

Faksa rokasgrāmata

Faksa funkciju iestatīšana

Informācija par barošanas avotu.....	3
Tālruņa vai automātiskā atbildētāja pievienošana.....	3
Faksa funkciju iestatīšana.....	4

Fotoattēlu vai dokumentu sūtīšana pa faksu

Rikošanās ar oriģināliem.....	10
Rikošanās ar papīru	10
Faksu sūtīšana	10
Faksu saņemšana	13
Sūtīšanas un saņemšanas iestatījumu izvēle.....	13
Pārskatu drukāšana.....	14

Problēmu novēršana

Klūdu pazīnojumi.....	16
Problēmas un risinājumi	16

Pielikums

Svarīgi drošības norādījumi.....	17
Personīgās informācijas glabāšana atmiņā	18
Faksa režīma izvēļu saraksts	19

Brīdinājumi, piesardzības pasākumi un piezīmes

Lasot norādījumus, ievērojiet šādus ieteikumus:

■ Brīdinājums. Brīdinājumi ir rūpīgi jāievēro, lai novērstu ievainojumus.

■ Piesardzības pasākums. Piesardzības pasākumi jāievēro, lai nesabojātu aprīkojumu.

Piezīme. Piezīmēs ietverta svarīga informācija par printeri.

Padoms. Padomos ietvertas printeri lietošanas norādes.

Autortiesību paziņojums

Bez iepriekšējas „Seiko Epson Corporation“ rakstiskas atļaujas nevienu šīs publīkācijas daļu nedrīkst ne reproducēt, ne saglabāt izguvus sistēmā vai jebkurā veidā pārsūtīt ar citiem līdzekļiem – elektroniskiem, mehāniskiem, izgatavojot fotokopijs vai ierakstus. Šeit ietvertā informācijā ir paredzēta lietošanai tikai kopā ar šo izstrādājumu. „Epson“ neatbild par šīs informācijas lietošanu attiecībā uz citiem printeriem.

Ne „Seiko Epson Corporation“, ne tās filiāles nav atbildīgas, ja šī izstrādājuma pircējam vai trešai pusei radušies bojājumi, zaudējumi vai izmaksas, kas pircējam vai trešai pusei radušies negādījuma, šī izstrādājuma nepareizas lietošanas, neatlautas pārveidošanas, remonta vai izmaiņu rezultātā, vai (izņemot ASV) neizpildot „Seiko Epson Corporation“ ekspluatācijas un apkopes norādījumus.

„Seiko Epson Corporation“ neatbild par bojājumiem vai problēmām, kas radušas, lietojot kādu no papildpiederumiem vai izjmateriāliem, kas nav originālie „Epson“ izstrādājumi vai „Seiko Epson Corporation“ atzītie izstrādājumi.

„Seiko Epson Corporation“ neatbild par bojājumiem, kas radušies elektromagnētisko traucējumu rezultātā, lietojot cītus saskarnes kabeļus, kas neietilpst „Seiko Epson Corporation“ atzītajos izstrādājumos.

EPSON® ir reģistrēta preču zīme; EPSON STYLUS™ un „Exceed Your Vision“ ir „Seiko Epson Corporation“ preču zīmes.

Vispārīgs paziņojums. Citi šeit norādītie izstrādājumu nosaukumi paredzēti tikai identifikācijai un var būt to attiecīgo ipašnieku preču zīmes. „Epson“ nepretendē uz šo preču zīmu tiesībām.

Faksa funkciju iestatīšana

Ar šo izstrādājumu iespējams sūtīt faksus, ievadot faksa numurus vai izvēloties numurus no ātri sastādāmo numuru/grupu saraksta. Iespējams mainīt faksa galvenes informāciju un izvēlēties dažadus ziņojuma drukāšanas un sūtīšanas vai saņemšanas iestatījumus. Turklat šo ierīci var iestatīt tā, lai tā saņemtu faksus automātiski vai pirms faksa saņemšanas pieprasītu apstiprinājumu.

Informācija par barošanas avotu

Barošanas izslēgšana

Kad barošanas avots tiek izslēgts, tiek izdzēsti šādi printeru īslaicīgajā atmiņā glabātie dati:

- Saņemtie faksa dati;
- Dati, kas glabājas **Delayed Fax**;
- Atkalzvanišanas dati.

Turklāt, ja strāvas padeve ir atvienota ilgāku laika periodu, iespējams, pulkstenis tiek atiestatīts un vairs nerāda precīzu laiku. Ieslēdzot printeri, pārbaudiet pulksteni.

Elektroenerģijas taupīšanas funkcija

Pēc 13 minūtēm dīkstāves ekrāns izdziest, lai taupītu energiju.


Nospiediet jebkuru pogu (izņemot **On**), lai ekrāns atgrieztos iepriekšējā stāvoklī.

Skatiet arī „Atkārtota automātiska ieslēgšanās pēc elektrības padeves traucējumiem“ *Pamatdarbības rokasgrāmatā*.

Tālruņa vai automātiskā atbildētāja pievienošana


Lai ierīci kopā ar tālruni vai automātisko atbildētāju pievienotu vienai telefona linijai/ISDN linijai balss sakaru uztveršanai, rikojieties šādi:

Tālruņa līnijas pievienošana

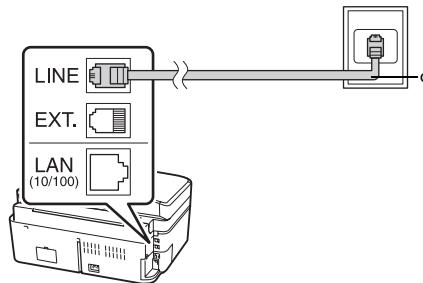


a Tālruņa sienas pieslēgvietā

Tālruņa līnijas pievienošana automātiskajam atbildētājam

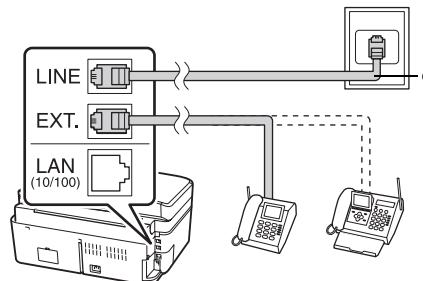

a Tālruņa sienas pieslēgvietā


DSL pieslēgšana

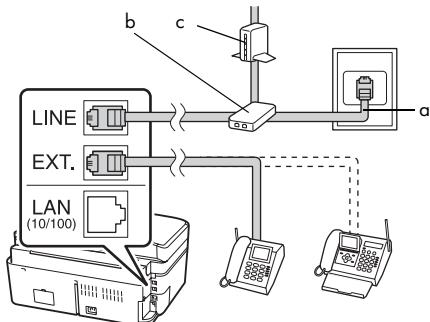

a	Tālruņa sienas pieslēgviepta
b	Sadalītājs
c	DSL modems

Skatiet dokumentāciju, kas ir komplektā ar jūsu DSL modemu.


ISDN pieslēgšana (viens tālruņa numurs)

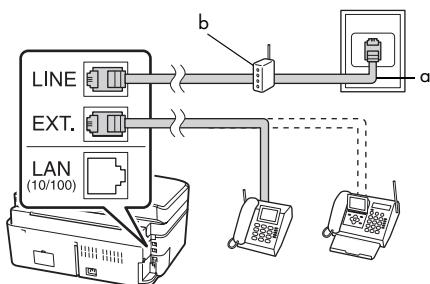

a	ISDN sienas pieslēgviepta
b	Termināla adapteris vai ISDN maršrutētājs

Skatiet dokumentāciju, kas ir komplektā ar jūsu termināla adapteri vai ISDN maršrutētāju.

ISDN pieslēgšana (divi tālruņa numuri)

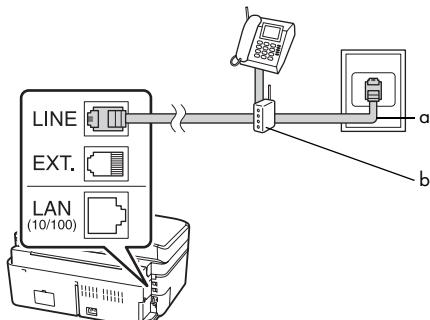

a	ISDN sienas pieslēgviepta
b	Termināla adapteris vai ISDN maršrutētājs

Skatiet dokumentāciju, kas ir komplektā ar jūsu termināla adapteri vai ISDN maršrutētāju.

Faksa funkciju iestatīšana

Pirms faksu sūtīšanas vai saņemšanas var izveidot faksa galveni, izvēlēties faksa preferences un iestatīt atri sastādāmo numuru/grupu numuru sarakstu ar bieži lietotiem faksa numuriem.

Izvēlētā reģiona pārbaude

Pirms ierīces lietošanas jāizvēlas tas reģions, kurā tā tiks lietota.

- Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Setup**, un tad nospiediet **OK**.
- Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Printer Setup**, un tad nospiediet **OK**.



3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Country/Region**, un tad nospiediet **OK**.
 4. Ja reģions ir jāmaiņa, lietojiet ▲ vai ▼, lai atlasītu vēlamo reģionu.
 5. Nospiediet **OK**. Parādās informācijas ekrāns.
 6. Izvēlieties **Yes**, lai mainītu reģionu, un pēc tam nospiediet **OK**.
- Piezīme.**
- Lai atceltu reģiona maiņu, izvēlieties **No** un pēc tam nospiediet **OK**.
 - Mainot reģionu, tiek atjaunoti faksa noklusējuma iestatījumi.
7. Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.

Saņemšanas režīma iestēšana

Ja ir pievienots tālrunis ar automātisko atbildētāju, gan tālrunim, gan šai ierīcei iespējams iestatīt atbildēšanas laiku, un savienojums notiek brīdi, kad otra puse (faksa aparāts vai zvanītājs) atbild. Faksa gadījumā tam var iestatīt automātisku saņemšanu.

Piezīme.

Rings to Answer (zvana signāli pirms atbildēšanas) var nebūt pieejams atkarībā no reģiona.

1. Nospiediet ▲ vai ▶, lai izvēlētos **↳ Setup**, un tad nospiediet **OK**.
 2. Nospiediet ▲ vai ▶, lai izvēlētos **Fax Setting**, un tad nospiediet **OK**.
 3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Communication**, un tad nospiediet **OK**.
 4. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Rings to Answer**, un tad nospiediet ▶.
 5. Nospiediet ▲ vai ▼, lai iestatītu zvanu skaitu pirms atbildēšanas, pēc tam nospiediet **OK**.
 6. Pirms atbildēšanas atskanamo zvana signālu skaitam noteikti jābūt mazākam nekā iestatījumos **Rings to Answer**.
- Sikāku informāciju par iestatīšanu skatīt tālruņa dokumentos.

7. Nospiediet  **[Auto Answer/Space]** un ieslēdziet automātiskā atbildētāja režīmu.
 8. Nospiediet **OK**.
 9. Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.
- Piemēram, rīkojieties šādi, ja iestatījuma **Rings to Answer** vērtība ir 5, bet automātiskajam atbildētājam – 4.
- Ja atbildat uz tālruņa zvanu pirms ceturtā signāla vai ja pēc tā ieslēdzas automātiskais atbildētājs**

Ja otra puse ir faksa aparāts, šī ierīce automātiski savienojas ar to un sāk saņemt faksu.

Ja otra puse ir zvanītājs, tālruni iespējams lietot kā parasti, vai arī zvanītājs var automātiskajā atbildētājā ierunāt ziņojumu.

Ja atskan arī piektais zvana signāls un pievienotajam tālrunim nav automātiskā atbildētāja vai tas ir izslēgts

Ierīce pievienojas tālruņa līnijai. Ja otra puse ir faksa aparāts, šī ierīce saņem un drukā faksu.

Ierīce pievienojas tālruņa līnijai. Ja otra puse ir zvanītājs, ierīce vienlaikus aktivizē faksa režīmu.

Piezīme.

- Kad ierīce sāk automātiski saņemt fakstu, līnija pārslēdzas no tālruņa uz ierīci, un telefons tiek atvienots. Saņemot faksu, nolieciet klausuli un nogaidiet darbības beigas.
- Ja Auto Answer režīms ir iestatīts uz Off, faksa datus var saņemt manuāli, paceļot klausuli.
(► „Manuālā faksu saņemšana”. 13. lpp.)

Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā

Faksa režīmā ievadot tālruņa numurus un rakstzīmes, iespējams izmantot ciparu pogas, kā arī šadas pogas:

Sastādāmā numura ievadišana

	Pārvieto kurssorū uz labo vai kreiso pusī.
	Ievada atstarpi vai pārvieto kurssorū vienu rakstzīmi pa labi.
	Dzēš rakstzīmi vai pārvieto kurssorū vienu atstarpi pa kreisi.
	Ievada pauzi (-) un pārvieto kurssorū vienu rakstzīmi pa labi.

Rakstzīmu ievadišana

	Pārvieto kurssorū uz labo vai kreiso pusī.
	Ievada atstarpi vai pārvieto kurssorū vienu rakstzīmi pa labi.
	Dzēš rakstzīmi vai pārvieto kurssorū vienu atstarpi pa kreisi.

Galvenes informācijas izveidošana


Pirms faksu sūtīšanas vai saņemšanas iespējams izveidot faksa galveni, ievadot informāciju, piemēram, tāluņa numuru vai nosaukumu.

Galvenes informācijas ievadišana

- Nospiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos **Setup**, un tad nospiediet **OK**.
- Nospiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos **Fax Setting**, un tad nospiediet **OK**.



- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **Header**, un tad nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **Fax Header**, pēc tam nospiediet **OK**. Tieki attēlots galvenes informācijas ievadišanas ekrāns.




- Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai ievadītu galvenes informāciju (→ „Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā“. 5. lpp.). Iespējams ievadīt maksimāli 40 rakstzīmes.
- Nospiediet **OK**. Nonāksiet atpakaļ pie **Header**.

Tāluņa numura iestatīšana

Kad ir ievadīta galvenes informācija, varat iestatīt vai mainīt savu tāluņa numura iestatījumus.

- Vienreiz nospiediet **▼**, lai izvēlētos **Your Phone Number** no izvēlnes Header, un tad nospiediet **OK**. Parādās tāluņa numura ievadišanas ekrāns.



- Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai ievadītu savu tāluņa numuru (→ „Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā“. 5. lpp.). Iespējams ievadīt maksimāli 20 ciparus.

Piezīme.

Ievadot savu tāluņa numuru, poga „*“ nedarbojas, bet poga „#“ funkcē kā rakstzīme „+“ (starptautiskiem tāluņa zvaniem).


- Nospiediet **OK**. Nonāksiet atpakaļ pie **Header**.

- Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.

Datuma un laika iestatīšana

Ja datums un laiks vēl nav iestatīts vai ja vēlaties mainīt iestatījumus, to var izdarīt, izmantojot izvēlni Printer Setup.

- Nospiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos **Printer Setup**, un tad nospiediet **OK**.
- Nospiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos **Date/Time**, un tad nospiediet **OK**.
- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **Date/Time**, un tad nospiediet **OK**.



- Lietojiet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos datuma attēlojuma veidu, pēc tam nospiediet **▶**.
- Ar ciparu tastatūras palīdzību nomainiet datumu.
- Lietojiet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika attēlojumu, pēc tam nospiediet **▶**.
- Ar ciparu tastatūras palīdzību nomainiet laiku.
- Ja izvēlējāties 12 h laiku, lietojiet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos AM (rīts) vai PM (pēcpusdiena).
- Nospiediet **OK**. Nonāksiet atpakaļ pie **Date/Time**.
- Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.

Piezīme.


Lai izvēlētos vasaras laiku, **Daylight Saving Time** iestatiet uz **On**.

Ātri sastādāmo numuru saraksta iestatīšana


Ātri sastādāmo numuru sarakstā var ievadīt maksimāli 60 faksa numurus, ko var ātri atlaist faksu nosūtīšanai. Tiem var arī pievienot vārdus, lai identificētu saņēmējus un izdrukātu ātri sastādāmo numuru sarakstu.

Jauna ātri sastādāmo numuru saraksta izveidošana

- Nospiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos **Fax Setting**, un tad nospiediet **OK**.
- Nospiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos **Fax Setting**, un tad nospiediet **OK**.



- Nospiediet **OK**, lai izvēlētos **Speed Dial Setup**.
- Izvēlieties **Create**, pēc tam nospiediet **OK**. Parādās pieejamie ātri sastādāmie numuri.




- Izvēlieties vai ievadiet ātri sastādāmo numuru, ko vēlaties reģistrēt. Iespējams reģistrēt maksimāli 60 ierakstus.
- Nospiediet **OK**.
- Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai ievadītu tālrūņa numuru (**→** Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā". 5. lpp.). Iespējams ievadīt maksimāli 64 ciparus.
- Nospiediet **OK**.
- Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai ievadītu vārdu, ar ko atpazīt ātri sastādāmo numuru (**→** "Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā". 5. lpp.). Iespējams ievadīt maksimāli 30 rakstzīmes.
- Nospiediet **OK**. Nonāksiet atpakaļ pie **Create**.

11.Ja vēlaties pievienot jaunu ātri sastādāmu numuru, piespiediet **OK** un atkārtojiet 5.-10. darbību.

12.Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.

Ātri sastādāma numura ieraksta labošana

1. Izvēlnē Speed Dial Setup izvēlieties **Edit**, pēc tam nospiediet **OK**. Tieki parādīti reģistrētie ātri sastādāmie numuri.



2. Izvēlieties vai ievadiet ātri sastādāmo numuru, ko vēlaties labot, pēc tam nospiediet **OK**.

3. Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai labotu šo tālruņa numuru
(► „Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā“. 5. lpp.).

4. Nospiediet **OK**.


5. Lietojiet ciparu tastatūru un citas pogas, kas atrodas vadības panelī, lai labotu ātri sastādāmā numura nosaukumu (► „Vadības paneļa pogu lietošana faksa režīmā“. 5. lpp.).

6. Nospiediet **OK**. Noklūsiet atpakaļ pie **Speed Dial Setup**.

7. Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.

Ātri sastādāma numura dzēšana

1. Izvēlnē Speed Dial Setup izvēlieties **Delete**, pēc tam nospiediet **OK**. Tieki parādīti reģistrētie ātri sastādāmie numuri.



2. Izvēlieties vai ievadiet ātri sastādāmo numuru, ko vēlaties izdzēst, pēc tam nospiediet **OK**.

3. Parādisies apstiprinājuma ziņojums. Izvēlieties **Yes**, lai dzēstu ierakstu, un pēc tam nospiediet **OK**. Noklūsiet atpakaļ pie **Speed Dial Setup**.

Piezīme.

Lai atceltu ieraksta dzēšanu, izvēlieties **No** un pēc tam nospiediet **OK**.

4. Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.


Grupu numuru saraksta iestatīšana

Grupu numuru saraksts ļauj viegli nosūtīt vienu faksa ziņojumu uz daudziem faksa numuriem.

Pirms grupu numuru ieraksta izveidošanas jums ir jāreģistrē faksa numurs kā ātri sastādāmā numura ieraksts. Jūs varat reģistrēt 60 ierakstus kopā ar ātri sastādāmo numuru ierakstiem un grupu numuru ierakstiem.

Jauna grupas numuru saraksta izveidošana

- Nospiediet ◀ vai ►, lai izvēlētos **Add Setup**, un tad nospiediet **OK**.
- Nospiediet ◀ vai ►, lai izvēlētos **Fax Setting**, un tad nospiediet **OK**.
- Nospiediet ▼, lai izvēlētos **Group Dial Setup**, un tad nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **Create**, pēc tam nospiediet **OK**. Parādās pieejamie grupu ierakstu numuri.



5. Izvēlieties vai ievadiet grupas numuru ierakstu, ko vēlaties reģistrēt.

6. Nospiediet **OK**. Ekrānā parādās **Enter Name**.

7. Nospiediet taustiņu uz ciparu papildtastatūras, lai ievadītu vārdu grupas numura ierakstam (līdz 30 rakstzīmēm). Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu burtus no A līdz Z (ieloši vai mazos burtus), ciparus no 0 līdz 9 un dažādus simbolus.
8. Nospiediet **OK**.
9. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos ātri sastādāmo numuru, ko vēlaties reģistrēt grupas numuru sarakstā.
10. Nospiediet **►**, lai pievienotu ātrā numura ierakstu grupu numuram.

Piezīme.

Nospiediet **◀**, lai atceltu izvēlētā ātri sastādāmā numura ieraksta pievienošanu.

11. Atkārtojiet 9. un 10. darbību, lai pievienotu citus ātri sastādāmos numurus grupas numuru sarakstam. Grupā iespējams reģistrēt 30 ātro numuru ierakstus.
12. Nospiediet **OK**, lai pabeigtu grupas numuru saraksta izveidi.
13. Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.

Grupas numura ieraksta redīģēšana

1. Izvēlnē Group Dial Setup izvēlieties **Edit**, pēc tam nospiediet **OK**. Parādās pieejamie grupu ierakstu numuri.
2. Izvēlieties vai ievadiet grupas numuru ieraksta numuru, ko vēlaties reģistrēt.
3. Atkārtojiet 6.-13. darbību iepriekšējā sadaļā, lai redīģētu grupas numura sarakstu.

Grupas numura ieraksta dzēšana

1. Izvēlnē Group Dial Setup izvēlieties **Delete**, pēc tam nospiediet **OK**. Parādās pieejamie grupu ierakstu numuri.
2. Izvēlieties vai ievadiet grupas numura ieraksta numuru, ko vēlaties izdzēst, pēc tam nospiediet **OK**.
3. Parādīsies apstiprinājuma ziņojums. Izvēlieties **Yes**, lai dzēstu ierakstu, un pēc tam nospiediet **OK**.

Piezīme.

Lai atceltu ieraksta dzēšanu, izvēlieties **No** un pēc tam nospiediet **OK**.

4. Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.

Fotoattēlu vai dokumentu sūtīšana pa faksu

Rikošanās ar oriģināliem

Sūtot faksu, var izvēlēties automātisko dokumentu padevēju vai dokumentu galddiņu. Skatiet „Oriģinālu ievietošana automātiskajā dokumentu padevejā“ un „Oriģinālu novietošana uz dokumentu galddiņu“ *Pamatdarbības rokasgrāmatā*.

Rikošanās ar papīru

Pirms faksu saņemšanas lokšņu padevējā ielādējiet parasto A4 formāta papīru. Skatiet „Papīra ievietošana“ *Pamatdarbības rokasgrāmatā*. Pārbaudiet arī, vai iestatījums Auto Reduction ir iestatīts uz **On** (→ „Sūtīšanas un saņemšanas iestatījumu izvēle“. 13. lpp.).

Piezīme.

Ja enākošais faksa dokuments pārsniedz A4 izmēru, tas tiek samazināts, lai ietilpu tajā, vai arī tiek izdrukāts uz vairākām lapām, nemot vērā izvēlētos Auto Reduction iestatījumus.

Faksu sūtīšana

Pirms faksa sūtīšanas novietojiet oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā vai uz dokumentu galddiņa. Pēc tam sūtiet faksu, ievadot faksa numuru, atkārtojot iepriekšējo faksa numuru vai izvēloties ierakstu no ātri sastādāmo numuru saraksta.


Faksa numura ievadišana vai atkārtota sastādīšana

1. Nospiediet **Home**, lai izvēlētos **◆ Fax**, un tad nospiediet **OK**.

Piezīme.

Novietojot oriģinālu automātiskajā dokumentu padevējā, parādās **ADF** ikona.

2. Lietojiet ciparu tastatūras pogas, lai ievadītu faksa numuru. Maksimāli iespējams ievadīt 64 ciparus.



Ja vēlaties vēlreiz sastādīt pēdējo izmantoto faksa numuru, faksa numura ievadišanas vietā nos piediet **◀/▶ [Redial/Pause]**. Šķidro kristālu displejā tiek attēlots pēdējais faksa numurs.

Piezīme.

- Ja vēlaties mainīt Color Mode, nos piediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **Color** vai **B&W**.
- Ja vēlaties mainīt izšķirtspēju vai kontrastu, nos piediet **◀/▶ Menu un, ieraugot Fax Send Setting**, nos piediet **OK**. Nos piediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos maināmo vienumu, un tad nos piediet **▶**. Var veikt vai mainīt šos iestatījumus.
- Iespējams iestatīt arī vēlamo faksa sūtīšanas laiku (→ „Pārraidīšanas taimeris“. 12. lpp.).


3. Nospiediet **OK**. Tieka attēlots informācijas sūtīšanas ekrāns.

4. Nospiediet **◆ Start**.

Piezīme.

- Tā kā krāsainos faksus nav iespējams saglabāt atmīnā, printeris sastāda faksa numuru un nosūta dokumentu pa faksu rečiliaikā.
- Ja saņēmēja faksa aparāts drukā tikai melnbalti, jūsu faksa dati automātiski tiek nosūtīti melnbaltā režīmā, neskaitoties uz to, vai izvēlēts režīms **Color** vai **B&W**.
- Ja faksa sūtīšana ir jāatceļ, nospiediet **◎ Stop/Clear**.

5. Ja izmantojat dokumentu galdiņu, tad redzēsiet šo ekrānu pēc oriģināla ieskenēšanas.



Ja ir jāsūta vēl viena lapa, nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Yes, atveriet dokumentu pārsegu, izņemiet pirmo oriģinālu, ievietojiet nākamo oriģinālu un aizveriet dokumentu pārsegu. Pēc tam nospiediet OK, lai pa faksu sūtītu nākamo lapu. Ja vēlaties nosūtīt vairāk lapu, veiciet šis darbības atkārtoti.

Ja nākamās lapas nav, nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos No.

Piezīme.

- Ja faksa numurs ir aizņemts vai rodas savienojuma kljūme, tiek attēlots atkalzvanišanas informācijas ekrāns, un ierīce pēc vienas minūtes vēlreiz sastāda šo numuru. Sagaidiet atkalzvanišanu vai, lai zvanītu uzreiz, atkalzvanišanas atskaites laikā nospiediet ☎/暂停 [Redial/Pause].
- Dokumentus, kas noskenēti līdz minētajam brīdim, pārraids pēc 20 sekundēm.

Ātri sastādāmo numuru/grupu numuru faksa numuri

1. Nospiediet Home, lai izvēlētos ☎ Fax, un tad nospiediet OK.
2. Nospiediet ☎/▲/BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace], lai izvēlētos Speed Dial List vai Group Dial List.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos ieraksta numuru, ko vēlaties nosūtīt, tad nospiediet OK.
Nospiediet OK. Tieki attēlots informācijas sūtīšanas ekrāns.
4. Lai nosūtītu faksu, atkārtojiet iepriekšējās sadaļas 4.–5. darbību.

Piezīme.

Ja izmantojat grupu numuru sarakstu, pieejams ir tikai B&W.


Pārraides sūtīšana

Pārraide ļauj viegli nosūtīt vienu faksa ziņojumu uz daudziem faksa numuriem, izmantojot ātrās sastādīšanas numurus / grupas numurus vai ievadot tālruņa numuru. Faksus var nosūtīt līdz pat 30 tālruņa numuriem.

1. Nospiediet Home, lai izvēlētos ☎ Fax, un tad nospiediet OK.
2. Nospiediet ☰ Menu.
3. Nospiediet ►, lai izvēlētos Broadcast Fax, un tad nospiediet OK. Ja citu faksa numuru nevajag pievienot, pārejiet uz 6. darbību.
4. Nospiediet ►, lai pievienotu faksa numurus ar ciparu tastatūras palīdzību.
5. Nospiediet OK. Ja vēlaties pievienot jaunu tālruņa numuru, nospiediet ▼ un atkārtojiet 4.–5. darbību.
6. Nospiediet ☎/▲/BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace], lai izvēlētos Speed Dial List izvēlni. Ja ātro numuru sastādīšanu nevajag izmantot, pārejiet uz 8. darbību.
7. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos ieraksta numuru, un tad nospiediet ►, lai pievienotu tālruņu numurus. Tieki attēlots šāds ekrāns. Lai pievienotu jaunu ierakstu, veiciet šis darbības atkārtoti.

Piezīme.

Lai atceltu ieraksta pievienošanu, nospiediet ◀.




8. Nospiediet ☎/▲/BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace], lai izvēlētos Group Dial List izvēlni. Ja grupas numuru sastādīšanu nevajag izmantot, pārejiet uz 10. darbību.


9. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos ieraksta numuru, un tad nospiediet ►, lai pievienotu tālruņu numurus. Tieki attēlots šāds ekrāns. Lai pievienotu jaunu ierakstu, veiciet šīs darbības atkārtoti.

Piezīme.

Lai atceltu ieraksta pievienošanu, nospiediet ◀.



10. Nospiediet **OK**. Parādisies apstiprinājuma ziņojums. Ja vēlaties mainīt ieraksta numuru, nospiediet ▾ **Back** un atkārtojiet 4.-10. darbību.



Piezīme.

Izmantojot pārraides sūtīšanu, krāsu režīmu nevar izmaiņi.

11. Veiciet 4.-5. darbību no „Faksa numura ievadišana vai atkārtota sastādīšana“. 10. lpp.

Piezīme.


Ja izmantojat pārraides sūtīšanu, pieejams ir tikai B&W.

Pārraidīšanas taimeris

Iespējams iestatīt vēlamo faksa sūtīšanas laiku.

- Veiciet sadaļā „Faksa numura ievadišana vai atkalzvanišana“ minēto 1.-2. darbību (➔ „Faksa numura ievadišana vai atkartota sastādīšana“. 10. lpp.). Var izmantot arī atrī sastādīmo numuru vai grupu numuru sarakstus, lai izvēlētos faksa numurus.
- Nospiediet ≡ **Menu**, lai parādītu **Fax Send Settings**, un tad nospiediet **OK**.
- Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Delayed Fax**, un tad nospiediet ►.

- Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **On**, un tad nospiediet ►.
- Iestatiet laiku, kurā vēlaties sūtīt faksu, un tad nospiediet **OK**.
- Atgriežoties pie **Fax Send Settings**, nospiediet **OK**.



7. Nospiediet ◇ **Start**, lai rezervētu faksu.

Kad dokuments ir noskenēts, tas tiek pārraids jūsu norādītajā laikā.


Piezīme.

Ja faksa sūtīšana norādītajā laikā ir jāatceļ, nospiediet ◇ **Stop/Clear**.

Faksa sūtīšana no pievienotā tālruņa

Ja ierīcei pievienojāt tālruni, pēc savienojuma veikšanas iespējams sūtīt faksu.

- Novietojiet originālu automātiskajā dokumentu padevējā vai uz dokumentu galdiņa.
- Ar printerim pievienotā tālruņa palīdzību sastādīt numuru. Tieki attēlots šāds ekrāns.



- Izvēlieties **Send**, pēc tam nospiediet **OK**.
- Veiciet sadaļā „Faksa sūtīšana“ minēto 4.-5. darbību (➔ „Faksa numura ievadišana vai atkārtota sastādīšana“. 10. lpp.).
- Nolieciet klausuli.

Piezīme.

Ja faksa sūtīšana ir jāatceļ, nospiediet ◇ **Stop/Clear**.

Faksu saņemšana

Ir trīs faksa saņemšanas veidi.

Automātiska faksu saņemšana

Auto Answer režīmā ierīce automātiski saņem un drukā faksa datus.

1. Lokšņu padevējā ievietojet A4 formāta parasto papīru.
2. Nospiediet [Auto Answer/Space] un ieslēdziet automātiskā atbildētāja Auto Answer režīmu.

Manuālā faksu saņemšana

Ja ierīce ir pievienota tālrunim un Auto Answer režīms ir Off - izslēgts, pēc savienojuma veikšanas iespējams saņemt faksa datus.

1. Lokšņu padevējā ievietojet A4 formāta parasto papīru.
2. Kad printerim pievienotais tālrunis zvana, paceliet tā klausuli. Tieka attēlots šāds ekrāns.



3. Izvēlieties **Receive**, pēc tam nospiediet **OK**.
4. Nospiediet **Start**, lai saņemtu faksu, un nolieciet klausuli.
5. Nospiediet **OK**, lai drukātu fakstu.

Faksu saņemšana no faksu informācijas centra (aptaujas saņemšana)


Šo funkciju izmanto, lai savā ierīcē savāktu informāciju, kas glabājas otras puses faksa ierīcē. Tā ir pieejama, tikai izmantojot faksa informācijas pakalpojumu.

1. Lokšņu padevējā ievietojet A4 formāta parasto papīru.

2. Nospiediet **Home**, lai izvēlētos **Fax**, un tad nospiediet **OK**.

3. Nospiediet **Menu**. Ieraudzīsiet **Fax Send Settings**.

4. Divreiz nospiediet **Poll to Receive**, un tad nospiediet **OK**.



5. Ievadiet otras puses faksa numuru. Var izmantot arī **Speed Dial** vai **Redial**, lai ievadītu faksa numurus.

6. Nospiediet **Start**, lai sāktu pārraidīšanu.

Sūtišanas un saņemšanas iestatījumu izvēle

Šai ierīcei ir šādi noklusējuma iestatījumi faksa datu saņemšanai un sūtišanai.

Iestatījumi un opcijas	Apraksts
Resolution	Standard (noklus.), Fine , Photo Nolasot dokumentus un drukājot, iestata izšķirtspēju.
Contrast	±0 (noklus.), no +4 līdz -4 Nolasot dokumentus un drukājot, iestata kontrastu.
Auto Reduction	On (noklus.), Off Norāda, vai saņemtie liela izmēra faksa dokumenti tiks samazināti, lai ietilpu A4 papīra izmērā, vai tiks drukāti sākotnējā izmērā uz vairākām loksnēm.

Iestatījumi un opcijas	Apraksts	Iestatījumi un opcijas	Apraksts
Last Transmission Report	Off , On Error (noklus.), On Send	Rings to Answer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Noklusējuma vērtība dažādos reģionos ir atšķirīga. Šis iestatījums dažādos reģionos var atšķirties vai netiek rādīts.
	Norāda, vai un kādā gadījumā ierīce drukā izejošo faksu ziņojumu. Izvēlieties Off , lai izslēgtu ziņojuma drukāšanu, vai arī On Error , lai ziņojumu drukātu tikai klūdas gadījumā, vai arī On Send , lai ikvienu sūtītajam faksā dokumentam drukātu ziņojumu.		Nosaka zvana signālu skaitu, kam jāatskā, pirms ierīce sāk automātiski saņemt faksu.
Dial Mode	Tone (noklusējums), Pulse lespējams, atsevišķos reģionos šis iestatījums netiek attēloti.	Dial Tone Detection	On (noklus.), Off Ja šī opcija iestāta uz On , ierīce sāk automātiski zvanīt, tīklidz tā nosaka zvana signālu. lespējams, tā nespēs noteikt zvana signālu, ja būs pievienota PBX (privātā atzara centrāle) vai TA (termināļa adapters). Šajā gadījumā iestājet uz Off .
DRD	All (noklus.), Single, Double, Triple , Double & Triple Šī opcija var būt On vai Off atkarībā no reģiona.		
	Norāda, kādu atbildes zvana veidu vēlaties izmantot faksu saņemšanai. Lai izvēlētos no All (vai Off) atšķirīgas opcijas, tālrūņa sistēmā jāiestata citi zvanu veidi.		
ECM	On (noklus.), Off		
	Norāda, vai tiek lietots Error Correction Mode, kas automātiski pieprasa klūdaini saņemtu faksa datu atkārtotu pārraidīšanu.		
V.34	On (noklus.), Off		
	Norāda ātrumu, kādā faksa dati tiek pārraidīti un saņemti. On – 33,6 Kbps, bet Off – 14,4 Kbps.		

Pārskatu drukāšana

1. Lokšņu padevējā ievietojiet parasto
papīru.
2. Nospiediet **Home**, lai izvēlētos
✉ **Fax**, un tad nospiediet **OK**.
3. Nospiediet ≡ **Menu**.
4. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Fax
Report**, un tad nospiediet **OK**.



5. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos vienu no šīm opcijām:
 - Fax Log
 - Last Transmission
 - Speed Dial List
 - Group Dial List
 - Reprint Faxes
 - Protocol Trace
6. Nospiediet **OK**.
7. Izvēloties jebkuru opciju, izņemot **Fax Log**, parejiet uz 8. darbību.
Nospiediet **OK**, lai drukātu Fax Log.
Piezīme.
Fax Log var pārbaudīt arī šķidro kristālu paneli.
Nospiediet ▼, lai izvēlētos **View**, un tad nospiediet ◀ vai ▶, lai pārskirtu ierakstus.
8. Nospiediet ◇ **Start**, lai drukātu izvēlēto atskaiti.
9. Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.

Problēmu novēršana

Skatiet *Pamatdarbības rokasgrāmatu* vai tiešsaistes *Lietotāja rokasgrāmatu*, lai uzzinātu, kā lietot printeri kopā ar datoru.

Klūdu paziņojumi

Klūdu paziņojumi	Risinājums
No Dial Tone Fax job incomplete.	Pārliecinieties, vai tālruņa kabelis ir savienots pareizi un vai tālruņa līnija darbojas.

Problēmas un risinājumi

Faksa traucējumi

- Ja, sūtot faksa datus, rodas traucējumi, pārbaudiet, vai tālruņa vads ir pareizi pievienots, un noskaidrojiet, vai tālruņa līnija darbojas, pievienojot tai tālruni. Turklat pārbaudiet, vai saņēmēja faksa aparāts ir ieslēgts un darbojas.
- Ja, saņemot faksa datus, rodas problēmas, pārbaudiet, vai papīrs ir pareizi ievietots, tālruņa vads ir pareizi pievienots un tālruņa līnija darbojas.
- Ja šī ierīce tiek pievienota DSL tālruņa līnijai, tai jāuzstāda DSL filtrs, jo pretējā gadījumā faksa darbība nebūs iespējama. Sikāku informāciju par vajadzīgo filtru jautājiet DSL pakalpojumu sniedzējam.
- Ja jūsu tālruņa līnijā ir statisku vai citu trokšķu problēmas, izslēdziet iestatījumu **V.34** un mēģiniet sūtīt faksu vēlreiz (► „Sūtīšanas un saņemšanas iestatījumu izvēle“: 13. lpp.). Ja problēma netiek atrisināta, izslēdziet iestatījumu **ECM** (klūdu labošanas režims) un mēģiniet sūtīt faksu vēlreiz.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

1. Nospiediet ▲ vai ▶, lai izvēlētos **Setup**, un tad nospiediet **OK**.
 2. Nospiediet ▶, lai izvēlētos **Restore Default Settings**, un tad nospiediet **OK**.
 3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos vienu no šīm opcijām:
 - Reset Fax Send/Receive Settings
 - Reset Fax Data Settings
 - Reset Network Settings
 - Reset All except Network & Fax Settings
 - Reset All Settings
 4. Nospiediet **OK**, lai atjaunotu izvēlētos noklusējuma iestatījumus.
 5. Nospiediet ▲, lai izvēlētos **Yes**, un tad nospiediet **OK**, lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus.
- Piezīme.**
Lai atceltu noklusējuma iestatījumu atjaunošanu, izvēlieties **No**, pēc tam nospiediet **OK**.
6. Nospiediet **Home**, lai atgrieztos pirmajā ekrānā.

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms printeru lietošanas izlasiet un ievērojet šos drošības norādījumus:

- Lietojiet tikai elektrības vadu, kas iekļauts printeru komplektācijā. Lietojot citu vadu, var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu. Nelietojiet šo vadu ar nevienu citu iekārtu.
 - Pārliecieties, vai elektrības kabelis atbilst visiem attiecīgajiem vietējiem drošības noteikumiem.
 - Lietojiet tikai uz etiķetes norādīto elektroenerģijas avota veidu.
 - Novietojiet printeri sienas kontaktligzdas tuvumā, no kurās elektrības vadu var viegli atvienot.
 - Nepieļaujiet elektrības vada sabojāšanu vai izolācijas bojājumus.
 - Kopējais strāvas stiprums ierīcēm, kas pievienotas pagarinātāja vadam vai sienas kontaktligzdai, nedrīkst pārsniegt pieļaujamo strāvas stiprumu.
 - To nedrīkst novietot vietās, kur strauji mainās siltums vai mitrums, ir iespējami triecieni, vibrācijas, putekļi vai tieša saules iedarbība.
 - Nedrīkst nosprostot vai aizsegt vāka atveres vai spraugās ievietot priekšmetus.
 - Novietojiet printeri uz līdzemas, stabilas virsmas, kas visos virzienos ir lielāka par tā pamatni. Tas nedarboses pareizi, ja būs novietots slīpi. Printeru aizmugurei jāatrodas vismaz 10 cm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
 - Skenera bloku nedrīkst atvērt, kamēr kopējat, drukājat vai skenējat.
 - Neaizskariet printeru iekšpusē esošo balto plakano kabeli.
 - Nelejiet uz printeru šķidrumu.
- Printerī vai tā tuvumā nedrīkst lietot aerosolus, kas satur uzliesmojošas gāzes. Tādējādi var izraisīt aizdegšanos.
 - Printeru apkopi nedrīkst veikt pašu spēkiem, izņemot tā dokumentācijā norādītajos gadījumos.
 - Atvienojiet printeri un sazinieties ar kvalificētu servisa darbinieku remonta veikšanai šādos gadījumos: ja bojāts elektrības vads vai kontaktdakša, ja printerī iekļuvis šķidrums, ja tas ir bijis nomests zemē vai ir bojāts tā korpuiss, ja printeris nedarbojas pareizi vai novērojamas būtiskas izmaiņas tā veikspējā.
 - Glabājot vai pārvadājot printeri, to nedrīkst sasvērt uz vienu pusī, novietot uz sāna vai apgriezt otrādi, jo pretējā gadījumā tinte var iztečet no kasetnēm.
 - Aizverot skeneri, uzmanieties, lai neiespiestu tajā pirkstus.
 - Novietojot oriģinālus uz dokumentu galdiņa, nespiediet uz to pārāk stipri.
 - Automātiskajā dokumentu padevējā drīkst ievietot tikai oriģinālus.

Drošības norādījumi par tālrunga aprīkojumu

Lai mazinātu aizdegšanās, elektrības trieciena un ievainojuma risku, lietojot tālrunga aprīkojumu, vienmēr jāievēro drošības pamatnorādījumi, ieskaitot šādus norādījumus:

- Šo ierīci nedrīkst lietot ūdens tuvumā.
- Nelietojiet tālrungi negaisa laikā. Iespējams zibens izraisīts elektrības trieciena risks.
- Nelietojiet tālrungi, lai ziņotu par gāzes noplūdi, ja tas atrodas avārijas tuvumā.

- Glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākam uzzīņām.

Lietotājiem Jaunzēlandē

Vispārīgs brīdinājums „Telepermit“ atļauja ikvienai termināļa aprīkojuma ierīcei nozīmē tikai to, ka „Telecom“ atzīst šīs ierīces atbilstību obligātajiem nosacījumiem, kas attiecas uz pieslēgumu tā tīklam. Tā nozīmē, ka „Telecom“ šo izstrādājumu ne apstiprina, ne sniedz kādu garantiju. Taču pats galvenais – tā nesniedz garantiju, ka jebkura ierīce darbosies pareizi savienojumā ar citā zīmola vai modeļa „Telepermit“ aprīkojuma ierīcēm, kā arī nenodrošina, ka visi izstrādājumi ir savietojami ar visiem „Telecom“ tīkla pakalpojumiem.


Personīgās informācijas glabāšana atmiņā

Šī printerā atmiņā iespējams saglabāt vārdus un tāluņa numurus, kuri tiek saglabāti arī gadījumā, ja strāva tiek atvienota.

Nododot printeri citai personai vai to utilizējot, ieteicams veikt turpmāk minētās darbības, lai izdzēstu atmiņu.

Atmiņas dzēšana

1. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Setup**, un tad nospiediet **OK**.
2. Nospiediet ▲, lai izvēlētos **Restore Default Settings**, un tad nospiediet **OK**.



3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Reset All Settings**, un tad nospiediet **OK**.



4. Nospiediet ▲, lai izvēlētos **Yes**, un tad nospiediet **OK**, lai atjaunotu visus iestatījumus.



Piezīme.


Lai atceltu ieraksta dzēšanu, izvēlieties **No**, pēc tam nospiediet **OK**.

Visi dati, kas glabājas atmiņā, tiek izdzēsti.

Faksa režīma izvēļņu saraksts


Fax Menu faksa režīmam un Fax Settings iestatīšanas režīmam.

Faksa režīms

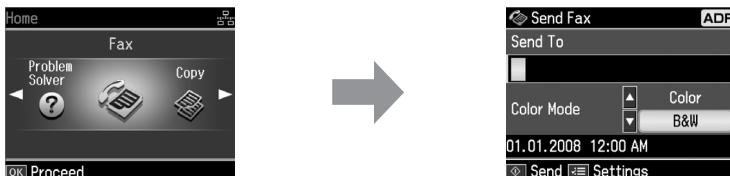


Izvēlne	Vienuma iestatīšana	Apraksts
Send To	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Ievadiet faksa numurus.
Color Mode	Color, B&W	Izvēlieties krāsu vai melnbalta faksa sūtīšanu.

Fax Send Settings faksa režīmam

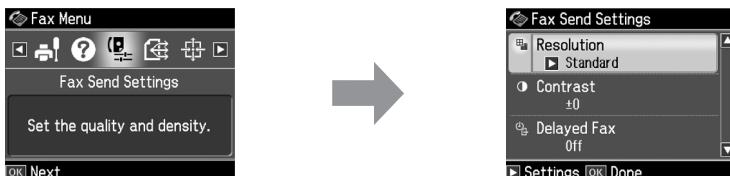


Izvēlne	Vienuma iestatīšana	Apraksts
Resolution	Standard, Fine, Photo	Izvēlieties šo opciju , lai mainītu sūtītā faksa datu izšķirspēju.
Contrast	no -4 līdz +4	Izvēlieties šo opciju , lai mainītu sūtītā faksa datu kontrastu.
Delayed Fax	On, Off (laiks)	Izvēlieties šo opciju , lai iestatītu pārraidīšanas rezervācijas.

Broadcast Fax faksa režīmam

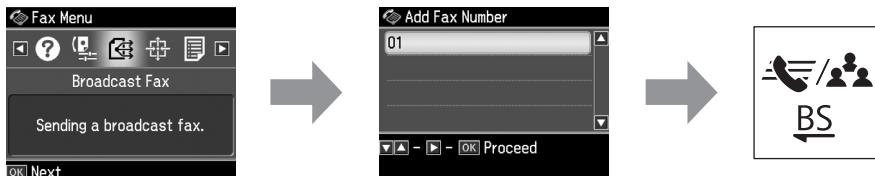


Izvēlne	Vienuma iestatīšana	Apraksts
Add Fax number	► 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Ievadiet faksa numuru manuāli.
Speed Dial List	◀ ▶ ▲ ▼	Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu ātri sastādāmo numuru.
Group Dial List	◀ ▶ ▲ ▼	Izvēlieties šo opciju, lai ievadītu grupas numuru ieraksta numuru.

Poll to Receive faksa režīmam

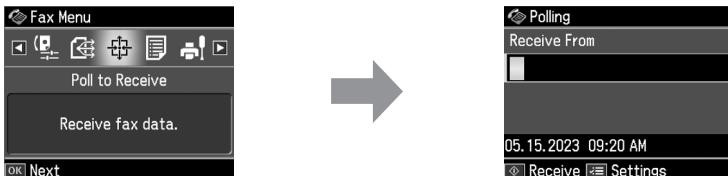

Izvēlne	Vienuma iestatīšana	Apraksts
Receive From	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Ievadiet otras puses faksa numuru.

Fax Report faksa režīmam

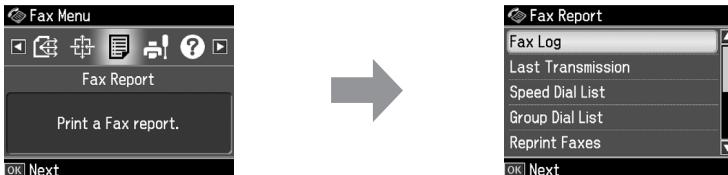


Izvēlne	Vienuma iestatīšana	Apraksts
Fax Log	Print, View	Drukā vai parāda sakaru žurnālu par visiem reģistrētojiem sakariem.
Last Transmission		Drukā pēdējo žurnālā reģistrēto pārraidīšanas sakaru (pārraidīšana un aptaujas saņemšana).
Speed Dial List		Drukā ātri sastādāmo numuru sarakstu.
Group Dial List		Drukā grupas numuru sarakstu.
Reprint Faxes		Atkārtoti drukā līdz šim saņemtos faksus.
Protocol Trace		Drukā jaunāko izsekoto protokolu vienai sakaru reizei.

Iestatīšanas režīms

Vienuma iestatīšana	Apraksts
Printer Setup	Lūdzu, skatiet Pamatdarbības rokasgrāmatu.

Fax Setting iestatīšanas režīmam

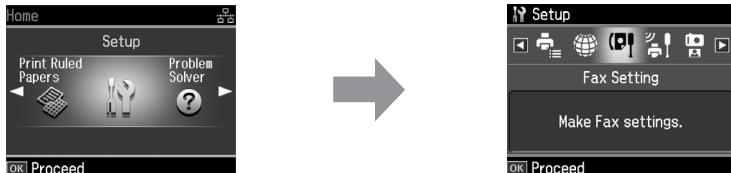


Izvēlne	Iestatījumi un opcijas	
Speed Dial Setup	Create, Edit, Delete	
Group Dial Setup	Create, Edit, Delete	
Scan & Print Setup	Resolution Contrast Auto Reduction Last Transmission Report	Standard, Fine, Photo no -4 līdz +4 On, Off Off, On Error, On Send
Communication	Dial Mode *1 DRD ECM V.34 Rings to Answer *1 Dial Tone Detection	Tone, Pulse All, Single, Double, Triple, Double&Triple *2 On, Off On, Off no 1 līdz 9 On, Off
Header	Fax Header Your Phone Number	

* 1 Šī iestatījuma vērtību diapazons dažādos reģionos var atšķirties vai netiek rādiņs.

*2 Šī opcija var būt On vai Off atkarībā no reģiona.

Restore Default Settings iestatīšanas režimam

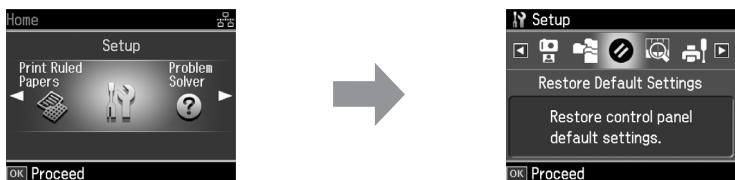

Izvēlne	Apraksts
Reset Fax Send/Receive Settings	Aiestata šādus vienumus uz noklusējuma rūpnīcas iestatījumiem: Scan & Print Setup (Resolution/Contrast/Auto Reduction/Last Transmission Report), Communication (Dial Mode/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer/Dial Tone Detection).
Reset Fax Data Settings	Aiestata šādus vienumus uz noklusējuma rūpnīcas iestatījumiem: Speed Dial Setup, Group Dial Setup, Header(Fax Header/Your Phone Number), Fax Log.
Reset Network Settings	Aiestata tīkla vienumus uz rūpnīcas iestatījumiem.
Reset All except Network & Fax Settings	Aiestata visus, izņemot tīkla un faksa iestatījumus, uz rūpnīcas iestatījumiem.
Reset All Settings	Aiestata visus vienumus uz noklusējuma rūpnīcas iestatījumiem.

EPSON
EXCEED YOUR VISION