

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Epson
EMP **750/755**



Professionele, compacte en
draagbare 3LCD-projectoren

Met de lichte en compacte Epson EMP-750/755-projectoren geeft u hoogkwalitatieve mobiele presentaties tegen een betaalbare prijs. De vernieuwende functies voor snel opstarten en onmiddellijk uitschakelen zorgen voor nog snellere en eenvoudigere mobiele presentaties.

Ontworpen voor mobiele presentaties

Deze vederlichte, compacte projectoren wegen minder dan 1,8 kg en worden geleverd met een stijlvolle draagtas, voor een comfortabel transport. Met de Epson EMP-755 hoeft u zelfs uw laptop niet mee te nemen naar de vergadering. Sla uw presentatie gewoon op een standaardgeheugenapparaat op, sluit het apparaat aan op de projector en projecteer rechtstreeks uw presentatie.

Klaar in enkele seconden

Als u de Epson EMP-750/755-projectoren wilt gebruiken, hoeft u ze maar aan te sluiten en u kunt in minder dan geen tijd projecteren. In nauwelijks 7 seconden is de projector opgewarmd en kunt u aan de slag. Het geprojecteerde beeld wordt onmiddellijk uitgelijnd dankzij de automatische verticale keystone-correctie en het projectieniveau kan eenvoudig met één voetsteun met vrijgavehendel worden aangepast.

Wanneer u klaar bent met uw presentatie schakelt u het apparaat gewoon uit en bergt u het weer op. Dankzij de functie voor uitschakelen met één druk op de knop hoeft u niet meer te wachten tot de projector is afgekoeld. Eenvoudiger of sneller kan gewoon niet.



Eén voetsteun met vrijgavehendel

Pas het projectieniveau eenvoudig aan met één voetsteun met vrijgavehendel.



Heldere beelden in alle omstandigheden

Ongeacht de grootte van de ruimte of de verlichtingssituatie kunt u erop vertrouwen dat de Epson EMP-750/755-projectoren verbluffend mooie beelden reproduceren in heldere, natuurlijke kleuren zonder dat het beeld flakkert of de kleuren worden opgesplitst. U projecteert al een perfect beeld van 60 inch op amper 2 meter afstand van het scherm. Dankzij 2000 ANSI lumen en de geavanceerde 3LCD-technologie blijft het beeld helder en duidelijk, zelfs wanneer u het beeld uitvergroot tot maar liefst 300 inch. De hoge helderheid bereikt u met behulp van de exclusieve E-TORL-lamp van Epson die licht op efficiënte wijze bundelt en lichtverlies en -buiging elimineert, wat de levensduur van de lamp verlengt en het energieverbruik verlaagt.

Absolute flexibiliteit

De Epson EMP-755-projector is uitgerust met de Epson EasyMP-technologie, zodat deze op andere locaties net zo goed werkt als op kantoor. Sluit uw projector eenvoudig aan met standaardnetwerkkabels of gebruik een snelle en veilige draadloze overdracht en beheer uw projector op afstand.

Onmiddellijk uitschakelen

Geen afkoelperiode meer nodig – gewoon uitschakelen en opbergen!



Bedieningspaneel

Duidelijk en intuïtief bedieningspaneel voor nog meer gebruiksgemak.



Automatische verticale keystone-correctie

Beelden worden onmiddellijk uitgelijnd met de automatische keystone-correctie.



Kleine projector. Grote impact!


- Projecteer perfecte, natuurlijke beelden van hoge kwaliteit, zelfs in ruimten met veel licht, met de geavanceerde 3LCD-technologie
- Probleemloze verplaatsingen dankzij een licht, draagbaar ontwerp en draagtas
- Heldere beelden met 2000 ANSI lumen van de exclusieve energiebesparende E-TORL-lamp van Epson
- Projecteer een beeld van 60 inch op slechts 2 meter afstand
- Nauwelijks 7 seconden nadat de projector is aangesloten, kan uw presentatie al van start gaan
- Geen afkoelperiode met de knop voor onmiddellijk uitschakelen
- Geen afleiding – stille werking met laag ventilatorgeluid
- Automatische beeldaanpassing met verticale keystone-correctie (+/- 30°)

Epson
EMP 750/755

Model	Epson EMP-750 / Epson EMP-755
Projectiesysteem	Geavanceerde beeldverwerkingstechnologie: Epson 3LCD
Projectiemethode	Vooraan / achteraan / plafondbevestiging
Specificatie van hoofdonderdelen	Grootte: 0,7 inch met MLA; Displaytechnologie: polysilicium TFT actief rooster; Aantal pixels: 786432 punten (1024 x 768) x 3; Native resolutie: XGA; Beeldverhouding: 4:3; Pixelschikking: lijnen; Vernieuwingsfrequentie: 72 Hz
LCD-panels	Type: Handmatig: zoom / focus; F nummer: 1,58 tot 1,76; Brandpuntsafstand: 23,7 mm – 28,5 mm; Zoomverhouding: 1 – 1,2; Offset: 6:1; Lenskap: bevestigd met riempje
Projectie lens	Type: 170 W UHE; Levensduur: 2.000 uren (hoge helderheid) / 3.000 uren (lage helderheid)
Lamp	30 tot 300 inch [1,2 tot 12 m] (zoom: tele), 30 tot 300 inch [1,0 tot 10,1 m] (zoom: groothoek)
Projectieformaat (Projectieafstand)	
Helderheid	2000 ANSI lumen / 1500 ANSI lumen
Modus voor hoge/lage helderheid	400:1 (kleurenmodus: dynamisch, modus voor hoge helderheid)
Contrast	90% (standaard)
Helderheids-uniformiteit	Full colour (16,77 miljoen kleuren)
Kleurweergave	1 W monoraal (interne luidspreker)
Geluidsuitgang	Aanwijzstok, gebruikerslogo, A/V-mute, freeze
Funcie	Dynamisch, Presentatie, Woonkamer, Bioscoop, Schoolbord, sRGB
Kleurenmodus	Kloksignaal pixels: 13,5 MHz tot 162 MHz
Werkelijk scan-frequentiebereik (analoog)	Horizontaal: 15 tot 92 kHz / Verticaal: 50 tot 85 Hz
Aanpassingsfunctie	Projector / afstandsbediening: keystone / helderheid / contrast / tint / saturatie / geluid / ingangssignaal; Regelbare voetsteun: midden vooraan, achteraan; Kantelhoek: 0 tot 12 graden; Keystone-correctie: Verticaal: -30 tot +30 graden (zoom: tele); Automatische keystone-correctie: geïmplementeerd; Automatische detectie van RGB/Y/CbCr: geïmplementeerd; Beveiligingsfunctie voor bedieningspaneel: geïmplementeerd; Beveiligingsfunctie: geïmplementeerd (beveiliging van gebruikerslogo, tijdsvergrendeling)
Analoge RGB-ingang/uitgang	Native: XGA (1024 x 768 punten)
Beeldkwaliteit	Signaaltype: afzonderlijk signaal; Videosignaal: analoog (0,7 V p-p, 75 ohm / Mac 0,714 V p-p, 75 ohm); Sync. signaal: afzonderlijk (positief & negatief, bipolariteit 2-5 V p-p) / samengesteld (positief & negatief, bipolariteit 2-5 V p-p) / synchr. t.o.v. groen (negatief, 0,3V p-p)
Ingangssignaal	Mini D-sub 15-pins x 1 blue-molding
Video-ingangsklemmen	NTSC: 560 lijnen, PAL: 560 lijnen
Video-ingang/uitgang	Videoorm: NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM; Videosignaal: samengestelde video (1,0 V p-p / Sync.negatief, 75 ohm) / S-video (Licht 0,714 V p-p; Chrominantie 0,286 V p-p, 75 ohm) / componentenvideo (analoog Y-niveau 0,7 V 75 ohm / Cr Cb-niveau +/- 0,35 V 75 ohm / sync. negatief 0,3 V of 3-state +/- 0,3 V op Y) / Video-RGB (0,7 V p-p, 75 ohm / Mac 0,714 V pp, 75 ohm)
Beeldkwaliteit	Samengestelde video: RCA (geel) x 1; S-video: Mini DIN; Componentenvideo: Mini D-sub 15-pins blue-molding (op dezelfde manier als met analoge RGB-aansluiting); Video-RGB: Mini D-sub 15-pins blue-molding (op dezelfde manier als met analoge RGB-aansluiting)
Ingangssignaal	
Video-ingangsklemmen	
Audio-ingang/uitgang	500 mVrms / 47 Kohm
Audiosignaal	Stereo-minicontactbus x 1 (Audio in of Audio uit zijn selecteerbaar in schermmenu); (Audio uit is alleen beschikbaar bij de Epson EMP-755)
Audioklem	Ingangs-/uitgangsklem: USB-aansluiting serie B x 1 (voor de muis, toetsenbord, controle); Alleen bij de Epson EMP-755 / USB-aansluiting serie A x 1 (voor DSC, USB-geheugen)
Control-ingang/uitgang:	Alleen bij de Epson EMP-755 / Type I/II x 1
USB-ingang/uitgang	5°C tot 35°C (41°F tot 95°F)
Kaartingang-/uitgang: PCMCIA	Geïmplementeerd
Bedrijfstemperatuur	7 seconden / 0 seconde (Instant Off)
Direct Power On	100 – 240 V wisselstroom ± 10%, 50 / 60 Hz wisselstroom
Opwarm-/afkoeltijd	230 V (Europa), Lamp aan: 240 W, Stand-by (Netwerk AAN): 35 W (alleen Epson EMP-755), Stand-by (Netwerk UIT): 4,0 W
Voeding	193 x 276 x 70 mm (zonder voet) / 193 x 276 x 81 mm (maximaal)
Stroomverbruik	Epson EMP-755: ongeveer 1,8 kg (3,9 lb); Epson EMP-750: ongeveer 1,7 kg (3,8 lbs)
Afmetingen (DxBxH)	35 dB (modus voor lage helderheid)
Gewicht	Voedingskabel: 1,8 m; Computerkabel: 1,8 m, Mini D-sub 15-pins (manneljesstekker) – Mini D-sub 15-pins (manneljesstekker) USB-kabel: 1,8 m, USB A - USB B; Afstandsbediening: meegeleverd; Batterij: alkaline AAA x 2; Audioadapter: 3,5 mm stereo-ministekker (manneljesstekker), RCA-contactbus x 2 (vrouwjesstekker) 15 cm; Draagtas van zacht materiaal: meegeleverd; Zelfklever wachtwoordbeveiliging: meegeleverd; Kaart voor draadloos lokaal netwerk: 802.11g/b meegeleverd (alleen Epson EMP-755); EasyMP-software (CD-ROM): meegeleverd (alleen Epson EMP-755); Gebruikershandleiding: meegeleverd (CD-ROM); "Snel aan de slag"-gids: meegeleverd
Ventilatorgeluid	Reservelamp: ELPLP32; Luchtfilterset: ELPAF08; Draagtas van zacht materiaal (voor PC): ELPKS16
Accessoires	3 jaar, 2 jaar wereldwijde garantie
Opties	Alleen bij de Epson EMP-755
Garantie*	Projectorbediening en -beheer via netwerk, kennisgeving via e-mail, SNMP, kaartspeler (met USB-speler), Network Screen, Easy Web
Epson EasyMP-functies	Epson EMP Monitor (voor Windows) / Epson EMP Network Manager (via website)
Funcie	Epson EMP NS Connection (voor Windows) (nieuw), Epson EMP NS Connection (voor Mac)
Software	Epson EMP Slide Maker2
Beveiliging (draadloos lokaal netwerk)	WPA, CCX (Cisco®)

* Niet alle garanties zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met een Epson-vertegenwoordiger in uw regio.

Diagonaalafstand van scherm (inch)

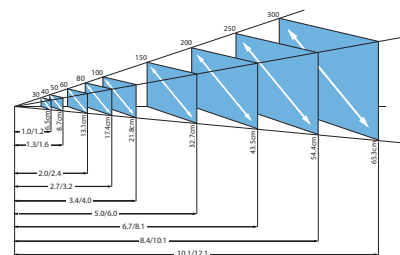

Projectieafstand (grootte/tele) in meter



1 2 3 4 5 6

1. USB
2. Audio
3. Video
4. S-video-ingang
5. RGB-ingang
6. USB



Epson Deutschland GmbH – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Deutschland GmbH – Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Eenheid die beheer- en coördinatietaken uitvoert overeenkomstig artikel 2497 bis van het Italiaanse Burgerlijke Wetboek: Epson Europe BV

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoelinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

