



Epson AcuLaser C3900 Series

# **Instrukcja obsługi (Wersja skrócona)**

---

---

NPD4281-00 PL

## Informacje o podręczniku

Niniejszy podręcznik jest skróconą wersją Instrukcji obsługi.

W poniższej tabeli podano informacje o zawartości Instrukcji obsługi i częściach pochodzących z Instrukcji obsługi.


Aby zapoznać się z Instrukcją obsługi w innym języku, uruchom instalatora z Dysku z oprogramowaniem i wybierz żądany język.

## Zawartość Instrukcji obsługi i części z niej pochodzące







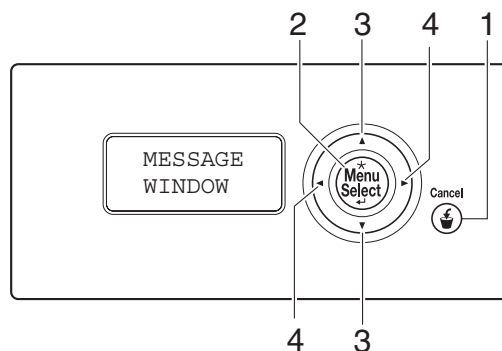

Rozdział		Opis
Nr	Tytuł	
1	Introduction	Podaje ogólne informacje o drukarce, takie jak nazwy części drukarki i wymagania systemowe.
2	Using the Printer Driver	Opisuje jak konfigurować i korzystać ze sterownika drukarki.
3	Printer Control Panel and Configuration Menu	Opisuje panel sterowania i ustawienia dla każdego menu. Wersja skrócona zawiera wyciąg z tego rozdziału dotyczący korzystania z panelu sterowania. Patrz "Panel sterowania drukarki" na stronie 3.
4	Memory Direct	Opisuje sposób drukowania z urządzenia USB.
5	Media Handling	Opisuje papier, jaki można stosować w drukarce i jak załadować papier do podajnika.
6	Replacing Consumables and Maintenance Parts	Opisuje wymianę materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych. Wersja skrócona zawiera wyciąg z tego rozdziału. Patrz "Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych" na stronie 6.
7	Maintaining the Printer	Opisuje sposób transportowania i czyszczenia drukarki.
8	Troubleshooting	Opisuje jak postępować w przypadku zablokowania papieru i innych problemów oraz wyjaśnia komunikaty o błędach.
9	Installing Accessories	Opisuje sposób wymiany opcji.




## Panel sterowania drukarki

### Panel sterowania









### Wskaźniki i przyciski panelu sterowania

Nr	Przycisk	Funkcja
1	<p>Cancel</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Naciśnij, aby anulować wyświetlane aktualnie ustawienie</li> <li><input type="checkbox"/> Anuluje jedno lub wszystkie aktualnie drukowane lub przetwarzane zadanie drukowania:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naciśnij przycisk <b>Cancel</b>.</li> <li>2. Naciśnij przyciski <math>\triangle</math> lub <math>\nabla</math>, aby wybrać <b>CURRENT JOB</b> (AKTUALNE ZADANIE) lub <b>ALL JOBS</b> (WSZYSTKIE ZADANIA).</li> <li>3. Naciśnij przycisk <b>Menu/Select</b>.</li> </ol>
2	<p>* Menu Select</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Umożliwia wejście do systemu menu</li> <li><input type="checkbox"/> Umożliwia przejście w dół w strukturze menu</li> <li><input type="checkbox"/> Umożliwia zastosowanie wybranego ustawienia</li> <li><input type="checkbox"/> <b>MENU</b> pojawia się w oknie komunikatu</li> </ul>
3	 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Umożliwia przejście w górę i w dół menu, opcji lub wybieranych pozycji</li> <li><input type="checkbox"/> , , ,  pojawia się w oknie komunikatu</li> </ul>

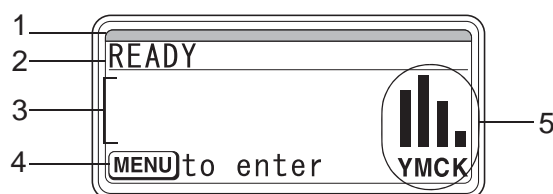Nr	Przycisk	Funkcja
4		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Umożliwia przejście w lewo i prawo w menu, opcjach lub wybieranych pozycjach</li> <li><input type="checkbox"/>  ,  pojawia się w oknie komunikatu</li> </ul>

## Okno komunikatu



Nr	Szczegóły
1	<p>Stan drukarki jest sygnalizowany kolorem wskaźnika i oświetleniem/miganiem okna komunikatu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> READY (GOTOWA): Wskaźnik podświetlony na niebiesko i podświetlone okno</li> <li><input type="checkbox"/> PROCESSING (PRZETWAR. DANYCH) lub PRINTING (DRUK): Wskaźnik miga i podświetlone oko</li> <li><input type="checkbox"/> ENERGY SAVER (TRYB OSZCZĘDNY): Wskaźnik podświetlony na niebiesko, a okno gaśnie</li> <li><input type="checkbox"/> BŁĄD: Wskaźnik podświetlony na czerwono i podświetlone okno</li> </ul>
2	<p>Wyświetlany jest aktualny stan drukarki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Jeśli konieczne jest wezwanie operatora lub przedstawiciela serwisu, wyświetla się symbol  i stan błędu.</li> <li><input type="checkbox"/> Jeśli wystąpi ostrzeżenie, pojawia się symbol .</li> <li><input type="checkbox"/> Kiedy urządzenie USB jest podłączone do portu USB, po prawej stronie okna komunikatu pojawia się symbol .</li> <li><input type="checkbox"/> Podczas odbierania zadania drukowania, po prawej stronie okna komunikatu pojawia się symbol . Podczas odbierania zadania drukowania bezpośrednio z pamięci, pojawia się symbol .</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wyświetlane są komunikaty błędów.</li> <li><input type="checkbox"/> Podczas odbierania zadania drukowania, wyświetlane są nazwa użytkownika i postęp drukowania.</li> </ul>
4	Wyświetlane są kluczowe informacje.
5	Wyświetlana jest informacja o przybliżonej ilości pozostałego tonera.

## Ekrany Help (Pomoc)

Ekrany pomocy pojawiają się kiedy po wystąpieniu błędu, na przykład po zablokowaniu nośnika, naciśnięty zostanie przycisk  $\nabla$ , w celu skorygowania błędu.

---

## Omówienie menu konfiguracji

### PROOF/PRINT MENU (DRUK PRÓBNY)

**Uwaga:**

Menu to pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny dysk twardy.

Przy pomocy tego menu, można wydrukować lub usunąć zadania drukowania ustawione do zapisania na dysku twardym przy użyciu Zachowania zadania w zakładce Basic (Podstawowy) sterownika drukarki.

**Uwaga:**

Jeśli SYS DEFAULT MENU (WYJŚC. SYSTEM)/SECURITY (ZABEZPIECZENIE)/LOCK PANEL (BLOKOW. PULPITU) jest ustawione na ON (WŁĄCZONE), aby wyświetlić zawartość PROOF/PRINT MENU (DRUK PRÓBNY) konieczne jest wprowadzenie hasła.

### Drukowanie zapisanego zadania

1. Naciśnij przycisk **Menu/Select**.
2. Wybierz PROOF/PRINT MENU (DRUK PRÓBNY), a następnie naciśnij przycisk **Menu/Select**.
3. Wybierz żadaną nazwę użytkownika, a następnie naciśnij przycisk **Menu/Select**.
4. Wybierz żadaną nazwę zadania, a następnie naciśnij przycisk **Menu/Select**.
5. Wybierz PRINT (DRUKUJ), a następnie naciśnij przycisk **Menu/Select**.
6. Naciśnij przyciski  $\triangle$  i  $\nabla$ , aby określić liczbę kopii do wydrukowania.
7. Naciśnij przycisk **Menu/Select**.

Rozpoczyna się drukowanie.

## Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych

- ❑ Nieprzestrzeganie instrukcji przedstawionych w niniejszym podręczniku może spowodować unieważnienie gwarancji.
- ❑ Jeśli pojawi się komunikat o błędzie (REPLACE TONER (WYMIENŃ TONER), FUSER UNIT (URZĄDZ. UTRWAL.) END OF LIFE (SKOŃCZ. SIĘ Ż.), etc.), wydrukuj stronę konfiguracji, a następnie sprawdź stan pozostałych materiałów eksploatacyjnych.

### Kasety z tonerem

Drukarka korzysta z czterech kaset z tonerem: czarnym, żółtym, purpurowym i błękitnym. Z kasetami z tonerem należy postępować ostrożnie, aby uniknąć wysypania tonera do drukarki lub na siebie.

#### **Uwaga:**

- ❑ *Wymieniając kasety z tonerem należy instalować tylko nowe kasety. Jeśli zainstalowana zostanie używana kaseeta z tonerem, pokazywana ilość pozostałego tonera może być nieprawidłowa.*
- ❑ *Nie otwieraj kasety z tonerem jeśli nie jest to konieczne. Jeśli toner rozsypie się, unikaj wdychania go i nie dopuszczaj do kontaktu ze skórą.*
- ❑ *Jeśli toner dostanie się na ręce lub ubranie, natychmiast przemyj je wodą z mydłem.*
- ❑ *Jeśli toner dostał się do dróg oddechowych, wyjdź na świeże powietrze i dokładnie przepłucz gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel, zgłoś się do lekarza.*
- ❑ *Jeśli toner dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie będzie utrzymywało się, zgłoś się do lekarza.*
- ❑ *Jeśli toner dostanie się do ust, przepłucz je dokładnie, a następnie wypij 1 lub 2 szklanki wody. Jeśli będzie to konieczne, zgłoś się do lekarza.*
- ❑ *Kasety z tonerem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.*

#### **Uwaga:**

*Stosowanie nieoryginalnych kaset z tonerem może spowodować niestabilne działanie urządzenia. Ponadto, uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych kaset z tonerem nie są objęte gwarancją, nawet jeśli wystąpią w okresie jej obowiązywania. (Mimo że stosowanie nieoryginalnych kaset z tonerem nie zawsze musi spowodować uszkodzenie drukarki, usilnie zalecamy stosowanie oryginalnych kaset z tonerem.)*

Rodzaj	Numer części
Kaseta z tonerem (żółty)	0590
Kaseta z tonerem (purpurowy)	0591
Kaseta z tonerem (błękitny)	0592
Kaseta z tonerem (czarny)	0593
Podwójna kaseta z tonerem (czarny)	0594

**Uwaga:**

*Dla zapewnienia optymalnej jakości wydruku i wydajności należy używać wyłącznie odpowiedniego RODZAJU, oryginalnych kaset z tonerem Epson.*


Kasety z tonerem przechowuj:

- W oryginalnych opakowaniach do czasu ich instalacji.
- W chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego (ze względu na nagrzewanie).

Maksymalna temperatura przechowywania wynosi 35 °C, a maksymalna wilgotność przechowywania 85% (bez skraplania). Jeśli kasety z tonerem zostaną przeniesione z chłodnego miejsca do ciepłego, wilgotnego pomieszczenia, może w nich skraplać się wilgoć i obniżyć jakość wydruku. Przed instalacją, pozostaw toner na około godzinę, aby dostosował się do warunków otoczenia.

- Podczas przenoszenia i przechowywania trzymaj kasety w pozycji poziomej.

Nie stawiaj kaset do góry nogami; toner znajdujący się w kasecie może się zlepiać lub nierównomiernie rozmieścić.

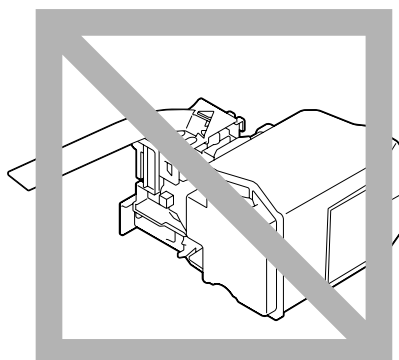

- Nie narażaj kaset na działanie zasolonego powietrza lub gazów korozyjnych, takich jak aerozole.

## Wymiana kasety z tonerem

### Uwaga:


Wymieniając kasetę z tonerem, uważaj aby nie wysypać tonera. Jeśli wysypiesz toner natychmiast zetrzyj go miękką, suchą szmatką.

Jeśli TONER LOW (KOŃCZY SIĘ T.) w SYS DEFAULT MENU (WYJŚC. SYSTEM)/ENABLE WARNING (UDOSTĘPNIJ OSTRZ.) jest ustawiony na ON (WŁĄCZONE), komunikat TONER LOW X (KOŃCZY SIĘ T. X) (gdzie "X" oznacza kolor tonera) pojawi się kiedy kasetka z tonerem będzie prawie pusta. Aby wymienić kasetę z tonerem, postępuj zgodnie z opisanymi poniżej krokami.

### Uwaga:

Jeśli TONER LOW (KOŃCZY SIĘ T.) w SYS DEFAULT MENU (WYJŚC. SYSTEM)/ENABLE WARNING (UDOSTĘPNIJ OSTRZ.) jest ustawiony na OFF (WYŁĄCZONE), wymianę wskazanej kasety z tonerem zaleca się w chwili, gdy pojawi się komunikat REPLACE TONER X (WYMIEN TONER X).


1. Otwórz przednią pokrywę drukarki.

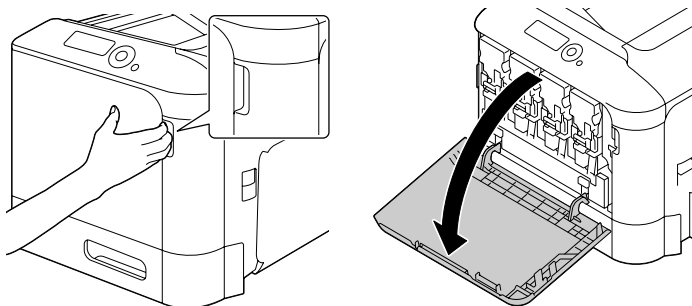


2. Pociągnij przednią dźwignię kasety ze wskazanym kolorem tonera w lewo.



Procedura wymiany kaset z tonerem jest taka sama dla wszystkich kolorów (żółty: Y, purpurowy: M, błękitny: C i czarny: K). Poniższe instrukcje przedstawiają procedurę wymiany kasety z tonerem (Y).

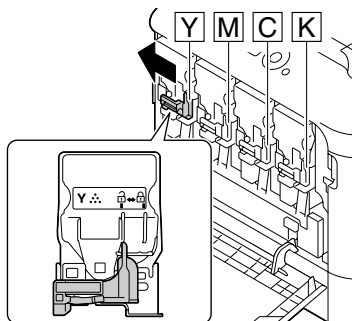

3. Chwyć uchwyt wymienianej kasety z tonerem i wyciągnij kasetę. Poniższe instrukcje przedstawiają procedurę wymiany kasety z tonerem (Y).

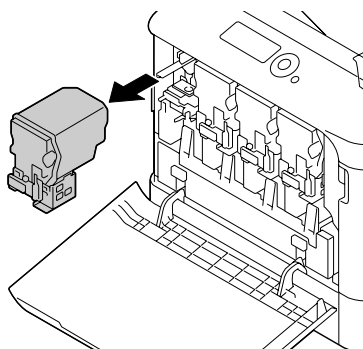


**Uwaga:**


Zużyta kasetę z tonerem usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalaj kasety. Szczegóły, patrz "Kasety z tonerem" na stronie 6.

4. Sprawdź kolor nowej kasety z tonerem, która ma być zainstalowana.


- Wyjmij z opakowania kasetę z tonerem.




- Potrząśnij kasetą, aby rozproszyc toner.



- Oderwij ochronną taśmę z prawej strony kasety z tonerem.




8. Sprawdź czy kasetę z tonerem ma ten sam kolor co miejsce na kasetę w drukarce, a następnie włóż kasetę z tonerem do drukarki.



**Uwaga:**

*Wsuń do końca kasetę z tonerem.*


9. Pociągnij dźwignię w prawo, aby zablokować na swoim miejscu.

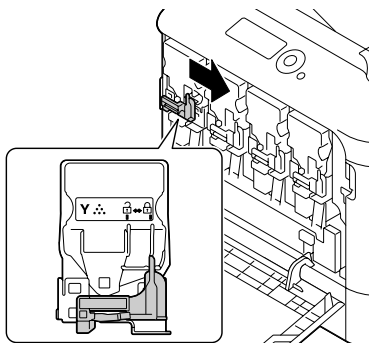


**Uwaga:**

- Przednia dźwignia powinna powrócić do swojego oryginalnego położenia; w przeciwnym wypadku nie będzie można zamknąć przedniej pokrywy drukarki.
- Jeśli trudno jest operować dźwignią, wciśnij ją.

10. Upewnij się, że kasetka z tonerem jest prawidłowo zainstalowana, a następnie oderwij ochronną taśmę.

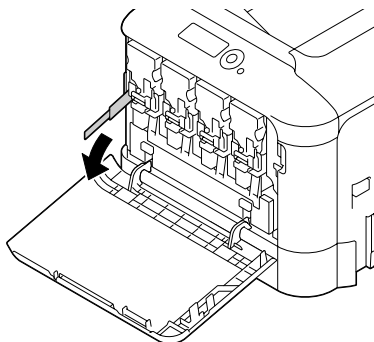


11. Zamknij przednią pokrywę.



***Uwaga:***

*Zamykając przednią pokrywę, naciskaj na pokrywę w miejscu z małymi wypustkami.*

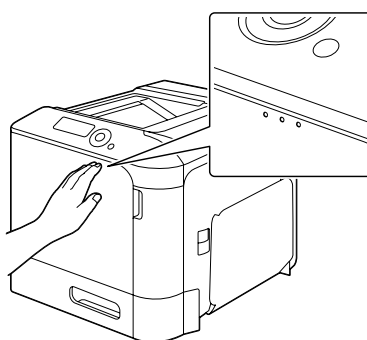


## Wymiana modułu światłoprzewodzącego

Rodzaj	Numer części
Moduł światłoprzewodzący (żółty)	1201
Moduł światłoprzewodzący (purpurowy)	1202
Moduł światłoprzewodzący (błękitny)	1203
Moduł światłoprzewodzący (czarny)	1204

### Uwaga:

Nie dotykaj powierzchni bębna światłoczułego. Może to obniżyć jakość obrazu.

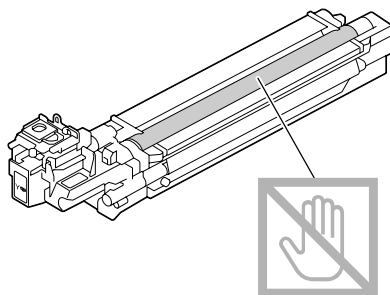


Jeśli P/U LOW (NIS.STAN P/U) w SYS DEFAULT MENU (WYJŚC. SYSTEM)/ENABLE WARNING (UDOSTĘPNIJ OSTRZ.) jest ustawiony na ON (WŁĄCZONE), komunikat P/U LOW X (NIS.STAN P/U X) (gdzie "X" oznacza kolor tonera) pojawi się kiedy moduł światłoprzewodzący będzie prawie pusty. Aby wymienić moduł światłoprzewodzący, postępuj zgodnie z opisanymi poniżej krokami.

### Uwaga:


Wymianę wskazanego modułu światłoprzewodzącego zaleca się w chwili kiedy pojawi się komunikat P/U LIFE X (OKR.ŻYCIA P/U X).

1. Sprawdź w oknie komunikatu, który moduł światłoprzewodzący należy wymienić.
2. Otwórz przednią pokrywę drukarki.

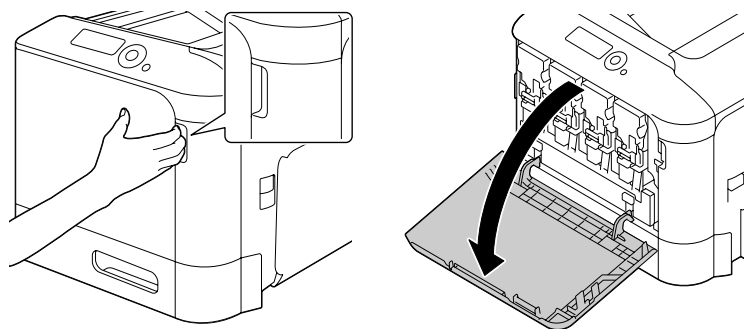


3. Pociągnij przednią dźwignię kasety ze wskazanym kolorem tonera w lewo.

Procedura wymiany modułu światłoprzewodzącego jest taka sama dla wszystkich kolorów (żółty: Y, purpurowy: M, błękitny: C i czarny: K). Poniższe instrukcje przedstawiają procedurę wymiany kasety z tonerem (K).

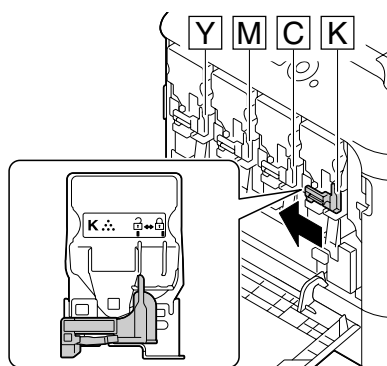


4. Chwyc uchwyty kasety z tonerem, która ma być usunięta i wyciągnij kasetę.

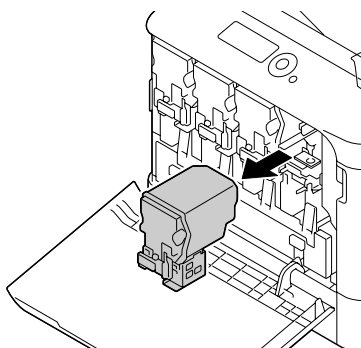


**Uwaga:**

*Nie przechylaj kasety z tonerem, może to spowodować wysypanie tonera.*

5. Pociągnij pojemnik na zużyty toner, aby go odblokować.

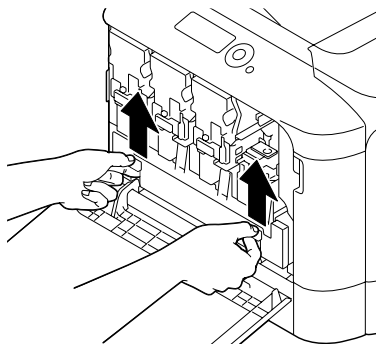

6. Chwyc lewy i prawy uchwyt pojemnika na zużyty toner, a następnie powoli wyciągnij pojemnik.

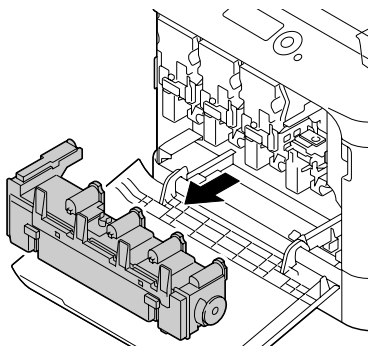


**Uwaga:**

*Nie przechylaj wyjętego pojemnika na zużyty toner, może to spowodować wysypanie tonera.*

7. Naciskając miejsce oznaczone “Push” (naciśnij) na module światłoprzewodzącym, który ma być wymieniony, wysuń całkowicie moduł z drukarki.

Poniższe instrukcje przedstawiają procedurę wymiany modułu światłoprzewodzącego (czarny).

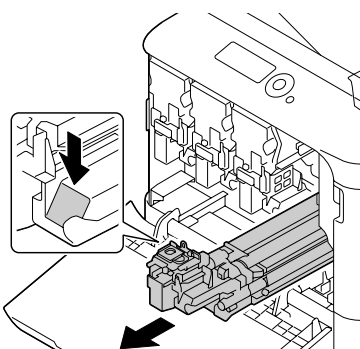

**Uwaga:**

Zużyty moduł światłoprzewodzący usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nie spalaj modułu światłoprzewodzącego.

8. Sprawdź kolor nowego modułu światłoprzewodzącego, który ma być zainstalowany.


**Uwaga:**

Aby nie dopuścić do rozsypania tonera, pozostaw moduł światłoprzewodzący w torebce, aż do chwili przeprowadzenia kroku 7.

9. Wyjmij z torebki moduł światłoprzewodzący.




10. Przytrzymaj moduł światłoprzewodzący dwoma rękoma, a następnie potrząśnij nim dwa razy, jak pokazano na rysunku.

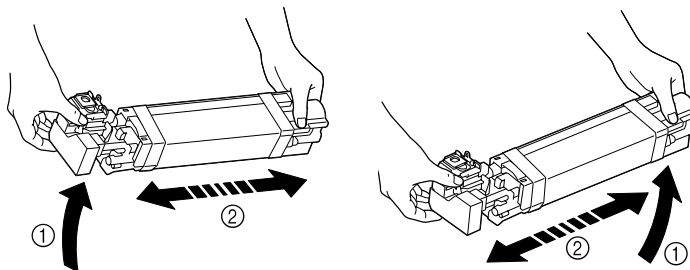**Uwaga:**


Nie chwytaj za spód torebki; w przeciwnym wypadku moduł światłoprzewodzący może ulec uszkodzeniu, co spowoduje obniżenie jakości wydruku.




11. Usuń ochronną osłonę z modułu światłoprzewodzącego.  
Usuń z modułu wszystkie taśmy opakowujące.




12. Usuń papier z modułu światłoprzewodzącego.  
Usuń ochronną osłonę z modułu światłoprzewodzącego.

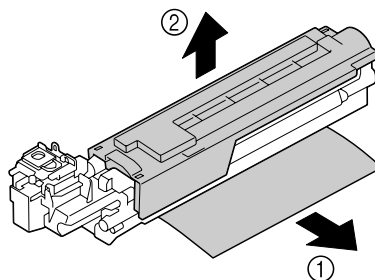


13. Sprawdź czy nowy moduł światłoprzewodzący, który ma być zainstalowany ma ten sam kolor co miejsce na moduł w drukarce, a następnie włóż moduł światłoprzewodzący do drukarki, tak aby zablokował się na miejscu.

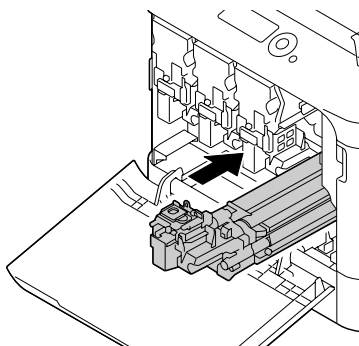

14. Dociśnij pojemnik na zużyty toner, aż zablokuje się na swoim miejscu.

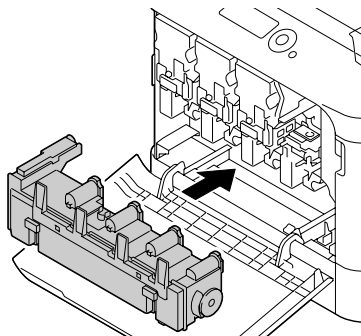


15. Sprawdź czy kasetka z tonerem ma ten sam kolor co miejsce na kasetkę w drukarce, a następnie włóż kasetkę z tonerem do drukarki.

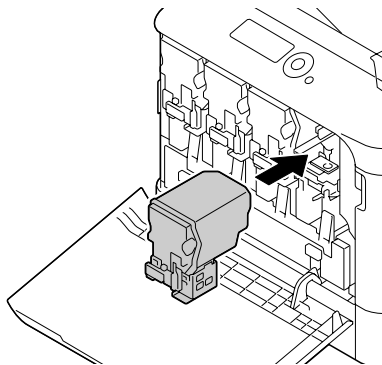

**Uwaga:**

*Wsuń do końca kasetkę z tonerem.*


16. Pociągnij dźwignię w prawo, aby zablokować na swoim miejscu.

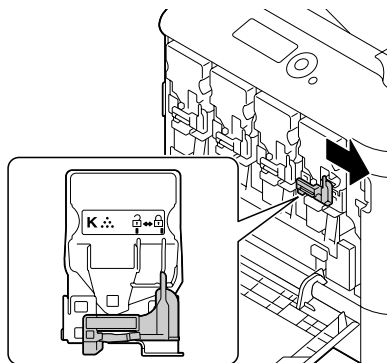


**Uwaga:**

- ❑ Przednia dźwignia powinna powrócić do swojego oryginalnego położenia; w przeciwnym wypadku nie będzie można zamknąć przedniej pokrywy drukarki.
- ❑ Jeśli trudno jest operować dźwignią, wciśnij ją.

17. Zamknij przednią pokrywę.

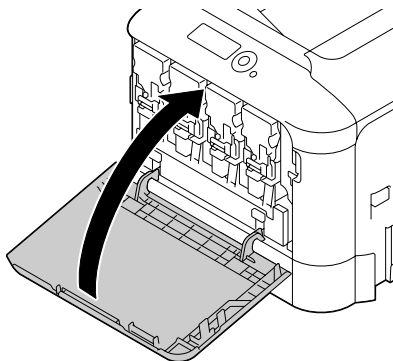**Uwaga:**


Zamykając przednią pokrywę, naciskaj na pokrywę w miejscu z małymi wypustkami.

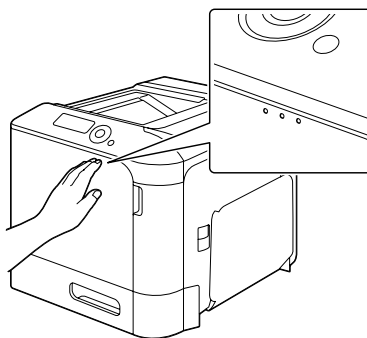


## **Wymiana pojemnika na zużyty toner**

Kiedy pojemnik na zużyty toner będzie pełny, w oknie komunikatu pojawi się komunikat WASTE TONER FULL (PEŁNY POJ.ZUŻ.T.)/REPLACE BOTTLE (WYMIENŃ POJ.). Drukarka zatrzyma się i nie uruchomi się dopóki nie zostanie wymieniony pojemnik na zużyty toner.


1. Otwórz przednią pokrywę drukarki.

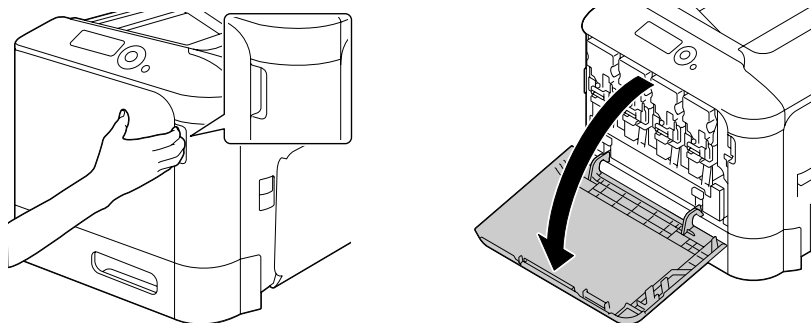

2. Pociągnij pojemnik na zużyty toner, aby go odblokować.

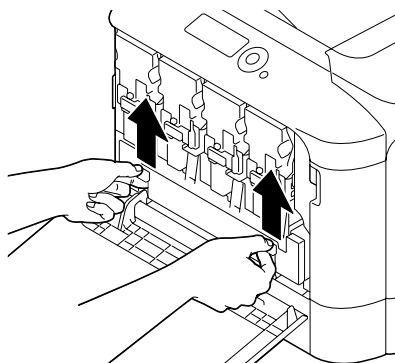

3. Chwyć lewy i prawy uchwyt pojemnika na zużyty toner, a następnie powoli wyciągnij pojemnik.

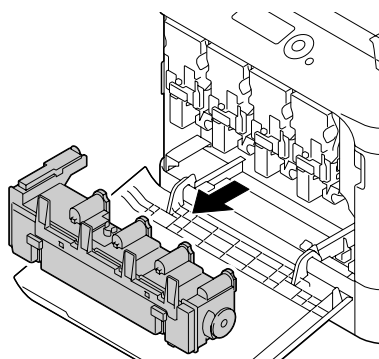

**Uwaga:**


*Nie przechylaj wyjętego pojemnika na zużyty toner, może to spowodować wysypanie tonera.*

4. Wyjmij z opakowania nowy pojemnik na zużyty toner. Włóż pojemnik ze zużytym tonerem do plastikowej torebki dołączonej do pudełka, a następnie zamknij go w pudełku.


**Uwaga:**

Pojemnik ze zużytym tonerem usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalaj pojemnika ze zużytym tonerem.

5. Dociśnij pojemnik na zużyty toner, aż zablokuje się na swoim miejscu.

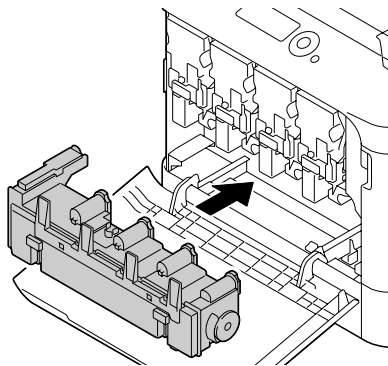


6. Zamknij przednią pokrywę.



**Uwaga:**

❑ Zamykając przednią pokrywę, naciskaj na pokrywę w miejscu z małymi wypustkami.



- ❑ *Kiedy pojemnik na zużyty toner będzie całkowicie wsunięty, nie będzie można zamknąć przedniej pokrywy.*


## **Wymiana zapasowej baterii**

Kiedy kończy się żywotność baterii zapasowej, drukarka nie zachowuje daty i godziny. Aby wymienić zapasową baterię, postępuj zgodnie z opisaną poniżej procedurą.


### **Uwaga:**

*Używaj tylko okrągłej litowej 3V baterii CR2032. Należy pamiętać o zabezpieczeniu karty sterownika drukarki i powiązanych z nią płytek drukowanych przed uszkodzeniem elektrostatycznym. Ponadto, płytki drukowane należy trzymać wyłącznie za krawędzie.*


1. Wyłącz drukarkę, odłącz przewód zasilający oraz wszystkie przewody interfejsów.
2. Śrubokrętem wykręć dwie śruby.

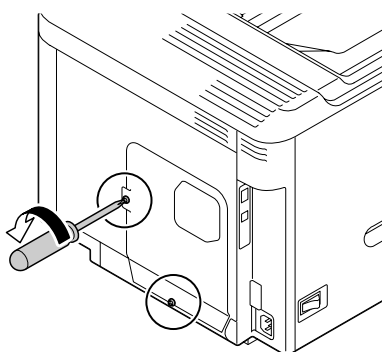


3. Przesuń panel delikatnie w dół i zdejmij z drukarki.

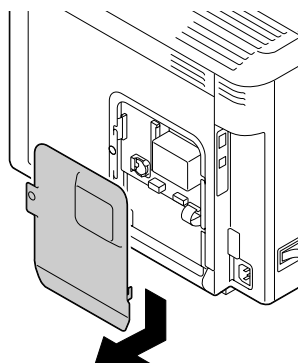

4. Wyjmij baterię zapasową.

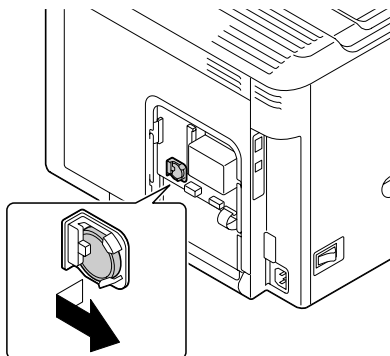

5. Włóż nową baterię zapasową.

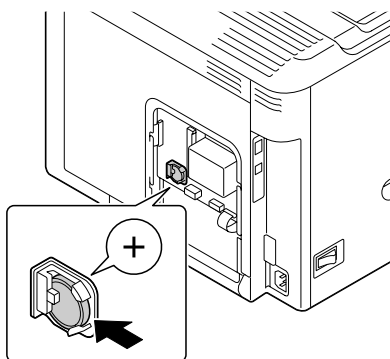

**Uwaga:**

- Wkładając nową baterię zapasową, zwróć uwagę, aby strona z + zwrócona była do przodu.
  - Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli wymieniona bateria jest niewłaściwego rodzaju. Zużyte baterie usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalaj baterii zapasowej.
6. Ponownie załóż panel i dokręć dwie śruby.
7. Ponownie podłącz wszystkie przewody interfejsów.
8. Ponownie podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.
9. Korzystając z DATE w menu SYS DEFAULT MENU (WYJŚC. SYSTEM)/CLOCK (GODZINA) ustaw datę, a korzystając z TIME (CZAS) w menu SYS DEFAULT MENU (WYJŚC. SYSTEM)/CLOCK (GODZINA) ustaw godzinę.

## Wymiana urządzenia utrwalającego


Kiedy konieczna będzie wymiana urządzenia utrwalającego, pojawi się komunikat FUSER UNIT (URZĄDZ. UTRWAL.) / END OF LIFE (SKOŃCZ. SIĘ Ż.). Drukowanie może być kontynuowane nawet po pojawieniu się tego komunikatu; jednak ze względu na obniżenie jakości wydruku należy niezwłocznie wymienić urządzenie utrwalające.

1. Wyłącz drukarkę.

**Uwaga:**

*W urządzeniu znajdują się bardzo gorące części. Przed wymianą urządzenia utrwalającego należy odczekać około 40 minut od wyłączenia urządzenia, a następnie sprawdzić czy część utrwalająca schłodziła się do temperatury pokojowej, w przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia.*


2. Pociągnij za dźwignię i otwórz pokrywę z prawej strony.

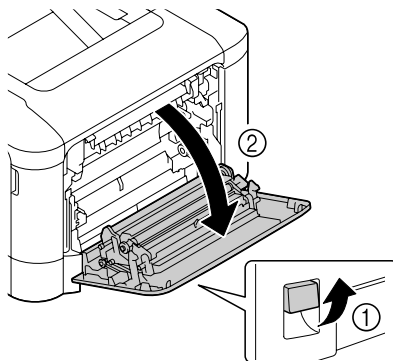

**Uwaga:**


*Przed otwarciem pokrywy z prawej strony, złóż podajnik 1.*

3. Otwórz pokrywę wypychającą.

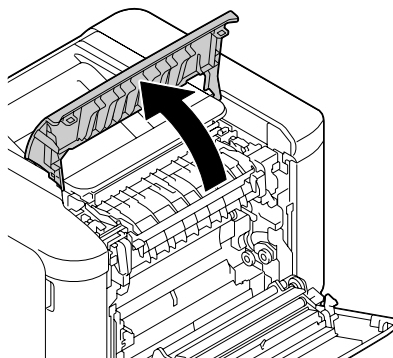





4. Otwórz pokrywę urządzenia utrwalającego.

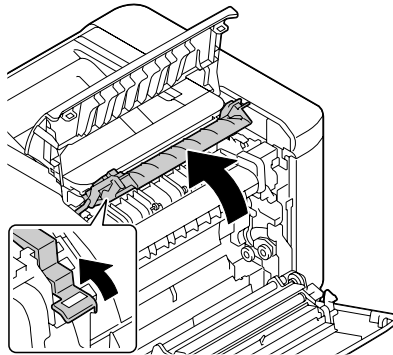


5. Opuść 2 dźwignie.

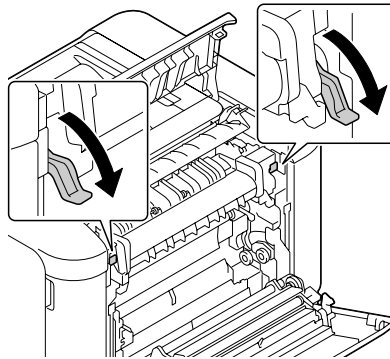

6. Wyjmij urządzenie utrwalające.

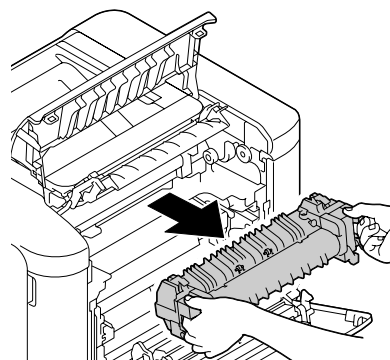


- Przygotuj nowe urządzenie utrwalające.

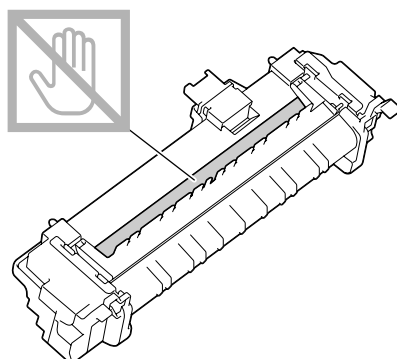


**Uwaga:**

*Należy unikać dotykania powierzchni wałka urządzenia utrwalającego.*


- Opuść 2 dźwignie nowego urządzenia utrwalającego.

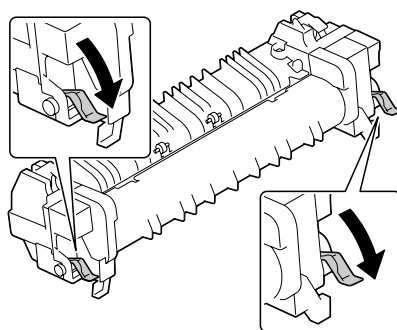


- Włóż urządzenie utrwalające, aż zablokuje się na swoim miejscu.

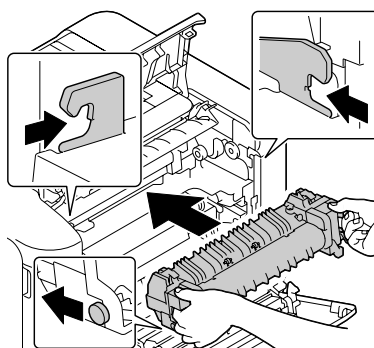


10. Podnieś dwie dźwignie.

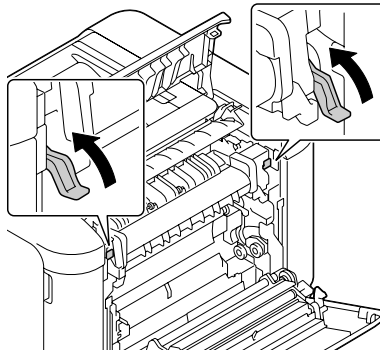


11. Zamknij pokrywę urządzenia utrwalającego.

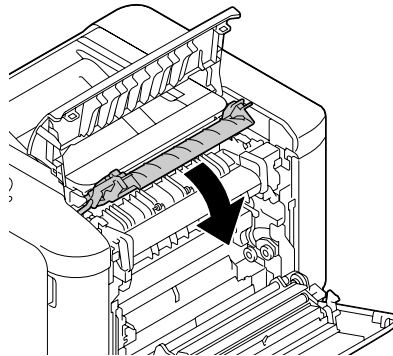

12. Zamknij pokrywę wypychającą.

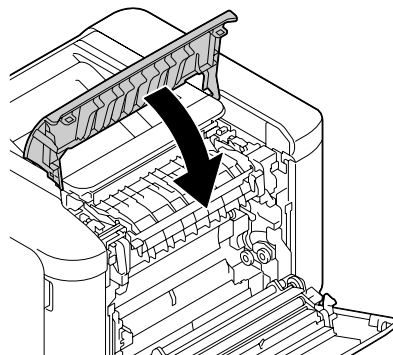

13. Zamknij pokrywę z prawej strony.

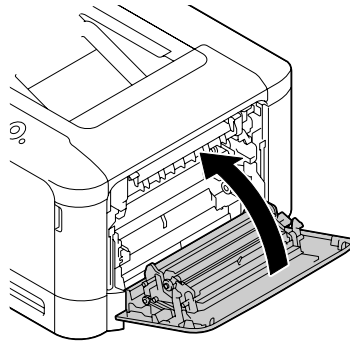

14. Zresetuj licznik w menu MAINTENANCE MENU (UTRZYMANIE)/SUPPLIES (MATERIAŁY EKSPŁ.)/REPLACE (WYMIANA)/FUSER UNIT (URZĄDZ. UTRWAL.).