

## دليل المستخدم

## - للاستخدام بدون كمبيوتر -

## مقدمة

- ٣..... تعليمات أمان هامة.....
- ٤..... إشعار حقوق الطبع والنشر.....



## دليل وظائف لوحة التحكم والأجزاء

- ٥..... الأجزاء.....
- ٦..... وظائف لوحة التحكم.....



## التعامل مع الورق

- ٨..... تحديد الورق.....
- ٨..... تحميل الورق.....



## النسخ

- ١٠..... وضع المستندات الأصلية على منضدة المستندات.....
- ١١..... نسخ المستندات.....
- ١١..... نسخ الصور.....
- ١١..... تسريع النسخ.....



## الطباعة من بطاقة ذاكرة

- ١٢..... التعامل مع بطاقة ذاكرة.....
- ١٤..... تحديد الصور وطباعتها باستخدام فهرس صور.....
- ١٥..... طباعة كافة الصور أو صور DPOF.....



## الطباعة من خلال كاميرا رقمية

- ١٦..... متطلبات الكاميرا الرقمية.....
- ١٦..... التوصيل والطباعة.....



## الصيانة

- ١٧..... استبدال خراطيش الحبر.....
- ٢٠..... فحص رأس الطباعة وتنظيفها.....
- ٢٠..... محاذاة رأس الطباعة.....
- ٢١..... تنظيف هذا المنتج.....
- ٢١..... نقل هذا المنتج.....




## حل المشكلات

- ٢٢..... مؤشرات الخطأ.....
- ٢٤..... المشكلات والحلول.....
- ٢٦..... الاتصال بخدمة دعم العملاء.....



# أين يمكنك الحصول على المعلومات

الأدلة الورقية	
<p><b>ابدأ من هنا</b></p> <p>تأكد من قراءة هذه الورقة أولاً. تخبرك هذه الورقة عن كيفية إعداد المنتج وتثبيت البرنامج. وهي تحتوي كذلك على الإرشادات الخاصة بتحميل الورق ووضع المستندات الأصلية.</p>	
<p><b>دليل المستخدم - للاستخدام بدون كمبيوتر-</b></p> <p>يحتوي هذا الدليل على معلومات حول كيفية استخدام المنتج بدون التوصيل بالكمبيوتر. مثل إرشادات حول النسخ والطباعة من بطاقة ذاكرة. إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام المنتج. فانظر فصل حل المشكلات بهذا الدليل.</p>	<p>(هذا الدليل)</p> 
الأدلة الفورية	
<p><b>دليل المستخدم</b></p> <p>يقدم هذا الدليل الإرشادات الخاصة بإجراء الطباعة والمسح الضوئي من الكمبيوتر ومعلومات حول البرنامج.</p> <p>يوجد هذا الدليل على القرص المضغوط الخاص بالبرنامج ويتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت البرنامج. لقراءة هذا الدليل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز الموجود على سطح المكتب.</p>	
<p><b>التعليمات الفورية</b></p> <p>تكون التعليمات الفورية مدمجة في كل تطبيق يحتوي عليه القرص المضغوط الخاص بالبرنامج. وهي تقدم معلومات تفصيلية حول التطبيق.</p>	

## تعليمات أمان هامة

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ تعليمات الأمان هذه واتبعها:

- استخدم فقط سلك التيار المرفق بالمنتج. فقد ينتج عن استخدام سلك تيار آخر حدوث حريق أو صدمة كهربائية. لا تستخدم السلك مع أي جهاز آخر.
- تأكد من توافق سلك التيار مع كافة معايير الأمان المحلية ذات الصلة.
- لا تستخدم إلا نوع مصدر التيار الموضح على الملصق.
- ضع المنتج بالقرب من منفذ تيار بالحائط بحيث يمكن فصل سلك التيار بسهولة.
- لا تترك سلك التيار حتى يتلف أو يتهتك.
- إذا قمت باستخدام سلك إطالة مع المنتج، فتأكد من أن معدل وحدات الأمبير الكلي للأجهزة الموصلة بسلك الإطالة لا يزيد عن معدل وحدات الأمبير لسلك الإطالة. تأكد كذلك من أن معدل وحدات الأمبير الكلي لكافة الأجهزة الموصلة في منفذ التيار بالحائط لا يزيد عن معدل وحدات الأمبير لمنفذ التيار بالحائط.
- تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات سريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة، أو للصدمات أو الاهتزازات أو الأتربة.
- اترك مساحة كافية حول المنتج للتهوية الجيدة. لا تسد الفتحات الموجودة في جسم المنتج أو تغطها، أو تقم بإدخال أية أشياء في الفتحات.
- لا تضع المنتج بالقرب من مدفأة أو فتحة المدفأة أو في ضوء الشمس المباشر.
- ضع المنتج على سطح مستو ومستقر يمتد أسفل قاعدته في كل الاتجاهات. لن يعمل المنتج بشكل ملائم إذا كان مائلاً أو تم وضعه بزاوية.
- تأكد من ترك مسافة 10 سم على الأقل بين الحائط ومؤخرة المنتج.
- لا تفتح وحدة الماسح الضوئي أثناء النسخ أو الطباعة أو المسح الضوئي.
- لا تسكب أي سائل على المنتج.
- لا تستخدم منتجات الرش التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال داخل أو حول المنتج. لأن ذلك قد يسبب حريقاً.

- باستثناء ما تم توضيحه بصورة دقيقة في الدليل الخاص بك، لا تحاول القيام بأية أعمال صيانة للجهاز بنفسك.
- افصل المنتج واترك كل أمور الصيانة إلى أفراد الصيانة المؤهلين في الحالات التالية: في حالة تلف سلك التيار أو القابض، أو دخول سائل في المنتج، أو سقوط المنتج أو تلف الجسم الخارجي له، أو أن المنتج لا يعمل بشكل اعتيادي، أو في حالة ظهور تغير واضح في الأداء، وتول فقط أعمال الصيانة هذه التي تغطيها تعليمات التشغيل.
- عند تخزين المنتج أو نقله، لا تقم بإمالة أو وضعه على جانبه أو قلبه رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر من الخرطيش.
- احرص على ألا تنحشر أصابعك عند إغلاق وحدة الماسح الضوئي.

## تعليمات أمان خرطوشة الحبر

- احتفظ بخرطيش الحبر بعيداً عن متناول الأطفال ولا تتجرع الحبر.
- كن حذراً عند التعامل مع خرطيش حبر مستخدمة سابقاً حيث قد يكون هناك بعض الحبر المتبقي حول منفذ إمداد الحبر. وفي حالة سقوط الحبر على الجلد، اغسله جيداً بالماء والصابون. وفي حالة دخول الحبر في العين، اغسلها في الحال بالماء. وفي حالة استمرار عدم الشعور بالراحة أو مشاكل الرؤية، يرجى استشارة الطبيب في الحال.
- تجنب وضع يديك داخل المنتج أو لمس أي خرطيش أثناء الطباعة.
- قم بتركيب خرطوشة حبر جديدة فور إزالة خرطوشة فارغة، يمكن أن يتسبب عدم تركيب الخرطيش في جفاف رأس الطباعة مما قد يحول دون قيام المنتج بالطباعة.
- إذا قمت بإخراج خرطوشة حبر لاستخدامها فيما بعد، فقم بحماية منطقة إمداد الحبر من الأوساخ والأتربة، وبقم بتخزينها في بيئة مائتة لبيئة المنتج. ولاحظ وجود صمام في منفذ إمداد الحبر مما يجعل الأغشية أو السدادات غير ضرورية في حين يلزم الحذر لمنع الحبر من تلوين الأشياء التي تلامس الخرطوشة. لا تلمس منفذ إمداد الحبر الخاص بخرطوشة الحبر أو المنطقة المحيطة به.

تعد DPOF™ علامة تجارية لشركة  
CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo  
Film Co., Ltd. and Matsushita Electric Industrial Co.,  
.Ltd

تعد SDHC™ علامة تجارية.

تعد Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick  
PRO و Memory Stick PRO Duo علامات تجارية لشركة  
Sony Corporation

تعد xD-Picture Card™ علامة تجارية لشركة  
Fuji Photo Film Co., Ltd

**إشعار عام:** أسماء المنتجات الأخرى الواردة ذكرها في هذا  
الدليل هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية  
للشركات المالكة لها. وتخلي شركة Epson مسؤوليتها  
عن أية حقوق وكل الحقوق في هذه العلامات.

Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. All rights  
reserved.

## تحذيرات وتنبيهات وملاحظات

يرجى اتباع هذه الإرشادات أثناء قراءة التعليمات:

### تحذير:

يجب الحرص على اتباع التحذيرات لتجنب الإصابة الجسدية.

### تنبيه:

يجب مراعاة التنبيهات لتجنب تعرض الجهاز للتلف.

### ملاحظة:

تحتوي الملاحظات على معلومات هامة حول المنتج.

### تنويه:

تحتوي التنبيهات على تلميحات بشأن استخدام المنتج.

## إشعار حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة نسخ أي جزء من هذه النشرة أو تخزينه  
في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل أو بأية وسيلة  
إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل.  
أو بأية وسيلة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق  
من شركة Seiko Epson. تم إعداد المعلومات الواردة هنا  
للاستخدام فقط مع هذا المنتج. لا تتحمل شركة Epson  
مسؤولية استخدام أي من هذه المعلومات وتطبيقها على  
أية طابعات أخرى.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation أو أي من  
الشركات التابعة لها مسؤولة أمام مشتري هذا المنتج  
أو أية أطراف ثالثة عن أية أضرار أو خسائر أو نفقات أو  
مصاريف يتكبدها المشتري أو أطراف ثالثة كنتيجة للحوادث  
أو سوء استخدام أو استعمال هذا المنتج أو القيام بتعديلات  
أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج  
أو عدم الالتزام بشكل دقيق (باستثناء الولايات المتحدة)  
بارشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة  
Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن  
أية أضرار أو مشكلات تنجم عن استخدام أي من الخيارات  
أو أي من المنتجات الاستهلاكية خلاف تلك المشار إليها  
كـ Original Epson Products (منتجات شركة Epson  
الأصلية) أو Epson Approved Products (منتجات معتمدة  
من شركة Epson) بواسطة شركة  
Seiko Epson Corporation.


لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن  
أية أضرار تنجم عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث  
من استخدام أية كابلات للواجهة خلاف تلك المشار إليها  
كـ Epson Approved Products (منتجات معتمدة من  
شركة Epson) بواسطة شركة  
Seiko Epson Corporation.

تعد EPSON® علامة تجارية مسجلة. وتعتبر  
Exceed Your Vision و EPSON STYLUS™ علامات  
تجارية لشركة Seiko Epson Corporation.

تعد USB DIRECT-PRINT™ والشعار  
USB DIRECT-PRINT علامات تجارية لشركة  
Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation.  
Epson Corporation. All rights reserved

# دليل وظائف لوحة التحكم والأجزاء


## الأجزاء

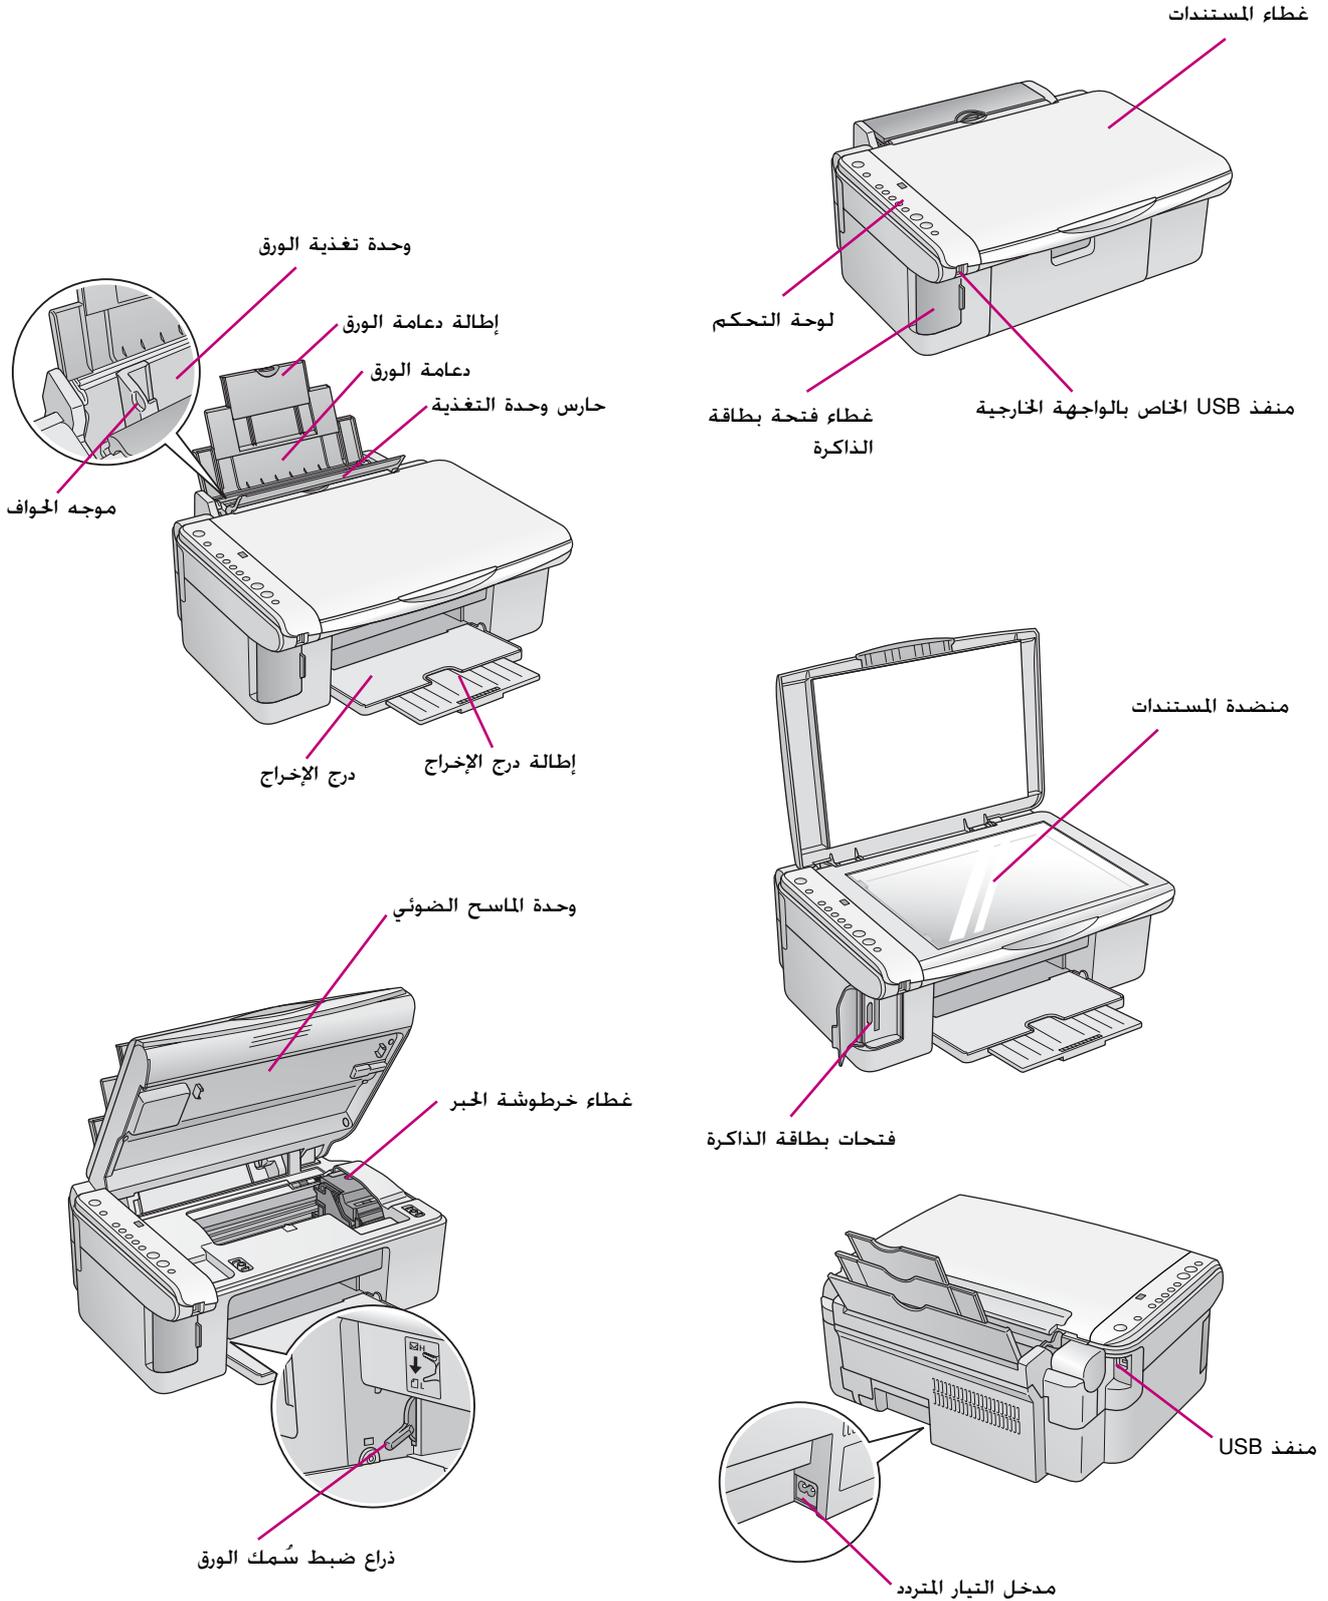

# وظائف لوحة التحكم

## الأزرار


الوظيفة	الزر	
اضغط على هذا الزر لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.	On (تشغيل)	١
اضغط لاستبدال خراطيش الحبر اضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث ثواني لتنظيف رأس الطباعة (عندما يكون المصباح مطفأ).		٢
اضغط لتحديد خيار طباعة من بطاقة الذاكرة. [-A4-] Print Index Sheet (طباعة فهرس الصور -A4-) من الطبيعي تحديد هذا الخيار عند الضغط على زر بطاقة الذاكرة. [Print From Index Sheet] (طباعة من فهرس الصور) يتم تحديد هذا الخيار تلقائيًا بعد طباعة فهرس الصور لبطاقة ذاكرة. [Print All] DPOF / [DPOF/PictBridge] (طباعة الكل) اختر هذا الخيار لطباعة كافة الصور الموجودة على بطاقة ذاكرة أو لطباعة الصور باستخدام معلومات DPOF المخزنة على بطاقة الذاكرة أو لطباعة الصور مباشرة من كاميرا رقمية. <b>ملاحظة:</b> الوضع DPOF يكون متاح فقط عندما تحتوي الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة على معلومات DPOF. لطباعة كافة الصور على بطاقة الذاكرة. قم بإيقاف وضع DPOF الموجود على الكاميرا.	Memory Card (بطاقة الذاكرة)	٣
اضغط لضبط عدد النسخ. يتغير العدد الموجود في النافذة من ١ إلى ٩. ثم - ثم تنكرر الدورة.	Copies (نسخ)	٤
اضغط لتحديد خيار نوع الورق. اختر [Paper Type] لتحميل ورق الصور في وحدة تغذية الورق. اختر [Paper Type] لتحميل الورق العادي في وحدة تغذية الورق.	Paper Type (نوع الورق)	٥
اضغط لاختيار مقاس الورق الذي تم تحميله في وحدة تغذية الورق.	Paper Size (مقاس الورق)	٦
اضغط لتصغير الصورة المنسوخة أو تكبيرها بحيث تطابق مقاس الورق المحدد. عند نسخ صور. يمكنك اختيار إما النسخ بإطارات أو بدون إطارات. [Fit to Page] (نسخ الصور) الصفحة (١).	Fit to Page (مطابقة للصفحة)	٧
اضغط للنسخ بالأسود والأبيض.	Start (ابدأ) B&W (أسود وأبيض)	٨
اضغط للنسخ بالألوان أو لبدء الطباعة ببطاقة الذاكرة.	Start (ابدأ) Color 0000 (ألوان)	٩
اضغط لإيقاف النسخ. يتم إخراج الورقة الجاري طباعتها وتتم إعادة تعيين عدد النسخ.	Stop (إيقاف)	١٠

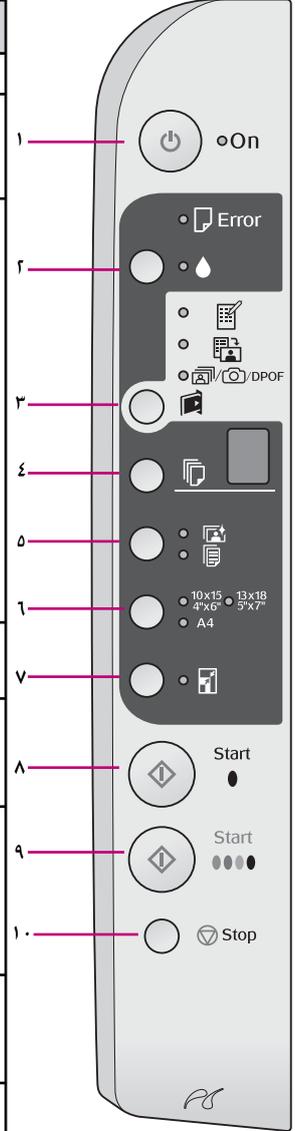

# المصباح

● = on (تشغيل) ● = flashing (وميض)


الحالة	العينة	المصباح	
المنتج قيد التشغيل.	●	On (تشغيل)	1
المنتج نشط.	● (بطيء) (slow)		
جاري إيقاف تشغيل المنتج.	● (سريع) (fast)		
حدث خطأ ("حل المشكلات" الصفحة ٢٢).	● أو ●	Error (خطأ)	2
خرطوشة الحبر منخفضة. يمكنك الاستمرار في النسخ حتى فراغ الخرطوشة.	●		3
خرطوشة الحبر فارغة أو مفقودة.	●		
تم تحديد أحد خيارات الطباعة ببطاقة الذاكرة.	●	Print Index Sheet -A4-	4
خيارات الطباعة ببطاقة الذاكرة في وضع DPOF.	● DPOF/	(طباعة فهرس الصور [-A4- Print From Index] Sheet (طباعة من فهرس الصور) Print All] DPOF/ (طباعة الكل)/DPOF/ [PictBridge	
تبين عدد النسخ.	1 إلى 9	Copies (نسخ) [( window) (نافذة)]	5
سيتم عمل حتى 100 نسخة. طبقاً لكمية الورق التي تم تحميلها.	-		
حدث خطأ.	E		
تم ضبط ذراع ضبط سمك الورق على الوضع (الظرف) (envelope).	H		
تم ضبط ذراع ضبط سمك الورق على الوضع (قياسي) (standard).	L		
يضيء عندما يتم توصيل كاميرا ذات بيانات PictBridge. عندما يكون الجهاز غير مدعم، يومض الحرف P وميضاً مزدوجاً ويومض مصباح Error (خطأ) وتومض مصابيح DPOF/ (طباعة الكل)/DPOF/ [PictBridge/Print All].	P		
يدخل المنتج في وضع "sleep" "نوم" عندما لا يتم الضغط على أية أزرار لمدة 15 دقيقة. اضغط على أي زر (عدا الزر On (تشغيل)) "لإيقاظه".	(dot) (النقطة)		
يبين نوع الورق المختار.	●	Photo Paper (ورق صور) [( Plain Paper (ورق عادي) [(	6
يبين مقاس الورق المختار.	●	"16X" 15X10 "VX" 18X13 A4	7
عند تحديد [Plain Paper (ورق عادي)] كنوع الورق، يتم تصغير أو تكبير الصورة المنسوخة لتنطبق مقاس الورقة المحدد بالإطارات. عند تحديد [Photo Paper (ورق صور)] كنوع الورق، يتم تصغير أو تكبير الصورة المنسوخة لتنطبق مقاس الورقة المحدد بالإطارات.	●	Fit to Page (مطابقة للصفحة) [(	8

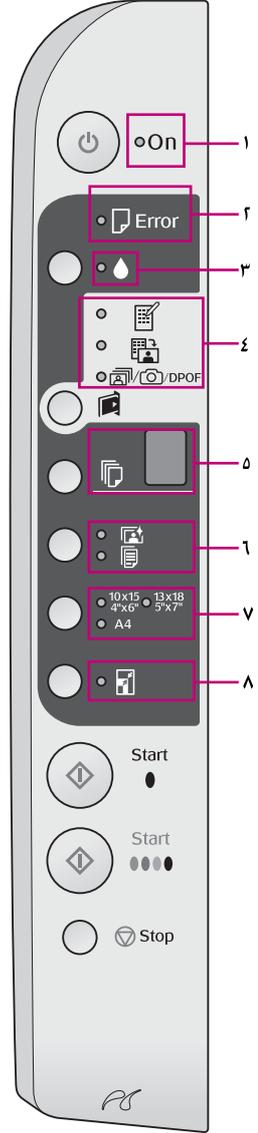


# التعامل مع الورق

## تحميل الورق



١. افتح دعامة الورق وقم بدمها.



٢. افتح درج الإخراج، وقم بفتح وصلات الإطالة.



٣. اقلب حارس وحدة التغذية إلى الأمام.

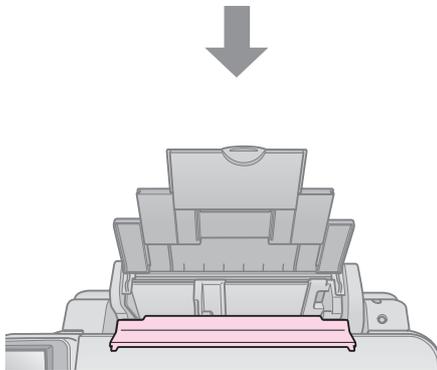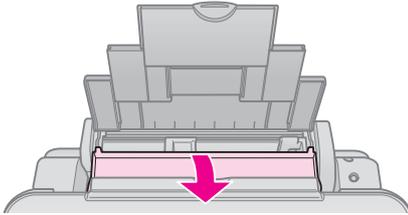

توفر Epson مجموعة واسعة من أنواع الورق الخاص والتي يمكنها تقديم نتائج رائعة عند الاستخدام مع طابعات Epson وأحبارها. ويؤثر نوع الورق الذي يتم اختياره على شكل النسخة المطبوعة. لذا تأكد من اختيار الورق المناسب للمهمة المطلوبة.

## تحديد الورق

يكون الورق العادي مناسباً إذا كنت تقوم فقط بإنشاء نسخة أو طباعة مسودة خضيرية لإحدى الصور. ومع ذلك، للحصول على أفضل النتائج، ستحتاج إلى استخدام أحد أنواع ورق الطباعة النافثة للحبر الخاص من Epson والمصمم لهذا المنتج.

قبل الطباعة، تكون بحاجة إلى اختيار إعداد Paper Type (نوع الورق) الصحيح بلوحة التحكم. يحدد هذا الإعداد الهام كيفية وضع الحبر على الورق.


اختر من أنواع الورق والإعدادات التالية:

نوع الورق	المقاس	إعداد نوع الورق	سعة التحميل
Plain paper* (ورق عادي)	A4	Plain paper (ورق عادي)	١٢ م
EPSON Bright White Ink Jet Paper (ورق طباعة نافثة للحبر أبيض ساطع من EPSON)	A4	Plain paper (ورق عادي)	٨٠ ورقة
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (ورق طباعة نافثة للحبر فاخر من EPSON)	A4	Plain paper (ورق عادي)	١٠٠ ورقة
EPSON Premium Glossy Photo Paper (ورق صور مصقول فاخر من EPSON)	١٥X١٠ (١X٤ بوصة) ١٨X١٣ (٧X٥ بوصة) A4	Photo paper (ورق صور)	٢٠ ورقة
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (ورق صور نصف مصقول فاخر من EPSON)	١٥X١٠ (١X٤ بوصة) A4	Photo paper (ورق صور)	٢٠ ورقة
EPSON Glossy Photo Paper (ورق صور مصقول من EPSON)	١٥X١٠ (١X٤ بوصة) ١٨X١٣ (٧X٥ بوصة) A4	Photo paper (ورق صور)	٢٠ ورقة
EPSON Glossy Photo Paper Ultra (ورق صور مصقول فائق من EPSON)	١٥X١٠ (١X٤ بوصة) ١٨X١٣ (٧X٥ بوصة) A4	Photo paper (ورق صور)	٢٠ ورقة


\* يمكن استخدام ورق وزنه من ٦٤ إلى ٩٠ جم/م<sup>٢</sup>.

٤. اضبط الورق كما هو موضح بالرسوم التوضيحية التالية.


١٥X١٠ سم  
(١X٤ بوصة)  
١٨X١٣ سم  
(٧X٥ بوصة)

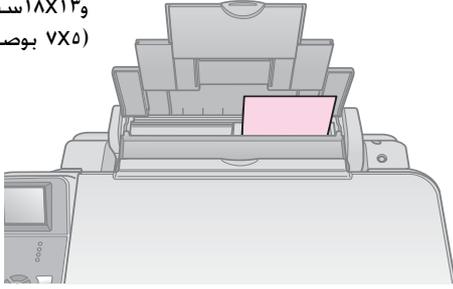

A4

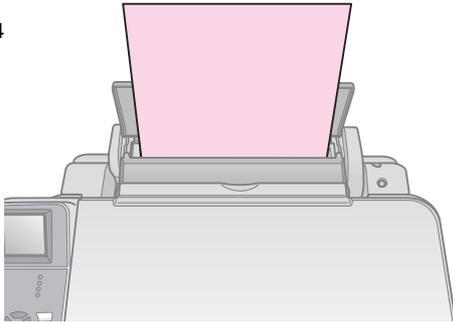


تأكد كذلك من ضبط ذراع ضبط سُمك الورق لأسفل في الوضع .

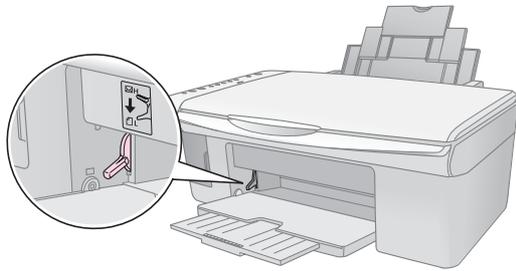


يظهر الحرف "L" باختصار في النافذة [Copies] (نسخ) الموجودة في لوحة التحكم عند تحريك الزراع إلى الوضع . ويظهر الحرف H عند تحريكه إلى الوضع .

#### ملاحظة:


تأكد من عدم تحميل عدد ورق أكثر من العدد الموصى به. تحقق كذلك من الإعداد Paper Type (نوع الورق) قبل إجراء الطباعة لتتأكد من مطابقته لنوع الورق الذي تم تحميله (← "تحديد الورق" الصفحة ٨).

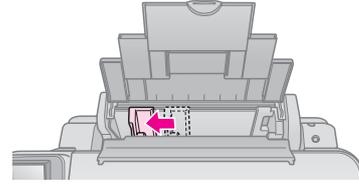


عادة ما يكون الوجه الذي ستتم الطباعة عليه أكثر بياضاً أو لمعاناً من الوجه الآخر.





ضع الورق خلف اللسان

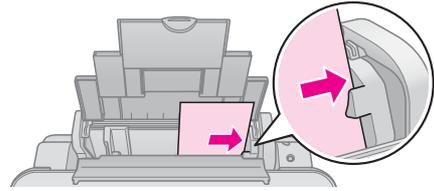


تأكد من ملائمة أسفل السهم بداخل موجة الحافة اليسرى

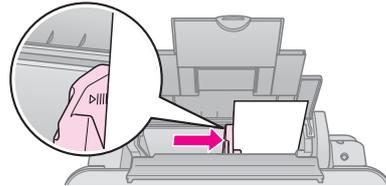

٥. اقلب حارس وحدة التغذية إلى الخلف.




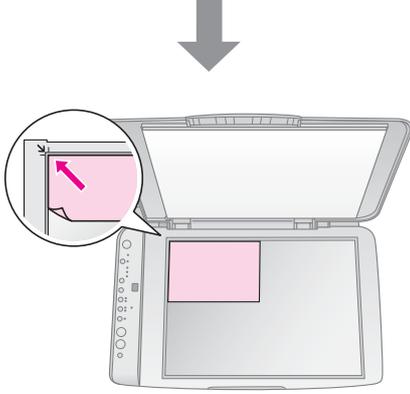

٢. أغلق الغطاء برفق بحيث لا تحرك المستند.

### ⚠️ تنبيه:

لا تفتح غطاء المستندات مطلقاً بشكل أكبر من الحد المتاح. ولا تضع أشياء ثقيلة على المنتج. إذا كنت بحاجة إلى نسخ مستند سميك أو كبير، فيمكنك إزالة غطاء المستندات. وما عليك سوى فتحه وجذبه بشكل مستقيم.

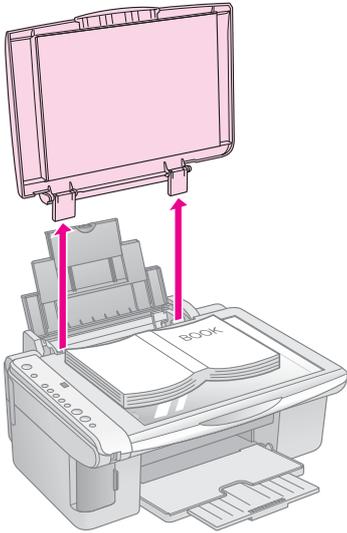

إذا كنت بحاجة إلى الضغط على المستند ليصبح مسطحاً أثناء نسخه، فلا تضغط عليه بشدة واحرص على عدم تحريكه.

عند إتمام ذلك، أعد تركيب غطاء المستندات عن طريق إدخال اللسانين إلى موضعهما في الفتحتين.



يمكن نسخ المستندات والصور بدون استخدام جهاز كمبيوتر.

لاحظ ما يلي عند إجراء النسخ:


- قد لا تكون الصورة التي يتم نسخها بنفس حجم الصورة الأصلية تماماً.
- قد تنخفض جودة الطباعة في الأجزاء العلوية والسفلية من النسخة المطبوعة أو قد تصبح هذه الأجزاء ملطخة بناءً على نوع الورق المستخدم.
- إذا رأيت مؤشر انخفاض الحبر أثناء النسخ، فيمكنك إما الاستمرار في النسخ إلى أن ينفذ الحبر، أو التوقف واستبدال الخرطوشة.
- احتفظ بمنضدة المستندات نظيفة.
- تأكد من وضع المستند أو الصورة بشكل مسطح على منضدة المستندات؛ وإلا فسوف تنحرف النسخة عن البؤرة.
- لا تسحب الورق الجاري طباعته للخارج، حيث سيتم إخراجها تلقائياً.

## وضع المستندات الأصلية على منضدة المستندات

١. افتح غطاء المستندات وضع المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأسفل على منضدة المستندات. في أعلى الركن الأيسر.



## نسخ المستندات




### تنويه:

يعمل ورق النسخ العادي بشكل جيد في إنتاج النسخ اليومية. للحصول على نص أوضح وألوان أكثر إشراقًا، جرب أحد أنواع ورق Epson الخاصة («تخديد الورق» الصفحة ٨).

١. حمّل الورق العادي («الصفحة ٨»).

٢. ضع الأصل على منضدة المستندات («وضع الأصول على منضدة المستندات» الصفحة ١٠).

٣. قم بإجراء الإعدادات التالية بلوحة التحكم.

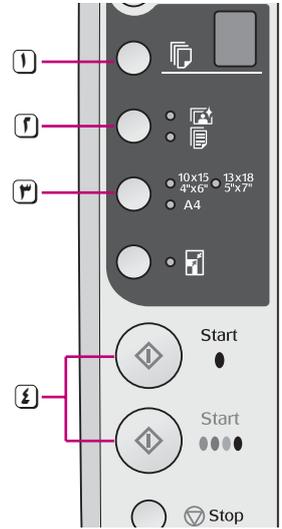

١ اختر عدد النسخ.

٢ اختر [Plain Paper] (ورق عادي).

٣ اختر مقياس الورق الذي قمت بتحميله.

٤ لعمل نسخة ألوان، اضغط على الزر Start (ابدأ) [Color] 0000.

٥ لعمل نسخة أسود وأبيض، اضغط على الزر Start (ابدأ) [B&W] (أسود وأبيض).

### تنويه:

إذا كنت ترغب في إعادة ضبط مقياس النسخة تلقائيًا إلى مقياس الورق الذي قمت بتحميله، قم بتشغيل المصباح [Fit to Page] (مطابق للصفحة) وذلك بالضغط على الزر [Fit to Page] (مطابق للصفحة).


يومض مصباح On (تشغيل). وبعد لحظة يتم نسخ المستند.

إذا كنت في حاجة إلى إيقاف النسخ، فاضغط على الزر Stop (إيقاف).

### ملاحظة:

إذا كانت حواف النسخة مفقودة، فحرك المستند الأصلي بعيدًا شيئًا ما عن الزاوية.


## نسخ الصور



١. حمّل الورق العادي («الصفحة ٨»).

٢. ضع الأصل على منضدة المستندات («وضع الأصول على منضدة المستندات» الصفحة ١٠).

٣. قم بإجراء الإعدادات التالية بلوحة التحكم.

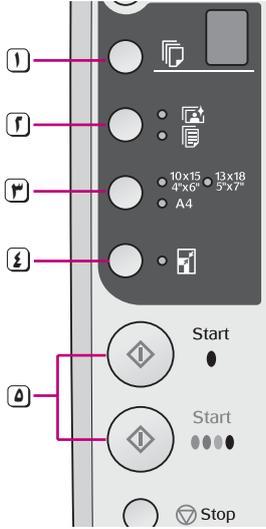

١ اختر عدد النسخ.

٢ اختر [Photo Paper] (ورق صور).

٣ اختر مقياس الورق الذي قمت بتحميله.

٤ قم بتشغيل المصباح [Fit to Page] (مطابق للصفحة) وذلك بالضغط على الزر [Fit to Page] (مطابق للصفحة).

### ملاحظة:

إذا قمت بتحديد الخيار [Fit to Page] (مطابق للصفحة)، يتم تكبير الصورة تكبيرًا طفيفًا وقصها لتملأ الصفحة أو الورقة.

٥ لعمل نسخة ألوان، اضغط على الزر Start (ابدأ).

0000 [Color] (ألوان).

لعمل نسخة أسود وأبيض،

اضغط على الزر Start (ابدأ) [B&W] (أسود وأبيض).

### تنويه:

إذا رغبت في إطار أبيض، قم بإيقاف المصباح [Fit to Page] (مطابق للصفحة) وذلك بالضغط على الزر [Fit to Page] (مطابق للصفحة). يومض مصباح On (تشغيل). وبعد لحظة يتم نسخ الصورة.

إذا كنت في حاجة إلى إيقاف النسخ، فاضغط على الزر Stop (إيقاف).

## تسريع النسخ

إذا كنت ترغب في عمل نسخة بشكل سريع ولا تحتاج إلى جودة عالية، فيمكنك طباعة نسخة "Draft" (مسودة). تقل جودة النسخ، لكن الطباعة تتم أسرع.

١. قم بتحميل ورق عادي مقياس A4 ثم اختر [Plain Paper] (ورق عادي) [A4] في لوحة التحكم.

٢. عندما تكون مستعدًا للنسخ، اضغط مع الاستمرار لأسفل على الزر Stop (إيقاف). ثم اضغط مع

الاستمرار لأسفل على الزر Start (ابدأ) [Color] 0000 (ألوان) [للنسخ بالألوان] أو على الزر Start (ابدأ) [B&W] (أسود وأبيض) [للنسخ بالأسود والأبيض].


٣. عندما يبدأ المصباح On (تشغيل) في الوميض، حرر كلا الزرين.

### ملاحظة:



للحصول على نسخ مسودات، يتم خلط حبر أسود وحبر ألوان. حتى للنسخ الأسود والأبيض.

# الطباعة من بطاقة ذاكرة


٤. تأكد من إيقاف تشغيل مصباح بطاقة الذاكرة وعدم وجود بطاقات ذاكرة في الفتحات. ثم قم بتركيب بطاقة الذاكرة.



المؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة

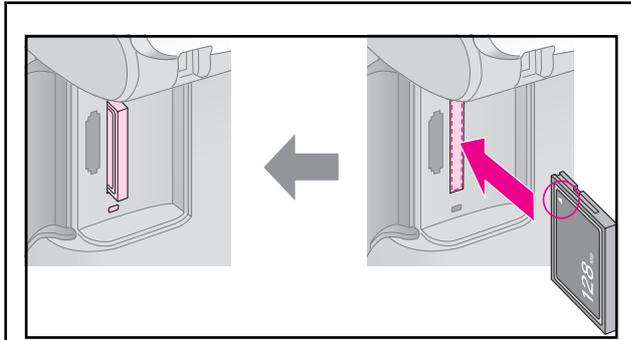

CompactFlash  
Microdrive

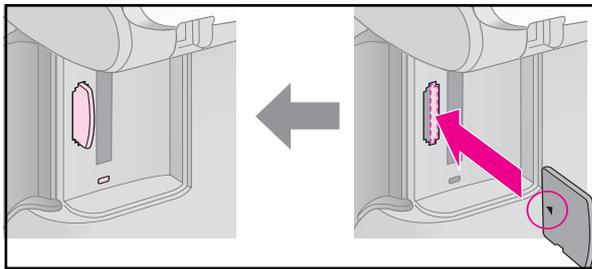

xD-Picture Card  
xD-Picture Card Type M  
xD-Picture Card Type H

يمكن طباعة الصور الفوتوغرافية مباشرةً من بطاقة الذاكرة الخاصة بالكاميرا الرقمية. وما عليك سوى تركيبها في فتحة بطاقة الذاكرة وتكون مستعد للطباعة.

## التعامل مع بطاقة الذاكرة


### البطاقات المتوافقة

تأكد من أن بطاقة الذاكرة تفي بالمتطلبات التالية.

نوع البطاقة	Microdrive, CompactFlash بطاقة الذاكرة SD, بطاقة الذاكرة SDHC, بطاقة MultiMediaCard, بطاقة miniSD, بطاقة miniSDHC, بطاقة microSD, بطاقة microSDHC, بطاقة Memory Stick, بطاقة Memory Stick PRO, بطاقة Magic Gate Memory Stick, بطاقة Magic Gate Memory Stick Duo, بطاقة Memory Stick Duo, بطاقة Memory Stick PRO Duo, بطاقة xD-Picture Card, بطاقة xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type H
تنسيق الوسائط	متوافق مع (Design rule for Camera) DCF (File system) (قاعدة تصميم نظام ملف الكاميرا) الإصدار 1.0 أو 2.0. كافة أنواع البطاقات المتوافقة مع الإصدارات القياسية.
تنسيق الملف	JPEG مع المعيار Exif الإصدار 2.2
مقاس الصورة	٨٠ X ٨٠ بكسل إلى ٩٢٠٠ X ٩٢٠٠ بكسل
عدد الملفات	حتى ٩٩٩

### تركيب بطاقة ذاكرة

١. قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو افصله عن المنتج.
٢. تأكد من أن المنتج قيد التشغيل.
٣. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

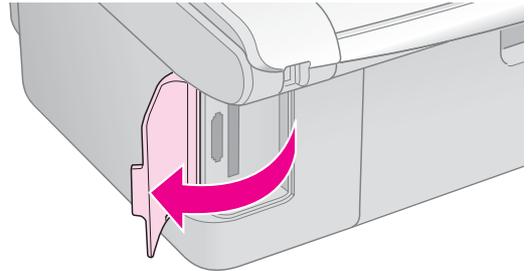


### ⚠️ تنبيه:

تأكد أنك خفقت من اتجاه إدخال البطاقة الصحيح. وفي حالة احتياج البطاقة إلى مهايئ، تأكد من تركيب المهايئ قبل إدخال البطاقة. وإلا، فقد يتعذر عليك إخراج البطاقة من المنتج.

٥. تأكد من وميض مصباح بطاقة الذاكرة ثم استمراره في التشغيل.

٦. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

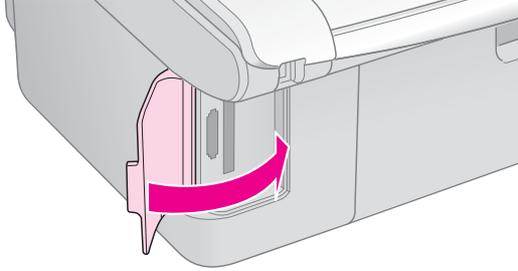

### ⚠️ تنبيه:

لا تقم بتركيب أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة في المرة الواحدة.

لا تحاول تركيب بطاقة الذاكرة في الفتحة عنوة. فبطاقات الذاكرة لا تدخل بالكامل. وقد يؤدي إدخال بطاقة الذاكرة عنوة في الفتحة إلى تلف المنتج أو بطاقة الذاكرة أو كليهما.

حافظ على إغلاق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة أثناء وجود بطاقة الذاكرة بالداخل. فذلك يحمي بطاقة الذاكرة والفتحة من الأتربة والكهرباء الاستاتيكية؛ وإلا فقد يتم فقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة، أو قد يتلف المنتج.

فقد تتسبب شحنات الكهرباء الاستاتيكية ببطاقات الذاكرة في حدوث عطل.

### ملاحظة:

يمكن الطباعة بالألوان فقط من بطاقة الذاكرة ولا يمكن الطباعة بالأبيض والأسود.

في حالة توصيل كاميرا رقمية بالمنتج، افصلها قبل تركيب بطاقة الذاكرة.

## إخراج بطاقة الذاكرة

١. تأكد من انتهاء كافة مهام الطباعة.

٢. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٣. تأكد أن المؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة لا يُومض.



٤. قم بإزالة بطاقة الذاكرة عن طريق سحبها خارج الفتحة بشكل مستقيم.

٥. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

### ⚠️ تنبيه:

لا تخرج بطاقة الذاكرة أو توقف تشغيل المنتج أثناء وميض مصباح بطاقة الذاكرة. وإلا فقد تفقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة.

إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يستخدم نظام التشغيل Windows 2000 أو XP، فلا تقم مطلقًا بإيقاف تشغيل المنتج أو فصل كابل USB أثناء وجود بطاقة ذاكرة بالداخل؛ حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة. لمزيد من التفاصيل، انظر دليل المستخدم الفوري.

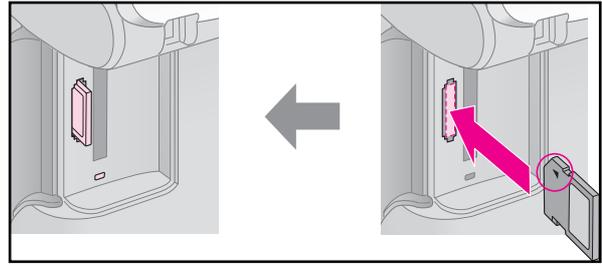




بطاقة الذاكرة SD  
بطاقة الذاكرة SDHC  
بطاقة MultiMediaCard




بطاقة microSD  
\*بطاقة microSDHC



بطاقة miniSD  
\*بطاقة miniSDHC  
(\* تحتاج إلى مهايئ)

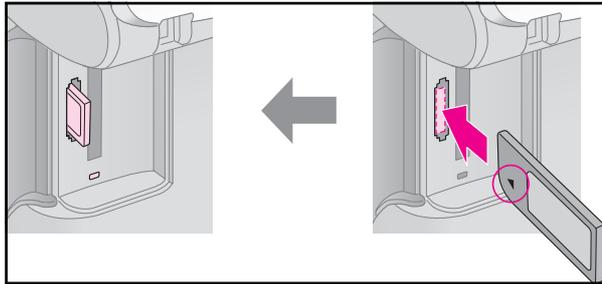

بطاقة Memory Stick  
بطاقة Memory Stick PRO  
بطاقة MagicGate Memory Stick




\*بطاقة Memory Stick Duo  
\*بطاقة Memory Stick PRO Duo  
\*بطاقة MagicGate Memory Stick Duo  
(\* تحتاج إلى مهايئ)


## تحديد الصور وطباعتها باستخدام فهرس صور

يمكنك استخدام فهرس صور لتحديد صور لطباعتها. أولاً، اطبع فهرس صور يحتوي على صور مصغرة لكل الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة. ثم ضع علامة على الصور المراد طباعتها من فهرس الصور. وامسح فهرس الصور ضوئياً. وستتم طباعة الصور المحددة تلقائياً.


طباعة فهرس صور

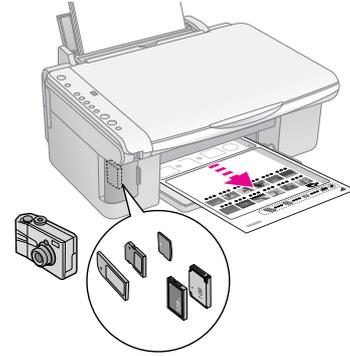


تحديد الصور من فهرس الصور



مسح فهرس الصور ضوئياً



طباعة الصور المحددة




## ١. طباعة فهرس صور

١. قم بتحميل عدة أوراق من الورق العادي مقاس A4. (الصفحة ٨).

تتم طباعة ما يصل إلى ٣٠ صورة على كل صفحة. لذلك إذا كان هناك أكثر من ٣٠ صورة على بطاقة الذاكرة، فستحتاج إلى أوراق كافية لطباعة كافة صفحات فهرس الصور.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة (الصفحة ١٢).

٣. اضغط على الزر [Memory Card (بطاقة ذاكرة)] مرة أو مرتين حتى يضيء مصباح [Print Index Sheet] (طباعة فهرس الصور -A4-).



٤. تأكد من تحديد [Plain Paper (ورق عادي)] وA4.

٥. اضغط على الزر Start (ابدأ) 0000 [Color (ألوان)]. المؤشر الضوئي On (تشغيل) يضيء، ويتم طباعة فهرس الصور.

إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، فاضغط على الزر Stop (إيقاف).

### ملاحظة:

- تأكد من طباعة علامة المثلث الموجودة في أعلى الركن الأيسر من فهرس الصور بشكل صحيح. في حالة عدم طباعة فهرس الصور بشكل صحيح، لن يتمكن المنتج من مسحه ضوئياً.
- إذا كان هناك الكثير من الصور على بطاقة الذاكرة، فقد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- بالنسبة لفهارس الصور المتعددة، تتم طباعة الصفحات من الفهرس الأخير إلى الأول، وبالتالي، تتم طباعة الصور الأحدث أولاً.

## ٢. تحديد الصور من فهرس الصور

من فهرس الصور، استخدم قلم رصاص أو قلم جاف أسود لملء الدوائر وإجراء التحديدات.

جيد:



غير جيد:




حدد All (الكل) لطباعة نسخة واحدة من كل صورة، أو قم بملء خانة الرقم تحت كل صورة لتحديد نسخة أو نسختين أو ثلاث نسخ.

## طباعة كافة الصور أو صور DPOF

اتبع الخطوات أدناه لطباعة نسخة واحدة من كل صورة موجودة على بطاقة الذاكرة أو لطباعة تلك الصور التي تم تحديدها مسبقاً فقط باستخدام خاصية DPOF في الكاميرا.

1. قم بتحميل نوع الورق المراد استخدامه (← الصفحة ٨).  
وقم بتحميل أوراق كافية لعدد الصور التي ترغب في طباعتها.
2. أدخل بطاقة الذاكرة (← الصفحة ١٢).
3. اضغط على الزر [Memory Card] (بطاقة الذاكرة) حتى يضيء مصباح [DPOF/📷/📄].  
[Print All/DPOF/PictBridge] (طباعة الكل).



### ملاحظة:

إذا لم تحتوي بطاقة الذاكرة على معلومات DPOF، فسيتم طباعة نسخة واحدة من كل الصور على بطاقة الذاكرة.

4. اختر [Plain Paper] (ورق عادي) أو [Photo Paper] (ورق صور) (أي شيء تقوم بتحميله).

في حالة تحديد [Plain Paper] (ورق عادي)، تتم طباعة الصور مُحاطة بإطار أبيض. في حالة تحديد [Photo Paper] (ورق صور)، يتم طباعة صور بدون إطار إلى حافة الورقة.


5. اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.

6. اضغط على الزر [Start] (ابدأ) 0000 [Color] (ألوان).  
لطباعة الصور.

إذا كنت في حاجة إلى إلغاء الطباعة، فاضغط على الزر [Stop] (إيقاف).

## ٣. مسح فهرس الصور ضوئياً وطباعة الصور المحددة


1. ضع فهرس الصور بحيث يكون وجهه لأسفل على منضدة المستندات وبمحاذاة أعلى الزاوية اليسرى. وهكذا يكون أعلى فهرس الصور بمحاذاة الحافة اليسرى لمنضدة المستندات.

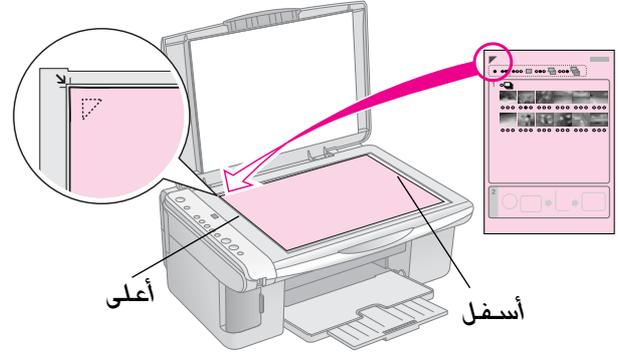

2. أغلق غطاء المستندات.

3. قم بتحميل نوع الورق المراد الطباعة عليه (← الصفحة ٨).  
وقم بتحميل أوراق كافية لعدد الصور التي ترغب في طباعتها.

4. تأكد من إضاءة المصباح [Print from Index Sheet] (طباعة من فهرس الصور).



5. اختر [Plain Paper] (ورق عادي) أو [Photo Paper] (ورق صور) (أي شيء تقوم بتحميله).

في حالة تحديد [Plain Paper] (ورق عادي)، تتم طباعة الصور مُحاطة بإطار أبيض. في حالة تحديد [Photo Paper] (ورق صور)، يتم طباعة صور بدون إطار إلى حافة الورقة.

6. اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.

7. اضغط على الزر [Start] (ابدأ) 0000 [Color] (ألوان).  
يتم عمل مسح لفهرس الصور وتتم طباعة الصور.

إذا كنت في حاجة إلى إيقاف الطباعة، فاضغط على الزر [Stop] (إيقاف).

### ملاحظة:

في حالة وجود أكثر من فهرس صور، انتظر كل مرة حتى إتمام الطباعة. ثم كرر الخطوات أعلاه لمسح كل فهرس صور إضافي ضوئياً والطباعة منه.

# الطباعة من خلال كاميرا رقمية

يمكن طباعة الصور عن طريق توصيل الكاميرا الرقمية مباشرة بهذا المنتج.


## متطلبات الكاميرا الرقمية

تأكد من أن الكاميرا والصور تتوافق مع المتطلبات التالية.

متوافقة مع الطباعة المباشرة	معياري PictBridge أو USB DIRECT-PRINT
تنسيق الملف	JPEG
مقاس الصورة	٨٠ × ٨٠ بكسل إلى ٩٢٠٠ × ٩٢٠٠ بكسل

## التوصيل والطباعة

١. تأكد أن المنتج لا يقوم بالطباعة من جهاز كمبيوتر وقم بإخراج أية بطاقات ذاكرة من المنتج.
٢. قم بتحميل نوع الورق المراد استخدامه (← الصفحة ٨). وقم بتحميل أوراق كافية لعدد الصور التي ترغب في طباعتها.
٣. اختر [Plain Paper (ورق عادي)] أو [Photo Paper (ورق صور)] (أي شيء تقوم بتحميله).
- في حالة تحديد [Plain Paper (ورق عادي)]. تتم طباعة الصور مُحاطة بإطار أبيض. في حالة تحديد [Photo Paper (ورق صور)]. يتم طباعة صور بدون إطار إلى حافة الورقة.
٤. اختر مقاس الورق الذي قمت بتحميله.
٥. قم بتوصيل كابل USB المرفق بالكاميرا بمنفذ USB للواجهة الخارجية للمنتج.

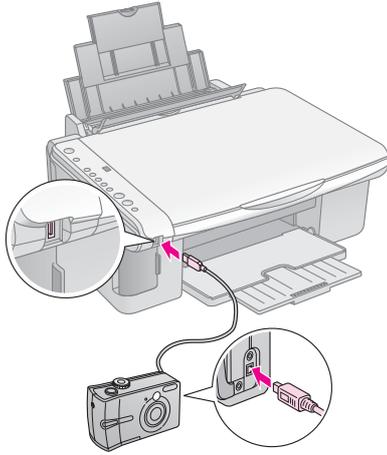

١. تأكد أن الكاميرا في وضع تشغيل واستخدامها لاختيار الصور التي ترغب في طباعتها. وضبط أية إعدادات لازمة. وطباعة الصور. يُرجى الرجوع إلى دليل الكاميرا للحصول على التفاصيل.

### ملاحظة:

- إذا لم تكن الكاميرا متوافقة مع PictBridge أو USB DIRECT-PRINT. يظهر الحرف P الذي يرمز وميضًا مزدوجًا في النافذة [Copies (نسخ)]. وضوء Error (خطأ) وضوء DPOF/Print All /DPOF/PictBridge (طباعة الكل) يصدر وميضًا. ولا تضمن شركة Epson توافق أية كاميرا.
- وفقًا لإعدادات هذا المنتج والكاميرا الرقمية. قد تكون بعض المجموعات التي تتألف من نوع الورق والحجم والتخطيط غير مدعومة.
- قد لا تظهر بعض إعدادات الكاميرا الرقمية في الصور المطبوعة.

## احتياطات خرطوشة الحبر

### ⚠️ تحذير:

في حالة سقوط الحبر على اليدين، اغسلهما جيداً بالماء والصابون. وفي حالة دخول الحبر في العين، اغسلهما في الحال بالماء. وفي حالة استمرار عدم الشعور بالراحة أو مشاكل الرؤية، يرجى استشارة الطبيب في الحال.

- لتجنب تلف المنتج، لا تحرك رأس الطباعة بيدك مطلقاً.
- عندما تفرغ إحدى الخرطوش من الحبر، لا يكون بالإمكان متابعة النسخ أو الطباعة حتى لو كانت الخرطوش الأخرى لا تزال تحتوي على حبر.
- اترك الخرطوشة الفارغة بداخل المنتج إلى أن تحصل على خرطوشة بديلة. وإلا فقد يجف الحبر المتبقي في فتحات رأس الطباعة.
- تراقب شريحة IC الموجودة على كل خرطوشة مقدار الحبر المستهلك من الخرطوشة. تكون الخرطوش قابلة للاستخدام حتى إذا تم إخراجها وإعادة تركيبها. ومع ذلك، يتم استهلاك بعض الحبر في كل مرة يتم فيها تركيب الخرطوش. لأن الطباعة تقوم تلقائياً بالتحقق من موثوقية الخرطوش.
- لا يمكن استخدام خرطوش الحبر التي ينخفض بها مستوى الحبر عند إعادة تركيبها.


## إخراج خرطوش الحبر وتركيبها

تأكد من توافر خرطوشة حبر جديدة قبل أن تبدأ. فبمجرد الشروع في استبدال الخرطوشة، يلزمك إتمام كافة الخطوات في جلسة واحدة.

١. تأكد من أن المنتج قيد التشغيل.
٢. تأكد من أن غطاء المستند مغلق، ثم ارفع وحدة الماسح الضوئي.

### ⚠️ تنبيه:

لا ترفع وحدة الماسح الضوئي عندما يكون غطاء المستندات مفتوحاً.

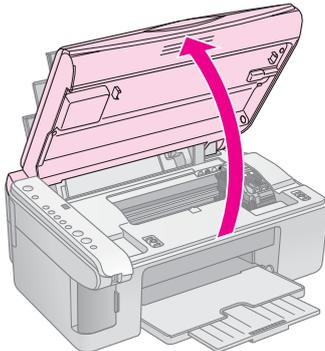

يمكن الحفاظ على تشغيل المنتج في أفضل حالاته عن طريق تنفيذ الإجراءات الموضحة في هذا الفصل. كما يتضمن هذا القسم الإرشادات المتعلقة بكيفية استبدال خرطوش الحبر ونقل المنتج.

## استبدال خرطوش الحبر

عندما يبدأ مصباح الحبر ٥ في الوميض، فهذا يعني أن هناك خرطوشة حبر واحدة أو أكثر بها كمية قليلة من الحبر. تأكد من وجود خرطوش بديلة.

عندما يظل مصباح الحبر ٥ مضاءً، فأنت بحاجة إلى استبدال الخرطوش المناسبة.

### تنويه:

إذا تجاوز عمر الخرطوشة ستة أشهر، فقد تنخفض جودة الطباعة. إذا لزم الأمر، حاول تنظيف رأس الطباعة (← "تنظيف رأس الطباعة" الصفحة ٢٠). وإذا ظلت النسخ المطبوعة دون الجودة المطلوبة، فقد تحتاج إلى استبدال الخرطوشة.

## فحص حالة خرطوشة الحبر

كما يمكنك أيضاً فحص حالة خرطوشة الحبر أثناء فحص رأس الطباعة (← "فحص رأس الطباعة" الصفحة ٢٠). يمكن رؤية النسبة المئوية للمحبر المتبقي في كل خرطوشة عينة فحص مطبوعة.

عندما يبدأ الحبر في الانخفاض، تأكد من توافر خرطوش بديلة. لا يمكنك الطباعة إذا كانت إحدى الخرطوش فارغة.

### ملاحظة:

لا تضمن شركة Epson جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. في حالة تركيب خرطوش حبر غير أصلية، لن يتم عرض حالة الحبر.

## شراء خرطوش الحبر

استخدم خرطوش حبر Epson خلال ستة أشهر من تاريخ تركيبها وقبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.


اللون	رقم الجزء	
	سلسلة DX5000	سلسلة CX4900
أسود	T0711	T0731
سماوي	T0712	T0732
أرجواني	T0713	T0733
أصفر	T0714	T0734

### ⚠️ تنبيه:

توصي شركة Epson باستخدام خرطوش حبر Epson الأصلية. قد يتسبب استخدام حبر غير أصلي في تلف لا يشمل ضمان شركة Epson. وفي ظروف معينة، قد يتسبب في أداء الطباعة عملها بطريقة غير طبيعية. لا تضمن شركة Epson جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. لا يتم عرض المعلومات الخاصة بحالة خرطوشة الحبر عند استخدام حبر غير أصلي.

٣. اضغط على زر الحبر ثم حرره.

يتحرك ماسك خرطوشة الحبر إلى موضع الاختبار وتومض مصابيح الحبر On (تشغيل) و. إذا كانت الخرطوشة منخفضة أو فارغة، فسيقوم المنتج بتحريك تلك الخرطوشة إلى العلامة K.

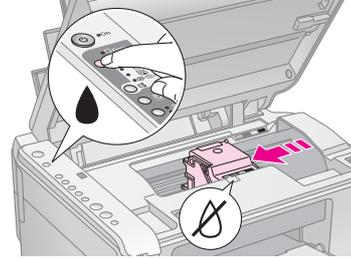

وإذا لم تكن هناك أية خرطوشة منخفضة أو فارغة، فستتحرك رأس الطباعة إلى موضع استبدال خرطوشة الحبر. اذهب إلى الخطوة رقم ٥.


#### ملاحظة:

لا تضغط مع الاستمرار لأسفل على زر الحبر. فإذا تم الضغط مع الاستمرار لأسفل لمدة ثلاث ثواني أو أكثر، فسيبدأ تنظيف رأس الطباعة.


٤. اضغط على زر الحبر مرة ثانية.

■ إذا كانت هناك أكثر من خرطوشة فارغة أو منخفضة، فسوف تتحرك الخرطوشة التالية إلى العلامة K.

■ وبعد تحديد كل الخرطوشة الفارغة أو المنخفضة، فستتحرك رأس الطباعة إلى موضع استبدال خرطوشة الحبر.

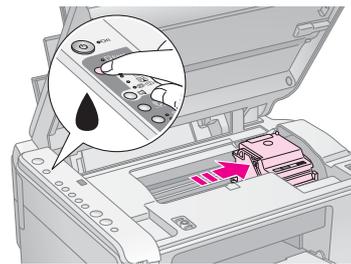


٥. افتح غطاء خرطوشة الحبر.

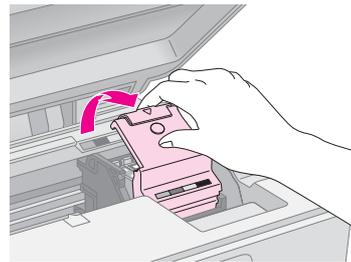


#### تنبيه:

- ❑ لا تحاول فتح غطاء خرطوشة الحبر مطلقاً أثناء حرك رأس الطباعة. انتظر إلى أن تتحرك الخرطوشة إلى موضع الاستبدال.
- ❑ احرص على عدم لمس الأجزاء الموضحة أدناه.




٦. أخرج الخرطوشة التي تحتاج إلى استبدالها. وأنزل اللسان الموجود في مؤخرة الخرطوشة وارفعها خارجاً بشكل مستقيم. تخلص منها بحرص.



#### تنبيه:

لا تحاول إعادة ملء خرطوشة الحبر. قد يتسبب استخدام منتجات أخرى لم يتم تصنيعها من قبل شركة Epson في تلف لا يشملها ضمان شركة Epson. وفي ظروف معينة، قد يتسبب ذلك في أداء الطباعة لعملها بطريقة غير طبيعية.

٧. قبل فتح عبوة خرطوشة الحبر الجديدة، قم بهزها أربع أو خمس مرات. ثم أخرجها من العبوة.

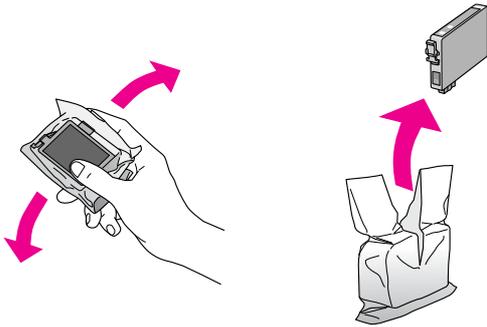


#### تنبيه:

لا تلمس الشريحة الخضراء الموجودة على جانب الخرطوشة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف خرطوشة الحبر.




٨. قم بإزالة الشريط الأصفر من الجزء السفلي بخرطوشة الحبر.




**⚠ تنبيه:**


- يجب عليك إزالة الشريط الأصفر من الخرطوشة قبل تركيبها وإلا فستنخفض جودة الطباعة أو قد لا تتمكن من الطباعة.
- إذا قمت بتركيب خرطوشة حبر بدون إزالة الشريط الأصفر. فأخرج الخرطوشة من الطباعة وقم بإزالة الشريط الأصفر ثم أعد تركيبها.
- تجنب إزالة الختم الشفاف من الجزء السفلي بالخرطوشة وإلا فقد تصبح الخرطوشة غير قابلة للاستخدام.



- لا تنزع اللصق الموجود على الخرطوشة أو تمزقه وإلا فقد يتسرب الحبر.



٩. ضع خرطوشة الحبر الجديدة داخل الماسك وادفعها لأسفل حتى تستقر في مكانها تمامًا.

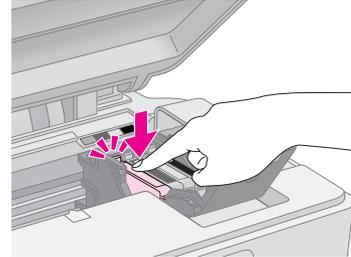


١٠. استبدل أي خراطيش حبر أخرى يلزم استبدالها.


١١. أغلق غطاء خرطوشة الحبر واضغط عليه حتى يستقر في مكانه.

**⚠ تنبيه:**

إذا كان إغلاق الغطاء صعبًا، فتأكد أن كافة الخراطيش مثبتة بإحكام، واضغط على كل خرطوشة لأسفل إلى أن تسمع صوت استقرارها في مكانها، لا تحاول إغلاق الغطاء عنوة.




١٢. أغلق وحدة الماسح الضوئي.

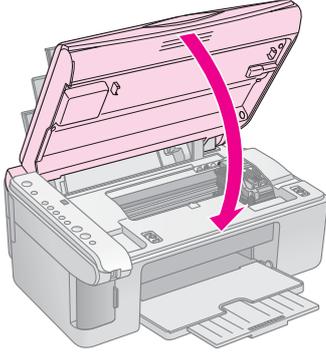

١٣. اضغط على زر الحبر.

يبدأ المنتج في شحن الحبر ويبدأ مصباح **On** (تشغيل) في الوميض. تستغرق هذه العملية دقيقة واحدة تقريبًا. وعند الانتهاء، يتوقف مصباح **On** (تشغيل) عن الوميض ويظل مضيئًا، وينطفئ مصباح الحبر.



**⚠ تنبيه:**

لا توقف تشغيل المنتج أثناء شحن الحبر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقد الحبر.

**ملاحظة:**

إذا ظل مصباح الحبر مضيئًا (وليس وامضًا)، فقد تكون خرطوشة الحبر غير مركبة بشكل صحيح. اضغط على زر الحبر مرة ثانية وأعد تركيب خرطوشة الحبر حتى تستقر في مكانها تمامًا.

## فحص رأس الطباعة وتنظيفها

إذا كانت النسخ المطبوعة باهتة بشكل غير متوقع أو الألوان مفقودة، أو رأيت خطوطاً فاتحة أو داكنة عبر الصفحة، فقد تحتاج إلى تنظيف رأس الطباعة. يؤدي ذلك إلى تنظيف فتحات رأس الطباعة التي قد تسد إذا لم تستخدم المنتج لفترة طويلة.

### تنويه:

نوصي بتشغيل المنتج على الأقل مرة واحدة في الشهر للمحافظة على جودة الطباعة.

## فحص رأس الطباعة

يمكنك طباعة عينة فحص الفتحات لتعرف إذا ما كان هناك أي فتحة من فتحات رأس الطباعة مسدودة، أو للتحقق من النتائج بعد تنظيف رأس الطباعة.


١. أغلق المنتج.

٢. قم بتحميل ورق عادي مقاس A4 (الصفحة ٨).

٣. أثناء الضغط باستمرار لأسفل على زر الحبر، اضغط مع الاستمرار لأسفل على الزر (تشغيل) لمدة ثلاث ثواني تقريباً.

يكون المنتج قيد التشغيل ويطبع عينة فحص. ويبين النسبة المئوية للحبر المتبقي في كل خرطوشة:

٤. افحص عينة فحص الفتحات التي قيمت بطباعتها. يجب أن يكون كل خط متعرج متواصلاً، بدون أية فجوات، كما هو موضح.



■ إذا كانت النسخة المطبوعة على ما يرام، فلن يلزم تنظيف رأس الطباعة.

■ في حالة ظهور أية فجوات كما هو موضح أدناه، قم بتنظيف رأس الطباعة كما هو موضح في القسم التالي.



## تنظيف رأس الطباعة

اتبع هذه الخطوات لتنظيف رأس الطباعة بحيث تتمكن من توصيل الحبر بشكل ملائم. قبل تنظيف رأس الطباعة، قم بتشغيل أحد فحوص الفتحات لترى إذا ما كانت رأس الطباعة بحاجة إلى التنظيف (الصفحة ٢٠).

### ملاحظة:

□ لا تنظف رأس الطباعة إلا إذا انخفضت جودة الطباعة. لأن تنظيفها يستهلك الحبر.

□ إذا أضاء مصباح الحبر أو أصدر وميضاً، فلن يمكنك تنظيف رأس الطباعة. ينبغي عليك أولاً استبدال خرطوشة الحبر المناسبة ("استبدال خرطوش الحبر" الصفحة ١٧).

١. تأكد أن المنتج قيد التشغيل وأن مصباح الحبر مضاءً.
٢. اضغط لأسفل مع الاستمرار على زر الحبر لمدة ثلاث ثواني حتى يبدأ مصباح On (تشغيل) في الوميض. تبدأ دورة تنظيف الرأس ويظل مصباح On (تشغيل) يصدر وميضاً.

### تنبيه:

لا تقم بإيقاف تشغيل المنتج مطلقاً أثناء إجراء تنظيف رأس الطباعة. فقد يتسبب ذلك في تلفها.

٣. عندما يتوقف مصباح On (تشغيل) عن الوميض، اطبع عينة فحص الفتحات للتحقق من النتائج (الصفحة ٢٠).

إذا كانت هناك فجوات أو كانت عينات الاختبار باهتة، فقم بإجراء دورة تنظيف أخرى وافحص الفتحات مرة أخرى.

### ملاحظة:

إذا لم يظهر أي تحسن بعد إجراء التنظيف لثلاث أو أربع مرات تقريباً، أوقف تشغيل المنتج وانتظر لمدة ليلة. يتيح ذلك تليين أي حبر جاف. ثم جرّب تنظيف رأس الطباعة مرة أخرى. إذا لم تتحسن الطباعة، فقد تكون إحدى خرطوش الحبر قديمة أو تالفة ويلزم استبدالها (استبدال خرطوش الحبر" الصفحة ١٧).

## محاذاة رأس الطباعة

إذا لاحظت محاذاة الخطوط العمودية بشكل غير صحيح على نسخة فحص الفتحات المطبوعة، فقد يكون بإمكانك حل هذه المشكلة عن طريق محاذاة رأس الطباعة.

يمكن محاذاة رأس الطباعة بالضغط على الأزرار أو يمكن تشغيل الأداة المساعدة Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة) من الكمبيوتر. يُوصى باستخدام الأداة المساعدة للحصول على أدق درجة محاذاة.

اتبع هذه الخطوات لمحاذاة رأس الطباعة باستخدام الأزرار:

١. تأكد من أن المنتج متوقف.
٢. قم بتحميل ورق عادي مقاس A4 (الصفحة ٨).
٣. أثناء الضغط لأسفل مع الاستمرار على الزر [Copies (نسخ)]. اضغط مع الاستمرار لأسفل على الزر On (تشغيل) لمدة ثلاث ثواني تقريباً. يتم طباعة أربعة صفوف من عينات المحاذاة.
٤. انظر إلى عينة المحاذاة #١ وابحث عن القطعة الأكثر انتظاماً في طباعتها وبدون أشطرة أو خطوط ملحوظة.
٥. اضغط على الزر [Copies (نسخ)] حتى يظهر رقم هذه القطعة في نافذة [Copies (نسخ)].
٦. اضغط على الزر Start (ابدأ) B&W (أسود وأبيض).
٧. كرر الخطوات ٥ و ٦ لكل عينة من عينات المحاذاة الأخرى.

## تنظيف هذا المنتج

للحفاظ على تشغيل المنتج في أفضل حالاته. قم بتنظيفه بصورة دورية باستخدام الإجراء التالي.


١. افصل سلك التيار.

٢. قم بإخراج الورق من وحدة تغذية الورق.

٣. استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة والأوساخ من وحدة تغذية الورق.

٤. إذا اتسخ السطح الزجاجي لمنضدة المستندات، فقم بتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة نظيفة وجافة. إذا اتسخ السطح الزجاجي ببقع الشحم أو بأي مادة أخرى تصعب إزالتها، فاستخدم كمية قليلة من منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة لإزالتها. امسح السائل المتبقي بأكمله.

٥. إذا تلوث الجزء الداخلي من المنتج بالحبر مصادفًا، فاستخدم قطعة قماش ناعمة جافة ونظيفة لإزالة الحبر من المنطقة المشار إليها في الرسم التوضيحي.

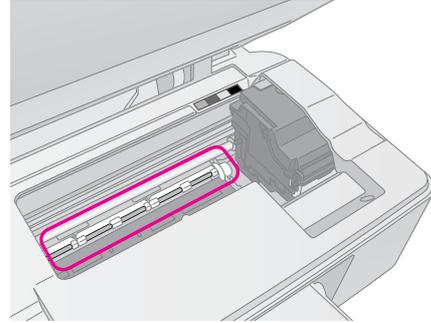

### ⚠ تحذير:

احرص على عدم لمس التروس أو الأسطوانات الموجودة داخل المنتج.

### ⚠ تنبيه:


- لا تضغط على السطح الزجاجي لمنضدة المستندات بقوة.
- احرص على عدم خدش السطح الزجاجي لمنضدة المستندات أو إتلافه. وتجنب استخدام فرشاة كاشطة أو صلبة لتنظيفه. يمكن أن يتسبب سطح الزجاج التالف في انخفاض جودة المسح.
- لا تضع شحمًا على الأجزاء المعدنية الموجودة أسفل حامل رأس الطباعة.
- لا تستخدم الكحول أو سائل تخفيف الدهان (الثرنر) مطلقًا لتنظيف المنتج. فقد تتسبب هذه المواد الكيماوية في تلف مكونات المنتج والجسم الخارجي له.
- احرص على عدم اقتراب الماء من أليات الطباعة والمسح والمكونات الإلكترونية.
- لا ترش الجزء الداخلي من المنتج بمواد التشحيم. فقد تتسبب الزيوت غير الملائمة في تلف الآلية. اتصل بالموزع أو فني صيانة مؤهل عند الحاجة إلى التشحيم.

## نقل هذا المنتج

إذا كنت في حاجة إلى نقل المنتج مسافة ما، فستحتاج إلى إعداده للنقل داخل صندوقه الأصلي أو صندوق آخر بنفس الحجم.

### ⚠ تنبيه:


- عند تخزين المنتج أو نقله، تجنب إمالاته أو وضعه عموديًا أو قلبه رأسًا على عقب. وإلا فقد يتسرب الحبر من الخرطيش.
- اترك خرطيش الحبر مركبة، فقد يؤدي إخراجها عند النقل إلى تلف المنتج.
- ١. قم بإخراج كل الورق من وحدة تغذية الورق. وتأكد من إيقاف تشغيل المنتج.
- ٢. افتح وحدة المساح الضوئي وتأكد من وجود رأس الطباعة في موضعها الأصلي على اليمين.
- ٣. أحكم تثبيت حامل خرطوشة الحبر على جسم المنتج باستخدام الشريط كما هو موضح.

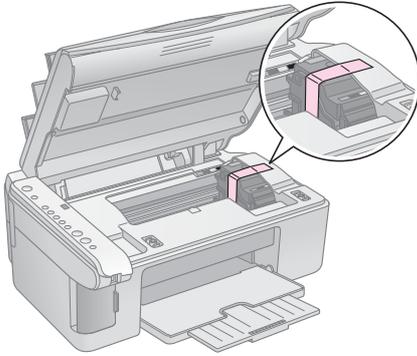

٤. أغلق وحدة المساح الضوئي.

٥. قم بفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي. ثم افصل كابل USB من جهاز الكمبيوتر.


٦. أغلق دعامة الورق وحارس وحدة التغذية ودرج الإخراج.



٧. قم بوضع المنتج داخل الصندوق مستخدمًا الأدوات والمواد الواقية المرفقة به.

حافظ على مستوى إمالة المنتج أثناء النقل. وبعد نقله، قم بإزالة الشريط اللاصق الذي يثبت رأس الطباعة. إذا لاحظت انخفاضًا في جودة الطباعة، فقم بإجراء إحدى دورات التنظيف (←) "فحص رأس الطباعة وتنظيفها" الصفحة (٢٠) أو قم بمحاذاة رأس الطباعة (←) "محاذاة رأس الطباعة" الصفحة (٢٠).

# حل المشكلات

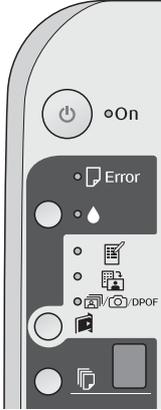

إذا كان لديك مشكلة مع المنتج، فقم بمراجعة المصابيح الموجودة على لوحة التحكم والرقم أو الحرف الكودي في نافذة [Copies (نسخ)] لتشخيص السبب المحتمل للمشكلة.

كما يمكنك مراجعة "المشكلات والحلول" الصفحة ٢٤ الخاصة باقتراحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها حول استخدام المنتج بدون جهاز كمبيوتر. انظر دليل المستخدم المرفق بالقرص المضغوط الخاص بالبرنامج للحصول على تعليمات حول استخدام المنتج مع الكمبيوتر.

## مؤشرات الخطأ

● المبيئات مضيئة

● المبيئات وامضة

الحل	السبب	Lights (المصابيح)/Code (الرمز)
قم بتحميل ورق في وحدة تغذية الورق (◀ "التعامل مع الورق" الصفحة ٨). ثم اضغط على Start (ابدأ) 0000 [Color (ألوان)] للاستمرار أو Stop (إيقاف) للإلغاء.	لا توجد أوراق محملة في وحدة تغذية الورق.	● Error (خطأ)
قم بإزالة الورق أو إعادة تحميله (◀ "التعامل مع الورق" الصفحة ٨). ثم اضغط على Start (ابدأ) 0000 [Color (ألوان)] للاستمرار أو Stop (إيقاف) للإلغاء.	تم تغذية وحدة تغذية الورق بصفحات متعددة.	● Error (خطأ)
قم بإزالة الورق المحشور (◀ "مشكلات تغذية الورق" الصفحة ٢٤).	الورق محشور.	● Error (خطأ)
استبدل خرطوشة الحبر (◀ "استبدال خرطوشة الحبر" الصفحة ١٧).	خرطوشة الحبر تفرغ من الحبر.	●
استبدل خرطوشة الحبر (◀ "استبدال خرطوشة الحبر" الصفحة ١٧). في حالة فراغ خرطوشة الحبر، لا يمكنك الطباعة حتى يتم استبدالها.	خرطوشة الحبر فارغة أو غير مثبتة بالطريقة الصحيحة.	●
قم بإزالة بطاقة الذاكرة (◀ "التعامل مع بطاقة ذاكرة" الصفحة ١٢).	تم إدخال بطاقة ذاكرة غير مدعومة. لا تحتوي بطاقة الذاكرة على أية صور صالحة.	● Error (خطأ) ● Print Index Sheet -A4- (طباعة فهرس الصور -A4-) ● طباعة من فهرس الصور ● DPOF/ (طباعة الكل) ● Print All /DPOF/ PictBridge ● [Copies (نسخ)] [!]
ضع فهرس الصور بشكل صحيح على منضدة المستندات مع محاذاة أعلاه مع الحافة اليسرى للسطح الزجاجي. ثم اضغط على Start (ابدأ) 0000 [Color (ألوان)] للاستمرار أو Stop (إيقاف) للإلغاء. لم تتم طباعة فهرس الصور بشكل صحيح. اطبع فهرس الصور. وضع علامات عليه. ثم حاول ثانية (◀ "تحديد الصور وطباعتها باستخدام فهرس صور" الصفحة ١٤).	لم يتم التعرف على فهرس الصور بسبب عدم وضعه بشكل صحيح.	● Error (خطأ) ● طباعة من فهرس الصور ● [Copies (نسخ)] [2]
قم بإزالة فهرس الصور. وضع علامات عليه بطريقة صحيحة. ثم حاول ثانية (◀ "تحديد الصور وطباعتها باستخدام فهرس صور" الصفحة ١٤).	تم وضع علامات على فهرس الصور بشكل غير صحيح.	● Error (خطأ) ● Print From Index Sheet (طباعة من فهرس صور) ● [Copies (نسخ)] [3]

الحل	السبب	Lights (المصابيح)/Code (الرمز)
قم بإزالة بطاقة الذاكرة وقم بتركيب البطاقة المستخدمة لطباعة فهرس الصور - أو ضع فهرس الصور الصحيح على منضدة المستندات. ثم اضغط على <b>Start</b> (ابدأ) 0000 <b>Color</b> (ألوان) للاستمرار أو <b>Stop</b> (إيقاف) للإلغاء.	لا يتماثل فهرس الصور مع الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة.	<p><b>Error</b> (خطأ)</p> <p><b>Print From Index Sheet</b> طباعة من فهرس الصور</p> <p><b>Copies</b> (نسخ) <b>4</b></p>
قم بإزالة الجهاز المتصل أو اضغط على الزر <b>Stop</b> (إيقاف). عندما تكون الكاميرا الرقمية مدعومة. فمن الطبيعي أن يومض الرمز P.	جهاز غير مدعم متصل.	<p><b>Error</b> (خطأ)</p> <p><b>DPOF/Print All /DPOF/ PictBridge</b> (طباعة الكل)</p> <p><b>Copies</b> (نسخ) <b>P</b></p> <p>الرمز P يومض وميضاً مزدوجاً</p>
اضبط الزراع على الوضع <b>□</b> .	تم ضبط ذراع ضبط سُمك الورق على الوضع <b>☒</b> .	<p><b>Error</b> (خطأ)</p> <p><b>Copies</b> (نسخ) <b>H</b></p>
اتصل بالموزع لاستبدالها <b>◀</b> "الاتصال بخدمة دعم العملاء" الصفحة ٢٦	تشبعت لبادة امتصاص الجبر المتسرب.	<p><b>Error</b> (خطأ)</p> <p>All other lights (كل المصابيح الأخرى)</p> <p><b>Copies</b> (نسخ) <b>E</b></p>
أوقف تشغيل المنتج ثم أعد تشغيله. إذا كان الخطأ غير واضح. فانصل بالموزع <b>◀</b> "الاتصال بخدمة دعم العملاء" الصفحة ٢٦.	توجد مشكلة بالمنتج.	<p>All lights (كل المصابيح)</p> <p><b>Copies</b> (نسخ) <b>E</b></p>

## المشكلات والحلول

راجع الحلول أدناه إذا واجهتك مشكلات عند استخدام المنتج.

### مشكلات الإعداد

يُصدر المنتج ضوءاً بعد تشغيله.

تأكد أن الشريط الواقي لا يسد رأس الطباعة. بعد تحرير رأس الطباعة، أوقف تشغيل المنتج وانتظر للحظة، ثم أعد تشغيله.

المنتج يُصدر ضوءاً بعد تركيب خرطوشة الحبر.

عند تركيب خرطوشة الحبر، يجب شحن نظام توزيع الحبر. انتظر حتى ينتهي الشحن، ثم أوقف تشغيل المنتج. إذا قمت بإيقاف التشغيل مبكراً أكثر من اللازم، فقد يستهلك المنتج مزيداً من الحبر عند إعادة تشغيله في المرة التالية.

تأكد من استقرار خرطوشة الحبر في مكانها بإحكام وعدم بقاء أي مادة واقية في المنتج. افتح غطاء الخرطوشة، وقم بدفع الخرطوشة لأسفل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها. أوقف تشغيل المنتج وانتظر لبرهة، ثم أعد تشغيله.

لم تظهر الشاشة التي تطالب بإعادة تشغيل الكمبيوتر بعد الانتهاء من تثبيت البرنامج.

لم يتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح. أخرج القرص المضغوط وأعد إدخاله مرة أخرى، ثم قم بتثبيت البرنامج مرة أخرى.

### المشكلات المتعلقة بالطبع والنسخ

المنتج في وضع تشغيل، لكن لا شيء يطبع.

قم بتشغيل أحد فحوص الفتحاحات (◀) "فحص رأس الطباعة" (الصفحة ٢٠). إذا لم تتم طباعة أي شيء، فقد تحتاج إلى تنظيف رأس الطباعة.

يُصدر المنتج أصوات عملية الطباعة، لكنه لا يقوم بالطباعة.

قد تحتاج فتحة رأس الطباعة إلى تنظيف (▶) "فحص رأس الطباعة" (الصفحة ٢٠).

تأكد من وضع المنتج على سطح مستو وثابت.

الهوامش غير صحيحة.

تأكد من أنه تم وضع المستند الأصلي في أعلى الزاوية اليسرى لمنضدة المستندات.

إذا كانت حواف النسخة مفقودة، فحرّك المستند الأصلي بعيداً شيئاً ما عن الزاوية.

تأكد أن إعدادات مقياس الورق صحيحة بالنسبة للورق الذي تقوم بتحميله.

تأكد من تحميل الحافة القصيرة من الورق أولاً، بالكامل جهة اليمين. بحيث يكون موجه الحافة الأيسر في مواجهة الورق قليلاً (▶) "تحميل الورق" (الصفحة ٨).

لا تقم بتحميل ورق أعلى من علامة السهم ≡ الموجودة بداخل موجه الحافة الأيسر (▶) "تحميل الورق" (الصفحة ٨). تتم طباعة صفحات فارغة.

تأكد أن إعدادات مقياس الورق صحيحة بالنسبة للورق الذي تقوم بتحميله.

قد تحتاج فتحة رأس الطباعة إلى تنظيف (▶) "تنظيف رأس الطباعة" (الصفحة ٢٠).

### مشكلات تغذية الورق

لا تتم تغذية الورق بشكل صحيح أو يحدث انحسار للورق.

في حالة عدم التغذية بالورق، قم بإزالة الورق من وحدة التغذية. قم بتهوية الورق، ثم قم بتحميله تجاه الجانب الأيمن. وأزح موجه الحافة الأيسر تجاه الورق (ولكن ليس بإحكام شديد). وتأكد من عدم وجود الورق أمام حارس وحدة التغذية.

لا تقم بتحميل ورق أعلى من علامة السهم ≡ الموجودة بداخل موجه الحافة الأيسر (▶) "تحميل الورق" (الصفحة ٨).

عند انحسار الورق، يومض المصباح Error (خطأ). اتبع هذه الخطوات لإزالة الانحسار:

١. اضغط على الزر Start (ابدأ) 0000 [Color (ألوان)] لإخراج الورق المحشور. وإذا تعذر إخراج الورق المحشور، فانقل إلى الخطوة التالية.

٢. في حالة انحسار الورق بالقرب من وحدة تغذية الورق أو درج الإخراج، اسحبه للخارج برفق، ثم اضغط على الزر Start (ابدأ) 0000 [Color (ألوان)].

في حالة انحسار الورق بداخل المنتج، اضغط على الزر On (تشغيل) لإيقاف تشغيل المنتج. افتح وحدة المسح الضوئي وقم بإزالة أي ورق موجود بالداخل بما في ذلك أية أوراق صغيرة مزقة. لا تسحب الورق للخلف فقد يتلف ذلك وحدة تغذية الورق. أغلق وحدة المسح الضوئي، ثم قم بتشغيل المنتج من جديد.

في حالة تكرار الانحسار، تأكد أن موجه الحافة الأيسر ليس مدفوعاً بإحكام أكثر من اللازم تجاه الورق. جرّب تحميل عدد أقل من أوراق الورق.

## مشكلات جودة الطباعة

تري شرائط (خطوطاً باهتة) في النسخ المطبوعة أو المنسوخة.



تنظيف رأس الطباعة (◀) "فحص رأس الطباعة" (الصفحة ٢٠).

تأكد من تحديد نوع الورق الصحيح (◀) "تحديد الورق" (الصفحة ٨).

تأكد من أن اتجاه وجه الورق القابل للطباعة (الأكثر بياضاً أو لمعاناً) لأعلى.

قد تحتاج خراطيش الحبر إلى استبدال (◀) "إخراج خراطيش الحبر وتركيبها" (الصفحة ١٧).

محاذاة رأس الطباعة (◀) "محاذاة رأس الطباعة" (الصفحة ٢٠).

تنظيف منضدة المستندات (◀) "تنظيف هذا المنتج" (الصفحة ٢١).

النسخ المطبوعة غير واضحة أو ملطخة.



تأكد أن المستند الأصلي في وضع مستوي على منضدة المستندات. إذا كان جزء فقط من الصورة غير واضح، فربما يكون المستند الأصلي مجعداً أو معوجاً.

تأكد أن المنتج ليس مائلاً أو موضوعاً على سطح غير مستوي.

تأكد أن الورق ليس رطباً أو مفتولاً أو أن وجه الطباعة لأسفل (يجب أن يكون وجه الطباعة الأكثر بياضاً أو لمعاناً متجهاً لأعلى). قم بتحميل الورق الجديد متجهاً لأعلى.

استخدم فرخ دعم مع الورق الخاص أو جرب تحميل الورق بطريقة فرخ واحد لكل مرة.

قم بتحميل ورقة واحدة في كل مرة. وقم بإزالة الورق من درج الإخراج بحيث لا يتراكم الكثير منه في نفس الوقت.

محاذاة رأس الطباعة (◀) "محاذاة رأس الطباعة" (الصفحة ٢٠).

قم بطبع عدة نسخ دون وضع مستند على منضدة المستندات.

استخدم فقط الورق الموصى به من قبل شركة Epson وخراطيش حبر Epson الأصلية.

اضبط ذراع ضبط سُمك الورق على الوضع [ ] مع أغلب أنواع الورق. إذا كنت بصدد الطباعة على أطرف، فاضبط ذراع الضبط على الوضع [X].

تنظيف منضدة المستندات (◀) "تنظيف هذا المنتج" (الصفحة ٢١).

النسخ المطبوعة باهتة أو بها فجوات.

قم بتنظيف رأس الطباعة (◀) "تنظيف رأس الطباعة" (الصفحة ٢٠).

في حالة ملاحظة خطوط عمودية غير متجانسة، فقد تكون في حاجة إلى محاذاة رأس الطباعة (◀) "محاذاة رأس الطباعة" (الصفحة ٢٠).

قد تكون خراطيش الحبر قديمة أو توشك على النفاد. استبدل خرطوشة الحبر (◀) "استبدال خراطيش الحبر" (الصفحة ١٧).

تأكد من تحديد نوع الورق الصحيح (◀) "تحديد الورق" (الصفحة ٨).

تأكد أن الورق ليس تالفاً أو قديماً أو متسخاً أو تم تحميله ووجه الطباعة لأسفل. لو حدث ذلك، قم بتحميل ورق جديد مع جعل الوجه الأكثر بياضاً أو لمعاناً متجهاً لأعلى. النسخ المطبوعة مجزعة.

في حالة طبع صورة أو نسخها، تأكد أنك لا تقوم بتكبيرها أكثر من اللازم. جرب طباعتها بحجم أصغر.

محاذاة رأس الطباعة (◀) "محاذاة رأس الطباعة" (الصفحة ٢٠).

تشاهد ألواناً غير صحيحة أو مفقودة.

قم بتنظيف رأس الطباعة (◀) "تنظيف رأس الطباعة" (الصفحة ٢٠).

قد تكون خراطيش الحبر قديمة أو توشك على النفاد. استبدل خرطوشة الحبر (◀) "استبدال خراطيش الحبر" (الصفحة ١٧).

تأكد أنك قمت بتحميل نوع الورق الصحيح وتحديد الإعداد الصحيح له من لوحة التحكم.

عند نفاذ الورق، استبدله بأسرع ما يمكن. ففي حالة ترك المنتج دون ورق لفترة طويلة، فإن ألوان النسخة التالية أو مهمة الطباعة التالية قد تكون غير سليمة.

مقاس الصورة أو موضعها غير صحيح.

تأكد أنك قمت بتحميل نوع الورق الصحيح وتحديد الإعداد الصحيح له من لوحة التحكم.

تأكد أن المستند الأصلي في وضع مستوي على منضدة المستندات (◀) "وضع المستندات الأصلية على منضدة المستندات" (الصفحة ١٠).

- تنظيف منضدة المستندات (←) "تنظيف هذا المنتج" (الصفحة ٢١).

## مشكلات أخرى

عند إيقاف تشغيل المنتج، يظل المصباح الأحمر الموجود بداخل المنتج مضاءً.

- سيظل المصباح مضاءً لمدة ١٥ دقيقة كحد أقصى، ثم ينطفئ تلقائياً. ولا يشير ذلك إلى وجود عطل.

## الاتصال بخدمة دعم العملاء

### الخدمات الإقليمية لدعم العملاء

إذا كان منتج Epson الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء الموجودة بالدليل المرفق بهذا المنتج وإصلاحها، فاتصل بخدمات دعم العملاء للحصول على المساعدة. إذا لم تكن خدمة دعم العملاء التابعة لمنطقتك مدرجة في القائمة أدناه، فاتصل بالموزع الذي اشترت المنتج منه. وسيكون بإمكان خدمة دعم العملاء مساعدتك بسرعة أكبر في حالة تزويدهم بالمعلومات التالية:

- الرقم المسلسل للمنتج (توجد علامة الرقم المسلسل عادة على ظهر المنتج).
- طراز المنتج
- إصدار برنامج المنتج (انقر فوق **About** (حول البرنامج) أو **Version Info** (معلومات الإصدار) أو على أي زر مماثل في برنامج المنتج).
- العلامة التجارية لجهاز الكمبيوتر لديك وطرازه
- اسم نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر وإصداره
- أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها بشكل اعتيادي مع المنتج

#### ملاحظة:

للحصول على مزيد من المعلومات حول الاتصال بخدمة دعم العملاء، انظر دليل المستخدم الفوري.

أوروبا	
عنوان URL	<a href="http://www.epson.com">http://www.epson.com</a>
	حدد قسم Support (الدعم) الخاص بموقع الويب المحلي لشركة EPSON للحصول على أحدث برامج التشغيل وللإطلاع على الأسئلة المتكررة وأدلة المنتجات والبرامج الأخرى القابلة للتنزيل.
	ارجع إلى Pan-European Warranty Document (وثيقة الضمان الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي) للحصول على معلومات حول كيفية الاتصال بخدمة دعم العملاء الخاصة بشركة EPSON.



# EPSON

EXCEED YOUR VISION



MEMORY STICK PRO™



## شراء خراطيش الحبر

أرجواني	أصفر	سماوي	أسود	اسم المنتج
T0713	T0714	T0712	T0711	سلسلة DX5000
T0733	T0734	T0732	T0731	سلسلة CX4900