



**LABELWORKS
LW-1000P**

Manuale di installazione




Leggere attentamente questo documento per usare il prodotto in modo sicuro e corretto.

Se il prodotto non funziona correttamente, leggere la scheda di garanzia in dotazione e contattare il negozio dove è stato acquistato. Per ulteriori informazioni, contattare il centro di assistenza clienti locale Epson.

Attestato di conformità allo standard ENERGY STAR® internazionale
L'obiettivo del programma ENERGY STAR® internazionale è promuovere lo sviluppo e la diffusione di attrezzature per ufficio a consumo energetico contenuto. In qualità di partner del programma ENERGY STAR®, Seiko Epson Corporation ha deciso di rendere questo prodotto conforme alle direttive di tale programma.

Verifica dei contenuti della confezione

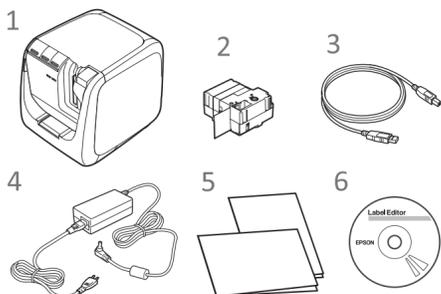

- LW-1000P**
- Cartuccia di nastro**
- Cavo USB**
- Adattatore CA (AST1527Z1-1)**
- Documenti**
 - Manuale di installazione (questa scheda)
 - Descrive le procedure di configurazione per poter utilizzare la stampante e fornisce informazioni sui problemi e la sicurezza della stampante.
 - Catalogo dei materiali di consumo
 - Epson offre vari tipi di nastri per applicazioni diverse. Il catalogo dei materiali di consumo contiene informazioni sulle cartucce di nastro e su altri materiali di consumo per la stampante.

Prima di utilizzare la stampante, verificare che siano presenti tutte le parti riportate di seguito. In caso di parti mancanti o danneggiate, rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

6 DVD-ROM Label Editor (solo per Windows)

- Contiene quanto segue:
- Software**
 - Label Editor
 - Software utilizzato per la modifica delle etichette. Utilizzarlo per creare le etichette da stampare.
 - Network Configuration Tool
 - Strumento utilizzato per controllare o cambiare le impostazioni di rete della stampante sul computer collegato all'unità.
 - Driver della stampante
 - Da installare nel computer collegato alla stampante.


Manuali delle istruzioni

- Guida dell'utente di Label Editor
- Descrive come utilizzare il software Label Editor.
- Guida alla configurazione di rete
- Fornisce informazioni non descritte in questo manuale sulle procedure per la connessione di rete, le impostazioni e la risoluzione dei problemi di connessione.

Per visualizzare i documenti, è richiesto Adobe Reader.

Apertura dei manuali delle istruzioni

Attenersi alla procedura descritta di seguito per visualizzare i manuali delle istruzioni sul DVD-ROM.

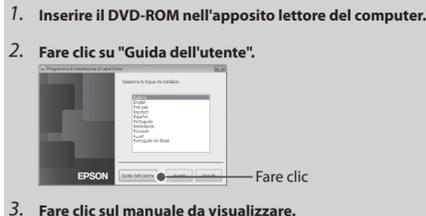


3. Fare clic sul manuale da visualizzare.



Viene visualizzato il manuale delle istruzioni selezionato.


Nomi e funzioni delle parti

■ Lato frontale

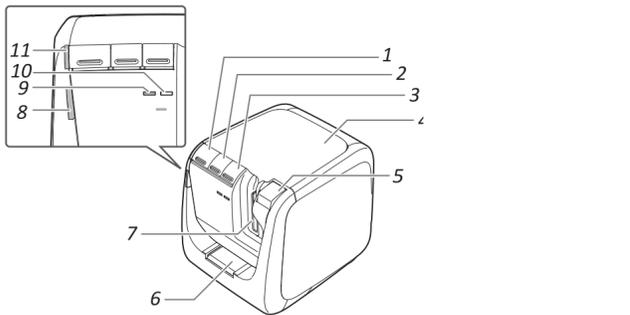

1. Pulsante	Spegne e accende la stampante.
2. Pulsante	Alimenta il nastro.
3. Pulsante	Cambia la modalità in base al metodo di connessione LAN wireless utilizzato. Passa alla modalità successiva ogni volta che viene premuto. Modalità LAN wireless (modalità Simple AP)/modalità LAN wireless (modalità Infrastruttura)/LAN wireless disattivata. La modalità attiva è indicata dalle spie.
4. Coperchio superiore	Aprirlo per inserire una cartuccia di nastro o per pulire la testina di stampa.
5. Pulsante	Premerlo per aprire il coperchio superiore.
6. Slot di inserimento del nastro per il taglierino	Inserire qui il nastro per tagliare con angoli arrotondati.
7. Uscita del nastro	Da qui fuoriescono le etichette stampate.
8. Spia	Lampeggia se si verifica un errore.
9. Spia	Indica lo stato della connessione LAN wireless.
10. Spia Direct	Indica lo stato della connessione LAN wireless.
11. Spia	Indica se la stampante è accesa o spenta.

■ Retro

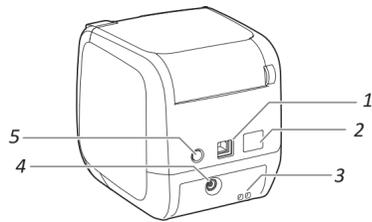

1. Porta USB	Per collegare il cavo USB in dotazione.
2. Porta LAN	Per collegare un cavo LAN. *
3. Foro di sicurezza	Consente di fissare la stampante a una scrivania o a un sostegno utilizzando un lucchetto o un oggetto simile.
4. Presa del cavo di alimentazione	Per collegare l'adattatore CA in dotazione.
5. Pulsante WPS	Premerlo per impostare una connessione LAN wireless LAN utilizzando WPS.

* Utilizzare un cavo Ethernet dritto con coppia di conduttori ritorti, di categoria 5 o superiore, per 10BASE-T o 100BASE-TX.

■ Significato delle spie

Le spie indicano lo stato della stampante.

Spia	Condizione della spia	Stato della stampante
Spia	Accesa	Standby
	Lampeggiante	In funzione (inizializzazione, stampa o alimentazione del nastro in corso)
	Spenta	L'unità è spenta
Spia	Lampeggiante	Errore della stampante Controllare il messaggio visualizzato sullo schermo del computer.
	Spenta	Funzionamento normale
Spia	Accesa	Connessione in modalità LAN wireless (modalità Infrastruttura)/inizializzazione della stampante
	Lampeggiante	Preparazione per l'accensione/impostazione della modalità LAN wireless (modalità Infrastruttura)
Spia Direct	Accesa	Connessione in modalità LAN wireless (modalità Simple AP)/inizializzazione della stampante
	Lampeggiante	Preparazione per l'accensione/impostazione della modalità LAN wireless (modalità Simple AP)
Spia	Accesa	Connessione in modalità LAN wireless (modalità Infrastruttura)/LAN wireless disattivata
	Spenta	Connessione in modalità LAN wireless (modalità Simple AP)

Istruzioni sulla sicurezza

Per garantire la propria sicurezza, leggere attentamente i documenti allegati per utilizzare il prodotto in modo corretto. Dopo aver letto tutte le istruzioni, tenere questo manuale a portata di mani per consultarlo in futuro e per chiarire eventuali dubbi. Di seguito sono riportate le precauzioni di sicurezza per proteggere gli utenti, il loro ambiente e le loro proprietà da possibili lesioni fisiche o danni. Le note precauzionali sono categorizzate come segue a seconda delle eventuali lesioni personali o dei danni all'apparecchiatura qualora si ignorino le istruzioni o si utilizzino l'apparecchiatura in modo errato.

ATTENZIONE
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali gravi o anche mortali a causa di un utilizzo errato.

AVVISO
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni personali, danni fisici o danni all'apparecchiatura a causa di un utilizzo errato.

Di seguito si descrive il significato per ogni simbolo utilizzato nelle precauzioni.

	Indica un promemoria importante.		Indica un'operazione proibita.		Indica la procedura di un'azione "obbligatoria".
--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	--

ATTENZIONE

Durante l'utilizzo dell'adattatore CA e del cavo di alimentazione

- Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione diverso da quello specifico per il prodotto. Inoltre, non utilizzare un adattatore CA con una tensione diversa da quella indicata per il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni, surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.
- Attenersi alle seguenti precauzioni quando si utilizzano l'adattatore CA e il cavo di alimentazione.
 - Evitare di collegare troppe spine a una singola presa elettrica.
 - Assicurarsi che la spina non sia coperta di polvere prima di inserirla in una presa elettrica.
 - Inserire saldamente la spina nella presa elettrica.
 - Non tenere l'adattatore CA o la spina con le mani umide.
 - Non tirare il cavo di alimentazione quando si stacca la spina. Afferrare la spina stessa per staccarla.
 - Non apportare modifiche all'adattatore CA o al cavo di alimentazione.
 - Non urtare con forza né posizionare oggetti pesanti sopra l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
 - Non piegare né torcere l'adattatore CA o il cavo di alimentazione.
 - Non posizionare l'adattatore CA o il cavo di alimentazione accanto a una fonte di calore.
- Non utilizzare un adattatore CA o un cavo di alimentazione danneggiato. In caso contrario, si potrebbero verificare danni, surriscaldamento o fumo con conseguente pericolo di incendi o scosse elettriche.
- Non toccare la spina in caso di tempeste elettriche.

Durante l'utilizzo del prodotto

- Non applicare eccessiva forza né urtare il prodotto. Evitare, ad esempio, di salirci sopra, di farlo cadere o di colpirlo. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi causando incendi o scosse elettriche. Se il prodotto è danneggiato, spegnerlo immediatamente, scollegare l'adattatore CA e contattare il centro di assistenza clienti Epson. Se lo si continua a utilizzare, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Fare attenzione a non versare bevande come tè, caffè o succhi sul prodotto, né spruzzarvi sopra insetticidi spray. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti, incendi o scosse elettriche. Se si versano liquidi sul prodotto, spegnerlo, scollegare l'adattatore CA e contattare il centro di assistenza clienti Epson. Se lo si continua a utilizzare, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Non toccare la testina di stampa, poiché può essere molto calda. Potrebbe esservi il pericolo di bruciatore.
- Non aprire altri coperchi che non siano quello superiore. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Utilizzare sempre il prodotto seguendo le istruzioni in questo manuale. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
- Non disassemblare o modificare in alcun caso il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Non eseguire operazioni non descritte in questo manuale. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi o causare lesioni personali.
- Se si nota una qualsiasi delle seguenti anomalie, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare l'adattatore CA e contattare il centro di assistenza clienti Epson.
 - Se dal prodotto fuoriescono fumo, strani odori o rumori insoliti.
 - Se nel prodotto sono entrati liquidi o oggetti estranei.
 - Se il prodotto è caduto o è danneggiato.
- Non toccare lo slot di fuoriuscita del nastro durante la stampa o quando è in funzione il taglierino automatico. Potrebbe esservi il pericolo di lesioni personali.
- Potrebbe interferire mediante onde elettromagnetiche con i pacemaker cardiaci e causarne il malfunzionamento. Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano persone che utilizzano un pacemaker.
- Potrebbe interferire mediante onde elettromagnetiche con apparecchiature mediche particolarmente sensibili e causarne il malfunzionamento. Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano apparecchiature mediche sensibili.
- In alcuni paesi, è possibile che sugli aeromobili vengano applicate restrizioni relative all'utilizzo di questo prodotto. Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che il suo utilizzo sia consentito a bordo dell'aereo.

Durante l'utilizzo del taglierino automatico

- Quando si rimuove il gruppo del taglierino, assicurarsi che l'unità sia spenta. Se il prodotto viene utilizzato senza il gruppo del taglierino, la lama interna potrebbe causare lesioni personali o danni.
- Durante la pulizia del gruppo del taglierino, non toccare la lama per evitare lesioni personali. Inserire esclusivamente etichette nello slot di entrata del taglierino. In caso contrario, il taglierino potrebbe danneggiarsi.

Durante l'utilizzo del taglierino automatico

- Non toccare lo slot di uscita del nastro quando fuoriescono le etichette, durante la stampa o quando è in funzione il taglierino automatico. Potrebbe esservi il pericolo di lesioni personali.

Durante l'utilizzo del taglierino per il taglio a metà

- Non toccare lo slot di uscita del nastro quando fuoriescono le etichette, durante la stampa o quando è in funzione il taglierino automatico. Potrebbe esservi il pericolo di lesioni personali.

Altro

- Non utilizzare né immagazzinare il prodotto, l'adattatore CA, il cavo di alimentazione, il cavo USB o le cartucce di nastro nei seguenti luoghi.
 - Alla luce diretta del sole.
 - In luoghi che potrebbero diventare molto caldi, ad esempio in un veicolo con i finestrini chiusi.
 - In prossimità di fonti di calore o in luoghi in cui la temperatura potrebbe essere soggetta a sbalzi eccessivi, ad esempio vicino a un tubo di scarico di un condizionatore d'aria.
 - In luoghi in cui il prodotto potrebbe bagnarsi, ad esempio in un bagno o all'aperto con condizioni di pioggia.
 - In luoghi polverosi o in cui il prodotto è esposto a fumo o vapore, ad esempio in una cucina o accanto a un umidificatore.
 - Su superfici non stabili o inclinate.
 - In luoghi in cui può essere soggetto a vibrazioni o urti.
 - Accanto alle linee dell'alta tensione o ad altre apparecchiature che generano un campo magnetico.
- Tenere lontano dai bambini le buste di plastica che contengono il prodotto o il manuale. I bambini potrebbero soffocare qualora ingerissero le buste o vi mettessero la testa all'interno.

AVVISO

Durante l'utilizzo dell'adattatore CA e del cavo di alimentazione

- Non scollegare l'adattatore CA mentre il prodotto è in funzione, altrimenti la stampa potrebbe non riuscire.
- Non utilizzare l'adattatore CA in ambienti di piccole dimensioni né coprirlo con un panno. In caso contrario, l'adattatore CA potrebbe surriscaldarsi e deteriorarsi.

Durante l'utilizzo del prodotto

- Non calpestare il prodotto né posizionare su di esso oggetti pesanti e non posizionarlo su superfici instabili o inclinate. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.
- Per garantire una maggiore sicurezza, scollegare il prodotto se si ritiene di non utilizzarlo.
- Prima di pulire il prodotto, scollegare l'adattatore CA dalla presa di corrente.
- Non utilizzare panni umidi o solventi come alcol, diluenti o benzina.
- Non incastrare o inserire oggetti nella presa dell'adattatore CA in dotazione o nello slot di fuoriuscita del nastro.
- Per soddisfare i requisiti di esposizione alla radiofrequenza, deve essere sempre mantenuta una distanza di almeno 22 centimetri tra l'antenna del prodotto e le persone nelle vicinanze.

Altro

- Il disco in dotazione è un DVD-ROM di dati per computer. Non riprodurlo in un lettore per DVD audio. In caso contrario, potrebbe essere emesso un suono molto forte che potrebbe lesionare l'udito e l'apparecchiatura audio.
- Evitare di usare troppo di continuo il prodotto, in quanto ciò potrebbe causare un abbassamento della vista.

Durante l'utilizzo delle cartucce di nastro

- Assicurarsi di utilizzare lo specifico nastro LC
- il taglierino non può recidere alcuni di tipi di nastro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del nastro.
- Non farle cadere né disassemblarle. Ciò potrebbe causare dei danni.
- Non forzare l'estrazione del nastro manualmente. Assicurarsi di alimentare il nastro. In caso contrario, la cartuccia di nastro potrebbe rompersi e diventare inutilizzabile.
- Non utilizzare una cartuccia senza più nastro. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento della testina di stampa, con conseguenti rischi di danni o malfunzionamento.

PROMEMORIA

Le cartucce contengono nastri di inchiostro. Attenersi alle norme vigenti per lo smaltimento delle cartucce di nastro.

Software sul DVD-ROM

Non sottoporre il DVD-ROM a pressioni eccessive ed evitare di graffiarlo. Non conservare il DVD-ROM in luoghi troppo caldi o troppo freddi.

Pulizia

ATTENZIONE
Per evitare di tagliarsi, non inserire mai le dita nella taglierina automatica.

AVVISO
Spegnerne sempre la stampante prima di pulirla. Utilizzare sempre le cartucce di stampa specifiche, contrassegnate dal simbolo .


Stampante

Pulire la stampante con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai prodotti chimici o solventi come benzina, diluenti o alcol. Non utilizzare un panno per la polvere con sostanze chimiche.

Testina di stampa

Se nelle stampe compaiono striature o macchie, utilizzare un tamponcino di cotone o di materiale simile per pulire la testina di stampa.

- Premere il pulsante per aprire il coperchio superiore.
- Pulire la testina di stampa.
- Chiudere il coperchio superiore.



Precauzioni relative alla frequenza

La banda di frequenza per questo prodotto è di 2,4 GHz. Questo intervallo di frequenza presenta la stessa larghezza di banda utilizzata per i dispositivi industriali, scientifici e medici, quali forni a microonde e sistemi di identificazione di unità mobili (RF-ID) (stazioni radio con sede autorizzata e stazioni radio a bassa potenza specifica non autorizzate) utilizzati nelle catene di montaggio industriali. Prima di utilizzare questo prodotto, verificare che nelle immediate vicinanze non vi siano stazioni radio per l'identificazione di unità mobili o stazioni radio a bassa potenza specifica. Nel caso in cui il prodotto dovesse emettere onde elettromagnetiche che interferiscono con una stazione radio utilizzata per l'identificazione di unità mobili, interromperne immediatamente l'utilizzo per evitare che venga generato un campo elettromagnetico. Contattare il centro di assistenza clienti locale Epson se il prodotto dovesse interferire mediante onde elettromagnetiche con una stazione radio a bassa potenza specifica utilizzata per l'identificazione di unità mobili o dovesse causare problemi simili.

Precauzioni relative alle regolamentazioni internazionali

I dispositivi wireless vengono progettati in conformità con i limiti di canale e di frequenza del paese in cui devono essere utilizzati. Le specifiche di questo prodotto si basano su quelle del paese in cui verrà venduto. Se il prodotto viene utilizzato al di fuori del paese in cui è stato venduto, consultare il centro di assistenza clienti locale Epson per ulteriori informazioni.

Note sulla sicurezza durante l'utilizzo di una LAN wireless

(Informazioni importanti sui diritti dei consumatori (salvaguardia della privacy))
Il vantaggio derivante dall'uso di una LAN wireless rispetto a una LAN cablata consiste nella possibilità di collegarsi agevolmente alla rete in presenza dei segnali radio, i quali vengono utilizzati per lo scambio delle informazioni. Uno svantaggio può essere rappresentato dal fatto che entro un determinato raggio, i segnali elettromagnetici possono attraversare barriere quali i muri, quindi se non vengono adottate misure di sicurezza, possono verificarsi i problemi seguenti.

- Intercettazione dei dati comunicati
- Persone non autorizzate potrebbero intercettare le trasmissioni wireless e ottenere dati personali quali nomi utente, password o numeri di carta di credito oppure accedere al contenuto di messaggi e-mail personali.
- Accesso non autorizzato alla rete
- Persone non autorizzate potrebbero accedere alla rete privata o intranet aziendale ed eseguire una delle attività seguenti.
 - Ottenimento dei dati personali o di altre informazioni segrete (divulgazione di informazioni)
 - Utilizzo di un nome utente diverso dal proprio per l'invio di dati non corretti (impersonificazione)
 - Sovrascrittura del contenuto dei dati intercettati e conseguente invio (contraffazione)
 - Introduzione di un virus informatico in grado di causare perdita di dati o crash del sistema (danni)

Inizialmente, si riscontra una diminuzione del numero di questi problemi, causati da impostazioni relative alla sicurezza del prodotto LAN wireless o dall'utilizzo del prodotto stesso, dato che la scheda LAN wireless e i punti di accesso sono dotati di dispositivi di sicurezza adeguati. Si consiglia di utilizzare il presente prodotto dopo avere applicato le impostazioni di sicurezza in base al proprio giudizio personale, assumendosene la piena responsabilità e avendo la piena conoscenza dei problemi che possono derivare dalla mancata applicazione delle suddette impostazioni. Epson non sarà ritenuta responsabile per la divulgazione di dati o informazioni durante la comunicazione dei dati su reti LAN wireless.

Altre precauzioni

- Fare attenzione a non tagliarsi le dita se si utilizzano le forbici per tagliare l'etichetta.
- Non attaccare le etichette su parti del corpo, esseri viventi, strutture pubbliche o proprietà di altre persone.

Specifiche

Stampante

Dimensioni	Circa 123 (L) x 153 (P) x 139 (A) mm
Peso	Circa 1.080 g
Larghezza supportata del nastro	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm
Interfaccia	USB 2.0 full speed, connessione LAN cablata (10/100BASE-TX), connessione LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n)
Alimentazione	
Tipo	AST1527Z1-1
Fabbricante	Seiko Epson Corp.
Ingresso	CA 100-240 V, 0,9A, 50-60 Hz (solo con adattatore specifico e cavo di alimentazione)
Uscita	15 V CC, 2,7 A
Potenza di uscita totale	41 W
Temperatura operativa	Da 5 a 35 °C
Temperature di stoccaggio	Da -10 a 55 °C

Ambiente operativo

Sistema operativo	Windows, Mac OS X, iOS, Android
Spazio su disco rigido se Label Editor è in esecuzione con	Windows: Circa 300 MB, Mac OS X: Circa 40 MB
Unità	Unità DVD-ROM
Schermo	XGA (1024 x 768), 65.356 colori o superiore
Interfaccia	USB 2.0 full speed, connessione LAN cablata (10/100BASE-TX), connessione LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n)

VEDERE L'ALTRO LATO PER INFORMAZIONI SULL'USO DELLA STAMPANTE.

Uso della stampante

Questa sezione descrive tutte le procedure, dalla configurazione della stampante alla stampa e al fissaggio di un'etichetta. La descrizione della connessione al computer e le altre procedure si riferiscono a Windows. Se si utilizza il sistema operativo Mac OS X, vedere "Label Editor Lite for Macintosh User's Guide".




AVVISO
Non connettere i cavi di collegamento alla stampante finché non viene espressamente indicato.

Configurazione della stampante

1. Connessione del cavo di alimentazione

AVVISO
Usare sempre l'adattatore CA in dotazione.

1. Collegare l'adattatore CA in dotazione (AST1527Z1-1) alla stampante e inserire la spina in una presa di corrente.



Spegnimento automatico
La stampante si spegne automaticamente se non viene utilizzata per circa 8 ore.


2. Inserimento della cartuccia di nastro nella stampante

AVVISO
Eseguire sempre l'operazione di alimentazione del nastro dopo aver inserito una cartuccia di nastro nella stampante.

1. Rimuovere l'allentamento del nastro nella cartuccia.




2. Premere il pulsante ▲ per aprire il coperchio superiore.




3. Inserire una cartuccia di nastro nella stampante come indicato.

Passare l'estremità del nastro attraverso la feritoia.



4. Chiudere il coperchio superiore.



5. Alimenta il nastro.


- 1) Premere il pulsante ⏻ per accendere la stampante.
- 2) Premere il pulsante ⏴.

Metodo di connessione al computer

La stampante supporta la connessione LAN wireless, la connessione LAN cablata e la connessione mediante cavo USB. Il metodo di connessione varia a seconda dell'ambiente in cui si installa la stampante. Utilizzare il diagramma di flusso in basso per effettuare le operazioni di connessione.

PROMEMORIA

Le connessioni LAN wireless, LAN cablata e USB possono essere utilizzate contemporaneamente con qualsiasi combinazione.

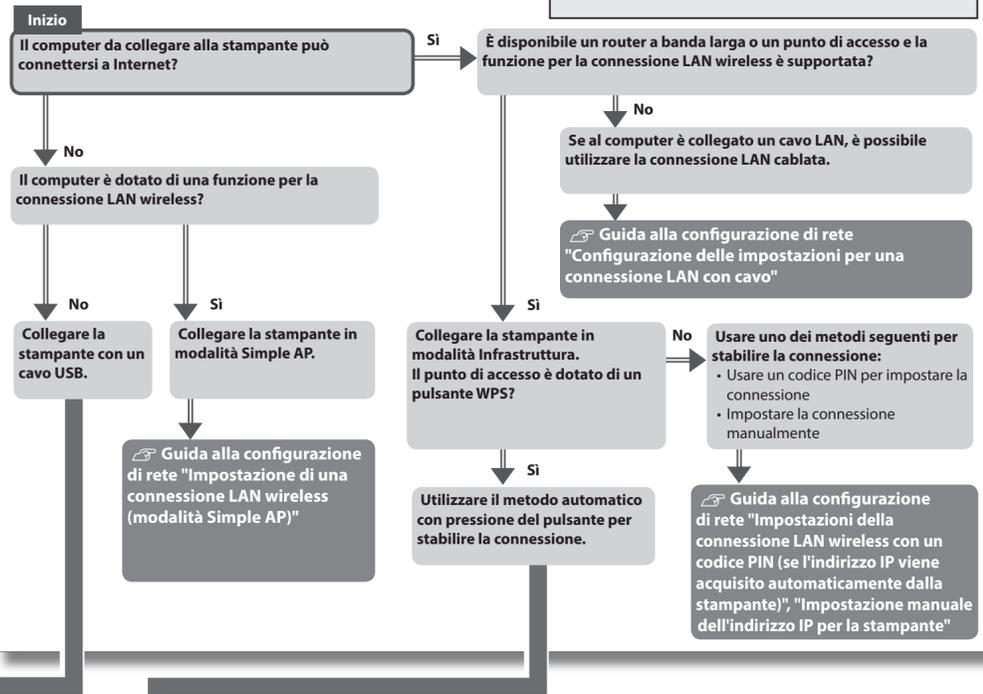


Connessione con cavo USB al computer


Installare il driver della stampante dopo aver installato il software Label Editor.

1. Installazione del software "Label Editor" nel computer

1. Inserire il DVD-ROM in dotazione nell'apposito lettore del computer da collegare.



4. Comparare la schermata "Contratto di licenza". Leggere le informazioni e fare clic su "Accetto".

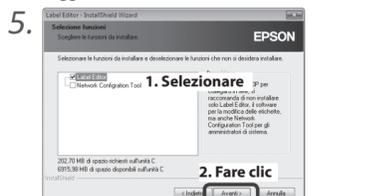

5. Effettuare le operazioni descritte nelle istruzioni visualizzate sullo schermo. Quando compare il messaggio di completamento dell'installazione, fare clic su "Fine". L'installazione del software è completata.

Installare il driver della stampante. Andare alla procedura 2.

2. Installazione del driver della stampante



3. 1. Accendere la stampante. 2. Collegare il computer e la stampante con il cavo USB.



4. Quando compare la schermata di completamento dell'installazione, fare clic su "Fine".

La procedura di configurazione è completata. Avviare il software Label Editor per creare un'etichetta.


Connessione LAN wireless al computer

Installare il software dopo aver definito le impostazioni di rete per la stampante e il punto di accesso.

1. Specifica del metodo di connessione alla rete

PROMEMORIA
La procedura descritta qui si riferisce alla prima volta che si definiscono le impostazioni di rete della stampante. Se queste sono già state definite, vedere la Guida alla configurazione di rete.




1. Inserire il DVD-ROM in dotazione nell'apposito lettore del computer da collegare.

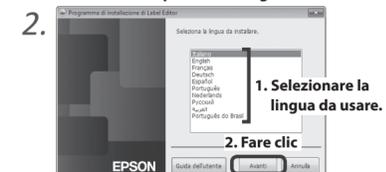

4. Comparare la schermata "Contratto di licenza". Leggere le informazioni e fare clic su "Accetto".




Installare Network Configuration Tool, se necessario.

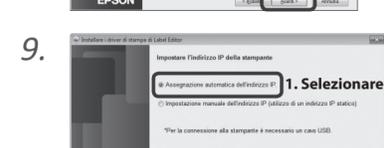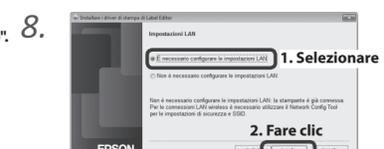



Quindi, definire le impostazioni per stampante e punto di accesso. Andare alla procedura 2.

2. Operazioni per stampante e punto di accesso

1. Accendere la stampante quando viene richiesto dalle istruzioni visualizzate sullo schermo.
2. Premere il pulsante finché la spia non inizia a lampeggiare.
3. Premere il pulsante WPS del punto di accesso quando viene richiesto dalle istruzioni visualizzate sullo schermo.




Quando la spia della stampante smette di lampeggiare e rimane accesa, vuol dire che le impostazioni sono state applicate. Le informazioni delle impostazioni vengono salvate nella stampante.



Installare il software nel computer. Andare alla procedura 3.

3. Installazione del software

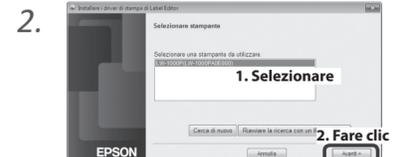

3. Quando compare la schermata di completamento dell'installazione, fare clic su "Fine".

La procedura di configurazione è completata. Avviare il software Label Editor per creare un'etichetta.

Creazione di un'etichetta

1. Creazione di un'etichetta

Utilizzare il software "Label Editor" per creare le etichette.

Per le procedure al riguardo, vedere la Guida dell'utente di Label Editor.
Guida dell'utente di Label Editor

PROMEMORIA

Epson offre vari tipi personalizzati di nastri per applicazioni diverse.

Per ulteriori informazioni, vedere il catalogo dei materiali di consumo in dotazione con la stampante. Catalogo dei materiali di consumo

2. Stampa di un'etichetta


Le operazioni di stampa vengono eseguite dal computer collegato alla stampante.

Per le procedure al riguardo, vedere la Guida dell'utente di Label Editor.

Guida dell'utente di Label Editor

3. Fissaggio di un'etichetta

1. Togliere la pellicola sul retro.
2. Attaccare l'etichetta e strofinarla con decisione.

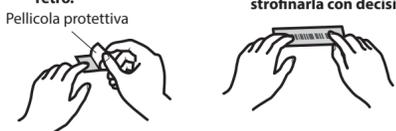


PROMEMORIA

Se si sceglie "Taglia a metà" come metodo di taglio del nastro, verrà tagliata solo la superficie dell'etichetta nel caso in cui vengono stampate varie etichette consecutivamente, in modo da facilitare la rimozione della pellicola delle etichette. Per le procedure al riguardo, vedere la Guida dell'utente di Label Editor.
Guida dell'utente di Label Editor

Taglio delle etichette con angoli arrotondati

È possibile utilizzare la taglierina automatica per creare etichette con angoli arrotondati.

1. Inserire il nastro nell'apposito slot seguendo la guida. Il nastro viene tagliato in modo da creare etichette con angoli arrotondati.



Risoluzione dei problemi

Questa sezione descrive come risolvere i problemi di funzionamento della stampante e di stampa delle etichette. Vedere la Guida alla configurazione di rete per informazioni su come risolvere i problemi di connessione e delle impostazioni di rete.

Il pulsante della stampante non si accende.

Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Se il pulsante continua a non accendersi, rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto o contattare il centro di assistenza clienti Epson.

La stampante non esegue l'operazione di stampa.

- Se sullo schermo del computer compare un messaggio, verificare le informazioni al suo interno.
- Controllare che i cavi siano collegati correttamente, che la cartuccia di nastro sia installata e che il coperchio sia chiuso.
- È stata selezionata la stampante da usare? La stampa non verrà eseguita correttamente se è selezionata un'altra stampante.
- Il computer è stato riavviato dopo aver installato il driver della stampante? È possibile che il driver della stampante non venga installato correttamente se non si riavvia il computer. Reinstallare il driver della stampante.

Il testo non viene stampato correttamente.

- Controllare che la cartuccia di nastro sia installata correttamente.
- Stampare a una velocità ridotta. Modificare l'impostazione nelle impostazioni di stampa del driver della stampante.

Sulle etichette stampate sono presenti delle linee.

La testina di stampa è sporca. Pulire la testina di stampa.

Annullamento di un lavoro di stampa

Controllare che la stampante sia accesa, quindi premere brevemente una volta il pulsante sul lato frontale della stampante.

Le etichette non vengono tagliate automaticamente

- Controllare che l'impostazione del taglio nelle impostazioni di stampa sia configurata su "Non tagliare". Guida dell'utente di Label Editor
- La lama della taglierina è rovinata? L'uso prolungato della taglierina potrebbe consumare e rovinare la lama. Contattare il centro di assistenza clienti Epson.

La funzione di taglio a metà non viene eseguita correttamente.

- La stampante è impostata su "Taglia a metà" o su "Non tagliare"? Controllare le impostazioni.
- La lama della taglierina è rovinata? L'uso prolungato della taglierina potrebbe consumare e rovinare la lama. Contattare il centro di assistenza clienti Epson.

La taglierina non taglia correttamente.

- È in corso la stampa? La taglierina non entra in funzione durante la stampa.
- L'etichetta è stata inserita in modo adeguato nell'apposito slot della taglierina? Inserire l'etichetta nello slot seguendo la guida.
- La stampante è bloccata da residui di nastro? Togliere il coperchio superiore della taglierina ed estrarre la cartuccia di nastro.
- Si sta utilizzando un nastro con una larghezza di 6 millimetri? La taglierina non può tagliare un nastro con una larghezza di 6 millimetri.
- La lama della taglierina è rovinata? L'uso prolungato della taglierina potrebbe consumare e rovinare la lama. Contattare il centro di assistenza clienti Epson.