



**XP-6000 Series**

**Пайдалануышы  
нұсқаулығы**

# Авторлық құқық

Seiko Epson Corporation алдын ала жазбаша келісіміңсіз осы өнімнің ешқандай бөлігін электрондық, механикалық, фотокөшіру, жазу жолдарымен қайта шығаруға, қалпына келтіру жүйесіне сақтауға немесе басқа пішінде не басқа жолмен өткізуге болмайды. Осы құжаттағы ақпаратты пайдалануға қатысты патенттік заңнаманы бұзы болып табылмайды. Осы құжаттағы ақпаратты пайдалану салдарынан болған зақымдарға жауапты болмайды. Мұнда қамтылған ақпарат осы Epson өнімімен пайдалануға ғана арналған. Epson компаниясы осы ақпараттың басқа өнімдерге қолданылуына жауапты емес.

Seiko Epson Corporation компаниясы және бөлімшелері апattyқ жағдайда, осы өнімді дұрыс пайдаланбау немесе қиянат ету, рұқсатсыз өзгерту, жөндеу немесе өнімге өзгерістер енгізу салдарынан болатын зақымдарға, залалдарға, қаражат жұмысауға не шығындарға немесе (АҚШ-ты қоспағанда) Seiko Epson Corporation компаниясының пайдалану және қызмет көрсету нұсқаулықтарының қатаң сақталмауына осы өнімді сатып алушы немесе үшінші тарап алдында жауапты болмайды.

Seiko Epson Corporation компаниясы және оның бөлімшелері Epson компаниясының түпнұсқа өнімдері немесе Seiko Epson Corporation компаниясы мақұлдаған Epson өнімдері болып табылмайтын кез келген функцияларды немесе шығыс материалдарын пайдалану салдарынан болатын кез келген зақымдарға немесе ақауларға жауап болмайды.

Seiko Epson Corporation Epson бекітілген өнімдері деп танығаннан басқа интерфейс кабельдерін пайдаланудан болатын электромагниттік кедергіден туындаған қандай да бір зақымдарға Seiko Epson Corporation компаниясы жауапкершілік алмайды.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Осы нұсқаулықтың мазмұны және өнімнің сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгеріліуі мүмкін.

# Сауда белгілері

- EPSON® — тіркелген сауда белгісі, ал EPSON EXCEED YOUR VISION немесе EXCEED YOUR VISION — Seiko Epson корпорациясының сауда белгісі.
- PRINT Image Matching™ және PRINT Image Matching логотиптері — Seiko Epson корпорациясының сауда белгілері. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- PictBridge is a trademark.



- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

**Сауда белгілері**

- Жалпы ескертпе: Осында пайдаланылған басқа өнім атаулары анықтама мақсатында берілген және өз иелерінің сауда белгілері болуы мүмкін.Epson осы таңбалардың барлық құқықтарынан бас тартады.

**Мазмұны****Авторлық құқық****Сауда белгілері****Осы нұсқаулық туралы**

Нұсқаулықтарға кіріспе.	11
Ақпаратты іздеу үшін нұсқаулықты пайдалану.	11
Белгілер мен таңбалар.	13
Осы нұсқаулықта пайдаланылған сипаттамалар.	13
Операциялық жүйенің сілтемелері.	13

**Маңызды нұсқаулар**

Қауіпсіздік нұсқаулары.	15
Принтердің ұсыныстары және ескертулері.	16
Принтерді реттеу/пайдалану бойынша ұсыныстар мен ескертулер.	16
Принтерді сымсыз қосылыммен пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер.	17
Жад карталарын пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер.	17
СКД экранын пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер.	18
Жеке ақпаратыңызыды қорғау.	18

**Принтердің негіздері**

Бөлшек атаулары мен функциялары.	19
Басқару тақтасы.	22
Тұймелер.	22
Сұйық кристалды экранда көрсетілген белгішелер.	23
Негізгі экран конфигурациясы.	25
Таңбаларды енгізу.	26
Анимацияларды көрү.	27
Операцияға сәйкес мәзірді көрсету.	28

**Желі параметрлері**

Желі қосылымы түрлері.	30
Wi-Fi қосылымы.	30
Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымы.	30
Компьютерге қосу.	31
Смарт құрылғыға қосу.	32

Принтерден Wi-Fi реттеулерін жасау.	32
Wi-Fi реттеулерін қолмен жасау.	33
Түймені басу арқылы қауіпсіз реттеу (WPS) мүмкіндігі арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау.	34
PIN кодын орнату (WPS) арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау.	36
Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымының реттеулерін жасау.	37
Желінің қосынша параметрлерін орындау.	39
Желі қосылымының құйін тексеру.	40
Желі белгішесі.	40
Басқару тақтасынан егжей-тегжейлі желі ақпаратын қарап шығу.	40
Желі қосылымы есебін басып шығару.	41
Желі құйі парағын басып шығару.	48
Кіріс нұктелерін ауыстыру немесе жаңасын қосу.	49
Компьютерге қосылу әдісін өзгерту.	49
Wi-Fi мүмкіндігін басқару тақтасынан өшіру.	50
Wi-Fi Direct (қарапайым AP) байланысын басқару тақтасынан ажырату.	50
Желі параметрлерін басқару тақтасынан қалпына келтіру.	51

**Қағазды салу**

Қағазды ұстау туралы сақтандырулар.	53
Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар.	54
Қағаз түрлерінің тізімі.	55
Қағаз көзі мүмкіндіктері.	56
Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу.	57
Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу.	61

**Түпнұсқаларды орналастыру**

Түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою.	67
Әртүрлі түпнұсқаларды орнату әдісі.	68
Көшірмесі жасалатын фотосуреттерді қою.	68
Көшірмесі жасалатын идентификатор картасын орналастыру.	68
CD/DVD дискісін жапсырмалар көшірмесін жасауға орналастыру.	69

**Мазмұны**

Бір уақытта сканерлеу үшін бірнеше фотосуретті қою. . . . .	69	Бірнеше файлды бірге басып шығару (тек Windows үшін). . . . .	106
<b>Жад картасын салу</b>		Плакат жасау үшін бірнеше парақта бір суретті басып шығару (тек Windows үшін). . . . .	108
Қолдау көрсетілетін жад карталары. . . . .	70	Қосымша функциялардың көмегімен басып шығару. . . . .	114
Жад картасын салу және шығару. . . . .	70	Epson Easy Photo Print параметрі арқылы фотосуреттерді басып шығару. . . . .	117
<b>Басып шығару үшін CD/DVD жүктөу</b>		Epson Print CD арқылы CD/DVD белгісін басып шығару. . . . .	117
Басып шығарылатын CD/DVD дискілері. . . . .	72	Смарт құрылғылардан басып шығару. . . . .	118
CD/DVD өндөу алғышарттары. . . . .	72	Epson iPrint пайдалану. . . . .	118
CD/DVD дискіні салу және шығару. . . . .	72	Epson Print Enabler пайдалану. . . . .	119
<b>Басып шығару</b>		AirPrint функциясын пайдалану. . . . .	120
Басқару тақтасындағы Print Photos мәзірінен басып шығару. . . . .	74	Цифрлық камерадан басып шығару. . . . .	121
Фотосуреттерді басып шығаруға арналған негізгі жұмыстар. . . . .	74	USB кабелімен байланысқан цифрлық камерадан басып шығару. . . . .	121
Әртүрлі орналасуларда басып шығару. . . . .	79	Сымсыз байланысқан сандық камерадан басып шығару. . . . .	122
Идентификатор фотосуреттерін басып шығару. . . . .	80	DPOF басып шығару. . . . .	123
Үлгісі бар фотосуреттерді басып шығару. . . . .	81	Басып шығаруды болдырмау. . . . .	124
Басқару тақтасынан басып шығаруға арналған мәзір опциялары. . . . .	82	Басып шығаруды болдырмау — Басқару тақтасы. . . . .	124
Басқару тақтасындағы Various prints мәзірінен басып шығару. . . . .	85	Басып шығаруды болдырмау - Windows. . . . .	124
Дизайндық қағазды басып шығару. . . . .	85	Басып шығаруды болдырмау — Mac OS. . . . .	124
Қолмен жазылған ескертпелері бар фотосуреттерді басып шығару. . . . .	86	<b>Көшіру</b>	
CD/DVD жапсырмасына фотосуреттерді басып шығару. . . . .	88	Көшіру негіздері. . . . .	125
Диск қаптамасының сыртына фотосуреттер басып шығару. . . . .	90	Әртүрлі көшірме жасау әдістері. . . . .	126
Фотосуреті бар түпнұсқа күнтізбелерді басып шығару. . . . .	91	Әртүрлі орналасуда көшіру. . . . .	126
Жоспарды басып шығару. . . . .	92	Фотосуреттерді көшіру. . . . .	127
Сызықтық қағазды басып шығару. . . . .	93	CD/DVD жапсырмасына көшіру. . . . .	128
Түпнұсқа жазу қағазын басып шығару. . . . .	94	Көшіруге арналған мәзір опциялары. . . . .	131
Түпнұсқалы хабар картасын басып шығару. . . . .	95	<b>Сканерлеу</b>	
Түрлі түсті кітапты басып шығару. . . . .	96	Басқару тақтасының көмегімен сканерлеу. . . . .	134
Компьютерден басып шығару. . . . .	97	Жад құрылғысына сканерлеу. . . . .	134
Басып шығару негіздері — Windows. . . . .	97	Компьютерге сканерлеу (Event Manager) . . . . .	136
Басып шығару негіздері — Mac OS. . . . .	98	Бұлтқа сканерлеу. . . . .	140
2-жақты басып шығару. . . . .	101	Компьютерге сканерлеу (WSD). . . . .	142
Бір парақта бірнеше бетті басып шығару	104	Компьютерден сканерлеу. . . . .	144
Қағаз өлшеміне қыстырыу үшін басып шығару. . . . .	105	Epson Scan 2 пайдалану арқылы сканерлеу. . . . .	144

**Мазмұны*****Сия картридждерін және  
басқа тұтынылатын заттарды  
ауыстыру***

Қалған сия мен қолданылған сияға арналған қораптың күйін тексеру.....	153
Қалған сия мен қолданылған сияға арналған қораптың күйін тексеру — Басқару тақтасы.....	153
Қалған сия мен қолданылған сияға арналған қораптың күйін тексеру — Windows.....	153
Қалған сия мен қолданылған сияға арналған қораптың күйін тексеру — Mac OS.....	153
Сия картриджі кодтары.....	154
Сия картриджін пайдалану бойынша сақтандырулар.....	155
Сия картридждерін ауыстыру.....	157
Қызмет көрсету жәшігі коды.....	161
Қолданылған сияға арналған қорапты пайдалану бойынша сақтандырулар.....	162
Қолданылған сияға арналған қорапты ауыстыру.....	162
Уақытша қара сиямен басып шығару.....	165
Уақытша қара сиямен басып шығару — Windows.....	166
Уақытша қара сиямен басып шығару — Mac OS.....	167
Қара сия азайғанда қара сияны сақтау (тек Windows үшін).....	168

***Принтерге техникалық  
қызмет көрсету***

Басып шығару механизмін тексеру және тазалау.....	169
Басып шығару механизмін тексеру және тазалау — басқару тақтасы.....	169
Басып шығару басын тексеру және тазалау — Windows.....	170
Басып шығару механизмін тексеру және тазалау — Mac OS.....	170
Басып шығару механизмін туралу.....	171
Басып шығару механизмін туралу — басқару тақтасы.....	171
Қағаз жолын тазалау.....	172
Қағаздың өту жолын сиямен айғызыдан тазалау.....	172
Қағаз беру ақаулары болған кезде қағаздың өту жолын тазалау.....	173

Сканер әйнегі тазалау.....	174
Мөлдір пленканы тазалау.....	175
Қуатты үнемдеу.....	177
Қуат үнемдеу — Басқару тақтасы.....	177

***Settings параметріне  
арналған мәзір опциялары***

Supply Status параметріне арналған мәзір опциялары.....	178
Basic Settings.....	178
Screen Saver:.....	178
LCD Brightness:.....	178
Auto Power On:.....	178
Power Off Settings:.....	179
Power Off Timer:.....	179
Sleep Timer:.....	179
Language:.....	179
Clear All Settings:.....	179
Printer Settings параметріне арналған мәзір опциялары.....	179
Paper Source Setting:.....	180
CD/DVD:.....	180
CD Inner/Outer:.....	180
Stickers:.....	180
Thick Paper:.....	180
Quiet Mode:.....	180
Ink Drying Time:.....	180
Bidirectional:.....	180
Clear All Settings:.....	180
Network Settings параметріне арналған мәзір опциялары.....	181
Web Service Settings параметріне арналған мәзір опциялары.....	181
File Sharing параметріне арналған мәзір опциялары.....	182
Camera print settings параметріне арналған мәзір опциялары.....	183
Guide Functions параметріне арналған мәзір опциялары.....	183
Paper Mismatch:.....	183
Document Alert:.....	183
Auto Selection Mode:.....	183
All settings:.....	183
Clear All Settings:.....	183
Firmware Update параметріне арналған мәзір опциялары.....	184
Update:.....	184
Notification:.....	184

**Мазмұны**

Restore Default Settings параметріне арналған мәзір опциялары.....	184
<b>Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты</b>	
Epson Connect қызметі.....	185
Басқару тақтасынан Epson Connect қызметіне тіркелу.....	185
Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Web Config).....	185
Веб-браузердегі Web Config функциясын іске қосу.....	186
Web Config бағдарламасын Windows жүйесінде іске қосу.....	186
Web Config бағдарламасын Mac OS жүйесінде іске қосу.....	187
Windows Принтер драйвері.....	187
Windows принтер драйверінің нұсқаулығы.....	189
Windows принтер драйвері үшін жұмыс параметрлерін орнату.....	191
Mac OS Принтер драйвері.....	191
Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы.....	192
Mac OS принтер драйвері үшін жұмыс параметрлерін орнату.....	193
Сканерлеу құжаттарына және кескіндеріне арналған қолданба (Epson Scan 2).....	194
Желілік сканерді қосу.....	195
Басқару тақтасынан сканерлеу жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Epson Event Manager).....	195
Фотосуреттерді орналастыруға арналған қолданба (Epson Easy Photo Print).....	196
Дискідегі мәтінді немесе кескіндерді басып шығаруға арналған қолданба (Epson Print CD).....	197
Веб-беттерді басып шығаруға арналған қолданба (E-Web Print).....	197
Кескіндерді сканерлеуге және тасымалдауға арналған қолданба (Easy Photo Scan).....	198
Бағдарламалық құралды жаңарту құралдары (EPSON Software Updater).....	198
Қолданбаларды жою.....	199
Қолданбаларды жою — Windows.....	199

Қолданбаларды жою — Mac OS.....	200
Қолданбаларды орнату.....	200
Қолданбаларды және микробағдарламаны жаңарту.....	201
Басқару тақтасы арқылы принтердін микробағдарламасын жаңарту.....	201
<b>Ақаулықтарды шешу</b>	
Принтер күйін тексеру.....	203
Сұйық кристалдағы экрандағы хабарларды тексеру.....	203
Принтер күйін тексеру — Windows.....	205
Принтер күйін тексеру — Mac OS.....	205
Кептелген қағазды шығару.....	205
Принтердің ішінен кептелген қағазды шығару.....	206
Кептелген қағазды Артқы қақпақ ішінен алып тастау.....	208
Қағаз кассетасы ішіндегі кептелген қағазды алу.....	208
Қағаз дұрыс берілмейді.....	209
Қағаздың кептелуі.....	210
Қағаз қисық беріледі.....	210
Бір уақытта бірнеше парак қағаз беріледі.....	210
CD/DVD науасы шығарылады.....	211
Қуат және басқару тақтасының ақаулары.....	211
Қуат қосылмайды.....	211
Қуат өшірілмейді.....	211
Қуат автоматты түрде өшеді.....	211
СКД экраны құнгірттенеді.....	211
Auto Power On мүмкіндіктері жұмыс істемейді.....	211
Компьютерден басып шығару мүмкін емес.....	212
Қосылымды тексеру (USB).....	212
Қосылымды тексеру (Желі).....	212
Бағдарламалық құралды және деректерді тексеру.....	213
Компьютерден принтердің күйін тексеру (Windows).....	215
Компьютерден принтердің күйін тексеру (Mac OS).....	217
Желі реттеулерін жасау мүмкін болмағанда.....	217
Желі параметрлерінде проблемалар болмаса да, құрылғылардан қосылу мүмкін емес.....	217
Принтерге қосылған SSID идентификаторын тексеру.....	219

**Мазмұны**

Компьютерге арналған SSID идентификаторын тексеру.....	220	Үздіксіз басып шығару кезінде басып шығару кенеттен баяулайды.....	231
iPhone немесе iPad құрылғысынан басып шығару мүмкін емес.....	221	Мac OS X v10.6.8 жүйесін пайдаланатын компьютерден басып шығаруды тоқтату мүмкін емес.....	231
Басып шығару ақаулары.....	221	Сканерлеуді бастау мүмкін емес.....	232
Басып шығару — тырналған немесе бояу — жоқ.....	221	Сканерлеуді басқару тақтасының көмегімен бастау мүмкін емес.....	232
Жолақтар немесе күтпеген түстер пайда болады.....	221	Сканерленген сурет ақаулары.....	233
Тұсті жолақ шамамен 2.5 см аралықпен шығады.....	222	Сканер әйнегінен сканерлеген кезде біркелкі емес түстер, кір, дақтар, т.с.с. пайда болады.....	233
Бұлдырып басып шығарулар, тік жолақ немесе қисаю.....	222	Кескін сапасы — қатпарлы.....	233
Басып шығару сапасы нашар.....	223	Кескіндердің фонында ығысу пайда болады.....	233
Қағаз жағылған немесе желінген.....	224	Мәтін бұрмаланған.....	234
Автоматты 2 жақты басып шығару кезінде қағаз былғанды.....	225	Муарлар (торлы көлеңкелер) пайда болады.....	234
Басып шығарылған фотосуреттің беті ылғал.....	225	Сканер әйнегінде дұрыс аймақты сканерлеу мүмкін емес.....	234
Кескіндер не фотосуреттер күтпеген түстермен басып шығарылады.....	226	Пиктограмма көрінісінде алдын ала қарау мүмкін емес.....	235
Түстер дисплейде көрсетілгеннен өзгеше.....	226	Ізделетін PDF пішімі ретінде сақтағанда мәтін дұрыс анықталмады...	235
Жиектерсіз басып шығару мүмкін емес..	227	Сканерленген кескінде проблемаларды шешу мүмкін емес.....	236
Жиексіз басып шығару кезінде суреттің жиектері кесіледі.....	227	Басқа сканерлеу ақаулары.....	236
Басып шығарылатын құжаттың Позиция, Өлшем не Жиектер параметрлері қате.....	227	Сканерлеу жылдамдығы тәмен.....	236
Бірнеше түпнұсқалар бір параққа көшіріледі .....	228	Сканерлеу PDF/Multi-TIFF пішіміне сканерлегендеге тоқтайды.....	237
Фотосурет жапсырмаларының басып шығару күйі қате.....	228	Басқа ақаулар.....	237
CD/DVD дискідегі басып шығару қалпы қате.....	228	Принтерді ұстаған кезде сәл электр тогы соғады.....	237
Басып шығарылған таңбалар қате не бұрмаланған.....	228	Жұмыс дыбыстары қатты.....	237
Басып шығарылған кескін керісінше шыққан.....	229	Деректердің жад құрылғысына сақтау мүмкін емес.....	238
Басып шығарулар бөліміндегі мозаикаға ұқсас пішімдер.....	229	Бағдарлама қауіпсіздік шлюзімен блоктады (tekWindows үшін).....	238
Көшірілген кескінде біркелкі емес түстер, жағылулар, нұктелер немесе түзу сзызықтар пайда болады.....	229	«!» Фотосуретті таңдау экранында көрсетіледі.....	238
Көшірілген кескінде муар (айқасқан тор) белгілері пайда болады.....	229		
Түпнұсқаның артқы жағындағы сурет көшірілген суретте пайда болады.....	230		
Басып шығару ақауын жою мүмкін болмады.....	230		
Басып шығарудың басқа қындықтары.....	230		
Басып шығару тым баяу.....	230		

**Қосымша**

Техникалық сипаттамалары.....	239
Принтердің техникалық сипаттамалары.	239
Сканердің техникалық сипаттамалары.	240
Интерфейстің техникалық сипаттамалары.	241
Желі функциялары тізімі.	241
Wi-Fi сипаттамалары.	242
Қауіпсіздік протоколы.	242

**Мазмұны**

Қолдау көрсетілетін үшінші тарап қызметтері.....	242
Сыртқы жад құрылғысының техникалық сипаттамалары.....	243
Қолданылған деректер спецификациясы	244
Өлшемдер.....	244
Электр техникалық сипаттамалары.....	244
Қоршаған орта сипаттамалары.....	245
Жүйе талаптары.....	245
Занға қатысты ақпарат.....	246
Стандарттар және мақұлдаулар.....	246
Көшіру шектеулері.....	247
Принтерді тасымалдау.....	248
Жад картасына компьютерден кіру.....	250
Қолдау көрсету қызметі.....	251
Техникалық қолдау көрсету веб-торабы.	251
Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу.....	251

# Осы нұсқаулық туралы

## Нұсқаулықтарға кіріспе

Келесі нұсқаулықтар Epson принтерімен бірге беріледі. Нұсқаулықтардағыдай принтердің өзіндегі немесе Epson бағдарламалық құралының қолданбаларындағы әртүрлі анықтамалық ақпарат түрлерін тексерініз.

Осы жерден бастаңыз (қағаз нұсқаулық)

Принтерді орнату, бағдарламалық құралды орнату, принтерді қолдану, мәселелерді шешу және тағы басқа ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Пайдалануши нұсқаулығы (цифрлық нұсқаулық)

Осы нұсқаулық. Принтерді желіде пайдаланғанда принтерді пайдалану, желі параметрлері және проблемаларды шешу туралы жалпы ақпаратты және нұсқауларды береді.

Келесі әдістермен жоғарыдағы нұсқаулықтардың ең соңғы нұсқаларын ала аласыз.

Қағаз нұсқаулық

Epson Еуропа қолдау веб-сайтына <http://www.epson.eu/Support> мекенжайы бойынша немесе Epson дүниежүзілік қолдау веб-сайтына <http://support.epson.net/> мекенжайы бойынша кірініз.

Цифрлық нұсқаулық

Компьютерде EPSON Software Updater бағдарламасын іске қосыңыз. EPSON Software Updater бағдарламасы Epson бағдарламалық құралы қолданбаларының қолжетімді жаңартуларын және цифрлық нұсқаулықтарды тексереді әрі соңғы нұсқаулықтарды жүктеуге мүмкіндік береді.

### Қатысты ақпарат

➔ “Бағдарламалық құралды жаңарту құралдары (EPSON Software Updater)” бетте 198


## Ақпаратты іздеу үшін нұсқаулықты пайдалану

PDF нұсқаулығы ізделіп жатқан ақпаратты кілт сөз арқылы іздеуге немесе бетбелгіні пайдалану арқылы белгілі бір бөлімдерге тікелей өтүге мүмкіндік береді. Сондай-ақ қажетті беттерді ғана басып шығаруға болады. Бұл бөлімде компьютеріңіздегі Adobe Reader X ішінде ашылған PDF нұсқаулығын пайдалану әдісі түсіндіріледі.

## Осы нұсқаулық туралы

### Кілт сөз бойынша іздеу


**Өндөу > Кеңейтілген іздеу** тармағын басыңыз.Іздеу терезесінде табу керек ақпараттың кілт сөзін (мәтін) енгізіп, **Іздеу** түймесін басыңыз.Сәйкестіктер тізіммен беріледі.Көрсетілген сәйкестіктердің бетіне өту үшін, олардың бірін басыңыз.

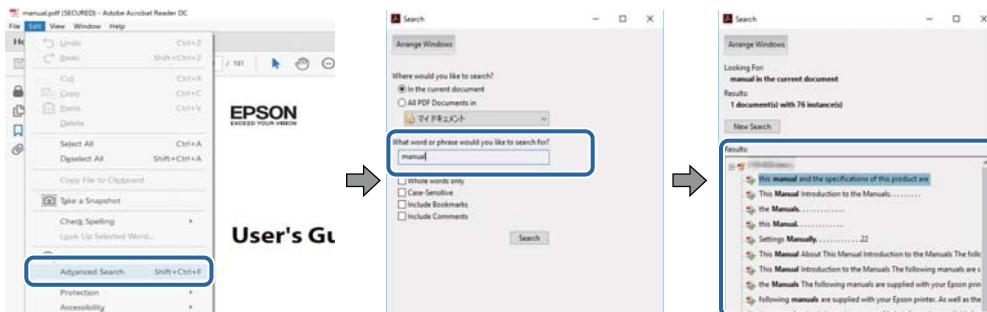

### Бетбөлідерден тікелей өту

Сол бетке өту үшін, тақырыпты басыңыз.Сол бөлімдегі ең тәменгі деңгей тақырыптарын көру үшін + немесе > түймесін басыңыз.Алдыңғы бетке оралу үшін, пернетақтада келесі әрекетті орындаңыз.


- ❑ Windows: **Alt** пернесін басып тұрып, < пернесін басыңыз.
- ❑ Mac OS: Пәрмен пернесін басып тұрып, < пернесін басыңыз.

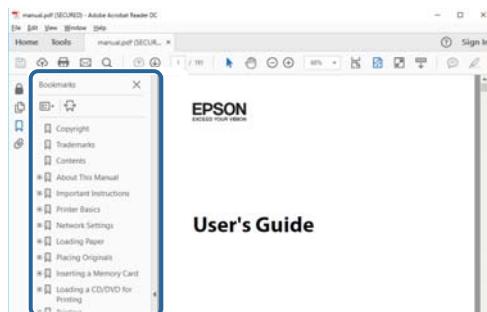

### Қажетті беттерді ғана басып шығару

Қажетті беттерді ғана шығарып алғып, басып шығаруға болады.**Файл** мәзірінен **Басып шығару** түймесін басып, **Басып шығарылатын беттер** ішіндегі **Беттер** бөлімінде басып шығарылатын беттерді көрсетіңіз.

- ❑ Қатар тұрған беттерді көрсету үшін, бастапқы бет пен соңғы бет арасына сзықша қойыңыз.  
Мысалы: 20 – 25
- ❑ Қатар тұрмадан беттерді көрсету үшін, беттерді үтірмен бөлініз.  
Мысалы: 5, 10, 15

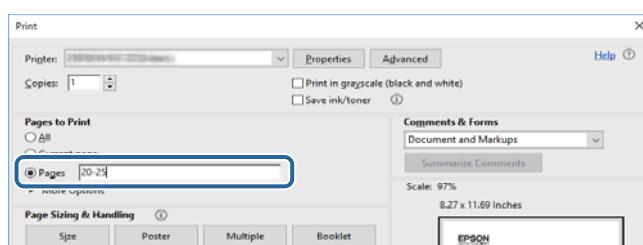

## Белгілер мен таңбалар



### Абайлаңыз:

Дене жарақатын болдырмау үшін нұсқауларды мұқият орындау керек.



### Маңызды:

Жабдықты зақымдауды болдырмау үшін нұсқауларды орындау керек.

### Ескертпе:

Қосымша және анықтамалық ақпараттенн қамтамасыз етеді.

► қатысты ақпарат

Қатысты бөлімдерге байланысты.

## Осы нұсқаулықта пайдаланылған сипаттамалар

- Принтер драйверінің экран суреттері және Epson Scan 2 (сканер драйверінің) экрандары Windows 10 немесе macOS Sierra жүйесінен алынған. Экрандарда бейнеленген мазмұн үлгіге және жағдайға байланысты өзгереді.
- Осы нұсқаулықта пайдаланылған принтер суреттер жай мысалдар болып табылады. Үлгіге байланысты азғантай айырмашылықтар болуы мүмкін болғанымен пайдалану әдісі бірдей.
- СКД экранындағы кейбір мәзір элементтері үлгіге және параметрлерге байланысты өзгеріп отырады.

## Операциялық жүйенің сілтемелері

### Windows

Осы нұсқаулықтағы «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista» және «Windows XP» сияқты элементтер келесі операциялық жүйелерге қатысты. Оған қоса, «Windows» барлық нұсқаларға қатысты пайдаланылады.

- Microsoft® Windows® 10 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows® 8.1 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows® 8 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows® 7 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows® Vista® операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows® XP операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition операциялық жүйесі

## Осы нұсқаулық туралы

### Mac OS

Осы нұсқаулықта «Mac OS» термині macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x және Mac OS X v10.6.8 нұсқасына қатысты қолданылады.

# Маңызды нұсқаулар

## Қауіпсіздік нұсқаулары

Принтердің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін осы нұсқауларды оқып, орындаңыз. Болашақта пайдалану үшін нұсқаулықты сақтап қойыңыз. Сондай-ақ, принтерде көрсетілген барлық ескертулер мен нұсқауларды орындаңыз.

- Сіздің принтеріңізде қолданылған белгілердің кейбірі қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, принтердің дұрысы пайдалануға көмектеседі. Бұл белгілердің мағынасын түсіну үшін мына веб-сайтқа кіріңіз.

<http://support.epson.net/symbols>

- Принтермен берілген қуат сымын ғана пайдаланыңыз және сымды басқа жабдықтармен қолданбаңыз. Принтермен басқа сымдарды пайдалану немесе берілген қуат сымын басқа жабдықпен пайдалану өрттің шығуына немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.
- Айнымалы ток адаптерінің қуат сымы қатысты қауіпсіздік стандартына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Принтердің нұсқаулығында нақты сипатталған жерлерден басқа қуат сымын, ашаны, принтер құрылғысын, сканер құрылғысын немесе басқа опцияларды өз бетінізben бөлшектеуге, өзгертуге немесе жөндеуге әрекеттенбенеңіз.
- Принтерді ажыратып, келесі жағдайларда білікті маманға жөндөтіңіз:  
Куат сымы немесе аша зақымдалғанда; принтерге сұйық зат кіргенде; принтер жерге түсірілгенде немесе корпусы зақымдалғанда; принтер қалыпты жұмыс істемегендеге немесе өнімділігі айқын өзгергенде. Пайдалану нұсқауларында қамтылмаған реттеулерді орындаңыз.
- Принтерді ашасы оңай қосылатын электр розеткасының жанына орналастырыңыз.
- Принтерді сыртқа, қатты кір немесе шаң жерге, судың, ыстық көздер бар жерге немесе соққы, діріл, жоғары температура немесе ылғал жерлерге орналастырмаңыз.
- Принтерге сұйық зат төгіп алмаңыз немесе принтерді дымқыл қолдарыныңben қолданбаңыз.
- Принтерді кардиостимуляторлардан ең кемінде 22 см қашық сақтаңыз. Бұл принтерден шыққан радио толқындар кардиостимуляторлардың жұмысына кері әсерін тигізеді.
- Егер СКД экраны зақымдалса, дилеріңізге хабарласыңыз. Егер сұйық кристал қолыныңға тисе, қолынызды сабындал жуыңыз. Егер сұйық кристал көзініңге тисе, көзіңізді деру сумен шайыңыз. Егер жақсылап шайғаннан кейін де ыңғайсыз немесе көру ақаулары болса, деру дәрігерге қаралыңыз.
- Қолданылған сия картридждерін ұстаған кезде абай болыңыз, себебі сия беру портының айналасында сия болуы мүмкін.
  - Егер сия теріңізге тисе, тиген жерді сабындал жуыңыз.
  - Егер сия көзіңізге тисе, деру сумен жуып тастаңыз. Жақсылап жуғаннан кейін де ыңғайсыздық немесе көру қындықтары туындаста, деру дәрігерге қаралыңыз.
  - Егер аузыңыңға сия кірсе, деру дәрігерге қаралыңыз.
- Сия картриджін және техникалық қызмет көрсету қорабын бөлшектеменіз; әйтпесе сия көзіңізге немесе теріңізге тиіп кетуі мүмкін.

## Маңызды нұсқаулар

- Сия картридждерін тым қатты шайқамаңыз немесе түсіріп алмаңыз. Оған қоса оларды қыспаңыз немесе жапсырмаларын жыртпаңыз. Солай жасау сияның ағуына себеп болуы мүмкін.
- Сия картридждерін және техникалық қызмет көрсету қорабын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

---

## Принтердің ұсыныстары және ескертулері

Принтерді немесе мүліктерінізді зақымдамау үшін мына нұсқауларды оқыңыз және орындаңыз. Нұсқаулықты келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

### Принтерді реттеу/пайдалану бойынша ұсыныстар мен ескертулер

- Принтердегі желдеткіш тесіктерді және саңылауларды бітеменіз немесе жаппаңыз.
- Принтердің белгісінде көрсетілген қуат көзін ғана пайдаланыңыз.
- Фото көшіру құрылғылары немесе ауа ағының басқаратын жүйелер үнемі қосылып не өшіп тұратындықтан, розеткаларды бір тізбекте пайдаланбаңыз.
- Қабырға ток аударғыштар немесе автоматты таймерлер арқылы басқарылатын электр розеткаларын пайдаланбаңыз.
- Бүкіл компьютер жүйесін дауыс зорайтқыштар немесе сымсыз телефондардың негізгі блогы сияқты электромагниттік кедергілердің ықтимал көздерінен қашық сақтаңыз.
- Қуат сымын үйкелмейтін, кесілмейтін, тозбайтын, майыспайтын және ширатылмайтын жерге орналастырыңыз. Қуат сымының үстіне заттар қоймаңыз және қуат сымының басылуына немесе езілүіне жол берменіз. Барлық қуат сымдарының ұшын және оны электр тогын өндегішке кіретін және шығатын жағын тік ұстауға аса назар аударыңыз.
- Егер принтермен ұзартқыш сым пайдалансаңыз, ұзартқыш сымға қосылған құрылғылардың жалпы номиналды тогы сымның номиналды тогынан аспайтынына көз жеткізіңіз. Оған қоса, қабырғалық розеткаға қосылған барлық құрылғылардың жалпы номиналды тогы қабырғалық розетканың номиналды тогынан аспайтынына көз жеткізіңіз.
- Егер принтерді Германияда пайдалануды жоспарласаңыз, ғимаратта принтерді қысқа түйікталудан және токтың шамадан тыс жүктелуінен қорғайтын 10 немесе 16 амперлік ажыратқыш болуы тиіс.
- Принтерді компьютерге немесе басқа құрылғыға кабельмен жалғаған кезде, қосқыштарды дұрыс бағытта екеніне көз жеткізіңіз. Әрбір қосқышта тек бір дұрыс бағыты бар. Қосқыштарды бұрыс бағытпен енгізу кабельмен жалғанған құрылғыларды зақымдауы мүмкін.
- Принтерді барлық бағытта оның негізінен асатын тегіс, тұрақты бетке орналастырыңыз. Принтер қисайып тұrsa, дұрыс жұмыс істемейді.
- Принтерді сақтағанда немесе тасымалдағанда оны еңкейтпеніз, тігінен қоймаңыз немесе төңкерменіз; әйтпесе сия ағуы мүмкін.
- Құжат қақпағын толығымен көтере алу үшін принтердің жоғарғы жағында бос орын қалдырыңыз.
- Қағаз толығымен шығуы үшін принтердің алдыңғы жағында жеткілікті бос орын қалдырыңыз.
- Температурасы немесе ылғалдылығы жылдам ауысатын жерлерге орналастырмаңыз. Оған қоса, принтерді тікелей күн сәулесі, қатты жарық көздері немесе жылу көздерінен сақтаңыз.

## Маңызды нұсқаулар

- Принтердегі ұяларға заттар салмаңыз.
- Басып шығару барысында қолыңызды принтердің ішіне салмаңыз.
- Принтердің ішіндегі ақ жалпақ кабельді ұстамаңыз.
- Құрамында тез тұтанатын газы бар аэрозольді өнімдерді принтердің ішіне немесе айналасында қолданбаңыз. Солай жасау өртке себеп болуы мүмкін.
- Басып шығару механизмін қолмен қозғалтпаңыз; әйтпесе принтерді зақымдауыңыз мүмкін.
- Сканер құрылғысын жапқанда саусақтарыңызды қысып алмаңыз.
- Тұпнұсқаларды қойған кезде Сканер әйнегі үстіне қатты баспаңыз.
- Принтерді әрдайым  түймесінің көмегімен өшіріңіз. Принтерді  жарығының жыпылықтауы тоқтағанға дейін розеткадан ажыратпаңыз немесе қуатын өшірменіз.
- Принтерді тасымалдаудан бұрын басып шығару басы бастапқы күйде (оң жақ шетте) және сия картридждері орнында екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер принтерді ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, қуат сымын электр розеткасынан ажыратып қойыңыз.

## Принтерді сымсыз қосылыммен пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер

- Принтердің радио толқындары медициналық электрондық құралдарды зақымдап, олардың жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. Бұл принтерді медициналық мекемелерде немесе медициналық құралдың жаңында пайдаланған кезде мекемеге жауапты үекілетті тұлғаның нұсқауларын сақтаңыз және медициналық құралдың барлық ескертулері мен нұсқауларына сүйеніңіз.
- Бұл принтердің радио толқындары автоматты есіктер немесе өрт дабылы секілді автоматты басқарылатын құрылғылардың жұмысына кері әсер етіп, ақау салдарынан оқыс оқиғаға әкелуі мүмкін. басқарылатын құрылғылардың жұмысына кері әсер етіп, ақау салдарынан оқыс оқиғаға әкелуі мүмкін. Бұл принтерді автоматты басқарылатын құрылғылардың жаңында пайдаланған кезде сол құрылғылардың барлық ескертулері мен нұсқауларына сүйеніңіз.

## Жад карталарын пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер

- Жад картасының жыпылықтап тұрған кезде жад картасын шығармаңыз немесе принтерді өшірменіз.
- Жад карталарын пайдалану әдістері карта түріне байланысты өзгереді. Мәліметтер алу үшін жад картасымен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.
- Принтермен үйлесімді жад карталарын ғана пайдаланыңыз.

### Қатысты ақпарат

► “Қолдау көрсетілетін жад картасының техникалық сипаттамалары” бетте 243

## СКД экранын пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер

- СКД экранында бірнеше кішкентай ашық немесе қара дақтар болуы мүмкін, оның мүмкіндітеріне байланысты жарықтық тегіс таралмауы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және кез келген жағдайда да закымдалғанын білдірмейді.
- Тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ шүберек пайдаланыңыз. Сұйықтық немесе химиялық тазартқыш құралдар қолданбаңыз.
- СКД экранының сыртқы қақпағы ауыр соққы алса сынды мүмкін. Егер экранның беті сынса немесе шытынаса дилерге хабарласыңыз, сынған бөліктерді ұстамаңыз немесе алып тастауға тырыспаңыз.


---

## Жеке ақпаратыныңды қорғау


Егер принтерді біреуге берсеңіз немесе жойсаңыз, басқару тақтасында **Settings > Restore Default Settings > All Settings** тармағын таңдау арқылы принтер жадында сақталған бүкіл жеке ақпаратты өшіріңіз.

# Принтердің негіздері

## Бөлшек атаулары мен функциялары

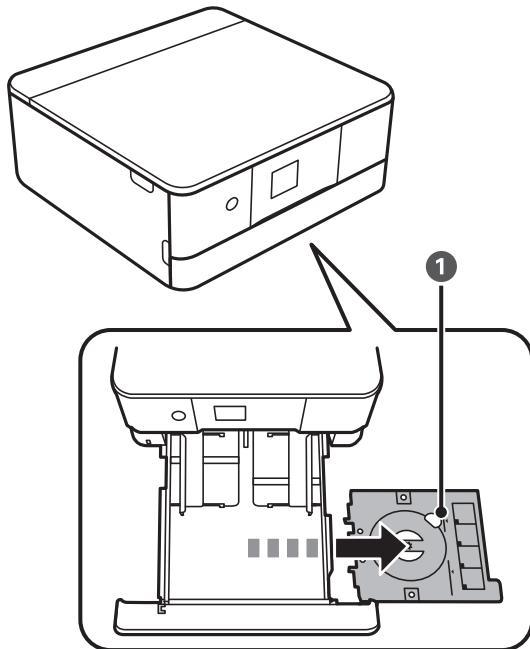


❶	CD/DVD науасы	Белгіні басып шығару үшін CD/DVD салыңыз. Мұны, әдетте, қағаз кассетасы 2 төменгі жағында сақтау қажет
---	---------------	--

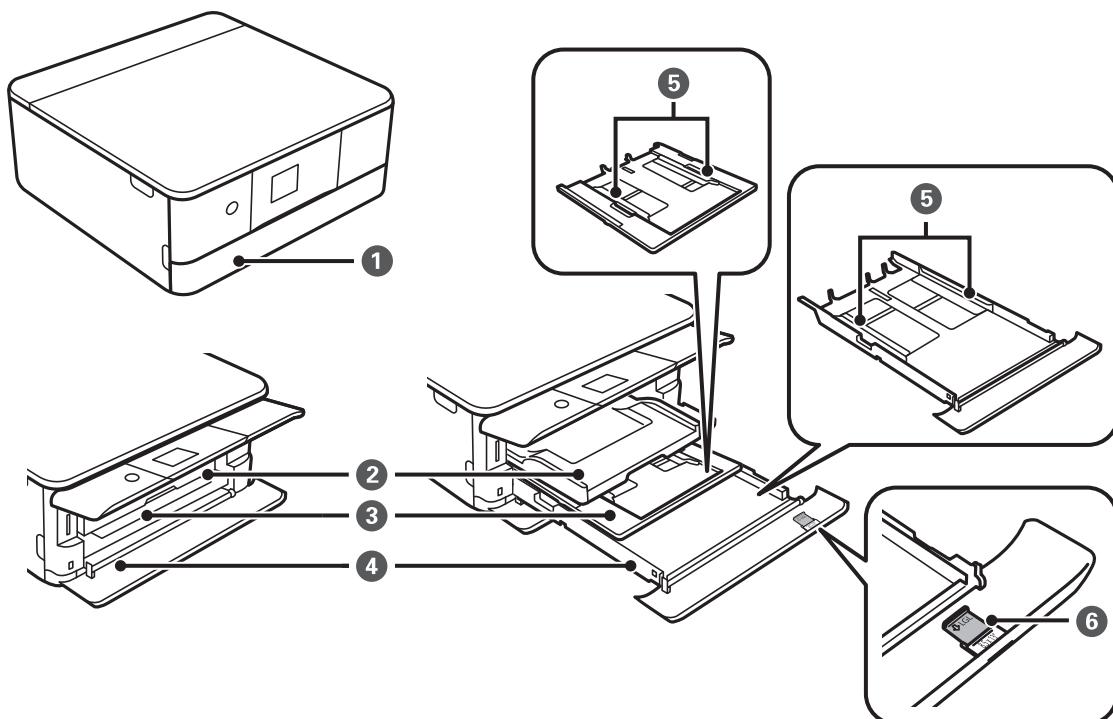


## Принтердің негіздері


❶	Алдыңғы қақпақ	Қағазды қағаз кассетасы ішіне салу үшін ашиқыз.
❷	Шығыс науасы	Шыққан қағазды ұстайды. Басып шығаруды бастау кезінде осы науа автоматты түрде шығарылады. Қолмен тартып, орнына қайта итеріңіз.
❸	Қағаз кассетасы 1	Қағазды салады.
❹	Қағаз кассетасы 2	Epson iPrint арқылы басып шығарған кезде, қағаз кассетасы он жағында басып шығарылған санның Epson iPrint функциясындағы қағаз көзі параметріне сәйкес келетінін тексеріңіз.
❺	Жиек бағыттағышы	Қағазды тікелей принтерге береді. Қағаздың жиектеріне сырғытыңыз.
❻	Legal қағаз бағыттағышы	Legal өлшемді қағазды салу үшін шығарып алыңыз.

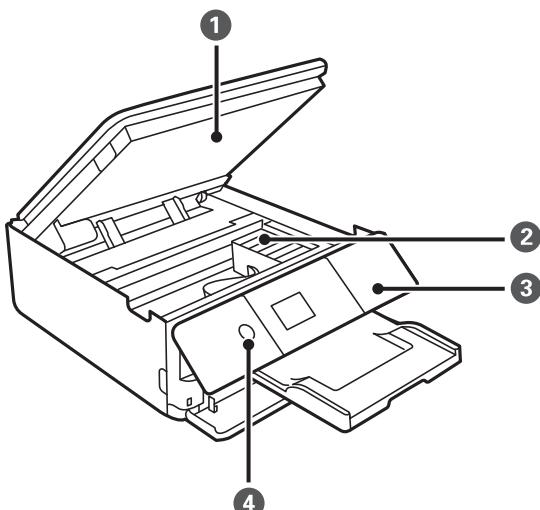

❶	Сканер бөлігі	Орналастырылған түпнұсқаларды сканерлейді. Сия картридждерін ауыстыру немесе кептелген қағазды алғып тастау үшін ашиқыз. Бұл жабдық жабық күйде болуы керек.
❷	Сия картриджі ұсташы	Сия картридждерін орнатыңыз. Астындағы басып шығару механизмі шүмектерінен сия шығарылады.
❸	Басқару тақтасы	Принтердің күйін көрсетіп, басып шығару реттеулерін жасауға мүмкіндік береді.
❹	↻ (Қуат түймесі/шамы)	Принтерді қосады немесе өшіреді. Қуат шамы жыпылықтан тұрғанда өшірменіз (принтер жұмыс істеп немесе деректерді өндеп жатқанда). Қуат шамы өшірілген кезде қуат сымын ажыратыңыз.

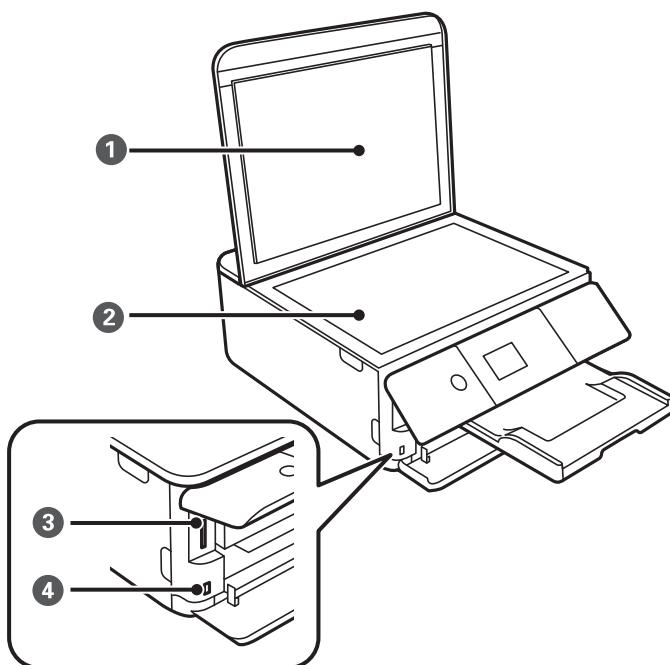**Принтердің негіздері**


<b>1</b>	Құжат қақпағы	Сканерлеу барысында сыртқы шамды блоктайтын.
<b>2</b>	Сканер әйнегі	Түпнұсқаларды қойыңыз.
<b>3</b>	SD картасының ұясы	Жад картасын салыңыз.
<b>4</b>	Сыртқы интерфейстің USB порты	Сыртқы сақтау құрылғысын немесе PictBridge үйлесімді құрылғысын қосады.

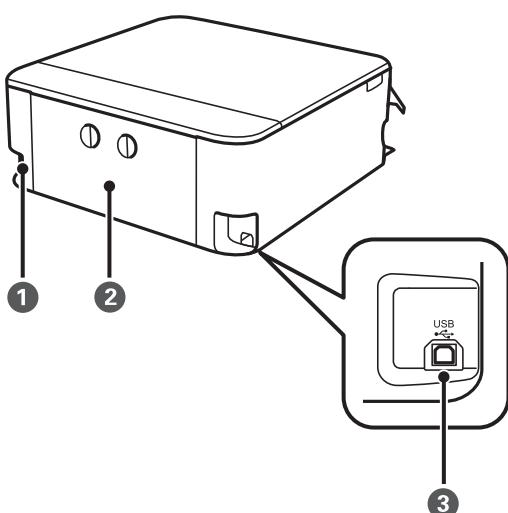


<b>1</b>	Айнымалы ток кірісі	Қуат сымын қосады.
<b>2</b>	Артқы қақпақ	Кептелген қағазды шығарған кезде алыңыз.
<b>3</b>	USB порты	Компьютерге қосу үшін USB кабелін қосады.

## Басқару тақтасы

Басқару тақтасының бүрышын өзгертуге болады.

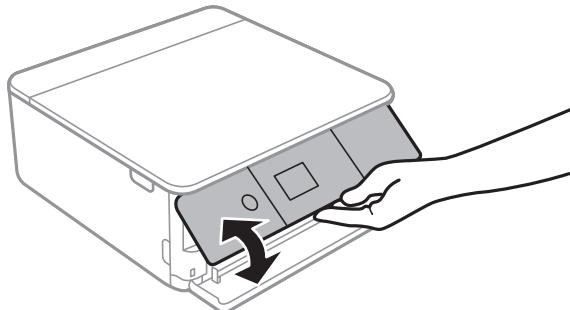

## Түймелер

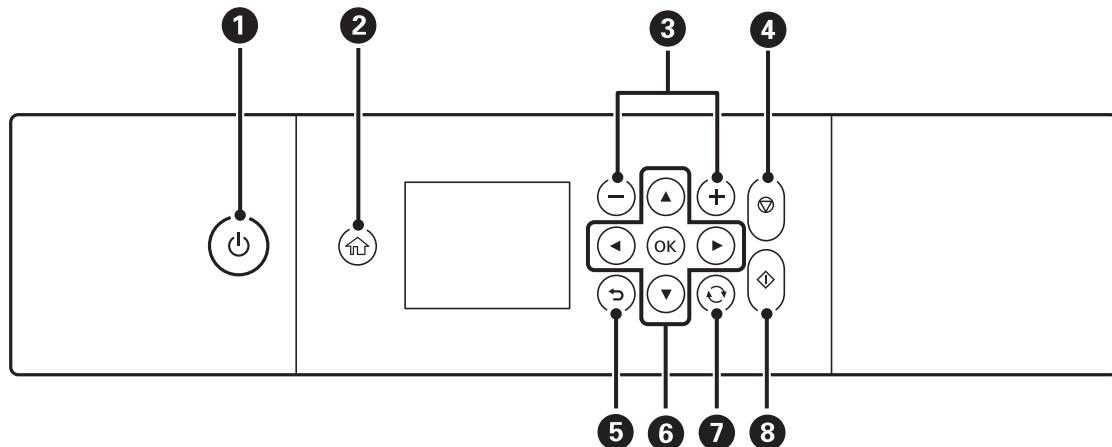


<b>1</b>	Принтерді қосады немесе өшіреді. Қуат шамы жыптылықтап түрғанда өшірменіз (принтер жұмыс істеп немесе деректерді өндеп жатқанда). Қуат шамы өшірілген кезде қуат сымын ажыратыңыз.
<b>2</b>	Негізгі экранды көрсетеді.
<b>3</b>	Басып шығарылатын беттер санын таңдайды.
<b>4</b>	Ағымдағы әрекетті тоқтатады.
<b>5</b>	Алдыңғы экранға қайтарады.
<b>6</b>	Мақсатты нысанға фокустау үшін <b>▲▼◀▶</b> түймелерін пайдаланыңыз, содан соң таңдалған мәзірді ашу немесе реттеулер жасау үшін OK түймесін басыңыз.
<b>7</b>	Жағдайға байланысты әртурлі функцияларға қолданады.
<b>8</b>	Басып шығару немесе көшіру сияқты әрекетті бастайды.

## Сұйық кристалды экранда көрсетілген белгішелер



Принтердің күйіне байланысты сұйық кристалды экранда келесі белгішелер көрсетіледі.

### Негізгі экранда көрсетілген белгішелер

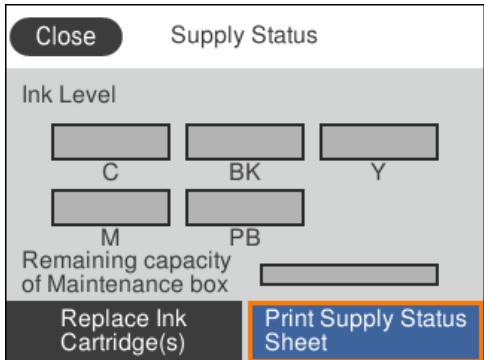滴	<p><b>Supply Status</b> экранын көрсетеді.</p>  <p>The screenshot shows the 'Supply Status' window with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Ink Level:</b> Displays progress bars for CMYK and PB cartridges.</li><li><b>Remaining capacity of Maintenance box:</b> Shows a progress bar for the maintenance box.</li><li><b>Buttons:</b><ul style="list-style-type: none"><li>Close</li><li>Replace Ink Cartridge(s)</li><li>Print Supply Status Sheet (highlighted in orange)</li></ul></li></ul>
---	---

Болжалды сия денгейлерін және техникалық қызмет көрсету қорабының болжалды қызмет көрсету мерзімін тексеруге болады. Сондай-ақ сия картридждерін ауыстыруға немесе беру күйінің ақпаратын басып шығаруға болады.

## Принтердің негіздері

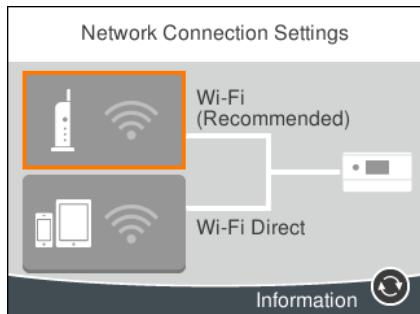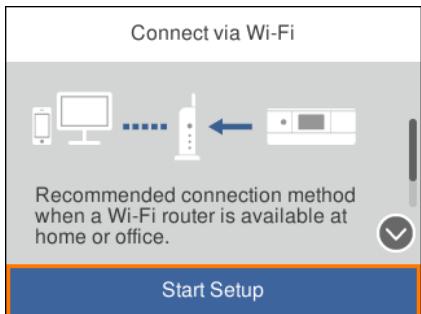   	Желі қосылымының күйін көрсетеді.
	Принтер сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылмаған.
	Принтер SSID идентификаторын, орнатылмаған IP мекенжайын іздеуде немесе сымсыз (Wi-Fi) желіге байланысты проблемасы бар.
	Принтер сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылған. Жолақтар саны байланыс сигналының күшін көрсетеді. Жолақтар неғұрлым көп болса, байланыс соғұрлым күштірек болады.
	Принтер Wi-Fi Direct (қарапайым AP) режиміндегі сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылмаған.
	Принтер Wi-Fi Direct (қарапайым AP) режиміндегі сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылған.
<b>Network Connection Settings</b> терезесін көру үшін таңдаңыз. Бұл — келесі мәзірдің қысқа жолы.	
<b>Settings &gt; Network Settings &gt; Wi-Fi Setup</b>	
<p><input type="checkbox"/> Принтер желіге әлі қосылмаған кезде.</p> <p>Жалғауға пайдалану қажет әдіс белгішесін таңдап, реттеулер мәзірін көрсету үшін келесі терезедегі <b>Start Setup</b> түймесін түртініз.</p>	
 	
<p><input type="checkbox"/> Принтер желіге қосылып қойған кезде.</p> <p>Принтердің IP мекенжайы сияқты желі параметрлері туралы ақпаратты көрсетеді.</p>	
	Принтер үшін <b>Quiet Mode</b> параметрі орнатылғанын көрсетеді. Осы мүмкіндік қосылғанда, жұмыс істеп тұрған принтерден шығатын шуыл азаяды, бірақ принтердің жылдамдығы төмендеуі мүмкін. Дегенмен таңдалған қағаз түрі мен басып шығару сапасына байланысты шуылдар азаймауы мүмкін.
<p>Параметрді езгерту үшін таңдаңыз. Бұл — келесі мәзірдің қысқа жолы.</p> <p><b>Settings &gt; Printer Settings &gt; Quiet Mode</b></p>	
	<b>Help</b> экранын көрсетеді. Пайдалану нұсқауларын проблемалардың шешімдерін көруге болады.

## Әр терезеге ортақ белгішелер


	Терезені бір жақтан бір жаққа және жоғары-төмен айналдырады.
OK	Параметрлерді қабылдап, терезені жабады.
	Параметрлерден бас тартып, терезені жабады.
	Қосымша ақпаратты көрсетеді.
	Элементтері бар проблеманы көрсетеді. Проблеманы шешу әдісін қарап шығу үшін белгішені тандаңыз. Бұл негізгі терезедегі  белгілесінде көрсетілген кезде, сияға арналған қораптағы болжалды сия деңгейлері мен болжалды қызмет көрсету мерзімі аяқталып жатқанын білдіреді.

## Қатысты ақпарат

→ “Network Settings параметріне арналған мәзір опциялары” бетте 181

## Негізгі экран конфигурациясы

Төменде көшіруге және сканерлеуге арналған терезе конфигурациясы көрсетіледі.

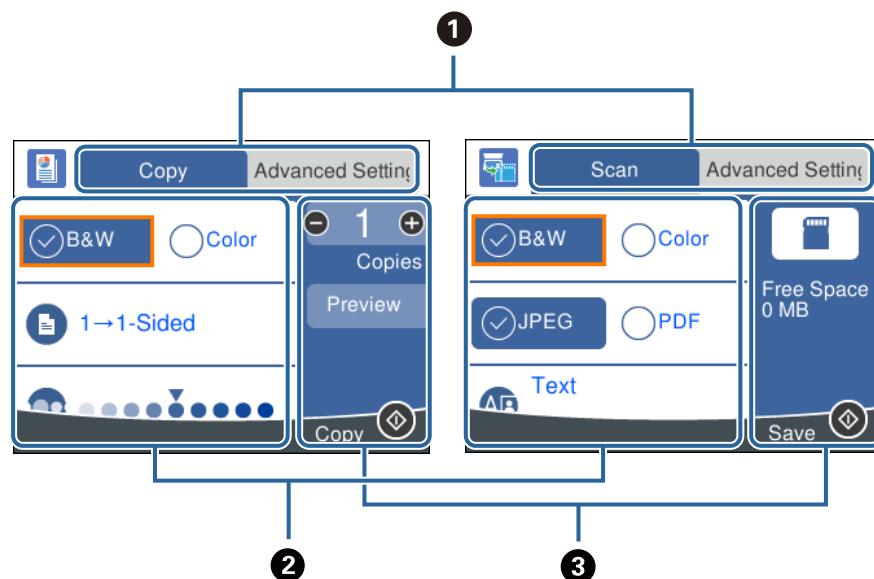


	Қойындыларды пайдаланып, параметрлер тізімін аудыстырады. Сол жақтағы қойынды көшіруге немесе сканерлеуге арналған жиі қолданылатын элементтерді көрсетеді. <b>Advanced Settings</b> қойындысында қажетінше реттеуге болатын басқа элементтер көрсетіледі.
--	---

②	Реттелетін элементтердің тізімін көрсетеді. Элементті таңдау немесе ұяшыққа белгі қою арқылы реттеулер жасаңыз. Сүр түсті элементтер қолжетімді емес. Элементтің неліктен қолжетімді емес екенін тексеру үшін оны таңдаңыз.
③	Көшірме жасайды немесе сканерлейді.

## Таңбаларды енгізу

### Экрандық пернетақта

Таңбалар мен белгілерді желі параметрлерін орнатқанда және т.б. кезде экрандағы пернетақта арқылы енгізуге болады.

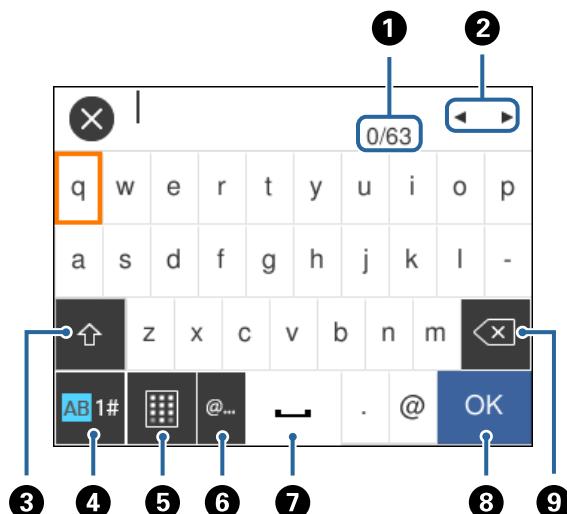

### Ескертпе:

Қолжетімді белгішелер параметр элементіне байланысты өзгереді.

①	Таңбаның санын көрсетеді.
②	Көрсеткіні кіріс күйге жылжытады.
③	Жоғарғы регистр және төменгі регистр немесе сандар мен таңбалар арасында ауыстырады. Сондай-ақ  түймесін пайдалану арқылы оларды ауыстыруға болады.
④	Таңба түрін ауыстырады. Эріп және сан таңбаларын, белгілерді және умлаут пен диакритикалық арнайы таңбаларды енгізуге болады. Сондай-ақ  түймесін пайдалану арқылы оларды ауыстыруға болады.
⑤	Пернетақта схемасын өзгертеді.
⑥	Элементті жай ғана таңдау арқылы жиі пайдаланылатын электрондық пошта доменінің мекенжайларын немесе URL мекенжайларын енгізеді.
⑦	Бос орын енгізеді.
⑧	Таңбаны енгізеді.


⑨

Сол жақтағы таңбаны жояды.

### Экрандық пернетақта

Көшірмелердің санын және т.б. мәндерді енгізгенде экрандық пернетақтаны пайдалану арқылы сандарды енгізуге болады.

Экрандық пернетақта арқылы үлкен сандарды оңай енгізуге болады. Кіші сандарды енгізгенде +/- түймелерін пайдаланыңыз.

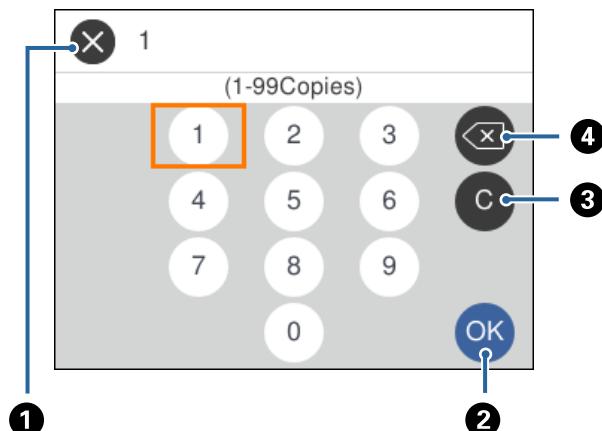


①	Енгізуден бас тартып, экрандық пернетақтаны жабады.
②	Енгізілген сандарды растап, экрандық пернетақтаны жабады.
③	Енгізілген санды өшіреді.
④	Енгізілген санды солға жояды.

### Анимацияларды көру

Сұйық кристалды экранда қағазды салу немесе кептелген қағазды алып тастау сияқты пайдалану нұсқауларының анимацияларын көруге болады.

- Негізгі экрандағы параметрін таңдаңыз: анықтама экранын көрсетеді. **How To** параметрін таңдаңыз, көрү қажет элементтерді таңдаңыз.

- Операция экранының төменгі жағындағы **How To** параметрін таңдаңыз: контекст ескерілетін анимацияны көрсетеді.

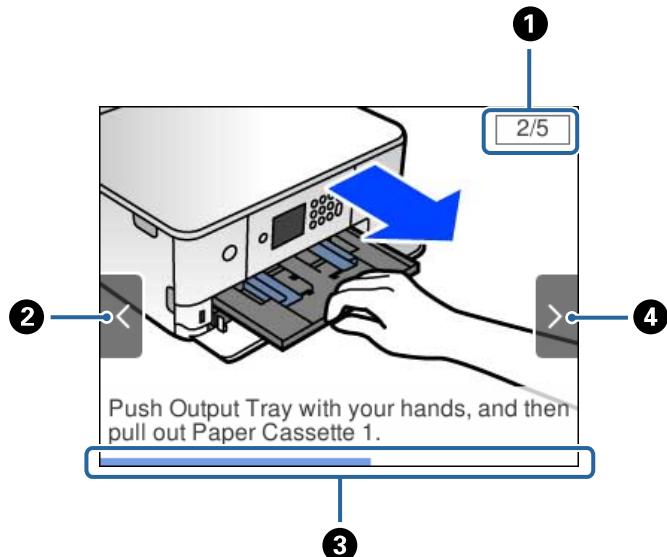

<b>①</b>	Қадамдардың жалпы санын және ағымдағы қадам нөмірін көрсетеді. Жоғарыдағы мысалда 2/5 қадамын көрсетеді.
<b>②</b>	Алдыңғы экранға оралу үшін ◀ түймесін басыңыз.
<b>③</b>	Ағымдағы қадамның прогресін көрсетеді. Прогресс тақтасы соңына дейін жеткенде анимация қайталанады.
<b>④</b>	Келесі қадамға жылжу үшін ► түймесін басыңыз.


## Операцияға сәйкес мәзірді көрсету

Принтер жұмысыңызға сәйкес келетін мәзірлерді автоматты түрде көрсетеді. Мүмкіндікті тоқтатқыңыз келсе, **Auto Selection Mode** параметрін өшіріңіз.


**Settings > Guide Functions > Auto Selection Mode**

## Принтердің негіздері

- Жад картасы немесе USB құрылғысы сияқты сыртқы жад құрылғысын енгізіңіз.

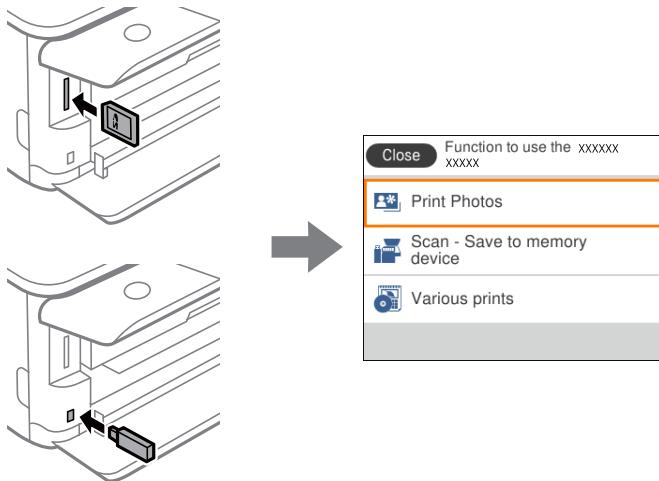

- Құжат жабынын ашып, түпнұсқаларды орналастырыңыз.

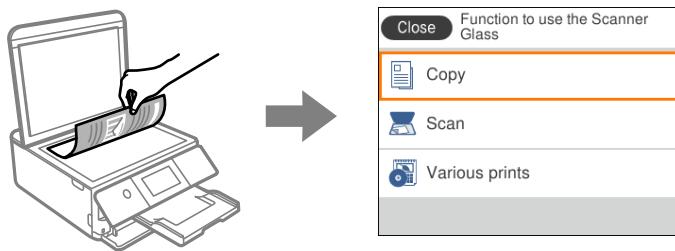

### Қатысты ақпарат

→ "Guide Functions параметріне арналған мәзір опциялары" бетте 183


# Желі параметрлері

## Желі қосылымы түрлері

Келесі қосылым әдістерін пайдалануға болады.

### Wi-Fi қосылымы

Принтерді және компьютерді немесе смарт құрылғыны кіру нұктесіне қосыңыз. Бұл компьютерлер Wi-Fi қосылымы арқылы кіру нұктесіне қосылған үй немесе кеңсе желілеріне арналған әдеттегі қосылу әдісі болып табылады.

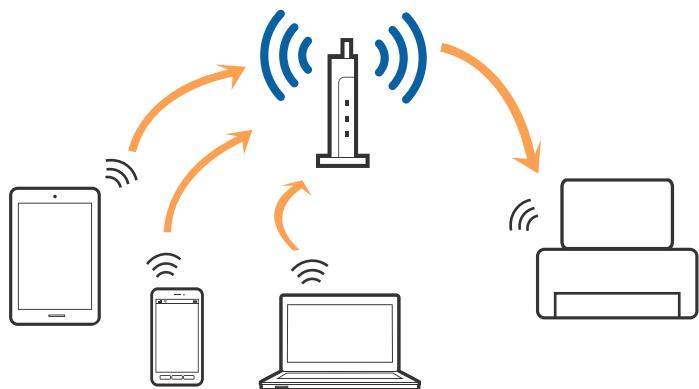

#### Қатысты ақпарат

- "Компьютерге қосу" бетте 31
- "Смарт құрылғыға қосу" бетте 32
- "Принтерден Wi-Fi реттеулерін жасау" бетте 32


### Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымы

Үйде немесе кеңседе Wi-Fi мүмкіндігін пайдаланбағанда немесе принтер мен компьютер немесе смарт құрылғыны тікелей қосу қажет болғанда осы қосылым әдісін пайдаланыңыз. Осы режимде принтер кіру нұктесі ретінде жұмыс істейді және стандартты кіру нұктесі болмаса да, принтерге төрт құрылғыға дейін қосуға болады. Дегенмен, принтерге тікелей қосылған құрылғылар принтер арқылы бір-бірімен байланыса алмайды.

## Желі параметрлері

### Ескертпе:

Wi-Fi Direct (Simple AP) қосылымы — арнайы режимді аудиостыруға үшін жасалған қосылым әдісі.

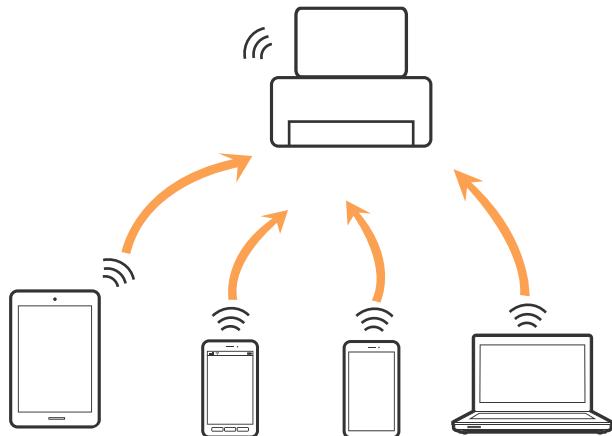

Принтерді Wi-Fi мүмкіндігі арқылы және Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымын бірге қосуға болады. Дегенмен, принтер Wi-Fi Direct мүмкіндігі арқылы қосылғанда Wi-Fi (қарапайым AP) қосылымында желі қосылымын бастасаңыз, Wi-Fi мүмкіндігі уақытша ажыратылады.

### Қатысты ақпарат

⇒ “Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымының реттеулерін жасау” бетте 37

---

## Компьютерге қосу

Принтерді компьютерге қосу үшін орнату құралын пайдалануды ұсынамыз. Келесі әдістердің бірі арқылы орнату құралын іске қосуға болады.

Веб-сайттан орнату

Келесі веб-сайтқа кіріп, өнім атауын енгізіңіз. **Реттеу** бөліміне өтіп, орнатуды бастаңыз.

<http://epson.sn>

Бағдарламалық құрал дискісі арқылы орнату (бағдарламалық құрал дискісімен келетін модельдерге және компьютерлерінде диск драйверлері бар пайдаланушыларға ғана арналған.)


Бағдарламалық құрал дискін компьютерге салып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Қосылым әдістерін таңдау

Келесі экран көрсетілгенде экрандағы нұсқауларды орындаңыз, содан соң принтердің компьютерге қосылу әдісін таңдаңыз.

**Желі параметрлері**

Қосылым түрін таңдап, **Сосын** түймесін басыңыз.

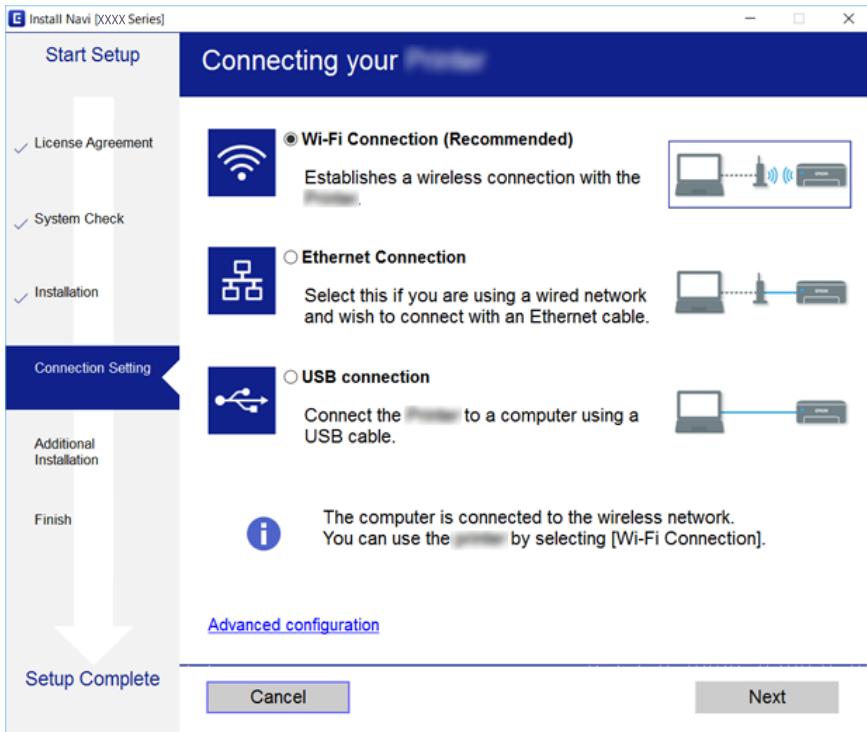

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## **Смарт құрылғыға қосу**

Принтерді смарт құрылғысының Wi-Fi желісіне (SSID) қосқанда принтерді смарт құрылғыдан пайдалануға болады. Принтерді смарт құрылғыдан пайдалану үшін келесі веб-сайттардан орнатыңыз. Принтерге қосу қажет смарт құрылғыдан веб-сайтқа кіріңіз.

<http://epson.sn> > Реттеу

**Ескерте:**

Егер компьютер мен смарт құрылғыны принтерге бірдей уақытта қосу қажет болса, алдымен компьютерді қосуды ұсынамыз.

## **Принтерден Wi-Fi реттеулерін жасау**

Принтердің басқару тақтасынан желі реттеулерін бірнеше әдіспен жасауға болады. Пайдаланып жатқан орта мен шарттарға сәйкес келетін қосылым әдісін таңдаңыз.

Егер SSID және құпия сөз сияқты кіру нұктесінің ақпаратын білу үшін реттеулерді қолмен жасауға болады.

Егер кіру нұктесі WPS параметрін қолдаса, түймені басу арқылы реттеулерді жасауға болады.

Принтерді желіге қосқаннан кейін пайдалану қажет құрылғыдан (компьютер, смарт құрылғы, планшет және т.б.) принтерді қосыңыз.

Статикалық IP мекенжайын пайдалану үшін кеңейтілген желі реттеулерін жасаңыз.

### Қатысты ақпарат


- “Wi-Fi реттеулерін қолмен жасау” бетте 33
- “Түймені басу арқылы қауіпсіз реттеу (WPS) мүмкіндігі арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау” бетте 34
- “PIN кодын орнату (WPS) арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау” бетте 36
- “Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымының реттеулерін жасау” бетте 37
- “Желінің қосымша параметрлерін орындау” бетте 39

## Wi-Fi реттеулерін қолмен жасау

Принтердің басқару тақтасынан кіру нұктесіне қосылуға қажетті ақпаратты қолмен реттеуге болады. Қолмен реттеу үшін кіру нұктесіне SSID идентификаторы және құпия сөз қажет.


### Ескертпе:

Егер кіру нұктесін оның әделкі параметрлерімен пайдаланып жатсаныз, SSID идентификаторы және құпия сөз жапсырмада орналасқан. Егер SSID идентификаторын және құпия сөзді білмесеніз, кіру нұктесін орнатқан адамға хабарласыңыз немесе кіру нұктесімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

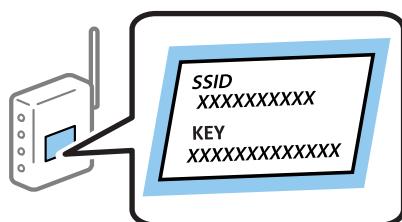

1. Негізгі экраннан | параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

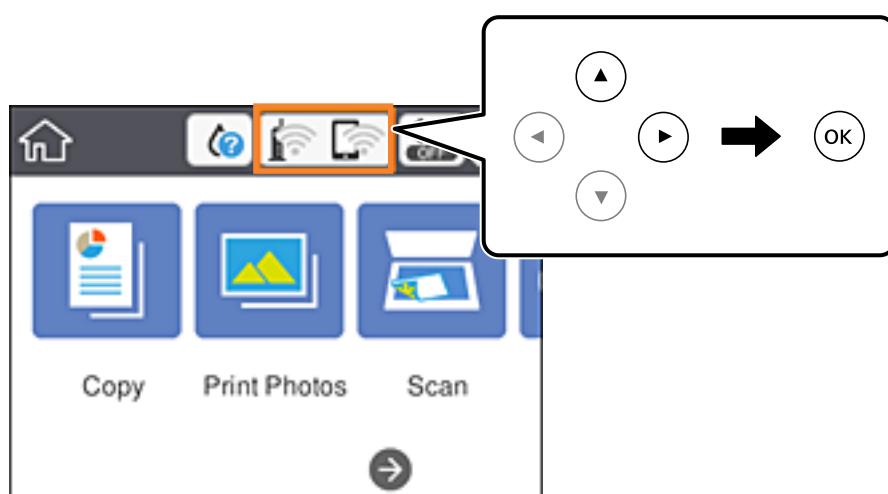

2. **Wi-Fi (Recommended)** параметрін таңдаңыз.

## Желі параметрлері

3. OK түймесін басыңыз.

Егер желі қосылымы бұрыннан орнатылған болса, қосылым мәліметтері көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін **Change Settings** параметрін таңдаңыз.

4. **Wi-Fi Setup Wizard** параметрін таңдаңыз.

5. Кіру нұктесіне арналған SSID идентификаторын таңдаңыз.

**Ескертпе:**

- Егер қосуға қажетті SSID идентификаторы принтердің басқару тақтасында көрсетілмесе, тізімді жаңарту үшін  түймесін басыңыз. Егер ол әлі де көрсетілмесе,  түймесін басып, SSID идентификаторын қолмен енгізіңіз.
- Егер SSID идентификаторын білмесеніз, ол кіру нұктесінің жапсырмасында жазылғанын тексеріңіз. Егер кіру нұктесін оның әдепті параметрлерімен пайдаланып жатсаңыз, жапсырмада жазылған SSID идентификаторын пайдаланыңыз.

6. OK түймесін басып, құпия сөзді енгізіңіз.

**Ескертпе:**

- Құпия сөзде регистр ескеріледі.
- Егер құпия сөзді білмесеніз, ол кіру нұктесінің жапсырмасында жазылғанын тексеріңіз. Егер кіру нұктесін оның әдепті параметрлерімен пайдаланып жатсаңыз, жапсырмада жазылған құпия сөзді пайдаланыңыз. Сондай-ақ құпия сөз «Кілт», «Кодтық фраза» және тағы басқа деп те аталуы мүмкін.
- Кіру нұктесіне арналған құпия сөзді білмесеніз, кіру нұктесімен бірге берілетін құжаттаманы қараңыз немесе оны реттеген тұлғаға хабарласыңыз.

7. Аяқтағаннан кейін **OK** параметрін таңдаңыз.

8. Параметрлерді тексеріп, содан кейін **Start Setup** параметрін таңдаңыз.

9. Аяқтау үшін **OK** параметрін таңдаңыз.

**Ескертпе:**

Егер қосылу сәтсіз аяқталса, A4 өлшеміндегі қаралайым қағазды салып, қосылымның есебін басып шығару үшін **Print Check Report** параметрін таңдаңыз.

10.  түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Таңбаларды енгізу” бетте 26
- ➔ “Желі қосылымының құйін тексеру” бетте 40
- ➔ “Желі реттеулерін жасау мүмкін болмағанда” бетте 217

## Түймені басу арқылы қауіпсіз реттеу (WPS) мүмкіндігі арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау

Кіру нұктесіндегі түймені басу арқылы Wi-Fi желісін автоматты түрде орната аласыз. Егер келесі шарттар орындалса, осы әдіс арқылы орната аласыз.

- Кіру нұктесі WPS (Wi-Fi қорғалған орнату) мүмкіндігімен үйлесімді.
- Ағымдағы Wi-Fi қосылымы кіру нұктесіндегі түймені басу арқылы орнатылған.


## Желі параметрлері

### **Ескертпе:**

Түймені таба алмасаңыз немесе бағдарламалық құралдың көмегімен орнатсаңыз, кіру нұктесімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

- Негізгі экраннан  |  параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, , , ,  түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

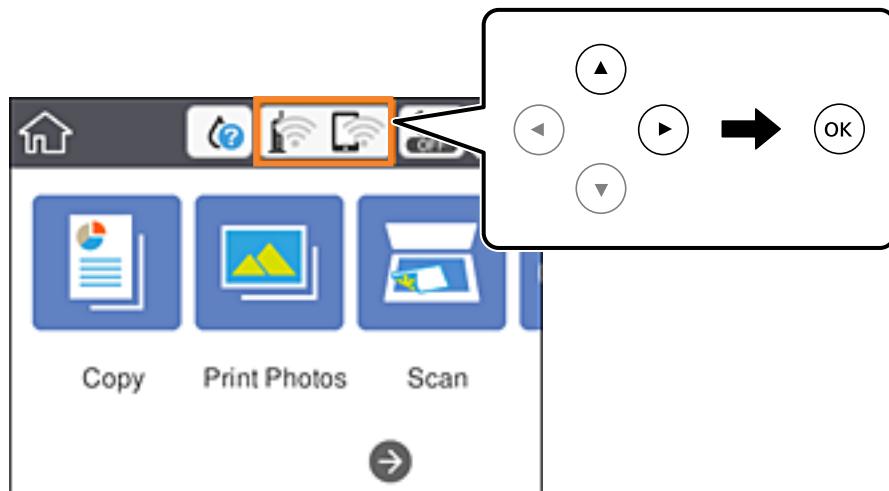

- Wi-Fi (**Recommended**) параметрін таңдаңыз.

- OK түймесін басыңыз.

Егер желі қосылымы бұрыннан орнатылған болса, қосылым мәліметтері көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін **Change Settings** параметрін таңдаңыз.

- Push Button Setup (WPS) параметрін таңдаңыз.

- Кіру нұктесіндегі [WPS] түймесін қауіпсіздік индикаторы жыпылықтағанша басып тұрыңыз.



[WPS] түймесінің қайда орналасқанын білмесеніз немесе кіру нұктесінде түймелер болмаса, мәліметтер алу үшін кіру нұктесімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

- Принтердегі OK түймесін басыңыз.

**Желі параметрлері**

7. Экранды жабыңыз.

Белгілі бір уақыттан кейін экран автоматты түрде жабылады.

**Ескертпе:**

Егер қосылым сәтсіз аяқталса, кіру нұктесін қайта іске қосып, оны принтерге жақындастыңыз, содан соң әрекетті қайталаңыз. Егер ол әлі де жұмыс істемесе, желі қосылымының есебін басып шығарып, шешімді тексерініз.

8. түймесін басыңыз.

**Қатысты ақпарат**

→ “Желі қосылымының күйін тексеру” бетте 40


→ “Желі реттеулерін жасау мүмкін болмағанда” бетте 217

**PIN кодын орнату (WPS) арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау**

PIN кодын пайдалану арқылы кіру нұктесіне автоматты түрде қосуға болады. Бұл әдісті кіру нұктесінде WPS (Wi-Fi қорғалған орнату) бар болғанда орнату үшін пайдалана аласыз. Кіру нұктесіне PIN кодын енгізу үшін компьютерді пайдаланыңыз.

1. Негізгі экраннан | параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, , , , түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

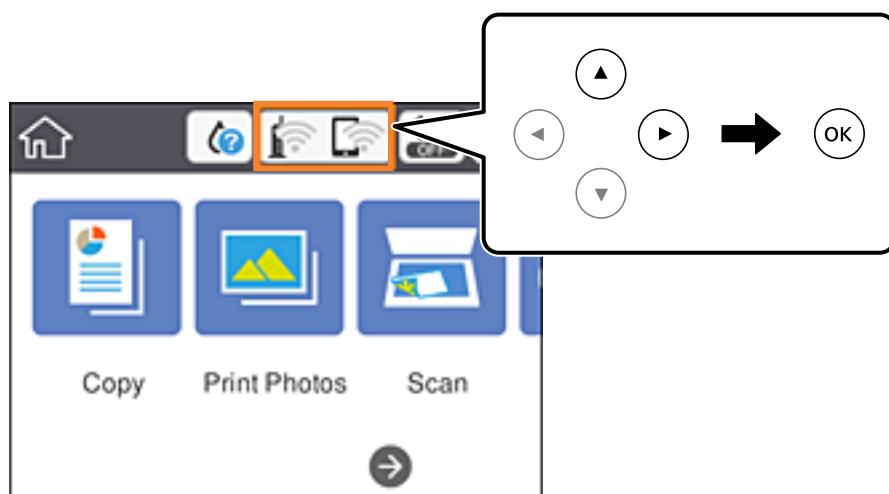

2. **Wi-Fi (Recommended)** параметрін таңдаңыз.

3. OK түймесін басыңыз.

Егер желі қосылымы бұрыннан орнатылған болса, қосылым мәліметтері көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін **Change Settings** параметрін таңдаңыз.

4. **Others > PIN Code Setup (WPS)** параметрін таңдаңыз.

## Желі параметрлері

5. Принтердің басқару тақтасында көрсетілетін PIN кодын (сегіз цифрлық сан) кіру нүктесіне екі минут ішінде енгізу үшін компьютерді пайдаланыңыз.

**Ескертпе:**

*PIN кодын енгізу туралы мәліметтер алу үшін, кіру нүктесімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.*

6. Принтердегі OK түймесін басыңыз.

7. Экранды жабыңыз.

Белгілі бір уақыттан кейін экран автоматты түрде жабылады.

**Ескертпе:**

*Егер қосылым сәтсіз аяқталса, кіру нүктесін қайта іске қосып, оны принтерге жақындастыңыз, содан соң әрекетті қайталаңыз. Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қосылым есебін басып шығарып, шешімді тексеріңіз.*

8.  түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- “Желі қосылымының күйін тексеру” бетте 40
- “Желі реттеулерін жасау мүмкін болмағанда” бетте 217

## Wi-Fi Direct (қаралайым AP) қосылымының реттеулерін жасау

Бұл әдіс принтерді құрылғыға кіру нүктесінсіз тікелей қосуға мүмкіндік береді. Принтер кіру нүктесі ретінде жұмыс істейді.




**Маңызды:**

Компьютерден немесе смарт құрылғыдан принтерге Wi-Fi Direct (қаралайым AP) қосылымы арқылы қосқанда, принтер компьютер немесе смарт құрылғы ретінде бірдей Wi-Fi желісіне (SSID) қосылып, олардың арасында байланыс орнатылады. Принтер өшірілсе, компьютер немесе смарт құрылғы басқа қосуға болатын Wi-Fi желілеріне автоматты түрде қосылғандықтан, принтер қосылса, ол алдыңғы Wi-Fi желісіне қосылмайды. Компьютерден немесе смарт құрылғыдан Wi-Fi Direct (қаралайым AP) қосылымына арналған принтердің SSID мүмкіндігіне қосыныз. Принтерді әрбір қосып өшіргендеге қосуды қаламасаңыз, принтерді кіру нүктесінде қосу арқылы Wi-Fi желісін пайдалануды ұсынамыз.

## Желі параметрлері

- Негізгі экраннан  |  параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, , , ,  түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

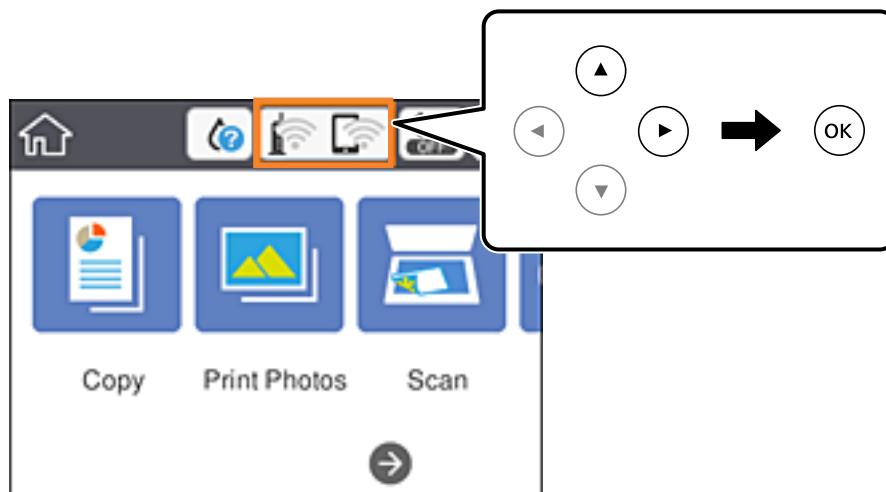

- Wi-Fi Direct** параметрін таңдаңыз.

- OK түймесін басыңыз.

Егер Wi-Fi Direct (қарапайым AP) реттеулерін жасасаңыз, толық қосылым ақпараты көрсетіледі. 5-қадамға өтіңіз.

- Реттеулерді жасауды бастау үшін OK түймесін басыңыз.

- SSID параметрін және принтердің басқару тақтасында көрсетілетін құпия сөзді тексеріңіз.

Қосу үшін компьютердің желі қосылымы экранында немесе смарт құрылғының Wi-Fi экранында принтердің басқару тақтасында көрсетілетін SSID идентификаторын таңдаңыз.

**Ескертпе:**

Веб-сайттағы қосылым әдісін тексеруге болады. Веб-сайтқа кіру үшін смарт құрылғы арқылы принтердің басқару тақтасында көрсетілетін QR кодын сканерленіз немесе компьютерге URL мекенжайын (<http://epson.sn>) енгізіңіз, содан соң **Реттеу** бөліміне өтіңіз.

- Компьютерге немесе смарт құрылғыға принтердің басқару тақтасында көрсетілетін құпия сөзді енгізіңіз.
- Қосылым орнатылғаннан кейін принтердің басқару тақтасындағы **OK** параметрін таңдаңыз.
-  түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Желі қосылымының құйін тексеру” бетте 40
- ➔ “Желі реттеулерін жасау мүмкін болмағанда” бетте 217

## Желінің қосымша параметрлерін орындау

Құрылғы атауын, TCP/IP реттеуін, прокси серверін және басқа бөлімдерді өзгертуге болады. Өзгертулер жасаудың алдында желі ортасын тексеріңіз.

- Негізгі экраннан **Settings** таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, **▲, ▼, ◀, ▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

- Network Settings > Advanced** параметрін таңдаңыз.
- Параметрлер үшін мәзір элементін таңдап, параметр мәндерін таңдаңыз немесе көрсетіңіз.
- Start Setup** параметрін таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ “Кеңейтілген желі параметрлеріне арналған элементтерді орнату” бетте 39

## Кеңейтілген желі параметрлеріне арналған элементтерді орнату

Параметрлер үшін мәзір элементін таңдап, параметр мәндерін таңдаңыз немесе көрсетіңіз.

Device Name

Келесі таңбаларды енгізуге болады.

- Таңба шектеулері: 2 – 15 (кемінде 2 таңба енгізу қажет)
- Пайдалануға болатын таңбалар: A – Z, a – z, 0 – 9, -.
- Жоғарғы жақта пайдалануға болмайтын таңбалар: 0 – 9, -.
- Төменгі жақта пайдалануға болмайтын таңбалар: -

TCP/IP

Auto

Кіру нұктесін үйде пайдаланғанда немесе IP мекенжайының DHCP параметрі бойынша автоматты түрде алғынуна мүмкіндік берген кезде таңдаңыз.

Manual

Принтердің IP мекенжайының өзгеруін қаламағанда таңдаңыз. IP Address, Subnet Mask және Default Gateway параметрі үшін мекенжайларды енгізіп, желі ортасына сәйкес DNS Server реттеулерін жасаңыз.

IP мекенжайын тағайындау параметрлері үшін **Auto** таңдаңыз, DNS сервер параметрлерін **Manual** немесе **Auto** режимінен таңдауға болады. DNS сервер мекенжайын автоматты түрде ала алмасаңыз, **Manual** таңдап, бастапқы DNS сервері мен қосалқы DNS сервер мекенжайын тікелей енгізіңіз.

## Желі параметрлері

### Proxy Server

#### Do Not Use

Принтерді үй желісі ортасында пайдаланғанда таңдаңыз.

#### Use

Прокси серверді желі ортасында пайдаланғанда және оны принтерге орнату қажет болғанда таңдаңыз. Прокси серверінің мекенжайын және порт нөмірін енгізіңіз.


---

## Желі қосылымының күйін тексеру

Желі қосылымы күйін келесі әдіспен тексеруге болады.

## Желі белгішесі

Принтердің негізгі экранындағы желі белгішесі арқылы желі қосылымының күйін және радио толқынның күшін тексеруге болады.

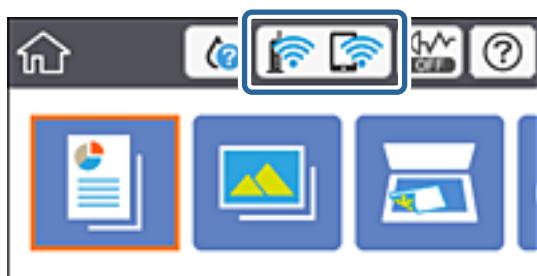

### Қатысты ақпарат

→ "Сұйық кристалды экранда көрсетілген белгішелер" бетте 23

## Басқару тақтасынан егжей-тегжейлі желі ақпаратын қарап шығу

Принтер желіге қосылғанда, сондай-ақ тексеру қажет желі мәзірлерін таңдау арқылы басқа желіге қатысты ақпаратты көруге болады.

1. Негізгі экраннан **Settings** таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, ОК түймесін басыңыз.

2. **Network Settings > Network Status** параметрін таңдаңыз.

3. Ақпаратты тексеру үшін тексеру қажет мәзірлерді таңдаңыз.

#### Wi-Fi Status

Wi-Fi қосылымдары үшін желі ақпаратын (құрылғы атауы, қосылым, сигнал күші, IP мекенжайын алу және тағы басқа) көрсетеді.

## Желі параметрлері

### Wi-Fi Direct Status

Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымдары үшін Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылған немесе өшірілген екенін көрсетеді.

### Print Status Sheet

Желі күйі туралы парақты басып шығарады.Wi-Fi, Wi-Fi Direct (қарапайым AP) мүмкіндігіне арналған ақпарат пен басқа да мәліметтер екі немесе одан көп бетте басып шығарылады.

## Желі қосылымы есебін басып шығару

Принтер мен кіру нұктесі арасындағы күйді тексеру үшін желі қосылымы есебін басып шығаруға болады.


1. Қағаздарды салыңыз.
2. Негізгі экраннан **Settings** параметрін таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
3. **Network Settings > Connection Check** параметрін таңдаңыз.  
Қосылымды тексеру басталады.
4. **Print Check Report** параметрін таңдаңыз.
5. Желі қосылымы туралы есепті басып шығару үшін, принтердің терезесіндегі нұсқауларды орындаңыз.  
Егер қате пайда болса, желі қосылымы есебін тексеріп, басып шығарылған шешімдерді орындаңыз.
6. OK түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

⇒ “Желі қосылымының есебіндегі хабарлар және шешімдер” бетте 42

## Желі қосылымының есебіндегі хабарлар және шешімдер

Желі қосылымының есебіндегі хабарлар мен қате кодтарын тексеріп, шешімдерді орындаңыз.

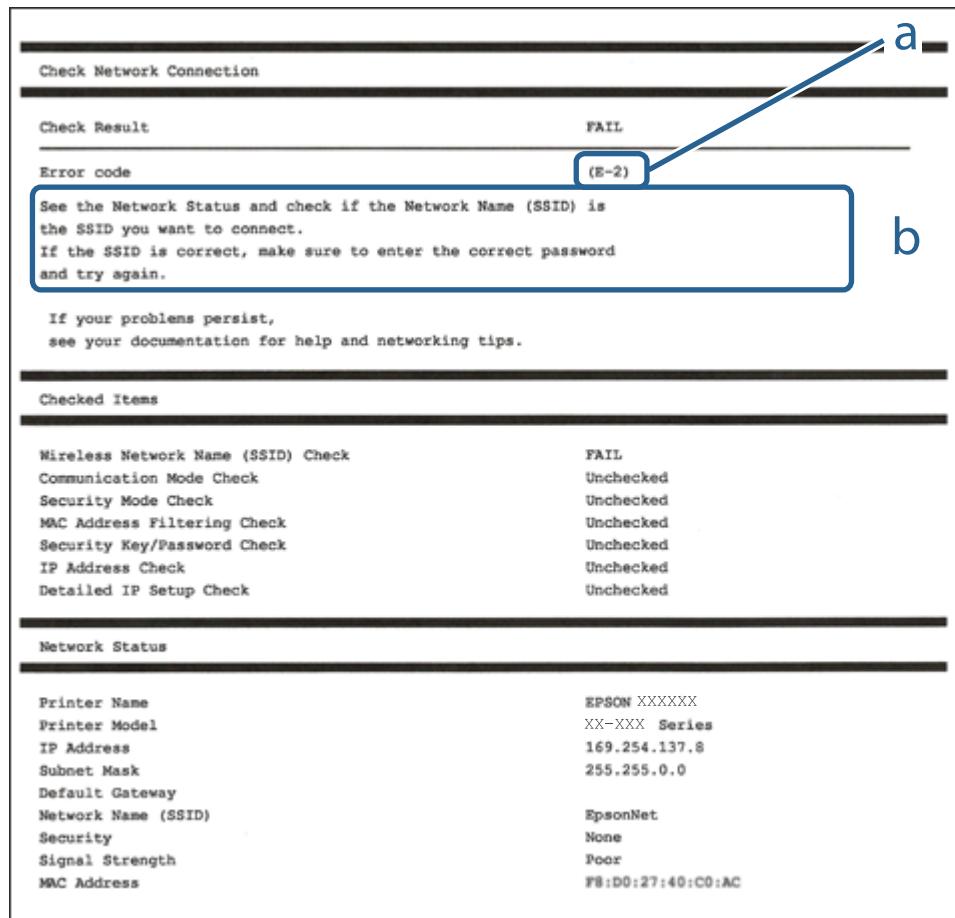

а. Қате коды

ә. Желі ортасындағы хабарлар

### Қатысты ақпарат

- ➔ “E-1” бетте 43
- ➔ “E-2, E-3, E-7” бетте 43
- ➔ “E-5” бетте 44
- ➔ “E-6” бетте 44
- ➔ “E-8” бетте 45
- ➔ “E-9” бетте 45
- ➔ “E-10” бетте 46
- ➔ “E-11” бетте 46
- ➔ “E-12” бетте 47
- ➔ “E-13” бетте 47
- ➔ “Желі ортасындағы хабар” бетте 48

## E-1

### Хабар:

Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or access point are turned on.

### Шешімдер:

- Ethernet кабелі принтерге және хабқа немесе басқа желі құрылғысына мүқият қосылғанын тексеріңіз.
- Хаб және басқа желі құрылғысы қосулы екенін тексеріңіз.
- Егер принтерді Wi-Fi желісі арқылы қосу қажет болса, принтер үшін Wi-Fi реттеулерін қайта жасаңыз, себебі ол ажыратылады.

## E-2, E-3, E-7

### Хабар:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

### Шешімдер:

- Кіру нүктеніз қосулы екендігін тексеріңіз.
- Компьютер немесе құрылғы кіру нүктесіне дұрыс қосылғанын растаңыз.
- Кіру нүктесін өшіріңіз.10 секундтай күтіп, қосыңыз.
- Принтерді кіру нүктесіне жақын қойып, олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Егер SSID идентификаторын қолмен енгізсөніз, оның дұрыс екенін тексеріңіз. Желі қосылымы есебіндегі **Network Status** бөлігінен SSID идентификаторын тексеріңіз.
- Егер кіру нүктесінде бірнеше SSID идентификаторы болса, 2,4 ГГц жиіліктері SSID идентификаторын таңдаңыз.Принтер 5 ГГц жиіліктері SSID идентификаторын қолдамайды.
- Желі қосылымын орнатуға түймені басу арқылы реттеуді пайдалансаңыз, кіру нүктеніз WPS қолдайтынын тексеріңіз.Кіру нүктеніз WPS қолдамаса, түймені басу арқылы реттеуді пайдалана алмайсыз.
- SSID тек ASCII таңбаларын (әріптік-сандық таңбалар мен белгілер) қолданатынын тексеріңіз.Принтер ASCII емес таңбаларды қамтитын SSID идентификаторын көрсете алмайды.
- Кіру нүктесіне қосудың алдында SSID идентификаторы мен құпия сөзінізді білетініңізді тексеріңіз.Егер кіру нүктесін оның әдепті параметрлерімен пайдаланып жатсаңыз, SSID идентификаторы мен құпия сөз кіру нүктесіндегі жапсырмада орналасқан.Егер SSID идентификаторыңыз берілген құпия сөзді білмесеніз, кіру нүктесін орнатқан адамға хабарласыңыз немесе кіру нүктесімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.
- Смарт құрылғыны байланыстырудан жасалған SSID идентификаторына қоссаңыз, смарт құрылғымен берілетін құжаттамадағы SSID идентификаторын және құпия сөзді тексеріңіз.

## Желі параметрлері

- ❑ Егер Wi-Fi қосылымы құрт ажыратылса, төмендегі жағдайларды тексеріңіз. Келесі шарттардың қандай да бірі қолжетімді болса, келесі веб-сайттан бағдарламалық құралды жүктеу және іске қосу арқылы желі параметрлерін қалпына келтіріңіз.

<http://epson.sn> > **Реттеу**

- ❑ Басқа смарт құрылғы түймені басу арқылы реттеудің көмегімен желіге қосылған.
- ❑ Wi-Fi желісі түймені басу арқылы реттеудің басқа әдісімен реттелді.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Компьютерге қосу” бетте 31
- ➔ “Принтерден Wi-Fi реттеулерін жасау” бетте 32

## E-5

### Хабар:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

### Шешімдер:

Кіру нұктесінің қауіпсіздік түрі келесінің біреуіне орнатылғанын тексеріңіз. Егер орнатылмаса, кіру нұктесінде қауіпсіздік түрін өзгертіп, принтердің желі параметрлерін қайта орнатыңыз.

- ❑ WEP-64 биттік (40 биттік)
- ❑ WEP-128 биттік (104 биттік)
- ❑ WPA PSK (TKIP/AES)\*
- ❑ WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- ❑ WPA (TKIP/AES)
- ❑ WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK «WPA Personal» деген атпен де белгілі. WPA2 PSK «WPA2 Personal» деген атпен де белгілі.

## E-6

### Хабар:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

### Шешімдер:

- ❑ МАС мекенжайының сұзгіленуі өшірілгенін тексеріңіз. Егер ол қосулы болса, принтердің МАС мекенжайын сұзгіленбеген ретінде тіркеңіз. Мәліметтер алу үшін кіру нұктесімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз. Желі қосылымы есебіндегі **Network Status** бөлігінен принтердің МАС мекенжайын тексере аласыз.
- ❑ Егер кіру нұктесі ортақ пайдаланылатын аутентификацияны WEP қауіпсіздік түрімен пайдаланса, аутентификация кілті мен индексі дұрыс екенін тексеріңіз.

## Желі параметрлері

- ❑ Егер кіру нүктесіндегі қосуға болатын құрылғылардың саны қажет желі құрылғыларының санынан аз болса, қосуға болатын құрылғылардың санын ұлғайту үшін кіру нүктесінде реттеулерді жасаңыз. Реттеулерді жасау үшін кіру нүктесімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ "Компьютерге қосу" бетте 31

## E-8

### Хабар:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

### Шешімдер:

- ❑ Принтердің IP мекенжайын алу параметрі **Автоматты** қүйіне орнатылса, кіру нүктесіндегі DHCP параметрін қосыңыз.
- ❑ Егер принтердің IP мекенжайын алу параметрі «Қолмен» қүйіне орнатылса, қолмен орнатқан IP мекенжайы ауқымнан тыс (мысалы: 0.0.0.0) болуына қарай жарамсыз болады. Принтердің басқару тақтасынан немесе Web Config пайдалану арқылы жарамды IP мекенжайын орнатыңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ "Желінің қосымша параметрлерін орындау" бетте 39

## E-9

### Хабар:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

### Шешімдер:

Келесіні тексеріңіз.

- ❑ Құрылғылар қосылған.
- ❑ Принтерге қосу қажет құрылғылардан интернетке және бірдей желідегі басқа компьютерлерге немесе желі құрылғыларына кіруге болады.

Жоғарыдағыны растиғаннан кейін де принтеріңіз бен желілік құрылғыларының жалғанбаса, кіру нүктесін өшіріңіз. 10 секундтай күтіп, қосыңыз. Кейін келесі веб-сайттан орнату құралын жүктеу және іске қосу арқылы желі параметрлерін қалпына келтіріңіз.

<http://epson.sn> > Реттеу

### Қатысты ақпарат

➔ "Компьютерге қосу" бетте 31

## E-10

### **Хабар:**

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

### **Шешімдер:**

Келесіні тексеріңіз.

- Желідегі басқа құрылғылар қосылады.
- Егер принтердің IP мекенжайын алу параметрін «Қолмен» режиміне орнатсаңыз, желі мекенжайлары (IP мекенжайы, қосалқы желі маскасы және әдепкі шлюз) дұрыс.

Егер олар қате болса, желі мекенжайын қайта орнатыңыз. Желі қосылымы есебіндегі **Network Status** бөлігінен IP мекенжайын, қосалқы желі маскасын және әдепкі шлюзді тексеруге болады.

DHCP параметрі қосылса, принтердің «IP мекенжайын алу» параметрін **Auto** қүйіне өзгертиңіз. Егер IP мекенжайын қолмен орнату қажет болса, желі қосылымы есебіндегі **Network Status** бөлігінен принтердің IP мекенжайын тексеріңіз, содан соң желі параметрлері экранындағы «Қолмен» параметрін таңдаңыз. Қосалқы желі маскасын [255.255.255.0] мәніне орнатыңыз.

Принтеріңіз берілген IP мекенжайларының әлі жалғанбаса, кіру нүктесін өшіріңіз. 10 секундтай күтіп, қосыңыз.

### **Қатысты ақпарат**

- ➔ [“Желінің қосымша параметрлерін орындау” бетте 39](#)
- ➔ [“Желі күйі паралықтың қосылымын шығару” бетте 48](#)

## E-11

### **Хабар:**

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

### **Шешімдер:**

Келесіні тексеріңіз.

- Принтердің TCP/IP реттеуі «Қолмен» қүйіне орнатылса, әдепкі шлюз мекенжайы дұрыс.
- Әдепкі шлюз ретінде орнатылған құрылғы қосылады.

Дұрыс әдепкі шлюз мекенжайын орнатыңыз. Желі қосылымы есебіндегі **Network Status** бөлігінен әдепкі шлюз мекенжайын тексеруге болады.

### **Қатысты ақпарат**

- ➔ [“Желінің қосымша параметрлерін орындау” бетте 39](#)
- ➔ [“Желі күйі паралықтың қосылымын шығару” бетте 48](#)

## E-12

### **Хабар:**

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

### **Шешімдер:**

Келесіні тексеріңіз.

- Желідегі басқа құрылғылар қосылады.
- Егер қолмен енгізсөңіз, желі мекенжайлары (IP мекенжайы, қосалқы желі маскасы және әдепкі шлюз) дұрыс.
- Басқа құрылғыларға (қосалқы желі маскасы және әдепкі шлюз) арналған желі мекенжайлары бірдей.
- IP мекенжайы басқа құрылғылармен қайшы келмейді.

Жоғарыдағыны растағаннан кейін де принтеріңіз бен желілік құрылғыларының жалғанбаса, келесіні көріңіз.

- Кіру нұктесін өшіріңіз.10 секундтай күтіп, қосыңыз.
- Орнату құралы арқылы желі параметрлерін қайта реттеңіз.Оны келесі веб-сайттан іске қосуға болады.

<http://epson.sn> > Реттеу

- WEP қауіпсіздік түрін пайдаланатын кіру нұктесінде бірнеше құпия сөзді тіркеуге болады.Егер бірнеше құпия сөз тіркелсе, принтерге бірінші тіркелген құпия сөз орнатылғанын тексеріңіз.

### **Қатысты ақпарат**

- ➔ “Желінің қосымша параметрлерін орындау” бетте 39
- ➔ “Компьютерге қосу” бетте 31

## E-13

### **Хабар:**

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

### **Шешімдер:**

Келесіні тексеріңіз.

- Кіру нұктесі, хаб және маршрутизатор сияқты желі құрылғылары қосылады.
- Желі құрылғыларына арналған TCP/IP реттеуі қолмен реттелмеген.(Егер принтердің TCP/IP реттеуі басқа желі құрылғыларына арналған TCP/IP реттеуінде қолмен орындалып жатқанда автоматтты түрде орнатылса, принтердің желісі басқа құрылғыларға арналған желіден өзгеше болуы мүмкін.)

Егер ол жоғарыдағы бөлімді тексергеннен кейін де жұмыс істемесе, келесіні орындалап көріңіз.

**Желі параметрлері**

- Кіру нүктесін өшіріңіз.10 секундтай күтіп, қосыңыз.
- Принтермен бірдей желіге қосылған компьютерге орнату құралы арқылы желілік реттеулер жасаңыз.Оны келесі веб-сайттан іске қосуға болады.  
<http://epson.sn> > **Реттеу**
- WEP қауіпсіздік түрін пайдаланатын кіру нүктесіне бірнеше құпия сөзді тіркеуге болады.Егер бірнеше құпия сөз тіркелсе, принтерге бірінші тіркелген құпия сөз орнатылғанын тексеріңіз.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ “Желінің қосымша параметрлерін орындау” бетте 39
- ➔ “Компьютерге қосу” бетте 31

**Желі ортасындағы хабар**

Хабар	Шешім
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Әртүрлі кіру нүктелерінде бірдей SSID идентификаторы орнатылуы мүмкін.Кіру нүктелеріндегі параметрлерді тексеріп, SSID идентификаторын өзгертіңіз.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Принтерді кіру нүктесіне жақындағы, олардың арасындағы қандай да бір кедергілерді алып тастағаннан кейін кіру нүктесін өшіріңіз.10 секундтай күтіп, қосыңыз.Егер ол әлі де қосылмаса, кіру нүктесімен бірге берілетін құжаттаманы қараңыз.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымында ең көбі төрт компьютер мен смарт құрылғыны бір уақытта қосуға болады.Басқа компьютерді немесе смарт құрылғыны қосу үшін, алдымен, қосылған құрылғылардың біреуін ажыратыңыз.

**Желі күйі парағын басып шығару**

Толық желі ақпаратын басып шығару арқылы оны тексеруге болады.

1. Қағаздарды салыңыз.
  2. **Settings** параметрін таңдаңыз.
- Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
3. **Network Settings > Network Status** параметрін таңдаңыз.
  4. **Print Status Sheet** параметрін таңдаңыз.
  5. Хабарды тексеріп, желі күйі парағын басып шығарыңыз.
  6. OK түймесін басыңыз.

## Кіріс нұктелерін аудыстыру немесе жаңасын қосу

Кіріс нұктесінің аудысына байланысты SSID идентификаторы өзгерсе немесе кіріс нұктесі қосылса және жаңа желі ортасы орнатылса, Wi-Fi параметрлерін қайта орнатыңыз.

### Қатысты ақпарат

► “Компьютерге қосылу әдісін өзгерту” бетте 49

## Компьютерге қосылу әдісін өзгерту

Орнату құралын және қайта орнатуды басқа қосылым әдісінде пайдалану.

Веб-сайттан орнату

Келесі веб-сайтқа кіріп, өнім атауын енгізіңіз. **Реттеу** бөліміне өтіп, орнатуды бастаңыз.

<http://epson.sn>


Бағдарламалық құрал дискісінде орнату (бағдарламалық құрал дискісімен келетін модельдерге және компьютерлерінде диск драйверлері бар пайдаланушыларға ғана арналған.)

Бағдарламалық құрал дискін компьютерге салып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Қосылым әдістерін өзгертуді таңдау

Экрандағы нұсқауларды келесі экран көрсетілгенше орындаңыз.


Бағдарламаны орнатуды таңдау терезесіндегі **Қосылым әдісін өзгерту немесе қайта орнату** параметрін таңдап, **Сосын** түймесін басыңыз.

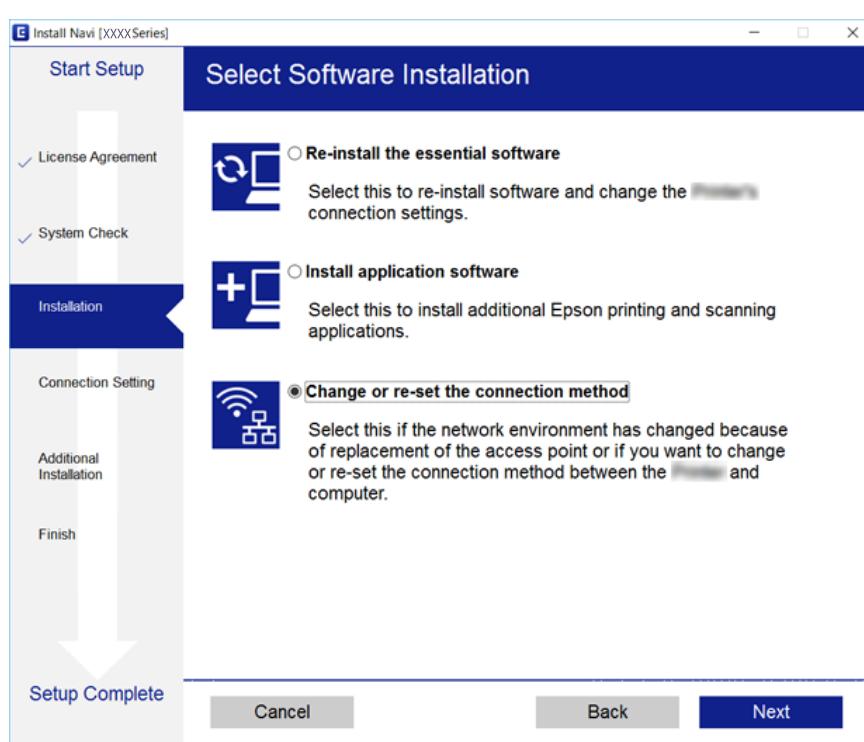

## Wi-Fi мүмкіндігін басқару тақтасынан өшіру

Wi-Fi мүмкіндігі өшірілгенде Wi-Fi қосылымы ажыратылады.

- Негізгі экраннан  параметрін таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, **▲, ▼, ◀, ▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, **OK** түймесін басыңыз.

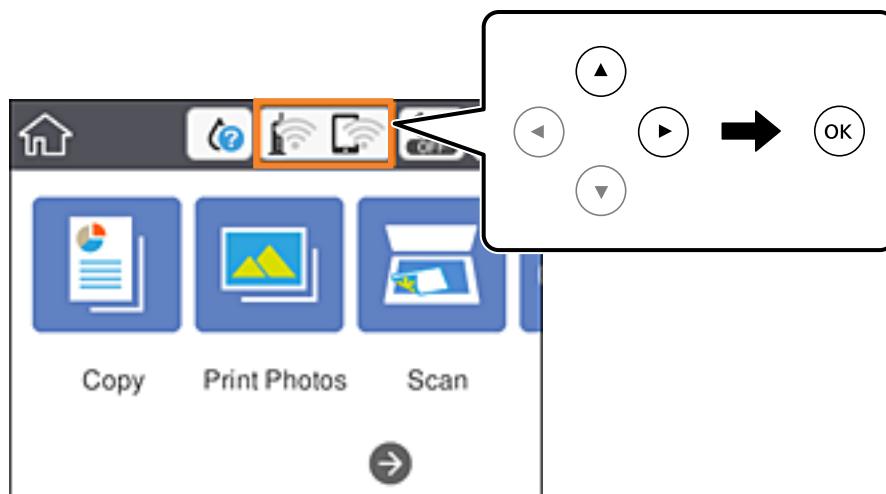

- Wi-Fi (Recommended)** параметрін таңдаңыз.  
Желі күйі көрсетіледі.
- Change Settings** параметрін таңдаңыз.
- Others > Disable Wi-Fi** параметрін таңдаңыз.
- Хабарды тексеріп, реттеуді бастаңыз.
- Аяқталу хабары көрсетілгенде экранды жабыңыз.  
Белгілі бір уақыттан кейін экран автоматты түрде жабылады.
- Home** түймесін басыңыз.

## Wi-Fi Direct (қаралайым AP) байланысын басқару тақтасынан ажырату


### Ескертпе:

Wi-Fi Direct (қаралайым AP) қосылымы өшірілгенде, Wi-Fi Direct (қаралайым AP) қосылымындағы принтерге қосылған барлық компьютерлер мен смарт құрылғылар ажыратылады. Егер белгілі бір құрылғыны ажырату қажет болса, принтерден емес, құрылғыдан ажыратыңыз.

## Желі параметрлері

- Негізгі экраннан  параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, **OK** түймесін басыңыз.

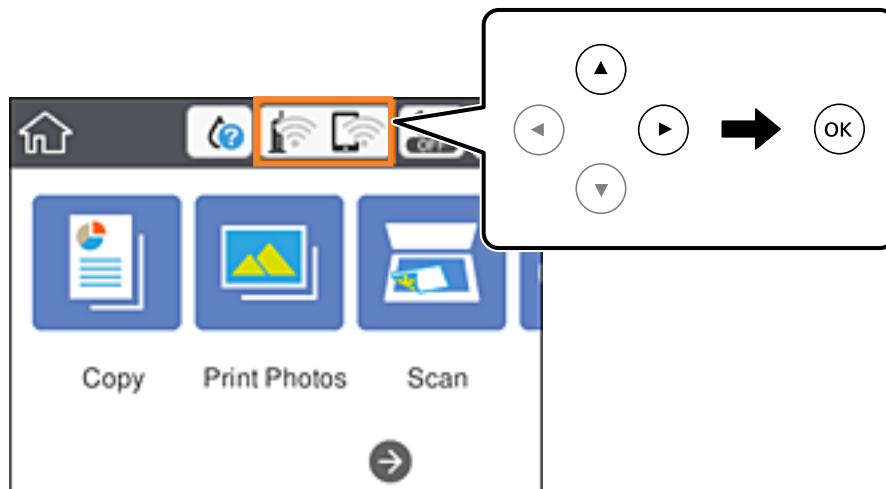

- Wi-Fi Direct параметрін таңдаңыз.

Wi-Fi Direct ақпараты көрсетіледі.

- Change Settings параметрін таңдаңыз.

- Disable Wi-Fi Direct параметрін таңдаңыз.

- OK түймесін басыңыз.

- Аяқталу хабары көрсетілгенде экранды жабыңыз.

Белгілі бір уақыттан кейін экран автоматты түрде жабылады.

- Home түймесін басыңыз.

---

## Желі параметрлерін басқару тақтасынан қалпына келтіру

Барлық желі параметрлерін әдetteгі мәндеріне қалпына келтіруге болады.

- Негізгі экраннан **Settings** параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, **OK** түймесін басыңыз.

- Restore Default Settings > **Network Settings** параметрін таңдаңыз.

- Хабарды тексеріп, **Yes** пәрменін таңдаңыз.

## Желі параметрлері

4. Аяқталу хабары көрсетілгенде экранды жабыңыз.

Белгілі бір уақыттан кейін экран автоматты түрде жабылады.

### Қатысты ақпарат


→ “Компьютерге қосу” бетте 31

→ “Принтерден Wi-Fi реттеулерін жасау” бетте 32


# Қағазды салу

## Қағазды ұсташа туралы сақтандырулар

- Қағазбен бірге берілген нұсқау парақтарын оқыңыз.
- Қағазды салмас бұрын шеттерін желпіп және тегістеп жіберіңіз. Фотоқағазды желпіменіз немесе орамаңыз. Бұлай істеу басылатын жағын зақымдауы мүмкін.

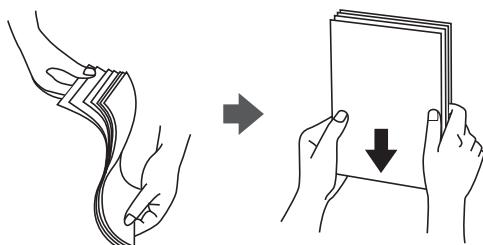

- Егер қағаз бүктелген қалса, салудан бұрын оны жазыңыз немесе оны сәлғана қарсы бағытта бүктеңіз. Оралған қағазда басып шығару қағаз кептелістерін және басып шығарылған материалда жағылууды тудыруы мүмкін.

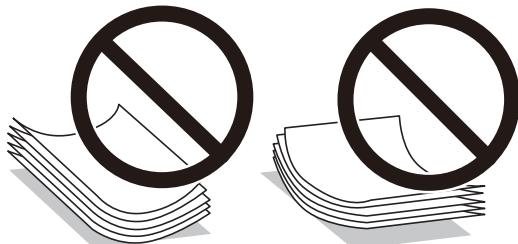

- Толқынды, жыртылған, кесілген, бүгілген, ылғалды, тым қалың, тым жұқа қағазды немесе жапсырмалар жабысқан қағазды пайдаланбаңыз. Бұл қағаз түрлерін пайдалану қағаз кептелістерін және басып шығарылған материалда жағылууды тудыруы мүмкін.
- Жүктеу алдында хатқалталардың жиектерін желпіңіз және тураланыз. Сақталған хатқалталар ауамен томпайса, жүктеу алдында тегістеу үшін басыңыз.



- Оралған немесе бүгілген хатқалталарды пайдаланбаңыз. Бұл хатқалталарды пайдалану қағаз кептелістерін және басып шығарылған материалда жағылууды тудыруы мүмкін.
- Қанаттарында желімі бар хатқалталарды немесе терезесі бар хатқалталарды қолданбаңыз.
- Тым жұқа хатқалталарды пайдаланбаға тырысыңыз, себебі олар басып шығару барысында оралуы мүмкін.

**Қағазды салу****Қатысты ақпарат**

→ “Принтердің техникалық сипаттамалары” бетте 239

**Колжетімді қағаз және сыйымдылықтар**

Epson компаниясы жоғары сапалы баспаға қол жеткізу үшін түпнұсқа Epson қағазын пайдалануды ұсынады.

**Түпнұсқа Epson қағазы**

Қағаз атаяуы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар)		2 жақты басып шығару	Жиексіз басып шығару*1
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80*2	Автоматты, қолмен	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 см (5×7 дюйм), 10×15 см (4×6 дюйм)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 см (5×7 дюйм), 16:9 ен өлшемі (102×181 мм), 10×15 см (4×6 дюйм)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10×15 см (4×6 дюйм)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	13×18 см (5×7 дюйм), 10×15 см (4×6 дюйм)	20	20		
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	Қолмен	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	–	–
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	–	–

**Қағазды салу**

Қағаз атаяуы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар)		2 жақты басып шығару	Жиексіз басып шығару*1
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2		
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*3	A4	–	1	–	–

\*1: Жиексіз басып шығару 2 жақты басып шығару үшін қолжетімсіз.

\*2: Қолмен 2 жақты басып шығару мақсатында бір жағы басылып қойылған қағаз үшін 30 параққа дейін салуға болады.

\*3: Тек компьютерден басып шығаруға болады.

**Сатып алуға болатын қағаз**

Қағаз атаяуы	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар немесе хатқалталар)		2 жақты басып шығару	Жиексіз басып шығару
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2		
Көшірме қағазы Қарапайым қағаз	A4, Letter, B5, 16K (195×270 мм)	–	100*2	Автоматты, қолмен	–
	A5	–	100*2	Қолмен	–
	A6	20	20	Қолмен	–
	Legal*1, 8,5×13 дюйм	–	1	Қолмен	–
	Пайдалануши анықтаған*1 (мм)  89×127 – 215,9×1117,6	–	1	Қолмен	–
Хатқалта	Хатқалта #10, Хатқалта DL, Хатқалта C6	–	10	–	–

\*1: Тек компьютерден немесе смарт құрылғыдан басып шығаруға болады.

\*2: Қолмен 2 жақты басып шығару мақсатында бір жағы басылып қойылған қағаз үшін 30 параққа дейін салуға болады.

**Қатысты ақпарат**

➔ “Бөлшек атаулары мен функциялары” бетте 19

**Қағаз түрлерінің тізімі**

Оңтайлы басып шығару нәтижесін алу үшін қағазға сәйкес келетін қағаз түрін таңдаңыз.

**Қағазды салу**


Қағаз атаясы	Қағаз түрі	
	Басқару тақтасы	Принтер драйвері, смарт құрылғы <sup>*2</sup>
Қарапайым қағаз, көшірме қағазы Epson Bright White Ink Jet Paper <sup>*1</sup>	Plain paper	қарапайым қағаздар
Epson Ultra Glossy Photo Paper <sup>*1</sup>	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper <sup>*1</sup>	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper <sup>*1</sup>	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy <sup>*1</sup>	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight <sup>*1</sup> Epson Double-Sided Matte Paper <sup>*1</sup>	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*1</sup>	Photo Quality IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16 <sup>*1</sup>	Photo Stickers	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Plain paper	қарапайым қағаздар
Хатқалта	Envelope	Хатқалта

\*1: Бұл қағаз түрлері принтер драйвері арқылы басып шығарғанда Exif Print және PRINT Image Matching жүйелерімен үйлесімді. Қосымша мәліметтер алу үшін Exif Print немесе PRINT Image Matching екеуімен үйлесімді цифрлық фотокамерамен бірге келген құжаттаманы қараңыз.

\*2: Смарт құрылғылар үшін бұл баспа материалы түрлерін Epson iPrint пайдаланып басып шығарғанда таңдауға болады.

**Қағаз көзі мүмкіндіктері**

Бұл принтер екі қағаз көзіне ие. Басып шығару талаптарына сәйкес тиісті өлшемдегі және түрдегі қағазды салыңыз.

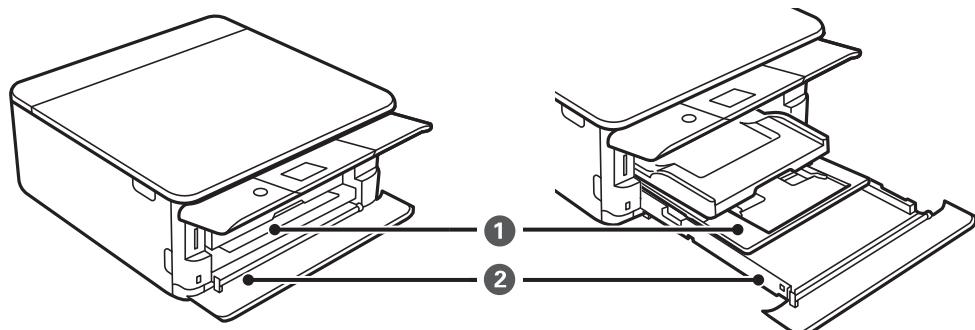

**Қағазды салу**


<b>①</b>	Қағаз кассетасы 1	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Кішкентай өлшемді фотосурет қағазын жүктеуге болады.</li> <li><input type="checkbox"/> қағаз кассетасы 1 және қағаз кассетасы 2 құрылғысына бірдей қағаз салып, басып шығару параметрлерінде <b>Cassette 1→2</b> параметрі <b>Paper Cassettes</b> параметрі ретінде таңдалса, қағаз кассетасы 1 науасында қағаз таусылғанда принтерді қағазды автоматты түрде қағаз кассетасы 2 науасынан береді.</li> </ul>
<b>②</b>	Қағаз кассетасы 2	Жиі пайдаланылатындықтан, A4 өлшемді қарапайым қағазды салуға кеңес береміз.

**Қатысты ақпарат**


- “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57  
 → “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61

**Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу**

1. Шығыс науа кеңейтілсе, оны қолмен кері итеріңіз.

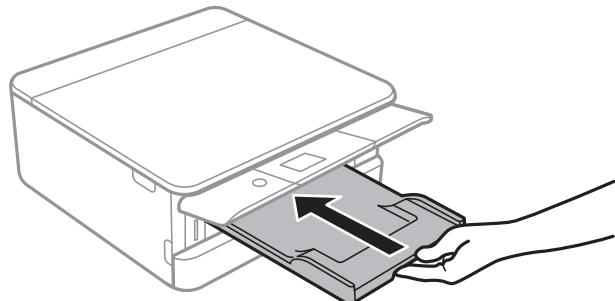


2. Алдыңғы қақпақты тық еткенше ашыңыз.

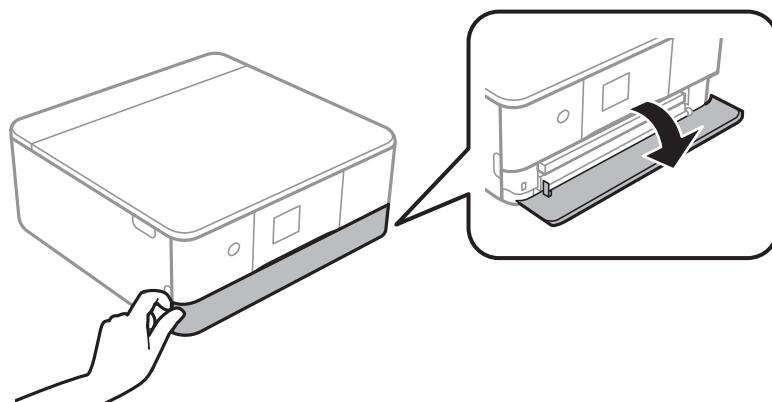

## Қағазды салу


- Принтер жұмыс істеп түрмағанын тексеріңіз, одан кейін қағаз кассетасы 1 құрылғысын сырғытыңыз.

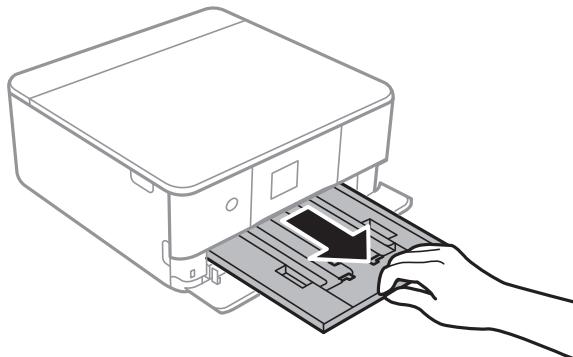


**Ескертпе:**

- Қағаз кассетасы 1 арт жағында болса және сырғытылмаса, принтерді өшіріп, қайта қосу арқылы сырғытуға болады.
- Қағаз кассетасы 1 толығымен шығарылса да қағаз салуға болады. Қағаз кассетасы 1 аздал көтеріп, шығарып алыңыз.

- Жиек бағыттауыштарын өзінің максималды қүйіне сырғытыңыз.

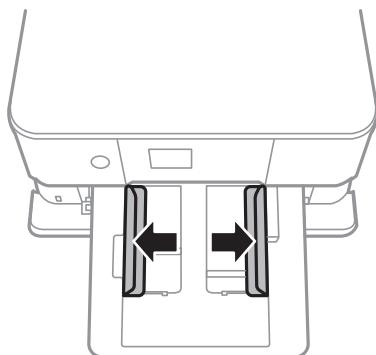

- Басып шығарылған беті төмен қараған күйде қағазды қағаз кассетасы 1 арт жағына тірелгенше салыңыз.

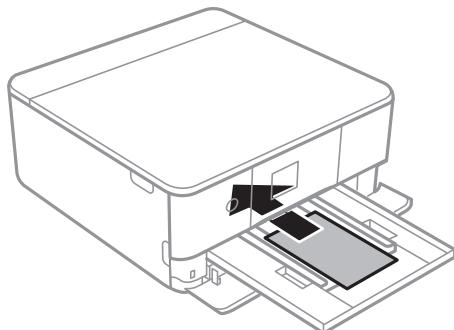


**Маңызды:**


Қағаз кассетасы ішіне әртүрлі қағаз түрлерін салыңыз.

## Қағазды салу

Epson Photo Stickers 16 бір парағын салу үшін, жапсырмалармен берілген нұсқауларды орындаңыз. Осы өнімге төсем қағаздар салмаңыз.




6. Жиек бағыттауыштарын қағаздың жиектеріне қарай сырғытыңыз.

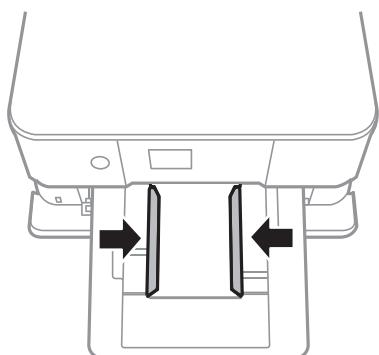


### Маңызды:

Қағазды көрсетілген параптар санынан асыра салуға болмайды.




7. қағаз кассетасы 1 мүқият енгізіңіз.

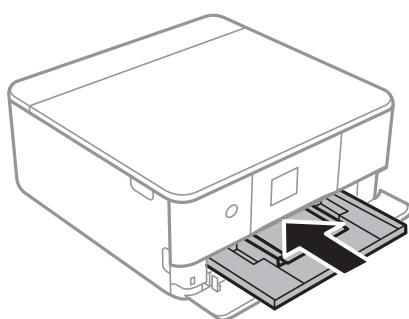

## Қағазды салу

8. Басқару тақтасын көтеріңіз.

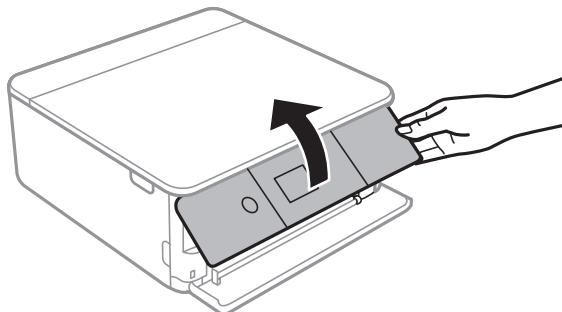

9. Басқару тақтасында көрсетілген қағаз өлшемі және қағаз түрі параметрлерін тексеріңіз. Параметрлерді пайдалану үшін **OK** параметрін таңдаңыз. Параметрлерді өзгерту үшін, өзгерту қажет элементті таңдаап, келесі қадамға өтіңіз.

Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, **OK** түймесін басыңыз.


### Ескертпе:

- Қағаз өлшемі мен қағаз түрінің жиі қолданылатын тіркесімдерін таңдаулы ретінде тіркеу арқылы оларды әр уақыт реттеп отыру қажет емес. Тіркелген алдын ала реттеуді таңдау арқылы қағаз параметрлерін реттеуге болады.  
Алдын ала реттеуді тіркеу үшін, **Favorite Paper Settings** параметрін таңдаңыз, келесі терезедегі **▶** түймесін басып, қағаз өлшемі мен қағаз түрін көрсетіңіз.
- Келесі мәзірлерде **Paper Configuration** өшірілген болса, қағаз параметрі экраны көрсетілмейді. Мұндай жағдайда AirPrint параметрі арқылы iPhone немесе iPad құрылғысынан басып шығару мүмкін емес.

**Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration**

10. Параметрлерді тексеріп, содан кейін **OK** параметрін таңдаңыз.

11. Шығыс науасын сырғытыңыз.

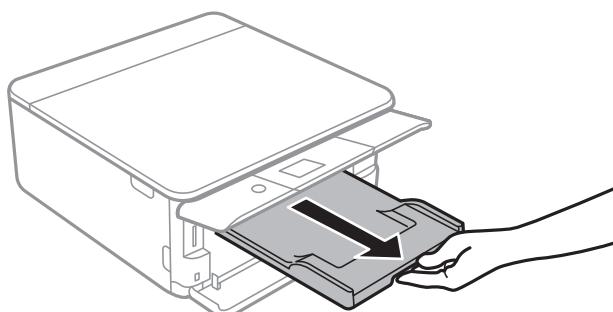


## Қатысты ақпарат

- ➔ "Қағазды ұсташа туралы сақтандырулар" бетте 53
- ➔ "Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар" бетте 54
- ➔ "Printer Settings параметріне арналған мәзір опциялары" бетте 179


## Қағазды салу

### Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу


- Шығыс науа кенейтілсе, оны қолмен кері итеріңіз.

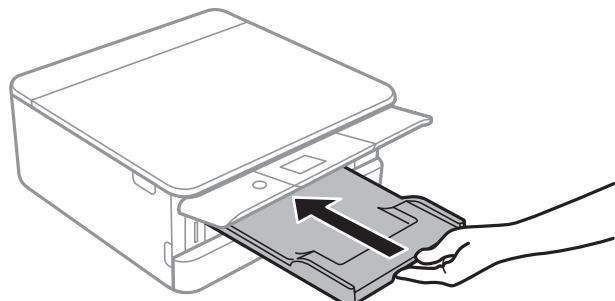

- Алдыңғы қақпақты тық еткенше ашыңыз.

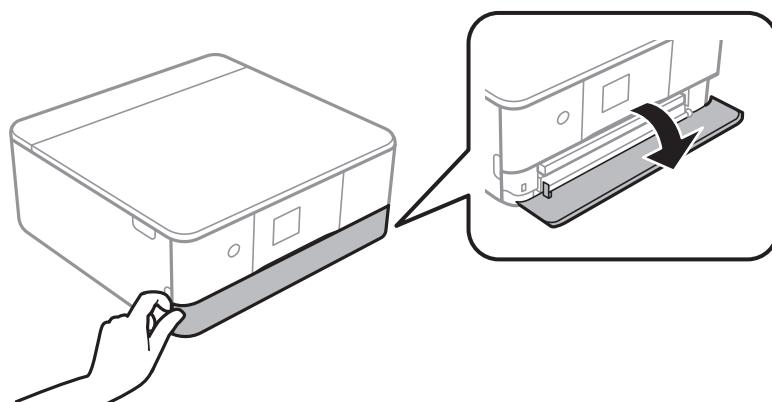

- Принтер жұмыс істеп тұрмағанын тексеріңіз, одан кейін қағаз кассетасы 2 құрылғысын сымбалаудың арқасынан шығарыңыз.

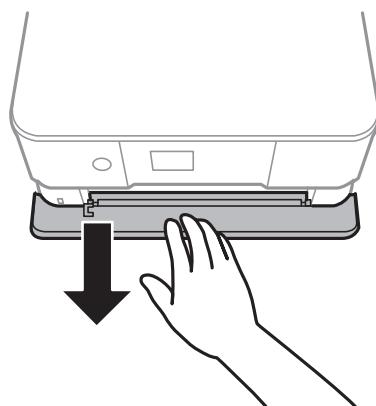


**Ескертпе:**


Қағаз кассетасы 2 толығымен шығарылса да қағаз салуға болады. Қағаз кассетасы 2 аздап көтеріп, шығарып алыңыз.

## Қағазды салу

4. Жиек бағыттауыштарын өзінің максималды қүйіне сырғытыңыз.

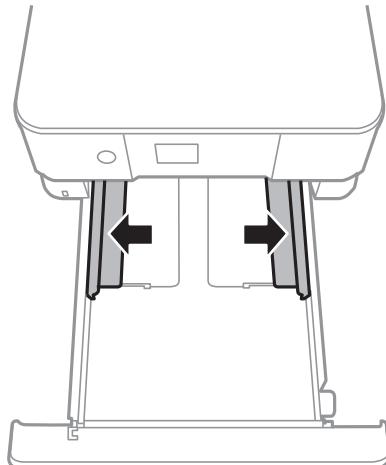

5. Басып шығарылған беті төмен қараған күйде қағазды қағаз кассетасы 2 арт жағына тірелгенше салыңыз.

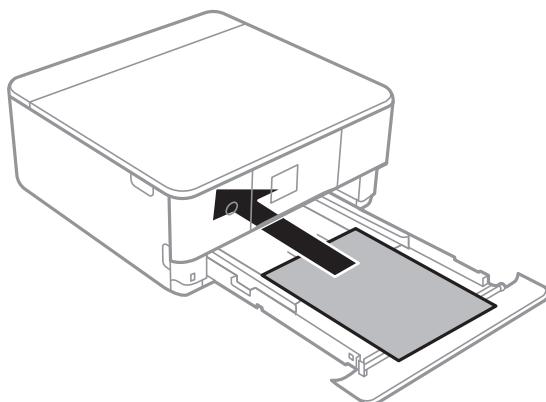


### Маңызды:

қағаз кассетасы ішіне әртүрлі қағаз түрлерін салыңыз.

Хатқалталарды немесе Epson Photo Stickers 16 келесі суреттегі көрсеткі арқылы көрсетілген бағытта қағаз кассетасы 2 арт жағына тірелгенше салыңыз.


Хатқалта



## Қағазды салу

### Epson Photo Stickers 16


Epson Photo Stickers 16 бір парағын салу үшін, жапсырмалармен берілген нұсқауларды орындаңыз. Осы өнімге тәсем қағаздар салмаңыз.



A4 өлшемінен ұзын қағазды келесі суретте көрсетілгендей салыңыз.


### 8,5×13 дюйм

Қағазды сызық бойынша салыңыз.

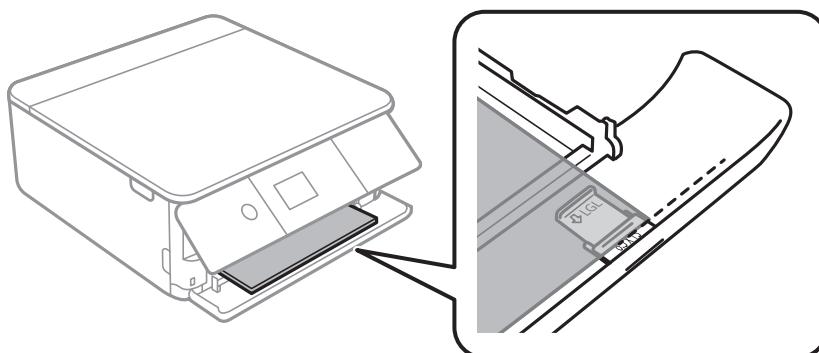

### Legal

Legal қағаз бағыттауышын шығарып алып, қағазды сызық арқылы салыңыз.

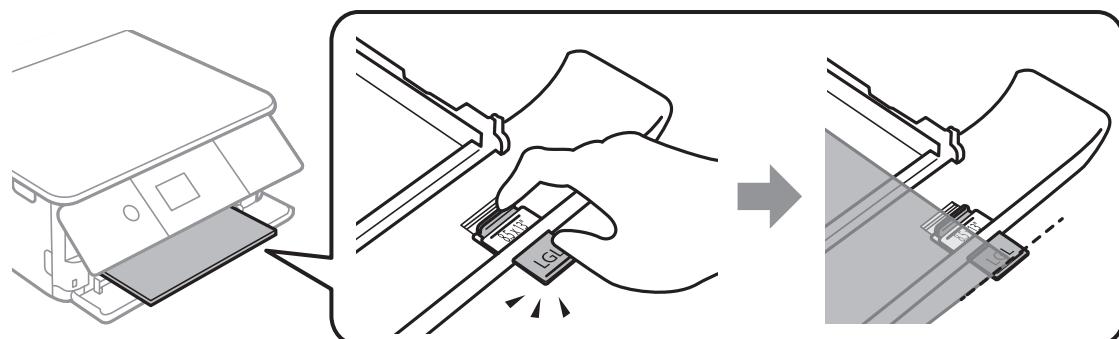


## Қағазды салу




### Маңызды:

Кассетадан шығып тұрған қағазды итерменіз.

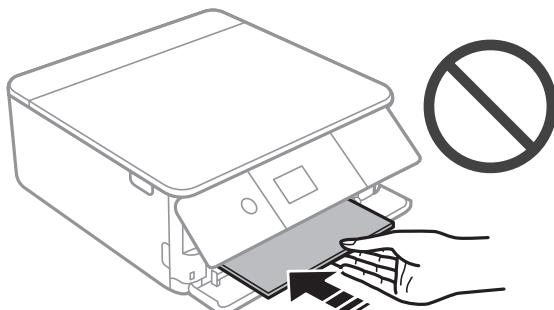


6. Жиек бағыттауыштарын қағаздың жиектеріне қарай сырғытыңыз.

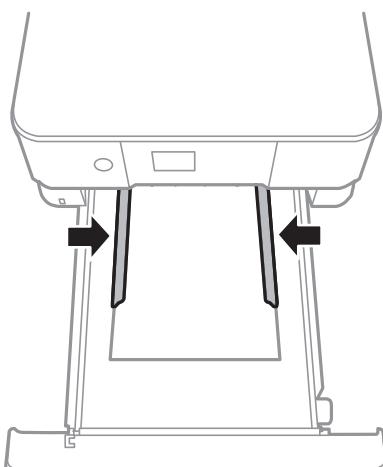


### Маңызды:

Қағазды көрсетілген параптар санынан асыра салуға болмайды.




## Қағазды салу

7. қағаз кассетасы 2 мүқият енгізіңіз.

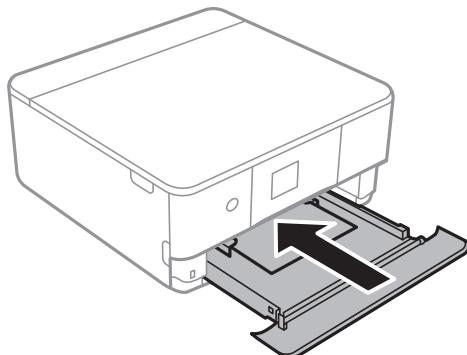

8. Басқару тақтасын көтеріңіз.

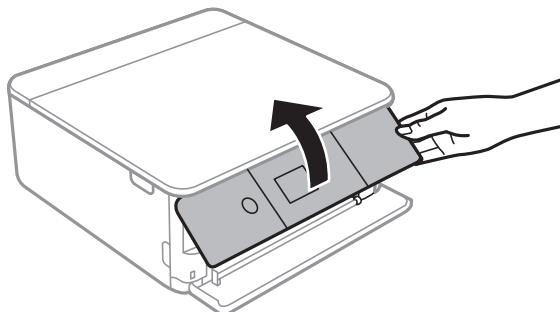

9. Басқару тақтасында көрсетілген қағаз өлшемі және қағаз түрі параметрлерін тексеріңіз. Параметрлерді пайдалану үшін **OK** параметрін таңдаңыз. Параметрлерді өзгерту үшін, өзгерту қажет элементті таңдаңыз, келесі қадамға өтіңіз.

Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, **OK** түймесін басыңыз.

### Ескертпе:

Қағаз өлшемі мен қағаз түрінің жиі қолданылатын тіркесімдерін таңдауды ретінде тіркеу арқылы оларды әр уақыт реттеп отыру қажет емес. Тіркелген алдың ала реттеуді таңдау арқылы қағаз параметрлерін реттеуге болады.

Алдың ала реттеуді тіркеу үшін, **Favorite Paper Settings** параметрін таңдаңыз, келесі **терезедегі▶** түймесін басып, қағаз өлшемі мен қағаз түрін көрсетіңіз.


Келесі мәзірлерде **Paper Configuration** өшірілген болса, қағаз параметрі экраны көрсетілмейді. Мұндай жағдайда AirPrint параметрі арқылы iPhone немесе iPad құрылғысынан басып шығару мүмкін емес.

**Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration**

10. Параметрлерді тексеріп, содан кейін **OK** параметрін таңдаңыз.

## Қағазды салу

11. Шығыс науасын сырғытыңыз.

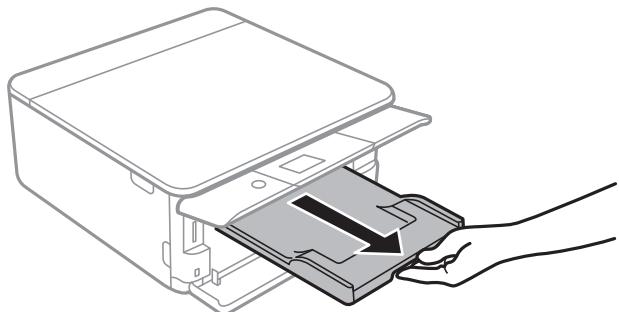

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Қағазды ұстау туралы сақтандырулар" бетте 53
- ➔ "Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар" бетте 54
- ➔ "Printer Settings параметріне арналған мәзір опциялары" бетте 179


# Түпнұсқаларды орналастыру

## Түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою


**!** *Маңызды:*

Кітаптар сияқты үлкен түпнұсқаларды қойғанда Сканер әйнегі ішіне сыртқы жарықтың тікелей түсініне жол берменіз.

1. Құжат қақпағын ашыңыз.

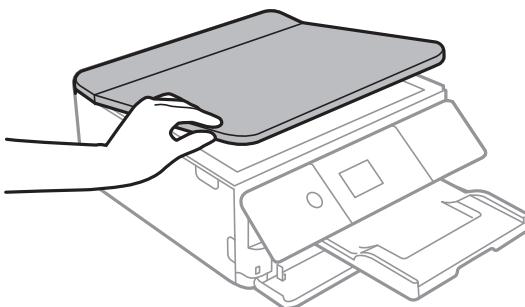

2. Сканер әйнегі бетін шаңнан немесе дақтардан кетіріңіз.
3. Түпнұсқаны төмен қаратып қойып, бұрыш белгісіне қарай сырғытыңыз.

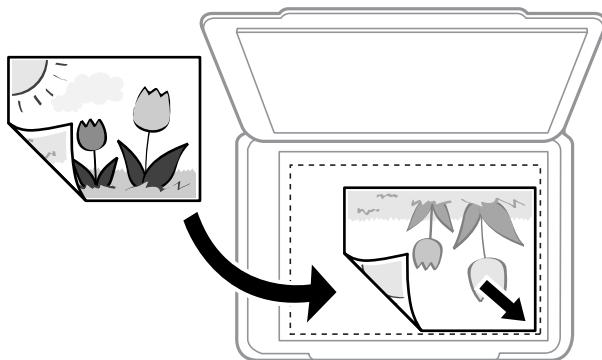

**Ескертпе:**

Сканер әйнегі төменгі жиегінен немесе он жақ жиегінен 1,5 мм аukымы сканерленбейді.

4. Қақпақты ақырында жабыңыз.



*Маңызды:*

Сканер әйнегі немесе құжаттың қақпағына тым қатты күш түсірменіз. Эйттесе олар зақымдалуы мүмкін.

## Түпнұсқаларды орналастыру

- Сканерлегеннен кейін түпнұсқаларды алып тастаңыз.

**Ескертпе:**


Егер түпнұсқаларды Сканер әйнегі бетінде ұзақ уақыт қалдырысаныз, түпнұсқа әйнектің бетіне жабысып қалуы мүмкін.

## Әртүрлі түпнұсқаларды орнату әдісі

### Көшірмесі жасалатын фотосуреттерді қою


Бөлек көшірмелер жасау үшін, бір уақытта бірнеше фотосурет қоюға болады. Фотосуреттер 30×40 мм-ден үлкен болуы қажет. Фотосуретті Сканер әйнегі құрылғысының бұрыштық белгісінен 5 мм алыс қойыңыз және фотосуреттер арасында 5 мм орын қалдырыңыз. Бір уақытта өлшемдері әртүрлі фотосуреттерді қоюға болады.

Ең көп өлшемі: 10×15 см (4×6 дюйм)




### Көшірмесі жасалатын идентификатор картасын орналастыру

Идентификатор картасын Сканер әйнегі бұрыштық белгісінен 5 мм алыс орналастырыңыз.

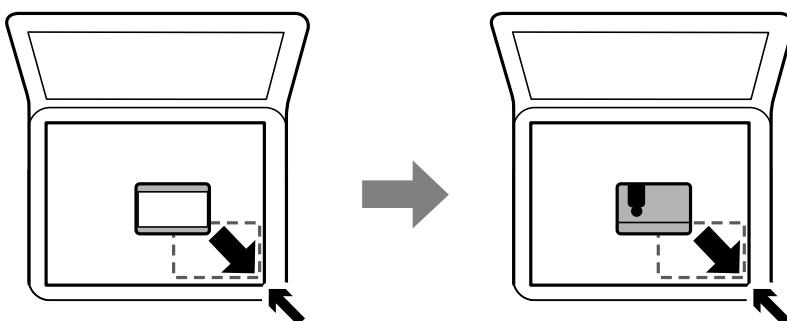


## CD/DVD дискісін жапсырмалар көшірмесін жасауға орналастыру

CD/DVD дискісін Сканер әйнегі ортасына орналастырыңыз. Егер CD/DVD дискісі нақты ортасына орналастырылмаса, орны автоматтый түрде реттеледі.

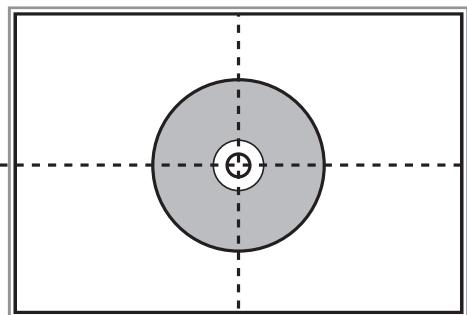



## Бір уақытта сканерлеу үшін бірнеше фотосуретті қою

Алдын ала қарау терезесінің жоғарғы жағындағы тізімнен **Пиктограмма** параметрін таңдағанда Epson Scan 2 бөліміндегі **Фотосурет режимі** режимінде бір уақытта бірнеше фотосуреттерді сканерлеп, әрбір кескінді сақтауға болады. Фотосуреттерді Сканер әйнегі құрылғының көлденен және тік жиектерінен 4,5 мм алып қойып, оларды бір бірінен кемінде 20 мм аралықта қойыңыз. Фотосуреттер  $15 \times 15$  мм-ден үлкенірек болуы керек.

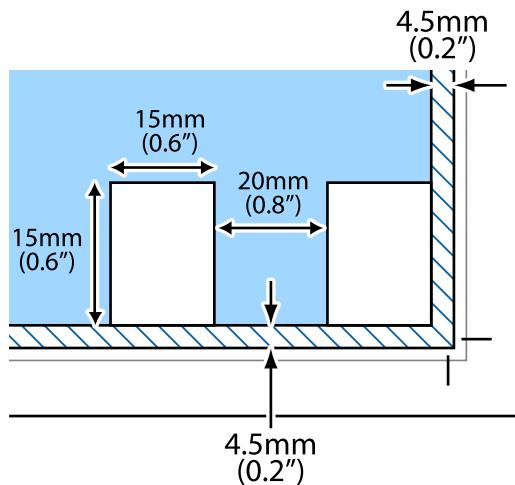

# Жад картасын салу

## Қолдау көрсетілетін жад карталары

	miniSD*miniSDHC*
	microSD*microSDHC*
	SD SDHC SDXC


\* Жад картасы үшін салынып сыйдыру үшін адаптерді бекітіңіз. Әйтпесе карта тұрып қалуы мүмкін.

### Қатысты ақпарат

→ “Қолдау көрсетілетін жад картасының техникалық сипаттамалары” бетте 243

## Жад картасын салу және шығару

- Басқару тақтасын көтеріңіз.

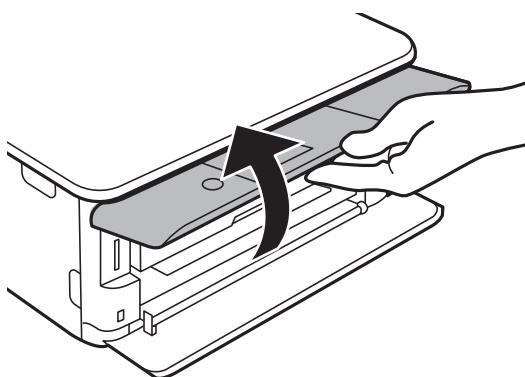


- Жад картасын принтерге салыңыз.

Принтер деректерді оқуды бастайды және жарық жыпылықтайты. Оқу аяқталған кезде жарық жыпылықтауы тоқтап, қосулы қалады.


## Жад картасын салу

### **Маңызды:**

Жад картасын принтерге тікелей салыңыз.

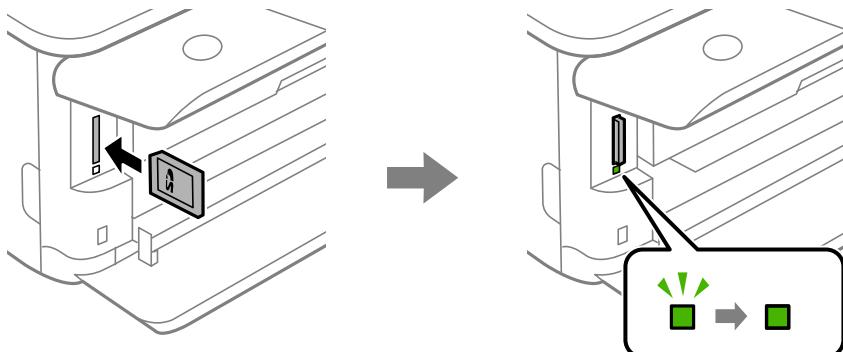

3. Жад картасын пайдалануды аяқтағанда шам жыптылықтап тұрмаданын тексеріңіз, содан кейін картаны шығарып алу үшін итеріңіз.

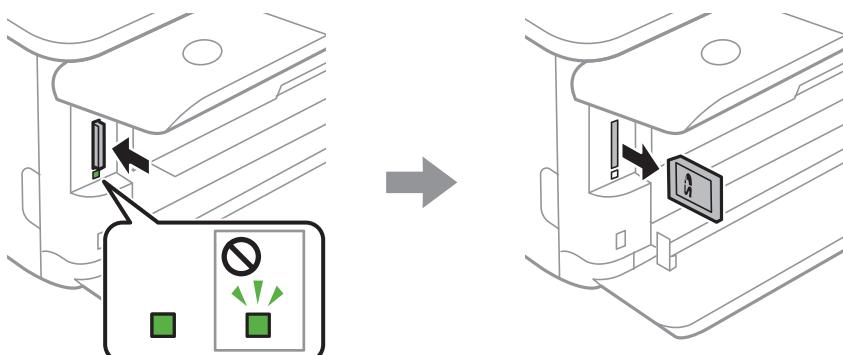

### **Маңызды:**

Егер шам жыптылықтап тұрғанда жад картасын алсаңыз, жад картасындағы деректер жоғалуы мүмкін.

### **Ескертпе:**

Жад картасына компьютерден кірсөніз, компьютерді пайдаланып құрылғыны қауіпсіз алу керек.

### **Қатысты ақпарат**

► “Жад картасына компьютерден кіру” бетте 250

# **Басып шығару үшін CD/DVD жүктеу**

## **Басып шығарылатын CD/DVD дискілері**

Басып шығаруға үйлесімді, мысалы «жапсырма бетіне басып шығарылады» немесе «сиялы принтерлермен басып шығарылады» деп жазылған дөңгелек 12 см-лік CD/DVD дискіге басып шығаруға болады.

Сондай-ақ Blu-ray Discs™ дискілеріне басып шығаруға болады.

## **CD/DVD өндөу алғышарттары**

- CD/DVD өндөу және деректерді жазу бойынша қосымша ақпаратты CD/DVD бірге берілген құжаттамадан қараңыз.
- Деректерді жазбас бұрын CD/DVD ішіне басып шығармаңыз. Егер солай істесеніз, саусақ іздері, шаң немесе сынықтар деректерді жазу кезінде қателер тудыруы мүмкін.
- CD/DVD түріне немесе басып шығару деректеріне байланысты жағынды орын алуды мүмкін. Қосымша CD/DVD ішінде сынақ басып шығарыңыз. Бір толық күнді күткеннен кейін басып шығарылған бетті тексеріңіз.
- Жалған Epson парағында басып шығарумен салыстырғанда басып шығару тығыздығы CD/DVD жағындағы болдырмау үшін төмендетіледі. Басып шығару тығыздығын қажеттінше лайықтаңыз.
- Тікелей күн сәулесіне қоймай басып шығарылған CD/DVD кемінде 24 сағат кебүіне мүмкіндік беріңіз. CD/DVD дискілерін құрылғыға олар толығымен құрғамайынша салмаңыз.
- Егер басып шығарылған бет әлі де ылғалды болса, басып шығару тығыздығын азайтыңыз.
- Бір CD/DVD қайта басып шығару басып шығару сапасын арттыруы мүмкін.
- Егер CD/DVD науасы немесе ішкі мөлдір бөлім кездейсоқ басып шығарылса, сияны дереу сүртіңіз.
- Басып шығару аймағының параметріне байланысты CD/DVD немесе CD/DVD науасы ластануы мүмкін. Басып шығарылатын аймақта басып шығару параметрлерін реттеңіз.

### **Қатысты ақпарат**

➔ “CD/DVD үшін басып шығарылатын аумақ” бетте 240

## **CD/DVD дискіні салу және шығару**

CD/DVD дискіні басып шығару немесе көшіру кезінде, басқару тақтасында CD/DVD дискіні салуды хабарлайтын нұсқаулар көрсетіледі. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### **Қатысты ақпарат**

➔ “CD/DVD жапсырмасына фотосуреттерді басып шығару” бетте 88

**Басып шығару үшін CD/DVD жүктеу**

► "CD/DVD жапсырмасына көшіру" бетте 128


# Басып шығару

## Басқару тақтасындағы Print Photos мәзірінен басып шығару

Жад картасы немесе сыртқы USB құрылғысы секілді жад құрылғысынан деректерді басып шығаруға болады.

### Фотосуреттерді басып шығаруға арналған негізгі жұмыстар

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Жад құрылғысын принтердің SD карта ұсына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.  
**Guide Functions** ішіндегі **Auto Selection Mode** қосулы болса, хабар көрсетіледі. Хабарды тексеріп, OK түймесін басыңыз.
3. **Print Photos** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.

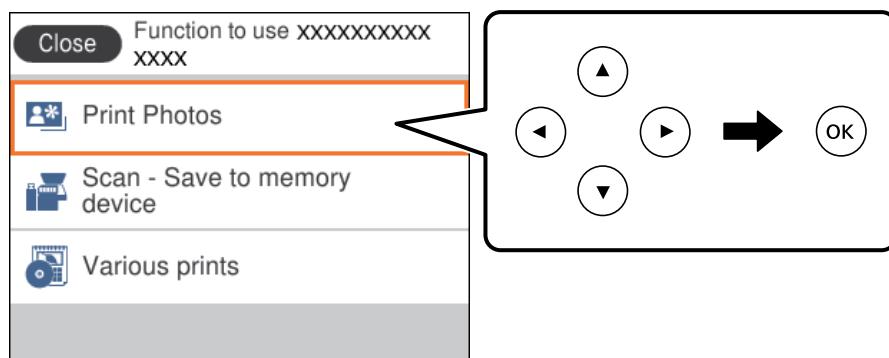

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

4. **Print** параметрін таңдаңыз.
5. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, OK түймесін басыңыз.
6. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдаңыз.

**Ескертпе:**

**Select Photo Menu** мәзірін көрсету үшін, экранның жоғарғы оң жағындағы белгішені таңдаңыз. **Browse** арқылы күнди көрсетсеңіз, белгілі бір күндеңі фотосуреттер ғана көрсетіледі.

## Басып шығару

7. - немесе + түймесі арқылы басып шығарулар санын орнатыңыз.

Бірнеше фотосуретті басып шығарғанда, фотосуреттерді ◀ немесе ▶ түймесі арқылы көрсетіңіз, содан соң басып шығарулар санын орнатыңыз.

8. Қағаз және басып шығару параметрлерін реттеу үшін, **Print Settings** параметрін таңдаңыз.

9. ▶ түймесін басыңыз.

10. Фотосуреттерді қажетінше өндөу үшін,  түймесін басыңыз.

11. Шығыс науасын сырғытыңыз.

12. Көшірмелер санын енгізіп, ⌂ түймесін басыңыз.

13. Басып шығарудың аяқталғанын растап, **Close** параметрін таңдаңыз.


Жолақтар, күтілмеген түстер немесе бұлдыр кескіндер сияқты басып шығару сапасының ақауларын байқасаңыз, шешімдерді қарау үшін **Troubleshooting** параметрін таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55
- ➔ “Жад картасын салу” бетте 70
- ➔ “Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)” бетте 76
- ➔ “Фотосуреттерді таңдауға арналған мәзір опциялары” бетте 82
- ➔ “Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)” бетте 76
- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- ➔ “Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы” бетте 77
- ➔ “Фотосуретті өндөу терезесінің нұсқаулығы” бетте 78
- ➔ “Фотосуреттерді өндөуге арналған мәзір опциялары” бетте 84

## Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Tile View)


Фотосуреттерді нобай терезесінен таңдауға болады. Бұл көптеген фотосуреттерден бірнеше фотосуретті таңдаған кезде қолайлы.

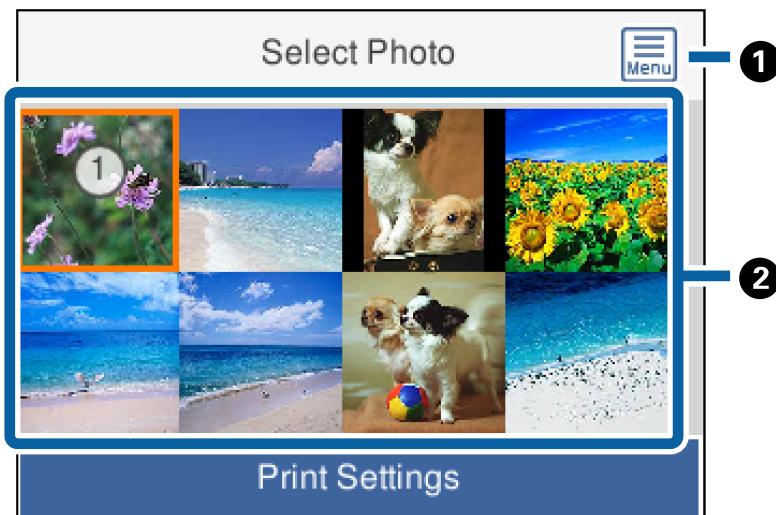

①	Фотосуреттерді оңай таңдауға мүмкіндік беретін <b>Select Photo Menu</b> терезесін көрсетеді.
②	Курсорды фотосуретке жылжытып, оны таңдау үшін OK түймесін басыңыз. Таңдалған фотосуреттерде басып шығарулар саны болады.

## Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)

Бұл жерде үлкейтілген фотосуреттерді бір-бірлеп көре аласыз. Алдыңғы немесе келесі фотосуретті көру үшін ◀ немесе ▶ түймесін басыңыз. Егер фотосуреттерді белгілерсіз көрсету қажет болса, ⌂ түймесін басыңыз. Белгішелерді қайта орнату үшін осы түймені қайта басыңыз.

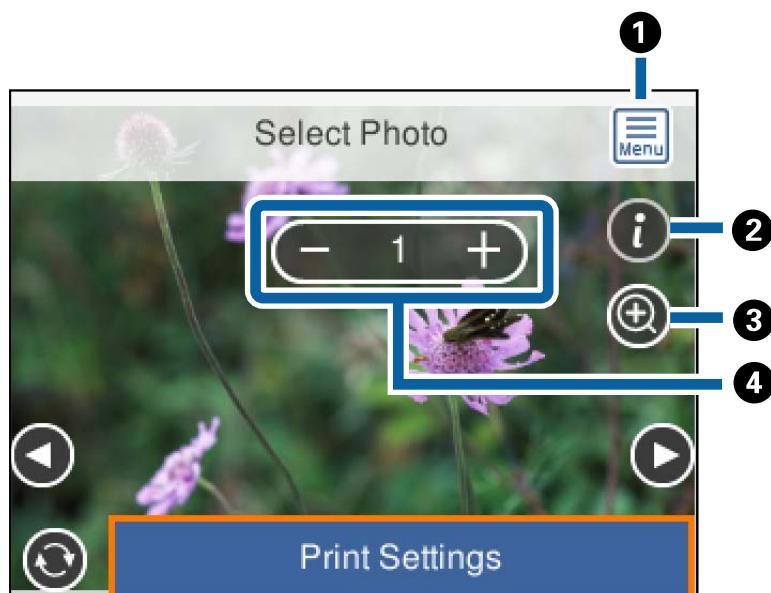

**Басып шығару**


❶	Фотосуреттерді оңай таңдауға мүмкіндік беретін <b>Select Photo Menu</b> терезесін көрсетеді.
❷	Түсірілген құн немесе ысырма жылдамдығы сияқты Exif ақпаратын көрсетеді.
❸	Фотосуретті ұлғайтады. Фотосуретті ұлғайту үшін + түймесін басыңыз және тексергіңіз келетін бөлікті көрсету үшін ▲▼◀▶ түймелерін басыңыз. Бастапқы көрніске оралу үшін OK түймесін басыңыз. Осы терезедегі ұлғайту басып шығару нәтижесін өзгертпейді.
❹	- немесе + түймесін басу арқылы басып шығарулар санын орнатады.

**Қатысты ақпарат**

- “Фотосуреттерді таңдауға арналған мәзір опциялары” бетте 82  
 → “Фотосуреттерді таңдауға арналған мәзір опциялары” бетте 82

**Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы**

Алдыңғы немесе келесі фотосуретті көру үшін ◀ немесе ► түймесін басыңыз. Фотосуретті кесуге немесе тұс түзетулерін қолдануға болатын фотосуретті өңдеу экранын көрсету үшін ○ түймесін басыңыз.

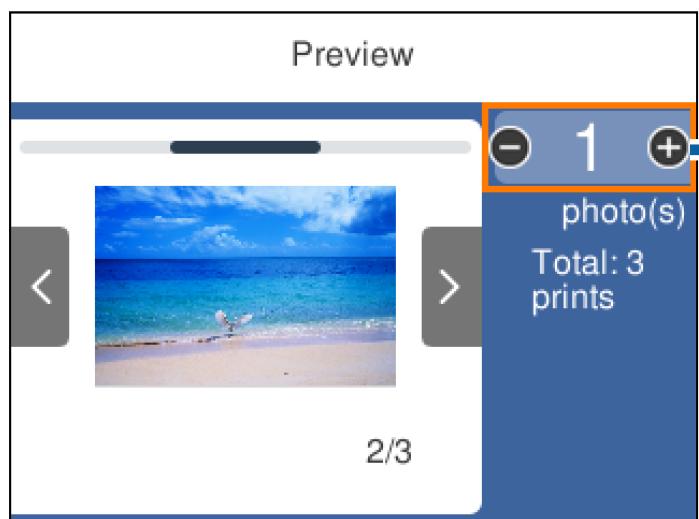


❶	- немесе + түймесін басу арқылы көшірмелер санын орнатыңыз. Сондай-ақ, экрандық пернетақта арқылы көшірмелер санын орнатуға болады. Фокусты мәнге жылжытып, пернетақтаны көрсету үшін OK түймесін басыңыз.  Егер мән өзгермese, осы экранда көшірмелер санын орнату мүмкін емес.
---	--

**Қатысты ақпарат**

- “Фотосуретті өңдеу терезесінің нұсқаулығы” бетте 78

## Фотосуретті өңдеу терезесінің нұсқаулығы

Фотосуретті кесуге немесе бұруға немесе түсті реттеу мүмкіндігін қолдануға болады. **Correction Off** және **Correction On** параметрі арасында  түймесі арқылы аудысыныз. **Correction On** таңдалған кезде, **Edit** терезесінде реттелген тұс түзетуі экранда көрінетін болады. **Correction Off** таңдалған кезде тұс түзетуі көрінбейді, бірақ түзету басып шығарылған материалда пайда болады.

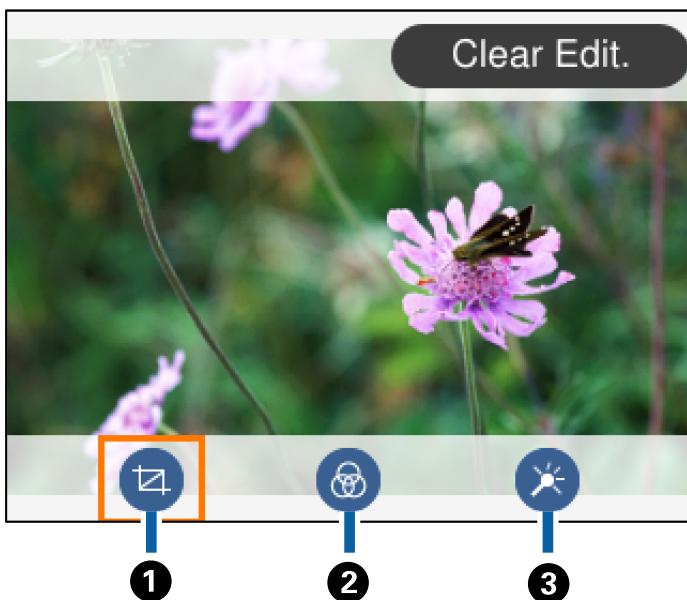

<b>①</b>	Кесу аймағын реттейді. Жақтауды кесу қажет аймаққа  түймелері арқылы жылжытуға немесе - және + түймелері арқылы жақтаудың өлшемін өзгертуге болады. Сондай-ақ,  түймесі арқылы жақтауды айналдыруға болады.
<b>②</b>	Сепия немесе монохромды режимде басып шығарады.
<b>③</b>	Түсті түзету мүмкіндігін қолданады. Элементті таңдаңыз, содан соң - және + түймелері арқылы түзету деңгейін таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ "Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары" бетте 84

## Әртүрлі орналасуларда басып шығару

Жад құрылғысындағы фотосуреттерді 2-лік және 4-тік сияқты әртүрлі орналасуларда басып шығаруға болады. Фотосуреттер автоматты түрде қойылады.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Жад құрылғысын принтердің SD карта ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
3. **Print Photos** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

4. **Layout Print** параметрін таңдаңыз.
5. Орналасуды таңдаңыз.
6. Қағаз және басып шығару параметрлерін реттеңіз.
7. **▶** түймесін басыңыз.
8. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, OK түймесін басыңыз.
9. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдаңыз.
10. **Preview and Print** параметрін таңдаңыз.
11. Фотосуреттерді қажетінше өңдеу үшін, **○** түймесін басыңыз.
12. Көшірмелер санын енгізіп, **◊** түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55
- ➔ “Жад картасын салу” бетте 70
- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- ➔ “Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)” бетте 76

## Басып шығару

- “Фотосуреттерді таңдауға арналған мәзір опциялары” бетте 82
- “Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)” бетте 76
- “Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы” бетте 77
- “Фотосуретті өндөу терезесінің нұсқаулығы” бетте 78
- “Фотосуреттерді өндөуге арналған мәзір опциялары” бетте 84

## Идентификатор фотосуреттерін басып шығару

Жад құрылғысындағы деректер арқылы идентификатор фотосуреттерін басып шығаруға болады. Бір фотосуреттің екі көшірмесі 10×15 см (4×6 дюйм) өлшемді фотосурет қағазына әртүрлі екі өлшемде, 50,8×50,8 мм және 45,0×35,0 мм, басып шығарылады.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Жад құрылғысын принтердің SD карта ұсынына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
3. **Print Photos** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
4. **Print photo ID** параметрін таңдаңыз.
5. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, OK түймесін басыңыз.
6. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдаңыз.
7. Қағаз және басып шығару параметрлерін реттеу үшін, **Print Settings** параметрін таңдаңыз.
8. ▶ түймесін басыңыз және параметрлерді растаңыз.
9. Фотосуреттерді қажетінше өндөу үшін,  түймесін басыңыз.
10. Көшірмелер санын енгізіп, ◆ түймесін басыңыз.

## Қатысты ақпарат

- “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55
- “Жад картасын салу” бетте 70
- “Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)” бетте 76
- “Фотосуреттерді таңдауға арналған мәзір опциялары” бетте 82
- “Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)” бетте 76
- “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- “Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы” бетте 77
- “Фотосуретті өндөу терезесінің нұсқаулығы” бетте 78

## Басып шығару

→ “Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 84

### Үлгісі бар фотосуреттерді басып шығару

Жад құрылғысындағы фотосуреттерді 2-лік орналасу, 4-тік орналасу және жоғарғы жарты сияқты әртүрлі орналасуларда басып шығаруға болады. Фотосуреттер тұратын орынды таңдауға болады.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Жад құрылғысын принтердің SD карта ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.

3. **Print Photos** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ► түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

4. **Print with template** параметрін таңдаңыз.

5. Орналасуды таңдаңыз.

6. Басып шығару параметрлерін реттеңіз.

7. ► түймесін басыңыз.

8. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, OK түймесін басыңыз.

9. Келесінің біреуін орындаңыз.

5-қадамда дара фотосурет орналасуын таңдаған кезде: Фотосурет таңдау терезесінде бір фотосурет таңдаңыз, **Preview and Print** параметрін таңдап, 15-қадамға өтіңіз.

5-қадамда бірнеше фотосурет орналасуын таңдап, фотосуреттерді автоматты түрде қойған кезде: **Automatic Layout** параметрін таңдап, фотосурет таңдау терезесінен фотосуреттерді таңдаңыз, **Preview and Print** түймесін тұрткіп, 15-қадамға өтіңіз.

Бірнеше фото орналасуын таңдап, фотосуреттерді қолмен орналастырған кезде: 10-қадамға өтіңіз.

10.  параметрін таңдаңыз.

11. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдап, **Place This Photo** параметрін таңдаңыз.

12. Хабарды тексеріп, **OK** пәрменін таңдаңыз.

13. Фотосуретті өндегіңіз келсе, фотосуретті таңдаңыз содан соң, **Edit Photos** параметрін таңдаңыз.

**Ескертпе:**

Өңдеуді аяқтаған кезде, **OK** параметрін таңдап, **Place Photos** терезесіне оралыңыз.

14. Барлық фотосуреттер орналасқанша 10 – 13 қадамдарын қайталап,  түймесін басыңыз.

## Басып шығару

15. Фотосуреттерді қажетінше өңдеу үшін,  түймесін басыңыз.

16. Көшірмелер санын енгізіп,  түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу" бетте 57
- ➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу" бетте 61
- ➔ "Қағаз түрлерінің тізімі" бетте 55
- ➔ "Жад картасын салу" бетте 70
- ➔ "Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары" бетте 83
- ➔ "Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)" бетте 76
- ➔ "Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы" бетте 77
- ➔ "Фотосуретті өңдеу терезесінің нұсқаулығы" бетте 78
- ➔ "Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары" бетте 84

## Басқару тақтасынан басып шығаруға арналған мәзір опциялары

### Фотосуреттерді таңдауға арналған мәзір опциялары

Browse:

Белгілі бір шарттар бойынша сұрыпталған жад картасындағы фотосуреттерді көрсетеді. Қолданылған мүмкіндіктерге қарай қолжетімді опциялар.

Cancel Browse:

Фотосуреттерді сұрыптаудан бас тартады және барлық фотосуреттерді көрсетеді.

yyyy:

Көрсету керек фотосуреттер жылын таңдаңыз.

yyyy/mm:

Көрсету керек фотосуреттер жылы мен айын таңдаңыз.

yyyy/mm/dd:

Көрсету керек фотосуреттер жылын, айын және күнін таңдаңыз.

Display order:

Фотосуреттерді көрсету ретін арту немесе кему ретінде өзгерtedі.

Select all photos:

Барлық фотосуреттерді таңдап, басып шығарулар санын орнатады.

Deselect all photos:

Барлық фотосуреттер басып шығаруларының санын 0-ге (нөл) қайтарады.

## Басып шығару

Select a device to load photos:

Фотосуреттер жүктелетін құрылғыны таңдаңыз.

### Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары

Paper Size:

Салынған қағаз өлшемін таңдаңыз.

Paper Type:

Салынған қағаз түрін таңдаңыз.

Paper Cassettes:

Пайдаланғыңыз келген қағаз көзін таңдаңыз.

Border Setting

Borderless:

Жиектердің айналасында шеттерсіз басып шығарады. Кескін қағаз жиектерінен жиектерді кетіру үшін азғантай үлкейтіледі.

With Border:

Жиектерінің айналасын ақ шеттермен басып шығарады.

Expansion:

Жиексіз басып шығару арқылы кескін қағаз жиектерінен жиектерді кетіру үшін азғантай үлкейтіледі. Кескінді қаншалықты сырымдау керектігін таңдаңыз.

Fit Frame:

Кескін деректері мен қағаз өлшемінің пропорциялары әртүрлі болса, қысқа шеттер қағаздың қысқа шеттерімен сәйкес болатындей етіп кескін автоматты түрде үлкейеді немесе кішірейеді. Кескіннің ұзын шеті қағаздың ұзын шетінің сыртына шығып тұrsa, қыып алынады. Бұл мүмкіндік панорамалық фотосуреттер үшін жұмыс істемеуі мүмкін.

Quality:

Басып шығару сапасын таңдаңыз. **Best** сапасын таңдау жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді, бірақ басып шығару жылдамдығы баяулауы мүмкін.

Date:

Фотосурет түсірілген немесе сақталған күні көрсетілген фотосуреттер үшін фотосуреттердегі күнді басып шығаруда пайдаланылатын пішімді таңдаңыз. Кейбір пішімдер үшін күні басып шығарылмайды.

Print Info. On Photos

Off:

Ешқандай ақпаратсыз басып шығарады.

Camera Settings:

Ысырма жылдамдығы, ф-қатынасы немесе ISO сезімталдығы сияқты кейбір Exif ақпаратымен басып шығарылады. Жазылмаған ақпарат басып шығарылмайды.

## Басып шығару

### Camera Text:

Сандық камерада мәтіндер жиынын басып шығарады. Мәтін параметрлері туралы ақпарат алғандағы белгін камерамен бірге берілген құжаттаманы қараңыз. Ақпаратты  $10 \times 15$  см,  $13 \times 18$  см өлшемді немесе  $16:9$  енді қағазға жиексіз басып шығаруға ғана болады.

### Landmark:

Орын немесе белгі мүмкіндігіне ие сандық камералармен алынған фотосурет орнындағы белгі атауын басып шығарады. Қосымша мәліметтерді камера өндірушісінің веб-сайтынан қараңыз. Ақпаратты  $10 \times 15$  см,  $13 \times 18$  см өлшемді немесе  $16:9$  енді қағазға жиексіз басып шығаруға ғана болады.

### Clear All Settings:

Қағаз және басып шығару параметрлерін әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

### CD Density:

CD/DVD дискіге басып шығару үшін. CD/DVD дискіге басып шығару кезінде пайдалану тығыздығын орнатыңыз.

### Density:

Тұрлі түсті кітапты басып шығару үшін. Тұрлі түсті парақтағы контурлар тығыздығының деңгейін таңдаңыз.

### Line Detection:

Тұрлі түсті кітапты басып шығару үшін. Фотосуреттегі контурларды анықтау үшін пайдаланылатын сезімталдықты таңдаңыз.

## Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары

### (Crop):

Фотосуреттің бөлігін қызып тастайды. Кесіп тасталған аймақты жылжытуға, ұлғайтуға немесе кішірейтуға болады.

### (Filter):

Сепия немесе монохромды режимде басып шығарады.

### (Adjustments):

**Enhance** немесе **Fix Red-Eye** мүмкіндігі арқылы тұс түзетулерін қолданады.

### Enhance:

Кескінді реттеу опцияларының бірін таңдаңыз. Тұпнұсқа кескін деректерінің контрастын, анықтығын және жарықтығын автоматты реттеу арқылы **Auto**, **People**, **Landscape**, немесе **Night Scene** анығырақ кескіндер мен қанығырақ түстер жасайды.

### Auto:

Принтер кескін мазмұнын анықтайтын және анықталған мазмұнға сәйкес кескінді автоматты түрде жақсартады.

### People:

Адамдардың кескіндеріне ұсынылады.

## Басып шығару

Landscape:

Ландшафт немесе пейзаж кескіндеріне ұсынылады.

Night Scene:

Түнгі көріністер кескіндеріне ұсынылады.

P.I.M.:

Кескінді PRINT Image Matching үйлесімді сандық камерамен қамтамасыз етілген басып шығару ақпараты негізінде реттейді.

Enhance Off:

**Enhance** мүмкіндігін өшіреді.

Fix Red-Eye:

Фотосуреттердегі қызыл көзді түзетеді. Түзетулер түпнұсқа файлына емес, тек баспаларға қолданылады. Фотосуреттің түріне байланысты кескіннің көзден басқа бөліктері түзетілуі мүмкін.

Brightness:

Кескін ашықтығын реттейді.

Contrast:

Ашықтық пен қараңғылық арасындағы айырмашылықты реттейді.

Sharpness:

Кескін контурын жақсартады немесе фокустан алады.

Saturation:

Кескін жарықтығын реттейді.

---

## Басқару тақтасындағы Various prints мәзірінен басып шығару

### Дизайндық қағазды басып шығару

Жиектер мен бүршақ суреттер сияқты принтерге сақталған үлгілерді пайдалану арқылы әртүрлі дизайндағы қағазды басып шығаруға болады. Бұл қағазды үйде жасалған кітап қақпақтары, қап қағазы және т.б. қағаздарды жасау сияқты әртүрлі әдістерге пайдалануға мүмкіндік береді. Өзініздің элементтеріңізді жасау әдісі туралы мәліметтерді келесі веб-сайттан қараңыз.

## Басып шығару

<http://epson.sn>



1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. **Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

3. **Design paper** параметрін таңдаңыз.
4. Жиектер немесе бұршақ суреттері сияқты үлгіні таңдаңыз.
5. Қағаз және басып шығару параметрлерін реттеңіз.
6. ▶ түймесін басыңыз.
7. Көшірмелер санын енгізіп, ◇ түймесін басыңыз.


### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55

## Қолмен жазылған ескертпелері бар фотосуреттерді басып шығару

Қолмен жазылған мәтін немесе сызбалар арқылы жад құрылғысындағы фотосуретті басып шығаруға болады. Бұл Жаңа жыл карталары немесе туған күн карталары сияқты түпнұсқа карталар жасауға мүмкіндік береді.

Алдымен фотосуретті таңдаپ, қарапайым қағазда үлгіні басып шығарыңыз. Үлгіде жазыңыз немесе сзыныңыз және оны принтермен сканерленіз. Одан кейін фотосуретті жеке ескертпелер және сызбалар арқылы басып шығаруға болады.

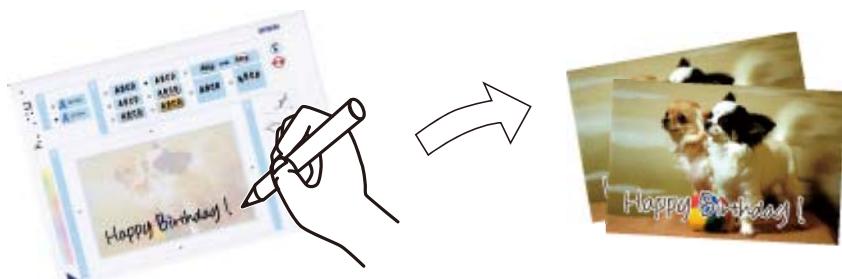

## Басып шығару

- Жад құрылғысын принтердің SD карта ұсына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.



### Маңызды:

Басып шығаруды аяқтамайынша жад құрылғысын шығармаңыз.

- Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ► түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

- Greeting Card > Select Photo and Print Template** параметрін таңдаңыз.
- Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, OK түймесін басыңыз.
- Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдап, **Use This Photo** параметрін таңдаңыз.
- Қағаз өлшемі немесе қолмен жазылған ескертпелері бар фотосуретті басып шығару үшін орналастыру сияқты басып шығару параметрлерін реттеп, ► түймесін басыңыз.
- Үлгіні басып шығару үшін, қағаз кассетасы 2 ішіне A4 өлшемді қағазды салыңыз.
- To Check Printing** параметрін таңдаңыз.
- ◊ түймесін үлгіні басып шығару үшін басыңыз.
- Басып шығаруды тексеріп, содан кейін **Close** параметрін таңдаңыз.
- Сызу және жазу мақсатында үлгідегі нұсқауларды орындаңыз.
- Шығыс науасын қолмен сақтаңыз. Фотосурет қағазын қағаз кассетасы 1 ішіне салыңыз.
- Print Using the Template** параметрін таңдаңыз.
- Экранды тексеріп, үлгіні Сканер әйнегі ішіне салып, OK түймесін басыңыз.

### Ескертпе:

Сканер әйнегі ішіне орналастырмас бұрын үлгідегі мәтіннің толығымен құрғақ екендігін тексеріңіз. Сканер әйнегінде дақтар болса, олар фотосуретке де басып шығарылады.

- Фотосуреттерді қажетінше өңдеу үшін, ○ түймесін басыңыз.
- Шығыс науасын сырғытыңыз.
- Көшірмелер санын енгізіп, ◊ түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- "Жад картасын салу" бетте 70
- "Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)" бетте 76
- "Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары" бетте 83
- "Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу" бетте 57

## Басып шығару

- "Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу" бетте 61
- "Қағаз түрлерінің тізімі" бетте 55
- "Тұпнұсқаларды Сканер әйнегі үстінен қою" бетте 67
- "Фотосуретті өңдеу терезесінің нұсқаулығы" бетте 78
- "Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары" бетте 84

## CD/DVD жапсырмасына фотосуреттерді басып шығару



CD/DVD белгісінде басып шығару үшін жад құрылғысына сақталған фотосуреттерді таңдауға болады.



### Маңызды:

- CD/DVD дискіге басып шығармас бұрын CD/DVD өңдеу алғышарттарын қараңыз.
- Принтер жұмыс істеп тұрган кезде CD/DVD науасын салмаңыз. Бұл принтерге закым келтіруі мүмкін.
- Нұсқау берілмейінше CD/DVD науасын салмаңыз. Болмаса қате орын алады және CD/DVD шығарылады.

1. Жад құрылғысын принтердің SD карта ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
2. **Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
3. **Copy to CD/DVD > Print on CD/DVD** параметрін таңдаңыз.
4. Орналасуды таңдаңыз.
5. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, **OK** параметрін таңдаңыз.
6. Келесінің біреуін орындаңыз.
  - CD/DVD 1-up**: Фотосуретті таңдап, **Proceed to set up Outer/Inner**. параметрін таңдаңыз, содан соң 10-қадамға өтіңіз.
  - CD/DVD 4-up**: 7-қадамға өтіңіз.
  - CD/DVD Variety**: Фотосуреттерді қоюға болатын фотосуреттер саны 0-ге жеткенше таңдаңыз. **Proceed to set up Outer/Inner**. параметрін таңдап, 10-қадамға өтіңіз.

## Басып шығару

7.  параметрін таңдап, орналастыру қажет фотосуретті таңдаңыз, содан соң **Place This Photo** параметрін таңдаңыз.
8. Хабарды тексеріп, содан кейін OK түймесін басыңыз. Қажет болса, фотосуретті таңдап, оны өндөңіз.
9. Фотосуреттер бөліктердің барлығына қойылғанша 7 және 8-қадамды қайталаңыз, содан соң  түймесін басыңыз.
10. Фокусты сыртқы диаметрге жылжытып, мәнді реттеу үшін - немесе + түймесін басыңыз. Ішкі диаметрді сондай әдісте реттеңіз.  
Жақтаудағы мәнді таңдап, экрандағы пернетақтаны пайдалану арқылы да диаметрді реттеуге болады.

**Ескертпе:**

Сыртқы диаметр ретінде 114 – 120 мм және ішкі диаметр ретінде 18 – 46 мм 1 мм қадаммен орнатуға болады.

11. **Select Type** параметрін таңдаңыз.
12. **Print on CD/DVD** параметрін таңдаңыз.

**Ескертпе:**


Сынақ басып шығару жұмысы үшін **Test print on A4 paper** опциясын таңдап, A4 қаралайым қағазын қағаз кассетасы 2 ішіне салыңыз. CD/DVD жапсырмасына басып шығармас бұрын баспа кескінін тексеруге болады.

13. CD/DVD дискісін салуды сұрайтын хабар көрсетілсе, **How To** параметрін таңдап, CD/DVD дискісін нұсқауларға сәйкес салыңыз.



**Маңызды:**

CD/DVD дискіні CD/DVD науасына басылатын бетін жоғары қаратып салыңыз. CD/DVD науасына мұқият орнату үшін, CD/DVD дискінің ортасынан басыңыз. Эйтпесе CD/DVD дискінің науадан құлап кетуі мүмкін. CD/DVD дискінің науаға қатты бекітілгенін тексеру үшін, науаны аударыңыз.

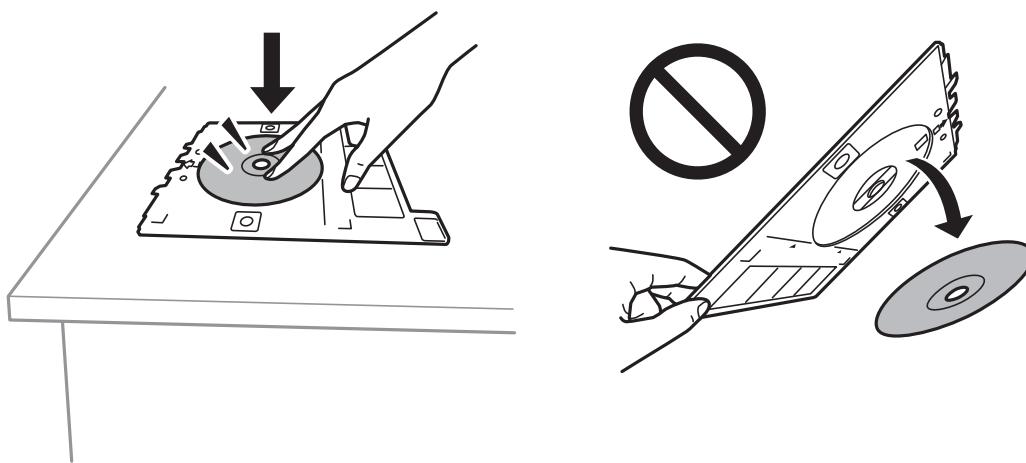

**Ескертпе:**

Науаны принтерге енгізген кезде, аздап сзыылғанын сезуіңіз мүмкін. Бұл қалыпты нәрсе, оны көлдененінен енгізе беруіңіз қажет.

## Басып шығару

14. **Installed** параметрін таңдаңыз.
15. Фотосуреттерді қажетінше өңдеу үшін,  түймесін басыңыз.
16.  түймесін басыңыз.
17. Басып шығару аяқталған кезде CD/DVD науасы шығарылады. Принтерден науаны жойып, **Installed** параметрін таңдаңыз.



### Маңызды:

*Басып шығаруды аяқтаған соң, CD/DVD науасын алып тастағаныңыз жөн. Егер науаны алмай принтер қосылса не өшірілсе немесе басып шығару механизмі тазаланса, CD/DVD науасы басып шығару механизміне соқтығысып, принтердің зақымдалуына әкелуі мүмкін.*

18. CD/DVD дискіні шығарып, CD/DVD науасын қағаз кассетасы 2 төменгі жағына сақтаңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Жад картасын салу” бетте 70
- ➔ “Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)” бетте 76
- ➔ “Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 84

## Диск қаптамасының сыртына фотосуреттер басып шығару

Жад құрылғысындағы фотосуретті пайдаланып, диск қаптамасына фотосуреттерді оңай басып шығаруға болады. А4 өлшемді қағазға сыртын басып шығарып, қаптамаға сәйкес келетіндегі етіп кесініз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Жад құрылғысын принтердің SD карта ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
3. **Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, , , ,  түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
4. **Copy to CD/DVD > Print on Jewel case** параметрін таңдаңыз.
5. Орналасуды таңдаңыз.
6. Қағаз және басып шығару параметрлерін реттеңіз.
7.  түймесін басыңыз.
8. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, OK түймесін басыңыз.
9. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдаңыз.

## Басып шығару

10. **Preview and Print** параметрін таңдаңыз.
11. Фотосуреттерді қажетінше өңдеу үшін,  түймесін басыңыз.
12. ⌂ түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55
- ➔ “Жад картасын салу” бетте 70
- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- ➔ “Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)” бетте 76
- ➔ “Фотосуреттерді таңдауға арналған мәзір опциялары” бетте 82
- ➔ “Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)” бетте 76
- ➔ “Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы” бетте 77
- ➔ “Фотосуретті өңдеу терезесінің нұсқаулығы” бетте 78
- ➔ “Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 84

## Фотосуреті бар түпнұсқа күнтізбелерді басып шығару

Жад құрылғысынан алынған фотосуретпен түпнұсқа күнтізбелерді оңай басып шығаруға болады.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Жад құрылғысын принтердің SD карта ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
3. **Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
4. **Calendar** параметрін таңдаңыз.
5. Күнтізбе түрін таңдаңыз.

## Басып шығару

6. Қағаз реттеулерін жасаңыз, содан соң күнді орнату үшін ► түймесін басыңыз.
7. Жыл мен айды реттеп, **OK** параметрін таңдаңыз.
8. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, OK түймесін басыңыз.
9. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдаңыз.
10. **Use This Photo** параметрін таңдаңыз.
11. Фотосуретті қажетінше өңдеу үшін  түймесін басыңыз.
12. Көшірмелер санын енгізіп,  түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55
- “Жад картасын салу” бетте 70
- “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- “Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)” бетте 76
- “Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы” бетте 77
- “Фотосуретті өңдеу терезесінің нұсқаулығы” бетте 78
- “Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 84

## Жоспарды басып шығару

Monthly, Weekly немесе Daily жоспарды оңай басып шығаруға болады.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. **Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, , , ,  түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
3. **Schedule** параметрін таңдаңыз.
4. Жоспар түрін таңдаңыз.
5. Қағаз реттеулерін жасаңыз, содан соң ► түймесін басыңыз.
6. **Monthly** немесе **Daily** таңдасаңыз, күнді реттеп, **OK** параметрін таңдаңыз.

## Басып шығару


7. Көшірмелер санын енгізіп, ◆ түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55
- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- ➔ “Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы” бетте 77

## Сызықтық қағазды басып шығару

Сызықтық қағаздың, график қағазының немесе музыка қағазының кейбір түрлерін басып шығаруға және жеке, түпнұсқа кітапша немесе парақтары жыртылатын кітапша жасауға болады.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. **Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ► түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
3. **Ruled paper** параметрін таңдаңыз.
4. Тік сызық түрін таңдаңыз.
5. Қағаз параметрлерін реттепңіз.
6. ► түймесін басыңыз.
7. Көшірмелер санын енгізіп, ◆ түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55
- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- ➔ “Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы” бетте 77

## Түпнұсқа жазу қағазын басып шығару

Фон ретінде орнатылған жад құрылғысынан фотосуреті бар түпнұсқа жазу қағазын оңай басып шығаруға болады. Фотосурет ашық, үстінде жазу оңай болатындағы басып шығарылады.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Жад құрылғысын принтердің SD карта ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
3. **Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

4. **Writing Papers** параметрін таңдаңыз.
5. Жазу қағазының түрін таңдаңыз.
6. Қағаз реттеулерін жасаңыз, содан соң ▶ түймесін басыңыз.
7. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, OK түймесін басыңыз.
8. Фотосуретті таңдау терезесінен басып шығару қажет фотосуретті таңдаңыз.
9. **Use This Photo** параметрін таңдаңыз.
10. Альбомдық бағдарда басып шығару қажет болса, ○ түймесін басыңыз.
11. Көшірмелер санын енгізіп, ⌂ түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу" бетте 61
- ➔ "Қағаз түрлерінің тізімі" бетте 55
- ➔ "Жад картасын салу" бетте 70
- ➔ "Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары" бетте 83
- ➔ "Фотосуретті таңдау терезесінің нұсқаулығы (Single View)" бетте 76
- ➔ "Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы" бетте 77
- ➔ "Фотосуретті өңдеу терезесінің нұсқаулығы" бетте 78
- ➔ "Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары" бетте 84

## **Түпнұсқалы хабар картасын басып шығару**

Жад құрылғысындағы фотосурет арқылы түпнұсқалы хабар карталарын оңай басып шығаруға болады.



1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Жад құрылғысын принтердің SD карта ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
3. **Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ► түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

4. **Message Card** параметрін таңдаңыз.
  5. **Image Position, Line Type** және **Line Color** параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** параметрін таңдаңыз.
  6. Фотосуреттерді жүктеу аяқталғанын білдіретін хабар көрсетілген кезде, OK түймесін басыңыз.
  7. Басып шығару қажет фотосуретті таңдаңыз, содан соң **Use This Photo** параметрін таңдаңыз.
  8. Басып шығару параметрлерін реттеңіз.
  9. ► түймесін басыңыз.
10. Фотосуретті қажетінше өңдеу үшін түймесін басыңыз.
11. Көшірмелер санын енгізіп, ⌂ түймесін басыңыз.

### **Қатысты ақпарат**

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55
- ➔ “Жад картасын салу” бетте 70
- ➔ “Түпнұсқалы забар карталарын басып шығаруға арналған мәзір опциялары” бетте 96
- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- ➔ “Алдын ала көру терезесінің нұсқаулығы” бетте 77
- ➔ “Фотосуретті өңдеу терезесінің нұсқаулығы” бетте 78
- ➔ “Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 84

## Басып шығару

### Тұпнұсқалы забар карталарын басып шығаруға арналған мәзір опциялары

Image Position:

Кескінді хабар картасының қай жеріне орналастыру керектігін таңдаңыз.

Line Type:

Хабар картасын басып шығарылатын сызық түрін таңдаңыз.

Line Color:

Хабар картасына басып шығарылатын сызық түсін таңдаңыз.

### Түрлі түсті кітапты басып шығару

Фотосуреттер немесе суреттер шығысын шығару арқылы суреттерді басып шығаруға болады. Бұл бірегей түрлі түсті кітаптарды басып шығаруға мүмкіндік береді.



#### Ескертпе:

Жеке қолданысқа (үйде немесе шектеулі аймақтарда) пайдаланудан басқа жағдайда авторлық қорғалған тұпнұсқаларды пайдалану кезінде түрлі түсті кітапты жасау үшін авторлық құқық иегерінен рұқсат қажет.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Жад құрылғысындағы фотосуретті пайдаланыңыз келсе, құрылғыны принтердің SD карта ұясына немесе сыртқы интерфейстің USB портына салыңыз.
3. **Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ► түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

4. **Coloring Book** параметрін таңдаңыз.

5. Келесінің біреуін орындаңыз.

- Scan an original** параметрін таңдағанда: басып шығару реттеулерін жасаңыз, содан соң ► түймесін басыңыз. Тұпнұсқаны Сканер әйнегі құрылғысына салып, OK түймесін басыңыз.
- Choose from the memory card** таңдаған кезде: фотосуретті таңдап, **Use This Photo** параметрін таңдаңыз, содан соң басып шығару параметрлерін реттеңіз. ► түймесін басыңыз.

6. ◇ түймесін басыңыз.

## Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Фотосуреттерді таңдауға арналған мәзір опциялары” бетте 82
- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83


# Компьютерден басып шығару

## Басып шығару негіздері — Windows

### Ескертпе:

- ❑ Орнату элементтерінің түсіндірмелері үшін желілік анықтаманы қараңыз. Элементті тінтуірдің он жақ түймесімен басып, **Анықтама** түймесін басыңыз.
- ❑ Әрекеттер қолданбаға байланысты өзгеріп отырады. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. **Файл** мәзірінен **Басып шығару** немесе **Басып шығаруды реттеу** пәрменін таңдаңыз.
4. Принтеріңізді таңдаңыз.
5. Принтер драйвері терезесіне кіру үшін **Параметрлер** немесе **Сипаттар** опциясын таңдаңыз.

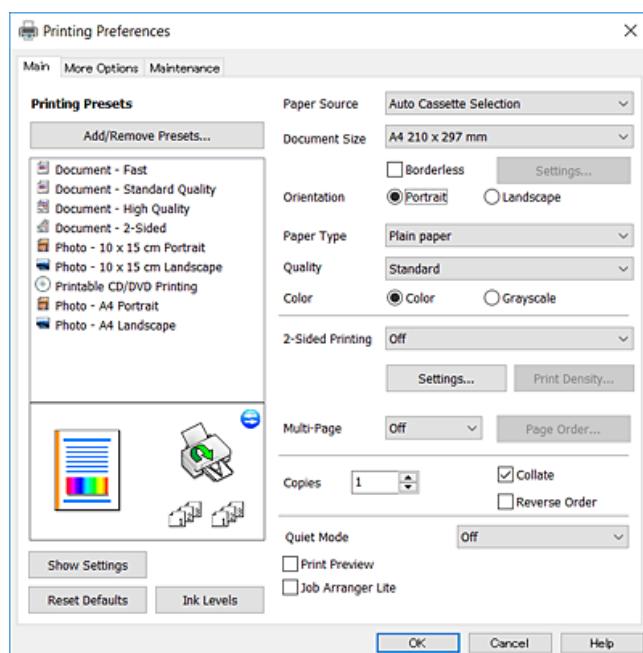

6. Келесі параметрлерді реттепіз.
  - ❑ Қағ. бастап. көзі: қағаз салынған қағаз көзін таңдаңыз.
  - ❑ Құжат өлшемі: принтерге салған қағаз өлшемін таңдаңыз.

## Басып шығару

- ❑ Жиексіз: кескін айналасында жиексіз басып шығару үшін таңдаңыз.

Жиексіз басып шығару параметрінде басып шығару деректері қағаз шеттерінің айналасында ешқандай жиектер басылмайтындей қағаз өлшемінен аздал үлкейеді. Үлгайту мөлшерін таңдау үшін **Параметрлер** тармағын басыңыз.

- ❑ Бағдар: қолданбада орнатқан бағытты таңдаңыз.

- ❑ Қағаз түрі: салынған қағаз түрін таңдаңыз.

- ❑ Сапасы: басып шығару сапасын таңдаңыз.

**Жоғары** сапасын таңдау жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді, бірақ басып шығару жылдамдығы баяулауы мүмкін.

- ❑ Тұс: қара немесе сұр тұс реңктерімен басып шығарғының келсе, **Сұр реңк** опциясын таңдаңыз.

**Ескертпе:**

Хатқалталарға басып шығарған кезде **Альбомдық** опциясын **Бағдар** параметрі ретінде таңдаңыз.

7. Принтер драйверінің терезесін жабу үшін **OK** түймесін басыңыз.

8. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 54
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55

## Басып шығару негіздері — Mac OS

**Ескертпе:**


Бөлімдегі түсіндірмелер мысал ретінде *TextEdit* пайдаланады. Эрекеттер мен экрандар қолданбаға байланысты басқаша болуы мүмкін. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғының келген файлды ашыңыз.

**Басып шығару**

3. Басып шығару диалогтық терезесіне кіру үшін, **Файл** мәзірінен **Басып шығару** пәрменін немесе басқа пәрменді таңдаңыз.

Егер қажет болса, басып шығару терезесін кеңейту үшін **Мәліметтерді көрсету** немесе ▼ түймесін басыңыз.

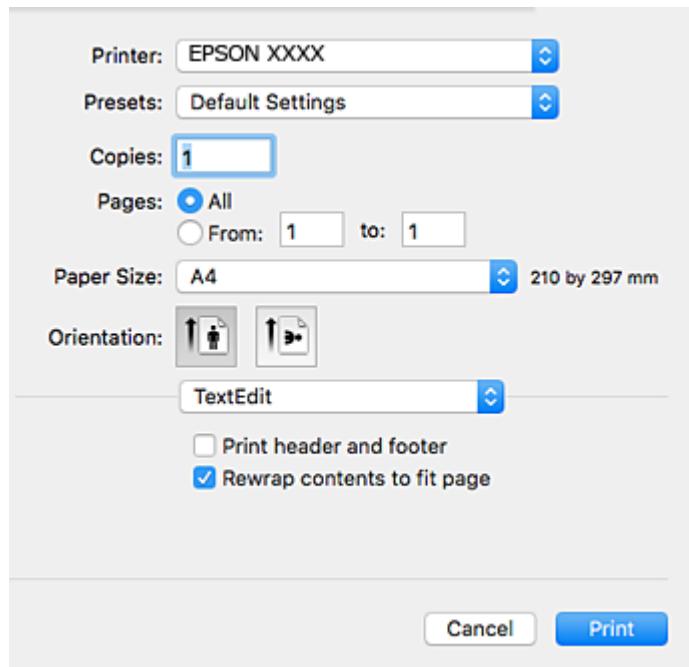

4. Келесі параметрлерді реттеңіз.


- Принтер: принтеріңізді таңдаңыз.
- Алдын ала орнатылған параметрлер: тіркелген параметрлерді пайдаланғыңыз келген кезде таңдаңыз.
- Қағаз өлшемі: принтерге салған қағаз өлшемін таңдаңыз.  
Жиектерсіз басып шығарған кезде «жиексіз» қағаз өлшемін таңдаңыз.
- Бағыт: қолданбада орнатқан бағытты таңдаңыз.

**Ескертпе:**

- Егер жоғарыдағы параметр мәзірлері көрсетілмесе, басып шығару терезесін жауып, **Файл** мәзірінен **Бетті орнату** тармағын таңдап, реттеулер жасаңыз.
- Хатқалталарға басып шығарғанда альбомдық бағдарды таңдаңыз.

**Басып шығару**

5. Ашылмалы мәзірден **Принтер параметрлері** опциясын таңдаңыз.

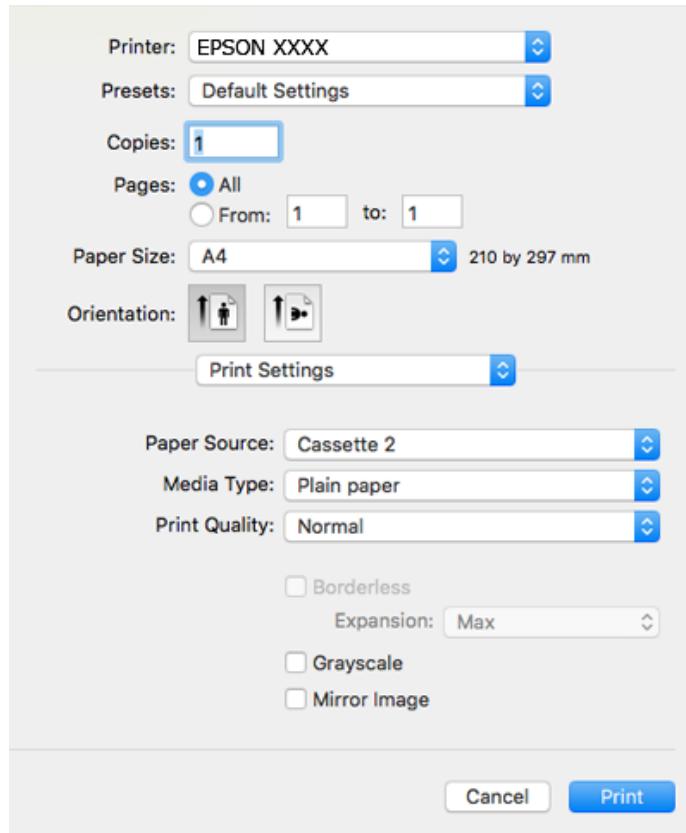**Ескерте:**

*OS X Mountain Lion немесе кейінгі нұсқасында **Принтер параметрлері** мәзірі көрсетілмесе, Epson принтерінің жетегі дұрыс емес орнатылған.*

мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** параметрін таңдаңыз, принтерді алыңыз, содан кейін принтерді қайта қосыңыз. Келесі веб-сайтқа кіріп, өнім атаяның енгізінің **Қолдау бөліміне** етіп, кеңестерді қараңыз.

<http://epson.sn>

6. Келесі параметрлерді реттеңіз.

Paper Source: қағаз салынған қағаз көзін таңдаңыз.

**Автоматты түрде таңдау** таңдасаңыз, принтер басқару тақтасында таңдалған қағаз өлшемі мен түріне сәйкес қағаз көзі автоматты түрде таңдалады.

Егер **Automatic Cassette Switching** функциясын қосып, қағаз кассетасы 1 күйін **Paper Source** параметрі ретінде таңдасаңыз, қағаз кассетасы 1 бөлімінде қағаз таусылғанда, принтер қағазды қағаз кассетасы 2 бөлімінен автоматты түрде береді. қағаз кассетасы 1 және қағаз кассетасы 2 ішіне бірдей қағаз (түрі және өлшемі) салыңыз.

**Automatic Cassette Switching** функциясын қосу үшін **Жүйе параметрлері** тармағын

мәзірінен **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдаңыз, содан кейін принтерді таңдаңыз. **Опциялар және жабдықтар > Опциялар** (немесе **Драйвер**) басу арқылы көрсетілген экрандағы параметрлерді реттеңіз.

Тасуыш түрі: салынған қағаз түрін таңдаңыз.

## Басып шығару

- Print Quality: басып шығару сапасын таңдаңыз.

Анық сапасын таңдау жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді, бірақ басып шығару жылдамдығы баяулауы мүмкін.

- Кеңейту: жиексіз қағаз өлшемін таңдаған кезде қолжетімді.

Жиексіз басып шығару параметрінде басып шығару деректері қағаз шеттерінің айналасында ешқандай жиектер басылмайтында қағаз өлшемінен аздал үлкейеді. Үлкейту көлемін таңдаңыз.

- Сұр реңк: қара және сұр тұс реңктерімен басып шығару үшін таңдаңыз.

### 7. Басып шығару түймесін басыңыз.

#### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 54
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 192
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55


## 2-жақты басып шығару

Қағаздың екі жағынан басып шығару үшін келесі әдістердің екеуін де пайдалануға болады.

- Автоматты 2-жақты басып шығару
- Қолмен 2-жақты басып шығару (Тек Windows үшін)

Принтер бірінші жақты басып шығаруды аяқтаған кезде, екінші жағын басып шығару үшін қағазды аударыңыз.

Оған қоса, баспаны бүктеу арқылы жасалатын кітапша басып шығаруға болады. (Тек Windows үшін)

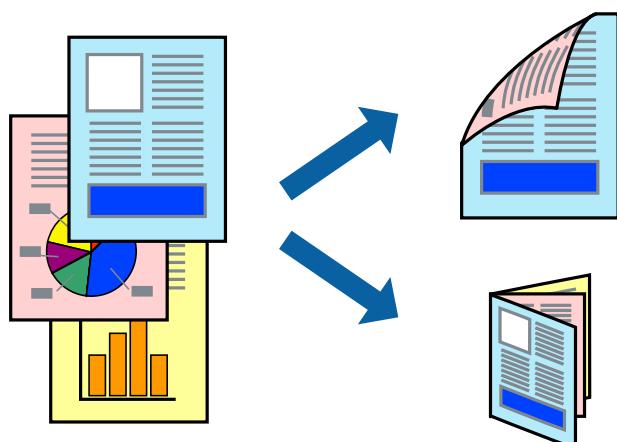

## Басып шығару

### Ескертпе:

- Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығару үшін қол жеткізгісіз.**
- Егер 2-жақты басып шығаруға қолданылмайтын қағазды пайдаланбасаңыз, басып шығару сапасы төмендеуі және қағаз кептелісі пайда болуы мүмкін.**
- Қағаз және деректерге байланысты, сия қағаздың екінші жағына жағылуы мүмкін.**

### Қатысты ақпарат

⇒ [“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 54](#)

## 2-жақты басып шығару - Windows

### Ескертпе:

- Қолмен 2-жақты басып шығару **EPSON Status Monitor 3** бағдарламасы қосылған кезде қол жетімді болады. Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, принтер драйверіне өтіңіз, **Кеңейтілген параметрлер** түймесін **Қызмет көрсету** қойындысынан басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3** қосу** таңдаңыз.
- Қолмен 2-жақты басып шығару мүмкіндігі принтерге желі бойынша кіргенде немесе ортақ принтер ретінде пайдаланылған кезде қол жеткізгісіз болады.**

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғының келген файлды ашыңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.
4. **Авто (ұзын шеті бойынша байланыстыру), Авто (қысқа шеті бойынша байланыстыру), Қолмен (ұзын шеті бойынша байланыстыру)** немесе **Қолмен (қысқа шеті бойынша байланыстыру)** параметрін **Екі жақты басып шығару** тармағынан, **Басты** қойындысынан таңдаңыз.
5. **Параметрлер** басыңыз, сәйкес параметрлерді орнатыңыз, содан кейін **OK** басыңыз.

### Ескертпе:

Бұктеуілі кітапшаны басып шығару үшін **Кітапша** параметрін таңдаңыз.

6. **Баспа тығыздығы** басыңыз, **Құжат түрін таңдау** ішінен құжат түрін таңдаңыз, содан кейін **OK** басыңыз.

Принтер драйвері осы құжат түріне **Реттеулер** опцияларын автоматты түрде орнатады.

### Ескертпе:

- Басып шығару Құжат түрін таңдау (Тығыздықты реттеуді басып шығару терезесіндегі) және **Сапасы** тармақтары үшін (**Басты** қойындысындағы) таңдалған опциялар тіркесіміне байланысты баяу болуы мүмкін.**

- 2 жақты қолмен басып шығару үшін Тығыздықты реттеуді басып шығару** параметрі қолжетімді емес.

7. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
8. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қолмен 2-жақты басып шығару үшін қағаздың бірінші жағы басып шығарылған кезде, компьютерде қалқыマルы терезе бейнеленеді. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Басып шығару

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Басып шығару негіздері — Windows” бетте 97

## 2 жақты басып шығару — Mac OS

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Басып шығару диалогтық терезесіне кіріңіз.
4. Ашылмалы мәзірден **Two-sided Printing Settings** опциясын таңдаңыз.
5. **Two-sided Printing** параметрінде байланыстыруды таңдаңыз.
6. **Document Type** ішінен түпнұсқаңыздың түрін таңдаңыз.

#### *Ескертпе:*

- Басып шығару Document Type параметріне байланысты баяу болуы мүмкін.*
- Егер фотосуреттер немесе сыйбалар сияқты тығыздығы жоғары деректерді басып шығарсаңыз, Фотосуреті бар мәтін немесе Photo опцияларын Document Type параметрі ретінде таңдаңыз. Егер қажалу пайда болса немесе кескін артқы жаққа жағылса, басып шығару тығыздығын және сияның кебу уақытын Adjustments жаңындағы көрсеткі белгісін басу арқылы реттепңіз.*

7. Қажетінше басқа элементтерді орнатыңыз.
8. **Басып шығару** түймесін басыңыз.


### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Басып шығару негіздері — Mac OS” бетте 98

## Басып шығару

### Бір парақта бірнеше бетті басып шығару

Деректердің екі немесе төрт бетін бір парақ қағазда басып шығаруға болады.

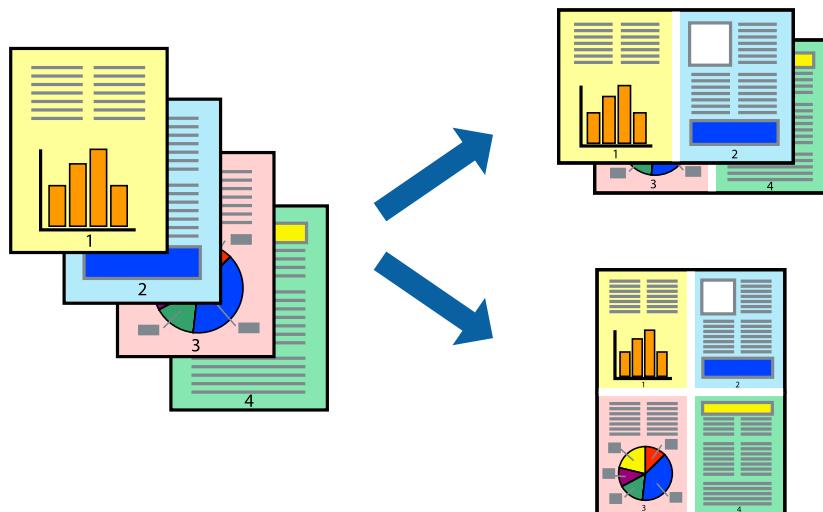

### Бір парақта бірнеше бетті басып шығару - Windows

#### Ескертпе:

Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығару үшін қол жеткізгісіз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғының келген файлды ашыңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
4. **Бұрылыс** немесе **1-ге 4** режимін **Көп бетті** параметрі ретінде **Басты** қойындысынан таңдаңыз.
5. **Басып шығару реті** түймесін басып, тиісті параметрлерді орнатыңыз да, терезені жабу үшін **ОК** түймесін басыңыз.
6. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
7. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

#### Қатысты ақпарат

- “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- “Басып шығару негіздері — Windows” бетте 97

### Бір парақта бірнеше бетті басып шығару — Mac OS

1. Қағазды принтерге салыңыз.

## Басып шығару

2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Басып шығару диалогтық терезесіне кіріңіз.
4. Ашылмалы мәзірден **Орналасу** параметрін таңдаңыз.
5. **Әр парақтағы беттер** ішінен беттер санын, **Орналасу бағыты** (бет реті) және **Жиектер** орнатыңыз.
6. Қажетінше басқа элементтерді орнатыңыз.
7. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- “Басып шығару негіздері — Mac OS” бетте 98

## Қағаз өлшеміне қыстыру үшін басып шығару

Принтерге салған қағаз өлшеміне қыстыру үшін басып шығаруға болады.



## Қағаз өлшеміне қыстыру үшін басып шығару - Windows

### Ескертпе:

Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығару үшін қол жеткізгісіз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.
4. **Қосымша опциялар** қойындысындағы келесі параметрлерді орнатыңыз.
  - Құжат өлшемі: Қолданбада орнатқан қағаз өлшемін таңдаңыз.
  - Шығыс қағазы: Принтерге салған қағаз өлшемін таңдаңыз.

**Бетке қыстыру** автоматты түрде таңдалады.

## Басып шығару

### **Ескертпе:**

Егер беттің ортасына кішірейтілген сурет басып шығарғыңыз келсе, **Ортада** параметрін таңдаңыз.

5. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
6. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

### **Қатысты ақпарат**

- ⇒ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ⇒ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ⇒ “Басып шығару негіздері — Windows” бетте 97

## **Қағаз өлшеміне қыстыру үшін басып шығару — Mac OS**

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Басып шығару диалогтық терезесіне кіріңіз.
4. Қолданбада **Қағаз өлшемі** параметрі ретінде орнатқан қағаз өлшемін таңдаңыз.
5. Ашылмалы мәзірден **Қағазбен жұмыс істей** параметрін таңдаңыз.
6. **Қағаз өлшеміне қыстыру үшін масштабтау** параметрін таңдаңыз.
7. **Мақсатты қағаз өлшемі** параметрі ретінде принтерге салынған қағаз өлшемін таңдаңыз.
8. Қажетінше басқа элементтерді орнатыңыз.
9. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

### **Қатысты ақпарат**


- ⇒ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ⇒ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ⇒ “Басып шығару негіздері — Mac OS” бетте 98

## **Бірнеше файлды бірге басып шығару (тек Windows үшін)**

**Тапсырмаларды оңай реттеуіші** сізге әртүрлі қолданбалар арқылы жасалған бірнеше файлды біріктіруге және оларды жалғыз баспа тапсырмасы ретінде басып шығаруға мүмкіндік береді.

**Басып шығару**

Біріктірлген файлдар үшін орналасу, басып шығару реті және бағыты сияқты басып шығару параметрлерін орнатуға болады.

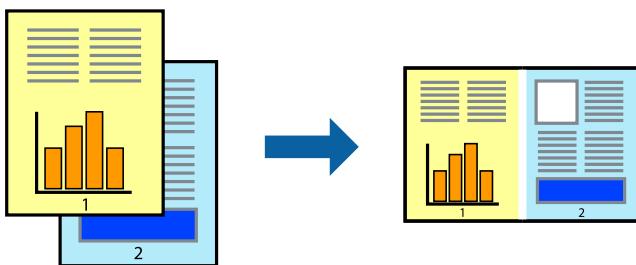

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғының келген файлды ашыңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.
4. **Тапсырмаларды оқай реттеуіші** қойындысындағы **Басты** параметрін таңдаңыз.
5. Принтер драйверінің терезесін жабу үшін **ОК** түймесін басыңыз.
6. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

**Тапсырмаларды оқай реттеуіші** терезесі бейнеленеді және баспа тапсырмасы **Жобаны басып шығару** ішіне қосылады.

7. **Тапсырмаларды оқай реттеуіші** терезесі ашылған кезде, ағымдағы файлмен біріктіргіңіз келген файлды ашыңыз да, 3–6 қадамдарын қайталаңыз.

**Ескертпе:**

- Егер **Тапсырмаларды оқай реттеуіші** терезесін жапсаныз, сақталмаған **Жобаны басып шығару** жойылады. Кейінрек басып шығару үшін **Сақтау** параметрін **Файл** мәзірінен таңдаңыз.
- **Жобаны басып шығару** ішінде сақталған **Тапсырмаларды оқай реттеуіші** ашу үшін принтер драйверінің **Тапсырмаларды оқай реттеуіші** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз. Келесі, файлды таңдау үшін **Ашу** мәзірінен **Файл** параметрін таңдаңыз. Сақталған файлдардың көнегітімі — "ecl".


8. **Улгі** қажетінше өңдеу үшін **Өңдеу** және **Тапсырмаларды оқай реттеуіші** мәзірлерін **Жобаны басып шығару** ішінде таңдаңыз. Мәліметтер үшін Тапсырмаларды оқай реттеуіші анықтамасын қараңыз.
9. **Басып шығару** мәзірінен **Файл** таңдаңыз.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу" бетте 57
- ➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу" бетте 61
- ➔ "Басып шығару негіздері — Windows" бетте 97

## Плакат жасау үшін бірнеше параққа бір суретті басып шығару (тек Windows үшін)

Бұл мүмкіндік бір суретті қағаздың бірнеше парағына басып шығаруға мүмкіндік береді. Оларды бірге басу арқылы үлкен плакат жасауға болады.

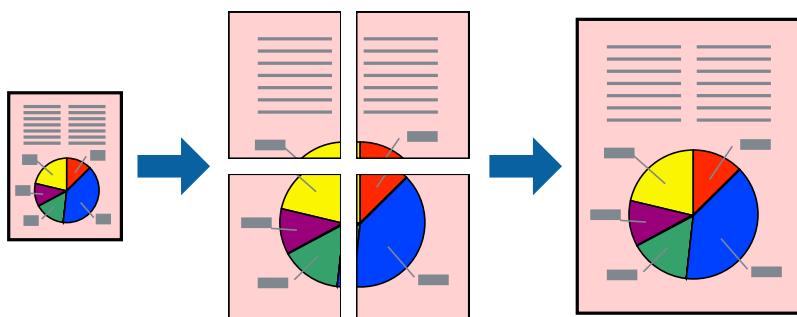

### Ескертпе:

Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығаруға жарамсыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғының келген файлды ашыңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.
4. **Постер 2x1, Постер 2x2, Постер 3x3** немесе **Постер 4x4** параметрін **Басты** қойындысындағы **Көп бетті** мәзірінен таңдаңыз.
5. **Параметрлер** басып, сәйкес параметрлерді орнатыңыз, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.

### Ескертпе:

**Бағыттауыштарды басып шығару** кесу үлгісін басып шығаруға мүмкіндік береді.


6. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
7. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

### Катысты ақпарат


- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Басып шығару негіздері — Windows” бетте 97

## Қабаттастыру және туралау белгілері көмегімен плакаттар жасау

Мына жерде **Постер 2x2** таңдалғанда, and **Қабаттастыру және туралау белгілері** опциясын **Бағыттауыштарды басып шығару** ішінен таңдалған кезде плакат жасау әдісінің мысалы берілген.

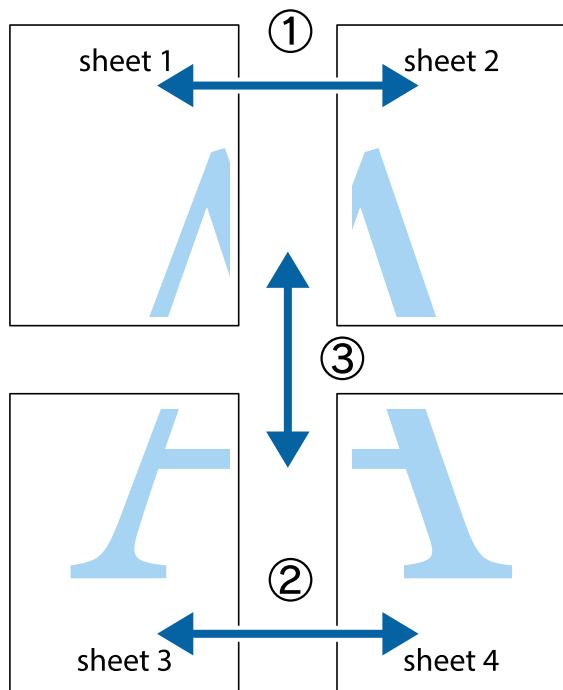


- Sheet 1 және Sheet 2 дайындаңыз. Sheet 1 шеттерін тік көк сзықпен жоғарғы және төменгі айқас белгілердің ортасының бойымен кесіңіз.

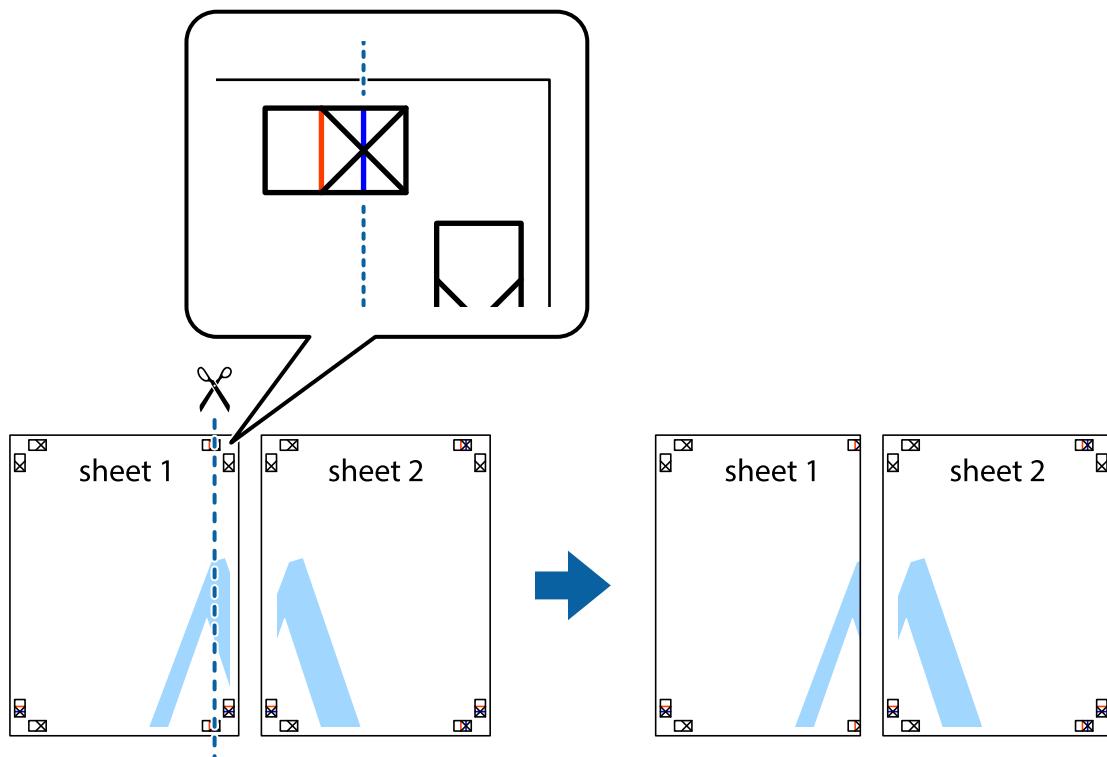


### Басып шығару

2. Sheet 1 жиегін Sheet 2 үстіне қойыңыз және айқас белгілерді тураланыз, одан кейін екі парақты бірге артқы жағынан таспамен үақытша бекітіңіз.

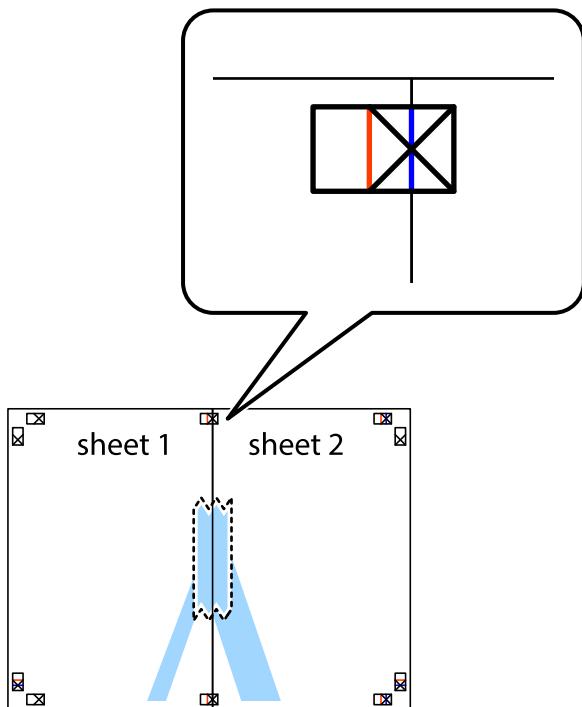


3. Таспамен бекітілген парақтарды екі тік қызыл сызықты бойлай туралу көрсеткіштері бойынша кесіңіз (бұл жолы айқас белгілердің сол жағындағы сызық).

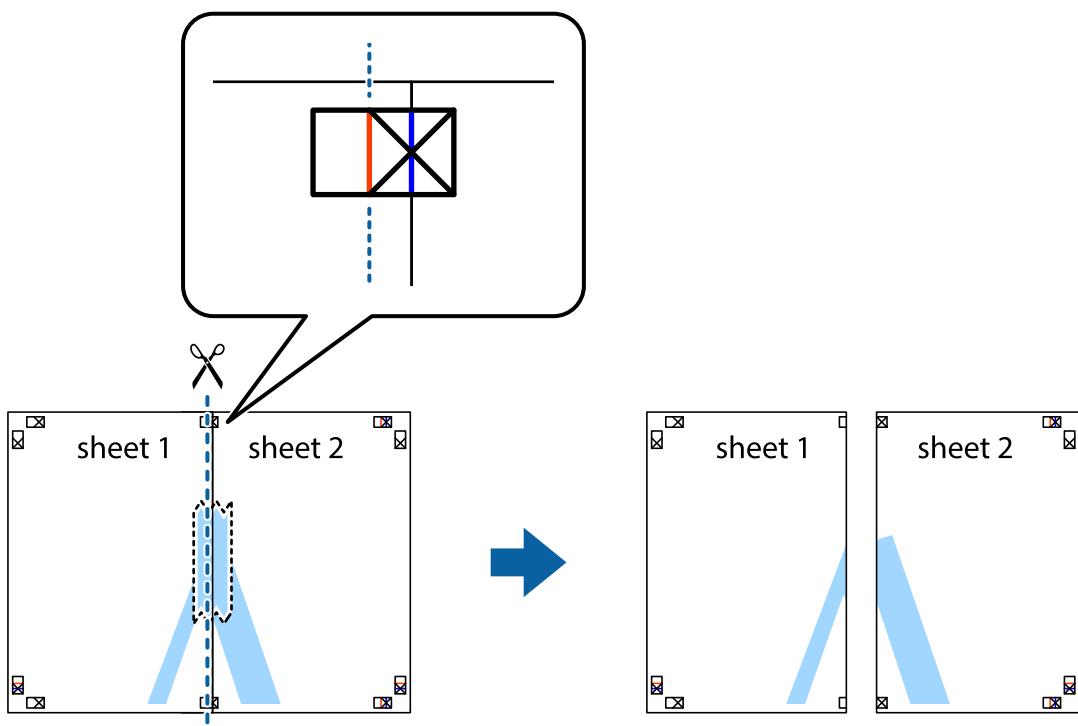


**Басып шығару**

4. Парақтарды артқы жағынан жабыстырыңыз.

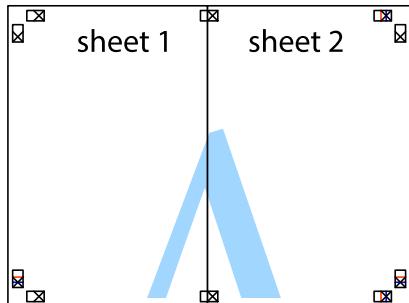


5. Sheet 3 және Sheet 4 бірге таспамен бекіту үшін 1-4 қадамдарды қайталаңыз.  
6. Sheet 1 және Sheet 2 шеттерін көлденең көк сзығпен сол жақтағы және оң жақтағы айқас белгілердің ортасының бойымен кесіңіз.

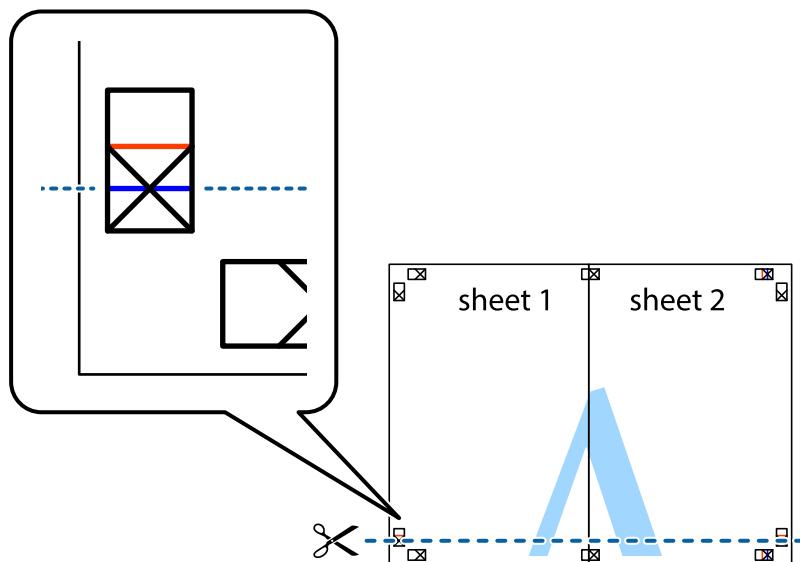


### Басып шығару

7. Sheet 1 және Sheet 2 жиектерін Sheet 3 пен Sheet 4 үстіне қойып, айқас белгілерді тураланыз да, оларды бірге артқы жағынан таспамен уақытша бекітіңіз.

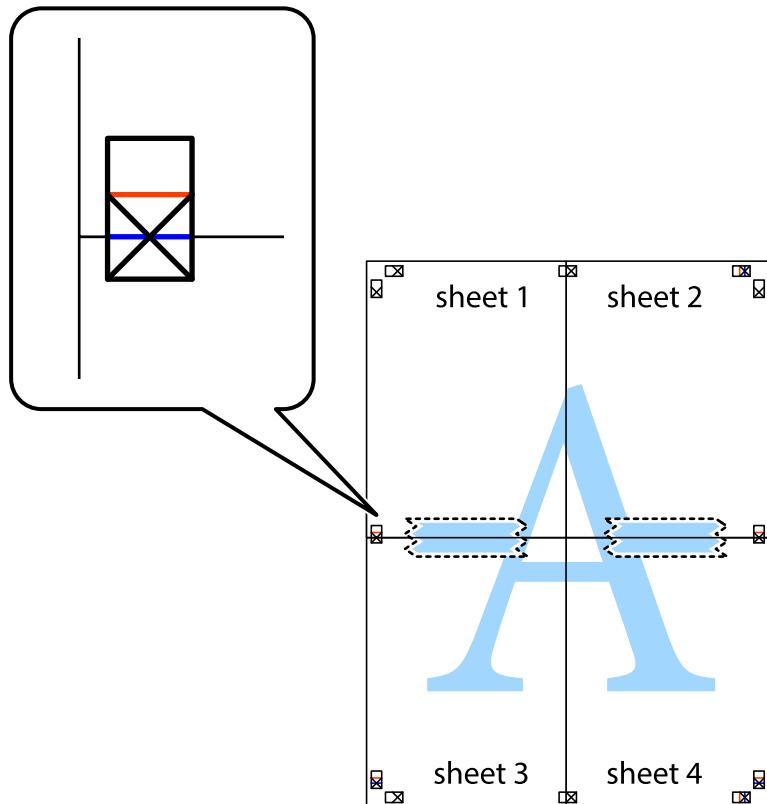


**Басып шығару**

8. Таспамен бекітілген парақтарды екі тік қызыл сызықты бойлай туралау көрсеткіштері бойынша кесіңіз (бұл жолы айқас белгілердің үстіндегі сызық).

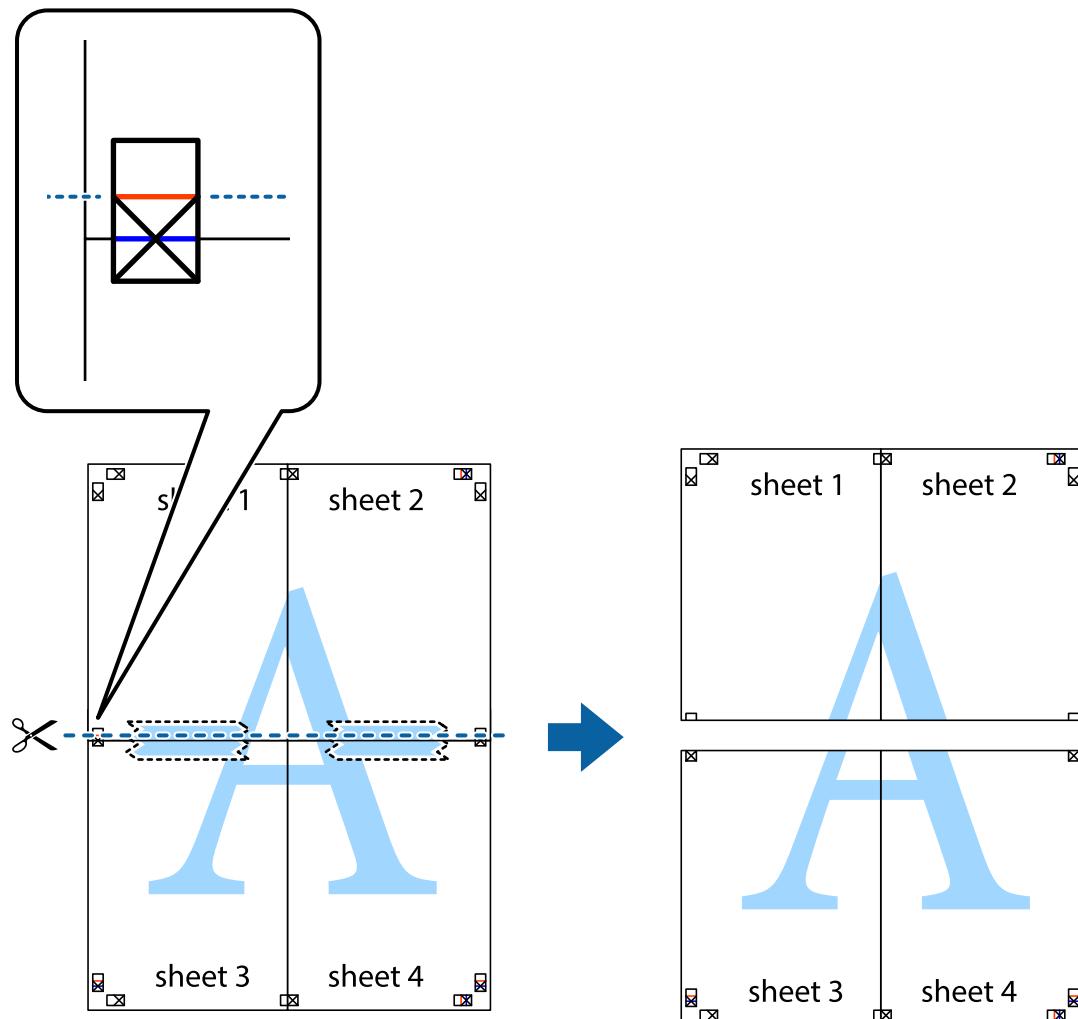


9. Парақтарды артқы жағынан жабыстырыңыз.

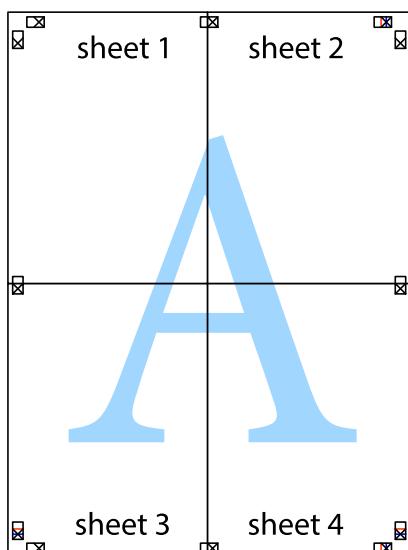

## Басып шығару

10. Қалған шеттерін сыртқы бағыттауышты бойлай кесіңіз.

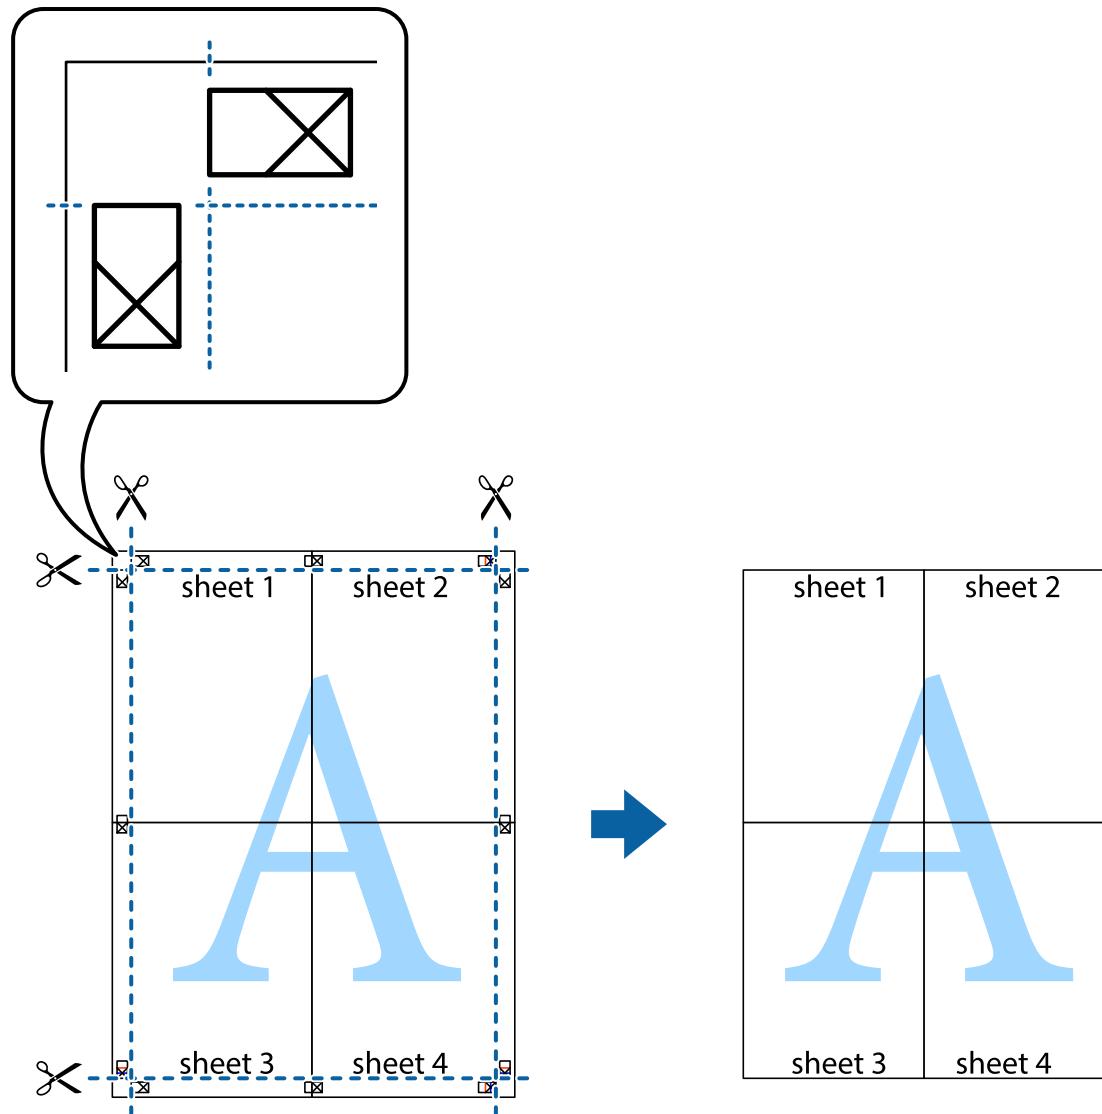

## Қосымша функциялардың көмегімен басып шығару

Бұл бөлім принтер драйверіндегі қол жетімді әртүрлі қосымша құрылымды және басып шығару функцияларын ұсынады.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Windows Принтер драйвері" бетте 187
- ➔ "Mac OS Принтер драйвері" бетте 191

## Оңай басып шығару үшін басып шығару алдын ала орнатымын қосу

Егер принтер драйверінде жиі қолданылатын басып шығару параметрлерінің жеке алдын ала орнатуын жасасаңыз, тізімнен алдын ала орнатуды таңдау арқылы оңай басып шығаруға болады.

## Басып шығару

### Windows

Жеке алдын ала орнатуныңды қосу үшін **Құжат өлшемі** және **Қағаз түрі** сияқты элементтерді **Басты** немесе **Қосымша опциялар** қойындысында орнатыңыз, одан кейін **Алдын ала орнатуларды қосу/жою** опциясын **Бәрін басып шығару** арқылы таңдаңыз.

#### Ескертпе:

*Қосылған алдын ала орнатымды жою үшін Алдын ала орнатуларды қосу/жою түймесін басыңыз, тізімнен жою керек алдын ала орнатым атауын таңдаңыз, содан кейін жойыңыз.*

### Mac OS

Басып шығару диалогтық терезесіне кіріңіз. Жеке алдын ала орнатылған параметрді қосу үшін, **Қағаз өлшемі** және **Тасуышы түрі** сияқты элементтерді орнатыңыз, содан кейін ағымдағы параметрлерді **Алдын ала орнатулар** параметрінде алдын ала орнатылған ретінде сақтаңыз.

#### Ескертпе:

*Қосылған алдын ала орнатуды жою үшін, Алдын ала орнатулар > Алдын ала орнатуларды көрсету тармағын басыңыз, тізімнен жою керек алдын ала орнату атауын таңдаңыз, содан кейін жойыңыз.*

## Кішірейтілген немесе ұлкейтілген құжатты басып шығару

Құжаттың өлшемін белгілі бір пайызға кішірейтуге немесе ұлкейтуге болады.

### Windows

#### Ескертпе:

*Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығаруға жарамсыз.*

**Құжат өлшемі** қойындысындағы **Қосымша опциялар** параметрін орнатыңыз. **Құжатты кішірейту/ұлкейту, Масштаб** параметрін таңдаңыз да, пайызды енгізіңіз.

### Mac OS

#### Ескертпе:

*Әрекеттер қолданбаға байланысты өзгеріп отырады. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.*

**Файл** мәзірінен **Бетті орнату** (немесе **Басып шығару**) тармағын таңдаңыз. **Пішімі** тармағынан принтерді таңдаңыз, қағаз өлшемін таңдап, **Шкала** тармағына пайыздық шаманы енгізіңіз. Терезені жабыңыз, содан кейін келесі негізгі басып шығару туралы нұсқауларды орындаңыз.

## Басып шығару түсін реттеу

Баспа тапсырмасында пайдаланылатын түстерді реттеуге болады.

**PhotoEnhance** бастапқы кескін деректерінің контрастын, қанықтығын және жарықтығын автоматтарты реттеу арқылы анығырақ кескіндер мен қанығырақ түстер жасайды.

## Басып шығару

### Ескертпе:

- Бұл реттеулер бастапқы деректерге қолданылмайды.*
- PhotoEnhance** режимі түсті нысанның орнын талдау арқылы реттейді. Сондықтан егер нысанның орнын кескінді кішірейту, үлкеиту, қылп алу немесе бұру арқылы өзгертсөніз, түстің кенеттен өзгеруі мүмкін. Жиексіз параметрді таңдау нысанның орнын да өзгертіп, нәтижесінде түсті өзгереді. Егер кескін фокустан тыс болса, реңкінің табиги болмауы мүмкін. Егер түсі өзгерсе немесе табиги емес болса, онда **PhotoEnhance** режимінен басқа режимде басып шығарыңыз.*

### Windows

**Қосымша опциялар** қойындысындағы **Түсті түзету** опциясынан түсті түзету әдісін таңдаңыз.


**Автоматты** опциясын таңдасаңыз, қағаз түрі мен басып шығару сапасының параметрлерін сәйкестендіру үшін, түстер автоматты түрде реттеледі. **Өзгертпелі** таңdap, **Жетілдірілген** бассаңыз, өз реттеулерінізді жасай аласыз.

### Mac OS

Басып шығару диалогтық терезесіне кіріңіз. Ашылмалы мәзірден **Түсті сәйкестендіру** пәрменін таңдаңыз, содан кейін **EPSON Color Controls** таңдаңыз. Ашылмалы мәзірден **Color Options** таңдаңыз, содан кейін қолжетімді опциялардың бірін таңдаңыз. **Кеңейтілген баптаулар** қасындағы көрсеткіні басыңыз және тиісті параметрлерді реттепңіз.

## Су белгісін басып шығару (тек Windows үшін)

Баспаларыңызда «Құпия» сияқты су таңбаны басып шығаруға болады. Оған қоса жеке су таңбаңызды қосуға болады.



### Ескертпе:

*Бұл мүмкіндік жиексіз басып шығаруда қолжетімді емес.*

**Қосымша опциялар** қойындысынан **Су таңбасы мүмкіндіктері** опциясын таңдаңыз да, су таңбасын таңдаңыз. Су таңбаның тығыздығы және орны сияқты мәліметтерді өзгерту үшін **Параметрлер** түймесін басыңыз.

## Үстіңгі және төменгі деректеме басып шығару (тек Windows үшін)

Үстіңгі немесе төменгі деректеме ретінде пайдаланушы аты және басып шығару құні сияқты ақпаратты басып шығаруға болады.

**Су таңбасы мүмкіндіктері** опциясын **Қосымша опциялар** қойындысынан таңдаңыз да, **Деректер атаулары** таңдаңыз. **Параметрлер** түймесін басып, ашылмалы тізімнен қажетті элементтерді таңдаңыз.

## Epson Easy Photo Print параметрі арқылы фотосуреттерді басып шығару

Epson Easy Photo Print фотосуреттерді әртүрлі қағаз түрлеріне оңай орналастыруға және басып шығаруға мүмкіндік береді. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

### Ескерте:

- Түпнұсқа Epson фотоқағазында басып шығару арқылы сияның саласы барынша артады және басылған материалдар қанық және анығырақ болады.
- Коммерциялық қолданбаны пайдаланып жиексіз басып шығаруды орындау үшін төмендегі параметрлерді орнатыңыз.
  - Қағаз өлшеміне сәйкестендіру үшін кескін деректерін жасаңыз. Егер пайдаланылатын қолданбада шек параметрі қолжетімді болса, шекті 0 мм-ге орнатыңыз.
  - Принтер драйверінен жиексіз басып шығару параметрін қосыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Фотосуреттерді орналастыруға арналған қолданба (Epson Easy Photo Print)" бетте 196
- ➔ "Қолданбаларды орнату" бетте 200

## Epson Print CD арқылы CD/DVD белгісін басып шығару

Epson Print CD параметрі түпнұсқа дизайнның CD/DVD белгісін жасауға және басып шығаруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ CD/DVD ұяшығын жасауға және басып шығаруға болады.

CD/DVD үшін басып шығару ауқымын ішкі диаметрін кемінде 18 мм-ге дейін, сыртқы диаметрін максимум 120 мм-ге дейін орнатуға болады. Параметрлерге байланысты CD/DVD немесе науа ластануы мүмкін. Басып шығару қажет CD/DVD ауқымын орнатыңыз.

Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

### Ескерте:

Сатып алуға болатын қолданбаны пайдаланып CD/DVD белгісін басып шығару үшін төмендегі параметрлерді орнатыңыз.

- Windows үшін **CD/DVD науасы** опциясын **Қағ. бастап. көзі** параметрі ретінде таңдаған кезде A4 пішімі автоматты түрде **Құжат өлшемі** параметрі ретінде таңдалады. **Кітаптық бағдар** параметрі ретінде және **CD/DVD қағаз түрі** параметрі ретінде таңдаңыз.
- Mac OS үшін **A4 (CD/DVD)** параметрін **Қағаз өлшемі** параметрі ретінде таңдаңыз. Портреттік басып шығару бағытын таңдаңыз, содан кейін **Принтер параметрлері** мәзірінде **CD/DVD** опциясын **Тасуышы түрі** ретінде таңдаңыз.
- Кейбір қолданбаларда науа түрін көрсету керек болуы мүмкін. **Epson науасы 2-түрі** таңдаңыз. Параметр атауы қолданбаға байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Дискідегі мәтінді немесе кескіндерді басып шығаруға арналған қолданба (Epson Print CD)" бетте 197
- ➔ "Қолданбаларды орнату" бетте 200

## Смарт құрылғылардан басып шығару

### Epson iPrint пайдалану

Epson iPrint — фотосуреттерді, құжаттарды және веб-беттерді смартфон немесе планшет сияқты интеллектуалды құрылғыдан басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданба. Жергілікті басып шығаруды, принтермен бірдей сымсыз желіге қосылған смарт құрылғыдан басып шығаруды не қашықтан басып шығаруды, интернет арқылы қашықтағы орыннан басып шығаруды пайдалануға болады. Қашықтықтан басып шығару мүмкіндігін пайдалану үшін, принтерді Epson Connect қызметіне тіркеніз.



EPSON

#### Қатысты ақпарат

→ “Epson Connect қызметі” бетте 185

### Epson iPrint орнату

Epson iPrint қолданбасын интеллектуалды құрылғыға келесі URL немесе QR кодынан орнатуға болады.

<http://ipr.to/a>




### Epson iPrint пайдалана отырып басып шығару

Epson iPrint қолданбасын интеллектуалды құрылғыдан іске қосыңыз және негізгі экраннан пайдаланғыныз келетін элементті таңдаңыз.

**Басып шығару**

Келесі экрандарды ескертсіз өзгертуге болады. Мазмұндары өнімге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

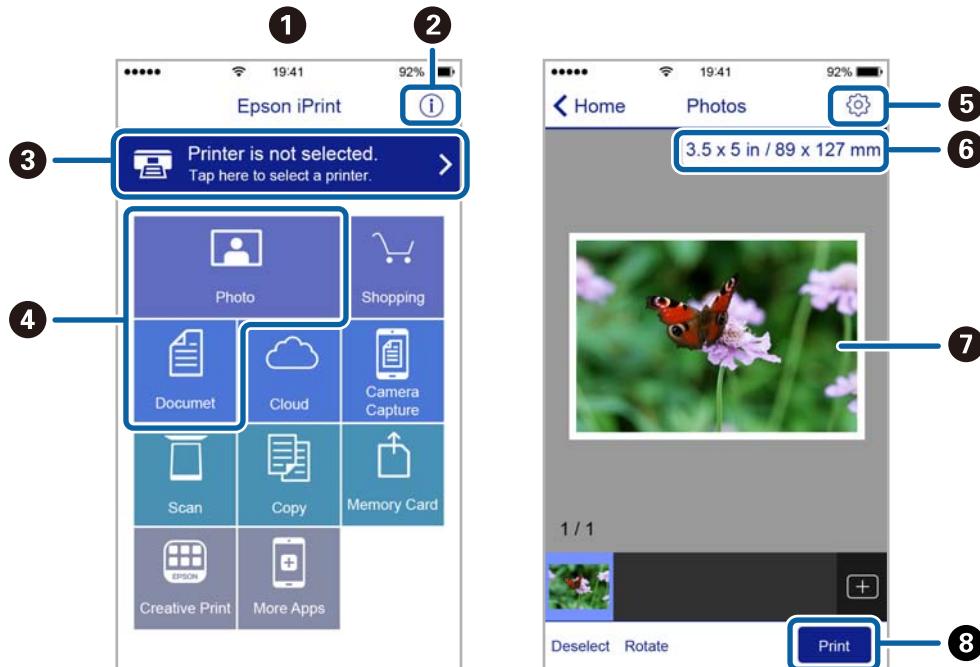

<b>①</b>	Қолданба іске қосылған кезде негізгі экран көрсетіледі.
<b>②</b>	Принтерді орнату әдісі және жиі қойылатын сұрақтар туралы ақпаратты көрсетеді.
<b>③</b>	Принтерді таңда, принтер параметрлерін жасай алатын экраны көрсетеді. Принтерді таңдаған соң келесі рет тағы да таңдаудың қажеті жоқ.
<b>④</b>	Фотосуреттер мен құжаттар сияқты нені басып шығарғының келетінін таңдаңыз.
<b>⑤</b>	Қағаз өлшемі және қағаз түрі сияқты басып шығару параметрлерін жасау үшін экранды көрсетеді.
<b>⑥</b>	Қағаз өлшемін көрсетеді. Бұл түйме ретінде көрсетілген кезде принтерде орнатылған қағаз параметрлерін көрсету үшін осыны басыңыз.
<b>⑦</b>	Сіз таңдаған фотосуреттер мен құжаттарды көрсетеді.
<b>⑧</b>	Басып шығаруды бастайды.

**Ескерте:**

iPhone жүйесінде жұмыс істейтін iPad, iPod touch және iOS құрылғыларының көмегімен құжат мәзірінен басып шығару үшін, Epson iPrint ішіндегі файлды ортақ пайдалану функциясы арқылы басып шығарғының келген құжатты тасымалдағаннан кейін iTunes функциясын іске қосыңыз.

**Epson Print Enabler пайдалану**

Құжаттарды, электрондық хабарларды, фотосуреттерді және веб-беттерді Android телефонынан немесе планшетінен (Android 4.4 немесе кейінгі нұсқасы) тікелей сымсыз басып шығаруға болады. Бірнеше түймені тұртсаның, Android құрылғысы бір сымсыз желіге жалғанған Epson принтерін анықтайтын болады.

## Басып шығару

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Принтеріңді сымсыз басып шығаруға реттеңіз.
3. Android құрылғысында Google Play дүкенінен Epson Print Enabler қосылатын модулін орнатыңыз.
4. Android құрылғысын принтердікімен бірдей сымсыз желіге қосыңыз.
5. Android құрылғысынан **Параметрлер** бетіне өтіп, **Басып шығару** таңдаңыз, сосын Epson Print Enabler функциясын қосыңыз.
6. Chrome секілді Android қолданбасынан мәзір белгішесін түртіп, экранда көрсетілгенде басып шығарыңыз.

**Ескертпе:**

Принтерді көрмесеніз, **Барлық принтерлер** түймесін түртіп, принтерді таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

- “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- “Смарт құрылғыға қосу” бетте 32

## AirPrint функциясын пайдалану

AirPrint функциясы iOS жүйесінің ең соңғы нұсқасы орнатылған iPhone, iPad және iPod touch және OS X немесе macOS жүйесінің ең соңғы нұсқасы орнатылған Mac құрылғысынан жылдам сымсыз басып шығаруға мүмкіндік береді.



**Ескертпе:**

Егер өнімнің басқару тақтасында қағаз конфигурациясының хабарлары көрсетілсе, AirPrint функциясын пайдалану мүмкін емес. Егер қажет болса, хабарларды қосу үшін төмендегі сілтемені қараңыз.

1. Қағазды өнімге салыңыз.
2. Өнімді сымсыз басып шығаруға реттеңіз. Төмендегі сілтемені қараңыз.  
<http://epson.sn>
3. Apple құрылғысын өнім пайдаланатын бірдей сымсыз желіге қосыңыз.

## Басып шығару

4. Құрылғыдан өнімге басып шығарыңыз.

### **Ескертпе:**

Мәліметтер алу үшін Apple веб-сайтындағы AirPrint бетін қараңыз.

### **Қатысты ақпарат**

- ➔ “iPhone немесе iPad құрылғысынан басып шығару мүмкін емес” бетте 221
- ➔ “Printer Settings параметріне арналған мәзір опциялары” бетте 179
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61

---

## Цифрлық камерадан басып шығару

### **Ескертпе:**

- PictBridge үйлесімді цифрлық камерадан фотосуреттерді тікелей басып шығаруға болады. Камерада операциялар жасау туралы ақпарат алу үшін камерамен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.*
- Әдетте цифрлық камера параметрлеріне артықшылық беріледі; дегенмен келесі жағдайларда принтер параметрлеріне басымдық береді.*
  - Камераның басып шығару параметрлері «принтер параметрлерін пайдалану» күйіне орнатылған кезде
  - Sepia** немесе **B&W** опциясы принтердің басып шығару параметрлерінде таңдалған кезде.
  - Камера мен принтердің басып шығару параметрлерін біріктірген кезде, принтерден қолжетімді емес параметрлер алынады.
- DPOF параметрлері бар фотосуреттерді тікелей камерадан басып шығаруға болады.*


## USB кабелімен байланысқан цифрлық камерадан басып шығару

USB кабелімен байланысқан цифрлық камерадан фотосуреттерді тікелей басып шығаруға болады.

1. Принтерден жад құрылғысын алыңыз.
2. Қағазды принтерге салыңыз.
3. Негізгі экраннан **Settings** > **Camera print settings** таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
4. **Print Settings** немесе **Photo Adjustments** таңдап, қажетті параметрлерді өзгертіңіз.

## Басып шығару

- Цифрлық камераны қосып, принтерді USB кабелі арқылы қосыңыз.

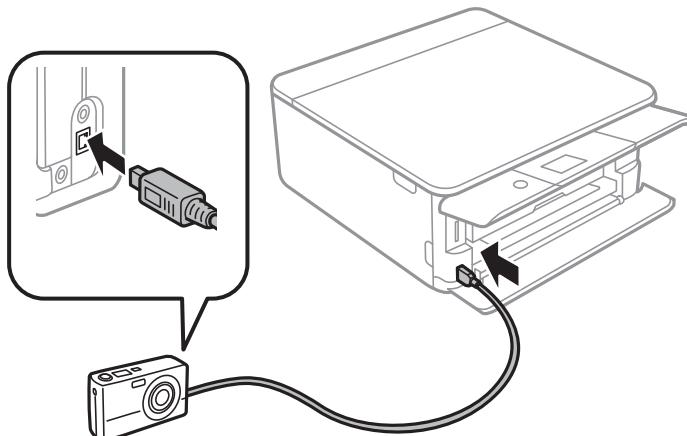

**Ескерте:**

Екі метрден қысқа USB кабелін пайдаланыңыз.

- Цифрлық камерадан басып шығару қажет фотосуреттерді таңдап, көшірмелер саны сияқты параметрлерді реттеп, басып шығаруды бастаңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- ➔ “Фотосуреттерді өндеге арналған мәзір опциялары” бетте 84

## Сымсыз байланысқан сандық камерадан басып шығару

IP стандарты бойынша DPS жүйесіне қолдау көрсететін сандық камераlardan фотосуреттерді сымсыз басып шығаруға болады (PictBridge ретінде сілтеме жасалған осы жерден (сымсыз LAN)).

- Принтердің сымсыз желіге қосылғанын анықтайтын белгішенің басты экранда көрсетілгенін тексеріңіз.
- Қағазды принтерге салыңыз.
- Негізгі экраннан **Settings > Camera print settings** таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
- Print Settings** немесе **Photo Adjustments** таңдап, қажетті параметрлерді өзгертіңіз.
- Сандық камераны принтермен бірдей желіге қосыңыз.

## Басып шығару

6. Сандық камерадан қолжетімді принтерлер тізімін көрсетіп, қосу қажет принтерді таңдаңыз.

### **Ескертпе:**

- Принтер атауын тексеру үшін басты экрандағы желі күйін таңдаңыз.
- Егер цифрлық камерада принтерлерді тіркеуге мүмкіндік беретін функция болса, принтерді келесі уақыттан таңдау арқылы қосуға болады.

7. Цифрлық камерадан басып шығару қажет фотосуреттерді таңдап, көшірмелер саны сияқты параметрлерді реттеп, басып шығаруды бастаңыз.

8. Цифрлық камерадан PictBridge (сымсыз LAN) жүйесінің принтермен байланысын ажыратыңыз.



### **Маңызды:**

PictBridge (сымсыз LAN) пайдалану кезінде басқа принтер функцияларын немесе басқа құрылғылардан басып шығару мүмкін емес. Басып шығаруды аяқтаған кезде дереу ажыратыңыз.

## Қатысты ақпарат

- ➔ "Сұйық кристалды экранда көрсетілген белгішелер" бетте 23
- ➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу" бетте 57
- ➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу" бетте 61
- ➔ "Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары" бетте 83
- ➔ "Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары" бетте 84

## DPOF басып шығару

Бұл принтер DPOF (Digital Print Order Format) 1.10 нұсқасымен үйлесімді. DPOF — фотосуреттерге құн, уақыт, пайдаланушы аты және басып шығару туралы ақпарат сияқты қосымша ақпаратты сақтайтын пішім. DPOF пішіміне үйлесімді камералар жад картасындағы қай кескінді басып шығару керек екенін және көшірмелер санын орнатуға мүмкіндік береді. Принтерге жад картасы салынғанда, камера арқылы таңдалған фотосуреттер басып шығарылады.

### **Ескертпе:**

Камерада басып шығару параметрлерін орнату туралы ақпарат алу үшін камерамен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

Принтерге жад картасын салғанда растау экраны көрсетіледі. **Yes** опциясын басып шығару параметрлерінің экранын көрсету үшін таңдаңыз. ► түймесін басыңыз, содан соң басып шығаруды бастау үшін ◆ түймесін басыңыз. Егер басып шығару параметрлерін өзгерту керек болса, элементтерді таңдаңыз, содан соң реттеулерді жасаңыз. Реттеу элементтері **Print Photos** режиміндегімен бірдей.

## Қатысты ақпарат

- ➔ "Фотосуреттерді басып шығаруға арналған негізгі жұмыстар" бетте 74
- ➔ "Басқару тақтасынан басып шығаруға арналған мәзір опциялары" бетте 82

## Басып шығаруды болдырмау

### Ескерте:

- Windows жүйесінде принтерге толығымен жіберілген басып шығару тапсырмасын компьютерден тоқтата алмайсыз. Бұл жағдайда басып шығару тапсырмасын принтердегі басқару тақтасының көмегімен тоқтатыңыз.
- Mac OS жүйесінде бірнеше бетті басып шығарған кезде барлық тапсырманы басқару тақтасының көмегімен тоқтата алмайсыз. Бұл жағдайда басып шығару тапсырмасын компьютерден тоқтатыңыз.
- Егер баспа тапсырмасын Mac OS X v10.6.8 жүйесінен желі арқылы жіберсеңіз, басып шығаруды компьютерден тоқтата алмауыңыз мүмкін. Бұл жағдайда басып шығару тапсырмасын принтердегі басқару тақтасының көмегімен тоқтатыңыз.

## Басып шығаруды болдырмау — Басқару тақтасы

Орындалып жатқан басып шығару тапсырмасынан бас тарту үшін, принтердің басқару тақтасындағы  түймесін басыңыз.

## Басып шығаруды болдырмау - Windows

1. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
2. **Қызмет көрсету** қойындысын таңдаңыз.
3. **Бас. шығ-у кезегі** түймесін басыңыз.
4. Бас тартқыңыз келген тапсырманы тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Болдырмау** пәрменін таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ "Windows Принтер драйвері" бетте 187

## Басып шығаруды болдырмау — Mac OS

1. **Док-станция** ішіндегі принтер белгішесін басыңыз.
2. Бас тартқыңыз келген тапсырманы таңдаңыз.
3. Тапсырманы тоқтатыңыз.
  - OS X Mountain Lion немесе одан кейінгі Орындалу көрсеткішінің жанындағы  түймесін басыңыз.
  - Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x  
**Жою** түймесін басыңыз.


# Көшіру

## Көшіру негіздері

Бұл бөлімде басқару тақтасындағы **Copy** мәзірінен көшірме жасау қадамдары түсіндірледі.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Тұпнұсқаларды қойыңыз.
3. Негізгі экраннан **Copy** параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, **OK** түймесін басыңыз.

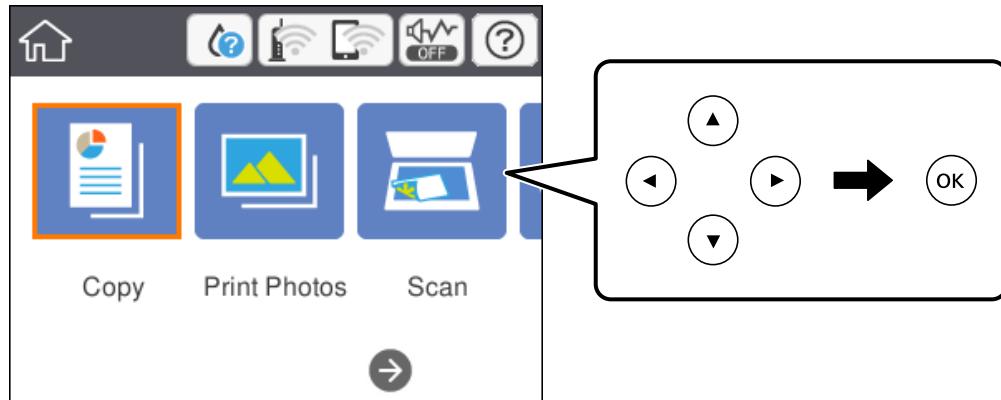

4. **Copy** қойындысында параметрлерді реттеңіз.
  - B&W/Color:** Түрлі түсті немесе монохромды көшірмені таңдаңыз.
  - (2-Sided Copying):** 2 жақты көшірмелер жасаған кезде, элементті таңдап, **1→2-Sided** параметрін таңдап, **Original Orientation** және **Binding Margin** үшін реттеулер жасаңыз. Растау үшін **OK** параметрін таңдаңыз.
  - (Density):** көшіру қалындығының параметрлерін реттеу үшін, элементті таңдаңыз. Тығыздықты ұлғайту үшін + түймесін басыңыз және тығыздықты азайту үшін - түймесін басыңыз. Растау үшін **OK** параметрін таңдаңыз.
5. **Advanced Settings** параметрін таңдап, параметрлерді қажетінше өзгертіңіз.
6. **Copy** параметрін таңдап, көшірмелер санын реттеңіз.
7. ◇ түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

Көшірілген кескін түсі, өлшемі және жиегі тұпнұсқадан аздал өзгеше.

### Қатысты ақпарат

► "Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу" бетте 57

## Көшіру

- ➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу" бетте 61
- ➔ "Түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою" бетте 67
- ➔ "Көшіруге арналған мәзір опциялары" бетте 131

---

# Әртүрлі көшірме жасау әдістері

## Әртүрлі орналасуда көшіру

A4 өлшемді қағаздың бір жағына идентификатор картасының екі жағын шығару немесе кітаптың ашылған екі бетін бір парал қағазға шығару сияқты мақсатыңызға сай мәзірді таңдау арқылы оңай көшірме жасауға болады.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. **Various prints** опциясын басқару тақтасында таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
3. **Various copies** параметрін таңдап, көшірме мәзірін таңдаңыз.
  - ID Card**  
Идентификатор картасының екі жағын сканерлейді және A4 өлшемді қағаздың бір жағына көшіреді.
  - Book copy**  
Кітаптың ашылған A4 екі бетін ары қарай бір парал қағазға көшіреді.
  - Borderless Copy**  
Шеттерінде жиектері жоқ көшірмелер. Кескін қағаз шеттерінен жиектерді кетіру үшін азғантай үлкейтіледі.
4. Түпнұсқаларды қойыңыз.  
**Book copy** үшін түпнұсқалардың бірінші бетін экранда көрсетілетін нұсқауларға сәйкес қойып, OK параметрін таңдаңыз.
5. **Copy** қойындысында параметрлерді реттеңіз.  
Колжетімді элементтер көшірме мәзіріне байланысты әртүрлі болады.
6. **Advanced Settings** қойындысындағы әр элементке қажетінше реттеулер жасаңыз.
7. **Copy** параметрін таңдап, көшірмелер санын реттеңіз.
8. ◇ түймесін басыңыз.  
**Ескертпе:**  
*Preview* параметрін таңдасаңыз, сканерленген кескінді тексеруге болады.
9. **ID Card** немесе **Book copy** үшін түпнұсқалардың қалғанын орналастыруға экрандағы нұсқауларды орындаңыз, **Start Scanning** параметрін таңдаңыз.

## Көшіру

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою” бетте 67
- ➔ “Көшірмесі жасалатын идентификатор картасын орналастыру” бетте 68
- ➔ “Көшіруге арналған мәзір опциялары” бетте 131

## Фотосуреттерді көшіру

Бір уақытта бірнеше фотосуретті көшіруге болады. Сондай-ақ өңсізденген фотосуреттердегі түстерді қалпына келтіруге болады.

Көшіруге болатын ең кіші түпнұсқа өлшемі — 30×40 мм.

### Ескертпе:

Фотосурет айналасындағы ақ бос орын анықталмауы мүмкін.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Негізгі экраннан **Various prints** параметрін таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ► түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
3. **Various copies > Copy/Restore Photos** параметрін таңдаңыз.
4. Басып шығару параметрлерін қажетінше өзгертіп, ► түймесін басыңыз.
5. Фотосуреттерді Сканер әйнегі үстіне қойып, **Start Scanning** параметрін таңдаңыз.  
Фотосуреттер сканерленіп, экранда көрсетіледі.
6. Фотосурет реттеулері сияқты параметрлерді реттеу қажет болса,  түймесін басыңыз.

### Ескертпе:

Фотосуреттің бөлігін үлкейту арқылы басып шығару керек болса, **Crop/Zoom** пәрменін таңдалап, реттеулер жасаңыз. ▲, ▼, ◀ немесе ► түймесін пайдаланып басып шығару аймағының жақтауын жылжытыңыз, содан соң + немесе - түймесін пайдаланып жақтау өлшемін өзгертіңіз.

7. Көшірмелер санын қажетінше орнатып, ◆ түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Көшірмесі жасалатын фотосуреттерді қою” бетте 68
- ➔ “Фотосуреттер көшірмесін жасау үшін қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 128
- ➔ “Фотосуреттер көшірмесін жасау үшін фотосурет реттеулеріне арналған мәзір опциялары” бетте 128

## **Фотосуреттер көшірмесін жасау үшін қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары**

### Restore color

Өңізденген фотосуреттердің түсін қалпына келтіреді.

### Paper Size

Салынған қағаз өлшемін таңдаңыз.

### Paper Type

Салынған қағаз түрін таңдаңыз.

### Paper Cassettes

Пайдаланғының келген қағаз көзін таңдаңыз.

### Border Setting

#### Borderless

Шеттерінде жиектері жоқ көшірмелер. Кескін қағаз шеттерінен жиектерді кетіру үшін азғантай үлкейтіледі. Expansion параметрінен қаншалықты ұлғайту керектігін таңдаңыз.

#### With Border

Шеттерінде жиектері бар көшірмелер.

## **Фотосуреттер көшірмесін жасау үшін фотосурет реттеулеріне арналған мәзір опциялары**

### Photo Adjustments

**PhotoEnhance** бастапқы кескін деректерінің контрастын, қанықтығын және жарықтығын таңдау автоматты реттеу арқылы анығырақ кескіндер мен қанығырақ түстер жасайды.

### Filter

Монохромды режимдегі көшірмелер.

### Crop/Zoom

Көшірме жасалатын фотосуреттің бөлігін үлкейтеді.

## **CD/DVD жапсырмасына көшіру**

CD/DVD жапсырмасына фотосурет сияқты диск белгісін немесе шаршы түпнұсқаны көшіруге болады.

**! Маңызды:**

- CD/DVD дискіге басып шығармас бұрын CD/DVD өндөу алғышарттарын қараңыз.
- Принтер жұмыс істеп тұрған кезде CD/DVD науасын салмаңыз. Бұл принтерге зақым келтіруі мүмкін.
- Нұсқа берілмейінше CD/DVD науасын салмаңыз. Болмаса қате орын алады және CD/DVD шығарылады.

1. Негізгі экраннан **Various prints** параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

2. **Copy to CD/DVD > Copy to CD/DVD** параметрін таңдаңыз.

3. Экранда көрсетілетін нұсқауларды орындаі отырып түпнұсқаны салып, OK түймесін басыңыз.

4. - немесе + белгісін пайдалану арқылы ішкі диаметр мен сыртқы диаметрді көрсетіп, **Select Type** түймесін түртіңіз.

Сондай-ақ, ішкі диаметр мен сыртқы диаметр жақтауының ішін таңдап, экрандағы пернетақта арқылы мәнін енгізуге болады.

**Ескертпе:**

Сыртқы диаметр ретінде 114 – 120 мм және ішкі диаметр ретінде 18 – 46 мм 1 мм қадаммен орнатуға болады.

5. **Print on CD/DVD** параметрін таңдаңыз.

**Ескертпе:**


Сынақ басып шығару үшін **Test print on A4 paper** опциясын таңдап, қаралайым A4 қағазды қағаз кассетасы ішіне салыңыз. CD/DVD жапсырмасына басып шығармас бұрын баспа кескінін тексеруге болады.

**Көшіру**

6. Экранда CD/DVD дискіні салуды сұрайтын хабар көрсетілген кезде, CD/DVD дискіні салу үшін, **How To** параметрін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**Маңызды:**

*CD/DVD дискіні CD/DVD науасына басылатын бетін жоғары қаратып салыңыз. CD/DVD науасына мұқият орнату үшін, CD/DVD дискінің ортасынан басыңыз. Эйтпесе CD/DVD дискінің науадан құлап кетуі мүмкін. CD/DVD дискінің науага қатты бекітілгенін тексеру үшін, науаны аударыңыз.*

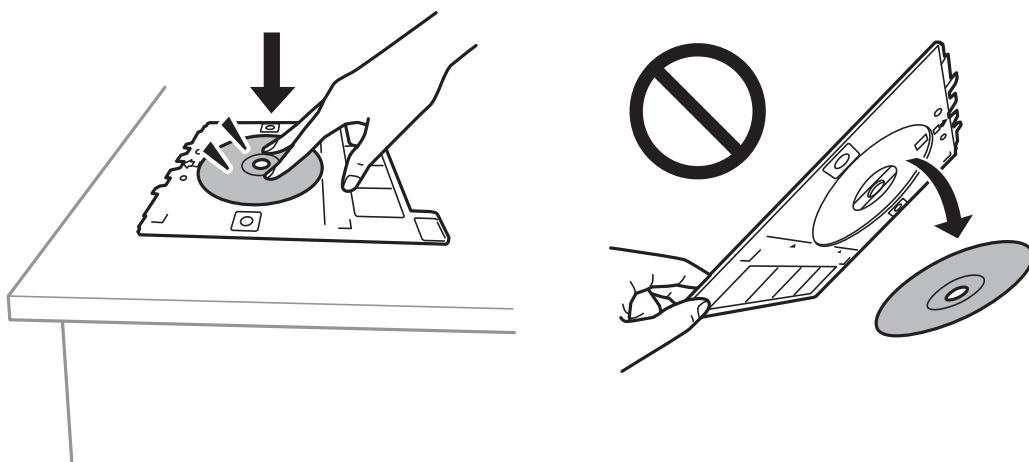**Ескертпе:**

*Науаны принтерге енгізген кезде, аздал сзыылғанын сезуіңіз мүмкін. Бұл қалыпты нәрсе, оны көлдененін енгізе беруіңіз қажет.*

7. **Installed** параметрін таңдаңыз.
8. Түрлі түсті көшірмені немесе монохромды көшірмені таңдаңыз, сосын көшіру тығыздығын қажетінше өзгертиңіз.

**Ескертпе:**

*Сканерленген кескінді көру үшін параметрін таңдаңыз. Алдын ала көру терезесінен басып шығару күйін реттеуге болады.*

9. ◇ түймесін басыңыз.
10. Басып шығару аяқталған кезде CD/DVD науасы шығарылады. Принтерден науаны алып тастап, **Done** параметрін таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**Маңызды:**

*Басып шығаруды аяқтаған соң, CD/DVD науасын алып тастағаныңыз жөн. Егер науаны алмай принтер қосылса не өшірілсе немесе басып шығару механизмі тазаланса, CD/DVD науасы басып шығару механизміне соқтығысып, принтердің закымдалуына әкелуі мүмкін.*

11. CD/DVD дискіні шығарып, CD/DVD науасын қағаз кассетасы 2 төмөнгі жағына сақтаңыз.

**Қатысты ақпарат**

- “CD/DVD дискінің жапсырмалар көшірмесін жасауға орналастыру” бетте 69
- “CD/DVD өңдеу алғышарттары” бетте 72

## Көшіру

→ “Copy to CD/DVD параметріне арналған мәзір опциялары” бетте 131

### Copy to CD/DVD параметріне арналған мәзір опциялары

Inner, Outer

Басып шығару ауқымын көрсетіңіз. Сыртқы диаметрін 120 мм-ге дейін және ішкі диаметрін 18 мм-ге дейін көрсетуге болады. Параметрге байланысты CD/DVD немесе CD/DVD науасы ластануы мүмкін. CD/DVD басып шығарылатын аймағын сәйкестендіру ауқымын орнатыңыз.

Print on CD/DVD, Test print on A4 paper

CD/DVD дискіге басып шығаруды немесе А4 өлшемді қарапайым қағазға басып шығару сынағын жасауды таңдаңыз. **Test print on A4 paper** таңдаған кезде, CD/DVD дискіге басып шығармас бұрын басып шығару нәтижесін тексеруге болады.

 (Preview)

Тұпнұсқаны сканерлеуді бастаңыз және сканерленген кескінді көрсетеді. Алдын ала көру терезесінен басып шығару күйін реттеуге болады.

Color

Тұпнұсқаның түрлі түсті көшірмесін жасайды.

B&W

Тұпнұсқаның ақ-қара (монохромды) көшірмесін жасайды.

Density

Көшіру нәтижелері бұлдыр болса, + белгішесін пайдалану арқылы тығыздық деңгейін арттырыңыз. Сия жағылса, - белгішесін пайдалану арқылы тығыздық деңгейін азайтыңыз.

---

### Көшіруге арналған мәзір опциялары

**Copy** және **Advanced Settings** қойындысындағы қолжетімді элементтер таңдалған мәзірге байланысты әртүрлі болады.

Preview

Көшірме нәтижелерін алдын ала көрсету үшін сканерленген кескінді көрсетеді.

B&W

Тұпнұсқаның ақ-қара (монохромды) көшірмесін жасайды.

Color

Тұпнұсқаның түрлі түсті көшірмесін жасайды.

 (2-Sided Copying)

- 1→1-Sided

Парақтың бір жағына түпнұсқаның бір жағын көшіреді.

- 1→2-Sided

Бір жақты екі түпнұсқаны бір парақтың екі жағына көшіреді. Түпнұсқаның бағытын және көшірме нәтижесінің байланыстыру қалпын таңдауға болады. Original Orientation және Binding Margin таңдау үшін оң жақтағы кескінге белгі қойып, растау үшін **OK** параметрін таңдаңыз.

 (Density)

Көшіру нәтижелері бұлдыр болса, + белгісін пайдалану арқылы тығыздық деңгейін арттырыңыз. Сия жағылса, - белгісін пайдалану арқылы тығыздық деңгейін азайтыңыз.

Reduce/Enlarge


Түпнұсқаларды үлкейтеді немесе кішірейтеді. Мәнді таңдап, түпнұсқаны 25 – 400% ауқымында үлкейту немесе азайту үшін пайдаланылатын үлкейтуді көрсетіңіз.

- Actual Size

100% үлғайтуда көшіреді.

- Auto Fit Page

Сканерлеу аумағын анықтап, таңдаған қағаз өлшеміне сәйкестендіру үшін түпнұсқаны автоматты түрде үлғайтады немесе кішірейтеді. Түпнұсқаның айналасында ақ жиектер болғанда сканер әйнегінің бұрыштық белгісінен алынған ақ түсті жиектер сканерлеу аумағы ретінде анықталады, бірақ қарсы беттегі жиектер қиылуы мүмкін.

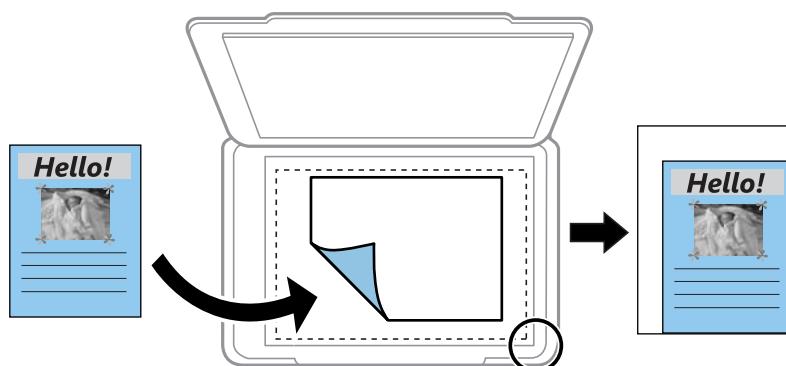

- 10x15cm→A4, A4→10x15cm және тағы басқа

Белгілі бір қағаз өлшеміне сәйкестендіру үшін түпнұсқаны автоматты үлкейтеді немесе кішірейтеді.

Paper Size

Салынған қағаз өлшемін таңдаңыз.

Paper Type

Салынған қағаз түрін таңдаңыз.

## **Көшіру**

### Paper Cassettes

Пайдаланғыңыз келген қағаз көзін таңдаңыз.

### Multi-Page

#### Single Page

Бір жақты түпнұсқаны бір бетке көшіреді.

#### 2-up

Бір жақты екі түпнұсқаны бір бетке 2-лік пішімде көшіреді. Түпнұсқаның бағыты мен өлшемін таңдауға болады. Original Orientation параметрін таңдау үшін оң жақтағы кескінге белгі қойып, растау үшін **OK** параметрін таңдаңыз.

### Quality

Көшіру сапасын таңдаңыз. **Best** сапасын таңдау жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді, бірақ басып шығару жылдамдығы баяулауы мүмкін.

### Remove Background

Түпнұсқа құжат қағазының түсін (фон түсі) анықтап, түсті жояды немесе ашығырақ етеді. Түстің күнгірттігі мен қанықтығына байланысты оны жою немесе ашығырақ ету мүмкін емес болуы ықтимал.

### Clear All Settings

Көшіру параметрлерін әделкі параметрлеріне қайта орнатады.

# Сканерлеу

## Басқару тақтасының көмегімен сканерлеу

### Жад құрылғысына сканерлеу


Сканерленген кескінді жад құрылғысына сақтай аласыз.

#### **Ескертпе:**

Басқару тақтасынан сканерлеген кезде, бірнеше түпнұсқаны бір PDF файлы ретінде сақтау мүмкін емес. Түпнұсқаны сканерлеген соң, Epson Scan 2 пайдалану және **Құжат режимі** режимінде **Скан. кейін бетт. қосу не өндөу** реттеу арқылы қосымша түпнұсқаларды сканерлеп, бір файл ретінде сақтауға болады.

1. Жад құрылғысын принтердің сыртқы интерфейсінің USB портына салыңыз.
2. Түпнұсқаларды қойыңыз.
3. Негізгі экраннан **Scan** параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, **OK** түймесін басыңыз.

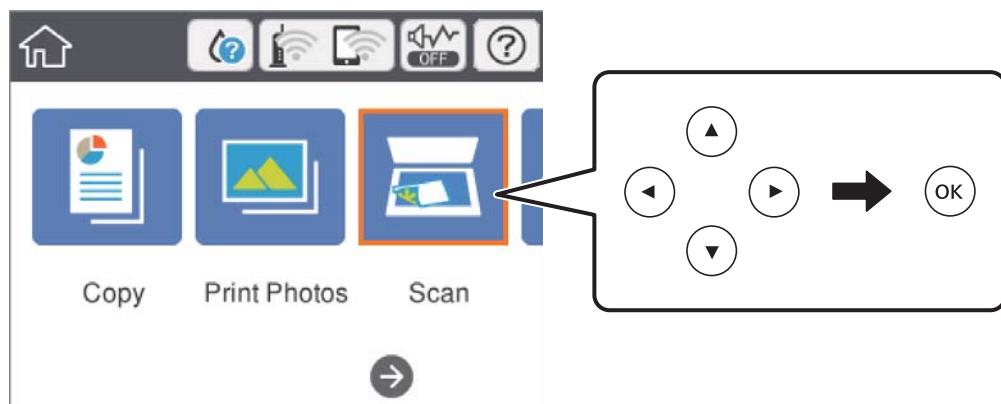

4. **Memory Device** параметрін таңдаңыз.

Принтерге бірнеше жад құрылғысын тіркесеңіз, сканерленген кескіндер сақталатын жад құрылғысын таңдаңыз.

5. **Scan** қойындысында сақтау пішімі сияқты элементтерді реттеңіз.
  - B&W/Color:** Түрлі түсті немесе бір түсті етіп сканерлеуді таңдаңыз.
  - JPEG/PDF:** Сканерленген кескінді сақтайтын пішімді таңдаңыз.
  - AE (Quality):** Элементті таңдап, **Original Type** және **Resolution** реттеңіз. Соын **OK** түймесін таңдап, параметрлерді реттеуді аяқтаңыз.
6. **Advanced Settings** қойындысын таңдап, параметрлерді тексеріңіз, қажет болса, оларды өзгертіңіз.

7. **Scan** қойындысын таңдап, ◇ түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

- Сканерленген кескіндер «EPSCAN» қалтасындағы «001» – «999» қалталарында сақталады.
- Сканерленген кескіннің түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқамен бірдей болмайды.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ “Жад картасын салу” бетте 70
- ➔ “Түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою” бетте 67

## Жад құрылғысына сканерлеуге арналған негізгі мәзір опциялары

B&W/Color:

Түрлі түсті немесе бір түсті етіп сканерлеуді таңдаңыз.

JPEG/PDF:

Сканерленген кескінді сақтайтын пішімді таңдаңыз.



(Quality):

- Original Type:  
Түпнұсқаңыздың түрін таңдаңыз.
- Resolution:  
Сканерлеу ажыратымдылығын таңдаңыз.

## Жад құрылғысына сканерлеуге арналған кеңейтілген мәзір опциялары

Scan Settings:

- Original Size:

Сканерлеу өлшемін таңдаңыз. Сканерлеу барысында мәтіннің немесе кескіннің айналасынан ақ бос орынды қыып алу үшін **Auto Cropping** параметрін таңдаңыз. Сканер әйнегі ең көп аумағын сканерлеу үшін **Max Area** параметрін таңдаңыз.

- Original Orientation:

Түпнұсқаның бағытын таңдаңыз.

Contrast:

Сканерленген кескіннің контрастын таңдаңыз.

Select memory device:

Сканерленген кескіндерді сақтайтын жад құрылғысын таңдаңыз.

## Сканерлеу

Clear All Settings:

Сканерлеу параметрлерін әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

## Компьютерге сканерлеу (Event Manager)



### Маңызды:


Сканерлемес бұрын компьютерге Epson Scan 2 және Epson Event Manager орнатыныз.

### Ескертпе:

Басқару тақтасынан сканерлеген кезде, бірнеше түпнұсқаны бір PDF файлы ретінде сақтау мүмкін емес. Түпнұсқаны сканерлеген соң, Epson Scan 2 пайдалану және **Құжат режимі** режимінде **Скан. кейін бетт. қосу не өндөу** реттеу арқылы қосымша түпнұсқаларды сканерлеп, бір файл ретінде сақтауға болады.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.
2. Негізгі экраннан **Scan** параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, **OK** түймесін басыңыз.

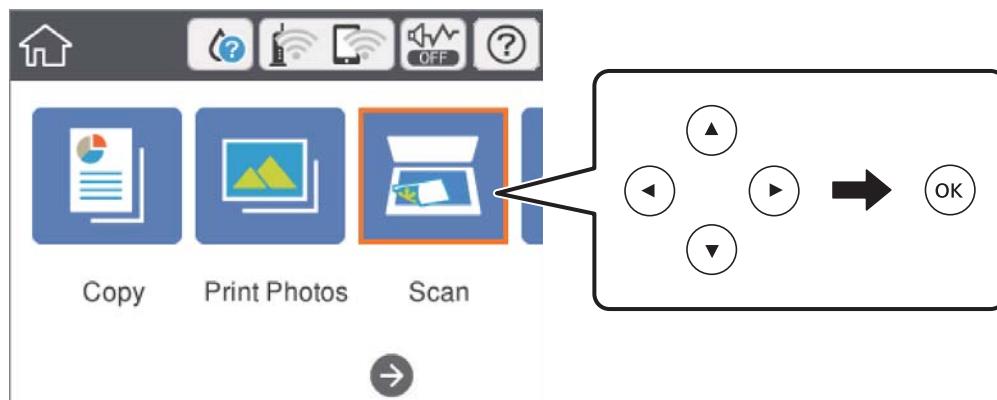

3. **Computer** параметрін таңдаңыз.
4. Сканерленген кескіндерді сақтайтын компьютерді таңдау үшін, **+** параметрін таңдаңыз.

### Ескертпе:

Принтер желіге қосылған болса, сканерленген суретті сақтау қажет компьютерді таңдауға болады. Принтердің басқару тақтасында 20 компьютерге дейін көрсетуге болады. Егер **Network Scan Name (Alphanumeric)** параметрін Epson Event Manager қолданбасында орнатсаныз, ол басқару тақтасында көрсетіледі.

5. Сканерленген кескінді компьютерге сақтау әдісін таңдау үшін **+** параметрін таңдаңыз.
  - Save as JPEG: сканерленген кескінді JPEG пішімінде сақтайды.
  - Save as PDF: сканерленген кескінді PDF пішімінде сақтайды.
  - Attach to e-mail: компьютердегі электрондық пошта клиентін іске қосады, одан кейін оны автоматты түрде электрондық поштаға тіркейді.

**Сканерлеу**

- Follow custom setting: сканерленген кескінді Epson Event Manager бөліміндегі параметрлер арқылы сақтайды. Сканерлеу өлшемі, сақтайтын қалта немесе сақтау пішімі сияқты сканерлеу параметрлерін өзгертуге болады.

6. ◇ түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

Сканерленген кескіннің түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқамен бірдей болмайды.

**Қатысты ақпарат**


- ➔ “Түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою” бетте 67
- ➔ “Басқару тақтасынан сканерлеу жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Epson Event Manager)” бетте 195

**Epson Event Manager құралында реттелетін параметрлерді реттеу**

**Follow custom setting** сканерлеу параметрлерін Epson Event Manager ішінде реттеуге болады.


Мәліметтер алу үшін Epson Event Manager анықтамасын қараңыз.

1. Epson Event Manager бағдарламасын іске қосыңыз.
2. Негізгі терезедегі **Button Settings** қойындысында сканеріңіздің **Scanner** ретінде таңдалғанын тексеріңіз.

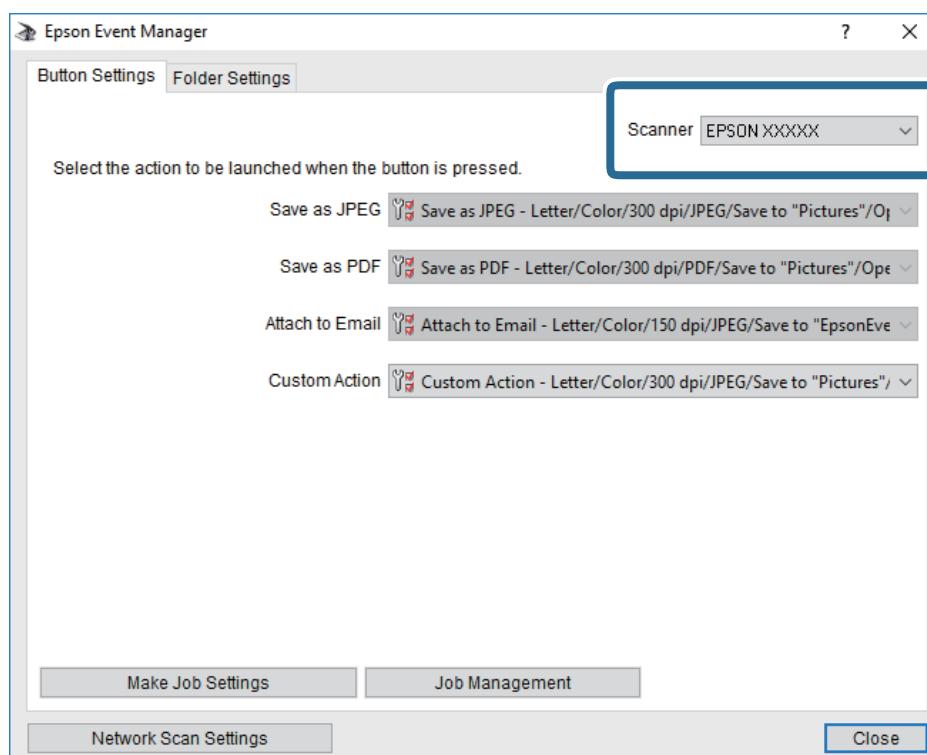


## Сканерлеу

### 3. Make Job Settings түймесін басыңыз.

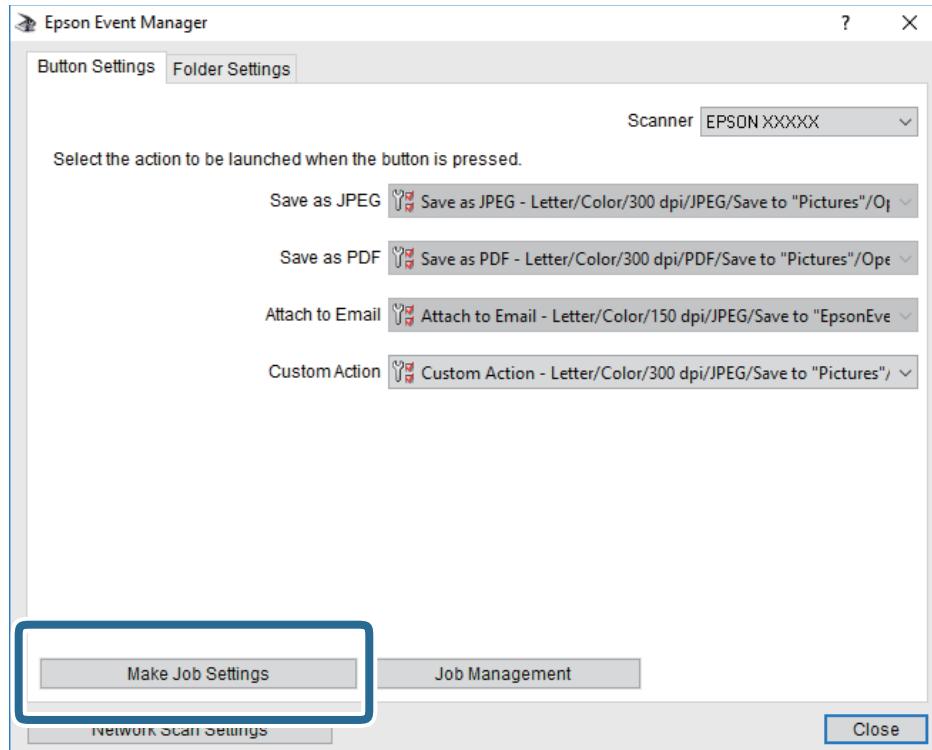

**Сканерлеу**

4. **Job Settings** терезесінде сканерлеу параметрлерін реттепіз.

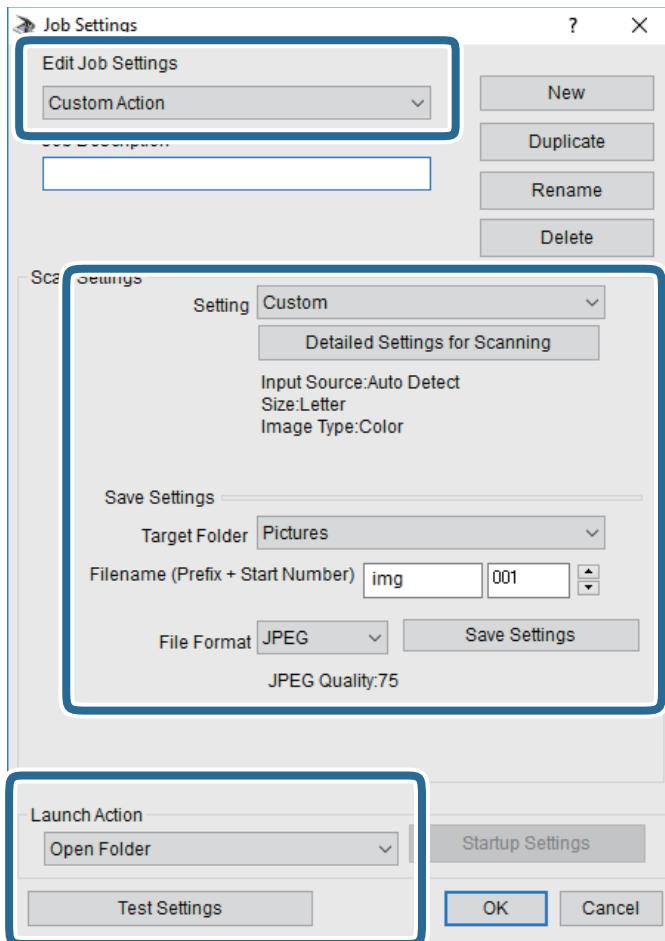


- Edit Job Settings: **Custom Action** параметрін таңдаңыз.
- Setting: Таңдалған түпнұсқа түріне ең жақсы келетін параметрлер арқылы сканерленең. Сканерленген кескінді сақтау ажыратымдылығы немесе тұс сияқты элементтерді реттеу үшін, **Detailed Settings for Scanning** түймесін басыңыз.
- Target Folder: Сканерленген кескінге арналған сақтау қалтасын таңдаңыз.
- Filename (Prefix + Start Number): Сақтау қажет файл атауының параметрлерін реттепіз.
- File Format: Сақтау пішімін таңдаңыз.
- Launch Action: Сканерлеу кезінде әрекетті таңдаңыз.
- Test Settings: Ағымдағы параметрлер арқылы сканерлеу сынағын іске қосады.

5. Негізгі экранға оралу үшін, **OK** түймесін басыңыз.

**Сканерлеу**

6. **Custom Action** тізімінде **Custom Action** таңдалғанына көз жеткізіңіз.

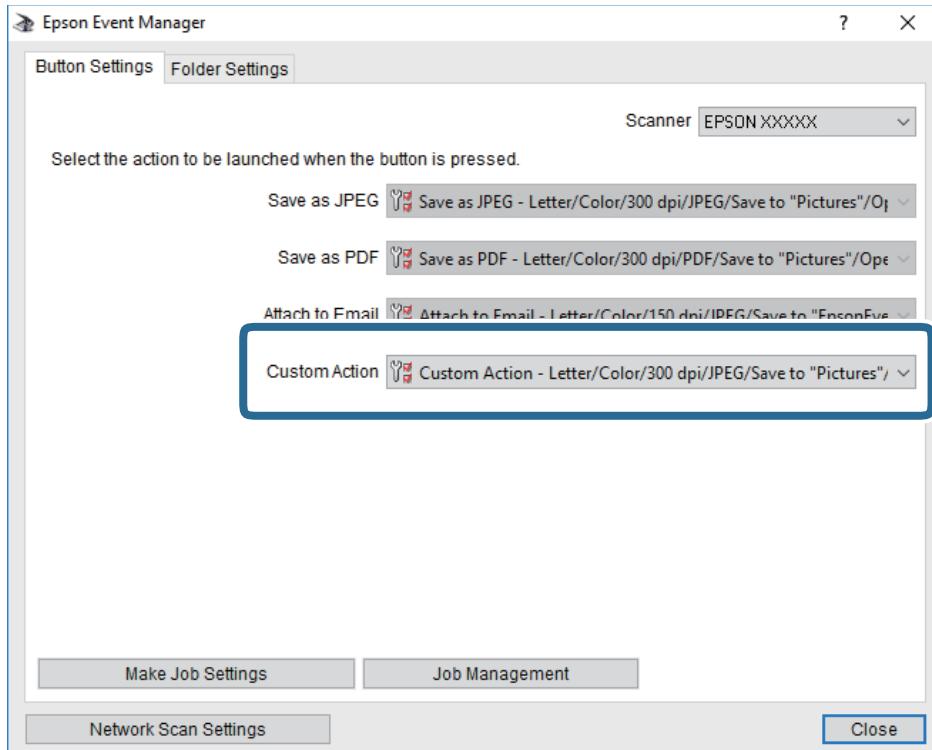

7. Epson Event Manager жабу үшін, **Close** түймесін басыңыз.

**Қатысты ақпарат**

► “Басқару тақтасынан сканерлеу жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Epson Event Manager)” бетте 195

**Бұлтқа сканерлеу**

Сканерленген кескіндерді бұлттық қызметтерге жіберуге болады. Бұл мүмкіндікті пайдаланудың алдында реттеулерді Epson Connect мүмкіндігі арқылы жасауға болады. Мәліметтер алу үшін келесі Epson Connect порталының веб-сайтынан қараңыз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (тек Еуропа)

**Ескерте:**


Басқару тақтасынан сканерлеген кезде, бірнеше түпнұсқаны бір PDF файлы ретінде сақтау мүмкін емес. Түпнұсқаны сканерлеген соң, Epson Scan 2 пайдалану және **Құжат режимі** режимінде **Скан. кейін бетт. қосу не өндөу** реттеу арқылы қосымша түпнұсқаларды сканерлеп, бір файл ретінде сақтауға болады.

1. Epson Connect мүмкіндігі арқылы реттеулерді жасағаныңызды тексеріңіз.
2. Түпнұсқаларды қойыңыз.

## Сканерлеу

- Негізгі экраннан **Scan** параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, **OK** түймесін басыңыз.

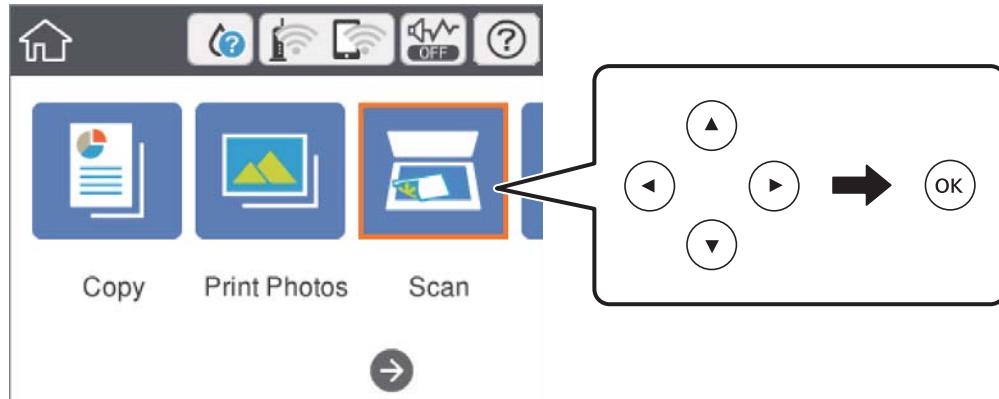

- Cloud** параметрін таңдаңыз.
- Экранның жоғарғы жағындағы **+** параметрін таңдап, орынды таңдаңыз.
- Scan** қойындысында сақтау пішімі сияқты элементтерді реттепіз.
  - B&W/Color:** Түрлі түсті немесе бір түсті етіп сканерлеуді таңдаңыз.
  - JPEG/PDF:** Сканерленген кескінді сақтайтын пішімді таңдаңыз.
- Advanced Settings** қойындысын таңдап, параметрлерді тексеріңіз, қажет болса, оларды өзгертіңіз.
- Scan** қойындысын таңдап, **◊** түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

Сканерленген кескіннің түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқамен бірдей болмайды.

### Қатысты ақпарат

➔ "Түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою" бетте 67

## Бұлтқа сканерлеуге арналған негізгі мәзір опциялары

**B&W/Color:**

Түрлі түсті немесе бір түсті етіп сканерлеуді таңдаңыз.

**JPEG/PDF:**

Сканерленген кескінді сақтайтын пішімді таңдаңыз.

## Бұлтқа сканерлеуге арналған кеңейтілген мәзір опциялары

Original Type:

Түпнұсқаңыздың түрін таңдаңыз.

Scan Settings:

Original Size:

Сканерлеу өлшемін таңдаңыз. Сканерлеу барысында мәтіннің немесе кескіннің айналасынан ақ бос орынды қыып алу үшін **Auto Cropping** параметрін таңдаңыз. Сканер әйнегі ең көп аумағын сканерлеу үшін **Max Area** параметрін таңдаңыз.

Original Orientation:

Түпнұсқаңың бағытын таңдаңыз.

Contrast:

Сканерленген кескіннің контрастын таңдаңыз.

Clear All Settings:

Сканерлеу параметрлерін әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

## Компьютерге сканерлеу (WSD)


**Ескертпе:**

- Бұл мүмкіндік тек Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista жүйесі орнатылған компьютерлер үшін қолжетімді.*
- Егер Windows 7/Windows Vista жүйесін пайдаланатын болсаңыз, осы мүмкіндікті пайдалана отырып, компьютерді алдын ала орнатуыңыз қажет.*

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.

2. Негізгі экраннан **Scan** параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

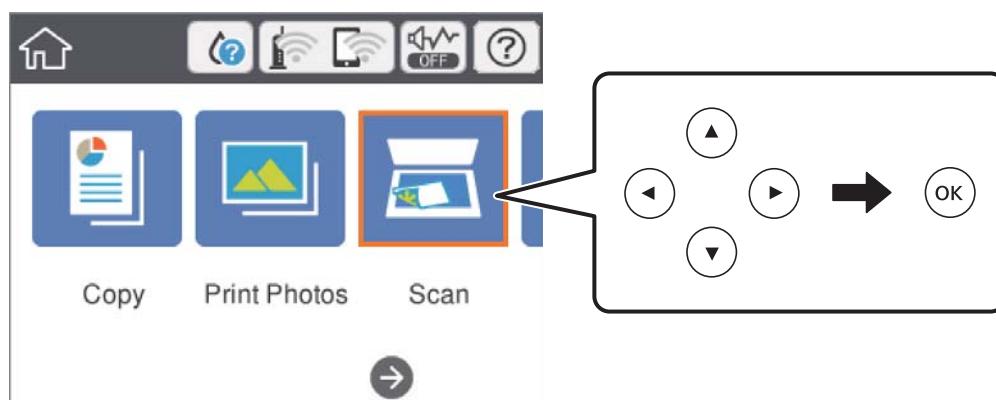

3. **Computer (WSD)** параметрін таңдаңыз.

## Сканерлеу

4. Компьютерді таңдаңыз.
5. Ⓛ түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

Сканерленген кескіннің түсі, өлшемі және жиегі түпнұсқамен бірдей болмайды.

## WSD портын орнату

Бұл бөлімде WSD портын Windows 7/Windows Vista үшін орнату әдісі сипатталады.

**Ескертпе:**

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 үшін WSD порты автоматты түрде орнатылады.


WSD портын орнату үшін келесілер қажет.

- Принтер мен компьютер желіге қосылған.
- Принтер драйвері компьютерге орнатылған.

1. Принтерді іске қосыңыз.
2. Бастау түймесін басыңыз, сонаң соң компьютердегі **Желі** түймесін басыңыз.
3. Принтерді тінтуірдің оң жағымен басып, **Орнату** опциясын таңдаңыз.

**Пайдалануышының тіркелгісін басқару** экраны көрсетілгенде **Жалғастыру** түймесін басыңыз.

**Жою** экраны көрінсе, **Жою** түймесін басып, қайтадан бастаңыз.

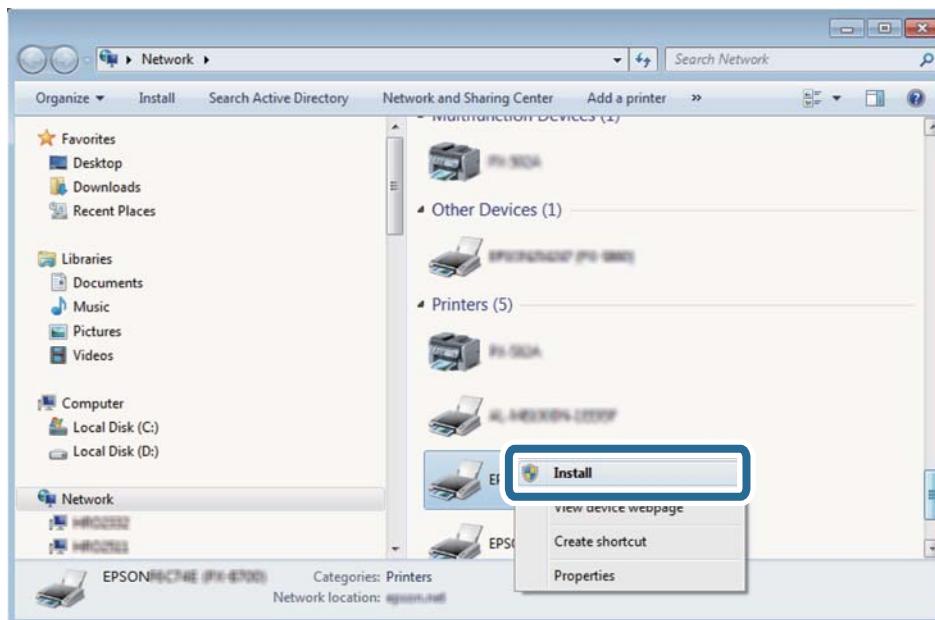


**Ескертпе:**


Желіде орнатылған принтер атауы мен модель ататуы (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) желілік экранда көрсетіледі. Принтердің желіде орнатылған атауын принтердің басқару тақтасынан немесе желі күйі парагын басып шығару арқылы тексерे аласыз.

## Сканерлеу

4. **Құрылғының пайдалануға дайын түймесін басыңыз.**

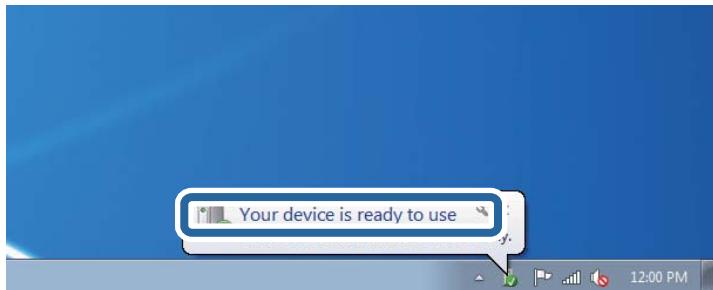

5. Хабарды тексеріп, **Жабу** түймесін басыңыз.

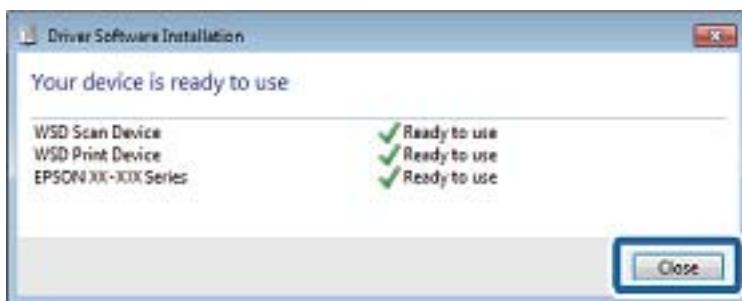

6. **Құрылғылар және принтерлер** экранын ашыңыз.

Windows 7

Бастау > **Басқару тақтасы** > **Аппараттық құралдар және дыбыс** (немесе **Аппараттық құралдар**) > **Құрылғылар және принтерлер** түймесін басыңыз.

Windows Vista

Бастау > **Басқару тақтасы** > **Аппараттық құралдар және дыбыс** > **Принтерлер** түймесін басыңыз.

7. Принтердің желідегі атауы бар белгішенің көрсетілгенін тексеріңіз.

WSD арқылы пайдаланғанда принтер атауын таңдаңыз.

---

## Компьютерден сканерлеу

### Epson Scan 2 пайдалану арқылы сканерлеу

«Epson Scan 2» сканер драйвері арқылы сканерлеуге болады. Әр параметр элементтің түсіндірмесін алу үшін Epson Scan 2 анықтамасын қараңыз.


#### Қатысты ақпарат

⇒ ["Сканерлеу құжаттарына және кескіндеріне арналған қолданба \(Epson Scan 2\)" бетте 194](#)

## Құжаттарды сканерлеу (Құжат режимі)

Epson Scan 2 құрылғысындағы **Құжат режимі** режимі арқылы мәтіндік құжаттарға жарамды толық параметрлер арқылы түпнұсқаларды сканерлеуге болады.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.
2. Epson Scan 2 бағдарламасын іске қосыңыз.
3. **Құжат режимі** тізімінен **Режим** таңдаңыз.
4. **Негізгі параметрлер** қойындысындағы келесі параметрлерді реттеңіз.

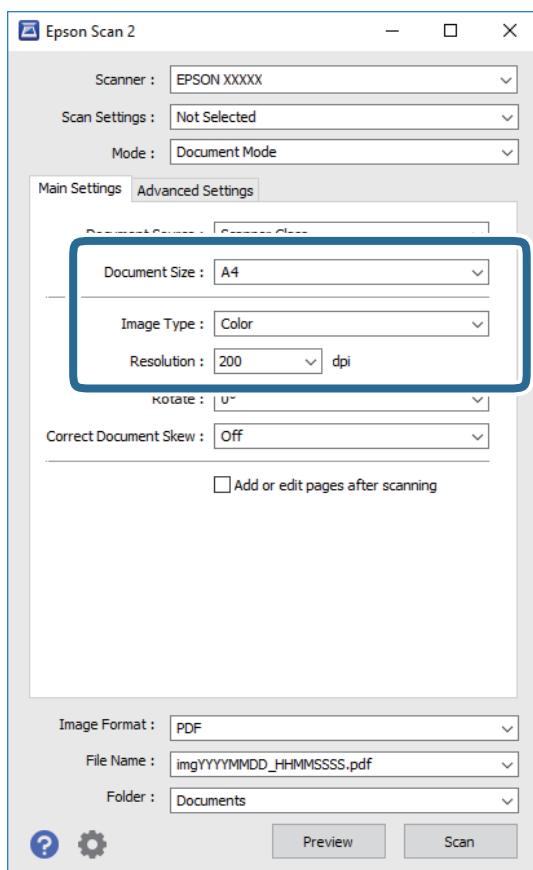

- Құжат өлшемі:** орналастырған түпнұсқаның өлшемін таңдаңыз.
- Кескін түрі:** сканерленген кескінді сақтауға арналған түсті таңдаңыз.
- Ажыратымдылық:** ажыратымдылықты таңдаңыз.

**Ескертпе:**

- Құжат көзі** параметрі **Сканер әйнегі** ретінде бекітіледі. Бұл параметрді өзгерту мүмкін емес.
- Скан. кейін бетт. қосу не өндеду** реттесеніз, түпнұсқаны сканерлеген соң қосынша түпнұсқаларды сканерлеуге болады. Оған қоса **Кескін пішімі** параметрін PDF немесе Multi-TIFF ретінде реттесеніз, сканерленген кескіндерді бір файл ретінде сақтауға болады.

5. Қажет болса, басқа сканерлеу параметрлерін реттеңіз.
- Қарап алу** түймесін басу арқылы сканерленген кескінді алдын ала қарауға болады. Алдын ала қарау терезесі ашылып, алдын ала қаралған кескін көрсетіледі.

## Сканерлеу


- **Кеңейтілген параметрлер** қойындысында келесі сияқты мәтіндік құжаттарға үйлесімді толық кескін реттеу параметрлерін жасауға болады.
  - Фонды жою: түпнұсқалардың фонын жойыңыз.
  - Мәтінді жақсарту: бұрмаланған әріптерді түпнұсқада анық әрі айқын етуге болады.
  - Аумақты автоматты түрде бөлу: құрамында кескіндер бар құжат үшін қара және ақ сканерлеу жасағанда әріптерді таза және кескіндерді анық етуге болады.
  - Түстерді қүшету: сканерленген кескін үшін көрсетілген түсті жақсартып, оны сұр реңкке немесе қара және ақ түске сақтауға болады.
  - Жарықтық: сканерленген кескінге арналған жарықтықты реттеуге болады.
  - Контраст: сканерленген кескінге арналған контрастты реттеуге болады.
  - Гамма: сканерленген кескінге арналған гамманы (аралық ауқымның жарықтығы) реттеуге болады.
  - Шек: жиекті монохромды екілік (қара және ақ) жүйеге реттеуге болады.
  - Бұлыштықтарлау маскасы: кескіннің контурын қүшетуге және анық етуге болады.
  - Растрды алу: журнал сияқты басып шығарылған қағаздарды сканерлегенде пайда болатын қатпарлы үлгілерін (тор тәрізді көлеңкелер) жоюға болады.
  - Жиектерді толтыру: сканерленген кескіннің айналасында пайда болған көлеңкені жоюға болады.
  - Қос кескін шығару (тек Windows): екі кескінді бір уақытта әртүрлі шығыс параметрлерімен сканерлеуге және сақтауға болады.

**Ескертпе:**

Жасаған басқа реттеулерге байланысты элементтер қолжетімді болмауы мүмкін.

**Сканерлеу**

6. Файл сақтау параметрлерін орнатыңыз.

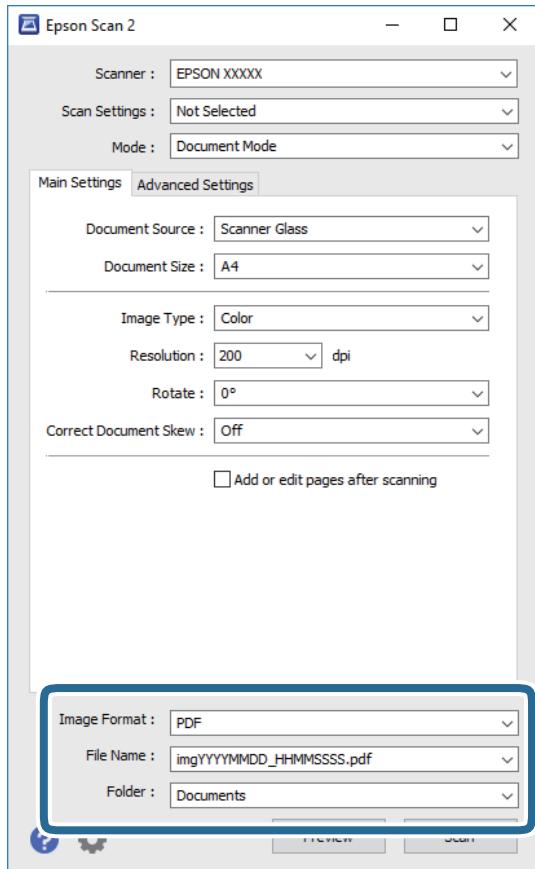

- Кескін пішімі: тізімнен сақтау пішімін таңдаңыз.  
BITMAP және PNG пішімінен басқа әрбір сақтау пішімі үшін толық реттеулерді жасауға болады. Сақтау пішімін таңдағаннан кейін тізімнен **Опциялар** бөлімін таңдаңыз.
- Файл аты: көрсетілген сақтау файлының атауын растаңыз.  
Тізімнен **Параметрлер** параметрін таңдау арқылы файл атауы үшін параметрлерді өзгертуге болады.
- Қалта: тізімнен сканерленген кескінге арналған сақтау қалтасын таңдаңыз.  
Тізімнен **Таңдау** параметрін таңдау арқылы басқа қалтаны таңдауға немесе жаңа қалта жасауға болады.

7. **Сканерлеу** түймесін басыңыз.

**Қатысты ақпарат**

→ “Түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою” бетте 67

**Фотосуреттерді немесе суреттерді сканерлеу (Фотосурет режимі)**


Epson Scan 2 құрылғысында **Фотосурет режимі** режимі арқылы фотосуреттер мен суреттерге үйлесімді кең ауқымды кескін реттеу мүмкіндіктері бар түпнұсқаларды сканерлеуге болады.

**Сканерлеу**

## 1. Түпнұсқаларды қойыңыз.

Сканер шынысына бірнеше түпнұсқаларды қою арқылы оларды бірдей үақытта сканерлеуге болады. Түпнұсқалар арасында ең азы 20 мм саңылау бар екенін тексеріңіз.

## 2. Epson Scan 2 бағдарламасын іске қосыңыз.

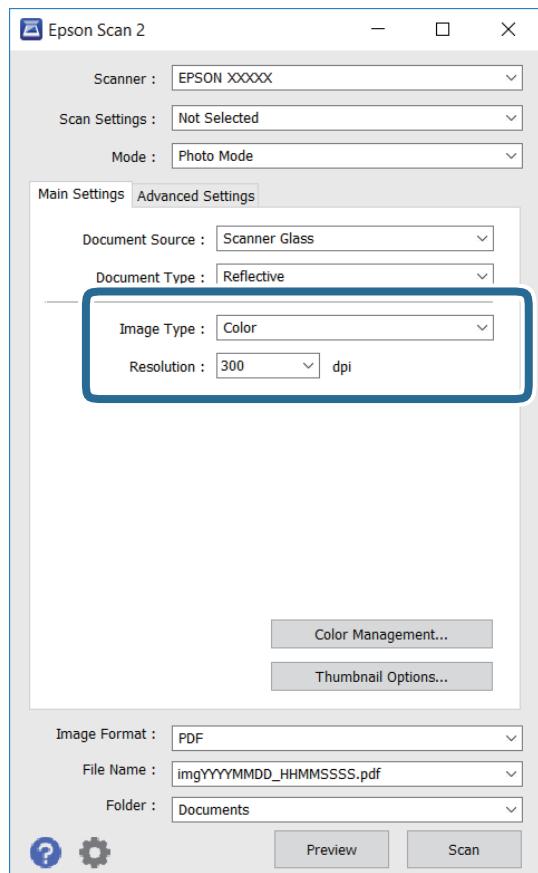3. **Фотосурет режимі** тізімінен **Режим** таңдаңыз.4. **Негізгі параметрлер** қойындысындағы келесі параметрлерді реттеңіз.

Кескін түрі: сканерленген кескінді сақтауға арналған түсті таңдаңыз.


Ажыратымдылық: ажыратымдылықты таңдаңыз.

**Ескертпе:**


**Құжат көзі** параметрі **Сканер әйнегі** күйі ретінде тіркеледі және **Құжат түрі** параметрі **Шағылыстыратын** күйі ретінде тіркеледі. (**Шағылыстыратын** мөлдір емес түпнұсқаларды білдіреді, мысалы, қарапайым қағаздар немесе фотосуреттер.) Бұл параметрлерді өзгерту мүмкін емес.

**Сканерлеу****5. Қаралған кескіндердің сабактарын аныттыру.**

Алдын ала қарау терезесі ашылып, алдын ала қаралған кескін нобайлар ретінде көрсетіледі.

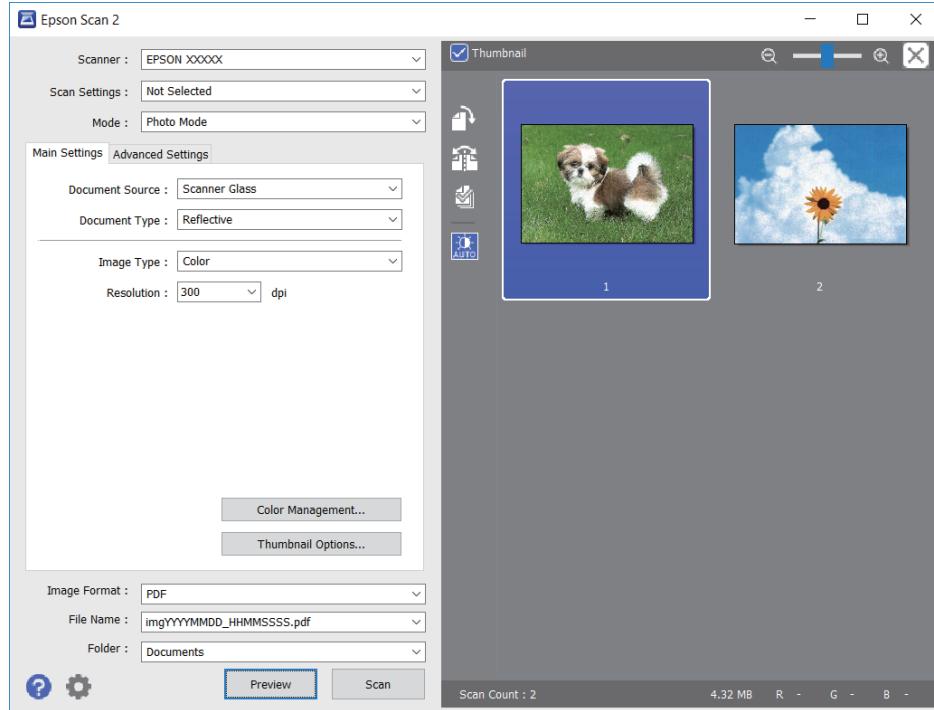**Ескертпе:**

Бүкіл сканерленген аумақты алдын ала қарау үшін алдын ала қарау терезесінің жоғарғы жағындағы **Пиктограмма** ұяшығынан белгіні алыңыз.

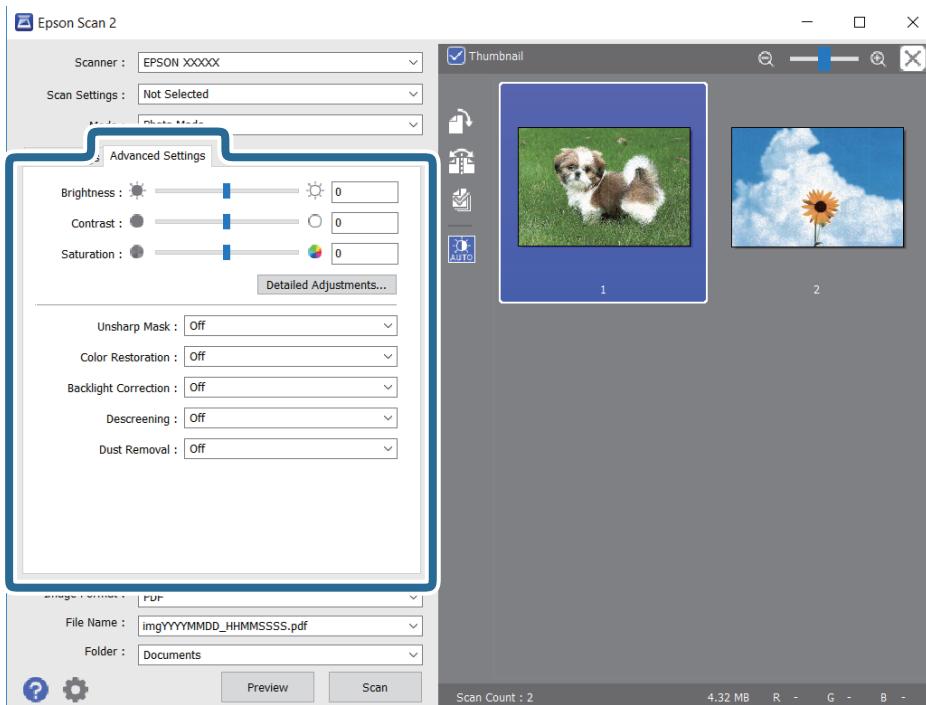**6. Алдын ала қарауды растап, қажет болса, Кеңейтілген параметрлер қойындысындағы кескін реттеу параметрлерін жасаңыз.**

**Сканерлеу**


Фотосуреттерге немесе суреттерге үйлесімді толық параметрлер арқылы сканерленген кескінді реттеуге болады, мысалы, келесі.

- Жарықтық:** сканерленген кескінге арналған жарықтықты реттеуге болады.
- Контраст:** сканерленген кескінге арналған контрастты реттеуге болады.
- Қанықтылық:** сканерленген кескінге арналған қанықтықты (түс қанықтықтары) реттеуге болады.
- Бұлыштырылау маскасы:** сканерленген кескіндердің контурын күшейтуге және анық етуге болады.
- Түстерді қалпына келтіру:** бояуы оңып кеткен кескіндерді бастапқы бояуларына қайтару үшін оларды түзетуге болады.
- Артқы жарықты түзету:** артқы жарыққа байланысты күнгірт болған сканерленген кескіндерді жарықтандыруға болады.
- Растрды алу:** журнал сияқты басып шығарылған қағаздарды сканерлегендеге пайда болатын қатпарлы үлгілерін (тор тәрізді көлеңкелер) жоюға болады.
- Шаңды жою:** сканерленген кескіндегі шаңды жоюға болады.

**Ескертпе:**

- Жасаған басқа реттеулерге байланысты элементтер қолжетімді болмауы мүмкін.**
- Түпнұсқаға байланысты сканерленген кескін дұрыс реттелмеуі мүмкін.**
- Бірнеше нобайлар жасалғанда, әрбір нобайға арналған кескін сапасын реттеуге болады. Реттеу элементтеріне байланысты бірнеше нобайларды таңдау арқылы барлық сканерленген кескіндердің сапасын бірге реттеуге болады.**

## 7. Файл сақтау параметрлерін орнатыңыз.

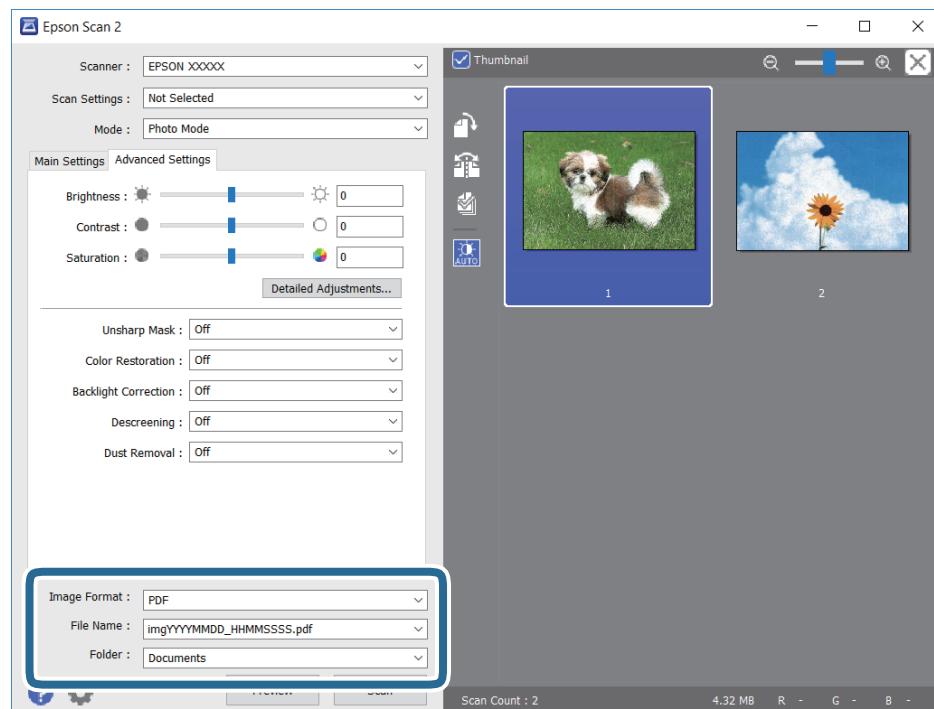

- Кескін пішімі:** тізімнен сақтау пішімін таңдаңыз.

BITMAP және PNG пішімінен басқа сақтау пішімі үшін толық реттеулерді жасауға болады. Сақтау пішімін таңдағаннан кейін тізімнен **Опциялар** бөлімін таңдаңыз.

## Сканерлеу

- Файл аты: көрсетілген сақтау файлының атасын растаңыз.  
Тізімнен **Параметрлер** параметрін таңдау арқылы файл атасы үшін параметрлерді өзгертуге болады.
- Қалта: тізімнен сканерленген кескінге арналған сақтау қалтасын таңдаңыз.  
Тізімнен **Таңдау** параметрін таңдау арқылы басқа қалтаны таңдауға немесе жаңа қалта жасауға болады.

### 8. Сканерлеу түймесін басыңыз.

#### Қатысты ақпарат

- “Тұпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою” бетте 67
- “Бір ұақытта сканерлеу үшін бірнеше фотосуретті қою” бетте 69

## Интеллектуалды құрылғылардан сканерлеу

Epson iPrint — принтермен бірдей сымсыз желіге қосылған смартфон немесе планшет сияқты смарт құрылғыдан фотосуреттерді және құжаттарды сканерлеуге мүмкіндік беретін қолданба. Сканерленген деректерді интеллектуалды құрылғыда немесе Cloud қызметтерінде сақтауға, электрондық пошта арқылы жіберуге немесе басып шығаруға болады.



## Epson iPrint орнату

Epson iPrint қолданбасын интеллектуалды құрылғыға келесі URL немесе QR кодынан орнатуға болады.

<http://ipr.to/a>




## Epson iPrint пайдалану арқылы сканерлеу

Epson iPrint қолданбасын интеллектуалды құрылғыдан іске қосыңыз және негізгі экраннан пайдаланғыңыз келетін элементті таңдаңыз.

**Сканерлеу**

Келесі экрандарды ескертусіз өзгертуге болады.

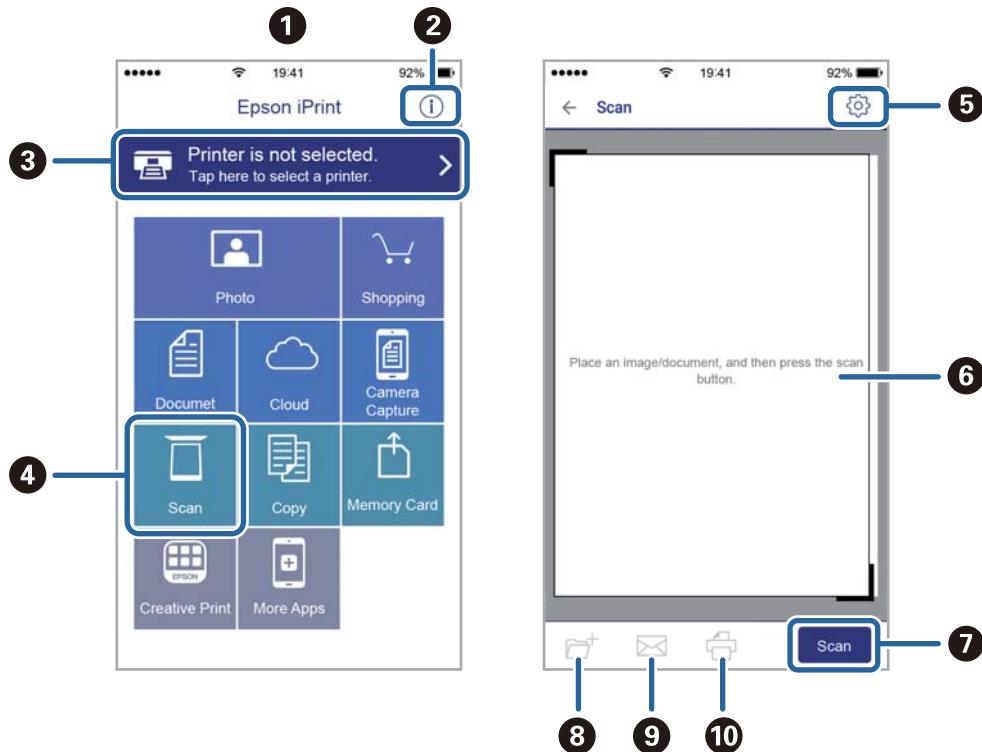

<b>①</b>	Қолданба іске қосылған кезде негізгі экран көрсетіледі.
<b>②</b>	Принтерді орнату әдісі және жиі қойылатын сұрақтар туралы ақпаратты көрсетеді.
<b>③</b>	Принтерді таңдаң, принтер параметрлерін жасай алатын экранды көрсетеді. Принтерді таңдаған соң келесі рет тағы да таңдаудың қажеті жоқ.
<b>④</b>	Сканерлеу экранын көрсетеді.
<b>⑤</b>	Ажыратымдылық сияқты сканерлеу параметрлерін жасауға болатын экранды көрсетеді.
<b>⑥</b>	Сканерленген кескіндерді көрсетеді.
<b>⑦</b>	Сканерлеуді бастайды.
<b>⑧</b>	Сканерленген деректерді интеллектуалды құрылғыда немесе Cloud қызметтерінде сақтауға болатын экранды көрсетеді.
<b>⑨</b>	Сканерленген деректерді электрондық пошта арқылы жіберуге болатын экранды көрсетеді.
<b>⑩</b>	Сканерленген деректерді басып шығаруға болатын экранды көрсетеді.

# Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды ауыстыру

## Қалған сия мен қолданылған сияға арналған қораптың күйін тексеру

Сия картридждерінің шамаланған деңгейін және техникалық қызмет көрсету қорабының шамаланған қызмет көрсету мерзімін басқару тақтасынан немесе компьютерден тексеруге болады.

## Қалған сия мен қолданылған сияға арналған қораптың күйін тексеру — Басқару тақтасы

- Негізгі экраннан **Settings** параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

- Supply Status** параметрін таңдаңыз.

## Қалған сия мен қолданылған сияға арналған қораптың күйін тексеру — Windows

- Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
- EPSON Status Monitor 3** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3** қосу таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ “Windows Принтер драйвері” бетте 187

## Қалған сия мен қолданылған сияға арналған қораптың күйін тексеру — Mac OS

-  мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңдап, принтерді таңдаңыз.

## Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

2. **Параметрлер және жабдықтар > Утилита > Принтер утилитасын ашу** түймесін басыңыз.
3. **EPSON Status Monitor** түймесін басыңыз.

## Сия картриджі кодтары

Келесілер шынайы Epson сия картридждеріне арналған кодтар болып табылады.

Еуропа үшін

Белгіше	BK: Black (Қара)	PB: Photo Black (Фотохимиял ық қара)	C: Cyan (Көкшіл)	M: Magenta (Алқызыл)	Y: Yellow (Сары)
Киви 	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*

\* «XL» үлкен картриджді көрсетеді.

Австралия және Жаңа Зеландия үшін

BK: Black (Қара)	PB: Photo Black (Фотохимиялық қара)	C: Cyan (Көкшіл)	M: Magenta (Алқызыл)	Y: Yellow (Сары)
302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*

\* «XL» үлкен картриджді көрсетеді.

Азия үшін

BK: Black (Қара)	PB: Photo Black (Фотохимиялық қара)	C: Cyan (Көкшіл)	M: Magenta (Алқызыл)	Y: Yellow (Сары)
202XL	202XL	202XL	202XL	202XL

Epson компаниясы түпнұсқа Epson сия картридждерін пайдалануды ұсынады. Epson компаниясы түпнұсқа емес сияның сапасына және сенімділігіне кепілдік бере алмайды. Түпнұсқа емес сияны пайдалану Epson кепілдіктері қамтыймайтын зиян тигізуі және белгілі бір жағдайларда принтердің қате әрекетін тудыруы мүмкін. Түпнұсқа емес сия деңгейлері туралы ақпарат көрсетілмеуі мүмкін.

## Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды ауыстыру

### Ескерте:

- Барлық аймақтарда картридждердің барлығы болмауы мүмкін.
- Сия картриджінің кодтары орынға қарай әртүрлі болуы мүмкін. Аймағыныздағы дұрыс кодтар туралы ақпарат алу үшін Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- Еуропалық пайдаланушыларға арналған Epson сия картриджінің өнімділігі туралы ақпарат алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

### Қатысты ақпарат

► "Техникалық қолдау көрсету веб-торабы" бетте 251

---

## Сия картриджін пайдалану бойынша сақтандырулар

Сия картридждерін ауыстыру алдында тәмендегі нұсқауларды оқып шығыңыз.

### Пайдалану бойынша сақтандырулар


- Сия картридждерін қалыпты бөлме температурасында сақтаңыз және тікелей күн сәулесінен алыс ұстаңыз.
- Epson сия картриджін бумага басылған күнге дейін қолдануды ұсынады.
- Ең жақсы нәтиже алу үшін сия картридждерін бумаганы ашқаннан кейін алты ай ішінде қолданыңыз.
- Ең жақсы нәтижелер алу үшін сия картриджі бумагарын түбі тәменде болатындей етіп сақтаңыз.
- Сия картриджін салқын сақталған жақтан шығарғаннан кейін оны пайдаланудан бұрын бөлме температурасында ең кемінде үш сағат жылтыныңыз.
- Сия картриджін принтерге орнатуға дайын болғанға дейін ашпаңыз. Картриджді бүтін күйде сақтау үшін ол вакуумды түрде қапталады. Картриджді пайдаланудан бұрын оны ұзақ үақыт бойы ашық қалдырысаныз, қалыпты түрде басып шығару қынға соғуы мүмкін.
- Суретте көрсетілген бөліктеге тименіз. Солай жасау қалыпты жұмыс істеуді және басып шығаруды болдырмайды.



- Сия картридждерін орнатыныз, әйтпесе басып шығара алмайсыз.
- Қуат өшірулі кезде сия картридждерін ауыстырмаңыз. Басып шығару механизмін қолмен қозғалтпаңыз; әйтпесе принтерді зақымдауыңыз мүмкін.

## Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудыстыру

- Сия картриджін орнатқаннан кейін принтер сия толтырып жатқанда қуат шамы жыпылықтай береді. Сия толтыру кезінде принтерді өшірменіз. Сияны толтыру толық орындалмаса, басып шығару мүмкін болмайды.
- Принтерді сия картридждері алынған күйде қалдырмаңыз немесе картриджді аудыстыру кезінде принтерді өшірменіз. Эйтпесе басып шығару механизмінің саңылаулерында қалған сия кеүіп, басып шығара алмауыңыз мүмкін.
- Шаң немесе басқа нәрсе сия картриджі ұстағышына кіріп кетпесін. Ұстағышқа кіріп кеткен кез келген нәрсе басып шығару нәтижелеріне әсер етуі немесе басып шығарудың мүмкін болмауына әкеп соқтыруы мүмкін. Ұстағыш ішіне бірдене кірсе, оны абайлап шығарыңыз.
- Егер картриджді құрылғыдан кейін пайдалану немесе тастау үшін алсаңыз, сияның кеүіп кетуінің немесе айналадағы заттарға сияның жағылуының алдын алу үшін картридждің сия беру порты қақпағының жабылғанын тексеріңіз. Қақпағы орнына сырт етіп түскенше мұқият орналастырыңыз.

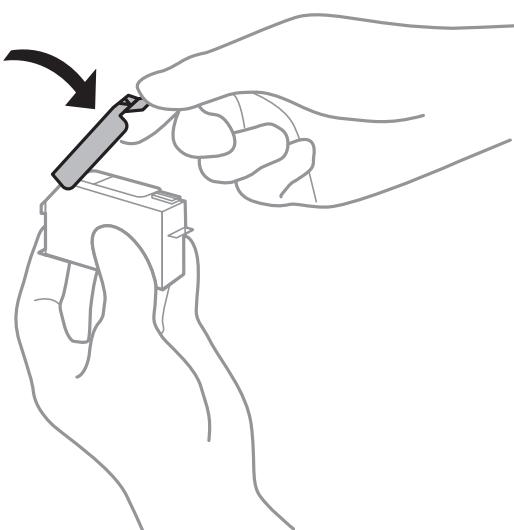

- Сия картриджін кейінірек пайдалану үшін принтерден алып қойсаңыз, Epson компаниясы оны мүмкіндігінше тезірек қолдануға кеңес береді.
- Бұл принтер әрбір картридждегі қалған сия көлемі сияқты мәліметтерді бақылайтын жасыл чиппен жабдықталған сия картридждерін пайдаланады. Бұл сия таусылмайынша принтерден картридж алынып тасталса да, принтерге қайта салғаннан кейін де картриджді қолдана аласыз дегенді білдіреді. Дегенмен картриджді қайта салған кезде, принтердің жұмысына кепілдік беру үшін көбірек сия тұтынылуы мүмкін.
- Сия барынша тиімді болсын десеніз, сия картриджін тек оны аудыстыруға дайын болған кезде шығарыңыз. Сия картридждеріндегі сия деңгейі төмен болса, олар қайта салынған соң пайдаланылмай қалуы мүмкін.
- Ең жоғары басып шығару сапасын алу және басып шығару механизмін қорғауды қамтамасыз ету үшін принтеріңіз картриджді аудыстыру керектігін білдірген кезде картриджде қол жетімді сақтық сия мөлшері қалады. Көрсетілген өнімділікте бұл резерв қамтылмаған.
- Дегенмен сия картридждерінде қайта өнделген материалдар бар, бұл принтердің жұмысына немесе өнімділігіне әсер етпейді.
- Сия картриджінің техникалық сипаттамалары және сыртқы түрі жақсарту үшін алдын ала ескертүсіз өзгерілілі мүмкін.
- Сия картриджін бөлшектеуге немесе қайта жөндеуге болмайды, әйтпесе, қалыпты басып шығара алмайсыз.
- Принтермен бірге аудыстыру үшін келген картридждерді қолдана алмайсыз.

## Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды ауыстыру

- Берілген ресурстар басып шығаратын суретке, қолданылған қағаз түріне, басып шығару жиілігіне және температура сияқты қоршаған орта шарттарына байланысты өзгереді.
- Сия картриджін дереу ауыстырыңыз. Принтерді сия картридждері шығарылған күде қалдырмаңыз.

### Сияны тұтыну

- Басып шығару механизмінің оңтайлы жұмысын қамтамасыз ету үшін сияның аздаған мөлшері барлық картридждерден басып шығару кезінде ғана емес, сия картриджін ауыстыру және басып шығару механизмін тазалау сияқты жөндеу әрекеті барысында да алынып, жұмсалады.
- Бір түспен немесе сұр түспен басып шығарған кезде, қағаз түріне немесе басып шығару параметрлеріне байланысты қара сияның орнына түрлі түсті сиялар қолданылуы мүмкін. Себебі қара тұс жасау үшін түрлі түсті сиялардың қоспасы қолданылған.
- Принтерізбен бірге берілген сия картридждерінің ішіндегі сия бастапқы орнату барысында жартылай қолданылады. Жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз ету үшін, принтеріңіздегі басып шығару механизмі сиямен толтырылады. Бұл бір үдеріс біршама сия мөлшерін жұмсайды, сондықтан бұл картридждер келесі сия картридждерімен салыстырғанда аздау бет басып шығаруы мүмкін.

## Сия картридждерін ауыстыру

### Абайлаңыз:

Сканер бөлігін ашу немесе жабу кезінде қолыңыздың не саусақтарыныздың қыстырылып қалмауына мүқият болыңыз. Әйтпесе жарақат алуыңыз мүмкін.

### Ескертпе:


Принтер сияның деңгейі аз екенин анықтағаннан кейін де басып шығаруды жалғастыруға болады. Дегенмен жаңа сия картридждерін барынша жылдам дайындаңыз.

1. Егер CD/DVD науасы салынса, науаны алып тастаңыз.
2. Келесінің біреуін орындаңыз.
  - Сұралғанда сия картридждерін ауыстыру үшін:  
Ауыстырылатын сия картриджін тексеріп, **Next** параметрін таңдап, **Yes, replace now** опциясын таңдаңыз.
  - Сия картридждерін таусылмай тұрып ауыстырғанда:  
Негізгі экраннан **Maintenance > Ink Cartridge Replacement** таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, **▲, ▼, ◀, ▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

**Сия картридждерін және басқа түткінылатын заттарды аудыстыру**


3. Қара сия картриджын аудыстырған кезде төрт немесе бес рет жаңа қара сия картриджын жайлап шайқаңыз да, бұмасынан шығарыңыз. Басқа түсті картридждерді және фотосуреттің қара картриджін аудыстыру кезінде жаңа түсті картридждер мен фотосуреттің қара картриджін шайқаусыз бұмадан алып тастаңыз.

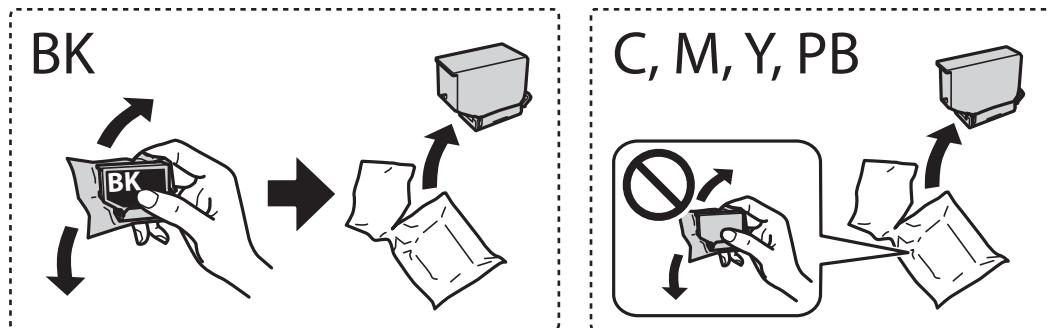

**Маңызды:**


Картридждерді орамды ашқан соң шайқамаңыз, себебі сия ағып кетуі мүмкін.

4. Жаңа сия картриджін орамынан шығарып, **Next** параметрін таңдаңыз.

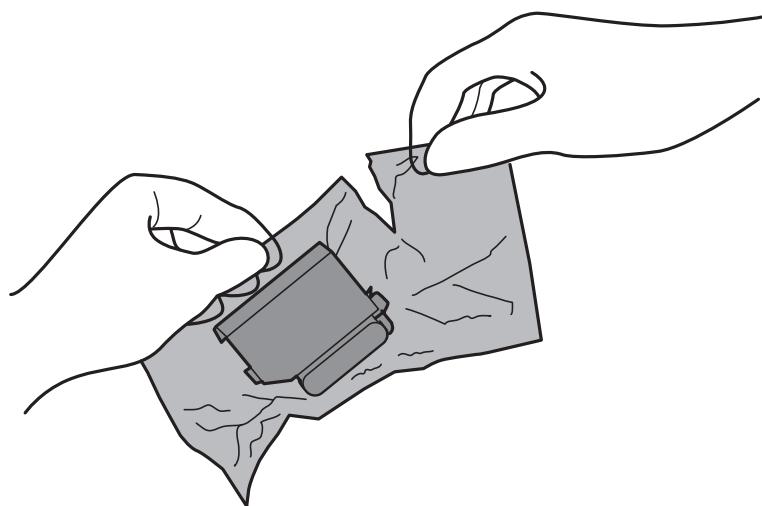


**Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру**

5. Қақпағының жоғары қарап түрғанын тексеріп, алып тастаңыз.

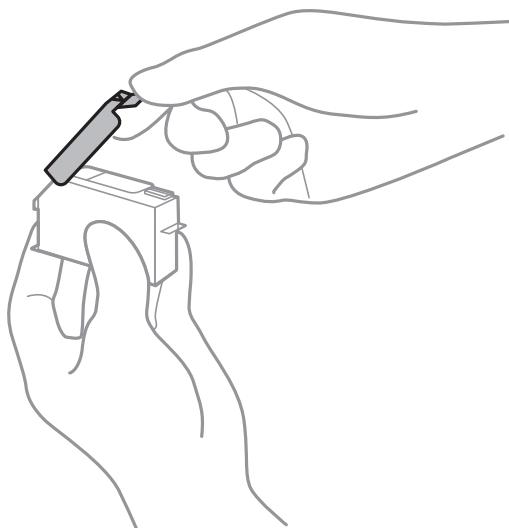


**Маңызды:**

Суретте көрсетілген бөліктерге тименіз. Солай жасау қалыпты жұмыс істеуді және басып шығаруды болдырмайды.

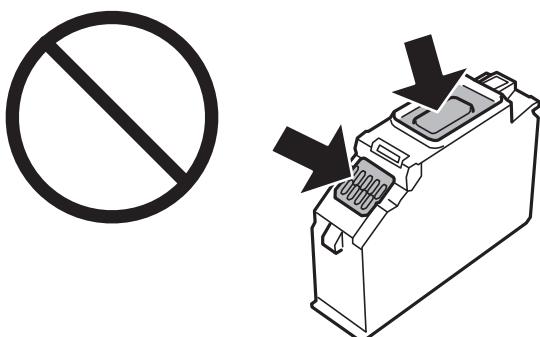

6. Құжат қақпағы жабық кезде сканерді ашыңыз.

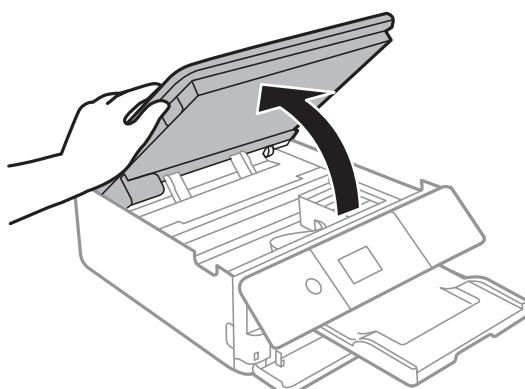

7. Хабарды растаңыз, содан соң OK түймесін басыңыз.


**Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудыстыру**

8. Сия картриджі ұстағышын босату үшін қойындыны итеріп, картриджді диагоналды түрде алып тастаңыз.




**Маңызды!**

Сия картридждерін бірінен соң бірін барынша тез аудыстырыңыз. Бір уақытта бірнеше картридж аудыстырсаңыз немесе аудыстыруға уақыт кетсе, принтер өнімділігіне кепілдік беру үшін сияның аздал тұтынылуы мүмкін.

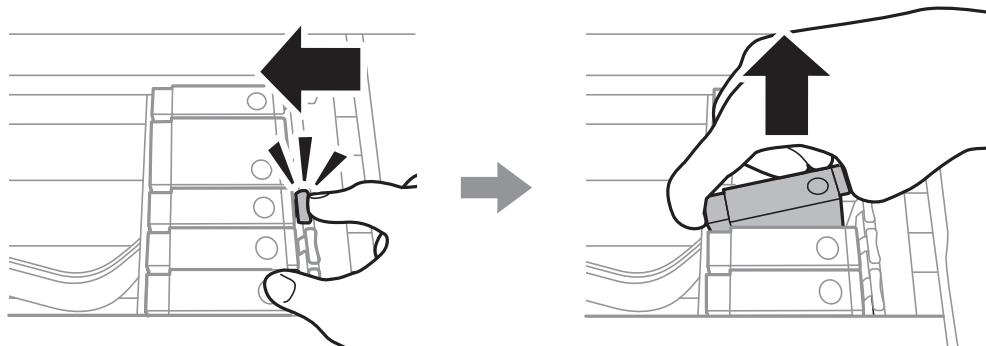

9. Сия картриджін диагоналды түрде картридж ұстағышына салып, орнына түскенше баяу итеріңіз.

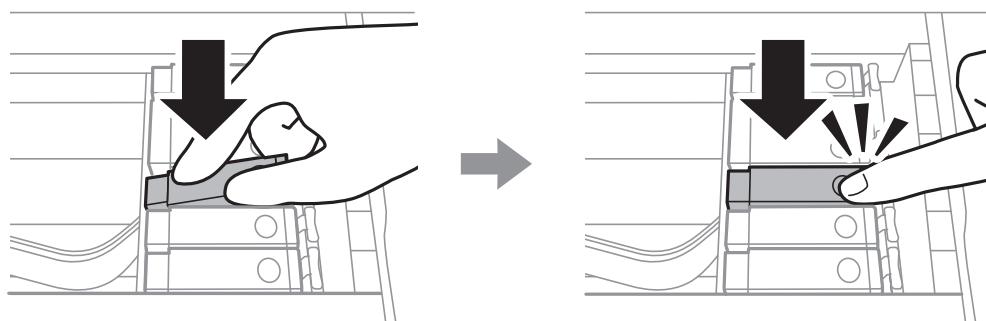


10. Сканер жабдығын жауып, **Completed** параметрін таңдаңыз.

## Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

11. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### **Маңызды:**

- Егер картриджді құрылғыдан кейін пайдалану немесе тастау үшін алсаңыз, сияның кеүіп кетуінің немесе айналадағы заттарға сияның жағылуының алдын алу үшін картридждің сия беру порты қақпағының жабылғанын тексеріңіз.

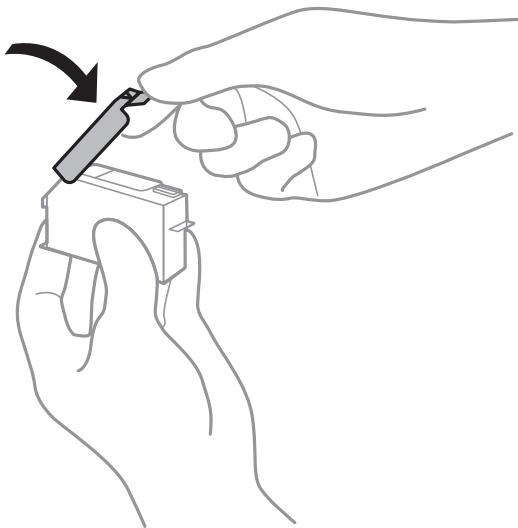

- Сия картриджін орнатқаннан кейін принтер сия толтырып жатқанда қуат шамы жыптылықтай береді. Сия толтыру кезінде принтерді өшірменіз. Сияны толтыру тольғы орындалмаса, басып шығару мүмкін болмайды.
- Сияны толығымен толтырылмағанша CD/DVD науасын салмаңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Сия картриджі кодтары" бетте 154
- ➔ "Сия картриджін пайдалану бойынша сақтандырулар" бетте 155

## Қызмет көрсету жәшігі коды

Epson түпнұсқа Epson қолданылған сия қораптарын қолдануды ұсынады.

Төменде шынайы Epson қызмет көрсету жәшігінің коды беріледі.

T3661

### **Маңызды:**

Техникалық қызмет көрсету қорабын принтерге орнатқаннан кейін, оны басқа принтерлермен пайдалану мүмкін емес.

## Қолданылған сияға арналған қорапты пайдалану бойынша сақтандырулар

Қолданылған сияға арналған қорапты аудыстырудан бұрын келесі нұсқауларды оқып шығыңыз.

- Техникалық қызмет көрсету қорабының жаңындағы жасыл чипті қолмен ұстамаңыз. Солай жасау қалыпты жұмыс істеуді және басып шығаруды болдырмайды.
- Техникалық қызмет көрсету қорабын басып шығару барысында аудыстырмаңыз, сия ағуы мүмкін.
- Техникалық қызмет көрсету қорабын аудыстырған жағдайды қоспағанда техникалық қызмет көрсету қорабын және оның қақпағын алмаңыз; әйтпесе сия ағуы мүмкін.
- Алынған және ұзақ уақыт тағылмаған техникалық қызмет көрсету қорабын қайта қолданбаңыз. Қораптың ішіндегі сия қоюланады және ешқандай сия сорылмайды.
- Техникалық қызмет көрсету қорабын тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Техникалық қызмет көрсету қорабын жоғары немесе мұздататын температураларда сақтамаңыз.

## Қолданылған сияға арналған қорапты аудыстыру

Кейір басып шығару айналымында артық сия мөлшері қолданылған сияға арналған қорапқа жиналуы мүмкін. Қолданылған сияға арналған қораптан сияның ақпауы үшін қолданылған сияға арналған қораптың сіңіру сыйымдылығы шегіне жеткен кезде принтер басып шығаруды тоқтату үшін жасалған. Бұл қаншалықты жиі қажет болатыны басып шығарылатын қағаз санына, басып шығаратын материал түріне және принтердің орындаған тазалау айналымының санына байланысты болады. Қолданылған сияға арналған қорапты аудыстыру туралы сұрау хабары көрсетілгенде, жалпақ басты қысқышты дайында, экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Қорапты аудыстыру қажеттілігі принтердің өз техникалық сипаттамаларына сәйкес жұмыс іstemей қалатының білдірмейді. Бұл аудыстыру жұмысының құны Epson кепілдігіне кірмейді. Бұл — пайдаланушы жөндейтін бөлік.

### **Ескертпе:**

Ол толған кезде сия ағуына жол бермес үшін қызмет көрсету жәшігі аудыстырылмайынша, басып шығару мүмкін болмайды. Алайда сыртқы USB құрылғысына деректер жіберу сияқты жұмыстарды орындауға болады.

1. Жаңа қолданылған сияға арналған қорапты орамынан шығарыңыз.



### **Маңызды:**


Техникалық қызмет көрсету қорабының жаңындағы жасыл чипті қолмен ұстамаңыз. Солай жасау қалыпты жұмыс істеуді және басып шығаруды болдырмайды.

### **Ескертпе:**


Қолданылған сияға арналған қорапқа арналған мөлдір қап жаңа қолданылған сияға арналған қораппен бірге берілееді.

**Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру**


2. қағаз кассетасы 2 аздап көтеріп, шығарып алыңыз.

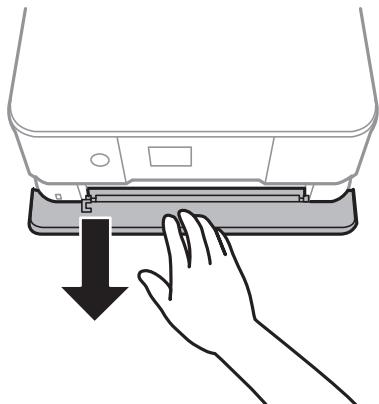


3. Басқару тақтасын ашыңыз.

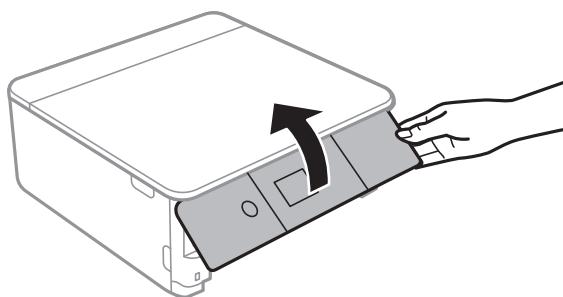

4. Жалпақ басты қысқышпен бұранданы босатып, қақпағын алып тастаңыз.

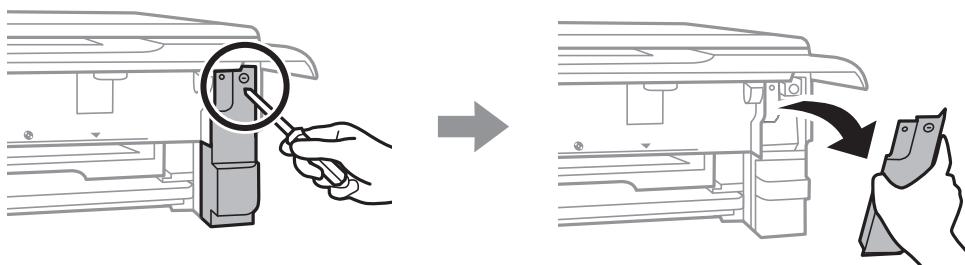

5. Пайдаланылған қызмет көрсету жәшігін алып тастаңыз.

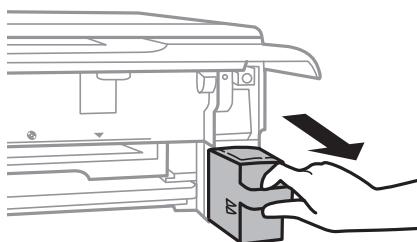


**Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру**



**Маңызды:**

Суретте көрсетілген бөліктерге тименіз. Бұлай істей қалыпты жұмысқа кедергі келтіруі және сия жағылуы мүмкін.

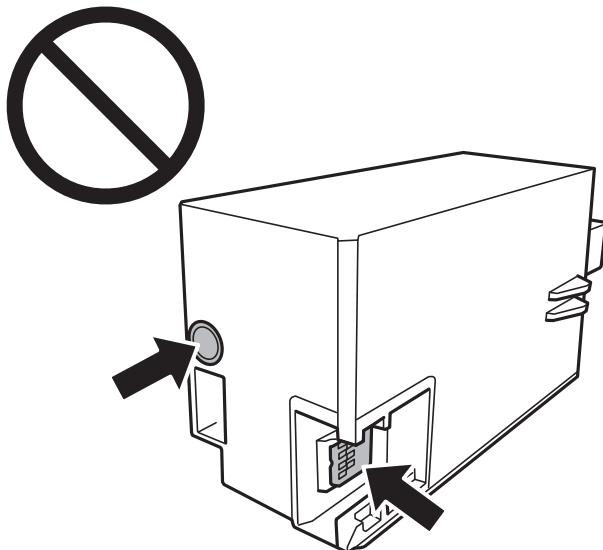


6. Қызмет көрсету жәшігін жаңа қызмет жәшігімен келетін мөлдір қапқа салыңыз және қапты мықты жабыңыз.
7. Жаңа қызмет көрсету жәшігін принтерге толығымен салыңыз.
8. Қақпақты қайта бекітіңіз.



**Маңызды:**

Қақпағындағы тілшелерді ұяларға енгізіп, бұранданы бекітіңіз. Қақпағы дұрыс орнатылmasa, сияның ағуы мүмкін.

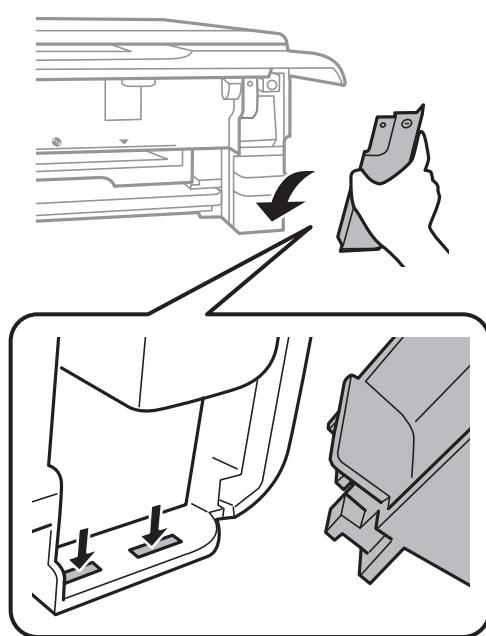

## Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды ауыстыру

9. қағаз кассетасы 2 салыңыз.

10. **Done** параметрін таңдаңыз.



### Маңызды:

Қолданылған сияға арналған қорап анықталмаса, оны қайта орнатып көріңіз. Элі анықталмаса, қолданылған сияға арналған қорапты ауыстырыңыз. Техникалық қызмет көрсету қорабын принтерге орнатқаннан кейін, оны басқа принтерлермен пайдалану мүмкін емес.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Қызмет көрсету жәшігі коды" бетте 161
- ➔ "Қолданылған сияға арналған қорапты пайдалану бойынша сақтандырулар" бетте 162

## Уақытша қара сиямен басып шығару

Компьютерден басып шығарып жатқанда түсті сия немесе фотосуреттің қара сиясы таусылса және қара сия әлі де қалса, тек қана қара сиямен қысқа уақыт бойы басып шығаруды жалғастыруға болады.

- Қағаз түрі: қарапайым қағаздар, Хатқалта
- Түсі: **Сұр реңк**
- Жиексіз: Таңдалмаған
- EPSON Status Monitor 3: Қосылған (тек Windows үшін)

Бұл мүмкіндік шамамен тек бес күн қол жетімді болатындықтан, тұтынылған сия картридждерін барынша тез арада ауыстырыңыз.



### Ескертпе:

- Егер **EPSON Status Monitor 3** өшірілген босла, принтер драйверіне қатынасыныңыз, **Кеңейтілген параметрлер** қойындысында **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз, содан кейін **EPSON Status Monitor 3** қосу қызметтік бағдарламасын таңдаңыз.
- Қол жетімді мерзім пайдалану шарттарына байланысты болады.

**Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру**

## **Уақытша қара сиямен басып шығару — Windows**

- Нұсқаулар терезесі шыққанда, басып шығарудан бас тартыңыз.

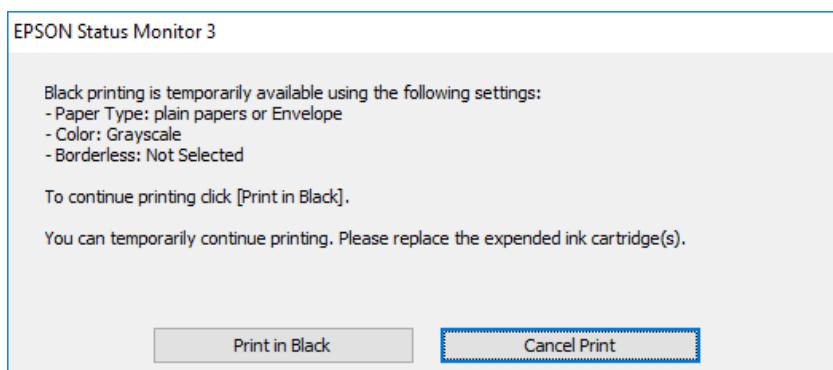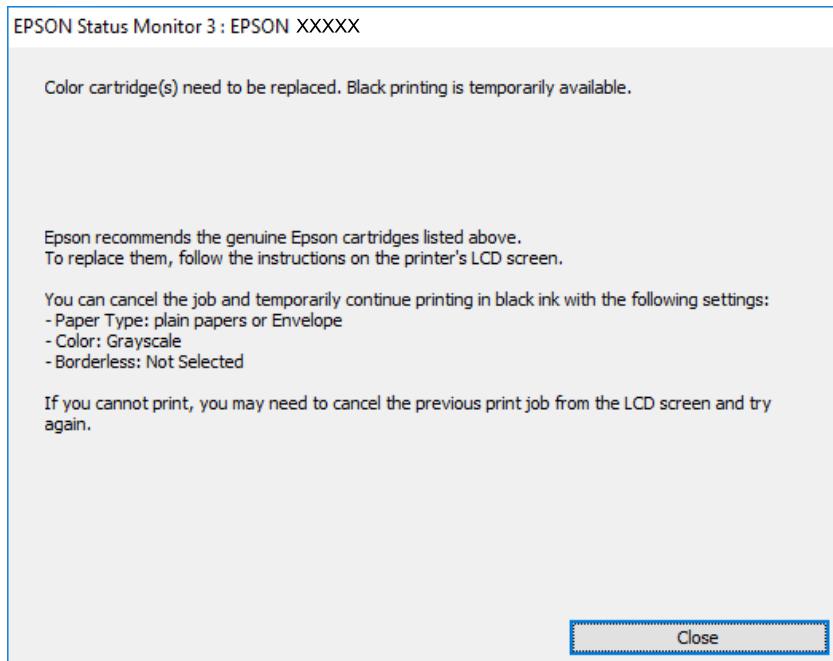

**Ескертпе:**

Басып шығаруды компьютерден болдырмау мүмкін болмаса, принтердің басқару тақтасын пайдаланып тоқтатыңыз.

- Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
- Жиексіз** қойындысында **Басты** ұяшығынан белгіні алыңыз.
- Басты** қойындысында **қарапайым қағаздар** немесе **Хатқалта** тармағын **Қағаз түрі** параметрі ретінде таңдаңыз.
- Сүр реңк** параметрін таңдаңыз.
- Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- Басып шығару** түймесін басыңыз.

## Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

8. Көрсетілген терезеде **Қара түсте басып шығару** түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Басып шығару негіздері — Windows” бетте 97

## Уақытша қара сиямен басып шығару — Mac OS

### Ескертпе:

Бұл мүмкіндікті желі арқылы пайдалану үшін **Bonjour** көмегімен қосылыңыз.

1. **Док-станция** ішіндегі принтер белгішесін басыңыз.

2. Тапсырманы тоқтатыңыз.

### Ескертпе:

Басып шығаруды компьютерден болдырмау мүмкін болмаса, принтердің басқару тақтасын пайдаланып тоқтатыңыз.

3.  мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз.
4. **On** параметрін **Permit temporary black printing** параметрі ретінде таңдаңыз.
5. Басып шығару диалогтық терезесіне кіріңіз.
6. Ашылмалы мәзірден **Принтер параметрлері** опциясын таңдаңыз.
7. **Қағаз өлшемі** параметрі ретінде жиексіз басып шығаруды қоспағанда, кез келген қағаз өлшемін таңдаңыз.
8. **қарапайым қағаздар** немесе **Хатқалта Тасуышы түрі** параметрі ретінде таңдаңыз.
9. **Сұр ренк** параметрін таңдаңыз.
10. Қажетінше басқа элементтерді орнатыңыз.
11. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Басып шығаруды болдырмау” бетте 124
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Басып шығару негіздері — Mac OS” бетте 98

## Қара сия азайғанда қара сияны сақтау (тек Windows үшін)

Қара сия баяу жүрген кезде және қалған сия жеткілікті болған кезде қара сияны жасау үшін тұс сияларының қоспасын пайдалануға болады. Қара сия картриджінің баламасын дайындау кезінде басып шығаруды жалғастыруға болады.

Бұл мүмкіндік тек принтер драйверінен келесі параметрлерді таңдаған кезде қол жетімді болады.

Қағаз түрі: **қарапайым қағаздар**

Сапасы: **Стандартты**


EPSON Status Monitor 3: Қосылған

### Ескертпе:

Егер **EPSON Status Monitor 3** өшірілген босла, принтер драйверіне қатынасыңыз, **Кеңейтілген параметрлер** қойындысында **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз, содан кейін **EPSON Status Monitor 3** қосу қызметтік бағдарламасын таңдаңыз.

Ашық қара түстен шамалы басқа қара көріністерді арапастырыңыз. Оған қоса, басып шығару жылдамдығы төмендейді.

Баспа басының сапасын жүргізу үшін қара сия да қарастырылады.

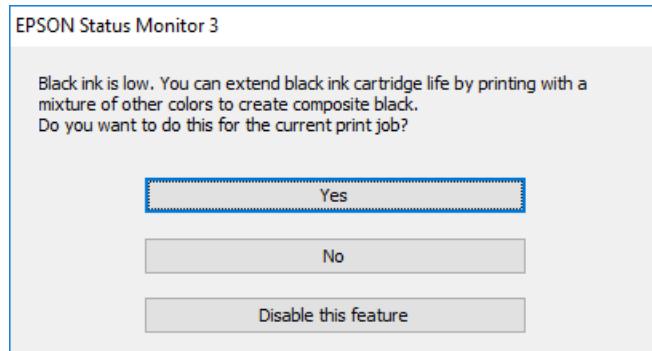

Мәзір	Сипаттамалар
Иә	Қара тұс жасау үшін тұс сиялары мен фотосуреттің қара сиясының қоспасын пайдалануды таңдаңыз. Бұл терезе ұқсас жұмысты басып шығару кезінде көрсетіледі.
Жоқ	Қалған қара сияны пайдалануды жалғастырыңыз. Бұл терезе ұқсас жұмысты басып шығару кезінде көрсетіледі.
Осы мүмкіндікті өшіру	Қалған қара сияны пайдалануды жалғастырыңыз. Қара сия картриджін аудастырғанға дейін және қайтадан баяу жүргенге дейін бұл терезе көрсетілмейді.

# Принтерге техникалық қызмет көрсету

## Басып шығару механизмін тексеру және тазалау

Егер шүмектер бітелген болса, баспалар өңсіз болады, көрінетін жолақтар немесе күтпеген түстер пайда болады. Басып шығару сапасы төмендеген кезде, шүмекті тексеру мүмкіндігін пайдаланып, шүмектердің бітелгенін тексеріңіз. Егер шүмектер бітелген болса, басып шығару механизмін тазалаңыз.



### Маңызды:

- Сканер бөлігін ашпаңыз немесе басып шығару механизмін тазалау барысында принтерді өшірменіз. Механизмді тазалау аяқталмаса, басып шығару мүмкін болмайды.
- Басып шығару механизмі аздап сия қолданатын болғандықтан, басып шығару механизмін тек сала нашарлаған кезде тазалаңыз.
- Сия аз болса, басып шығару механизмін тазалай алмауыңыз мүмкін. Алдымен сия картриджін аудыстырыңыз.
- Егер басып шығару сапасы саңылау тексеруді және басып шығару механизмін тазалауды үшрет қайталағаннан кейін жақсартылмаса, ең аз алты сағат бойы басып шығармаңыз, одан кейін қажет болса, саңылау тексеруді іске қосыңыз және басып шығару механизмін тазалауды қайталаңыз. Принтерді өшіруге кеңес беріледі. Егер басып шығару сапасы әлі де жақсармаса, Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
- Басып шығару механизмінің құрғап қалмау үшін, қуат қосулы кезде принтерді желіден ажыратпаңыз.

## Басып шығару механизмін тексеру және тазалау — басқару тақтасы

1. А4 өлшемді қарапайым қағазды қағаз кассетасы кассетасына салыңыз.

2. Негізгі экраннан **Maintenance** параметрін таңдаңыз.


Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

3. **Print Head Nozzle Check** параметрін таңдаңыз.

4. Шүмек тексеру үлгісін басып шығару үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Принтерге техникалық қызмет көрсету

- Басып шығарылған үлгіні тексеріңіз. Егер «NG» үлгісінде көрсетілгендей үзік сзықтар болса немесе сегменттер жоқ болса, басып шығару механизмінің шүмектері бітелген болуы мүмкін. Келесі қадамға өтіңіз. Келесі «OK» үлгісіндегідей үзік сзықтар немесе жоқ сегменттер болмаса, шүмектер бітелмеген. Басып шығару механизмін тазалау қажет емес. Шығу үшін  параметрін таңдаңыз.

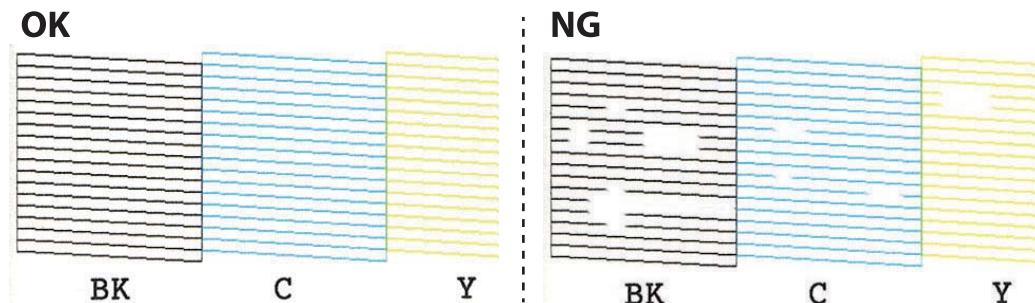

-  параметрін таңдаңыз.
- Басып шығару механизмін тазалау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Тазалау аяқталғанда **Check** пәрменін пайдаланып таңдаңыз, содан кейін саңылауларды тексеру үлгісін қайтадан басып шығару үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз. Барлық жолдар толығымен басып шығарылғанша тазалауды және үлгіні басып шығаруды қайталаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ [“Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61](#)

## Басып шығару басын тексеру және тазалау — Windows

- A4 өлшемді қарапайым қағазды қағаз кассетасы кассетасына жүктеніз.
- Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.
- Саңылауды тексеру** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз.
- Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ [“Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61](#)

➔ [“Windows Принтер драйвері” бетте 187](#)

## Басып шығару механизмін тексеру және тазалау — Mac OS

- A4 өлшемді қарапайым қағазды қағаз кассетасы кассетасына салыңыз.

## Принтерге техникалық қызмет көрсету

2.  мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңдап, принтерді таңдаңыз.
3. **Параметрлер және жабдықтар** > **Утилита** > **Принтер утилитасын ашу** түймесін басыңыз.
4. **Саңылауды тексеру** түймесін басыңыз.
5. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу" бетте 61

---

## Басып шығару механизмін туралау

Егер тік сзықтардың дұрыс емес туралануын немесе бұлдыраған кескіндерді байқасаңыз, басып шығару механизмін туралаңыз.

## Басып шығару механизмін туралау — басқару тақтасы

1. А4 өлшемді қарапайым қағазды қағаз кассетасы кассетасына салыңыз.
2. Негізгі экраннан **Maintenance** параметрін таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
3. **Print Head Alignment** параметрін таңдаңыз.
4. Туралау мәзірлерінің бірін таңдаңыз.
  - Vertical Alignment:** басып шығарылған құжаттар анық шықпағанда немесе тік сзықтар тұра емес шыққанда таңдаңыз.
  - Horizontal Alignment:** тұрақты интервалдарда көлденең жолақтар шыққанда осыны таңдаңыз.
5. Туралау үлгісін басып шығару және оңтайлы үлгі санын таңдау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
  - Vertical Alignment:** әрбір топтағы ең тұтас үлгі нөмірін тауып, таңдаңыз.

#1



## Принтерге техникалық қызмет көрсету

- Horizontal Alignment: ең аз бөлінген және қабаттасқан үлгінің нөмірін тауып, таңдаңыз.



### Қатысты ақпарат

➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу" бетте 61

## Қағаз жолын тазалау

Басылған материалдар жағылған немесе желінген болса, я болмаса қағаз дұрыс берілмесе, ішіндегі роликті тазалаңыз.



### Маңызды:

Принтер ішін тазалау үшін папирос қағазды пайдаланбаңыз. Басып шығару механизмынің шумектері талшықтармен бітелуі мүмкін.

## Қағаздың өту жолын сиямен айғыздалудан тазалау

Егер басып шығарылған қағаз әлі де айғыз не сыйдырылған болса, роликтің ішін тазалаңыз.



### Маңызды:

Принтер ішін тазалау үшін папирос қағазды пайдаланбаңыз. Басып шығару механизмынің шумектері талшықтармен бітелуі мүмкін.

1. Сканер әйнегі және құжат қақпағының бетінде шаң немесе дақтар жоқ екенін тексеріңіз.
2. А4 өлшемді қарапайым қағазды қағаз кассетасы кассетасына салыңыз.
3. Негізгі экраннан **Maintenance** параметрін таңдаңыз.  
Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, ОК түймесін басыңыз.
4. **Paper Guide Cleaning** параметрін таңдаңыз.
5. Қағаз жолын тазалау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.  
Қағазға сия жағылмай тұрып осы процедураны қайталаңыз.


### Қатысты ақпарат

➔ "Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу" бетте 61


## Қағаз беру ақаулары болған кезде қағаздың өту жолын тазалау

Егер қағаз қағаз кассетасы бөлімінен дұрыс берілмесе, басып шығарғыштың ішін тазалаңыз.

1. ⏻ түймесін басып, принтерді өшіріңіз.
  2. Қуат сымын суырып, қуат кабелін ажыратыңыз.
  3. USB кабелін ажыратып, жад картасын алып тастаңыз.
  4. қағаз кассетасы тартыңыз.
- Қағаз кассетасы 2 құрылғысы үшін оны жаймен көтеріп, шығарып алыңыз.

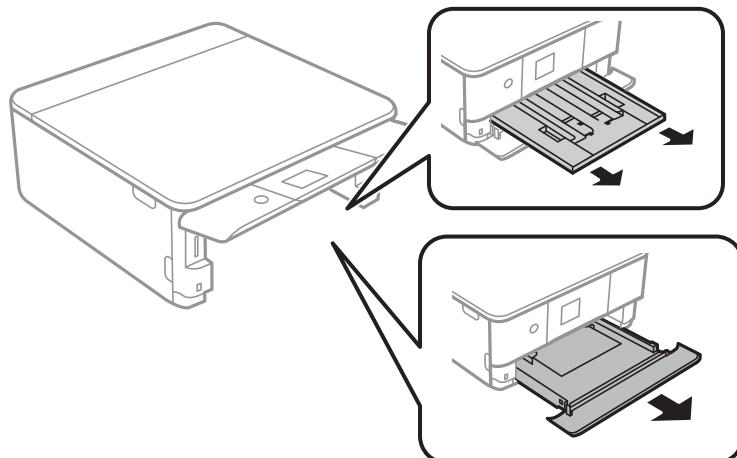

5. Принтерді басқару тақтасының ⏻ түймесі үстінде болатындай көтеріңіз.

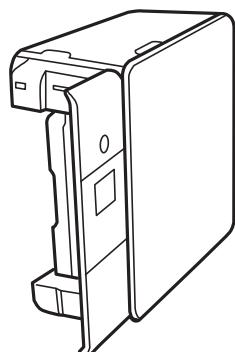


### Абайлаңыз:

Принтерді орнатқанда қолыңызды немесе саусақтарыңызды қысып алмаңыз. Эйтпесе жарақат алуыңыз мүмкін.

## Принтерге техникалық қызмет көрсету

- Шүберекті сумен дымқылдап, қатты сығыңыз, сосын шүберекпен айналдыра отырып, роликті сұртіңіз.

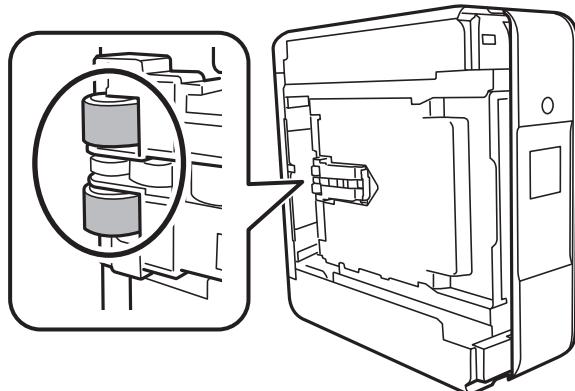

- Принтерді қалыпты күйіне қайтарып, қағаз кассетасы құрылғысын салыңыз.



### Маңызды:

Принтерді ұзак үақытқа қалдырмаңыз.

- Қуат сымын қосыңыз.

## Сканер әйнегі тазалау


Көшірмелер немесе сканерленген кескіндер жағылған болса, Сканер әйнегі құрылғысын тазалаңыз.



### Маңызды:

Принтерді тазалау үшін ешқашанда спирт немесе еріткіш қолданбаңыз. Бұл химиялық құралдар принтерді зақымдауы мүмкін.

- Құжат қақпағын ашыңыз.

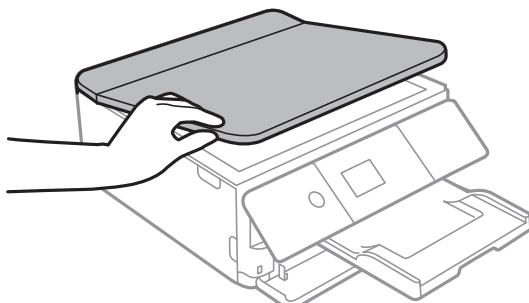

## Принтерге техникалық қызмет көрсету

2. Сканер әйнегі беткі жағын жұмсақ, құрғак, таза шүберекпен тазалаңыз.

### **! Маңызды:**

- Егер әйнектің беті майланса немесе кетіру қыын қатты материал болса, оны кетіру үшін аздал әйнек тазартқыш құралы мен жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Барлық қалған сұйықтықты сүртіл алыңыз.
- Шыны бетті қатты басуға болмайды.
- Шыны бетіне сызат түспеуіне немесе зақымданбауына мүқият болыңыз. Зақымдалған әйнек беті сканерлеу сапасын төмендетеді.

## Мөлдір пленканы тазалау

Басып шығару механизмін туралағаннан немесе қағаз жолын тазалағаннан кейін басып шығару жақсармаса, принтердің ішіндегі мөлдір пленка былғануы мүмкін.

Қажетті элементтер:


- Мақта тампоны (бірнешеу)
- Жуу құралының бірнеше тамшысы бар су (1/4 ыдыс судағы жуу құралының 2 – 3 тамшысы)
- Жағылуларды тексеруге арналған жарық

### **! Маңызды:**

Жуу құралының бірнеше тамшысы қосылған судан басқа тазалау сұйықтығын пайдаланбаңыз.

1. ⌂ түймесін басып, принтерді өшіріңіз.


2. Сканер бөлігін ашыңыз.

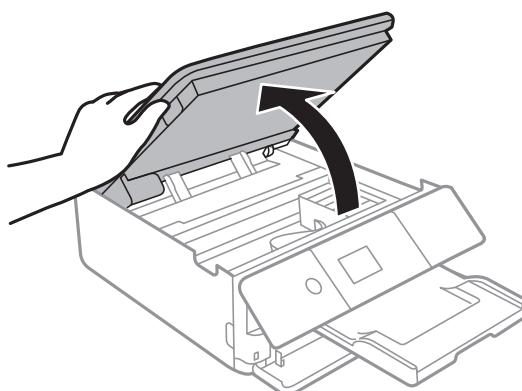

## Принтерге техникалық қызмет көрсету

3. Мөлдір пленка былғанбағанын тексеріңіз. Жарық арқылы майларды оңай көруге болады.

Егер мөлдір пленкада (A) майлар (мысалы, мөлдір пленкадағы саусақ іздері немесе май) болса, келесі қадамға өтіңіз.

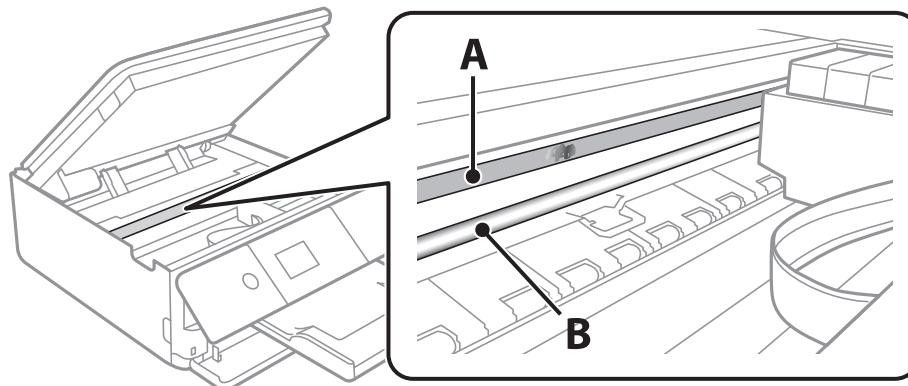

A: Мөлдір пленка


B: Рельс



### Маңызды:

Рельсті ұстамаңыз (B). Әйтпесе басып шығарылмауы мүмкін. Рельстегі майды сұртпеніз, себебі ол жұмысқа қажет.

4. Мақта тампонына су ақпайтындағы етіп жуу құралының бірнеше тамшысын тамызып, былғанған бөлшекті сұртіңіз.

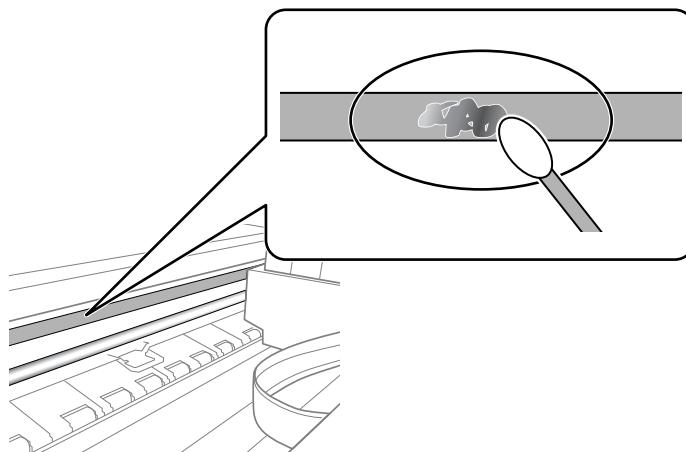

### Маңызды:

Майды жаймен сұртіңіз. Егер мақта тампонын пленкаға тым қатты бассаңыз, пленканың серілпелері жылжып кетіп, принтер зақымдалуы мүмкін.

5. Пленканы сұрту үшін жаңа құрғақ мақта тампонын пайдаланыңыз.



### Маңызды:

Пленкада ешқандай талшықтарды қалдырманыз.

**Ескертпе:**

Майдың таралуын болдырмау үшін мақта тампонын жаңасына дұйстырыңыз.

6. 4-ші және 5-ші қадамын пленканың былғанғаны кеткенше қайталаңыз.
7. Пленка былғанбағанын көзбен тексеріңіз.

---

## Қуатты үнемдеу

Орнатылған уақытта ешбір әрекет жасалмаса, принтер автоматты түрде үйқы режиміне өтеді. Қуатты басқару функциясы қолданылудан бұрын уақытты реттей аласыз. Қандай да бір көбейту өнімнің энергияны тұтыну тиімділігіне әсер етеді. Қандай да бір өзгерту жасаудан бұрын қоршаған ортаға назар аударыңыз.

Сатып алған жерге байланысты принтерде желіге 30 минут ішінде қосылмаған жағдайда автоматты түрде өшіретін мүмкіндігі болуы мүмкін.

## Қуат үнемдеу — Басқару тақтасы

1. Негізгі экраннан **Settings** параметрін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

2. **Basic Settings** параметрін таңдаңыз.

3. Келесінің біреуін орындаңыз.

**Sleep Timer** не **Power Off Settings** > **Power Off If Inactive** не **Power Off If Disconnected** тармағын таңдаңыз, содан кейін параметрлерді реттеңіз.

**Sleep Timer** немесе **Power Off Timer** таңдап, реттеулер жасаңыз.

**Ескертпе:**

Сатып алған жерге байланысты сіздің өніміңізде **Power Off Settings** немесе **Power Off Timer** мүмкіндігі болуы мүмкін.

# **Settings параметріне арналған мәзір опциялары**

Әртүрлі реттеулерді жасау үшін принтердің негізгі экранындағы **Settings** түймесін таңдаңыз.

## **Supply Status параметріне арналған мәзір опциялары**

Сияның шамалас деңгейі мен қолданылған сияға арналған ыдыстың қызмет көрсету мерзімін көрсетеді.

### **Settings > Supply Status**

Леп белгісі (!) көрсетілгенде сия азайғанын немесе қолданылған сияға арналған ыдыстың толуға жақын екенін білдіреді. Х белгісі көрсетілгенде, сия біткендіктен немесе қолданылған сияға арналған ыдыстың толы болғандығынан, элементті ауыстыру қажет.

Сия картридждерін ауыстыруға немесе осы терезеден жеткізу көзінің күйі туралы ақпаратты басып шығаруға болады.

### **Қатысты ақпарат**

➔ “Сия картридждерін ауыстыру” бетте 157

## **Basic Settings**

Басқару тақтасындағы мәзірлерді төменде сипатталғандай таңдаңыз.

### **Settings > Basic Settings**

#### **Screen Saver:**

Үш минуттай ешбір операция орындалмаған кезде, фотосуреттерді слайдшоу ретінде көрсету үшін, **Memory Card Data** тармағын таңдаңыз.

#### **LCD Brightness:**

СКД экранының жарықтығын реттейді.

#### **Auto Power On:**

USB қосылымы немесе желі қосылымы арқылы басып шығару немесе сканерлеу тапсырмасы алынған кезде принтерді автоматты түрде қосу үшін, **On** күйін таңдаңыз. Басып шығаруды бастау үшін шығыс науаны шығарып алу керек. Сондай-ақ принтерді толығымен өшіріп тастаумен салыстырғанда, **Auto Power On** функциясы қосулы болса, қуат тұтынылуы күту күйінде аздап артады.

Тапсырма аяқталған кезде принтердің автоматты түрде өшүін және қойылған уақыт кезеңі ешқандай операциясыз өтүін қаласаңыз, **Power Off Timer** параметрін

## Settings параметріне арналған мәзір опциялары

пайдаланыңыз. Бұл қашықтағы орыннан, мысалы интернет арқылы басып шығарған кезде қолайлы.

### Power Off Settings:

Сатып алған жерге байланысты сіздің өніміңізде осы мүмкіндік немесе Power Off Timer мүмкіндігі болуы мүмкін.

#### Power Off If Inactive

Егер принтер көрсетілген уақыт аралығында пайдаланылмаса, оны автоматты түрде өшіру үшін осы параметрді таңдаңыз. Кез келген арттыру өнімнің энергияны тұтыну тиімділігіне әсер етеді. Қандай да бір өзгерту жасаудан бұрын қоршаған ортаға назар аударыңыз.

#### Power Off If Disconnected

Барлық желілік порт, оның ішінде LINE порты ажыратулы түрғанда, 30 минуттан кейін принтерді өшіру үшін осы параметрді таңдаңыз. Бұл мүмкіндік аймақта байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

### Power Off Timer:

Сатып алған жерге байланысты сіздің өніміңізде осы мүмкіндік немесе Power Off Settings мүмкіндігі болуы мүмкін.

Принтер көрсетілген уақыт аралығында пайдаланылмаған кезде, оны автоматты түрде өшіру үшін осы параметрді таңдаңыз. Қуатты басқару функциясы қолданылмас бұрын уақытты реттей аласыз. Кез келген арттыру өнімнің энергияны тұтыну тиімділігіне әсер етеді. Қандай да бір өзгерту жасаудан бұрын қоршаған ортаға назар аударыңыз.

### Sleep Timer:

Принтер ешқандай әрекетті орындағанда үйқы режиміне (қуатты үнемдеу режимі) аудисатын уақыт аралығын реттеп 177. Орнатылған уақыт өткеннен кейін СКД экраны өшеді.

### Language:

СКД экранында пайдаланылатын тілді таңдаңыз.

### Clear All Settings:

**Basic Settings** параметрлерін әдепкі мәндеріне қайта орнатады.

### Қатысты ақпарат

→ “Қуатты үнемдеу” бетте 177

## Printer Settings параметріне арналған мәзір опциялары

Басқару тақтасындағы мәзірлерді төменде сипатталғандай таңдаңыз.

**Settings > Printer Settings**

## Settings параметріне арналған мәзір опциялары

Paper Source Setting:

Paper Setup:

Қағаз көзіне салған қағаз өлшемін және қағаз түрін таңдаңыз. Қағаз өлшемі мен қағаз түріне **Favorite Paper Settings** жасауға болады.

Paper Configuration:

Қағаз көзіне қағаз салынған кезде, **Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Setup** тармағы арқылы қағаз параметрлері терезесін автоматтa түрде көрсету үшін, **On** тармағын таңдаңыз. Егер осы мүмкіндікті ажыратсаңыз, AirPrint мүмкіндігі арқылы iPhone немесе iPad құрылғысынан басып шығару мүмкін емес

CD/DVD:

Жоғары, төмен, солға немесе оңға жылжыту арқылы CD/DVD басып шығару орнын реттейді.

CD Inner/Outer

CD/DVD ішкі және сыртқы диаметрлерінің басып шығару қүйін реттейді.

Stickers:

Жоғары, төмен, солға немесе оңға жылжыту арқылы фотосурет жапсырмасының басып шығару орнын реттейді.

Thick Paper:

Басып шығаруларға сияның жағылуын болдырмау үшін **On** параметрін таңдаңыз, бірақ ол басып шығару жылдамдығын төмендетуі мүмкін.

Quiet Mode:

Басып шығару барысында шуылды азайту үшін **On** параметрін таңдаңыз, бірақ ол басып шығару жылдамдығын төмендетуі мүмкін. Таңдаған қағаз түрі мен басып шығару сапасының параметрлеріне байланысты принтердің шуыл деңгейінде өзгешелік болмауы мүмкін.

Ink Drying Time:

2 жақты басып шығаруды орындағанда пайдалану қажет сияның кебу уақытын таңдаңыз. Принтер бір жағын басып шығарғаннан кейін екінші жағын басып шығарады. Егер басып шығарылған материал былғанса, уақыт параметрін арттырыңыз.

Bidirectional:

Басып шығару бағытын өзгерту үшін **On** параметрін таңдаңыз; басып шығару механизмі солға және оңға жылжыған кезде басып шығарады. Басып шығарылған қағазда тік немесе көлденен сыйылған сыйықтар бұлдырып немесе қисық болып көрінсе, осы мүмкіндікті өшіру мәселені жоюы мүмкін, алайда бұлай жасау басып шығару жылдамдығын төмендетуі ықтимал.

Clear All Settings

**Printer Settings** параметрлерін әдепкі мәндеріне қайта орнатады.

## **Network Settings параметріне арналған мәзір опциялары**

Басқару тақтасындағы мәзірлерді төменде сипатталғандай таңдаңыз.

### **Settings > Network Settings**

#### Wi-Fi Setup:

Сымсыз желі параметрлерін орнатыңыз немесе өзгертіңіз. Төмендегіден қосылым әдісін таңдаңыз.

- Wi-Fi (Recommended):
- Wi-Fi Direct

#### Network Status:

Ағымдағы желі қосылымдарын көрсетеді.

- Wi-Fi Status
- Wi-Fi Direct Status
- Print Status Sheet

#### Connection Check:

Ағымдағы желі қосылымын тексеріп, есепті басып шығарады. Егер қандай да бір қосылым ақауы болса, ақаулықты шешу үшін есепті қараңыз.

#### Advanced:

Келесі толық параметрлерді реттепеңіз.

- Device Name
- TCP/IP
- Proxy Server

### **Қатысты ақпарат**

- ➔ “Wi-Fi реттеулерін қолмен жасау” бетте 33
- ➔ “Түймені басу арқылы қауіпсіз реттеу (WPS) мүмкіндігі арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау” бетте 34
- ➔ “PIN кодын орнату (WPS) арқылы Wi-Fi реттеулерін жасау” бетте 36
- ➔ “Wi-Fi Direct (қарапайым AP) қосылымының реттеулерін жасау” бетте 37
- ➔ “Желі қосылымының күйін тексеру” бетте 40
- ➔ “Желінің қосымша параметрлерін орындау” бетте 39

## **Web Service Settings параметріне арналған мәзір опциялары**

Басқару тақтасындағы мәзірлерді төменде сипатталғандай таңдаңыз.

## Settings параметріне арналған мәзір опциялары

### Settings > Web Service Settings

Epson Connect Services:

Принтердің Epson Connect қызметіне тіркелгенін және қосылғанын көрсетеді.

**Register** түймесін таңдап, нұсқауларды орындау арқылы қызметке тіркелуге болады.

Тіркегенде келесі параметрлерді өзгертуге болады.

- Suspend/Resume
- Unregister

Мәліметтерді келесі веб-сайттан қараңыз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (тек Еуропа)

Google Cloud Print Services:

Принтердің Google Cloud Print қызметіне тіркелгенін және қосылғанын көрсетеді.

Тіркегенде келесі параметрлерді өзгертуге болады.

- Enable/Disable
- Unregister

Google Cloud Print қызметтеріне тіркеу туралы мәліметтерді алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (тек Еуропа)

### Қатысты ақпарат

➔ “Epson Connect қызметі” бетте 185

---

## File Sharing параметріне арналған мәзір опциялары

Төменде сипатталғандай басқару тақтасындағы мәзірлерді таңдаңыз.

### Settings > File Sharing

Принтерге салынған жад картасына жазу мүмкіндігін беретін принтер мен компьютер арасындағы қосылым әдісін таңдаңыз. Оқу және жазу қатынасы басым қосылымы бар компьютерге беріледі. Басқа компьютерлерге тек оқу қатынасы беріледі.

### Қатысты ақпарат

➔ “Жад картасына компьютерден кіру” бетте 250

---

## **Camera print settings параметріне арналған мәзір опциялары**

Басқару тақтасындағы мәзірлерді төменде сипатталғандай таңдаңыз.

### **Settings > Camera print settings**

Цифрлық камерадан басып шығарған кезде параметрлерді реттеңіз.

#### **Қатысты ақпарат**

- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- ➔ “Фотосуреттерді өндөуге арналған мәзір опциялары” бетте 84

---

## **Guide Functions параметріне арналған мәзір опциялары**

Басқару тақтасындағы мәзірлерді төменде сипатталғандай таңдаңыз.

### **Settings > Guide Functions**

#### Paper Mismatch:

Басып шығару тапсырмасына арналған қағаз параметрлері (басып шығару параметрлері) қағазды салған кезде жасалған принтердің қағаз параметрлеріне сәйкес келмесе, ескерту көрсетіледі. Бұл параметр қате басып шығаруды болдырмайды. Алайда келесі мәзірлерде **Paper Configuration** өшірілген кезде, қағаз параметрі экраны көрсетілмейді.

#### **Settings > Printer Settings > Paper Source Setting**

#### Document Alert:

Басқару тақтасы арқылы көшірме жасау және сканерлеу аяқталғанымен, құжат жабыны ашық болмаған кезде Сканер әйнегі ішінде түпнұсқа қалып қойған кезде ескерту көрсетіледі. Түпнұсқа қалындығына қарай осы функцияның дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

#### Auto Selection Mode:

Келесі операциялар орындалған кезде операцияға сәйкес мәзірлер көрсетіледі.

- Жад картасы енгізіледі.
- USB жады енгізіледі.

#### All settings:

Барлық бағыттауыш функцияларды қосады немесе өшіреді.

#### Clear All Settings:

**Guide Functions** параметрлерін әдепкі мәндеріне қайта орнатады.

---

## Firmware Update параметріне арналған мәзір опциялары

Басқару тақтасындағы мәзірлерді төменде сипатталғандай таңдаңыз.

### **Settings > Firmware Update**

Update:

Микробағдарламаның ең соңғы нұсқасы желі серверіне жүктелгенін тексеріңіз. Егер жаңарту қолжетімді болса, жаңартуды бастау не бастамауды таңдауға болады.

Notification:

Микробағдарлама жаңартуы қолжетімді болғанда хабарландыру алу үшін, **On** күйін таңдаңыз.

### **Қатысты ақпарат**

➔ “Бағдарламалық құралды жаңарту құралдары (EPSON Software Updater)” бетте 198

---

## Restore Default Settings параметріне арналған мәзір опциялары

Басқару тақтасындағы мәзірлерді төменде сипатталғандай таңдаңыз.

### **Settings > Restore Default Settings**

Network Settings:

Желі параметрлерін әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

All Except Network Settings:

Желі параметрлерінен басқа барлық параметрлерді олардың әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

All Settings:

Барлық параметрлерді әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.

# Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты

Бұл бөлім Epson веб-сайтынан немесе берілген бағдарламалық құрал дискісінен алуға болатын желі қызметтері мен бағдарламалық құралды таныстырады.

## Epson Connect қызметі

Интернетте қолжетімді Epson Connect пайдаланып смартфоннан, планшеттен немесе ноутбуктан кез келген уақытта және кез келген жерден дерлік басып шығаруға болады.

Интернетте қолжетімді мүмкіндіктер төменде көрсетілген.

Email Print	Epson iPrint қашықтан басып шығару	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Мәліметтер алу үшін Epson Connect порталының веб-торабын қараңыз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тек Еуропа)

## Басқару тақтасынан Epson Connect қызметіне тіркелу

Принтерді тіркеу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- Негізгі экраннан **Settings** параметрін таңдаңыз.  
Элементті тандау үшін, ▲, ▼, ◀, ▶ түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.
- Тіркелу парағын басып шығару үшін, негізгі экраннан **Web Service Settings > Epson Connect Services > Register > Start Setup** параметрін таңдаңыз.
- Принтерді тіркеу үшін, тіркелу парағындағы нұсқауларды орындаңыз.

## Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Web Config)

Web Config қолданбасы Internet Explorer және Safari компьютер немесе смарт құрылғыда жұмыс істейтіндей веб браузерде жұмыс істейтін қолданба. Принтердің күйін растауға немесе желі қызметі мен принтер параметрлерін өзгертуге болады. Web Config қолданбасын пайдалану үшін компьютер немесе принтерді және құрылғыны бірдей желіге қосыңыз.

Келесі браузерлерге қолдау көрсетіледі.

**Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты**

OS	Браузер
Windows XP SP3 немесе кейінгі	Internet Explorer 8 немесе кейінгі, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 немесе кейінгі	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 немесе кейінгі	Әдепті браузер
Chrome OS*	Әдепті браузер

\* Ең соңғы нұсқаны пайдаланыңыз.

**Веб-браузердегі Web Config функциясын іске қосу**

## 1. Принтердің IP мекенжайын тексеріңіз.

Принтердің негізгі экранындағы желі белгішесін таңдаңыз, содан соң принтердің IP мекенжайын растау үшін белсенді қосылым әдісін таңдаңыз.

Элементті таңдау үшін, ▲, ▼, ◀, ► түймелерін пайдалану арқылы фокусты элементке жылжытып, OK түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

Сондай-ақ желі қосылымының есебін басып шығару арқылы IP мекенжайын тексеруге болады.

## 2. Веб-браузерді компьютерден немесе смарт құрылғыдан іске қосыңыз, содан соң принтердің IP мекенжайын енгізіңіз.

Пішімі:

IPv4: <http://принтердің IP мекенжайы/>

IPv6: [http://\[принтердің IP мекенжайы\]/](http://[принтердің IP мекенжайы]/)

Мысалдар:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

**Ескертпе:**

Смарт құрылғыны пайдалану арқылы Epson iPrint техникалық қызмет көрсету экранындағы Web Config мүмкіндігін де іске қосуға болады.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ “Epson iPrint пайдалану” бетте 118
- ➔ “Желі қосылымы есебін басып шығару” бетте 41

**Web Config бағдарламасын Windows жүйесінде іске қосу**

Компьютерді принтерге WSD арқылы қосқанда Web Config функциясын іске қосу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

## Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты

1. Windows жүйесінде құрылғылар және принтерлер экранына қатынасының түрлері.
  - Windows 10  
Бастау түймесін тінтуірдің оң жағымен басыңыз немесе оны басып тұрыңыз, содан соң **Басқару тақтасы** > **Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз.
  - Windows 8.1/Windows 8  
**Жұмыс үстелі** > **Параметрлер** > **Басқару тақтасы** > **Құрылғылар мен принтерлерді көру** тармағын **Жабдық және дыбыс** (немесе **Жабдық**) ішінде таңдаңыз.
  - Windows 7  
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы** > **Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз.
  - Windows Vista  
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы** > **Принтерлер** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз.
2. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Сипаттар** тармағын таңдаңыз.
3. **Веб-қызмет** қойындысын таңдап, URL мекенжайын басыңыз.

## Web Config бағдарламасын Mac OS жүйесінде іске қосу

1. **Жүйе параметрлері** тармағын  мәзірінен > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдап, принтерді таңдаңыз.
2. **Опциялар және шығын материалдары** > **Принтер веб-бетін көрсету** тармағын басыңыз.

---

## Windows Принтер драйвері

Принтер драйвері принтерді басқа қолданбалардан алғынған пәрмендерге сәйкес басқарады. Принтер драйверіндегі параметрлерді реттеу ең жақсы басып шығару нәтижелерін береді. Оған қоса принтер драйвері бағдарламасының көмегімен принтердің күйін тексеруге немесе оның жақсы жұмыс істеуін сақтауға болады.

**Ескертпе:**

Принтер драйверінің тілін өзгерте аласыз. **Tіл** қойындысындағы **Қызмет көрсету** параметрінен пайдаланғыңыз келетін тілді таңдаңыз.

### Қолданбалардан принтер драйверіне кіру

Тек пайдаланып жатқан қолданбаға қолданылатын параметрлерді реттеу үшін, сол қолданбадан кірініз.

Файл мәзірінен **Басып шығару** немесе **Басып шығаруды реттеу** пәрменін таңдаңыз. Принтерді таңдап, **Параметрлер** немесе **Сипаттар** түймесін басыңыз.

## Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты

### **Ескертпе:**

Әрекеттер қолданбаға байланысты өзгеріп отырады. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

### **Басқару тақтасынан принтер драйверіне кіру**

Барлық қолданбаларға қолданылатын параметрлерді реттеу үшін басқару тақтасынан кіріңіз.

#### Windows 10

Бастау түймесін тінтуірдің оң жағымен басыңыз немесе оны басып тұрыңыз, содан соң **Жабдық және дыбыс** тармағынан **Басқару тақтасы** > **Құрылғылар мен принтерлерді көрү** түймесін таңдаңыз. Принтеріңізді тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз немесе басып тұрыңыз да, **Басып шығару параметрлері** бөлімін таңдаңыз.

#### Windows 8/Windows 8

**Жабдық және дыбыс** бөлімінен **Жұмыс үстелі** > **Параметрлер** > **Басқару тақтасы** > **Құрылғылар мен принтерлерді көрү** тармағын таңдаңыз. Принтеріңізді тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз немесе басып тұрыңыз да, **Басып шығару параметрлері** бөлімін таңдаңыз.

#### Windows 7

Бастау түймесін басып, **Жабдық және дыбыс** бөлімінен **Басқару тақтасы** > **Құрылғылар мен принтерлерді көрү** тармағын таңдаңыз. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Басып шығару параметрлері** бөлімін таңдаңыз.

#### Windows Vista

Бастау түймесін басып, **Жабдық және дыбыс** бөлімінен **Басқару тақтасы** > **Принтерлер** тармағын таңдаңыз. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Басып шығару параметрлерін таңдау** бөлімін таңдаңыз.

#### Windows XP

Бастау түймесін басыңыз және **Басқару тақтасы** > **Принтерлер және басқа жабдықтар** > **Принтерлер және факттар** таңдаңыз. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Басып шығару параметрлері** бөлімін таңдаңыз.

### **Принтер драйверіне тапсырмалар тақтасындағы принтер белгішесінен қатынасу**

Жұмыс үстелі тапсырмалар тақтасындағы принтер белгішесі — принтер драйверіне жылдам кіруге мүмкіндік беретін таңбаша белгіше.

Принтер белгішесін басып, **Принтер параметрлері** тармағын таңдасаныз, басқару тақтасынан көрсетілетінмен бірдей принтер параметрлері терезесіне кіруге болады. Осы белгішені екі рет бассаңыз, принтердің күйін тексере аласыз.

### **Ескертпе:**

Тапсырмалар тақтасында принтер белгішесі көрсетілмесе, принтер драйверінің терезесіне кіріп, **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Басқарылатын тәңшелімдер** түймесін басыңыз, содан кейін **Таңбаша белгішесін тапсырмалар тақтасына тіркеңіз** пәрменін таңдаңыз.

### **Құрылғыны іске қосу**

Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз. **Қызмет көрсету** қойындысын басыңыз.

### **Қатысты ақпарат**

➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189

## Windows принтер драйверінің нұсқаулығы


Анықтама Windows жүйесіне арналған принтер драйверінде қол жетімді. Параметр элементтерінің түсіндірмелерін көру үшін әр элементте тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз, содан кейін

**Анықтама** тармағын басыңыз.

### Басты қойындысы

Қағаз түрі немесе қағаз өлшемі сияқты басып шығарудың негізгі параметрлерін орнатуға болады.


Сондай-ак, қағаздың екі жағында да басып шығару немесе бір парапта бірнеше бетті басып шығару параметрлерін орнатуға болады.

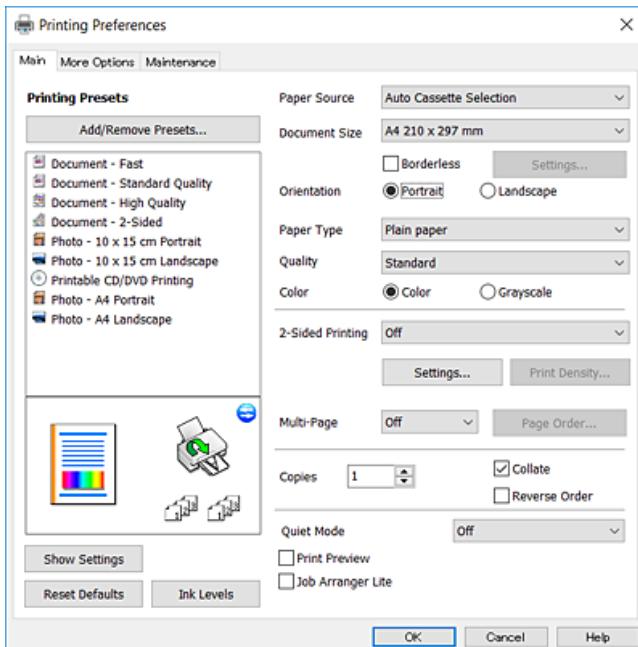

## Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты


### Қосымша опциялар қойындысы

Қосымша орналасуды және басылатын материалдарың өлшемін өзгерту немесе түсті түзетулер сияқты қосымша орналасу және басып шығару опцияларын таңдауға болады.

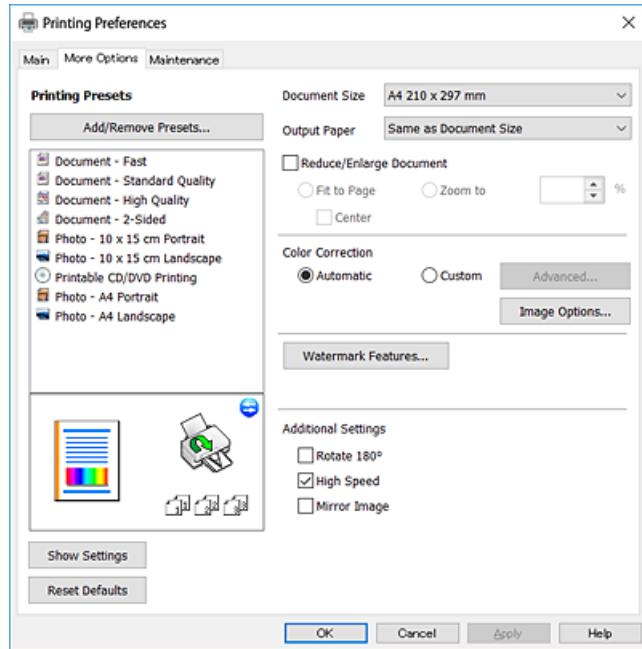

### Қызмет көрсету қойындысы

Саңылауларды тексеру және басып шығару механизмін тазалау сияқты техникалық қызмет көрсету мүмкіндіктерін орындауға және **EPSON Status Monitor 3** бағдарламасы арқылы принтер күйі мен қате туралы ақпаратты тексере аласыз.

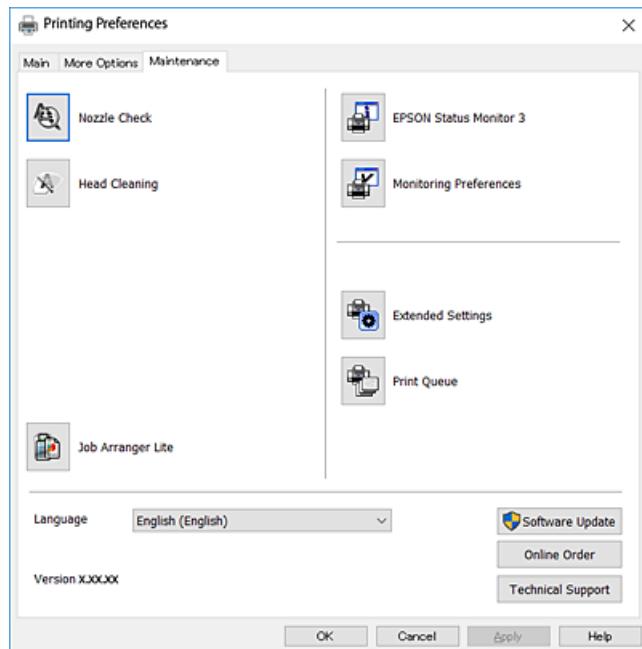

## Windows принтер драйвері үшін жұмыс параметрлерін орнату

**EPSON Status Monitor 3** қызметтік бағдарламасын қосу сияқты параметрлерді орнатуға болады.

1. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
2. **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз.
3. Тиісті параметрлерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.  
Орнату элементтерінің түсіндірмелері үшін желілік анықтаманы қараңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ “Windows Принтер драйвері” бетте 187

---

## Mac OS Принтер драйвері

Принтер драйвері принтерді басқа қолданбалардан алынған пәрмендерге сәйкес басқарады. Принтер драйверіндегі параметрлерді реттеу ең жақсы басып шығару нәтижелерін береді. Оған қоса принтер драйвері бағдарламасының көмегімен принтердің күйін тексеруге немесе оның жақсы жұмыс істеуін сақтауға болады.

### Қолданбалардан принтер драйверіне кіру

Бағдарламаның **Файл** мәзірінен **Бетті орнату** не **Басып шығару** түймесін басыңыз. Егер қажет болса, басып шығару терезесін кеңейту үшін **Мәліметтерді көрсету** (немесе ▼) түймесін басыңыз.

#### **Ескертпе:**

Лайдаланылатын бағдарламаға байланысты **Бетті орнату** түймесі **Файл** мәзіріне шықпауы мүмкін және басып шығару экранын көрсету әрекеттері басқаша болуы мүмкін. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

### Құрылғыны іске қосу

 мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу**, **Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңdap, принтерді таңдаңыз. **Параметрлер және жабдықтар** > **Утилита** > **Принтер утилитасын ашу** түймесін басыңыз.


### Қатысты ақпарат

➔ “Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 192

## Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы

### Басып шығару диалогтық терезесі

Экран ортасындағы ашылмалы мәзірді қосымша элементтер көрсетуге аудыстырыныз.

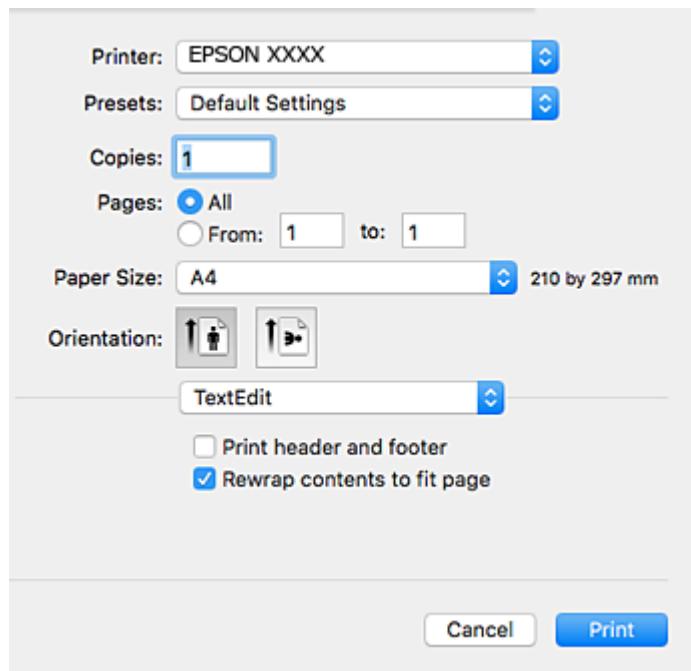

Қалқыimalы мәzіr	Сипаттамалар
Орналасу	Бір парақта бірнеше бетті басып шығару орналасуын таңдауға немесе жиекті басып шығаруды таңдауға болады.
Түстерді сәйкестендіру	Түстерді реттеуге болады.
Қағазды пайдалану	Баспа тапсырмасының өлшемін салынған қағаз өлшеміне автоматты түрде сыйтындаі кішірейтуге немесе ұлкейтуге болады.
Титулдық бет	Құжаттарыңызға титулдық бет таңдай аласыз. Титулдық бетке басып шығарылатын мазмұнды реттеу үшін, <b>Титулдық бет түрі</b> тармағын таңдаңыз.
Принтер параметрлері	Қағаз түрі және басып шығару сапасы сияқты бастапқы басып шығару параметрлерін орната аласыз.
Color Options	<b>Түсті сәйкестендіру</b> мәзірінен <b>EPSON Color Controls</b> тармағын таңдағанда, түсті түзету әдісін таңдай аласыз.
Two-sided Printing Settings	2 жақты басып шығару үшін байластыру бағытын таңдауға немесе құжат түрін таңдауға болады.

## Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты

### Ескертпе:


OS X Mountain Lion немесе одан кейінгі нұсқада **Принтер параметрлері** мәзірі көрсетілмесе, Epson принтер драйвері дұрыс орнатылмаған.

 мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** параметрін таңдаңыз, принтерді алыңыз, содан кейін принтерді қайта қосыңыз. Келесі веб-сайтқа кіріп, өнім атауын енгізіңіз. **Қолдау** бөліміне өтіп, Кеңестерді қараңыз.

<http://epson.sn>

### Epson Printer Utility

Саңылауларды тексеру және басып шығару механизмін тазалау сияқты техникалық қызмет көрсету мүмкіндігін орындауға және **EPSON Status Monitor** бағдарламасы арқылы принтер күйі мен қате туралы ақпаратты тексере аласыз.

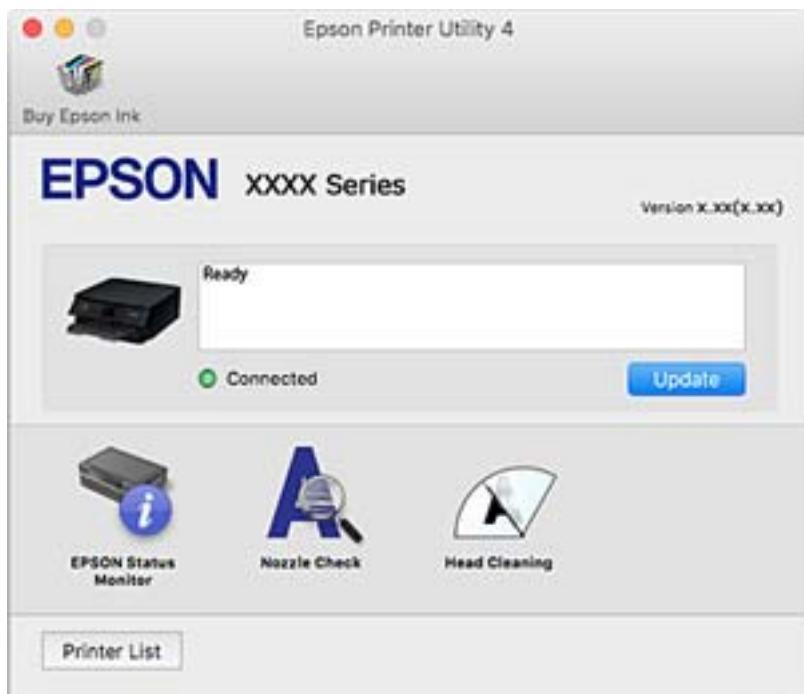

## Mac OS принтер драйвері үшін жұмыс параметрлерін орнату

### Mac OS принтер драйверінің жұмыс параметрлері терезесіне кіру

Жүйе параметрлері тармағын  мәзірінен > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдал, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз.

## Mac OS принтер драйверінің жұмыс параметрлері

- Қалың қағаз және хатқалталар: Қалың қағазда басып шығарған кезде сияның айғыз жағылуына жол бермейді. Бұл басып шығару жылдамдығын азайтуы мүмкін.
- Бос бетті өткізіп жіберу: бос беттерді басып шығаруға жол бермейді.
- Дыбыссыз режим: принтерден шығатын шуылды азайтады, дегенмен бұл басып шығару жылдамдығын азайтуы мүмкін.
- Permit temporary black printing: Тек уақытша қара сиямен басып шығарады.
- Automatic Cassette Switching: қағаз кассетасы 1 ішінде қағаз таусылған кезде, қағазды автоматты түрде қағаз кассетасы 2 бөлігінен береді. қағаз кассетасы 1 және қағаз кассетасы 2 ішіне бірдей қағаз (түрі және өлшемі) салыңыз.
- High Speed Printing: басып шығару механизмі екі бағытқа жылжыған кезде басып шығарады. Басып шығару жылдамдығы жоғары, бірақ сапасы төмендеуі мүмкін.
- Warning Notifications: принтер драйверіне ескерту хабарландыруларын көрсетуге мүмкіндік береді.
- Establish bidirectional communication: әдетте ол **On** күйіне орнатылуы тиіс. Принтер **Off** желісінде компьютерлерімен ортақ пайдаланылатындықтан немесе басқа қандай да бір себеппен принтер ақпаратын алу мүмкін емес болғанда Windows таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

→ "Уақытша қара сиямен басып шығару" бетте 165

---

## Сканерлеу құжаттарына және кескіндеріне арналған қолданба (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 деген сканерлеуді басқаруға арналған қолданба. Сканерленген суреттің өлшемін, ақыратымдылығын, жарықтығын, контрастын және сапасын реттеуге болады. Сондай-ақ, Epson Scan 2 қолданбасын TWAIN үйлесімді сканерлеу қолданбасынан іске қосуға болады. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

### Windows жүйесінде іске қосу

- Windows 10  
Бастау түймесін басыңыз, содан соң **EPSON > Epson Scan 2** параметрін таңдаңыз.
- Windows 8.1/Windows 8  
Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2** параметрін таңдаңыз.

### Mac OS жүйесінде іске қосу

#### Ескертпе:

Epson Scan 2 қолданбасы Mac OS жүйесінің пайдаланушылардың жылдам қосылу қызметін қолдамайды. Пайдаланушылардың жылдам қосылу қызметін өшірініз.

## Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты

Өту > Қолданбалар > Epson Software > Epson Scan 2 тармағын таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ "Қолданбаларды орнату" бетте 200

## Желілік сканерді қосу

Epson Scan 2 пайдаланбас бұрын, желілік сканерді қосуыңыз қажет.

1. Бағдарламалық құралды іске қосып, **Сканер параметрлері** терезесінен **Қосу** түймесін басыңыз.

#### **Ескертпе:**

- Қосу** сұр түсті болса, **Өндөуді іске қосу** түймесін басыңыз.
- Epson Scan 2 негізгі терезесі көрсетілсе, ол сканерге қосылып қойған. Басқа желіге жалғағының келсе, **Сканер параметрлері** терезесін ашу үшін, **Сканер > Параметрлер** тармағын таңдаңыз.

2. Желілік сканерді қосыңыз. Келесі элементтерді енгізіп, **Қосу** түймесін басыңыз.

- Моделі:** Қосу қажет сканерді таңдаңыз.
- Аты:** 32 таңбадан аспайтын сканер атауын енгізіңіз.
- Желі іздеу:** Компьютер мен сканер бір желіде болған кезде, IP мекенжайы көрсетіледі. Көрсетілмесе,  түймесін басыңыз. IP мекенжайы әлі де көрсетілмесе, **Мекенжай енгізіңіз** түймесін басып, IP мекенжайын тікелей енгізіңіз.

3. **Сканер параметрлері** терезесінен сканерді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

---

## Басқару тақтасынан сканерлеу жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Epson Event Manager)

Epson Event Manager — басқару тақтасынан сканерлеуді басқаруға және кескіндерді компьютерге сақтауға мүмкіндік беретін қолданба. Жеке параметрлерді құжат түрі, сақтау қалтасының орны және кескін пішімі сияқты алдын ала орнатымдар ретінде қосуға болады. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

### Windows жүйесінде іске қосу

- Windows 10

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Epson Software > Event Manager** тармағын таңдаңыз.

- Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолагына қолданба атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар > Epson Software > Event Manager** тармағын таңдаңыз.

### Mac OS жүйесінде іске қосу

Өту > Қолданбалар > Epson Software > Event Manager.

#### Қатысты ақпарат

- ➔ "Компьютерге сканерлеу (Event Manager)" бетте 136
- ➔ "Қолданбаларды орнату" бетте 200

---

## Фотосуреттерді орналастыруға арналған қолданба (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print — әртүрлі орналасулары бар фотосуреттерді оңай басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданба. Фотосурет кескінін алдын ала қарауға және кескіндерді немесе орынды реттеуге болады. Сондай-ақ фотосуреттерді жақтаумен басып шығаруға болады. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

Тұпнұсқа Epson фотоқағазында басып шығару арқылы сияның сапасы барынша артады және басылған материалдар қанық және анығырақ болады.

Коммерциялық қолданбаны пайдаланып жиексіз басып шығаруды орындау үшін төмендегі параметрлерді орнатыңыз.

- Қағаз өлшеміне сәйкестендіру үшін кескін деректерін жасаңыз. Егер пайдаланылатын қолданбада шек параметрі қолжетімді болса, шекті 0 мм-ге орнатыңыз.
- Принтер драйверінен жиексіз басып шығару параметрін қосыңыз.

#### **Ескертпе:**

Бұл қолданбаны пайдалану үшін принтер драйверін орнату керек.

### Windows жүйесінде іске қосу

- Windows 10

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Epson Software > Epson Easy Photo Print** тармағын таңдаңыз.

- Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына қолданба атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар > Epson Software > Epson Easy Photo Print** тармағын таңдаңыз.

### Mac OS жүйесінде іске қосу

Өту > Қолданбалар > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

#### Қатысты ақпарат

- ➔ "Қолданбаларды орнату" бетте 200

---

## Дискідегі мәтінді немесе кескіндерді басып шығаруға арналған қолданба (Epson Print CD)

Epson Print CD — CD/DVD дискісінде тікелей басып шығарылатын CD/DVD белгісін жобалауға мүмкіндік беретін қолданба. Сондай-ақ CD/DVD қорабы үшін CD/DVD сыртын басып шығаруға болады. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

**Ескертпе:**

Бұл қолданбаны пайдалану үшін принтер драйверін орнату керек.

### Windows жүйесінде іске қосу

Windows 10

Бастау түймесін басыңыз, сосын **Epson бағдарламалық құралы** > **Print CD** параметрін таңдаңыз.

Windows 8/Windows 8.1

Іздеу жолағына қолданба атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар** > **Epson Software** > **Print CD** тармағын таңдаңыз.

### Mac OS жүйесінде іске қосу

Өту > **Қолданбалар** > **Epson Software** > **Print CD** > **Print CD** тармағын таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ “Қолданбаларды орнату” бетте 200

---

## Веб-беттерді басып шығаруға арналған қолданба (E-Web Print)

E-Web Print — әртүрлі орналасулары бар веб-беттерді онай басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданба. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз. Анықтамаға **E-Web Print** құралдар тақтасындағы **E-Web Print** мәзірінен кіруге болады.

**Ескертпе:**

Жүктеу сайтынан қолдау көрсетілетін браузерлерді және ең соңғы нұсқасын тексеріңіз.

### Іске қосу

E-Web Print орнатылғанда, ол браузерде көрсетіледі. **Print** немесе **Clip** басыңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ “Қолданбаларды орнату” бетте 200

## Кескіндерді сканерлеуге және тасымалдауға арналған қолданба (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan — фотосуреттерді сканерлеуге және сканерленген кескінді компьютерге немесе бұлт қызметіне оңай жіберуге мүмкіндік беретін қолданба. Сондай-ақ сканерленген кескінді оңай реттеуге болады. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

### Ескертпе:

Бұл қолданбаны пайдалану үшін Epson Scan 2 сканер драйверін орнату керек.

### Windows жүйесінде іске қосу

#### Windows 10

Бастау түймесін басып, **Epson бағдарламалық құралы** > **Фотосуретті оңай сканерлеу** параметрін таңдаңыз.

#### Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына қолданба атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan** тармағын таңдаңыз.

### Mac OS жүйесінде іске қосу

Өту > Қолданбалар > **Epson Software** > **Easy Photo Scan** тармағын таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ “[Қолданбаларды орнату](#)” бетте 200

## Бағдарламалық құралды жаңарту құралдары (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater — интернеттегі жаңа не жаңартылған бағдарламалық құралды тексеретін және оны орнататын бағдарлама. Сондай-ақ принтердің микробағдарламасын және нұсқаулығын жаңартуға болады.

### Windows жүйесінде іске қосу

#### Windows 10

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Epson Software** > **EPSON Software Updater** тармағын таңдаңыз.

#### Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына қолданба атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** тармағын таңдаңыз.

**Ескертпе:**

Сондай-ақ EPSON Software Updater қолданбасын жұмыс үстеліндегі тапсырмалар тақтасында принтер белгішесін басу, содан кейін **Бағдарламаны жаңарту** пәрменін таңдау арқылы іске қосуға болады.

**Mac OS жүйесінде іске қосу**

Өту > Қолданбалар > Epson Software > EPSON Software Updater тармағын таңдаңыз.

**Қатысты ақпарат**

➔ "Қолданбаларды орнату" бетте 200

---

## Қолданбаларды жою

Компьютерге әкімші ретінде кіріңіз. Егер компьютер сұраса, әкімшінің құпия сөзін енгізіңіз.

### Қолданбаларды жою — Windows

1. Принтерді өшіру үшін ⌂ түймесін басыңыз.
2. Барлық қосулы қолданбаларды жабыңыз.
3. **Басқару тақтасы** ашыңыз:
  - Windows 10  
Бастау түймесін тінтуірдің оң жағымен басып тұрыңыз, содан соң **Басқару тақтасы** тармағын таңдаңыз.
  - Windows 8.1/Windows 8  
**Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы** таңдаңыз.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы** таңдаңыз.
4. **Бағдарламаны жою** (немесе **Бағдарламаларды қосу немесе жою**) ашыңыз:
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
**Бағдарламалар** ішінен **Бағдарламаны жою** ашыңыз.
  - Windows XP  
**Бағдарламаларды қосу немесе жою** түймесін басыңыз.
5. Жойғының келетін бағдарламаны таңдаңыз.  
Басып шығару тапсырмалары болса, принтер драйверін жоя алмайсыз. Жойғының немесе жоймас бұрын тапсырмалардың басылып шығуын күтіңіз.
6. Қолданбаларды жою:
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
**Жою/өзгерту** немесе **Жою** түймесін басыңыз.

## Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты

- Windows XP

**Өзгерту/Жою** немесе **Жою** түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

Егер **Пайдалануши тіркелгісін басқару** терезесі бейнеленсе, **Жалғастыру** түймесін басыңыз.

7. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Қолданбаларды жою — Mac OS

1. Uninstaller бағдарламасын EPSON Software Updater көмегімен жүктеп алыңыз.

Uninstaller жүктелген соң, оны қайта бағдарламаны жойған сайын жүктеудің қажеті жоқ.

2. Принтерді өшіру үшін ⌂ түймесін басыңыз.

3. Принтер драйверін жою үшін **Жүйе параметрлері** тармағын  мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан таңдаңыз, содан кейін қосылған принтерлер тізімінен принтерді жойыңыз.

4. Барлық қосулы қолданбаларды жабыңыз.

5. **Өту > Қолданбалар > Epson Software > Uninstaller** тармағын таңдаңыз.

6. Жойғыңыз келетін бағдарламаны таңдап, **Uninstall** басыңыз.



**Маңызды:**

Uninstaller компьютердең Epson принтерлері үшін барлық драйверлерді алтып тастайды. Егер түрлі Epson сия принтерлерін пайдаланатын болсаңыз және тек кейбір драйверлерді жойғыңыз келсе, алдымен олардың барлығын жойып, қажетті принтерді қайта орнатыңыз.

**Ескертпе:**

Егер қолданба тізімінен жойғыңыз келген қолданбаны таба алмасаңыз, қолданбаны Uninstaller көмегімен жоя алмайсыз. Бұл жағдайда **Өту > Бағдарламалар > Epson Software** таңдаңыз, жойғыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз да, оны қоқыс жәшілігі белгісіне апарыңыз.

## Қатысты ақпарат

➔ [“Бағдарламалық құралды жаңарту құралдары \(EPSON Software Updater\)”](#) бетте 198

## Қолданбаларды орнату

Компьютерді желіге қосып, веб-сайттан ең соңғы нұсқаларды орнатыңыз.

**Ескертпе:**

- Компьютерге әкімші ретінде кіріңіз. Егер компьютер сұраса, әкімшінің құпия сөзін енгізіңіз.
- Қолданбаны қайта орнату кезінде алдымен оны жою керек.

1. Барлық қосулы қолданбаларды жабыңыз.

## Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты

- Принтер драйверін немесе Epson Scan 2 жойған кезде принтер мен компьютерді уақытша ажыратыңыз.

**Ескертпе:**

Нұсқау берілмейінше, принтер мен компьютерді жалғамаңыз.

- Қолданбаларды төмендегі веб-сайттағы нұсқауларды орындау арқылы орнатыңыз.

<http://epson.sn>

**Ескертпе:**

Егер Windows жүйесі орнатылған компьютерді пайдалансаңыз және қолданбаларды веб-сайттан жүктеп алу мүмкін болмаса, оларды принтермен бірге келетін бағдарламалық жасақтама дискісінен орнатыңыз.

### Қатысты ақпарат

- “Қолданбаларды жою” бетте 199

## Қолданбаларды және микробағдарламаны жаңарту

Бағдарламаны және ендірілген бағдарламаны жаңарту арқылы белгілі бір ақауларды жоюға және жақсартуға не функциялар қосуға болады. Қолданбалардың және микробағдарламаның ең соңғы нұсқасын қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.

- Принтер мен компьютердің жалғанғанына және компьютердің интернетке қосылғанына көз жеткізіңіз.
- EPSON Software Updater бағдарламасын іске қосып, қолданбаны немесе микробағдарламаны жаңартыңыз.



**Маңызды:**

Компьютерді немесе принтерді жаңарту аяқталмағанша өшірменіз; әйтпесе принтер бұзылуы мүмкін.

**Ескертпе:**

Егер қолданба тізімінен жаңартқының келген қолданбаны таба алмасаңыз, қолданбаны EPSON Software Updater көмегімен жаңартта алмайсыз. Қолданбалардың ең соңғы нұсқаларын жергілікті Epson веб-сайтынан тексеруге болады.

<http://www.epson.com>

### Қатысты ақпарат

- “Бағдарламалық құралды жаңарту құралдары (EPSON Software Updater)” бетте 198

## Басқару тақтасы арқылы принтердің микробағдарламасын жаңарту

Егер принтер интернетке қосылса, басқару тақтасы арқылы принтердің микробағдарламасын жаңартыңыз. Микробағдарламаны жаңарту арқылы принтердің өнімділігі жақсаруы мүмкін немесе

## Желі қызметі және бағдарламалық құрал ақпараты

жаңа функциялар қосылуы мүмкін. Сондай-ақ принтерді микробағдарлама жаңартуларын жүйелі түрде тексеруге және қолжетімді болса ескертуге реттеуге болады.

1. Негізгі экраннан **Settings** параметрін таңдаңыз.
2. **Firmware Update > Update** параметрін таңдаңыз.

### **Ескертпе:**

Принтерді қолжетімді микробағдарлама жаңартуларын жүйелі түрде тексеретіндей етіп орнату үшін **Notification** параметрін қосыңыз.

3. Қолжетімді жаңартуларды іздеуді бастау үшін экранда көрсетілген хабарды тексеріп, OK түймесін басыңыз.
4. Егер сұйық кристалды экранда микробағдарлама жаңартуы қолжетімді туралы ақпарат көрсетілсе, жаңартуды бастау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.



### **Маңызды:**

- Принтерді жаңарту аяқталмағанша өшірменіз немесе ажыратпаңыз; әйтпесе принтер бұзылуы мүмкін.
- Егер микробағдарлама жаңартуы аяқталмаса немесе сәтті аяқталмаса, принтер қалыпты түрде қосылмайды және принтер келесі қосылған кезде сұйық кристалды экранда «*Recovery Mode*» мәтіні көрсетіледі. Мұндай жағдайда компьютер арқылы микробағдарламаны жаңарту қажет. Принтерді компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз. «*Recovery Mode*» мәтіні принтерде көрсетіліп тұрғанда желі қосылымы арқылы микробағдарламаны жаңарту мүмкін емес. Компьютерден жергілікті Epson веб-сайтына кіріп, принтердің ең соңғы микробағдарламасын жүктеніз. Келесі қадамдар туралы ақпарат алу үшін веб-сайттағы нұсқауларды қараңыз.

# Ақаулықтарды шешу

## Принтер күйін тексеру

### Сүйиқ кристалдағы экрандағы хабарларды тексеру

Егер сүйиқ кристалды экранда қате хабары бейнеленсе, ақаулықты шешу үшін экрандағы нұсқауларды немесе төмөндегі шешімдерді орындаңыз.

Қате хабарлары	Шешімдер
Printer Error  Turn on the printer again. See your documentation for more details.	Келесі қадамдарды орындаңыз.  1. Сканерді ашыңыз және принтер ішіндегі бүкіл қағазды немесе қорғағыш материалды шығарыңыз.  2. Сканерді жауып, қуатты өшіріп, қайта қосыңыз.  Қуатты өшіріп, қайта қосқаннан кейін қате туралы хабар әлі көрсетілсе, Epson қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
An error occurred while saving. Check and if necessary, change the memory device.	Жад картасы сияқты сиртқы сақтау құрылғысы зақымдалуы мүмкін. Құрылғының қолжетімділігін тексеріңіз.
Ink is low.	Сия картридждерін ауыстыру үсінілмағанша басып шығаруды жалғастыруға болады. Дегенмен сия картридждері таусылған кезде принтер арқылы басып шығару мүмкін болмайтынын ескеріңіз. Жаңа картридждерді барынша жылдам дайындаңыз.
Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.	Көрсетілген терезеде <b>Next</b> параметрін таңдап, <b>Replace before printing</b> таңдау арқылы сия картриджін жаңасымен ауыстыруға кеңес береміз.  <b>Continue printing</b> таңдау арқылы басып шығаруды жалғастырсаңыз, сия картридждерінің бірі басып шығарудың ортасында бітсе, қағаз шығады. Мұндай жағдайда сия картриджін ауыстырmas бұрын <b>Cancel</b> таңдаңыз. Басып шығарудан бас тартпасаңыз, сия картриджін ауыстырган соң жаңа қағазға тапсырманың ортасынан басып шығаруды бастайтындықтан, қағаз шығындалады.  Көшіру кезінде сия картридждерін ауыстырсаңыз, сканер жабдығын ашу және жабу арқылы түпнұсқалар орнынан ауытқуы мүмкін. Көшірме жасамас бұрын түпнұсқаларды ауыстырыңыз.
You need to replace the following ink cartridge(s).	Ең онтайлы басып шығару сапасына қол жеткізу үшін және басып шығару механизмін қорғау үшін принтер картриджі ауыстыру қажеттігін көрсеткенде түрлі сия сақтау қоры сия картриджінде сақталады. Сұралған кезде картриджді ауыстырыңыз.

**Ақаулықтарды шешу**

<b>Қате хабарлары</b>	<b>Шешімдер</b>
The printer's borderless printing ink pad is nearing the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Жиексіз басып шығару сия төсемесін ауыстыру үшін Epson компаниясына немесе үәкілетті Epson қызмет жеткізуінде хабарласыңыз*. Ол пайдалануши тараپынан ауыстырылатын бөлшек емес. Хабар штемпельдік жастықша ауыстырылмағанша көрсетіледі.  Басып шығаруды жалғастыру үшін, <b>OK</b> параметрін таңдаңыз.
The printer's borderless printing ink pad has reached the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Жиексіз басып шығару сия төсемесін ауыстыру үшін Epson компаниясына немесе үәкілетті Epson қызмет жеткізуінде хабарласыңыз*. Ол пайдалануши тараپынан ауыстырылатын бөлшек емес.
Paper Setup Auto Display is set to Off. Some features such as paper size and type settings may be unavailable. For details, see your documentation.	Егер <b>Paper Configuration</b> өшірілген болса, AirPrint драйверін пайдалану мүмкін емес. Оған қоса қағаз өлшемі мен түрі сәйкес келмейтінін хабарлайтын хабарлар көрсетілмейді. Қағаздың бір өлшемі мен түрін үнемі пайдалансаныз, қағаз параметрлерін өзгертіп отыру қажет болмауы үшін, осы параметрді қосулы сақтаңыз.
Communication error. Check if the computer is connected.	Компьютер мен принтерді дұрыс қосыңыз. Егер желі арқылы қосылсаныз, компьютерден желі қосылымы әдісін сипаттайтын бетті қарашыз.  Егер сканерлеу барысында қате туралы хабар көрсетілсе, Epson Scan 2 және Epson Event Manager компьютерде орнатулы екенин тексеріңіз.
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Дұрыс IP мекенжайын немесе әдепкі шлюзді енгізіңіз. Көмек алу үшін желіні реттейтін тұлғаға хабарласыңыз.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Web Config мүмкіндігін іске қосып, тубірлік сертификатты жаңартыңыз.
Recovery Mode	Принтер қалпына келтіру режимінде іске қосылды, себебі микробағдарлама жаңартуы сәтсіз аяқталды. Микробағдарламаны қайта жаңартып көру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.  1. Компьютер мен принтерді USB кабелімен қосыңыз. (Қалпына келтіру режимі барысында, микробағдарламаны желі қосылымы бойынша жаңартта алмайсыз.)  2. Қосымша нұсқаулар алу үшін жергілікті Epson веб-сайтына етіңіз.

\* Кейбір басып шығару айналымдарында сия жастықшасына кішкене артылған сия мөлшері жиналуы мүмкін. Жастықшадан сияның ағуын boldырмай үшін өнім жастықшаның жарамдылық мерзімі аяқталған кезде басып шығаруды тоқтатады. Бұл әрекеттің қаншалықты жиі қажет болатыны жиексіз басып шығару опциясының көмегімен басып шығарылған беттер санына байланысты өзгереді. Жастықшаны ауыстыру қажеттілігі принтердің өз техникалық сипаттамаларына сәйкес жұмыс істемей қалғанын білдірмейді. Принтер жастықшаның қай кезде ауыстырылу керектігін білдіреді және мұны өкілетті Epson қызметі жеткізуінде ғана орынданай алады. Бұл ауыстыру жұмысының құны Epson кепілдігіне кірмейді.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ “Қолдау көрсетілетін жад картасының техникалық сипаттамалары” бетте 243
- ➔ “Қолдау көрсетілетін сыртқы жад құрылғысының техникалық сипаттамалары” бетте 243

- ➔ "Қолданбаларды орнату" бетте 200
- ➔ "Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Web Config)" бетте 185
- ➔ "Қолданбаларды және микробағдарламаны жаңарту" бетте 201

## Принтер күйін тексеру — Windows

1. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
2. **EPSON Status Monitor 3** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

- Сондай-ақ, принтердің күйін тапсырмалар тақтасында принтер белгішесін екі рет басу арқылы тексеруге болады. Принтер белгішесі тапсырмалар тақтасына қосылmasa, **Қызмет көрсету** қойындысында **Басқарылатын тәңшелімдер** тармағын басыңыз, содан кейін **Таңбаша белгішесін тапсырмалар тақтасына тіркеніз** пәрменін таңдаңыз.
- Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3** қосу таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Windows Принтер драйвері" бетте 187

## Принтер күйін тексеру — Mac OS

1.  мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңдап, принтерді таңдаңыз.
2. **Параметрлер және жабдықтар** > **Утилита** > **Принтер утилитасын ашу** түймесін басыңыз.
3. **EPSON Status Monitor** түймесін басыңыз.

Принтердің күйін, сия деңгейлерін және қате күйін тексеруге болады.

## Кептелген қағазды шығару

Басқару тақтасында көрсетілген қатені тексерінің және кептелген қағазды, соның ішінде, барлық жыртылған бөліктерді шығару туралы нұсқауларды орындаңыз. Содан кейін қатені өшіріңіз.



**Маңызды:**


Кептелген қағазды ақырын алышыз. Қағазды күшпен шығару принтердің закымдауы мүмкін.

## Принтердің ішінен кептелген қағазды шығару


### Абайланыз:

- Сканер бөлігін ашу немесе жабу кезінде қолыңыздың не саусақтарыныздың қыстырылып қалмауына мүқият болыңыз. Әйтпесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Қолдарыңыз принтердің ішінде болған кезде басқару панеліндегі түймелерді ешқашан баспаңыз. Егер принтер жұмыс істей бастаса, бұл жарақат алууды тудыруы мүмкін. Жарақатты болдырмау үшін, шығып тұрған жерлерге тименіз.

1. Құжат қақпағы жабық кезде сканерді ашыңыз.

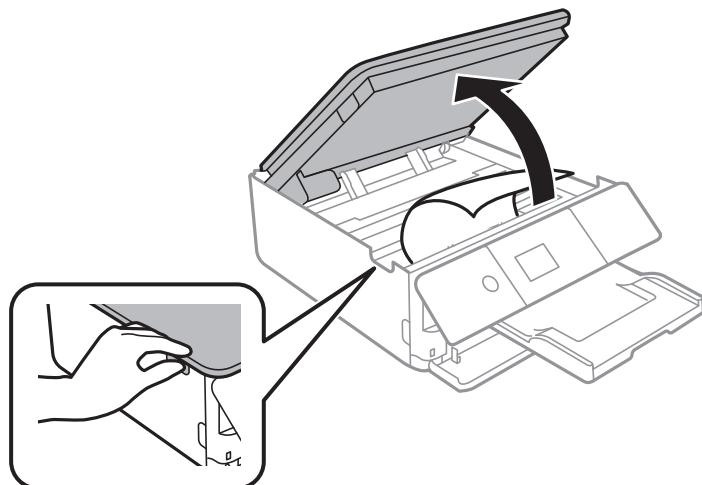

2. Кептелген қағазды алыңыз.

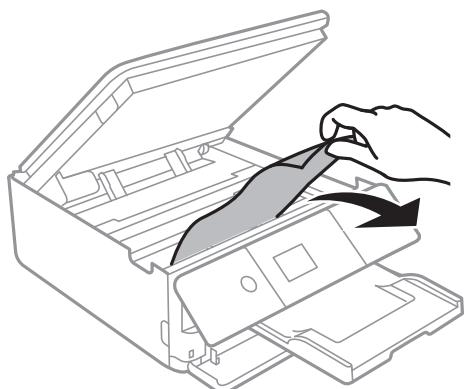


## Ақаулықтарды шешу




### Маңызды:

Принтердің ішіндеңі ақ жалпақ кабельді немесе мәлдір таспаны ұстамаңыз. Бұл зақымдалуға себеп болуы мүмкін.

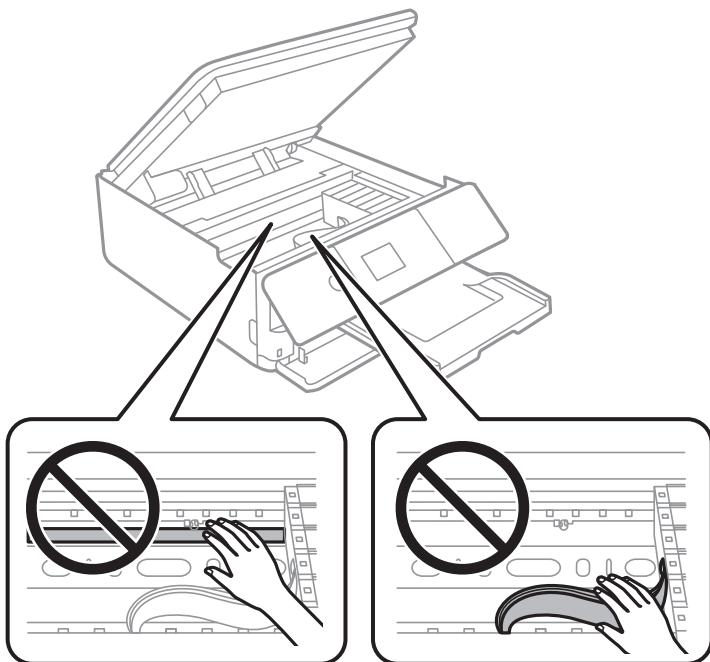


3. Сканерді жабыңыз.

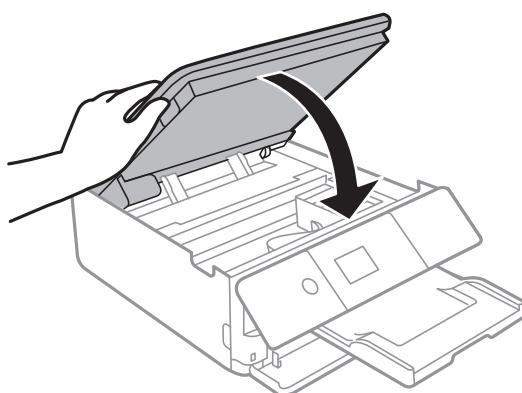


## Кептелген қағазды Артқы қақпақ ішінен алып тастау


- артқы қақпақ алып тастаңыз.

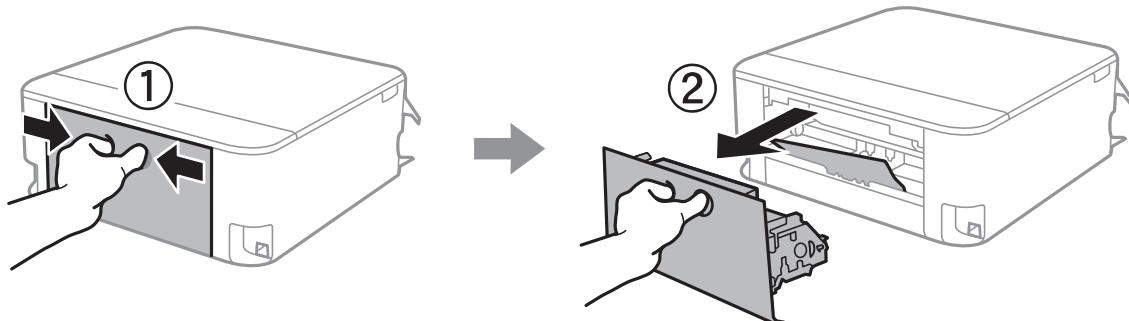

- Кептелген қағазды алыңыз.

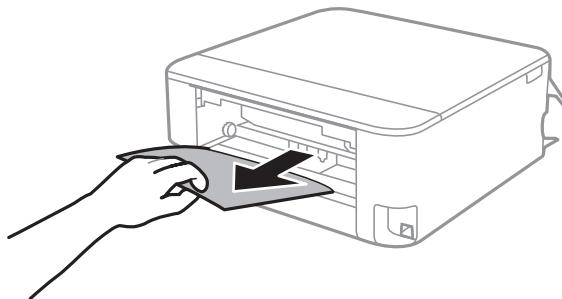

- Кептелген қағазды артқы қақпақ ішінен алып тастаңыз.

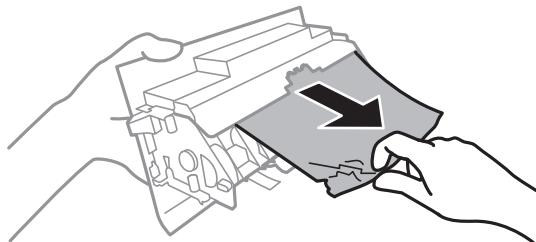

- артқы қақпақ принтерге енгізіңіз.


## Қағаз кассетасы ішіндегі кептелген қағазды алу

- Шығыс науасын сақтаңыз.


## Ақаулықтарды шешу

2. қағаз кассетасы тартыңыз.


Қағаз кассетасы 2 құрылғысы үшін оны жаймен көтеріп, шығарып алыңыз.

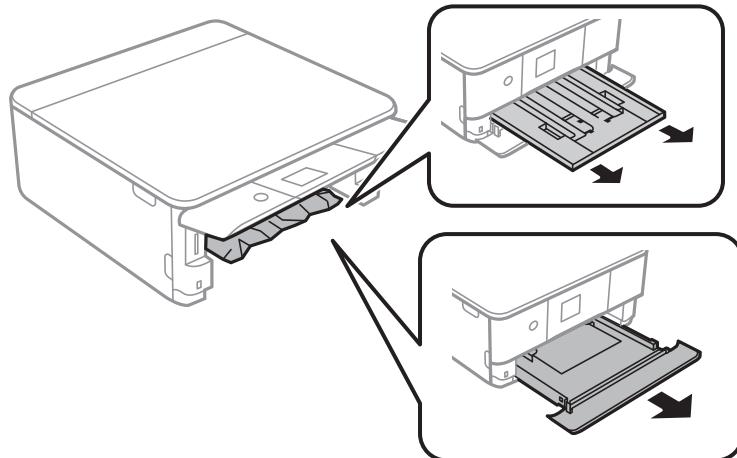

3. Кептелген қағазды алыңыз.

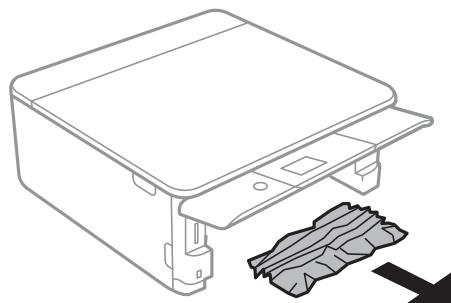

4. Қағаз шеттерін туралап, шеткі бағыттарды қағаз шеттеріне жылжытыңыз.

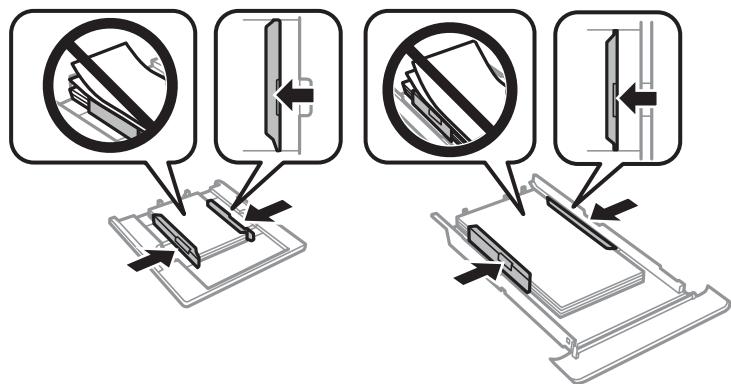

5. қағаз кассетасы принтерге енгізіңіз.

## Қағаз дұрыс берілмейді

Келесі пунктілерді тексеріңіз және мәселені шешу үшін сәйкес шаралар қабылдаңыз.

Принтерді тегіс бетке орнатып, ұсынылған орта жағдайларында жұмыс істетіңіз.

## Ақаулықтарды шешу

- Осы принтер қолдайтын қағазды пайдаланыңыз.
- Қағазды пайдалану бойынша сақтандыру шараларын орындаңыз.
- Қағазды көрсетілген парақтар санынан асыра салуға болмайды.
- Қағаз өлшемі мен қағаз түрі параметрлері нақты қағаз өлшеміне және принтерге салынған қағаз түріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Принтердің ішіндегі роликтерді тазалаңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ [“Қоршаған орта сипаттамалары” бетте 245](#)
- ➔ [“Қағазды ұстау туралы сақтандырулар” бетте 53](#)
- ➔ [“Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 54](#)
- ➔ [“Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55](#)
- ➔ [“Қағаз беру ақаулары болған кезде қағаздың өту жолын тазалау” бетте 173](#)

## Қағаздың кептелуі

- Қағазды дұрыс бағытта жүктеп, жиек бағыттауыштарын қағаздың жиектеріне қарсы бағытта сырғытыңыз.
- Бірнеше қағаз парағын жүктегендегі бір уақытта бір қағаз парағын жүктеңіз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ [“Кептелген қағазды шығару” бетте 205](#)
- ➔ [“Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57](#)
- ➔ [“Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61](#)

## Қағаз қисық беріледі

Қағазды дұрыс бағытта жүктеп, жиек бағыттауыштарын қағаздың жиектеріне қарсы бағытта сырғытыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ [“Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57](#)
- ➔ [“Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61](#)

## Бір уақытта бірнеше парақ қағаз беріледі

- Бір уақытта бір парақ қағаздан салыңыз.
- Егер 2 жақты басып шығару кезінде бірнеше қағаз парағы салынса, қағазды қайта жүктеуден бұрын принтерге жүктелген бүкіл қағазды алып тастаңыз.

## CD/DVD науасы шығарылады

- Дискінің науаға дұрыс салынған тексеріп, науаны дұрыстап қайта салыңыз.
- Нұсқау берілмейінше CD/DVD науасын салмаңыз. Болмаса қате орын алады және науа шығарылады.

### Қатысты ақпарат

- "CD/DVD жапсырмасына фотосуреттерді басып шығару" бетте 88
- "CD/DVD жапсырмасына көшіру" бетте 128

---

## Қуат және басқару тақтасының ақаулары

### Қуат қосылмайды

- Қуат сымы мықтап тағылғанына көз жеткізіңіз.
- ⏻ түймесін сәл ұзағырақ ұстап тұрыңыз.

### Қуат өшірілмейді

⏻ түймесін сәл ұзағырақ ұстап тұрыңыз. Егер принтерді әлі де өшіре алмасаңыз, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз. Басып шығару басының кебуіне жол бермеу үшін принтерді ⏻ түймесін басу арқылы қайтадан қосыңыз және өшіріңіз.

### Қуат автоматты түрде өшеді

- Settings > Basic Settings > Power Off Settings** тармағын таңдаңыз, содан кейін **Power Off If Inactive** және **Power Off If Disconnected** параметрлерін өшіріңіз.
- Settings > Basic Settings** тармағын таңдаңыз, содан кейін **Power Off Timer** параметрін өшіріңіз.

#### *Ескертпе:*

Сатып алынған жерге байланысты сіздің өніміңізде **Power Off Settings** немесе **Power Off Timer** мүмкіндігі болуы мүмкін.

### СКД экраны күнгірттенеді

Принтер үйкі режимінде. СКД экранын қалыпты қуйіне қайтару үшін басқару тақтасындағы кез келген түймені басыңыз.

### Auto Power On мүмкіндіктері жұмыс істемейді

- Basic Settings** тармағындағы **Auto Power On** параметрі қосылғанын тексеріңіз.

## Ақаулықтарды шешу

- Принтердің USB кабелімен немесе желіге дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

### Қатысты ақпарат

➔ "Basic Settings" бетте 178


# Компьютерден басып шығару мүмкін емес

## Қосылымды тексеру (USB)

- USB кабелін принтерге және компьютерге мұқият жалғаңыз.
- Егер USB хабын пайдалансаңыз, принтерді компьютерге тікелей қосып көріңіз.
- USB кабелі анықталмаса, портты өзгертіңіз немесе USB кабелін өзгертіңіз.
- Принтер USB қосылымы арқылы басып шығарылмаса, келесі әдісті көріңіз.

USB кабелін компьютерден ажыратыңыз. Компьютерде көрсетілетін принтер белгішесін тінтуірдің оң жағымен басып, **Құрылғыны жою** параметрін таңдаңыз. Содан соң USB кабелін компьютерге қосып, басып шығару сынағын жасаңыз.

Компьютерге қосылу әдісін өзгерту үшін, осы нұсқаулықтағы қадамдарды орындау арқылы USB қосылымын қайта реттеңіз. Мәліметтер алу үшін, төмендегі қатысты ақпарат сілтемесін қараңыз.

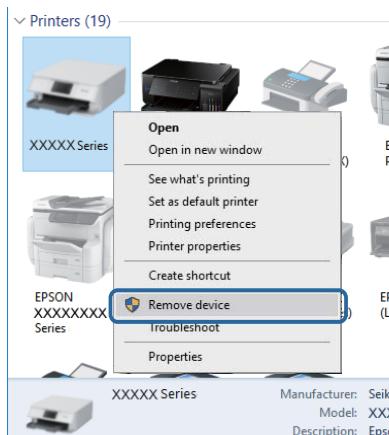

### Қатысты ақпарат

➔ "Компьютерге қосылу әдісін өзгерту" бетте 49

## Қосылымды тексеру (Желі)

- Егер желі арқылы басып шығару мүмкін болмаса, компьютерден желі қосылымы әдісін сипаттайтын бетті қараңыз.
- Басып шығару жылдамдығы баяу немесе басып шығару кідіртілсе, желі құрылғыларында қосылым ақауы болуы мүмкін. Принтерді кіру нұктесіне жақын жылжытып, кіру нұктесін өшіріп, қайта қосыңыз. Егер бұл мәселені шешпесе, кіру нұктенізben бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

## Ақаулықтарды шешу

- Кіру нүктесін немесе провайдерді өзгерткенде принтерге арналған желі реттеулерін қайта жасап көріңіз. Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердікімен бірдей SSID идентификаторына қосыңыз.
- Желіге қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз: кіру нүктесі, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді немесе смарт құрылғыны кіру нүктесіне жақындастырап, желі реттеулерін қайта жасаңыз.
- Желі қосылымы есебін басып шығарыңыз. Мәліметтер алу үшін, төмендегі қатысты ақпарат сілтемесін қараңыз. Егер есеп желі қосылымы сәтсіз болғанын көрсетсе, желі қосылымының есебін тексеріп, басып шығарылған шешімдерді орындаңыз.
- Принтерге тағайындалған IP мекенжайы 169.254.XXX.XXX және қосалқы желі маскасы 255.255.0.0 болса, IP мекенжайының дұрыс тағайындалмауы мүмкін. Кіру нүктесін қайта іске қосыңыз немесе принтердің желілік параметрлерін қайта орнатыңыз. Егер бұл мәселені шешпесе, кіру нүктесінің құжаттамасын қараңыз.
- Компьютердің желілік реттеулері дұрыс екенін тексеру үшін, компьютерден қандай да бір веб-сайтқа кіріп көріңіз. Егер қандай да бір веб-сайтқа кіру мүмкін болмаса, онда компьютерде ақау бар. Компьютердің желі қосылымын тексеріңіз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ ["Компьютерге қосу" бетте 31](#)
- ➔ ["Желі қосылымы есебін басып шығару" бетте 41](#)

## Бағдарламалық құралды және деректерді тексеру

- Тұпнұсқа Epson принтер драйвері орнатылғанын тексеріңіз. Тұпнұсқа Epson принтер драйвері орнатылмаса, қолжетімді функциялар шектеледі. Тұпнұсқа Epson принтер драйверін пайдалануға кеңес береміз. Мәліметтер алу үшін, төмендегі қатысты ақпарат сілтемесін қараңыз.
- Үлкен өлшемді кескінді басып шығарып жатсаңыз, компьютерде жеткілікті жад болмауы мүмкін. Кескінді төмен ажыратымдылықпен немесе кішірек өлшемде басып шығарыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ ["Қолданбаларды орнату" бетте 200](#)
- ➔ ["Тұпнұсқа Epson принтер драйверлерін тексеру" бетте 213](#)

## Тұпнұсқа Epson принтер драйверлерін тексеру

Келесі әдістердің бірін пайдалану арқылы компьютеріңізге тұпнұсқа Epson принтер драйверінің орнатылғанын тексеруге болады.

### Windows

Принтер серверінің сипаттары терезесін ашу үшін, **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көрү (Принтерлер, Принтерлер мен факттар)** тармағын таңдап, келесілерді орындаңыз.

**Ақаулықтарды шешу**

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Принтер белгілесін басып, терезенің жоғарғы жағындағы **Сервер сипаттаратын басып шығару** түймесін басыңыз.


- Windows Vista

**Принтерлер** қалтасын тінтуірдің оң жағымен басып, **Әкімші ретінде іске қосу > Сервер сипаттараты** түймесін басыңыз.

- Windows XP

**Файл** мәзірінен **Сервер сипаттараты** тармағын таңдаңыз.

**Драйвер** қойындысын басыңыз. Тізімде принтер атауы көрсетілсе, түпнұсқа Epson принтер драйвері компьютеріңзеге орнатылған.

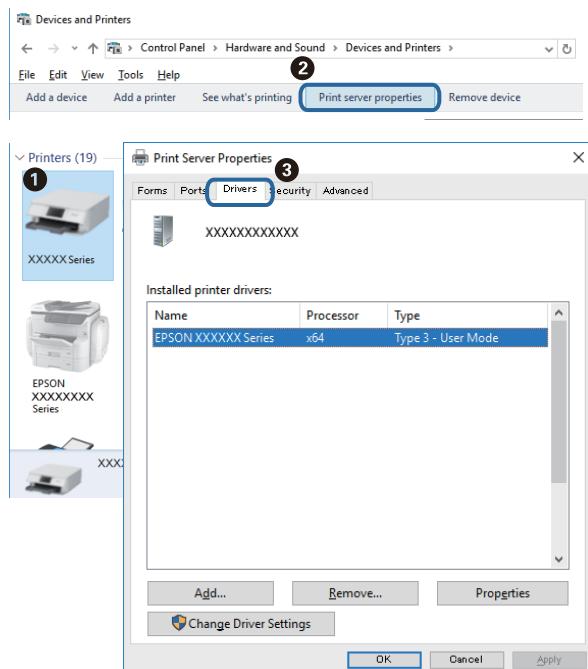**Mac OS**

 мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңдап, принтерді

## Ақаулықтарды шешу

таңдаңыз. **Опциялар және жабдықтар** түймесін басып, терезеде **Опциялар** қойындысы мен **Утилита** қойындысы көрсетілсе, түпнұсқа Epson принтер драйвері компьютерге орнатылады.



### Қатысты ақпарат


⇒ “Қолданбаларды орнату” бетте 200

## Компьютерден принтердің күйін тексеру (Windows)


- **EPSON Status Monitor 3** қосылымды тексеру құралы іске қосылатынын көрсететін хабар көрсетілген кезде, **OK** түймесін басыңыз. Бұл қосылым қателерін автоматты түрде жоюға немесе мәселелерді шешу әдісін тексеруге мүмкіндік береді.
- Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысынан **EPSON Status Monitor 3** түймесін басып, принтер күйін тексеріңіз. Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Кеңейтілген параметрлер** түймесін басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3 қосу** таңдаңыз.

**Ақаулықтарды шешу**

- Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысынан **Бас. шығ-у кезегі** түймесін басып, келесіні тексеріңіз.

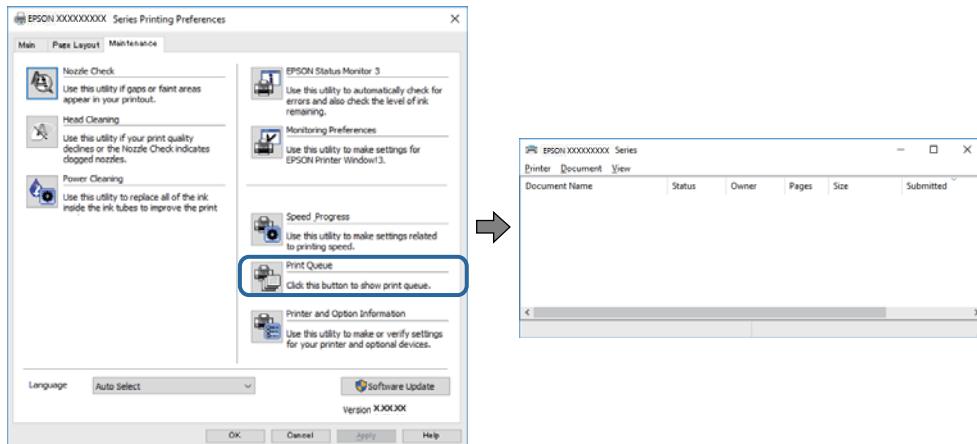

- Тоқтатылған басып шығару тапсырмаларының бар-жоғын тексеріңіз.  
Қажет емес деректер қалса, **Принтер** мәзірінен **Барлық құжаттардан бас тарту** таңдаңыз.
- Принтердің дербес немесе бөгеліс күйде емес екеніне көз жеткізіңіз  
Егер принтер дербес немесе бөгеліс күйде болса, **Принтер** мәзірінен дербес немесе бөгеліс параметрін өшіріңіз.

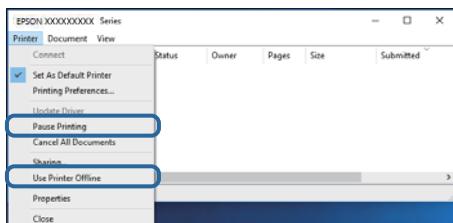

- Принтер **Принтер** мәзірінен әдепкі принтер ретінде таңдалғанына көз жеткізіңіз (мәзір элементінде белгі болуы тиіс).

Егер принтер әдепкі принтер ретінде таңдалмаса, оны әдепкі принтер ретінде орнатыңыз. Егер **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** (**Принтерлер, Принтерлер және фактар**) бөлімінде бірнеше белгіше болса, белгішені таңдау үшін келесін қараңыз.

Мысал

USB қосылымы: EPSON XXXX сериясы

Желі қосылымы: EPSON XXXX сериясы (желі)

Принтер драйверін бірнеше рет орнатсаныз, принтер драйверінің көшірмелері жасалуы мүмкін. «EPSON XXXX сериясы (1-көшірме)» сияқты көшірмелер жасалса, көшірілген драйвер белгішесін тінтуірдің оң жағымен басып, **Құрылғыны жою** түймесін басыңыз.

- Принтер портының **Принтер** мәзірінен **Сипат > Порт** бөлімінде дұрыс таңдалғанын тексеріңіз.

USB байланысы үшін «**USBXXX**» таңдаңыз немесе желілік қосылым үшін «**EpsonNet Print Port**» таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Басып шығаруды болдырмау” бетте 124
- ➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189

## Компьютерден принтердің күйін тексеру (Mac OS)

Принтер күйі **Кідірту** күйінде емес екенін тексеріңіз.

 мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлери** таңдал, принтерді екі рет басыңыз. Принтер кідіртілсе, **Қалпына келтіру** (не **Принтерді қалпына келтіру**) түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 192

---

## Желі реттеулерін жасау мүмкін болмағанда

- Желіні қосу қажет құрылғыларды өшіріңіз. Шамамен 10 секунд күтіп, құрылғыларды келесі ретпен қосыңыз; кіру нүктесі, компьютер немесе смарт құрылғы, содан соң принтер. Радио толқынды байланысты жақсарту үшін принтерді және компьютерді немесе смарт құрылғыны кіру нүктесіне жақындастырып, желі реттеулерін қайта жасаңыз.
- **Settings > Network Settings > Connection Check** параметрін таңдал, желі қосылымының есебін басып шығарыңыз. Егер қате пайда болса, желі қосылымы есебін тексеріп, басып шығарылған шешімдерді орындаңыз.

### Қатысты ақпарат


- ➔ “Желі қосылымы есебін басып шығару” бетте 41
- ➔ “Желі қосылымының есебіндегі хабарлар және шешімдер” бетте 42

## Желі параметрлерінде проблемалар болмаса да, құрылғылардан қосылу мүмкін емес


Желі қосылымының есебі ешқандай проблемаларды көрсетпесе де, принтерге компьютерден немесе смарт құрылғыдан қосылу мүмкін емес болса, келесіні қараңыз.

**Ақаулықтарды шешу**

- Бірнеше кіру нүктелерін бірдей үақытта пайдаланғанда, кіру нүктелерінің параметрлеріне байланысты компьютерден немесе смарт құрылғыдан принтерді пайдалана алмайсыз. Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердің кіру нүктесіне қосыңыз. Егер қосулы болса, смарт құрылғыдағы байланыстыру функциясын ажыратыңыз.

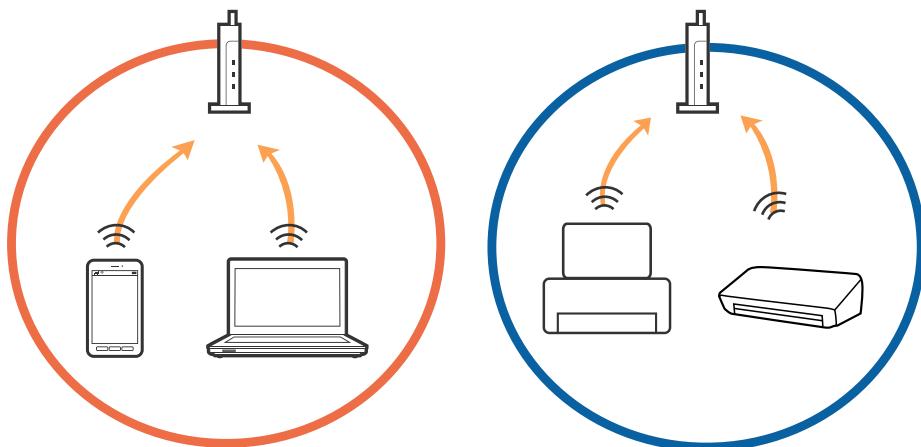


- Кіру нүктесінде бірнеше SSID идентификаторы болғанда және құрылғылар бірдей кіру нүктесіндегі әртүрлі SSID идентификаторларына қосылғанда кіру нүктесіне қосылу мүмкін емес. Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердікімен бірдей SSID идентификаторына қосыңыз.

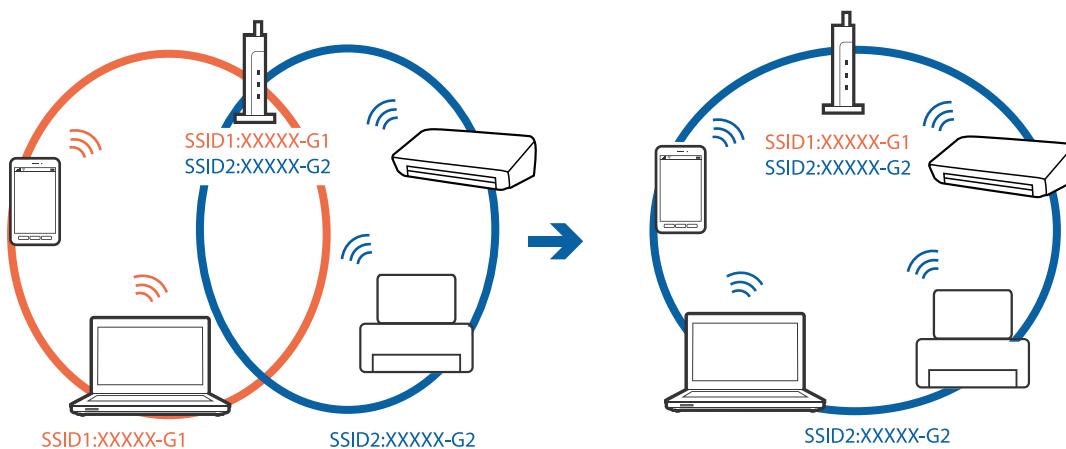


**Ақаулықтарды шешу**

- IEEE802.11a және IEEE802.11g стандартына сәйкес келетін кіру нүктесінде 2,4 ГГц және 5 ГГц жиілігіндегі SSID идентификаторлары бар. Егер компьютерді немесе смарт құрылғыны 5 ГГц жиілігіндегі SSID идентификаторына қоссаныз, принтерге қосылу мүмкін емес, себебі принтер тек 2,4 ГГц жиілікten жоғары байланысты қолдайды. Компьютерді немесе смарт құрылғыны принтердікімен бірдей SSID идентификаторына қосыңыз.

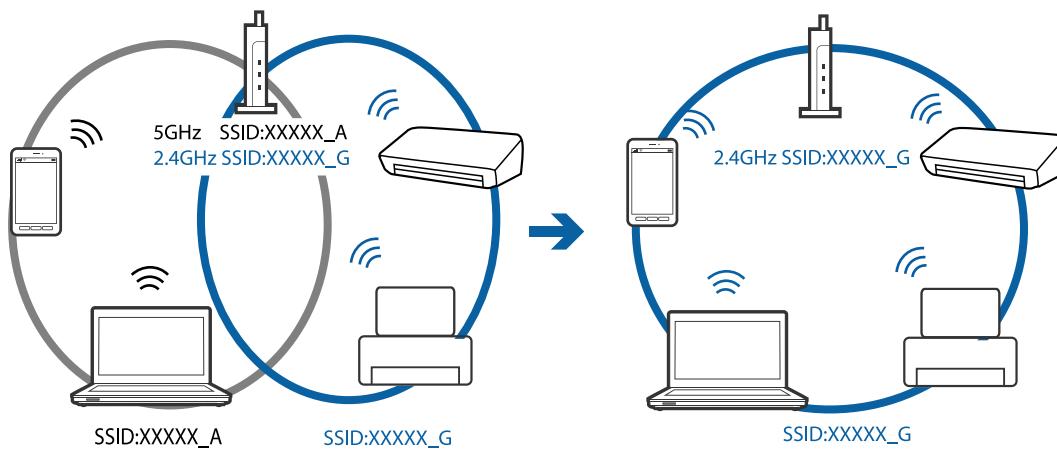

- Көпшілік кіру нүктелерінде қосылған құрылғылар арасындағы байланысты блоктайдын құпиялылық бөлгіш мүмкіндігі бар. Егер принтер мен компьютер немесе смарт құрылғы бірдей желіге қосыла да, олардың арасында байланысу мүмкін емес болса, кіру нүктесіндегі құпиялылық бөлгішті ажыратыңыз. Мәліметтер алу үшін кіру нүктесімен бірге берілген нұсқаулықты қараңыз.

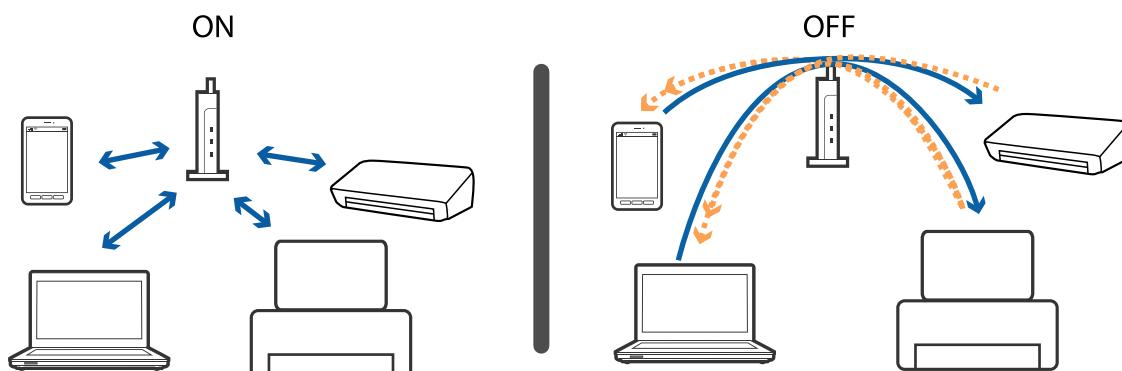**Қатысты ақпарат**

- “Принтерге қосылған SSID идентификаторын тексеру” бетте 219
- “Компьютерге арналған SSID идентификаторын тексеру” бетте 220

**Принтерге қосылған SSID идентификаторын тексеру**

**Settings > Network Settings > Network Status** параметрін таңдаңыз. Эрбір мәзірден Wi-Fi және Wi-Fi Direct (қарапайым AP) мүмкіндігі үшін SSID идентификаторын тексеруге болады.

**Қатысты ақпарат**

- “Басқару тақтасынан егжей-тегжейлі желі ақпаратын қарап шығу” бетте 40

## Компьютерге арналған SSID идентификаторын тексеру

### Windows

Жұмыс үстеліндегі тапсырма науасынан  түймесін басыңыз. Көрсетілген тізімнен қосылған SSID атауын тексеріңіз.



### Mac OS

Компьютер экранының жоғарғы жағындағы Wi-Fi белгішесін басыңыз. SSID идентификаторларының тізімі көрсетіледі және қосылған SSID идентификаторы белгімен көрсетіледі.



## iPhone немесе iPad құрылғысынан басып шығару мүмкін емес

□ iPhone немесе iPad құрылғысын бірдей желіге (SSID) принтер ретінде қосыңыз.

□ **Paper Configuration** параметрін келесі мәзірлерде қосыңыз.

**Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration**

□ AirPrint параметрін Web Config бөлімінде қосыңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ “Смарт құрылғыға қосу” бетте 32

➔ “Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Web Config)” бетте 185

## Басып шығару ақаулары

### Басып шығару — тырналған немесе бояу — жоқ

Егер принтерді ұзақ уақыт пайдаланбаған болсаңыз, басып шығару механизмінің шүмегі бітеліп қалуы не сия тамшылары шығарылмауы мүмкін. Шүмек тексеруін орындаңыз және басып шығару механизміндегі шүмектердің кез келгені бітелген жағдайда басып шығару механизмін тазалаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ “Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 169

### Жолақтар немесе күтпеген түстер пайда болады




Басып шығару механизмінің шүмектері бітелуі мүмкін. Басып шығару механизмінің шүмектері бітелгенін не бітелмегенін тексеру үшін шүмекті тексеріңіз. Басып шығару механизмі шүмектерінің бітелген болса, басып шығару механизмін тазалаңыз.

### Қатысты ақпарат

➔ “Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 169

## Түсті жолақ шамамен 2.5 см аралықпен шығады

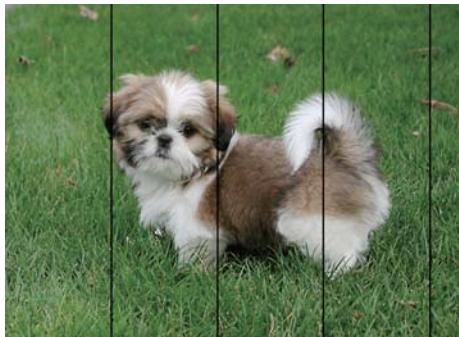

- Принтерге жүктелген түрге сәйкес келетін қағаз түрін таңдаңыз.
- Horizontal Alignment** мүмкіндігі көмегімен басып шығару механизмін туралаңыз.
- Қарапайым қағазда басып шығарғанда жоғары сапалы параметрмен басып шығарыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55
- ➔ “Басып шығару механизмін туралау — басқару тақтасы” бетте 171

## Бұлдыр басып шығарулар, тік жолақ немесе қисаю



enhalten alle  
 Aufdruck. W  
 5008 "Regel

**Vertical Alignment** мүмкіндігі көмегімен басып шығару механизмін туралаңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Басып шығару механизмін туралау — басқару тақтасы” бетте 171

## Басып шығару сапасы басып шығару механизмін туралағаннан кейін де жақсармайды

Қос бағытты (немесе жоғары жылдамдықты) басып шығару кезінде басып шығару механизмі екі бағытта жылжығанда да басып шығарады және тік сзықтар тұра болмауы мүмкін. Егер басып шығару сапасы жақсармаса, қос бағытты (немесе жоғары жылдамдықты) параметрді өшіріңіз. Осы параметрді өшіру басып шығару жылдамдығын баяулатуы мүмкін.

- Басқару тақтасы
- Settings > Printer Settings** бөліміндегі **Bidirectional** параметрін өшіріңіз.

□ Windows

Принтер драйверінің **Қосымша опциялар** қойындысындағы **Жоғары жылдамдық** параметрін өшіріңіз.

□ Mac OS

 мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **Off** параметрін **High Speed Printing** параметрі ретінде таңдаңыз.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ “Printer Settings параметріне арналған мәзір опциялары” бетте 179
- ➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189
- ➔ “Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 192

## Басып шығару сапасы нашар

Басып шығару сапасы бұлдыр баспа, жолақтар, жетіспейтін түстер, күнгірт түстер, басып шығарулардағы қисаюға байланысты нашар болса, келесілерді тексеріңіз.

**Принтерді тексеру**

- Шұмек тексеруін орындаңыз және басып шығару механизміндегі шұмектердің кез келгені бітелген жағдайда басып шығару механизмін тазалаңыз.
- Басып шығару механизмін тураланыз.

**Қағазды тексеру**

- Осы принтер қолдайтын қағазды пайдаланыңыз.
- Дымқыл, зақымдалған немесе тым ескі қағазда басып шығармаңыз.
- Қағаз бұралып кетсе немесе хатқалта қампайса, оны тегістеніз.
- Басып шығарудан кейін қағазды бірден бумалап қойманыз.
- Толтыру немесе көрсетудің алдында басып шығарылған параптарды толығымен құрғатыңыз. Басып шығарылған параптарды құрғату барысында тікелей күн көзінің түсініне жол берменіз, құрғатқышты пайдаланбаңыз және басып шығарылған бетті қолмен ұстамаңыз.
- Кескіндер немесе фотосуреттерді басып шығару кезінде Epson компаниясы қарапайым қағаздың орнына түпнұсқа Epson қағазын қолдануды ұсынады. Түпнұсқа Epson қағазының басылатын бетіне басып шығарыңыз.

**Басып шығару параметрлерін тексеру**

- Принтерге жүктелген түрге сәйкес келетін қағаз түрін таңдаңыз.
- Басқару тақтасында немесе принтер драйверінде басып шығару сапасының параметрі ретінде **Best** тармағын таңдаңыз.

**Сия картриджін тексеру**

- Epson сия картриджін бумага басылған күнге дейін қолдануды ұсынады.

## Ақаулықтарды шешу


- Ең жақсы нәтиже алу үшін сия картридждерін буманы ашқаннан кейін алты ай ішінде қолданыңыз.
- Тұпнұсқа Epson сия картридждерін қолдануға тырысының. Бұл құрылғы тұпнұсқа Epson сия картридждерін қолдануға негізделген түстерді реттеуге жасалған. Тұпнұсқа емес сия картридждерін қолдану басып шығару сапасының төмендеуіне себеп болуы мүмкін.

### Қатысты ақпарат


- ➔ “Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 169
- ➔ “Басып шығару механизмін туралау” бетте 171
- ➔ “Қолжетімді қағаз және сыйымдылықтар” бетте 54
- ➔ “Қағазды ұстау туралы сақтандырулар” бетте 53
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 55

## Қағаз жағылған немесе желінген

- Көлденең жолақтар пайда болса немесе қағаздың жоғарғы немесе төменгі жағы ластанса, қағазды дұрыс бағытта салыңыз және жиек бағыттауыштарын қағаздың жиектеріне жылжытыңыз.



- Тік жолақ пайда болса немесе қағаз ластанса, қағаз жолын тазалаңыз.



- Қағаздың бұрмаланғанын тексеру үшін оны тегіс бетке қойыңыз. Егер ол бұрмаланған болса, оны тегістеніз.

## Ақаулықтарды шешу

- Қалың қағаз тырналса, тырналуды азайту параметрін іске қосыңыз. Бұл мүмкіндікті қоссаңыз, басып шығару сапасы төмендеуі немесе басып шығару баяулауы мүмкін.
  - Басқару тақтасы**  
Бастапқы экраннан **Settings > Printer Settings** опциясын таңдап, **Thick Paper** опциясын іске қосыңыз.
  - Windows**  
Принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысынан **Кеңейтілген параметрлер** параметрін басып, **Қалың қағаз және хатқалталар** таңдаңыз.
  - Mac OS**  
 мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар > Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **On** параметрін **Қалың қағаз және хатқалталар** параметрі ретінде таңдаңыз.
- Қолмен 2 жақты басып шығаруды орындағанда қағазды қайта салмас бұрын сияның толық кепкенін тексеріңіз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ➔ “Қағаздың ету жолын сиямен айғыздалудан тазалау” бетте 172
- ➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189
- ➔ “Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 192

## Автоматты 2 жақты басып шығару кезінде қағаз былғанды

Автоматты 2 жақты басып шығару мүмкіндігін пайдалану кезінде және кескіндер мен суреттер сияқты жоғары тығыздық деректерін басып шығару кезінде төмендету үшін басып шығару тығыздығын және ұзарту үшін кептіру уақытын орнатыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “2-жақты басып шығару” бетте 101
- ➔ “Көшіруге арналған мәзір опциялары” бетте 131

## Басып шығарылған фотосуреттің беті ылғал

Фотосурет қағазының қате жағына басып шығарып жатқан болуының мүмкін. Басып шығаруға арналған жағында басып шығарып жатқаныңызды тексеріңіз.

Фотосурет қағазының қате бетінде басып шығарған кезде, қағаз жолын тазалау қажет.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағаздың ету жолын сиямен айғыздалудан тазалау” бетте 172

## Кескіндер не фотосуреттер күтпеген түстермен басып шығарылады

Басқару тақтасынан немесе Windows принтер драйверінен басып шығарған кезде, қағаз түріне байланысты Epson фотосуретті автоматты реттеу параметрі (PhotoEnhance) әдеттегідей қолданылады. Параметрді өзгертіп көріңіз.

Басқару тақтасы

**Enhance** параметрін **Auto** күйінен **People, Night Scene** немесе **Landscape** күйіне өзгертіңіз. Параметр өзгертилмесе, **Enhance Off** таңдау арқылы PhotoEnhance функциясын өшіріңіз.

Windows принтер драйвері

**Қосымша опциялар** қойындысында **Тұсті түзету** бөлімінен **Өзгертпелі** параметрін таңдаңыз, содан соң **Жетілдірілген** түймесін басыңыз. **Көріністі түзету** параметрін **Авто түзету** опциясынан басқа опцияға өзгертіңіз. Параметр өзгертилмесе, **Тұсті басқару** бөлімінде **PhotoEnhance** параметрінен басқа кез келген тұс түзету әдісін пайдаланыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Фотосуреттерді өңдеуге арналған мәзір опциялары” бетте 84
- ➔ “Басып шығару тұсін реттеу” бетте 115
- ➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189

## Түстер дисплейде көрсетілгеннен өзгеше

Өз дисплей сипаттамалары бар компьютердің экрандары сияқты көрсету құрылғылары. Егер дисплей тенгерілмеген болса, кескін тиісті жарықтықпен және түстермен көрсетілмейді. Құрылғының сипаттамаларын реттеңіз. Сосын келесі әрекеттерді орындаңыз.

Windows

Принтер драйвері терезесіне кіріп, **Өзгертпелі** опциясын **Қосымша опциялар** қойындысындағы **Тұсті түзету** параметрі ретінде таңдап, **Жетілдірілген** түймесін басыңыз. **Стандартты (EPSON)** параметрін **Тұс режимі** параметрі ретінде таңдаңыз.

Mac OS

Басып шығару диалогтық терезесіне кіріңіз. **Color Options** опциясын ашылмалы мәзірден таңдап, **Кеңейтілген баптаулар** жаңындағы көрсеткіні басыңыз. **Стандартты (EPSON)** параметрін **Mode** параметрі ретінде таңдаңыз.

- Жарық дисплейге тұсіп, кескіннің дисплейде көрсетілуіне әсер етеді. Тікелей күн сәулесінен қорғап, тиісті жарықтануды қамтамасыз ететін кескінді растаныңыз.
- Түстер жоғары ажыратымдылықты дисплейлері бар смартфондар мен планшеттер сияқты смарт құрылғыларда көргеннен өзгеше болуы мүмкін.
- Дисплейдегі түстер қағаздағымен бірдей емес, себебі көрсету құрылғысы мен принтерде түстерді өңдеу процесі әртүрлі.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189
- ➔ “Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 192

## Жиектерсіз басып шығару мүмкін емес

Басып шығару параметрлерінде жиексіз параметрді жасаңыз. Жиексіз басып шығаруды қолдамайтын қағаз түрін таңдасаныз, **Жиексіз** параметрін таңдай алмайсыз. Жиексіз басып шығаруды қолдайтын қағаз түрін таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- ➔ “Көшіруге арналған мәзір опциялары” бетте 131
- ➔ “Басып шығару негіздері — Windows” бетте 97
- ➔ “Басып шығару негіздері — Mac OS” бетте 98

## Жиексіз басып шығару кезінде суреттің жиектері кесіледі

Жиексіз басып шығару кезінде кескін аздал үлкейтіледі және шығып тұрған аумақ кесіледі. Кішірек үлкейту параметрін таңдаңыз.

Басқару тақтасы

Expansion параметрін өзгертіңіз.

Windows

Принтер драйверінің **Басты** қойындысындағы **Жиексіз** ұяшығының жаңындағы **Параметрлер** опциясын басып, параметрлерді өзгертіңіз.

Mac OS

Басып шығару диалогының **Принтер параметрлері** мәзірінен **Кеңейту** параметрін өзгертіңіз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағаз және басып шығару параметрлеріне арналған мәзір опциялары” бетте 83
- ➔ “Көшіруге арналған мәзір опциялары” бетте 131
- ➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189
- ➔ “Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 192

## Басып шығарылатын құжаттың Позиция, Өлшем не Жиектер параметрлері қате

- Қағазды дұрыс бағытта жүктеп, жиек бағыттауыштарын қағаздың жиектеріне қарсы бағытта сырғытыңыз.
- Тұпнұсқаларды Сканер әйнегі бетіне қойғанда тұпнұсқаның бұрышын сканер әйнегінің жақтауындағы таңбамамен көрсетілген бұрышпен туралаңыз. Егер көшірменің жиектері қыып алынған болса, тұпнұсқаны бұрыштан сәл алыстатыңыз.
- Тұпнұсқаларды Сканер әйнегі бетіне қойғанда, Сканер әйнегі тазалаңыз және құжат қақпағын тазалаңыз. Егер шыныға шаң не лас тұрса, көшіру аймағына шаң мен лас тұрып, бұл қате басып шығару орналасуына немесе кішкентай кескіндерге әкелуі мүмкін.
- Дұрыс қағаз өлшемі параметрін таңдаңыз.

- Қолданбада басылатын аумақта сыйтындаш шет параметрін реттеңіз.

#### Қатысты ақпарат

- ⇒ “Қағазды Қағаз кассетасы 1 бөліміне салу” бетте 57
- ⇒ “Қағазды Қағаз кассетасы 2 бөліміне салу” бетте 61
- ⇒ “Сканер әйнегі тазалау” бетте 174
- ⇒ “Басып шығарылатын аймақ” бетте 239

## Бірнеше түпнұсқалар бір параққа көшіріледі

Бірнеше түпнұсқаны бөлек көшіру үшін Сканер әйнегі бетіне қойсаныз, бірақ олар бір параққа көшірілсе, түпнұсқаларды кемінде 5 мм алшақ қойыңыз. Егер ақау жойылмаса, бір мезгілде бір түпнұсқадан қойыңыз.

#### Қатысты ақпарат

- ⇒ “Көшірмесі жасалатын фотосуреттерді қою” бетте 68

## Фотосурет жапсырмаларының басып шығару күйі қате

Басқару тақтасында **Printer Settings** > **Stickers** мәзіріндегі басып шығару күйін реттеңіз.

#### Қатысты ақпарат

- ⇒ “Printer Settings параметріне арналған мәзір опциялары” бетте 179

## CD/DVD дискідегі басып шығару қалпы қате

Басқару тақтасында **Printer Settings** > **CD/DVD** мәзіріндегі басып шығару күйін реттеңіз.

#### Қатысты ақпарат

- ⇒ “Printer Settings параметріне арналған мәзір опциялары” бетте 179

## Басып шығарылған таңбалар қате не бүрмаланған

- USB кабелін қауіпсіз түрде принтерге және компьютерге жалғаңыз.
- Кез келген уақытша тоқтатылған басып шығару тапсырмаларынан бас тартыңыз.
- Басып шығару кезінде компьютерді қолмен **Гибернация** режиміне не **Күту** режиміне қоймаңыз. Бүрмаланған мәтін беттері компьютерді іске қосқан келесі сәтте басып шығарылады.

#### Қатысты ақпарат

- ⇒ “Басып шығаруды болдырмау” бетте 124

## Басып шығарылған кескін керісінше шыққан

Принтер драйверіндегі немесе қолданбадағы кез келген айналы кескін параметрін алып тастаңыз.

- Windows

Принтер драйверінің **Айна** қойындысындағы **Қосымша опциялар** параметрін өшіріңіз.

- Mac OS

Басып шығару диалогтық терезесінің **Mirror Image** мәзірінде **Принтер параметрлері** ұяшығынан белгіні алышыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189
- ➔ “Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 192

## Басып шығарулар бөліміндегі мозаикаға ұқсас пішімдер

Кескіндер немесе фотосуреттерді басып шығару кезінде жоғары ажыратымдылықты деректі пайдаланып басып шығарыңыз. Веб-сайттардағы кескіндер дисплейде жақсы көрінгенімен, жиі төмен ажыратымдылықпен беріледі, сондықтан басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.

## Көшірілген кескінде біркелкі емес түстер, жағылулар, нүктелер немесе түзу сызықтар пайда болады

- Қағаз жолын тазалаңыз.
- Сканер әйнегі тазалаңыз.
- Тұпнұсқаларды Сканер әйнегі бетіне қойғанда тұпнұсқа немесе құжат қақпағын тым қатты баспаңыз.
- Қағаз ластанса, көшіру тығыздығы параметрін төмен мәнге қойыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағаздың өту жолын сиямен айғыздалудан тазалау” бетте 172
- ➔ “Сканер әйнегі тазалау” бетте 174
- ➔ “Көшіруге арналған мәзір опциялары” бетте 131

## Көшірілген кескінде муар (айқасқан тор) белгілері пайда болады

Кішірейту және үлкейту параметрін өзгертиңіз немесе тұпнұсқаны сәл басқаша бұрышпен орналастырыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ “Көшіруге арналған мәзір опциялары” бетте 131

## Түпнұсқаның артқы жағындағы сурет көшірілген суретте пайда болады

- Жұқа түпнұсқа үшін түпнұсқаны Сканер әйнегі үстіне қойыңыз және оның үстіне бір парал қара қағаз қойыңыз.
- Басқару тақтасындағы көшіру тығыздығы параметрін азайтыңыз.

### Қатысты ақпарат

→ “Көшіруге арналған мәзір опциялары” бетте 131

## Басып шығару ақауын жою мүмкін болмады.

Егер барлық шешімдерді байқап көрсөніз және ақауды жоя алмасаңыз, принтер драйверін жойып, қайта орнатып көріңіз.

### Қатысты ақпарат

→ “Қолданбаларды жою” бетте 199  
→ “Қолданбаларды орнату” бетте 200

---

## Басып шығарудың басқа қындықтары

### Басып шығару тым баяу

- Қажет емес қолданбаларды жабыңыз.
- Сала параметрін төмен мәнге қойыңыз. Жоғары сапалы баспа басып шығару жылдамдығын баяулатады.
- Екі бағытты (не жоғары жылдамдықты) параметрді іске қосыңыз. Параметр қосылғанда басып шығару механизмі екі бағытта жылжығанда да басып шығарады және басып шығару жылдамдығы артады.
- Басқару тақтасы  
    **Settings > Printer Settings** тармағынан **Bidirectional** қосыңыз.
- Windows  
    Принтер драйверінің **Қосымша опциялар** қойындысында **Жоғары жылдамдық таңдаңыз**.
- Mac OS  
     мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар > Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **On** параметрін **High Speed Printing** параметрі ретінде таңдаңыз.

□ **Дыбыссыз режим** өшіріңіз.

- Басқару тақтасы



Негізгі экрандағы параметрін таңдап, оны өшіріңіз.

- Windows

Принтер драйверінің **Басты** қойындысында **Дыбыссыз режим** өшіріңіз.

- Mac OS

мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **Off** параметрін **Дыбыссыз режим** параметрі ретінде таңдаңыз.

- Желі арқылы басып шығарсаныз, желі құрылғысында қосылым ақауы болуы мүмкін. Принтерді құрылғыға жақын жылжытып, кіру нүктесін өшіріп, қайта қосыңыз. Егер мәселе шешілмесе, кіру нүктесімен бірге берілетін құжаттаманы қараңыз.
- Фотосуреттер сияқты тығыздығы жоғары деректерді қарапайым қағазға басып шығарсаныз, басып шығару сапасын қамтамасыз ету үшін басып шығаруға уақыт жұмсалуы мүмкін. Бұл ақау емес.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ “Printer Settings параметріне арналған мәзір опциялары” бетте 179  
➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189  
➔ “Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 192

## Үздіксіз басып шығару кезінде басып шығару кенеттен баяулайды

Басып шығару механизмінің қызып кетіп, зақымдалуын boldырмау үшін басып шығару баяулайды. Дегенмен, басып шығаруды жалғастыруға болады. Қалыпты басып шығару жылдамдығына оралу үшін принтерді жұмыссыз 30 минутқа қалдырыңыз. Қуат өшірүлі болса, басып ышғару жылдамдығы қалыпты мәніне оралмайды.

## Mac OS X v10.6.8 жүйесін пайдаланатын компьютерден басып шығаруды тоқтату мүмкін емес

Компьютеріңізден басып шығаруды тоқтатқыңыз келсе, келесі параметрлерді реттеңіз.

Web Config бағдарламасын іске қосыңыз, сонаң соң **Port9100** портын **Ең жоғары басымдылық протоколы** параметрі ретінде **AirPrint орнату** бөлімінде таңдаңыз. > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) мәзірінен **Жүйе параметрлері** таңдаңыз, принтерді алыңыз, содан кейін принтерді қайта қосыңыз.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ “Принтер жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Web Config)” бетте 185

## Сканерлеуді бастау мүмкін емес

- USB кабелін принтерге және компьютерге мұқият жалғаңыз. Егер USB хабын пайдалансаңыз, принтерді компьютерге тікелей қосып көріңіз.
- Егер желі арқылы жоғары ажыратымдылықпен сканерлесеңіз, байланыс қатесі орын алуда мүмкін. Ажыратымдылықты азайтыңыз.
- Epson Scan 2 құрылғысында дұрыс принтер (сканер) таңдалғанын тексеріңіз.

### Windows жүйесін пайдаланғанда принтер анықталғанын немесе анықталмағанын тексеріңіз

Windows жүйесінде принтер (сканер) **Сканер және камера** бөлімінде көрсетілгенін тексеріңіз. Принтер (сканер) «EPSON XXXXX (принтер атауы)» түрінде көрсетілуі керек. Егер принтер (сканер) көрсетілмесе, Epson Scan 2 бағдарламасын жойып, қайта орнатыңыз. **Сканер және камера** терезесіне кіру үшін төмендегіні қараңыз.

- Windows 10

Бастау түймесін тінтуірдің он жағымен басыңыз немесе басып тұрыңыз, **Басқару тақтасы** түймесін таңдап, іздеу жолағына «Сканер және камера» деп жазып, **Сканерлер мен камeralарды көрү** түймесін басып, принтердің көрсетілгенін тексеріңіз.

- Windows 8.1/Windows 8

**Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы** тармағын таңдап, іздеу жолағына «Сканер және камера» деп енгізіңіз де, **Сканер және камера көрсету** түймесін басып, принтер көрсетілгенін тексеріңіз.

- Windows 7

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы** түймесін таңдап, іздеу жолағына «Сканер және камера» деп жазып, **Сканерлер мен камeralарды көрү** түймесін басып, принтердің көрсетілгенін тексеріңіз.

- Windows Vista

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Жабдық және дыбыс > Сканерлер және камeralар** тармағын таңдаңыз, содан соң принтер көрсетілгенін тексеріңіз.

- Windows XP

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер және басқа жабдық > Сканер және камeralар** түймесін таңдап, принтер көрсетілгенін тексеріңіз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ [«Қолданбаларды жою» бетте 199](#)
- ➔ [«Қолданбаларды орнату» бетте 200](#)

## Сканерлеуді басқару тақтасының көмегімен бастау мүмкін емес

- Epson Scan 2 және Epson Event Manager дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Epson Event Manager ішінде тағайындалған сканерлеу параметрін тексеріңіз.

#### Қатысты ақпарат

- ➔ “Сканерлеу құжаттарына және кескіндеріне арналған қолданба (Epson Scan 2)” бетте 194
  - ➔ “Басқару тақтасынан сканерлеу жұмыстарын конфигурациялауға арналған қолданба (Epson Event Manager)” бетте 195
- 

## Сканерленген сурет ақаулары

### Сканер әйнегінен сканерлеген кезде біркелкі емес түстер, кір, дақтар, т.с.с. пайда болады

- Сканер әйнегін тазалаңыз.
- Тұпнұсқаға жабысып қалған қоқыс пен жұққан кірді кетіріңіз.
- Тұпнұсқаға немесе сканер қақпағына шамадан тыс күш түсірменіз. Егер шамадан тыс күшпен бассаңыз, сияның жағылуы, тамып кетуі немесе дақтардың түсі орын алуды мүмкін.

#### Қатысты ақпарат

- ➔ “Сканер әйнегі тазалау” бетте 174

## Кескін сапасы — қатпарлы

- Epson Scan 2 бөлімде **Режим** параметрін сканерлеу қажет тұпнұсқаға сәйкес орнатыңыз. **Құжат режимі** бөліміндегі құжаттарға арналған параметрлер және **Фотосурет режимі** бөліміндегі фотосуреттерге арналған параметрлер арқылы сканерленеңіз.
- Epson Scan 2 бөлімінде **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы элементтер арқылы кескінді реттеп, сканерленеңіз.
- Егер ажыратымдылық тәмен болса, ажыратымдылықты арттырып, сканерлеп көріңіз.

#### Қатысты ақпарат

- ➔ “Epson Scan 2 пайдалану арқылы сканерлеу” бетте 144

## Кескіндердің фонында ығысу пайда болады

Сканерленген кескінде тұпнұсқаның артқы жағындағы кескіндер көрінуі мүмкін.

- Epson Scan 2 бөлімінде **Кеңейтілген параметрлер** қойындысын таңдаңыз, содан соң **Жарықтық** параметрін реттеңіз. Бұл мүмкіндік **Негізгі параметрлер** қойындысы > **Кескін түрі** бөліміндегі параметрлерге немесе **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы параметрлерге байланысты қолжетімді емес болуы мүмкін.
- **Құжат режимі** бөліміндегі Epson Scan 2 тармағында **Кеңейтілген параметрлер** қойындысын таңдап, **Кескін опциясы** > **Мәтінді жақсарту** параметрін таңдаңыз.
- Сканер әйнегінен сканерлегенде қара қағазды немесе үстел төсемесін тұпнұсқа үстіне қойыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою" бетте 67
- ➔ "Epson Scan 2 пайдалану арқылы сканерлеу" бетте 144

## Мәтін бұрмаланған

- **Құжат режимі** бөліміндегі Epson Scan 2 тармағында **Кеңейтілген параметрлер** қойындысын таңдап, **Кескін опциясы** > **Мәтінді жақсарту** параметрін таңдаңыз.
- **Құжат режимі** параметрін Epson Scan 2 бөліміндегі **Режим** параметрі ретінде таңдаңыз. **Құжат режимі** бөліміндегі құжаттарға арнадан параметрлер арқылы сканерлеңіз.
- **Құжат режимі** бөліміндегі Epson Scan 2 тармағында **Негізгі параметрлер** қойындысындағы **Кескін түрі** параметрі **Ақ-қара** күйіне орнатылғанда **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы **Шек** параметрін реттеңіз. **Шек** параметрін арттырысаңыз, қара тұс аймағы үлкейеді.
- Егер ажыратымдылық төмен болса, ажыратымдылықты арттырып, сканерлеп көріңіз.


### Қатысты ақпарат

- ➔ "Құжаттарды сканерлеу (Құжат режимі)" бетте 145

## Муарлар (торлы көлеңкелер) пайда болады

Егер түпнұсқа басып шығарылған құжат болса, сканерленген кескінде муарлар (торлы көлеңкелер) пайда болуы мүмкін.

- Epson Scan 2 бағдарламасының **Кеңейтілген параметрлер** қойындысында **Растрды алу** параметрін орнатыңыз.

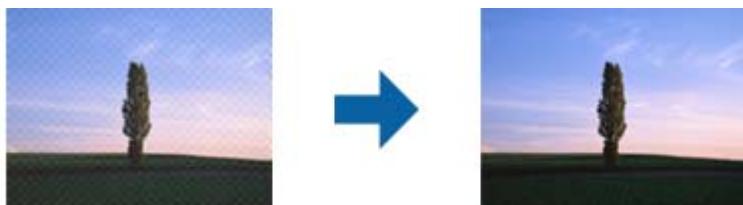

- Ажыратымдылықты өзгертіңіз, содан кейін қайта сканерлеңіз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Epson Scan 2 пайдалану арқылы сканерлеу" бетте 144

## Сканер әйнегінде дұрыс аймақты сканерлеу мүмкін емес

- Түпнұсқа реттеу белгілеріне қарсы дұрыс орналастырылғанын тексеріңіз.
- Егер сканерленген кескіннің жиегі жоқ болса, түпнұсқаны сканер әйнегінің жиегінен сәл жылжытыңыз.
- Сканер әйнегіне бірнеше түпнұсқаны қойғанда түпнұсқалар арасында кемінде 20 мм (0,79 дюйм) саңылау бар екенін тексеріңіз.

## Ақаулықтарды шешу

- Басқару тақтасынан сканерлегенде және автоматты сканерлеу аумағын қио функциясын таңдағанда, сканер әйнегінен және құжаттың қақпағынан кез келген қоқысты немесе шаңлы алып тастаңыз. Егер түпнұсқаның айналасында қанедай да бір қоқыс немесе шаң болса, оны қосу үшін сканерлеу аумағы кеңейеді.

### Қатысты ақпарат

→ "Түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қою" бетте 67

## Пиктограмма көрінісінде алдын ала қарау мүмкін емес

- Сканер әйнегіне бірнеше түпнұсқаны қойған кездे, түпнұсқалардың арасында кемінде 20 мм (0,79 дюйм) бос орын бар екеніне көз жеткізініз.
- Түпнұсқаның түзу орналастырылғанын тексеріңіз.
- Түпнұсқаға байланысты, алдын ала қарауды **Пиктограмма** көрінісінде жүзеге асыра алмауыныз мүмкін. Мұндай жағдайда **Қалыпты** алдын ала қарау көрінісінде сканерлеп, содан кейін тіктөрбүрыш аумақты қолмен жасаңыз.

### Қатысты ақпарат

→ "Фотосуреттерді немесе суреттерді сканерлеу (Фотосурет режимі)" бетте 147

## Ізделетін PDF пішімі ретінде сақтағанда мәтін дұрыс анықталмады

- **Кескінді пішімдеу опциялары** терезесіндегі Epson Scan 2 бөлімінде **Мәтін тілі** параметрі **Мәтін** қойындысында дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Түпнұсқа тік қойылғанын тексеріңіз.
- Анық мәтін бар түпнұсқаны пайдаланыңыз. Түпнұсқалардың келесі түрлері үшін мәтіннің анықталуы төмендеуі мүмкін.
  - Бірнеше рет көшірілген түпнұсқалар
  - Факспен жіберілген түпнұсқалар (төмен ажыратымдылықта)
  - Әріп арасындағы немесе жол арасындағы аралық тым кішкентай түпнұсқалар
  - Шектік сзықтары немесе мәтін асты сзыылған сзықтары бар түпнұсқалар
  - Қолмен жазылған мәтін бар түпнұсқалар
  - Қисықтар мыжырықтар бар түпнұсқалар
- **Құжат режимі** бөліміндегі Epson Scan 2 тармағында **Кескін түрі** қойындысындағы **Негізгі параметрлер** параметрі **Ақ-қара** күйіне орнатылғанда **Шек** қойындысындағы **Кеңейтілген параметрлер** параметрін реттеңіз. **Шек** параметрін арттырғанда қара түс қоюлана түседі.
- **Құжат режимі** бөліміндегі Epson Scan 2 тармағында **Кеңейтілген параметрлер** қойындысын таңдап, **Кескін опциясы** > **Мәтінді жақсарту** параметрін таңдаңыз.

### Қатысты ақпарат

→ "Құжаттарды сканерлеу (Құжат режимі)" бетте 145

## Сканерленген кескінде проблемаларды шешу мүмкін емес

Егер барлық шешімдерді қолдансаныз және проблема шешілмесе, Epson Scan 2 параметрлерін Epson Scan 2 Utility қолданбасы арқылы инициализацияланыз.

**Ескертпе:**

Epson Scan 2 Utility — Epson Scan 2 мүмкіндігімен берілетін қолданба.

1. Epson Scan 2 Utility бағдарламасын іске қосыңыз.

- Windows 10

Бастау түймесін басып, **EPSON > Epson Scan 2 Utility** таңдаңыз.

- Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгішени таңдаңыз.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басыңыз, содан соң **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** параметрін таңдаңыз.

- Mac OS

**Өту > Бағдарламалар > Epson Software > Epson Scan 2 Utility** тармағын таңдаңыз.

2. **Басқа** қойындысын таңдаңыз.

3. **Қайтару** түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

Егер инициализациялау проблеманы шешпесе, Epson Scan 2 қолданбасын жойып, қайта орнатыңыз.

### Қатысты ақпарат

→ “Қолданбаларды жою” бетте 199

→ “Қолданбаларды орнату” бетте 200

## Басқа сканерлеу ақаулары

### Сканерлеу жылдамдығы төмен

- Ажыратымдылықты төмендетіп, қайта сканерлеңіз. Ажыратымдылық жоғары кездे сканерлеуге біраз уақыт кетуі мүмкін.
- Сканерлеу жылдамдығын Epson Scan 2 функциясындағы кескінді реттеу мүмкіндіктеріне байланысты төмендетуге болады.
- Epson Scan 2 функциясындағы  түймесін басу арқылы көрсетілген **Конфигурация** экранында **Сканерлеу** қойындысындағы **Дыбыссыз режим** режимін орнатқан жағдайда сканерлеу жылдамдығы төмендеуі мүмкін.

### Қатысты ақпарат

➔ "Epson Scan 2 пайдалану арқылы сканерлеу" бетте 144

## Сканерлеу PDF/Multi-TIFF пішіміне сканерлегенде тоқтайды

- ❑ Epson Scan 2 көмегімен сканерлеген кезде, PDF пішімінде 999 бетке дейін және Multi-TIFF пішімінде 200 бетке дейін үздіксіз сканерлеуге болады.
- ❑ Үлкен көлемдерді сканерлегенде сұр тұс реңтерінде сканерлеу ұсынылады.
- ❑ Компьютердің қатты дискіндегі бос орынды арттырыңыз. Бос орын жеткіліксіз болса, сканерлеу тоқтауы мүмкін.
- ❑ Төменірек ажыратымдылықпен сканерлеп көріңіз. Деректердің жалпы өлшемі шекке жетсе, сканерлеу тоқтайды.

### Қатысты ақпарат

➔ "Epson Scan 2 пайдалану арқылы сканерлеу" бетте 144

---

## Басқа ақаулар

### Принтерді ұстаған кезде сәл электр тогы соғады

Егер компьютерге көптеген сыртқы құрылғылар қосылған болса, принтерді ұстаған кезде сәл электр тогының соғуын сезесіз. Принтерге қосылған компьютерге жерге қосылған сым орнатыңыз.

### Жұмыс дыбыстары қатты

Егер қатты дыбыспен жұмыс істесе, **Дыбыссыз режим** қосыңыз. Бұл мүмкіндікті қосу басып шығару жылдамдығын азайтуы мүмкін.

- ❑ Басқару тақтасы  
Негізгі экрандағы  параметрін таңдап, **Quiet Mode** параметрін қосыңыз.
- ❑ Windows принтер драйвері  
**Дыбыссыз режим** қойындысындағы **Басты** режимін қосыңыз.
- ❑ Mac OS принтер драйвері  
 мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** тармағын таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жараптар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **On** параметрін **Дыбыссыз режим** параметрі ретінде таңдаңыз.
- ❑ Epson Scan 2  
**Конфигурация** терезесін ашу үшін  түймесін басыңыз. Содан кейін **Дыбыссыз режим** қойындысындағы **Сканерлеу** режимін орнатыңыз.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ “Windows принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 189
- ➔ “Mac OS принтер драйверінің нұсқаулығы” бетте 192

## **Деректерді жад құрылғысына сақтау мүмкін емес**

- Принтер қолдау көрсететін жад құрылғысын пайдаланыңыз.
- Жад құрылғысының жазудан қорғалмағанын тексеріңіз.
- Жад құрылғысының жеткілікті жады бар екенін тексеріңіз. Қолжетімді жад тым аз болса, деректерді сақтау мүмкін емес.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ “Қолдау көрсетілетін сыртқы жад құрылғысының техникалық сипаттамалары” бетте 243

## **Бағдарлама қауіпсіздік шлюзімен блокталды (тек Windows үшін)**

**Басқару тақтасы** ішіндегі қауіпсіздік параметрлерінде қолданбаны Windows брандмауэры рұқсат еткен бағдарламаларға қосыңыз.

## **«!» Фотосуретті таңдау экранында көрсетіледі**

«!» өнім кескін файлына қолдау көрсетпегендеге СКД экранында көрсетіледі.

**Қатысты ақпарат**

- ➔ “Қолданылған деректер спецификациясы” бетте 244

# Қосымша

## Техникалық сипаттамалары

### Принтердің техникалық сипаттамалары


Басып шығару басы саңылауын қою		Қара сия дюзалары: 360 Фотосуреттің қара сия дюзалары: 180 Түрлі түсті сия дюзалары: Әр түс үшін 180
Қағаз салмағы	Теріс қағаз	64–90 г/м <sup>2</sup> (17–24 фунт)
	Хатқалталар	Хатқалта #10, DL, C6: 75–90 г/м <sup>2</sup> (20–24 фунт)

### Басып шығарылатын аймақ

#### Жалғыз параптар үшін басып шығарылатын аумақ


Принтер механизміне байланысты көлеңкелі аймақтарда басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.

#### Жиектермен басып шығару



A	3.0 мм (0.12 дюйм)
B	3.0 мм (0.12 дюйм)
C	41.0 мм (1.61 дюйм)
D	37.0 мм (1.46 дюйм)

#### Жиексіз басып шығару




A	44.0 мм (1.73 дюйм)
B	40.0 мм (1.57 дюйм)

#### Хатқалталар үшін басып шығарылатын аумақ


Принтер механизміне байланысты көлеңкелі аймақтарда басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.

**Қосымша**

	A	3.0 мм (0.12 дюйм)
	B	5.0 мм (0.20 дюйм)
	C	18.0 мм (0.71 дюйм)
	D	41.0 мм (1.61 дюйм)

**CD/DVD үшін басып шығарылатын аумақ**

Принтер механизміне байланысты көлеңкелі аймақтарда басып шығару сапасы тәмендеуі мүмкін.

	A	18 мм (0.71 дюйм)
	B	43 мм (1.69 дюйм)
	C	116 мм (4.57 дюйм)
	D	120 мм (4.72 дюйм)

**Сканердің техникалық сипаттамалары**

Сканер түрі	Планшет типті
Фотоэлектр құрылғысы	CIS
Ең үлкен құжат көлемі	216×297 мм (8.5×11.7 дюйм) A4, Letter
Ажыратымдылық	1200 нұктеде/дюйм (негізгі сканер) 4800 нұктеде/дюйм (қосымша сканер)
Тұс терендігі	<p>Тұсі</p> <p><input type="checkbox"/> 48 бит/пиксел ішкі (16 бит/пиксел ішкі/тұс ішкі)</p> <p><input type="checkbox"/> 24 бит/пиксел сыртқы (8 бит/пиксел ішкі/тұс сыртқы)</p> <p>Сұр тұс реңктері</p> <p><input type="checkbox"/> 16 бит/пиксел ішкі</p> <p><input type="checkbox"/> 8 бит/пиксел сыртқы</p> <p>Ақ-қара</p> <p><input type="checkbox"/> 16 бит/пиксел ішкі</p> <p><input type="checkbox"/> 1 бит/пиксел сыртқы</p>
Жарық көзі	Жарық диод

## Интерфейстің техникалық сипаттамалары

Компьютер үшін	Hi-Speed USB
Сыртқы USB құрылғылары мен PictBridge үшін	Hi-Speed USB

## Желі функциялары тізімі

### Желі функциялары және IPv4/IPv6 кестелері

Функциялары			Қолдау көрсетілетіні	Ескертпелер
Желілік басып шығару	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD басып шығару (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista немесе одан кейінгі
	Bonjour басып шығару (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP басып шығару (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP басып шығару	IPv4	-	Ақпарат құрылғысы
	PictBridge Басып шығару (Wi-Fi)	IPv4	✓	Цифрлық фотокамера
	Epson Connect (электрондық поштамен басып шығару, қашықтан басып шығару)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 немесе одан кейінгі, Mac OS X v10.7 немесе одан кейінгі
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

**Қосымша**

Функциялары			Қолдау көрсетілетіні	Ескертпелер
Желілік сканерлеу	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (бұлтқа сканерлеу)	IPv4	✓	-
	AirPrint (сканерлеу)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks немесе одан кейінгі
	ADF (2 жақты сканерлеу)		-	-
Факс	Факс жіберу	IPv4	-	-
	Факс алу	IPv4	-	-
	AirPrint (факс шығысы)	IPv4, IPv6	-	-

**Wi-Fi сипаттамалары**

Стандарттар	IEEE802.11b/g/n*1, *2
Жиілік ауқымы	2,4 ГГц
Берілетін ең жоғары радиожиілік құаты	19.8 дБм (EIRP)
Координация режимдері	Инфрақұрылым, Wi-Fi Direct (қарапайым AP)*3
Сымсыз қауіпсіздік	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*4

\*1 Сатып алу орнына байланысты IEEE 802.11b/g/n немесе IEEE 802.11b/g стандартына сай келеді.

\*2 IEEE802.11n стандарты тек HT20 құрылғысы үшін қолжетімді.

\*3 IEEE802.11b үшін қолдау көрсетілмейді.

\*4 WPA/WPA2 Personal үшін қолдау көрсететін WPA2 стандарттарына сәйкес келеді.

**Қауіпсіздік протоколы**

SSL/TLS	HTTPS сервері/клиенті, IPPS
---------	-----------------------------

**Қолдау көрсетілетін үшінші тарап қызметтері**

AirPrint	Басып шығару	iOS 5 немесе одан кейінгі/Mac OS X v10.7.x немесе одан кейінгі
	Сканерлеу	OS X Mavericks немесе одан кейінгі
Google Cloud Print		

## Сыртқы жад құрылғысының техникалық сипаттамалары

### Қолдау көрсетілетін жад картасының техникалық сипаттамалары

Үйлесімді жад карталары	Ең жоғары сыйымдылық
miniSD*	2 Гбайт
miniSDHC*	32 Гбайт
microSD*	2 Гбайт
microSDHC*	32 Гбайт
microSDXC*	64 Гбайт
SD	2 Гбайт
SDHC	32 Гбайт
SDXC	64 Гбайт

\* Жад картасы ұяшығына сәйкестендіру үшін адаптерді бекітіңіз. Әйтпесе карта тұрып қалуы мүмкін.

### Қолдау көрсетілетін сыртқы жад құрылғысының техникалық сипаттамалары

Үйлесімді сыртқы сақтау құрылғылары	Ең жоғары сыйымдылық
CD-R жетегі*1	CD-ROM*2/CD-R: 700 МБ
DVD-R жетегі*1	DVD-ROM*2/DVD-R: 4,7 МБ
Blu-ray жетегі*1	(CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM және Blu-ray Disc™ құрылғыларына қолдау көрсетілмейді.)
MO жетегі*1	1,3 гбайт
HDD*1	2 ТБ (FAT, FAT32 немесе exFAT пішімінде пішімделген)
USB диск жетегі	

\*1 USB арқылы қосылатын сыртқы USB құрылғыларын пайдалануға кеңес берілмейді. Тек тәуелсіз айнымалы ток қуат көздері бар сыртқы USB құрылғыларын пайдаланыңыз.

\*2 Тек оқу.

Келесі жабдықтарды пайдалану мүмкін емес:

- Арнайы драйверді талап ететін жабдық
- Қауіпсіздік параметрлері бар жабдық (құпиясөз, шифрлау және тағы басқа)
- USB хабына кірістірілген жабдық

**Қосымша**

Epson корпорациясы барлық сыртқы қосылатын құрылғылардың жұмысына кепілдік бере алмайды.

**Қолданылған деректер спецификациясы**

Файл пішімі	1.0 немесе 2.0* <sup>2</sup> нұсқасымен үйлесімді DCF <sup>*1</sup> цифрлық камераларының көмегімен алынған Exif Version 2.31 стандартындағы JPEG форматтары (*.JPG)
Кескін өлшемі	Көлденең: 80 – 10200пиксел Тік: 80 – 10200пиксел
Файл көлемі	2 Гбайттан аз
Ең көп файлдар саны	9990

\*1 Камераның файлдық жүйесіне арналған жобалау жүйесі.

\*2 Цифрлық фотокамераның кірістірілген жадында сақталған фотосурет деректеріне қолдау көрсетілмейді.

**Ескертпе:**

Принтер кескін файлын анықтай алмаған кезде сұйық кристалды экранда «!» белгісі көрсетіледі. Бірнеше кескін пішімі таңдалған жағдайда бос бөліктер басып шығарылады.

**Өлшемдер**

Өлшемдер	<p>Сақтау</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ені: 349 мм (13.7 дюйм)</li> <li><input type="checkbox"/> Терендігі: 340 мм (13.4 дюйм)</li> <li><input type="checkbox"/> Биіктігі: 142 мм (5.6 дюйм)</li> </ul> <p>Басып шығару</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ені: 349 мм (13.7 дюйм)</li> <li><input type="checkbox"/> Терендігі: 503 мм (19.8 дюйм)</li> <li><input type="checkbox"/> Биіктігі: 142 мм (5.6 дюйм)</li> </ul>
Салмағы*	Шамамен 6.6 кг (14.6 фунт)

\* : Сия картридждерінсіз, қуат сымынсыз және CD/DVD науасынсыз.

**Электр техникалық сипаттамалары**

Улғі	100 – 240 В үлгісі	220 – 240 В үлгісі
Номиналды жиілік ауқымы	50 – 60 Гц	50 – 60 Гц
Номиналды ток	0.6 – 0.3 А	0.3 А


**Қосымша**

Қуат тұтынуы (USB қосылымымен)	Бөлек көшіру: шамамен 16 Вт (ISO/IEC24712)  Дайын режимі: шамамен 6 Вт  Құту режимі: шамамен 0.6 Вт  Қуатты ажырату: шамамен 0.15 Вт	Бөлек көшіру: шамамен 16 Вт (ISO/IEC24712)  Дайын режимі: шамамен 6 Вт  Құту режимі: шамамен 0.7 Вт  Қуатты ажырату: шамамен 0.2 Вт
--------------------------------	---	--

**Ескертпе:**

- Кернеуін принтердің жапсырмасын қараңыз.
- Еуропалық пайдаланушылар үшін қуат тұтыну жөніндегі мәліметтерді келесі веб-сайттан қараңыз.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

**Қоршаған орта сипаттамалары**

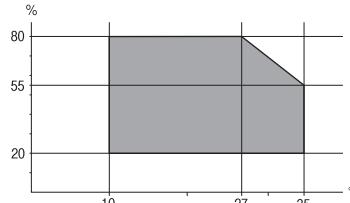Әрекет	Келесі суретте көрсетілген ауқым ішінде принтерді пайдаланыңыз.
	 <p>Температура: 10 – 35°C (50 – 95°F) Ылғалдылық: 20 – 80% Қы (конденсациясыз)</p>
Сақтау	Температура: -20 – 40°C (-4 – 104°F)* Ылғалдылық: 5 – 85% Қы (конденсациясыз)

\* Бір ай 40°C (104°F) температурада сақтауға болады.

**Сия картриджеріне арналған қоршаған орта спецификациялары**

Сақтау температурасы	-30 – 40 °C (-22 – 104 °F)*
Қату температурасы	-16 °C (3.2 °F) Сия ериді және 25 °C (77 °F) деңгейінде шамамен 3 сағаттан кейін пайдалануға жарамды.

\* Бір ай 40 °C (104 °F) температурада сақтауға болады.

**Жүйе талаптары**

- Windows 10 (32 бит, 64 бит)/Windows 8.1 (32 бит, 64 бит)/Windows 8 (32 бит, 64 бит)/Windows 7 (32 бит, 64 бит)/Windows Vista (32 бит, 64 бит)/Windows XP SP3 немесе одан кейінгі нұсқасы (32 бит)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 немесе одан кейінгі нұсқасы

## Қосымша

- macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### Ескерте:

- Mac OS кейбір қолданбалар мен мүмкіндіктерді қолдамауы мүмкін.
- UNIX файл жүйесі (UFS) Mac OS үшін қолданылмайды.

## Занға қатысты ақпарат

### Стандарттар және мақұлдаулар

### АҚШ үлгілері бойынша стандарттар мен мақұлдаулар

Қағипсіздік	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Электромагниттік үйлесімділік	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Бұл жабдықта келесі сымсыз модуль бар.

Өндіруші: Askey Computer Corporation

Түрі: WLU6320-D69 (RoHS)

Бұл құрылғы FCC ережелерінің Part 15 және IC ережелерінің RSS-210 стандартына сәйкес келеді. Epson компаниясы құрылғының ұсынылмаған өзгертулерінен болған қорғау талаптарына сәйкес келуі үшін кез келген қатеге жауапты болмайды. Әрекет келесі екі жағдайға байланысты: (1) бұл құрылғы зиянды кедергіге себеп болмайды және (2) бұл құрылғы қабылданған кедергіні қабылдауы керек, оның ішінде құрылғының қажетсіз әрекетіне себеп болатын кедергі бар.

Лицензияланған қызметке әсер ететін радио кедергісінің алдын алу үшін, бұл құрылғыны барынша қалқа жерде тұруы үшін, ғимарат ішінде және терезелерден қашық пайдалану керек. Сыртта орнатылған жабдық (немесе оның жіберу антеннасы) лицензиялануы керек.

Осы жабдық бақылаусыз орта үшін орнатылған FCC/IC радиация әсерінің шектеріне сай келеді және IC радиожиілік (РЖ) әсері ережелерінің ОЕТ65 және RSS-102 үшін С қосымшасындағы FCC радиожиілік (РЖ) әсерінің нұсқауларына сай келеді. Осы жабдықты радиатор адам денесінен (қол, білек, аяқ және тобықтан басқа) 7,9 дюйм (20 см) немесе одан алшақ қашықтықта болатында етіп орнату және басқару керек.

### Еуропалық үлгілер бойынша стандарттар мен мақұлдаулар

Еуропалық пайдаланушылар үшін

Бұл арқылы Seiko Epson Corporation компаниясы келесі радио жабдығының моделі 2014/53/EU Директивасымен сәйкес екенін мәлімдейді. Сәйкестіктің ЕО мәлімдемесінің толық мәтіні келесі веб-сайтта қолжетімді.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561C

## Қосымша

Тек Ирландияда, Ұлыбританияда, Австрияда, Германияда, Лихтенштейнде, Швейцарияда, Францияда, Бельгияда, Люксембургте, Нидерландыда, Италияда, Португалияда, Испанияда, Данияда, Финляндияда, Норвегияда, Швецияда, Исландияда, Хорватияда, Кипрде, Грецияда, Словенияда, Мальтада, Болгарияда, Чехияда, Эстонияда, Венгрияда, Латвияда, Литвада, Польшада, Румынияда және Словакияда пайдалануға арналған.

Epson компаниясы өнімдердің ұсынылмаған өзгертулерінен болған қорғау талаптарына сәйкес келуі үшін кез келген қатеге жауапты болмайды.



## Австралиялық үлгі бойынша стандарттар мен бекітілер

Электромагниттік үйлесімділік	AS/NZS CISPR32 Class B
-------------------------------	------------------------

Epson корпорациясы осымен төмендегі жабдық үлгілері AS/NZS4268 стандартының негізгі талаптарына және өзге де ережелерге сай екенін жариялады:

C561C

Epson компаниясы өнімдердің ұсынылмаған өзгертулерінен болған қорғау талаптарына сәйкес келуі үшін кез келген қатеге жауапты болмайды.

## Көшіру шектеулері

Принтерді жауапты және заңды пайдалануды қамтамасыз ету үшін төмендегі шектеулерді орындаңыз.

Төмендегі элементтерді көшіруге заңмен тыйым салынады:

- банкноттар, тиындар, мемлекет шығарған бағалы қағаздар, мемлекеттік облигациялы бағалы қағаздар және муниципалдық бағалы қағаздар
- қолданылмаған пошта маркалары, таңбаланған ашық хаттар және басқа жарамды пошта алымы бар басқа ресми пошта заттары
- мемлекеттік акциздік маркалар және заңды іс рәсімімен шығарылған бағалы қағаздар

Төмендегі элементтерді көшіру кезінде абай болыңыз:

- жеке нарықтық бағалы қағаздар (акционерлік сертификаттар, берілетін соло вексельдер, банка чектері, т.б.), айлық билеттер, женілдік билеттері, т.б.
- паспорттар, жүргізуіші күәліктері, фитнес купондар, жол билеттері, азық-түлік талондар, билеттер, т.б.

### **Ескертпе:**

Бұл элементтерді көшіру заңмен тыйым салынған.

Авторлық құқықтары қорғалған материалдарды жауапты пайдалану:

авторлық құқықтары қорғалған материалдарды дұрыс көшірмеу салдарынан принтерлер дұрыс пайдаланылмауы мүмкін. Білікті заңгердің кеңесі бойынша әрекет етпесе, жарияланған материалды көшірмес бұрын авторлық құқық иесінің рұқсатын алып, жауапты болыңыз және құрметтенніз.

## Принтерді тасымалдау

Принтерді жылжыту немесе жөндеу үшін тасымалдағанда принтерді орау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.




### Абайлаңыз:

Сканер бөлігін ашу немесе жабу кезінде қолыңыздың не саусақтарыңыздың қыстырылып қалмауына мүқият болыңыз. Эйтпесе жарақат алуыңыз мүмкін.



### Маңызды:

- Принтерді сақтағанда немесе тасымалдағанда оны еңкейтпеніз, тігінен қоймаңыз немесе төңкерменіз; эйтпесе сия ағуы мүмкін.
- Сия картридждерін орнатулы қалдырыңыз. Картридждерді алу басып шығару механизмын кебуіне себеп болады және принтердің басып шығаруын болдырмайды.
- Картриджді принтерден алу қажет кезде, қақпақ картридждің сия беру портына қойылғанын тексеріңіз; кері жағдайда, портты принтерге қайта енгізгенде, ол құрғап, пайдалануға жарамсыз болып қалады.

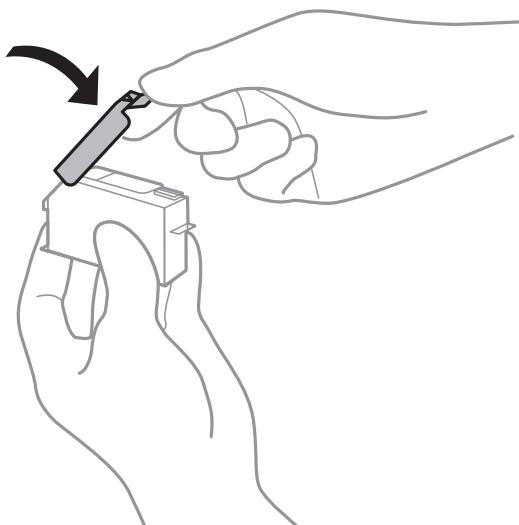

1. ⌂ түймесін басып, принтерді өшіріңіз.
2. Қуат шамының өшірілген тексеріңіз, қуат сымын ажыратыңыз.




### Маңызды:

Қуат шамы өшірілген кезде қуат сымын ажыратыңыз. Олай болмаса, басып шығару механизмы бастапқы орнына оралмай, сияның құрғап қалуын тудырады және басып шығару мүмкін болмайды.


3. Қуат сымы және USB кабелі сияқты барлық кабельдерді ажыратыңыз.
4. Жад картасы салынбағанын тексеріңіз.
5. Қағаздың барлығын принтерден алып тастаңыз.

## Қосымша


6. Принтердің ішінде түпнұсқалардың жоқтығын тексеріңіз.
7. Құжат қақпағы жабық кезде сканерді ашиңыз.

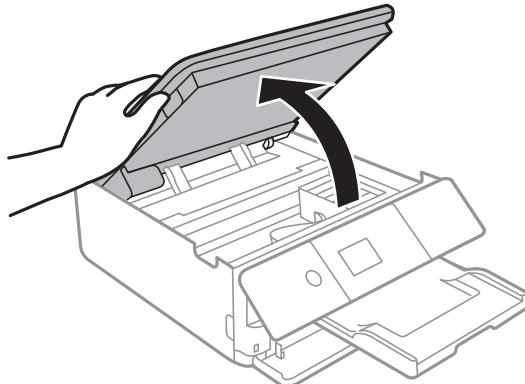

8. Берілген қорғаыш материалды таспамен үстіне қапсыру арқылы сия картриджі ұстағышын корпусқа бекітіңіз.

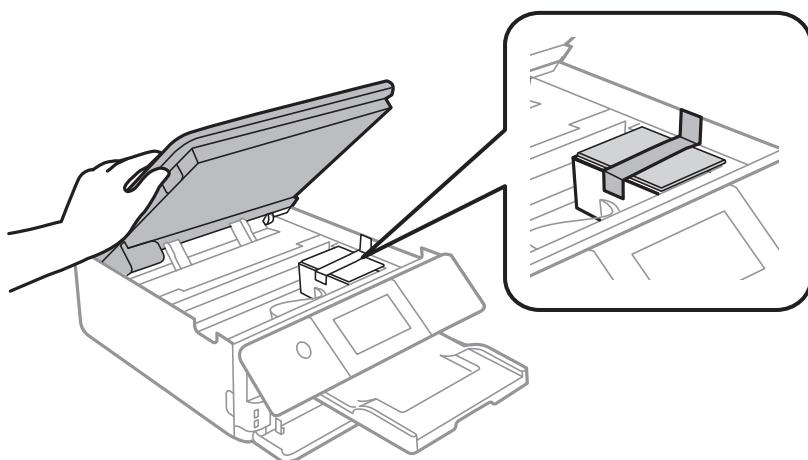

9. Сканерді жабыңыз.
10. Принтерді төменде көрсетілгендей орауға дайындаңыз.

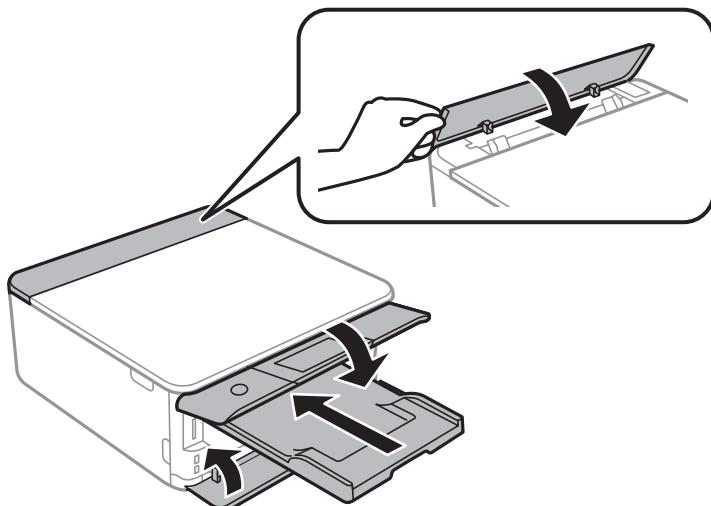

## Қосымша

11. Қорғаыш материалдарды пайдаланып, принтерді өз қорабына қаптаңыз.

Принтерді қайтадан пайдаланғанда сия картриджін ұстағышты бекітетін лентаны алыңыз. Егер басып шығару сапасы келесі рет басып шығару кезінде тәмендесе, басып шығару механизмін тазалап, туралаңыз.

### Қатысты ақпарат

- “Бөлшек атаулары мен функциялары” бетте 19
- “Басып шығару механизмін тексеру және тазалау” бетте 169
- “Басып шығару механизмін туралау” бетте 171

## Жад картасына компьютерден кіру

Принтерге салынған жад картасы сияқты сыртқы жад құрылғысына компьютерден деректерді жазуға немесе одан оқуға болады.



### Маңызды:

- Жад картасын жазудан қорғау функциясын алғаннан кейін салыңыз.
- Егер компьютердегі кескін жад картасына сақталса, кескін және фотосуреттердің саны сұйық кристалды экранда жаңартылмайды. Жад картасын шығарып, қайта салыңыз.
- USB және желі арқылы қосылған компьютерлер арасындағы принтерге енгізілген сыртқы құрылғыны ортақ пайдаланған кезде, тек принтерде таңдалған әдіспен қосылған компьютерлерге жазбаша кіруге рұқсат беріледі. Сыртқы жад құрылғысына жазу үшін басқару тақтасында **Settings** тармағына кіріңіз, **File Sharing** тармағын және қосылым әдісін таңдаңыз.

### Ескертпе:

2TB HDD сияқты үлкен сыртқы жад құрылғысы қосылған болса, компьютерден деректерді тануға біраз уақыт кетеді.

### Windows

**Компьютер** немесе **Менің компьютерім** тармағынан сыртқы жад құрылғысын таңдаңыз. Сыртқы жад құрылғысындағы деректер көрсетіледі.

### Ескертпе:

Принтерді желіге бағдарламалық құрал дискісінз немесе Web Installer бағдарламасыныз қоссаныз, жад картасының ұяшығын немесе USB портын желілік диск ретінде белгілеңіз. **Орындау** тармағын ашып, принтер атын ||XXXXXX немесе принтердің IP мекенжайын ||XXX.XXX.XXX.XXX **Ашу:** тармағына енгізіңіз. Желіні белгілеу үшін, көрсетілген құрылғы белгішесін тінтуірдің он жағымен басыңыз. Желі жетегі **Компьютер** немесе **Менің компьютерім** мәзірінде көрсетіледі.

### Mac OS

Сәйкес құрылғы белгішесін таңдаңыз. Сыртқы жад құрылғысындағы деректер көрсетіледі.

### Ескертпе:

- Сыртқы жад құрылғысын жою үшін құрылғы белгішесін себет белгішесіне сүйреп апарыңыз. Эйттесе ортақ дискідегі деректер басқа сыртқы жад құрылғысы салынғанда көрсетілмеуі мүмкін.
- Сыртқы сақтау құрылғысына желі арқылы кіру үшін жұмыс үстеліндегі мәзірден **Go > Connect to Server** таңдаңыз. **Сервер мекенжайы** жолағына принтер атауын `cifs://XXXXXX` не `smb://XXXXXX` атауын (мұндағы «XXXXXX» принтер атауы болып табылады) жазып, **Kosy** түймесін басыңыз.

### Қатысты ақпарат

- ➔ "Жад картасын салу" бетте 70
- ➔ "Сыртқы жад құрылғысының техникалық сипаттамалары" бетте 243

---

## Қолдау көрсету қызметі

### Техникалық қолдау көрсету веб-торабы

Егер қосымша көмек қажет болса, төменде көрсетілген Epson қолдау көрсету веб-торабын қарандыз. Елінізді немесе аймағыңызды таңдаңыз және жергілікті Epson веб-торабының қолдау көрсету бөліміне өтіңіз. Ең соңғы драйверлер, ЖКС, нұсқаулықтар немесе басқа жүктеулерді осы веб-тораптан алуға болады.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

Егер Epson өнімінің дұрыс жұмыс істемесе немесе ақаулықтарды шеше алмасаңыз, көмек алу үшін Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

### Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу

### Epson компаниясына хабарласудан бұрын

Егер Epson өнімінің дұрыс жұмыс істемесе немесе ақаулықтарды жою туралы ақпараттың көмегімен ақауларды шеше алмасаңыз, көмек алу үшін Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз. Егер аймағыңыздағы Epson қолдау көрсету қызметін таба алмасаңыз, өнімді сатып алған жердегі дилерге хабарласыңыз.

Epson қолдау көрсету қызметіне келесі ақпаратты қамтамасыз етсеңіз, сізде жылдамырақ көмек беріледі:

- өнімнің сериялық нөмірі  
(сериялық нөмірдің белгісі әдетте өнімнің артқы жағында болады.)
- өнім үлгісі
- өнімнің бағдарламалық құралының нұсқасы  
(**Мәліметтер, Нұсқа ақпараты** түймесін немесе өнімнің бағдарламалық жасақтамасындағы ұқсас түймені басыңыз.)
- компьютеріңіздің маркасы және үлгісі
- компьютеріңіздің амалдық жүйесінің атауы және нұсқасы
- әдетте жұмысқа қолданылатын бағдарламалық құрал қолданбаларының атаулары мен нұсқалары

**Ескертпе:**

Өнімге байланысты факс теру тізімінің деректері және/немесе желі параметрлерін өнімнің жадында сақтауға болады. Өнімнің бұзылуына немесе жөндеуге байланысты деректер және/немесе параметрлер жоғалуы мүмкін. Epson кепілдік мерзімінде кез келген деректердің жоғалуына, деректерді және/немесе параметрлердің сақтық көшірмелеге немесе қалпына келтіруге жаупты болмайды. Біз сізге жеке сақтық көшірме деректеріңізді жасауды немесе ескертпелер жазуды ұсынамыз.

## Еуропадағы пайдаланушиларға көмек

Epson қолдау көрсету қызметімен хабарласу әдісі туралы ақпарат алу үшін жалпы еуропалық құжатын қараңыз.

## Австралиядағы пайдаланушиларға көмек

Австралиядағы Epson қолдау көрсету қызметі жоғары деңгейдегі тұтынушылар қолдау көрсету қызметін қамтамасыз етеді. Өнімнің нұсқаулықтарына қосымша біз ақпарат алуға арналған келесі қайнар көздерді қамтамасыз етеміз:

### Интернет URL мекенжайы

<http://www.epson.com.au>

Epson Australia World Wide Web беттеріне кіріңіз. Өзінізбен бірге модемді алып, Интернетті пайдаланыңыз! Интернетті пайдаланыңыз! Сайтта драйверлер бөлімін, Epson контактілерін, жаңа өнімдер туралы ақпаратты және техникалық қолдауды табуға (e-mail) болады.

### Epson қолдау көрсету қызметі

Телефон: 1300-361-054

Epson қолдау көрсету қызметі тұтынушылар қажетті кеңес алуына қажетті көмекті қамтамасыз етеді. Қолдау көрсету қызметіндегі операторлар сізге Epson өнімін орнатуға, теңшеуге және пайдалануға көмектеседі. Біздің қолдау көрсету қызметінің қызметкерлері жаңа Epson өнімдері туралы әдебиетті қамтамасыз етеді және жақын жердегі дилерді немесе қызмет көрсету агентінің орналасқан жері туралы ақпарат береді. Бұл жерде сіз көптеген сұрау түрлеріне жауап аласыз.

Қонырау шалған кезде қолыңызда барлық қатысты ақпарат болғанын ұсынамыз. Анағұрлым көп ақпарат дайындасаңыз, ақаудың шешімін соғұрлым жылдам табамыз. Бұл ақпаратта Epson өніміңіздің нұсқаулықтары, компьютердің түрі, амалдық жүйесі, қолданылатын бағдарламалар және қажетті деп санайтын кез келген ақпарат.

### Өнімді тасымалдау

Epson компаниясы өнімді алдағы уақытта тасымалдау мақсатында қаптамасын сақтап қоюды ұсынады.

## Жаңа Зеландиядағы пайдаланушиларға көмек

Epson Жаңа Зеландия жоғары деңгейлі тұтынушыларға қолдау көрсету қызметін ұсынады. Өнімнің құжаттамасына қосымша ретінде ақпарат алуға арналған келесі деректер көздерін береміз:

## Интернет URL мекенжайы

<http://www.epson.co.nz>

Epson Жаңа Зеландия әлемдік желісі беттеріне кіріңіз. Өзіңізben бірге модемді алып, Интернетті пайдаланыңыз! Интернетті пайдаланыңыз! Сайтта драйверлер бөлімін, Epson контактілерін, жаңа өнімдер туралы ақпаратты және техникалық қолдауды табуға (e-mail) болады.

## Epson қолдау көрсету қызметі

Телефон: 0800 237 766

Epson қолдау көрсету қызметі тұтынушылар қажетті кеңес алуына қажетті көмекті қамтамасыз етеді. Қолдау көрсету қызметіндегі операторлар сізге Epson өнімін орнатуға, теңшеуге және пайдалануға көмектеседі. Біздің қолдау көрсету қызметінің қызметкерлері жаңа Epson өнімдері туралы әдебиетті қамтамасыз етеді және жақын жердегі дилерді немесе қызмет көрсету агентінің орналасқан жері туралы ақпарат береді. Бұл жерде сіз көптеген сұрау түрлеріне жауап аласыз.

Қонырау шалған кезде қолыңызда барлық қатысты ақпарат болуын сұраймыз. Анағұрлым көп ақпарат дайындасаныз, ақаудың шешімін соғұрлым жылдам табамыз. Бұл ақпаратта Epson өніміңіздің құжаттамалары, компьютердің түрі, операциялық жүйесі, қолданылатын бағдарламалар және қажетті деп санайтын кез келген ақпарат қамтылады.

## Өнімді тасымалдау

Epson компаниясы өнімді алдағы уақытта тасымалдау мақсатында қаптамасын сақтап қоюды ұсынады.

## Гонконгтағы пайдаланушиларға көмек

Техникалық қолдау және басқа да сатып алынған кейінгі қызметтерді алу үшін пайдаланушилар Epson Hong Kong Limited хабарласуы керек.

## Интернеттегі негізгі беті

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong пайдаланушиларға келесі ақпаратты қамтамасыз етуі үшін интернетте жергілікті негізгі бетті қытай және ағылшын тілдерінде жасады:

- Өнім туралы ақпарат
- Жиі қойылатын сұрақтардың (ЖКС) жауаптары
- Epson өнімі драйверлерінің ең соңғы нұсқалары

## Техникалық қолдау көрсету жылдам желісі

Оған қоса, біздің техникалық қызметкерлерге келесі телефондар мен факс нөмірлері арқылы хабарласа аласыз:

Телефон: 852-2827-8911

Факс: 852-2827-4383