

Przewodnik użytkownika

Multimedia Projector

EB-PU2010B

EB-PU1007B

EB-PU2010W

EB-PU1007W

EB-PU1008B

EB-PU1006W

EB-PU1008W

Oznaczenia użyte w przewodnicu 9**Używanie podręcznika do wyszukiwania informacji 10**

Wyszukiwanie według słowa kluczowego..... 10

Bezpośrednie przechodzenie z zakładek..... 10

Drukowanie wyłącznie wymaganych stron..... 10

Pobieranie najnowszej wersji dokumentów 12**Ogólna prezentacja projektora 13****Części i funkcje projektora..... 14**

Elementy projektora – przód/góra 14

Elementy projektora - tył..... 15

Elementy projektora - interfejs..... 16

Elementy projektora - podstawa 18

Instalacja linki zabezpieczenia..... 18

Elementy projektora - Panel sterowania 19

Elementy projektora - Pilot..... 20

Instalacja baterii w pilocie..... 23

Obsługa pilotem 24

Blokada przycisków pilota..... 24

Części projektora - kamera zewnętrzna..... 25

Konfiguracja projektora 27**Uwagi dotyczące transportu 28****Środki ostrożności podczas instalacji 29****Zakładanie i zdejmowanie obiektywu 32**

Zakładanie obiektywu 32

Demontaż obiektywu 36

Obsługa zasilania projektora 38

Włączanie projektora 38

Wyłączanie projektora 39

Połączenie sieci przewodowej 40

Podłączanie do sieci przewodowej 40

Wybór ustawień sieci przewodowej 40

Połączenie sieci bezprzewodowej 42

Instalacja modułu sieci bezprzewodowej LAN 42

Ręczny wybór ustawień sieci bezprzewodowej 43

Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Windows 44

Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Mac..... 45

Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej..... 45

Obsługiwane certyfikaty klienta i CA 46

Używanie opcji Kod QR do połączenia z urządzeniem mobilnym 47

Używanie klucza USB w celu podłączenia komputera z systemem Windows..... 47

Zabezp. HTTP 49

Importowanie certyfikatu serwera internetowego przy użyciu menu 49

Obsługiwane certyfikaty serwera internetowego 49

Dopasowanie ustawień menu 51**Ekran główny 52****Używanie menu projektora..... 53****Używanie wyświetlanej klawiatury 54**

Dostępne wprowadzanie tekstu z użyciem wyświetlanej klawiatury 54

Używanie podstawowych funkcji projektora..... 55

Konfiguracja projektora 55

Komunikaty 55

Potw. trybu gotow. 55

Tryb uśpienia..... 55

Sygnał dźwiękowy..... 55

Wskaźniki 56

Data i czas..... 56

Język 56

Menu ekranowe	56
Projekcja obrazów	56
Wyszukaj źródło	56
Wycisz A/V	57
Zamrożenie	57
Split Screen	57
Głośność	57
Wzorzec testowy	58
Odtwarzanie treści	58
Wyświetl tło	58
Ekran startowy	58
Regulacja pozycji i kształtu obrazu	58
Przesun. obiektywu	59
Powiększenie	59
Kształt obrazu	59
Geom. poz/pion	60
Quick Corner	60
Powierz. zakrzywiona	60
Narożnik ścian	60
Korekta punktowa	61
Typ ekranu	61
Projekcja	61
Regulacja jakości obrazu	61
Ostrość	61
Tryb koloru	62
Poprawienie obrazu	62
Gamma	62
RGBCMY	63
Ust. jasności	63
Używanie wielu projektorów	63
Ukł. sąsiadująco	63
Nakładanie krawędzi	63
Poziom czerni	64
Skalowanie	64
Dopasowanie kolorów	64

Utrzymanie jakości projektora	64
Wyrównanie panelu	64
Jednolitość koloru	65
Tryb odświeżania	65
Kalibracja źródl. światła	65
Zarządzanie ustawieniami projektora	65
Pamięć	65
Ustawienia harmon.	65
Blokada przycisku	66
Ochrona hasłem	67

Kopiowanie ustawień menu pomiędzy projektorami (Konfiguracja wsadowa)

Przenoszenie uprawnień z nośnika pamięci Flash USB	68
Przenoszenie ustawień z komputera	69
Powiadomienie o błędzie konfiguracji wsadowej	70

Menu Ustawienia 71

Menu Obraz

Tryb koloru	72
Jasność	72
Kontrast	73
Nasylenie koloru	73
Odcień	73
Ostrość	73
Balans bieli	73
Poprawienie 4K	73
Tryby wst. ust. obrazu	74
Interpol. ramki	74
Usuwanie przeplotu	74
Redukcja szumów	75
Redukcja zakłóceń MPEG	75
Super-resolution	75
Zwiększ szczegółów	75

Zerowanie (Poprawienie obrazu)	76	Godziny używania stałej jasności	86
Gamma adapt. sceny.....	76	Czas działania źródła światła	86
Gamma	76	Odbiornik zdalny	87
RGBCMY	76	Przycisk użytkownika	87
Kontrast dynamiczny	76	Wzorec testowy.....	88
Sterow. wył. światła	77	Pamięć	88
Zerowanie (Menu Obraz).....	77	Odtwarzanie treści	89
Menu Sygnał.....	78	Tworzenie list odtwarzania z wykorzystaniem Epson Web Control	90
Rozdzielczość	78	Ograniczenia trybu Odtwarzanie treści.....	90
Kształt obrazu	78	Zerowanie (Menu Ustawienia).....	91
Traking	79	Menu Zaawansow.	92
Synchronizacja.....	79	Ekran główny.....	92
Pozycja.....	79	Menu Pozycja.....	92
Auto. ustawienie	79	Pozycja wiadomości	93
Nadmierne skanowanie	80	Komunikaty.....	93
Maskowanie.....	80	Wyświetl tło	93
Przestrzeń barwowa	80	Ekran startowy	93
Dynamiczny zakres	80	Potw. trybu gotow.	93
Zakres wideo	80	Ost czysz. f. pow.....	93
EDID	81	Ekran.....	93
Skalowanie	81	Wyrównanie panelu	94
Zerowanie (Menu Sygnał)	81	Jednolitość koloru	94
Menu Ustawienia.....	82	Obrót OSD.....	95
Korekta geometryczna	82	Logo użytkownika	95
Split Screen	83	Projekcja.....	95
Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie	83	Włącz zasilanie.....	95
Głośność.....	84	Tryb uśpienia.....	96
Łącze HDMI	84	Czas trybu uśpienia.....	96
Blokada działania.....	84	Tryb dużej wysokości	96
Blokada soczewki.....	85	Autom. wysz. źr.	96
Tryb światła.....	85	Autom. wł. zasilania.....	96
Poziom jasności.....	85	Źródło uruchamiania.....	96
Tryb stały	85	Szybkie uruchamianie.....	96
Pozostało szacunkowo	85	Zasilanie USB.....	97

Ustaw. wycisz. A/V.....	97	Zdalny dost. do kam.....	107
Sygnał dźwiękowy.....	97	Nazwa projektora.....	107
Wskaźniki.....	97	Hasło PJLink.....	107
Miej. zap. plik. log.....	97	Hasło funkcji Remote.....	107
Zakr. konf. wsadowej.....	97	Hasło kontroli sieci.....	107
Monitor. napięcia AC.....	98	Hasło moderatora.....	107
Typ obiektywu.....	98	Słowo kluczowe projektora.....	108
Data i czas.....	98	Wyśw. słowo klucz.....	108
Kalibracja obiektywu.....	98	Wyśw. inf. o LAN.....	108
Ustawienia A/V.....	98	Tryb połączenia.....	108
Tryb gotowości.....	99	Wyszukaj punkt dostępu.....	108
HDBaseT.....	99	SSID.....	109
Kalibracja kolorów.....	99	Zabezpieczenia.....	109
Warunki korzystania z funkcji kalibracji kolorów.....	99	Hasło zabezpieczeń.....	109
ID projektora.....	100	Ustawienie EAP.....	110
Grupowanie.....	100	Kanał.....	110
Ukł. sąsiadująco.....	100	Ustawienia IP.....	110
Nakładanie krawędzi.....	100	Wyśw. iden. SSID.....	111
Poziom czerni.....	101	Wyświetlanie adresu IP.....	111
Zerowanie (Menu Multiprojektja).....	101	Ustawienia IPv6.....	111
Dopas. ekranu.....	102	Powiadom.o poczta.....	111
Warunki korzystania z funkcji dopasowania ekranu.....	102	Wiadomości e-mail alertów projektora sieciowego.....	111
Dopasowanie kolorów.....	102	Serwer SMTP.....	112
Proste zestawianie.....	103	Numer portu.....	112
Warunki korzystania z funkcji prostego zestawienia.....	103	Od.....	112
Ustawienia harmon.....	103	Ustaw. adresu 1/Ustaw. adresu 2/Ustaw. adresu 3.....	112
Ikony stanu harmonogramu.....	104	SNMP.....	112
Język.....	104	Trap IP adres 1/Trap IP adres 2.....	112
Zerowanie (Menu Zaawansow.).....	104	Nazwa grupy.....	112
Menu Sieć.....	106	Powiadom. PJLink.....	113
Zasil. poł. bezprz.....	106	Powiad. adres IP.....	113
Inf. o sieci - Bezp. Sieć.....	106	Polecenie komunik.....	113
Inf. o sieci - Sieć LAN.....	107	Zabezp. HTTP.....	113
Wyświetl kod QR.....	107	Certyfikat serwera WWW.....	113
		Ustawienia Web API.....	113

Priorytetowa brama	114	Wykonywanie wstępnych regulacji obrazu	124
PJLink.....	114	Podłączanie projektorów do sieci.....	125
AMX Device Discovery.....	114	Układ obrazu.....	125
Crestron Connected.....	114	Ukł. sąsiadująco.....	125
Art-Net.....	114	Zestawianie.....	126
Message Broadcasting	114	Regulacja kolorów	126
Zerowanie (Menu Sieć)	115	Używanie kamery zewnętrznej.....	128
Menu Informacje.....	116	Funkcja Camera Assist.....	128
Inf. o projektorze	116	Monitorowanie i sterowanie projektorem	130
Lista kodów Event ID.....	116	Monitorowanie projektora i opcje sterowania	131
Inf. o źród. światła	117	Epson Projector Management	131
Wersja.....	117	Epson Web Control	131
Inform. o stanie.....	117	SNMP	131
Ostrzeżenie napięcia.....	118	Polecenia ESC/VP21	132
Ostrz. o temp.	118	Polecenia ESC/VP.net.....	132
Hist. wł/wył zasil.	118	PJLink.....	132
Menu Reset	119	Art-Net.....	132
Resetuj wsz. pamięci.....	119	Obsługa Crestron Connected.....	133
Tryb odświeżania	119	Web API	133
Kalibracja źród. światła	119	Uzyskiwanie dostępu do projektora sieciowego z	134
Ustawienia NFC.....	120	wykorzystaniem przeglądarki internetowej.....	134
Zerowanie całkowite.....	120	Opcje Kontrola sieci	135
Zeruj wszystko (ust. fabr.).....	120	Konserwacja projektora	145
Regulacja funkcji projektora	122	Konserwacja projektora	146
Funkcje Multiprojektja.....	123	Czyszczenie obiektywu.....	147
Przegląd procedury.....	123	Czyszczenie obudowy projektora	148
Przygotowanie	123	Konserwacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych.....	149
Inicjowanie projektorów.....	123	Czyszczenie filtra powietrza i wlotowych otworów wentylacyjnych	149
Przypisanie głównego projektora.....	124		
Kalibracja projektorów	124		
Instalacja projektorów.....	124		

Wymiana filtra powietrza	151
Rozwiązywanie problemów	154
Problemy dotyczące projekcji	155
Stan wskaźnika projektora	156
Komunikaty wyświetlania stanu projektora	160
Rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem	164
Rozwiązania w razie braku obrazu	164
Rozwiązania w razie komunikatu "Brak sygnału"	164
Wyświetlanie z laptopa z systemem operacyjnym Windows	165
Wyświetlanie z laptopa Mac	165
Rozwiązania w razie komunikatu "Nieobsługiwane"	165
Rozwiązania w razie częściowego wyświetlania obrazu.....	165
Rozwiązania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokątny.....	166
Rozwiązania w razie zakłóceń lub zniekształceń statycznych obrazu.....	166
Rozwiązania w razie nieostrego lub zamazanego obrazu	167
Rozwiązania w razie nieprawidłowej jasności lub kolorów obrazu.....	167
Rozwiązania, gdy nie zostały prawidłowo zastosowane automatyczne regulacje.....	167
Rozwiązania, gdy nie zostało prawidłowo zastosowane proste zestawianie	168
Rozwiązania w przypadku utrzymywania się na wyświetlanym obrazie powidoku	169
Rozwiązania dotyczące problemów z dźwiękiem	169
Rozwiązywanie problemów z działaniem projektora lub pilota	170
Rozwiązania w razie problemów z zasilaniem lub wyłączeniem projektora	170
Rozwiązania problemów z pilotem.....	170
Rozwiązania dotyczące problemów z hasłem	171
Rozwiązanie w przypadku pojawienia się komunikatu "Bateria zegara niedługo się wyczerpie"	171
Rozwiązania problemów w trybie Odtwarzanie treści	172
Rozwiązywanie problemów z siecią	173

Rozwiązania w przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia bezprzewodowego.....	173
Rozwiązania, gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez Internet	173
Rozwiązania w razie nieodbierania wiadomości e-mail z powiadomieniami sieci.....	173
Rozwiązania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiają się zakłócenia	174
Rozwiązania, gdy nie można monitorować i sterować projektorem przez sieć.	174

Dodatek

175

Akcesoria opcjonalne i części zamienne	176
Obiektyw	176
Kable	176
Elementy montażowe	177
Urządzenia zewnętrzne	177
Części zamienne.....	177
Dla połączenia bezprzewodowego.....	177
Rozmiar ekranu i odległość projekcji	178
Odległość od ekranu.....	178
Dane techniczne projektora	187
Obsługiwane funkcje dla Epson Projector Content Manager ...	190
Lista symboli bezpieczeństwa i instrukcji	191
Informacje bezpieczeństwa dotyczące lasera	193
Etykiety ostrzegawcze dotyczące lasera	193
Niebezpieczna odległość według IEC62471-5	195
Uwagi	196
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive.....	196
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive.....	196
Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu.....	196
Obsługiwane systemy operacyjne.....	196

Znaki towarowe.....	197
Informacje dotyczące praw autorskich.....	197
Prawa autorskie	198

Oznaczenia użyte w przewodnica

Symbole dotyczące bezpieczeństwa użycia

Na obudowie projektora i w jego dokumentacji wykorzystano symbole graficzne oraz etykiety do oznaczenia treści dotyczących bezpieczeństwa użycia projektora. Należy przeczytać i stosować się do instrukcji oznaczonych tymi symbolami i etykietami, aby uniknąć obrażeń osób lub uszkodzenia sprzętu.

 Ostrzeżenie	Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub nawet śmierci.
 Przestroga	Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu w wyniku niewłaściwej obsługi projektora.

Oznaczenia informacji ogólnych

 Uwaga	Ta etykieta wskazuje procedury, które mogą spowodować uszkodzenia lub obrażenia, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności.
	Ta etykieta wskazuje dodatkowe informacje, które mogą być użyteczne.
[Nazwa przycisku]	Oznacza nazwę przycisku na pilocie lub panelu sterowania. Przykład: przycisk [Esc]
Nazwa menu/ustawienia	Wskazuje nazwę menu lub ustawienia w interfejsie projektora. Przykład: Wybierz menu Obraz
	Ta etykieta wskazuje łącze do powiązanych stron.
	Ta etykieta wskazuje poziom bieżącego menu projektora.

» Tematy pokrewne

- "Używanie podręcznika do wyszukiwania informacji" [str.10](#)
- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.12](#)

Zakładamy, że ten podręcznik będzie używany przez specjalistów z wiedzą techniczną i doświadczeniem w zakresie instalacji i regulacji projektora.

Przed użyciem projektora należy przeczytać *Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa*.


Podręcznik PDF umożliwia wyszukanie sprawdzanych informacji, według słowa kluczowego lub bezpośrednie przejście do określonych sekcji z wykorzystaniem zakładek. Można także wydrukować tylko potrzebne strony. W tej sekcji znajduje się objaśnienie, jak korzystać z podręcznika PDF otworzonego w komputerze w programie Adobe Reader X.

» Tematy pokrewne

- "Wyszukiwanie według słowa kluczowego" [str.10](#)
- "Bezpośrednie przechodzenie z zakładek" [str.10](#)
- "Drukowanie wyłącznie wymaganych stron" [str.10](#)

Wyszukiwanie według słowa kluczowego


Kliknij **Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane**. Wprowadź w oknie wyszukiwania słowo kluczowe (tekst) dla poszukiwanej informacji, a następnie kliknij **Szukaj**. W formie listy wyświetlone zostaną wyszukane elementy. Kliknij jeden z wyświetlonych elementów, aby przejść na tę stronę.

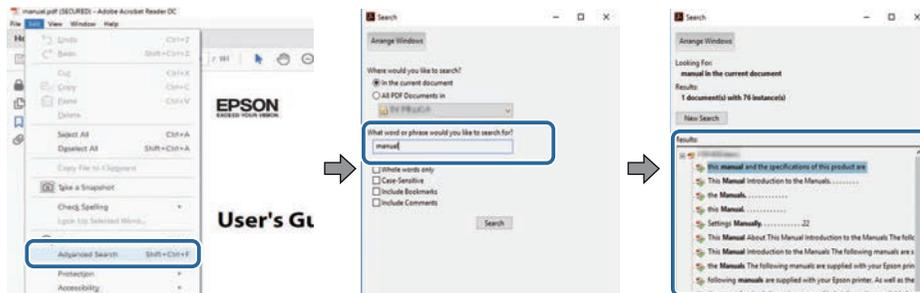

Bezpośrednie przechodzenie z zakładek

Kliknij tytuł, aby przejść na tę stronę. Kliknij + lub >, aby wyświetlić tytuły niższego poziomu w tej sekcji. Aby powrócić do poprzedniej strony, wykonaj na klawiaturze następujące działania.

- Windows: Przytrzymaj przycisk **Alt**, a następnie naciśnij **←**.
- Mac OS: Przytrzymaj przycisk polecenia, a następnie naciśnij **←**.

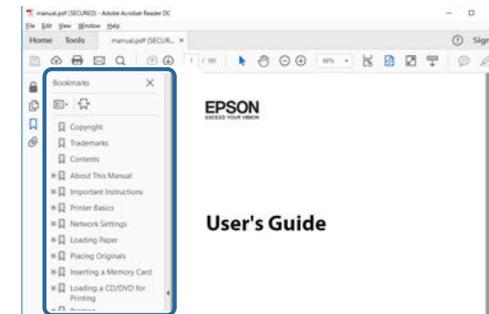


Drukowanie wyłącznie wymaganych stron

Można wyciągnąć i wydrukować tylko potrzebne strony. Kliknij **Drukuj** w menu **Plik**, a następnie określ strony do wydrukowania w polu **Strony** opcji **Strony do wydruku**.

- Aby określić serię stron, wprowadź myślnik między stroną początkową a stroną końcową.
Przykład: 20-25
- Aby określić strony, które nie znajdują się w serii, do podziału należy użyć przecinków.

Przykład: 5, 10, 15

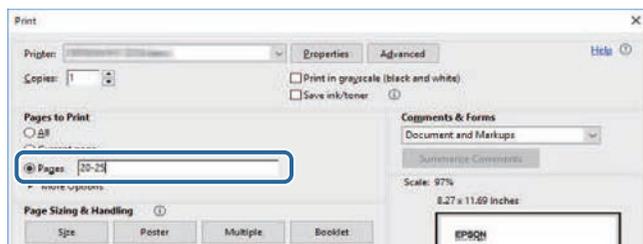

Najnowszą wersję podręczników i specyfikacji można uzyskać na stronie internetowej Epson.

Odwiedź stronę internetową epson.sn, i wprowadź nazwę posiadanego modelu.

Ogólna prezentacja projektora

Aby dowiedzieć się więcej o projektorze, przeczytaj poniższe rozdziały.

► Tematy pokrewne


- "Części i funkcje projektora" [str.14](#)

Następujące części zawierają objaśnienie elementów projektora i ich funkcji.

» **Tematy pokrewne**

- "Elementy projektora – przód/góra" [str.14](#)
- "Elementy projektora - tył" [str.15](#)
- "Elementy projektora - interfejs" [str.16](#)
- "Elementy projektora - podstawa" [str.18](#)
- "Elementy projektora - Panel sterowania" [str.19](#)
- "Elementy projektora - Pilot" [str.20](#)
- "Części projektora - kamera zewnętrzna" [str.25](#)

Elementy projektora – przód/góra

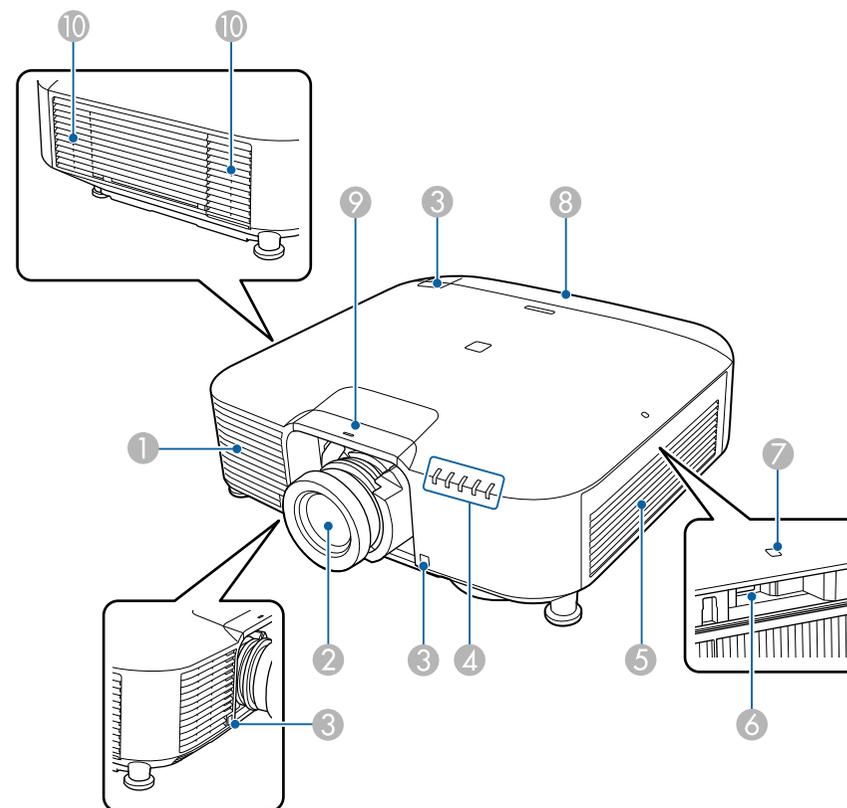

Nazwa		Funkcja
①	Otwór wlotu powietrza	Wciągane powietrze chłodzi projektor od środka.
②	Obiektyw	Z tego miejsca są wyświetlane obrazy.


Nazwa	Funkcja	
	<p>⚠ Ostrzeżenie</p> <p>W trakcie projekcji nie należy patrzeć w obiektyw projekcji.</p> <p>⚠ Przestroga</p> <p>Nie należy umieszczać żadnych obiektów ani umieszczać rąk w pobliżu obiektywu projekcji. Może to doprowadzić do oparzeń, pożaru lub odkształcenia termicznego przedmiotów, ponieważ wskutek skupionego promieniowania obszar ten nagrzewa się do wysokich temperatur.</p>	
3	Odbiorniki zdalne	Odbieranie sygnałów z pilota.
4	Światła wskaźnika	Pokazuje stan projektora.
5	Otwór wlotu powietrza (filtr powietrza)	Wciągane powietrze chłodzi projektor od środka.
6	Gniazdo USB-A (Złącze USB typu A)	Używane do instalacji modułu bezprzewodowej sieci LAN.
7	Wskaźnik bezprzewodowej sieci LAN	Wskazuje stan dostępu modułu bezprzewodowej sieci LAN.
8	Pokrywa przewodów	Pokrywa sekcji tylnych gniazd interfejsu.
9	Pokrywa wymiany obiektywu	Zdejmowana podczas zakładania albo wyjmowania obiektywu. <p>⚠ Przestroga</p> <p>Podczas przesuwania projektora, nie należy trzymać za pokrywę wymiany obiektywu. Pokrywa wymiany obiektywu może zostać zdjęta, a projektor może upaść, co może spowodować obrażenia.</p>

Nazwa	Funkcja	
10	Otwór wylotowy wentylatora	Otwór wylotowy wentylatora służy do wewnętrznego chłodzenia projektora. <p>⚠ Przestroga</p> <p>Podczas prezentacji nie przykładaj twarzy czy rąk do otworów wylotowych oraz nie kładź przedmiotów, które mogłyby zostać zdeformowane lub uszkodzone przez ciepło odprowadzane przez otwór wylotowy wentylatora. Gorące powietrze, które wydostaje się z otworu wylotowego wentylatora, może być przyczyną oparzeń, deformowania przedmiotów lub szkód na ciele.</p>

» **Tematy pokrewne**


- "Stan wskaźnika projektora" [str.156](#)
- "Instalacja modułu sieci bezprzewodowej LAN" [str.42](#)

Elementy projektora - tył

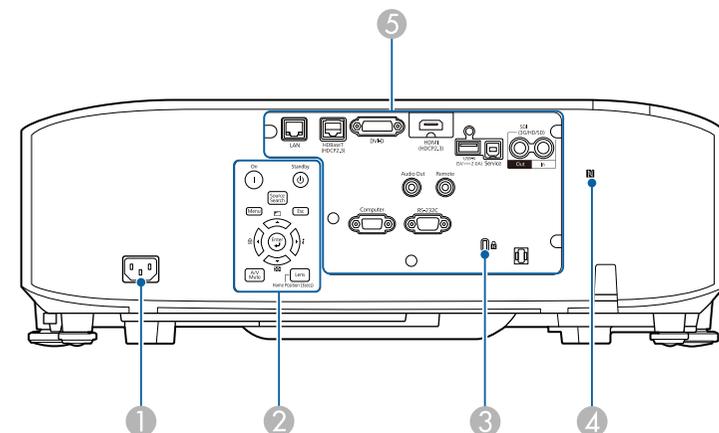

Nazwa	Funkcja
1 Gniazdo wejściowe przewodu zasilającego	Służy do podłączenia przewodu zasilającego do projektora.
2 Panel sterowania	Służy do obsługi projektora.
3 Otwór zabezpieczający	Otwór zabezpieczający jest zgodny z Microsaver Security System firmy Kensington.
4 Znacznik NFC	Wykorzystuje technologię NFC do transferu informacji projektora przez posiadane urządzenie mobilne. Aplikacja Projector Config Tool umożliwia skanowanie informacji o projektorze i zapisanie ustawień.
5 Gniazda złącza	Podłączanie kabli interfejsu.

Elementy projektora - interfejs

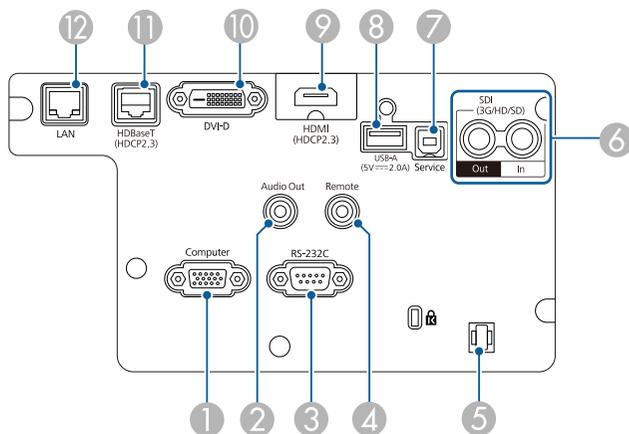

Uwaga


- Sprawdź kształt i kierunek złączy wszystkich kabli, które mają zostać podłączone. Jeśli wtyczka nie pasuje, nie należy jej wpychać do gniazda na siłę. Może to spowodować uszkodzenie albo awarię urządzenia lub projektora.
- Nie należy włączać źródła wejścia, przed podłączeniem go do projektora. Może to spowodować uszkodzenie projektora.
- Jeśli to wymagane należy użyć adapter, co umożliwi podłączenie do gniazda wejścia na projektorze.

Nazwa	Funkcja
1 Gniazdo Computer (Mini D-Sub15-stykowe, żeńskie)	Wprowadzanie sygnałów wejścia z komputera.
2 Gniazdo Audio Out (Gniazdo mini stereo)	Wysyła dźwięk z bieżącego źródła wejścia do zewnętrznego głośnika. Możesz również podłączyć projektor do wzmacniacza z głośnikami. Aby wysłać dźwięk z głośników zewnętrznych, wybierz Projektor jako ustawienie Urządzenie wy. audio w menu Ustawienia projektora. Gdy system AV nie jest podłączony do projektora, dźwięk jest wyprowadzany z głośników zewnętrznych, nawet wtedy, gdy Urządzenie wy. audio jest ustawione na System AV . 🔊 Ustawienia > Łącze HDMI > Urządzenie wy. audio Aby skierować dźwięk dla źródła HDMI do głośników zewnętrznych, gdy projektor jest wyłączony, wybierz Zawsze jako ustawienie Wyjście A/V w menu Zaawansow. projektora. 🔊 Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjście A/V
3 Gniazdo RS-232C (Mini D-Sub 9-stykowe, męskie)	Do podłączenia kabla RS-232C w celu sterowania projekтором z komputera.
4 Gniazdo Remote (Gniazdo mini stereo)	Używane do podłączania opcjonalnego zestawu pilota kablowego i wprowadzania sygnałów z pilota. Po podłączeniu kabla pilota, wyłączany jest zdalny odbiornik.

Nazwa	Funkcja
5 Uchwyt przewodów	Załóż tutaj dostępną w handlu przewiązkę kabli, aby zabezpieczyć kable. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Ostrzeżenie Nie należy wiązać z innymi kablami przewodu zasilającego. W przeciwnym razie, można spowodować pożar. </div>
6 Gniazda SDI Out/In (BNC)	(Wyłącznie EB-PU2010B/EB-PU2010W) Wejście sygnałów wideo z urządzeń wideo zgodnych ze standardem SDI. Wyprowadzanie sygnałów wideo z gniazda SDI In do monitora zewnętrznego. Dwa projektory można połączyć łańcuchowo z użyciem kabla SDI. Jeżeli chcesz przekazywać obrazy do monitora zewnętrznego, gdy projektor jest wyłączony, wybierz Zawsze jako ustawienie Wyjście A/V w menu Zaawansow. w projektorze. ⚙ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjście A/V
7 Gniazdo Service (Złącze USB typu B)	To gniazdo jest używane do ustawień wsadowych oraz do aktualizacji firmware.
8 Gniazdo USB-A (Złącze USB typu A)	Używane do podłączenia urządzenia pamięci USB w celu projekcji filmów lub obrazów w trybie Odtwarzanie treści. Do podłączenia opcjonalnej kamery. Udostępnia połączenie odtwarzacza strumieni multimediiów w celu jęgo zasilania. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Uwaga <ul style="list-style-type: none"> • Użyj dostarczonego kabla USB lub kabla określonego dla urządzenia. • Nie należy podłączać koncentratora USB ani kabla USB o długości powyżej 3 metrów, w przeciwnym razie urządzenie może nie działać prawidłowo. </div>

Nazwa	Funkcja
9 Gniazdo HDMI (HDMI)	Wejście sygnałów wideo z urządzeń wideo zgodnych ze standardem HDMI i z komputerów. Podłączanie opcjonalnego urządzenia bazowego. To gniazdo jest kompatybilne z HDCP2.3. (Audio jest obsługiwane wyłącznie przez PCM)
10 Gniazdo DVI-D (DVI-D 24-stykowe pojedyncze)	Wprowadzanie sygnałów komputera DVI-D. To gniazdo jest kompatybilne z HDCP1.4.
11 Gniazdo HDBaseT (RJ-45)	Używane do podłączenia kabla LAN do opcjonalnego nadajnika HDBaseT. Używać można kabel sieciowy o długości do 100 m. Aby zapewnić właściwą transmisję danych, użyć kabla STP Cat 5e lub lepszego. Jednakże, działanie nie jest gwarantowane w przypadku wszystkich urządzeń wejścia/wyjścia oraz środowisk. To gniazdo jest kompatybilne z HDCP2.3. Sprawdź następujące ustawienia: <ul style="list-style-type: none"> • Aby umożliwić komunikację z portów Ethernet i portów szeregowych nadajnika, wybierz opcję Włączone jako ustawienie Sterow. i komunikacja w menu Zaawansow. projektora. ⚙ Zaawansow. > HDBaseT > Sterow. i komunikacja • Po podłączeniu nadajnika Extron XTP lub przełącznika, wybierz Włączone, jako ustawienie Extron XTP w menu Zaawansow. projektora. ⚙ Zaawansow. > HDBaseT > Extron XTP
12 Gniazdo LAN (RJ-45)	Do podłączenia kabla LAN w celu połączenia z siecią. Należy użyć kabel sieciowy 100Base-TX lub 10Base-T. Aby zapewnić właściwą transmisję danych, użyj kabla ekranowanego Cat 5 lub lepszego.

Elementy projektora - podstawa

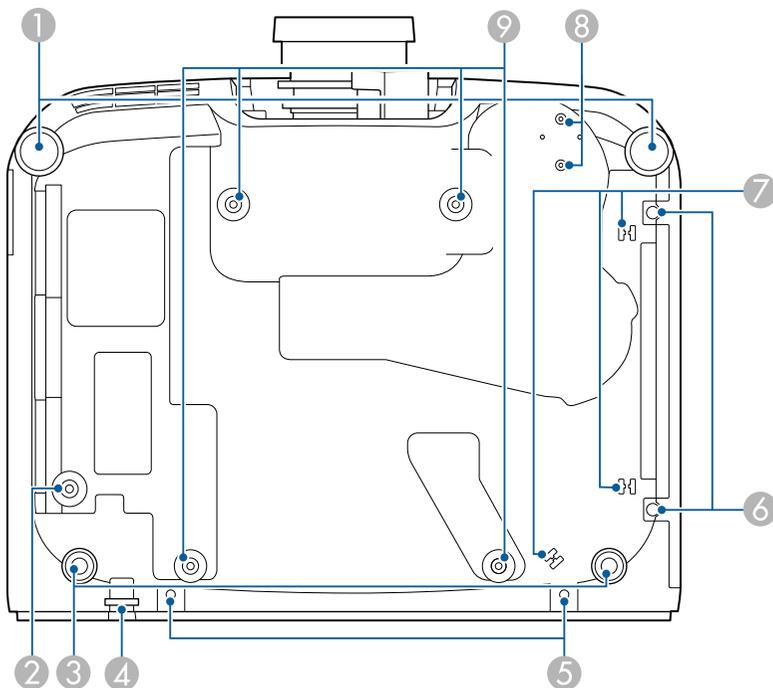

Nazwa	Funkcja
1 Nóżki przednie	Podczas ustawiania projektora na takiej powierzchni, jak np. biurko, pokręć nóżkę w celu wysunięcia, aby wyregulować pozycję obrazu. Użytkownik może dopasować pozycję obrazu, nachylając projektor pod kątem do 10 stopni. Im większy kąt pochylenia, tym trudniej ustawić ostrość.
2 Otwór na śrubę (na kółko linki zabezpieczenia)	Otwór na śrubę do zamocowania kółka linki zabezpieczenia przed upadkiem projektora spod sufitu lub ze ściany.

Nazwa	Funkcja
3 Nóżki tylne	Podczas ustawiania projektora na takiej powierzchni, jak np. biurko, można regulować poziome nachylenie, obracając nóżką w celu jej wysunięcia lub wsunienia. Nachylenie można regulować w zakresie $\pm 1,5^\circ$. Nóżki tylne są odłączane. Przed odłączeniem, nóżki można wysunąć o około 12 mm.
4 Punkt mocowania linki zabezpieczenia	Przeprowadź tędy dostępną w handlu linkę zabezpieczenia przed kradzieżą i zablokuj ją. ⚠ Ostrzeżenie Nie należy mocować linki zabezpieczenia do tego punktu.
5 Otwory na śruby (dla pokrywy kabli)	Otwory na śruby do zamocowania pokrywy kabli. Przed założeniem pokrywy kabli należy się upewnić, że kable zostały przełożone przez wycięcie na podstawie pokrywy kabli.
6 Śruby pokrywy filtra powietrza	Śruby do mocowania pokrywy filtra powietrza.
7 Uchwyt przewodów	W celu zabezpieczenia kabla, przełóż przez to miejsce kabel opcjonalnej kamery zewnętrznej.
8 Punkty mocowania kamery zewnętrznej	Punkty te należy użyć do zamocowania opcjonalnej kamery zewnętrznej.
9 Punkty montażowe wspornika do montażu pod sufitem (ELPMB67, 4 punkty)	Użyj tych punktów do założenia opcjonalnego wspornika do montażu pod sufitem, podczas instalacji projektora na ścianie lub montażu projektora pod sufitem.


» Tematy pokrewne

- "Instalacja linki zabezpieczenia" [str.18](#)


Instalacja linki zabezpieczenia

Podczas używania opcjonalnego zestawu do montażu pod sufitem, można zainstalować linkę zabezpieczenia, aby zapobiec upadkowi spod sufitu.

Przymocuj kółko śrubą M6 × 15 mm dostarczoną z zestawem linki zabezpieczenia i przełóż pętlę linki zabezpieczenia przez zestaw do montażu pod sufitem, jak pokazano na ilustracji.

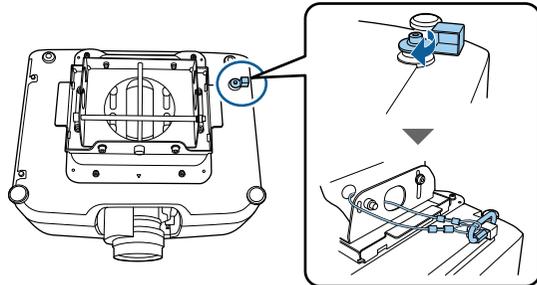

Elementy projektora - Panel sterowania

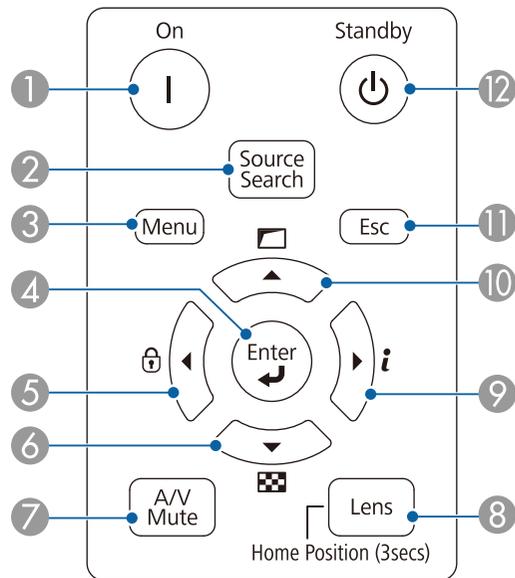


Nazwa	Funkcja
1 Przycisk [On]	Włączanie projektora.
2 Przycisk [Source Search]	Zmiana na następne źródło wejścia.
3 Przycisk [Menu]	Wyświetla i zamyka menu projektora.
4 Przycisk [Enter] [↵]	Wprowadzanie bieżącego wyboru i przejście do następnego poziomu, podczas wyświetlania menu projektora. Podczas projekcji analogowego sygnału RGB z gniazda Computer, optymalizacja ustawień Traking , Synchronizacja i Pozycja w menu Sygnal projektora.
5 Przycisk blokady panelu sterowania i przycisk strzałki	Wyświetlenie ekranu Blokada działania , umożliwiającego blokadę przycisków panelu sterowania. W celu odblokowania należy wykonać jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Ustaw Blokada działania na Wył. • Przytrzymaj na dłużej niż 7 sekund przycisk [Enter] na panelu sterowania. Wybór elementów menu podczas wyświetlania menu projektora.
6 Przycisk wzorca testowego i przycisk strzałki	Wyświetla wzorec testowy. Kształt wzorca testowego jest określany przez ustawienie Typ ekranu . Przed regulacją wzorca testowego należy pamiętać, aby ustawić prawidłowy typ ekranu. Zaawansow. > Wyświetlanie > Ekran > Typ ekranu Wybór elementów menu podczas wyświetlania menu projektora.
7 Przycisk [A/V Mute]	Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio. Zasilanie projektora zostanie wyłączone automatycznie 2 godziny po włączeniu funkcji Wycisz A/V. Tę funkcję można wyłączyć. Zaawansow. > Działanie > Ustaw. wycisz. A/V

Nazwa	Funkcja
8 Przycisk [Lens]	<p>Wyświetlanie ekranów regulacji do przesuwania obiektywu, powiększania, regulacji ostrości i korekcy zniekształceń w tej kolejności, po każdym naciśnięciu przycisku. Po włączeniu projektora dla zapewnienia maksymalnej dokładności zaczekaj 20 minut, przed ustawieniem ostrości, powiększenia i przesunięcia obiektywu.</p> <p>Podczas regulacji pozycji obrazu z użyciem pionowego przesunięcia obiektywu, dopasuj je, przesuując obraz od dołu do góry. Podczas dopasowywania od góry w dół, pozycja obrazu po regulacji może zostać nieznacznie obniżona.</p> <p>Przytrzymaj ten przycisk na dłużej niż 3 sekundy w celu przesunięcia pozycji obiektywu do pozycji głównej. Utrzymaj pozycję obiektywu w pozycji głównej dla uzyskania najbardziej wyraźnego obrazu.</p>
9 Przycisk informacji [i] i przycisk strzałki	<p>Wyświetlanie menu Informacje projektora.</p> <p>Wybór elementów menu podczas wyświetlania menu projektora.</p>
10 Przycisk korekty geometrycznej i przycisk strzałki	<p>Korekcja kształtu obrazu z użyciem opcji w ustawieniu Korekta geometryczna.</p> <p>Wybór elementów menu podczas wyświetlania menu projektora.</p>
11 Przycisk [Esc]	<p>Zatrzymuje bieżącą funkcję.</p> <p>Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu podczas wyświetlania menu projektora.</p>
12 Przycisk [Standby]	Wyłączanie projektora.

» **Tematy pokrewne**

- "Korekta geometryczna" [str.82](#)

Elementy projektora - Pilot

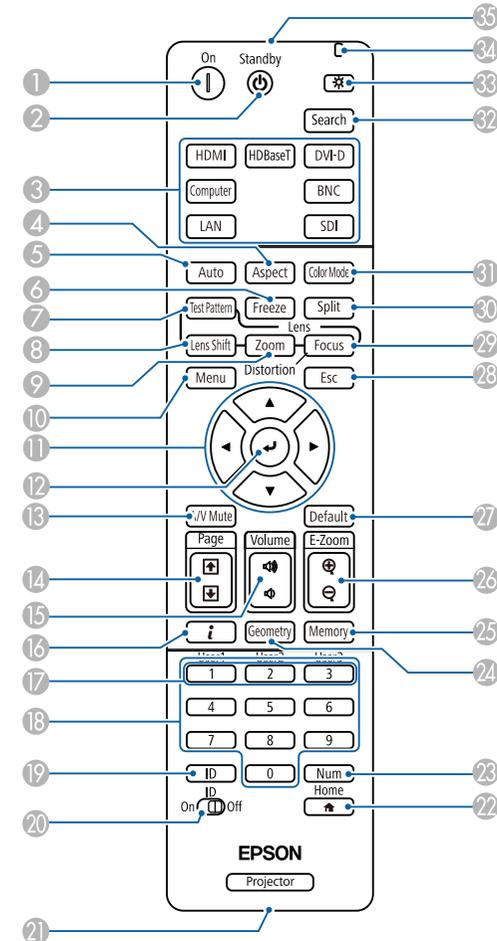

Nazwa	Funkcja
1 Przycisk [On]	Włączanie projektora.
2 Przycisk [Standby]	Wyłączanie projektora.

Nazwa	Funkcja
3 Przelącznie przycisków źródła obrazu	Przelącznie źródła obrazu do każdego gniazda.
4 Przycisk [Aspect]	Zmiana trybu kształtu obrazu. Trybu kształtu można zmienić, gdy bieżące źródło to LAN. Należy pamiętać, że używanie funkcji współczynnika kształtu projektora w celu zmniejszenia, powiększenia lub dzielenia wyświetlanego obrazu w celach komercyjnych lub w celu publicznej prezentacji, może naruszać prawa autorskie właściciela danego obrazu na mocy obowiązującego prawa autorskiego.
5 Przycisk [Auto]	Podczas projekcji analogowego sygnału RGB z gniazda Computer, optymalizacja ustawień Traking , Synchronizacja i Pozycja w menu Sygnal projektora.
6 Przycisk [Freeze]	Wstrzymuje lub wznowia obrazy. Jednak dźwięk i obraz są nadal przekazywane, dlatego nie można wznowić projekcji od miejsca jej zatrzymania. Przytrzymaj ten przycisk na dłużej niż 5 sekund w celu ustawienia hasła zabezpieczenia.
7 Przycisk [Test Pattern]	Wyświetla wzorzec testowy. Kształt wzorca testowego jest określany przez ustawienie Typ ekranu . Przed regulacją wzorca testowego należy pamiętać, aby ustawić prawidłowy typ ekranu.  Zaawansow. > Wyświetlanie > Ekran > Typ ekranu

Nazwa	Funkcja
8 Przycisk [Lens Shift]	Dopasowuje położenie wyświetlanego obrazu. Po włączeniu projektora dla zapewnienia maksymalnej dokładności zaczekaj 20 minut, przed ustawieniem ostrości, powiększenia i przesunięcia obiektywu. Podczas regulacji pozycji obrazu z użyciem pionowego przesunięcia obiektywu, dopasuj je, przesuując obraz od dołu do góry. Podczas dopasowywania od góry w dół, pozycja obrazu po regulacji może zostać nieznacznie obniżona. Przytrzymaj ten przycisk na dłużej niż 3 sekundy w celu przesunięcia pozycji obiektywu do pozycji głównej. Utrzymaj pozycję obiektywu w pozycji głównej dla uzyskania najbardziej wyraźnego obrazu.
9 Przycisk [Zoom]	Regulacja rozmiaru obrazu.
10 Przycisk [Menu]	Wyświetla i zamyka menu projektora. Przytrzymaj ten przycisk na dłużej niż 15 sekund w celu włączenia wszystkich zdalnych odbiorników.
11 Przyciski strzałek	Wybór elementów menu podczas wyświetlania menu projektora.
12 Przycisk [Enter] 	Wprowadzanie bieżącego wyboru i przejście do następnego poziomu, podczas wyświetlania menu projektora.
13 Przycisk [A/V Mute]	Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio. Zasilanie projektora zostanie wyłączone automatycznie 2 godziny po włączeniu funkcji Wycisz A/V. Tę funkcję można wyłączyć.  Zaawansow. > Działanie > Ustaw. wycisz. A/V Przytrzymaj ten przycisk na dłużej niż 5 sekund, aby odwrócić obraz górą w dół.
14 Przyciski [Page] w górę/w dół	Podczas wyświetlania wzorca testowego, wyświetla poprzedni lub następny wzorzec testowy. Steruje przewijaniem strony w górę i w dół w komputerze po podłączeniu projektora i komputera przy użyciu kabla USB lub poprzez sieć.

Nazwa	Funkcja
15 Przyciski [Volume] do zwiększenia/zmniejszenia głośności	Regulacja głośności głośnika. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>⚠ Przystroga</p> <p>Nie należy uruchamiać prezentacji przy wysokim poziomie głośności. Nagłe głośne dźwięki mogą spowodować utratę słuchu.</p> <p>Przed wyłączeniem należy zawsze obniżyć głośność, aby móc stopniowo zwiększyć głośność po włączeniu urządzenia.</p> </div>
16 Przycisk informacji [i]	Wyświetlanie menu Informacje projektora.
17 Przyciski [User]	Wykonuje ustawienia przypisane w ustawieniu Przycisk użytkownika menu Ustawienia projektora.
18 Przyciski numeryczne	Przejdź do menu projektora po przytrzymaniu przycisku [Num]. W trybie Odtwarzanie treści wprowadź wartości numeryczne, przytrzymując przycisk [Num], aby odtwarzać swoje ulubione listy odtwarzania.
19 Przycisk [ID]	Przytrzymaj ten przycisk i w ciągu 5 sekund naciśnij przycisk numeryczny, aby wybrać ID dla projektora, który ma być obsługiwany za pomocą pilota. (Wprowadź jedno lub dwa cyfrowy numer). Jeśli nie jest znany ID projektora, naciśnij ten przycisk podczas projekcji w celu tymczasowego wyświetlenia na ekranie ID projektora oraz ID pilota.
20 Przełącznik [ID]	Włączanie (Wł.) lub wyłączanie (Wył.) ustawień ID dla pilota.
21 Gniazdo Remote	Używane do podłączania opcjonalnego zestawu pilota kablowego i wprowadzania sygnałów z pilota. Po podłączeniu kabla pilota, wyłączany jest zdalny odbiornik.
22 Przycisk[Home]	Wyświetlanie i zamykanie ekranu głównego. Przytrzymaj ten przycisk na dłużej niż 5 sekund w celu zablokowania lub odblokowania przycisków pilota.

Nazwa	Funkcja
23 Przycisk [Num]	Przytrzymaj ten przycisk, aby wprowadzić liczby z użyciem przycisków numerycznych.
24 Przycisk [Geometry]	Wyświetlanie ekranu Korekta geometryczna , umożliwiającego korygowanie odkształceń geometrii obrazu.
25 Przycisk [Memory]	Wyświetlanie ekranu Pamięć , gdzie można zapisać dostosowane ustawienia i załadować zapisane ustawienia. Już używana nazwa w pamięci jest wskazywana niebieskim znakiem. Zapisanie pod poprzednio zapisaną nazwą, spowoduje zastąpienie tych ustawień ustawieniami bieżącymi.
26 Przyciski [E-Zoom] +/-	Zmiana rozmiaru wyświetlanego obrazu bez zmiany rozmiaru projekcji. Ta funkcja jest niedostępna, przy ustawieniu Skalowanie w menu projektora. <ul style="list-style-type: none"> ☛ Sygnał > Skalowanie ☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Skalowanie
27 Przycisk [Default]	Przywracanie domyślnej wartości wybranego ustawienia. Przytrzymaj ten przycisk na dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć proces kalibracji obiektywu.
28 Przycisk [Esc]	Zatrzymuje bieżącą funkcję. Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu podczas wyświetlania menu projektora.
29 Przycisk [Focus]	Wyświetlanie ekranu, gdzie można wyregulować ostrość i zniekształcenia obrazu projekcji.

Nazwa	Funkcja
30 Przycisk [Split]	Wyświetla jednocześnie dwa obrazy z różnych źródeł, poprzez podział ekranu projekcji. Podczas używania funkcji podziału mogą być niedostępne inne funkcje projektora, a niektóre ustawienia mogą być automatycznie zastosowane dla wszystkich obrazów. Nie można wykonać projekcji na ekranie dzielnym, przy ustawieniu Odtwarzanie treści na Wł. w menu Ustawienia projektora. Niektóre kombinacje źródła wejścia nie są obsługiwane dla projekcji z podzielonym ekranem.
31 Przycisk [Color Mode]	Zmienia tryb koloru.
32 Przycisk [Search]	Służy do przełączania na kolejne źródło wejścia.
33 Przycisk podświetlenia [☀️]	Podświetlenie przycisków na pilocie przez około 15 sekund. Jest to przydatne podczas używania pilota w ciemności.
34 Wskaźnik	Światło jest emitowane podczas wyprowadzania sygnałów pilota.
35 Miejsce emisji sygnałów na pilocie	Wysyła sygnały zdalnego sterowania.

» Tematy pokrewne

- "Instalacja baterii w pilocie" [str.23](#)
- "Obsługa pilotem" [str.24](#)
- "Blokada przycisków pilota" [str.24](#)
- "Ochrona hasłem" [str.67](#)
- "Ekran główny" [str.52](#)
- "Korekta geometryczna" [str.82](#)
- "Pamięć" [str.88](#)
- "Split Screen" [str.83](#)

Instalacja baterii w pilocie

Pilot wykorzystuje dwie baterie AA dostarczone z projektorem.


Uwaga

Przed wymianą baterii należy przeczytać *Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa*.



Baterie należy wymienić po ich zużyciu. Pilot wykorzystuje dwie manganowe lub alkaliczne baterie AA.

- 1 Zdejmij pokrywę baterii zgodnie z ilustracją.

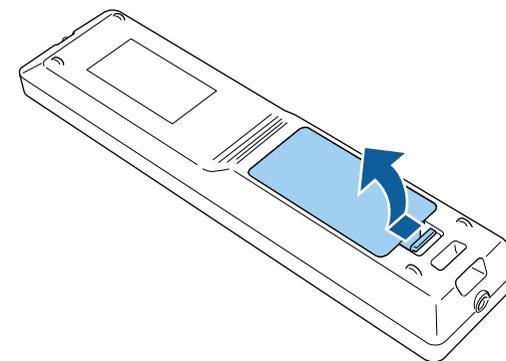

- 2 Jeśli to potrzebne, wyjmij stare baterie.



Usuń zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.

- 3 Włóż baterie.

⚠️ Ostrzeżenie


Sprawdź pozycje znaków (+) i (-) wewnątrz uchwytu baterii, aby upewnić się co do prawidłowego włożenia baterii. Jeśli baterie nie są używane prawidłowo, mogą one wybuchnąć lub wycieknąć, doprowadzając w ten sposób do pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.

- 4** Ponownie zamocuj pokrywę baterii i dociśnij ją aż nastąpi jej zatrzaśnięcie we właściwym miejscu.

Obsługa pilotem

Pilot umożliwia sterowanie projektorem z prawie każdego miejsca w pomieszczeniu.

Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę odbiornika projektora w podanym tu zakresie odległości i kątów.

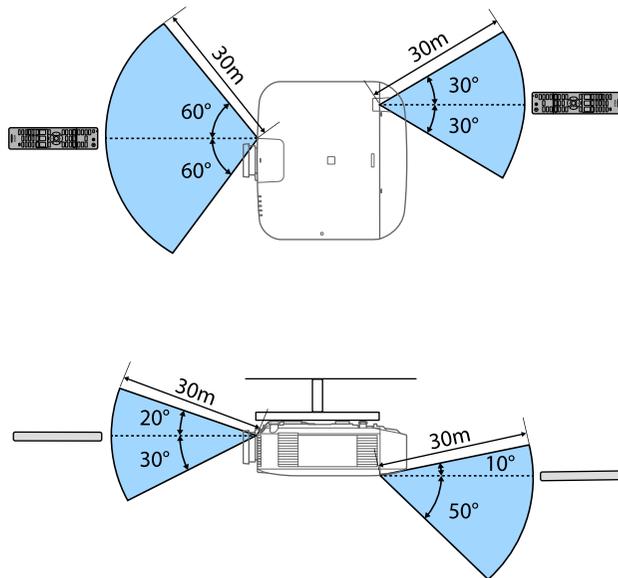


- W zależności od środowiska instalacji, dostępna odległość i kąty mogą być skrócone.
- Należy unikać używania pilota w miejscach z jasnym światłem jarzeniowym lub bezpośrednim światłem słonecznym, w przeciwnym razie projektor może nie reagować na polecenia. Jeśli pilot nie będzie długo używany, należy wyjąć baterie.
- Podczas używania wielu projektorów w tym samym pomieszczeniu lub, gdy dookoła zdalnego odbiornika znajdują się przeszkody, zakłócenia mogą spowodować niestabilne działanie projektora. Podłącz do projektorów opcjonalny zestaw okablowania pilota. Po podłączeniu zestawu okablowania, działanie projektorów powinno być stabilne.

Blokada przycisków pilota

Niektóre przyciski operacji na pilocie można zablokować.


Aby zablokować pokazane tu przyciski pilota, przytrzymaj przycisk [Home] na pilocie przez około 5 sekund.

Aby odblokować przyciski, przytrzymaj przycisk [Home] przez 5 sekund.

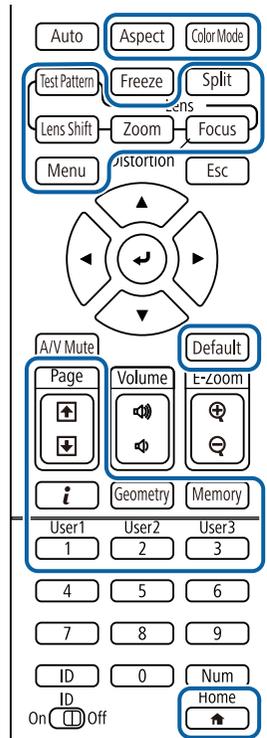

Części projektora - kamera zewnętrzna

Z przodu projektora lub obiektywu, można zamontować opcjonalną kamerę zewnętrzną. Sposób instalacji opisany jest w podręczniku kamery zewnętrznej.

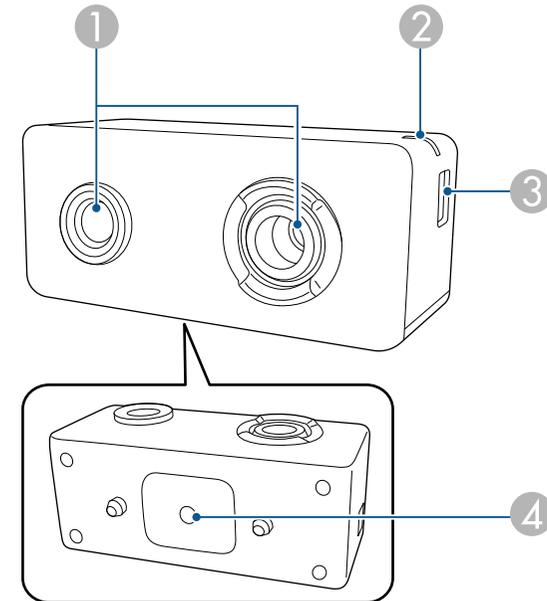

Nazwa		Funkcja
1	Obiektyw kamery	Wykonuje zdjęcia. Uwaga Kamery zewnętrznej nie należy używać lub przechowywać w miejscach, gdzie będzie wystawiona na silne światło. W przeciwnym razie, może się ona zapalić lub ulec awarii.

Nazwa	Funkcja
2 Światło wskaźnika	Wskazuje stan zewnętrznej kamery. <ul style="list-style-type: none"> • Świecenie: gotowość • Miganie (w odstępach co 250 ms): kamera zewnętrzna uległa awarii • Miganie (w odstępach co 500 ms): działanie kamery zewnętrznej • Miganie (w odstępach co 1000 ms): aktualizacja oprogramowania układowego
3 Gniazdo micro USB-B	Podłączanie do projektora dostarczonego kabla USB.
4 Otwory na śruby (na potrzeby instalacji)	Mocowanie wspornika montażowego do instalacji kamery zewnętrznej.

» **Tematy pokrewne**

- "Używanie kamery zewnętrznej" [str.128](#)

Konfiguracja projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu skonfigurowania projektora.

► Tematy pokrewne

- "Uwagi dotyczące transportu" [str.28](#)
- "Środki ostrożności podczas instalacji" [str.29](#)
- "Zakładanie i zdejmowanie obiektywu" [str.32](#)
- "Obsługa zasilania projektora" [str.38](#)
- "Połączenie sieci przewodowej" [str.40](#)
- "Połączenie sieci bezprzewodowej" [str.42](#)
- "Zabezp. HTTP" [str.49](#)

Wewnątrz projektora znajduje się wiele szklanych części i precyzyjnych komponentów. Aby zapobiec uszkodzeniu z powodu uderzeń podczas transportu, należy wykonać następujące czynności.

Przestroga

Projektora nie powinna przenosić jedna osoba. Do rozpakowania lub przenoszenia projektora potrzebne są co najmniej dwie osoby.

Uwaga

- Usuń moduł obiektywu, jeśli jest zainstalowany opcjonalny obiektyw.
- Jeśli projektor nie ma wbudowanego obiektywu, załóż pokrywę, która znajdowała się w miejscu mocowania obiektywu podczas zakupu projektora.

Projektor można zainstalować lub zamontować pod sufitem, pod dowolnym kątem w poziomie lub w pionie. Podczas instalacji projektora należy pamiętać o następujących środkach ostrożności.

Ostrzeżenie


- W przypadku zawieszania projektora na ścianie lub pod sufitem należy użyć specjalnej metody instalacji. Nieprawidłowa instalacja projektora może spowodować jego upadek i spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała.
- Przy montażu pod sufitem nie należy używać materiałów klejących do punktów montażowych, aby zapobiec odkręcaniu się śrub ani używać do projektora smarów, olejów albo podobnych substancji; obudowa projektora może popękać i spowodować jego odpadnięcie od ramienia do montażu sufitowego. Wypadnięcie projektora z ramienia mocującego może spowodować poważne obrażenia ciała osób znajdujących się poniżej i uszkodzenie projektora.
- Projektora nie należy instalować w miejscu narażonym na oddziaływanie wysokich stężeń pyzomów zapylenia lub wilgotności albo w miejscach zadymionych lub zaporowanych. W przeciwnym razie, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Obudowa projektora może zostać także odkształcona lub uszkodzona, a to może spowodować wypadnięcie projektora ze wspornika montażowego.

Przykładowe środowiska, które mogą spowodować upadek projektora z powodu zniekształcenia obudowy projektora


- Miejsca narażone na nadmierne zadymienie lub oleistych cząstek stałych, takie jak fabryki lub kuchnie
- Miejsca zawierające lotne rozpuszczalniki lub chemikalia, takie jak fabryki lub laboratoria
- Miejsca w których projektor może być narażony na oddziaływanie detergentów lub chemikaliów, takie jak fabryki lub kuchnie
- Miejsca w których często są używane olejki aromatyczne, takie jak pomieszczenia relaksacyjne
- W pobliżu urządzeń do obsługi imprez, wytwarzających nadmierne ilości dymu, oleistych cząstek stałych albo piany

Uwaga

- Należy użyć śrub M6 (o głębokości do 14 mm), do zamocowania punktów montażowych wspornika sufitowego i urządzenia montażowego w czterech punktach.

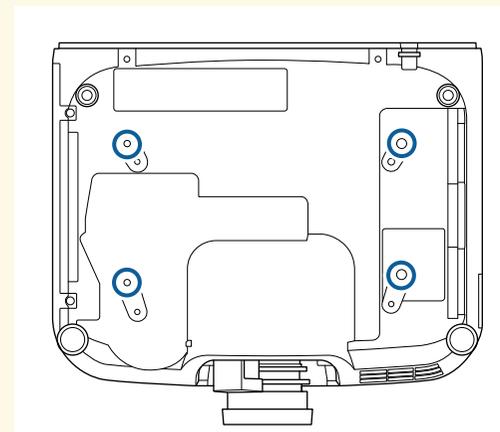



- Projektorów nie należy zestawiać bezpośrednio na sobie.

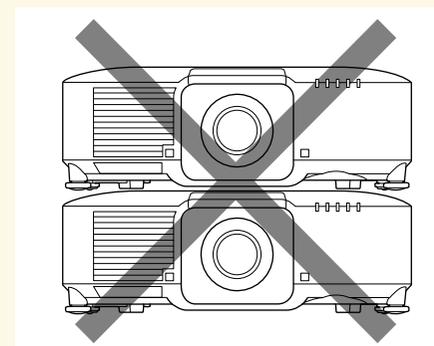

Miejsce na instalację

Uwaga


Aby nie były blokowane szczeliny wylotu powietrza i szczeliny wlotu powietrza, należy się upewnić, że dookoła projektora pozostawiono następującą ilość wolnego miejsca.

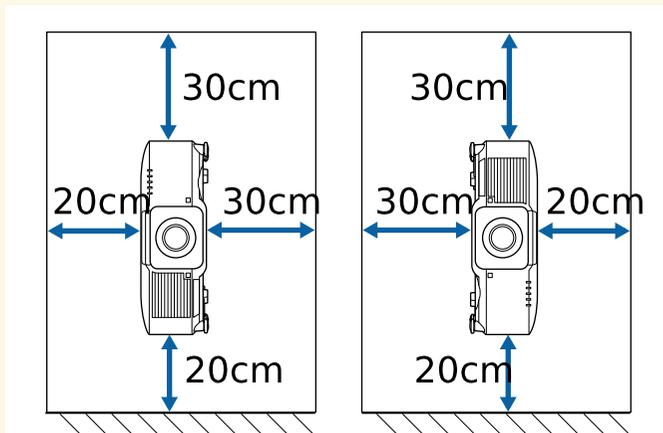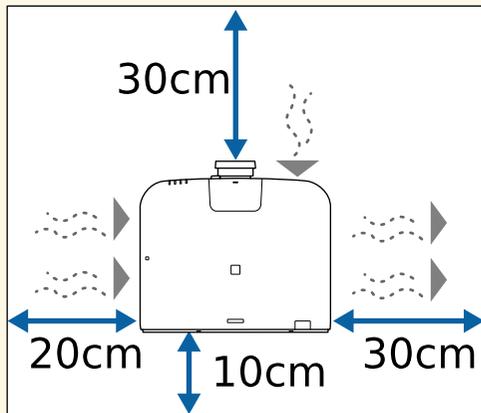


Miejsce na instalację (Przy instalacji wielu projektorów obok siebie)

Uwaga

- Po zainstalowaniu wielu projektorów obok siebie, upewnij się, że gorące powietrze z wylotu nie będzie się dostawało do wlotu powietrza innego projektora.

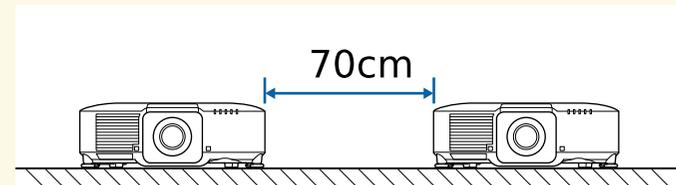




- Jeśli używana jest ścianka działowa, można zawęzić przestrzeń pomiędzy projektorami.

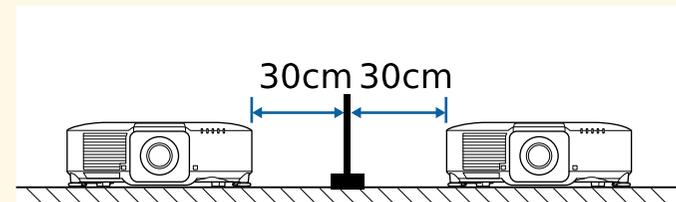

Miejsce na instalację (podczas instalacji opcjonalnego, zewnętrznego filtra powietrza)

Uwaga

Przy instalacji w projektorze opcjonalnego zewnętrznego filtra powietrza, należy się upewnić, że dookoła projektora pozostawiona została następująca przestrzeń.

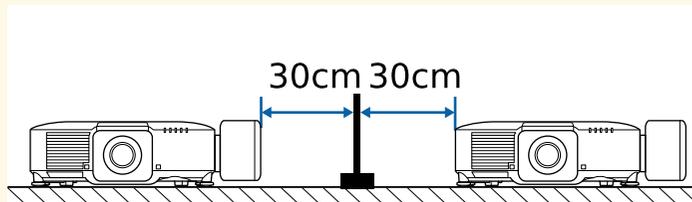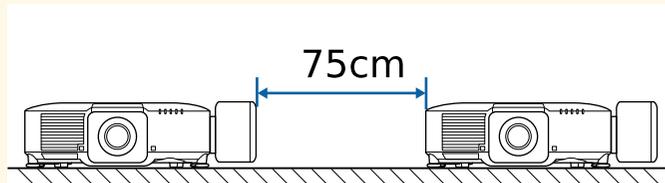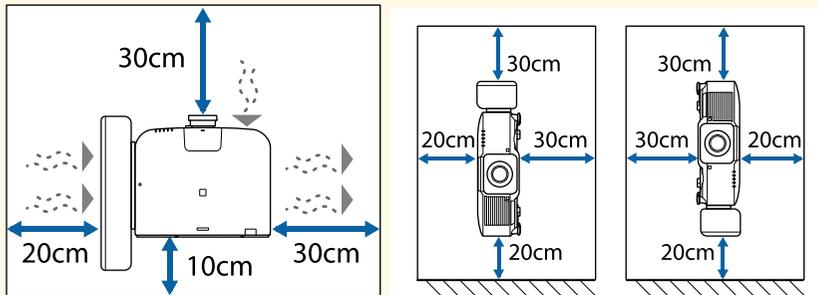

Wykonaj opisane w tych częściach instrukcje w celu założenia lub zdjęcia kompatybilnego obiektywu.

Ostrzeżenie

Przed zakładaniem lub zdejmowaniem obiektywu należy się upewnić, że projektor jest wyłączony i odłączyć przewód zasilający. W przeciwnym razie, może mieć miejsce porażenie prądem elektrycznym.

Uwaga

- Jeśli do wnętrza projektora dostanie się kurz lub brud, pogorszy się jakość projekcji i może to spowodować awarię. Podczas obsługi należy zastosować następujące środki ostrożności.
- Podczas zakładania lub zdejmowania obiektywu należy się upewnić, że przód projektora nie jest skierowany do góry.
- Obiektyw należy zdjąć tylko wtedy, gdy będzie to konieczne.
- Projektor należy przechowywać z zainstalowanym obiektywem.
- Należy unikać dotykania obiektywu gołymi rękami, aby zapobiec pozostawianiu na nim odcisków palców lub uszkodzeniu powierzchni obiektywu.

» Tematy pokrewne

- "Zakładanie obiektywu" [str.32](#)
- "Demontaż obiektywu" [str.36](#)

Zakładanie obiektywu


W projektorze można zamontować kompatybilny obiektyw.




W celu uzyskania informacji o instalacji obiektywu ultra-krótkiego rzutu o zmiennej ogniskowej, należy przeczytać dostarczony z obiektywem *Przewodnik użytkownika*.

1 Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.


2 Wyciągnij pokrywę obiektywu z projektora.

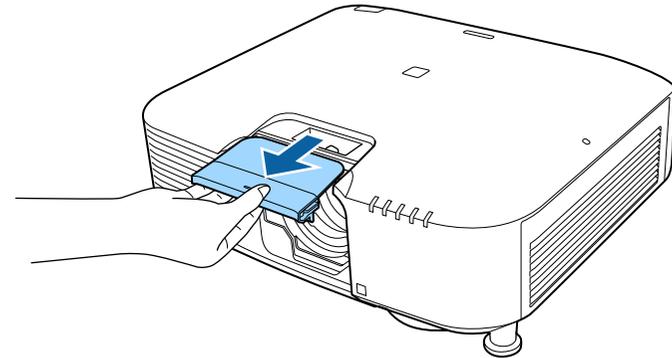

3 W razie potrzeby wyjmij ogranicznik.

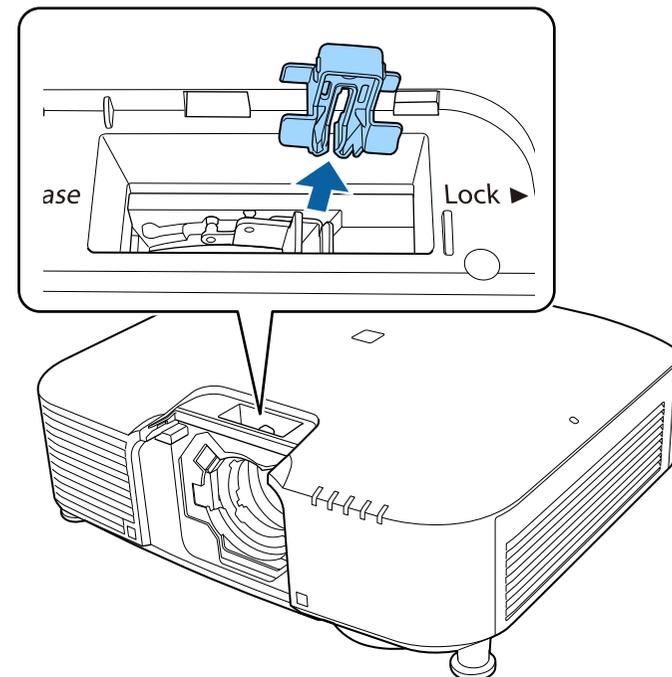


- 4** Ściśnij dźwignię blokady i przesunij do pozycji **Release**.

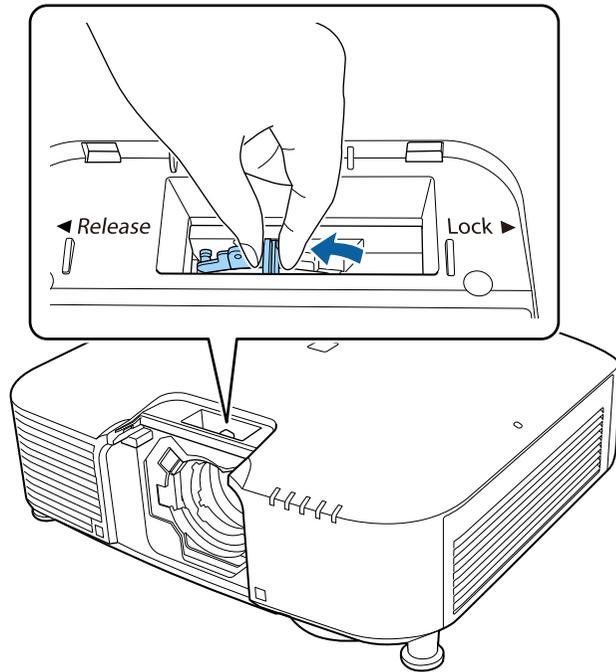


Podczas używania jednego z następujących obiektywów, załóż nasadkę złącza obiektywu w celu zabezpieczenia gniazda.


- ELPLS04
- ELPLU02
- ELPLR04
- ELPLW04
- ELPLM06/ELPLM07
- ELPLL07

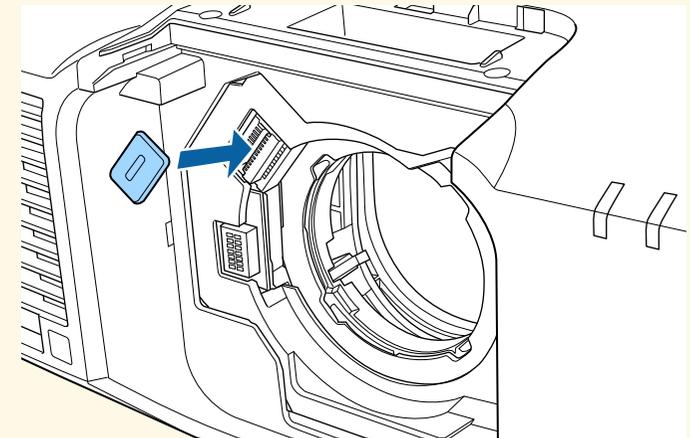

- 5** Włóż obiektyw prosto do gniazda obiektywu projektora z białą kropką skierowaną do góry.

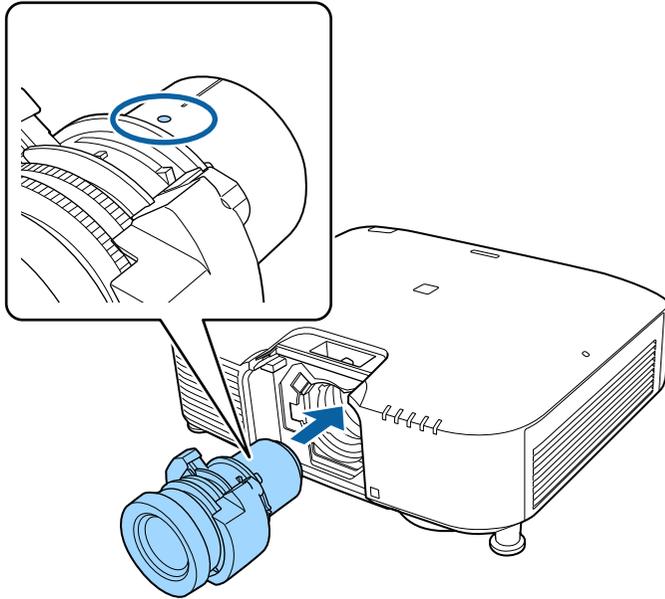


- 6** Przytrzymaj mocno dźwignię blokady i przesunij do pozycji **Lock**.

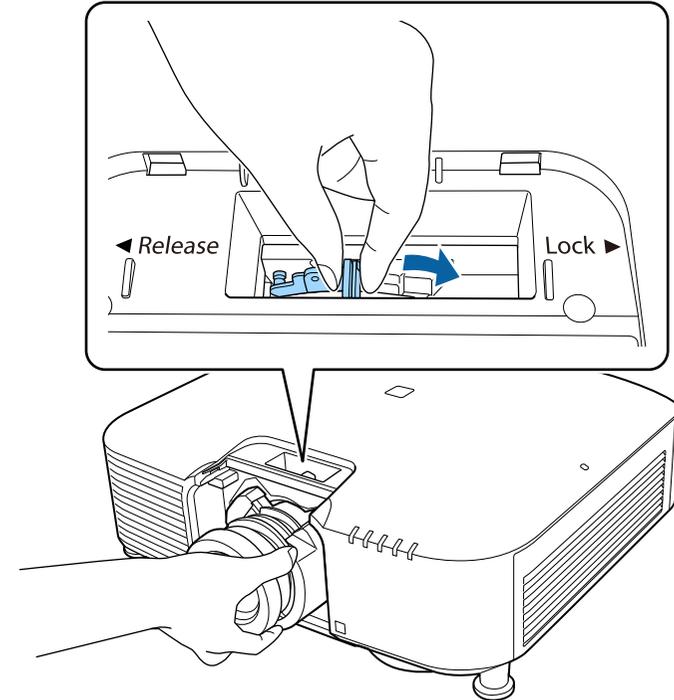


Sprawdź, czy obiektyw nie można odłączyć.

7 Załóż ponownie stoper.

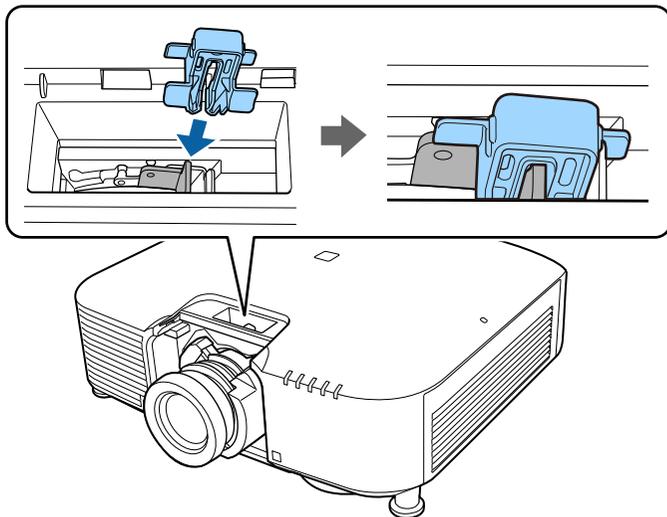


Dźwignia jest zabezpieczona nawet bez używania blokady dźwigni, ale zwiększa to dodatkowo zabezpieczenie.

8 Załóż ponownie osłonę obiektywu.

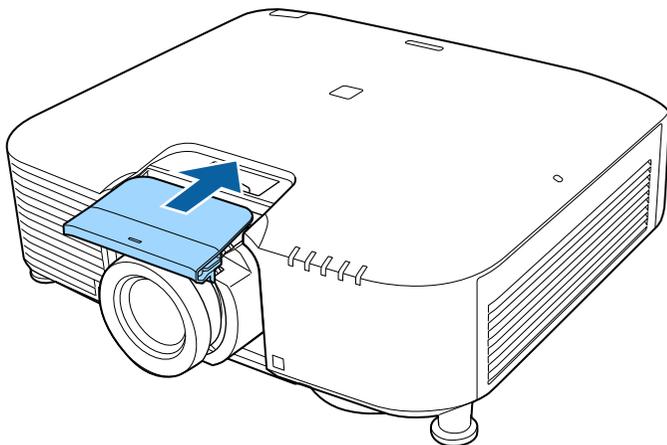

Podczas projekcji w dół, zalecamy zabezpieczenie osłony obiektywu dostępnymi w handlu śrubami (M3×12 mm).

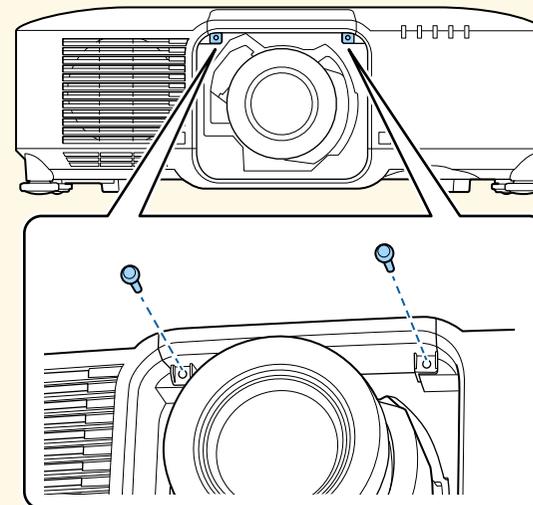

9

Po wyświetleniu polecenia włączenia projektora, wybierz **Tak**, aby wykonać kalibrację obiektywu.



- Kalibracja obiektywu pomaga w ustawieniu prawidłowej pozycji obiektywu i zakresu regulacji, a jej wykonanie może potrwać do 100 sekund. Po zakończeniu kalibracji, obiektyw powraca do pozycji sprzed kalibracji. Następujące obiektywy powracają do standardowej pozycji.
 - ELPLX01/01S
 - ELPLX01W/01WS
 - ELPLX02/02S
 - ELPLX02W/02WS
- Jeśli po założeniu obiektywu nie jest wyświetlany żaden komunikat, należy wykonać kalibrację z użyciem jednej z następujących metod.
 - Przytrzymaj na pilocie przez około 3 sekundy przycisk [Default].
 - Zmiana menu projektora:
 - ☛ **Zaawansow. > Działanie > Kalibracja obiektywu**
- Jeśli nie została wykonana kalibracja obiektywu, mogą nie działać prawidłowo następujące funkcje.
 - Ostrość
 - Zniekształcenie
 - Powiększenie
 - Przesunięcie obiektywu
 - Pamięć (Położenie obiektywu)

Uwaga

Jeśli wyświetlana jest ikona wskazująca, że kalibracja obiektywu nie powiodła się, wyjmij obiektyw, a następnie zainstaluj go ponownie. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, należy zaprzestać używania projektora, odłączyć wtyczkę zasilania od gniazda zasilania prądem elektrycznym i skontaktować się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.

- 10** Podczas używania jednego z następujących obiektywów, wybierz **Typ obiektywu** w menu projektora, zgodnie z używanym obiektywem, aby prawidłowo wykonać korekcję zniekształceń.

- ELPLS04
- ELPLU02

- ELPLR04
- ELPLW04
- ELPLM06/ELPLM07
- ELPLL07

☛ **Zaawansow. > Działanie > Zaawansowane > Typ obiektywu**



Podczas projekcji ze stołu lub z innej płaskiej powierzchni w zależności od obiektywu, obraz może być przechylony. Wyreguluj przechylenie obrazu z użyciem nóżek przednich i tylnych.

Demontaż obiektywu

Obiektyw można zdemontować, aby wymienić go na inny.

Przestroga


Zaczekaj co najmniej 30 minut po wyłączeniu projektora, aby zdemontować lub założyć ponownie obiektyw. Dotknięcie obiektywu przed jego schłodzeniem, może spowodować poparzenia.




Jako źródło światła projektor wykorzystuje laser. Jako zabezpieczenie, podczas wyjmowania obiektywu, źródło światła jest wyłączane. Załóż obiektyw, a następnie naciśnij przycisk [On] w celu jego ponownego włączenia.

- 1** Przytrzymaj przycisk [Lens Shift] (pilot) lub przycisk [Lens] (panel sterowania) przez około 3 sekundy, aby przesunąć obiektyw do pozycji początkowej.
- 2** Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.


3 Wyciągnij pokrywę obiektywu z projektora.

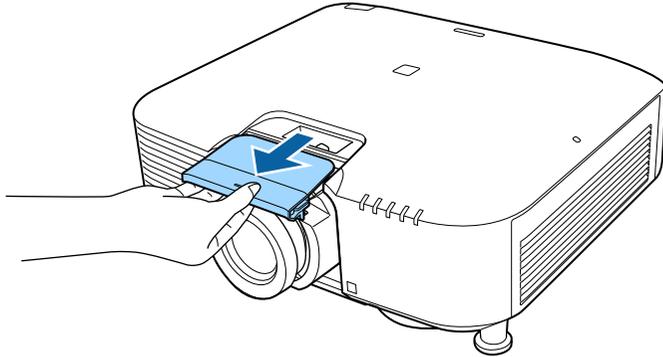


4 W razie potrzeby wyjmij ogranicznik.

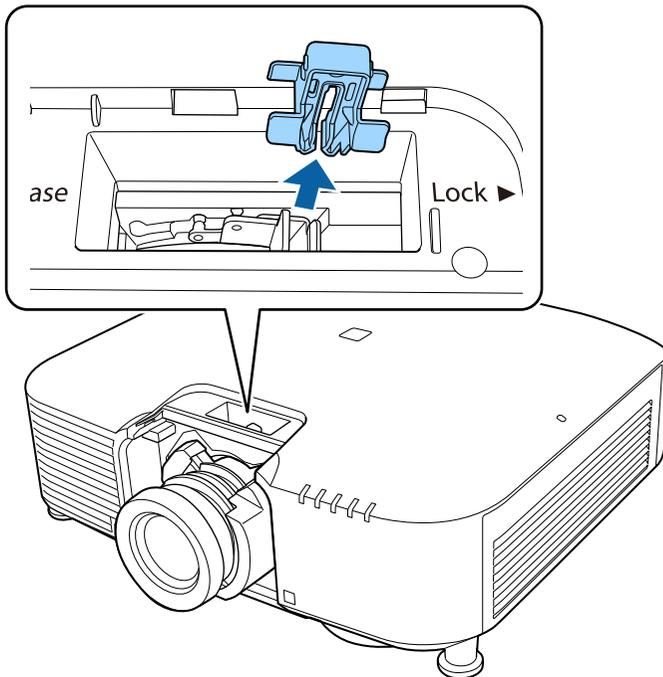

5 Przytrzymaj mocno obiektyw, ściskając dźwignię i przesuń do pozycji Release.

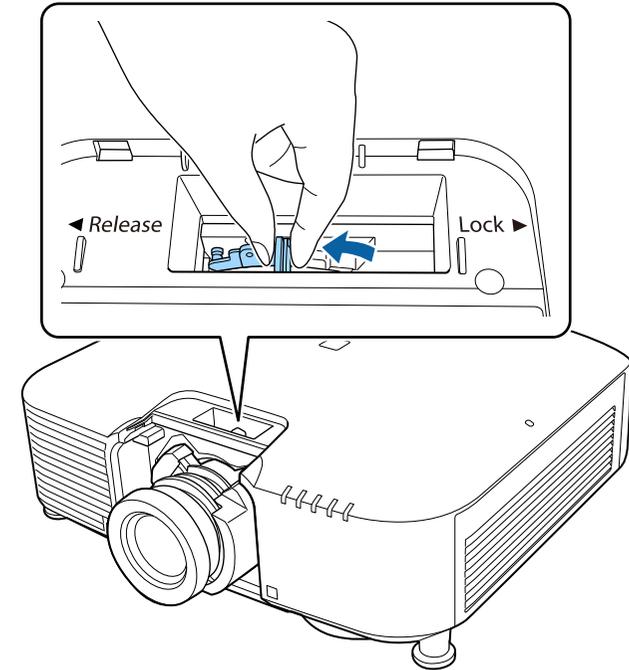

6 Delikatnie wyciągnij obiektyw prosto z projektora.

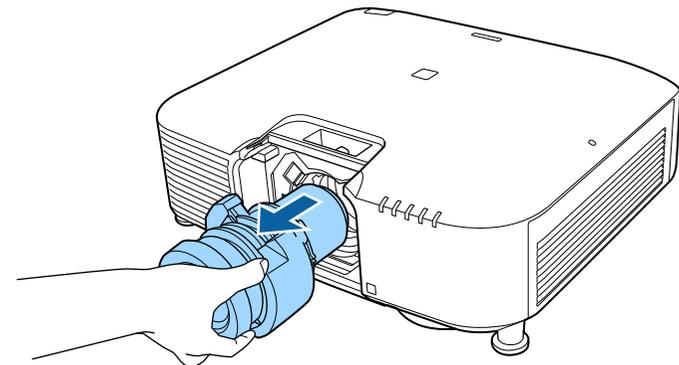

Wykonaj instrukcje opisane w tych częściach w celu obsługi zasilania projektora.


» Tematy pokrewne

- "Włączanie projektora" str.38
- "Wyłączanie projektora" str.39

Włączanie projektora

Włącz komputer lub urządzenie wideo, które ma być używane po włączeniu projektora.

- 1** Podłącz przewód zasilający do gniazda wejścia zasilania projektora i podłącz go do gniazda zasilania prądem elektrycznym.

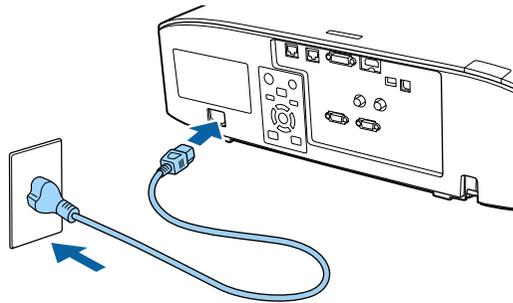

Wskaźnik zasilania projektora zmienia kolor na niebieski. Oznacza to, że projektor jest zasilany, ale jeszcze nie włączony (w trybie gotowości).

- 2** Naciśnij przycisk [On] na panelu sterowania lub na pilocie w celu włączenia projektora.

Projektor wygeneruje sygnały dźwiękowe, a wskaźnik stanu będzie migać niebieskim światłem, wskazując rozgrzewanie projektora. Po rozgrzaniu projektora wskaźnik stanu przestanie migać i zacznie świecić stałym niebieskim światłem.



- Po włączeniu **Szybkie uruchamianie** w menu **Zaawansow.** projektora, projektor będzie gotowy do użycia w ciągu kilku sekund, od następnego naciśnięcia przycisku zasilania.
☛ **Zaawansow. > Działanie > Szybkie uruchamianie**

Jeśli obraz projekcji nie jest widoczny, należy wypróbować następujące środki.

- Włącz komputer lub urządzenie wideo.
- W przypadku laptopa przekieruj obraz na monitor zewnętrzny.
- Włóż DVD lub inny nośnik wideo i naciśnij odtwarzanie (jeśli to konieczne).
- Naciśnij przycisk [Search] na panelu sterowania lub na pilocie, aby wykryć źródło.
- Naciśnij na pilocie przycisk dla wymaganego źródła wideo.
- Jeśli wyświetlany jest ekran główny, wybierz źródło do wyświetlenia.

⚠ Ostrzeżenie

- Nigdy nie wolno zaglądać w obiektyw projektora przy włączonym źródle światła. Może to spowodować uszkodzenie oczu i jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci.
- Podczas włączania projektora z odległości, z użyciem pilota, należy się upewnić, że nikt nie zagląda w obiektyw.
- Podczas projekcji nie należy blokować światła z projektora książką ani innymi obiektami. Jeśli światło z projektora będzie blokowane, miejsce na które pada światło silnie się rozgrzeje, co może doprowadzić do stopienia, poparzenia lub do zapalenia. Z powodu odbijanego światła, także obiektyw może silnie się rozgrzać i może to doprowadzić do awarii projektora. Aby zatrzymać projekcję, użyj funkcji Wycisz A/V lub wyłącz projektor.



- Po ustawieniu **Włącz zasilanie** na **Włączone** w menu **Zaawansow.** projektora, projektor włączy się natychmiast po podłączeniu. Należy pamiętać, że projektor także włączy się automatycznie w takich sytuacjach, jak przywracanie działania po zaniku zasilania.
☛ **Zaawansow.** > **Działanie** > **Włącz zasilanie**
- Po wybraniu określonego portu, zgodnie z ustawieniem **Autom. wł. zasilania** w menu **Zaawansow.** projektora, projektor włączy się po wykryciu sygnału lub podłączenia kabla do tego portu.
☛ **Zaawansow.** > **Działanie** > **Autom. wł. zasilania**

» Tematy pokrewne

- "Ekran główny" [str.52](#)

Wyłączanie projektora

Wyłączanie projektora po użyciu.



- Wyłącz ten produkt, gdy nie jest używany, aby wydłużyć żywotność projektora. Żywotność źródła światła zależy od wybranego trybu, warunków otoczenia i sposobu użycia. Z czasem zmniejsza się jasność.
- Kalibracja źródła światła rozpocznie się automatycznie, po wyłączeniu projektora i po spełnieniu następujących warunków:
 - **Kalibracja źród. światła** jest ustawiana na **Wykonaj okresowo** w menu **Zerowanie** projektora
 - Od ostatniej kalibracji źródła światła minęło 100 godzin
 - Projektor był używany nieprzerwanie przez dłużej niż 20 minut
- Ze względu na obsługę przez projektor funkcji bezpośredniego wyłączania, można go wyłączać przy użyciu wyłącznika.

1

Naciśnij przycisk [Standby] na panelu sterowania lub na pilocie.

Na ekranie projektora wyświetlony zostanie komunikat potwierdzenia wyłączenia.

2

Ponownie naciśnij przycisk [Standby]. (Aby pozostawić projektor wyłączony, wciśnij inny przycisk.)

Projektor wygeneruje dwa razy sygnał dźwiękowy, wyłączone zostanie źródło światła i wyłączy się wskaźnik stanu.

3

Aby projektor przenieść lub przygotować do przechowywania należy się upewnić, że wskaźnik stanu na projektorze jest wyłączony, a następnie odłączyć przewód zasilający.

Użytkownik może wysłać obrazy do projektora, a także monitorować i sterować projektorem przez sieć.

Aby wykonać te operacje, podłącz projektor do sieci, a następnie skonfiguruj projektor i komputer.

Po podłączeniu i skonfigurowaniu projektora zgodnie z podanym tutaj opisem pobierz i zainstaluj następujące oprogramowanie sieciowe z następującej strony internetowej.

epson.sn

- Oprogramowanie Epson iProjection, umożliwia skonfigurowanie komputera na potrzeby projekcji sieciowej. Umożliwia to także odbywanie interaktywnych spotkań poprzez projekcję ekranu komputera użytkownika przez sieć. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- Oprogramowanie Epson Projector Management (wyłącznie Windows) ustawia posiadany komputer na monitorowanie i sterowanie projektorami. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management*.

» Tematy pokrewne

- "Podłączanie do sieci przewodowej" [str.40](#)
- "Wybór ustawień sieci przewodowej" [str.40](#)

Podłączanie do sieci przewodowej

Aby podłączyć projektor do sieci LAN, użyj kabla sieciowego 100Base-TX lub 10Base-T. Aby zapewnić właściwą transmisję danych, użyj kabla ekranowanego Cat 5 lub lepszego.

- 1** Podłącz jeden koniec kabla sieciowego do huba sieciowego, switcha lub rutera.
- 2** Podłącz drugi koniec kabla do gniazda LAN w projektorze.

Wybór ustawień sieci przewodowej

Przed rozpoczęciem projekcji z komputerów podłączonych do sieci, należy wybrać ustawienia sieciowe w projektorze.



Upewnij się, że projektor został już podłączony do sieci przewodowej za pomocą gniazda LAN.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].
- 2** Wybierz **Konfiguracja sieci** i naciśnij [Enter].
- 3** Wybierz menu **Podstawowy** i naciśnij [Enter].
- 4** Wybierz podstawowe opcje, zgodnie z potrzebami.
 - **Nazwa projektora** umożliwia wprowadzenie nazwy o długości do 16 znaków alfanumerycznych w celu identyfikacji projektora przez sieć.
 - **Hasło PjLink** umożliwia wprowadzenie hasła o długości do 32 znaków alfanumerycznych, do używania protokołu PjLink dla sterowania projektorem.
 - **Hasło funkcji Remote** umożliwia wprowadzenie hasła o długości do 32 znaków alfanumerycznych w celu uzyskania dostępu do projektora, przy użyciu funkcji Sterowanie podstawowe. (Nazwa użytkownika to **EPSONREMOTE**; domyślne hasło to numer seryjny projektora).
 - **Hasło kontroli sieci** umożliwia wprowadzenie hasła o długości do 32 znaków alfanumerycznych w celu dostępu do projektora przez stronę internetową. (Nazwa użytkownika to **EPSONWEB**; domyślne hasło to numer seryjny projektora).
 - **Hasło moderatora** umożliwia wprowadzenie czterocyfrowego hasła w celu uzyskania dostępu do projektora z uprawnieniami moderatora za pomocą programu Epson iProjection. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła.)

- **Słowo kluczowe projektora** umożliwia włączenie hasła zabezpieczenia przed dostępem do projektora ze strony innych osób w sieci spoza pokoju. Należy wprowadzić wyświetlane losowe słowo kluczowe z komputera za pomocą programu Epson iProjection, aby uzyskać dostęp do projektora i udostępnić bieżący ekran.
- Ustawienie **Wyśw. słowo klucz.**, pozwala na wybór, czy na obrazie projekcji wyświetlać słowo kluczowe projektora, podczas dostępu do projektora przez Epson iProjection.
- **Wyśw. inf. o LAN** umożliwia ustawienie formatu wyświetlania informacji sieciowych projektora.



Użyj wyświetlanej klawiatury do wprowadzania liczb i znaków. Naciśnij przyciski strzałek na pilocie w celu podświetlenia znaków i naciśnij przycisk [Enter] w celu ich wyboru.

- 5** Wybierz menu **Sieć kablowa** i naciśnij [Enter].
- 6** W razie potrzeby należy przypisać ustawienia IP dla sieci.
 - Jeśli sieć przydziela adresy automatycznie, wybierz **Ustawienia IP** i ustaw **DHCP** na **Włączone**.
 - Jeśli adresy należy ustawić ręcznie, wybierz **Ustawienia IP**, ustaw **DHCP** na **Wyłączone**, a następnie wprowadź odpowiednio **Adres IP**, **Maska podsieci** i **Adres bramy** projektora.
 - Aby podłączyć projektor do sieci przy użyciu IPv6, wybierz **Ustawienia IPv6**, aby ustawić **IPv6** na **Włączone**, a następnie ustaw **Automat. konfig.** i **Użyj adres tymczasowy**, jeżeli zajdzie taka potrzeba.



Aby podświetlić wymagane cyfry na wyświetlanej klawiaturze, naciśnij przyciski strzałek na pilocie. Aby wybrać podświetloną cyfrę, naciśnij [Enter].

- 7** Aby zapobiec wyświetlaniu adresu IP na ekranie czuwania LAN i ekranie głównym, ustaw **Wyśw. adresu IP** na **Wyłączone**.

- 8** Po zakończeniu wyboru ustawień wybierz **Inst. zak.** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

- 9** Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.
Ustawienia sieci przewodowej są zakończone w przypadku wyświetlenia prawidłowego adresu IP na ekranie gotowości LAN.

» Tematy pokrewne

- "Używanie wyświetlanej klawiatury" [str.54](#)

Użytkownik może wysłać obrazy do projektora, a także monitorować i sterować projektorem przez sieć.

Aby wykonać te operacje należy zainstalować moduł sieci bezprzewodowej LAN Epson 802.11b/g/n, a następnie skonfigurować projektor i komputer z użyciem menu **Sieć** projektora.

Po skonfigurowaniu projektora, pobierz i zainstaluj następujące oprogramowanie sieciowe z następującej strony internetowej.

epson.sn

- Oprogramowanie Epson iProjection (Windows/Mac), umożliwia odbywanie interaktywnych spotkań poprzez projekcję ekranu komputera użytkownika przez sieć. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- Aplikacja Epson iProjection (iOS/Android) umożliwia projekcję z urządzeń iOS, Android lub Chromebook.
Możesz pobrać program Epson iProjection bezpłatnie z App Store lub w Google Play. Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem App Store lub Google Play.
- Oprogramowanie Epson Projector Management (wyłącznie Windows) ustawia posiadany komputer na monitorowanie i sterowanie projektorami. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management*.

» Tematy pokrewne

- "Instalacja modułu sieci bezprzewodowej LAN" [str.42](#)
- "Ręczny wybór ustawień sieci bezprzewodowej" [str.43](#)
- "Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Windows" [str.44](#)
- "Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Mac" [str.45](#)
- "Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej" [str.45](#)
- "Używanie opcji Kod QR do połączenia z urządzeniem mobilnym" [str.47](#)
- "Używanie klucza USB w celu podłączenia komputera z systemem Windows" [str.47](#)


Instalacja modułu sieci bezprzewodowej LAN

Aby używać projektora w sieci bezprzewodowej, zainstaluj moduł bezprzewodowej sieci LAN Epson 802.11b/g/n. Nie należy instalować żadnego innego typu modułu bezprzewodowej sieci LAN.


Uwaga

Nigdy nie należy usuwać modułu, gdy wskaźnik świeci lub miga niebieskim światłem albo podczas projekcji bezprzewodowej. Może to spowodować uszkodzenie modułu lub utratę danych.


- 1** Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.
- 2** Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę filtra powietrza, jak pokazano na ilustracji (jest przymocowany paskiem mocującym).

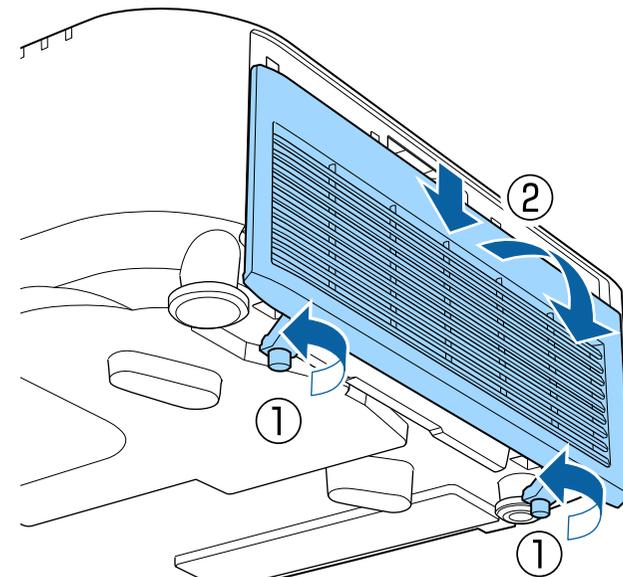

- 3** Podłącz moduł bezprzewodowej sieci LAN do gniazda modułu bezprzewodowej sieci LAN.

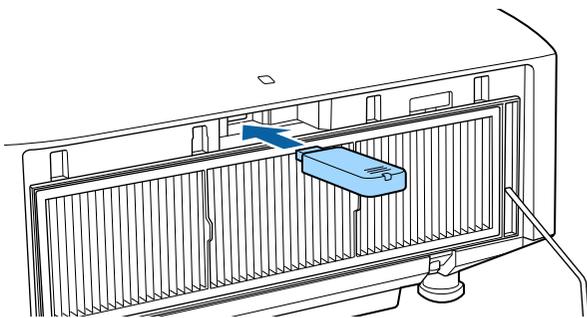

- 4** Załóż z powrotem pokrywę filtra, jak pokazano na ilustracji i przykręć śruby.

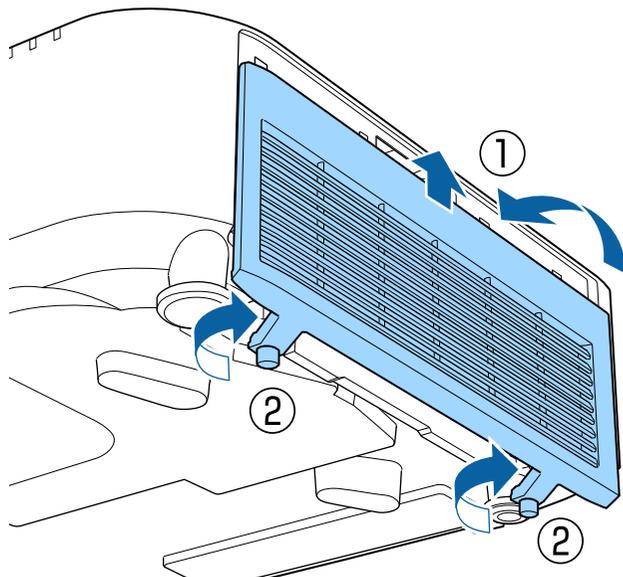

Ręczny wybór ustawień sieci bezprzewodowej

Przed projekcją z sieci bezprzewodowej należy wybrać ustawienia sieciowe dla projektora.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].
- 2** Wybierz **Włączone** jako ustawienie **Zasil.bezprzew.LAN**.
- 3** Wybierz **Konfiguracja sieci** i naciśnij [Enter].
- 4** Wybierz menu **Podstawowy** i naciśnij [Enter].
- 5** Wybierz podstawowe opcje, zgodnie z potrzebami.
 - **Nazwa projektora** umożliwia wprowadzenie nazwy o długości do 16 znaków alfanumerycznych w celu identyfikacji projektora przez sieć.
 - **Hasło PJLink** umożliwia wprowadzenie hasła o długości do 32 znaków alfanumerycznych, do używania protokołu PJLink dla sterowania projektorem.
 - **Hasło funkcji Remote** umożliwia wprowadzenie hasła o długości do 32 znaków alfanumerycznych w celu uzyskania dostępu do projektora, przy użyciu funkcji Sterowanie podstawowe. (Nazwa użytkownika to **EPSONREMOTE**; domyślne hasło to numer seryjny projektora).
 - **Hasło kontroli sieci** umożliwia wprowadzenie hasła o długości do 32 znaków alfanumerycznych w celu dostępu do projektora przez stronę internetową. (Nazwa użytkownika to **EPSONWEB**; domyślne hasło to numer seryjny projektora).
 - **Hasło moderatora** umożliwia wprowadzenie czterocyfrowego hasła w celu uzyskania dostępu do projektora z uprawnieniami moderatora za pomocą programu Epson iProjection. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła.)
 - **Słowo kluczowe projektora** umożliwia włączenie hasła zabezpieczenia przed dostępem do projektora ze strony innych osób w sieci spoza pokoju. Należy wprowadzić wyświetlane losowe słowo

kluczowe z komputera za pomocą programu Epson iProjection, aby uzyskać dostęp do projektora i udostępnić bieżący ekran.

- Ustawienie **Wyśw. słowo klucz.**, pozwala na wybór, czy na obrazie projekcji wyświetlać słowo kluczowe projektora, podczas dostępu do projektora przez Epson iProjection.
- **Wyśw. inf. o LAN** umożliwia ustawienie formatu wyświetlania informacji sieciowych projektora.



Użyj wyświetlanej klawiatury do wprowadzania liczb i znaków. Naciśnij przyciski strzałek na pilocie w celu podświetlenia znaków i naciśnij przycisk [Enter] w celu ich wyboru.

6 Wybierz menu **Bezp. sieć** i naciśnij [Enter].

7 Wybierz ustawienie **Tryb połączenia**.

- **Szybki** umożliwia połączenie z wieloma smartfonami, tabletami lub komputerami bezpośrednio przy użyciu łączności bezprzewodowej.
- **Zaawansowany** umożliwia połączenie z wieloma smartfonami, tabletami lub komputerami przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej.

8 Po wybraniu trybu połączenia **Zaawansowany**, wybierz **Wyszukaj punkt dostępu**, aby wybrać punkt dostępowy do połączenia.



Aby ręcznie przypisać SSID, wybierz **SSID** do wprowadzenia SSID.

9 Dla trybu połączenia **Zaawansowane**, przypisz ustawienia IP dla sieci, zgodnie z potrzebami.

- Jeśli sieć przydziela adresy automatycznie, wybierz **Ustawienia IP** i ustaw **DHCP** na **Włączone**.
- Jeśli adresy należy ustawić ręcznie, wybierz **Ustawienia IP**, ustaw **DHCP** na **Wyłączone**, a następnie wprowadź odpowiednio **Adres IP**, **Maska podsieci** i **Adres bramy** projektora.

- Aby podłączyć projektor do sieci przy użyciu IPv6, wybierz **Ustawienia IPv6**, aby ustawić **IPv6** na **Włączone**, a następnie ustaw **Automat. konfig.** i **Użyj adres tymczasowy**, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

10 Aby zapobiec wyświetlaniu SSID lub adresu IP na ekranie gotowości LAN lub na ekranie głównym, ustaw **Wyśw. iden. SSID** lub **Wyświetlanie adresu IP** na **Wyłączone**.

11 Po zakończeniu wyboru ustawień wybierz **Inst. zak.** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

12 Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.
Ustawienia sieci bezprzewodowej są zakończone, po użyciu prawidłowego adresu IP na ekranie gotowości LAN.

Po zakończeniu wykonywania ustawień połączenia bezprzewodowego dla projektora należy wybrać w komputerze sieć bezprzewodową. Następnie uruchom oprogramowanie sieciowe w celu wysyłania obrazów do projektora przez sieć bezprzewodową.

» Tematy pokrewne

- "Używanie wyświetlanej klawiatury" [str.54](#)

Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Windows

Przed podłączeniem do projektora wybierz prawidłową sieć w komputerze.

1 W celu dostępu do programu narzędziowego sieci bezprzewodowej kliknij ikonę sieci na pasku zadań Windows.

2 Podczas połączenia w trybie **Zaawansowany**, wybierz nazwę sieci (SSID) dla sieci, z którą będzie łączony projektor.

3 Kliknij **Połącz**.

Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Mac

Przed podłączeniem do projektora wybierz prawidłową sieć bezprzewodową w systemie Mac.

- 1 Kliknij ikonę Wi-Fi na pasku menu w górnej części ekranu.
- 2 Podczas połączenia w trybie Zaawansowany upewnij się, że włączone jest Wi-Fi i wybierz nazwę sieci (SSID) dla sieci, z którą będzie łączony projektor.

Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

W celu jego używania projektora w sieci bezprzewodowej, można skonfigurować zabezpieczenia projektora. Skonfiguruj jedną z następujących opcji zabezpieczenia w celu dopasowania ustawień używanych w sieci:

- Zabezpieczenie WPA2-PSK *
- Zabezpieczenie WPA3-PSK **
- Zabezpieczenie WPA2/WPA3-PSK **
- Zabezpieczenie WPA3-EAP **
- Zabezpieczenie WPA2/WPA3-EAP **

* Dostępne wyłącznie dla trybu połączenia Szybki.

* Dostępne wyłącznie dla trybu połączenia Zaawansowane.



Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania instrukcji wprowadzania prawidłowych informacji.

- 1 Jeżeli ma być skonfigurowane zabezpieczenie WPA3-EAP lub WPA2/WPA3-EAP, upewnij się, że certyfikat cyfrowy jest

kompatybilny z rejestracją projektora i jest on umieszczony bezpośrednio w urządzeniu pamięci masowej USB.

- 2 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].
- 3 Wybierz **Konfiguracja sieci** i naciśnij [Enter].
- 4 Wybierz menu **Bezp. sieć** i naciśnij [Enter].
- 5 Wybierz ustawienie **Zabezpieczenia** i naciśnij [Enter].
- 6 Wybierz ustawienia zabezpieczeń w celu dopasowania ustawień sieci.
- 7 Wykonaj jedną z poniższych czynności w zależności od wybranego zabezpieczenia.
 - **WPA2-PSK, WPA3-PSK lub WPA2/WPA3-PSK:** Wybierz **Zakończ** oraz wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.
 - **WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP:** Wybierz **Ustawienie EAP** i naciśnij [Enter].
- 8 Wybierz protokół do uwierzytelniania jako ustawienie **Typ EAP**.
- 9 Aby zaimportować certyfikat, wybierz rodzaj certyfikatu, a następnie naciśnij [Enter].
 - **Certyfikat klienta** dla rodzaju **PEAP-TLS** lub **EAP-TLS**
 - **Certyfikat CA** dla wszystkich typów EAP



Certyfikaty cyfrowe można również rejestrować z przeglądarki internetowej. Jednakże, upewnij się, że został on zarejestrowany jednorazowo, ponieważ w przeciwnym razie certyfikat może nie być zainstalowany prawidłowo.

- 10 Wybierz **Zarejestruj** i naciśnij [Enter].

- 11** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby podłączyć urządzenie pamięci masowej USB do gniazda USB-A w projektorze.
- 12** Naciśnij [Enter], aby wyświetlić listę certyfikatów.
- 13** Wybierz certyfikat, aby zaimportować go przy użyciu wyświetlanej listy. Wyświetlany jest komunikat z prośbą o wprowadzenie hasła dla danego certyfikatu.
- 14** Wprowadź hasło i naciśnij [Enter].
Następuje zaimportowanie certyfikatu i wyświetlenie komunikatu zakończenia.
- 15** W razie potrzeby wybierz ustawienia EAP.
 - **Nazwa użytkownika** umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika przy użyciu do 64 znaków alfanumerycznych. Aby wprowadzić więcej niż 32 znaki, użyj w tym celu przeglądarki internetowej. Podczas importu certyfikatu klienta nazwa, dla której certyfikat został wydany jest ustawiana automatycznie.
 - **Hasło** umożliwia wprowadzenie hasła przy użyciu do 64 znaków alfanumerycznych w celu uwierzytelniania, gdy jest używany rodzaj **PEAP**, **EAP-FAST** lub **LEAP**. Aby wprowadzić więcej niż 32 znaki, użyj w tym celu przeglądarki internetowej.
 - Opcja **Zweryf. cert. serw.** umożliwia wybranie, czy certyfikat serwera ma być zweryfikowany po ustawieniu certyfikatu CA.
 - Opcja **Naz. ser RADIUS** umożliwia wprowadzanie nazwy serwera, który ma być zweryfikowany.
- 16** Po zakończeniu ustawień wybierz **Inst. zak.** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

» Tematy pokrewne

- "Obsługiwane certyfikaty klienta i CA" [str.46](#)

Obsługiwane certyfikaty klienta i CA

Możesz zarejestrować następujące typy certyfikatów cyfrowych.

Certyfikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specyfikacja	Opis
Format	PKCS#12
Rozszerzenie	PFX, P12
Szyfrowanie	RSA
Skróty	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Długość klucza	512/1024/2048/4096 bitów
Hasło *	Maks. 64 znaki alfanumeryczne; wymagane

Certyfikat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specyfikacja	Opis
Format	X509v3
Rozszerzenie	DER/CER/PEM
Szyfrowanie	RSA
Skróty	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Długość klucza	512/1024/2048/4096 bitów
Kodowanie	BASE64/Binary

* Podczas wprowadzania więcej niż 32 znaków należy używać przeglądarki internetowej.

Używanie opcji Kod QR do połączenia z urządzeniem mobilnym

Po wybraniu ustawień sieci bezprzewodowej dla projektora, na ekranie można wyświetlić kod QR i użyć go do połączenia z urządzeniem mobilnym, poprzez aplikację Epson iProjection (iOS/Android).



- Upewnij się, że w posiadanym urządzeniu zainstalowana jest najnowsza wersja Epson iProjection.
- Możesz pobrać program Epson iProjection bezpłatnie z App Store lub w Google Play. Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem App Store lub Google Play.
- Podczas używania aplikacji Epson iProjection w trybie połączenia Szybki, zalecamy wykonanie ustawień zabezpieczenia.

1 Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.

Na ekranie projekcji wyświetlany jest kod QR.



- Jeżeli nie widzisz kodu QR, ustaw **Wyśw. inf. o LAN na Tekst i kod QR** w menu **Sieć** projektora.
 - ☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Wyśw. inf. o LAN**
- Aby ukryć kod QR, naciśnij [Esc].
- Gdy kod QR jest ukryty, naciśnij [Enter], aby go wyświetlić.

2 Uruchom aplikację Epson iProjection w swoim urządzeniu mobilnym.

3 Odczytaj wyświetlony kod QR przy użyciu programu Epson iProjection, aby połączyć to urządzenie z projektorem.



Aby prawidłowo przeczytać kod QR, upewnij się, że ekran na który się patrzy jest prostokątny i blisko, aby wyświetlany kod pasował do prowadnicy czytnika kodu QR urządzenia mobilnego. Przy zbyt dużej odległości od ekranu, kod może nie zostać przeczytany.

Po ustanowieniu połączenia wybierz menu **Contents** z , a następnie wybierz plik, który ma być wyświetlany.

Używanie klucza USB w celu podłączenia komputera z systemem Windows

Możesz skonfigurować dysk Flash USB jako klucz USB, aby szybko podłączać projektor do komputera z systemem Windows obsługującym bezprzewodową sieć LAN. Po utworzeniu klucza USB, można szybko wyświetlać obrazy z projektora sieciowego.

1 Skonfiguruj klucz USB z użyciem funkcji **USB Key Setup Tool** oprogramowania Epson iProjection (Windows).



W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson iProjection (Windows/Mac)*.

2 Upewnij się, że moduł bezprzewodowej sieci LAN jest zainstalowany w projektorze.

3 Włącz projektor.

4 Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.
Następuje wyświetlenie ekranu gotowości LAN. Sprawdź, czy wyświetlane są adresy SSID i IP.

5 Odłącz moduł bezprzewodowej sieci LAN od gniazda USB-A projektora (jeśli jest zainstalowany) i włóż do tego samego gniazda klucz USB.

Pojawi się komunikat z informacją o zakończeniu aktualizowania informacji o sieci.

6 Odłącz klucz USB.

Jeśli projektor wymaga modułu bezprzewodowej sieci LAN, włóż ponownie do projektora moduł bezprzewodowej sieci LAN.

7 Podłącz klucz USB do gniazda USB w komputerze.

8 Wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji wymaganego oprogramowania.



- Po wyświetleniu komunikatu zapory sieciowej Windows kliknij **Tak** w celu wyłączenia zapory.
- Aby zainstalować program należy posiadać uprawnienia administratora.
- Jeżeli instalacja nie zostanie wykonana automatycznie, kliknij dwukrotnie plik **MPPLaunch.exe** dostępny na kluczu USB.

Po kilku minutach nastąpi wyświetlenie obrazu przez projektor.

9 Po zakończeniu bezprzewodowej projekcji wybierz opcję **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań Windows, a następnie wyjmij moduł USB z komputera.



Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera w celu reaktywacji połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

» Tematy pokrewne

- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.12](#)

Można używać protokołu HTTPS w celu zwiększenia bezpieczeństwa między projekтором a przeglądarką internetową komunikującą się z urządzeniem. W tym celu utwórz certyfikat serwera, zainstaluj go w projektorze, a następnie włącz ustawienie **Zabezp. HTTP** w menu projektora w celu weryfikacji wiarygodności przeglądarki internetowej.

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Zabezp. HTTP

Nawet jeśli nie zainstalujesz certyfikatu serwera, projektor automatycznie utworzy certyfikat z własnym podpisem i udostępni komunikację. Jednakże, ze względu na niemożliwość weryfikacji wiarygodności z przeglądarki internetowej przez certyfikat z własnym podpisem zostanie wyświetlone ostrzeżenie na temat wiarygodności serwera w przypadku dostępu do projektora z przeglądarki internetowej. Ostrzeżenie to nie ogranicza komunikacji.

» Tematy pokrewne

- "Importowanie certyfikatu serwera internetowego przy użyciu menu" [str.49](#)

Importowanie certyfikatu serwera internetowego przy użyciu menu

Można utworzyć certyfikat serwera internetowego i go zaimportować, przy użyciu menu projektora oraz zewnętrznego urządzenia pamięci.



- Napęd flash USB można użyć, jako zewnętrzne urządzenie pamięci dla tego modelu.
- Certyfikaty cyfrowe można również rejestrować z przeglądarki internetowej. Jednakże, upewnij się, że został on zarejestrowany jednorazowo, ponieważ w przeciwnym razie certyfikat może nie być zainstalowany prawidłowo.

- 1** Upewnij się, że plik certyfikatu cyfrowego jest kompatybilny z rejestracją projektora i jest on bezpośrednio umieszczony w urządzeniu pamięci masowych USB.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].

- 3** Wybierz **Konfiguracja sieci** i naciśnij [Enter].
- 4** Wybierz menu **Inne** i naciśnij [Enter].
- 5** Ustaw **Zabezp. HTTP** na **Wł.**
- 6** Wybierz **Cert. serw. Sieci** i naciśnij [Enter].
- 7** Wybierz **Zarejestruj** naciśnij [Enter].
- 8** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby podłączyć urządzenie pamięci masowej USB do gniazda USB-A w projektorze.
- 9** Naciśnij [Enter], aby wyświetlić listę certyfikatów.
- 10** Wybierz certyfikat, aby zaimportować go przy użyciu wyświetlanej listy. Wyświetlany jest komunikat z prośbą o wprowadzenie hasła dla danego certyfikatu.
- 11** Wprowadź hasło i naciśnij [Enter].
Następuje zaimportowanie certyfikatu i wyświetlenie komunikatu zakończenia.

» Tematy pokrewne

- "Obsługiwane certyfikaty serwera internetowego" [str.49](#)

Obsługiwane certyfikaty serwera internetowego

Możesz zarejestrować następujące typy certyfikatów cyfrowych.

Certyfikat serwera internetowego (Zabezp. HTTP)

Specyfikacja	Opis
Format	PKCS#12
Rozszerzenie	PFX, P12

Specyfikacja	Opis
Szyfrowanie	RSA
Skróty	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Długość klucza	512/1024/2048/4096 bitów
Nazwa powszechna	Sieciowa nazwa hosta
Organizacja	Opcjonalne
Hasło *	Maks. 64 znaki alfanumeryczne; wymagane

* Podczas wprowadzania więcej niż 32 znaków należy używać przeglądarki internetowej.

Dopasowanie ustawień menu

Wykonaj instrukcje zamieszczone w tych częściach w celu uzyskania dostępu do systemu menu projektora i zmiany ustawień projektora.

► Tematy pokrewne


- "Ekran główny" [str.52](#)
- "Używanie menu projektora" [str.53](#)
- "Używanie wyświetlanej klawiatury" [str.54](#)
- "Używanie podstawowych funkcji projektora" [str.55](#)
- "Kopiowanie ustawień menu pomiędzy projektorami (Konfiguracja wsadowa)" [str.68](#)

Funkcja Ekran główny umożliwia łatwy wybór źródła obrazu i dostęp do przydatnych funkcji. Ekran główny można wyświetlić naciskając przycisk [Home] na pilocie. Ekran główny jest wyświetlany także po włączeniu projektora i przy braku wejścia sygnału.

Naciśnij przyciski strzałek na pilocie, aby wybrać pozycję menu, a następnie naciśnij [Enter].



Ekran główny znika po 10 minutach braku aktywności.

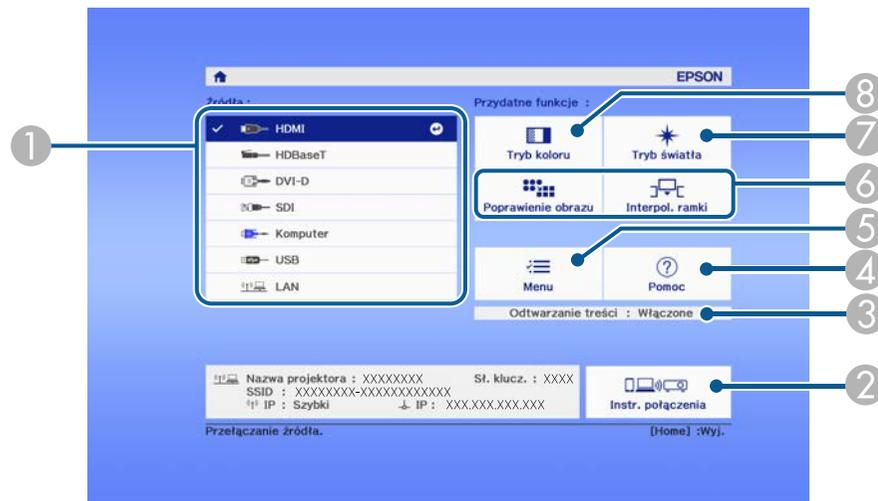

- 1 Wybierz źródło danych do wyświetlania.
- 2 Wyświetlanie dokumentu Instr. połączenia. Metodę połączenia z siecią bezprzewodową, można wybrać zależnie od używanych urządzeń, takich jak smartfony lub komputery.
- 3 Wskazuje, że projektor znajduje się w trybie Odtwarzanie treści.
- 4 Wyświetlanie ekranu Pomoc.
- 5 Wyświetlanie menu projektora.
- 6 Wykonanie opcji menu przypisanych do ustawienia **Ekran główny** w menu **Zaawansow.** projektora.
- 7 Wybór jasności dla źródła światła.
- 8 Zmiana trybu koloru projektora.

Menu projektora można używać do dopasowania ustawień kontrolujących sposób działania projektora. Projektor wyświetla menu na ekranie.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
Pojawi się ekran menu z wyświetlonymi ustawieniami menu **Obraz**.



- 2** Naciśnij przyciski strzałek w górę lub w dół w celu przewinięcia pozycji menu po lewej. Ustawienia dla każdego menu są wyświetlane po prawej.




Dostępne ustawienia zależą do bieżącego źródła sygnału.

- 3** Aby zmienić ustawienia w wyświetlonym menu, naciśnij [Enter].
- 4** Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół w celu przewinięcia ustawień.
- 5** Zmień ustawienia używając przycisków wymienionych na dole ekranów menu.

- 6** Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień, wybierz **Zerowanie**.
- 7** Po zakończeniu zmiany ustawień w menu naciśnij [Esc].
- 8** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

Wyświetlaną klawiaturę można używać do wprowadzania liczb i znaków.

- 1 Użyj przycisków strzałek na panelu sterowania lub na pilocie do podświetlenia wprowadzanej liczby lub znaku i naciśnij przycisk [Enter].

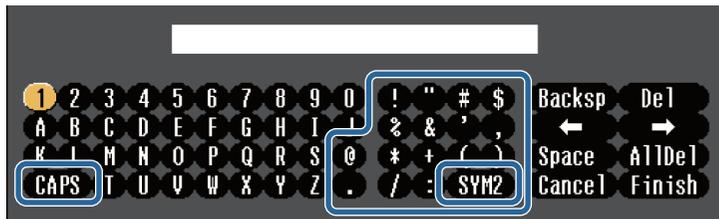

Po każdym wybraniu przycisku **CAPS**, znaki będą zmieniane pomiędzy wielkimi i małymi literami. Każde wybranie przycisku **SYM1/2** spowoduje zmianę symboli przypisanych przyciskom w części otoczonej ramką.

- 2 Po wprowadzeniu tekstu, wybierz **Finish** na klawiaturze w celu potwierdzenia wprowadzonych znaków. Wybierz **Cancel**, aby anulować wprowadzanie tekstu.



Ustawienia projektora i sterowanie projekcją można wykonać przez sieć z użyciem przeglądarki internetowej komputera.

Niektórych symboli nie można wprowadzać z użyciem wyświetlanej klawiatury. Użyj przeglądarkę internetową do wprowadzania tekstu.

Dostępne wprowadzanie tekstu z użyciem wyświetlanej klawiatury

Podczas używania wyświetlanej klawiatury, można wprowadzać następujący tekst.

Rodzaj tekstu	Szczegóły
Liczby	0123456789
Znaki alfabetu	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbolle	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^_`{ }~

» Tematy pokrewne

- "Dostępne wprowadzanie tekstu z użyciem wyświetlanej klawiatury" [str.54](#)

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z podstawowych funkcji projektora.

» Tematy pokrewne

- "Konfiguracja projektora" [str.55](#)
- "Projekcja obrazów" [str.56](#)
- "Regulacja pozycji i kształtu obrazu" [str.58](#)
- "Regulacja jakości obrazu" [str.61](#)
- "Używanie wielu projektorów" [str.63](#)
- "Utrzymanie jakości projektora" [str.64](#)
- "Zarządzanie ustawieniami projektora" [str.65](#)

Konfiguracja projektora


W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfiguracji projektora.

» Tematy pokrewne

- "Komunikaty" [str.55](#)
- "Potw. trybu gotow." [str.55](#)
- "Tryb uśpienia" [str.55](#)
- "Sygnał dźwiękowy" [str.55](#)
- "Wskaźniki" [str.56](#)
- "Data i czas" [str.56](#)
- "Język" [str.56](#)
- "Menu ekranowe" [str.56](#)

Komunikaty

Na obrazie projekcji można wyświetlić lub ukryć komunikaty, takie jak nazwa źródła wejścia, nazwa trybu koloru, współczynnik kształtu, komunikat o braku sygnału lub ostrzeżenie o wysokiej temperaturze.

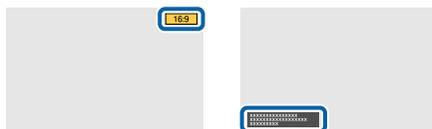

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Komunikaty

Potw. trybu gotow.

Po ustawieniu na **Wył.**, można w prosty sposób wyłączyć projektor, naciskając raz przycisk zasilania.

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Potw. trybu gotow.

Tryb uśpienia

Po ustawieniu na **Włączone**, projektor automatycznie wyłączy się, po okresie braku aktywności.

Odstęp czasu można także ustalić w ustawieniu **Czas trybu uśpienia**.

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Działanie > Tryb uśpienia

☛ Zaawansow. > Działanie > Czas trybu uśpienia

Sygnał dźwiękowy


Po ustawieniu na **Wyłączone**, można wyłączyć sygnały dźwiękowe potwierdzenia w celu powiadomienia o włączeniu lub wyłączeniu zasilania albo o zakończeniu chłodzenia.

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Działanie > Zaawansowane > Sygnał dźwiękowy

Wskaźniki

Po ustawieniu na **Wyłączone**, można wyłączyć światła wskaźników na projektorze.

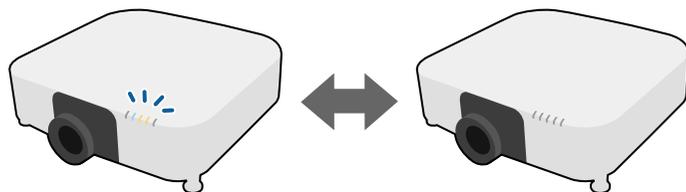

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Działanie > Zaawansowane > Wskaźniki

Data i czas

Można dopasować ustawienia czasu i daty systemu projektora.

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Działanie > Data i czas

Język

Można wybrać język dla menu projektora i wyświetlania komunikatów.

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Język

Menu ekranowe

Na obrazie projekcji można wyświetlić lub ukryć menu lub komunikaty. Upewnij się, że **Menu ekranowe** zostało przypisane do dowolnego przycisku [User] na pilocie w menu **Ustawienia**.

☛ Ustawienia > Przycisk użytkownika

Sposób wykonania

Naciśnij na pilocie przycisk [User], do którego jest przypisane **Menu ekranowe**.



- Menu i komunikaty są wyświetlane lub ukrywane, po każdym naciśnięciu przycisku.
- Po włączeniu opcji **Menu ekranowe**, nie można używać menu projektora (poza przełączaniem trybu koloru i źródła wejścia).

Projekcja obrazów

W tej części znajdują się instrukcje projekcji obrazów.

» Tematy pokrewne

- "Wyszukaj źródło" [str.56](#)
- "Wycisz A/V" [str.57](#)
- "Zamrożenie" [str.57](#)
- "Split Screen" [str.57](#)
- "Głośność" [str.57](#)
- "Wzorzec testowy" [str.58](#)
- "Odtwarzanie treści" [str.58](#)
- "Wyświetl tło" [str.58](#)
- "Ekran startowy" [str.58](#)

Wyszukaj źródło

Po podłączeniu do projektora wielu źródeł obrazu, takich jak komputer i odtwarzacz DVD, można przełączać się z jednego źródła obrazu na inne.


Sposób wykonania

- Naciskaj przycisk [Search] (pilot) lub [Source Search] (panel sterowania) na panelu sterowania lub pilocie, aż do wyświetlenia wymaganego obrazu ze źródła.
- Naciśnij przycisk na pilocie dla wymaganego źródła. Jeśli dla tego źródła dostępny jest więcej niż jeden port, naciśnij ponownie przycisk w celu przełączenia między źródłami.

- Naciśnij przycisk [Home] na pilocie. Następnie na wyświetlonym ekranie wybierz źródło, które ma być używane.

Wycisz A/V

Wyświetlany obraz i dźwięk można tymczasowo wyłączyć. Jednak dźwięk i obraz są nadal przekazywane, dlatego nie można wznowić projekcji od miejsca jej zatrzymania.

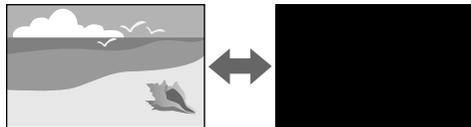

Sposób wykonania

Naciśnij przycisk [A/V Mute] na panelu sterowania lub na pilocie. Aby przywrócić obraz i dźwięk, ponownie naciśnij [A/V Mute].



- Podczas włączania lub wyłączania wideo, można dodać efekt przyciemnienia lub rozjaśnienia.
- Można ograniczyć sposób zwalniania funkcji Wycisz A/V.
☛ **Zaawansow. > Działanie > Ustaw. wycisz. A/V**

Zamrożenie


Można tymczasowo zatrzymać akcję w wideo lub w prezentacji komputerowej i zatrzymać bieżący obraz na ekranie. Jednak dźwięk i obraz są nadal przekazywane, dlatego nie można wznowić projekcji od miejsca jej zatrzymania.

Sposób wykonania

Naciśnij przycisk [Freeze] na pilocie. Aby ponownie uruchomić trwającą akcję wideo, ponownie naciśnij [Freeze].

Split Screen

Funkcję **Split Screen**, można użyć do jednoczesnej projekcji dwóch obrazów z różnych źródeł obrazu.

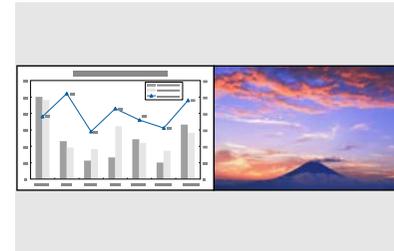

Sposób wykonania

- Naciśnij przyciski [Split] na pilocie
- Zmiana menu projektora:
☛ **Ustawienia > Split Screen**

Głośność


Można wyregulować głośność audio z portu Audio Out.

Sposób wykonania

- Naciśnij przyciski [Volume] na pilocie
- Zmiana menu projektora:
☛ **Ustawienie > Głośność**

Wzorzec testowy

W celu regulacji wyświetlanego obrazu, bez podłączania komputera lub urządzenia wideo można wyświetlić wzorzec testowy.

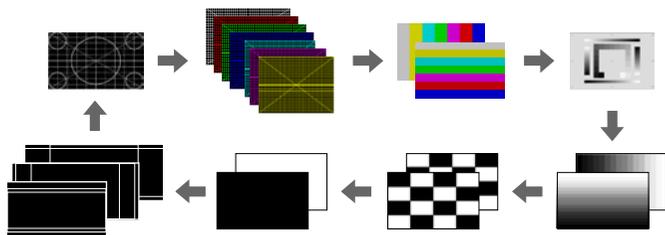

Sposób wykonania

- Naciśnij przycisk [Test Pattern] na panelu sterowania lub na pilocie.
- Zmiana menu projektora:
 - ☛ **Ustawienia > Wzorzec testowy**

Odtwarzanie treści

Funkcja Odtwarzanie treści projektora, umożliwia wyświetlanie treści na wystawach, jako reklamy cyfrowej. Do wyświetlanego obrazu można także dodać efekty koloru i kształtu.



Do utworzenia treści, którą można odtworzyć w trybie Odtwarzanie treści, można użyć następującego narzędzia.

- Epson Projector Content Manager
- Epson Web Control
- Epson Creative Projection

Sposób wykonania

☛ **Ustawienie > Odtwarzanie treści**

Wyświetl tło

Można wybrać tło ekranu, przy braku dostępnego sygnału obrazu.

Sposób wykonania

☛ **Zaawansow. > Wyświetlanie > Wyświetl tło**

Ekran startowy

Po ustawieniu na **Wł.**, podczas uruchamiania projektora wyświetlane jest logo.

Sposób wykonania

☛ **Zaawansow. > Wyświetlanie > Ekran startowy**

Regulacja pozycji i kształtu obrazu

W tej części znajdują się instrukcje regulacji pozycji i kształtu obrazu, bez przemieszczania projektora.


» Tematy pokrewne

- "Przesun. obiektywu" [str.59](#)
- "Powiększenie" [str.59](#)
- "Kształt obrazu" [str.59](#)
- "Geom. poz/pion" [str.60](#)
- "Quick Corner" [str.60](#)
- "Powierz. zakrzywiona" [str.60](#)
- "Narożnik ścian" [str.60](#)

- "Korekta punktowa" str.61
- "Typ ekranu" str.61
- "Projekcja" str.61

Przesun. obiektywu

Jeśli projektora nie można zainstalować bezpośrednio przed ekranem, można wyregulować położenie wyświetlanego obrazu z użyciem funkcji przesunięcia obiektywu.



Dostępny zakres przesunięcia obiektywu można sprawdzić w części *Specifications* projektora.

Sposób wykonania

- Naciśnij przycisk [Lens Shift] na pilocie.
- Naciskaj przycisk [Lens] na panelu sterowania, aż do wyświetlenia ekranu regulacji przesunięcia obiektywu.

Przewaga


Podczas przesuwania obiektywu, nie należy umieszczać rąk w pobliżu modułu obiektywu. Między modulem obiektywu a projektorem mogą zostać przyciśnięte palce, co może spowodować obrażenia.



- Po włączeniu projektora, przed ustawieniem przesunięcia obiektywu dla zapewnienia maksymalnej dokładności należy poczekać 20 minut.
- Podczas regulacji wysokości obrazu, obraz należy ustawić poniżej wymaganego miejsca, a następnie przesunąć go w górę. Pomoże to w zabezpieczeniu przed przesunięciem obrazu w dół po regulacji.
- Obraz jest najbardziej wyraźny, gdy obiektyw znajduje się w pozycji początkowej. Aby przesunąć obiektyw w pozycji początkowej, przytrzymaj przycisk [Lens Shift] na pilocie lub przycisk [Lens] na panelu sterowania na dłużej niż 3 sekundy.

Powiększenie

Można zmienić rozmiar obrazu.

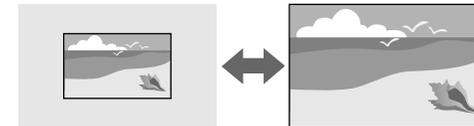

Sposób wykonania

- Naciśnij przycisk [Zoom] na pilocie.
- Naciskaj przycisk [Lens] na panelu sterowania, aż do wyświetlenia ekranu regulacji powiększenia.

Kształt obrazu

Projektor może wyświetlać obrazy w różnych proporcjach szerokości do wysokości, nazywanych współczynnikami kształtu. Zwykle współczynnik kształtu obrazu określa sygnał wejścia ze źródła wideo. Jednakże, współczynnik kształtu można zmienić w celu dopasowania niektórych obrazów do ekranu.



Sposób wykonania


- Naciśnij przycisk [Aspect] na pilocie.
- Zmiana menu projektora:
 - ☛ Sygnał > Kształt obrazu



Aby zawsze używać określonego współczynnika kształtu dla wybranych sygnałów wejścia wideo, można go wybrać w menu **Sygnał** projektora.

Geom. poz/pion

Można wykonać niezależną korektę zniekształceń w kierunkach poziomym i pionowym.

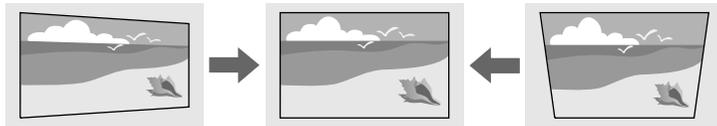


Sposób wykonania

- ☛ Ustawienia > Korekta geometryczna > Geom. poz/pion

Quick Corner

Można wykonać niezależną korektę każdego z czterech narożników wyświetlanego obrazu.

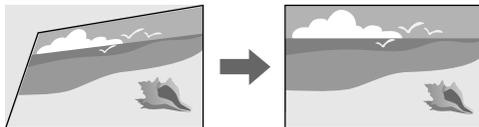


Sposób wykonania

- ☛ Ustawienia > Korekta geometryczna > Quick Corner

Powierz. zakrzywiona

Można skorygować narożniki i boki wyświetlanego obrazu na zakrzywionej powierzchni z tym samym promieniem.

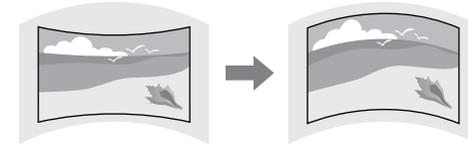


Sposób wykonania

- ☛ Ustawienie > Korekta geometryczna > Powierz. zakrzywiona

Narożnik ścian

Można skorygować narożniki i boki wyświetlanego obrazu na zakrzywionej powierzchni z prawidłowymi kątami.

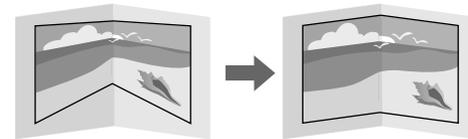


Sposób wykonania

- ☛ Ustawienie > Korekta geometryczna > Narożnik ścian

Korekta punktowa

Ta funkcja dzieli wyświetlany obraz na siatkę i koryguje zniekształcenia w przyrostach 0,5 piksela, poprzez przesunięcie wybranego punktu przecięcia z jednej strony do drugiej i w górę oraz w dół.

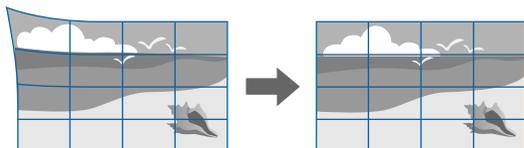

Sposób wykonania

☛ Ustawienie > Korekta geometryczna > Korekta punktowa

Typ ekranu

Ustawienie **Typ ekranu** można użyć do dopasowania współczynnika kształtu wyświetlanego obrazu do używanego ekranu.

Sposób wykonania


☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Ekran > Typ ekranu



- Jeśli to konieczne, dopasuj współczynnik kształtu wyświetlanego obrazu.
- Po zmianie ustawienia **Typ ekranu**, ustawienia **EDID** są regulowane automatycznie.

Projekcja

Tryb projekcji można zmienić na obraz odwrócony górną do dołu i/lub lewą do prawej, z użyciem menu projektora.

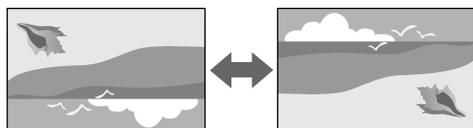

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Projekcja



Poprzez przytrzymanie przycisku [A/V Mute] na pilocie na około 5 sekund, można zmienić tryb projekcji w celu odwrócenia obrazu górną w dół.

Regulacja jakości obrazu


W tej części znajdują się instrukcje regulacji jakości obrazu.

► Tematy pokrewne

- "Ostrość" [str.61](#)
- "Tryb koloru" [str.62](#)
- "Poprawienie obrazu" [str.62](#)
- "Gamma" [str.62](#)
- "RGBCMY" [str.63](#)
- "Ust. jasności" [str.63](#)

Ostrość

Można skorygować ostrość.

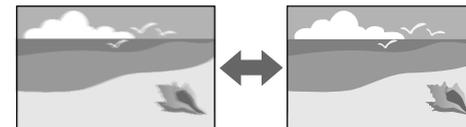


Sposób wykonania

- Naciśnij przycisk [Focus] na pilocie.
- Naciskaj przycisk [Lens] na panelu sterowania, aż do wyświetlenia ekranu regulacji ostrości.



- Po zainstalowaniu opcjonalnego obiektywu krótkiego rzutu, może być potrzebne, aby najpierw ustawić ostrość na środku ekranu, a następnie skorygować wszelkie zniekształcenia w sąsiednim obszarze.
- Po zainstalowaniu opcjonalnego obiektywu krótkiego rzutu ELPLU02, obróć ręcznie w lewo pokrętkę zniekształcenia w celu ręcznej regulacji zniekształcenia obrazu. Wyreguluj ostrość, a następnie ponownie obróć pokrętkę zniekształcenia w celu korekty zniekształcenia obrazu.

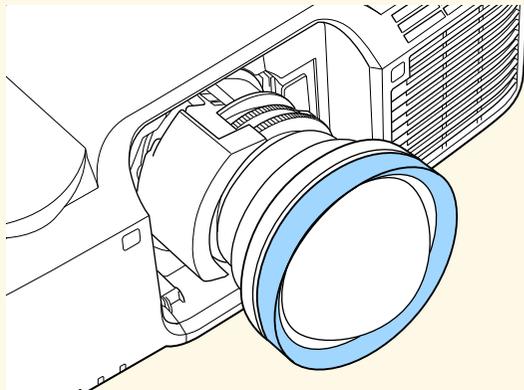

Tryb koloru


Projektor oferuje różne tryby koloru, aby zapewnić optymalną jasność, kontrast i kolor dla różnych środowisk oglądania i typów obrazu. Można wybrać tryb pasujący do obrazu i środowiska lub eksperymentować z dostępnymi trybami.

Sposób wykonania

- Naciśnij przycisk [Color Mode] na pilocie.
- Zmiana menu projektora:
 - **Obraz > Tryb koloru**

Poprawienie obrazu

Rozdzielczość obrazu można wyregulować, aby odtworzyć czysty obraz z wymownym odczuwaniem tekstury i materiału.

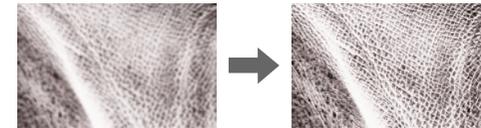


Sposób wykonania

- **Obraz > Poprawienie obrazu**

Gamma

Można dopasować jasność półcienia, poprzez wybranie jednej z wartości korekty gamma lub odniesienie do wykresu gamma.

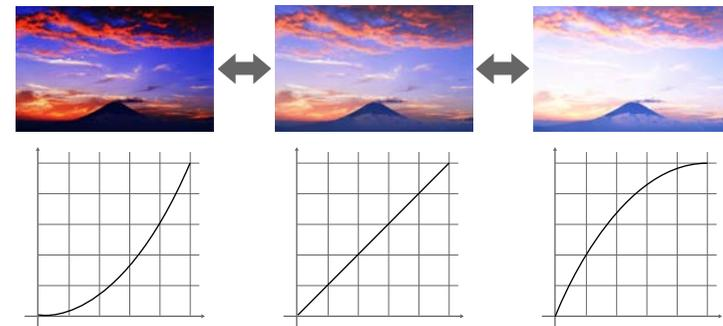

Sposób wykonania

- **Obraz > Zaawansowane > Gamma**

RGBCMY

Można wykonać indywidualną regulację Odcień, Nasycenie i Jasność, każdego z kolorów R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), C (cyjan), M (magenta) oraz Y (żółty).



Sposób wykonania

☛ Obraz > Zaawansowane > RGBCMY

Ust. jasności

Można wybrać jasność dla źródła światła.



Sposób wykonania

☛ Ustawienia > Ust. jasności

Używanie wielu projektorów

Można połączyć wyświetlane obrazy z co najmniej dwóch projektorów, aby utworzyć jeden jednolity obszar obrazu.


» **Tematy pokrewne**

- "Ukł. sąsiadująco" [str.63](#)

- "Nakładanie krawędzi" [str.63](#)
- "Poziom czerni" [str.64](#)
- "Skalowanie" [str.64](#)
- "Dopasowanie kolorów" [str.64](#)

Ukł. sąsiadująco

Do każdego projektora można przypisać pozycję projekcji.

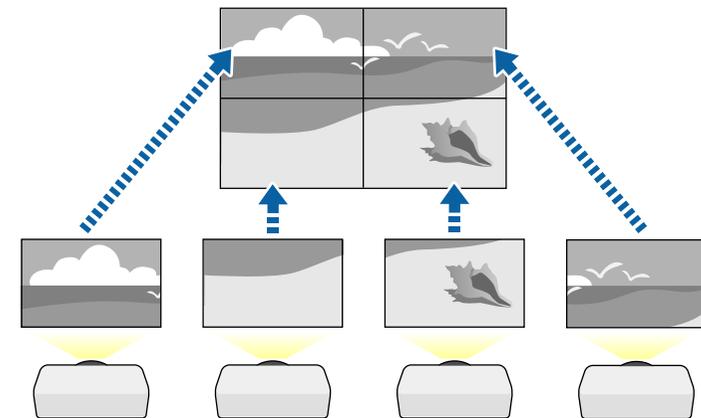


Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Ukł. sąsiadująco

Nakładanie krawędzi

Aby utworzyć jednolity obraz z wielu projektorów, można użyć funkcji **Nakładanie krawędzi**.

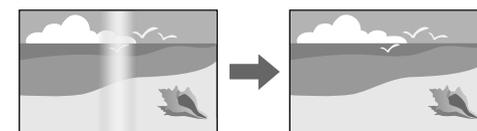


Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Nakładanie krawędzi

Poziom czerni

Można wykonać regulację jasności i odcienia koloru obszarów, gdzie obrazy nie zachodzą na siebie, aby utworzyć płynny obraz.

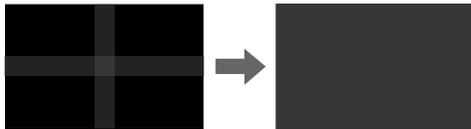


Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Poziom czerni

Skalowanie

W celu przycięcia i połączenia ich w jeden ujednolicony obszar obrazu, można użyć funkcji **Skalowanie**.

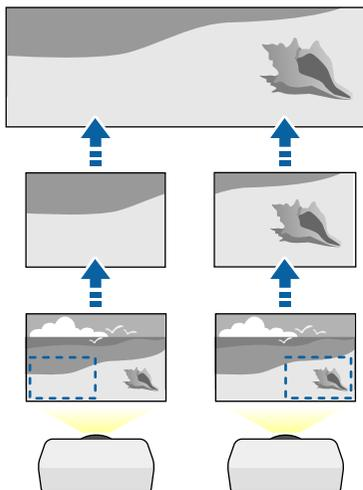


Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Skalowanie

Dopasowanie kolorów

Można dopasować jakość wyświetlania wielu projektorów sąsiadujących ze sobą.

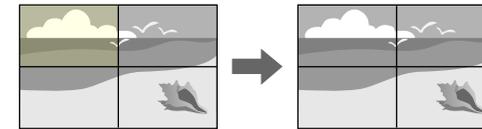

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Dopas. ekranu > Dopasowanie kolorów

Utrzymanie jakości projektora


W tej części znajdują się informacje dotyczące utrzymania jakości wyświetlanych obrazów.

► Tematy pokrewne

- "Wyrównanie panelu" [str.64](#)
- "Jednolitość koloru" [str.65](#)
- "Tryb odświeżania" [str.65](#)
- "Kalibracja źródeł światła" [str.65](#)

Wyrównanie panelu

Można dopasować przesunięcie koloru piksela dla panelu LCD. Regulację pikseli można wykonać w poziomie i w pionie, przy przyrostach o 0,125 piksela w zakresie ± 3 piksele.

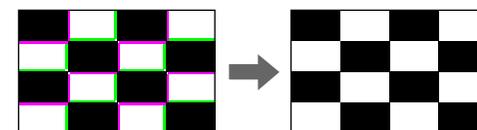


Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Wyrównanie panelu

Jednolitość koloru

Jeśli odcienie kolorów obrazu są nierówne, można wyregulować zrównoważenie odcieni kolorów.

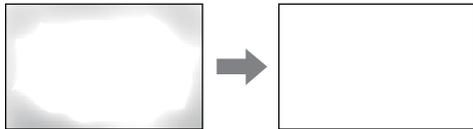

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Jednolitość koloru

Tryb odświeżania

Proces trybu odświeżania usuwa wszystkie wyświetlane poobrazy i wyłącza projektor po określonym czasie.

Sposób wykonania

☛ Zerowanie > Tryb odświeżania

Kalibracja źród. światła

Proces kalibracji źródła światła optymalizuje zrównoważenie kolorów aktualnie wyświetlanego obrazu.

Sposób wykonania

☛ Zerowanie > Kalibracja źród. światła

Zarządzanie ustawieniami projektora

W tej części znajdują się informacje dotyczące zarządzania ustawieniami projektora.

» Tematy pokrewne

- "Pamięć" [str.65](#)
- "Ustawienia harmon." [str.65](#)
- "Blokada przycisku" [str.66](#)
- "Ochrona hasłem" [str.67](#)

Pamięć

Można zapisać dostosowane ustawienia, a następnie wybrać zapisane ustawienia, gdy będzie wymagane ich użycie.

Sposób wykonania

- Naciśnij przycisk [Memory] na pilocie.
- Zmiana menu projektora:
 - ☛ Ustawienie > Pamięć

Ustawienia harmon.


Można ustawić harmonogram dla maks. 30 zdarzeń w celu ich automatycznego uruchamiania w projektorze, np. włączanie lub wyłączanie projektora lub przełączanie źródeł wejścia. Projektor wykonuje wybrane zdarzenia w określonym dniu i czasie według ustawionego harmonogramu.

Sposób wykonania

☛ Zaawansow. > Ustawienia harmon.


Blokada przycisku

Zabezpieczenie w postaci blokady przycisków, w celu uniemożliwienia obsługi projektora z użyciem przycisków na pilocie lub w panelu sterowania.

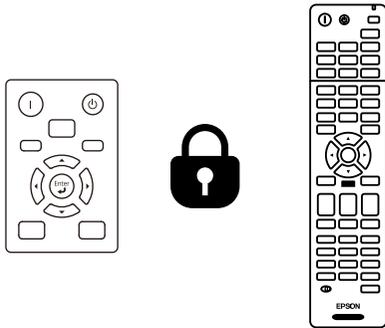

Nawet jeśli można zablokować przyciski na panelu sterowania, pilota można nadal używać jak zwykle.

Funkcja blokady przycisków pilota, blokuje następujące przyciski.

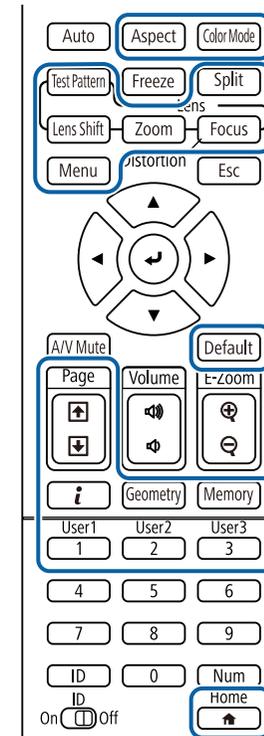


Sposób wykonania

- Aby zablokować przyciski sterowania projektora, przytrzymaj przycisk blokady panelu sterowania na panelu sterowania.
Aby odblokować przyciski panelu sterowania, przytrzymaj przycisk [Enter] na panelu sterowania przez około 7 sekund.
- Aby zablokować przyciski pilota, przytrzymaj przycisk [Home] na pilocie przez około 5 sekund.
Aby odblokować przyciski pilota, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk [Home] przez około 5 sekund.

Ochrona hasłem

Zabezpieczenie hasłem w celu uniemożliwienia używania projektora przez osoby nieznające hasła i uniemożliwienia zmiany ekranu startowego oraz innych ustawień.

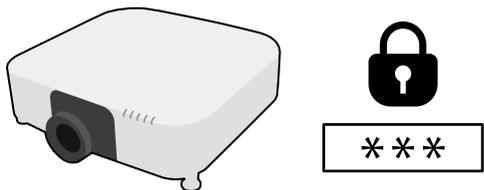

Z użyciem jednego udostępnionego hasła, ustawić można następujące rodzaje zabezpieczenia hasłem:

- **Ochrona wł. prądu** zapobiega używaniu projektora bez wprowadzenia hasła. Podczas podłączania przewodu zasilającego i włączania projektora po raz pierwszy, należy wprowadzić prawidłowe hasło. Dotyczy to również funkcji **Włącz zasilanie** i **Autom. wł. zasilania**.
- **Ochrona logo użytk.** zapobiega zmianie ustawień wyświetlania własnego ekranu projektora, po jego włączeniu przy braku sygnału na wejściu lub podczas używania funkcji Wycisz A/V. Własny ekran zniechęca do kradzieży, poprzez identyfikację właściciela projektora.
- **Ochrona sieci** zapobiega zmianom ustawień **Sieć** projektora przez osoby postronne.
- **Ochrona harmonogramu** zapobiega zmianom ustawień harmonogramu w projektorze przez osoby postronne.
- **Zdalny dost. do kam.** uniemożliwia używanie przez inne osoby funkcji Zdalny dostęp do kamery.

Sposób wykonania

Przytrzymaj przez około 5 sekund przycisk [Freeze] na pilocie.



Można ustawić czterocyfrowe hasło. Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie i użyj przycisków numerycznych w celu ustawienia hasła. Domyślne hasło jest ustawione na "0000".

Uwaga

- Jeśli trzy razy kolejne razy zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło, przez około 5 minut będzie wyświetlany komunikat "Działanie projektora zostanie zablokowane", a następnie projektor przejdzie do stanu gotowości. W tym przypadku należy wyjąć wtyczkę projektora z gniazda elektrycznego, włożyć ją ponownie i ponownie włączyć zasilanie projektora. Projektor ponownie wyświetli ekran z polem do wpisania prawidłowego hasła.
- Jeśli użytkownik zapomniał hasła, należy zanotować numer wyświetlany na ekranie "**Kod żądania: xxxxx**" i skontaktować się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
- Po powtórzeniu wymienionej powyżej operacji i wprowadzeniu nieprawidłowego hasła 30 kolejnych razy wyświetlony zostanie komunikat "Działanie projektora zostanie zablokowane. Skontaktuj się z firmą Epson, tak jak opisano w dokumentacji", i projektor nie będzie już akceptował żadnych haseł. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.

Po wybraniu ustawień menu projektora dla jednego projektor możesz używać niżej wymienionych sposobów w przypadku kopiowania ustawień do innych projektorów, pod warunkiem że są to takie same modele.

- Przy użyciu napędu Flash USB
- Poprzez połączenie komputera i projektora za pomocą kabla USB
- Przy użyciu programu Epson Projector Management
- Przy użyciu Projector Config Tool

Nie można kopiować żadnych unikalnych informacji danego projektora, takich jak **Czas źród. światła** lub **Status**.



- Konfigurację wsadową należy wykonać przed regulacją ustawień obrazu, takich jak korekta zniekształcenia geometrycznego. Ponieważ wartości regulacji są także kopiowane do innego projektora, regulacje wykonane przed wykonaniem konfiguracji wsadowej są zastępowane i może się zmienić wyregulowany ekran projekcji.
- Podczas kopiowania ustawień menu z jednego projektora do drugiego, kopiowane jest także logo użytkownika. Jako logo użytkownika nie należy rejestrować informacji, które nie mają być udostępniane między wieloma projektorami.
- Upewnij się, że **Zakr. konf. wsadowej** jest ustawiony na **Ograniczony**, jeśli nie jest wymagane kopiowanie następujących ustawień:
 - Ustawienia **Ochrona hasłem**
 - **EDID** w menu **Sygnal**
 - Ustawienia menu **Sieć** (poza menu **Powiadom.** i menu **Inne**)
- Następujące ustawienia można kopiować wyłącznie z użyciem oprogramowania Projector Config Tool:
 - Nazwa projektora
 - Informacje o projektorze
 - Adres IP dla sieci przewodowej
 - Maskę podsieci dla sieci przewodowej
 - Hasło zapisu NFC



Przeestroga

Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenia konfiguracji wsadowej i wiążące się z tym koszty naprawy spowodowane przerwami zasilania, błędami komunikacji lub innymi problemami, które mogą powodować takie awarie.

» Tematy pokrewne

- "Przenoszenie uprawnień z nośnika pamięci Flash USB" [str.68](#)
- "Przenoszenie ustawień z komputera" [str.69](#)
- "Powiadomienie o błędzie konfiguracji wsadowej" [str.70](#)

Przenoszenie uprawnień z nośnika pamięci Flash USB

Użytkownik może skopiować ustawienia z jednego projektora do innego, tego samego modelu z użyciem napędu flash USB.



Napęd flash USB musi być sformatowany w systemie FAT i nie mieć zainstalowanej żadnej funkcji zabezpieczenia. Należy usunąć wszystkie pliki w napędzie przed użyciem go do konfiguracji wsadowej, w przeciwnym razie ustawienia mogą nie zostać prawidłowo zapisane.

- 1** Odłącz przewód zasilający od projektora i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.
- 2** Podłącz pusty napęd Flash USB bezpośrednio do gniazda USB-A w projektorze.
- 3** Przytrzymaj przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.
- 4** Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, innych niż wskaźnik filtra, zwolnij przycisk [Esc].

Wskaźniki zaczną migać, a plik ustawień wsadowych zostanie zapisany w napędzie flash USB. Po zakończeniu zapisywania projektor wyłączy się.

Przeostroga

Nie należy odłączać od projektora przewodu zasilającego, ani napędu flash USB w trakcie zapisywania pliku. Po odłączeniu przewodu zasilającego lub napędu flash USB, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.

5 Odłącz napęd flash USB.



Nazwa pliku dla pliku konfiguracji wsadowej to PJCONFDATA.bin. Jeśli wymagana jest zmiana nazwy pliku, dodaj tekst po PJCONFDATA, używając wyłącznie znaków alfanumerycznych. Po zmianie części PJCONFDATA w nazwie pliku, projektor może nie rozpoznać prawidłowo pliku.

6 Odłącz przewód zasilający od projektora, do którego mają być skopiowane ustawienia i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.

7 Podłącz napęd Flash USB zawierający zapisany plik konfiguracji wsadowej do gniazda USB-A w projektorze.

8 Przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.

9 Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, innych niż wskaźnik filtra, zwolnij przycisk [Menu]. (Wskaźniki będą świecić przez około 75 sekund.)

Gdy zaczną migać wszystkie wskaźniki, zapisywane są ustawienia. Po zakończeniu zapisywania projektor wyłączy się.

Przeostroga

Nie należy odłączać od projektora przewodu zasilającego, ani napędu flash USB w trakcie zapisywania pliku. Po odłączeniu przewodu zasilającego lub napędu flash USB, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.

10 Odłącz napęd flash USB.

Przenoszenie ustawień z komputera

Użytkownik może skopiować ustawienia z jednego projektora do drugiego, tego samego modelu, z użyciem kabla USB.



Tej metody konfiguracji wsadowej można używać z następującymi wersjami systemu operacyjnego:

- Windows 7 i wersje nowsze
- OS X 10.11.x i wersje nowsze

1 Odłącz przewód zasilający od projektora i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.

2 Podłącz kabel USB do portu USB komputera i do portu Service projektora.

3 Przytrzymaj przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.

4 Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, innych niż wskaźnik filtra, zwolnij przycisk [Esc].

Komputer rozpoznaje projektor jako dysk wymienny.

5 Otwórz ikonę dysku wymiennego lub folder i zapisz plik konfiguracji wsadowej w komputerze.



Nazwa pliku dla pliku konfiguracji wsadowej to PJCONFDATA.bin. Jeśli wymagana jest zmiana nazwy pliku, dodaj tekst po PJCONFDATA, używając wyłącznie znaków alfanumerycznych. Po zmianie części PJCONFDATA w nazwie pliku, projektor może nie rozpoznać prawidłowo pliku.

- 6** Wsuń urządzenie USB (Windows) lub przeciągnij ikonę dysku wymiennego do kosza (Mac).
- 7** Odłącz kabel USB.
Projektor wyłączy się.
- 8** Odłącz przewód zasilający od projektora, do którego mają być skopiowane ustawienia i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.
- 9** Podłącz kabel USB do gniazda USB komputera i do gniazda Service projektora.
- 10** Przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.
- 11** Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, innych niż wskaźnik filtra, zwolnij przycisk [Menu].
Komputer rozpoznaje projektor jako dysk wymienny.
- 12** Skopiuj plik ustawień wsadowych (PJCONFDATA.bin), zapisany w komputerze, do folderu najwyższego poziomu wymiennego dysku.



Nie należy kopiować na dysk wymienny plików lub folderów innych niż plik konfiguracji wsadowej.

- 13** Wsuń urządzenie USB (Windows) lub przeciągnij ikonę dysku wymiennego do kosza (Mac).

14

Odłącz kabel USB.

Gdy zaczną migać wszystkie wskaźniki, zapisywane są ustawienia. Po zakończeniu zapisywania projektor wyłączy się.



Przeostroga

Podczas zapisywania pliku nie należy odłączać przewodu zasilającego od projektora. Po odłączeniu przewodu zasilającego, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.

Powiadomienie o błędzie konfiguracji wsadowej

Wskaźniki projektora powiadają użytkownika o wystąpieniu błędu podczas operacji konfiguracji wsadowej. Sprawdź stan wskaźników projektora i wykonaj instrukcje opisane w tabeli.

Stan wskaźnika	Problem i rozwiązania
<ul style="list-style-type: none"> • Laser: Pomarańczowy - szybko migające • Temp: Pomarańczowy - szybkie miganie 	<p>Plik konfiguracji wsadowej może być uszkodzony, bądź napęd Flash USB może być podłączony nieprawidłowo.</p> <p>Odłącz napęd Flash USB, odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający projektora i spróbuj ponownie.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie: Niebieski - szybkie miganie • Status: Niebieski - szybkie miganie • Laser: Pomarańczowy - szybko migające • Temp: Pomarańczowy - szybkie miganie 	<p>Mogło się nie powieść zapisanie ustawień i mógł wystąpić błąd oprogramowania sprzętowego projektora.</p> <p>Przerwij korzystania z projektora, wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda prądu elektrycznego. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.</p>

Menu Ustawienia

Patrz odpowiednie sekcje, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach projektora.

► Tematy pokrewne

- "Menu Obraz" [str.72](#)
- "Menu Sygnał" [str.78](#)
- "Menu Ustawienia" [str.82](#)
- "Menu Zaawansow." [str.92](#)
- "Menu Sieć" [str.106](#)
- "Menu Informacje" [str.116](#)
- "Menu Reset" [str.119](#)

Ustawienia w menu **Obraz** umożliwiają regulację jakości obrazu. Dostępne ustawienia zależą od aktualnie wybranego trybu koloru i źródła wejścia. Ustawienia są zapisywane oddzielnie dla każdego wybranego trybu kolorów.

» Tematy pokrewne

- "Tryb koloru" [str.72](#)
- "Jasność" [str.72](#)
- "Kontrast" [str.73](#)
- "Nasylenie koloru" [str.73](#)
- "Odcień" [str.73](#)
- "Ostrość" [str.73](#)
- "Balans bieli" [str.73](#)
- "Poprawienie 4K" [str.73](#)
- "Tryby wst. ust. obrazu" [str.74](#)
- "Interpol. ramki" [str.74](#)
- "Usuwanie przepłotu" [str.74](#)
- "Redukcja szumów" [str.75](#)
- "Redukcja zakłóceń MPEG" [str.75](#)
- "Super-resolution" [str.75](#)
- "Zwiększ szczegółów" [str.75](#)
- "Zerowanie (Poprawienie obrazu)" [str.76](#)
- "Gamma adapt. sceny" [str.76](#)
- "Gamma" [str.76](#)
- "RGBCMY" [str.76](#)
- "Kontrast dynamiczny" [str.76](#)
- "Sterow. wył. światła" [str.77](#)
- "Zerowanie (Menu Obraz)" [str.77](#)

Tryb koloru

☛ **Obraz > Tryb koloru**

☛ **Zaawansow. > Multiproprojekcja > Dopas. ekranu > Tryb koloru**

Jaskrawość kolorów obrazu można dopasować do różnych typów obrazu i typów otoczenia. Jasność obrazu zależy od wybranego trybu.

Dynamiczny

To jest najjaśniejszy tryb. Idealny do używania w jasnym pomieszczeniu.

Prezentacja

Obrazy są jaskrawe i ożywiające. Idealny do wykonywania prezentacji lub oglądania programu TV w jasnym pomieszczeniu.

Naturalny

Wierne odtwarzanie kolorów. Idealny do projekcji nieruchomych obrazów, takich jak zdjęcia.

Kino

Nadaje obrazom naturalny odcień. Idealny do oglądania filmów w ciemnym pomieszczeniu.

BT.709

Tworzy obrazy, zgodne ze standardem ITU-R BT.709.

DICOM SIM

Tworzy obrazy z wyraźnymi cieniami. Idealny do projekcji zdjęć rentgenowskich oraz innych obrazów medycznych. Projektor nie jest urządzeniem medycznym i nie może być używany do diagnostyki lekarskiej.

Multiproprojekcja

Minimalizowanie różnic odcieni kolorów, między każdym wyświetlanym obrazem. Idealny do projekcji z wielu projektorów.



Opcję Tryb koloru projektora, można także zmienić z użyciem przycisku [Color Mode] na pilocie.

Jasność

☛ **Obraz > Jasność**

Możliwe jest rozjaśnienie lub przyciemnienie całego obrazu.

Kontrast

☛ Obraz > Kontrast

Można dostosować różnicę między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu.

Nasycenie koloru

☛ Obraz > Nasycenie koloru

Można dostosować intensywność kolorów obrazu.

Odcień

☛ Obraz > Odcień

Można wyregulować zrównoważenie zieleni do odcieni magenta obrazu.

Ostrość

☛ Obraz > Ostrość

Można wyregulować ostrość lub miękkość szczegółów obrazu.

Standard

Można wyregulować ostrość obrazu, aby uzyskać odpowiednie zrównoważenie.

Zwięk ostr cien linii

Wyższe wartości zwiększają widoczność szczegółów, takich jak włosy albo wzory tkaniny.

Zwięk ostr grub linii

Wyższe wartości poprawiają kontury, tło i inne oraz inne, główne części obiektów na obrazie i je wyraźnie pokazują.

Balans bieli

☛ Obraz > Balans bieli

Można wyregulować ogólną barwę obrazu.

Temp. barwowa

Można wyregulować ogólną barwę obrazu w zakresie 3200K do 10000K. Wyższe wartości nadają obrazowi odcień niebieski, a niższe odcień czerwony.

Po ustawieniu **Tryb koloru** na **Dynamiczny**, ustawienie Temp. barwowa może się różnić od rzeczywistego ustawienia Temp. barwowa światła z projektora. To menu należy wykorzystać jako wskazówkę.

Korekcja G-M

Wyższe wartości nadają obrazowi odcień zielony, a niższe odcień czerwony.

Przesunięcie R/Przesunięcie G/Przesunięcie B/Przyrost R/Przyrost G/Przyrost B

Można wyregulować indywidualne komponenty przesunięcia i wzmocnienia R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski).

Poprawienie 4K

☛ Obraz > Poprawienie obrazu > Poprawienie 4K

Obraz można wyświetlać z podwójną rozdzielczością, poprzez przesunięcie 1 piksela po przekątnej, przy przyrostach 0,5 piksela. Sygnał obrazu o wysokiej rozdzielczości jest wyświetlany z dużą szczegółowością.

Wyłączone

Jeśli sygnał wejściowy przekracza rozdzielczość panelu, obraz jest wyświetlany zgodnie z rozdzielczością panelu tego projektora.

Full HD

Dla sygnału z rozdzielczością 1080i/1080p/WUXGA lub wyższą.

WUXGA+

Dla sygnału z rozdzielczością przekraczającą WUXGA. Podczas projekcji filmu z wysoką rozdzielczością, wysokiej jakości obraz można wyświetlić, poprzez użycie tego ustawienia z **Tryby wst. ust. obrazu**.



- Nie można wybrać tego ustawienia, po ustawieniu **Kształt obrazu** na **Natywny** w menu **Sygnal** projektora.
 - Podczas projekcji z wielu projektorów, wybrać **Wył.**, aby ujednolicić każdy obraz.
 - **Wył.** jest idealne do projekcji materiałów prezentacji z komputerów, itp.
 - Po wybraniu **Full HD** lub **WUXGA+**, usuwany jest stan poprawiony z użyciem następującej funkcji.
 - Nakładanie krawędzi
 - Skalowanie
 - Powierz. zakrzywiona
 - Korekta punktowa
 - Narożnik ścian
- Po zmianie ustawienia **Poprawienie 4K** na **Wył.**, ustawienia zostaną przywrócone do ich poprzedniego stanu.



- Aby zminimalizować opóźnienia, wybrać **Wył.**
- Po wybraniu **Wył.**, nie można ustawić innych elementów w ustawieniu **Poprawienie obrazu**.
- Po wybraniu **Wstępne 1** do **Wstępne 5**, każde ustawienie można dokładnie dopasować. Wartości ustawienia w opcji ustawień wstępnych są zastępowane.
- Po włączeniu lub wyłączeniu **Poprawienie 4K**, wartości ustawień są zastępowane.

Tryby wst. ust. obrazu

☛ Obraz > Poprawienie obrazu > Tryby wst. ust. obrazu

Można ustawić opcję **Poprawienie obrazu**, jako funkcję wsadową z użyciem wstępnie ustawionych wartości.

W opcjach ustawień wstępnych są zapisywane następujące ustawienia.

- Interpol. ramki
- Usuwanie przepłotu
- Redukcja szumów
- Redukcja zakłóceń MPEG
- Super-resolution
- Zwiększ szczegółów

Interpol. ramki

☛ Obraz > Poprawienie obrazu > Interpol. ramki

Poprzez tworzenie pośrednich klatek między oryginalnymi klatkami, można odtwarzać szybko poruszające się obrazy.

Jeśli wynikowe obrazy zawierają zakłócenia, ustaw na **Wył.**



- Tego ustawienia nie można wybrać w następujących przypadkach.
- Po włączeniu **Poprawienie 4K**.
 - Gdy wprowadzany jest sygnał z rozdzielczością przekraczającą WUXGA.
 - Gdy **Kształt obrazu** jest ustawiony na **Pow. w pionie**.
 - Gdy **Skalowanie** jest ustawione na **Autom.** lub **Ręczna**.
 - Gdy **Nakładanie krawędzi** jest ustawione na **Wł.**
 - Gdy **Tryby wst. ust. obrazu** jest ustawiony na **Wył.**

Usuwanie przepłotu

☛ Obraz > Poprawienie obrazu > Usuwanie przepłotu

Dla niektórych typów obrazu wideo, można ustawić konwersję lub brak konwersji sygnałów z przepłotem do progresywnych.

Wyłączone

Do szybko przesuwających się obrazów wideo.

Video

Do większości obrazów wideo.

Film/Automat.

Do filmów, grafiki komputerowej i animacji.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach.

- Bieżący sygnał jest sygnałem z przeplotem (480i/576i/1080i).
- Włączona opcja **Tryby wst. ust. obrazu**

Redukcja szumów

 **Obraz > Poprawienie obrazu > Redukcja szumów**

Miganie obrazów można zmniejszyć wprowadzając sygnały progresywne lub sygnały progresywne z przeplotem.



Tego ustawienia nie można wybrać w następujących przypadkach.

- Po włączeniu **Poprawienie 4K**.
- Gdy wprowadzany jest sygnał z rozdzielczością przekraczającą WUXGA.
- Gdy **Tryby wst. ust. obrazu** jest ustawiony na **Wył.**

Redukcja zakłóceń MPEG

 **Obraz > Poprawienie obrazu > Redukcja zakłóceń MPEG**

Można zmniejszyć zakłócenia lub artefakty widoczne na wideo MPEG.



Tego ustawienia nie można wybrać w następujących przypadkach.

- Po włączeniu **Poprawienie 4K**.
- Gdy wprowadzany jest sygnał z rozdzielczością przekraczającą WUXGA.
- Gdy **Tryby wst. ust. obrazu** jest ustawiony na **Wył.**

Super-resolution

 **Obraz > Poprawienie obrazu > Super-resolution**

Podczas projekcji obrazów o niskiej rozdzielczości, można zmniejszyć rozmycie.

Dokł. regul. linii

Wyższe wartości zwiększają widoczność szczegółów, takich jak włosy albo wzory tkaniny.

Miękka ostrość

Wyższe wartości poprawiają kontury, tło i inne oraz inne, główne części obiektów na obrazie i je wyraźnie pokazują.



Nie można wykonać tego ustawienia, przy ustawieniu **Tryby wst. ust. obrazu** na **Wył.**

Zwiększ szczegółów

 **Obraz > Poprawienie obrazu > Zwiększ szczegółów**

Można utworzyć wyraźniejsze odczuwanie tekstury i materiału obrazu.

Siła

Wyższe wartości zwiększają kontrast.

Zakres

Wyższe wartości rozszerzają zakres poprawiania szczegółów.



- W zależności od obrazu, może być zauważalna granica między kolorami. Jeśli to przeszkadza, należy ustawić mniejszą wartość.
- Nie można wykonać tego ustawienia, przy ustawieniu **Tryby wst. ust. obrazu** na **Wył.**

Zerowanie (Poprawienie obrazu)

☛ **Obraz > Poprawienie obrazu > Zerowanie**

Ustawienia **Poprawienie obrazu** można zresetować do ich wstępnych ustawień domyślnych.



Nie można wykonać tego ustawienia, przy ustawieniu **Tryby wst. ust. obrazu** na **Wył.**

Gamma adapt. sceny

☛ **Obraz > Zaawansowane > Gamma adapt. sceny**

Kolory można dopasować do scenarii i uzyskać bardziej jaskrawy obraz.

Wyższe wartości zwiększają kontrast.

Gamma

☛ **Obraz > Zaawansowane > Gamma**

Można dopasować kolory, poprzez wybranie jednej z wartości korekty gamma lub odniesienie do wykresu gamma. Aby wykonać bardziej dokładne regulacje, wybierz **Dostosowany**.

Po wybraniu mniejszej wartości, można zmniejszyć ogólny poziom jasności obrazu w celu wyostrzenia obrazu. Po wybraniu większej wartości, ciemne obszary na obrazach będą jaśniejsze, natomiast nasycenie kolorów dla jaśniejszych obszarów może stać się słabsze.



- Projekcja nieruchomego obrazu w celu regulacji Gamma. Podczas projekcji filmów, ustawienia Gamma nie można wyregulować prawidłowo.
- Po ustawieniu **Tryb koloru** na **DICOM SIM** w menu **Obraz** projektora, wybierz wartość regulacji, zgodnie z rozmiarem projekcji.
 - Jeżeli rozmiar projekcji wynosi 120 cali lub jest mniejszy, wybierz małą wartość.
 - Jeżeli rozmiar projekcji wynosi 120 cali lub jest większy, wybierz dużą wartość.
- Obrazy medyczne mogą być odtwarzane nieprawidłowo w zależności od ustawień i parametrów technicznych ekranu.

RGBCMY

☛ **Obraz > Zaawansowane > RGBCMY**

Można wykonać indywidualną regulację Odcień, Nasycenie i Jasność, każdego z kolorów R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), C (cyjan), M (magenta) oraz Y (żółty).

Kontrast dynamiczny

☛ **Obraz > Kontrast dynamiczny**

Luminancję projekcji można regulować w oparciu o jasność obrazu.

Kontrast dynamiczny

Ustawić na **Wł.**, aby automatycznie wyregulować ilość światła.

Szybkość odpowiedzi

Wybrać **Duża szybkość** w celu regulacji ilości światła przy zmianie sceny.

Poziom czerni

Ustawić poziom czerni, przy zerowej wartości poziomu jasności sygnału obrazu. Po wybraniu **0%**, źródło światła wyłącza się.

Sterow. wył. światła

☛ Obraz > Sterow. wył. światła

Można ustawić automatyczne wyłączenie źródła światła.

Sterow. wył. światła

Ustaw na **Wł.**, aby automatycznie wyłączyć źródło światła, gdy poziom sygnału spadnie poniżej poziomu odniesienia dla ustawionego okresu czasu.

Poz. sygn wył. światła

Ustaw poziom jasności dla kontrolowanego sygnału wideo. Po automatycznym wyłączeniu, zostanie ono natychmiast włączone, po przekroczeniu określonego poziomu obrazu.

Timer wył. światła

Ustaw okres czasu przed autotematycznym wyłączeniem źródła światła.

Zerowanie (Menu Obraz)

☛ Obraz > Zerowanie

Wszystkie wartości regulacji w ustawieniu **Obraz**, można zresetować do ich ustawień domyślnych.

Zwykle, projektor automatycznie wykrywa i optymalizuje ustawienia sygnału wejścia. Po dostosowaniu ustawień można używać menu **Sygnał**. Dostępne ustawienia zależą od aktualnie wybranego źródła sygnału. Ustawienia są zapisywane oddzielnie dla każdego wybranego źródła wejścia.

» Tematy pokrewne

- "Rozdzielczość" [str.78](#)
- "Kształt obrazu" [str.78](#)
- "Traking" [str.79](#)
- "Synchronizacja" [str.79](#)
- "Pozycja" [str.79](#)
- "Auto. ustawienie" [str.79](#)
- "Nadmierne skanowanie" [str.80](#)
- "Maskowanie" [str.80](#)
- "Przestrzeń barwowa" [str.80](#)
- "Dynamiczny zakres" [str.80](#)
- "Zakres wideo" [str.80](#)
- "EDID" [str.81](#)
- "Skalowanie" [str.81](#)
- "Zerowanie (Menu Sygnał)" [str.81](#)

Rozdzielczość

☛ Sygnał > Rozdzielczość

Można ustawić rozdzielczość sygnału wejścia.

Automatycznie

Wybierz w celu automatycznej identyfikacji rozdzielczości sygnału wejścia.

Jeśli nie zostanie wykryty automatycznie z użyciem opcji **Autom.**, wybierz następujące opcje.

Panorama

Dla szerokich ekranów.

Normalny

Dla ekranów 4:3 lub 5:4 w zależności od podłączonego komputera.

Ręczna

Można określić rozdzielczość. Jest to idealne rozwiązanie, gdy komputer jest podłączony na stałe.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy bieżące źródło to Komputer.

Kształt obrazu

☛ Sygnał > Kształt obrazu

Projektor może wyświetlać obrazy w różnych proporcjach szerokości do wysokości, nazywanych współczynnikami kształtu. Zwykle współczynnik kształtu obrazu określa sygnał wejścia ze źródła wideo. Jednak dla pewnych obrazów można zmienić proporcje w celu lepszego dopasowania do ekranu.

Automatycznie

Automatyczne ustawienie współczynnika kształtu według sygnału wejściowego i ustawienia **Rozdzielczość**.

Normalny

Wyświetlanie obrazów z użyciem pełnego obszaru projekcji i zachowaniem współczynnika kształtu obrazu.

4:3

Konwersja współczynnika kształtu obrazu do 4:3.

16:9

Konwersja współczynnika kształtu obrazu do 16:9.

Pełny

Wyświetlanie obrazów z wykorzystaniem pełnej szerokości obszaru projekcji, ale bez zachowania współczynnika kształtu.

Pow. w poziomie/Pow. w pionie

Wyświetlanie obrazów z użyciem pełnej szerokości (Pow. w poziomie) i pełnej wysokości (Pow. w pionie) oraz zachowaniu współczynnika kształtu obrazu. Obszary poza krawędziami ekranu nie są wyświetlane.

Natywny

Wyświetlanie obrazów jakie są (z zachowaniem współczynnika kształtu i rozdzielczości). Obszary poza krawędziami ekranu nie są wyświetlane.



- Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy bieżące źródło to Komputer lub HDMI.
- Dostępne wyłącznie po ustawieniu **Skalowanie** na **Wył.** lub ustawieniu **Tryb skalowania** na **Obraz pełny**.
 ● Sygnał > Skalowanie > Tryb skalowania
- Ustaw **Typ ekranu** w menu **Zaawansow.** projektora, przed zmianą współczynnika kształtu.
 ● Zaawansow. > Wyświetlanie > Ekran > Typ ekranu
- Aby wyświetlać obraz bez czarnych pasów, należy ustawić **Rozdzielczość** na **Panorama** lub **Normalnie** w menu **Sygnał** projektora, odpowiednio do rozdzielczości komputera.
- Dostępne współczynniki kształtu obrazu zależą od wybranego ustawienia **Typ ekranu** i sygnału wejścia ze źródła obrazu.
- Należy pamiętać, że używanie funkcji współczynnika kształtu projektora w celu zmniejszenia, powiększenia lub dzielenia wyświetlanego obrazu w celach komercyjnych lub w celu publicznej prezentacji, może naruszać prawa autorskie właściciela danego obrazu na mocy obowiązującego prawa autorskiego.
- Jeśli między krawędzią obrazu a ramką wyświetlanego obrazu znajdują się marginesy, można wyregulować pozycję obrazu z wykorzystaniem ustawienia **Położenie ekranu** w menu **Zaawansow.** projektora.
 ● Zaawansow. > Wyświetlanie > Ekran > Położenie ekranu
- Opcję Kształt obrazu projektora, można zmienić z użyciem przycisku [Aspect] na pilocie.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy bieżące źródło to Komputer.

Synchronizacja

● Sygnał > Synchronizacja

Sygnał można wyregulować w celu eliminacji nieostrości lub migania na obrazach komputera.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy bieżące źródło to Komputer.

Pozycja

● Sygnał > Pozycja

Można wyregulować położenie obrazu na ekranie.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy bieżące źródło to Komputer.

Traking

● Sygnał > Traking

Sygnał można wyregulować w celu eliminacji pionowych pasów na obrazach komputera.

Auto. ustawienie

● Sygnał > Auto. ustawienie

Ustaw na **Włączone**, aby automatycznie zoptymalizować jakość obrazu komputera.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy bieżące źródło to Komputer.

Nadmierne skanowanie

☛ Sygnał > Nadmierne skanowanie

Można zmienić współczynnik obrazu projekcji w celu ustawienia widoczności krawędzi poprzez wybierając procentową zmianę lub automatycznie.



Ustawienie jest wyświetlane wtedy, gdy sygnał wejścia to sygnał component.

Maskowanie

☛ Sygnał > Maskowanie

Można ukryć obrazy w określonym obszarze.

Użyj przycisków strzałek na panelu sterowania lub na pilocie w celu dopasowania obszaru. Można ukryć do połowy wyświetlanego obrazu w każdym kierunku (poza jednym pikselem).



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu **Odtwarzanie treści** na **Wyłączone** w menu **Ustawienia** projektora.

Przestrzeń barwowa

☛ Sygnał > Przestrzeń barwowa

Można przełączyć przestrzeń barwową, która może obsłużyć informacje o kolorze obrazu wejścia.

Wybierz **Autom.**, aby zastosować odpowiednią przestrzeń barwową dla AVI InfoFrame obrazu.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach.

- Bieżące źródło to HDMI, HDBaseT, DVI-D lub SDI (EB-PU2010B/EB-PU2010W).
- **Tryb koloru** jest ustawiony na inny niż **BT.709** lub **DICOM SIM**.

Dynamiczny zakres

☛ Sygnał > Dynamiczny zakres

Można ustawić zakres wideo w celu dopasowania ustawienia źródła wideo.

Wybierz **Autom.** w celu automatycznej identyfikacji dynamicznego zakresu sygnału wejścia.

Wynik wybranego ustawienia jest wyświetlany jako **Stan sygnału**.

Ustawienie HDR10

Można wyregulować krzywą PQ dynamicznego zakresu w metodzie HDR PQ (Kwantyzator percepcyjny).

Ustawienie HLG

Można wyregulować krzywą HLG dynamicznego zakresu w metodzie HDR PQ (Hybrid Log Gamma).



- Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach.
- Bieżące źródło to HDMI, HDBaseT lub SDI (EB-PU2010B/EB-PU2010W).
- **Tryb koloru** jest ustawiony na inny niż **BT.709** lub **DICOM SIM**.
- **Ustawienie HDR10** jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy **Stan sygnału** jest ustawiony na **HDR10**.
- **Ustawienie HLG** jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy **Stan sygnału** jest ustawiony na **HLG**.

Zakres wideo

☛ Sygnał > Zaawansowane > Zakres wideo

Można ustawić zakres wideo w celu dopasowania ustawienia źródła wejścia z gniazda HDMI, DVI-D lub HDBaseT.

Ograniczony (16-235)

Dla zakresu jasności 16 do 235.

Pełny (0-255)

Dla zakresu jasności 0 do 255.

EDID

☛ Sygnał > Zaawansowane > EDID

Nawet przy ustawieniu wielu wyświetlaczy o różnych rozdzielczościach, można ustawić ten sam EDID jako standardowy wyświetlacz i przełączyć EDID bieżącego źródła w celu ujednoczenia EDID na wyświetlaczach.

Ust. wstępnie EDID

Opcje **EDID** można ustawić wsadowo z użyciem wstępnie ustawionych wartości.

W opcjach ustawień wstępnych są zapisywane następujące ustawienia.

- Rozdzielczość
- Częst. odświeżania
- Głębia kolorów

W razie potrzeby, można zmienić wstępne ustawienia.



- Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy bieżące źródło to HDMI, HDBaseT lub DVI-D.
- Wybierz **Reset**, aby zresetować wszystkie wartości regulacji dla EDID do ich wartości domyślnych.

Skalowanie

☛ Sygnał > Skalowanie

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Skalowanie

Obraz można powiększyć lub zmniejszyć w kierunkach pionowym i poziomym. Podczas używania wielu monitorów do wyświetlenia jednego obrazu, można dopasować skalę obrazu wyświetlanego przez każdy projektor.

Skalowanie

Po ustawieniu na **Autom.**, pozycja przycięcia jest ustawiana automatycznie w zależności od ustawień **Nakładanie krawędzi** i **Ukł. sąsiadujące**. Po wybraniu **Autom.**, można wykonać dokładne dopasowanie.

Wybierz **Ręczna**, aby ręcznie wyregulować zakres przycięcia i pozycję.

Tryb skalowania

Wybierz, jak zmienić powiększenie.

- **Obraz powiększ.**, aby utrzymać pozycję obrazu i współczynnik powiększenia.
- **Obraz pełny**, aby dopasować obraz w zależności od pozycji obrazu i współczynnika kształtu.

Skaluj poziomo/Skaluj pionowo

Powiększenie można wyregulować w poziomie i w pionie w przyrostach 0,01x i powiększyć lub zmniejszyć obraz. (Minimalne powiększenie 0,5 do maksymalnego powiększenia 10).

Regul. przyc.

Użyj przycisków strzałek do regulacji współrzędnych i rozmiaru każdego obrazu wyświetlanego na ekranie.

Zakres przyc.

Wybrany przycięty obraz można wyświetlić.

Zerowanie (Menu Sygnał)

☛ Sygnał > Zerowanie

Wszystkie wartości regulacji w menu **Sygnał** można zresetować do ich ustawień domyślnych, za wyjątkiem:

- EDID

Opcje w menu **Ustawienia** pozwalają na dostosowanie różnych funkcji projektora.

» Tematy pokrewne

- "Korekta geometryczna" [str.82](#)
- "Split Screen" [str.83](#)
- "Głośność" [str.84](#)
- "Łącze HDMI" [str.84](#)
- "Blokada działania" [str.84](#)
- "Blokada soczewki" [str.85](#)
- "Tryb światła" [str.85](#)
- "Poziom jasności" [str.85](#)
- "Tryb stały" [str.85](#)
- "Pozostało szacunkowo" [str.85](#)
- "Odbiornik zdalny" [str.87](#)
- "Przycisk użytkownika" [str.87](#)
- "Wzorzec testowy" [str.88](#)
- "Pamięć" [str.88](#)
- "Odtwarzanie treści" [str.89](#)
- "Zerowanie (Menu Ustawienia)" [str.91](#)

Korekta geometryczna

☛ **Ustawienia > Korekta geometryczna**

☛ **Zaawansow. > Multiprojektacja > Korekta geometryczna**

☛ **Zaawansow. > Multiprojektacja > Proste zestawianie > Korekta punktowa**

Można dopasować kształt obrazu do prostokąta. Po korekcie obraz będzie trochę mniejszy.

Dostępny zakres regulacji można sprawdzić w części *Specifications* projektora.

Wyłączone

Tymczasowe anulowanie korekty geometrycznej. Nawet po ustawieniu na **Wył.**, wartości korekty geometrycznej są zapisywane.

Geom. poz/pion

Ręczna, niezależna korekta zniekształceń w kierunkach poziomym i pionowym. Jeśli kształt obrazu jest nieprawidłowy, wyreguluj zrównoważenie obrazu, poprzez użycie regulacji **V-Balance** i **H-Balance**.

Nie można łączyć z innymi metodami korekcji.

Quick Corner

Niezależna korekta każdego z czterech narożników wyświetlanego obrazu.

Powierz. zakrzywiona

Korekta narożników i boków wyświetlanego obrazu na zakrzywionej powierzchni z tym samym promieniem.



- Umieść projektor na wprost ekranu, nie pod kątem.
- Przesunięcie położenia obiektywu do pozycji głównej.
- Jeśli wykonywana jest duża liczba regulacji, ostrość może nie być jednolita, nawet po wykonaniu regulacji.
- Po ustawieniu **Utrz. Współ. kształtu** na **Wł.** wartości po korekcie mogą nie zostać zastosowane. Wyzeruj wartości korekcji do ich wartości domyślnych lub zmniejsz wielkość korekcji i spróbuj wykonać ją ponownie.
- Po zmianie standardowej linii podczas korekcji, obecne ustawienia są resetowane.

Narożnik ścian

Korekta narożników i boków wyświetlanego obrazu na zakrzywionej powierzchni z prawidłowymi kątami.



- Umieść projektor na wprost ekranu, nie pod kątem.
- Przesunięcie położenia obiektywu do pozycji głównej.
- Jeśli wykonywana jest duża liczba regulacji, ostrość może nie być jednolita, nawet po wykonaniu regulacji.
- Zalecamy regulację kształtu obrazu w oparciu o punkt położony najbliższej środka ekranu.

Korekta punktowa

Podział wyświetlanego obrazu na siatkę i korekta zniekształceń w przyrostach 0,5 piksela, poprzez przesunięcie wybranego punktu przecięcia w dowolnym kierunku. Można przesunąć punkty na siatce w zakresie od

0,5 do 600 pikseli w dowolnym kierunku, włącznie z umieszczeniem ich poza zakresem projekcji.

Pamięć

Kształt wyregulowanego obrazu można zapisać i w razie potrzeby załadować.



- Ekran Korekta geometryczna można także otworzyć z użyciem przycisku [Geometry] na pilocie.
- Ekran Korekta geometryczna można także otworzyć z użyciem przycisku [Memory] na pilocie.

Split Screen

☛ Ustawienia > Split Screen

Równocześnie można wyświetlać dwa obrazy z różnych źródeł obrazu.

Rozmiar ekranu

Wybierz rozmiar ekranu.



W zależności od sygnałów wideo na wejściu, po wybraniu opcji **Jednakowo**, wyświetlane obrazy mogą nie być tej samej wielkości.

Źródło

Wybierz źródło wejścia.



- Nie można wykonywać projekcji następujących kombinacji źródła wejścia na podzielonym ekranie.
 - Komputer i LAN
 - DVI-D i HDMI
- Nie są obsługiwane sygnały wejścia z rozdzielczością poziomą przekraczającą 1920.

Zamień ekrany

Obrazy projekcji można zamieniać miejscami w lewo i w prawo.

Źródło dźwięku

Wybierz ekran, z którego ma być słyszane audio.

Po wybraniu **Autom.**, audio jest wyprowadzane z powiększonego ekranu. Jeśli rozmiary ekranu są ustawione na **Jednakowo**, audio jest wyprowadzane z ekranu po lewej.



- Podczas używania funkcji podziału mogą być niedostępne inne funkcje projektora, a niektóre ustawienia mogą być automatycznie zastosowane dla wszystkich obrazów.
- Nie można wykonać projekcji na ekranie dzielnym, przy ustawieniu **Odtwarzanie treści na Wł.** w menu **Ustawienia** projektora.
- Można także otworzyć ekran Konfiguracja Split Screen z użyciem przycisku [Split] na pilocie.

» Tematy pokrewne

- "Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie" [str.83](#)

Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie

Ograniczenia dotyczące działania

Podczas projekcji na rozdzielonym ekranie nie można wykonywać następujących operacji.

- Ustawienie menu projektora
- E-Zoom
- Przełączenie trybu kształtu obrazu (kształt obrazu jest ustawiony jako **Normalna**).
- Operacje wykonywane za pomocą przycisku [User] na pilocie.

Ograniczenia dotyczące obrazu

- Po wykonaniu takich regulacji jak **Jasność**, **Kontrast**, **Nasycenie koloru**, **Odcień** i **Ostrość** w menu **Obraz** projektora, można je zastosować tylko do obrazu po lewej. Do obrazu po prawej stosowane są domyślne regulacje. Regulacje, które wpływają na cały wyświetlany obraz, takie jak **Tryb koloru** i **Temp. barwowa** są stosowane dla obrazu lewego i prawego.

- Nawet po wykonaniu dla obrazu po prawej regulacji **Redukcja szumów** i **Usuwanie przeplotu** w menu **Obraz** projektora, **Redukcja szumów** jest ustawiana na 0, a **Usuwanie przeplotu** jest ustawiane na **Wyłączone**.
 - ☛ **Obraz > Poprawienie obrazu > Redukcja szumów**
- Nawet po ustawieniu opcji **Wyświetl tło** na **Logo** w menu **Zaawansow.** projektora, przy braku odbieranego sygnału pojawi się niebieski ekran.

Głośność

☛ Ustawienie > Głośność

Użytkownik może kontrolować głośność głośnika.

Przeostoga

Nie należy uruchamiać prezentacji przy wysokim poziomie głośności. Nagłe głośne dźwięki mogą spowodować utratę słuchu.

Przed wyłączeniem należy zawsze obniżyć głośność, aby móc stopniowo zwiększyć głośność po włączeniu urządzenia.

Łącze HDMI

☛ Ustawienie > Łącze HDMI

Można dostosować opcje Łącze HDMI, które umożliwiają sterowanie pilotem projektora podłączonymi przez HDMI urządzeniami.

Poł. urządzenia

Wyświetlane są urządzenia podłączone do gniazd HDMI.

Łącze HDMI

Ustaw na **Włączone**, aby włączyć funkcje Łącze HDMI.

Urządzenie wy. audio

Można wybrać, czy dźwięk ma wychodzić z głośników wewnętrznych, czy z podłączonego systemu audio/wideo.

Włączanie

Można kontrolować działanie, po włączeniu projektora lub podłączonego urządzenia.

- **Dwukierunkowe:** automatyczne włączanie podłączonego urządzenia po włączeniu projektora i na odwrót.
- **Urządzenie -> PJ:** automatyczne włączanie projektora po włączeniu podłączonego urządzenia
- **PJ -> Urządzenie:** automatyczne włączanie podłączonego urządzenia po włączeniu projektora.

Wyłączanie

Można kontrolować, czy po wyłączeniu projektora, są wyłączane podłączone urządzenia.

Łącze Bufor

Jeśli funkcja Łącze HDMI nie działa prawidłowo, poprzez zmianę ustawień, można poprawić wydajność powiązanych operacji.



Aby wyregulować opcje, ustaw najpierw **Łącze HDMI** na **Wł.**

Blokada działania

☛ Ustawienia > Blokuj ustawienie > Blokada działania

W celu zabezpieczenia projektora można kontrolować blokadę przycisku projektora.

Blokada pełna

Zablokowane wszystkie przyciski.

Poza zasilaniem

Zablokowane są wszystkie przyciski poza przyciskiem [On].

Wyłączone

Nie są zablokowane żadne przyciski.



- Blokadę przycisku projektora można kontrolować z użyciem przycisku blokady panelu sterowania na panelu sterowania.
- Aby odblokować przyciski, przytrzymaj przycisk [Enter] na panelu sterowania na około 7 sekund. Wyświetlony zostanie komunikat i zwolniona blokada.

Blokada soczewki

☛ Ustawienie > Blokuje ustawienie > Blokada soczewki

Można wyłączyć działanie przycisku [Lens Shift], [Zoom] i [Focus] na pilocie.

Tryb światła

☛ Ustawienie > Ust. jasności > Tryb światła

Można wybrać jasność dla źródła światła.

Normalny

Maksymalna jasność. Zwiększa to czas działania źródła światła do około 20 000 godzin.

Średnia

Jasność 85% z dźwiękiem wentylatora głośniejszym, niż przy ustawieniu **Cichy**. Zwiększa to czas działania źródła światła do około 20 000 godzin.

Cichy

Jasność 70% ze zmniejszonym dźwiękiem wentylatora. Zwiększa to czas działania źródła światła do około 20 000 godzin.

Rozszerz.

Jasność 70% i wydłużona żywotność źródła światła. Zwiększa to czas działania źródła światła do około 30 000 godzin.

Dostos.

Można wybrać niestandardowy poziom jasności.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu **Tryb stały** na **Wył.**

Poziom jasności

☛ Ustawienie > Ust. jasności > Poziom jasności

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Dopas. ekranu > Ust. jasności > Poziom jasności

Można wybrać **Dostos.** poziomu jasności do wymagań.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie po ustawieniu **Tryb światła** na **Dostos.**

Tryb stały

☛ Ustawienia > Ust. jasności > Tryb stały

Można utrzymać jasność źródła światła, ustaloną w ustawieniu **Poziom jasności**.



- Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie po ustawieniu **Tryb światła** na **Dostos.**
- Po ustawieniu na **Wł.**, nie można zmienić ustawień dla **Tryb światła** i **Poziom jasności**.
- Po ustawieniu na **Wył.**, ustawienie **Poziom jasności** zmieni się, zgodnie ze stanem źródła światła.

Pozostało szacunkowo

☛ Ustawienie > Ust. jasności > Pozostało szacunkowo

Można sprawdzić, jak długo projektor może utrzymać stałą jasność.

 Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu **Tryb stały** na **Wł.**

» Tematy pokrewne

- "Godziny używania stałej jasności" [str.86](#)
- "Czas działania źródła światła" [str.86](#)

Godziny używania stałej jasności

Po włączeniu **Tryb stały**, liczba godzin utrzymywania stałej jasności przez projektor, jest wyświetlana jako **Pozostało szacunkowo**.



Poziom wyświetlania	Szacunkowa liczba pozostałych godzin
	10 000 lub więcej godzin
	8000 do 9999 godzin

Poziom wyświetlania	Szacunkowa liczba pozostałych godzin
	6000 do 7999 godzin
	4000 do 5999 godzin
	2000 do 3999 godzin
	0 do 1999 godzin

 Liczba godzin wyświetlanych jako **Pozostało szacunkowo** jest wskaźnikiem.

Czas działania źródła światła

Czas działania źródła światła zależy od ustawienia **Poziom jasności** oraz od tego, czy jest włączona lub wyłączona opcja **Tryb stały**.




- Czas działania źródła światła zależy od warunków otoczenia i od sposobu używania.
- Podane tu godziny są przybliżone i nie gwarantowane.
- Może się okazać, że wymianę elementów wewnętrznych na części zamienne, trzeba będzie wykonać przed upływem szacunkowego czasu działania źródła światła.
- Po włączeniu **Tryb stały**, gdy przekroczone zostały podane tu godziny, może nie być możliwy wybór wysokiej wartości ustawienia **Poziom jasności**.

Wyłączony Tryb stały

Ustawienie Poziom jasności	Czas przed zmniejszeniem jasności źródła światła jest skracany o połowę (w przybliżeniu)
100%	20 000 godzin
90%	21 000 godzin
80%	24 000 godzin
70%	30 000 godzin
60%	37 000 godzin
50%	47 000 godzin
40%	61 000 godzin
30% lub mniej	71 000 godzin lub więcej

Włączony Tryb stały

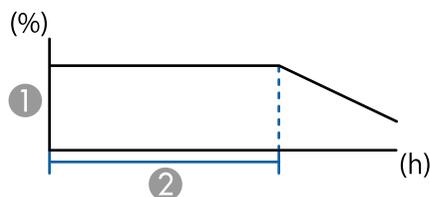

- 1 Poziom jasności
- 2 Czas utrzymywania przez projektor stałej jasności (w przybliżeniu)

Ustawienie Poziom jasności	Czas utrzymywania przez projektor stałej jasności (w przybliżeniu)
85%	6000 godzin
80%	10 000 godzin
70%	19 000 godzin
60%	29 000 godzin

Ustawienie Poziom jasności	Czas utrzymywania przez projektor stałej jasności (w przybliżeniu)
50%	41 000 godzin
40%	56 000 godzin
30% lub mniej	78 000 godzin lub więcej

Odbiornik zdalny

☛ Ustawienie > Odbiornik zdalny

Gdy pilot nie działa stabilnie z powodu zakłóceń ze strony innych urządzeń, można ograniczyć odbiór sygnałów pilota do wybranego odbiornika; **Wył.** wyłącza wszystkie odbiorniki.



Można wyłączyć wszystkie zdalne odbiorniki, przytrzymując przycisk [Menu] na pilocie przez około 15 sekund.

Przycisk użytkownika

☛ Ustawienia > Przycisk użytkownika

Można przypisać następujące opcje menu przyciskom [User] na pilocie w celu dostępu jednym dotknięciem.

- Tryb światła
- Multiprojekcja
- Rozdzielczość
- Menu ekranowe
- Wyświetl kod QR
- Poprawienie obrazu
- Interpol. ramki
- Łącze Menu
- Odtwarzanie treści

- USB



Opcja **USB** jest wyświetlana wyłącznie wtedy, gdy **Odtwarzanie treści** jest ustawione na **Wł.**

Wzorzec testowy

☛ Ustawienia > Wzorzec testowy

Można wyświetlić wzorzec testowy, pomocny w ustawieniu ostrości i powiększaniu obrazu oraz w korekcji kształtu obrazu.



- Naciśnij przycisk [Page] w celu zmiany wzorca testowego podczas wyświetlania wzorca testowego.
- Naciśnij przycisk [Esc], aby anulować wyświetlanie wzorca.
- Kształt wzorca testowego jest określany przez ustawienie **Typ ekranu**. Przed regulacją wzorca testowego należy pamiętać, aby ustawić prawidłowy typ ekranu.
 - ☛ **Zaawansow.** > **Wyświetlanie** > **Ekran** > **Typ ekranu**
- Aby skonfigurować elementy menu, których nie można ustawić podczas wyświetlania wzorca testowego, albo dostosować parametry wyświetlanego obrazu, należy wyświetlić obraz z podłączonego urządzenia.
- Można także wyświetlić ekran z użyciem przycisku [Test Pattern] na panelu sterowania lub na pilocie.

Pamięć

☛ Ustawienie > Pamięć

Można zapisać dostosowane ustawienia, a następnie wybrać zapisane ustawienia, gdy będzie wymagane ich użycie.

Pamięć

Można zapisać następujące ustawienia. Zapisać w pamięci można do 10 danych o różnych nazwach.

- Ustawienia menu **Obraz**
- **Skalowanie** w menu **Sygnal**
- **Tryb światła i Poziom jasności** w menu **Ustawienia**
- **Nakładanie krawędzi, Dopasowanie kolorów i Poziom czerni** w menu **Zaawansow.**

Położenie obiektywu

Można zapisać pozycję obiektywu wyregulowaną z użyciem elementów sterowania przesun. obiektywu, powiększenie, ostrość i zniekształcenie. Zapisać w pamięci można do 10 danych o różnych nazwach.

Korekta geometryczna

Można zapisać wartość regulacji korekcji geometrycznej. Zapisać w pamięci można do 3 danych o różnych nazwach.

Dla każdego typu pamięci, można wykorzystać następujące opcje.

Wywołaj z pamięci

Można załadować dane zapisane w pamięci. Zastosowane do bieżącego obrazu są zamieniane na ustawienia w pamięci.

Zapisz w pamięci

Bieżące ustawienia można zapisać w pamięci.

Skasuj pamięć

Wybrane ustawienia pamięci można usunąć.

Zmień n. pam.

Można zmienić nazwę zapisanej pamięci.

Zerowanie ustawień Pamięć

Można usunąć wszystkie dane zapisane w pamięci.



- Już używana nazwa w pamięci jest wskazywana niebieskim znakiem. Zapisanie pod poprzednio zapisaną nazwą, spowoduje zastąpienie tych ustawień ustawieniami bieżącymi.
- Położenie obiektywu, gdy jest załadowana pamięć, może nie pasować całkowicie do położenia obiektywu, podczas zapisywania w pamięci. Przy dużej rozbieżności między pozycją obiektywu, należy wykonać kalibrację obiektywu.
- Ekran Korekta geometryczna można także otworzyć z użyciem przycisku [Memory] na pilocie.

Odtwarzanie treści

☛ Ustawienia > Odtwarzanie treści > Odtwarzanie treści

Można łatwo wyświetlić treści reklamy cyfrowej: listy odtwarzania, które zawierają obrazy i filmy zapisane w zewnętrznym urządzeniu pamięci.

Odtwarzanie treści

Ustawić na **Włączone** w celu odtwarzania listy odtwarzania.

Efekt nakładania

Do wyświetlanego obrazu można dodać efekty koloru i kształtu.

Przeglądarka USB

Można wybrać i odtworzyć listy odtwarzania zapisane w napędzie flash USB.



- Ustawienia **Efekt nakładania** nie można wybrać w następujących przypadkach.
- Po ustawieniu **Nakładanie krawędzi na Wł.** w menu **Zaawansow.** projektora.
- Gdy bieżącym źródłem jest USB i nie są odtwarzane żadne listy odtwarzania.
- Gdy bieżącym źródłem jest USB i wystąpił błąd, którego nie można zapisać.
- Do tworzenia list odtwarzania można wykorzystać następujące metody.
- Użycie oprogramowania Epson Projector Content Manager w komputerze.
Program Epson Projector Management można pobrać i zainstalować z następującej strony internetowej:
epson.sn
- Użycie oprogramowania Epson Web Control z przeglądarki internetowej.
- Użycie oprogramowania Epson Creative Projection w urządzeniach iOS.
Program Epson Creative Projection można pobrać ze sklepu App Store. Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem App Store.
- Naciśnij przycisk [USB] na pilocie w celu projekcji listy odtwarzania. Jeśli przypisany jest harmonogram, lista odtwarzania zostanie odtworzona zgodnie ze schematem podanym w harmonogramie.
- W celu wyświetlenia swojej ulubionej listy odtwarzania, można także przytrzymać przyciski [Num] i przyciski numeryczne. Używając oprogramowanie do tworzenia list odtwarzania, można ustawić przycisk skrótu pilota.

» Tematy pokrewne

- "Tworzenie list odtwarzania z wykorzystaniem Epson Web Control" [str.90](#)
- "Ograniczenia trybu Odtwarzanie treści" [str.90](#)

Tworzenie list odtwarzania z wykorzystaniem Epson Web Control

W trybie Content Playback, można tworzyć listy odtwarzania z wykorzystaniem przeglądarki internetowej i zapisywać je w napędzie flash USB, podłączonym do projektora w sieci.

Uwaga

Podczas tworzenia list odtwarzania, nie należy wyjmować z projektora napędu flash USB lub rozłączać przewodu zasilającego projektora. Mogą zostać uszkodzone dane zapisane w napędzie flash USB.

- 1** Upewnij się, że projektor działa w trybie Odtwarzanie treści.
- 2** Upewnij się, że komputer lub urządzenie jest połączone z tą samą siecią, w której dostępny jest projektor.
- 3** Upewnij się, że napęd flash USB jest podłączony do gniazda USB-A projektora.
- 4** Uruchom przeglądarkę internetową w swoim komputerze lub urządzeniu.
- 5** Przejdź do ekranu Epson Web Control poprzez wprowadzenie adresu IP projektora w polu adresowym przeglądarki. Podczas wprowadzania adresu IPv6 umieść ten adres w nawiasie kwadratowym [i].
- 6** Wybierz **Urządzenie pamięci USB**.
- 7** Wybierz **Prześlij nowe dane**.
- 8** Wybierz obrazy lub filmy, które chcesz dodać do listy odtwarzania.



Przesyłać można pliki .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp lub .gif. Aby dodać do listy odtwarzania pliki .mp4 lub .mov, użyj oprogramowania Epson Projector Content Manager lub aplikacji Epson Creative Projection.

Wybrane pliki są kopiowane do podłączonego napędu flash USB.

- 9** Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby je dodać do istniejącej listy odtwarzania, wybierz **Dodaj do listy odtwarzania** i wybierz listę odtwarzania, do której chcesz je dodać.
 - Aby utworzyć nową listę odtwarzania i dodać je do niej, wybierz **Utwórz nową listę odtwarzania**.
- 10** Edycja listy odtwarzania.
- 11** Po zakończeniu edycji listy odtwarzania, wybierz **Zakończ**.



- W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapoznaj się z częścią tego podręcznika dotyczącą Opcji kontroli sieci.
- Listę odtwarzania można odtworzyć z ekranu **Remote** lub **Lista odtwarzania**.
- Aby określić, kiedy lista odtwarzania zaczyna się i kończy, należy ustalić harmonogram listy odtwarzania z użyciem oprogramowania Epson Projector Content Manager.

» Tematy pokrewne

- "Epson Web Control" [str.131](#)

Ograniczenia trybu Odtwarzanie treści

Ograniczenia dotyczące działania

W trybie Odtwarzanie treści, można wykonywać następujące operacje.

- Zmiana ustawienia **Temp. barwowa** w menu **Obraz** (po wybraniu **Ciepła biel** lub **Chłodna biel**, jako **Filtr kolorów**)

- Split Screen
- Maskowanie
- Zmiana ustawienia **Wyświetl tło** w menu **Zaawansow.**
- Zmiana ustawienia **Ekran** w menu **Zaawansow.**
- Zmiana ustawienia **Miej. zap. plik. log** w menu **Zaawansow.**
- Używanie **Nakładanie krawędzi** z funkcją **Efekty** feature
- Automatyczne wykrywanie sygnału wejściowego

Zerowanie (Menu Ustawienia)

☛ Ustawienie > Zerowanie

Wszystkie wartości regulacji w menu **Ustawienia**, można zresetować do ich ustawień domyślnych, za wyjątkiem:

- Urządzenie wy. audio
- Włączanie
- Wyłączanie
- Łącze Bufor
- Przycisk użytkownika

Ustawienia w menu **Zaawansow.** pozwalają na dostosowanie różnych funkcji ustawień projektora.

» Tematy pokrewne

- "Ekran główny" [str.92](#)
- "Menu Pozycja" [str.92](#)
- "Pozycja wiadomości" [str.93](#)
- "Komunikaty" [str.93](#)
- "Wyświetl tło" [str.93](#)
- "Ekran startowy" [str.93](#)
- "Potw. trybu gotow." [str.93](#)
- "Ost czysz. f. pow." [str.93](#)
- "Ekran" [str.93](#)
- "Wyrównanie panelu" [str.94](#)
- "Jednolitość koloru" [str.94](#)
- "Obrót OSD" [str.95](#)
- "Logo użytkownika" [str.95](#)
- "Projekcja" [str.95](#)
- "Włącz zasilanie" [str.95](#)
- "Tryb uśpienia" [str.96](#)
- "Czas trybu uśpienia" [str.96](#)
- "Tryb dużej wysokości" [str.96](#)
- "Autom. wysz. źr." [str.96](#)
- "Autom. wł. zasilania" [str.96](#)
- "Źródło uruchamiania" [str.96](#)
- "Szybkie uruchamianie" [str.96](#)
- "Zasilanie USB" [str.97](#)
- "Ustaw. wycisz. A/V" [str.97](#)
- "Sygnał dźwiękowy" [str.97](#)
- "Wskaźniki" [str.97](#)
- "Miej. zap. plik. log" [str.97](#)
- "Zakr. konf. wsadowej" [str.97](#)
- "Monitor. napięcia AC" [str.98](#)
- "Typ obiektywu" [str.98](#)
- "Data i czas" [str.98](#)
- "Kalibracja obiektywu" [str.98](#)
- "Ustawienia A/V" [str.98](#)
- "Tryb gotowości" [str.99](#)

- "HDBaseT" [str.99](#)
- "Kalibracja kolorów" [str.99](#)
- "ID projektora" [str.100](#)
- "Grupowanie" [str.100](#)
- "Ukł. sąsiadująco" [str.100](#)
- "Nakładanie krawędzi" [str.100](#)
- "Poziom czerni" [str.101](#)
- "Zerowanie (Menu Multiprojekcja)" [str.101](#)
- "Dopas. ekranu" [str.102](#)
- "Dopasowanie kolorów" [str.102](#)
- "Proste zestawianie" [str.103](#)
- "Ustawienia harmon." [str.103](#)
- "Język" [str.104](#)
- "Zerowanie (Menu Zaawansow.)" [str.104](#)

Ekran główny

☛ Zaawansow. > Ekran główny

Ustawienia można wyregulować na ekranie głównym.

Auto wyśw. ekr. głów.

Ustaw na **Włączone**, aby wybrać, czy ma być automatycznie wyświetlany ekran główny, gdy brak jest sygnału wejściowego po włączeniu projektora.

Funkcja niestand. 1/Funkcja niestand. 2

Wybierz opcje menu, które mają zostać przypisane do ekranu głównego.

Menu Pozycja

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Menu Pozycja

Można wybrać pozycję menu projektora, wyświetlanego na ekranie.

Pozycja wiadomości

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Pozycja wiadomości

Można wybrać pozycję wyświetlanych na ekranie komunikatów.

Komunikaty

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Komunikaty

Można określić, czy na ekranie mają być wyświetlane komunikaty.

Wyświetl tło

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Wyświetl tło

Można wybrać kolor ekranu lub logo w celu wyświetlania przy braku odbieranego sygnału.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy **Odtwarzanie treści** jest ustawione na **Wyłączone**.

Ekran startowy

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Ekran startowy

Można kontrolować, czy podczas uruchamiania projektora na ekranie pojawi się specjalny ekran.



Ta funkcja jest wyłączona po włączeniu projektora w trybie **Szybkie uruchamianie**.

Potw. trybu gotow.

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Potw. trybu gotow.

Komunikat potwierdzenia można wyświetlić naciskając przycisk [Standby] na pilocie.

Po ustawieniu na **Wyl.**, projektor można w prosty sposób wyłączyć, naciskając raz przycisk [Standby].

Ost czysz. f. pow.

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Ost czysz. f. pow.

Po wykryciu zablokowania filtra powietrza, może być wyświetlany komunikat.

Ekran

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Ekran

Można ustawić współczynnik kształtu i położenia wyświetlanego obrazu, zgodnie z typem używanego ekranu.

Typ ekranu

Ustawienie współczynnika kształtu ekranu w celu dopasowania obrazu do obszaru projekcji.

Położenie ekranu

Położenie obrazu można zmienić w poziomie i w pionie, jeśli między krawędziami obrazu, a krawędziami obrazu a ramką wyświetlanego ekranu znajdują się marginesy spowodowane ustawieniem **Typ ekranu**.



- Jeśli to konieczne, dopasuj współczynnik kształtu wyświetlanego obrazu.
- Po zmianie ustawienia **Typ ekranu**, ustawienia **EDID** są regulowane automatycznie.
- Ustawienia są wyświetlane wyłącznie po ustawieniu **Odtwarzanie treści** na **Wyłączone**.
- To ustawienie jest niedostępne podczas projekcji obrazów z komputera przez sieć.
- Ustawienie **Typ ekranu** nie jest obsługiwane przez funkcję Message Broadcasting w oprogramowaniu Epson Projector Management.
- Położenia ekranu nie można regulować, po ustawieniu **Typ ekranu** na ten sam współczynnik kształtu, jak rozdzielczość projektora.

Wyrównanie panelu

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Wyrównanie panelu

Można użyć funkcji wyrównania panelu do ręcznej regulacji konwergencji koloru (dopasowanie kolorów czerwonego i niebieskiego) na obrazie projekcji. Piksele można regulować w poziomie i w pionie o 0,125 piksela w zakresie ± 3 piksele.

Wyrównanie panelu

Ustaw na **Wł.** w celu korekcji nieprawidłowego wyrównania na obrazie projekcji.

Wybór koloru

Wybierz kolor do regulacji.

Kolor wzorca

Wybierz kolor siatki wyświetlanej podczas regulacji.

- **R/G/B** do wyświetlania koloru siatki w kolorze białym.
- **R/G** do wyświetlania koloru siatki w kolorze żółtym.
- **G/B** do wyświetlania koloru siatki w kolorze cyjan.

Dostępne kolory zależą od ustawienia **Wybór koloru**.

Rozp. regulacje

Uruchamianie procesu wyrównania panelu.

Podczas regulacji obraz może zostać zniekształcony. Po wykonaniu regulacji, obraz jest przywracany.

- **Przesuń cały panel** w celu wstępnej regulacji całego panelu.
- **Wyreguluj cztery rogi** w celu precyzyjnej regulacji czterech rogów panelu. Aby wykonać dodatkowe regulacje, wybierz **Wybierz punkt przecięcia i go dostosuj** w celu wykonania bardziej precyzyjnej regulacji.

Zerowanie

Wszystkie wartości regulacji w menu **Wyrównanie panelu**, można zresetować do ich ustawień domyślnych.



- Po wykonaniu wyrównania może się pogorszyć jakość obrazu.
- Obrazy dla pikseli wykraczających poza krawędź ekranu projekcji nie są wyświetlane.

Jednolitość koloru

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Jednolitość koloru

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Dopas. ekranu > Jednolitość koloru

Można użyć funkcji jednolitość koloru w celu ręcznego dopasowania zrównoważenia odcienia koloru na obrazie projekcji.

Jednolitość koloru

Ustaw na **Włączone**, aby dopasować balansu odcieni kolorów dla całego ekranu.

Poziom regulacji

Wybierz poziom regulacji do dostosowania.

Dostępnych jest osiem poziomów regulacji, od bieli do szarego i czarnego. Dopasuj każdy poziom indywidualnie.

Ustaw na **Wszystko** w celu wsadowej regulacji barwy dla każdego koloru od poziomu 2 do 8. (Gdy kolory czerwony, niebieski lub zielony są ustawione na wartość maksymalną lub minimalną na dowolnym poziomie, nie można wykonywać dalszych regulacji).

Rozp. regulacje

Rozpoczęcie regulacji dla wybranego poziomu regulacji.

Podczas regulacji obraz może zostać zniekształcony. Po wykonaniu regulacji, obraz jest przywracany.

Wyreguluj najpierw obszary zewnętrzne, a następnie wyreguluj cały ekran.

Zerowanie

Wszystkie wartości regulacji w menu **Jednolitość koloru**, można zresetować do ich ustawień domyślnych.



Odcień koloru może nie być jednolity nawet po regulacji jednolitości koloru.

Obrót OSD

☛ Zaawansow. > Wyświetlanie > Obrót OSD

Wyświetlane menu można obrócić o 90°.

Logo użytkownika

☛ Zaawansow. > Logo użytkownika

Obraz można zapisać w projektorze i wyświetlać przy włączaniu projektora. Obraz można także wyświetlać, gdy projektor nie odbiera sygnału wejścia. Obraz jest nazywany logo użytkownika.

Użytkownik może wybrać zdjęcie, grafikę lub logo firmy jak logo użytkownika użyteczne do identyfikacji właściciela projektora w celu zabezpieczenia przed kradzieżą. Użytkownik może zapobiec zmianom logo użytkownika poprzez ustawienie zabezpieczenia hasłem.

Wyświetl obraz do projekcji, jako logo użytkownika, a następnie wybierz to ustawienie.



- Jeżeli ustawienie **Ochrona logo użyt.** w menu ustawień **Ochrona hasłem** jest ustawione na **Włączone**, przed zapisaniem logo użytkownika należy ustawić na **Wyłączone**.
- Po skopiowaniu ustawień menu z jednego projektora do drugiego z użyciem funkcji ustawień wsadowych jest także kopiowane logo użytkownika. Jako logo użytkownika nie należy rejestrować informacji, które nie mają być udostępniane między wieloma projektorami.
- Nie można zapisywać zawartości, która jest zabezpieczona przez HDCP.
- Po ustawieniu **Odtwarzanie treści** na **Wł.**, logo użytkownika można wyświetlać wyłącznie po uruchomieniu projektora.
- Regulacje kształtu obrazu i zakresu wyświetlania są tymczasowo anulowane, po wybraniu **Logo użytkownika**.

Projekcja

☛ Zaawansow. > Projekcja

Można ustawić sposób skierowania projektora w stronę ekranu dla prawidłowej orientacji obrazu.



Poprzez przytrzymanie przycisku [A/V Mute] na pilocie na około 5 sekund, można zmienić tryb projekcji w celu odwrócenia obrazu góra w dół.

Włącz zasilanie

☛ Zaawansow. > Działanie > Włącz zasilanie

Ustaw na **Włączone**, aby włączyć projektor bez poprzez jego podłączenie bez naciskania przycisku zasilania.

Należy pamiętać, że projektor także włączy się automatycznie w takich sytuacjach, jak przywracanie działania po zaniku zasilania.

Tryb uśpiania

☛ Zaawansow. > Działanie > Tryb uśpiania

Ustaw na **Włączone** w celu automatycznego wyłączenia projektora po okresie braku aktywności.

Czas trybu uśpiania

☛ Zaawansow. > Działanie > Czas trybu uśpiania

Czas przed automatycznym wyłączeniem projektora można ustawić w zakresie od 1 do 30 minut.



Tryb uśpiania musi zostać wyłączony.

Tryb dużej wysokości

☛ Zaawansow. > Działanie > Tryb dużej wysokości

Podczas działania projektora na dużej wysokości, gdzie powietrze jest rozrzedzone, normalna prędkość obrotowa wentylatorów nie wystarcza na schłodzenie projektora.

Ustaw na **Włączone**, aby zwiększyć prędkość obrotową wentylatorów na wysokościach powyżej 1500 m.



Po ustawieniu na **Włączone**, temperatura działania projektora wzrośnie.

Autom. wysz. źr.

☛ Zaawansow. > Działanie > Autom. wysz. źr.

Ustaw na **Włączone**, aby wykrywać automatycznie sygnał wejściowy oraz wyświetlać obrazy przy braku sygnału wejściowego.



- Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy **Odtwarzanie treści** jest ustawione na **Wyłączone**.
- Ta funkcja jest wyłączona po włączeniu projektora w trybie **Szybkie uruchamianie**.

Autom. wł. zasilania

☛ Zaawansow. > Działanie > Autom. wł. zasilania

Ustaw na **Komputer**, aby automatycznie włączyć projektor po wykryciu sygnału wejścia ze źródła obrazu.

Źródło uruchamiania

☛ Zaawansow. > Działanie > Źródło uruchamiania

Można wybrać źródło obrazu do projekcji, gdy projektor jest włączony w trybie Odtwarzanie treści.

Szybkie uruchamianie

☛ Zaawansow. > Działanie > Szybkie uruchamianie

Można ustawić okres czasu dla trybu Szybkie uruchamianie. Projektor przechodzi do tego trybu, po jego wyłączeniu. Wyświetlanie może rozpocząć się po około 7 sekundach, od naciśnięcia przycisku zasilania.



Ustaw najpierw **Wyjście A/V na Przy projekcji**.

Zasilanie USB

☛ Zaawansow. > Działanie > Zasilanie USB

Ustaw na **Zawsze**, aby kontynuować zasilanie odtwarzacza strumieni multimedialnych, gdy projektor nie wyświetla obrazów. Umożliwi to wcześniejsze uruchomienie odtwarzacza strumieni multimedialnych lub automatyczne wykonywanie w razie takiej potrzeby, aktualizacji jego firmware poprzez sieć.



Ustaw najpierw **Wyjście A/V na Przy projekcji**.

Ustaw. wycisz. A/V

☛ Zaawansow. > Działanie > Ustaw. wycisz. A/V

Użytkownik może wyregulować ustawienia Wyciszenie A/V.

Rozjaśnianie

Ustaw liczbę sekund na wykonanie efektu rozjaśnienia, podczas wyświetlania obrazu.

Ściemnianie

Ustaw liczbę sekund na wykonanie efektu przyciemnienia, podczas ukrywania obrazu.

Timer wyciszenia A/V

Automatyczne wyłączenie projektora, po włączeniu **Wycisz A/V** i po upływie 2 godzin braku aktywności.

Zwoln. Wycisz A/V

Wybierz **Wycisz A/V**, aby używać wyłącznie przycisk [A/V Mute] do wyłączenia funkcji Wycisz A/V lub, aby wysłać polecenie wyłączenia funkcji Wycisz A/V, albo wybierz **Dowolny** w celu użycia do jej wyłączenia dowolnego przycisku.

Sygnal dźwiękowy

☛ Zaawansow. > Działanie > Zaawansowane > Sygnal dźwiękowy

Można sterować dźwiękami generowanymi podczas włączania lub wyłączenia projektora.

Wskaźniki

☛ Zaawansow. > Działanie > Zaawansowane > Wskaźniki

Ustaw na **Wyłączone**, aby wyłączyć światła wskaźników na projektorze oprócz sytuacji, gdy wystąpi błąd lub ostrzeżenie.

Miej. zap. plik. log

☛ Zaawansow. > Działanie > Zaawansowane > Miej. zap. plik. log

Można ustawić miejsce zapisu plików log działania dla projektora.

Wybierz **USB i pamięć wewnętrzna** w celu zapisu plików log, jako plików tekstowych (.log) w napędzie flash USB włożonym do gniazda USB-A projektora.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy **Odtwarzanie treści** jest ustawione na **Wyłączone**.

Zakr. konf. wsadowej

☛ Zaawansow. > Działanie > Zaawansowane > Zakr. konf. wsadowej

Można wybrać, które ustawienia menu mają zostać skopiowane.

Wszystko

Wybierz to, aby skopiować wszystkie ustawienia menu projektora z użyciem funkcji konfiguracji wsadowej.

Ograniczony

Wybierz to, aby nie kopiować ustawień menu **EDID** i **Sieć**.

Monitor. napięcia AC

☛ **Zaawansow.** > **Działanie** > **Zaawansowane** > **Monitor. napięcia AC**

Ustaw na **Wł.** w celu monitorowania stanu napięcia projektora i uzyskania pliku log, po wystąpieniu ostrzeżenia, rozłączenia lub zaniku zasilania.

Przy regularnym wyłączaniu projektora poprzez wyłączenie gniazda zasilania (wyłączanie bezpośrednie), ustaw na **Wył.**



Plik log można wyświetlić w menu **Informacje** projektora.

☛ **Informacje** > **Ostrzeżenie napięcia**

Typ obiektywu

☛ **Zaawansow.** > **Działanie** > **Zaawansowane** > **Typ obiektywu**

Wybierz numer modelu dla założonego obiektywu, gdy używane są następujące obiektywy:

- ELPLS04
- ELPLU02/ELPLU03S/ELPLU04
- ELPLR04
- ELPLW04/ELPLW05/ELPLW06/ELPLW08
- ELPLM06/ELPLM07/ELPLM08/ELPLM09/ELPLM15/ELPLM10/ELPLM11
- ELPLL07/ELPLL08

Data i czas

☛ **Zaawansow.** > **Działanie** > **Data i czas**

Można dopasować ustawienia czasu i daty systemu projektora.

Ustawienia czasu letniego

Dostosuj ustawienia czasu letniego dla swojego regionu.

Czas/Internet

Włącz to ustawienie w celu automatycznej aktualizacji daty i czasu, przez internetowy serwer czasu.



Po ustawieniu **Ochrona harmonogramu** na **Włączone** na ekranie **Ochrona hasłem** nie można zmienić ustawień czasu i daty. Ustaw najpierw **Ochrona harmonogramu** na **Wyłączone**.

Kalibracja obiektywu

☛ **Zaawansow.** > **Działanie** > **Kalibracja obiektywu**

Można wyświetlić informacje o aktualnie używanym obiektywie.

Może to potrwać do około 100 sekund. Po zakończeniu kalibracji, obiektyw powraca do pozycji sprzed kalibracji.

Następujące obiektywy powracają do standardowej pozycji.

- ELPLX01/01S
- ELPLX01W/01WS
- ELPLX02/02S
- ELPLX02W/02WS

Ustawienia A/V

☛ **Zaawansow.** > **Ustawienia A/V**

Gdy projektor znajduje się w trybie gotowości, można wybrać kierowanie audio i wideo do zewnętrznego urządzenia.

Wybierz **Zawsze**, aby kierować dźwięk i obrazy do urządzeń zewnętrznych, gdy projektor nie wyświetla żadnych obrazów.



- Dostępne wyłącznie po ustawieniu **Szybkie uruchamianie** na **Wyłączone**.
- Po ustawieniu **Zawsze**, można przesunąć pozycję obiektywu do pozycji początkowej nawet wtedy, gdy projektor znajduje się w trybie gotowości.
- Po ustawieniu na **Zawsze**, jest włączona komunikacja z portu HDBaseT.



- Opcja **Sterow. i komunikacja** jest wyświetlana wyłącznie po ustawieniu **Extron XTP** na **Wyłączone**.
- Po ustawieniu **Extron XTP** na **Włączone**, wentylatory chłodzące mogą działać nawet w stanie gotowości. Nie oznacza to awarii.

Tryb gotowości

☛ Zaawansow. > Tryb gotowości

Ustaw na **Komunikacja wł.** w celu monitorowania i sterowania projektorem przez sieć.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie, przy ustawieniu **Wyjście A/V** na **Przy projekcji**.

HDBaseT

☛ Zaawansow. > HDBaseT

Użytkownik może wybrać ustawienia komunikacji dla połączeń z nadajnikiem HDBaseT lub przełącznikiem.

Sterow. i komunikacja

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć komunikację z portów Ethernet i portów szeregowych w nadajniku HDBaseT lub w przełączniku; ustaw na **Włączono**, aby wyłączyć porty LAN, RS-232C i Remote projektorów.

Extron XTP

Ustaw na **Włączone**, przy podłączeniu nadajnika Extron XTP lub przełącznika do portów **HDBaseT**. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat systemu XTP przejdź na stronę internetową Extron.

<http://www.extron.com/>

Kalibracja kolorów

☛ Zaawansow. > Kalibracja kolorów

Proces kalibracji kolorów dopasowuje, w oparciu o obrazy wykonane opcjonalną kamerą zewnętrzną, zrównoważenie kolorów i jasność, które z czasem się pogarszają i przywraca domyślną jakość obrazu.

Kalibracja kolorów

Ustaw na **Włączone** w celu włączenia procesu kalibracji kolorów.

Rozpocz. autom. regul.

Rozpoczęcie automatycznej regulacji.

Cofnij

Automatyczną regulację można cofnąć.

Ponów

Wybierz po wybraniu **Cofnij**, aby przywrócić obraz do stanu po automatycznej regulacji.

Jednolitość koloru

Regulacja zrównoważenia odcieni kolorów dla całego obrazu.

Zerowanie

Wszystkie wartości regulacji w menu **Kalibracja kolorów**, można zresetować do ich ustawień domyślnych.

» Tematy pokrewne

- "Warunki korzystania z funkcji kalibracji kolorów" [str.99](#)

Warunki korzystania z funkcji kalibracji kolorów

Funkcji kalibracji kolorów można używać po spełnieniu następujących warunków:

- W każdym projektorze jest zainstalowana opcjonalna kamera zewnętrzna.
- Projekcja jest wykonywana na matowym, białym rozpraszającym ekranie, który jest płaski i równy.
- Projektor jest umieszczony prostopadle do ekranu, a nie pod kątem.
- Nic nie blokuje opcjonalnej kamery zewnętrznej i wyświetlanego obrazu.
- Rozmiar projekcji mieści się w zakresie od 80 do 200 cali.

ID projektora

Zaawansow. > Multiprojektacja > ID projektora

Projektor można ustawić na określony numer ID, który umożliwia użycie pilota do indywidualnego sterowania projektorami. Jest to użyteczne, gdy wymagane jest sterowanie wieloma projektorami z użyciem jednego pilota.



- Aby używać tylko określonego projektora, należy ustawić ID pilota zgodnie z ID projektora. W celu ustawienia ID pilota, ustaw przełącznik [ID] pilota na **On**. Naciśnij przycisk [ID] na pilocie i naciśnij w ciągu 5 sekund przycisk numeryczny, pasujący do ID projektora. (Wprowadź jedno lub dwa cyfrowy numer).
- Jeśli nie jest znany ID projektora, naciśnij przycisk [ID] podczas projekcji w celu tymczasowego wyświetlenia na ekranie ID projektora oraz ID pilota.
- Skonfigurować można do 30 ID.

Grupowanie

Zaawansow. > Multiprojektacja > Grupowanie

Można utworzyć grupę projektorów, którymi można równocześnie sterować.

Ukł. sąsiadująco

Zaawansow. > Multiprojektacja > Ukł. sąsiadująco

Ten sam obraz można wyświetlić z maksymalnie 9 projektorów w celu utworzenia jednego, dużego obrazu z użyciem funkcji Ukł. sąsiadująco.

Ukł. sąsiadująco

Ustaw na **Autom.** w celu automatycznej konfiguracji układania sąsiadująco.

Jeśli nie została zainstalowana opcjonalna kamera zewnętrzna lub automatyczne układanie obrazów sąsiadująco nie powiodło się, wybierz **Ręczna**, a następnie indywidualnie wybierz **Układ** i **Ust. lokaliz.**

Układ

Wybierz liczbę ustawianych wierszy i kolumn.

Ust. lokaliz.

Wybierz pozycję każdego obrazu projektora w następujący sposób:

- **Kol. wierszy** w celu rozmieszczenia ekranów od góry do dołu, rozpoczynając w kolejności od 1 na górze.
- **Kol. kolumn** w celu rozmieszczenia ekranów od lewej do prawej, rozpoczynając od A z lewej w kolejności alfabetycznej.

Lokalizacja

Można wyświetlić nazwę, adres IP oraz ID ustawianego projektora.



- Opcja **Autom.** jest dostępna wyłącznie po zainstalowaniu opcjonalnej kamery zewnętrznej.
- Upewnij się, że podczas wykonywania automatycznego układania sąsiadująco, nic nie blokuje opcjonalnej kamery zewnętrznej.
- Nie należy zmieniać żadnych nazw projektora lub adresów IP w przeciwnym razie obrazy nie zostaną dopasowane automatycznie.

Nakładanie krawędzi

Zaawansow. > Multiprojektacja > Nakładanie krawędzi

Można nałożyć krawędź między wieloma obrazami w celu utworzenia jednolitego ekranu.

Nakładanie krawędzi

Ustaw na **Włączone**, aby włączyć funkcję Nakładanie krawędzi.

Gdy nie jest wykonywana projekcja z wielu projektorów, wybierz **Wyłączone**.

Krawędź górna/Krawędź dolna/Krawędź prawa/Krawędź lewa

Wybierz krawędź do nałożenia w każdym projektorze.

- **Nakładanie** umożliwia włączenie funkcji Nakładanie krawędzi dla wybranej krawędzi. Do zakresu nakładania jest stosowana gradacja.
- **Poz. pocz. nakładan.** służy do regulacji w 1 pikselowych przyrostach położenia punktu, w którym zaczyna się nakładanie krawędzi. Pozycja początkowa nakładania jest wyświetlana z czerwoną linią.
- **Zakres nakładania** umożliwia wybór szerokości obszaru nakładania w 1 pikselowych przyrostach. Można wybrać do 45% rozdzielczości projektora.
- **Krzywa nakładania** umożliwia wybór gradientu dla wycieniowanego obszaru na obrazie projekcji.

Linia pomocnicza

Ustaw na **Włączone**, aby wyświetlić linię prowadzenia na nakładanym obszarze.

Wzór pomocniczy

Ustaw na **Włączone**, aby wyświetlić siatkę w celu dopasowania nakładanego obszaru.

Kolor prowadnicy

Wybierz kombinację kolorów linii prowadzenia.



Ustaw **Tryb koloru** na **Multiprojekcja** w menu **Obraz** projektora dla wszystkich projektorów.

Poziom czerni

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Poziom czerni

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Dopas. ekranu > Poziom czerni

Można dopasować jasność i różnice odcieni zachodzących na siebie obrazów.

Regulacja kolorów

Można dopasować jasność i odcień obszarów. Obszary regulacji są wyświetlane w oparciu o ustawienie **Nakładanie krawędzi**.

Gdy zachodzi na siebie wiele ekranów, dopasuj zachodzące na siebie obszary, rozpoczynając od najjaśniejszych obszarów. Na końcu dopasuj nie zachodzący na siebie obszar (najciemniejsza część).

Korekcja obszaru

Jeśli odcień dla niektórych obszarów nie pasuje, można go dopasować indywidualnie.

Zerowanie

Wszystkie wartości regulacji w menu **Poziom czerni**, można zresetować do ich ustawień domyślnych.



- Nie można wyregulować ustawienia **Poziom czerni**, gdy wyświetlany jest wzorec testowy.
- Gdy wartość **Korekta geometryczna** jest bardzo duża, może nie być możliwa prawidłowa regulacja **Poziom czerni**.
- W obszarach, gdzie obrazy zachodzą na siebie, a także w innych obszarach jasność i odcień mogą się różnić, nawet po wykonaniu regulacji **Poziom czerni**.
- Po zmianie ustawienia **Nakładanie krawędzi**, ustawienie **Poziom czerni** jest przywracane do jej wartości domyślnej.
- Dostępne wyłącznie po wykonaniu co najmniej jednego ustawienia **Krawędź górna**, **Krawędź dolna**, **Krawędź lewa** i **Krawędź prawa** na **Wł.** w ustawieniach **Nakładanie krawędzi**.

Zerowanie (Menu Multiprojekcja)

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Zerowanie

Wszystkie wartości regulacji w menu **Multiprojektacja**, można zresetować do ich ustawień domyślnych.

Dopas. ekranu

☛ Zaawansow. > Multiprojektacja > Dopas. ekranu

Regulować można barwę, jasność, poziom czerni i krzywą nakładania wielu projektorów, aby je lepiej dopasować do siebie.

Jeśli projektory znajdują się w sieci, jasność i barwa dla wielu projektorów są korygowane automatycznie w oparciu o najciemniejszy projektor.

Jeśli projektory nie znajdują się w sieci lub, gdy automatyczna regulacja nie powiodła się, barwę i jasność wielu projektorów można wyregulować ręcznie.



- Funkcja automatycznej regulacji jest dostępna wyłącznie w następujących warunkach.
 - Po ustawieniu położenia każdego obrazu
 - Po ustawieniu **Kalibracja kolorów** na **Włączone**
- Procedurę dopasowania kolorów można cofnąć lub ponowić, wyłącznie po ustawieniu **Tryb światła** na **Dostos.**
- Czas wymagany do dopasowania ekranu zależy od układu projektora. Może to potrwać do około 18 minut.

» Tematy pokrewne

- "Warunki korzystania z funkcji dopasowania ekranu" [str.102](#)

Warunki korzystania z funkcji dopasowania ekranu

Funkcji dopasowania ekranu można używać po spełnieniu następujących warunków:

- Wszystkie projektory są tego samego modelu, a na każdym projektorze jest zainstalowana opcjonalna kamera zewnętrzna.
- Projekcja jest wykonywana na matowym, białym rozpraszającym ekranie, który jest płaski i równy.
- Projektor jest umieszczony prostopadle do ekranu, a nie pod kątem.

- Nic nie blokuje opcjonalnej kamery zewnętrznej i wyświetlanego obrazu.
- Upłynęło więcej niż 20 minut od czasu włączenia projektora.
- Projektory do dopasowania są pogrupowane.
- Wyświetlane obrazy nie zachodzą na siebie lub nie ma między nimi odstępów, a po ułożeniu obok siebie tworzą prostokątny obraz.
- Rozmiar projekcji mieści się w zakresie od 80 do 200 cali.
- Wszystkie projektory są podłączone do tej samej sieci i wyświetlają obrazy z tą samą rozdzielczością.
- Ustawienie Blend Range Setting mieści się w zakresie 15 do 45%.
- **Projekcja** w menu **Zaawansow.** projektora jest ustawiona na **Przód** lub **Przód/Sufit** dla wszystkich projektorów.

Dopasowanie kolorów

☛ Zaawansow. > Multiprojektacja > Dopas. ekranu > Dopasowanie kolorów

Można dopasować barwę i jasność dla odcieni kolorów od białego do czarnego. Podczas dopasowywania kolorów, połowa zachodzącego obszaru jest wyświetlana w kolorze czarnym, co umożliwia łatwe sprawdzenie krawędzi obrazu.

Poziom regulacji

Wybierz poziom regulacji do dostosowania.

Dostępnych jest osiem poziomów regulacji, od bieli do szarego i czarnego. Dopasuj każdy poziom indywidualnie.

Ustaw na **Wszystko** w celu wsadowej regulacji barwy dla każdego koloru od poziomu 2 do 8. (Gdy kolory czerwony, niebieski lub zielony są ustawione na wartość maksymalną lub minimalną na dowolnym poziomie, nie można wykonywać dalszych regulacji).

Czerwony/Zielony/Niebieski

Można dopasować odcień dla każdego koloru.

Jasność

Można dopasować jasność obrazu.

Proste zestawianie

☛ Zaawansow. > Multiprojektacja > Proste zestawianie

Poprzez nałożenie obrazów wielu projektorów, można łatwo i szybko utworzyć jasny obraz projekcji.

Korekta punktowa

Podział wyświetlanego obrazu na siatkę i korekta zniekształceń w przyrostach 0,5 piksela, poprzez przesunięcie wybranego punktu przecięcia w dowolnym kierunku. Można przesunąć punkty na siatce w zakresie 0,5 do 600 pikseli w dowolnym kierunku, włącznie z punktami spoza zakresu projekcji.

Rozpocz. autom. regul.

Z użyciem funkcji wspomaganie kamery, można wykonać automatyczną regulację obrazu projekcji.

Projektor, dla którego wykonywana jest ta funkcja staje się projektorem głównym, a regulacja jest wykonywana w oparciu o pozycję i kształt obrazu projekcji.



- Podłącz dwa projektory z użyciem kabla LAN.
- Przed regulacją upewnij się, że wykonane zostały następujące czynności:
 - Ustaw **DHCP** na **Włączone** w menu **Sieć** dla dwóch projektorów.
 - ☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Sieć kablowa > Ustawienia IP**
 - Dopasuj pozycję obrazu, kształt i ostrość dla głównego projektora. Podczas regulacji kształtu obrazu głównego projektora, wybierz **Korekta punktowa** i wybierz **Quick Corner**, aby skorygować kształt.
- Czas wymagany do prostego zestawienia zależy od układu projektora. Może to potrwać do około 4 minut.

» Tematy pokrewne

- "Warunki korzystania z funkcji prostego zestawienia" [str.103](#)

Warunki korzystania z funkcji prostego zestawienia

Funkcji prostego zestawienia można używać po spełnieniu następujących warunków:

- Wszystkie projektory są tego samego modelu, a na każdym projektorze jest zainstalowana opcjonalna kamera zewnętrzna.
- Przed rozpoczęciem procesu prostego zestawienia, po włączeniu dwóch projektorów należy poczekać 2 minuty.
- Projekcja jest wykonywana na matowym, białym rozpraszającym ekranie, który jest płaski i równy.
- Projektor jest umieszczony prostopadle do ekranu, a nie pod kątem.
- Nic nie blokuje opcjonalnej kamery zewnętrznej i wyświetlanego obrazu.
- Rozmiar projekcji mieści się w następującym zakresie, zgodnie z jasnością źródła światła (gdy natężenie światła ekranu wynosi 40 luksów lub mniej).
 - Do 9,9 klm: 50 do 200 cali
 - 10 klm: 60 do 300 cali
- Wszystkie projektory wyświetlają obrazy w tej samej rozdzielczości.
- Współczynnik natężenia światła na powierzchni ekranu podczas projekcji na całkowicie białym ekranie oraz podczas projekcji na całkowicie czarnym ekranie wynosi 8:1 lub więcej.
- **Projekcja** w menu **Zaawansow.** projektora jest ustawiona na **Przód** lub **Przód/Sufit** dla wszystkich projektorów.

Ustawienia harmon.

☛ Zaawansow. > Ustawienia harmon.

☛ Zaawansow. > Multiprojektacja > Dopas. ekranu > Ustawienia harmon.

Można ustawić różne zadania harmonogramu projektora.

Ustawienia harmon.

Wybierz **Dodaj nowe** w celu ustawienia zdarzeń harmonogramu. Aby zapisać swoje zdarzenia, wybierz **Instalacja zakończona**, a następnie wybierz **Tak**.

- **Ust. zdarzeń** umożliwiają wybór szczegółów zdarzenia, które ma być wykonane. Wybierz **Bez zmian** dla elementów, które nie mają być zmieniane, po wystąpieniu zdarzenia.
- **Ustaw. daty / czasu** dla wyboru daty i czasu planowanego wystąpienia zdarzenia. Harmonogram zdarzeń można ustawić na 4 tygodnie.

Zerow. harmon.

Można usunąć wszystkie zdarzenia harmonogramu. Aby usunąć wszystkie zdarzenia, należy wybrać **Instalacja zakończona** i wybierz **Tak**.

Instalacja zakończona

Zapisywanie wykonanych zmian w menu **Ustawienia harmon.**



- W menu **Harmon.**, można ustawić do 30 zdarzeń.
- W menu **Harmonogram rozszerzony**, można ustawić harmonogram tylko jednego zdarzenia dla **Kalibracja kolorów** lub **Dopas. ekranu**.
- Kalibracja źród. światła nie uruchomi się automatycznie, jeśli projektor jest w sposób ciągły używany dłużej niż 24 godziny lub zwykle wyłączany poprzez wyłączenie gniazda zasilania. Ustaw następujące zdarzenia:
 - Włączenie projektora 20 minut przed wykonaniem kalibracji źródła światła.
 - Wykonywanie okresowej kalibracji źródła światła.

» Tematy pokrewne

- "Ikony stanu harmonogramu" [str.104](#)

Ikony stanu harmonogramu

Ikony w kalendarzu są opisane w poniższej tabeli.

	Ważny harmonogram
	Zwykły harmonogram
	Nieprawidłowy harmonogram
	Jednorazowy harmonogram
	Zwykły harmonogram

	Harmonogram gotowości (włącza lub wyłącza komunikację podczas gotowości)
	Nieprawidłowy harmonogram

Język

☛ Zaawansow. > Język

Można wybrać język dla menu projektora i wyświetlania komunikatów.

Zerowanie (Menu Zaawansow.)

☛ Zaawansow. > Zerowanie

Wszystkie wartości regulacji w menu **Zaawansow.**, można zresetować do ich ustawień domyślnych, za wyjątkiem:

- Korekta punktowa (w menu Proste zestawianie)
- Ekran
- Projekcja
- Tryb dużej wysokości
- Autom. wysz. źr.
- Zasilanie USB
- Zwoln. Wycisz A/V
- Typ obiektywu
- Ustawienia A/V
- Tryb gotowości
- HDBaseT
- ID projektora
- Język



Po ustawieniu **Ochrona logo użytka** na **Włączone** na ekranie **Ochrona hasłem**, nie można zmienić ustawień powiązanych z wyświetlaniem logo użytkownika. Ustaw najpierw **Ochrona logo użytka** na **Wyłączone**.

- Wyświetl tło
- Ekran startowy

Ustawienia w menu **Sieć** umożliwiają przeglądanie informacji sieciowych oraz konfigurację projektora w celu sterowania nim przez sieć.

Po ustawieniu **Ochrona sieci** na **Włączone** z ekranu **Ochrona hasłem**, nie można zmienić ustawień sieci. Przytrzymaj przycisk [Freeze] na dłużej niż 5 sekund w celu wyłączenia ustawienia **Ochrona sieci**.

» Tematy pokrewne

- "Zasil. poł. bezprz." [str.106](#)
- "Inf. o sieci - Bezp. Sieć" [str.106](#)
- "Inf. o sieci - Sieć LAN" [str.107](#)
- "Wyświetl kod QR" [str.107](#)
- "Zdalny dost. do kam." [str.107](#)
- "Nazwa projektora" [str.107](#)
- "Hasło PJLink" [str.107](#)
- "Hasło funkcji Remote" [str.107](#)
- "Hasło kontroli sieci" [str.107](#)
- "Hasło moderatora" [str.107](#)
- "Słowo kluczowe projektora" [str.108](#)
- "Wyśw. słowo klucz." [str.108](#)
- "Wyśw. inf. o LAN" [str.108](#)
- "Tryb połączenia" [str.108](#)
- "Wyszukaj punkt dostępu" [str.108](#)
- "SSID" [str.109](#)
- "Zabezpieczenia" [str.109](#)
- "Hasło zabezpieczeń" [str.109](#)
- "Ustawienie EAP" [str.110](#)
- "Kanał" [str.110](#)
- "Ustawienia IP" [str.110](#)
- "Wyśw. iden. SSID" [str.111](#)
- "Wyświetlanie adresu IP" [str.111](#)
- "Ustawienia IPv6" [str.111](#)
- "Powiadom.o poczta" [str.111](#)
- "Serwer SMTP" [str.112](#)
- "Numer portu" [str.112](#)
- "Od" [str.112](#)
- "Ustaw. adresu 1/Ustaw. adresu 2/Ustaw. adresu 3" [str.112](#)
- "SNMP" [str.112](#)

- "Trap IP adres 1/Trap IP adres 2" [str.112](#)
- "Nazwa grupy" [str.112](#)
- "Powiadom. PJLink" [str.113](#)
- "Powiad. adres IP" [str.113](#)
- "Polecenie komunik." [str.113](#)
- "Zabezp. HTTP" [str.113](#)
- "Certyfikat serwera WWW" [str.113](#)
- "Ustawienia Web API" [str.113](#)
- "Priorytetowa brama" [str.114](#)
- "PJLink" [str.114](#)
- "AMX Device Discovery" [str.114](#)
- "Crestron Connected" [str.114](#)
- "Art-Net" [str.114](#)
- "Message Broadcasting" [str.114](#)
- "Zerowanie (Menu Sieć)" [str.115](#)

Zasil. poł. bezprz.

☛ Sieć > Zasil. poł. bezprz.

Można skonfigurować ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.

Ustaw na **Wł. bezprz sieci LAN**, aby wyświetlać obrazy przez bezprzewodową sieć LAN. Aby nie wykonywać łączenia przez bezprzewodową sieć LAN, ustaw na **Wył.** w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem przez inne osoby.



Aby podłączyć projektor do komputera za pomocą bezprzewodowego systemu sieciowego, zainstaluj opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN.

Inf. o sieci - Bezp. Sieć

☛ Sieć > Inf. o sieci - Bezp. Sieć

Można wyświetlić stan sieci bezprzewodowej i szczegółowe informacje.

Inf. o sieci - Sieć LAN

☛ Sieć > Inf. o sieci - Sieć LAN

Można wyświetlić stan sieci przewodowej i szczegółowe informacje.

Wyświetl kod QR

☛ Sieć > Wyświetl kod QR

Można wyświetlić kod QR do połączenia z urządzeniami iOS lub Android przy użyciu aplikacji Epson iProjection.

Zdalny dost. do kam.

☛ Sieć > Zdalny dost. do kam.

Można wyświetlić obraz wykonany opcjonalną kamerą zewnętrzną z wykorzystaniem oprogramowania Epson Web Control.

Zdalny dost. do kam.

Ustaw na **Włączone** w celu włączenia funkcji Zdalny dost. do kam.

Hasło

Jest to użyteczne dla dostępu do projektora przez stronę internetową. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła).

Wprowadź hasło o długości do 32 znaków alfanumerycznych. (Nie można używać * : spacji).

Nazwa projektora

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Nazwa projektora

Jest to użyteczne do identyfikacji projektora w sieci.

Wprowadź nazwę o długości do 16 znaków alfanumerycznych. (Nie można używać " * + , / : ; < = > ? [\] ` | spacji).

Hasło PJLink

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Hasło PJLink

Jest to użyteczne do sterowania projektorem z użyciem protokołu PJLink.

Wprowadź hasło o długości do 32 znaków alfanumerycznych. (Nie można używać spacji i żadnych symboli, poza @).

Hasło funkcji Remote

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Hasło funkcji Remote

Jest to użyteczne dla dostępu do projektora z użyciem opcji Zdalna strona internetowa. (Nazwa użytkownika to **EPSONREMOTE**; domyślne hasło to numer seryjny projektora).

Wprowadź hasło o długości do 32 znaków alfanumerycznych. (Nie można używać * : spacji).



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy **Odtwarzanie treści** jest ustawione na **Wyłączone**.

Hasło kontroli sieci

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Hasło kontroli sieci

Jest to użyteczne dla dostępu do projektora przez stronę internetową. (Nazwa użytkownika to **EPSONWEB**; domyślne hasło to numer seryjny projektora).

Wprowadź hasło o długości do 32 znaków alfanumerycznych. (Nie można używać * : spacji).

Hasło moderatora

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Hasło moderatora

Jest to użyteczne do uzyskania dostępu do projektora jako moderator, z użyciem programu Epson iProjection. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła).

Wprowadź czterocyfrowe hasło numeryczne.

Słowo kluczowe projektora

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Słowo kluczowe proj.

Można włączyć hasło zabezpieczenia przed dostępem do projektora ze strony innych osób w sieci spoza pokoju.

Należy wprowadzić wyświetlane losowe słowo kluczowe z komputera za pomocą programu Epson iProjection, aby uzyskać dostęp do projektora i udostępniać bieżący ekran.

Wyśw. słowo klucz.

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Wyśw. słowo klucz.

Można wybrać, czy na obrazie projekcji wyświetlać słowo kluczowe projektora, podczas dostępu do projektora przez Epson iProjection.



Dostępne przy ustawieniu **Słowo kluczowe projektora** na **Włączone**.

Wyśw. inf. o LAN

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Wyśw. inf. o LAN

Można wybrać format dla wyświetlania informacji o sieci projektora.

Poprzez proste odczytanie kodu QR przy użyciu programu Epson iProjection możesz podłączyć urządzenie przenośne do projektora poprzez sieć. Domyślne ustawienie to **Tekst i kod QR**.

Tryb połączenia

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Tryb połączenia

Można wybrać rodzaj połączenia bezprzewodowego.

Szybki

Połączyć można z wieloma smartfonami, tabletami lub komputerami bezpośrednio przy użyciu łączności bezprzewodowej.

Po wybraniu tego trybu połączenia, projektor działa jako punkt łatwego dostępu. (Zalecamy ograniczanie liczby urządzeń do co najwyżej sześciu w celu utrzymania wydajności projektora.)

Zaawansowany

Umożliwia połączenie z wieloma smartfonami, tabletami lub komputerami przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej. Połączenie jest nawiązywane w trybie infrastruktury.

Wyszukaj punkt dostępu

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Wyszukaj punkt dostępu

Dostępne punkty dostępowe sieci bezprzewodowej można wyszukać w trybie połączenia Zaawansowany. W zależności od ustawień punktu dostępowego, punkty te mogą nie być wyświetlane na liście.



- Dla już ustawionych punktów dostępowych wyświetlany jest niebieski znak.
- Dla punktów dostępowych z ustawionym zabezpieczeniem, wyświetlana jest ikona blokady. Po wybraniu punktu dostępowego bez ustawionego zabezpieczenia, wyświetlane jest menu **Bezprzewodowa sieć LAN**. Po wybraniu punktu dostępowego, dla którego zostało ustawione zabezpieczenie, wyświetlane jest menu **Zabezpieczenia**. Wybierz typ zabezpieczenia, zgodnie z ustawieniami zabezpieczenia dla punktu dostępowego.

SSID

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > SSID

Można ustawić SSID (nazwa sieci) systemu bezprzewodowej sieci LAN, z którą łączony jest projektor.

Zabezpieczenia

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Zabezpiecz.

W celu jego używania projektora w sieci bezprzewodowej, można skonfigurować zabezpieczenia projektora.

Otwarta

Zabezpieczenie nie jest ustawiane.

WPA2-PSK

Komunikacja jest wykonywana z zastosowaniem zabezpieczenia WPA2. Wykorzystuje metodę szyfrowania AES. Podczas ustanawiania połączenia komputera z projektorem, wprowadź wartość ustawioną w hasle zabezpieczeń.

WPA3-PSK

Połączenia w trybie WPA3 Personal. Komunikacja jest wykonywana z zastosowaniem zabezpieczenia WPA3. Wykorzystuje metodę szyfrowania AES. Podczas ustanawiania połączenia komputera z projektorem, wprowadź wartość ustawioną w hasle zabezpieczeń.

WPA2/WPA3-PSK

Połączenia w trybie WPA2/WPA3 Personal. Metoda szyfrowania jest wybierana automatycznie zgodnie z ustawieniami punktu dostępowego. Ustaw hasło zabezpieczeń, takie samo jak dla punktu dostępowego.

WPA3-EAP

Połączenia w trybie WPA3 Enterprise. Metoda szyfrowania jest wybierana automatycznie zgodnie z ustawieniami punktu dostępowego.

WPA2/WPA3-EAP

Połączenia w trybie WPA2/WPA3 Enterprise. Metoda szyfrowania jest wybierana automatycznie zgodnie z ustawieniami punktu dostępowego.



- WPA2-PSK jest dostępne wyłącznie dla trybu Szybkie połączenie.
- WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK, WPA3-EAP i WPA2/WPA3-EAP są dostępne wyłącznie dla trybu połączenia Zaawansowane.
- Po ustawieniu **Powiadom.o poczta** na **Wył.**, nie można ustawić zabezpieczenia.
- WPA to standard szyfrowania poprawiający bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Projektor obsługuje metody szyfrowania TKIP i AES. WPA obejmuje także funkcje uwierzytelniania użytkownika. Uwierzytelnianie WPA udostępnia dwie metody: użycie serwera uwierzytelniania lub uwierzytelnianie między komputerem a punktem dostępowym, bez używania serwera. Ten projektor obsługuje tę drugą metodę, bez serwera.
- Podczas konfigurowania zabezpieczeń wykonaj instrukcje otrzymane od administratora systemu sieci, z którą chcesz się połączyć.

Hasło zabezpieczeń

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Hasło zabezpieczeń

Dla zabezpieczenia WPA2-PSK, WPA3-PSK i WPA2/WPA3-PSK, wprowadź wstępnie udostępnione hasło zabezpieczeń używane w sieci. Można wprowadzić różne hasła zabezpieczeń o długości 8 do 63 znaków alfanumerycznych.

Po wprowadzeniu hasła zabezpieczeń i naciśnięciu przycisku [Enter] wartość jest ustawiana i wyświetlana w postaci gwiazdki (*).

Dla bezpieczeństwa zalecamy okresową zmianę hasła. Po zainicjowaniu ustawień sieci, wraca ona do pierwszego hasła zabezpieczeń.



- W menu projektora można wprowadzić do 32 znaków. Aby wprowadzić więcej niż 32 znaki, użyj w tym celu przeglądarki internetowej.
- Po ustawieniu **Tryb połączenia** na **Szybki**, ustawiane jest początkowe hasło zabezpieczeń.

Ustawienie EAP

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Ustawienie EAP

Można skonfigurować ustawienia EAP dla zabezpieczenia WPA3-EAP i WPA2/WPA3-EAP.

Typ EAP

Wybierz protokół dla uwierzytelnienia.

PEAP

Protokół uwierzytelniania powszechnie używany w systemie Windows Server.

PEAP-TLS

Protokół uwierzytelniania używany w systemie Windows Server.
Wybierz podczas używania certyfikatu klienta.

EAP-TLS

Protokół uwierzytelniania powszechnie używany w celu zastosowania certyfikatu klienta.

EAP-FAST

Wybierz w przypadku używania protokołów uwierzytelniania.

Nazwa użytkownika

Wprowadź nazwę użytkownika dla sieci o długości do 64 znaków alfanumerycznych. Aby włączyć nazwę domeny, należy ją dodać przed ukośnikiem wstecznym i nazwą użytkownika (domena\nazwa użytkownika).

Podczas importu certyfikatu klienta nazwa, dla której certyfikat został wydany jest ustawiana automatycznie.

Hasło

Wprowadź hasło dla uwierzytelnienia o długości do 64 znaków alfanumerycznych. Po wprowadzeniu hasła i wybraniu **Zakończ** hasło jest wyświetlane w postaci gwiazdek (*).

Certyfikat klienta

Import certyfikatu klienta.

Zweryfikuj certyfikat serwera

Można sprawdzić certyfikat serwera, po ustawieniu certyfikatu CA.

Certyfikat CA

Importowanie certyfikatu CA.

Nazwa serwera Radius

Wprowadź nazwę serwera o długości do 32 znaków alfanumerycznych.



- W menu projektora można wprowadzić do 32 znaków alfanumerycznych. Aby wprowadzić więcej niż 32 znaki, użyj w tym celu przeglądarki internetowej.
- **Hasło** jest wyświetlane wyłącznie po ustawieniu **Typ EAP** na **PEAP** lub **EAP-FAST**.
- **Certyfikat klienta** jest wyświetlany wyłącznie po ustawieniu **Typ EAP** na **PEAP-TLS** lub **EAP-TLS**.

Kanał

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Kanał

Ustaw pasmo częstotliwości (kanał) z użyciem trybu połączenia Szybki.

Po wystąpieniu zakłóceń od innych sygnałów, użyj innego kanału.

Ustawienia IP

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Ustawienia IP

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Sieć kablowa > Ustawienia IP

Jeśli używana sieć przypisuje adresy automatycznie, ustaw **DHCP** na **Wł.**

Ustaw **Wył.** w celu ręcznego wprowadzenia **Adres IP**, **Maska podsieci** i **Adres bramy**, używając liczb od 0 do 255 dla każdego pola adresu.

Nie można używać tych adresów:

- dla Adresu IP: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x lub 224.0.0.0 do 255.255.255.255
- dla Maski podsieci: 255.255.255.255 lub 0.0.0.0 do 254.255.255.255
- dla Adresu bramy: 0.0.0.0, 127.x.x.x lub 224.0.0.0 do 255.255.255.255

(gdzie x to numer z zakresu od 0 do 255)

Wyśw. iden. SSID

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Wyśw. iden. SSID

Można wybrać, czy ma być wyświetlany SSID na ekranie gotowości sieci i na ekranie głównym.

Wyświetlanie adresu IP

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Wyśw. adresu IP

Można wybrać, czy adres IP ma być wyświetlany na ekranie gotowości sieci i ekranie głównym.

Ustawienia IPv6

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Ustawienia IPv6

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Sieć kablowa > Ustawienia IPv6

Po podłączeniu projektora do sieci z użyciem IPv6, można wybrać ustawienia IPv6.

IPv6

Ustaw na **Włączone**, aby podłączyć projektor do sieci przy użyciu IPv6.

Podczas używania IPv6, używany jest zawsze jeden adres łącza lokalnego. Składa się on z ID interfejsu utworzonego z fe80:: i adresu MAC projektora.

Adres IPv6 jest obsługiwany w celu monitorowania i sterowania projektorem poprzez sieć przy użyciu Epson Web Control oraz PjLink.

Automat. konfig.

Ustaw na **Włączone**, aby automatycznie przypisywać adresy zgodnie z rozgłaszaniem komunikatów routera.

Adres jest tworzony, jak pokazano poniżej.

Adres bezstanowy (0 do 6)

Tworzony automatycznie poprzez połączenie prefiksu uzyskanego z RA (Router Advertisement) i interfejsu ID tworzonego z adresu MAC projektora.

Adres stanowy (0 do 1)

Tworzony automatycznie z serwera DHCP z użyciem DHCPv6.

Użyj adres tymczasowy

Ustaw na **Włączone**, aby używać tymczasowego adresu IPv6.



Adres IPv6 można ustawić ręcznie w menu **Zaawansowane** w Epson Web Control.

Powiadom.o poczta

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Powiadom.o poczta

Ustaw na **Włączone**, aby wysyłać wiadomość e-mail na wcześniej określone adresy w przypadku wystąpienia problemu z projektorem lub konieczności wysłania ostrzeżenia.

» Tematy pokrewne

- "Wiadomości e-mail alertów projektora sieciowego" [str.111](#)

Wiadomości e-mail alertów projektora sieciowego

Po wystąpieniu problemu z projektorem w sieci i po wybraniu otrzymywania alertów przez e-mail, użytkownik może otrzymać e-mail zawierający następującą informację:

- Adres e-mail ustawiony w **Od** jako nadawcę wiadomości
- **Epson Projector** w wierszu tematu
- Nazwa projektora, w którym wystąpił problem
- Adres IP projektora z problemem
- Szczegółowa informacja o problemie

Serwer SMTP

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Serwer SMTP

Wprowadź adres IP dla serwera SMTP projektora, używając cyfr od 0 do 255 dla każdego pola adresu.

Nie należy używać tych adresów: 127.x.x.x, 192.0.2.x lub od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziału od 0 do 255).

Numer portu

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Numer portu

Wprowadź liczbę jako Numer portu serwera SMTP z zakresu od 1 do 65535 (domyślne ustawienie to 25).

Od

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Od

Wprowadź adres e-mail nadawcy o długości do 64 znaków alfanumerycznych. (Nie można używać " () , : ; < > [\] spacji).



W menu projektora można wprowadzić do 32 znaków alfanumerycznych. Aby wprowadzić więcej niż 32 znaki, użyj w tym celu przeglądarki internetowej.

Ustaw. adresu 1/Ustaw. adresu 2/Ustaw. adresu 3

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Ustaw. adresu 1

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Ustaw. adresu 2

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Ustaw. adresu 3

Wprowadź adres e-mail, aby odbierać powiadomienia o długości do 64 znaków alfanumerycznych. (Nie można używać " () , : ; < > [\] spacji). Wybierz także otrzymywane alarmy.



W menu projektora można wprowadzić do 32 znaków alfanumerycznych. Aby wprowadzić więcej niż 32 znaki, użyj w tym celu przeglądarki internetowej.

SNMP

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > SNMP

Ustaw na **Włączone**, aby monitorować projektor przy użyciu protokołu SNMP. W celu monitorowania projektora, należy zainstalować w komputerze program zarządzania SNMP. Protokół SNMP powinien być zarządzany przez administratora sieci.

Trap IP adres 1/Trap IP adres 2

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Trap IP adres 1

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Trap IP adres 2

Wprowadź maksymalnie dwa adresy IP, aby otrzymywać powiadomienia SNMP, wprowadzając liczby 0 do 255 dla każdego pola adresu.

Nie należy używać tych adresów: 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziału od 0 do 255).

Nazwa grupy

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Nazwa grupy

Wprowadź nazwę grupy SNMP składającą się z 32 znaków alfanumerycznych. (Nie można używać spacji i żadnych symboli, poza @).

Powiadom. PJLink

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Powiadom. PJLink

Ustaw na **Wł.**, aby włączyć funkcję powiadamiania PJLink, po włączeniu ustawienia PJLink.

Powiad. adres IP

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Powiad. adres IP

Wprowadź adres IP, aby otrzymywać status roboczy projektora, gdy funkcja powiadomień PJLink jest włączona. Wprowadź adresy używając w tym celu liczby od 0 do 255 dla każdego pola adresowego.

Nie należy używać tych adresów: 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziału od 0 do 255).

Polecenie komunik.

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Polecenie komunik.

Dla komunikacji poleceń można wybrać metodę uwierzytelnienia.

Zabezpieczone

Wybierz podczas przeglądu uwierzytelnień z użyciem **Hasło kontroli sieci**. Należy zainstalować najnowszą wersję oprogramowania Epson Projector Management.

Zgodne

Wybierz podczas wykonywania uwierzytelniania zwykłym tekstem z użyciem hasła dla monitora (do 16 znaków alfanumerycznych).



Wybierz **Zgodne** podczas monitorowania projektorów z przełącznikiem i kontrolerem systemu lub poprzez użycie Epson Projector Management w wersji 5.30 lub wcześniejszej.

Zabezp. HTTP

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Zabezp. HTTP

Komunikacja między projektorem i komputerem podczas używania funkcji Kontrola sieci jest szyfrowana. Podczas ustawiania opcji zabezpieczeń funkcji Kontrola sieci zaleca się ustawienie opcji **Włączone**.

Certyfikat serwera WWW

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Certyfikat serwera WWW

Umożliwia import certyfikatu serwera WWW dla zabezpieczonego HTTP.

Ustawienia Web API

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Ustawienia Web API

Podczas używania komunikacji Web API, można wybrać ustawienia Web API.

Web API

Ustaw na **Włączone** w celu włączenia funkcji Web API.

Uwierzytelnianie

Można ustawić zabezpieczenie projektora, używane podczas komunikacji Web API.

Open

Zabezpieczenie nie jest ustawiane.

Digest

Komunikacja jest wykonywana z użyciem Uwierzytelniania API (Uwierzytelnianie skrócone).



W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z *Web API Specifications for Projectors*.

Priorytetowa brama

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Priorytetowa brama

Użytkownik może ustawić priorytetową bramę.

PJLink

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > PJLink

Ustaw na **Włączone**, aby monitorować projektor przy użyciu protokołu PJLink.

AMX Device Discovery

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > AMX Device Discovery

Ustawienie **Włączone** zezwala na wykrycie podłączonego do sieci projektora za pomocą funkcji AMX Device Discovery.

Crestron Connected

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Crestron Connected

Ustaw na **Włączone** tylko podczas monitorowania lub sterowania projektorem przez sieć za pomocą oprogramowania Crestron Connected.

Uruchom ponownie projektor w celu włączenia zmian.



Włączenie oprogramowania Crestron Connected wyłącza funkcję Epson Message Broadcasting w programie Epson Projector Management.

Art-Net

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Art-Net

Ustaw na **Włączone**, gdy wymagane jest sterowanie projektorem przy użyciu protokołu Art-Net.

Net

Wprowadź numer sieci projektora z zakresu 0 do 127 (domyślny numer to 0).

Sub-Net

Wprowadź numer dla podsieci projektora z zakresu 0 do 15 (domyślny numer to 0).

Universe

Wprowadź numer Universe projektora z zakresu 0 do 15 (domyślny numer to 0).

Kanał początkowy

Wprowadź kanał początkowy z obsługą Art-Net, z zakresu 1 do 500 (domyślny numer to 1).

Informacje o kanale

Można wyświetlić informacje o kanale.

Message Broadcasting

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Message Broadcasting

Ustaw na **Włączone**, aby otrzymywać wiadomości dostarczane przez Epson Projector Management. W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management*.



Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie po ustawieniu **Crestron Connected** na **Wyłączone**.

Zerowanie (Menu Sieć)

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Zerowanie

Wszystkie wartości regulacji w menu **Sieć** można zresetować do ich ustawień domyślnych.

Poprzez wyświetlenie menu **Informacje**, można wyświetlić informacje o projektorze i wersji. Jednakże, w menu nie można zmieniać żadnych ustawień.

» Tematy pokrewne

- "Inf. o projektorze" [str.116](#)
- "Inf. o źród. światła" [str.117](#)
- "Wersja" [str.117](#)
- "Inform. o stanie" [str.117](#)
- "Ostrzeżenie napięcia" [str.118](#)
- "Ostrz. o temp." [str.118](#)
- "Hist. wł/wył zasil." [str.118](#)

Inf. o projektorze

☛ Informacje > Inf. o projektorze

Można wyświetlić informacje o projektorze.

Łączny czas dział.

Wyświetlanie liczby godzin używania projektora podczas jego eksploatacji.

Godziny pracy

Wyświetlanie liczby godzin używania projektora, od czasu jego włączenia.

Skumulowany czas używania jest wyświetlany jako "0H" dla pierwszych 10 godzin. Przekroczenie 10 godzin, jest wyświetlane, jako "10H" i "11H" w jednostkach 1 godziny.

Źródło

Wyświetlanie nazwy portu do którego jest podłączone bieżące źródło wejścia.

Sygnal wejściowy

Wyświetlanie ustawienia sygnału wejścia bieżącego źródła.

Rozdzielczość

Wyświetlanie rozdzielczości bieżącego źródła wejścia.

Częst. odświeżania

Wyświetlanie częstotliwości odświeżania bieżącego źródła wejścia.

Info synchronizacji

Wyświetlanie informacji o sygnałach wideo, które mogą być wymagane przez technika serwisu.

Format kolorów

Wyświetlanie formatu kolorów bieżącego źródła wejścia.

Status

Wyświetlanie informacji o problemach projektora, które mogą być wymagane przez technika serwisu.

Numer seryjny

Wyświetlanie numeru seryjnego projektora.

Typ obiektywu

Wyświetlanie numeru modelu zainstalowanego obiektywu.

Event ID

Służy do wyświetlania numeru Event ID odpowiadającego konkretnemu problemowi z projektorem; sprawdź listę kodów Event ID.

Poziom sygn. HDBaseT

Służy do wyświetlania poziomu sygnału nadajnika HDBaseT; jeżeli dane są wyświetlane w kolorze żółtym, poziom sygnału jest niewystarczający.

» Tematy pokrewne

- "Lista kodów Event ID" [str.116](#)

Lista kodów Event ID

Jeśli w opcji **Event ID** menu **Inf. o projektorze** wyświetlany jest numer kodu, należy sprawdzić listę kodów Event ID w celu wyszukania rozwiązania dotyczącego problemu z projektorem powiązanego z tym kodem.

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, w celu uzyskania wsparcia technicznego należy się skontaktować z administratorem sieci lub z firmą Epson.

Event ID	Przyczyna i rozwiązanie
0432 0435	Nie uruchamia się oprogramowanie sieciowe. Wyłącz projektor, a następnie włącz go ponownie.
0433	Nie można wyświetlić przesyłanych obrazów. Uruchom ponownie oprogramowanie sieciowe.

Event ID	Przyczyna i rozwiązanie
0434 0481 0482 0485	Niestabilna komunikacja sieciowa. Sprawdź stan komunikacji sieciowej, zaczekaj kilka chwil i spróbuj połączyć się z siecią ponownie.
0483 04FE	Nieoczekiwane zakończenie pracy oprogramowania sieciowego. Sprawdź stan komunikacji sieciowej, a następnie wyłącz projektor i włącz go ponownie.
0484	Rozłączona została komunikacja z komputerem. Uruchom ponownie oprogramowanie sieciowe.
0479 04FF	Wystąpił błąd systemu projektora. Wyłącz projektor, a następnie włącz go ponownie.
0891	Nie można znaleźć punktu dostępowego o tym samym SSID. Skonfiguruj jednakowy identyfikator SSID w komputerze, punkcie dostępu i projektorze.
0892	Uwierzelnianie WPA/WPA2/WPA3 jest niezgodne. Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
0893	Nie pasuje typ szyfrowania TKIP/AES. Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
0894	Rozłączona została komunikacja z nieautoryzowanym punktem dostępu. Skontaktuj się z administratorem sieci.
0895	Komunikacja z podłączonym urządzeniem została rozłączona. Sprawdź stan połączenia urządzenia.
0898	Błąd uzyskiwania DHCP. Upewnij się, czy działa normalnie serwer DHCP. Jeśli nie jest używane DHCP, ustaw DHCP na Wyłączone w menu Sieć projektora.
0899	Inne błędy komunikacji.
089A	Typ uwierzelniania EAP nie pasuje do sieci. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN i upewnij się, że certyfikat bezpieczeństwa jest zainstalowany prawidłowo.
089B	Niepowodzenie uwierzelnienia serwera EAP. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN i upewnij się, że certyfikat bezpieczeństwa jest zainstalowany prawidłowo.

Event ID	Przyczyna i rozwiązanie
089C	Niepowodzenie uwierzelnienia klienta EAP. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN i upewnij się, że certyfikat bezpieczeństwa jest zainstalowany prawidłowo.
089D	Niepowodzenie wymiany klucza. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN i upewnij się, że certyfikat bezpieczeństwa jest zainstalowany prawidłowo.
0920	Słabe naładowanie wewnętrznej baterii zabezpieczającej ustawienia daty i czasu projektora. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.

Inf. o źród. światła

☛ Informacje > Inf. o źród. światła

Można wyświetlić informacje o źródle światła projektora.

Czas źród. światła

Wyświetlanie liczby godzin działania dla każdego ustawień **Tryb światła** projektora.

Pozostało szacunkowo

Jeśli włączone jest ustawienie **Tryb stały**, wyświetlanie pozostałej liczby godzin, przez którą projektor może utrzymać stałą jasność.

☛ Ustawienia > Ust. jasności > Tryb stały

Wersja

☛ Informacje > Wersja

Można wyświetlić informacje o oprogramowaniu układowym projektora.

Inform. o stanie

☛ Informacje > Inform. o stanie

Można wyświetlić podstawowe informacje o stanie projektora.

Każda kategoria zawiera następujące informacje.

Status Information

Stan działania projektora.

Source

Informacje o sygnale wejścia.

Signal Information

Informacje o cyfrowym sygnale wejścia.

Network Wired

Ustawienia przewodowej sieci LAN.

Network Wireless

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.

Maintenance

Czas działania dla projektora i źródła światła.

Version

Wersja oprogramowania układowego projektora

» Tematy pokrewne

- "Komunikaty wyświetlania stanu projektora" [str.160](#)

Po wybraniu **Szczeg.**, gdy wyświetlane jest Ostrzeżenie lub Błąd, przed lub po wykryciu błędu, można sprawdzić szczegółowe dzienniki.

Hist. wł/wył zasil.

☛ Informacje > Hist. wł/wył zasil.

Można wyświetlić pliki log włączenia/wyłączenia zasilania.

Ostrzeżenie napięcia

☛ Informacje > Ostrzeżenie napięcia

Można wyświetlić różne ostrzeżenia dotyczące napięcia.

Po wybraniu **Szczeg.**, gdy wyświetlane jest Ostrzeżenie lub Błąd, przed lub po wykryciu błędu, można sprawdzić szczegółowe dzienniki.

Ostrz. o temp.

☛ Informacje > Ostrz. o temp.

Można wyświetlić różne ostrzeżenia dotyczące wysokiej temperatury.

Ustawienia w menu **Reset**, umożliwiają wyzerowanie określonych ustawień projektora do ich wartości domyślnych.

» Tematy pokrewne

- "Resetuj wsz. pamięci" [str.119](#)
- "Tryb odświeżania" [str.119](#)
- "Kalibracja źród. światła" [str.119](#)
- "Ustawienia NFC" [str.120](#)
- "Zerowanie całkowite" [str.120](#)
- "Zeruj wszystko (ust. fabr.)" [str.120](#)

Resetuj wsz. pamięci

☛ Zerowanie > Resetuj wsz. pamięci

Można usunąć wszystkie dane pamięci, zapisane w opcjach **Pamięć**, **Położenie obiektywu** i **Korekta geometryczna**.

Tryb odświeżania

☛ Zerowanie > Tryb odświeżania

Proces trybu odświeżania usuwa wszystkie wyświetlane poobrazy i wyłącza projektor po określonym czasie.

Zegar

Ustaw czas wyświetlania przez projektor obrazu odświeżania.

Komunikaty

Ustaw na **Włączone**, aby wyświetlać komunikat z informacją o tym, że projektor znajduje się w trybie odświeżania.

Start

Uruchamianie procesu trybu odświeżania w celu usunięcia wszystkich wyświetlanych poobrazów i wyłączenia projektora po określonym czasie. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby anulować ten proces.

Kalibracja źród. światła

☛ Zerowanie > Kalibracja źród. światła

Proces kalibracji źródła światła optymalizuje zrównoważenie kolorów aktualnie wyświetlanego obrazu.

Wykonaj teraz

Uruchamianie kalibracji źródła światła w celu zoptymalizowania zrównoważenia kolorów aktualnie wyświetlanego obrazu. Uruchomienie kalibracji może nie być możliwe, jeśli temperatura otoczenia projektora jest poza zakresem. (Dla uzyskania najlepszych wyników, przed uruchomieniem kalibracji, po włączeniu projektora należy poczekać 30 minut).

Kalibracja źród. światła nie uruchamia się w następujących sytuacjach.

- Jeśli projektor nie jest używany w sposób ciągły przez dłużej niż 20 minut.
- Jeżeli temperatura otoczenia jest za wysoka i jasność została przyciemniona automatycznie.
- Jeśli używane są następujące funkcje i jasność źródła światła zmniejsza się do określonego poziomu lub poniżej tego poziomu.
 - Kontrast dynamiczny
 - Sterow. wył. światła
 - Wycisz A/V
- W ciągu 10 minut od włączenia projektora.
- Jeśli **Ust. jasności** są ustawione na 30% lub mniej.

Wykonaj okresowo

Ustawić na **Włączone**, aby okresowo wykonywać kalibrację źródła światła, co 100 godzin używania.

Po ustawieniu na **Wył.** w celu utrzymania wyświetlonego obrazu, który został wyregulowany z użyciem funkcji Multiprojektacja, należy wykonać kalibrację z użyciem opcji **Wykonaj teraz** lub ustawić zdarzenie **Kalibracja źród. światła** w celu okresowego wykonywania na ekranie **Ustawienia harmon.**

Ustawienia harmon.

Wyświetlanie ekranu **Ustawienia harmon.** Ustaw zdarzenie **Kalibracja źród. światła** w celu okresowego uruchamiania.

Ostatnie wykonanie

Wyświetlanie daty i czasu ostatniej kalibracji źródła światła.

Ustawienia NFC**Zerowanie > Ustawienia NFC**

Można zapobiec skanowaniu ustawień projektora.

Zabezp. zapisu NFC

Można uniemożliwić skanowanie ustawień projektora przez osoby postronne.

Hasło zapisu NFC

Ustaw hasło skanowania ustawień projektora o długości do 32 znaków alfanumerycznych.



Jeśli nie zostało ustawione **Hasło zapisu NFC**, **Zabezp. zapisu NFC** jest włączane automatycznie, po włączeniu projektora. Aby nie wyszukiwać informacji o projektorze z użyciem znacznika NFC na projektorze, ustaw **Hasło zapisu NFC** na **Wył.**

Zerowanie całkowite**Zerowanie > Zerowanie całkowite**

Większość ustawień można wyzerować do ich wartości domyślnych.

Nie można wyzerować następujących ustawień.

- Pamięć
- Ekran startowy *
- Wyrównanie panelu
- Jednolitość koloru

- Logo użytkownika *
- Data i czas
- Dopasowanie kolorów
- Język
- Elementy menu Sieć
- Ustawienia NFC

* Wyłącznie po ustawieniu **Ochrona logo użyt.** na **Włączone** w menu ustawień **Ochrona hasłem.**

Zeruj wszystko (ust. fabr.)**Zerowanie > Zeruj wszystko (ust. fabr.)**

Można wyzerować wartości ustawień do wartości ustawionych lub do ich domyślnych wartości fabrycznych.

Zer. wsz. (Domyśl użyt.)

Można zastosować wartości ustawione w menu **Domyślne ust. użyt.**

Zeruj wszystko (ust. fabr.)

Można wyzerować wszystkie ustawienia projektora do ich domyślnych wartości fabrycznych.

Nie można wyzerować następujących ustawień.

- Inf. o źród. światła
- Godziny pracy
- Ochrona hasłem
- Hasło
- Ustawienia harmon. *

* Wyłącznie po ustawieniu **Ochrona harmonogramu** na **Wł.** z ekranu **Ochrona hasłem.**

Domyślne ust. użyt.

Można zdefiniować domyślną wartość, podczas wykonywania funkcji **Zer. wsz. (Domyśl użyt.)**.

Można ustawić wartości dla następujących ustawień:

- Tryb koloru
- Tryb światła
- Poziom jasności
- Tryb stały
- Komunikaty
- Potw. trybu gotow.
- Timer wyciszenia A/V
- Zwoln. Wycisz A/V
- Sygnał dźwiękowy
- Ustawienia A/V
- Tryb gotowości
- Tryb uśpienia
- Język
- Zasil. poł. bezprz.
- DHCP (w menu Sieć LAN kablowa)
- Polecenie komunik.

Ustawienie hasła

Podczas zerowania wartości do domyślnych wartości użytkownika lub do ich domyślnych wartości fabrycznych, można ustawić hasło. Domyślne hasło jest ustawione na "0000". Należy je zmienić na własne hasło.

Regulacja funkcji projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z funkcji regulacji projektora.

► Tematy pokrewne

- "Funkcje Multiprojektacja" [str.123](#)
- "Używanie kamery zewnętrznej" [str.128](#)

Wyświetlane obrazy z wielu projektorów można połączyć, aby utworzyć jeden jasny lub duży jednolity obraz.

Poprzez użycie funkcji automatycznej regulacji, która wykorzystuje opcjonalną kamerę zewnętrzną i oprogramowanie Epson Project Professional Tool, można wykonać działanie wirtualne, bez wykonywania regulacji.



Oprogramowanie Epson Projector Professional Tool i jego podręcznik można pobrać z następujących stron internetowych.
epson.sn

» Tematy pokrewne

- "Przegląd procedury" [str.123](#)
- "Przygotowanie" [str.123](#)
- "Układ obrazu" [str.125](#)
- "Regulacja kolorów" [str.126](#)

Przegląd procedury

W tej części znajduje się objaśnienie zalecanej procedury używania opcjonalnej zewnętrznej kamery i oprogramowania Epson Projector Professional Tool.

Przygotowanie

- Inicjowanie projektorów
- Przypisanie głównego projektora
- Kalibracja projektorów
- Instalacja projektorów
- Wykonywanie wstępnych regulacji obrazu
- Podłączanie projektorów do sieci

Układ obrazu

- Ukł. sąsiadująco
- Zestawianie

Regulacja kolorów

Przygotowanie

W tej części znajduje się objaśnienie, jak wykonywać podstawowe ustawienia przed instalacją projektora i wcześniejsze przygotowania w celu ułatwienia późniejszego działania.

Zestawić można do 15 projektorów w celu projekcji jednego, dużego obrazu, poprzez złożenie kilku obrazów (Ukł. sąsiadująco) i do 6 projektorów w celu projekcji jasnego obrazu poprzez nałożenie obrazów (stacking).

» Tematy pokrewne

- "Inicjowanie projektorów" [str.123](#)
- "Przypisanie głównego projektora" [str.124](#)
- "Kalibracja projektorów" [str.124](#)
- "Instalacja projektorów" [str.124](#)
- "Wykonywanie wstępnych regulacji obrazu" [str.124](#)
- "Podłączanie projektorów do sieci" [str.125](#)

Inicjowanie projektorów

Należy skorygować różnicę ustawień dla każdego projektora.

Wykonaj następujące operacje dla wszystkich projektorów:

- Zerowanie ustawień projektora do ich wartości domyślnych.
 - ☛ **Zerowanie > Zerowanie całkowite**
- Zerowanie wartości w menu **Jednolitość koloru** do ich ustawień domyślnych.
 - ☛ **Zaawansow. > Wyświetlanie > Jednolitość koloru > Zerowanie**
- Zerowanie wartości w menu **Wyrównanie panelu** do ich ustawień domyślnych.
 - ☛ **Zaawansow. > Wyświetlanie > Wyrównanie panelu > Zerowanie**
- Ustaw **Poziom regulacji** na **Wszystko** w menu **Dopasowanie kolorów** i wybierz **0** dla **Czerwony**, **Zielony** i **Niebieski**.
 - ☛ **Zaawansow. > Multiprojektja > Dopas. ekranu > Dopasowanie kolorów**



Zalecamy ustawienie **Tryb uśpienia** na **Wyłączone** w menu **Rozszerz.**, po pełnym zakończeniu inicjowania.

» Tematy pokrewne

- "Tryb uśpienia" [str.96](#)

Przypisanie głównego projektora

Wybierz jeden projektor, jako bazę do regulacji.

Wyświetl wzorce testowe ze wszystkich projektorów i wybierz jeden, na którym nierówność kolorów jest najmniejsza w odniesieniu do głównego projektora.



- Wzorec testowy można wyświetlić naciskając przycisk **Test Pattern** na panelu sterowania lub na pilocie.
- Zalecamy wyświetlenie następujących wzorców testowych: **Szare pasy pionowe**, **Szare pasy poziome** i **Biel**
- Podczas używania pilota, zalecamy przypisanie tego samego ID dla głównego projektora i dla pilota w celu ograniczenia docelowych sterowanych urządzeń.

» Tematy pokrewne

- "ID projektora" [str.100](#)

Kalibracja projektorów

Regulacja zmian, które pojawiają się z czasem w wyniku powtarzanego używania projektorów.

Wykonaj następujące operacje dla wszystkich projektorów:

- Wykonaj kalibrację źródła światła.
☛ **Zerowanie > Kalibracja źród. światła**
- Wykonaj kalibrację kolorów.
☛ **Zaawansow. > Kalibracja kolorów**

W celu zwiększenia zakresu regulacji, ustaw **Tryb koloru** na **Multiprojektacja** w menu **Obraz** projektora.



- Jeśli nie będzie instalowana opcjonalna kamera zewnętrzna lub przy niepowodzeniu wykonania kalibracji kolorów, wykonaj funkcję **Jednolitość koloru**.
- Po ustawieniu **Wykonaj okresowo** na **Włączone** w menu **Kalibracja źród. światła**, kolor regulowany podczas multiprojektacji, może zostać zmieniony z powodu automatycznej kalibracji.
- Opcję **Tryb koloru** projektora, można także zmienić z użyciem przycisku [Color Mode] na pilocie.

Instalacja projektorów

Zainstaluj wszystkie projektory w odpowiednim miejscu.

Po instalacji głównego projektora na środku, można łatwo wykonać kalibrację kolorów ponieważ na środku obszaru projekcji wszelkie nierówności są zmniejszone.

Wykonywanie wstępnych regulacji obrazu

Wykonaj następujące operacje dla wszystkich projektorów w celu regulacji pozycji i kształtu dla prostokątnie wyświetlanych obrazów.

Wyświetlanie wzorca testowego ułatwia regulację pozycji i kształtu projekcji.

- W odniesieniu do pozycji projekcji, wyreguluj lokalizację, kąt i przesunięcie obiektów.
- W odniesieniu do rozmiaru projekcji, wyreguluj lokalizację i powiększenie.
- W odniesieniu do ostrości obrazu, wyreguluj ostrość.



- Bezpośrednio po włączeniu projektora obrazy projekcji nie są stabilne. Zalecamy regulację projektora co najmniej 20 minut po rozpoczęciu projekcji.
- Zalecamy wyświetlenie następujących wzorców testowych: **Szare pasy pionowe, Szare pasy poziome i Biel**
- Podczas regulacji wysokości obrazu z użyciem pionowego przesunięcia obiektywu, dopasuj go, przesuując obraz od dołu do góry.
Po zakończeniu regulacji z obrazem projekcji na dole, obraz projekcji może się znajdować w pozycji dolnej.
- Nie zaleca się wykonywania korekcy geometrii z następujących powodów:
 - Może ulec pogorszeniu jakość obrazu.
 - Zbyt duża wartość korekcy, może utrudnić kalibrację obrazu.

» Tematy pokrewne

- "Przesun. obiektywu" [str.59](#)
- "Powiększenie" [str.59](#)
- "Ostrość" [str.61](#)

Podłączanie projektorów do sieci

Podłącz wszystkie projektory do koncentratora sieciowego kablami LAN.

Po nawiązaniu połączenia sprawdź, czy wszystkim projektorom został przypisany ich własny adres IP.

» Tematy pokrewne

- "Połączenie sieci przewodowej" [str.40](#)

Układ obrazu

Utworzyć można jasny złożony obraz i duży obraz z wielu projektorów.

Przed kompozycją obrazów, wybierz następujące ustawienia w oprogramowaniu Epson Projector Professional Tool.

- Utwórz grupę projektorów w zakładce **Layout/Monitoring**.

- Określ pozycję każdego projektora z użyciem funkcji **Tiling and Stacking Settings** na ekranie **Edit Group**.



Jeśli oprogramowanie Epson Projector Professional Tool nie jest dostępne, utwórz grupę w menu projektora.

☛ **Zaawansow.** > **Multiprojekcja** > **Grupowanie**

» Tematy pokrewne

- "Ukł. sąsiadująco" [str.125](#)
- "Zestawianie" [str.126](#)
- "Grupowanie" [str.100](#)

Ukł. sąsiadująco

Projekcję jednego, dużego obrazu można wykonywać z maksymalnie do 15 projektorów.

StartUruchom kreatora **Geometry Correction Assist - Tiling Function** w oprogramowaniu Epson Projector Professional Tool.

☛ **Setting** > **Camera Assist** > **Geometry Correction Assist** > **Tiling** > **Start**

Po zakończeniu działania kreatora, wykonaj zgodnie z potrzebami następujące operacje:

- **Dopas. ekranu** w celu korekty barwy i jasności każdego obrazu projekcji.
- **Korekta punktowa** w celu regulacji odstępów pozycji obrazu projekcji.
- **Skalowanie** w celu przycięcia i/lub skalowania części obrazu.



- Czas wymagany do konfiguracji układania sąsiadująco zmienia się automatycznie w zależności od układu i liczby projektorów. Zajmuje to około 8 minut.
- Czas wymagany do dopasowania ekranu zależy od układu i liczby projektorów. Zajmuje to około 18 minut. Može to potrwać do około 18 minut.
- Jeżeli nie została zainstalowana opcjonalna kamera zewnętrzna lub, gdy nie jest dostępne oprogramowanie Epson Projector Professional Tool, wybierz następujące ustawienia z ustawienia **Multiprojektcja** w menu **Zaawansow.** projektora:
 - Ukł. sąsiadująco
 - Nakładanie krawędzi
 - Dopas. ekranu
 - Ust. jasności
 - Dopasowanie kolorów
 - Poziom czerni
- Z użyciem menu projektora, można skonfigurować do 9 projektorów.

» Tematy pokrewne

- "Korekta punktowa" [str.61](#)
- "Ust. jasności" [str.63](#)
- "Ukł. sąsiadująco" [str.100](#)
- "Skalowanie" [str.81](#)
- "Nakładanie krawędzi" [str.100](#)
- "Dopas. ekranu" [str.102](#)
- "Dopasowanie kolorów" [str.102](#)
- "Poziom czerni" [str.101](#)

Zestawianie

Poprzez nałożenie obrazów z maksymalnie 6 projektorów, można utworzyć jeden jasny obraz.

Uruchom kreatora **Geometry Correction Assist - Stacking Function** w oprogramowaniu Epson Projector Professional Tool.

☛ **Setting > Camera Assist > Geometry Correction Assist > Stacking > Start**

Po zakończeniu działania kreatora, jeśli w pikselach obrazów projekcji pojawiają się jakiegokolwiek odstępy, wyreguluj ręcznie ustawienie **Korekta punktowa**.



- Czas wymagany do automatycznej konfiguracji nałożonych obrazów, zależy od układu i liczby projektorów. Može to potrwać do maksymalnie 9 minut.
- Jeśli oprogramowanie Epson Projector Professional Tool nie jest dostępne, rozpocznij automatyczną regulację w głównym projektorze z użyciem menu projektora. Z użyciem menu projektora, można ustawić do 2 projektorów.
☛ **Zaawansow. > Multiprojektcja > Proste zestawianie > Rozpocz. autom. regul.**
- Jeśli nie została zainstalowana opcjonalna kamera zewnętrzna, ręcznie wyreguluj następujące ustawienia:
 - Ostrość
 - Powiększenie
 - Przesun. obiektywu
 - Korekta geometryczna

» Tematy pokrewne

- "Korekta punktowa" [str.61](#)
- "Przesun. obiektywu" [str.59](#)
- "Powiększenie" [str.59](#)
- "Ostrość" [str.61](#)
- "Warunki korzystania z funkcji prostego zestawienia" [str.103](#)
- "Proste zestawianie" [str.103](#)
- "Korekta geometryczna" [str.82](#)

Regulacja kolorów

Wyświetl wzorec testowy ze wszystkich projektorów w celu sprawdzenia odcienia każdego koloru.

Jeśli wymagana jest regulacja odcienia koloru, należy wykonać następujące operacje:

- Można wyregulować ustawienia Odcień, Nasycenie oraz Jasność dla indywidualnych kolorów obrazu.
 - ☛ **Obraz > Zaawansowane > RGBCMY**
- Regulacja ogólnych odcieni obrazu.
 - ☛ **Obraz > Balans bieli**



Zalecamy wyświetlenie następujących wzorców testowych:
Szare pasy pionowe, Szare pasy poziome i Biel

Z opcjonalną kamerą zewnętrzną można korzystać z funkcji rozszerzonych, takich jak funkcja Camera Assist i Zdalny dost. do kam.

Funkcje rozszerzone redukują czas i wysiłek wymagany do regulacji obrazu.

Podczas używania opcjonalnej kamery zewnętrznej, mogą być niezbędne następujące operacje normalnie wymagane dla rozwiązań kamery ogólnej:

- Takie przygotowania, jak zabezpieczenie miejsca instalacji i regulacja kąta widzenia.
Ponieważ opcjonalna kamera zewnętrzna jest instalowana na projektorze lub na obiektywie, niezbędny jest statyw i miejsce na instalację. Nie jest konieczna regulacja ostrości, kąta i ekspozycji.
- Aktywacja
Oprogramowanie Epson Projector Professional Tool i Epson Web Control, umożliwia używanie funkcji rozszerzonych.



Oprogramowanie Epson Projector Professional Tool i podręcznik można pobrać z następujących stron internetowych.
epson.sn

» Tematy pokrewne


- "Funkcja Camera Assist" [str.128](#)
- "Funkcje Multiprojekcja" [str.123](#)
- "Opcje Kontrola sieci" [str.135](#)

Funkcja Camera Assist

Z użyciem opcjonalnej zewnętrznej kamery, można wykonać automatyczną regulację obrazu.

Z projektorem dostępne są następujące funkcje Camera Assist:


- **Geometry Correction Assist - Tiling Function** (z oprogramowaniem Epson Projector Professional Tool)

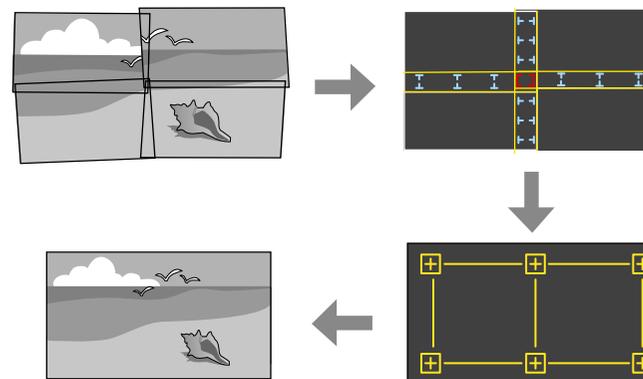

Podczas projekcji na płaskim ekranie, można łatwo i szybko utworzyć pojedynczy jednolity obraz z wielu projektorów.

Poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia **Nakładanie krawędzi** i dopasowanie przybliżonego rozmiaru i pozycji obrazu, projektory automatycznie łączą te obrazy i korygują kształt obrazu.

- **Geometry Correction Assist - Stacking Function** (z oprogramowaniem Epson Projector Professional Tool)/**Proste zestawianie**

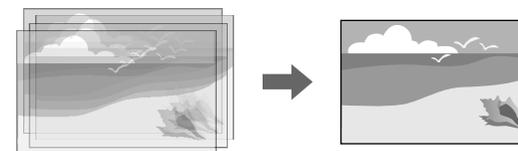


Poprzez nałożenie obrazów wielu projektorów, można łatwo i szybko utworzyć jasny obraz.

Poprzez dopasowanie przybliżonego rozmiaru i pozycji obrazu, projektory automatycznie nakładają te obrazy w celu utworzenia jednego obrazu.

Przy braku dostępu do oprogramowania Epson Projector Professional Tool, można łatwo i szybko utworzyć jasny obraz, poprzez użycie menu **Proste zestawianie** w menu projektora.

☛ Zaawansow. > Multiprojekcja > Proste zestawianie

- **Dopas. ekranu**

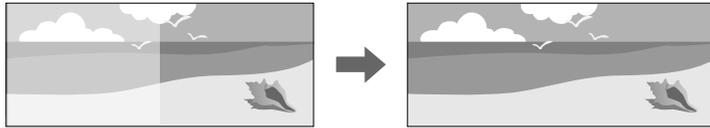

W celu optymalizacji jakości wyświetlania połączonych obrazu, można skorygować różnice barwy i jasności między projektorami.

- **Kalibracja kolorów**

Gdy odcień koloru ekranu z czasem pogarsza się, można automatycznie wyregulować odcień koloru całego ekranu w oparciu o domyślne ustawienia koloru.

- » **Tematy pokrewne**

- "Proste zestawianie" [str.103](#)
- "Dopasowanie kolorów" [str.102](#)
- "Kalibracja kolorów" [str.99](#)

Monitorowanie i sterowanie projektorem

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu monitorowania i sterowania projektorem przez sieć.

► Tematy pokrewne

- "Monitorowanie projektora i opcje sterowania" [str.131](#)
- "Uzyskiwanie dostępu do projektora sieciowego z wykorzystaniem przeglądarki internetowej" [str.134](#)

Projektor można monitorować i sterować nim przez sieć w różny sposób.

» Tematy pokrewne

- "Epson Projector Management" [str.131](#)
- "Epson Web Control" [str.131](#)
- "SNMP" [str.131](#)
- "Polecenia ESC/VP21" [str.132](#)
- "Polecenia ESC/VP.net" [str.132](#)
- "PJLink" [str.132](#)
- "Art-Net" [str.132](#)
- "Obsługa Crestron Connected" [str.133](#)
- "Web API" [str.133](#)

Epson Projector Management

Oprogramowanie Epson Projector Management (wyłącznie Windows), umożliwia monitorowanie i sterowanie projektorem przez sieć. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management*.

Program Epson Projector Management można pobrać z następującej strony internetowej.

epson.sn



Metoda uwierzytelnienia podczas rejestracji projektorów zależy od wersji używanego oprogramowania Epson Projector Management. Dla uzyskania najlepszych wyników, zalecamy używanie najnowszej wersji oprogramowania Epson Projector Management.

Epson Web Control

Po podłączeniu projektora do sieci, można wybrać ustawienia projektora i sterować projekcją z wykorzystaniem zgodnej przeglądarki internetowej. Umożliwia to zdalny dostęp do projektora.

W trybie Odtwarzanie treści, można również edytować listy odtwarzania.



- Można używać następujących przeglądarek internetowych.
 - Internet Explorer 11 lub nowsza wersja (Windows)
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- Podczas używania przeglądarki internetowej, nie należy się łączyć przez serwer proxy. Użytkownik nie może wybrać wszystkich ustawień menu projektora lub sterować wszystkimi funkcjami projektora przy użyciu przeglądarki internetowej.
- Po ustawieniu **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.**, można korzystać z przeglądarki internetowej do konfiguracji ustawień i sterowania nawet wtedy, gdy projektor znajduje się w trybie gotowości (przy wyłączonym zasilaniu).
☛ **Zaawansow. > Tryb gotowości**

» Tematy pokrewne

- "Uzyskiwanie dostępu do projektora sieciowego z wykorzystaniem przeglądarki internetowej" [str.134](#)

SNMP

Administratorzy sieci mogą zainstalować oprogramowanie SNMP (Simple Network Management Protocol) w komputerach w sieci, co umożliwia monitorowanie projektorów. Jeśli używana sieć wykorzystuje to oprogramowanie, projektor można ustawić na monitorowanie SNMP.

☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Powiadom. > SNMP**



- Ten projektor obsługuje agenta SNMP w wersji 1 (SNMPv1).
- Nie można monitorować projektorów z użyciem SNMP w trybie Szybkie połączenie.

Polecenia ESC/VP21

Projektorem można sterować z urządzenia zewnętrznego za pomocą ESC/VP21.

Po przesłaniu do projektora polecenia **Włącz zasilanie**, projektor włącza się i przechodzi w tryb nagrzewania. Po włączeniu projektora, zwracany jest znak dwukropka ":" (3Ah).

Po przesłaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz zwraca ":", a następnie przechodzi do kolejnego polecenia.

Jeśli polecenie kończy się z błędem, wysyłany jest komunikat błędu oraz zwracany jest znak ":".

Dostępne polecenia i układ kabli, można sprawdzić w części *Specifications* projektora.

Polecenia ESC/VP.net

Projektor można monitorować z użyciem poleceń ESC/VP.net.

Po ustawieniu **Polecenie komunik.** na **Zabezpieczone**, można podłączyć projektor w wersji 2.0 z użyciem funkcji **Hasło kontroli sieci**.

Po ustawieniu **Polecenie komunik.** na **Zgodne**, można podłączyć projektor w wersji 2.0 lub 1.0. Użyj **Hasło dla Monitor** dla wersji 1.0. Można ustawić **Hasło dla Monitor** w aplikacji Epson Web Control.

☛ **Siec > Konfiguracja sieci > Inne > Polecenie komunik.**

Dostępne polecenia i numer portu, można sprawdzić w części *Specifications* projektora.

PJLink

Protokół PJLink został opracowany przez organizację JBMA (Japan Business Machine and Information System Industries Association), jako standardowy protokół do sterowania projektorami zgodnymi z siecią, jako część działań podejmowanych w celu standaryzacji protokołów do sterowania projektorami.

Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Class2 opracowanym przez JBMA.

Numerem portu używanym dla funkcji wyszukiwania PJLink jest 4352 (UDP).

Zanim będzie możliwe korzystanie ze standardu PJLink, należy wprowadzić ustawienia sieciowe.

☛ **Siec > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Hasło PJLink**

☛ **Siec > Konfiguracja sieci > Powiadom. > Powiadom. PJLink**

☛ **Siec > Konfiguracja sieci > Inne > PJLink**

Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi przez PJLink Class2, za wyjątkiem wymienionych poniżej, a zgodność ta została potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLink.

Niekompatybilne polecenia:

Funkcja	Polecenie PJLink	
Ustawienia wyciszania	Wygaszenie obrazu	AVMT 11
	Ustawienie wyciszania dźwięku	AVMT 21

<http://pjlink.jbma.or.jp/english/>

Dodatkowe informacje o obsłudze PJLink znajdują się w części *Specifications* projektora.

Art-Net

Art-Net to protokół komunikacji Ethernet oparty na protokole TCP/IP. Projektorem można sterować z wykorzystaniem kontrolera DMX lub systemu aplikacji.

Definicje kanałów używanych do sterowania projektorem, można sprawdzić w części *Specifications*.

Obsługa Crestron Connected

W przypadku używania systemu do monitorowania i kontroli sieci Crestron Connected, można skonfigurować projektor pod kątem jego używania w tym systemie. Oprogramowanie Crestron Connected umożliwia kontrolę i monitorowanie projektora przy użyciu przeglądarki internetowej.

Z aplikacji Epson Web Control można uzyskać dostęp do okna operacji Crestron Connected. Przed użyciem Crestron Connected należy włączyć Crestron Connected w menu **Sieć** projektora.

☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Crestron Connected**



- Gdy jest używane oprogramowanie Crestron Connected, nie można używać funkcji Message Broadcasting programu Epson Projector Management.
- Po ustawieniu **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.**, użytkownik może sterować projektorem, nawet jeśli projektor będzie w trybie gotowości (po wyłączeniu zasilania).
☛ **Zaawansow. > Tryb gotowości**

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oprogramowania Crestron Connected, należy odwiedzić stronę internetową firmy Crestron.

<https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected>

Aby monitorować urządzenia w systemie, można użyć w tym celu oprogramowania Crestron RoomView Express lub Crestron Fusion oferowanego przez firmę Crestron. Możesz kontaktować się z centrum pomocy i wysyłać wiadomości w nagłych przypadkach. Szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<http://www.crestron.com/getroomview>



- Komunikację Web API można uwierzytelnić z zastosowaniem funkcji Uwierzytelnianie API (Uwierzytelnianie skrócone).
- Nazwa użytkownika do uwierzytelnienia API to **EPSONWEB**; należy użyć hasła ustawionego dla **Hasło kontroli sieci**.

Web API


Web API można używać do obsługi projektora. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z *Web API Specifications for Projectors*.

Po podłączeniu projektora do sieci, można wybrać ustawienia projektora i sterować projekcją z wykorzystaniem zgodnej przeglądarki internetowej. Umożliwia to zdalny dostęp do projektora.

- 1 Upewnij się, że projektor jest włączony.
- 2 Upewnij się, że komputer lub urządzenie jest połączone z tą samą siecią, w której dostępny jest projektor.
- 3 Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze lub urządzeniu.
- 4 Przejdź do ekranu **Epson Web Control** poprzez wprowadzenie adresu IP projektora w polu adresowym przeglądarki. Podczas wprowadzania adresu IPv6 umieść ten adres w nawiasie kwadratowym [i].

Nastąpi wyświetlenie ekranu **Epson Web Control**.


- W trybie normalnym

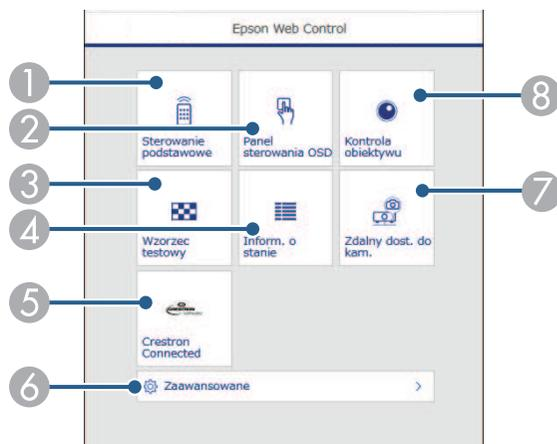

- 1 Zdalne sterowanie projektorem.
- 2 Obsługa ustawień menu projektora palcem lub myszą.
- 3 Wyświetla wzorzec testowy.
- 4 Wyświetlanie stanu projektora.

- 5 Otwieranie okna obsługi Crestron Connected. Dostępne wyłącznie po ustawieniu systemu Crestron Connected.
- 6 Otwieranie szczegółowych ustawień projektora.
- 7 Wykonanie zdjęcia wyświetlonego obrazu ze zdalnej lokalizacji.
- 8 Obsługa obiektywu projektora.

- W trybie Odtwarzanie treści

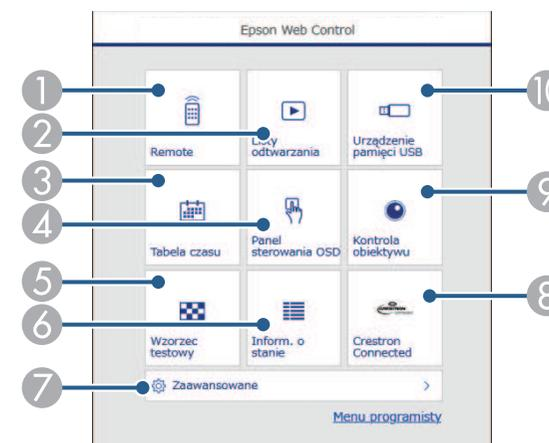

- 1 Zdalne sterowanie projektorem.
- 2 Wybór listy odtwarzania do odtworzenia i umożliwienie tworzenia lub edycji list odtwarzania.
- 3 Otwieranie ekranu **Tabela czasu**.
- 4 Obsługa ustawień menu projektora palcem lub myszą.
- 5 Wyświetla wzorzec testowy.
- 6 Wyświetlanie stanu projektora.
- 7 Otwieranie szczegółowych ustawień projektora.
- 8 Otwieranie okna obsługi Crestron Connected. Dostępne wyłącznie po ustawieniu systemu Crestron Connected.
- 9 Obsługa obiektywu projektora.

- 10 Rejestracja lub usuwanie danych dla listy odtwarzania w napędzie flash USB.

5 Wybierz opcję odpowiadającą funkcji projektora do sterowania.



- W celu dostępu do niektórych opcji na ekranie **Epson Web Control**, może być potrzebne zalogowanie. Jeśli widoczne jest okno logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
- Podczas dostępu do opcji **Sterowanie podstawowe**, nazwa użytkownika to **EPSONREMOTE**, a domyślne hasło to numer seryjny projektora.
- Podczas dostępu do innych opcji, nazwa użytkownika to **EPSONWEB**, a domyślne hasło to numer seryjny projektora.
- Hasło można zmienić w menu **Sieć** projektora.
 - ☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Hasło funkcji Remote**
 - ☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Hasło kontroli sieci**

» Tematy pokrewne

- "Opcje Kontrola sieci" [str.135](#)


Opcje Kontrola sieci

Sterowanie podstawowe (wyłącznie w trybie normalnym)

Opcje ekranu **Sterowanie podstawowe** umożliwia wybór źródła wejścia i sterowanie projektorem.




- Jeśli widoczne jest okno logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło. (Nazwa użytkownika to **EPSONREMOTE** a domyślne hasło to numer seryjny projektora).
- Hasło można zmienić w menu **Sieć** projektora.
 - ☛ **Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Hasło funkcji Remote**

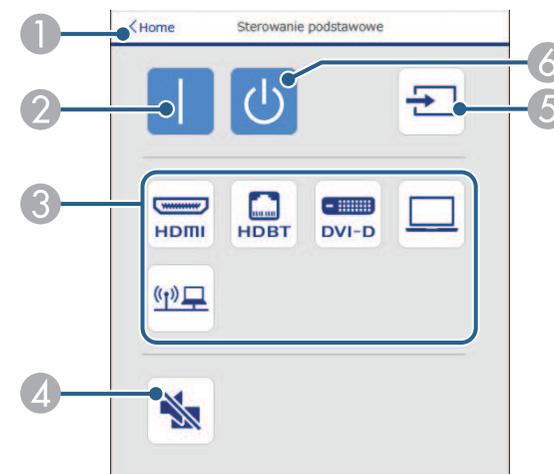

- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Włączanie projektora.
- 3 Wybór źródła wejścia. (Dostępne źródła zależą od modelu projektora)
- 4 Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio.
- 5 Automatyczne wykrywanie sygnału wejścia.
- 6 Wyłączanie projektora.

Panel sterowania OSD

Opcje na ekranie **Panel sterowania OSD** umożliwiają wyświetlenie menu ustawień projektora i wybór pomiędzy nimi, poprzez przesunięcie palcem lub myszą na panelu.

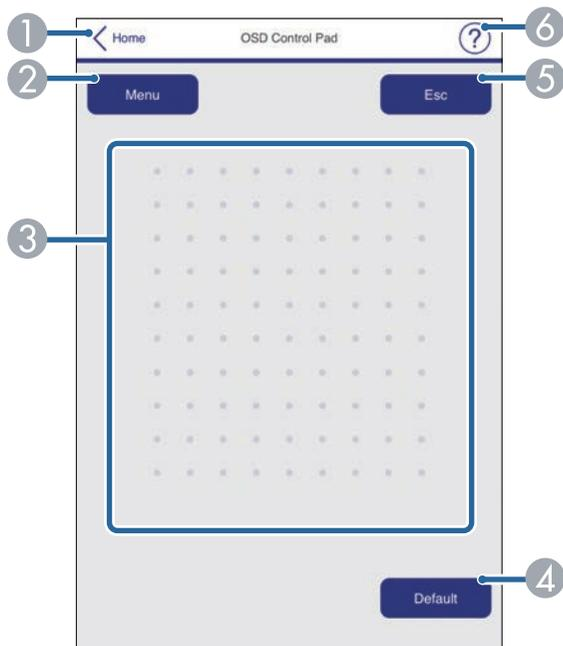


- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Wyświetlanie menu ustawień projektora.
- 3 Użyj palca lub myszy do nawigacji w menu.
- 4 Zerowanie domyślnej wartości wybranego ustawienia.
- 5 Powrót do poprzedniego menu.
- 6 Wyświetlanie tematów pomocy.

Kontrola obiektywu

Opcje ekranu **Kontrola obiektywu**, umożliwiają obsługę obiektywu projektora.


Ekran Ostrość / Zniekształcenie

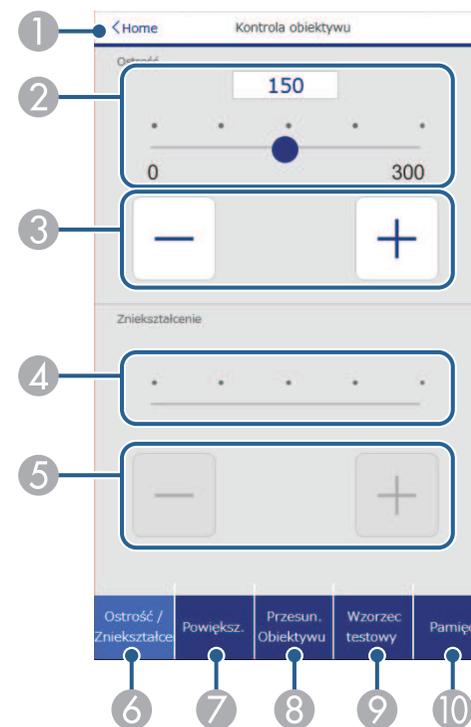

- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Suwak regulacji ostrości.
- 3 Przyciski regulacji ostrości.
- 4 Suwak regulacji zniekształcenia.
- 5 Przyciski regulacji zniekształcenia.
- 6 Wyświetlanie ekranu **Ostrość/Zniekształcenie**.


- 7 Wyświetlanie ekranu **Powiększenie**.
- 8 Wyświetlanie ekranu **Przesun. Obiektywu**.
- 9 Wyświetlanie ekranu **Wzorzec testowy**.
- 10 Wyświetlanie ekranu **Pamięć**.

Ekran powiększenia

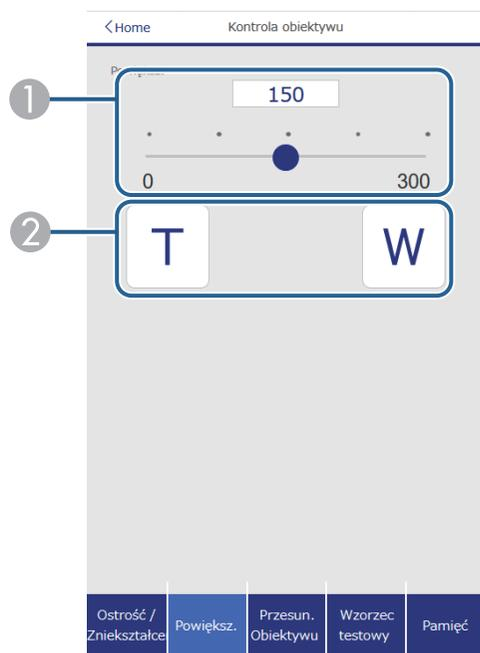


- 1 Suwak regulacji powiększenia.
- 2 Przyciski regulacji powiększenia.

Ekran przesunięcia obiektywu

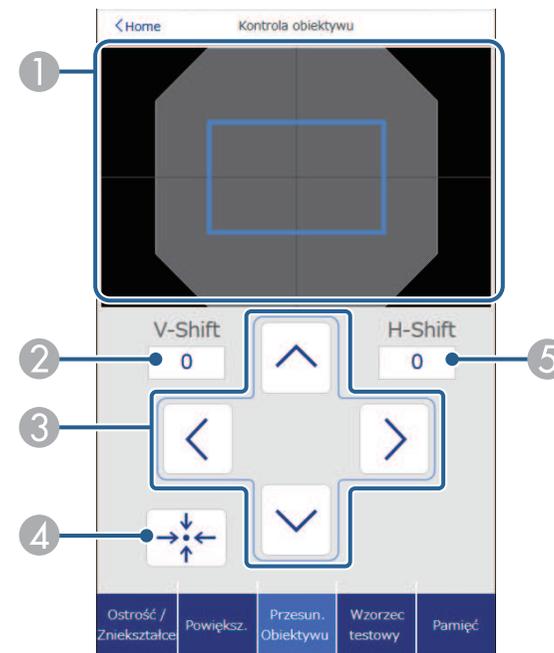


- 1 Niebieski kwadrat wyświetla bieżące położenie obrazu, a czerwony kwadrat wyświetla nowe położenie obrazu.
- 2 Wyświetlanie pionowego położenia obrazu; wybierz w celu zmiany wartości.
- 3 Przesuwanie położenia ekranu w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
- 4 Przesuwanie obiektywu do pozycji głównej.
- 5 Wyświetlanie poziomego położenia obrazu; wybierz w celu zmiany wartości.

Ekran Wzorzec testowy

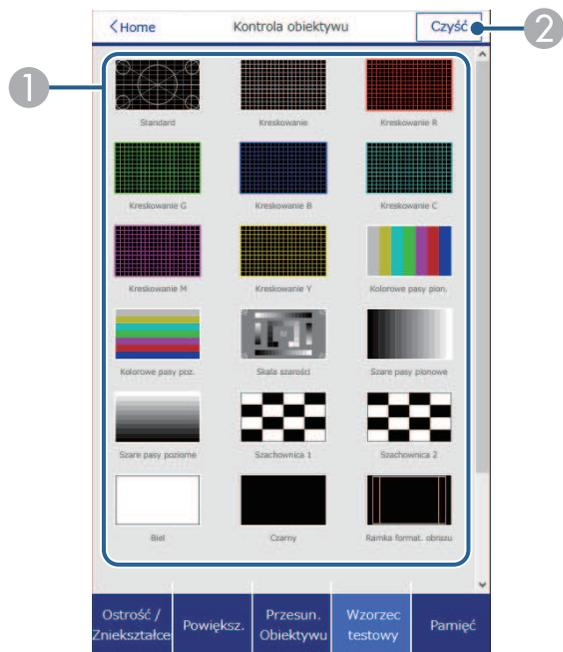


- 1 Wyświetlanie dostępnych wzorców testowych. Wybierz w celu wyświetlenia wzorca testowego.
- 2 Wyłączenie wyświetlania wzorca testowego.

Ekran Pamięć

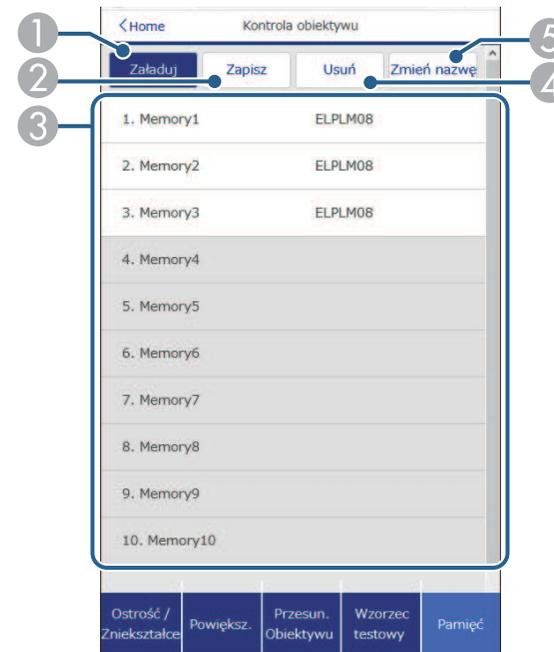


- 1 Zastępowanie bieżących ustawień zapisanymi ustawieniami.
- 2 Zapisywanie bieżących ustawień do pamięci.
- 3 Wyświetlanie listy zapisanych pamięci.
- 4 Usunięcie zapisanej pamięci.
- 5 Zmiana nazwy zapisanej pamięci.

Inform. o stanie

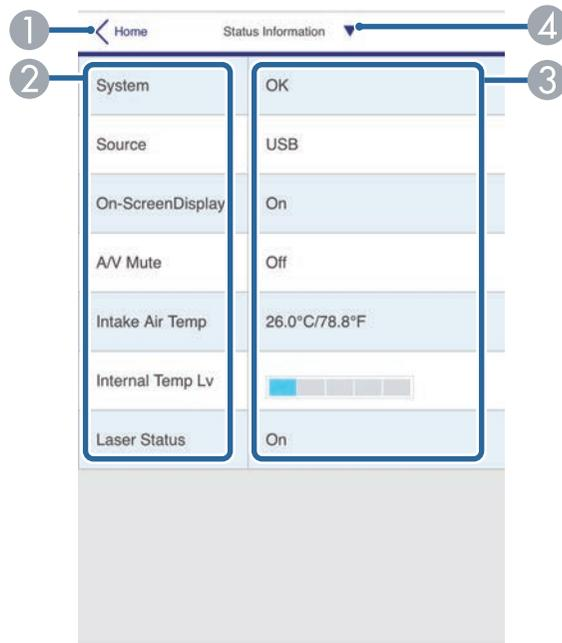

- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Wyświetlanie listy monitorowanych ustawień.
- 3 Wyświetlanie stanu ustawienia.
- 4 Wybierz w celu wyświetlenia różnych informacji o stanie.

Zdalny dost. do kam. (wyłącznie w trybie normalnym)

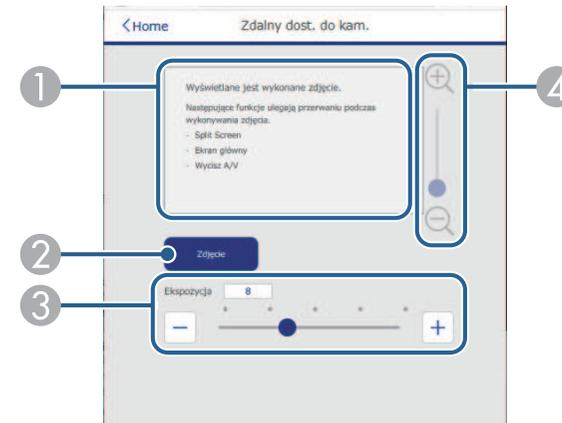


- 1 Wyświetlanie przechwyconego obrazu z użyciem przycisku **Zdjęcie**.
- 2 Wykonanie zdjęcia obrazu projekcji z użyciem kamery z przodu projektora.
- 3 Regulacja ekspozycji obrazu.
- 4 Powiększenie lub zmniejszenie przechwyconego obrazu.

Zaawansowane

Ekran **Zaawansowane**, umożliwia wybór ustawień projektora.



Po ustawieniu domyślnej opcji **Hasło kontroli sieci**, przed wyświetleniem ekranu **Zaawansowane**, pojawi się ekran z pytaniem o zmianę hasła. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu zmiany hasła. Zdecydowanie zaleca się regularną zmianę hasła, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do projektora.

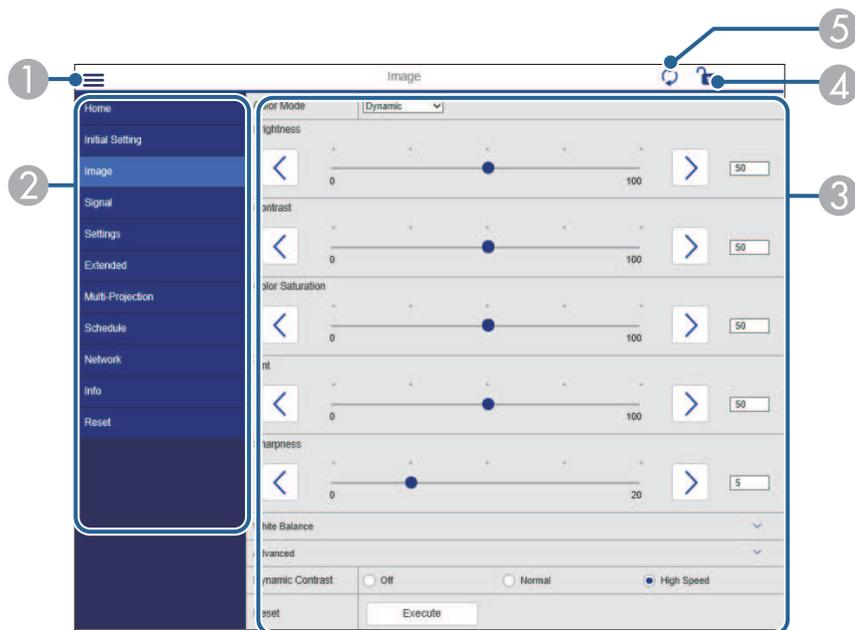

- 1 Otwieranie menu.
- 2 Wyświetlanie nazwy wybranego menu.
- 3 Określanie ustawień projektora. (Dostępne ustawienia zależą od modelu projektora)
- 4 Blokada/odblokowanie ustawień projektora.
- 5 Aktualizacja ustawień projektora.



Używając Epson Web Control nie można zmienić następujących ustawień.

- Dostos. dla Gamma
- EDID
- Łącze HDMI
- Przycisk użytkownika
- Odtwarzanie treści
- Proste zestawianie
- Pozycja wiadomości
- Logo użytkownika
- Typ obiektywu
- Kalibracja obiektywu
- Język
- Diagn. bezprz. LAN
- Wyszukaj punkt dostępu
- Crestron Connected
- Event ID
- Poziom sygn. HDBaseT
- Poziom anteny




Następujące ustawienia można wybrać jedynie z Epson Web Control.

- Hasło dla Monitor (do 16 znaków alfanumerycznych) (wyłącznie po ustawieniu Polecenie komunik. na Zgodne)
- Ustawienia IPv6 (ręczne)
- Port HTTP (numer portu używanego dla funkcji Web Control za wyjątkiem portu 80 [domyślny], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

Zdalne (tylko w trybie Odtwarzanie treści)

Opcje ekranu **Remote** umożliwiają wybór źródła wejścia, sterowania projektorem i uruchomienia list odtwarzania.

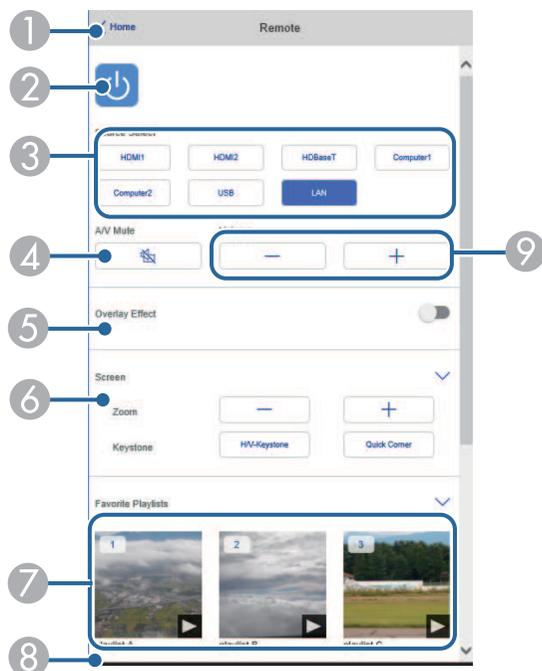

- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Włączanie lub wyłączanie projektora.
- 3 Wybór źródła wejścia. (Dostępne źródła zależą od modelu projektora)
- 4 Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio.
- 5 Opcja **Efekt nakładania** jest wyświetlana, gdy bieżącym źródłem jest nic innego niż USB.

Włączanie lub wyłączanie **Efekt nakładania** w celu dodania do listy odtwarzania efektów koloru i kształtu.

Po włączeniu, wyświetlany jest ekran **Efekty**. Do listy odtwarzania można dodać filtry predefiniowanego efektu koloru i kształtu. Można także utworzyć dostosowany efekt.

- 6 Określanie ustawień ekranu.
- 7 Wyświetlanie ulubionych list odtwarzania. Wybór listy odtwarzania do rozpoczęcia projekcji.
- 8 Wyświetlanie informacji dla wyświetlanej listy odtwarzania. Ikony wskazują ustawienia listy odtwarzania.
 - : Zostały zastosowane efekty nakładania
 - : Zostały zastosowane powtarzanie odtwarzania
 - : Długość listy odtwarzaniaWybierz strzałkę w dolnym, prawym rogu, aby wyświetlić następujący ekran.
- 9 Umożliwia regulację głośności głośnika.


Ekran wyświetlany podczas wyświetlania listy odtwarzania (tylko w trybie Odtwarzanie treści)



- 1 Zatrzymanie projekcji.
- 2 Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio. Jednakże, dźwięk i wideo nadal działa, dlatego nie można wznowić projekcji w punkcie uaktywnienia tej funkcji.
- 3 Umożliwia regulację głośności głośnika.
- 4 Otwieranie ekranu **Efekty**. Można wybrać efekty wstępnych ustawień lub wybrać indywidualną jasność, kolor i filtry efektu kształtu.

Lista odtwarzania (tylko w trybie Odtwarzanie treści)


Opcje na ekranie **Lista odtwarzania**, umożliwiają wybór listy odtwarzania do odtworzenia z listy i utworzenie lub edycję list odtwarzania.

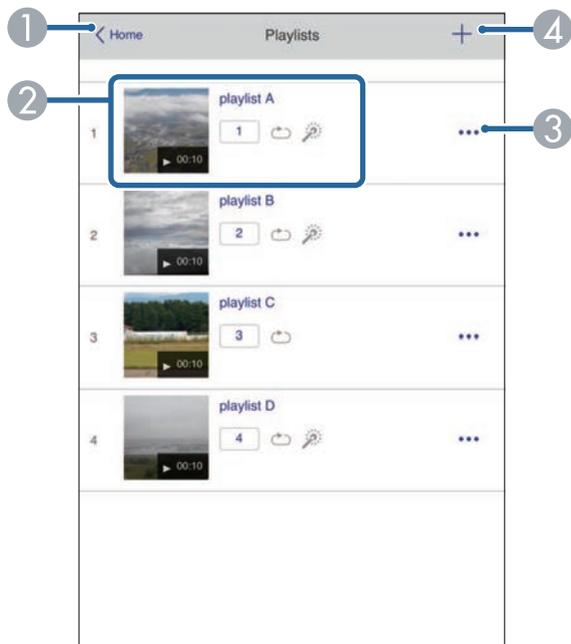

- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.

- 2 Rozpoczynanie projekcji list odtwarzania.
Ikony wskazują ustawienia listy odtwarzania.
🔊: Numer przypisany do ulubionych list odtwarzania
🔄: Zostały zastosowane powtarzanie odtwarzania
🔊: Zostały zastosowane efekty nakładania
- 3 Otwiera menu, które umożliwia edycję, kopiowanie, zapisywanie w ulubionych lub usuwanie listy odtwarzania.
Po wybraniu **Edycja** lub **Powiel**, wyświetlany jest ekran listy odtwarzania.
- 4 Otwiera ekran tworzenia listy odtwarzania, gdzie można utworzyć nową listę odtwarzania.

Ekran tworzenia lub edycji listy odtwarzania (tylko w trybie Odtwarzanie treści)

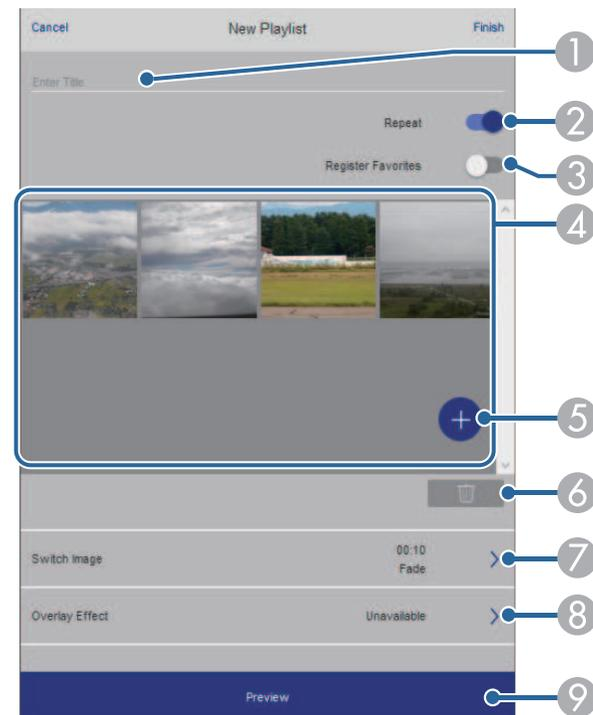


- 1 Edycja nazwy listy odtwarzania.
- 2 Wybór, czy ma być włączone powtarzanie odtwarzania.
- 3 Zapisanie listy odtwarzania jako ulubione.
Po zapisaniu ulubionych, można szybko rozpocząć odtwarzanie listy odtwarzania ulubionych z użyciem ekranu **Remote** lub pilota.
- 4 Wyświetlanie obrazów lub filmów, dodanych do listy odtwarzania. Lista odtwarzania odtwarza obrazy lub filmy w kolejności.
- 5 Dodawanie obrazów lub filmów do listy odtwarzania.
- 6 Usuwanie z listy obrazów lub filmów.
- 7 Otwieranie ekranu **Przełącz obraz**.
Można określić odstęp czasu do przełączenia do następnego pliku obrazu. Można także wybrać efekt przejścia.
- 8 Otwieranie ekranu **Efekty**.
Do listy odtwarzania można dodać filtry predefiniowanego efektu koloru i kształtu. Można także utworzyć dostosowany efekt.
- 9 Podgląd listy odtwarzania.

Urządzenie pamięci USB (tylko w trybie Odtwarzanie treści)

Opcje na ekranie **Urządzenie pamięci USB**, umożliwiają przesyłanie danych dla listy odtwarzania do napędu flash USB lub usuwanie danych w napędzie flash USB.




Przesyłać można pliki .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp lub .gif.
Aby dodać do listy odtwarzania pliki .mp4 i .mov, należy użyć oprogramowania Epson Projector Content Manager lub aplikacji Epson Creative Projection.

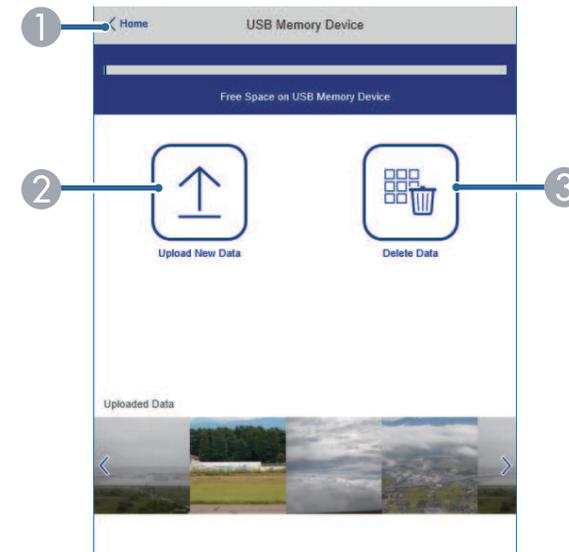

- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Kopiowanie wymaganych obrazów lub filmów, które mają być dodane do list odtwarzania napędu flash USB.
- 3 Usuwanie obrazów lub filmów w napędzie flash USB.

Tabela czasu (tylko w trybie Odtwarzanie treści)

Opcje na ekranie **Tabela czasu** umożliwiają włączenie lub wyłączenie określonych funkcji tabeli czasu.

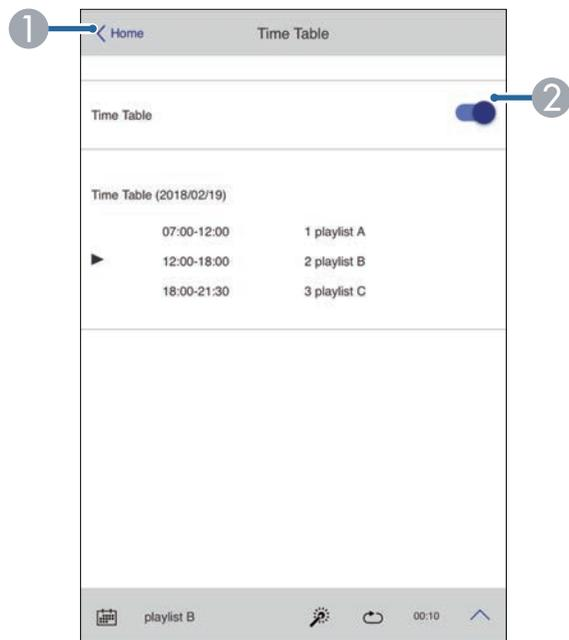

- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Włączenie lub wyłączenie tabeli czasu.



Funkcja tabeli czasu programu Epson Projector Content Manager pozwala określić czas rozpoczęcia i zakończenia każdej listy odtwarzania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź dokument *Instrukcja obsługi oprogramowania Epson Projector Content Manager*.

Konserwacja projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu konserwacji projektora.

► Tematy pokrewne

- "Konserwacja projektora" [str.146](#)
- "Czyszczenie obiektywu" [str.147](#)
- "Czyszczenie obudowy projektora" [str.148](#)
- "Konserwacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych" [str.149](#)

Należy okresowo czyścić obiektyw projektora i czyścić filtr powietrza oraz otwory wentylacyjne, aby zapobiec przegrzaniu projektora z powodu zablokowania wentylacji.

Jedynie części, które należy wymieniać, to filtr powietrza, baterie pilota i obiektyw. Jeśli wymiany wymagają inne części, skontaktować się z firmą Epson lub z autoryzowanym przedstawicielem serwisu Epson.

Ostrzeżenie

Przed czyszczeniem jakichkolwiek części projektora należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Nigdy nie należy otwierać żadnej pokrywy projektora poza sytuacją, gdy zostanie to specjalnie wskazane w tym podręczniku. Elementy pod napięciem wewnątrz projektora mogą powodować poważne obrażenia.

Obiektyw projektora należy czyścić okresowo lub po zauważeniu kurzu lub plam na powierzchni.

- W celu usunięcia kurzu lub plam delikatnie wytrzyj obiektyw papierem do czyszczenia obiektywu. Jeśli obiektyw jest bardzo zabrudzony, należy użyć odkurzacza lub dmuchawy powietrza do usunięcia kurzu lub plam, a następnie wytrzeć obiektyw.
- W celu usunięcia opornych plam zwilż miękką, pozbawioną włókien szmatkę środkiem do czyszczenia obiektywów i delikatnie wytrzyj obiektyw. Nie należy spryskiwać obiektywu bezpośrednio żadnym płynem.

Ostrzeżenie

Nie należy używać środka do czyszczenia obiektywów, zawierającego łatwopalne, lotne składniki. Wysoka temperatura generowana przez projektor, może spowodować pożar.

Uwaga

- Obiektywu nie należy wycierać zaraz po wyłączeniu źródła światła; w przeciwnym razie może zostać uszkodzony.
- Nie należy używać do czyszczenia obiektywu środka do czyszczenia szyb ani żadnych szorstkich materiałów i nie należy narażać obiektywu na uderzenia; w przeciwnym razie obiektyw może zostać uszkodzony. Nie należy używać pojemników ze sprężonym powietrzem, w przeciwnym razie gazy mogą pozostawić łatwopalną pozostałość.

Przed czyszczeniem obudowy projektora należy wyłączyć projektor i odłączyć przewód zasilający.

- Aby usunąć kurz lub brud, użyj miękkiej, suchej i pozbawionej włókien szmatki.
- Do usunięcia opornych zabrudzeń użyj miękkiej szmatki zwilżonej wodą i łagodnym mydłem. Nie należy spryskiwać projektora bezpośrednio żadnym płynem.

Uwaga

Do czyszczenia obudowy projektora nie należy używać wosku, alkoholu, benzenu, rozpuszczalnika do farb, ani innych chemikaliów. Mogą one uszkodzić obudowę. Nie należy używać pojemników ze sprężonym powietrzem, w przeciwnym razie gazy mogą pozostawić łatwopalną pozostałość.

Regularna konserwacja filtra jest ważna do utrzymania właściwego stanu projektora. Filtr powietrza należy oczyścić po wyświetleniu komunikatu o wysokiej temperaturze wewnątrz projektora. Zalecane jest czyszczenie tych części po przekroczeniu 20 000 godzin pracy. Czyszczenie należy wykonywać częściej, jeśli projektor pracuje w otoczeniu o większym od spodziewanego zapyleniu. (Przy założeniu, że projektor będzie używany w środowisku o zawartości cząstek stałych 0,04 mg/m³ lub mniejszej)

Uwaga

Jeśli nie będzie wykonywana regularna konserwacja, projektor Epson powiadomi o wysokim wzroście temperatury wewnątrz projektora. Z konserwacją filtra powietrza nie należy czekać na wyświetlenie tego komunikatu, ponieważ wydłużona ekspozycja na wysokie temperatury może skrócić żywotność projektora.

» Tematy pokrewne

- "Czyszczenie filtra powietrza i wlotowych otworów wentylacyjnych" [str.149](#)
- "Wymiana filtra powietrza" [str.151](#)


Czyszczenie filtra powietrza i wlotowych otworów wentylacyjnych

Filtr powietrza projektora należy oczyścić w następujących sytuacjach:


- Zakurzony filtr lub szczeliny wentylacyjne.
- Pojawi się komunikat z informacją o konieczności oczyszczenia.
- Wskaźnik filtra projektora miga światłem pomarańczowym.

1 Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.


2 Ostrożnie usuń kurz, używając odkurzacza lub szczotki.

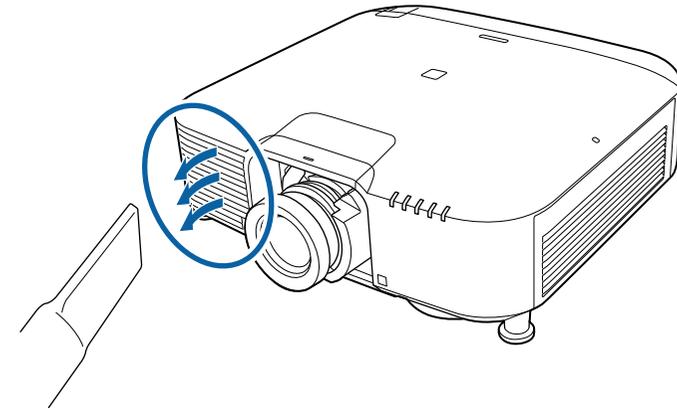

3 Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę filtra powietrza, jak pokazano na ilustracji (jest przymocowany paskiem mocującym).

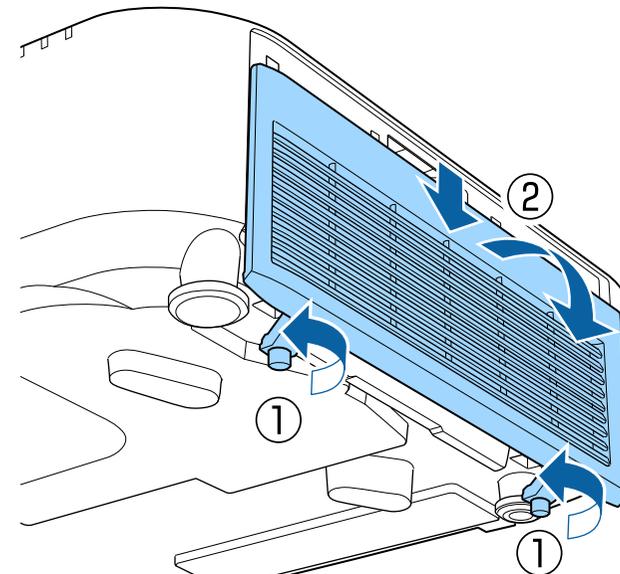


4 Wyciągnij filtr powietrza z projektora.

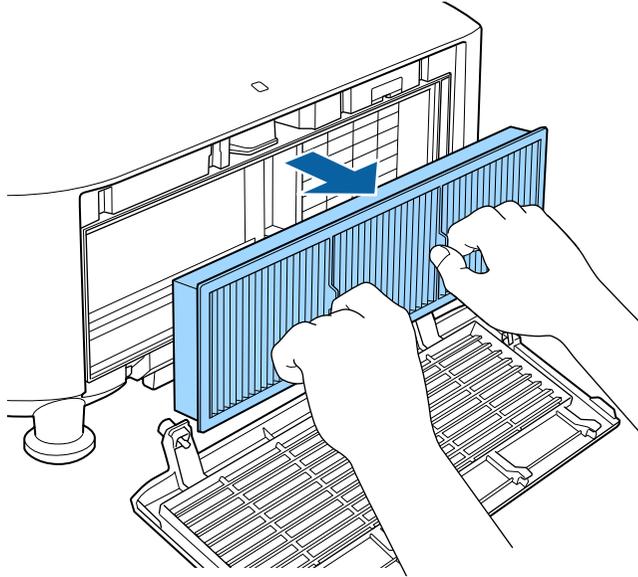


Uwaga

Podczas stukania filtra powietrza nie należy używać nadmiernej siły, ponieważ może on pęknąć lub stać się bezużyteczny.

6 Odkurz przednią część filtra powietrza (stronę z wypustkami), aby usunąć pozostały kurz.

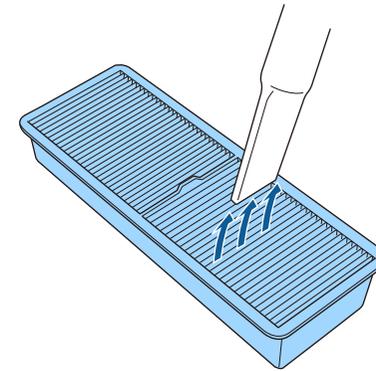


5 Stuknij filtr powietrza 4 lub 5 razy z każdej strony, aby pozbyć się nadmiaru kurzu.

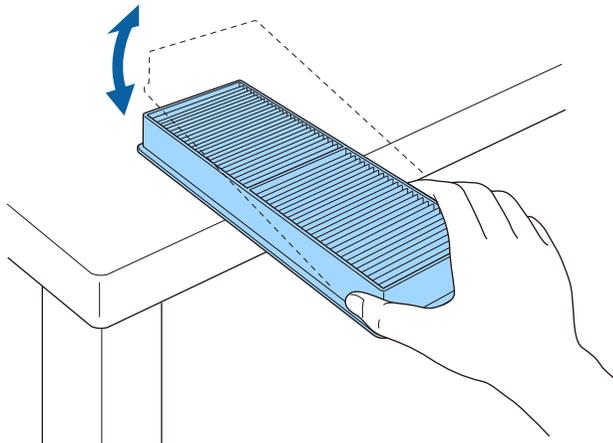


Uwaga

- Nie należy płukać filtra powietrza w wodzie lub używać do czyszczenia detergentów lub rozpuszczalników.
- Nie należy używać pojemników ze sprężonym powietrzem. Gazy mogą pozostawić łatwopalną pozostałość lub wepchnąć zanieczyszczenia do układu optycznego projektora albo w inne wrażliwe miejsca.

- 7** Umieść w projektorze filtr powietrza, jak pokazano na ilustracji.

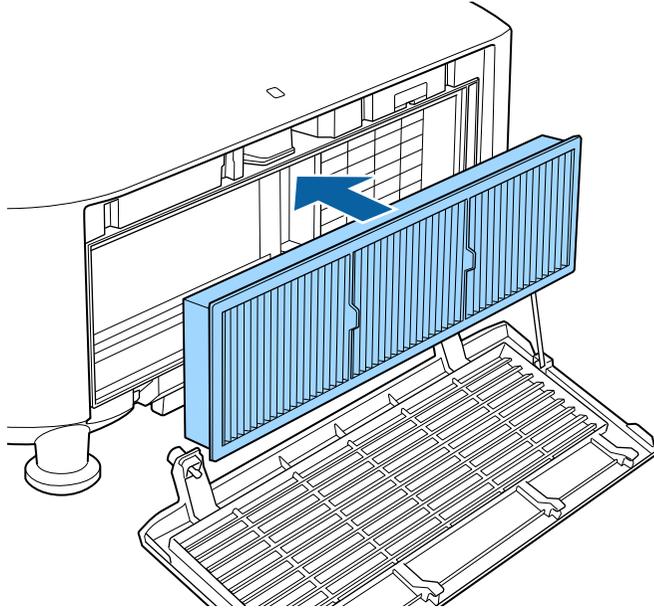

- 8** Załóż z powrotem pokrywę filtra, jak pokazano na ilustracji i przykręć śruby.

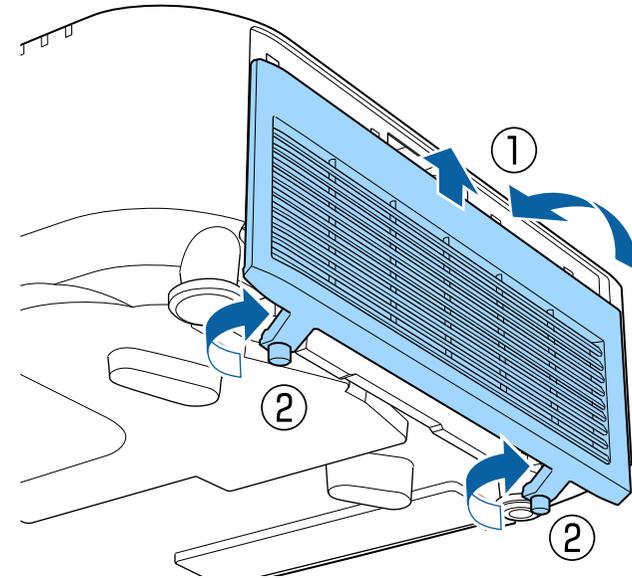

Wymiana filtra powietrza


Filtr powietrza należy wymienić w następujących sytuacjach:

- Po oczyszczeniu filtra powietrza wyświetlany jest komunikat z poleceniem oczyszczenia lub wymiany filtra.
- Filtr powietrza jest podarty lub uszkodzony.


Filtr powietrza można wymienić po zamontowaniu projektora na suficie lub umieszczeniu na stole.

- 1** Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.

- 2** Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę filtra powietrza, jak pokazano na ilustracji (jest przymocowany paskiem mocującym).

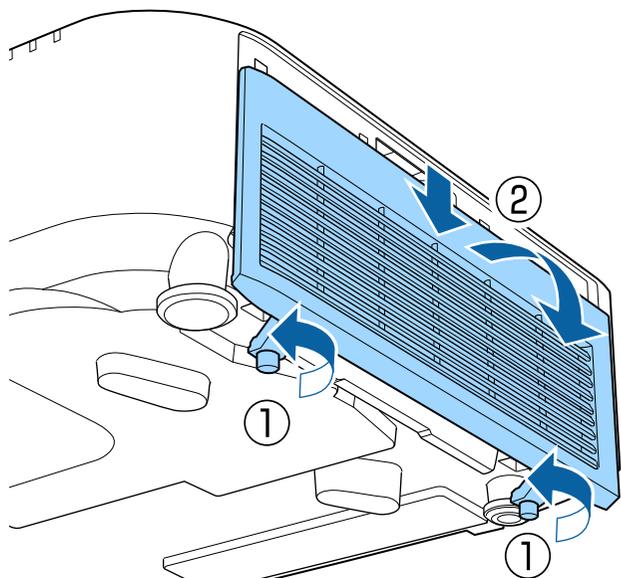


- 3** Wyciągnij filtr powietrza z projektora.

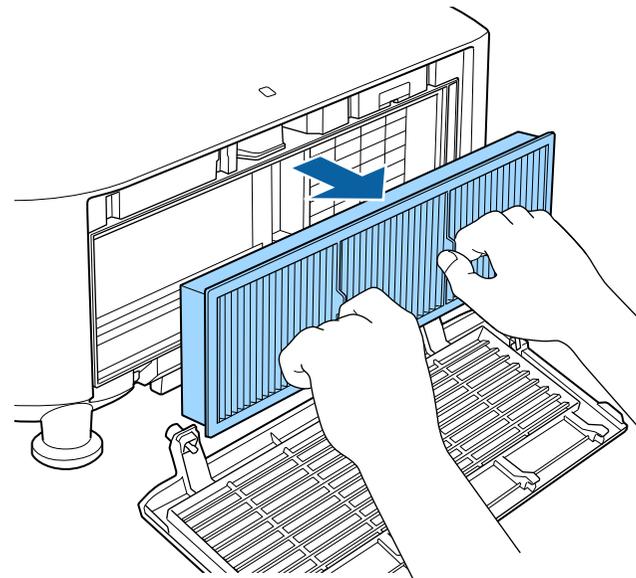


Zużyte filtry należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Ramka filtra: Polipropylen
- Filtr: Polipropylen

- 4** Umieść w projektorze nowy filtr powietrza, jak na ilustracji.

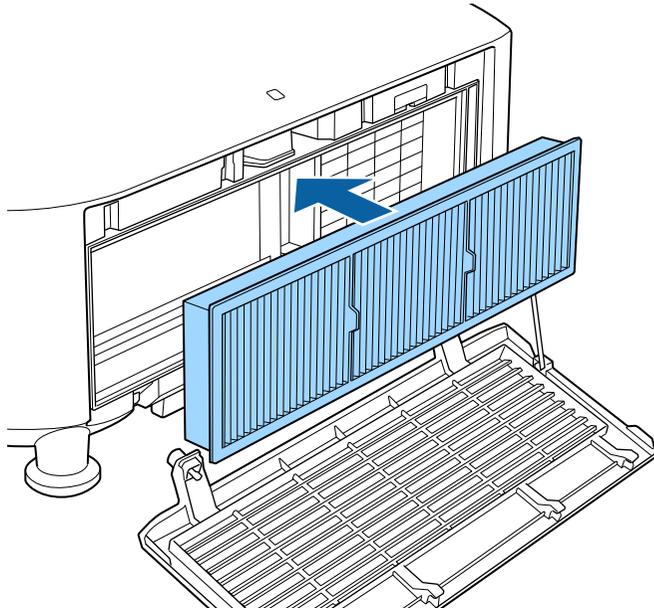

- 5** Załóż z powrotem pokrywę filtra, jak pokazano na ilustracji i przykręć śruby.

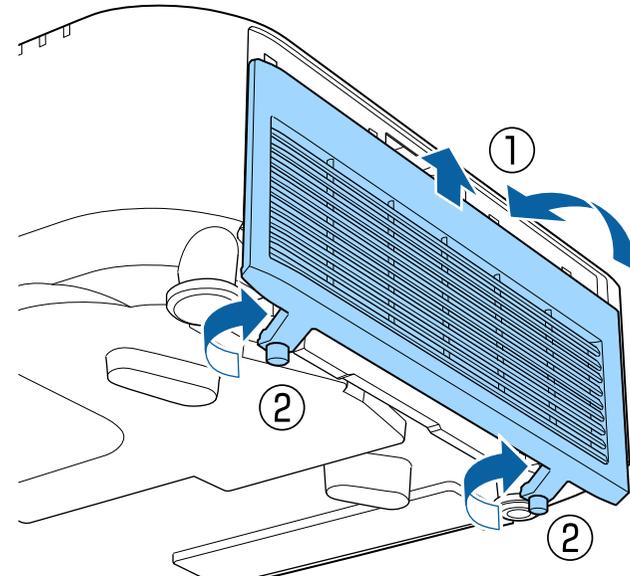

Rozwiązywanie problemów

Sprawdź rozwiązania opisane w tych punktach w przypadku problemów z używaniem projektora.

» Tematy pokrewne

- "Problemy dotyczące projekcji" [str.155](#)
- "Stan wskaźnika projektora" [str.156](#)
- "Komunikaty wyświetlania stanu projektora" [str.160](#)
- "Rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem" [str.164](#)
- "Rozwiązywanie problemów z działaniem projektora lub pilota" [str.170](#)
- "Rozwiązania problemów w trybie Odtwarzanie treści" [str.172](#)
- "Rozwiązywanie problemów z siecią" [str.173](#)

Jeśli projektor nie działa prawidłowo, wyłącz go, odłącz, a następnie podłącz z powrotem i włącz.

Jeśli nie rozwiązuje to problemu, sprawdź następujące czynności:


- Problem mogą wskazywać wskaźniki na projektorze.
- Jeśli projektor działa, opcja Pomoc na ekranie głównym, może wyświetlać informacje o powszechnie napotykanym problemach.
- Rozwiązania w tym podręczniku mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów.

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie pomoże, w celu uzyskania pomocy technicznej należy się skontaktować z firmą Epson.

Wskaźniki na projektorze wskazują stan projektora i informują o wystąpieniu problemu. Należy sprawdzić stan i kolor wskaźników, a następnie sprawdzić rozwiązanie w podanej tabeli.



- Jeśli wskaźniki świecą według wzoru nie określonego w tabeli powyżej, wyłącz projektor, odłącz go, a następnie skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
- Przy ustawieniu **Wskaźniki na Wyłączone** w menu **Zaawansow.** projektora w normalnych warunkach wyświetlania wszystkie wskaźniki są wyłączone.
☛ Zaawansow. > Działanie > Zaawansowane > Wskaźniki

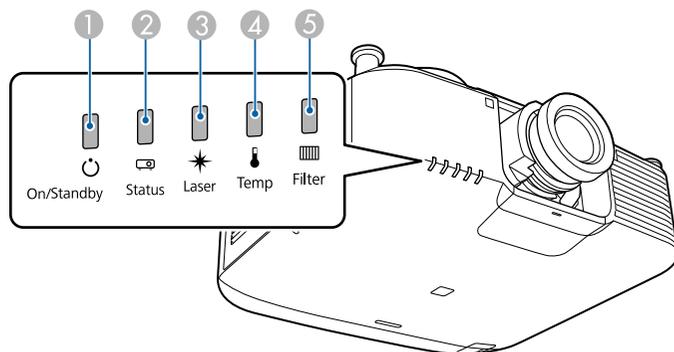

- ① Wskaźnik zasilania
- ② Wskaźnik stanu
- ③ Wskaźnik Laser
- ④ Wskaźnik Temp (temperatura)
- ⑤ Wskaźnik filtru

Stan projektora

Wskaźnik i stan	Problem i rozwiązania
Zasilanie: Niebieskie światło Stan: Niebieskie światło Laser: Różne stany wskaźnika Temp: Wyłączony Filtr: Wyłączony	Normalne działanie.
Zasilanie: Niebieskie światło Stan: Migające niebieskie Laser: Różne stany wskaźnika Temp: Wyłączony Filtr: Wyłączony	Rozgrzewanie. Podczas rozgrzewania, należy poczekać około 30 sekund na wyświetlenie obrazu. Podczas rozgrzewania, wszystkie przyciski są wyłączone.
Zasilanie: Niebieskie światło Stan: Migające niebieskie Laser: Wyłączony Temp: Wyłączony Filtr: Wyłączony	Wyłączanie lub schładzanie. Podczas wyłączania i schładzania, wszystkie przyciski są wyłączone.
Zasilanie: Niebieskie światło Stan: Wyłączony Laser: Wyłączony Temp: Wyłączony Filtr: Wyłączony	Gotowość, tryb uśpienia lub monitorowanie. Po naciśnięciu przycisku zasilania nastąpi uruchomienie projekcji.
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Wyłączony Laser: Wyłączony Temp: Wyłączony Filtr: Wyłączony	Przygotowanie do monitorowania lub do trybu szybkiego uruchomienia. Wyłączone są wszystkie funkcje.

Wskaźnik i stan	Problem i rozwiązania
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Wyłączony Laser: Wyłączony Temp: Wyłączony Filtr: Wyłączony	Przygotowanie do wprowadzenia trybu Zas. USB w gotowości .
Zasilanie: Niebieskie światło Stan: Niebieskie światło Laser: Migające niebieskie Temp: Wyłączony Filtr: Wyłączony	Trwa działanie funkcji Wycisz A/V.
Zasilanie: Różne stany wskaźnika Stan: Migające niebieskie Laser: Migające pomarańczowe Temp: Różne stany wskaźnika Filtr: Różne stany wskaźnika	Uruchomiony Tryb odświeżania. ☛ Zerowanie > Tryb odświeżania
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Różne stany wskaźnika Temp: Migające pomarańczowe Filtr: Różne stany wskaźnika	Projektor jest za gorący. <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że otwory wentylacyjne i filtr powietrza nie są zatkane kurzem lub zasłonięte pobliskimi obiektami. • Oczyszć lub wymień filtr powietrza. • Upewnij się, że temperatura otoczenia nie jest za wysoka.

Wskaźnik i stan	Problem i rozwiązania
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Wyłączony Temp: Światło pomarańczowe Filtr: Wyłączony	Projektor został przegrzany i wyłączony. Pozostaw projektor wyłączony na 5 minut w celu schłodzenia. <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że otwory wentylacyjne i filtr powietrza nie są zatkane kurzem lub zasłonięte pobliskimi obiektami. • Upewnij się, że temperatura otoczenia nie jest za wysoka. • Oczyszć lub wymień filtr powietrza. • Jeśli projektor działa na dużej wysokości, ustaw Tryb dużej wysokości na Włączone w menu projektora. ☛ Zaawansow. > Działanie > Tryb dużej wysokości • Jeśli problem nie ustępuje, odłącz projektor i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Migające pomarańczowe Temp: Różne stany wskaźnika Filtr: Różne stany wskaźnika	Ostrzeż. dot. lasera Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Migające pomarańczowe Temp: Różne stany wskaźnika Filtr: Różne stany wskaźnika	Ostrzeżenie obiektywu. Założony jest nieobsługiwany obiektyw; zdejmij nieobsługiwany obiektyw i załóż obsługiwany obiektyw.

Wskaźnik i stan	Problem i rozwiązania
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Stałe pomarańczowe Temp: Wyłączony Filtr: Wyłączony	Problem z laserem lub z płytką opóźniającą. Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Wyłączony Temp: Migające pomarańczowe Filtr: Wyłączony	Problem z wentylatorem lub czujnikiem. Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Migające pomarańczowe Temp: Wyłączony Filtr: Wyłączony	Wewnętrzny błąd projektora. Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Różne stany wskaźnika Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Różne stany wskaźnika Temp: Różne stany wskaźnika Filtr: Migające pomarańczowe	Czas na wyczyszczenie filtra powietrza.

Wskaźnik i stan	Problem i rozwiązania
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Różne stany wskaźnika Temp: Różne stany wskaźnika Filtr: Stałe pomarańczowe	Słaby przepływ powietrza przez filtr powietrza. <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że otwory wentylacyjne i filtr powietrza nie są zatkane kurzem lub zasłonięte pobliskimi obiektami. • Oczyszć lub wymień filtr powietrza. • Jeśli problem nie ustępuje, odłącz projektor i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Wyłączony Temp: Wyłączony Filtr: Stałe pomarańczowe	Słaby przepływ powietrza przez projektor. <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że otwory wentylacyjne i filtr powietrza nie są zatkane kurzem lub zasłonięte pobliskimi obiektami. • Oczyszć lub wymień filtr powietrza. • Jeśli problem nie ustępuje, odłącz projektor i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Stałe pomarańczowe Temp: Światło pomarańczowe Filtr: Wyłączony	Błąd przesunięcia obiektywu Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Stałe pomarańczowe Temp: Światło pomarańczowe Filtr: Wyłączony	Problem z obiektywem lub niezainstalowany obiektyw. <ul style="list-style-type: none"> • Załóż obiektyw. • Jeśli obiektyw jest już założony, wyjmij go, a następnie załóż ponownie. • Jeśli problem nie ustępuje, odłącz projektor i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.

Wskaźnik i stan	Problem i rozwiązania
Zasilanie: Różne stany wskaźnika Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Migające pomarańczowe Temp: Różne stany wskaźnika Filtr: Różne stany wskaźnika	Projektor nie może utrzymać stałej jasności i ustawienie jest wyłączone. ☛ Ustawienia > Ust. jasności > Tryb stały

W menu **Info** projektora, można monitorować stan projektora i przeglądać informacje o błędach.

Informacje > Inform. o stanie

Kategorie na wyświetlaczu stanu, umożliwiają wyświetlenie informacji o projektorze i jego działaniu.



- Komunikaty stanu są dostępne wyłącznie w języku angielskim.
- Wyświetlane elementy zależą od modelu projektora, sygnału obrazu i źródła obrazu.

Kategoria **Status Information**

Informacje	Opis
System	Patrz tabela informacji o stanie System .
Source	Wyświetlanie aktualnie używanego źródła.
On-ScreenDisplay	Wyświetlanie ustawień dla menu ekranowych. Po wyłączeniu, menu lub komunikaty nie są wyświetlane na obrazach projekcji.
A/V Mute	Wyświetlanie stanu Wyciszenie A/V.
Intake Air Temp	Wyświetlanie temperatury wlotu powietrza.
Internal Temp Lv	Wyświetlanie wewnętrznej temperatury projektora.
AC Voltage	Monitorowanie stanu napięcia wejścia i wyświetlanie ostrzeżenia lub błędu, po wystąpieniu chwilowego spadku napięcia. Ostrzeżenia i błędy wskazują następujący stan: <ul style="list-style-type: none"> • Warning1: spadek napięcia • Warning2: chwilowe przerwanie • Error: blokada zasilania Podczas wyłączenia projektora poprzez wyłączenie gniazda zasilania (wyłączenie bezpośrednie), wyświetlany jest błąd. To nie jest błąd rzeczywisty.
ExtCam Status	Wyświetlanie stanu działania opcjonalnej kamery zewnętrznej.
Laser Status	Wyświetlanie stanu działania źródła światła.

Kategoria **Source**

Informacje	Opis
Source	Wyświetlanie aktualnie używanego źródła.
Resolution	Wyświetlanie rozdzielczości bieżącego sygnału wejścia.
Color Space	Wyświetlanie przestrzeni barwowej bieżącego sygnału wejścia.
H-Frequency	Wyświetlanie częstotliwości poziomej bieżącego sygnału wejścia.
V-Frequency	Wyświetlanie częstotliwości pionowej bieżącego sygnału wejścia.
Sync Polarity	Wyświetlanie polaryzacji synchronizacji.
Sync Mode	Wyświetlanie typu synchronizacji.
Detected Mode	Wyświetlanie wykrytego typu bieżącego sygnału wejścia.
Video Range	Wyświetlanie poziomu wideo projektora.
Transport	Wyświetlanie metody skanowania.

Kategoria **Signal Information**

Informacje	Opis
5V Detect	Wyświetlanie wyników wykrywania sygnałów 5V.
TMDS Clock	Wyświetlanie częstotliwości TMDS bieżącego sygnału wejścia.
H-Frequency	Wyświetlanie częstotliwości poziomej bieżącego sygnału wejścia.
V-Frequency	Wyświetlanie częstotliwości pionowej bieżącego sygnału wejścia.
Stable Time	Wyświetlanie czasu działania od określenia źródła wejścia.
HDCP Status	Wyświetlanie stanu HDCP.
HDCP Ver	Wyświetlanie wersji HDCP.
AVI VIC	Wyświetlanie informacji VIC (AVI) bieżącego sygnału wejścia.

Informacje	Opis
AVI Checksum	Wyświetlanie wyników sumy kontrolnej AVI.
AVI Sampling Str	Wyświetlanie próbkowania kolorów AVI.
Signal Mode	Wyświetlanie trybu sygnału.
HDR Mode	Wyświetlanie trybu HDR.
EDID Mode	Wyświetlanie trybu EDID.
HDBaseT Level	Wyświetlanie informacji o sygnale obrazu z gniazda HDBaseT.
SDI Link Mode	Wyświetlanie typu połączenia dla SDI.
Sync Detect	Wyświetlanie wyników wykrywania sygnału dla każdego portu 3G/HD/SD SDI.
PayloadID Detect	Wyświetlanie wyników obciążenia SDI wykrywania ID.
Resolution	Wyświetlanie rozdzielczości.
Refresh Rate	Wyświetlanie częstotliwości odświeżania dla SDI.
Color Sampling	Wyświetlanie próbkowania kolorów.
Pixel Depth	Wyświetlanie głębi kolorów dla SDI.
SDI Type	Wyświetlanie typu SDI.
3G Mapping Level	Wyświetlanie poziomu mapowania dla 3G-SDI.
Color Space	Wyświetlanie metody konwersji przestrzeni barwowej.

Kategoria Network Wired

Informacje	Opis
Projector Name	Wyświetlanie nazwy używanej do identyfikacji projektora po połączeniu z siecią.
Connection Mode	Wyświetlanie ścieżki połączenia dla sieci LAN.
DHCP	Wyświetlanie ustawień DHCP.
IP Display	Wyświetlanie ustawień adresu IP wyświetlacza.
IP Address	Wyświetlanie adresu IP.
MAC Address	Wyświetlanie adresu MAC.

Kategoria Network Wireless

Informacje	Opis
Projector Name	Wyświetlanie nazwy używanej do identyfikacji projektora po połączeniu z siecią.
Connection Mode	Wyświetlanie trybu połączenia, używanego podczas łączenia projektora i komputera przez bezprzewodową sieć LAN.
SSID Display	Wyświetlanie ustawień wyświetlania SSID.
SSID	Wyświetlanie SSID.
DHCP	Wyświetlanie ustawień DHCP.
IP Display	Wyświetlanie ustawień adresu IP wyświetlacza.
IP Address	Wyświetlanie adresu IP.
MAC Address	Wyświetlanie adresu MAC.
Security	Wyświetlanie ustawień zabezpieczenia.
Antenna Level	Wyświetlanie stanu odbioru dla Wi-Fi.

Kategoria Maintenance

Informacje	Opis
Operation Time	Wyświetlanie łącznego czasu działania projektora.
Laser Op. Time	Wyświetlanie czasu działania dla każdego ustawienia Tryb światła .

Kategoria Version

Informacje	Opis
Serial No.	Wyświetlanie numeru seryjnego projektora.

Informacje	Opis
Main	Wyświetlanie informacji o wersji firmware projektora.
Video2	
Sub	
Sub2	
HDMI	
HDMI2	
HDBaseT	

System inform. o stanie

Stan	Opis
OK	Projektor znajduje się w trybie normalnego działania.
Warm-up	Trwa rozgrzewanie projektora.
Standby	Projektor znajduje się w trybie gotowości.
Cool Down	Trwa schładzanie projektora.

Stan	Opis
Temp Error	<p>Wystąpił błąd wysokiej temperatury.</p> <p>W oprogramowaniu Epson Projector Management lub aplikacji Projector Config Tool, można sprawdzić następujący stan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temp Error 2A • Temp Error 2B • Temp Error 2C • Temp Error 03 • Temp Error 12 • Temp Error 2F • Temp Error 30 • Temp Error 1D • Temp Error 0C • Temp Error 23 • Temp Error 32 • Temp Error 4B • Temp Error 4C • Temp Error 09 • Temp Error 38 • Temp Error 63 • Temp Error 64 • Temp Error 25 • Temp Error 26 • Temp Error 24 • Temp Error 6F • Temp Error FE <p>Może być także wyświetlany numer ID urządzenia.</p>
Fan Error	<p>Wystąpił błąd wentylatora.</p> <p>W oprogramowaniu Epson Projector Management lub aplikacji Projector Config Tool, można sprawdzić następujący stan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fan Error 01 (LV1) • Fan Error 11 (LV2) • Fan Error 04 (PBS) • Fan Error 07 (EX) • Fan Error 22 (LD) • Fan Error 14 (PS) • Fan Error 17 (PS2) • Fan Error 1F (PHW) <p>Może być także wyświetlany numer ID urządzenia.</p>

Stan	Opis
Sensor Error	<p>Wystąpił błąd czujnika.</p> <p>W oprogramowaniu Epson Projector Management lub aplikacji Projector Config Tool, można sprawdzić następujący stan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor Error 2A(LVR) • Sensor Error 2B(LVG) • Sensor Error 2C(LVB) • Sensor Error 03(PBS) • Sensor Error 12(PHW) • Sensor Error 2F(LD1) • Sensor Error 30(LD2) • Sensor Error 1D(PS1) • Sensor Error 0C(PS2) • Sensor Error 23(PFC) • Sensor Error 32(PFC2) • Sensor Error 4B(LDDR1) • Sensor Error 4C(LDDR2) • Sensor Error 09(AIR1) • Sensor Error 38(AIR2) • Sensor Error 63(RGB-R) • Sensor Error 64(RGB-B) • Sensor Error 25(VIC) • Sensor Error 26(SML) • Sensor Error 24(HDBT) • Sensor Error 6F(HDMI) <p>Może być także wyświetlany numer ID urządzenia.</p>

Stan	Opis
Internal Error	<p>Wystąpił błąd wewnętrzny.</p> <p>W oprogramowaniu Epson Projector Management lub aplikacji Projector Config Tool, można sprawdzić następujący stan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Error 01 • Internal Error 02 • Internal Error 03 • Internal Error 12 • Internal Error 0C • Internal Error 0F • Internal Error 10 • Internal Error 13 • Internal Error 07 • Internal Error 0A • Internal Error 14 • Internal Error 11 <p>Może być także wyświetlany numer ID urządzenia.</p>
Airflow Error	Wystąpił błąd przepływu powietrza przez filtr.
Temp Warning	Pojawiło się ostrzeżenie dotyczące wysokiej temperatury.
Airflow Decline	Wystąpił błąd niskiego przepływu powietrza.
Clean Filter	Pojawiła się uwaga dotyczące filtra powietrza; oczyść filtr powietrza.
Lens Shift Error	Wystąpił błąd przesunięcia obiektywu.
Lens Error	Wystąpił błąd obiektywu.
Laser Error	Wystąpił błąd lasera.
Laser Warning	Pojawiło się ostrzeżenie dotyczące lasera.
Temp Error FE	Wystąpił błąd lasera spowodowany zbyt wysoką temperaturą lasera.
Temp Warning FE	Pojawiło się ostrzeżenie dotyczące lasera spowodowane zbyt wysoką temperaturą lasera.

Sprawdź rozwiązania podane w tych punktach w przypadku problemów z wyświetlanymi obrazami lub dźwiękiem.

» Tematy pokrewne

- "Rozwiązania w razie braku obrazu" [str.164](#)
- "Rozwiązania w razie komunikatu "Brak sygnału"" [str.164](#)
- "Rozwiązania w razie komunikatu "Nieobsługiwane"" [str.165](#)
- "Rozwiązania w razie częściowego wyświetlania obrazu" [str.165](#)
- "Rozwiązania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokątny" [str.166](#)
- "Rozwiązania w razie zakłóceń lub zniekształceń statycznych obrazu" [str.166](#)
- "Rozwiązania w razie nieostrego lub zamazanego obrazu" [str.167](#)
- "Rozwiązania w razie nieprawidłowej jasności lub kolorów obrazu" [str.167](#)
- "Rozwiązania, gdy nie zostały prawidłowo zastosowane automatyczne regulacje" [str.167](#)
- "Rozwiązania, gdy nie zostało prawidłowo zastosowane proste zestawianie" [str.168](#)
- "Rozwiązania w przypadku utrzymywania się na wyświetlanym obrazie powidoku" [str.169](#)
- "Rozwiązania dotyczące problemów z dźwiękiem" [str.169](#)

Rozwiązania w razie braku obrazu

Jeśli obraz nie wyświetla się, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Naciśnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby sprawdzić, czy obraz nie został wyłączony tymczasowo.
- Upewnij się, że wszystkie niezbędne kable zostały dokładnie podłączone oraz, że włączono zasilanie projektora i podłączonych źródeł wideo.
- Naciśnij przycisk zasilania projektora w celu wybudzenia ze stanu gotowości lub z trybu uśpienia. Sprawdź także, czy podłączony komputer znajduje się w trybie uśpienia lub wyświetla obraz wygaszacza ekranu.
- Jeśli projektor nie odpowiada podczas naciskania przycisków na panelu sterowania, przyciski te mogą być zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Odblokuj przyciski w ustawieniu **Blokada działania** lub użyj pilota do włączenia projektora.

☛ **Ustawienia > Blokuj ustawienie > Blokada działania**

- Jeśli projektor nie odpowiada po naciśnięciu dowolnych przycisków na projektorze, w projektorze mógł wystąpić wewnętrzny błąd. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.
- Wyreguluj ustawienie **Jasność** w menu **Obraz** projektora.
- Wyreguluj jasność źródła światła projektora.
☛ **Ustawienia > Ust. jasności**
- Upewnij się, że ustawienie **Komunikaty** jest ustawione na **Włączone** w menu **Zaawansow.** projektora.
☛ **Zaawansow. > Wyświetlanie > Komunikaty**
- Projektor może nie wyświetlać plików wideo chronionych prawem autorskim z komputera. Aby uzyskać więcej szczegółów, sprawdź dostarczony z komputerem podręcznik.
- W przypadku obrazów wyświetlonych z Windows Media Center zmniejsz rozmiar ekranu z trybu pełnego ekranu.
- W przypadku obrazów wyświetlanych z aplikacji z wykorzystaniem Windows DirectX, wyłącz funkcje DirectX.

Rozwiązania w razie komunikatu "Brak sygnału"

Jeśli pojawia się komunikat "Brak sygnału", należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Naciskaj przycisk [Search] (pilot) lub [Source Search] (panel sterowania) na panelu sterowania lub pilocie, aż do wyświetlenia wymaganego obrazu ze źródła.
- Włącz podłączony komputer lub źródło wideo i w razie potrzeby uruchom odtwarzanie, aby rozpocząć prezentację.
- Sprawdź, czy wszystkie przewody wymagane do projekcji są starannie podłączone.
- Przy projekcji z laptopa upewnij się, że włączono wyświetlanie na monitorze zewnętrznym.
- W razie potrzeby wyłącz projektor i podłączony komputer lub źródło wideo, a następnie włącz je z powrotem.
- Podczas projekcji ze źródła HDMI, zamień kabel HDMI na krótszy.

» **Tematy pokrewne**

- "Wyświetlanie z laptopa z systemem operacyjnym Windows" [str.165](#)
- "Wyświetlanie z laptopa Mac" [str.165](#)

Wyświetlanie z laptopa z systemem operacyjnym Windows

Po wyświetleniu komunikatu "Brak sygnału" podczas projekcji z laptopa, należy włączyć w ustawieniach laptopa z systemem operacyjnym Windows wyświetlanie na zewnętrznym monitorze.

- 1 Przytrzymaj przycisk Windows i jednocześnie naciśnij **P** na klawiaturze, a następnie kliknij **Powiel**.
- 2 Jeśli obraz nie jest wyświetlany przez laptop i projektor, sprawdź program Windows **Wyświetlanie**, aby się upewnić, że zostało włączone zewnętrzne gniazdo monitora oraz, że jest wyłączony tryb rozszerzonego pulpitu.
- 3 W razie potrzeby sprawdź ustawienia karty graficznej i ustaw opcję wielu wyświetlaczy na **Klonowanie** lub **Powiel**.

Wyświetlanie z laptopa Mac

Po wyświetleniu komunikatu "Brak sygnału" podczas projekcji z laptopa Mac należy włączyć w ustawieniach laptopa wyświetlanie na zewnętrznym monitorze. (W celu uzyskania szczegółów sprawdź podręcznik laptopa.)

- 1 Otwórz program narzędziowy **Preferencje systemowe** i wybierz **Wyświetlacze**.
- 2 W razie potrzeby wybierz opcję **Wyświetlacz** lub **Kolorowy LCD**.
- 3 Kliknij zakładkę **Organizuj** lub **Układ**.
- 4 Wybierz **Wyświetlacze lustrzane**.

Rozwiązania w razie komunikatu "Nieobsługiwane"

Jeśli wyświetlany jest komunikat "Nieobsługiwane.", należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że rozdzielczość wyświetlania komputera nie przekracza rozdzielczości projektora i ograniczeń częstotliwości. W razie potrzeby wybierz rozdzielczość wyświetlania dla komputera.

Rozwiązania w razie częściowego wyświetlania obrazu

Jeśli obraz komputera wyświetla się tylko częściowo, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Podczas projekcji z komputera z użyciem komputerowego kabla VGA, naciśnij przycisk [Auto] na pilocie w celu optymalizacji sygnału obrazu.
- Upewnij się, że wybrałeś prawidłowe ustawienie **Typ ekranu** dla używanego ekranu.
 - ☛ **Zaawansow.** > **Wyświetlanie** > **Ekran** > **Typ ekranu**

Jeśli pomiędzy krawędzią obrazu i ramką wyświetlanego obrazu znajdują się marginesy, wyreguluj pozycję obrazu.

 - ☛ **Zaawansow.** > **Wyświetlanie** > **Ekran** > **Położenie ekranu**
- Upewnij się, że ustawienie **Skalowanie** jest wyłączone w menu **Sygnal** projektora.
- Spróbuj dopasować pozycję obrazu, używając ustawienia **Pozycja** w menu **Sygnal** projektora.
- Naciśnij przycisk [Aspect] na pilocie w celu wyboru innego współczynnika kształtu obrazu.
- Zmień ustawienie **Rozdzielczość** w menu **Sygnal** według sygnału podłączonego urządzenia.
- Zmień ustawienie **Maskowanie** w menu **Sygnal** projektora, aby obraz był wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami.
- Po powiększeniu lub zmniejszeniu obrazu przyciskami [E-Zoom] naciskaj przycisk [Esc], aż do powrotu trybu pełnego ekranu.

- Sprawdź ustawienia wyświetlacza komputera, aby wyłączyć dwa wyświetlacze i ustawić rozdzielczość w zakresie ograniczeń projektora.
- Sprawdź rozdzielczość przypisaną do plików prezentacji, aby zobaczyć, czy zostały utworzone dla innej rozdzielczości.
- Podczas wyświetlania w trybie Odtwarzanie treści upewnij się, że są używane odpowiednie ustawienia opcji **Efekt nakładania**.
 - ☛ **Ustawienia > Odtwarzanie treści > Efekt nakładania**
- Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe ustawienie **Projekcja** w menu **Zaawansow.** projektora.

Rozwiązania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokątny

Jeśli obraz projekcji nie jest prostokątny, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Umieść projektor bezpośrednio przed środkiem ekranu, jeśli to możliwe prostopadle do ekranu.
- Naciśnij przycisk [Geometry] na panelu sterowania lub na pilocie, aby dopasować kształt obrazu.
- Wyreguluj ustawienie **Geom. poz/pion** w celu korekcji kształtu obrazu.
 - ☛ **Ustawienia > Korekta geometryczna > Geom. poz/pion**
- Wyreguluj ustawienie **Quick Corner** w celu korekcji kształtu obrazu.
 - ☛ **Ustawienia > Korekta geometryczna > Quick Corner**
- Dopasuj ustawienie **Powierz. zakrzywiona** w celu korekcji narożników i boków obrazu projekcji na zakrzywionej powierzchni z tym samym promieniem.
 - ☛ **Ustawienie > Korekta geometryczna > Narożnik ścian**
- Dopasuj ustawienie **Narożnik ścian** w celu korekcji narożników i boków obrazu projekcji na zakrzywionej powierzchni z prawidłowymi kątami.
 - ☛ **Ustawienie > Korekta geometryczna > Powierz. zakrzywiona**
- Wyreguluj ustawienie **Korekta punktowa** w celu poprawienia niewielkich zniekształceń, pojawiających się w niektórych partiach.
 - ☛ **Ustawienie > Korekta geometryczna > Korekta punktowa**

Rozwiązania w razie zakłóceń lub zniekształceń statycznych obrazu

Jeśli wyświetlany obraz zawiera zakłócenia elektroniczne (zakłócenia) lub statyczne, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Należy sprawdzić kable łączące komputer lub źródło wideo z projektorem. Powinny być:
 - Oddzielone od przewodu zasilającego w celu zabezpieczenia przed zakłóceniami
 - Dokładnie podłączone na obu końcach
 - Nie podłączony przedłużacz
- Sprawdź ustawienia w menu **Sygnal** projektora, aby się upewnić, że pasują do bieżącego źródła wideo.
- Wyreguluj ustawienia **Poprawienie obrazu** w menu **Obraz** projektora.
 - ☛ **Obraz > Poprawienie obrazu > Redukcja szumów**
 - ☛ **Obraz > Poprawienie obrazu > Redukcja zakłóceń MPEG**
 - ☛ **Obraz > Poprawienie obrazu > Usuwanie przeplotu**
- Ustaw **Rozdzielczość** na **Autom.** w menu **Sygnal** projektora.
- Wybierz rozdzielczość wideo komputera i częstotliwość odświeżania zgodną z projektorem.
- Podczas projekcji z komputera z użyciem komputerowego kabla VGA, naciśnij przycisk [Auto] na pilocie w celu automatycznej regulacji ustawień **Traking** i **Synchronizacja**. Jeśli obrazy nie są wyregulowane prawidłowo, wyreguluj ręcznie ustawienia **Traking** i **Synchronizacja** w menu **Sygnal** projektora.
- Po wyregulowaniu kształtu obrazu z wykorzystaniem elementów sterowania projektora spróbuj zmniejszyć ustawienie **Ostrość** w menu **Obraz** projektora, aby poprawić jakość obrazu.
- Po podłączeniu przedłużacza, spróbuj uruchomić projekcję bez niego, aby sprawdzić, czy powoduje zakłócenia sygnału.
- Upewnij się, że wybrano prawidłowe ustawienie **Zakres wideo** lub **EDID** w menu **Sygnal** projektora, jeśli jest dostępne dla danego źródła obrazu.
 - ☛ **Sygnal > Zaawansowane > Zakres wideo**
 - ☛ **Sygnal > Zaawansowane > EDID**

Rozwiązania w razie nieostrego lub zamazanego obrazu

Jeśli obraz projekcji jest nieostry lub zamazany, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Wyreguluj ostrość obrazu.
- Ustaw projektor wystarczająco blisko ekranu.
- Ustaw projektor w taki sposób, aby nie był zbyt duży kąt regulacji geometrii obrazu, co mogłoby spowodować zniekształcenia obrazu.
- Oczyszczyć obiektyw projektora.



Aby uniknąć kondensacji na obiektywie po przyniesieniu projektora z zimnego miejsca, przed użyciem należy poczekać na rozgrzanie projektora do temperatury pokojowej.

- Wyreguluj ustawienie **Ostrość** w menu **Obraz**, aby poprawić jakość obrazu.
- Podczas projekcji z komputera z użyciem komputerowego kabla VGA, naciśnij przycisk [Auto] na pilocie w celu automatycznej regulacji ustawień **Traking** i **Synchronizacja**. Jeśli pozostaną pasy lub cały obraz będzie rozmazany, wyświetl na ekranie obraz wzorcowy i ręcznie wyreguluj ustawienia **Traking** oraz **Synchronizacja** w menu **Sygnal** projektora.
- Podczas projekcji z komputera, użyj niższej rozdzielczości, dopasowanej do naturalnej rozdzielczości projektora.

Rozwiązania w razie nieprawidłowej jasności lub kolorów obrazu

Jeśli obraz projekcji jest za ciemny lub za jasny albo są nieprawidłowe kolory, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Naciśnij przycisk [Color Mode] na pilocie, aby wypróbować inne tryby koloru dla obrazu i otoczenia.
- Sprawdź ustawienia źródła wideo.

- Wyreguluj dostępne ustawienia w menu projektora **Obraz**, dla bieżącego źródła wejścia, takiego jak **Jasność**, **Kontrast**, **Odcień** i **Nasycenie koloru**.
- Upewnij się, że wybrano prawidłowe ustawienie **Zakres wideo** lub **EDID** w menu **Sygnal** projektora, jeśli jest dostępne dla danego źródła obrazu.
 - ☛ **Sygnal** > **Zaawansowane** > **Zakres wideo**
 - ☛ **Sygnal** > **Zaawansowane** > **EDID**
- Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe ustawienie **RGBCMY** w menu **Obraz** projektora.
 - ☛ **Obraz** > **Zaawansowane** > **RGBCMY**
- Upewnij się, że wszystkie kable są dokładnie podłączone do projektora i do urządzenia wideo. Jeśli podłączone zostały dłuższe kable, spróbuj podłączyć krótsze kable.
- Upewnij się, że są prawidłowo ustawione **Ust. jasności**.
 - ☛ **Ustawienia** > **Ust. jasności**
- Ustaw projektor wystarczająco blisko ekranu.
- Gdy używanych jest wiele projektorów upewnij się, że jest prawidłowo ustawione ustawienie **Kalibracja źród. światła** w menu **Zerowanie** wszystkich projektorów. Jeśli kalibracja źródła jest wykonywana tylko w niektórych projektorach, balans bieli i poziom jasności wyświetlanego obrazu mogą być różne w różnych projektorach.

Rozwiązania, gdy nie zostały prawidłowo zastosowane automatyczne regulacje

W przypadku problemów związanych z nieprawidłowym zastosowaniem automatycznych regulacji, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Po włączeniu projektora, przed wykonaniem automatycznych regulacji należy poczekać co najmniej 20 minut. Umożliwia to ustabilizowanie temperatury projektora.
- Sprawdź, czy obszar kamery jest czysty.
- Upewnij się, że do projektora jest podłączony kabel opcjonalnej kamery zewnętrznej.

- Opcjonalna kamera zewnętrzna może być uszkodzona. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.
- W zależności od zainstalowanego obiektywu, automatyczne regulacje mogą nie być dostępne. Automatyczna regulacja nie jest dostępna dla następujących obiektywów: ELPLR04, ELPLL07, ELPLL08.
- Podczas projekcji z analogowego źródła wejścia, zmiana koloru i jasności obrazu może spowodować nieprawidłowe zastosowanie automatycznych regulacji.
- Upewnij się, że otoczenie projekcji nie jest oświetlane silnym światłem reflektora lub źródłem silnego naturalnego światła, co może spowodować zakłócenia automatycznych regulacji.
- Sprawdź, czy ustawienia korekcji obrazu i nakładania obrazu mieszczą się w osiągalnych zakresach. Jeśli kąt projekcji jest bardzo duży, spróbuj wyłączyć ustawienie **Korekta geometryczna** lub zmniejszyć kąt projekcji. Podczas używania ustawienia **Nakładanie krawędzi**, upewnij się, że szerokość nakładania mieści się w zakresie 15 do 43%.
- Po wyświetleniu komunikatu błędu podczas automatycznych regulacji, sprawdź w komunikacie kody błędów.
Podczas dopasowywania ekranu:
 - 0101: Błąd wartości pomiaru
 - 0102: Niepowodzenie wykonania pomiaru
 - 0103: Niepowodzenie przełączenia kamery
 - 0104/0105: Niedopasowanie modelu
 - 0108: Błąd kameryPodczas dopasowywania kolorów:
 - 0201: Błąd wartości pomiaru
 - 0202: Niepowodzenie wykonania pomiaru
 - 0203: Niepowodzenie przełączenia kamery
 - 0208: Błąd kameryW celu uzyskania szczegółowych informacji pomocy technicznej, skontaktuj się z firmą Epson.

Rozwiązania, gdy nie zostało prawidłowo zastosowane proste zestawianie

W przypadku problemów związanych z nieprawidłowym zastosowaniem prostego zestawiania, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że projektory są umieszczone prawidłowo i podłączone z użyciem kabla LAN.
- Upewnij się, że jest zainstalowana prawidłowo opcjonalna kamera zewnętrzna oraz, że do projektora został pewnie podłączony kabel.
- Opcjonalna kamera zewnętrzna może być uszkodzona. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.
- W zależności od zainstalowanego obiektywu, proste zestawianie może nie być dostępne. Proste zestawianie nie jest dostępne dla następujących obiektywów: ELPLL07, ELPLL08.
- Upewnij się, że otoczenie projekcji nie jest oświetlane silnym światłem reflektora lub źródłem silnego naturalnego światła, co może spowodować zakłócenia prostego zestawiania.
- Zmień rozmiar projekcji.
- Po wyświetleniu komunikatu błędu podczas procesu prostego zestawiania, sprawdź w komunikacie kody błędów.
 - 0302: Niepowodzenie wykonania pomiaru
 - 0306: Błąd korekty geometrycznej
 - 0308: Błąd komunikacjiW celu uzyskania szczegółowych informacji pomocy technicznej, skontaktuj się z firmą Epson.

» Tematy pokrewne

- "Warunki korzystania z funkcji prostego zestawienia" [str.103](#)

Rozwiązania w przypadku utrzymywania się na wyświetlanym obrazie powidoku

Jeśli na wyświetlanym obrazie widoczny jest powidok, użyj do jego usunięcia funkcji **Tryb odświeżania**. Wybierz **Tryb odświeżania** > **Start** w menu projektora **Zerowanie**.

- Po podłączeniu projektora do komputera Mac kablem HDMI upewnij się, że Mac obsługuje audio przez port HDMI. Jeśli nie, należy podłączyć kabel audio.
- Jeśli głośność komputera jest ustawiona na minimum, a projektora na maksimum, mogą występować zakłócenia. Zwiększ poziom głośności komputera i zmniejsz poziom projektora. (Gdy używany jest program Epson iProjection (system Windows/komputery Mac).)

Rozwiązania dotyczące problemów z dźwiękiem

Przy braku dźwięku lub gdy dźwięk jest za cichy albo za głośny, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Wyreguluj ustawienia głośności projektora.
- Naciśnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wznowić wideo i audio, jeśli zostały tymczasowo zatrzymane.
- Sprawdź komputer lub źródło wideo, aby się upewnić, że głośność została zwiększona oraz że wyjście audio zostało ustawione na prawidłowe źródło.
- Sprawdź połączenia kablowe audio między projektorem a źródłem wideo.
- Upewnij się, że wszystkie podłączone kable audio są oznaczone jako „Brak oporności”.
- Aby używać podłączonego źródła audio, przy wyłączonym projektorze, ustaw opcję **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.** i upewnij się, że są prawidłowo ustawione opcje **Ustawienia A/V** w menu **Zaawansow.** projektora.
- Aby wyprowadzić audio z podłączonego źródła audio, gdy projektor nie wyświetla żadnych obrazów, wybierz te ustawienia w menu projektora:
 - Wyłącz **Szybkie uruchamianie** w menu **Zaawansow.**
☛ **Zaawansow.** > **Działanie** > **Szybkie uruchamianie**
 - Ustaw **Wyjście A/V** na **Zawsze** w menu **Zaawansow.**
☛ **Zaawansow.** > **Ustawienia A/V** > **Wyjście A/V**
- Jeśli nie słychać dźwięku ze źródła HDMI, ustaw podłączone urządzenie na wyjście PCM.

Sprawdź rozwiązania opisane w tych punktach w przypadku problemów z działaniem projektora lub pilota.

► Tematy pokrewne

- "Rozwiązania w razie problemów z zasilaniem lub wyłączeniem projektora" [str.170](#)
- "Rozwiązania problemów z pilotem" [str.170](#)
- "Rozwiązania dotyczące problemów z hasłem" [str.171](#)
- "Rozwiązanie w przypadku pojawienia się komunikatu "Bateria zegara niedługo się wyczerpie"" [str.171](#)

Rozwiązania w razie problemów z zasilaniem lub wyłączeniem projektora

Jeśli projektor nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania lub niespodziewanie wyłącza się, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że przewód zasilający jest dokładnie podłączony do projektora i do działającego gniazda elektrycznego.
- Jeśli nie można włączyć projektora przyciskiem zasilania na pilocie, sprawdź baterie i upewnij się, że co najmniej jeden odbiornik zdalny jest dostępny w ustawieniu **Odbiornik zdalny** w menu **Ustawienia** projektora.
- Przyciski projektora mogą być zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Odblokuj przyciski w ustawieniu **Blokada działania** lub użyj pilota do włączenia projektora.
- Jeśli źródło światła niespodziewanie wyłączy się po okresie braku aktywności, projektor mógł przejść do trybu uśpienia. Wykonaj dowolne operacje w celu wybudzenia projektora. Aby wyłączyć tryb uśpienia, ustaw **Tryb uśpienia** na **Wył.**
☛ **Zaawansow.** > **Działanie** > **Tryb uśpienia**
- Jeśli źródło światła niespodziewanie wyłączy się, może być włączony timer wyciszenia A/V. Aby wyłączyć timer wyciszenia A/V, ustaw **Timer wyciszenia A/V** na **Wył.**
☛ **Zaawansow.** > **Działanie** > **Ustaw. wycisz. A/V** > **Timer wyciszenia A/V**

- Jeśli źródło światła projektora wyłączy się, miga wskaźnik zasilania i świeci wskaźnik Temp, projektor został przegrzany i wyłączony.
- Wentylatory chłodzące mogą działać w stanie gotowości zależnie od ustawień projektora. Ponadto, jeśli projektor jest wybudzany ze stanu gotowości, wentylatory mogą powodować występowanie nieoczekiwanego hałasu. Nie oznacza to awarii.
- Może być uszkodzony przewód zasilający. Odłącz przewód i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.

Rozwiązania problemów z pilotem

Jeśli projektor nie reaguje na polecenia pilota, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy baterie pilota są prawidłowo włożone i naładowane. W razie potrzeby wymień baterie.
- Upewnij się, że pilot jest używany we właściwym zakresie kątów odbioru i zakresie odległości od projektora.
- Upewnij się, że projektor nie jest w trakcie rozgrzewania lub wyłączania.
- Sprawdź, czy nie jest zablokowany przycisk pilota, co może spowodować przejście do trybu uśpienia. Zwolnij przycisk, aby wybudzić pilota.
- Silne światło jarzeniowe, bezpośrednie światło słoneczne lub sygnały podczerwieni innego urządzenia mogą zakłócać odbiorniki projektora. Przyciemnij światła lub odsuń projektor z dala od promieni słońca lub od zakłócającego urządzenia.
- Upewnij się, że co najmniej jeden ze zdalnych odbiorników jest dostępny w ustawieniu **Odbiornik zdalny** w menu **Ustawienia** projektora.
- Po włączeniu blokady przycisku pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Home] na około 5 sekund w celu jej wyłączenia.
- Po przypisaniu projektorowi numeru ID do obsługi z pilota wielu projektorów, może być potrzebne sprawdzenie lub zmiana ustawienia ID.
- Ustaw przełącznik [ID] pilota na **Off**. Można obsługiwać wszystkie projektory, niezależnie od ustawień ID projektora.

- Upewnij się, że opcjonalny zestaw pilota kablowego nie jest podłączony do portu Remote projektora. Po pozostawieniu kabla podłączonego do portu, pilot nie będzie mógł sterować projektorem.
- Jeśli jest używany opcjonalny zestaw pilota kablowego, upewnij się, że ustawienie **Sterow. i komunikacja** lub **Extron XTP** w menu **Zaawansow.** jest ustawione na **Wył.**
 - ☛ **Zaawansow. > HDBaseT > Sterow. i komunikacja**
 - ☛ **Zaawansow. > HDBaseT > Extron XTP**
- Po zgubieniu pilota można zamówić inny w firmie Epson.

Rozwiązania dotyczące problemów z hasłem

Jeśli nie można wprowadzić lub zapamiętać hasła, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Mogło zostać włączone zabezpieczenie hasłem, bez ustawienia hasła. Spróbuj wprowadzić pilotem **0000**.
- Po nieprawidłowym wprowadzeniu hasła zbyt wiele razy i wyświetleniu komunikatu z wymaganym kodem należy zapisać kod i skontaktować się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy. Aby uzyskać pomoc w odblokowaniu projektora, należy dostarczyć wymagany kod i dowód własności.
- Po ustawieniu hasła Epson Web Control i zapomnieniu ID użytkownika lub hasła, należy spróbować wprowadzić następujące:
 - ID użytkownika: **EPSONWEB**
 - Domyślne hasło: numer seryjny projektora
- Po ustawieniu hasła Hasła funkcji Remote (w Epson Web Control) i zapomnieniu ID użytkownika lub hasła, należy spróbować wprowadzić następujące:
 - ID użytkownika: **EPSONREMOTE**
 - Domyślne hasło: numer seryjny projektora
- Po utracie pilota nie można wprowadzić hasła. Należy zamówić nowy pilot z firmy Epson.

Rozwiązanie w przypadku pojawienia się komunikatu "Bateria zegara niedługo się wyczerpie"

W przypadku pojawienia się komunikatu "Bateria zegara niedługo się wyczerpie." skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.

Jeśli nie można prawidłowo odtworzyć listy odtwarzania, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że **Odtwarzanie treści** jest ustawione na **Włączone**.
☛ **Ustawienia > Odtwarzanie treści > Odtwarzanie treści**
- Upewnij się, że napęd flash USB zawiera listę odtwarzania.
- Upewnij się, że napęd flash USB jest podłączony bezpośrednio do projektora. Do rozbudowy portu USB nie należy używać czytnika wielu kart lub huba USB.
- Jeśli napęd flash USB jest podzielony na partycje, odtwarzanie list odtwarzania może nie być możliwe. Przed zapisaniem list odtwarzania w napędzie flash USB należy usunąć wszystkie partycje.
- Nie należy udostępniać list odtwarzania pomiędzy projektorami o różnej rozdzielczości. Mogą nie odtwarzać się prawidłowo efekty kolorów i kształtów dodane z użyciem funkcji **Efekt nakładania**.
☛ **Ustawienia > Odtwarzanie treści > Efekt nakładania**

Sprawdź rozwiązania opisane w tych punktach w przypadku problemów z używaniem projektora w sieci.

» Tematy pokrewne

- "Rozwiązania w przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia bezprzewodowego" [str.173](#)
- "Rozwiązania, gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez Internet" [str.173](#)
- "Rozwiązania w razie nieodbierania wiadomości e-mail z powiadomieniami sieci" [str.173](#)
- "Rozwiązania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiają się zakłócenia" [str.174](#)
- "Rozwiązania, gdy nie można monitorować i sterować projektorem przez sieć" [str.174](#)

Rozwiązania w przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia bezprzewodowego

W przypadku problemów z uwierzytelnieniem, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Jeżeli ustawienia bezprzewodowe są prawidłowe, a uwierzytelnienie kończy się niepowodzeniem, konieczna może być aktualizacja ustawień **Data i czas**.
☛ **Zaawansow.** > **Działanie** > **Data i czas**
- Sprawdź ustawienia **Zabezpieczenia** w menu **Sieć** w projektorze.
☛ **Sieć** > **Konfiguracja sieci** > **Bezp. sieć**
- Jeśli zabezpieczenie punktu dostępowego to WPA3-EAP, zmień ustawienie punktu dostępowego na WPA2/WPA3-EAP.

Rozwiązania, gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez Internet

Gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez przeglądarkę internetową, należy się upewnić, że używany jest prawidłowy ID i hasło.

- Jako ID użytkownika, wprowadź **EPSONWEB**. (Nie można zmienić ID użytkownika).
- Jako hasło należy wprowadzić hasło ustawione w menu **Sieć** projektora. Domyślne hasło to numer seryjny projektora.
- Należy się upewnić, że sieć, do której projektor należy, jest dostępna.
- Jeśli przeglądarka internetowa jest skonfigurowana do łączenia się za pośrednictwem serwera proxy, ekran **Epson Web Control** nie może być wyświetlany. Wykonaj ustawienia dla połączenia bez użycia serwera Proxy.
- Po ustawieniu **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.** w menu projektora w trybie gotowości upewnij się, że urządzenie sieciowe jest włączone. Po włączeniu urządzenia sieciowego, włącz projektor.
☛ **Zaawansow.** > **Tryb gotowości**
Następnie podłącz do sieci kablowej LAN lub do bezprzewodowej sieci LAN z ustawieniem **Tryb połączenia** na **Zaawansowany**.
☛ **Sieć** > **Konfiguracja sieci** > **Bezp. sieć** > **Tryb połączenia**



W ID użytkownika i hasła rozróżniane są wielkie i małe litery.

Rozwiązania w razie nieodbierania wiadomości e-mail z powiadomieniami sieci

Jeśli nie są odbierane wiadomości e-mail z powiadomieniami dotyczącymi problemów z projektorem w sieci, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że projektor jest włączony i prawidłowo podłączony do sieci. (Jeżeli błąd spowoduje wyłączenie projektora, wiadomość e-mail może nie być dostarczona.)
- Upewnij się, że zostały prawidłowo skonfigurowane ustawienia projektora dotyczące powiadomień e-mail w menu sieci **Powiadom.** projektora lub w oprogramowaniu sieciowym.
- Ustaw **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.**, aby oprogramowanie sieciowe mogło monitorować projektor w trybie gotowości.

☛ Zaawansow. > Tryb gotowości

Następnie podłącz do sieci kablowej LAN lub do bezprzewodowej sieci LAN z ustawieniem **Tryb połączenia** na **Zaawansowany**.

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Bezp. sieć > Tryb połączenia

Rozwiązania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiają się zakłócenia

Jeśli wyświetlany obraz zawiera zakłócenia w czasie projekcji sieciowej, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód między punktem dostępowym, komputerem, urządzeniem mobilnym i projektorem oraz zmień ich położenie w celu poprawy komunikacji.
- Sprawdź, czy punkt dostępowy, komputer, urządzenie mobilne i projektor nie są od siebie zbyt oddalone. Zbliż je do siebie i spróbuj połączyć się ponownie.
- Sprawdź zakłócenia z innych urządzeń takich, jak urządzenie Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa. Odsuń urządzenie powodujące zakłócenia lub zwiększ przepustowość połączenia bezprzewodowego.
- Jeżeli spada prędkość połączenia, zmniejsz liczbę podłączonych urządzeń.

Rozwiązania, gdy nie można monitorować i sterować projektorem przez sieć

Jeśli nie można monitorować i sterować projektorem z poleceniami komunikacji, przy użyciu ESC/VP.net, ustaw **Polecenie komunik.** na **Zgodne**.

☛ Sieć > Konfiguracja sieci > Inne > Polecenie komunik.

Dodatek

W tych częściach znajdują się dane techniczne i ważne uwagi dotyczące produktu.

» Tematy pokrewne

- "Akcesoria opcjonalne i części zamienne" [str.176](#)
- "Rozmiar ekranu i odległość projekcji" [str.178](#)
- "Dane techniczne projektora" [str.187](#)
- "Obsługiwane funkcje dla Epson Projector Content Manager" [str.190](#)
- "Lista symboli bezpieczeństwa i instrukcji" [str.191](#)
- "Informacje bezpieczeństwa dotyczące lasera" [str.193](#)
- "Niebezpieczna odległość według IEC62471-5" [str.195](#)
- "Uwagi" [str.196](#)

Dostępne są następujące akcesoria opcjonalne i części zamienne. Zakupów należy dokonywać zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Poniższa lista akcesoriów opcjonalnych i części zamiennych obowiązuje od: kwiecień 2021.

Dane dotyczące akcesoriów mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia, a dostępność zależy od kraju zakupienia.

» Tematy pokrewne

- "Obiektyw" [str.176](#)
- "Kable" [str.176](#)
- "Elementy montażowe" [str.177](#)
- "Urządzenia zewnętrzne" [str.177](#)
- "Części zamienne" [str.177](#)
- "Dla połączenia bezprzewodowego" [str.177](#)

Obiektyw

ELPLX01/01S *

ELPLX01W/01WS *

ELPLX02/02S **

ELPLX02W/02WS **

Obiektyw ultra-krótkiego rzutu o zmiennej ogniskowej.

ELPLU02

ELPLU03S

ELPLU04

Obiektyw krótkiego rzutu o zmiennej ogniskowej.

ELPLW04

ELPLW05

ELPLW06

ELPLW08

Obiektyw szerokiego rzutu o zmiennej ogniskowej.

ELPLM06

ELPLM07

ELPLM08 *

ELPLM09

ELPLM10

ELPLM11

ELPLM15

Obiektyw średniego rzutu o zmiennej ogniskowej.

ELPLL07

ELPLL08

Obiektyw długiego rzutu o zmiennej ogniskowej.

ELPLR04

Obiektyw szerokokątny projekcji tylnej.

ELPLS04

Standardowy obiektyw o zmiennej ogniskowej.

* Dostępne tylko dla

EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W.

** Dostępne tylko dla EB-PU2010B/EB-PU2010W.

Kable

Kabel komputerowy ELPKC02 (1,8 m - mini D-sub 15-pinowy/mini D-Sub 15-pinowy)

Kabel komputerowy ELPKC09 (3 m - mini D-sub 15-pinowy/mini D-Sub 15-pinowy)

Kabel komputerowy ELPKC10 (20 m - mini D-sub 15-pinowy/mini D-Sub 15-pinowy)

Używany podczas łączenia z portem Computer.

Zestaw okablowania pilota ELPKC28

Używany podczas podłączania wielu projektorów z obsługą funkcji interaktywnej.

Elementy montażowe

Wspornik sufitowy ELPMB67

Używany do instalacji projektora pod sufitem.

Wspornik sufitowy do niskich sufitów ELPMB47

Używany podczas montażu projektora pod niskim sufitem.

Wspornik sufitowy do wysokich sufitów ELPMB48

Używana podczas montażu projektora pod wysokim sufitem.

Adapter do zawieszania (450 mm) ELPFP15

Używana podczas montażu projektora pod wysokim sufitem.

Polaryzator ELPL01

Używany podczas zestawiania dwóch projektorów i projekcji obrazów 3D.



Podczas zawieszania projektora pod sufitem wymagane jest wykonanie specjalnej ekspertyzy. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.

Urządzenia zewnętrzne

Kamera do dokumentów ELPDC21

Używana podczas wyświetlania takich obrazów, jak książki, dokumenty OHP lub slajdy.

Nadajnik HDBaseT ELPHD01

Używany podczas wysyłania sygnału HDMI na duże odległości. (HDCP 2.2 nie jest obsługiwane)

Urządzenie ELPAP12 Android TV™

Używane do oglądania treści online odtwarzacza strumieni multimedialnych.

Zewnętrzny filtr powietrza ELPAF63

Należy go zamocować na zewnątrz projektora, gdy projektor jest używany w miejscu silnie zakurczonym.

Kamera zewnętrzna ELPEC01

Należy ją zamocować, aby korzystać z funkcji rozszerzonych, takich jak funkcja Camera Assist.

Części zamienne

Filtr powietrza ELPAF46

Użyj filtra zamiennego do zużytych filtrów powietrza.

Dla połączenia bezprzewodowego

Moduł bezprzewodowej sieci LAN ELPAP11

Do projekcji obrazów z komputera z użyciem komunikacji bezprzewodowej.

System prezentacji bezprzewodowej ELPWP20

Użyj podczas bezpośredniego połączenia z komputerami Windows/Mac i bezprzewodowej projekcji obrazów. Obejmuje dwa nadajniki bezprzewodowe (ELPWT01) i jedno urządzenie bazowe (ELPBU01).

Nadajnik bezprzewodowy ELPWT01


Dodatkowy nadajnik bezprzewodowy dla systemu prezentacji bezprzewodowej.

Sprawdź tabele w tych częściach, aby określić odległość projektora od ekranu w oparciu o rozmiar obrazu projekcji.

► Tematy pokrewne

- "Odległość od ekranu" [str.178](#)

Odległość od ekranu

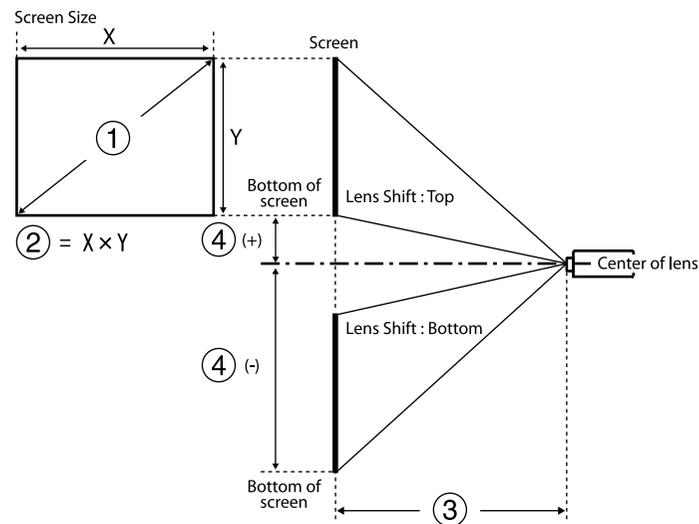

- ① Rozmiar ekranu (cale)
- ② Rozmiar ekranu (Szerokość \times Wysokość) (cm)
- ③ Odległość od ekranu (minimalna: szeroki do maksymalnego: Tele) (cm)
- ④ Odległość od środka obiektywu do dołu ekranu (cm)

EB-PU2010B/EB-PU2010W:

16:10

①	②	③	④
Cale	Szerokość \times Wysokość	ELPLX02 ELPLX02S ELPLX02W ELPLX02WS	
100	215 \times 135	74	-7 - 27
120	258 \times 162	89	-8 - 32
150	323 \times 202	112	-10 - 40
200	431 \times 269	151	-13 - 54
300	646 \times 404	228	-20 - 81
400	862 \times 538	306	-27 - 108
500	1077 \times 673	383	-34 - 135
600	1292 \times 808	460	-40 - 162
800	1723 \times 1077	615	-54 - 215
1000	2154 \times 1346	769	-67 - 269

①	②	③					
Cale	Szerokość \times Wysokość	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
60	129 \times 81	80 - 97	-	149 - 206	94 - 135	109 - 154	306 - 473
80	172 \times 108	108 - 131	80 - 97	202 - 277	129 - 182	146 - 206	413 - 635
100	215 \times 135	136 - 165	101 - 123	254 - 348	163 - 229	184 - 259	519 - 797
120	258 \times 162	165 - 199	122 - 148	306 - 419	197 - 276	222 - 312	626 - 959

①	②	③					
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
150	323 × 202	207 - 251	154 - 186	385 - 526	248 - 347	278 - 391	786 - 1202
200	431 × 269	278 - 336	206 - 249	515 - 703	333 - 464	372 - 524	1052 - 1607
250	538 × 337	349 - 421	259 - 312	646 - 881	418 - 582	466 - 656	1318 - 2012
300	646 × 404	420 - 507	311 - 374	777 - 1058	504 - 699	560 - 788	1585 - 2417
500	1077 × 673	704 - 848	521 - 626	1299 - 1769	844 - 1169	936 - 1317	2650 - 4036

①	②	③				④	
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkiem ELPLU03 S/ELPL W05/ELP LR04	ELPLU03 S ELPLW0 5
250	538 × 337	1928 - 2934	855 - 1385	2867 - 4020	382	-370 - 34	-249 - -87
300	646 × 404	2319 - 3526	1027 - 1663	3447 - 4830	460	-444 - 41	-299 - -105
500	1077 × 673	3881 - 5892	1717 - 2777	5765 - 8071	771	-741 - 68	-499 - -175

16:9

①	②	③				④	
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkiem ELPLU03 S/ELPL W05/ELP LR04	ELPLU03 S ELPLW0 5
60	129 × 81	445 - 686	199 - 326	664 - 941	87	-89 - 8	-60 - -21
80	172 × 108	601 - 923	268 - 438	896 - 1265	118	-119 - 11	-80 - -28
100	215 × 135	757 - 1160	337 - 549	1128 - 1589	149	-148 - 14	-100 - -35
120	258 × 162	913 - 1396	406 - 661	1360 - 1913	180	-178 - 16	-120 - -42
150	323 × 202	1147 - 1751	509 - 828	1708 - 2399	227	-222 - 20	-150 - -52
200	431 × 269	1538 - 2343	682 - 1106	2287 - 3209	304	-296 - 27	-199 - -70

①	②	③	④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLX02 ELPLX02S ELPLX02W ELPLX02WS	
98	217 × 122	74	0 - 34
100	221 × 125	76	0 - 35
120	266 × 149	92	0 - 42
150	332 × 187	116	0 - 52
200	443 × 249	155	0 - 69
300	664 × 374	235	0 - 104
400	886 × 498	314	0 - 138
500	1107 × 623	394	0 - 173
600	1328 × 747	473	0 - 208
800	1771 × 996	632	0 - 277
970	2147 × 1208	767	0 - 336

①	②	③					
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
60	133 × 75	82 - 100	-	154 - 212	97 - 139	112 - 158	315 - 486
80	177 × 100	111 - 135	83 - 100	207 - 285	132 - 187	151 - 212	425 - 653
100	221 × 125	140 - 170	104 - 126	261 - 358	167 - 236	189 - 267	534 - 819
120	266 × 149	170 - 205	126 - 152	315 - 431	202 - 284	228 - 321	644 - 986
150	332 × 187	213 - 258	158 - 191	395 - 540	255 - 357	286 - 403	808 - 1236
200	443 × 249	286 - 346	212 - 256	530 - 723	343 - 477	383 - 538	1082 - 1652
250	553 × 311	359 - 433	266 - 320	664 - 905	430 - 598	479 - 674	1355 - 2068
300	664 × 374	432 - 521	320 - 385	798 - 1088	518 - 719	576 - 810	1629 - 2484
480	1063 × 598	695 - 837	514 - 618	1282 - 1745	833 - 1154	924 - 1299	2614 - 3983

①	②	③				④	
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkie m ELPLU03 S/ELPL W05/ELP LR04	ELPLU03 S ELPLW0 5
100	221 × 125	799 - 1192	347 - 565	1160 - 1634	153	-145 - 21	-96 - -29
120	266 × 149	939 - 1436	417 - 679	1398 - 1967	185	-174 - 25	-115 - -35
150	332 × 187	1180 - 1800	524 - 851	1756 - 2467	233	-218 - 31	-143 - -43
200	443 × 249	1581 - 2408	701 - 1137	2352 - 3300	313	-291 - 42	-191 - -58
250	553 × 311	1983 - 3016	879 - 1423	2948 - 4132	393	-363 - 52	-239 - -72
300	664 × 374	2384 - 3624	1056 - 1710	3543 - 4965	473	-436 - 63	-287 - -87
480	1063 × 598	3829 - 5813	1694 - 2740	5688 - 7963	761	-698 - 100	-459 - -139

①	②	③				④	
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkie m ELPLU03 S/ELPL W05/ELP LR04	ELPLU03 S ELPLW0 5
60	133 × 75	458 - 706	205 - 336	683 - 968	89	-87 - 13	-57 - -17
80	177 × 100	618 - 949	276 - 450	922 - 1301	121	-116 - 17	-76 - -23

4:3

①	②	③	④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLX02 ELPLX02S ELPLX02W ELPLX02WS	
89	181 × 136	74	-7 - 27
100	203 × 152	84	-8 - 30
120	244 × 183	102	-9 - 37
150	305 × 229	128	-11 - 46

①	②	③	④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLX02 ELPLX02S ELPLX02W ELPLX02WS	
200	406 × 305	172	-15 - 61
250	508 × 381	215	-19 - 76
300	610 × 457	259	-23 - 91
400	813 × 610	346	-30 - 122
500	1016 × 762	434	-38 - 152
800	1626 × 1219	696	-61 - 244
880	1788 × 1341	766	-67 - 268

①	②	③					
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
300	610 × 457	477 - 574	353 - 424	880 - 1199	571 - 792	635 - 893	1796 - 2738
440	894 × 671	702 - 845	519 - 624	1295 - 1762	841 - 1165	933 - 1312	2640 - 4021

①	②	③					
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
60	122 × 91	91 - 110	-	170 - 234	108 - 154	124 - 174	349 - 537
80	163 × 122	123 - 149	91 - 111	229 - 315	147 - 207	166 - 234	469 - 720
100	203 × 152	155 - 188	115 - 139	288 - 395	185 - 260	209 - 294	590 - 904
120	244 × 183	187 - 226	139 - 168	348 - 475	224 - 313	251 - 354	710 - 1087
150	305 × 229	236 - 284	175 - 211	436 - 596	282 - 393	315 - 444	891 - 1362
200	406 × 305	316 - 381	234 - 282	584 - 797	378 - 526	422 - 594	1193 - 1821
250	508 × 381	396 - 478	293 - 353	732 - 998	475 - 659	528 - 743	1494 - 2279

①	②	③				④	
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkie m ELPLU03 S/ELPL W05/ELP LR04	ELPLU03 S ELPLW0 5
60	122 × 91	507 - 780	226 - 370	756 - 1069	99	-101 - 9	-68 - -24
80	163 × 122	683 - 1048	304 - 497	1019 - 1436	134	-134 - 12	-90 - -32
100	203 × 152	860 - 1316	383 - 623	1281 - 1803	169	-168 - 15	-113 - -40
120	244 × 183	1037 - 1584	461 - 749	1544 - 2170	205	-201 - 18	-135 - -47
150	305 × 229	1302 - 1985	578 - 938	1937 - 2720	257	-252 - 23	-169 - -59
200	406 × 305	1744 - 2655	773 - 1253	2594 - 3637	345	-335 - 31	-226 - -79
250	508 × 381	2186 - 3325	969 - 1569	3250 - 4555	433	-419 - 38	-282 - -99
300	610 × 457	2628 - 3995	1164 - 1884	3906 - 5472	521	-503 - 46	-339 - -119

①	②	③				④	
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM07 ELPLM11	ELPLM09 ELPLM15 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkiem ELPLU03S/ELPLW05/ELPLR04	ELPLU03S ELPLW05
440	894 × 671	3866 - 5870	1711 - 2767	5744 - 8041	768	-738 - 67	-497 - -174

EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W:

16:10

①	②	③	④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLX01 ELPLX01S ELPLX01W ELPLX01WS	
100	215 × 135	74	0 - 24
120	258 × 162	89	0 - 29
150	323 × 202	113	0 - 36
200	431 × 269	152	0 - 48
250	538 × 337	192	0 - 59
300	646 × 404	231	0 - 71
400	862 × 538	310	0 - 95
500	1077 × 673	388	0 - 119
800	1723 × 1077	625	0 - 190
1000	2154 × 1346	782	0 - 238

①	②	③					
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03S	ELPLW04 ELPLW06	ELPLW05	ELPLW08	ELPLM06 ELPLM10
50	108 × 67	91 - 111	-	172 - 235	109 - 155	124 - 175	352 - 538
60	129 × 81	111 - 134	-	207 - 284	132 - 187	150 - 212	425 - 649
80	172 × 108	149 - 181	111 - 134	279 - 381	178 - 251	202 - 284	571 - 869
100	215 × 135	188 - 227	140 - 168	350 - 478	225 - 315	253 - 356	717 - 1090
120	258 × 162	227 - 274	169 - 203	422 - 576	271 - 379	305 - 429	863 - 1311
150	323 × 202	285 - 344	212 - 255	529 - 722	341 - 475	383 - 537	1082 - 1641
200	431 × 269	382 - 460	283 - 341	708 - 965	457 - 636	512 - 718	1447 - 2193
250	538 × 337	479 - 577	355 - 427	887 - 1208	573 - 796	641 - 899	1812 - 2744
300	646 × 404	576 - 693	427 - 513	1066 - 1452	690 - 956	770 - 1080	2177 - 3296
500	1077 × 673	964 - 1159	714 - 857	1781 - 2425	1154 - 1597	1287 - 1803	3637 - 5502
800	1723 × 1077	1546 - 1858	1145 - 1373	2854 - 3885	1852 - 2559	2061 - 2888	5827 - 8811
1000	2154 × 1346	1934 - 2324	1432 - 1717	3569 - 4859	2317 - 3201	2578 - 3611	7287 - 11017

①	②	③					④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM07 ELPLM11	ELPLM08	ELPLM09 ELPLM15 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkiem ELPLR04
50	108 × 67	511 - 784	153 - 248	229 - 372	761 - 1074	100	-79 - 12
60	129 × 81	618 - 945	185 - 298	276 - 447	920 - 1295	121	-95 - 14
80	172 × 108	832 - 1268	248 - 399	370 - 599	1237 - 1737	163	-127 - 19
100	215 × 135	1046 - 1591	311 - 500	465 - 751	1555 - 2180	206	-158 - 24
120	258 × 162	1260 - 1913	374 - 601	560 - 903	1872 - 2622	248	-190 - 29
150	323 × 202	1581 - 2398	469 - 753	702 - 1131	2348 - 3285	312	-238 - 36
200	431 × 269	2116 - 3205	627 - 1005	938 - 1510	3141 - 4391	417	-317 - 48
250	538 × 337	2651 - 4012	785 - 1258	1175 - 1890	3935 - 5497	523	-396 - 59
300	646 × 404	3186 - 4819	943 - 1510	1411 - 2269	4728 - 6602	629	-475 - 71
500	1077 × 673	5326 - 8047	1576 - 2520	2357 - 3787	7901 - 11025	1053	-792 - 119
800	1723 × 1077	8536 - 12889	2524 - 4035	3776 - 6064	12661 - 17659	1688	-1267 - 190
1000	2154 × 1346	10676 - 16117	3157 - 5044	4722 - 7582	15834 - 22082	2112	-1584 - 238

16:9

①	②	③	④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLX01 ELPLX01S ELPLX01W ELPLX01WS	
100	221 × 125	76	7 - 31
120	266 × 149	92	8 - 38
150	332 × 187	116	10 - 47
200	443 × 249	157	14 - 63
250	553 × 311	197	17 - 78
300	664 × 374	238	21 - 94
400	886 × 498	318	28 - 125
500	1107 × 623	399	35 - 157
800	1771 × 996	642	55 - 251
1000	-	-	-

①	②	③					
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW04 ELPLW06	ELPLW05	ELPLW08	ELPLM06 ELPLM10
49	109 × 61	92 - 112	-	173 - 237	109 - 156	125 - 177	355 - 542
50	111 × 62	94 - 114	-	176 - 242	112 - 159	128 - 180	362 - 554
60	133 × 75	114 - 138	-	213 - 292	136 - 192	154 - 218	437 - 667
80	177 × 100	154 - 186	114 - 138	287 - 392	183 - 258	208 - 292	587 - 894
100	221 × 125	194 - 234	144 - 173	360 - 492	231 - 324	261 - 366	737 - 1121

①	②	③					
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
120	266 × 149	234 - 282	173 - 209	434 - 592	279 - 390	314 - 441	887 - 1347
150	332 × 187	293 - 354	218 - 262	544 - 742	351 - 489	393 - 552	1112 - 1687
200	443 × 249	393 - 473	291 - 350	728 - 992	470 - 653	526 - 738	1488 - 2254
250	553 × 311	493 - 593	365 - 439	912 - 1242	590 - 818	659 - 924	1863 - 2821
300	664 × 374	592 - 713	439 - 527	1096 - 1492	709 - 983	792 - 1110	2238 - 3388
500	1107 × 623	991 - 1192	734 - 881	1831 - 2493	1187 - 1642	1323 - 1853	3738 - 5655
800	1771 × 996	1589 - 1910	1177 - 1412	2934 - 3994	1903 - 2631	2119 - 2969	5989 - 9056
1000	2214 × 1245	-	-	-	-	-	-

①	②	③					④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 8	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkiem ELPLR04
49	109 × 61	515 - 789	154 - 250	230 - 374	767 - 1082	101	-76 - 15
50	111 × 62	526 - 806	157 - 255	235 - 382	784 - 1105	103	-78 - 16
60	133 × 75	636 - 972	190 - 307	284 - 460	947 - 1332	124	-94 - 19

①	②	③					④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 8	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkiem ELPLR04
80	177 × 100	856 - 1304	255 - 411	381 - 616	1273 - 1787	168	-125 - 25
100	221 × 125	1076 - 1635	320 - 514	478 - 772	1599 - 2241	212	-156 - 31
120	266 × 149	1296 - 1967	385 - 618	575 - 928	1925 - 2696	255	-187 - 38
150	332 × 187	1626 - 2465	482 - 774	721 - 1162	2414 - 3378	320	-234 - 47
200	443 × 249	2176 - 3294	645 - 1033	964 - 1552	3230 - 4514	429	-312 - 63
250	553 × 311	2726 - 4124	807 - 1293	1207 - 1942	4045 - 5650	538	-390 - 78
300	664 × 374	3276 - 4953	970 - 1552	1450 - 2332	4860 - 6787	647	-468 - 94
500	1107 × 623	5475 - 8271	1620 - 2590	2423 - 3893	8122 - 11333	1082	-779 - 157
800	1771 × 996	8774 - 13248	2595 - 4147	3881 - 6233	13014 - 18151	1735	-1247 - 251
1000	2214 × 1245	-	-	-	-	-	-1559 - 313

4:3

①	②	③	④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLX01 ELPLX01S ELPLX01W ELPLX01WS	
90	183 × 137	75	0 - 24
100	203 × 152	84	0 - 27
120	244 × 183	102	0 - 32
150	305 × 229	129	0 - 40
200	406 × 305	173	0 - 54
250	508 × 381	218	0 - 67
300	610 × 457	262	0 - 81
400	813 × 610	351	0 - 108
500	1016 × 762	440	0 - 134
800	1626 × 1219	708	0 - 215
1000	-	-	-

①	②	③					
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
120	244 × 183	258 - 311	191 - 230	479 - 653	308 - 430	346 - 486	979 - 1485
150	305 × 229	324 - 390	240 - 289	600 - 818	387 - 539	434 - 609	1227 - 1860
200	406 × 305	434 - 522	321 - 386	803 - 1094	519 - 720	580 - 813	1640 - 2484
250	508 × 381	543 - 654	403 - 483	1005 - 1369	650 - 902	726 - 1018	2053 - 3109
300	610 × 457	653 - 786	484 - 581	1207 - 1645	782 - 1083	872 - 1223	2466 - 3733
500	1016 × 762	1092 - 1313	809 - 971	2017 - 2747	1308 - 1809	1457 - 2042	4119 - 6230
800	1626 × 1219	1751 - 2105	1297 - 1555	3232 - 4400	2097 - 2898	2334 - 3270	6598 - 9976
1000	2032 × 1524	-	-	-	-	-	-

①	②	③					
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLU02 ELPLU04	ELPLU03 S	ELPLW0 4 ELPLW0 6	ELPLW0 5	ELPLW0 8	ELPLM0 6 ELPLM1 0
45	91 × 69	93 - 113	-	175 - 240	111 - 158	127 - 179	359 - 549
50	102 × 76	104 - 126	-	195 - 267	124 - 176	141 - 199	400 - 611
60	122 × 91	126 - 153	-	236 - 322	150 - 212	171 - 240	483 - 736
80	163 × 122	170 - 205	126 - 152	317 - 432	203 - 285	229 - 322	648 - 986
100	203 × 152	214 - 258	159 - 191	398 - 543	255 - 357	288 - 404	813 - 1236

①	②	③					④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM0 7 ELPLM1 1	ELPLM0 8	ELPLM0 9 ELPLM1 5 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkie m ELPLR04
45	91 × 69	521 - 799	156 - 253	233 - 379	776 - 1095	102	-81 - 12
50	102 × 76	582 - 890	174 - 281	260 - 422	866 - 1220	114	-90 - 13
60	122 × 91	703 - 1073	210 - 338	313 - 508	1046 - 1470	138	-108 - 16

①	②	③					④
Cale	Szerokość × Wysokość	ELPLM07 ELPLM11	ELPLM08	ELPLM09 ELPLM15 ELPLS04	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	Za wyjątkiem ELPLR04
80	163 × 122	945 - 1438	281 - 453	420 - 679	1405 - 1971	186	-143 - 22
100	203 × 152	1188 - 1804	353 - 567	527 - 851	1764 - 2472	234	-179 - 27
120	244 × 183	1430 - 2169	424 - 681	635 - 1023	2124 - 2972	282	-215 - 32
150	305 × 229	1793 - 2717	532 - 853	795 - 1281	2662 - 3724	354	-269 - 40
200	406 × 305	2399 - 3631	711 - 1139	1063 - 1711	3561 - 4975	473	-359 - 54
250	508 × 381	3005 - 4544	890 - 1424	1331 - 2140	4459 - 6227	593	-448 - 67
300	610 × 457	3610 - 5458	1069 - 1710	1598 - 2570	5357 - 7479	713	-538 - 81
500	1016 × 762	6033 - 9112	1785 - 2853	2669 - 4288	8949 - 12485	1193	-896 - 134
800	1626 × 1219	9667 - 14594	2858 - 4568	4276 - 6866	14338 - 19996	1912	-1434 - 215
1000	2032 × 1524	-	3574 - 5711	-	-	-	-1793 - 269

Nazwa produktu	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W
Wymiary	545 (S) × 164 (W) × 436 (G) mm (bez części podniesionej)
System projekcji	Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Rozmiar panelu LCD	EB-PU2010B/EB-PU2010W: 1,0" EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W: 0,76"
Sposób wyświetlania	Polisilikonowa aktywna matryca TFT
Rozdzielczość	2 304 000 pikseli WUXGA (1920 (S) × 1200 (W) punktów) × 3
Regulacja ostrości	Sterowana elektronicznie
Regulacja powiększenia	1,0 do 1,6 (Powiększenie optyczne)
Obiektyw	Obsługiwany obiektyw opcjonalny. EB-PU2010B/EB-PU2010W: Standardowy obiektyw: ELPLM15 EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W: Standardowy obiektyw: ELPLM08
Przesunięcie obiektywu	Sterowana elektronicznie EB-PU2010B/EB-PU2010W: Maksymalny kierunek w pionie: Około ±60% Maksymalny kierunek w poziomie: Około ±18% EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W: Maksymalny kierunek w pionie: Około ±67% Maksymalny kierunek w poziomie: Około ±30%
Źródło światła	Dioda lasera

Moc wyjścia źródła światła	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W: Do 176 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: Do 132 W EB-PU1006W: Do 115,5 W
Długość fali	od 449 do 461 nm
Czas działania źródła światła *	Normalny lub Cichy Tryb światła: Do około 20 000 godzin Rozszerz. Tryb światła: Do około 30 000 godzin
Jasność**	EB-PU2010B/EB-PU2010W: Normalny Tryb światła: 10 000 lm Średnia Tryb światła: 8500 lm Cichy lub Rozszerz. Tryb światła: 7000 lm EB-PU1008B/EB-PU1008W: Normalny Tryb światła: 8500 lm Średnia Tryb światła: 7225 lm Cichy lub Rozszerz. Tryb światła: 5950 lm EB-PU1007B/EB-PU1007W: Normalny Tryb światła: 7000 lm Średnia Tryb światła: 5950 lm Cichy lub Rozszerz. Tryb światła: 4900 lm EB-PU1006W: Normalny Tryb światła: 6000 lm Średnia Tryb światła: 5100 lm Cichy lub Rozszerz. Tryb światła: 4200 lm
Współczynnik kontrastu	2 500 000:1 przekroczony (Kontrast dynamiczny Normalna/Wysoka szybkość)
Odtwarzalność kolorów	Do 1070 milionów kolorów (W zależności od interfejsu)

Częstotliwość skanowania	Analogowy: W poziomie: 31,25 do 92 kHz W pionie: 50 do 85 Hz HDMI/HDBaseT/DVI-D: W poziomie: 15 do 135 kHz W pionie: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz SDI (tylko EB-PU2010B/EB-PU2010W): W poziomie: 15 do 67,5 kHz W pionie: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
Zasilanie	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W: Prąd przemienny 100-240 V \pm 10% 50/60 Hz 5,6 - 2,5 A EB-PU1006W: Prąd przemienny 100-240 V \pm 10% 50/60 Hz 3,9 - 1,7 A
Zużycie energii podczas działania (w zakresie od 100 do 120 V)	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W: Tryb światła: Normalny, Dostos.: 559 W Tryb światła: Cichy, Rozszerz.: 469 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: Tryb światła: Normalny, Dostos.: 448 W Tryb światła: Cichy, Rozszerz.: 379 W EB-PU1006W: Tryb światła: Normalny, Dostos.: 384 W Tryb światła: Cichy, Rozszerz.: 321 W
Zużycie energii podczas działania (w zakresie od 220 do 240 V)	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W: Tryb światła: Normalny, Dostos.: 535 W Tryb światła: Cichy, Rozszerz.: 452 W EB-PU1007B/EB-PU1007W: Tryb światła: Normalny, Dostos.: 431 W Tryb światła: Cichy, Rozszerz.: 366 W EB-PU1006W: Tryb światła: Normalny, Dostos.: 367 W Tryb światła: Cichy, Rozszerz.: 310 W

Zużycie energii w trybie gotowości	Włączona komunikacja: 2,0 W Wyłączona komunikacja: 0,5 W
Wyjście termiczne (maks.)	EB-PU2010B/EB-PU2010W/EB-PU1008B/EB-PU1008W: Zakres 100 do 120 V: 1900,6 BTU/h Zakres 220 do 240 V: 1819,0 BTU/h EB-PU1007B/EB-PU1007W: Zakres 100 do 120 V: 1523,2 BTU/h Zakres 220 do 240 V: 1465,4 BTU/h EB-PU1006W: Zakres 100 do 120 V: 1305,6 BTU/h Zakres 220 do 240 V: 1247,8 BTU/h
Przepływ powietrza (maks.)	176,1 CFM
Pułap pracy	Wysokość od 0 do 3048 m n.p.m.
Temperatura działania (podczas używania instalacji pojedynczego projektora) ***	EB-PU2010B/EB-PU2010W: Wysokość nad poziomem morza 0 do 2286 m: 0 do +50°C (wilgotność 20 do 80%, bez kondensacji) Wysokość nad poziomem morza 2287 do 3048 m: 0 do +45°C (wilgotność 20 do 80%, bez kondensacji) EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W: Wysokość nad poziomem morza 0 do 2286 m: 0 do +45°C (wilgotność 20 do 80%, bez kondensacji) Wysokość nad poziomem morza 2287 do 3048 m: 0 do +40°C (wilgotność 20 do 80%, bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-10 do +60°C (Bez kondensacji)
Masa	EB-PU2010B/EB-PU2010W: Ok. 16,8 kg EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W: Ok. 16,3 kg EB-PU1006W: Ok. 15,4 kg

Sieć	RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1, złącze USB (Typ A) x 1 (moduł bezprzewodowej sieci LAN, zgodnie z IEEE802.11a (5GHz)/b (2,4GHz)/g (2,4GHz)/n(2,4GHz, 5GHz))
------	---

* Przybliżony czas zmniejszenia jasności źródła światła do połowy oryginalnej wartości. (Przy założeniu, że projektor będzie używany w środowisku o zawartości cząstek stałych 0,04 mg/m³ lub mniejszej. Są to jedynie dane przybliżone, które mogą się zmienić w zależności od sposobu używania projektora i otoczenia)

**Specyfikacje, przy założeniu standardowego obiektywu.

*** Jasność źródła światła jest automatycznie obniżana, przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia. (Około 35°C na wysokości n.p.m. od 0 do 2286 m i około 30°C na wysokości n.p.m. od 2287 do 3048 m; jednak zależy to od otoczenia.)


Posiadany projektor obsługuje następujące funkcje i opcje oprogramowania Epson Projector Content Manager.


Funkcje/Opcje		
Odtwarzanie równoległe		-
Zapisz listę odtwarzania w projektorze przez sieć		✓
Settings > Video Format	Auto Select	✓
	AVI Format	✓
	MP4 Format	✓

Następująca tabela zawiera opis symboli bezpieczeństwa na etykiecie urządzenia.

No.	Znak symbolu	Zatwierdzone standardy	Opis
1		IEC60417 No. 5007	"WŁĄCZENIE" (zasilanie) Wskazuje podłączenie do zasilania.
2		IEC60417 No. 5008	"WYŁĄCZENIE" (zasilanie) Wskazuje odłączenie od zasilania.
3		IEC60417 No. 5009	Czuwanie Do identyfikacji przełącznika lub pozycji przełącznika, poprzez użycie którego część urządzenia jest włączana w celu wprowadzenia go do stanu czuwania.
4		ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	Przestroga Do identyfikacji ogólnych ostrzeżeń podczas używania produktu.
5		IEC60417 No. 5041	Ostrzeżenie, gorąca powierzchnia Wskazanie, że zaznaczony element może być gorący i nie należy go dotykać bez zachowania ostrożności.
6		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Przestroga, niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym Do identyfikacji urządzenia, które może spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
7		IEC60417 No. 5957	Wyłącznie do używania wewnątrz pomieszczeń Do identyfikacji urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku wewnątrz pomieszczeń.

No.	Znak symbolu	Zatwierdzone standardy	Opis
8		IEC60417 No. 5926	Biegunowość złącza zasilania prądu stałego Do identyfikacji złączy plus i minus (bieguny) w części urządzenia do którego może być podłączone zasilanie prądem stałym.
9		—	Taki sam jak No. 8.
10		IEC60417 No. 5001B	Bateria, ogólne W urządzeniu zasilania baterijnego. Do identyfikacji na przykład pokrywy wnętrza baterii lub złączy.
11		IEC60417 No. 5002	Lokalizacja cel Do identyfikacji uchwytu baterii i do identyfikacji lokalizacji cel wewnątrz uchwytu baterii.
12		—	Taki sam jak No. 11.
13		IEC60417 No. 5019	Uziemienie ochronne Do identyfikacji dowolnych złączy przeznaczonych do połączenia z zewnętrznym przewodnikiem w celu zabezpieczenia przez porażeniem prądem elektrycznym w przypadku awarii lub złącza ochronnej elektrody uziemienia.
14		IEC60417 No. 5017	Uziemienie Do identyfikacji złącza uziemienia w sytuacjach, gdy nie jest jednoznacznie wymagany symbol No. 13.

No.	Znak symbolu	Zatwierdzone standardy	Opis
15		IEC60417 No. 5032	Prąd przemienny Do wskazania na tabliczce znamionowej, że urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem przemiennym; do identyfikacji odpowiednich złączy.
16		IEC60417 No. 5031	Prąd stały Do wskazania na tabliczce znamionowej, że urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem stałym; do identyfikacji odpowiednich złączy.
17		IEC60417 No. 5172	Urządzenie klasy II Do identyfikacji urządzenia spełniającego wymagania dotyczące bezpieczeństwa, określone dla urządzeń klasy II, zgodnie z IEC 61140.
18		ISO 3864	Ogólny zakaz Do identyfikacji zakazanych działań lub operacji.
19		ISO 3864	Zakaz dotykania Do wskazania obrażeń, które mogą wystąpić po dotknięciu określonej części urządzenia.
20		—	Nigdy nie wolno zaglądać w obiektyw włączonego projektora.
21		—	Do wskazania, że nie można umieszczać niczego na projektorze.
22		ISO3864 IEC60825-1	Przeostrożność, promieniowanie laserowe Do wskazania, że urządzenie generuje promieniowanie laserowe.

No.	Znak symbolu	Zatwierdzone standardy	Opis
23		ISO 3864	Zakaz demontażu Do wskazania niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń podczas demontażu urządzenia, takich jak porażenie prądem elektrycznym.
24		IEC60417 No. 5266	Stan gotowości, częściowy stan gotowości Do wskazywania, że część sprzętu znajduje się w stanie gotowości.
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Przeostrożność, ruchome części Informuje, że należy zachować dystans od ruchomych części, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa.
26		IEC60417 No. 6056	Ostrzeżenie (Ruchome łopatki wentylatora) Ze względów bezpieczeństwa, należy zawsze zachować dystans od poruszających się łopatek wentylatora.
27		IEC60417 No. 6043	Ostrzeżenie (Ostre krawędzie) Do wskazywania ostrych krawędzi, których nie należy dotykać.
28		—	Do wskazywania, że podczas projekcji nie należy zaglądać w obiektyw.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	Ostrzeżenie, promieniowanie optyczne (takie jak UV, promieniowanie widoczne, podczerwień) W pobliżu promieniowania optycznego należy uważać, aby uniknąć obrażeń oczu i skóry.
30		IEC60417 No. 5109	Nie należy używać w obszarach zamieszkałych. Aby zidentyfikować urządzenie elektryczne, które nie nadaje się do używania w obszarze zamieszkałym.

Ten projektor to produkt laserowy klasy 1, zgodny z międzynarodową normą IEC/EN60825-1:2014 dla laserów.

Podczas używania projektora należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

⚠️ Ostrzeżenie

- Nie należy otwierać obudowy projektora. Projektor jest wyposażony w laser wysokiej mocy.
- Produkt ten może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie wolno patrzeć na działające źródło światła. Może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Jak przy każdym źródle jasnego światła, nie należy patrzeć w strumień światła, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.
- Po zainstalowaniu wymiennego obiektywu krótkiego rzutu o współczynniku rzutu 3,5, ten projektor może odpowiadać klasie RG3. Przed użyciem należy zapoznać się z listą obiektywów i odległości niebezpiecznych w podręczniku. Wymienione kombinacje projektora i obiektywów są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego, a nie do powszechnego stosowania.

⚠️ Przestroga

Nie należy demontować projektora, podczas jego utylizacji. Utylizację należy wykonać zgodnie z lokalnym lub krajowym prawem i przepisami.



Jako źródło światła projektor wykorzystuje laser. Laser ma następujące właściwości.

- Zależnie od warunków otoczenia, jasność źródła światła może się zmniejszyć. Jasność zmniejsza się w znacznym stopniu, przy zbyt wysokiej temperaturze.
- Jasność źródła światła obniża się wraz z upływem czasu używania. Można zmienić relację między czasem używania, a stopniem obniżenia ustawień jasności.

» Tematy pokrewne

- "Etykiety ostrzegawcze dotyczące lasera" [str.193](#)


Etykiety ostrzegawcze dotyczące lasera

Etykiety z ostrzeżeniami dotyczącymi lasera są przymocowane do projektora.

Wewnątrz



Góra

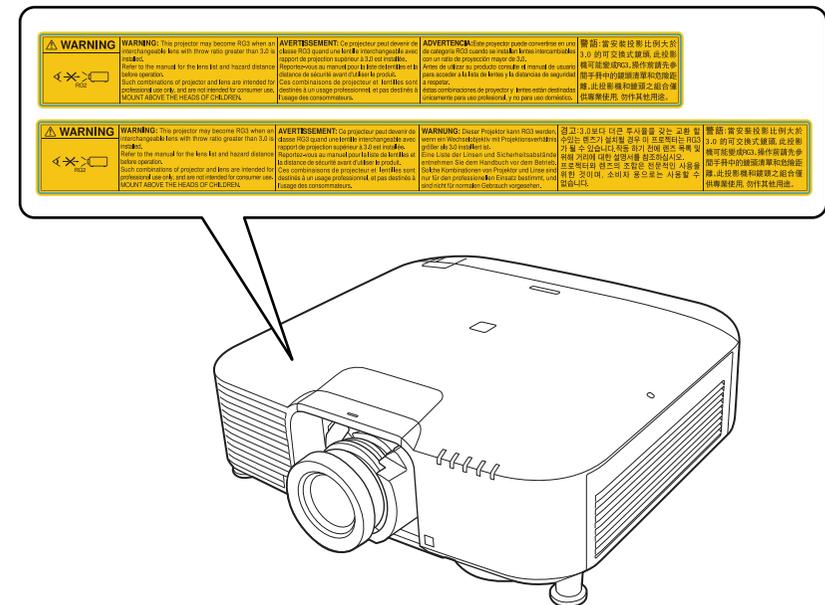

- Nigdy nie wolno zaglądać w obiektyw projektora przy włączonym laserze. Może to spowodować uszkodzenie oczu i jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i zwierząt.
- Podczas włączania projektora z odległości, z użyciem pilota, należy się upewnić, że nikt nie patrzy w obiektyw.
- Nie wolno pozwalać na obsługę projektora małym dzieciom. Dzieciom musi towarzyszyć osoba dorosła.
- Podczas projekcji nie należy patrzeć w obiektyw projekcji. Nie wolno także kierować wzroku w obiektyw z użyciem urządzeń optycznych takich, jak szkło powiększające lub teleskop. Może to spowodować uszkodzenie wzroku.


Podczas używania projektorów i wymiennych obiektywów z Grupy zagrożeń 3, nie jest dozwolona żadna bezpośrednia ekspozycja na wiązkę promieni. Operatorzy muszą kontrolować dostęp do wiązki promieni w zakresie odległości niebezpiecznej lub zainstalować produkt na wysokości, która zapobiegnie narażeniu oczu na ekspozycję w zakresie odległości niebezpiecznej.

Kierowanie wzroku na obiektyw z odległości bliższych od wskazanych, może spowodować uszkodzenie wzroku.


Odległość niebezpieczna

Numer modelu	EB-PU2010B/EB-PU2010W		EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W	
	Szer.	Tele	Szer.	Tele
ELPLX01	-	-	0.077707	-
ELPLX02	0.064472	-	-	-
ELPLU04	0.144062	0.159626	0.225085	0.255771
ELPLU06	0.107832	0.112244	0.158973	0.168981
ELPLW05	0.174819	0.199180	0.247217	0.287469
ELPLW06	0.290640	0.348411	0.469469	0.559934
ELPLW08	0.193414	0.235421	0.286779	0.348966
ELPLM08	0.279407	0.368156	0.446497	0.587820
ELPLM10	0.747436	1.031958	1.218226	1.652385
ELPLM11	1.139332	1.557715	1.840188	2.484002
ELPLM15	0.427624	0.653690	0.696229	1.045020
ELPLL08	1.673773	1.995392	2.630942	3.116840

EB-PU2010B/EB-PU2010W:

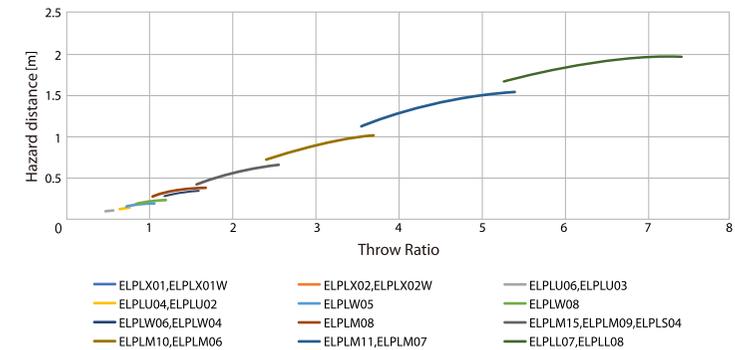

EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1006W:

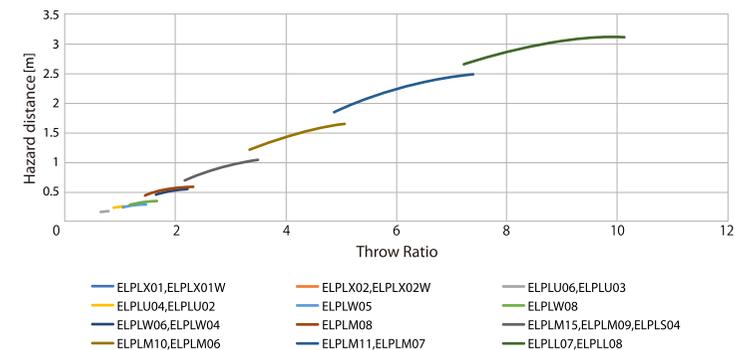

Niżej wymienione punkty zawierają ważne uwagi dotyczące projektora.

» **Tematy pokrewne**

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [str.196](#)
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive" [str.196](#)
- "Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu" [str.196](#)
- "Obsługiwane systemy operacyjne" [str.196](#)
- "Znaki towarowe" [str.197](#)
- "Informacje dotyczące praw autorskich" [str.197](#)
- "Prawa autorskie" [str.198](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
 Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
 Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
 Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
 Zuidooost
 The Netherlands
 Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
 Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
 Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: Epson (UK) Ltd.
 Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
 United Kingdom
<http://www.epson.co.uk>

Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu

Jeżeli ten produkt jest używany w zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa, takich jak urządzenia transportowe związane z transportem lotniczym, kolejowym, morskim i samochodowym; urządzenia zapobiegające klęskom żywiołowym; różne urządzenia zabezpieczające; urządzenia funkcjonalne i precyzyjne, należy rozważyć wykorzystanie w projekcie systemu rozwiązań odpornych na awarie oraz elementów nadmiarowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i całkowitej niezawodności systemu. Ponieważ ten produkt nie jest przeznaczony do zastosowań wymagających bardzo wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa, takich jak sprzęt lotniczy, kluczowy sprzęt komunikacyjny, sprzęt kontrolny urządzeń jądrowych oraz sprzęt medyczny związany z bezpośrednią opieką medyczną, po dokładnym zapoznaniu się z produktem należy samodzielnie ocenić jego przydatność do konkretnego zastosowania.

Obsługiwane systemy operacyjne

- System operacyjny Microsoft® Windows® 8.1

- System operacyjny Microsoft® Windows® 10

Wymienione powyżej systemy operacyjne w tej instrukcji są określane jako „Windows 8.1” oraz „Windows 10”. Ponadto, w odniesieniu do nich używana jest ogólna nazwa "Windows".

- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x

W tym podręczniku w odniesieniu do wszystkich wymienionych powyżej systemów operacyjnych, używana jest ogólna nazwa „Mac”.

Znaki towarowe

EPSON to zastrzeżony znak towarowy, EXCEED YOUR VISION i jego logo, to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X i macOS to znaki towarowe Apple Inc.

Microsoft i Windows, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

WPA2® i WPA3® to znaki towarowe Wi-Fi Alliance®.

App Store to znak usługi Apple Inc.

Chrome, Chromebook i Google Play to znaki towarowe Google LLC.

HDMI, Logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing Administrator, Inc. 

"QR Code", to zastrzeżony znak towarowy DENSO WAVE INCORPORATED.

PJLink to znak towarowy zgłoszony do zastrzeżenia lub już zastrzeżony w Japonii, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach oraz regionach.

Crestron®, Crestron Connected®, Crestron Fusion®, Crestron Control® i Crestron RoomView® to zastrzeżone znaki towarowe Crestron Electronics, Inc.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel® to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation w USA i/lub w innych krajach.

Extron® oraz XTP®, to zastrzeżone znaki towarowe RGB Systems, Incorporated.

HDBaseT™ oraz logotyp HDBaseT Alliance są znakami towarowymi HDBaseT Alliance.

N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Android TV™ to znak towarowy Google LLC.

Inne nazwy produktów używane w niniejszym dokumencie, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.

Informacje dotyczące praw autorskich

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest związane z żadną odpowiedzialnością patentową. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji nie podlega także odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nią firmy nie będą odpowiadać przed nabywcą produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty bądź wydatki poniesione przez nabywcę lub strony trzecie na skutek uszkodzenia, niewłaściwego użycia lub użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a także (za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) postępowania niezgodnego z instrukcjami obsługi i konserwacji urządzeń firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które wynikają z zastosowania dodatkowych elementów lub materiałów eksploatacyjnych, oznaczonych przez firmę Seiko Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treść niniejszego przewodnika może zostać zmieniona lub zaktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawa autorskie

Ta informacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

© 2021 Seiko Epson Corporation

2021.4 414136100PL