



XP-4150 Series

מדריך למשתמש

זכויות יוצרים

אין לשכפל, לאחנן במערכת אחזור, או לשדר פרסומם זה בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, בין אלקטרוני, בין בכתב, הקלטה או כל דרך אחרת, ללא הסכמה בכתב מראש של חברת Seiko Epson. אין הנחה של חברות פטנט כלשהי ביחס לשימוש במידה הכלול כאן. אף אין הנחה של חברות כלשהי בגין נזקים שמקורם בשימוש במידע הכלול כאן. המידע הכלול כאן נועד אך ורק לשימוש עם מוצר Epson זה. Epson אינה אחראית לשימוש כלשהו במידע זה או ביחס למוצרים אחרים.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תישאנה בכל חברות כלפי רוחן או Zustand מוצר זה או Zustand של כלשותו בגין נזקים, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לתוכש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהתאונה, שימוש שניי, או שימוש לרעה במוצר זה או ביצוע שינויים בלתי מורשים, תיקונים או שינויים אחרים במוצר זה, או (לא כולל ארה"ב) אי הקפדה על ציון להוראות התפעול והתחזוקה של חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תשאנה בכל חברות בגין נזקים או בעיות מקורם בשימוש באפשרות כלשהי אחרת לצרכי לקוחותיהם פרט לאלו שהוגדרו כמפורט מוקוריים או מוצרים עליינריים על ידי חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson לא תשאנה בכל חברות בגין נזק שמקורו בהפרעות אלקטרוני מגנטיות המתרחשות כתוצאה מהשימוש במכשיר כלשהם מחוץ לאלה שהוגדרו כמפורט מוקוריים או מוצרים על ידי חברת Seiko Epson.

© Seiko Epson Corporation 2021

תוכן מדריך זה ומפרטיו מוצר זה נתוניים לשינויים ללא הודעה מראש.

סימנים מסחריים

EXCEED YOUR VISION[®] הוא סימן מסחרי רשום והבטיומי EPSON[®] או Seiko Epson Corporation הם סימנים מסחריים של YOUR VISION

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel[®] is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft[®], Windows[®], and Windows Vista[®] are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Google Cloud Print, Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

הערה כללית: שמות מותרים אחרים הנזכרים כאן נועדו לשם זיהוי בלבד ויתכן שהם יהיו סימנים מסחריים של בעליהם Epson מתנערת מכל זכות בסימנים אלה.

תוכן עניינים

התקנות להתקן חכם באמצעות נחבות אלחוטי	25.....
התקנות אל iPod, iPad, iPhone Wi-Fi Direct touch	26.....
חיבור למכשירי Android Wi-Fi Direct באמצעות iOS	29.....
חיבור התקנים שאין להם מערכת הפעלה iOS Direct	32.....
Wi-Fi Direct באמצעות Android	35.....
ביצוע הגדרות Wi-Fi מהמדפסת	35.....
ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות הזנת הקוד	37.....
SSID והסימן Wi-Fi באמצעות התקנת WPS	38.....
ביצוע הגדרות רשות מתקדמות	40.....
בדיקות מצב חיבור הרשות	41.....
סמל רשות	41.....
בדיקה מידע מפורט על הרשות מתוך לוח הבקרה	41.....
הדפסת דוח חיבור רשות	42.....
הדפסת גלון מצב רשות	48.....
החלפה או הוספה של נתבים אלחוטיים חדשים	49.....
שינוי שיטת החיבור למחשב	49.....
שינוי הגדרות Wi-Fi Direct (חיבור AP)	50.....
השבתה Wi-Fi מלאה הבקרה	51.....
השבתה החיבור באמצעות Wi-Fi Direct	52.....
חיבור AP פשוט (מלאה הבקרה)	52.....
שחזור הגדרות הרשות מלאה הבקרה	52.....
טעינת נייר	
חומרים זהירות לטיפול בנייר	54.....
גודל הנייר וכמוויות הדפים	55.....
נייר מקורי של Epson	55.....
נייר מסחרי זמין	56.....
נייר עבור הדפסה ללא שוליים	56.....
נייר עבור הדפסה דו-צדדית	57.....
רשימת סוג הנייר	57.....
טענת נייר לתוך המזין נייר אחריו	58.....
הנחת המסמכים המקוריים	
הנחה את המסמכים המקוריים על משטח סריקה	61.....
כיצד למקם מסמכי מקור שונים	62.....

זכויות יוצרים

סימנים מסחריים

אודות הוראות למשתמש אלה

הקדמה למדריכים למשתמש	8.....
השימוש במדריך כדי לחפש מידע	8.....
סימנים וסמלים	9.....
תיאורים המשמשים במדריך זה	10.....
אזכורים של מערכות הפעלה	10.....

הוראות חשובות

הוראות בטיחות	11.....
הוראות בטיחות לדיו	11.....
ażhorot ועצות לגבי המדפסת	12.....
עצות ואזהרות לגבי הגדלת המדפסת	12.....
עצות ואזהרות לגבי השימוש במדפסת	12.....
עצות ואזהרות לגבי שינוי או אחסון המדפסת	13.....
עצות ואזהרות לשימוש במדפסת עם חיבור אלחוטי	13.....
אזורות ועצות לגבי שימוש במסך LCD	13.....
הגנה על המידע האישי שלך	13.....

יסודות המדפסת

שמות החלקים ותפקידיהם	14.....
מדריך ללוח הבקרה	16.....
לוח בקרה	16.....
מדריך למסך הבית	17.....
סמלים המוצגים על גבי מסך הגיבש הנוזלי	17.....
פעולות בסיסיות	18.....
הזנת תווים	20.....
צפיה באנימציות	21.....

הגדרות רשות

סוגי חיבור רשות	23.....
חיבור Wi-Fi	23.....
חיבור AP (חיבור Wi-Fi Direct)	23.....
התחברות למחשב	24.....
התחברות להתקן חכם	25.....

החלפת מחשניות דיו וחומרים מתכליים אחרים

114.	בדיקות המצב של הדיו שנוטר ושל תיבת התחזוקה.....
114.	בדיקות מצב הדיו הנוטר ותיבת התחזוקה — לוח הבקרה.....
114.	בדיקות המצב של הדיו שנוטר ושל תיבת התחזוקה - Windows.....
114.	בדיקות המצב של הדיו שנוטר ושל תיבת התחזוקה — Mac OS X.....
115.	קודים של מחשניות דיו.....
115.	אמצעי זיהרות בנושא טיפול בمخשניות דיו.....
118.	החלפה של מחשניות דיו.....
121.	קוד תיבת התחזוקה.....
121.	אמצעי זיהרות בזמן השימוש בתיבת התחזוקה.....
122.	החלפת תיבת התחזוקה.....
125.	הדפסה זמנית עם דיו שחור — Windows.....
125.	הדפסה זמנית עם דיו שחור — Mac OS.....
127.	חישכון בדיו שחורה כאשר מפלס הדיו השחורה נמוך (עבור Windows בלבד).....

תחזוקת המדפסת

129.	מניעת ההתייששות של ראש הדפסה.....
129.	בדיקה ראש הדפסה וניקוי.....
129.	בדיקה ראש הדפסה וניקוי — לוח הבקרה.....
129.	בדיקה ראש הדפסה וניקוי — Windows.....
130.	בדיקה ראש הדפסה וניקוי — Mac OS.....
130.	ישור ראש הדפסה.....
131.	ישור ראש הדפסה — לוח הבקרה.....
131.	ניקוי נתיב הנייר ממירחות דיו.....
132.	ניקוי משטח סריקה.....
133.	ניקוי הסרטן השקוף.....
135.	חישכון בחשמל.....
135.	חישכון בחשמל — לוח הבקירה.....

אפשרויות תפירת עבור הגדרות

136.	אפשרויות תפירת עבור סטטוס אספקה.....
136.	אפשרויות תפירת עבור הגדרות בסיסיות.....
136.	טיימר כיבוי:.....
136.	הגדרות כיבוי:.....
136.	טיימר שינה:.....

הדפסה

64.	הדפסה מלאה הבקרה.....
64.	הדפסת לוח זמינים.....
65.	הדפסה על נייר עם שורות.....
65.	הדפסת מעطفות.....
67.	הדפסה מחשב.....
67.	פעולות הדפסה בסיסיות — Windows.....
69.	פעולות הדפסה בסיסיות — Mac OS.....
71.	הדפסה דו-צדדית.....
73.	הדפסה על 2 צדדים (עבור Windows בלבד)
74.	הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד.....
76.	הדפסה כך שהתדייס יתאים לגודל הנייר — Windows.....
77.	הדפסת כמה קבצים יחד (עבור Windows בלבד)
78.	הדפסת תמונה אחת על מספר דפים כדי לצור פוסטר (במערכת הפעלה Windows בלבד).....
84.	הדפסה באמצעות תוכנות מתקדמיות.....
87.	הדפסה מהתקנים חכמים.....
87.	שימוש ביישום Epson iPrint.....
89.	השימוש ב-Epson Print Enabler.....
89.	שימוש ביישום AirPrint.....
90.	ביטול הדפסה.....
90.	ביטול הדפסה — לוח בקרה.....
90.	ביטול הדפסה — Windows.....
90.	ביטול הדפסה — Mac OS.....

העתקה

92.	יסודות העתקה.....
93.	שיטות העתקה שונות.....
93.	העתקה במתארים שונים.....
93.	העתקה צילומית.....
95.	אפשרויות תפירת העתקה.....

סריקה

97.	סריקה באמצעות לוח הבקרה.....
97.	סריקה למחשב.....
101.	סריקה אל הענן.....
103.	סריקה תוך שימוש ב-WSD.....
105.	סריקה מחשב.....
105.	סריקה באמצעות 2 Epson Scan.....
112.	סריקה מממשיכים חכמים.....
112.	התקנה Epson iPrint.....
112.	סריקה באמצעות Epson iPrint.....

153.....	עדכון יישומים וחומרה.....
	עדכון קושחת המדפסת באמצעות לוח הבקраה
154.....	
154	הסרת אפליקציות.....
155.....	הסרת יישומים — Windows
155	הסרת יישומים — Mac OS

פתרונות בעיות

157.....	בדיקות מצב המדפסת.....
157.....	בדיקות הودעות על גבי מסך ה-LCD
158.....	בדיקות מצב המדפסת — Windows
158	בדיקות מצב המדפסת — Mac OS
159.....	בדיקות מצב התוכנה.....
159.....	סילוק נייר תקוע.....
159.....	סילוק נייר תקוע ב-מזין נייר אחריו.....
160.....	הוצאת נייר תקוע מתוך מכסה אחריו.....
161.....	סילוק נייר תקוע מתוך המדפסת.....
162.....	נייר אינו מוזן כהכליה.....
163.....	נייר תקוע.....
163.....	נייר מוזן עקום.....
163	כמה דפי נייר מוזנים ביחד.....
163.....	מטרחשת שנייה אין נייר.....
163.....	נייר נפלט במהלך הדפסה.....
163.....	בעיות באספקת החשמל ובלוח הבקраה.....
163.....	המדפסת לא נדלקת.....
164.....	המדפסת לא נכנית.....
164.....	מתבצע כיבוי אוטומטי.....
164.....	מסך ה-LCD מחשיך.....
164.....	לא ניתן להדפיס ממוחשב.....
164.....	בדיקות החיבור (USB).....
165.....	בדיקות החיבור (רשות).....
166.....	בדיקות התוכנה והנתונים.....
168	בדיקות מצב המדפסת מהמחשב (Windows)
169.....	בדיקות מצב המדפסת מהמחשב (Mac OS)
169.....	כאשר אין ביכולתך לבצע הגדרות רשות.....
169	אין אפשרות להתחבר מהתקנים אף על פי שאין בעיה בהגדרות הרשות.....
170.....	בדיקות ה-SSID המחבר למדפסת.....
171	בדיקות ה-SSID עבור המחשב.....
172	חיבור LAN אלחוטיים (Wi-Fi) מאבדים את יציבותם כאשר משתמשים בהתקני Z Mac USB 3.0 במחשב.....
172	לא יכול להדפיס מ-iPod, iPad, iPhone או touch
173	בעיות בתדפסים.....
173	התדפס משופשף או שחרר בו צבע.....
173	מופיעים פסים או צבעים בלתי צפויים.....

137	שפה/Language.....
137	מקלדת.....
137	נקה את כל ההגדירות.....
137	אפשרויות תפירט עבור הגדרות מדפסת.....
137	הגדרת מקור הניר.....
137	מצב שקט:.....
137	זמן יבוש הדיו:.....
137	נקה את כל ההגדירות.....
138.....	אפשרויות תפירט עבור הגדרות רשות.....
138.....	אפשרויות תפירט עבור הגדרות שירות רשות.....
139.....	אפשרויות תפירט עבור פונקציות הנחיה.....
139.....	אפשרויות תפירט עבור סקרי ל��וחות.....
140.....	אפשרויות תפירט עבור עדכון קושחה.....
140	עדכון:.....
140	התראאה:.....
140	אפשרויות תפירט עבור שחזור להגדרות ברירת המחדל.....
140	

שירותי רשות ופרטי התוכנה

141	שירות Epson Connect
	אפליקציה עבור הגדרת תצורת פעולות מדפסת (Web Config).....
141	הפעלה Web Config בדף אינטרנט.....
142	הפעלה Web Config ב-Windows
143	הפעלה Web Config ב-Mac OS
143	מנהל התקן המדפסת ב-Windows
144	מדריך למנהל התקן של Windows
	קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת
145	של Windows
146	מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS
147	מדריך למנהל התקן של Mac OS
	קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת
148	של Mac OS
	ישום לסריקה של מסמכים ותמונות (Epson Scan 2)
149	הוספה סורק הרשות.....
149	אפליקציה להגדרת תצורת פעולות סריקה מלאה>bkerah (Epson Event Manager).....
150	אפליקציה לסריקה ממוחשב (Epson ScanSmart)
150	אפליקציה להדפס מהוינה ומשענשת ממוחשב (Epson Photo+)
	אפליקציה עבור הפעלה קלה של המדפסת מתוך התקן חכם (Epson Smart Panel)
152	אפליקציה לעדכון תוכנה וקושחה (Epson Software Updater)
152	התקנת יישומים.....
153	הוספת מדפסת (עבור Mac OS בלבד)

לא ניתן לפטור בעיות בתמונה סרוקה.....	184
בעיות סריקה אחרות.....	185
הסריקה אטית מדי.....	185
הסריקה מואatta במידה ניכרת במהלך סריקה.....	
רציפה.....	185
הסריקה מפסיקת כסורקים ל-/PDF-Multi-TIFF.....	186
בעיות אחרות.....	186
מכת חשלל קתנה עם הנגיעה במדפסת.....	186
רushi הפעולה חזקים.....	186
הישום חסום בידי חומרת אש (עבור Windows בלבד).....	186

נספח

מפורט טכני.....	187
מפורט המדפסת.....	187
מפורט הסורק.....	188
מפורט משקדים.....	188
רשימת פונקציות רשות.....	189
מפורט Wi-Fi.....	189
פורטוקול אבטחה.....	190
שירותי צד שלישי נחמכים.....	190
מידות.....	190
מפורטים חשמליים.....	191
מפורט סביבתי.....	191
דרישות המערכת.....	192
מידע רגולטורי.....	192
תקנים ואישורים.....	192
מגבילות על העתקה.....	193
העברה ואחסון של המדפסת.....	193
היכון מקבלים עזרה.....	196
אטר אינטרנט לתמיכה טכנית.....	196
יצירת קשר עם התמיכה של Epson.....	196

פסים צבעוניים מופיעים במרקוזים קבועים של כ-2.5 ס"מ.....	173
תדייסים מטוושטים, רצועות אנכיות או יציאה מהישור.....	174
איכות הדפסה גרואה.....	174
הנייר מרוח או שroit.....	175
הנייר נマー בזמן הדפסה אוטומטית דו-צדדית.....	176
התמונה המודפסות דביקות.....	176
התמונה או הצלומים מודפסים בצבעים לא צפויים.....	176
הצבעים שונים ממה שאתה רואה בתצוגה.....	177
לא ניתן להדפיס ללא שלולים.....	177
קצבות התמונה נגוררים בעת הדפסה ללא שלולים.....	177
המיקום, הגודל או השולטים של התדפיס שגוים.....	177
התווים המודפסים הם שגוים או מעורבים.....	178
התמונה המודפסת היא הפוכה.....	178
דפוסים דמיי-מוזאיקה בתדפיסים.....	178
בתמונה שהעתקה מופיעים צבעים בלתי אחידים, מריחות, נקודות או קוים ישרים.....	
מבנה moiré (קווקוים) מופיע בתמונה.....	179
שהעתקה.....	179
תמונה של הצד הפוך של המקור מופיעות בתמונה המועתקת.....	179
לא היה אפשר לפתח את בעיית התדפס.....	179
בעיות הדפסה אחרות.....	180
ההדפסה אטית מדי.....	180
ההעתקה או ההעתקה מואatta באופן דרמטי במהלך פעולה רציפה.....	180
לא ניתן לבטל הדפסה מחשב עם מערכת Mac OS X v10.6.8.....	180
אי אפשר להתחילה בדרכך.....	181
אי אפשר להתחילה לס록 כמשמעותם בЛОח הבקרה.....	181
בעיות בתמונה הסורקה.....	182
הצבעים לא אחידים או שיש לכלוך או כתמים בשسورקים משטח הסריקת.....	182
איכות התמונה גסה.....	182
חומר חיזוני מופיע ברקע התמונה.....	182
הטקסט מטוושתש.....	183
מופיעות תבניות מוארה (צלליות דמיות רשות).....	183
לא יכול לס록 את השטח הנכון בזכוכיות הסורק.....	183
לא ניתן להציג תצוגה מקדימה ב-תמונה ממוחצת.....	184
טקסט אינו מזוהה נכון כאשר שומרים אותו בתור PDF ניתן לחיפוש.....	184

אודות הוראות למשתמש אלה

הקדמה למדריכים למשתמש

המדריכים הבאים מצורפים למדפסת Epson. בנוסף למדריכים, בדוק את הסוגים השונים של מידע עזרה שנייה
למצוא במדפסת עצמו או באפליקציות תוכנה של Epson.

▀ התחל כאן (מדריך מודפס)

מספק מידע על הגדרת המדפסת, התקנת התוכנה, שימוש במדפסת, פתרון בעיות וכן הלאה.

▀ מדריך למשתמש (מדריך דיגיטלי)

מדריך זה. מספק מידע כללי והוראות כיצד לשימוש במדפסת, להגדרות הרשות המתאימות לשימוש במדפסת ברשות, ולפתרון בעיות.

ניתן להשיג את ההוראות העדכניות של המדריכים הנ"ל בדרכים הבאות.

▀ מדריך נייר

בקר באתר התמיכה של Epson אירופה בכתובת <http://www.epson.eu/Support>, באתר התמיכה העולמי של Epson בכתובת <http://support.epson.net/>.

▀ מדריך דיגיטלי

פתח את התמיכה EPSON Software Updater במחשב. ידוק אם יש עדכונים לתוכנות של Epson ולמדריכים הדיגיטליים ויאפשר להוריד את ההוראות העדכניות.

מידע קשור


[← "אפליקציה לעדכון תוכנה וקושחה \(Epson Software Updater\) בעמוד 152](#)

השימוש במדריך כדי לחפש מידע


מדריך ה-PDF מאפשר לך לחפש את המידע שאתה מחפש באמצעות מילת מפתח, או לкопץ ישיר לסעיפים ספציפיים באמצעות הסיימניות. תוכל גם להציג רק את העמודים שאתה זוקק להם. סעיף זה מסביר כיצד להשתמש במדריך ה-PDF שנפתח ב-Adobe Reader X.

חיפוש על פי מילת מפתח

לחץ ערך < חיפוש מתקדם.הזן את מילת המפתח (כיתוב) עבור המידע שברצונך למצוא בחלון החיפוש, ואו לחץ על אחד הערכים המתאימים מוצגים בראשימה.לחץ על אחד הערכים שהוצעו כדי לעבור לאותו עמוד.

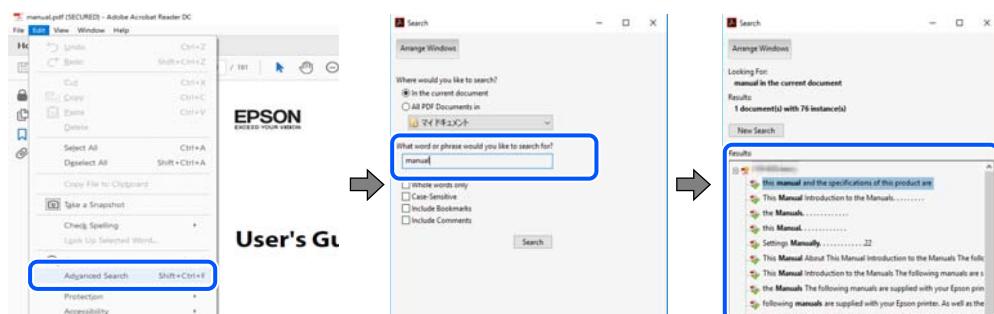

קפיצה ישירה אל הסימניות
לחץ על כוורת כדי ל岬וף אותה עמוד. לחץ + או > כדי לצפות בכוורות ברמה יותר נמוכה באותו שף. כדי לשוב לעמוד הקודם, בצע את הפעולה הבאה במקלדתך.
 □ Windows : לחץ והחזק Alt, ואז לחץ ←.
 □ Mac OS : לחץ והחזק את מקש command, ואז לחץ ←.

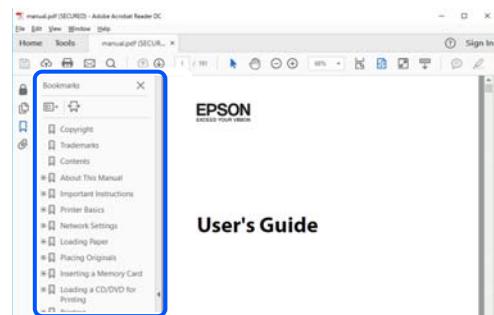


הדפסה רק על העמודים שאתה זוקק להם
תוכlgם לשולחן ולהדפיס רק את העמודים שאתה זוקק להם. לחץ הדפס בתפריט קובץ, ואז ציין את העמודים שברצונך להדפיס בעמודים בתחום עמודים להדפסה.

□ כדי לציין סדרה של עמודים, הzon מקי' בין עמוד ההתחלה לעמוד הסיום.

דוגמה: 25-20

□ כדי לציין עמודים שאינם מסודרים בסידרה, חלק את העמודים בפסיקים.

דוגמגה: 5, 10, 15

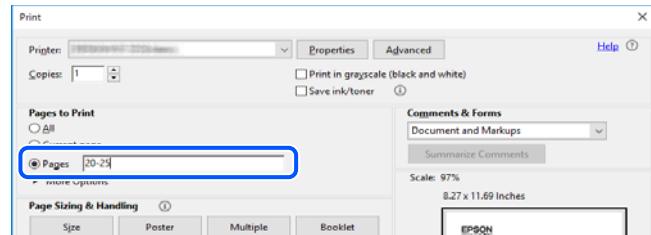

סימנים וסמלים

זהירות:

הוראות שיש לקיים ב זהירות כדי למנוע פגיעה גופנית.

חשוב:

הוראות שיש לקיים כדי למנוע נזק לציוויל.

لتשומת לב:

מספק מידע משלים ומוקורות לשיעון.

מידע קשור

◀ קישורים לصفיפים קשורים.

תיאורים המשמשים במדריך זה

- צילומי מסך של ניהול התקן המדפסת ושל 2 Epson Scan (מנהל ההתקן של הסורק) ל��וחים מ-Windows 10 או מ-macOS Mojave. התוכן המוצג על המסך משתנה, תלוי בדגם ובמצב.
- האיורים המשמשים במדריך זה הם להמחשה בלבד. אמנים יכולים להיות הבדלים קלים בתפעול, תלוי בדגם, אולם שיטת התפעול היא אותה השיטה.
- פרטי תפריט מסוימים במסך LCD משתנים, תלוי בדגם ובהגדרות.
- תוכל לקרוא את קוד הקודר באמצעות אפליקציה ייעודית.

אזכורים של מערכות הפעלה

Windows

במדריך זה, מונחים כגון "Windows 10", "Windows 8", "Windows 8.1", "Windows 7", "Windows Vista" ו- "Windows XP" מתייחסים למערכות הפעלה הבאות. כמו כן, המונח Windows משמש לציין כל הגרסאות.

- מערכת הפעלה Windows® 10®
- מערכת הפעלה Windows® 8.1
- מערכת הפעלה Windows® 8
- מערכת הפעלה Windows® 7
- מערכת הפעלה Windows Vista®
- מערכת הפעלה Windows® XP
- מערכת הפעלה Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

במדריך זה, "Mac OS" משמש כדי להתייחס אל Mac OS X v10.6.8 או גרסה מאוחרת יותר, ואך macOS 11 או גרסה מאוחרת יותר.

הוֹרָאֹת חֲשׁוּבֹת

הוֹרָאֹת בְּטִיחָה

קרא את הוראות להלן ומלא אותן כדי להבטיח שהשימוש במדפסת זאת יהיה בטיחותי. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעtid. כמו כן, הקפד למלא את כל ההוראות והאזהרות המסומנות על גבי המדפסת.

▀ חלק מהסמלים שמצווגים במדפסת נועדו להבטיח בטיחות ושימוש נאות במדפסת. בקר באתר האינטרנט של הלן כדי ללמוד על משמעות הסמלים.

<http://support.epson.net/symbols>

▀ השתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המדפסת ואל תשתמש בכבל זה עם כל ציוד אחר. שימוש בכבלים אחרים עם המדפסת הזאת או שימוש בכבל החשמל שסופק עם ציוד אחר יכול לגרום לשרפאה או למכת חשמל.

▀ וודא שכבל החשמל שלך עומד בתיקני הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל.

▀ לעולם אל תפרק, אל תנסה ואל תנסה לתקן את כבל החשמל, את התקע, את ייחידת המדפסת, את ייחידת הסורק או את הציוד האופציונלי בעצמך, אלא אם פעולות אלה מושברות ספציפית במדריכים של המדפסת.

▀ נתק את המדפסת והפנה לתיקון אצל טכנאי תיקונים מוסמכים בתנאים להלן:
כבל החשמל או התקע ניזוקו; נזולים נכנסו למדפסת; המדפסת נפללה או בית המדפסת נזוק; המדפסת אינה פועלת כרגע או מפגינה שינוי ניכר בביבועים. אל תכוון פקדים שאינם מתוארים בהוראות ההפעלה.

▀ הצב את המדפסת קרוב לשקע חשמל שממנו אפשר לנתק את התקע בקלות.

▀ את המדפסת אסור להציב או לאחסן בחוץ או במקומות שבהם יש הרבה לכלוך, אבק, מים ומקורות חום או במקומות החשופים למכות, לרשת, לטמפרטורה גבוהה או ללחות גבוהה.

▀ הקפד לא לשפוך נזולים על המדפסת ולא לטפל בה בידים רטובות.

▀ הקפד על מרחק של 22 סנטימטרים בין המדפסת לבין קווצבי לב. גלי רדיו מהמדפסת עלולים להשפיע השפעה שלילית על פעולתם של קווצבי לב.

▀ אם מסך ה-LCD ניזוק, צור קשר עם הספק שלך. אם תannisת הגבישים הנזולים מגיעה אל ידיך שטוף אותםabisodiot bimim vobson. אם תannisת הגבישים הנזולים מגיעה אל עיניך שטוף אותם מיד bimim rabis vobson. אם לאחר השטיפה היסודית יש עדין אי נוחות או בעיות בריאות, פנה מידית לרופא.

הוֹרָאֹת בְּטִיחָה לְדַי

▀ היזהר בעת הטיפול במיחסניות דיו משומשות כיון שעולה להיות דיו סביב פתח אספהת הדיו.

▀ אם דיו מגיעה אל ידיך שטוף אותהabisodiot bimim vobson.

▀ אם דיו מגיעה אל עיניך שטוף אותו מיד bimim rabis vobson. אם לאחר השטיפה היסודית יש עדין אי נוחות או בעיות בריאות, פנה מידית לרופא.

▀ אם דיו מגיעה לפיך, פנה לרופא תכף ומיד.

▀ אל תפרק את מחסנית הדיו ואת תיבת התחזקה; אחרת הדיו עלולה להגיע לעיניך או לעורך.

- אל תגער את מוחסניות הדיו חזק מדי ועל תפילן אותן. כמו כן, הקפד לא ללחוץ עליהם ולא לקרוא את התוויות שלהם. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לדילפת דיו.
- שמור את מחסניות הדיו ואת תיבת התחזקה הרחק מהישג ידם של ילדים.

ażorot v'utzot legbi ha-midepsat

קרא את ההוראות הללו ומלא אותן כדי למנוע נזק למדפסת או לרכושה. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעתיד.

utzot v'ażorot legbi ha-gedorot ha-midepsat

- אסור לחסום את פתח האוורור והפתחים האחרים במדפסת ואסור לכיסות אותם.
- השתמש אך ורק במקור חשמל מהסוג המצוין בתווית המדפסת.
- הימנע משימוש בשקעים הנמצאים באותו מעגל אם מכונות צילום מסוימות או עם מערכות בקרת אויר הנDELקות ונכבות לעיתים סדירות.
- הימנע משקעים המבוקרים בידי מתגי קיר או בידי קווצבי זמן אוטומטיים.
- הרחק את כל מערכת המחשבים המקוריות פוטנציאליים של הפרעות אלקטرومגנטיות כגון רמקולים או יחידות בסיס של טלפונים אלחוטיים.
- יש להניח כבלי חשמל כך שלא ישתפשו, ייחתכו, יקויצו, יתקפלו ויתפתחו. אל תנית חפצים על כבלי החשמל ואל תאפשר לדרכם עלייהם או לדרכוס אותם. הקפד במיוחד על כך שכבלי החשמל יהיו ישרים בקצוות ובנקודות שבהן הם נכנסים לשנאי וויצאים מהם.
- אם אתה משתמש בחוט מאיריך עם המדפסת, ודא שדרוג האמפרים הכלול של ההתקנים המוחברים לחוט המAIRיך אינו עולה על דירוג האמפרים של החוט המAIRיך. כמו כן, ודא שדרוג האמפרים הכלול של כל ההתקנים המוחברים לשקע החשמל אינו עולה על דירוג האמפרים של השקע.
- אם מתכוונים להשתמש במדפסת בגרמניה, ההתקנה בבניין צריכה להיות בהגנה של מפסק 10 או 16 אמפר כדי שתת הגנה מספקת מקוצר חשמלי ומעומס יתר.
- כשמחברים את המדפסת למחשב או להתקן אחר בעל כבל יש לוודא שכיוון המחברים נכון. לכל מחבר יש רק כיוון נכון. הכנסת מחבר בכיוון לא נכון עלולה לפגוע בשני ההתקנים המוחברים בכבלי.
- הצב את המדפסת משטח שטוח ויציב הנמשך בכל הכוונים מעבר לבסיס המדפסת. המדפסת לא תפעל בהתאם אם היא מוטה בזווית.
- השאר מקום מעל למדפסת כך שתוכל להרים לגמרי את מכסה המסמכים.
- השאר מספיק מקום מול המדפסת כדי לאפשר לניר לצאת במלואו.
- הימנע ממיקומות החשופים לשינויים מהירים בטמפרטורה ובלחות. כמו כן, הרחק את המדפסת מאזור שימוש ישיר, מאור חזק וממקורות חום.

utzot v'ażorot legbi ha-shimush ha-midepsat

- אסור להכנס חפצים דרך חריצים במדפסת.
- אל תכנס את ידך לתוך המדפסת בשעת הדפסה.

- ❑ אל תיגע בכבל הלבן והשתוח שבתוך המדפסת.
- ❑ אל תשתמש בתרסיסים המכילים גזים דלקים בתוך המדפסת או מסביבה. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לשרפאה.
- ❑ אל תזיז את ראש הדרישה ביד; אחרת יתכן שתפגע במדפסת.
- ❑ היזהר לא למכוד את ידך או את אצבעותיך בעט סגירת יחידת הסורק.
- ❑ אל תלחץ חזק מדי על משטח סריקה בעת הנחת המסמכים המקוריים.
- ❑ כבה תמיד את המדפסת באמצעות הלחצן . אל תנתק את המדפסת ואל תכבה אותה בשקע החשמל עד שהנורה  מפסיקת להבהה.
- ❑ אם איןך עומד לשימוש במדפסת במשך זמן רב, ודא שניתקת את כבל החשמל משקע החשמל.

עצות ואזהרות לגבי שימוש או אחסון המדפסת

- ❑ בעט אחסון המדפסת או העברתה, הימנע מלhattotו אותה, מלהציג אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.
- ❑ לפני העברת המדפסת יש לוודא שראש הדרישה נמצא במצב הבית (בקצה הימני ביותר).

עצות ואזהרות לשימוש במדפסת עם חיבור אלחוטי

- ❑ גלי רדיו הנפלטים מממדפסת זאת יכולות להשפיע לרעה על פעולתו של ציוד רפואי אלקטронី ולגרום לתקלה אצלך. בעט שימוש במדפסת זאת בתוך מתקנים רפואיים או בקרבת ציוד רפואי יש למלא את הוראות אנשי הצוות הרפואיים המיצגים את המתקנים הרפואיים, ולמלא את כל ההוראות והażhorot המופיעות על גבי הциוד הרפואי.
- ❑ גלי רדיו הנפלטים מממדפסת זאת עלולים להשפיע לרעה על פועלותם של התקנים מבוקרים אוטומטיים כגון דלתות אוטומטיות או אזעקות שריפה ויכולים לגרום לתאונות בגלל המתרחשות בגלל תקלות. בעט שימוש במדפסת זאת בקרבת התקנים בקרה אוטומטית יש למלא את כל ההוראות והażhorot המופיעות על גבי התקנים אלה.

ażhorot ועצות לגבי שימוש במסך ה-LCD


- ❑ מסך ה-LCD יכול להכיל כמה נקודות קטנות בהירות או כהות ובגלל תוכנותיו יתכן שהבהירות שלו לא תהיה אחידה. תופעות אלה הן תופעות רגילים ואין פירושן שהמסך נזוק בכלל דרך שהיא.
- ❑ לנקיוי המסך יש להשתמש אקר ורכס בסמרטוט יבש. אסור להשתמש בנוזלים או בחומרני ניקוי כימיים.
- ❑ הכיסוי החיצוני של המסך עלול להישבר אם הוא מקבל מכיה חזקה. אם שטח המסך נסדק או נשבר יש ליצור קשר עם הספק ולא לגעת בשברים או לנסות לסלקם.

הגנה על המידע האישי שלך


כאשר נותנים את המדפסת למישו אחר או מסלקיים אותה לאשפה יש למחוק את כל המידע האישי שbezicrono המדפסת באמצעות בחירה ב- הגדרות > שחזור להגדירות ברירת המחדל > כל ההגדירות על גביلوح הבקרה.

יסודות המדפסת

שמות החלקים ותפקידיהם

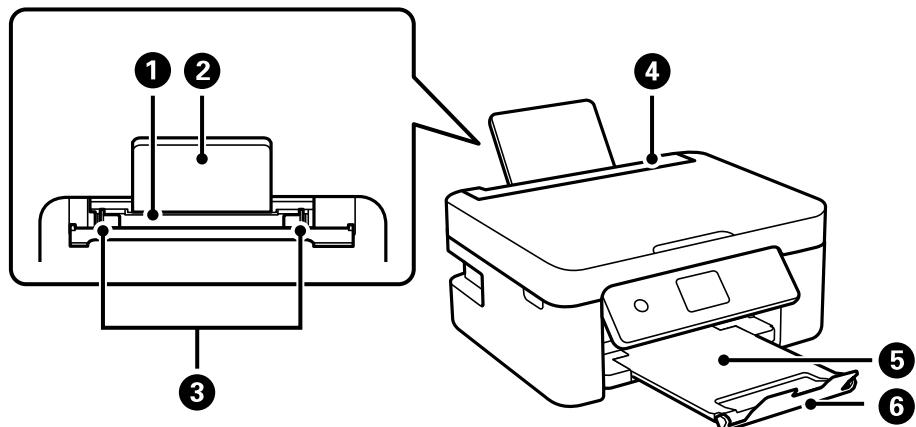


הכנסת דף.	הזנת נייר אחוריית	❶
תומך בנייר המוטען.	תמיכת נייר	❷
הזנת הנייר ישר אל תוך המדפסת. החלק לאורך קצותות דף הנייר.	מוליך הקצחות	❸
מניעה כניסה של עצמים זרים למדפסת. לרוב יש לשמור על המגן סגור.	מגן יחידת הזנה	❹
החזקת דפי הנייר שיוצאים.	מגש פלט	❺
מוונע מתקדים ליפול מתוך מגש הפלט.	מעצור	❻

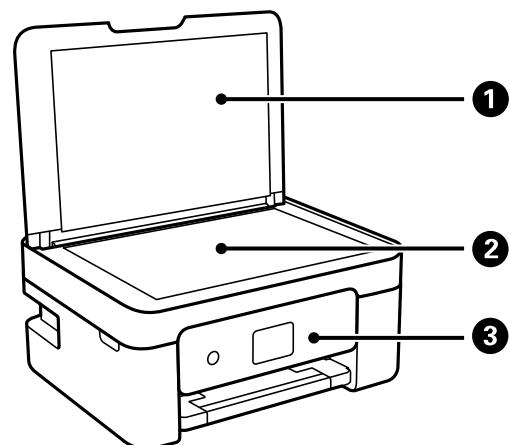


חומר אוור חיצוני במוליך הסריקה.	מכסה מסמכים	❶
הנחת עותקי המקור.	זכוכית הסורק	❷

מעיד על המצב של המדפסת ומאפשר לך להגדיר הגדרות הדפסה.	לוח בקרה	③
---	----------	---

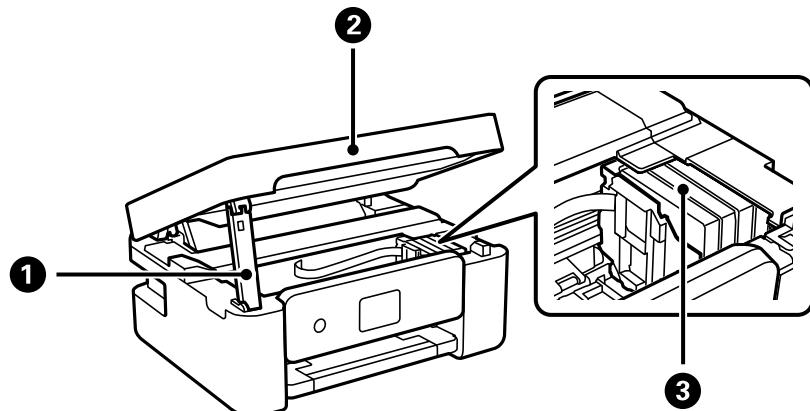

תומכת ביחידת הסורק.	תומכת יחידת הסורק	①
סריקת המקור. בעת החלפה של מוחסניות דיו או שחרור של נייר תקוע, יש לפתח את המדפסת.	יחידת הסורק	②
התקנה של מוחסניות הדיו. הדיו מוזרק מנהיריו ראש הדפסה.	מחזק מוחסניות הדיו	③

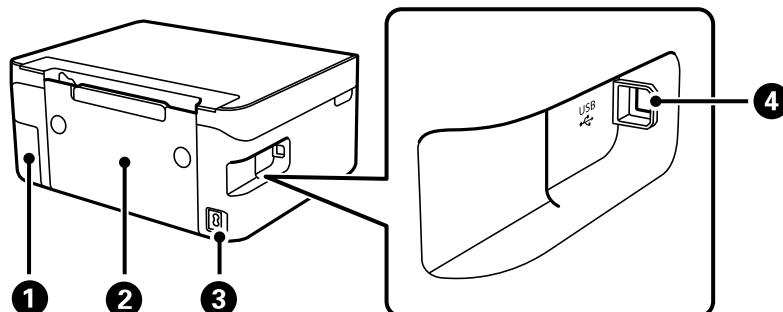


הסר בעת החלפת קופסת התחזוקה. תיבת התחזוקה היא מיכל שאוסף במעט קטנה מאוד עדף במהלך הניקוי או הדפסה.	מכסה קופסת התחזוקה	①
הוצא כדי להסיר נייר תקוע.	מכסה אחורי	②
חיבור כבל החשמל.	כניסת AC	③
חיבור כבל USB כדי לחבר את המוצר למחשב.	יציאה USB	④

מידע קשר
↳ "לוח בקרה" בעמוד 16


מדריך ללוח הבדיקה

לוח בקרה

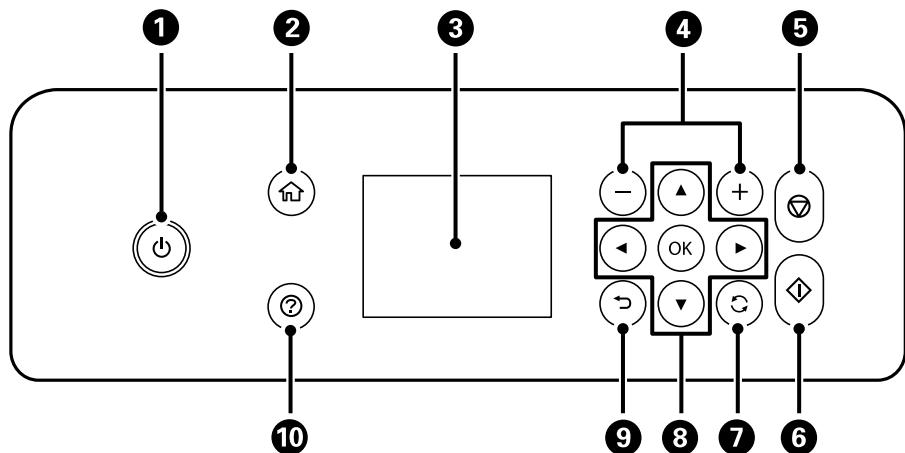

מכבה את המדפסת או מדליק אותה. נתק את כבל החשמל אחריו שתזודא שנורית ההפעלה כבוייה.	①
מציג את מסך הבית.	②
מציג תפריטים והודעות. בחר תפריט או בצע הגדרות באמצעות לחצני לוח הבדיקה.	③
בוחר את מספר העמודים שיש לדפס.	④
מפסיק את הפעולה הנוכחית.	⑤
מתחילה פעולה כגון הדפסה או העתקה.	⑥
חל על מגוון של פונקציות, בהתאם למצב.	⑦
השתמש בלוחצים ▶◀▶◀▲▲▲▲OK על מנת לבחור תפריט, ואו לחץ על הלוחץ OK כדי להזין את התפריט הנבחר.	⑧
בוחר אל המסך הקודם.	⑨
מציגה את הਪתרונות כאשר אתה נתקל בעיה.	⑩

מדריך למסך הבית

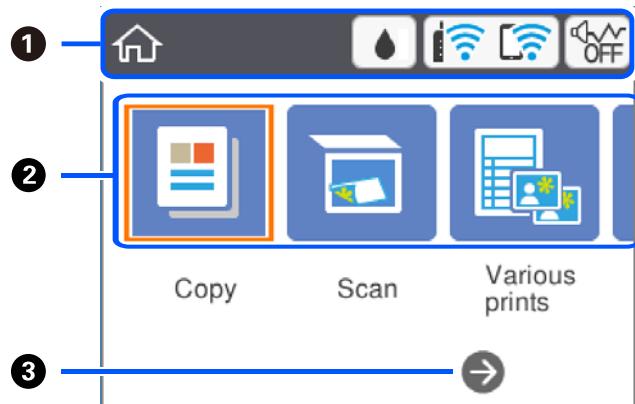

①	מצינית פרטיים שהוגדרו עבור המדפסת כסמלים. בחר את סמל באמצעות לחיצה על הלוחצים ▲▼◀▶, ואז לחץ על הלוחן OK כדי לבדוק את ההגדרות הנוכחיות או לגשת לכל תפריט הגדרות.
②	מציג כל תפריט.
	צלם
	סרייקה
	הדפסות שונות
	הגדרות
	תחזוקה
	מחובר טלפון
③	תוכל לגלול ימינה באמצעות לחיצה על לחץ ▶.

סמלים המוצגים על גבי מסך הגביש הנוזלי


הסמלים להלן מוצגים במסך ה-LCD, תלוי במצב המדפסת.

מציג את מסך סטטוס אספקה.	
באפשרותך לבדוק את מפלטי הדיו המקורבים ואת אורך חיי השירותים הקרובים של תיבת התחזוקה.	


מצביע על סטטוס חיבור הרשת.	
בחר את הסמל כדי לבדוק ולשנות את ההגדרות הנוכחות. זהו קיצור הדרך עבור התפריט שללן.	
הגדירות < הגדרות רשת < הגדרת Wi-Fi	
המדפסת אינה מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi).	
המדפסת מחפשת SSID, כתובת ה-IP אינה מוגדרת, או שקיימת בעיה עם רשת אלחוטית (Fi).	
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi). מספר הפסים מצין את עוצמת השידור של החיבור. ככל שיש יותר פסים כך החיבור חזק יותר.	
המדפסת אינה מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi) במצב Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה).	
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi) במצב Wi-Fi Direct (نقطת גישה פשוטה).	
מצין אם מצב שקט הוגדר עבור המדפסת או לא. כאשר תכונה זו מאפשרת, הרעש שימושי פעולות המדפסת מופחת, אך אפשר שמהירות הדפסה תזאט. עם זאת, אפשר שהרעים לא יצטמצמו ממשום שהדבר תלוי בסוג הנייר הנבחר ובאיכות הדפסה.	
מצינית שיש מידע נוסף. בחר את הסמל כדי להציג את הודעה.	
מצביע על בעיה עם פריטים אלה. בחר את הסמל כדי לבדוק כיצד לפתור את הבעיה.	

פעולות בסיסיות


הוזאת המיקוד באמצעות הלוחצים ▶◀▼▲ כדי לבחור את הפריטים, וואו לחץ על לחץ OK כדי לאשר את הבחירה שלך או להפעיל את התכונה הנבחרת.

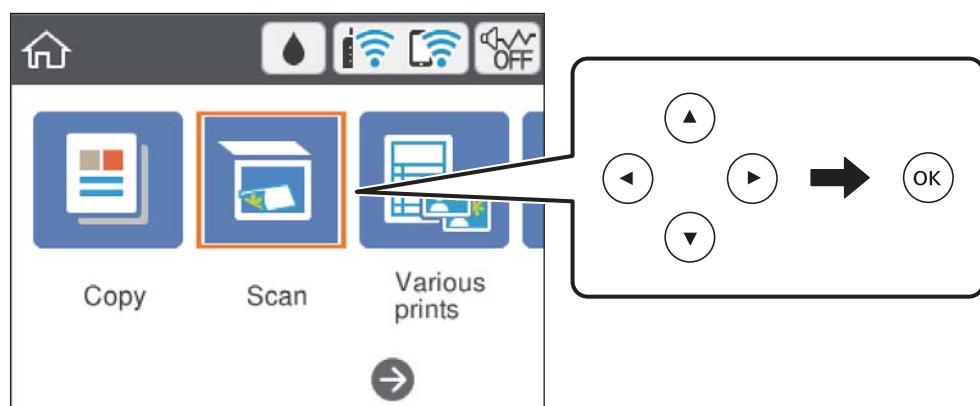

העבר את המיקוד אל פריט ההגדירה באמצעות הלחצנים ▶◀▼▲ וואז לחץ על הלחצן OK כדי להדילק או לכבות את הפריט.

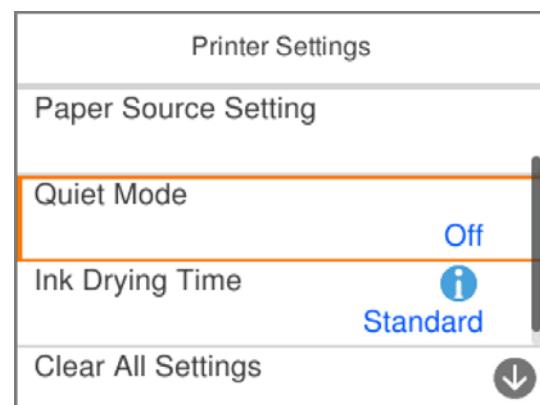


כדי להזין את הערך, השם, הכתובת וכן הלאה הוו את הפוקוס אל שדה הקלט תוך שימוש בלחצנים ▶◀▼▲ וואז לחץ על לחץ OK כדי להציג את המקלדת על גבי המסך.

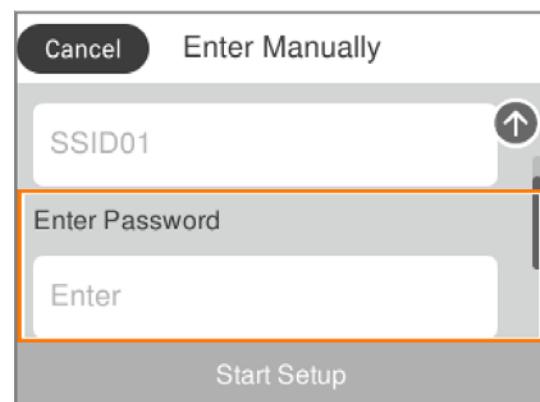

הזנת תווים

מקלדת על גבי המסך
ניתן להזין תווים וסמלים באמצעות המקלדת המוצגת על גבי המסך כשמגדירים הגדרות רשות וכן הלאה.

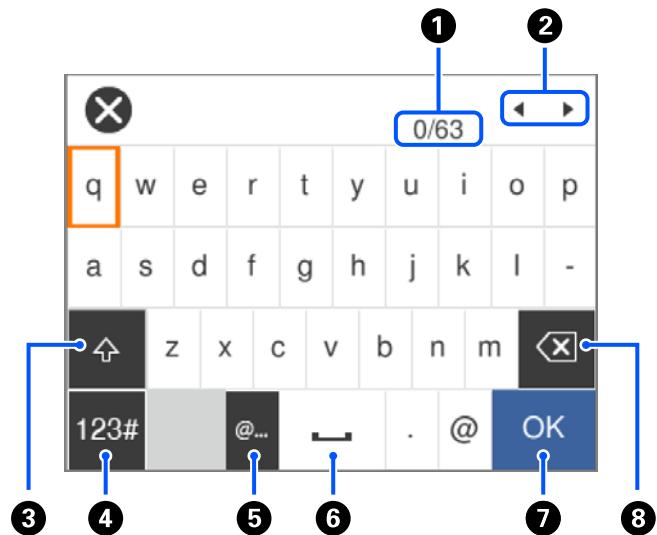

מצביע על ספירת התווים.	1
מוציא את הסמן למקומות הזנה.	2
מעבר בין אותיות רישיות וקטנות באנגלית.	3
משנה את סוג התו. תוכל להזין אותיות, מספרים וסמלים.	4
מזין כתובות בתחום דו"ל בהם נעשה שימוש נפוץ או כתובות URL, פשוט באמצעות בחירת הפריט.	5
מזין רווחת.	6
מזין תו.	7
מוחק תו משמאלי.	8

לתשומת לבך:

☒ הסמלים המוצגים משתנים בהתאם לפריט שעורכים.

☒ תוכל גם להחליל את סוג התו באמצעות הלחצן ☺.

לוחית מקשיים על גבי המסך

תוכל להזין מספרים באמצעות המקלדת שעל המסך בעת הזנת מספר עותקים וכן הלאה.

המקלדת על המסך מאפשרת הזנה קלה יותר של מספרים גדולים. כאשר מזינים מספר קטן, אפשר להשתמש בלחצנים -/+.




①	מוחק את המספר שהוזן משמאל.
②	מוחק את המספר שהוזן.
③	מאשר את המספרים שהוזנו וסגור את המקלדת המספרית שעל המסך.

לתשומתך: **לכזען ↪ כדי לבטל את ההזנה ואוזגור את המקלדת שעל המסך.**

צפיה באנימציות

- תוכל לצפות במסך הגביש הנוזלי באנימציות של הוראות הפעלה כמו טעינת נייר או סילוק נייר חסום.
- ▢ **לחיצת על לחצן ②:** מציגה את מסך העזרה. בחר מדריך ואז בחר את הפריטים בהם ברצונך לצפות.
 - ▢ **בחירת מדריך בתחתית מסך התפעול** כדי להציג אינימציה המתאימה להקשר.

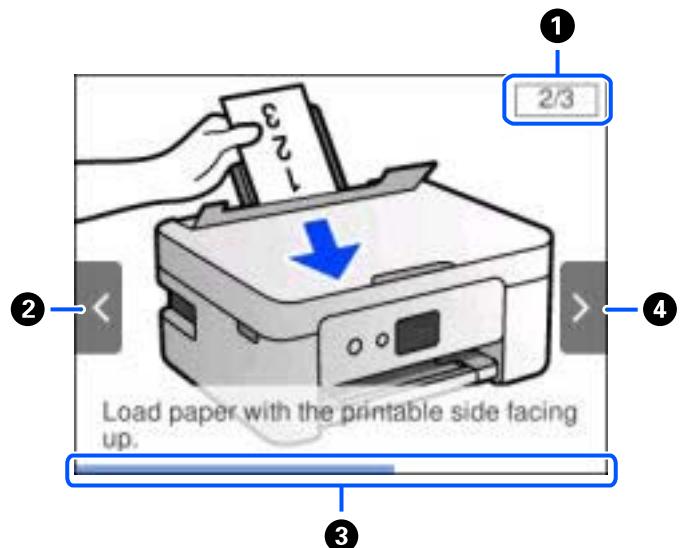

מצינית את מספר השלבים הכלול ואת מספר השלב הנוכחי. בדוגמה לעיל, מוצג שלב 2 מתוך 3 שלבים.	❶
לחץ על הלחצן ◀ כדי לחזור לשלב הקודם.	❷
מצין את ההתקדמות שלך בשלב הנוכחי. האנימציה מוצנת שוב כאשר סרגל ההתקדמות מגיע לסוף.	❸
לחץ על הלחצן ► כדי לעبور לשלב הבא.	❹


הגדרות רשת

סוגי חיבור רשת

תוכל להשתמש בשיטות החיבור הבאות.

חיבור Wi-Fi

חבר את המדפסת ואת המחשב או את התקן החכם אל הנטב האלחוטי. זהה שיטת חיבור טיפוסית ברשתות ביתיות ומשרדיות שבהן מחברים את המחשבים באמצעות Wi-Fi דרך הנטב האלחוטי.

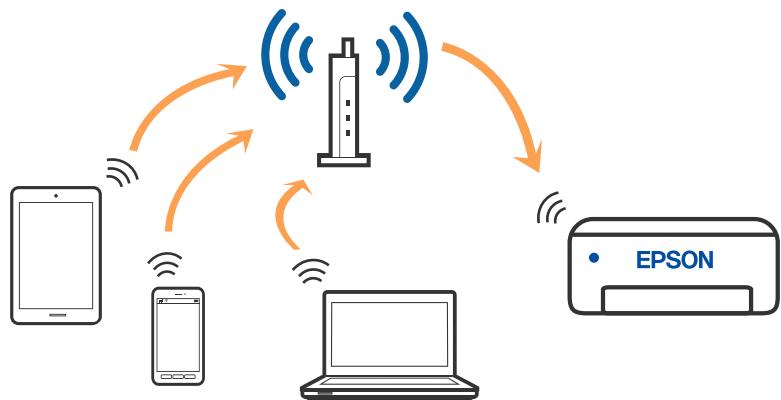


מידע קשור

- ◀ "התחברות למחשב" בעמוד 24
- ◀ "התחברות להתקן חכם" בעמוד 25
- ◀ "ביצוע הגדרות Wi-Fi מהמדפסת" בעמוד 35

חיבור AP פשוט (Wi-Fi Direct)

השתמש בשיטת החיבור הזאת כשהאנך משתמש ב-Wi-Fi בבית או במשרד או כשותה רוצה לחבר את המדפסת ואת המחשב או ה התקן החכם ישירות. במצב זה המדפסת מתפקדת כנתב אלחוטי ותוכל לחבר את התקנים

למדפסת ללא צורך בנתב אלחוטי סטנדרטי. עם זאת, התקנים המוחברים ישירות למדפסת אינם יכולים לתקשורת זה עם זה דרך המדפסת.

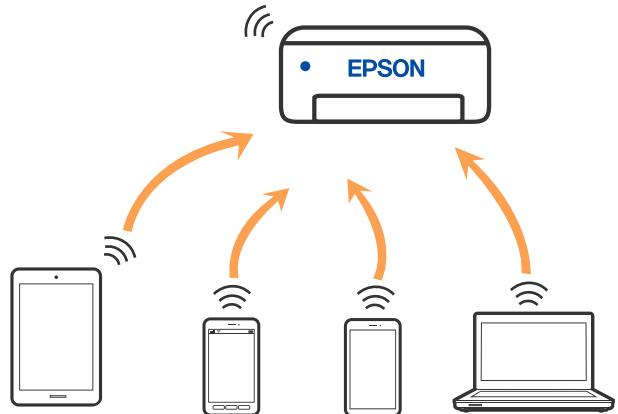

אפשר לחבר את המדפסת בעת ובעונה אחת באמצעות Wi-Fi (חיבור AP) ובאמצעות חיבור Wi-Fi Direct. עם זאת, אם מתחילהים חיבור רשת בשיטת חיבור AP (חיבור AP פשוט) כאשר המדפסת כבר מחוברת באמצעות Wi-Fi, ינותק חיבור ה-Wi-Fi באופן זמני.

מידע חשוב

← "התחברות אל iPad, iPhone או iPod touch באמצעות Wi-Fi Direct" בעמוד 26

← "חיבור למכשירי Android באמצעות Wi-Fi Direct" בעמוד 29

← "חיבור התקנים שאין להם מערכת הפעלה iOS ו-Android באמצעות Wi-Fi Direct" בעמוד 32

התחברות למחשב

אנו ממליצים להשתמש בתוכנת ההתקנה כדי לחבר את המדפסת למחשב. תוכל להפעיל את תוכנת ההתקנה באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

■ הגדרה מתוך אתר האינטרנט

גש לאתר האינטרנט שלhallon, ואוזן את שם המוצר. גש אל התקנה, והתחל לבצע את ההגדרה.

<http://epson.sn>

■ הגדרה באמצעות דיסק תוכנה (רק עבור דגמים שהגינו עם דיסק תוכנה ומשתמשים שמחשביהם ה- Windows שליהם מצוידים בכונני דיסקים).

הכנס למחשב את דיסק התוכנה, ולאחר פעול על פי ההוראות שבמנסן.

בחירה שיטת החיבור

פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך, עד שיוצג המסך שלhallon, ואוזבחר את שיטת החיבור בין המדפסת לבין המחשב.

בחר את סוג החיבור ואוז לוחץ הבא.



פועל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

התחברות להתקן חכם

התחברות להתקן חכם באמצעות נתב אלחוטי

תוכל להשתמש במדפסת מהתקן חכם כאשר אתה מ לחבר את המדפסת לאוֹתָה רשת Wi-Fi (רשת SSID) כמו ההתקן החכם. כדי להשתמש במדפסת מהתקן חכם, בצע את ההנדרות מאתר האינטרנט הבא. גישה לאתר האינטרנט מההתקן החכם שברצונך לחבר למדפסת.

< התקנה <http://epson.sn>

לתשומת לך:

אם ברצונך לחבר מחשב והתקן חכם למדפסת בעט ובעונה אחת, אנו ממליצים לבצע תחילת ההגדרה מהמחשב באמצעות תוכנת ההתקנה.

מידע קשור

← "הdfsah מהתקנים חכמים" בעמוד 8

התחברות אל iPod touch,iPad,iPhone בamp;utzות Direct

שיטה זאת מאפשרת לחבר את המדפסת לשירות אל iPod touch,iPad,iPhone ללא שימוש בנთב אלחוטי. יש לעמוד בתנאים הבאים כדי להתחבר באמצעות שיטה זו. אם הסביבה שלך אינה מלאת תנאים אלה, תוכל להתחבר באמצעות בחירת **מכשירים אחרים**. ראה " מידע קשר" להלן עבור פרטים על התחברות.

□ 11 iOS ואילך

□ שימוש באפליקציית מצלמה סטנדרטית על מנת לסרוק את הקוד


□ מהדורת 7.0 Epson iPrint ואילך

Epson iPrint משמש כדי להדפיס מתוך התקן חכם. התקן את Epson iPrint מראש בהתקן החכם.
לשימוש לבך:

עלך לבצע רק פעם אחת את ההנדרות עבור המדפסת והתקן החכם שברצונך לחבר. אם לא תשבית את Wi-Fi Direct או תשחזר את הנדרות הרשות למכשירם שליהם, לא תצטרך לבצע הנדרות אלה שוב.


1. בחר מחובר טלפון חכם במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלחצנים ▶◀▼▲, וואז לחץ על לחץ OK.

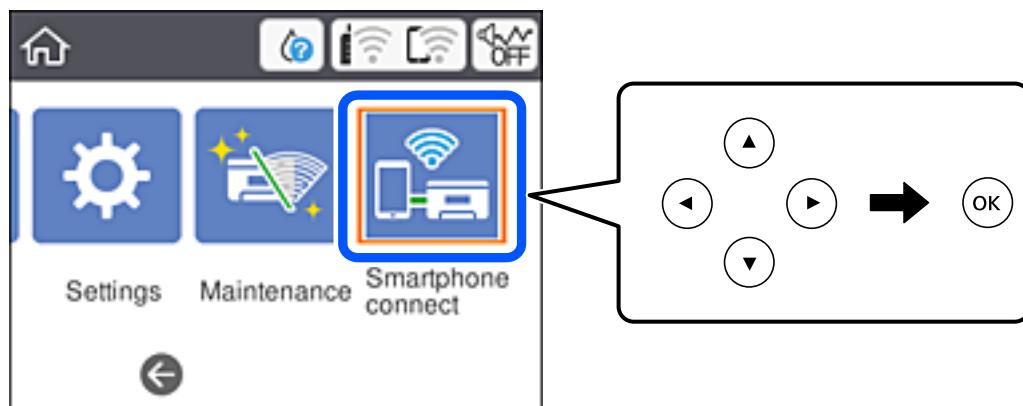

2. בחר תחילת הגדרה.


3. בחר iOS.

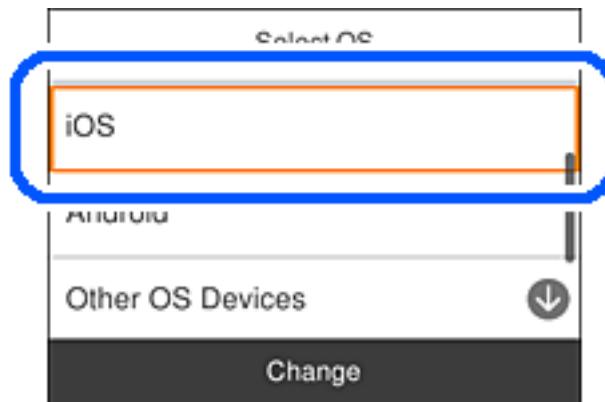

הקודר מוצג בלוח הבקרה של המדפסת.




4. ב- iPod touch או iPad ,iPhone הפעיל את האפליקציה הסטנדרטית של הצילום וסורק את הקודר המוצג בלוח הבקרה של המדפסת.

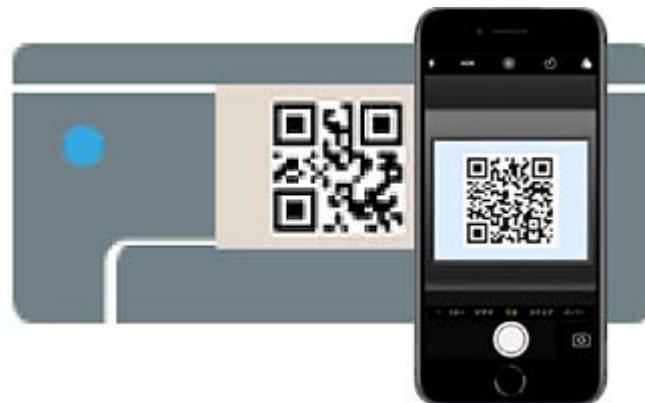


יש להשתמש באפליקציה מצלמה המיעודה למכשיר הפעלה 11 iOS ואילך. לא תוכל להתחבר למדפסת באמצעות אפליקציה מצלמה המיעודה למכשיר 10 iOS או מוקדם יותר. כמו כן, לא תוכל להתחבר באמצעות אפליקציה לסריקת קודרים. אם לא ניתן להתחבר,בחר אמצעי אחר בלוח הבקרה של המדפסת. ראה "מידע קשור" להלן עבור פרטים על התחברות.

5. הקש על ההודעה המוצגת על גבי מסך ה-iPod touch,iPad ,iPhone-ה-

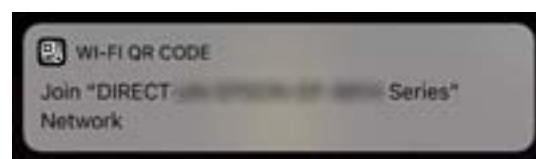

6. הקש הצדראף.

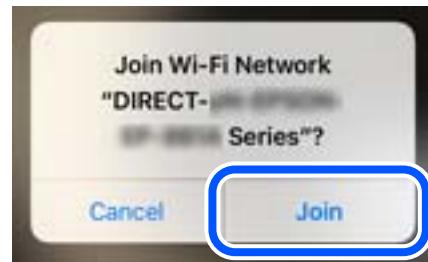

7. בלוח הבקרה של המדפסת, בחר הבא.

8. ב-iPhone,iPad או iPod touch, הפעיל את אפליקציית הדפסה של Epson דוגמאות של אפליקציות הדפסה של Epson




Epson iPrint




Epson Creative Print

9. במסך אפליקציית הדפסה של Epson הקש Printer is not selected.

10. בחר את המדפסת שאליה ברצונך להתחבר.

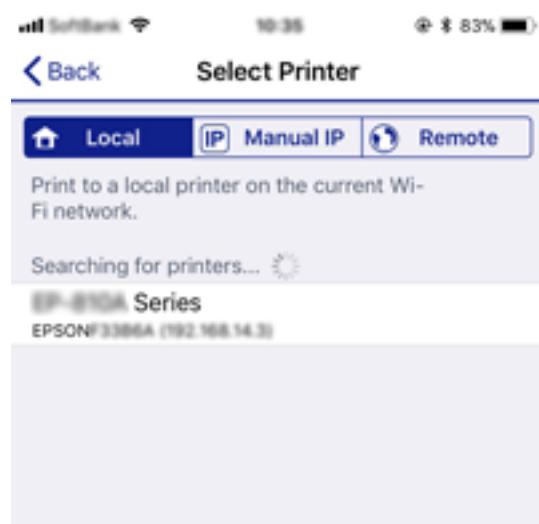

כדי לבחור מדפסת, עיין במידע המוצג בלוח הבקרה של המדפסת.

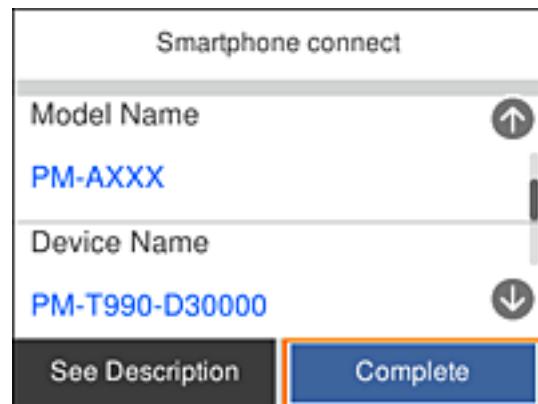

11. בלוח הבקרה של המדפסת, בחר סיום.
עבור התקנים חכמים שכבר היו מחוברים למדפסת בעבר, בחר את שם הרשת (SSID) במסמך Wi-Fi של התקן
החכם על מנת לחזור ולהצטרף.

מידע קשור

◀ "חיבור התקנים שאין להם מערכת הפעלה iOS ו- Android באמצעות Wi-Fi Direct" בעמוד 32
◀ "הדפסה ממכשירים חכמים" בעמוד 87

חיבור למכשירי Android באמצעות Wi-Fi Direct

השיטה הזו מאפשרת לחבר את המדפסת ישירות למכשיר Android ללא צורך בראוטר אלחוטי. כדי להשתמש בפונקציה זו צריך את התנאים הבאים.

□ Android 4.4 ואילך


□ Epson iPrint 7.0 ואילך

Epson iPrint היא אפליקציה שמשמשת להדפסה ממכשירים חכמים. צריך להתקין אותה במכשירים החכמים מראש.


לתשומתך:

צריך לחבר את המדפסת למכשיר החכם שמננו ורוצים להדפיס ולהגדיר אותו רק פעם אחת. אם משbillים את Wi-Fi Direct או משוחרים את הגדרות הרשת לברירת המחדל, צריך להגדיר הכל מחדש.

1. בחר מחובר טלפון חכם במסך הבית.
כדי לבחור פרטי, השתמש בלוחצים ▲▼►◄ וואז לחץ על לחצן OK.

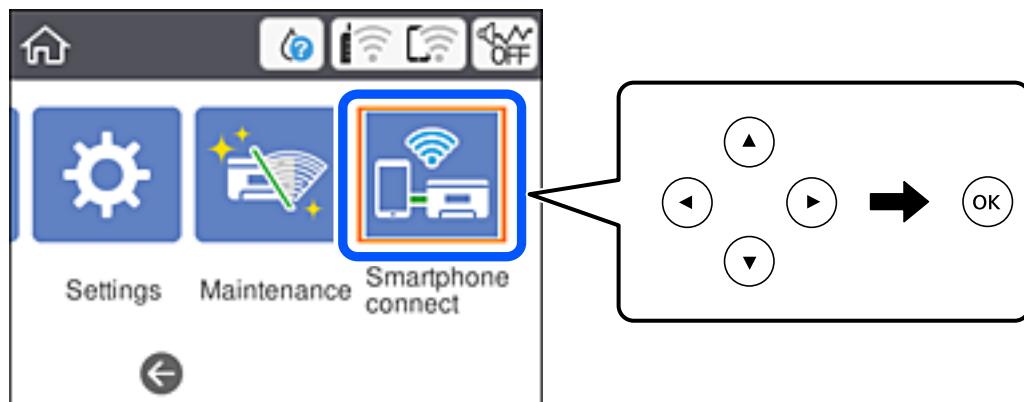


2. בחר התחל הגדרה.
3. בחר Android

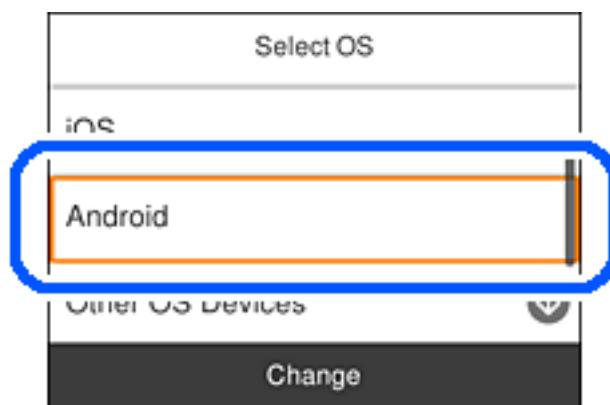


4. במכשיר החכם, פתח את Epson iPrint
5. במכשיר החכם, בלחץ על Epson iPrint



6. במשך Epson iPrint, בחר את המדפסת שאליה תרצה להתחבר.

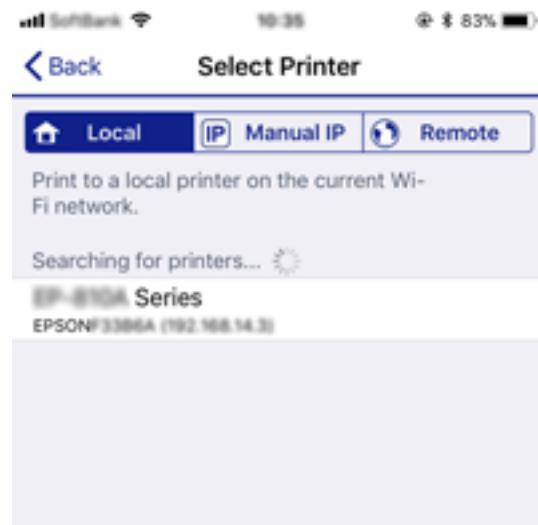

פעל לפי ההוראות בלוח הבקרה של המדפסת כדי לבחור את המדפסת.

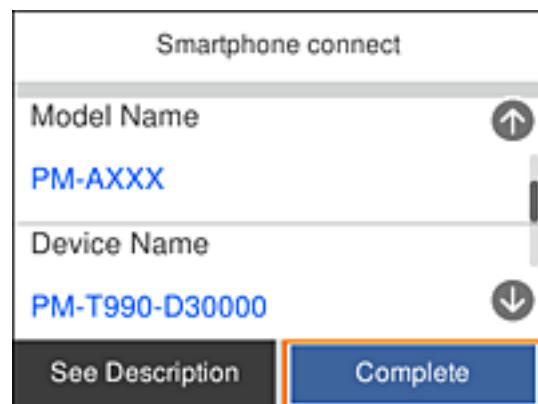

להשומת לב:
יתכן שבגלל הסוג של מכשיר ה-Android לא מוגנות מדפסות. אם לא מוגנת אף מדפסת, אפשר ללחוץ על **מכשירים אחרים** כדי להתחבר. במידע נוסף על החיבור, אפשר לקרוא את המידע בקישור שבהמשך.

7. כישוג מסך לאישור החיבור במכשיר, הקש על אשר.

8. הקש על סיום בלוח הבקרה של המדפסת.

אם המכשיר החכם כבר חובר למדפסת, בחר את שם הרשת (SSID) במשך Wi-Fi כשל המכשיר כדי לחבר ביניהם שוב.

מידע קשור

← "חיבור התקנים שאין להם מערכת הפעלה iOS ו- Wi-Fi Direct באמצעות Android" בעמוד 32
← "הדפסה מהתקנים חכמים" בעמוד 87


חיבור התקנים שאין להם מערכת הפעלה iOS ו- Android באמצעות Wi-Fi Direct

שיטה זאת מאפשרת לחבר את המדפסת ישירות עם התקנים חכמים, ללא שימוש בתיבת אלחוטי.


לתשומת לך:

עליך לבצע רק פעם אחת את ההגדרות עבור המדפסת והתקן החכם שברצונך לחבר. אם לא תשבית את Wi-Fi Direct או תשבית מחדש את הגדרות הרשות למכשיר המקורי שלהם, לא יהיה צורך לבצע הגדרות אלה שוב.

1. בחר מחובר טלפון חכם במסך הבית.
כדי לבחור פרטי, השתמש בלחיצנים ▲▼►◄ וואו לחץ על לחץ OK.

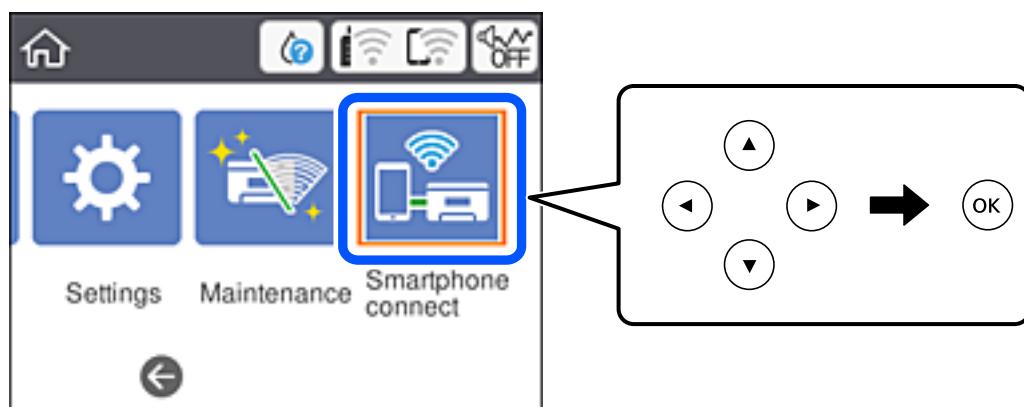


2. בחר התחל הגדרה.
3. בחר מכשירים אחרים.

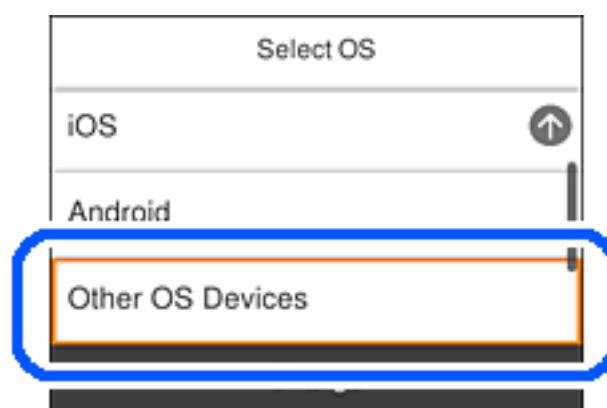

ירצנו SSID ו- סיסמה עבור Wi-Fi Direct עבור המדפסת.

4. במסך Wi-Fi של ההתקן החכם, בחר את ה-SSID המוצג בלוח הבקרה של המדפסת ואז הזן את הסיסמה.

צילום המסר הוא דוגמה ב-iPhone

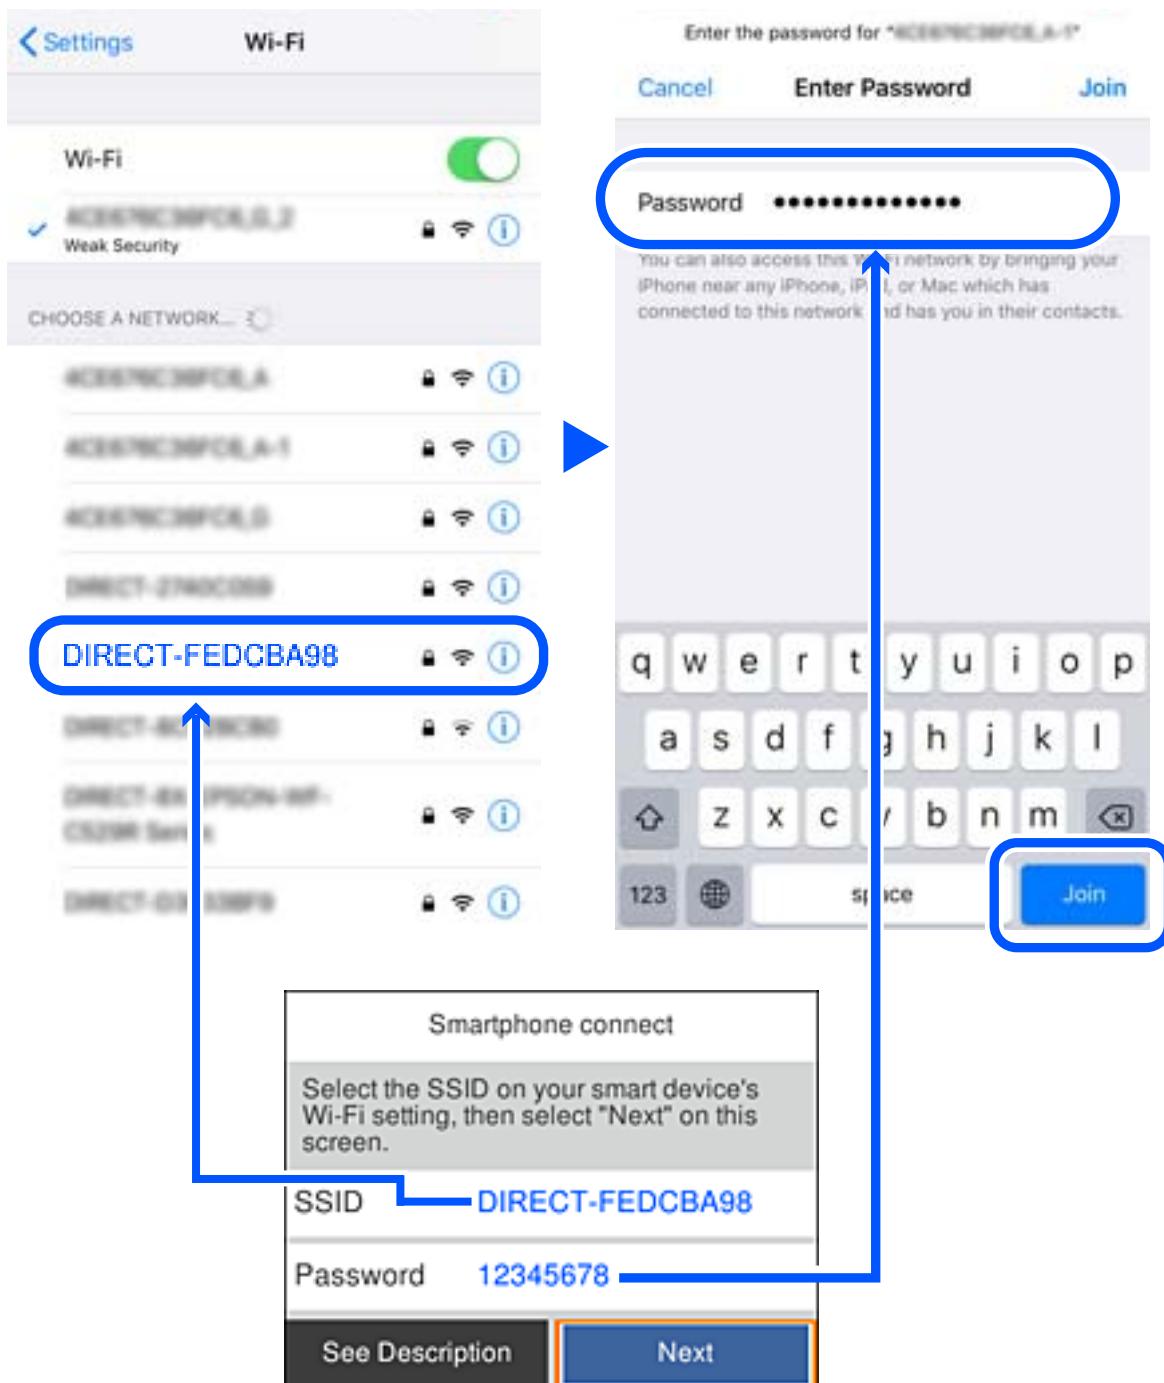

5. בלוח הבקרה של המדפסת, בחר הבא.

6. בהתקן החכם, הפעיל את אפליקציית הדפסה של Epson. דוגמאות של אפליקציות הדפסה של Epson



Epson iPrint




Epson Creative Print

7. במכשיר אפליקציית הדפסה של Epson הקש Printer is not selected.
8. בחר את המדפסת שאליה ברצונך להתחבר.



כדי לבחור מדפסת, עיין במידע המוצג בלוח הבקרה של המדפסת.

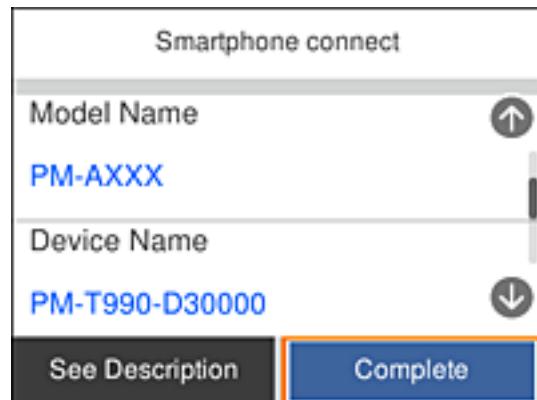

9. בלוח הבקרה של המדפסת, בחר סיום.

עבור התקנים חכמים שכבר היו מחוברים למדפסת בעבר, בחר את שם הרשת (SSID) במסך Wi-Fi של המדפסה.

מידע קשור

◀ "הdfsse מהתקנים חכמים" בעמוד 87

ביצוע הגדרות Wi-Fi מהמדפסת

תוכל להציג הגדרות רשת מלאה הבקרה של המדפסת במספר דרכים. בחר את שיטות החיבור המתאימה לסביבה ולתנאים שלך.

אם ידוע לך המידע על הנטב האלחוטי, כגון SSID וסיסמה, תוכל לבצע את הגדרות באופן יידי.

אם הנטב האלחוטי תומך ב-WPS, תוכל לבצע את הגדרות באמצעות ההגדרה בלחיצת כפתור.

אחרי חיבור המדפסת אל הרשת, לחבר את המדפסת מוחתך בו ברצונך להשתמש (מחשב, התקן חכם, טבלט וכן הלאה).

בעזרת הגדרות רשת מתקדמות כדי להשתמש בכטובה IP סטטית.

מידע קשור

◀ "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות הzonet ה-SSID והסיסמה" בעמוד 35

◀ "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחץ (WPS)" בעמוד 37

◀ "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות הגדרת קוד PIN (WPS)" בעמוד 38


◀ "ביצוע הגדרות רשת מתקדמות" בעמוד 40

ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות הzonet ה-SSID והסיסמה

תוכל להציג רשת Wi-Fi באמצעות הzonet המידע הדרוש כדי להצטרף לנטב אלחוטי מתוך לוח הבקרה של המדפסת. על מנת לבצע את ההגדרה בשיטה זו, תהיה זוקק ל-SSID ולסיסמה של נטב אלחוטי.


לתשומת לך:

אם אתה משתמש בנטב אלחוטי עם הגדרות ברירת המחדל שלו, ה-SSID והסיסמה מופיעות על התווית. אם אין לך ידוע את ה-SSID ואת הסיסמה, עיין בתיעוד שסופק עם הנטב האלחוטי.

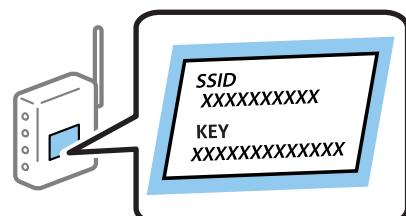

1. בחר  במסך הבית.

כדי לבחור פרטי, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, וואז ללחוץ על לחץן OK.

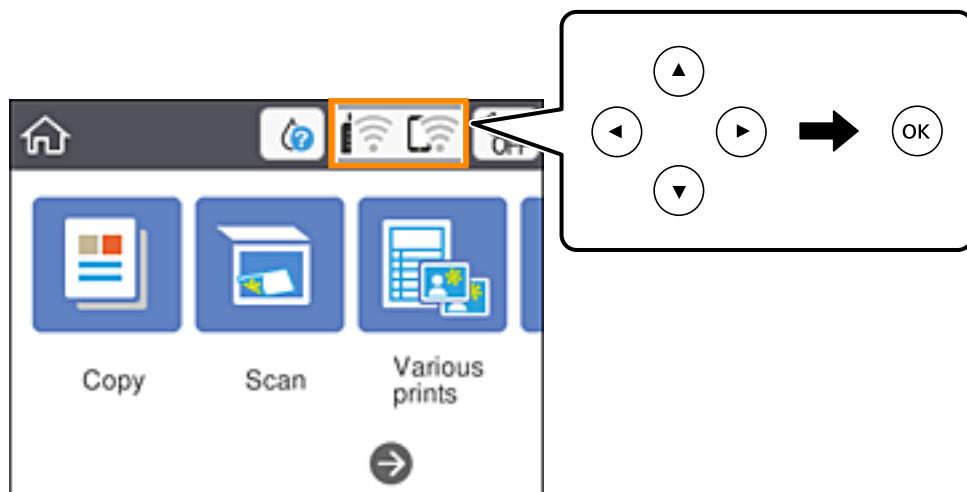

2. בחר Wi-Fi (מומלץ).

3. ללחוץ על לחצן OK כדי להציג את המספר הבא.

אם חיבור הרשת כבר הוגדר, יוצגו פרטי החיבור. בחר שינוי ההגדרות כדי לשנות את ההגדרות.

4. בחר אשי' הגדרת רשת אלחוטית.

5. בחר את ה-SSID של הנטב האלחוטי.

לתשומת לך:

אם ה-SSID שאתה רוצה להתחבר אליו אינו מופיע בלוח הבקרה של המדפסת, ללחוץ על לחצן  כדי לעדכן את הרשימה. אם הוא עדיין אינו מוצג, ללחוץ על לחצן  והן את ה-SSID ישירות.

אם איןך יודע את שם הרשת (SSID), בדוק אם המידע כתוב על תווית הנטב האלחוטי. אם אתה משתמש בנטב האלחוטי עם הגדרות ברירת המחדל שלו, השתמש ב-SSID המופיע על התווית. אם אין יכולת למצוא מידע כלשהו, עיין בתיעוד שסופק עם הנטב האלחוטי.

6. ללחוץ על לחצן אישור ואז הזן את הסיסמה.

לתשומת לך:

הסיסמה רגישה לאותיות גדולות וקטנות.

אם איןך יודע את הסיסמה, בדוק אם המידע כתוב על תווית הנטב האלחוטי. אפשר שהסיסמה שמופיעה על התווית מצוינה בשם "Wireless Password", "Network Key", "Network Key" וכו' הלאה. אם אתה משתמש בנטב האלחוטי עם הגדרות ברירת המחדל שלו, השתמש בסיסמה המופיעה על התווית.

7. אחרי סיום, בחר OK.

8. בדוק את ההגדרות, וואז בחר התחל' הגדרה.

9. בחר הבנתי כדי לסיים.

לתשומת לך:

אם אין מצלמה להתחבר, טען נייר בגודל A4, ולאחר מכן בחר הדפסת דוח בדיקה כדי להדפיס דוח חיבור.

10. לחץ על הלחץ .

מידע קשור

↳ "הזנת תווים" בעמוד 20

↳ "בדיקה מצב חיבור הרשת" בעמוד 41

↳ "כאשר אין יכולת לבצע הגדרות רשת" בעמוד 169

ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחץ (WPS)


תוכל להתקין רשת Wi-Fi באופן אוטומטי בלחיצת כפתור בנתב האלחוטי. אם יתמלאו התנאים הבאים, תוכל להתקין את ה-Wi-Fi באמצעות שיטה זו.

❑ הנתב האחלוטי תואם ל-WPS (התקנת Wi-Fi מוגנת).

❑ חיבור ה-Wi-Fi הנוכחי בוצע באמצעות לחיצת כפתור בנתב האלחוטי.

1. בחר ב-  במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלחצנים ▲▼►◄▲▼►◄, ואו לחץ על לחץן OK.

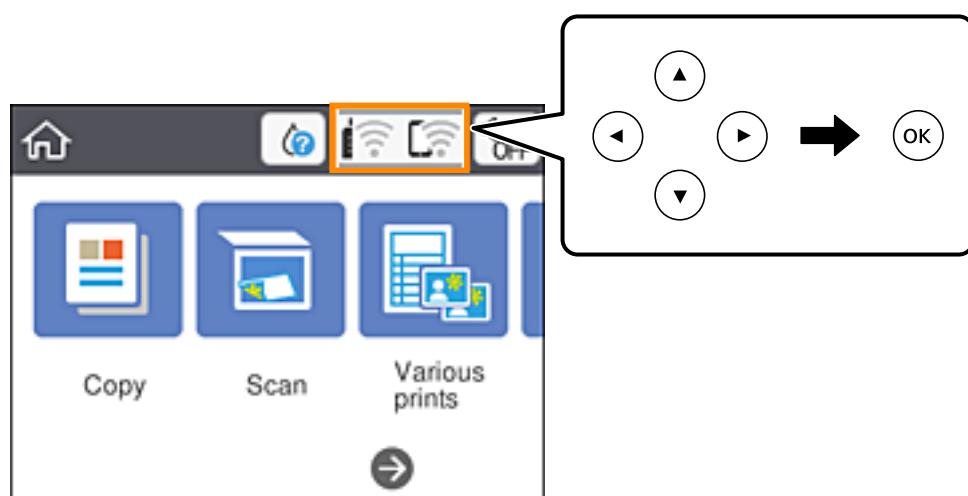

2. בחר Wi-Fi (מומלץ).

3. לחץ על לחץן OK.

אם חיבור הרשת כבר הוגדר, יוצגו פרטי החיבור. בחר שינוי ההגדרות כדי לשנות את ההגדרות.

4. בחר הגדרת לחץ (WPS).

5. החזק את כפתור ה-[WPS] במצב לחוץ בנתב האלחוטי עד שנורית האבטחה תבהב.



אם איןך יודע היכן נמצא לחץ ה-[WPS], או שאין לחצנים בנתב האלחוטי, עיין בתיעוד שנלווה אל הנתב האלחוטי שלך לפרטים נוספים.

6. לחץ על לחץ OK במדפסת.

7. סגור את המסך.

המסך נסגר אוטומטית אחרי פרק זמן ספציפי.

לתשומת לך:

אם החיבור נכשל, הפעיל את הנתב האלחוטי מחדש, קרב אותו למדפסת ונסה שוב. אם החיבור עדיין לא פועל, הדפס דוח חיבור רשת ובדוק את הפיתרון.

8. לחץ על לחץ .

מידע קשר

← "בדיקות מצב חיבור הרשת" בעמוד 41


← "כאשר אין יכולת לבצע הגדרות רשת" בעמוד 169

ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות הגדרת קוד (PIN (WPS)

תוכל להתחבר באופן אוטומטי לנתב אלחוטי באמצעות קוד PIN. תוכל להשתמש בשיטה זו כדי לבצע את ההתקנה אם נתב אלחוטי תומך ב-WPS (הגדרה מוגנת Wi-Fi). יש להשתמש במחשב כדי להזין קוד PIN לתוך הנתב האלחוטי.

1. בחר  במסך הבית.

כדי לבחור פרטי, השתמש בלחצנים ▲▼◀▶ וואז לחץ על לחץן OK.

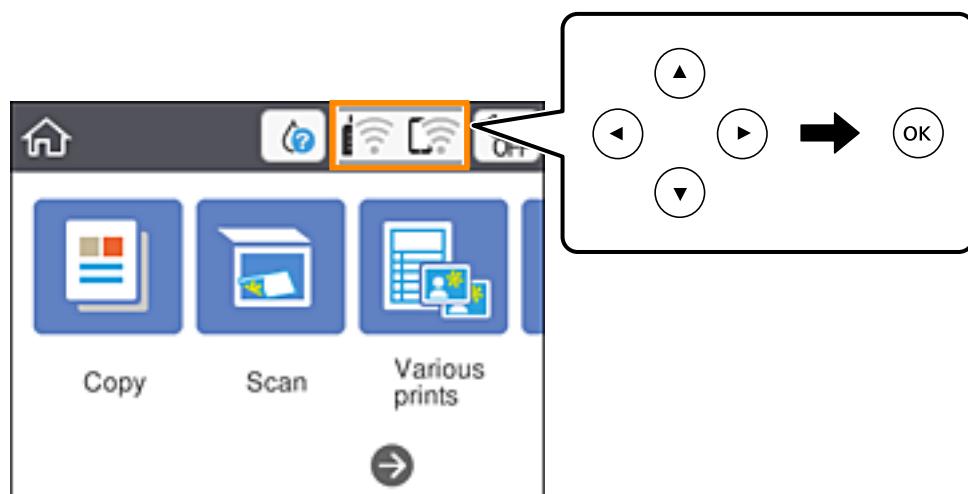

2. בחר Wi-Fi (מומלץ).

3. לחץ על לחץן OK.

אם חיבור הרשת כבר הוגדר, יוצגו פרטי החיבור. בחר שינוי ההגדרות כדי לשנות את ההגדרות.

4. בחר באפשרות אחרות < הגדרת קוד PIN (WPS).

5. השתמש במחשב שלך כדי להזין את קוד ה-PIN (מספר בן שמונה ספרות) המוצג בלוח הבדיקה של המדפסת לתוכך נתב האלחוטי בתוך שתי דקוטות.

להשומת לב:

עיין בתשיעוד הנלווה לנtab האלחוטי שלך לפרטים על הזנת קוד PIN.

6. לחץ על לחץן OK במדפסת.

7. סגור את המסך.

המסך נסגר אוטומטית אחרי פרק זמן ספציפי.

להשומת לב:

אם החיבור נכשל, הפעל את הנתב האלחוטי מחדש, קרב אותו למדפסת ונסה שוב. אם החיבור עדיין לא עובד, הדפס דוח חיבורים ובודק את הפיתרון.

8. לחץ על לחץן .

מידע קשר

← "בדיקות מצב חיבור הרשת" בעמוד 41

← "כאשר אין יכולת לבצע הגדרות רשת" בעמוד 169

ביצוע הגדרות רשות מתקדמות

תוכל לשנות את שם ניהול התקן של הרשות, את השירות ה-TCP/IP את שרת הפרוקסי וכן הלאה. בדוק את סביבת הרשות שלך לפני שתערוך שינויים.

1. בחר ב-הגדרות ובמסך הבית.

כדי לבחור פרטי, השתמש בלחצנים ▲▼◀▶, ואו לחץ על לחץ OK.

2. בחר באפשרות הגדרות רשות < מתקדם.

3. בחר בפרט התפריט עבור הגדרות, ולאחר מכן בחר או הזן את ערכי הגדרות.

4. בחר תחילת הגדרה.

מידע קשור

← "הגדרת פרטיים להגדרות רשות מתקדמות" בעמוד 40

הגדרת פרטיים להגדרות רשות מתקדמות

בחור בפרט התפריט עבור הגדרות, ולאחר מכן בחר או הזן את ערכי הגדרות.

שם המCSIIR

תוכל להזין את התווים הבאים.

גבולות תווים: 2 עד 15 (עליך להזין לפחות 2 תווים)

תווים שימושיים: אותיות גדולות A עד Z, אותיות קטנות a עד z, מספרים 0 עד 9, - .

תווים שביהם לא תוכל להשתמש למעלה: 0 עד 9, - .

תווים שביהם לא תוכל להשתמש למטה: -

TCP/IP

אוטומטי

בחור כאשר אתה משתמש בנתב אלחוטי בבית או כאשר אתה מסוגל רכישה אוטומטית של כתובת ה-IP DHCP באמצעותו.

ידני

בחור כאשר איןך מעוניין לשנות את כתובת ה-IP. הzin את הכתובות עבור כתובת IP, מסכת רשות משנה, ו- שער ברירת מחדל, ובצע את הגדרות ה-שרת DNS בהתאם לסביבת הרשות שלך.

כאשר אתה בוחר אותו' עבר הגדרות הקצתה כתובת ה-IP, ביכולתך לבחור את הגדרות שרת ה-DNS מתחזק או אוטו'. אם אין ביכולתך להשיג את כתובת שרת ה-DNS אוטומטי, בחר ידני והזן באופן ישיר את כתובת שרת ה-DNS הראשי ואת כתובת שרת ה-DNS המשני.

שרות פרוקסי

אל תשתחם

בחר באפשרות זו כאשר אתה משתמש במדפסת בסביבת רשות ביתית.

שימוש

בחר כאשר אתה משתמש בשרתת פרוקסי בסביבת הרשות שלך וברצונך להגדר אותה למדפסת. הזן את כתובת שרת הפרוקסי ואת מספר היציאה.

בדיקות מצב חיבור הרשות

תוכל לבדוק את מצב חיבור הרשות בדרך הבאה.

סמל רשות

תוכל לבדוק את מצב החיבור של הרשות ואת עוצמת גל הרדיו באמצעות סמל הרשות במסך הבית של המדפסת.



מידע קשור

← [סמלים המוצגים על גבי מסך הגביש הנוזלי](#) בעמוד 70

בדיקות מידע מפורט על הרשות מתוך לוח הבקרה

כשהמדפסת שלך מחוברת לרשות, אתה יכול לצפות במידע נוסף הקשור לרשות באמצעות בחירת תפריטי הרשות שברצונך לבדוק.

1. בחר ב-הגדרות ובמסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, וואז לחץ על לחץ OK.

2. בחר באפשרות הגדרות רשות < סטטוס הרשות.

3. כדי לבדוק את המידע, לחץ על התפריטים שאתה רוצה לבדוק.

Wi-Fi

מציג את המידע על הרשות (שם התקן, החיבור, עוצמת האות, השגת כתובת IP וכן אלה) עבור חיבור Wi-Fi.

■ **מצב Wi-Fi Direct**

מציג אם Wi-Fi Direct (נקודת AP פשוטה) מאפשר או מושבת עבור חיבור Wi-Fi Direct (נקודת AP פשוטה).

■ **הדפס גילון סטטוס**

מדפיס גילון מצב רשות. המידע עבור Wi-Fi Direct, Wi-Fi Direct (נקודת AP פשוטה) וכן האלה, מודפס על שני עמודים או יותר.

מידע קשר

◀ "הדפס גילון מצב רשות" בעמוד 48

הדפסת דוח חיבור רשות

תוכל להדפיס דוח חיבור רשות כדי לבדוק את המצב בין המדפסת לבין הנטב האלחוטי.

1. טען ניירות.
2. בחר ב-הגדרות במסך הבית.
כדי לבחור פרטי, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, ואו לחץ על לחצן OK.
3. בחר באפשרות הגדרות רשות < בדיקת חיבור.
בדיקת החיבור מתחילה.
4. בחר הדפסת דוח בדיקה.
5. פעל בהתאם להוראות על גבי מסך המדפסת כדי להדפיס את דוח חיבור הרשות.
אם מתרחשת שגיאה, בדוק את דוח חיבור הרשות, ולאחר מכן בצע את הפתרונות המודפסים.
6. לחץ על לחצן OK.

מידע קשר

◀ "הודעות ופתרונות בדוח חיבור הרשות" בעמוד 43

הודעות ופתרונות בדוח חיבור הרשות

בדוק את ההודעות ואת קוד השגיאה בדוח חיבור הרשות, ולאחר מכן בצע את הפתרונות.

Check Network Connection	
Check Result	FAIL
Error code	(E-2)
See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.	
If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.	
Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked
Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

א. קוד שגיאה

ב. הودעות בסביבת הרשות

מידע הקשור

- 44 "E-1" בעמוד ↪
- 44 "E-2,E-3,E-7" בעמוד ↪
- 45 "E-5" בעמוד ↪
- 45 "E-6" בעמוד ↪
- 45 "E-8" בעמוד ↪
- 46 "E-9" בעמוד ↪
- 46 "E-10" בעמוד ↪
- 46 "E-11" בעמוד ↪
- 47 "E-12" בעמוד ↪
- 47 "E-13" בעמוד ↪
- 48 "הודעה בסביבת הרשות" בעמוד ↪

E-1

פתרונות:

- ❑ וודא שהרכזות או התקני רשת אחרים מופעלים.
- ❑ אם ברצונך לחבר את המדפסת באמצעות Wi-Fi, בצע שוב את הגדרות ה-Wi-Fi, עברו המדפסת משום שהוא מושבתה.

E-7 ,E-3 ,E-2

פתרונות:

- ❑ וודא שהראוטר האלחוטי דולק.
- ❑ וודא שהמחשב או המכשיר מחוברים נכון לראوتر האלחוטי.
- ❑ כבה את הראوتر האלחוטי. המתן כטון - שניות והדלק אותו מחדש.
- ❑ קרב את המדפסת לראוטר האלחוטי ואם יש ביניהם חפצים שעלוים לחסום את התקשרות הוויאו אותם.
- ❑ אם הזנת את שם הרשת (SSID) ידנית בדוק שהוא נכון. בדוק את ה-SSID בחלק Network Status בדוח חיבור הרשת.
- ❑ אם לראוטר האלחוטי יש כמו SSID, בחר את ה-SSID המוצג. אם ה-SSID משתמש בתדר לא תקין, המדפסת לא תציג אותו.
- ❑ אם אתה משתמש בלחץ כדי ליצור חיבור לרשת, וודא שהראוטר האלחוטי תומך ב-WPS. אי אפשר להשתמש בלחץ זה אם הראوتر לא תומך ב-WPS.
- ❑ וודא שה-SSID מכיל רק תווים ASCII (אותיות וסמלים). המדפסת לא יכולה להציג את ה-SSID אם הוא מכיל תווים שאינם תווים ASCII.
- ❑ וודא שאתה יודע את ה-SSID והסימנה לפני החיבור לראוטר האלחוטי. אם אתה משתמש בהגדרות ברירת המחדל של הראوتر האלחוטי, השתמש ב-SSID ובסיסמה שרשומים בבדיקה שעיל הראوتر. אם אין לך ידוע את ה-SSID והסימנה, פנה למי שהתקין את הראوتر האלחוטי או עיין במסמכים שצורפו אליו.
- ❑ אם תרצה להתחבר לרשת שנוצרה באמצעות פונקציית שיתוף החיבור במכשיר חכם, בדוק את ה-SSID והסימנה במסמכים שצורפו למכשיר.
- ❑ אם החיבור לרשת Wi-Fi מתנתק בפתאומיות בדוק את הדברים הבאים. אם אחד מהמצבים האללה קרה, אפס את הגדרות הרשת על ידי הורדת התוכנה מהאתר הבא והפעלה.
[< הינה התקנה](http://epson.sn)

❑ מכשיר חכם נוסף חובר לרשת באמצעות הלחץ.

❑ רשת ה-Wi-Fi הוגדרה באמצעות שיטה אחרת שאינה לחץ התחברות.

מידע קשור

- ◀ "התחברות למחשב" בעמוד 24
- ◀ "ביצוע הגדרות Wi-Fi מהמדפסת" בעמוד 35

E-5

פתרונות:

ואו שסוג האבטחה של הראטור האלחוטי מוגדר לאחת מהאפשרויות הבאות. אם הוא לא מוגדר כך, שנה את סוג האבטחה בראטור האלחוטי והגדיר מחדש את הגדרות הרשות של המדפסת.

WEP-64 bit (40 bit)

WEP-128 bit (104 bit)

*(WPA PSK (TKIP/AES)

*(WPA2 PSK (TKIP/AES)

WPA (TKIP/AES)

WPA2 (TKIP/AES)

.WPA2 Personal נקרא גם WPA Personal. WPA2 PSK נקרא גם WPA PSK *

E-6

פתרונות:

בזוק אם הסינון של כתובת MAC מושבת. אם הוא מופעל, שומר את כתובת ה-MAC של המדפסת כדי שהוא לא תסנון. למידע נוספת, עיין במסמכים הנלוויים של הראטור האלחוטי. תוכל למצוא את כתובת ה-MAC של המדפסת בקטע Network Status בדוח החיבור לרשות.

אם הראטור האלחוטי משתמש במנגנון אימوت משותף עם אבטחת WEP, ודא שפתח האimoto והאנדרקס נכונים.

אם מספר המכשירים שנייתן לחבר לראטור האלחוטי קטן ממספר המכשירים שאתה רוצה לחבר לרשות, שנה את ההגדרות של הראטור האלחוטי כדי להגדיל את מספר המכשירים שנייתן לחבר. למידע נוספת על ההגדרות, עיין במסמכים הנלוויים של הראטור האלחוטי.

מידע קשור

← "הגדרת פרטיים להגדרות רשות מתקדמיות" בעמוד 40

← "הדפסת גליון מצב רשות" בעמוד 48

E-8

פתרונות:

הפעיל DHCP בראטור האלחוטי כאשר ההגדרה "קבל כתובת IP" מוגדרת לאפשרות אותו.

אם הגדרת את "קבל כתובת IP" לאפשרות "דנית", כתובת ה-IP שהגדרת ידנית לא חוקית כי היא מחוץ לטווח (למשל: 0.0.0.0). הגדר כתובת IP חוקית מלאה הבקרה של המדפסת או באמצעות Web Config

מידע קשור

← "הגדרת פרטיים להגדרות רשות מת.timedeltaות" בעמוד 40

E-9

פתרונות:

בדוק את הדברים הבאים.

█ התקנים דולקים.

█ ניתן לגשת לאינטרנט ולמחשבים או התקני רשות אחרים באמצעות הרשות מהתקנים שברצונך לחבר למדפסת.

אם בדקת את הדברים האלה והמדפסת עדיין לא מתחברת לרשות כבה את הראטור האלחוטי. המtan 501- שניות והדלק אותו מחדש. אפס את הגדרות הרשות על ידי הורדת תוכנת ההתקנה מהאתר הבא והפעלה.

התקנה <http://epson.sn>

מידע קשור

↳ "התחברות למחשב" בעמוד 24

E-10

פתרונות:

בדוק את הדברים הבאים.

█ התקנים אחרים ברשות דולקים.

█ כתובות הרשות (כתובת IP, מסכת רשות משנה ושער ברירת המחדל) נכונות, אם הגדרת את ההגדירה "קבל כתובה IP" במדפסת לאפשרות "ידנית".

אם הן שגויות, הגדר מחדש כתובות הרשות. תוכל למצוא את כתובות ה-IP, מסכת רשות המשנה ושער ברירת המחדל בקטע Network Status בדוח החיבור לרשות.

אם ההגדירה DHCP מופעלת עלייך לשנות את ההגדירה "קבל כתובה IP לאפשרות אוטו. אם ברצונך להגדיר את כתובות ה-IP ידנית, בדוק את כתובות ה-IP של המדפסת בקטע Network Status בדוח חיבור הרשות, ואזבחר באפשרות 'ידנית' במסך הגדרות הרשות. הגדר את מסכת רשות המשנה לערך [255.255.255.0].

אם המדפסת עדיין לא מתחברת לרשות כבה את הראטור האלחוטי. המtan 501- שניות והדלק אותו מחדש.

מידע קשור

↳ "הגדרת פרטיים להגדרות רשות מתקדמות" בעמוד 40

E-11

פתרונות:

בדוק את הדברים הבאים.

█ כתובות שער ברירת המחדל נכונה, אם הגדרת את "הגדרת TCP/IP" במדפסת לאפשרות "ידנית".

█ התקן שמוגדר כשער ברירת המחדל דולק.

הגדיר כתובות נכונה לשער ברירת המחדל. תוכל למצוא את כתובות שער ברירת המחדל בקטע Network Status בדוח החיבור לרשות.

מידע קשור

◀ "הגדרת פרטיים להגדרות רשות מתקדמות" בעמוד 40

E-12

פתרונות:

- בדוק את הדברים הבאים.
- ❑ התקנים אחרים ברשות Dolkim.
 - ❑ כתובות הרשת (כתובת IP , מסכת רשת משנה ושער ברירת המחדל) נכונים, במידה והזנת אותם ידנית.
 - ❑ כתובות הרשת של שאר התקנים (מסכת רשת משנה ושער ברירת המחדל) זהות.
 - ❑ כתובות ה-IP לא מתנגש עם התקנים אחרים.
- אם בדקת את הדברים האלה והמדפסת עדין לא מתחברת לרשת נסה את הפתרון הבא.
- ❑ כבה את הראטור האלחוטי. המתן כ01 - שניות והדלק אותו מחדש.
 - ❑ הגדר מחדש את הגדרות הרשת באמצעות תוכנת התקינה. אפשר להוריד ולהפעיל אותה מהאתר הבא.
- תקינה < <http://epson.sn>
- ❑ ניתן לשמור מספר סיסמאות בראטור אלחוטי שימושו באבטחת WEP. אם שמרת מספר סיסמאות, בדוק אם הסיסמה הראשונה ששומרה מוגדרת במדפסת.

מידע קשור

◀ "הגדרת פרטיים להגדרות רשות מתקדמות" בעמוד 40

◀ "התחברות למחשב" בעמוד 24

E-13

פתרונות:

- בדוק את הדברים הבאים.
- ❑ התקני הרשת, כגון הראטור האלחוטי, הרכזת והראטור, Dolkim.
 - ❑ הפונקציה "הגדרת TCP/IP" בתקני הרשת לא הוגדרה ידנית. (אם הפונקציה "הגדרת TCP/IP" במדפסת הוגדרה אוטומטית בעוד שהפונקציה "הגדרת TCP/IP" של התקני רשת אחרים הוגדרה ידנית, "יתכן שהרשות של המדפסת שונה מזו של התקנים האחרים").
- אם בדקת את כל הדברים הנ"ל והבעיה נמשכת, נסה את הדברים הבאים.
- ❑ כבה את הראטור האלחוטי. המתן כ01 - שניות והדלק אותו מחדש.
 - ❑ הגדר מחדש את הגדרות הרשת במחשב שמחובר לאותה רשת כמו המדפסת באמצעות תוכנת התקינה. אפשר להוריד ולהפעיל אותה מהאתר הבא.
- תקינה < <http://epson.sn>
- ❑ ניתן לשמור מספר סיסמאות בראטור אלחוטי שימושו באבטחת WEP. אם שמרת מספר סיסמאות, בדוק אם הסיסמה הראשונה ששומרה מוגדרת במדפסת.

מידע קשר

◀ "הגדרות פרטימ להגדרות רשות מתקדמות" בעמוד 40

◀ "התחברות למחשב" בעמוד 24

הודעה בסביבת הרשות

פתרונות	הודעה
אחרי שתקרב את המדפסת לנtab האלחוטי ותסלק מכשולם בינויהם, כבה את הנtab האלחוטי. המתן בערך 10 שניות, ואז הדלק אותה. אם עדין לא נוצר חיבור, עיין בתיעוד שסופק עם הנtab האלחוטי.	The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.
מחשב והתקנים חכמים שניין לחברם בו-זמנית מחוברים באופן מלא בחיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט). כדי להוסיף מחשב או התקן חכם נוסף, נתק קודם את אחד ההתקנים המוחברים או חבר אותו תחיליה לרשות האחרת. תוכל לאשר את מספר ההתקנים האלחוטיים שניין לחבר בו-זמנית ואת מספר ההתקנים המוחברים באמצעות בדיקת גליון מצב הרשות אוلوح הבקורה של המדפסת.	*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.
בلوح הבקורה של המדפסת, גש אל מסך הגדרת Wi-Fi Direct ובחר את DIRECT-XX. הzon בתוך 32 תווים.	The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.

הדפסת גליון מצב רשות

תוכל לבדוק את מידע הרשות המפורט באמצעות הדפסתו.

1. טען ניירות.

2. בחר הגדרות.

כדי לבחור פריט, השתמש בלחצנים ▲▼◀▶ ואו לחץ על לחצן OK.

3. בחר באפשרות הגדרות רשות < סטטוס הרשות.

4. בחר הדפס גליון סטטוס.

5. בדוק את המסר, ואז הדפס את גליון מצב הרשות.

6. לחץ על לחצן אישור.

החלפה או הוספה של נתבים אלחוטיים חדשים

אם ה-SSID משתנה כתוצאה מהחלפה של נתב אלחוטי, או שנוסף נתב אלחוטי ונוצרת סביבת רשת חדשה, אפס את הגדרות ה-Wi-Fi.

מידע קשור

◀ "שינוי שיטת החיבור למחשב" בעמוד 49

שינוי שיטת החיבור למחשב

שימוש בתוכנת התקינה כדי להגדיר מחדש שיטות חיבור שונות.

■ הגדרה מתוך אתר האינטרנט

גש לאתר האינטרנט שלhlen, וازן את שם המוצר. גש אל התקינה, והתחל לבצע את ההגדירה.

<http://epson.sn>


■ הגדרה באמצעות דיסק תוכנה (רק עבור דגים שהגיעו עם דיסק תוכנה וממשמשים מחשבים ה- Windows .
שליהם מצוידים בתוכני דיסקים).

הכנס למחשב את דיסק התוכנה, ולאחר פעול על פי ההוראות שבMSN.

בחירה שינוי שיטות החיבור

פעול לפי ההוראות שעלו-גביו המסך עד שיוצג המסך הבא.

בחר יצירה חיבור חדש אל מדפסת (לראוור חדש ברשות או להחלפה מ-USB לרשות וכו') במסך התקנת תוכנות ואוז לוחץ על הבא.

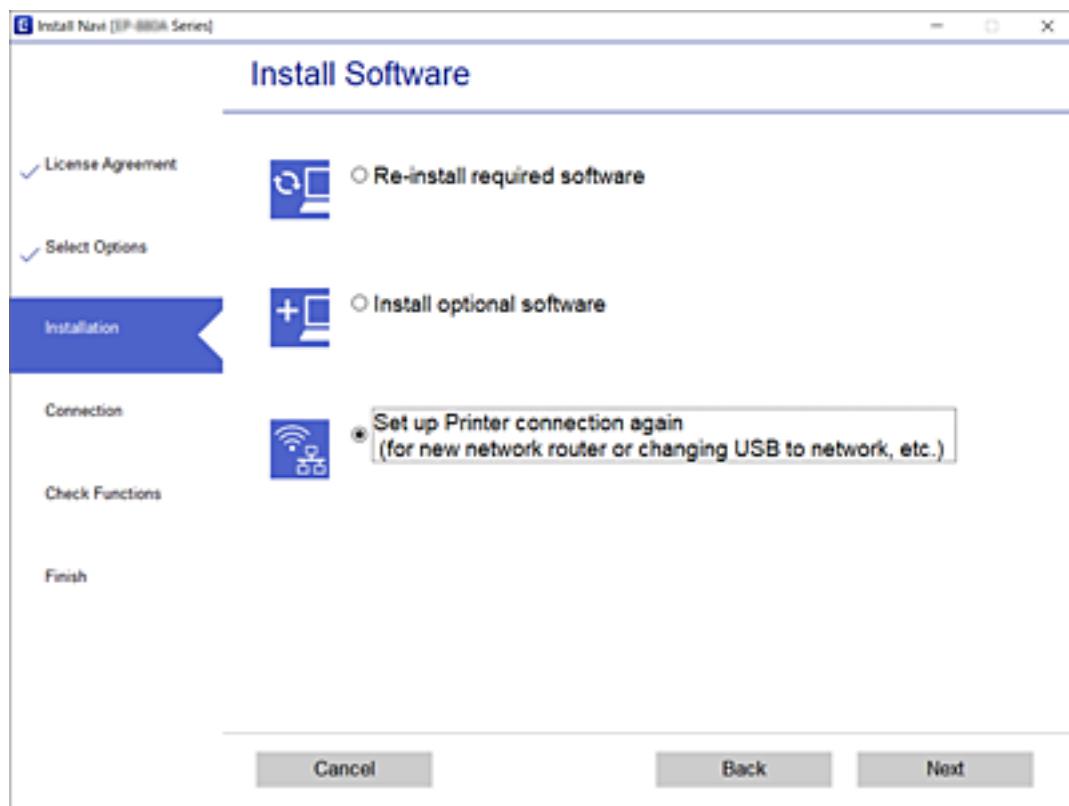

שינויי הגדרות Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)

< כאשר אפשרו חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט), תוכל לשנות את ההגדרות מתוכן Wi-Fi Direct < התחל הגדרה < שנה, ואוז יוצגו פרטי התפריט הבאים.

שינויי שם הרשת

שנה את שם הרשת של Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) (SSID) עבור חיבור המדפסת לשם שירותים כלשהו. תוכל להגדיר את שם הרשת (SSID) בתווית ASCII המוצגים במקלדת התוכנה בלוח הבקרה. בעת שינוי שם הרשת (SSID), מנוטקים כל התקנים הממחברים. השתמש בשם הרשת החדש (SSID) אם ברצונך לחבר מחדש את התקן.

שינויי הסיסמה

שנה את סיסמת Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) עבור חיבור המדפסת לערך שירותים כלשהו. תוכל להגדיר את הסיסמה בתווית ASCII המוצגים במקלדת התוכנה בלוח הבקרה. בעת שינוי סיסמה, מנוטקים כל התקנים הממחברים. השתמש בסיסמה החדשה אם ברצונך לחבר מחדש את התקן.

השבת Wi-Fi Direct

השבת את הגדרות Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) עבור המדפסת. בעת ההשבה, כל התקנים הממחברים למדפסת באמצעות חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) ינותקו.


שחזור להגדרות ברירת המחדל
שחזור כל הגדרות (חיבור AP פשוט) לערבי ברירת המחדל שלהם.
יימחק המידע על חיבור AP פשוט (התקן החכם שנשמר במדפסת).

השבת Wi-Fi מלוח הבקרה

כשה-Wi-Fi הופך ללא זמין, חיבור Wi-Fi מתנתק.

1. בחר  במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלוחצים ▶◀▼▲ וואז לחץ על לחצן OK.

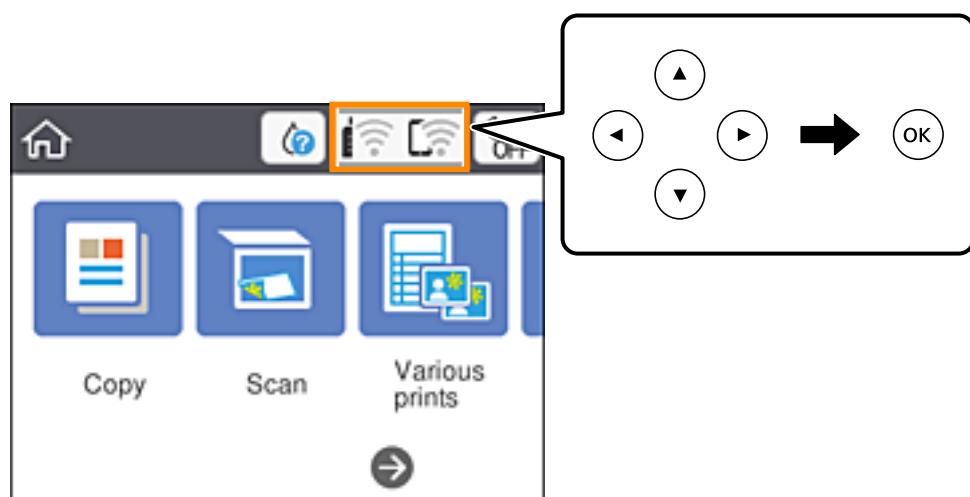


2. בחר Wi-Fi (מומלץ).
מצב הרשת מוצג.
3. בחר שינוי ההגדרות.
4. בחר באפשרות אחרים < השבת Wi-Fi.
5. בדוק את הודעה, וואז תחל בהגדרת.
6. כאשר מוצגת הודעה שהפעולה הושלמה, סגור את המסך.
המסך נסגר אוטומטית אחרי פרק זמן ספציפי.
7. לחץ על כפתור .

השבת החיבור באמצעות Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) מלאה הבקרה

לתשומתך:
כאשר חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) מושבך, כל המחשבים והתקנים ה接连ים המוחברים למדפסת בחיבור נתקן Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) מנותקים. אם ברצונך לנטק התקן מסוים, נתק באמצעות מסך הבקרה של המכשיר עצמו ולא מלאה הבקרה של המדפסת.

1. בחר  במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶ ולחץ על לחץ OK.

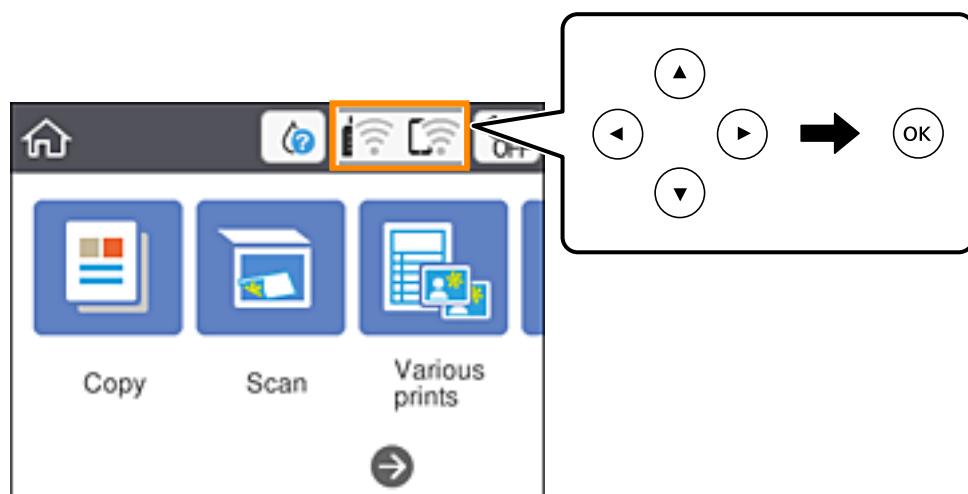

2. בחר Wi-Fi Direct.

ויצג מידע על Wi-Fi Direct.

3. ללחוץ על לחץ 'אישור'.

4. בחר שנה.

5. בחר השבת Wi-Fi Direct.

6. ללחוץ על לחץ 'אישור'.

7. כאשר מוצגת הודעה שהפעולה הושלמה, סגור את המסך.
המסך נסגר אוטומטית אחרי פרק זמן ספציפי.

8. ללחוץ על הלוחץ .

שחזור הגדרות הרשות מלאה הבקרה


תוכל להחזיר את כל הגדרות הרשות לברירות המקוריים שלהם.

1. בחר ב-הגדרות במסך הבית.
כדי לבחור פרטי, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, ואו לחץ על לחצן OK.
2. בחר באפשרות שזרור להגדרות בירית המחדל < הגדרות רשות.
3. בדוק את הודעה, ואו בחר כן.
4. כאשר מוצגת הודעה שהפעולה הושלמה, סגור את המסך.
המסך נסגר אוטומטית אחרי פרק זמן ספציפי.


טיענת נייר

אמצעי זהירות לטיפול בנייר

- קרא את דפי ההוראות שסופקו עם הנייר.
- לפני הטענת הנייר במדפסת יש לאורר את הנייר (לקחת חבילת דפים, להחזקה ביד אחת ולהעביר את האגודל של היד השנייה על פני הקצוות הדפים בצד השני כך שהדפים ייפרדזו זה מזה) ולישר את הקצוות. נייר לצלומים אסור לאורר ו אסור לסלסל. פעולות אלה יכולות להזיק לצד הנitin להדפסה.

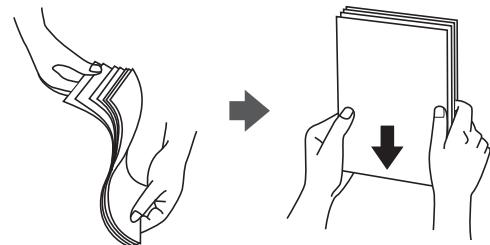

- אם הנייר מסולסל יש לשטחו או לסלסל אותו מעט בכיוון הנגדי לפניה הטעינה. הדפסה על נייר מסולסל עלולה לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.

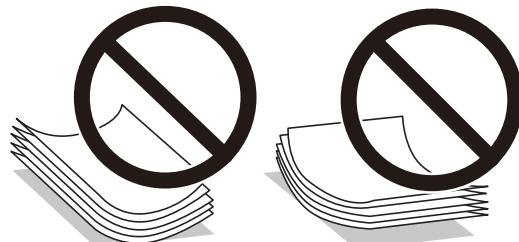

- אל תשתמש בנייר גלי, קרוע, גזר, מקופל, לח, עבה מדי, דק מדי או נייר שהודבקו עליו מדבקות. שימוש בנייר מסווגים אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.
- אורר את המעתפות ויישר את הקצוות לפני טיענתן למדפסת. אם המעתפות בערימה מלאות אויר יש ללחוץ עליהם כדי לשטח אותן לפני הטעינה.



- אל תשתמש במעתפות מסולסלות או מקופלות. שימוש במעתפות אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.
- אל תשתמש במעתפות בעלי משטחים דבikiים על פניהם או במעתפות בעלות חלונות.
- הימנע משימוש במעתפות דקota מדוי, הן עלולות להסחלה בשעת ההדפסה.

מידע קשור

["מפורט המדפסת" בעמוד 187](#)

גודל הנייר וכמויות הדפים

لتשומת לך:
גודל הנייר המוצג משתנה בהתאם למנהל ההתקן.

נייר מקורי של Epson

Epson ממליצה להשתמש בנייר מקורי של Epson כדי ליהנות מותוצאות הדפסה אינטלקטואליות.

لتשומת לך:
זמיןות הנייר משתנה ממיקום למקום. למידע עדכני על זמיןות הנייר באזורך, פנה לתמיכה של Epson.

נייר מתאים להדפסת מסמכים

שם המדיה	גודל	כמות טיעינה (דפים)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	עד ל- [*] 20 עמודים על ידי המשולש במוליך הקצוות.

נייר מתאים להדפסת מסמכים וצלומים

שם המדיה	גודל	כמות טיעינה (דפים)
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20 עמודים
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80 עמודים

נייר מתאים להדפסת צילומים

שם המדיה	גודל	כמות טיעינה (דפים)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	גודל A4, גודל 18×13 ס"מ (7×5 אינץ'), גודל 10×15 ס"מ (4×6 אינץ')	* 20 עמודים
Epson Premium Glossy Photo Paper	גודל A4, גודל 18×13 ס"מ (7×5 אינץ'), גודל 10×15 ס"מ (4×6 אינץ')	* 20 עמודים
Epson Premium Semigloss Photo Paper	גודל A4, גודל 18×13 ס"מ (7×5 אינץ'), גודל 10×15 ס"מ (4×6 אינץ')	* 20 עמודים
Epson Photo Paper Glossy	גודל A4, גודל 18×13 ס"מ (7×5 אינץ'), גודל 10×15 ס"מ (4×6 אינץ')	* 20 עמודים

* הכנס דף נייר אחד בכל פעם אם הדפים לא מוזנים היטב או אם הדפסה בעלת גוונים לא שווים או כתמי מריחה.

מידע קשור
 ← "נייר עבור הדפסה ללא שוליים" בעמוד 56
 ← "נייר עבור הדפסה דו-צדדית" בעמוד 57

נייר מסחרי זמין

ניירות רגילים

שם המדיה	גודל	כמות טעינה (דפים)
נייר רגיל נייר קופי נייר מכתבים*	קווארטו, B5, A4, 16K (195×270 mm), B6, A5	עד לכו שמסומן על ידי המשולש במוליך הקצוות.* ¹
	גודל Legal, גודל Indian-Legal 13×8.5 אינץ'	1
	התאמת אישית (מ"מ) 215.9×86 עד 54×1200	1

* 1 הכנס דף נייר אחד בכל פעם אם הדפים לא מוזנים היטב או אם הדפסה בעלת גוונים לא שווים או כתמי מריחה.

* 2 נייר שבכותרתו מודפס מראש מידע כמו שם השולח או שם החברה. יש להשאיר שוליים של 3 מ"מ או יותר בראש הדף. אי אפשר להשתמש בהדפסה דו-צדדית או ללא שוליים עם נייר מכתבים.

מעטפות

שם המדיה	גודל	נפח טעינה (מעטפות)
מעטפה	C6, DL, #10#, מעטפה 10	10

מידע קשור
 ← "נייר עבור הדפסה ללא שוליים" בעמוד 56
 ← "נייר עבור הדפסה דו-צדדית" בעמוד 57

נייר עבור הדפסה ללא שוליים

נייר מקורי של Epson

- Epson Bright White Ink Jet Paper □
- Epson Photo Quality Ink Jet Paper □
- Epson Matte Paper-Heavyweight □

- Epson Ultra Glossy Photo Paper □
- Epson Premium Glossy Photo Paper □
- Epson Premium Semigloss Photo Paper □
- Epson Photo Paper Glossy □

נייר מסחרי זמין

נייר רגיל, נייר צילום (A4, קוארטו, מוגדר על ידי המשתמש*)
 * עבור הדפסה ללא שלולים, זמינים גדלי נייר בין 89×1200 ל- 215.9×297 מ"מ.

נייר עבור הדפסה דו-צדדית

- נייר מקורי של Epson**
- Epson Bright White Ink Jet Paper

נייר מסחרי זמין

נייר רגיל, נייר צילום*

* עבור הדפסה דו-צדדית אוטומטית, תוכל להשתמש בגדלנייר קוארטו, A4, B5, 16K, 1, וגדלים מותאימים אישית (מ-215.9 עד 297 מ"מ).

רשיימת סוג הנייר


כדיilihנות מותוצאות הדפסה הטובות ביותר ביותר יש לבחור סוג נייר בהתאם למידה שבה משתמשים.

סוג המדיה	שם המדיה
לוח בקרה	
דף רגיל	Epson Bright White Ink Jet Paper
مبرיק במיוחד	Epson Ultra Glossy Photo Paper
aicotti מבריק	Epson Premium Glossy Photo Paper
aicotti חצי מבריק	Epson Premium Semigloss Photo Paper
مبرיק	Epson Photo Paper Glossy
מאט	Epson Matte Paper-Heavyweight


סוג המדיה	שם המדיה
מנוחת ההתקן של המדפסת	לוח בקרה
Epson Photo Quality Ink Jet	Photo Quality Ink Jet Paper

הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי


1. פתח את מגן ייחידת ההזנה ומשורק החוצה את תמיכת הנייר.

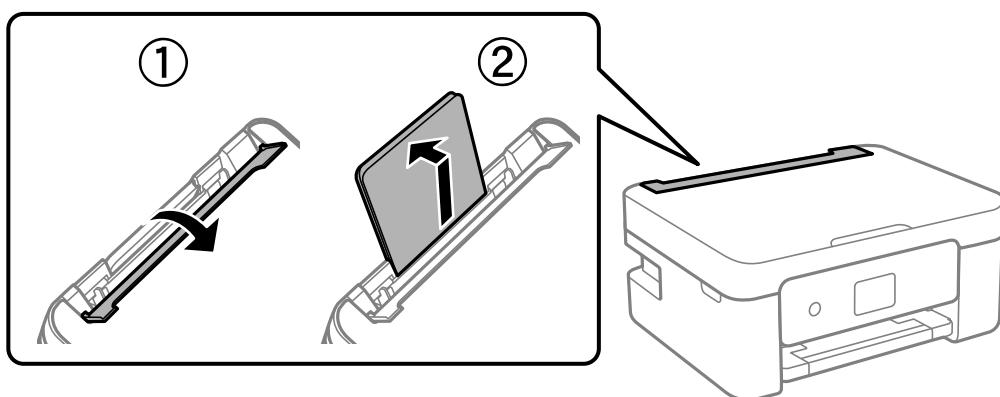

2. החלק את מדריכי הקצה.

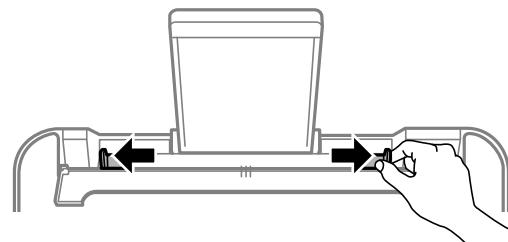

3. הטען נייר במרכז תמיכת הנייר כשהצד הנitin להדפסה פונה כלפי מעלה.

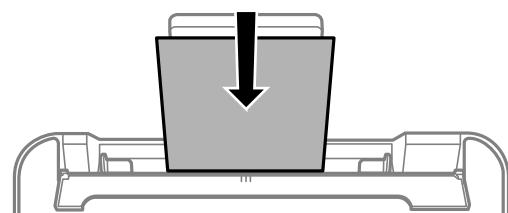


חשיבות: !

- ▼ אל תכнес יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. לגבי נייר רגיל, אל תטען מעבר מתחת לסמל **▲** שמופיע במסילות הצדדיות.
- טען תחילה את הקצה הקצר. עם זאת, אם הגדרת את הקצה הארוך כרווח של גודל נייר הנקבע על ידי המשתמש, טען את הנייר עם הקצה הארוך תחילה.


מעטפה

טען מעטפות כאשר הדש פונה לצד שמאל.




ניירות ארוכים

כאשר טוענים נייר ארוך יותר מוגדל legal, יש לאחסן את תמיכת הנייר ואז להשתיח את הקצה המוביל של הנייר.

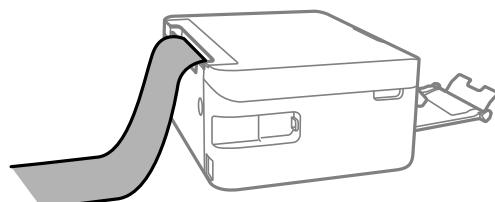


נייר מחורר

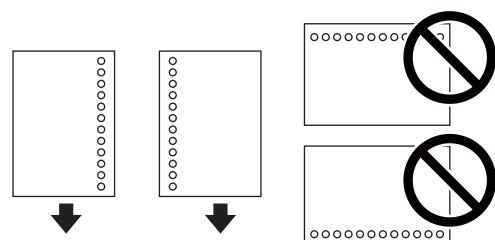

לחשומת לבך:

- טען גיליון יחיד של נייר רגיל בגודל מוגדר עם חורי כרייה משמאלי או מימני.
- בהתאם את מיקום הדפסה של הקובץ כדי לא להדפיס על החורים.
- אי אפשר להדפיס הדפסה דו-צדדית על נייר מחורר.

4. החלק את מוליכי הקצחות עד לקצוות הנייר ולאחר מכן סגור את מגן מזין הנייר.

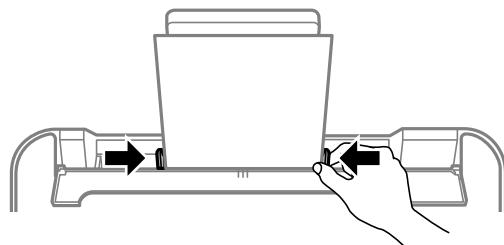

חשיבות: !

אל תניח עצמים על מגן מזין הנייר. הדבר עלול למנוע את הזנת הנייר.

5. הגדר בלוח הבקרה את גודל הנייר שהזנתה ב-מזין נייר אחורי ואת סוג.

כדי לבחור פריט, השימוש בחצנים ▲▼◀▶, וואז לחץ על לחץ OK.
לחשומת לבך:


ניתן להציג את המספר של הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר גם באמצעות בחירת הגדרות <הגדרות מדפסת > הגדרת מקור הנייר < הגדרת נייר .

עבור נייר מכתבים, בחר Letterhead כסוג הנייר.

עבור נייר מכתבים, אם תדפיס על נייר קטן יותר מכפי שהוגדר במנהל ההתקן של המדפסת, אפשר שהמדפסת תדפיס אל מעבר לשולי הנייר ובכך תגרום למראות דיו בתדפיסים שלך ולהצטברות יתר של דיו בתוך המדפסת. ודא שבחורת את ההגדרה הנכונה עבור גודל הנייר.

אי אפשר להשתמש בהדפסה דו-צדדית או ללא שוליים עם נייר מכתבים. כמו כן, אפשר שמהירות הדפסה תהיה איטית יותר.

6. החלק את מגש הפלט החוצה.

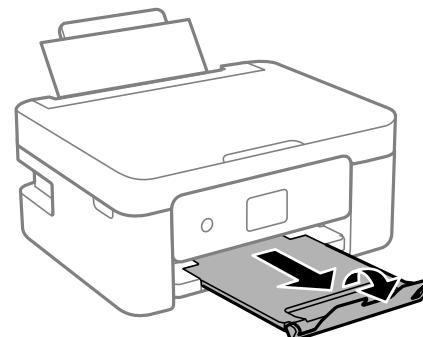

לחשומת לבך:

החזר את שארית הנייר לאירועו. אם תשאיר אותו במדפסת, הנייר עלול להסתלסל או איכות הדפסה עלולה לרדת.

מידע קשור

← "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 54

← "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 55


הנחת המסמכים המקוריים

הנח את המסמכים המקוריים על משטח סריקה

חשיבות!

כאשר מניחים מסמכים המקוריים גדולים ומסורבלים, כגון ספרים, יש למנוע מהאור החיצוני להאיר ישירות על משטח סריקה.


1. פתח את מכסה המסמכים.

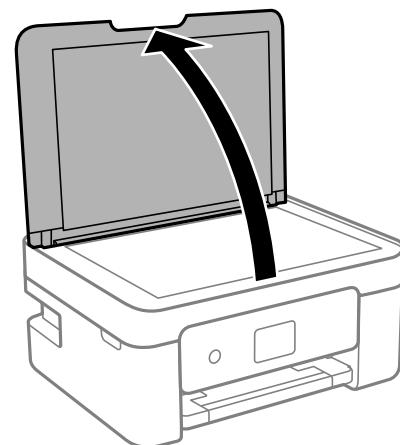


2. הסר אבק או כתמים כלשהם ממשטח סריקה באמצעות מטלית רכה, יבשה ונקייה.

לחשומת לבך:

פסולת או לכלוך כלשהם על גבי משטח סריקה, עשויים לגרום להרחבת טווח הסריקה באופן שיכלול אותם, כל שתמונה המקור תזוז ממוקומה או תוקטן.

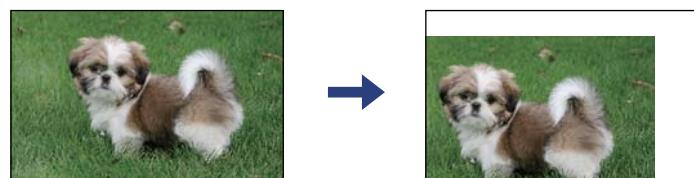

3. הנח את המקור כשפנוי למיטה והחלק אותו אל סימן הפינה.

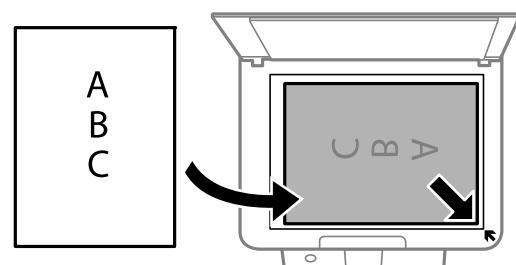

לתשומת לבך:
טווח של 1.5 מ"מ מהקצוות של משטח סריקה אינו נסדק.

- סגור את המכסה בעדינות.

חשוב: !

אין להפעיל כוח רב מדי על ה-משטח סריקה או על מכסה המסמכים. אחרת, הם עלולים להינזק.


- סלק את המסמכים המקוריים לאחר הסריקה.

לתשומת לך:
אם משאירים את המסמכים המקוריים על משטח סריקה לזמן ממושך הם עלולים להידבק למשטח הזכוכית.

כיצד למקם מסמכי מקור שונים


הנחת צילומים לשם העתקה

תוכל להניח צילומים רבים בחת אחת כדי ליצור עותקים נפרדים. אסור שהצלומים יהיו גודלים מוגדל 30×40 מ"מ. הנח צילום במרחב 5 מ"מ מסימן הפינה של משטח סריקה, והשאר 5 מ"מ בין צילומים. תוכל להניח צילומים בעלי גודלים שונים בעת ובוונה אחת. הגודול המרבי: 10 על 15 ס"מ.



הנחת תעודה זהות להעתקה


הנחת תעודה זהות למרחק 5 מ"מ מסימן הפינה של משטח סריקה.

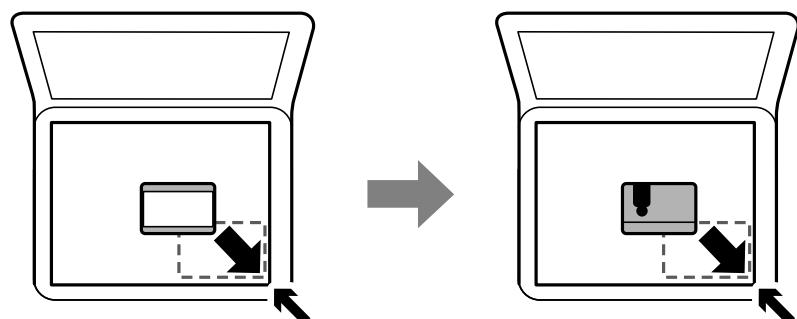

הנחת צילומים רבים לשם סריקה בעת ובעונה אחת

תוכל לסרוק תМОנות רבות בעת ובעונה אחת ולשמור כל תМОנה באמצעות מצב תМОנה בתווך 2 Epson Scan. הנח את הצילומים במרחק 4.5 מ"מ מהקצוות האופקיים והאנכיאים של משטח סריקה, והנח אותם במרחק של 20 מ"מ לפחות אחדו אחריו. על הצילומים להיות גודלים יותר מאשר 15 על 15 מ"מ.

לחשומת לבך:
אפשר את תיבת הסימון תМОנה ממוחערת בראש חלון התצוגה המקדימה.

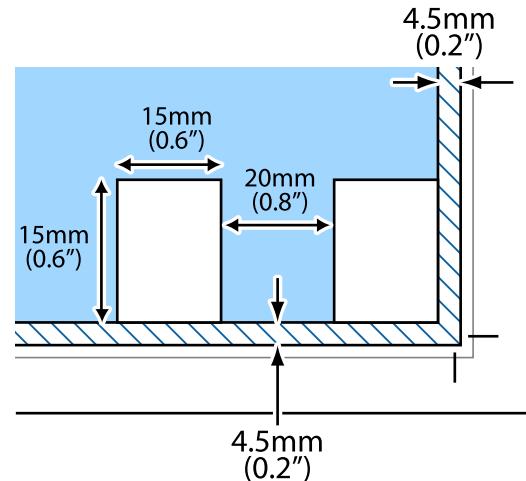

הדפסה

הדפסה מלאה הבקרה

הדפסת לוח זמנים

תוכל בקלות להדפיס לוח זמנים חודשי או שבועי.



1. הכנס דף למדפסת.
2. בחר הדפסות שונות בלוח הבקרה.
כדי לבחור פריט, השתמש בלחצנים ▲▼◀▶, ואו לחץ על לחץ OK.
3. בחר לוח זמנים.
4. בחר את סוג לוח הזמנים.
5. בצע את הגדרות הנייר ולאחר מכן לחץ על הלחץ ►.
6. כאשר אתה בוחר חודשי, הגדר את התאריך, ואו בחר סיום.
7. הzon את מספר העותקים, ואו לחץ על הלחץ ◊.


מידע קשור

← "הטונת נייר לתוך ה-מיון נייר אחורי" בעמוד 58

← "רשימת סוג הנייר" בעמוד 57

הדפסה על נייר עם שורות

תאפשר להדפיס על כמה סוגי נייר עם שורות, נייר תווים ולייצור דפים או מחברת מקורית משלהן.




1. הכנס דף למדפסת.
2. בחר הדפסות שונות בלוח הבקרה.
כדי לבחור פרטי, השתמש בלחצנים ▲▼◀▶, ואז לחץ על לחצן OK.
3. בחר דף שורות.
4. בחר את סוג הקו עבור השורות.
5. בצע את הגדרות הנייר.
6. לחץ על כפתור ▶.
7. הzon את מספר העותקים, ואז לחץ על הלחצן ◆.

מידע קשור
↳ "הטונת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58
↳ "רשימת סוג הנייר" בעמוד 57

הדפסת מעטפות

תאפשר להדפיס כמה סוגי נייר של מעטפות.

הדפס תחילת תרשימים של מעטפה על דף בגודל A4 ואז קפל אותו כדי ליצור מעטפה.



1. הכנס למדפסת נייר בגודל A4.
2. בחר הדפסות שונות בלחוב הבקרה. כדי לבחור פרטי, השתמש בלחצנים ▲ ▼ ► ◀, ואו לחץ על לחצן OK.
3. בחר אוריגמי.
4. בחר מעטפת אוריגמי.
5. בחר את גודל המעטפה.
6. בחר את עיצוב המעטפה.
7. בחר את פרישת המעטפה.
8. בחר אם להדפיס את קווי הקיפול או לא.
9. הزن את מספר העותקים, ואו לחץ על הלחצן ◇.


מידע קשור
 ← "הטונת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58
 ← "רשימת סוג הנייר" בעמוד 57

קיפול מעטפות

אחרי הדפסת שרטוט של מעטפה, הדפס דף הוראות המראה לך כיצדLK קפל את המעטפה, ואז הנח את דף ההוראות על גבי השרטוט וקפל אותם יחד.

1. בחר ההוראות להכנת מעטפת אוריגמי מהתפריט אוריגמי.
2. בחר את גודל המעטפה עבור תרשימים המעטפה שבחרת להדפיס.
3. טען נייר רגיל בגודל A4 לתוך המדפסת, ואו לחץ על לחצן OK.

4. הزن את מספר העותקים, ואו לחץ על הלחצן ◊.
יודפס דף ההוראות הבא.

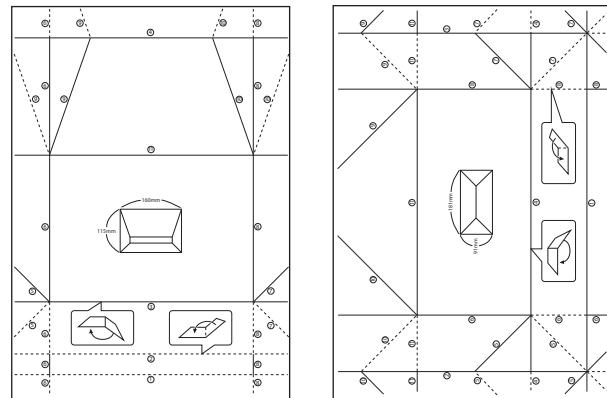

5. הנח את דף ההוראות על גבי שרטוט המעטפה, ואו קפל אותם יחד בהתאם להוראות בדף ההוראות.
6. לאחר סיום, פתח את הקיפול והסר את דף ההוראות ואו קפל רק את שרטוט המעטפה שוב לאורך הקפלים שלה.

מידע הקשור
 ← "הטונת נייר לתוך ה-מזין נייר אחריו" בעמוד 58
 ← "רשימת סוג הנייר" בעמוד 57


הדפסה ממוחשב

פעולות הדפסה בסיסיות — Windows

לתשומת לבך:

- ❑ להסביר על פרטי ההגדרות ראה העזרה המקוונת. לחץ על פריט כלשהו באמצעות לחץ העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על עזרה.
 - ❑ הפעולות עשוות להשתנות בהתאם ליישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.
1. הכנס דף למדפסת.
 2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
 3. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובץ.
 4. בחר את המדפסת שלך.

5. בחר העדפות או מאפיינים כדי לגשת אל חלון ניהול התקן של המדפסת.

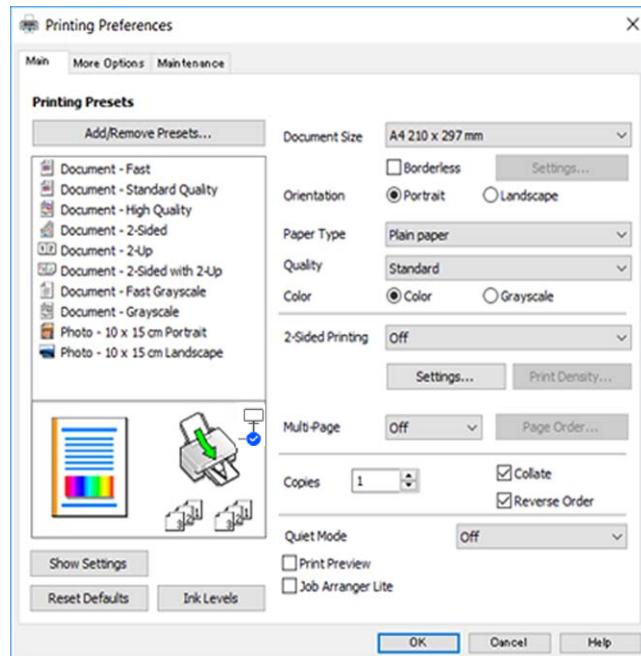

6. הגדר את ההגדרות הבאות.

גודל המסמכ: בחר את גודל הדף שהכנסת למדפסת.

ללא שוליים: בחר כדי להדפיס ללא שוליים סביב התמונה.

בהדפסה ללא שוליים הנתונים שמודפסים מוגדלים מעט יותר מגודל הדף כך שלא מודפסים שוליים סביב קצוות הדף. לחץ על הגדרות כדי לבחור את מידת ההגדלה.

כיוון: בחר את הכוון שהגדרת באפליקציה.

סוג דף: בחר את סוג הנייר שהטענתה.

איקות: בחר את איכות הדפסה.

בחירה באפשרות גובה גורמת להדפסה באיכות גבוהה יותר אך ההדפסה עלולה להיות אטית יותר.

צבע: בחר גווני אפור כאשר אתה רוצה להדפיס בשחור לבן או בגווני אפור.

לחישומת לך:

אם אתה מדפס על מעטפות, בחר באפשרות לרווח עבור ההגדרה כיוון.

7. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון ניהול התקן של המדפסת.

8. לחץ על הדפס.

מידע קשור


- ◀ "גודל הנייר וכמוויות הדפס" בעמוד 55
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58
- ◀ "מדריך למנהל התקן של Windows" בעמוד 144
- ◀ "רשימת סוג הנייר" בעמוד 57

פעולות הדפסה בסיסיות — Mac OS

לתשומת לך:


הסבירים בחלק זה משתמשים ב-TextEdit כדוגמה. הפעולות ומיציג עשוות להשתנות בהתאם לישום. לקבלת מידע נוספת, עיין בעזרה של האפליקציה.

1. טען נייר לתוך המדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לטיית הדו-שיח הדפסה. במידה הצורך, לחץ על הצג פרטים או על ▼ כדי להרחיב את חלון הדפסה.

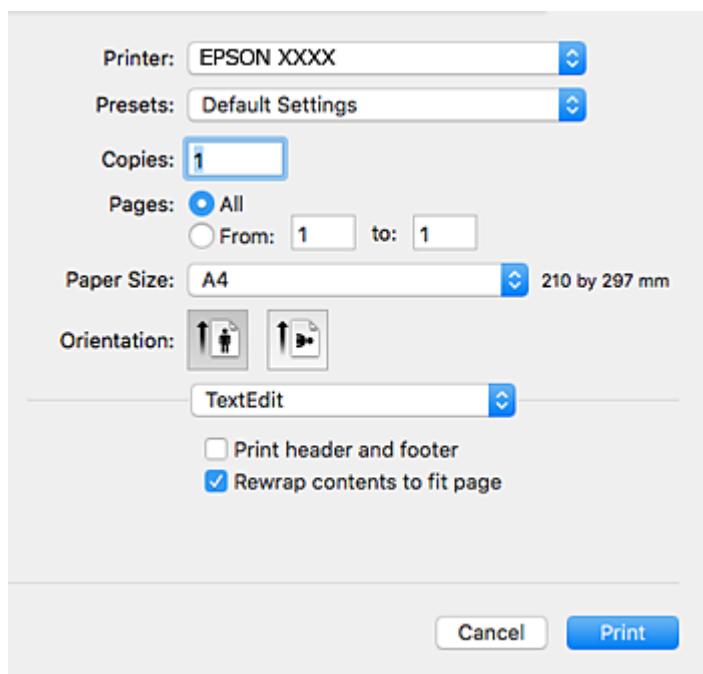

4. הגדר את ההגדירות הבאות.
 - מדפסת: בחר את המדפסת שלך.
 - הגדירות מראש: בחר מתי ברצונך להשתמש באחד באחת ההגדירות הרשומות.
 - גודל דף: בחר את גודל הדף שהכנסת למדפסת. אם ברצונך להדפיס ללא שוליים בחר את האפשרות "לא שוליים" בתווך גודל הדף.
 - כיוון: בחר את הכיוון שהגדירה באפליקציה.
- לתשומת לך:**
- אם תפריטי ההגדירה הנ"ל לא מוצגים, סגור את חלון הדפסה, בחר באפשרות הגדרת עמוד בתפריט קובץ וערוך את ההגדירות.
 - אם ברצונך להדפיס על מעטפה בחר בכיוון לרוחב.

5. בחר באפשרות הגדרות הדפסה בתפריט ש衲פתה.

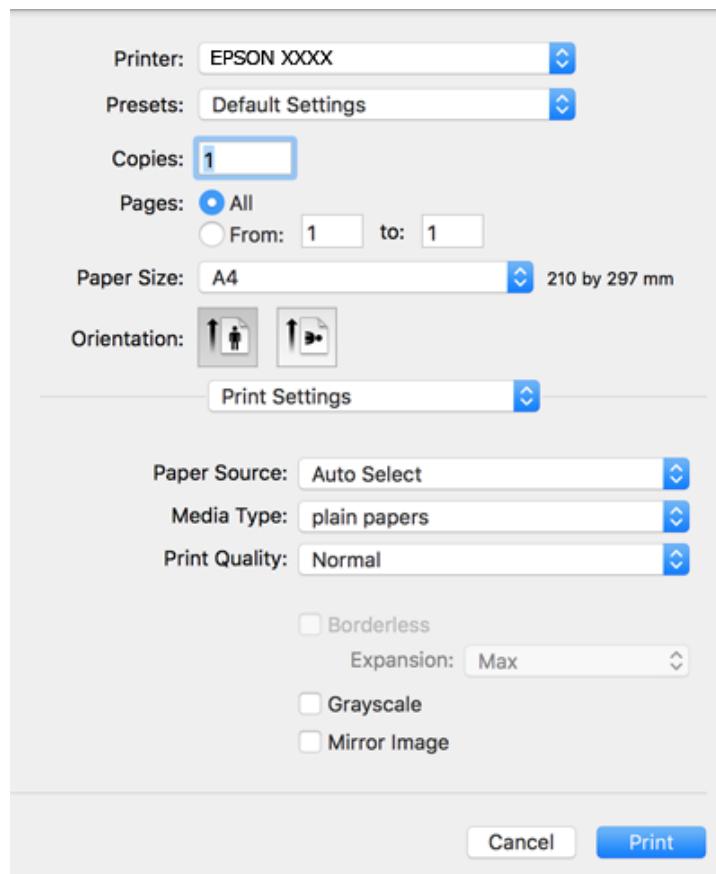

לתשומת לך:

אם תפריט הגדרות הדפסה אינו מופיע ב-*macOS Catalina* (10.15) או נירסה מאוחרת יותר, OS X (10.10) *Yosemite*, OS X (10.11) *El Capitan*, OS X (10.12) *Sierra*, OS X (10.13) *Sierra*, OS X (10.8) *Mountain Lion*, OS X (10.9) *Mavericks* וכוננה. אפשר אותו מתוך התפריט הבא.

בחור ב-העדפות מערכת מתוך תפריט *Apple* < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה וסריקה), ולאחר מכן כנף שוב את המדפסת.

TextEdit (10.14) ב-*macOS Mojave* ואינו יכול לגשת אל הגדרות הדפסה באפליקציות מתוצרת *Apple* כגון

6. הגדר את הגדרות הבאות.

□ סוג מדיה: בחר את סוג הנייר שהטענת.

□ איקנות הדפסה: בחר את איקנות הדפסה.

בחירה באפשרות מדוק גורמת להדפסה באיכות גבוהה יותר אך הדפסה עלולה להיות אטית יותר.

□ הרחבה: אפשרות זו זמינה כשבוחרים בגודל דף ללא שלולים.

בהדפסה ללא שלולים הנתונים שמודפסים מוגדלים מעט יותר מגודל הדף כך שלא מודפסים שלולים סביב קצחות הדף. בחר את כמוות ההגדלה.

□ גווני אפור: בחר באפשרות זו כדי להדפיס בשחור או בגווני אפור.

7. לחץ על הדפס.


מידע קשור

- ◀ "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 55
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-מזון נייר אחורי" בעמוד 58
- ◀ "מדריך למנהל התקן של Mac OS" בעמוד 147
- ◀ "רשימת סוג הנייר" בעמוד 57
- ◀ "הוספה מדפסת (עבור Mac OS בלבד)" בעמוד 153

הדפסה דו-צדדית

ניתן להשתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להדפיס על שני צידי הנייר.

- ❑ הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- ❑ הדפסה דו-צדדית ידנית (ב-Windows בלבד)
- כשהמדפסת מסיימת להדפיס את הצד הרוון, הפוך את הנייר כדי להדפיס על הצד השני.
- באפשרותך גם להדפיס חוברת שאפשר ליצור אותה באמצעות קיפול התדפס. (ב-Windows בלבד)

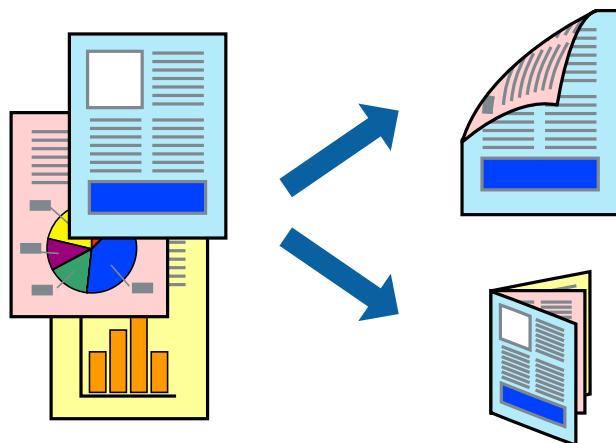

لتשומת לך:

- ❑ תוכונה זאת אינה זמינה בשביב הדפסה ללא גבולות.
- ❑ אם איןך משתמש בנייר המתאים להדפסה דו-צדדית, אפשרות הדפסה עלולה להיות ירודה והנייר עלול להיתקע.
- ❑ דיון עלולה להיספג מבעוד לניר ולהגיע אל צדו השני.

מידע קשור

- ◀ "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 55

הדפסה דו-צדדית - Windows

לתשומת לך:

▀ ניתן להדפיס הדפסה דו-צדדית ידנית כאשר מפעלים את 3 EPSON Status Monitor. אם לאאפשרים את EPSON Status Monitor 3, היכנס אל ניהול ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה EPSON Status Monitor 3 ולאחר מכן בחר הפעל את EPSON Status Monitor 3.

▀ אם המדפסת מחוברת דרך רשת או משמשת כמדפסת משותפת, יתכן שלא תוכל להדפיס הדפסה דו-צדדית ידנית.

1. הכנס דף למדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. עבור לחילון של ניהול ההתקן למדפסת.
4. בחר ב- אוטומטיות (כrica בצד האורך), אוטומטיות (כrica בצד הקצר), ידנית (כrica בצד האורך), או ב- ידנית (כrica בצד הקצר) מ- הדפסה דו-צדדית בלשונית ראשי.
5. לחץ על הגדרות, קבע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.

לתשומת לך:

כדי להדפיס חוברת מקופלת בחר באפשרות חוברת.

6. לחץ על צפיות הדפסה, בחר את סוג המסמן בהגדרה בחר סוג מסמן, ולאחר מכן על אישור. ניהול ההתקן למדפסת יגדיר אוטומטיות את האפשרויות של התאמות עבור סוג המסמן.

לתשומת לך:

▀ ההדפסה עשויה להיות איטית, בהתאם לשילוב האפשרויות שבחרת בהגדרה בחר סוג מסמן בחילון התאמת צפיות הדפסה ובהגדרה אינטראקטיבית בברטיסיה הראשית.

▀ כshedפיסים הדפסה דו-צדדית ידנית, ההגדרה התאמת צפיות הדפסה אינה זמינה.

7. הגדר את הפריטים האחרים בלשוניות ראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
8. לחץ על הדפס.

כshedפיסים הדפסה דו-צדדית ידנית, כשהמדפסת מסיימת להדפיס את הצד הראשון, יוצג חילון מוקפץ במחשב. פועל על פי ההוראות המוצגות על המסך.

מידע קשור

◀ "הטענת נייר לתוך ה-mezuz נייר אחורי" בעמוד 58

◀ "פעולות הדפסה בסיסיות — Windows" בעמוד 67

הדפסה דו-צדדית — Mac OS

1. הכנס דף למדפסת.

2. לפתוח את הקובץ שברצונך להדפס.

3. עבור לתיבת הדו-שיח להדפסה.

4. בחר באפשרות הגדרות הדפסה דו-צדדית בתפריט שנפתח.

5. בחר את סוג הרכיכה בתחום הדפסה דו-צדדית.

6. בחר את סוג מסמך המקור בתחום סוג מסמך.

להשומת לב:

הדפסה עשויה להיות איתה, בהתאם להגדרה סוג מסמך.

אם אתה מדפיס מסמכים עם נתונים צפופים כגון תמונה או תרשימים, בחר באפשרות טקסט עם תמונה או תמונה עם טקסטUm. אם הדפסה בעוד שני נסחף או מטפפת, שנה את ציפויות הדפסה ומשך יי'בוש הדיו באמצעות לחיצה על החץ ליד התאמות.

7. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.

8. לחץ על הדפס.


מידע קשור

← "הטונת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58

← "פעולות הדפסה בסיסיות — Mac OS" בעמוד 69

הדפסה על 2 צדדים (עboro Windows בלבד)

מנהל התקן של המדפסת מדפיס באופן אוטומטי תוך הפרדה בין עמודים זוגיים לעמודים אי-זוגיים. כשההמדפסת גומרת להדפיס את העמודים האי-זוגיים הפוך את הנייר לפי ההוראות כדי להדפיס את העמודים הזוגיים. באפשרות גם להדפיס חוברת שאפשר ליצור אותה באמצעות קיפול התדייס.

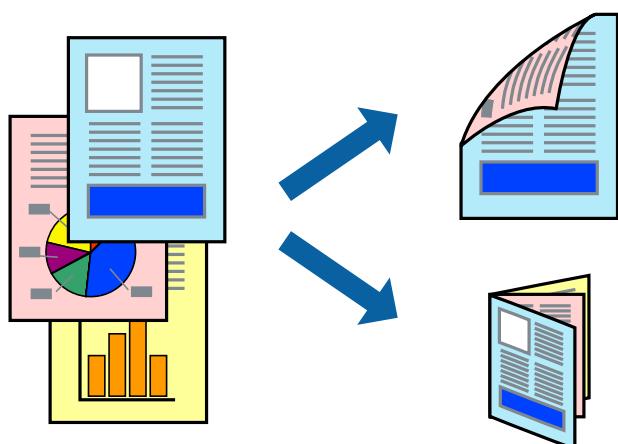


לתשומת לך:

- ◻ תכונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.
 - ◻ אם אין משתמש בנייר המתאים להדפסה דו-צדדית, אפשרות הדפסה עלולה להיות ירודה והנייר עלול להיתקע.
 - ◻ דיו עלולה להיספג מבעוד לניר ולהגיע אל צדו השני.
 - ◻ אם לאאפשרים את 3 EPSON Status Monitor, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בכרטיסייה תחזקה ולאחר מכן בחר הפעל את 3 EPSON Status Monitor.
 - ◻ יתכן שהדפסה דו-צדדית לא תהיה זמינה כאשר ניתן למדפסת באמצעות רשת או כמשתמשים בה כמדפסת משותפת.
1. טען נייר לתוך המדפסת.
 2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
 3. עבור לחלון של מנהל ההתקן של המדפסת.
 4. בחר ב-ידנית (כrica בצד האורך) או ב-ידנית (כrica בצד הקצר) מ-הדפסה דו-צדדית בלשונית הראשי.
 5. לחץ על Settings, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
- לתשומת לך:**
כדי להדפיס כחוברת בחר ב-חוברת.
6. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. לחץ על הדפס.
- כשהדפסת הצד הראשון נגמר מזג חלון מוקפץ במחשב. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד

באפשרותך להדפיס שני עמודים או ארבעה עמודים על גיליון נייר אחד.

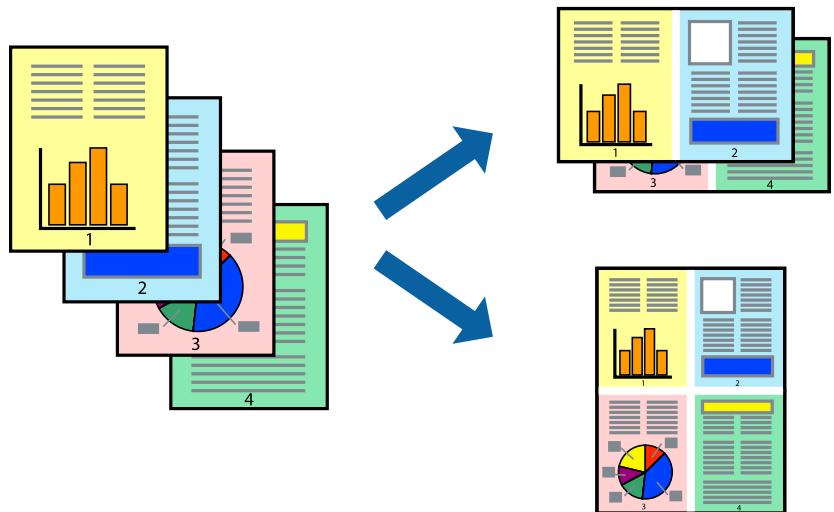

הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד — Windows

לתשומת לך:

תכונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
4. בחר ב- 2 עמודים בדף או ב- 4 עמודים בדף בתור הגדרת ה- ריבוי עמודים בלשונית הראשי.
5. לחץ על סדר עמודים, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את החלון.
6. הגדר את הפריטים האחרים בלשונית הראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
7. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "הטנת נייר לתוך ה-mezin נייר אחורי" בעמוד 58

← "פעולות הדפסה בסיסיות — Windows" בעמוד 67

הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד — Mac OS

1. הכנס דף למדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. עברו לטיית הדו-שייך להדפסה.
4. בחר ב פרישה מהתפריט המוקפץ.
5. הגדר את מספר העמודים במספר עמודים בכל גילוון, את כיוון הפרישה (סדר העמודים) ואת גבול.
6. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
7. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "הטנת נייר לתוך ה-mezin נייר אחורי" בעמוד 58

← "פעולות הדפסה בסיסיות — Mac OS" בעמוד 69

הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר

באפשרותך להדפיס כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר שהטענתה במדפסת.



הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר — Windows

لتשומת לך:

תוכנה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
4. קבע את ההגדרות להלן בלשונייה אפשרויות נוספות.
 - ▢ גודל המסמן: בחר את גודל הנייר שהגדרת ביחסו.
 - ▢ הנייר שיוצג: בחר את גודל הנייר שהטענתה במדפסת.
5. הגדר את הפריטים האחרים בלשונייה ראשית-אפשרויות נוספת לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
6. לחץ על הדפס.

מידע קשור

- ← "טענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחריו" בעמוד 58
 ← "פעולות הדפסה בסיסיות — Windows" בעמוד 67

הדפסה כדי להתאים את גודל הנייר — Mac OS

1. הכנס דף למדפסת.


2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. עبور לתייבת הדו-שייך להדפסה.
4. בחר את גודל הנייר שהגדרת ביישום בהתאם לתור הגדרת גודל דף.
5. בחר בתיפול בנייר מהתפריט המוקפץ.
6. בחר ב-שנה את קנה המידה כך שייתאים לגודל הנייר.
7. בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בהתאם לתור הגדרת גודל נייר היעד.
8. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
9. לחץ על הדפס.

מידע הקשור

← "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58
← "פעולות הדפסה בסיסיות — Mac OS" בעמוד 69

הדפסת כמה קבצים יחד (עבור Windows בלבד)

באפשרותך לקבוע את הגדרות הדפסה לקבצים מסווגים, כגון פריסה, סדר הדפסה וכיוון. **Job Arranger Lite** מאפשר לשלב כמה קבצים שנוצרו בידי יישומים שונים או להדפיסם כעבודות הדפסה אחת.

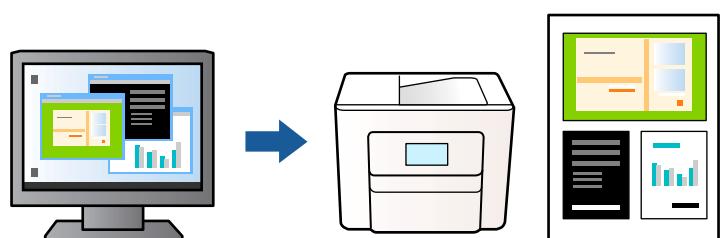

1. הכנס דף למדפסת.
 2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
 3. עبور לחלון של ניהול התיקן למדפסת.
 4. בחר **Job Arranger Lite** בלשונית ראשי.
 5. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון ניהול התיקן של המדפסת.
 6. לחץ על הדפס.
- החלון **Job Arranger Lite** מוצג ועובדת הדפסה נוספת נספפת ל-פרויקט הדפסה.


7. כאשרחלון **Job Arranger Lite** פתוח, פתח את הקובץ שברצונך לשלב עם הקובץ הנוכחי וזרע על שלבים 3 עד 6.
- לחשומת לך:**
- ❑ אם סוגרים את חלון **Job Arranger Lite** הפרויקט הדפסה שלא נשמר נמחק. כדי להדפיס אחר כך, בחר שמוrh מהתפריט קובץ.
 - ❑ כדי לפתח פרויקט הדפסה השמור ב- **Job Arranger Lite**, לחץ על **Job Arranger Lite** על לשונית ניהול ההתקן של המדפסת. תחזוקה בעת בחרفتح מהתפריט קובץ כדי לבחור את הקובץ. הסיממת של הקבצים השמורים היא **.ecl**.
8. בחר את תפריטי פריסה ו- ערוץ ב- **Job Arranger Lite** כדי לעירוק את פרויקט הדפסה לפי הצורך. למידע נוסף עיין בעוזה של קובץ **Job Arranger Lite**.
9. בחר הדפס מהתפריט קובץ.

מידע הקשור

← "הטנת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58
← "פעולות הדפסה בסיסיות — Windows" בעמוד 67

הדפסת תמונה אחת על מספר דפים כדי ליצור פוסטר (במערכת הפעלה Windows בלבד)

תוכנה זו מאפשרת להדפיס תמונה אחת על מספר דפים. כך ניתן ליצור פוסטר גדול באמצעות הדבקתם זה אל זה.

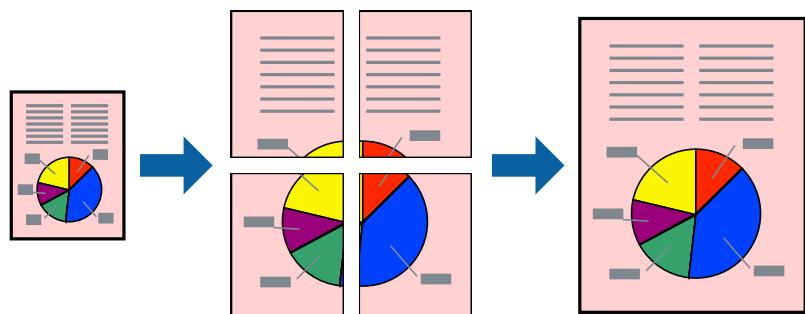

לחשומת לך:
תוכנה זאת אינה זמינה בשbill הדפסה ללא גבולות.

1. הכנס דף למדפסת.
 2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
 3. עבור לחלון של ניהול ההתקן של המדפסת.
 4. בחר ב- **פוסטר 1X2**, **פוסטר 2X2**, **פוסטר 3X3**, או **ב-פוסטר 4X4** מ- **ריבוי עמודים** בלשונית הראשי.
 5. לחץ על הגדרות, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
- לחשומת לך:**
הדפס שולחני ניתן לאפשר לכך להדפיס מדריך חיתוך.

6. הגדר את הפריטים الآחרים בכרטיסיות ראיי ו-אפשריות נוספת לפי הצורך, ולאחר מכן להזע על אישור.
7. להזע על הדפס.


מידע חשוב

← "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58


← "פעולות הדפסה בסיסיות — Windows" בעמוד 67

הכנת פוסטרים באמצעות סימוני יישור חופפים


הנה דוגמה לאופן שבו אפשר להכין פוסטר כאשר בוחרים פוסטר A2 ובוחרים סימוני יישור חופפים בהדפס שלוי. חיתוך.

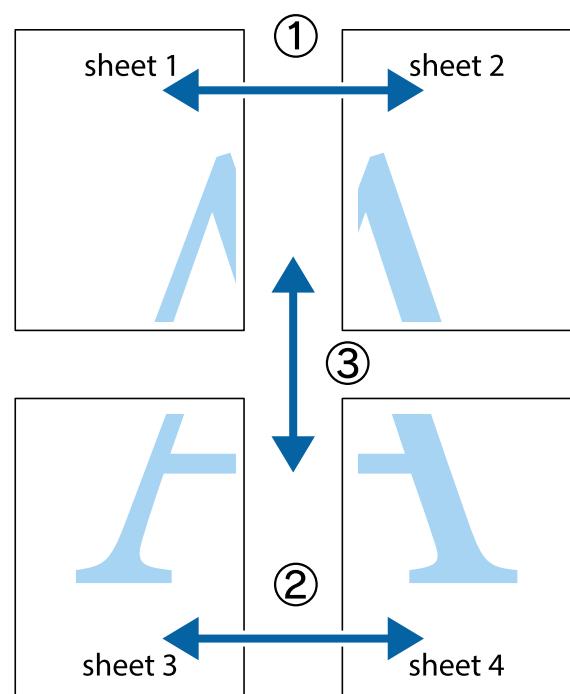


1. הכן את Sheet 1 ואת Sheet 2. גוזר את השולטים של Sheet 1 לאורק הקו הכחול האנכי דרך המרכז של סימני הצלב העליונים והתחתונים.

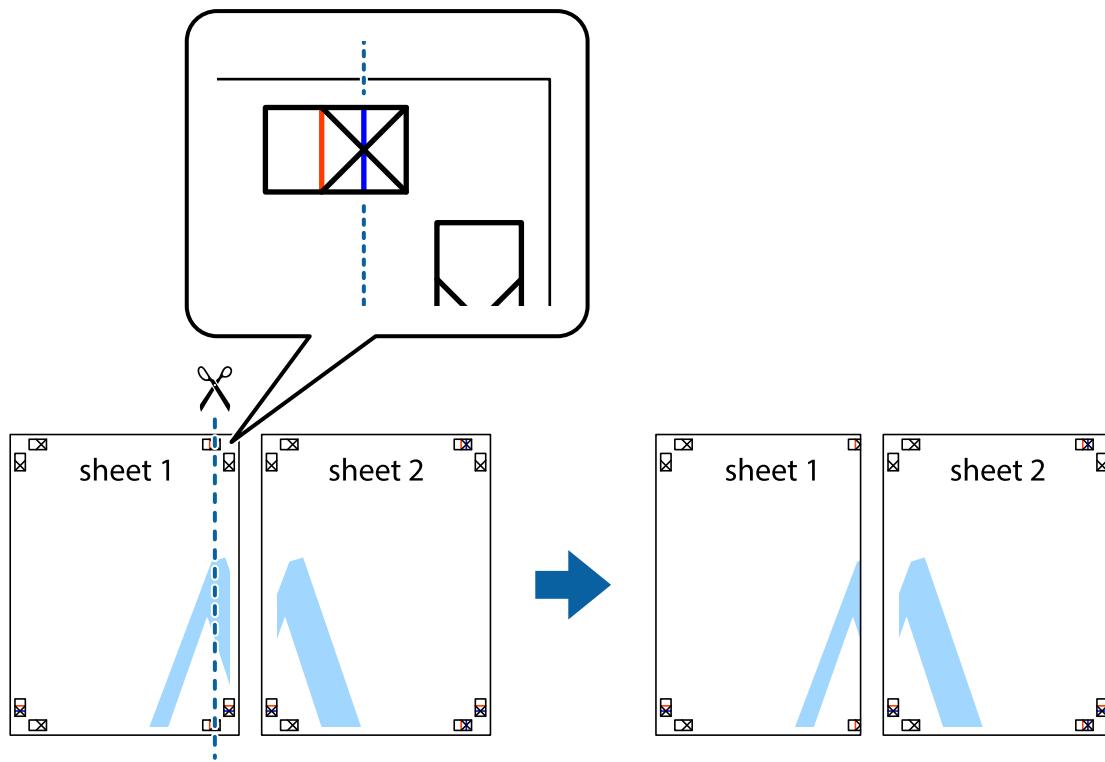


2. הנח את הקצה של Sheet 1 בקצה העליון של Sheet 2; ווישר את סימני הצלב; לאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מ/Framework האחורית, הדבקה זמנית.

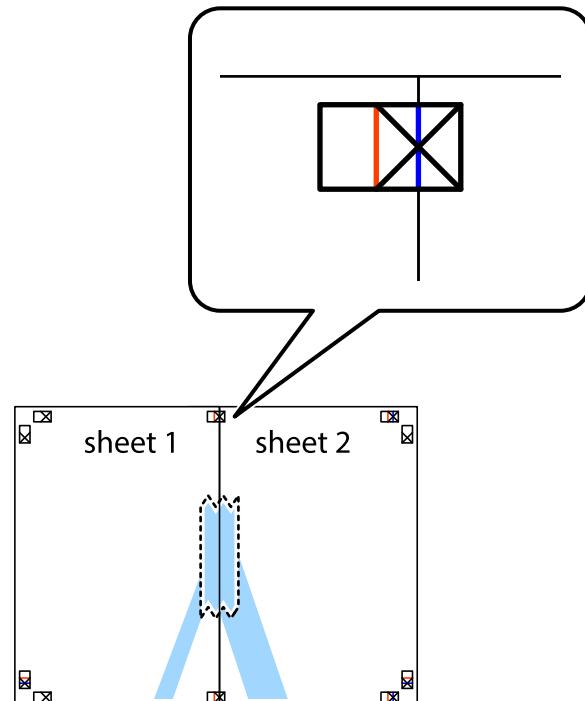

3. גוזר את שני הגילונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום דרך סמני היישור (הפעם, הקו לשמאלי סימני הצלב).

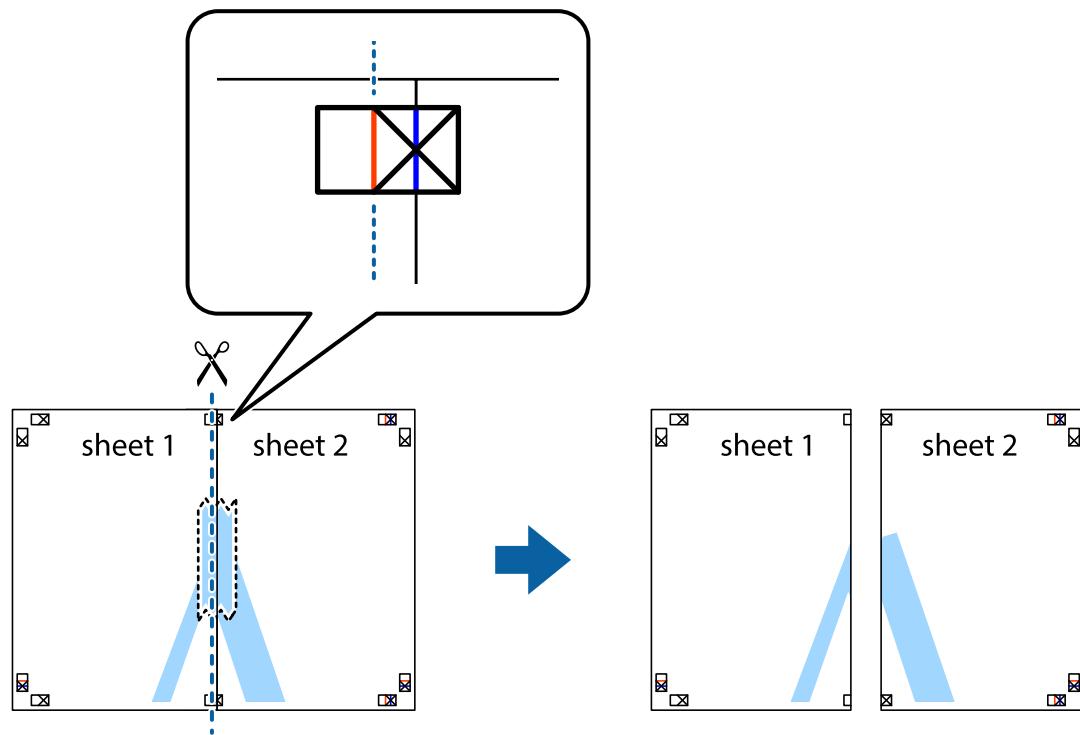


4. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מ从此ד האחורי.

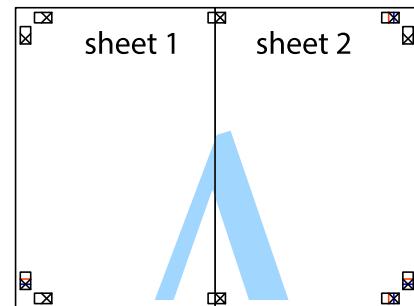


5. חוזר על שלבים 1 עד 4 כדי להדביק יחד בסרט הדבקה את Sheet 3 ואת Sheet 4.


6. גוזר את השולטים של Sheet 1 ושל Sheet 2 לאורך הקו הכהול האופקי דרך המרכז של סימני הצלב השמאליים והימניים.

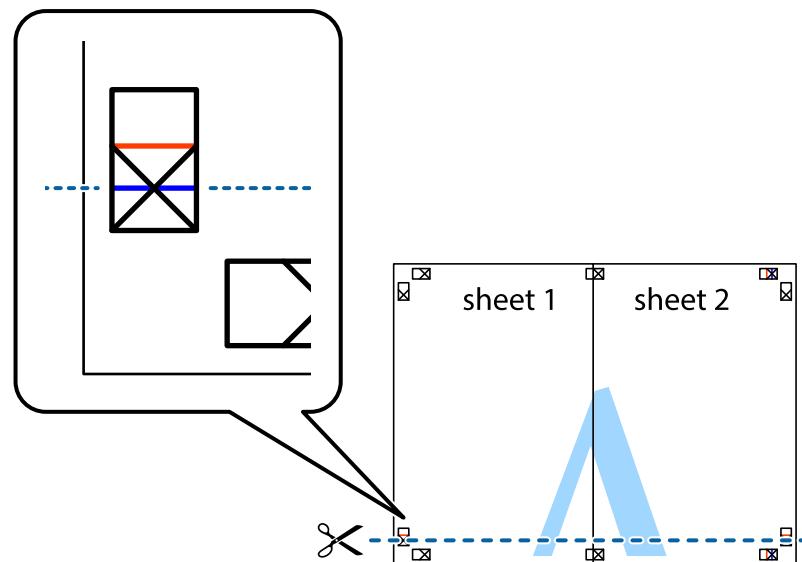


7. הנח את הקצה של Sheet 1 ושל Sheet 2 על גבי Sheet 3 וSheet 4, ישר את סימני הצלב ולאחר מכן הדבק
בسرט הדבקה את שני הגילונות יחד מ从此 האחורית, הדבקה זמנית.

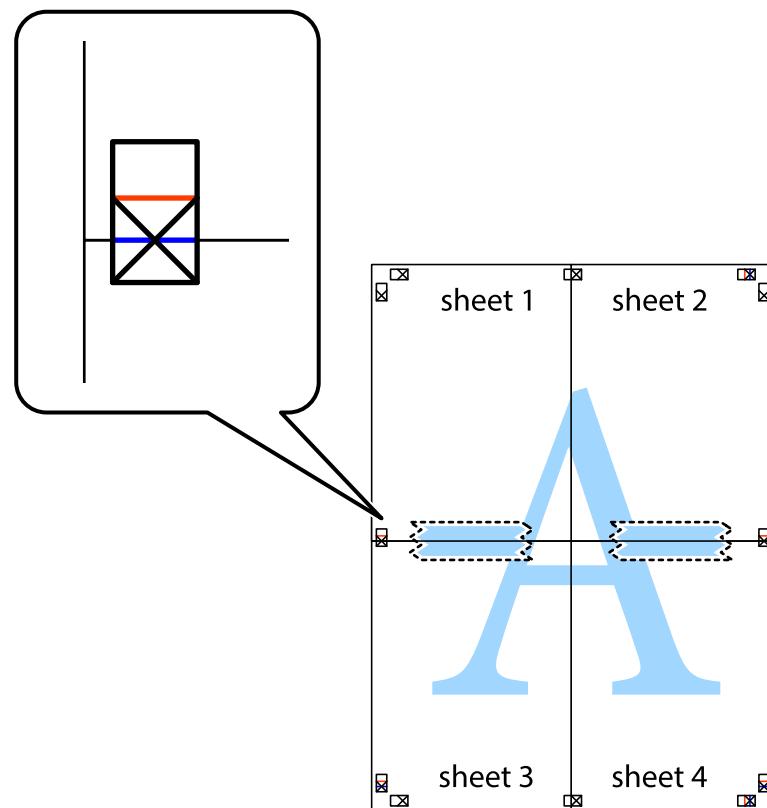


8. גוזר את שני הגילוונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האופקי דרך סמני היישור (הפעם, הקו מעל לסימני הצלב).

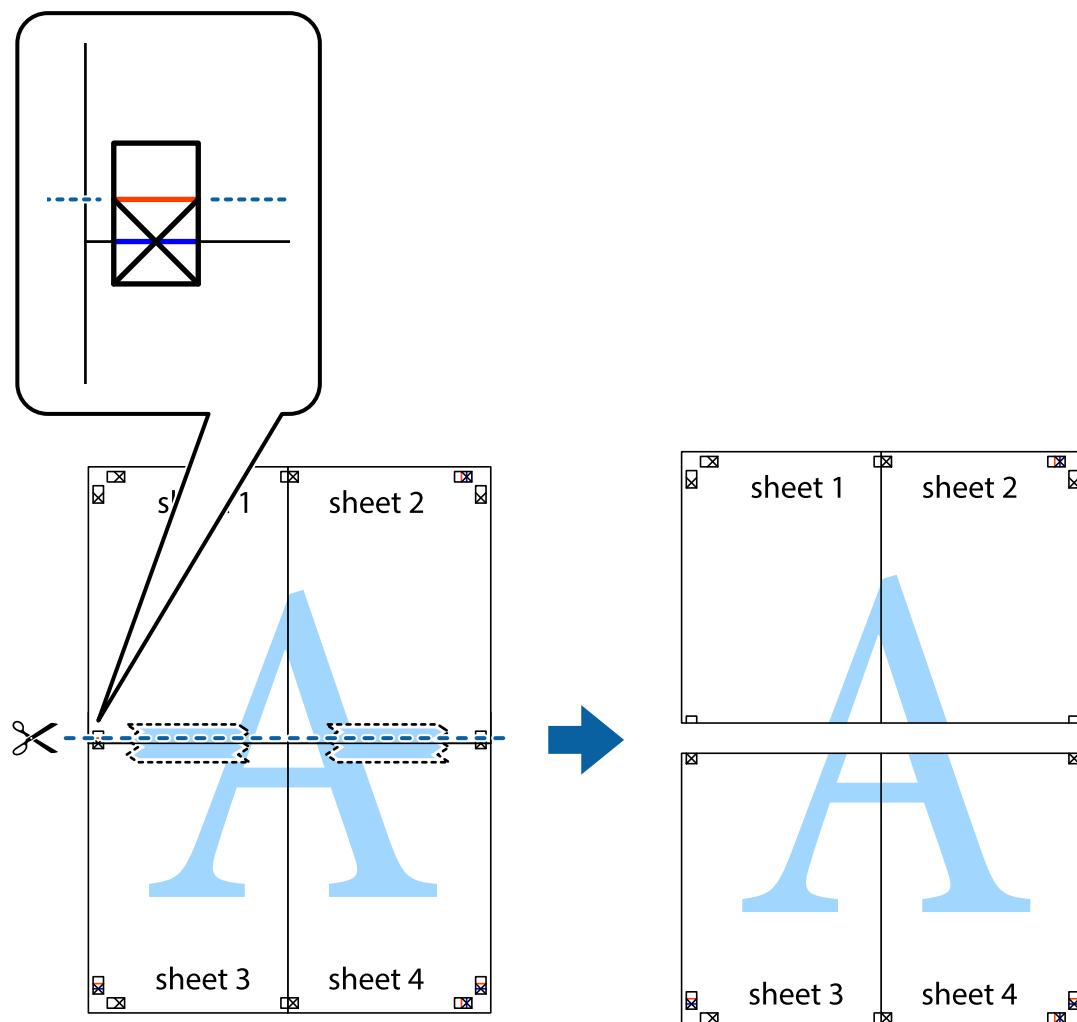

9. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילוונות יחד מ从此 הצד האחורי.

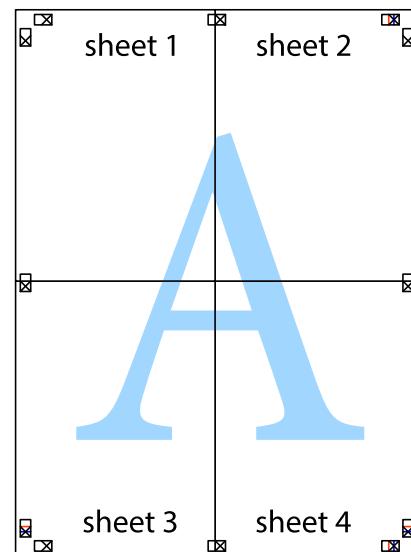

10. גזר את השולטים שנשארו לאורך המוליך החיצוני.

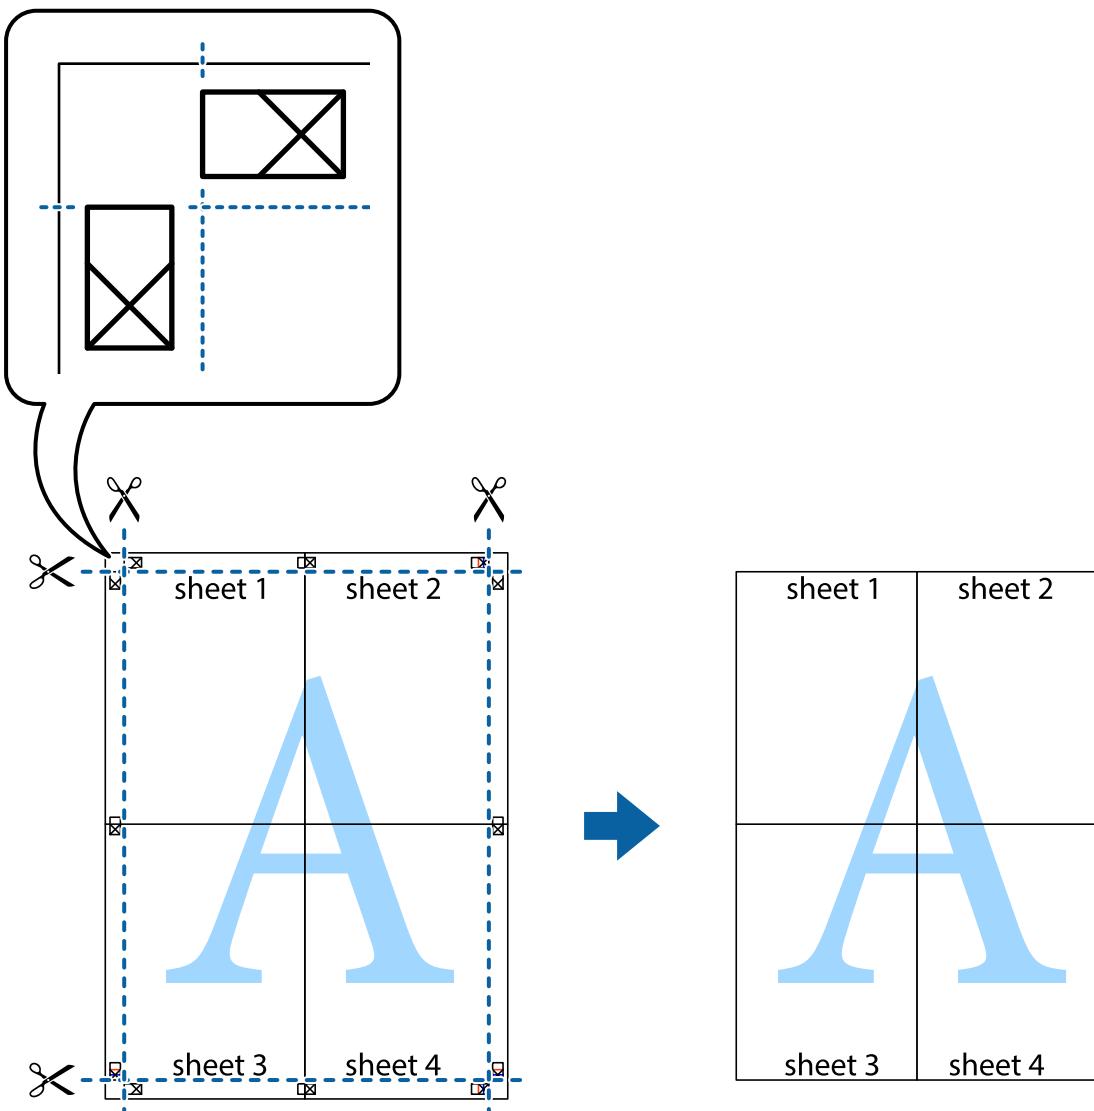

הדפסה באמצעות תוכנות מתקדמות

סעיף זה מתראר מגוון תוכנות פרישה והדפסה נוספות הזרימות אצל מנהל התקן של המדפסת.

מידע קשור

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 143

← "מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS" בעמוד 146

הוספת הדפסה קבועה מראש כדי להדפיס בקלות

אם תיצור הגדרות קבועות מראש להדפסה אצל מנהל התקן של המדפסת תוכל להדפיס בקלות באמצעות בחירה בהגדרות הקבועות מראש המופיעות ברשימה.

Windows

כדי להוסיף הגדרה קבועה מראש משלך, הגדר פריטים כגון גודל המסמן ו- סוג דף בלשונית הראשי או אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ ב- הוסף/הסר מצבים קבועים מראש ב- מצבים הדפסה קבועים מראש.

لتשומת לך: כדי למחוק הגדרה קבועה מראש שנוספה, לחץ על הוסף/הסר מצבים קבועים מראש, בחר בשם הגדרה הקבועה מראש שברצונך למחוק מהרשימה ואז מחק אותה.

Mac OS

עבור לתיבת הדו-שייך לדפסה. כדי להוסיף הגדרה קבועה מראש משלך, הגדר פריטים כגון גודל דף ו- סוג מדיה, ולאחר מכן שומר את ההגדירות כפי שהן כתут בתור הגדרה קבועה מראש בהגדירות קבועות מראש.

لتשומת לך: כדי למחוק הגדרה קבועה מראש שנוספה, לחץ על הגדרות קבועות מראש < הצג הגדרות קבועות מראש, בחר בשם ההגדירה קבועה מראש שברצונך למחוק מהרשימה ואז מחק אותה.

הדפסת מסמך שהוקטין או הוגדל

באפשרות להקטין מסמך או להגדילו באחיזים ספציפיים.

Windows

لتשומת לך: תכונה זאת אינה זמינה בשbill הדפסה ללא גבולות.

הגדר את גודל המסמן בלשונית אפשרויות נוספות. בחר הקטן/הגדל מסמך, הגדל ל- ולآخر מן הZN אחיזים.

Mac OS

لتשומת לך: הפעולות עשוות להשתנות בהתאם לישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

בחר באפשרות הגדרת עמוד (או הדפס) בתפריט קובץ. בחר את המדפסת מההגדרה תבנית עבר, בחר את גודל הנייר והZN אחיזים בשדה קנה מידה. סגור את החלון ולאחר מכן הדפס את הוראות הדפסה הבסיסיות של להלן.

התאמת צבע התדפיס

באפשרות להתאים את הצבעים המשמשים בעבודת הדפסה. התאמות אלה אינן חלות על הנסיבות המקוריים. שיפור תמונה מפיק תМОונות חזות יותר וצבעים חיים יותר באמצעות התאמה אוטומטית של הניגודיות, הרויה והבהירות של נתוני התמונה המקוריים.

لتשומת לך: שיפור תמונה מתאים את הצבע באמצעות ניתוח מיקומו של האובייקט. משום כך אם שינוי את מיקום האובייקט באמצעות הקטנה, הגדלה, חיתוך או סיבוב התמונה, יתכן שהצבע ישנה באופן לא צפוי. בחירה בהגדירה של הדפסה ללא גבולות משנה את מיקום האובייקט וגורמת לשינויים צבעים. אם התמונה אינה ממוקדת, יתכן שהגנון יהיה לא טבעי. אם הצבע משתנה או נעשה לא טבעי, הדפס במצב אחר כלשהו, שאינו שיפור תמונה.

Windows

בחר את שיטת תיקון הצבעים מתוך תיקון צבעים בלשונית אפשרויות נוספות.


אם בוחרים ב- **אוטומטי**, הצבעים מותאמים אוטומטית לסוג הנייר ולהגדרות של איקות הדפסה. אם בוחרים ב- **モთאם אישית ولوוחצים על מתקדם**, המשמש יכול לקבוע הגדרות משלו.

Mac OS

עבור תיבת הדו-שים להדפסה. בחר ב- **התאמת צבעים מהתפריט המוקפץ ולאחר מכן בחר EPSON Color Controls**. בחר ב- **אפשרויות צבע מהתפריט המוקפץ ולאחר מכן בחר באחת האפשרויות הזמיןות. לחץ על החץ לצד הגדרות מתקדמיות וקבע את ההגדרות המתאימות.**

הדפסת סימן מים (عبر Windows בלבד)

באפשרות להדפיס סימן מים כמו "סודי" על-גבי התדפסים שלך. באפשרות גם להוסיף סימן מים משלהן.



لتשומת לך:

תוכנה זאת אינה זמינה בשbill הדפסה ללא גבולות.


לחץ על **תכונות סימני מים בלשונית אפשרות ולאחר מכן בחר סימן מים**. לחץ על הגדרות כדי לשנות פרטים כגון הצפיפות והמייקום של סימן המים.

הדפסת כוורת עליונה וכוורת תחתונה (عبر Windows בלבד)

באפשרות להדפיס מידע כמו שם משתמש ותאריך הדפסה בתור כוורות עליונות או תחתונות. לחץ על **תכונות סימני מים בלשונית אפשרות ולאחר מכן בחר כוורת עליונה/תחתונה**. לחץ על הגדרות ובחר מהרשימה נפתחת את הפריטים הדרושים לך.

הדפסה של ברקודים ברורים (عبر Windows בלבד)

תוכל להדפיס ברקוד ברור ובכך להקל על סריקתו. יש לאפשר תוכנה זו רק אם לא ניתן לסרוק את הברקוד שהדפסת.

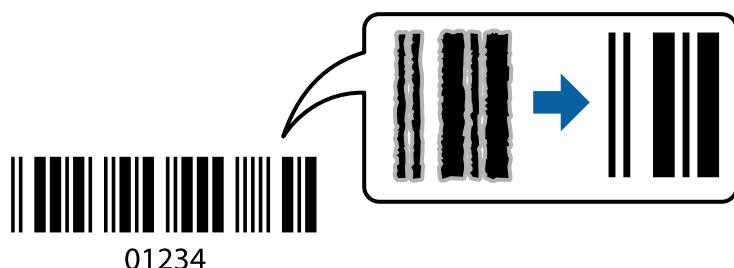

תוכל להשתמש בתוכנה זו בתנאים הבאים.

- נייר: נייר רגיל, נייר צילום, נייר מכתבים או מעטפות
- איקות: רגיל
ניתן לשנות את איקות הדפסה במהלך הדפסה. אפשר שמהירות הדפסה תהיה איטית יותר וצפיפות הדפסה תהייה גבוהה יותר.
- לתשומת לבך: בהתאם לנسبות, אפשר שלא תמיד ניתן יהיה למצוות את הטשטוש.
בלשונית תחזקה של מנהל התקן הדפסת לחץ הגדרות מורחבות, ואז בחר מצב ברקורס.

הדפסה מהתקנים חכמים

שימוש ביישום Epson iPrint

Epson iPrint הוא יישום שמאפשר להדפס תמונות, מסמכים ודפי אינטרנט ממכשירים חכמים כמו סמארטפון או טאבלט. ניתן להשתמש בו להדפס מקומית, כדי להדפיס ממכשיר חכם שהוליך לרשותו רשות אלחוטית כמו הדפסת, או להדפס מרוחק, כדי להדפיס דרך האינטרנט ממוקם אחר. כדי להשתמש בהדפסה מרוחק עלך לרשום את המדפסת לשירות Epson Connect

אם תפעיל את Epson iPrint כאשר המדפסת אינה מחוברת לרשות, תוצג הודעה המורה לך להתחבר אל המדפסת. פועל לפי ההוראות כדי להשלים את החיבור. לתנאי התפעול, עיין בכתובת האינטרנט שלהלן.

<http://epson.sn>



מידע קשור
[← שירות Epson Connect בעמוד 141](#)

התקנת Epson iPrint


ניתן להתקין את Epson iPrint במכשיר החכם באמצעות הזנת כתובת האינטרנט או סריקת קוד QR.

<http://ipr.to/a>



הדפסה באמצעות Epson iPrint

פתח את Epson iPrint במכשיר החכם ובחר את הפרסט שבו ברצונך להשתמש ממסקן הבית. המסכים הבאים להשתנות ללא התראה מראש. התוכן עשוי להשתנות בהתאם למוצר.

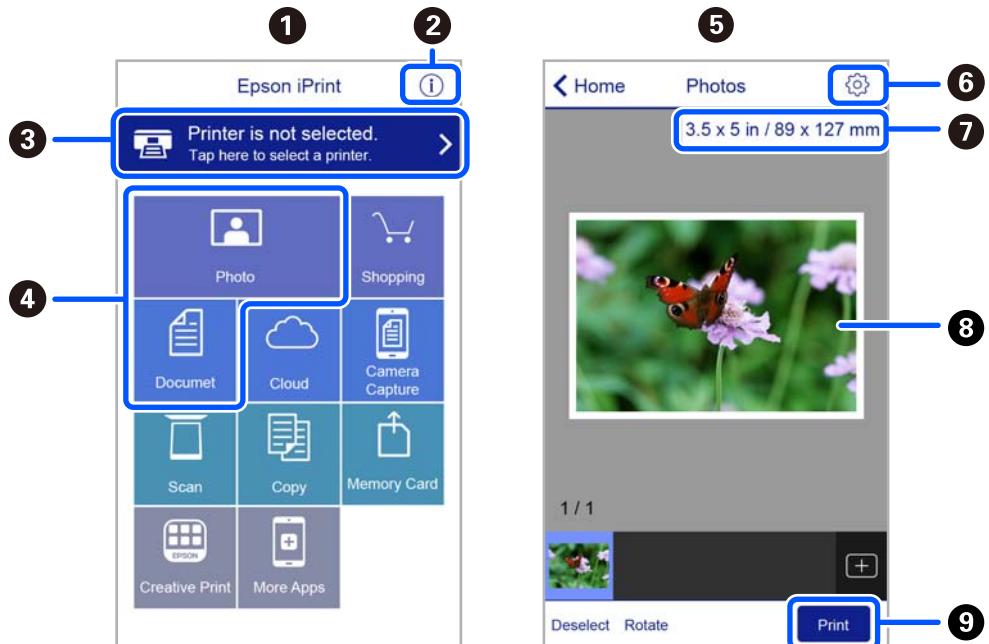

①	כשהיישום ייפתח יוצג מסך הבית.
②	כאן ניתן לקבל מידע על אופן הגדרת המדפסת ולקרוא תשובות לשאלות נפוצות.
③	זהו המסך שבו ניתן לבחור את המדפסת ולעורך את ההגדרות. לאחר בחירת המדפסת לא צריך לבחור אותה שוב בפעם הבאה.
④	בחר מה ברצונך להדפס, כגון צילומים ומסמכים.
⑤	כאשר בוחרים בתפריט הצילומים, מוצג מסך הדפס צילומים.
⑥	זהו המסך שבו ניתן לעורך הגדרות כגון גודל הדף וסוגנייר.
⑦	הציגת גודל הדף. כאשר אפשרות זו מוצגת כלחץן, הקש עליו כדי להציג את הגדרות הדף שモוגדרות במדפסת כעת.
⑧	הציגת תמונות ומסמכים שבחרת.
⑨	התחלת הדפסה.

لتשומת לך:
כדי להדפיס ממכשירים אחרים באמצעות מכשיר iOS, iPod touch-, iPad, iPhone או iTunes, Epson iPrint שפועלת בו מערכת ההפעלה iOS. לאחר העברת המסמן שברצונך להדפס באמצעות הפונקציה לשיתוף קבצים ב-iTunes.

השימוש ב-Epson Print Enabler

תוכל להדפיס באופן אלחוטי את המסמכים, הדוא"ל הצלולמים ועמודי האינטרנט שלך ישירות ממכשיר טלפון או טבלט Android (גרסה 4.4 או מאוחרת ממנו). באמצעות כמה הקשות, יגלה התקן ה-Android שברשותך מדפסת Epson שמחוברת לאותה רשת אלחוטית.

לשימוש לבך:
הפעולות יכולות להשתנות בהתאם להתקן.

1. הכנס דף למדפסת.
2. הגדר את המדפסת שלך עבור הדפסה אלחוטית.
3. בהתקן ה-Android שלך, התקן את התוסף של Epson Print Enabler מ-Google Play.
4. לחבר את התקן ה-Android שלך לאותה רשת אלחוטית שהמדפסת שלך משתמשת בה.
5. גש אל הגדרות בהתקן ה-Android שברשותך, בחר התקנים מחוברים > הדפסה, ואז אפשר את Epson Print Enabler.
6. מתחוך אפליקציה Android כמו Chrome, הקש על סמל התפריט והדפס את מה שנמצא על המסך.
לשימוש לבך:
אם אין רואה את המדפסת שלך, הקש כל המדפסות ובחר את המדפסת שלך.

שימוש ביישום AirPrint

מאפשר הדפסה אלחוטית מיידית מ-Mac,iPad,iPhone,iPod touch ו-Android בלי שייהה צריך להתקין מנהלי התקנים או להוריד תוכנה.



לשימוש לבך:
אם הפכת את הודעות תצורת נייר ללא זמינות בלוח הבקרה של המוצר שלך, איןך יכול להשתמש ב-AirPrint. ראה הקישור להלן כדי להפוך את ההודעות לזמינות אם יש בכך צורך.

1. טען נייר במוצר.
2. הגדר את המוצר להדפסה אלחוטית. היעזר בקישור שללון.
<http://epson.sn>
3. לחבר את מכשיר Apple שברשותך לאותה רשת אלחוטית שבה משתמשת המדפסת.
4. הדפס מהמכשיר למדפסת.
לשימוש לבך:
לקבלת פרטיים, עיין בדף AirPrint באתר האינטרנט של Apple.

מידע קשור

[◀ "אפשרויות תפריט עבור הגדרות מדפסת" בעמוד 137](#)

ביטול הדפסה

لتשומת לבך:

- ◻ ב-Windows אי אפשר לבטל עבודת הדפסה מהמחשב ברגע שהיא נשלחה למדפסת בשלמותה. במקרה זה, בטל את עובודה הדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.
- ◻ כאשר מדפסים דפים מרובים מ-Mac OS אי אפשר לבטל את כל העבודות באמצעות לוח הבקרה. במקרה זה, בטל את עובודת המדפסה מהמחשב.
- ◻ אם שולחת עבודת הדפסה מ-Mac OS X 10.6.8 דרך הרשת יתכן שלא תוכל לבטל את ההדפסה מהמחשב. במקרה זה, בטל את עובודת המדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

ביטול הדפסה — לוח בקרה

לחץ על הלחצן  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לבטל את משימות הדפסה הנוכחיות.

ביטול הדפסה — Windows

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
2. בחר בלשונית תחזקה.
3. לחץ על תור הדפסה.
4. לחץ באמצעות הלחץ הימני אם ברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על בטל.

מידע קשור

[◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 143](#)

ביטול הדפסה — Mac OS

1. לחץ על סמל המדפסת ב-תחנת עגינה.
2. בחר את העבודה שברצונך לבטל.
3. בטל את העבודה.

◻ Mac OS X Mountain Lion

לחץ על  לצד מד ההתקדמות.

v10.7.x עד Mac OS X v10.6.8 □
לחץ על מחק.

העתקה

יסודות ההעתקה


סעיף זה מסביר את השלבים הדרושים להעתקה מותפריט צלם בלוח הבקעה.

1. הכנס דף למדפסת.

2. הנח את עותקי המקור.

3. בחר ב-צלם במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, וואז לחץ על לחץ OK.

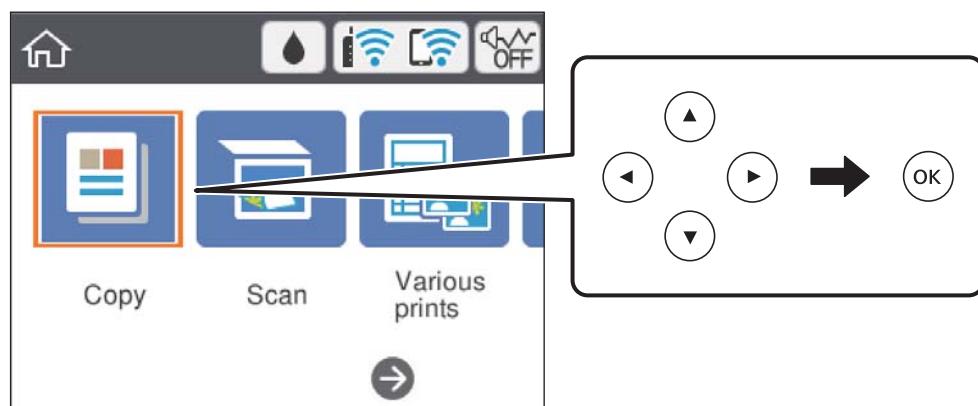

4. בצע את ההגדרות בלשונית צלם.

שחזור-לבן/צבע: בחר העתקה בצבע או העתקה בשחור-לבן.

(העתקה דו-צדדית): בעת ביצוע עותקים דו-צדדיים, בחר את הפריט, בחר >דו-צדדי, וואז בצע הגדרות עבור כיוון המקור ו-שולי כריכה. בחר סיום כדי לאשר.

(ציפוי): בחר את הפריט כדי לבצע הגדרות עבור ציפוי העתקה. לחץ על לחץ + כדי להגדיל את הציפוי, ולחץ על לחץ - כדי להקטין את הציפוי. בחר סיום כדי לאשר.

5. בחר את לשונית הגדרות מתקדמות וואז שנה את ההגדרות בהתאם לצורך.

6. בחר את הלשונית צלם וואז הגדר את מספר העותקים.

7. לחץ על כפתור ◇.

להשומת לב:

הצבע, הגודל והגבולות של התמונה המועתקת שונים מעט מהמקור.

מידע קשור

← "טיענת נייר" בעמוד 54

← "הנחת המסמכים המקוריים" בעמוד 61

◀ "אפשרויות תפריט להעתקה" בעמוד 95

שיטות העתקה שונות

העתקה במתאים שונים

תוכל להעתיק בקלות באמצעות בחירת תפריט המתאים למטרתך, כגון, העתקת שני צדדייה של תעודה זהה על צד אחד של נייר בגודל A4, או העתקת שני עמודים של ספר פתוח על גבי גלון נייר יחיד.

1. הכנס דף למדפסת.
2. בחר הדפסות שונות בלוח הbakra.
- כדי לבחור פריט, השתמש בלחצנים ▲▼◀▶, וואז לחץ על לחץ OK.
3. בחר עותקים שונים, וואז בחר תפריט העתקה.
 - תעודה זהה
 - סורק את שני הצדדים של תעודה מזוהה ומעתיק אל צד אחד של נייר בגודל A4.
 - עותק ספר
 - מעתיק שני עמודי ספר בגודל A4 וכדומה על גלון נייר יחיד.
 - עותק ללא גבולות
 - מעתיק בלי שלולים בקטגוריות. התמונה מוגדלת מעט כדי לסלק את השולטים מקצה הנייר.
4. הנח את עותקי המקור.
 - über עותק ספר, הנח את העמוד הראשון של מסמכי המקור בעקבות ההוראות המוצגות על המסך, וואז לחץ על לחץ OK.
 - 5. בצע את ההגדרות בלשונית צלים.
 - הפריטים הזמינים משתנים בהתאם לתפריט העתקה.
 - 6. בצע את ההגדרות עבור כל פריט בלשונית הגדרות מתקדמות כנדרש.
 - 7. בחר את הלשונית צלים וואז הגדר את מספר העותקים.
 - 8. לחץ על לחץ ◇◇.
 - 9. עבור תעודה זהה או עותק ספר, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי למקם את שאר מסמכי המקור, וואז בחר תחילת הסריקה.

העתקה צילומים

תוכל להעתיק צילומים רבים בחתה. תוכל גם לשחזר את הצבעים בצלומים שדהגו.

גודל מסמך המקור הקטן ביותר שתוכל להעתיק הוא 30 על 40 מ"מ.

לתשומת לך:
אפשר שהסירה לא תזהה שטח לבן סביב הצלום.

1. הכנס דף למדפסת.

2. בחר ב-הדפסות שונות במסך הבית.

כדי לבחור פרטי, השתמש בלחצנים ▲▼◀▶ ואו לחץ על לחץ OK.

3. בחר באפשרות עותקים שונים < העתק/שחזור תצלומים.

4. שנה את הגדרות ההדפסה בהתאם לצורך, ואו לחץ על לחץ ►.

5. הנח את הצלומים על משטח סריקה, ואו בחר התחלת הסירה.
הצלומים נסרקים ומוצגים על המסך.

6. לחץ על לחץ ☐ אם יש צורך לבצע הגדרות כגון תיקוני צילום.
לתשומת לך:
אם אתה רוצה להדפיס באמצעות הגדלת חלק מצילום, בחר חתוק/שנה גודל תמונה, ואו בצע הגדרות. החלק את

מסגרת איזור ההדפסה באמצעות לחצני ▲▼◀▶ ואו שנה את גודל המסגרת באמצעות הלחצן + או -.

7. הגדר את מספר העותקים בהתאם לצורך, ואו לחץ על לחץ ◇.

מידע קשור

← "טיענת נייר" בעמוד 54
← "הנחת צילומים רבים לשם סריקה בעת ובעונה אחת" בעמוד 63

אפשרויות תפריט עבור הגדרות נייר והדפסה להעתקה צילומים

שחזור צבע

משחזר את צבעיהם המקוריים של צילומים.

הגדרת הנייר

הגדר את הגודל והסוג של הנייר שהטענתה למדפסת.

הגדרת שולטים

☐ ללא שולטים

מעתיק בלי שולטים בקצוות. התמונה מוגדלת מעט כדי לסלק את השולטים מקצה הנייר. בחר כמה להגדיל בהגדרת הרוחבה.

☐ עם שולטים

מעתיק עם שולטים בקצוות.

נקה את כל הגדרות:
איפוס הגדרות העתקה חוזרת לערכי ברירת המחדל של זה.

אפשרויות תפריט להעתקה

הפריטים הזמינים בלשונית צלט ולשונית הגדרות מתקדמות משתנים בהתאם לתפריט שבחרת.

שחור-לבן
מעתיק את המקור בשחור-לבן.

צבע
מעתיק את המקור בצבע.

(דו-צדדי) 

◻ עמוד 1 בצד 1
מעתיק צד אחד מהמקור לצד אחד של הדף.

◻ >דו-צדדי

מעתיק מקור דו-צדדי לשני הצדדים של דף אחד. בחר את הכיוון של מסמך המקור שלו ואת מקום הרכישה של הניר.

(צפיות) 


הגדלת את רמת הצפיות באמצעות + כשתוצאות העתקה דהוiot. הורד את רמת הצפיות באמצעות - כאשר הדיו נמרה.

קנה מידה
פעולה זאת מגדילה את המסמכים המקוריים או מקטינה אותם. בחר את הערך וציין את שיעור ההגדלה או הקטינה של המקור בתחום של 25 עד 400 אחוזים.

◻ גודל בפועל
מעתיק בהגדלה של 100%.

□ התאמה אותו לעמוד

מזהה את אזור הסריקה ומגדיל או מקטין את המקור באופן אוטומטי כדי שתתאים לגודל הנייר שבחרת. כאשר יש שלדים לבנים סביב המקור, השולדים הלבנים המתחלים בסימן הפינה של זוכחת הסורק מזוהים בתור אזור הסריקה אולם יתכן שהשלדים בקצת ממול יחתכו.

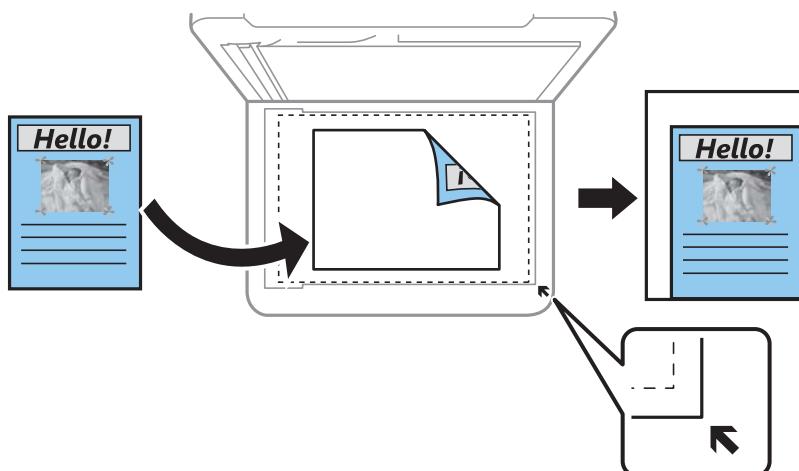

□ 10x15 ס"מ-< A4->10x15 ס"מ וכן, הלאה מגדיל או מקטין אוטומטית את קובץ המקור כדי להתאיםו לגודל נייר ספציפי.

הגדרת הנייר

הגדר את הגודל והסוג של הנייר שהטענתה למדפסת.

פריסה

□ עמוד אחד

מעתיק מסמך מקור בעל צד אחד אל דף יחיד.

□ 2-up

מעתיק שני מסמכים מקור עם צד אחד לגילוון אחד עם פרישה של שני עמודים בגילוון. תוכל לבחור את הכיוון ואת הנורד של מסמך המקור שלו. בחר את התמונה בצד ימין כדי לבחור כיוון המקור.

aicots

בחוץ את איקות עובר העתקה. בחירה באפשרות הכי טובה גורמת להדפסה באיכות גבוהה יותר אך ההדפסה עלולה להיות אטית יותר.

נקה את כל ההגדרות

אייפוס הגדרות העתקה חוזרת לערכי ברירת המחדל שלו.

סרייקה

סרייקה באמצעות לוח הבקירה

סרייקה למחשב


חשיבות:

לפני הסרייקה, התקן במחשב שלך את Epson Event Manager ואת Epson Scan 2.

لتשומת לך:
לא תוכל לשמר מסמכי מקור ריבים כקובץ PDF ייחד כאשר אתה סורק מłówם הבקירה. באמצעות השימוש ב-Epson Scan 2 והגדרת הוסף או עורך דפים לאחר הסרייקה בתוך מצב מסמך, תוכל לסרוק מסמכי מקור נוספים לאחר מכן סריקה את הראשן, וואז לשמר את כלם כקובץ אחד.

1. הנח את עותקי המקור.
2. בחר סרייקה במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, וואז לחץ על לחץ OK.

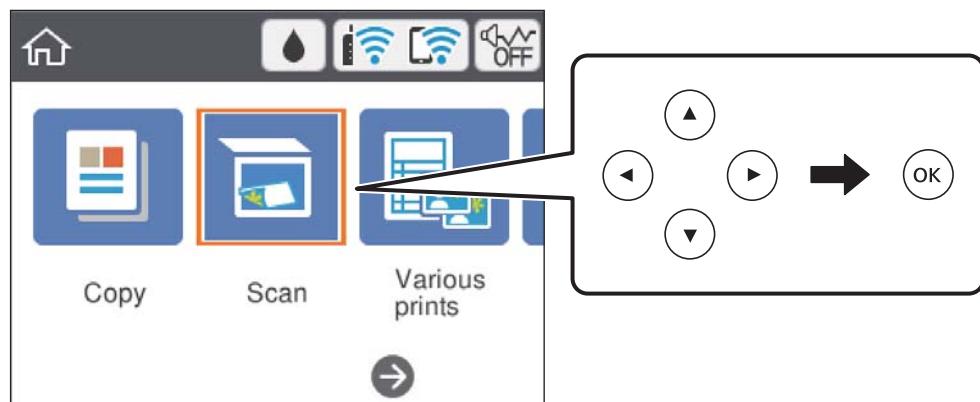

3. בחר מחשב.
 4. בחר את המחשב שבו תרצה לשמר את התמונות הסרווקות.
- אם מוצג המסך בחר מחשב, בחר את המחשב מהמסך.
- אם מוצג מסך סרייקה למחשב והמחשב כבר נבחר, יש לוודא שהמחשב הנבחר נכון. במידה ולא, בחר כדי לבחור מחדש את המחשב.

لتשומת לך:

כאשר המדפסת מחוברת לרשת, תוכל לבחור את המחשב שבו ברצונך לשמר את התמונה הסרווקה. תוכל להציג עד 20 מחשבים בלוח הבקירה של המדפסת. אם הגדרת שם הסרייקה דרך הרשת (אותיות ומספרות) ב-Epson Event Manager, הוא יוצג בלוח הבקירה.

5. בחר  כדי לבחור כיצד לשמר את התמונה הסroxka במחשב.
- שומר כקובץ JPEG: שומר את התמונה הסroxka בפורמט JPEG.
 - שומר כקובץ PDF: שומר את התמונה הסroxka בפורמט PDF.
 - צרכ' כקובץ לדוא"ל: מפעיל את ל Koh הדוא"ל במחשב שלך, ואנו מצרך אותו אוטומטית לדוא"ל.
 - לפי הגדירות האישיות: שומר את התמונה הסroxka תוך שימוש בהגדירות שב-Epson Event Manager. תוכל לשנות את הגדירות הסרייקה כגון גודל הסרייקה, התיקיה שיש לשמר בה או תבנית השמירה.

6. לחץ על הלחצן .

להשומת לבך: הנודל, העבע והגבולות של התמונה הסroxka לא יהיו בדיק זהים למסמך המקורי.

מידע קשור


[◀ "הנחת המסמכים המקוריים" בעמוד 61](#)

בעצם הגדירות מותאמות אישית בתוך Epson Event Manager


תוכל להגדיר את הגדירות הסרייקה עבורה לפי הגדירות האישיות בתוך Epson Event Manager.Epson Event Manager. לפתרומים ראה העזרה של Epson Event Manager

1. התחל את Epson Event Manager.


2. ודא שהסורך שלך נבחר כ- סורק בלשונית הגדירות לחץ במסך הראשי.

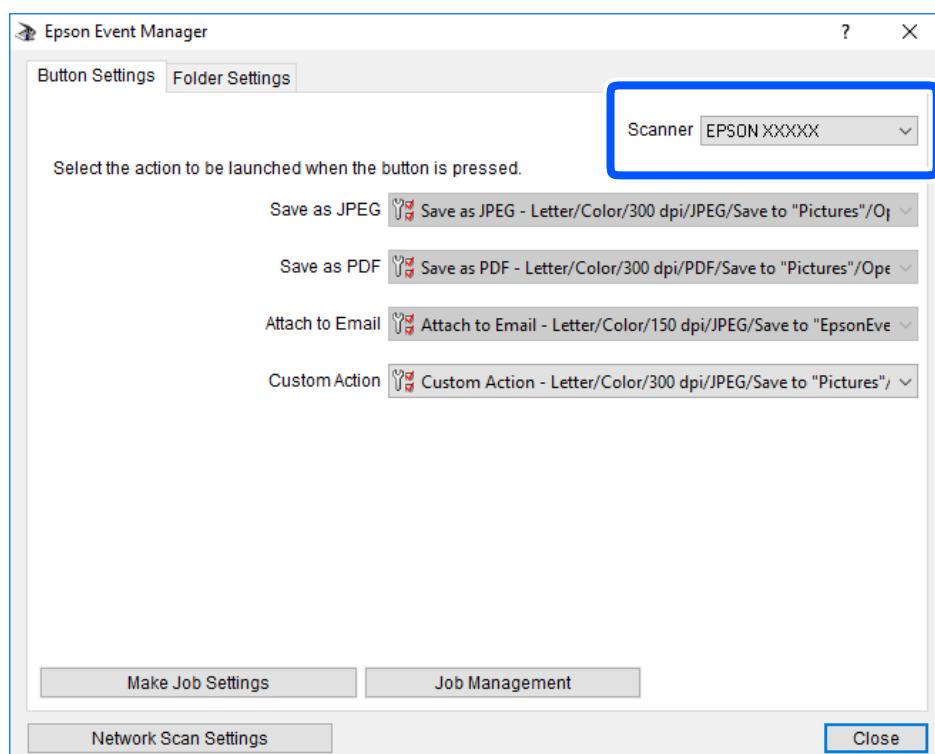

3. לחץ על בצע הגדרות עבודה.

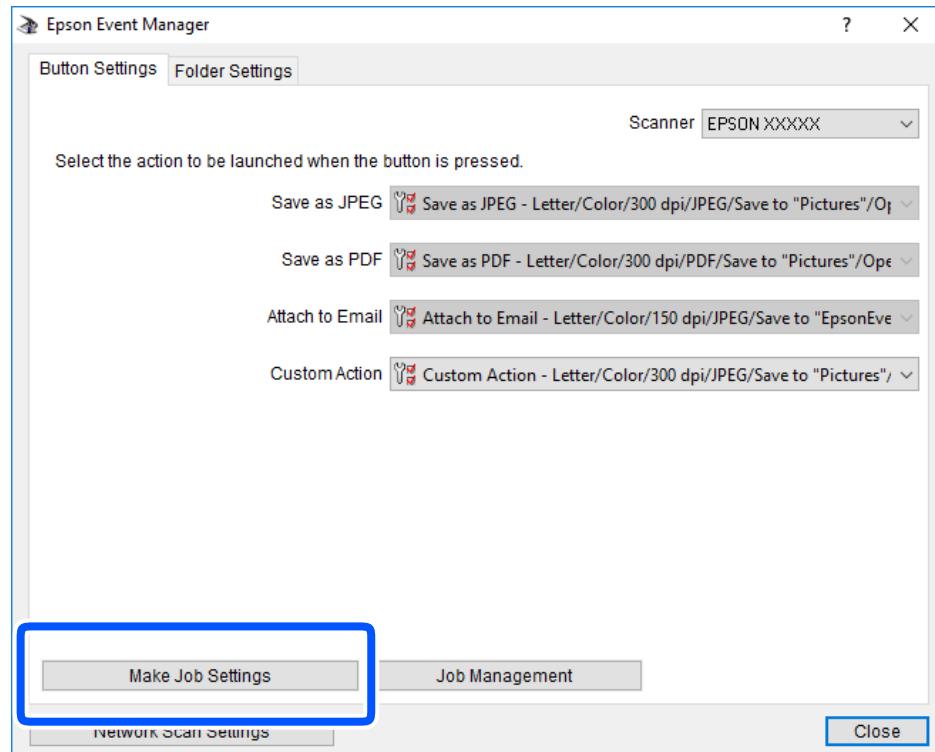


4. בצע הגדרות סרייה במסך הגדרות עבודה.

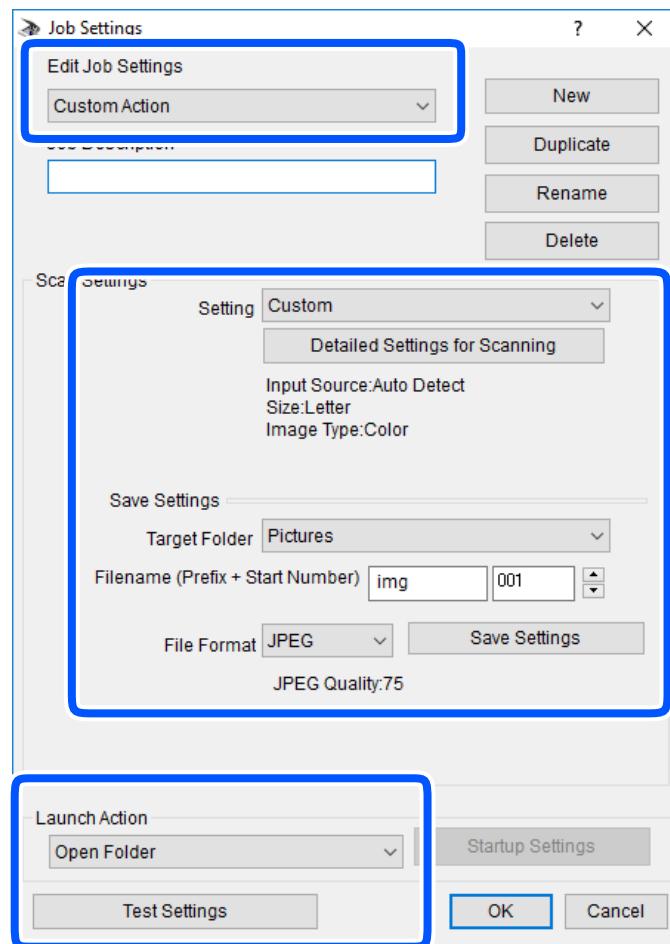

- עורך הגדרות עבודה: בחר **פעולה** מותאמת אישית.
- הגדרה: סרוק תוך שימוש בהגדרות הטובות ביותר עבור סוג מסמך המקור הנבחר. לחץ **הגדרות סרייה מפורטות על מנת להציג פריטים** כמו הרזולוציה או הצלב לשימירת התמונה הסרוכה.
- תקיות יעד: בחר את **תיקית השמירה** עבור התמונה הסרוכה.
- שם הקובץ (קידמת + מספר): שנה את **ההגדרות עבור שם הקובץ** שברצונך לשומר.
- פורמט קובץ: בחר את **פורמט השמירה**.
- פעולה פתיחה: בחר את **הפעולה** בעת סרייה.
- הגדרות בדיקה: מתחילה את סרייה הבדיקה תוך שימוש בהגדרות הנוכחות.

5. הקש אישור כדי לחזור אל המסך הראשי.

6. וודא ש-פעולה מותאמת אישית נבחר ברשימת פעולה מותאמת אישית.

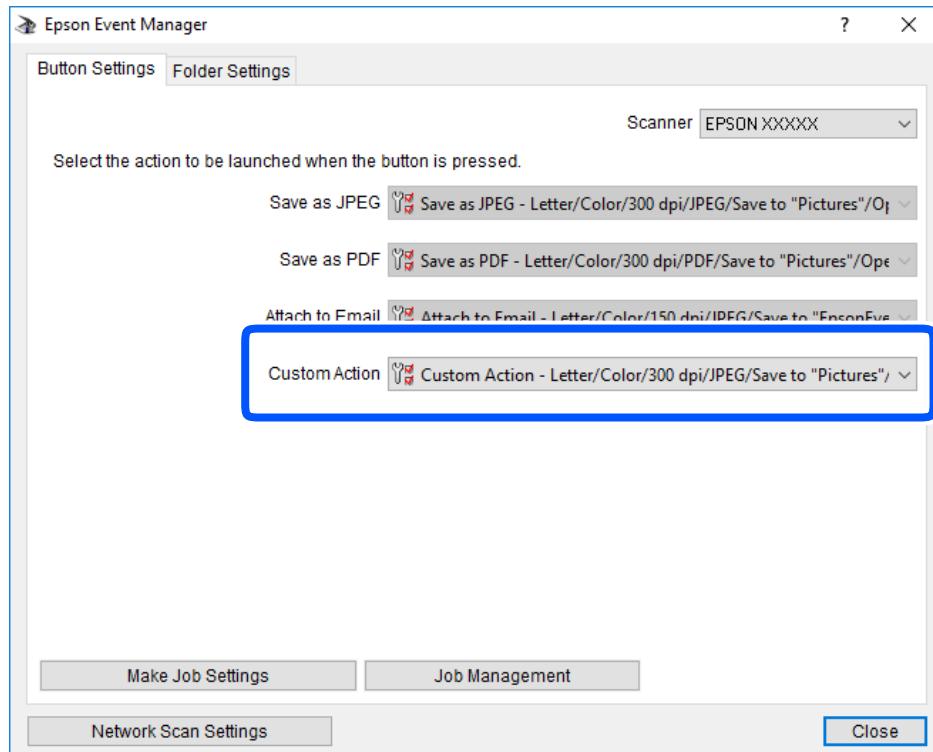

7. לחץ סגור כדי לסגור את Epson Event Manager.

סרייקה אל הענן

ניתן לשלוח תמונות סרוקות לשירותי ענן. לפני השימוש בתוכנה זו, בצע הגדרות באמצעות Epson Connect. Epson Connect. Connect

<https://www.epsonconnect.com/>

(AIROPHE בלבד) <http://www.epsonconnect.eu>

לתשומת לך:


לא תוכל לשמור מסמכים מקור ריבים כקובץ PDF ייחד כאשר אתה סורק מלאו הבקירה. באמצעות השימוש בס-Scan 2 והגדרת היסף או עורך דפים לאחר הסרייקה בתוך מזב מסמן, תוכל לסרוק מסמכים מקור נוספים נוסף סרקת את הריאISON, ואז לשמור את כלם כקובץ אחד.

1. וודא שביצעת הגדרות באמצעות Epson Connect

2. הנח את עותקי המקור.

3. בחר ב-סרייקה במסך הבית.

כדי לבחור פרטי, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, וואז לחץ על לחצן OK.

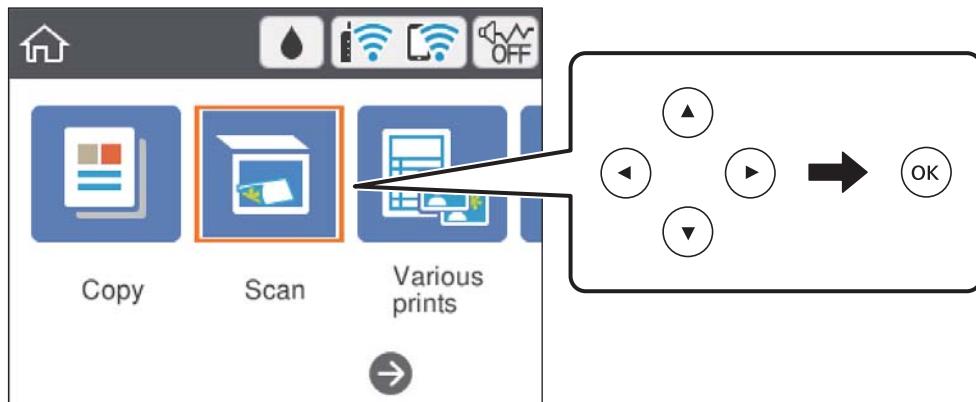

4. בחר ענן.

5. בחר + בראש המסר, וואז בחר יעד.

6. הגדר פרטיים בלשונית סרייקה, כגון פורמט השמירה.

שחזור-לבן/צבע: בחר אם לסרוק בצבע או בשחור-לבן.

PDF/JPEG: בחר את הפורטט שבו תוכל לשמר את התמונה הסרוקה.

7. בחר את הלשונית הגדרות מתקדמות, וואז בדוק את ההגדרות ושנה אותן במידת הצורך.

8. בחר לשונית סרייקה, ולאחר מכן לחץ על לחצן ⌂.

לתשומת לך:
הגודל, הצבע והגבולות של התמונה הסרוקה לא יהיו בדיק זהים למסמך המקורי.

מידע קשור

← "הנחת המסמכים המקוריים" בעמוד 61

אפשרויות תפריט בסיסיות עבור סרייקה לענן

שחור-לבן/צבע:

בחר אם לסרוק בצבע או בשחור לבן.

:PDF/JPEG

בחר את הפורטט לשימרת התמונה הסרוקה.

אפשרויות תפריט מתקדמיות עבור סרייה לענן

סוג המסמך:

בחר את סוג מסמך המקור שברשותך.

הגדרות סרייה:

גודל סרייה:

בחר את גודל הסרייה. כדי לחזור את הרווח הלבן סביב הטקסט או התמונה בעת הסרייה, בחר חיתוך אוטומטי. כדי לסרוק את השטח המרבי של משטח סרייה, בחר אзор מקסימלי.

כיוון המקור:

בחר את כיוון מסמך המקור.

ניגודיות:

בחר את הניגודיות של התמונה הסroxה.

נקה את כל ההגדרות:

מארס את הגדרות הסרייה לברירות המחדל שלו.

סרייה תוך שימוש ב-WSD

لتשומת לך:


תוכונה זו זמינה רק למחשבים עם מערכת הפעלה Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.

אם משתמשים במערכת הפעלה Windows 7/Windows Vista, יש להגדיר את המחשב מראש באמצעות תוכונה זו.

1. הנח את עותקי המקור.

2. בחר ב-סרייה במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלוחצים ▶◀▼▲, וואז לחץ על לחצן OK.

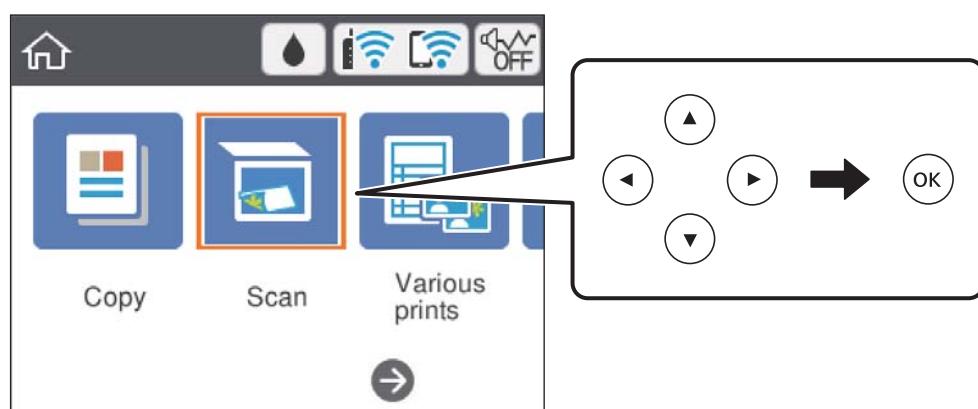

3. בחר WSD.

4. בחר מחשב.

5. לחץ על לחצן ◇.

לתשומת לך:

הגודל, העבוק והגבולות של התמונה הסרויקה לא יהיו בדיק זהים למסמך המקורי.

מידע הקשור

← "הנחת המסמכים המקוריים" בעמוד 61

הגדרת יציאת WSD

.Windows 7/Windows Vista עברו WSD בעבר

לחשומה לך:
על מנת להגדיר יציאת WSD מוגדרת יציאת WSD באופן אוטומטי.

על מנת להגדיר יציאת WSD דרושים הדברים הבאים.

■ המדפסת והמחשב מחוברים לרשota.

■ ניהול התקן של המדפסת הותקן במחשב.


1. הדלק את המדפסת.

2. לחץ "התחל" ואז לחץ רשות במחשב.

3. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת, ואז לחץ על התקן.


לחץ המשך כאשר יוצג מסך בקרת חשבון משתמש.

לחץ הסר התקנה והתחל שוב אם מסך הסר התקנה מוצגן.

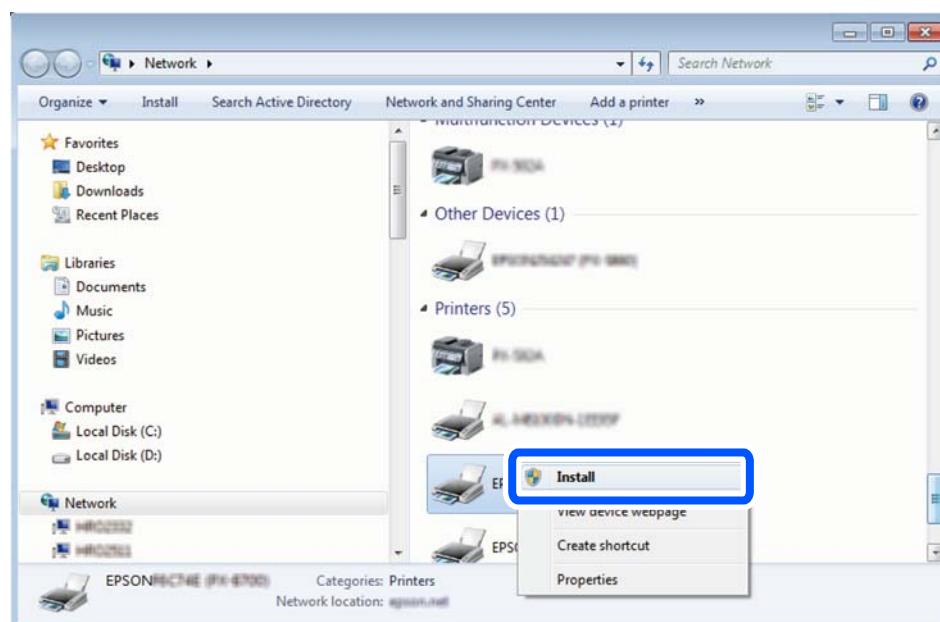


לתשומת לך:
שם המדפסת שצריך להגדר ברשות ושם הדגם (XX-XXXXXX) (EPSON XXXXXX) מוצגים במסך הרשות. תוכל לבדוק את שם המדפסת שהוגדר ברשות בלוח הבקרה של המדפסת או באמצעות הדפסת גליון מצב רשות.

4. לחץ ההתקן שלך מוכן לשימוש.

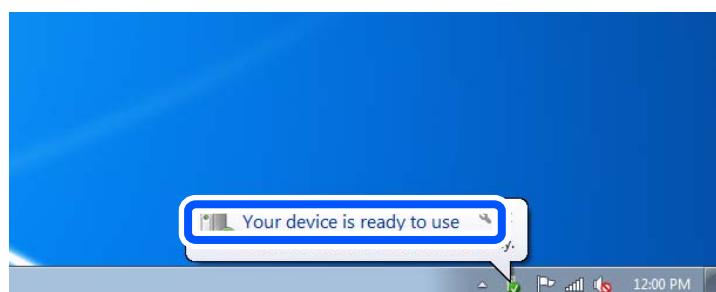

5. בדוק את הודעה, ואז לחץ סגור.

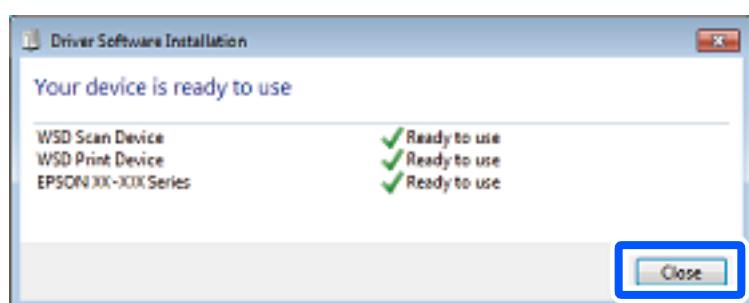

6. פתח את מסך התקנים והממדפסות.

Windows 7 □

לחץ "התחל" < לוח הבקרה < חומרה וקול או חומרה < התקנים וממדפסות.

Windows Vista □

לחץ "התחל" < לוח בקרה < חומרה וקול < מדפסות.

7. ודא שמצוג סמל עם שם המדפסת ברשות.

בחר את שם המדפסת כאשר אתה משתמש ב-WSD.

סְרִיקָה מִמְחַשֵּׁב

סְרִיקָה בְּאֲמַצְעֹות 2

תוכל לסרוק באמצעות מנהל ההתקן של הסורק "Epson Scan 2". להסביר על כל פריט הגדרות ראה העזרה של Epson Scan 2.


מידע קשור

↳ ["יישום לסריקה של מסמכים ותמונות \(Epson Scan 2\)" בעמוד 149](#)

סרייקה מסמכים (מצב מסמך)

באמצעות מצב מסמך ב-2 Epson Scan, תאפשר לסרוק מסמכים מקור תוך שימוש בהגדרות מפורטות המתאימות למסמכים טקסט.

1. הנח את עותקי המקור.
2. התחל את Epson Scan 2.
3. בחר מצב מסמך מרשימת ה- מצב.
4. קבע את ההגדרות שללן בכרטיסייה הגדרות ראשיות.

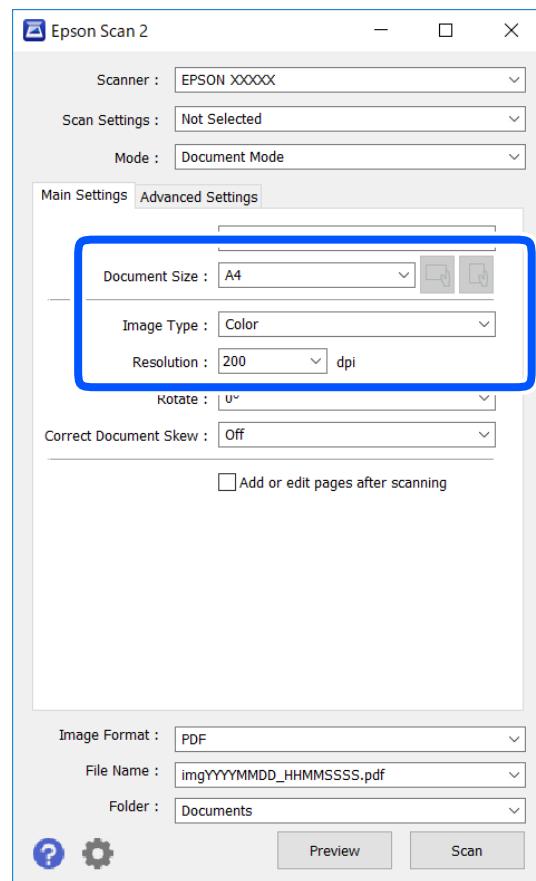

גודל מסמך: בחר את גודל מסמך המקור שהנחת.

לוחני / (אורינטציה מקורית): בחר את האוריינטציה המוגדרת של מסמך המקור שהנחת זה עתה. בהתאם לנגדול המקור, אפשר שפריט זה יוגדר אוטומטית ולא ניתן יהיה לשנותו.

סוג תמונה: בחר את הצבע לשימירת התמונה הסרוקה.

רזולוציה: בחר את הרזולוציה.

לתשומת לך:

◻ הגדרת מקור המסמך נקבעה כ-משטח הסרייקה. לא תוכל לשנות הגדרה זו.

◻ אם הגדרת הוסף או עורך דפים לאחר הסרייקה, תוכל לסרוק מסמכים מקור נוספים אחרי סריקת מסמך המקורי. בנוסף לכך, אם תגדיר את פורמט התמונה כ-*Multi-TIFF PDF* או *Mult-TIFF*, תוכל לשמר את התמונות הסroxות כקובץ ייחיד.

5. במידה הצורך, בצע הגדרות סריקה אחרות.

◻ תוכל לצפות בתצוגה מקדימה של התמונה הסroxה באמצעות לחיצה על כפתור תצוגה מקדימה. חלון התצוגה המקדימה יפתח, ותציג התצוגה המקדימה של התמונה.

◻ בלשונית הגדרות מתקדמות, תוכל לבצע התאמות תמונה מפורטות המתאימות למסמכים טקסט, כגון אלון שלילן.

◻ הסר רקע: הסר את הרקע ממנסכים המקורי.

◻ שיפור טקסט: תוכל לחדר ולהבהיר אותיות מוטשטשות במסמך המקורי.

◻ חלוקה אוטומטית לאזוריים: תוכל לחדר אותיות ולהחליק תמונות בעת ביצוע סריקת שחור-לבן עבור המכיל תמונות.

◻ שיפור צבע: תוכל להסיר את הצבע שצויין מהתמונה הסroxה, ואו לשמר אותה בגווני אפור או בשחור-לבן.

◻ בהירות: תוכל לשנות את בהירות התמונה הסroxה.

◻ ניגודיות: תוכל לשנות את ניגודיות התמונה הסroxה.

◻ גמא: תוכל לשנות את רמת הגמא (בהירות טווח הביניים) עבור התמונה הסroxה.

◻ סף: תוכל להתאים את הגבול עבור קוביון מונוכרום בינרי (שחור לבן).

◻ מסכת חידוד: תוכל לשפר ולהגדיר את קווי המתואר של התמונה.

◻ תיקון סריקה: תוכל להסיר דפוס moiré (צללים דמווי-רשת) המופיעים כאשר سورקים דברי דפוס כגון כתבי עת.


◻ מילוי שליליים: תוכל להסיר את הצל שנוצר סביב התמונה הסroxה.

◻ פלט תמונה כפולה (Windows בלבד): תוכל לסרוק פעם אחת ולשמור שתי תמונות עם הגדרות פלט שונות בעת ובעוונה אחת.

לתשומת לך:

אפשר שכמה פרטיים לא יהיו זמינים בהתאם להגדרות אחרות שביצעת.

6. הגדר את הגדרות שמירת הקובץ.

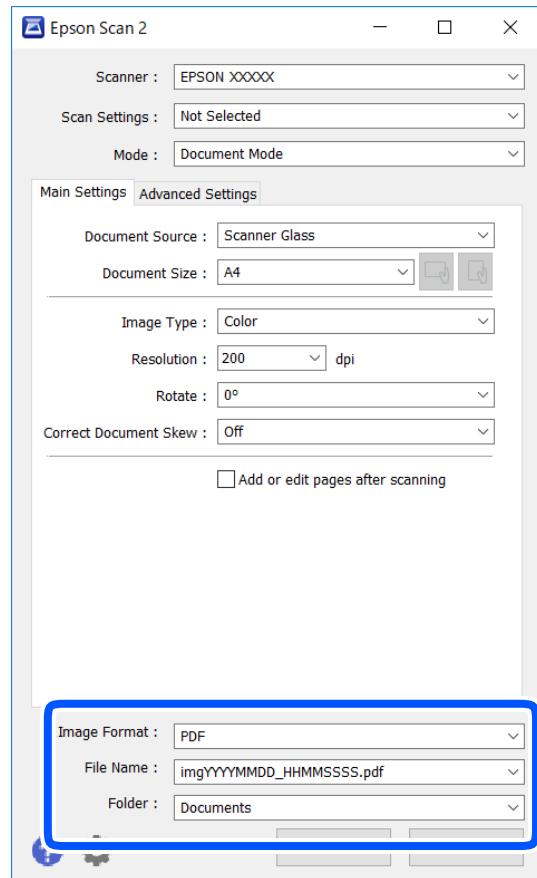

פורמט תמונה: בחר את פורמט השמירה מהרשימה.

תוכל לבצע הגדרות מפורטות עבור כל פורטט שמירה פרט לפורמטים BITMAP ו-PNG. בחר אפשרויות מהרשימה אחרי בחירת פורטט השמירה.

שם הקובץ: אשר את שם הקובץ המוצג כמיועד לשמירה.

תוכל לשנות את הגדרות עבור שם הקובץ באמצעות בחירת הגדרות מתוך הרשימה.

תיקיה: בחר מתוך הרשימה את תיקיה השמירה עבור התמונה הסורoka.

תוכל לבחור תיקיה אחרת או ליצור תיקיה חדשה באמצעות בחירת מתוך הרשימה.

7. לחץ על סרוק.


מידע קשור

← "הנתה המסמכים המקוריים" בעמוד 61

סריקת צילומים או תמונות (מצב תמונה)


באמצעות מצב תמונה ב-2 Epson Scan, תוכל לסרוק מסמכים מקור עם מגוון רחב של תכונות התאמת תמונה המתאימות לצילומים או תמונות.

1. הנח את עותקי המקור.
- באמצעות הנחת מסמכי מקור רבים על גבי זכוכית הסורק, תוכל לסרוק את כולם בעת ובעונה אחת. דאג להשאיר מרווח של 20 מ"מ לפחות בין מסמכי המקור.
2. התחל את Epson Scan 2.
 3. בחר מצב תמונה מרישימת ה- מצב.
 4. קבע את הגדרות שללן בכרטיסייה הגדרות ראשיות.

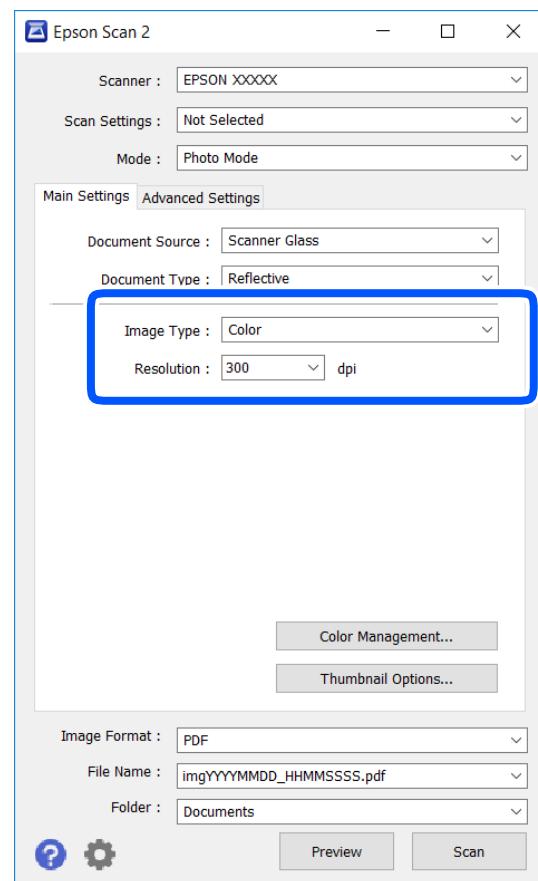


- סוג תמונה:** בחר את הצבע לשימרת התמונה הסורקה.
 - רזולוציה:** בחר את הרזולוציה.
- لتשומת לך:** הגדרת מקור המסמן נקבעה כ-משטח הסריקה, והגדרת סוג המסמן נקבעה כ-השתקפות. (המשמעות של השתקפות היא שמסמכי המקור אינם שקופים, למשל, ניירות או צילומים רגילים). לא תוכל לשנות הגדרות אלה.

5. לחץ על תצוגה מקדימה.
חלון התצוגה המקדימה יפתח, והתמונות המוצגות בתצוגה מקדימה תציגנה כתמונות ממוחזרות.

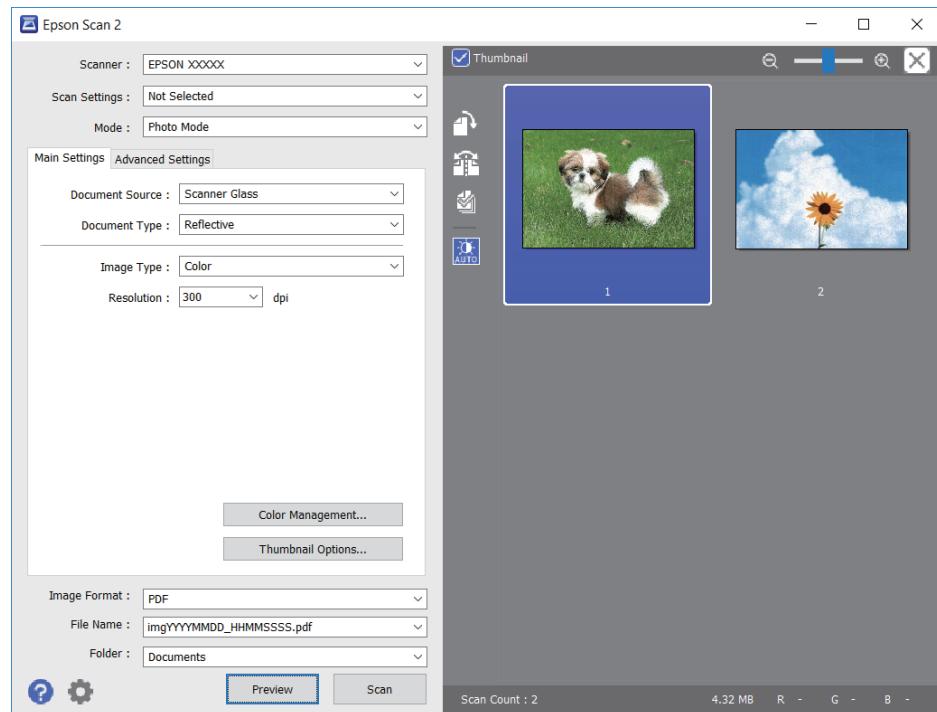

להשומת לך:
כדי לצפוף בתצוגה מקדימה בכל האזור הסרוק, בטל את בחירת תיבת הסימון תמונה ממוחזרת בראש חלון התצוגה המקדימה.


6. אשר את התצוגה המקדימה, וdag לבע הגדרות נוספות להתאמות התמונה בלשונית הגדירות מתקדמות במידה הצורך.

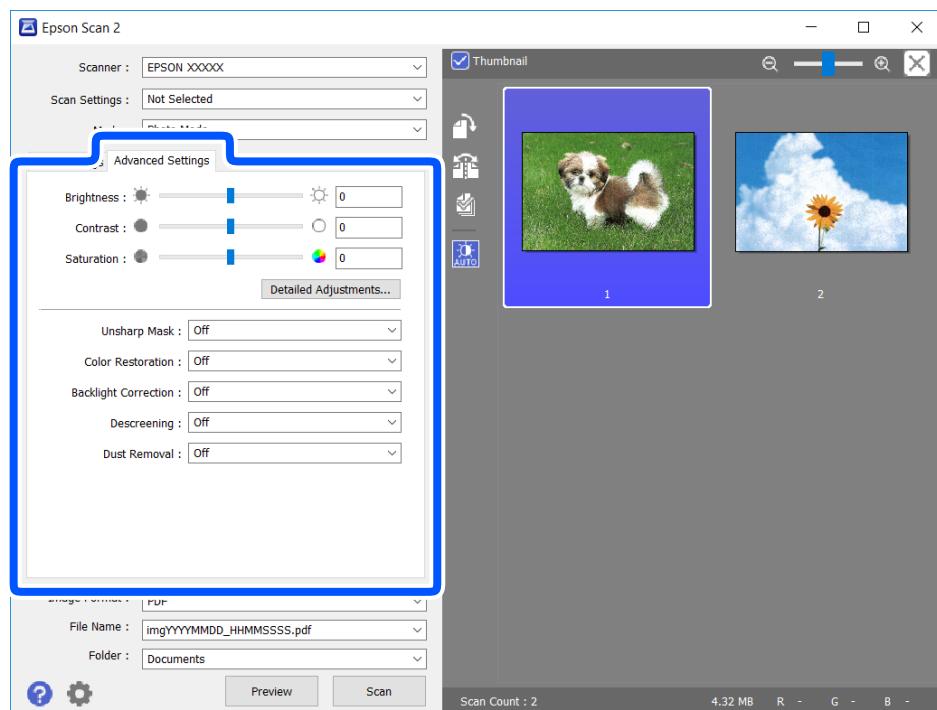

תוכל לשנות את התמונה הסroxka באמצעות הגדרות המתאימות לצילומים או תמונות, כגון אלו שלහן.

- ❑ בהירות: תוכל לשנות את בהירות התמונה הסroxka.
 - ❑ ניגודיות: תוכל לשנות את ניגודיות התמונה הסroxka.
 - ❑ רוחיה: תוכל לשנות את הרוחיה (חודות הצבע) של התמונה הסroxka.
 - ❑ מסכת חיזוק: תוכל לשפר ולהגדיר את קוי המתאר של התמונה הסroxka.
 - ❑ שחזור צבע: תוכל לתקן תמונות שדחו על מנת להשב לhn את צבעיהן המקוריים.
 - ❑ תיקון תאורת רקע: תוכל לבחור את התמונות הסroxokot שיצאו כהות בגלל אוור ברקע.
 - ❑ תיקון סריקה: תוכל להסיר דפוס (צללים דמיי-ראשת) המופיעים כאשר סורקים דברי דפוס כגון כתבי עת.
 - ❑ הסרת לכלוך: תוכל גם להסיר אבק מהתמונה הסroxka.
- להשומת לב:**
- ❑ אפשר שכמה פרטיים לא יהיו זמינים בהתאם להגדרות אחרות שביצעת.
 - ❑ בהתאם למסמך המקורי, אפשר שהתמונה הסroxka לא תזקן בצורה נכונה.
 - ❑ כאשר你想 צורות תמונות רבות, ניתן לשנות את איזות התמונה עבור כל תמונה ממווערת. בהתאם לפרטיו ההתאמה, תוכל לשנות את איזות התמונות הסroxokot בחת אחת באמצעות בחירת תמונות ממווערות רבות.

7. הגדר את הגדרות שמירת הקובץ.

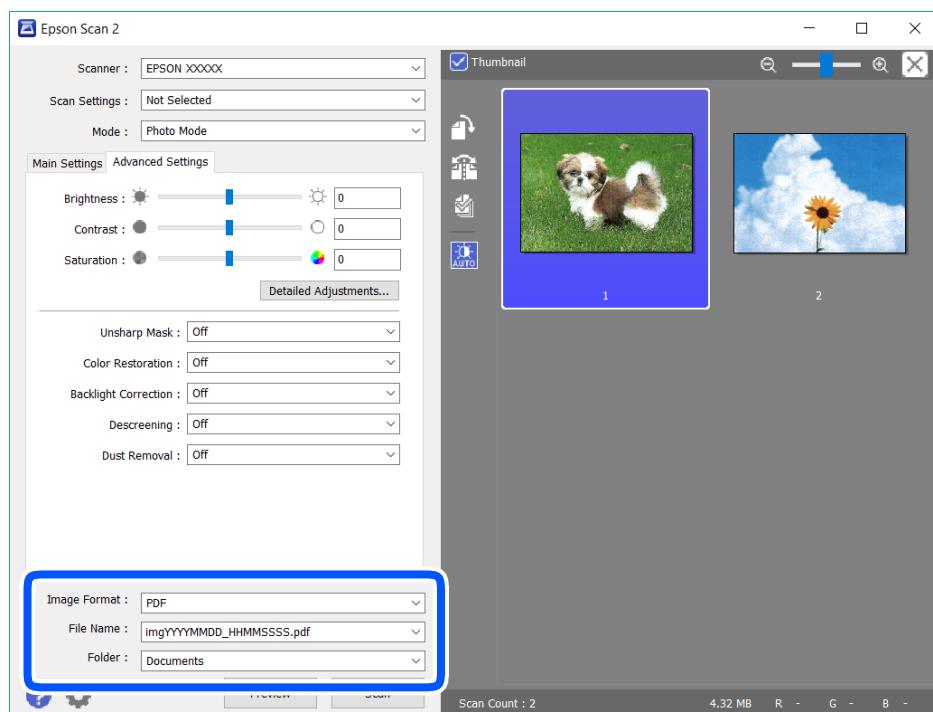

- ❑ פורמט תמונה: בחר את פורטט השמירה מהרשימה.
- ❑ תוכל לבצע הגדרות מפורחות עבור כל פורטט שמירה פרט לפורטטים BITMAP ו-PNG. בחר אפשרות מהרשימה אחרי בחירת פורטט השמירה.

- ❑ שם הקובץ: אשר את שם הקובץ המוצג כמיועד לשמירה.
תוכל לשנות את הגדרות עבור שם הקובץ באמצעות בחירת הגדרות מתוך הרשימה.
 - ❑ תקינה: בחר מתוך הרשימה את תקנית השמירה עבור התמונה הסroxka.
תוכל לבחור תקינה אחרת או ליצור תקינה חדשה באמצעות בחירת מתוך הרשימה.
8. לחץ על סroxok.

מידע קשור

◀ "הנחת המסמכים המקוריים" בעמוד 61

סרייקה ממכשירים חכמים

Epson של Epson הוא יישום המאפשר לסרוק תמונות ומסמכים ממכשיר חכם, כגון טלפון חכם או טאבלט, המחבר לאוֹתָה רשות אַלְחוּתִית של המדפסת. את הנתונים שנסרקו ניתן לשמור במכשיר חכם או בשירותי ענן, לשלוח בדוא"ל או להדפיס.

אם תפעיל את Epson iPrint כאשר המדפסת אינה מחוברת לרשות, תוצג הודעה המורה לך להתחבר אל המדפסת. פעל לפי ההוראות כדי להשלים את החיבור. לתנאי התפעול, עיין כתובת האינטראנט של הלן.

<http://epson.sn>



Epson iPrint

ניתן להתקין את Epson iPrint במכשיר החכם באמצעות הזנת כתובת האינטרנט או סרייקת קוד QR.


<http://ipr.to/a>



סרייקה באמצעות Epson iPrint

פתח את Epson iPrint במכשיר החכם ובחר את הפריט שבו ברצונך להשתמש ממוקם הבית.

המסכים הבאים עשויים להשתנות ללא התראה מראש.

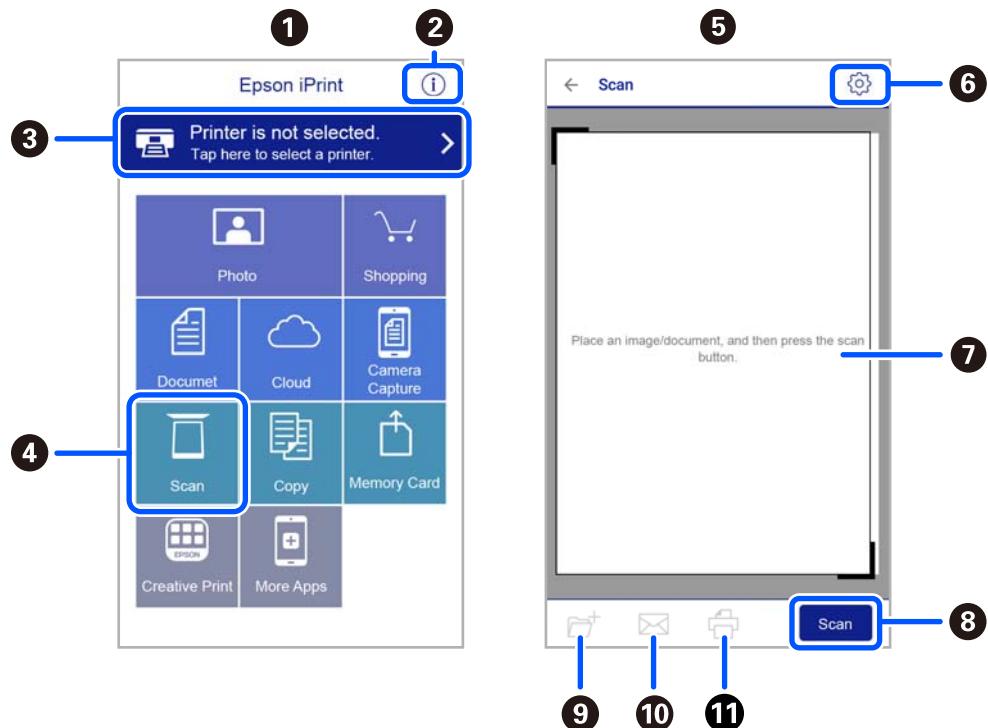

①	כשהישום ייפתח יוצג מסך הבית.
②	כאן ניתן לקבל מידע על אופן הגדרת המודפסת ולקראא תשובות לשאלות נפוצות.
③	זהו המסמך שבו ניתן לבחור את המודפסת ולערוך את ההגדרות. לאחר בחירת המודפסת לא צריך לבחור אותה שוב בפעם הבאה.
④	מציג את מסך הסריקה.
⑤	מסך הסריקה מוצג כאשר בוחרים בתפריט הסריקה.
⑥	מציג את המסמך שבו אפשרותן לקבוע הגדרות סריקה כגון רזולוציה.
⑦	מציג את התמונה שנסרקו.
⑧	開啟 הסריקה.
⑨	מציג את המסמך שבו אפשרותן לשמור בהתקן חכם או בשירותי ענן את הנתונים שנסרקו.
⑩	מציג את המסמך שבו אפשרותן לשולח בדואר אלקטרוני את הנתונים שנסרקו.
⑪	מציג את המסמך שבו אפשרותן להדפיס את הנתונים שנסרקו.

החלפת מחסניות דיו וחומרים מתכליים אחרים

בדיקות המצב של הדיו שנותר ושל תיבת התחזוקה

באפשרותך לבדוק את מפלסי הדיו, בקרוב, ואת אורך חיישור, בקרוב, של תיבת התחזוקה מלאה הבקרה או מהמחשב.

לתשומת לך:
תוכל להמשיך להדפיס בזמן שהודעת מפלס הדיו הנמוך מוצגת. החלף את מחסניות הדיו בעת הצורך.

בדיקות מצב הדיו הנותר ותיבת התחזוקה — לוח הבקרה

בחר  במסך הבית.

בדיקות המצב של הדיו שנותר ושל תיבת התחזוקה - Windows

1. עבור לחלון של ניהול ההתקן של המדפסת.

2. לחץ על  EPSON Status Monitor בכרטיסייה תחזוקה.

לתשומת לך:
אם  EPSON Status Monitor אינו זמין, היכנס אל ניהול ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בכרטיסייה תחזוקה, ולאחר מכן בחר הפעלה  EPSON Status Monitor.

מידע קשור

← "מינהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 143

בדיקות המצב של הדיו שנותר ושל תיבת התחזוקה — Mac OS X

1. הפעיל את תוכנת העוזר של ניהול ההתקן של המדפסת:

 Mac OS X v10.6.x

בחור העדפות מערכת מותך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס) ואז בחר את המדפסת. לחץ על אפשריות צייד < שירות > פתח שירות מדפסת.

 Mac OS X v10.5.8

בחור העדפות מערכת תוך  תפריט < הדפסה ופקס, ואז בחר את המדפסת. לחץ פתח תור הדפסה < תוכנת עוזר.

2. לחץ על  EPSON Status Monitor

קודים של מחסניות דיו

להלן הקודים של מחסניות דיו מקוריות של Epson.

לתשומת לך:

█ קוד מחסנית הדיו עשויים להשתנות בהתאם למיקום. צור קשר עם התמיכה של Epson כדי לקבל את הקודים הנכונים באזרע שלך.

█ אמנם יתכן שהמחסניות מכילות חומרים ממוחזרים אולם עובדה זאת אינה משפיעה על תפקוד המדפסת ועל ביצועיה.

█ המפרט והמרהה של מחסנית הדיו יכולים להשתנות ללא הودעה מראש, לשם שיפור.

עבור אירופה

סמל	Black :BK (שחור)	Cyan :C (ציאן)	Magenta :M (מagenta)	Yellow :Y (צהוב)
כוכב ים	603 *603XL	603 *603XL	603 *603XL	603 *603XL



* "XL" מציין מחסנית גדולה.

לתשומת לך:

אם אתה משתמש במוצר באירופה, בקר באתר האינטרנט הבא למידע על תפקוד מחסניות הדיו של Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

חברת Epson ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של Epson. Epson אינה יכולה להבטיח את איכותה של דיו שאינה מקורית או את אמינותה. השימוש בדיו שאינה מקורית יכול לגרום לנזק שאינו כולל באחריות של Epson ובנסיבות מסוימות עלול לגרום למדפסת להתנתק בחוסר יציבות. בשימוש בדיו שאינה מקורית יתכן שלא יונגן מידע על מפלסי הדיו.

מידע הקשור

◀ [אתר אינטרנט לתמיכה טכנית](#) בעמוד 196

אמצעי זהירות בנושא טיפול במחסניות דיו

לפני החלפת מחסניות דיו קרא את ההוראות להלן.

אחסוןאמצעי זהירה עבור דיו


█ שמור את מחסניות הדיו מחוץ לאור שימוש ישיר.

█ אל תאחסן את מחסניות הדיו בטמפרטורות גבוהות או קופאות.

- כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר, Epson ממליצה להשתמש במחסניות דיו לפני תאריך 'עדיף להשתמש עד' המודפס על האריזה, או בתוך ששה חודשים מיום פתיחת האריזה, המוקדם ביניהם.
- לקבלת תוצאות מיטביות יש לאחסן את האריזות של מחסניות הדיו כשהתחתית שלתן פונה למטה.
- לאחר שימוש מחשנית דיו מהחסון במקרה יש לאפשר לה להתחמס בטמפרטורת החדר במשך שלוש שעות לפחות לפני השימוש בה.
- אסור לפתח את אריזת מחשנית הדיו לפני מוכנים להתקין אותה במדפסת. המחשנית אמורה בריך כדי לשמר על אמינותה. אם משאירים את המחשנית מחוץ לאריזה לזמן ממושך לפני השימוש בה יתכן שלא יהיה אפשר להדפיס.

אמצעי זהירות בעת החלפת מחשניות דיו


- היזהר לא לשבור את הוויים מצד הפנימי של מחשנית הדיו בעת הוצאה מהאריזה.
- אל תנגר את המחשניות לאחר פתיחת האריזה כיון שהן עלולות לדלוף.
- חובה להסיר את הסרט הצהוב מהמחסנית **לפני** התקנתה; אחרת איקות ההדפסה עלולה לרדת או יתכן שלא תוכל להדפיס. אל תסיר את התווית שעל המחשנית ואל תקרע אותה כיון שהדבר יכול לגרום לדליפה.

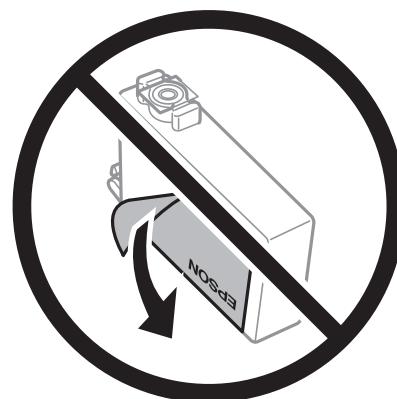

- אל תסיר את החותם השקוף מתחתית המחשנית, אחרת יתכן שהמחסנית תהפוך לבטוי שימושה.



- אל תיגע בשטחים המופיעים באירור. אם תעשה זאת יתכן שהדבר ימנع הדפסה ופעולה רגילה.



- התקן את כל ממחסניות הדיו; אחרת לא תוכל להדפיס.
- אל תחליף ממחסניות דיו ללא אספקת חשמל. אל תזין את ראש הדפסה ביד; אחרת יתכן שתתגעה במדפסת.
- אל תכבה את המדפסת בשעה שהיא טעונה דיו. אם טעינת הדיו לא הושלמה יתכן שלא תוכל להדפיס.
- אל תשאיר את המדפסת ללא ממחסניות דיו או אל תכבה את המדפסת במהלך החלפת ממחסנית דיו. אחרת, הדיו הנותר בנחיר רראש הדפסה יתייבש ואפשר שלא יהיה יכולתך להדפיס.
- אם יש צורך להסיר את ממחסנית הדיו באופן זמני יש לוודא שسطح אספקת הדיו מגן מלכלוך ומאבך. אחסן את ממחסנית הדיו באותה הסביבה כמו של המדפסת, כשבתה אספקת הדיו פונה למטה או העידה. אל תאחסן ממחסניות דיו עם פתוח אספקת הדיו פונה למעלה. כיוון שיציאת אספקת הדיו מכילה שסתום לשוליטה בשחרור הדיו אין צורך להשתמש במכסים או פקקים משלך.
- ממחסניות דיו שטמירים אותן יכולות להימרח בדיו סבב פתח אספקת הדיו ולכן יש להקפיד לא למרוח דיו על השטח הסובב אותן בעת ההסרה.
- מדפסת זאת משתמשת בממחסניות דיו המצוידות בשבב יрок המשגיח על מידע כגון כמות הדיו הנותרת בכל ממחסנית. פירושו של דבר הוא שאפילו אם מסירים את הממחסנית מהמדפסת לפני שהיא מנוצלת לגמרי ע דין אפשר להשתמש בממחסנית אחריה שמכנים אותה חוזרת למדפסת. אולם כאשר מכנים ממחסנית חוזרת יתכן שתיהה צricaת דיו מסוימת כדי להבטיח את ביצועי המדפסת.
- לקבלת יעילות דיו מרבית יש להסיר ממחסנית דיו רק כאשר מוכנים להחליף אותה. ממחסניות דיו שמצויב הדיו שלהן נמוך, יתכן שלא ניתן להשתמש בהן כמכנים אותן מחדש.
- כדי להבטיח קבלת איכות הדפסה מעולה וכי לעוזר לשמר על ראש הדפסה יש רזובה משתנה של דיו הנשארת בממחסנית לשם הבטיחות כאשר המדפסת מצינית שיש להחליף את הממחסנית. התפוקה המצוינת אינה כוללת את הרזובה זו.
- אסור לפרק את ממחסנית הדיו או לשפץ אותה אחרת יתכן שלא תוכל להדפיס כרגע.
- אי אפשר להשתמש בממחסניות שצורפו למדפסת לשם ההחלפה.

צריכת דיו

- על מנת לשמר שביצועי ראש הדפסה יהיו מיטביים, המדפסת צריכה כמות דיו מסוימת מכל הממחסניות בשעת פעולות תחזקה. אפשר גם שהמדפסת תצורך דיו בעת החלפת ממחסנית דיו או כאשר מדליקים אותה.
- כאשר מדפסים בשחור-לבן או בגוני אפור אפשר להשתמש בדי צבעוניים במקום בשחור, תלוי בהגדירות סוג הנייר או בהגדירות איכות הדפסה. הסיבה לכך היא שלשם יצירת הצבע השחור משתמשים בתערובת של דיו צבעוניית.

- ❑ הדיו בממחסניות הדיו שסופקו עם המדפסת נוצרת חלקית במהלך הפקה הראשונית של המדפסת. כדי לשמר על הדפסות איכותיות ראש הדפסה שבמדפסת ייעטן בדיו בלבד. תחילה חד-פעמי זה צורך כמות מסוימת של דיו ולכן יתכן שהמחסניות הללו ידפיסו פחות עמודים בהשוואה לממחסניות דיו אחרות.
- ❑ התפקידים שצווינו יכולות להשתנות, תלוי בתמונות שמדפסים, בסוג הניר שימושיים בו, בתדרות הדפסות ובתנאי סביבה כגון טמפרטורה.

החלפה של ממחסניות דיו

זהירות: 

היזהר לא ללבוד את ידק או את אצבועותיך בעת פתיחת יחידת הסורק או סגירתה. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.

لتשומת לך:

אם תחליף את ממחסניות הדיו באמצעות העתקה יתכן שמסמכיו המקורי יוזו למקוםם. לחץ על הלחצן  כדי לבטל את הפעולה ולהחזיר את מסמכיו המקורי למקוםם.


1. בצע אחת מהפעולות הבאות.

כדי לבחור פריט, השתמש בלחצנים ▲▼◀▶, ואו לחץ על הלחצן OK.

❑ כאשר אתה מתבקש להחליף ממחסניות דיו בדוק איזה ממחסנית דיו יש להחליף ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK. אשר את הודעה, בחר כן, החלף עבשו בمسך הבית.

❑ בעת החלפה של ממחסניות דיו לפני שאתה מתרוקנת בחר תחזקה < החלפת ממחסניות דיו במסך הבית.


2. כשמחליפים את ממחסנית הדיו השחורה יש לנער בעדינה את ממחסנית הדיו השחורה החדשה ארבע-חמש פעמים ולאחר מכן להוציא אותה. כשמחליפים ממחסניות צבע אחרות יש להוציא את ממחסניות הצבע החדשות מאיזתן בלי לנער אותן.

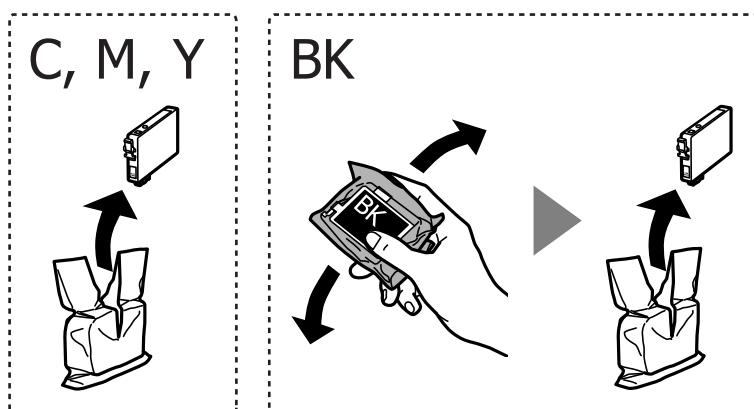

חשוב: 


אל תנער את הממחסניות לאחר פתיחת האזינה כיון שהן עלולות לדלוף.

3. הסר רק את הרצף הצהוב.

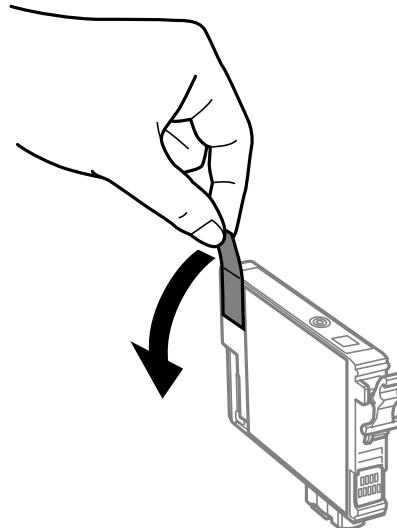


חשיבות: !


אל תיגע בשטחים המופיעים באירור. אם תעשה זאת יתכן שהדבר ימנע הדפסה ופועלה רגילה.




4. פתח את יחידת הסורק כשמכסה המסמכים סגור.

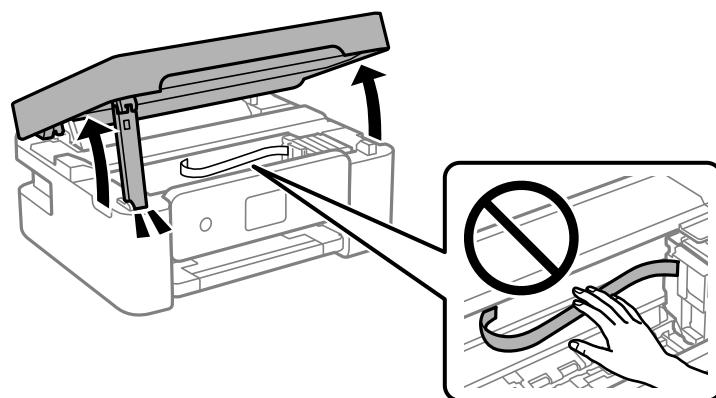


5. צבוט את הלשונית במחסנית הדיו, ומשוך אותה למעלה בצורה ישרה. אם איןך מצליח להסיר את מחסנית הדיו, משוך אותה ביציבות.

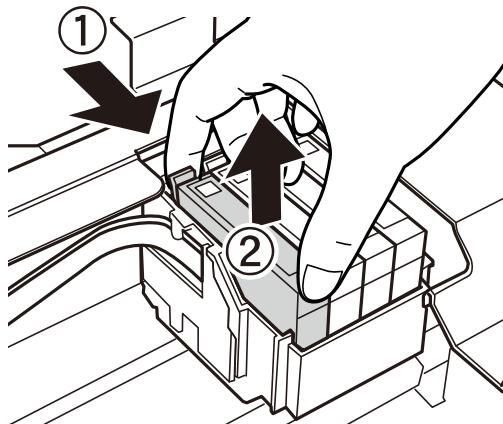


6. הכנס את מחסנית הדיו החדשה, ולאחר מכן דחוף אותה כלפי מטה ביציבות.

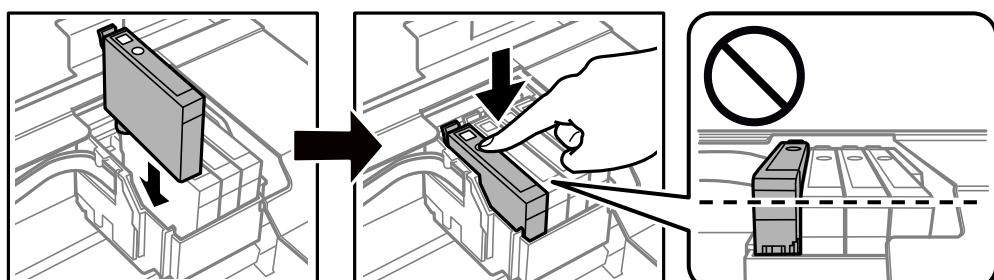

7. סגור את יחידת הסורק.
למען הבטיחות, סוגרים את יחידת הסורק בשני שלבים.

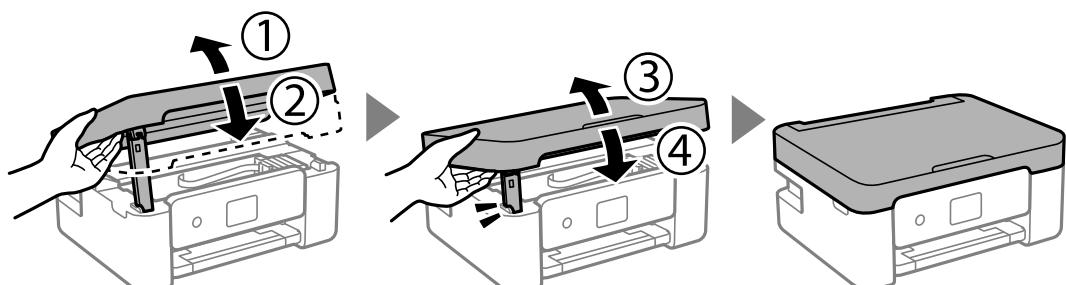

לחישומת לך:
לא ניתן לפתח את יחידת הסורק מתחום המיקום שמוצג להלן. סגור אותה לחЛОוטין לפני פתיחתה.

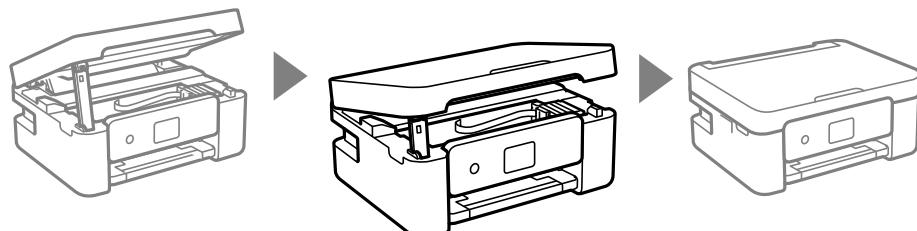

8. להזען על הלחצון ◇.
טיענת הדיו מתחילה.

חשוב: !

אל תכבה את המדפסת בשעה שהיא טוענת דיו. אם טיענת הדיו לא הושלמה יתכן שלא תוכל לחדפס.

מידע חשוב

- ◀ "קודים של מחסניות דיו" בעמוד 115
◀ "אמצעי זהירות בנושא טיפול במחסניות דיו" בעמוד 115

קוד תיבת התחזוקה

חברת Epson ממליצה להשתמש בתיבת התחזוקה מקורית של Epson.


קוד תיבת התחזוקה: C9344

חשוב: !

מרגע שהותקנה תיבת התחזוקה במדפסת, לא ניתן להשתמש בה עם מדפסות אחרות.

אמצעי זהירות בזמן השימוש בתיבת התחזוקה

- קרא את ההוראות הבאות לפני החלפת תיבת התחזוקה.
■ אל תיגע בשטחים המופיעים באירור. אם תעשה זאת יתכן שתמנע מהמדפסת לפעול כראוי ויתכן שתימרח דיו.

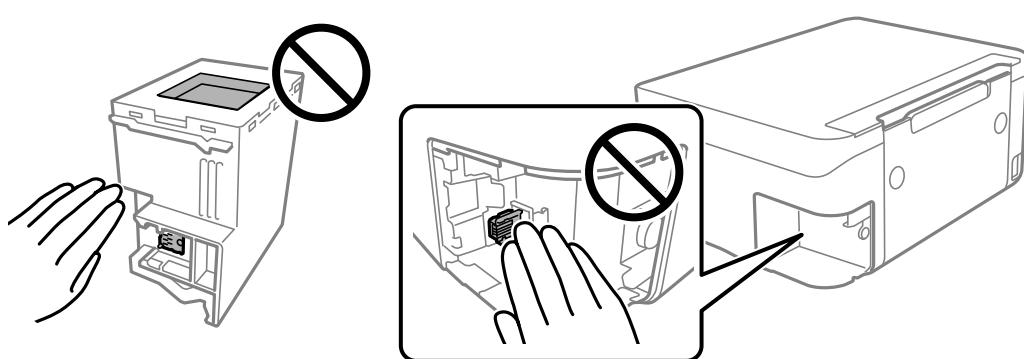


- אל תפעיל את תיבת התחזוקה ושמור עליה מפני זעוזעים חזקים.
■ אסור להחליף את תיבת התחזוקה בשעת ההדפסה; אחרת הדיו עלול להדלוף.
■ אסור להסיר את תיבת התחזוקה ואת המכסה שלה מלבד כאשר מחליפים את תיבת התחזוקה; אחרת הדיו עלול להדלוף.
■ כאשר לא ניתן לחזור ולהברר את המכסה, אפשר שלא ניתן יהיה להתקן בצורה נכונה את תיבת התחזוקה. הסר את תיבת התחזוקה, והתקן אותה מחדש.

- ❑ אסור להטוט את תיבת התחזוקה המשומשת לפני שאוטמים אותה בשקית; אחרת הדיו עלולה לדלוף.
- ❑ אל תיגע בפתחים שבתיבת התחזוקה משום שאתה עלול להתלכלך בדיו.
- ❑ אסור להשתמש שימוש חוזר בתיבת התחזוקה שהוסרה מהמדפסת ונשארה בנפרד לזמן ממושך. הדיו בתוך התיבה התקשתה ואי אפשר לספוג עוד דיו.
- ❑ שמור את תיבת התחזוקה הרחק מאור שימוש ישיר.
- ❑ אל תאחסן את תיבת התחזוקה בטמפרטורות גבוהות או קפואות.

החלפת תיבת התחזוקה

במחזורי הדפסה מסוימים יתכן שכמות קטנה של דיו עודפת תיאסף בתיבת התחזוקה. כדי למנוע דליפה מתיבת התחזוקה, המדפסת מוצבתת כך שתפסיק להדפיס כאשר תיבת התחזוקה מגיעה לנקודת גבול יכולת הספיגה שלה. הצורך בכך, והתריות, משתנים בהתאם למספר הדפים שמודפסים, סוג החומר שמודפס ומספר מחזורי הניקוי שהמדפסת מבצעת. החלף את תיבת התחזוקה כאשר הנך מתבקש לעשות זאת. כאשר יש להחליף את תיבת התחזוקה תינן לך הודעה באמצעות LCD Epson Status Monitor (מסך ה-LCD שלו) או באמצעות נויריות בלוח הבקרה. הצורך להחליף את תיבת התחזוקה, אין פירשו הוא שהמדפסת הפסיקת לפעול בהתאם למפרט שלו. אחריות Epson אינה כוללת את עלות החלפה הזאת. התיבה היא חלק שהמשתמש יכול לחת לו שירות.

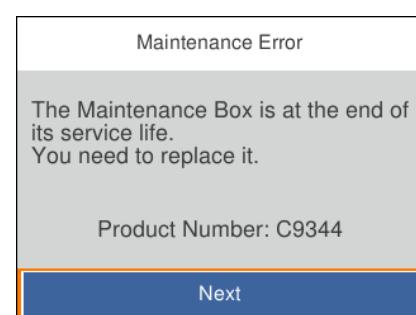

لتשומת לך:

- ❑ כאשר קופסת התחזוקה מלאה, לא ניתן להדפיס ולנקות את ראש ההדפסה עד שמחליפים אותה כדי למנוע דליפת דיו. עם זאת, אפשר לבצע פעולות שלא משתמשות בדיו כמו סריקה.
- ❑ כאשר מוצג המסך הבא, משתמשים לא יכולים להחליף את החלק. פנה לתמיכה של Epson.



1. הוצאה קופסת התחזוקה החדשה מהאריה.


חשוב: !

אסור לגעת בשבב הירוק בצד שמאל של תיבת התחזוקה. אם תעשה זאת יתכן שהדבר ימנע הדפסה ופעללה רגילה.


לתשומת לך:

תיבת התחזוקה החדשה מגיעה עם שקיית שקופת שבה אפשר לשים את תיבת התחזוקה המשומשת.

2. שחרר את הבורג באמצעות מברג בעל ראש שטוח, ואז הסר את המכסה.

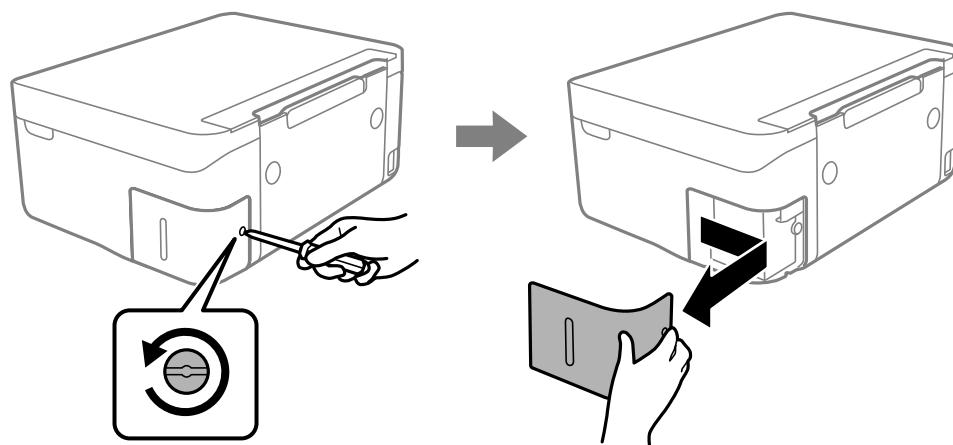


3. הוצאה קופסת התחזוקה המשומשת.

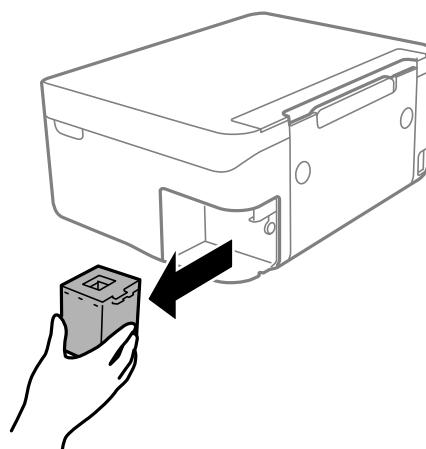


חשוב: !


אל תיגע בשטחים המופיעים באירור. אם תעשה זאת יתכן שתמנע מהמדפסת לפעול ברגיל ויתכן שתימרח בדין.

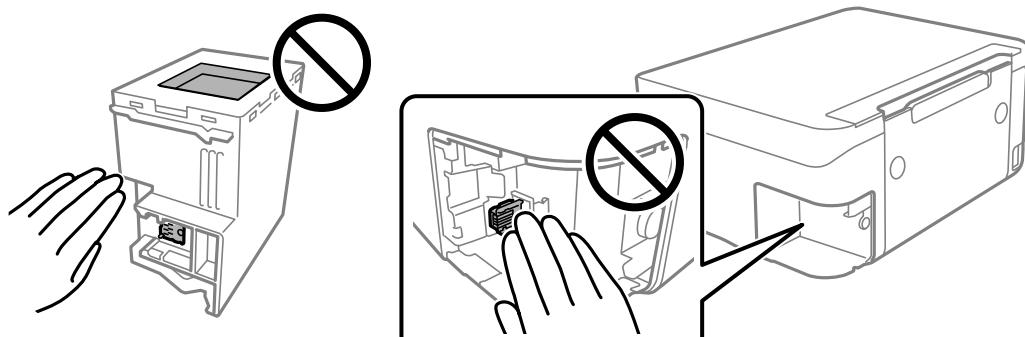


4. הכנס את תיבת התחזקה המשומשת לשקית השקופה שהגיעה עם תיבת התחזקה החדשה ואטום את השקית.



5. הכנס את תיבת התחזקה החדשה עד הסוף לתוך המדפסת. דאג להכניס את הקופסה בכיוון הנכון.

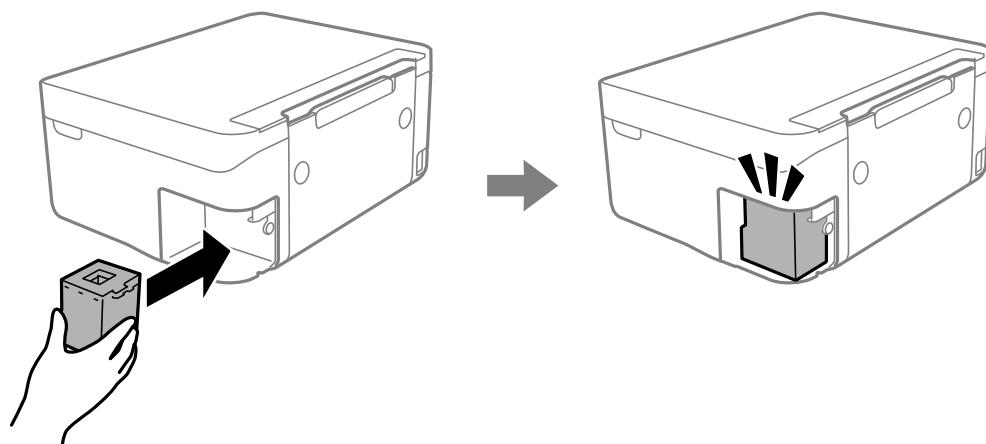

6. חבר מחדש את המכסה.

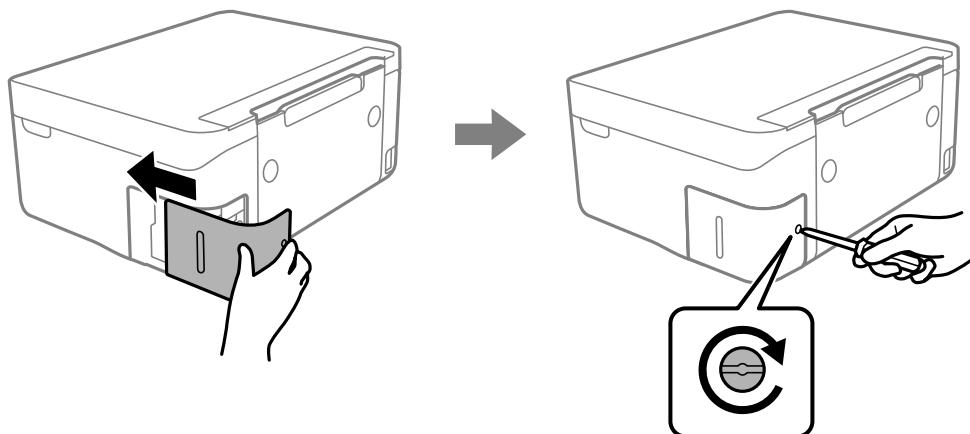

7. בדוק את ההודעה ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK.

מידע קשור

◀ "קוד תיבת התחזקה" בעמוד 121

◀ "אמצעי זהירות בזמן השימוש בתיבת התחזקה" בעמוד 121

הדפסה זמנית עם דיו שחור


כאשר מפלס הדיו צבעוני נמור ועודין נותר דיו שחור, באפשרות להשתמש בהגדרות הבאות כדי להמשיך בהדפסה במשך זמן קצר באמצעות הדיו השחור בלבד.

- ❑ סוג נייר: סוג נייר רגיל, מעטפה
- ❑ צבע: שחור-לבן או גווני אפור
- ❑ ללא שלולים: לא נבחר
- ❑ EPSON Status Monitor 3: מאפשרת (בעת הדפסה מתוך מנהל התקן המדפסת ב-Windows). מכיוון שתכונה זו זמינה רק למשך כחמש שנים, יש להחליף את מחסנית הדיו המרוכנת בהקדם האפשרי. לתשומת לך:
- ❑ אם לאאפשרים את EPSON Status Monitor 3, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בכרטיסיה תחזקה ולאחר מכן בחר הפעל את EPSON Status Monitor 3. משך הזמן הזמין תלוי בתנאי השימוש.


הדפסה זמנית עם דיו שחור — Windows

בעצם אחת מהפעולות הבאות.

□ כשמוצג החלון הבא, בחר הדפס בשחור.

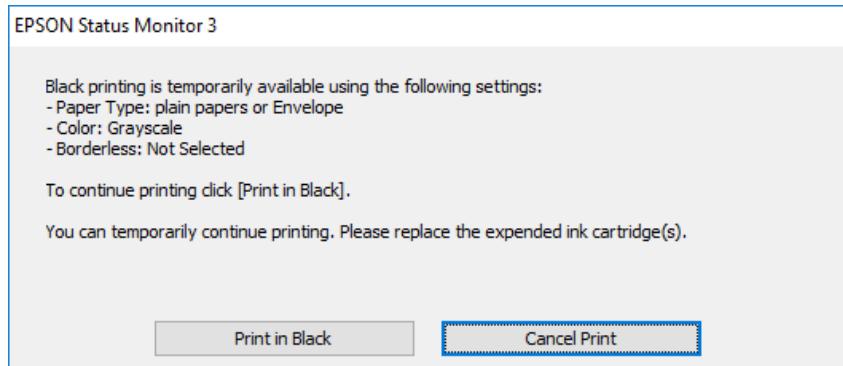

□ כשמופיע החלון הבא, בטל את הדפסה. ולאחר מכן, שוב הדפסה.

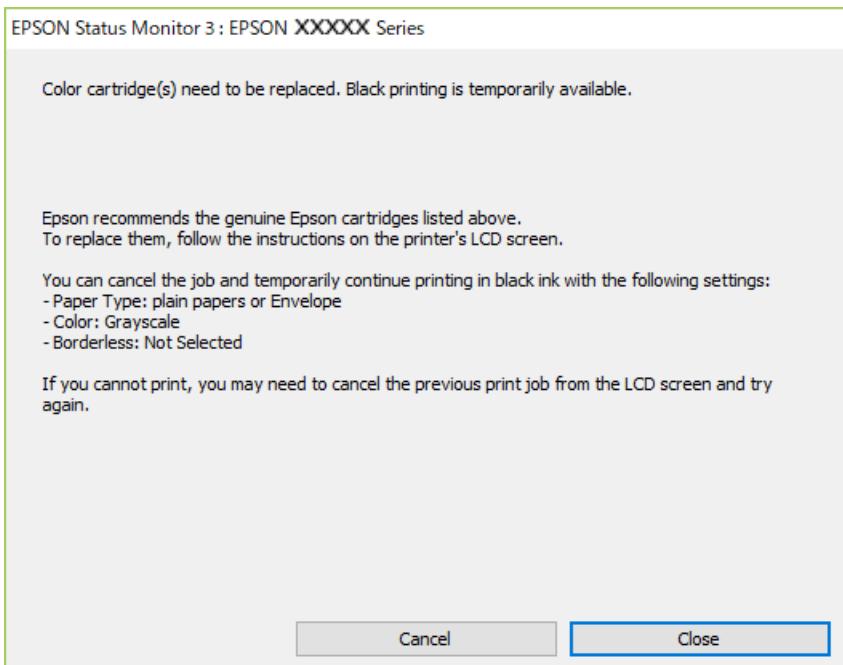

לתשומת לך:
אם אין לך יכול לבטל הדפסה דרך המחשב, בטל אותה דרך לוח הבקרה של המדפסת.

פעל על פי השלבים הבאים כאשר תדפיס שוב.

1. עبور לחלון של ניהול ההתקן של המדפסת.
2. נקה את האפשרות **לא שולדים** בכרטיסייה הראשי.
3. בחר באפשרות **סוגי נייר רגיל** או באפשרות **מעטפה** עבור הגדרה **סוג דף** בכרטיסייה הראשי.
4. בחר **גווני אפור**.
5. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות הראשי ו-**אפשרויות נוספת** לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.

6. לוח על הדפס.

7. לוח על הדפס בשחור בחלון שמופייע.

מידע קשור

← "ביטול הדפסה — Windows" בעמוד 90

← "הטונת נייר לתוך ה-מזין נייר אחריו" בעמוד 58

← "פעולות הדפסה בסיסיות — Windows" בעמוד 67

הדפסה זמנית עם דיו שחור — Mac OS

לתשומת לך: כדי להשתמש בתוכנה זו דרך רשת, התחבר באמצעות *Bonjour*.

1. לוח על סמל המדפסת ב-תחנת עגינה.

2. בטל את העבודה.

לתשומת לך:

אם אין יכול לבטל הדפסה דרך המחשב, בטל אותה דרך לוח הבקרה של המדפסת.

3. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לוח על אפשרויות מיוחד < אפשרויות (או ניהול התקן).

4. בחר באפשרות מופעל עבור ההגדרה הדפס זמנית בשחור.

5. עברו לטיית הדו-שייך לדפסה.

6. בחר באפשרות הגדרות הדפסה בתפריט שנפתח.

7. בחר כל גודל נייר שהוא כמעט גודל ללא שלדים, עבור ההגדרה גודל דף.

8. בחר באפשרות סוג נייר רגיל או מעטפה עבור ההגדרה סוג מידיה.

9. בחר גווני אפור.

10. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.

11. לוח על הדפס.

מידע קשור

← "ביטול הדפסה — Mac OS" בעמוד 90

← "הטונת נייר לתוך ה-מזין נייר אחריו" בעמוד 58

← "פעולות הדפסה בסיסיות — Mac OS" בעמוד 69

חיסכון בדיו שחורה כאשר מפלס הדיו השחורה נמוך (עboro' Windows בלבד)

כאשר מפלס הדיו השחורה הוא נמוך ונשארה מספיק דיו צבעוניית תוכל להשתמש בתערובת של דיו בצבעים שונים כדי להדפיס צבע שחור. אפשרות המשך להדפסת תוך כדי הכנסת מחסנית דיו שחורה להחלפה. תוכנה זו זמינה רק אם בוחרים את ההגדרות להלן במנהל הדפסה.

☐ סוג דף: סוג נייר רגיל

☐ איות: רגיל


☐ EPSON Status Monitor 3: זמין

לתשומת לך:

☐ אם לא מאפשרים את 3 EPSON Status Monitor, היכנס אל מנהל הבדיקה של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעלה את 3 EPSON Status Monitor.

☐ שחור מרכיב נראה שונה במקצת משחור טהור. זאת ועוד, המדפסת מדפסה לפחות יותר.

☐ המדפסת משתמשת עדין בדיו שחורה כדי לשמר על איות ראש ההדפסה.

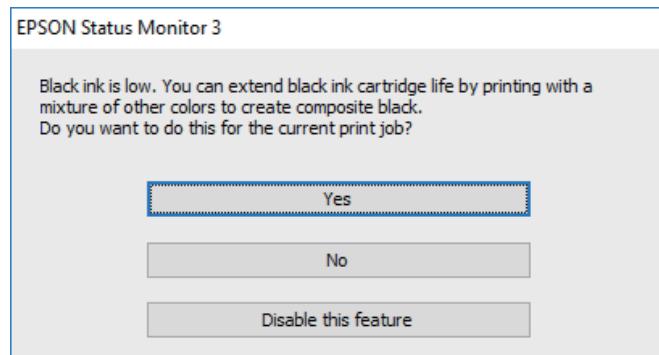

אפשרויות	תיאור
כן	בחר להשתמש בתערובת של דיו צבעונית לשם יצירת הצבע השחור. חלון זה מוצג בפעם הבאה שמדפסים עבודה דומה.
לא	בחר להמשיך להשתמש בשארית הדיו השחורה. חלון זה מוצג בפעם הבאה שמדפסים עבודה דומה.
השבת תוכנה זו	בחר להמשיך להשתמש בשארית הדיו השחורה. החלון הזה אינו מוצג עד שמחליפים את מחסנית הדיו השחורה והמפלס שלו נעשה נמוך שוב.

תחזוקת המדפסת

מניעת התיבשות של ראש הדפסה

השתמש תמיד בלחץ הפעלה בעת כיבוי והדלקת המדפסת.

בדוק שנוירית הפעלה כבוייה לפני שתנטק את כבל החשמל.

הדיו עצמו עלול להתייבש אם אין הוא מכוסה. בדיקן כמו הנחת מכסה על עט נובע או עט שמן כדי למנוע התיבשות שלה, וכך ראש הדפסה מכוסה כראוי כדי למנוע את התיבשות הדיו.

אחרי ניתוק כבל החשמל או במקרה של הפסקת חשמל במהלך פעולה המדפסת, אפשר שרראש הדפסה לא יcosa כראוי. אם משאירים את ראש הדפסה כמוות שהוא, הוא יתייבש ויגרם לנחיריים (יציאות הדיו) להתייבש.

במקרים אלה, הדלק את המדפסת וכבה אותה שוב, במהירות האפשרית על מנת לבסוט את ראש הדפסה.

בדיקות ראש הדפסה וניקויו

אם הנחיריים סתוימים התדריסים נעשים דהוים, יש רצויות נראות לעין או שמופיעים צבעים לא צפויים. כאשר איכות הדפסה יורדת השתמש בתוכנת בדיקת הנחיריים ובודק אם הנחיריים סתוימים. אם הנחיריים סתוימים נקה את ראש הדפסה.

חשוב: !

בשעת ניקוי הראש אסור לפתח את יחידת הסורק ואסור לכבות את המדפסת. אם נקיי הראש לא הושלם יתכן שלא תוכל להדפיס.

נקיי הראש צורך די ולכון אין לבצע אותו יותר מהדרושים.

אם כמוות הדיו נמוכה יתכן שלא תוכל לנוקות את ראש הדפסה.

אם איכות הדפסה לא השתפרה לאחר החזרה על בדיקת הנחיריים ועל נקיי הראש כארבע פעמים, המתן לפחות שש שעות ללא הדפסה ולאחר מכן בדוק שוב את הנחיריים ונקה את ראש הדפסה אם יש בכך צורך. Epson מומלץ לכבות את המדפסת. אם איכות הדפסה עדין לא השתפרה, צור קשר עם התמיכה של

כדי למנוע מרראש הדפסה להתייבש, אל תנטק את המדפסת כשהיא דולקת.

בדיקות ראש הדפסה וניקויו — לוח הבדיקה

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.


2. בחר תחזקה במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, ואו לחץ על לחץ OK.

3. בחר בדיקת פיות ראש הדפסה.

4. פעל לפיה ההוראות שמופיעות על המסך להדפסת תבנית בדיקת החירירים.

5. בדוק את תבנית הדפסה. אם רואים בתבנית קווים שבוררים או קטעים חסרים, כפי שמצווג בתבנית "NG" אפשר שנחيري ראש הדפסה סתוםים. עבור לשלב הבא. אם איןך רואה קווים שבוררים או קטעים חסרים כמו בדף "OK" הבא, הנחירים אינם סתוםים. בחר  כדי לסגור את חכונת בדיקת הנחירים.

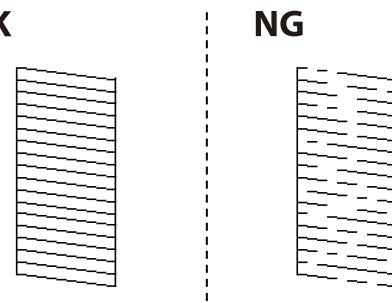

6. בחר , וואז פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך לניקוי ראש הדפסה.
7. בסיום הניקוי, הדפס שוב את תבנית הבדיקה של נחירי ראש הדפסה. חזור על הניקוי ועל הדפסת התבנית עד שככל הקווים יודפסו בשלמותם.

מידע קשור
← "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58

בדיקות ראש הדפסה וניקוי — Windows

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
3. לחץ על בדיקת פיה בלשונית תחזקה.
4. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור
← "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58
← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 143

בדיקות ראש הדפסה וניקוי — Mac OS

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
2. בחר באפשרות העדרות המערכת מתוך התפריט  מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
3. לחץ על אפשרות וציוויל > שירות > פתח שירות מדפסת.
4. לחץ על בדיקת פיה.

5. פועל בהתאם להוראות המוצגות על המסר.

מידע חשוב

[← "הטנת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58](#)

ישור ראש הדפסה

אם תוצאות הדפסה מכילות את הבויות הבאות, ישר את ראש הדפסה כדי לשפר את התדפיסים.

קווים אנכיים נראים עוקמים או שהתדפיסים נראים מטוושתשים

מופיעים פסים אופקיים במרוחקים סדריים

ישור ראש הדפסה — לוח הבדיקה

1. בחר ב-תחזקה במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, וואז לחץ על לחצן OK.

2. בחר **ישור ראש הדפסה**.

3. בחר את תפריט החתימה שברצונך בהתאם כדי לשפר את התדפיסים בהתאם למצב של תוצאות הדפסה.

קווים אנכיים נראים עוקמים או שהתדפיסים נראים מטוושתשים: בחר **ישור אנסי**.

מופיעים פסים אופקיים במרוחקים סדריים: בחר **ישור אופקי**.

4. פועל בהתאם להוראות המוצגות על המסר.

מידע חשוב

[← "הטנת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58](#)

ניקוי נתיב הנייר ממРИחות דיו

כאשר התדפיסים מרוחקים או שרווטים, נקה את הגלגלת בפנים.

חשיבות:

אין להשתמש בנייר טישו לניקוי בתוך המדפסת. נחררי ראש הדפסה עלולים להיסתם מסיבי בד.

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.

2. בחר ב-תחזקה במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, וואז לחץ על לחצן OK.

3. בחר ניקוי מיישר הניר.
4. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לניקוי נתיב הניר.
לחשוימת לבך:
חוור על התהיליך עד שהנייר לא יוכתם בדיו.

מידע חשוב
◀ "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58


ניקוי משטח סריקה

כasher העתקים או התמונות הסרוקות מרוחים, נקה את משטח סריקה.

חשיבות !

לעולם אל תשתמש באלכוהול או במדלל לניקוי המדפסת. הכימיקלים האלה עלולים להזיק למדפסת.

1. פתח את מכסה המסמכים.

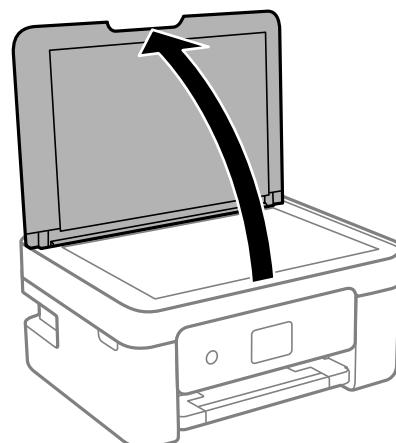

2. השתמש בסמרטוט רך, יבש ונקי כדי לנוקות את משטח סריקה.

חשיבות !

- ◻ אם משטח הזכוכית מוכתם בשומן או בחומר אחר שקשה להסירו, השתמש בכמות קטנה של מנקה זוגניות ובסמרטוט רך כדי להסירו. נגב את כל שאריות הנול.
- ◻ אל תלץ חזק מדי על משטח הזכוכית.
- ◻ הקפד לא לשROTט את משטח הזכוכית ולא לפגוע בו. משטח זכוכית פגוע יכול להפחית את איכות הסריקה.

ניקוי הסרט השקוֹף

כאשר הtcpדיס אין משתפר אחורי יישור ראש הtcpesa או ניקוי נתיב הניר, אפשר שהסרט השקוֹף בתוך המדפסת מוכתם.

הפריטים הדרושים:


- (מספר) מטושי צמר גפן
- מים עם כמה טיפות של חומר ניקוי (2 או 3 טיפות של חומר ניקוי בתוך 1 כוס של מי ברז)
- תאורה המאפשרת לבדוק את הכתמים

חשיבות: !


אין להשתמש בנוזל ניקוי אחר מחוץ למים עם כמה טיפות של חומר ניקוי.

1. כבה את המדפסת באמצעות לחיצה על הלוחץ .

2. פתח את יחידת הסורק.

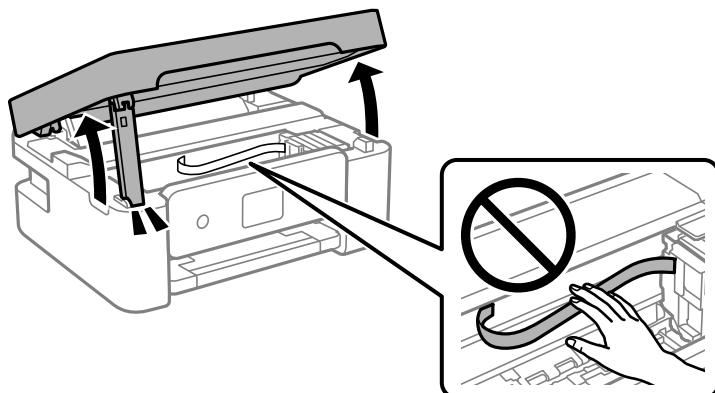


3. בדוק אם הסרט השקוּף מוכתם. קל יותר לראות את הכתמים באור.
אם קיימים כתמים (כגון, סימני טביעה אצבעות או שמן) על הסרט השקוּף (A), עברו לשלב הבא.

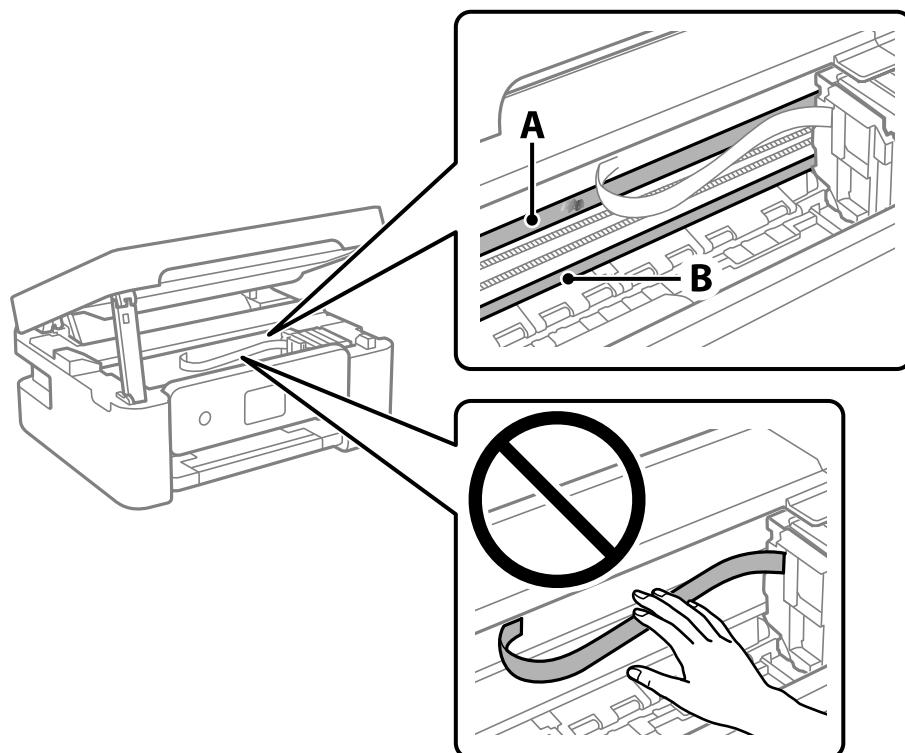

A: הסרט השקוּף
B: מסילה

חשיבות: 
יש להיזהר לא לנגעת במסילה (B). אחרת, אפשר שלא תוכל להדפיס. אל תנגב את השמן מהמסילה, משום שהוא חיוני לפועלות.

4. לחלח את מטוש צמר הגפן במים עם מספר טיפולות של חומר ניקוי באופן שהמטוש לא יטפוף מים, ואז העבר אותו על החלק המוכתם.

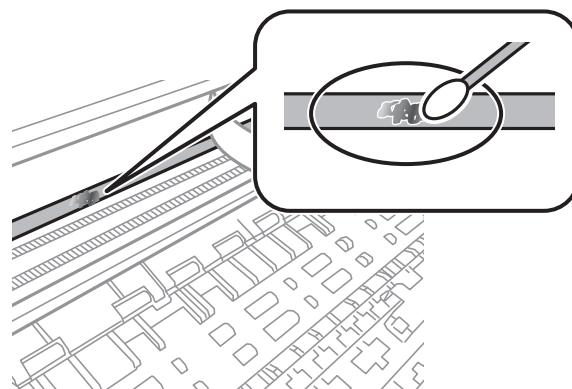

חשיבות: !

נגב בעדינות את הכתם. אם תלחץ את מטוש צמר הגפן חזק מדי כנגד הסרט, עלולים קפיצי הסרט לעזאת מקום ויגרם נזק למדפסת.

- יש להשתמש במטוש צמר גפן חדש וייבש כדי לנגב את הסרט.

חשיבות: !

אל תשאיר סיבים כלשהם על הסרט.

لتשומת לך:
כדי למנוע מהכתם להתקפשט, החלף לעיתים קרובות את מטוש צמר הגפן במטוש חדש.

- חוור על שלבים 4 ו- 5 עד שייעלמו הכתמים מהסרט.

- בדוק חוזית שאין כתמים על הסרט.

חיסכון בחשמל

המדפסת נכנסת למצב שינה או נכנית אוטומטית אם לא עושים שימוש פועלה בתוך משך זמן מוגדר. ניתן לכוון את משך הזמן לפניו שהגדרת ניהול ציריך החשמל תופעל. כל הגדרה תשפייע על היעילות האנרגטית של המוצר. יש להתחשב בסביבה לפניה שמבצעים שינויים.
 בהתאם למיקום שבו רכשת אותה, יתכן שלמדפסת תהיה מכבה אותה אוטומטית אחרי 30 דקות אם היא לא תהיה מחוברת לרשת.

חיסכון בחשמל — לוח הבקרה

- בחר ב-הגדרות במסך הבית.
כדי לבחור פריט, השתמש בלהצנים ▲▼◀▶, וואז לחץ על לחצן OK.
 - בחר באפשרות הגדרות כלליות < הגדרות בסיסיות .
בצע אחת מהפעולות הבאות.
- لتשומת לך:**
יתכן שבמוצר שברשותך כלולה התוכנה הגדרות כיבוי או טיימר כיבוי, בהתאם למיקום הרכישה.
- בחר באפשרות טיימר שינוי או הגדרות כיבוי < הכיבוי אינו פעיל או הכיבוי מנוטק וערוך את ההגדרות.
- בחר באפשרות טיימר שינוי או טיימר כיבוי וערוך את ההגדרות.

אפשרויות תפריט עברו הגדרות

בחר הגדרות במסמך הבית של המדפסת כדי לבצע הגדרות שונות.

אפשרויות תפריט עברו סטטוס אספקה

בחר את התפריט בלוח הבקרה כמפורט להלן.

הגדרות < סטטוס אספקה

מצינה את הרמה המשוערת של הדיו וחיה השירות של תיבת התחזוקה.

כאשר מוצג, מפלס הדיו נמוך או שתיבת התחזוקה כמעט מלאה. כאשר מוצג , יש להחליף את הપրיט משום שהדיו נגמר או שתיבת התחזוקה מלאה.

מסמך זה יכול להחליף ממחסניות דיו או להדפיס מידע על מצב החומרים המתכלים.

אפשרויות תפריט עברו הגדרות בסיסיות

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.

הגדרות < הגדרות בסיסיות

טיימר כיבוי:

יתכן שתכונה זו, או התcona הגדרות כיבוי, כלולה ב מוצר שברשותך, בהתאם למיקום רכישתה.

בחר הגדרה זו כדי לכבות את המדפסת באופן אוטומטי כאשר אין היא נמצאת בשימוש במשך פרק זמן מוגדר. ניתן לכוון את משך הזמן לפני שהגדרת ניהול צrichtת החשמל תופעל. כל הגדלה תשפייע על יעילות האנרגיה של המוצר. יש להתחשב בסביבה לפני שימושים שונים.

הגדרות כיבוי:

יתכן שתכונה זו, או התcona טיימר כיבוי, כלולה ב מוצר שברשותך, בהתאם למיקום רכישתה.

הכיבוי אינו פעיל

בחר הגדרה זו כדי לכבות את המדפסת באופן אוטומטי כאשר אין היא נמצאת בשימוש במשך פרק זמן מוגדר. כל הגדלה תשפייע על ייעילות האנרגיה של המוצר. יש להתחשב בסביבה לפני שימושים שונים.

הכיבוי מנוטק

בחר הגדרה זו כדי לכבות את המדפסת לאחר 30 דקות כאשר כל היציאות, כולל יציאת ה-USB מנוטקות. אפשר שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזורה.

טיימר שינוי:

כוון את משך הזמן הדרוש כדי להיכנס למצב שינוי (מצב חסכו באנרגיה) כאשר המדפסת לא בפעלה. מסך הגביש הנוזלי יוחשך כאשר חולף משך הזמן שהוגדר.

שפה/**Language**

בחר את השפה המוצגת במסך הגביש הנזולי.

מקלדת

שנה את המთאר של המקלדת במסך הגביש הנזולי.

נקה את כל הגדרות:

מאפס את הגדרות בסיסיות חזרה לברירות המחדל שלהם.

מידע קשור

← "חיסכון בחשמל — לוח הבקרה" בעמוד 135

← "הנתן תווים" בעמוד 20

אפשרויות תפריט עبور הגדרות מדפסת

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמתואר להלן.

הגדרות < הגדרות מדפסת

הגדרת מקור הנייר:

הגדרת נייר:

בחר בגודל הנייר ובסוג הנייר שטענת במקור הנייר. תוכל לבצע הגדרות נייר מועדף בגודל נייר וסוג נייר. בחר  כדי לחזור להגדרות האחרונות שהגדרת.

תצורת נייר:

בחר **On** כדי להציג באופן אוטומטי את מסך הגדרות הנייר באמצעות הפניה אל הגדרות < הגדרות מדפסת < הגדרת מקור הנייר > הגדרת נייר בעת טעינת הנייר במקור הנייר. אם תשביטה תכונה זו, תוכל להדפיס מתוך iPod touch, iPad, iPhone או AirPrint באמצעות

מצב שקט:

בחר **On** על מנת לצמצם את הרעש במהלך הדפסה, אך פעולה זו עשויה להוריד את מהירות הדפסה. יתכן שלא יהיה הבדל במידה הרعش של המדפסת, תלוי בסוג הנייר ובהגדרות אינטואיטיביות הדפסה שבחרת.

זמן יbosש הדיו:

בחר את זמן יbosש הדיו בו תרצה להשתמש הדפסה דו-צדדית. המדפסת מדפיסה הצד השני של הדף אחרי הדפסתו של הצד הראשון. אם התדפיס מרוח, האריך את הגדרת משך הזמן.

נקה את כל הגדרות

מאפס את הגדרות מדפסת חזרה לברירות המחדל שלהם.

אפשרויות תפריט עבור הגדרות רשת

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.
הגדרות < הגדרות רשת

הגדרה Wi-Fi:

הגדר או שנה את הגדרות הרשת האלחוטית. בחר את שיטת הקישור מຕוך האפשרויות הבאות ולאחר מכן
פעל בהתאם להוראות המוצגות בלוח הבקרה.

Wi-Fi (מומלץ):

Wi-Fi Direct

סתטוס הרשת:

מציג את חיבורו הרשת הנוכחיים.

סטטוס Wi-Fi

Wi-Fi Direct

הדפס גילין סטטוס

בדיקה חיבור:

בודקת את חיבור הרשת הנוכחי ומדפיסה את הדו"ח. אם יש בעיות כלשהן בחיבור ניתן לעיין בהו"ח כדי
לנסות לפתור את הבעיה.

מתוך:

בצע את הגדרות המפורטות הבאות.

שם המכשיר

TCP/IP

שרת פרוקסי

מידע קשור

"**ביצוע הגדרות הונת Wi-Fi באמצעות הזנת SSID והסימלה**" בעמוד 35 ←

"**ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחצן (WPS)**" בעמוד 37 ←

"**ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות הגדרת קוד PIN (WPS)**" בעמוד 38 ←

"**הדפסת גילין מצב רשת**" בעמוד 48 ←

"**בדיקה מצב חיבור הרשת**" בעמוד 41 ←

"**ביצוע הגדרות רשות מתקדמות**" בעמוד 40 ←

אפשרויות תפריט עבור הגדרות שירות רשת

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.
הגדרות < הגדרות שירות רשת

שירותי Epson Connect

הציה אם המדפסת רשומה ומחוברת אל Epson Connect. תוכל להירשם לשירות באמצעות בחירת שמו ופיעולו בהתאם להוראות. אחרי שנרשמה, תוכל לשנות את הגדרות הבאות.

השהה/המשך

בטל רישום

לפרטים נוספים, עיין באתר האינטרנט הבא.

<https://www.epsonconnect.com/>

(אירופה בלבד) <http://www.epsonconnect.eu>

שירותי Google Cloud Print

يוזג אם המדפסת רשומה ומחוברת אל שירות ההפצה בענן של Google. אחרי שנרשמה, תוכל לשנות את הגדרות הבאות.

הפעלה/השבת

בטל רישום

לפרטים על ההרשמה אל שירות ההפצה בענן של Google עיין באתר האינטרנט שלו.

<https://www.epsonconnect.com/>

(אירופה בלבד) <http://www.epsonconnect.eu>

מידע קשור

← "שירות Epson Connect" בעמוד 141

אפשרויות תפריט עבור פונקציות הנחיה

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמתואר להלן.

הגדרות > פונקציות הנחיה

נייר שגוי

מושגתה אזהרה אם הגדרות הנייר (הגדרות ההפצה) עבור עבודת ההפצה אינם תואמת את הגדרות הנייר של המדפסת שביצעת כאשר הטענת את הנייר. הגדרה זו מונעת שגיאות בהדפסה. כאשר הגדרת תצורת נייר מושבתת בתפריט שלו, מסך הגדרת הנייר אינו מוצג. במצב זה, לא תוכל להדפיס ממכשיר iPad,iPhone או iPod touch באמצעות AirPrint.

הגדרות > הגדרות מדפסת > הגדרת מקור הנייר

אפשרויות תפריט עבור סקרי ל��וחות

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמתואר להלן.

הגדרות > סקרי ל��וחות

בחר אשר כדי לספק מידע על השימוש ב מוצר כגון מספר התדפסים ל-Seiko Epson Corporation.

אפשרויות תפריט עברור עדכון קושחה

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.
הגדרות < עדכון קושחה

עדכן:

בודק אם הגירסה המעודכנת ביותר של הקושחה הועלתה לשרת הרשת. אם יש עדכון זמין, תוכל לבחור אם להתחילה ביצוע העדכון או לא.

התראה:

בחר On כדי לקבל הודעה אם יש עדכון קושחה זמין.

אפשרויות תפריט עברור שוחרר להגדרות ברירת המחדל

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.
הגדרות < שוחרר להגדרות ברירת המחדל

הגדרות רשות:

אייפוס הגדרות הרשות לערכי ברירת המחדל.

הכל חוות מההגדרות הרשות:

אפס את כל הגדרות מלבד הגדרות הרשות כך שייחזו לערכי ברירת המחדל.

כל ההגדרות:

אייפוס כל הגדרות כך שייחזו לערכי ברירת המחדל.

שירותי רשות ופרטי התוכנה

חלק זה מסביר על שירותי הרשות ומוצרי התוכנה שזמינים למדפסת באתר של Epson המצוור.

Epson Connect שירות

באמצעות שירות Epson Connect העומד לרשותך באינטרנט להדפס מהטלפון החכם שלך, מחשב הלוויין שלך או מהמחשב הנייד בכל מקום ובכל שעה. התכונות הזמינות באינטרנט הן כלהלן.

Remote Print Driver	Scan to Cloud	הדפסה Epson iPrint מרוחק	Email Print
✓	✓	✓	✓

לפרטים ראה את האתר הפורטלי Epson Connect <https://www.epsonconnect.com/> (AIROPA בלבד) <http://www.epsonconnect.eu>

אפליקציה עבורה הגדרת תצורת פעולות מדפסת (Config)

Web Config הוא יישום הפועל בדף אינטרנט כמו Internet Explorer ו-Safari, במחשב או בהתקן חכם. באפשרות לאשר את מצב המדפסת או לשנות את הגדרות שירות הרשות ואת הגדרות המדפסת. כדי להשתמש ב-Web Config, חבר את המדפסת והמחשב או את התקן לאלה הרשות. הדפדפנים להלן נתמכים.

*Safari , *Chrome , *Firefox , Microsoft Edge
* השתמש בגרסאות עדכניות ביותר.

לתשומת לך: אם סיסמת המנהל לא הוגדרה בעת הגישה אל Web Config, יש להגדיר את הסיסמה בדף הגדרת סיסמת המנהל. אל תשכח את שם המשתמש והסיסמה. אם תשכח אותם, יהיה عليك ליצור קשר עם תמיכת השירות של Epson.

הפעלה Web Config בדף אינטרנט

1. בדוק את כתובת ה-IP של המדפסת.
בחר את סמל הרשות במסך הבית של המדפסת, ואז בחר את שיטות החיבור הפעיל כדי לאשר את כתובת ה-IP של המדפסת.

לתשומת לך: תוכל לבדוק גם את כתובת ה-IP באמצעות הדפסת דוח חיבור רשות.

2. הפעל דפסן אינטרנט ממוחשב או מהתקן חכם ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP של המדפסת.

תבנית:

/כתובת ה-IP של המדפסת/:http :IPv4

/[כתובת ה-IP של המדפסת]:http :IPv6

דוגמאות:

/192.168.100.201/:http :IPv4

/[1000:1::db8:2001]/:http :IPv6

להשיות לבך:

באמצעות המכשיר החכם אפשר להפעיל את Web Config ממשך התחזקה של Epson iPrint

מאחר והמדפסת משתמשת בתעודה עם חתימה עצמית בעת גישה ל-HTTPS, מוצגת אזהרה בדפסן כאשר אתה מפעיל את Web Config; אין בכך כדי להציג על בעיה וניתן להタルם מכך בבטחה.

מידע קשור

← "הדף דוח חיבור רשות" בעמוד 42

← "שימוש ביישום Epson iPrint" בעמוד 8

הפעלה Web Config ב-Windows

בעת חיבור של מחשב למדפסת באמצעות WSD, בצע את הפעולות שלמטה להפעלה Web Config.

1. פתח את רשימת המדפסות במחשב.

Windows 10 □

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר מערכת Windows < לוח הבקשה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.

Windows 8/Windows 8.1 □

בחור שולחן העבודה < הגדרות < לוח הבקשה < הצג התקנים ומדפסות ב חומרה וקול (או חומרה).

Windows 7 □

לחץ על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקשה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.

Windows Vista □

לחץ על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקשה < מדפסות תחת חומרה וקול.

2. לחץ באמצעות העבר הימני על המדפסת שלך ובחר מאפיינים.

3. בחר בלשונית שירות אינטרנט ולחץ על ה-URL.

מאחר והמדפסת משתמשת בתעודה עם חתימה עצמית בעת גישה ל-HTTPS, מוצגת אזהרה בדפסן כאשר אתה מפעיל את Web Config; אין בכך כדי להציג על בעיה וניתן להタルם מכך בבטחה.

הפעלה Mac OS ב-Web Config

1. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרות וציוויל < הראה דף אינטרנט של מדפסת.

마חר והמדפסת משתמשת בתעודה עם חתימה עצמית בעט גישה ל-HTTPS, מוצגת אזהרה בדף כאשר אתה מפעיל את Web Config; אין בכך כדי להציג עלי בעיה ונינתן להタルם מכך בבטחה.

מנהל התקן המדפסת ב-Windows

מנהל התקן של המדפסת שולט במדפסת באמצעות פקודות שניתנות מיישום מחשב. כאשר מגדירים הגדרות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוצאות הדפסה הטובות ביותר. אפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשומר שתיה במצב תקין תוך שימוש בשירות מנהל התקן שלו.

لتשומת לך: באפשרות לשנות את שפת מנהל התקן של המדפסת. בחר את השפה שברצונך להשתמש בה מהגדרה שפה על הלשונית תחזוקה.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מיישומים כדי להגדיר הגדרות החולות רק על היישום שבשימושך, יש להיכנס אל מנהל התקן מהיישום זהה. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך תפריט קובץ. בחר במדפסת שלך ואז הקלק על העדפות או על מאפיינים.

لتשומת לך: הפעולות עשוית להשתנות בהתאם ליישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעוראה של היישום.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מלאה הבקרה

כדי להגדיר את כל הגדרות החולות על כל היישומים יש לגשת אל מנהל התקן מלאה הבקרה.

Windows 10

לחץ על 'חצן' התחל' או בחר מערכת < Windows לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ ללחיצה ימנית, או ללחיצה שמאלית ממושכת, על המדפסת, ובחר באפשרות העדפות הדפסה.

Windows 8/Windows 8.1

בחר שולחן העבודה < הגדרות < לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ ללחיצה ימנית, או ללחיצה שמאלית ממושכת, על המדפסת, ובחר באפשרות העדפות הדפסה.

Windows 7

לחץ על 'חצן' התחל' ובחר לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

Windows Vista

לחץ על 'חצן' התחל' ובחר לוח הבקרה < מדפסות תחת חומרה וקול. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

Windows XP

לחץ על 'חצן' התחל' ובחר לוח הבקרה < מדפסות ורכיבי חומרה אחרים < מדפסות ופקסים. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

גישה למנהל התקן של המדפסת מסמל המדפסת בשורת המשימות סמל המדפסת בשורת המשימות של שולחן העבודה הוא סמל קיזור דרך המאפשר לגשת במהירות למנהל התקן של המדפסת.

אם מקליקים על סמל המדפסת ובוחרים ב-הגדירות מדפסת אפשר לגשת לאותו חלון הגדרות מדפסת המוצג מלאה הבקרה. לחיצה כפולה על סמל זה מאפשרת לבדוק את מצב המדפסת.

لتשומת לב:
אם סמל המדפסת אינו מוצג בשורת המשימות, היכנס אל חלון ניהול התקן של המדפסת, לחץ על העדפות מעקב על הלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר ב-הוסף את סמל קיזור הדרכ לsworth המשימות.


הפעולות תוכנית השירות
עבור לוחן של מנהל התקן של המדפסת. לחץ על הכרטיסייה תחזוקה.

מדריך למנהל התקן של Windows

במנהל התקן יש זמינה עבור Windows. כדי להציג את ההסברים של פרטי ההגדירות, לחץ באמצעות לחץ ההפוך ימני על כל פריט ולאחר מכן בחר על זמינה.


לשונית הראשי

באפשרותך לקבוע הגדרות בסיסיות כגון סוג נייר או גודל נייר.
באפשרותך גם לקבוע הגדרות להדפסה על שני צדי הנייר או להדפסת עמודים רבים על גיליון אחד.

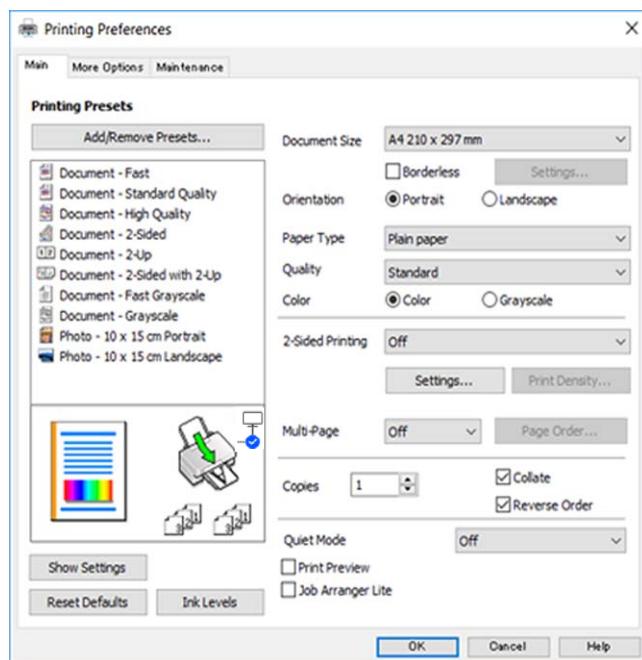


לשונית אפשרויות נוספת

באפשרותך לבחור עוד אפשרות פרישה והדפסה כגון שינוי גודל התדפיס או תיקון צבעים.

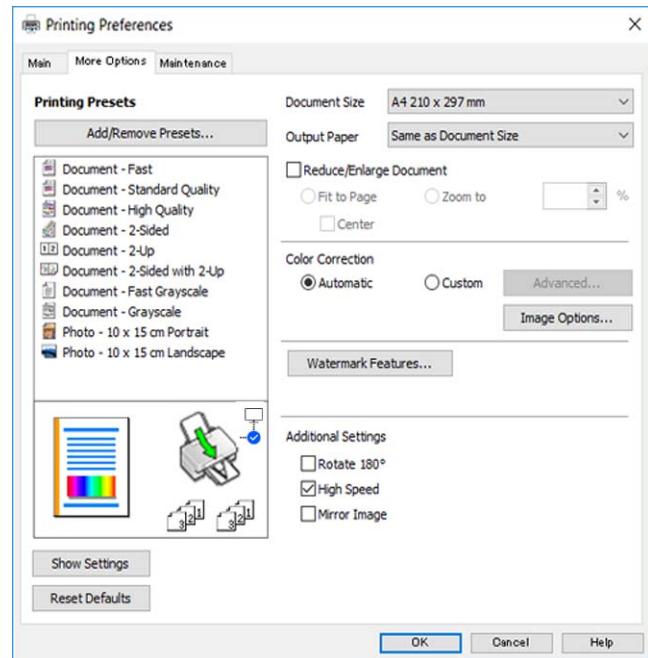

לשונית תחזוקה

באפשרותך להפעיל תכונות תחזוקה כגון בדיקת נחיריים ונקיוי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלת **EPSON Status Monitor 3** באפשרותך לבדוק את מצב המדפסת ולבדוק מידע שגיאות.

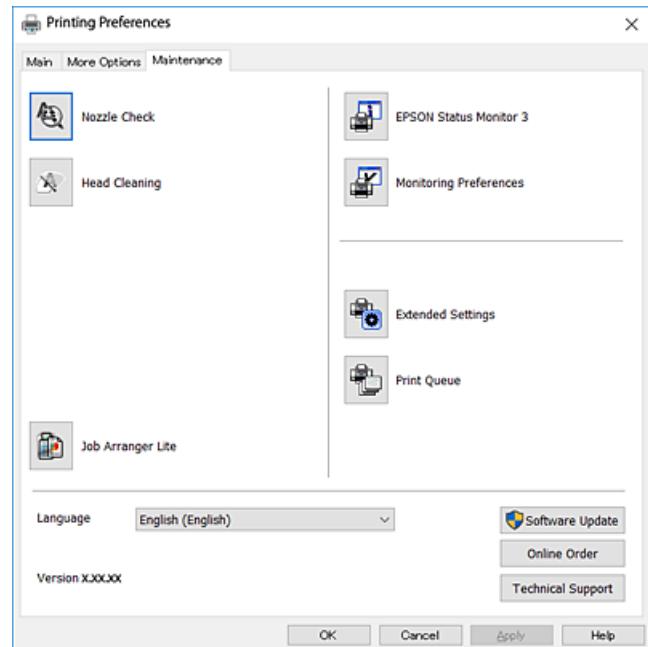

קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של Windows

באפשרותך לקבוע הגדרות כגון הפעלה לזמן.

1. גש אל חלון מנהל התקן של המדפסת.

2. לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה.

3. קבע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.

להסביר על פרטי הגדרות ראה העזרה המקוונת.

מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS

מנהל התקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות שניתנות מיישום מחשב. כאשר מגדרים הגדרות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוציאות הדרישה הטובות ביותר. באפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשמר שתהיה במצב תקין תוך שימוש בשירות מנהל התקן שלו.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מיישומים

לחץ על הגדרת עמוד או על הדפס בתפריט קובץ של היישום. במידת הצורך, לחץ על הצג פרטיים או על ▼ כדי להרחיב את חלון ההדפסה.

لتשומת לך:

בהתאם לישום שבו אתה משתמש, "תבן שהאפשרות הגדרת עמוד לא תופיע בתפריט קובץ והפעולות להציג מסך ההדפסה יהיו שונות. לקבל מידע נוסף, עיין בעזרה של האפליקציה.


הפעלת תוכנית השירות

בחור העדפות מערכת מותך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת. לחץ על אפשריות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.

מדריך למנהל התקן של Mac OS

דו-שיח הדפסה

עבור אל התפריט המוקף במרכז המסך כדי להראות עוד פריטים.

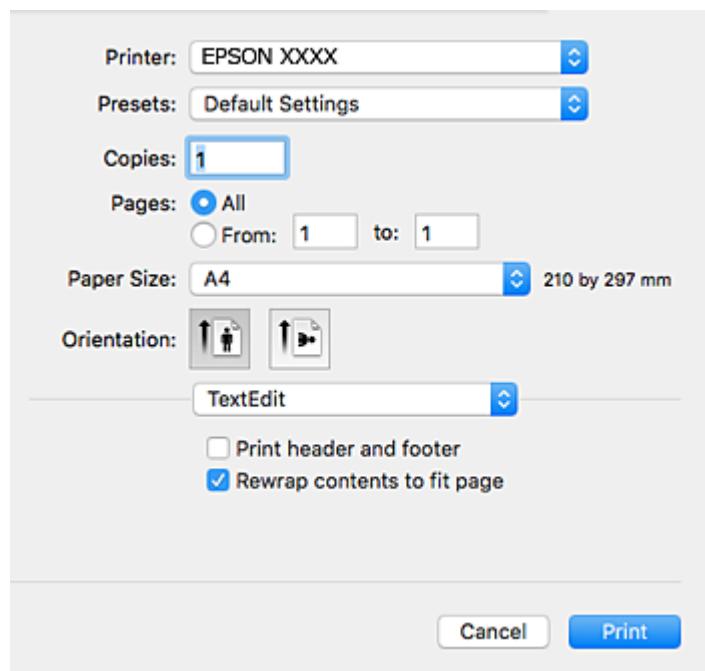

תיאור	תפריט קופץ
באפשרותך לבחור פרישה כדי להדפיס כמה עמודים על גילוון אחד או כדי לבחור גבול הדפסה.	פרישה
באפשרותך להתאים את הצבעים.	התאמת צבעים
באפשרותך להקטין את מידות העבודה הדפסה או להגדיל אותן כך שתתאים אוטומטית לגודל הנייר שהטענתה.	טיפול בנייר
תוכל לבחור דף שער עבור המסמכים שלך.בחר סוג דף שער כדי להגדיר את התוכן שיודפס על דף השער.	דף שער
באפשרותך לקבוע הגדרות הדפסה בסיסיות כגון סוג נייר ואיכות הדפסה.	הגדרות הדפסה
כשבוחרים את EPSON Color Controls מהתפריט התאמת צבעים אפשר לבחור אמצעי לתיקון צבעים.	אפשרויות צבע
באפשרותך לבחור כיוון תיוק בשבייל הדפסה דו-צדדית או לבחור סוג מסנן.	הגדרות הדפסה דו-צדדית

لتשומת לך:


במערכת הפעלה OS X Mountain Lion ואילך, אם התפריט הגדרות הדפסה אינו מופיע, סימן שמנהל ההתקן לממדפסת Epson לא הותקן כהלאה.

בחר ב- **העדפות מערכת מתוך תפריט** < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה וסרייקה), ולאחר מכן הוסף שוב את המדפסת.גש לאתר האינטרנט של להלן, ואז הוזן את שם המוצר.גש אל תמייה, ואז עיין בעצות.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

באפשרות להפעיל תחזוקה כגון בדיקת נחירים ונקיי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלה באפשרות לבודק את מצב המדפסת ולבדוק מידע שגיאות. EPSON Status Monitor

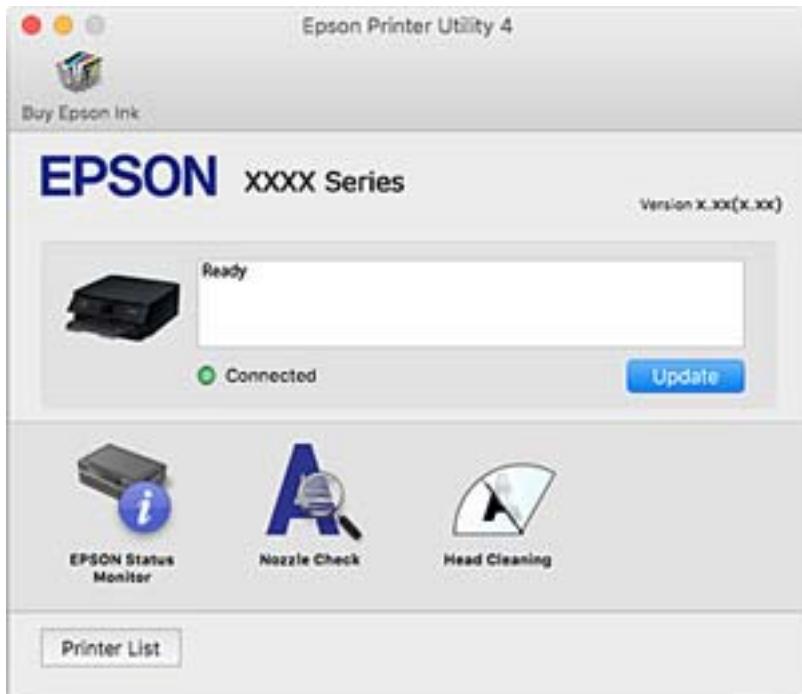

קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של Mac OS

גישה אל חלון ההגדרות התפעוליות במנהל התקן של המדפסת במערכת הפעלה Mac OS

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל > אפשרויות (או מנהל התקן).

הגדרות מנהל התקן של מדפסת במערכת הפעלה Mac OS

- דרג על עמוד ריק: דילוג על עמודים ריקים כדי לא להדפיס אותם.
- מצב שקט: הדפסה שקטה. עם זאת, הדפסה עשויה להיות איטית יותר.
- הדפס זמנית בשחור: הדפסה בדיו שחור בלבד באופן זמני.
- הדפס במהירות גבוהה: הדפסה כשראש הדפסה זו בשני הכוונים. הדפסה מהירה יותר אך האיכות נמוכה יותר.
- פליטת מסמכים לתיק: הzon את הניר באופן כזה שנייתן יהיה לתיק אותו בклות כאשר מדפסים נתוני הדפסה לרוחב או הדפסה דו-צדדית. אין תמיכה בהדפסת מעטפות.
- הסר שולים לבנים: הסרת שולים לא נחוצים בזמן הדפסה ללא שולים.
- הודעות אזהרה: אפשרות למנהל התקן של המדפסת להציג הודעות שגיאה.

▪ צור תקשורת דו-כיוונית: בדרך כלל יש להגדיר זאת במצב מופעל. בחר באפשרות כבוי אם אי אפשר לקבל את פרטי המדפסת בגלל שהמדפסת משותפת עם מחשבים במערכת ההפעלה Windows או ברשת או בגלל כל סיבה אחרת.

יישום לסריקה של מסמכים ותמונות (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 הוא יישום המועד לבקרה על הסריקה. באפשרות להתאים הגדרות אלה: גודל, רזולוציה, בהירות, ניגדיות ואיכות של התמונה הסרוקה. תוכל גם להפעיל את Epson Scan 2 מתוך אפליקציית סריקה תואמת-TWAIN. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

הפעלה ב-Windows

▪ Windows 10

לחץ על הלחצן 'התחל', ואו בחר Epson Scan 2 < EPSON

▪ Windows 8/Windows 8.1

הזן את שם היישום בצל'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המציג.

▪ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Epson <Epson Scan 2 < EPSON < תוכניות או תוכניות < Scan 2

הפעלה ב-Mac OS

לתשומת לך:

Epson Scan 2 אינו תומך בתוכנת החלפת המשתמשים המהירה של Mac OS. כבה את החלפת המשתמשים המהירה.

בחור באפשרות עברו אל < יישומים < Epson Software

מידע קשור

◀ "סריקה באמצעות 2 Epson Scan 2" בעמוד 105

◀ "התקנת יישומים" בעמוד 152

הוספה סורק הרשת

פני שתשתמש ב-Epson Scan 2, عليك להוסף את סורק הרשת.

1. הפעיל את התוכנה, ואו לחץ הוסף במסך הגדרות סורק.

לתשומת לך:

▪ אם הוסף מסומן באפור, לחץ אפשר ביצוע ערך.

▪ אם מוצג המסך הראשי של Epson Scan 2 הרי שהוא כבר חובר לسورק. אם ברצונך להתחבר לרשת אחרת, בחר סורק < הגדרות כדי לפתוח את מסך הגדרות סורק.

2. הוסף את סורק הרשת. הזן את הפריטים הבאים, ואו לחץ על הוסף.

▪ דגם: בחר את הסורק שברצונך להוסף.

□ שם: הzon את שם הסורק בפחות מ- 32 תווים.

□ חפש רשות: כאשר המחשב והسورק נמצאים באותו רשות, מוצגת כתובת ה-IP. אם היא אינה מוצגת, לחץ על הלחץן. אם כתובת ה-IP עדין אינה מוצגת, לחץ הzon כתובת, וזו ישרota את כתובת ה-IP.

3. בחר את הסורק במסך הגדרות סורק ואז לחץ אישור.

אפליקציה להגדרת תצורת פועלות סריקה מלאה הבקרה (Epson Event Manager)

Epson Event Manager הוא יישום המאפשר להגדיר תצורה מלאה סריקה מלאה הבקרה ולשמור תמונות במחשב. באפשרות להוסף הגדרות משלך בהגדרות קבועות מראש כגון סוג המסמן, מקום התקינה לשימירה ותבנית התמונה. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

הפעלה ב-Windows

□ Windows 10

.Event Manager < Epson Software < הלחץן 'התחל', ואז בחר

□ Windows 8.1/Windows 8

הzon את שם היישום בצד'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המציג.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

.Event Manager < Epson Software < הלחץן 'התחל' ואז בחר כל התכניות או תוכניות <

הפעלה ב-Mac OS

העבר אל < אפליקציות < הלחץן 'התחל'

מידע קשור

◀ "התקנת יישומים" בעמוד 152

אפליקציה לסריקה ממוחשב (Epson ScanSmart)

אפליקציה זו מאפשרת לך לסרוק בקלות מסמכים ותמונות, ואז לשמר את התמונות הסורוקות בשלבים פשוטים.

עיין בעזרה של Epson ScanSmart כדי לקרוא פרטים על השימוש בתכונות.

הפעלה ב-Windows

□ Windows 10

.Epson ScanSmart < Epson Software < הלחץן 'התחל', ואז בחר

□ Windows 8.1/Windows 8

הzon את שם היישום בצד'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המציג.

Windows 7

lez ul hachn hathal, vla'ach mcn bchrl tl ha'tocniot < Epson ScanSmart < Epson Software >

הפעלה ב-Mac OS

bchrl ba'apsorot ubor al < yishomim < Epson ScanSmart < Epson Software >

אפליקציה להדפסה מהירה ומשעשת ממוחשב (Photo+)

Epson Photo+ היא אפליקציה המאפשרת להדפיס בקלות תמונות במגוון פריטות שונות. תוכל להשתמש במגוון של תבניות ולבצע תיקון תמונה ולשנות את התנוחה בעט צפיה בתצוגה מקדימה של המסך שלך. תוכל גם להבחר את התמונות שלך באפשרות הוספת טקסט וחומרה בכל מקום שתרצה. הדפסה על נייר צילום מקורי של Epson, משפרת באופן מיטבי את ביצועי הדיו ויוצרת גימור יפה בעל איכות צבע מעולמת.

זה גם מגיש עם התכונות הבאות. לקבלת מידע נוסף, עיין בעורה של האפליקציה. תוכל להוריד את האפליקציות העדכניות ביותר מאתר האינטרנט של Epson.

<http://www.epson.com>

הדפסת תוויות דיסק (רק דגמים שיש עבורם המיכה)

הדפסת קוד QR שנוצרו

הדפסת תמונות המציגות את תאריך ושעת הצילום

לתשומת לך: יש להתקין את מנהל ההתקן עבור מדפסת זו על מנת להשתמש באפליקציה זו.

הפעלה ב-Windows

Windows 10

lez ul hachn hathal wo'oz bchrl Epson Photo+ < Epson Software >

Windows 8/Windows 8.1

hzon at shem hiyoshm bez'arim chifush vla'ach mcn bchrl basmel mozg.

Windows 7

lez ul hachn hathal vchrl tl ha'tocniot ou tocniot < Epson Photo+ < Epson Software >

הפעלה ב-Mac OS

bchrl ba'apsorot ubor al < yishomim < Epson Photo+ < Epson Software >

מידע קשר

← "התקנת יישומים" בעמוד 152

אפליקציה עבור הפעלה קלה של המדפסת מתוך התקן חכם (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel היא אפליקציה המאפשרת לך לבצע בקלות פעולות מדפסת, כולל הדפסה, העתקה או סריקה ממכשיר חכם כמו טלפון חכם או טבלט. תוכל לחבר את המדפסת אל המכשיר החכם באמצעות רשת אלחוטית, לבדוק את רמות הדיו ואת הסטטוס של המדפסת, ואם התרחשה שגיאה בדוק אם קיימים עבורה פתרונות. תוכל גם להעתיק בקלות במאצעות רישום של מועדף העתקה.

.Google Play App Store Epson Smart Panel מהות ותוכנו



אפליקציה לעדכון תוכנה וקושחה (Updater)

Epson Software Updater היא אפליקציה המתקינה תוכנה חדשה, ומעדכנת קושחה באמצעות האינטרנט. אם ברצונך לבדוק באופן סדרי אם יש מידע על עדכונים, תוכל להציג מרוחז זמן לבדיקה עדכנים בהגדרות העדכון האוטומטיות של Epson Software Updater.

הפעלה ב-Windows

Windows 10

לחץ על לחץ התחל, ואז בחר Epson Software Updater < EPSON Software

Windows 8/Windows 8.1

הזן את שם היישום בacz'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

לחץ על לחץ התחל ובחר כל התכניות או תוכניות < Epson Software < EPSON Software

Updater

لتשומת לך:

באפשרותך להפעיל את Epson Software Updater בלחיצה על סמל המדפסת בשורת המשימות שבשולחן העבודה ולאחריה בחירה באפשרות עדכון תוכנה.

הפעלה ב-Mac OS

בחור באפשרות עברו אל < יישומים < Epson Software Updater < Epson Software

התקנת יישומים

חבר את המחשב לרשות והתקן את הגרסה העדכנית של כל היישומים מהאתר.

لتשומת לך:

- ▀ היכנס למחשב כמנהל. הzon את סיסמת המנהל אם המחשב מנהה לעשות זאת.
- ▀ כאשר מתקנים יישום כלשהו מחדש יש להסירו קודם.

1. צא מכל היישומים הרצים.
2. כאשר מתקנים את מנהל התקן של המדפסת או את Epson Scan 2, יש לנתק זמינה את המדפסת ואת המחשב.

لتשומת לך:

- ▀ אל תחבר את המדפסת ואת המחשב עד שתתקבל הוראה לעשות זאת.

3. היכנס לאתר הבא והזן את שם המוצר.

<http://epson.sn>

4. בחר באפשרות התקנה ולחץ על הורד.

5. לחץ פעם אחת או פעמיים על הקובץ שהורד ופועל לפי ההוראות שבמסמך.

لتשומת לך:

- ▀ אם אתה משתמש במחשב עם Windows ואינך יכול להוריד את היישומים מאתר האינטרנט, התקן אותם מדיסק התוכנה המצורף למדפסת.

מידע קשור

← "אפליקציה לאפליקציה לעדכון תוכנה וקורסיה" (Epson Software Updater) בעמוד 152
← "הסרת אפליקציות" בעמוד 154

הוספה מדפסת (עבור Mac OS בלבד)

1. בחר העדפות מערכת מותך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופסק).
2. לחץ +, ואו בחר את המדפסת שלך במסך המציג.
3. בחר את המדפסת שלך מותך השתמש.
4. לחץ הוסף.

لتשומת לך:

- ▀ אם המדפסת שלך אינה רשומה, ודא שהיא מחוברת בצורה נכונה למחשב ושהמדפסת דלוכה.

עדכון יישומים וחומרה

יתכן שאתה שתוכנן לפטור בעיות מסוימות ולשפר פונקציות או להוסיף בעזרת עדכון היישומים והקורסיה. ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית של היישומים ושל הקורשאה.

1. ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים ושהמחשב מחובר לאינטרנט.

2. הפעיל את EPSON Software Updater ועדכן את היישומים או את הקושחה.

חשוב: !

אל תכבה את מחשב או את המדפסת ואל תנתק אותו לפני השלמת העדכון; אחרת, עלולה להתרחש במדפסת תקללה.

לחשומת לבך:

אם אין יכול למצוא ברשימה את היישום שברצונך לעדכן אין יכול לעדכן תוכן שימוש ב-EPSON Software Updater. בדוק מהן הגרסאות העדכניות של היישומים באתר האינטרנט הישראלי של Epson.

<http://www.epson.com>

עדכון קושחת המדפסת באמצעות לוח הבקרה

אם המדפסת מחוברת לאינטרנט, תוכל לעדכן את קושחת המדפסת באמצעות לוח הבקרה. אפשר גם להגדיר למדפסת לבדוק באופן סדרי אם קיימים עדכוני קושח ולהודיעו לך במידה ויש עדכונים זמינים מסוג זה.

1. בחר ב-הגדרות במסך הבית.

כדי לבחור פריט, השתמש בלוחצים ▲▼◀▶, ואו לחץ על לחץ OK.

2. בחר באפשרות עדכון קושחה < עדכן .

לחשומת לבך:

אפשר התראה כדי להגדיר למדפסת לבדוק באופן סדרי אם קיימים עדכוני קושחה זמינים.

3. בדוק את הודעה המוצגת על גבי המסך, ולחץ התחלה בדיקה כדי להתחיל לחפש עדכונים זמינים.

4. אם מוצגת הודעה על גבי מסך הגיבש הנזול, המודיעה לך שקיים עדכון קושחה זמין, פעל בהתאם להוראות שעל גבי המסך כדי להתחיל את העדכון.

חשוב: !

▀ אל תכבה את המדפסת ואל תנתק אותו לפני השלמת העדכון; אחרת, עלולה להתרחש במדפסת תקללה.

▀ אם עדכון הקושחה לא הושם או לא הצליח, המדפסת אינה נדלקת באופן רגיל, ומסך הגיבש הנזול יציג את ההודעה "Recovery Mode" בפעם הבאה שמודלים את המדפסת. במצב זה, עליך לעדכן שוב את הקושחה באמצעות מחשב. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB. לא תוכל לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור רשת כל זמן שההודעה "Recovery Mode" מוצגת במדפסת. במחשב, גש לאתר Epson המקומי שלך, והורד משם את הקושחה העדכנית ביותר עבור המדפסת. לשכבים הבאים, עיין בהוראות המוצגות באתר האינטרנט.

הסרת אפליקציות

היכנס למחשב שלך כמנהל. הzon את סיסמת המנהל אם המחשב מנהה אותך לעשות זאת.

הסרת יישומים — Windows

1. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

2. צא מכל היישומים הרצים.

3. פתח את לוח הבקרה:

Windows 10 

לחוץ על 'לחצן' 'התחל' ואז בחר מערכת Windows < לוח בקרה.

Windows 8.1/Windows 8 

בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP 

לחוץ על 'לחצן' 'התחל' ובחר לוח הבקרה.

4. פתח את הסר התקנת תוכנית (או הוספה או הסרה של תוכניות):

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista 

בחר הסר התקנת תוכנית בתוכניות.

Windows XP 

לחוץ על הוספה או הסרה של תוכניות.

5. בחר את היישום שברצונך להסיר.

לא תוכל להסיר את התקנת ניהול המדפסת אם קיימות עבודות הדפסה. מחק או המtan להדפסת העבודות לפני הסרת התקנה.

6. הסר את היחסים:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista 

לחוץ על הסר התקנה/שנה או על הסר התקנה.

Windows XP 

לחוץ על הסר התקנה/שנה או על הסר.

לתשומת לבך:

אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש לחץ על המשך.

7. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

הסרת יישומים — Mac OS

1. הורד את Uninstaller EPSON Software Updater באמצעות לאחר הורדת ה-Uninstaller אין צורך להורד אותו שוב בכל פעם שבו מסירים את היישום.

2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

3. כדי להסיר את מנהל התקן של המדפסת, בחר העדפות מערכת מהטפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפס וסורק, הדפסה ופקס), ולאחר כך הסר את המדפסת מרשימת המדפסות הזמיןות.
4. צא מכל היישומים הרצים.
5. בחר באפשרות עברו אל < יישומים < Uninstaller .
6. בחר את היחסם שברצונך להסיר ולאחר כך לחץ על Uninstall .

חשיבות: 

ה-Uninstaller מסיר מהמחשב את כל מנהלי התקנים של מדפסות הזרקת דיו של Epson. אם יש כמה מדפסות הזרקת דיו של Epson בשימוש וברצונך למחוק מנהלי התקנים מסוימים בלבד, מחק קודם את כלם ואנו התקן שוב את מנהל התקן הנוכחי של המדפסת.

להשומת לך: אם אין יכול למצוא ברשימה היחסים את היחסם שברצונך להסיר אין יכול להסיר תוך שימוש ב-Uninstaller. במצב זה, בחר עברו אל < יישומים < Epson Software, בחר ביחסם שברצונך להסיר ולאחר כך גורר אותו אל סמל האשפה.

מידע קשור

← "אפליקציה לעדכן תוכנה וקושחה" (Epson Software Updater) בעמוד 152

פתרונות בעיות

בדיקות מצב המדפסת

בדיקות הודעות על גבי מסך ה-LCD

אם מופיעות הודעות שגיאה על גבי מסך ה-LCD, מלא את ההוראות על גבי המסך או השתמש בפתרונות להלן כדי להתגבר על הבעיה.

פתרונות	הודעות שגיאה
סלק כל נייר או חומר מגן במדפסת. אם הודעה השגיאה עדין מוצגת, פנה לתמיכה של Epson.	שגיאת מדפסת כבה שוב את המדפסת. למידע נוסף, עיין במסמכים הנלוויים.
כדי להבטיח קבלת איכות הדפסה מעולמת וכי לעוזר לשמר על ראש ההדפסה, יש רורבה משתנה של דיו הנשארת במחסנית לשם הבטיחות כאשר המדפסת מצינית שיש להחליף את המחסנית. כאשר הנך מתבקש לעשות זאת, החלף את המחסנית.	צריך להחליף את מחסנית דיו.
צור קשר עם Epson או אמם ספק שירות מומש של Epson כדי להחליף את כרית הדיו* להדפסה ללא שולמים. המשמש אינו יכול לתת שירות לחלק זה. הודעה תוגג עד שכרית הדיו תוחלף.	לוח הדיו להדפסה ללא גבולות של המדפסת מתקרב לסוף תוחלת חיי השירות שלו. זה לא חלק שהמשמש יכול להחליף בעצמו. פנה לתמיכה של Epson בחר הבנתי כדי לחדש את הדפסה.
צור קשר עם Epson או אמם ספק שירות מומש של Epson כדי להחליף את כרית הדיו* להדפסה ללא שולמים. המשמש אינו יכול לתת שירות לחלק זה. הדפסה ללא שולמים אינה זמינה, אך הדפסה עם שולמים זמינה.	לוח הדיו להדפסה ללא גבולות של המדפסת הגיע לסוף תוחלת חיי השירות שלו. זה לא חלק שהמשמש יכול להחליף בעצמו. פנה לתמיכה של Epson
אם תוצרת נייר הוושבתה אי אפשר להשתמש ב-AirPrint.	ההגדרה תוצרת נייר מוגדרת במצב קבוע. ניתן שחלק מהתוכנות לא יהיה זמין. למידע נוסף, עיין במסמכים הנלוויים.
הזן את כתובת ה-IP הנכונה או את שער ברירת המחדל הנכון. צור קשר עם האדם שהגדיר את הרשות כדי לקבל סיוע.	השילוב בין כתובת ה-IP למסכת רשות המשנה לא חוקי. למידע נוסף, עיין במסמכים הנלוויים.
הרע את Web Config, ואו עדכן את אישור ה-root.	עדכן את אישור הבסיס כדי להשתמש בשירותי הענן.
לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל התקן של המדפסת. ודא שיציאת המדפסת נבחרה בצורה נכונה בתקונה <יציאה מתפריט המדפסת כדלהן.	בדוק אם הגדרות היוצאות של המדפסת (למשל כתובת IP) או תוכנת הדפסה במחשב נכונים.
בחר "EpsonNet Print Port" עבור חיבור USB, או "USBXXX" עבור חיבור רשת.	בדוק אם הגדרות היוצאות או תוכנת הדפסה במחשב נכונים. למידע נוסף, עיין במסמכים הנלוויים.

פתרונות	הודיעות שגיאה
<p>המדפסת נכנסת למצב שחזרו כיוון שערכו הקושחה נכשל. בצע את השלבים הבאים כדי להתחילה מחדש את ערכו הקושחה.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB. (בזמן מצב שחזרו אי אפשר לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור ל-USB.) 2. להוראות נוספות בקר באתר המקומי של Epson. 	Recovery Mode

* במחוזרי הדפסה מסוימים יתכן שכמו קטנה של דיו ועדפת תיאסף בכנית הדיו. כדי למנוע דליפה מכרית הדיו, המוצר מעוצב כך שייפסק להדפיס כאשר כנית הדיו מגיעה לסתה גובל יכולת הספינה שלה. מספר העמודים שמדפיסים תוך שימוש בהדפסה לא גבולות קבוע מתי הדבר יידרש ובאייה תדיירות. הצורך להחליף את כנית הדיו, אין פירושו הוא שהמדפסת הפסיק לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תודיע לך כאשר יש להחליף את כנית הדיו ואת הפעולה הזאת יכול לעשות רק איש שירות מוסמך של Epson. אחריות Epson אינה כוללת את עלות החלפה הזאת.

מידע קשור

- ◀ "סילוק נייר תקו" בעמוד 159
- ◀ "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 196
- ◀ "התקנת יישומים" בעמוד 152

בדיקות מצב המדפסת — Windows

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
2. לחץ על 3 EPSON Status Monitor בלשונית תחזוקה.
לתשומת לך:
□ באפשרותך גם לבדוק את מצב המדפסת בעודרת לחיצה פעמיים על סמל המדפסת בשורת המשימות. אם סמל המדפסת לא התווסף לשורת המשימות, לחץ על העדפות מעקב בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הוסף את סמל קיצור הדרך לשורת המשימות.
- 3 אם EPSON Status Monitor אינו זמין, היכנס אל ניהול התקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעלה את EPSON Status Monitor 3.

מידע קשור

- ◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 143

בדיקות מצב המדפסת — Mac OS

1. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.

3. לחץ על **.EPSON Status Monitor** תוכן לבודק את מצב המדפסת, רמות הדיו ומצב השגיאה.

בדיקות מצב התוכנה

אפשר שתהיה ביכולתך לפתח את הבעה באמצעות עדכון התוכנה לגרסה העדכנית ביותר שלה. כדי לבדוק את מצב התוכנה, יש להשתמש בכל ערך עדכון התוכנה.

מידע חשוב

- ← "אפליקציה לעדכון תוכנה וΚούשחה (Epson Software Updater)" בעמוד 152
← "התקנת יישומים" בעמוד 152

סילוק נייר תקוע


בדוק מהי השגיאה המופיעת על גבי לוח הבקרה ומלא את ההוראות כדי לסלק את הנייר תקוע, כולל פיסות נייר קרניות. לאחר מכן, מחק את השגיאה.

חשוב:

סלק בזהירות את הנייר תקוע. הסרת הנייר בחזק רב מדי יכולה לגרום לנזק למדפסת.


סילוק נייר תקוע ב-מזין נייר אחורי

סלק את הנייר תקוע.

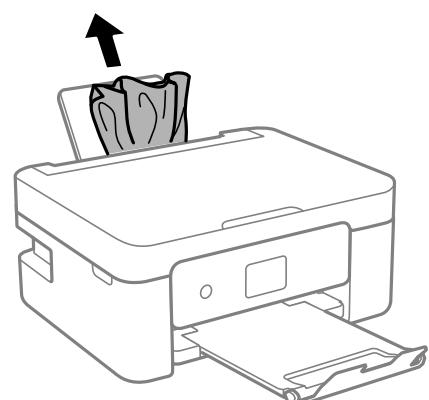


הוצאה נייר תקוע מתוכן מכסה אחורי


1. הוציא את מכסה אחורי.

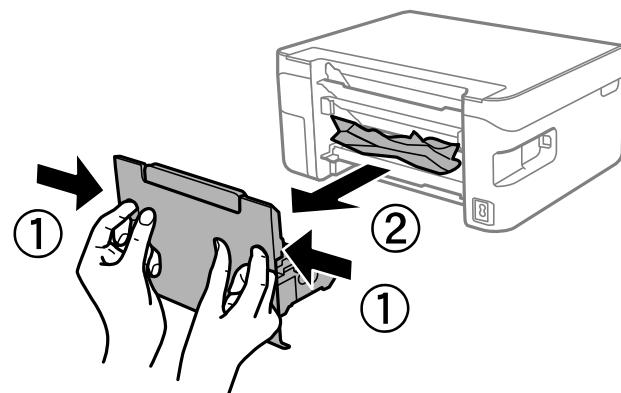

2. הוציא את הנייר התקוע.

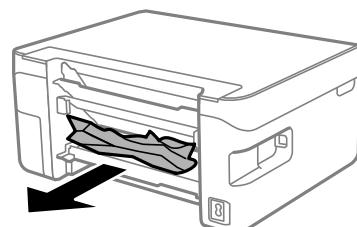

3. הוציא את הנייר התקוע מתוכן מכסה אחורי.

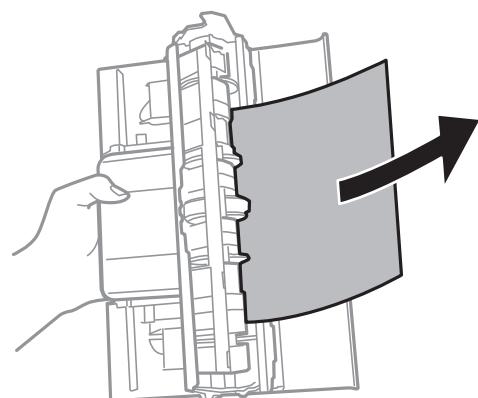

4. הכנס את מכסה אחורי אל המדפסת.


סילוק נייר תקוע מתוכה המדפסת

זהירות: 


☒ היזהר לא ללחוד את ידך או את אצבעותיך בעת פתיחת יחידת הסורק או סגירתה. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.

☒ לעולם אל תיגע בלהצנים שעלו גבי לוח הבקרה כאשר ידך בתוך המדפסת. אם המדפסת מתחילה לפעול היא יכולה לגרום לפציעה. היזהר לא לפגוע בחלקים הבולטים, כדי להימנע מפציעה.

1. פתח את יחידת הסורק כשמכסה המסמכים סגור.

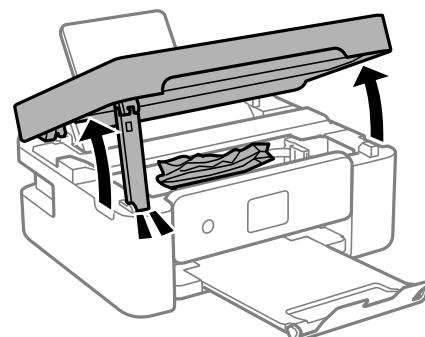


2. הוציא את הנייר התקוע.

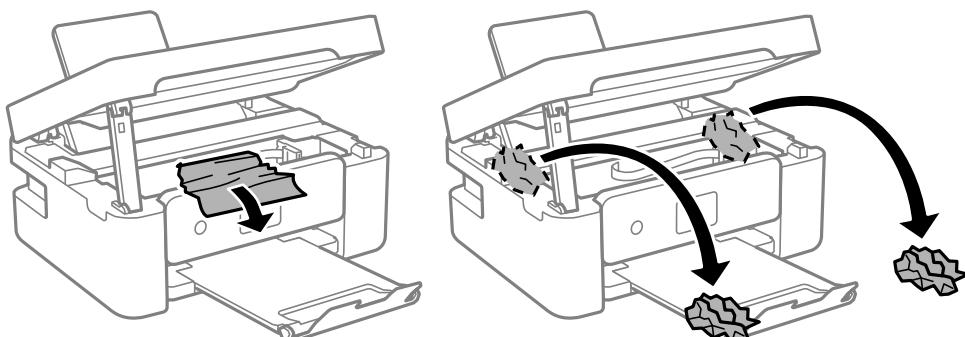


חשוב: 

☒ אל תיגע בכבל הלבן והשטווח או בסרט השקו שבחוץ המדפסת. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לתקלה.

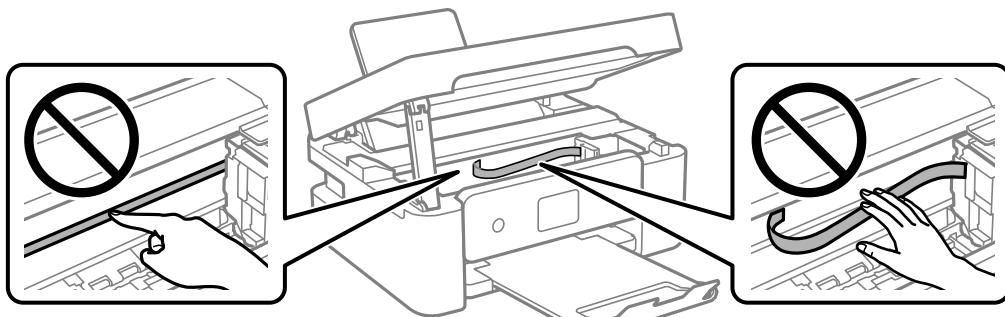


3. סגור את יחידת הסורק.

למען הבטיחות, סוגרים את יחידת הסורק בשני שלבים.

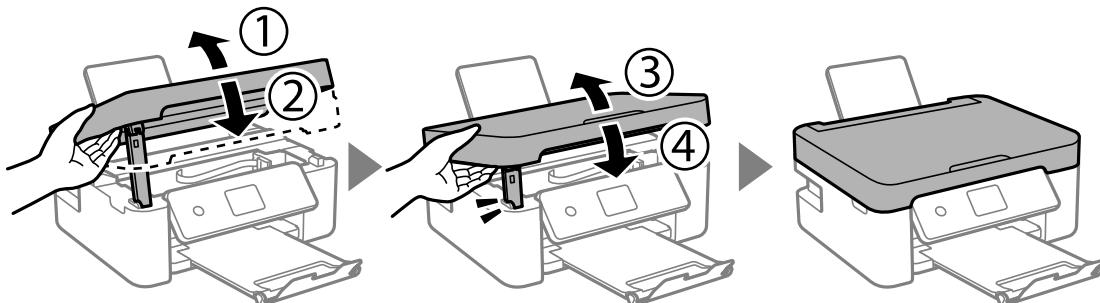

לחישומת לך:
לא ניתן לפתח את יחידת הסורק מתחום המיקום שמצוג להלן. סגור אותה לחЛОוטין לפני פתיחתה.

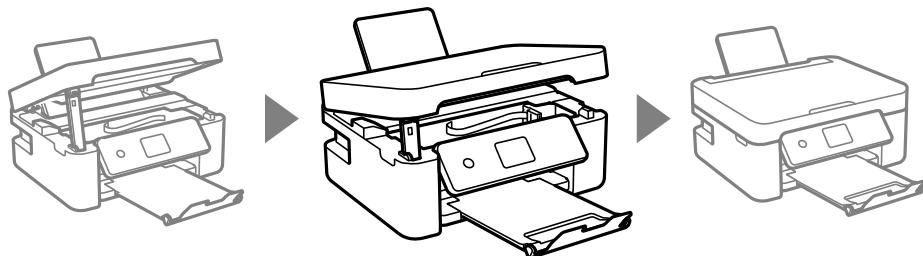

הנייר אינו מוזן כהלה

בדוק את הדברים הבאים ובצע את הפעולות הנדרשות כדי לפטור את הבעיה.

- ❑ הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעיל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.
- ❑ השתמש בנייר הנתרך בידי מדפסת זאת.
- ❑ מלא את ההוראות בנושא אמצעי זהירות לטיפול בנייר.
- ❑ אל תכנס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. אם אתה משתמש בדף רגיל אל תשים עוד דפים מעבר לכו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדדית.
- ❑ וודא שגודל הנייר וסוג הנייר תואמים לגודל ולסוג הנייר שהכנסת בפועל למדפסת.
- ❑ אל תניח עצמים על מגן מזין הנייר.

מידע קשור

- ← "מפרט סביבתי" בעמוד 191
- ← "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 54
- ← "גודל הנייר וככויות הדפים" בעמוד 55
- ← "רשימת סוג הנייר" בעמוד 57

נייר תקוע

- ❑ טען דף בכיוון הנכוון והחלק את המסילות הצדדיות לאורך קצוטה הדף.
- ❑ אם הכנסת כמה דפים הכנס דף נייר אחר בכל פעם.

מידע הקשור

- ← "סילוק נייר תקוע" בעמוד 159
 ← "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58

הנייר מוזן עקום

טען דף בכיוון הנכוון והחלק את המסילות הצדדיות לאורך קצוטה הדף.

מידע הקשור

- ← "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 58

כמה דפי נייר מוזנים ביחד

- ❑ הכנס דף נייר אחד בכל פעם.
- ❑ אם כמה דפי נייר מוזנים ביחד בזמן הדפסה דו-צדדית, הוציא את הנייר שהכנסת למדפסת לפני שאתה מכניס מחדש את הנייר.

מתרחשת שגיאת אין נייר

אם מתרחשת שגיאת 'אין נייר' למורות שיש נייר בתוך ה-מזין נייר אחורי, הכנס את הנייר שוב במרכז ה-מזין נייר אחורי.

נייר נפלט במהלך הדפסה

כאשר טוענים נייר מכתבים (נייר שעליו יש מידע כגון שם השולח או שם החברה המודפסים מראש בכותרת), בחר Letterhead כהגדרת סוג הנייר.

בעיות באספקת החשמל ובלוח הבקרה

המדפסת לא נדלקת

- ❑ ודא שכבול החשמל מחובר כהלכה.
- ❑ החזק את הלחצן  לחץ זמן ארוך קצת יותר.

המדפסת לא נכנית

החזק את הלחצן לחוץ זמן אror קצר יותר. אם עדין אין מצלחה לכבות את המדפסת, נתק את כבל החשמל מהחשמל. כדי למנוע מראש הדפסה להתיבש לחלוון, הדלק את המדפסת שוב וכבה אותה באמצעות לחיצה על הלחצן .

מתבצע כיבוי אוטומטי

■ בחור באפשרות הגדרות < הגדרות בסיסיות > הגדרות כיבוי והשבת את ההגדרה הביבי אינו פעיל ואת ההגדרה הביבי מנוטק.

■ בחור באפשרות הגדרות < הגדרות בסיסיות והשבת את ההגדרה טימר כיבוי.

לתשומת לך:
"תכן שבמוצר שברשותך כלולה התוכנה הגדרות כיבוי או טימר כיבוי, בהתאם למיקום הרכישה.

מסך ה-LCD מחשיך

המדפסת נמצאת במצב שונה. לחץ על לחצן כלשהו בלוח הבקרה כדי להחזיר את מסך ה-LCD למסך הקודם.

לא ניתן להדפיס ממוחשב


בדיקות החיבור (USB)

■ חיבור את כבל ה-USB היטב אל המדפסת ואל המחשב.

■ אם אתה משתמש ברכזות USB נסה לחבר את המדפסת ישירות אל המחשב.

■ אם לא ניתן לוות את כבל ה-USB, שנה את הכניסה או שנה את כבל ה-USB.

- ❑ אם המדפסת אינה מצליחה להדפיס באמצעות חיבור USB, נסה את הצעדים הבאים.
נתק את כבל ה-USB מהמחשב. לחץ לחייצה ימנית על סמל המדפסת המוצג במחשב, ואז בחר הסר התקן. עכשו, חבר את כבל ה-USB אל המחשב ונסה הדפסת בדיקה.
אפס את חיבור ה-USB באמצעות יישום השלבים במדריך זה לשינוי שיטת החיבור למחשב. לפרטים, עיין בקישור מידע הרלוונטי שללון.

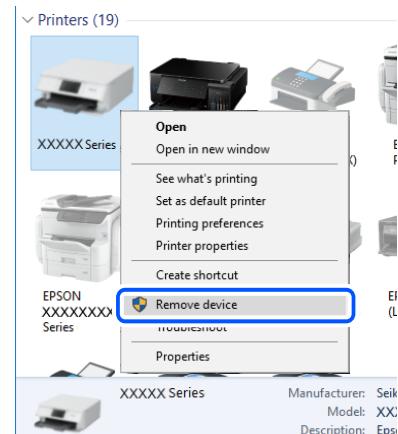

מידע קשור
◀ "שינוי שיטת החיבור למחשב" בעמוד 49

בדיקות החיבור (רשות)

- ❑ אחרי שינוי הנטב האלחוטי או הספק שלך, נסה ליצור שוב הגדרות רשות עבור המדפסת. חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו SSID של המדפסת.
- ❑ כבאה את התקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשת. המtanן 200- שנויות, ולאחר מכן הדלק את התקנים בסדר הבא: נטב אלחוטי, מחשב או התקן חכם, ואז את המדפסת. קרבב את המדפסת והמחשב או ההתקן החכם אל הנטב האלחוטי כדי לסייע לתקשרות גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשות.
- ❑ הדפס את דוח חיבור הרשות. לפרטים, עיין בקישור מידע הרלוונטי שללון. אם הדוח מראה שהחיבור הרשות נכשל, בדוק את דוח חיבור הרשות ופעל בהתאם לפתרונות המודפסים בו.
- ❑ אם כתובת ה-IP שהוקצתה למדפסת היא 169.254.XXX.XXX, ומסכת תת-הרשות היא 0.0.255.255, אפשר שכותבת ה-IP לא הוקצתה נכון. אתחול שוב את הנטב האלחוטי או אפס את הגדרות הרשות עבו המדפסת. אם פועלה זו אינה פותרת את הבעיה, עיין בתיעוד עבור הנטב האלחוטי.
- ❑ נסה לגשת לכל אתר אינטרנט מהמחשב כדי לוודא שהגדרות הרשות של המחשב נכונות. אם איןך יכול לגשת לשום אתר אינטרנט, הרי שיש בעיה במחשב. בדוק את חיבור הרשות של המחשב.

מידע קשור
◀ "התחברות למחשב" בעמוד 24
◀ "הדפסת דוח חיבור רשות" בעמוד 42

בדיקות התוכנה והנתונים

- ❑ וודא שהותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson. אם לא הותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson, הפענקציות הזמניות מוגבלות. אנו ממליצים להשתמש במנהל התקן מדפסת מקורי של Epson. לפרטים, עיין בקישור מידע הרלוונטי שלහן.
- ❑ אם אתה מדפיס נתונים בכמות גדולה זיכרנו המחשב עלול לאוזל. הדפס את התמונה ברזולוציה נמוכה יותר או במידות קטנות יותר.

מידע קשור

- ◀ ["בדיקות מנהלי התקן מדפסת מקוריים של Epson" בעמוד 166](#)
- ◀ ["התקנת יישומים" בעמוד 152](#)

בדיקות מנהלי התקן מדפסת מקוריים של Epson

תוכל לבדוק אם מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson מותקן במחשב שלך באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

Windows

בחר לוח בקרה > צפה בהתקנים ומדפסות (מדפסות, מדפסות ופקסים), ואו בצע את הפעולות הבאות כדי לפתח את חלון תכונות שרת הדפסה.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 להזע על סמל המדפסת, ואו להזע תכונות שרת הדפסה בראש החלון.


Windows Vista

lezuh להציג ימנית על תקינות מדפסות ואו להזע על הפעל כמנהל > תכונות שרת.

Windows XP

מתוך תפריט קובץ בחר תכונות שרת.

Epson EpsonXXXXXX Series. אם שם המדפסת שלך מוצג ברשימה, זהו סימן שМОתקן מנהל התקן מדפסת Epson מקורית במחשב שלך.

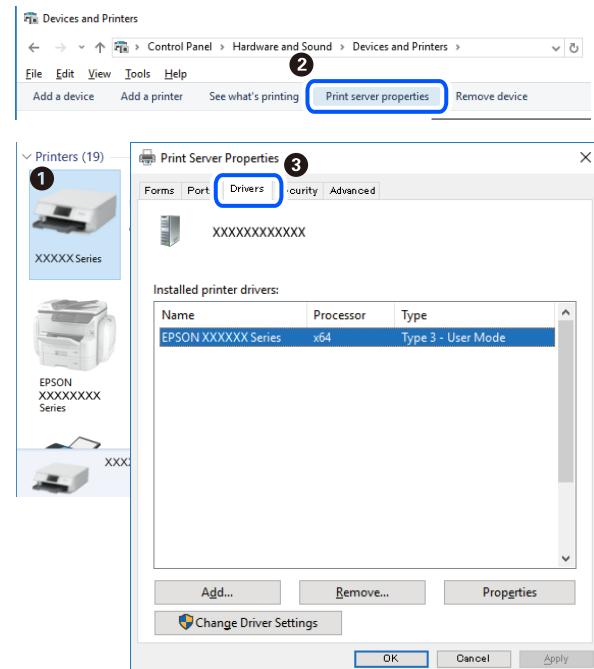

Mac OS


בוחר באפשרות העדרות המערכת מותן התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ אפשרויות וחומרה מתכללים, ואם מוצגות לשוניtes האפשרות ולשוניtes תוכנת עוזר בחילון, הרץ שמנהל התקן מדפסת מקורית של Epson מותקן במחשב שלך.



מידע קשור
◀ "התקנות יישומים" בעמוד 152

בדיקות מצב המדפסת מהמחשב (Windows)

לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של המדפסת ולאחר מכן בדוק את הגורמים להלן.

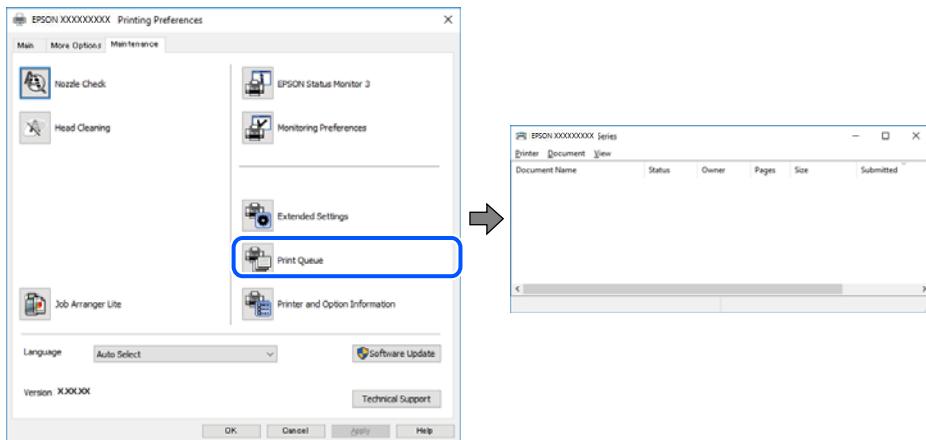


▢ בדוק אם יש עבודות הדפסה בהשניה.

אם נשארו נתונים מיותר,בחר בטל את כל המסמכים מתוך תפריט המדפסת.

▢ וודא שהמדפסת אינה לא מקוונת או ממותינה.

אם המדפסת לא מקוונת או אם היא ממותינה, נקה את ההגדלה הרלוונטית למצבה (לא מקוונת או ממותינה מהתפריט מדפסת).

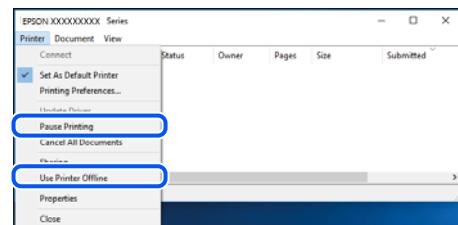

▢ וודא שהמדפסת נבחרה כמדפסת ברירה המבדיל מהתפריט מדפסת (אמור להיות סימן ביקורת בתפריט התפריט).

אם המדפסת לא נבחרה בתור מדפסת ברירה המבדיל, הגדר אותה בתור מדפסת ברירה המבדיל. אם קיימים סמלים רבים בלוח הבקשה < צפה בהתקנים ומדפסות (מדפסות, מדפסות ופקסים), עיין בהוראות שלහן כדי לבחור את הסמל.

(דוגמה)

חיבור USB: מדפסות מסדרת EPSON XXXX סדרת

חיבור רשת: מדפסות מסדרת EPSON XXXX סדרת

אם תתקין את מנהל התקן של המדפסת פעמים רבות, אפשר שתיצור בכך עותקים של מנהל התקן המדפסת. אם נוצרם עותקים כאלה, "סדרת EPSON XXXX" (עותק 1) יש ללחוץ לחיצה ימנית על סמן מנהל התקן שהועתק ואוז ללחוץ הסר התקן.

▢ וודא שיציאת המדפסת נבחרה بصورة נכונה ב **תוכנה > יציאה מתפריט ה מדפסת** כדלהלן.
בחר "USBXXX" עבור חיבור USB, או "EpsonNet Print Port" עבור חיבור רשת.

בדיקות מצב המדפסת מהמחשב (Mac OS)

וודא ש מצב המדפסת אינו השהיה.

בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר ב-העדפות מדפסת מההשראה, לחץ על חדש פעולה (או על חדש פעולה המדפסת).

כאשר אין יכולת לבצע הגדרות רשות

כבה את התקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשות. המתן כו-שניות, ולאחר מכן הדלק את התקנים בסדר הבא: נתב אלחוטי, מחשב או התקן חכם, ואז את המדפסת. קרב את המדפסת והמחשב או התקן החכם אל הנתב האלחוטי כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשות.

בחוץ הגדרות רשות < בדיקת חיבור, ואז הדפס דו"ח חיבור רשות. אם מתרחשת שגיאה, בדוק את דוח חיבור הרשות, ולאחר מכן בצע את הਪתרונות המודפסים.

מידע הקשור

◀ "הדפסת דוח חיבור רשות" בעמוד 42


◀ "הודעות ופתרונות בדוח חיבור רשות" בעמוד 43

אין אפשרות להתחבר מהתקנים אף על פי שאין בעיה בהגדרות רשות


אם אין אפשרות להתחבר מהמחשב או מהתקן חכם אל המדפסת אף על פי שבדווח חיבור הרשות לא מופיעה שום בעיה, עיין בהמשך.

אם אתה משתמש בכמה נתבים אלחוטיים באותו הזמן יתכן שלא יוכל להשתמש במדפסת מהמחשב או מהתקן החכם, תלוי בהגדרות של הנתבים האלחוטיים. חבר את המחשב או את התקן החכם לאותו נתב אלחוטי כמו המדפסת.


השבת את פונקציית הקשייה בהתקן החכם במידה והיא אפשרה.

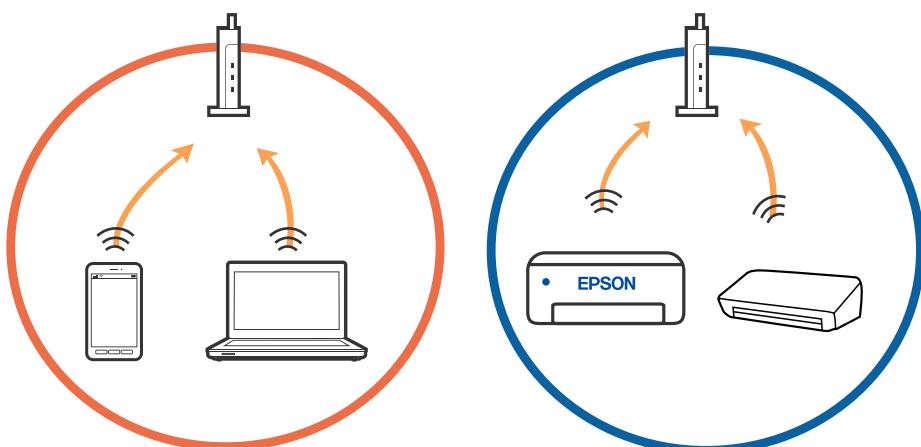


▪ יתכן שלא תוכל להתחבר לנtab האלחוטי כאשר יש לנtab האלחוטי ריבוי של SSID וכאשר התקנים מחוברים ל-SSID שונים באותו נתב אלחוטי. לחבר את המחשב או את התקן החכם לאותו SSID של המדפסת.

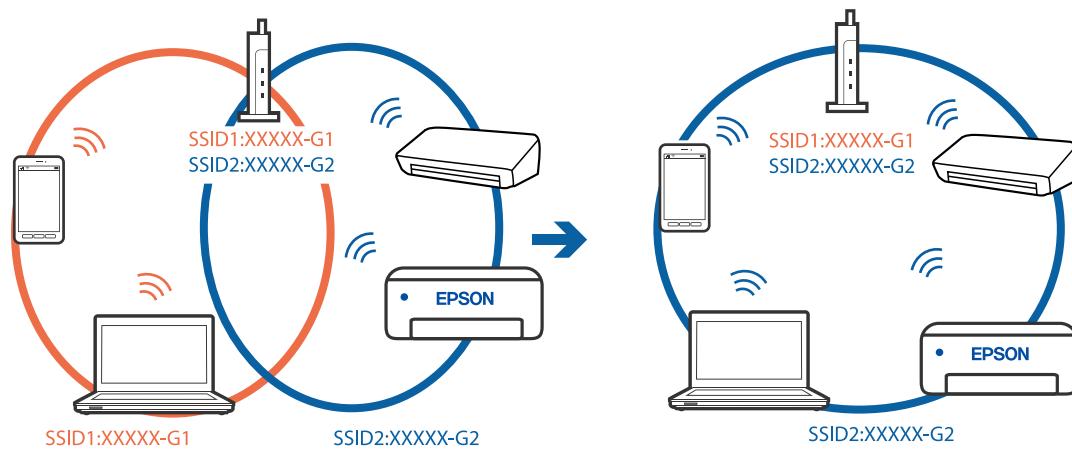

▪ לנtab האלחוטי התואם גם לתקן IEEE 802.11a ב-5 GHz וגם לתקן IEEE 802.11g ב-2.4 GHz. אם אתה מ לחבר את המחשב או את התקן החכם אל SSID ב-5 GHz. לא תוכל להתחבר לממדפסת כיון שהמדפסת תומכת בתקשורת בתקשורת ב-2.4 GHz בלבד. לחבר את המחשב או את התקן החכם לאותו SSID של המדפסת.

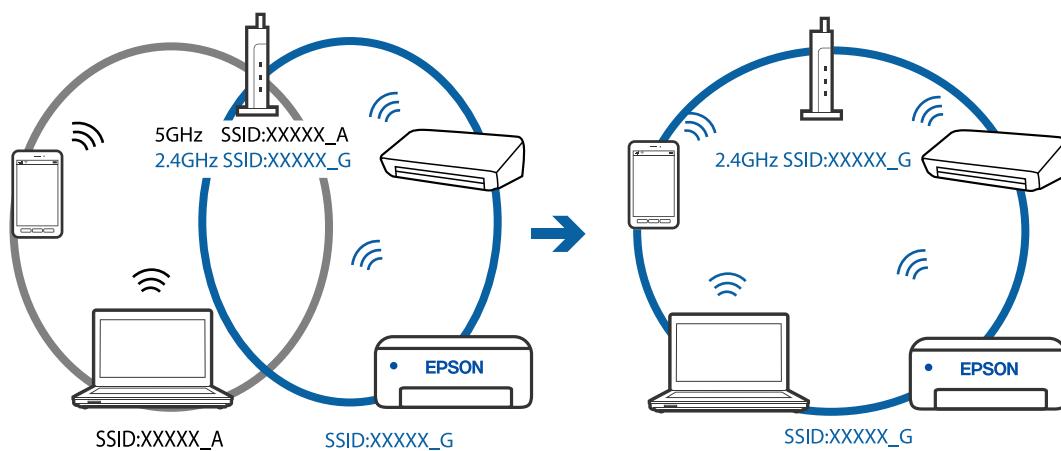

▪ למრבית הנטים האלחוטיים יש תכונות מפריד פרטיות החוסם את התקשורת בין התקנים מחוברים. אם אין ביכולתך ליצור תקשורת בין מדפסת ומחשב או התקן החכם אף על פי שהם מחוברים לאותה הרשות, השבת את מפריד הפרטיות בנtab האלחוטי. לפרטים נוספים, עיין במדריך שסופק עם הנtab האלחוטי.

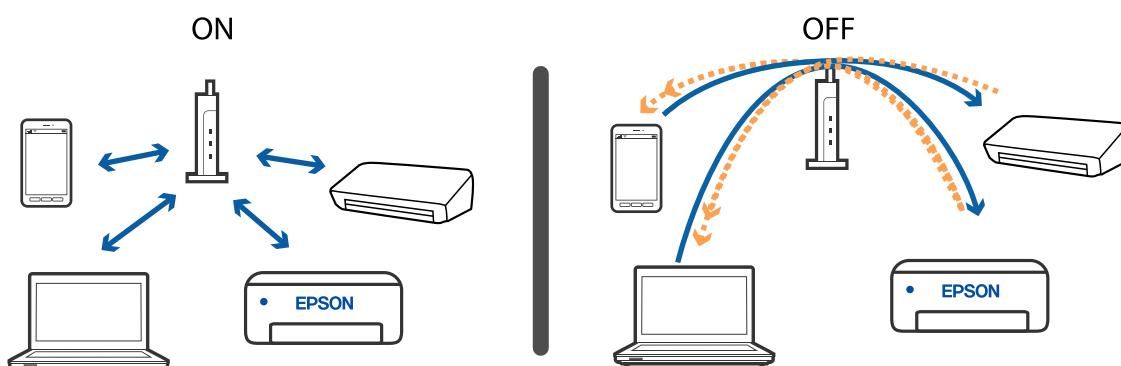

מידע קשור

← "בדיקות ה-SSID המחבר למדפסת" בעמוד 171

← "בדיקות ה-SSID עבור המחשב" בעמוד 171

בדיקות ה-SSID המחבר למדפסת

בחר הגדרות < הגדרות רשות < סטטוס הרשות. תוכל לבדוק את ה-SSID Wi-Fi ואת Wi-Fi Direct עבור המחשב (נקודות AP פשוטה) מכל תפריט.

בדיקות ה-SSID עבור המחשב

Windows

לחץ על  במנש המשימות בשולחן העבודה. בדוק את השם של ה-SSID המחבר ברשימה שתוצג.



Mac OS

לחץ על סמל ה-Wi-Fi בראש המחשב. תוצג רשימה של SSID כאשר ה-SSID המחבר מסומן בסימן ביקורת.



חיבור LAN אלחוטיים (Wi-Fi) מאבדים את יציבותם כאשר משתמשים בהתקני 3.0 USB z במחשב Mac

כאשר אתה המחבר התקן אל יציאת 3.0 USB ב- Mac, אפשר שתתרחש הפרעת תדר-רדיו. נסה את הפעולות הבאות במידה ואין יוכל להתחבר אל LAN אלחוטי (Wi-Fi) או אם הפעולות מאבדות את יציבותן.

- ❑ הרחק מהמחשב את התקן המחבר ליציאת 3.0 USB.
- ❑ אם המדפסת תומכת בטוווח התדר 5 GHz התחבר אל ה-SSID עבור הטווח 5 .GHz

מידע קשור
["מפורט Wi-Fi" בעמוד 189](#) ←

לא יכול להדפיס מ- ,iPod touch,iPad,iPhone או

- ❑ לחבר את ה- ,iPhone,iPad,iPod touch (SSID) שאליה מחוברת המדפסת.
- ❑ אפשר תצורת נייר בתפריטים הבאים.
הגדרות > הגדרות מדפסת > הגדרת מקור הנייר > תצורת נייר .Web Config
- ❑ הפוך את ההגדרה AirPrint לזרימה ב- Web Config

מידע קשור
["התחברות להתקן חכם" בעמוד 25](#) ←
["אפליקציה עבור הגדרת תצורת פעולות מדפסת \(Web Config\)" בעמוד 141](#) ←

בעיות בתדפסים


התדפיס משופשי או שחרר בו צבע

אם לא השתמשת במדפסת הרבה זמן, יתכן שפיות ראש הדפסה ستומות ולא יוציאו את הדיו. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש הדפסה אם אחת מהפיות בראש הדפסה ستומות.

מידע חשוב

← "בדיקה ראש הדפסה ונקיונו" בעמוד 129

מופיעים פסים או צבעים בלתי צפויים

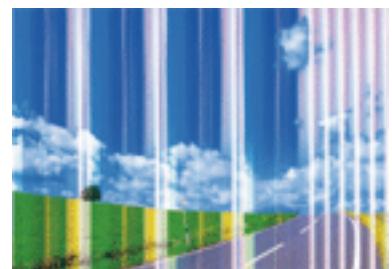


יתכן שנחيري ראש הדפסה ستומיים. בצע בדיקת נחיר במטרה לבדוק אם יש סטיימה בנחירי ראש הדפסה. נקה את ראש הדפסה אם נחירים כלשהם בראש הדפסה ستומיים.

מידע חשוב

← "בדיקה ראש הדפסה ונקיונו" בעמוד 129

פסים צבעוניים מופיעים במרוחקים קבועים של כ-5.2 ס"מ

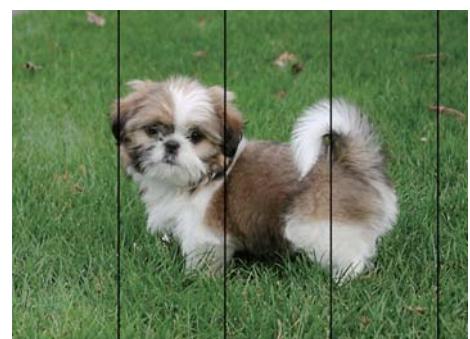

- בחר בהגדרת סוג הנייר המתאימה לסוג הנייר המוטען במדפסת.
- ישר את ראש הדפסה באמצעות התוכנה יישור אופקי.
- בעת הדפסה על נייר רגיל, הדפס באמצעות הגדרת איכות גובהה יותר.

מידע קשור

◀ "רשימת סוג הנייר" בעמוד 57
◀ "ישור ראש הדפסה" בעמוד 131

תדפיסים מטושטשים, רצועות אנקיות או יציאה מהיישור



enthalten ane
Aufdruck. W
5008 "Regel

ישר את ראש הדפסה באמצעות התוכונה יישור אנקי.

מידע קשור

◀ "ישור ראש הדפסה" בעמוד 131

איקות הדפסה לא משתפרת גם אחרי יישור ראש הדפסה

בזמן הדפסה דו-כיוונית (או ב מהירות גבוהה) ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכוונים וקווים אנקיים עשויים להיות לא ישרים. אם איקות הדפסה לא משתפרת השבת את הגדרה הדפסה דו-כיוונית (או ב מהירות גבוהה). השבתת הגדרה זו עשויה להאט את מהירות הדפסה.

Windows □

הסר את הסימן מהאפשרות מהירות גבוהה בכרטיסייה אפשרויות נוספות של ניהול התקן של המדפסת.

Mac OS □

בחר באפשרות העדרות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל < אפשרויות (או ניהול התקן). בחר באפשרות כבוי עבור ההגדרה הדפסה ב מהירות גבוהה.

איקות הדפסה גרוועה

בדוק את הגורמים להלן אם איקות הדפסה גרוועה בגלל הדפסים מטושטשים, רצועות, צבעים חסרים, צבעים דהויים וישור שגוי בתדפיסים.

בדיקה המדפסת

□ בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש הדפסה אם אחת מהפיפות בראש הדפסה סתוםות.

□ ישר את ראש הדפסה.

בדיקהנייר

□ השתמש בנייר הנתמך בידי מדפסת זאת.

- ❑ אל תדפיס על נייר לח, נייר שניזוק או נייר ישן מדי.
- ❑ אם הנייר מסולסל או המעתפות נפוחות, שטח אותם.
- ❑ אל תערום את הנייר מיד לאחר הדפסה.
- ❑ יבש את התדפסים מיד לפני שתתיק או תציג אותם. כשהתדפסים מתיבשים יש להימנע מאור שימוש ישיר, לא לשמש במיבש ולא לנցע בצד המודפס של הנייר.
- ❑ כשמדפסים תמונה או צלומיים מומלץ לשימוש בנייר מקורי של Epson במקום בניר רגיל. הדפס על צד הנייר של Epson שאפשר לדפס עליו.

בדיקות הגדרות הדפסה

- ❑ בחר בהגדרת סוג הנייר המתאימה לסוג הנייר המוטען במדפסת.
- ❑ הדפס באיכות גבוהה יותר.

ביקורת מהסנית הדיו


- ❑ Epson ממליצה לשימוש במחסנית הדיו לפני התאריך המודפס על גבי האריזה.
- ❑ לקבלת תוצאות מיטביות יש לנצל את כל מחסנית הדיו תוך שישה חודשים ממועדפתית הארץ.
- ❑ נסה לשימוש במחסניות דיו מקוריות של Epson. מוצר זה מיועד להתאים צבעים על סמך שימוש במחסניות דיו מקוריות של Epson. השימוש במחסניות דיו שאינו ממקורות יכול לגרום לירידה באיכות הדפסה.

מידע קשור

- [← "בדיקה ראש הדפסה וניקוי" בעמוד 129](#)
- [← "ישור ראש הדפסה" בעמוד 131](#)
- [← "גודל הנייר וכמוויות הדפים" בעמוד 55](#)
- [← "רשימת סוג הנייר" בעמוד 57](#)
- [← "אמצעי זהירות לטיפול בניר" בעמוד 54](#)

הנייר מרוח או שרוט

- ❑ כאשר מופיעות רצועות אופקיות או שיש מריחה בראש או מתחתית הנייר, טען נייר בכיוון הנכוון והחלק את מדרכיו הקצחות עד לקצוות הנייר.



- כאשר מופיעות רצועות אנכיות או שהנייר מרוח, יש לנוקות את נתיב הניר.



- הנח את הניר על גבי משטח שטוח על מנת לוודא שהוא לא מתעקל. אם הוא אינו ישר, יישר אותו.
- בשעת הדפסה ידנית על שני צדי הגילוון יש לוודא שהדיו יבשה לגמרי לפני הטענת הניר מחדש.

מידע קשור

- ◀ "הטענת ניר לתוך ה-מזין ניר אחורי" בעמוד 58
- ◀ "ניקוי נתיב הניר ממРИחות דיו" בעמוד 131

הנייר נمرח בזמן הדפסה אוטומטית דו-צדדית

אם משתמשים בתוכנה 'הדפסה דו-צדדית אוטומטית' ומדפסים מסמך עם נתונים בczęściות גבוהה, כמו תמונות וגרפים, צריך להקטין את צפיפות הדפסה ולהאריך את משך הייבוש.

מידע קשור

- ◀ "אפשרויות תפריט עבור הגדרות מדפסת" בעמוד 137

התמונות המודפסות דבקות

אפשר שאתה מדפיס הצד הלא נכון של ניר התמונות. וכך שאתה מדפיס על הצד המיועד להדפסה. אחרי שמדפיסים הצד הלא נכון של ניר צילום, יש לנוקות את נתיב הניר.

מידע קשור

- ◀ "ניקוי נתיב הניר ממРИחות דיו" בעמוד 131

התמונות או הצלומים מודפסים בצבעים לא צפויים

כאשר מדפסים ממנהל התקן הדפסה של מערכת הפעלה Windows מיושמת הגדרת תיקון הצלומים האוטומטי של Epson כבירית מחדל, בהתאם לסוג הניר. כדי לשנות הגדרה זו. בלשונית אפשרויות נוספת בחר את מותאם אישית בתוך תיקון צבעים, ואז לחץ על מתקדם. שנה את ההגדרה תיקון סצנה מההגדרה תיקון אוטומטי לאחת האפשרויות האחרות. אם לא הצלחת לשנות את ההגדרה, عليك להשתמש בשיטה אחרת כלשהי לתקן צבע מהחוץ לשיטה של שיפור תמונה בתוך ניהול צבעים.

מידע קשור

- ◀ "התאמת צבע התדפס" בעמוד 85

הצבעים שונים ממה שאתה רואה בתצוגה

- ❑ להתקני הצוגה כמו מסכי מחשב יש תכונות צוגה مثل עצם. אם ההצוגה אינה מואזנת החמונה לא מוצגה בבהירות ובצבעים הנכונים. כוון את הגדרות תכונות התקן.
- ❑ אוור שמאיר לתקן הצוגה משפייע על האופן שבו נראהת התמונה בתצוגה. הימנע מאור שימוש ישר ואשר את התמונה במקום בו מובטחת לך תאוורה הולמת.
- ❑ אפשר שהצבעים יהיו שונים ממה שנראה בהתקנים חכמים כמו טלפונים חכמים או טלטלים שהצוגה שלהם היא בעלת רזולוציה גבוהה.
- ❑ הצבעים בתצוגה אינם זהים לחלוין לאלו המופיעים על הנייר משום שתהליכי הפקת הצבע של התקן הצוגה שונה מזה של המדפסת.

לא ניתן להדפס ללא שולדים

הגדיר 'ללא שולדים' בהגדורות המדפסת. אם תבחר סוג נייר שאינו תומך בהדפסה ללא שולדים, לא תוכל לבחור את האפשרות ללא שולדים. בחר סוג נייר שתומך בהדפסה ללא שולדים.

מידע קשור

← "אפשרויות תפריט עבור הגדרות נייר והדפסה להעתקה צילומים" בעמוד 94

← "פעולות הדפסה בסיסיות — Windows" בעמוד 67

← "פעולות הדפסה בסיסיות — Mac OS" בעמוד 69

קצוות התמונה נגזרים בעת הדפסה ללא שולדים

בהדפסה ללא שולדים התמונה מוגדלת מעט והשטח הבולט נגזר. בחר הגדרת הגדלה קטנה יותר.

- ❑ לוח בקרה
שנה את הגדרת הרחבת.

Windows

לחץ הגדרות לצד תיבת הסימון ללא שולדים בלשונית מנהל התקן של המדפסת הראשי ולאחר מכן שנה את ההגדורות.

Mac OS

שנה את הגדרת הרחבת מהתפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.


מידע קשור

← "אפשרויות תפריט עבור הגדרות נייר והדפסה להעתקה צילומים" בעמוד 94

המיקום, הגודל או השולדים של התדפס שגויים

- ❑ טען דף בכיוון הנכון וחלוקת המסילות הצדדיות לאורך קצוות הדף.
- ❑ כאשר מניחים את המקור על גבי משטח סריקה יש לישר את הפינה של המקור עם הפינה המסומנת בסמל במסגרת של זוגית הסורק. אם קצוות העתק חתוכים יש להרחיק את המקור קצת מהפינה.

- בעת הנחת מסכי מקור על משטח סריקה, נקה את ה-משטח סריקה ומכסה המסמכים, תוך שימוש במלטלה יבשה, רכה ונקייה. אם יש אבק או כתמים על הזרוכית, שטח העתקה יכול להתרחב כדי לכלול את האבק או את הכתמים וכן גורמים מוצב העתקה שגוי או תמןנות קטנות.

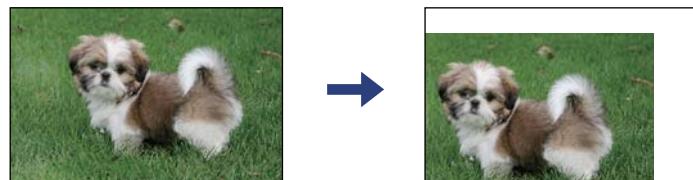

- בחר את הגדרה המתאימה לגודלנייר.
- התאם את הגדרת השולטים ביחסם כך שהשולטים יהיו בתוך השטח הנitin להדפסה.

מידע קשור

- ◀ "הטונת נייר לתוך ה-מזין נייר אחריו" בעמוד 58
- ◀ "הנח את המסמכים המקוריים על משטח סריקה" בעמוד 61
- ◀ "ניקוי משטח סריקה" בעמוד 132
- ◀ "שטח בר הדפסה" בעמוד 187

התווים המודפסים הם שגויים או מעורבים

- חבר את כבל ה-USB היבט אל המדפסת ואל המחשב.
- בטל כל עבודת הדפסה הנמצאת בהשניה.
- בשעת הדפסה אל תכנס את המחשב למצב תרדמה או למצב שנייה. בפעם הבאה שתידליק את המחשב יתכן שיודפסו עמודים של טקסט מעורב.
- אם אתה משתמש במנהל התקן מדפסת בעבר, אפשר שהතווים המודפסים יהיו מעורבים. ודא שאתה מנהל התקן של המדפסת בו אתה משתמש, מתאים למדפסת זו. בדוק את שם המדפסת בראש חלון ניהול התקן של המדפסת.

התמונה המודפסת היא הפוכה

נקה הגדרות של תמונה ראי במנהל ההתקן של המדפסת או ביחסום.

- Windows
נקה את תמונה מראה בלשונית אפשרויות נוספת של מנהל ההתקן של המדפסת.

- Mac OS
נקה תמונה מראה מהתפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.

דפוסים דמיי-מוזאיקה בתדפסים

בהדפסת תמןנות או תצלומים הדפסה תוך שימוש בנתוני רזולוציה גבוהה. תמןנות באתר אינטרנט הן לעיתים קרובות ברזולוציה נמוכה אף על פי שהן נראה טוב מספיק בתצוגה ולכן איות הדפסה עלולה לרודת.

בתמונה שהוועתקה מופיעים צבעים בלתי אחידים, מריחות, נקודות או קוים ישרים.

- ❑ נקה את נתיב הניירות.
- ❑ נקה את משטח סריקה.
- ❑ אל תלחץ חזק מדי על המקור או מכסה המסמכים כשאתה שם את המקור על משטח סריקה.
- ❑ אם הדיו מרוח הקטן את הגדרת הצפיפות.

מידע קשור

← "ניקוי נתיב הנייר מריחות דיו" בעמוד 131

← "ניקוי משטח סריקה" בעמוד 132

← "אפשרויות תפירית להעתקה" בעמוד 95

תבנית moiré (קוקויים) מופיעה בתמונה שהוועתקה

שנה את הגדרה 'הקטן' ו'הגדל' או הנח את מסמך המקור בזווית מעט שונה.

מידע קשור

← "אפשרויות תפירית להעתקה" בעמוד 95

תמונה של הצד הפוך של המקור מופיעה בתמונה המועתקת.

- ❑ כשהמסמך המקורי הוא דק, הנח את מסמך המקורי על משטח סריקה ולאחר מכן הנח עליו פיסת נייר שחורה.
- ❑ הפחית הגדרת צפיפות הاعتקה בלוח הבקרה.

מידע קשור

← "אפשרויות תפירית להעתקה" בעמוד 95

לא היה אפשר לפתר את בעיית התדפס

אם ניסית את כל הפתרונות ולא פתרת את הבעיה נסה להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת ולהתקינו מחדש.

מידע קשור

← "הסרת אפליקציות" בעמוד 154

← "התקנות יישומים" בעמוד 152

בעיות הדפסה אחרות

ההדפסה אטית מדי

- ❑ סגור יישומים הפתוחים שלא לצורך.
- ❑ הקטן את איקות הדפסה. הדפסה באיכות גבוהה מאטת את הדפסה.
- ❑ הפוך את הגדרה הדו-כיוונית (או הגדרת המהירות הגבוהה) לזרימה. כאשר הגדרה זאת הופכת לזרימה ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכוונים ומהירות הדפסה גדלת.

Windows

בחור מהירות גבוהה בכרטיסייה אפשרויות נוספות של ניהול התקן של המדפסת.

Mac OS

בחור באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחור את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל  אפשרויות (או ניהול התקן). בחור באפשרות מופעל עבור ההגדרה הדפסה במהירות גבוהה.

- ❑ הפוך מצב שקט ללא זמין. תכונה זאת מאטת את הדפסה.

لوح בקרה

בחור  במסך הבית, ואז השבת את מצב שקט.

Windows

בחור באפשרות כבוי עבור ההגדרה מצב שקט בכרטיסייה ראשי של ניהול התקן של המדפסת.

Mac OS

בחור באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחור את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל  אפשרויות (או ניהול התקן). בחור באפשרות כבוי עבור ההגדרה מצב שקט.

ההדפסה או ההעתקה מואatta באופן דרמטי במהלך ריצפה

ההדפסה או ההעתקה מואatta כדי למנוע מנגןן המדפסת להתחמס יותר מדי ולהינזק. אולם, תוכל להמשיך בפעולה. כדי לחזור למהירות רגילה יש להשאיר את המדפסת במצב סירק למשך 30 דקות לפחות. המהירות אינה חוזרת למהירות רגילה אם אספקת החשמל מוכבה.

לא ניתן לבטל הדפסה ממחשב עם מערכת הפעלה Mac OS X v10.6.8

אם ברצונך להפסיק להדפיס ממחשב שלך, הגדר את הגדרות הבאות.
הפעיל את Web Config, וזו בחר את Port 9100 כהגדרת הפורטוקול בעל הקידימות הגבוהה ביותר בגדירה AirPrint. בחור באפשרות העדפות מערכת מתוך  התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש.

אי אפשר להתחיל בבדיקה

- ❑ חיבור את כבל ה-USB היטב אל המדפסת ואל המחשב. אם אתה משתמש ברכבות USB נסה לחבר את המדפסת ישירות אל המחשב.
- ❑ אם אתה סורק ברזולוציה גבוהה בראשת, ייתכן שתיהיה שגיאת תקשורת. הקטן את הרזולוציה.
- ❑ וודא שהמדפסת (הסורק) הנכונים נבחרו ב-2 .Epson Scan

בדוק אם המדפסת מזוינה בעת שימוש ב Windows

במערכת הפעלה Windows, וודא שהמדפסת (سورק) מוצגת בתפריט סורק ומצלמה. המדפסת (سورק) צריכה להופיע בתווך "EPSON XXXXX" (שם המדפסת)". אם המדפסת (سورק) לא מופיעה הסר והתקן מחדש את Epson Scan 2. עיין בהוראות הבאות כדי לעבור אל התפריט סורק ומצלמה.

- ❑ Windows 10
 - לחץ על לחצן התחול ואו בחר את מערכת Windows < לוח בקרה, הzon את "سورק ומצלמה" בחיפוש, לחץ על הצג סורקים ומצלמות ובודק אם המדפסת מזוינה.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8
 - בחרבאפשרות שולחן העבודה > הגדרות < לוח הבדיקה. הzon "سورק ומצלמה" בצד'ארם החיפוש, לחץ על הצג סורק ומצלמה ובודק אם המדפסת מזוינה.

- ❑ Windows 7
 - לחץ על לחצן התחול ובחיר את לוח הבדיקה הzon את "سورק ומצלמה" בחיפוש, לחץ על הצג סורקים ומצלמות ובודק אם המדפסת מזוינה.

- ❑ Windows Vista
 - לחץ על לחצן התחול, בחיר את לוח הבדיקה < חומרה וקול > סורקים ומצלמות ובודק אם המדפסת מזוינה.

- ❑ Windows XP
 - לחץ על לחצן התחול, בחיר את לוח הבדיקה < מדפסות וחומרה אחרת > סורקים ומצלמות ובודק אם המדפסת מזוינה.

מידע קשר

← "הסרת אפליקציות" בעמוד 154

← "התקנת יישומים" בעמוד 152

אי אפשר להתחיל לסרוק כশמשתמשים בלוח הבדיקה

- ❑ וודא ש- 2 Epson Event Manager ו-Epson Scan מותקנים כהלכה.
- ❑ בדוק את הגדרת הבדיקה המוקזית ב-Epson Event Manager

בעיות בתמונה הסרוקה

הצבעים לא אחידים או שיש לכלוך או כתמים כשרוקים ממושטח הסריקה

- ❑ נקה את משטח הסריקה.
- ❑ נקה את הכלוך שנדבק למקור.
- ❑ אל תלץ חזק מדי על הממקור או על מכסה המסמכים. אם תלץ חזק מדי הסריקה עשויה להיות מטווששת, מרוחה או עם כתמים.

מידע קשור
◀ ["ניקוי משטח סריקה" בעמוד 132](#)

aicoot ha-tamuna gasa

- ❑ הגדר את מצב בתוך 2 Epson Scan בהתאם למסקך המקור שאתה רוצה לסרווק. סרווק באמצעות הגדרות עבור מסמכים בתוך מצב מסמן, והגדרות עבור תמונות בתוך מצב תמונה.
- ❑ בתוך 2 Epson Scan, התאם את התמונה תוך שימוש בפריטים בלשונית הגדרות מתקדמות ולאחר מכן, סרווק.
- ❑ אם הרזולוציה נמוכה, נסה להגבר את הרזולוציה ולאחר מכן את הסריקה.

מידע קשור
◀ ["סריקה באמצעות 2 Epson Scan" בעמוד 105](#)

חומר חיצוני מופיע ברקע התמונות

- אפשר שהתמונות בגב מסמן המקור יופיעו בתמונה הסרוקה.
- ❑ בתוך 2 Epson Scan,בחר את לשונית הגדרות מתקדמות ואו התאם את בהירות.
 - ❑ אפשר שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם להגדרות בלשונית הגדרות ראשיות < סוג תמונה או הגדרות אחרות בלשונית הגדרות מתקדמות.
 - ❑ בתוך מצב מסמן בתוך 2 Epson Scan, בחר בלשונית הגדרות מתקדמות ואו ב-אפשרות **תמונה < שיפור טקסט**.
 - ❑ בעת ביצוע סריקה מזוכחת הסורק, הנח נייר שחור או לוח כתיבה על גבי מסמן המקור.

מידע קשור
◀ ["הנחת המסמכים המקוריים" בעמוד 61](#)

הטקסט מטוושטש

- ❑ בתוכו מצב מסך בתוך 2 Epson Scan, בחר בלשונית הגדרות מתקדמות וואז ב-אפשרות תמונה < שיפור טקסט.
- ❑ בחר את מצב מסך כ-מצב בתוך 2 Epson Scan 2. סורק באמצעות הגדרות עבורי מסמכים ב- מצב מסמן.
- ❑ בתוכו מצב מסך בתוך 2 Epson Scan 2, כאשר סוג תמונה בתוך לשונית הגדירות ראשית הוגדרה האפשרות שחזור-לבן, התאם את סף בלשונית הגדרות מתקדמות. כאשר אתה מעלה את סף, השטח של הצלב השחור הופך לנגדל יותר.
- ❑ אם הרזולוציה נמוכה, נסה להגבר את הרזולוציה ולאחר מכן את הסריקה.

מידע קשור

◀ "סירה באמצעות 2 Epson Scan" בעמוד 105

מופיעות תבניות מוארה (צלליות דמיות רשות)

אם המקור הוא מסמך מודפס, יתכן שיופיעו תבניות מוארה (צלליות דמיות רשות) בתמונה הסורקה.

- ❑ בכרטיסייה הגדרות מתקדמות בתוכנה 2 Epson Scan, בחר באפשרות תיקון סריקה.



- ❑ שנה את הרזולוציה ונסה לסרוק שוב.

מידע קשור

◀ "סירה באמצעות 2 Epson Scan" בעמוד 105

לא יכול לסרוק את השטח הנכון בזכוכיות הסורק

- ❑ וודא שמסמך המקור הונח נכון נגד קווי היישור.
- ❑ אם קצתה התמונה הסורקה חסר, הוז מעת את מסמך המקור מקצת זכוכית הסורק.
- ❑ כאשר מניחים מסמכי מקור רבים על זכוכית הסורק, יש לוודא את קיומו של רווח של 20 מ"מ לפחות בין מסמכיו המקור.
- ❑ בעת ביצוע סריקה מלאה הבקרה ובבחירה פונקציית החיתוך של אזור הסריקה האוטומטית, סלק כל לכלה או פסולת מזכוכית הסריקה ומכסה המסמכים. אם יש לכלה או פסולת סביב מסמך המקור, טווח הסריקה מתרחיב כדי לכלה אותו.

מידע קשור

◀ "הנחת המסמכים המקוריים" בעמוד 61

◀ "ניקוי משטח סריקה" בעמוד 132

לא ניתן להציג תצוגה מקדימה ב-תמונה ממוחערת

■ בעית הנחת מסמכי מקור רבים על זוכיות הסroxka, ודא שיש רוח של 20 מ"מ לפחות (0.79 אינץ') בין מסמכי המקור.

■ ודא שמסמך המקור הונח בצורה ישירה.

■ בהתאם למסמך המקור, אפשר שהתצוגה המקדימה לא תבוצע ב-תמונה ממוחערת. במצב זה, בטל את הסימון בתיבת הסימון של תמונה ממוחערת בחילוק העליון של חלון התצוגה המקדימה, כדי להציג את כל האזורי הסroxok בתצוגה מקדימה, וזאת צור את הכתוביות באופן ידני.

מידע קשור

◀ "סיקת באמצעות Epson Scan 2" בעמוד 105

טקסט אינו מזוהה נכון כנונה כאשר שומרים אותו בתוך PDF ניתן לchiposh

■ בחילוקאפשרויות של פורמט תמונה בתוך 2 Scan, Epson Scan, ודא שהאפשרות שפת טקסט הוגדרה בצורה נכונה בלבדנית טקסט.

■ ודא שהמקור הונח בצורה נכונה.

■ יש להשתמש במקור בעל כתב ברור. זיהוי הכתב עשוי להשתבש עבור הסוגים הבאים של מסמכי מקור.

■ מסמכי מקור שהוועתקו מספר פעמים

■ מסמכי מקור שהתקבלו באמצעות הפקס (ברזולציות נמכות)

■ מסמכי מקור שביהם המרווח בין אותיות או המרווח בין שורות קטן מדי

■ מסמכי מקור בעלי שורות או הדגשה בכו תחתון על פני הטקסט

■ מסמכי מקור עם כתוב יד

■ מסמכי מקור עם קפלים או קמטים

■ בתוך מצב מסמך בתוך 2 Scan, כאשר סוג תמונה בתוך לשוניות הגדרות ראשיות הוגדרה האפשרות שחזור-לבן, התאים את סף בלשונית הגדרות מתקדמות. כאשר מעלים את ה-סף, השחזר מתחזק.

■ בתוך מצב מסמך בתוך 2 Scan, בחר בלשונית הגדרות מתקדמות ואוז-אפשרות **תמונה** < שיפור טקסט.

מידע קשור

◀ "סיקת באמצעות Epson Scan 2" בעמוד 105

לא ניתן לפטור בעיות בתמונה סroxka

Epson Scan 2 Epson Scan 2 באמצעות הגדרות אפס את הבעיות לא נפתרה, אם ניסית את כל הפתרונות והבעיה Utility.

לתשומת לבך:

Epson Scan 2 Utility

1. התחיל את *Epson Scan 2 Utility*

Windows 10 □

.*Epson Scan 2 Utility* < EPSON וואז בחר 'להציג' התחל'

Windows 8.1/Windows □

הוון את שם האפליקציה ביצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוזג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

Epson Scan 2 < *Epson Scan 2* < EPSON וואז בחר כל התוכניות או תוכניות

.Utility

Mac OS □

בחר באפשרות עבור אל < יישומים < *Epson Scan 2 Utility*

2. בחר את לשונית אחר.

3. להציג על אייפוס.

לתשומת לך:

אם ההתחול אין פותר את הבעיה, הסר את *Epson Scan 2* והתקן מחדש.

מידע הקשור

↳ "הסרת אפליקציות" בעמוד 154

↳ "התקנת יישומים" בעמוד 152

בעיות סריקה אחרות

הסריקה אטית מדי

הנמק את הרזולוציה.

מידע הקשור

↳ "סריקה באמצעות 2 Epson Scan" בעמוד 105

הסריקה מואatta במידה ניכרת במהלך סריקה רציפה

הסריקה מואatta כדי למנוע ממנגנון המדפסת להתחמס יותר מדי ולהינזק. עם זאת, ניתן להמשיך לסרוק. כדי לחזור למחריות סריקה רגילה יש להשאיר את המדפסת במצב סրק לפחות 30 דקות לפחות. מחריות הסריקה אינה חומרה למחריות רגילה אם אספקת החשמל מכוונה.

הסריקה מפסיקה כسورקים ל-PDF/Multi-TIFF

- ❑ כسورקים באמצעות 2 Epson Scan באפשרות לסרוק ברציפות עד 999 דפים בחבוניה PDF ועד 200 דפים בחבוניה Multi-TIFF עמודים בתבנית.
- ❑ בסריקה בנפחים גדולים מומלץ לסרוק בגווני אפור.
- ❑ הגדיל את השטח הפנוי על גבי הכונן הקשיח של המחשב. הסריקה עלולה לעצור אם אין מספיק שטח פנוי.
- ❑ נסה לסרוק ברזולציה נמוכה יותר. הסריקה מפסיקה אם גודל הנתונים הכלול מגיע למכסה.

מידע קשור
◀ ["סריקה באמצעות 2 Epson Scan" בעמוד 105](#)

בעיות אחרות

מכת חשלל קטנה עם הנגיעה במדפסת

אם מחוברים למחשב הרבה התקנים היקפיים יתכן שתרגיש מכת חשלל קטנה עם הנגיעה במדפסת. התקן חוט הארקה למחשב המחבר למדפסת.

רushi הפעולה חזקים

אם המדפסת מרעישה מדי הפעיל את מצב שקט. הפעלת תכונה זו עשויה להאט את מהירות המדפסת.

- ❑ לוח בקרה
 - בחר  בMSN הבית, ואז אפשר את מצב שקט.
- ❑ מנהל התקן המדפסת ב-Windows
 - הפעיל את מצב שקט בכרטיסייה הראשי.
- ❑ מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS
 - בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט > מדפסות וسورקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופסק), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וצדוק > אפשרויות (או מנהל התקן). בחר באפשרות מופעל עבור ההגדרה מצב שקט.

היבום חסום בידי חומרת אש (עבור Windows בלבד)

הוסף את היבום לתוכניות המותרכות בחומרת האש של Windows בהגדירות האבטחה בלוח הבקרה.

נספח

מפורט טכני

מפורט המדפסת

נחיiri דיו שחורה: 180 נחיiri דיו צבעונית: 59 לכל צבע	מקום נחיiri ראש ההדפסה	
64 עד 90 גרם למטר רבוע (17 עד 24 ליברות)	נייר רגיל	משקל הנייר *
מעטפות 10#, DL, C6 עד 90 גרם למ"ר (20 עד 24 ליברות)	מעטפות	

* גם כאשר עובי הנייר נמצא בתחום זה, אפשר שהנייר לא יוזן לתוך המדפסת או שאיכות הדפסה תהיה ירודה, בהתאם לתוכנות או איכות הנייר.

שטח בר הדפסה

האזור המוצע להדפסה עבור גליונות בודדים
איכות הדפסה יכולה לדוחה לרצף בשטחים המוצללים בגלן מנגנון המדפסת.

הדפסה עם שלבים

3.0 מ"מ (0.12 אינץ'ים)	A	
3.0 מ"מ (0.12 אינץ'ים)	B	
41.0 מ"מ (1.61 אינץ'ים)	C	
37.0 מ"מ (1.46 אינץ'ים)	D	

הדפסה ללא שלבים

44.0 מ"מ (1.73 אינץ'ים)	A	
40.0 מ"מ (1.57 אינץ'ים)	B	

האזור הנitin להדפסה במעטפות
איכות ההדפסה יכולה לרדת בשטחים המוצללים בגלן מגנוון המדפסת.

3.0 מ"מ (0.12 אינץ')	A	
5.0 מ"מ (0.20 אינץ')	B	
18.0 מ"מ (0.71 אינץ')	C	
41.0 מ"מ (1.61 אינץ')	D	

מפורט הסורק

משתח	סוג הסורק
CIS	התקן פוטואלקטררי
297×216 מילימטרים (11.7×8.5 אינץ')	גודל מסמך מרבי
Letter ,A4	
(סריקה ראשית) dpi 1200 (סריקה משנית) dpi 2400	רזולוציה
צבע	עומק צבע
<input checked="" type="checkbox"/> 48 בית לפיקסל פנימי (16 בית לפיקסל לצבע פנימי) <input checked="" type="checkbox"/> 24 בית לפיקסל חיצוני (8 בית לפיקסל לצבע חיצוני)	גוני אפור
<input checked="" type="checkbox"/> 16 בית לפיקסל פנימי <input checked="" type="checkbox"/> 8 ביטים לפיקסל חיצוני	שחור-לבן
<input checked="" type="checkbox"/> 16 בית לפיקסל פנימי <input checked="" type="checkbox"/> 1 ביטים לפיקסל חיצוני	נורות
	מקור אור

מפורט ממתקים

*Hi-Speed USB	למחשב
---------------	-------

* אין תמיכה בכבל 3.0 USB.

רשימת פונקציות רשת

פונקציות רשת ו-IPv4/IPv6

הערות	נתמכות	פונקציות	
-	✓	IPv4	EpsonNet Print ((Windows הדפסת רשת
-	✓	IPv6 ,IPv4	Standard TCP/IP ((Windows הדפסת רשת
Windows Vista ואילך	✓	IPv6 ,IPv4	WSD ((Windows הדפסת רשת
-	✓	IPv6 ,IPv4	(MacBonjour (OS הדפסת רשת
-	✓	IPv6 ,IPv4	, (WindowsIPP (Mac OS הדפסת רשת
התקן מידע	-	IPv4	UPnP הדפסת רשת
מצלמה דיגיטלית	-	IPv4	Wi- (הדפסת PictBridge (Fi הדפסת רשת
-	✓	IPv4	Epson Connect (הדפסת דוא"ל, הדפסה מרוחוק הדפסת רשת
iOS 5 Mac OS X ומעלה, v10.7 ומעלה	✓	IPv6 ,IPv4	Mac ,(iOSAirPrint (OS הדפסת רשת
-	✓	IPv6 ,IPv4	Epson Scan 2 סריקת רשת
-	✓	IPv4	Event Manager סריקת רשת
-	✓	IPv4	Epson Connect (סריקת (לען) סריקת רשת
OS X ו- Mavericks איילך	✓	IPv6 ,IPv4	AirPrint (סריקת (AirPrint סריקת רשת
-	-	IPv4	שלוח פקס פקס
-	-	IPv4	קבל פקס פקס
-	-	IPv6 ,IPv4	(פקס י褪א (AirPrint פקס רשת

מפרט Wi-Fi

*IEEE 802.11b/g/n	תקנים
-------------------	-------

GHz 2.4	תחום תדרים
(dBm (EIRP 20	עוצמת תדר רדיו מרבית משודרת
^{*2} ^{*3} תשתיית, Wi-Fi Direct (נקודות AP פשוטה)	אופני תיאום
⁵ WPA2-PSK (AES) ,WEP (64/128bit)	אבטחות אלות ⁴ *

- 1* IEEE 802.11n זמין רק עבור ה-2.4GHz.
- 2* לא נתמך עבור תקן IEEE 802.11b.
- 3* ניתן להשתמש בנקודות AP פשוטה התואמת לחיבור לרשת Wi-Fi (תשתיית).
- 4* Wi-Fi Direct תומך ב-WPA2-PSK (AES) בלבד.
- 5* תומם לתקן ההצפנה 2.4GHz עם תמיכה בהצפנה WPA/WPA2 אישית.

פרוטוקול אבטחה

IPPS ,HTTPS Server/Client	SSL/TLS
---------------------------	---------

שירותי צד שלישי נתמכים

Mac OS X v10.7.x ומעלה/iOS 5 ומעלה	הדפסה	AirPrint
OS X Mavericks ואילך	סריקה	

מידות

אחסון	מידות
■ רוחב: 375 מ"מ (14.8 אינץ')	
■ עומק: 300 מ"מ (11.8 אינץ')	
■ גובה: 170 מ"מ (6.7 אינץ')	
הדפסה	
■ רוחב: 375 מ"מ (14.8 אינץ')	
■ עומק: 578 מ"מ (22.8 אינץ')	
■ גובה: 242 מ"מ (9.5 אינץ')	
במשקל 4.3 ק"ג (9.5 ליברות)	*משקל

* ללא מחסניות הדיו וכבל החשמל.

מפורטים חשמליים

ד"ח 240-220 נ"ז וולט	ד"ח 100-240 וולט	דרוג אספקת החשמל
Hz 60-50	Hz 60-50	תחום תדרים נקוב
A 0.2	A 0.2-0.4	זרם נקוב
12.0 W (ISO/ IEC24712) מצב הcn: בערך W מצב שנייה: בערך 0.8 W כבויה: בערך 0.3 W	העתקה בלבד: בערך/ IEC24712) מצב הcn: בערך W מצב שנייה: בערך 0.8 W כבויה: בערך 0.3 W	צריכת חשמל (עם חיבור USB)


لتשומת לבך:

■ לפרטים על המתח החשמלי של המדפסת ראה התווית שعلיה.

■ פרטים על צריכת חשמל עבור משתמשים אירופיים, ראה האתר להלן.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

מפורט סביבתי

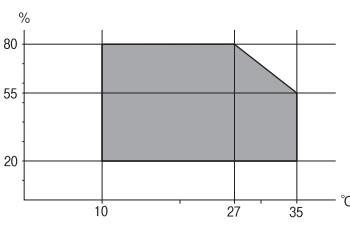השתמש במדפסת בתחום המופיע בגרף להלן.	הפעלה
 טמפרטורה: 10 עד 35°C (95°F עד 50°F) לחות: 20 עד RH %80 (ללא עיבוי)	
טמפרטורה: -20 עד -4°C (104°F עד 40°F) לחות: 5 עד RH %85 (ללא עיבוי)	אחסון

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- (C° 40 (F° 104).

מפורט סביבתי למחסניות דיו

טמפרטורת אחסון *	(104°F -22) עד 40°C -30
------------------	-------------------------

(C° 3.2 - F° 16)	טמפרטורת קפיאה
הדי מפשירה אפשר להשתמש בה לאחר 3 כשבטים ב- 77°F (25°C).	

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- 104°F (40°C).

דרישות המערכת

- Windows □
 Windows 10 ,Windows 8/8.1 ,Windows 7 ,Windows Vista (32-סיביות, 64-סיביות)
 Windows XP SP3 (32-סיביות)
 Windows XP Professional x64 Edition SP2
- Mac OS □
 macOS 11 ומעלה, Mac OS X v10.6.8
- לתשומת לך:
 יתכן שמערכת הפעלה Mac OS אינה תומכת בתכונות וביישומים מסוימים.
 מערכת הקבצים של Mac OS UNIX (UFS) עבור Mac OS אינה נתמכת.

מידע רגולטורי

תקנים ואישורים

תקנים ואישורים לדגם אירופי

עבור משתמשים באירופה

חברת Seiko Epson Corporation מצהירה בזאת שדגם ציוד הרדיו שלהן תואם להוראה EU/53/2014. הטקסט המלא של הוראות התאימות של ה-EU זמין באתר האינטרנט שלהן.

<http://www.epson.eu/conformity>

C636B

לשימוש במדינות אלה בלבד: אירלנד, בריטניה, אוסטריה, גרמניה, ליכטנשטיין, שוודיה, צרפת, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, איטליה, פורטוגל, ספרד, דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שוודיה, איסלנד, קרואטיה, קפריסין, יוון, סלובניה, מלטה, בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, פולין, רומניה וסלובקיה. Epson אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לכל כשל בעמידה בדרישות ההגנה הנגרמות משיוני של המוצרים שלו הומלץ עליון.



מגבלות על העתקה

הקפד לפעול לפי המגבלות להלן כדי להבטיח שימוש אחראי וחוקי במדפסת.
העתקת הפריטים להלן אסורה על פי חוק:

- שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחירים בהנפקת הממשלה, אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב עירוניות
- בוליים לא משומשים, גלויות מבוילות ופריטי דואר רשמי אחרים הנושאים דמי משלוח תקפים
- בولي הכנסה בהנפקת הממשלה ונירות ערך שהונפקו לפי הילך חוקי.

נקוט זיהור בעת הדפסת הפריטים האלה:

- נירות ערך סחירים פרטיזים (תעודות מנויות, שטרות, מהאות וכדומה), כרטיסים חדשים לתחבורה ציבורית, כרטיסים בהנחה וכדומה.
- דרכונים, רישיונות נהיגה, תעודות כשרות, היתרי מעבר בדרכים, בولي מזון, כרטיסים וכדומה.

لتשומת לב:
יתכן שהעתקת פריטים אלה גם אסורה על פי חוק.

שימוש אחראי בחומרים שיש עליהם זכויות יוצרים:

אפשר להשתמש במדפסות לרעה בכך שמעתיקים חומרים שיש עליהם זכויות יוצרים. אלא אם פועלים לפי יעוץ מעורך דין ובידיעתו, יש לנוהג באחראיות ובכבוד באמצעות השגת רשותו של המחזיק בזכויות היוצרים לפני העתקה כל חומר שיצא לאור.

העברה ואחסון של המדפסת


אם צריך להעביר את המדפסת למקום אחר או לublisherה לתיקון, יש לבצע את השלבים הבאים כדי לאירוע אותה כהלהקה.

זהירות: 

היזהר לא ללקוד את ידק או את אכבעותיך בעת פתיחת יחידת הסורק או סגירתה. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.

חשיבות: !

- בעת אחסון המדפסת או העברתה, הימנע מלהטות אותה, מלחייב אותה במאונך או מלעהפוך אותה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.

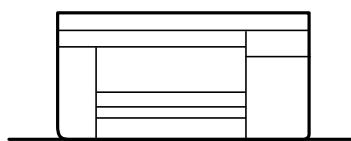

- השאר את מהשניות הדיו מותקנות במדפסת. סילוק מהשניות יכול ליבש את ראש ההדפסה ועלול למנוע מהמדפסת להדפיס.


1. כבה את המדפסת באמצעות לחיצה על הלוחץ .
2. ודא שמחוון הפעלה כביה ונתק את כבל החשמל.

חשיבות: !


- נתק את כבל החשמל מהSKU רק כשהמחוון הפעלה כביה. אחרת ראש ההדפסה לא י חוזר למיקומו המקורי, הדיו עלול להתייבש וייתכן שלא תוכל להדפיס.

3. נתק את כל הcablim מהמדפסת, כגון כבל החשמל וכבל USB.
4. הוציא את כל הדפים מהמדפסת.
5. ודא שאין עותקי מקור במדפסת.


6. פתח את יחידת הסורק כשמכסה המסמכים סגור. אבטח את מחסניות הדיו למארו בעזרת סרט הדבקה.

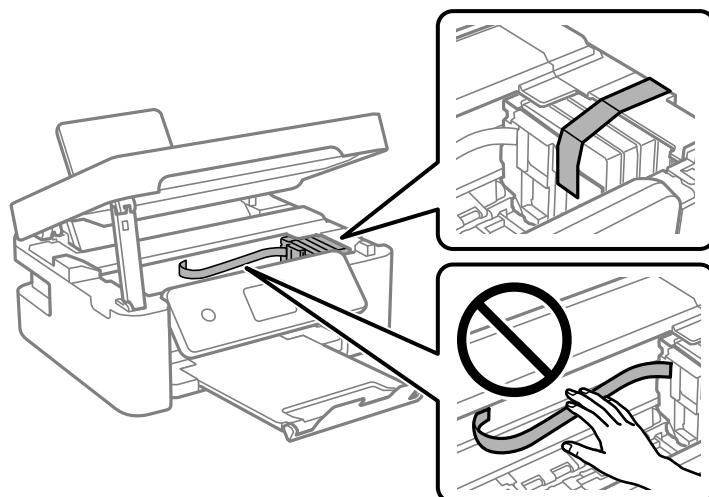


7. סגור את יחידת הסורק.
למען הבטיחות, סוגרים את יחידת הסורק בשני שלבים.

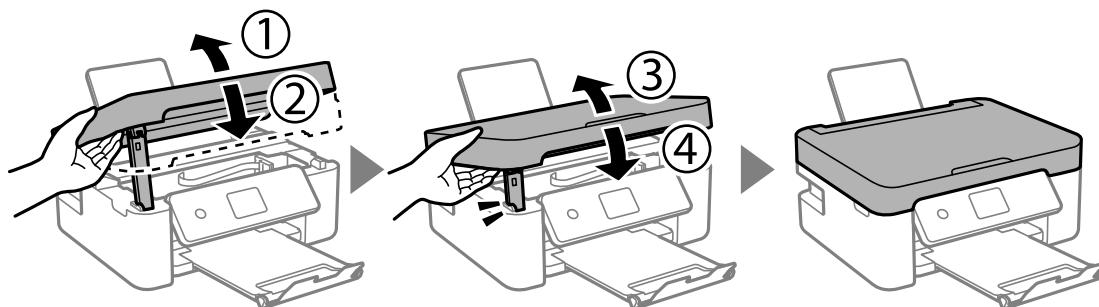

להשומת לב:
לא ניתן לפתח את יחידת הסורק מתוך המיקום שמצוג להלן. סגור אותה לחלווטין לפני פתיחתה.

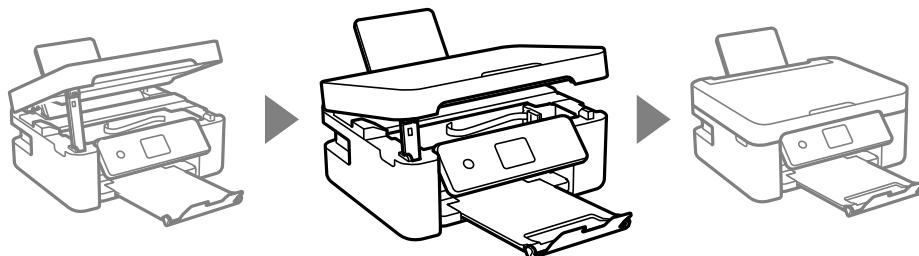

8. חכן את המדפסת לאריזה כפי שמצווג בהמשך.

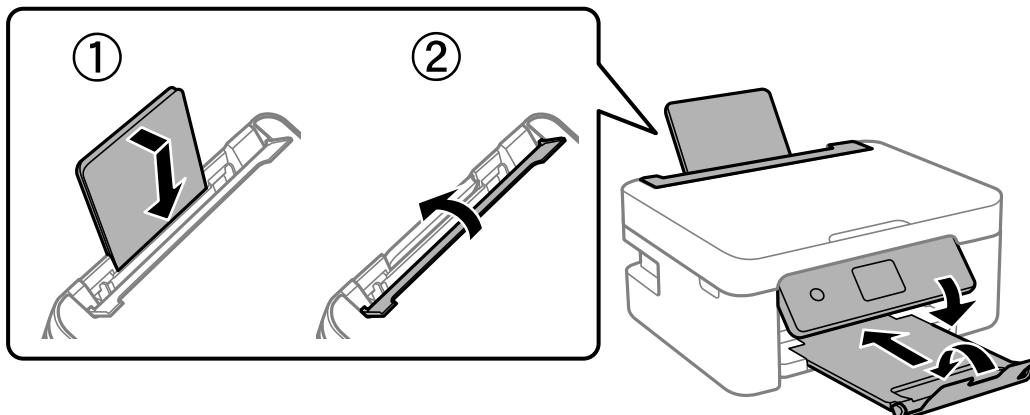

9. ארוז את המדפסת בקופסה והשתמש בחומרי המגן.

בפעם הבאה שתשתמש במדפסת, הקפד להסיר את סרט ההדבקה שמאבטחה את מחזיק מחסניות הדיו. בפעם הבאה שתשתמש במדפסת, אם איקות ההדפסה פחתה, נקה ווישר את ראש הדפסה.

מידע קשור

◀ "שימוש החלקים ותקידיהם" בעמוד 14

◀ "בדיקה ראש הדפסה וניקוי" בעמוד 129

◀ "וישור ראש הדפסה" בעמוד 131

היכן מקבלים עזרה

אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זוקק לעוד עזרה, בקר באתר התמיכה של Epson בכתבota להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך ועboro אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי התקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כלום זמינים אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>

(אירופה) <http://www.epson.eu/Support>

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהכלצה ואין לך לפטור את הבעיה צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

יצירת קשר עם התמיכה של Epson

לפני יצירה קשר עם Epson

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהכלצה ואין לך לפטור את הבעיה באמצעות שימוש במידע פתרון הבעיה בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

רישימת התמיכה הבאה של Epson מבוססת על מדינת המכירה. אפשר שיש כמה מוצרים שאינם נמכרים במקום הנוכחי שלך, لكن דאג לצורך קשר עם התמיכה של Epson באזור שבו רכשת את המוצר שלך. אם התמיכה של Epson לאזרע שלך אינה מופיעה ברשימה להלן, צור קשר עם הספק במקום שבו קנית את המוצר שלך.

אנשי התמיכה של Epson יכולים לעזור לך במהירות הרבה יותר אם תנתן להם את המידע להלן:

- ❑ המספר הסידורי של המוצר
- (תוויות המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר.)
- ❑ דגם המוצר
- ❑ גרסת התוכנה של המוצר
- (לפחות **About**, **Version Info**, או לפחות דומה הנמצא בתוכנת המוצר.)
- ❑ מותג המחשב שלך והדגם שלו
- ❑ שם מערכת הפעלה של המחשב שלך והגרסה שלו
- ❑ שמות וגרסאות של יישומי התוכנה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר

لتשומת לך:

בהתאם למוצר, אפשר שהגדרות הרשות יאוחסנו בזיכרון המוצר. אפשר שההגדרות יאבדו, כתוצאה מתקלה במוצר או תיקון של המוצר. Epson לא תהיה אחראית על אבדן נתונים כלשהם ועל ניבוי או שחזור הגדרות גם במהלך תיקון. מומלץ לגבות את הנתונים בעצמך או לנחל רשימות שלהם.

עזרה למשתמשים באירופה

למיעד על דרכי יצירת קשר עם התמיכה של Epson עיין ב-**Pan-European Warranty Document**.

עזרה למשתמשים בטאיוואן

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.tw>

מידע על פרטי מוצרים, מנהל התקנים להורדה ושאלות לגבי מוצרים עומדים לרשות המשתמשים.

מוקד התמיכה של Epson

טלפון: +886-2-80242008

צוות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

- ❑ שאלות בנוגע למכירות ומידע על מוצרים.
- ❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במכשירים.
- ❑ שאלות בנוגע לשירות תיקונים ואחריות.

מרכז שירותי תיקונים:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

תאגיד TekCare הוא מרכז שירות מורשה של Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

עזרה למשתמשים באוסטרליה

אנשי Epson Australia מעוניינים לספק לך שירות לקוחות בrama הגבוהה ביותר. בנוסף על ההוראות למשתמש שברשותך אנו מספקים את המקורות להלן לקבלת מידע:

אתר אינטרנט

<http://www.epson.com.au>

גישה לדפי האינטרנט של Epson Australia. האתר אמין לאיפה כמו חופה של ניו זילנד, אבל שווה לגלוש בו מפעם לפעם! באתר ניתן להוריד מנהלי התקנים, למצוא את נקודות השירות של Epson ולקבל מידע ותמיכה טכנית למוצרים (בדו"ל).

מרכז התמיכה של Epson

טלפון: 1300-054-361

מרכז התמיכה של Epson הוא קו ההגנה האחרון, ששומר שהلكוחות שלנו יזכו לסיוע מקצועי. הטלפונים במרכז התמיכה יכולים לסייע לך להתקין, להציג ולהפעיל את מוצריך Epson. נציגי השירות במרכז הטלפוני יכולים לסייע לך למצוא מידע על מוצרים Epson חדשים ואת הכתובות של מרכזי השירות או המשווקים המורשים הקרובים אליך. במקודם ניתן לקבל עזרה במגוון רחב של בעיות ושאלות.

מומלץ להזכיר את כל המידע הרלוונטי מראש לפני שמתקשרים. ככל שתכין מראש יותר מידע, כך תוכל לסייע לך לפתר את הבעיה מהר יותר. מידע זה כולל את ההוראות למשתמש במוצר Epson שלך, את סוג המחשב, מערכת הפעלה, תוכנות יישומים וכל מידע שנראה לך שדרוש.

שינוע של המוצר

Epson ממליצה לשמור את אריזת המוצר במקרה שהיא צורך לשנע אותו בעתיד.

עזרה למשתמשים בניו זילנד

Epson ניו זילנד שואפת להעניק לך שירות הטוב ביותר ביותר. בנוסף על המסמכים הנלווה למוצר, תוכל להיעזר במקרים המידע הבאים:

אתר אינטרנט

<http://www.epson.co.nz>

ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של Epson ניו זילנד. הוא אמין לאיפה כמו חופה של ניו זילנד, אבל שווה לגלוש בו מפעם לפעם! באתר ניתן להוריד מנהלי התקנים, למצוא את נקודות השירות של Epson ולקבל מידע ותמיכה טכנית למוצרים (בדו"ל).

מרכז התמיכה של Epson

טלפון: 0800 237 766

מרכז התמיכה של Epson הוא קו ההגנה האחרון, ששומר שהلكוחות שלנו יזכו לסיוע מקצועי. הטלפונים במרכז התמיכה יכולים לסייע לך להתקין, להציג ולהפעיל את מוצריך Epson. נציגי השירות במרכז הטלפוני יכולים לסייע לך למצוא מידע על מוצרים Epson חדשים ואת הכתובות של מרכזי השירות או המשווקים המורשים הקרובים אליך. במקודם ניתן לקבל עזרה במגוון רחב של בעיות ושאלות.

מומלץ להזכיר את כל המידע הרלוונטי מראש לפני שמתקשרים. ככל שתchein מראש יותר מידע, כך נוכל לסייע לך לפתר את הבעיה מהר יותר. מידע זה יכול להיות מסמכי המוצר של Epson, סוג המחשב שלך, מערכת ההפעלה, התוכנות שאתה משתמש וככל מידע נוסף שנחוץ לך.

שינוע של המוצר

Epson ממליצה לשמור את אריזת המוצר במקרה שהייה נדרש לשנע אותו בעתיד.

עזרה למשתמשים בסינגפור

אליה מקורות המידע, התמיכה והשירותים הזמינים מ-Epson Singapore:

אינטרנט

<http://www.epson.com.sg>

מידע על מפרטיו מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות, שאלות בנושא מכירות ותמיכה טכנית דרך הדואר האלקטרוני עמודים לרשות המשתמשים.

מועד התמיכה של Epson

מספר חימם: 800-120-5564

צוות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

❑ שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים.

❑ שאלות בקשר לשימוש במוצרים או פתרון בעיות

❑ שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות

עזרה למשתמשים בתאילנד

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.th>

מידע על מפרטיו מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עמודים לרשות המשתמשים.

המועד הטלפוני של Epson

טלפון: 66-2685-9899

דוא"ל: support@eth.epson.co.th

צוות מוקד השירות שלנו יכול לעזור לכם בנושאים הבאים באמצעות הטלפון:

❑ שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים

❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים

❑ שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות

עזרה למשתמשים בוייטנאם

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

מרכז השירות של Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

טלפון (হো চ' মিন סיטי): 84-8-3825-6234 , 84-8-3823-9239
29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

טלפון (הanoi סיטי): 84-4-3978-4775 , 84-4-3978-4785

עזרה למשתמשים באינדונזיה

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.id>

■ מידע על מפרטי מוצרים, מנהלי התקנים להורדה

■ שאלות נפוצות, שאלות מכירות ושאלות דרך דואר אלקטרוני

התמיכה הטלפונית של Epson

טלפון: +62-1500-766

fax: +62-21-808-66-799

צווות התמיכה הטלפונית שלנו יכול לעזור לך בנושא הבאים דרך הטלפון או הפקס:

■ שאלות בתחום מכירות ומידוע על מוצרים

■ תמיכה טכנית

מרכז השירות של Epson

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דו"ל
ג'קרטה	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id ess.support@epson-indonesia.co.id
סרפונג	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id esstag.support@epson-indonesia.co.id

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דו"ל
סמראג	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id esssmg.support@epson-indonesia.co.id
ג'קרטה	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
バンドונג	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
מקאסאר	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id
מדאן	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
פלמבענג	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
פקנברו	Epson Service Center Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דו"ל
פונטיאנק	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
סאמրינדה	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id escsmd.support@epson-indonesia.co.id
سورביה	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
יוגיאקרטה	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
ג'מבר	Epson Service Center Jember	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
מאנדז	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID
צירbon	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 (Depan Hotel Apita) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דו"ל
צקרangan	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id
מאדיון	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
פורהוקרטו	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
בוגור	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
סראנג	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id
פאלו	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id
בנג'רמאסין	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN N	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id bdj-technical@epson-indonesia.co.id

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דו"ל
דנפאסר	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson- indonesia.co.id dps-technical@epson- indonesia.co.id
ג'קרטה	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson- indonesia.co.id esscibis.support2@epson- indonesia.co.id esscibis.admin@epson- indonesia.co.id esscibis.sales@epson- indonesia.co.id
סורביה	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssby@epson-indonesia.co.id esssby.support@epson- indonesia.co.id
אמבולון	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

עבור ערים נוספות שלא מפורטת ברשימה זו, התקשר לתמיכה הטכנית במספר: 08071137766.

עזרה למשתמשים בהונג קונג

לקבלת תמיכה טכנית כמו גם שירותים אחרים לאחר המכירות המשמשים מזמינים ליצור קשר עם Epson Hong Kong Limited.

דף הבית באינטרנט

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong הקימה דף בית מקומי באינטרנט בסינית ובאנגלית כדי לספק למשתמשים את המידע להלן:

מידע על המוצר

תשובות לשאלות נפוצות

█ גרסאות עדכניות של מנהלי התקנים למוצרי Epson

תמיכה טכנית בטלפון

באפשרות גם ליצור קשר עם הצוות הטכני שלנו במספרי הטלפון והפקס להלן:

טלפון: 852-2827-8911

פקס: 852-2827-4383

עזרה למשתמשים במלזיה

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.my>

█ מידע על מפרטי מוצר, מנהלי התקנים להורדה

█ שאלות נפוצות, שאלות מכירות ושאלות דרך דואר אלקטרוני

המועד הטלפוני של Epson

טלפון: 1800-81-7349 (חיוג חינם)

דוא"ל: websupport@emsb.epson.com.my

█ שאלות בנוגע למכירות ומידע על מוצרים

█ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים

█ שאלות בנוגע לשירותי תיקונים ואחריות

משרד ראשי

טלפון: 603-56288288

פקס: 2088 603-5628 8388/603-5621 2088

עזרה למשתמשים בהודו

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.in>

מידע על מפרטי מוצרים, מנהל התקנים להורדה ושאלות לגבי מוצרים עומדים לרשות המשתמשים.

תמיכה טלפונית

█ שירות, מידע על מוצרים והזמן חומרם מתכלים (קווי BSNL)

מספר חיון: 18004250011

זמן בין 00:00-18:00, ביום שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

- ❑ שירות (משתמשי CDMA ומכשירים ניידים)
מספר חינם: 186030001600
זמן בין 00:00-18:00, ביום שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

עזרה למשתמשים בפיליפינים

כדי לקבל תמיכה טכנית, כמו גם שירותים לאחר המכירות, המשתמשים מוזמנים ליצור קשר עם Epson Philippines Corporation במספרי הטלפון והפקס ובכתובות הדואר האלקטרוני הבאים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.ph>

מידע על מפרטי מוצריהם, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

Epson Philippines לשירות לקוחות

מספר חינם (PLDT): 1-800-1069-37766

מספר חינם (דיגיטלי): 1-800-3-0037766

מטרו מנילה: 09030 8441 (632)

אתר אינטרנט: <https://www.epson.com.ph/contact>

דו"ל: customercare@epc.epson.com.ph

זמן בין 09:00-00:18, ביום שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

צוות שירות הלקוחות שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

❑ שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים

❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים

❑ שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות

Epson Philippines Corporation

מספר ראשי: +632-706-2609

fax: +632-706-2663