



XP-65 Series

Korisnički vodič



Ispis



Održavanje pisača



Rješavanje problema

Sadržaj

Smjernice o ovom priručniku

Uvod u priručnike.	6
Važne sigurnosne upute (papirni priručnik).	6
Počnite ovdje (papirni priručnik).	6
Korisnički vodič (digitalni priručnik).	6
Informacije o najnovijim priručnicima.	6
Traženje informacija.	6
Ispisivanje samo stranica koje vam trebaju.	7
Kratak opis ovog priručnika.	7
Oznake i simboli.	7
Napomene za snimke zaslona i slike.	8
Oznake operativnih sustava.	8
Trgovačke marke.	8
AutorskaAutorska prava.	9

Važne upute

Sigurnosne upute.	11
Sigurnosne upute za tintu.	11
Savjeti i upozorenja u vezi s pisačem.	11
Savjeti i upozorenja u svezi s postavljanjem i uporabom pisača.	12
Savjeti i upozorenja u svezi s uporabom pisača.	12
Savjeti i upozorenja u svezi s povezivanja s internetom.	12
Savjeti i upozorenja u svezi s uporabom pisača s bežičnom vezom.	13
Savjeti i upozorenja u svezi s transportiranjem i čuvanjem pisača.	13
Napomene o lozincu administratora.	13
Zaštita osobnih podataka.	14

Nazivi dijelova i funkcije

Sprjeda.	16
Unutar.	17
Straga.	18

Vodič za upravljačku ploču

Gumbi i funkcije.	20
Provjera lampica i statusa pisača.	21

Umetanje papira i diskova

Umetanje papira.	26
Mjere opreza pri rukovanju papirom.	26

Napomene za umetanje papira.	27
Popis vrsta papira.	27
Umetanje papira.	28
Umetanje različitog papira.	38
Umetanje diskova.	39
Diskovi na koje je moguće ispisivati.	39
Mjere opreza pri rukovanju diskom.	39
Umetanje i uklanjanje diskova.	40

Ispis

Ispis fotografija.	44
Ispisivanje fotografija s računalom.	44
Ispisivanje fotografija s pametnih uređaja.	44
Ispisivanje sadržaja na omotnice.	45
Ispisivanje na omotnicama s računalom (Windows).	45
Ispisivanje na omotnicama s računalom (Mac OS).	45
Ispis dokumenata.	46
Ispis putem računala.	46
Ispisivanje dokumenata s pametnih uređaja.	60
Ispisivanje na etiketu diska.	61
Ispis fotografija na etiketu diska koristeći Epson Photo+.	61
Ispis internetskih stranica.	61
Ispisivanje internetskih stranica s računalom.	61
Ispisivanje internetskih stranica s pametnih uređaja.	61
Ispis pomoću mrežne usluge.	62

Održavanje pisača

Provjera razina tinte.	64
Provjera razina tinte – Windows.	64
Provjera razina tinte (Mac OS).	64
Rješavanje problema s uvlačenjem papira.	64
Poboljšanje kvalitete ispisa.	66
Pregledavanje i čišćenje ispisne glave.	66
Pokretanje programa Dubinsko čišćenje.	68
Sprječavanje začepljenja mlaznice.	69
Poravnavanje ispisne glave.	69
Čišćenje puta prolaska papira.	70
Čišćenje prozirne folije.	72
Čišćenje pisača.	74
Čišćenje prolivene tinte.	75

U tim slučajevima

Prilikom zamjene računala.	77
Štednja energije.	77
Štednja energije - Windows.	77
Štednja energije - Mac OS.	77
Omogućivanje Wi-Fi veze.	78
Zasebno instaliranje aplikacija.	78
Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows.	79
Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Mac OS.	81
Ponovno postavljanje mrežne veze.	81
Odabir postavki za spajanje na računalo.	81
Odabir postavki za spajanje na pametni uređaj. .	82
Izvršavanje Wi-Fi postavki preko upravljačke ploče.	82
Provjera statusa povezivanja mreže pisača (Izvješće o mrežnoj vezi).	84
Poruke i rješenja na izvješću mrežne veze.	85
Izravno spajanje pametnog uređaja i pisača (Wi-Fi Direct).	90
O aplikaciji Wi-Fi Direct.	90
Spajanje s uređajima uporabom Wi-Fi Direct. .	91
Promjena postavki Wi-Fi Direct (jednostavni način rada AP) kao što je SSID.	92
Dodavanje ili mijenjanje veze pisača.	93
Podešavanje pisača na više računala.	93
Promjena veze s Wi-Fi na žičani LAN.	93
Promjena veze s Wi-Fi na USB.	94
Postavljanje statičke IP adrese za pisač.	94
Transportiranje i pohrana pisača.	97

Rješavanje problema

Nije moguć ispis.	100
Rješavanje problema.	100
Aplikacija ili upravljački program pisača ne rade pravilno.	101
Pisač se ne može povezati s mrežom.	104
Papir se pogrešno uvlači.	108
Kvaliteta ispisa je loša.	111
Nedostaje boja, pruge ili neočekivana boja na ispisu.	111
Slaba kvaliteta ispisa s crnom tintom.	111
Trake se pojavljuju u razmacima od približno 2.5 cm.	112
Mutni ispisi, okomite trake ili pogrešno centriranje.	112
Ispis izlazi kao prazan list.	113
Ispisano pod kutom.	114

Papir je zamrljan ili izguljen.	114
Ispisane fotografije su ljepljive.	116
Slike ili fotografije ispisuju se u neočekivanim bojama.	116
Boje na ispisu razlikuju se od onih na zaslonu. .	117
Nije moguć ispis bez obruba.	118
Rubovi slike su izrezani tijekom ispisa bez obruba.	118
Položaj, veličina ili margine ispisa su neispravni	119
Znakovi su neispravni ili iskriviljeni.	119
Slika je izvrnuta.	120
Mozaični uzorci na ispisima.	120
U upravljačkom programu pisača nije moguć odabir vrste papira ili izvora papira.	121
Nije instaliran originalni Epson upravljački program pisača..	121
Provjera lampica i statusa pisača.	121
Papir se zaglavljuje.	124
Uklanjanje zaglavljenog papira.	125
Sprječavanje zaglavljivanja papira.	129
Vrijeme je za zamjenu spremnika tinte.	130
Mjere opreza pri zamjeni spremnika s tintom. .	130
Zamjena spremnika s tintom (lampica tinte ne svjetli).	132
Zamjena spremnika s tintom (lampica tinte svjetli ili bljeska).	135
Nastaviti ispisivati privremeno bez zamjene spremnika tinte.	139
Ne može se koristiti pisač na očekivani način. . .	142
Pisač se ne uključuje ili isključuje.	142
Radnje se odvijaju sporo.	144
Bučan rad pisača.	146
Nije moguće vršiti ručni dvostrani ispis (Windows).	146
Nije prikazan izbornik Postavke ispisa (Mac OS).	146
Problem nije moguće riješiti.	146
Ne mogu se riješiti problemi s ispisivanjem. . .	147

Informacije o proizvodu

Informacije o papiru.	150
Dostupni papiri i kapaciteti.	150
Nepodržane vrste papira.	153
Informacije o potrošnim proizvodima.	154
Serijski brojevi spremnika s tintom.	154
Informacije o softveru.	154
Aplikacija za ispis putem računala (Windows upravljački program pisača).	155

Aplikacija za ispis putem računala (Mac OS upravljački program pisača).....	156
Aplikacija za konfiguriranje radnji pisača (Web Config).....	156
Aplikacija za ažuriranje softvera i firmvera (Epson Software Updater).....	157
Specifikacije proizvoda.....	158
Svojstva pisača.....	158
Specifikacije sučelja.....	159
Mrežne specifikacije.....	159
Dimenzije.....	161
Električne specifikacije.....	161
Specifikacije okruženja.....	162
Zahtjevi sustava.....	162
Informacije o propisima.....	163
Standardi i odobrenja za europski model.....	163
Ograničenja kopiranja.....	163

Gdje potražiti pomoć

Web-mjesto tehničke podrške.....	165
Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške.....	165
Prije obraćanja Epsonu.....	165
Pomoć za korisnike u Evropi.....	165
Pomoć za korisnike na Tajvanu.....	166
Pomoć za korisnike u Australiji.....	166
Pomoć za korisnike na Novom Zelandu.....	167
Pomoć za korisnike u Singapuru.....	167
Pomoć za korisnike na Tajlandu.....	167
Pomoć za korisnike u Vijetnamu.....	168
Pomoć za korisnike u Indoneziji.....	168
Pomoć za korisnike u Hong Kongu.....	169
Pomoć za korisnike u Maleziji.....	169
Pomoć za korisnike u Indiji.....	169
Pomoć za korisnike na Filipinima.....	170

Smjernice o ovom priručniku

Uvod u priručnike.	6
Traženje informacija.	6
Ispisivanje samo stranica koje vam trebaju.	7
Kratak opis ovog priručnika.	7
Trgovačke marke.	8
AutorksaAutorska prava.	9

Uvod u priručnike

S Epson pisačem dolaze sljedeći priručnici. Pored priručnika, pogledajte i pomoć ugrađenu u različite Epsonove softverske aplikacije.

Važne sigurnosne upute (papirni priručnik)

Sadrži upute za sigurnu uporabu ovog pisača.

Počnite ovdje (papirni priručnik)

Donosi informacije o podešavanju pisača i instaliranju softvera.

Korisnički vodič (digitalni priručnik)

Ovaj priručnik. Dostupan u PDF formatu i kao internetski priručnik. Pruža detaljne informacije i upute o uporabi pisača te o rješavanju problema.

Informacije o najnovijim priručnicima

Priručnik na papiru

Posjetite web-mjesto Epson Europe za podršku na <http://www.epson.eu/support> ili Epson svjetsku web-mjesto na <http://support.epson.net/>.

Digitalni priručnik

Posjetite sljedeću internetsku stranicu, unesite naziv proizvoda, a zatim otvorite **Podrška**.


<https://epson.sn>

Traženje informacija

Priručnici u PDF obliku omogućavaju vam da pretražujete informacije koje tražite pomoću ključne riječi ili tako da direktno odete na određeni dio koristeći knjižne označke. Ovaj dio objašnjava kako koristiti priručnik u PDF obliku koji ste na svom računalu otvorili u programu Adobe Acrobat Reader DC.

Pretraživanje ključne riječi


Kliknite na **Uredi** > **Napredno pretraživanje**. U okviru za pretraživanje unesite ključnu riječ (tekst) za informaciju koju želite pronaći i zatim kliknite na **Pretraži**. Rezultati su prikazani kao popis. Kliknite na prikazani rezultat kako biste skočili na tu stranicu.

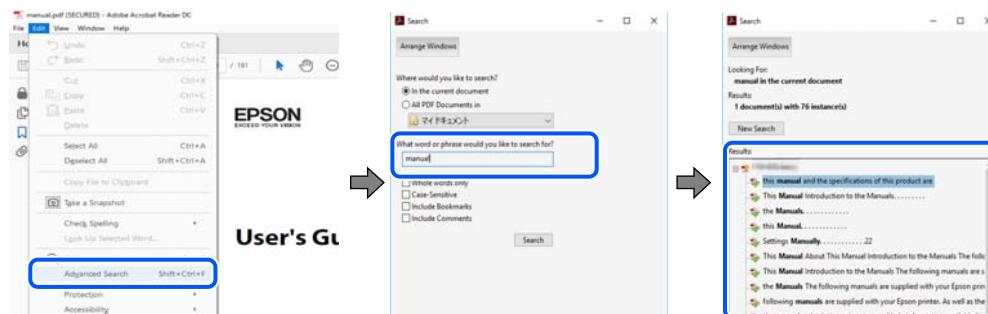

Direktni skok preko knjižnih oznaka

Kliknite na naslov kako biste skočili na tu stranicu. Kliknite na + ili > kako biste pogledali podnaslove u tom dijelu. Za povratak na prethodnu stranicu na vašoj tipkovnici učinite sljedeće.

- Windows: držite pritisнуту тику **Alt** и затим притисните **<**.
- Mac OS: držite притиснуту тику наредбе и затим притисните **<**.

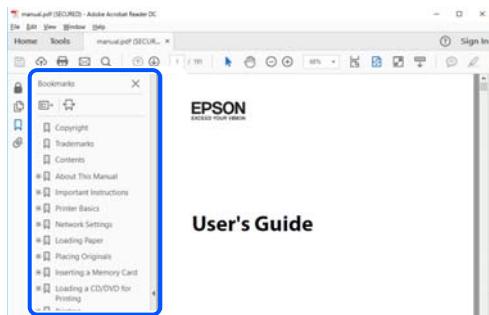

Ispisivanje samo stranica koje vam trebaju


Možete izvući i ispisati samo stranice koje vam trebaju. Kliknite na **Ispis** u izborniku **Datoteka** i naznačite stranice koje želite ispisati u **Stranice u Stranice za ispis**.

- Za naznačavanje serije stranica, unesite crticu između početne i zadnje stranice.

Primjer: 20-25

- Za naznačavanje stranica koje nisu u seriji, odvojite stranice zarezom.

Primjer: 5, 10, 15

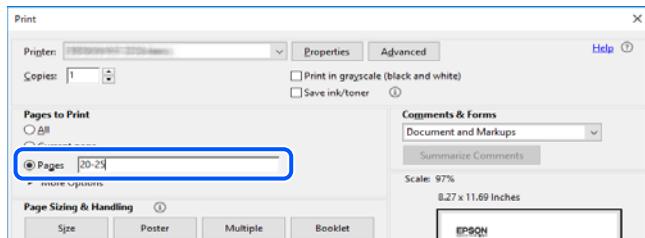

Kratak opis ovog priručnika

Ovaj dio objašnjava značenje oznaka i simbola, napomena o opisima i referentnih informacija operativnog sustava koje se koriste u ovom priručniku.

Oznake i simboli



Pozor:

Upute treba pozorno slijediti kako bi se izbjegle tjelesne ozljede.



Važno:

Upute treba poštivati kako bi se izbjegla oštećenja na opremi.

Napomena:

Pruža dodatne i referentne informacije.

Povezane informacije

➔ Poveznice na različite odjeljke.

Pruža Internetski filmski priručnici s uputama za rad. Pogledajte poveznicu s povezanim informacijama.

Napomene za snimke zaslona i slike

- ❑ Snimke zaslona upravljačkog programa pisača potječu iz sustava Windows 10 ili macOS High Sierra (10.13). Sadržaj prikazan na zaslonima ovisi o modelu i situaciji.
- ❑ Ilustracije korištene u ovom priručniku samo su primjeri. Iako među modelima mogu postojati neznatne razlike, njihov način rada je isti.

Oznake operativnih sustava

Windows

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom priručniku, kao što su „Windows 11”, „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” i „Windows XP” odnose se na sljedeće operativne sustave. Osim toga, pojam „Windows” odnosi se na sve verzije.

- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® 11
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® 10
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® 8
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® 7
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® XP
- ❑ Operativni sustav Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

U ovom priručniku, izraz „Mac OS” koristi se za Mac OS X 10.9.5 ili noviji, te za macOS 11 ili noviji.

Trgovačke marke

- ❑ EPSON® je registriran trgovački znak, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION trgovački su znakovi tvrtke Seiko Epson.
- ❑ PictBridge is a trademark.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- Opća napomena: svi ostali nazivi proizvoda iz vodiča koriste se samo za potrebe identifikacije i mogu biti trgovački znakovi svojih vlasnika. Epson se odriče bilo kakvih i svih prava na te znakove.

AutorksaAutorska prava

Nije dopušteno reproducirati, pohraniti u sustavu za ponovno korištenje ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, fotokopirano, snimljeno ili na bilo koji drugi način nijedan dio ovog izdanja bez prethodnog pismenog dopuštenja Seiko Epson Corporation. Ne podrazumijeva se nikakva odgovornost za patent u pogledu upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ne prihvata se nikakva odgovornost za štete proizašle iz upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ovdje sadržane informacije namijenjene su isključivo za upotrebu s proizvodom Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija i primjenu na drugim proizvodima.

Ni Seiko Epson Corporation, ni njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne prema kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štete, gubitke, troškove ili izdatke kupca ili treće strane kao posljedica nezgode, neispravne upotrebe ili zloupotrebe proizvoda ili izvođenja neovlaštenih promjena, popravaka ili izmjena na proizvodu, ili (što isključuje SAD) uslijed nepoštivanja uputa za upotrebu i održavanje koje navodi Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation i njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne za štete ili probleme nastale uslijed upotrebe bilo koje mogućnosti ili potrošačkog proizvoda koji nije označen kao originalan Epson proizvod ili odobreni Epson proizvod od strane Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nije odgovorna za bilo kakve štete nastale uslijed elektromagnetske interferencije koja se pojavljuje zbog upotrebe kabela koje Seiko Epson Corporation nije označila kao odobrene Epson proizvode.

© 2023 Seiko Epson Corporation

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Važne upute

Sigurnosne upute.	11
Savjeti i upozorenja u vezi s pisačem.	11
Zaštita osobnih podataka.	14

Sigurnosne upute

Procitajte i slijedite ove upute kako biste osigurali sigurnu uporabu ovog pisača. Čuvajte ovaj priručnik za kasnije potrebe. Također, slijedite sva upozorenja i upute označene na pisaču.

Neki simboli na vašem pisaču služe poštivanju sigurnosnih pravila i pravilnoj upotrebi pisača. Posjetite sljedeću internetsku stranicu gdje ćete se upoznati sa značenjima simbola.

<http://support.epson.net/symbols/>

Koristite isključivo kabel za napajanje isporučen uz pisač i ne koristite ga s drugom opremom. Korištenje drugih kabela s ovim pisačem i korištenje isporučenog kabela za napajanje s drugom opremom može prouzročiti požar ili električni udar.

Provjerite udovoljava li vaš AC kabel za napajanje odgovarajućim lokalnim sigurnosnim standardima.

Nemojte sami rastavlјati, mijenjati ni pokušavati popraviti kabel za napajanje, utikač, pisač ili dodatke, osim ako to nije izričito navedeno u priručnicima pisača.

U sljedećim situacijama isključite pisač i servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju:

Kabel za napajanje ili utikač je oštećen; u pisač je prodrla voda; pisač je pao na pod ili je oštećeno kućište; pisač ne radi kako treba ili radi bitno drugačije. Ne podešavajte kontrole koje nisu obuhvaćene uputama za rad.

Pisač stavite u blizinu zidne utičnice iz koje možete lako izvući utikač.

Pisač ne stavljamte niti ga ne pohranjujte na vanjskoj površini, u blizini izvora prljavštine, prašine, vode ili topline ili na mjestima koja su izložena udarcima, vibracijama, visokoj temperaturi ili vlazi.

Ni u kojem slučaju ne dopustite da se tekućina prolije po pisaču i ne rukujte njime mokrim rukama.

Pisač držite na udaljenosti od najmanje 22 cm dalje od srčanih stimulatora. Radio valovi ovog pisača mogu nepovoljno djelovati na rad srčanih stimulatora.

Sigurnosne upute za tintu

Budite pažljivi kada rukujete s korištenim spremnicima tinte budući da se određena količina tinte može nalaziti oko priklučka za opskrbu.

Ako vam tinta dođe u doticaj s kožom, dobro operite zahvaćeno područje sapunom i vodom.

Ako vam tinta dođe u doticaj s očima, odmah ih isperite vodom. Ako se nelagoda ili problemi s vidom nastave i nakon temeljitog ispiranja, odmah se obratite liječniku.

Ako vam tinta dospije u usta, odmah se obratite liječniku.

Ne rastavljamte spremnike s tintom jer bi u protivnom ona mogla doći u doticaj s vašim očima ili kožom.

Nemojte prejako tresti spremnike s tintom i pazite da vam ne ispadnu iz ruke. Također pripazite da ne stišćete spremnike ili da ne otgnute naljepnice koje se nalaze na njima. To može prouzročiti curenje tinte.

Spremnike s tintom držite izvan dohvata djece.

Savjeti i upozorenja u vezi s pisačem

Procitajte i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenje pisača ili ostale imovine. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

Savjeti i upozorenja u svezi s postavljanjem i uporabom pisača

- Nemojte zatvarati ni pokrivati izlaze i otvore pisača.
- Koristite jedino vrstu napajanja navedenu na naljepnici pisača.
- Izbjegavajte upotrebu utičnica koje su na istom strujnom krugu kao fotokopirni uređaji ili sustavi za kontrolu zraka koji se redovito uključuju i isključuju.
- Izbjegavajte električne utičnice kojima se upravljuju pomoću zidnih sklopki ili automatskih mjerača vremena.
- Računalo držite podalje od potencijalnih izvora elektromagnetskih smetnji poput zvučnika ili baze bežičnog telefona.
- Kabeli za napajanje trebali bi biti položeni tako da se izbjegne njihovo habanje, rezanje, trošenje, savijanje ili uvijanje. Ne stavlajte druge predmete na kable za napajanje i ne polažite ih tako da se po njima hoda ili gazi. Budite posebno pažljivi da svi kabeli za napajanje imaju ravne krajeve.
- Ako za pisač koristite produžni kabel, uvjerite se da ukupna amperaža uređaja uključenih u produžni kabel ne prelazi dozvoljenu amperažu produžnog kabla. Pobrinite se i da ukupna amperaža svih uređaja uključenih u zidnu utičnicu ne prelazi dozvoljenu amperažu zidne utičnice.
- Ako pisač namjeravate koristiti u Njemačkoj, instalacija zgrade mora biti zaštićena osiguračem od 10 ili 16 A kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita pisača od kratkog spoja i prejake struje.
- Kada priključujete pisač na računalo ili drugi uređaj pomoću kabela, pripazite na pravilno usmjerenje priključaka. Za svaki od priključaka postoji samo jedan ispravan način povezivanja. Umetanjem priključka u pogrešan utor mogu se oštetiti oba uređaja koja povezujete pomoću kabela.
- Pisač postavite na ravnu, stabilnu površinu koja je sa svih strana veća od samog proizvoda. Pisač neće ispravno raditi ako je nagnut.
- Ostavite dovoljno prostora iznad pisača kako biste mogli do kraja podignuti poklopac pisača.
- Ostavite dovoljno prostora ispred pisača kako bi papir bio u potpunosti izbačen.
- Izbjegavajte mesta na kojima dolazi do brzih promjena temperature i vlažnosti. Pisač također držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti, snažnog svjetla ili izvora topline.

Savjeti i upozorenja u svezi s uporabom pisača

- Ne stavlajte predmete u utore pisača.
- Ne stavlajte ruku u pisač tijekom ispisivanja.
- Ne dirajte plosnatim bijelim kabel u pisaču.
- Unutar pisača ili oko njega nemojte koristiti proizvode za raspršivanje koji sadrže zapaljive plinove. Možete uzrokovati nastanak požara.
- Nemojte pomicati glavu pisača rukom; u protivnom možete oštetiti pisač.
- Pisač uvijek isključujte pomoću gumba za napajanje . Ne isključujte pisač iz utičnice i ne isključujte dovod struje u utičnicu dok lampica napajanja  ne prestane bljeskati.
- Ako pisač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, svakako isključite kabel za napajanje iz električne utičnice.

Savjeti i upozorenja u svezi s povezivanja s internetom

Ovaj proizvod ne povezujte izravno s internetom. Povežite ga koristeći mrežnu zaštitu putem usmjerjnika ili vratoreda.

Savjeti i upozorenja u svezi s uporabom pisača s bežičnom vezom

- Radio valovi potekli iz ovog pisača mogu narušiti rad medicinske elektroničke opreme te prouzročiti njen kvar. Pri uporabi ovog pisača unutar zdravstvenih objekata ili u blizini medicinskih uređaja slijedite upute dobivene od ovlaštenog osoblja koje zastupa te zdravstvene objekte i pridržavajte se svih objavljenih upozorenja i upute za uporabu medicinske opreme.
- Radio valovi potekli iz ovog pisača mogu narušiti rad automatski kontroliranih uređaja kao što su automatska vrata ili protupožarni alarmi te mogu prouzročiti nezgode uslijed kvara uređaja. Pri uporabi ovog pisača u blizini automatski kontroliranih uređaja slijedite sva objavljena upozorenja i upute za uporabu tih uređaja.

Savjeti i upozorenja u svezi s transportiranjem i čuvanjem pisača

- Prilikom spremanja ili prijenosa pisača, nemojte ga naginjati, stavljati na bok ni okretati naopačke jer u protivnom može doći do curenja tinte iz spremnika.
- Prije prenošenja pisača provjerite je li glava pisača u početnom (krajnjem desnom) položaju.


Napomene o lozinci administratora

Ovaj pisač omogućava postavljanje lozinke administratora kako bi se prilikom povezivanja na mrežu spriječio neovlašteni pristup ili promjene postavki uređaja i mrežnih postavki pohranjenih u proizvodu.

Zadana vrijednost lozinke administratora

Zadana vrijednost lozinke administratora otisnuta je na naljepnici koja se nalazi na proizvodu, kao što je prikazano na slici. Položaj naljepnice ovisi o proizvodu, kao na primjer na strani otvaranja poklopca, na stražnjoj ili donjoj strani.

Sljedeće ilustracije primjer su položaja naljepnice na strani otvaranja poklopca pisača.

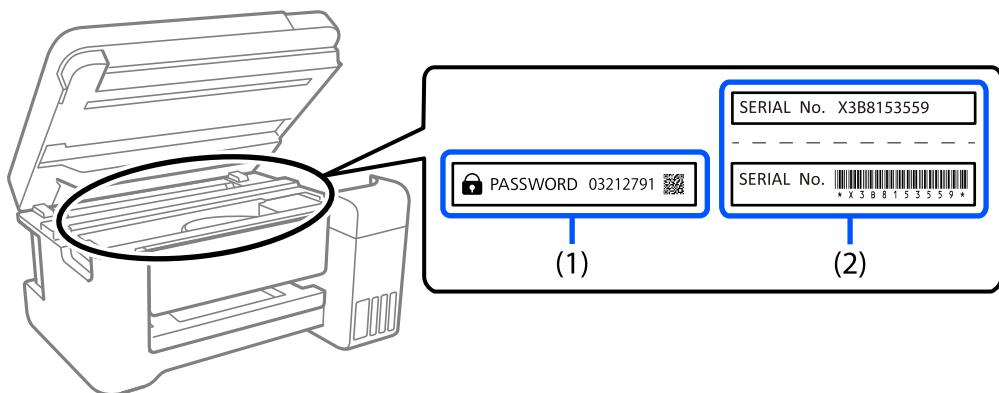

Obje naljepnice označene s (1) i (2) na slici zalipljene su, vrijednost pored riječi lozinka otisnute na naljepnici s oznakom (1) zadana je vrijednost lozinke. U ovom primjeru, zadana vrijednost je 03212791.

Ako je zalipljena samo naljepnica (2), serijski broj otisnut na naljepnici (2) zadana je vrijednost lozinke. U ovom primjeru, zadana vrijednost lozinke je X3B8153559.

Radnje koje zahtijevaju unos lozinke administratora

Ako dobijete upit za unos lozinke administratora prilikom provođenja određenih postupaka, unesite lozinku administratora postavljenu na pisaču.

- Prilikom ažuriranja firmvera pisača s računala ili pametnog uređaja
- Prilikom prijave na napredne postavke u Web Config
- Prilikom postavljanja upotrebe aplikacije koja može mijenjati postavke pisača.

Inicijalizacija lozinke administratora

Lozinku administratora možete vratiti na zadalu postavku inicijalizacijom mrežnih postavki.

Zaštita osobnih podataka

Ako pisač date drugoj osobi ili ga zbrinete u otpad, vratite zadane mrežne postavke koristeći gume na pisaču.


Povezane informacije

⇒ “[Gumbi i funkcije](#)” na strani 20


Nazivi dijelova i funkcije

Sprijeda.....	16
Unutar.....	17
Straga.....	18

Sprijeda

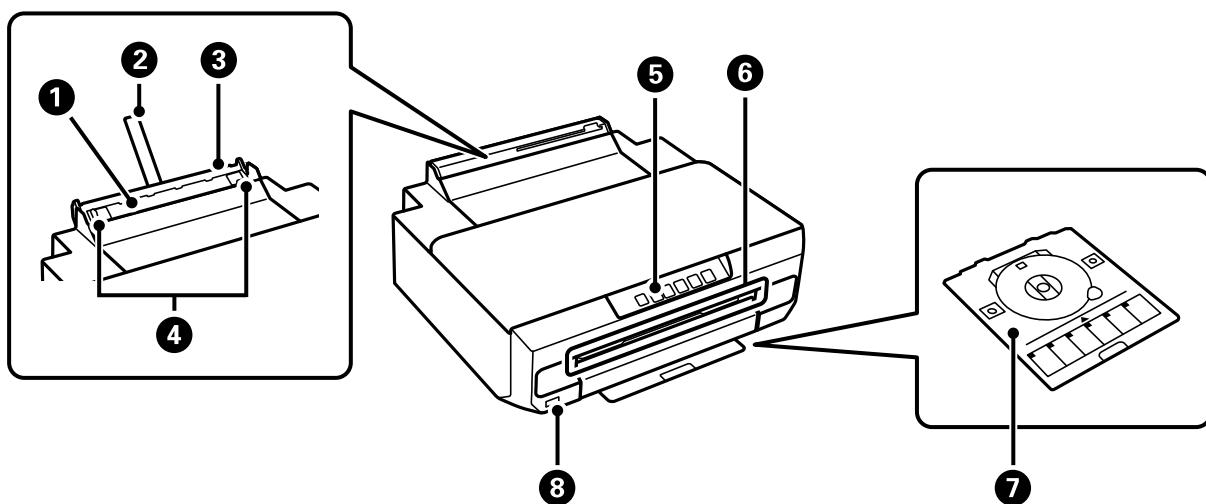


①	Stražnji utor za uvlačenje papira	Rukom umetnite jedan list papira u bilo kojem trenutku.
②	Potpora papira	Pridržava umetnuti papir.
③	Poklopac utora stražnje ladice za papir	Sprječava ulazak stranog tijela u pisač. Ovaj poklopac je obično uvek zatvoren.
④	Rubna vodilica	Usmjerava papir izravno u pisač. Pomaknite je do rubova papira.
⑤	Upravljačka ploča	Služi za upravljanje pisačem.
⑥	Utor za pretinac diska	U ovaj utor umetnite pretinac diska u koji je smješten disk na koji je moguće ispisivati. Utor je označen ikonom
⑦	Pretinac diska	Kada želite ispisivati na disk izvadite pretinac diska s dna ladice za papir 2, stavite disk i umetnite ga u utor za pretinac diska. Dok se na disk ne ispisuje, pretinac diska pohranite na dno ladice za papir 2, a prije toga iz njega izvadite disk.
⑧	USB ulaz vanjskog sučelja	Povezuje uređaj koji podržava PictBridge.

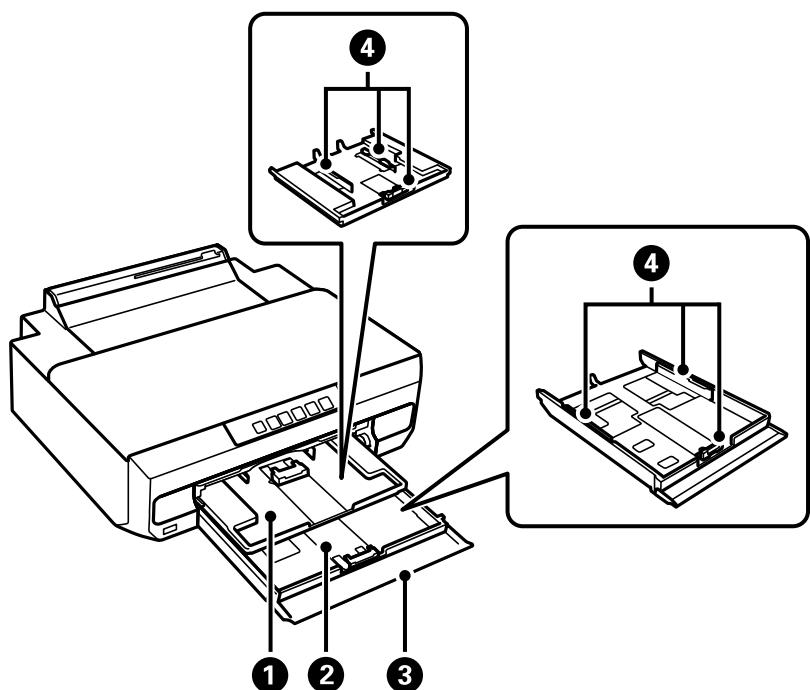


①	Kaseta s papirom 1	Uvlači papir.
②	Kaseta s papirom 2	
③	Prednji poklopac	Otvorite kako biste umetnuli papir u kaseta s papirom.
④	Rubna vodilica	Usmjerava papir izravno u pisač. Pomaknite je do rubova papira.

Unutar

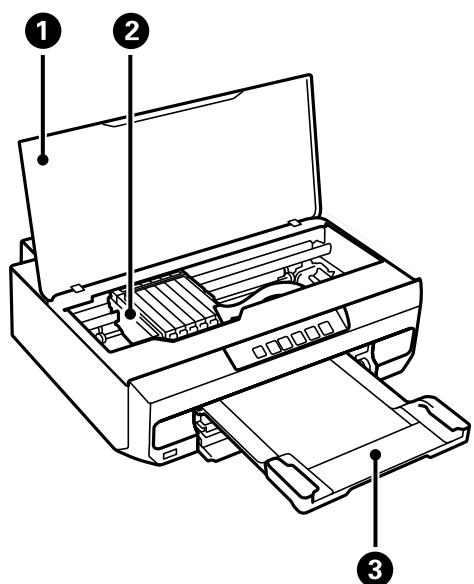

①	Poklopac pisača	Otvorite prilikom zamjene spremnika s tintom ili kada želite ukloniti zaglavljeni papir unutar pisača. Držite ovaj poklopac zatvoren dok se pisač ne koristi kako biste spriječili ulazak stranih tvari u pisač.
②	Držač spremnika s tintom	Instalirajte spremnike s tintom. Tintu ubrizgavaju donje mlaznice ispisne glave.
③	Izlazni pretinac	Pridržava izbačeni papir. Izvucite ručno i vratite tako da se pohrani.

Straga

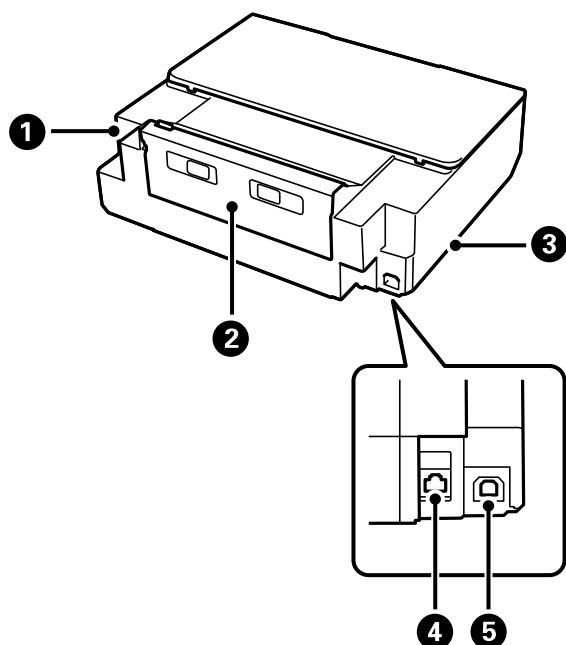


①	AC ulaz	Služi kao priključak za kabel za napajanje.
②	Stražnji poklopac	Uklonite prilikom uklanjanja zaglavljenog papira.
③	Izlazni otvor	Otpušta toplinu iz pisača. Izlazni otvori nalaze se na lijevoj i desnoj donjoj strani. Nemojte pokrivati otvore pri namještanju pisača.
④	Ulaz LAN	Služi za spajanje LAN kabela.
⑤	USB ulaz	Povezuje USB kabel radi spajanja s računalom.

Vodič za upravljačku ploču

Gumbi i funkcije	20
Provjera lampica i statusa pisača	21

Gumbi i funkcije

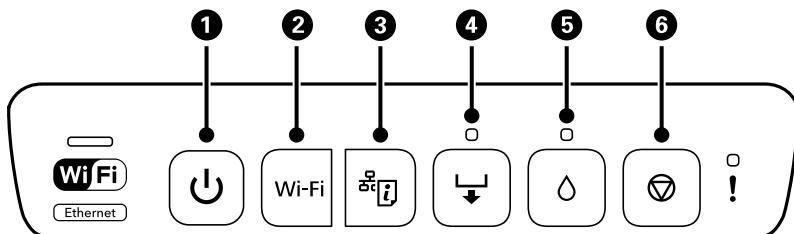

①	Uključivanje ili isključivanje pisača. Iskopčajte kabel za napajanje kada lampica napajanja prestane svijetliti.
②	U slučaju mrežne pogreške, pritiskanjem ovog gumba otkazuje se pogreška. Pritisnite i držite ovaj gumb dulje od pet sekundi radi automatskog postavljanja Wi-Fi veze pomoću gumba WPS.
③	Ispisuje izvješće o mrežnoj vezi i time omogućava utvrđivanje uzroka problema koji se mogu pojaviti pri korištenju pisača na mreži. Ako trebate detaljnije mrežne postavke i status povezivanja, držite ovaj gumb pritisnut najmanje pet sekundi kako bi se ispisao list mrežnog statusa.
④	Pritisnite ovaj gumb za umetanje papira ili diska.
⑤	Otvorite poklopac pisača i pritisnite gumb da biste zamjenili spremnik s tintom. Pritisnite i držite ovaj gumb dulje od pet sekundi dok gumb bljeska kako biste pokrenuli čišćenje ispispne glave.
⑥	Pritisnite ovaj gumb radi zaustavljanja ispisa i izbacivanja papira ili diska.


Funkcije kombinacija gumba

+	Postavljanje značajke Wi-Fi Direct (jednostavni način rada AP) Istovremeno pritisnite i držite pritisnutim gumbem Wi-Fi i kako biste pokrenuli povezivanje na bežičnu (Wi-Fi) mrežu u načinu rada Wi-Fi Direct (Simple AP).
Wi-Fi +	Postavljanje PIN-koda (WPS) Pritisnite i istodobno držite gumbem Wi-Fi i da biste pokrenuli postavljanje PIN koda (WPS).
Wi-Fi +	Onemogući mrežnu uslugu Uključite pisač držeći pritisnutim gumbem Wi-Fi da biste onemogućili postavke aplikacije Epson Connect.
+	Vraćanje zadanih mrežnih postavki Uključite pisač držeći pritisnut gumbem kako biste vratili zadane mrežne postavke. Nakon vraćanja mrežnih postavki, pisač se uključuje i lampice mrežnog statusa počinju naizmjenično bljeskati.
+	Ispis uzorka za provjeru mlaznica Uključite pisač držeći pritisnut gumbem kako biste ispisali predložak za provjeru mlaznica.

	Omogućava ili onemogućava značajku debelih papira i omotnica Dok držite pritisnutim gumb  isključite i ponovno uključite pisač. Ovu značajku omogućite samo kada su ispisi zamrljeni. Kada je značajka omogućena, brzina ispisivanja može se smanjiti. Značajka je zadano onemogućena.
---	---

Provjera lampica i statusa pisača

Lampice na upravljačkoj ploči pokazuju status pisača.

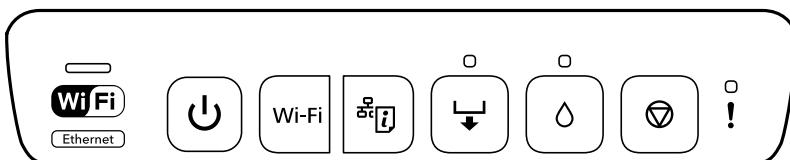

Normalni status

-  : uključeno  : uključeno

Lampica	Status
 	 Pisač je povezan s bežičnom mrežom (Wi-Fi) ili Ethernetom Ako je pisač istodobno povezan s Wi-Fi i kabelskom LAN mrežom, kabelska LAN veza ima prednost.
	 Pisač je spojen na mrežu u načinu Wi-Fi Direct (jednostavni AP).
	 Pisač je povezan USB-om.

Status greške

Kad dođe do pogreške, žaruljica svijetli ili bljeska. Podrobnije informacije o pogrešci se prikazuju na zaslonu računala.



 : svijetli

 : trepće sporo

 : trepće brzo

Lampica	Status	Rješenja
	Otvoren je poklopac pisača.	Zatvorite poklopac pisača.
	Izlazni pretinac nije produljen.	U potpunosti produljite izlazni pretinac.
	Nema papira ili je umetnuto više od jednog papira.	Umetnute papir u ladicu za papir 1 ili 2, a zatim pritisnite gumb .
	Ispis je moguć i iz stražnjeg utora za ulaganje papira.	Umetnute jedan list papira, a zatim pritisnite gumb .
	Možete umetnuti pretinac diska.	Umetnute pretinac diska, a zatim pritisnite gumb .
	Pretinac diska nije pravilno umetnut.	Provjerite usmjerenje i prednji/stražnji dio pretinca diska, ponovno ga umetnute, a zatim pritisnite gumb .
	Papir nije pravilno umetnut u stražnji utor za ulaganje papira ili se papir zaglavio.	Uklonite zaglavljeni papir. Pravilno umetnute jedan list papira u stražnji utor za ulaganje papira, a zatim pritisnite gumb .
	Podaci za ispis poslani su iz upravljačkog programa računala koji nije podržan.	Pritisnite gumb da biste zaustavili ispisivanje.
	Veličina papira koju ste umetnuli ne podržava obostrano ispisivanje.	Umetnute ispravnu veličinu papira, a zatim pritisnite gumb .
	Papir je izbačen jer je umetnut predaleko unutar stražnjeg utora za ulaganje papira.	Pravilno umetnute papir u stražnji utor za ulaganje papira, a zatim pritisnite gumb .
	Disk nije umetnut ili je umetnut disk koji nije podržan.	Pravilno umetnute disk pa pritisnite gumb .
	Došlo je do zaglavljivanja papira.	Uklonite zaglavljeni papir, a zatim pritisnite gumb .
	Spremnik tinte je potrošen ili nema dovoljno tinte u spremniku za punjenje tinte.	Zamijenite novim spremnikom s tintom. "Zamjena spremnika s tintom (lampica tinte svijetli ili bljeska)" na strani 135
	Spremnik s tintom nije instaliran.	
	Spremnik s tintom nije prepoznat, čak i nakon što instalirate novi.	Ponovno instalirajte spremnik s tintom.
	Detaljno čišćenje nije moguće provesti jer je spremnik s tintom gotovo prazan.	Pritisnite gumb da biste očistili pogrešku. Da bi se izvršilo detaljno čišćenje, zamijenite novim spremnikom s tintom. "Zamjena spremnika s tintom (lampica tinte svijetli ili bljeska)" na strani 135

Lampica	Status	Rješenja
	Spremnik s tintom je gotovo prazan. Možete ispisivati dok ne počne svijetliti lampica	Pripremite novi spremnik s tintom. Možete provjeriti razine tinte preko računala. Pogledajte sljedeće upute da biste odmah zamijenili spremnik s tintom. "Zamjena spremnika s tintom (lampica tinte svijetli ili bljeska)" na strani 135
	Istodobno bljeska: Jastučić za tintu je pri kraju radnog vijeka ili ga je već dostigao.	Treba zamijeniti jastučić za tintu. Obratite se Epsonu ili ovlaštenom Epsonovom servisu radi zamjene jastučića za tintu*. To nije dio koji može servisirati korisnik. Kada se na računalu prikaže poruka da možete nastaviti s ispisom, pritisnite gumb da biste nastavili ispisivanje. Žaruljice indikatora pogreške privremeno prestaju bljeskati, no nastavit će bljeskati u pravilnim razmacima dok se jastučić za tintu ne zamijeni.
	Istodobno bljeska: Detaljno čišćenje ne može se izvršiti jer je jastučić za tintu pri kraju radnog vijeka.	Pritisnite gumb da biste očistili pogrešku. Za provođenje detaljnog čišćenja treba zamijeniti jastučić za tintu. Obratite se Epsonovoj korisničkoj podršci.
	Nepodržan uređaj priključen je na USB ulaz vanjskog sučelja.	Na USB ulaz vanjskog sučelja priključite uređaj koji podržava PictBridge, na primjer digitalni fotoaparat.
	Na USB ulaz vanjskog sučelja priključen je USB koncentrator.	USB ulaz vanjskog sučelja ne podržava USB koncentratore. Izravno priključite USB kabel.
	Nema odaziva s uređaja priključenog na USB ulaz vanjskog sučelja.	Na USB ulaz vanjskog sučelja priključite uređaj koji podržava PictBridge, na primjer digitalni fotoaparat. Provjerite da priključeni uređaj normalno radi, na primjer kad ima napajanje s baterije.
	Tijekom povezivanja značajke PictBridge putem mreže na USB ulaz vanjskog sučelja priključen je USB kabel.	Uklonite USB kabel iz USB ulaza vanjskog sučelja.
	Prilikom povezivanja s Wi-Fi mrežom pojavila se pogreška.	Prilikom ponovnog postavljanja Wi-Fi mreže razmotrite sljedeće. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Postavite Wi-Fi pristupnu točku na Wi-Fi način rada. <input type="checkbox"/> Smanjite udaljenost između Wi-Fi pristupne točke i pisača na manje od 3 metra, a zatim pokušajte ponovno.
	Prilikom povezivanja s Wi-Fi mrežom pojavila se sigurnosna pogreška.	Možda se drugi Wi-Fi mrežni uređaj istodobno povezuje na Wi-Fi mrežu. Pokušajte ponovo kasnije.

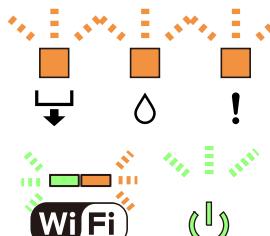Lampica	Status	Rješenja
	Došlo je do pogreške pisača.	Isključite pisač, provjerite da unutar pisača nema zaglavljenog papira, a zatim ga ponovno uključite. Ako se pogreška ne očisti, обратите se Epson podršci.
	Ažuriranje firmvera nije uspjelo (način rada za oporavak).	Slijedite ove korake prilikom ponovnog pokušaja ažuriranja upravljačkog programa. 1. USB kabelom povežite računalo s pisačem. 2. Posjetite lokalnu Epsonovu web-stranicu, preuzmte najnoviji firmver i instalirajte ga. Detaljne upute potražite na stranici za preuzimanje.

* Tijekom ciklusa ispisivanja vrlo mala količina tinte koja je višak može se nakupiti u jastučiću za tintu. Kako bi se spriječilo curenje tinte iz jastučića, pisač je dizajniran da zaustavi postupak ispisivanja kada se dosegne granična razina kapaciteta jastučića. Hoće li i koliko često to biti potrebno, ovisit će o broju stranica i vrsti materijala koji ispisujete te broju ciklusa čišćenja koji provodi pisač. Ako je potrebno izvršiti zamjenu jastučića, to ne znači da je vaš pisač prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Pisač će vas upozoriti kada je potrebno zamijeniti jastučić. Njegovu zamjenu smije izvršiti samo ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene.

Umetanje papira i diskova


Umetanje papira..... 26

Umetanje diska..... 39

Umetanje papira

Mjere opreza pri rukovanju papirom

- Pročitajte upute priložene uz papir.
- Razlistajte papir i poravnajte rubove prije umetanja. Ne razlistavajte i ne uvijajte fotografski papir. To može oštetiti stranu za ispis.

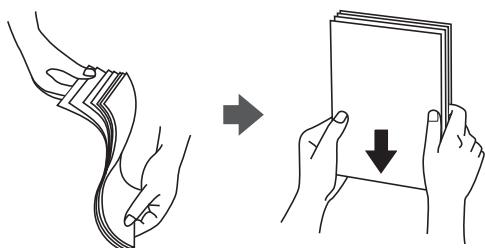

- Ako je papir uvjen ili presavijen, izravnajte ga ili blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja. Ispisivanje na uvijenom ili presavijenom papiru može prouzročiti probleme s papirom i razmazivanje tinte na ispisu.



- Problemi s ulaganjem papira mogu se javljati češće kod ručnog dvostranog ispisivanja kod ispisivanja probušenog papira. Smanjite broj listova na pola ili manje ili učitajte istovremeno po jedan list papira ako se zaglavljivanje ne ukloni.
- Razlistajte omotnice i poravnajte rubove prije umetanja. Ako su naslagane omotnice pune zraka, pritisnite ih nadolje kako biste ih spljoštili prije umetanja.




Povezane informacije

- ➔ ["Dostupni papiri i kapaciteti"](#) na strani 150
- ➔ ["Nepodržane vrste papira"](#) na strani 153

Napomene za umetanje papira

Ovaj pisač koristi tri izvora papira. Umetnute papir odgovarajuće veličine i vrste koji odgovara vašim potrebama ispisa.

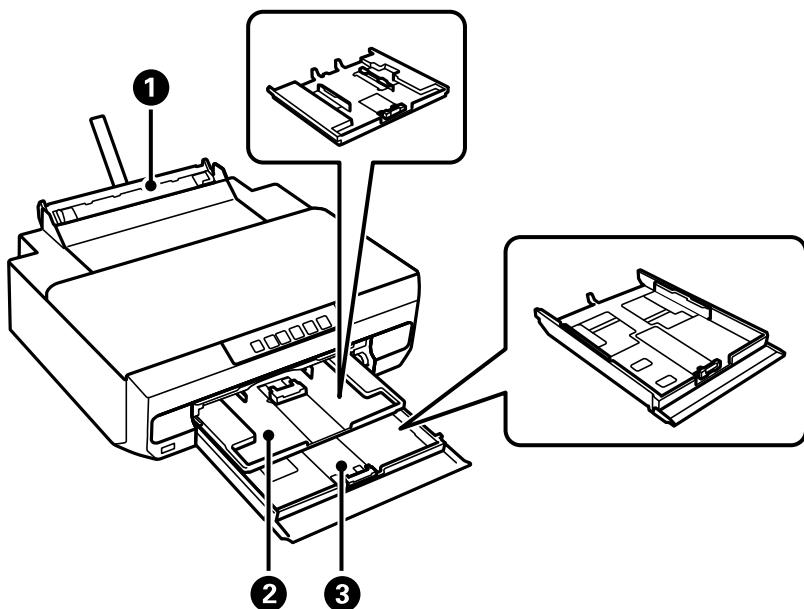

①	Stražnji utor za uvlačenje papira	<input type="checkbox"/> Možete umetnuti jedan list svih vrsta podržanih papira. <input type="checkbox"/> Možete umetnuti i debeli papir (do 0,6 mm) i papir male veličine kao što su posjetnice i prethodno izbušeni papir koje nije moguće umetnuti u kasetu s papirom.
②	Kaseta s papirom 1	<input type="checkbox"/> Možete umetnuti više listova fotografskog papira malih dimenzija.
③	Kaseta s papirom 2	Preporučujemo da upotrebjavate papir veličine A4, jer je to najčešći format papira.

Popis vrsta papira

Kako biste postigli zadovoljavajuće rezultate ispisa, odaberite vrstu umetnutog papira.

Naziv medija	Vrsta medija
Upravljački program pisača, pametni uređaj*	
Epson Business Paper	Obični papiri
Epson Bright White Ink Jet Paper	Obični papiri
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra sjajni papir
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson premium sjajni fotografski papir
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson premium polusjajni fotografski papir
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Double-Sided Matte Paper	Epson matirani papir


Naziv medija	Vrsta medija
Upravljački program pisača, pametni uređaj*	
Epson Matte Paper-Heavyweight	Epson matirani papir
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson papir za tintne pisače fotografске kvalitete
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	Epson papir za tintne pisače fotografске kvalitete
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Obični papiri
Obični papir	Obični papiri
Omotnica	Omotnica

* Kod pametnih se uređaja ove vrste medija mogu odabratiti pri ispisivanju pomoću programa Epson Smart Panel.


Umetanje papira

Umetanje papira u ladicu za papir 1

1. Kada se izlazni pretinac izbací provjerite da na njemu nema papira, a zatim ga gurnite rukom kako biste ga zatvorili.
2. Otvorite prednji poklopac tako da klikne u traženi položaj.

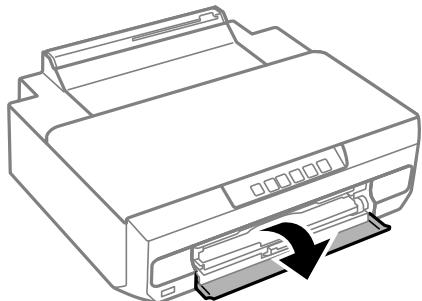

3. Provjerite da pisač ne radi, a zatim izvucite ladicu za papir 1. Ladica za papir 1 ima oznaku za poravnanje ➤ koja omogućuje jednostavno prepoznavanje.

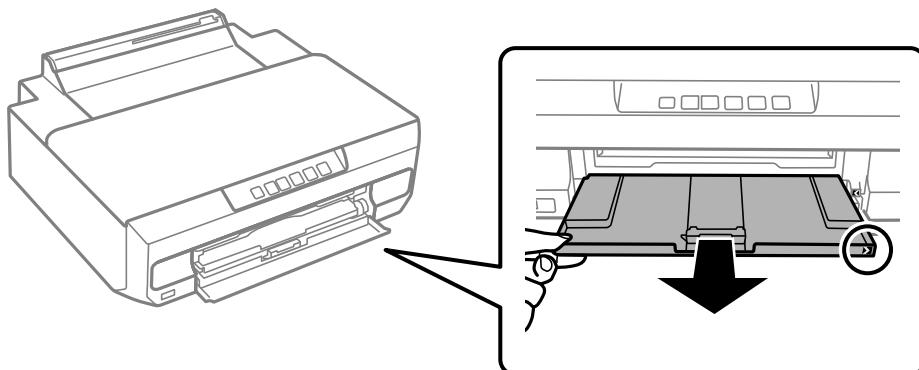





Važno:

Ako se ladica za papir 1 nalazi u stražnjem položaju i ne možete je izvući, isključite i ponovno uključite pisač.



4. Povucite rubne vodilice do maksimalnog položaja.

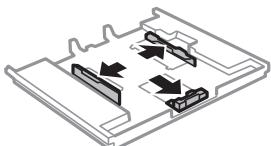

5. Pomaknite prednju rubnu vodilicu kako biste ju prilagodili veličini papira koji ćete koristiti.

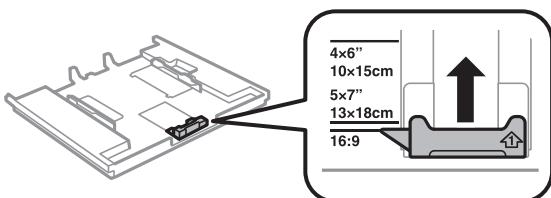


6. Uložite papir uz prednju rubnu vodilicu tako da je strana za ispis okrenuta dolje.

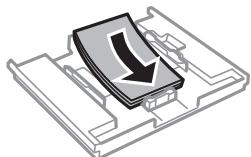


! Važno:

- Pazite da se papir ne prostire dalje od trokutastog simbola na kraju ladice.*




- Nemojte umetati veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira. Papir ne stavljate iznad crte koja se nalazi ispod trokutaste oznake na bočnoj vodilici.*




- Nemojte umetati različite vrste papira u ladicu.*


7. Uvucite rubnu vodilicu do ruba papira.

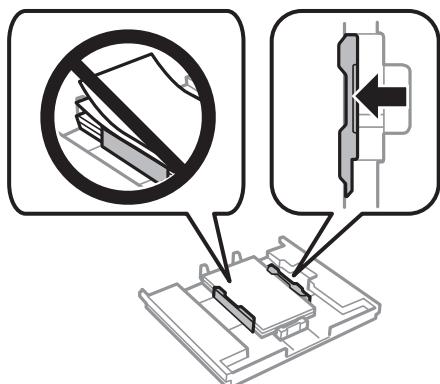

8. Umetnите ladicu za papir 1. Poravnajte oznake za poravnanje na pisaču i na ladici.

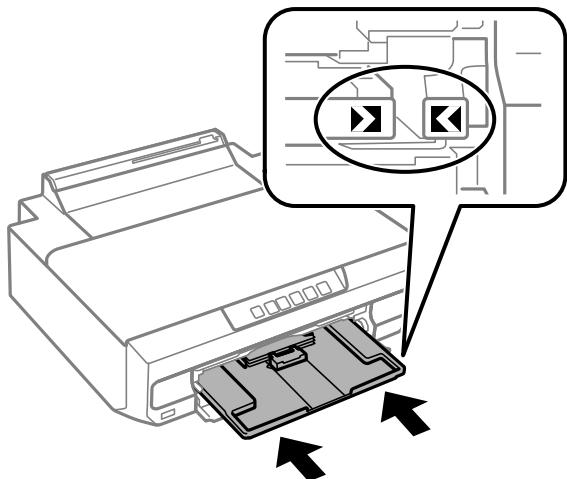

9. Izvucite izlazni pretinac.

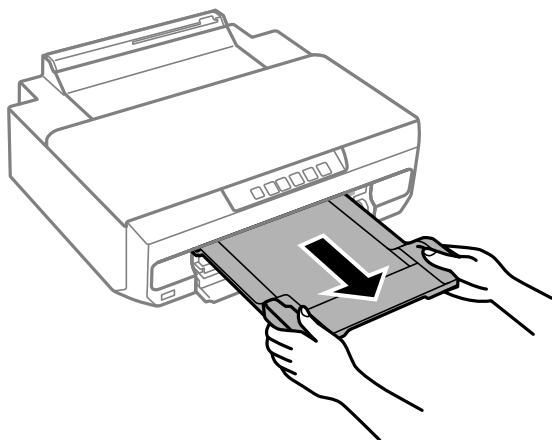


Povezane informacije

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 150
- ➔ “Nepodržane vrste papira” na strani 153


Umetanje papira u ladicu za papir 2

1. Kada se izlazni pretinac izbací provjerite da na njemu nema papira, a zatim ga gurnite rukom kako biste ga zatvorili.


2. Otvorite prednji poklopac tako da klikne u traženi položaj.

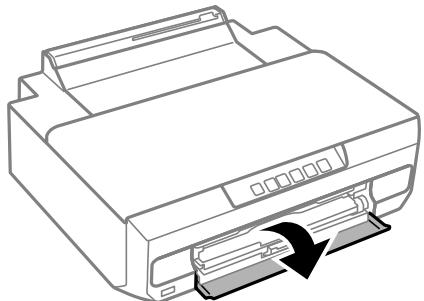


3. Provjerite da pisač ne radi, a zatim izvucite ladicu za papir 2.

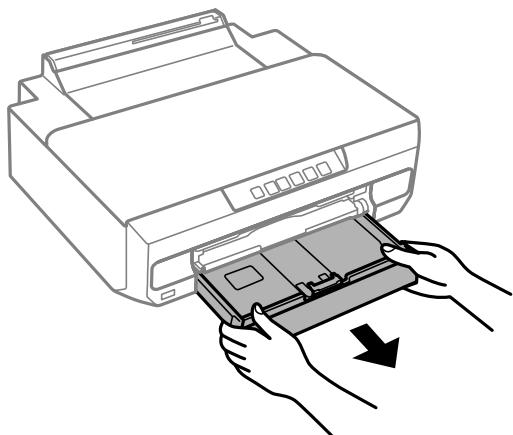


4. Povucite rubne vodilice do maksimalnog položaja.

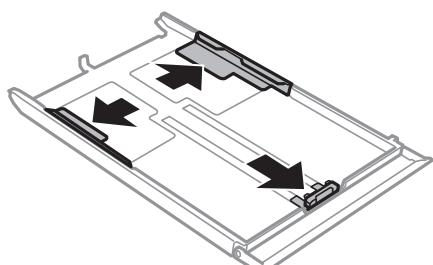

5. Pomaknite prednju rubnu vodilicu kako biste ju prilagodili veličini papira koji ćete koristiti.

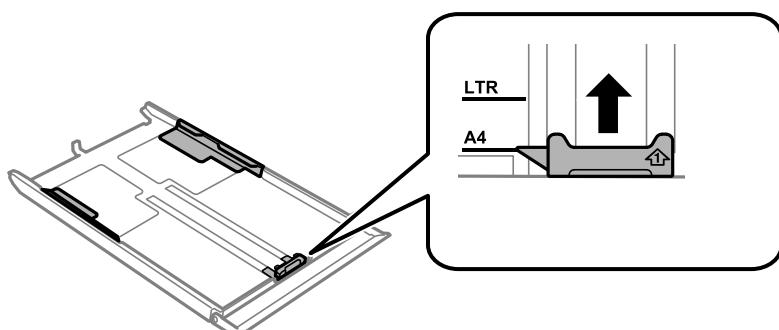


6. Uložite papir uz prednju rubnu vodilicu tako da je strana za ispis okrenuta dolje.

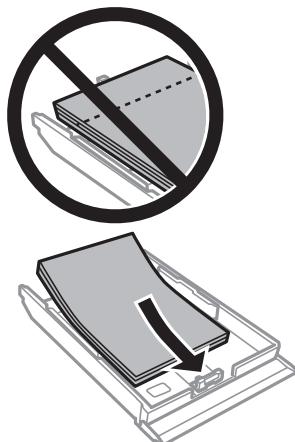


! Važno:

Pazite da se papir ne prostire dalje od trokutastog simbola na kraju ladice.

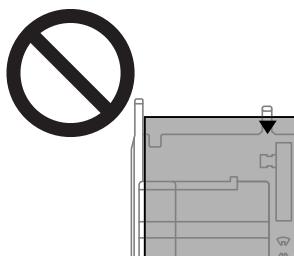


Nemojte umetati veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira. Običan papir ne stavljate iznad crte koja se nalazi neposredno ispod znaka trokuta unutar rubne vodilice.

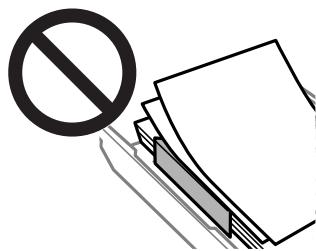


Nemojte umetati različite vrste papira u ladicu.


Papir dulji od veličine A4 umetnite prema oznaci strelice na kraju ladice i umetnite papir tako da viri iz ladice. Nemojte gurati papir koji viri iz ladice.

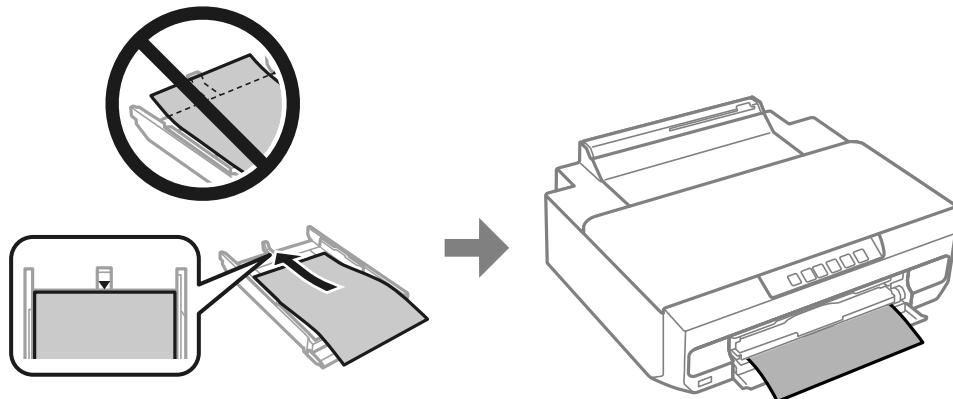


7. Uvucite rubnu vodilicu do ruba papira.

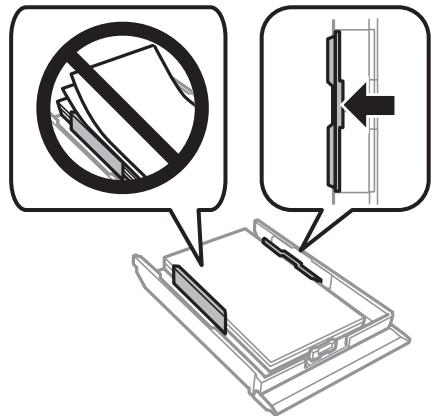

8. Umetnите ladicu za papir 2 do kraja.

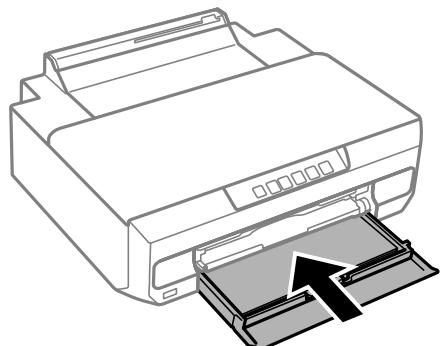

9. Izvucite izlazni pretinac.

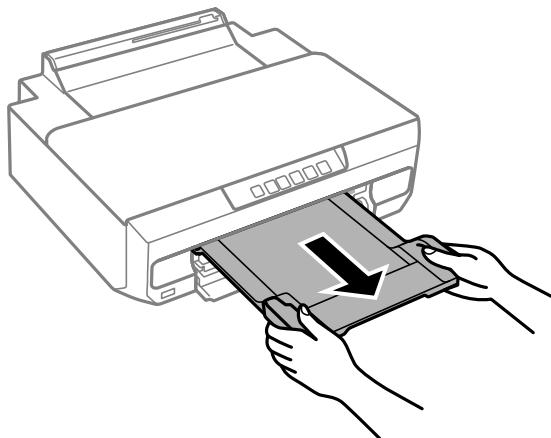

Povezane informacije

- ➔ ["Dostupni papiri i kapaciteti"](#) na strani 150
- ➔ ["Nepodržane vrste papira"](#) na strani 153


Umetnите papir u stražnji utor za ulaganje papira




Važno:

Ne umećite papir u stražnji utor za ulaganje papira dok ne pošaljete podatke za ispis. U suprotnom može doći do izbacivanja praznog papira.


1. Izvucite izlazni pretinac.

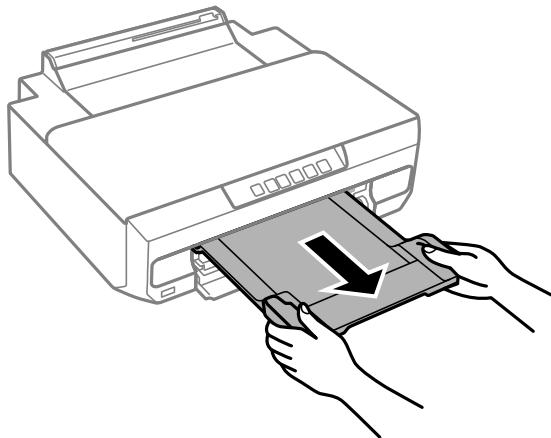

2. Otvorite poklopac stražnjeg utora za ulaganje papira.

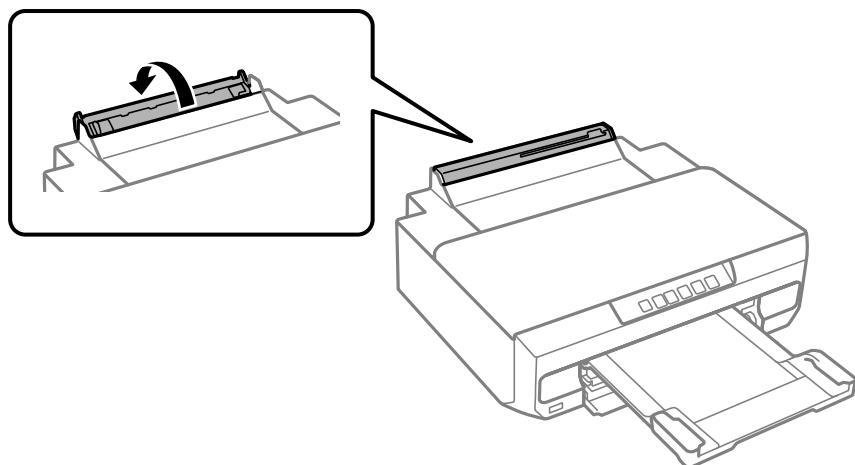


3. Podignite potporu papira.

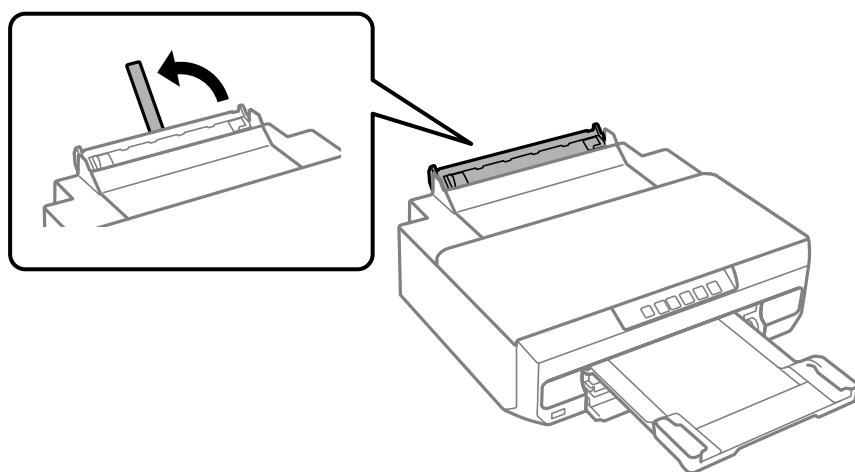


4. Pošaljite podatke za ispis s računala.

Provjerite jeste li u postavkama ispisa odabrali Str. utor za umet. pap. kao Izvor papira.


5. Pričekajte dok žaruljica na upravljačkoj ploči prestane treptati i počne stalno svijetliti.

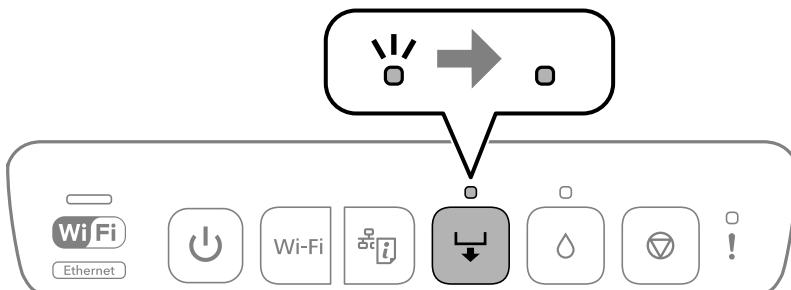


6. Izvucite rubne vodilice.

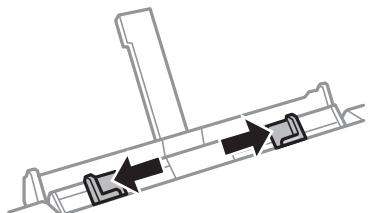

7. Umetnите jedan list papira na sredinu stražnjeg utora za ulaganje papira ispisnom stranom okrenutom gore, a zatim ga umetnите približno 5 cm u pisač.

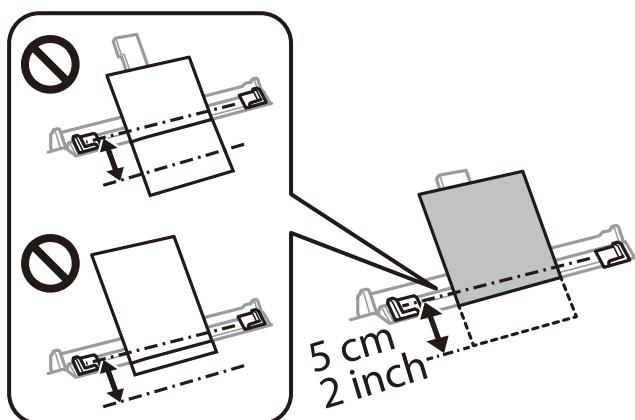

8. Rubne vodilice dovucite do rubova papira.

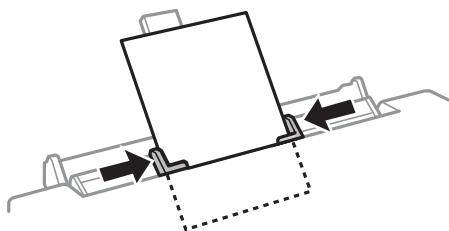

9. Za početak ispisa pritisnite gumb .


Povezane informacije

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 150
- ➔ “Nepodržane vrste papira” na strani 153


Umetanje različitog papira

Umetanje omotnica

Umetnите omotnice tako da dodirnu stražnju stranu ladice za papir 2 dok je ispisna strana okrenuta prema dolje. Rubne vodilice izvucite do rubova omotnica.

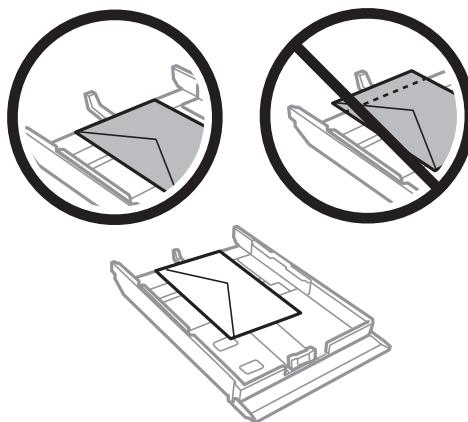

Omotnicu umetnите u središte stražnjeg utora za uvlačenje papira tako da ispisnu stranu okrenete prema gore, a zatim pomaknite rubne vodilice do rubova omotnice.

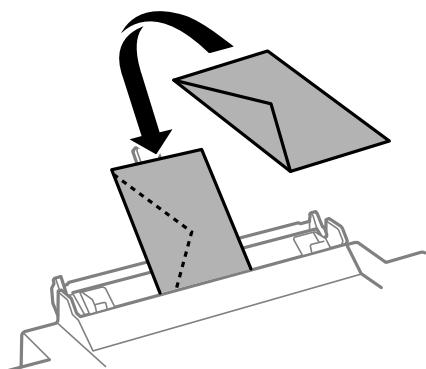


Povezane informacije

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 150
- ➔ “Nepodržane vrste papira” na strani 153

Umetanje prethodno izbušenog papira

Umetnите prethodno izbušeni papir u sredinu stražnjeg utora za ulaganje papira ispisnom stranom okrenutom prema gore. Rubne vodilice dovucite do rubova prethodno izbušenog papira.

Umetnите jedan list ili papir definirane veličine s rupama za spajanje lijevo ili desno. Prilagodite područje ispisa odabrane datoteke kako ne bi došlo do njezinog ispisivanja preko rupica.

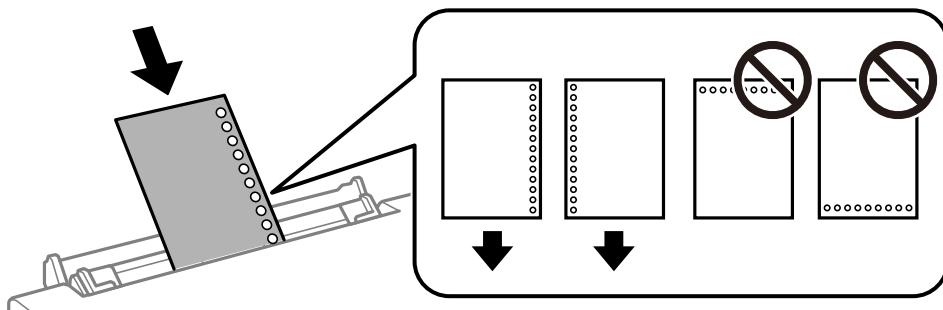

Povezane informacije

- ➔ ["Dostupni papiri i kapaciteti" na strani 150](#)
- ➔ ["Nepodržane vrste papira" na strani 153](#)

Umetanje diska

Diskovi na koje je moguće ispisivati

Možete ispisivati na okruglim diskovima promjera 12 cm koji su označeni kao prikladni za ispisivanje, na primjer „prikladno za ispis na površini za etiketu” ili „prikladno za ispis tintnim pisačima”.

Isto tako možete ispisivati na Blu-ray Disc™ medijima.

Mjere opreza pri rukovanju diskom

- Pregledajte dokumentaciju priloženu uz disk za više informacija o rukovanju diskom i upisivanju podataka na njega.
- Ne ispisujte na disk prije upisivanja podataka na njega. U suprotnom bi otisci prstiju, prašina ili ogrebotine na površini mogle prouzročiti pogreške prilikom upisivanja podataka.
- Ovisno o vrsti diska i podacima za ispis, moguće je razmazivanje tinte. Pokušajte najprije napraviti testni ispis na rezervnom disku. Provjerite ispisano površinu nakon što protekne jedan cijeli dan.
- U usporedbi s ispisivanjem na originalnom Epson papiru, gustoća ispisa je smanjena kako bi se sprječilo razmazivanje tinte na disku. Prema potrebi prilagodite gustoću ispisa.
- Pustite da se ispisani diskovi suše najmanje 24 sata, ne izlažući ih pritom izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ne slažite diskove jedan na drugi i ne umećite ih u uređaj dok ne budu potpuno suhi.
- Ako je ispisana površina ljepljiva čak i nakon sušenja, smanjite gustoću ispisa.
- Ponovni ispis na istom disku neće poboljšati kvalitetu ispisa.
- Ako slučajno dođe do ispisivanja po pretincu diska ili unutrašnjem prozirnom odjeljku, odmah obrišite tintu.
- Ovisno o postavci površine za ispis, disk ili pretinac diska mogu se uprljati. Podesite postavke za ispisivanje na površini za ispis.

- Možete postaviti raspon ispisa za disk tako da najmanji unutarnji promjer bude 18 mm, a najveći vanjski promjer 120 mm. Ovisno o postavkama, disk ili pretinac diska mogu se uprljati. Postavite vrijednosti unutar raspona ispisa za disk koji želite ispisati.

Umetanje i uklanjanje diska


Prije umetanja diska pripremite podatke za ispis.



Važno:

- Prije ispisivanja na disk, pogledajte mjere opreza pri rukovanju diskom.
- Nemojte umetati pretinac diska dok pisač radi. To bi moglo oštetiti pisač.
- Nemojte umetati pretinac diska dok šaljete ispisne podatke i dok žaruljica svijetli. U suprotnom pojavit će se pogreška i pretinac se izbacuje.

- Kada se izlazni pretinac izbaci provjerite da na njemu nema papira, a zatim ga gurnite rukom kako biste ga zatvorili.

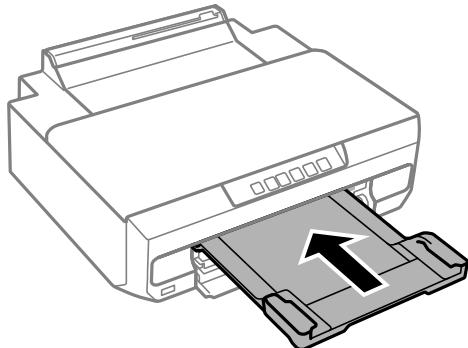


- Pošaljite podatke za ispis s računala.




Važno:

Provjerite jeste li u postavkama ispisa odabrali **Pretinac diska** kao Izvor papira.


- Pričekajte dok žaruljica na upravljačkoj ploči prestane treptati i počne stalno svijetliti.

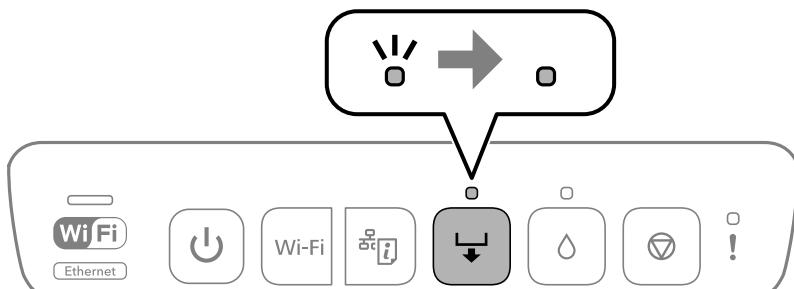

- Zatvorite prednji poklopac.

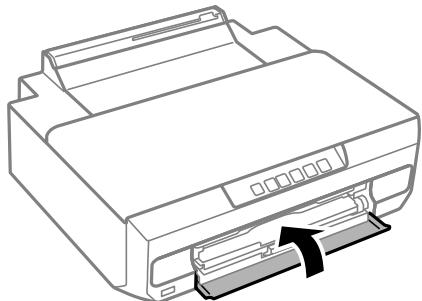



- Izvadite pretinac diska pohranjen ispod izlaznog pretinca.

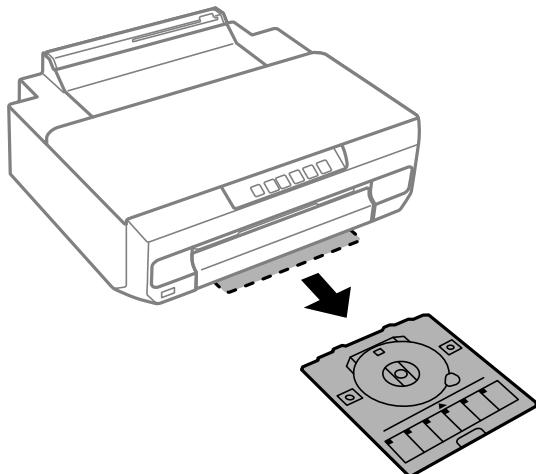


- Stavite disk na pretinac diska stranom za ispis okrenutom prema gore.

! Važno:

Pritisnite središte diska kako biste ga pričvrstili u pretinac za disk. Preokrenite pretinac kako biste provjerili da disk neće ispasti i da je čvrsto umetnut u pretinac diska.

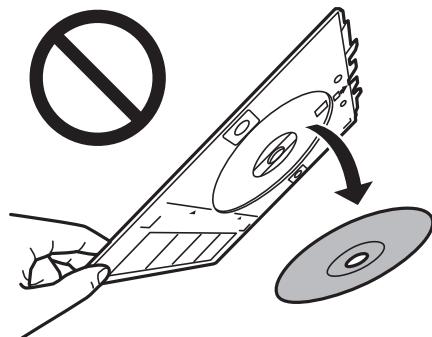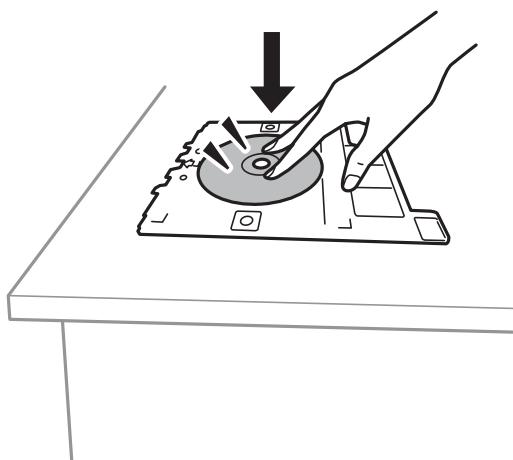

7. Umetnите pretinac diska u otvor iznad izlaznog pretinca. Poravnajte crtlu na pretincu diska ispod EPSON logotipa na pisaču.

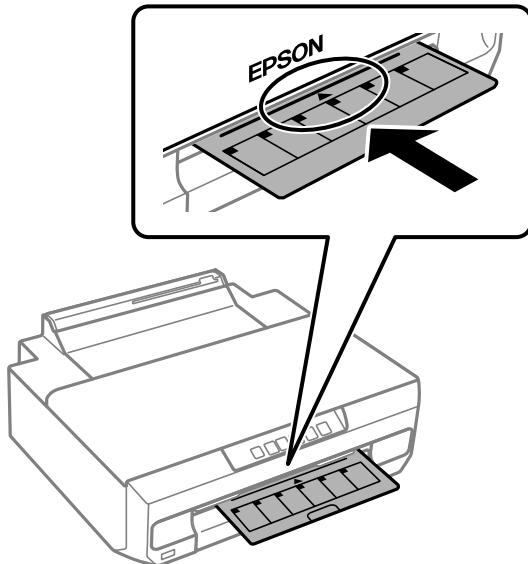

Napomena:

Možete osjetiti lagani otpor pri umetanju nosača u pisač. To je normalno i slobodno nastavite s vodoravnim umetanjem.

8. Pritisnite gumb .
Pretinac diska uvući će se i ispisivanje započinje.
9. Uklonite pretinac diska kada se nakon ispisivanja automatski izbací, a zatim izvadite disk iz pretinca.
10. Umetnите pretinac diska u otvor ispod izlaznog pretinca.



Važno:

Nakon završetka ispisivanja svakako izvadite pretinac diska. Ako ne uklonite pretinac diska i uključite ili isključite pisač ili pokrenete čišćenje ispisne glave, pretinac diska udarit će ispisnu glavu i može prouzročiti kvar pisača.

Povezane informacije

- ➔ “Mjere opreza pri rukovanju diskom” na strani 39

Ispis

Ispis fotografija.	44
Ispisivanje sadržaja na omotnice.	45
Ispis dokumenata.	46
Ispisivanje na etiketu diska.	61
Ispis internetskih stranica.	61
Ispis pomoću mrežne usluge.	62


Ispis fotografija

Ispisivanje fotografija s računala

Epson Photo+ omogućava jednostavno ispisivanje fotografija u različitim formatima na fotografском papiru ili etiketama diska (samo neki modeli podržavaju ispisivanje etiketa diska). Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Ispisivanje fotografija s pametnih uređaja

Možete ispisivati fotografije s pametnog uređaja poput pametnog telefona ili tableta.



Ispis pomoću aplikacije Epson Smart Panel

Aplikacija Epson Smart Panel omogućuje jednostavno upravljanje radom pisača uključujući ispisivanje s pametnih uređaja kao što su pametni telefoni ili tableti. Možete povezati pisač i pametni uređaj putem bežične mreže, provjeravati razine tinte i status pisača te tražiti rješenja ako se pojavi pogreška.



Instalirajte Epson Smart Panel sa sljedećeg URL-a ili pomoću QR-koda.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Pokrenite Epson Smart Panel, a zatim na početnom zaslonu odaberite izbornik ispisa.

Ispisivanje pomoću aplikacije Epson Print Enabler

Dokumente, poruke e-pošte, fotografije i web-mjesta možete jednostavno i bežično ispisivati putem svojeg Android pametnog telefona ili tableta (Android v4.4 ili novija verzija). Sa samo par dodira vaš Android uređaj pronaći će Epsonov pisač koji se nalazi na istoj bežičnoj mreži.

Pretražite i instalirajte Epson Print Enabler iz Google Play.

Otvorite **Postavke** na svojem Android uređaju, odaberite **Ispis** i omogućite Epson Print Enabler. U aplikaciji koja se nalazi na vašem Android uređaju, primjerice pregledniku Chrome, dodirnite ikonu izbornika i ispišite sadržaj zaslona.

Napomena:

Ako ne vidite pisač na popisu, dodirnite **Svi pisači** i odaberite svoj pisač.

Ispisivanje sadržaja na omotnice

Ispisivanje na omotnicama s računala (Windows)

1. Umetnите omotnice u pisač.
["Umetanje omotnica" na strani 38](#)
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
4. Odaberite veličinu omotnice preko **Veličina dokumenta** na kartici **Glavna** i zatim odaberite **Omotnica za Vrsta papira**.
5. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
6. Kliknite na **Ispis**.

Ispisivanje na omotnicama s računala (Mac OS)


1. Umetnите omotnice u pisač.
["Umetanje omotnica" na strani 38](#)
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Odaberite **Ispis** u izborniku **Datoteka** ili neku drugu naredbu kako biste otvorili dijaloški okvir ispisa.
4. Odaberite veličinu za postavku **Veličina papira**.
5. Odaberite **Postavke ispisa** u skočnom izborniku.
6. Odaberite **Omotnica** kao postavku **Media Type**.
7. Ako je potrebno, podesite ostale stavke.
8. Kliknite na **Ispis**.

Ispis dokumenata

Ispis putem računala

Ovaj odlomak opisuje kako ispisivati dokumente s računala pri čemu se za primjer koristi sustav Windows. U sustavu Mac OS, postupak se može razlikovati, a neke značajke možda neće biti podržane.

Ispisivanje koristeći jednostavne postavke




Napomena:

Operacije mogu biti različite ovisno o aplikaciji. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

1. Umetnите papir u pisač.
[“Umetanje papira” na strani 28](#)
2. Otvorite datoteku koju želite ispisati.
3. Odaberite **Ispis** ili **Postava ispisa** u izborniku **Datoteka**.
4. Odaberite svoj pisač.

5. Odaberite **Značajke** ili **Svojstva** kako biste otvorili dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

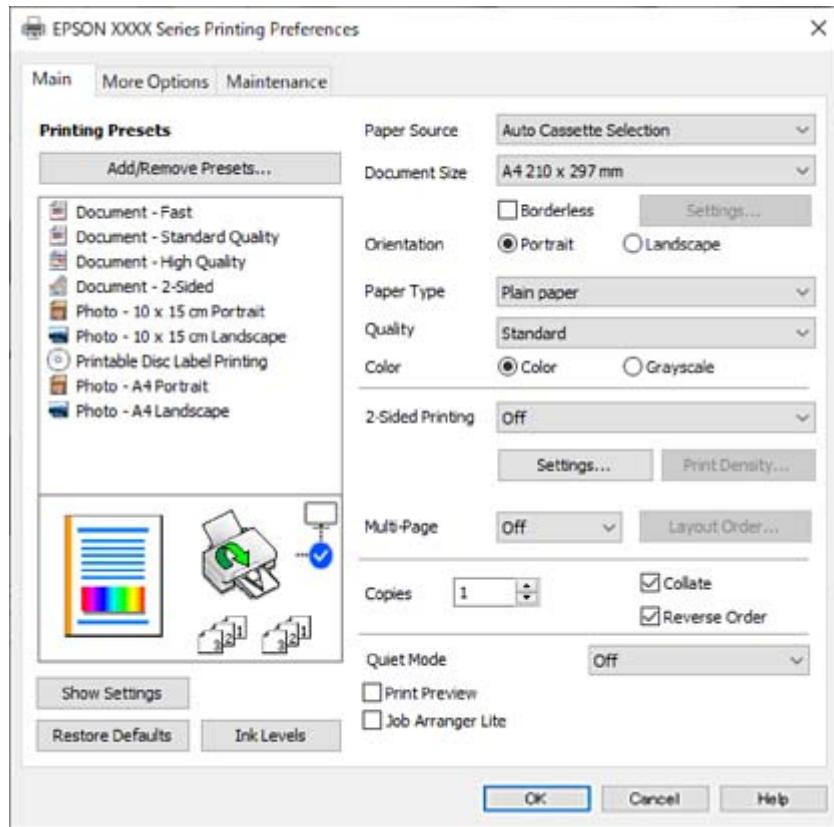

6. Ako je potrebno, promijenite postavke.

Pogledajte mrežnu pomoć za objašnjenje stavki postavljanja. Desni klik mišem na stavku prikazuje **Pomoć**.

7. Kliknite na **OK** da biste zatvorili prozor upravljačkog programa pisača.


8. Kliknite na **Ispis**.

Povezane informacije

- ➔ ["Popis vrsta papira" na strani 27](#)
- ➔ ["Dostupni papiri i kapaciteti" na strani 150](#)

Dodavanje postavki ispisa za lako ispisivanje

Ako napravite vlastita podešenja često korištenih postavki ispisivanja unutar upravljačkog programa pisača, ta podešenja možete jednostavno odabrati s navedenog popisa.

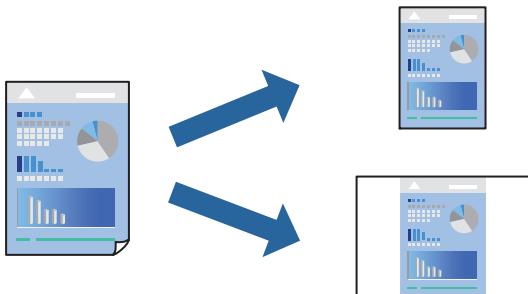

1. Na kartici **Glavna** ili **Više opcija** upravljačkog programa pisača odaberite svaku postavku (npr. **Veličina dokumenta** i **Vrsta papira**).
2. Kliknite na **Dodaj/ukloni zadane postavke** pod **Zadane postavke ispisa**.
3. Unesite **Naziv** i po potrebi unesite komentar.
4. Kliknite na **Spremi**.

Napomena:

*Da biste izbrisali dodanu osobnu postavku, kliknite na **Dodaj/ukloni zadane postavke**, odaberite naziv postavke koju želite izbrisati s popisa, a zatim je izbrišite.*

5. Kliknite na **Ispis**.


Kada budete sljedeći put ispisivali koristeći iste postavke, odaberite registrirani naziv postavke iz **Zadane postavke ispisa** i kliknite na **OK**.

Dvostrano ispisivanje

Na sljedeće načine možete ispisati sadržaj na obje strane papira.

- Automatsko dvostrano ispisivanje
- Ručni dvostrani ispis

Kada pisač završi s ispisom odabranog sadržaja na jednoj strani papira, okrenite ga kako biste ispisali sadržaj i na drugoj strani.

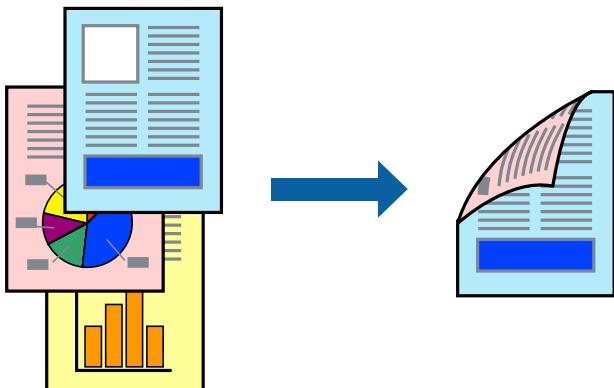

Napomena:

Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.

Pristupite upravljačkom programu pisača i izvršite sljedeće postavke.


Glavna kartica > **dvostrani ispis**

Povezane informacije

- ➔ “Papir za 2-strani ispis” na strani 153
- ➔ “Nije moguće vršiti ručni dvostrani ispis (Windows)” na strani 146

Ispis knjižice

Također možete ispisati knjigu tako da promijenite redoslijed stranica i savijete ih na odgovarajući način.

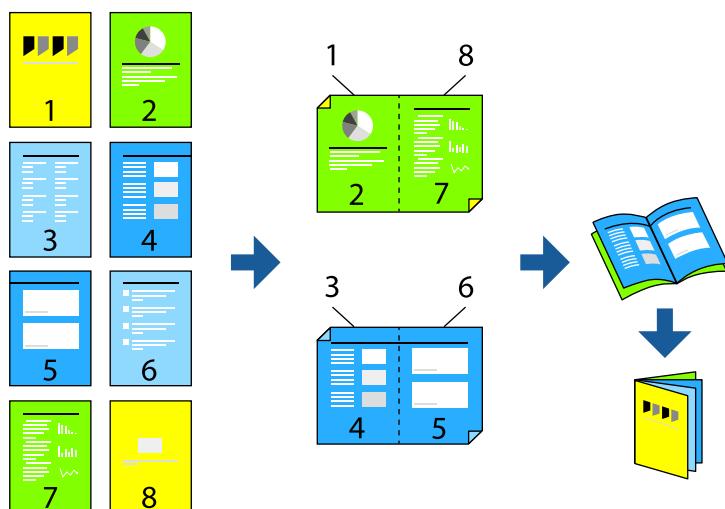

Napomena:

Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.

Pristupite upravljačkom programu pisača i izvršite sljedeće postavke.

Na kartici **Glavna** odaberite 2-strani način ispisivanja iz **dvostrani ispis**, a zatim odaberite **Settings > Brošura**.

Povezane informacije

- ➔ “Papir za 2-strani ispis” na strani 153
- ➔ “Nije moguće vršiti ručni dvostrani ispis (Windows)” na strani 146

Ispisivanje nekoliko stranica na jednom listu papira

Možete ispisati nekoliko stranica na jednom listu papira.



Napomena:

Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.

Pristupite upravljačkom programu pisača i izvršite sljedeće postavke.

Kartica **Glavna** > **Više stranica** > **2-struko** i dr.

Ispisivanje prilagođeno veličini papira

Možete ispisati odabrani sadržaj tako da on bude prilagođen veličini papira koji ste umetnuli u pisač.



Napomena:

Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.

Pristupite upravljačkom programu pisača i izvršite sljedeće postavke.

Na kartici **Više opcija** > **Izlaz papira**, odaberite veličinu umetnutog papira.

Ispisivanje smanjenog ili povećanog dokumenta na svakom stupnju povećanja

Možete smanjiti ili povećati veličinu dokumenta za određeni postotak.




Napomena:

Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.

1. U kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača odaberite veličinu dokumenta u postavci **Veličina dokumenta**.
2. Veličinu papira na koji želite ispisivati odaberite u postavci **Izlaz papira**.
3. Odaberite **Smanji/povećaj dokument, Zumiraj na** i zatim unesite željeni postotak.

Ispis jedne slike na više listova za povećavanje (izrada postera)

Ova značajka omogućava ispis jedne slike na više listova papira. Veći plakat izradit ćete tako da listove zajedno zalijepite.

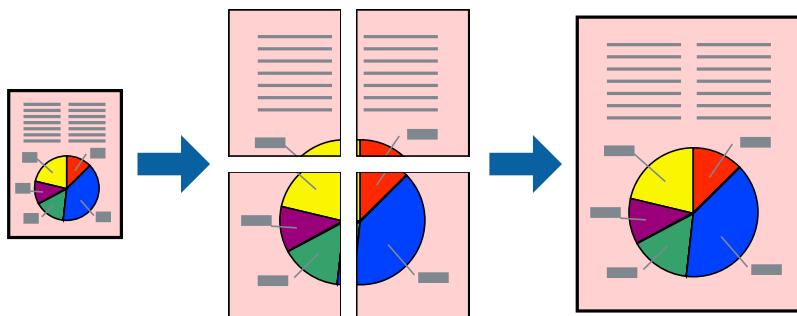

Napomena:


Ta mogućnost nije dostupna kod obostranog ispisivanja.

Pristupite upravljačkom programu pisača i izvršite sljedeće postavke.


Kartica **Glavna** > **Više stranica** > **2x2 Poster** i sl.

Pravljenje postera koristeći oznake centriranja preklapanja


Navodimo primjer izrade plakata odabirom mogućnosti **2x2 Poster** uz označenu značajku **Oznake za poravnanje preklapanja** unutar postavke **Vodilice za rezanje ispisa**.

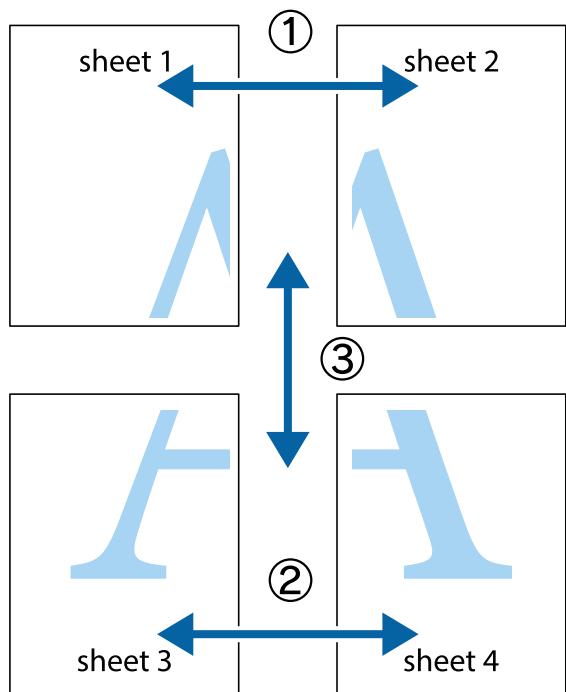


1. Pripremite Sheet 1 i Sheet 2. Odrežite marginu Sheet 1 duž uspravne plave crte kroz središta oznaka križića na vrhu i na dnu.

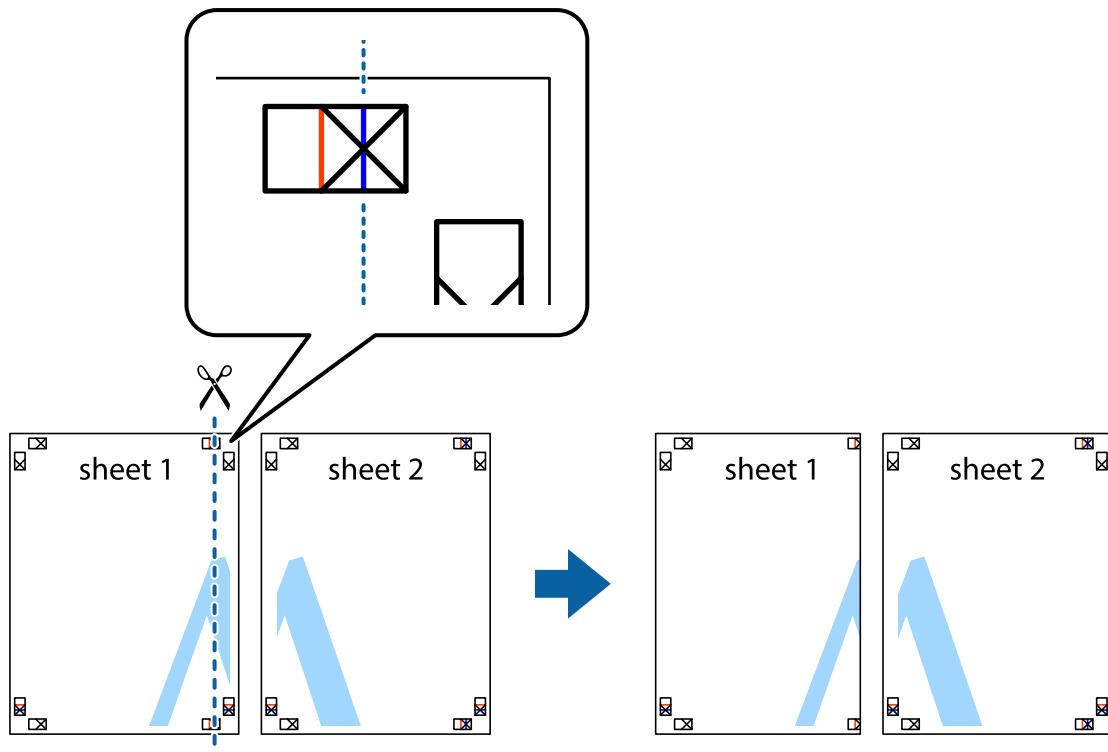


2. Postavite rub Sheet 1 povrh Sheet 2 i poravnajte oznake križića, a zatim privremeno spojite ta dva lista ljepljivom trakom na poleđini.

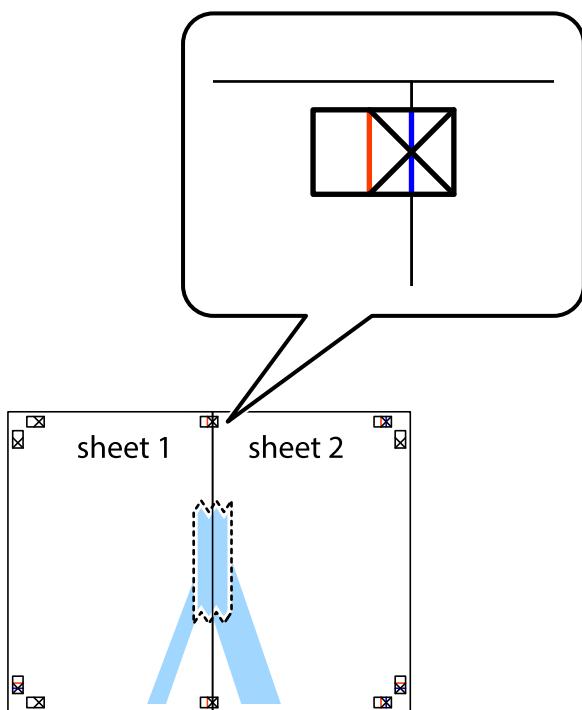


3. Prerežite zalipljene listove na dva dijela duž crvene uspravne crte kroz oznake za poravnavanje (ovaj put crte s lijeve strane oznaka križića).

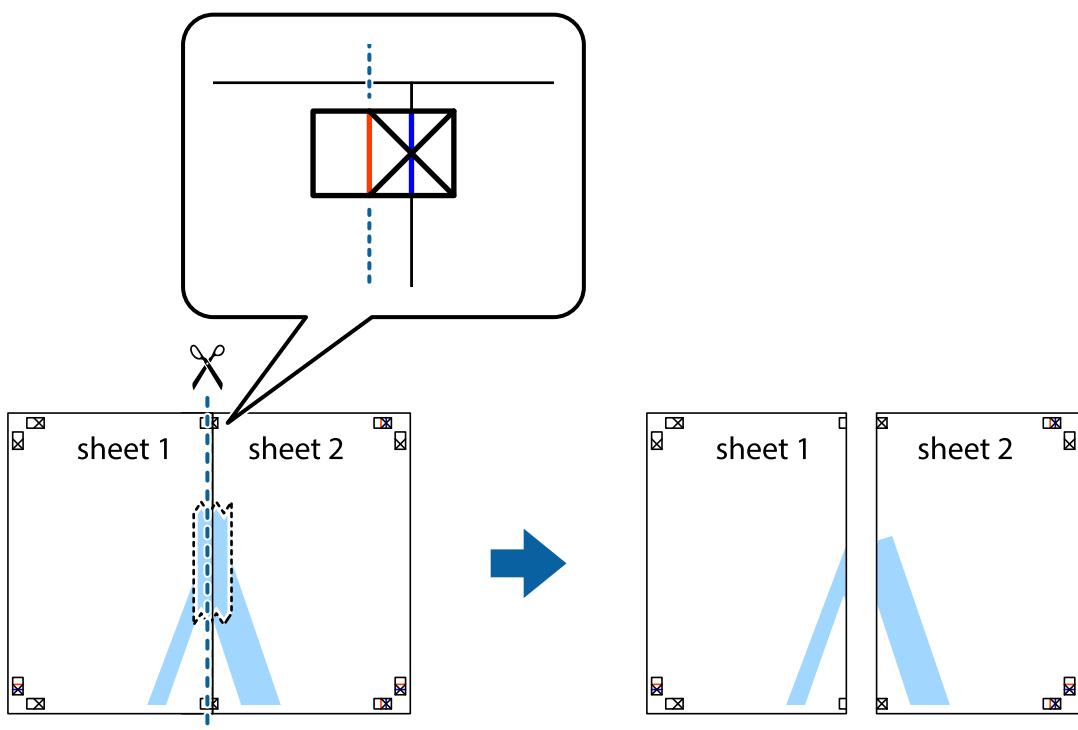


4. Listove spojite ljepljivom trakom na poleđini.

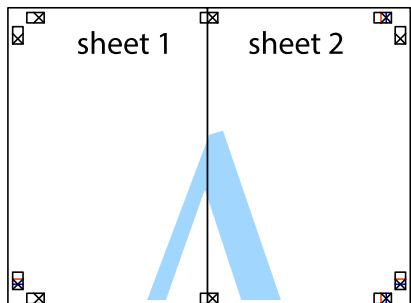


5. Ponovite upute od koraka 1 do koraka 4 kako biste Sheet 3 i Sheet 4 spojili ljepljivom trakom.
6. Odrežite marginu Sheet 1 i Sheet 2 duž uspravne plave crte kroz središta oznaka križića koji se nalaze s lijeve i desne strane.

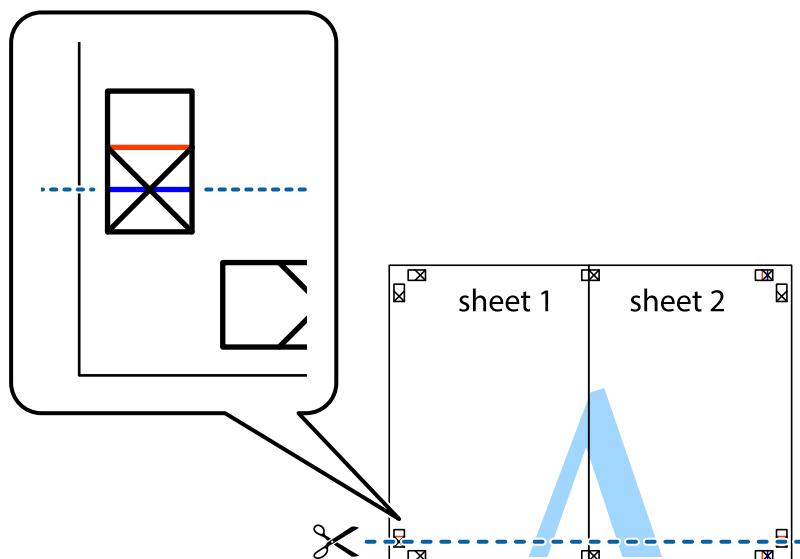


7. Postavite rub Sheet 1 i Sheet 2 povrh Sheet 3 i Sheet 4 te poravnajte oznake križića, a zatim privremeno ih spojite ljepljivom trakom na poleđini.

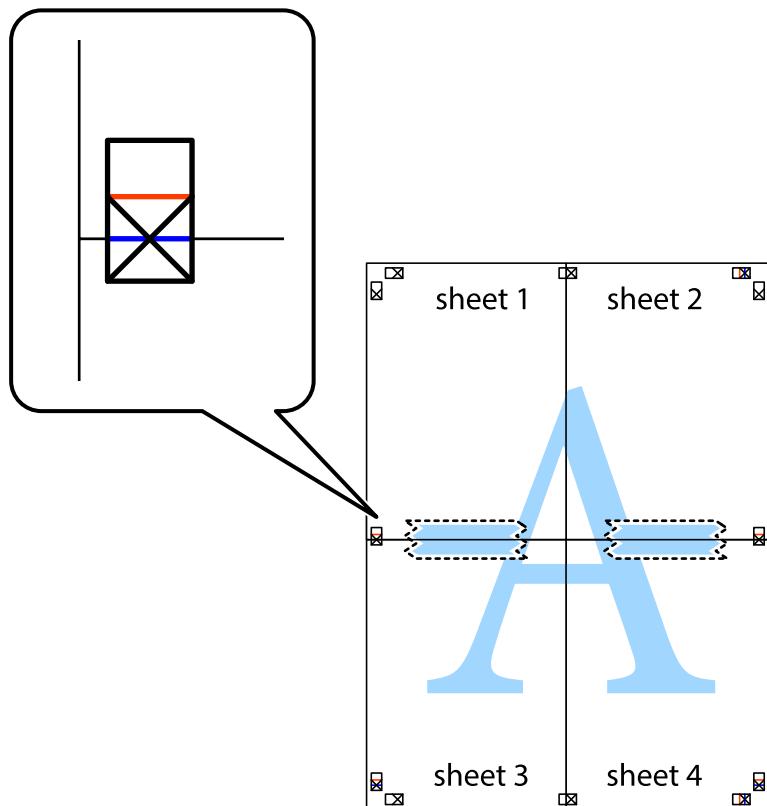


8. Prerežite zalipljene listove na dva dijela duž crvene položene crte kroz oznake za poravnavanje (ovaj put crte s lijeve strane oznaka križića).

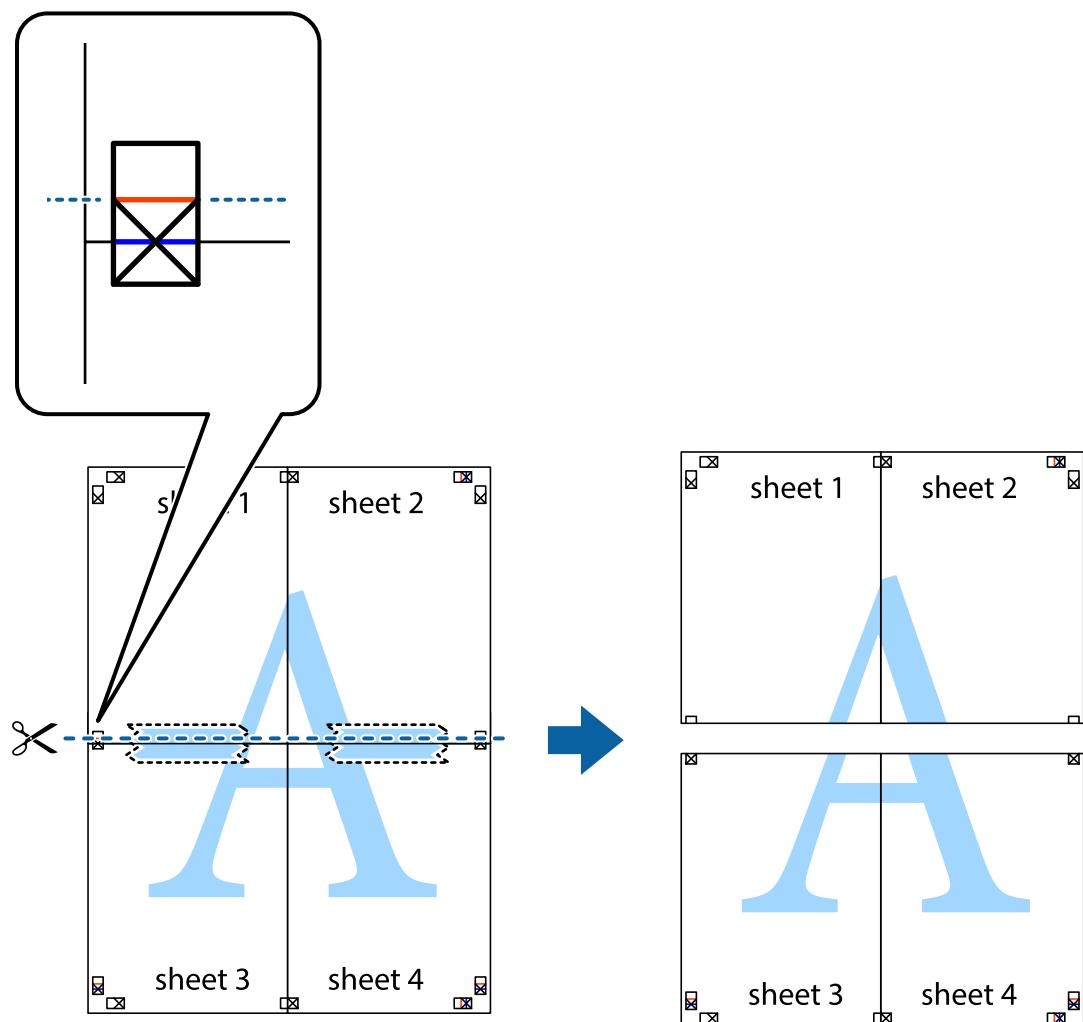

9. Listove spojite ljepljivom trakom na poleđini.

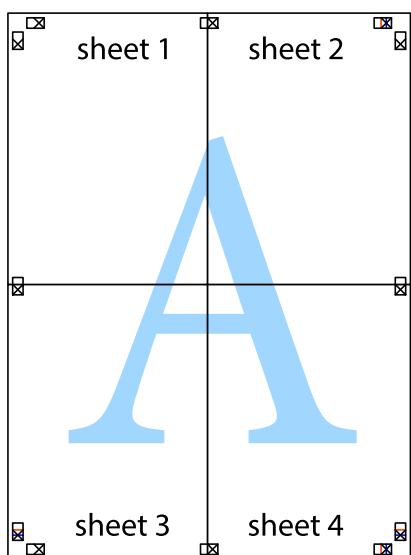


10. Odrežite preostale marge duž vanjske vodilice.

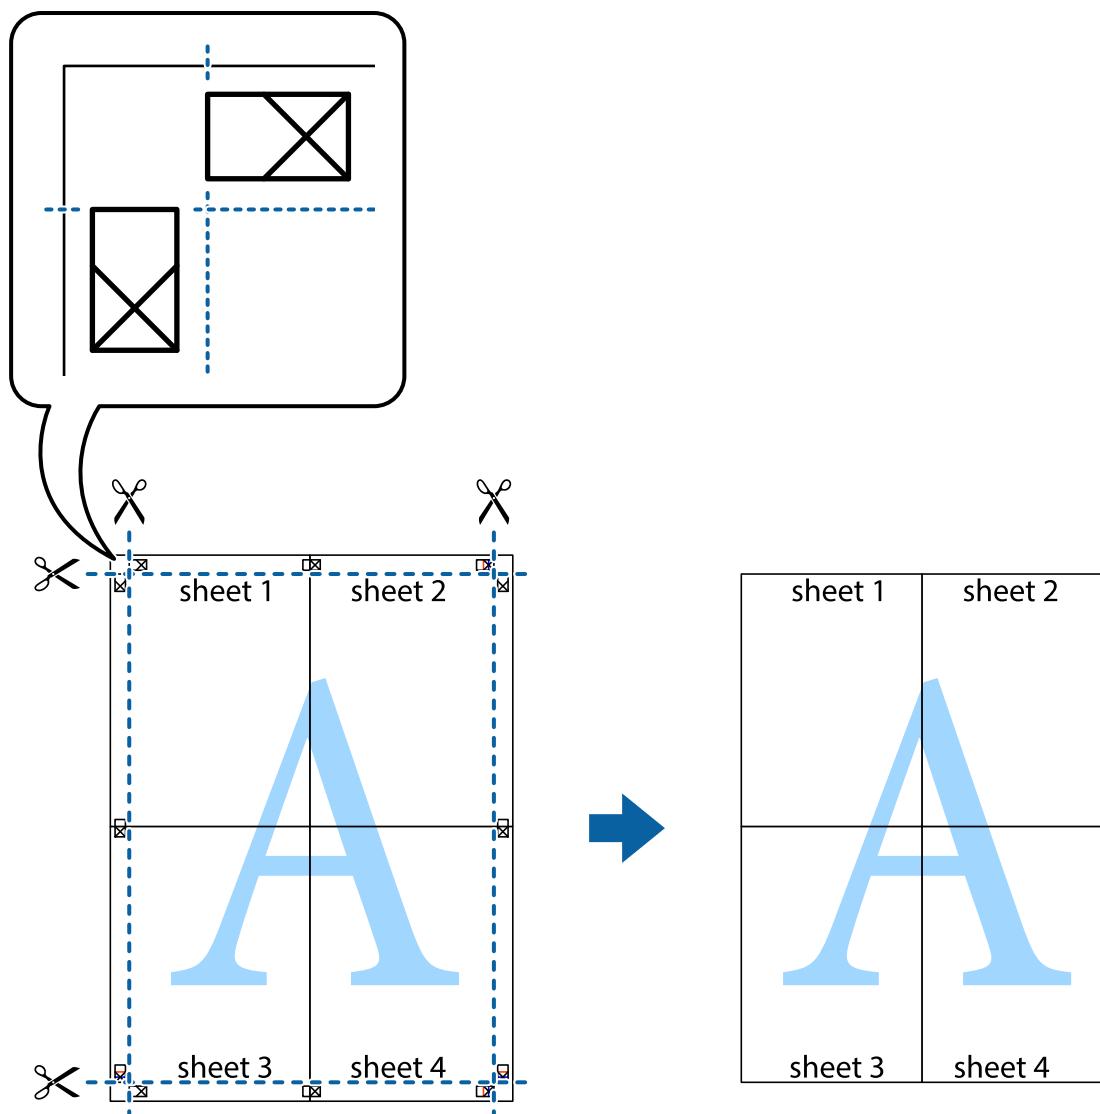

Ispisivanje sa zaglavljem i podnožjem

Možete ispisati podatke kao što su korisničko ime i datum ispisivanja unutar zaglavlja ili podnožja.

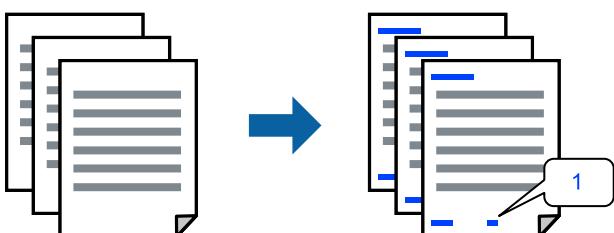


Pristupite upravljačkom programu pisača i izvršite sljedeće postavke.

Više opcija kartica > Značajke vodenog žiga > Zaglavljje/podnožje

Zajednički ispis višestrukih datoteka

Uređivač poslova Lite omogućava kombiniranje nekoliko različitih datoteka stvorenih u različitim aplikacijama i njihovo ispisivanje unutar jednog zadatka ispisa. Za kombinirane datoteke možete podešiti postavke ispisivanja, kao što su višestranični prikaz i dvostrani ispis.

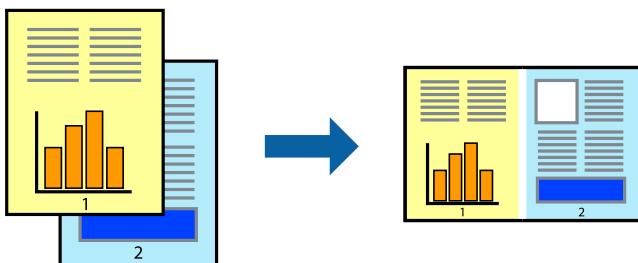

1. Na kartici **Glavna** upravljačkog programa pisača odaberite **Uređivač poslova Lite**.
2. Kliknite na **Ispis**.
Kad započnete s ispisom, prikazuje se prozor Uređivač poslova Lite.
3. Kada se prikaže dijaloški okvir aplikacije Uređivač poslova Lite, otvorite datoteku koju želite kombinirati s trenutnom datotekom i ponovite gore navedene korake.
4. Kad odaberete zadatak ispisa koje je dodan Projekt ispisa Lite u prozoru Uređivač poslova Lite, možete urediti prikaz stranice.
5. Kako biste započeli s ispisom, kliknite na **Ispisi** u izborniku **Datoteka**.


Napomena:

Ako zatvorite prozor Uređivač poslova Lite prije dodavanja svih podataka ispisa na Projekt ispisa, zadatak ispisa na kojem trenutačno radite bit će otkazan. Kliknite na **Spremi** u izborniku **Datoteka** kako biste spremili trenutačni zadatak. Datotečni nastavak pohranjenih datoteka je „ecl”.

Za otvaranje projekta ispisa kliknite **Uređivač poslova Lite** na kartici upravljačkog programa pisača **Održavanje** da biste otvorili prozor usluge **Job Arranger Lite**. Zatim odaberite **Otvori** u izborniku **Datoteka** kako biste odabrali datoteku.

Ispis pomoću značajke Univerzalni ispis u boji

Možete povećati vidljivost teksta i slika na ispisima.

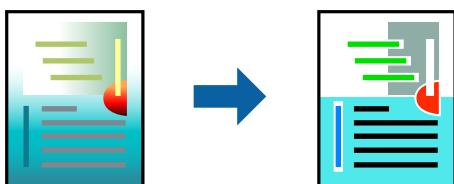

Značajka Ispis univerzalnim bojama dostupna je samo kad su odabrane sljedeće postavke.

- Vrsta papira: Obični papiri
- Kvaliteta: Standardno ili više kvalitete
- Boja: Boja
- Aplikacije: Microsoft® Office 2007 ili noviji


- Veličina teksta: 96 pts ili manji

Pristupite upravljačkom programu pisača i izvršite sljedeće postavke.

Kartica **Više opcija > Korekcija boja > Opcije slike > Ispis univerzalnim bojama**

Prilagodba boje ispisivanja

Možete prilagoditi boje korištene u zadatku ispisa. Ove prilagodbe se ne primjenjuju na izvorne podatke.

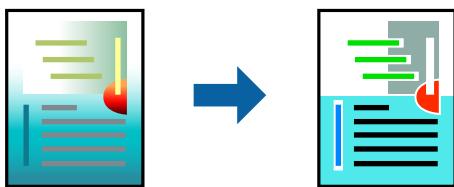


Pristupite upravljačkom programu pisača i izvršite sljedeće postavke.

Kartica **Više opcija > Korekcija boja > Korisnički > Napredno i dr.**

Ispis za naglašavanje tankih linija

Možete podebljati tanke linije koje su pretanke za ispis.

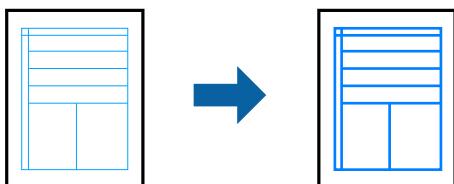

Pristupite upravljačkom programu pisača i izvršite sljedeće postavke.

Kartica **Više opcija > Korekcija boja > Opcije slike > Naglasi tanke crte**

Ispisivanje vodenog žiga

Ispišite na vašim ispisima vodeni žig u obliku naslova „Povjerljivo”. Možete dodati i vlastiti vodeni žig.



Napomena:


Ta mogućnost nije dostupna kod ispisa bez obruba.

Pristupite upravljačkom programu pisača i izvršite sljedeće postavke.

Više opcija kartica > Značajke vodenog žiga > Vodeni žig

Ispisivanje dokumenata s pametnih uređaja

Možete ispisivati dokumente s pametnog uređaja poput pametnog telefona ili tableta.



Ispis pomoću aplikacije Epson Smart Panel

Aplikacija Epson Smart Panel omogućuje jednostavno upravljanje radom pisača uključujući ispisivanje s pametnih uređaja kao što su pametni telefoni ili tableti. Možete povezati pisač i pametni uređaj putem bežične mreže, provjeravati razine tinte i status pisača te tražiti rješenja ako se pojavi pogreška.



Instalirajte Epson Smart Panel sa sljedećeg URL-a ili pomoću QR-koda.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Pokrenite Epson Smart Panel, a zatim na početnom zaslonu odaberite izbornik ispisa.

Ispisivanje pomoću aplikacije Epson Print Enabler

Dokumente, poruke e-pošte, fotografije i web-mjesta možete jednostavno i bežično ispisivati putem svojeg Android pametnog telefona ili tableta (Android v4.4 ili novija verzija). Sa samo par dodira vaš Android uređaj pronaći će Epsonov pisač koji se nalazi na istoj bežičnoj mreži.

Pretražite i instalirajte Epson Print Enabler iz Google Play.

Otvorite **Postavke** na svojem Android uređaju, odaberite **Ispis** i omogućite Epson Print Enabler. U aplikaciji koja se nalazi na vašem Android uređaju, primjerice pregledniku Chrome, dodirnite ikonu izbornika i ispišite sadržaj zaslona.

Napomena:

Ako ne vidite pisač na popisu, dodirnite Svi pisači i odaberite svoj pisač.

Ispisivanje na etiketu diska

Ispis fotografija na etiketu diska koristeći Epson Photo+

Epson Photo+ omogućava jednostavan ispis fotografija visoke kvalitete različitih izgleda na naljepnicu diska ili na omotu kutijica za disk. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Nakon početka ispisivanja slijedite upute iz povezanih informacija da biste umetnuli disk.

Povezane informacije

➔ “Umetanje i uklanjanje diska” na strani 40

Ispis internetskih stranica

Ispisivanje internetskih stranica s računala

Epson Photo+ omogućava prikaz internetskih stranica, izrezivanje određenog područja te njihovo uređivanje i ispisivanje. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Ispisivanje internetskih stranica s pametnih uređaja

Instalirajte Epson Smart Panel sa sljedećeg URL-a ili pomoću QR-koda.


<https://support.epson.net/smpdl/>



Otvorite internetsku stranicu koju želite ispisati s vaše aplikacije internetskog preglednika. Dodirnite **Dijeli** i izbornika aplikacije internetskog preglednika, odaberite **Pametna ploča**, a zatim započnite ispisivanje.

Ispis pomoću mrežne usluge

Koristeći uslugu Epson Connect dostupnu putem interneta, možete ispisivati sa svog pametnog telefona, tableta, osobnog računala ili prijenosnog računala, bilo kada i bilo gdje. Kako biste mogli koristiti ovu uslugu, morate u Epson Connect usluzi registrirati korisnika i pisač.

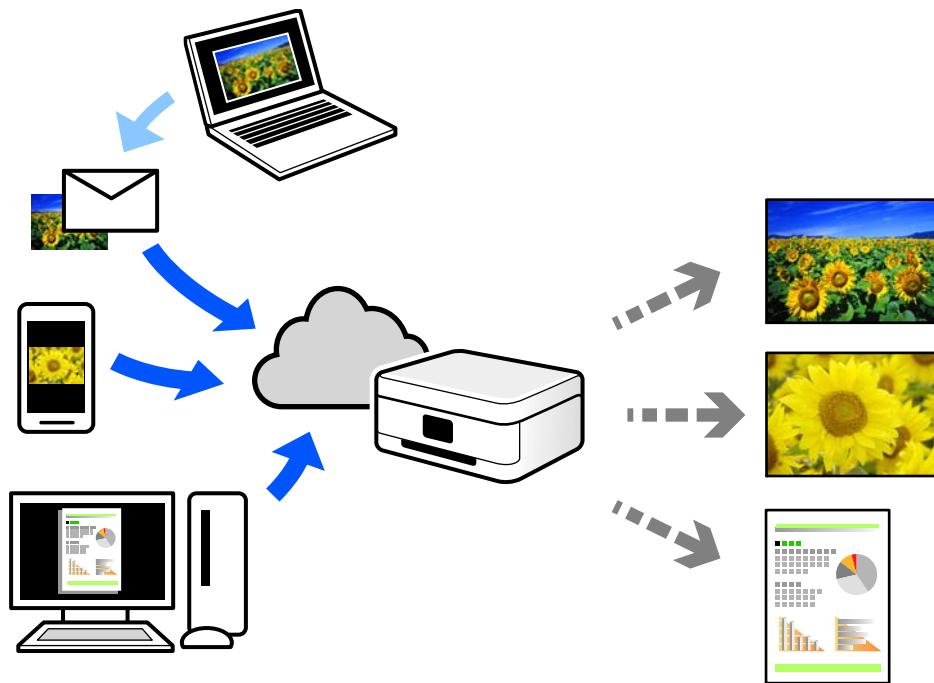

Značajke dostupne putem interneta su sljedeće.

Email Print

Kada šaljete e-poštu s prilozima kao što su dokumenti ili slike na adresu e-pošte dodijeljenu pisaču, tu e-poštu s prilozima možete ispisati s udaljene lokacije kao što su kućni ili uredski pisač.

Remote Print Driver

To je dijeljeni upravljački program koji podržava funkcija Remote Print Driver. Kad ispisujete pomoću pisača na udaljenoj lokaciji, možete ispisivati tako da promijenite pisač u prozoru uobičajene aplikacije.

Na mrežnom portalu Epson Connect potražite pojedinosti o načinu postavljanja ili ispisivanja.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo za Europu)

Održavanje pisača

Provjera razina tinte.	64
Rješavanje problema s uvlačenjem papira.	64
Poboljšanje kvalitete ispisa.	66
Čišćenje pisača.	74
Čišćenje prolivene tinte.	75

Provjera razina tinte

Možete provjeriti približne razine tinte putem računala.

Napomena:

Možete nastaviti ispisivati dok je prikazana poruka niske razine tinte. Zamijenite spremnike tinte kada to bude potrebno.

Povezane informacije

- ➔ “Vrijeme je za zamjenu spremnika tinte” na strani 130

Provjera razina tinte – Windows

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na **Razine tinte** na kartici **Glavna**.

Napomena:

*Ako je EPSON Status Monitor 3 onemogućen, razine tinte neće se prikazivati. Kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje**, a zatim odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.*

Povezane informacije

- ➔ “Aplikacija za ispis putem računala (Windows upravljački program pisača)” na strani 155

Provjera razina tinte (Mac OS)

1. Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
3. Kliknite na **EPSON Status Monitor**.

Povezane informacije


- ➔ “Aplikacija za ispis putem računala (Mac OS upravljački program pisača)” na strani 156

Rješavanje problema s uvlačenjem papira


Ako se papir ne izvlači pravilno iz ladice za papir, očistite unutrašnjost valjka.

1. Isključite pisač pritiskanjem gumba .
2. Izvucite kabel za napajanje iz naponske utičnice i odspojite ga od pisača.
3. Odvojite kabele ako ima povezanih.

- Izvucite kasetu s papirom.

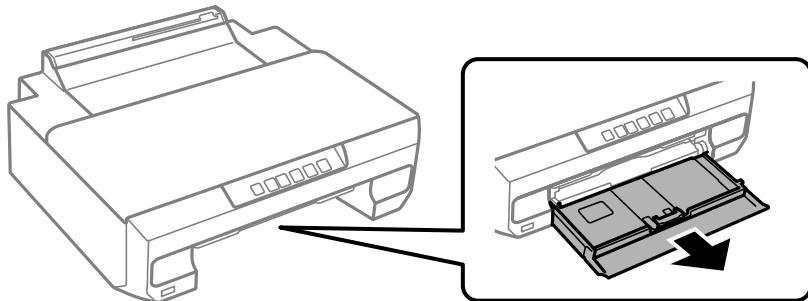

- Uspravite pisač tako da je gumb upravljačke ploče s gornje strane.

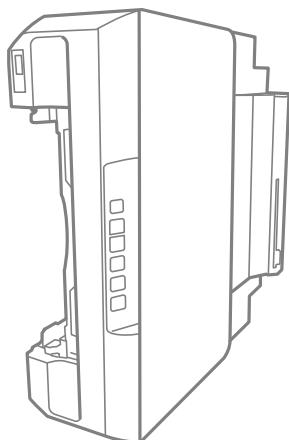

Pozor:


Pazite da ne priklještite ruku ili prste prilikom pomicanja pisača. U protivnom se možete ozlijediti.



Važno:

Nemojte ostaviti pisač predugo u tom položaju.

- Navlažite krpu vodom, dobro je ocijedite i zatim obrišite valjak pazeći da ga okrećete s pomoću krpe.

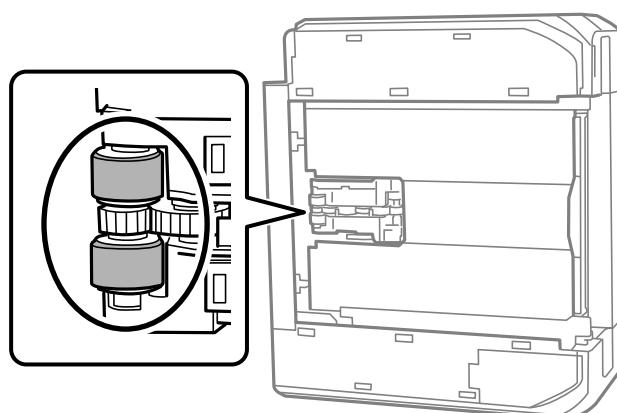

- Vratite pisač u standardni položaj i umetnute ladice za papir.

8. Ponovno priključite kabel za napajanje.

Poboljšanje kvalitete ispisa

Pregledavanje i čišćenje ispisne glave

Ako su mlaznice začepljene, ispisi će postati blijedi te će sadržavati vidljive pruge ili neočekivane boje. Ako su mlaznice jako začepljene, ispisat će se prazan list. Kada se kvaliteta ispisa pogorša, najprije upotrijebite uslužni program za provjeru mlaznica kako biste provjerili jesu li začepljene. Ako su mlaznice začepljene, očistite ispisnu glavu.




Važno:

- ❑ Tijekom čišćenja glave pisača ne smijete otvarati prednji poklopac ili isključiti pisač. Ako čišćenje glave nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.
- ❑ Čišćenje glave troši tintu i ne bi se smjelo provoditi više puta nego je to potrebno.
- ❑ Možda nećete moći očistiti glavu pisača kada je tinta pri kraju.
- ❑ Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša i nakon što 3 puta izvršite provjeru mlaznica i čišćenje ispisne glave, ne ispisujte nove zadatke tijekom najmanje 12 sati, a zatim ponovno pokrenite postupak provjere mlaznica i čišćenje ispisne glave ako je potrebno. Preporučujemo isključivanje pisača pritiskanjem gumba . Ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, pokrenite funkciju čišćenja Dubinsko čišćenje.
- ❑ Da biste spriječili isušivanje ispisne glave, nemojte odspajati kabel iz struje dok je pisač uključen.

Možete provjeriti i očistiti ispisnu glavu preko upravljačke ploče pisača.

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Pritisnite gumb da biste isključili pisač.
3. Uključite pisač držeći pritisnut gumb , a zatim ga otpustite kad žaruljica napajanja počne treptati.

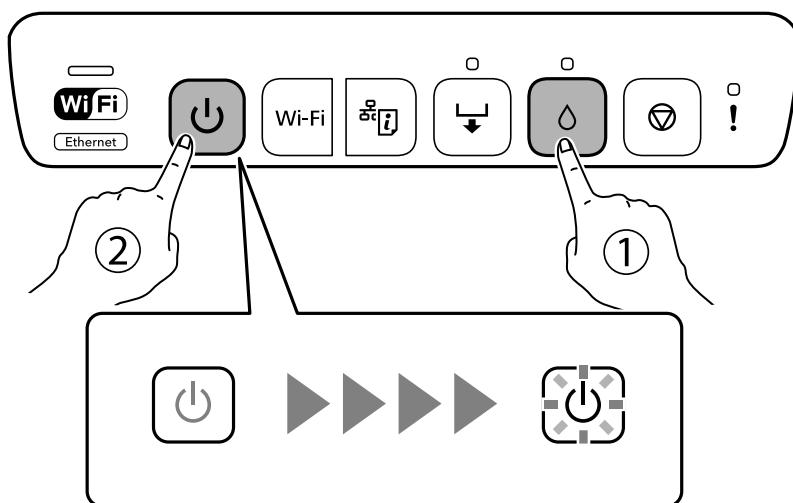


Ispisuje se predložak za provjeru mlaznica.

Napomena:


Ispis uzorka za provjeru mlaznica počet će nakon nekog vremena.

4. Provjerite ispisani uzorak kako biste vidjeli jesu li mlaznice ispisne glave začepljene.


A) OK



B) NG



C) NG



- A:

Svi redovi su ispisani. Nisu potrebni daljnji koraci.

- B ili blizu B

Neke mlaznice su začepljene. Pritisnite gumb  pet sekundi dok žaruljica napajanja ne počne treptati.

Započinje čišćenje ispisne glave.

Napomena:

Čišćenje ispisne glave počet će nakon nekog vremena.

- C ili blizu C

Ako nedostaje većina redova, to pokazuje da je većina mlaznica začepljena. Pokrenite Dubinsko čišćenje. Pojedinosti potražite dolje u dijelu „Povezane informacije”.

5. Kad žaruljica napajanja prestane treptati, ponovo ispišite predložak za provjeru mlaznica. Ponavljajte postupak čišćenja i ispisa uzorka dok sve linije ne budu u potpunosti ispisane.



Važno:

Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša i nakon što 3 puta izvršite provjeru mlaznica i čišćenje ispisne glave, ne ispisujte nove zadatke tijekom najmanje 12 sati, a zatim ponovno pokrenite postupak provjere mlaznica i čišćenje ispisne glave ako je potrebno. Preporučujemo isključivanje pisača pritiskanjem gumba . Ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, pokrenite funkciju čišćenja Dubinsko čišćenje.

Napomena:

Također možete provjeriti i očistiti ispisnu glavu preko upravljačkog programa pisača.

- Windows

Kliknite na **Provjera mlaznica glave ispisa** na kartici **Održavanje**.

- Mac OS

Izbornik Apple > **Postavke sustava** > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje, Ispis i faksiranje**) > Epson(XXXX) > **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača** > **Provjera mlaznica glave ispisa**

Povezane informacije

- ➔ “[Pokretanje programa Dubinsko čišćenje](#)” na strani 68

Pokretanje programa Dubinsko čišćenje

Značajka Dubinsko čišćenje može poboljšati kvalitetu ispisa u sljedećim slučajevima.

- Kada je većina mlaznica začepljena.
- Kada ste izvršili provjeru mlaznice i čišćenje glave 3 puta i zatim ste pričekali da prođe najmanje 12 sati prije prvog ispisivanja, međutim kvaliteta ispisa nije se poboljšala.



Važno:

Dubinsko čišćenje koristi više tinte nego čišćenje ispisne glave.

Povezane informacije

➔ ["Pregledavanje i čišćenje ispisne glave" na strani 66](#)

Pokretanje programa Dubinsko čišćenje (Windows)

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na **Čišćenje zaglavlja ispisa** na kartici **Održavanje**.
3. Odaberite **Dubinsko čišćenje**.
4. Slijedite upute na zaslonu.



Važno:

Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša nakon pokretanja Dubinsko čišćenje, pričekajte najmanje 12 sati bez ispisivanja, a zatim ponovno pokrenite postupak provjere uzorka mlaznice. Ponovno pokrenite Čišćenje ili Dubinsko čišćenje ovisno o ispisnom uzorku. Ako se kvaliteta ispisa i dalje ne poboljša, kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku.

Povezane informacije

➔ ["Aplikacija za ispis putem računala \(Windows upravljački program pisača\)" na strani 155](#)

Pokretanje programa Dubinsko čišćenje (Mac OS)

1. Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
3. Kliknite na **Čišćenje zaglavlja ispisa**.
4. Odaberite **Dubinsko čišćenje**.

5. Slijedite upute na zaslonu.



Važno:

Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša nakon pokretanja Dubinsko čišćenje, pričekajte najmanje 12 sati bez ispisivanja, a zatim ponovno pokrenite postupak provjere uzorka mlaznice. Ponovno pokrenite Čišćenje ili Dubinsko čišćenje ovisno o ispisnom uzorku. Ako se kvaliteta ispisa i dalje ne poboljša, kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku.

Povezane informacije

- ➔ “Aplikacija za ispis putem računala (Mac OS upravljački program pisača)” na strani 156

Sprječavanje začepljenja mlaznice

Uvijek koristite gumb za napajanje kada uključite i isključite pisač.

Provjerite je li lampica napajanja isključena prije isključivanja kabla za napajanje.

Sama tinta može se isušiti ako ne bude pokrivena. Kao kada stavljate kapicu na nalivpero ili uljnu olovku kako biste sprječili njihovo sušenje, pobrinite se da ispisna glava bude pravilno zatvorena kako ne bi došlo do sušenja tinte.

Kada se iskopča kabel za napajanje ili dođe do prekida napajanja tijekom rada pisača, možda nije pravilno zatvorena ispisna glava. Ako je ispisna glava ostavljena u postojećem stanju, osušit će se uzrokujući začepljenje mlaznica (izlaze tinte).

U tim slučajevima, uključite i što prije ponovno isključite pisač da biste zatvorili ispisnu glavu.

Poravnavanje ispisne glave

Ako primijetite neporavnost okomitih crta ili zamućene slike, poravnajte ispisnu glavu.

Poravnavanje ispisne glave — Windows

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.
2. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite na **Poravnanje glave pisača** na kartici **Održavanje**.
4. Slijedite upute na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ “Aplikacija za ispis putem računala (Windows upravljački program pisača)” na strani 155

Poravnavanje ispisne glave — Mac OS

1. U pisač umetnите obični papir veličine A4.

2. Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač.
3. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.
4. Kliknite na **Print Head Alignment**.
5. Slijedite upute na zaslonu.

Povezane informacije

➔ “Aplikacija za ispis putem računala (Mac OS upravljački program pisača)” na strani 156

Čišćenje puta prolaska papira

Očistite valjak unutar pisača ako su ispisi zamrljani ili istrošeni.



Važno:

Ne koristite toaletni papir za čišćenje unutrašnjeg dijela pisača. Pamučna vlakna mogu začepiti mlaznice ispisne glave.

Čišćenje putanje za papir radi mrlja do tinte

Očistite valjak unutar pisača ako su ispisi zamrljani ili istrošeni.




Važno:


- Pazite kako voda ne bi dospjela u elektroničke komponente.*
- Ne prskajte unutrašnjost proizvoda mazivima.*
- Neprikladna ulja mogu oštetiti mehanizam. Ako je potrebno podmazivanje obratite se svojem dobavljaču ili stručnom osoblju servisa.*
- Ne koristite toaletni papir za čišćenje unutrašnjeg dijela pisača. Pamučna vlakna mogu začepiti mlaznice glave pisača.*

1. U ladicu za papir 2 umetnите običan papir veličine A4.

- Izvucite izlazni pretinac.

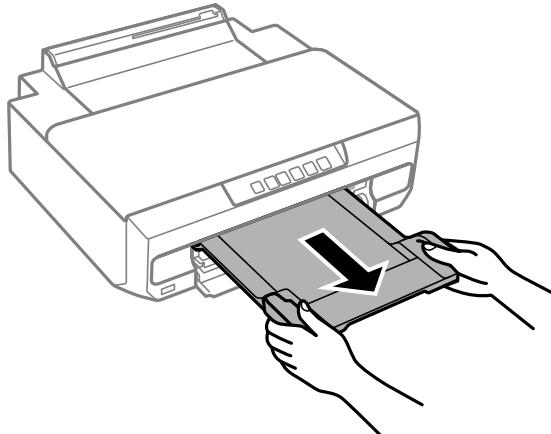

- Pritisnite gumb za umetanje i izbacivanje papira.
- Ponovite ovaj postupak dok papir ne bude zamrljan tintom.
Ako se papir zaprlja tintom čak i nakon nekoliko čišćenja, prijeđite na sljedeći korak.
- Isključite pisač pritiskanjem gumba .
- Izvucite kabel za napajanje iz naponske utičnice i odspojite ga od pisača.
- Izvucite izlazni pretinac.
- Lagano obrišite dva bijela valjka mekanom, navlaženom krpom.

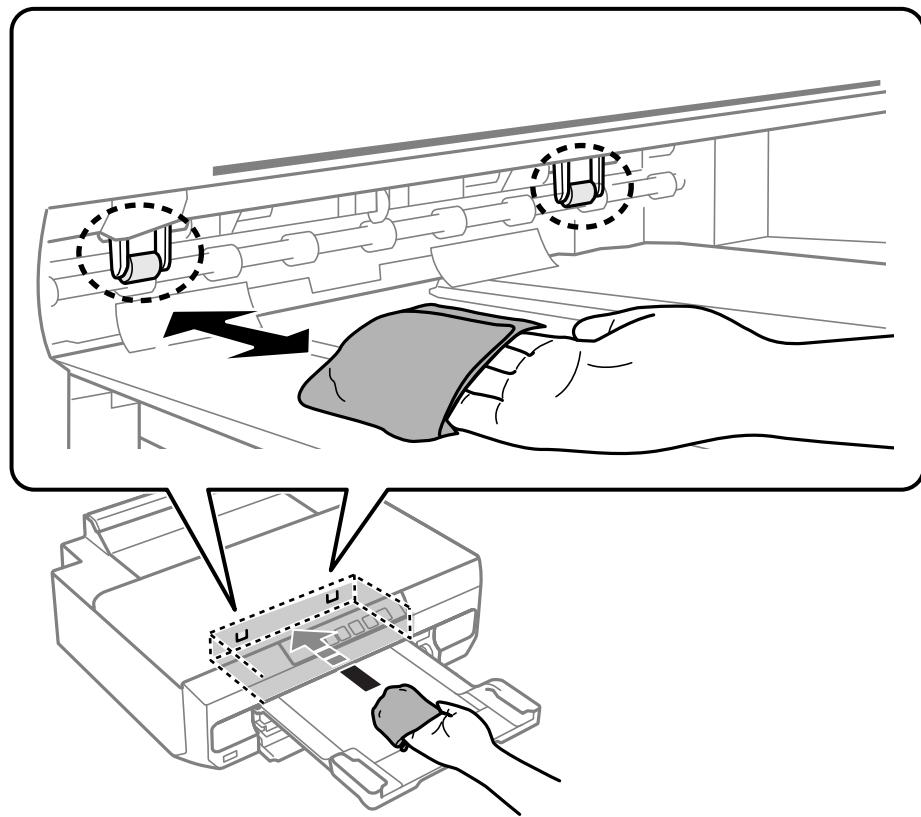

- Ponovno priključite kabel za napajanje.

Čišćenje prozirne folije

Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša nakon poravnjanja ispisne glave ili čišćenja puta prolaska papira, vjerojatno je zaprljana prozirna folija u pisaču.

Potrebni predmeti:


- Pamučni štapići (nekoliko komada)
- Voda s nekoliko kapi deterdženta (2 do 3 kapi deterdženta na 1/4 čaše vode iz slavine)
- Izvor svjetlosti radi provjere mrlja




Važno:

Nemojte upotrebljavati nikakva sredstva za čišćenje osim vode s nekoliko kapi deterdženta.

- Isključite pisač pritiskanjem gumba .
- Otvorite poklopac pisača.

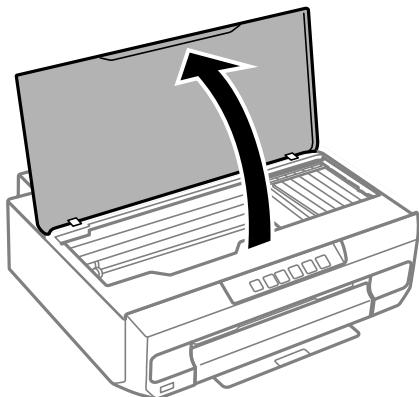

- Provjerite postoje li mrlje na prozirnoj foliji. Mrlje možete lakše uočiti s pomoću svjetiljke.
Ako postoje mrlje (kao što su otisci prstiju ili masnoća) na prozirnoj foliji (A), prijeđite na sljedeći korak.

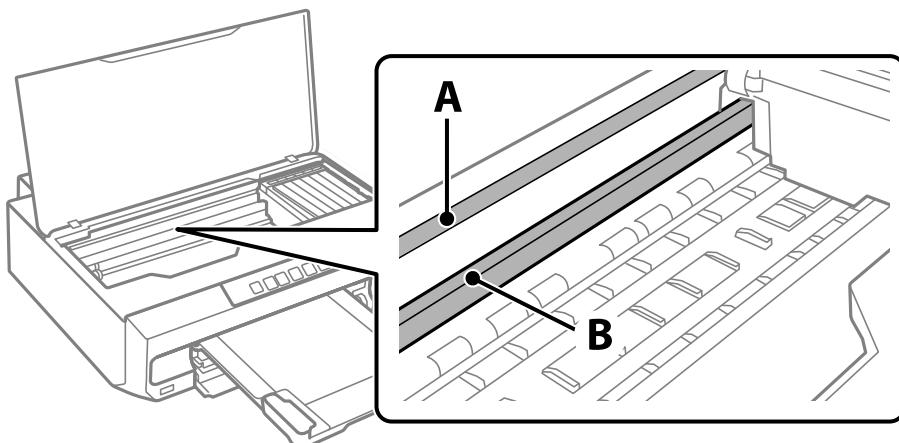

A: prozirna folija

B: vodilica




Važno:

Pazite da ne dodirnete vodilicu (B). U suprotnom može doći do poteškoća s ispisivanjem. Nemojte brisati masnoću na vodilici jer je ona potrebna za pravilan rad uređaja.

- Navlažite pamučni štapić vodom s nekoliko kapi deterdženta, pazeći pritom da višak vode ne kaplje sa štapića, a zatim obrišite zaprljani dio folije.

Pazite kako ne biste dodirnuli tintu koja se zalijepila unutar pisača.

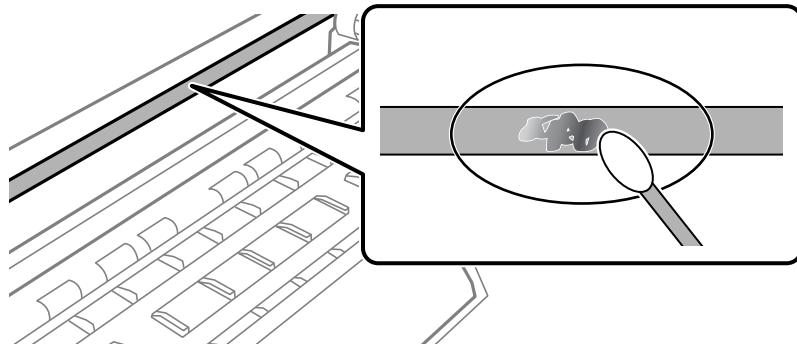

Važno:

Pažljivo uklonite mrlju. Ako prejako pritisnete pamučni štapić na foliju, možete izbaciti opruge folije iz ravnoteže i oštetići pisač.

- Ponovno obrišite foliju s pomoću suhog pamučnog štapića.



Važno:

Pazite da na foliji ne ostanu pamučne niti sa štapića.


Napomena:

Učestalo mijenjajte pamučne štapiće kako biste spriječili širenje mrlje.

- Ponavljamajte 4. i 5. korak dok mrlja ne bude potpuno uklonjena s folije.
- Prije nastavka rada provjerite je li folija čista.


Čišćenje pisača

Ako su komponente i kućište prljavi ili prašnjavi, isključite pisač i očistite ih mekanom, čistom krpom koja je navlažena vodom. Ako ne možete ukloniti prljavštinu, pokušajte dodati malu količinu blagog deterdženta vlažnoj krpi.

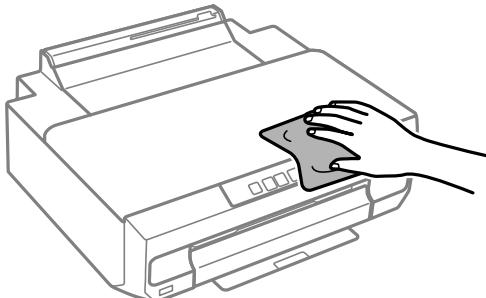

! Važno:

- ❑ Pazite da na mehanizam pisača ni električne komponente ne dospije voda. U suprotnom bi se mogao oštetiti pisač.
- ❑ Nikad nemojte čistiti komponente i kućište alkoholom ili razrjeđivačem boje. Te kemikalije bi ih oštetile.
- ❑ Nemojte dirati dijelove prikazane na sljedećoj ilustraciji. To može prouzročiti kvar.

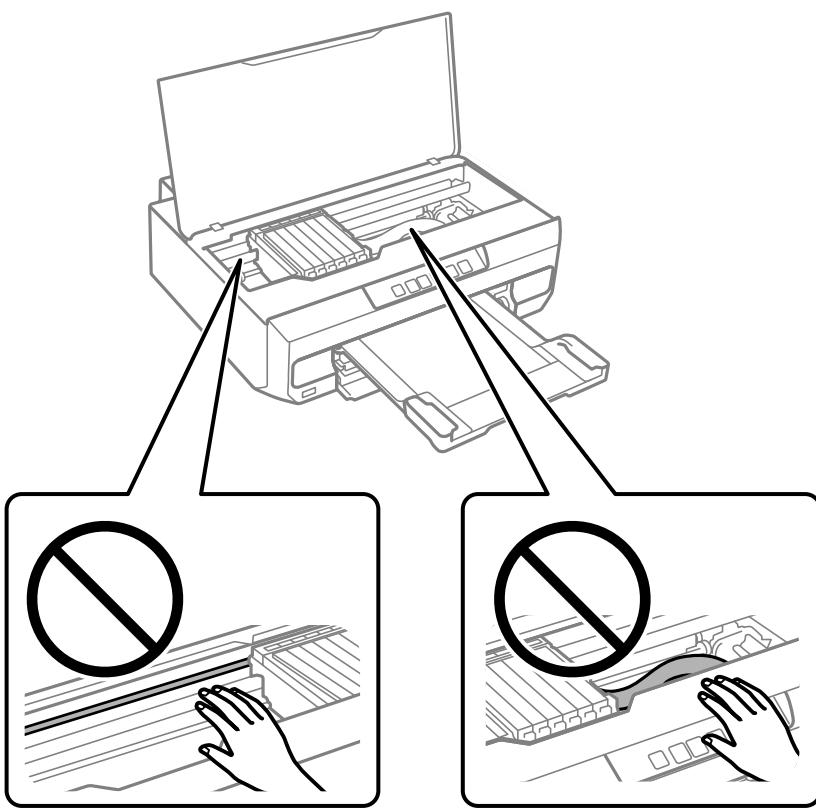

Čišćenje prolivenе tinte

Ako je tinta prolivena, pokupite je na sljedeće načine.

- Ako se na površini oko spremnika nalazi prolivena tinta, obrišite je s pomoću čiste krpe bez suvišnih niti ili pamučnog štapića.
- Ako se tinta prolije po stolu ili podu, odmah je obrišite. Suhe mrlje od tinte iznimno je teško ukloniti. Kako biste spriječili širenje mrlje, pritisnite suhu krpu na mrlju i zatim je obrišite vlažnom krpom.
- Ako zaprljate ruke tintom, odmah ih isperite vodom i sapunom.

U tim slučajevima

Prilikom zamjene računala.....	77
Štednja energije.....	77
Zasebno instaliranje aplikacija.....	78
Ponovno postavljanje mrežne veze.....	81
Izravno spajanje pametnog uređaja i pisača (Wi-Fi Direct).....	90
Dodavanje ili mijenjanje veze pisača.....	93
Transportiranje i pohrana pisača.....	97

Prilikom zamjene računala

Na novo računalo potrebno je instalirati upravljački program pisača i druge programe.

Pristupite sljedećoj internetskoj stranici i unesite naziv proizvoda. Idite na **Postavljanje** i započnite s postavljanjem. Slijedite upute na zaslonu.

<https://epson.sn>

Štednja energije

Pisač ulazi u način mirovanja ili se isključuje automatski ako se nijedna operacija ne obavi u zadanim rokama. Možete prilagoditi trajanje prije primjene upravljanja napajanjem. Svako povećanje utjecat će na učinkovitost potrošnje energije proizvoda. Pazite na okoliš prije provedbe promjene.

Ovisno o mjestu kupnje, pisač može imati značajku koja će ga automatski isključiti ako nije bio povezan s mrežom tijekom određenog vremena.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Štednja energije - Windows

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Kliknite na **Informacije o pisaču i opcijama** na kartici **Održavanje**.
3. Napravite jedno od sljedećeg.

Napomena:

Vaš proizvod možda sadrži značajke **Brojač vremena za isključivanje** ili **Isključivanje pri neaktivnosti i Isključi nakon odvajanja**, ovisno o mjestu kupnje.

- Odaberite vremenski period prije nego što pisač uđe u način mirovanja koristeći postavku **Odbrojavanje do mirovanja**, a zatim kliknite na **Šalji**. Da bi se pisač automatski isključio, odaberite vremenski period koristeći postavku **Brojač vremena za isključivanje**, a zatim kliknite na **Šalji**.
- Odaberite vremenski period prije nego što pisač uđe u način mirovanja koristeći postavku **Odbrojavanje do mirovanja**, a zatim kliknite na **Šalji**. Kako bi se pisač automatski isključio, odaberite vremensko razdoblje u postavci **Isključivanje pri neaktivnosti** ili **Isključi nakon odvajanja** i kliknite na **Šalji**.

4. Kliknite na **OK**.

Povezane informacije

- ➔ [“Aplikacija za ispis putem računala \(Windows upravljački program pisača\)”](#) na strani 155

Štednja energije - Mac OS

1. Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač.
2. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.

3. Kliknite na **Postavke pisača**.
4. Napravite jedno od sljedećeg.

Napomena:

Vaš proizvod možda sadrži značajke **Brojač vremena za isključivanje** ili **Isključivanje pri neaktivnosti i Isključivanje nakon odvajanja**, ovisno o mjestu kupnje.

- Odaberite vremenski period prije nego što pisač uđe u način mirovanja koristeći postavku **Odbrojavanje do mirovanja**, a zatim kliknite na **Primijeni**. Da bi se pisač automatski isključio, odaberite vremenski period koristeći postavku **Brojač vremena za isključivanje**, a zatim kliknite na **Primijeni**.
- Odaberite vremenski period prije nego što pisač uđe u način mirovanja koristeći postavku **Odbrojavanje do mirovanja**, a zatim kliknite na **Primijeni**. Kako bi se pisač automatski isključio, odaberite vremensko razdoblje u postavci **Isključivanje pri neaktivnosti** ili **Isključivanje nakon odvajanja** i kliknite na **Primijeni**.

Omogućivanje Wi-Fi veze

Ako ste se koristili Wi-Fi (bežični LAN) vezom, ali više ne treba jer ste promijenili način povezivanja i slično, možete onemogućiti Wi-Fi vezu.

Uklanjanjem nepotrebnih Wi-Fi signala, možete i smanjiti opterećenje napajanja u stanju pripravnosti.

1. Isključite pisač ako je uključen.



2. Uključite pisač dok držite pritisnutim gumb .

Vratit će se zadane mrežne postavke i Wi-Fi veza bit će onemogućena.

Napomena:

Za ponovnu upotrebu Wi-Fi mreže potrebno je izvršiti mrežne postavke.

Povezane informacije

➔ ["Gumbi i funkcije"](#) na strani 20

Zasebno instaliranje aplikacija

Spojite računalo na mrežu i instalirajte najnoviju verziju aplikacije s interneta. Prijavite se u administratorski račun na vašem računalu. Unesite administratorsku lozinku ako je računalo od vas zatraži.


Napomena:

Da biste ponovo instalirali neku aplikaciju, morate je najprije deinstalirati.

1. Provjerite jesu li pisač i računalo spremni za komunikaciju te je li pisač povezan na internet.

2. Pokrenite Epson Software Updater.

Primjer na snimci zaslona odnosi se na operativni sustav Windows.

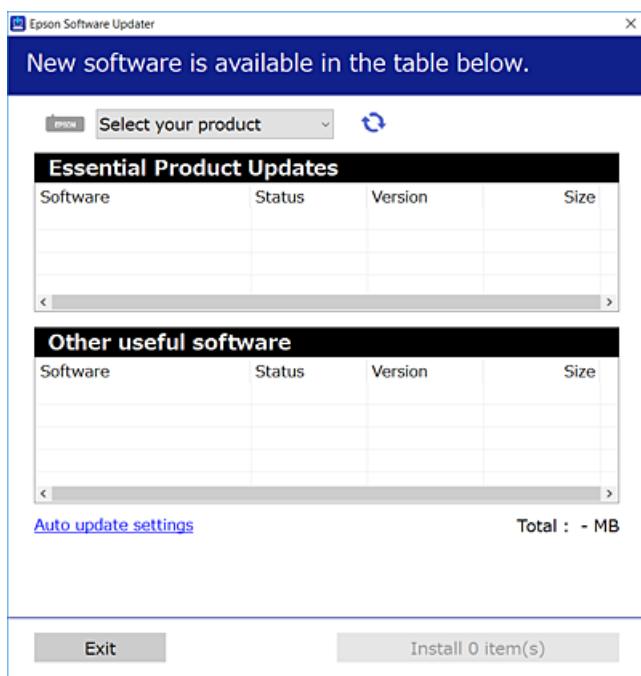

3. Na operativnom sustavu Windows odaberite pisač i kliknite na kako biste provjerili postoje li novije verzije aplikacija.
4. Odaberite stavke koje želite instalirati ili ažurirati i kliknite na gumb za pokretanje instalacije.



Važno:

Nemojte isključivati ni iskopčavati pisač dok se ne izvrši ažuriranje. To bi moglo dovesti do kvara pisača.

Napomena:

Najnovije aplikacije možete preuzeti s internetske stranice tvrtke Epson.

<http://www.epson.com>

Povezane informacije

- ➔ “Aplikacija za ažuriranje softvera i firmvera (Epson Software Updater)” na strani 157


Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows

Možete provjeriti je li na vašem računalu instaliran originalni Epson upravljački program pisača jednim od sljedećih načina.

Odaberite **Upravljačka ploča > Prikaz uređaja i pisača (Pisači, Pisači i faksovi)**, a zatim učinite sljedeće kako biste otvorili prozor s postavkama ispisnog poslužitelja.

- Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Kliknite na ikonu pisača i zatim kliknite na **Svojstva ispisnog poslužitelja** pri vrhu prozora.

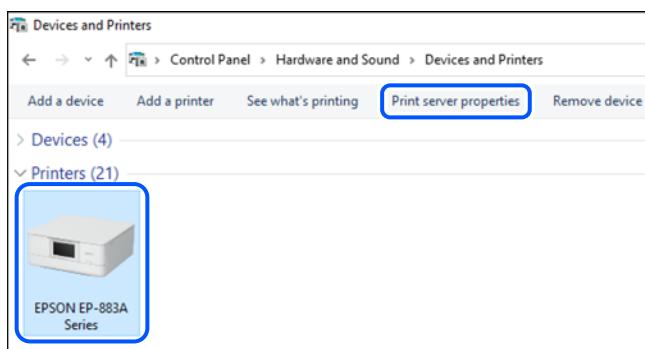


- Windows Vista

Desnim klikom kliknite na mapu **Pisači**, a zatim kliknite na **Pokreni kao administrator** > **Svojstva poslužitelja**.

- Windows XP

U izborniku **Datoteka** odaberite **Svojstva poslužitelja**.

Kliknite na karticu **Upravljački program**. Ako je u popisu prikazan naziv vašeg pisača, na vašem računalu je instaliran originalni Epson upravljački program pisača.

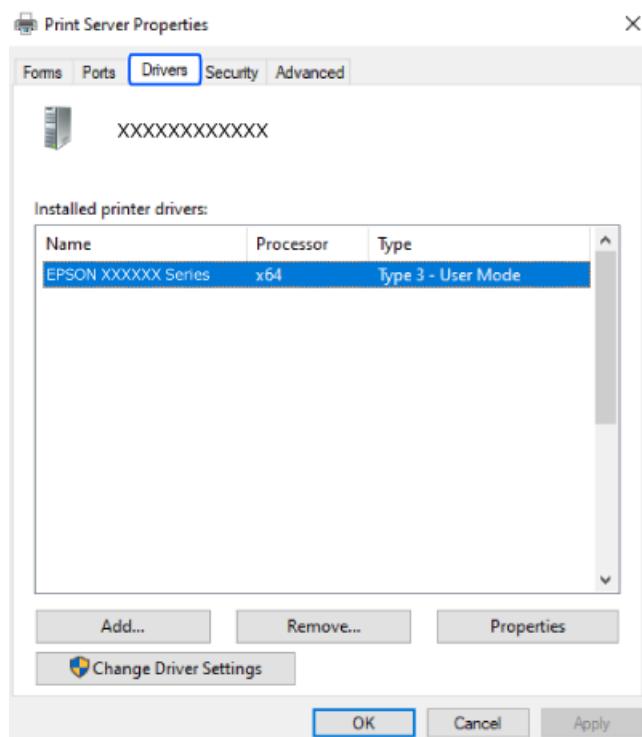

Povezane informacije

➔ ["Zasebno instaliranje aplikacija" na strani 78](#)

Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Mac OS

Možete provjeriti je li na vašem računalu instaliran originalni Epson upravljački program pisača jednim od sljedećih načina.

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite **Opcije i pripor**, a ako su kartice **Opcije** i **Uslužni program** prikazane u prozoru, na vašem računalu je instaliran originalni Epson upravljački program pisača.



Povezane informacije

➔ ["Zasebno instaliranje aplikacija"](#) na strani 78

Ponovno postavljanje mrežne veze

Mrežu pisača potrebno je konfigurirati u dolje navedenim slučajevima.

- Prilikom uporabe pisača putem mrežne veze
- Nakon promjene mrežnog okruženja
- Kod zamjene bežičnog usmjernika
- Promjena načina povezivanja s računalom

Odabir postavki za spajanje na računalo

Instalacijski program možete pokrenuti na jedan od sljedećih načina.

Postavljanje preko web-mjesta

Pristupite sljedećoj internetskoj stranici i unesite naziv proizvoda. Idite na **Postavljanje** i započnite s postavljanjem.

<https://epson.sn>

► Postupak možete pogledati i na Internetski filmski priručnici. Pristupite sljedećoj internetskoj stranici.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6870>

Postavljanje pomoću softverskog diska

Ako je pisač isporučen sa softverskim diskom, a koristite računalo sa sustavom Windows i pogonom diska, umetnите disk u računalo i slijedite upute na zaslonu.

Odabir postavki za spajanje na pametni uređaj

Možete koristiti pisač putem bežičnog usmjernika s vašeg pametnog uređaja kada pisač povežete s istom mrežom na kojoj je i bežični usmjernik.

Kako biste uspostavili novu vezu, pristupite web-stranici s pametnog uređaja koji želite povezati s pisačem. Unesite naziv proizvoda, otvorite Postavljanje, a zatim započnite postavljanje.

<https://epson.sn>

 Postupak možete pogledati na Internetski filmski priručnici. Pristupite sljedećoj internetskoj stranici.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Napomena:

Ako ste već uspostavili vezu između svojeg pametnog uređaja i pisača ali je trebate ponovno podešiti, to možete učiniti iz aplikacije kao što je na primjer Epson Smart Panel.

Izvršavanje Wi-Fi postavki preko upravljačke ploče

Ako za uspostavu veze pisača ne koristite računalo ili pametni uređaj možete to učiniti s upravljačke ploče.

Pomoću upravljačke ploče pisača mrežne postavke možete odabrati na nekoliko načina. Odaberite način povezivanja koji odgovara okruženju i uvjetima koje koristite.

Odabir Wi-Fi postavki gumbom

Možete automatski postaviti Wi-Fi mrežu tako da pritisnete gumb na bežičnom usmjerniku. Ako se ispune sljedeći uvjeti, možete izvršiti postavljanje koristeći se ovom metodom.

- Bežični usmjernik kompatibilan je s WPS-om (zaštićene Wi-Fi postavke).
- Aktualna Wi-Fi veza uspostavljena je pritiskom na gumb na bežičnom usmjerniku.

Napomena:

Ako ne možete pronaći gumb ili provodite postavljanje pomoću softvera, pogledajte dokumentaciju isporučenu s bežičnim usmjernikom.

1. Držite pritisnut gumb [WPS] na bežičnom usmjerniku dok bljeska sigurnosna lampica.



Ako ne znate gdje se nalazi gumb [WPS] ili nema gumba na bežičnom usmjerniku, za više informacija pogledajte dokumentaciju isporučenu uz vaš bežični usmjernik.

2. Držite gumb Wi-Fi na pisaču najmanje 5 sekundi dok svjetla i ne počnu naizmjence treptati.

Pokrenut će se postavljanje veze. Nakon uspostavljanja veze zasvijetlit će lampica .



Napomena:

Pisač je u statusu pogreške veze ako istovremeno bljeskaju lampice i . Nakon uklanjanja pogreške pisača pritiskom na gumb Wi-Fi na pisaču, ponovo pokrenite bežični usmjernik, približite ga pisaču i pokušajte ponovno. Ako i dalje ne funkcioni, ispišite izvješće o mrežnoj vezi i provjerite rješenje.



Odabir Wi-Fi postavki preko postavljanja PIN-koda (WPS)

Možete se spojiti na bežični usmjernik pomoću PIN-koda ispisanih na listu mrežnog statusa. Možete se koristiti ovim načinom podešavanja ako je bežični usmjerivač kompatibilan je s WPS-om (zaštićene Wi-Fi postavke). Upotrijebite računalo kako biste unijeli PIN-kod u bežični usmjernik.

1. Umetnите papire.
2. Pritisnite i držite pritisnutim gumb na pisaču najmanje 5 sekundi.

Ispisan je list mrežnog statusa.

Napomena:

Ako otpustite gumb  za 5 sekundi, ispisuje se izvješće o mrežnoj vezi. Imajte na umu da se informacije PIN-koda ne ispisuju u ovom izvješću.

3. Dok držite gumb Wi-Fi pritisnite gumb  dok svjetla  i  ne počnu naizmjence treptati.
4. Pomoću računala unesite PIN-kod (osmeroznamenkasti broj) otisnut u stupcu [WPS-PIN Code] popis mrežnog statusa u bežičnom usmjerniku unutar dvije minute.

Nakon uspostavljanja veze zasvijetlit će lampica .



Napomena:

Provjerite dokumentaciju isporučenu uz bežični usmjernik kako biste saznali više informacija o unosu PIN-koda.

Pisač je u statusu pogreške veze ako istovremeno bljeskaju lampice  i . Nakon uklanjanja pogreške pisača pritiskom na gumb Wi-Fi na pisaču, ponovno pokrenite bežični usmjernik, približite ga pisaču i pokušajte ponovo. Ako i dalje ne funkcioni, ispišite izvješće o mrežnoj vezi i provjerite rješenje.



Provjera statusa povezivanja mreže pisača (Izvješće o mrežnoj vezi)

Možete ispisati izvješće o mrežnoj vezi kako biste provjerili status između pisača i bežičnog usmjernika.

1. Umetnите papire.


2. Pritisnite gumb .

Ispisano je izvješće mrežne veze.

Ako se pojavi greška, provjerite izvješće o mrežnoj greški i zatim slijedite ispisana rješenja.

Poruke i rješenja na izvješću mrežne veze

Provjerite poruke i kodove greške na izvješću mrežne veze i slijedite korake rješenja.

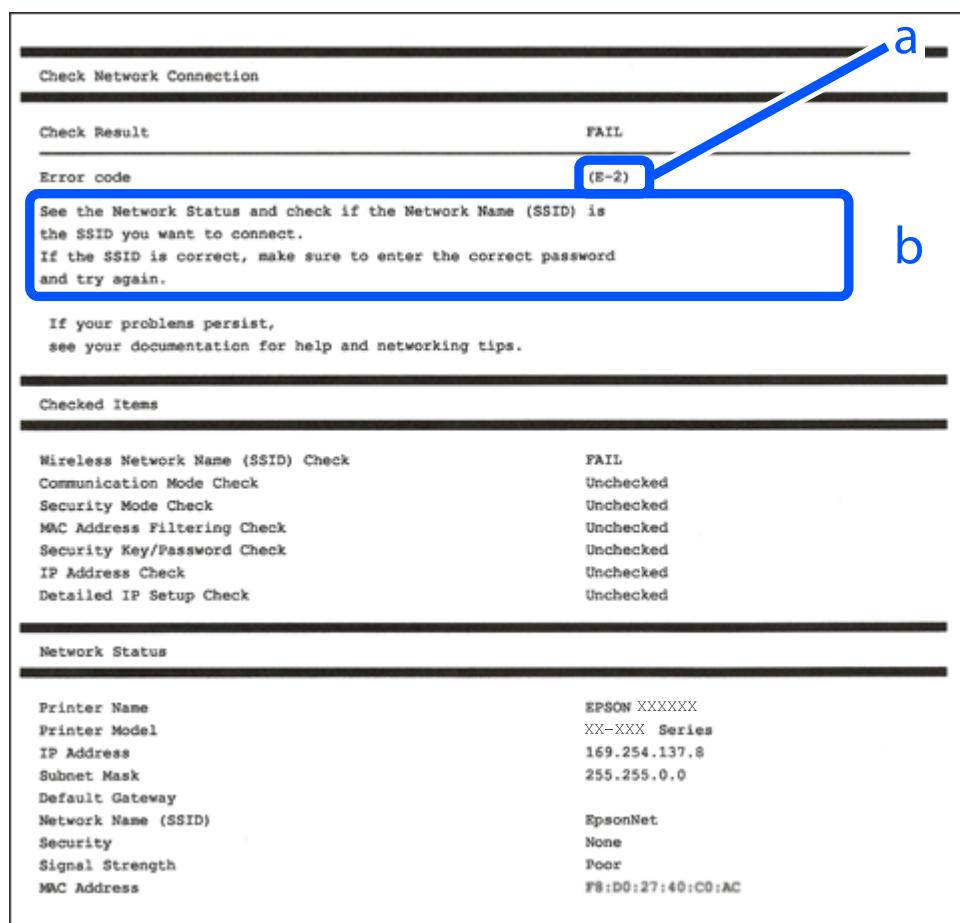

- a. Kod greške
- b. Poruke na mrežnom okruženju

Povezane informacije

- ➔ “E-1” na strani 86
- ➔ “E-2, E-3, E-7” na strani 86
- ➔ “E-5” na strani 87
- ➔ “E-6” na strani 87
- ➔ “E-8” na strani 87
- ➔ “E-9” na strani 88
- ➔ “E-10” na strani 88
- ➔ “E-11” na strani 88
- ➔ “E-12” na strani 89
- ➔ “E-13” na strani 89
- ➔ “Poruke u mrežnom okruženju” na strani 90

E-1

Rješenja:

- Provjerite je li Ethernet kabel sigurno povezan s pisačem, koncentratorom ili drugim mrežnim uređajem.
- Provjerite je li uključen koncentrator ili drugi mrežni uređaj.
- Želite li spojiti pisač preko Wi-Fi veze, ponovno odaberite Wi-Fi postavke pisača jer su onemogućene.

Povezane informacije

- ➔ “Izvršavanje Wi-Fi postavki preko upravljačke ploče” na strani 82

E-2, E-3, E-7

Rješenja:

- Uverite se da je bežični usmjernik uključen.
- Provjerite jesu li računalo ili drugi uređaj pravilno povezani na bežični usmjernik.
- Isključite bežični usmjernik. Pričekajte 10 sekundi i ponovno je uključite.
- Postavite pisač bliže bežičnom usmjerniku i uklonite sve prepreke između njih.
- Ako ste ručno unijeli SSID, provjerite je li ispravan. Provjerite SSID u dijelu **Network Status** na izvješću mrežne veze.
- Ako bežični usmjernik ima više SSID-ova, odaberite SSID koji se prikazuje. Ako SSID koristi frekvencije koje nisu podržane, pisač ih ne prikazuje.
- Ako pokušavate uspostaviti mrežnu vezu s pomoću jednog gumba, provjerite podržava li bežični usmjernik WPS. Ne možete upotrebljavati postavljanje s pomoću jednog gumba ako bežični usmjernik ne podržava WPS.
- Provjerite sastoji li se SSID samo od ASCII znakova (alfanumeričkih znakova i simbola). Pisač ne može prikazati SSID koji sadrži neke druge znakove osim ASCII znakova.
- Provjerite znate li SSID i lozinku prije spajanja na bežični usmjernik. Ako koristite bežični usmjernik s njegovim zadanim postavkama, SSID i lozinka navedeni su na naljepnici bežičnog usmjernika. Ako ne znate SSID i lozinku, obratite se osobi koja je postavila bežični usmjernik ili provjerite dokumentaciju isporučenu uz bežični usmjernik.
- Kada povezujete na SSID generiran koristeći funkciju povezivanja na pametnom uređaju, provjerite SSID i lozinku u dokumentaciji isporučenoj uz pametni uređaj.
- Ako se Wi-Fi veza iznenada prekine, provjerite sljedeće uvjete. Ako je neki od uvjeta istinit, vratite mrežne postavke na početne vrijednosti tako što ćete preuzeti i pokrenuti softver sa sljedećeg web-mjesta.

<https://epson.sn> > **Postavljanje**

- Drugi pametni uređaj dodan je mreži uz pomoć postavke gumba.
- Wi-Fi mreža je postavljena koristeći način koji nije postavka gumba.

Povezane informacije

- ➔ “Ponovno postavljanje mrežne veze” na strani 81
- ➔ “Izvršavanje Wi-Fi postavki preko upravljačke ploče” na strani 82

E-5

Rješenja:

Pobrinite se da je tip sigurnosti bežičnog usmjernika postavljen na jedno od sljedećeg. U protivnom, promijenite tip sigurnosti bežičnog usmjernika i zatim resetirajte postavke mreže pisača.

- WEP-64 bitni (40-bitni)
- WEP-128 bitni (104-bitni)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)
- WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK je također poznat kao WPA Personal. WPA2 PSK je također poznat kao WPA2 Personal.

E-6

Rješenja:

- Provjerite je li onemogućeno filtriranje MAC adrese. Ako je omogućeno, registrirajte MAC adresu pisača tako da ne bude filtrirana. Više pojedinosti pronaći ćete u dokumentaciji isporučenoj s bežičnim usmjerivačem. MAC adresu pisača možete pronaći u području **Network Status** u izvješću o mrežnoj vezi.
- Ako bežični usmjerivač koristi zajedničku provjeru valjanosti s WEP sigurnosti, provjerite jesu li točni ključ za potvrdu valjanosti i indeks.
- Ako je broj uređaja dostupnih za povezivanje na bežičnom usmjerivaču manji od broja mrežnih uređaja s kojima se želite povezati, namjestite postavite na bežičnom usmjerivaču tako da povećate broj uređaja dostupnih za povezivanje. Više pojedinosti o podešavanju postavki pronaći ćete u isporučenoj dokumentaciji.

Povezane informacije

- ➔ [“Odabir postavki za spajanje na računalo” na strani 81](#)

E-8

Rješenja:

- Omogućite DHCP na bežičnom usmjerivaču ako je postavka pisača Dohvati IP adresu namještena na Automatski.
- Ako je postavka Pribavi IP adresu pisača postavljena na Ručno, IP adresa koju ste ručno postavili je izvan raspona (primjerice: 0.0.0.0). Postavite valjanu IP adresu putem upravljačke ploče pisača.

Povezane informacije

- ➔ [“Postavljanje statičke IP adrese za pisač” na strani 94](#)

E-9

Rješenja:

Provjerite sljedeće.

- Uređaji su uključeni.
- Možete pristupiti internetu i drugim računalima ili mrežnim uređajima na istoj mreži iz uređaja koji spojiti s pisačem.

Ako i nakon potvrđivanja navedenog nije uspostavljena veza između pisača i mrežnih uređaja, isključite bežični usmjernik. Pričekajte 10 sekundi i ponovno je uključite. Zatim vratite mrežne postavke na početne vrijednosti tako da preuzmete i pokrenete instalacijski program sa sljedećeg web-mjesta.

<https://epson.sn> > Postavljanje

Povezane informacije

➔ “Odabir postavki za spajanje na računalo” na strani 81

E-10

Rješenja:

Provjerite sljedeće.

- Uključeni su drugi uređaji na mreži.
- Mrežne adrese (IP adresa, podmrežna maska i zadani pristupnik) ispravne su ako ste odabrali postavku Pribavi IP adresu pisača na Ručno.

Vratite mrežnu adresu na početne vrijednosti ako je neispravna. Možete provjeriti IP adresu, podmrežnu masku i zadani pristupnik u dijelu **Network Status** na izvješću mrežne veze.

Ako je omogućen DHCP, promijenite postavku Pribavi IP adresu pisača na Automatski. Ako želite ručno postaviti IP adresu, provjerite IP adresu pisača u dijelu **Network Status** na izvješću mrežne veze i zatim odaberite Ručno na zaslonu mrežnih postavki. Postavite podmrežnu masku na [255.255.255.0].

Ako i dalje nije uspostavljena veza između pisača i mrežnih uređaja, isključite bežični usmjernik. Pričekajte 10 sekundi i ponovno je uključite.

Povezane informacije

➔ “Postavljanje statičke IP adrese za pisač” na strani 94

E-11

Rješenja:

Provjerite vrijedi li sljedeće.

- Adresa zadanog pristupnika bit će točna ako postavke pisača za TCP/IP podesite na Ručno.
- Uključuje se uređaj koji je postavljen kao zadani pristupnik.

Postavite točnu adresu zadanog pristupnika. Adresu zadanog pristupnika možete pronaći u području **Network Status** izvješću o mrežnoj vezi.

Povezane informacije

⇒ “Postavljanje statičke IP adrese za pisač” na strani 94

E-12

Rješenja:

Provjerite sljedeće.

- Uključeni su drugi uređaji na mreži.
- Mrežne adrese (IP adresa, podmrežna maska i zadani pristupnik) ispravni su ako ste ih unijeli ručno.
- Mrežne adrese drugih uređaja (podmrežna maska i zadani pristupnik).
- IP adresa ne sukobljava se s drugim uređajima.

Ako i dalje nije uspostavljena veza između pisača i mrežnih uređaja, pokušajte sljedeće.

- Isključite bežični usmjernik. Pričekajte 10 sekundi i ponovno je uključite.
- Ponovno odaberite mrežne postavke u instalacijskom programu. Možete ga pokrenuti sa sljedeće web-stranice.
<https://epson.sn> > Postavljanje
- Na bežični usmjernik koji koristi WEP tip sigurnosti možete prijaviti odnosno registrirati nekoliko lozinki. Ako se prijavi nekoliko lozinki, provjerite je li prva prijavljena lozinka odabrana na pisaču.

Povezane informacije

⇒ “Postavljanje statičke IP adrese za pisač” na strani 94

E-13

Rješenja:

Provjerite sljedeće.

- Mrežni uređaji kao što su bežični usmjernik, koncentrator i usmjernik su uključeni.
- TCP/IP postavka mrežnih uređaja nije odabrana ručno. (Ako je postavljanje TCP/IP pisača automatsko dok se TCP/IP postavka drugih mrežnih uređaja izvršava ručno, mreža pisača može se razlikovati od mreže drugih uređaja.)

Ako ne radi ni nakon provjere navedenih stavki, isprobajte sljedeće.

- Isključite bežični usmjernik. Pričekajte 10 sekundi i ponovno je uključite.
- Izvršite mrežne postavke na računalu koji se nalazi na istoj mreži kao i pisač koristeći program za instaliranje. Možete ga pokrenuti sa sljedeće web-stranice.

<https://epson.sn> > Postavljanje

- Na bežični usmjernik koji koristi WEP tip sigurnosti možete prijaviti odnosno registrirati nekoliko lozinki. Ako se prijavi nekoliko lozinki, provjerite je li prva prijavljena lozinka odabrana na pisaču.

Povezane informacije

⇒ “Postavljanje statičke IP adrese za pisač” na strani 94

⇒ “Odabir postavki za spajanje na računalo” na strani 81

Poruke u mrežnom okruženju


Poruka	Rješenje
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Nakon približavanja pisača bežičnom pristupniku i uklanjanja svih prepreka između njih, isključite bežični pristupnik. Pričekajte 10 sekundi i ponovno je uključite. Ako se i dalje ne povezuje, pogledajte dokumentaciju isporučenu uz bežični pristupnik.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Računalo i pametni uređaji koji se mogu istovremeno povezati spojeni su potpuno na vezu Wi-Fi Direct (jednostavni AP). Kako biste dodali računalo ili pametni uređaj, najprije odspojite jedan spojeni uređaj ili ga spojite na drugu mrežu. Možete potvrditi broj bežičnih uređaja koji se mogu istovremeno spojiti i broj spojenih uređaja tako da provjerite list mrežnog statusa.

Izravno spajanje pametnog uređaja i pisača (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (jednostavni AP) omogućuje da spojite pametni uređaj izravno na pisač bez bežičnog usmjernika i ispisujete s pametnog uređaja.

O aplikaciji Wi-Fi Direct

Upotrijebite ovaj način povezivanja kada ne koristite Wi-Fi kod kuće ili u uredu ili kada želite izravno povezati pisač i računalo. U ovom načinu rada pisač djeluje kao bežični usmjernik i možete spojiti uređaje na pisač bez korištenja standardnog bežičnog usmjernika. Međutim, uređaji koji su izravno povezani na pisač ne mogu međusobno komunicirati preko pisača.

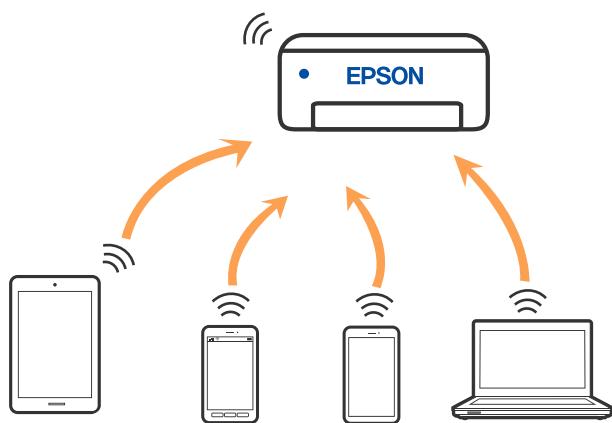

Pisač se istovremeno može povezati Wi-Fi vezom ili Ethernetom i Wi-Fi Direct (jednostavni AP). Međutim, ako pokrenete mrežnu vezu u Wi-Fi Direct (jednostavni AP) kada je pisač povezan pomoću Wi-Fi mreže, Wi-Fi će privremeno biti isključen.

Spajanje s uređajima uporabom Wi-Fi Direct

Ova vam metoda omogućava spajanje pisača izravno na uređaje bez bežičnog usmjernika. Pisač funkcioniра као bežični usmjernik.

- Dok držite gumb Wi-Fi, pritisnite gumb  dok lampice  i  ne počnu naizmjenično bljeskati. Pričekajte da završi postupak.

Nakon uspostavljanja veze zasvjetlit će lampica .



Napomena:

Ako jednom aktivirate Wi-Fi Direct, ostat će aktiviran ako ne obnovite zadane mrežne postavke.

- Umetnите papire.

- Pritisnite i držite pritisnutim gumb  na pisaču najmanje 5 sekundi.

Ispisan je list mrežnog statusa. Na ovom listu možete provjeriti SSID i lozinku za bežično povezivanje u načinu rada Wi-Fi Direct (jednostavni AP).

- Na zaslonu za mrežno povezivanje na računalu ili na zaslonu pametnog uređaja za povezivanje u bežičnu mrežu odaberite SSID prikazan na listu mrežnog statusa kako biste se povezali.

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Channel	---
SSID	DIRECT-790000
Password	[REDACTED]
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	2 (Max 2)
Client MAC List	9C:5C:F9:38:C3:74 20:02:AF:C1:92:6B

- Lozinku prikazanu na listu mrežnog statusa unesite u računalo ili pametni uređaj.

Na listu mrežnog statusa možete provjeriti status bežične veze u načinu rada Wi-Fi Direct.

Napomena:

Povezivanje s pametnog uređaja putem bežične veze u načinu rada Wi-Fi Direct (za Android)

Kada se povezujete na pisač s pametnog uređaja s operativnim sustavom Android putem bežične veze u načinu rada Wi-Fi



Direct, na pisaču će istovremeno bljeskati lampice i .

Pritisnite gumb za odobravanje zahtjeva za povezivanjem.

Pritisnite gumb za odbijanje zahtjeva za povezivanjem.

Promjena postavki Wi-Fi Direct (jednostavni način rada AP) kao što je SSID

Kada se omogući veza Wi-Fi Direct (jednostavni način rada AP), možete promijeniti postavke Wi-Fi Direct poput naziva mreže i lozinke.

1. Pristupite prozoru Web Config.
2. Prijavite se kao administrator iz **Advanced Settings**.

Napomena:

Lozinka administratora postavlja se unaprijed za napredne postavke u aplikaciji Web Config. Pogledajte donju poveznicu za više informacija o lozinci administratora.

3. Odaberite karticu **Services >Wi-Fi Direct**.
4. Odaberite stavke koje želite promijeniti.

Wi-Fi Direct:

Omogućava ili onemogućava Wi-Fi Direct.

Kada ga onemogućite, svi uređaji spojeni na pisač vezom Wi-Fi Direct (jednostavni način rada AP) bit će isključeni.

SSID:

Promijenite Wi-Fi Direct (jednostavni način rada AP) mrežni naziv (SSID) korišten za spajanje na pisač s vašim arbitražnim imenom.

Kad mijenjate mrežni naziv (SSID), isključit će se svi povezani uređaji. Koristite novi mrežni naziv (SSID) želite li ponovno povezati uređaje koristite novu lozinku.

Password:

Promijenite Wi-Fi Direct (jednostavni način rada AP) lozinku za spajanje na pisač s vašom arbitražnom vrijednosti.

Kad mijenjate lozinku, isključit će se svi povezani uređaji. Koristite novu lozinku ako želite ponovno povezati uređaje.

5. Kliknite gumb **Next**.

Vratite sve postavke Wi-Fi Direct (jednostavni način rada AP) na njihove zadane vrijednosti, kliknite **Restore Default Settings**. Izbrisane su Wi-Fi Direct (jednostavni način rada AP) informacije spajanja pametnog uređaja spremljene na pisač.

Povezane informacije


➔ “[Aplikacija za konfiguriranje radnji pisača \(Web Config\)](#)” na strani 156

Dodavanje ili mijenjanje veze pisača


Podešavanje pisača na više računala

Iako na isti bežični usmjernik može biti povezano nekoliko računala, svakom računalu može biti dodijeljen različit SSID.

Ako se SSID-ovi koje dodjeljuje bežični usmjernik ne obrađuju kao ista mreža, tada to djeluje kao da je svako računalo povezano na različitu mrežu. Kada počnete postavljati pisač s računalom A, pisač se dodaje u istu mrežu u kojoj je i računalo A što tom računalu omogućuje ispis na tom pisaču.

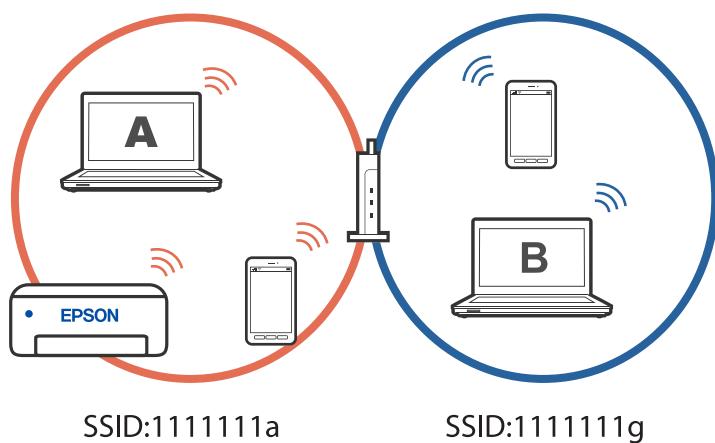

Nadalje, ako počnete postavljati pisač s računalom B u gornjoj konfiguraciji, pisač se postavlja na mrežu računala B i omogućuje ispis računalu B, ali ne i računalu A.

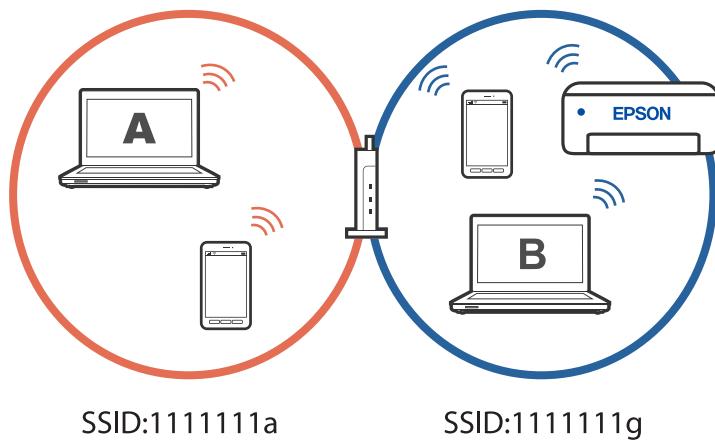

Kako biste spriječili da se to dogodi, kada želite postaviti umreženi pisač s drugog računala, pokrenite instalacijski program na računalu povezanim na istu mrežu kao i pisač. Ako se pisač nađe na istoj mreži, neće se ponovno konfigurirati za tu mrežu i postavit će se kao spreman za upotrebu.

Promjena veze s Wi-Fi na žičani LAN

Ako Wi-Fi veza koju koristite nije stabilna ili je želite zamijeniti stabilnijom vezom žičanog LAN-a pisač povežite LAN kabelom s koncentratorom ili bežičnim usmjernikom.

Pisač možete koristiti na žičanoj LAN mreži.

Napomena:

Ako za pisač želite odrediti statičnu IP adresu pogledajte povezane informacije u nastavku.


Povezane informacije

- ➔ “Straga” na strani 18
- ➔ “Postavljanje statičke IP adrese za pisač” na strani 94


Promjena veze s Wi-Fi na USB

Ako Wi-Fi veza koju koristite nije stabilna ili je želite zamijeniti stabilnijom USB vezom slijedite dolje navedene postupke.

1. Povežite pisač s računalom s pomoću USB kabela.
2. Prilikom ispisivanja putem USB veze odaberite pisač koji nije označen s (XXXXX).
Ovisno o verziji operacijskog sustava u XXXXX je prikazan naziv pisača ili „Mreža”.
Primjer za Windows 11

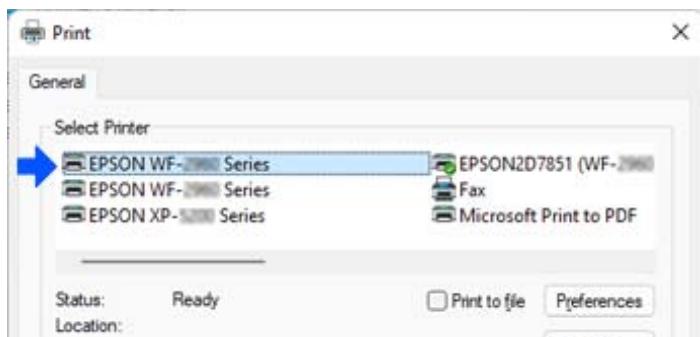

Primjer za Windows 10

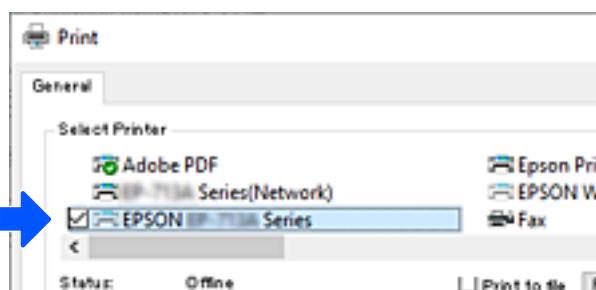


Povezane informacije

- ➔ “Straga” na strani 18

Postavljanje statičke IP adrese za pisač

Možete postaviti statičku IP adresu za pisač upotrebom aplikacije Web Config.


- Pristupite aplikaciji Web Config.

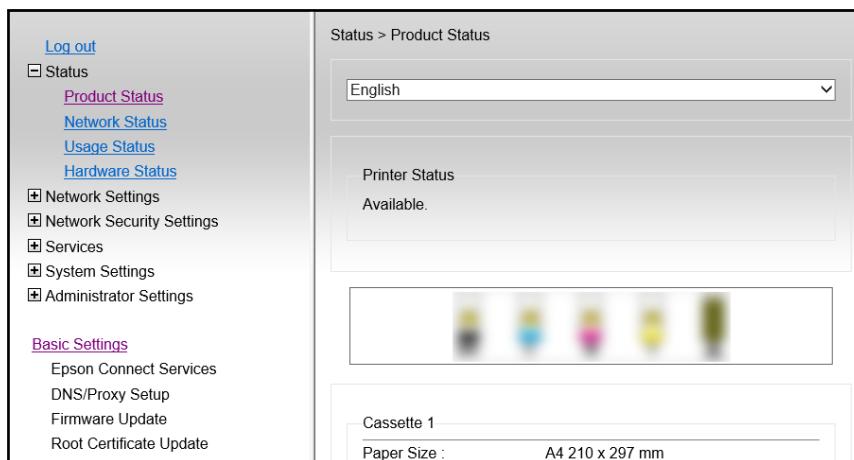

Napomena:

Sadržaj zaslona i stavke za Web Config razlikuju se ovisno o modelu.

Ako vidite sljedeće, odaberite **Advanced Settings** s popisa u gornjem desnom dijelu prozora.

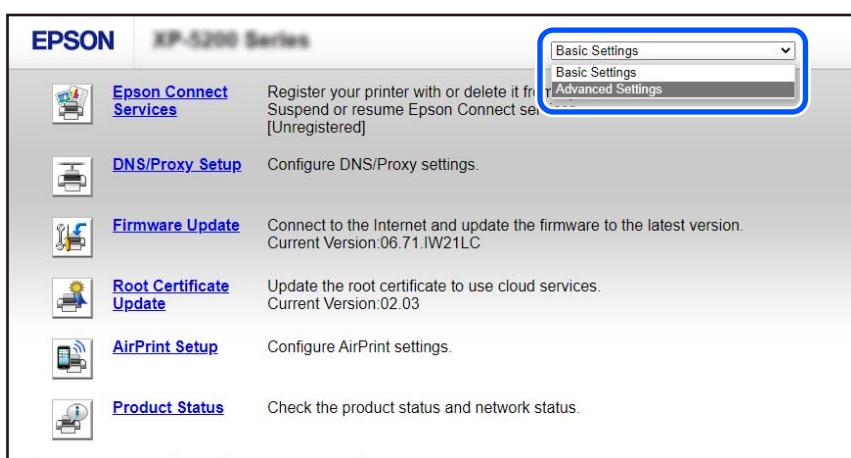


- Prijavite se kao administrator.


Napomena:

Lozinka administratora unaprijed je postavljena za **Advanced Settings** u Web Config. Pogledajte donju poveznicu za više informacija o lozincu administratora.

3. Odaberite Network Settings.

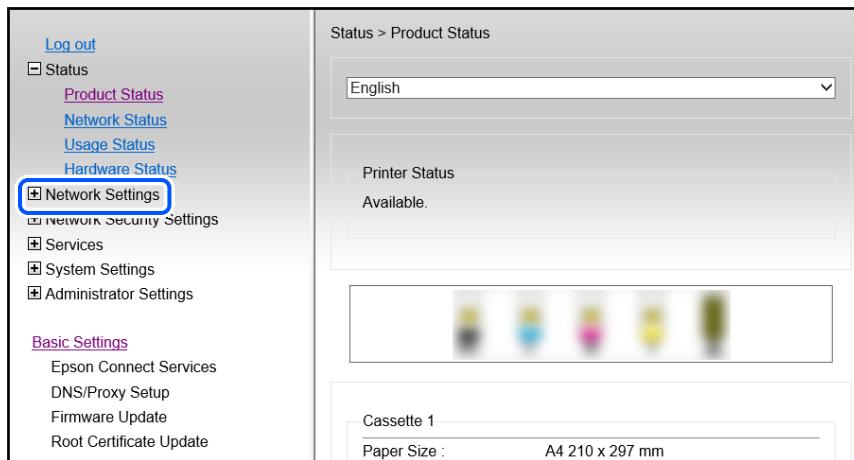

4. Odaberite Basic.

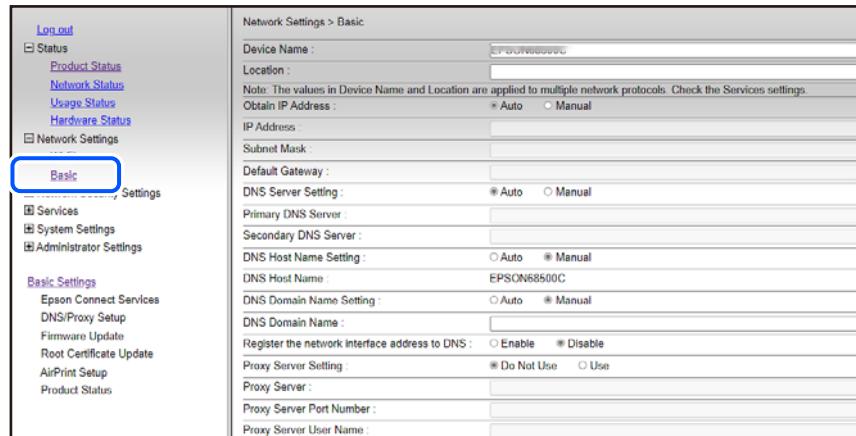

5. Odaberite Manual za Obtain IP Address.

6. Unesite IP adresu koju podešavate u IP Address.

Postavite masku podmreže, zadani pristupnik, DNS poslužitelj i ostalo, prema mrežnoj okolini.

7. Kliknite na Next.

8. Kliknite na OK.

Postavke će se primijeniti.

Za ponovni pristup aplikaciji Web Config navedite IP adresu koju ste postavili.

Povezane informacije

➔ ["Aplikacija za konfiguriranje radnji pisača \(Web Config\)" na strani 156](#)

Transportiranje i pohrana pisača

Trebate li pisač pohraniti ili ga transportirati uslijed preseljenja ili radi popravka, slijedite donje korake za pakiranje pisača.


1. Isključite pisač pritiskanjem gumba .
2. Uvjerite se da se lampica napajanja isključila, a zatim iskopčajte kabel za napajanje.



Važno:


Kabel za napajanje izvucite iz zidne utičnice kada lampica napajanja ne svijetli. U protivnom se ispisna glava možda neće vratiti u početni položaj, što može prouzročiti sušenje tinte, a ispisivanje može postati nemoguće.

3. Iskopčajte sve kabele kao što su kabel za napajanje i USB kabel.
4. Uvjerite se da nema umetnutih memorijskih uređaja.
5. Uklonite sav papir iz pisača.
6. Otvorite poklopac pisača. Trakom učvrstite na vrhu držač spremnika s tintom na kućište stavljanjem zaštitnog materijala koji ste dobili uz kupljeni pisač.

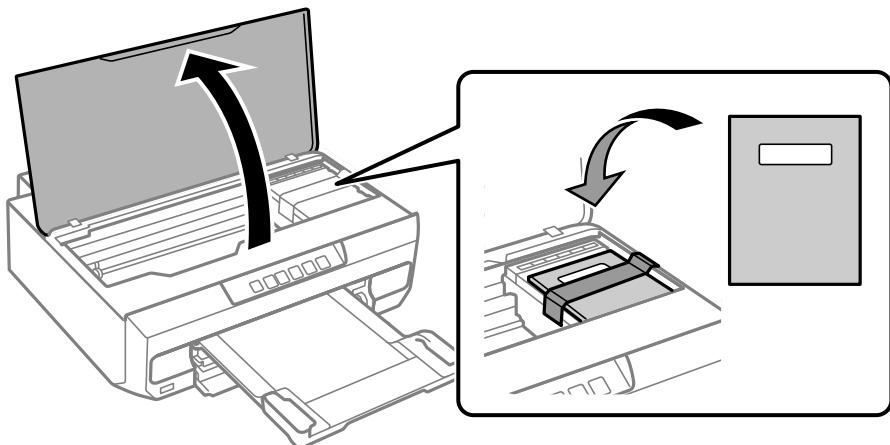

7. Zatvorite poklopac pisača.


8. Pripremite pisač za pakiranje na način prikazan dolje.

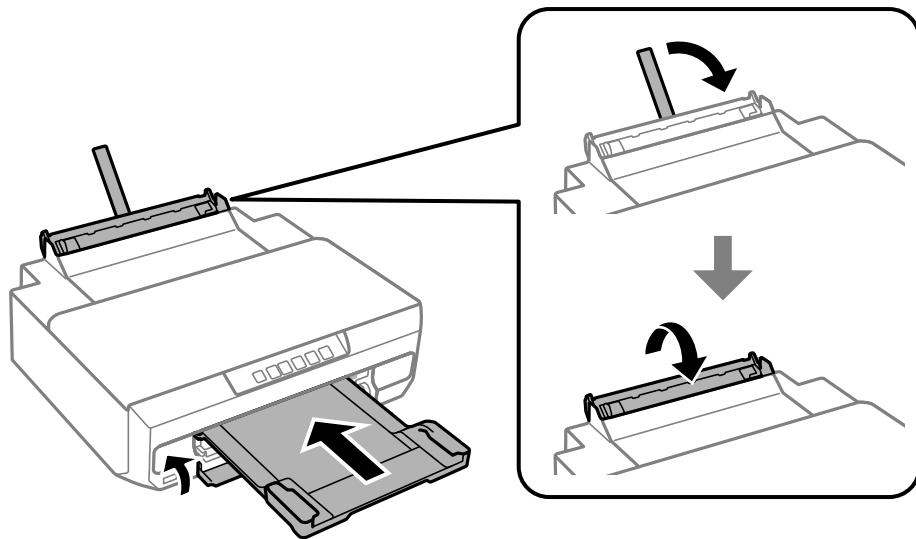

9. Zapakirajte pisač u kutiju koristeći pritom zaštitni materijal.

! Važno:

- ❑ Prilikom spremanja ili prijenosa pisača, nemojte ga naginjati, stavljati na bok ni okretati naopak jer u protivnom može doći do curenja tinte iz spremnika.

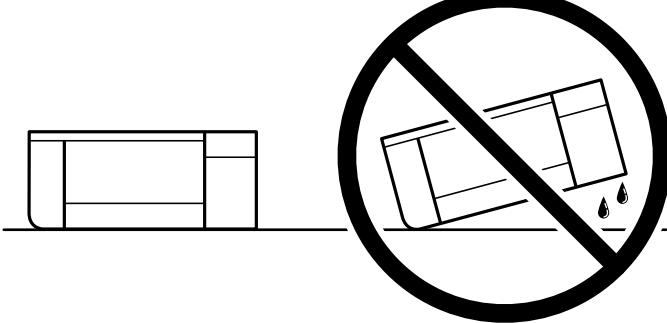

- ❑ Spremnike s tintom ostavite u pisaču. Uklanjanje spremnika može izazvati sušenje glave pisača i spriječiti daljnji ispis.

Kada budete ponovo koristili pisač, pazite da uklonite vrpce koje pričvršćuju držač spremnika s tintom. Ako je prilikom sljedećeg ispisivanja kvaliteta ispisa lošija, očistite i poravnajte ispisnu glavu.

Povezane informacije

- ➔ “Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 66
- ➔ “Poravnavanje ispisne glave” na strani 69

Rješavanje problema

Nije moguć ispis.	100
Kvaliteta ispisa je loša.	111
U upravljačkom programu pisača nije moguć odabir vrste papira ili izvora papira. . .	121
Provjera lampica i statusa pisača.	121
Papir se zaglavljuje.	124
Vrijeme je za zamjenu spremnika tinte.	130
Ne može se koristiti pisač na očekivani način.	142
Problem nije moguće riješiti.	146

Nije moguć ispis

Rješavanje problema

Ako ispisivanje nije prema očekivanjima ili ako postoje problemi prilikom ispisivanja pročitajte ovaj odjeljak. Za rješavanje nekih od uobičajenih problema pogledajte sljedeće.

Je li pisač uključen?

- Provjerite je li pisač uključen.
- Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen.

Povezane informacije

- ➔ “Pisač se ne uključuje” na strani 142
- ➔ “Problem nije moguće riješiti” na strani 146

Ima li zaglavljenog papira u pisaču?

Ako u pisaču ima zaglavljenog papira, on neće započeti ispisivanje. Uklonite zaglavljeni papir iz pisača.

Povezane informacije

- ➔ “Papir se zaglavljuje” na strani 124

Radi li pisač pravilno?

- Ako se svjetla na upravljačkoj ploči uključe ili trepču, provjerite pogrešku.
- Ispišite list statusa i koristite ga za zasebnu provjeru pisača i može li on pravilno ispisivati.

Povezane informacije

- ➔ “Provjera lampica i statusa pisača” na strani 21

Imate li problema s vezom?

- Provjerite na svim priključnicama jesu li kabeli pravilno i čvrsto priključeni.
- Provjerite rade li pravilno mrežni uređaj i USB koncentrator.
- Ako koristite Wi-Fi vezu provjerite jesu li postavke Wi-Fi veze ispravne.
- Provjerite mrežu na koju su povezani računalo i pisač i uvjerite se da se nazivi mreža podudaraju.

Povezane informacije

- ➔ “Pisač se ne može povezati s mrežom” na strani 104

- ➔ “Pisač se ne može povezati USB-om” na strani 104
- ➔ “Provjera statusa povezivanja mreže pisača (Izvješće o mrežnoj vezi)” na strani 84

Jesu li ispisni podaci pravilno poslani?

- Provjerite kako nisu zaostali ispisni podaci iz prethodnog zadatka.
- Provjerite upravljački program pisača kako biste se uvjерili da pisač nije izvan mreže.

Povezane informacije

- ➔ “Postoji još jedan zadatak ispisa.” na strani 102
- ➔ “Pisač je na čekanju ili izvan mreže.” na strani 102

Aplikacija ili upravljački program pisača ne rade pravilno

Nije moguće ispisivanje čak i ako je veza pravilno uspostavljena (Windows)

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

Nije instaliran originalni Epson upravljački program pisača.

Rješenja

Dostupne funkcije mogu biti ograničene ako na računalu nije instaliran originalan Epson upravljački program (EPSON XXXXX). Preporučujemo da se koristite originalnim upravljačkim programom tvrtke Epson.

- ➔ “Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows” na strani 79
- ➔ “Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Mac OS” na strani 81

Pojavio se problem sa softverom ili podacima.

Rješenja

- Ako pokušavate ispisati veliku sliku, možda vaše računalo nema dovoljno memorije. Ispišite sliku manje razlučivosti ili manje veličine.
- Ako i nakon što ste isprobali sva rješenja niste uspjeli razriješiti problem, pokušajte deinstalirati i ponovno instalirati upravljački program pisača
 - ➔ “Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows” na strani 79
 - ➔ “Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Mac OS” na strani 81
 - ➔ “Zasebno instaliranje aplikacija” na strani 78

Pojavio se problem sa statusom pisača.


Rješenja

Kliknite na EPSON Status Monitor 3 na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača i zatim provjerite status pisača. Ako je aplikacija EPSON Status Monitor 3 onemogućena, kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje** i zatim odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.

Postoji još jedan zadatak ispisa.

Rješenja

Kliknite na **Red za ispis** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača. Ako ostanu nepotrebni podaci, odaberite **Poništi sve dokumente** u izborniku **Pisač**.

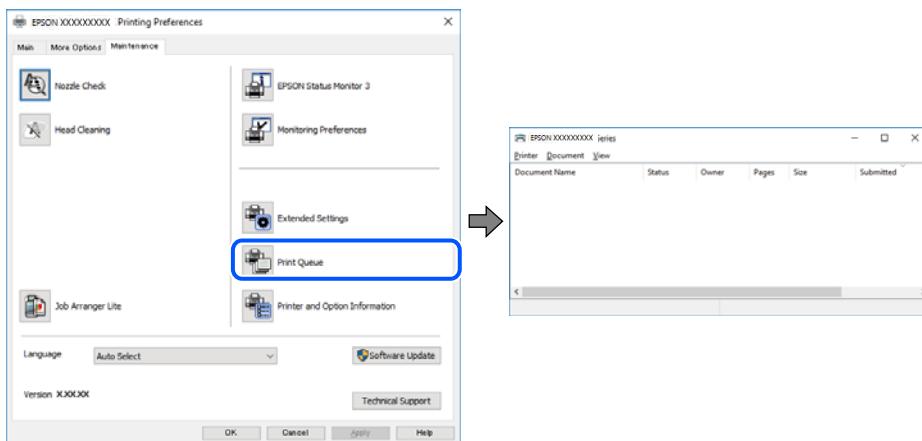


Pisač je na čekanju ili izvan mreže.

Rješenja

Kliknite na **Red za ispis** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.

Ako je pisač isključen ili u stanju čekanja, izbrišite postavke za stanje isključenosti ili čekanja u izborniku **Pisač**.

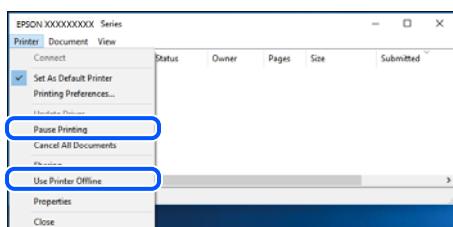

Pisač nije odabran kao zadani pisač.

Rješenja

Kliknite desnom tipkom na ikonu pisača na **Upravljačka ploča** > **Prikaži uređaje i pisače** (ili **Pisači, Pisači i faksovi**) i kliknite **Postavi kao zadani pisač**.

Napomena:

Ako postoji više ikona pisača, pogledajte sljedeće kako biste odabrali odgovarajući pisač.

Primjer)

USB priključak: EPSON XXXX Series

Mrežna veza: EPSON XXXX Series (mreža)

Ako instalirate upravljački program pisača više puta, može doći do stvaranja kopija upravljačkog programa. Ako se kreiraju kopije upravljačkog programa, primjerice „EPSON XXXX Series (kopija 1)”, kliknite desnom tipkom miša na ikonu kopije upravljačkog programa i zatim kliknite na **Ukloni uređaj**.


Ulaz pisača nije pravilno postavljen.

Rješenja

Kliknite na **Red za ispis** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.

Pobrinite se da je ulaz pisača ispravno postavljen kako je prikazano na **Svojstvo > Ulaz** iz izbornika **Pisač**.

USB veza: **USBXXX**, mrežna veza: **EpsonNet Print Port**

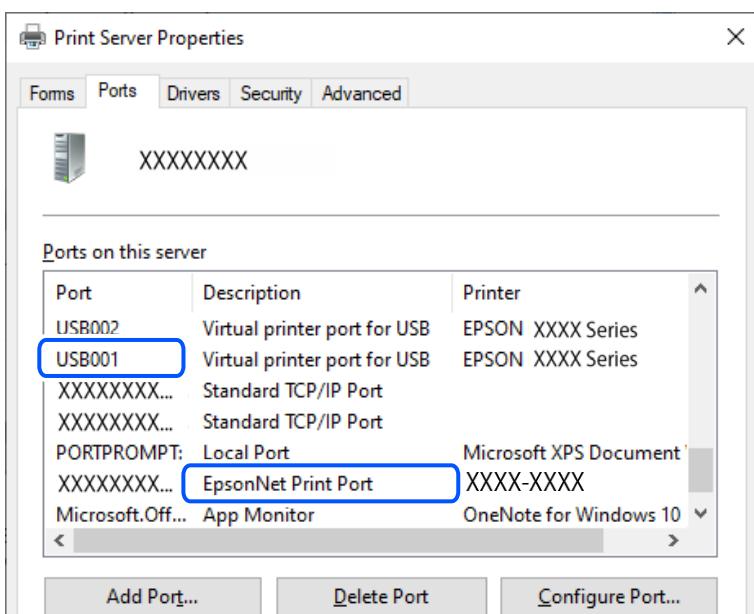

Nije moguće ispisivanje čak i ako je veza pravilno uspostavljena (Mac OS)

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

Nije instaliran originalni Epson upravljački program pisača.

Rješenja

Dostupne funkcije mogu biti ograničene ako na računalu nije instaliran originalan Epson upravljački program (EPSON XXXXX). Preporučujemo da se koristite originalnim upravljačkim programom tvrtke Epson.

- ➔ “Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows” na strani 79
- ➔ “Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Mac OS” na strani 81

Pojavio se problem sa softverom ili podacima.

Rješenja

- Ako pokušavate ispisati veliku sliku, možda vaše računalo nema dovoljno memorije. Ispišite sliku manje razlučivosti ili manje veličine.
- Ako i nakon što ste isprobali sva rješenja niste uspjeli razriješiti problem, pokušajte deinstalirati i ponovno instalirati upravljački program pisača
 - ➔ “Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows” na strani 79
 - ➔ “Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Mac OS” na strani 81
 - ➔ “Zasebno instaliranje aplikacija” na strani 78

■ Postoji problem sa statusom pisača.

Rješenja

Provjerite je li pisač u statusu **Pauziraj**.

Odaberite **Postavke sustava** iz izbornika **Apple > Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj, ispiši i faksiraj**), a zatim dvaput kliknite na pisač. Ako je pisač zaustavljen, kliknite na **Nastavi**.

Pisač se ne može povezati USB-om

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

■ USB kabel nije ispravno priključen u USB ulaz.

Rješenja

Priklučite čvrsto USB kabel na pisač i računalo.

■ Pojavio se problem S USB koncentratorom.

Rješenja

Ako upotrebljavate USB koncentrator, pokušajte pisač povezati izravno s računalom.

■ Postoji problem s USB kabelom ili USB ulazom.

Rješenja

Ako pisač ne prepoznaje USB kabel, zamijenite priključak ili USB kabel.

Pisač se ne može povezati s mrežom

Glavni uzroci i rješenja problema s mrežnom vezom

Provjerite sljedeće kako biste ustanovili postoji li problem s radom ili postavkama povezanog uređaja.

■ Provjerite uzrok neuspješnog povezivanja mreže pisača.

Rješenja

Ispišite izvješće o provjeri mrežne veze kako biste provjerili u čemu je problem i kakvo se rješenje preporučuje.

Za pojedinosti o tumačenju izvješća o provjeri mrežne veze pogledajte sljedeće povezane informacije.

Napomena:

Ako želite provjeriti više informacija o postavkama mreže, ispišite list mrežnog statusa.

► “Provjera statusa povezivanja mreže pisača (Izvješće o mrežnoj vezi)” na strani 84

■ Koristite aplikaciju Epson Printer Connection Checker radi poboljšanja veze računala. (Windows)

Rješenja

Možete riješiti problem ovisno o rezultatima provjere.

1. Dvaput kliknite ikonu **Epson Printer Connection Checker** na radnoj površini.

Pokrenut će se aplikacija Epson Printer Connection Checker.

Ako nema ikone na radnoj površini, slijedite načine opisane u nastavku za pokretanje programa Epson Printer Connection Checker.

Windows 11

Kliknite gumb za pokretanje i odaberite **Svi programi > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

Windows 10

Kliknite na gumb Start i odaberite **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u gumbić za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.

Windows 7

Kliknite gumb Start i odaberite **Svi programi > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Slijedite prikazane upute za provjeru.

Napomena:

Ako nije prikidan naziv pisača, instalirajte originalni Epson upravljački program pisača.

["Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows" na strani 79](#)

Kada otkrijete problem, slijedite rješenje prikazano na zaslonu.

Ako ne možete riješiti problem, provjerite sljedeće sukladno vašoj situaciji.

Pisač nije prepoznat preko mrežne veze

["Provjera statusa povezivanja mreže pisača \(Izvješće o mrežnoj vezi\)" na strani 84](#)

Pisač nije prepoznat preko USB veze

["Pisač se ne može povezati USB-om" na strani 104](#)


Pisač je prepoznat, no ne može se provesti ispis.

["Nije moguće ispisivanje čak i ako je veza pravilno uspostavljena \(Windows\)" na strani 101](#)

■ Nešto nije u radu s mrežnim uređajima za Wi-Fi vezu.

Rješenja

Isključite uređaje koje želite povezati s mrežom. Pričekajte otprilike 10 sekundi i potom uključite uređaje sljedećim redom: bežični usmernik, računalo ili pametni uređaj i zatim pisač. Približite pisač i računalo ili pametni uređaj bežičnom usmerniku kako biste posprejili komunikaciju radiovalovima i zatim ponovno pokušajte odabratiti mrežne postavke.

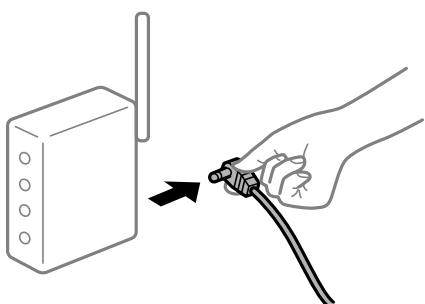

Uredaji ne mogu primati signale bežičnog adaptera jer su previše razmaknuti.

Rješenja

Pokusajte sljedeće ako možete premjestiti uređaj unutar okruženja za postavljanje.

Nakon približavanja računala ili pametnog uređaja i pisača bežičnom usmjerniku, isključite bežični usmjernik i zatim ga ponovno uključite.

Kod promjene bežičnog usmjernika postavke ne odgovaraju novom usmjerniku.

Rješenja

Ponovno odabiremo postavke veze kako bi odgovarale novom bežičnom usmjerniku.


➔ “Ponovno postavljanje mrežne veze” na strani 81

Razlikuju se SSID-ovi spojeni preko računala ili pametnog uređaja.


Rješenja

Kada koristite više bežičnih usmjernika istovremeno ili kada bežični usmjernik ima više SSID-ova i uređaji se spoje na različite SSID-ove, ne možete se spojiti na bežični usmjernik.

Primjer spajanja na različite SSID-ove

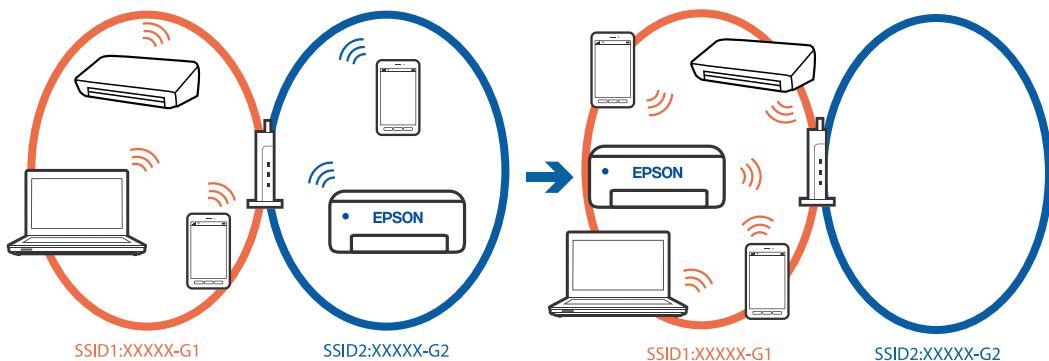

Primjer spajanja na SSID-ove različitog raspona frekvencije

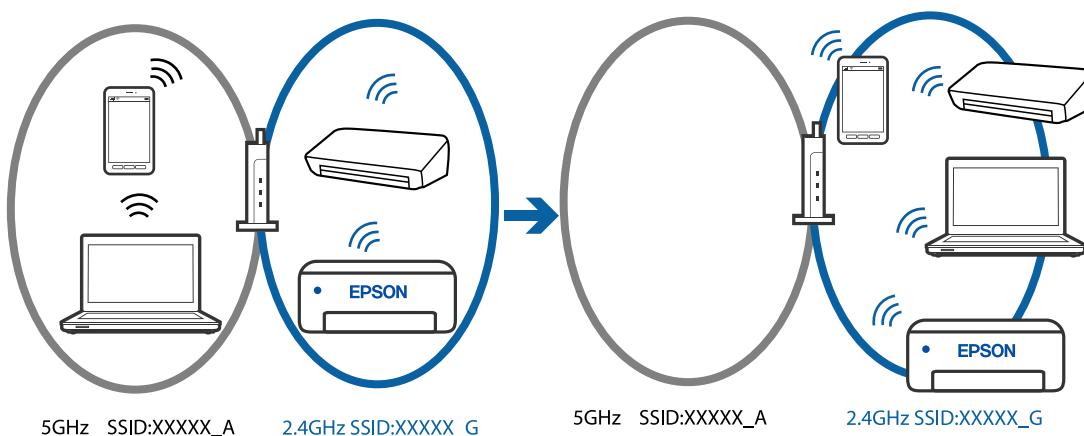

Spojite računalo ili pametni uređaj na isti SSID na koji je spojen i pisač.

Ispišite izvješće o provjeri mrežne veze i provjerite SSID na koji je pisač povezan.

- Na svim računalima i pametnim uređajima koje želite spojiti na pisač provjerite naziv Wi-Fi ili mreže na koju ste povezani.
- Ako su pisač i računalo ili pametan uređaj povezani na različite mreže, ponovno povežite uređaj na isti SSID na koji je povezan i pisač.

Dostupan je odvajač privatnosti na bežičnom usmjerniku.

Rješenja

Većina bežičnih usmjernika ima funkciju odvajača koja blokira komunikaciju među uređajima koji imaju isti SSID. Ako ne možete komunicirati između pisača i računala ili pametnog uređaja čak i kada su spojeni na istu mrežu, onemogućite funkciju odvajača na bežičnom usmjerniku. Provjerite priručnik isporučen uz bežične usmjernike kako biste saznali više informacija.

IP adresa nije pravilno dodijeljena.

Rješenja

Pisaču je dodijeljena IP adresa 169.254.XXX.XXX uz podmrežnu masku 255.255.0.0; IP adresa možda nije ispravno dodijeljena.

Ispišite izvješće mrežne veze i zatim provjerite IP adresu i podmrežnu masku dodijeljenu pisaču. Nakon uspostave mrežne veze, pritisnite gumb  na upravljačkoj ploči pisača.

Ponovno pokrenite bežični pristupnik ili vratite mrežne postavke pisača na početne vrijednosti.

➔ ["Postavljanje statičke IP adrese za pisač" na strani 94](#)

Uređaj spojen na USB 3.0 ulaz uzrokuje radiofrekvencijske smetnje.

Rješenja

Kada spojite uređaj na USB 3.0 ulaz na računalu Mac, može doći do radiofrekvencijskih smetnji. Isprobajte sljedeće ako ne možete spojiti na bežični LAN (Wi-Fi) ili ako radnje postanu nestabilne.

- Uređaj spojen na USB 3.0 ulaz odmaknite od računala.

Postoji problem s mrežnim postavkama na računalu ili pametnom uređaju.

Rješenja

Pokušajte pristupiti web-stranici s računala ili pametnog uređaja kako biste se uvjerili da su mrežne postavke vašeg uređaja ispravne. Ako ne možete pristupiti nijednoj web-stranici, postoji problem s računalom ili pametnim uređajem.

Provjerite mrežnu vezu računala ili pametnog uređaja. Pojedinosti potražite u dokumentaciji isporučenoj s računalom ili pametnim uređajem.

Pisač je spojen Ethernetom koristeći uređaje koji podržavaju IEEE 802.3az (Energetski učinkoviti Ethernet).

Rješenja

Kada spojite pisač preko Etherneta koristeći uređaje koji podržavaju IEEE 802.3az (energetski učinkovit), mogu se pojaviti sljedeće poteškoće, ovisno o koncentratoru ili pristupniku koji koristite.

- Veza postaje nestabilna, a pisač se uvijek iznova priključuje i isključuje.
- Ne može se spojiti na pisač.
- Komunikacija se usporava.

Slijedite donje korake da biste onemogućili IEEE 802.3az za pisač i zatim spojite.

1. Uklonite Ethernet kabel spojen na računalo i pisač.
2. Kada je IEEE 802.3az aktiviran za računalo, deaktivirajte ga.

Provjerite dokumentaciju isporučenu uz računalo kako biste saznali više informacija.

3. Priključite računalo i pisač izravno preko Ethernet kabela.
4. Na pisaču ispišite izvješće mrežne veze.

["Provjera statusa povezivanja mreže pisača \(Izvješće o mrežnoj vezi\)" na strani 84](#)

5. Provjerite IP adresu pisača na izvješću mrežne veze.

6. Na računalu pristupite dijelu Web Config.

7. Odaberite **Log in** i unesite lozinku administratora.

Pokrenite web-preglednik, a zatim unesite IP adresu pisača.

["Aplikacija za konfiguriranje radnji pisača \(Web Config\)" na strani 156](#)

8. Odaberite **Network Settings > Wired LAN**.

9. Odaberite **OFF** za **IEEE 802.3az**.

10. Kliknite na **Next**.

11. Kliknite na **OK**.

12. Uklonite Ethernet kabel spojen na računalo i pisač.

13. Ako ste deaktivirali IEEE 802.3az za računalo u koraku 2, aktivirajte ga.

14. Spojite Ethernet kabele koje ste uklonili u koraku 1 na računalo i pisač.

Ako se problem i dalje javlja, uređaji osim pisača mogu uzrokovati problem.

Papir se pogrešno uvlači

Stavke za provjeru

Provjerite sljedeće stavke, a zatim pokušajte s rješenjima prema problemima.

Nije prikladna lokacija instalacije.

Rješenja

Postavite pisač na ravnu površinu i koristite ga u preporučenim radnim uvjetima.

➔ ["Specifikacije okruženja" na strani 162](#)

Koristi se nepodržani papir.

Rješenja

Koristite papir namijenjen ovom pisaču.

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 150
- ➔ “Nepodržane vrste papira” na strani 153

Nije prikladno rukovanje papirom.

Rješenja

Slijedite mjere opreza pri rukovanju papirom.

- ➔ “Mjere opreza pri rukovanju papirom” na strani 26

U pisač je umetnuto previše listova.

Rješenja

Nemojte umetati veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira.

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 150

Papir sklizne kada se na valjku zalijepi papirna prašina.

Rješenja

Ako se papir koji ste do sada koristili ne uvlači ispravno, možda se na valjak zalijepila prašina od papira. Očistite valjak.

- ➔ “Rješavanje problema s uvlačenjem papira” na strani 64

Papir koji se po prvi puta koristi nije moguće uvući.

Rješenja

Ovisno o svojstvima raznih vrsta papira dostupnih u trgovinama one se možda neće pravilno uvlačiti. Pokušajte ispisivanje nakon što promijenite način umetanja papira izmjenom redoslijeda ladica za papir 1 i 2 te i umetanjem papira u stražnji utor za ulaganje papira.

Papir se uvlači nakošeno

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

Papir je zakrivljen.

Rješenja

Ako je papir zakrivljen ili su rubovi papira presavijeni mogli bi dodirnuti ispisnu glavu i papir bi se mogao uvlačiti pod kutom.

Stavite papir na ravnu površinu kako biste provjerili je li zakrivljen. U tom slučaju ga izravnajte.

Papir nije pravilno umetnut.

Rješenja

Umetnите papir u pravom smjeru i pomaknite rubnu vodilicu do ruba papira.

- ➔ “Umetanje papira u ladicu za papir 1” na strani 28
- ➔ “Umetanje papira u ladicu za papir 2” na strani 31
- ➔ “Umetnите papir u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 35

Istodobno se uvlači više listova papira

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

Papir je vlažan ili mokar.

Rješenja

Umetnите novi papir.

Statički elektricitet uzrokuje međusobno lijepljenje listova papira.

Rješenja

Prije umetanja odvojite listove papira. Ako se papir i dalje ne umeće, umećite po jedan list papira.

Umetanje više listova papira istovremeno tijekom ručnog dvostranog ispisivanja.

Rješenja

Uklonite sav papir koji je umetnut u izvor papira prije ponovnog umetanja papira.

Papir se izbacuje iz stražnjeg utora za ulaganje papira bez ispisivanja

Papir je umetnut prije nego je bio spreman stražnji utor za ulaganje papira.

Rješenja

Najprije pošaljite zadatak ispisa, a zatim umetnите papir kada pisač zatraži da to učinite.

Pretinac diska izbacuje se kada ga pokušate napuniti

Disk nije pravilno umetnut.

Rješenja

Ponovno pravilno umetnите disk.

- ➔ “Umetanje i uklanjanje diska” na strani 40

Pretinac diska umetnut je prije nego je pisač bio spremam.

Rješenja

Nemojte umetati pretinac diska dok za to ne dobijete uputu. U suprotnom će doći do pogreške i izbacivanja nosača za CD/DVD.

Kvaliteta ispisa je loša

Nedostaje boja, pruge ili neočekivana boja na ispisu




Mlaznice ispisne glave možda su začepljene.

Rješenja

Izvršite provjeru mlaznica kako biste provjerili jesu li mlaznice ispisne glave začepljene. Pokrenite provjeru mlaznica i zatim očistite ispisnu glavu ako je neka od mlaznica začepljena. Ako pisač niste koristili duže vrijeme, mlaznice ispisne glave mogu se začepiti i neće biti moguće ispuštanje kapljice tinte.

→ “Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 66

Slaba kvaliteta ispisa s crnom tintom

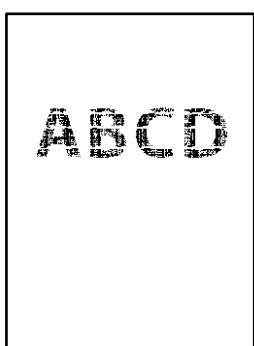


Mlaznice ispisne glave možda su začepljene.

- Izvršite provjeru mlaznica kako biste provjerili jesu li mlaznice ispisne glave začepljene. Pokrenite provjeru mlaznica i zatim očistite ispisnu glavu ako je neka od mlaznica začepljena. Ako pisač niste koristili duže vrijeme, mlaznice ispisne glave mogu se začepiti i neće biti moguće ispuštanje kapljice tinte.
“Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 66
- Ako ne možete riješiti problem primjenom čišćenja glave, možete odmah ispisati kombinacijom tinti u boji da biste postigli kompozitnu crnu promjenom sljedećih postavki pod Windows.
Kliknite na Proširene postavke na kartici Održavanje upravljačkog programa pisača. Ako odaberete Upotrijebi mješavinu tinta u boji za stvaranje crne, možete ispisati na kvaliteti ispisa Standardno kada je Vrsta papira Obični papiri ili Omotnica.

Imajte na umu da ova značajka ne može riješiti problem začepljenja mlaznica. Da biste riješili problem začepljenja mlaznica, preporučujemo da se obratite Epsonovoj podršci u vezi s popravcima.

Trake se pojavljuju u razmacima od približno 2.5 cm

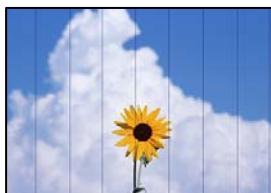

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

Postavka tipa papira ne odgovara umetnutom papиру.

Rješenja

Odaberite onu postavku vrste papira koja odgovara vrsti papira umetnutoj u pisač.

Kvaliteta ispisa je postavljena na nisku.

Rješenja

Kod ispisa na običnom papiru, ispisujte koristeći postavku više kvalitete.

Windows

Odaberite **Visoko** u dijelu **Kvaliteta** upravljačkog programa pisača na kartici **Glavna**.

Mac OS

Odaberite **Fino** kao **Print Quality** iz izbornika dijaloškog okvira ispisa **Postavke ispisa**.

Ispisna glava nije centrirana.

Rješenja

Poravnajte ispisnu glavu.

Windows

Kliknite na **Poravnanje glave pisača** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Mogućnosti i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**, a zatim kliknite na **Print Head Alignment**.

Mutni ispisi, okomite trake ili pogrešno centriranje



enthalten alle
i Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci. Provjerite uzroke i slijedite rješenja redom od vrha.

Ispisna glava nije centrirana.

Rješenja

Poravnajte ispissnu glavu.

Windows

Kliknite na **Poravnanje glave pisača** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Mogućnosti i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**, a zatim kliknite na **Print Head Alignment**.

Omogućena je postavka dvosmjernog ispisivanja.

Rješenja

Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša ni nakon poravnavanja ispissne glave, onemogućite postavku dvosmjernog ispisivanja.

Za vrijeme dvosmjernog ispisa (ili na visokoj brzini), ispissna glava pomiče se u oba smjera i vertikalne linije možda neće biti poravnate. Onemogućavanje ove postavke usporit će ispisivanje no poboljšat će kvalitetu ispisa.


Windows

Poništite postavku **Dvosmjeren ispis** na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite **Off** u postavci **High Speed Printing**.

Ispis izlazi kao prazan list

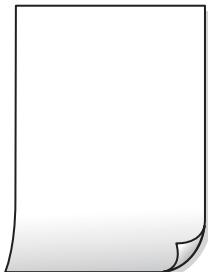

Mlaznice ispissne glave možda su začepljene.

Rješenja

Izvršite provjeru mlaznica i zatim isprobajte Dubinsko čišćenje ako su začepljene mlaznice ispissne glave.

- ➔ “Pregledavanje i čišćenje ispissne glave” na strani 66
- ➔ “Pokretanje programa Dubinsko čišćenje” na strani 68

Postavke ispisa i veličina papira umetnuti u pisač se razlikuju.

Rješenja

Promijenite postavke ispisa prema veličini papira uloženog u pisač. Uložite papir u pisač koji odgovara postavkama ispisa.

Više listova papira istovremeno se umeće u pisač.

Rješenja

Pogledajte sljedeće kako biste sprječili više listova papira koji se istovremeno umeću u pisač.

→ “Istodobno se uvlači više listova papira” na strani 110

Ispisano pod kutom



Papir je zakriviljen.

Rješenja

Ako je papir zakriviljen ili su rubovi papira presavijeni mogli bi dodirnuti ispisnu glavu i papir bi se mogao uvlačiti pod kutom.

Stavite papir na ravnu površinu kako biste provjerili je li zakriviljen. U tom slučaju ga izravnajte.

Papir nije pravilno umetnut.

Rješenja

Umetnите papir u pravom smjeru i pomaknite rubnu vodilicu do ruba papira.

- “Umetanje papira u ladicu za papir 1” na strani 28
- “Umetanje papira u ladicu za papir 2” na strani 31
- “Umetnите papir u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 35

Papir je zamrljan ili izguljen



Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

Papir se umeće nepravilno.

Rješenja

Ako se pojave vodoravne trake (okomito na smjer ispisivanja) ili se zamrlja vrh ili dno papira, umetnite papir u ispravan smjer i povucite rubne vodilice do rubova papira.

- ➔ [“Umetanje papira u ladicu za papir 1” na strani 28](#)
- ➔ [“Umetanje papira u ladicu za papir 2” na strani 31](#)
- ➔ [“Umetnите papir u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 35](#)

Zaprilan je prolaz papira.

Rješenja

Ako se pojave okomite trake (vodoravno u odnosu na smjer ispisa) ili se papir zamrlja, očistite prolaz papira.

- ➔ [“Čišćenje puta prolaska papira” na strani 70](#)

Papir je zakriviljen.

Rješenja

Stavite papir na ravnu površinu kako biste provjerili je li zakriviljen. U tom slučaju ga izravnajte.

Ispisna glava grebe površinu papira.

Rješenja

Kod ispisivanja na deblji papir, glava pisača blizu je površini ispisa i zbog toga može doći do habanja papira. U tom slučaju omogućite postavku manjeg habanja. Ako omogućite ovu postavku, kvaliteta ispisa može biti slabija ili ispisivanje može biti sporije.

Windows

Kliknite na **Proširene postavke** u kartici **Održavanje** unutar upravljačkog programa pisača i odaberite **Debeli papir i omotnice**.

Mac OS


Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite **On** u postavci **Thick paper and envelopes**.

Poleđina papira već je ispisana prije nego se osušila ispisana strana.

Rješenja

Kod ručnog dvostranog ispisa pazite da se tinta sasvim osuši prije ponovnog umetanja papira.

Ispisane fotografije su ljepljive

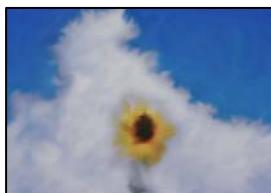

Ispis je napravljen na pogrešnoj strani fotografskog papira.

Rješenja

Pobrinite se da ispisujete na strani koja je namijenjena ispisu. Kod ispisa na pogrešnoj strani fotografskog papira, trebate očistiti prolaz papira.

→ “Čišćenje puta prolaska papira” na strani 70

Slike ili fotografije ispisuju se u neočekivanim bojama



Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

Mlaznice ispisne glave možda su začepljene.

Rješenja

Izvršite provjeru mlaznica kako biste provjerili jesu li mlaznice ispisne glave začepljene. Pokrenite provjeru mlaznica i zatim očistite ispisnu glavu ako je neka od mlaznica začepljena. Ako pisač niste koristili duže vrijeme, mlaznice ispisne glave mogu se začepiti i neće biti moguće ispuštanje kapljice tinte.

→ “Pregledavanje i čišćenje ispisne glave” na strani 66

Primijenjena je ispravka boje.

Rješenja

Kod ispisa preko Windows upravljačkog programa pisača, po zadanoj postavci koristi se Epson automatsko prilagođavanje fotografije vrsti papira. Pokušajte promijeniti postavku.

Na kartici **Više opcija** odaberite **Korisnički** u dijelu **Korekcija boja**, a zatim kliknite **Napredno**. Promijenite postavku **Korekcija scene** iz **Automatski** u bilo koju drugu opciju. Ako ne uspije promjena postavke, upotrijebite bilo koji drugi način ispravke boje osim **PhotoEnhance** pod stavkom **Upravljanje bojama**.

→ “Prilagodba boje ispisivanja” na strani 59

Boje na ispisu razlikuju se od onih na zaslonu



Svojstva boje uređaja za prikaz koji koristite nisu pravilno prilagođena.

Rješenja

Prikazni instrumenti kao što su zasloni računala imaju svoje karakteristike prikaza. Ako prikaz nije uravnotežen, slika neće biti prikazana odgovarajućom svjetlinom i bojama. Prilagodite svojstva uređaja. Sada učinite sljedeće.

Windows

Pristupite prozoru upravljačkog programa pisača, odaberite **Korisnički** za postavku **Korekcija boja** na kartici **Više opcija** i zatim kliknite na **Napredno**. Odaberite **EPSON standardno** u postavci **Način boja**.

Mac OS

Pokrenite dijaloški okvir za ispis. Odaberite **Color Options** sa skočnog izbornika i zatim kliknite na strelicu pored **Napredne postavke**. Odaberite **EPSON standardno** u postavci **Mode**.

Uređaj za prikaz reflektira vanjsko svjetlo.

Rješenja

Izbjegnite izravno sunčevu svjetlu i potvrdite sliku ako je osigurano odgovarajuće osvjetljenje.

Prikazni uređaj ima visoku razlučivost.

Rješenja

Boje se mogu razlikovati od onog što vidite na pametnim uređajima poput pametnih telefona ili tableta sa zaslonima visoke rezolucije.

Uređaj za prikaz i pisač koriste različiti proces za proizvodnju boje.

Rješenja

Boje na zaslonu nisu baš identične bojama na papiru jer prikazni uređaj i pisač različito proizvode boje. Prilagodite svojstva boje kako bi boje bile identične.

Nije moguć ispis bez obruba



Bez obruba nije postavljeno u postavkama ispisa.

Rješenja

Odaberite postavku ispisa bez obruba u postavkama pisača. Ako odaberete vrstu papira koja ne podržava ispisivanje bez obruba, nećete moći odabratи **Bez ruba**. Odaberite vrstu papira koja podržava ispisivanje bez obruba.

Windows

Odaberite **Bez ruba** na kartici **Glavna** upravljačkog programa pisača.

Mac OS

Odaberite veličinu papira bez obruba pod **Veličina papira**.

➔ “[Papir za ispis bez obruba](#)” na strani 152

Rubovi slike su izrezani tijekom ispisa bez obruba



Slika se neznatno uvećava, pa se višak slike bude odrezan.

Rješenja

Odaberite postavku za manje povećanje.

Windows

Odaberite **Postavke** uz potvrđni okvir **Bez ruba** na kartici upravljačkog programa pisača **Glavna** i potom promijenite postavke.

Mac OS

Promijenite postavku **Proširenje** u izborniku **Postavke ispisa** dijaloškog okvira ispisivanja.

Format podataka slike i veličina papira razlikuju se.

Rješenja

Ako se format podataka slike i veličina papira razlikuju, duga stranica slike bit će izrezana ako se proteže izvan dulje stranice papira.

Položaj, veličina ili margine ispisa su neispravni



Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

Papir nije pravilno umetnut.

Rješenja

Umetnite papir u pravom smjeru i pomaknite rubnu vodilicu do ruba papira.

- “Umetanje papira u ladicu za papir 1” na strani 28
 - “Umetanje papira u ladicu za papir 2” na strani 31
 - “Umetnите papir u stražnji utor za ulaganje papira” na strani 35

Postavljena je pogrešna veličina papira.

Rješenja

Odaberite postavku odgovarajuće veličine papira.

Postavka margine u aplikacijskom softveru nije unutar područja ispisa.

Rješenja

Prilagodite postavku margine u aplikaciji tako da se uklopi u područje ispisa.

- “Površina za ispis” na strani 158

Znakovi su neispravni ili iskrivljeni.

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

USB kabel nije pravilno spojen.

Rješenja

Priklučite čvrsto USB kabel na pisač i računalo.

Nema zadataka koji čekaju ispis.

Rješenja

Izbrišite sve zaustavljene zadatke ispisa.

Računalo je ručno stavljen na način rada Hiberniranje ili Mirovanje tijekom ispisivanja.

Rješenja

Nemojte ručno postavljati računalo u načine **Hibernacija** ili **Mirovanje** dok traje ispisivanje. Stranice iskrivljenog teksta mogu biti ispisane nakon što idući put pokrenete računalo.

Slika je izvrnuta



Slika je postavljena u postavkama ispisa da se obrće vodoravno.

Rješenja

Poništite oznaku postavke zrcalne slike u upravljačkom programu pisača ili aplikaciji.

Windows

Poništite postavku **Zrcalna slika** na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača.

Mac OS

Poništite postavku **Mirror Image** u izborniku **Postavke ispisa** dijaloškog okvira ispisivanja.

Mozaični uzorci na ispisima



Ispisuju se slike ili fotografije niske rezolucije.

Rješenja

Pri ispisivanju slika ili fotografija ispisujte koristeći podatke visoke razlučivosti. Slike na web-mjestima su često premale razlučivosti iako na zaslonu djeluju dovoljno dobro, pa kvaliteta ispisa može biti smanjena.

U upravljačkom programu pisača nije moguć odabir vrste papira ili izvora papira

Nije instaliran originalni Epson upravljački program pisača.


Dostupne funkcije mogu biti ograničene ako na računalu nije instaliran originalan Epson upravljački program (EPSON XXXXX). Preporučujemo da se koristite originalnim upravljačkim programom tvrtke Epson.

Povezane informacije

- ➔ ["Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Windows"](#) na strani 79
- ➔ ["Provjera je li instaliran originalni Epson upravljački program pisača — Mac OS"](#) na strani 81

Provjera lampica i statusa pisača

Lampice na upravljačkoj ploči pokazuju status pisača.

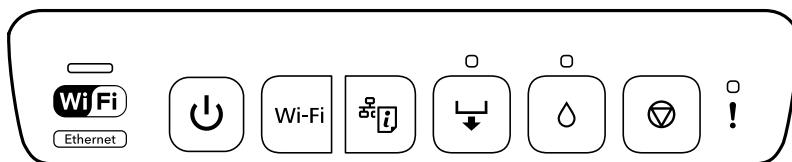

Normalni status



Lampica	Status
	Pisač je povezan s bežičnom mrežom (Wi-Fi) ili Ethernetom Ako je pisač istodobno povezan s Wi-Fi i kabelskom LAN mrežom, kabelska LAN veza ima prednost.
	Pisač je spojen na mrežu u načinu Wi-Fi Direct (jednostavni AP).
	Pisač je povezan USB-om.



Status greške



Kad dođe do pogreške, žaruljica svijetli ili bljeska. Podrobnije informacije o pogrešci se prikazuju na zaslonu računala.




 : svijetli

 : trepće sporo

 : trepće brzo

Lampica	Status	Rješenja
	Otvoren je poklopac pisača.	Zatvorite poklopac pisača.
	Izlazni pretinac nije produljen.	U potpunosti produljite izlazni pretinac.
	Nema papira ili je umetnuto više od jednog papira.	Umetnите papir u ladicu za papir 1 ili 2, a zatim pritisnite gumb  .
	Ispis je moguć i iz stražnjeg utora za ulaganje papira.	Umetnите jedan list papira, a zatim pritisnite gumb  .
	Možete umetnuti pretinac diska.	Umetnите pretinac diska, a zatim pritisnite gumb  .
	Pretinac diska nije pravilno umetnut.	Provjerite usmjerenje i prednji/stražnji dio pretinca diska, ponovno ga umetnute, a zatim pritisnite gumb  .
	Papir nije pravilno umetnut u stražnji utor za ulaganje papira ili se papir zaglavio.	Uklonite zaglavljeni papir. Pravilno umetnute jedan list papira u stražnji utor za ulaganje papira, a zatim pritisnite gumb  .
	Podaci za ispis poslani su iz upravljačkog programa računala koji nije podržan.	Pritisnite gumb  da biste zaustavili ispisivanje.
	Veličina papira koju ste umetnuli ne podržava obostrano ispisivanje.	Umetnute ispravnu veličinu papira, a zatim pritisnite gumb  .
	Papir je izbačen jer je umetnut predaleko unutar stražnjeg utora za ulaganje papira.	Pravilno umetnute papir u stražnji utor za ulaganje papira, a zatim pritisnite gumb  .
	Disk nije umetnut ili je umetnut disk koji nije podržan.	Pravilno umetnute disk pa pritisnite gumb  .
	Došlo je do zaglavljivanja papira.	Uklonite zaglavljeni papir, a zatim pritisnite gumb  .

Lampica	Status	Rješenja
 	Spremnik tinte je potrošen ili nema dovoljno tinte u spremniku za punjenje tinte.	Zamijenite novim spremnikom s tintom. "Zamjena spremnika s tintom (lampica tinte svijetli ili bljeska)" na strani 135
	Spremnik s tintom nije instaliran.	
	Spremnik s tintom nije prepoznat, čak i nakon što instalirate novi.	Ponovno instalirajte spremnik s tintom.
	Detaljno čišćenje nije moguće provesti jer je spremnik s tintom gotovo prazan.	Pritisnite gumb  da biste očistili pogrešku. Da bi se izvršilo detaljno čišćenje, zamijenite novim spremnikom s tintom. Pogledajte sljedeće upute da biste odmah zamijenili spremnik s tintom. "Zamjena spremnika s tintom (lampica tinte svijetli ili bljeska)" na strani 135
 	Spremnik s tintom je gotovo prazan. Možete ispisivati dok ne počne svijetliti lampica  .	Pripremite novi spremnik s tintom. Možete provjeriti razine tinte preko računala. Pogledajte sljedeće upute da biste odmah zamijenili spremnik s tintom. "Zamjena spremnika s tintom (lampica tinte svijetli ili bljeska)" na strani 135
	Istodobno bljeska: Jastučić za tintu je pri kraju radnog vijeka ili ga je već dostigao.	Treba zamijeniti jastučić za tintu. Obratite se Epsonu ili ovlaštenom Epsonovom servisu radi zamjene jastučića za tintu*. To nije dio koji može servisirati korisnik. Kada se na računalu prikaže poruka da možete nastaviti s ispisom, pritisnite gumb  da biste nastavili ispisivanje. Žaruljice indikatora pogreške privremeno prestaju bljeskati, no nastavit će bljeskati u pravilnim razmacima dok se jastučić za tintu ne zamijeni.
 	Istodobno bljeska: Detaljno čišćenje ne može se izvršiti jer je jastučić za tintu pri kraju radnog vijeka.	Pritisnite gumb  da biste očistili pogrešku. Za provođenje detaljnog čišćenja treba zamijeniti jastučić za tintu. Obratite se Epsonovoj korisničkoj podršci.
	Nepodržan uređaj priključen je na USB ulaz vanjskog sučelja.	Na USB ulaz vanjskog sučelja priključite uređaj koji podržava PictBridge, na primjer digitalni fotoaparat.
	Na USB ulaz vanjskog sučelja priključen je USB koncentrator.	USB ulaz vanjskog sučelja ne podržava USB koncentratore. Izravno priključite USB kabel.
 	Nema odaziva s uređaja priključenog na USB ulaz vanjskog sučelja.	Na USB ulaz vanjskog sučelja priključite uređaj koji podržava PictBridge, na primjer digitalni fotoaparat. Provjerite da priključeni uređaj normalno radi, na primjer kad ima napajanje s baterije.

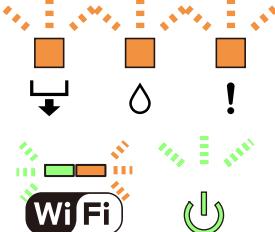Lampica	Status	Rješenja
	Tijekom povezivanja značajke PictBridge putem mreže na USB ulaz vanjskog sučelja priključen je USB kabel.	Uklonite USB kabel iz USB ulaza vanjskog sučelja.
	Prilikom povezivanja s Wi-Fi mrežom pojavila se pogreška.	Prilikom ponovnog postavljanja Wi-Fi mreže razmotrite sljedeće. <input type="checkbox"/> Postavite Wi-Fi pristupnu točku na Wi-Fi način rada. <input type="checkbox"/> Smanjite udaljenost između Wi-Fi pristupne točke i pisača na manje od 3 metra, a zatim pokušajte ponovno.
	Prilikom povezivanja s Wi-Fi mrežom pojavila se sigurnosna pogreška.	Možda se drugi Wi-Fi mrežni uređaj istodobno povezuje na Wi-Fi mrežu. Pokušajte ponovo kasnije.
	Došlo je do pogreške pisača.	Isključite pisač, provjerite da unutar pisača nema zaglavljenog papira, a zatim ga ponovno uključite. Ako se pogreška ne očisti, obratite se Epson podršci.
	Ažuriranje firmvera nije uspjelo (način rada za oporavak).	Slijedite ove korake prilikom ponovnog pokušaja ažuriranja upravljačkog programa. 1. USB kabelom povežite računalo s pisačem. 2. Posjetite lokalnu Epsonovu web-stranicu, preuzmte najnoviji firmver i instalirajte ga. Detaljne upute potražite na stranici za preuzimanje.

* Tijekom ciklusa ispisivanja vrlo mala količina tinte koja je višak može se nakupiti u jastučiću za tintu. Kako bi se spriječilo curenje tinte iz jastučića, pisač je dizajniran da zaustavi postupak ispisivanja kada se dosegne granična razina kapaciteta jastučića. Hoće li i koliko često to biti potrebno, ovisit će o broju stranica i vrsti materijala koji ispisujete te broju ciklusa čišćenja koji provodi pisač. Ako je potrebno izvršiti zamjenu jastučića, to ne znači da je vaš pisač prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Pisač će vas upozoriti kada je potrebno zamijeniti jastučić. Njegovu zamjenu smije izvršiti samo ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene.

Papir se zaglavljuje

Pogledajte pogrešku prikazanu na upravljačkoj ploči i slijedite upute za uklanjanje zaglavljenog papira, uključujući i eventualne otkinute komadiće papira. Zatim obrišite pogrešku.



Pozor:

Nikada nemojte pritiskati tipke na upravljačkoj ploči dok držite ruku unutar pisača. Ako pisač počne raditi, može vas ozlijediti. Da biste spriječili ozljede, pazite da ne dotičete isturene dijelove.



Važno:

Pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Uklanjanje papira silom može prouzročiti oštećenje pisača.


Uklanjanje zaglavljenog papira




Pozor:

Nikada nemojte pritiskati tipke na upravljačkoj ploči dok držite ruku unutar pisača. Ako pisač počne raditi, može vas ozlijediti. Da biste spriječili ozljede, pazite da ne dotičete isturene dijelove.


1. Skinite stražnji poklopac.

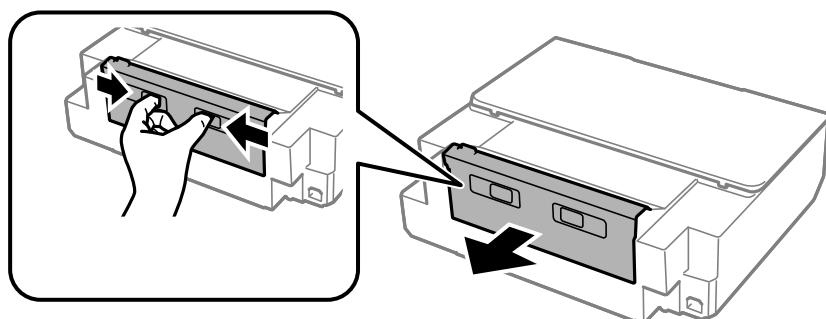


2. Uklonite zaglavljeni papir.

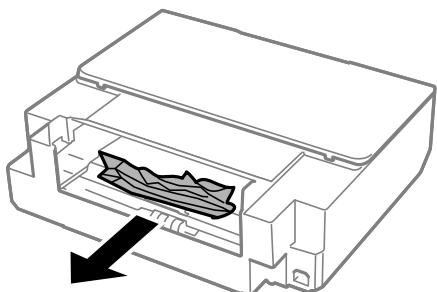


3. Uklonite zaglavljeni papir iz stražnji poklopac.

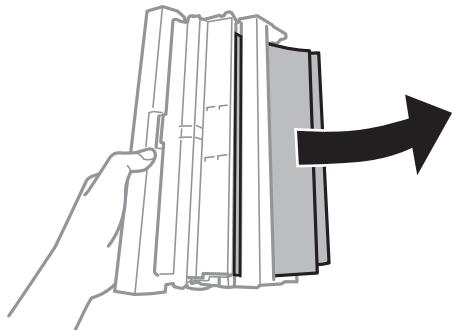


4. Otvorite poklopac za stražnji poklopac.

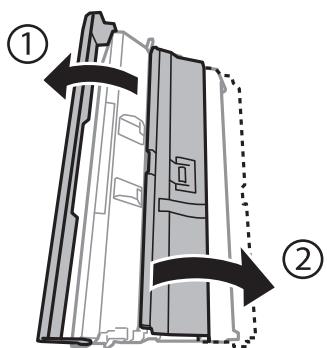


5. Uklonite zaglavljeni papir.

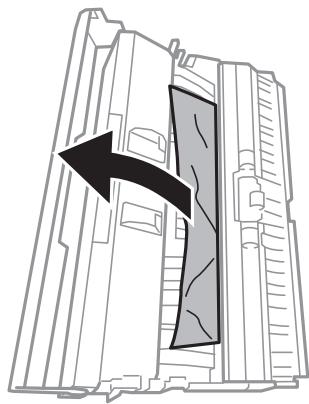


6. Zatvorite poklopac za stražnji poklopac i zatim stavite stražnji poklopac u pisač.

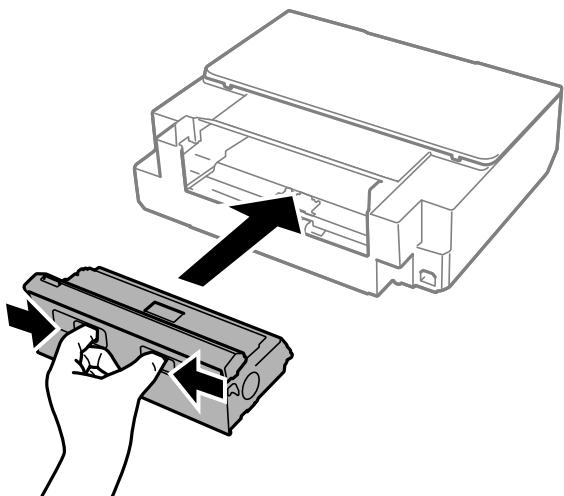

7. Otvorite poklopac pisača.

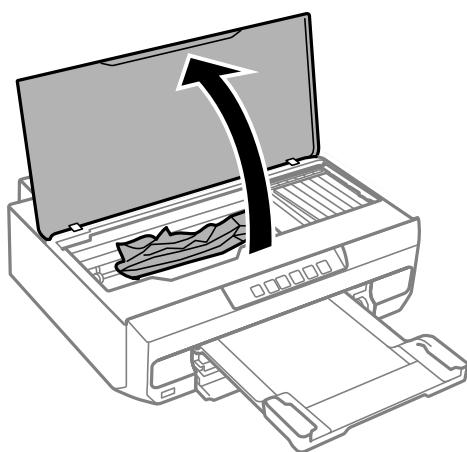


8. Uklonite zaglavljeni papir.

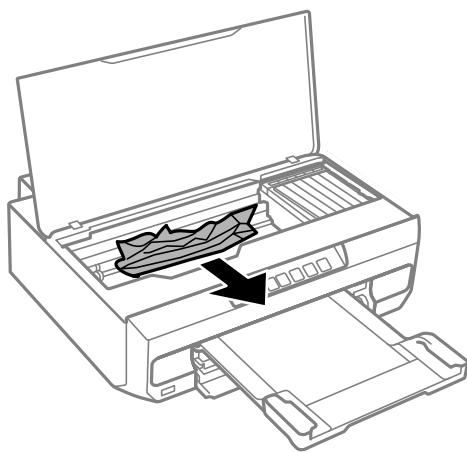


Važno:

Ne dirajte plosnati bijeli kabel niti prozirnu foliju unutar pisača. To može prouzročiti kvar.

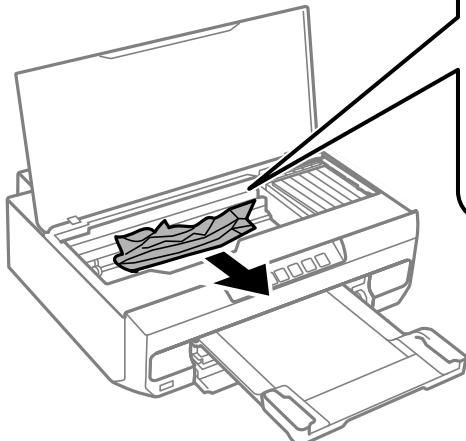


9. Zatvorite poklopac pisača.

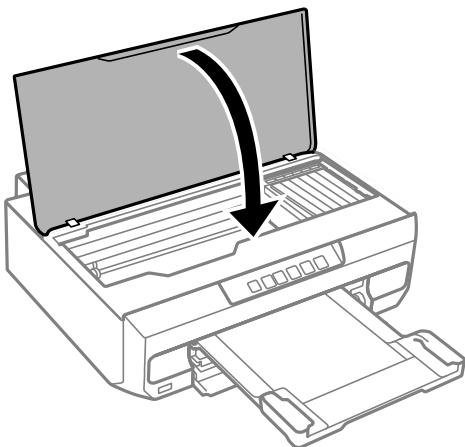


10. Zatvorite izlazni pretinac.


11. Izvucite kasetu s papirom.

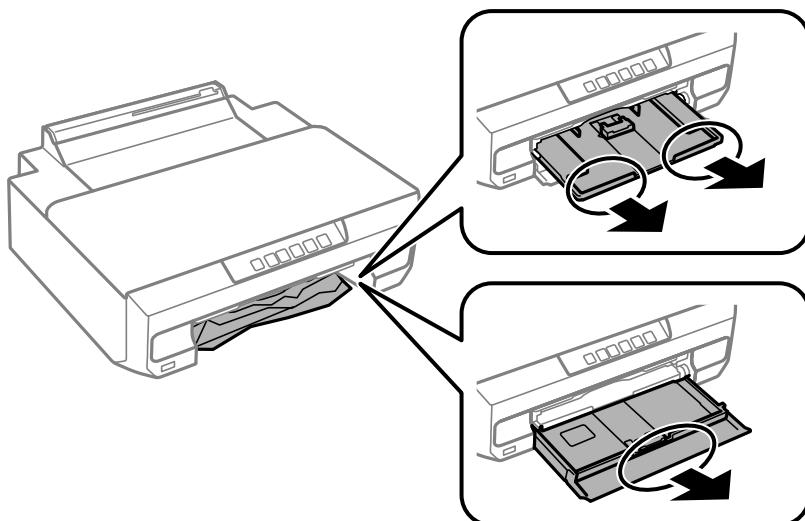

12. Uklonite zaglavljeni papir.

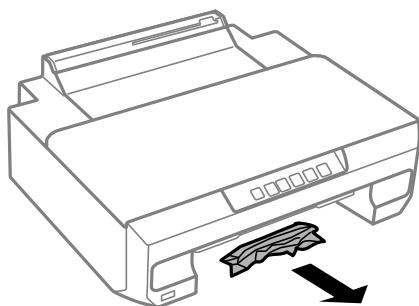

13. Poravnajte rubove papir i pomaknite rubne vodilice do rubova papira.

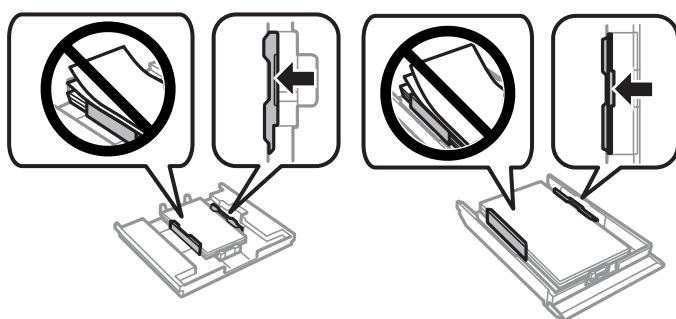

14. Stavite kasetu s papirom u pisač.

Sprječavanje zaglavljivanja papira

Provjerite sljedeće ako dolazi češće do zaglavljivanja papira.

Postavite pisač na ravnu površinu i koristite ga u preporučenim radnim uvjetima.

["Specifikacije okruženja" na strani 162](#)

- Koristite papir namijenjen ovom pisaču.
["Dostupni papiri i kapaciteti" na strani 150](#)
- Slijedite mjere opreza pri rukovanju papirom.
["Mjere opreza pri rukovanju papirom" na strani 26](#)
- Umetnите papir u pravom smjeru i pomaknite rubnu vodilicu do ruba papira.
["Umetanje papira u ladicu za papir 1" na strani 28](#)
["Umetanje papira u ladicu za papir 2" na strani 31](#)
["Umetnute papir u stražnji utor za ulaganje papira" na strani 35](#)
- Nemojte umetati veći broj listova od onog preporučenog za odabranu vrstu papira.
- Umećite jedan po jedan list papira ako ste stavili više listova odjednom.
- Pazite se postavke veličine i vrste papira podudaraju sa stvarnom veličinom i vrstom papira koji se nalazi pisaču.
["Popis vrsta papira" na strani 27](#)
- Očistite valjak unutar pisača.
["Rješavanje problema s uvlačenjem papira" na strani 64](#)

Vrijeme je za zamjenu spremnika tinte

Mjere opreza pri zamjeni spremnika s tintom


Mjere opreza kod skladištenja tinte

- Spremnike tinte ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne držite spremnike tinte na visokim ili preniskim temperaturama.
- Za najbolje rezultate Epson preporučuje uporabu spremnika tinte prije roka trajanja otisnutog na ambalaži ili unutar šest mjeseci od otvaranja paketa, koji god se uvjet ispuní prije.
- Radi postizanja najboljih rezultata, pakiranja spremnika s tintom spremajte dnom naniže.
- Ako ste spremnik s tintom izvadili s hladnog mjesta na kojem ste ga čuvali, držite ga najmanje tri sata na sobnoj temperaturi prije upotrebe.
- Nemojte otvarati pakiranje spremnika tinte dok ga ne budete spremni instalirati u pisač. Spremnik je u vakuumiranom pakiranju radi očuvanja njegove pouzdanosti. Ako spremnik ostavite otvoren duže vrijeme prije upotrebe, možda nećete moći normalno ispisivati.


Mjere opreza pri zamjeni spremnika s tintom

- Ne tresite spremnike nakon otvaranja pakiranja jer bi tinta mogla curiti.

- Nemojte dirati dijelove prikazane na ilustraciji. Time biste onemogućili normalan način rada i ispisa.

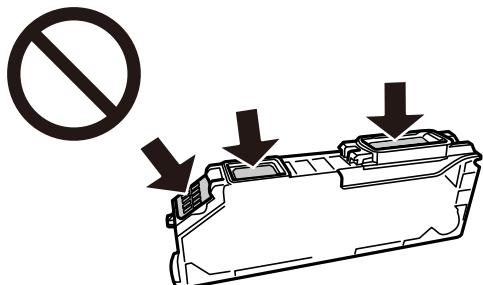

- Umetnute sve spremnike s tintom jer u protivnom neće biti moguće izvršiti zadatak ispisa.
- Ne zamjenjujte spremnike s tintom dok je uređaj isključen. Nemojte pomicati glavu pisača rukom; u protivnom možete oštetići pisač.
- Nakon postavljanja spremnika s tintom, lampica napajanja nastavlja treperiti dok se pisač puni tintom. Nemojte isključivati pisač tijekom punjenja tintom. Ako punjenje tintom nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.
- Nemojte ostavljati pisač s uklonjenim spremnikom s tintom i nemojte ga isključivati tijekom zamjene spremnika s tintom. U protivnom, preostala tinta u mlaznicama ispisne glave će se osušiti i možda nećete moći ispisivati.
- Pazite da u držač spremnika tinte ne uđe prašina ili neki drugi predmeti. Bilo što unutar držača moglo bi nepovoljno djelovati na rezultate ispisa ili bi onemogućilo ispis. Ako bilo što uđe unutar držača, pažljivo ga uklonite.
- Ako odstranite spremnik tinte iz pisača za kasniju uporabu ili za bacanje, provjerite da ste stavili kapicu natrag na ulaz za tintu spremnika kako biste sprječili sušenje tinte ili mrljanje okolnih područja tintom.

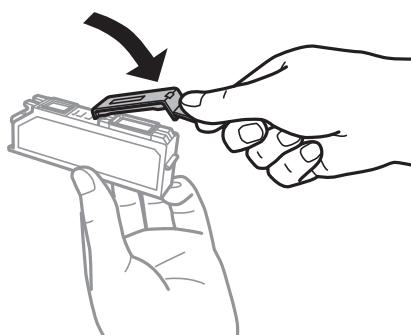

- Ako uklonite spremnik s tintom iz pisača kako biste ga koristili kasnije, Epson preporučuje da ga koristite što prije.
- Ovaj pisač upotrebljava spremnike tinte opremljene zelenim čipom koji nadgleda informacije kao što je količina preostale tinte u svakom spremniku. To znači da čak i ako se spremnik izvadi iz pisača prije nego je potrošen, još uvijek možete koristiti spremnik nakon što ga vratite u pisač. Međutim, kada ponovo umetnete spremnik, dio tinte će se možda potrošiti kako bi se zajamčio pravilan rad pisača.
- Za maksimalnu djelotvornost tinte, uklonite spremnik tinte samo kada ste ga spremni zamijeniti. Spremnići tinte s niskim stanjem tinte možda neće moći biti korišteni kada se ponovno umetnu.
- Kako biste bili sigurni da ćete dobiti najbolju kvalitetu ispisa i kako biste zaštitili ispisnu glavu pisača, pisač će vas upozoriti da je potrebno zamijeniti spremnike kada razina tinte u njima dosegne sigurnosno ograničenje. Navedene količine ne uključuju ovu rezervu.
- Nemojte rastavljati ili vršiti preinake na spremniku s tintom jer u protivnom nećete moći ispisivati na uobičajeni način.

- Spremnički s tintom koji su isporučeni s pisačem umetnite u pisač.
- Spremnički s tintom zamijenite jedan za drugim što je prije moguće. Ako istovremeno zamijenite dva ili više spremnika ili ako zamjena potraje predugo, morat ćete potrošiti dio tinte za provjeru rada pisača. Nemojte ostavljati pisač bez spremnika za tintu.

Potrošnja tinte

- Da bi se održao optimalan učinak ispisne glave, dio tinte troši se iz svih spremnika tijekom održavanja. Tinta se može trošiti i kod zamjene spremnici tinte ili uključivanja pisača.
- Kada ispisujete sadržaje u crno-bijeloj varijanti ili u nijansama sive, moguće je da će se prilikom izvedbe tog zadatka ispisa koristiti tinta u boji umjesto crne tinte, ovisno o vrsti papira ili postavkama kvalitete ispisa. Razlog tome je što se crna boja dobiva miješanjem tinti u boji.
- Spremnički s tintom koji su isporučeni s pisačem djelomično se troše prilikom početnog postavljanja pisača. Kako bi proizvela ispis visoke kvalitete, glava vašeg pisača bit će potpuno ispunjena tintom. Ovim se jednokratnim postupkom troši određena količina tinte, stoga ćete s ovim spremnicima možda ispisati nešto manji broj stranica nego sa sljedećim spremnicima.
- Navedene količine mogu se razlikovati ovisno o sadržajima koje ispisujete, vrsti papira koju koristite, učestalosti ispisa i uvjetima u okruženju kao što je temperatura.


Zamjena spremnika s tintom (lampica tinte ne svijetli)




Pozor:

Pazite da ne priklještite ruku ili prste prilikom otvaranja i zatvaranja poklopca pisača. U protivnom se možete ozlijediti.

1. Otvorite poklopac pisača.

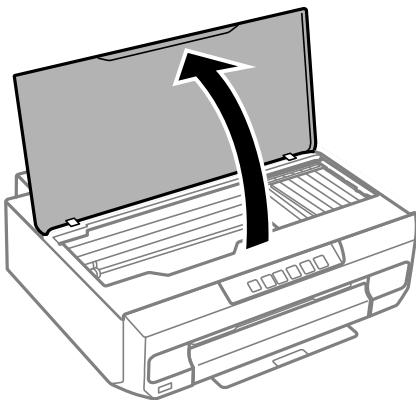

2. Gumb  držite pritisnutim 10 sekundi.

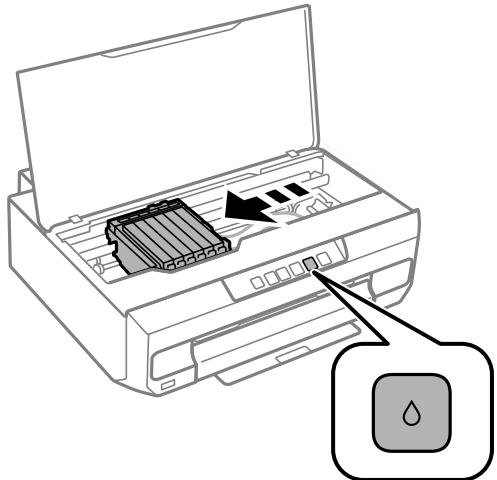

Pritisnite gumb .

Držač spremnika s tintom pomiče se do ikone . Ne možete zamijeniti spremnike u ovom položaju.


Ponovno pritisnite gumb .

Držač spremnika s tintom pomiče se u položaj za zamjenu.

Napomena:

Da biste prekinuli zamjenu spremnika s tintom, ostavite spremnike s tintom instalirane i isključite pisač.


3. Izvadite novi spremnik s tintom iz pakiranja.

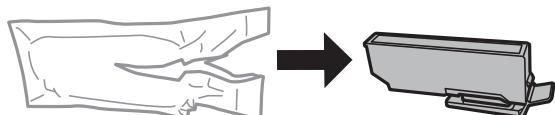

Važno:


Ne tresite spremnike nakon otvaranja pakiranja jer bi tinta mogla curiti.

4. Podignite poklopac spremnika s tintom i uklonite ga.

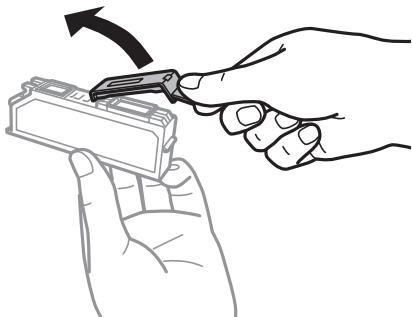


Važno:


Nemojte dirati dijelove prikazane na ilustraciji. Time biste onemogućili normalan način rada i ispisa.

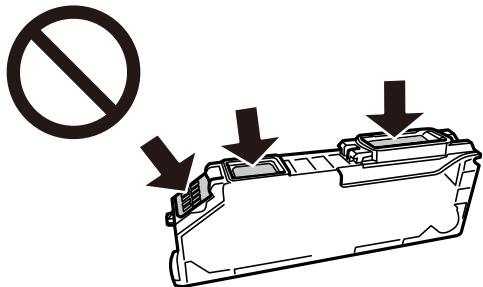


5. Pritisnite jezičac da biste uklonili spremnik s tintom i dijagonalno ga podignite da biste ga uklonili.

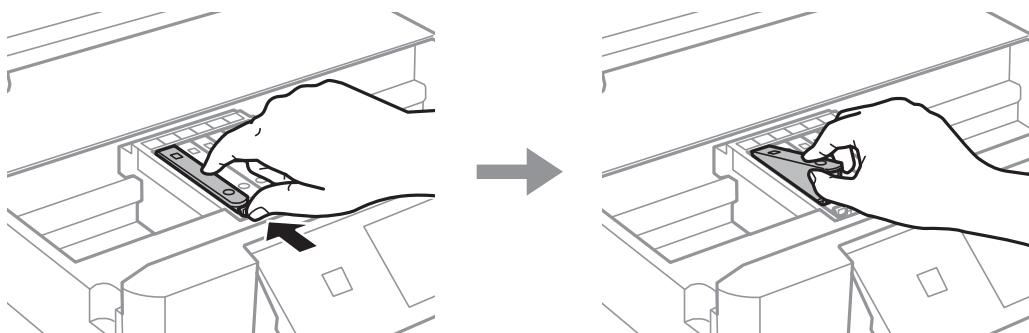

6. Novi spremnik s tintom umetnите dijagonalno od vrha i lagano ga gurnite. Nakon što se pravilno smjesti čuti ćeće „klik“.

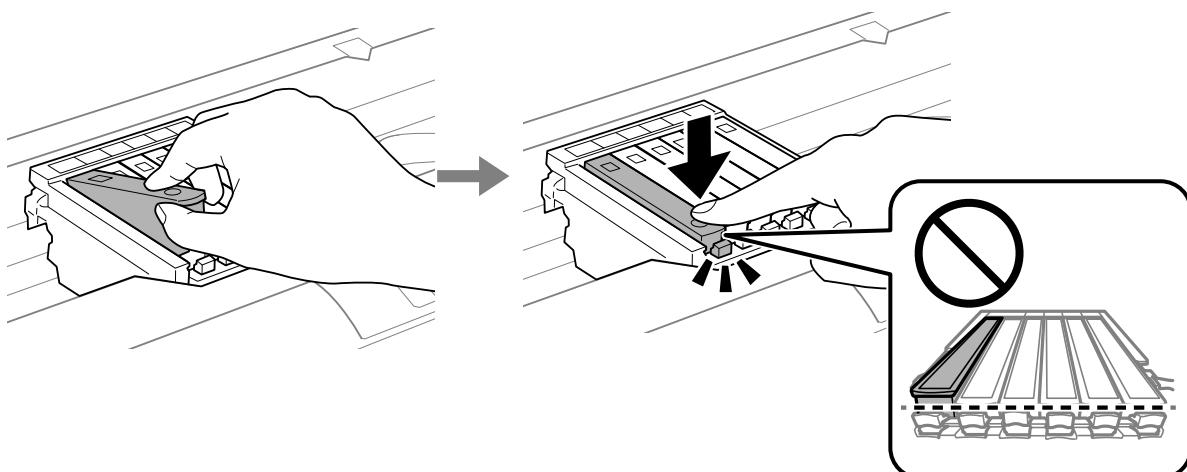

- Zatvorite poklopac pisača.

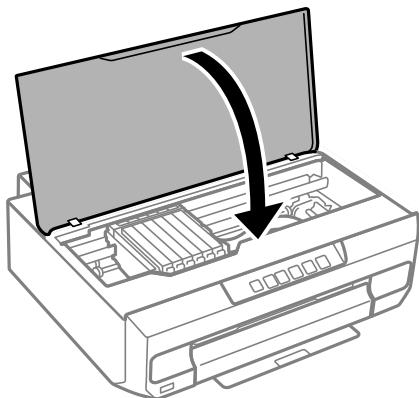

- Pritisnite gumb .

Pokreće se punjenje tintom.



Važno:

Nakon postavljanja spremnika tinte, lampica napajanja i tinte nastavit će treperiti dok se pisač puni tintom. Nemojte isključivati pisač tijekom punjenja tintom. Punjenje traje otprilike dvije minute. Ako punjenje tintom nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.

Napomena:

Ako žaruljica  ne prestane svijetliti, pokušajte izvaditi i ponovno umetnuti spremnik s tintom.

Povezane informacije

- [“Mjere opreza pri zamjeni spremnika s tintom” na strani 130](#)
- [“Serijski brojevi spremnika s tintom” na strani 154](#)


Zamjena spremnika s tintom (lampica tinte svjetli ili bljeska)



Pozor:

Pazite da ne priklještite ruku ili prste prilikom otvaranja i zatvaranja poklopca pisača. U protivnom se možete ozlijediti.


1. Otvorite poklopac pisača.

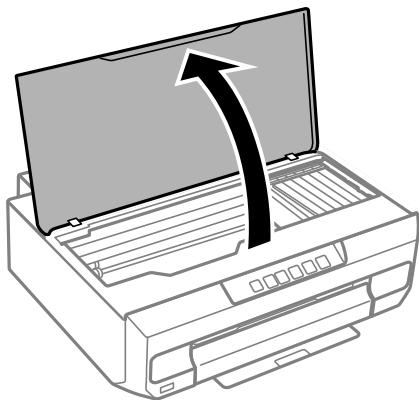

2. Gumbima pisača pomičite držač spremnika s tintom.

Napomena:

Zamijenite spremnik koji se zaustavlja na ikoni . Ako ima više potrošenih spremnika s tintom, svaki od spremnika pomaknut će se na ikonu svakim pritiskom gumba .

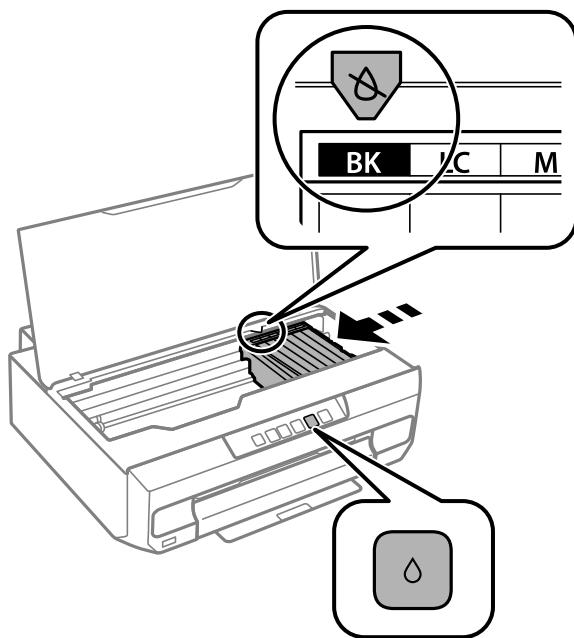

- Ako žaruljica svijetli (potrošen je jedan ili više spremnika s tintom)

Pritisnite gumb . Držač spremnika s tintom pomiče se do ikone . Ne možete zamijeniti spremnike u ovom položaju. Prijedite na sljedeći korak.

- Ako žaruljica treperi (uskoro će se potrošiti jedan ili više spremnika s tintom)


Pritisnite gumb . Držač spremnika s tintom pomiče se do ikone . Ne možete zamijeniti spremnike u ovom položaju. Prijedite na sljedeći korak.

Napomena:


Da biste prekinuli zamjenu spremnika s tintom, ostavite spremnike s tintom instalirane i isključite pisač.

3. Ponovno pritisnite gumb .

Držač spremnika s tintom pomiciće se u položaj za zamjenu.

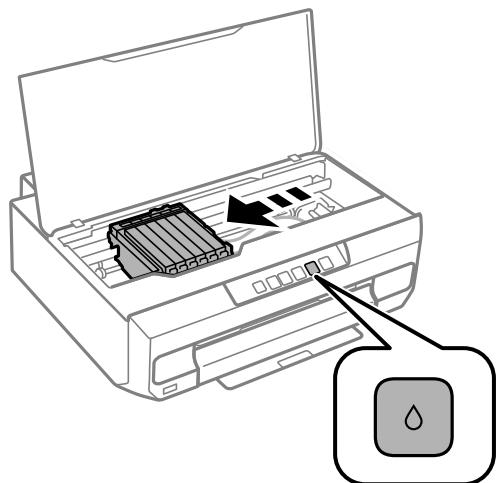


4. Izvadite novi spremnik s tintom iz pakiranja.

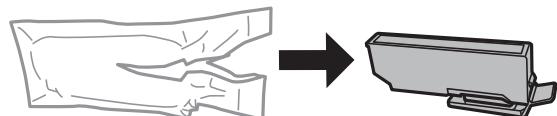

Važno:


Ne tresite spremnike nakon otvaranja pakiranja jer bi tinta mogla curiti.

5. Podignite poklopac spremnika s tintom i uklonite ga.

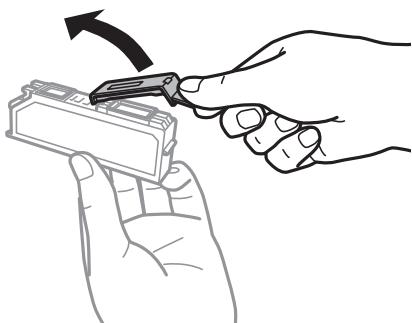


Važno:


Nemojte dirati dijelove prikazane na ilustraciji. Time biste onemogućili normalan način rada i ispisa.

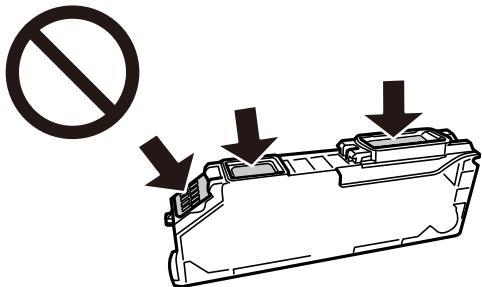


6. Pritisnite jezičac da biste uklonili spremnik s tintom i dijagonalno ga podignite da biste ga uklonili.

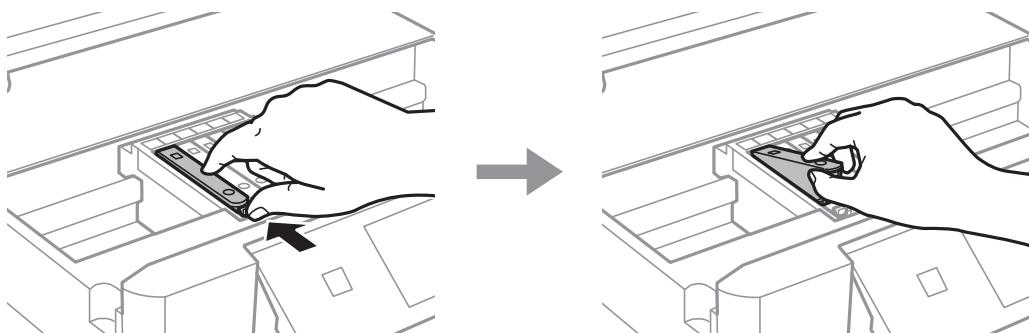

7. Novi spremnik s tintom umetnite dijagonalno od vrha i lagano ga gurnite. Nakon što se pravilno smjesti čuti ćeće „klik“.

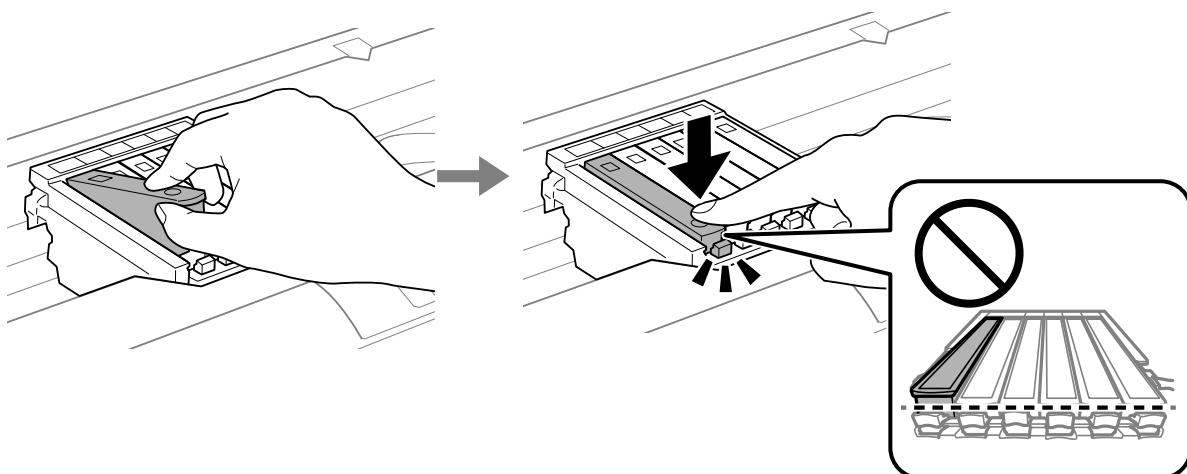

- Zatvorite poklopac pisača.

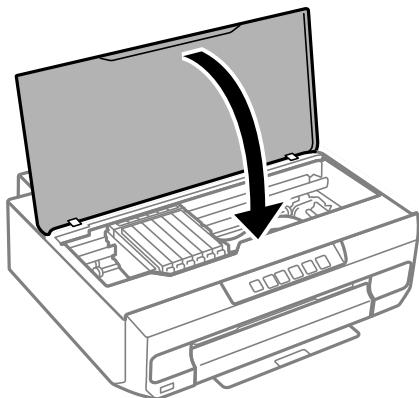

- Pokreće se punjenje tintom.

Važno:

Nakon postavljanja spremnika tinte, lampica napajanja i tinte nastavit će treperiti dok se pisač puni tintom. Nemojte isključivati pisač tijekom punjenja tintom. Punjenje traje otprilike dvije minute. Ako punjenje tintom nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.

Napomena:

Ako žaruljica  ne prestane svijetliti, pokušajte izvaditi i ponovno umetnuti spremnik s tintom.

Povezane informacije

- “Mjere opreza pri zamjeni spremnika s tintom” na strani 130
- “Serijski brojevi spremnika s tintom” na strani 154

Nastaviti ispisivati privremeno bez zamjene spremnika tinte

Privremeni ispis sa spremnikom crne tinte

Kada se tinta u boji potroši, a crne tinte još ima, možete kratko vrijeme nastaviti ispisivanje koristeći samo crnu tintu.

- Vrsta papira: obični papiri, Omotnica
- Boja: crno-bijelo ili Sivi tonovi
- Bez obruba: nije odabранo
- EPSON Status Monitor 3: omogućeno (kod ispisa preko upravljačkog programa pisača u sustavu Windows.)

U što kraćem roku izvršite zamjenu istrošenog spremnika budući da je ova mogućnost dostupna samo tijekom pet dana.

Napomena:

- Ako je aplikacija **EPSON Status Monitor 3** onemogućena, pokrenite upravljački program pisača, kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje**, a zatim odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.
- Razdoblje dostupnosti ovisi o uvjetima uporabe.


Povezane informacije

➔ ["Nastavite privremeno ispisivati samo crnom tintom \(Windows\)" na strani 140](#)


Nastavite privremeno ispisivati samo crnom tintom (Windows)

Napravite jedno od sljedećeg.

- Kada se prikaže sljedeći prozor, odaberite **Ispis crnom bojom**.

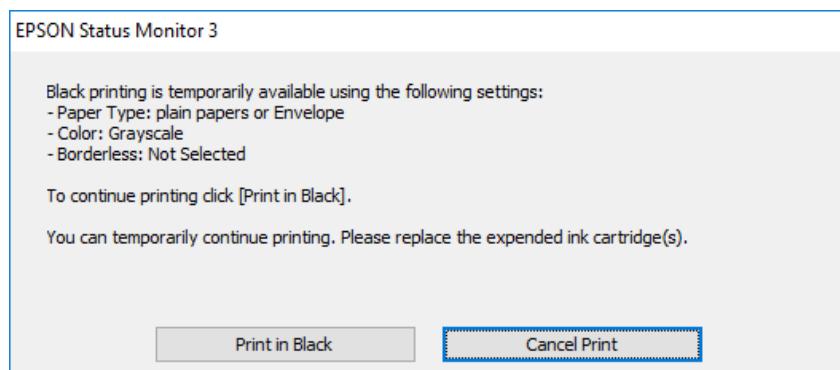

- Otkažite ispisivanje kad se prikaže sljedeći prozor. Zatim ponovno ispišite.

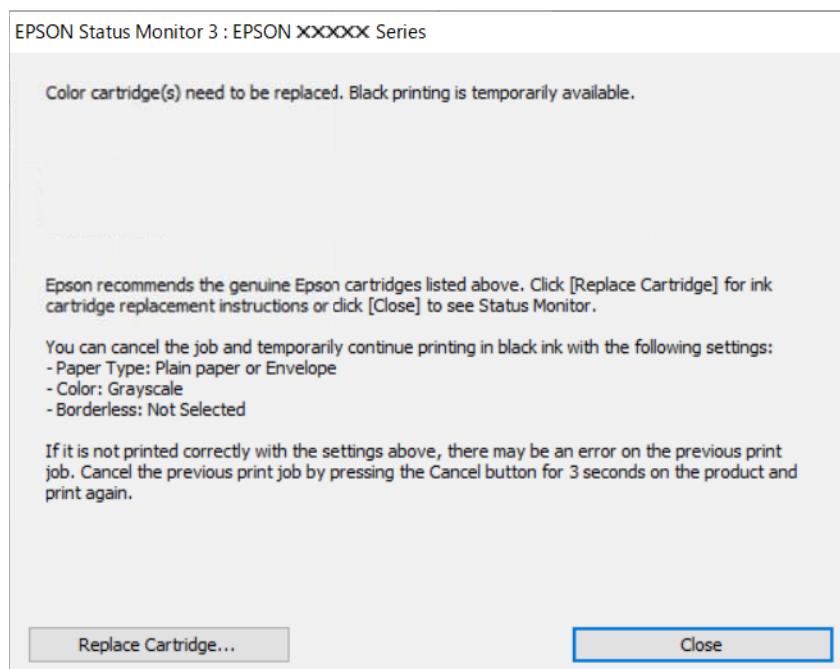

Napomena:

Ako ne možete otkazati zadatok ispisa na računalu, otkažite ga putem upravljačke ploče na pisaču.

Slijedite dolje navedene korake kod ponovnog ispisa.

1. Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
2. Poništite oznaku stavke **Bez ruba** na kartici **Glavna**.
3. Odaberite **Vrsta papira** koji podržava Ispis crnom bojom.

4. Odaberite **Sivi tonovi**.
5. Podesite ostale stavke na karticama **Glavna** i **Više opcija** te zatim kliknite na **OK**.
6. Kliknite na **Ispis**.
7. Kliknite na **Iispis crnom bojom** u prikazanom dijaloškom okviru.

Povezane informacije

⇒ ["Privremeni ispis sa spremnikom crne tinte" na strani 139](#)

Nastavite privremeno ispisivati samo crnom tintom (Mac OS)

Napomena:

Kako biste mogli koristiti ovu mogućnost putem mreže, spojite se putem aplikacije **Bonjour**.

1. Kliknite na ikonu pisača na traci **Usidri**.
 2. Otkažite zadatak ispisa.
- Napomena:**
Ako ne možete otkazati zadatak ispisa na računalu, otkažite ga putem upravljačke ploče na pisaču.
3. Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispisi i skeniraj**, **Ispisi i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**).
 4. Odaberite **On** u postavci **Permit temporary black printing**.
 5. Pokrenite dijaloški okvir za ispis.
 6. Odaberite **Postavke ispisa** u skočnom izborniku.
 7. Odaberite veličinu papira, osim u slučaju ispisu bez obruba, u postavci **Veličina papira**.
 8. Odaberite vrstu papira koja podržava **Permit temporary black printing** kao postavku **Media Type**.
 9. Odaberite **Sivi tonovi**.
 10. Ako je potrebno, podesite ostale stavke.
 11. Kliknite na **Ispis**.

Povezane informacije

⇒ ["Privremeni ispis sa spremnikom crne tinte" na strani 139](#)

Nastavite ispisivati da biste sačuvali crnu tintu (samo za Windows)

Kada je crna tinta pri kraju i ima više tinte u boji nego crne tinte, možete upotrijebiti mješavinu tinta u boji za kreiranje crne. Možete nastaviti s ispisivanjem dok pripremate zamjenski spremnik s crnom tintom.


Ova mogućnost dostupna je samo u slučaju kada odaberete sljedeće postavke u upravljačkom programu pisača.

Vrsta papira: **obični papiri**

- Kvaliteta: **Standardno**
- EPSON Status Monitor 3: omogućeno

Napomena:

- Ako je aplikacija **EPSON Status Monitor 3** onemogućena, pokrenite upravljački program pisača, kliknite na **Proširene postavke** na kartici **Održavanje**, a zatim odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.
- Crna boja, nastala mješavinom tinte u boji, izgleda nešto drugačije od čiste crne boje. Osim toga, brzina ispisa je smanjena.
- Kako bi se održao kvalitetan rad ispisne glave, crna tinta se također troši.

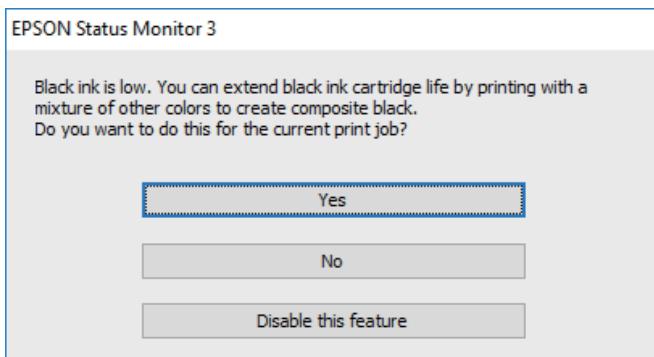

Mogućnosti	Opis
Da	Koristite mješavinu tinte u boji za stvaranje crne. Ovaj dijaloški okvir prikazat će se pri sljedećem ispisu sličnog zadatka.
Ne	Nastavite koristiti preostalu crnu tintu. Ovaj dijaloški okvir prikazat će se pri sljedećem ispisu sličnog zadatka.
Onemogući ovu funkciju	Nastavite koristiti preostalu crnu tintu. Ovaj dijaloški okvir prikazat će se kada izvršite zamjenu spremnika s crnom tintom ili kada spremnik s istom tintom bude opet skoro prazan.

Ne može se koristiti pisač na očekivani način

Pisač se ne uključuje ili isključuje

Pisač se ne uključuje

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

Kabel za napajanje nije pravilno ukopčan u električnu utičnicu.

Rješenja

Provjerite je li kabel za napajanje sigurno umetnut u utičnicu.

Gumb nije pritisnut dovoljno dugo.

Rješenja

Pritisnite gumb  i zadržite ga malo duže.

Pisač radi.

Rješenja

Prije isključivanja napajanja provjerite da žaruljica napajanja ne svjetli.

Pisač se ne uključuje automatski

Onemogućena je funkcija Automatsko uključivanje.

Rješenja

Omogućite postavku **Automatsko uključivanje**.

Windows

Kliknite na **Informacije o pisaču i opcijama** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.
Omogućite postavku **Automatsko uključivanje**.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj, Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Mogućnosti i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**, a zatim kliknite na **Postavke pisača**. Omogućite postavku **Automatsko uključivanje**.

Kod spajanja USB kabelom pobrinite se da čvrsto spojite USB kabel na pisač ili računalo.

Prilikom povezivanja putem mreže provjerite svjetla na pisaču kako biste se uvjerili da je pisač pravilno povezan s mrežom.

Pisač se ne isključuje

Gumb nije pritisnut dovoljno dugo.

Rješenja

Pritisnite gumb  i zadržite ga malo duže. Ako još uvijek ne možete ugasiti pisač, izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kako biste spriječili sušenje tinte u mlaznicama ispisne glave, pisač uključujte i isključujte pritiskom na gumb .

Isključivanje napajanja traje određeno vrijeme.

Rješenja

Isključivanje napajanja traje dulje ako je omogućena postavka **Automatsko uključivanje**.

Odaberite **Uključ.** kako bi se pisač automatski uključivao po primitku zadatka ispisa putem USB ili mrežne veze. Ako je izlazni pretinac pohranjen, ručno ga kližite van i tada će započeti ispisivanje.

Omogućavanje postavke **Automatsko uključivanje** neznatno povećava potrošnju električne energije dok je pisač u stanju čekanja u usporedbi s isključenim pisačem. Isto tako, isključivanje napajanja dulje traje.

Ako koristite ovu značajku ostavite kabel za napajanje priključenim. Ako kabel za napajanje iskopčate, provjerite da žaruljica napajanja ne svijetli.

Koristite se postavkom **Brojač vremena za isključivanje** ako želite automatski isključiti pisač nakon završetka zadatka ispisa i određenog razdoblja neaktivnosti. Navedeno je vrlo korisno kod ispisivanja s udaljene lokacije, primjerice putem Interneta.

Napajanje se automatski isključuje

Omogućena je značajka Brojač vremena za isključivanje ili značajke Isključivanje pri neaktivnosti i Isključi nakon odvajanja.

Rješenja

Windows

Kliknite na **Informacije o pisaču i opcijama** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača.

Onemogućite **Isključivanje pri neaktivnosti i Isključi nakon odvajanja**.

Onemogućite postavku **Brojač vremena za isključivanje**.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Mogućnosti i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**, a zatim kliknite na **Postavke pisača**.

Onemogućite **Isključivanje pri neaktivnosti i Isključi nakon odvajanja**.

Onemogućite postavku **Brojač vremena za isključivanje**.

Napomena:

Vaš proizvod možda sadrži značajke **Brojač vremena za isključivanje ili Isključivanje pri neaktivnosti i Isključi nakon odvajanja**, ovisno o mjestu kupnje.

Radnje se odvijaju sporo

Ispisivanje je presporo

Mogu se uzeti u obzir sljedeći uzroci.

Pokrenute su nepotrebne aplikacije.

Rješenja

Zatvorite sve nepotrebne aplikacije na računalu ili pametnom uređaju.

Postavljena je visoka kvaliteta ispisa.

Rješenja

Postavka niže kvalitete.

Dvosmjerno ispisivanje je onemogućeno.

Rješenja

Omogućite postavku za dvosmjerno (ili jako brzo) ispisivanje. Kada je ova postavka omogućena, glava pisača pomiče se u oba smjera, a brzina ispisivanja se povećava.

Windows

Odaberite **Dvosmjeren ispis** na kartici **Više opcija** upravljačkog programa pisača.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite On u postavci **High Speed Printing**.

Tiki način rada je omogućen.

Rješenja

Onemogućite **Tiki način rada**. Ispis se usporava dok pisač radi načinom **Tiki način rada**.

Windows

Odaberite **Isključeno** u postavci **Tiki način rada** na kartici **Glavna**.

Mac OS

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite Off u postavci **Tiki način rada**.

Možda ima problema s mrežnim povezivanjem s bežičnim usmjernikom.

Rješenja

Ponovno pokrenite bežični usmjernik uzimajući u obzir druge korisnike spojene na mrežu. Ako to ne riješi problem približite pisač bežičnom usmjerniku ili pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz ovu pristupnu točku.

Pisač ispisuje podatke visoke gustoće, poput fotografija na običnom papiru.

Rješenja

Ako ispisujete podatke visoke gustoće, kao što su fotografije na običnom papiru, ispisivanje može potrajati kako bi se održala kvaliteta ispisa. Ne radi se o pogrešci u radu.

Ispisivanje znatno uspori tijekom neprekidnog ispisa

Pokrenuta je funkcija koja sprječava pregrijavanje oštećenje mehanizma pisača.

Rješenja

Možete nastaviti s ispisivanjem. Za povratak na normalnu brzinu ispisa, ostavite pisač da miruje najmanje 30 minuta. Brzina ispisa se neće vratiti na normalnu ako se napajanje isključi.

Bučan rad pisača

■ Onemogućena je funkcija **Tih način rada**.

Rješenja

Ako su zvukovi rada pisača preglasni, omogućite **Tih način rada**. Omogućavanje ove funkcije može smanjiti brzinu ispisa.

- Windows upravljački program pisača

Omogućite **Tih način rada** u kartici **Glavna**.

- Mac OS upravljački program pisača

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispiši i skeniraj**, **Ispiši i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Odaberite **On** u postavci **Tih način rada**.

Nije moguće vršiti ručni dvostrani ispis (Windows)

■ Onemogućena je funkcija **EPSON Status Monitor 3**.

Rješenja

Na kartici **Održavanje** upravljačkog programa pisača, kliknite na **Proširene postavke** i odaberite **Omogući EPSON Status Monitor 3**.

Međutim, dvostrani ispis može biti nedostupan kada se pisaču pristupa putem mreže ili kada je korišten kao dijeljeni pisač.

Nije prikazan izbornik Postavke ispisa (Mac OS)

■ Nije pravilno instaliran Epson upravljački program pisača.

Rješenja

Ako izbornik **Postavke ispisa** nije prikazan na macOS Catalina (10.15) ili novijem sustavu, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), Epsonov upravljački program pisača nije pravilno instaliran. Omogućite ga preko sljedećeg izbornika.

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispis i skeniranje**, **Ispiši i faksiraj**), uklonite pisač te ga ponovno dodajte.

macOS Mojave (10.14) ne može pristupiti opciji **Postavke ispisa** u aplikacijama tvrtke Apple poputTextEdit.

Problem nije moguće riješiti

Ako ne možete riješiti problem nakon što isprobate sva rješenja, obratite se Epson korisničkoj podršci.

Ako ne možete riješiti probleme s ispisivanjem, pogledajte sljedeće povezane informacije.

Povezane informacije

➔ “[Ne mogu se riješiti problemi s ispisivanjem](#)” na strani 147

Ne mogu se riješiti problemi s ispisivanjem

Isprobajte sljedeće rješenja počevši od onog na vrhu dok ne riješite problem.

- Pazite kako bi vrsta papira uložena u pisač odgovarala postavkama vrste papira u upravljačkom programu pisača.

- Koristite postavke za visoku kvalitetu u upravljačkom programu pisača.

- Ponovno instalirajte spremnike tinte koji su već instalirani u pisaču.

Ponovno instaliranje spremnika tinte može ukloniti začepljenje mlaznica ispisne glave i omogućiti neometani protok tinte.

Međutim, budući da se tinta troši kada se ponovno instalira spremnik tinte, može biti prikazana poruka zahtjeva za zamjenu spremnika tinte ovisno o količini preostale tinte.

["Vrijeme je za zamjenu spremnika tinte" na strani 130](#)

- Poravnajte ispisnu glavu.

["Poravnavanje ispisne glave" na strani 69](#)

- Pokrenite provjeru mlaznice kako biste provjerili jesu li mlaznice ispisne glave začepljene.

Ako nedostaju segmenti na uzorku provjere mlaznice, mlaznice su možda začepljene. Naizmjenično ponovite čišćenje glave i provjeru mlaznica 3 puta i provjerite je li uklonjeno začepljenje.

Imajte na umu da čišćenje ispisne glave koristi nešto tinte.

["Pregledavanje i čišćenje ispisne glave" na strani 66](#)

- Isključite pisač, pričekajte najmanje 12 sati i zatim provjerite je li začepljenje uklonjeno.

Ako je problem začepljenje, problem bi se mogao riješiti ostavljanjem pisača na neko vrijeme bez ispisa.

Možete provjeriti sljedeće stavke dok je pisač isključen.

- Provjerite koristite li originalne Epson spremnike tinte.

Upotrebljavajte isključivo originalne Epsonove spremnike. Na ovom se pisaču može podesiti postavka boja prilikom korištenja originalnih Epsonovih spremnika. Kvaliteta ispisa može biti slabija zbog upotrebe neoriginalnih spremnika.

["Serijski brojevi spremnika s tintom" na strani 154](#)

- Provjerite postoje li mrlje na prozirnoj foliji.

Ako postoje mrlje na prozirnom sloju, pažljivo ih obrišite.

["Čišćenje prozirne folije" na strani 72](#)

- Uvjerite se da u pisaču nije ostao nijedan komad papira.

Kada uklonite papir, nemojte dodirivati proziran sloj rukom ili papirom.

- Provjerite papir.

Provjerite je li papir zakriviljen ili umetnut ispisnom stranom okrenutom prema gore.

["Mjere opreza pri rukovanju papirom" na strani 26](#)

["Dostupni papiri i kapaciteti" na strani 150](#)

["Nepodržane vrste papira" na strani 153](#)

- Uvjerite se da ne koristite stari spremnik tinte.

Za najbolje rezultate Epson preporučuje uporabu spremnika tinte prije roka trajanja otisnutog na ambalaži ili unutar šest mjeseci od otvaranja paketa, koji god se uvjet ispuni prije.

- Ako isključite pisač, pričekajte barem 12 sati i ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, pokrenite Dubinsko čišćenje.

["Pokretanje programa Dubinsko čišćenje" na strani 68](#)

Ako ne možete riješiti problem provjeri gornjih rješenja, možda ćete trebati zatražiti popravke. Obratite se Epsonovoj korisničkoj podršci.

Povezane informacije

- ⇒ [“Prije obraćanja Epsonu” na strani 165](#)
- ⇒ [“Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške” na strani 165](#)

Informacije o proizvodu

Informacije o papiru.	150
Informacije o potrošnim proizvodima.	154
Informacije o softveru.	154
Specifikacije proizvoda.	158
Informacije o propisima.	163

Informacije o papiru

Dostupni papiri i kapaciteti

Originalni Epson papir

Epson preporučuje korištenje originalnog Epson papira kako bi se osigurao ispis visoke kvalitete.

Napomena:

- Raspoloživost papira razlikuje se ovisno o lokaciji. Za najnovije informacije o papirima dostupnim u vašem području kontaktirajte s Epsonovom službom podrške.*
- Pogledajte sljedeće informacije o dostupnim tipovima papira za ispisivanje bez obruba i dvostrani ispis.*
[“Papir za ispis bez obruba” na strani 152](#)
[“Papir za 2-strani ispis” na strani 153](#)

Papir prikladan za ispis dokumenata

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)		
		Kasetu s papirom 1	Kasetu s papirom 2	Stražnji utor za uvlačenje papira
Epson Business Paper	A4	-	100	1
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	80	1

Papir prikladan za ispis dokumenata i fotografija

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)		
		Kasetu s papirom 1	Kasetu s papirom 2	Stražnji utor za uvlačenje papira
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	80	1
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	-	20	1
Epson Double-Sided Matte Paper	A4, Letter	-	1	1

Papir prikladan za ispis fotografija

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)		
		Kasetu s papirom 1	Kasetu s papirom 2	Stražnji utor za uvlačenje papira
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	-	20	1
	13 x 18 cm (5 x 7 inča), 10 x 15 cm (4 x 6 inča)	20	20	1
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	-	20	1
	13x18 cm (5x7 inča), 10x15 cm (4x6 inča), 16:9 (4x7,11 inča)	20	20	1
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	-	20	1
	10x15 cm (4x6 inča)	20	20	1
Epson Photo Paper Glossy	A4	-	20	1
	13 x 18 cm (5 x 7 inča), 10 x 15 cm (4 x 6 inča)	20	20	1

Razne druge vrste papira

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)		
		Kasetu s papirom 1	Kasetu s papirom 2	Stražnji utor za uvlačenje papira
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	-	1	1
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	-	1	1

Vrste papira dostupne u trgovinama

Ovisno o svojstvima raznih vrsta papira dostupnih u trgovinama one se možda neće pravilno uvlačiti. Pročitajte upute u nastavku i pokušajte riješiti problem.

[“Papir se pogrešno uvlači” na strani 108](#)

Napomena:

Pogledajte sljedeće informacije o dostupnim tipovima papira za ispisivanje bez obruba i dvostrani ispis.

[“Papir za ispis bez obruba” na strani 152](#)

[“Papir za 2-strani ispis” na strani 153](#)

Običan papir

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)		
		Kasetu s papirom 1	Kasetu s papirom 2	Stražnji utor za uvlačenje papira
Kopirni papir Obični papir ^{*1}	A4, Letter, B5, A5, 16K (195×270 mm)	–	100	1
	A6	20	20	1
	Legal, 21,6 × 33 cm (8,5 × 13 inča)	–	50	1
	Korisnički definirano (mm) 89 × 127 do 215,9 × 1200	–	1 ^{*2}	1

*1 Upotrijebite stražnji utor za ulaganje papira kako biste umetnuli prethodno izbušeni papir.

*2 Upotrijebite stražnji utor za uvlačenje papira kako biste umetnuli papir dulji od veličine Legal.

Omotnica

Naziv medija	Veličina	Kapacitet umetanja (omotnice)		
		Kasetu s papirom 1	Kasetu s papirom 2	Stražnji utor za uvlačenje papira
Omotnica	Omotnica #10, Omotnica DL, Omotnica C6	–	10	1

Papir za ispis bez obruba

Originalni Epson papir

Ispis bez obruba nije dostupan za dvostrano ispisivanje.

- Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Double-Sided Matte Paper
- Epson Ultra Glossy Photo Paper
- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper
- Epson Photo Paper Glossy

Povezane informacije

- ➔ “Dostupni papiri i kapaciteti” na strani 150

Vrste papira dostupne u trgovinama

Običan papir, papir za kopiranje (A4, Letter, korisnički definirano)

Povezane informacije

➔ “[Dostupni papiri i kapaciteti](#)” na strani 150

Papir za 2-strani ispis

Originalni Epson papir

Značajka dvostranog ispisa nije dostupna za stražnji utor za ulaganje papira.

- Epson Business Paper
- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Double-Sided Matte Paper

Povezane informacije

➔ “[Dostupni papiri i kapaciteti](#)” na strani 150

Vrste papira dostupne u trgovinama

Značajka dvostranog ispisa nije dostupna za stražnji utor za ulaganje papira.

Papir za kopiranje, obični papir*

- * Za automatski obostrani ispis, možete upotrijebiti veličine papira A4, Letter, B5, 16K i korisnički (101,6×152,4 do 215,9×297 mm).

Povezane informacije

➔ “[Dostupni papiri i kapaciteti](#)” na strani 150

Nepodržane vrste papira

Nemojte koristiti sljedeće vrste papira. Uporaba ovih vrsta papira može uzrokovati probleme pri uvlačenju papira i razmazivanje tinte na ispisu.

- Valoviti papir
- Poderani ili izrezani papir
- Presavijeni papir
- Vlažan papir
- Predebeo ili pretanak papir
- Papiri koji imaju naljepnice

Nemojte koristiti sljedeće omotnice. Uporaba ovih tipova omotnica uzrokuje zaglavljivanje papira i razmazivanje tinte na ispisu.

- Uvijene ili presavijene omotnice

Ne upotrebljavajte omotnice s ljepljivim površinama na zaklopциma ili prozorčićem

Pretanke omotnice

Mogu se presaviti tijekom ispisivanja.

Informacije o potrošnim proizvodima

Serijski brojevi spremnika s tintom

Slijede šifre za originalne Epsonove spremnike s tintom.

Napomena:

Kodovi spremnika tinte ovise o lokaciji. Ispravne kodove u vašem području provjerite s Epsonovom službom podrške.

Svi spremnici s tintom nisu dostupni u svim regijama.

Iako spremnici s tintom mogu sadržavati reciklirane materijale, to ne utječe na rad ili učinkovitost ovog pisača.

Specifikacije i izgled spremnika tinte podliježu promjeni bez prethodne najave poboljšanja.

Za Europu

Ikona	BK: Black (Crna)	C: Cyan (Azurna)	M: Magenta (Purpurna)	Y: Yellow (Žuta)	LC: Light Cyan (Svjetlo azurna)	LM: Light Magenta (Svjetlo purpurna)
Slon 	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*

* „XL“ ukazuje na veliki spremnik.

Napomena:

Korisnici u Europi za informacije o kapacitetima Epsonovih spremnika s tintom mogu posjetiti sljedeću internetsku stranicu.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Informacije o softveru

Ovo poglavlje predstavlja neke od aplikacija dostupnih za pisač. Za popis podržanog softvera provjerite na Epsonovoj web-stranici ili pokrenite Epson Software Updater radi potvrde. Možete preuzeti najnovije aplikacije.

<http://www.epson.com>

Povezane informacije

➔ “Aplikacija za ažuriranje softvera i firmvera (Epson Software Updater)” na strani 157

Aplikacija za ispis putem računala (Windows upravljački program pisača)

Upravljački program pisača upravlja pisačem u skladu s naredbama iz aplikacije. Podešavanje postavki upravljačkog programa pisača pruža najbolje rezultate ispisa. Također, pomoću upravljačkog programa pisača možete provjeriti stanje pisača ili ga održavati u najboljem radnom stanju.

Napomena:

Možete promijeniti korisnički jezik upravljačkog programa pisača. Odaberite jezik koji želite koristiti s popisa **Jezik na kartici Održavanje**.

Pristupanje upravljačkom programu pisača iz aplikacija

Kako biste namjestili postavke koje se odnose samo na aplikaciju koju koristite, pristupajte iz te aplikacije.

Odaberite **Ispis** ili **Postava ispisa** u izborniku **Datoteka**. Odaberite pisač i zatim kliknite na **Postavke** ili **Svojstva**.

Napomena:

Operacije se razlikuju ovisno o aplikaciji. Pogledajte korisničku pomoć aplikacije kako biste saznali pojedinosti.

Pristupanje upravljačkom programu pisača putem upravljačke ploče

Kako biste namjestili postavke koje se odnose na sve aplikacije, pristupite upravljačkom programu pisača putem upravljačke ploče.

Windows 11

Kliknite na gumb Start i zatim odaberite **Sve aplikacije** > **Windows alati** > **Upravljačka ploča** > **Prikaz uređaja i pisača** pod stavkom **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača ili je pritisnite i zadržite te zatim odaberite **Postavke ispisa**.

Windows 10

Kliknite na gumb Start i zatim odaberite **Windows sustav** > **Upravljačka ploča** > **Prikaz uređaja i pisača** pod stavkom **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača ili je pritisnite i zadržite te zatim odaberite **Postavke ispisa**.

Windows 8/Windows 8

Odaberite **Radna površina** > **Postavke** > **Upravljačka ploča** > **Prikaz uređaja i pisača** pod postavkom **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača ili je pritisnite i zadržite te zatim odaberite **Postavke ispisa**.

Windows 7

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča** > **Prikaz uređaja i pisača** u postavci **Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača i odaberite **Postavke ispisa**.

Windows Vista

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča** > **Pisači unutar Hardver i zvuk**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača i odaberite **Postavke ispisa**.

Windows XP

Kliknite na gumb Start i odaberite **Upravljačka ploča** > **Pisači i drugi hardver** > **Pisači i faksovi**. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača i odaberite **Postavke ispisa**.

Pristupanje upravljačkom programu pisača putem ikone pisača na programskoj traci

Ikona pisača na programskoj traci radne površine je ikona prečaca koja vam omogućuje da brzo pristupite upravljačkom programu pisača.

Ako kliknete na ikonu pisača i odaberete **Postavke pisača**, možete pristupiti istom prozoru s postavkama pisača koji se prikazuje i putem upravljačke ploče. Ako dvaput kliknete na ovu ikonu, možete provjeriti stanje pisača.

Napomena:

Ako se ikona pisača ne prikazuje na programskoj traci, pristupite prozoru upravljačkog programa pisača, kliknite na **Postavke nadzora ispisa** na kartici **Održavanje**, a zatim odaberite **Registracija ikone prečaca na programskoj traci**.

Pokretanje uslužne aplikacije

Otvorite dijaloški okvir upravljačkog programa pisača. Kliknite na karticu **Održavanje**.

Aplikacija za ispis putem računala (Mac OS upravljački program pisača)

Upravljački program pisača upravlja pisačem u skladu s naredbama iz aplikacije. Podešavanje postavki upravljačkog programa pisača pruža najbolje rezultate ispisa. Također, pomoću upravljačkog programa pisača možete provjeriti stanje pisača ili ga održavati u najboljem radnom stanju.

Pristupanje upravljačkom programu pisača iz aplikacija

Kliknite **Podešavanje stranice** ili **Ispis** na izborniku aplikacije **Datoteka**. Ako je potrebno, kliknite na **Prikaži detalje** (ili ▼) kako biste proširili dijaloški okvir.

Napomena:

Ovisno o aplikaciji koja se koristi, **Podešavanje stranice** neće se moći prikazati na izborniku **Datoteka**, a radnje za prikaz zaslona ispisa mogu se razlikovati. Pojedinosti potražite u pomoći aplikacije.

Pokretanje uslužne aplikacije

Odaberite **Postavke sustava** u Apple izborniku > **Pisači i skeneri** (ili **Ispisi i skeniraj**, **Ispisi i faksiraj**) i zatim odaberite pisač. Kliknite na **Opcije i zalihe** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program pisača**.

Aplikacija za konfiguriranje radnji pisača (Web Config)

Aplikacija Web Config pokreće se u web-pregledniku, kao što su Microsoft Edge i Safari, na računalu ili pametnom uređaju. Možete potvrditi stanje pisača ili promijeniti postavke mrežne usluge i pisača. Da biste koristili Web Config, spojite pisač i računalo ili uređaj na istu mrežu.

Podržani su slijedeći preglednici. Koristite najnoviju inačicu.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Napomena:

Možete dobiti upit za unos lozinke administratora dok koristite Web Config. Za pojedinosti pogledajte povezane informacije u nastavku.

Povezane informacije

➔ “Napomene o lozinci administratora” na strani 13

Pokretanje usluge Web Config u web-pregledniku

1. Provjerite IP-adresu pisača.

Držite pritisnutim gumb  najmanje 5 sekundi da biste ispisali list o statusu mreže i zatim provjerite IP adresu pisača.

2. Pokrenite web-preglednik na računalu ili pametnom uređaju, a zatim unesite IP adresu pisača.

Format:

IPv4: http://IP adresa pisača/

IPv6: http://[IP adresa pisača]/

Primjeri:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Napomena:

Pomoću pametnog uređaja također možete pokrenuti Web Config na zaslonu s informacijama o proizvodu na Epson Smart Panel.

Budući da pisač koristi samostalno potpisani certifikat kod pristupa HTTPS-u, u pregledniku je prikazano upozorenje kada pokrenete Web Config; to ne ukazuje na problem i stoga možete bezbrižno zanemariti.

Aplikacija za ažuriranje softvera i firmvera (Epson Software Updater)

Epson Software Updater je aplikacija koja instalira novi softver te ažurira firmver putem interneta. Ako želite redovito provjeravati informacije ažuriranja, možete odrediti interval provjere ažuriranja u postavkama automatskog ažuriranja programa Epson Software Updater.

Pokretanje u sustavu Windows

- Windows 11

Kliknite na gumb Start i odaberite **Sve aplikacije** > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

- Windows 10

Kliknite na gumb Start i odaberite **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u gumbić za pretraživanje i zatim odaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na gumb Start i odaberite **Svi programi** (ili **Programi**) > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

Napomena:

Također, možete pokrenuti Epson Software Updater klikom na ikonu pisača na programskoj traci radne površine, a zatim odabirom opcije **Ažuriranje softvera**.

Pokretanje u sustavu Mac OS

Odaberite **Idi** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Povezane informacije

- ➔ ["Zasebno instaliranje aplikacija"](#) na strani 78

Specifikacije proizvoda

Svojstva pisača

Položaj mlaznica glave pisača	Mlaznice za crnu tintu: 180 Mlaznice za tintu u boji: 180 za svaku boju	
Težina papira*	Obični papir	64 do 90 g/m ²
	Omotnice	75 do 100 g/m ²


* Čak i kada je debljina papira u tom rasponu, papir se možda neće moći umetnuti u pisač ili bi kvaliteta ispisa mogla biti lošija ovisno o svojstvima ili kvaliteti papira.

Površina za ispis


Područje ispisa jednog lista

Kvaliteta ispisa može opasti na zasjenjenim površinama uslijed svojstava mehanizma pisača.

Ispis s obrubima

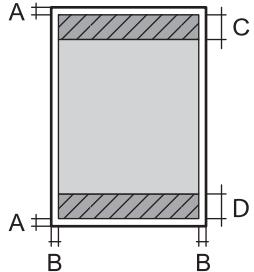	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	3.0 mm (0.12 inča)
	C	41.0 mm (1.64 inča)
	D	37.0 mm (1.48 inča)

Ispis bez obruba

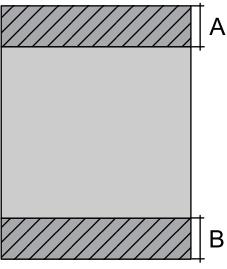	A	44.0 mm (1.76 inča)
	B	40.0 mm (1.60 inča)

Područje ispisa omotnica

Kvaliteta ispisa može opasti na zasjenjenim površinama uslijed svojstava mehanizma pisača.

	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	3.0 mm (0.12 inča)
	C	18.0 mm (0.71 inča)
	D	41.0 mm (1.64 inča)

Područje ispisa za naljepnicu diska

Kvaliteta ispisa može opasti na zasjenjenim površinama uslijed svojstava mehanizma pisača.

	A	18 mm (0.71 inča)
	B	43 mm (1.69 inča)
	C	116 mm (4.57 inča)
	D	120 mm (4.72 inča)

Specifikacije sučelja

Za računalo	Vrlo brzi USB*
Za PictBridge	Vrlo brzi USB

* USB 3.0 kabeli nisu podržani.

Mrežne specifikacije

Wi-Fi specifikacije

Standardi	IEEE 802.11b/g/n ¹
Raspon frekvencije	2,4 GHz
Načini povezivanja	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (jednostavni način rada AP) ^{2*3}
Bežična sigurnost ⁴	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ⁵ , WPA3-SAE (AES)

¹ Specifikacija IEEE 802.11n dostupna je samo za HT20.

² Ne podržava IEEE 802.11b.

³ Način rada jednostavni AP kompatibilan je s Wi-Fi vezom (infrastruktura) ili s Ethernet vezom.

⁴ Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES).

*5 Udovoljava odredbi WPA2 s podrškom za WPA/WPA2 Personal.

Specifikacije Ethernet veze

Standardi	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (energetski učinkovit Ethernet) ^{*2}
Način komunikacije	Auto, 10Mbps dvosmjerno, 10Mbps poludvosmjerno, 100Mbps dvosmjerno, 100Mbps poludvosmjerno
Priklučak	RJ-45

*1 Koristite oklopljeni kabel s uvrnutim paricama kategorije 5e ili više kako biste spriječili opasnost od radio-frekventnih smetnji.

*2 Spojeni uređaj mora zadovoljavati standarde IEEE802.3az.

Mrežne funkcije i IPv4/IPv6

Funkcije			Podržano	Napomene
Mrežni ispis	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD ispis (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ili noviji
	Bonjour ispis (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP ispis (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	-	-
	PictBridge ispis (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitalna kamera
	Epson Connect (ispis e-pošte, ispis na daljinu)	IPv4	✓	-
Mrežno skeniranje	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (skeniranje u oblaku)	IPv4	-	-
Faks	Slanje faksa	IPv4	-	-
	Primanje faksa	IPv4	-	-

Sigurnosni protokol

SSL/TLS	Poslužitelj/klijent HTTPS
SNMPv3	

Dimenzije

Dimenzije	<p>Pohrana</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Širina: 390 mm (15.4 inča) <input type="checkbox"/> Dubina: 338 mm (13.3 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 141 mm (5.6 inča) <p>Ispis</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Širina: 390 mm (15.4 inča) <input type="checkbox"/> Dubina: 598 mm (23.5 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 196 mm (7.7 inča)
Težina*	Približno 5 kg (11 lb)

* Bez tinte i kabela za napajanje.


Električne specifikacije

Nazivno napajanje	AC 100 V	AC 220–240 V
Raspon nazivne frekvencije	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Nazivna struja	0.7 A	0.35 A
Potrošnja električne energije (s USB priključkom)	Ispisivanje: približno 21.0 W (ISO/IEC24712) Način pripravnosti: približno 6.3 W Način mirovanja: približno 0.9 W Isključeno: približno 0.2 W	Ispisivanje: približno 21.0 W (ISO/IEC24712) Način pripravnosti: približno 6.3 W Način mirovanja: približno 0.9 W Isključeno: približno 0.3 W

Napomena:

- Radni napon potražite na naljepnici pisača.
- Korisnici u Europskoj uniji za informacije o potrošnji električne energije trebaju pogledati sljedeću internetsku stranicu.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Specifikacije okruženja

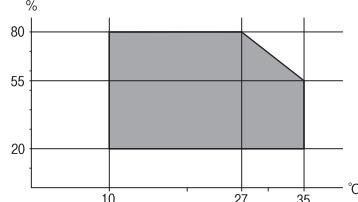Rad:	Pisač koristite unutar raspona prikazanog na sljedećem grafikonu.  Temperatura: 10 do 35°C (50 do 95°F) Vlažnost: 20 do 80% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Pohrana	Temperatura: -20 do 40°C (-4 do 104°F)* Vlažnost: 5 do 85% relativne vlažnost (bez kondenzacije)

* Može se čuvati mjesec dana na temperaturi od 40°C (104°F).

Radne specifikacije spremnika s tintom

Temperatura pohrane	-30 do 40 °C (-22 do 104 °F)*
Temperatura smrzavanja	-16 °C (3.2 °F) Tinta se odmrzava i može se koristiti nakon otprilike 3 sata na temperaturi od 25 °C (77 °F).

* Može se čuvati mjesec dana na temperaturi od 40 °C (104 °F).

Zahtjevi sustava

Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 ili kasnije

Windows XP SP3 (32-bitni)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Mac OS

Mac OS X 10.9.5 ili noviji macOS 11 ili noviji

Napomena:

Mac OS možda ne podržava neke aplikacije i značajke.

UNIX File System (UFS) za Mac OS nije podržan.

Informacije o propisima

Standardi i odobrenja za europski model

Za europske korisnike

Ovim putem tvrtka Seiko Epson Corporation izjavljuje da je sljedeći model radijske opreme u skladu sa zahtjevima direktive 2014/53/EU. Puni tekst EU-izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web-stranici.

<http://www.epson.eu/conformity>

B551B

Za uporabu samo u Irskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Austriji, Njemačkoj, Lihtenštajnu, Švicarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Hrvatskoj, Cipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.

Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje sigurnosnih zahtjeva koje je nastalo kao rezultat nepreporučene modifikacije proizvoda.



Ograničenja kopiranja

Obratite pozornost na sljedeća ograničenja kako biste svoj pisač koristili na odgovoran i zakonit način.

Kopiranje sljedećih stavki zabranjeno je zakonom:

- novčanica, kovanica, vladinih trgovачkih obveznica, vladinih obveznica i županijskih obveznica
- neiskorištenih poštanskih maraka, pečatiranih razglednica i drugih službenih poštanskih stavki s valjanom poštarinom
- vladinih biljega i obveznica izdanih u skladu sa zakonskom procedurom

Budite oprezni prilikom kopiranja sljedećih stavaka:

- Privatnih utrživih obveznica (dioničkih potvrda, prenosivih vrijednosnica, čekova itd.), mjesecnih propusnica, koncesijskih kartica itd.
- putovnica, vozačkih dozvola, liječničkih potvrda, cestovnih propusnica, bonova za hranu, karata itd.

Napomena:

Kopiranje navedenih stavaka također je možda zabranjeno zakonom.

Odgovorna upotreba materijala s autorskim pravima:

Pisači se mogu zloupotrijebiti neprikladnim kopiranjem materijala s autorskim pravima. Ako ne djelujete prema uputama iskusnog odvjetnika, budite odgovorni i djelujte s poštovanjem te zatražite dopuštenje vlasnika autorskih prava prije kopiranja objavljenog materijala.

Gdje potražiti pomoć

Web-mjesto tehničke podrške. 165

Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške. 165

Web-mjesto tehničke podrške

Ako trebate dodatnu pomoć, posjetite Epsonovo web-mjesto tehničke podrške. Odaberite zemlju ili regiju i posjetite odjeljak tehničke podrške na lokalnim Epsonovim mrežnim stranicama. Na ovim stranicama pročitajte Česta pitanja (FAQ) i preuzmte najnovije verzije upravljačkih programa, priručnike te brojne druge sadržaje.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Europa)

Ako vaš proizvod tvrtke Epson ne radi ispravno, a ne možete riješiti problem, obratite se korisničkoj podršci za pomoć.

Kontaktiranje Epsonove korisničke podrške

Prije obraćanja Epsonu

Ako vaš Epson proizvod ne radi ispravno, a problem ne možete riješiti pomoću priručnika priloženih uz proizvod, za pomoć se obratite Epson korisničkoj podršci.

Sljedeći popis Epson korisničke podrške temelji se na zemlji prodaje. Neki proizvodi možda se ne prodaju na vašoj trenutačnoj lokaciji te se stoga obvezno obratite Epsonovoj korisničkoj podršci za područje u kojem ste kupili svoj proizvod.

Ako Epson korisnička podrška za vaše područje nije navedena u nastavku, obratite se dobavljaču od kojega ste kupili proizvod.

Epson korisnička podrška brže će vam moći pomoći ako pri ruci imate sljedeće podatke:

- Serijski broj proizvoda
(Položaj za stavljanje naljepnice ovisi o proizvodu; možda je na stražnjoj strani, otvorenoj strani poklopca ili dnu.)
- Model proizvoda
- Verziju softvera proizvoda
(Kliknite na **About**, **Version Info** ili sličan gumb u softveru proizvoda.)
- Marku i model svog računala
- Naziv i verziju operacijskog sustava računala
- Nazive i verzije softverskih programa koje obično koristite sa svojim proizvodom

Napomena:

Ovisno o proizvodu, postavke mreže mogu biti pohranjene u memoriji uređaja. Postavke se mogu izgubiti kao posljedica kvara ili popravka uređaja. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak podataka niti za izradu sigurnosne kopije postavki, čak ni tijekom jamstvenog roka. Preporučujemo izradu vlastite sigurnosne kopije podataka ili bilježenje podataka.

Pomoć za korisnike u Europi

U Dokumentu o paneuropskom jamstvu potražite informacije o tome kako se obratiti Epsonovoj korisničkoj podršci.

Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.com.tw>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

Epsonova služba za podršku

Telefon: +886-2-2165-3138

Operateri službe za podršku telefonskim putem mogu vam pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Servisni centar za popravke:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Korporacija TekCare ovlašteni je servisni centar za tvrtku Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Pomoć za korisnike u Australiji

Podružnica tvrtke Epson u Australiji želi vam ponuditi visoku razinu korisničke usluge. Osim priručnika priloženih uz proizvod nudimo i sljedeće izvore informacija:

Internetsku adresu

<http://www.epson.com.au>

Pristup mrežnim stranicama podružnice tvrtke Epson u Australiji putem globalne mrežne stranice. Doista se isplati povremeno uputiti na ove stranice! Na ovim ćete mrežnim stranicama pronaći odjeljak za preuzimanje upravljačkih programa, Epsonova mjesta za kontakt, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (elektronička pošta).

Epsonovu službu za podršku

Telefon: 1300-361-054

Epsonova služba za podršku služi kao krajnja instanca za pristup savjetima za sve naše klijente. Operateri pri službi za podršku mogu vam pomoći s instalacijom, konfiguracijom i radom vašeg proizvoda Epson. Osoblje za ponude službe za podršku može vam ponuditi literaturu o novim Epsonovim proizvodima i uputiti vas najbližem prodavaču ili servisu. Ovdje je moguće dobiti odgovore na mnoge upite.

Preporučamo da uz sebe imate sve potrebne podatke kada zovete službu za podršku. Što više informacija imate pri ruci, to ćemo vam lakše pomoći riješiti problem. Navedene informacije uključuju priručnik za proizvod Epson, vrstu računala, operativni sustav, programe i sve druge informacije koje smatrate potrebnima.

Transport proizvoda

Epson preporuča da sačuvate ambalažu proizvoda zbog potreba budućeg transporta.

Pomoć za korisnike na Novom Zelandu

Podružnica tvrtke Epson na Novom Zelandu želi vam ponuditi visoku razinu usluge za korisnike. Uz dokumentaciju o proizvodu, mi pružamo i sljedeće izvore za pribavljanje informacija:

Internetsku adresu

<http://www.epson.co.nz>

Pristup mrežnim stranicama podružnice tvrtke Epson na Novom Zelandu putem stranica globalne mreže. Doista se isplati povremeno uputiti na ove stranice! Na ovim ćete mrežnim stranicama pronaći odjeljak za preuzimanje upravljačkih programa, Epsonova mjesta za kontakt, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (elektronička pošta).

Epsonovu službu za podršku

Telefon: 0800 237 766

Epsonova služba za podršku služi kao krajnja instanca za pristup savjetima za sve naše klijente. Operateri pri službi za podršku mogu vam pomoći s instalacijom, konfiguracijom i radom vašeg proizvoda Epson. Osoblje za ponude službe za podršku može vam ponuditi literaturu o novim Epsonovim proizvodima i uputiti vas najbližem prodavaču ili servisu. Ovdje je moguće dobiti odgovore na mnoge upite.

Preporučamo da uz sebe imate sve potrebne podatke kada zovete službu za podršku. Što više informacija imate pri ruci, to ćemo vam lakše pomoći riješiti problem. Te informacije uključuju dokumentaciju vašeg Epson proizvoda, vrstu računala, operacijski sustav, dodatne programe i sve druge informacije koje smatrate da su potrebne.

Transport proizvoda

Epson preporuča da sačuvate ambalažu proizvoda zbog potreba budućeg transporta.

Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrška i usluge servisa koje pruža podružnica tvrtke Epson u Singapuru su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.com.sg>

Putem elektroničke pošte moguće je dobiti specifikacije proizvoda, upravljačke programe za preuzimanje, odgovore na česta pitanja (FAQ), odgovore na upite o prodaji i tehničku podršku.

Služba za podršku tvrtke Epson

Besplatna telefonska linija: 800-120-5564

Operateri pri službi za podršku telefonskim putem mogu vam pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s upitima o upotrebi proizvoda ili o rješavanju problema
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.co.th>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje, odgovori na česta pitanja (FAQ) i elektronička pošta.

Pozivni centar tvrtke Epson

Telefon: 66-2460-9699

Elektronička pošta: support@eth.epson.co.th

Naš tim pozivnog centra može vam pomoći putem telefona:

- U vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- U vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- U vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Epsonov servisni centar

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.co.id>

- Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje

- Česta pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem elektroničke pošte

Epsonov dežurni telefon

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)

E-pošta: customer.care@ein.epson.co.id

Osoblje dežurnog telefona može vam pomoći putem telefona ili e-pošte:

- U vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- Tehnička podrška

Pomoć za korisnike u Hong Kongu

Za tehničku podršku kao i postprodajne usluge korisnici se mogu obratiti podružnici tvrtke Epson Limited u Hong Kongu.

Početna stranica

<http://www.epson.com.hk>

Podružnica tvrtke Epson u Hong Kongu otvorila je lokalnu početnu stranicu na kineskom i engleskom jeziku kako bi korisnicima učinila dostupnima sljedeće informacije:

- Informacije o proizvodu
- Odgovore na česta pitanja (FAQ)
- Najnovije verzije upravljačkih programa za proizvode Epson

Dežurni telefon tehničke podrške

Tehničkom osoblju možete se obratiti i putem sljedećih telefonskih i brojeva faksa:

Telefon: 852-2827-8911

Telefaks: 852-2827-4383

Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.com.my>

- Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- Česta pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem elektroničke pošte

Pozivni centar tvrtke Epson

Telefon: 1800-81-7349 (besplatni)

E-pošta: websupport@emsb.epson.com.my

- U vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o uslugama popravka i jamstva

Epson Malaysia Sdn Bhd (Sjedište)

Telefon: 603-56288288

Telefaks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Pomoć za korisnike u Indiji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.co.in>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

Besplatna telefonska linija za pomoć

Za servis, informacije o proizvodu ili za naručivanje potrošnog materijala -

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9h – 18 h)

E-pošta

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Pomoć za korisnike na Filipinima

Kako bi dobili tehničku podršku kao i druge usluge nakon kupnje, korisnici slobodno mogu kontaktirati s tvrtkom Epson Philippines Corporation na sljedeći broj telefona ili telefaksa te na adresu e-pošte:

Globalne mreže stranice

<http://www.epson.com.ph>

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na česta pitanja (FAQ) i upiti putem elektroničke pošte.

Podrška kupcima tvrtke Epson Philippines

Besplatna telefonska linija: (PLDT) 1-800-1069-37766

Besplatna telefonska linija: (digitalna) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Mrežna stranica: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pošta: customercare@epc.epson.com.ph

Dostupan od 9 do 18 h, od ponedjeljka do subote (osim državnih praznika)

Naš tim podrške kupcima može vam pomoći putem telefona:

- U vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

Epson Philippines Corporation

Glavna linija: +632-8706-2609

Telefaks: +632-8706-2663 / +632-8706-2665