

EPSON® AcuLaser™ C8600



EPSON AcuLaser C8600

INFORMAZIONI GENERALI

Metodo di stampa	Stampa elettrofotografica con semi-conduttore laser a colori
Risoluzione	600 dpi reali
Risoluzione interpolata	2400 dpi equivalenti con tecnologia EPSON AcuLaser™ Colour Halftoning
Velocità di stampa (ppm)	35 ppm A4, 600 dpi in nero 8 ppm A4, 600 dpi a colori
Processore	400 MHz RISC Power PC 750CX
Tempo di stampa della prima pagina	Face up - Inferiore a 8,3 secondi in nero - Inferiore a 19,6 secondi a colori Face down - Inferiore a 10,4 secondi in nero - Inferiore a 21,7 secondi a colori
Tempo di riscaldamento	(sia in modalità accensione sia in standby) 330 secondi o meno (in nero e a colori) a temperatura ambiente

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni	
Unità principale	650 (L) x 647 (P) x 554 (A) mm
Unità principale con alimentatore opzionale da 500 fogli con piedini	575 (L) x 602 (P) x 164 (A) mm
Unità principale con alimentatore opzionale da 2 cassette x 500 fogli l'uno	578 (L) x 602 (P) x 264 (A) mm

Peso

Solo unità principale (compresi materiali di consumo)	70 kg
Alimentatore opzionale da 500 fogli con piedini	13,3 kg
Alimentatore opzionale da 2 cassette x 500 fogli l'uno	21,2 kg

GESTIONE DELLA CARTA (tutti i valori indicati presuppongono un peso di 75 g/m²)

Massima area di stampa	318 (Largh.) x 443 (Lungh.) mm
Area stampabile garantita	Tutta l'area di un foglio formato A3 pieno eccetto un margine di 5 mm su ogni lato

Alimentazione carta standard

Cassetto multifunzione da 150 fogli	- A3W, A3, A4, A5, B4, B5, Executive, Letter, GLG, LGL, GLT, Half Letter, B (LD), F4, Monarch, Commercial 10, DL, C5, C6, IB5, misure definite dall'utente
- Carta comune, carta riciclata, Etichette, Buste*, Lucidi*, Carta ad alto spessore*	- Carta per laser a colori EPSON
- 64 - 105 g/m ² o max. 250 g/m ² su carta ad alto spessore	
Alimentatore carta da 250 fogli	- A3, A4, B4, Executive, Letter, Legal, B (LD)
- Carta comune, carta riciclata, carta per laser a colori EPSON	- 64 - 105 g/m ²

Alimentazione carta opzionale

Alimentatore carta da 500 fogli singoli (C12C813871) ⁽¹⁾	- A3, A4, B4, Executive, Letter, Legal, B (LD)
- Carta comune, carta riciclata, carta per laser a colori EPSON	- 64 - 105 g/m ²
Alimentatore carta alta capacità da 2 cassette x 500 fogli singoli l'uno (C12C813891) ⁽¹⁾	- A3, A4, B4, Executive, Letter, Legal, B (LD)
- Carta comune, carta riciclata, carta per laser a colori EPSON	- 64 - 105 g/m ²
Alimentatore da 250 fogli A3W ⁽²⁾	- Carta comune, carta riciclata, carta per laser a colori EPSON
- 64 - 105 g/m ²	

⁽¹⁾ C12C813871 e C12C813891 non possono essere installati contemporaneamente.

⁽²⁾ Da installare al posto dell'alimentatore standard da 250 fogli.

Unità Duplex	- Carta comune, carta riciclata, carta per laser a colori EPSON
- A3, A4, B4, B5, Letter, B (LD), Legal, GLT, GLG, Executive, F4	- 64 - 105 g/m ²
Nota: La carta ad alto spessore, i lucidi, le etichette e le buste non possono essere stampate usando l'unità Duplex.	

Alimentazione massima carta	1.400 pagine
Output massimo carta	250 fogli (cassetto face down), 150 fogli (face up) fino al formato A4 (50 fogli oltre il formato A4)

TIPI DI CARATTERE INTERNI

Font scalabili	84 ESC/Page-Colour, 80 PCL, 10 ESC/P2 Mode, 8 FX, 8 IBM
Font Bitmap	7 ESC/Page-Colour, 7 PCL
Font BarCode	7 [EAN, UPC-A, UPC-E, Code39, Code 128, Interleaved 2 di 5 (ITF), Codabar]

INTERFACCE

Standard	Interfaccia parallela bidirezionale IEEE-1284 (ECP) USB 1.1 Ethernet 10/100Base TX
-----------------	--

Protocolli di stampa (per scheda di rete):

- TCP/IP (LPR, FTP, IPP, PORT9100)
- Microsoft Network (SMB)
- Novell NetWare (NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer)
- AppleTalk

Protocolli di gestione (per scheda di rete):

- TCP/IP (SNMP, ENPC*, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, PING)
- Microsoft Network (APIPA, SSDP)
- NetBEUI (SNMP, ENPC*)
- NetWare (SNMP, ENPC*)
- AppleTalk (SNMP, ENPC*)

* EPSON Network Peripheral Control Protocol

1 slot per interfacce tipo B (vuoto)

Opzione

MEMORIA Standard	64 MB SDRAM (AcuLaser C8600) 192 MB SDRAM (AcuLaser C8600PS) 192 MB SDRAM (Color Station 8600)
Massimo	1.024 MB SDRAM

Espansione di memoria

Due slot (1 slot per la SDRAM standard)
Nota 1: Per installare il massimo della memoria, si devono rimuovere i 64 MB DIMM standard per sostituirla con una SDRAM da 2 x 512 MB.

Nota 2: Sono necessari 128 MB di RAM aggiuntivi (7000598) quando si effettua l'aggiornamento dalla versione standard a quella PS.

Tipo di memoria	64-Bit High Speed PC 100 o PC-133 SDRAM DIMM
------------------------	--

LINGUAGGI ED EMULAZIONI

Standard	- ESC/Page-Colour, PCL5e (B/W), EPSON GL/2 (B/W), FX (B/W), ESCP2 (B/W), IBM Mode I239X (B/W), ESC/Page (B/W)
- Adobe® PostScript® 3™ standard su versione AcuLaser C8600PS	

Opzionali	Kit Adobe® PostScript® 3™ (C12C832491) Sono necessari altri 128 MB di SDRAM DIMM (7000598) per poter installare il kit Adobe® PostScript® 3™.
------------------	--

DRIVER

Versione standard	Windows 95/98/2000/ME/XP/NT 4.0 Mac OS 8.1/OS X
Versione PostScript®	Windows 95/98/2000/ME/XP/NT 4.0 Mac OS 8.1/OS X

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura	10 °C - 32 °C (senza formazione di condensa)
Umidità	15 % - 85 % RH (senza formazione di condensa)
Livello di silenziosità (metodo ISO 7779 9-punti)	35 dB(A) Energy Saving Mode, 54,8 dB(A) in funzione

SICUREZZA E NORME

Norme di sicurezza	Low Voltage Directive 73/23/EEC, EN60950
EMC	EMC Direttiva 89/336/EEC EN55022 Classe B EN55024 EN61000-3-2 EN61000-3-3

Concentrazione di ozono

di ozono	0,01 ppm o meno (Conforme a norma Blue Angel)
-----------------	--

Formazione ozono

Materiali	Conforme a Swiss Environmental Protection Acts (non contiene Cds)
------------------	---

Norme chimiche

Consumo elettrico	OSHA, TSCA, EINECS
--------------------------	--------------------

	Conforme al programma internazionale Energy Star per il risparmio energetico
--	--

AFFIDABILITÀ E DURATA**

Volume massimo mensile	60.000 pagine
Volume massimo giornaliero	2.000 pagine
MPBF	40.000 pagine
Durata totale stampante	180.000 pagine A4 o 5 anni

DURATA MATERIALI DI CONSUMO**

Cartuccia Toner Nero	(C13S050038) 5.500 pagine
Cartuccia Toner Ciano	(C13S050041) 6.000 pagine
Cartuccia Toner Magenta	(C13S050040) 6.000 pagine
Cartuccia Toner Giallo	(C13S050039) 6.000 pagine
Unità fotoconduttore	(C13S051082) 50.000 pagine in nero o 12.500 pagine a colori
Collettore del toner	(C13S050020) 20.000 pagine

MANUTENZIONE

(eseguita dai Centri di Assistenza Autorizzati EPSON)**
Unità fusore: 100.000 pagine

** Tutti i valori di durata indicati sono calcolati in stampa continua con riferimento ad un documento al 5% di copertura, formato A4. L'uso intermittente può ridurre la durata dei consumabili.

Carta laser a colori A4 - Finitura lucida (1.000 fogli per pacco)

C13S041383

Carta laser a colori A3 - Finitura lucida (1.000 fogli per pacco)

C13S041384

Carta laser colori A3W (5 pacchi da 250 fogli ciascuno)

C13S041217

OPZIONI PER EPSON ACULASER C8600

- Hard Disk Drive da 6 GB (C12C823921)
- Alimentatore carta alta capacità da 2 cassette x 500 fogli l'uno (C12C813891)
- Alimentatore carta da 500 fogli (C12C813871)
- Alimentatore inferiore carta da 250 fogli A3W (C12C813521)
- Unità Duplex (C12C813881)
- Kit Adobe® PostScript® 3™ (C12C832491)
- Server di stampa interno EpsonNet 10/100BaseTX (C12C823914)
- Interfaccia seriale, RS-232 32K buffer (C12C823081)
- Modulo espansione di memoria SDRAM DIMM 128 MB (7000598)

EPSON ACULASER COLOR STATION 8600

È fornita dei seguenti componenti di serie:

- EPSON AcuLaser C8600 versione PostScript
- Memoria standard da 192 MB
- Alimentatore da 2 cassette x 500 fogli l'uno (C12C813891)
- Modulo copie (C12C850172)
- Mobiletto (C12C847043)
- Scanner EPSON GT-10000+ (B11B107022DA)

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE

Tensione nominale	da 220 V a 240 V
Frequenza nominale	50/60 Hz ± 3 Hz
Corrente nominale	5 A
Consumo massimo (in funzione)	1200 W o meno
Consumo medio (in funzione)	550 Wh (a colori) 750 Wh (in nero) o meno
Consumo (standby)	240 Wh o meno

GARANZIA

Garanzia standard 1 anno on-site

EPSON ITALIA s.p.a.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 - Fax: 02-6123622

http://www.epson.it

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:

Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

EPSON ITALIA s.p.a., in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON® e EPSON AcuLaser™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh® è un marchio registrato di Apple Computer Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza. Per saperne di più: www.epson.it



EPSON®

EPSON® AcuLaser™ C8600

- Stampante laser a colori professionale formato A3W
- Elevata velocità di stampa – fino a 8 ppm a colori, 35 ppm in nero
- Tempo di stampa della prima pagina a colori pari a 19,6 secondi
- Processore RISC da 400 MHz
- Memoria standard da 64 MB espandibile a 1024 MB
- Risoluzione fino a 2400 dpi equivalenti con EPSON AcuLaser™ Colour RiTech
- Gestione versatile della carta fino a 1.400 fogli
- Dotata delle interfacce standard USB, parallela ad alta velocità e Ethernet 10/100Base TX
- Compatibilità PC e MAC
- Garanzia di 1 anno on-site



A3W



Stampante laser a colori

La stampante EPSON AcuLaser C8600 è la soluzione di stampa professionale ideale per utenti che richiedono stampe a colori di alta qualità e stampe monocromatiche ad una velocità elevata su una gamma di formati dal C5 fino all'A3W.

EPSON AcuLaser C8600 è particolarmente adatta alla produzione di documenti business tra cui presentazioni, materiale per corsi, report aziendali, grafici, tabelle e immagini CAD.

EPSON AcuLaser C8600 è disponibile in versione Adobe® PostScript® 3™ per gli utenti del settore grafico che stampano a colori fino al formato A3W. Il linguaggio Adobe® PostScript® 3™ è disponibile come opzione nella versione standard.

Supporta un'ampia gamma di formati carta, compresa la carta comune, lucida e il cartoncino fino a 250 g/m² di spessore, mentre la capacità di alimentazione può essere ampliata fino a 1.400 fogli tramite due cassette opzionali da 500 fogli. Grazie all'unità fronte/retro (duplex) opzionale è possibile stampare sui due lati.

Versatile e facile da usare

EPSON AcuLaser C8600 è dotata di un Hard Disk opzionale che fornisce una gamma di funzioni di gestione delle stampe, progettate per migliorare e rendere più efficienti le attività di stampa.

Ristampa documenti

Permette agli utenti di memorizzare sull'Hard Disk opzionale un comando di stampa e di eseguirlo nuovamente in qualsiasi momento dal pannello di controllo.

Verifica stampa documento

Permette di stampare una copia di un documento per verificarne il contenuto prima di stampare copie multiple.

Memorizzazione stampa documento

Offre la possibilità di memorizzare sull'Hard Disk opzionale i documenti stampati frequentemente.

Stampa documento confidenziale


Consente di proteggere con password documenti confidenziali. La password può essere richiamata dal pannello di controllo della stampante.

Cancellazione comando di stampa

Offre la possibilità di cancellare un lavoro di stampa in qualsiasi momento dal pannello di controllo della stampante.

Moduli overlay

Questa funzione consente di creare moduli e documenti pre-stampati e personalizzati, ad esempio con loghi e intestazioni, che possono essere memorizzati sull'Hard Disk opzionale.

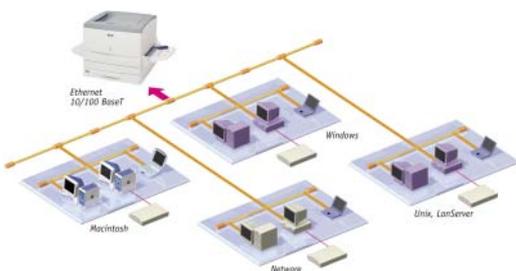

Stampa in rete ad alta velocità

La stampante EPSON AcuLaser C8600 è predisposta per il collegamento in rete, con un'interfaccia standard Ethernet 10/100Base TX, e per il pieno supporto dei protocolli standard più diffusi tra cui TCP/IP, IPX, http, SNMP e NetBEUI. Sono inoltre disponibili alcune funzioni specifiche per la gestione della rete.

EpsonNet WebManager

Destinato all'ambiente Web, è progettato per aiutare gli amministratori di rete a gestire in remoto le stampanti collegate.



EpsonNet WebAssist

Questa funzione permette la configurazione delle stampanti di rete tramite un browser Internet standard.




Versatilità di connessione

La versatilità di connessione è garantita dall'interfaccia parallela di serie ad alta velocità, dall'interfaccia USB per la connessione diretta ai computer PC e Mac e dall'interfaccia Ethernet standard per condividere la stampante in rete.



Prestazioni professionali di facile utilizzo

EPSON AcuLaser C8600 rende semplice la stampa professionale, grazie ad una gamma di funzioni che favoriscono un utilizzo immediato ed efficiente della stampante e delle risorse del computer, anche per gli utenti meno esperti. EPSON Status Monitor 3 fornisce in tempo reale informazioni complete sull'andamento della stampa, tiene traccia dei livelli di toner e della carta, offre una descrizione completa di ogni messaggio d'errore. Tramite la guida in linea è possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria.




Gestione versatile della carta

La stampante EPSON AcuLaser C8600 supporta una vasta gamma di tipi di carta (carta comune, lucida, cartoncino fino a 250 g/m² con dimensioni da C5 ad A3W) e ha una capacità di alimentazione fino a 1.400 fogli tramite un alimentatore opzionale da 1000 fogli (2 cassette da 500). Grazie all'unità duplex opzionale, è possibile la stampa su entrambi i lati.

Rapidità di manutenzione

La sostituzione dei materiali di consumo, quando necessario, è un'operazione molto facile da eseguire in quanto le cartucce di toner sono identificate da un codice colore, di facile individuazione. Le cartucce toner sono sostituibili individualmente.



EPSON Color Station 8600



EPSON AcuLaser Color Station 8600 costituisce una soluzione economica e versatile per la copiatura, la stampa e la scansione a colori in ufficio. Integrando EPSON AcuLaser C8600 con uno scanner professionale di alta qualità – il modello EPSON GT-10000+ – EPSON ha ideato una soluzione funzionale capace di produrre copie di tutti i tipi di documenti fino al formato A3 ad alta velocità e con elevata definizione dei dettagli. EPSON AcuLaser Color Station 8600 può stampare la prima pagina a colori in 27 secondi, e continuerà a produrre le pagine successive a una velocità che va da 8 ppm per il colore a 35 ppm per il bianco e nero. Viene anche supportata la copia su entrambi i lati grazie all'unità duplex opzionale.

Tramite un apposito pannello di controllo sono disponibili opzioni di copiatura avanzate e facili da usare, come One Scan Multi Copy (funzione per la scansione in multicopia dello stesso documento), Page Joining and Separation (corrispondente alla funzione Libro delle fotocopiatrici tradizionali), Zoom, Auto Collation (funzione per la rilegatura automatica delle copie), Shadow Removal (funzione per la rimozione di eventuali ombre). Oltre alla funzione di copia EPSON AcuLaser Color Station 8600 produce stampe laser in rete a colori e di alta qualità con dimensioni fino all'A3W, e scansioni di alta qualità in rete fino al formato A3, tutto questo in un pacchetto dal costo inferiore rispetto alle copiatrici a colori tradizionali, anche dal punto di vista della gestione e della manutenzione.

EPSON AcuLaser Color Station 8600 può essere acquistata come soluzione completa o aggiornando una stampante EPSON AcuLaser C8600 col kit upgrade EPSON AcuLaser Color Station 8600.

L'alimentatore automatico documenti dello scanner EPSON GT-10000+ mostrato in figura è disponibile come opzione.