

EPSON

SC-P5300 Series

Uživatelská příručka

CMP0433-01 CS

Autorská práva a ochranné známky

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována, uchovávána ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem. Informace zde uvedené jsou určeny pouze pro použití s touto tiskárnou Epson. Společnost Epson nenese žádnou odpovědnost za jakékoli použití těchto informací s jinými tiskárnami.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo problémy vzniklé při použití jakýchkoli doplňků nebo spotřebních komponentů jiných než těch, které jsou označeny jako originální produkty Epson nebo jako schválené produkty Epson od společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé na základě elektromagnetického rušení, k nimž došlo použitím kabelů uživatelského rozhraní jiných, než jsou kabely s označením schválených produktů Epson od společnosti Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome is trademarks of Google LLC.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe, Illustrator, Lightroom, Photoshop and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

i1 is trademark of X-Rite.

Wi-Fi and Wi-Fi Direct are registered trademarks or trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi®, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are registered trademarks or trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Obecné upozornění: ostatní názvy produktů použité v tomto dokumentu slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se zřiká veškerých práv na tyto značky.

© 2023 Seiko Epson Corporation.

Poznámka pro uživatele ze Severní a Latinské Ameriky

DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte bezpečnostní pokyny v online *poznámkách*.

Obsah

Autorská práva a ochranné známky

Poznámka pro uživatele ze Severní a Latinské Ameriky.	3
---	---

Úvod

Poznámka k příručkám.	7
Význam symbolů.	7
Obrázky.	7
Popisy modelů produktů.	7
Organizace příručky.	7
Prohlížení příruček ve formátu PDF.	8
Součásti tiskárny.	9
Přední část.	9
Oblast papíru.	10
Uvnitř.	13
Zadní strana.	13
Ovládací panel.	15
Zobrazení na displeji.	15
Poznámky k používání a skladování.	17
Prostor pro instalaci.	17
Poznámky při používání tiskárny.	17
Poznámky, když tiskárnu nepoužíváte.	18
Poznámky při používání ovládacího panelu.	19
Poznámky k manipulaci s inkoustovými kazetami.	19
Poznámky k manipulaci s papírem.	20
Úspora energie.	21

Informace o softwaru

Software poskytovaný na webu epson.sn.	22
Další dodaný software.	22
Použití Epson Media Installer.	24
Postup spuštění.	24
Konfigurace hlavní obrazovky.	25
Konfigurace obrazovky Edit Media Settings.	28
Přidávání informací o papíru.	30
Úprava informací o papíru.	30
Sdílení informací o papíru s více počítači.	30
Použití nástroje Web Config.	31
Postup spuštění.	31
Postup zavření.	31
Shrnutí funkcí.	32
Použití nástroje Epson Edge Dashboard.	32
Postup spuštění.	32
Postup zavření.	32

Použití nástroje EPSON Software Updater.	33
Kontrola dostupnosti aktualizací softwaru.	33
Přicházející zprávy o aktualizacích.	34
Odstalace softwaru.	34
Windows.	34
Mac.	35

Změna metody síťového připojení

Přepnutí na kabelové LAN.	36
Přepnutí na bezdrátovou síť LAN.	36
Přímé bezdrátové připojení (Wi-Fi Direct).	37

Základní operace

Poznámky u vkládání papíru.	39
Poloha pro vkládání papíru.	39
Zavádění Roll Paper.	41
Jak zavádět papír.	41
Instalace a demontáž distančního rámečku pro bezokrajový tisk.	42
Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board.	43
Poznámky u vkládání Paper Cassette.	43
Jak zavádět papír.	43
Nastavení vkládaného papíru.	44
Jak nastavit.	44
Když se typ papíru nezobrazuje na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny.	46
Optimalizace nastavení médií (Paper Feed Adjust/Print Head Alignment).	49
Opatření při provádění funkce Print Adjustments.	49
Paper Feed Adjust.	50
Print Head Alignment.	50
Odebírání nekonečného papíru.	51
Typy řezů.	51
Metoda ručního řezání.	52
Odebírání nekonečného papíru.	53
Vysunutí plakátového papíru.	54
Základní způsoby tisku(Windows).	55
Základní způsoby tisku(Mac).	57
Oblast tisku.	58
Tisková oblast nekonečného papíru.	58
Tisková oblast samostatných listů.	59
Zrušení tisku.	60

Různé způsoby tisku

Tisk s tmavšími tóny černé (Vrstva vylepšené černé).	62
Korekce barev a tisk.	62
Tisk černobílých fotografií.	65
Tisk bez okrajů.	68
Typy způsobů tisku bez ohraničení.	68
Podporované velikosti médií pro tisk bez ohraničení.	69
O řezání nekonečného papíru.	70
Postupy nastavení pro tisk.	71
Zvětšený/zmenšený tisk.	73
Přizpůsobení velikosti stránky/měřítko velikosti papíru.	74
Upravit na šířku nekonečného papíru(pouze systém Windows).	75
Vlastní nastavení měřítka (pouze pro systém Windows).	76
Tisk více stránek.	77
Ruční oboustranný tisk(pouze systém Windows).	78
Na co je třeba dát pozor při provádění oboustranného tisku.	78
Postupy nastavení pro tisk.	78
Tisk plakátů (Zvětšení na několik listů a tisk — pouze systém Windows).	80
Postupy nastavení pro tisk.	80
Spojení výstupního papíru dohromady.	82
Tisk na nestandardní formáty.	86
Správce rozložení(pouze systém Windows).	88
Postupy nastavení pro tisk.	89
Ukládání a vyvolávání nastavení.	91

Tisk pomocí správy barev

O správě barev.	92
Nastavení správy barev pro tisk.	92
Nastavení profilů.	93
Nastavení správy barev pomocí aplikací.	93
Nastavení správy barev pomocí ovladače tiskárny.	95
Tisk se správou barev prostřednictvím hostitele ICM (Windows).	95
Tisk se Správou barev pomocí ColorSync (Synchronizace barev) (Mac).	96
Tisk se správou barev prostřednictvím ovladače ICM(pouze systém Windows).	96

Používání ovladače tiskárny (Windows)

Zobrazení obrazovky nastavení.	99
Z nabídky Control Panel (Ovládací panely).	99
Zobrazení nápovědy.	100
Zobrazte kliknutím na tlačítko nápovědy.	100
Klikněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete zkontrolovat a zobrazit.	100
Přizpůsobení ovladače tiskárny.	101
Uložení různých nastavení jako vybraných nastavení.	101
Shrnutí karty Nástroj.	102

Použití ovladače tiskárny (Mac)

Zobrazení obrazovky nastavení.	103
Zobrazení nápovědy.	103
Použití funkce Presets (Předvolby).	103
Ukládání položek Presets (Předvolby).	103
Odstranění položek Presets (Předvolby).	103
Použití Epson Printer Utility 4.	104
Spuštění nástroje Epson Printer Utility 4.	104
Funkce nástroje Epson Printer Utility 4.	104

Seznam nabídek

Paper Setting.	106
General Settings.	115
Supply Status.	122
Maintenance.	122
Language.	123
Printer Status/Print.	124

Údržba

Kontrola trysek tiskové hlavy.	125
Z tiskárny.	125
Z počítače.	125
Head Cleaning.	126
Poznámky k čištění.	126
Z tiskárny.	126
Z počítače.	126
Výměna spotřebního materiálu.	127
Výměna inkoustových kazet.	127
Výměna Údržbová kazety a údržbové kazety bez ohraničení.	129
Výměna řezačky.	130
Čištění tiskárny.	133

Čištění vnější části tiskárny.	133
Čištění vnitřku tiskárny.	133

Řešení problémů

Když se zobrazí zpráva.	136
Když je zobrazena chybová zpráva a kód chyby. . .	137
Řešení problémů.	138
Nelze tisknout (protože tiskárna nefunguje). . .	138
Tiskárna vydává zvuk, jako by tiskla, ale nic se netiskne.	140
Výsledek tisku neodpovídá vašemu očekávání. .	141
Problémy s podáváním nebo vysouváním. . . .	148
Ostatní.	149





Dodatek

Doplňky a spotřební materiál.	151
Speciální média Epson.	151
Inkoustové kazety.	151
Ostatní.	152
Podporovaná média.	154
Tabulka speciálních médií společnosti Epson. .	154
Podporovaný komerčně dostupný papír.	158
Podporované šířky papíru.	159
Přenášení a přeprava tiskárny.	161
Před přenesením či přepravou.	161
Poznámky k přepravě tiskárny.	161
Postup při přemísťování nebo přepravě tiskárny	161
Požadavky na systém.	163
Ovladač tiskárny.	163
Web Config.	164
Tabulka technických údajů.	165

Úvod

Poznámka k příručkám

Význam symbolů

 Varování:	Je třeba dodržovat varování, aby nedocházelo k vážným zraněním.
 Upozornění:	Je třeba dodržovat upozornění, aby nedošlo ke zranění.
 Důležité:	Je třeba dodržovat důležité informace, aby nedošlo k poškození tohoto produktu.
Poznámka:	Upozornění obsahují užitečné či dodatečné informace o zacházení s tímto výrobkem.
	Označují související referenční obsah.

Obrázky

Ilustrace se mohou mírně lišit od modelu, který používáte. Při používání příruček na tuto informaci nezapomeňte.

Popisy modelů produktů

Některé modely, popisované v této příručce, nemusí být prodávány ve vaší zemi nebo oblasti.

Organizace příručky


Příručky pro tento výrobek jsou uspořádány následovně.

Návody ve formátu PDF si můžete prohlédnout pomocí nástroje Adobe Reader nebo Preview (Mac).

Instalační příručka (brožura)	Poskytuje informace o nastavení tiskárny po rozbalení z krabice. Tuto příručku si přečtěte, abyste mohli bezpečně provést následující kroky.
Bezpečnostní pokyny (brožura)	V této příručce jsou vysvětlena pravidla, která je třeba dodržovat, aby se zabránilo škodám na majetku a riziku zranění zákazníků a dalších osob. Nezapomeňte si přečíst tento návod, abyste výrobek používali bezpečně a správně. V některých oblastech jsou tyto informace uvedeny v <i>instalační příručce</i> .
Podpora společnosti Epson (PDF)	Poskytuje informace o podpoře společnosti Epson pro jednotlivé oblasti.
Online návod	
Uživatelská příručka (tato příručka)	Poskytuje obecné informace a pokyny k používání tiskárny a řešení problémů.
Příručka správce (PDF)	Poskytuje správci sítě informace o správě a nastaveních tiskárny.

Prohlížení příruček ve formátu PDF

Tato část používá aplikaci Adobe Acrobat Reader DC jako příklad pro vysvětlení základních operací pro prohlížení souborů PDF v aplikaci Adobe Acrobat Reader.

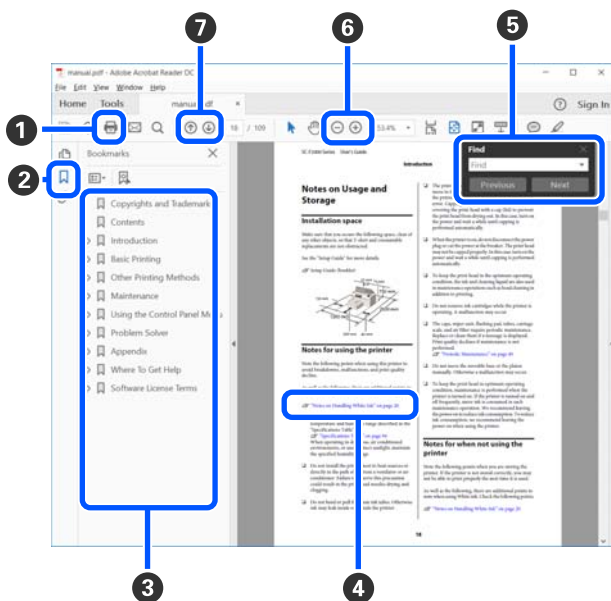

- 1 Kliknutím vytisknete příručku ve formátu PDF.
- 2 Kliknutím na tuto kartu skryjete nebo zobrazíte záložky.
- 3 Kliknutím na název otevřete příslušnou stránku.

Kliknutím na symbol [+] rozbalíte tituly, které jsou níže v hierarchii.

- 4 Pokud je referenční text modrý, kliknutím na něj otevřete příslušnou stránku.

Pokud se chcete vrátit na předchozí stránku, proveďte následující kroky.

Pro Windows

Stiskněte současně klávesu Alt a klávesu ← .

Pro Mac

Stiskněte současně příkazovou klávesu a klávesu ← .

- 5 Můžete zadávat a vyhledávat klíčová slova, například názvy položek, které chcete potvrdit.

Pro Windows

Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku v příručce PDF a v zobrazené nabídce výběrem možnosti **Find (Najít)** otevřete nástrojovou lištu pro vyhledávání.

Pro Mac

Pokud chcete otevřít panel nástrojů hledání, vyberte možnost **Find (Najít)** v nabídce **Edit (Upravit)**.

- 6 Chcete-li zvětšit zobrazený text, který je příliš malý, klikněte na ikonu +. Kliknutím na ikonu - zmenšíte velikost textu. Pokud chcete zvětšit pouze část ilustrace nebo snímku obrazovky, proveďte následující kroky.

Pro Windows

Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku v příručce PDF a v zobrazené nabídce vyberte funkci **Marquee Zoom (Rámeček pro zvětšení)**. Šipka se změní na lupu, pomocí které označíte místo, které chcete zvětšit.


Pro Mac

Klikněte na nabídku **View (Zobrazit)** — **Zoom (Přiblížit)** — **Marquee Zoom (Rámeček pro zvětšení)** v určeném pořadí a šipka se změní na lupu. Šipkou změněnou na lupu označte místo, které chcete zvětšit.

- 7 Otevře předchozí nebo následující stránku.

Součásti tiskárny

Přední část

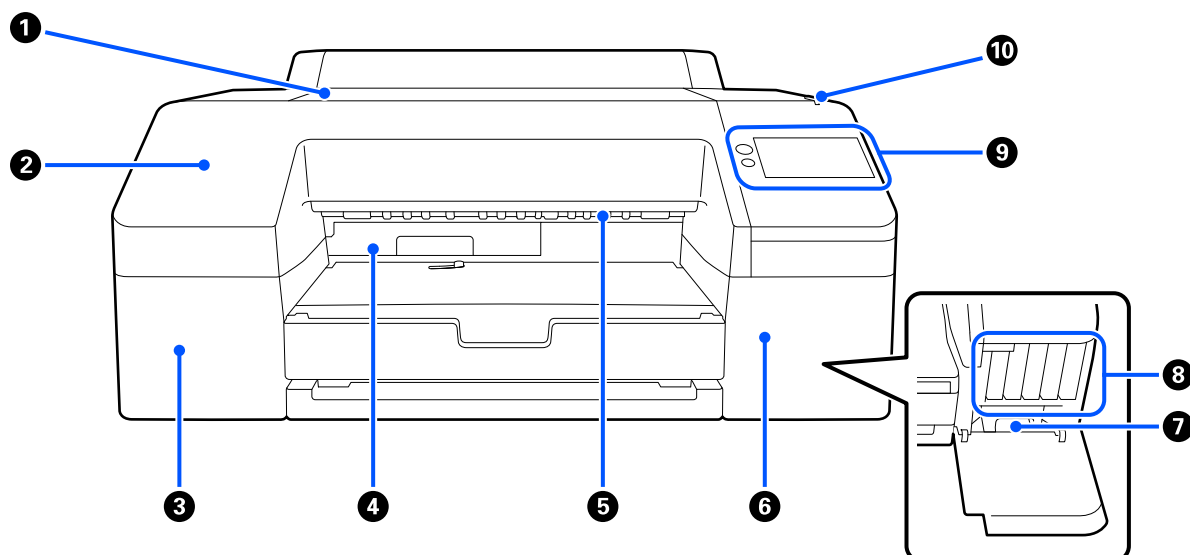

1 Kryt tiskárny

Otevřete při vkládání papíru na plakátovací plochu, čištění vnitřku tiskárny nebo odstraňování zaseknutého papíru.

Při používání tiskárny je normálně zavřený.

2 Přední kryt

Pro výměnu vestavěného žacího nože jej vyjměte. V případě používání tiskárny standardně nainstalováno.

3 Kryt inkoustové kazety (vlevo)

Otevřete při výměně inkoustových kazet.

 „Výměna inkoustových kazet“ na str. 127

4 Údržbová kazeta bez ohraničení

Tato nádoba slouží ke shromažďování odpadního inkoustu při tisku bez ohraničení.

 „Výměna údržbové kazety bez ohraničení“ na str. 130

5 Váleček pro vysunutí papíru

Podrží potištěný papír při vysouvání.

6 Kryt inkoustové kazety (vpravo)

Otevřete v případě výměny ink cartridge (inkoustové kazety) nebo Údržbové kazety.

 „Výměna inkoustových kazet“ na str. 127

Úvod

7 Údržbová kazeta

Nádoba na shromažďování odpadního inkoustu.

☞ „Výměna Údržbová kazeta“ na str. 129

8 Ink cartridges (Inkoustové kazety)

Vlevo a vpravo nainstalujte inkoustové kazety pro celkem 10 barev.

Pořadí inkoustových kazet ☞ „Zobrazení na displeji“ na str. 15


9 Ovládací panel

☞ „Ovládací panel“ na str. 15

10 Výstražná kontrolka

Rozsvítí se, aby vás upozornila, když nastane chyba. Podrobnosti chyby lze zkontrolovat na ovládacím panelu.

Oblast papíru

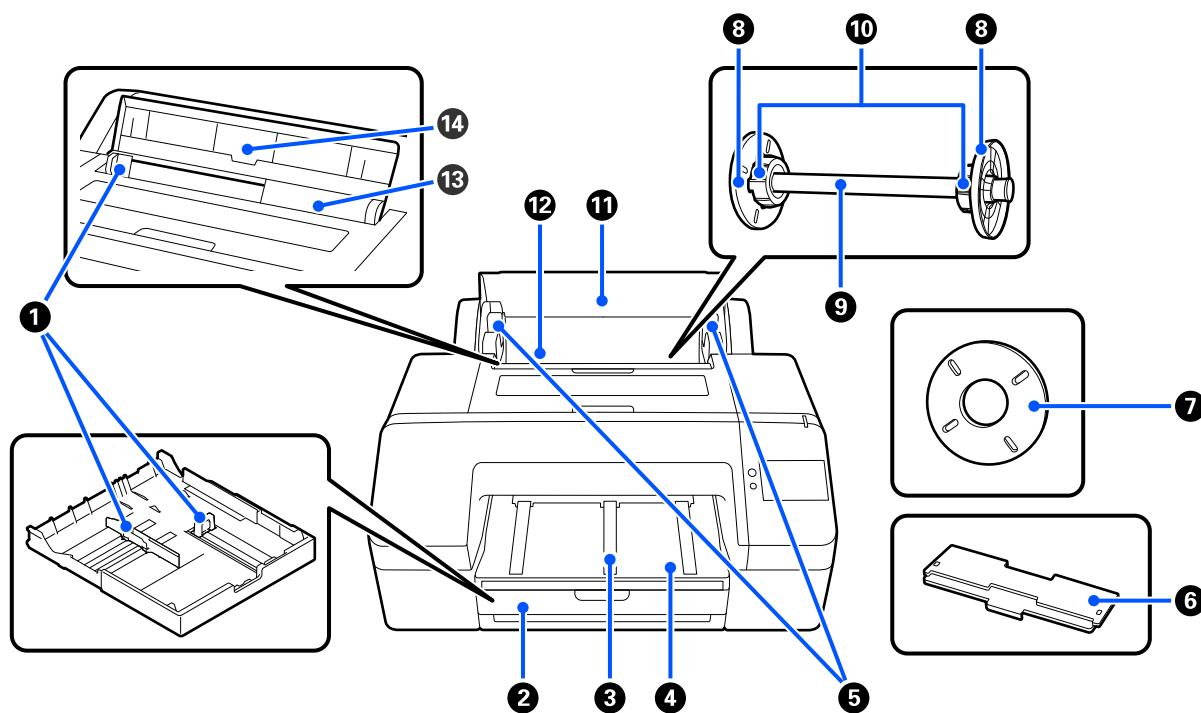

1 Vodítko okraje

Pohybuje se podle velikosti vkládaného papíru. Tím se zabrání podávání papíru našikmo.

Úvod

2 Kazeta na papír

Vkládejte nařezané archy o šířce 8 až 17 palců. Při vkládání listů formátu super A3 nebo většího vytáhněte kazetu s papírem až na doraz.

 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

3 Podpěra pro vysunutí papíru

Podporuje plynulé vysouvání papíru tím, že zvedá podpěru vysouvání papíru při tisku na nekonečný papír.

 „Zavádění Roll Paper“ na str. 41

4 Výstupní zásobník

Zde je shromažďován vysunutý papír. Nastavte podle velikosti vysouvaného papíru.

5 Držáky vřetena

Drží vřeteno s nekonečným papírem.

Je na obou stranách, na levé i na pravé.

6 Kryt kazety na papír

Nainstalujte, abyste do kazety na papír vložili papír formátu super A3 nebo větší. Nezapomeňte jej nainstalovat, aby se uvnitř tiskárny nehromadil prach.

 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

7 Distanční rámeček pro bezokrajový tisk

Nainstalujte a používejte v případě tisku bez ohraničení na nekonečný papír s 2palcovým jádrem.

Šířky papíru, u nichž tisk bez ohraničení vyžaduje instalaci distanční vložky

 „Podporované velikosti médií pro tisk bez ohraničení“ na str. 69

8 Vodítko okraje média

Upevňuje nekonečný papír umístěný na vřetenu.

9 Vřeteno

Pokud chcete do tiskárny zavést nekonečný papír, umístěte jej na vřeteno.

10 Adaptér nekonečného papíru

Instalujte při vkládání papíru v rolích s 3palcovým jádrem na vřeteno.

11 Kryt nekonečného papíru

Otevřete a vyměňte nekonečný papír. Abyste zabránili zaprášení vnitřního prostoru tiskárny, mějte jej během používání vždy zavřený.

Úvod

12 Podavač nekonečného papíru

Vstupní otvor pro vkládání papíru v rolích.

 „Zavádění Roll Paper“ na str. 41

13 Podavač listů papíru

Vstupní slot pro vložení Cut Sheet.


 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

14 Paper support (Podpora papíru)

Zvyšte ji při vkládání Cut Sheet. Podpírá papír, aby nespádl dopředu ani dozadu.

Úvod

Uvnitř

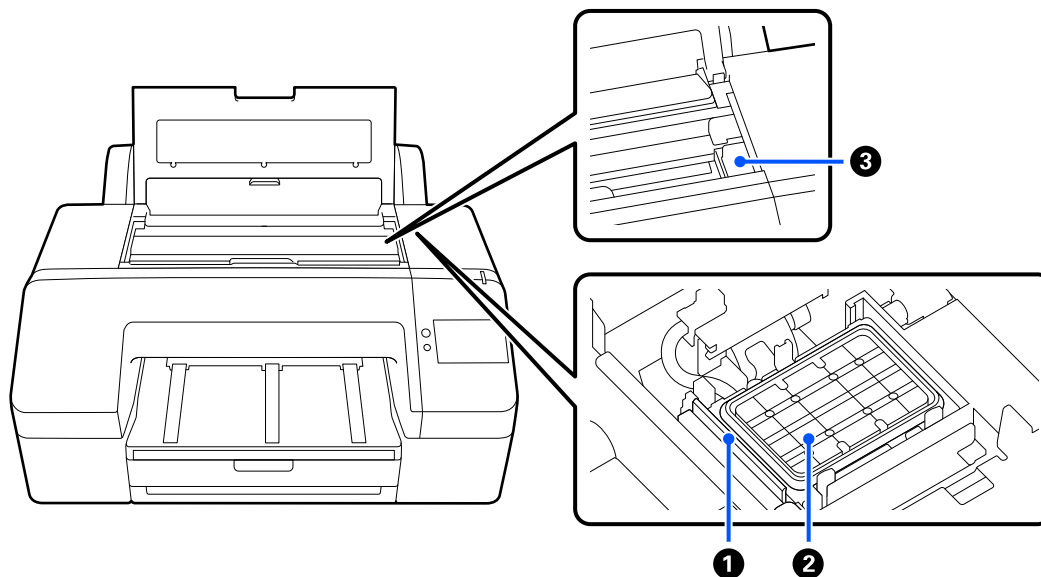

1 Stěrače

Používají se k setření inkoustu, který ulpěl na povrchu trysek tiskové hlavy.

2 Parkovací stanice


S výjimkou tisku tyto uzavírací stanice zakrývají povrchy trysek tiskové hlavy, aby se zabránilo jejich vysychání.

3 Tisková hlava

Tiskne tím, že vystřikuje inkoust tryskami o vysoké hustotě, zatímco se pohybuje vlevo a vpravo.

Nepohybujte tiskovou hlavou ručně.

Zadní strana

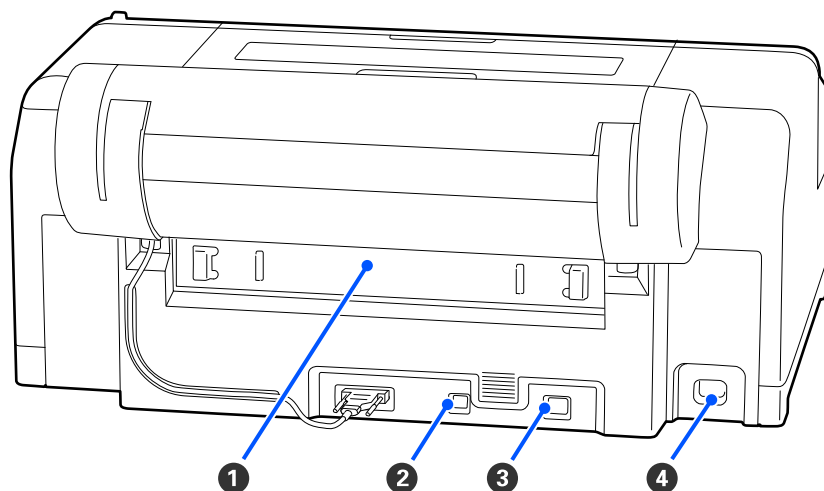

Úvod

❶ Zadní kryt

Sejměte při uvíznutí papíru, a poté uvízlý papír odstraňte. V případě používání tiskárny standardně nainstalováno.

❷ port USB

Slouží k připojení kabelu USB.


❸ Port LAN

Slouží k připojení kabelu LAN.

❹ Vstup AC

Slouží k připojení napájecího kabelu.

Ovládací panel

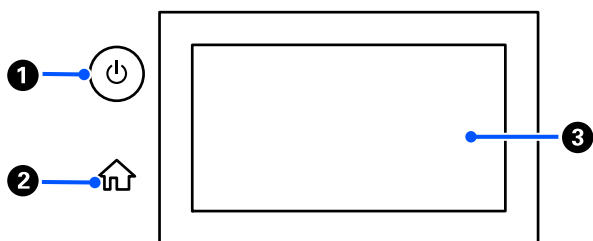

1 Tlačítko (tlačítko napájení)

Zapíná a vypíná napájení.


2 tlačítko home (domů)

Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte ze zobrazené nabídky na domovskou obrazovku.

3 Obrazovka

Zobrazuje stav tiskárny, nabídky a chybová hlášení. Jedná se o dotykový panel, takže se jej můžete přímo dotýkat a provádět operace.

Zobrazení na displeji

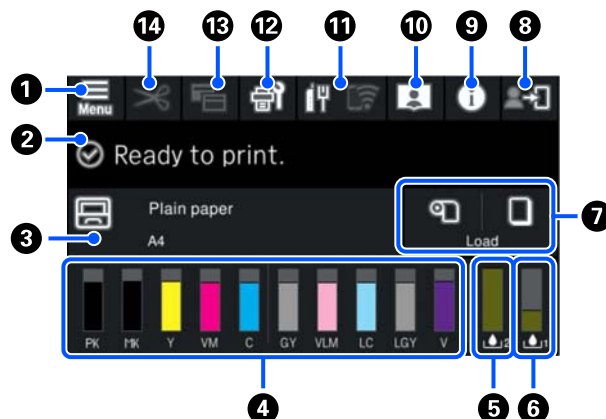

1 (menu)


Umožňuje provádět nastavení papíru, tiskárny a údržbu tiskárny. Přečtěte si následující informace o seznamu nabídek.

 „Seznam nabídek“ na str. 106

2 Obrazovka pro zobrazení informací

Zobrazuje stav tiskárny, chybové zprávy atd.

Po přijetí tiskové úlohy se zobrazení změní podle následujícího obrázku. Zobrazení je popsáno níže.

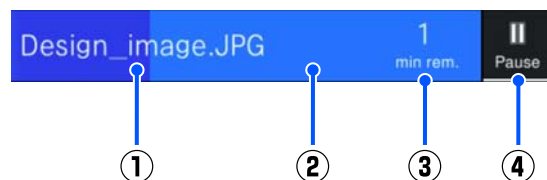

(1) Zobrazí název tisknutého souboru.

(2) Lišta průběhu, která zobrazuje průběh tisku.

(3) Odhadovaná doba dokončení tisku.

(4) Tlačítko Pauza.

3 Informace o vkládání papíru

Zobrazuje informace o papíru pro vložený papír.


Pokud není vložen žádný papír, můžete stisknutím této oblasti zobrazit obrazovku pro výběr papíru. Pokud je vložen papír, můžete stisknutím této oblasti zobrazit obrazovku **Paper Setting** pro aktuálně vložený papír.

Úvod


4 Zobrazení hladin inkoustů

Zobrazuje zbývající množství inkoustu.
Zkratka pod pruhem označuje barvu inkoustu.


PK	: Photo Black (Fotografická černá)
MK	: Matte Black (Matná černá)
Y	: Yellow (Žlutá)
VM	: Vivid Magenta (Živá purpurová)
C	: Cyan (Azurová)
GY	: Gray (Šedá)
VLM	: Vivid Light Magenta (Živá světle purpurová)
LC	: Light Cyan (Světle azurová)
LGY	: Light Gray (Světle šedá)
V	: Violet (Fialová)

Při zobrazení symbolu  dochází odpovídající inkoust. Stisknutím displeje zkontrolujte číslo modelu inkoustové kazety.


5 Zobrazuje zbývající místo v Údržbové kazetě bez ohraničení.


Zobrazí přibližnou velikost dostupného místa v Údržbové kazetě bez ohraničení pro tisk bez ohraničení. Při zobrazení symbolu  je málo volného místa v Údržbové kazetě bez ohraničení. Stisknutím zobrazené oblasti zkontrolujte modelové číslo Údržbové kazety bez ohraničení.


6 Zobrazí velikost zbývajícího místa v Údržbové kazeta

Zobrazí přibližnou velikost dostupného místa v Údržbové kazeta. Při zobrazení symbolu  je málo volného místa v Údržbové kazeta. Stisknutím zobrazené oblasti zkontrolujte modelové číslo Údržbové kazeta.

7 Vstup/výstup papíru

Můžete vkládat a vypisovat papír v rolích nebo plakátový karton bez použití funkce **Paper Setting** v  na ovládacím panelu.

: Stisknutím tlačítka připravíte tiskárnu na podávání papíru v rolích, aby bylo možné podávat papír v rolích.
Stisknutím tlačítka během podávání papíru z role se papír z role vysune a navíjí zpět.

: Slouží k podávání plakátovací desky.
Stisknutím tlačítka během podávání papíru papír vysuňte.

8 (Nastavení zámku)

Zobrazí se, když je v nabídce ovládacího panelu vybrána možnost **On** (Zapnuto) pro **Lock Setting** (Nastavení zámku).

Stisknutím tlačítka se přihlásíte jako správce. Chcete-li se přihlásit jako správce, musíte zadat heslo správce.

Další podrobnosti naleznete v *Příručce správce*.

9 (Informace)

Můžete zkontrolovat informace o spotřebním materiálu a seznam zpráv.

10 (Odkaz na online příručku)

Online příručku zobrazíte naskenováním zobrazeného QR kódu.

Poznámka pro uživatele ze Severní a Latinské Ameriky

Naskenováním zobrazeného QR kódu si můžete prohlédnout video „Čištění stěračů uzavírací stanice“.

11 (Sít)

Stav připojení k síti je označen ikonou, která je znázorněna níže.

Stisknutím ikony můžete přepínat stav připojení k síti.

 [„Změna metody síťového připojení“ na str. 36](#)

	Nepřipojeno ke kabelové síti LAN nebo k bezdrátové síti LAN.
	Připojeno ke kabelové síti LAN.
	Bezdrátová síť LAN (Wi-Fi) je vypnutá.
	Hledání SSID, IP adresa není nastavena nebo síla signálu je 0 nebo slabá.
	Připojeno k bezdrátové síti LAN (Wi-Fi). Počet linek udává sílu signálu. Čím více je zde linek, tím vyšší je síla signálu.
	Připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) je vypnuto.
	Připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) je povoleno.

12 (Údržba)

Můžete zkontrolovat a vyčistit trysky tiskové hlavy, vyměnit spotřební materiál a vyčistit součásti.

13 (Přepnutí obrazovek)

Každým jeho stisknutím během tisku se přepíná obrazovka mezi následujícími možnostmi.



14 (Podávání/řezání papíru)

Když je vložen nekonečný papír, můžete papír posunout do polohy pro řezání a řezat. Můžete také provést nastavení řezu.


Poznámky k používání a skladování

Prostor pro instalaci

Ujistěte se, že je zajištěn následující volný prostor bez jakýchkoliv předmětů tak, aby nic nepřekáželo při vysouvání papíru a výměně spotřebního materiálu.

Vnější rozměry tiskárny naleznete v tabulce technických údajů.

 „Tabulka technických údajů“ na str. 165

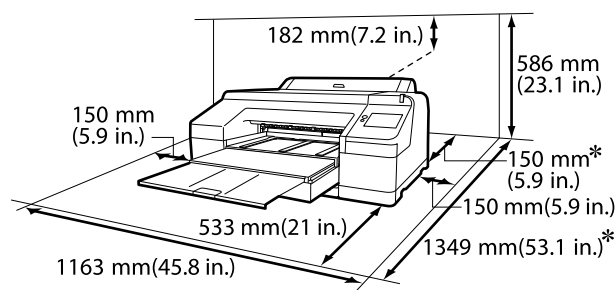


* Pro tisk na plakátovací plochu je na zadní straně tiskárny zapotřebí následující prostor.

Velikost papíru	Prostor za tiskárnou
A2	Přibližně 370 mm (přibližně 14,56 palce)
Super A3	Přibližně 260 mm (přibližně 10,23 palce)
A3	Přibližně 200 mm (přibližně 7,87 palce)
A4	Přibližně 70 mm (přibližně 2,75 palce)

Poznámky při používání tiskárny

Při používání této tiskárny mějte na paměti následující body a předcházejte tak poruchám, selháním a snížení kvality tisku.

Úvod

- ❑ Při používání tiskárny dodržujte rozsah provozních teplot a vlhkostí popsany v tabulce technických údajů.
 „**Tabulka technických údajů**“ na str. 165
 Dokonce i při splnění výše uvedených podmínek nemusí být možné tisknout správně, pokud nejsou okolní podmínky vhodné pro papír. Ujistěte se, že používáte tiskárnu v prostředí, které splňuje požadavky papíru. Podrobnější informace naleznete v příručce dodávané s papírem. Pokud tiskárnu používáte v suchých prostorách, klimatizovaném prostředí nebo pod přímým slunečním světlem, udržujte odpovídající vlhkost.
- ❑ Nepoužívejte tiskárnu na místech se zdroji tepla nebo na místech, která jsou vystavena přímému průvanu z ventilátorů nebo klimatizací. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k vysušení a zanesení trysek tiskové hlavy.
- ❑ Tisková hlava nemusí být zakrytá (tj. nemusí se přesunout na pravou stranu), jestliže dojde k chybě a tiskárna se vypne, aniž by byla předtím chyba odstraněna. Zakrývání hlavy je funkce, která automaticky zakryje tiskovou hlavu krytkou (víčkem), a brání tak jejímu zaschnutí. V takovém případě zapněte napájení a počkejte, dokud nebude automaticky provedeno zakrytí hlavy.
- ❑ Když je tiskárna zapnutá, nevytahujte napájecí šňůru ani nevypínejte přívod proudu pojistkami. Nemuselo by řádně proběhnout zakrytí tiskové hlavy. V takovém případě zapněte napájení a počkejte, dokud nebude automaticky provedeno zakrytí hlavy.
- ❑ I když se tiskárna nepoužívá, spotřebuje se určitá část inkoustu pro všechny barvy při čištění tiskové hlavy a dalších údržbových operacích, které jsou nutné k udržení hlavy v dobrém stavu.

Poznámky, když tiskárnu nepoužíváte


Pokud tiskárnu nepoužíváte, mějte při jejím skladování na paměti následující body. Není-li skladována správně, při jejím příštím použití nemusí být možné tisknout správně.

- ❑ Pokud delší dobu netisknete, trysky tiskové hlavy se mohou ucpat. Abyste ucpání tiskové hlavy předešli, doporučujeme tisknout jednou týdně.

- ❑ Válec může zanechat otisk na papíru ponechaném v tiskárně. Může také dojít ke zvlnění nebo stočení papíru, což může mít za následek problémy při podávání papíru nebo poškrábání tiskové hlavy. Při skladování vyjměte veškerý papír.
- ❑ Před uskladněním tiskárny se ujistěte, že je tisková hlava zakrytá (tisková hlava je umístěna zcela na pravé straně). Je-li tisková hlava ponechána delší dobu nezakrytá, může dojít ke snížení kvality tisku.

Poznámka:

Pokud není tisková hlava zakrytá, tiskárnu zapněte a poté ji vypněte.

- ❑ Abyste zamezili hromadění prachu a jiných nečistot v tiskárně, zavřete před uskladněním tiskárny všechny kryty.
 Pokud nebudete tiskárnu používat delší dobu, přikryjte ji antistatickou látkou nebo jiným krytem.
 Trysky tiskové hlavy jsou velmi malé a dostane-li se na tiskovou hlavu jemný prach, mohou se snadno ucpat a nemusí být možné tisknout správně.
- ❑ Pokud jste tiskárnu delší dobu nepoužili, před spuštěním tisku zkontrolujte, zda není tisková hlava ucpaná. Pokud je tisková hlava ucpaná, proveďte Head Cleaning.
 „**Head Cleaning**“ na str. 126

Poznámky při používání ovládacího panelu

Varování:

Pokud dojde k poškození displeje z tekutých krystalů operačního panelu, buďte velmi opatrní na tekuté krystaly v něm.

Pokud nastane některá z následujících situací, proveďte nouzová opatření.

- Pokud se vám dostane na kůži, setřete vše, co na ní ulpí, opláchněte vodou a důkladně umyjte mýdlem.
 - Pokud se vám dostane do očí, vyplachujte je čistou vodou alespoň 15 minut a poté vyhledejte lékaře.
 - Pokud se inkoust dostane do ústní dutiny, ihned vyhledejte lékaře.
- Dotkněte se panelu prstem. Reagovat bude pouze tehdy, když se jej dotknete prstem.
 - Panel nemusí reagovat při ovládání něčím jiným než prstem, při ovládání mokrymi prsty nebo rukama v rukavicích nebo při manipulaci s ním, pokud je na něm ochranná fólie nebo nálepka.
 - Neovládejte jej ostrými předměty, jako jsou kuličková pera nebo mechanické tužky. Může dojít k poškození ovládacího panelu.
 - Pokud se panel znečistí, otřete jej měkkým hadříkem. Pokud je panel silně znečištěný, navlhčete hadřík vodou obsahující malé množství neagresivního čistícího prostředku a hadřík před otřením panelu vyždímejte do sucha. Nikdy nepoužívejte těkavé chemikálie, jako ředidla, benzen nebo alkohol. Může dojít k poškození povrchu ovládacího panelu.
 - Nepoužívejte v prostředí, které je vystaveno náhlým změnám teploty nebo vlhkosti. Uvnitř panelu může vzniknout kondenzace, která způsobí pokles výkonu.
 - Na panel silně netlačte a nevystavujte jej silným nárazům. V takovém případě by mohlo dojít k rozbití panelu. Pokud se panel rozbije, nedotýkejte se střepů ani se nepokoušejte panel vyjmout, ale obraťte se na prodejce nebo na podporu společnosti Epson.

- Některé pixely na obrazovce se nemusí rozsvítit nebo mohou svítit trvale. Vzhledem k vlastnostem displeje z tekutých krystalů se také může vyskytnout nerovnoměrný jas, nejedná se však o závadu.

Poznámky k manipulaci s inkoustovými kazetami

Při manipulaci s inkoustovými kazetami mějte na paměti následující body, zajistíte tak udržení dobré kvality tisku.

- Dodané inkoustové kazety a Údržbové kazety jsou určeny k použití během počátečního doplnění inkoustu. Předem si připravte náhradní inkoustové kazety a Údržbové kazety.
- Doporučujeme skladovat inkoustové kazety při pokojové teplotě mimo přímé sluneční světlo a spotřebovat je do data spotřeby vytištěného na obalu.
- Pro zajištění dobrých výsledků doporučujeme spotřebovat veškerý inkoust v kazetě do šesti měsíců od instalace.
- Inkoustové kazety, které byly delší dobu skladovány při nízkých teplotách, je třeba nechat během tří hodin vrátit na pokojovou teplotu.
- Nedotýkejte se integrovaných čipů na inkoustových kazetách. Mohlo by dojít k tomu, že nebudete moci správně tisknout.
- Vložte inkoustové kazety do všech slotů. Pokud je některá z pozic prázdná, nelze tisknout.
- Nenechávejte tiskárnu bez instalovaných inkoustových kazet. Inkoust v tiskárně vyschne a tiskárna nebude fungovat podle očekávání. Inkoustové kazety nechte v jejich pozicích i v případě, že tiskárnu nepoužíváte.
- Na integrovaném čipu jsou uloženy údaje o množství inkoustu a další data, takže je možné použít kazety po vyjmutí a nahrazení.
- Aby se předešlo zanesení nečistot do otvoru pro dávkování inkoustu, inkoustové kazety správně uskladněte. Otvor pro dávkování inkoustu obsahuje uvnitř ventil, a proto jej není třeba zakrývat.

Úvod

- ❑ Vyjmuté inkoustové kazety mohou mít v oblasti otvoru pro dávkování inkoustu inkoust, a proto při vyjímání kazet dbejte, abyste na okolní části nezanesli inkoust.
- ❑ Aby byla zachována kvalita tiskové hlavy, tato tiskárna zastaví tisk před úplným spotřebováním inkoustových kazet.
- ❑ Ačkoli inkoustové kazety mohou obsahovat recyklované materiály, nemá to vliv na funkci ani výkonnost tiskárny.
- ❑ Tiskové kazety nerozebírejte ani nerenovujte. Mohlo by dojít k tomu, že nebudete moci správně tisknout.
- ❑ Zabraňte pádu inkoustové kazety na zem nebo jejímu silnému nárazu. Inkoust může unikat z kazety.

Poznámky k manipulaci s papírem

Při manipulaci a skladování papíru mějte na paměti následující body. Není-li papír v dobrém stavu, může dojít ke snížení kvality tisku.

Zkontrolujte dokumentaci dodávanou s jednotlivými typy papírů.

Poznámky k manipulaci

- ❑ Speciální média Epson používejte za běžných pokojových podmínek (teplota: 15 až 25 °C, vlhkost: 40 až 60 %).
- ❑ Papír nepřekládejte a dávejte pozor, abyste nepoškrábali jeho povrch.
- ❑ Nedotýkejte se tiskové strany papíru holými rukama. Vlhkost a mastnota z vašich rukou může ovlivnit kvalitu tisku.
- ❑ Při manipulaci s papírem ho držte za okraje. Doporučujeme používat bavlněné rukavice.
- ❑ Změny teploty a vlhkosti mohou způsobit zvlnění nebo stočení papíru. Zkontrolujte následující body.
 - ❑ Papír do tiskárny vkládejte přímo před tiskem.

- ❑ Nepožívejte zvlněný nebo deformovaný papír. U role papíru uřízněte zvlněné nebo zakřivené části a pak papír znovu vložte. V případě samostatných listů použijte nový papír.
- ❑ Papír nevlhčete.
- ❑ Obal od papíru nevyhazujte, abyste jej mohli použít k jeho skladování.
- ❑ Papír neskladujte na místech, která jsou vystavena přímému slunečnímu záření, nadměrnému teplu nebo vlhkosti.
- ❑ Samostatné listy po otevření balení ponechte v jejich původním obalu a uchovávejte je na rovném povrchu.
- ❑ Nepoužívaný nekonečný papír vyjměte z tiskárny. Správně jej přeвиňte zpět, a poté uložte v původním obalu, v němž byl nekonečný papír dodán. Ponecháte-li nekonečný papír delší dobu v tiskárně, jeho kvalita se může zhoršit.

Poznámky k manipulaci s potištěným papírem

Abyste zajistili vysoce kvalitní tiskové výsledky s dlouhou životností, mějte na paměti následující body.

- ❑ Potištěný povrch neotírejte ani nepoškrábejte. V opačném případě může dojít k oloupání inkoustu.
- ❑ Nedotýkejte se potištěného povrchu, protože by mohlo dojít k odstranění inkoustu.
- ❑ Po vytištění se ujistěte, zda jsou výtisky zcela suché a papír neskládejte na sebe ani nepřekládejte. Jinak se barva může změnit v místě dotyku (zanechá znečištění). Jsou-li okamžitě odděleny a usušeny, tyto šmouhy zmizí; pokud však odděleny nejsou, zůstanou na výtisku.
- ❑ Vložíte-li výtisky do alba dříve, než zcela uschnou, mohou se rozmazat.
- ❑ Výtisky nesaňte vysoušečem.
- ❑ Zabraňte přístupu přímého slunečního světla k tiskům.

Úvod

- ❑ Abyste předešli zkreslení barev během vystavování nebo skladování výtisků, postupujte podle pokynů uvedených v dokumentaci k danému papíru.

Poznámka:

Výtisky a fotografie většinou působením světla a různých složek atmosféry během času vyblednou (změní barvu). Tato skutečnost se týká i speciálních médií od společnosti Epson. Při správném způsobu skladování lze však míru zkreslení barev minimalizovat.

- ❑ Podrobné informace o nakládání s papírem po tisku naleznete v dokumentaci dodané spolu se speciálními médii Epson.
- ❑ Barvy fotografií, plakátů a dalších tiskovin vypadají za různých světelných podmínek (při různých světelných zdrojích*) různě. Barvy výtisků z této tiskárny se mohou při různých světelných zdrojích rovněž lišit.
* Mezi světelné zdroje patří sluneční světlo, světlo vydávané zářivkami, světlo vydávané běžnými žárovkami a další typy.

Úspora energie

Pokud není po zadanou dobu provedena žádná operace, tiskárna automaticky přejde do režimu spánku nebo se vypne. Čas, po jehož uplynutí se použije řízení spotřeby, můžete nastavit. Zvýšení bude mít dopad na energetickou účinnost produktu. Před provedením změn zvažte jejich dopad na životní prostředí.

Režim spánku

Když nedojde k žádné chybě, není obdržena žádná tisková úloha a není provedena žádná operace z ovládacího panelu či jiná operace, tiskárna přejde do režimu spánku. Když tiskárna přejde do režimu spánku, displej ovládacího panelu, vnitřní motory a další díly se vypnou, aby se snížila spotřeba energie.

Režim spánku se ukončí, pokud tiskárna obdrží tiskovou úlohu nebo pokud stisknete jakékoliv tlačítko na ovládacím panelu.

Dobu, po které tiskárna přejde do režimu spánku, můžete nastavit na 1 až 60 minut. Při výchozím nastavení přejde tiskárna do režimu spánku, pokud není provedena žádná operace po dobu 4 minut. Hodnotu **Sleep Timer** můžete změnit v nabídce „General Settings“.

 „General Settings“ na str. 115

Poznámka:

Po přechodu tiskárny do režimu spánku zhasne displej ovládacího panelu jako při vypnutí napájení, ale kontrolka napájení zůstane rozsvícená.

Power Off Timer

Tiskárna je vybavena možností Power Off Timer, která tiskárnu automaticky vypne, jestliže v průběhu nastaveného časového intervalu nedojde k žádné chybě, tiskárna neobdrží žádnou tiskovou úlohu a není provedena žádná operace pomocí ovládacího panelu ani žádná jiná. Můžete nastavit dobu, po které se tiskárna automaticky vypne, od 30 minut do 12 hodin.

Výchozí nastavení z výroby je **Off**. Funkci **Power Off Timer** můžete provést z nabídky „General Settings“.

 „General Settings“ na str. 115

Informace o softwaru

Software poskytovaný na webu epson.sn

Základní software je k dispozici na adrese epson.sn (webová stránka). Nainstalujte jej z <https://epson.sn>.

V následující tabulce je uveden dodaný software.

Podrobné informace o různých programech naleznete v online nápovědě jednotlivých softwarů nebo v dokumentu *Příručka správce* (online návod).


Software si stáhněte z internetu a nainstalujte. Připojte počítač k internetu a nainstalujte software.

Název softwaru	Souhrn
Ovladač tiskárny	Nainstalujte ovladač tiskárny, abyste mohli plně využívat funkce této tiskárny při tisku.
Epson Software Updater	Software, který kontroluje, zda jsou k dispozici nějaké informace o aktualizaci; pokud je k dispozici nějaká aktualizace, pak budete upozorněni a bude nainstalován příslušný software. Tato funkce umožňuje aktualizovat firmware a již nainstalovaný software tiskárny. ☞ „Použití nástroje EPSON Software Updater“ na str. 33
Epson Edge Dashboard	Užitečný software pro správu více tiskáren. Umožňuje kontrolovat stav tiskáren zaregistrovaných pro sledování v seznamu. ☞ „Postup spuštění“ na str. 32 ☞ „Postup zavření“ na str. 32
Epson Media Installer	Toto je nástroj k přidávání informací o papíru do tiskárny nebo ovladače tiskárny. Pokud používáte systém Windows, můžete tento nástroj spustit z ovladače tiskárny. Pokud používáte systém Mac, můžete tento nástroj spustit z nástroje /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app. ☞ „Použití Epson Media Installer“ na str. 24
Epson Print Layout	Jedná se o zásuvný modul pro Adobe Photoshop a Adobe Lightroom. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Při práci s Adobe Photoshop a Adobe Lightroom můžete snadno správně spravovat barvy. <input type="checkbox"/> Umožňuje na obrazovce zkontrolovat upravený obraz černobílé fotografie. <input type="checkbox"/> Dovoluje snadné uložení preferovaného typu a formátu papíru a jeho snadné vložení. <input type="checkbox"/> Usnadňuje rozložení a tisk fotografií.

Další dodaný software

Kromě základního softwaru se dodává následující software. Způsob dodávky se liší v závislosti na softwaru.

Informace o softwaru

Název softwaru	Funkce
ColorBase3	<p>Tento software redukuje změny barev tiskárny v průběhu času atd., aby se přiblížil barvě v době nákupu.</p> <p>Kompatibilní s kolorimetry SD-10 a i1Pro3.</p> <p>Stáhněte si software z webu společnosti Epson.</p> <p>https://www.epson.com</p>
LFP Accounting Tool (pouze systém Windows)	<p>Tento software umožňuje vypočítat náklady na tiskoviny (náklady na papír, inkoust atd.) a zobrazit, vypočítat a vyvést informace o tiskových úlohách (ve formátu CSV) Je užitečný pro pochopení spotřeby a nákladů na papír a inkoust.</p> <p>Stáhněte si software z webu společnosti Epson.</p> <p>https://www.epson.com</p>
Epson Print Layout (pro iOS)	<p>Aplikace iOS umožňuje tisknout s plnou funkcí tiskárny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Umožňuje na obrazovce zkontrolovat upravený obraz černobílé fotografie. <input type="checkbox"/> Dovoluje snadné uložení preferovaného typu a formátu papíru a jeho snadné vložení. <input type="checkbox"/> Usnadňuje rozložení a tisk fotografií. <input type="checkbox"/> Zobrazení na obrazovce můžete nastavit tak, aby odpovídalo teplotě barev zdroje světla v prostředí, kde se výtisky prohlížejí. <p>Stáhněte si tento software z App Store.</p>
Web Config	<p>Tento software je přeinstalovaný na tiskárně. Můžete jej spustit z webového prohlížeče přes síť.</p> <p>Nastavení zabezpečení sítě lze konfigurovat z nástroje Web Config.</p> <p> „Použití nástroje Web Config“ na str. 31</p>

Poznámka:


Kromě výše uvedených je na webových stránkách společnosti Epson uveden užitečný software kompatibilní s touto tiskárnou. Zkontrolujte prosím informace z následujícího odkazu.

<https://www.epson.com>

Použití Epson Media Installer

V této části je uvedeno shrnutí funkcí a základních operací nástroje Epson Media Installer.

Epson Media Installer umožňuje přidat informace o papíru z internetu. Rovněž je možné upravit informace o přidaném papíru.

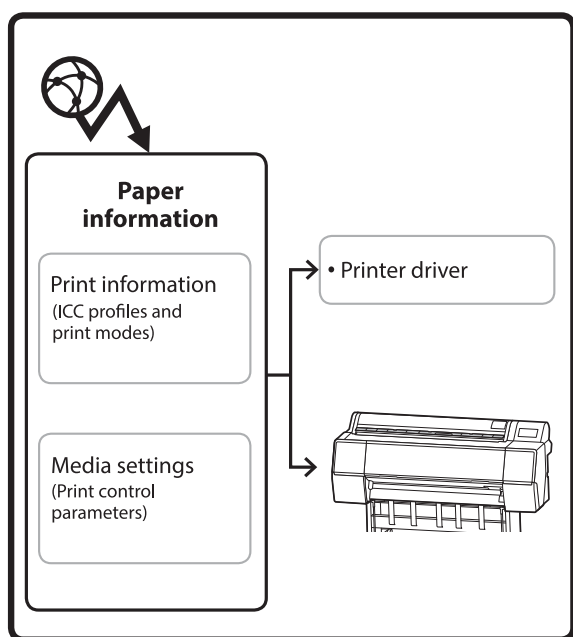


Informace o papíru, včetně profilů ICC, tiskových režimů a parametrů řízení tisku, se stáhnou ze serverů. Stažené informace o papíru se ukládají v ovladači tiskárny nebo na tiskárně.

Postup spuštění

Spusťte Epson Media Installer.

Pro Windows

Klikněte na **Epson Media Installer** na kartě **Nástroj** v ovladači tiskárny.

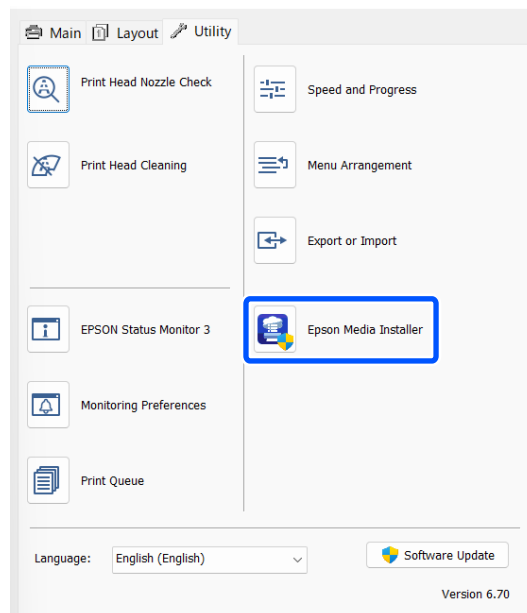

Pro Mac

Spusťte Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

Poznámka:

Chcete-li spustit Epson Media Installer bez použití nástroje Epson Edge Dashboard nebo tiskárny, musíte stáhnout software z internetu.

Další informace najdete v následujících částech.

»Informace o softwaru« na str. 22

Pro Epson Edge Dashboard



Informace o softwaru

Konfigurace hlavní obrazovky

Při spuštění nástroje Epson Media Installer se zobrazí jedna z následujících obrazovek. Přepínání obrazovek se provádí kliknutím na název obrazovky v horní části obrazovky.


- ❑ Obrazovka Media Management
- ❑ Obrazovka Media Download

Konfigurace a funkce obrazovek jsou uvedeny dále.

Obrazovka Media Management

Slouží k zobrazení informací o papíru uložených ve vybrané tiskárně.

Informace o papíru nastavené v nabídce **Custom Paper Setting** na ovládacím panelu tiskárny se ale nezobrazují.

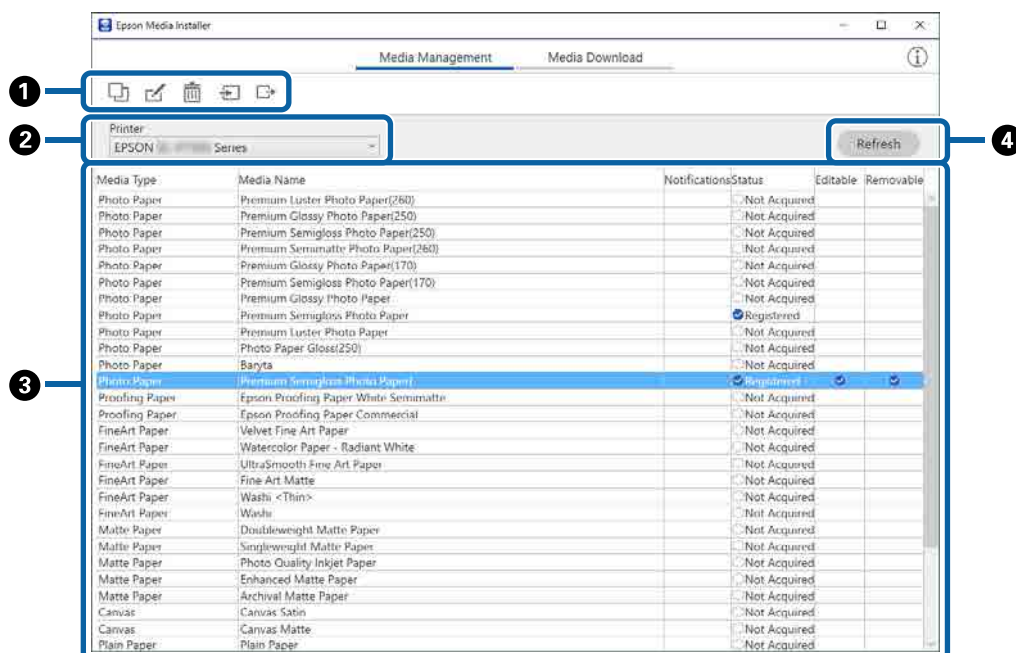


Názyv dílů	Funkce
1 Oblast operací s médii	<p>U informací o papíru vybraném ze seznamu médií (3) lze provádět následující operace.</p> <ul style="list-style-type: none"> (Copy Media): vytvoří kopii vybraných informací o papíru a uloží ji do tiskárny nebo ovladače tiskárny. (Edit): slouží ke změně nastavení pro vybrané informace o papíru. Pokud lze nastavení změnit, zobrazí se obrazovka Edit Media Settings. „Konfigurace obrazovky Edit Media Settings“ na str. 28 (Delete): slouží k odstranění vybraných informací o papíru z tiskárny nebo ovladače tiskárny. (Import from File): slouží k importu souboru s informacemi o papíru. Současně lze importovat pouze jeden soubor. (Export to File): slouží k exportu informací o papíru do souboru. Současně lze exportovat pouze jeden soubor.

Informace o softwaru


	Názvy dílů	Funkce
2	Printer	Vyberte tiskárnu, pro kterou chcete zobrazit informace o papíru.
3	Seznam médií	<p>Zobrazí jako seznam informace o papíru uložené v tiskárně vybrané v položce Printer (2).</p> <p>Dále je vysvětlen obsah zobrazení každého sloupce.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Media Type Zobrazuje informace o papíru pro každý typ média. Pořadí, ve kterém jsou zobrazeny typy média, je stejné, jako na ovládacím panelu tiskárny. <input type="checkbox"/> Media Name Informace o papíru zkopírované pomocí funkce <input type="checkbox"/> (Copy Media) obsahují výraz „(Copy)“ zobrazený na konci názvu. <input type="checkbox"/> Notifications Pokud jsou dostupné další informace, je zobrazena ikona . Tyto informace zobrazíte kliknutím na ni. <input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registered: informace o papíru, které byly staženy do nástroje Epson Media Installer a uloženy do tiskárny nebo ovladače tiskárny. <input type="checkbox"/> Not Acquired: informace o papíru, které nebyly staženy do nástroje Epson Media Installer a nebyly uloženy do tiskárny nebo ovladače tiskárny. I když je stav Not Acquired, můžete i nadále tisknout na speciální média Epson. <input type="checkbox"/> Editable Ikona <input checked="" type="checkbox"/> je zobrazena pro informace o papíru s nastaveními, která lze změnit. <input type="checkbox"/> Removable Ikona <input checked="" type="checkbox"/> je zobrazena pro informace o papíru, které lze odstranit.
4	Tlačítko Refresh	Klikněte na něj, pokud nejsou dříve přidané informace o papíru zobrazeny v ovladači tiskárny.

Obrazovka Media Download

Slouží ke stažení informací o papíru ze serveru a jejich uložení do tiskárny, ovladače tiskárny atd.

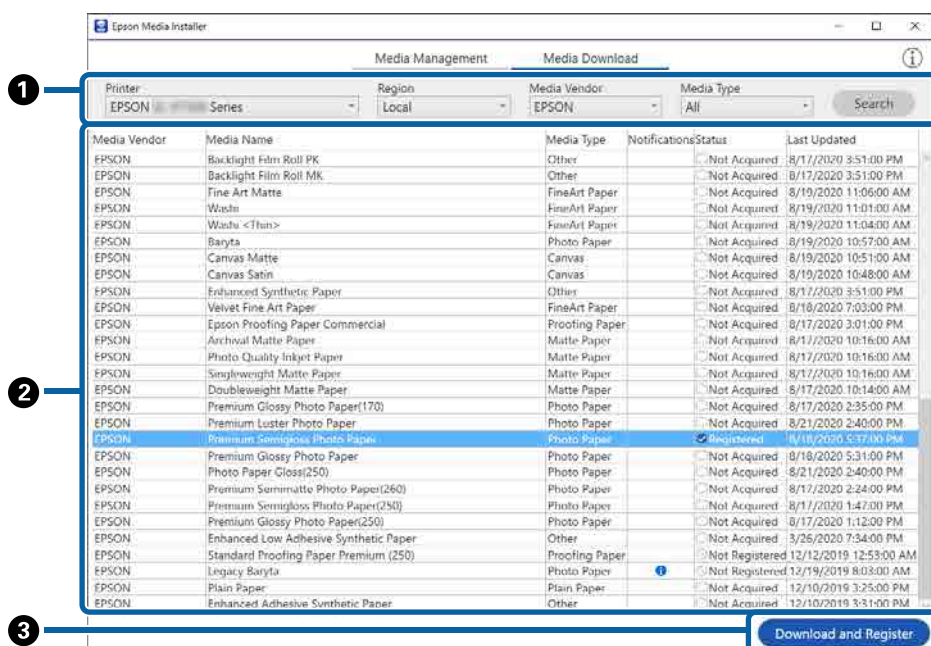


Informace o softwaru

	Názvy dílů	Funkce
1	Oblast podmínek vyhledávání	Chcete-li zúžit množství informací o papíru zobrazených v seznamu médií (2), zadejte podmínky a klikněte na tlačítko Search .
2	Seznam médií	<p>Zobrazí se informace o papíru, které splňují podmínky vyhledávání zadané v oblasti podmínek vyhledávání (1).</p> <p>Dále je vysvětlen obsah zobrazení sloupce Notifications a Status.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Notifications Pokud jsou dostupné další informace, je zobrazena ikona . Tyto informace zobrazíte kliknutím na ni. <input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registered: informace o papíru, které byly staženy do nástroje Epson Media Installer a uloženy do tiskárny nebo ovladače tiskárny. <input checked="" type="checkbox"/> Update Available: informace o papíru na serveru byly aktualizovány. Když znovu stáhnete informace o papíru, nejnovější informace o papíru se uloží do tiskárny nebo ovladače tiskárny. <input type="checkbox"/> Not Registered: informace o papíru nebyly uloženy do tiskárny nebo ovladače tiskárny. <input type="checkbox"/> Not Acquired: informace o papíru nebyly staženy do nástroje Epson Media Installer.
3	Tlačítko Download and Register	Slouží ke stažení vybraných informací o papíru ze serveru a jejich uložení do tiskárny nebo ovladače tiskárny.

Konfigurace obrazovky Edit Media Settings

Nastavení informací o papíru změňte na obrazovce Edit Media Settings.

Dále jsou hlavní položky nastavení.

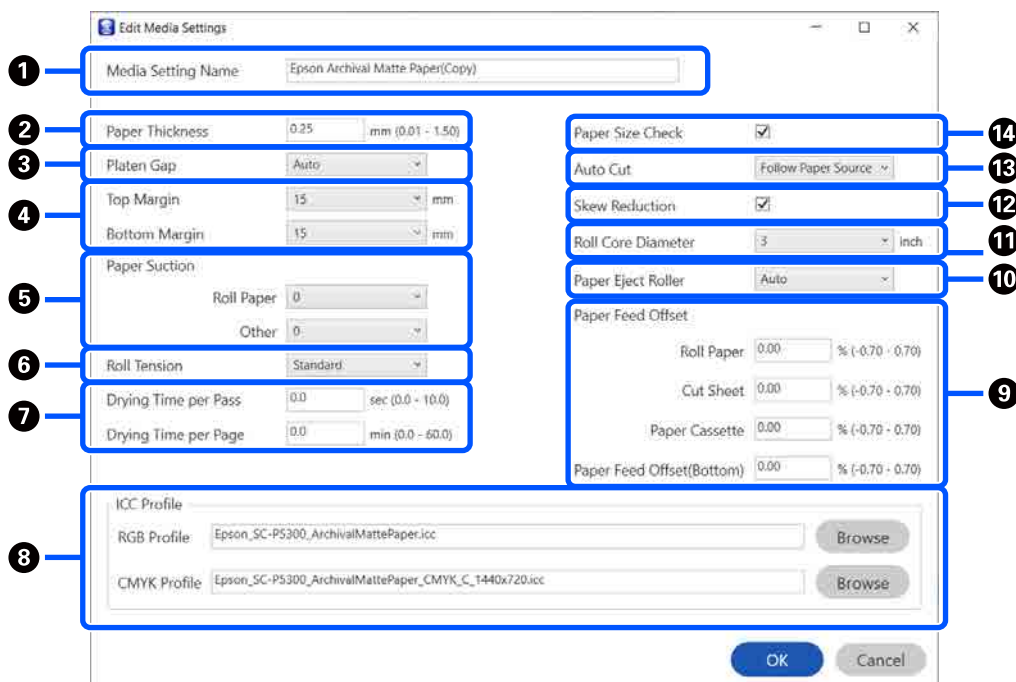

	Položka	Funkce
1	Media Setting Name	Název média můžete změnit na libovolný název.
2	Paper Thickness	Nastavte tloušťku papíru.
3	Platen Gap	Pokud jsou výsledné výtisky poškrábané nebo rozmazané, nastavte širší mezeru.
4	Okraje	Pokud je u předního okraje papíru malá mezera, mohou být barvy nerovnoměrné, v závislosti na papíru a tiskovém prostředí. V takovém případě vytiskněte přední okraj papíru s větší mezerou.
5	Paper Suction	Tenký nebo měkký papír nemusí být správně podáván. Pokud k tomu dojde, snižte hodnotu tohoto nastavení.
6	Roll Tension	Upravte toto nastavení, pokud během tisku dochází k pomačkání papíru.
7	Doba schnutí	Můžete nastavit dobu schnutí pro každý pohyb tiskové hlavy (průchod) nebo dobu schnutí na každou stránku.
8	ICC Profile	<p>Profil ICC změňte kliknutím na možnost Browse. Nastavit je možné RGB Profile a CMYK Profile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Při tisku s použitím ovladače tiskárny nastavte možnost RGB Profile. <input type="checkbox"/> Pokud tisknete s použitím softwaru RIP, nastavte profil barevného režimu, který je podporovaný softwarem RIP na možnost RGB Profile nebo CMYK Profile.

Informace o softwaru

	Položka	Funkce
9	Paper Feed Offset	Optimalizuje zdroj papíru při tisku. Když upravíte rozdíl mezi velikostí dat a velikostí tisku, můžete snížit riziko, že se na výtiscích objeví pruhy (vodorovné pruhy) nebo nerovnoměrné barvy. Příklad zadání nastavení Když tisknete s velikostí dat 100 mm a velikostí tisku 101 mm, posun bude 1,0 %. Zadáli byste tedy hodnotu -1,0 %.
10	Paper Eject Roller	Pokud je tiskový povrch papíru odřený, nastavte větší Platen Gap . Pokud se výsledky stále nezlepší, zkuste nastavit Paper Eject Roller na hodnotu Use (Heavy Load) nebo Use (Light Load) . Při použití lesklého papíru však může nastavení Paper Eject Roller na hodnotu Use (Heavy Load) nebo Use (Light Load) poškodit potisknutelný povrch.
11	Roll Core Diameter	Nastavte velikost jádra papíru podle vkládaného nekonečného papíru.
12	Skew Reduction	Tuto funkci vypněte, pokud se přední okraj tenkého nebo měkkého papíru ohýbá.
13	Auto Cut	Pokud je nastaveno Follow Paper Source Settings , tiskárna pracuje podle nastavení On/Off pro General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut v nabídce ovládacího panelu tiskárny.
14	Paper Size Check	Tuto možnost vyberte, chcete-li automaticky detekovat šířku vloženého papíru.

Přidávání informací o papíru

V následujícím textu najdete podrobnosti o tom, jak přidat informace o papíru do tiskárny nebo ovladače tiskárny pomocí nástroje Epson Media Installer.

☞ „Přidávání informací o papíru“ na str. 46

Úprava informací o papíru

V následujícím textu najdete podrobnosti o tom, jak upravit informace o papíru, které byly přidány.

☞ „Úprava informací o papíru“ na str. 48

Sdílení informací o papíru s více počítači

Tato část vysvětluje, jak sdílet informace o papíru, které byly přidány/upraveny pomocí nástroje Epson Media Installer mezi počítači, když je k jedné tiskárně připojeno více počítačů.

Například můžete připojit počítač [A] a počítač [B] k jedné tiskárně a pak přidejte/upravte informace o papíru v nástroji Epson Media Installer na počítači [A]. V tomto případě se přidané/upravené informace o papíru zobrazí v nástroji Epson Media Installer na počítači [B], ale přidané/upravené informace o papíru se ale nezobrazí v ovladači tiskárny na počítači [B]. Chcete-li zobrazit přidané/upravené informace o papíru v ovladači tiskárny pro počítač [B], nasdílejte informace o papíru mezi počítači.

Sdílení přidaných informací o papíru

1 Spusťte nástroj Epson Media Installer na jednom z počítačů připojených ke stejné tiskárně a přidejte informace o papíru.

☞ „Přidávání informací o papíru“ na str. 46

2 Spusťte nástroj Epson Media Installer na jiném počítači, než byl použit v kroku 1 a pak klikněte na možnost **Media Download**.

3 Vyberte stejné informace o papíru, které jste přidali v kroku 1 a pak klikněte na možnost **Download and Register**.


Informace o papíru se přidají k typu papíru pro ovladač tiskárny na tomto počítači.


Pokud je k jedné tiskárně připojeno tři a více počítačů, opakujte kroky 2 až 3 pro každý počítač.

Sdílení upravených informací o papíru

1 Spusťte nástroj Epson Media Installer na jednom z počítačů připojených ke stejné tiskárně a upravte informace o papíru.

☞ „Úprava informací o papíru“ na str. 48


2 Klikněte na možnost **Media Management**, vyberte informace o papíru upravené v kroku 1 a pak klikněte na možnost  (Export).

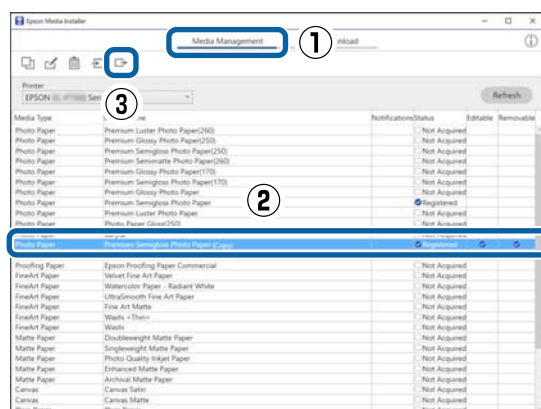


3 Vyberte umístění uložení a poté soubor uložte. Uložený soubor má příponu **.emy**.

4 Spusťte nástroj Epson Media Installer na jiném počítači, než byl použit v krocích 1 až 3 a pak klikněte na možnost **Media Management**.

5

Klikněte na možnost  (Import).

Zobrazí se obrazovka **Open (Otevřete)**.

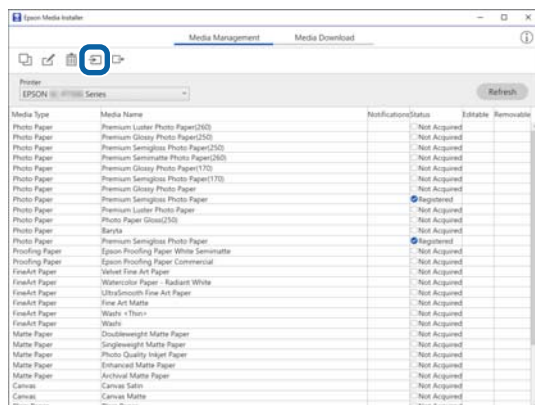


6

Vyberte soubor uložený v kroku 3 a pak klikněte na možnost **Open (Otevřete)**.

Přípona souboru je .emy.

Pokud nejsou vidět soubory s příponou .emy, vyberte možnost **EMY File(*.emy)** z rozbalovací nabídky napravo od možnosti **File Name (Název souboru)**.

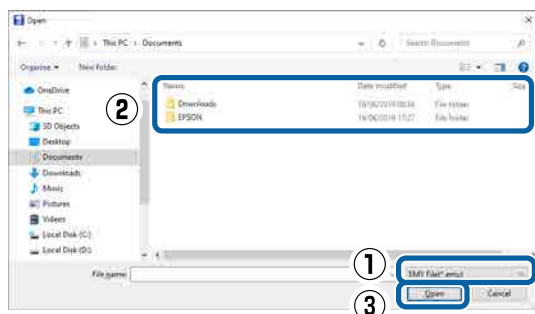

Informace o papíru se přidají k typu papíru pro ovladač tiskárny na tomto počítači.

Pokud je k jedné tiskárně připojeno tři a více počítačů, opakujte kroky 4 až 6 pro každý počítač.

Použití nástroje Web Config


Poskytuje přehled spuštění softwaru a poskytovaných funkcí.

Postup spuštění

Spusťte software pomocí webového prohlížeče v počítači nebo pomocí smart zařízení, které je připojeno ke stejné síti jako tiskárna.

1

Zkontrolujte IP adresu tiskárny.

Stiskněte tlačítko  na domovské obrazovce, vyberte připojenou síť a zkontrolujte IP adresu.

Poznámka:

Adresu IP lze také zkontrolovat po vytisknutí zprávy o kontrole připojení k síti. Zprávu lze vytisknout dotykem na následujících položkách v pořadí od domovské obrazovky.

Menu — General Settings — Network Settings — Connection Check

2

V počítači nebo na smart zařízení připojeném k tiskárně pomocí sítě spusťte webový prohlížeč.

3

Zadejte IP adresu tiskárny do adresního řádku webového prohlížeče a stiskněte tlačítko **Enter** nebo **Return**.

Formát:

IPv4: `http://IP adresa tiskárny/`

IPv6: `http://[IP adresa tiskárny]/`

Příklad:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Poznámka:


Přihlášení jako správce naleznete v Příručce správce (online příručka).

Postup zavření

Zavřete webový prohlížeč.

Shrnutí funkcí

Tato část popisuje hlavní funkce Web Config. Podrobnosti naleznete v *Příručce správce* (online příručka).

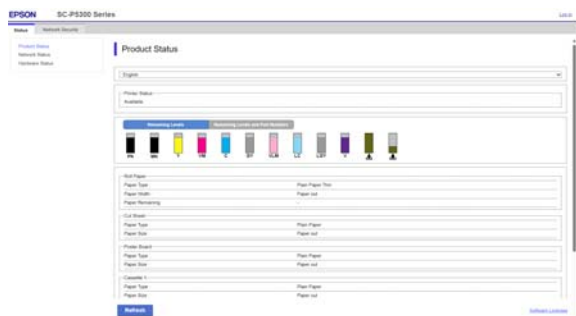

Hlavní funkce

- Zkontrolujte stav tiskárny, například zbývající množství inkoustu.
- Zkontrolujte a aktualizujte verzi firmwaru tiskárny.
- Konfigurujte síťové nastavení tiskárny a proveďte pokročilá nastavení zabezpečení, například komunikace SSL/TLS, filtrování protokolu IPsec/IP a IEEE 802.1X, což nelze nakonfigurovat pouze s tiskárnou.

Použití nástroje Epson Edge Dashboard

Postup spuštění

Epson Edge Dashboard je webová aplikace umístěná ve vašem počítači. Když spustíte počítač, spustí se nástroj Epson Edge Dashboard automaticky a vždy běží.

1

Zobrazte obrazovku pomocí následující metody.

Windows

Klikněte na ikonu **Epson Edge Dashboard** na Taskbar (Hlavní panel) na ploše a poté vyberte možnost **Show Epson Edge Dashboard**.



Rovněž můžete kliknout na nabídku **Start (Spustit) — All programs (Všechny programy)** (nebo **Programs (Programy) — Epson Software — Epson Edge Dashboard**.

Mac

Klikněte na ikonu **Epson Edge Dashboard** na liště nabídky na ploše a poté vyberte možnost **Show Epson Edge Dashboard**.



2

Zobrazí se obrazovka Epson Edge Dashboard.

Podrobnosti naleznete v nápovědě nástroje Epson Edge Dashboard.

Postup zavření

Zavřete webový prohlížeč a zavřete zobrazení obrazovky nástroje Epson Edge Dashboard. Jelikož je Epson Edge Dashboard rezidentní software, nepřestává běžet.

Použití nástroje EPSON Software Updater

Kontrola dostupnosti aktualizací softwaru

- 1 Zkontrolujte následující stav.
 - Počítač je připojen k Internetu.
 - Tiskárna a počítač mohou spolu komunikovat.

- 2 Spusťte EPSON Software Updater.

Windows 8.1/Windows 8

Zadejte název softwaru do vyhledávacího tlačítka a vyberte zobrazenou ikonu.

Windows 10/Windows 11


Klikněte na tlačítko Start (Spustit) a poté na položku **All programs (Všechny programy)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.


Mac

Klikněte na možnost **Go (Přejít na)** — **Applications (Aplikace)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.


Poznámka:

V systému Windows můžete také začít kliknutím na ikonu tiskárny na panelu nástrojů na ploše a výběrem možnosti **Software Update (Aktualizace softwaru)**.

- 3 Vyberte tiskárnu, kterou používáte, a kliknutím na  zkontrolujte, zda je k dispozici nejnovější software.

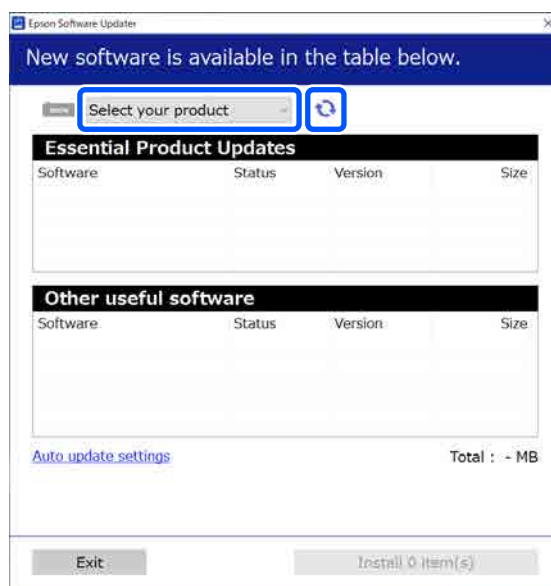

- 4 Vyberte software a příručky, které chcete aktualizovat, a kliknutím na tlačítko instalovat je začnete instalovat.

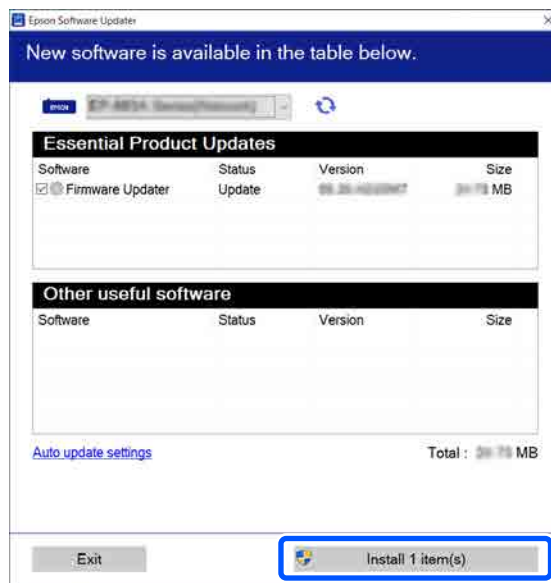

Pokud se zobrazí **Firmware Updater**, je k dispozici nejnovější firmware. Výběrem **Firmware Updater** a kliknutím na tlačítko instalovat se automaticky spustí **Firmware Updater** a aktualizuje firmware tiskárny.

Proveďte operace podle pokynů na obrazovce.

Informace o softwaru

Důležité:

Během aktualizace nevyplínejte počítač ani tiskárnu.

Poznámka:

Software nezobrazený v seznamu nelze aktualizovat nástrojem EPSON Software Updater. Zkontrolujte nejnovější verze softwaru na webových stránkách společnosti Epson.

<https://www.epson.com>

Přicházející zprávy o aktualizacích

- 1 Spusťte EPSON Software Updater.
- 2 Klikněte na položku **Auto upload settings**.
- 3 Zvolte interval pro provádění kontrola aktualizace v poli **Interval to Check** na tiskárně; poté klikněte na **OK**.

Oinstalace softwaru

Windows

Důležité:

- Musíte se přihlásit pomocí účtu Správce.
- Po zobrazení výzvy zadejte heslo správce a pokračujte ve zbývajících částech operace.

- 1 Vypněte tiskárnu a odpojte kabel rozhraní.
- 2 Uzavřete všechny aplikace na vašem počítači.

- 3 Zobrazte Control Panel (Ovládací panely).
Windows 11

Klikněte na tlačítko Start (Spustit) a poté v tomto pořadí na **All Apps (Všechny aplikace)** — **Windows Tools (Nástroje systému Windows)** — **Control Panel (Ovládací panely)**.

Windows 10

Klikněte na tlačítko Start (Spustit) a potom na položku **Windows System (Systém Windows)** — **Control Panel (Ovládací panely)**.


Windows 8.1/Windows 8

V tomto pořadí klikněte na **Desktop (Plocha)** — **Settings (Nastavení)** — **Control Panel (Ovládací panely)**.

Windows 7


Klikněte na tlačítko Start (Spustit) a potom na položku **Control Panel (Ovládací panely)**.

- 4 Klikněte na položku **Programs (Programy)** — **Uninstall a program (Odinstalovat program)**.



- 5 Vyberte software, který chcete odebrat, a klikněte na tlačítko **Uninstall/Change (Odinstalovat nebo změnit)** (nebo **Uninstall (Odinstalovat)/Change/Remove (Změnit nebo odebrat)/Add/remove (Přidat nebo odebrat)**).

Můžete odstranit ovladač tiskárny a EPSON Status Monitor 3, a to pomocí nástroje **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

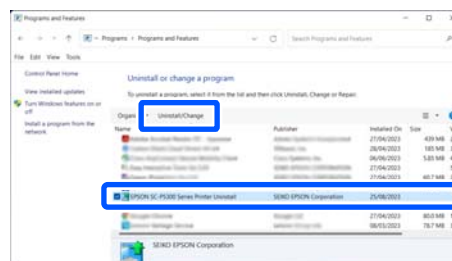

- 6** Vyberte ikonu požadované tiskárny a klikněte na tlačítko **OK**.



- 7** Pokračujte podle pokynů na obrazovce.
Po zobrazení potvrzovací zprávy o odstranění klikněte na tlačítko **Ano**.

Pokud opakovaně instalujete ovladač tiskárny, restartujte počítač.

Mac

Před opětovnou instalací nebo upgradem ovladače tiskárny nebo jiného softwaru je třeba nejprve následujícím způsobem odinstalovat daný software.

Ovladač tiskárny

Použijte nástroj Uninstaller.

Stážení programu pro odinstalování

Stáhněte si nástroj „Uninstaller“ z webu společnosti Epson.

<https://www.epson.com>

Postup

Po stažení nástroje „Uninstaller“ postupujte podle pokynů na webu společnosti Epson.

Další software

Chcete-li software odstranit, přetáhněte složku s názvem softwaru ze složky **Applications (Aplikace)** do složky **Trash (Koš)**.

Změna metody síťového připojení

Tiskárnu lze připojit ke kabelové nebo bezdrátové síti LAN. Dále tato funkce podporuje Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod), který umožňuje inteligentnímu zařízení nebo jinému zařízení přímé bezdrátové připojení k tiskárně i v případě, že není k dispozici žádná kabelová nebo bezdrátová síť LAN.


Tiskárnu nelze připojit ke kabelové a bezdrátové síti LAN současně. Připojení Wi-Fi Direct je možné bez ohledu na připojení tiskárny k síti.

Tato kapitola popisuje postupy přepínání mezi metodami.

Poznámka:

Podrobnosti k síťovému nastavení viz Příručka správce (online návod).

Přepnutí na kabelové LAN

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .

Poznámka:

Tvar a barva ikony se mohou lišit v závislosti na stavu připojení.

 „Zobrazení na displeji“ na str. 15

- 2 Stiskněte tlačítko **Description**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Wired LAN Connection Method**.
- 4 Je zahájen proces vypnutí bezdrátového připojení LAN s přístupovými body. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva **The Wi-Fi connection is disabled**.

- 5 Propojte směrovač a tiskárnu pomocí kabelu LAN.

Lokalizaci portu tiskárny LAN proveďte podle následujícího návodu.


 „Zadní strana“ na str. 13

Přepnutí na bezdrátovou síť LAN

Požaduje se identifikátor SSID (název sítě) a heslo přístupového bodu, ke kterému má být tiskárna připojena. Proveďte potvrzení předem. Tiskárnu lze připojit k bezdrátové síti LAN, přičemž kabel kabelové sítě LAN je stále připojen.

Poznámka:

Pokud váš přístupový bod podporuje systém WPS (Wi-Fi Protected Setup), může být tiskárna připojena pomocí metody **Push Button Setup (WPS)** nebo **PIN Code Setup (WPS)**, bez použití identifikátoru SSID a hesla.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .

Poznámka:

Tvar a barva ikony se mohou lišit v závislosti na stavu připojení.

 „Zobrazení na displeji“ na str. 15

- 2 Stiskněte tlačítko **Router**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Start Setup**.
Zobrazí se podrobnosti ke stavu kabelového připojení LAN.
- 4 Stiskněte možnost **Change to Wi-Fi connection**., zkontrolujte zobrazenou zprávu a stiskněte tlačítko **Yes**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Wi-Fi Setup Wizard**.

Změna metody síťového připojení

- 6** Vyberte požadovaný identifikátor SSID. Pokud se požadovaný identifikátor SSID nezobrazí, stiskněte tlačítko **Search Again** a aktualizujte seznam. Pokud se stále nezobrazí, stiskněte tlačítko **Enter Manually** a zadejte identifikátor SSID přímo.

- 7** Stiskněte tlačítko **Enter Password** a zadejte heslo.

Poznámka:

- Při zadávání hesla rozlišujte velká a malá písmena.
- Pokud byl identifikátor SSID zadán přímo, nastavte před zadáním hesla položku **Password** na možnost **Available**.

- 8** Po dokončení zadání stiskněte tlačítko **OK**.

- 9** Zkontrolujte nastavení a poté stiskněte tlačítko **Start Setup**.

- 10** Stiskněte tlačítko **OK** a ukončete postup. Pokud se připojení nezdaří, zvolte **Print Check Report** a vytiskněte zprávu o kontrole síťového připojení. Ve zprávě můžete zkontrolovat akci, která má být provedena.

- 11** Zavřete obrazovku Network Connection Settings.


Přímé bezdrátové připojení (Wi-Fi Direct)

Přímé spojení s tiskárnou lze provést dočasně, například když tiskárna není připojena k síti nebo když nemáte oprávnění k přihlášení k síti.


Funkce Wi-Fi Direct je ve výchozím nastavení vypnuta. Následující odstavce popisují postup od zapnutí funkce Wi-Fi Direct až po připojení.

Poznámka:

K tiskárně mohou být současně připojena až 8 inteligentní zařízení nebo počítače. Pokud jsou již připojena 8 tato zařízení a chcete připojit ještě další zařízení, musíte nejprve odpojit jedno z již připojených zařízení.

- 1** Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .

Poznámka:

Tvar a barva ikony se mohou lišit v závislosti na stavu připojení.  „Zobrazení na displeji“ na str. 15

- 2** Stiskněte tlačítko **Wi-Fi Direct**.

Pokud je již funkce Wi-Fi Direct zapnuta, zobrazí se síť (SSID), heslo, počet připojených zařízení atd. Přejděte na krok 5.

Poznámka:

Pokud je některá ze zobrazených sítí (SSID), názvu zařízení a dalších součástí pouze částečně viditelná, protože je oříznuta na pravém okraji obrazovky, stiskněte příslušnou položku a zobrazte celou hodnotu nastavení.

- 3** Stiskněte tlačítko **Start Setup**.

- 4** V závislosti na používaném zařízení stiskněte **iOS** nebo **Other OS Devices**.

- 5** Stiskněte tlačítko **Start Setup**.

Funkce Wi-Fi Direct je zapnuta a zobrazí se síť (SSID) a heslo.

- 6** Otevřete obrazovku s nastavením Wi-Fi na zařízení, k němuž chcete připojit tiskárnu; vyberte SSID zobrazené na obrazovce tiskárny a zadejte heslo ve stavu, v jakém se zobrazilo na obrazovce.

- 7** Po navázání připojení dokončete postup stisknutím tlačítka **Complete**.

- 8** Stisknutím tlačítka **Close** na obrazovce tiskárny zavřete obrazovku nastavení síťového připojení.

Po instalaci ovládače tiskárny na připojeném zařízení můžete tisknout pomocí tohoto ovládače.

Změna metody síťového připojení

Poznámka:

Po vypnutí napájení tiskárny budou veškerá připojení se zařízeními odpojena. Pokud je chcete znovu připojit po zapnutí tiskárny, proveďte postup znovu od kroku 1.

Základní operace


Poznámky u vkládání papíru

Upozornění:

Nevyhlaďte okraje papíru rukama. Okraje papíru jsou tenké a ostré a mohly by způsobit zranění.

Nevkládejte nekonečný papír s nerovnoměrnými pravými a levými okraji

Vkládání role papíru s nerovnými pravými a levými okraji může vést k problémům při podávání papíru nebo může při tisku docházet k zatáčení papíru. Převíjení papíru můžete provést tak, aby byly okraje rovné před použitím rolovacího papíru nebo bez problémů s použitím rolovacího papíru.

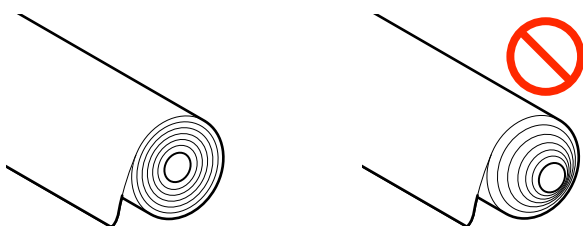

Nevkládejte zkroucený papír

Vkládání zkrouceného papíru může vést k uvíznutí papíru nebo ke zhoršení kvality tisku. Před použitím papír narovnejte, a to tak, že jej ohnete opačným směrem; případně můžete také použít bezproblémový papír.

Nepodporovaný papír

Nepoužívejte papír, který je potrhaný, zvlněný, ustřížený, složený, příliš silný, příliš tenký nebo papír s nálepkou. Mohlo by dojít k uvíznutí papíru nebo znečištění tisku. Přečtěte si následující informace o papíru podporovaném touto tiskárnou.

 „Tabulka speciálních médií společnosti Epson“ na str. 154

 „Podporovaný komerčně dostupný papír“ na str. 158

Při použití papíru UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír) je nutné nastavit možnost Auto Loading na hodnotu Off.

Při použití speciálního média Epson UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír) je nutné nastavit možnost **Auto Loading** v nabídce Printer Settings na hodnotu **Off**.

Pokud zůstane funkce **Auto Loading** nastavena na hodnotu On, může přítlačný válec při vkládání papíru UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír) udělat na povrchu papíru stopy.


Poloha pro vkládání papíru

Poloha, ve které se papír do tiskárny vkládá, se liší v závislosti na tvaru a tloušťce vkládaného papíru. Nejprve si ověřte, do jaké polohy se má vkládaný papír vložit.

Podrobnosti o papíru, který lze v tiskárně použít, naleznete v následujícím textu.

 „Podporovaná média“ na str. 154

Roll Paper

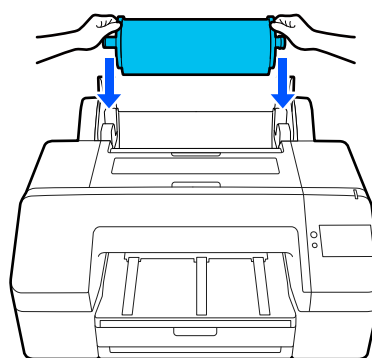


 „Zavádění Roll Paper“ na str. 41

Základní operace

Paper Cassette

Pokud běžně tisknete na stejný papír, nebo tisknete více stránek na stejný papír, můžete vložit stoh papíru.

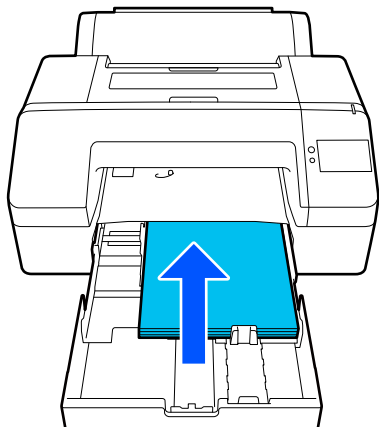

Specifikace vkládaného papíru

Velikost: 203 × 254 mm (8 × 10 palců) až A2/US C 17 × 22 palců.

Šířka papíru: 203 až 432 mm (8 až 17 palců)

Délka papíru: 254 až 594 mm (10 až 23,4 palce)


Tloušťka papíru: 0,08 až 0,27 mm (3,15 až 10,6 mil)

Přibližně 250 listů běžného papíru (v závislosti na tloušťce papíru).

 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

Cut Sheet

Řezané archy o tloušťce 0,8 mm nebo menší můžete vkládat ručně jeden po druhém. Tuto funkci použijte k tisku jednoho listu papíru, který je jiného typu nebo velikosti než papír vložený v kazetě.

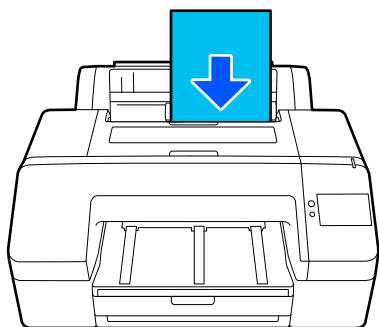

Specifikace vkládaného papíru

Velikost: 203 × 254 mm (8 × 10 palců) až A2

Šířka papíru: 203 až 432 mm (8 až 17 palců)

Délka papíru: 254 až 610 mm (10 až 24 palce)


Tloušťka papíru: 0,08 až 0,8 mm (3,15 až 31,5 mil)

Vloženo po jednom

 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

Poster Board

Plakátový karton silnější než 0,8 mm vkládejte po 1 listu.

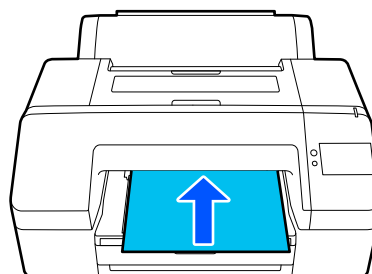

Specifikace vkládaného papíru

Velikost: 203 × 254 mm (8 × 10 palců) až A2

Šířka papíru: 203 až 432 mm (8 až 17 palců)

Délka papíru: 254 až 610 mm (10 až 24 palce)


Tloušťka papíru: 0,8 až 1,5 mm (3,15 až 59,1 mil)

Vloženo po jednom

 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

Základní operace

Při tisku na plakátový karton vytlačte před tiskem papír ze zadní části tiskárny. Ujistěte se proto, že je zajištěn následující prostor. Pokud je tiskárna umístěna blízko zdi, ujistěte se, že je za tiskárnou dostatečný prostor.

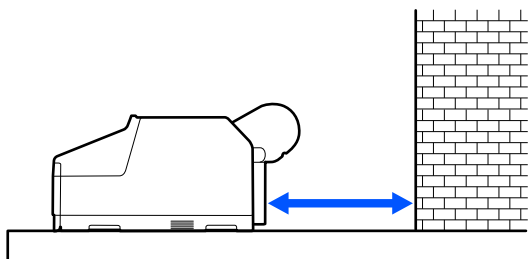


Velikost papíru	Prostor za tiskárnou
A2	Přibližně 370 mm (přibližně 14,56 palce)
Super A3	Přibližně 260 mm (přibližně 10,23 palce)
A3	Přibližně 200 mm (přibližně 7,87 palce)
A4	Přibližně 70 mm (přibližně 2,75 palce)

Zavádění Roll Paper


Vkládání nekonečného papíru můžete provádět při zobrazení postupu operace na displeji ovládacího panelu, jak je znázorněno níže.


Pokud provádíte tisk bez ohraničení na nekonečný papír, v závislosti na šířce nekonečného papíru bude možná nutné nainstalovat dodávaný distanční rámeček pro bezokrajový tisk.

Způsob instalace

 „Instalace a demontáž distančního rámečku pro bezokrajový tisk“ na str. 42


Jak zavádět papír

1 Stiskněte .

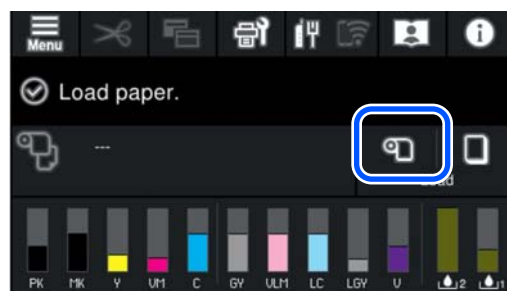


2 Stisknutím tlačítka **How To...** zobrazíte postup vkládání.

Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

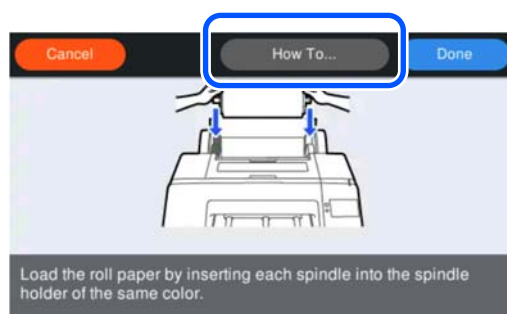


3 Zavřete kryt rolového papíru.

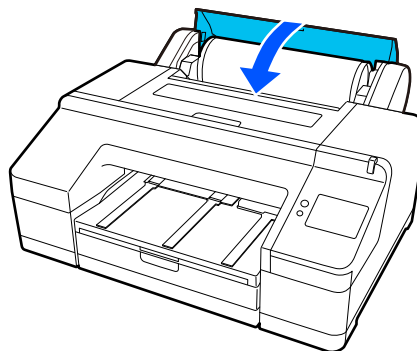

Základní operace

- 4** Vysuňte druhý a třetí nástavec výstupního zásobníku.

Nezvedejte záklopku. Je-li během tisku záklopka zvednutá, papír nemusí být vysouván správně.

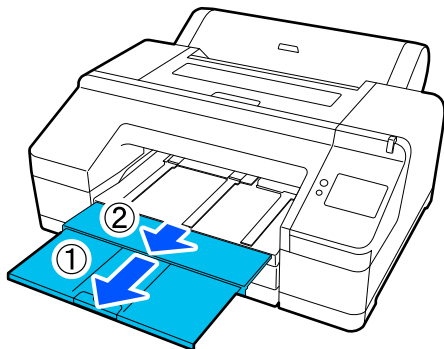


! **Důležité:**

Výstupní zásobník pojme vždy jen jeden list nekonečného papíru najednou. Jednotlivé listy nekonečného papíru po vysunutí odebírejte, nenechte listy stohovat na výstupním zásobníku. Nedovolte také, aby se na sebe dohromady skládaly samostatné listy a nekonečný papír.

- 5** Zvedněte podpěru vysouvaného papíru podle typu papíru.

Při vložení obyčejného nekonečného papíru zvedněte podpěru pro vysunutí papíru.

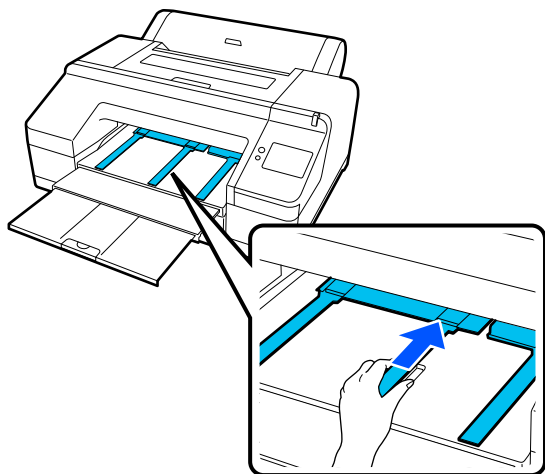

- 6** Po dokončení vkládání se zobrazí obrazovka nastavení papíru.

Provedte nastavení papíru.

„Nastavení vkládaného papíru“ na str. 44

Instalace a demontáž distančního rámečku pro bezokrajový tisk


Pokud provádíte tisk bez ohraničení na nekonečný papír s následujícími šířkami, bude možná nutné nainstalovat distanční vložku pro tisk bez ohraničení, která je dodávána spolu s tiskárnou.

Distanční vložku však nelze nainstalovat u nekonečného papíru s 3palcovým jádrem, protože tento papír již používá nástavec. Z tohoto důvodu nelze tisknout bez okrajů na 3palcový papír v rolích následujících šířek.

- A2/420 mm
- US B/11 in.
- 8 in.

Instalace distanční vložky

- 1** Sejměte z vřetena černou přírubu.
Je-li na vřetenu namontován nástavec, demontujte pravý i levý nástavec.
- 2** Distanční vložku nainstalujte do šedé příruby (pevná část).
Zatlačte distanční vložku, dokud nebudou díry v distanční vložce a díry v přírubě přesně srovnány.

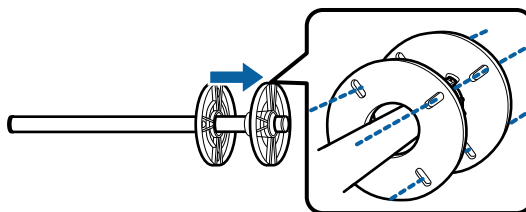

Vyjmutí distanční vložky

- 1** Sejměte z vřetena černou přírubu.
- 2** Vyjměte distanční vložku.
Uchopte distanční vložku za vnější okraj a přímým pohybem ji stáhněte.

Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/ Poster Board

Poznámky u vkládání Paper Cassette

- ❑ Během tisku z kazety na papír nevyjímejte ani nevklaďte kazetu na papír. Mohlo by tak dojít ke zhoršení kvality tisku nebo k uvíznutí papíru. Pokud během tisku vyjmete kazetu na papír, počkejte, až bude tisk dokončen, a znovu vložte kazetu na papír.
- ❑ Při vkládání papíru do kazety na papír postupujte podle provozního postupu a vždy vyjměte kazetu na papír z tiskárny, abyste do ní mohli vložit papír. Pokud je papír vložen, zatímco je kazeta na papír ještě v tiskárně, mohlo by dojít ke zhoršení kvality tisku nebo k uvíznutí papíru.
- ❑ Výstupní zásobník pojme při použití kazety na papír až 50 samostatných listů. Je-li počet listů, které lze vložit do kazety na papír, menší než 50, maximální počet listů, které pojme výstupní zásobník, je stejný jako počet listů v kazetě na papír. Nedovolte, aby se na výstupním zásobníku nastochovalo více než 50 samostatných listů. Nemíchejte na výstupním zásobníku nekonečný papír a samostatné listy.

Poznámka:

- ❑ Na některé typy papíru nelze z kazety na papír tisknout.
[„Tabulka speciálních médií společnosti Epson“ na str. 154](#)
Tyto typy papíru můžete podávat a tisknout jako Cut Sheet nebo Poster Board.
- ❑ Kazetu na papír doporučujeme doplňovat, až když papír zcela dojde, spíše než přidávat na papír, který již v kazetě je.
- ❑ Pokud je podpěra vysouvaného papíru zvednutá, před tiskem ji sklopte.

Jak zavádět papír


Existují tři způsoby vkládání, které se liší podle tloušťky papíru. Potvrďte polohu, do které se má vkládaný papír vložit, a poté papír vložte.

- ❑ Paper Cassette
- ❑ Cut Sheet
- ❑ Poster Board


[👉 „Poloha pro vkládání papíru“ na str. 39](#)

Samostatné listy/plakátové desky můžete vkládat při zobrazení postupu operace na displeji ovládacího panelu, jak je znázorněno níže.

- 1 Stiskněte tlačítko  — **Paper Setting** v tomto pořadí.

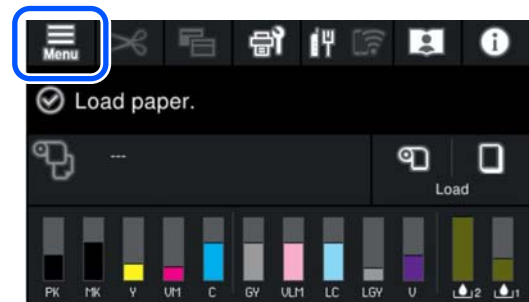

- 2 Vyberte podle toho, jaký papír chcete vložit.

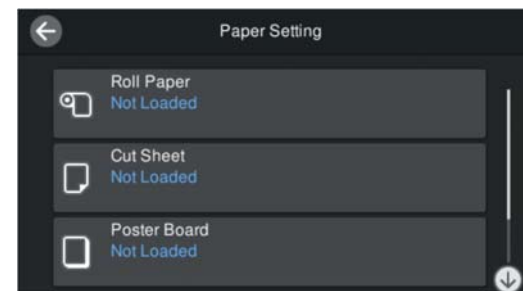


- 3 Stisknutím tlačítka zobrazeného na obrázku zobrazíte postup vkládání.


Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Základní operace

Paper Cassette

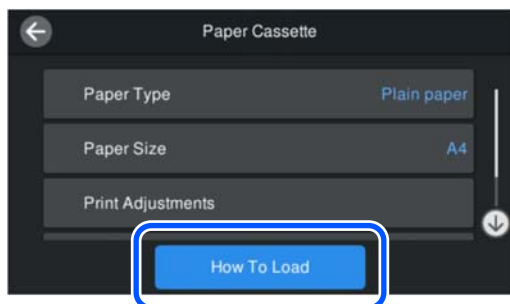

Cut Sheet/Poster Board

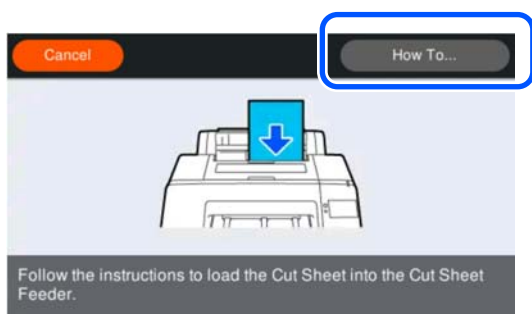

- 4** Zobrazí se obrazovka nastavení papíru.
Provedte nastavení papíru.

☞ „Nastavení vkládaného papíru“ na str. 44

Důležité:

Každý list papíru, Cut Sheet nebo Poster Board vyjměte při tisku a vysunutí, aniž by se listy hromadily na výstupním zásobníku.

Nastavení vkládaného papíru

Vložte papír a poté nastavte typ papíru. Není-li nastaven typ papíru, který odpovídá vloženému papíru, dojde k zvrásnění, odřeninám, nerovnoměrnému zbarvení a dalším potížím.

Poznámka:

V ovladači tiskárny nastavte stejná nastavení jako typ papíru, který jste nastavili.

Pokud se nastavení typu papíru na ovládacím panelu a v ovladači tiskárny liší, má přednost nastavení papíru v ovladači tiskárny. Pokud je však typ papíru nastavený na ovládacím panelu stejný jako typ papíru uložený ve vlastním nastavení papíru, má prioritu nastavení papíru na ovládacím panelu.

Další podrobnosti o vlastním nastavení papíru najdete v následujících částech.

☞ „Provedte vlastní nastavení papíru na ovládacím panelu“ na str. 49

Jak nastavit

- 1** **Paper Type** se zobrazí na obrazovce, která se objeví po vložení papíru.


Pokud se zobrazený typ papíru neshoduje s vloženým typem papíru, stiskněte tlačítko **Paper Type** a nastavte odpovídající typ papíru.

Po přidání informací o papíru v aplikaci Epson Media Installer vyberte jeden z různých typů papíru. Čísla se určují automaticky. Vyberte číslo **Custom Paper**, které bylo zaregistrováno při registraci informací o papíru v **Custom Paper Setting**.

Pokud se typ vloženého papíru nezobrazí, přejděte ke kroku 2 tak, jak je, a typ papíru nastavte později.

☞ „Když se typ papíru nezobrazuje na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny“ na str. 46

<Příklad> Nekonečný papír

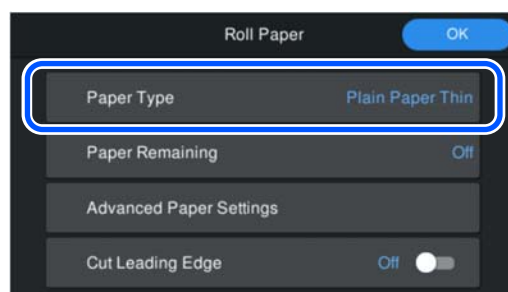


Základní operace

- 2** Vyberte možnost **Paper Remaining** nebo **Paper Size**.

Roll Paper

Chcete-li spravovat zbývající množství papíru, nastavte možnost **Remaining Amount Management** na hodnotu **On** a pak nastavte možnosti **Remaining Amount** a **Remaining Alert**.

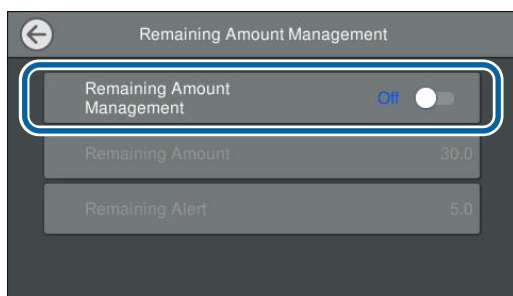


Poznámka:

Pokud je aktivovaná volba Manage Remaining Amount, vytiskne se při vyjmutí nekonečného papíru čárový kód na vedoucí okraj papíru. Když příště vložíte tento nekonečný papír, automaticky se nastaví zbývající délka a typ papíru.

V závislosti na papíru ale nemusí být tiskárna schopná přečíst tento čárový kód.

Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board

Zkontrolujte, zda se shoduje vložený typ papíru a velikost papíru zobrazené na obrazovce.

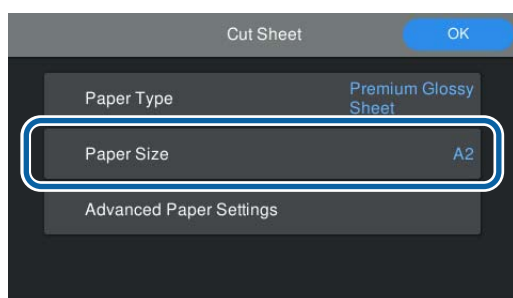


Pokud velikost vloženého papíru neodpovídá velikosti papíru zobrazené na obrazovce, stiskněte tlačítko **Paper Size** a nastavte velikost papíru.

Poznámka:

V případě potřeby nastavte Cut Leading Edge pro papír v rolích.

Nastavte na hodnotu On, pokud přední okraj vloženého papíru není vodorovný nebo není čistě oříznutý. Při zahájení podávání papíru se odřízne přední okraj papíru.


- 3** Po provedení nastavení stiskněte tlačítko **OK** a začněte podávat papír.

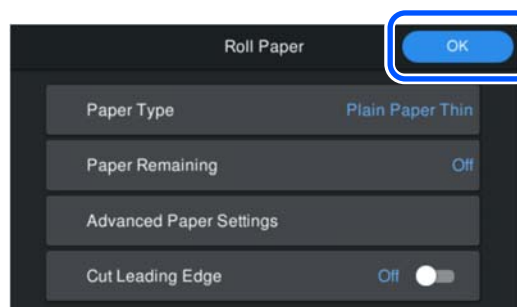

Když se na domovské obrazovce zobrazí **Ready to print.**, můžete začít tisknout.

Pokud se typ papíru vloženého v kroku 1 nezobrazí, viz níže „Když se typ papíru nezobrazí na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny“, zaregistrujte informace o papíru do stroje a poté nastavte typ papíru následujícím způsobem.

Stiskněte oblast informací o papíru a vyberte informace o papíru přidané/registrované v poli **Paper Type**.

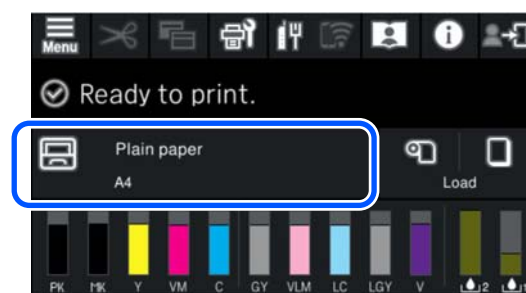

Při tisku z ovladače tiskárny musí být Typ média a Document Size/Velikost papíru nastavené v ovladači tiskárny stejné jako na ovládacím panelu.

Jak nastavit

„Základní způsoby tisku(Windows)“ na str. 55

„Základní způsoby tisku(Mac)“ na str. 57


Když se typ papíru nezobrazuje na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny

Pokud se typ vloženého papíru nezobrazuje na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny, můžete nastavení papíru provést některým z následujících způsobů.

- Použijte Epson Media Installer
- Proveďte vlastní nastavení papíru na ovládacím panelu

Použijte Epson Media Installer

To umožňuje přidat informace o papíru z internetu. Rovněž je možné upravit informace o přidaném papíru.

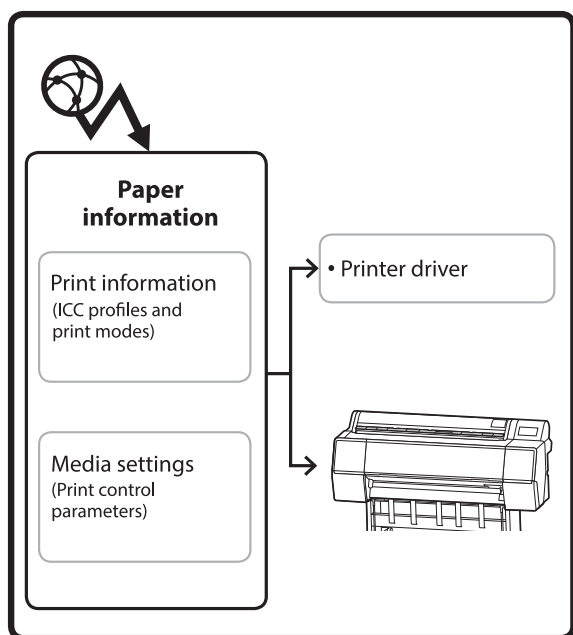

Informace o papíru, včetně profilů ICC, tiskových režimů a parametrů řízení tisku, se stáhnou ze serverů.

Stažené informace o papíru se ukládají v ovladači tiskárny nebo na tiskárně.

Poznámka:

Chcete-li spustit Epson Media Installer bez použití nástroje Epson Edge Dashboard nebo tiskárny, musíte stáhnout software z internetu.

Další informace najdete v následujících částech.

„Informace o softwaru“ na str. 22


Přidávání informací o papíru

1

Spusťte Epson Media Installer.

Pro Windows

Klikněte na **Epson Media Installer** na kartě **Nástroj** v ovladači tiskárny.

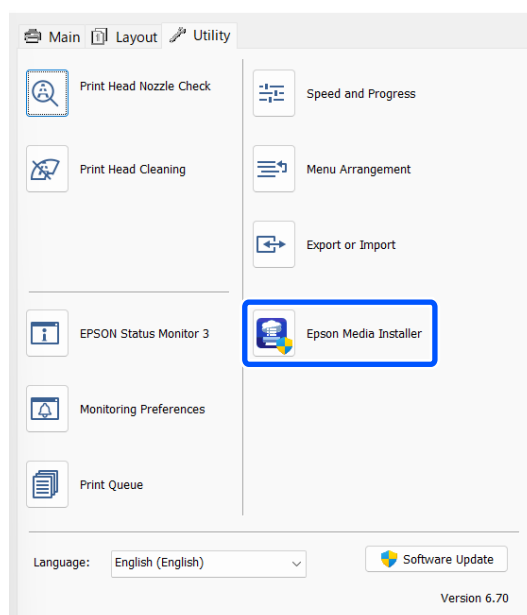

Pro Mac

Spusťte Epson Media Installer.


/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

Pro Epson Edge Dashboard



Základní operace


Spustí se Epson Media Installer a zobrazí seznam informací o papíru, které můžete přidat.

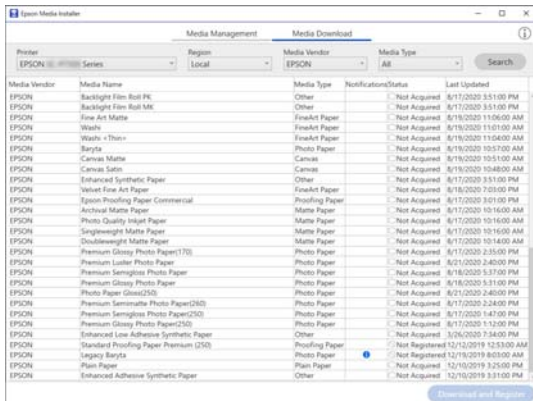

2

Přidejte informace o papíru.

Vyberte papír, který chcete použít, a poté kliknutím na tlačítko **Download and Register** přidejte informace o vybraném papíru.

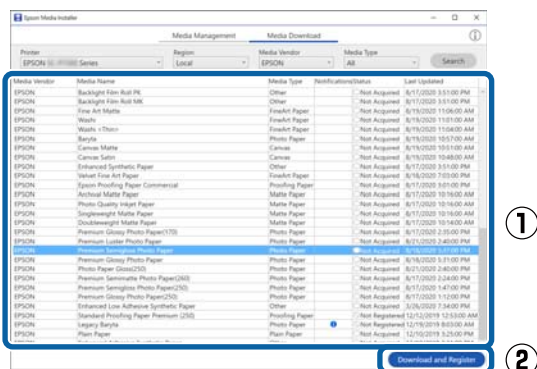

3

Informace o papíru se přidají do tiskárny a ovladače tiskárny. Vyberte papír, na který chcete tisknout.

Přidá informace o papíru k typu papíru uvedeného v seznamu **Media Type**.


Poznámka:

Informace o papíru přidané pomocí nástroje Epson Media Installer se rovněž přidávají do nabídky **Printer Settings — Custom Paper Setting** na ovládacím panelu. Čísla se určují automaticky.


Nastavení informací o papíru nelze na ovládacím panelu změnit. Pokud chcete změnit nastavení informací o papíru, vraťte se na Epson Media Installer, zkopírujte přidané informace o papíru a poté změňte nastavení.

🔗 „Úprava informací o papíru“ na str. 48

Ovladač tiskárny (systém Windows)

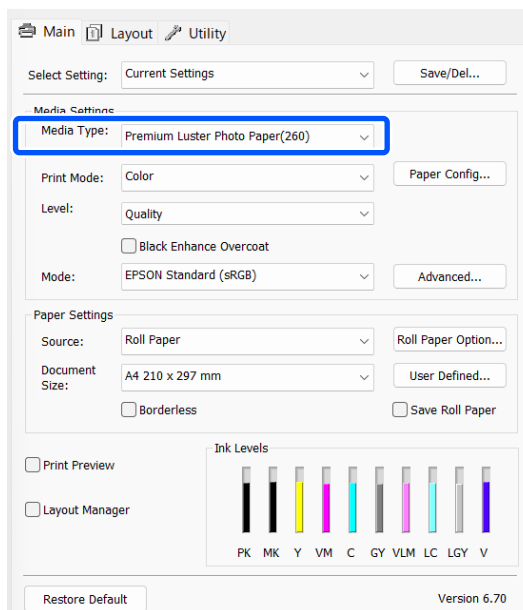

Ovladač tiskárny (Mac)

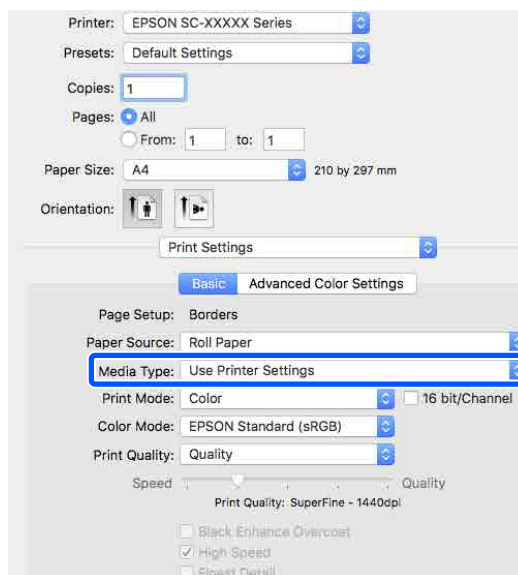

Základní operace


Důležité:

Pokud odinstalujete a znovu nainstalujete ovladač tiskárny, použijte k opětovnému uložení informací o papíru nástroj Epson Media Installer.

Pokud informace o papíru znovu neuložíte, informace o papíru přidané dříve pomocí nástroje Epson Media Installer se nemusí v ovladači tiskárny zobrazit.

Opětovné uložení informací o papíru

Spusťte nástroj Epson Media Installer a pak klikněte na možnost **Media Management** — **Refresh**.

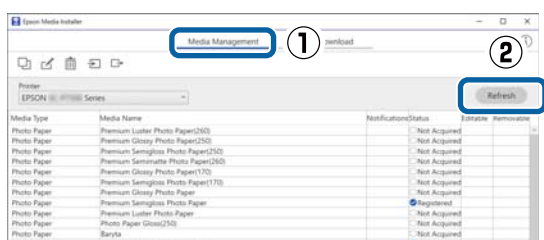
**Úprava informací o papíru**


Chcete-li upravit informace o papíru, zkopírujte informace o přidáném papíru a pak změňte nastavení. Informace o přidáném papíru nelze přímo upravovat.


1 Spusťte nástroj Epson Media Installer a pak klikněte na možnost **Media Management**.


Slouží k zobrazení informací o papíru uložených v tiskárně.

Informace o papíru nastavené v nabídce **Custom Paper Setting** na ovládacím panelu tiskárny se ale nezobrazují.

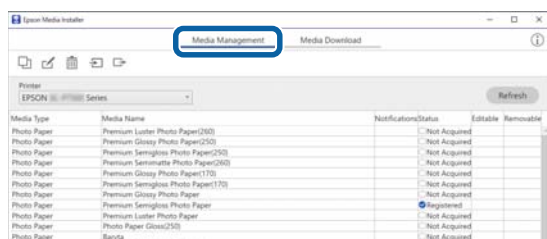


2 Vyberte informace o papíru, které chcete upravit, a pak klikněte na možnost  (Copy Media).


Kopírovat můžete pouze informace o papíru, který má v seznamu zobrazeno  **Registered** jako **Status**.

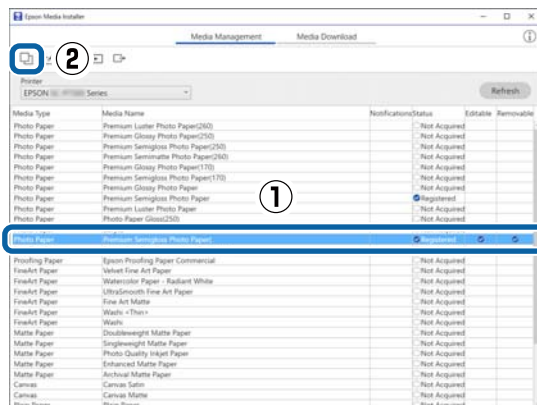

Vytvoří se kopie informací o papíru. Kopie obsahuje výraz „(Copy)“ zobrazený na konci názvu média.


3 Vyberte informace o papíru, které jste zkopírovali, a pak klikněte na možnost  (Edit).

Zobrazí se obrazovka Edit Media Settings.

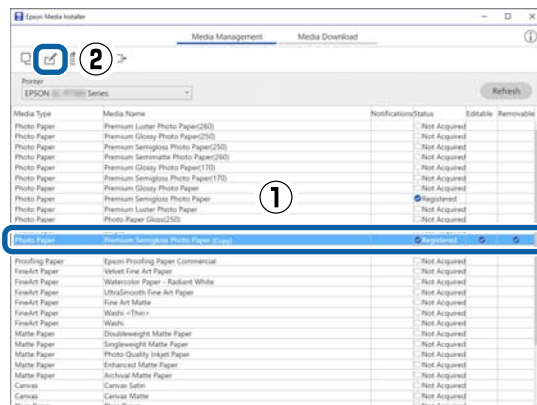

4 Změňte nastavení podle vašich potřeb tisku atd. a pak klikněte na tlačítko **OK**.


Podrobnosti o obrazovce Edit Media Settings jsou uvedeny v textu dále.

 „Konfigurace obrazovky Edit Media Settings“ na str. 28

5 Upravené informace o papíru se projeví v ovladači tiskárny.

Provedte vlastní nastavení papíru na ovládacím panelu

- 1 Na ovládacím panelu vyberte **General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**.

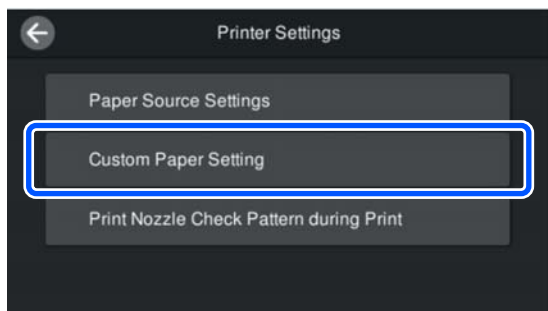

- 2 Vyberte číslo papíru od 1 do 30, pod kterým nastavení uložíte.

- 3 Nastavte informace o papíru.
Nezapomeňte nastavit následující položky.

- Change Reference Paper
- Paper Thickness
- Roll Core Diameter (pouze pro nekonečný papír)
- Paper Feed Offset

Poznámka:

Paper Feed Offset je funkce, která umožňuje upravit rozdíl mezi velikostí dat a velikostí tisku.

Příklad:

Když tisknete s velikostí dat 100 mm a velikostí tisku 101 mm, posun bude 1,0 %. Zadáli byste tedy hodnotu -1,0 %.

Více informací o dalších nastaveních naleznete v následující části.

[🔗 „General Settings“ na str. 115](#)

! Důležité:

Při tisku z ovladače tiskárny pomocí papíru nastaveného v položce **Custom Paper Setting** na ovládacím panelu musí **Typ média** v ovladači tiskárny odpovídat typu papíru vybranému v položce **Change Reference Paper** v položce **Custom Paper Setting** na ovládacím panelu.

Optimalizace nastavení médií (Paper Feed Adjust/Print Head Alignment)

Nastavení médií byste měli optimalizovat v následujících situacích.

Nezapomeňte provést Paper Feed Adjust i Print Head Alignment.

Když jste do tiskárny uložili nastavení média z informací o papíru.

Pokud byly přidány informace o papíru nebo byl nastaven vlastní papír pomocí Epson Media Installer, optimalizujte nastavení médií, abyste korigovali individuální rozdíly v médiích a tiskárně a mohli provádět optimální tisk pomocí kombinace médií a tiskárny.

Když jste po uložení nastavení médií změnili nastavení Advanced.

Opatření při provádění funkce Print Adjustments

Seřízení probíhá v závislosti na papíru vloženém v tiskárně.

- Za aktuálních podmínek tisku vložte do tiskárny správně médium, které je třeba upravit.
- Při přidávání hodnoty nastavení papíru nezapomeňte jako **Paper Type** vybrat název nastavený v nabídce tiskárny v položce **Custom Paper Setting**.

Před seřízením se ujistěte, zda nejsou ucpané trysky.

Pokud jsou ucpané, seřízení neproběhne správně.

Provedte Print Head Nozzle Check, abyste zkontrolovali, zda nejsou trysky ucpané, a v případě potřeby proveďte Head Cleaning.

[🔗 „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 125](#)

Základní operace


Používejte papír formátu A4 nebo větší.

Pro tisk vzoru nastavení vložte papír formátu A4 nebo větší.

Paper Feed Adjust

Tato nabídka se také používá, když jsou ve výsledcích tisku detekovány pruhy (horizontální pruhy, nerovnoměrnost odstínu nebo proužky).

- 1 Vložte papír podle skutečných podmínek použití.
 - ☞ „Zavádění Roll Paper“ na str. 41
 - ☞ „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43
- 2 Stiskněte pozici označenou rámečkem na obrázku domovské obrazovky a poté stiskněte tlačítko **Print Adjustments — Paper Feed Adjust** v tomto pořadí.

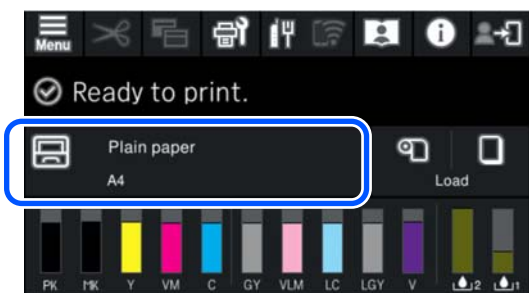


- 3 Stiskněte tlačítko **Start**. Vytisknou se obrazce pro seřízení. Počkejte, dokud se tisk nedokončí.
- 4 Zkontrolujte vytištěný vzor zarovnání č. 1 a vyhledejte nejméně viditelný čtvercový vzor a potvrďte toto číslo. V následujícím příkladu obrázku je nejlepší volbou „0“.

#1
- 5 Zobrazí se obrazovka pro zadání výsledků kontroly vzoru nastavení. Stisknutím tlačítek +/- vyberte číslo potvrzené v kroku 4 a poté stiskněte tlačítko **Alignment #2**.

- 6 Zkontrolujte vytištěný vzor zarovnání č. 2 a vyhledejte nejméně viditelný čtvercový vzor a potvrďte toto číslo.

V následujícím příkladu obrázku je nejlepší volbou „0“.

#2



- 7 Zobrazí se obrazovka pro zadání výsledků kontroly vzoru nastavení. Stisknutím tlačítek +/- vyberte číslo potvrzené v kroku 6 a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Zobrazí se potvrzovací obrazovka, stiskněte tlačítko **OK**. Po dokončení nastavení se vrátíte na domovskou obrazovku.

Print Head Alignment


Tiskárna tiskne rozstříkávání kapek inkoustu za pohybu tiskové hlavy. Pokud je mezi povrchem média a tiskovou hlavou krátká vzdálenost (mezera), může dojít k nesrovnalostem v místě, kde kapky inkoustu dopadají (tisková poloha) následkem tloušťky papíru, změn teploty nebo vlhkosti a vnitřní setrvačnosti tiskové hlavy.

Používá se také v případě, že jsou řádky špatně zarovnané nebo jsou výsledky tisku zrnité.

- 1 Vložte papír podle skutečných podmínek použití.
 - ☞ „Zavádění Roll Paper“ na str. 41
 - ☞ „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

Základní operace


- 2 Stiskněte pozici označenou rámečkem na obrázku domovské obrazovky a poté stiskněte tlačítko **Print Adjustments** — **Print Head Alignment** v tomto pořadí.

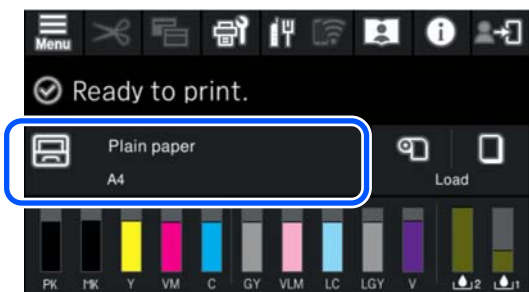

- 3 Stiskněte tlačítko **Start**.
Vytisknou se obrazce pro seřízení. Počkejte, dokud se tisk nedokončí.

- 4 Zkontrolujte vytištěný vzor zarovnání č. 1, vyhledejte ten s nejméně viditelnými pruhy a potvrďte toto číslo.


V následujícím příkladu obrázku je nejlepší volbou „2“.



- 5 Zobrazí se obrazovka pro zadání výsledků kontroly vzoru nastavení. Stisknutím tlačítek +/- vyberte číslo potvrzené v kroku 4 a poté stiskněte tlačítko **Alignment #2**.

- 6 Zkontrolujte vytištěný vzor zarovnání č. 2, vyhledejte ten s nejméně viditelnými pruhy a potvrďte toto číslo.


V následujícím příkladu obrázku je nejlepší volbou „2“.



- 7 Zobrazí se obrazovka pro zadání výsledků kontroly vzoru nastavení. Stisknutím tlačítek +/- vyberte číslo potvrzené v kroku 6 a poté stiskněte tlačítko **Alignment #3**.

- 8 Zkontrolujte vytištěný vzor zarovnání č. 3, vyhledejte ten s nejméně viditelnými pruhy a potvrďte toto číslo.

V následujícím příkladu obrázku je nejlepší volbou „2“.



- 9 Zobrazí se obrazovka pro zadání výsledků kontroly vzoru nastavení. Stisknutím tlačítek +/- vyberte číslo potvrzené v kroku 8 a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 10 Zobrazí se potvrzovací obrazovka, stiskněte tlačítko **OK**.

Po dokončení nastavení se vrátíte na domovskou obrazovku.

Odebírání nekonečného papíru

Chcete-li vyjmout papír z role, po dokončení tisku papír odřízněte a poté vyjměte papír z role.

Typy řezů

Tiskárna je vybavená vestavěnou řezačkou. K dispozici jsou následující typy řezů.

Auto Cut

Po vytištění každé stránky řezačka automaticky uřízne papír podle nastavení zadaného v ovladači tiskárny nebo v menu na ovládacím panelu.

Způsob můžete nastavit buď na ovládacím panelu, nebo v ovladači tiskárny. Nezapomeňte však, že nastavení vybrané pomocí ovladače tiskárny má při použití ovladače tiskárny priority.

Kromě toho, protože výchozí nastavení funkce **Quick Cut** je **On**, další výtisk se ořízne, jakmile zadní okraj předchozího výtisku dosáhne pozice řezu. Tisk a řezání probíhají paralelně, což zkracuje dobu tisku.

Základní operace

Horní plocha může být v závislosti na obrázku mírně nerovnoměrná, protože tisková operace se zastaví při řezání přední hrany nekonečného papíru. Pokud vám nerovnoměrnost vadí, zkuste nastavit možnost **Quick Cut** na hodnotu **Off**.

Ruční oříznutí

Místo oříznutí zadáte prostřednictvím ovládacího panelu, poté dojde k uříznutí papíru. Papír je oříznut vestavěnou řezačkou nebo běžně dostupnými nůžkami.

Metoda ručního řezání

Pokud je v ovladači tiskárny vybrána možnost **Automatické odstřížení** — **Vypnuto** nebo je na ovládacím panelu pro možnost **Auto Cut** nastavena možnost **Off**, lze papír po vytištění v libovolném místě odstříhnout pomocí vestavěného řezače nebo komerčně dostupných nůžek. Typy komerčně dostupných médií, např. z níže uvedených, nemusí být možné vestavěnou řezačkou čistě uříznout. Řezání uvedených typů médií může dokonce vestavěnou řezačku poškodit nebo zkrátit její životnost.

- Vysoce kvalitní papír
- Plátno
- Matný plakátový papír


Tyto typy papíru stříhejte běžně dostupnými nůžkami.

 „Stříhání běžně dostupnými nůžkami“ na str. 52

Řezání pomocí vestavěné řezačky

1 V ovladači tiskárny vyberte možnost **Vypnuto** v nabídce **Hlavní** — **Možnost nekonečného papíru** — **Automatické odstřížení**.

Ponechte nastavení **Auto Cut** tiskárny **On**.



2 Po dokončení tisku stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu.


3 Pomocí tlačítek zobrazených na obrazovce můžete řezat a podávat papír.

Při řezání ve výchozí pozici tiskárny (bezprostředně za spodním okrajem).

Přejděte na krok 4.

Při řezání v libovolné poloze

Se zavřeným krytem tiskárny se podívejte dovnitř tiskárny, když držíte stisknuté tlačítko  nebo  dokud pozice řezání nedosáhne přerušované čáry na obrázku.

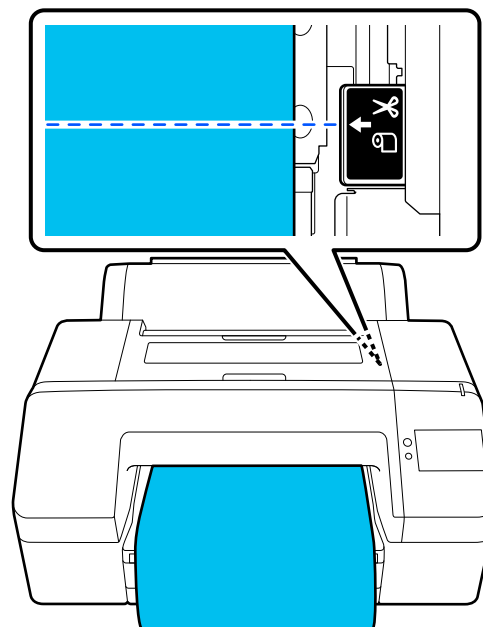

Poznámka:

Minimální délka papíru, kterou můžete řezat pomocí vestavěné řezačky, je nastavena na 80 nebo 127 mm. Potřebná délka se liší v závislosti na typu papíru a nelze ji změnit. Pokud nelze papír dostatečně vysunout, dojde k jeho automatickému zavedení s ponechaným okrajem. Nepotřebný okraj můžete odstranit pomocí komerčně dostupné řezačky.

4

Klepněte na **Cut**.

Stisknutím tlačítka **Cut** můžete řezat pomocí vestavěné řezačky.

Stříhání běžně dostupnými nůžkami

Pokud používáte komerčně dostupný papír, který nelze čistě odstříhnout řezačkou tiskárny, vytiskněte si čáru řezu a odstříhněte ji vlastními nůžkami.




Důležité:


Nepoužívejte vlastní řezačku. Může dojít k poškození tiskárny.

Základní operace


- 1** Před tiskem nastavte, aby se neřezalo automaticky.

Chcete-li vytisknout pokyny pro řezání, nastavte automatický řez tiskárny na vypnuto. Při tisku z ovladače tiskárny vypněte také nastavení ovladače tiskárny.



- ❑ **Nastavení tiskárny**
Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  a nastavte možnost **Cut Settings — Auto Cut — Off**.
- ❑ **Nastavení ovladače tiskárny**
Hlavní — Možnost nekonečného papíru — Automatické odstrížení — Vypnuto


- 2** Po dokončení tisku stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu.


- 3** Ovládání tlačítek zobrazených na obrazovce
Při tisku vodítka řezu ve výchozí pozici tiskárny (ihned za spodním okrajem).

Stiskněte . Zobrazí se obrazovka pro výběr řezání nebo tisk vodítka řezání.

Při tisku vodítka řezu na libovolné pozici

Se zavřeným krytem tiskárny se podívejte dovnitř tiskárny a podržte stisknuté tlačítko  nebo  dokud pozice, na které chcete vytisknout vodítka řezu, nedosáhne přerušované čáry na obrázku.

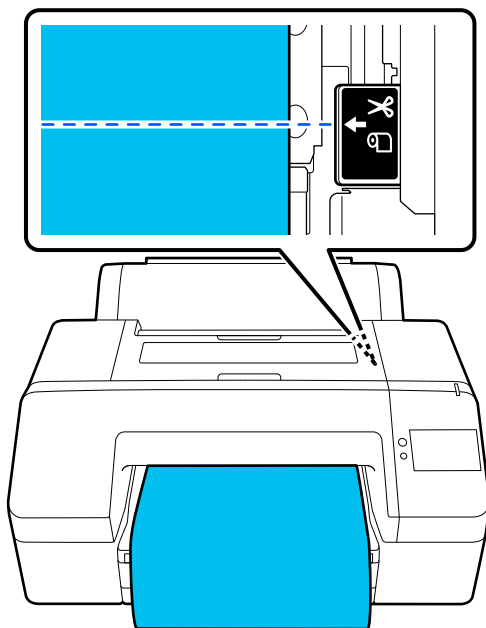


Uvnitř spodního okraje nelze tisknout vodítka pro řezání. Po dokončení pohybu papíru stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka pro výběr řezání nebo tisk vodítka řezání.

- 4** Stiskněte **Print Cutting Guideline**.

Vytiskne se vodítka pro řezání a papír se automaticky vysune do polohy, ve které se dá snadno řezat nůžkami.

- 5** Stříhejte nůžkami podél vodící linie a poté stiskněte tlačítko **End**.

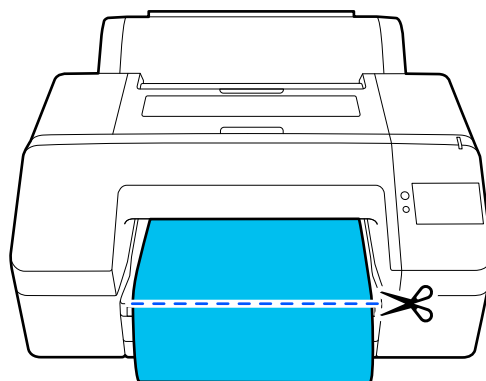


Papír se navíjí zpět a přední okraj papíru se vrací do pohotovostní polohy tisku.

Odebírání nekonečného papíru

Vyjmutí nekonečného papíru můžete provádět při zobrazení postupu operace na displeji ovládacího panelu, jak je znázorněno níže.

- 1** Potvrďte, že se na obrazovce zobrazí **Ready to print.**, a stiskněte **Eject Paper**.

Nekonečný papír je vysunut ven.

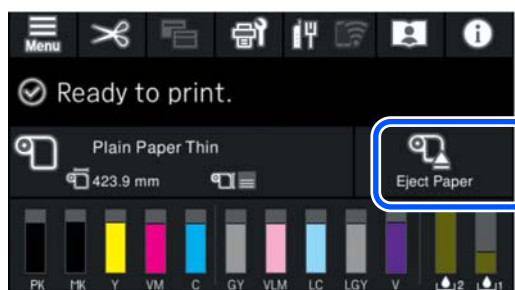


Základní operace

Poznámka:

Pokud není tištěný papír ořezán a zůstává v tiskárně, objeví se potvrzovací obrazovka.


Dotkněte se tlačítka **Cut**, chcete-li papír řezat ve výchozí pozici řezu, nebo se dotkněte tlačítka **Print Cutting Guideline**, chcete-li vytisknout čáry řezu ve výchozí pozici.

Pokud chcete změnit pozici řezu nebo pozici tisku rezných čar na požadovanou pozici, dotkněte se tlačítka **Close**, čímž zprávu zrušíte, a na obrazovce ji změňte tlačítkem .

Další informace najdete v následujících částech.

 „Metoda ručního řezání“ na str. 52

Stiskem tlačítka **Start** uvolněte přítlačný mechanismus papíru a papír vytáhněte.

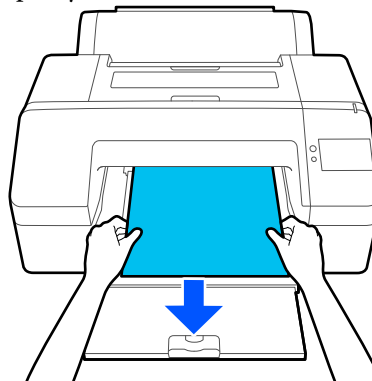

2


Stisknutím tlačítka **How To...** zobrazíte postup pro vyjmutí papíru z role.

Pokračujte podle pokynů na obrazovce.



Poznámka:

Při vyjímání nekonečného papíru můžete použít pásku na nekonečný papír (volitelné příslušenství), abyste zabránili odvíjení nekonečného papíru.




Vysunutí plakátového papíru

Plakátový papír je po tisku přidržen přitlačným válcem.


Základní způsoby tisku (Windows)

Tisk se provádí ze softwaru, který vytvořil data, která se mají vytisknout. Dále se vysvětluje základní provozní postup pro tisk.

- 1 Zapněte tiskárnu a vložte papír.
 „Zavádění Roll Paper“ na str. 41
 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43
- 2 Jakmile vytvoříte data, klikněte na položku **Print (Tisk)** v nabídce **File (Soubor)**.

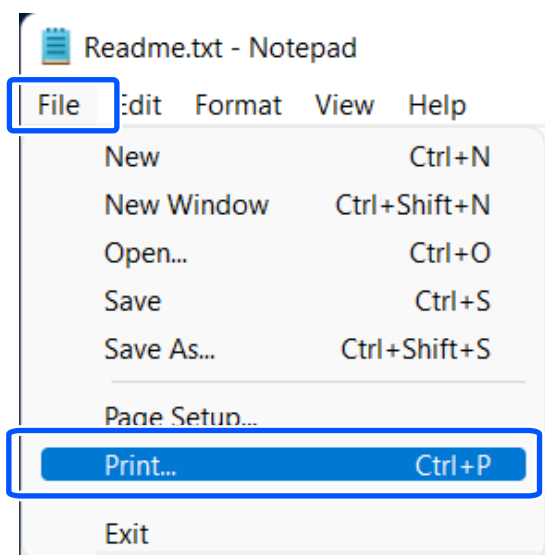


- 3 Vyberte tiskárnu a potom kliknutím na možnost **Printer properties (Vlastnosti tiskárny)** nebo **Properties (Vlastnosti)** zobrazte obrazovku Hlavní.

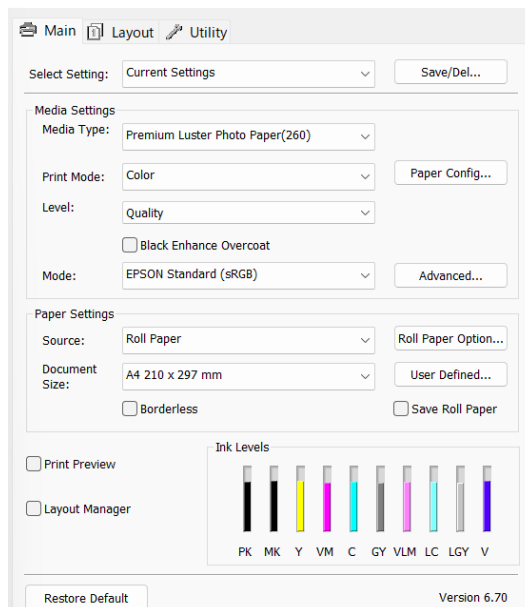

- 4 Podle papíru vloženého do tiskárny vyberte **Typ média, Režim tisku, Úroveň, Režim a Zdroj**.

Výběr možnosti **Získat info** v položce **Typ média** odráží Paper Type nastavený na ovládacím panelu.


Paper Type zaregistrovaný v nastavení Custom Paper Setting na ovládacím panelu se však při výběru možnosti **Získat info** neprojeví, proto vyberte referenční typ papíru nastavený v nastavení Custom Paper Setting z nabídky **Typ média**.

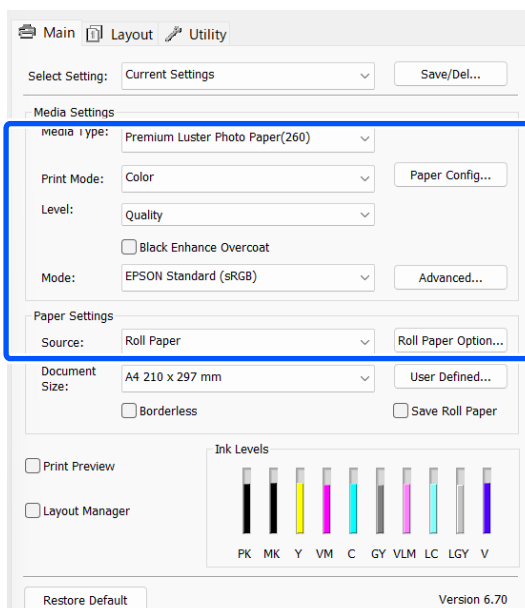


Základní operace

5 Vyberte stejnou **Document Size**, jakou jste nastavili v aplikaci.

Po provedení nastavení klikněte na tlačítko **OK**.

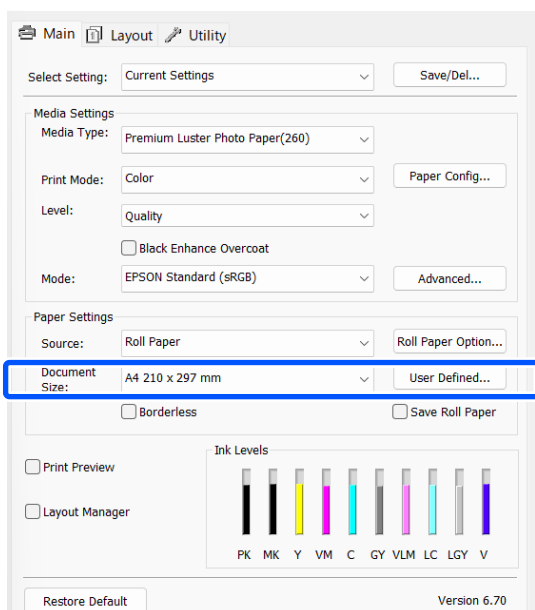

6 Po dokončení nastavení klikněte na možnost **Print (Tisk)**.

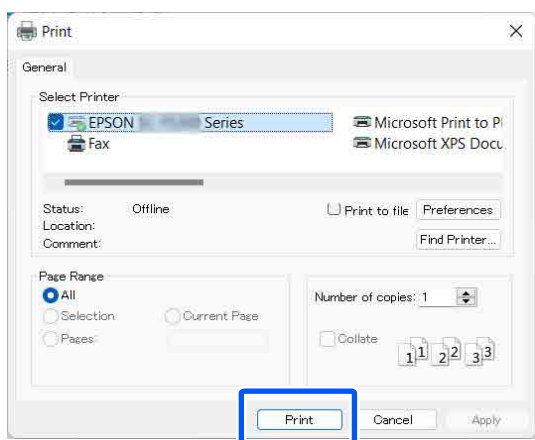


Zobrazí se indikátor průběhu a bude zahájen tisk.

Obrazovka během tisku



Po zahájení tisku se zobrazí následující obrazovka a zobrazí se indikátor průběhu (postup počítače při zpracovávání). Na této obrazovce můžete zkontrolovat zbývající hladinu inkoustu, čísla produktu inkoustových kazet a tak dále.

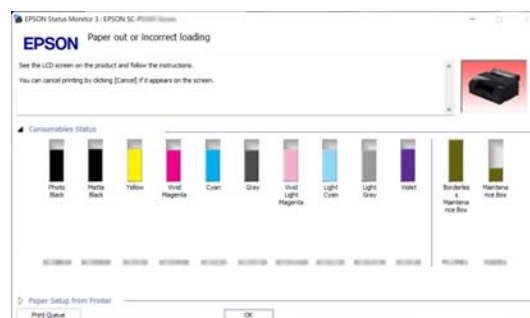


Dojde-li během tisku k chybě nebo je třeba vyměnit některou inkoustovou kazetu, zobrazí se chybová zpráva.




Základní způsoby tisku (Mac)

- 1 Zapněte tiskárnu a vložte papír.
 „Zavádění Roll Paper“ na str. 41
 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

- 2 Po vytvoření dat klikněte na tlačítko **Print (Tisk)** a tak dále v nabídce **File (Soubor)** příslušné aplikace.

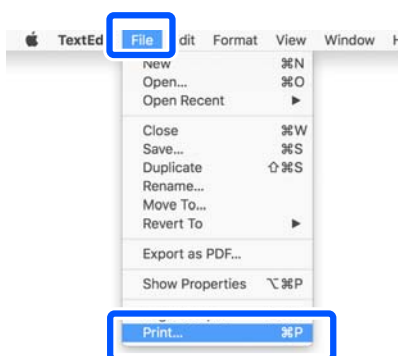


- 3 Klikněte na **Show Details (Zobrazit podrobnosti)** ve spodní části obrazovky.

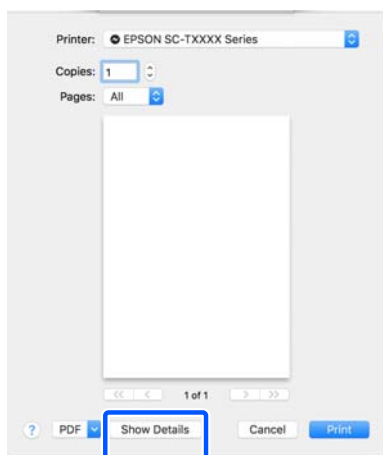


Poznámka:

Pokud se na obrazovce tisku nezobrazí nastavení stránky, klikněte na možnost „nastavení stránky“ (např. **Page Setup (Nastavení strany)**) v nabídce **File (Soubor)**.




- 4 Zkontrolujte, zda je vybrána tato tiskárna a nastavte velikost papíru.

V nabídce **Velikost papíru** nastavte velikost papíru, způsob tisku bez ohraničení a zdroj papíru.

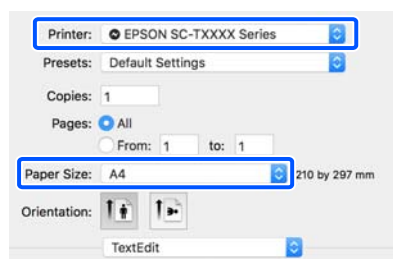

- 5 Vyberte ze seznamu možnost **Print Settings** a jednotlivé položky nastavte.

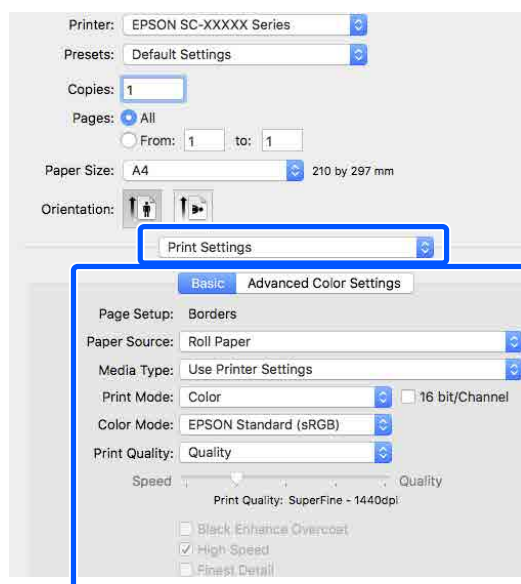


Nastavte **Režim tisku**, **Kvalita tisku** a další nastavení podle papíru zavedeného v tiskárně. Normálně lze správně tisknout pouhým provedením nastavení v okně **Print Settings**.

Základní operace

- 6** Po dokončení nastavení klikněte na možnost **Print (Tisk)**.

Ikona tiskárny se během tisku zobrazí v dokovací liště Dock (Lišta Dock). Kliknutím na ikonu tiskárny zobrazíte stav. Můžete zkontrolovat postup aktuální tiskové úlohy a informace o stavu tiskárny. Můžete zde také zrušit tiskovou úlohu.

Navíc, pokud dojde při tisku k chybě, zobrazí se zpráva s oznámením.

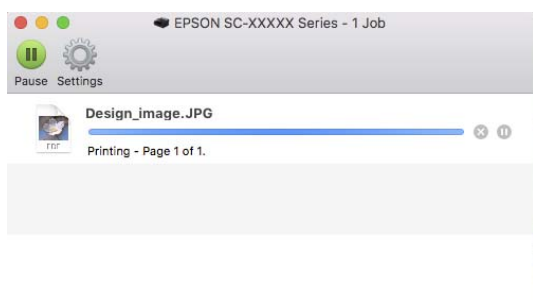

Oblast tisku

Tato část popisuje tisknutelné oblasti pro tuto tiskárnu.


Pokud je v některé aplikaci nastaven větší okraj než následující hodnoty nastavení, oblasti mimo stanovené okraje se nevytisknou. Pokud je např. v menu tiskárny zvolen levý a pravý okraj 15 mm a dokument vyplní stránku, 15 mm na levé a na pravé straně stránky se nevytiskne.

Tisková oblast nekonečného papíru

Šedá oblast na obrázku níže znázorňuje tiskovou oblast.

Při tisku bez ohraničení vlevo a vpravo je levý a pravý okraj 0 mm. Při tisku bez ohraničení na všech stranách jsou okraje pro všechny strany nastaveny na 0 mm.

Šipka na obrázku ukazuje směr, kterým se papír vysouvá.

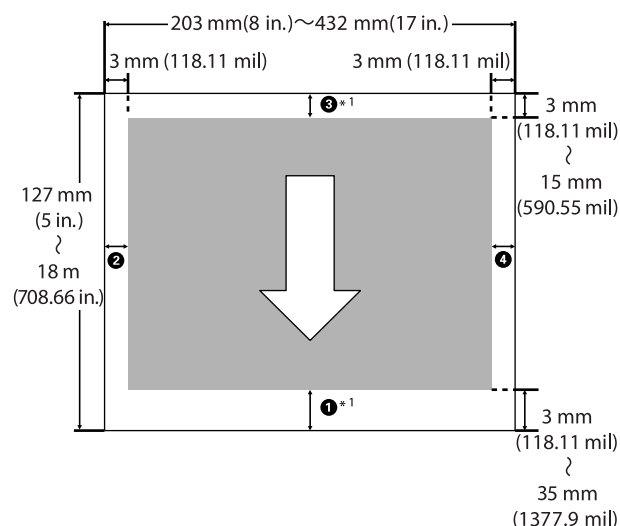

*1 Následující nastavení v ovladači tiskárny nastaví horní a dolní okraj papíru na 0 mm.

Pro systém Windows: Zkontrolujte možnosti **Hlavní** — **Spořít nekonečný papír**.

Pro Mac: Na obrazovce **Nastavení uspořádání stránek** vyberte **Možnost nekonečného papíru** — **Spořít nekonečný papír**.

Základní operace

Čísllice ❶ až ❹ na ilustraci představují horní, dolní, levý a pravý okraj.

Při tisku bez ohraničení jsou následující hodnoty nastaveny na 0 mm.

- Při tisku bez ohraničení vlevo/vpravo: ❷, ❹
- Při tisku bez ohraničení na všech čtyřech hranách: ❶, ❷, ❸, ❹

Jinak okraje závisí na hodnotě nastavení hodnoty položek **Top/Bottom Margins** v nabídce.

Nastavení položek **Top/Bottom Margins**

☞ „Paper Setting“ na str. 106

Výchozí nastavení je 15 mm.

Při použití následujícího papíru je výchozí nastavení horního okraje 20 mm.

Premium Glossy Photo Paper (250) (Lesklý fotografický papír Premium (250))/Premium Semigloss Photo Paper (250) (Pololesklý fotografický papír Premium (250))/Premium Luster Photo Paper (260) (Třpytivý fotografický papír Premium (260))/Premium Semimatte Photo Paper (260) (Polomatný fotografický papír Premium (260))


! Důležité:

- Když se z jádra odvine koncový okraj nekonečného papíru, dojde ke zkreslení tisku. Dbejte na to, aby se koncový okraj nedostal do tiskové oblasti.
- I když se změní okraje, vytištěná velikost se nezmění.

Tisková oblast samostatných listů

Při tisku bez ohraničení na levé a pravé straně je levý a pravý okraj 0 mm.

Šipka na obrázku ukazuje směr, kterým se papír vysouvá.

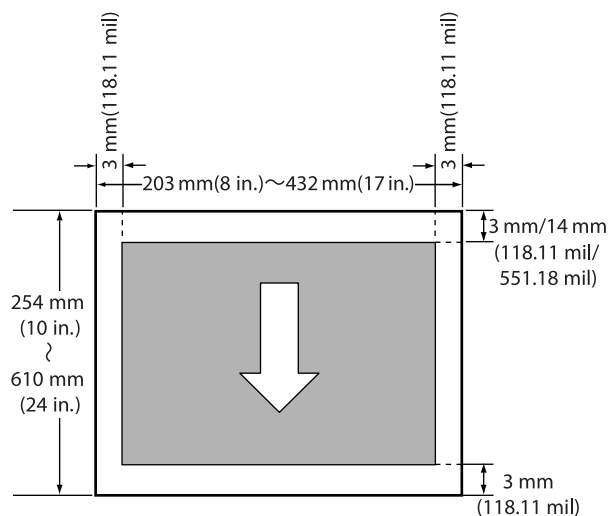

Základní operace

Zrušení tisku


Tisk lze v závislosti na situaci zastavit několika způsoby.

Jakmile počítač dokončí odesílání dat do tiskárny, danou tiskovou úlohu již nebude možné z počítače zrušit. Tisk zrušte na tiskárně.

Zrušení z počítače (Windows)

Když je zobrazen indikátor průběhu

Klikněte na tlačítko **Storno**.

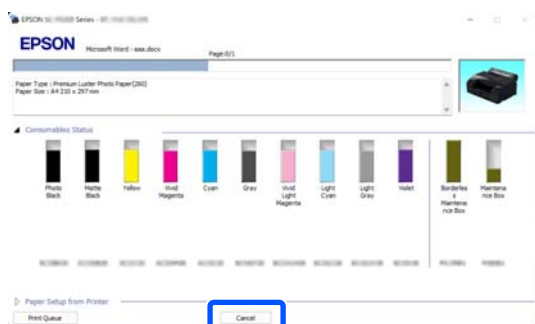


Když není zobrazen indikátor průběhu

- 1 Během tisku klikněte na ikonu tiskárny zobrazenou na hlavním panelu.

Zda je ikona zobrazena nebo ne závisí na nastavení vybraném v systému Windows.

- 2 Klikněte pravým tlačítkem myši na název tiskových dat, která chcete zrušit, aby se zobrazila nabídka dokumentu a poté klikněte na tlačítko **Cancel (Storno)**.

Chcete-li zrušit všechny tiskové údaje, klikněte na položku **Cancel All Documents (Zrušit tisk všech dokumentů)** v nabídce **Printer (Tiskárna)**.

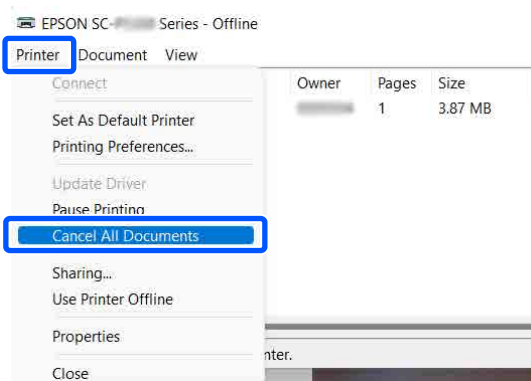


Byla-li úloha odeslána do tiskárny, tisková data se na výše uvedené obrazovce nezobrazí.

Zrušení z počítače (Mac)

- 1 Klikněte na ikonu tiskárny v dokovací liště Dock (Lišta Dock).



- 2 Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a klikněte na tlačítko **Delete (Odstranit)**.

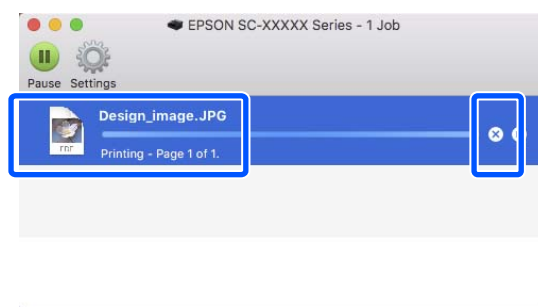

Byla-li úloha odeslána do tiskárny, tisková data se na výše uvedené obrazovce nezobrazí.

Zrušení tisku na tiskárně

Stiskněte tlačítko **II**, na obrazovce vyberte možnost **Cancel** a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Základní operace

Ke zrušení tiskové úlohy dojde i uprostřed tisku. Po zrušení může chvíli trvat, než se tiskárna vrátí do připraveného stavu.

Poznámka:

Pomocí výše uvedené operace nelze odstranit tiskové úlohy, které se nacházejí v tiskové frontě v počítači. Chcete-li odstranit tiskové úlohy v tiskové frontě, projděte si postup v části „Zrušení z počítače“ v předchozí kapitole.

Různé způsoby tisku


Tisk s tmavšími tóny černé (Vrstva vylepšené černé)

Funkce Vrstva vylepšené černé slouží ke zlepšení dynamického rozsahu zvýšením maximální sytosti černé tak, že přes tmavé a šedé oblasti na výtiscích se aplikuje inkoust Light Gray (Světle šedá).

Možnost Vrstva vylepšené černé lze použít pouze na lesklý papír. U některých lesklých papírů ji však použít nelze.

Poznámka:

Vrstva vylepšené černé není dostupná u všech papírů.

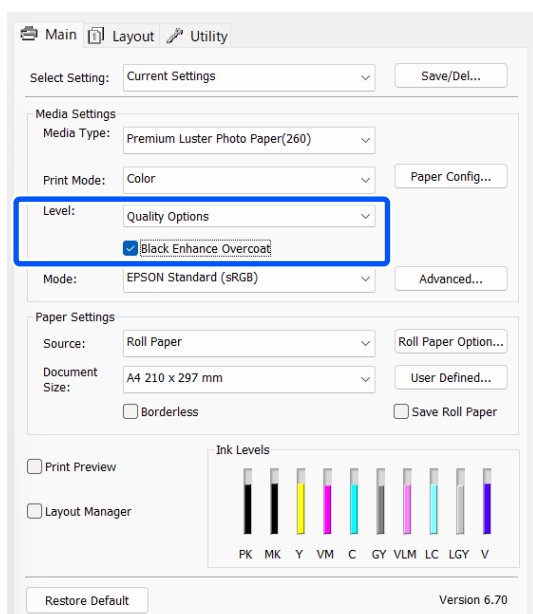

Korekce barev a tisk

Ovladač tiskárny automaticky a vnitřně provádí korekci barvy tak, aby odpovídaly barevnému prostoru. Můžete si vybrat z následujících režimů korekce barev.

- Standard EPSON (sRGB)
Optimalizuje prostor sRGB a provádí korekci barev.
- Adobe RGB
Optimalizuje prostor Adobe RGB a opravuje barvu.

Upozorňujeme, že pokud klepnete na **Upřesnit**, když je vybrána jedna z výše uvedených možností zpracování barvy, můžete jemně vyladit nastavení Gama, Jas, Kontrast, Sytost a vyvážení barev pro vybranou možnost.

Tuto možnost použijte, pokud používaná aplikace neobsahuje funkci korekce barev.

Nastavení v systému Windows

1

Používáte-li aplikace obsahující funkci správy barev, určete, jak mají být barvy z těchto aplikací upravovány.

Při používání aplikací bez funkce správy barev začnete od kroku 2.

Při použití následujících aplikací proveďte nastavení správy barev na možnost **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)**.

Adobe Photoshop CS3 nebo novější
Adobe Photoshop Elements 6.0 nebo novější
Adobe Photoshop Lightroom 1 nebo novější

V jiných aplikacích nastavte možnost **No Color Management (Bez správy barev)**.


Poznámka:

Informace o podporovaných platformách naleznete na webových stránkách týkajících se dané aplikace.

Příklad nastavení pro Adobe Photoshop CC
Otevřete dialogové okno **Print (Tisk)**.

Různé způsoby tisku

Vyberte možnost **Color Management (Správa barev)**, potom **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)** v nabídce **Color Handling (Nakládání s barvami)** a klikněte na **Print Settings (Nastavení tisku)**.

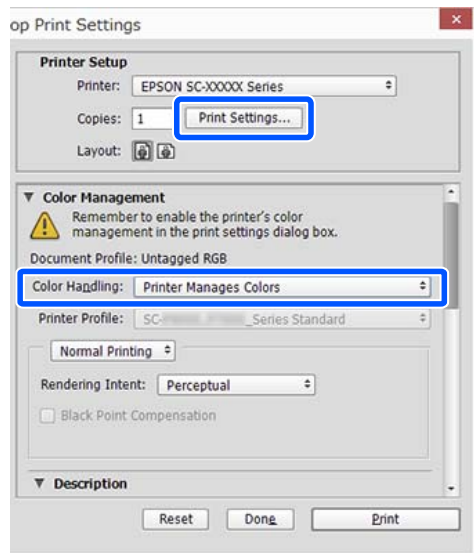


2 Zobrazte **Hlavní** obrazovku ovladače tiskárny.

☞ „Základní způsoby tisku (Windows)“ na str. 55


3 Pro položku **Režim** vyberte možnost **Standard EPSON (sRGB)** nebo **Adobe RGB**.

Pokud chcete provést detailnější nastavení, klikněte na tlačítko **Upřesnit** a potom pokračujte krokem 4.

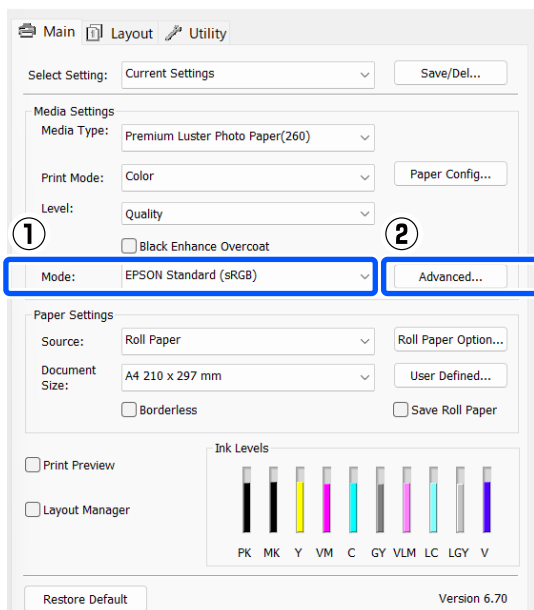

4 Provedte potřebná nastavení.

Podrobnější informace o jednotlivých položkách naleznete v nápovědě ovladače tiskárny.

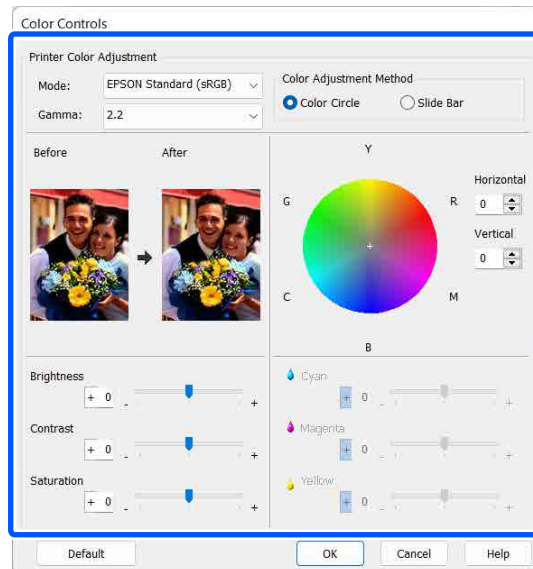**Poznámka:**

Při úpravě hodnoty korekce vám pomůže vzorový obrázek v levé části obrazovky. Pro jemné nastavení vyvážení barev můžete také použít barevný kruh.

5 Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Nastavení na počítačích Mac

1 Používáte-li aplikace obsahující funkci správy barev, určete, jak mají být barvy z těchto aplikací upravovány.

Při používání aplikací bez funkce správy barev začnete od kroku 2.

Při použití následujících aplikací proveďte nastavení správy barev na možnost **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)**.

Adobe Photoshop CS3 nebo novější
Adobe Photoshop Elements 6 nebo novější
Adobe Photoshop Lightroom 1 nebo novější

V jiných aplikacích nastavte možnost **No Color Management (Bez správy barev)**.

Různé způsoby tisku


Poznámka:

Informace o podporovaných platformách naleznete na webových stránkách týkajících se dané aplikace.

Příklad nastavení pro Adobe Photoshop CC

Otevřete dialogové okno **Print (Tisk)**.

Vyberte možnost **Color Management (Správa barev)**, potom **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)** v nabídce **Color Handling (Nakládání s barvami)** a klikněte na **Print Settings (Nastavení tisku)**.

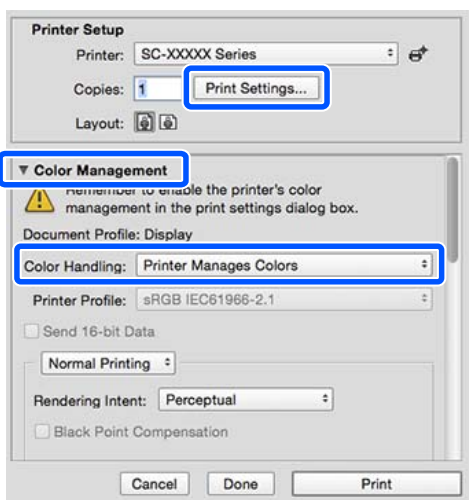


2

Zobrazte obrazovku tisku.

„Základní způsoby tisku(Mac)“ na str. 57

3

Ze seznamu zvolte možnost **Color Matching (Srovnání barev)** a poté klikněte na položku **EPSON Color Controls**.

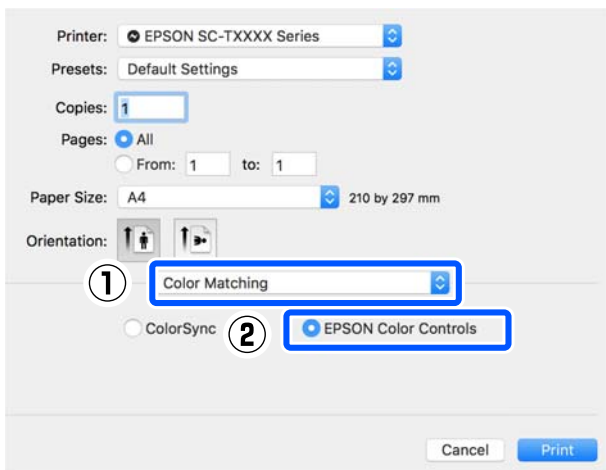
**Poznámka:**

Pokud vynecháte krok 1, nebude možnost **EPSON Color Controls (Ovládací prvky barvy EPSON)** v následujících aplikacích k dispozici.

- Adobe Photoshop CS3 nebo novější
- Adobe Photoshop Lightroom 1 nebo novější
- Adobe Photoshop Elements 6 nebo novější

4


V seznamu vyberte možnost **Nastavení tisku** a poté pro položku **Barevný režim** vyberte možnost **Standard EPSON (sRGB)** nebo **Adobe RGB**. Provádíte-li nastavení parametrů ručně, klepněte na tlačítko **Pokročilá nastavení barev**.

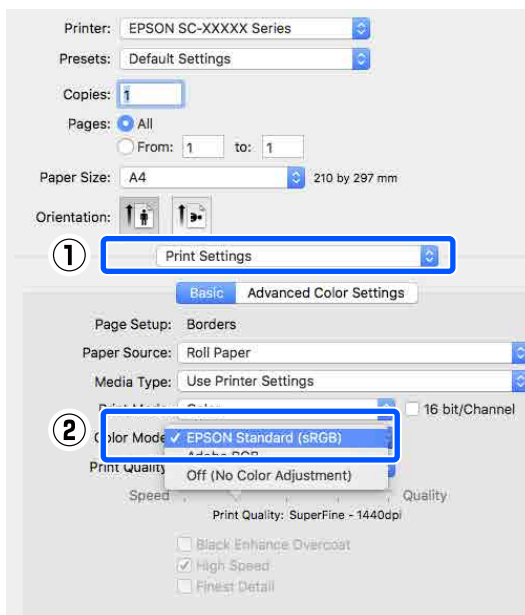

5

Provedte potřebná nastavení.

Podrobnější informace o jednotlivých položkách naleznete v nápovědě ovladače tiskárny.

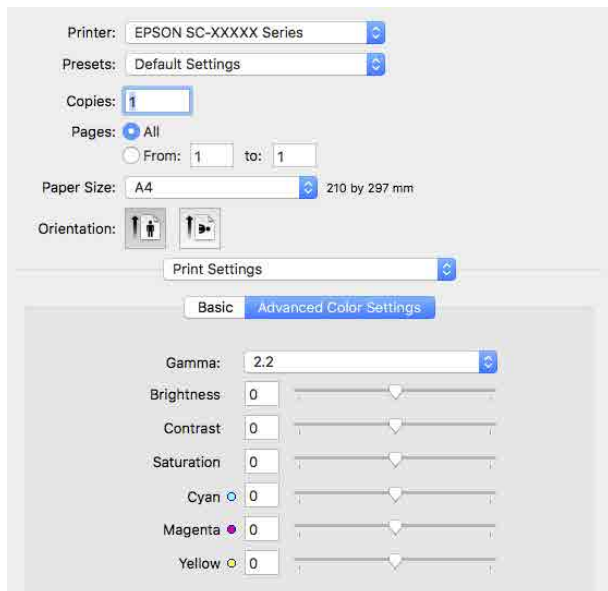

6

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Tisk černobílých fotografií

Můžete tisknout černobílé fotografie s bohatým stupňováním tak, že pomocí ovladače tiskárny upravíte barvu obrazových dat. Můžete provést korekci obrazových dat při tisku bez zpracování dat z aplikací. Původní data zůstanou beze změny.

V následujících situacích nelze vybrat možnost **Vylepšení ČB fotografií**. Pokud tisknete černobíle, vyberte možnost **Černá**.

- Při použití papíru Singleweight Matte Paper (Jednogramážový matný papír), Photo Quality Ink Jet Paper (Fotografický inkoustový papír) nebo Plain Paper (Obyčejný papír)

Poznámka:

Doporučujeme používat obrázky s barevným prostorem sRGB.

Nastavení v systému Windows

1

Používáte-li aplikace obsahující funkci správy barev, určete, jak mají být barvy z těchto aplikací upravovány.

Při používání aplikací bez funkce správy barev začnete od kroku 2.

Při použití následujících aplikací proveďte nastavení správy barev na možnost **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)**.

Adobe Photoshop CS3 nebo novější
 Adobe Photoshop Elements 6.0 nebo novější
 Adobe Photoshop Lightroom 1 nebo novější

V jiných aplikacích nastavte možnost **No Color Management (Bez správy barev)**.

Poznámka:


Informace o podporovaných platformách naleznete na webových stránkách týkajících se dané aplikace.

Příklad nastavení pro Adobe Photoshop CC

Otevřete dialogové okno **Print (Tisk)**.

Různé způsoby tisku


Vyberte možnost **Color Management (Správa barev)**, potom **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)** v nabídce **Color Handling (Nakládání s barvami)** a klikněte na **Print Settings (Nastavení tisku)**.

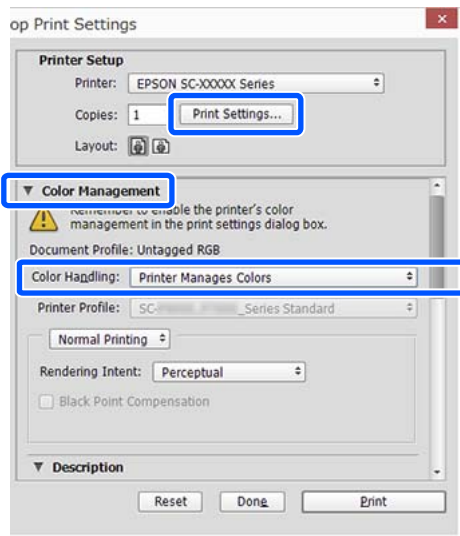

2 Zobrazte **Hlavní** obrazovku ovladače tiskárny.

„Základní způsoby tisku (Windows)“ na str. 55


3 V **Režim tisku** vyberte možnost **Pokročilá černobílá fotografie**.

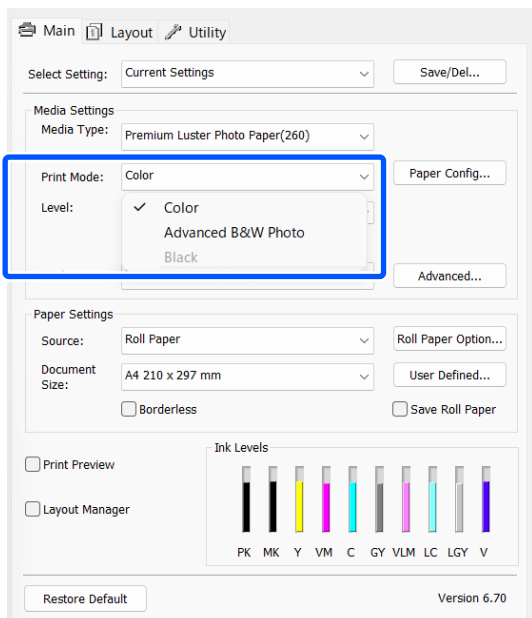

Pokud chcete provést detailnější nastavení, pokračujte krokem 4. Pokud nechcete provést další úpravu nastavení, pokračujte krokem 6.

4


V části **Upřesnit** klikněte na tlačítko **Režim**.

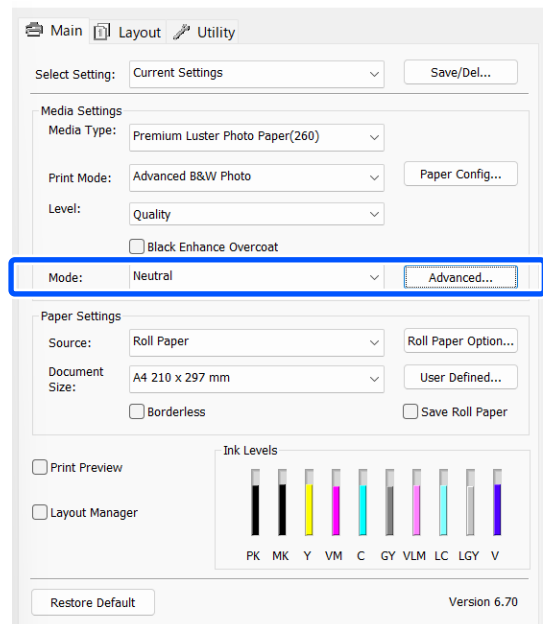

5

Proveďte potřebná nastavení.

Podrobnější informace o jednotlivých položkách naleznete v nápovědě ovladače tiskárny.

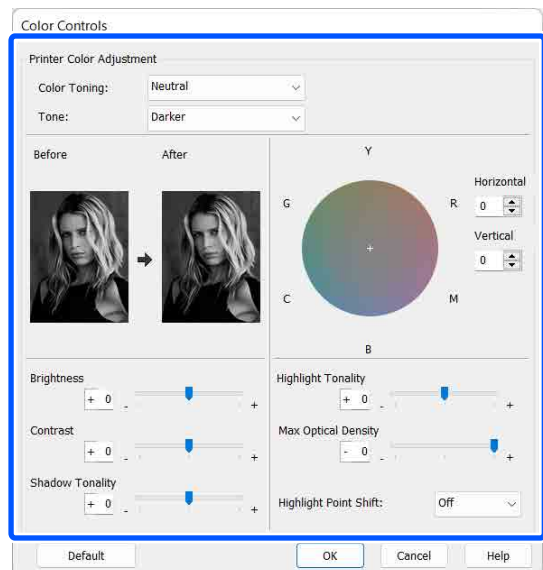

6

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Různé způsoby tisku

Nastavení na počítačích Mac

1 Používáte-li aplikace obsahující funkci správy barev, určete, jak mají být barvy z těchto aplikací upravovány.

Při použití následujících aplikací proveďte nastavení správy barev na možnost **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)**.

Adobe Photoshop CS3 nebo novější
 Adobe Photoshop Elements 6 nebo novější
 Adobe Photoshop Lightroom 1 nebo novější

V jiných aplikacích nastavte možnost **No Color Management (Bez správy barev)**.


Poznámka:

Informace o podporovaných platformách naleznete na webových stránkách týkajících se dané aplikace.

Příklad nastavení pro Adobe Photoshop CC


Otevřete dialogové okno **Print (Tisk)**.

Vyberte možnost **Color Management (Správa barev)**, potom **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)** v nabídce **Color Handling (Nakládání s barvami)** a klikněte na **Print Settings (Nastavení tisku)**.

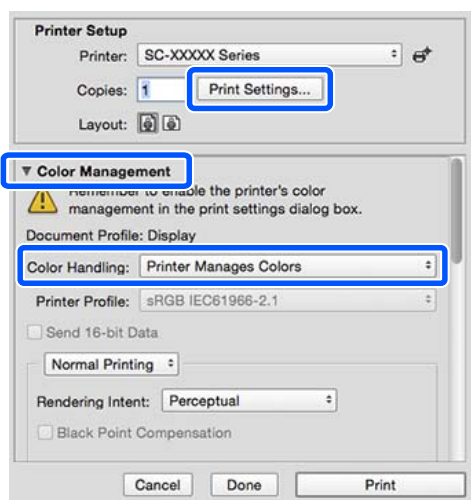


2 Zobrazte obrazovku tisku, ze seznamu vyberte položku **Print Settings** a potom nastavte možnost **Barva na Barva**.

„Základní způsoby tisku(Mac)“ na str. 57

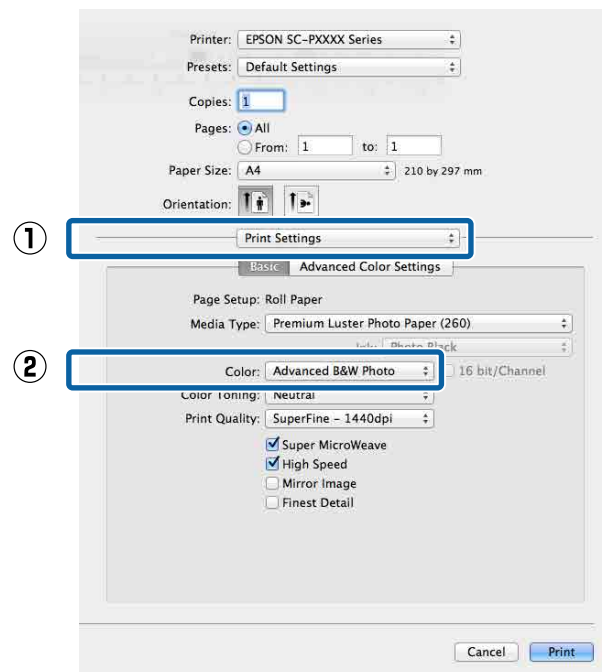

3 Klikněte na tlačítko **Pokročilá nastavení barev**.

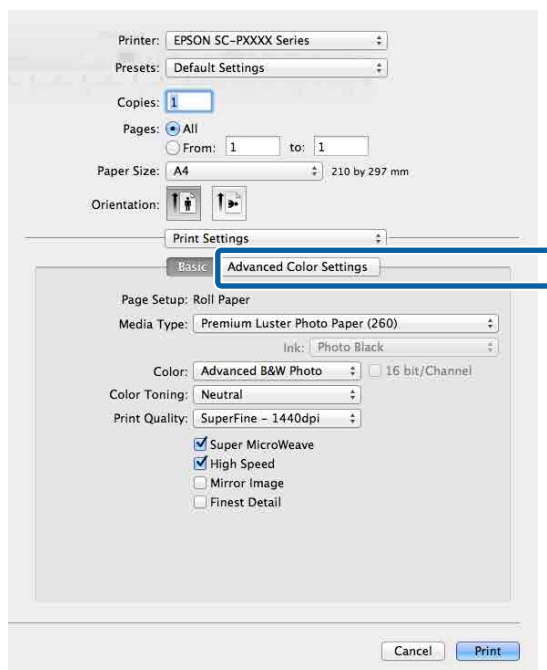


Různé způsoby tisku

4

Proveďte potřebná nastavení.

Podrobnější informace o jednotlivých položkách naleznete v nápovědě ovladače tiskárny.

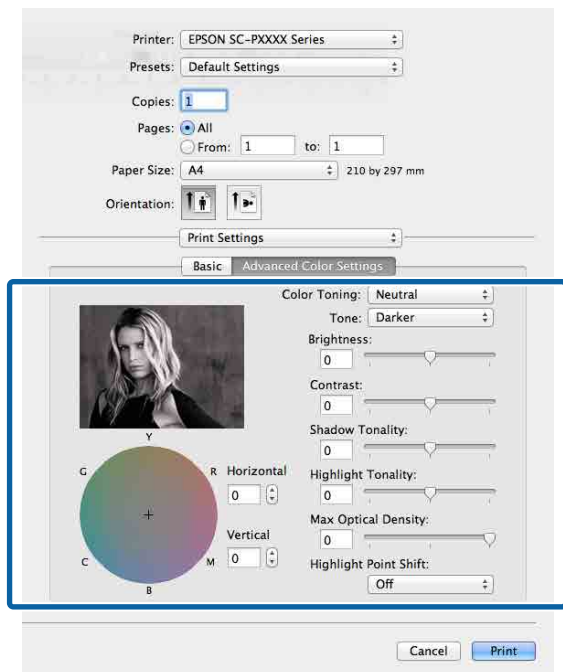

5

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Tisk bez okrajů

Data lze na papír tisknout bez okrajů.

Typy tisku bez ohraničení, které lze vybrat, se liší dle typu média, jak je uvedeno níže.

Nekonečný papír: bez okrajů na všech stranách, bez okrajů na levé a pravé straně.

Samostatné listy: pouze bez okrajů na levé a pravé straně.

Provádíte-li tisk bez okrajů na všech stranách, můžete také nakonfigurovat operaci oříznutí.

„O řezání nekonečného papíru“ na str. 70

Provádíte-li tisk bez ohraničení na levé a pravé straně, na horní a dolní straně papíru se objeví okraje.

Hodnoty horního/dolního okraje


„Oblast tisku“ na str. 58

Typy způsobů tisku bez ohraničení

Tisk bez ohraničení lze provést následujícími dvěma způsoby.


- ❑ Automatické zvětšení
Ovladač tiskárny zvětší velikost tiskových dat na velikost o něco větší, než je velikost papíru, a zvětšený obraz vytiskne. Oblasti, které se nacházejí mimo okraje papíru, se nevytisknou; výsledkem je proto tisk bez ohraničení.
V aplikacích nastavte následujícím způsobem velikosti obrazových dat pomocí nastavení podobných Page Setup (Nastavení strany).
 - Přizpůsobte nastavení velikosti papíru a stránky tiskových dat.
 - Umožňuje-li aplikace nastavení okrajů, nastavte okraje na hodnotu 0 mm.
 - Obrazová data zvětšete na velikost papíru.

Různé způsoby tisku

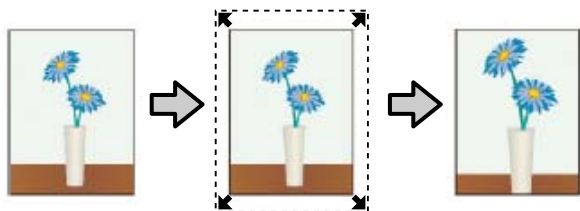

- ☐ Zachovat velikost
Vytvořte tisková data, která jsou větší než velikost papíru v aplikacích, abyste dosáhli výstupu bez ohraničení. Ovladač tiskárny obrazová data nezvětší. V aplikacích nastavte následujícím způsobem velikosti obrazových dat pomocí nastavení podobných Page Setup (Nastavení strany).
- Vytvořte tisková data, která jsou na levé a pravé straně o 3 mm větší než jejich skutečná tisková velikost (celkem o 6 mm).
 - Umožňuje-li aplikace nastavení okrajů, nastavte okraje na hodnotu 0 mm.
 - Obrazová data zvětšete na velikost papíru.

Toto nastavení vyberte, pokud chcete zamezit zvětšení obrázku ovladačem tiskárny.

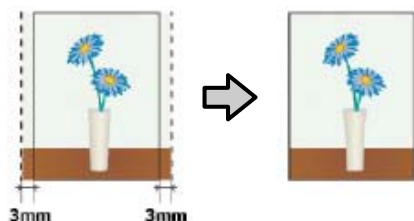

Podporované velikosti médií pro tisk bez ohraničení

Pro tisk bez okrajů jsou podporovány následující velikosti médií.

Podporované velikosti papíru se liší podle toho, zda používáte nekonečný papír nebo samostatné listy.

Podporované šířky papíru	Nekonečný papír	Samostatné listy
A4/210 mm	Podporováno	Podporováno
A3/297 mm	Podporováno	Podporováno

Podporované šířky papíru	Nekonečný papír	Samostatné listy
Super A3/B/329 mm	Podporováno	Podporováno
SuperW A3/329 mm	Podporováno	Podporováno
A2/420 mm*	Podporováno	-
US B/11 in.*	Podporováno	-
US C/17 in.	Podporováno	Podporováno
8 in.*	Podporováno	-
10 in.	Podporováno	Podporováno
16 in.	Podporováno	Podporováno
30 cm	Podporováno	Podporováno

* Tisk bez ohraničení lze provádět, pouze používáte-li distanční vložku pro tisk bez ohraničení dodanou s tiskárnou a tisknete-li na nekonečný papír s 2palcovým jádrem.

☞ „Instalace a demontáž distančního rámečku pro bezokrajový tisk“ na str. 42

V závislosti na typu média může dojít ke zhoršení kvality tisku nebo nemusí být možné tisk bez ohraničení vybrat.





☞ „Tabulka speciálních médií společnosti Epson“ na str. 154

☞ „Podporovaný komerčně dostupný papír“ na str. 158

Různé způsoby tisku

O řezání nekonečného papíru

Tisknete-li bez okrajů na nekonečný papír, v nabídce **Možnost nekonečného papíru** ovladače tiskárny můžete určit, zda jde o tisk bez okrajů na levé a pravé straně, nebo o tisk bez okrajů na všech stranách, a jak papír oříznout. Operace oříznutí pro jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

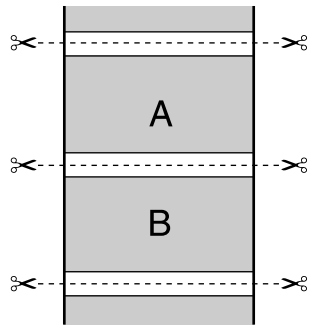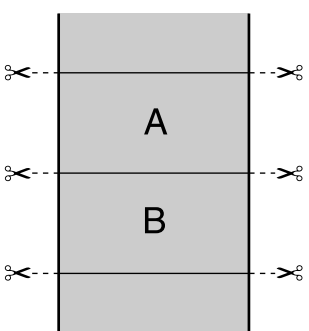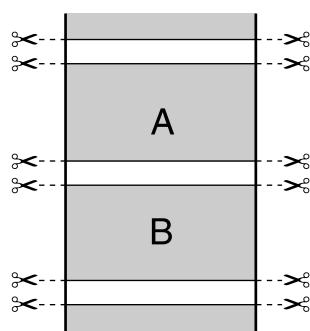Nastavení ovladače tiskárny	Normální odstřížení	Jednoduché odstřížení	Dvojitě odstřížení
Operace oříznutí			
Vysvětlení	<p>Výchozí nastavení ovladače tiskárny je Normální odstřížení.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Horní oblast může mít v závislosti na obrázku mírně nerovnoměrné barvy, protože tisková operace se zastaví při řezání přední hrany nekonečného papíru. <input type="checkbox"/> Pokud je pozice řezu mírně posunutá, mohou se malé části obrazu objevit v horní nebo dolní části sousedních stránek. Pokud k tomu dojde, použijte funkci Adjust Cut Position.  „Maintenance“ na str. 122 <input type="checkbox"/> Při nepřetržitém tisku několika listů ořízne řezačka 1 mm uvnitř na horní hraně první stránky a na dolní hraně následující stránky, aby nebyly vidět žádné okraje. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Horní oblast může mít v závislosti na obrázku mírně nerovnoměrné barvy, protože tisková operace se zastaví při řezání přední hrany nekonečného papíru. <input type="checkbox"/> Potištěný papír je o přibližně 2 mm kratší než stanovená velikost, protože tiskárna ořezává papír uvnitř obrázku, aby nebyly vidět žádné horní či dolní okraje. <input type="checkbox"/> Po oříznutí dolního okraje předchozí stránky tiskárna posune papír a ořízne horní okraj stránky následující. Ačkoliv tento postup vytváří odřezky o šířce 60 až 127 mm, řez je přesnější.

Poznámka:

Funkce **Margin Refresh** v nabídce **General Settings** na ovládacím panelu po tisku bez okrajů na všech okrajích nekonečného papíru automaticky odřízne špinavé značky na horním okraji a připraví se tak na další úlohu při tisku s okraji. Pokud není řezání potřeba, tuto funkci **Off**.


 „General Settings“ na str. 115

Postupy nastavení pro tisk


Nastavení v systému Windows

1 Když se zobrazí **Hlavní** obrazovka ovladače tiskárny, můžete nakonfigurovat různá nastavení potřebná pro tisk, například **Typ média**, **Zdroj**, **Document Size** a **Velikost papíru**.

 „Základní způsoby tisku(Windows)“ na str. 55

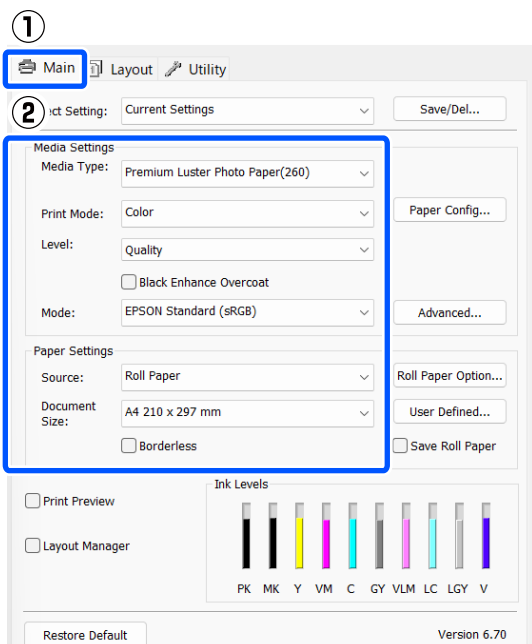

2 Vyberte možnost **Bez ohraničení** a klikněte na tlačítko **Rozšíření**.

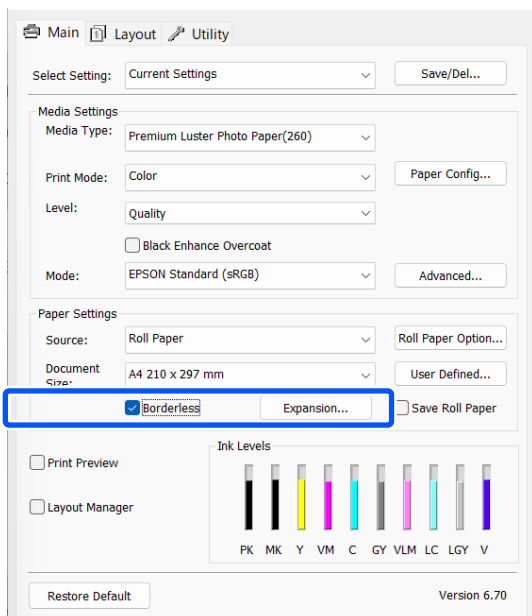


3 Jako **Metoda zvětšení** vyberte možnost **Automatické zvětšení** nebo **Zachovat velikost**.

Vyberete-li možnost **Automatické zvětšení**, nastavte, jak velká část obrázku bude umístěna mimo okraje papíru, jak je uvedeno níže.

Max. : 3 mm vlevo a 5 mm vpravo (obrázek se posune o 1 mm doprava)

Standardní : 3 mm vlevo i vpravo

Min. : 1,5 mm vlevo i vpravo

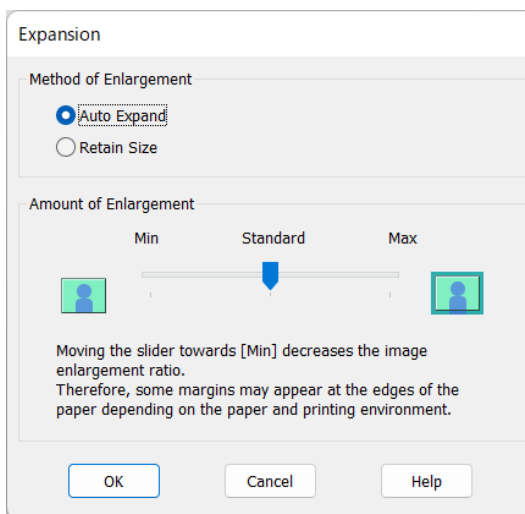



Poznámka:

*Přemístěním posuvníku směrem k **Min.** snížíte poměr zvětšení obrázku. Na obrázku se proto mohou v závislosti na papíru a tiskovém prostředí objevit okraje.*

Různé způsoby tisku

- 4** Používáte-li nekonečný papír, klikněte na tlačítko **Možnost nekonečného papíru** a potom nastavte položku **Automatické odstrížení**.

„O řezání nekonečného papíru“ na str. 70

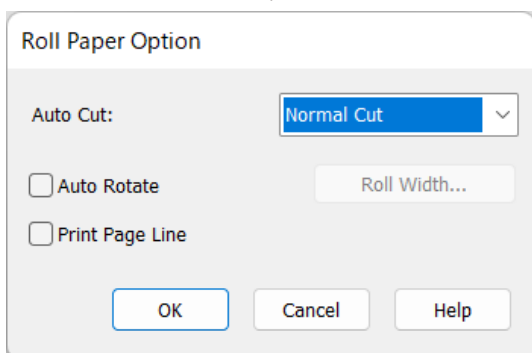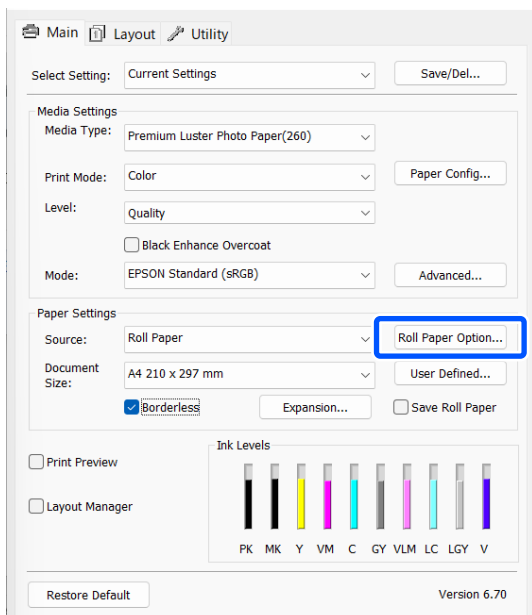

- 5** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Nastavení na počítačích Mac

- 1** Otevřete obrazovku Tisk, v položce **Velikost papíru** vyberte velikost papíru a vyberte jeden ze způsobů tisku bez ohraničení.

„Základní způsoby tisku(Mac)“ na str. 57

Možnosti, které lze pro tisk bez ohraničení vybrat, se zobrazí níže uvedeným způsobem.


xxxx (Roll Paper - Borderless, Auto Expand)

xxxx (Roll Paper - Borderless, Retain Size)

xxxx (Sheet - Borderless, Auto Expand)

xxxx (Sheet - Borderless, Retain Size)

Kde XXXX je skutečná velikost papíru, například A4.

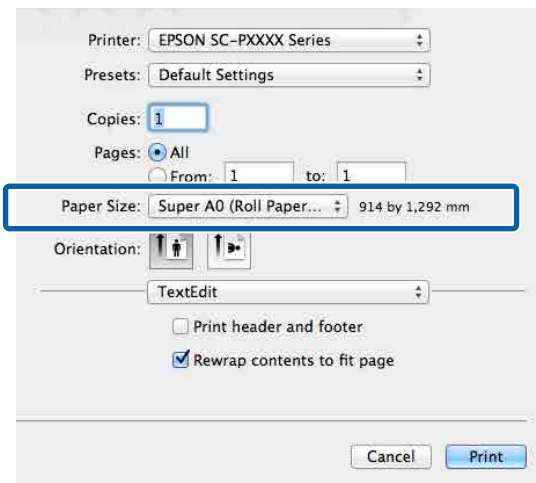

Poznámka:

Pokud nejsou možnosti nastavení stránky dostupné v dialogovém okně tisku aplikace, zobrazte dialogové okno nastavení stránky.

- 2** Ze seznamu vyberte položku **Nastavení uspořádání stránek** a potom nastavte možnosti pro **Možnost nekonečného papíru** nebo **Rozšíření**.

V následující části jsou uvedeny podrobnosti o nastavení možnosti **Automatické odstrížení** v položce **Možnost nekonečného papíru**.

„O řezání nekonečného papíru“ na str. 70


Položka **Rozšíření** je k dispozici pouze, pokud je nastavena možnost **Automatické zvětšení** v nabídce **Velikost papíru**. Dále jsou uvedeny hodnoty pro jednotlivé položky.

Max. : 3 mm vlevo a 5 mm vpravo (obrázek se posune o 1 mm doprava)

Standardní : 3 mm vlevo i vpravo

Min. : 1,5 mm vlevo i vpravo

Různé způsoby tisku

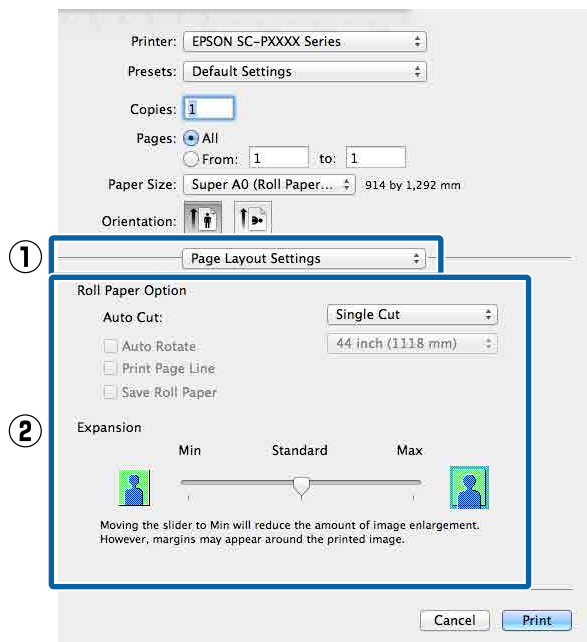**Poznámka:**

Přemístěním posuvníku směrem k **Min.** snížíte poměr zvětšení obrázku. Na obrázku se proto mohou v závislosti na papíru a tiskovém prostředí objevit okraje.


3

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.


Zvětšený/zmenšený tisk

Můžete zvětšit nebo zmenšit velikost svých dat. K dispozici jsou tři způsoby nastavení.


- Tisk pomocí možnosti Přizpůsobit vel. výstupu Automaticky zvětší nebo zmenší velikost obrázku tak, aby odpovídala velikosti papíru.

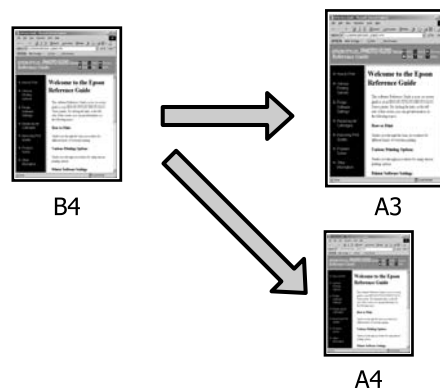

- Funkce Upravit na šířku nekonečného papíru (pouze systém Windows) Automaticky zvětší nebo zmenší velikost obrázku tak, aby odpovídala šířce nekonečného papíru.

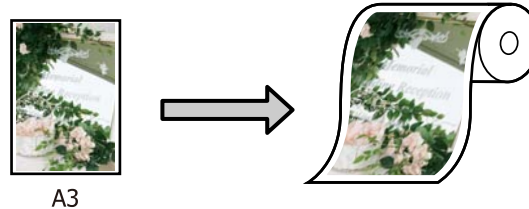

- Nastavení Zadat velikost (pouze systém Windows) Můžete určit poměr zvětšení či zmenšení. Tento způsob použijte pro nestandardní velikost papíru.

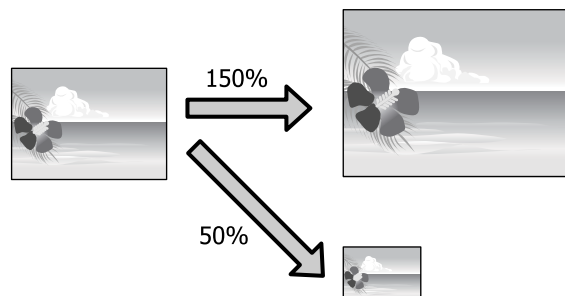


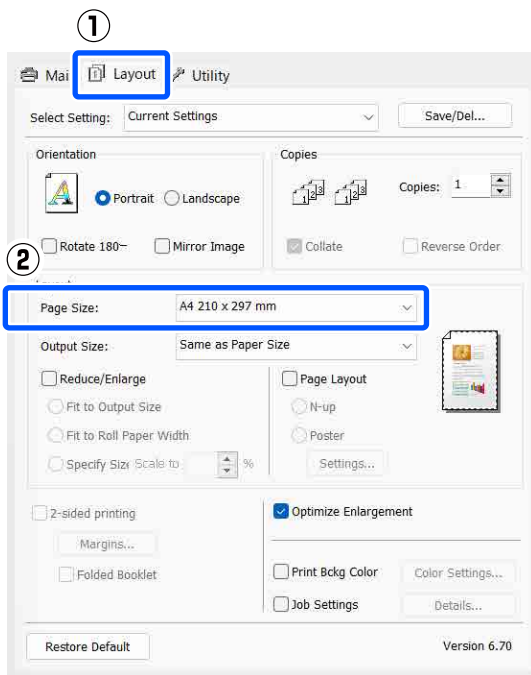
Různé způsoby tisku

Přizpůsobení velikosti stránky/ měřítko velikosti papíru

Nastavení v systému Windows


- 1 Když je zobrazena obrazovka **Rozložení** ovladače tiskárny, nastavte v položce **Velikost stránky** nebo **Velikost papíru** stejnou velikost papíru, jako je velikost papíru dat.

 „Základní způsoby tisku(Windows)“ na str. 55



- 2 Jako **Formát výstupu** vyberte velikost papíru vloženého do tiskárny.

Pro položku **Přizpůsobit vel. výstupu** je vybrána možnost **Zmenšit/zvětšit**.

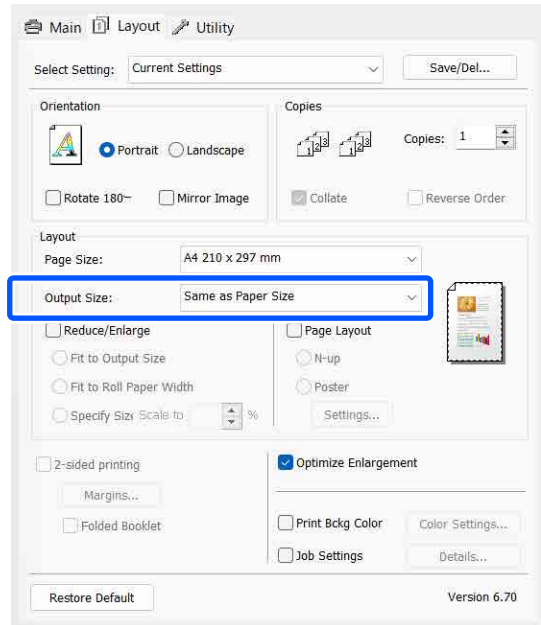


- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Nastavení na počítačích Mac


- 1 Otevřete obrazovku **Tisk**, ze seznamu vyberte možnost **Paper Handling (Manipulace s papírem)** a zaškrtněte možnost **Scale to fit paper size (Přizpůsobit velikosti papíru)**.

 „Základní způsoby tisku(Mac)“ na str. 57

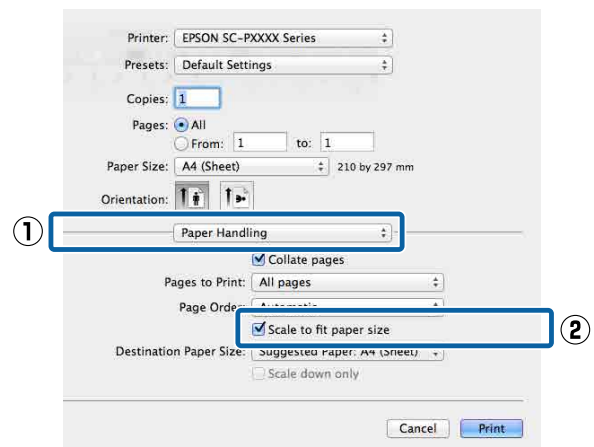

Různé způsoby tisku

- 2** Vyberte velikost papíru zavedeného v tiskárně v položce **Destination Paper Size (Velikost papíru v zásobníku)**.

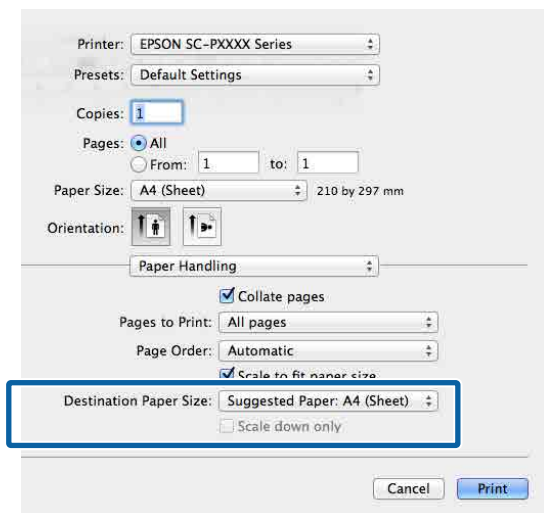**Poznámka:**

Provádíte-li zvětšený tisk, zrušte zaškrtnutí políčka **Scale down only (Pouze zmenšit)**.


- 3** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Upravit na šířku nekonečného papíru (pouze systém Windows)

- 1** Zobrazte kartu **Hlavní** ovladače tiskárny a vyberte **Nekonečný papír** pro **Zdroj**.

[„Základní způsoby tisku\(Windows\)“](#) na str. 55

- 2** Zobrazte kartu **Rozložení** a nastavte položku **Velikost stránky** na velikost papíru, která odpovídá velikosti dokumentu.

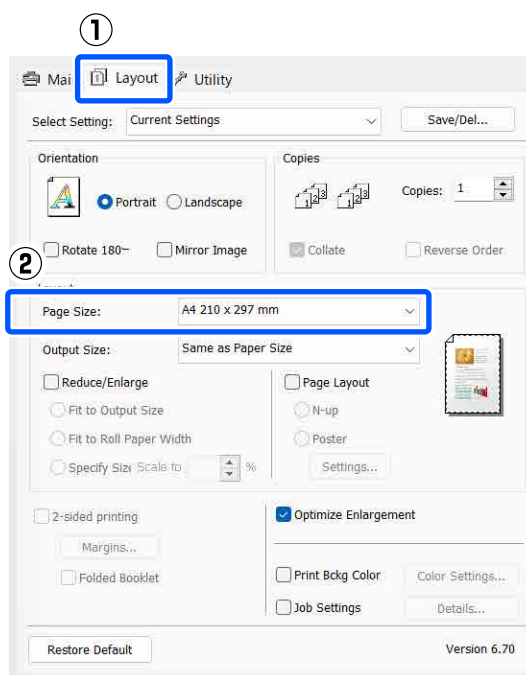


- 3** Jako **Formát výstupu** vyberte velikost papíru vloženého do tiskárny.


Pro položku **Přizpůsobit vel. výstupu** je vybrána možnost **Zmenšit/zvětšit**.

Různé způsoby tisku

- 4** Vyberte možnost **Upravit na šířku nekonečného papíru**.

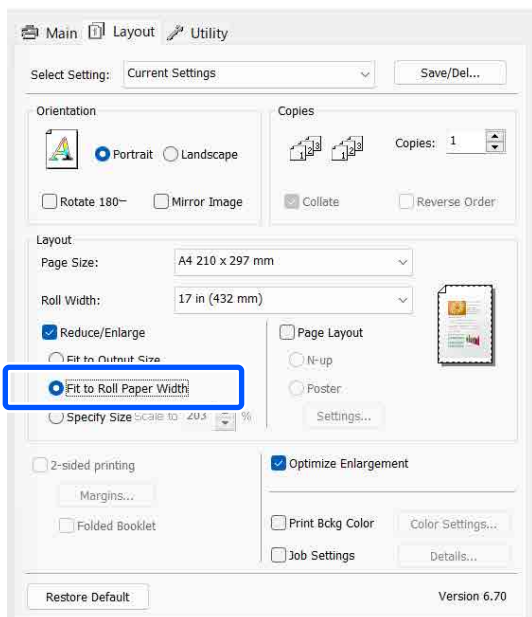

- 5** V seznamu **Šířka role** vyberte šířku nekonečného papíru zavedeného v tiskárně.

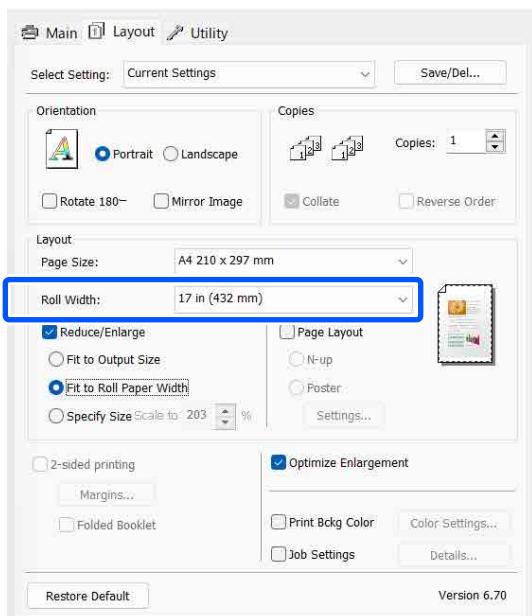

- 6** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Vlastní nastavení měřítka (pouze pro systém Windows)

- 1** Když je zobrazena obrazovka **Rozložení** ovladače tiskárny, nastavte v položce **Velikost stránky** nebo **Velikost papíru** stejnou velikost papíru, jako je velikost papíru dat.

„Základní způsoby tisku(Windows)“ na str. 55


- 2** Jako **Formát výstupu** vyberte velikost papíru vloženého do tiskárny.

Pro položku **Přizpůsobit vel. výstupu** je vybrána možnost **Zmenšit/zvětšit**.

- 3** Vyberte možnost **Zadat velikost** a potom nastavte hodnotu **Upravit na**.

Hodnotu zadejte přímo, nebo ji nastavte kliknutím na šipky napravo od pole měřítka.

Vyberte měřítko v rozsahu od 10 do 650 %.

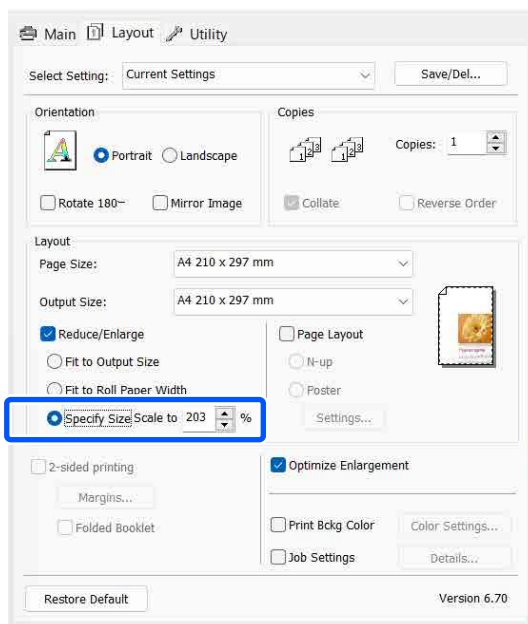


- 4** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Různé způsoby tisku

Tisk více stránek


Na jeden list papíru lze tisknout několik stránek dokumentu.

Pokud tisknete nepřetržitá data připravená ve formátu A4, tato data se vytisknou níže vyobrazeným způsobem.

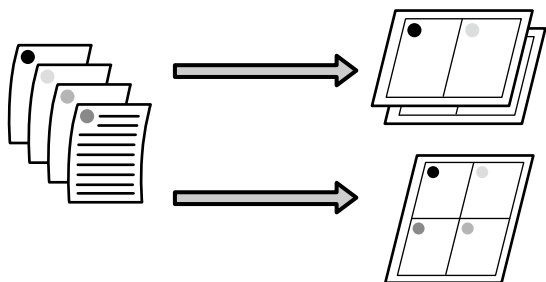**Poznámka:**

- V systému Windows nelze použít funkci tisku více stránek zároveň s tiskem bez ohraničení.
- V systému Windows lze použít funkci zmenšení/zvětšení (Přizpůsobit na stránku) pro tisk dat na papíry různé velikosti.


„Zvětšený/zmenšený tisk“ na str. 73

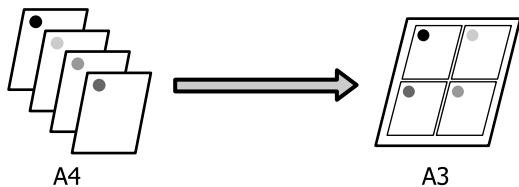

Nastavení v systému Windows


- 1** Když je zobrazena obrazovka **Rozložení** ovladače tiskárny, vyberte položku **Rozvržení stránky** a pak klikněte na **N nahoru** — **Settings**.

„Základní způsoby tisku(Windows)“ na str. 55

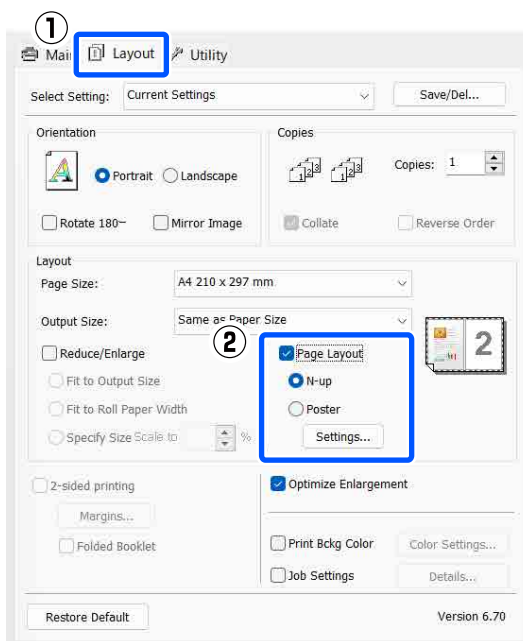

- 2** Na obrazovce **Rozvržení tisku** určete počet stránek na jeden list a pořadí stránek.

Je-li políčko **Tisknout ohraničení stránky** zaškrtnuté, ke každé stránce bude vytištěno ohraničení stránky.

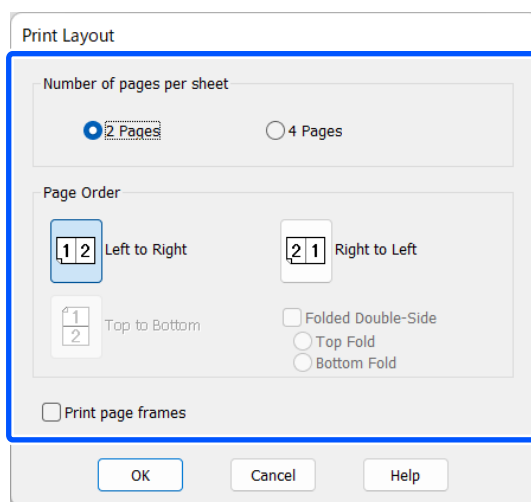


- 3** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Nastavení na počítačích Mac

- 1 Když je zobrazena obrazovka Tisk, vyberte ze seznamu možnost **Layout (Rozvržení)** a určete počet stránek na jeden list atd.

 „Základní způsoby tisku(Mac)“ na str. 57

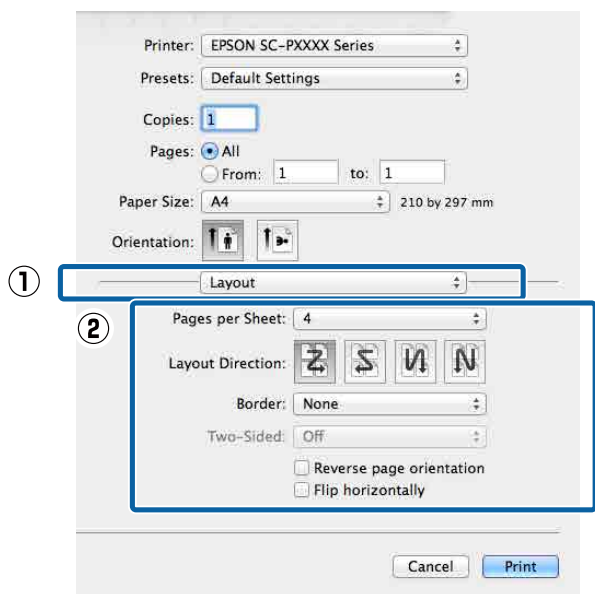

Poznámka:

Funkce **Border (Ohraničení)** umožňuje tisknout ohraničení kolem uspořádaných stránek.


- 2 Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Ruční oboustranný tisk (pouze systém Windows)

Lze snadno tisknout na obě strany papíru, a to tak, že vytisknete všechny sudé stránky, tyto stránky obrátíte vzhůru nohama, a ručním zaváděním vytisknete liché stránky.

Na co je třeba dát pozor při provádění oboustranného tisku

Při provádění oboustranného tisku, mějte na paměti následující body.


- Pro oboustranný tisk vždy používejte vhodný papír.
- V závislosti na typu papíru a tiskových dat může dojít k prosáknutí inkoustu na zadní stranu papíru.
- Oboustranný tisk je k dispozici pouze při tisku z kazety na papír.
- Provedení několika oboustranných tiskových úloh z kazety na papír za sebou může vést ke zhoršené kvalitě tisku nebo k uvíznutí papíru. Zaznamenáte-li zhoršenou kvalitu tisku, buď snižte sytost barev v ovladači tiskárny, nebo podávejte papír ručně po jednom listu.
- Provedení několika oboustranných tiskových úloh za sebou může znečistit vnitřní část tiskárny inkoustem. Je-li potištěný papír zašpiněn inkoustem na válci, tiskárnu vyčistěte.
 „Když je vnitřek tiskárny znečištěný“ na str. 144

Poznámka:

Můžete ušetřit ještě více papíru, pokud tento způsob zkombinujete s tiskem více stránek na jednu stránku.

 „Tisk více stránek“ na str. 77

Postupy nastavení pro tisk


- 1 Vložte papír do kazety na papír.
 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43


Různé způsoby tisku

2


Když se zobrazí obrazovka **Rozložení** ovladače tiskárny, vyberte možnost **Oboustranný tisk**.

Je-li vybrána možnost **Nekonečný papír** jako nastavení položky **Zdroj**, možnost **Oboustranný tisk** nelze zaškrtnout. V takovém případě nejdříve na obrazovce **Zdroj** nastavte položku **Hlavní**.


 „Základní způsoby tisku (Windows)“ na str. 55

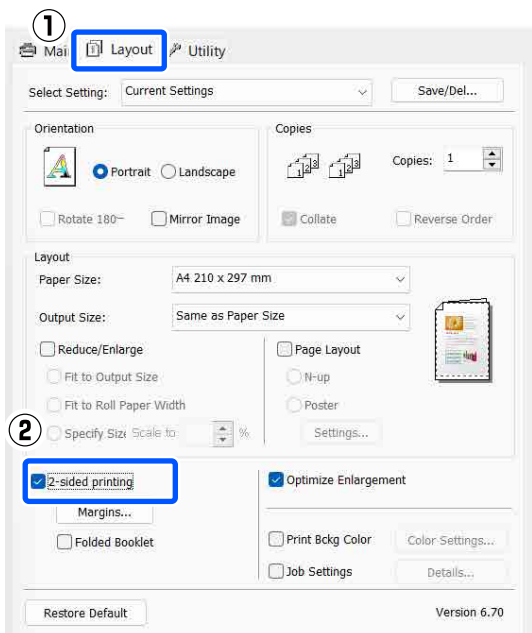**Poznámka:**

- Položky **Hrana vazby** a **Okraj vazby** lze nastavit klepnutím na tlačítko **Okraje**. V závislosti na aplikaci se nastavený okraj vazby může lišit od skutečného výsledku tisku.

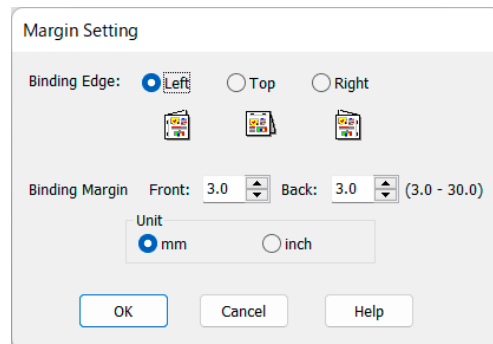

- Chcete-li tisknout formou brožury, zaškrtněte možnost **Skládaná brožura**. V příkladu na níže uvedeném obrázku jsou jako první vtištěny stránky, které jsou po přeložení stránky umístěny na vnitřní straně (str. 2, 3, 6, 7, 10, 11).

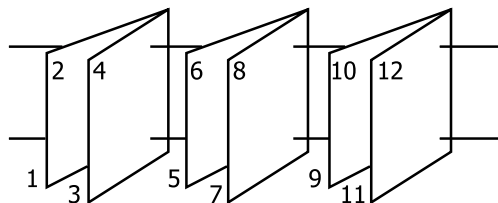

3

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.


4

Po dokončení tisku lichých stránek se na obrazovce zobrazí průvodce, dle pokynů znovu zaveďte papír a klepněte na tlačítko **Pokračovat**.


Tisk plakátů (Zvětšení na několik listů a tisk — pouze systém Windows)

Funkce tisku plakátů automaticky zvětšuje a rozděljuje tisková data. Vytisknuté listy můžete spojit a vytvořit tak velký plakát či kalendář. Plakáty lze tisknout až z 16 částí (čtyři krát čtyři listy) s normální velikostí tisku. Existují dva způsoby tisku plakátů.

- ❑ Tisk plakátů bez okrajů
Tato funkce automaticky zvětšuje a rozděljuje tisková data a tiskne bez okrajů. Pro vytvoření plakátu stačí jednoduše spojit výstupní papír dohromady. Tisk bez okrajů se provádí tak, že se data roztáhnou tak, aby mírně přesahovala velikost papíru. Zvětšené oblasti, které přesahují papír, se netisknou. Z tohoto důvodu může ve spojích dojít k nepřesnému sesazení obrázku. Chcete-li stránky spojit přesně, proveďte následující tisk plakátů s okrajem.

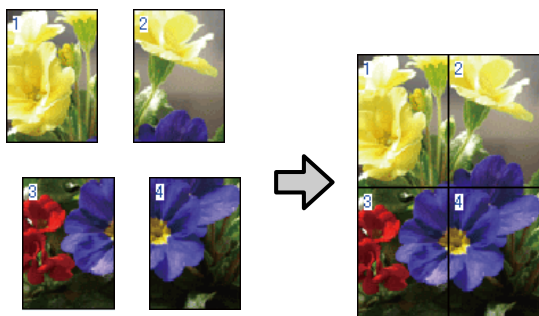


- ❑ Tisk plakátů s okrajem
Tato funkce automaticky zvětšuje a rozděljuje tisková data a tiskne s okrajem. Pro vytvoření plakátu je nutné oříznout okraje a potom sesadit vytisknuté listy papíru dohromady. Ačkoliv je výsledná velikost o něco menší, protože musíte oříznout okraje, spoje obrázků přesně sedí.

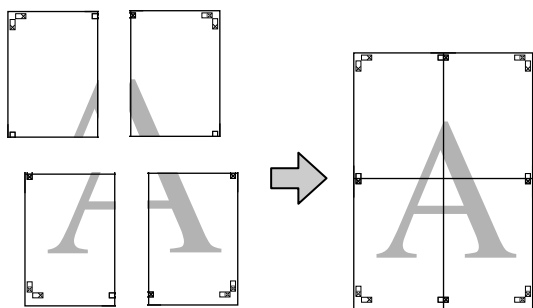

Postupy nastavení pro tisk


- 1 Pomocí aplikací připravte tisková data.
Ovladač tiskárny při tisku automaticky zvětší obrazová data.
- 2 Když je zobrazena obrazovka **Rozložení** ovladače tiskárny, vyberte položku **Rozvržení stránky** a pak klikněte na **Plakát — Settings**.

 „Základní způsoby tisku(Windows)“ na str. 55

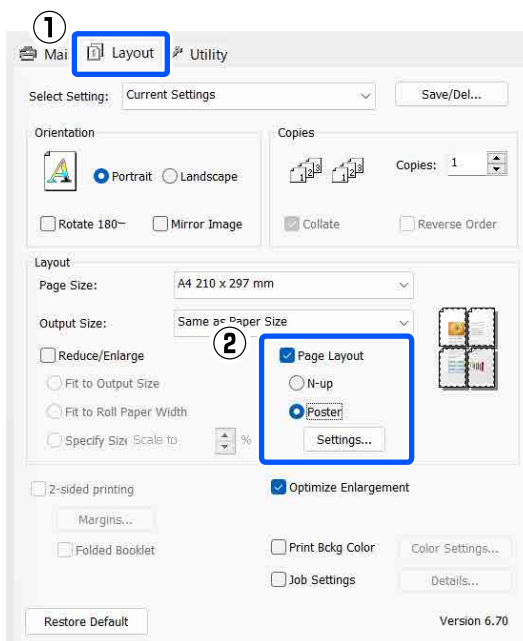

Různé způsoby tisku


- 3** Na obrazovce **Nastavení plakátu** zadejte počet panelů.

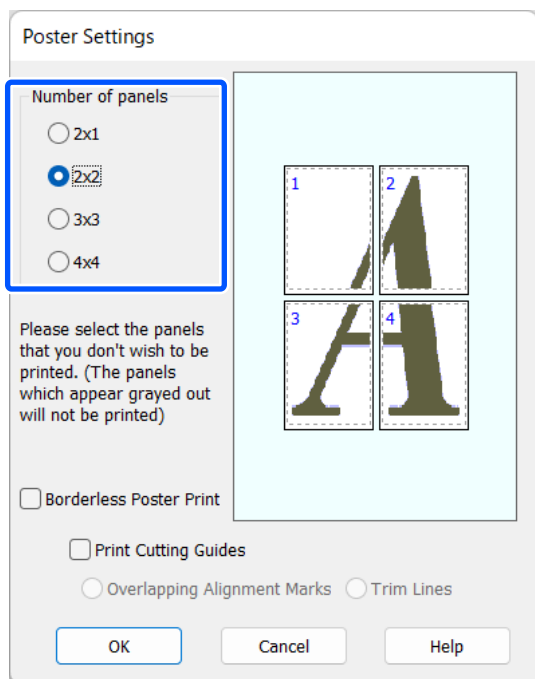

- 4** Vyberte tisk plakátů bez ohraničení nebo tisk plakátů s okraji a vyberte všechny stránky, které nechcete vytisknout.

Je-li vybrán tisk bez ohraničení:

Zaškrtněte pole **Tisk plakátů bez ohraničení**.

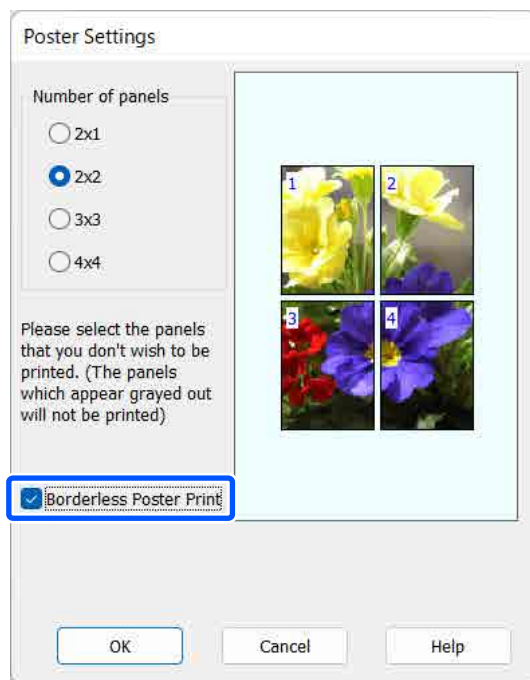**Poznámka:**

Je-li možnost **Tisk plakátů bez ohraničení** vyšedlá, vybraný papír nebo velikost nepodporuje tisk bez ohraničení.


☞ „*Tabulka speciálních médií společnosti Epson*“ na str. 154

☞ „*Podporovaný komerčně dostupný papír*“ na str. 158

Různé způsoby tisku

Je-li vybrán tisk s okraji:

Zrušte zaškrtnutí možnosti **Tisk plakátů bez ohraničení**.

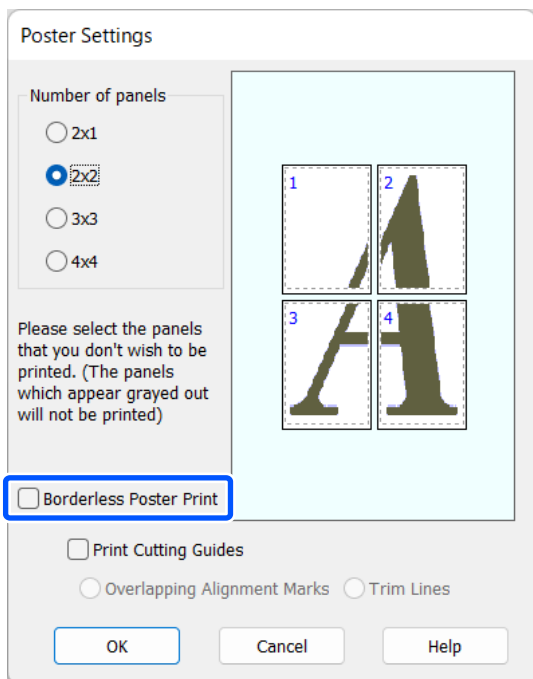**Poznámka:**

Pokud jde o velikost po spojení dohromady:

Je-li zrušeno zaškrtnutí možnosti **Tisk plakátů bez ohraničení**, zobrazí se položky nastavení **Vytisknout čáry pro oříznutí**.

Výsledná velikost je stejná, bez ohledu na to, zda je vybrána možnost **Čáry pro odstřížení**. Je-li však vybrána možnost **Překrývající se značky nastavení**, výsledná velikost je menší a obsahuje překrytí.

5


Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Spojení výstupního papíru dohromady

Kroky pro spojení výstupního papíru dohromady se u tisku plakátů bez ohraničení a tisku plakátu s okraji liší.


Tisk plakátů bez okrajů

V této části je popsán postup sesazení čtyř vytištěných stránek. Zkontrolujte, jak k sobě vytištěné stránky patří a v níže uvedeném pořadí je na rubové straně listů spojte lepicí páskou.

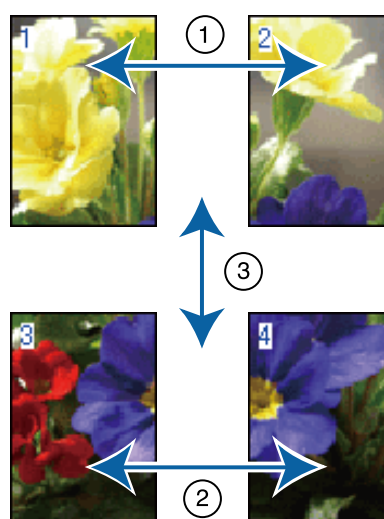

Tisk plakátů s okraji

Je-li vybrána možnost **Překrývající se značky nastavení**, na každý list se vytisknou spojovací vodící čáry (vyznačené čarami procházejícími kolem a skrz značky X na níže uvedeném obrázku).

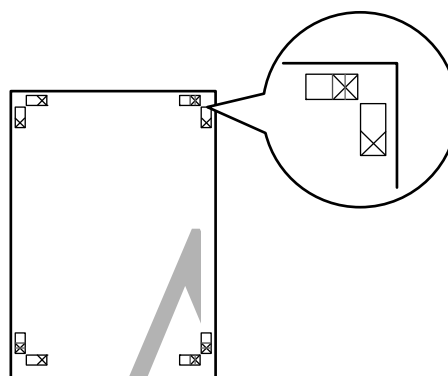
**Poznámka:**

V případě černobílého tisku jsou značky pro překrytí černé.


Různé způsoby tisku

Následující část popisuje, jak spojit dohromady čtyři vytištěné stránky.


- 1** Připravte dva horní listy a ořízněte přebytečnou část z levého listu řezem vedeným po čáře spojující dvě spojovací vodivé čáry (středě značek X).

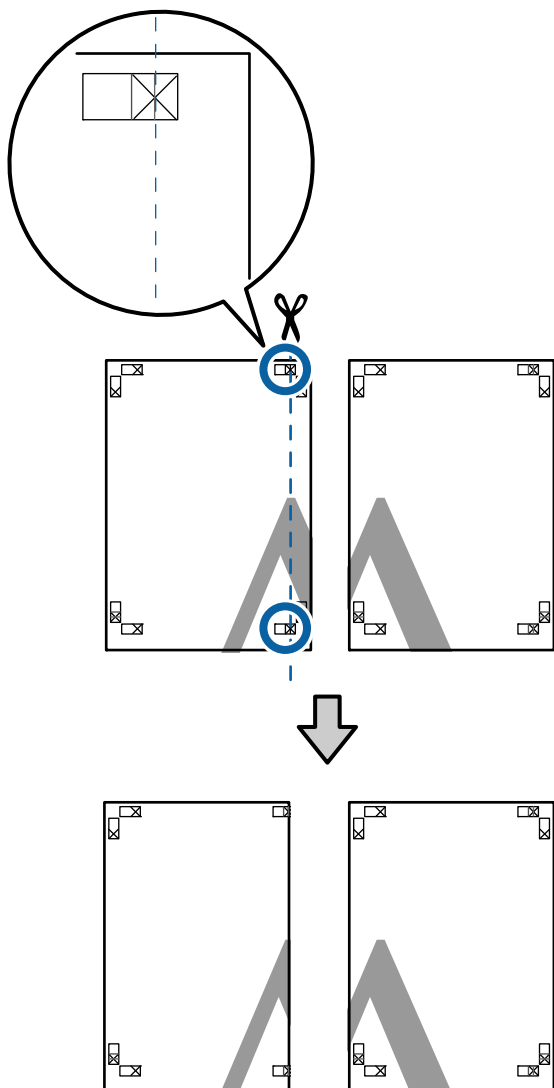


- 2** Přiložte horní levý list k horní části horního pravého listu. Srovnejte značky X, jak je znázorněno na obrázku níže, a dočasně je na zadní straně upevněte lepicí páskou.

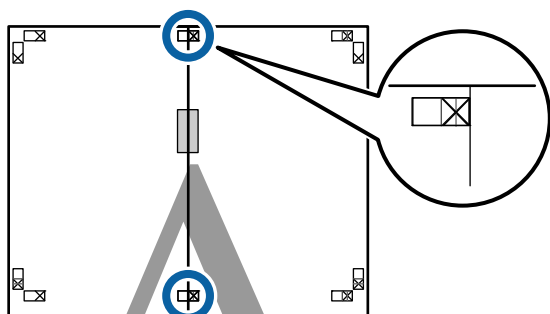

- 3** Když se budou dva listy překrývat, ořízněte přebytečnou část řezem vedeným po čáře spojující dvě ořezové vodivé čáry (čáry vlevo od značek X).

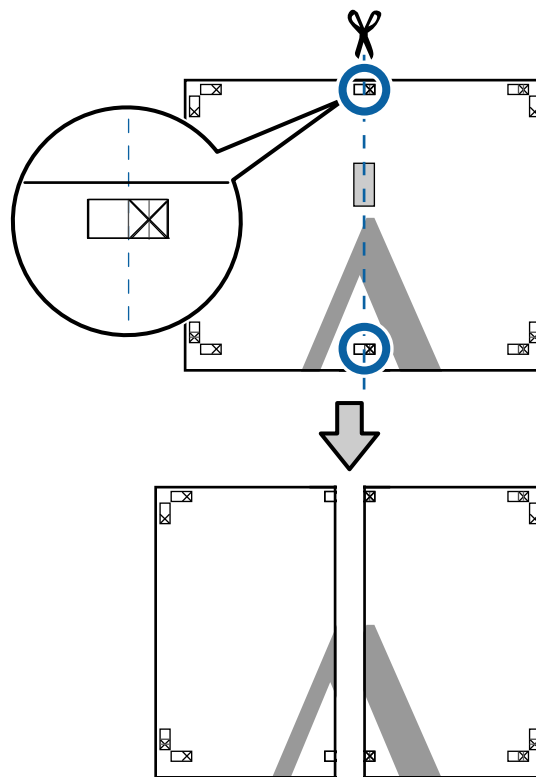


- 4** Spojte oba listy. Lepicí páskou slepte dohromady rubové strany listů.

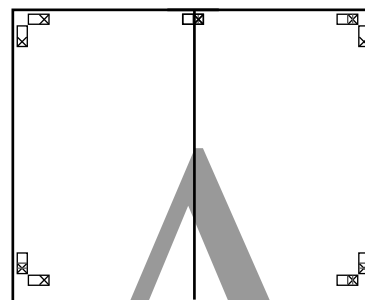


- 5** Opakujte kroky 1 až 4 s dolními listy.

Různé způsoby tisku


- 6** Ořízněte spodní část horních listů řezem vedeným po čáře spojující dvě vodící čáry (čáry nad značkami X).

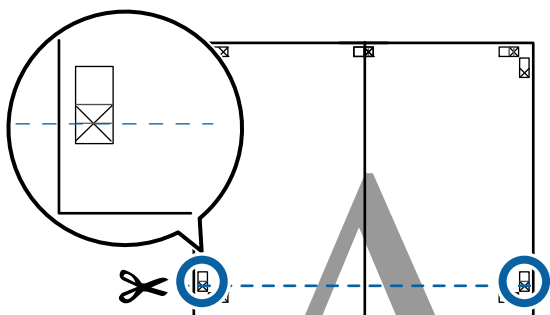

- 7** Přiložte horní list k horní části dolního listu. Srovnejte značky X, jak je znázorněno na obrázku níže, a dočasně je na zadní straně upevněte lepicí páskou.

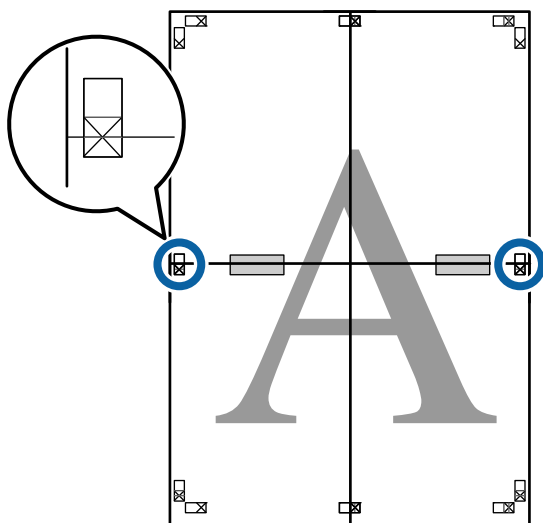


- 8** Když se budou dva listy překrývat, ořízněte přebytečnou část řezem vedeným po čáře spojující dvě ořezové vodící čáry (čáry nad značkami X).


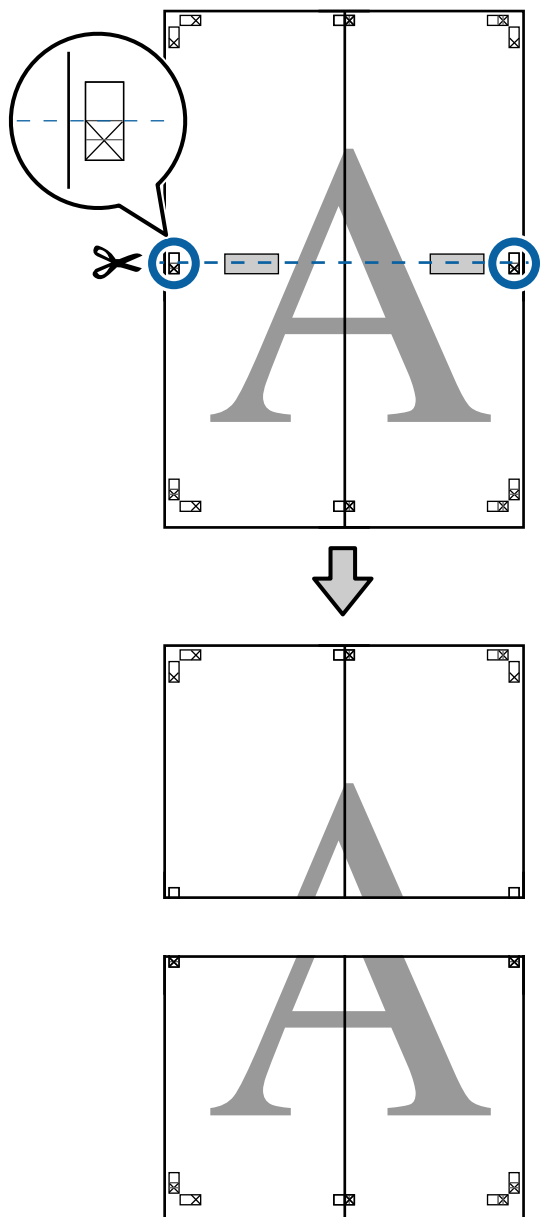


Různé způsoby tisku

- 9** Spojte horní a dolní listy dohromady.
Lepicí páskou slepte dohromady rubové strany listů.

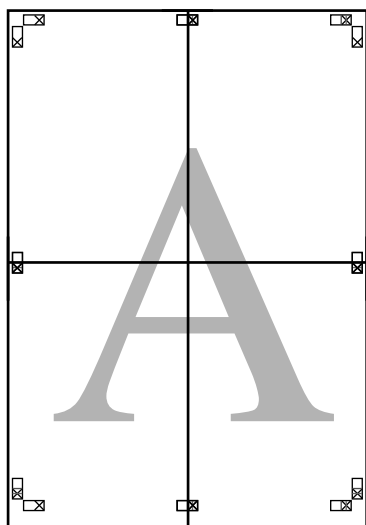

- 10** Po spojení všech listů ořízněte ohraničení řezem vedeným podél ořezových vodicích čar (mimo značky X).

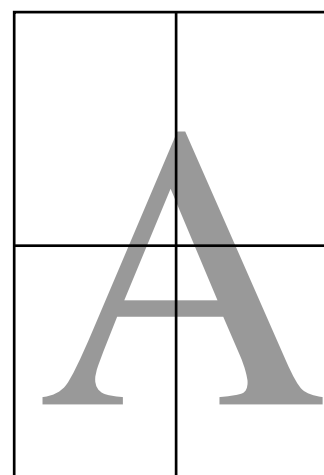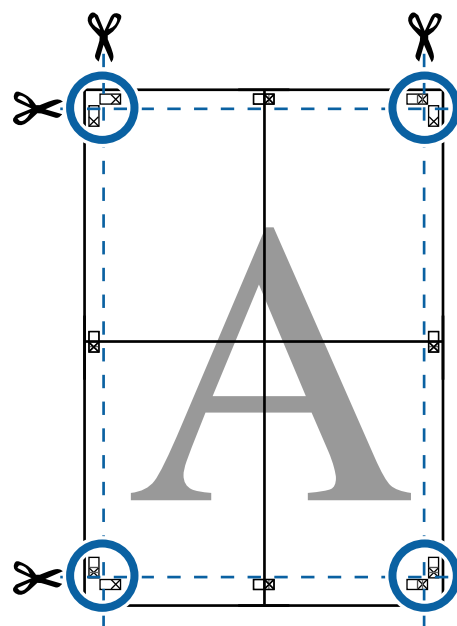

Tisk na nestandardní formáty

Před tiskem na nestandardní formáty včetně vertikálních a horizontálních plakátů a dokumentů se stejnými stranami uložte do ovladače tiskárny požadovaný formát papíru. Ihned po jejich uložení do ovladače tiskárny je možné vlastní formáty vybírat v nastavení **Page Layout (Rozvržení stránky)** v aplikaci a v dalších dialogových oknech tisku.



Podporované velikosti papíru

V následující tabulce naleznete velikosti papíru, které je možné nastavit v ovladači tiskárny. Přečtěte si následující informace o velikostech papíru podporovaných touto tiskárnou.

„Oblast tisku“ na str. 58

Šířka papíru	89*1 až 432 mm
Výška papíru	Windows: 127*1 až 18 000 mm Mac: 127*1 až 18 000 mm*2

*1 Nejmenší tiskárnou podporovaný formát je 203 mm na šířku a 254 mm na délku. Pokud je jako vlastní velikost papíru zadán do ovladače tiskárny menší formát, dokument se vytiskne s širšími okraji, které se musí oříznout.

*2 Přestože můžete v nastavení **Custom Paper Sizes (Vlastní velikosti papíru)** systému Mac OS X nastavit větší velikost papíru, než jakou lze do této tiskárny zavést, tisk neproběhne správně.


! Důležité:

Pokud používáte komerčně dostupný software, jsou možné velikosti výstupu omezeny. Pokud používáte aplikace, které podporují tisk plakátů, můžete nastavit delší papír. Podrobné informace naleznete v příručce k aplikaci.

Nastavení v systému Windows

1 Když je zobrazena obrazovka **Hlavní ovladače tiskárny**, klikněte na tlačítko **Uživatelské**.

„Základní způsoby tisku(Windows)“ na str. 55

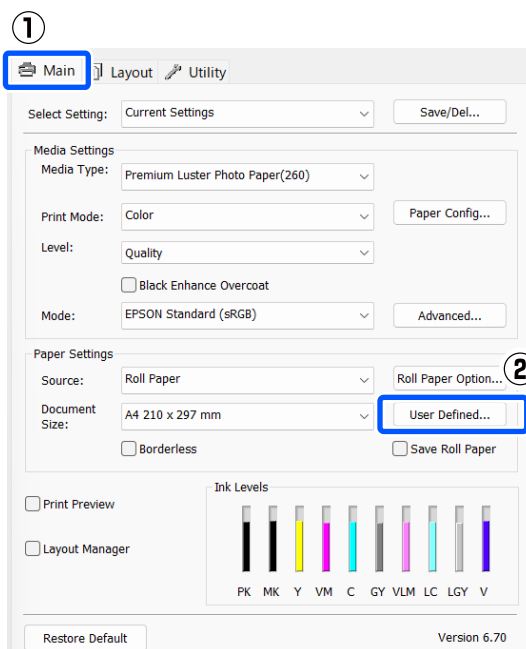


2 Na obrazovce **Uživatelská velikost papíru** nastavte velikost papíru, kterou chcete použít a klepněte na tlačítko **Uložit**.

- ❑ V poli **Paper Size Name** můžete zadat až 24 jednobytových znaků.
- ❑ Hodnoty délky a šířky pro předdefinovanou velikost blízko k požadované vlastní velikosti lze zobrazit výběrem příslušné možnosti v nabídce **Base Paper Size**.

Různé způsoby tisku

- ❑ Je-li poměr délky a šířky stejný jako u některé definované velikosti papíru, vyberte tuto definovanou velikost papíru v položce **Zachovat poměr stran** a pro nastavení položky **Base** vyberte možnost **Krajina** nebo **Na výšku**. V tomto případě můžete upravit buď hodnotu šířky nebo výšky papíru.

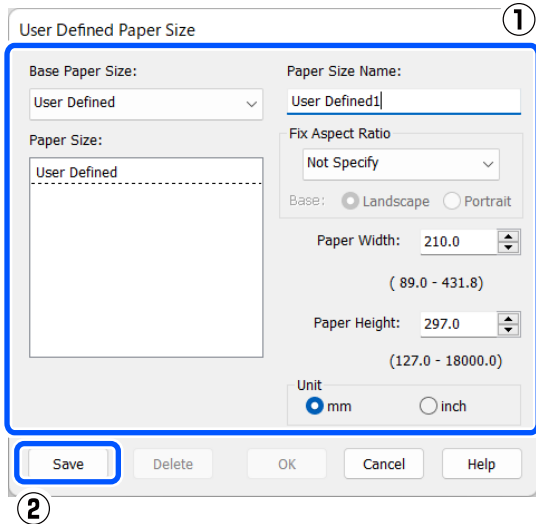

Poznámka:

- ❑ Chcete-li vámi uloženou velikost papíru změnit, vyberte příslušný název velikosti papíru v seznamu na levé straně.
- ❑ Chcete-li uloženou uživatelskou velikost papíru smazat, vyberte název velikosti papíru ze seznamu na levé straně a klikněte na tlačítko **Odstranit**.
- ❑ Můžete uložit až 100 velikostí papíru.

- 3** Klikněte na tlačítko **OK**.


Na **Hlavní** obrazovce můžete nyní vybrat uložené velikosti papíru z nabídky **Velikost papíru** nebo **Document Size**.

Nyní můžete tisknout jako normálně.

Nastavení na počítačích Mac

- 1** Když je zobrazena obrazovka **Tisk**, vyberte možnost **Manage Custom Sizes (Správa vlastních velikostí papíru)** v seznamu **Paper Size (Velikost papíru)**.


„Základní způsoby tisku(Mac)“ na str. 57

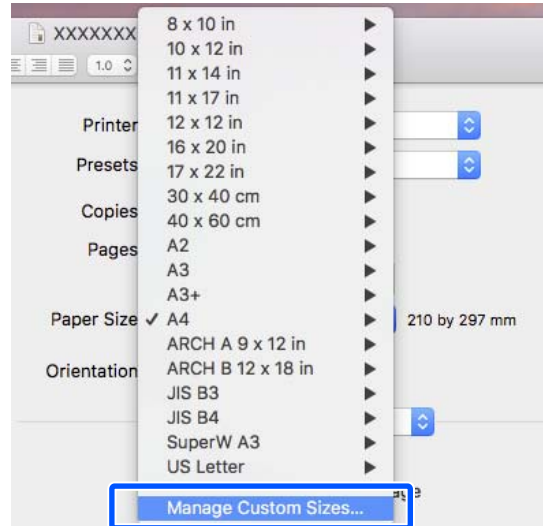

Poznámka:

Pokud nejsou možnosti nastavení stránky dostupné v dialogovém okně tisku aplikace, zobrazte dialogové okno nastavení stránky.


- 2** Klikněte na tlačítko **+** a zadejte název velikosti papíru.

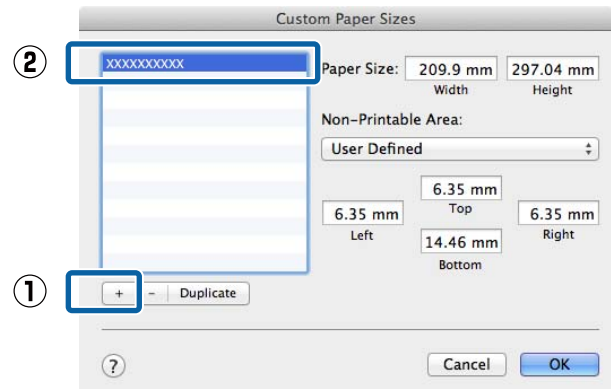

Různé způsoby tisku

- 3** Zadejte hodnoty nastavení **Width** (Šířka) a **Height** (Výška) pro položku **Paper Size** (Velikost papíru), zadejte velikost okrajů a potom klikněte na tlačítko **OK**.

Velikost stránky a okraje tiskárny lze nastavit v závislosti na způsobu tisku.

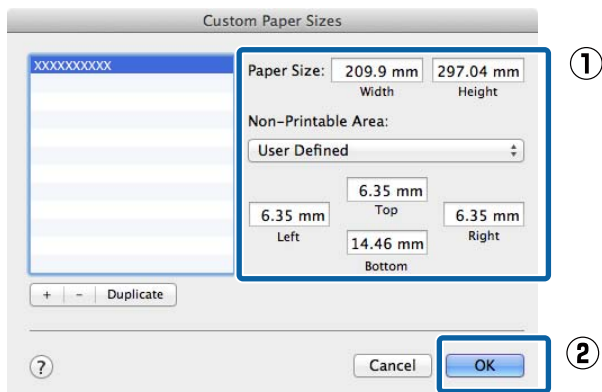

Poznámka:

- Chcete-li upravit uložený vlastní formát, zvolte jeho název v seznamu nalevo.
- Chcete-li zkopírovat uložený vlastní formát, vyberte formát v seznamu nalevo a klepněte na tlačítko **Duplicate** (**Duplikovat**).
- Chcete-li odstranit uloženou vlastní velikost, vyberte ji v seznamu vlevo a klikněte na tlačítko **-**.
- Nastavení uživatelské velikosti papíru se liší podle verze operačního systému. Podrobné informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému.

- 4** Klikněte na tlačítko **OK**.


Z rozevřací nabídky Paper Size (Velikost papíru) můžete vybrat uloženou velikost papíru.

Nyní můžete tisknout jako normálně.

Správce rozložení (pouze systém Windows)


Funkce Správce rozložení umožňuje na papír volně umístit více tiskových dat vytvořených v různých aplikacích, a vytisknout je najednou.

Můžete vytvořit plakát nebo jiný materiál k zobrazování tak, že umístíte více tiskových dat kamkoliv chcete. Funkce Layout Manager vám také umožňuje efektivně využít papír.

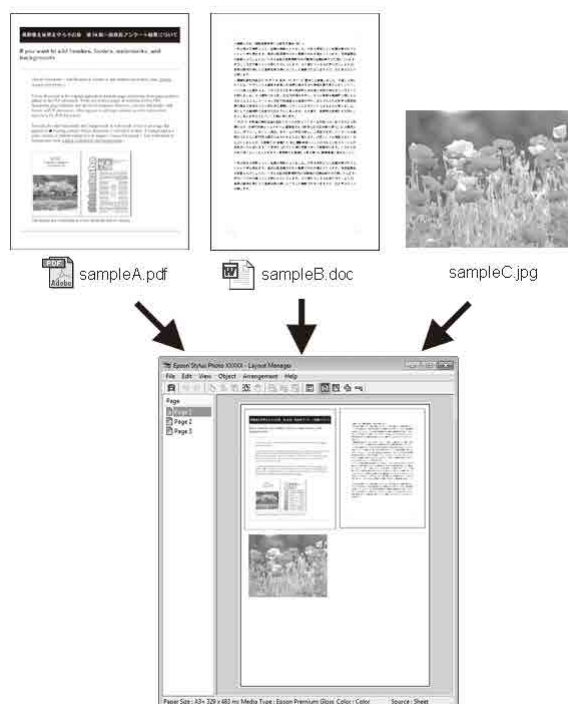


Níže je vyobrazen příklad rozložení.

Umístění více datových položek

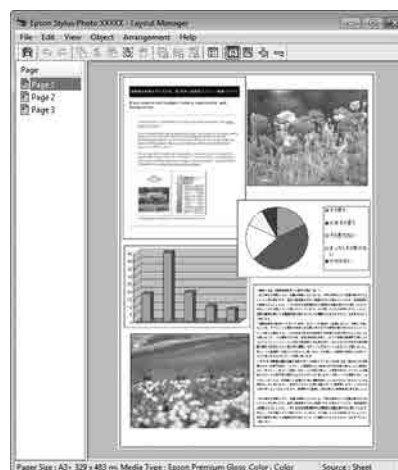


Různé způsoby tisku


Umístění týchž dat

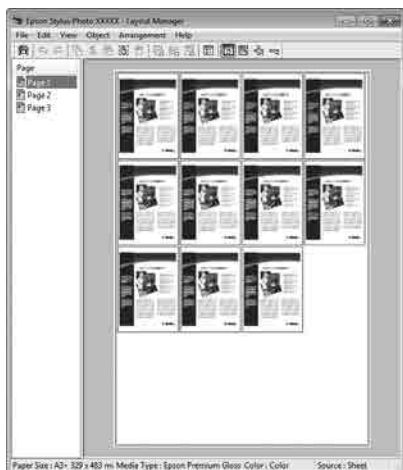

Umísťování dat volně

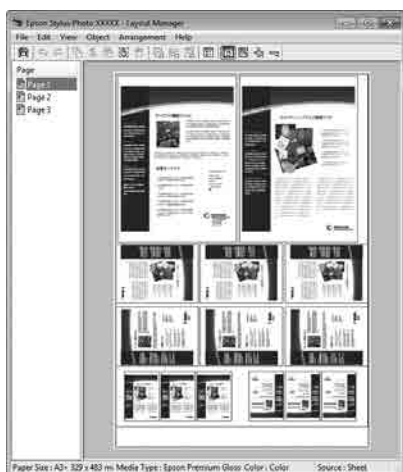

Umístění dat na nekonečný papír

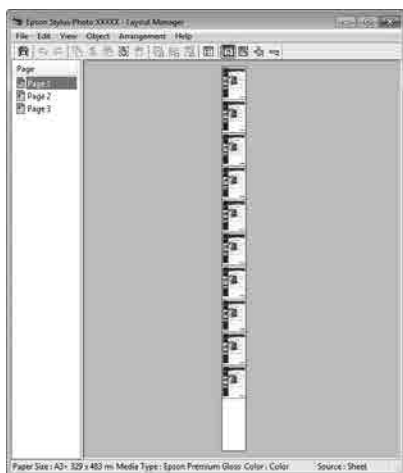


Postupy nastavení pro tisk

- 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena a připravena k tisku.

- 2 Otevřete ve své aplikaci soubor, který chcete vytisknout.

- 3 Vyberte položku **Správce rozložení** na obrazovce **Hlavní** ovladače tiskárny a v položce **Document Size** nastavte velikost stránky vytvořenou aplikací.

„Základní způsoby tisku (Windows)“ na str. 55

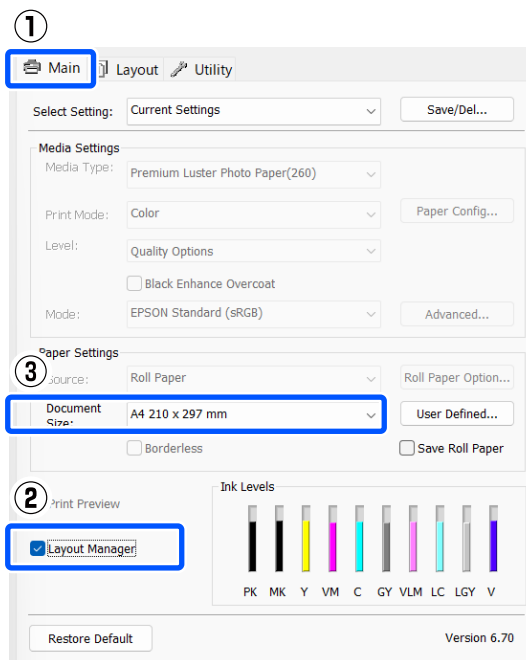**Poznámka:**

Volba vybraná pro **Document Size** je velikost použitá na obrazovce **Správce rozložení**. Skutečná tisková velikost papíru je nastavena na obrazovce v kroku 7.

- 4 Klikněte na tlačítko **OK**. Při tisku z aplikace se otevře obrazovka **Správce rozložení**.

Tisková data se nevytisknou, ale jedna stránka je umístěna na papír obrazovky **Správce rozložení** jako jeden objekt.

- 5 Obrazovku **Správce rozložení** ponechte otevřenou a opakováním kroků 2 až 4 rozmístíte další data.

Příslušné objekty jsou přidávány na obrazovku **Správce rozložení**.




Různé způsoby tisku

6 Uspořádejte objekty na obrazovce **Správce rozložení**.

Objekty je možné přetahovat na jiná místa a měnit jejich velikost; kromě toho lze měnit jejich uspořádání a otáčet je pomocí možností v nabídce Objekt.

Celkovou velikost a umístění objektů lze změnit pomocí možností **Předvolby** v nabídce Soubor a **Uspořádání**.

Podrobné informace o jednotlivých funkcích naleznete v nápovědě obrazovky **Správce rozložení**.

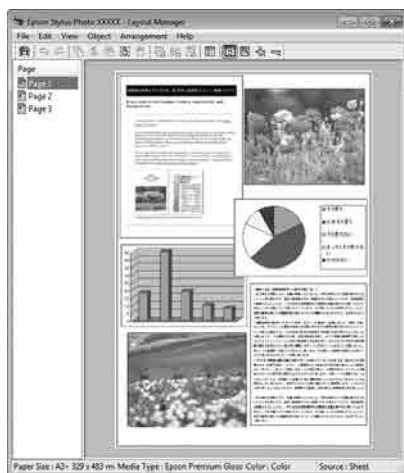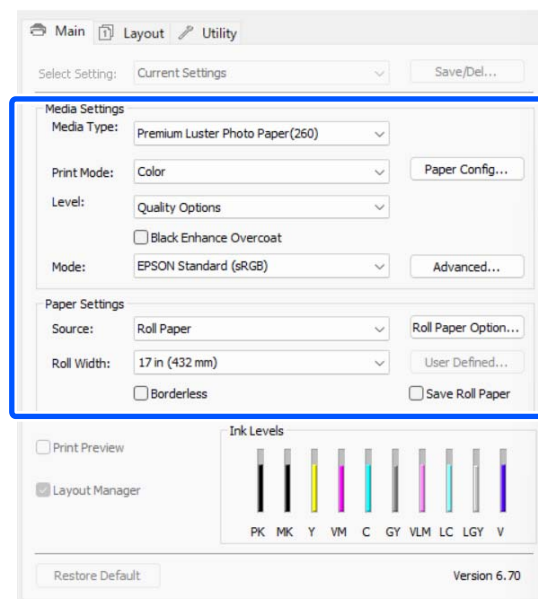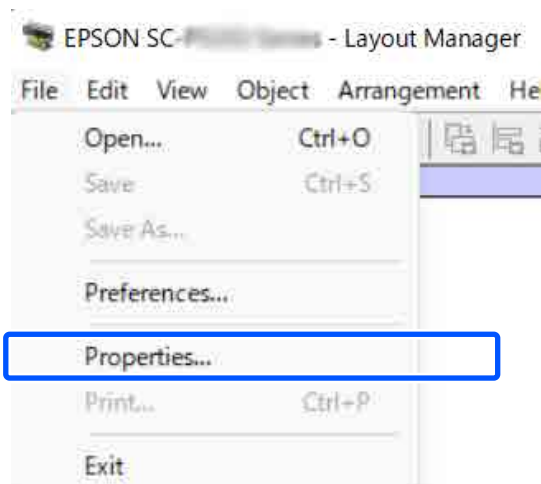**7** Klikněte na nabídku **Soubor — Vlastnosti** a provádějte nastavení tisku na obrazovce ovladače tiskárny.

Nastavte potřebná nastavení, například **Typ média** a **Zdroj**.

8 Klikněte na nabídku **Soubor** na obrazovce nástroje **Správce rozložení** a pak na tlačítko **Tisk**.

Bude zahájen tisk.


Ukládání a vyvolávání nastavení

Uspořádání a obsah nastavení obrazovky **Správce rozložení** lze uložit do souboru. Potřebujete-li zavřít aplikaci uprostřed práce, můžete ji uložit do souboru, později ji otevřít a pokračovat v práci.

Ukládání

- 1 Na obrazovce **Správce rozložení** klikněte na nabídku **Soubor** a pak na položku **Save As**.
- 2 Zadejte název souboru, vyberte umístění a klikněte na tlačítko **Uložit**.
- 3 Zavřete obrazovku nástroje **Správce rozložení**.

Otevírání uložených souborů

- 1 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu aplikace () na Taskbar (Hlavní panel) systému Windows a v zobrazené nabídce vyberte položku **Správce rozložení**.
Zobrazí se obrazovka nástroje **Správce rozložení**.
Pokud se nezobrazuje ikona zástupce aplikace na Taskbar (Hlavní panel) systému Windows [🔗 „Shrnutí karty Nástroj“ na str. 102](#)
- 2 Na obrazovce **Správce rozložení**, klikněte na nabídku **Soubor** a pak na položku **Otevřít**.
- 3 Vyberte umístění a otevřete požadovaný soubor.

Tisk pomocí správy barev

O správě barev

I při použití stejných obrazových dat může původní obrázek a zobrazený obrázek vypadat odlišně, a výsledky tisku se mohou lišit od obrázku, který vidíte na obrazovce. Dochází k tomu následkem rozdílných vlastností, které se projeví, když vstupní zařízení jako skenery a digitální fotoaparáty zachycují barvy formou elektronických dat, a když výstupní zařízení jako obrazovky a tiskárny reprodukuje barvy z těchto barevných dat. Systém správy barev představuje prostředek umožňující úpravu rozdílných charakteristik převodu barev mezi vstupními a výstupními zařízeními. Vedle aplikací pro zpracování obrazu je součástí operačních systémů, jako jsou Windows a Mac OS, také systém správy barev. Systém Windows obsahuje systém správy barev ICM a systém Mac OS X obsahuje systém správy barev ColorSync (Synchronizace barev).

V systému správy barev je pro přizpůsobení barev mezi zařízeními používán soubor s definicemi barev nazývaný profil. (Tento soubor se také nazývá profil ICC.) Profil vstupního zařízení se nazývá vstupní profil (nebo zdrojový profil), profil výstupního zařízení (např. tiskárny) se nazývá profil tiskárny (nebo výstupní profil). V ovladači této tiskárny je připraven profil pro každý typ média.

Oblasti převodu barev u vstupního zařízení se liší od oblasti reprodukce barev u výstupního zařízení. Následkem toho se vyskytují oblasti barev, které si vzájemně neodpovídají ani po provedení korekce barev pomocí profilu. Systém správy barev kromě vytváření profilů také nastavuje podmínky převodu pro oblasti, kde korekce barev „záměrně“ selhala. Název a typ záměru se liší v závislosti na vámi používaném systému správy barev.

Nelze provést korekci barev na výsledcích tisku a na obrazovce pomocí správy barev mezi vstupním zařízením a tiskárnou. Abyste mohli barvy vzájemně přizpůsobit, je třeba provést také správu barev mezi vstupním zařízením a obrazovkou.


Nastavení správy barev pro tisk

Tisk s použitím správy barev lze pomocí ovladače tiskárny provádět následujícími dvěma způsoby.

Vyberte nejlepší způsob v závislosti na vámi používané aplikaci, prostředí operačního systému, cíle tisku atd.




Nastavení správy barev pomocí aplikací

Tento způsob lze použít při tisku z aplikací, které podporují správu barev. Všechny procesy správy barev jsou prováděny systémem správy barev dané aplikace. Tento způsob je užitečný, pokud chcete získat stejné výsledky tisku se správou barev pomocí společné aplikace používané několika různými operačními systémy.

 [„Nastavení správy barev pomocí aplikací“ na str. 93](#)

Nastavení správy barev pomocí ovladače tiskárny

Ovladač tiskárny používá systém správy barev operačního systému a provádí všechny procesy správy barev. V ovladači tiskárny lze provádět nastavení správy barev následujícími dvěma způsoby.

- ❑ **Hostitel ICM (Windows)/ColorSync (Synchronizace barev) (Mac OS X)**
Toto nastavení zvolte při tisku z aplikací, které podporují správu barev. Tento způsob dokáže efektivně vytvářet podobné výsledky tisku z různých aplikací pod stejným operačním systémem.
 [„Tisk se správou barev prostřednictvím hostitele ICM \(Windows\)“ na str. 95](#)
 [„Tisk se správou barev pomocí ColorSync \(Synchronizace barev\) \(Mac\)“ na str. 96](#)
- ❑ **Ovladač ICM (pouze systém Windows)**
Tento způsob umožňuje provádět tisk se správou barev z aplikací, které správu barev nepodporují.
 [„Tisk se správou barev prostřednictvím ovladače ICM\(pouze systém Windows\)“ na str. 96](#)

Nastavení profilů

Nastavení pro vstupní profil, profil tiskárny a záměr (způsob korekce) se liší mezi třemi typy tisku se správou barev, protože jejich moduly pro správu barev jsou používány různým způsobem. Je tomu tak proto, že použití správy barev se mezi těmito moduly liší. Proveďte nastavení v ovladači tiskárny nebo v aplikaci, jak je popsáno v následující tabulce.

	Nastavení vstupního profilu	Nastavení profilu tiskárny	Nastavení záměru reprodukce
Ovladač ICM (Windows)	Ovladač tiskárny	Ovladač tiskárny	Ovladač tiskárny
Hostitel ICM (Windows)	Aplikace	Ovladač tiskárny	Ovladač tiskárny
ColorSync (Synchronizace barev) (Mac OS X)	Aplikace	Ovladač tiskárny	Aplikace
Aplikace	Aplikace	Aplikace	Aplikace

Profil tiskárny pro jednotlivé typy papíru, které jsou zapotřebí při provádění správy barev, jsou nainstalovány společně s ovladačem tiskárny. Profil můžete vybrat na obrazovce nastavení ovladače tiskárny.

Profil můžete vybrat na obrazovce nastavení ovladače tiskárny.

☞ „Tisk se správou barev prostřednictvím ovladače ICM(pouze systém Windows)“ na str. 96

☞ „Tisk se správou barev prostřednictvím hostitele ICM (Windows)“ na str. 95

☞ „Tisk se Správou barev pomocí ColorSync (Synchronizace barev) (Mac)“ na str. 96

☞ „Nastavení správy barev pomocí aplikací“ na str. 93

Nastavení správy barev pomocí aplikací

Tiskněte pomocí aplikací s funkcí správy barev. Proveďte nastavení správy barev v aplikaci a vypněte funkci přizpůsobení barev ovladače tiskárny.


1

Nastavení správy barev provádějte v aplikacích.

Příklad nastavení pro Adobe Photoshop CC

Otevřete dialogové okno **Print (Tisk)**.

Vyberte možnost **Color Management (Správa barev)**. Vyberte možnost **Photoshop Manages Colors (Správu barev provádí Photoshop)** v nabídce **Color Handling (Nakládání s barvami)**, vyberte položku **Printer Profile (Profil tiskárny)** a **Rendering Intent (Záměr vykreslování)** a klikněte na tlačítko **Print Settings (Nastavení tisku)**.

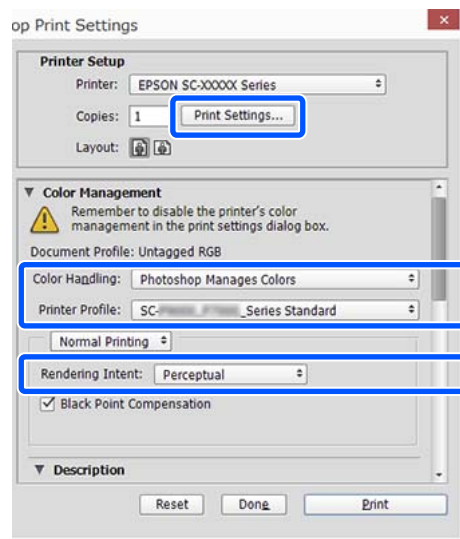

2

Zobrazte obrazovku nastavení ovladače tiskárny (Windows) nebo obrazovku tisku (Mac).

Proveďte nastavení ovladače tiskárny.

Pro Windows

☞ „Základní způsoby tisku(Windows)“ na str. 55

Pro Mac

☞ „Základní způsoby tisku(Mac)“ na str. 57


Tisk pomocí správy barev

3

Vypnutí správy barev.

Pro Windows


Na **Hlavní** obrazovce vyberte pro položku **Režim možnost Vypnuto (Bez úpravy barev)**.

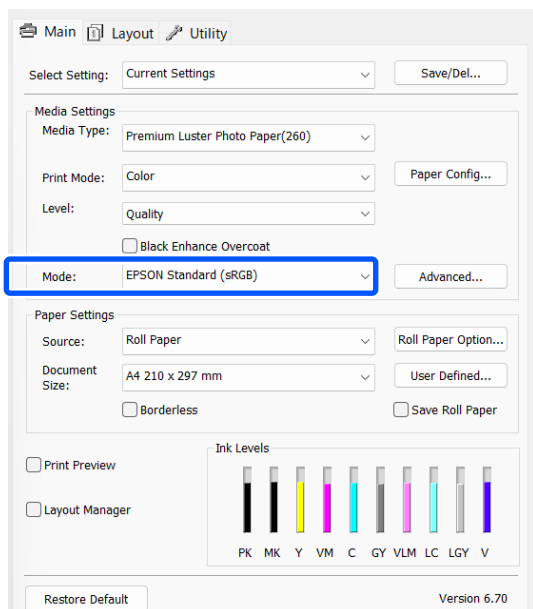**Poznámka:**

V systému Windows 7 je automaticky vybrána možnost **Vypnuto (Bez úpravy barev)**.

Pro Mac

V seznamu vyberte možnost **Print Settings** a jako nastavení **Barevný režim** vyberte možnost **Vypnuto (Bez úpravy barev)**.

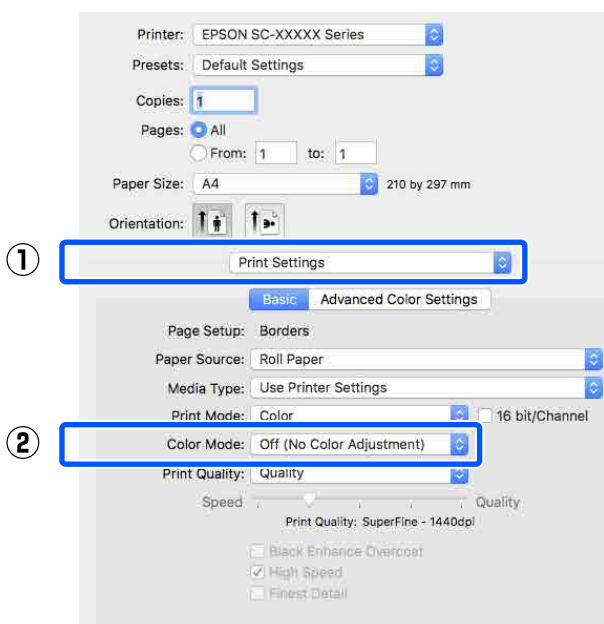

4

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Nastavení správy barev pomocí ovladače tiskárny

Tisk se správou barev prostřednictvím hostitele ICM (Windows)

Použijte obrazová data, do nichž je vložen vstupní profil. Aplikace musí též podporovat ICM.

- 1 Proveďte nastavení pro přizpůsobení barev pomocí aplikace.

Při použití následujících aplikací proveďte nastavení správy barev na možnost **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)**.

Adobe Photoshop CS3 nebo novější
Adobe Photoshop Elements 6.0 nebo novější
Adobe Photoshop Lightroom 1 nebo novější


V jiných aplikacích nastavte možnost **No Color Management (Bez správy barev)**.

Poznámka:

Informace o podporovaných platformách naleznete na webových stránkách týkajících se dané aplikace.

Příklad nastavení pro Adobe Photoshop CC
Otevřete obrazovku **Print (Tisk)**.


Vyberte možnost **Color Management (Správa barev)**. Vyberte možnost **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)** v nabídce **Color Handling (Nakládání s barvami)**, vyberte položku **Printer Profile (Profil tiskárny)** a **Rendering Intent (Záměr vykreslování)** a klikněte na tlačítko **Print Settings (Nastavení tisku)**.

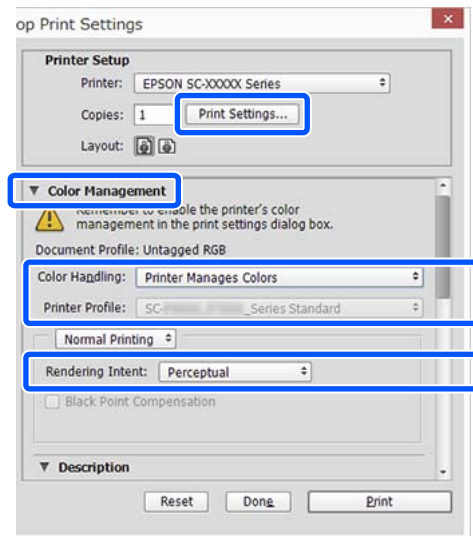

Při používání aplikací bez funkce správy barev začnete od kroku 2.

- 2 Pro položku **Režim** na **Hlavní** obrazovce ovladače tiskárny vyberte možnost **ICM** a potom klikněte na tlačítko **Upřesnit**.

[„Základní způsoby tisku \(Windows\)“ na str. 55](#)

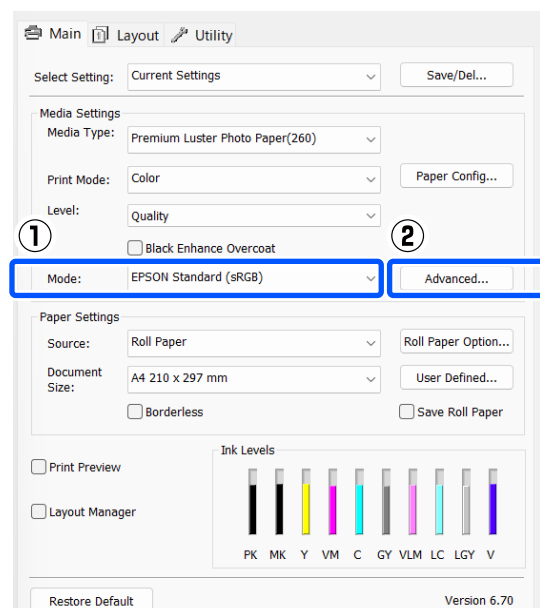


Tisk pomocí správy barev

- 3** Na obrazovce Úprava barev tiskárnou vyberte nastavení položky **Režim ICM**.

Podrobnější informace naleznete v nápovědě ovladače tiskárny.

Pokud je na obrazovce **Hlavní** vybráno v položce **Typ média** speciální médium Epson, vybere se odpovídající profil tiskárny automaticky a zobrazí se v poli **Popis profilu tiskárny**.

Chcete-li tento profil změnit, vyberte v dolní části obrazovky možnost **Zobrazení všech profilů**.

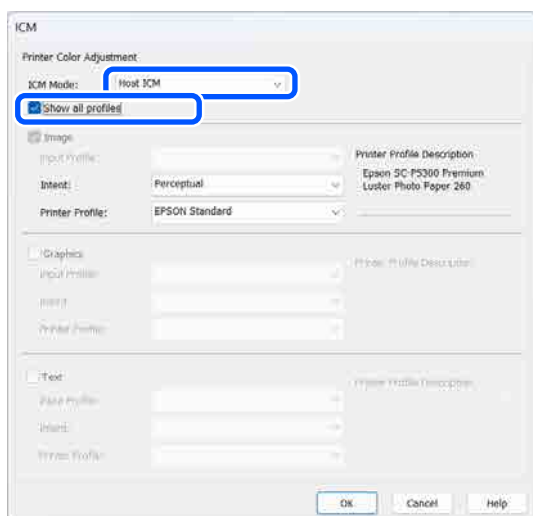

- 4** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Tisk se Správou barev pomocí ColorSync (Synchronizace barev) (Mac)

Použijte obrazová data, do nichž je vložen vstupní profil. Aplikace musí navíc podporovat technologii ColorSync (Synchronizace barev).

Poznámka:


V závislosti na aplikaci je možné, že tisk se správou barev pomocí technologie **ColorSync (Synchronizace barev)** není podporován.

- 1** Vypněte funkce správy barev v aplikaci.

- 2** Zobrazte obrazovku tisku.

„Základní způsoby tisku(Mac)“ na str. 57

- 3** Ze seznamu vyberte možnost **Color Matching (Srovnání barev)** a klikněte na možnost **ColorSync (Synchronizace barev)**.

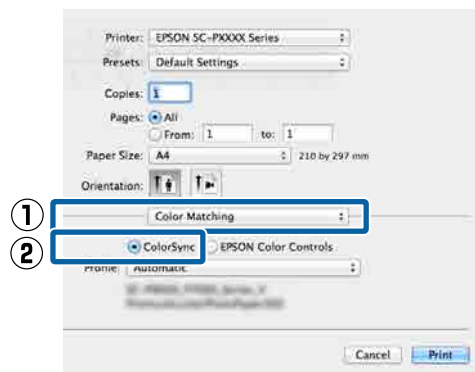

- 4** Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Tisk se správou barev prostřednictvím ovladače ICM (pouze systém Windows)

Ovladač tiskárny využívá při správě barev vlastní profily tiskárny. Můžete použít následující dva způsoby korekce barev.

- Ovladač ICM (Základní)
Nastavte jeden typ profilu a záměru pro zpracování veškerých obrazových dat.
- Ovladač ICM (Pokročilý)
Ovladač tiskárny rozlišuje v obrazových datech mezi oblastmi **Obraz**, **Grafika** a **Text** a pro každou ze tří oblastí určí jiný profil a vykreslení.

Používáte-li aplikaci obsahující funkci správy barev

Před provedením nastavení ovladače tiskárny proveďte nastavení zpracování barev pomocí aplikace.

Při použití následujících aplikací proveďte nastavení správy barev na možnost **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)**.

Adobe Photoshop CS3 nebo novější
Adobe Photoshop Elements 6.0 nebo novější
Adobe Photoshop Lightroom 1 nebo novější

Tisk pomocí správy barev

V jiných aplikacích nastavte možnost **No Color Management (Bez správy barev)**.


Poznámka:

Informace o podporovaných platformách naleznete na webových stránkách týkajících se dané aplikace.

Příklad nastavení pro Adobe Photoshop CC

Otevřete obrazovku **Print (Tisk)**.


Vyberte možnost **Color Management (Správa barev)**. Vyberte možnost **Printer Manages Colors (Správu barev zajišťuje tiskárna)** v nabídce **Color Handling (Nakládání s barvami)**, vyberte položku **Printer Profile (Profil tiskárny)** a **Rendering Intent (Záměr vykreslování)** a klikněte na tlačítko **Print Settings (Nastavení tisku)**.

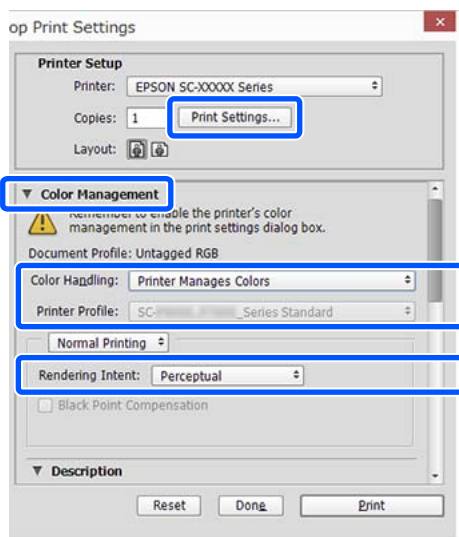

1


Pro položku **Režim** na **Hlavní** obrazovce ovladače tiskárny vyberte možnost **ICM** a potom klikněte na tlačítko **Upřesnit**.

„Základní způsoby tisku (Windows)“ na str. 55

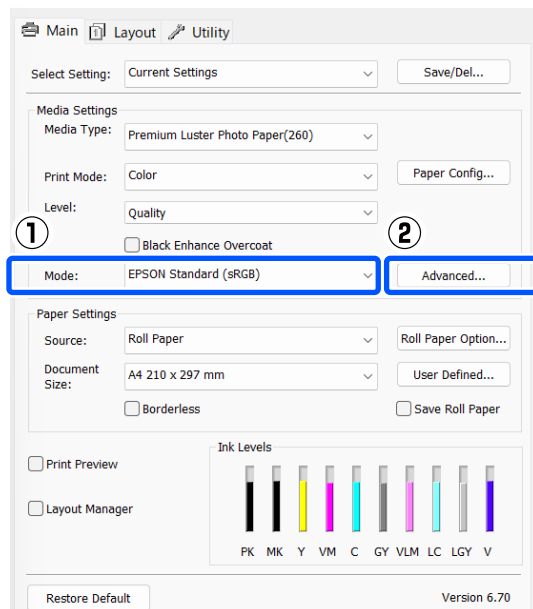

2

V položce **Režim ICM** na obrazovce **ICM** vyberte možnost **Ovladač ICM (Základní)** nebo **Ovladač ICM (Pokročilý)**.

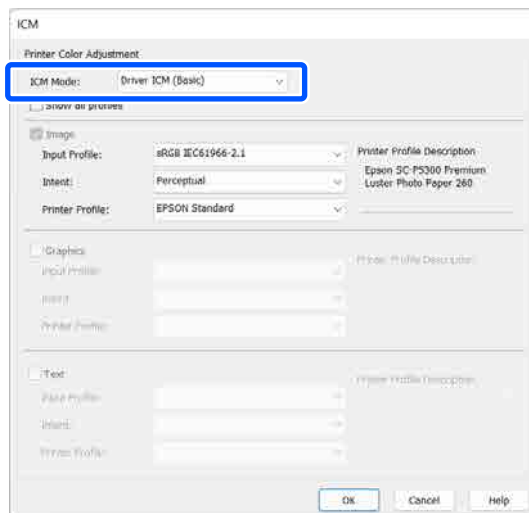

Vyberete-li možnost **Ovladač ICM (Pokročilý)**, můžete určit profily a záměr pro obrázky, jako např. fotografie, grafiku a textová data.

Záměr	Vysvětlení
Sytost	Ponechá aktuální sytost beze změny a provede převod dat.

Tisk pomocí správy barev

Záměr	Vysvětlení
Perceptuální	Převede data tak, aby byl vytvořen přirozenější obrázek. Tato funkce se používá, když je pro obrazová data použit širší gamut.
Relativně kolorimetrický	Převede data tak, aby sada souřadnic barevného gamutu a souřadnic bílého bodu (nebo teploty barev) v původních datech byla přizpůsobena odpovídajícím souřadnicím tisku. Tato funkce je používána pro mnoho typů přizpůsobení barev.
Absolutně kolorimetrický	Přiřadí absolutní souřadnice barevného gamutu originálu i tiskovým datům a provede převod dat. Přizpůsobení barevného tónu tudíž není provedeno pro žádný bílý bod (nebo teplotu barvy) u originálních ani tiskových dat. Tato funkce se používá ke speciálním účelům, jako je například tisk logotypů.


3

Zkontrolujte ostatní nastavení a poté spusťte tisk.

Používání ovladače tiskárny (Windows)

Zobrazení obrazovky nastavení

Ovladač tiskárny můžete otevřít následujícími způsoby:

- Z aplikací systému Windows
 „Základní způsoby tisku(Windows)“ na str. 55
- Z nabídky Control Panel (Ovládací panely)

Z nabídky Control Panel (Ovládací panely)

Podle níže uvedených kroků zobrazte Control Panel (Ovládací panely) a zadejte společná nastavení mezi aplikacemi nebo provádějte údržbu tiskárny, například Kontr. trysek tisk. hl. nebo Čištění tiskové hlavy.

Windows 11

Klikněte na tlačítko Start (Spustit). Klikněte na **All Apps (Všechny aplikace) — Windows Tools (Nástroje systému Windows) — Control Panel (Ovládací panely) — Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** a poté na **View devices and printers (Zobrazit zařízení a tiskárny) — Bluetooth a další zařízení — Printers and scanners (Tiskárny a skenery)** v tomto pořadí. Klikněte na ikonu tiskárny a potom na položku **Printing preferences (Předvolby tisku)**.

Windows 10


Klikněte na tlačítko Start (Spustit), potom na položku **Windows System (Systém Windows) — Control Panel (Ovládací panely) — Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** a poté na položku **View devices and printers (Zobrazit zařízení a tiskárny)** v tomto pořadí. Klikněte pravým tlačítkem myši nebo dlouze stiskněte ikonu tiskárny, kterou používáte, a potom klikněte na položku **Printing preferences (Předvolby tisku)**.

Windows 8.1/Windows 8

Klikněte na **Desktop (Plocha) — Settings (Nastavení) — Control Panel (Ovládací panely) — Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** a poté na **View devices and printers (Zobrazit zařízení a tiskárny)** v tomto pořadí. Klikněte pravým tlačítkem myši nebo dlouze stiskněte ikonu tiskárny, kterou používáte, a potom klikněte na položku **Printing preferences (Předvolby tisku)**.

Windows 7

Klikněte na tlačítko Start (Spustit), potom na položku **Control Panel (Ovládací panely) — Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** a poté na položku **View devices and printers (Zobrazit zařízení a tiskárny)** v tomto pořadí. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a potom na položku **Printing preferences (Předvolby tisku)**.

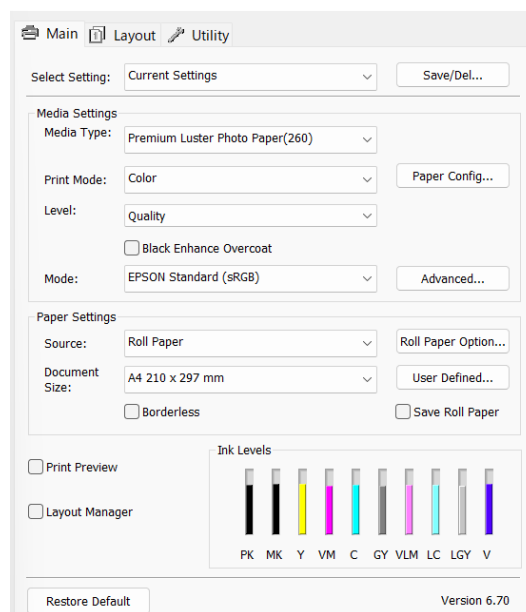

Zobrazí se obrazovka nastavení ovladače tiskárny.

Provedte potřebná nastavení. Tato nastavení se stanou výchozími nastaveními ovladače tiskárny.

Používání ovladače tiskárny (Windows)


Zobrazení nápovědy

Nápovědu k ovladači tiskárny můžete otevřít následujícími způsoby:

- ❑ Klikněte na tlačítko **Nápověda**
- ❑ Klikněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete zkontrolovat a zobrazit


Zobrazte kliknutím na tlačítko nápovědy

Zobrazíte-li nápovědu, můžete pro čtení nápovědy použít stránku s obsahem nebo hledání klíčového slova.

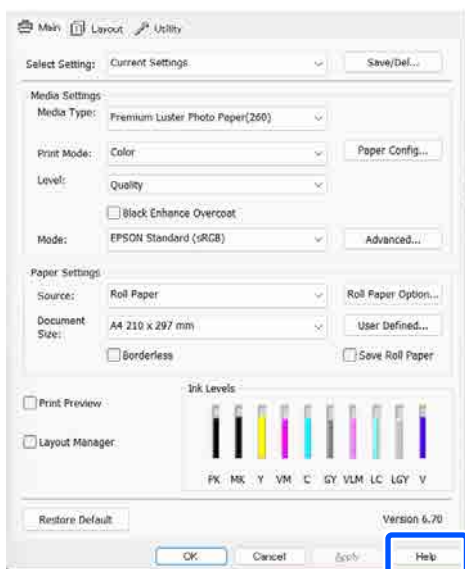

Klikněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete zkontrolovat a zobrazit

Klikněte pravým tlačítkem na požadovanou položku a poté na možnost **Nápověda**.

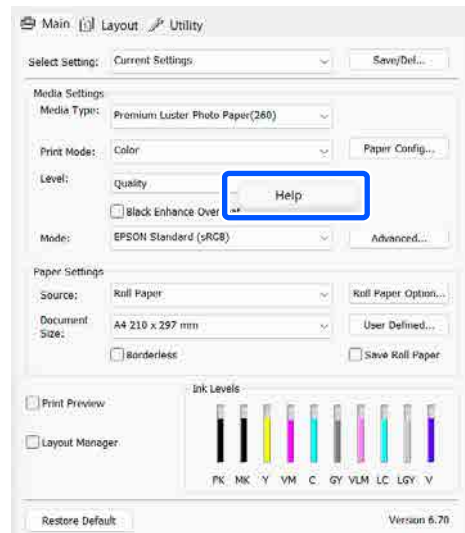

Používání ovladače tiskárny (Windows)

Přizpůsobení ovladače tiskárny

Je možné ukládat nastavení a měnit zobrazení položek podle potřeb uživatele.


Uložení různých nastavení jako vybraných nastavení

Veškeré nastavení ovladače tiskárny si můžete uložit jako Select Setting (Vybraná nastavení). V Select Setting (Vybraná nastavení) jsou navíc již dostupná doporučená nastavení.


Díky tomu můžete snadno načíst nastavení, která jsou uložena v Select Setting (Vybraná nastavení), a opakovaně tisknout podle naprosto stejného nastavení.

1 Na obrazovce **Hlavní** a Rozvržení stránky nastavte jednotlivé položky, které chcete uložit jako vlastní nastavení.

2 V nabídce **Vlastní nastavení** vyberte možnost **Uložit/Odstr.**

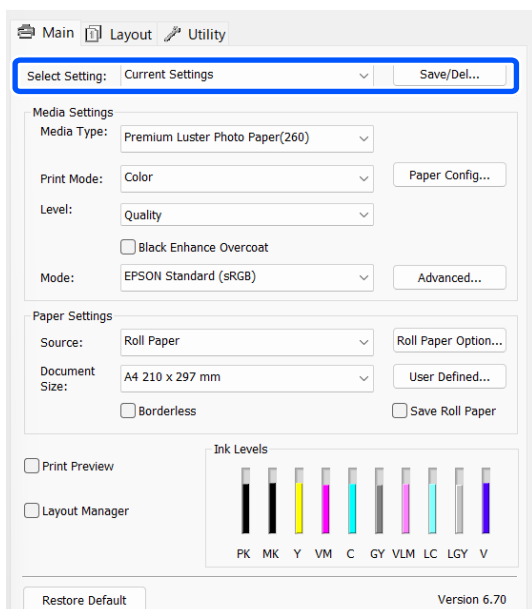

3 Zadejte název do pole **Název** a klikněte na tlačítko **Uložit**. Nastavení se uloží do seznamu **Seznam**.

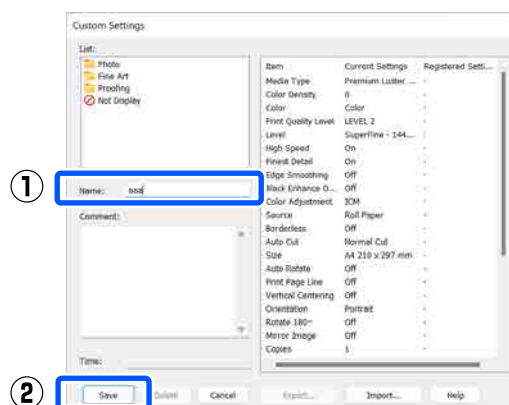

Uložená nastavení je možné znovu načíst pomocí položky **Vlastní nastavení** na obrazovce **Hlavní**.


Poznámka:

- Můžete uložit až 100 nastavení.
- Vyberte nastavení, která chcete uložit, a potom klikněte na tlačítko **Export...** Nastavení se uloží do souboru. Tato nastavení můžete sdílet kliknutím na tlačítko **Import...** a importovat tak uložený soubor do jiného počítače.
- Vyberte nastavení, které chcete zobrazit, a potom klikněte na tlačítko **Odstranit**.

Používání ovladače tiskárny (Windows)

Shrnutí karty Nástroj

Na kartě **Nástroj** ovladače tiskárny můžete provádět následující funkce údržby.

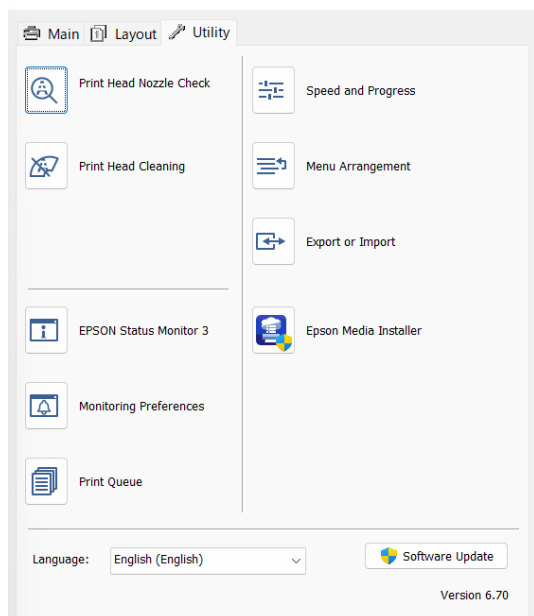

Kontr. trysek tisk. hl.

Tato funkce vytištěním obrazce pro kontrolu trysek ověří, zda nejsou trysky tiskové hlavy ucpané.

Vidíte-li na výtiscích pruhy nebo mezery, proveďte čištění hlavy, abyste vyčistili ucpané trysky.

„Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 125

Čištění tiskové hlavy

Vidíte-li na výtiscích pruhy nebo mezery, proveďte čištění hlavy. Vyčistí povrch tiskové hlavy za účelem zvýšení kvality tisku.

„Head Cleaning“ na str. 126

EPSON Status Monitor 3

Stav tiskárny, jako například zbývající hladinu inkoustu či chybové zprávy, můžete zkontrolovat z obrazovky počítače.


Předvolby sledování

Můžete vybrat oznámení o chybě, které se zobrazí na obrazovce EPSON Status Monitor 3, nebo zaregistrovat zástupce ikony Utility na Taskbar (Hlavní panel).

Poznámka:

Vyberete-li na obrazovce **Předvolby sledování** možnost **Shortcut Icon (Ikona zástupce)**, ikona zástupce nástroje se zobrazí na taskbar (hlavní liště) systému Windows.

Kliknete-li na ikonu pravým tlačítkem, zobrazíte následující nabídku a můžete provádět funkce údržby.

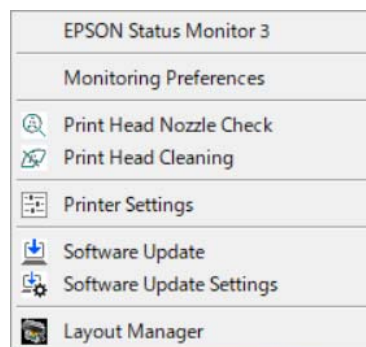

Tisková fronta

Můžete zobrazit seznam všech čekajících úloh.

Na obrazovce Tisková fronta můžete zobrazit informace o datech, která čekají na vytištění, a tato data můžete odstranit nebo znovu vytisknout.

Rychlost a postup

Pro základní operace ovladače tiskárny můžete nastavit různé funkce.

Uspořádání nabídky

Můžete uspořádat zobrazené položky **Vlastní nastavení**, **Typ média** a **Document Size**. Můžete například změnit jejich pořadí podle frekvence přístupu k těmto položkám.

Export nebo import

Nastavení tiskárny lze importovat nebo exportovat. Tato funkce je užitečná, pokud chcete provádět stejná nastavení ovladače tiskárny na více počítačích.

Epson Media Installer

Pokud informace o papíru, který chcete použít, nejsou na ovládacím panelu nebo v ovladači zobrazené, můžete tyto informace přidat z internetu.


Použití ovladače tiskárny (Mac)


Použití ovladače tiskárny (Mac)

Zobrazení obrazovky nastavení

Způsob zobrazení obrazovky nastavení ovladače tiskárny se může lišit podle aplikace a verze operačního systému.

Zobrazení nápovědy

Nápovědu zobrazíte kliknutím na tlačítko  na obrazovce nastavení ovladače tiskárny.

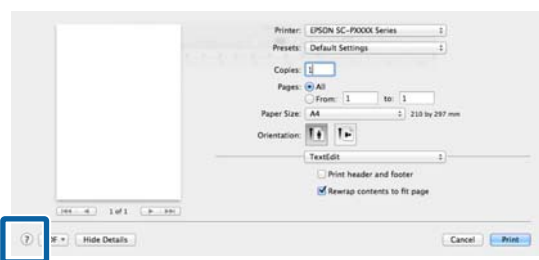


Použití funkce Presets (Předvolby)

V okně **Presets (Předvolby)** můžete zadat název a uložit nastavení často používaných informací o nastavení (položky ve formátu papíru a nastavení tiskárny). Díky tomu můžete snadno načíst nastavení a opakovaně tisknout podle naprosto stejného nastavení.


Ukládání položek Presets (Předvolby)

- 1 Nastavte jednotlivé položky pro Velikost papíru a Print Settings (Nastavení tisku) na hodnoty, které chcete uložit ve formě předvolby.

- 2 Klikněte na možnost **Save Current Settings as Preset...** (Uložit aktuální nastavení jako předvolbu...) v nabídce **Presets (Předvolby)**.

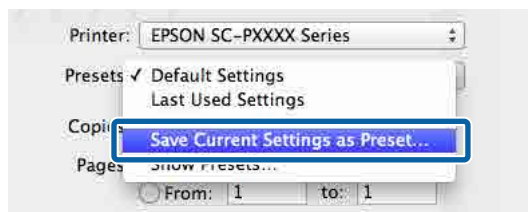

- 3 Zadejte název a potom klikněte na tlačítko **OK**.

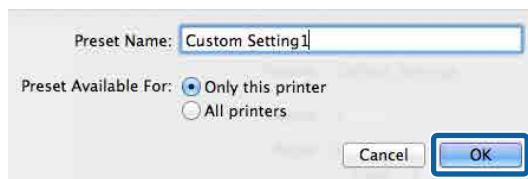


Poznámka:

Pokud vyberete položku **All printers (Všechny tiskárny)** v nabídce **Target Presets (Cílové předvolby)**, můžete vybrat položky **Presets (Předvolby)** uložené ze všech ovladačů tiskáren nainstalovaných na počítači.

Nastavení jsou uložena v nabídce **Presets (Předvolby)**.

Nyní můžete vybrat nastavení, která jste uložili z nabídky **Presets (Předvolby)**.

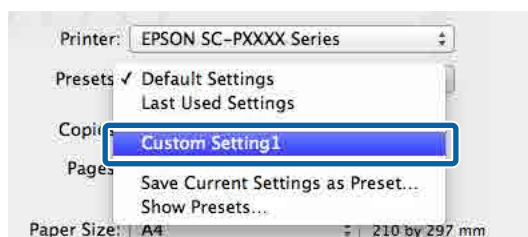


Odstranění položek Presets (Předvolby)

- 1 Klikněte na tlačítko **Show Presets...** (Zobrazit předvolby...) v nabídce **Presets (Předvolby)** na okně **Print (Tisk)**.



Použití ovladače tiskárny (Mac)

- 2** Vyberte nastavení, která chcete odstranit, klikněte na tlačítko **Delete (Odstranit)** a potom na tlačítko **OK**.

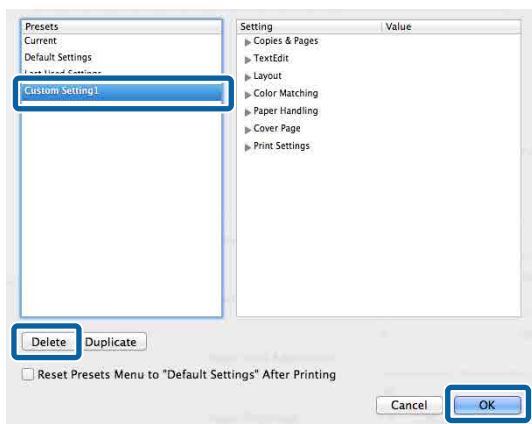

Použití Epson Printer Utility 4


Z nástroje Epson Printer Utility 4 můžete provádět funkce údržby, jako je kontrola trysek a čištění tiskové hlavy. Tento nástroj je nainstalován automaticky při instalaci ovladače tiskárny.

Spuštění nástroje Epson Printer Utility 4

- 1** V tomto pořadí klikněte v nabídce Apple na **System Preferences (Předvolby systému)/ System Settings (Systémová nastavení) — Tiskárny a skenery (nebo Tisk a fax)**.
- 2** Vyberte tiskárnu a klikněte na položku **Options & Supplies (Možnosti a spotřební materiál) — Utility (Nástroj) — Open Printer Utility (Otevřít nástroj tiskárny)**.

Funkce nástroje Epson Printer Utility 4

Nástroj Epson Printer Utility 4 nabízí následující funkce údržby.

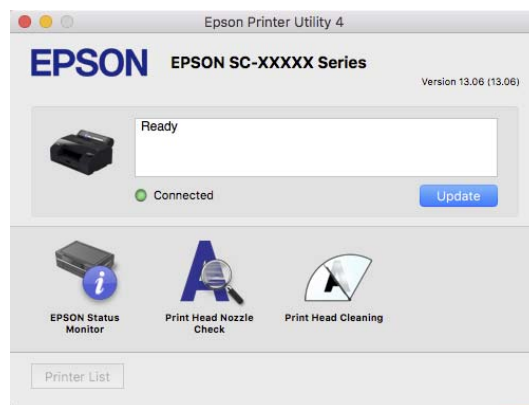

EPSON Status Monitor

Stav tiskárny, jako například zbývající hladinu inkoustu či chybové zprávy, můžete zkontrolovat z obrazovky počítače.

Kontr. trysek tisk. hl.

Tato funkce vytištěním obrazce pro kontrolu trysek ověří, zda nejsou trysky tiskové hlavy ucpané.

Použití ovladače tiskárny (Mac)

Vidíte-li na výtiscích pruhy nebo mezery, proveďte čištění hlavy, abyste vyčistili ucpané trysky.

 [„Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 125](#)


Čištění tiskové hlavy

Vidíte-li na výtiscích pruhy nebo mezery, proveďte čištění hlavy. Vyčistí povrch tiskové hlavy za účelem zvýšení kvality tisku.




 [„Head Cleaning“ na str. 126](#)

Seznam nabídek

Paper Setting

Pomocí nabídky Paper Setting můžete změnit Paper Setting pro papír aktuálně vložený do tiskárny. Nastavení můžete provést v nabídce Paper Setting stisknutím informačního pole Nastavení papíru nebo  na domovské obrazovce.

* Výchozí nastavení Hodnoty nastavení, které nejsou označeny, se liší podle typu papíru.

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Roll Paper		
Remove		Nekonečný papír je vysunut ven. Stisknutím tlačítka How To... zobrazíte postup pro vyjmutí nekonečného papíru po jeho vysunutí.
Feed/Cut Paper		Stisknutím tlačítka Backward/Forward nastavte délku podávaného papíru. Stisknutím možnosti Cut oříznete papír.  „Typy řezů“ na str. 51
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust		Následující se používá, když jsou ve výsledcích tisku detekovány pruhy (horizontální pruhy, nerovnoměrnost odstínu nebo proužky).  „Paper Feed Adjust“ na str. 50
Print Head Alignment		Tato nabídka se používá při zjištění zrnitosti ve výsledcích tisku.  „Print Head Alignment“ na str. 50
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Tloušťka nekonečného papíru, který lze použít v tiskárně, je 0,08 až 0,50 mm (3,15 až 19,6 mil). Lze nastavit po 0,01 mm (0,1 mil).
Platen Gap	Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm	Pokud jsou výsledky tisku poškrábané nebo rozmazané, zvolte větší hodnotu (širší nastavení).
Top Margin	3 mm, 15 mm, 20 mm, 35 mm	Pokud se na horním okraji papíru objeví nerovnoměrná barva, vytiskněte větší horní okraj.
Bottom Margin	3 mm, 15 mm*	Pokud jsou na spodním okraji papíru stopy po válečku nebo šmouhy, nastavte hodnotu 15 mm .
Paper Suction	-4 až 4 (0*)	Tenký nebo měkký papír nemusí být správně podáván. Pokud k tomu dojde, snižte hodnotu tohoto nastavení.
Back Tension	Standard, High, Extra High	Upravte toto nastavení, pokud během tisku dochází k pomačkání papíru.



Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Můžete nastavit dobu schnutí pro každý pohyb tiskové hlavy (průchod) nebo dobu schnutí na každou stránku.
Paper Size Check	On*, Off	Pokud se zobrazí chyba šířky papíru, přestože je papír správně vložen, zkuste ji nastavit na hodnotu Off . Doporučujeme však, aby tato možnost byla obvykle nastavena na hodnotu On . Změněná nastavení se použijí při opětovném vložení papíru.
Auto Cut	Follow Paper Source Settings*, Never Cut	Pokud je nastaveno Follow Paper Source Settings , tiskárna pracuje podle nastavení On/Off pro General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut .
Skew Reduction	On*, Off	Tuto funkci Off , pokud se přední okraj tenkého nebo měkkého papíru ohýbá.
Roll Core Diameter	2inch, 3inch	Nastavte velikost jádra papíru podle vkládaného nekonečného papíru.
Eject Roller	Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use	Pokud je tiskový povrch papíru odřené, nastavte větší Platen Gap . Pokud se výsledky stále nezlepšují, zkuste tuto funkci nastavit na možnost Use (Heavy Load) nebo Use (Light Load) . Při použití lesklého papíru však může nastavení Eject Roller na hodnotu Use (Heavy Load) nebo Use (Light Load) zanechat na potisknutelném povrchu stopy.
Paper Feed Offset	-0,70 až +0,70 %	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Pokud se objeví pruhování (horizontální pruhování) nebo nerovnoměrné barvy, použijte tuto funkci k úpravám. Například při tisku při velikosti dat 100 mm a velikosti tisku 101 mm je posun 1,0 %. Zadal byste tedy hodnotu -1,0 %.
Restore Default Settings		Zobrazí se, když je vybrán jiný Paper Type než Custom Paper . Obnoví výchozí nastavení všech podmínek nastavení v nabídce Advanced Paper Settings .

Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Remaining Amount Management		
Remaining Amount Management	On, Off*	Je-li nastaveno na hodnotu On , vytiskne se při vyjmutí papíru z role na horní okraj papíru čárový kód, takže při příštím vložení papíru do role se automaticky nastaví zbývající množství a typ papíru.
Remaining Amount	5,0 až 150,0 m (30,0 m*) 16,4 až 492,1 stop (98,4 stop*)	Toto nastavení není k dispozici, pokud je možnost Remaining Amount Management Off . Zadejte zbývající délku papíru. Lze nastavit v přírůstcích 0,1 m (0,1 mil).
Remaining Alert	1,0 až 15,0 m (5,0 m*) 3,3 až 49,2 stop (16,4 stop*)	Toto nastavení není k dispozici, pokud je možnost Remaining Amount Management Off . Můžete si nechat zobrazit upozornění, že zbývá pouze malé množství nekonečného papíru. Nastavte množství zbývajícího nekonečného papíru, které vyvolá upozornění.
Change Paper Type (když je Off Paper Size Check , Change Paper Type/Paper Width)		
Paper Type		
Recently Used Paper		Můžete změnit naposledy použitý typ papíru.
Recently Added Media		Můžete změnit naposledy registrovaný typ média.
More Paper Types		Můžete si vybrat ze všech typů papíru.
Paper Width	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	Zobrazí se pouze tehdy, když je v položce Paper Size Check vybrána možnost Off . Nastavte šířku vloženého papíru.



Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Cut Sheet		
Remove		Vysune samostatné listy.
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust		Následující se používá, když jsou ve výsledcích tisku detekovány pruhy (horizontální pruhy, nerovnoměrnost odstínu nebo proužky).  „Paper Feed Adjust“ na str. 50
Print Head Alignment		Tato nabídka se používá při zjištění zrnitosti ve výsledcích tisku.  „Print Head Alignment“ na str. 50
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Tloušťka nekonečného papíru, který lze použít v tiskárně, je 0,08 až 1,50 mm (3,15 až 59,1 mil). Lze nastavit po 0,01 mm (0,1 mil).
Platen Gap	Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm	Pokud jsou výsledky tisku poškrábané nebo rozmazané, zvolte větší hodnotu (širší nastavení).
Paper Suction	-4 až 4 (0*)	Tenký nebo měkký papír nemusí být správně podáván. Pokud k tomu dojde, snižte hodnotu tohoto nastavení.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Můžete nastavit dobu schnutí pro každý pohyb tiskové hlavy (průchod) nebo dobu schnutí na každou stránku.
Paper Size Check	On*, Off	Pokud se zobrazí chyba šířky papíru, přestože je papír správně vložen, zkuste ji nastavit na hodnotu Off . Doporučujeme však, aby tato možnost byla obvykle nastavena na hodnotu On . Změněná nastavení se použijí při opětovném vložení papíru.
Eject Roller	Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use	Pokud je tiskový povrch papíru odřený, nastavte větší Platen Gap . Pokud se výsledky stále nezlepšují, zkuste tuto funkci nastavit na možnost Use (Heavy Load) nebo Use (Light Load) . Při použití lesklého papíru však může nastavení Eject Roller na hodnotu Use (Heavy Load) nebo Use (Light Load) zanechat na potisknutelném povrchu stopy.

Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Paper Feed Offset	-0,70 až +0,70 %	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Pokud se objeví pruhování (horizontální pruhování) nebo nerovnoměrné barvy, použijte tuto funkci k úpravám. Například při tisku při velikosti dat 100 mm a velikosti tisku 101 mm je posun 1,0 %. Zadáli byste tedy hodnotu -1,0 %.
Paper Feed Offset(Bottom)	-0,70 až +0,70 %	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Pokud se na spodním okraji papíru (15 mm) objeví pruhování (vodorovné pruhy) nebo nerovnoměrné barvy, použijte tuto funkci k úpravám.
Restore Default Settings		Zobrazí se, když je v poli Paper Type vybrána jiná možnost než Custom Paper . Obnoví výchozí nastavení všech podmínek nastavení v nabídce Advanced Paper Settings .
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Recently Used Paper		Můžete změnit naposledy použitý typ papíru.
Recently Added Media		Můžete změnit naposledy registrovaný typ média.
More Paper Types		Můžete si vybrat ze všech typů papíru.
Paper Size	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	Nastavení velikosti vloženého papíru.



Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Poster Board		
Remove		Plakátový papír se vysune.
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust		Následující se používá, když jsou ve výsledcích tisku detekovány pruhy (horizontální pruhy, nerovnoměrnost odstínu nebo proužky).  „Paper Feed Adjust“ na str. 50
Print Head Alignment		Tato nabídka se používá při zjištění zrnitosti ve výsledcích tisku.  „Print Head Alignment“ na str. 50
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil	Tato položka se zobrazuje pouze u nastavení Vlastní papír. Tloušťka plakátovacího kartonu, který lze použít na tiskárně, je 0,8 až 1,50 mm (3,15 až 59,1 mil). Lze nastavit po 0,01 mm (0,1 mil).
Paper Suction	-4 až 4 (0*)	Tenký nebo měkký papír nemusí být správně podáván. Pokud k tomu dojde, snižte hodnotu tohoto nastavení.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Můžete nastavit dobu schnutí pro každý pohyb tiskové hlavy (průchod) nebo dobu schnutí na každou stránku.
Paper Size Check	On*, Off	Pokud se zobrazí chyba šířky papíru, přestože je papír správně vložen, zkuste ji nastavit na hodnotu Off . Doporučujeme však, aby tato možnost byla obvykle nastavena na hodnotu On . Změněná nastavení se použijí při opětovném vložení papíru.
Paper Feed Offset	-0,70 až +0,70 %	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Pokud se objeví pruhování (horizontální pruhování) nebo nerovnoměrné barvy, použijte tuto funkci k úpravám. Například při tisku při velikosti dat 100 mm a velikosti tisku 101 mm je posun 1,0 %. Zadáli byste tedy hodnotu -1,0 %.
Paper Feed Offset(Bottom)	-0,70 až +0,70 %	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Pokud se na spodním okraji papíru (15 mm) objeví pruhování (vodorovné pruhy) nebo nerovnoměrné barvy, použijte tuto funkci k úpravám.
Restore Default Settings		Zobrazí se, když je vybrán jiný Paper Type než Custom Paper . Obnoví výchozí nastavení všech podmínek nastavení v nabídce Advanced Paper Settings .

Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Recently Used Paper		Můžete změnit naposledy použitý typ papíru.
Recently Added Media		Můžete změnit naposledy registrovaný typ média.
More Paper Types		Můžete si vybrat ze všech typů papíru.
Paper Size	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	Velikost papíru můžete změnit.

Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Paper Cassette		
Paper Type		
Recently Used Paper		Můžete změnit naposledy použitý typ papíru.
Recently Added Media		Můžete změnit naposledy registrovaný typ média.
More Paper Types		Můžete si vybrat ze všech typů papíru.
Paper Size	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	Můžete změnit Paper Size .
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust		Následující se používá, když jsou ve výsledcích tisku detekovány pruhy (horizontální pruhy, nerovnoměrnost odstínu nebo proužky).  „Paper Feed Adjust“ na str. 50
Print Head Alignment		Používá se v případě, že jsou řádky špatně zarovnané nebo jsou výsledky tisku zrnité.  „Print Head Alignment“ na str. 50


Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Tloušťka, kterou lze na tiskárně použít, je 0,08 až 1,50 mm (3,15 až 59,1 mil). Lze nastavit po 0,01 mm (0,1 mil).
Platen Gap	Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm	Pokud jsou výsledky tisku poškrábané nebo rozmazané, zvolte větší hodnotu (širší nastavení).
Paper Suction	-4 až 4 (0*)	Tenký nebo měkký papír nemusí být správně podáván. Pokud k tomu dojde, snižte hodnotu tohoto nastavení.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Můžete nastavit dobu schnutí pro každý pohyb tiskové hlavy (průchod) nebo dobu schnutí na každou stránku.
Paper Size Check	On*, Off	Pokud se zobrazí chyba šířky papíru, přestože je papír správně vložen, zkuste ji nastavit na hodnotu Off . Doporučujeme však, aby tato možnost byla obvykle nastavena na hodnotu On . Změněná nastavení se použijí při opětovném vložení papíru.
Eject Roller	Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use	Pokud je tiskový povrch papíru odřený, nastavte větší Platen Gap . Pokud se výsledky stále nezlepšují, zkuste tuto funkci nastavit na možnost Use (Heavy Load) nebo Use (Light Load) . Při použití lesklého papíru však může nastavení Eject Roller na hodnotu Use (Heavy Load) nebo Use (Light Load) zanechat na potisknutelném povrchu stopy.
Paper Feed Offset	-0,70 až +0,70 %	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Pokud se objeví pruhování (horizontální pruhování) nebo nerovnoměrné barvy, použijte tuto funkci k úpravám. Například při tisku při velikosti dat 100 mm a velikosti tisku 101 mm je posun 1,0 %. Zadáli byste tedy hodnotu -1,0 %.
Paper Feed Offset(Bottom)	-0,70 až +0,70 %	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Pokud se na spodním okraji papíru (15 mm) objeví pruhování (vodorovné pruhy) nebo nerovnoměrné barvy, použijte tuto funkci k úpravám.
Restore Default Settings		Zobrazí se, když je vybrán jiný Paper Type než Custom Paper . Obnoví výchozí nastavení všech podmínek nastavení v nabídce Advanced Paper Settings .

Seznam nabídek

General Settings



* Výchozí nastavení

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Basic Settings		
LCD Brightness	1 až 9*	Upravte jas ovládacího panelu.
Sounds		
Button Press	0 až 10 (5*)	Nastavení hlasitosti zvuku vydávaného při stisknutí položek nabídky na obrazovce ovládacího panelu.
Paper Set	0 až 10 (5*)	Nastavení hlasitosti zvuku vydávaného při vkládání papíru do vstupního otvoru.
Error Tone	0 až 10 (5*)	Nastavení hlasitosti zvuku vydávaného při oznámení chyby.
Sound Type	Pattern1*, Pattern2	Nastavení typu Button Press.
Alert Lamp Notice	On*, Off	Nastavte, zda se má při výskytu chyby rozsvítit kontrolka upozornění.
Sleep Timer	1 až 60 minut (4 minuty*)	Tiskárna přejde do režimu spánku, pokud se nevyskytly žádné chyby, nebyly přijaty žádné tiskové úlohy a na ovládacím panelu nebyly po delší dobu provedeny žádné akce. Nastavte dobu, po kterou tiskárna přejde do režimu spánku.  „Úspora energie“ na str. 21
Power Off Timer	Off*, 30 minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h	Zvolte dobu, po kterou se automaticky vypne napájení tiskárny, pokud se nevyskytnou žádné chyby, nejsou přijaty žádné tiskové úlohy a po tuto dobu nejsou prováděny žádné operace na ovládacím panelu ani jiné operace.
Date/Time Settings	Date/time, Daylight saving time, Time zone	Zadejte aktuální datum a čas.
Language	Angličtina, francouzština, ita- lština, japonština, korejš- tina, němčina, nizozemština, po- lština, portugalština, ruština, zjednodušená čínština, špa- nělština, tradiční čínština.	Nastavení jazyka používaného na obrazovce ovládacího panelu.

Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Screen Customization		
Background Color		Při prohlížení vzorků na obrazovce si můžete vybrat ze 3 barev pozadí.
Print Screen	Professional*, Simple	Nastavení obrazovky během tisku.
Operation Time Out	On*, Off	Pokud je nastaveno na hodnotu On , pokud je zobrazena jiná než domovská obrazovka a po nastavenou dobu není provedena žádná operace, zobrazí se zpráva a vrátí se domovská obrazovka.
Length Unit	m*, ft / in	Nastavte jednotku délky, která se používá, například pro délku papíru v roli.


Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Printer Settings		
Paper Source Settings		
Roll Paper Setup		
Auto Loading	On*, Off	<p>Pokud je tato možnost On, pak se při zadání kazety papíru z ovladače tiskárny a provedení tiskové úlohy role papíru automaticky přesune do pohotovostního režimu a tisk se provede podáváním z kazety papíru.</p> <p>Při použití speciálního média Epson UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír) je nutné tuto funkci nastavit na Off a poté vložit papír.</p> <p>Pokud zůstane funkce Automatické vkládání nastavena na hodnotu On, může přítlačný válec při vkládání papíru UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír) udělat na povrchu papíru stopy.</p> <p>Při použití jiného papíru než UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír) ponechte tuto možnost nastavenou na hodnotu On.</p>
Cut Settings		
Auto Cut	On*, Off	<p>Vyberte, zda má vestavěná řezačka automaticky řezat (On) nebo ne (Off) při každém tisku stránky na nekonečný papír. Při tisku z ovladače tiskárny má přednost nastavení vybrané v ovladači tiskárny.</p> <p> „Typy řezů“ na str. 51</p>
Print Cutting Guideline	On, Off*	<p>Pokud je možnost Auto Cut vypnutá, můžete si vybrat, zda chcete (On) nebo nechcete (Vypnuto) tisknout pokyny pro řezání na nekonečném papíru. Řezné čáry se netisknou, pokud je funkce Auto Cut nastavena na hodnotu On nebo při tisku samostatných listů. Při tisku z ovladače tiskárny má přednost nastavení vybrané v ovladači tiskárny.</p>
Cut for Borderless Print	Two Cuts*, One Cut	<p>Při tisku více stránek pomocí bezokrajového tisku vyberte, zda chcete přidat okraj a provést dva řezy mezi stránkami (Two Cuts), nebo zda chcete provést jeden řez mezi stránkami (One Cut).</p> <p>Při tisku z ovladače tiskárny má přednost nastavení vybrané v ovladači tiskárny.</p> <p> „O řezání nekonečného papíru“ na str. 70</p> <p>Toto nastavení není k dispozici, pokud je funkce Auto Cut ve stavu Off.</p>


Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Quick Cut	On*, Off	<p>Zadejte operace řezání při tisku úlohy s více stránkami.</p> <p>Je-li možnost On, další výtisk se ořízne, jakmile zadní okraj předchozího výtisku dosáhne pozice řezání. Tisk a řezání probíhají paralelně, což zkracuje dobu tisku.</p> <p>Toto nastavení není k dispozici, pokud je funkce Auto Cut ve stavu Off.</p> <p>Horní oblast může mít v závislosti na obrázku mírně nerovnoměrné barvy, protože tisková operace se zastaví při řezání přední hrany nekonečného papíru. Pokud vám nerovnoměrné barvy vadí, zkuste nastavit možnost Off.</p> <p>Pokud je nastavena hodnota Off, spodní okraj tisku se posune do pozice řezání a poté se ořízne. Po dokončení řezání se spustí další tisk.</p>
Margin Refresh	On*, Off	<p>Před tiskem s okraji vyberte, zda se má (On/Off) automaticky oříznout přední okraj, aby se odstranily skvrny od inkoustu, které mohly zůstat po předchozím tisku bez okrajů.</p> <p>Toto nastavení není k dispozici, pokud je funkce Auto Cut ve stavu Off.</p>
Error Notice		
Paper Size Notice	On, Off*	<p>Je-li tato funkce On, zobrazí se chybové hlášení, pokud se nastavení výstupní velikosti nebo typu papíru pro tiskovou úlohu odeslanou do tiskárny liší od nastavení v tiskárně.</p>
Paper Type Notice	On, Off*	
Detect Paper Skew	On*, Off	<p>Pokud je vybrána možnost On, zobrazí se na ovládacím panelu chyba a tisk se zastaví, pokud je papír pokřivený; pokud chcete pokračovat bez zastavení, nastavte možnost Off.</p> <p>Zkosení může způsobit zaseknutí papíru, proto doporučujeme nastavit tuto možnost na hodnotu On.</p>
Platen Gap Offset	Narrow, Standard*, Wide, Wider, Widest	<p>Pokud jsou výsledné výtisky poškrábané nebo rozmazané, nastavte širší mezeru.</p> <p>Standard je hodnota nastavená pro Platen Gap.</p> <p>Hodnotu však nelze nastavit širší ani užší než hodnotu, kterou lze nastavit pro Platen Gap.</p>


Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Custom Paper Setting (nastavení, která jsou zaregistrována v Epson Media Installer, nelze změnit)		
01 až 30		Zobrazí registrované číslo a registrovaný název. Vyberte číslo pro změnu registrace nastavení a obsahu nastavení. Informace o nastavení papíru, které byly uloženy pomocí ovladače nebo jiného softwaru, nemůže tiskárna změnit.
Change Name		Zadejte název nastavení papíru, které má být zaregistrováno. Tento název vyberte pro položku Paper Type . Uveďte název, který je snadno identifikovatelný.
Change Reference Paper		Zobrazí referenční typ papíru.
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.4 to 59.1 mil	Zobrazí se, když je v položce Custom Paper vybrána možnost Paper Type . Nastavte tloušťku papíru v rozsahu, který může tiskárna použít. Tloušťky papíru, které lze použít, jsou uvedeny níže.  „Podporovaný komerčně dostupný papír“ na str. 158 Lze nastavit po 0,01 mm (0,1 mil).
Platen Gap	Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm	Pokud jsou výsledky tisku poškrábané nebo rozmazané, zvolte větší hodnotu (širší nastavení).
Top Margin	3 mm, 15 mm, 20 mm, 35 mm	Pokud se na horním okraji papíru objeví nerovnoměrná barva, vytiskněte větší horní okraj.
Bottom Margin	3 mm, 15 mm*	Pokud jsou na spodním okraji papíru stopy po válečku nebo šmouhy, nastavte hodnotu 15 mm .
Paper Suction		
Roll Paper	-4 až 4 (0*)	Tenký nebo měkký papír nemusí být správně podáván. Pokud k tomu dojde, snižte hodnotu tohoto nastavení.
Cut Sheet, Poster Board, Paper Cassette	-4 až 4 (0*)	
Back Tension	Standard, High, Extra High	Upravte toto nastavení, pokud během tisku dochází k pomačkání papíru.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Můžete nastavit dobu schnutí pro každý pohyb tiskové hlavy (průchod) nebo dobu schnutí na každou stránku.

Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Paper Size Check	On*, Off	Pokud se zobrazí chyba šířky papíru, přestože je papír správně vložen, zkuste ji nastavit na hodnotu Off . Doporučujeme však, aby tato možnost byla obvykle nastavena na hodnotu On . Změněná nastavení se použijí při opětovném vložení papíru.
Auto Cut	Follow Paper Source Settings*, Never Cut	Pokud je nastaveno Follow Paper Source Settings , tiskárna pracuje podle nastavení On/Off pro General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut .
Skew Reduction	On*, Off	Tuto funkci Off , pokud se přední okraj tenkého nebo měkkého papíru ohýbá.
Roll Core Diameter	2inch, 3inch	Nastavte velikost jádra papíru podle vkládaného nekonečného papíru.
Eject Roller	Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use	Pokud je tiskový povrch papíru odřený, nastavte větší Platen Gap . Pokud se výsledky stále nezlepšují, zkuste tuto funkci nastavit na možnost Use (Heavy Load) nebo Use (Light Load) . Při použití lesklého papíru však může nastavení Use (Heavy Load) nebo Use (Light Load) zanechat na potisknutelném povrchu stopy.
Paper Feed Offset		
Roll Paper	-0,70 až +0,70 %	Pokud se objeví pruhování (horizontální pruhování) nebo nerovnoměrné barvy, použijte tuto funkci k úpravám. Například při tisku při velikosti dat 100 mm a velikosti tisku 101 mm je posun 1,0 %. Zadáli byste tedy hodnotu -1,0 %.
Cut Sheet, Poster Board	-0,70 až +0,70 %	
Paper Cassette	-0,70 až +0,70 %	
Paper Feed Offset(Bottom)	-0,70 až +0,70 %	Pokud se na spodním okraji papíru (15 mm) objeví pruhování (vodorovné pruhy) nebo nerovnoměrné barvy, použijte tuto funkci k úpravám.
Delete		Odstraní zaregistrované Custom Paper Setting.
Print Nozzle Check Pattern during Print	Every Pages, Off*	Pokud je nastavena možnost Every Pages , vytiskne se při každém tisku zadaného počtu stránek v horní části stránky kontrolní obrazec, zda nejsou trysky ucpané. Více informací o obrazci pro kontrolu trysek naleznete v následující části.  „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 125

Seznam nabídek



Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Network Settings		
Wi-Fi Setup		
Router	Wi-Fi Setup Wizard, Push Button Setup(WPS), Others (PIN Code Setup(WPS), Wi-Fi Auto Connect, Disable Wi-Fi).	Nastavením možnosti Disable Wi-Fi , když se Wi-Fi nepoužívá, zabráníte tiskárně vysílat signály, takže se sníží celková spotřeba energie.
Wi-Fi Direct	iOS, Other OS Devices	Zobrazí informace o připojení Wi-Fi Direct.
Wired LAN Setup		Nastavte změnu z připojení Wi-Fi na kabelové připojení LAN.
Network Status		
Wired LAN/Wi-Fi Status		Zobrazí stav připojení sítě a IP adresu.
Wi-Fi Direct Status		Zobrazí obsah nastavení Wi-Fi Direct.
Print Status Sheet		Slouží k vytisknutí stránky stavu sítě.
Connection Check		Slouží k diagnostice stavu připojení k síti.
Advanced		
Device Name		Název zařízení můžete změnit.
TCP/IP	Manual, Auto	Slouží k nastavení IP adresy tiskárny.
Proxy Server	Use, Do Not Use	Nastavení proxy serveru.
IPv6 Address	Enable*, Disable	Vyberte, zda chcete funkci IPv6 povolit, nebo zakázat.
Link Speed & Duplex	Auto*, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex	Nastavte rychlost a duplex spojení.
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*, Disable	Nastavením na hodnotu Enable se automaticky převede HTTP na HTTPS pro přístup.
Disable IPsec/IP Filtering		Provedte nastavení pro povolení v předinstalovaném softwaru Web Config.
Disable IEEE802.1X		Zde můžete přepnout pouze na zakázání. Postup pro spuštění viz níže Web Config.  „Použití nástroje Web Config“ na str. 31

Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
System Administration		
Security Settings		
Restrictions		
Access to Language	Off, On*	Ovládání změny jazyka zobrazení ovládacího panelu. On této funkce lze změnit jazyk, i když je On Lock Setting .
Admin Settings		
Admin Password	Change, Restore Default Settings	Změní heslo a obnoví výchozí nastavení.
Lock Setting	Off*, On	Pokud je On , může položky jako Network Settings , System Administration a Sleep Timer měnit pouze osoba, která je přihlášena na domovské obrazovce. Podrobnosti naleznete v <i>Příručce správce</i> (online příručka).
Password Encryption		
Password Encryption	Off*, On	Nastavením možnosti On se zašifruje heslem.
Restore Default Settings	Network Settings, Clear All Data and Settings	Nastavení sítě obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty Nastavení sítě. Clear All Data and Settings obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty s výjimkou Date/Time Settings a Language.
Firmware Update		
Update		Aktualizuje na nejnovější firmware.
Notification	Off*, On	Obnovit vše On , na ovládacím panelu se zobrazí zpráva o novém firmwaru.

Supply Status




Zobrazí množství zbývajících inkoustu v inkoustových kazetách nebo modelové číslo a velikost volného místa v Údržbové kazety.

 se zobrazí, když je nízké množství zbývajících inkoustu v inkoustových kazetách nebo dochází velikost volného místa v údržbové kazety. V tisku můžete pokračovat, i když je zobrazena ikona , dokud není vyžadována výměna. Co nejdříve si připravte nové inkoustové kazety nebo údržbové kazety.

Maintenance

* Výchozí nastavení

Seznam nabídek

Položka nastavení	Nastavená hodnota	Vysvětlení
Print Head Nozzle Check		Vyberte metodu podávání papíru k tisku obrazce pro kontrolu trysek. Více informací o obrazci pro kontrolu trysek naleznete v následující části.  „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 125
Head Cleaning		Provádí čištění tiskové hlavy. Tuto funkci použijte pouze tehdy, pokud jsou trysky ucpané.  „Head Cleaning“ na str. 126
Power Cleaning		Tento postup proveďte pouze v případě, že se vám nepodaří odstranit ucpané trysky ani po trojnásobném provedení Head Cleaning .
Ink Cartridge(s) Replacement		Zobrazí zbývající množství. Můžete také zkontrolovat číslo modelu inkoustové kazety.
Replace Maintenance Box		
Maintenance Box		Pokyny k výměně můžete zkontrolovat na obrazovce. Stiskněte tlačítko How To... Můžete také zkontrolovat číslo modelu a dostupnou kapacitu každé údržbové kazety.
Borderless Maintenance Box		
Adjust Cut Position	-3,0 až 3,0 mm (0,0 mm*) -120 až 120 mil (0,0 mil*)	Pokud tuto možnost nastavíte, když se při bezokrajovém tisku na svitkový papír objeví okraje nahoře a dole, mohou se okraje zlepšit.
Capping Station/Wiper Cleaning		Tento postup použijte, pokud se vám nedaří odstranit ucpané trysky ani po provedení čištění Power Cleaning . Stisknutím tlačítka How To... zobrazíte na obrazovce pokyny pro výměnu.
Paper Guide Cleaning		To proveďte, pokud jsou na výsledcích tisku nečistoty nebo inkoust nebo pokud se papír nepodává správně.  „Když je vnitřek tiskárny znečištěný“ na str. 144

Language

Můžete vybrat jazyk zobrazený na panelu. Výběr lze provést z následujících jazyků.

Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese

Seznam nabídek

Printer Status/Print

Položka nastavení	Vysvětlení
Print Status Sheet	Slouží k vytisknutí Configuration Status Sheet.
Firmware Version	Můžete zobrazit Firmware Version Printer.
Platen Gap Value for Last Print Job	Zobrazí hodnotu mezery na desce při posledním provedeném tisku.
Network	Zobrazí stav připojení pro kabelovou síť, Wi-Fi a Wi-Fi Direct. Můžete též vytisknout stránku stavu.
Fatal Error Log	Zobrazuje kódy a data chyb, které se vyskytly v minulosti.
Operation Report	Total Media Feed Length, Total Carriage Pass



Údržba

Kontrola trysek tiskové hlavy

Vytiskne obrazec pro kontrolu trysek, abyste zkontrolovali, zda nejsou ucpané trysky v případě, kdy se tiskárna nepoužívala delší dobu, nebo před tiskem důležité úlohy. Vizualně zkontrolujte vytištěný kontrolní vzor a Head Cleaning, pokud si všimnete slabých nebo chybějících oblastí.


Kontrolu trysek je možné provést pomocí počítače nebo pomocí ovládacího panelu tiskárny.

Z tiskárny


- 1 Ujistěte se, zda je do tiskárny zaveden nekonečný papír nebo samostatný list o velikosti nejméně A4.
- 2 Zvolte typ papíru, který odpovídá papíru vloženému do tiskárny.
 „Nastavení vkládaného papíru“ na str. 44
- 3 Stiskněte tlačítko  — **Print Head Nozzle Check** v tomto pořadí.
- 4 Zkontrolujte, zda se zdroj papíru zobrazený na obrazovce a zdroj papíru nastavený v kroku 1 shodují, a poté stiskněte tlačítko **Start**.
Stisknutím tlačítka **Start** spustíte tisk kontrolního obrazce.
- 5 Zkontrolujte vytištěný kontrolní obrazec, a porovnejte jej s příklady uvedenými v následující části.


Příklad čistých trysek



Pokud nechybí žádný vzorek, pak nejsou trysky tiskové hlavy ucpané. Stisknutím ikony  ukončíte kontrolu ucpání trysek.

Příklad ucpaných trysek



Chyběj-li v obrazci pro kontrolu trysek některé segmenty, vyčistěte hlavu stisknutím ikony .


- 6 Stisknutím tlačítka **Start** spustíte Head Cleaning.
Spustí se čištění. Čištění trvá přibližně 5 až 6 minut.
- 7 Podle pokynů na obrazovce vytištěte obrazec pro kontrolu trysek a na výsledcích zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.

Z počítače

Vysvětlivky v této sekci používají jako příklad ovladač tiskárny pro systém Windows.

Použijte nástroj Epson Printer Utility 4 pro systém Mac.

 „Funkce nástroje Epson Printer Utility 4“ na str. 104

- 1 Ujistěte se, zda je do tiskárny zaveden nekonečný papír nebo samostatný list o velikosti nejméně A4.
- 2 Zvolte typ papíru, který odpovídá papíru vloženému do tiskárny.
 „Nastavení vkládaného papíru“ na str. 44
- 3 Klikněte na tlačítko **Kontr. trysek tisk. hl.** na kartě **Nástroj** na obrazovce ovladače tiskárny **Properties (Vlastnosti)** (nebo **Printing preferences (Předvolby tisku)**).
- 4 Klikněte na tlačítko **Tisk**.
Dojde k vytištění obrazce pro kontrolu trysek.
- 5 Zkontrolujte obrazec pro kontrolu trysek.
Pokud se nevyskytl žádný problém: klikněte na tlačítko **Dokončit**.
Pokud se vyskytl problém: klikněte na tlačítko **Vyčistit**.

Údržba

Po vytištění obrazce pro kontrolu trysek a před tiskem nebo čištěním hlavy se přesvědčte, zda je tisk obrazce pro kontrolu trysek dokončen.

Head Cleaning

Tuto funkci použijte v případě, pokud ve výtiscích objevíte slabě vytištěné nebo chybějící plochy. Vyčistí povrch tiskové hlavy za účelem zvýšení kvality tisku.

Head Cleaning je možné provést pomocí počítače nebo pomocí ovládacího panelu tiskárny.

Z tiskárny

 „Z tiskárny“ na str. 126

Z počítače

 „Z počítače“ na str. 126

Poznámky k čištění

Čištění spotřebovává inkoust všech barev.

I když používáte pouze černou pro černobílý tisk, spotřebují se i barevné inkousty.

Hlavu čistěte pouze tehdy, pokud se zhorší kvalita tisku; například pokud je výtisk rozmazaný, barva je nesprávná nebo chybí.

Pokud není v údržbové kazetě dostatek volného místa, připravte novou kazetu.

Jestliže budete čištění opakovat, inkoust může zaplnit údržbovou kazetu dříve, než se očekávalo.


Čištění tiskové hlavy nelze provést, pokud není správná teplota. Informace týkající se vhodné teploty naleznete níže.

 „Tabulka technických údajů“ na str. 165

Z tiskárny

Než začnete, přečtěte si následující informace:

 „Poznámky k čištění“ na str. 126

1 Vyberte  — **Head Cleaning.**

2 Stisknutím tlačítka **OK** spusťte čištění. Head Cleaning trvá přibližně 5 až 6 minut. Po dokončení Head Cleaning se zobrazí potvrzovací zpráva.

3 Stisknutím tlačítka **Yes** vytiskněte kontrolní obrazec a zkontrolujte ucpání.

Pokud nechcete provést kontrolu trysek, ukončete kontrolu stisknutím tlačítka **No**.

Pokud jsou trysky stále ucpané, několikrát opakujte kroky 1 až 3. Pokud se vám nepodaří odstranit ucpané trysky ani po trojím opakování čištění, proveďte **Power Cleaning**.

 „Když se ucpaná místa v tiskové hlavě nevyčistí.“ na str. 144

Z počítače

Než začnete, přečtěte si následující informace:

 „Poznámky k čištění“ na str. 126

Vysvětlivky v této sekci používají jako příklad ovladač tiskárny pro systém Windows.

Použijte nástroj Epson Printer Utility 4 pro systém Mac.

 „Použití Epson Printer Utility 4“ na str. 104


1 Na kartě **Nástroj** na obrazovce **Vlastnosti ovladače tiskárny (nebo Předvolby tisku)** klikněte na položku **Čištění tiskové hlavy**.

2 Vyberte možnost **Čištění** a klikněte na tlačítko **Další**.

3 Klikněte na tlačítko **Spustit**. Spustí se Čištění tiskové hlavy. Čištění tiskové hlavy trvá přibližně 5 až 6 minut.

4 Klikněte na tlačítko **Kontr. trysek tisk. hl.** Zkontrolujte obrazec pro kontrolu trysek. Pokud na obrazci pro kontrolu trysek pozorujete slabě vytištěné nebo chybějící plochy, klikněte na možnost **Vyčistit**.

Pokud se vám nepodaří vyčistit ucpané trysky ani po trojím po sobě jdoucím opakování čištění, vyberte na ovládacím panelu tiskárny možnost **Power Cleaning**.

 „Když se ucpaná místa v tiskové hlavě nevyčistí.“ na str. 144

Výměna spotřebního materiálu

Výměna inkoustových kazet

Pokud dojde k vyprázdnění vložených zásobníků inkoustu, tisk nebude možné provést.

Pokud zbývající množství v inkoustové kazetě klesne pod minimální množství, můžete po výměně inkoustové kazety pokračovat v tisku.

Pokud zbývající množství inkoustu klesne a přesto pokračujete v tisku, může být potřebná výměna inkoustové kazety během tisku. Jestliže ji vyměníte během tisku, v závislosti na schnutí inkoustu mohou barvy vypadat odlišně. Pokud to není přípustné, doporučujeme nejdříve vyměnit inkoustovou kazetu za novou, ještě před tiskem. Odstraněná inkoustová kazeta může být znovu namontována a používána, dokud zbývající množství neklesne pod minimální úroveň.

Podporované inkoustové kazety

 „Doplňky a spotřební materiál“ na str. 151

Stejným postupem lze vyměnit všechny inkoustové kazety.

Důležité:



Společnost Epson doporučuje používat originální inkoustové kazety Epson. Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Použití neoriginálního inkoustu může způsobit poškození, na které se nevztahují záruky společnosti Epson, a za určitých okolností může vést k nespolehlivému fungování tiskárny. Je možné, že se nezobrazí informace o hladině neoriginálního inkoustu. Použití neoriginálního inkoustu je zaznamenáno pro případné použití při servisu.

1


Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

Údržba


- 2** Otevřete kryt inkoustových kazet.
Stiskem drážky v krytu přihrádky pro inkoustové kazety jej otevřete.

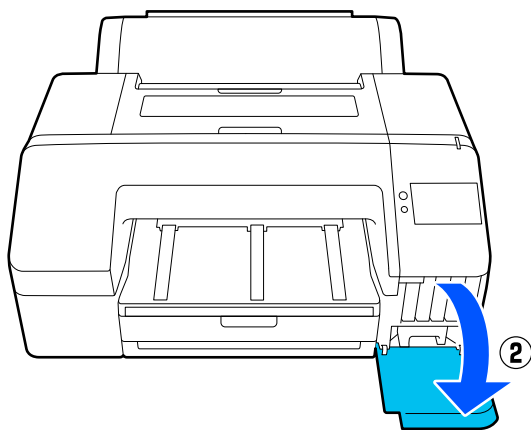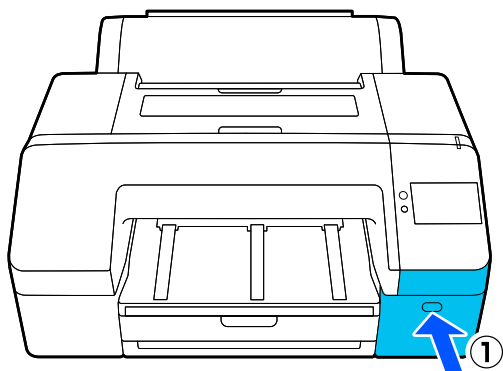

- 3** Zatlačte na inkoustovou kazetu, kterou chcete vyměnit.
Ozve se cvaknutí a inkoustová kazeta se mírně vysune.

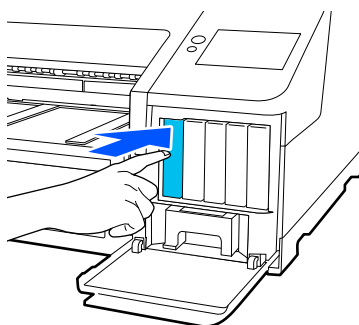


- 4** Opatrně vytáhněte kazetu z její pozice.

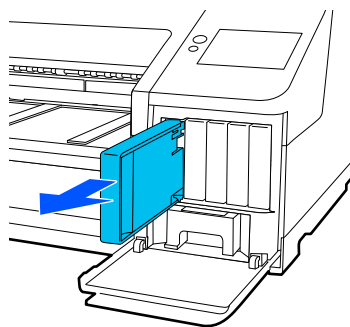

! **Důležité:**

Vyřazené inkoustové kazety mohou mít v oblasti otvoru pro dávkování inkoustu inkoust, a proto při vyjímání kazet dbejte, abyste na okolní části nezanesli inkoust.



- 5** Vyměňte novou inkoustovou kazetu ze sáčku. Inkoustovou kazetu po dobu 5 sekund asi 15krát horizontálně protřepteje pěticentimetrovými pohyby, jak je znázorněno na obrázku.

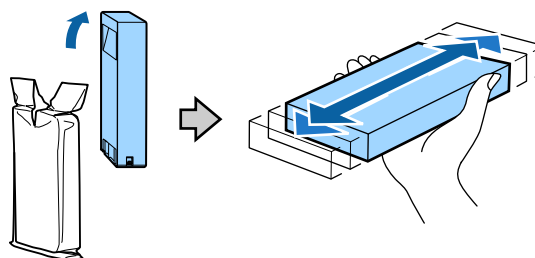

! **Důležité:**

Nedotýkejte se integrovaných čipů na inkoustových kazetách. Mohlo by dojít k tomu, že nebudete moci správně tisknout.

- 6** Zkontrolujte, zda barva inkoustové kazety odpovídá barvě štítku na tiskárně, a poté vložte inkoustovou kazetu, dokud nezacvakne.

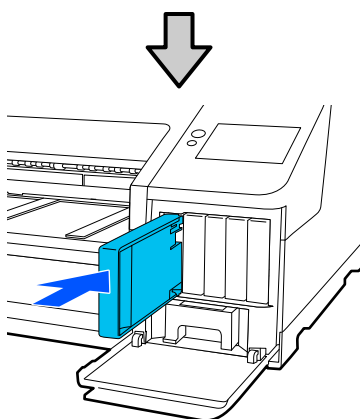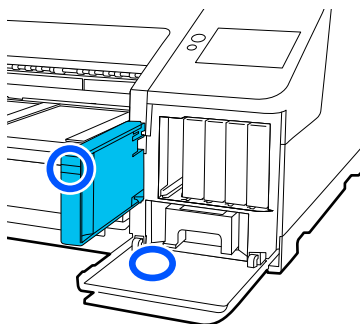


Chcete-li vyměnit další inkoustové kazety, opakujte kroky 3 až 6.

! Důležité:

Nainstalujte všechny inkoustové kazety do příslušných pozic. Pokud je některá z pozic prázdná, nelze tisknout.

- 7** Zavřete kryt inkoustové kazety.

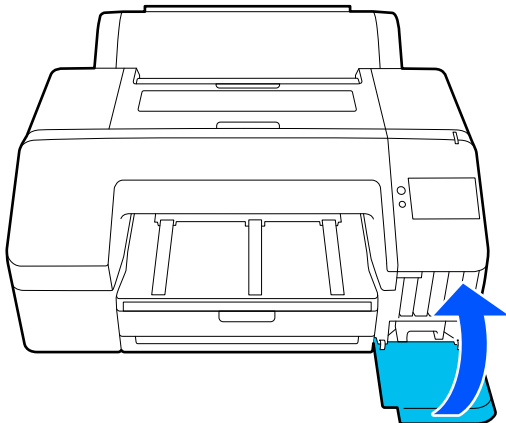

Výměna Údržbová kazety a údržbové kazety bez ohraničení

Vyměňte tu údržbová kazeta, pro kterou se zobrazuje zpráva Not Enough Space.

Podporovaná Údržbová kazeta


„Doplňky a spotřební materiál“ na str. 151

! Důležité:


Nepoužívejte opakovaně údržbové kazety, které byly vyjmuty a dlouhou dobu ponechány venku z tiskárny. Inkoust na vnitřní straně bude zaschlý a tvrdý, a nádobky nebudou schopné pojmout dostatečné množství inkoustu.

Výměna Údržbová kazeta

- 1** Pokud se zobrazí zpráva o nedostatku prostoru v **Maintenance Box**, stiskněte položku Údržbová kazeta.

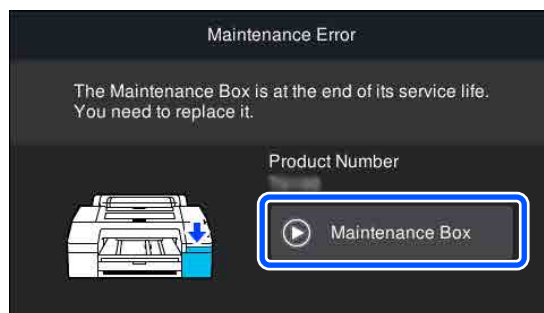

- 2** Stiskněte tlačítko **How To...**
Během prohlížení postupu obsluhy můžete údržbovou kazetu vyměnit.

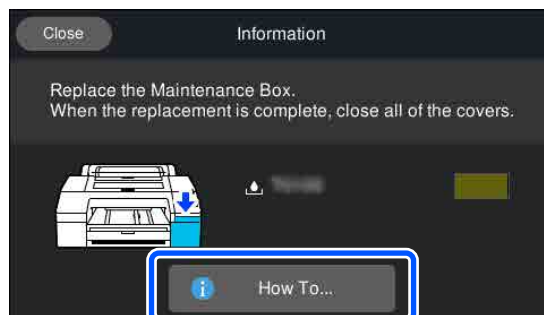


Údržba

! Důležité:


Údržbová kazeta nevyměňujte během tisku.
Nedodržení těchto zásad může vést k uniknutí inkoustu.

Výměna údržbové kazety bez ohraničení

- 1 Pokud se zobrazí zpráva o nedostatku místa pro **Borderless Maintenance Box**, stiskněte položku Údržbová kazeta bez ohraničení.

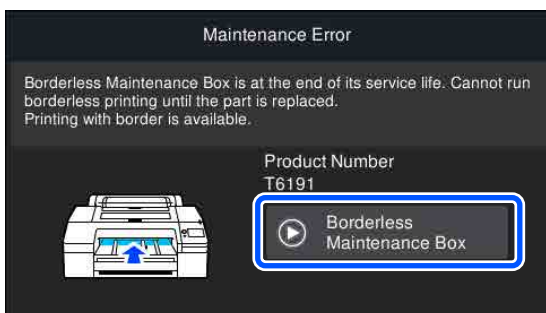

- 2 Stiskněte tlačítko **How To...**
Údržbovou kazetu bez ohraničení můžete vyměnit i při prohlížení postupu.

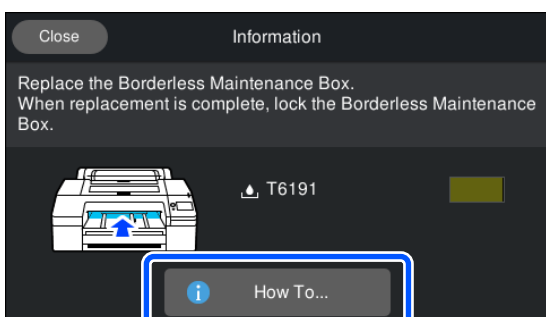

! Důležité:

Údržbovou kazetu bez ohraničení nevyměňujte během tisku.

Tisk se zastaví, pokud se uvolní zámek údržbové kazety bez ohraničení.

Dojde-li k přerušení uprostřed tisku, po obnovení tisku se mohou barvy lišit nebo může dojít ke zhoršení kvality tisku.

Výměna řezačky

Neřeže-li řezačka papír čistě, vyměňte ji.

Podporovaná řezačka


„Doplňky a spotřební materiál“ na str. 151

Při výměně řezačky použijte křížový šroubovák.
Před výměnou řezačky se ujistěte, že máte křížový šroubovák.

! Důležité:


Dávejte pozor, abyste nepoškodili nůž řezačky.
Pokud řezačku pustíte na zem nebo s ní udeříte o tvrdý předmět, může dojít k odštipnutí nože.

- 1 Vypněte tiskárnu.
V tiskárně je zaveden papír, vyjměte ho.
- 2 Otevřete kryty příhrádek pro inkoustové kazety na levé a pravé straně.

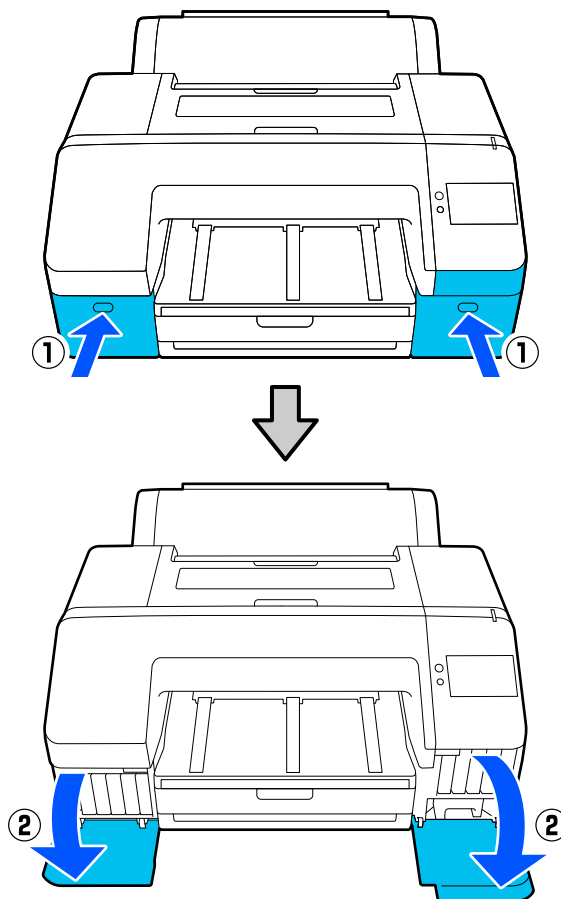


Údržba

- 3** Otevřete kryt tiskárny.

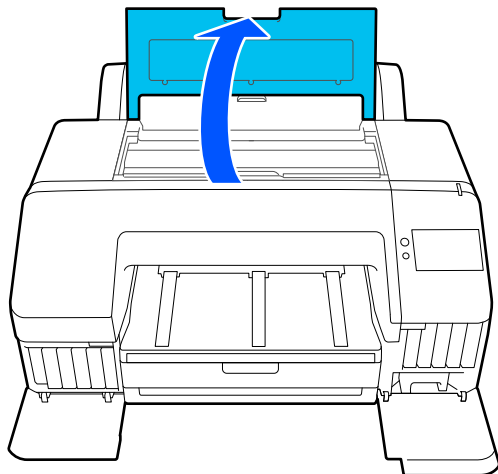


- 4** Sejměte přední kryt.

Křížovým šroubovákem vyšroubujte čtyři šrouby, kterými je připevněn přední kryt. Sejměte přední kryt.

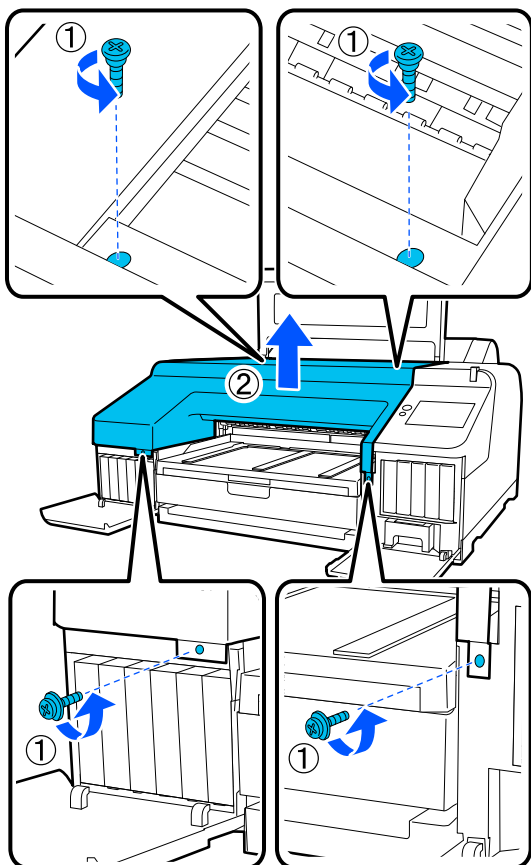

- 5** Otevřete kryt řezačky.

Kryt otevřete tak, že jej vytáhnete směrem k sobě, a zároveň podržíte stisknutou pojistku, jak je znázorněno na obrázku.

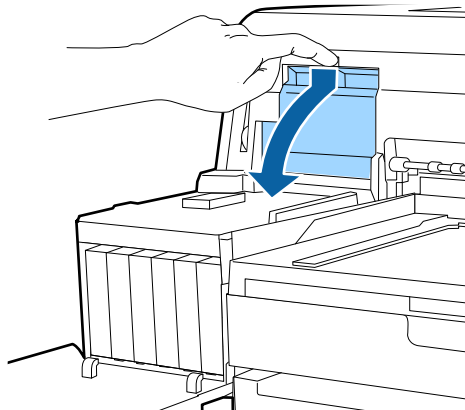


- 6** Vyměňte z tiskárny starou řezačku.

Křížovým šroubovákem povolte šroub, kterým je řezačka připevněna, a řezačku vytáhněte přímo ven.

⚠ Upozornění:

Řezačku neponechávejte v dosahu dětí. Nůž řezačky by mohl způsobit zranění. Při výměně řezačky postupujte s nejvyšší opatrností.

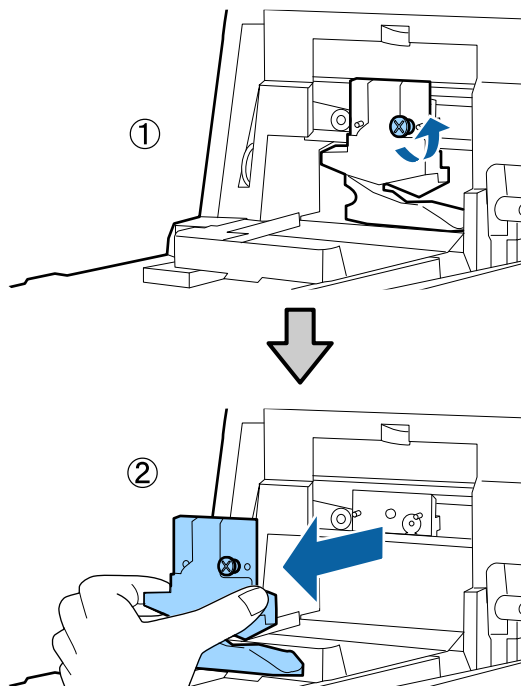

Údržba


7

Nainstalujte novou řezačku.

Vložte řezačku tak, aby čep na tiskárně licoval s otvorem v řezačce. Křížovým šroubovákem dotáhněte šroub, kterým je řezačka připevněna.

! Důležité:


Řezačku pevně připevněte, řezací poloha by jinak mohla být mírně posunutá nebo potočená.

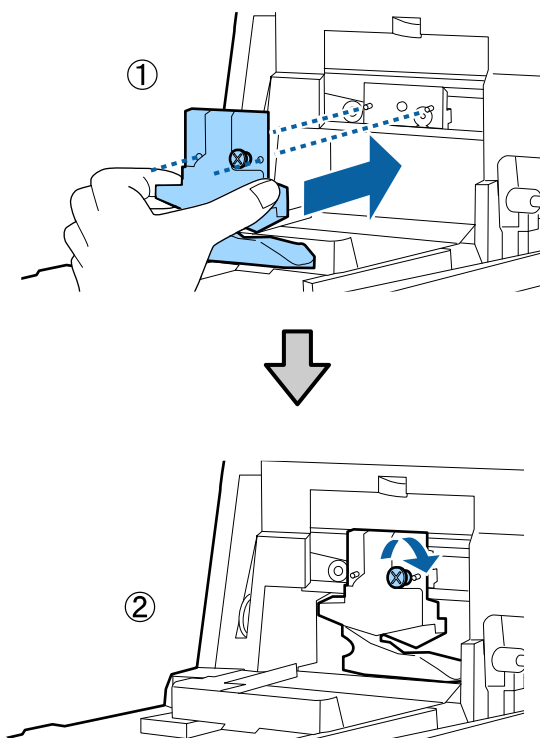

8

Zavřete kryt.

Zatlačte na kryt směrem dovnitř, dokud neuslyšíte jeho horní část zacvaknout na své místo.

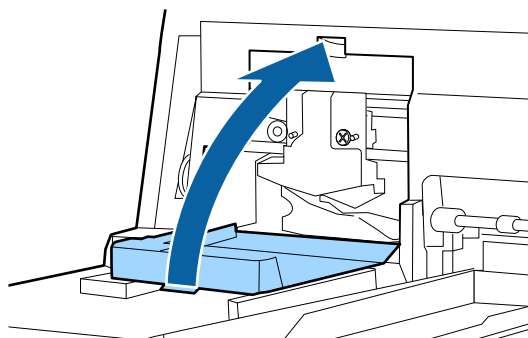


9

Vraťte zpět přední kryt.

Vložte zpět čtyři šrouby, kterými je kryt připevněn, a dotáhněte je křížovým šroubovákem. Šrouby pro horní a přední část se liší. Pro přední část (část, kde je umístěn kryt přihrádky pro inkoustové kazety) použijte šrouby s podložkou.

! Důležité:

Není-li přední kryt správně na svém místě, dojde k chybě a tiskárna nebude reagovat.

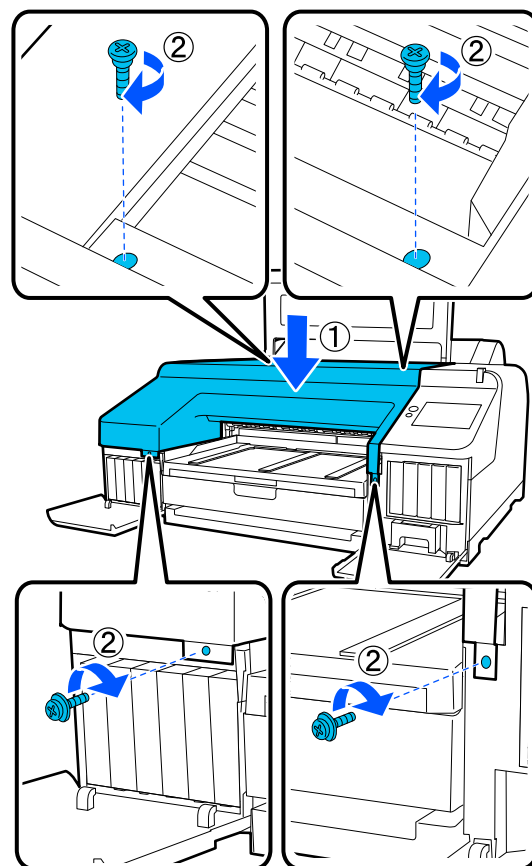

10

Zavřete kryt tiskárny a levý i pravý kryt přihrádky pro inkoustové kazety.

Čištění tiskárny

Chcete-li tiskárnu udržet v optimálním provozním stavu, pravidelně ji čistěte (přibližně jednou za měsíc).

Navíc doporučujeme jednou za rok provést čištění otvoru podávání nekonečného papíru pomocí čistícího listu.

Čištění vnější části tiskárny

- 1 Vyměňte z tiskárny veškerý papír.
- 2 Ujistěte se, že jsou tiskárna i s displejem vypnuté, a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Pomocí měkkého a čistého hadříku odstraňte prach a nečistoty.

Pokud je tiskárna silně znečištěná, navlhčete hadřík vodou obsahující malé množství neagresivního čistícího prostředku a před otřením povrchu tiskárny hadřík řádně vyždímejte. Potom vytřete suchým hadříkem veškerou zbývající vlhkost.

! **Důležité:**

Při čištění tiskárny nikdy nepoužívejte benzen, ředidla ani líh. Tyto látky by mohly způsobit barevné změny a tvarové deformace.

Čištění vnitřku tiskárny

Doporučujeme jednou za rok provést čištění otvoru podávání nekonečného papíru pomocí čistícího listu.

Na tiskovou desku se také může nalepit papírový prach a inkoust a znečistit ji. Vyčistěte jej, protože případný inkoust na něm může papír znečistit.

! **Důležité:**

Pokud by se nepodařilo odstranit prach a částice papíru z desky, mohlo by dojít k ucpání trysek nebo poškození tiskové hlavy.

Čištění podavače papíru v rolích



K otvoru podávání nekonečného papíru je připojena látka, která zachytí částičky papíru a prachu, přichycené na povrchu a okrajích papíru.


Použijte k tomu určený čistící list, postupujte podle následujících instrukcí a odstraňte prach uchycený na látce otvoru podávání nekonečného papíru. Vždy použijte nový čistící list. Pokud jste již použili čistící list dodaný se zařízením, pořídte si nový čistící list, prodáváný samostatně.

 „Doplňky a spotřební materiál“ na str. 151

! **Důležité:**

Čištění otvoru podávání nekonečného papíru pomocí čistícího listu provádějte přibližně jednou ročně.


- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete tiskárnu.
 - 2 Zkontrolujte, zda se na obrazovce zobrazí **Load paper.**, a poté stiskněte tlačítko .
- Zobrazí se obrazovka, která vás provede vkládáním papíru v roli, ale s obrazovkou nepracujte.
- 3 Otevřete kryt rolového papíru.

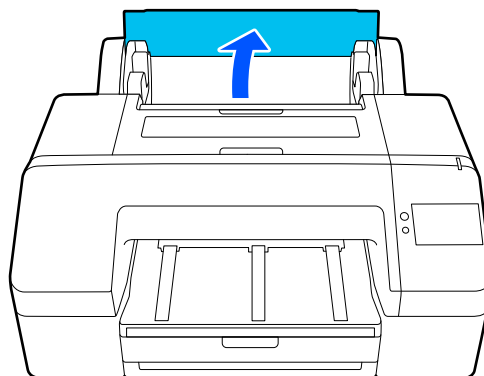

Údržba


Poznámka:

Opět zavřete, pokud je podpora papíru otevřená.

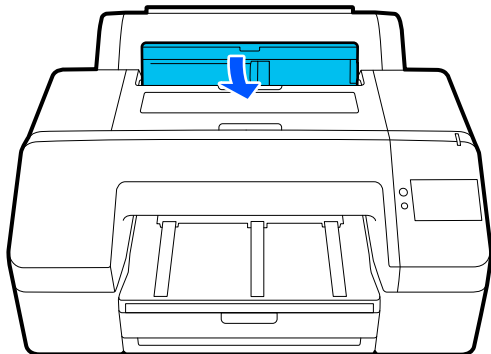


4 Odstraňte ochrannou vrstvu na čistícím listu.

Šedá oblast, označená písmenem A, je adhezivní povrch. Nedotýkejte se jí rukou ani ničím jiným.

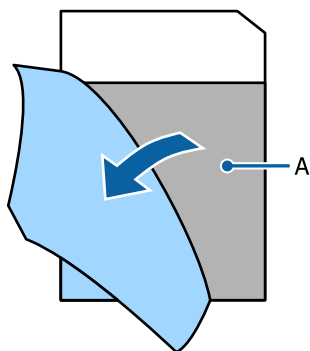


5 Vložte čistící list až nadoraz do otvoru pro podávání nekonečného papíru, a potom jej vytáhněte. Tuto akci opakujte dvakrát nebo třikrát.

Chcete-li vyčistit otvor pro podávání nekonečného papíru z konce na konec, učiňte tak několikrát na pravé straně, ve střední části a levé straně.

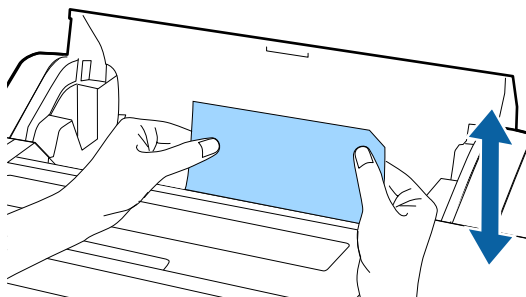


6

Na obrazovce stiskněte tlačítko **Cancel**. Chcete-li úlohu zastavit v aktuální fázi, stiskněte tlačítko  na tiskárně pro vypnutí napájení. Pokud chcete pokračovat, přečtěte si následující informace v závislosti na typu úlohy, která má být dokončena.

 „Zavádění Roll Paper“ na str. 41

 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

Poznámka:

Pokud dojde k vložení čistícího listu, stiskněte tlačítko  a potom čistící list odeberte.

Čistící list, který jste již použili, nelze znovu použít.

Čištění tiskových desek

1

Ujistěte se, že jsou tiskárna i s displejem vypnuté, a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.


2

Nechte tiskárnu přibližně minutu v klidu.

Údržba

- 3** Otevřete kryt tiskárny a měkkou, čistou látkou opatrně setřete veškerý prach a nečistoty uvnitř tiskárny.


Důkladně otřete modrou část zobrazenou na následujícím obrázku. Abyste předešli zanesení špíny, otírejte směrem zevnitř ven. Je-li znečištění rozsáhlejší, očistěte tiskárnu měkkým a čistým hadříkem navlhčeným v jemném čisticím prostředku. Poté vnitřní část tiskárny utřete suchým a měkkým hadříkem.

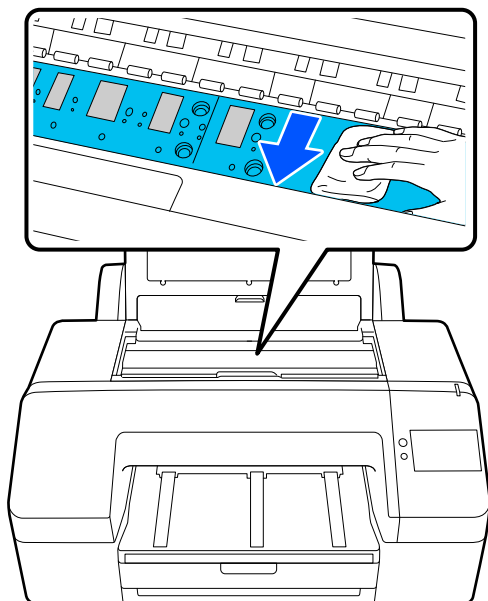

! **Důležité:**

- Při čištění se nedotýkejte válců ani částí absorpce inkoustu (šedé části) na obrázku výše, může dojít ke znečištění výtisků.
- Nedotýkejte se inkoustových trubiček uvnitř tiskárny, může dojít k poškození tiskárny.

- 4** Pokud se na desce nahromadí částičky papíru (které vypadají jako bílý prášek), zatlačte je dovnitř párátkem nebo podobným předmětem.

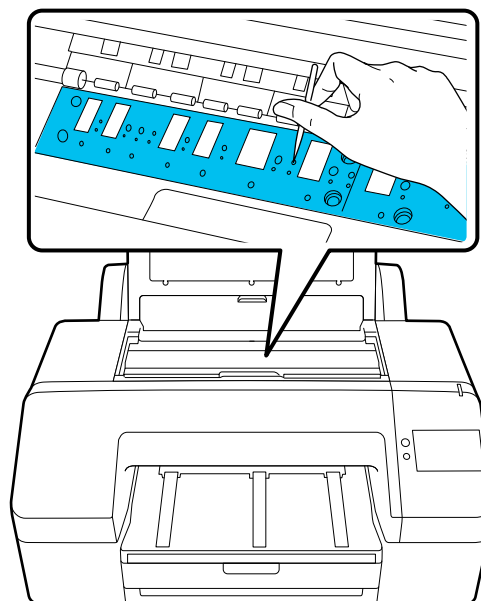


- 5** Po dokončení čištění zavřete kryt tiskárny.

Řešení problémů

Když se zobrazí zpráva

Pokud se zobrazí jedna z následujících zpráv, přečtěte si dále uvedené pokyny a postupujte podle nich.

Zprávy	Co dělat
Change paper settings Paper setting in the printer driver is different from paper information registered in the printer. Change paper setting from the application or the driver. For details, see your documentation.	Chcete-li změnit informace o papíru zaregistrované pomocí nástroje Epson Media Installer, vložte papír a pak použijte ovládací panel. Chcete-li změnit informace o papíru, který není vložen, můžete také použít nástroj Epson Media Installer. Záleží ale na používané verzi nástroje Epson Media Installer, některé verze neumožňují informace o papíru změnit.
We recommend replacing the auto cutter blade. See the documentation for more details.	Řezačka se opotřebovala. Vyměňte řezačku.  „Výměna řezačky“ na str. 130
TCP/IP configuration failed The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Zadejte správné hodnoty pro IP adresu a výchozí bránu. Pokud správné hodnoty neznáte, poraďte se se správcem sítě.
Communication between the network and the printer is unstable. You may be able to resolve this by setting IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) to "Off". See your documentation for details.	Další podrobnosti naleznete v <i>Příručce správce</i> (online příručka).
The initial password is the product's serial number. Please check the serial number. For more details, please refer to the user manual.	Další podrobnosti naleznete v <i>Příručce správce</i> (online příručka).
The initial password is provided on the label attached to the product. For more details, please refer to the user manual.	Další podrobnosti naleznete v <i>Příručce správce</i> (online příručka).
Recovery Mode	Spuštěn v režimu obnovení, protože se nezdařila aktualizace firmwaru. Podle následujících kroků firmware znovu aktualizujte. 1. Připojte počítač a tiskárnu pomocí USB (v režimu obnovení nejsou aktualizace přes síťové připojení možné). 2. Stáhněte si nejnovější firmware z webových stránek společnosti Epson a spusťte aktualizaci.

Řešení problémů

Když je zobrazena chybová zpráva a kód chyby

Chybové zprávy	Co dělat
<p>A printer part needs to be replaced. Contact Epson Support. For details, see your documentation.</p> <p>XXXXXXXXX (Kde XXXXXXXX představuje alfanumerický kód o 6 nebo 8 číslicích.)</p>	<p>Bliží se konec životnosti některého dílu tiskárny.</p> <p>Kontaktujte svého prodejce nebo podporu společnosti Epson a uveďte kód požadavku na údržbu.</p> <p>Tuto zprávu nelze odstranit, dokud nevyměníte příslušnou součást. Budete-li tiskárnu i nadále používat, nastane chyba tiskárny.</p>
<p>Printer error. Turn power off and on again. If the problem persists, contact Epson Support.</p> <p>XXXXXXXXX (Kde XXXXXXXX představuje alfanumerický kód o 6 nebo 8 číslicích.)</p>	<p>Chybová zpráva se zobrazí v následujících situacích.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Napájecí kabel není řádně připojen <input type="checkbox"/> Dojde k chybě, kterou nelze vymazat <p>Když dojde k chybě tiskárny, tiskárna automaticky zastaví tisk. Vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a ze vstupu stejnosměrného proudu na tiskárně a znovu jej připojte. Pokud k chybě dochází znovu, několikrát tento postup zopakujte.</p> <p>Pokud je na LCD displeji zobrazena stejná žádost o servis, požádejte o pomoc svého prodejce nebo podporu společnosti Epson. Sdělte jim, že kód volání servisu je „XXXXXXXX“.</p>

Řešení problémů

Nelze tisknout (protože tiskárna nefunguje)

Tiskárnu nelze zapnout

■ **Je do elektrické zásuvky i tiskárny zapojen napájecí kabel?**

Zapojte napájecí kabel řádně do tiskárny.

■ **Jsou nějaké potíže s elektrickou zásuvkou?**

Ujistěte se, že vaše elektrická zásuvka funguje připojením napájecího kabelu jiného elektrického spotřebiče.

Tiskárna se automaticky vypíná

■ **Je zapnutá funkce Power Off Timer?**

Chcete-li vypnout automatické vypínání tiskárny, zvolte **Off**.

 „General Settings“ na str. 115

Ovladač tiskárny není řádně nainstalován (Windows)

■ **Je ve složce Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)/Printers (Tiskárny)/Printers and Faxes (Tiskárny a faxy) zobrazena ikona této tiskárny?**

- Ano
Ovladač tiskárny je nainstalován. Objeví se oznámení „Tiskárna nekomunikuje s počítačem“.
- Ne
Ovladač tiskárny není nainstalován. Instalace ovladače tiskárny.

■ **Odpovídá nastavení tiskového portu připojovacímu portu tiskárny?**

Zkontrolujte port tiskárny.

Klepněte na kartu **Port** v dialogovém okně tiskárny Properties (Vlastnosti) a zkontrolujte možnost vybranou pro položku **Print to the following port(s) (Tisk do následujících portů)**.

- USB: **USB:xxx** (x znamená číslo portu) pro připojení USB
- Sít: správná IP adresa pro připojení k síti

Pokud nejsou tyto informace uvedeny, není ovladač tiskárny řádně nainstalován. Odstraňte a znovu nainstalujte ovladač tiskárny.

Ovladač tiskárny není řádně nainstalován (Mac)

■ **Je do seznamu tiskáren přidána tiskárna?**

V tomto pořadí klikněte v nabídce Apple na **System Preferences (Předvolby systému)/System Settings (Systémová nastavení) — Tiskárny a skenery (nebo Tisk a fax)**.

Nezobrazí-li se název tiskárny, tiskárnu přidejte.

Tiskárna nekomunikuje s počítačem

■ **Je kabel správně zapojen?**

Zkontrolujte, zda je propojovací kabel správně zapojen do portu tiskárny i do počítače. Také se ujistěte, zda není kabel poškozený nebo ohnutý. Pokud máte náhradní kabel, zkuste jej připojit.

■ **Odpovídají specifikace kabelu specifikacím počítače?**

Ověřte, zda specifikace kabelu rozhraní odpovídají specifikacím tiskárny a počítače.

 „Požadavky na systém“ na str. 163

■ **Pokud je použit rozbočovač USB, je používán správně?**

Ve specifikaci rozhraní je možné sériově propojit až 5 rozbočovačů USB. Doporučujeme však tiskárnu připojit k prvnímu rozbočovači připojenému přímo k počítači. Provoz tiskárny může být v závislosti na vámi používaném rozbočovači nestabilní. Pokud k tomu dojde, připojte kabel USB přímo do portu USB svého počítače.

Řešení problémů

■ **Je rozbočovač USB správně rozpoznán?**

Ujistěte se, zda je rozbočovač USB v počítači správně rozpoznán. Pokud je rozbočovač USB v počítači rozpoznán správně, odpojte všechny rozbočovače USB v počítači a připojte tiskárnu přímo do portu USB počítače. Vyžádejte si od výrobce rozbočovače USB informace o jeho používání.

V síťovém prostředí nelze tisknout

■ **Jsou nastavení sítě správná?**

Požádejte správce sítě o informace pro nastavení sítě.

■ **Připojte tiskárnu přímo do počítače pomocí kabelu USB a pokuste se o tisk.**

Pokud můžete tisknout přes USB, je problém v nastavení sítě. obraťte se na správce sítě nebo vyhledejte informace v příručce k síťovému systému. Nemůžete-li tisknout přes USB, prostudujte příslušnou část této uživatelské příručky.

■ **Používáte připojení kabelové sítě LAN se zařízením, které podporuje IEEE 802.3az (Power Saving Ethernet)?**

Při použití připojení kabelové sítě LAN se zařízením, které podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, Power Saving Ethernet), se připojení může stát nestabilní, připojení nemusí být možné nebo rychlost komunikace může být nízká. Před připojením deaktivujte IEEE 802.3az na vašem počítači a tiskárně podle následujících kroků.

- (1) Odpojte kabely sítě LAN od počítače a tiskárny.
- (2) Deaktivujte funkci IEEE 802.3az na vašem počítači, pokud je povolena.
- (3) Propojte počítač a tiskárnu přímo pomocí kabelu LAN.
- (4) Na tiskárně zkontrolujte IP adresu tiskárny v nabídce **Menu — General Settings — Network Settings — Connection Check**.
- (5) Na počítači spusťte nástroj Web Config. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do něho IP adresu tiskárny.
- (6) Vyberte nabídku **Network Settings — Ethernet**.
- (7) Nastavte položku **IEEE 802.3az** na hodnotu **Off**.
- (8) Klikněte na tlačítko **Next**.
- (9) Klikněte na tlačítko **Settings**.
- (10) Odpojte kabel sítě LAN, který připojuje počítač k tiskárně.
- (11) Aktivujte funkci IEEE 802.3az na počítači, pokud jste ji v kroku 2 deaktivovali.
- (12) Připojte kabely sítě LAN, které jste odpojili v kroku 1, k počítači a tiskárně.

Pokud tento problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, může být způsoben jiným zařízením než tiskárnou.

Tiskárna hlásí chybu

■ **Přečtěte si zprávu zobrazenou na ovládacím panelu.**

 „Když se zobrazí zpráva“ na str. 136

Tiskárna přestala tisknout

■ Zobrazuje se aktuální stav tiskárny Paused (Pozastaveno)? (Windows)

Zastavíte-li tisk nebo tisk zastaví tiskárna z důvodu chyby, tisková fronta přejde do stavu **Pause (Pozastavit)**. V takovém stavu nelze tisknout.

Poklepejte na ikonu tiskárny ve složce **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)**, **Printers (Tiskárny)** nebo **Printers and Faxes (Tiskárny a faxy)**; pokud se tisk pozastavil, otevřete nabídku **Printer (Tiskárna)** a zrušte zaškrtnutí políčka **Pause (Pozastavit)**.

■ Zobrazuje se aktuální stav tiskárny Paused (Pozastaveno)? (Mac)

Otevřete dialogové okno stavu tiskárny a zkontrolujte, zda je tisk pozastavený.

(1) Klikněte na nabídku **Apple — System Preferences (Předvolby systému)/System Settings (Systémová nastavení) — Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a fax**) — **Open Print Queue (Otevřít frontu tisku)** v tomto pořadí.

(2) Poklepejte na ikonu tiskárny, která je **Paused (Pozastaveno)**.

(3) Klikněte na možnost **Resume Printer (Obnovit tiskárnu)**.

Váš problém zde není uveden

■ Určete, zda je problém způsoben ovladačem tiskárny nebo aplikací. (Windows)

Provedte z ovladače tiskárny testovací výtisk, abyste zkontrolovali, zda je spojení mezi tiskárnou a počítačem v pořádku a zda jsou nastavení ovladače tiskárny správná.

(1) Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a v připraveném stavu a zaveďte papír o velikosti nejméně A4.

(2) Otevřete složku **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)**, **Printers (Tiskárny)** nebo **Printers and Faxes (Tiskárny a faxy)**.


(3) Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a vyberte **Properties (Vlastnosti)**.

(4) V dialogovém okně **Properties (Vlastnosti)** vyberte kartu **General (Obecné)** a klikněte na tlačítko **Print Test Page (Tisk zkušební stránky)**.

Za chvíli tiskárna začne tisknout zkušební stránku.

Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, je spojení mezi tiskárnou a počítačem funkční. Přejděte do další části.

Pokud se zkušební stránka nevytiskne správně, zkontrolujte znovu výše uvedené položky.

 „Nelze tisknout (protože tiskárna nefunguje)“ na str. 138

Údaj „Driver Version“ (Verze ovladače) vytištěný na zkušební stránce označuje číslo verze interního ovladače systému Windows. Ta se liší od vámi nainstalované verze ovladače tiskárny Epson.

Tiskárna vydává zvuk, jako by tiskla, ale nic se netiskne

Tisková hlava se pohybuje, ale nic se netiskne

■ Zkontrolujte funkčnost tiskárny.

Vytiskněte obrazec pro kontrolu trysek. Vzhledem k tomu, že obrazec pro kontrolu trysek lze vytisknout bez připojení k počítači, můžete u tiskárny zkontrolovat operace a stav tisku.

 „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 125

Není-li obrazec pro kontrolu trysek vytištěn správně, přečtěte si následující část.

Řešení problémů

Obrazec pro kontrolu trysek se nevytiskne správně

■ Proveďte Head Cleaning.

Trysky mohou být ucpané. Po provedení Head Cleaning vytiskněte znovu kontrolní vzor trysek.

 „Head Cleaning“ na str. 126

■ Tiskárna nebyla dlouho používána?

Pokud jste tiskárnu delší dobu nepoužívali, trysky mohly vyschnout a ucpat se.

Proveďte čištění tiskové hlavy.

 „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 125

Výsledek tisku neodpovídá vašemu očekávání

Tisk je špatný, nerovnoměrný, příliš světlý nebo příliš tmavý

■ Nejsou ucpané trysky tiskové hlavy?

Pokud jsou trysky ucpané, určité trysky nevystřikují inkoust a snižuje se kvalita tisku. Vytiskněte obrazec pro kontrolu trysek.

 „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 125

■ Bylo provedeno Print Head Alignment?

Při obousměrném tisku tisková hlava tiskne při pohybu vlevo i vpravo. Pokud není tisková hlava správně zarovnána, mohou být stejným způsobem nesprávně vyrovnány vodící linky. Pokud jsou vswlé řádky při obousměrném tisku špatně zarovnané, proveďte Print Head Alignment.

 „Print Head Alignment“ na str. 50

■ Bylo provedeno Paper Feed Adjust?

Pokud se na výsledku tisku objeví vodorovné pruhy nebo nerovnoměrné barvy, proveďte Paper Feed Adjust.

 „Paper Feed Adjust“ na str. 50

■ Používáte originální inkoustovou kazetu od společnosti Epson?

Tato tiskárna je navržena pro použití s inkoustovými kazetami společnosti Epson. Pokud používáte inkoustové kazety jiného výrobce než Epson, mohou být výtisky vytištěné slabě nebo může docházet k barevným změnám tištěného obrazu, protože není správně detekováno množství zbývajících inkoustu. Používejte správné inkoustové kazety.

■ Používáte starou inkoustovou kazetu?

Kvalita tisku je nižší, pokud používáte starou inkoustovou kazetu. Nahrade starou tiskovou kazetu novou. Doporučujeme spotřebovat veškerý inkoust v kazetě do data spotřeby uvedeného na obalu (do šesti měsíců od instalace).

■ Protřepali jste inkoustové kazety?

Inkoustové kazety pro tuto tiskárnu obsahují pigmentové inkousty. Kazety před nainstalováním do tiskárny důkladně protřepejte.

 „Výměna inkoustových kazet“ na str. 127

■ Je nastavení Typ média správné?

Pokud se nastavení média v ovladači tiskárny nebo na tiskárně neshodují se samostatným papírem, může se zhoršit kvalita tisku. Proveďte nastavení typu média podle papíru zavedeného do tiskárny.

■ Nevybrali jste pro nastavení kvality tisku některý režim nízké kvality (například Rychlost)?

Pokud nastavíte výběrem možností pro položku **Kvalita tisku > Možnosti kvality** prioritu rychlosti, dojde ke zvýšení rychlosti tisku na úkor kvality tisku, která se může snížit. Chcete-li zvýšit kvalitu tisku, vyberte možnosti **Úroveň**, které kladou prioritu na kvalitu.

■ Je zapnutá správa barev?

Zapněte správu barev.

 „Tisk pomocí správy barev“ na str. 92

Řešení problémů

■ Porovnávali jste výsledek tisku s obrazem na monitoru?

Jelikož monitory a tiskárny vytvářejí barvy odlišným způsobem, vytištěné barvy nebudou vždy zcela odpovídat barvám na obrazovce.

■ Otevřeli jste během tisku kryt tiskárny?


Pokud během tisku otevřete kryt tiskárny, tisková hlava se náhle zastaví a způsobí nerovnoměrnost barev. Neotvírejte kryt tiskárny během tisku.

■ Je na ovládacím panelu zobrazena zpráva **Ink is low.?**

Dochází-li inkoust, kvalita tisku se může zhoršovat. Doporučujeme vyměnit inkoustovou kazetu za novou. Pokud se po výměně inkoustové kazety objeví rozdíl v barvě, zkuste několikrát provést Head Cleaning.

■ Tisknete pomocí možnosti **Vysoká rychlost na komerčně dostupný papír?**

Pokud jste vybrali možnost Custom Paper v části **Paper Type** a barvy jsou při tisku nerovnoměrné, vyzkoušejte následující.

- Pokud jste neregistrovali nastavení pro komerčně dostupný papír
Viz následující pro registraci nastavení.
 „Když se typ papíru nezobrazuje na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny“ na str. 46
- Pokud jste registrovali nastavení pro komerčně dostupný papír
Provedte jednosměrný tisk. Chcete-li zrušit zaškrtnutí políčka pro **Vysoká rychlost** v ovladači tiskárny, postupujte podle kroků dále.
Windows: Na Hlavní obrazovce vyberte možnost **Kvalita** z nabídky **Úroveň**.
Mac: ze seznamu vyberte položku **Nastavení tisku** a pak vyberte kartu **Pokročilá nastavení barev**.

Barva není na jiné tiskárně úplně stejná

■ Barvy se z důvodu různých charakteristik jednotlivých tiskáren liší.

Vzhledem k tomu, že inkousty, ovladače tiskáren a profily tiskáren jsou vyvíjeny pro jednotlivé modely tiskáren, barvy vytištěné různými modely tiskáren nejsou úplně stejné.

Prostřednictvím ovladače tiskárny a použitím stejného způsobu přizpůsobení barev nebo nastavení stejné hodnoty gama můžete dosáhnout podobných barev.

 „Tisk pomocí správy barev“ na str. 92

Chcete-li provést přesné přizpůsobení barev, použijte ke správě barev zařízení pro měření barev.

Tisk není na médiu správně umístěn

■ Zadali jste oblast tisku?

Zkontrolujte oblast tisku v nastavení aplikace a tiskárny.

■ Vybrali jste pro položku **Page Size (Velikost stránky)** správnou hodnotu?

Pokud vybraná hodnota pro nastavení **Šířka role** nebo **Paper Size (Velikost papíru)** v ovladači tiskárny neodpovídá papíru vloženému do tiskárny, tisk nemusí být správně umístěn nebo se mohou některá data vytisknout mimo papír. V takovém případě zkontrolujte nastavení tisku.

■ Je papír zaveden šikmo?

Pokud je vybrána možnost **Off** pro položku **Detect Paper Skew** v nabídce Printer Settings, bude tisk pokračovat i v případě, že je papír šikmo, což vede k tisku mimo papír. V nabídce Printer Settings vyberte možnost **On** u položky **Detect Paper Skew**.

 „General Settings“ na str. 115

■ Odpovídají tisková data šířce papíru?

Pokud tištěný obraz překračuje šířku papíru, dojde za normálních podmínek k zastavení tisku. Jestliže je však v nabídce Printer Settings vybrána pro položku **Paper Size Check** možnost **Off**, může tiskárna tisknout i mimo papír. Změňte nastavení na **On**.

 „Paper Setting“ na str. 106

Řešení problémů

■ Je pro položku **Top Margin** nastavena příliš nízká hodnota?

Pokud jsou nastavení okraje v aplikaci menší než hodnoty nastavené pro **Top Margin**, budou upřednostněny hodnoty nastavené pro **Top Margin**. Pokud je například v nabídce Paper Setting tiskárny pro levý a pravý okraj vybráno 15 mm a tisknete data vytvořená v aplikaci, která je nastavena na vyplnění formátu papíru, 15 mm na levé a pravé straně stránky se nevytiskne.

 „Oblast tisku“ na str. 58

■ Je papír zvlněný nebo zkroucený?

Pokud se papír zvlne nebo deformuje vlivem změny teploty nebo vlhkosti, může dojít k jeho pomačkání.

Zkontrolujte následující body.

- Papír do tiskárny vkládejte přímo před tiskem.
- Nepožívejte zvlněný nebo deformovaný papír. U role papíru uřízněte zvlněné nebo zakřivené části a pak papír znovu vložte. V případě samostatných listů použijte nový papír.

Svislé vodící linky nejsou vyrovnané

■ Není tisková hlava špatně vyrovnaná? (při obousměrném tisku)

Při obousměrném tisku tisková hlava tiskne při pohybu vlevo i vpravo. Pokud není tisková hlava správně zarovnána, mohou být stejným způsobem nesprávně vyrovnané vodící linky. Pokud jsou svislé řádky při obousměrném tisku špatně zarovnané, proveďte Print Head Alignment.

 „Print Head Alignment“ na str. 50

■ Odírá tisková hlava povrch papíru?

Pokud je potisknutelný povrch papíru odřený, nastavte **General Settings — Custom Paper Setting — Platen Gap** nebo **Paper Setting — Platen Gap**, abyste mezeru zvětšili. Pokud se výsledky tisku stále nezlepší, zkuste nastavit **Use (Heavy Load)/Use (Light Load)** pro **General Settings — Custom Paper Setting — Eject Roller** nebo **Paper Setting — Eject Roller**. Když však používáte lesklý papír, nastavení možnosti **Eject Roller** na **Use** může poškodit tisknutelný povrch.

 „Paper Setting“ na str. 106

 „General Settings“ na str. 115

Potištěný povrch je odřený nebo zašpiněný

■ Není papír příliš silný nebo tenký?

Zkontrolujte, zda je specifikace papíru kompatibilní s touto tiskárnou.

 „Podporovaná média“ na str. 154

Informace o typech médií a vhodných nastaveních pro tisk na papír od jiných výrobců nebo při použití softwaru RIP naleznete v dokumentaci dodané s papírem nebo získáte od prodejce papíru či výrobce softwaru RIP.

■ Odírá tisková hlava okraj papíru?

Nastavte větší okraj v okně **Top Margin** v **Paper Setting**.

 „Paper Setting“ na str. 106

■ Odírá tisková hlava zadní okraj papíru?

V závislosti na samotném papíru a také na prostředí během tisku, skladovacích podmínkách a obsahu tiskových dat může při tisku docházet k odření zadního okraje.

Vytvořte data s širším dolním okrajem.

■ Je papír zvrásněný nebo zmačkaný?

Nepoužívejte starý či pomačkaný papír. Vždy použijte nový papír.

■ Odírá tisková hlava levý nebo pravý okraj papíru?

V závislosti na samotném papíru a také na prostředí během tisku, skladovacích podmínkách a obsahu tiskových dat může při tisku docházet k odření levého nebo pravého okraje.

Vytvořte data s širším levým nebo pravým okrajem. Pokud se problém opakuje, v ovladači tiskárny nebo používaném softwaru otočte data o 90 stupňů a pak tiskněte.

Řešení problémů

■ Je při tisku více stránek nastavena možnost Auto Cut — Never Cut?

Pokud tisknete nepřetržitě bez řezání papíru pro každou stránku, můžou se stránky o sebe otírat a způsobit odření. Vytvořte data s širším okrajem mezi stránkami.

■ Potřebuje vnitřek tiskárny vyčistit?

Možná je zapotřebí vyčistit válce. Vyčistěte válce podáváním a vysouváním papíru.

 „Když je vnitřek tiskárny znečištěný“ na str. 144

■ Rozšiřte dolní okraj.

V závislosti na použití papíru, skladovacích podmínkách a obsahu tiskových dat může při tisku docházet k odření dolní hrany. V této situaci je nejlepší vytvořit tisková data se širším dolním okrajem.




Když je vnitřek tiskárny znečištěný


Pokud je výsledek tisku odřený nebo špinavý, může být znečištěný vnitřek tiskárny. Vyčistěte jej.


- Čištění válce
Tento postup proveďte, pokud jsou výsledky tisku na svitkovém papíru, řezaných listech nebo plakátovací desce odřené nebo špinavé.
- Čištění tiskové dráhy kazety na papír
Tuto operaci proveďte, jsou-li výtisky z kazety na papír znečištěné nebo jsou-li na výtisku částičky papíru, které v daném místě brání aplikaci inkoustu.

Čištění válce

Válec vyčistíte podáváním obyčejného papíru podle následujících kroků.



- 1** Zapněte tiskárnu a zaveďte nekonečný papír o šířce A2 nebo 17 in.
 „Zavádění Roll Paper“ na str. 41
 - 2** Na obrazovce stiskněte tlačítko .
 - 3** Stiskněte .
- Papír je podáván tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuté. Není-li papír ušpiněný, čištění je dokončeno.

- 4** Po dokončení čištění stiskněte tlačítko  pro řezání papíru.

- 5** Stiskem  se vraťte na domovskou obrazovku.

Čištění tiskové dráhy kazety na papír

Znečištěné oblasti vyčistíte výstupem obyčejného papíru podle následujících kroků.

- 1** Do kazety na papír vložte několik listů formátu A2 nebo 17 palců širokých řezaných listů.
 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43
- 2** Na obrazovce stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Paper Guide Cleaning**.
- 3** Stisknutím tlačítka **Start** spustíte Paper Guide Cleaning.
Papír je vysunován z kazety na papír.
- 4** Stiskněte **Run Again**.
Jakmile se na papír přestanou lepit nečistoty, dokončete čištění stisknutím tlačítka **End**.
Pokud se na papír lepí nečistoty, **Run Again** tento postup, dokud se nečistoty na papír nepřestanou lepit.

Když se ucpaná místa v tiskové hlavě nevyčistí.

Pomocí níže uvedeného postupu proveďte protipatření, dokud se ucpaní tiskové hlavy nevyčistí.

1. Implementace Head Cleaning

 „Head Cleaning“ na str. 126



Pokud se ucpávky v tiskové hlavě nevyčistí ani po trojném opakování Head Cleaning.

2. Implementujte Power Cleaning

Postup naleznete v části „Power Cleaning“ níže.

Řešení problémů



Pokud se ucpání tiskové hlavy nepodaří odstranit ani po provedení čištění Power Cleaning.

3. Proveďte čištění parkovací stanice / stěrače

Postup čištění viz níže „Čištění parkovací stanice a stěrače“.



4. Implementace Head Cleaning

Po provedení čištění parkovací stanice a stěrače proveďte Head Cleaning.

„Head Cleaning“ na str. 126



Pokud se ucpávky v tiskové hlavě nevyčistí ani po trojím opakování Head Cleaning.

5. Vypněte napájení tiskárny a nechte ji stát přes noc nebo déle.

Ucpaný inkoust se může po určité době rozpustit.

Pokud se kvalita tisku nezlepší, obraťte se na prodejce nebo na podporu společnosti Epson.

Power Cleaning

Než začnete, přečtěte si následující informace:

- Pokud není v údržbové kazetě dostatek volného místa, připravte novou kazetu. Jestliže budete čištění opakovat, inkoust může zaplnit údržbovou kazetu dříve, než se očekávalo.
- Power Cleaning spotřebuje mnohem více inkoustu než Head Cleaning. V předstihu zkontrolujte hladinu zbývajících inkoustu, a je-li hladina inkoustu nízká, před zahájením čištění připravte nové inkoustové kazety.

Power Cleaning lze provádět z počítače nebo z tiskárny.

Postup pro provedení z tiskárny je následující.

1

Na obrazovce stiskněte tlačítko a vyberte možnost **Power Cleaning**.

2

Stisknutím tlačítka **OK** spusíte Power Cleaning. Power Cleaning trvá přibližně 5 minut.

Po dokončení čištění Power Cleaning se zobrazí stejná obrazovka, jako před začátkem čištění.

3

Stisknutím tlačítka **Yes** vytiskněte kontrolní obrazec a zkontrolujte ucpání.

Pokud nechcete provést kontrolu trysek, ukončete kontrolu stisknutím tlačítka **No**.

Postup pro provedení z počítače je následující.

Vysvětlivky v této sekci používají jako příklad ovladač tiskárny pro systém Windows.

Použijte nástroj Epson Printer Utility 4 pro systém Mac.

„Použití Epson Printer Utility 4“ na str. 104

1

Na kartě **Nástroj** na obrazovce **Vlastnosti** ovladače tiskárny (nebo **Předvolby tisku**) klikněte na položku **Čištění tiskové hlavy**.

2

Vyberte možnost **Výkonné čištění** a klikněte na tlačítko **Další**.

3

Klikněte na tlačítko **Spustit**.

Spustí se Výkonné čištění. Výkonné čištění trvá přibližně 5 minut.

Čištění parkovací stanice a stěrače


Před čištěním si připravte čisticí tyčinky.

„Doplňky a spotřební materiál“ na str. 151

Řešení problémů

Důležité:

- ❑ *Nikdy se nedotýkejte žádných dílů nebo desek s plošnými spoji jiných, než těch, které je zapotřebí vyčistit. Pokud se tak stane, může dojít k poruše tiskárny nebo zhoršení kvality tisku.*
- ❑ *Vždy používejte nové čisticí tyčinky. Opětovné použití již použité tyčinky může mít za následek zanesení špíny do tiskárny.*
- ❑ *Nedotýkejte se hrotů čisticích tyčinek. Může na něm ulpět kožní maz a snížit efekt čištění.*
- ❑ *Než zahájíte práci, dotkněte se kovového předmětu, aby se vybila statická elektrina.*
- ❑ *Krytky neotírejte organickým rozpouštědlem, například alkoholem. Mohlo by dojít k poškození tiskové hlavy.*
- ❑ *Nepohybuje tiskovou hlavou ručně. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození tiskárny.*
- ❑ *Pokud je v tiskárně zavedený papír, doporučujeme jej před zahájením práce vyjmout.*

1 Dotykem  vyberte na obrazovce možnost **Capping Station/Wiper Cleaning**.


2 Stisknutím tlačítka **Start — How To...** zobrazte postup.

Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Video s postupem čištění si můžete prohlédnout na YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Pokud se při přehrávání videa nezobrazí titulky, klikněte na ikonu titulků uvedenou na obrázku níže.




Papír je pomačkaný

■ Používáte tiskárnu v běžné pokojové teplotě?

Speciální médium Epson by mělo být používáno při běžné pokojové teplotě (teplota: 15–25 °C, vlhkost: 40–60 %). Informace o papíru, jako je například tenký papír od jiných výrobců vyžadující zvláštní manipulaci, naleznete v dokumentaci dodané s příslušným papírem.

■ Provedli jste konfiguraci papíru, používáte-li speciální médium od jiného výrobce než společnosti Epson?

Používáte-li speciální médium od jiného výrobce než společnosti Epson, nakonfigurujte před tiskem charakteristiky papíru (uživatelský papír).

 „Když se typ papíru nezobrazuje na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny“ na str. 46

Řešení problémů

Výtisky jsou pomačkané



■ **Po tisku papír vysušte.**

Když papír po tisku necháte vyschnout, může se pomačkání omezit.

Zmačkání lze napravit také tak, že papír rozložíte a napnete.

■ **Snižte sytost inkoustu používaného k tisku.**

Papír se může mačkat, když tisknete s inkoustem vysoké sytosti. V ovladači snižte hustotu inkoustu v okně Paper Config.

■ **Snižte rozlišení používané k tisku.**

Papír se může mačkat, když tisknete s vysokým rozlišením. Snižte rozlišení v položce „Úroveň“ v ovladači.

Zadní strana potištěného papíru je znečištěná

■ **Nastavení On pro Paper Size Check v nabídce Printer Settings**

Ačkoli se tisk normálně zastaví, pokud je obraz širší než papír, pokud je v nabídce Printer Settings na ovládacím panelu pro položku **Paper Size Check** vybrána možnost **Off**, může tiskárna tisknout za okraje papíru a inkoust se přitom dostane na vnitřní stranu tiskárny. Této situaci můžete předejít změnou nastavení na možnost **On**.

„Paper Setting“ na str. 106

„Čištění vnitřku tiskárny“ na str. 133

■ **Je inkoust na vytištěném povrchu suchý?**

Schnutí inkoustu může v závislosti na sytosti tisku a typu papíru vyžadovat delší dobu. Nestohujte papír, dokud potištěná plocha není suchá.

■ **Je zapotřebí vyčistit desku?**

Vyčistěte vnitřek tiskárny.

„Čištění vnitřku tiskárny“ na str. 133

Je vystřikováno příliš mnoho inkoustu

■ **Je nastavení Typ média správné?**

Ujistěte se, že nastavení **Typ média** v ovladači tiskárny odpovídají vámi používanému papíru. Množství vystřikovaného inkoustu je řízeno podle typu média. Pokud tato nastavení neodpovídají zavedenému papíru, může být vystřikováno příliš mnoho inkoustu.

■ **Je nastavení Sytost barvy správné?**

Snižte sytost inkoustu v dialogovém okně **Paper Config** v ovladači tiskárny. Tiskárna zřejmě tiskne moc inkoustu pro některý papír. Podrobnější informace o možnostech dialogového okna Paper Config naleznete v nápovědě ovladače tiskárny.

Při tisku bez ohraničení se zobrazují okraje

■ **Jsou správná nastavení tiskových dat v aplikaci?**

Zkontrolujte, zda jsou nastavení papíru v aplikaci a v tiskovém ovladači správná.

„Nastavení vkládaného papíru“ na str. 44

■ **Jsou nastavení papíru správná?**

Ujistěte se, zda nastavení papíru tiskárny odpovídá používanému papíru.

Řešení problémů

■ Změnili jste míru zvětšení?

Upravte míru zvětšení pro tisk bez okrajů. Pokud míru zvětšení nastavíte na hodnotu **Min.**, mohou se objevit okraje.

 „Tisk bez okrajů“ na str. 68

■ Je papír správně skladován?

Pokud není papír správně skladován, může se roztáhnout nebo smrštít a při tisku bez okrajů se mohou objevit okraje. Další informace o způsobu skladování naleznete v dokumentaci dodané s příslušným papírem.

■ Používáte papír, který podporuje tisk bez okrajů?

Papír, který nepodporuje tisk bez okrajů, se může při tisku roztáhnout či stáhnout, aby se objevily okraje, i když je nastaven tisk bez okrajů. Doporučujeme používat papír, který je navržen tak, aby podporoval tisk bez okrajů.

■ Zkuste provést Adjust Cut Position.

Pokud jsou při bezokrajovém tisku na horní a dolní straně rolovacího papíru okraje, zkuste v nabídce Maintenance provést příkaz **Adjust Cut Position**. Tato funkce by mohla okraje zmenšit.

 „Maintenance“ na str. 122

Problémy s podáváním nebo vysouváním

Nelze podávat nebo vysouvat papír

■ Je papír zaveden do správné polohy?

Informace týkající se správné polohy pro zavádění papíru naleznete níže.

 „Zavádění Roll Paper“ na str. 41

 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

Pokud je papír zaveden správně, zkontrolujte stav použitého papíru.

■ Je papír zaveden ve správném směru?

Plakátový papír zaveďte v orientaci na výšku. Pokud nejsou zavedeny správným směrem, papír není rozpoznán a dojde k chybě.

 „Vkládání Paper Cassette/Cut Sheet/Poster Board“ na str. 43

■ Je papír zvrásněný nebo zmačkaný?

Nepoužívejte starý či pomačkaný papír. Vždy použijte nový papír.

■ Je papír vlhký?

Nepoužívejte vlhký papír. Speciální média od společnosti Epson by měly být až do použití ponechány v pytlí. Pokud je papír delší dobu nepoužíván, může se zkroutit a zvlhnout a způsobovat potíže při podávání.

■ Je papír zvlněný nebo zkroucený?

Pokud změny v teplotě a vlhkosti způsobí zvlnění nebo zakřivení papíru, tiskárna nebude schopna správně rozpoznat velikost papíru.

Zkontrolujte následující body.

- Papír do tiskárny vkládejte přímo před tiskem.
- Nepožívejte zvlněný nebo deformovaný papír. U role papíru uřízněte zvlněné nebo zakřivené části a pak papír znovu vložte. V případě samostatných listů použijte nový papír.

■ Není papír příliš silný nebo tenký?

Zkontrolujte, zda je specifikace papíru kompatibilní s touto tiskárnou. Informace o typech médií a vhodných nastaveních pro tisk na papír od jiných výrobců nebo při použití softwaru RIP naleznete v dokumentaci dodané s papírem nebo získáte od prodejce papíru či výrobce softwaru RIP.

■ Používáte tiskárnu v běžné pokojové teplotě?

Speciální médium Epson by mělo být používáno při běžné pokojové teplotě (teplota: 15–25 °C, vlhkost: 40–60 %).

Řešení problémů

■ **Není v tiskárně uvíznutý papír?**

Otevřete kryt tiskárny a zkontrolujte, zda v ní není uvíznulý papír nebo zda se v ní nenachází cizí předměty. Došlo-li k uvíznutí papíru, prostudujte část „Dochází k uvíznutí papíru“ níže a uvíznutý papír odstraňte.

■ **Není přisávání papíru příliš silné?**

Pokud problémy s vysouváním papíru přetrvávají, zkuste snížit hodnotu přisávání papíru (intenzita přisávání, která udržuje papír v dráze podávání).

 „Paper Setting“ na str. 106


■ **Používáte papír, který se snadno kroutí?**

Při používání papíru, který se snadno kroutí se ujistěte, zda jste v prostředí s pokojovou teplotou 23 stupňů Celsia a vyšší.

Zaseknutí papíru


Zkontrolujte zobrazení chyby na ovládacím panelu a poté papír vyjměte podle zobrazeného postupu.

1 Stiskněte tlačítko **Start**.

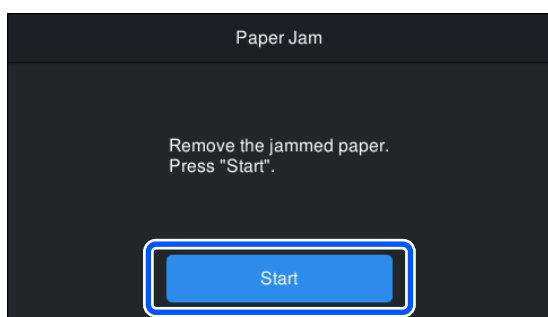

2 Stiskněte **See Description**.


Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

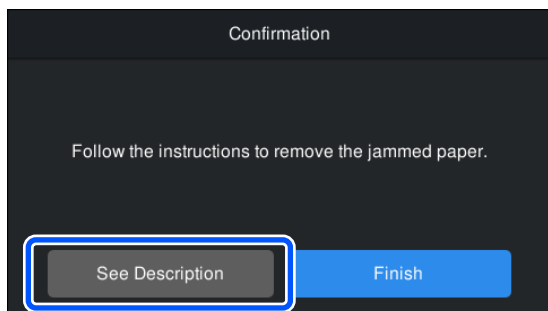

Ostatní

Displej ovládacího panelu se vypíná

■ **Nenachází se tiskárna v režimu spánku?**

Režim spánku se ukončí, pokud tiskárna obdrží tiskovou úlohu nebo pokud stisknete tlačítko  na ovládacím panelu. Čas před vstupem do režimu spánku lze změnit z nabídky General Settings.

 „General Settings“ na str. 115

I při tisku v černobílém režimu Black&White nebo při tisku černých dat dochází k rychlému úbytku barevného inkoustu

■ **Během procesu čištění hlavy je spotřebováván barevný inkoust.**

Pokud vyberete možnost **Head Cleaning** nebo **Power Cleaning**, spotřebují se inkousty všech barev. (Při čištění tiskové hlavy se spotřebovávají všechny barvy inkoustu, i když je zvolen režim B&W.)

 „Head Cleaning“ na str. 126

Papír není čistě oříznut

■ **Pokud je možnost Quick Cut na ovládacím panelu nastaveno na On, v závislosti na papíru nemusí být odříznutí čistě (viz obrázek níže).**



Vyberte možnost **General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Quick Cut — Off** na ovládacím panelu.

Řešení problémů

■ **Vyměňte řezačku.**

Není-li papír oříznut čistě, vyměňte řezačku.

 „Výměna řezačky“ na str. 130

Uvnitř tiskárny je vidět světlo

■ **Nejedná se o závadu.**

V tiskárně svítí červené světlo.

Zapomněli jste heslo správce

- Pokud jste zapomněli heslo správce, obraťte se na svého prodejce nebo na podporu společnosti Epson.

Čištění hlavy probíhá automaticky

- Tiskárna může automaticky provést čištění hlavy s cílem zajistit kvalitu tisku.

Nedaří se aktualizovat firmware tiskárny

■ **Neprovádějí se na tiskárně nějaké úlohy nebo nečekají na zpracování?**

Počkejte, až se úlohy dokončí, nebo je zrušte.

Tisk se zastaví při tisku v prostředí VPN (Virtual Private Network)

■ **Zkuste nastavit síťová nastavení na 100Base-TX Auto.**

To lze provést z nabídky ovládacího panelu Settings — General Settings — Network Settings — Quality Options.

Další možnost je změnit nastavení sítě v nástroji Web Config nebo Epson Device Admin.

Tiskárna se vypnula v důsledku výpadku proudu

■ **Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.**

Jestliže došlo k neočekávanému vypnutí tiskárny, nemuselo řádně proběhnout zakrytí tiskové hlavy. Je-li tisková hlava ponechána delší dobu nezakrytá, může dojít ke snížení kvality tisku.

Při vypnutí tiskárny se hlava automaticky zakryje během několika minut.

Rovněž pokud se tiskárna vypne během kalibrace, nemusí přenos dat a zápis hodnot seřízení proběhnout správně. Při inicializaci data se inicializují také hodnoty seřízení.

Dodatek

Doplňky a spotřební materiál

S tiskárnou lze použít následující doplňky a spotřební materiál (od října 2023).

Nejnovější informace najdete na webových stránkách společnosti Epson.

Speciální média Epson

 „Tabulka speciálních médií společnosti Epson“ na str. 154

Inkoustové kazety

Společnost Epson doporučuje používat originální inkoustové kazety Epson. Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Použití neoriginálního inkoustu může způsobit poškození, na které se nevztahují záruky společnosti Epson, a za určitých okolností může vést k nespolehlivému fungování tiskárny.

Je možné, že se nezobrazí informace o hladině neoriginálního inkoustu. Použití neoriginálního inkoustu je zaznamenáno pro případné použití při servisu.


 „Výměna inkoustových kazet“ na str. 127

Číslo modelu tiskárny	Název barvy	Číslo dílu
SC-P5300/SC-P5360	Photo Black (Fotografická černá)	T55W1
	Cyan (Azurová)	T55W2
	Vivid Magenta (Živá purpurová)	T55W3
	Yellow (Žlutá)	T55W4
	Light Cyan (Světle azurová)	T55W5
	Vivid Light Magenta (Živá světle purpurová)	T55W6
	Gray (Šedá)	T55W7
	Matte Black (Matná černá)	T55W8
	Light Gray (Světle šedá)	T55W9
	Violet (Fialová)	T55WD






Dodatek

Číslo modelu tiskárny	Název barvy	Číslo dílu
SC-P5330/SC-P5340/SC-P5370	Photo Black (Fotografická černá)	T55V1
	Cyan (Azurová)	T55V2
	Vivid Magenta (Živá purpurová)	T55V3
	Yellow (Žlutá)	T55V4
	Light Cyan (Světle azurová)	T55V5
	Vivid Light Magenta (Živá světle purpurová)	T55V6
	Gray (Šedá)	T55V7
	Matte Black (Matná černá)	T55V8
	Light Gray (Světle šedá)	T55V9
	Violet (Fialová)	T55VD
SC-P5380	Photo Black (Fotografická černá)	T55Y1
	Cyan (Azurová)	T55Y2
	Vivid Magenta (Živá purpurová)	T55Y3
	Yellow (Žlutá)	T55Y4
	Light Cyan (Světle azurová)	T55Y5
	Vivid Light Magenta (Živá světle purpurová)	T55Y6
	Gray (Šedá)	T55Y7
	Matte Black (Matná černá)	T55Y8
	Light Gray (Světle šedá)	T55Y9
	Violet (Fialová)	T55YD

Ostatní

Produkt	Číslo dílu	Vysvětlení
Maintenance Box (Údržbová kazeta)	T6190/T6192	Číslo modelu závisí na vašem regionu. Odpadní nádoba na odpadní inkoust.  „Výměna Údržbová kazeta“ na str. 129

Dodatek

Produkt	Číslo dílu	Vysvětlení
Borderless Maintenance Box (Krabice údržby pro bezokrajový tisk)	T6191	Údržbová kazeta pro tisk bez ohraničení.  „Výměna údržbové kazety bez ohraničení“ na str. 130
Printer Cutter Blade (Řezačka)	C12C815351	 „Výměna řezačky“ na str. 130
2/3" Dual Roll Feed Spindle (2/3" Dvojitě vřetenno podavače nekonečného papíru)	C12C811251	Pokud je vřetenno nekonečného papíru poškozené, vyměňte jej.
Cleaning Stick (Čisticí tyčinka)	C13S090013	Použijte k čištění parkovací stanice a stěrače.  „Když se ucpaná místa v tiskové hlavě nevyčistí.“ na str. 144
Cleaning Sheet (Čisticí list)	C13S400045	Tento list slouží k odstranění prachu z podavače papíru v rolích.  „Čištění podavače papíru v rolích“ na str. 133
Roll Paper Belt (Páska na papír v roli)	C12C890121	Jedná se o držák k upevnění vyjmuté a uložené role papíru.  „Odebírání nekonečného papíru“ na str. 53

Podporovaná média

Pro dosažení vysoce kvalitních výsledků tisku vám doporučujeme používat následující speciální média společnosti Epson.

Poznámka:

Informace o typech médií a vhodných nastaveních pro tisk na papír jiný než speciální média Epson nebo při použití softwaru pro rastrové zpracování obrazu (RIP) naleznete v dokumentaci dodané s papírem nebo je získáte od prodejce papíru či výrobce softwaru RIP.

Tabulka speciálních médií společnosti Epson

Nekonečný papír

Premium Glossy Photo Paper (250) (Lesklý fotografický papír Premium (250))

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Premium Glossy Photo Paper(250)
Profil ICC	Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Šířka papíru	406 mm/16 in.

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Pololesklý fotografický papír Premium (250))

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Premium Semigloss Photo Paper(250)
Profil ICC	Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc
Šířka papíru	406 mm/16 in.

Premium Luster Photo Paper (260) (Třpytivý fotografický papír Premium (260))

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Premium Luster Photo Paper(260)
Profil ICC	Epson_SC-P5300_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Šířka papíru	254 mm/10 in. 300 mm/11,8 in. 406 mm/16 in.

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Polomatný fotografický papír Premium (260))

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Premium Semimatte Photo Paper(260)
Profil ICC	Epson_SC-P5300_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc
Šířka papíru	406 mm/16 in.

Photo Paper Gloss 250 (Lesklý fotografický papír 250)

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Photo Paper Gloss 250
-------------------------------	-----------------------

Dodatek

Profil ICC	Epson_SC-P5300_PhotoPaperGloss250.icc
Šířka papíru	432 mm/17 in.

Premium Glossy Photo Paper (170) (Lesklý fotografický papír Premium (170))

Musí být nainstalován distanční rámeček pro bezokrajový tisk, dodávaný se zařízením.

 „Instalace a demontáž distančního rámečku pro bezokrajový tisk“ na str. 42

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Premium Glossy Photo Paper(170)
Profil ICC	Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Šířka papíru	420 mm (A2)

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Pololesklý fotografický papír Premium (170))

Musí být nainstalován distanční rámeček pro bezokrajový tisk, dodávaný se zařízením.

 „Instalace a demontáž distančního rámečku pro bezokrajový tisk“ na str. 42

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Premium Semigloss Photo Paper(170)
Profil ICC	Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc
Šířka papíru	420 mm (A2)

UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír)

Musí být nainstalován distanční rámeček pro bezokrajový tisk, dodávaný se zařízením.

 „Instalace a demontáž distančního rámečku pro bezokrajový tisk“ na str. 42

Typ papíru (ovladač tiskárny)	UltraSmooth Fine Art Paper
Profil ICC	Epson_SC-P5300_UltraSmoothFineArtPaper.icc
Šířka papíru	432 mm/17 in.

Enhanced Matte Paper (Vylepšený matný papír)

Musí být nainstalován distanční rámeček pro bezokrajový tisk, dodávaný se zařízením.

 „Instalace a demontáž distančního rámečku pro bezokrajový tisk“ na str. 42

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Enhanced Matte Paper
Profil ICC	Epson_SC-P5300_EnhancedMattePaper.icc
Šířka papíru	432 mm/17 in.

Singleweight Matte Paper (Jednogramázový matný papír)

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Singleweight Matte Paper
-------------------------------	--------------------------

Dodatek

Profil ICC	Epson_SC-P5300_SingleweightMattePaper.icc
Šířka papíru	432 mm/17 in.

EPSON Proofing Paper White Semimatte (Epson Polomatný bílý obtahovací papír)

Bezokrajový tisk lze nastavit a tisknout, ale kvalita tisku může být snížena a papír se může roztáhnout nebo smrštit a vytvořit okraj.

Typ papíru (ovladač tiskárny)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
Profil ICC	Epson_SC-P5300_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Šířka papíru	329 mm/13 in. 432 mm/17 in.

Epson Proofing Paper Commercial (Epson Obtahovací papír Commercial)

Bezokrajový tisk lze nastavit a tisknout, ale kvalita tisku může být snížena a papír se může roztáhnout nebo smrštit a vytvořit okraj.

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Epson Proofing Paper Commercial
Profil ICC	Epson_SC-P5300_ProofingPaperCommercial.icc
Šířka papíru	329 mm/13 in. 432 mm/17 in.

Samostatný list/plakát

Do kazety na papír můžete vložit až maximální počet listů v 1 balení zakoupeného papíru.

Formáty papíru, pro které je možný bezokrajový tisk, naleznete v následujícím textu.

 [„Podporované velikosti médií pro tisk bez ohraničení“ na str. 69](#)

Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír Premium)

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Premium Photo Paper Glossy
Profil ICC	Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Velikost papíru	8" × 10" A4 11" × 14" US B (11" × 17") A3 A3+ A2

Premium Photo Paper Semi-gloss (Pololesklý fotografický papír Premium)

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Profil ICC	Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc

Dodatek

Velikost papíru	A4 A3 A3+ A2
-----------------	-----------------------

Ultra Premium Photo Paper Luster (Třpytivý fotografický papír Ultra Premium)

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Premium Luster Photo Paper
Profil ICC	Epson_SC-P5300_UltraPremiumLusterPhotoPaper.icc
Velikost papíru	A3 A3+ A2

Velvet Fine Art Paper (Sametově jemný umělecký papír)

- Při vkládání papíru vyberte možnost **Cut Sheet**. Z podavače řezaných listů vkládejte papír po 1 listu.
- Bezokrajový tisk lze nastavit a tisknout, ale kvalita tisku může být snížena a papír se může roztáhnout nebo smrštit a vytvořit okraj.

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Velvet Fine Art Paper
Profil ICC	Epson_SC-P5300_VelvetFineArtPaper.icc
Velikost papíru	A4 A3+ A2

UltraSmooth Fine Art Paper (Zcela hladký umělecký papír)

- Při vkládání papíru vyberte možnost **Cut Sheet**. Z podavače řezaných listů vkládejte papír po 1 listu.
- Bezokrajový tisk lze nastavit a tisknout, ale kvalita tisku může být snížena a papír se může roztáhnout nebo smrštit a vytvořit okraj.

Typ papíru (ovladač tiskárny)	UltraSmooth Fine Art Paper
Profil ICC	Epson_SC-P5300_UltraSmoothFineArtpaper.icc
Velikost papíru	A3+ A2

Archival Matte Paper (Archivační matný papír)

Bezokrajový tisk lze nastavit a tisknout, ale kvalita tisku může být snížena a papír se může roztáhnout nebo smrštit a vytvořit okraj.

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Archival Matte Sheet
Profil ICC	Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper.icc

Dodatek

Velikost papíru	A4 A3 A3+ A2
-----------------	-----------------------

Photo Quality Inkjet Paper (Fotografický inkoustový papír)

Bezokrajový tisk lze nastavit a tisknout, ale kvalita tisku může být snížena a papír se může roztáhnout nebo smrštit a vytvořit okraj.

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Photo Quality Inkjet Paper
Profil ICC	Epson_SC-P5300_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Velikost papíru	A4 US B (11" × 17") A3 A3+ A2

EPSON Proofing Paper White Semimatte (Epson Polomatný bílý obtahovací papír)

Bezokrajový tisk lze nastavit a tisknout, ale kvalita tisku může být snížena a papír se může roztáhnout nebo smrštit a vytvořit okraj.

Typ papíru (ovladač tiskárny)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
Profil ICC	Epson_SC-P5300_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Velikost papíru	A3+

Watercolor Paper - Radiant White (Papír pro vodní barvy — bílý radiant)

- Při vkládání papíru vyberte možnost **Cut Sheet**. Z podavače řezaných listů vkládejte papír po 1 listu.
- Bezokrajový tisk lze nastavit a tisknout, ale kvalita tisku může být snížena a papír se může roztáhnout nebo smrštit a vytvořit okraj.

Typ papíru (ovladač tiskárny)	Watercolor Paper - Radiant White
Profil ICC	Epson_SC-P5300_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Velikost papíru	A3+

Podporovaný komerčně dostupný papír

Pokud používáte komerčně dostupný papír, musíte registrovat informace o papíru.

 „Když se typ papíru nezobrazuje na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny“ na str. 46

Tato tiskárna podporuje papíry jiných výrobců než společnosti Epson s následujícími specifikacemi.

Dodatek



Důležité:

- Nepoužívejte papír, který je pomačkaný, odřený, roztrhaný nebo špinavý.*
- Přestože při dodržení následujících specifikací lze obyčejný a recyklovaný papír jiných výrobců do tiskárny zavést a podávat, společnost Epson nemůže ručit za kvalitu tisku.*
- Přestože při dodržení následujících specifikací lze jiné typy papíru jiných výrobců do tiskárny zavést, společnost Epson nemůže zaručit správné podávání papíru a kvalitu tisku.*

Nekonečný papír

Průměr jádra role	2 nebo 3 palce
Vnější průměr nekonečného papíru	2palcové jádro: do 103 mm (do 4,05 palce) 3palcové jádro: do 150 mm (do 5,90 palce)
Šířka papíru	203 mm (8 palců) až 432 mm (17 palců)
Délka papíru	2palcové jádro: do 45 m (do 1 771 palců) 3palcové jádro: do 30,5 m (do 1 200 palců)
Tloušťka papíru	Tloušťka papíru: 0,08 až 0,50 mm (3,15 až 19,6 mil)

Samostatné listy

Šířka papíru	203 mm (8 palců) až 432 mm (17 palců)
Délka papíru	254 mm (10 palců) až 610 mm (24 palců)
Tloušťka papíru	0,08–1,50 mm (3,15 až 59,1 mil) (plakátovací deska 0,8 až 1,50 mm (31,5 až 59,1 mil))

Podporované šířky papíru

Podporované velikosti médií pro tisk bez ohraničení (nekonečný papír)

A4/210 mm	A2/420 mm*	10 in.
A3/297 mm	11 in.*	16 in.
Super A3/B/329 mm	17 in.	300 mm/11,8 in.
SuperW A3/329 mm	8 in.*	

- * Tisk bez ohraničení lze provádět, pouze používáte-li distanční vložku pro tisk bez ohraničení dodanou s tiskárnou a tisknete-li na nekonečný papír s 2palcovým jádrem.

 „Instalace a demontáž distančního rámečku pro bezokrajový tisk“ na str. 42

Dodatek**Podporované velikosti médií pro bezokrajový tisk (řezané archy/plakátové desky)**


Lze nastavit tisk bez okrajů a tisknout na plakátový karton, ale kvalita tisku může být snížena a papír se může roztáhnout nebo smrštit a vytvořit okraj.

A4/210 mm	SuperW A3/329 mm	16 in.
A3/297 mm	17 in.	300 mm/11,8 in.
Super A3/B/329 mm	10 in.	

Přenášení a přeprava tiskárny

V této části jsou popsáno, jak přemísťovat nebo přepravovat tiskárnu.

Jak je vidět na obrázku níže, tiskárnu při zvedání vždy uchopte za vybraní na levé a pravé straně.

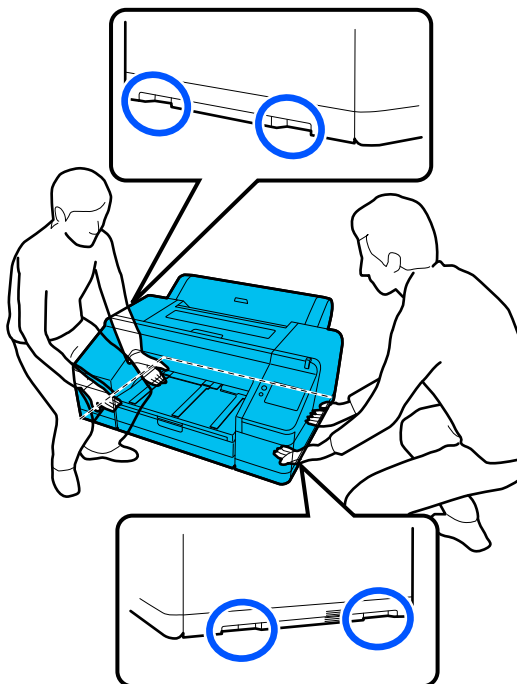

! Důležité:

- ❑ Držte jen požadovanou oblast; jinak může dojít k poškození tiskárny.
- ❑ Tiskárnu přenášejte a přepravujte s nainstalovanými inkoustovými kazetami. Inkoustové kazety nevyndávejte, jinak může dojít k ucpání trysek (tisk by nebyl možný) nebo k úniku inkoustu.

Před přenesením či přepravou

Před přenesením či přepravou tiskárny předem proveďte následující přípravy.


- 1 Vyměňte z tiskárny veškerý papír.
- 2 Vypněte tiskárnu a odpojte z ní všechny kabely, jako je napájecí kabel a kabel LAN.

- 3 Zavřete všechny kryty tiskárny.

Poznámky k přepravě tiskárny

Abyste tiskárnu ochránili před vibracemi a otřesy, použijte ochranné materiály a obalové materiály a zabalte tiskárnu ve stejném stavu, v jakém byla zakoupena.

Při balení tiskárny nezapomeňte přiložit níže uvedený ochranný materiál k zajištění tiskové hlavy.

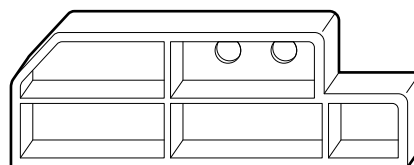

Postup jeho připevnění naleznete v *Instalační příručce tiskárny* (brožura) a připevněte jej na původní místo opačným postupem než při jeho odstranění.

! Upozornění:

Při přepravě tiskárnu nenaklánějte, nepostavte ji na bok ani ji neobracejte vzhůru nohama.

Inkoust by mohl vytéct.

Postup při přemísťování nebo přepravě tiskárny

V této části se vysvětluje, jak připravit tiskárnu k použití po přesunutí.

Při připojování napájecího kabelu mějte na paměti následující body.


⚠ Varování:

- ❑ Abyste předešli nehodám způsobeným elektrickým proudem, připojte kabel k zásuvce se zemnicím konektorem. Připojení k jiné než uzemněné zásuvce může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Zkontrolujte elektrickou zásuvku, kterou hodláte používat. Pokud zásuvka nemá uzemněný konektor, obraťte se na prodejce nebo na podporu společnosti Epson.
- ❑ Používejte pouze takový zdroj napájení, který je uveden na štítku tiskárny. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru.
- ❑ Nepřipojujte napájecí kabel k napájecí liště nebo k více zástrčkám. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k požáru. Napájecí kabel zapojte přímo do zásuvky pro domácí použití.

! Důležité:

Odstraňte ochranné materiály pro zajištění tiskové hlavy, které jste připevnili před přepravou tiskárny, a uschovejte je pro příští přepravu tiskárny.

- 1 Zapojte napájecí kabel do zásuvky se zemnicím konektorem a poté zapněte tiskárnu.

**! Důležité:**

Tvar zástrčky se liší v závislosti na zemi nebo regionu. Zkontrolujte, zda používáte napájecí kabel dodaný s tiskárnou.

- 2 Zkontrolujte, zda jsou trysky tiskové hlavy čisté, a pokud jsou ucpané, vyčistěte tiskovou hlavu.

☞ „Kontrola trysek tiskové hlavy“ na str. 125

☞ „Head Cleaning“ na str. 126

Požadavky na systém

Software pro tuto tiskárnu lze používat v následujících prostředích (od října 2023). Podporovaný operační systém a další prvky se mohou změnit.

Nejnovější informace najdete na webových stránkách společnosti Epson.

Ovladač tiskárny

Windows

Operační systém	Windows 11 x64 Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008
Procesor	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz nebo lepší
Dostupné místo v paměti	4 GB nebo více
Pevný disk (dostupné místo pro instalaci)	64 GB nebo více
Rozlišení obrazovky	WXGA (1 280 × 768) nebo lepší
Způsob připojení k tiskárně*	USB, Ethernet nebo Wi-Fi

* Podrobnosti o metodách připojení (specifikace rozhraní) naleznete v následující části.

 „Tabulka technických údajů“ na str. 165

Mac


Operační systém	Mac OS X 10.9.5 nebo novější
Procesor	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz nebo lepší
Dostupné místo v paměti	8 GB nebo více
Pevný disk (dostupné místo pro instalaci)	128 GB nebo více
Rozlišení obrazovky	1 440 × 900 nebo lepší
Způsob připojení k tiskárně*	USB, Ethernet nebo Wi-Fi

* Podrobnosti o metodách připojení (specifikace rozhraní) naleznete v následující části.

 „Tabulka technických údajů“ na str. 165

Web Config

Web Config je aplikace, která se spouští ve webovém prohlížeči na počítači nebo na chytrém zařízení připojeném ke stejné síti jako tiskárna.

 *Příručka správce* (online příručka)

Podporované prohlížeče

Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Firefox^{*1}, Chrome^{*1}, Safari^{*1}

*1 Používejte nejnovější verzi.

Více informací o síťových rozhraních naleznete v následující části.

 [„Tabulka technických údajů“ na str. 165](#)

Tabulka technických údajů

Specifikace tiskárny	
Způsob tisku	Metoda inkoustového tisku On-demand
Konfigurace trysek	180 trysek × 10 barev (Photo Black (Fotografická černá), Matte Black (Matná černá), Yellow (Žlutá), Vivid Magenta (Živá purpurová), Cyan (Azurová), Gray (Šedá), Vivid Light Magenta (Živá světle purpurová), Light Cyan (Světle azurová), Light Gray (Světle šedá), Violet (Fialová))
Rozlišení (maximální)	5 760 × 1 440 dpi
Řídicí kód	Rastr ESC/P (nezveřejněný příkaz)
Způsob podávání papíru	Třecí podávání (automatické přepínání mezi řezaným listem a papírem v roli)
Vestavěná paměť	1 GB
Jmenovité napětí	AC 100–240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý proud	1,4 A
Příkon	
Provozní	Přibližně 42 W
Pohotovostní režim	Přibližně 17 W
Režim spánku	Přibližně 2,4 W
Vypnuto	Přibližně 0,2 W
Teplota	
Provozní	10 až 35 °C (50 až 95 °F) (doporučeno 15 až 25 °C (59 až 77 °F))
Při uskladnění (před vybalením)	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F) (do 120 hodin při 60 °C (140 °F), do měsíce při 40 °C (104 °F))
Při uskladnění (po vybalení)	-20 až 40 °C (-4 až 104 °F) (do jednoho měsíce při 40 °C (104 °F))

Specifikace tiskárny	
Vlhkost	
Provozní	20 až 80 % (doporučuje se 40 až 60 %, bez kondenzace)
Při skladování	5 až 85 % (bez kondenzace)
Rozsah teploty a vlhkosti pro provoz (doporučený rozsah je zobrazen diagonálními čarami)	
Rozměry* (šířka × hloubka × výška)	33,9 × 30,1 × 15,9 palce.
Hmotnost	Přibližně 53 kg (bez inkoustových kazet)

* Když jsou kazeta na papír a výstupní zásobník uloženy.



Důležité:

Tiskárnu používejte ve výšce maximálně 2 000 m.

Specifikace rozhraní	
USB port pro počítač	SuperSpeed USB* ¹
Ethernet* ² Standardy	IEEE802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3az (podporuje modely s řízením spotřeby) (Připojené zařízení musí být v souladu s normami IEEE 802.3az.)
Wi-Fi	

Dodatek

Specifikace rozhraní	
Standardy	IEEE 802.11b/g/n/a/ac
Frekvenční rozsah	IEEE 802.11b/g: 2,4 GHz IEEE 802.11n: 2,4 GHz (pouze HT20) IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz
Režimy koordinace	Infrastruktura Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) (Není podporováno pro IEEE 802.11b)
Zabezpečení bezdrátové sítě	WEP (64/128 bitů) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)* ³ WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) (EAP-TLS/PEAP/PEAPM-SCHAPv2/EAP-TTLS) WPA3-Enterprise
Protokoly/funkce pro síťový tisk* ⁴	EpsonNet Print (Windows) Standard TCP/IP (Windows) WSD Printing (Windows) Bonjour (Mac) IPP Printing (Windows) IPP Printing (Mac)
Bezpečnostní normy/protokoly	SSL/TLS (HTTPS Server/Klient, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/Filtrování IP SNMPv3

*1 Kompatibilní se specifikací USB 3.0.

*2 Použijte kabel STP kategorie 5e nebo vyšší (kroucený pár se stíněním).

*3 Je v souladu se standardy WPA2 s podporou pro WPA/WPA2 Personal (Osobní).

*4 EpsonNet Print podporuje pouze protokol IPv4. Ostatní podporují IPv4 i IPv6.

**Varování:**

- Toto zařízení je třeba používat pouze ve vnitřních prostorech a v dostatečné vzdálenosti od oken tak, aby bylo zaručeno maximální stínění a nedocházelo k rušení běžného rozhlasového a televizního vysílání. Zařízení (nebo jeho vysílací anténa), nainstalované ve vnějších prostorech, musí být licencováno.*
- Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.*

Technické údaje inkoustu

Typ	Určené inkoustové kazety
Typ inkoustu	Pigmentový inkoust na vodní bázi
Doporučené datum spotřeby	Viz datum expirace vytištěné na obalu nebo na kazetě (skladujte při běžné teplotě)
Datum uplynutí záruky kvality tisku	6 měsíců (po instalaci do tiskárny)
Skladovací teplota	
Zabalená	-20 až 40 °C (-4 až 104 °F) (do 4 dnů při -20 °C, do měsíce při 40 °C (104 °F))
Instalovaná	-20 až 40 °C (-4 až 104 °F) (do 4 dnů při -20 °C, do měsíce při 40 °C (104 °F))
Zabalená a převážená	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F) (do 4 dnů při -20 °C (-4 °F), do měsíce při 40 °C (104 °F), do 3 dnů při 60 °C (140 °F))
Kapacita kazety	200 ml 80 ml (pro počáteční doplnění)

**Důležité:**

- Pokud je inkoust ponechán delší dobu při teplotě nižší než -10 °C (-14 °F), zmrzne. Pokud zmrzne, nechte jej nejméně 3 hodiny při pokojové teplotě (25 °C (77 °F)).*
- Inkoustové kazety znovu nenaplňujte.*

Dodatek

Pro uživatele v Zambii

Informace o schválení typu ZICTA naleznete na následujícím webu.

<https://support.epson.net/zicta/>

Pro uživatele v Malajsii

Kmitočtové pásmo: 2400–2483,5 MHz