

EPSON

SC-P5300 Series

Посібник користувача

CMP0433-01 UK

Авторські права та товарні знаки

Жодну частину цієї публікації не можна відтворювати, зберігати у системі пошуку інформації або передавати в будь-якій формі або в будь-який спосіб: електронний, механічний, фотокопіювальний, записувальний тощо, без отримання попереднього дозволу від Seiko Epson Corporation у письмовій формі. Інформація, що міститься у цьому документі, призначена лише для використання з цим принтером Epson. Epson не несе відповідальності за будь-яке використання цієї інформації щодо інших принтерів.

Ані Seiko Epson Corporation, ані афілійовані з нею компанії не несуть відповідальності перед покупцем цього продукту або третіми сторонами за пошкодження, втрати, збитки або витрати, понесені покупцем або третіми сторонами в результаті нещасного випадку, неправильного використання або зловживання цим продуктом чи несанкціонованих модифікацій, ремонтів або внесення змін у цей виріб або (за виключенням США) недотримання інструкцій з користування та технічного обслуговування Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несе відповідальності за жодні пошкодження або проблеми, що виникли внаслідок використання будь-яких додаткових засобів або будь-яких витратних продуктів, не позначених як оригінальні продукти Epson або схвалені продукти Epson корпорацією Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несе відповідальності за жодні пошкодження від електромагнітних завад, що виникають внаслідок використання будь-яких інтерфейсних кабелів, не позначених як схвалені продукти Epson корпорацією Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome is trademarks of Google LLC.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe, Illustrator, Lightroom, Photoshop and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

i1 is trademark of X-Rite.

Wi-Fi and Wi-Fi Direct are registered trademarks or trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi®, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are registered trademarks or trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Загальне зауваження: інші назви продуктів використовуються у цьому документі лише з метою ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних власників. Epson відмовляється від будь-яких прав на ці знаки.

© 2023 Seiko Epson Corporation.

Примітка для користувачів із Північної та Латинської Америки

ВАЖЛИВО: перш ніж використовувати цей продукт, переконайтеся, що ви прочитали інструкції з безпеки в *Повідомлення онлайн*.

Зміст

Авторські права та товарні знаки

| | |
|---|---|
| Примітка для користувачів із Північної та Латинської Америки. | 3 |
|---|---|

Вступ

| | |
|---|----|
| Примітки щодо посібників. | 7 |
| Значення символів. | 7 |
| Малюнки. | 7 |
| Описи моделей продукту. | 7 |
| Структура посібника. | 7 |
| Перегляд посібників у форматі PDF. | 8 |
| Частини принтера. | 9 |
| Передня частина. | 9 |
| Зона паперу. | 10 |
| Вигляд у середині. | 13 |
| Вигляд ззаду. | 13 |
| Панель керування. | 15 |
| Вигляд екрана. | 15 |
| Примітки щодо експлуатації та зберігання. | 18 |
| Місце для встановлення. | 18 |
| Примітки щодо використання принтера. | 18 |
| Примітки щодо часу, коли принтер не використовується. | 19 |
| Примітки щодо використання панелі керування. | 19 |
| Примітки щодо поводження з чорнильними картриджами | 20 |
| Примітки щодо поводження з папером. | 20 |
| Енергозбереження. | 22 |

Основні відомості про програмне забезпечення

| | |
|--|----|
| Програмне забезпечення надане: epson.sn. | 23 |
| Інше програмне забезпечення в комплекті. | 24 |
| Використання Epson Media Installer. | 25 |
| Процес запуску. | 25 |
| Налаштування головного екрана. | 26 |
| Налаштування екрана Edit Media Settings. | 29 |
| Додавання інформації про папір. | 31 |
| Редагування інформації про папір. | 31 |
| Обмін інформацією про папір з кількома комп'ютерами. | 31 |
| Використання Web Config. | 32 |
| Процес запуску. | 32 |
| Процес закриття. | 33 |

| | |
|---|----|
| Зведення функцій. | 33 |
| Використання Epson Edge Dashboard. | 33 |
| Процес запуску. | 33 |
| Процес закриття. | 33 |
| Використання EPSON Software Updater. | 34 |
| Перевірка наявності оновлення програмного забезпечення. | 34 |
| Отримання сповіщень про оновлення. | 35 |
| Видалення програмного забезпечення. | 35 |
| Windows. | 35 |
| Mac. | 36 |

Зміна способів підключення до мережі

| | |
|---|----|
| Перемикання на провідну локальну мережу. | 37 |
| Перемикання на безпроводну локальну мережу. | 37 |
| Пряме безпроводне підключення (Wi-Fi Direct). | 38 |

Базові операції

| | |
|--|----|
| Примітки щодо завантаження паперу. | 40 |
| Положення завантаження паперу. | 40 |
| Завантаження Roll Paper. | 42 |
| Як завантажити. | 42 |
| Інсталювання та видалення Роздільника для друку без полів. | 43 |
| Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board. | 44 |
| Примітки щодо завантаження Paper Cassette. | 44 |
| Як завантажити. | 44 |
| Налаштування завантаженого паперу. | 45 |
| Як налаштувати. | 45 |
| Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу. | 47 |
| Оптимізація параметрів носія (Paper Feed Adjust / Print Head Alignment). | 50 |
| Заходи безпеки під час виконання процесу Print Adjustments. | 51 |
| Paper Feed Adjust. | 51 |
| Print Head Alignment. | 52 |
| Видалення рулонного паперу. | 53 |
| Типи різання. | 53 |
| Спосіб відрізання вручну. | 53 |
| Видалення рулонного паперу. | 55 |
| Виштовхування плакатного картону. | 56 |

| | |
|--|----|
| Основні способи друку(Windows). | 57 |
| Основні способи друку(Mac). | 59 |
| Область друку. | 60 |
| Область друку рулонного паперу. | 60 |
| Область друку для відрізного аркушу. | 61 |
| Скасування друку. | 62 |

Різноманітні способи друку

| | |
|---|----|
| Друк темними тонами чорного (Режим покращеного чорного кольору). | 63 |
| Коригування кольору та друк. | 63 |
| Друк чорно-білих фотографій. | 66 |
| Друк без полів. | 69 |
| Типи способів друку без полів. | 69 |
| Підтримувані розміри носіїв для друку без полів. | 70 |
| Про відрізання рулонного паперу. | 71 |
| Налаштування процедур друку. | 72 |
| Друк зі збільшенням/зменшенням. | 74 |
| За розміром сторінки / Масштаб відповідно до розміру паперу. | 75 |
| За шириною рулонного паперу(тільки для Windows). | 76 |
| Налаштування спеціального масштабу (тільки для Windows). | 77 |
| Друк кількох сторінок. | 78 |
| Ручний двосторонній друк(тільки для Windows). | 79 |
| Застереження при виконанні двостороннього друку. | 79 |
| Налаштування процедур друку. | 80 |
| Друк плакатів (збільшення на кілька аркушів і друк — тільки для Windows). | 81 |
| Налаштування процедур друку. | 81 |
| З'єднання вихідного паперу. | 83 |
| Друк на папері нестандартного розміру. | 87 |
| Диспетчер макета(тільки для Windows). | 89 |
| Налаштування процедур друку. | 90 |
| Зберігання і застосування налаштувань. | 92 |

Управління кольором друку

| | |
|--|----|
| Про управління кольором. | 93 |
| Параметри друку в управлінні кольором. | 94 |
| Налаштування профілів. | 94 |
| Налаштування управління кольором за допомогою програм. | 95 |

| | |
|---|----|
| Налаштування керування кольором за допомогою драйвера принтера. | 97 |
| Управління кольором для друку за допомогою ICM-хоста (Windows). | 97 |
| Керування кольорами для друку за допомогою ColorSync (Mac). | 98 |
| Друк з управлінням кольорами за допомогою драйвера ICM(тільки для Windows). | 99 |

Використання драйвера принтера (Windows)

| | |
|---|-----|
| Відображення екрана налаштувань. | 101 |
| Із Control Panel (Панель керування). | 101 |
| Відображення довідки. | 102 |
| Клацніть кнопку довідки, щоб відобразити її. | 102 |
| Клацніть елемент, який потрібно перевірити та відобразити, правою кнопкою миші. | 103 |
| Налаштування драйвера принтера. | 103 |
| Збереження різних налаштувань як вибраних. | 103 |
| Огляд вкладки утиліти. | 104 |

Використання драйвера принтера (Mac)

| | |
|--|-----|
| Відображення екрана налаштувань. | 106 |
| Відображення довідки. | 106 |
| Використання Presets (Попередні налаштування). | 106 |
| Збереження Presets (Попередні налаштування). | 106 |
| Видалення Presets (Попередні налаштування). | 107 |
| Використання Epson Printer Utility 4. | 107 |
| Запуск Epson Printer Utility 4. | 107 |
| Функції Epson Printer Utility 4. | 107 |

Список меню

| | |
|-------------------------------|-----|
| Paper Setting. | 109 |
| General Settings. | 119 |
| Supply Status. | 127 |
| Maintenance. | 127 |
| Language. | 128 |
| Printer Status/Print. | 129 |

Обслуговування

| | |
|---|-----|
| Друк шаблону перевірки сопел головки. | 130 |
| Із принтера. | 130 |
| З комп'ютера. | 130 |
| Head Cleaning. | 131 |
| Примітки щодо очищення. | 131 |
| Із принтера. | 131 |
| З комп'ютера. | 131 |
| Заміна витратних матеріалів. | 132 |
| Заміна чорнильних картриджів | 132 |
| Заміна Коробки для чорнила та Коробки для відпрацьованого чорнила. | 134 |
| Заміна різального пристрою. | 135 |
| Очищення принтера. | 138 |
| Очищення ззовні. | 138 |
| Очищення всередині. | 138 |

Засіб вирішення проблем

| | |
|---|-----|
| Якщо відображається повідомлення. | 142 |
| Якщо відображено помилку або код помилки. | 144 |
| Виправлення неполадок. | 145 |
| Друк неможливий (оскільки принтер не працює). | 145 |
| Принтер видає такі звуки, ніби він друкує, але нічого не друкується. | 148 |
| Роздруківки не такі, як ви очікували. | 148 |
| Проблеми з подачею або викиданням. | 156 |
| Інші. | 157 |





Додаток

| | |
|--|-----|
| Додатки та витратні матеріали. | 160 |
| Спеціальні носії Epson. | 160 |
| Чорнильні картриджі. | 160 |
| Інші. | 161 |
| Підтримувані носії. | 163 |
| Таблиця спеціальних носіїв Epson. | 163 |
| Підтримуваний папір, доступний у продажу | 167 |
| Ширина паперу, що підтримується. | 168 |
| Переміщення або транспортування принтера. | 170 |
| Перш ніж пересувати або транспортувати. | 170 |
| Примітки до транспортування принтера. | 170 |
| Порядок переміщення або транспортування принтера. | 170 |
| Системні параметри. | 172 |
| Драйвер принтера. | 172 |
| Web Config. | 173 |
| Таблиця технічних характеристик. | 174 |

Вступ

Примітки щодо посібників

Значення символів

| | |
|--|---|
|  Попередження. | Попереджень слід дотримуватися, щоб запобігти серйозному травмуванню. |
|  Застереження. | Застережень слід дотримуватися, щоб запобігти травмуванню. |
|  Важливо. | Важливих вказівок слід дотримуватися, щоб уникнути пошкодження цього виробу. |
| Примітка. | Примітки містять важливу або додаткову інформацію щодо експлуатації цього виробу. |
|  | Вказує на пов'язаний вміст. |

Малюнки

Малюнки можуть дещо відрізнятися від моделі, що використовується. Пам'ятайте про це, використовуючи цей посібник.

Описи моделей продукту

Деякі моделі, описані в цьому посібнику, можуть бути відсутні в продажу у вашій країні або регіоні.

Структура посібника


Посібники до продуктів структуровані, як це вказано нижче.

Посібники у форматі PDF можна переглянути за допомогою програм Adobe Acrobat Reader або Preview (Mac).

| | |
|---------------------------------------|--|
| Посібник зі встановлення (буклет) | Надає інформацію про те, як встановити принтер після того, як його розпаковано. Уважно перечитайте цей посібник, перш ніж безпечно виконати всі операції. |
| Інструкції з техніки безпеки (буклет) | Цей посібник пояснює правила, яких необхідно дотримуватися, щоб запобігти пошкодженню майна й ризику травмування клієнтів та інших людей. Обов'язково прочитайте цю інструкцію, щоб використовувати продукт безпечно й правильно. У деяких регіонах ця інформація міститься в <i>Посібнику зі встановлення</i> . |
| Служба підтримки Epson (PDF) | Надає інформацію про службу підтримки Epson для кожного регіону. |
| Онлайн-посібники | |
| Посібник користувача (цей посібник) | Містить загальну інформацію та інструкції з використання принтера та вирішення проблем. |
| Посібник користувача (PDF) | Містить інформацію для мережних адміністраторів щодо керування та параметрів принтера. |

Перегляд посібників у форматі PDF

У цьому розділі використовується Adobe Acrobat Reader DC як приклад для пояснення основних операцій з перегляду PDF у Adobe Acrobat Reader.

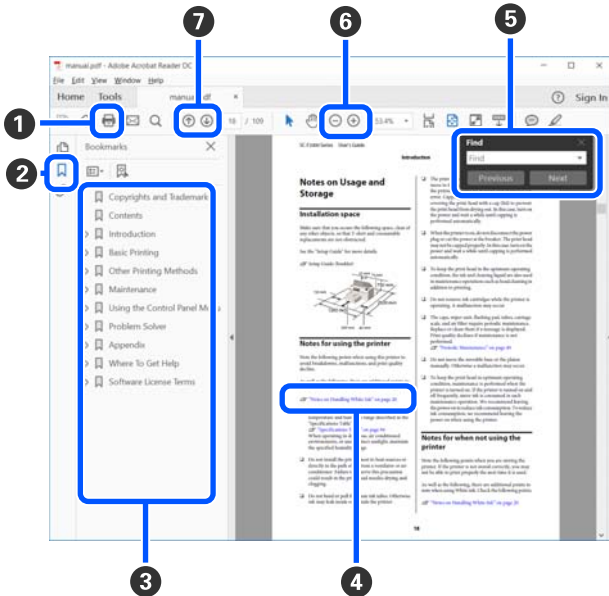

- 1 Клацніть, щоб роздрукувати посібник PDF.
- 2 Під час кожного натискання приховуватимуться або показуватимуться закладки.
- 3 Клацніть назву, щоб відкрити відповідну сторінку.

Клацніть [+], аби відкрити назви, що містяться нижче в ієрархії.
- 4 Якщо посилання відображено синім кольором, клацніть синій текст, щоб відкрити відповідну сторінку.

Для Windows

Утримуючи натиснутою клавішу «Alt», натисніть клавішу ←.

Для Mac

Утримуючи натиснутою клавішу «command», натисніть клавішу ←.

- 5 Ви можете здійснювати пошук за ключовими словами, наприклад, іменами або елементами, які потрібно підтвердити.

Для Windows

Аби відкрити панель пошуку, клацніть на сторінці PDF у посібнику правою кнопкою миші та виберіть **Find (Пошук)** у меню, що буде відображено.

Для Mac

Виберіть **Find (Пошук)** в меню **Edit (Редагувати)**, щоб відкрити панель пошуку.

- 6 Щоб збільшити замалий текст для його зручнішого перегляду, клацніть +. Клацніть -, щоб зменшити розмір. Щоб указати частину ілюстрації або знімка екрана, яку потрібно збільшити, виконайте такі кроки.

Для Windows

Клацніть на сторінці PDF у посібнику правою кнопкою миші та виберіть **Marquee Zoom (Область масштабування)** у меню, що буде відображено. Вказівник буде змінено на збільшувальне скло. З його допомогою вкажіть область, яку потрібно збільшити.


Для Mac

Клацніть меню **View (Перегляд)** — **Zoom (Збільшити)** — **Marquee Zoom (Область масштабування)**, саме в такому порядку, щоб змінити вказівник на збільшувальне скло. За допомогою вказівника у вигляді збільшувального скла вкажіть область, яку потрібно збільшити.

- 7 Відкриття попередньої або наступної сторінки.

Частина принтера

Передня частина

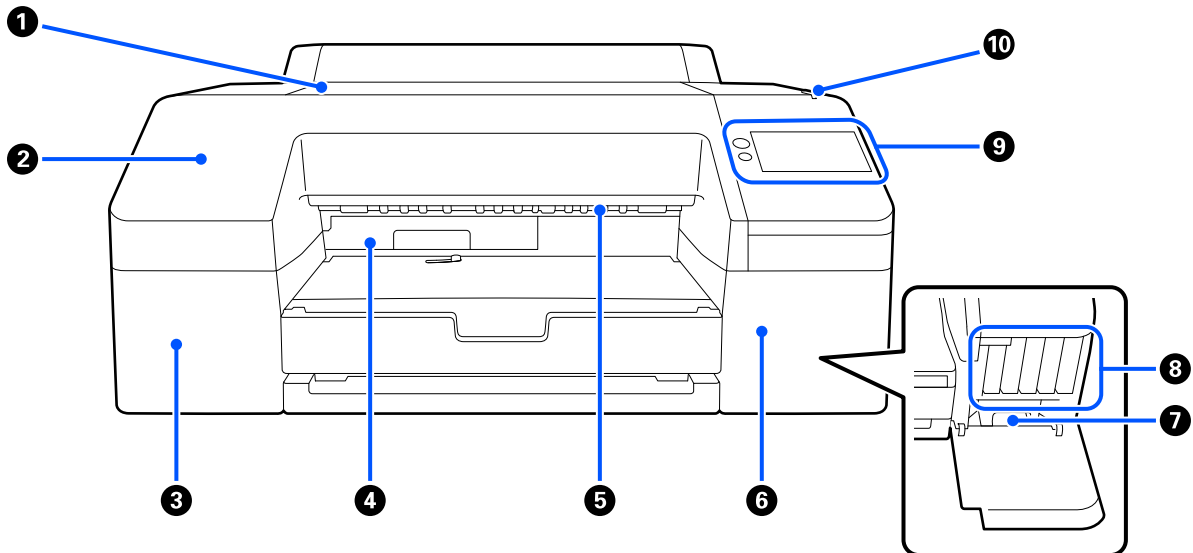

1 Кришка принтера

Відкрийте під час завантаження плакатного картону, чищення всередині принтера або видалення зім'ятого паперу.

Зазвичай закрита під час використання принтера.

2 Передня кришка

Зніміть, щоб замінити вбудоване лезо різального інструмента. Зазвичай встановлюється під час використання принтера.

3 Кришка чорнильного картриджа (ліворуч)

Відкривайте при заміні чорнильних картриджів.

[🔗 «Заміна чорнильних картриджів» на сторінці 132](#)

4 Коробка для відпрацьованого чорнила

Цей контейнер містить залишки чорнил, що залишаються під час друку за межами паперу в разі друку без полів.

[🔗 «Заміна Коробки для відпрацьованого чорнила» на сторінці 135](#)

5 Ролик для викидання паперу

Утримує надрукований папір під час виведення.

Вступ

6 Кришка чорнильного картриджа (праворуч)

Відкривайте, коли виконуєте заміну ink cartridges (чорнильні картриджі) або Коробку для чорнила.

☞ «Заміна чорнильних картриджів» на сторінці 132

7 Коробка для чорнила

Контейнер для збору відпрацьованого чорнила.

☞ «Заміна Коробки для чорнила» на сторінці 134

8 Ink cartridges (Чорнильні картриджі)

Встановлюйте чорнильні картриджі зліва і справа, щоб отримати всього 10 кольорів.

Порядок чорнильних картриджів ☞ «Вигляд екрана» на сторінці 15


9 Панель керування

☞ «Панель керування» на сторінці 15

10 Попереджувальний індикатор

Вмикається, аби повідомити вам про помилку. Перевірити інформацію про помилку можна на панелі керування.

Зона паперу

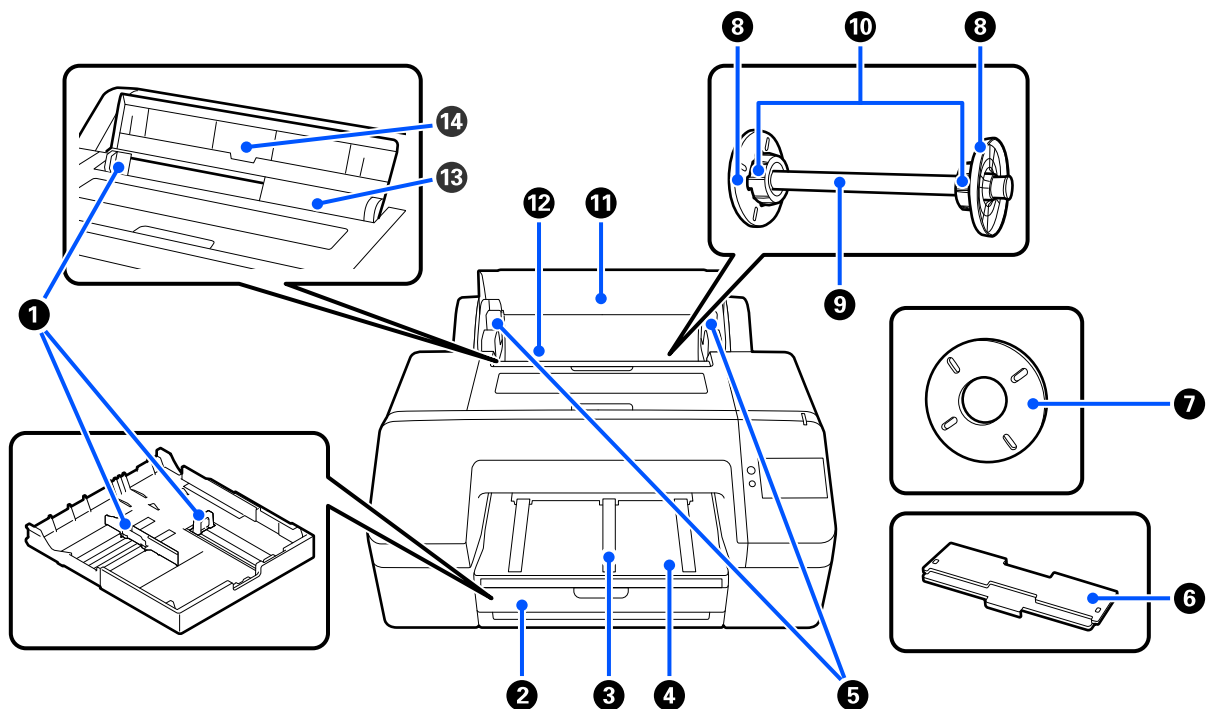

Вступ

1 Напрямна країв

Переміщуйте відповідно до розміру паперу, що завантажується. Це запобігає подачі паперу з переко-сом.

2 Касета для паперу

Завантажуйте обрізані аркуші шириною від 8 до 17 дюймів. Витягніть касету для паперу до упору, якщо завантажуєте аркуші формату Super A3 або більшого.

 [«Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44](#)

3 Підставка для виведення паперу

Щоб підтримати плавне викидання паперу з принтера, підніміть підставку під час друку на звичайному рулонному папері.

 [«Завантаження Roll Paper» на сторінці 42](#)

4 Вихідний лоток

Тут збирається папір, який вийшов із принтера. Витягніть відповідно до розміру паперу, який виходить з друку.

5 Тримач шпинделя

Тримає шпиндель, що завантажується разом із рулонним папером.

З обох боків, зліва і справа, є такі шпинделі.

6 Кришка касети для паперу


Встановлюється для завантаження в касету паперу формату Super A3 або більшого. Обов'язково вста-новіть його, щоб запобігти накопиченню пилу всередині принтера.

 [«Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44](#)

7 Роздільник для друку без полів

Встановіть і використовуйте його під час друку без полів на рулонному папері із серцевиною 2 дюйм.

Ширина паперу, для якого потрібно встановлювати роздільник під час друку без полів

 [«Підтримувані розміри носіїв для друку без полів» на сторінці 70](#)

8 Напрямна країв носія

Фіксує рулонний папір, розміщений на шпинделі.

9 Шпиндель

Коли потрібно завантажити рулонний папір у принтер, поставте його на шпиндель.

10 Рулонний адаптер

Встановіть, коли рулонний папір із серцевиною 3 дюйм. потрібно вставити на шпиндель.

Вступ

11 Кришка пристрою подачі рулонного паперу

Відкрийте, щоб замінити рулонний папір. Щоб запобігти потраплянню пилу всередину принтера, завжди тримайте її закритою під час роботи.

12 Подавач рулонного паперу

Вхідний отвір для завантаження рулонного паперу.

 [«Завантаження Roll Paper» на сторінці 42](#)

13 Пристрій подачі обрізаних аркушів

Вхідний отвір для завантаження Cut Sheet.


 [«Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44](#)

14 Пюпітр

Підніміть його під час завантаження Cut Sheet. Підтримує папір, запобігаючи його падінню вперед або назад.

Вступ

Вигляд у середині

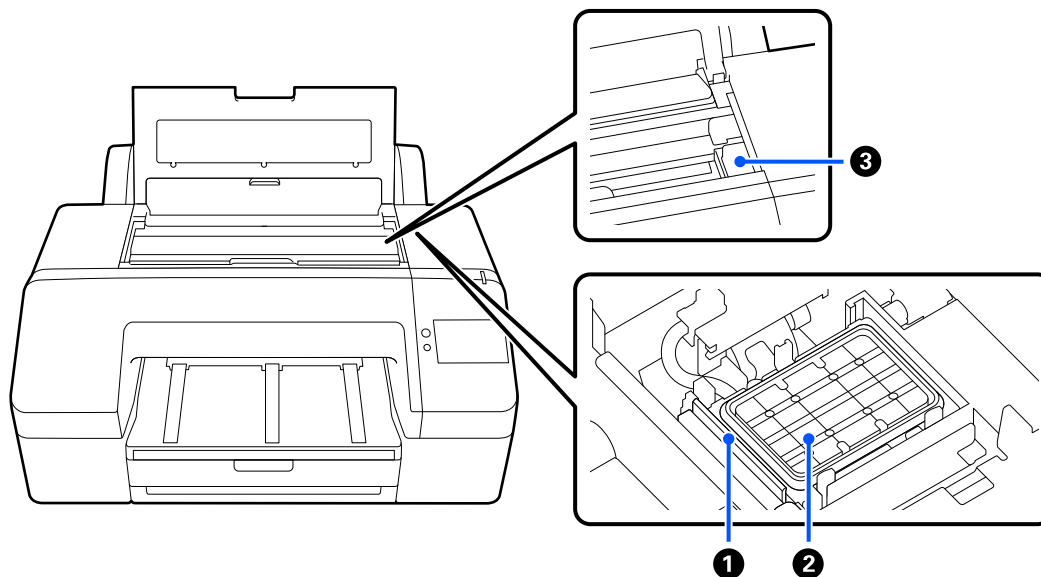**1 Обтирач**

Використовується для видалення чорнила, що прилипло до поверхні сопел друкувальної головки.

2 Станції накривання ковпачком


Якщо не виконується друк, ці станції накривання ковпачком закривають плоскі поверхні сопла друкувальної головки, запобігаючи їхньому висиханню.

3 Друкувальна головка

Вприскує чорнила через сопла високої щільності та водночас пересувається вліво-вправо для друку.

Не рухайте друкувальну головку руками.

Вигляд ззаду

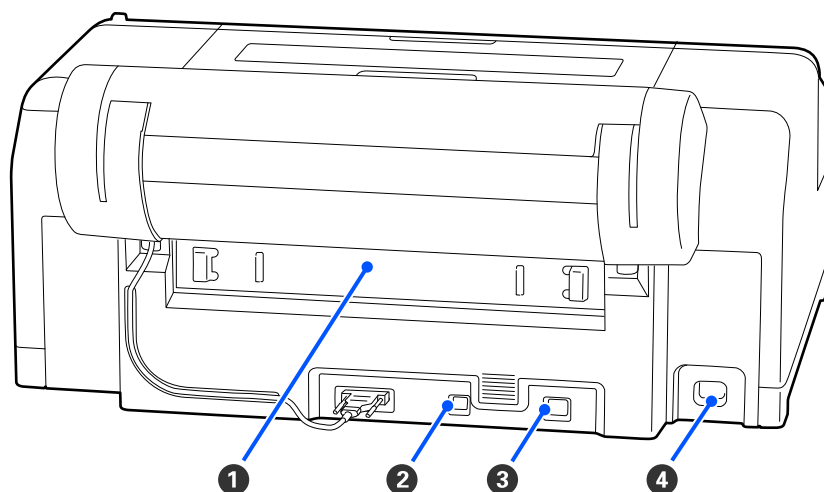

Вступ

❶ Задня кришка

Витягніть у разі зім'ятого паперу й очистьте принтер від зім'ятого паперу. Зазвичай встановлюється під час використання принтера.

❷ Порт USB

Використовується для підключення кабелю USB.


❸ Порт локальної мережі

Використовується для підключення кабелю LAN.

❹ Вхідний роз'єм змінного струму

Використовується для підключення кабелю живлення.

Панель керування

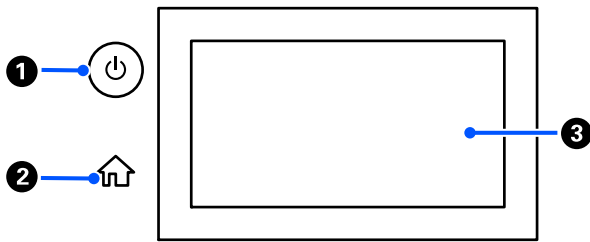

1 Кнопка (кнопка живлення)

Вмикає та вимикає живлення.


2 Кнопка гол. екрана

Натисніть цю кнопку під час відображення меню, щоб повернутися на головний екран.

3 Екран

Відображення стану принтера, меню та повідомлень про помилки. Це сенсорна панель, тому можна безпосередньо торкатися її для виконання операцій.

Вигляд екрана

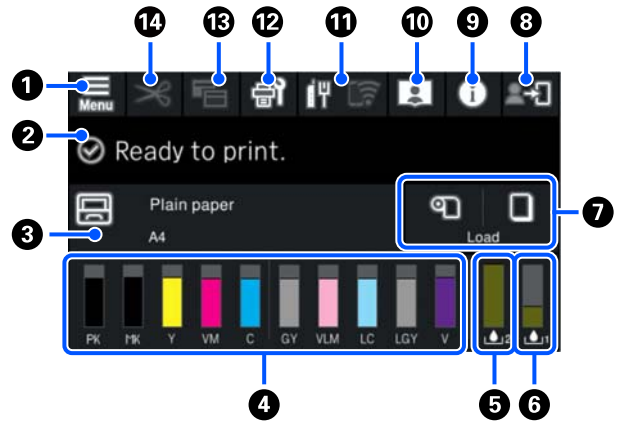

1 (меню)


Дає змогу налаштувати папір, виконувати налаштування та обслуговування принтера. Щодо списку меню, див. нижче.

 [«Список меню» на сторінці 109](#)

2 Область відображення інформації

Відображення стану принтера, повідомлень про помилки тощо.

Після отримання завдання друку відображення змінюється, як показано нижче. Нижче описано, що відображається на екрані.

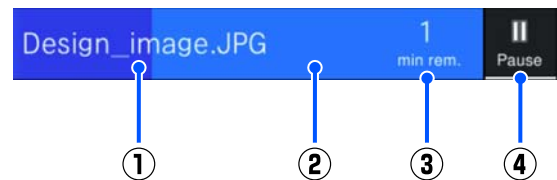

(1) Відображення назви файлу, який друкується.

(2) Індикатор виконання, який показує хід друку.

(3) Орієнтовний час завершення друку.

(4) Кнопка призупинення.

3 Інформація щодо завантаження паперу

Вступ

Відображення інформації про завантажений папір.

Якщо папір не завантажено, ви можете натиснути на цю ділянку, щоб відкрити екран вибору паперу. Якщо папір завантажено, ви можете натиснути на цю ділянку, щоб відкрити екран **Paper Setting** для поточно завантаженого паперу.

4 Відображення рівня залишку чорнил

Відображення кількості чорнила, що залишилося.
Абревіатура під смужкою вказує на колір чорнила.

PK : Photo Black (Фото чорний)

MK : Matte Black (Матовий чорний)

Y : Yellow (Жовтий)

VM : Vivid Magenta (Яскраво-малиновий)

C : Cyan (Блакитний)


GY : Gray (Сірий)

VLM : Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий)


LC : Light Cyan (Світло-блакитний)

LGY : Light Gray (Світло-сірий)


V : Violet (Фіолетовий)

Якщо відображено , рівень відповідного чорнила в картриджі добігає кінця. Натисніть на дисплей, щоб перевірити номер моделі чорнильного картриджа.

5 Відображення залишку вільного місця в Коробці для відпрацьованого чорнила

Відображення приблизного обсягу вільного місця в Коробці для відпрацьованого чорнила для виконання друку без полів. Якщо відображається , це означає, що в Коробці для відпрацьованого чорнила залишається мало вільного місця. Натисніть на зону дисплея, аби перевірити номер моделі Коробки для відпрацьованого чорнила.


6 Відображення залишку вільного місця в Коробці для чорнила

Відображення приблизного обсягу вільного місця в Коробці для чорнила. Якщо відображається , це означає, що в Коробці для чорнила залишається мало вільного місця. Натисніть на зону дисплея, аби перевірити номер моделі Коробки для чорнила.


7 Введення/виведення паперу

Можна завантажувати й виводити рулонний папір або плакатний картон без використання параметра **Paper Setting** на панелі керування



: натисніть, щоб підготувати принтер до подачі рулонного паперу й почати подачу рулонного паперу.

Натисніть під час подачі рулонного паперу, щоб його витягти й перемотати.

: використовується для подачі плакатного паперу.

Натисніть під час подачі паперу, щоб витягти папір.

8 (Налаштування блокування)

Відображається, якщо для параметра **Lock Setting** в меню панелі керування вибрано значення **On**.


Натисніть, щоб увійти в систему як адміністратор. Для входу в систему як адміністратор необхідно ввести пароль адміністратора.

Докладніше див. *Посібник користувача*.

9 (Інформація)


Можна переглянути інформацію про витратні матеріали й список повідомлень.

Вступ

- 10**  **(Посилання на посібник онлайн)**
Можна переглянути посібник онлайн, відсканувавши QR-код, який відображається на екрані.

Примітка для користувачів із Північної та Латинської Америки


Відсканувавши відображений QR-код, ви можете переглянути відео «Очищення обтирача для станції накривання ковпачком».

- 11**  **(Мережа)**
Стан підключення до мережі відображено у вигляді піктограми, як показано нижче.

Якщо натиснути піктограму, можна змінити стан підключення до мережі.


 [«Зміна способів підключення до мережі» на сторінці 37](#)


| | |
|---|---|
|  | Не підключено до провідної локальної мережі або провідну локальну мережу або безпроводну локальну мережу не налаштовано. |
|  | Підключено до провідної локальної мережі. |
|  | Безпроводну локальну мережу (Wi-Fi) вимкнено. |
|  | Пошук SSID, IP-адресу не налаштовано, або сила сигналу дорівнює 0 або погана. |
|  | Підключено до безпроводної локальної мережі (Wi-Fi). Кількість ліній позначає силу сигналу. Що більше ліній, то краще сила сигналу. |
|  | Підключення Wi-Fi Direct (Простий режим AP) вимкнено. |
|  | Підключення Wi-Fi Direct (Простий режим AP) увімкнено. |

- 12**  **(Обслуговування)**
Можна перевірити та очистити сопла друкувальної головки, замінити витратні матеріали та очистити компоненти.

- 13**  **(Перемикання між екранами)**

Кожне натискання цієї кнопки під час друку перемикає екран між наведеними нижче режимами.

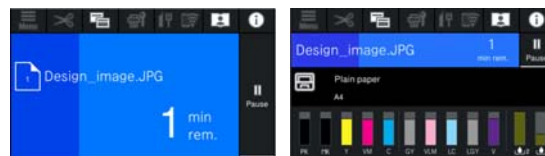

- 14**  **(Подача/обрізання паперу)**
Коли завантажено рулонний папір, можна подати папір до позиції обрізання та обрізати його. Також можна виконати налаштування обрізання.


Примітки щодо експлуатації та зберігання

Місце для встановлення

Обов'язково забезпечте наступний простір, де не буде жодних предметів, щоб виходу паперу та заміні витратних матеріалів нічого не заважало.

Зовнішні розміри принтера вказано у «Таблиці технічних характеристик».

☞ «Таблиця технічних характеристик» на сторінці 174

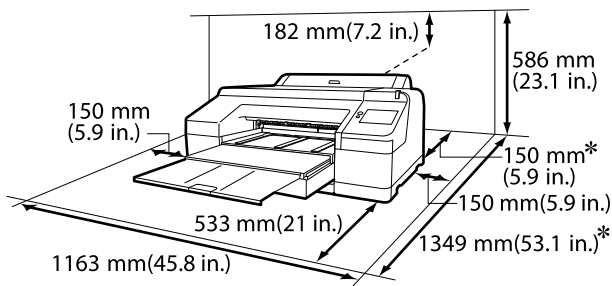

* Для друку на плакатному картоні на задній панелі принтера потрібен наведений нижче простір.

| Розмір паперу | Простір ззаду |
|---------------|--|
| A2 | Приблизно 370 мм (приблизно 14,56 дюйм.) |
| Super A3 | Приблизно 260 мм (приблизно 10,23 дюйм.) |
| A3 | Приблизно 200 мм (приблизно 7,87 дюйм.) |
| A4 | Приблизно 70 мм (приблизно 2,75 дюйм.) |

Примітки щодо використання принтера

Зверніть увагу на наступні моменти при експлуатації принтера, щоб уникнути поломок, несправності та погіршення якості друку.

- ❑ При експлуатації принтера дотримуйтеся робочої температури та вологості, які вказані у «Таблиці технічних характеристик».
 - ☞ «Таблиця технічних характеристик» на сторінці 174
 Навіть за дотримання вищевказаних умов може бути неможливо виконати належний друк у середовищі, яке не підходить для паперу. Обов'язково використовуйте принтер у середовищі, де виконуються вимоги, пов'язані з папером. Детальнішу інформацію дивіться у документації, що надається з папером.

Крім того, під час роботи у місці де сухо, де використовується кондиціонер повітря або під прямими сонячними променями слід підтримувати належну вологість.
- ❑ Уникайте використання принтера в місцях з джерелами тепла або в зонах, в яких зустрічаються прямі протяги від вентиляторів або кондиціонерів. Ігнорування цього застереження може спричинити висихання або забивання друкувальної голівки.
- ❑ Друкувальна голівка може на накритися (тобто не переміститися повністю у правий бік), якщо виникне помилка та принтер буде вимкнено без вирішення цієї помилки. Накривання — це функція автоматичного накривання друкувальної голівки ковпачком (кришкою) для запобігання висиханню друкувальної голівки. У такому разі ввімкніть живлення та зачекайте, поки накривання не виконається автоматично.
- ❑ Коли живлення ввімкнено, не виймайте штепсель живлення та не вимикайте живлення на переривнику. Друкувальна голівка може не накритися як слід. У такому разі ввімкніть живлення та зачекайте, поки накривання не виконається автоматично.
- ❑ Навіть якщо принтер не використовується, під час очищення головки та інших операцій з обслуговування, необхідних для підтримання друкувальної головки в доброму стані, споживається певна кількість чорнил усіх кольорів.

Примітки щодо часу, коли принтер не використовується

Якщо принтер не використовується, зважайте на наступні моменти під час зберігання принтера. При неправильному зберіганні належний друк наступного разу може стати неможливим.

- ❑ Якщо друк не виконуватиметься впродовж тривалого часу, сопла друкувальної голівки можуть забитися. Рекомендується здійснювати друк один раз на тиждень, щоб запобігти забиванню друкувальної голівки.
- ❑ Ролик може залишити відбиток на папері, який залишено в принтері. Це може також призвести до того, що папір стане хвилястим або закрученим, а через це виникнуть проблеми з подачею паперу, або друкувальна голівка може подрпатися. Виймайте весь папір при зберіганні.
- ❑ Ставте принтер на зберігання, переконавшись, що друкувальну голівку накрито (друкувальна голівка розташована в крайньому правому положенні). Якщо друкувальна голівка залишиться не накритою впродовж тривалого часу, якість друку може погіршитися.

Примітка.

Якщо друкувальну голівку не накрито, увімкніть, а потім вимкніть принтер.

- ❑ Щоб запобігти накопичуванню пилу або проникненню інших сторонніх речовин у принтер, закривайте всі кришки, перш ніж ставити принтер на збереження. Якщо принтер не використовуватиметься протягом тривалого часу, захистіть його антистатичною тканиною або іншим накриттям. Сопла друкувальної головки дуже малі, вони можуть легко забитися у разі потрапляння дрібних часток пилу і ви не зможете як слід друкувати.
- ❑ Якщо ви не використовували принтер упродовж тривалого часу, перевірте, чи не забилася друкувальна голівка перш ніж почати друк. Якщо друкувальна голівка забилася, виконайте Head Cleaning.
☞ «Head Cleaning» на сторінці 131

Примітки щодо використання панелі керування



Попередження.

Якщо рідкокристалічний дисплей панелі керування пошкоджено, будьте дуже обережні з рідким кристалом всередині нього.

Вживайте екстрених заходів, якщо виникла будь-яка з наведених нижче ситуацій.

- ❑ Якщо він потрапив на шкіру, витріть все, що прилипло до шкіри, змийте водою та ретельно вимийте з милом.
- ❑ Якщо він потрапить в очі, промивайте їх чистою водою щонайменше 15 хвилин, а тоді негайно зверніться до лікаря.
- ❑ Якщо чорнило потрапить у рот, негайно зверніться до лікаря.
- ❑ Торкніться панелі пальцем. Вона відреагує лише тоді, коли ви торкнетесь її пальцем.
- ❑ Вона може не реагувати на інші предмети й поверхні, окрім пальців, при користуванні мокрими пальцями чи руками в рукавичках, або якщо на панель прикріплено захисну плівку чи наклейку.
- ❑ Не працюйте за допомогою гострих предметів, як-от кулькові ручки або механічні олівці. Це може призвести до пошкодження панелі керування.
- ❑ Якщо панель забрудниться, протріть її м'якою ганчіркою. Якщо панель сильно забруднено, змочіть ганчірку водою, що містить невелику кількість мийного засобу, перш ніж використовувати її для протирання панелі, а потім протріть її м'якою сухою ганчіркою. Ніколи не використовуйте леткі хімічні речовини, як-от розчинник, бензол і спирт. Це може призвести до пошкодження поверхні панелі керування.
- ❑ Не користуйтеся у середовищі, де можливі різкі зміни температури або вологості. Усередині панелі може утворитися конденсат, що спричинить зниження продуктивності роботи.

Вступ

- ❑ Не натискайте сильно на панель і не піддавайте її сильним ударам. Це може призвести до поломки панелі. Якщо вона розбилася, не торкайтеся осколків і не намагайтеся зняти панель, просто зверніться до дилера або до служби підтримки Epson.
- ❑ Деякі пікселі на екрані можуть не світитися або світитися постійно. Також через специфічні характеристики рідкокристалічного дисплея може виникнути нерівномірний рівень яскравості, але це не є несправністю.

Примітки щодо поводження з чорнильними картриджами

З метою забезпечення належної якості друку під час роботи з чорнильними картриджами візьміть до уваги зазначені нижче відомості.

- ❑ Чорнильні картриджі й Коробки для чорнила, входять до комплекту постачання, призначені для використання при першому заправленні. Заздалегідь підготуйте змінні чорнильні картриджі та Коробки для чорнила.
- ❑ Рекомендуємо зберігати чорнильні картриджі при кімнатній температурі, оберігати їх від дії прямого сонячного світла, та використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- ❑ Задля досягнення хороших результатів рекомендуємо використати все чорнило в картриджі протягом шести місяців із часу встановлення.
- ❑ Чорнильні картриджі, які зберігалися за низьких температур протягом тривалого часу, потрібно протримати за кімнатної температури протягом трьох годин.
- ❑ Не торкайтеся інтегральних мікросхем на чорнильних картриджах. Є ризик виникнення проблем із друком.
- ❑ Установіть чорнильні картриджі в усі гнізда. Ви не зможете друкувати, якщо деякі із гнізд будуть порожні.

- ❑ Не залишайте принтер без установлених чорнильних картриджів. Чорнила в принтері висохнуть, і принтер не працюватиме належним чином. Залишайте чорнильні картриджі в усіх гніздах, навіть якщо не користуєтеся принтером.
- ❑ Дані про рівень залишку чорнил тощо зберігаються в інтегральній мікросхемі, завдяки чому картриджі можна використовувати після зняття та заміни.
- ❑ Для запобігання потраплянню бруду на порт постачання чорнил, зберігайте знятий чорнильний картридж належним чином. Порт подавання чорнила має клапан, тому його не потрібно закривати.
- ❑ Навколо порту подавання чорнила знятих картриджів може залишатися чорнило, тому будьте обережні, щоб не замастити ним навколишні ділянки під час заміни картриджів.
- ❑ Щоб підтримувати якість друкувальної голівки, цей принтер припиняє друку до повного витрачення чорнильних картриджів.
- ❑ Хоча чорнильні картриджі можуть містити вторинні матеріали, це не впливає на функціонування та продуктивність принтера.
- ❑ Забороняється розбирати або переробляти чорнильні картриджі. Є ризик виникнення проблем із друком.
- ❑ Не кидайте чорнильний картридж та не піддавайте його в інший спосіб сильним ударам. Із картриджа може протікати чорнило.

Примітки щодо поводження з папером

Зверніть увагу на наступні речі під час поводження з папером та його зберігання. Якщо папір не в гарному стані, якість друку може погіршитися.

Див. документацію, що постачається до кожного типу паперу.

Примітки щодо поводження

- ❑ Використовуйте спеціальні носії Epson за звичайних кімнатних умов (температура: 15–25 °C, вологість: 40–60 %).
- ❑ Не складайте папір і не дряпайте його поверхню.
- ❑ Не торкайтеся поверхні паперу для друку голими руками. Вологі та масні руки можуть негативно вплинути на якість друку.
- ❑ Встановлюйте папір, тримаючи його за краї. Радимо вдягати бавовняні рукавички.
- ❑ Від змін температури або вологості папір може стати хвилястим або покрученим. Перевірте такі пункти.
 - ❑ Завантажуйте папір безпосередньо перед друком.
 - ❑ Не використовуйте хвилястий або закручений папір.
У разі використання рулонного паперу, відріжте хвилясті або покручені частини, після чого завантажте його знову. Відрізні аркуші замінійте на нові.
- ❑ Не змочуйте папір.
- ❑ Не викидайте упаковку з-під паперу, оскільки її можна використовувати для зберігання паперу.
- ❑ Уникайте місць, що піддаються прямому сонячному світлу, надмірному теплу або вологості.
- ❑ Тримайте відрізний папір в оригінальній упаковці після відкриття, кладіть його на пласку поверхню.
- ❑ Зніміть рулонний папір, який не використовується, з принтера. Закрутіть його належним чином, а тоді зберігайте в оригінальній упаковці, у якій він постачався. Якщо тривалий час зберігати рулонний папір у принтері, його якість може погіршитися.

Примітки щодо поводження з папером з друком

Щоб довго користуватися результатами високоякісного друку, зверніть увагу на таке.

- ❑ Забороняється терти або дряпати поверхню друку. Якщо її терти або дряпати, чорнила можуть відшаруватися.
- ❑ Не торкайтеся друкованої поверхні, оскільки ви можете стерти чорнила.
- ❑ Після завершення друку переконайтеся в тому, що результати друку повністю висохли, а також не складайте папір один на одний і не згортайте його. В іншому випадку колір у місці дотику може змінитися (дотик залишить слід). Ці сліди зникнуть, якщо їх негайно відокремити та висушити; якщо не відокремити, вони залишаться.
- ❑ Якщо покласти результати друку в альбом до того, як вони висохнуть, вони можуть розмазатися.
- ❑ Не використовуйте сушильний апарат для сушіння результатів друку.
- ❑ Уникайте прямого сонячного світла.
- ❑ Запобігайте спотворенню кольорів під час відображення або зберігання роздруківок, дотримуйтеся вказівок до паперу.

Вступ

Примітка.

Зазвичай результати друку та фотографії з часом вицвітають (колір спотворюється) через дію світла та різних складових повітря. Це відбувається і зі спеціальними носіями Epson. Проте за правильного способу зберігання спотворення кольору може бути мінімальним.

- ❑ Див. документи, що додаються до спеціальних носіїв Epson, для отримання детальної інформації щодо поводження з папером після друку.
- ❑ Кольори фотографій, плакатів та інших друкованих матеріалів можуть змінюватися за зміни умов освітлення (джерел світла^{*}). Кольори результатів друку із цього принтера можуть також змінитися, якщо зміняться джерела світла.
* Джерела світла включають сонячне світло, флуоресцентне світло, лампу розжарювання та інше.

Енергозбереження

Якщо протягом налаштованого часу не виконується жодних операцій, принтер автоматично входить у режим сну або вимикається. Час, після якого буде застосовуватися функція керування живленням, можна змінювати.

Будь-яке збільшення часу негативно вплине на енергоефективність виробу.

Перш ніж вносити зміни, візьміть до уваги навколишнє середовище.

Режим очікування

Принтер переходить у режим сну, якщо немає жодних помилок, не отримуються завдання друку і жодні операції не здійснюються на панелі керування чи інших частинах принтера. Коли принтер переходить у режим сну, екран панелі керування вимикається, так само як і інші внутрішні приводи й частини, щоб споживати менше електроенергії.

Якщо отримано завдання друку або натиснуто кнопку на панелі керування, принтер виходить із режиму сну.

Час до входу в режим сну можна налаштувати від 1 до 60 хвилин. У разі стандартних налаштувань принтер переходить у режим очікування, коли не виконується жодних операцій упродовж 4 хвилин. Ви можете змінити налаштування **Sleep Timer** у меню «General Settings».

 [«General Settings» на сторінці 119](#)

Примітка.

Коли принтер переходить у режим сну, екран панелі керування гасне, ніби вимкнено живлення, але індикатор продовжує світитися.

Power Off Timer

Принтер обладнано функцією Power Off Timer, яка автоматично вимикає принтер, якщо не сталося жодних помилок, не отримано завдань, не здійснюється жодних операцій на панелі керування та інших операцій за визначений період часу. Час до автоматичного вимикання можна налаштувати від 30 хвилин до 12 годин.

Заводське значення за замовчуванням — **Off**. Ви можете налаштувати **Power Off Timer** в меню «General Settings».

 [«General Settings» на сторінці 119](#)

Основні відомості про програмне забезпечення

Програмне забезпечення надане: epson.sn

Базове програмне забезпечення доступне за адресою epson.sn (веб-сайт). Встановіть його з <https://epson.sn>.

У наступній таблиці показано програмне забезпечення, що постачається в комплекті.

Докладніше про різне програмне забезпечення див. в онлайн-довідці для кожної програми або в *Посібнику користувача* (посібник онлайн).

Завантажте програмне забезпечення з Інтернету та встановіть його. Підключіть комп'ютер до Інтернету та встановіть програмне забезпечення.

| Назва програмного забезпечення | Резюме |
|--------------------------------|--|
| Драйвер принтера | Щоб користуватися всіма перевагами функціональності цього принтера під час друку, встановіть драйвер принтера. |
| Epson Software Updater | Програма, що перевіряє інформацію про наявність оновлень програмного забезпечення, повідомляє вас і встановлює програмне забезпечення, якщо оновлення доступно. Дає змогу оновлювати вбудоване програмне забезпечення, а також уже встановлене програмне забезпечення принтера. «Використання EPSON Software Updater» на сторінці 34 |
| Epson Edge Dashboard | Зручне програмне забезпечення для адміністрування кількох принтерів. Дає змогу виконувати підтвердження у переліку станів принтерів, зареєстрованих для виконання моніторингу. «Процес запуску» на сторінці 33 «Процес закриття» на сторінці 33 |
| Epson Media Installer | За допомогою цього засобу до принтера або драйвера принтера можна додавати інформацію про папір. Якщо використовується ОС Windows, цей інструмент можна запустити з драйвера принтера. Якщо використовується ОС Mac, цей інструмент можна запустити з /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app. «Використання Epson Media Installer» на сторінці 25 |
| Epson Print Layout | Це програмний модуль для Adobe Photoshop та Adobe Lightroom. <input type="checkbox"/> Працюючи з Adobe Photoshop та Adobe Lightroom, ви можете легко керувати кольорами. <input type="checkbox"/> Можете перевірити відрегульоване зображення для чорно-білих фотографій на екрані. <input type="checkbox"/> Можете зберегти потрібний тип і формат паперу та легко завантажувати їх. <input type="checkbox"/> Можете легко макетувати й друкувати фотографії. |

Основні відомості про програмне забезпечення

Інше програмне забезпечення в комплекті

У комплекті до основного програмного забезпечення надається наведене нижче програмне забезпечення. Спосіб постачання залежить від програмного забезпечення.

| Назва програмного забезпечення | Функція |
|---|--|
| ColorBase3 | <p>Це програмне забезпечення зменшує зміни кольору принтера з часом тощо, щоб наблизити (відкалібрувати) колір на момент придбання.</p> <p>Сумісний з колориметрами SD-10 та i1Pro3.</p> <p>Завантажте це програмне забезпечення з веб-сайту Epson.</p> <p>https://www.epson.com</p> |
| LFP Accounting Tool (тільки для Windows) | <p>Це програмне забезпечення дозволяє обчислювати вартість друкованих матеріалів (вартість паперу, чорнила тощо), а також відображати, обчислювати й виводити інформацію про завдання друку (у форматі CSV). Воно є корисним для аналізу використання та вартості паперу й чорнила.</p> <p>Завантажте це програмне забезпечення з веб-сайту Epson.</p> <p>https://www.epson.com</p> |
| Epson Print Layout (для iOS) | <p>Програма iOS дозволяє використовувати повний функціонал принтера.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Можете перевірити відрегульоване зображення для чорно-білих фотографій на екрані. <input type="checkbox"/> Можете зберегти потрібний тип і формат паперу та легко завантажувати їх. <input type="checkbox"/> Можете легко макетувати й друкувати фотографії. <input type="checkbox"/> Можете налаштувати відображення на екрані відповідно до температури кольору джерела світла в середовищі, де переглядаються відбитки. <p>Завантажте це програмне забезпечення з App Store.</p> |
| Web Config | <p>Це програмне забезпечення попередньо встановлено на принтері. Ви можете запустити його з веб-браузера та використовувати через мережу.</p> <p>Ви можете налаштувати параметри безпеки мережі з меню Web Config.</p> <p> «Використання Web Config» на сторінці 32</p> |

Примітка.


Окрім вищезазначеного, зручне програмне забезпечення, сумісне з цим принтером, розміщено на веб-сайті Epson. Див. інформацію за наведеним нижче посиланням.

<https://www.epson.com>

Використання Epson Media Installer

У цьому розділі наведено короткий огляд функцій та основних операцій Epson Media Installer.

Epson Media Installer дає змогу додавати інформацію про папір з Інтернету. Ви також можете редагувати додану інформацію про папір.

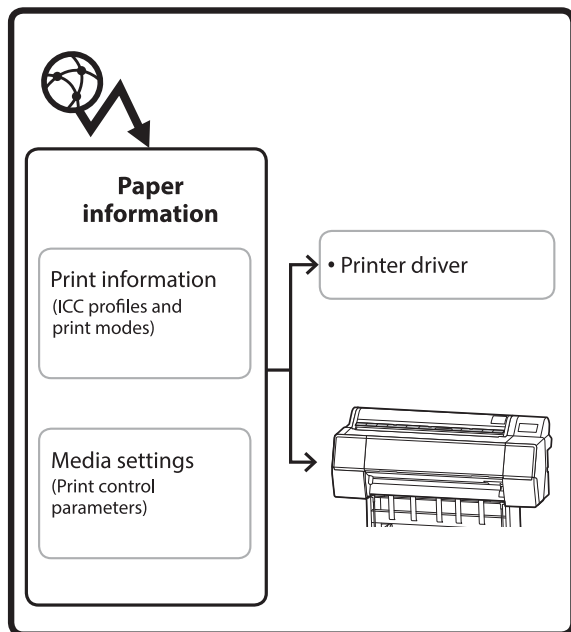


Інформація про папір, зокрема профілі ICC, режими принтера та параметри керування принтером, завантажуються із сервера. Інформація про завантажений папір зберігається у драйвері принтера, або на принтері.

Процес запуску

Запустіть Epson Media Installer.

Для Windows

Натисніть **Epson Media Installer** у вкладці **Утиліта** драйвера принтера.

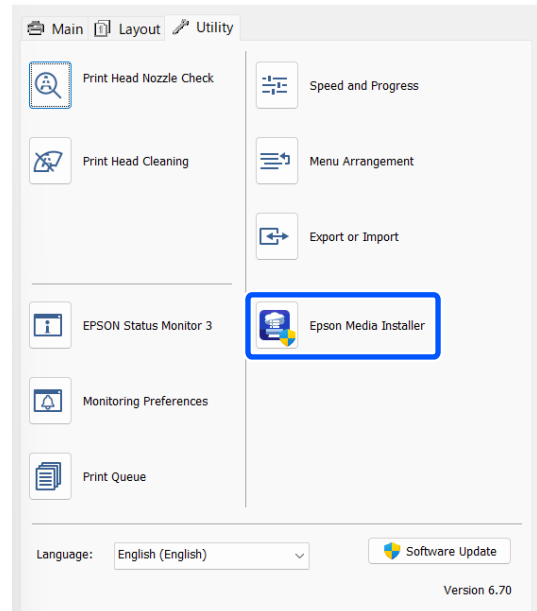

Для Mac

Запустіть Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

Примітка.

Щоб запустити Epson Media Installer без використання Epson Edge Dashboard або принтера, вам необхідно завантажити програмне забезпечення з мережі Інтернет.

Докладніше див. нижче.

[«Основні відомості про програмне забезпечення» на сторінці 23](#)

Для Epson Edge Dashboard



Основні відомості про програмне забезпечення

Налаштування головного екрана

Під час запуску відображається один із наведених нижче екранів Epson Media Installer. Щоб перемикнути між екранами, натисніть ім'я екрана вгорі.


- Екран Media Management
- Екран Media Download






Налаштування та функції екранів наведено нижче.

Екран Media Management

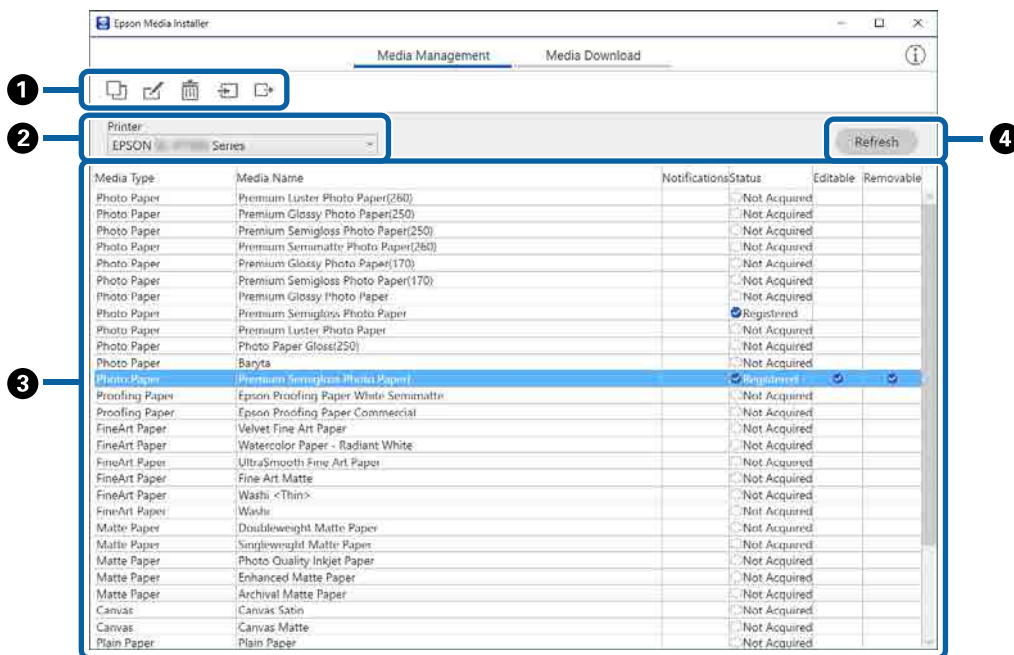

Відображає інформацію про папір, збережену на вибраному принтері.

Проте інформація про папір, налаштована у **Custom Paper Setting**, на панелі керування принтера не відобразатиметься.



| | Назви компонентів | Функція |
|---|----------------------|--|
| 1 | Зона роботи з носієм | <p>З інформацією про папір, вибраною у списку носіїв (3), можна виконувати зазначені нижче операції.</p> <p>Функція  (Copy Media): створює копію вибраної інформації про папір і зберігає її на принтері або драйвері принтера.</p> <p> (Edit): зміна налаштувань вибраної інформації про папір. Якщо налаштування можна змінити, відкриється екран Edit Media Settings.</p> <p>«Налаштування екрана Edit Media Settings» на сторінці 29</p> <p>Функція  (Delete): видаляє вибрану інформацію про папір з принтера або драйвера принтера.</p> <p>Функція  (Import from File): імпортує файл з інформацією про папір. За раз можна імпортувати тільки один файл.</p> <p> (Export to File): експортування вибраної інформації про папір у файл. За раз можна експортувати тільки один файл.</p> |


Основні відомості про програмне забезпечення

| | Назви компонентів | Функція |
|---|-------------------|---|
| 2 | Printer | Виберіть принтер, для якого потрібно відкрити інформацію про папір. |
| 3 | Список носіїв | <p>Відображає у вигляді списку інформацію про папір, збережену на принтері, вибраному в меню Printer (2).</p> <p>Нижче наведено пояснення щодо вмісту дисплею кожного стовпця.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Media Type Відображає інформацію про папір для кожного типу носія. Порядок, в якому відображаються типи носіїв, такий самий, що й на панелі керування принтера. <input type="checkbox"/> Media Name Інформація про папір, скопійована за допомогою функції  (Copy Media), наприкінці імені містить слово «(Copy)». <input type="checkbox"/> Notifications У разі наявності додаткової інформації, відображається . Клацніть, щоб переглянути інформацію. <input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registered: інформація на папері, яку було завантажено до Epson Media Installer і збережено на принтері або драйвері принтера. <input type="checkbox"/> Not Acquired: інформація на папері, яку не було завантажено до Epson Media Installer, але було збережено на принтері або драйвері принтера. Ви можете виконувати друк на спеціальному носії Epson, навіть якщо відображено статус Not Acquired. <input type="checkbox"/> Editable <input checked="" type="checkbox"/> відображається як інформація про папір з налаштуваннями, які можна змінити. <input type="checkbox"/> Removable <input checked="" type="checkbox"/> відображається в інформації про папір, який можна видалити. |
| 4 | Кнопка Refresh | Клацніть, якщо інформація про папір, додана раніше, не відображається у драйвері принтера. |

Основні відомості про програмне забезпечення

Екран Media Download

Завантажте інформацію про папір із сервера та зареєструйте її за своїм принтером, драйвером принтера тощо.

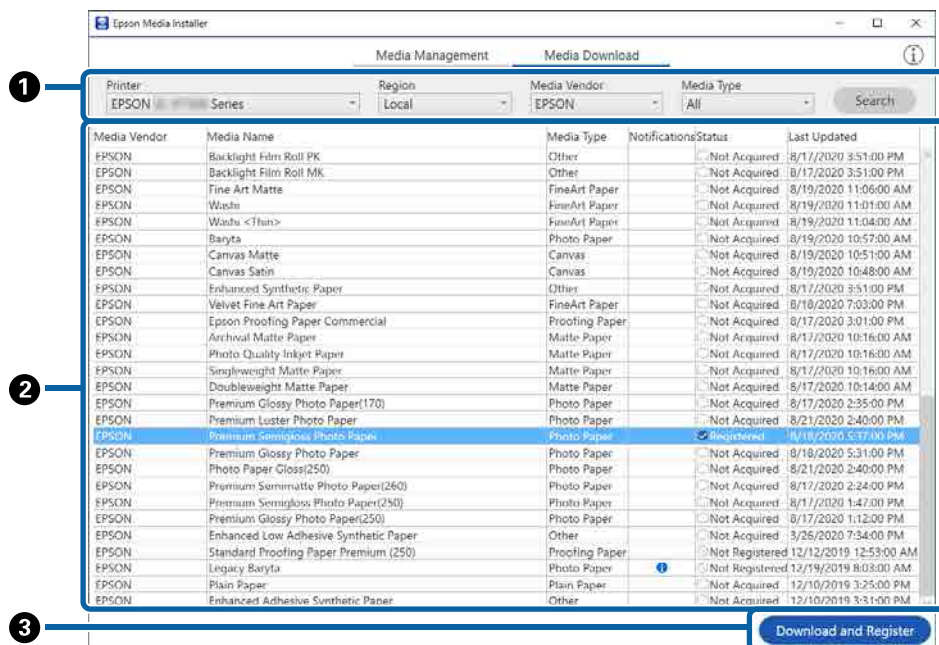


| | Назви компонентів | Функція |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Область умов пошуку | Аби звузити інформацію про папір, що відображається у списку носіїв (2), укажіть умови та клацніть Search . |
| 2 | Список носіїв | <p>Відображається інформація про папір, яка відповідає умовам пошуку, зазначеним в області умов пошуку (1).</p> <p>Нижче наведено пояснення щодо вмісту розділів дисплею Notifications та Status.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Notifications У разі наявності додаткової інформації, відображається i. Клацніть, щоб переглянути інформацію. <input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registered: інформація на папері, яку було завантажено до Epson Media Installer і збережено на принтері або драйвері принтера. <input checked="" type="checkbox"/> Update Available: інформацію про папір на сервері оновлено. У разі повторного завантаження інформації найновіша інформація про папір зберігається на принтер або на драйвер принтера. <input type="checkbox"/> Not Registered: інформацію про папір не було збережено на принтер або драйвер принтера. <input type="checkbox"/> Not Acquired: інформацію про папір не завантажено у Epson Media Installer. |
| 3 | Кнопка Download and Register | Завантажте вибрану інформацію про папір із сервера та збережіть її на принтер або драйвер принтера. |

Основні відомості про програмне забезпечення

Налаштування екрана Edit Media Settings

Змініть налаштування інформації про папір на екрані Edit Media Settings.

Нижче наведено основні елементи налаштувань.

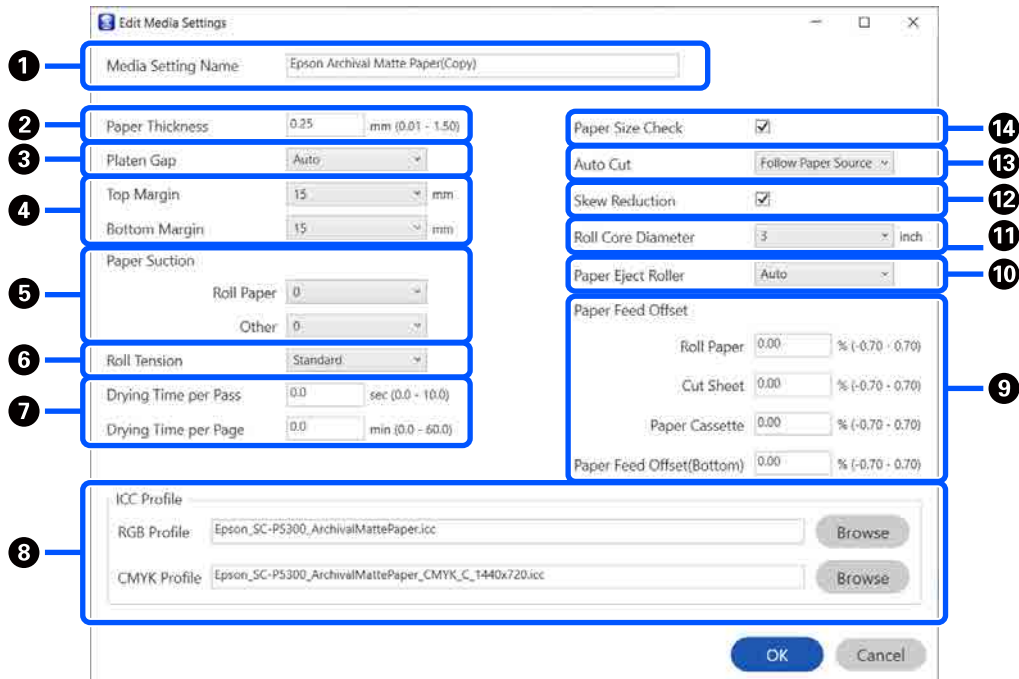

| Елемент | Функція |
|----------------------|--|
| 1 Media Setting Name | Ви можете змінити ім'я носія на будь-яке інше. |
| 2 Paper Thickness | Налаштуйте товщину паперу. |
| 3 Platen Gap | Виберіть ширший параметр, якщо результати друку подряпані або розмазані. |
| 4 Поля | Якщо поля на передньому краю паперу малі, кольори можуть бути нерівномірними, залежно від паперу та середовища друку. Якщо це так, друкуйте з більшими полями на передньому краю. |
| 5 Paper Suction | Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште значення параметра. |
| 6 Roll Tension | Налаштуйте, якщо під час друку папір зминається. |
| 7 Час висихання | Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки. |
| 8 ICC Profile | <p>Клацніть Browse, щоб змінити профіль ICC. Можна налаштувати RGB Profile і CMYK Profile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Під час друку за допомогою драйвера принтера встановить налаштування RGB Profile. <input type="checkbox"/> У разі друку за допомогою програмного забезпечення RIP виберіть для профілю кольорів, що підтримується програмою, значення RGB Profile або CMYK Profile. |

Основні відомості про програмне забезпечення

| | Елемент | Функція |
|----|--------------------|--|
| 9 | Paper Feed Offset | <p>Оптимізація подачі паперу під час друку. Шляхом регулювання зазору між розміром даних та розміром друку можна знизити вірогідність появи смуг (горизонтальних стрічок) або нерівномірності кольорів.</p> <p>Приклад введення налаштувань Під час друку при розмірі даних у 100 мм і розмірі друку 101 мм, зміщення становить 1,0 %. Тому потрібно ввести значення -1,0 %.</p> |
| 10 | Paper Eject Roller | <p>Якщо поверхня паперу для друку пошкоджена, встановіть ширше значення для Platen Gap. Якщо результати все одно не покращуються, спробуйте встановити параметр Paper Eject Roller на Use(Heavy Load) або Use(Light Load). Проте, якщо використовується глянцевий папір, у разі вибору для параметра Paper Eject Roller значення Use (Heavy Load) або Use (Light Load) може пошкодитися поверхня друку.</p> |
| 11 | Roll Core Diameter | <p>Налаштуйте розмір серцевини паперу для рулонного паперу, що завантажується.</p> |
| 12 | Skew Reduction | <p>Вимкніть цей параметр, якщо передній край тонкого або м'якого паперу згинається.</p> |
| 13 | Auto Cut | <p>Коли встановлено Follow Paper Source Settings, принтер працює згідно зі значенням On/Off для General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut в меню панелі керування принтера.</p> |
| 14 | Paper Size Check | <p>Виберіть цей параметр, аби автоматично визначити ширину завантаженого паперу.</p> |

Додавання інформації про папір

Докладніше про додавання інформації про папір на принтер або драйвер принтера за допомогою Epson Media Installer див. нижче.

🔗 «Додавання інформації про папір» на сторінці 47

Редагування інформації про папір

Докладніше про редагування доданої інформації про папір див. нижче.

🔗 «Редагування інформації про папір» на сторінці 49

Обмін інформацією про папір з кількома комп'ютерами

У цьому розділі пояснюється, як надати спільний доступ до доданої/відредагованої інформації про папір за допомогою Epson Media Installer комп'ютерам, якщо до одного принтера підключено кілька комп'ютерів.

Наприклад, ви можете підключити комп'ютер [A] і комп'ютер [B] до одного принтера, а потім відредагувати інформацію про папір у Epson Media Installer на комп'ютері [A]. У цьому випадку додану/відредаговану інформацію про папір буде відображено у Epson Media Installer на комп'ютері [B], проте додану/відредаговану інформацію про папір не буде відображено на драйвері принтера в [B]. Аби відкрити додану/відредаговану інформацію про папір на драйвері принтера для [B], відкрийте доступ до інформації про папір для відповідних комп'ютерів.

Спільний доступ до доданої інформації про папір

- 1 Запустіть Epson Media Installer на одному з комп'ютерів, підключених до одного принтера, і додайте інформацію про папір.

🔗 «Додавання інформації про папір» на сторінці 47

- 2 Запустіть Epson Media Installer на іншому комп'ютері, відмінному від комп'ютера на кроці 1, і клацніть **Media Download**.

- 3 Виберіть ту саму інформацію про папір, яку було додано на кроці 1, і клацніть **Download and Register**.

Інформацію про папір буде додано до типу паперу для драйвера принтера на цьому комп'ютері.


Якщо до одного принтера підключено більше двох комп'ютерів, повторіть кроки 2 і 3 для кожного комп'ютера.

Спільний доступ до відредагованої інформації про папір

- 1 Запустіть Epson Media Installer на одному з комп'ютерів, підключених до одного принтера, і відредагуйте інформацію про папір.

🔗 «Редагування інформації про папір» на сторінці 49

- 2 Клацніть **Media Management**, виберіть інформацію про папір, відредаговану на кроці 1, і клацніть **Export** (Export).

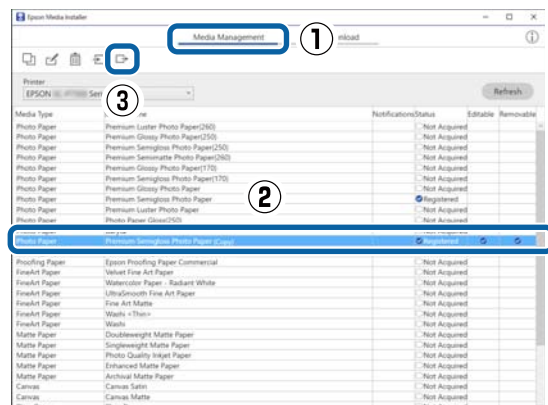


Основні відомості про програмне забезпечення


3 Укажіть шлях збереження, а потім збережіть файл.

Збережений файл має розширення .emy.

4 Запустіть Epson Media Installer на іншому комп'ютері, відмінному від комп'ютера на кроках 1–3, і клацніть **Media Management**.

5 Клацніть  (Import).


Відкриється екран **Open (Відкрийте)**.

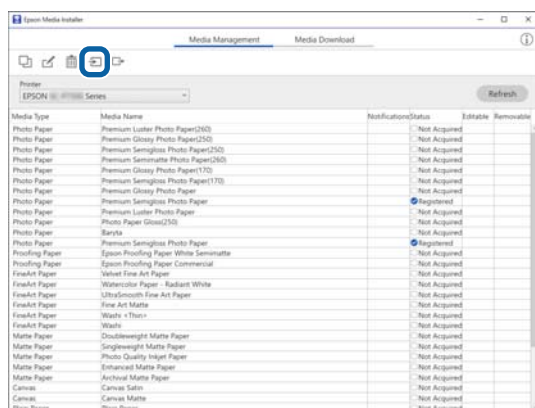

6 Виберіть файл, збережений на кроці 3, і клацніть **Open (Відкрийте)**.

Розширення файлу буде .emy.

Якщо файли з розширенням .emy не відображаються, виберіть **EMY File (*.emy)** з розкривного меню праворуч від **File Name (Назва файлу)**.

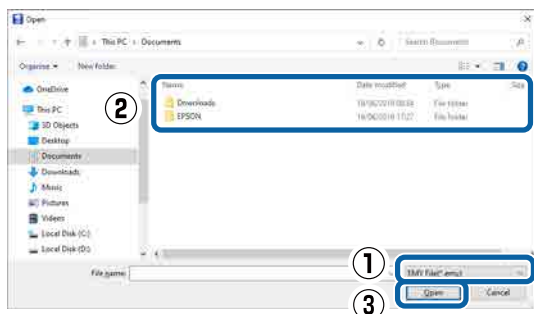

Інформацію про папір буде додано до типу паперу для драйвера принтера на цьому комп'ютері.

Якщо до одного принтера підключено більше двох комп'ютерів, повторіть кроки 4 і 6 для кожного комп'ютера.


Використання Web Config

Дає змогу переглянути умови запуску програмного забезпечення та відповідні функції.

Процес запуску

Запустіть програму із веб-браузера на комп'ютері або смарт-пристрої, підключеному до тієї ж мережі, що й принтер.

1 Перевірте IP-адресу принтера.

Натисніть на головному екрані на елемент , виберіть підключену мережу та перевірте IP-адресу.

Примітка.

IP-адресу можна також перевірити, надруквавши звіт перевірки мережного підключення. Звіт можна надрукувати, торкнувшись елементів на головному екрані в наведеному нижче порядку.

Menu — General Settings — Network Settings — Connection Check

2 Запустіть веб-браузер на комп'ютері або смарт-пристрої, підключеному до принтера по мережі.

3 Введіть IP-адресу принтера в рядок адреси веб-браузера та натисніть клавішу **Enter** або **Return**.

Формат:

IPv4: http://IP-адреса принтера/

IPv6: http://[IP-адреса принтера]/

Приклад:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Примітка.

Докладніше про настройки мережі див. у Посібнику користувача (посібник онлайн).


Основні відомості про програмне забезпечення

Процес закриття

Закрийте веб-браузер.

Зведення функцій

У цьому розділі представлено головні функції Web Config. Докладніше див. *Посібник користувача*.

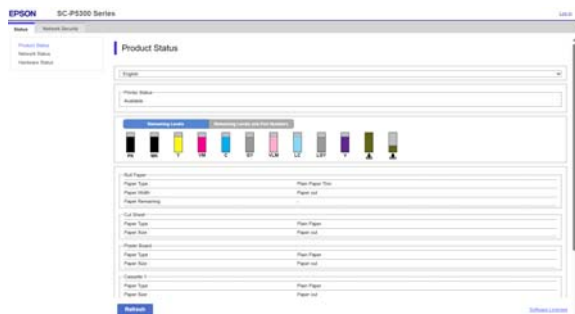

Головні функції

- Перевірка стану принтера, наприклад, залишку чорнил.
- Перевірка й оновлення версії мікропрограми принтера.
- Налаштування параметрів мережі принтера й додаткових параметрів безпеки, як-от зв'язку SSL/TLS, фільтрації IPsec/IP та IEEE 802.1X, які не можна налаштувати лише на принтері.

Використання Epson Edge Dashboard

Процес запуску

Epson Edge Dashboard — це веб-додаток, встановлений на вашому комп'ютері. Коли ви запускаєте комп'ютер, Epson Edge Dashboard запускається автоматично — і ніколи не вимикається.

1

Відкрийте екран за допомогою наведених нижче дій.

Windows

Клацніть піктограму **Epson Edge Dashboard** на панелі меню в розділі taskbar (панель завдань), робочого столу, а потім виберіть **Show Epson Edge Dashboard**.



Ви також можете клацнути **Start (Пуск) — All Programs (Усі програми) (або Programs (Програми)) — Epson Software — Epson Edge Dashboard**.

Mac

Клацніть піктограму **Epson Edge Dashboard** в рядку меню робочого столу, а потім виберіть **Show Epson Edge Dashboard**.



2

Відкриється екран Epson Edge Dashboard.

Докладніше див. довідку на Epson Edge Dashboard.

Процес закриття

Закрийте веб-браузер, а потім закрийте екран Epson Edge Dashboard. Оскільки програмне забезпечення Epson Edge Dashboard є резидентним, воно не ніколи припиняє роботи.

Використання EPSON Software Updater

Перевірка наявності оновлення програмного забезпечення

- 1 Перегляньте указаний стан.
 - Комп'ютер підключено до Інтернету.
 - Між принтером і комп'ютером встановлено зв'язок.

- 2 Запустіть EPSON Software Updater.
Windows 8.1 / Windows 8

Введіть назву програмного забезпечення в панель пошуку і натисніть на відображувану піктограму.

Windows 10 / Windows 11


Натисніть кнопку Start (Пуск), а потім клацніть **All Programs (Усі програми)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.


Mac

Натисніть **Go (Перейти)** — **Applications (Програми)** — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.


Примітка.

У випадку використання ОС Windows ви також можете почати роботу, клацнувши піктограму принтера на панелі інструментів робочого столу й вибравши параметр **Software Update (Оновлення програмного забезпечення)**.

- 3 Виберіть використовуваний принтер і натисніть , щоб перевірити, чи доступне останнє програмне забезпечення.

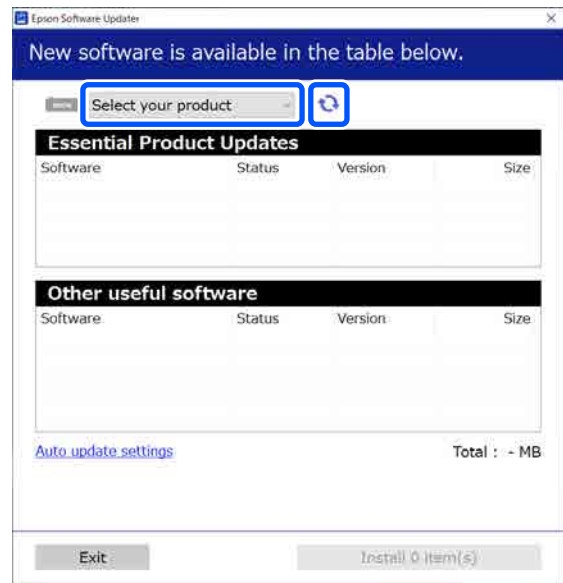

- 4 Виберіть програмне забезпечення та посібники, які потрібно оновити, а потім натисніть кнопку «Встановити», щоб розпочати їх встановлення.

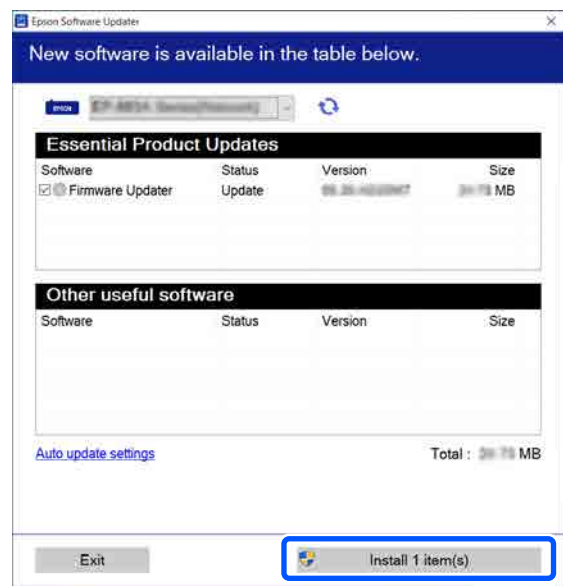

Якщо відображається **Firmware Updater**, це означає, що доступна найновіша версія мікропрограми. Виберіть **Firmware Updater** і натисніть кнопку інсталяції, щоб автоматично запустити **Firmware Updater** та оновити мікропрограму принтера.

Виконуйте операції відповідно до інструкцій на екрані.

Основні відомості про програмне забезпечення

! Важливо.

Під час оновлення не вимикайте комп'ютер і принтер.

Примітка.

Програмне забезпечення, яке не наведено в списку, не може бути оновлено за допомогою EPSON Software Updater. Перевірте найновіші версії програмного забезпечення на веб-сайті Epson.

<https://www.epson.com>

Отримання сповіщень про оновлення

- 1 Запустіть EPSON Software Updater.
- 2 Клацніть **Auto upload settings**.
- 3 Виберіть інтервал перевірки оновлень у полі **Interval to Check** принтера, після чого клацніть **OK**.

Видалення програмного забезпечення

Windows

! Важливо.

- Потрібно увійти в систему як Адміністратор.
- Уведіть пароль адміністратора, коли це буде запропоновано, а потім виконайте решту процесу.

- 1 Вимкніть принтер і від'єднайте інтерфейсний кабель.
- 2 Закрийте всі програми, запущені на вашому комп'ютері.

3 Відкриття Control Panel (Панель керування). Windows 11

Натисніть кнопку Start (Пуск), а тоді **All Apps (Усі додатки) — Windows Tools (Інструменти Windows) — Control Panel (Панель керування)** в такому порядку.

Windows 10

Натисніть кнопку Start (Пуск), а тоді **Windows System — Control Panel (Панель керування)**.

Windows 8.1 / Windows 8

Натисніть **Desktop (Робочий стіл) — Settings (Настройки) — Control Panel (Панель керування)** в такому порядку.

Windows 7


Натисніть кнопку Start (Пуск), а тоді — **Control Panel (Панель керування)**.

4 Натисніть **Programs (Програми) — Uninstall a program (Видалити програму)**.



5 Виберіть програмне забезпечення, яке потрібно видалити, після чого клацніть **Uninstall/Change (Видалити/змінити)** (або **Uninstall (Видалити) / Change/Remove (Змінити/Видалити) / Add/Remove (Додати або видалити)**).

Драйвер принтера та EPSON Status Monitor 3 можна видалити, вибравши **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

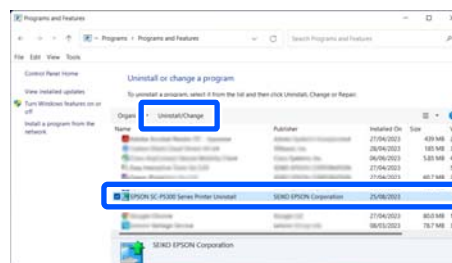

Основні відомості про програмне забезпечення

- 6** Виберіть піктограму принтера та натисніть **ОК**.



- 7** Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.

Коли з'явиться повідомлення про підтвердження видалення, натисніть **Так**.

Перезапустіть комп'ютер, якщо драйвер принтера встановлюється повторно.

Mac

Під час повторного встановлення або оновлення драйвера принтера або іншого програмного забезпечення, дотримуйтеся вказівок нижче, щоб спочатку видалити програмне забезпечення.

Драйвер принтера

Використовуйте програму Uninstaller.

Завантаження Uninstaller

На веб-сайті Epson завантажте «Uninstaller».

<https://www.epson.com>

Виконання

Після завантаження програми «Uninstaller» дотримуйтеся інструкцій на веб-сайті Epson.

Інше програмне забезпечення

Перетягніть папку з назвою програмного забезпечення із папки **Applications (Програми)** у **Trash (Кошик)**, щоб видалити.

Зміна способів підключення до мережі

Зміна способів підключення до мережі

Принтер можна підключити до провідної або безпроводної локальної мережі. Крім того, принтер підтримує Wi-Fi Direct (Простий режим AP), який дозволяє підключити смарт-пристрій або інший пристрій безпосередньо у безпроводний спосіб до принтера, навіть за відсутності середовища з провідною або безпроводною локальною мережею.

Принтер не можна підключити одночасно до провідної та безпроводної локальних мереж. Підключення Wi-Fi Direct можливе незалежно від того, чи підключено принтер до мережі, чи ні.

У цьому розділі описано порядок перемикання способів підключення.

Примітка.

Докладніше про настройки мережі див. у Посібнику користувача (посібник онлайн).

Перемикання на провідну локальну мережу

- 1 На головному екрані натисніть .

Примітка.

Форма та колір піктограми залежить від стану підключення.

 [«Вигляд екрана» на сторінці 15](#)

- 2 Натисніть **Description**.
- 3 Натисніть **Wired LAN Connection Method**.

- 4 Почнеться процес відключення від безпроводної локальної мережі з точкою доступу. Дочекайтеся, поки не з'явиться повідомлення **The Wi-Fi connection is disabled**.

- 5 З'єднайте маршрутизатор і принтер кабелем локальної мережі.

Щоб знайти порт локальної мережі на принтері, див. нижче.


 [«Вигляд ззаду» на сторінці 13](#)

Перемикання на безпроводну локальну мережу

Необхідно мати SSID (ім'я мережі) і пароль до точки доступу, до якої буде підключено принтер. Заздалегідь переконайтеся, що маєте їх. Принтер можна підключити до безпроводної локальної мережі, не від'єднуючи кабель безпроводної мережі.

Примітка.

Якщо точка доступу підтримує WPS (Захищене налаштування Wi-Fi), принтер можна підключити за допомогою **Push Button Setup (WPS)** або **PIN Code Setup (WPS)**, не використовуючи SSID та пароль.

- 1 На головному екрані натисніть .

Примітка.

Форма та колір піктограми залежить від стану підключення.

 [«Вигляд екрана» на сторінці 15](#)

- 2 Натисніть **Router**.
- 3 Натисніть **Start Setup**.
Буде відображено дані підключення до безпроводної мережі.
- 4 Натисніть на елемент **Change to Wi-Fi connection.**, перегляньте відображене повідомлення, а потім натисніть **Yes**.

Зміна способів підключення до мережі

- 5 Натисніть **Wi-Fi Setup Wizard**.
- 6 Виберіть потрібний SSID.
Якщо потрібний SSID не відображено, натисніть на елемент **Search Again**, щоб оновити список. Якщо SSID все одно не відображається, натисніть на елемент **Enter Manually**, після чого введіть SSID самостійно.
- 7 Натисніть на елемент **Enter Password** і введіть пароль.

Примітка.

 - При введенні пароля великі та малі букви мають значення.
 - Якщо SSID було введено самостійно, установіть для **Password** значення **Available**, перш ніж вводити пароль.
- 8 Після завершення введення, натисніть кнопку **OK**.
- 9 Перевірте настройки та натисніть на елемент **Start Setup**.
- 10 Натисніть кнопку **OK**, щоб завершити процедуру.
Якщо підключитися не вдалося, виберіть елемент **Print Check Report**, щоб надрукувати звіт перевірки підключення до мережі. Дії, які потрібно виконати, можна переглянути у звіті.
- 11 Закрийте екран Network Connection Settings.

Пряме безпроводне підключення (Wi-Fi Direct)

Пряме підключення до принтера можна встановити тимчасово, коли, наприклад, принтер не підключено до мережі або у вас немає дозволу на вхід у мережу.

За замовчуванням Wi-Fi Direct вимкнено. Нижче описано порядок — від увімкнення Wi-Fi Direct до підключення.

Примітка.

Одночасно принтер може бути підключений до не більше, ніж 8 смарт-пристроїв. Якщо потрібно підключити ще один 8, коли підключено вже чотири, вимкніть підключення до принтера з уже підключеного пристрою.

- 1 На головному екрані натисніть   .

Примітка.

Форма та колір піктограми залежить від стану підключення.

 [«Вигляд екрана» на сторінці 15](#)

- 2 Натисніть **Wi-Fi Direct**.

Якщо Wi-Fi Direct уже ввімкнено, буде відображено мережу (SSID), пароль, кількість підключених пристроїв тощо. Перейдіть до кроку 5.

Примітка.

Якщо якийсь із елементів — мережу (SSID), ім'я пристрою тощо — частково не видно, через те, що його обрізано на правому краї екрана, натисніть на відповідний елемент, щоб відобразити значення параметра повністю.

- 3 Натисніть **Start Setup**.

- 4 Залежно від пристрою, який ви використовуєте, натисніть **iOS** або **Other OS Devices**.

- 5 Натисніть **Start Setup**.

Буде ввімкнено Wi-Fi Direct і відображено мережу (SSID) і пароль.

- 6 Відкрийте екран настройок Wi-Fi на пристрої, який потрібно підключити до принтера, виберіть ім'я SSID, відображене на екрані принтера, і введіть пароль так, як його відображено на екрані.

Зміна способів підключення до мережі

- 7** Після встановлення підключення натисніть елемент **Complete**, щоб завершити процедуру.
- 8** Натисніть на екрані принтера кнопку **Close**, щоб закрити екран налаштувань підключення до мережі.

Коли на підключеному пристрої буде встановлено драйвер принтера, ви зможете здійснювати друк з його допомогою.

Примітка.

При вимкненні живлення принтера всі підключені пристрої буде відключено. Щоб здійснити повторне підключення після вмикання принтера, знову виконайте процедуру, описану на кроці 1.

Базові операції

Примітки щодо завантаження паперу




Застереження.

Не тріть краї паперу руками. Краї паперу тонкі та гострі і можуть поранити руки.

Не завантажуйте рулонний папір з нерівними правим і лівим краями

Завантаження рулонного паперу з нерівними правим і лівим краями може спричинити проблеми під час подачі паперу або вигинання паперу під час друку. Перш ніж використовувати рулонний папір, перемотайте його, щоб вирівняти краї, або використовуйте рулонний папір з рівними краями.

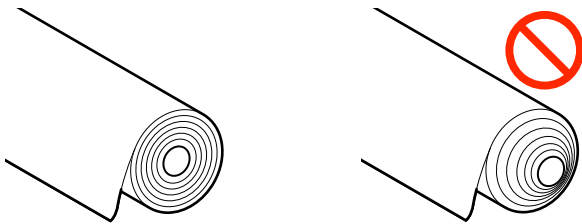

Не завантажуйте покручений папір

Завантаження покрученого паперу може стати причиною зминання паперу або вимашування роздрукованого матеріалу. Вирівняйте папір перед використанням, вигнувши його в протилежний бік, або використовуйте рівний папір.

Папір, що не підтримується

Не використовуйте хвилястий, порваний, складений, затовстий, затонкий папір, папір із наліпками тощо. Інакше це може стати причиною зминання паперу або вимашування роздрукованого матеріалу. Див. нижче інформацію щодо паперу, який підтримуються цим принтером.

[«Таблиця спеціальних носіїв Epson» на сторінці 163](#)

[«Підтримуваний папір, доступний у продажу» на сторінці 167](#)

У разі використання **UltraSmooth Fine Art Paper** (Папір UltraSmooth для образотворчого мистецтва) потрібно встановити параметр **Auto Loading** на **Off**

У разі використання спеціальних носіїв Epson **UltraSmooth Fine Art Paper** (Папір UltraSmooth для образотворчого мистецтва) потрібно встановити параметр **Auto Loading** у меню **Printer Settings** на значення **Off**.

Якщо параметр **Auto Loading** залишається встановленим на **On**, то в разі завантаження **UltraSmooth Fine Art Paper** (Папір UltraSmooth для образотворчого мистецтва) притискний ролик може залишати сліди на поверхні паперу.


Положення завантаження паперу

Положення, в якому слід завантажувати папір у принтер, залежить від форми й товщини паперу, що завантажується. Спочатку перевірте, в якому положенні слід завантажувати папір.

Нижче наведено докладні відомості про папір, який можна використовувати у принтері.

[«Підтримувані носії» на сторінці 163](#)

Roll Paper

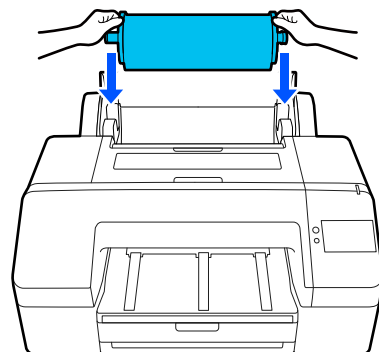


[«Завантаження Roll Paper» на сторінці 42](#)

Базові операції

Paper Cassette

Можна завантажити стос паперу, якщо ви зазвичай друкуєте на одному й тому ж папері або в разі друку кількох сторінок на однаковому папері.

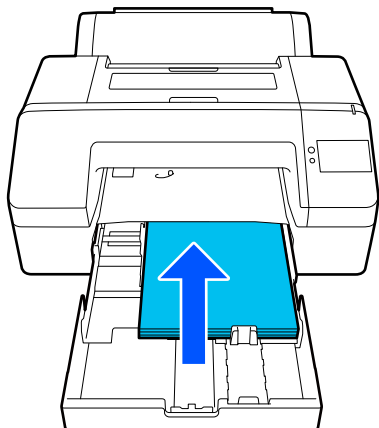

Характеристики паперу, який можна завантажити

Розмір: від 203 × 254 мм (8 × 10 дюйм.) до A2 / US C 17 × 22 дюйм.

Ширина паперу: від 203 до 432 мм (від 8 до 17 дюйм.)

Довжина паперу: від 254 до 594 мм (від 10 до 23,4 дюйм.)


Товщина паперу: від 0,08 до 0,27 мм (від 3,15 до 10,6 мілів)

Приблизно 250 аркушів звичайного паперу (залежно від товщини паперу)

 «Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44

Cut Sheet

Можна завантажувати вручну один за одним аркуші товщиною 0,8 мм або менше. Це дає змогу надрукувати один аркуш паперу, який відрізняється за типом або розміром від паперу, завантаженого в касету для паперу.

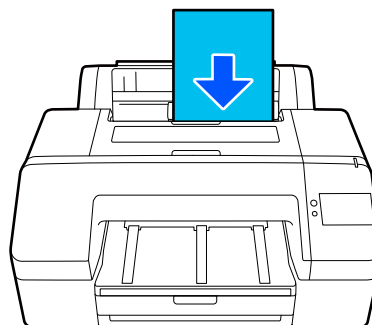

Характеристики паперу, який можна завантажити

Розмір: від 203 × 254 мм (8 × 10 дюйм.) до A2

Ширина паперу: від 203 до 432 мм (від 8 до 17 дюйм.)

Довжина паперу: від 254 до 610 мм (від 10 до 24 дюйм.)


Товщина паперу: від 0,08 до 0,8 мм (від 3,15 до 31,5 мілів)

Завантажується по одному

 «Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44

Poster Board

Завантажуйте плакатний картон товщиною 0,8 мм по 1 аркушу за раз.

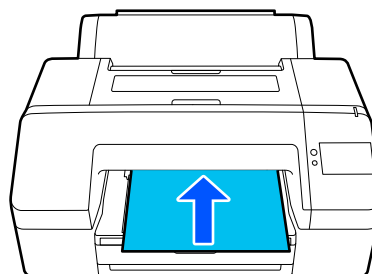

Характеристики паперу, який можна завантажити

Розмір: від 203 × 254 мм (8 × 10 дюйм.) до A2

Базові операції

Ширина паперу: від 203 до 432 мм (від 8 до 17 дюйм.)


Довжина паперу: від 254 до 610 мм (від 10 до 24 дюйм.)

Товщина паперу: від 0,8 до 1,5 мм (від 3,15 до 59,1 мілів)

Завантажується по одному

☞ «Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44

Під час друку на плакатному картоні виштовхуйте папір із задньої частини принтера перед друком. Тому подбайте, щоб ззаду залишався вказаний нижче вільний простір. Якщо принтера стоїть біля стіни, переверьте, чи достатньо ззаду простору.

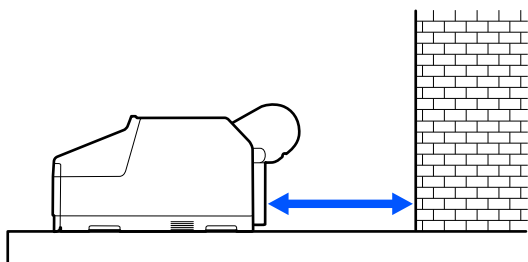

| Розмір паперу | Простір ззаду |
|---------------|--|
| A2 | Приблизно 370 мм (приблизно 14,56 дюйм.) |
| Super A3 | Приблизно 260 мм (приблизно 10,23 дюйм.) |
| A3 | Приблизно 200 мм (приблизно 7,87 дюйм.) |
| A4 | Приблизно 70 мм (приблизно 2,75 дюйм.) |

Завантаження Roll Paper

Рулонний папір можна завантажувати під час перегляду процедури роботи на дисплеї панелі керування, як показано нижче.


У разі друку без полів на рулонному паперу та в залежності від ширини рулонного паперу, вам знадобиться встановити роздільник для друку без полів, що постачається в комплекті.

Спосіб інсталяції

☞ «Інсталювання та видалення Роздільника для друку без полів» на сторінці 43


Як завантажити

1 Натисніть .

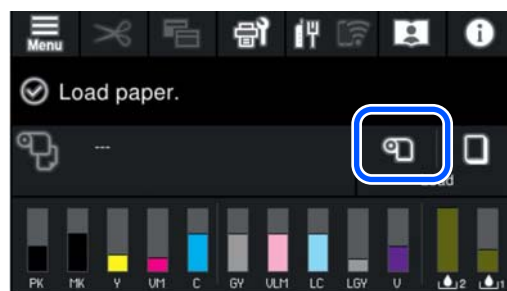


2 Щоб переглянути процедуру завантаження, натисніть **How To...**

Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.

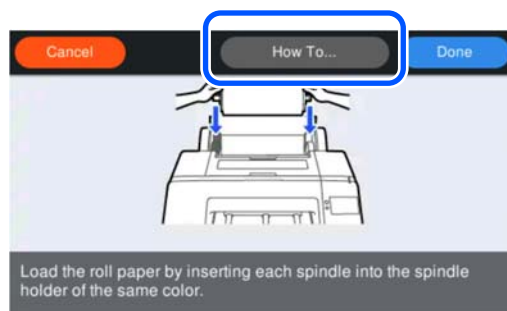


3 Закрийте кришку пристрою подачі рулонного паперу.

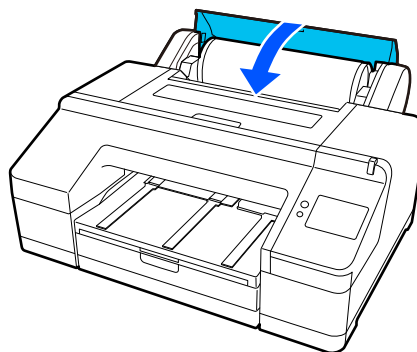

Базові операції

- 4** Витягніть вихідний лоток до другого або третього розширення.

Не піднімайте клапан. Якщо підняти клапан під час друку, папір може витягуватися неправильно.

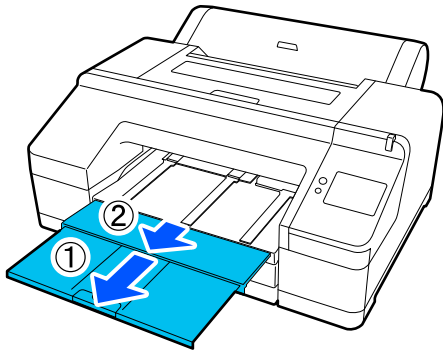


! **Важливо.**

Вихідний лоток може утримувати одночасно тільки один аркуш рулонного паперу. Забирайте кожен аркуш рулонного паперу, викинутий із принтера, щоб не давати аркушам складатися один на одного у вихідному лотку. Крім того, не складайте разом нарізні аркуші та рулонні.

- 5** Підніміть підставку для виведення паперу в залежності від типу паперу.

Підніміть підставку для виведення паперу, коли завантажено звичайний рулонний папір.

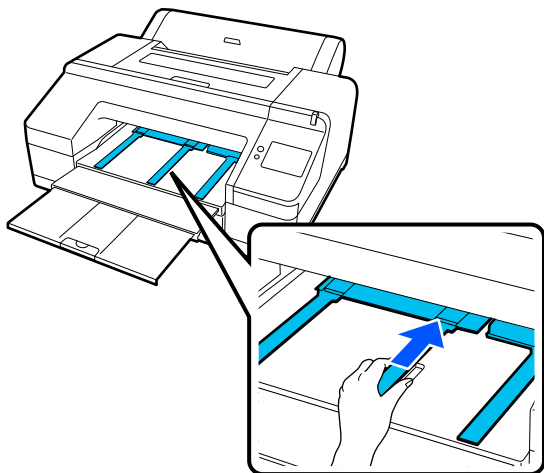

- 6** Після завершення завантаження з'явиться екран налаштування паперу.

Встановіть налаштування для паперу.

«Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 45

Інсталювання та видалення Роздільника для друку без полів

У разі друку без полів в залежності від наведеної нижче ширини рулонного паперу, вам може знадобитися встановити роздільник для друку без полів, що постачається в комплекті з принтером.

Однак неможливо встановити роздільник для рулонного паперу з діаметром серцевини 3 дюйм., оскільки для нього вже використовується насадка. Через це неможливо друкувати без полів на 3-дюймовому рулонному папері наведеної нижче ширини.


- A2 / 420 мм
- US B / 11 дюйм.
- 8 дюйм.

Встановлення роздільника

- 1** Зніміть чорний фланець зі шпindelя. Коли насадка закріплена на шпindelі, зніміть ліву й праву насадки.

- 2** Встановіть роздільник у сірий фланець (фіксована частина).

Заштовхніть роздільник так, щоб його отвори збігалися точно з отворами фланця.

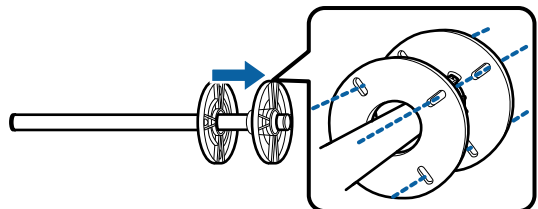

Видалення роздільника

- 1** Зніміть чорний фланець зі шпindelя.

- 2** Видаліть роздільник. Утримуючи зовнішній край роздільника, потягніть його прямо назовні.

Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board

Примітки щодо завантаження Paper Cassette

- ❑ Не видаляйте або вставляйте касету для паперу під час друку з касети для паперу. Це може спричинити погіршення якості друку або призвести до змінання паперу. Якщо видалити касету для паперу під час друку, зачекайте, доки завершиться друк, щоб її повторно вставити.
- ❑ Завантажуючи папір у касету для паперу, дотримуйтеся інструкцій з експлуатації та завжди виймайте касету для паперу з принтера, щоб завантажити в неї папір. Якщо завантажувати папір, коли касета для паперу все ще у принтері, це може призвести до погіршення якості друку або призвести до змінання паперу.
- ❑ Вихідний лоток може вмістити до 50 обрізаних аркушів під час використання касети для паперу. Однак якщо в касету для паперу можна завантажувати не більше 50 аркушів, то й максимальна кількість аркушів, які може вмістити вихідний лоток, також буде 50. Не давайте аркушам складатися у стоси більше 50 аркушів у вихідному лотку. Крім того, не змішуйте обрізаний папір із рулонним на вихідному лотку.

Примітка.

- ❑ Деякі типи паперу неможливо друкувати з касети для паперу.
☞ «Таблиця спеціальних носіїв Epson» на сторінці 163
Подавайте та друкуйте такі типи паперу як Cut Sheet або Poster Board.
- ❑ Радимо заповнювати касету для паперу тоді, коли папір повністю закінчився, а не додавати зверху на папір, який ще залишився в касеті.
- ❑ Якщо підставка для виведення паперу піднята, опустіть її перед початком друку.

Як завантажити


Існує три способи завантаження, які відрізняються залежно від товщини паперу. Перевірте положення, в якому слід завантажувати папір, а тоді завантажте папір.

- ❑ Paper Cassette
- ❑ Cut Sheet
- ❑ Poster Board


☞ «Положення завантаження паперу» на сторінці 40

Обрізані аркуші / рулонний папір можна завантажувати під час перегляду процедури роботи на дисплеї панелі керування, як показано нижче.

- 1 Натисніть  — **Paper Setting** в такому порядку.

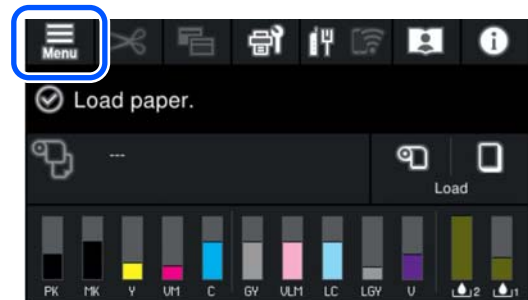


- 2 Виберіть відповідно до паперу, який потрібно завантажити.

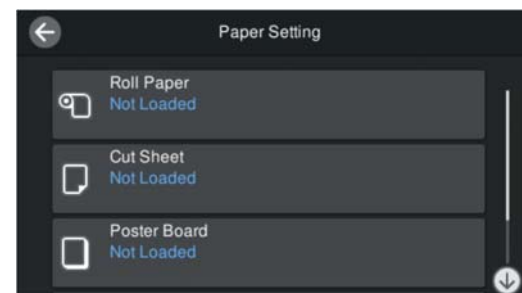


- 3 Щоб переглянути процедуру завантаження, натисніть кнопку, показану на ілюстрації. Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.

Базові операції

Paper Cassette

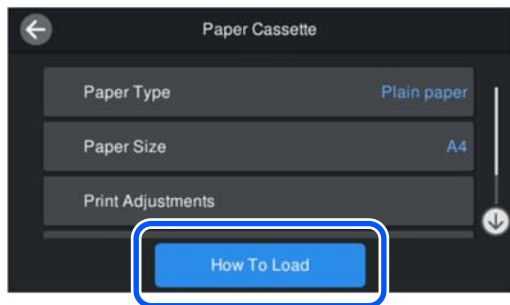

Cut Sheet / Poster Board

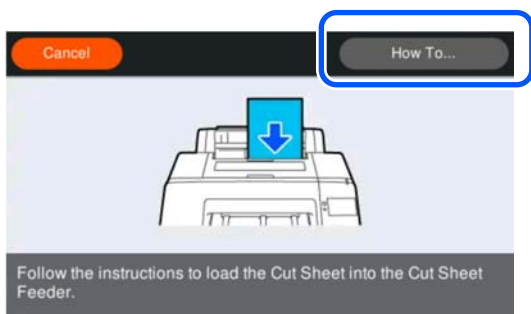

- 4 Відображується екран налаштувань паперу.
Встановіть налаштування для паперу.

🔗 «Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 45

! **Важливо.**

Збирайте кожен аркуш паперу, Cut Sheet або Poster Board, надрукований та виштовхнутий із принтера, щоб не давати аркушам складатися один на одного у вихідному лотку.

Налаштування завантаженого паперу

Завантажте папір і виберіть тип паперу. Якщо не налаштувати тип паперу, який відповідає завантаженому, це призведе до зморшок, протиранню, нерівномірності кольорів та інших проблем.

Примітка.

Установіть у драйвері принтера ті самі параметри, що й для типу паперу, який ви вже вказали.

Якщо налаштування типу паперу на панелі керування та у драйвері принтера відрізнятимуться, переважатимуть налаштування паперу у драйвері принтера. Проте, якщо тип паперу, вибраний у панелі керування, такий самий, що й збережений у користувацьких налаштуваннях паперу, переважатимуть налаштування паперу на панелі керування.

Докладніше про користувацькі налаштування паперу див. нижче.

🔗 «Виконайте користувацькі налаштування паперу на панелі керування» на сторінці 50

Як налаштувати

- 1 **Paper Type** відображається на екрані, який з'являється після завантаження паперу.


Якщо відображений тип паперу не відповідає типу завантаженого паперу, натисніть **Paper Type**, щоб налаштувати тип паперу.

Після додавання інформації про папір у програмі встановлення носіїв Epson Media Installer виберіть один із типів паперу. Номери визначаються автоматично. Виберіть номер **Custom Paper**, який було зареєстровано під час реєстрації інформації про папір у розділі **Custom Paper Setting**.

Якщо тип завантаженого паперу не відображається, перейдіть до кроку 2 як є, а тип паперу встановіть пізніше.

🔗 «Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу» на сторінці 47


<Приклад> Рулонний папір

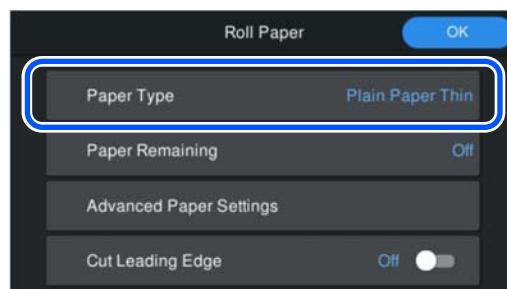

Базові операції

2 Виберіть Paper Remaining або Paper Size. Roll Paper

Щоб керувати залишком паперу, виберіть для параметра **Remaining Amount Management** значення **On**, після чого вкажіть **Remaining Amount** і **Remaining Alert**.

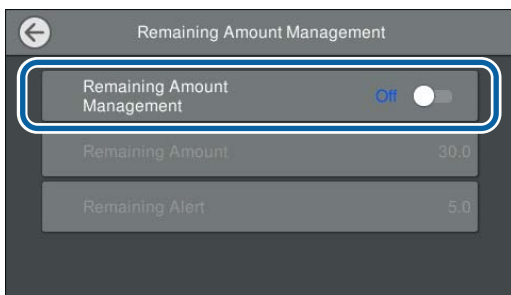


Примітка.

Після налаштування Керувати залишком чорнила на передньому краї паперу після виймання рулонного паперу буде надруковано штрих-код. Після завантаження рулонного паперу наступного разу, залишок і тип паперу будуть налаштовані автоматично.

Проте, залежно від паперу, принтер може не зчитати штрих-код.

Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board

Перевірте, що завантажений папір відповідає розміру паперу, відображеному на екрані.

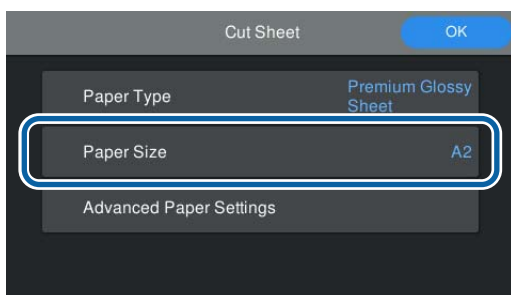


Якщо завантажений папір не відповідає розміру паперу, відображеному на екрані, натисніть **Paper Size**, щоб налаштувати розмір паперу.

Примітка.

За необхідності налаштуйте **Cut Leading Edge** для рулонного паперу.

Налаштуйте на значення **On**, якщо передній край завантаженого паперу не є горизонтальним або обрізаний нечисто. Коли починається подача паперу, передній край паперу обтинається.


3 Після виконання налаштувань натисніть OK, щоб почати подачу паперу.

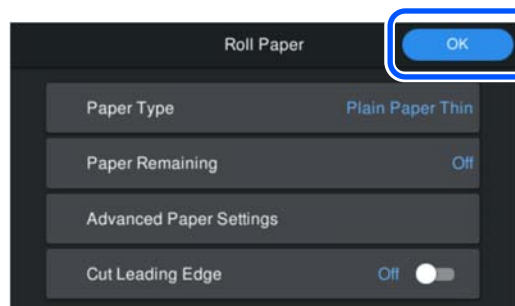

Після того, як на головному екрані з'явиться повідомлення **Ready to print.**, можна починати друк.

Якщо тип паперу, завантаженого на кроці 1, не відображається, див. розділ «Якщо тип паперу не відображається на панелі керування або у драйвері принтера» нижче, щоб зареєструвати інформацію про папір у пристрої, а потім встановіть тип паперу за допомогою наведеного нижче методу.

Натисніть область інформації про папір, а потім виберіть інформацію про папір, додану/ зареєстровану в розділі **Paper Type**.

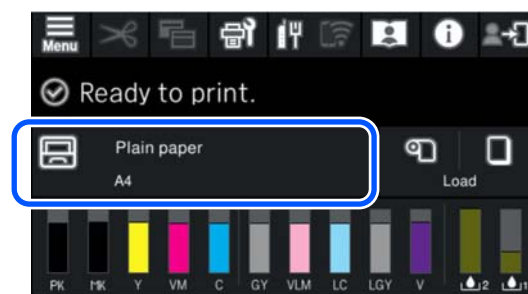

У разі друку з драйвера принтера Тип носія та Document Size / Розмір паперу, встановлені у драйвері принтера, мають збігатися з тими, що встановлені на панелі керування.

Як налаштувати

Базові операції

🔗 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 57

🔗 «Основні способи друку(Mac)» на сторінці 59


Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу

Якщо на панелі керування або у драйвері відсутня вказівка про тип завантаженого паперу, для виконання налаштування паперу можна виконати один зі способів, зазначених нижче.

- Використання Epson Media Installer
- Виконайте користувацькі налаштування паперу на панелі керування

Використання Epson Media Installer

Це дає змогу додавати інформацію про папір з Інтернету. Ви також можете редагувати додану інформацію про папір.

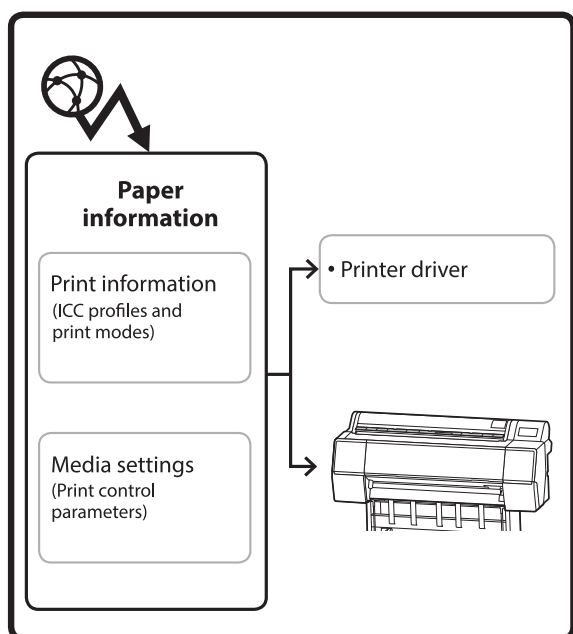

Інформація про папір, зокрема профілі ICC, режими принтера та параметри керування принтером, завантажуються із сервера.

Інформація про завантажений папір зберігається у драйвері принтера, або на принтері.

Примітка.

Щоб запустити Epson Media Installer без використання Epson Edge Dashboard або принтера, вам необхідно завантажити програмне забезпечення з мережі Інтернет.


Докладніше див. нижче.

🔗 «Основні відомості про програмне забезпечення» на сторінці 23

Додавання інформації про папір

- 1 Запустіть Epson Media Installer.
Для Windows

Натисніть **Epson Media Installer** у вкладці **Утиліта** драйвера принтера.

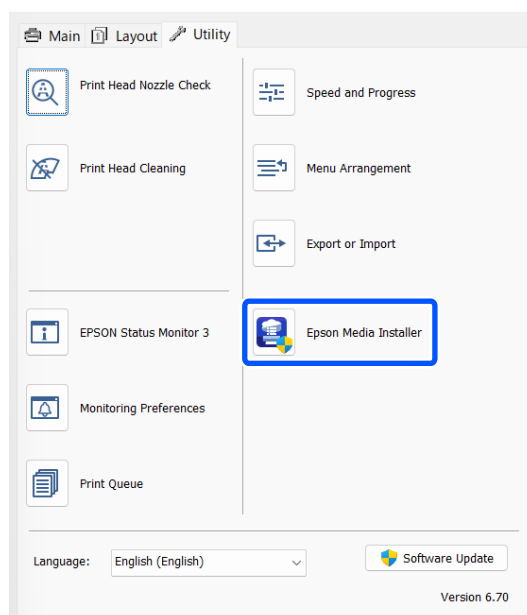

Для Mac


Запустіть Epson Media Installer.
/Applications/Epson Software/Epson Utilities/
Epson Media Installer.app

Для Epson Edge Dashboard



Базові операції


Epson Media Installer буде запущено та з'явиться список з інформацією про папір, яку можна додати.

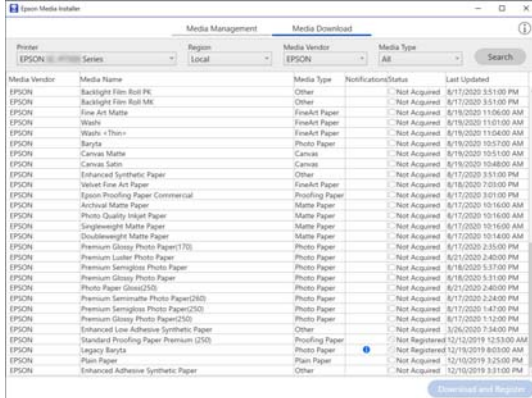

2

Додайте інформацію про папір.

Виберіть папір, який потрібно використовувати, а потім натисніть **Download and Register**, аби додати інформацію про вибраний папір.

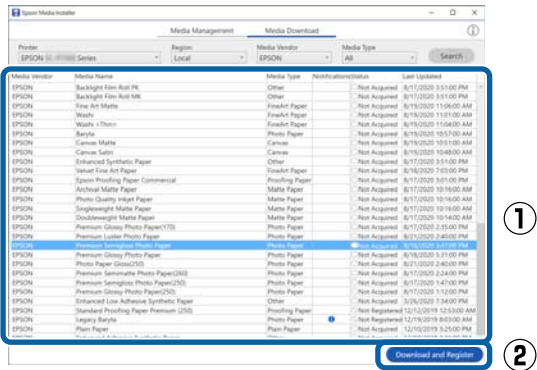

3

Інформація про папір додається до принтера та драйвера принтера. Виберіть папір, на якому потрібно друкувати.

Додає інформацію про папір до типу паперу зі списку **Media Type**.


Примітка.

Інформацію про папір, додану за допомогою програми Epson Media Installer, буде також додано до **Printer Settings — Custom Paper Setting** на панелі керування. Номери визначаються автоматично.

Ви не зможете змінити налаштування інформації про папір на панелі керування. Для зміни налаштування інформації про папір поверніться в Epson Media Installer, скопіюйте додану інформацію про папір, а тоді змініть налаштування.


«Редагування інформації про папір» на сторінці 49

Драйвер принтера (Windows)

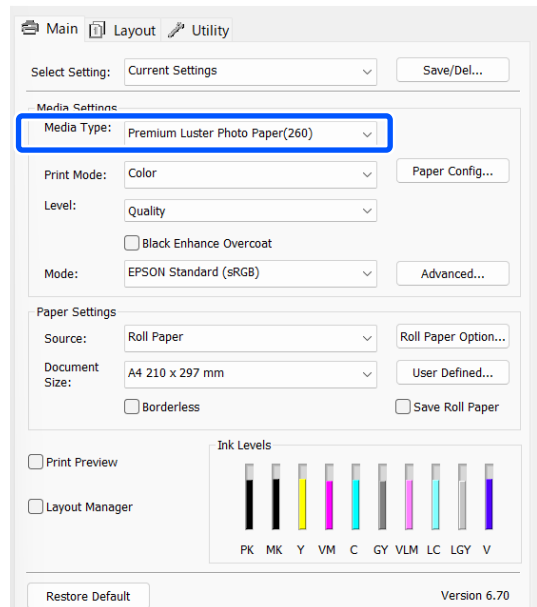

Базові операції

Драйвер принтера (Mac)

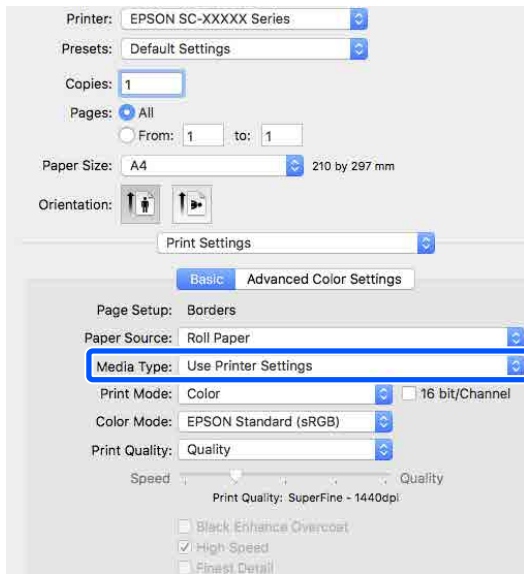


Важливо.

Якщо ви видаляєте та повторно встановлюєте драйвер принтера, скористайтеся функцією Epson Media Installer для повторної реєстрації інформації про папір.

Якщо не виконати повторну реєстрацію інформації про папір, інформація про папір, додана раніше за допомогою функції Epson Media Installer, може не відобразитися у драйвері принтера.

Повторна реєстрація інформації про папір

Запустіть Epson Media Installer, і клацніть **Media Management** — **Refresh**.

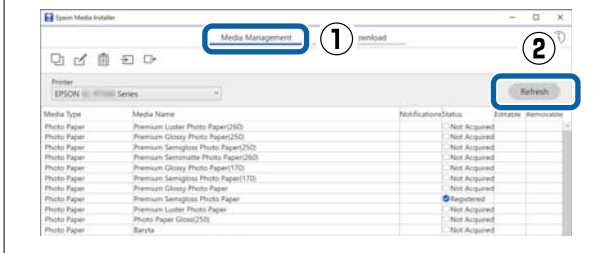

Редагування інформації про папір


Для редагування інформації про папір скопіюйте додану інформацію про папір, а тоді змініть налаштування. Ви не зможете напряму редагувати додану інформацію про папір.

1

Запустіть Epson Media Installer, після чого клацніть **Media Management**.

Відображає інформацію про папір, збережену на принтері.


Проте інформація про папір, налаштована у **Custom Paper Setting**, на панелі керування принтера не відобразатиметься.

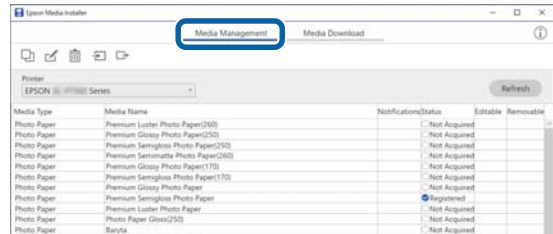

2


Виберіть інформацію про папір, яку потрібно відредагувати і клацніть **Copy Media**.


Ви можете копіювати лише інформацію про папір, для якої у списку вказано **Registered** як Status.

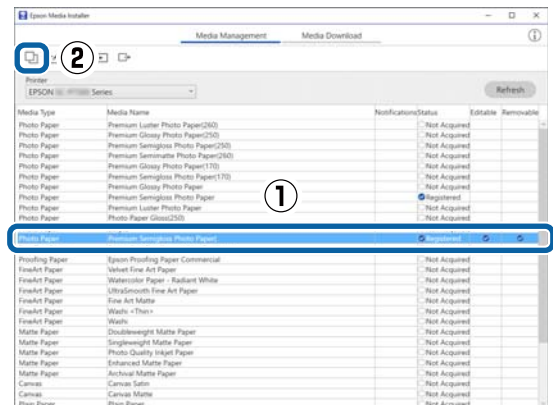

Створюється копія інформації про папір. Наприкінці назви носія додається слово «(Copy)».


Базові операції

- 3 Виберіть інформацію про папір, яку ви скопіювали, а потім натисніть  (Edit).
Відкриється екран Edit Media Settings.

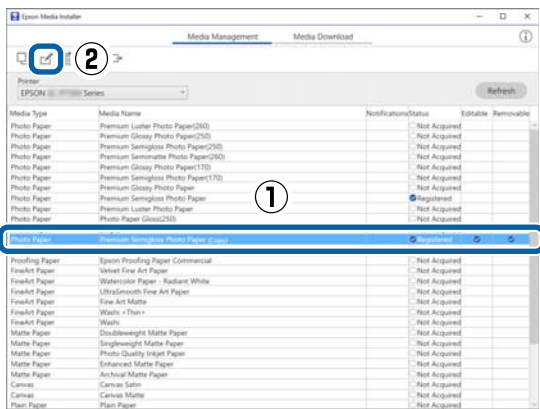

- 4 Змініть налаштування, відповідно до потреб друку тощо, і клацніть **ОК**.


Докладніше про екран Edit Media Settings див. нижче.

 «Налаштування екрана Edit Media Settings» на сторінці 29

- 5 Відредаговану інформацію про папір буде відображено на драйвері принтера.

Виконайте користувацькі налаштування паперу на панелі керування

- 1 Виберіть на панелі керування **General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**.

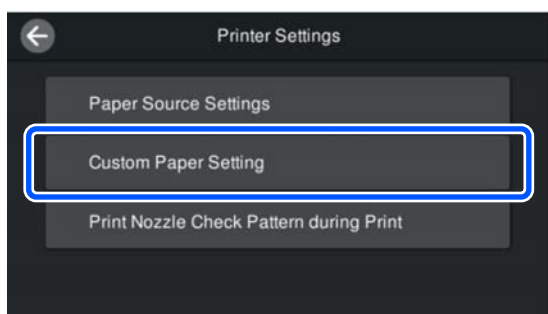

- 2 Виберіть номер паперу від 1 до 30, для якого потрібно зберегти налаштування.

- 3 Налаштуйте інформацію про папір.
Обов'язково налаштуйте такі елементи:

- Change Reference Paper

- Paper Thickness
- Roll Core Diameter (тільки для рулонного паперу)
- Paper Feed Offset

Примітка.

Paper Feed Offset — функція, що дозволяє регулювати різницю між розміром даних і розміром друку.

Приклад:

Під час друку при розмірі даних у 100 мм і розмірі друку 101 мм, зміщення становить 1,0 %. Тому потрібно ввести значення -1,0 %.

Докладніше рещта налаштувань див. нижче.

 «General Settings» на сторінці 119

Важливо.

Під час друку з драйвера принтера з використанням паперу, встановленого у розділі **Custom Paper Setting** на панелі керування **Тип носія** у драйвері принтера має відповідати типу паперу, вибраному у розділі **Change Reference Paper** у пункті **Custom Paper Setting** на панелі керування.

Оптимізація параметрів носія (Paper Feed Adjust / Print Head Alignment)

Ми рекомендуємо оптимізувати налаштування носія в наступних ситуаціях.

Обов'язково виконайте як Paper Feed Adjust, так і Print Head Alignment.

Базові операції

Якщо ви зареєстрували налаштування носія з інформації про папір на принтері.

Якщо інформацію про папір було додано (або спеціальний папір встановлено) за допомогою Epson Media Installer, вам потрібно оптимізувати налаштування носія, аби виправити індивідуальні відмінності у вашому носії та принтері. Завдяки цьому ви зможете виконувати друк оптимальним способом, використовуючи комбінацію носія та принтера.

Якщо ви змінили Advanced налаштування після збереження налаштувань носія.**Заходи безпеки під час виконання процесу Print Adjustments**

Налаштування виконуються залежно від паперу, завантаженого у принтер.

- За фактичних умов друку правильно завантажте у принтер носій, який потрібно налаштувати.
- У разі додавання значення параметра паперу обов'язково вибирайте назву, встановлену в розділі **Custom Paper Setting** меню принтера, як **Paper Type**.

Перед проведенням налаштування переконайтеся в тому, що сопла не засмічено.

Якщо сопла засмічено, налаштування не буде виконано неналежним чином.

Виконайте процес Print Head Nozzle Check, аби перевірити, чи не засмічені сопла, а потім за необхідності виконайте Head Cleaning.

 «Друк шаблону перевірки сопел головки» на сторінці 130


Використовуйте папір формату А4 або більшого розміру.


Щоб надрукувати шаблон налаштування, завантажте папір формату А4 або більшого розміру.

Paper Feed Adjust


Також зверніться до цього меню, якщо в результатах друку помітні смуги (горизонтальні смуги, нерівність відтінків чи безпосередньо смуги).

- 1** Завантажте папір відповідно до фактичних умов використання.

 «Завантаження Roll Paper» на сторінці 42

 «Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44

- 2** Натисніть позицію, позначену рамкою на ілюстрації головного екрана, а потім натисніть **Print Adjustments — Paper Feed Adjust** у такому порядку.

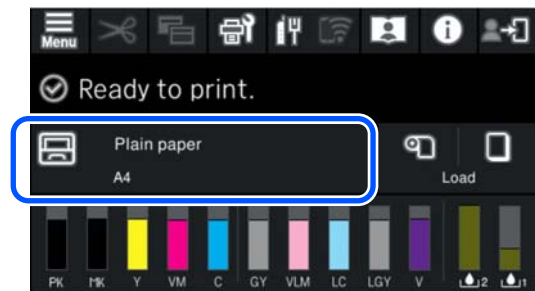


- 3** Натисніть **Start**.

Буде надруковано шаблони налаштувань. Дочекайтеся завершення друку.


- 4** Перевірте надрукований шаблон налаштувань № 1, знайдіть найменш помітний квадратний шаблон і зверніть увагу на його номер.

На зображенні нижче «0» — це найкращий вибір.

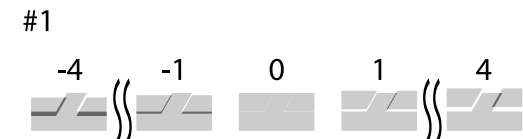

- 5** З'явиться екран для введення результатів перевірки шаблону налаштувань. Натисніть **-/+**, щоб вибрати число, підтверджене на кроці 4, а потім натисніть **Alignment #2**.



Базові операції

- 6** Перевірте надрукований шаблон налаштувань № 2, знайдіть найменш помітний квадратний шаблон і зверніть увагу на його номер.
- На зображенні нижче «0» — це найкращий вибір.
- #2
- 
- 7** З'явиться екран для введення результатів перевірки шаблону налаштувань. Натисніть -/+, щоб вибрати число, підтверджене на кроці 6, а потім натисніть **OK**.
- 8** З'явиться екран підтвердження, натисніть **OK**.
- Після завершення налаштування буде виконано повернення на головний екран.


Print Head Alignment

Принтер друкує, розпилюючи краплі чорнила під час руху головки. Оскільки між поверхнею носія та друкувальною головкою мала відстань (зазор), нерівність у місці, в яке падають краплі чорнила (положення друку), може траплятися через товщину паперу, зміни в температурі чи вологості або через внутрішню інерцію під час руху головки.

Це також використовується, коли лінії нерівні або роздруківки виглядають зернистими.

- 1** Завантажте папір відповідно до фактичних умов використання.
-  [«Завантаження Roll Paper» на сторінці 42](#)
-  [«Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44](#)

- 2** Натисніть позицію, позначену рамкою на ілюстрації головного екрана, а потім натисніть **Print Adjustments — Print Head Alignment** у такому порядку.

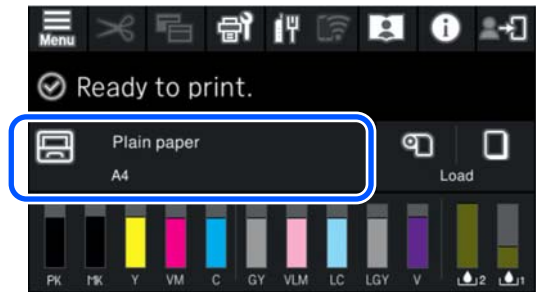

- 3** Натисніть **Start**.
- Буде надруковано шаблони налаштувань. Дочекайтеся завершення друку.
- 4** Перевірте надрукований шаблон налаштувань № 1, знайдіть шаблон із найменш помітними смужками й зверніть увагу на його номер.

На зображенні нижче «2» — це найкращий вибір.

#1



- 5** З'явиться екран для введення результатів перевірки шаблону налаштувань. Натисніть -/+, щоб вибрати число, підтверджене на кроці 4, а потім натисніть **Alignment #2**.

- 6** Перевірте надрукований шаблон налаштувань № 2, знайдіть шаблон із найменш помітними смужками і зверніть увагу на його номер.

На зображенні нижче «2» — це найкращий вибір.

#2



- 7** З'явиться екран для введення результатів перевірки шаблону налаштувань. Натисніть -/+, щоб вибрати число, підтверджене на кроці 6, а потім натисніть **Alignment #3**.

Базові операції

8 Перевірте надрукований шаблон налаштувань № 3, знайдіть шаблон із найменш помітними смужками і зверніть увагу на його номер.

На зображенні нижче «2» — це найкращий вибір.



9 З'явиться екран для введення результатів перевірки шаблону налаштувань. Натисніть -/+ , щоб вибрати число, підтверджене на кроці 8, а потім натисніть **ОК**.

10 З'явиться екран підтвердження, натисніть **ОК**.

Після завершення налаштування буде виконано повернення на головний екран.

Видалення рулонного паперу

Щоб видалити рулонний папір, обріжте папір після завершення друку, а потім вийміть рулонний папір.

Типи різання

Принтер обладнано вбудованим різальним пристроєм. Доступні наведені нижче типи різання.

Auto Cut

Різальний пристрій виконує відрізання автоматично в заданій позиції щоразу, як друкується сторінка, відповідно до налаштування драйвера принтера або меню панелі керування.

Спосіб відрізання можна вказати на панелі керування або в драйвері принтера. Проте слід зауважити, що налаштування, вибрані в драйвері принтера, мають пріоритет у разі друку з драйвера.

Крім того, оскільки стандартне налаштування **Quick Cut** встановлене на **On**, наступний відбиток обтинається, коли задній край попереднього відбитка досягає позиції відрізання. Друк і обрізання відбуваються паралельно, що скорочує час друку.

Залежно від зображення, верхня область може стати дещо нерівною, оскільки під час відрізання переднього краю рулонного паперу операція друку зупиняється. Якщо ця нерівність вас турбує, спробуйте встановити **Quick Cut** на **Off**.

Відрізання вручну

Позиція для відрізання визначається на панелі керування, після чого виконується відрізання. Папір буде відрізано вбудованим різальним пристроєм або наявними у продажу ножицями.

Спосіб відрізання вручну


Якщо у драйвері принтера вибрано **Автовідрізання** — **Викл.** або на панелі керування для **Auto Cut** налаштовано значення **Off**, папір можна обрізати в будь-якому місці після друку за допомогою вбудованого різального пристрою або наявних у продажу ножиць. Відрізання типів носіїв, доступних в продажу, наприклад показаних нижче, вбудований різальний пристрій може виконувати нечисто. Більше того, відрізання наведених нижче типів носіїв може пошкодити або скоротити термін експлуатації вбудованого різального пристрою.



- Папір для художнього друку
- Полотно
- Матовий плакатний картон


Ріжте такі типи паперу за допомогою звичайних наявних у продажу ножиць.

 [«Відрізання за допомогою наявних у продажу ножиць» на сторінці 54](#)

Відрізання за допомогою вбудованого різального пристрою

- 1 У драйвері принтера виберіть **Викл. із Головне — Параметр Рулонний папір — Автовідрізання**.
Залиште налаштування **Auto Cut** принтера на значенні **On**.
- 2 Після завершення друку натисніть  на панелі керування.
- 3 Щоб відрізати й подавати папір, використовуйте кнопки, показані на екрані.
У разі відрізання у стандартному положенні принтера (одразу після нижнього поля)
Перейдіть до кроку 4.
У разі відрізання в будь-якому положенні

Закривши кришку принтера, подивіться всередину принтера, утримуючи натиснутою кнопку  або , поки положення відрізання не досягне пунктирної лінії на ілюстрації.

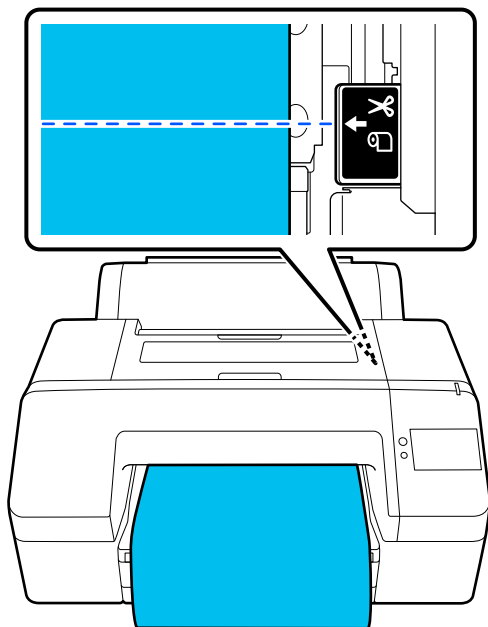

Примітка.

Мінімальна довжина паперу, який можна відрізати за допомогою вбудованого різального інструменту, встановлена на рівні 80 або 127 мм. Необхідна довжина залежить від типу паперу й не підлягає змінам. Якщо потрібної довжини не досягнуто, папір подається автоматично, залишаючи поля. Щоб обрізати непотрібні поля, скористайтеся різальним пристроєм доступним у продажу.



- 4 Торкніться **Cut**.
Натисніть кнопку **Cut**, щоб виконати відрізання за допомогою вбудованого різального пристрою.

Відрізання за допомогою наявних у продажу ножиць

Якщо використовується звичайний наявний у продажу папір, який не можна чітко розрізати за допомогою різального пристрою принтера, роздрукуйте лінію розрізу й розріжте її власними ножицями.

Важливо.


Не використовуйте власний різальний пристрій. Це може призвести до пошкодження принтера.

- 1 Перед друком вимкніть автоматичне відрізання.
Щоб надрукувати напрямні різання, вимкніть параметр автоматичного відрізання принтера. Також вимкніть налаштування драйвера принтера у разі друку з драйвера принтера.
 - Налаштування принтера
На головному екрані натисніть  і встановіть **Cut Settings — Auto Cut — Off**
 - Налаштування драйвера принтера
Головне — Параметр Рулонний папір — Автовідрізання — Викл.
- 2 Після завершення друку натисніть  на панелі керування.



Базові операції


- 3** Керування кнопками, що відображаються на екрані


У разі друку лінії розрізу у стандартному положенні принтера (одразу після нижнього поля)

Натисніть . З'явиться екран для вибору дії різання або друку лінії розрізу.

У разі друку лінії розрізу в будь-якому положенні

Закривши кришку принтера, подивіться всередину принтера, утримуючи натиснутою кнопку  або , поки положення, в якому ви хочете надрукувати лінію розрізу, не досягне пунктирної лінії на ілюстрації.

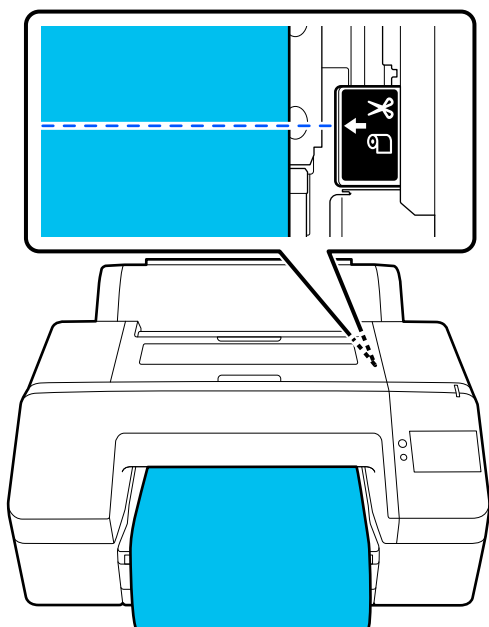


У середині нижнього поля лінії розрізу надрукувати неможливо. Після завершення переміщення паперу натисніть . З'явиться екран для вибору дії різання або друку лінії розрізу.

- 4** Натисніть **Print Cutting Guideline**.

Буде надруковано напрямну різання, і папір автоматично виштовхнеться в таке положення, щоб його можна було легко розрізати ножицями.

- 5** Відріжте ножицями вздовж лінії розрізу, а потім натисніть кнопку **Confirm**.

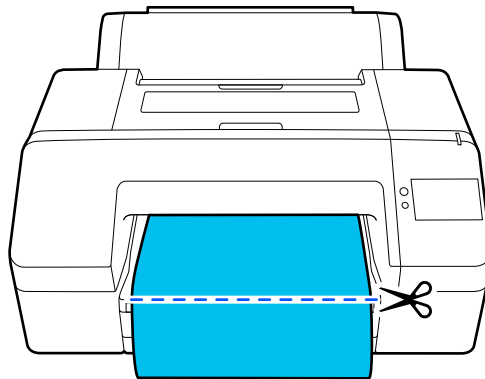


Папір перемотується назад, а передній край паперу повертається у положення очікування друку.

Видалення рулонного паперу

Рулонний папір можна виймати під час перегляду процедури роботи на дисплеї панелі керування, як показано нижче.

- 1** Переконайтеся, що на екрані з'явився напис **Ready to print.**, а тоді натисніть **Eject Paper**.


Рулонний папір буде виштовхнуто.

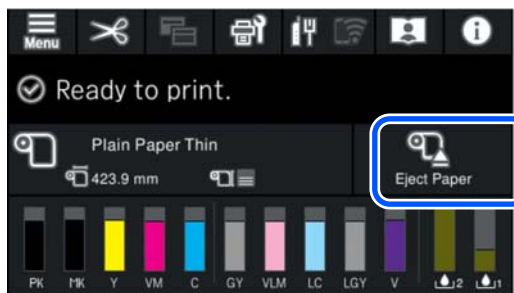

Примітка.

Якщо папір із друком не відрізано, і він залишається у принтері, з'явиться екран підтвердження.

Торкніться елемента **Cut**, щоб відрізати папір у позиції відрізання за замовчуванням або торкніться елемента **Print Cutting Guideline**, щоб надрукувати лінії розрізу в позиції за замовчуванням.

Якщо потрібно змінити позицію відрізання або позицію друку ліній обрізання, торкніться **Close**, щоб скасувати повідомлення, та використайте  на екрані, щоб змінити позицію.

Докладніше див. нижче.

 «Спосіб відрізання вручну» на сторінці 53


2

Щоб переглянути процедуру видалення рулонного паперу, натисніть **How To...**

Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.

**Примітка.**


При видаленні рулонного паперу можна використовувати додатковий ремінь рулонного паперу, який запобігає розкручуванню.



Виштовхування плакатного картону

Після друку плакатний картон утримується валиком притискача.

Натисніть кнопку **Start**, щоб відпустити валик притискача й витягнути папір.

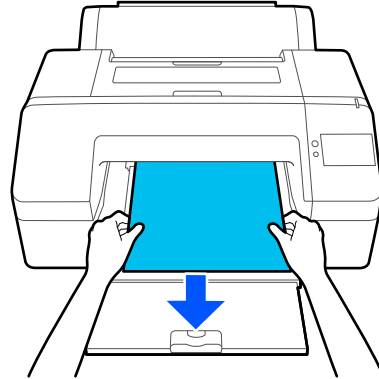

Основні способи друку (Windows)


Друк виконується за допомогою програмного забезпечення, яке створило дані для друку. Нижче пояснюється основний процес друку.

1 Увімкніть принтер і завантажте папір.


🔗 «Завантаження Roll Paper» на сторінці 42

🔗 «Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44

2 Якщо ви створили дані, клацніть **Print (Друк)** у меню **File (Файл)**.

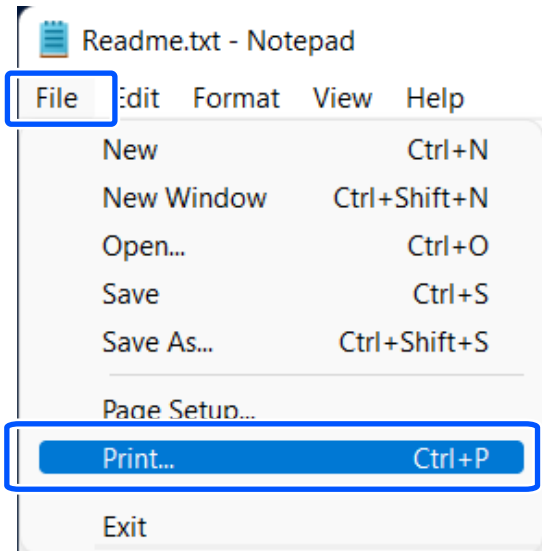


3 Переконавшись у тому, що принтер вибрано, клацніть **Printer properties (Властивості принтера)** або **Properties (Властивості)**, щоб відкрити вікно Головне.

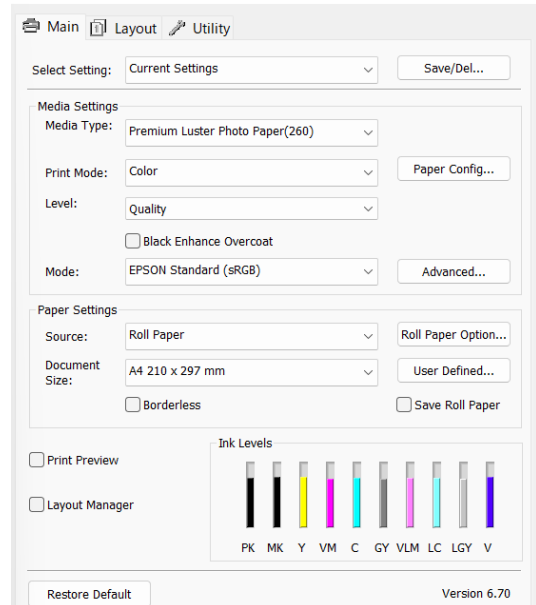

4 Виберіть **Тип носія, Режим друку, Рівень, Режим** та **Джерело** відповідно до паперу, завантаженого у принтер.

Вибір елемента **Надбати дані** у розділі **Тип носія** відображає параметр Paper Type, який налаштовано на панелі керування.

Проте значення Paper Type, зареєстроване в розділі Custom Paper Setting на панелі керування не відображається, якщо вибрано елемент **Надбати дані**, тому виберіть тип еталонного паперу, встановлений у Custom Paper Setting, із **Тип носія**.

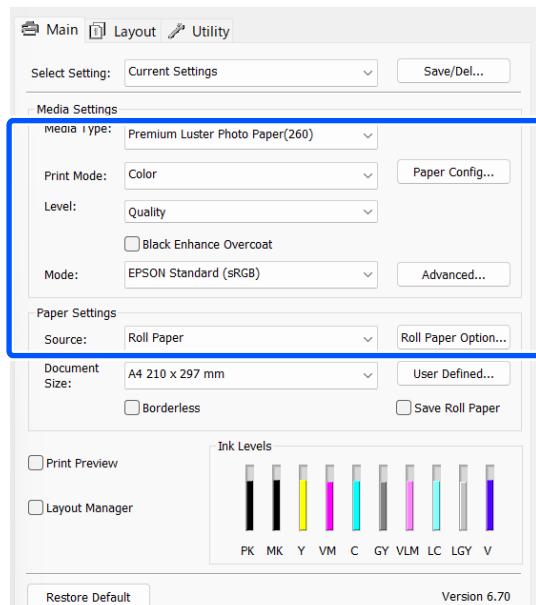


Базові операції

5


Виберіть той самий параметр **Document Size**, що налаштовано у програмі.

Після виконання налаштувань клацніть **ОК**.

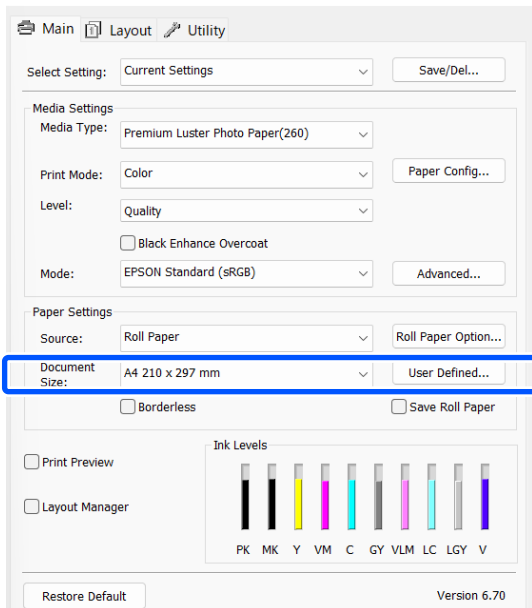

6

Після завершення налаштувань клацніть **Print (Друк)**.

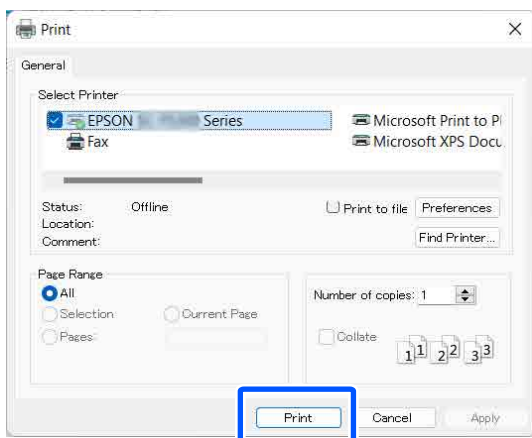


Буде відображено індикатор перебігу та почнеться друк.

Екран під час друку

На початку друку буде відображено екран, як показано нижче, а також індикатор перебігу (стан обробки комп'ютера). На цьому екрані можна перевірити залишковий рівень чорнил, номери продукту чорнильних картриджів тощо.




В разі виникнення помилки або необхідності заміни чорнильного картриджа з'являється помилка.

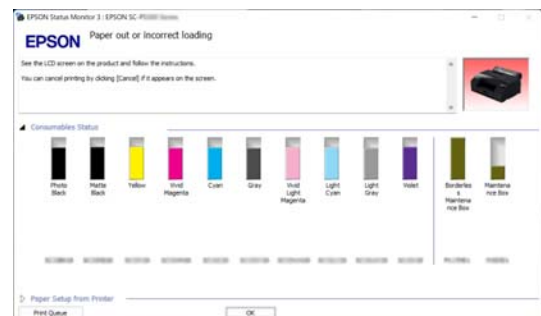


Основні способи друку (Mac)

- 1 Увімкніть принтер і завантажте папір.
 - 🔗 «Завантаження Roll Paper» на сторінці 42
 - 🔗 «Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44

- 2 Після створення даних клацніть **Print** (Друк) тощо в меню **File** (Файл) в додатку.

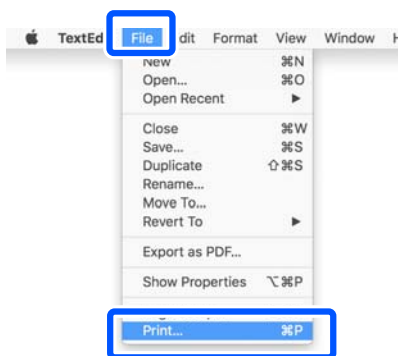


- 3 Клацніть **Show Details** (Показати докладно) у нижній частині екрана.

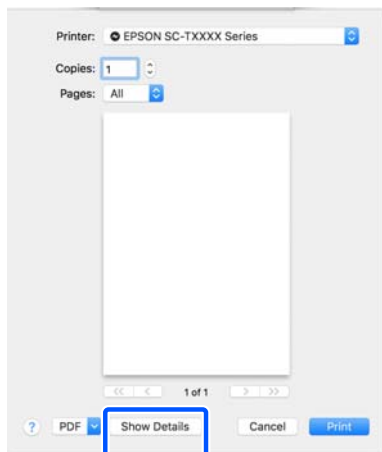


Примітка.

Якщо на екрані друку не відображаються параметри сторінки, клацніть «параметри сторінки» (наприклад, **Page Setup** (Параметри сторінки)) у меню **File** (Файл).




- 4 Переконайтеся, що вибрано принтер, а потім встановіть розмір паперу.

У розділі **Розмір паперу** встановіть розмір паперу, спосіб друку без полів і джерело паперу.

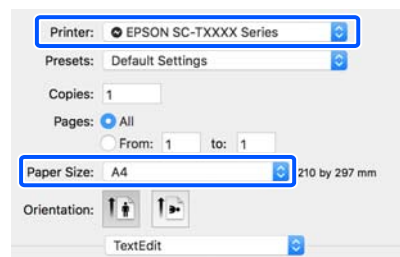

- 5 Виберіть **Print Settings** зі списку та налаштуйте кожен елемент.

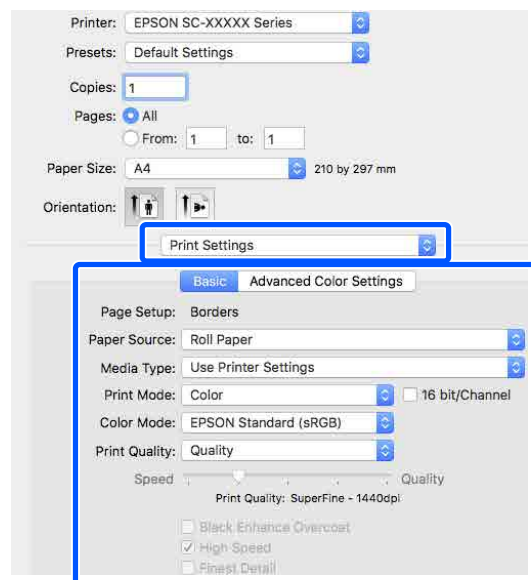


Базові операції

Налаштуйте **Режим друку**, **Якість друку** та інші параметри, відповідно до паперу, завантаженого у принтер. Як правило, друк можна здійснювати належним чином, лише налаштувавши елементи на екрані **Print Settings**.

6 Після завершення налаштувань клацніть **Print (Друк)**.

Під час друку в Dock (Пристикувати) з'являється піктограма принтера. Клацніть піктограму принтера, щоб відобразити стан. Ви можете переглянути перебіг поточного завдання можна та інформацію про стан принтера. Ви також можете скасувати завдання друку.

Крім того, якщо під час друку станеться помилка, з'явиться повідомлення зі сповіщенням.

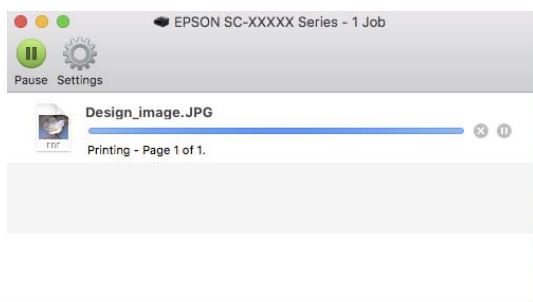

Область друку

Цей розділ описує область друку для принтера.


Якщо поля, налаштовані у програмі, більші за вказані нижче значення параметрів, області за межами вказаних полів не друкуватимуться. Наприклад, якщо для лівих і правих полів у меню принтера вибрано 15 мм і документ заповнює сторінку, 15 мм із правого та лівого боків сторінки не друкуватимуться.

Область друку рулонного паперу

Сіра ділянка на малюнку нижче показує область друку.

Під час друку без лівих і правих полів ці поля становлять 0 мм. За умови друку без полів з усіх боків усі поля налаштовано на 0 мм.

Стрілка на ілюстрації вказує на те, як папір випускається.

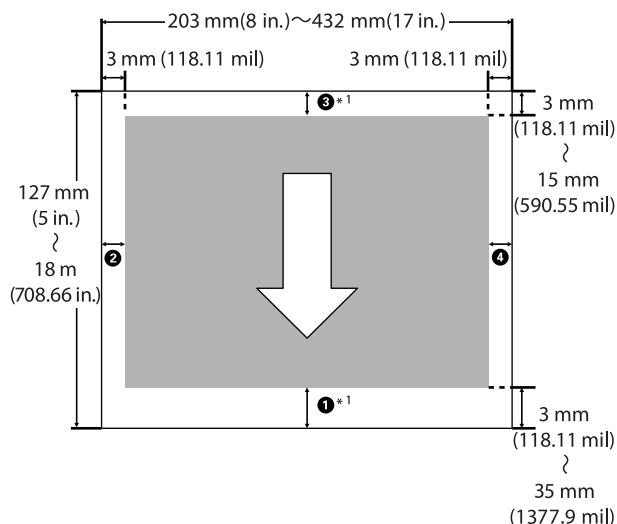

*1 Після виконання наведених нижче налаштувань у драйвері принтера верхнє та нижнє поля паперу встановлюються на 0 мм.

Windows: виберіть **Головне** — **Заощаджувати рулонний папір**.

Mac: у вікні **Налаштування макету сторінки** виберіть **Параметр Рулонний папір** — **Заощаджувати рулонний папір**.

Базові операції

Значення від ❶ до ❷ на ілюстрації вказують на верхні, нижні, ліві та праві поля.

При друці без полів нижчезазначені параметри набувають значення 0 мм.

- Параметри під час друку без полів ліворуч/праворуч: ❷, ❸
- Параметри під час друку без полів з усіх країв: ❶, ❷, ❸, ❹

В іншому випадку поля залежать від значення параметра меню **Top/Bottom Margins**.

Налаштування **Top/Bottom Margins**

🔗 [«Paper Setting» на сторінці 109](#)

Стандартний параметр — 15 мм.

При використанні вказаного нижче паперу стандартне налаштування верхнього поля становить 20 мм.

Premium Glossy Photo Paper (250) (Глянцевий фотопапір найвищої якості (250)) / Premium Semigloss Photo Paper (250) (Напівглянцевий фотопапір найвищої якості (250)) / Premium Luster Photo Paper (260) (Глянцевий фотопапір найвищої якості (260)) / Premium Semimatte Photo Paper (260) (Високоякісний напівматовий фотопапір (260))


❗ **Важливо.**

- Друк буде спотворений, якщо нижній край рулонного паперу відійде від серцевини. Переконайтеся, що нижній край не потрапить до області друку.
- Навіть якщо поля змінюються, розміри результатів друку залишаться такими самими.

Область друку для відрізного аркушу

У разі друку без лівих і правих полів ширина лівих і правих полів становить 0 мм.

Стрілка на ілюстрації вказує на те, як папір випускається.

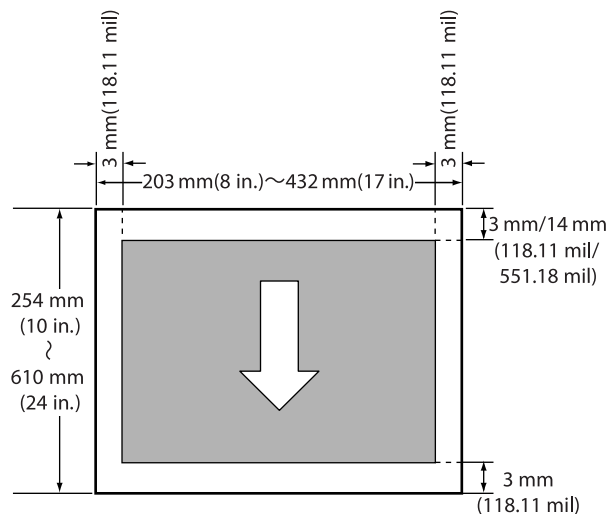

Базові операції

Скасування друку

Є кілька способів зупинити операції друку, залежно від ситуації.

Коли комп'ютер припиняє надсилення даних на принтер, не можна скасувати завдання друку з принтера. Скасування на принтері.

Скасування з комп'ютера (ОС Windows)

Коли відображено індикатор перебігу

Натисніть кнопку **Скасувати**.




Коли індикатор перебігу не відображено

1 Під час друку клацніть піктограму принтера на панелі завдань.

Відображення індикатора залежить від налаштувань, вибраних у Windows.

2 Клацніть правою кнопкою миші назву даних для друку, які потрібно скасувати, аби відкрити меню документа, а потім натисніть кнопку **Cancel** (Скасувати).

Щоб скасувати всі дані друку, клацніть **Cancel All Documents** (Скасувати всі документи) у меню **Printer** (Принтер).

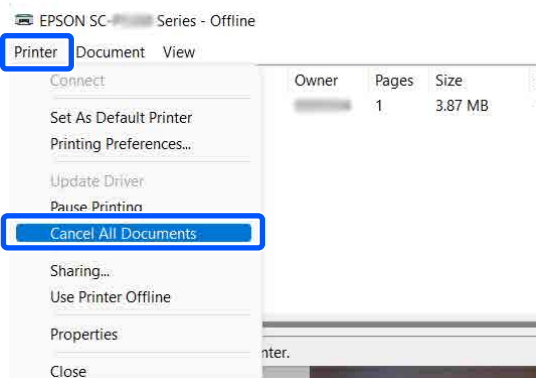


Якщо завдання було надіслано на принтер, дані друку не відображаються на наведеному вище екрані.

Скасування з комп'ютера (ОС Mac)

1 Клацніть піктограму принтера у вікні Dock (Пристикувати).



2 Виберіть завдання, яке потрібно скасувати, і натисніть **Delete** (Видалити).

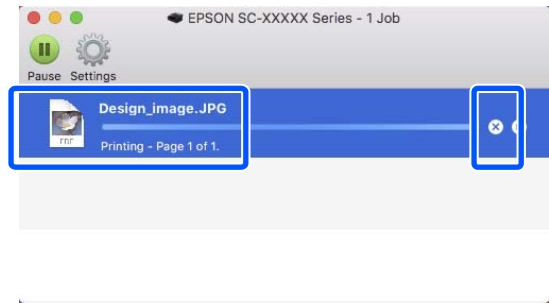

Якщо завдання було надіслано на принтер, дані друку не відображаються на наведеному вище екрані.

Скасування на принтері

Натисніть кнопку **II**, виберіть на екрані **Cancel**, а потім натисніть кнопку **OK**.

Завдання друку скасовується навіть під час друку. Після скасування може знадобитися певний час, перш ніж принтер повернеться до стану готовності.

Примітка.

Ви не зможете видалити завдання друку, що знаходяться в черзі друку на комп'ютері за допомогою вищезазначеної операції. Щоб видалити завдання друку в черзі друку, див. процедуру «Скасування з комп'ютера» в попередньому розділі.

Різноманітні способи друку


Друк темними тонами чорного (Режим покращеного чорного кольору)

Режим покращеного чорного кольору — це функція, що покращує динамічний діапазон шляхом підвищення максимальної щільності чорного за допомогою чорнила Light Gray (Світло-сірий) з метою покриття чорних і сірих ділянок на роздрукованих матеріалах.

Режим покращеного чорного кольору можна використовувати тільки на глянцевому папері. Проте для деяких типів глянцевого паперу його використовувати не можна.

Примітка.

Режим покращеного чорного кольору може бути недоступним, залежно від паперу, що використовується.

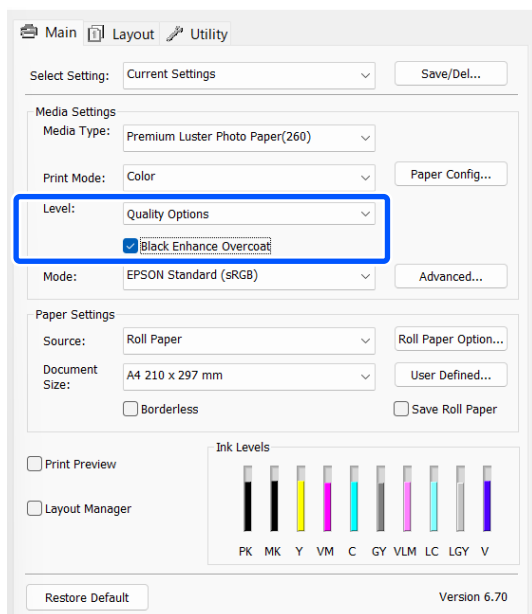

Коригування кольору та друк

Драйвер принтера автоматично та в непомітному режимі виправляє кольори, щоб вони відповідали простору кольорів. Ви можете вибрати такі режими корекції кольорів:

- Стандарт EPSON (sRGB)
Оптимізує простір sRGB і коригує колір.
- Adobe RGB
Оптимізує простір Adobe RGB й коригує колір.

Зауважте, що якщо клацнути **Розширені**, коли вибрано один із вищевказаних параметрів обробки, можна точно настроїти параметри Гамма, Яскравість, Контраст, Насичення і колірний баланс для вибраної опції.

Використовуйте цю опцію, коли прикладна програма, що використовується, не має функції коригування кольору.

Налаштування в ОС Windows

1

При використанні прикладних програм із функцією управління кольором вкажіть, як регулювати кольори у цих прикладних програмах.

При використанні прикладних програм без функції управління кольором починайте з кроку 2.

У разі використання наведених нижче програм, параметром керування кольорами виберіть значення **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)**.

Adobe Photoshop CS3 або новіше
Adobe Photoshop Elements 6.0 або новіше
Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше

В інших програмах встановіть **No Color Management (Без управління кольорами)**.

Примітка.


Для отримання інформації про платформи, що підтримуються, див. веб-сайт програми, яка вас цікавить.

Різноманітні способи друку

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте діалогове вікно **Print** (Друк).

Виберіть **Color Management** (Управління кольором), далі **Printer Manages Colors** (Управління кольорами за допомогою принтера) в розділі **Color Handling** (Обробка кольорів), а тоді клацніть **Print Settings** (Параметри друку).

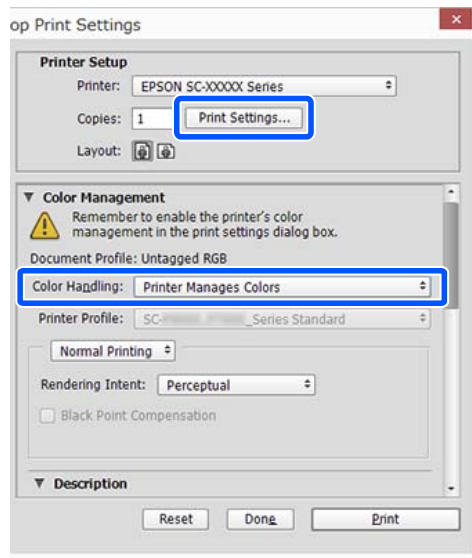


2 Відображення екрана **Головне** драйвера принтера.

 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 57


3 У розділі **Режим** виберіть **Стандарт EPSON (sRGB)** або **Adobe RGB**.

Щоб внести детальніші налаштування, клацніть **Розширені**, а тоді перейдіть до кроку 4.

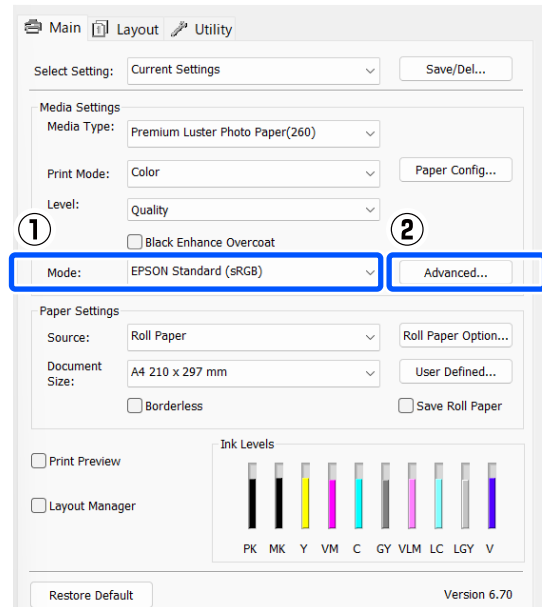

4 Виконайте необхідні налаштування.

Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації по кожному пункту.

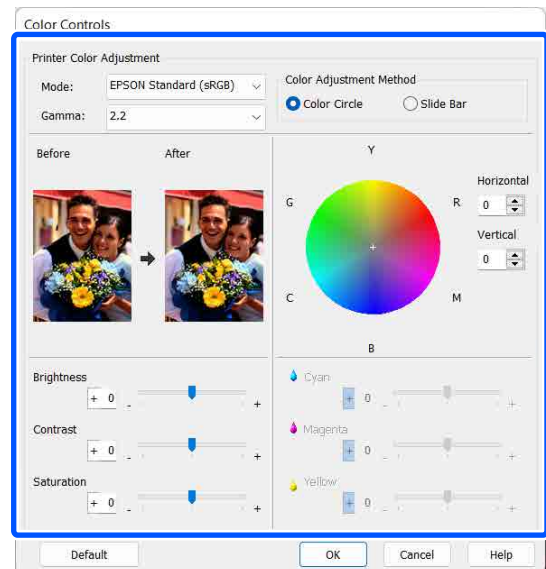**Примітка.**

Можна налаштувати значення коригування, перевіряючи зразок зображення в лівій частині екрана. Для точного налаштування балансу кольорів можна скористатися кольоровим колом.

Різноманітні способи друку

- 5** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Налаштування в ОС Mac

- 1** При використанні прикладних програм із функцією управління кольором вкажіть, як регулювати кольори у цих прикладних програмах.

При використанні прикладних програм без функції управління кольором починайте з кроку 2.

У разі використання наведених нижче програм, параметром керування кольорами виберіть значення **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)**.

Adobe Photoshop CS3 або новіше
Adobe Photoshop Elements 6 або новіше
Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше

В інших програмах встановіть **No Color Management (Без управління кольорами)**.


Примітка.

Для отримання інформації про платформи, що підтримуються, див. веб-сайт програми, яка вас цікавить.

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте діалогове вікно **Print (Друк)**.


Виберіть **Color Management (Управління кольором)**, далі **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** в розділі **Color Handling (Обробка кольорів)**, а тоді клацніть **Print Settings (Параметри друку)**.

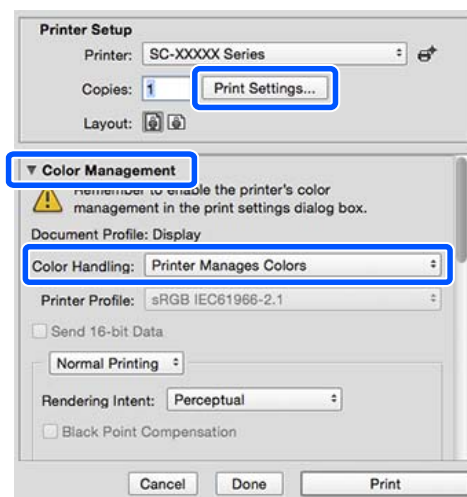

- 2** Відображення екрана друку.

 [«Основні способи друку\(Mac\)» на сторінці 59](#)

- 3** Виберіть **Color Matching (Підбір кольору)** зі списку, після чого клацніть **EPSON Color Controls**.

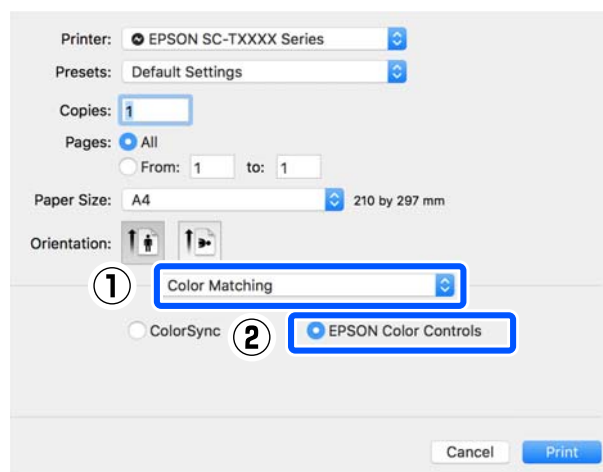
**Примітка.**

Якщо пропустити Крок 1, то параметр **EPSON Color Controls** не буде доступний у наведених нижче програмах.


- Adobe Photoshop CS3 або новіше
- Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше
- Adobe Photoshop Elements 6 або новіше

Різноманітні способи друку

- 4** У списку виберіть **Налаштування друку**, а потім для елемента **Кольоровий режим** виберіть **Стандарт EPSON (sRGB)** або **Adobe RGB**. При регулюванні параметрів уручну клацніть **Спеціальні налаштування кольору**.

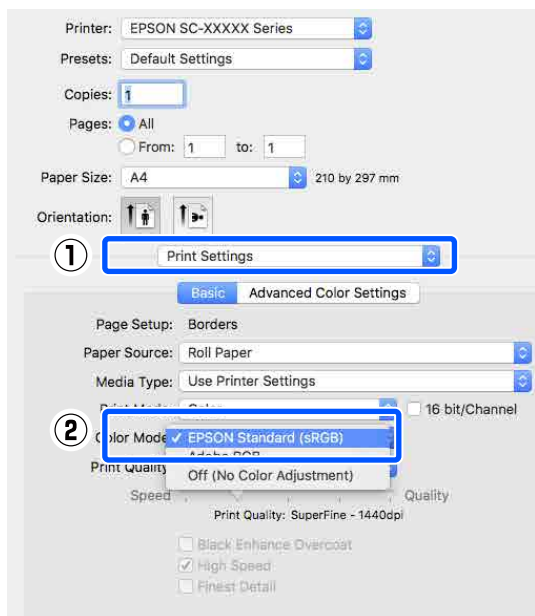

- 5** Виконайте необхідні налаштування. Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації по кожному пункту.

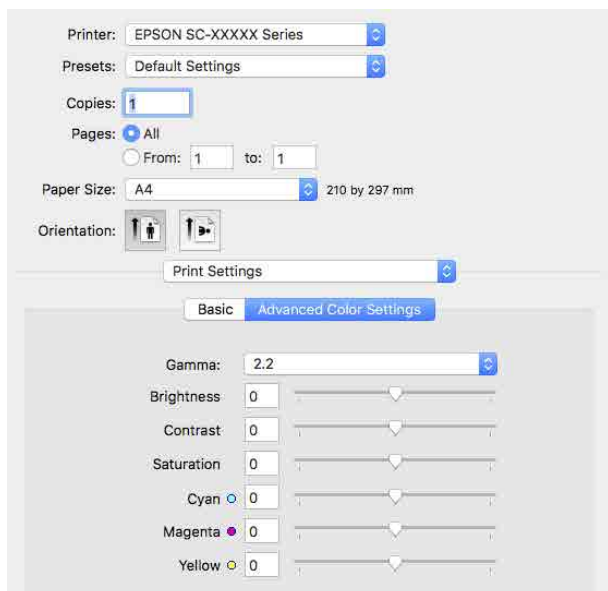

- 6** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Друк чорно-білих фотографій

Ви можете виконувати друк чорно-білих фотографій із широкою градацією, налаштувавши колір даних зображення за допомогою драйвера принтера. Дані зображення можна коригувати під час друку без обробки даних із програм. Оригінальні дані змінено не буде.

Режим **Чорно-біле фото поліпшеної якості** не вдасться вибрати в нижчезазначених випадках. Якщо потрібно друкувати в чорно-білому режимі, виберіть **Чорний**.

- У разі використання Singleweight Matte Paper (Матовий папір середньої щільності), Photo Quality Ink Jet Paper (Фотопапір для струменевого друку) або Plain Paper (Звичайний папір)

Примітка.

Рекомендуємо використовувати зображення з простором кольорів sRGB.

Налаштування в ОС Windows

- 1** При використанні прикладних програм із функцією управління кольором вкажіть, як регулювати кольори у цих прикладних програмах.

При використанні прикладних програм без функції управління кольором починайте з кроку 2.

У разі використання наведених нижче програм, параметром керування кольорами виберіть значення **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)**.

Adobe Photoshop CS3 або новіше
Adobe Photoshop Elements 6.0 або новіше
Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше

В інших програмах встановіть **No Color Management (Без управління кольорами)**.

Примітка.


Для отримання інформації про платформи, що підтримуються, див. веб-сайт програми, яка вас цікавить.

Різноманітні способи друку

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте діалогове вікно **Print (Друк)**.


Виберіть **Color Management (Управління кольором)**, далі **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** в розділі **Color Handling (Обробка кольорів)**, а тоді клацніть **Print Settings (Параметри друку)**.

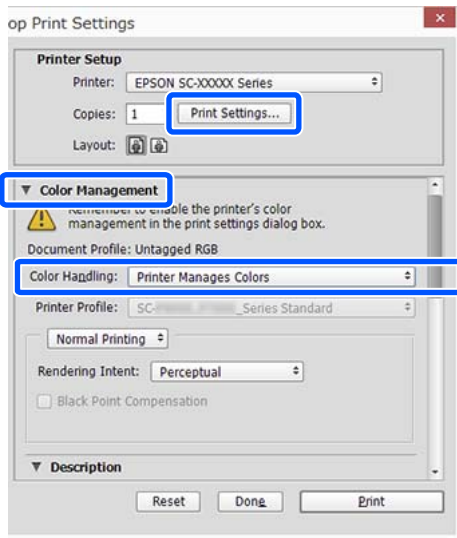

2 Водображення екрана **Головне** драйвера принтера.


«Основні способи друку (Windows)» на сторінці 57

3 Виберіть **Чорно-біле фото поліпшеної якості** в **Режим друку**.

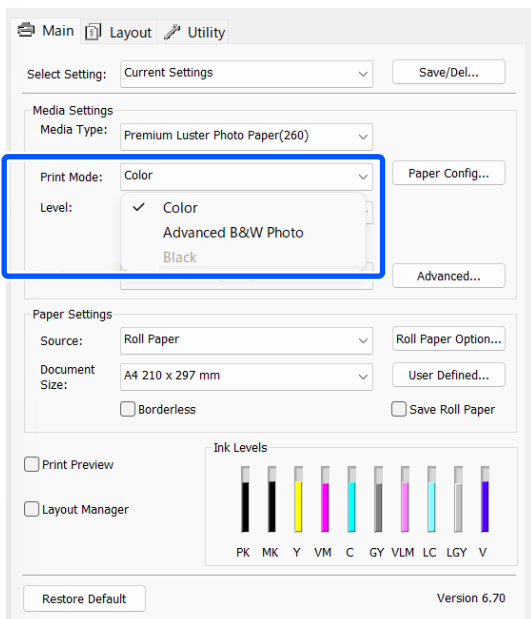


Щоб виконати докладніші налаштування, перейдіть до кроку 4. Якщо виконувати налаштування не потрібно, перейдіть до кроку 6.

4 Клацніть **Розширені в Режим**.

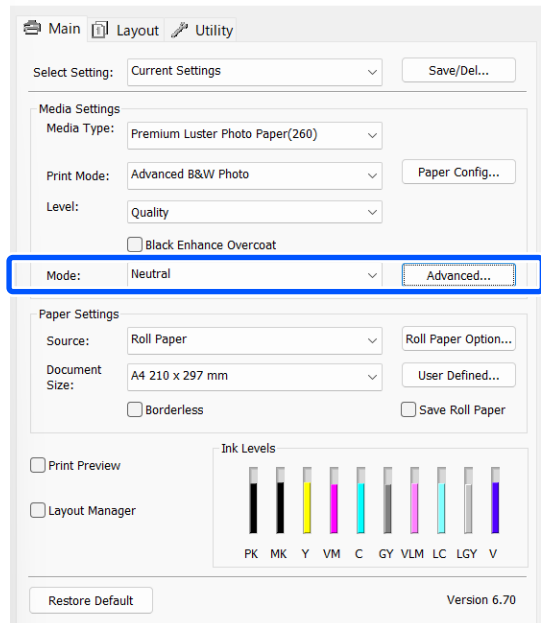

5 Виконайте необхідні налаштування.

Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації по кожному пункту.

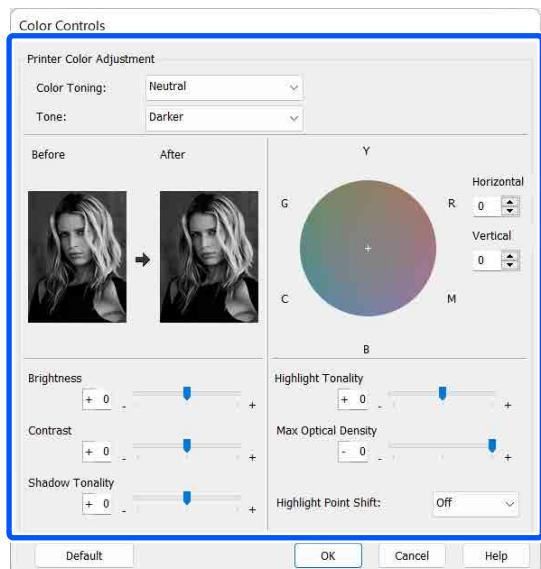

6 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Різноманітні способи друку

Налаштування в ОС Mac

1 При використанні прикладних програм із функцією управління кольором вкажіть, як регулювати кольори у цих прикладних програмах.

У разі використання наведених нижче програм, параметром керування кольорами виберіть значення **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)**.

Adobe Photoshop CS3 або новіше
Adobe Photoshop Elements 6 або новіше
Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше

В інших програмах встановіть **No Color Management (Без управління кольорами)**.


Примітка.

Для отримання інформації про платформи, що підтримуються, див. веб-сайт програми, яка вас цікавить.

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC


Відкрийте діалогове вікно **Print (Друк)**.

Виберіть **Color Management (Управління кольором)**, далі **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** в розділі **Color Handling (Обробка кольорів)**, а тоді клацніть **Print Settings (Параметри друку)**.

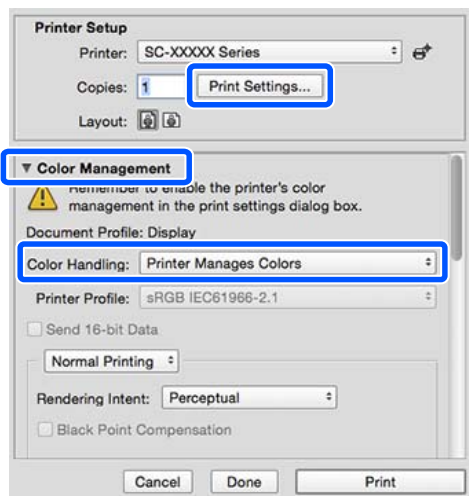


2 Відкрийте екран друку, виберіть **Print Settings** зі списку, після чого виберіть **Чорно-біле фото поліпшеної якості як Кольоровий**.

☞ «Основні способи друку(Мас)» на сторінці 59

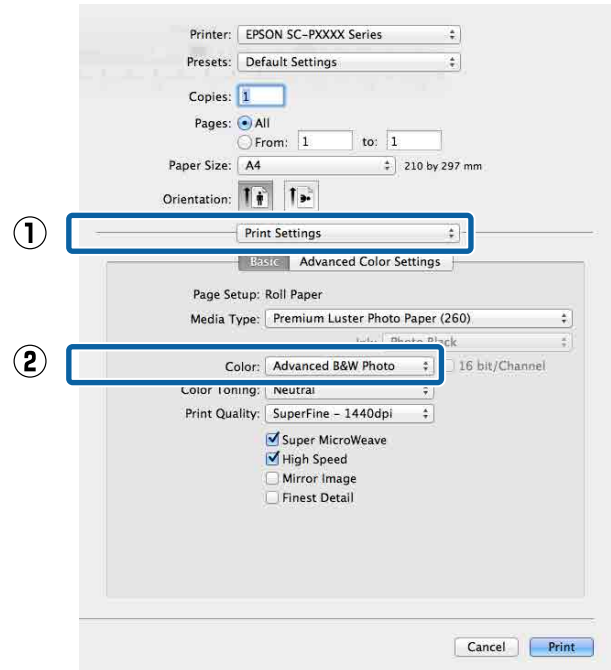

3 Клацніть **Спеціальні налаштування кольору**.

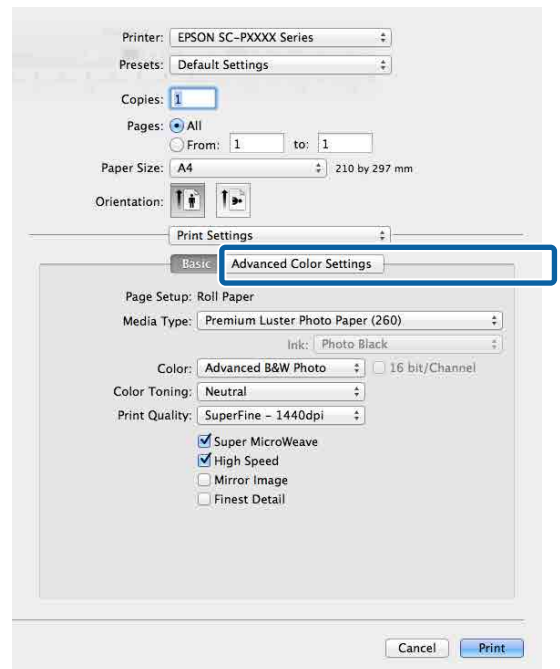


Різноманітні способи друку

4

Виконайте необхідні налаштування.

Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації по кожному пункту.

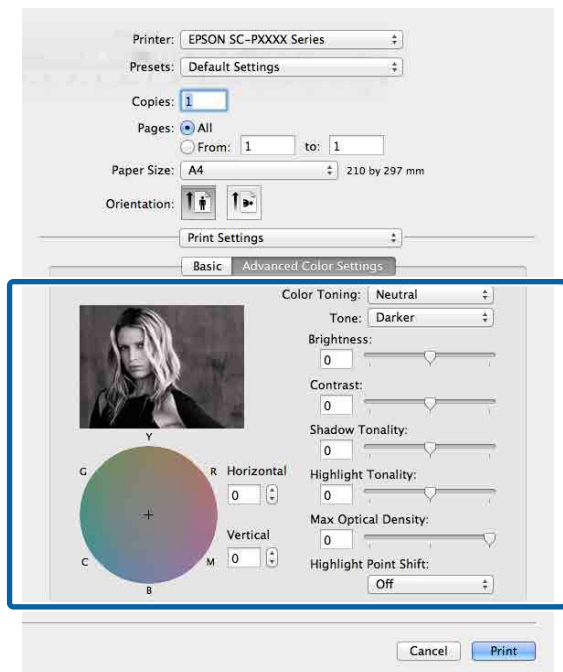

5

Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Друк без полів

Ви можете виконувати друк даних на папері без полів.

Типи друку без полів, які можна вибрати, залежать від типу носія, як показано нижче.

Рулонний папір: без полів для всіх країв, без лівих і правих полів.

Відрізний аркуш: тільки без лівих і правих полів.

У разі друку без всіх полів можна також налаштувати операцію відрізання.

[«Про відрізання рулонного паперу» на сторінці 71](#)

У разі друку без лівих і правих полів поля залишатимуться зверху та знизу паперу.

Значення полів зверху/знизу

[«Область друку» на сторінці 60](#)

Типи способів друку без полів

Друк без полів можна виконувати в нижченаведені способи.


❑ Авторозширення

Драйвер принтера розширює дані друку до розміру, дещо більшого, ніж розмір паперу та друкує збільшене зображення. Ділянки, що виходять за краї паперу, не друкуються; в результаті виходить друк без полів.

Щоб налаштувати розмір даних зображення, як зазначено нижче, використовуйте такі налаштування як параметри сторінки.

- Розмір паперу повинен відповідати параметрам сторінки даних друку.
- Якщо в програмі налаштовано поля, виберіть для них значення 0 мм.
- Зробіть дані зображення такого розміру, що й папір.

Різноманітні способи друку

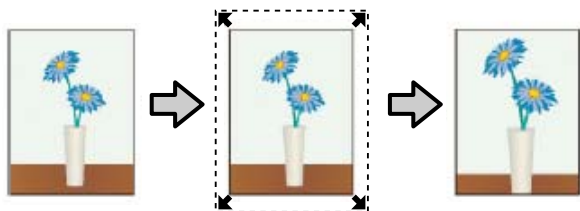


❑ Зберігати розмір

Щоб виконати друк без полів, створіть у програмах дані друку, більші за розміром, ніж папір. Драйвер принтера не збільшує дані друку. Щоб налаштувати розмір даних зображення, як зазначено нижче, використовуйте такі налаштування як параметри сторінки.

- Створіть дані друку, більші за розміром, ніж дійсний розмір друку, на 3 мм ліворуч і праворуч (6 мм разом).
- Якщо в програмі налаштовано поля, виберіть для них значення 0 мм.
- Зробіть дані зображення такого розміру, що й папір.

Виберіть це налаштування, якщо потрібно уникнути збільшення зображення драйвером принтера.

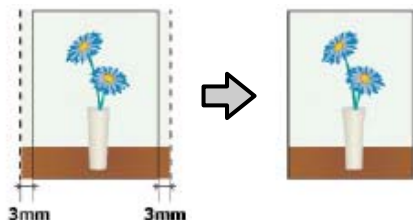

Підтримувані розміри носіїв для друку без полів

Для друку без полів підтримуються наступні розміри носіїв.

Формати паперу, які підтримуються, можуть змінюватися в залежності від того, використовується рулонний папір чи обрізаний.

| Ширина паперу, що підтримується | Рулонний папір | Відрізний аркуш |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| A4 / 210 мм | Підтримується | Підтримується |

| Ширина паперу, що підтримується | Рулонний папір | Відрізний аркуш |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| A3 / 297 мм | Підтримується | Підтримується |
| Super A3 / B / 329 мм | Підтримується | Підтримується |
| SuperW A3 / 329 мм | Підтримується | Підтримується |
| A2 / 420 мм* | Підтримується | - |
| US B / 11 дюйм.* | Підтримується | - |
| US C / 17 дюйм. | Підтримується | Підтримується |
| 8 дюйм.* | Підтримується | - |
| 10 дюйм. | Підтримується | Підтримується |
| 16 дюйм. | Підтримується | Підтримується |
| 30 см | Підтримується | Підтримується |

* Можна друкувати без полів тільки в разі використання роздільника для друку без полів, що постачається з принтером, та рулонного паперу з серцевинною діаметром 2 дюйм.

[☞ «Інсталяція та видалення Роздільника для друку без полів» на сторінці 43](#)

При використанні певного типу носіїв якість друку може знизитися або друк без полів не можна буде вибрати.




[☞ «Таблиця спеціальних носіїв Epson» на сторінці 163](#)

[☞ «Підтримуваний папір, доступний у продажу» на сторінці 167](#)

Різноманітні способи друку

Про відрізання рулонного паперу

Виконуючи друк без полів на рулонному папері, можна вказати, чи це друк без лівих і правих полів, чи друк без всіх полів, а також, як відрізати папір, у **Параметр Рулонний папір** драйвера принтера. Операцію відрізання для кожного значення показано у таблиці нижче.
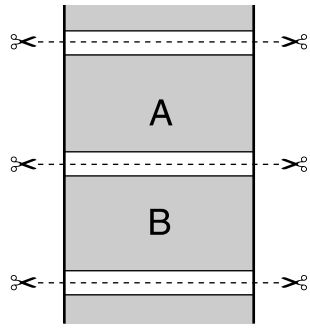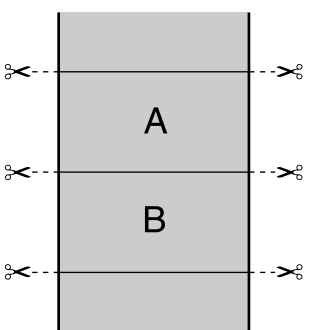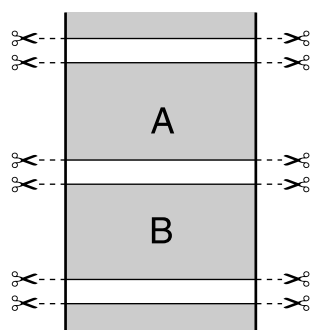
| Настройки драйвера принтера | Звичайне відрізання | Одинарне відрізання | Подвійне відрізання |
|-----------------------------|--|--|---|
| Операція відрізання |  |  |  |
| Пояснення | <p>Налаштування драйвера принтера за замовчуванням — Звичайне відрізання.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Залежно від зображення, верхня область може мати дещо нерівномірний колір, оскільки під час відрізання переднього краю рулонного паперу операція друку зупиняється. <input type="checkbox"/> Якщо позиція відрізання дещо нерівна, на верхніх або нижніх ділянках сусідніх сторінок можуть з'явитися невеликі частини зображення. У такому разі виконайте Adjust Cut Position. 🔧 «Maintenance» на сторінці 127 <input type="checkbox"/> У разі безперервного друку кількох аркушів принтер відрізає 1 мм всередині по верхньому краю першої сторінки та по нижньому краю наступних сторінок, що уникнути відображення полів. | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Залежно від зображення, верхня область може мати дещо нерівномірний колір, оскільки під час відрізання переднього краю рулонного паперу операція друку зупиняється. <input type="checkbox"/> Роздрукований папір буде приблизно на 2 мм коротше, ніж указаний розмір, оскільки принтер відрізає папір всередині зображення, щоб уникнути відображення верхніх і нижніх полів. <input type="checkbox"/> Після відрізання нижнього краю попередньої сторінки принтер виконує подачу паперу, після чого відрізає верхній край наступної сторінки. Хоча в результаті виходять шматки по 60–127 мм, відріз виходить точнішим. |

Примітка.

Margin Refresh у меню *General Settings* на панелі керування автоматично відрізає брудні сліди на верхньому краї після друку без полів на всіх краях рулонного паперу для підготовки до наступного завдання під час друку з полями. Коли відрізання не потрібне, встановіть параметр на значення **Off**.

[🔧 «General Settings» на сторінці 119](#)


Різноманітні способи друку

Налаштування процедур друку


Налаштування в ОС Windows

1 Якщо відображено екран **Головне** драйвера принтера, можна налаштувати різні параметри друку, як-от **Тип носія**, **Джерело**, **Document Size**, та **Розмір паперу**.

🔗 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 57

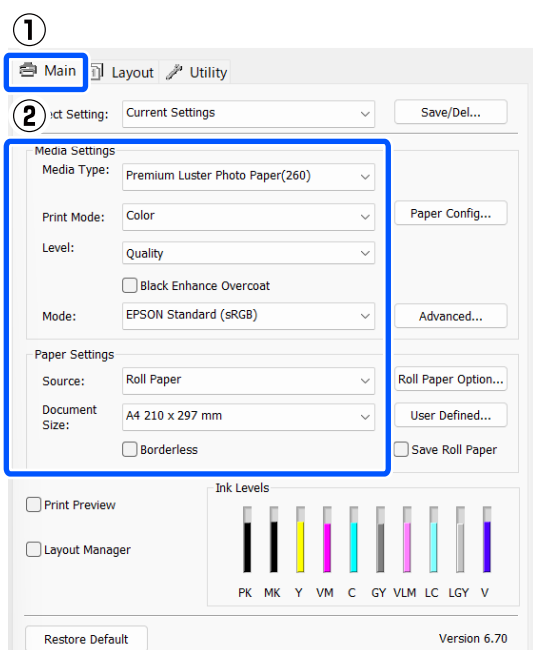

2 Виберіть **Без полів**, після чого клацніть **Розширити**.

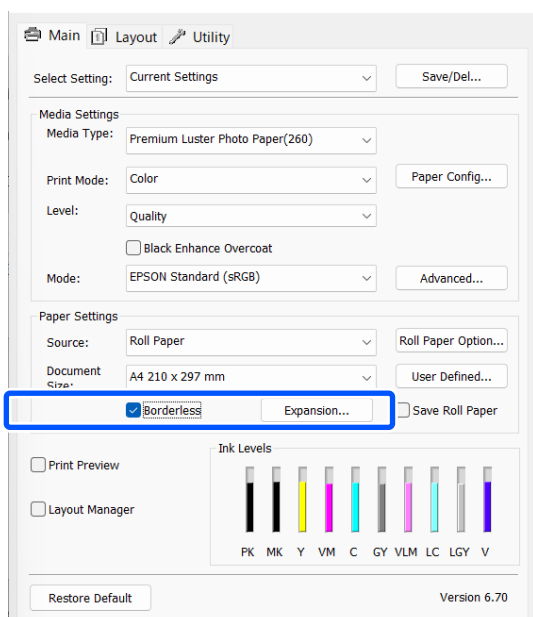


3 Виберіть **Авторозширення** або **Зберегти розмір** як **Спосіб збільшення**.

Якщо вибрано **Авторозширення**, укажіть, наскільки зображення виходитиме за край паперу, як показано нижче.

Максимальний : 3 мм ліворуч і 5 мм праворуч
(зміщення зображення на 1 мм праворуч)

Стандартний : 3 мм ліворуч і праворуч

Мінімальний : 1,5 мм ліворуч і праворуч

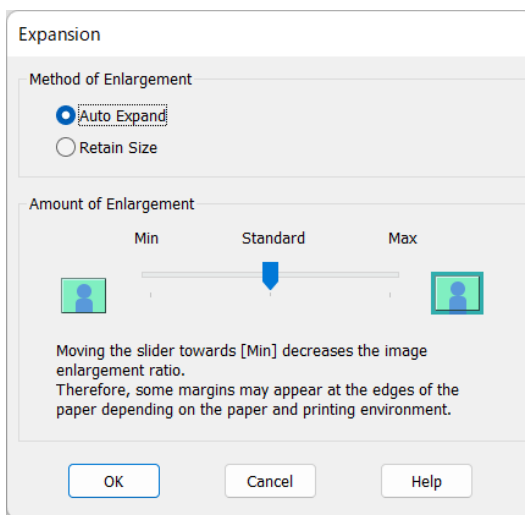



Примітка.

Пересування повзунка у бік **Мінімальний** зменшує коефіцієнт збільшення зображення. Тому деякі поля можуть з'являтися по краях паперу, залежно від типу паперу та середовища друку.

Різноманітні способи друку

- 4** У разі використання рулонного паперу, клацніть **Параметр Рулонний папір**, після чого налаштуйте параметр **Автовідрізання**.

[«Про відрізання рулонного паперу» на сторінці 71](#)

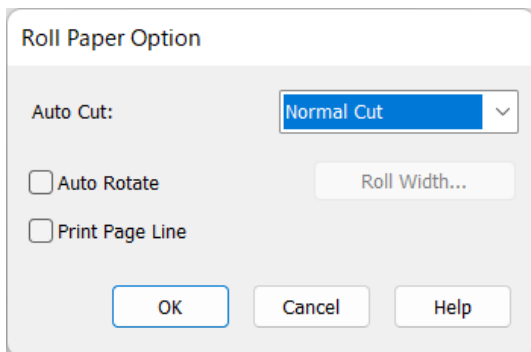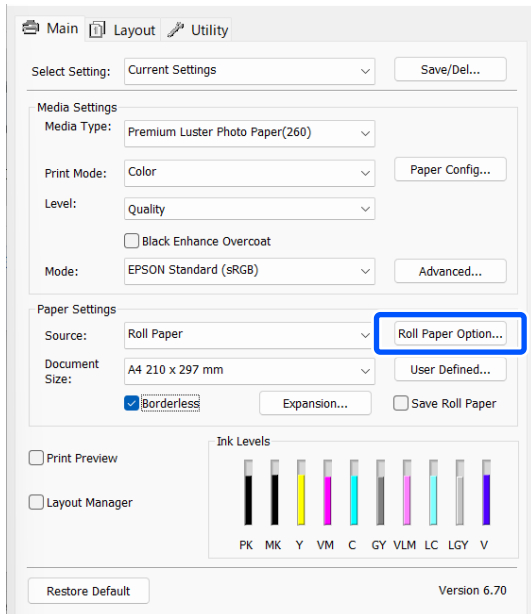

- 5** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Налаштування в ОС Mac

- 1** Відкрийте екран друку та виберіть розмір паперу із параметра **Розмір паперу**, після чого виберіть спосіб друку без полів.

[«Основні способи друку\(Mac\)» на сторінці 59](#)

Буде відображено варіанти друку без полів, як показано внизу.


xxxx (Roll Paper - Borderless, Auto Expand)

xxxx (Roll Paper - Borderless, Retain Size)

xxxx (Sheet - Borderless, Auto Expand)

xxxx (Sheet - Borderless, Retain Size)

Де XXXX — дійсний розмір паперу, наприклад A4.

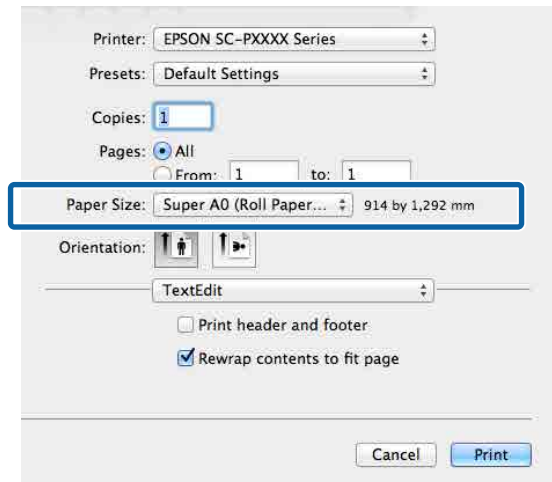**Примітка.**

Якщо варіанти параметрів сторінок недоступні в діалоговому вікні друку програми, відкрийте діалогове вікно параметрів сторінки.

- 2** Виберіть **Налаштування макету сторінки** зі списку, після чого налаштуйте **Параметр Рулонний папір** або **Розширити**.

Докладніше про **Автовідрізання** із **Параметр Рулонний папір** див. далі.

[«Про відрізання рулонного паперу» на сторінці 71](#)


Параметр **Розширити** доступний тільки, якщо в **Авторозширення** вибрано **Розмір паперу**. Нижче показано значення для кожного елемента.

Максимальний : 3 мм ліворуч і 5 мм праворуч (зміщення зображення на 1 мм праворуч)

Стандартний : 3 мм ліворуч і праворуч

Мінімальний : 1,5 мм ліворуч і праворуч

Різноманітні способи друку

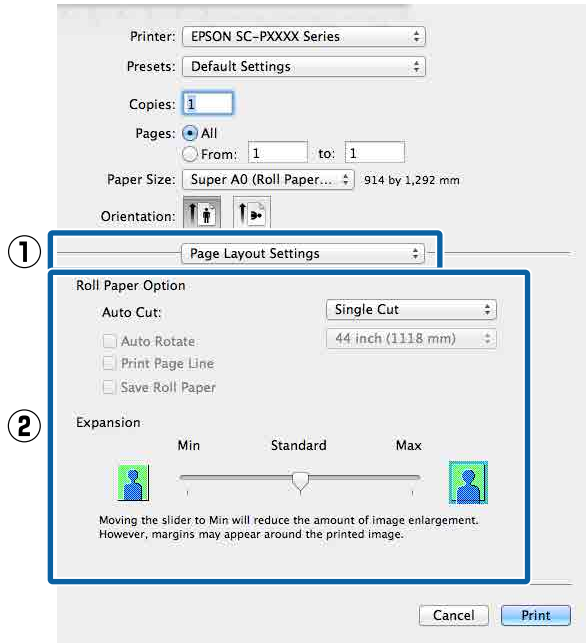

Примітка.


Пересування повзунка у бік **Мінімальний** зменшує коефіцієнт збільшення зображення. Тому деякі поля можуть з'являтися по краях паперу, залежно від типу паперу та середовища друку.

- 3** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Друк зі збільшенням/ зменшенням

Розмір даних можна збільшувати або зменшувати. Існують три способи налаштування.


- ❑ **Друк Припас. до вих. розмірів**
Автоматично збільшує або зменшує розмір зображення за розміром паперу.

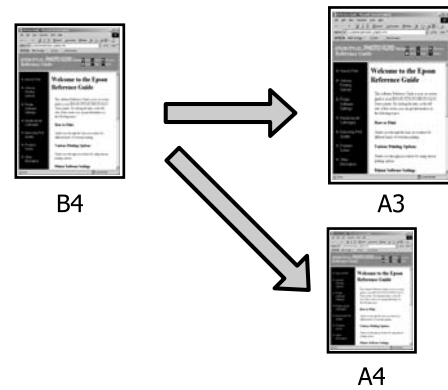

- ❑ **За шириною рулонного паперу (лише для Windows)**
Автоматично збільшує або зменшує розмір зображення, щоб вписати його у ширину рулонного паперу.



- ❑ **Параметр Указати розмір (лише для Windows)**
Можна вказати коефіцієнт збільшення або зменшення. Використовуйте цей спосіб для нестандартного розміру паперу.

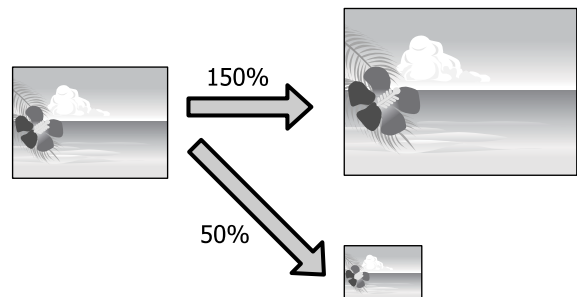


Різноманітні способи друку

За розміром сторінки / Масштаб відповідно до розміру паперу

Налаштування в ОС Windows


- 1 Якщо відображено екран **Макет** драйвера принтера, укажіть такий самий розмір паперу, що й розмір паперу для даних у **Розмір сторінки** або **Розмір паперу**.

 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 57

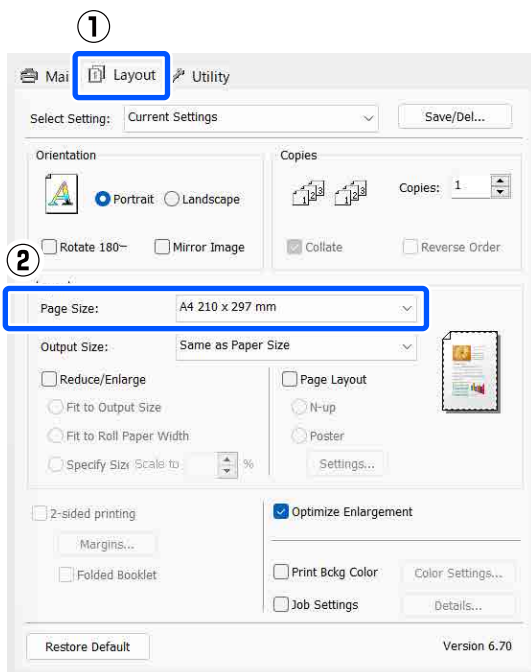

- 2 Виберіть розмір паперу, завантаженого в принтер, як **Вихідний розмір**.


Припас. до вих. розмірів вибрано як **Зменшити/збільшити**.

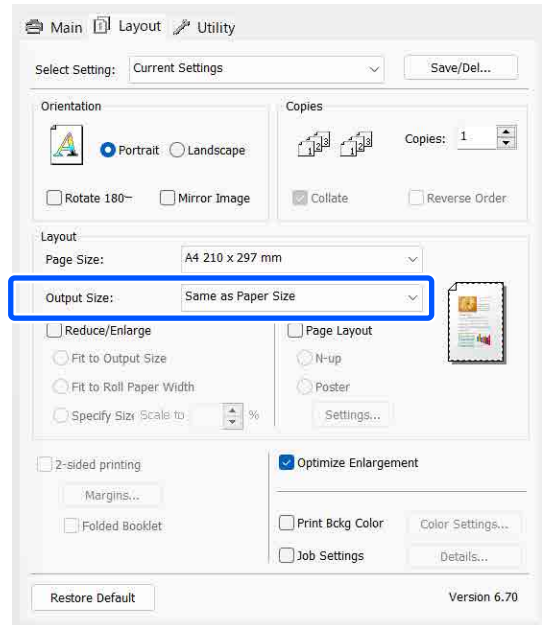


- 3 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Налаштування в ОС Mac


- 1 Відкрийте екран друку, виберіть зі списку **Paper Handling (Обробка паперу)**, після чого установіть прапорець **Scale to fit paper size (Масштаб відповідно до розміру паперу)**.

 «Основні способи друку(Mac)» на сторінці 59

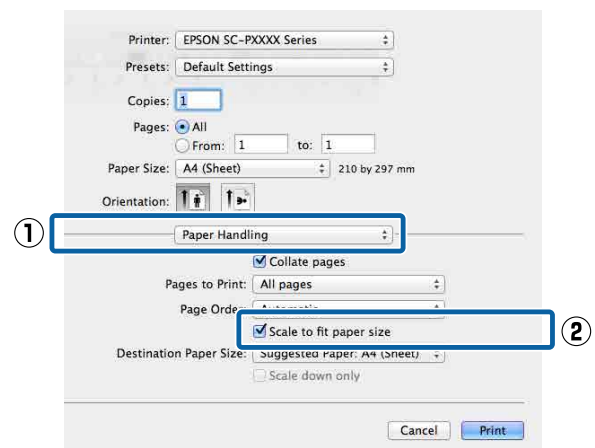

Різноманітні способи друку

- 2** Виберіть розмір паперу, завантаженого в принтер, як **Destination Paper Size** (Обраний розмір паперу).

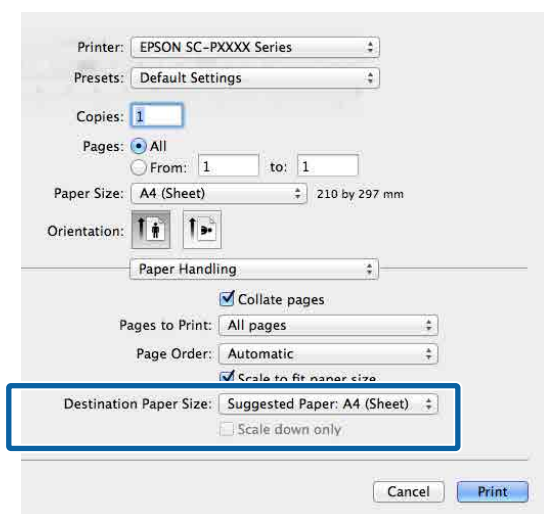**Примітка.**

У разі виконання збільшеного друку, зніміть прапорець *Scale down only* (Тільки зменшувати).


- 3** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

За шириною рулонного паперу (тільки для Windows)

- 1** Відкрийте вкладку **Головне** драйвера принтера та виберіть **Рулонний папір** для значення параметра **Джерело**.

«Основні способи друку(Windows)» на сторінці 57

- 2** Відкрийте вкладку **Макет** і виберіть **Розмір сторінки**, що відповідає розміру паперу, який використовується в розмірі документа.

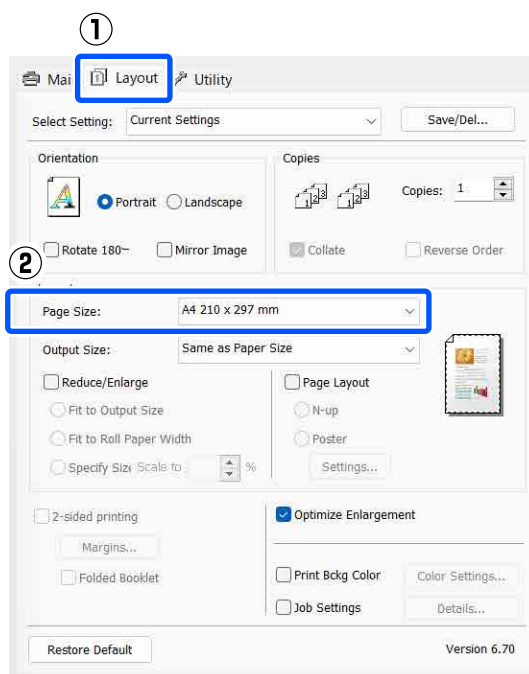


- 3** Виберіть розмір паперу, завантаженого в принтер, як **Вихідний розмір**.


Припас. до вих. розмірів вибрано як **Зменшити/збільшити**.

Різноманітні способи друку

4 Виберіть За шириною рулонного паперу.

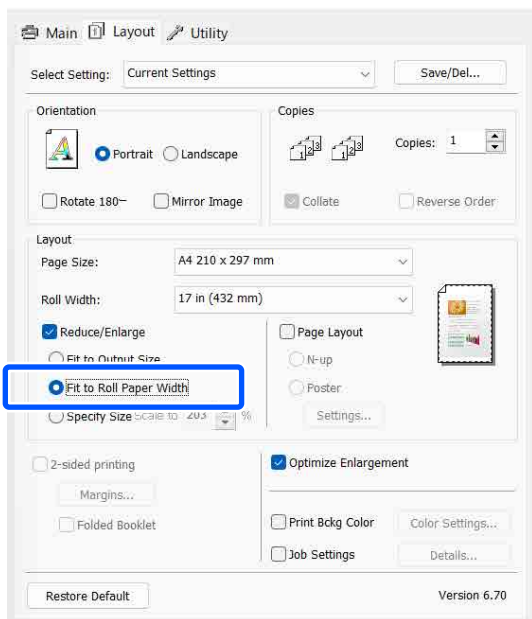

5 Виберіть ширину рулонного паперу, завантаженого у принтер зі списку Ширина рулону.

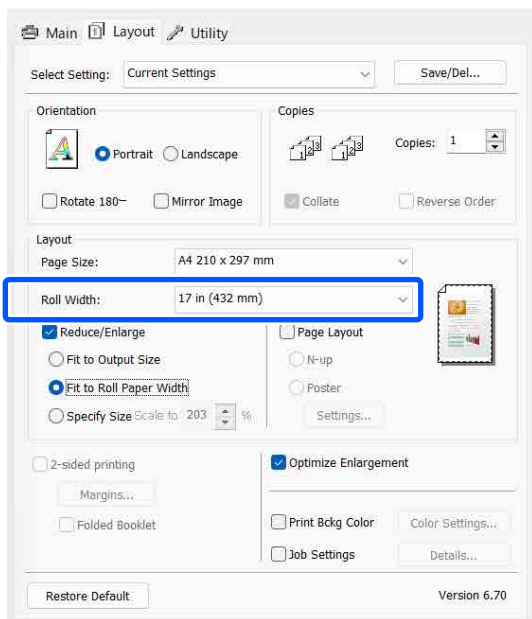

6 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Налаштування спеціального масштабу (тільки для Windows)

1 Якщо відображено екран Макет драйвера принтера, укажіть такий самий розмір паперу, що й розмір паперу для даних у Розмір сторінки або Розмір паперу.

«Основні способи друку(Windows)» на сторінці 57


2 Виберіть розмір паперу, завантаженого в принтер, як Вихідний розмір.

Припас. до вих. розмірів вибрано як **Зменшити/збільшити**.

3 Виберіть Указати розмір, після чого налаштуйте значення Змінити розмір.

Введіть значення в поле або змініть значення за допомогою стрілок праворуч від поля масштабування.

Виберіть масштаб в межах від 10 до 650 %.

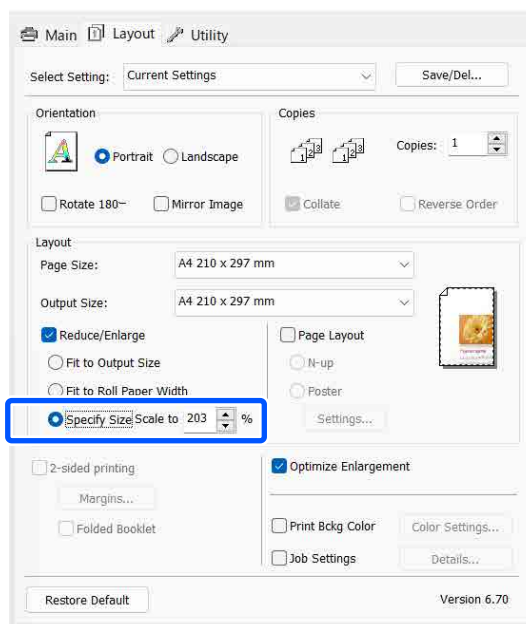


4 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Різноманітні способи друку

Друк кількох сторінок


На одному аркуші паперу можна друкувати декілька сторінок документа.

Якщо це друк безперервних даних на аркушах формату А4, друк виконується як показано нижче.

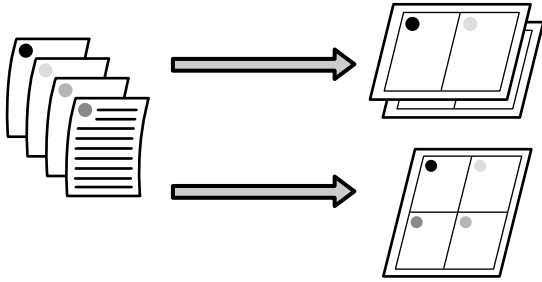

Примітка.


- У Windows у разі виконання друку без полів функція друку кількох сторінок недоступна.
- У Windows можна використовувати функцію зменшення/збільшення (за розміром сторінки) для друку даних на папері різних розмірів.
[«Друк зі збільшенням/зменшенням» на сторінці 74](#)

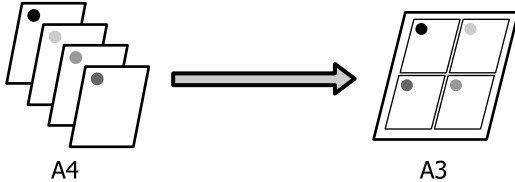

Налаштування в ОС Windows


- 1** Коли буде відображено екран **Макет драйвера принтера, виберіть Макет сторінки**, після чого клацніть **N-масштабування — Settings**.

[«Основні способи друку\(Windows\)» на сторінці 57](#)

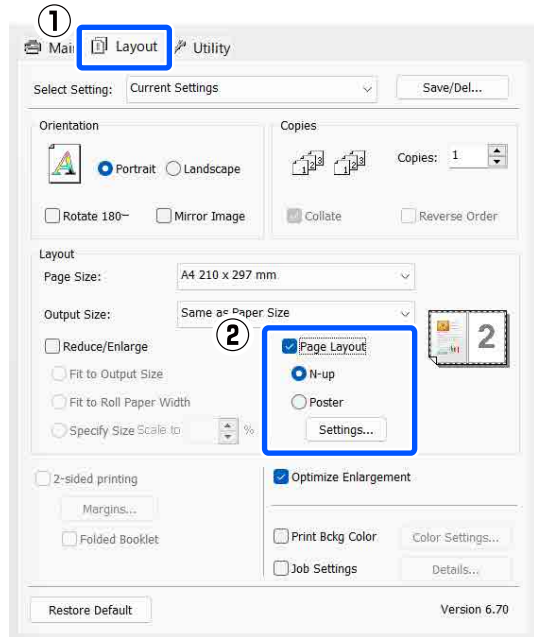

- 2** На екрані **Макет друку** вкажіть кількість сторінок на аркуш і порядок сторінок.

Якщо встановлено прапорець **Друкуючи межі сторінок**, на кожній сторінці друкуватимуться межі сторінок.

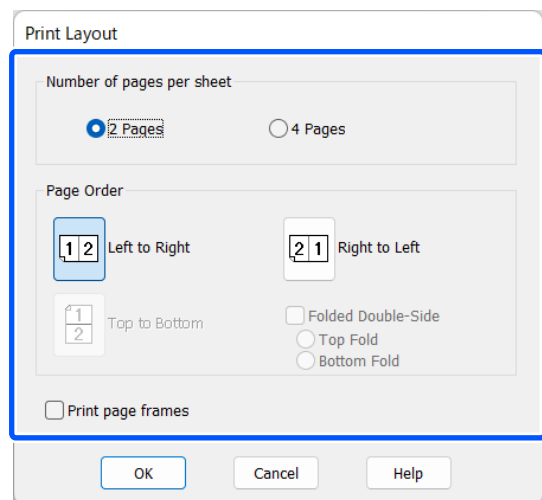


- 3** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Різноманітні способи друку

Налаштування в ОС Mac

- 1** Якщо відкрито екран друку, виберіть зі списку **Layout (Макет)** і вкажіть кількість сторінок на аркуш тощо.

[«Основні способи друку\(Mac\)» на сторінці 59](#)

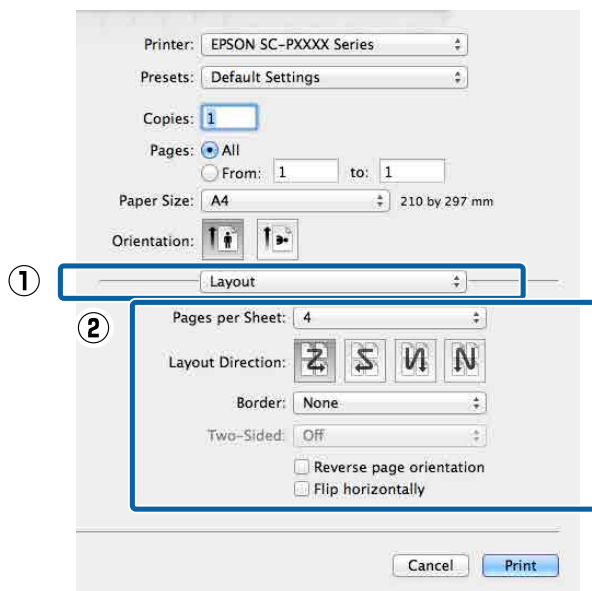**Примітка.**

Можна друкувати межі навколо розташованих сторінок за допомогою функції **Border (Рамка)**.

- 2** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Ручний двосторонній друк (тільки для Windows)

Можна легко друкувати на обох сторонах аркуша паперу, друкуючи всі парні сторінки, а потім перевернути ці сторінки й знову завантажувати їх вручну для друку непарних сторінок.

Застереження при виконанні двостороннього друку

При виконанні двостороннього друку зверніть увагу на такі моменти.

- Завжди використовуйте папір, придатний для двостороннього друку.
- Залежно від типу паперу та даних друку чорнило може просочуватися на зворотну сторону паперу.
- Двосторонній друк доступний лише під час друку з Касети для паперу.
- При послідовному двосторонньому друці з касети для паперу може погіршитися якість друку або виникатимуть змінання паперу. Якщо ви помітили погіршення якості друку, зменшіть щільність кольору у драйвері принтера або подавайте папір вручну по одному аркушу.
- Виконання послідовних завдань двостороннього друку може призвести до забруднення принтера всередині чорнилом. Якщо роздрукований папір забруднюється на валику, прочистьте принтер.

[«Коли забруднена внутрішня частина принтера» на сторінці 151](#)

Примітка.

Можна зекономити ще більше паперу, комбінуючи цей спосіб друку з друком кількох сторінок на одній сторінці.

[«Друк кількох сторінок» на сторінці 78](#)

Різноманітні способи друку


Налаштування процедур друку

1 Завантажте папір у касету для паперу.
 ➤ «Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44

2 Коли відображується вікно драйвера принтера **Макет**, виберіть **Двосторонній друк**.


Коли вибрано **Рулонний папір** як параметр **Джерело**, не можна вибрати **Двосторонній друк**. У такому разі спочатку встановіть **Джерело** у вікні **Головне**.

➤ «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 57

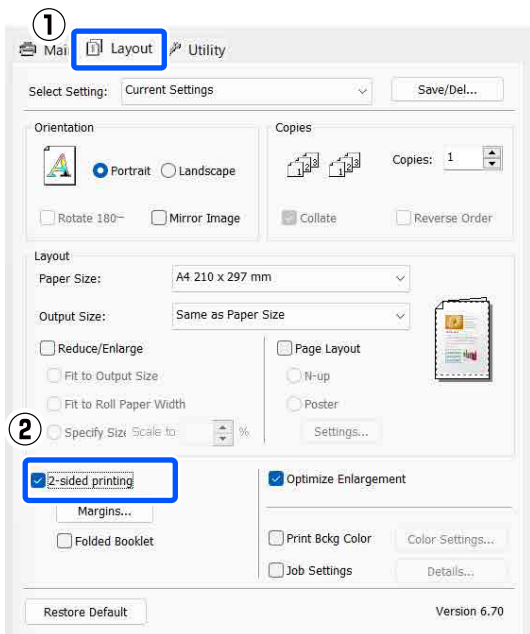


Примітка.

- Можна встановити **Переплетення та Поле переплетення**, клацнувши **Поля**. Залежно від програми, зазначене поле переплетення і фактичний результат друку можуть відрізнятися.

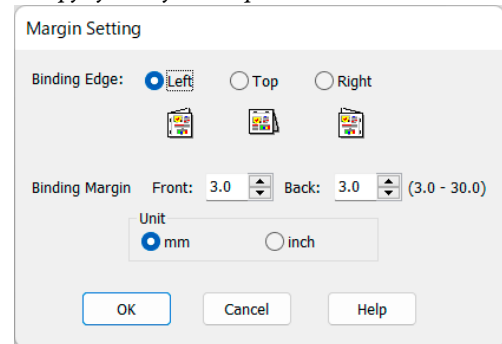

- Виберіть **Буклет** для роздрукування у вигляді буклета. У прикладі на нижченаведеному рисунку сторінки, які з'являються на внутрішній стороні, коли сторінка складена навпіл (стор. 2, 3, 6, 7, 10, 11), друкуються в першу чергу.

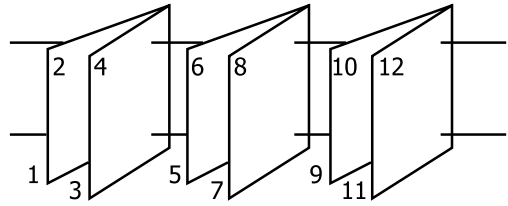

3 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

4 Коли після закінчення друку непарних сторінок на екрані з'являється вказівка, перезавантажте папір згідно інструкцій, а потім натисніть **Відновити**.

Різноманітні способи друку

Друк плакатів (збільшення на кілька аркушів і друк — тільки для Windows)


Функція друку плакатів дозволяє автоматично збільшувати й розділяти дані друку. Щоб створити великий плакат або календар, роздруковані аркуші з'єднуються. Друк плакатів доступний у 16-кратному (чотири на чотири аркуші) розмірі звичайного поліграфічного формату. Існує два способи друку плакатів.

- ❑ **Друк плаката без полів**
Здійснюється автоматичне збільшення та розділення даних друку; друк виконується без полів. Виготовити плакат можна, з'єднавши вихідний папір разом. Для виконання друку без полів дані розширюються, тому вони трохи виходитимуть за межі розміру паперу. Збільшені ділянки, що виходять за межі паперу, не друкуватимуться. Тому зображення може не збігатися на стиках. Для точного з'єднання сторінок виконайте друк плакатів із полями, як зазначено нижче.



- ❑ **Друк плаката з полями**
Здійснюється автоматичне збільшення та розділення даних друку; друк виконується з полями. Щоб виготовити плакат, поля необхідно відрізати, після чого з'єднати вихідний папір разом. Хоча остаточний розміри трохи менше, оскільки доведеться

відрізати поля, зображення з'єднаються ідеально.

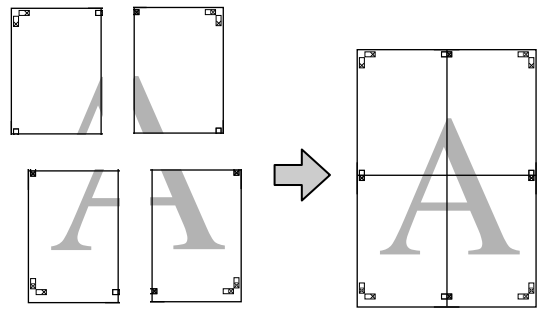


Налаштування процедур друку

- 1 Підготуйте дані друку за допомогою відповідних програм.

Під час друку драйвер принтера збільшуватиме дані зображення автоматично.


- 2 Коли буде відображено екран **Макет** драйвера принтера, виберіть **Макет сторінки**, після чого клацніть **Плакат** — **Settings**.

🔗 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 57

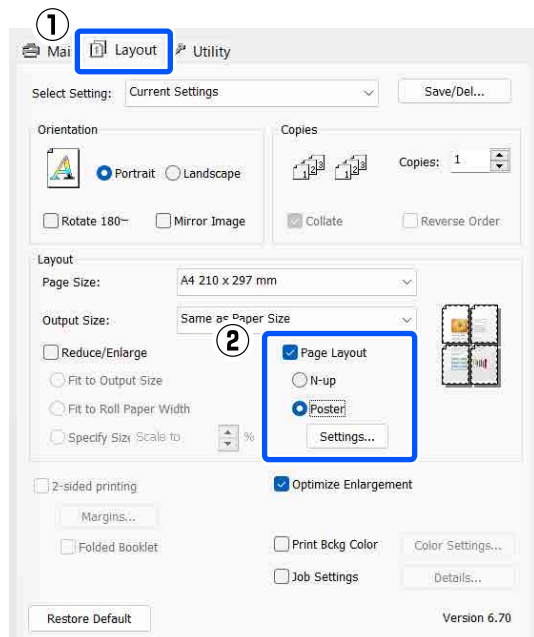

Різноманітні способи друку


- 3** Налаштуйте на екрані **Налаштування плаката** кількість панелей.

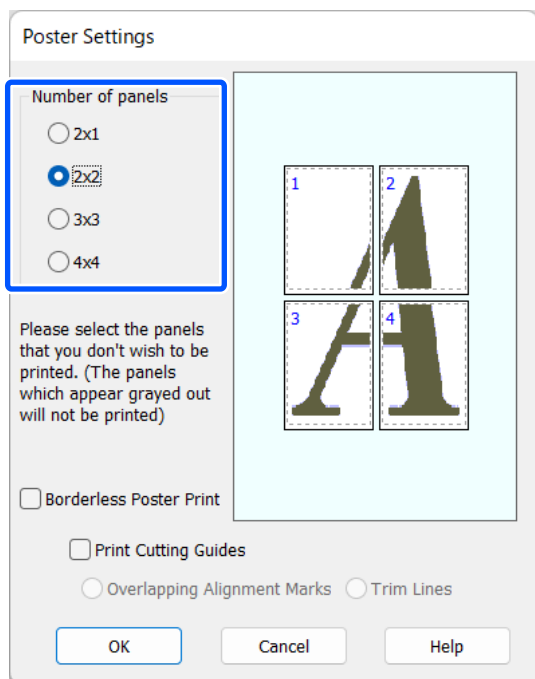

- 4** Виберіть друк плаката без полів або друк плаката з полями, після чого виберіть сторінки, які не потрібно друкувати.

Якщо вибрано без полів:

Виберіть **Друк плаката без полів**.

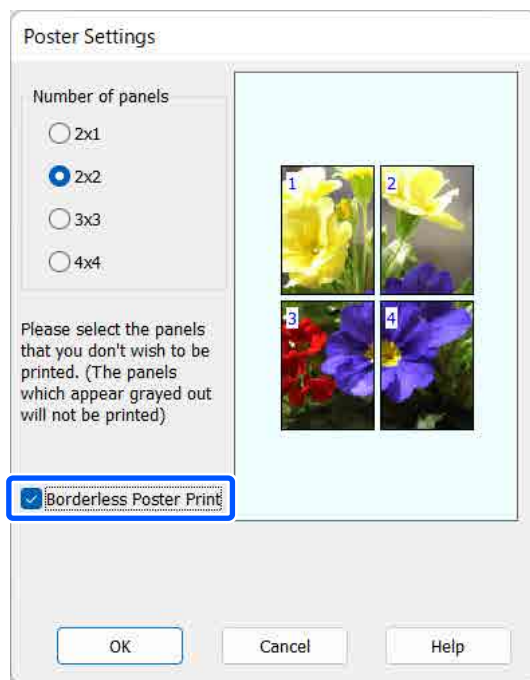

Примітка.

Якщо пункт **Друк плаката без полів** неактивний, це означає, що вибраний папір або розмір не підтримує друк без полів.


☞ [«Таблиця спеціальних носіїв Epson» на сторінці 163](#)

☞ [«Підтримуваний папір, доступний у продажу» на сторінці 167](#)

Різноманітні способи друку

Якщо вибрано з полями:

Зніміть прапорець **Друк плаката без полів**.

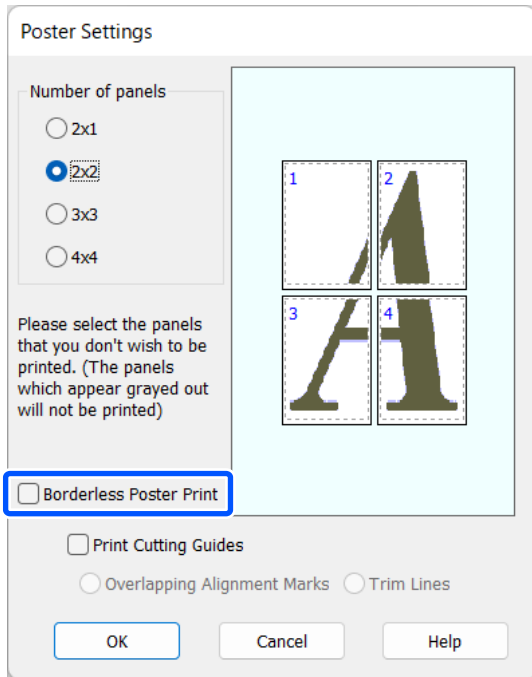

Примітка.

Щодо розміру після з'єднання:

Якщо прапорець **Друк плаката без полів** знято, буде відображено елементи меню **Друк направляючих**.

Готовий розмір не залежить від того, чи вибрано **Лінії відрізання**. Проте, якщо вибрано **Мітки перекривання і вирівнювання** остаточний розмір при перекриванні буде меншим.

5


Перевірте інші налаштування та почніть друк.

З'єднання вихідного паперу

Кроки зі з'єднання вихідного паперу для друку плаката без полів відрізняються від кроків для друку плаката з полями.


Для друку плаката без полів

У цьому розділі описано, як з'єднувати разом чотири надруковані сторінки. Перевірте й з'єднайте надруковані сторінки, після чого з'єднайте їх у порядку, вказаному нижче за допомогою клейкої стрічки, із заднього боку аркушів.

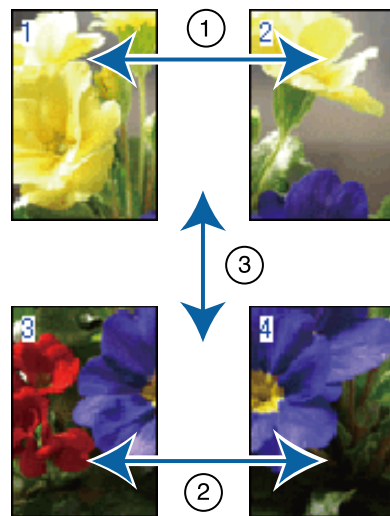

Для друку плаката з полями

Якщо вибрано **Мітки перекривання і вирівнювання**, на кожному аркуші буде надруковано напрямні з'єднання (позначені лініями, що проходять через і навколо позначок X, як на малюнку нижче).

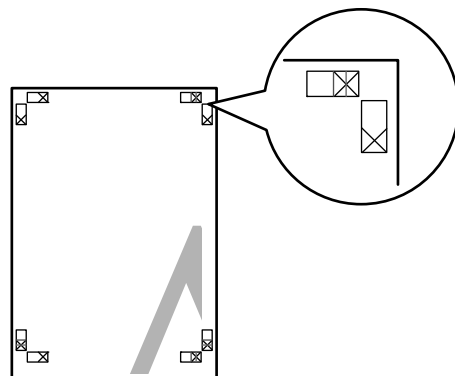


Примітка.

Якщо друк чорно-білий, мітки вирівнювання чорні.


Різноманітні способи друку

У розділі нижче описано, як з'єднати разом чотири надруковані сторінки.


- 1** Підготуйте два верхні аркуші та відріжте надлишок з лівого аркуша, відрізавши уздовж лінії, що з'єднує дві напрямні з'єднання (центральні точки позначок X).

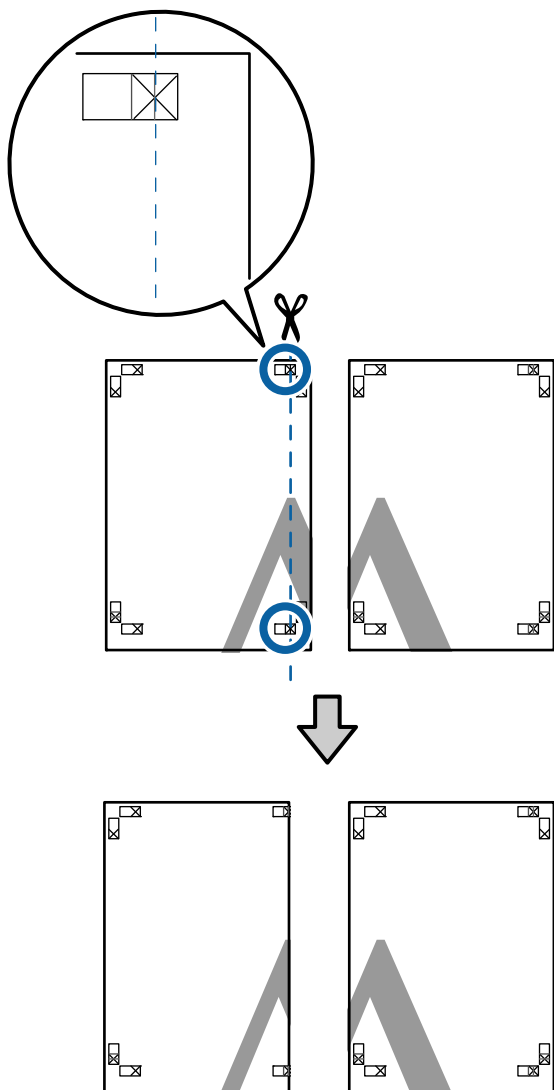

- 2** Покладіть верхній лівий аркуш на верхній правий аркуш. Вирівняйте мітки X, як показано на малюнку нижче, і тимчасово закріпіть їх за допомогою клейкої стрічки з задньої сторони.

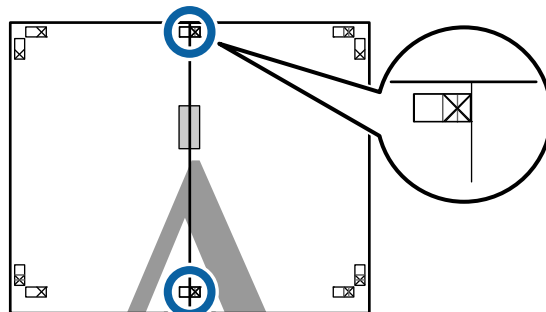


- 3** Коли два верхні аркуші накладені один на один, відріжте надлишок, відрізавши уздовж лінії, що з'єднує дві напрямні відрізання (лінії зліва від позначок X).

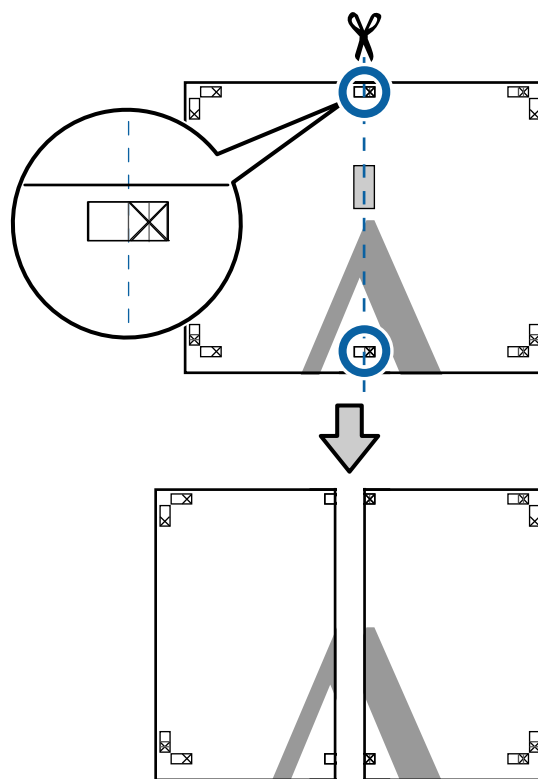


Різноманітні способи друку

- 4** Знову з'єднайте два аркуші.
За допомогою клейкої стрічки зафіксуйте разом задні сторони аркушів.

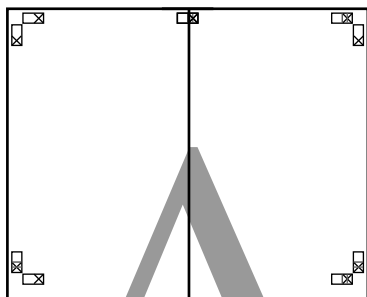


- 5** Повторіть кроки з 1 по 4 для нижніх аркушів.




- 6** Відріжте нижню частину верхніх аркушів, відрізаючи уздовж лінії, що сполучає дві напрямні (лінії над позначками X).

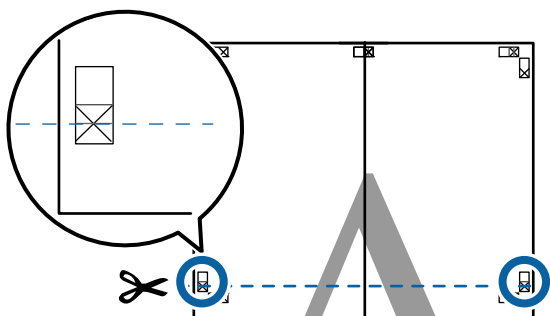

- 7** Покладіть верхній аркуш на нижній аркуш. Вирівняйте мітки X, як показано на малюнку нижче, і тимчасово закріпіть їх за допомогою клейкої стрічки з задньої сторони.

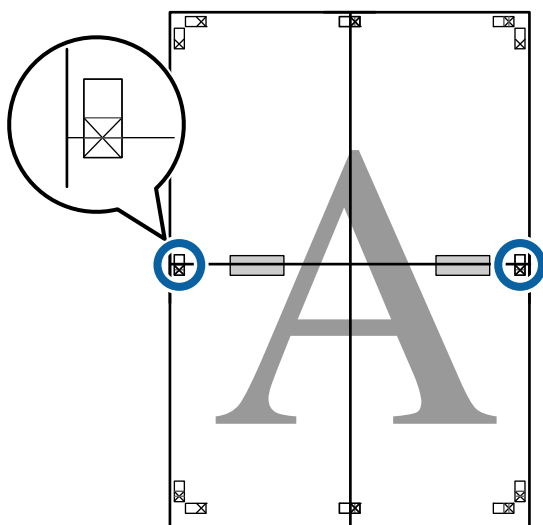


- 8** Коли два верхні аркуші накладені один на один, відріжте надлишок, відрізаючи уздовж лінії, що з'єднує дві напрямні відрізання (над позначками X).

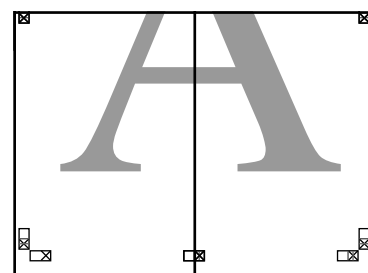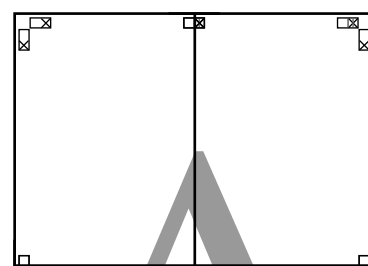
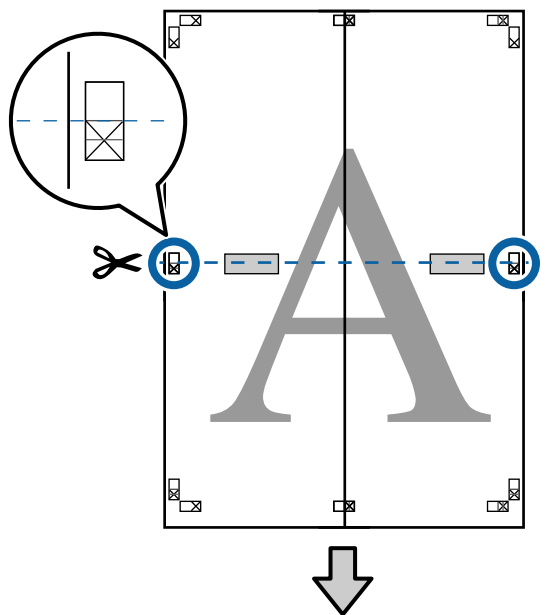


Різноманітні способи друку

- 9** З'єднайте верхній і нижній аркуші.
За допомогою клейкої стрічки зафіксуйте разом задні сторони аркушів.

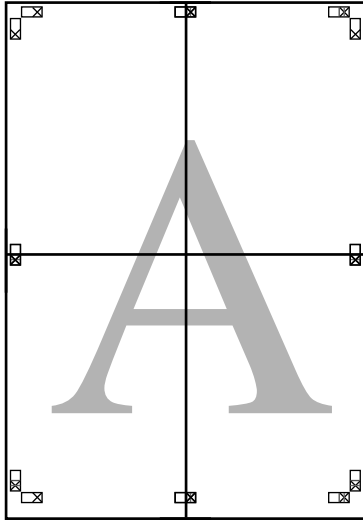

- 10** З'єднавши всі аркуші, відріжте краї, відітнувши уздовж напрямних відрізання (за межами позначок X).

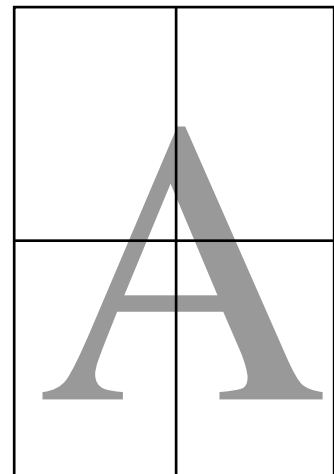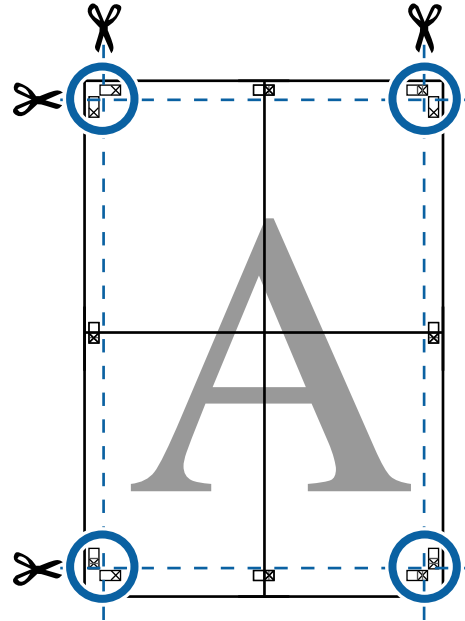

Різноманітні способи друку

Друк на папері нестандартного розміру

Перш ніж друкувати на папері нестандартного розміру, включно з вертикальними або горизонтальними банерами та документами з однаковими сторонами, збережіть бажаний розмір паперу у драйвері принтера. Щойно їх буде збережено в драйвері принтера, користувацькі розміри можна вибирати у програмі через **Page Layout (Макет)** та інші діалогові вікна друку.



Підтримувані розміри паперу

У наведених нижче таблицях показано розміри паперу, які можна налаштувати у драйвері принтера. Див. нижче інформацію щодо паперу, який підтримується цим принтером.

☞ «Область друку» на сторінці 60

| | |
|---------------|--|
| Ширина паперу | Від 89* ¹ до 432 мм |
| Висота паперу | Windows: від 127* ¹ до 18 000 мм Mac: від 127* ¹ до 18 000 мм* ² |

*1 Найменший розмір, що підтримується принтером: ширина 203 мм на довжину 254 мм. Якщо як значення користувацького розміру паперу у драйвер принтера ввести менше значення, документ буде надруковано з полями меншого розміру, ніж потрібно, і їх прийде-ть-ся обрізати.

*2 Хоча в параметрі **Custom Paper Sizes (Індивідуальні розміри паперу)** в Mac OS X можна вказати більший розмір паперу, який неможливо завантажити в цей принтер, друк буде здійснено неправильно.


Важливо.

У разі використання програмного забезпечення, доступного у продажу, можливі значення вихідного розміру обмежено. Якщо ви використовуєте програми, що підтримують друк банерів, то можна налаштувати більшу довжину паперу. Докладнішу інформацію див. в посібнику до програми.

Налаштування в ОС Windows

1 Коли відображено екран **Головне** драйвера принтера, клацніть **Визначений користувачем**.

☞ «Основні способи друку (Windows)» на сторінці 57

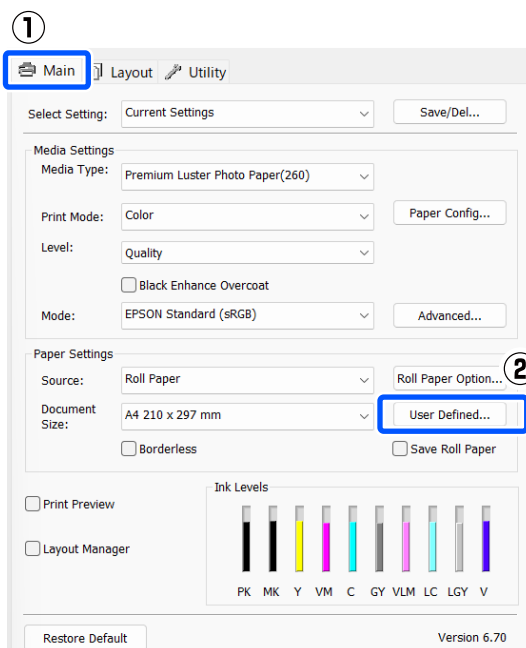


2 У вікні **Користувацький розмір паперу** встановіть розмір паперу, який потрібно використовувати, потім клацніть **Зберегти**.

- ❑ У **Paper Size Name** можна ввести до 24 однобайтних символів.
- ❑ Значення довжини та ширини заздалегідь визначеного розміру, близького до бажаного користувацького розміру, можна відобразити, вибравши відповідний параметр у меню **Base Paper Size**.

Різноманітні способи друку

- ❑ Якщо співвідношення довжини й ширини таке саме, як і у паперу визначеного розміру, виберіть визначений розмір паперу із **Зберігати пропорцію** та виберіть значення **Ландшафт** або **Книжкова** для параметра **Base**. У такому разі ви можете налаштувати тільки ширину паперу або висоту паперу.

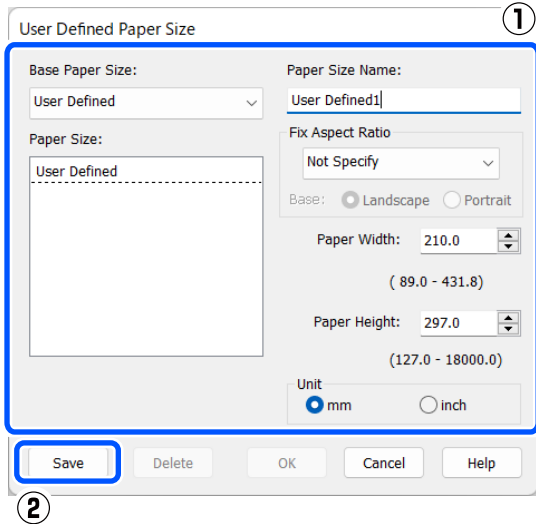

Примітка.

- ❑ Щоб змінити збережений розмір паперу, виберіть назву розміру паперу зі списку ліворуч.
- ❑ Щоб видалити визначений користувачем розмір паперу, який ви зберегли, виберіть ім'я розміру паперу зі списку ліворуч, після чого клацніть **Видалити**.
- ❑ Можна зберегти до 100 розмірів паперу.

3 Клацніть **ОК**.


Тепер можна вибирати розміри паперу у пункті **Розмір паперу** або **Document Size** на екрані **Головне**.

Тепер можна друкувати у звичайний спосіб.

Налаштування в ОС Mac

- 1 Коли відображено екран друку, виберіть **Manage Custom Sizes (Керування користувацькими розмірами)** зі списку **Paper Size (Розмір паперу)**.


🔗 «Основні способи друку(Mac)» на сторінці 59

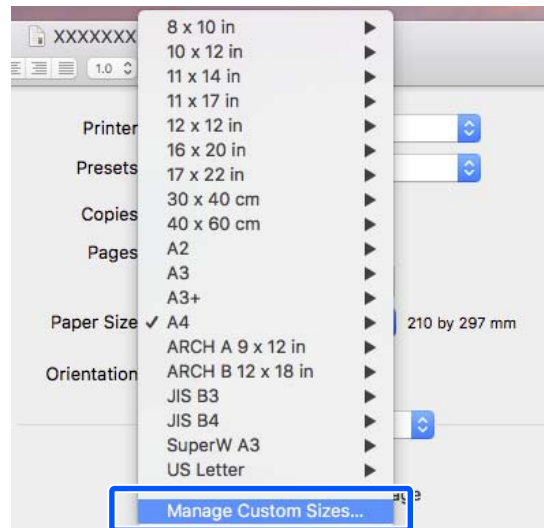

Примітка.

Якщо варіанти параметрів сторінок недоступні в діалоговому вікні друку програми, відкрийте діалогове вікно параметрів сторінки.


- 2 Натисніть **+**, а потім введіть назву розміру паперу.

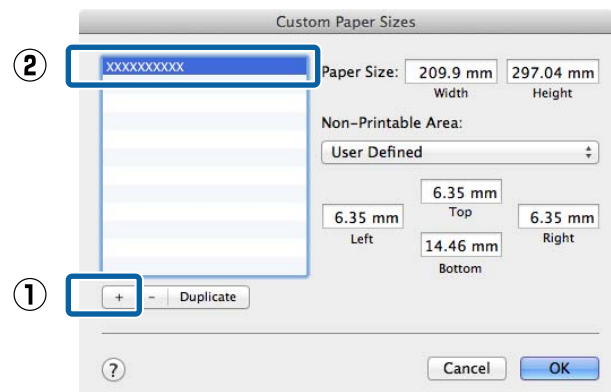

Різноманітні способи друку

- 3** Введіть значення **Width (Ширина)**, **Height (Висота)** для **Paper Size (Розмір паперу)**, введіть значення полів, після чого клацніть **ОК**.

Залежно від способу друку можна налаштувати розмір паперу й поля принтера.

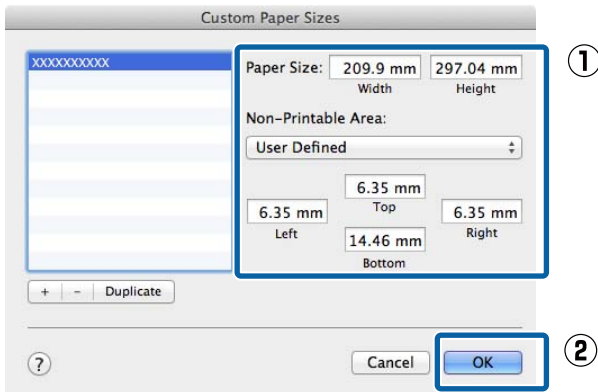**Примітка.**

- Щоб відредагувати збережений користувацький розмір паперу, виберіть його назву зі списку ліворуч.
- Щоб здублювати збережений користувацький розмір, виберіть розмір у списку ліворуч та клацніть **Duplicate (Дублювати)**.
- Щоб видалити збережений користувацький розмір, виберіть його у списку ліворуч і натисніть **-**.
- Параметри встановлення нестандартного розміру паперу відрізняються залежно від версії операційної системи. Докладнішу інформацію див. в документації операційної системи.

- 4** Клацніть **ОК**.


Збережений розмір паперу можна вибрати зі спливаючого меню розміру паперу.

Тепер можна друкувати у звичайний спосіб.

Диспетчер макета (тільки для Windows)

Функція Диспетчер макета дає змогу довільно розташовувати на папері кілька екземплярів даних друку в різних програмах і виконувати друк одночасно.


Ви можете створити плакат або відобразити матеріал, довільно розмістивши кілька екземплярів даних друку. Крім того диспетчер макета дозволяє ефективно використовувати папір.

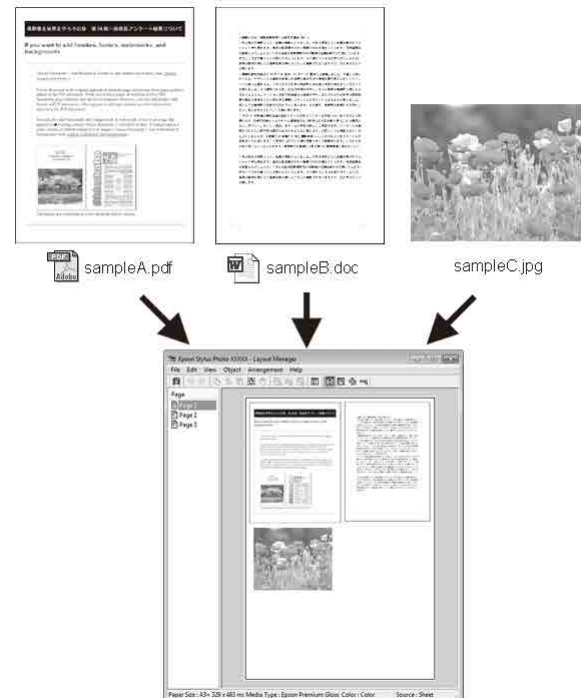


Нижче наведено приклад макета.

Різноманітні способи друку


Розташування кількох елементів даних

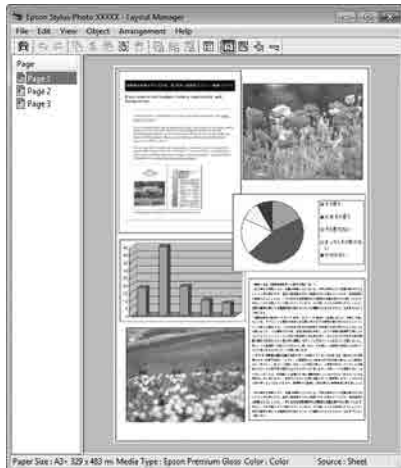


Розташування даних на рулонному папері

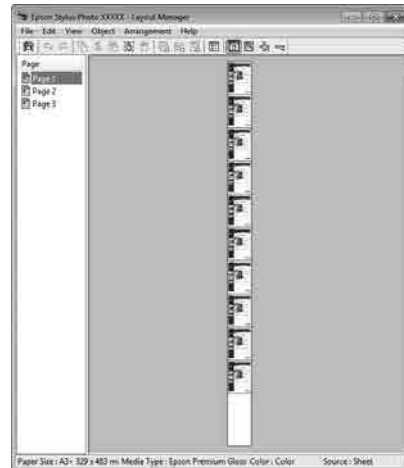

Розташування одного елемента даних

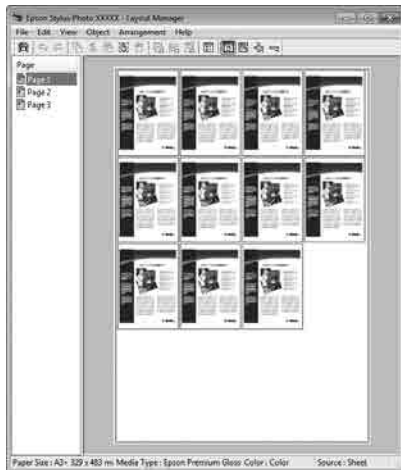


Довільне розташування даних

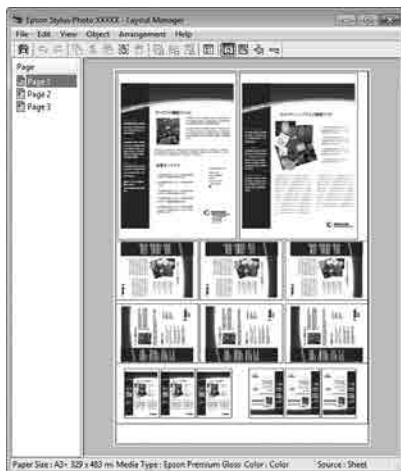

Налаштування процедур друку

- 1 Переконайтеся, що принтер підключено та він готовий до друку.
- 2 Відкрийте файл, який потрібно надрукувати, у прикладній програмі.
- 3 Виберіть параметр **Диспетчер макета** у вікні **Головне** драйвера принтера, а потім у пункті **Document Size** вкажіть розмір сторінки, створений програмою.

[«Основні способи друку\(Windows\)» на сторінці 57](#)

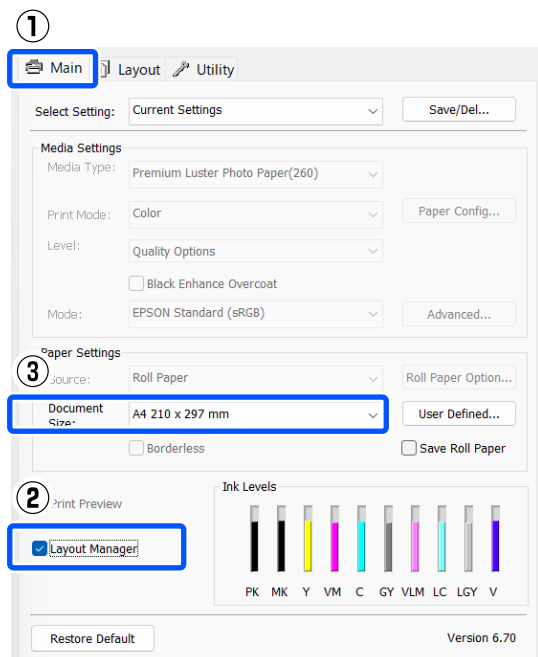

Різноманітні способи друку

Примітка.

Вибране значення параметра **Document Size** — це розмір, що використовується в **Диспетчер макета**. Фактичний розмір паперу для друку встановлено у вікні, показаному для кроку 7.

- 4** Клацніть **ОК**. У разі друку з програми відкривається екран **Диспетчер макета**.

Дані не друкуються, але одна сторінка розміщується на папері на екрані **Диспетчер макета** як один об'єкт.

- 5** Залиште екран **Диспетчер макета** відкритим і повторіть кроки з 2 по 4, щоб упорядкувати наступні екземпляри даних.


Об'єкти додаються до вікна **Диспетчер макета**.

- 6** Упорядкуйте об'єкти на екрані **Диспетчер макета**.



Об'єкти можна перетягувати на нове місце й змінювати їхні розміри; крім того, можна змінювати їх порядок або обертати за допомогою параметрів меню **Об'єкт**.

Загальний розмір і розташування об'єктів можна змінити за допомогою опцій **Налаштування** в меню **Файл** та **Впорядкування**.

Щоб докладніше дізнатися про кожну функцію, див. довідку для екрана **Диспетчер макета**.

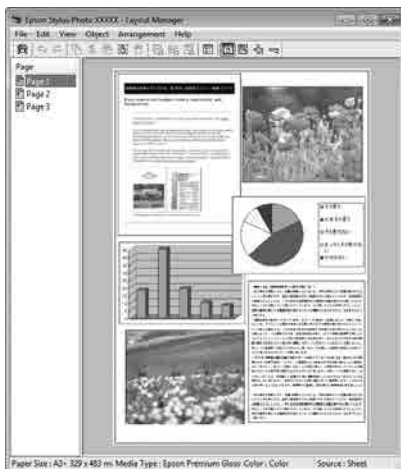

- 7** Клацніть **Файл** — **Властивості** та виконайте налаштування друку на екрані драйвера принтера.

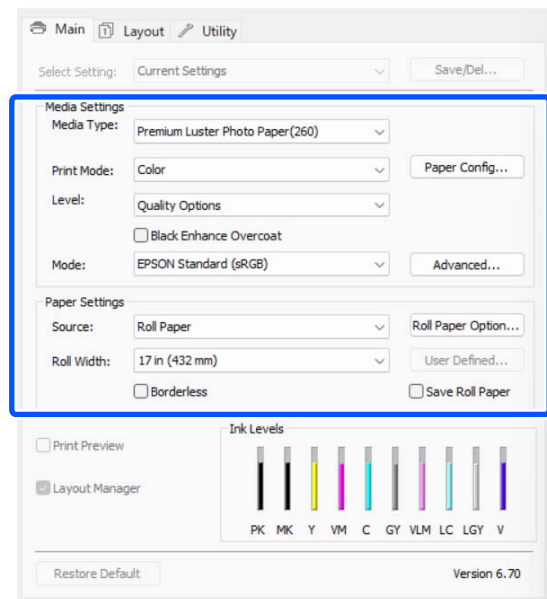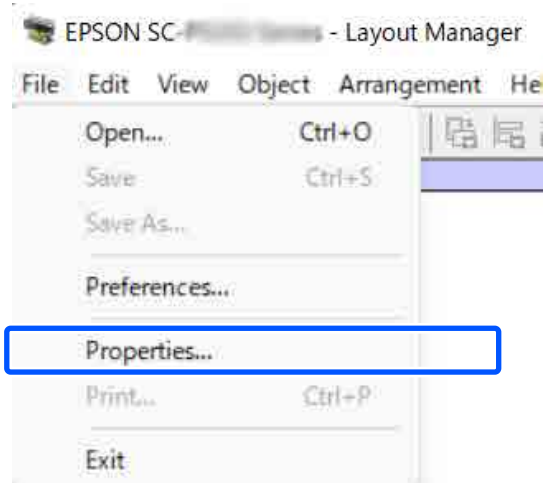

Виконайте необхідні налаштування, як-от **Тип носія** і **Джерело**.

- 8** Клацніть меню **Файл** на екрані **Диспетчер макета**, після чого клацніть **Друк**.

Почнеться друк.


Зберігання і застосування налаштувань

Упорядкування екрана **Диспетчер макета** та налаштування можна зберегти у файл. Якщо потрібно закрити програму під час виконання завдання, можна зберегти його у файл, а потім відкрити пізніше, щоб продовжити роботу.

Збереження

- 1 На екрані **Диспетчер макета** клацніть меню **Файл**, а тоді — **Save As**.
- 2 Введіть ім'я файлу, виберіть розташування, після чого клацніть **Зберегти**.
- 3 Закрийте вікно **Диспетчер макета**.

Відкриття збережених файлів

- 1 Клацніть правою кнопкою миші піктограму утиліти () у Windows taskbar (панель завдань) і в меню, яке з'явиться, виберіть **Диспетчер макета**.
Відкриється екран **Диспетчер макета**.
Якщо піктограма ярлика утиліти не відображається у Windows Taskbar (Панель завдань)
[🔗 «Огляд вкладки утиліти» на сторінці 104](#)
- 2 На екрані **Диспетчер макета** клацніть меню **Файл**, а тоді — **Open**.
- 3 Виберіть розташування та відкрийте потрібний файл.

Управління кольором друку

Про управління кольором

Навіть при використанні однакових даних зображень вихідне зображення і виведене зображення можуть виглядати по-різному, і друковані результати можуть відрізнятися від зображення, яке виводиться на екран. Це відбувається через відмінності в характеристиках, коли пристрої введення, такі як сканери та цифрові камери, отримують електронні дані кольору, а пристрої виведення, такі як екрани дисплеїв і принтери, відтворюють кольори з колірних даних. Система управління кольором є засобом для корекції відмінностей між пристроями введення та виведення при перетворенні кольору. На додаток до програм обробки зображень, систему керування кольорами включено до операційної системи, як-от Windows і Mac OS. ОС Windows включає систему управління кольором ICM, а Mac OS X включає систему керування кольором ColorSync.

У системі управління кольором використовується файл визначення кольору під назвою «Профіль» для забезпечення відповідності кольорів на різних пристроях. (Цей файл називають також профілем ICC.) Профіль пристрою введення називається профілем введення (або профілем джерела), а профіль пристрою виведення, наприклад принтера, називається профілем принтера (або профілем виведення). Для кожного типу носія в драйвері принтера підготовлено свій профіль.

Області перетворення кольору у пристрої введення та області відтворення кольору у пристрої виведення відрізняються. В результаті існують кольорові області, які не збігаються навіть при добиранню кольорів із використанням профілю. Крім визначення профілів, система управління кольором також визначає умови перетворення в областях, де підбирання кольорів виконати не вдається, як «призначення». Назва та тип призначення варіюються в залежності від системи управління кольором, що використовується.

Не можна дібрати кольори результатів друку та дисплею за допомогою управління кольором між пристроєм введення і принтером. Щоб дібрати обидва кольори, необхідно також виконати управління кольором між пристроєм введення і дисплеєм.

Управління кольором друку

Параметри друку в управлінні кольором

Управління кольором для друку за допомогою драйвера принтера можна виконати двома наведеними нижче способами.

Виберіть найкращий спосіб відповідно до прикладної програми, середовища операційної системи, цілі друку тощо.

Налаштування управління кольором за допомогою програм

Цей спосіб підходить для друку з прикладних програм, що підтримують управління кольором. Всі процеси управління кольором виконуються системою управління кольором прикладної програми. Цей спосіб корисний, коли треба отримати такі самі результати управління кольором для друку за допомогою однієї прикладної програми, що використовується у середовищі різних операційних систем.

☞ «Налаштування управління кольором за допомогою програм» на сторінці 95

Налаштування керування кольором за допомогою драйвера принтера

Драйвер принтера використовує систему управління кольором операційної системи та здійснює всі процеси управління кольором. Налаштувати параметри управління кольорами можна у драйвері принтера в наведені нижче два способи.

- ☐ Host ICM (Windows) / ColorSync (Mac OS X)
Встановлюйте при друці з прикладних програм, що підтримують управління кольором. Це ефективно для отримання подібних результатів друку з різних прикладних програм, що працюють в одній операційній системі.

☞ «Управління кольором для друку за допомогою ICM-хоста (Windows)» на сторінці 97

☞ «Керування кольорами для друку за допомогою ColorSync (Mac)» на сторінці 98

- ☐ Драйвер ICM (тільки Windows)
Це дозволяє виконувати управління кольором для друку з прикладних програм, що не підтримують управління кольором.

☞ «Друк з управлінням кольорами за допомогою драйвера ICM(тільки для Windows)» на сторінці 99

Налаштування профілів

Налаштування вхідного профілю, профіль принтера, і призначення (спосіб добирання) варіюються між трьома типами управління кольором для друку, оскільки їх обробники управління кольором працюють по-різному. Причиною є різне використання управління кольором різними обробниками. Виконайте налаштування у драйвері принтера або прикладній програмі, як описано в наступній таблиці.

| | Налаштування профілю введення | Налаштування профілю принтера | Налаштування призначення |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Драйвер ICM (Windows) | Драйвер принтера | Драйвер принтера | Драйвер принтера |
| Host ICM (Windows) | Програма | Драйвер принтера | Драйвер принтера |
| ColorSync (Mac OS X) | Програма | Драйвер принтера | Програма |
| Програма | Програма | Програма | Програма |

Профілі принтера для кожного типу паперу, який потрібен для управління кольором, встановлюються разом із драйвером принтера. Профіль можна вибирати на екрані налаштувань драйвера принтера.


Профіль можна вибирати на екрані налаштувань драйвера принтера.

☞ «Друк з управлінням кольорами за допомогою драйвера ICM(тільки для Windows)» на сторінці 99

☞ «Управління кольором для друку за допомогою ICM-хоста (Windows)» на сторінці 97

☞ «Керування кольорами для друку за допомогою ColorSync (Mac)» на сторінці 98

Управління кольором друку

 «Настройка управління кольором за допомогою програм» на сторінці 95

Настройка управління кольором за допомогою програм


Друкуйте за допомогою програм, що мають функцію управління кольором. Встановіть настройки управління кольором у прикладній програмі та вимкніть функцію налаштування кольорів у драйвері принтера.

- 1 Встановіть настройки управління кольором у прикладних програмах.

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте діалогове вікно **Print (Друк)**.

Виберіть **Color Management (Управління кольором)**. Виберіть **Photoshop Manages Colors (Управління кольорами за допомогою Photoshop)** у **Color Handling (Обробка кольорів)**, натисніть **Printer Profile (Профіль принтера)** і **Rendering Intent (Призначення рендерингу)**, а потім клацніть **Print Settings (Параметри друку)**.

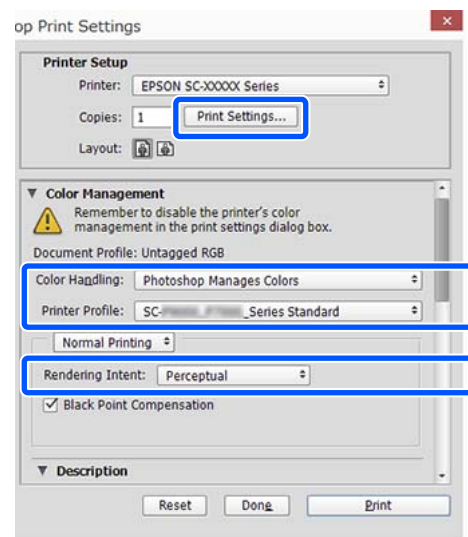

- 2 Відкрийте вікно налаштувань драйвера принтера (для Windows) або вікно друку (для Mac).

Встановіть настройки драйвера принтера.

Для Windows

 «Основні способи друку (Windows)» на сторінці 57

Управління кольором друку

Для Mac


☞ «Основні способи друку(Mac)» на сторінці 59

3

Вимкніть управління кольором.

Для Windows


На екрані **Головне** виберіть значення **Вимк. (Без налаштування кольору)** для параметра **Режим**.

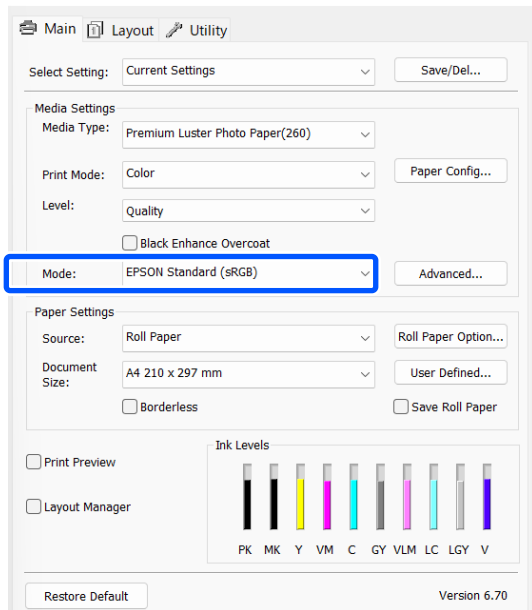**Примітка.**

У Windows 7, **Вимк. (Без налаштування кольору)** вибрано автоматично.

Для Mac

Виберіть **Print Settings** зі списку, після чого виберіть **Вимк. (Без налаштування кольору)** як значення параметра **Кольоровий режим**.

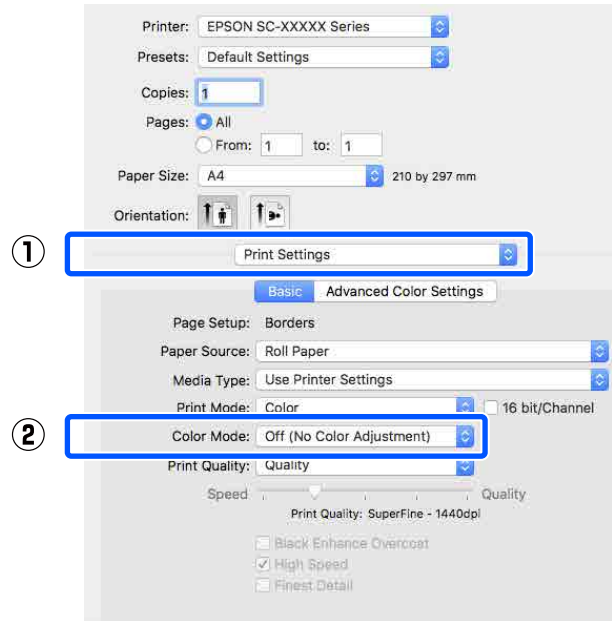

4

Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Управління кольором друку

Налаштування керування кольором за допомогою драйвера принтера

Управління кольором для друку за допомогою ICM-хоста (Windows)

Використовуйте дані зображення, в які вбудовано профіль введення. Програма також має підтримувати ICM.

1 Виконайте настройки для налаштування кольору за допомогою прикладної програми.

У разі використання наведених нижче програм, параметром керування кольорами виберіть значення **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)**.

Adobe Photoshop CS3 або новіше
Adobe Photoshop Elements 6.0 або новіше
Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше

В інших програмах встановіть **No Color Management (Без управління кольорами)**.


Примітка.

Для отримання інформації про платформи, що підтримуються, див. веб-сайт програми, яка вас цікавить.

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте екран **Print (Друк)**.

Виберіть **Color Management (Управління кольором)**. Виберіть **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** у **Color Handling (Обробка кольорів)**, натисніть **Printer Profile (Профіль принтера)** і **Rendering Intent (Призначення рендерингу)**, а потім клацніть **Print Settings (Параметри друку)**.

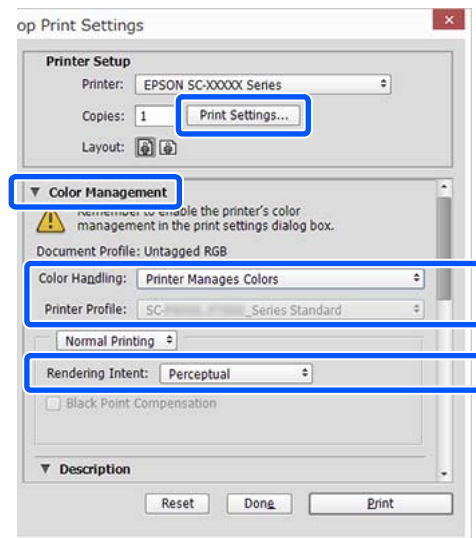


При використанні прикладних програм без функції управління кольором починайте з кроку 2.

Управління кольором друку

- 2** Для параметра **Режим** на екрані драйвера принтера **Головне**, виберіть **ICM**, а тоді натисніть **Розширені**.

 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 57

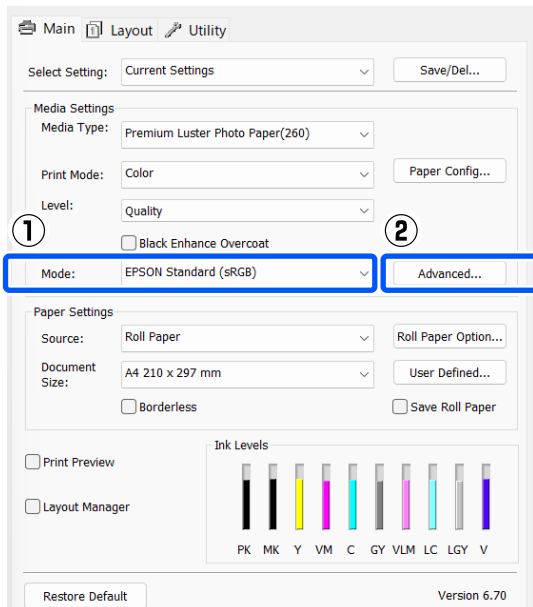


- 3** Виберіть **Режим ICM** у Налаштування кольорів принтера.

Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації.

Якщо для параметра **Тип носія** на екрані **Головне** вибрано особливий тип носія Epson, профіль принтера, що відповідає типу носія, буде вибрано автоматично та відображено в полі **Опис профілю принтера**.

Щоб змінити профіль, виберіть **Показати всі профілі**.

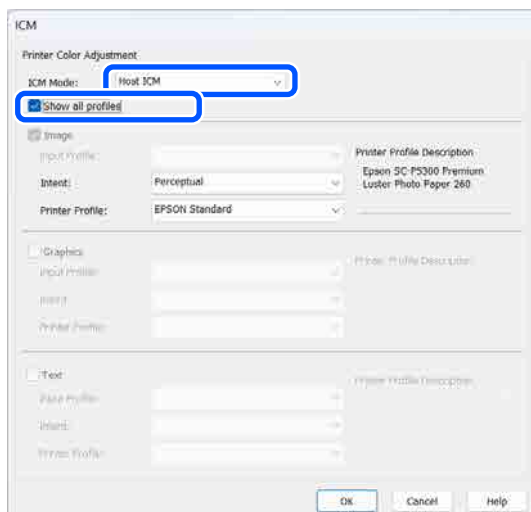

- 4** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Керування кольорами для друку за допомогою ColorSync (Mac)


Використовуйте дані зображення, в які вбудовано профіль введення. Крім того, прикладна програма має підтримувати ColorSync.

Примітка.


У деяких прикладних програмах управління кольором для друку за допомогою **ColorSync** може не підтримуватися.

- 1** Відключіть функції управління кольором у прикладній програмі.

- 2** Відображення екрана друку.

 «Основні способи друку(Mac)» на сторінці 59

- 3** Виберіть **Color Matching (Підбір кольору)** зі списку й клацніть **ColorSync**.

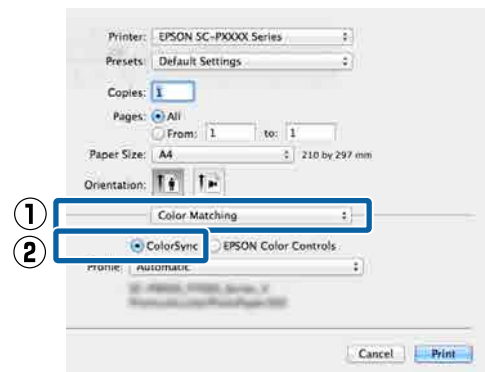

- 4** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Управління кольором друку

Друк з управлінням кольорами за допомогою драйвера ICM (тільки для Windows)

Драйвер принтера використовує свої власні профілі для управління кольором. Можна використовувати наступні два методи корекції кольору.

- Драйвер ICM (Основний)
Вкажіть один тип профілю і призначення для обробки всіх даних зображень.
- Драйвер ICM (Розширений)
Драйвер принтера розрізняє зони **Зображення, Графіка** та **Текст** в даних зображення, а потім визначає інший профіль і цілі для кожної з трьох зон.

Використання прикладних програм, що мають функцію управління кольором

Встановіть настройки обробки кольору за допомогою прикладної програми перш, ніж встановлювати настройки драйвера принтера.

У разі використання наведених нижче програм, параметром керування кольорами виберіть значення **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)**.

Adobe Photoshop CS3 або новіше
Adobe Photoshop Elements 6.0 або новіше
Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше

В інших програмах встановіть **No Color Management (Без управління кольорами)**.


Примітка.

Для отримання інформації про платформи, що підтримуються, див. веб-сайт програми, яка вас цікавить.

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте екран **Print (Друк)**.


Виберіть **Color Management (Управління кольором)**. Виберіть **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** у **Color Handling (Обробка кольорів)**, натисніть **Printer Profile (Профіль принтера)** і **Rendering Intent (Призначення рендерингу)**, а потім клацніть **Print Settings (Параметри друку)**.

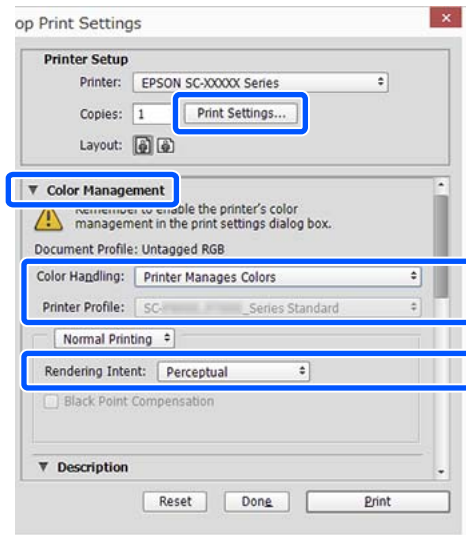

1

Для параметра **Режим** на екрані драйвера принтера **Головне**, виберіть **ICM**, а тоді натисніть **Розширені**.


🔗 «Основні способи друку (Windows)» на сторінці 57

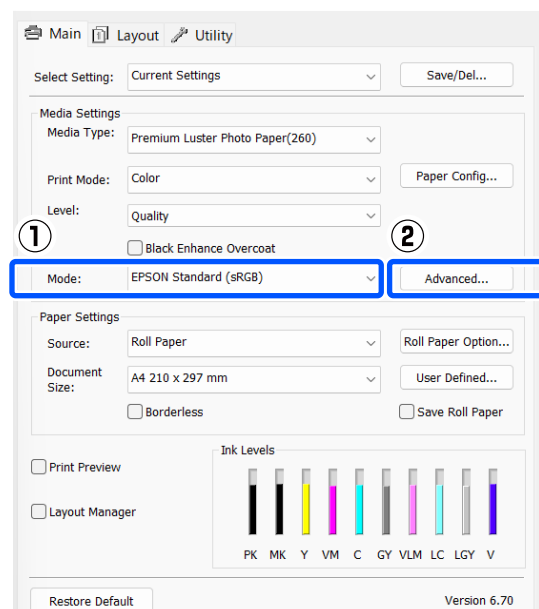

Управління кольором друку

2

У режимі **Режим ICM** на екрані **ICM** виберіть **Драйвер ICM (Основний)** або **Драйвер ICM (Розширений)**.

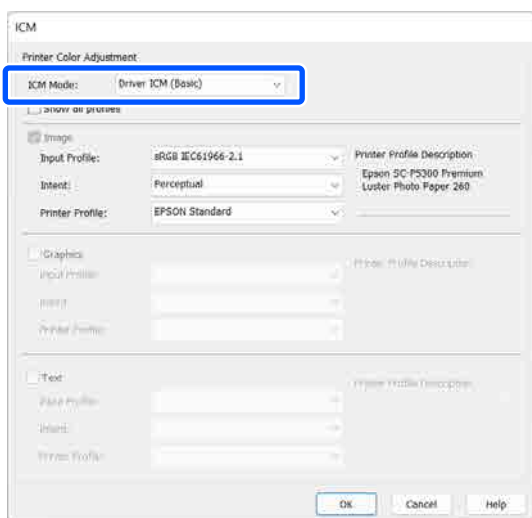

Якщо вибрати **Драйвер ICM (Розширений)**, можна вказати профілі та призначення для кожного зображення, наприклад фотографій, графіки та тексту.

| Призначення | Пояснення |
|--------------------------|---|
| Насичення | Зберігає поточне насичення незмінним і перетворює дані. |
| Перцептивний | Перетворює дані так, що виходить більш природне на вигляд зображення. Ця функція використовується, коли для даних зображення використовується ширша гама кольорів. |
| Відносно колориметричний | Перетворює дані таким чином, що координати колірної гами і точки білого (або колірної температури) у вихідних даних збігаються з їхніми відповідні координатами друку. Ця функція використовується для багатьох видів добирання кольорів. |

Призначення

Пояснення

Повністю колориметричний

Призначає абсолютні координати колірної гами даним оригіналу та друку і перетворює дані. Таким чином, налаштування колірному тону не виконується для будь-якої білої точки (або колірної температури) для даних оригіналу або друку. Ця функція використовується для спеціальних цілей, наприклад кольорового друку логотипів.

3

Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Використання драйвера принтера (Windows)

Використання драйвера принтера (Windows)

Відображення екрана налаштувань

Відкрити драйвер принтера можна так:

- З програм Windows
[🔗 «Основні способи друку \(Windows\)» на сторінці 57](#)
- Із Control Panel (Панель керування)

Із Control Panel (Панель керування)

Виконайте наведені нижче кроки, щоб відобразити Control Panel (Панель керування) для визначення спільних налаштувань між програмами або виконання технічного обслуговування принтера, наприклад, Перев. соп. др. гол. або Очищ. друк. головки.

Windows 11

Натисніть кнопку Start (Пуск). Клацніть **All Apps (Усі додатки)** — **Windows Tools (Інструменти Windows)** — **Control Panel (Панель керування)** — **Hardware and Sound (Устаткування та звук)**, а потім **View devices and printers (Переглянути принтери та пристрої)** — **Bluetooth & other devices (Bluetooth та інші пристрої)** — **Printers and scanners (Принтери та сканери)** у такому порядку. Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера та виберіть **Printing preferences (Параметри друку)**.

Windows 10


Клацніть Start (Пуск), потім **Windows System — Control Panel (Панель керування)** — **Hardware and Sound (Устаткування та звук)**, а тоді **View devices and printers (Переглянути принтери та пристрої)** в такому порядку. Клацніть правою кнопкою миші або натисніть піктограму принтера, який ви використовуєте, а потім натисніть **Printing preferences (Параметри друку)**.

Windows 8.1 / Windows 8

Клацніть **Desktop (Робочий стіл)** — **Settings (Настройки)** — **Control Panel (Панель керування)** — **Hardware and Sound (Устаткування та звук)**, а тоді **View devices and printers (Переглянути принтери та пристрої)** в такому порядку. Клацніть правою кнопкою миші або натисніть піктограму принтера, який ви використовуєте, а потім натисніть **Printing preferences (Параметри друку)**.

Windows 7

Клацніть Start (Пуск), потім **Control Panel (Панель керування)** — **Hardware and Sound (Устаткування та звук)**, а тоді **View devices and printers (Переглянути принтери та пристрої)** в такому порядку. Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера та виберіть **Printing preferences (Параметри друку)**.

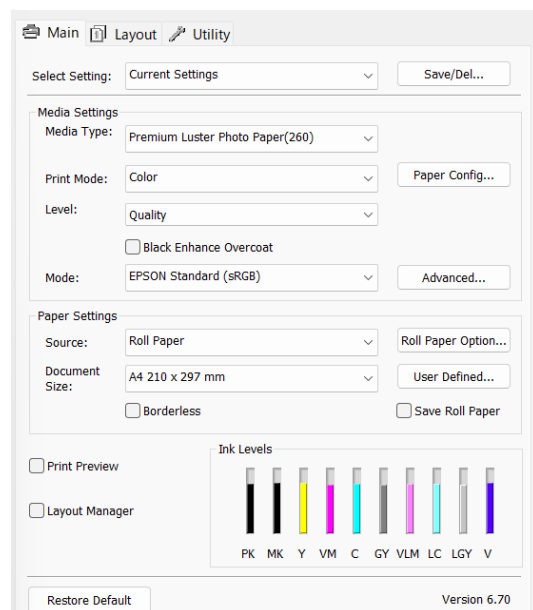

Відображується екран налаштувань драйвера принтера.

Використання драйвера принтера (Windows)

Виконайте необхідні налаштування. Ці настройки стануть стандартними у драйвері принтера.


Відображення довідки

Відкрити довідку драйвера принтера можна так:

- Клацніть **Довідка**
- Клацніть елемент, який потрібно перевірити та відобразити, правою кнопкою миші

Клацніть кнопку довідки, щоб відобразити її


Відкривши довідку, ви можете читати її, використовуючи сторінку змісту або здійснювати пошук за ключовим словом.

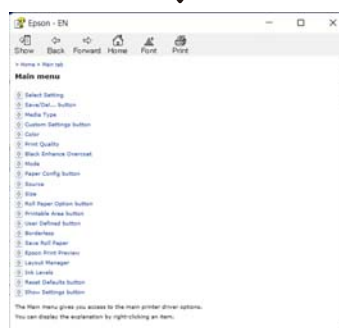

Використання драйвера принтера (Windows)

Клацніть елемент, який потрібно перевірити та відобразити, правою кнопкою миші

Клацніть правою кнопкою миші на пункті і виберіть Довідка.

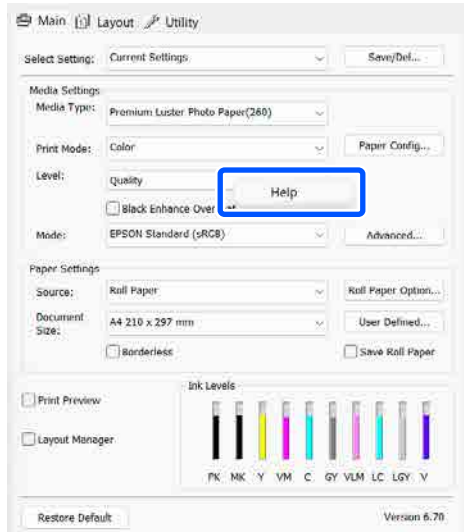

Настройка драйвера принтера

Можна зберегти параметри або змінювати пункти параметрів, що відображуються, за бажанням.


Збереження різних налаштувань як вибраних

Можна зберегти всі налаштування драйвера як Вибрані налаштування. Крім того, в Вибрані налаштування доступні рекомендовані параметри для різних сценаріїв використання.

Це дає змогу легко завантажувати налаштування, які збереглися в папці Вибрані налаштування, і друкувати багато разів, використовуючи ті самі налаштування.


1 Встановіть кожний елемент для екрана **Головне** і екрана **Макет**, який потрібно зберегти як вибрані настройки.

2 Натисніть **Зберегти/видалити** у **Виберіть параметр**.

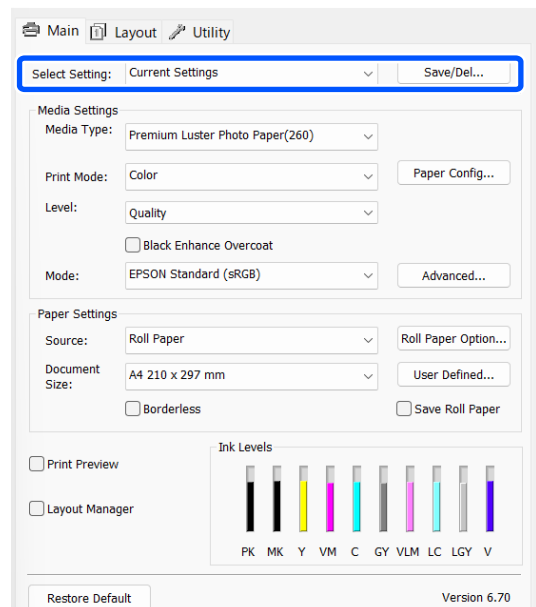

Використання драйвера принтера (Windows)

- 3** Якщо ввести ім'я в поле **Назва** і клацнути **Зберегти**, параметри буде збережено у списку **Список**.

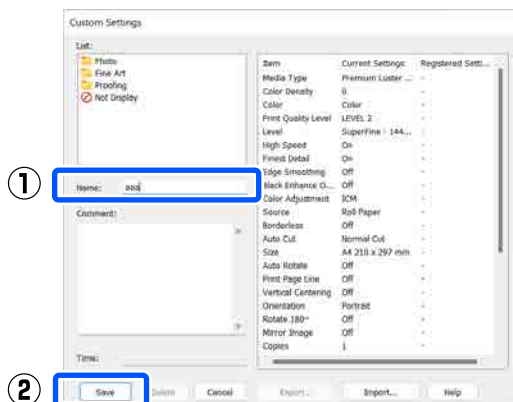


Збережені налаштування можна завантажити з **Виберіть параметр** на екрані Головне.

Примітка.

- Можна зберегти до 100 налаштувань.
- Виберіть налаштування, які потрібно зберегти, після чого клацніть **Експорт...**, щоб зберегти їх у файл. Надати спільний доступ до налаштувань можна, клацнувши **Імпорт...**, щоб імпортувати збережений файл на іншому комп'ютері.
- Виберіть налаштування, яке потрібно видалити, і клацніть **Видалити**.

Огляд вкладки утиліти

На вкладці **Утиліта** драйвера принтера можна виконувати нижчезазначені функції обслуговування.

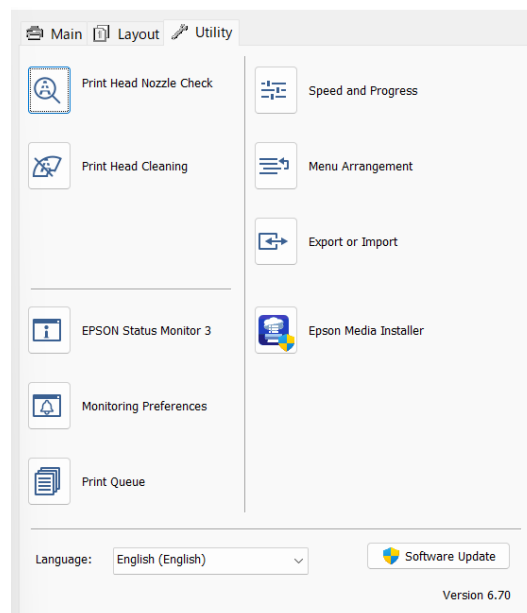**Перев. соп. др. гол.**

Ця функція дозволяє виконувати друк шаблону перевірки сопел для перевірки сопел друкувальної головки на забруднення.

Якщо на результатах друку помітні смуги або пропуски, виконайте очищення головки, щоб прочистити всі забруднені сопла.

[«Друк шаблону перевірки сопел головки» на сторінці 130](#)

Очищ. друк. головки

Якщо на результатах друку помітні смуги або пропуски, виконайте очищення головки. Очищення поверхні друкувальної головки з метою покращення якості друку.

[«Head Cleaning» на сторінці 131](#)

EPSON Status Monitor 3

На екрані комп'ютера можна перевірити стан принтера, наприклад, рівень залишку чорнила та повідомлення про помилки.

Використання драйвера принтера (Windows)


Контрольовані параметри

Ви можете вибрати сповіщення про помилки, що відображено на екрані EPSON Status Monitor 3, або зареєструвати ярлик піктограми утиліти на taskbar (панель завдань).

Примітка.

Якщо вибрати «Значок ярлика» на екрані **Контрольовані параметри**, значок ярлика утиліти буде відображено у Windows на taskbar (панель завдань).

Клацнувши на значок правою кнопкою миші, можна відкрити нижченаведене меню та виконати функції обслуговування.

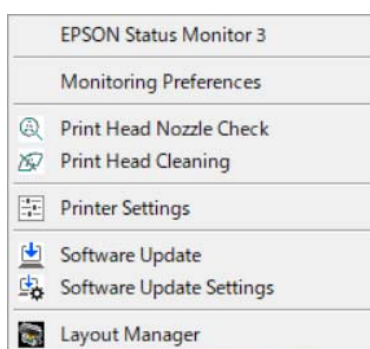

Черга друку

Ви можете відобразити список усіх завдань у черзі.

На екрані черги друку можна переглянути інформацію про дані, що очікують на друк, видалити або повторно надрукувати ці завдання.

Швидкість та хід

Ви можете налаштувати різні функції базових операцій драйвера принтера.

Налаштування меню

Ви можете розташувати елементи відображення **Виберіть параметр**, **Тип носія** і **Document Size**. Наприклад, можна змінити порядок за частотою використання.

Експорт або імпорт

Налаштування драйвера принтера можна експортувати та імпортувати. Ця функція стане у пригоді, коли потрібно виконати однакові налаштування драйвера принтера на кількох комп'ютерах.

Epson Media Installer

Якщо інформацію про папір, який потрібно використовувати, не відображено на панелі керування або у драйвері, інформацію про папір можна додати з мережі Інтернет.


Використання драйвера принтера (Mac)


Використання драйвера принтера (Mac)

Відображення екрана налаштувань

Спосіб відображення екрана налаштувань драйвера принтера залежить від програми або версії ОС.

Відображення довідки

Клацніть  на екрані налаштувань драйвера принтера, щоб відкрити довідку.

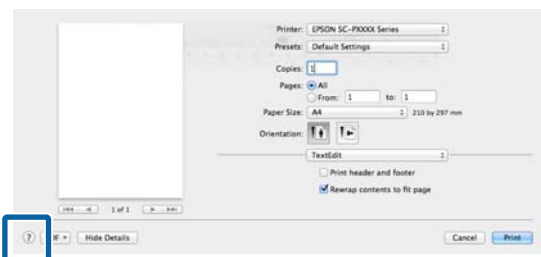


Використання Presets (Попередні налаштування)


У Presets (Попередні налаштування) можна ввести ім'я та зберегти налаштування для параметрів, які використовуються найчастіше (елементи в налаштуваннях розміру паперу або настройках принтера). Це дає змогу легко завантажувати налаштування і друкувати багато разів, використовуючи ті самі параметри.

Збереження Presets (Попередні налаштування)

- 1 Встановіть кожний елемент для параметрів Розмір паперу і «Параметри принтера» на значення, які потрібно зберегти як Попереднє налаштування.
- 2 Клацніть **Save Current Settings as Preset...** (Зберегти поточні налаштування як попередні) у Presets (Попередні налаштування).

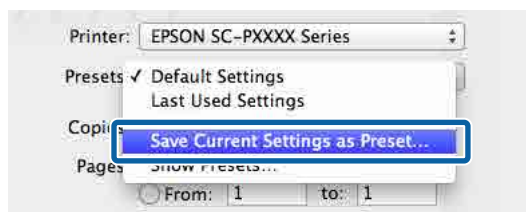

- 3 Введіть ім'я, після чого клацніть **OK**.

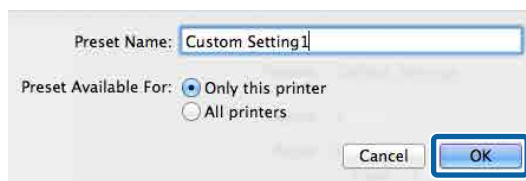


Примітка.

У разі вибору функції **All printers (Усі принтери)** в розділі **Target Presets (Цільові попередні налаштування)**, ви можете вибрати збережені вами Presets (Попередні налаштування) з усіх драйверів принтера, встановлених на вашому комп'ютері.

Налаштування збережено в Presets (Попередні налаштування).

Тепер ви можете вибрати налаштування, збережені в меню Presets (Попередні налаштування).

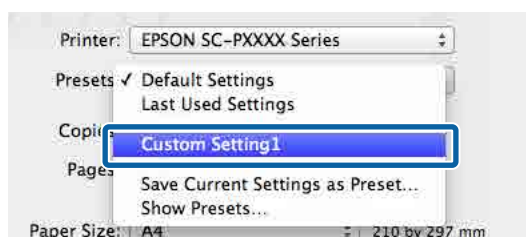


Використання драйвера принтера (Mac)

Видалення Presets (Попередні налаштування)

- 1 Клацніть **Show Presets...** (Показати попередні налаштування) в розділі **Presets (Попередні налаштування)** вікна **Print (Друк)**.



- 2 Виберіть налаштування, які потрібно видалити, натисніть **Delete (Видалити)**, а тоді клацніть **OK**.

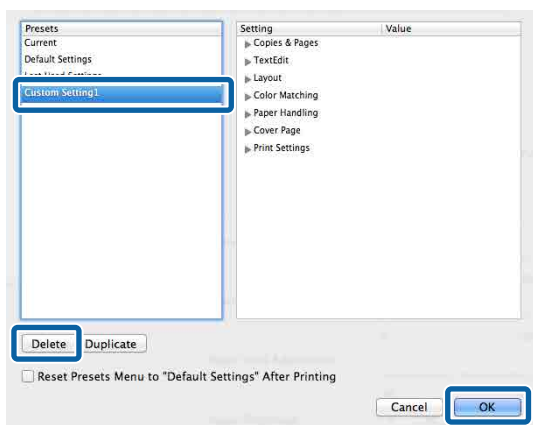

Використання Epson Printer Utility 4


Ви можете виконувати такі функції технічного обслуговування, як перевірка сопел та очищення друкувальної головки, у розділі Epson Printer Utility 4. Ця утиліта встановлюється автоматично разом із встановленням драйвера принтера.

Запуск Epson Printer Utility 4

- 1 У меню Apple клацніть **System Preferences (Системні параметри) / System Settings — Printers & Scanners (Принтери і сканери)** (або **Print & Fax (Друк і факс)**) у такому порядку.
- 2 Виберіть принтер і клацніть **Options & Supplies (Параметри та матеріали) — Utility (Утиліта) — Open Printer Utility (Відкрити утиліту принтера)**.

Функції Epson Printer Utility 4

Із Epson Printer Utility 4 можна виконувати нижчезазначені функції обслуговування.

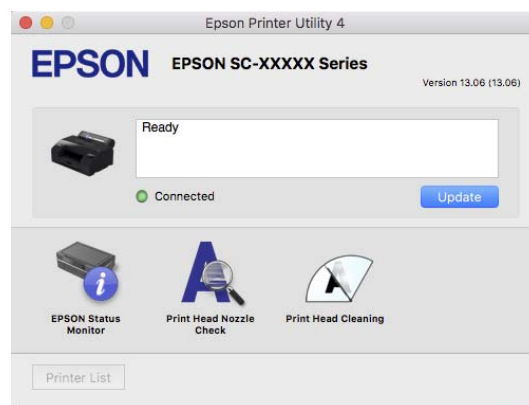

EPSON Status Monitor

На екрані комп'ютера можна перевірити стан принтера, наприклад, рівень залишку чорнила та повідомлення про помилки.

Перев. соп. др. гол.

Ця функція дозволяє виконувати друк шаблону перевірки сопел для перевірки сопел друкувальної головки на забруднення.

Використання драйвера принтера (Mac)

Якщо на результатах друку помітні смуги або пропуски, виконайте очищення головки, щоб прочистити всі забруднені сопла.

 [«Друк шаблону перевірки сопел головки» на сторінці 130](#)


Очищ. друк. головки

Якщо на результатах друку помітні смуги або пропуски, виконайте очищення головки. Очищення поверхні друкувальної головки з метою покращення якості друку.

 [«Head Cleaning» на сторінці 131](#)

Список меню




Paper Setting

Для паперу, який наразі завантажено у принтер, використовуйте меню Paper Setting, щоб змінити Paper Setting. Налаштування можна виконати в меню Paper Setting, натиснувши на інформаційне поле налаштування паперу або  на головному екрані.

* Стандартне налаштування значень, які не позначені, залежать від типу паперу.

| Елемент настрой-ки | Налаштоване значення | Пояснення |
|--------------------|----------------------|-----------|
| Roll Paper | | |

Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|-------------------------|---|--|
| Remove | | Рулонний папір буде виштовхнуто. Щоб переглянути процедуру видалення рулонного паперу після його виштовхування, натисніть кнопку How To.... |
| Feed/Cut Paper | | За допомогою кнопок Backward/Forward ви можете налаштувати довжину паперу, що подається. Натисніть кнопку Cut , щоб відрізати папір.  «Типи різання» на сторінці 53 |
| Print Adjustments | | |
| Paper Feed Adjust | | Виберіть наведене нижче, якщо в результатах друку помітні смуги (горизонтальні смуги, нерівність відтінків чи безпосередньо смуги).  «Paper Feed Adjust» на сторінці 51 |
| Print Head Alignment | | Зверніться до цього меню, якщо в результатах друку помітна зернистість.  «Print Head Alignment» на сторінці 52 |
| Advanced Paper Settings | | |
| Paper Thickness | 0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Товщина рулонного паперу, який можна використовувати на принтері, становить від 0,08 до 0,50 мм (від 3,15 до 19,6 мілів) Регулюється з кроком 0,01 мм (0,1 мілів). |
| Platen Gap | Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm | Виберіть більше значення (ширший параметр), якщо результати друку подряпані або розмазані. |
| Top Margin | 3 mm, 15 mm, 20 mm, 35 mm | Якщо на верхньому краю паперу виникає нерівномірний колір, збільште верхнє поле. |
| Bottom Margin | 3 mm, 15 mm* | Якщо на нижньому краї паперу є сліди від валика або плями, встановіть на значення 15 mm . |
| Paper Suction | Від -4 до 4 (0*) | Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште значення параметра. |
| Back Tension | Standard, High, Extra High | Налаштуйте, якщо під час друку папір зминається. |



Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|--------------------------|--|---|
| Drying Time | Drying Time per Pass, Drying Time per Page | Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки. |
| Paper Size Check | On*, Off | Якщо при правильному завантаженні паперу відображається помилка налаштування паперу, спробуйте вибрати Off . Однак рекомендується залишити цей параметр на On . Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу. |
| Auto Cut | Follow Paper Source Settings*, Never Cut | Коли встановлено Follow Paper Source Settings , принтер працює згідно зі значенням On/Off для General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut . |
| Skew Reduction | On*, Off | Якщо передній край тонкого або м'якого паперу згинається, встановіть цей параметр на значення Off . |
| Roll Core Diameter | 2inch, 3inch | Налаштуйте розмір серцевини паперу для рулонного паперу, що завантажується. |
| Paper Eject Roller | Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use | Якщо поверхня паперу для друку пошкоджена, встановіть ширше значення для Platen Gap . Якщо результати все одно не покращуються, спробуйте встановити цю функцію на Use (Heavy Load) або Use (Light Load) . Проте, якщо використовується глянцева папір, у разі вибору для параметра Paper Eject Roller значення Use (Heavy Load) або Use (Light Load) може залишити позначки на поверхні друку. |
| Paper Feed Offset | Від -0,70 до +0,70 % | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Якщо з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. Наприклад, у разі друку при розмірі даних у 100 мм і розмірі друку 101 мм, зміщення становить 1,0 %. Тому потрібно ввести значення -1,0 %. |
| Restore Default Settings | | Відображається, коли для параметра Paper Type вибрано щось інше, ніж Custom Paper . Відновлює всі умови налаштування в Advanced Paper Settings до стандартних налаштувань. |

Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|--|--|--|
| Remaining Amount Management | | |
| Remaining Amount Management | On, Off* | Якщо встановлено значення On , штрих-код друкується на верхньому краю паперу, коли виймається рулонний папір, тому під час наступного завантаження рулонного паперу кількість паперу, що залишилася, і тип паперу встановлюються автоматично. |
| Remaining Amount | Від 5,0 до 150,0 м (30,0 м*) Від 16,4 до 492,1 футів (98,4 футів*) | Цей параметр недоступний, якщо Remaining Amount Management встановлене на Off . Введіть залишок паперу. Можна налаштувати з кроком 0,1 м (0,1 футів). |
| Remaining Alert | Від 1,0 до 15,0 м (5,0 м*) Від 3,3 до 49,2 футів (16,4 футів*) | Цей параметр недоступний, якщо Remaining Amount Management встановлене на Off . Можна налаштувати сповіщення про те, що залишилося мало рулонного паперу. Установіть залишок рулонного паперу, який викликати появу сповіщення. |
| Change Paper Type (коли Paper Size Check встановлено на Off , Change Paper Type/Paper Width) | | |
| Paper Type | | |
| Recently Used Paper | | Можна змінити тип паперу з останнього використаного. |
| Recently Added Media | | Можна змінити тип носія з останнього зареєстрованого. |
| More Paper Types | | Можна змінити з усіх типів паперу. |
| Paper Width | A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined | Відображається, лише коли Off вибрано в Paper Size Check . Встановіть ширину завантаженого паперу. |



Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|-------------------------|--|--|
| Cut Sheet | | |
| Remove | | Виштовхування відрізних аркушів. |
| Print Adjustments | | |
| Paper Feed Adjust | | Виберіть наведене нижче, якщо в результатах друку помітні смуги (горизонтальні смуги, нерівність відтінків чи безпосередньо смуги).  «Paper Feed Adjust» на сторінці 51 |
| Print Head Alignment | | Зверніться до цього меню, якщо в результатах друку помітна зернистість.  «Print Head Alignment» на сторінці 52 |
| Advanced Paper Settings | | |
| Paper Thickness | 0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Товщина рулонного паперу, який можна використовувати на принтері, становить від 0,08 до 1,50 мм (від 3,15 до 59,1 мілів). Регулюється з кроком 0,01 мм (0,1 мілів). |
| Platen Gap | Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm | Виберіть більше значення (ширший параметр), якщо результати друку подряпані або розмазані. |
| Paper Suction | Від -4 до 4 (0*) | Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште значення параметра. |
| Drying Time | Drying Time per Pass, Drying Time per Page | Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки. |
| Paper Size Check | On*, Off | Якщо при правильному завантаженні паперу відображається помилка налаштування паперу, спробуйте вибрати Off . Однак рекомендується залишити цей параметр на On . Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу. |
| Paper Eject Roller | Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use | Якщо поверхня паперу для друку пошкоджена, встановіть ширше значення для Platen Gap . Якщо результати все одно не покращуються, спробуйте встановити цю функцію на Use (Heavy Load) або Use (Light Load) . Проте, якщо використовується глянцевий папір, у разі вибору для параметра Paper Eject Roller значення Use (Heavy Load) або Use (Light Load) може залишити позначки на поверхні друку. |

Список меню

| Елемент настрій-ки | Налаштоване значення | Пояснення |
|------------------------------|--|---|
| Paper Feed Offset | Від -0,70 до +0,70 % | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Якщо з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. Наприклад, у разі друку при розмірі даних у 100 мм і розмірі друку 101 мм, зміщення становить 1,0 %. Тому потрібно ввести значення -1,0 %. |
| Paper Feed Offset (Bottom) | Від -0,70 до +0,70 % | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Якщо на нижньому краї (15 мм) паперу з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. |
| Restore Default Settings | | Відображається, коли в Paper Type вибрано щось інше, ніж Custom Paper . Відновлює всі умови налаштування в Advanced Paper Settings до стандартних налаштувань. |
| Change Paper Type/Paper Size | | |
| Paper Type | | |
| Recently Used Paper | | Можна змінити тип паперу з останнього використаного. |
| Recently Added Media | | Можна змінити тип носія з останнього зареєстрованого. |
| More Paper Types | | Можна змінити з усіх типів паперу. |
| Paper Size | A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined | Встановить розмір завантаженого паперу. |



Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|----------------------------|---|---|
| Poster Board | | |
| Remove | | Плакатний картон буде виштовхнуто. |
| Print Adjustments | | |
| Paper Feed Adjust | | Виберіть наведене нижче, якщо в результатах друку помітні смуги (горизонтальні смуги, нерівність відтінків чи безпосередньо смуги).  «Paper Feed Adjust» на сторінці 51 |
| Print Head Alignment | | Зверніться до цього меню, якщо в результатах друку помітна зернистість.  «Print Head Alignment» на сторінці 52 |
| Advanced Paper Settings | | |
| Paper Thickness | 0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil | Цей елемент буде відображено тільки для спеціального параметра паперу. Товщина плакатного картону, який можна використовувати на принтері, становить від 0,8 до 1,50 мм (від 3,15 до 59,1 мілів) Регулюється з кроком 0,01 мм (0,1 мілів). |
| Paper Suction | Від -4 до 4 (0*) | Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште значення параметра. |
| Drying Time | Drying Time per Pass, Drying Time per Page | Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки. |
| Paper Size Check | On*, Off | Якщо при правильному завантаженні паперу відображається помилка налаштування паперу, спробуйте вибрати Off . Однак рекомендується залишити цей параметр на On . Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу. |
| Paper Feed Offset | Від -0,70 до +0,70 % | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Якщо з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. Наприклад, у разі друку при розмірі даних у 100 мм і розмірі друку 101 мм, зміщення становить 1,0 %. Тому потрібно ввести значення -1,0 %. |
| Paper Feed Offset (Bottom) | Від -0,70 до +0,70 % | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Якщо на нижньому краї (15 мм) паперу з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. |
| Restore Default Settings | | Відображається, коли для параметра Paper Type вибрано щось інше, ніж Custom Paper . Відновлює всі умови налаштування в Advanced Paper Settings до стандартних налаштувань. |

Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|------------------------------|--|---|
| Change Paper Type/Paper Size | | |
| Paper Type | | |
| Recently Used Paper | | Можна змінити тип паперу з останнього використаного. |
| Recently Added Media | | Можна змінити тип носія з останнього зареєстрованого. |
| More Paper Types | | Можна змінити з усіх типів паперу. |
| Paper Size | A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined | Можна змінити розмір паперу. |

Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|----------------------|--|---|
| Paper Cassette | | |
| Paper Type | | |
| Recently Used Paper | | Можна змінити тип паперу з останнього використаного. |
| Recently Added Media | | Можна змінити тип носія з останнього зареєстрованого. |
| More Paper Types | | Можна змінити з усіх типів паперу. |
| Paper Size | A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined | Можна змінити Paper Size . |
| Print Adjustments | | |
| Paper Feed Adjust | | Виберіть наведене нижче, якщо в результатах друку помітні смуги (горизонтальні смуги, нерівність відтінків чи безпосередньо смуги).  «Paper Feed Adjust» на сторінці 51 |
| Print Head Alignment | | Це використовується, коли лінії нерівні або роздруківки виглядають зернистими.  «Print Head Alignment» на сторінці 52 |

Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|----------------------------|--|---|
| Advanced Paper Settings | | |
| Paper Thickness | 0.01 to 1.50 mm 0.4 to 59.1 mil | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Товщина, яку можна використовувати на принтері, становить від 0,08 до 1,50 мм (від 3,15 до 59,1 мілів) Регулюється з кроком 0,01 мм (0,1 мілів). |
| Platen Gap | Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm | Виберіть більше значення (ширший параметр), якщо результати друку подряпані або розмазані. |
| Paper Suction | Від -4 до 4 (0*) | Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште значення параметра. |
| Drying Time | Drying Time per Pass, Drying Time per Page | Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки. |
| Paper Size Check | On*, Off | Якщо при правильному завантаженні паперу відображається помилка налаштування паперу, спробуйте вибрати Off . Однак рекомендується залишити цей параметр на On . Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу. |
| Paper Eject Roller | Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use | Якщо поверхня паперу для друку пошкоджена, встановіть ширше значення для Platen Gap . Якщо результати все одно не покращуються, спробуйте встановити цю функцію на Use (Heavy Load) або Use (Light Load) . Проте, якщо використовується глянцева папір, у разі вибору для параметра Paper Eject Roller значення Use (Heavy Load) або Use (Light Load) може залишити позначки на поверхні друку. |
| Paper Feed Offset | Від -0,70 до +0,70 % | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Якщо з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. Наприклад, у разі друку при розмірі даних у 100 мм і розмірі друку 101 мм, зміщення становить 1,0%. Тому потрібно ввести значення -1,0%. |
| Paper Feed Offset (Bottom) | Від -0,70 до +0,70 % | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Якщо на нижньому краї (15 мм) паперу з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. |
| Restore Default Settings | | Відображається, коли для параметра Paper Type вибрано щось інше, ніж Custom Paper . Відновлює всі умови налаштування в Advanced Paper Settings до стандартних налаштувань. |

Список меню

General Settings

* Стандартне налаштування

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|--------------------|---|--|
| Basic Settings | | |
| LCD Brightness | Від 1 до 9* | Регулювання яскравості панелі керування. |
| Sounds | | |
| Button Press | Від 0 до 10 (5*) | Налаштування гучності звуку, що видається при натисканні пунктів меню на екрані панелі керування. |
| Paper Set | Від 0 до 10 (5*) | Налаштування гучності звуку, що видається при вставленні рулонного паперу у вхідний лоток. |
| Error Tone | Від 0 до 10 (5*) | Налаштування гучності звуку, що видається при сповіщенні про помилку. |
| Sound Type | Pattern1*, Pattern2 | Налаштування типу Button Press. |
| Alert Lamp Notice | On*, Off | Налаштування, чи буде загорятися індикатор у разі виникнення помилки. |
| Sleep Timer | Від 1 до 60 хв. (4 хв.*) | Принтер перейде в режим очікування, якщо не сталося жодних помилок, не отримано завдань і на панелі керування не здійснюється жодних операцій за визначений період часу. Налаштування кількості часу, через який принтер переходить у режим очікування. 🔗 «Енергозбереження» на сторінці 22 |
| Power Off Timer | Off*, 30 minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h | Виберіть час, коли живлення принтера буде автоматично вимкнено, якщо протягом цього часу не виникне жодних помилок, не буде отримано жодного завдання друку, а також не буде виконано жодних дій із панелі керування чи інших операцій. |
| Date/Time Settings | Date/time, Daylight saving time, Time difference | Введіть поточну дату й час. |
| Language | Нідерландська, англійська, французька, німецька, італійська, японська, корейська, польська, португальська, російська, спрощена китайська, іспанська, традиційна китайська | На панелі керування виберіть мову, що використовується. |

Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|----------------------|-----------------------|--|
| Screen Customization | | |
| Background Color | | Дивлячись на зразки на екрані, виберіть один із 3 кольорів фону. |
| Print Screen | Professional*, Simple | Налаштуйте екран під час друку. |
| Operation Time Out | On*, Off | У разі встановлення на On , якщо відображається екран, відмінний від головного, і протягом певного періоду часу не виконується жодних дій, з'являється повідомлення, а потім повертається головний екран. |
| Length Unit | m*, ft / in | Налаштування одиниці довжини, яка використовується, наприклад, для довжини рулону паперу. |

Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|-------------------|----------------------|-----------|
| Printer Settings | | |


Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|--------------------------|----------------------|---|
| Paper Source Settings | | |
| Roll Paper Setup | | |
| Auto Loading | On*, Off | <p>Якщо цей параметр встановлено на On, коли драйвер принтера вказує касету для паперу й виконується завдання друку, рулонний папір автоматично переходить у режим очікування, а друк виконується з касети для паперу.</p> <p>У разі використання спеціального носія Epson UltraSmooth Fine Art Paper (Папір UltraSmooth для образотворчого мистецтва), перш ніж завантажувати папір, потрібно налаштувати цю опцію на значення Off.</p> <p>Якщо параметр автозавантаження залишається встановленим на On, то в разі завантаження UltraSmooth Fine Art Paper (Папір UltraSmooth для образотворчого мистецтва) притискний ролик може залишати сліди на поверхні паперу.</p> <p>У разі використання іншого паперу, окрім UltraSmooth Fine Art Paper (Папір UltraSmooth для образотворчого мистецтва), встановіть значення On.</p> |
| Cut Settings | | |
| Auto Cut | On*, Off | <p>Виберіть, чи потрібно, щоб вбудований різальний пристрій автоматично обрізав (On) або не обрізав (Off) щоразу, коли сторінка друкується на рулонному папері. Налаштування, вибрані в драйвері принтера, має пріоритет у разі друку з драйвера принтера.</p> <p>🔗 «Типи різання» на сторінці 53</p> |
| Print Cutting Guideline | On, Off* | <p>Якщо для параметра Auto Cut встановлено значення Off, ви можете вибрати, друкувати (On) чи не друкувати (Off) лінії відрізу на рулонному папері. Лінії відрізу не друкуються, якщо для функції Auto Cut вибрано On, або коли використовується обрізаний папір. Налаштування, вибрані в драйвері принтера, має пріоритет у разі друку з драйвера принтера.</p> |
| Cut for Borderless Print | Two Cuts*, One Cut | <p>Виберіть, щоб додати поле і зробити два обрізи між сторінками (Two Cuts) або зробити один обріз між сторінками (One Cut) у разі друку кількох сторінок за допомогою друку без полів.</p> <p>Налаштування, вибрані в драйвері принтера, має пріоритет у разі друку з драйвера принтера.</p> <p>🔗 «Про відрізання рулонного паперу» на сторінці 71</p> <p>Цей параметр недоступний, якщо Auto Cut встановлено на Off.</p> |


Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|-------------------|--|---|
| Quick Cut | On*, Off | <p>Дозволяє вказати операції відрізання у разі друку завдання з кількома сторінками.</p> <p>Коли встановлене на On, наступний відбиток обтинається, коли задній край попереднього відбитка досягає позиції відрізання. Друк і обрізання відбуваються паралельно, що скорочує час друку.</p> <p>Цей параметр недоступний, якщо Auto Cut встановлене на Off.</p> <p>Залежно від зображення, верхня область може мати дещо нерівномірний колір, оскільки під час відрізання переднього краю рулонного паперу операція друку зупиняється. Якщо ці нерівні кольори вас турбують, спробуйте встановити це на Off.</p> <p>Якщо встановлено значення Off, нижній край відбитка подається в позицію різання, а потім обрізається. Після завершення відрізання починається наступний друк.</p> |
| Margin Refresh | On*, Off | <p>Перш ніж виконувати друк із полями, виберіть, чи потрібно (On/Off) автоматично відрізати передній край для видалення чорнильних плям, які могли залишитися від попереднього друку без полів.</p> <p>Цей параметр недоступний, якщо Auto Cut встановлене на Off.</p> |
| Error Notice | | |
| Paper Size Notice | On, Off* | <p>Якщо цей параметр встановлено на On, повідомлення про помилку з'являється, коли розмір або тип паперу для завдання друку, надісланого на принтер, відрізняється від налаштувань на принтері.</p> |
| Paper Type Notice | On, Off* | |
| Detect Paper Skew | On*, Off | <p>Якщо вибрано On, на панелі керування з'явиться помилка, а друк зупиниться в разі перекоосу паперу; виберіть Off, щоб вимкнути продовжити без зупинки.</p> <p>Перекоіс може спричинити застрягання паперу, тому рекомендуємо встановити цей параметр на On.</p> |
| Platen Gap Offset | Narrow, Standard*, Wide, Wider, Widest | <p>Виберіть ширший параметр, якщо результати друку подряпані або розмазані.</p> <p>Standard — це значення, встановлене для Platen Gap.</p> <p>Однак, значення не може бути встановлене ширше або вужче, ніж значення, можливе для Platen Gap.</p> |


Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|---|---|--|
| Custom Paper Setting (Налаштування, зареєстровані в Epson Media Installer не можуть бути змінені) | | |
| 01–30 | | Відображає зареєстрований номер та зареєстровану назву. Виберіть число для зміни реєстрації налаштувань і вмісту налаштувань. Інформацію про параметри паперу, зареєстровану за допомогою драйвера або іншого програмного забезпечення, принтер змінити не може. |
| Change Name | | Введіть назву параметра паперу, який потрібно зареєструвати. Виберіть цю назву для Paper Type . Надайте назву, яку легко ідентифікувати. |
| Change Reference Paper | | Відображає стандартний тип паперу. |
| Advanced Paper Settings | | |
| Paper Thickness | 0.4 to 59.1 mil | Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Встановіть товщину паперу в межах діапазону, який може використовувати принтер. Нижче наведено інформацію про товщину паперу, яку можна використовувати.  «Підтримуваний папір, доступний у продажу» на сторінці 167 Регулюється з кроком 0,01 мм (0,1 мілів). |
| Platen Gap | Auto*, 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.1 mm, 2.6 mm | Виберіть більше значення (ширший параметр), якщо результати друку подряпані або розмазані. |
| Top Margin | 3 mm, 15 mm, 20 mm, 35 mm | Якщо на верхньому краю паперу виникає нерівномірний колір, збільште верхнє поле. |
| Bottom Margin | 3 mm, 15 mm* | Якщо на нижньому краї паперу є сліди від валика або плями, встановіть на значення 15 mm . |
| Paper Suction | | |
| Roll Paper | Від -4 до 4 (0*) | Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште параметр. |
| Cut Sheet, Poster Board, Paper Cassette | Від -4 до 4 (0*) | |
| Back Tension | Standard, High, Extra High | Налаштуйте, якщо під час друку папір зминається. |
| Drying Time | Drying Time per Pass, Drying Time per Page | Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки. |

Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|---|---|---|
| Paper Size Check | On*, Off | Якщо при правильному завантаженні паперу відображається помилка налаштування паперу, спробуйте вибрати Off . Однак рекомендується залишити цей параметр на On . Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу. |
| Auto Cut | Follow Paper Source Settings*, Never Cut | Коли встановлено Follow Paper Source Settings , принтер працює згідно зі значенням On/Off для General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut . |
| Skew Reduction | On*, Off | Якщо передній край тонкого або м'якого паперу згинається, встановіть цей параметр на значення Off . |
| Roll Core Diameter | 2inch, 3inch | Налаштуйте розмір серцевини паперу для рулонного паперу, що завантажується. |
| Paper Eject Roller | Auto*, Use (Heavy Load), Use (Light Load), Do Not Use | Якщо поверхня паперу для друку пошкоджена, встановіть ширше значення для Platen Gap . Якщо результати все одно не покращуються, спробуйте встановити цю функцію на Use (Heavy Load) або Use (Light Load) . Проте, якщо використовується глянцева папір, налаштування Use (Heavy Load) або Use (Light Load) може залишити позначки на поверхні друку. |
| Paper Feed Offset | | |
| Roll Paper | Від -0,70 до +0,70 % | Якщо з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. Наприклад, у разі друку при розмірі даних у 100 мм і розмірі друку 101 мм, зміщення становить 1,0 %. Тому потрібно ввести значення -1,0 %. |
| Cut Sheet, Poster Board | Від -0,70 до +0,70 % | |
| Paper Cassette | Від -0,70 до +0,70 % | |
| Paper Feed Offset (Bottom) | Від -0,70 до +0,70 % | Якщо на нижньому краї (15 мм) паперу з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. |
| Delete | | Видаляє зареєстроване налаштування Custom Paper Setting. |
| Print Nozzle Check Pattern during Print | Every Pages, Off* | Якщо вибрано параметр Every Pages , шаблон перевірки засмічення сопел друкується у верхній частині сторінки щоразу, коли друкується вказана кількість сторінок. Докладніше про шаблон перевірки сопел див. нижче.  «Друк шаблону перевірки сопел головки» на сторінці 130 |

Список меню



| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|----------------------------|---|---|
| Network Settings | | |
| Wi-Fi Setup | | |
| Router | Wi-Fi Setup Wizard, Push Button Setup(WPS), Others (PIN Code Setup(WPS), Wi-Fi Auto Connect, Disable Wi-Fi) | Установлення параметра Disable Wi-Fi , коли Wi-Fi не використовується, запобігає випромінюванню сигналів принтером, завдяки чому загальне енергоспоживання зменшується. |
| Wi-Fi Direct | iOS, Other OS Devices | Відображення інформації про підключення Wi-Fi Direct. |
| Wired LAN Setup | | Налаштування для зміни підключення Wi-Fi на проводову локальну мережу. |
| Network Status | | |
| Wired LAN/Wi-Fi Status | | Відображає статус підключення до мережі та IP-адресу. |
| Wi-Fi Direct Status | | Відображення вмісту налаштування Wi-Fi Direct. |
| Print Status Sheet | | Друк аркуша стану мережі. |
| Connection Check | | Діагностика стану підключення до мережі. |
| Advanced | | |
| Device Name | | Можна змінити ім'я пристрою. |
| TCP/IP | Manual, Auto | Налаштування IP-адреси принтера. |
| Proxy Server | Use, Do Not Use | Встановлення проксі-сервера. |
| IPv6 Address | Enable*, Disable | Виберіть, чи увімкнути, чи вимкнути функцію IPv6. |
| Link Speed & Duplex | Auto*, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex | Встановлення швидкості з'єднання та дуплекса. |
| Redirect HTTP to HTTPS | Enable*, Disable | Установіть значення Enable , аби автоматично конвертувати HTTP у HTTPS для отримання доступу. |
| Disable IPsec/IP Filtering | | Виконайте налаштування для ввімкнення в попередньо встановленому програмному забезпеченні Web Config. Тут можна лише переключитися на вимкнення. Процедуру запуску Web Config наведено нижче.  «Використання Web Config» на сторінці 32 |
| Disable IEEE802.1X | | |

Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|--------------------------|---|--|
| System Administration | | |
| Security Settings | | |
| Restrictions | | |
| Access to Language | Off, On* | Зміна мови відображення на панелі керування. Встановленням цього параметра на On можна змінювати мову, навіть якщо Lock Setting налаштовано на On . |
| Admin Settings | | |
| Admin Password | Change, Restore Default Settings | Змінює пароль і відновлює стандартне налаштування. |
| Lock Setting | Off*, On | Якщо встановлено на On , такі елементи, як Network Settings , System Administration та Sleep Timer може змінювати лише той, хто увійшов до системи на головному екрані. Докладніше див. <i>Посібник користувача</i> . |
| Password Encryption | | |
| Password Encryption | Off*, On | Виберіть On , щоб зашифрувати пароль. |
| Restore Default Settings | Network Settings, Clear All Data and Settings | Network Settings відновлює всі налаштування до стандартних для Network Settings. Clear All Data and Settings відновлює всі налаштування до стандартних, окрім Date/Time Settings та Language. |
| Firmware Update | | |
| Update | | Оновлює мікропрограму до останньої версії. |
| Notification | Off*, On | Якщо відновлення всього встановлене на On , на панелі керування з'явиться повідомлення, коли доступна нова мікропрограма. |

Supply Status




Відображення рівня залишку чорнила у чорнильних картриджах або номера моделі та залишку місця у коробках для чорнила.

Елемент  відображається, якщо рівень залишку чорнила у чорнильних картриджах або залишку місця у коробках для чорнила добігає кінця. Навіть якщо відображено значок , ви можете продовжувати друк, доки не знадобиться заміна. Підготуйте нові чорнильні картриджі або коробки для чорнила якнайшвидше.

Maintenance

* Стандартне налаштування

Список меню

| Елемент настройки | Налаштоване значення | Пояснення |
|--------------------------------|--|--|
| Print Head Nozzle Check | | Щоб надрукувати шаблон перевірки сопел, укажіть спосіб подачі паперу. Докладніше про шаблон перевірки сопел див. нижче.  «Друк шаблону перевірки сопел головки» на сторінці 130 |
| Head Cleaning | | Забезпечує виконання очищення друкувальної головки. Виконуйте тільки в разі забруднення сопел.  «Head Cleaning» на сторінці 131 |
| Power Cleaning | | Виконуйте тільки в разі неможливості очищення забруднених сопел навіть після 3 спроб очищення Head Cleaning . |
| Ink Cartridge(s) Replacement | | Відображення залишку чорнила. Також можна перевірити номер моделі чорнильного картриджа. |
| Replace Maintenance Box | | |
| Maintenance Box | | Інструкції по заміні можна знайти на екрані. Натисніть How To.... Ви також можете перевірити номер моделі й доступне місце кожної коробки для чорнила. |
| Borderless Maintenance Box | | |
| Adjust Cut Position | Від -3,0 до 3,0 мм (0,0 мм *) Від -120 до 120 мілів (0,0 мілів *) | Якщо ви встановите цей параметр, коли поля з'являються зверху й знизу під час друку на рулонному папері без полів, поля можуть покращитися. |
| Capping Station/Wiper Cleaning | | Виконуйте в разі неможливості очищення забруднених сопел навіть після здійснення Power Cleaning . Натисніть How To... , щоб переглянути вказівки із заміни на екрані. |
| Paper Guide Cleaning | | Використовуйте цю функцію, коли на результатах друку є бруд або чорнило, або коли папір не подається належним чином.  «Коли забруднена внутрішня частина принтера» на сторінці 151 |

Language

Ви можете вибрати мову відображення на панелі. Виберіть мову з наведених нижче.

Нідерландська, англійська, французька, німецька, італійська, японська, корейська, португальська, польська, російська, спрощена китайська, іспанська, традиційна китайська

Список меню

Printer Status/Print

| Елемент настройки | Пояснення |
|-------------------------------------|--|
| Print Status Sheet | Друкує Configuration Status Sheet. |
| Firmware Version | Відображення Firmware Version пристрою Printer. |
| Platen Gap Value for Last Print Job | Відображення значення зазору під час останнього друку. |
| Network | Відображає стан підключення для дротової мережі, Wi-Fi і Wi-Fi Direct. Ви також можете роздрукувати аркуш стану. |
| Fatal Error Log | Відображає коди й дати помилок, що сталися в минулому. |
| Operation Report | Total Media Feed Length, Total Carriage Pass |


Обслуговування

Друк шаблону перевірки сопел головки

Надрукуйте шаблон перевірки сопел для забруднених сопел, якщо ви не користувалися принтером протягом тривалого часу або перед виконання важливого завдання. Огляньте надрукований шаблон перевірки та Head Cleaning, якщо помітите тьмяні або пропущені ділянки.


Перевірку сопел можна виконати з комп'ютера або з панелі керування принтера.

Із принтера

- 1 Переконайтеся, що у принтер завантажено рулонний папір або відрізний аркуш формату A4.
- 2 Виберіть тип паперу, що відповідає паперу в принтері.
[«Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 45](#)
- 3 Натисніть  — **Print Head Nozzle Check** у такому порядку.
- 4 Переконайтеся, що джерело паперу, яке відображається на екрані, та джерело паперу, встановлене на кроці 1, збігаються, а потім натисніть **Start**.
Натисніть **Start**, щоб розпочати друк шаблону перевірки.
- 5 Огляньте надрукований шаблон перевірки та оцініть його, згідно з інформацією в наступному розділі.


Приклад чистих сопел



Якщо жодну ділянку не пропущено, значить сопла друкувальної головки не забито. Натисніть , щоб завершити перевірку сопел на засмічення.

Приклад забитих сопел



Якщо на шаблоні перевірки відсутні сегменти, натисніть , щоб виконати очищення головки.

- 6 Натисніть **Start** для Head Cleaning.
Почнеться очищення. Очищення триває приблизно 5–6 хвилин.
- 7 Щоб надрукувати шаблон, виконуйте вказівки на екрані, після чого, перевірте по результату, чи проблему вирішено.

З комп'ютера

У поясненнях цього розділу як приклад використано драйвер принтера Windows.

Використання Epson Printer Utility 4 на Mac.

[«Функції Epson Printer Utility 4» на сторінці 107](#)

- 1 Переконайтеся, що у принтер завантажено рулонний папір або відрізний аркуш формату A4.
- 2 Виберіть тип паперу, що відповідає паперу в принтері.
[«Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 45](#)
- 3 Клацніть **Перев. соп. др. гол.** на вкладці **Утиліта** на екрані **Properties (Властивості)** (або **Printing preferences (Параметри друку)**) драйвера принтера.
- 4 Клацніть **Друк**.
Буде надруковано шаблон перевірки сопел.
- 5 Огляньте шаблон перевірки сопел.
Якщо проблем нема: клацніть **Готово**.

Якщо є проблеми: клацніть **Прочистити**.

Після друку шаблону перевірки сопел, перш ніж друкувати дані або очищувати друкувальну головку, переконайтеся, що друк шаблону перевірки сопел завершено.

Head Cleaning

Використовуйте, якщо на роздрукованих матеріалах помітно тьмяні або пропущені ділянки. Очищення поверхні друкувальної головки з метою покращення якості друку.

Операцію Head Cleaning можна виконати з комп'ютера або з панелі керування принтера.

Із принтера

 [«Із принтера» на сторінці 131](#)

З комп'ютера

 [«З комп'ютера» на сторінці 131](#)

Примітки щодо очищення

Очищення використовує чорнило всіх кольорів.

Навіть якщо ви використовуєте тільки чорні чорнила для чорно-білого друку, кольорові чорнила також споживаються.

Виконуйте очищення друкувальної головки тільки, якщо погіршилась якість друку; наприклад, якщо друк розмито, є неправильні або відсутні кольори.

Якщо у коробці для обслуговування не залишилося достатньо вільного місця, підготуйте нову коробку для чорнила.

Після повторного очищення чорнило в коробці для чорнила може заповнитися раніше, ніж очікувалося.


Очищення друкувальної головки виконати не вдасться за неправильних температурних умов. Докладніше про відповідні температурні умови див. нижче.

 [«Таблиця технічних характеристик» на сторінці 174](#)


Із принтера

Перш ніж почати процедуру, обов'язково ознайомтеся із вказаною нижче інформацією:

 [«Примітки щодо очищення» на сторінці 131](#)

- 1** Виберіть  — **Head Cleaning**.
- 2** Натисніть **ОК**, щоб почати очищення. Head Cleaning триває приблизно 5–6 хвилин. Після завершення Head Cleaning з'явиться підтвердження.
- 3** Натисніть **Yes**, щоб надрукувати шаблон перевірки та перевірити на засмічення. Якщо перевірку сопел проводити не потрібно, натисніть **No** для виходу.

Якщо сопла й далі забруднено, повторіть кроки 1–3 кілька разів. Якщо очистити забруднені сопла не вдається навіть після 3 спроб очищення, виконайте **Power Cleaning**.

 [«Якщо засмічення в друкувальній головці не очищуються» на сторінці 152](#)

З комп'ютера

Перш ніж почати процедуру, обов'язково ознайомтеся із вказаною нижче інформацією:


 [«Примітки щодо очищення» на сторінці 131](#)

У поясненнях цього розділу як приклад використано драйвер принтера Windows.

Використання Epson Printer Utility 4 на Mac.

 [«Використання Epson Printer Utility 4» на сторінці 107](#)

- 1** Клацніть **Очищ. друк. головки** на вкладці **Утиліта** на екрані **Properties (Властивості)** (або **Printing preferences (Параметри друку)**) драйвера принтера.

- 2 Виберіть **Прочистити**, а тоді **Далі**.
- 3 Клацніть **Пуск**.
Почнеться Очищ. друк. головки. Очищ. друк. головки триває приблизно 5–6 хвилин.
- 4 Клацніть **Перев. соп. др. гол.**
Огляньте шаблон перевірки сопел.
Якщо на шаблоні перевірки сопел помітно тьмяні або відсутні сегменти, клацніть **Прочистити**.
Якщо неможливо прочистити забиті сопла навіть після повторного очищення в кілька заходів, виберіть **Power Cleaning** на панелі керування принтера.
 [«Якщо засмічення в друкувальній головці не очищуються» на сторінці 152](#)


Заміна витратних матеріалів

Заміна чорнильних картриджів

Якщо один з установлених контейнерів із чорнилом використано, друк продовжити не вдасться.

Якщо залишок чорнильного картриджа впаде нижче мінімального об'єму, друк можна продовжити після заміни чорнильного картриджа.

Якщо залишок чорнил впаде, а друк продовжується, можливо, потрібно буде замінити чорнильний картридж під час друку. У разі його заміни під час друку кольори можуть виглядати інакше, залежно від того, як висихатиме чорнило. Коли заміну під час друку виконувати не дозволено, рекомендуємо перед друком спочатку замінити чорнильний картридж на новий. Вийнятий чорнильний картридж можна встановити знову та використовувати його, доки залишок не впаде нижче мінімального об'єму.

Чорнильні картриджі, що підтримуються
 [«Додатки та витратні матеріали» на сторінці 160](#)

Одну й ту саму процедуру можна виконувати для заміни всіх чорнильних картриджів.



Важливо.

Рекомендується використовувати лише оригінальні чорнильні картриджі Epson. Компанія Epson не гарантує якість і надійність чорнила інших виробників. Використання чорнил інших виробників може призвести до поломки, що виходить за межі гарантій, які надаються компанією Epson, і за певних обставин — до непередбачуваної поведінки принтера. Інформація про рівень чорнила інших виробників може не відображатися; факт використання чорнила інших виробників реєструється для потреб технічного обслуговування.


- 1 Переконайтеся, що принтер увімкнено.

Обслуговування


- 2** Відкрийте кришку чорнильного картриджа.
Натисніть паз на кришці картриджа, щоб відкрити кришку.

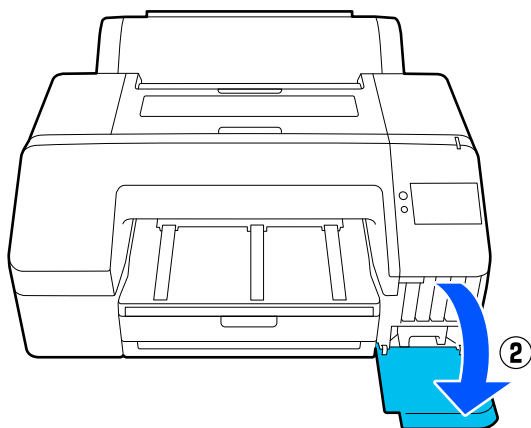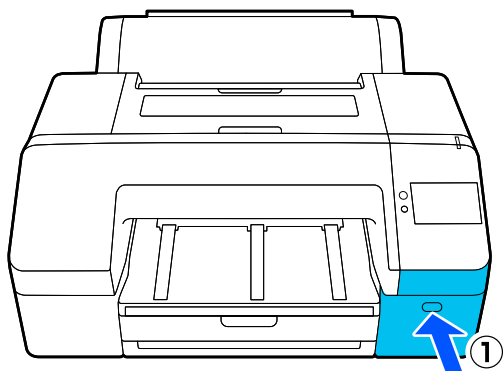

- 3** Заштовхніть на місце чорнильний картридж, який потрібно замінити.
Ви почуєте клацання і чорнильний картридж злегка висунеться.

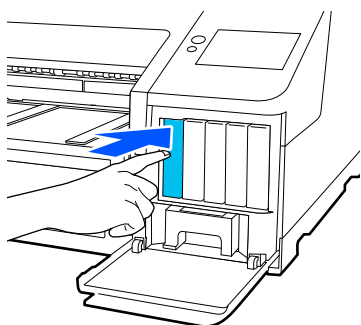


- 4** Обережно витягніть його із гнізда.

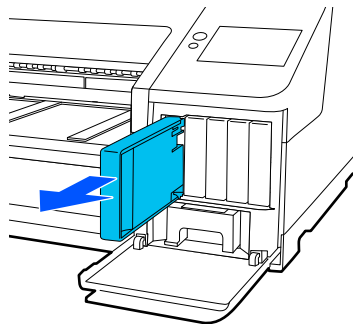

! **Важливо.**

Навколо порту подавання чорнила знятих картриджів може залишатися чорнило, тому будьте обережні, щоб не замастити ним навколишні ділянки під час заміни картриджів.


- 5** Вийміть новий чорнильний картридж із пакета. Потрусіть чорнильним картриджем упродовж 5 секунд, 15 разів горизонтальними рухами з амплітудою приблизно 5 см, як це показано на ілюстрації.

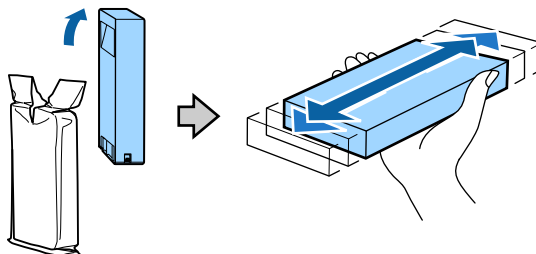

! **Важливо.**

Не торкайтеся інтегральних мікросхем на чорнильних картриджах. Є ризик виникнення проблем із друком.

- 6** Переконайтеся, що колір чорнильного картриджа відповідає кольору етикетки на принтері, а потім вставте чорнильний картридж до клацання.

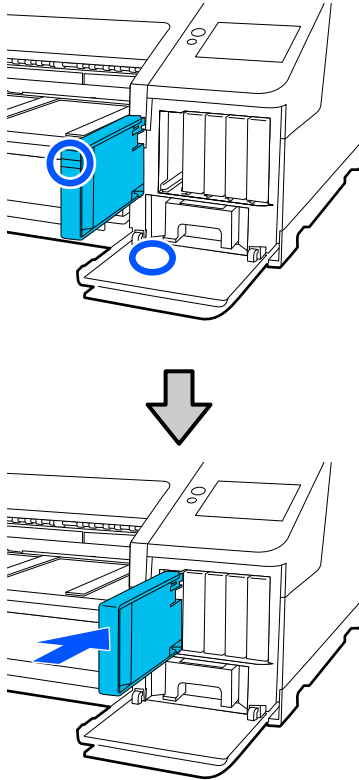


Повторіть кроки 3–6 включно для заміни інших чорнильних картриджів.

! **Важливо.**

Установіть всі чорнильні картриджі у свої гнізда. Ви не зможете друкувати, якщо деякі із гнізд будуть порожні.

- 7** Закрийте кришку чорнильного картриджа.

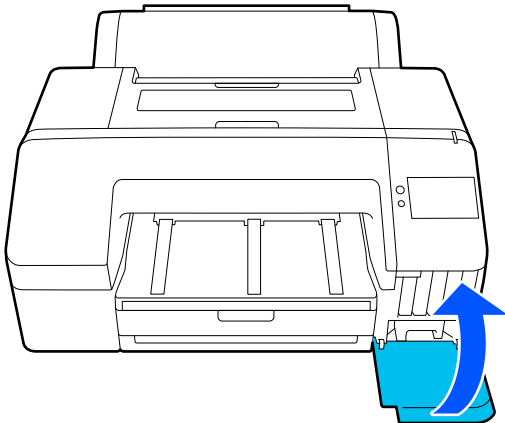

Заміна Коробки для чорнила та Коробки для відпрацьованого чорнила

Замініть коробку для чорнила, якщо з'явиться повідомлення «Недостатньо місця».

Підтримувана Коробка для чорнила


«Додатки та витратні матеріали» на сторінці 160

! **Важливо.**

Не використовуйте зняті коробки для чорнила, які залишалися ненакритими протягом довгого часу. Чорнило всередині буде сухим і твердим і не зможе вбирати достатньо чорнила.


Заміна Коробки для чорнила

- 1** Якщо для **Maintenance Box** відображається повідомлення про недостатній простір, натисніть Коробку для чорнила.

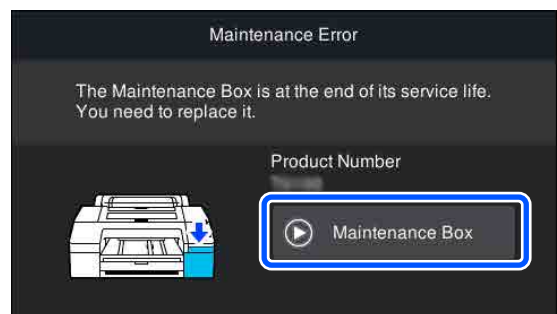

- 2** Натисніть **How To...**

Замінювати Коробку для чорнила можна, переглядаючи відповідну процедуру на екрані.

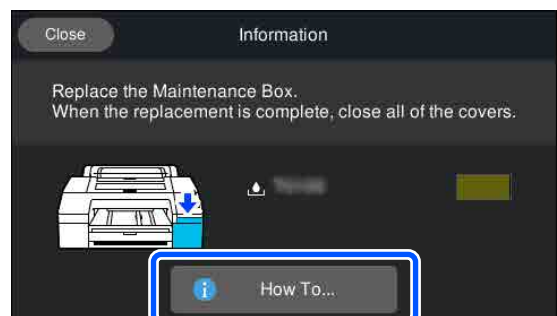


! **Важливо.**

Не замінюйте Коробку для чорнила під час друку.

Ігнорування цього застереження може призвести до протікання.


Заміна Коробки для відпрацьованого чорнила

- 1 Якщо для **Borderless Maintenance Box** (коробка для чорнила для друку без полів) відображається повідомлення про недостатній простір, натисніть Коробку для відпрацьованого чорнила.

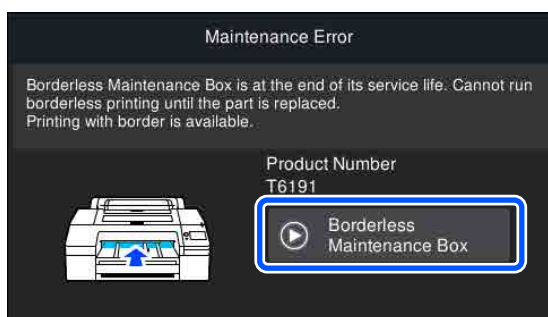

- 2 Натисніть **How To...**

Замінювати Коробку для відпрацьованого чорнила можна, переглядаючи відповідну процедуру на екрані.

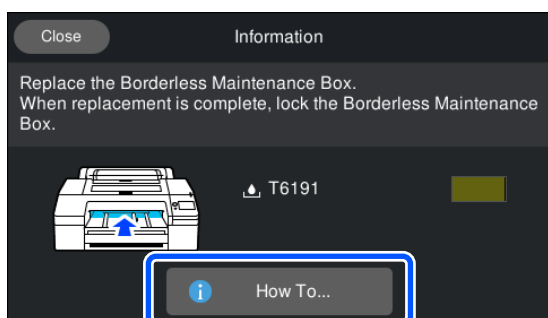**!** **Важливо.**

Не замінюйте Коробку для відпрацьованого чорнила під час друку.


Друк зупиняється, коли відкривається замок на Коробці для відпрацьованого чорнила.

Якщо це станеться під час друку, кольори можуть відрізнитися та/або якість друку може погіршитися після відновлення друку.

Заміна різального пристрою

Замініть різальний пристрій, якщо він нерівно різє.

Підтримуваний різальний пристрій

 [«Додатки та витратні матеріали» на сторінці 160](#)

Користуйтеся хрестовою викруткою, що замінити різальний пристрій. Перед заміною різального пристрою, перевірте, чи у вас є хрестоподібна викрутка.

! **Важливо.**


Будьте уважні — не пошкодуйте лезо різального пристрою. Якщо він впаде або вдариться об твердий предмет, лезо може надщербитися.

- 1 Вимкніть принтер.


Якщо завантажено папір, витягніть його з принтера.

Обслуговування

- 2** Відкрийте кришки картриджів зліва і справа.

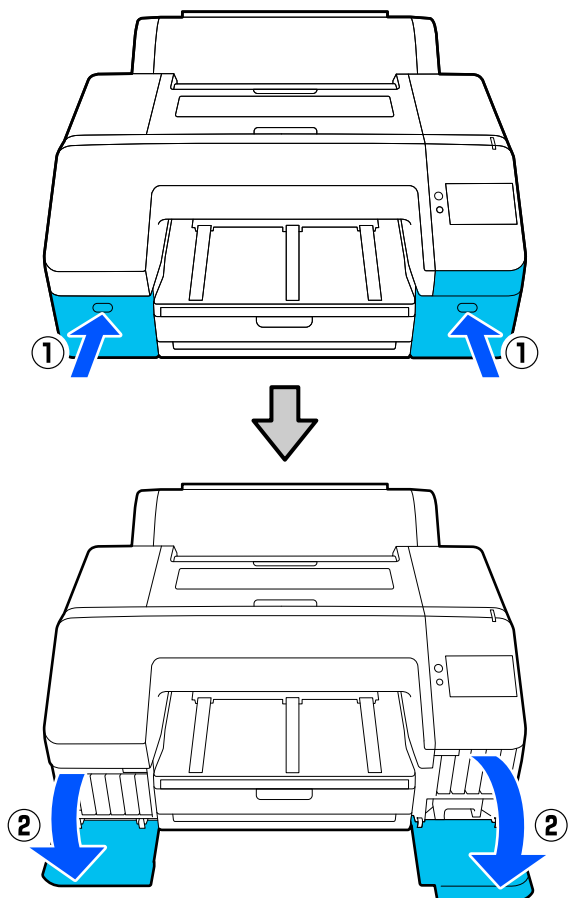


- 3** Відкрийте кришку принтера.

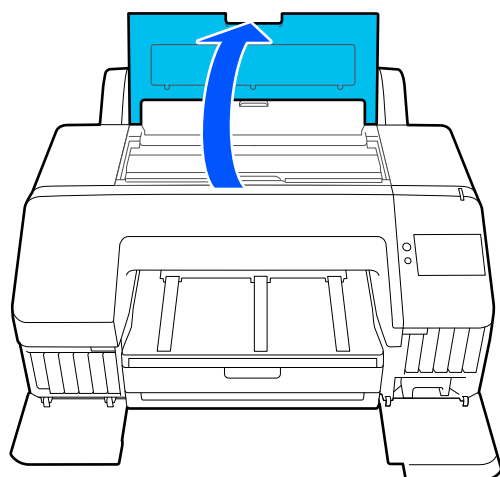


- 4** Зніміть передню кришку.

Використовуйте хрестову викрутку, щоб розкрутити чотири шурупи, які тримаються передню кришку. Зніміть передню кришку.

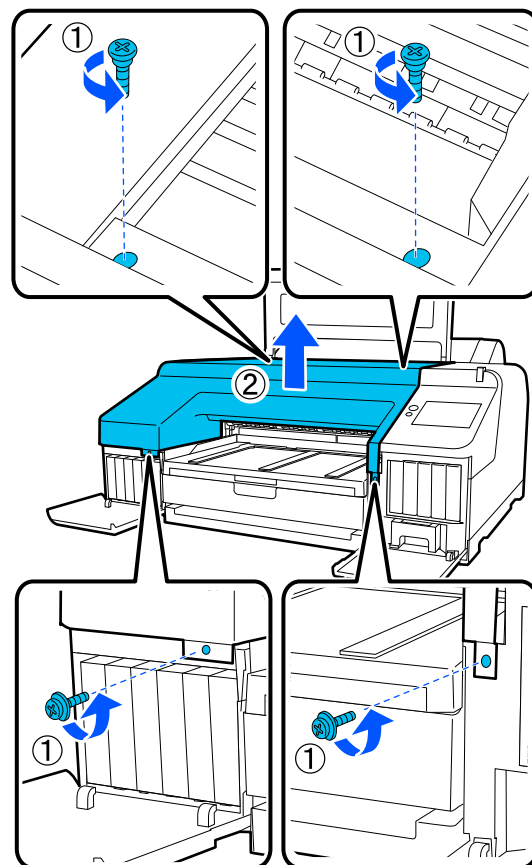

- 5** Відкрийте кришку різального пристрою.

Потягніть кришку до себе, утримуючи замок, як це показано на рисунку, щоб відкрити кришку.

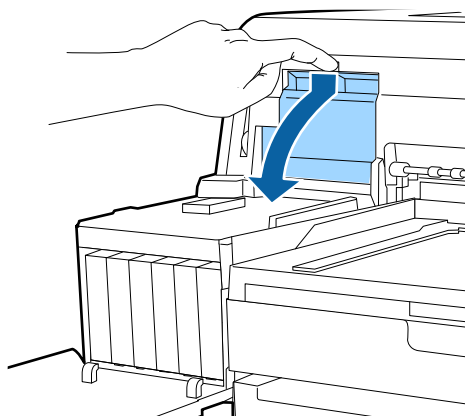


Обслуговування

- 6** Вийміть старий різальний пристрій із принтера.

Ослабте шурупи, що тримають різальний пристрій на місці, використовуючи хрестову викрутку, та потягніть різальний пристрій прямо назовні.

! **Застереження.**

Зберігайте різальний пристрій подалі від дітей. Лезо різального пристрою може спричинити травму. Будьте особливо обережні під час заміни різального інструменту.

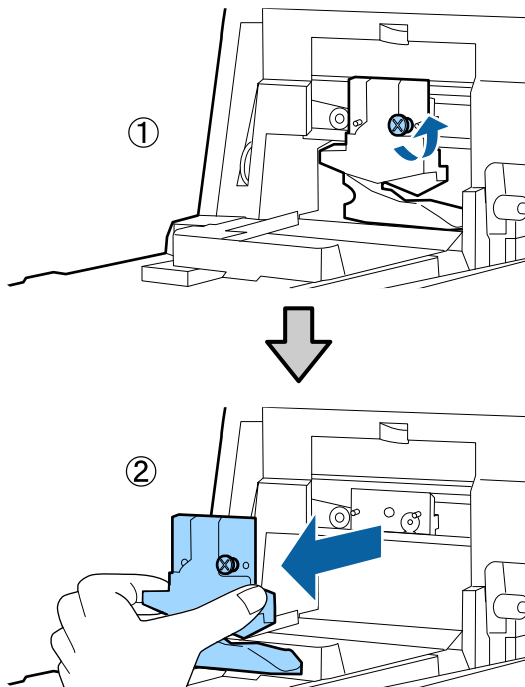


- 7** Встановіть новий різальний пристрій.

Вставте різальний пристрій так, щоб штифти на принтері збігалися з отворами на різальному пристрої. Використовуйте хрестову викрутку, щоб закрутити шурупи, які тримають різальний пристрій на місці.


! **Важливо.**

Міцно затягніть різальний пристрій, оскільки інакше положення відрізання може децю зміститися.

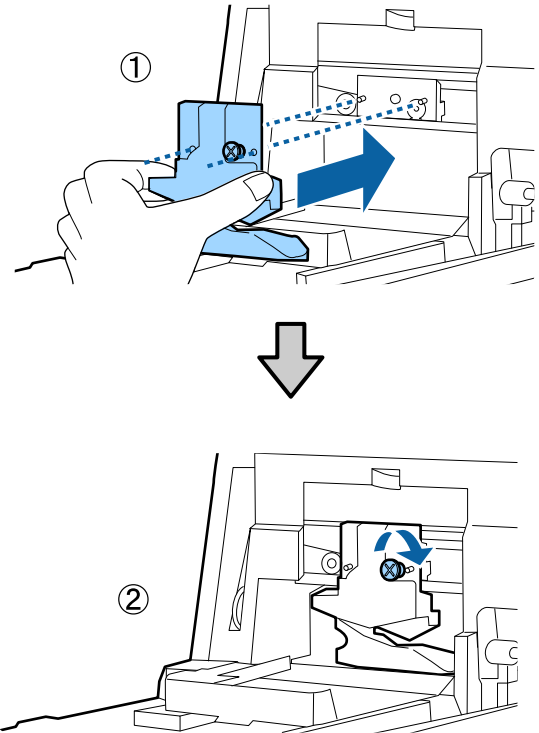

- 8** Закрийте кришку.

Заштовхніть кришку, доки не почуєте, як верхня частина клацне на місці.

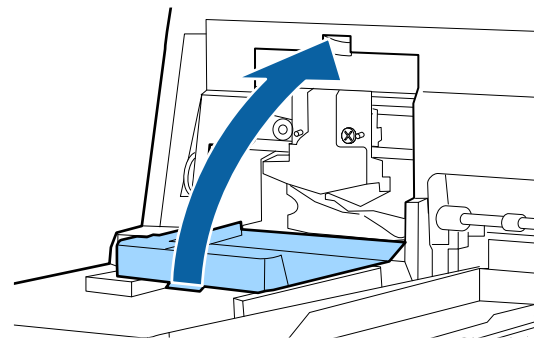


- 9** Поверніть передню кришку.

Вставте назад чотири шурупи, які тримають кришку, а тоді візьміть хрестову викрутку, щоб затягнути їх. Форма верхніх і нижніх шурупів відрізняється. Використовуйте шурупи, на яких була шайба, в передній частині (частина кришки картриджа).

! **Важливо.**

Якщо передня кришка встановлена неправильно, стається помилка і принтер не реагує.

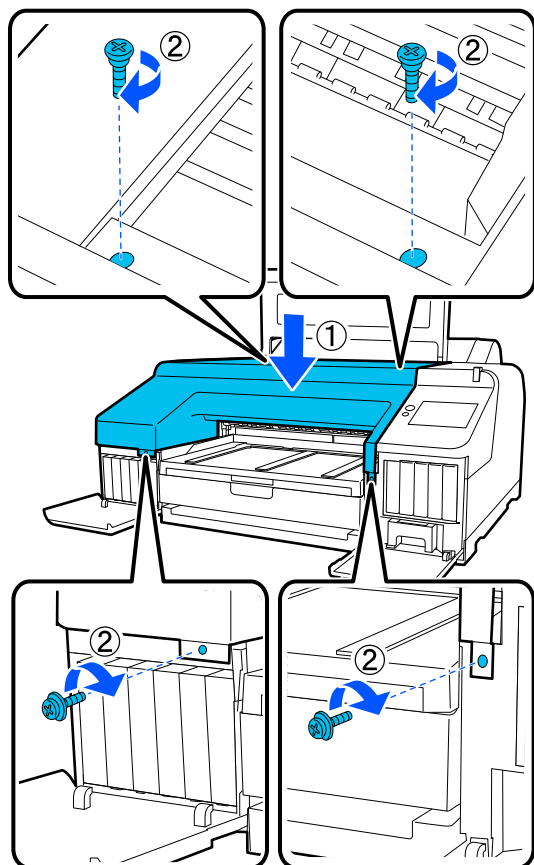

- 10** Закрийте кришку принтера та праву й ліву кришки картриджа.

Очищення принтера

Щоб підтримувати принтер в оптимальному робочому стані, слід виконувати його очищення на регулярній основі (приблизно один раз на місяць).

Крім того, використовуйте спеціальний аркуш чищення, щоб очистити гніздо пристрою подачі рулонного паперу один раз на рік.

Очищення ззовні

- 1** Вийміть із принтера весь папір.
- 2** Переконайтеся, що принтер вимкнено і що вимкнувся екран, а тоді витягніть кабель живлення із розетки.
- 3** Видаліть увесь пил і бруд м'якою чистою ганчіркою.

Якщо принтер сильно забруднено, змочіть ганчірку водою, що містить невелику кількість мийного засобу, після чого, перш ніж витирати нею пил із поверхні принтера, ретельно викрутіть її насухо. Після цього витріть поверхню сухою ганчіркою.

! Важливо.

Не застосовуйте для очищення принтера бензол, розчинники або спирт. Вони можуть викликати знебарвлення та деформації поверхонь.

Очищення всередині

Використовуйте спеціальний аркуш чищення, щоб очистити гніздо пристрою подачі рулонного паперу один раз на рік.

Також, паперовий пил і чорнило можуть прилипати до друкувального столу й забруднювати його. Очистьте його, оскільки чорнило на ньому може забруднити папір.

Обслуговування

! **Важливо.**

Невидалення пилу й часток паперу з друкувального столу може стати причиною забруднення сопел і пошкодження друкувальної головки.

Очищення пристрою подачі рулонного паперу


До гнізда пристрою подачі рулонного паперу прикріплена тканина, яка уловлює частки паперу та пил, який міститься по краях і на поверхні паперу.


Використовуйте спеціальний аркуш для очищення за вказаною нижче процедурою, щоб видалити пил, уловлений тканиною в гнізді пристрою подачі рулонного паперу. Завжди використовуйте новий аркуш очищення. Придбайте аркуш очищення, що продається окремо, якщо аркуші очищення, що були в комплекті, вже використані.

 [«Додатки та витратні матеріали» на сторінці 160](#)

! **Важливо.**


Очистьте гніздо пристрою подачі рулонного паперу за допомогою аркуша очищення приблизно раз на рік.

1 Увімкніть принтер, натиснувши кнопку .


2 Перевірте, чи відображається на екрані повідомлення **Load paper.**, а тоді натисніть .

З'явиться екран, який допоможе вам завантажити рулон паперу, але не використовуйте цей екран.

3 Відкрийте кришку рулонного паперу.

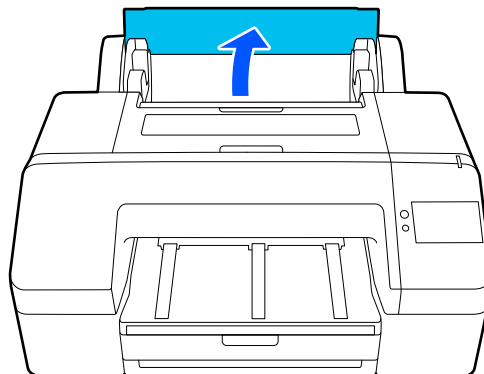
**Примітка.**

Закрийте, якщо відкрита підставка для паперу.

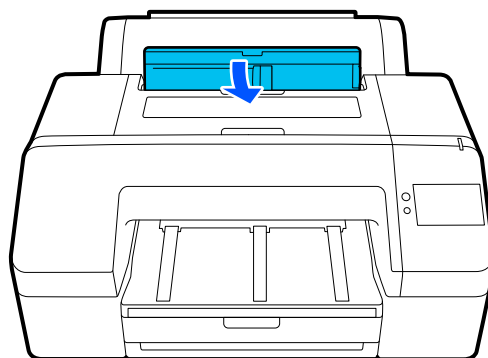

4 Зніміть захисну плівку на аркуші очищення.


Сіра область, позначена літерою А, — це клейка поверхня. Не торкайтеся руками або будь-чим іншим.





Обслуговування


- 5** Вставте аркуш очищення, доки він не сягне кінця гнізда пристрою подачі рулонного паперу, а тоді потягніть його. Повторіть операцію два-три рази.

Щоб очистити гніздо пристрою подачі рулонного паперу від краю до краю, виконайте цю процедуру з правого боку, по центру та зліва.

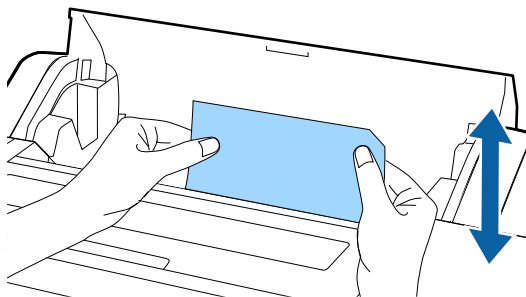


- 6** На екрані натисніть **Cancel**. Якщо потрібно зупинити завдання і лишити так, як є, натисніть кнопку  на принтері, щоб вимкнути живлення. Якщо потрібно продовжити, див. вказівки нижче, відповідно до завдання.

 «Завантаження Roll Paper» на сторінці 42

 «Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44

Примітка.

Якщо подається аркуш очищення, натисніть кнопку , а тоді видаліть аркуш очищення.

Неможливо повторно використовувати аркуш очищення, яким ви вже один раз скористалися.


Очищення друкувального столу

- 1** Переконайтеся, що принтер вимкнено і що вимкнувся екран, а тоді витягніть кабель живлення із розетки.

- 2** Залиште принтер на хвилину.

- 3** Відкрийте кришку принтера та за допомогою чистої м'якої тканини обережно витріть пил або бруд всередині принтера.


Ретельно протріть синю частину, як показано на ілюстрації нижче. Щоб не розмазати бруд, витирайте зсередини назовні. Якщо забруднення серйозне, очистьте за допомогою чистої м'якої тканини, зволоженої в миючому розчині. Тоді протріть всередині принтер, щоб зібрати вологу за допомогою сухої м'якої тканини.

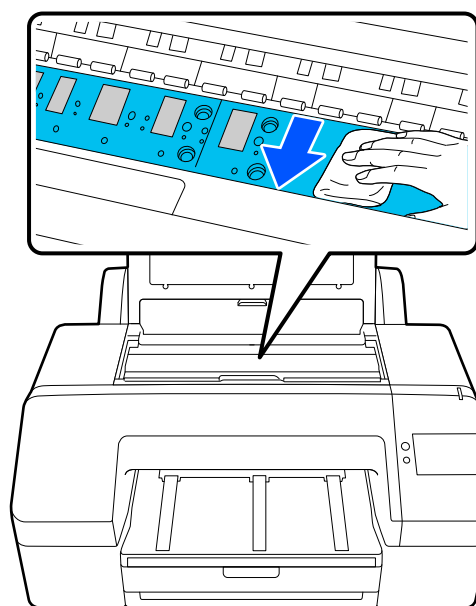**Важливо.**

- Під час очищення не торкайтеся валика та частин, які поглинають чорнила (сірі частини), як на малюнку вище; інакше роздруківки можуть бути брудними.
- Стежте, щоб не торкатися чорнильних трубок всередині принтера, інакше принтер можна пошкодити.

Обслуговування

- 4** Якщо на тиглі назбируються частки паперу (які виглядають як білий порошок), проштовхніть їх всередину за допомогою якогось предмета, наприклад, коктейльної палички.

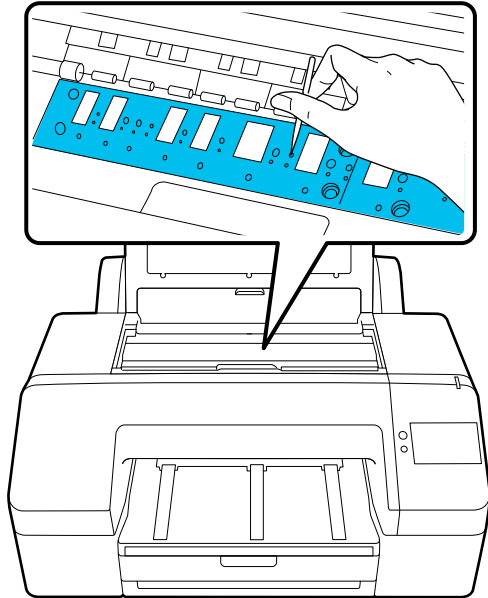


- 5** По завершенні очищення закрийте кришку принтера.

Засіб вирішення проблем

Якщо відображається повідомлення

Якщо з'являється одне з наведених нижче повідомлень, прочитайте й дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

| Повідомлення | Дії |
|---|--|
| Змінити налаштування паперу Paper setting in the printer driver is different from paper information registered in the printer. Change paper setting from the application or the driver. For details, see your documentation. | Щоб змінити інформацію про папір, зареєстровану за допомогою Epson Media Installer, завантажте папір, після чого скористайтесь панеллю керування. Щоб змінити інформацію про папір, який ще не завантажено, ви також можете скористатися Epson Media Installer. Проте, залежно від версії Epson Media Installer, вам, можливо, не вдасться змінити інформацію про папір. |
| We recommend replacing the auto cutter blade. For details, see your documentation. | Різальний пристрій зносився. Замініть різальний пристрій.  «Заміна різального пристрою» на сторінці 135 |
| Не вдалося виконати конфігурацію TCP/IP The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details. | Введіть правильні значення IP-адреси та шлюзу за замовчуванням. Якщо правильні значення вам невідомі, зверніться до адміністратора мережі. |
| Communication between the network and the printer is unstable. You may be able to resolve this by setting IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) to "Off". See your documentation for details. | Докладніше див. <i>Посібник користувача</i> (посібник онлайн). |
| The initial password is the product's serial number. Please check the serial number. For more details, please refer to the user manual. | Докладніше див. <i>Посібник користувача</i> (посібник онлайн). |
| The initial password is provided on the label attached to the product. For more details, please refer to the user manual. | Докладніше див. <i>Посібник користувача</i> (посібник онлайн). |

Засіб вирішення проблем

| Повідомлення | Дії |
|---------------------|--|
| Recovery Mode | <p>Пристрій запустився в режимі відновлення через невдале оновлення мікропрограми. Щоб оновити мікропрограму, виконайте наведені нижче дії.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Підключіть комп'ютер і принтер через USB (у режимі відновлення оновлення через мережеве з'єднання неможливе).2. Завантажте останню версію мікропрограми з веб-сайту Epson і запустіть оновлення. |

Засіб вирішення проблем

Якщо відображено помилку або код помилки

| Повідомлення про помилку | Дії |
|--|---|
| <p>A printer part needs to be replaced. Contact Epson Support. For details, see your documentation.</p> <p>XXXXXXXX (Де XXXXXXXX — це 6-значний або 8-значний буквено-цифровий код).</p> | <p>Строк служби деталі закінчується.</p> <p>Зверніться до служби підтримки Epson та повідомте код запиту на обслуговування.</p> <p>Очистити не вдасться, не замінивши компонент. Якщо продовжити використовувати принтер, з'явиться повідомлення про помилку.</p> |
| <p>Printer error. Turn power off and on again. If the problem persists, contact Epson Support.</p> <p>XXXXXXXX (Де XXXXXXXX — це 6-значний або 8-значний буквено-цифровий код).</p> | <p>Помилка з'являється у нижчезазначених ситуаціях.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Кабель живлення не надійно підключений <input type="checkbox"/> Стається помилка, яку не можна скинути <p>Якщо виникає повідомлення про помилку, принтер автоматично припиняє друк. Вимкніть принтер, відключіть кабель живлення від розетки та від Гнізда DC на принтері, а тоді підключіть знову. Якщо помилка з'являється й далі, повторіть цю дію крок кілька разів.</p> <p>Якщо на РК-дисплеї відображається те саме повідомлення про виклик, зверніться до свого дилера або до EpsonSupport для отримання допомоги. Скажіть, що код звернення до служби підтримки — «XXXXXXXX».</p> |

Виправлення неполадок

Друк неможливий (оскільки принтер не працює)

Принтер не вмикається

■ **Чи вставлений кабель живлення в електричну розетку та принтер?**

Переконайтеся, що кабель живлення надійно вставлений у принтер.

■ **Чи є проблеми з електричною розеткою?**

Переконайтеся, що розетка працює. Підключіть для цього кабель живлення іншого електроприладу.

Принтер вимикається автоматично

■ **Функцію Power Off Timer увімкнено?**

Щоб принтер не вимикався автоматично, виберіть **Off**.

 [«General Settings» на сторінці 119](#)

Драйвер принтера встановлено неправильно (Windows)

■ **Чи відображається піктограма цього принтера у папці Devices and Printers (Пристрої та принтери) / Printers (Принтери)/Printers and Faxes (Принтери та факси)?**

- Так
Встановлено драйвер принтера. Див. розділ «Принтер не має зв'язку з комп'ютером».
- Ні
Не встановлено драйвер принтера. Встановіть драйвер принтера.

■ **Чи відповідає настройка порту принтера порту підключення принтера?**

Перевірте порт принтера.

Клацніть вкладку **Port (Порт)** у діалоговому вікні принтера Properties (Властивості) та перевірте вибраний параметр для **Print to the following port(s) (Виберіть один або декілька портів для друку)**.

- USB: **USBxxx** (x означає номер порту) для USB-підключення
- Мережа: правильна IP-адреса для мережного підключення

Якщо не вказано, драйвер принтера не встановлено правильно. Видаліть і перевстановіть драйвер принтера.

Драйвер принтера встановлено неправильно (Mac)

■ **Чи додано принтер до списку принтерів?**

У меню Apple клацніть **System Preferences (Системні параметри) / System Settings — Printers & Scanners (Принтери і сканери)** (або **Print & Fax (Друк і факс)**) у такому порядку.

Якщо ім'я принтера не відображується, додайте принтер.

Принтер не має зв'язку з комп'ютером

■ **Чи правильно вставлено кабель?**

Перевірте, чи інтерфейсний кабель надійно підключено до порту принтера та комп'ютера. Крім того, переконайтеся, що кабель не зламався і не зігнувся. Якщо є запасний кабель, спробуйте підключити його.

■ **Чи відповідають характеристики інтерфейсного кабелю характеристикам комп'ютера?**

Переконайтеся, що характеристики інтерфейсного кабелю відповідають характеристикам принтера і комп'ютера.

 [«Системні параметри» на сторінці 172](#)

Засіб вирішення проблем

■ **Якщо використовується USB-концентратор, чи правильно він використовується?**

Характеристика USB дозволяє послідовно підключати до п'яти USB-концентраторів. Проте рекомендується підключати принтер до першого концентратора, підключеного напряму до комп'ютера. В залежності від концентратора, що використовується, робота принтера може стати нестабільною. Якщо це трапиться, вставте кабель USB безпосередньо в USB-порт комп'ютера.

■ **Чи правильно розпізнано USB-концентратор?**

Переконайтеся, що USB-концентратор правильно розпізнано на комп'ютері. Якщо комп'ютер правильно виявляє вузол USB, відключіть всі вузли USB від комп'ютера та підключіть принтер напряму до порту USB комп'ютера. Запитайте у виробника USB-концентратора про роботу USB-концентратора.

Не можна друкувати у мережному середовищі

■ **Чи правильні параметри мережі?**

Спитайте адміністратора мережі про параметри мережі.

■ **Підключіть принтер напряму до комп'ютера за допомогою кабелю USB і потім спробуйте виконати друк.**

Якщо ви можете друкувати через порт USB, проблема в параметрах мережі. Спитайте системного адміністратора або див. посібник для мережевої системи. Якщо ви не можете друкувати через USB, перегляньте відповідний розділ у цьому «Посібнику користувача».

■ **Ви користуєтесь дротовим підключенням до локальної мережі через пристрій, який підтримує IEEE 802.3az (Енергозберігаюча мережа Ethernet)?**

Під час використання дротового підключення до локальної мережі через пристрій, який підтримує IEEE 802.3az (енергоефективна мережа Ethernet, енергозберігаюча мережа Ethernet), з'єднання може бути нестабільним чи взагалі неможливим, або ж швидкість зв'язку може бути низькою. Виконайте наведені нижче дії, щоб вимкнути IEEE 802.3az на комп'ютері та принтері перед проведенням з'єднання.

- (1) Від'єднайте кабелі локальної мережі від комп'ютера та принтера.
- (2) Вимкніть функцію «IEEE 802.3az», якщо її увімкнено на вашому комп'ютері.
- (3) Підключіть комп'ютер і принтер напряму за допомогою кабелю LAN.
- (4) Перевірте у принтері його IP-адресу в параметрі **Menu — General Settings — Network Settings — Connection Check**.
- (5) Запустіть на комп'ютері функцію Web Config. Відкрийте веб-браузер і введіть IP-адресу принтера.
- (6) Виберіть параметр **Network Settings — Ethernet**.
- (7) Встановіть для параметра **IEEE 802.3az** значення **Off**.
- (8) Клацніть **Next**.
- (9) Клацніть **Settings**.
- (10) Від'єднайте кабель локальної мережі, який з'єднує комп'ютер з принтером.
- (11) Увімкніть на своєму комп'ютері функцію IEEE 802.3az, якщо ви вимкнули її на кроці 2.
- (12) Під'єднайте до комп'ютера та принтера кабелі локальної мережі, які ви від'єдали на кроці 1.

Якщо ця помилка продовжує виникати після виконання наведених вище кроків, то її причиною може бути інший пристрій, а не принтер.

Помилка принтера

■ **Перевірте повідомлення, відображені на панелі керування.**

 «Якщо відображається повідомлення» на сторінці 142

Засіб вирішення проблем

Принтер припинив друк

■ **Поточний стан принтера показує статус Paused (Пауза)? (Windows)**

Якщо друк припинено або принтер припиняє друк через помилку, черга друку переходить у статус **Pause (Пауза)**. У цьому статусі друкувати неможливо.

Двічі клацніть піктограму принтера у папці **Devices and Printers (Пристрої та принтери), Printers (Принтери)** або **Printers and Faxes (Принтери та факси)**; якщо друк призупинено, відкрийте меню **Printer (Принтер)** та зніміть позначку з пункту **Pause (Пауза)**.

■ **Поточний стан принтера показує стан Paused (Пауза)? (Mac)**

Відкрийте діалогове вікно стану для принтера та перевірте, чи друк не призупинений.

(1) Клацніть меню **Apple — System Preferences (Системні параметри) / System Settings — Printers & Scanners (Принтери і сканери)** (або **Print & Fax (Друк і факс) — Open Print Queue (Відкрити чергу друку)** в такому порядку.

(2) Двічі клацніть піктограму для будь-якого принтера, який має стан **Paused (Пауза)**.

(3) Клацніть **Resume Printer (Відновити принтер)**.

Ваша проблема не вказана в цьому списку

■ **Потрібно визначити, де виникає проблема: у драйвері принтера чи прикладній програмі. (Windows)**

Виконайте тестовий друк із драйвера принтера, щоб можна було перевірити правильність зв'язку між принтером і комп'ютером, а також правильність налаштувань драйвера принтера.

(1) Переконайтеся, що принтер увімкнений і знаходиться в статусі готовності, потім завантажте папір А4 або більший.

(2) Відкрийте папку **Devices and Printers (Пристрої та принтери), Printers (Принтери)** або **Printers and Faxes (Принтери та факси)**.


(3) Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера і виберіть **Properties (Властивості)**.

(4) У діалоговому вікні **Properties (Властивості)**, виберіть вкладку **General (Загальні)** і натисніть **Print Test Page (Надрукувати пробну сторінку)**.

Через деякий час принтер почне друкувати тестову сторінку.

Якщо тестова сторінка надрукована правильно, підключення між принтером і комп'ютером встановлено правильно. Перейдіть до наступного розділу.

Якщо тестова сторінка надрукована правильно, знову перевірте вищезазначені елементи.

 «Друк неможливий (оскільки принтер не працює)» на сторінці 145

«Версія драйвера», показана на тестовій сторінці, — це номер версії внутрішнього драйвера Windows. Вона відрізняється від встановленої версії драйвера принтера Epson.

Принтер видає такі звуки, ніби він друкує, але нічого не друкується

Друкувальна головка рухається, але нічого не друкується

■ Перевірте роботу принтера.

Надрукуйте шаблон перевірки сопел. Оскільки шаблон перевірки сопел можна роздрукувати без підключення до принтера, ви можете перевірити операції та роздрукувати стан друку принтера.

 «Друк шаблону перевірки сопел головки» на сторінці 130

Якщо шаблон перевірки сопел надруковано неправильно, див. наступний розділ.

Шаблон перевірки сопел надруковано неправильно

■ Виконайте Head Cleaning.

Сопла можуть бути забиті. Роздрукуйте шаблон перевірки сопел знову після виконання Head Cleaning.

 «Head Cleaning» на сторінці 131

■ Чи залишався принтер без використання на тривалий час?

Якщо принтер не використовувався впродовж тривалого часу, сопла могли висохнути і засмітитися.

Виконайте очищення друкувальної головки.

 «Друк шаблону перевірки сопел головки» на сторінці 130

Роздруківки не такі, як ви очікували

Якість друку погана, друк нерівномірний, занадто світлий або занадто темний

■ Чи забиті сопла друкувальної голівки?

Якщо сопла забиті, то певні сопла не вприскують чорнила, і якість друку погіршується. Надрукуйте шаблон перевірки сопел.

 «Друк шаблону перевірки сопел головки» на сторінці 130

■ Чи виконувалася дія Print Head Alignment?

При двонаправленому друці друкувальна головка друкує, рухаючись ліворуч і праворуч. Якщо друкувальну головку не вирівняно, лінії лінійки можуть також бути нерівні. Якщо вертикальні лінії лінійки нерівні під час двонаправленого друку, виконайте Print Head Alignment.

 «Print Head Alignment» на сторінці 52

■ Чи виконувалася дія Paper Feed Adjust?

Якщо на відбитку з'являються горизонтальні смуги або нерівномірні кольори, виконайте Paper Feed Adjust.

 «Paper Feed Adjust» на сторінці 51

■ Ви використовуєте оригінальний картридж Epson?

Цей принтер розроблено для використання чорнильних картриджів Epson. Якщо ви використовуєте чорнильні картриджі, виготовлені не компанією Epson, роздруковані матеріали можуть бути тьмяними, може бути помітна зміна кольору надрукованого зображення через те, що залишковий рівень чорнил було визначено неправильно. Використовуйте тільки належний чорнильний картридж.

Засіб вирішення проблем

■ **Ви використовуєте старий чорнильний картридж?**

Якість друку погіршується, якщо використовувати старий чорнильний картридж. Замініть старий чорнильний картридж на новий. Рекомендуємо використати все чорнило в картриджі до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці (протягом шести місяців із дня встановлення).

■ **Ви струшували чорнильні картриджі?**

Чорнильні картриджі для цього принтера містять пігментні чорнила. Ретельно струшуйте картриджі, перш ніж встановлювати їх у принтер.

 [«Заміна чорнильних картриджів» на сторінці 132](#)

■ **Чи правильно налаштовано параметр Тип носія?**

Від того, чи відповідають налаштування носія у драйвері принтера / на принтері характеристикам паперу, залежить якість друку. Налаштування типу носія повинно збігатися з папером, завантаженим у принтер.

■ **Ви вибрали низьку якість (наприклад Швидкість) як якість друку?**

Якщо значення, вибрані для параметра **Якість друку** > **Параметри якості** мають пріоритет над швидкістю, швидкість буде більшою за рахунок якості, від чого остання може погіршитися. Щоб покращити якість, виберіть параметри меню **Рівень**, які віддають пріоритет якості.

■ **Чи увімкнена функція керування кольором?**

Увімкніть управління кольором.

 [«Управління кольором друку» на сторінці 93](#)

■ **Чи порівнювалися результати друку з зображенням на дисплеї монітора?**

Оскільки монітори та принтери відтворюють кольори по-різному, надруковані кольори не завжди ідеально збігаються із кольорами на екрані.

■ **Ви відкривали кришку принтера під час друку?**

Якщо відкрити кришку принтера під час друку, друкувальна головка миттєво зупиниться, що спричинить нерівномірність кольорів. Не відкривайте кришку принтера під час друку.


■ **На панелі керування відображено Ink is low.?**

Якщо чорнило добігає кінця, якість друку може погіршитися. Рекомендуємо замінити чорнильний картридж на новий. Якщо після заміни чорнильного картриджа в кольорі помітно різницю, спробуйте виконати Head Cleaning кілька разів.

■ **Ви друкуєте з Всока швидкість на папері, доступному у продажу?**

Якщо вибрано Custom Paper із **Paper Type**, а кольори нерівномірні на результатах друку, спробуйте виконати зазначені нижче дії.

- Якщо ви не реєстрували налаштування для паперу, доступного у продажу
Щоб зареєструвати налаштування, див. вказівки нижче.

 [«Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу» на сторінці 47](#)

- Якщо ви зареєстрували налаштування для паперу, доступного у продажу
Виконайте однонаправлений друк. Щоб зняти прапорець із параметра **Всока швидкість** у драйвері принтера, виконайте нижчезазначені кроки.
Windows: на екрані Головне виберіть **Якість** у меню **Рівень**.
OS Mac: виберіть зі списку елемент «Налаштування друку», після чого виберіть вкладку **Спеціальні налаштування кольору**.

Засіб вирішення проблем

Колір не точно такий самий, як на іншому принтері

- **Кольори можуть бути різними і залежать від типу принтера. Це обумовлено характеристиками кожного принтера.**

Оскільки чорнила, драйвери принтера та профілі принтера розроблені для кожної моделі принтера, кольори, надруковані іншими моделями принтерів, не точно такі самі.

Можна добитися аналогічних кольорів за допомогою такого самого методу налаштування кольору або таких самих параметрів гами, використовуючи драйвер принтера.

🔗 «Управління кольором друку» на сторінці 93

Щоб точно підібрати колір, виконайте керування кольорами за допомогою пристрою для вимірювання кольорів.

Друк не розташовано на носії належним чином

- **Чи вказано область друку?**

Перевірте область друку в настройках прикладної програми та принтера.

- **Для параметра «Розмір сторінки» вибрано правильне значення?**

Якщо значення, вибране для параметра **Ширина рулону** або **Paper Size (Розмір паперу)** у драйвері принтера не відповідає паперу, завантаженому у принтер, друк може виконуватися в неправильному положенні або деякі дані можуть бути надруковані за межами паперу. У такому разі перевірте параметри друку.

- **Чи не перекошений папір?**

Якщо значення **Off** вибрано для параметра **Detect Paper Skew** у меню Printer Settings, друк триватиме, навіть якщо папір перекошено, в результаті чого дані друкуватимуться за межами паперу. Виберіть **On** для **Detect Paper Skew** в меню Printer Settings.

🔗 «General Settings» на сторінці 119

- **Дані друку уміщуються на папері за шириною?**

Хоча у звичайних обставинах друк припиняється, якщо зображення, що друкується, ширше, ніж папір, принтер може друкувати поза межами паперу, якщо значення **Off** вибрано для параметра **Paper Size Check** у меню Printer Settings. Змініть налаштування на **On**.

🔗 «Paper Setting» на сторінці 109

- **Налаштування параметра Top Margin занадто короткі?**

Якщо параметри полів у програмі менші за значення, встановлені для параметра **Top Margin**, пріоритет буде надано значенням, встановленим для параметра **Top Margin**. Наприклад, якщо для лівих і правих полів у меню принтера Paper Setting вибрано 15 мм і ви друкуєте дані, створені в програмі, налаштованій на заповнення розміру паперу, то 15 мм із правого й лівого боків сторінки не друкуватимуться.

🔗 «Область друку» на сторінці 60

Вертикальні напрямні лінії не вирівняні

- **Друкувальну головку не вирівняно? (При двонаправленому друці)**

При двонаправленому друці друкувальна головка друкує, рухаючись ліворуч і праворуч. Якщо друкувальну головку не вирівняно, лінії лінійки можуть також бути нерівні. Якщо вертикальні лінії лінійки нерівні під час двонаправленого друку, виконайте Print Head Alignment.

🔗 «Print Head Alignment» на сторінці 52

Надрукована поверхня подряпана або заплямована

- **Можливо, папір занадто товстий або занадто тонкий?**

Переконайтеся, що характеристики паперу сумісні з цим принтером.

🔗 «Підтримувані носії» на сторінці 163

Докладніше про типи носіїв і відповідні параметри для друку на папері від інших виробників або в разі використання програмного забезпечення RIP, див. документацію, що постачається з папером або зверніться до дилера паперу або виробника RIP.

Засіб вирішення проблем

■ Папір зі зморшками або зім'ятий?

Не використовуйте старий або зім'ятий папір. Завжди використовуйте новий папір.

■ Можливо, папір хвилястий або закручений?

Якщо папір став хвилястим або закрученим через зміни температури або вологості, він може потертися.

Перевірте такі пункти.

- Завантажуйте папір безпосередньо перед друком.
- Не використовуйте хвилястий або закручений папір. У разі використання рулонного паперу, відріжте хвилясті або покручені частини, після чого завантажте його знову. Відрізні аркуші замінійте на нові.

■ Чи друкувальна голівка задирає область друку?

Якщо поверхня паперу для друку здерта, встановіть **General Settings — Custom Paper Setting — Platen Gap** або **Paper Setting — Platen Gap**, щоб збільшити зазор. Якщо результати друку все одно не покращуються, спробуйте встановити **Use (Heavy Load) / Use (Light Load)** для **General Settings — Custom Paper Setting — Paper Eject Roller** або **Paper Setting — Paper Eject Roller**. Проте, якщо використовується глянцева папір, у разі вибору для параметра **Paper Eject Roller** значення **Use** може пошкодитися поверхня друку.

 [«Paper Setting» на сторінці 109](#)

 [«General Settings» на сторінці 119](#)

■ Чи друкувальна голівка задирає край паперу?

Встановіть більший запас у полі **Top Margin** для **Paper Setting**.

 [«Paper Setting» на сторінці 109](#)

■ Чи друкувальна голівка задирає передній край паперу?

Залежно від самого паперу, а також середовища друку, умов зберігання та вмісту даних друку, задній край може потертися під час друку.

Створіть дані з ширшими нижніми полями.

■ Чи друкувальна голівка тре ліві або праві краї паперу?

Залежно від самого паперу, а також середовища друку, умов зберігання та вмісту даних друку, лівий або правий край може потертися під час друку.


Створіть дані з ширшими лівими або правими полями. Якщо проблему не вирішено, оберніть дані на 90 градусів у драйвері принтера або програмі, яка використовується, після чого виконайте друк.

■ У разі друку кількох сторінок, чи налаштовано Auto Cut — Never Cut?

Якщо друкувати постійно без обрізання паперу для кожної сторінки, сторінки можуть тертися одна об одну, що спричинить потертості. Створіть дані з ширшими міжсторінковими полями.

■ Принтер усередині потребує очищення?

Можливо, ролики необхідно почистити. Очищення роликів здійснюється шляхом подачі й виштовхування паперу.

 [«Коли забруднена внутрішня частина принтера» на сторінці 151](#)

■ Розширте нижні поля.

У залежності від використання паперу, умов зберігання та вмісту даних друку, нижній край може подряпатися. У такому разі краще створити дані із ширшим краєм внизу.

Коли забруднена внутрішня частина принтера





Якщо результат друку потертий або брудний, це може означати, що внутрішня частина принтера забруднена. Очистьте її.

- Очищення ролика
Виконайте цю процедуру, якщо результати друку на рулонному папері, обрізаних аркушах або плакатному картоні потерті або забруднені.
- Очищення тракту друку касети для паперу
Виконуйте, якщо роздруківки з касети для паперу містять бруд, плями або є залишки паперу, які запобігають нанесенню чорнил на ці ділянки друку.

Засіб вирішення проблем


Очищення ролика

Дотримуйтеся вказівок нижче, щоб очистити ролик, подавши звичайний папір.

- 1 Увімкніть принтер і завантажте папір A2 або 17-дюймовий рулонний папір.
[«Завантаження Roll Paper» на сторінці 42](#)
- 2 На екрані натисніть .
- 3 Натисніть .
Папір подаватиметься, коли буде натиснута ця кнопка. Якщо папір не забруднений, очищення завершено.
- 4 Після завершення очищення натисніть , щоб відрізати папір.
- 5 Натисніть кнопку , щоб повернутися на головний екран.

Очищення тракту друку касети для паперу

Дотримуйтеся вказівок нижче, щоб очистити будь-які брудні ділянки, завантаживши звичайний папір.

- 1 Завантажте кілька аркушів формату A2 або обрізаних аркушів шириною 17 дюймів у касету для паперу.
[«Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44](#)
- 2 Натисніть на екрані  і виберіть **Paper Guide Cleaning**.
- 3 Натисніть **Start**, щоб розпочати Paper Guide Cleaning.
Папір викидається з касети для паперу.
- 4 Натисніть **Run Again**.
Коли бруд більше не буде прилипати до паперу, натисніть **End** для завершення очищення.
Якщо бруд прилипає до паперу, повторіть **Run Again**, поки бруд не перестане прилипати до паперу.

Якщо засмічення в друкувальній головці не очищуються

Використовуйте наведену нижче процедуру для виконання контрзаходів, доки засмічення друкувальної головки не буде усунуто.

1. Виконайте Head Cleaning

[«Head Cleaning» на сторінці 131](#)



Якщо засмічення в друкувальній головці не очищено після виконання Head Cleaning 3 рази

2. Виконайте Power Cleaning

Процедуру очищення див. нижче в розділі «Power Cleaning».



Якщо засмічення в друкувальній головці не очищено після виконання Power Cleaning

3. Виконайте очищення станції накривання ковпачком / обтирач

Процедуру очищення див. нижче в розділі «Очищення Станції накривання ковпачком та обтирача».



4. Виконайте Head Cleaning

Після проведення очищення станції накривання ковпачком та обтирача виконайте Head Cleaning.

[«Head Cleaning» на сторінці 131](#)



Якщо засмічення в друкувальній головці не очищено після виконання Head Cleaning 3 рази

5. Вимкніть живлення принтера й залиште його вимкненим на ніч або довше.

Якщо залишити принтер на деякий час, забите чорнило може розчинитися.

Засіб вирішення проблем

Якщо якість друку не поліпшилася, зверніться до дилера або служби підтримки Epson.


Power Cleaning

Перш ніж почати процедуру, обов'язково ознайомтеся із вказаною нижче інформацією:

- ❑ Якщо у коробці для обслуговування не залишилося достатньо вільного місця, підготуйте нову коробку для чорнила. Після повторного очищення чорнило в коробці для чорнила може заповнитися раніше, ніж очікувалося.
- ❑ Дія Power Cleaning споживає більше чорнила, ніж Head Cleaning. Перевіряйте рівень залишку чорнила заздалегідь, і підготуйте новий чорнильний картридж перед початком очищення, якщо рівень чорнила добігає кінця.

Power Cleaning можна виконати з комп'ютера або з принтера.

Нижче наведено порядок виконання цієї дії з принтера.

- 1** Натисніть на екрані  і виберіть **Power Cleaning**.
- 2** Натисніть **ОК**, щоб почати Power Cleaning. Power Cleaning триває близько 5 хвилин. Після завершення Power Cleaning ви повернетеся на екран, який було відкрито до початку очищення.
- 3** Натисніть **Yes**, щоб надрукувати шаблон перевірки та перевірити на засмічення. Якщо перевірку сопел проводити не потрібно, натисніть **No** для виходу.

Нижче наведено порядок виконання цієї дії з комп'ютера.

У поясненнях цього розділу як приклад використано драйвер принтера Windows.


Використання Epson Printer Utility 4 на Mac.

 [«Використання Epson Printer Utility 4» на сторінці 107](#)

- 1** Клацніть **Очищ. друк. головки** на вкладці **Утиліта** на екрані **Properties (Властивості)** (або **Printing preferences (Параметри друку)**) драйвера принтера.
- 2** Виберіть **Потужне очищення**, а тоді **Далі**.
- 3** Клацніть **Пуск**. Запуститься Потужне очищення. Потужне очищення триває близько 5 хвилин.

Очищення станції накривання ковпачком та обтирача

Перед очищенням підготуйте палички для чищення.

 [«Додатки та витратні матеріали» на сторінці 160](#)

Засіб вирішення проблем

Важливо.

- ❑ *Заборонено торкатися будь-яких частин або друкованих плат, крім тих, що потребують очищення. Інакше принтер може вийти з ладу або якість друку погіршитися.*
- ❑ *Завжди використовуйте палички для очищення. Через використання вживаної палички бруд, навпаки, може наноситися на принтер.*
- ❑ *Не торкайтеся кінців паличок для очищення. До неї може пристати шкіряне сало та зменшити очищувальний ефект.*
- ❑ *Торкніться металевого предмета перед початком роботи, аби розрядити статичну електрику.*
- ❑ *Не витирайте ковпачки органічним розчинником, як-от спиртом. Це може призвести до пошкодження друкувальної головки.*
- ❑ *Не рухайте друкувальну головку руками. Ігнорування цього застереження може призвести до пошкодження принтера.*
- ❑ *Якщо у принтер завантажено папір, рекомендуємо вийняти його перед початком роботи.*

1 Торкніться , щоб вибрати **Capping Station/Wiper Cleaning** на екрані.


2 Щоб переглянути процедуру завантаження, натисніть **Start — How To...**

Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.

Відео процедури очищення можна переглянути на YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Якщо під час відтворення відео не відображаються субтитри, клацніть піктограму субтитрів, яку показано на зображенні нижче.




Папір м'ятий

■ **Чи використовується принтер при нормальній кімнатній температурі?**

Спеціальні носії Epson слід використовувати за умов звичайної кімнатної температури (температура: 15–25 °C, вологість: 40–60 %). Для отримання інформації, наприклад, про тонкий папір інших виробників, який потребує особливого поводження, див. документацію, що надається разом із папером.

■ **При використанні особливих носіїв, виготовлених не компанією Epson, ви виконували налаштування паперу?**

При використанні особливих носіїв, виготовлених не компанією Epson, налаштуйте характеристики паперу (користувачького паперу) перш ніж почати друк.

 «Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу» на сторінці 47

Засіб вирішення проблем

Роздруковані матеріал має зморшки



■ **Просушіть папір після друку.**

Завдяки сушінню паперу після друку кількість зморшок на папері може зменшитися.

Зморшок на папері можна також позбавитися, розгорнувши та розтягнувши папір.

■ **Знизьте щільність чорнил, що використовуються для друку.**

Під час друку з високою щільністю чорнил на папері можуть утворюватися зморшки. Зменште щільність чорнила в пункті Paper Config драйвера.

■ **Знизьте роздільну здатність під час друку.**

Під час друку з високою роздільною здатністю на папері можуть утворюватися зморшки. Знизьте роздільну здатність у пункті Рівень драйвера.

Зворотна частина друкованого паперу забруднена

■ **Встановіть значення On для параметра Paper Size Check у меню Printer Settings**

Хоча, якщо зображення, яке необхідно надрукувати, ширше, ніж папір, друк зазвичай зупиняється автоматично, проте якщо вибрати значення **Off** для параметра **Paper Size Check** у меню Printer Settings панелі керування, принтер може виконувати друк за межами паперу, від чого чорнила в процесі потраплятимуть на внутрішні деталі принтера. Цьому можна запобігти, вибравши значення **On**.

🔗 «Paper Setting» на сторінці 109

🔗 «Очищення всередині» на сторінці 138

■ **Чорнило сухе на поверхні друку?**

Залежно від щільності друку або типу паперу, для висихання чорнила може знадобитися деякий час. Не складайте папір один на один, доки не висохне поверхня друку.

■ **Чи потребує очищення валик?**

Очистіть принтер зсередини.

🔗 «Очищення всередині» на сторінці 138

Виприскується забагато чорнила

■ **Чи правильно налаштовано параметр Тип носія?**

Переконайтеся, що налаштування **Тип носія** драйвера принтера відповідає паперу, що використовується. Кількість чорнил, що вприскується, контролюється відповідно до типу носія. Якщо настройки не відповідають завантаженому паперу, можливо, вприскується занадто багато чорнил.

■ **Чи правильно налаштовано параметр Інтенсивність кольору?**

Знизьте щільність чорнила в діалоговому вікні **Paper Config** драйвера принтера. У разі використання деяких типів паперу принтер може використовувати забагато чорнила. Докладніше про діалогове вікно Paper Config див. довідку драйвера принтера.

Засіб вирішення проблем

При друці без полів з'являються поля

■ Налаштування даних друку у програмі виконано правильно?

Переконайтеся, що налаштування паперу у програмі та у драйвері принтера виконані правильно.

🔗 «Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 45

■ Налаштування паперу виконано правильно?

Переконайтеся, що налаштування паперу принтера відповідає паперу, що використовується.

■ Ви змінили рівень збільшення?

Налаштуйте рівень збільшення для друку без полів. Поля можуть з'являтися, якщо встановлено коефіцієнт збільшення на значення **Мінімальний**.

🔗 «Друк без полів» на сторінці 69

■ Папір зберігається правильно?

Якщо папір зберігається неправильно, він може розширюватися або стискатися. Тому навіть при налаштуванні друку без полів можуть з'являтися поля. Докладніше про спосіб зберігання див. документацію до паперу.

■ Ви використовуєте папір, що підтримує друк без полів?

Папір, що не підтримує друк без полів, може розширюватися або стискатися під час друку, тому навіть, якщо ви вибрали друк без полів, можуть з'являтися поля. Рекомендуємо використовувати папір, що підтримує друк без полів.

■ Спробуйте виконати Adjust Cut Position.

Якщо під час друку без полів зверху й знизу рулонного паперу з'являються поля, спробуйте виконати **Adjust Cut Position** у Maintenance. Це може допомогти зменшити поля.

🔗 «Maintenance» на сторінці 127

Проблеми з подачею або викиданням

Неможливо подати або витягнути папір

■ Чи завантажено папір у правильному положенні?

Для правильного розташування паперу при завантаженні див. наступне.

🔗 «Завантаження Roll Paper» на сторінці 42

🔗 «Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44

Якщо папір завантажено правильно, перевірте стан паперу, що використовується.

■ Чи в правильному напрямі завантажено папір?

Плакатний картон має завантажуватися в портретній (книжковій) орієнтації. Якщо вони не завантажені в правильному напрямку, папір може не розпізнаватися і може статися помилка.

🔗 «Завантаження Paper Cassette / Cut Sheet / Poster Board» на сторінці 44

■ Папір зі зморшками або зім'ятий?

Не використовуйте старий або зім'ятий папір. Завжди використовуйте новий папір.

■ Чи вологий папір?

Не використовуйте вологий папір. Крім того, спеціальні носії Epson слід залишати у пакеті, поки не виникне потреба його використовувати. Якщо папір залишається назовні впродовж тривалого часу, він закручується і намокає, тому його неможливо правильно подавати.

Засіб вирішення проблем

■ Можливо, папір хвилястий або закручений?

Якщо через зміни температури або вологості папір стає хвилястим або покрученим, принтер може не розпізнати тип паперу правильно.

Перевірте такі пункти.

- Завантажуйте папір безпосередньо перед друком.
- Не використовуйте хвилястий або закручений папір.
У разі використання рулонного паперу, відріжте хвилясті або покручені частини, після чого завантажте його знову.
Відрізані аркуші замініуйте на нові.

■ Можливо, папір занадто товстий або занадто тонкий?

Переконайтеся, що характеристики паперу сумісні з цим принтером. Докладніше про типи носіїв і відповідні параметри для друку на папері від інших виробників або в разі використання програмного забезпечення RIP, див. документацію, що постачається з папером або зверніться до дилера паперу або виробника RIP.

■ Чи використовується принтер при нормальній кімнатній температурі?

Спеціальні носії Epson слід використовувати за умов звичайної кімнатної температури (температура: 15–25 °C, вологість: 40–60 %).

■ Чи зім'явся папір у принтері?

Відкрийте кришку принтера та подивіться, чи немає в принтері зім'ятого паперу або сторонніх предметів. Якщо папір застряг, див. розділ «Зминання паперу» і вийміть зім'ятий папір.

■ Всмоктування паперу занадто сильне?

Якщо проблеми з виштовхуванням паперу не вирішуються, спробуйте знизити рівень всмоктування паперу (силу всмоктування, що тримає папір на шляху подачі паперу).

 [«Paper Setting» на сторінці 109](#)


■ Ви використовуєте папір, що легко скручується?

При використанні паперу, який легко скручується, температура у приміщенні повинна становити не менше 23 градусів.

Зминання паперу


Перевірте, яка помилка з'явилася на панелі керування, а потім видаліть папір відповідно до відображеної процедури.

1 Натисніть **Start**.

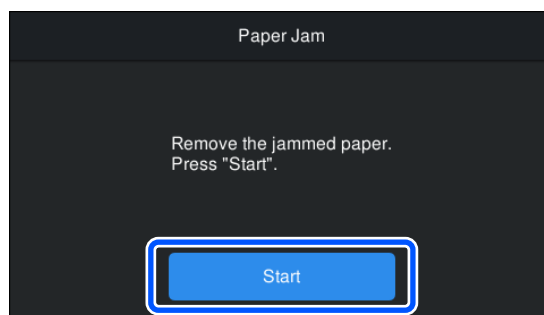

2 Натисніть **See Description**.


Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.

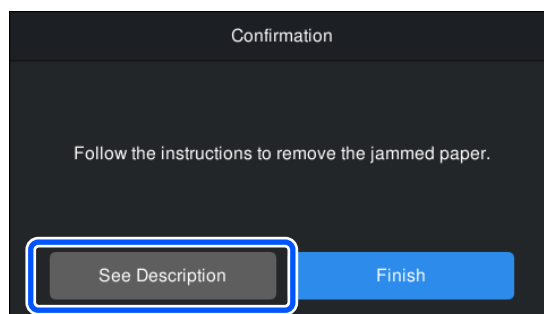

Інші

Панель керування постійно вимикається

■ Принтер у режимі очікування?

Якщо отримано завдання друку або натиснуто кнопку  на панелі керування, принтер виходить із режиму сну. Затримку перед входом у режим сну можна змінити в меню General Settings.

 [«General Settings» на сторінці 119](#)

Засіб вирішення проблем

Кольорове чорнило швидко закінчується навіть при друці в чорно-білому режимі або при друці даних чорного кольору

- Під час процесу очищення друкувальної головки витрачається кольорове чорнило.

Якщо вибрати **Head Cleaning** або **Power Cleaning**, будуть споживатися чорнила всіх кольорів. (Навіть якщо вибрано чорно-білий режим, під час очищення друкувальної головки витрачаються всі кольори чорнила.)

 [«Head Cleaning» на сторінці 131](#)

Папір відрізується неакуратно

- В залежності від паперу, якщо для параметру **Quick Cut** на панелі керування задано значення **On**, папір може бути не обрізаний чітко, як показано на малюнку нижче.



Виберіть **General Settings** — **Printer Settings** — **Paper Source Settings** — **Roll Paper Setup** — **Cut Settings** — **Quick Cut** — **Off** на панелі керування.

- **Замініть різальний пристрій.**

Якщо папір відрізується неакуратно, замініть різальний пристрій.

 [«Заміна різального пристрою» на сторінці 135](#)

Всередині принтера видно світло

- **Це не поломка.**

Всередині принтера видно червоне світло.

Було втрачено пароль адміністратора

- Якщо забули пароль адміністратора, зверніться до свого дилера або у службу підтримки Epson.

Очищення головки виконується автоматично

- Принтер може автоматично виконувати очищення головки для забезпечення високої якості друку.

Не вдається оновити мікропрограму принтера

- Чи є невиконані завдання на принтері або такі, що наразі виконуються?

Дочекайтеся завершення завдань, що виконуються, або скасуйте завдання.

Друк зупиняється в середовищі VPN (віртуальна приватна мережа)

- Спробуйте вибрати для налаштування значення **100Base-TX Auto**.

Його можна вибрати на панелі керування Налаштування — Загальні налаштування — Налаштування мережі — Параметри якості.

Параметри мережі можна також змінити у Web Config або Epson Device Admin.

Принтер вимкнувся через збій електромережі

■ **Вимкніть принтер, а тоді знову увімкніть.**

Якщо принтер вимкнено неправильно, друкувальна голівка не буде закрита належним чином. Якщо друкувальна голівка залишиться не накритою впродовж тривалого часу, якість друку може погіршитися.

Якщо увімкнути принтер, то голівку буде накрито автоматично за кілька хвилин.

Крім того, якщо принтер буде вимкнено під час калібрування, передача даних та значення налаштувань запису можуть бути виконані неправильно. Після ініціалізації даних, значення налаштувань також ініціалізуються.

Додаток

Додатки та витратні матеріали

Вказані нижче додатки та витратні матеріали доступні для використання на вашому принтері (Станом на жовтень 2023 р.).

Для отримання найновішої інформації відвідайте веб-сайт Epson.

Спеціальні носії Epson

 [«Таблиця спеціальних носіїв Epson» на сторінці 163](#)

Чорнильні картриджі

Рекомендується використовувати лише оригінальні чорнильні картриджі Epson. Компанія Epson не гарантує якість і надійність чорнила інших виробників. Використання чорнил інших виробників може призвести до поломки, що виходить за межі гарантій, які надаються компанією Epson, і за певних обставин — до непередбачуваної поведінки принтера.

Інформація про рівень чорнила інших виробників може не відображатися; факт використання чорнила інших виробників реєструється для потреб технічного обслуговування.


 [«Заміна чорнильних картриджів » на сторінці 132](#)

| Номер моделі принтера | Назва кольору | Номер деталі |
|-----------------------|--|--------------|
| SC-P5300/SC-P5360 | Photo Black (Фото чорний) | T55W1 |
| | Cyan (Блакитний) | T55W2 |
| | Vivid Magenta (Яскраво-малиновий) | T55W3 |
| | Yellow (Жовтий) | T55W4 |
| | Light Cyan (Світло-блакитний) | T55W5 |
| | Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий) | T55W6 |
| | Gray (Сірий) | T55W7 |
| | Matte Black (Матовий чорний) | T55W8 |
| | Light Gray (Світло-сірий) | T55W9 |
| | Violet (Фіолетовий) | T55WD |



Додаток

| Номер моделі принтера | Назва кольору | Номер деталі |
|----------------------------|--|--------------|
| SC-P5330/SC-P5340/SC-P5370 | Photo Black (Фото чорний) | T55V1 |
| | Cyan (Блакитний) | T55V2 |
| | Vivid Magenta (Яскраво-малиновий) | T55V3 |
| | Yellow (Жовтий) | T55V4 |
| | Light Cyan (Світло-блакитний) | T55V5 |
| | Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий) | T55V6 |
| | Gray (Сірий) | T55V7 |
| | Matte Black (Матовий чорний) | T55V8 |
| | Light Gray (Світло-сірий) | T55V9 |
| | Violet (Фіолетовий) | T55VD |
| SC-P5380 | Photo Black (Фото чорний) | T55Y1 |
| | Cyan (Блакитний) | T55Y2 |
| | Vivid Magenta (Яскраво-малиновий) | T55Y3 |
| | Yellow (Жовтий) | T55Y4 |
| | Light Cyan (Світло-блакитний) | T55Y5 |
| | Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий) | T55Y6 |
| | Gray (Сірий) | T55Y7 |
| | Matte Black (Матовий чорний) | T55Y8 |
| | Light Gray (Світло-сірий) | T55Y9 |
| | Violet (Фіолетовий) | T55YD |

Інші

| Виріб | Номер деталі | Пояснення |
|----------------------------------|--------------|---|
| Maintenance Box (Службовий блок) | T6190/T6192 | Номер моделі залежить від вашого регіону. Коробка для чорнила (для відпрацьованого чорнила).  «Заміна Коробки для чорнила» на сторінці 134 |

Додаток

| Виріб | Номер деталі | Пояснення |
|--|--------------|---|
| Borderless Maintenance Box (Коробка для відпрацьованого чорнила) | T6191 | Коробка для чорнила для виконання друку без полів.  «Заміна Коробки для відпрацьованого чорнила» на сторінці 135 |
| Printer Cutter Blade | C12C815351 |  «Заміна різального пристрою» на сторінці 135 |
| 2/3" Dual Roll Feed Spindle (Шпindel подвійної подачі рулону 2/3") | C12C811251 | Замініть шпindel рулонного паперу, якщо його було пошкоджено. |
| Cleaning Stick (Паличка для очищення) | C13S090013 | Використовується для очищення станції накривання ковпачком та обтирача.  «Якщо засмічення в друкувальній головці не очищуються» на сторінці 152 |
| Cleaning Sheet (Аркуш очищення) | C13S400045 | Цей аркуш призначений для видалення пилу з пристрою подачі рулонного паперу.  «Очищення пристрою подачі рулонного паперу» на сторінці 139 |
| Roll Paper Belt (Ремінь рулонного паперу) | C12C890121 | Це тримач для закріплення рулону паперу, який був знятий і зберігається.  «Видалення рулонного паперу» на сторінці 55 |

Додаток

Підтримувані носії

Рекомендується використовувати перелічені нижче спеціальні носії Epson для високоякісного друку.

Примітка.

Докладніше про типи носіїв і відповідні параметри друку на папері від не від Epson, або в разі використання програмного забезпечення RIP (обробки растрових зображень), див. документацію до паперу або зверніться до дилера паперу або виробника RIP.

Таблиця спеціальних носіїв Epson

Рулонний папір

Premium Glossy Photo Paper (250) (Глянцевий фотонапір найвищої якості (250))

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Premium Glossy Photo Paper(250) |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc |
| Ширина паперу | 406 мм / 16 дюйм. |

Premium Semigloss Photo Paper (250) (Напівглянцевий фотонапір найвищої якості (250))

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Premium Semigloss Photo Paper(250) |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc |
| Ширина паперу | 406 мм / 16 дюйм. |

Premium Luster Photo Paper (260) (Глянцевий фотонапір найвищої якості (260))

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Premium Luster Photo Paper(260) |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_PremiumLusterPhotoPaper260.icc |
| Ширина паперу | 254 мм / 10 дюйм. 300 мм / 11,8 дюйм. 406 мм / 16 дюйм. |

Premium Semimatte Photo Paper (260) (Високоякісний напівматовий фотонапір (260))

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Premium Semimatte Photo Paper(260) |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc |
| Ширина паперу | 406 мм / 16 дюйм. |

Photo Paper Gloss 250 (Глянцевий фотонапір 250)

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Photo Paper Gloss 250 |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_PhotoPaperGloss250.icc |

Додаток

| | |
|---------------|-------------------|
| Ширина паперу | 432 мм / 17 дюйм. |
|---------------|-------------------|

Premium Glossy Photo Paper (170) (Глянцевий фотонапір найвищої якості (170))

Потрібно встановити Роздільник для друку без полів, що постачається в комплекті з виробом.

 [«Інсталювання та видалення Роздільника для друку без полів» на сторінці 43](#)

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Premium Glossy Photo Paper(170) |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc |
| Ширина паперу | 420 мм (A2) |

Premium Semigloss Photo Paper (170) (Напівглянцевий фотонапір найвищої якості (170))

Потрібно встановити Роздільник для друку без полів, що постачається в комплекті з виробом.

 [«Інсталювання та видалення Роздільника для друку без полів» на сторінці 43](#)

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Premium Semigloss Photo Paper(170) |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc |
| Ширина паперу | 420 мм (A2) |

UltraSmooth Fine Art paper (Папір UltraSmooth для образотворчого мистецтва)

Потрібно встановити Роздільник для друку без полів, що постачається в комплекті з виробом.

 [«Інсталювання та видалення Роздільника для друку без полів» на сторінці 43](#)

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип паперу (драйвер принтера) | UltraSmooth Fine Art paper |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_UltraSmoothFineArtPaper.icc |
| Ширина паперу | 432 мм / 17 дюйм. |

Enhanced Matte Paper (Матовий папір покращеної якості)

Потрібно встановити Роздільник для друку без полів, що постачається в комплекті з виробом.

 [«Інсталювання та видалення Роздільника для друку без полів» на сторінці 43](#)

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Enhanced Matte Paper |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_EnhancedMattePaper.icc |
| Ширина паперу | 432 мм / 17 дюйм. |

Singleweight Matte Paper (Матовий папір середньої щільності)

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Singleweight Matte Paper |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_SingleweightMattePaper.icc |

Додаток

| | |
|---------------|-------------------|
| Ширина паперу | 432 мм / 17 дюйм. |
|---------------|-------------------|

EPSON Proofing Paper White Semimatte (Пробний папір Epson, білий напівматовий)

Можна налаштувати друк без полів і виконати друк, але якість друку може погіршитися, а папір може розширюватися або стискатися та створювати поля.

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип паперу (драйвер принтера) | EPSON Proofing Paper White Semimatte |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc |
| Ширина паперу | 329 мм / 13 дюйм. 432 мм / 17 дюйм. |

Epson Proofing Paper Commercial (Пробний папір Epson для комерційного використання)

Можна налаштувати друк без полів і виконати друк, але якість друку може погіршитися, а папір може розширюватися або стискатися та створювати поля.

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Epson Proofing Paper Commercial |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_ProofingPaperCommercial.icc |
| Ширина паперу | 329 мм / 13 дюйм. 432 мм / 17 дюйм. |

Відрізний аркуш / Плакатний картон

У касету для паперу можна завантажити до максимальної кількості аркушів паперу, що міститься в 1 пачці придбаного паперу.

Розміри паперу, для яких можливий друк без полів, наведено нижче.

 «Підтримувані розміри носіїв для друку без полів» на сторінці 70

Premium Glossy Photo Paper (Глянцевий фотонапір найвищої якості)

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Premium Photo Paper Glossy |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_PremiumGlossyPhotoPaper.icc |
| Розмір паперу | 8 × 10 дюймів A4 11 × 14 дюймів US B (11 × 17 дюймів) A3 A3+ A2 |

Premium Photo Paper Semi-gloss (Напівглянцевий фотонапір найвищої якості)

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Premium Photo Paper Semi-gloss |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc |

Додаток

| | |
|---------------|-----------------------|
| Розмір паперу | A4 A3 A3+ A2 |
|---------------|-----------------------|

Ultra Premium Photo Paper Luster

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Premium Luster Photo Paper |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_UltraPremiumLusterPhotoPaper.icc |
| Розмір паперу | A3 A3+ A2 |

Velvet Fine Art Paper (Оксамитовий папір для художнього друку)

- Під час завантаження паперу виберіть **Cut Sheet**. Завантажуйте папір по 1 аркушу з пристрою подачі обрізаних аркушів.
- Можна налаштувати друк без полів і виконати друк, але якість друку може погіршитися, а папір може розширюватися або стискатися та створювати поля.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Velvet Fine Art Paper |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_VelvetFineArtPaper.icc |
| Розмір паперу | A4 A3+ A2 |

UltraSmooth Fine Art paper (Папір UltraSmooth для образотворчого мистецтва)

- Під час завантаження паперу виберіть **Cut Sheet**. Завантажуйте папір по 1 аркушу з пристрою подачі обрізаних аркушів.
- Можна налаштувати друк без полів і виконати друк, але якість друку може погіршитися, а папір може розширюватися або стискатися та створювати поля.

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип паперу (драйвер принтера) | UltraSmooth Fine Art paper |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_UltraSmoothFineArtpaper.icc |
| Розмір паперу | A3+ A2 |

Archival Matte Paper (Архівний матовий папір)

Можна налаштувати друк без полів і виконати друк, але якість друку може погіршитися, а папір може розширюватися або стискатися та створювати поля.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Archival Matte Sheet |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper.icc |

Додаток

| | |
|---------------|-----------------------|
| Розмір паперу | A4 A3 A3+ A2 |
|---------------|-----------------------|

Photo Quality Inkjet Paper (Фотонапір для струменевого друку)

Можна налаштувати друк без полів і виконати друк, але якість друку може погіршитися, а папір може розширюватися або стискатися та створювати поля.

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Photo Quality Inkjet Paper |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_PhotoQualityInkJetPaper.icc |
| Розмір паперу | A4 US B (11 × 17 дюймів) A3 A3+ A2 |

EPSON Proofing Paper White Semimatte (Пробний папір Epson, білий напівматовий)

Можна налаштувати друк без полів і виконати друк, але якість друку може погіршитися, а папір може розширюватися або стискатися та створювати поля.

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип паперу (драйвер принтера) | EPSON Proofing Paper White Semimatte |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc |
| Розмір паперу | A3+ |

Watercolor Paper - Radiant White (Білий акварельний папір для яскравого друку)

- Під час завантаження паперу виберіть **Cut Sheet**. Завантажуйте папір по 1 аркушу з пристрою подачі обрізаних аркушів.
- Можна налаштувати друк без полів і виконати друк, але якість друку може погіршитися, а папір може розширюватися або стискатися та створювати поля.

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип паперу (драйвер принтера) | Watercolor Paper - Radiant White |
| Профіль ICC | Epson_SC-P5300_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc |
| Розмір паперу | A3+ |

Підтримуваний папір, доступний у продажу

У разі використання паперу, доступного у продажу, обов'язково зареєструйте інформацію про папір.

 [«Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу» на сторінці 47](#)

Цей принтер підтримує вказані нижче характеристики паперу для носіїв, які не є продуктом Epson.

Додаток

**Важливо.**

- Не використовуйте папір, який має зморшки, потертий, розірваний або брудний.
- Хоча звичайний папір і вторинний папір виробництва інших компаній можна завантажувати та подавати в принтер, якщо він відповідає вказаним нижче характеристикам, Epson не може гарантувати якість друку.
- Хоча інші типи паперу виробництва інших компаній можна завантажувати та подавати в принтер, якщо вони відповідають вказаним нижче характеристикам, Epson не може гарантувати якість подавання й друку на цьому папері.

Рулонний папір

| | |
|------------------------------------|--|
| Діаметр серцевини рулону | 2 або 3 дюйми |
| Зовнішній діаметр рулонного паперу | Серцевина 2 дюйм.: в межах 103 мм (в межах 4,05 дюйм.) Серцевина 3 дюйм.: в межах 150 мм (в межах 5,90 дюйм.) |
| Ширина паперу | Від 203 мм (8 дюйм.) до 432 мм (17 дюйм.) |
| Довжина паперу | Серцевина 2 дюйм.: в межах 45 м (в межах 1771 дюйм.) Серцевина 3 дюйм.: в межах 30,5 м (в межах 1200 дюйм.) |
| Товщина паперу | Товщина паперу: від 0,08 до 0,50 мм (від 3,15 до 19,6 мілів) |

Відрізний аркуш

| | |
|----------------|--|
| Ширина паперу | Від 203 мм (8 дюйм.) до 432 мм (17 дюйм.) |
| Довжина паперу | Від 254 мм (10 дюйм.) до 610 мм (24 дюйм.) |
| Товщина паперу | 0,08–1,50 мм (від 3,15 до 59,1 мілів) (плакатний картон від 0,8 до 1,50 мм (від 31,5 до 59,1 мілів)) |

Ширина паперу, що підтримується**Підтримувані розміри носіїв для друку без полів (рулонний папір)**

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| A4 / 210 мм | A2 / 420 мм* | 10 дюйм. |
| A3 / 297 мм | 11 дюйм.* | 16 дюйм. |
| Super A3 / B / 329 мм | 17 дюйм. | 300 мм / 11,8 дюйм. |
| SuperW A3 / 329 мм | 8 дюйм.* | |

* Можна друкувати без полів тільки в разі використання роздільника для друку без полів, що постачається з принтером, та рулонного паперу з серцевиною діаметром 2 дюйм.

[«Інсталювання та видалення Роздільника для друку без полів» на сторінці 43](#)

Додаток**Підтримувані розміри носіїв для друку без полів (відрізаний аркуш / плакатний картон)**


Можна налаштувати друк без полів і виконати друк на плакатному картоні, але якість друку може погіршитися, а папір може розширюватися або стискатися та створювати поля.

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| A4 / 210 мм | SuperW A3 / 329 мм | 16 дюйм. |
| A3 / 297 мм | 17 дюйм. | 300 мм / 11,8 дюйм. |
| Super A3 / B / 329 мм | 10 дюйм. | |

Переміщення або транспортування принтера

У цьому розділі описано, як перемістити або транспортувати принтер.

Завжди піднімайте принтер, тримаючи руками за виїмки з правого і лівого боку, як це показано на малюнку.

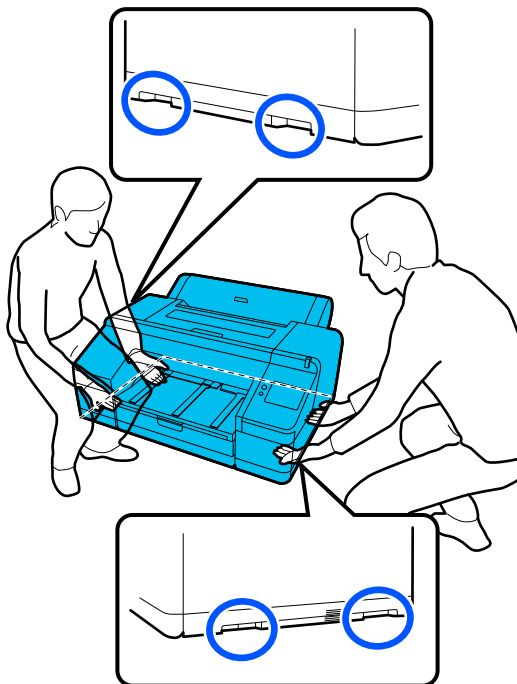

! Важливо.

- Тримайтеся тільки за вказані ділянки, інакше принтер можна пошкодити.
- Пересувайте та транспортуйте принтер зі встановленими чорнильними картриджами. Не знімайте чорнильні картриджі. Інакше можуть забруднитися сопла, що унеможливить друк, або може спричинити витікання чорнила.

Перш ніж пересувати або транспортувати


Виконайте зазначені нижче операції заздалегідь до пересування або транспортування принтера.

- 1** Вийміть із принтера весь папір.
- 2** Вимкніть принтер і від'єднайте від нього усі кабелі, як-от кабель живлення й кабель локальної мережі.
- 3** Закрийте усі кришки принтера.

Примітки до транспортування принтера

Щоб захистити принтер від вібрації та ударів, використовуйте захисні матеріали й пакувальні матеріали, щоб упакувати принтер так само, як він був придбаний.

Під час пакування принтера обов'язково прикріпіть захисний матеріал, показаний нижче, щоб захистити друкувальну головку.

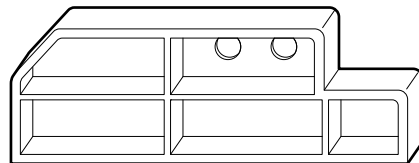

Щоб дізнатися, як його прикріпити, див. *Посібник зі встановлення* (буклет), і прикріпіть його у вихідне положення у зворотній процедурі від знімання.

! Застереження.

Під час транспортування принтера не нахилийте його, не ставте на ребро й не перевертайте догори дном.

Це може призвести до витікання чорнила.

Порядок переміщення або транспортування принтера

У цьому розділі пояснюється, як підготувати принтер до роботи після переміщення.

При підключенні кабелю живлення зверніть увагу на моменти, наведені нижче.

Додаток

**Попередження.**


- ❑ Щоб запобігти нещасним випадкам через витік струму, підключайте його до розетки із заземленим роз'ємом. Підключення до незаземленої розетки може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Перевірте розетку, яку ви збираєтесь використовувати. Якщо розетка не має заземленого роз'єму, зверніться до свого дилера або в службу підтримки Epson.
- ❑ Використовуйте джерело живлення лише того типу, що вказаний на етикетці принтера. Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- ❑ Не підключайте кабель живлення до розгалужувача живлення або подовжувача з кількома розетками. Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Підключіть кабель живлення напряму до розетки для домашнього використання.

**Важливо.**

Зніміть захисні матеріали для фіксації друкувальної головки, які ви встановили перед транспортуванням принтера, і збережіть їх для наступного транспортування принтера.

1


Підключіть кабель живлення до розетки із заземленим роз'ємом, а потім увімкніть принтер.

**Важливо.**

Форма вилки живлення залежить від країни або регіону. Обов'язково використовуйте кабель живлення, що постачається разом із принтером.

2

Переконайтеся в тому, що сопла друкувальної головки чисті, а, якщо вони забиті, проведіть очищення друкувальної головки.

 [«Друк шаблону перевірки сопел головки» на сторінці 130](#)

 [«Head Cleaning» на сторінці 131](#)

Додаток

Системні параметри

Програмне забезпечення для цього принтера може використовуватися в зазначених нижче середовищах (Станом на жовтень 2023 р.).

Підтримувані ОС та інші елементи можуть змінюватися.

Для отримання найновішої інформації відвідайте веб-сайт Epson.

Драйвер принтера

Windows

| | |
|---|---|
| Операційна система | Windows 11 x64 Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 |
| Процесор | Intel Core 2 Duo 3,05 ГГц або вище |
| Доступний об'єм пам'яті | 4 Гбайт або більше |
| Жорсткий диск (том, доступний для інсталяції) | 64 Гбайт або більше |
| Роздільна здатність екрана | WXGA (1280 × 768) або вище |
| Спосіб підключення до принтера* | USB, Ethernet або Wi-Fi |

* Докладніше про способи підключення (технічні характеристики інтерфейсів), див. нижче.

[🔗 «Таблиця технічних характеристик» на сторінці 174](#)

Mac


| | |
|---|-------------------------------------|
| Операційна система | Mac OS X 10.9.5 або пізнішої версії |
| Процесор | Intel Core 2 Duo 3,05 ГГц або вище |
| Доступний об'єм пам'яті | 8 Гбайт або більше |
| Жорсткий диск (том, доступний для інсталяції) | 128 Гбайт або більше |
| Роздільна здатність екрана | 1440 × 900 або вище |
| Спосіб підключення до принтера* | USB, Ethernet або Wi-Fi |

* Докладніше про способи підключення (технічні характеристики інтерфейсів), див. нижче.

[🔗 «Таблиця технічних характеристик» на сторінці 174](#)

Web Config

Web Config — це програма, встановлена на принтері, яка працює у веб-браузері на комп'ютері або смарт-пристрої, підключеному до тієї ж мережі, що й принтер.

 [Посібник користувача](#) (посібник онлайн)

Підтримувані браузери

Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Firefox^{*1}, Chrome^{*1}, Safari^{*1}

*1 Використовуйте найновішу версію.

Див. нижче детальнішу інформацію про мережеві інтерфейси.

 [«Таблиця технічних характеристик» на сторінці 174](#)

Додаток

Таблиця технічних характеристик

| Технічні характеристики принтера | |
|----------------------------------|--|
| Метод друку | Струменевий метод на вимогу |
| Конфігурація сопел | 180 сопел × 10 кольорів (Photo Black (Фото чорний), Matte Black (Матовий чорний), Yellow (Жовтий), Vivid Magenta (Яскраво-малиновий), Cyan (Блакитний), Gray (Сірий), Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий), Light Cyan (Світло-блакитний), Light Gray (Світло-сірий), Violet (Фіолетовий)) |
| Роздільна здатність (максимум) | 5760 × 1440 точок на дюйм |
| Контрольний код | ESC/P растр (команди не вказуються) |
| Спосіб подавання паперу | Фрикційна подача (автоматичне перемикання між відрізним аркушем і рулонним папером) |
| Вбудована пам'ять | 1 Гбайт |
| Номінальна напруга | 100–240 В змін. струму |
| Номінальна частота | 50/60 Гц |
| Номінальний струм | 1,4 А |
| Потужність, яка споживається | |
| Робочий показник | Прибл. 42 Вт |
| Режим готовності | Прибл. 17 Вт |
| Режим очікування | Прибл. 2,4 Вт |
| Вимкнене живлення | Прибл. 0,2 Вт |
| Температура | |

Технічні характеристики принтера

| | |
|--|--|
| Робочий показник | Від 10 до 35 °C (від 50 до 95 °F) (рекомендується від 15 до 25 °C (від 59 до 77 °F)) |
| Під час зберігання (перед розпакуванням) | Від -20 до 60 °C (від -4 до 140 °F) (в межах 120 годин при 60 °C (140 °F), в межах одного місяця при 40 °C (104 °F)) |
| Під час зберігання (після розпакування) | Від -20 до 40 °C (від -4 до 104 °F) (в межах одного місяця при 40 °C (104 °F)) |
| Відносна вологість | |
| Робочий показник | Від 20 до 80 % (рекомендується від 40 до 60 %, без конденсації) |
| Під час зберігання | Від 5 до 85 % (без конденсації) |
| Рівень температури й вологості під час експлуатації (рекомендується діапазон, позначений діагональними лініями) | |
| <p>Графік показує допустимі межі температури та вологості. По вертикальній осі (Y) позначено вологість у відсотках (від 20 до 90), по горизонтальній осі (X) — температуру в градусах Цельсія (від 10 до 40). Шaded area (сіра область) вказує на допустимі умови роботи. Діагональні лінії вказують на рекомендований діапазон.</p> | |
| Габаритні розміри* (Ширина × Глибина × Висота) | 33,9 × 30,1 × 15,9 дюйм. |
| Вага | Прибл. 53 кг (без урахування чорнильних картриджів) |

* Якщо касета для паперу та вихідний лоток прибрані.

Додаток

**Важливо.**

Використовуйте принтер на висоті не більше 2000 м (6562 футів) над рівнем моря.

Технічні характеристики інтерфейсу

| | |
|---------------------------------------|--|
| USB-порт для комп'ютера | SuperSpeed USB*1 |
| Ethernet*2 Стандарти | IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3az (підтримує енергозберігаючі моделі) (Підключений пристрій повинен відповідати стандартам IEEE 802.3az.) |
| Wi-Fi | |
| Стандарти | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Діапазон частот | IEEE 802.11b/g: 2,4 ГГц IEEE 802.11n: 2,4 ГГц (лише HT20) IEEE 802.11a/n/ac: 5 ГГц |
| Режими координації | Інфраструктура Wi-Fi Direct (Простий режим AP) (Не підтримується для IEEE 802.11b) |
| Безпроводна безпека | WEP (64/128-розрядний) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*3 WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) (EAP-TLS/PEAPTLS/PEAPMSCHAPv2/EAP-TTLS) WPA3-Enterprise |
| Мережеві протоколи та функції друку*4 | EpsonNet Print (Windows) Стандартний TCP/IP (Windows) Друк WSD (Windows) Bonjour (Mac) Друк IPP (OC Windows) Друк IPP (Mac) |

Технічні характеристики інтерфейсу

| | |
|-----------------------------|---|
| Стандарти/протоколи безпеки | SSL/TLS (HTTPS сервер/клієнт, IPPS) IEEE 802.1X Фільтрація IPsec/IP SNMPv3 |
|-----------------------------|---|

*1 Сумісний з характеристиками USB 3.0.

*2 Використання STP-кабелю (екранована звита пара) класу 5e або вище.

*3 Відповідає стандартам WPA2 із підтримкою стандарту WPA/WPA2 Personal.

*4 EpsonNet Print підтримує тільки IPv4. Решта підтримують як IPv4 так і IPv6.

**Попередження.**

- З метою запобігання радіоперешкодам ліцензованій службі, даний пристрій призначено для експлуатації в приміщенні та подалі від вікон, що забезпечить максимальне екранування. Обладнання (або його передавальна антена), встановлене поза приміщенням, підлягає ліцензуванню.
- Це продукт класу А. У домашніх умовах цей продукт може спричинити радіоперешкоди, у разі виникнення яких користувачеві доведеться взяти відповідних заходів.

Технічні характеристики чорнил

| | |
|-----------------------------------|--|
| Тип | Спеціальні чорнильні картриджі |
| Тип чорнила | Пігментні чорнила на водній основі |
| Термін придатності | Дату закінчення терміну придатності зазначено на упаковці чорнильного картриджа або на картриджі (за нормальної температури) |
| Скінчується гарантія якості друку | Шість місяців (після встановлення на принтері) |
| Температура зберігання | |

Додаток

| Технічні характеристики чорнил | |
|--------------------------------|---|
| Пакування | Від -20 до 40 °C (від -4 до 104 °F) (в межах 4 днів при -20 °C (-4 °F), в межах одного місяця при 40 °C (104 °F)) |
| Встановлено | Від -20 до 40 °C (від -4 до 104 °F) (в межах 4 днів при -20 °C (-4 °F), в межах одного місяця при 40 °C (104 °F)) |
| Пакування і транспортування | Від -20 до 60 °C (від -4 до 140 °F) (в межах 4 днів при -20 °C (-4 °F), в межах одного місяця при 40 °C (104 °F) в межах 3 днів 60 °C (140 °F)) |
| Ємність картриджа | 200 мл 80 мл (для першої заправки) |

**Важливо.**

- Чорнило замерзає, якщо залишити його за температури -10 °C (14 °F) на тривалий час. Якщо чорнило замерзло, залиште його за кімнатної температури (25 °C (77 °F)) щонайменше на 3 години.
- Не заряджайте чорнильні картриджі.

Для користувачів у Замбії

Перегляньте наступний веб-сайт і перевірте інформацію щодо схвалення типу ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>

Для користувачів в Малайзії

Частотна смуга: 2400–2483,5 МГц