
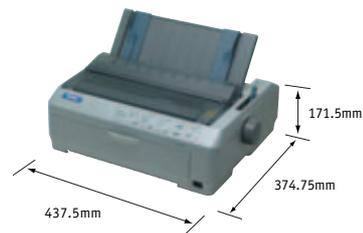


EPSON® LQ-590/LQ-2090

Specifiche

NOME STAMPANTE	EPSON LQ-590	EPSON LQ-2090
CODICE	C11C558021BZ	C11C558021DA
VELOCITÀ DI STAMPA		
High Speed Draft	12, 10 cpi	529, 440 cps
Draft	15, 12, 10 cpi	495, 396, 330 cps
LQ	15, 12, 10 cpi	165, 132, 110 cps
CARATTERISTICHE DI STAMPA		
Set di caratteri	Set di 14 caratteri internazionali	
Tablette di caratteri*	PC APTEC-PC 720- PC864-PC708-PCAR864 (Arabo) Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, Italic, PC437, PC850, EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H	
Font Bitmap	EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H	
Font scalabili	EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H	
Codici a barre	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 di 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET	
COLONNE STAMPABILI (caratteri per linea)		
PITCH		
12, 10 cpi	96, 80	163, 136
GESTIONE DELLA CARTA		
Percorso carta	Inserimento manuale Trattore a spinta Trattore a tiro Alimentatore fogli singoli	Entrata frontale o posteriore, uscita superiore Entrata frontale o posteriore, uscita superiore Entrata frontale, posteriore o inferiore, uscita superiore Entrata posteriore, uscita superiore
FOGLI SINGOLI		
Larghezza	100 - 257 mm	100 - 420 mm
Lunghezza	100 - 364 mm	100 - 420 mm
MODULO CONTINUO		
Larghezza	101,6 - 254 mm	101,6 - 406,4 mm
Lunghezza	101,6 - 558,8 mm	101,6 - 558,8 mm
SPESORE DELLA CARTA		
Foglio singolo	0,065 - 0,14 mm	
Multicopia	0,12 - 0,39 mm	
Modulo continuo (foglio singolo/multicopia)	0,065 - 0,39 mm	
Foglio base etichette	0,07 - 0,09 mm	
Foglio completo	0,16 - 0,19 mm	
ALIMENTAZIONE DELLA CARTA		
Standard	Alimentazione a frizione	Entrata posteriore, uscita superiore Entrata frontale, uscita superiore
	Trattore a spinta	Entrata posteriore, uscita superiore Entrata frontale, uscita superiore
	Trattore a tiro	Entrata posteriore, uscita superiore Entrata frontale, uscita superiore
Alimentatore opzionale	Alimentatore fogli singoli Trattore a tiro/a spinta	Entrata posteriore, uscita superiore Entrata posteriore, uscita superiore Entrata frontale, uscita superiore
COPIA		
SILENZIOSITÀ		
Funzionamento Silenzioso	49 dB(A)	50 dB(A)
Funzionamento Standard	51 dB(A)	52 dB(A)
INTERLINEA	4,23 mm o programmabile con incrementi di 0,0706 mm	
BUFFER DATI DI INPUT	128 KB	
INTERFACCIE		
STANDARD	Interfaccia parallela bidirezionale (IEEE-1284 nibble mode supportato), USB (versione 1.1)	
OPZIONALI	Interfacce di rete cablate e wireless Interfacce seriali	
NASTRO		
COLORI	Nero	
TIPO	Tessuto	
DURATA NASTRO (EPSON LQ-590/LQ2090)	Circa 5/8 milioni di caratteri	
AFFIDABILITÀ		
VOLUME MEDIO DI STAMPA SENZA ERRORI	40 milioni di linee (testina di stampa esclusa)	
TEMPO MEDIO DI FUNZIONAMENTO SENZA ERRORI	20.000 ore di funzionamento	
DURATA TESTINA DI STAMPA	400 milioni di impulsi/ago	
CONDIZIONI AMBIENTALI (IN FUNZIONAMENTO)		
TEMPERATURA	Da 5 a 35 °C	
UMIDITÀ	10 ~ 80 %	
SPECIFICHE ELETTRICHE		
TENSIONE NOMINALE	CA 120 V, CA 220 ~ 240 V e versione UPS	
FREQUENZA NOMINALE	Da 50 a 60 Hz	
CONSUMO	Circa 42 W (ISO/IEC 10561 modello Lettera) (CA 120 V/CA 220 - 240 V) Conforme al programma Energy Star	
DIMENSIONI		
DIMENSIONI (LxPxX)	437,5 x374,75x171,5 mm	437,5x374,75x171,5 mm
PESO	Circa 7,1 kg	Circa 9,5 kg
UTILITY STAMPANTE/DRIVER		
SISTEMI OPERATIVI	Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP e Microsoft® Windows® NT® 4.0	
UTILITY	EPSON Status Monitor 3 (solo sistemi operativi Microsoft® Windows® 95/98/Me/XP e Microsoft® Windows® NT® 4.0)	
OPZIONI		
ALIMENTATORE FOGLI SINGOLI AD ALTA CAPACITÀ	C12C806382	C12C806402
ALIMENTATORE FOGLI SINGOLI CON VASSOIO		
PER FOGLI SINGOLI	C12C806372	C12C806392
TRATTORE A TIRO	C12C800202	C12C800212
SUPPORTO CARTA IN ROTOLO	C12C811141	C12C811141
ALIMENTATORE FRONTALE CARTA*	C12C814022	-
ALIMENTATORE FRONTALE FOGLI**	-	C12C814011

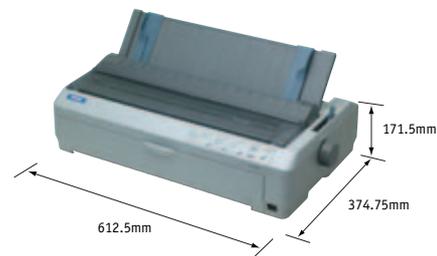

EPSON ITALIA s.p.a.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 - Fax: 02-6123622

<http://www.epson.it>

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde **800-801101**

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti in questa documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus+® è un marchio registrato di EPSON Italia Spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: NLDGNG001089



*Incluso in EPSON LQ-2090

**Incluso in EPSON LQ-590

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono menzionati in questo documento solo a scopi identificativi e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione di eventuali errori ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®

EPSON® LQ-590/LQ-2090



Stampanti ad aghi

- Elevata velocità di stampa fino a 529 cps
- Tempo medio di funzionamento senza errori pari a 20.000 ore
- Volume medio di stampa senza errori pari a 40 milioni di linee
- Durata della testina di stampa pari a 400 milioni di impulsi/ago
- Gestione flessibile della carta con alimentazione anteriore, superiore, posteriore e inferiore
- Interfacce standard parallela e USB e funzionalità di rete opzionali

EPSON® LQ-590/LQ-2090

EPSON LQ-590 e EPSON LQ-2090 aggiungono prestazioni interessanti alla gamma di stampanti a 24 aghi. Oltre alla velocità elevata, che raggiunge i 529 caratteri al secondo, si tratta di stampanti estremamente compatte, robuste ed affidabili. Queste caratteristiche sono indispensabili in ambienti di lavoro particolarmente esigenti quali studi medici, banche, agenzie di viaggi e di trasporti. Inoltre, grazie alla gestione versatile della carta sono garantite rapidità e flessibilità nella stampa di ordini e fatture, etichette, moduli pre-compilati, assegni e codici a barre.

LE STAMPANTI IDEALI PER VOLUMI DI STAMPA MEDI ED ELEVATI

Queste stampanti sono progettate per offrire prestazioni ottimali anche negli ambienti di lavoro più esigenti. Offrono un volume medio senza errori (MVBF) del meccanismo di stampa pari a 40 milioni di linee, un tempo medio di funzionamento senza errori (MTBF) pari a 20.000 ore, una durata della testina di stampa di 400 milioni di impulsi per ago e una durata del nastro pari a 5/8 milioni di caratteri (EPSON LQ-590/LQ-2090).

Gestione versatile della carta


EPSON LQ-590 e EPSON LQ-2090 sono in grado di gestire facilmente applicazioni di stampa in multicopia. Oltre ad offrire un'elevata capacità di stampa in multicopia fino a 5 fogli sovrapposti, è possibile inserire il modulo continuo dall'entrata posteriore o inferiore nonché utilizzare fino a quattro formati contemporaneamente (2 moduli continui** e 2 fogli singoli). Il trattore a spinta può essere trasformato in trattore a tiro per ottenere un percorso della

carta lineare, mentre i trattori a spinta e a tiro opzionali possono essere utilizzati per garantire un'alimentazione della carta più omogenea.

L'alimentatore frontale consente di gestire in modo versatile fogli di dimensioni ridotte*. Le opzioni includono un alimentatore frontale per fogli A4, un alimentatore da 150 fogli e un alimentatore da 50 fogli con vassoio per fogli singoli.



EPSON LQ-2090

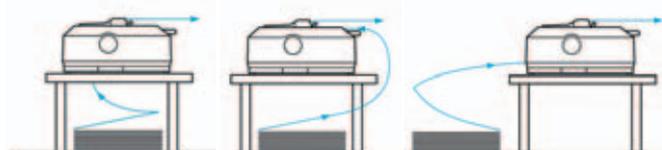

*Standard su EPSON LQ-590, opzionale su EPSON LQ-2090

**È richiesto il trattore opzionale



Due livelli di silenziosità

EPSON LQ-590 e EPSON LQ-2090 offrono prestazioni superiori al massimo livello di silenziosità, grazie alla possibilità di scelta di due tipologie di funzionamento, Standard e Silenzioso, che corrispondono ad appena 51/49 dB(A) per EPSON LQ-590 e 52/50 dB(A) per EPSON LQ-2090.

Possibilità di connessione avanzate

Grazie alle interfacce standard USB e parallela, queste stampanti possono essere facilmente integrate in qualsiasi sistema operativo. Inoltre, è possibile l'integrazione in rete mediante il server di stampa opzionale EPSONNet 10/100Base-TX o il server di stampa esterno EPSONNet wireless.

Nastro di durata elevata per risultati efficaci in termini di costi

Con i nastri EPSON, dotati di serbatoio per la re-inchiostatura, anche i lavori di stampa più impegnativi richiedono un numero ridotto di sostituzioni. Il risultato è una durata pari a 5/8 milioni di caratteri (EPSON LQ-590/EPSON LQ-2090) per nastro con un costo netto per pagina notevolmente ridotto.

Caratteristiche principali

Elevata velocità di stampa fino a 529 cps

Alta capacità di stampa di copie multiple fino a cinque fogli sovrapposti

Gestione flessibile della carta con alimentazione anteriore, superiore, posteriore e inferiore

Due alimentatori di fogli singoli opzionali per l'utilizzo di formati diversi

Secondo trattore a spinta opzionale per l'utilizzo di due formati di modulo continuo

Possibilità di connessione flessibile con le interfacce standard USB e parallela

Interfacce di rete Ethernet e wireless opzionali

Resistenza e affidabilità elevate

Volume medio di stampa senza errori pari a 40 milioni di linee

Tempo medio di funzionamento senza errori pari a 20.000 ore

Durata testina di stampa pari a 400 milioni di impulsi/ago

Durata del nastro pari a 5 milioni di caratteri con EPSON LQ-590 e 8 milioni di caratteri con EPSON LQ-2090



EPSON LQ-590