



## Ghid pentru panoul de control

### Butoane și funcții

	Pornește sau oprește imprimanta.
	Elimină o eroare de rețea. Înțeță apăsat timp de 5 secunde sau mai mult pentru a efectua setările de rețea utilizând butonul de comandă WPS.
	Tipărește un raport de conexiune la rețea pentru a determina cauzele oricărui problem de rețea. Pentru mai multe informații, înțeță acest buton apăsat timp de mai mult de 7 secunde pentru a tipări o fișă de stare rețea.
	Începe copierea monocrom sau color pe hârtie simplă A4. Pentru a mări numărul de copii (cu până la 20 de copii), apăsați acest buton la intervale de 1 secundă.
	Oprește operația curentă. Pentru a efectua curătarea capului de tipărire, înțeță apăsat acest buton pentru 5 secunde până când butonul își luminează intermitent.
	<b>Verificarea imaginilor scanate:</b> Apăsați simultan butoanele  și  pentru a porni software-ul pe un computer conectat la USB și a verifica imaginile scanate.
+	<b>Copiere în modul scăner:</b> Apăsați simultan butoanele  și  pentru a copia în modul scăner. Pentru utilizatorii din Europa de Vest, modul scăner nu este disponibil.
+	<b>Setarea codului PIN (WPS):</b> Înțeță apăsat butoanele  și  simultan pentru a începe setarea codului PIN (WPS).
+	<b>Setare Wi-Fi Direct (Simple AP):</b> Înțeță apăsat simultan butoanele  și  pentru a începe setarea Wi-Fi Direct (Simple AP).
+	<b>Restabilirea setărilor de rețea implicite:</b> Porniți imprimanta în timp ce înțeță apăsat butonul  pentru a restabiliri setările de rețea implicite. La restabilirea setărilor de rețea, imprimanta pornește, iar indicațioarele de stare a rețelei luminează intermitent.
+	<b>Tipărire model de verificare a duzelor:</b> Porniți imprimanta în timp ce înțeță apăsat butonul  pentru a imprima modelul de verificare a duzelor.

\*1 : Doar pentru seria ET-2860 și seria L3270.

### Citirea indicațoarelor luminoase

	: Pornește		: Luminare intermitentă
<b>Stare normală</b>			
	Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).		Imprimanta este conectată la o rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP).
	A survenit o eroare la conexiunea Wi-Fi. Apăsați butonul <b>Wi-Fi</b> pentru a elimina eroarea și apoi reincercați.		
	Este posibil ca încărcarea cernelii inițiale să nu se fi terminat. Consultați secțiunea 2 de pe prima pagină pentru a finaliza încărcarea cernelii inițiale.		
	Hârtia nu este încărcată sau a fost alimentată simultan mai multe hârtii. Seria ET-2860 și seria L3270: încărcați hârtia și apăsați pe butonul  sau . Seria L1270: încărcați hârtia și apăsați pe butonul .		
	Hârtia s-a blocat. Seria ET-2860 și seria L3270: îndepărtați hârtia și apăsați pe butonul  sau . Seria L1270: îndepărtați hârtia și apăsați pe butonul . Consultați secțiunea „Eliminarea blocajului de hârtie”. Dacă indicatorul luminos continuă să lumineze intermitent, consultați secțiunea referitoare la blocarea hârtiei din secțiunea „Soluționarea problemelor” din <i>Ghidul utilizatorului</i> .		
	Imprimanta nu a fost oprită corespunzător. Seria ET-2860 și seria L3270: După eliminarea erorii prin apăsarea pe butonul  sau , anulați orice activități de tipărire în așteptare. Seria L1270: După eliminarea erorii prin apăsarea pe butonul , anulați orice activități de tipărire în așteptare. Vă recomandăm să efectuați o verificare a duzelor deoarece duzile ar putea fi uscate sau infundate. Pentru a opri imprimanta, asigurați-vă că apăsați pe butonul .		
	Luminează intermitent simultan: Un tampon de cerneală se apropie sau este la sfârșitul duratei de utilizare. Luminează intermitent alternativ: Un tampon de cerneală pentru tipărire fără margini se apropie sau este la sfârșitul duratei de utilizare. Tipărirea fără margini nu este disponibilă, însă tipărirea cu o margine este disponibilă. Pentru a înlocui tamponul de cerneală sau tamponul de cerneală pentru tipărire fără margini, contactați Epson sau un furnizor de servicii autorizat Epson.		
	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat. Pentru mai multe detalii, consultați tabelul cu indicațioarele de eroare din secțiunea „Soluționarea problemelor” din <i>Ghidul utilizatorului</i> .		
	A survenit o eroare la imprimantă. Îndepărtați totă hârtia din interiorul imprimantei. Opriti și apoi reporniți imprimanta. Dacă eroarea persistă după ce ați oprit și repornit imprimanta, contactați serviciul de asistență Epson.		

## Насоки за панела за управление

### Бутоно и функции

	Включва или изключва принтера.
	Изчиства мрежова грешка. Задръжте бутона натиснат за 5 секунди и повече, за да извършите мрежовите настройки посредством WPS бутона.
	Отпечатва отчет за мрежова връзка, за да установите причините за евентуални проблеми с мрежата. За да получите повече информация, задръжте този бутон натиснат за повече от 7 секунди, за да отпечатате лист със състоянието на мрежата.
	*1 Începe copierea monocrom sau color pe hârtie simplă A4. Pentru a mări numărul de copii (cu până la 20 de copii), apăsați acest buton la intervale de 1 secundă.
	Oprește operația curentă. Pentru a efectua curătarea capului de tipărire, înțeță apăsat acest buton pentru 5 secunde până când butonul își luminează intermitent.
+	<b>Verificarea imaginilor scanate:</b> Apăsați simultan butoanele  și  pentru a porni software-ul pe un computer conectat la USB și a verifica imaginile scanate.
+  /	<b>Copiere în модул сканер:</b> Apăsați simultan butoanele  și  pentru a copia în модул сканер. Pentru utilizatorii din Europa de Vest, модул сканер nu este disponibil.
+	<b>Setarea codului PIN (WPS):</b> Înțeță apăsat butoanele  și  simultan pentru a începe setarea codului PIN (WPS).
+	<b>Setare Wi-Fi Direct (Simple AP):</b> Înțeță apăsat simultan butoanele  și  pentru a începe setarea Wi-Fi Direct (Simple AP).
+	<b>Restabilirea setărilor de rețea implicite:</b> Porniți imprimanta în timp ce înțeță apăsat butonul  pentru a restabiliri setările de rețea implicite. La restabilirea setărilor de rețea, imprimanta pornește, iar indicațioarele de stare a rețelei luminează intermitent.
+	<b>Tipărire model de verificare a duzelor:</b> Porniți imprimanta în timp ce înțeță apăsat butonul  pentru a imprima modelul de verificare a duzelor.

\*1 : Doar pentru seria ET-2860 și seria L3270.

## Vadības panela lietošanas pamācība

### Pogas un funkcijas

	Ieslēdz vai izslēdz printeri.
	Dzēz tikla kljūdu. Turiet nospiestu vismaz 5 sekundes, lai veiktu tīkla iestājumus, izmantojot WPS pogu.
	Izdrukā tikla savienojuma pārskatu, lai noteiktu tikla problēmu iemeslus. Lai ieņemtu plāšaku informāciju, turiet šo pogu vissāk nekā 7 sekundes, lai izdrukātu tikla statusu lapu.
	*1 Zieš sākti vienkrāsainā vai krāsai kopēšanā uz parasta A4 formāta papīra. Lai palīelinātu eksemplāru skaitu (līdz 20 eksemplāriem), spiediet šo pogu par vienas sekundes intervālu.
	Aptur pašreizējo darbību. Lai noturītu drukas galvinu, turiet šo pogu nospiestu 5 sekundes, līdz sāk mirgo pogas  indikatori.
+	<b>Pārbaudīt noskenēto attēlu:</b> Iai palīstu programmatūru ar USB pievienotu datoru un pārbaudītu noskenēto attēlu, vienlaikus nospiest pogu  un .
+	<b>Kopēt melnraksta režīmā:</b> vienlaikus nospiest pogu  vai , lai kopētu melnraksta režīmu. Lietotājai Rietumeiropā melnraksta režīms nav pieejams.
+	<b>PIN koda iestāšana (WPS):</b> vienlaikus turiet nospiest pogas  un , lai išķūktu PIN koda iestāšanu (WPS).
+	<b>Wi-Fi Direct (vienkrās piekļuvu punkta) iestāšana:</b> vienlaikus turiet nospiest pogas  un , līdz sāk Wi-Fi Direct (vienkrās piekļuvu punkta) iestāšanu.
+	<b>Atjaunojot nolukšējuma iestājumus:</b> Iai atjaunojot tikla nolukšējuma iestājumus, ieslēdziet printeri, turiet nospiest pogu  un pārmaiņu mirgo tikla statusu indikatoru.
+	<b>Drukāt sprauslu pārbaudes rakstu:</b> Iai izdrukātu sprauslu pārbaudes rakstu, ieslēdziet printeri, turiet nospiest pogu .

\*1: Doar ET-2860 serija un L3270 serija.







## Copiere / Копиране / Кориране

Doar pentru seria ET-2860 și seria L3270.

Само за серии ET-2860 и L3270.

Tikai ET-2860 serijai un L3270 serijai.

## Eliminarea blocajului de hârtie / Извличане на заседната хартия / Iestrēguša papīra izņemšana

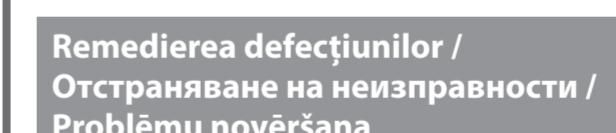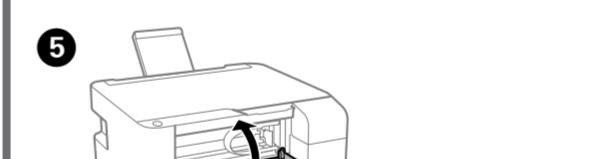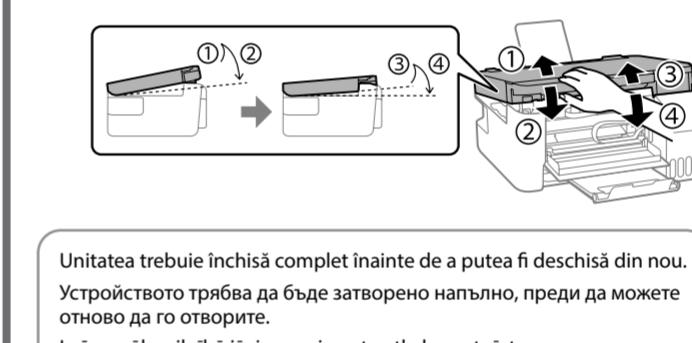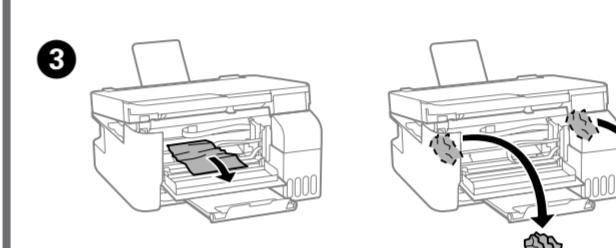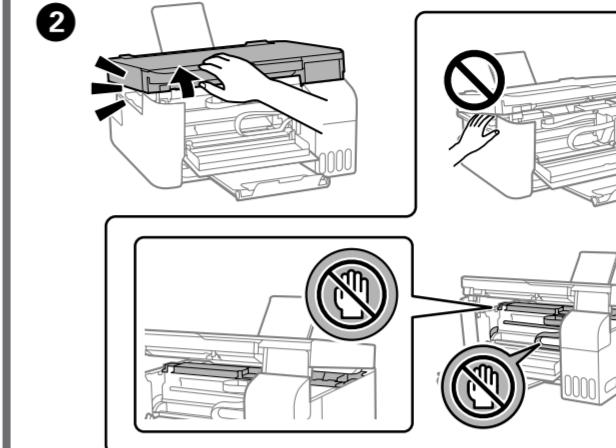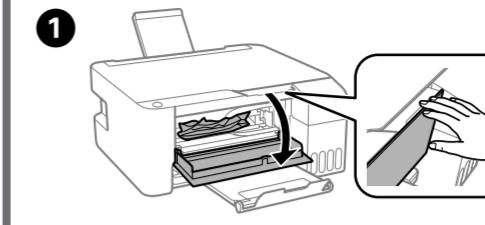

## Asistență / Поддръжка / Атбасти











Pentru întările din afară Europei / Извън Европа / Árpás Európában

<http://support.epson.net/>

Pentru Europa / За Европа / Европа

<http://www.epson.eu/support>

## Depozitarea și transportarea / Съхранение и транспортиране / Uzglabāšana un transportēšana

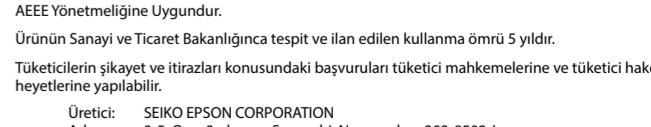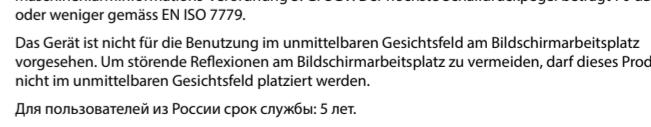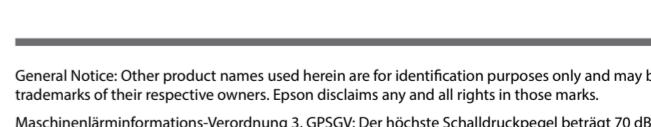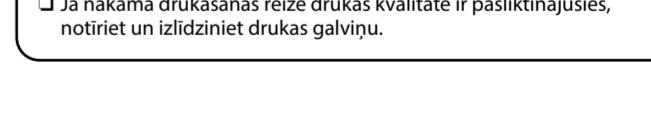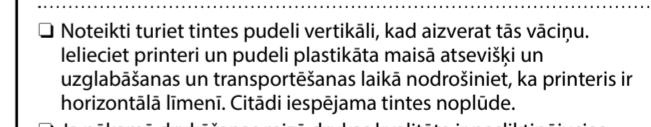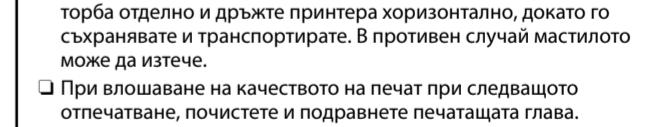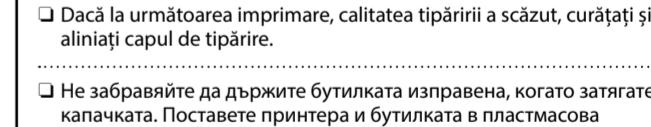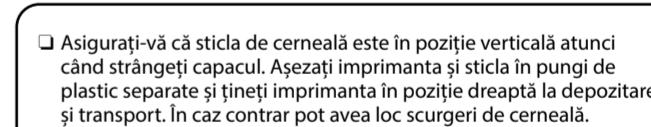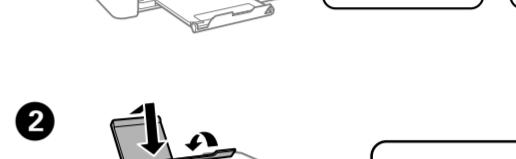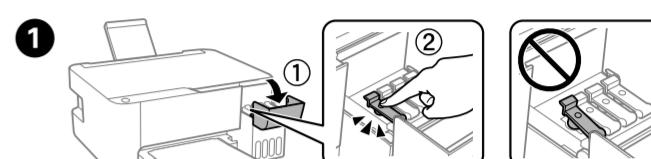

## Coduri de pe sticla cu cerneală / Кодове на бутилките с мастило / Tintes pudeļu kodi

	BK	C	M	Y
ET-2860 Series	104			
L3270 Series / L1270 Series	103			

Utilizarea cernelii originale Epson în alte moduri decât cele specificate poate produce defectiuni care nu sunt acoperite de garanțile oferite de Epson.

Използването на оригинална мастила на Epson, различно от посоченото мастило, може да доведе до повреда, която не се покрива от гарантите на Epson.

Izmantojot oriģinālo