

EPSON STYLUS™ PRO 5000



Stampante ink jet professionale a colori

- EPSON PerfectPicture Imaging System per qualità di stampa a 1440 x 720 dpi
- Inchiostri a sei colori per sfumature più realistiche
- Stampa in A3+ per prove di alta qualità e fotografie di ampio formato
- Driver per Windows e per Mac

Stampante ink jet professionale a colori

Caratteristiche

- Stampante a getto d'inchiostro a colori formato A3+ (6 colori)
- Tecnologia: Micro Piezo
- Testina di stampa: 64 ugelli x 6 (nero, ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro)
- Modo di stampa: bidirezionale ottimizzata in testo e grafica
- Silenziosità: circa 47 dB (ISO 7779) durante la stampa
- Consumo: circa 32 Watt (ISO 10561) durante la stampa
- Conforme al programma Energy Star per il risparmio energetico

Risoluzione

- Massima in b/n e a colori*: 1440x720 dpi (orizz. x verticale)
 - La risoluzione dipende dal tipo di carta utilizzata:
 - Carta comune: 720x720 dpi
 - Carta speciale: 1440x720 dpi
 - Carta patinata lucida: 1440x720 dpi
 - Carta spec. fotografica: 1440x720 dpi
 - Lucidi per proiezioni: 360x360dpi
- *La massima risoluzione è accessibile con l'utilizzo del driver e dipende dal sistema operativo.*

Velocità*

- sino a 5 minuti (720x720 dpi, A3+ con immagine grafica)
- sino a 9 minuti (1440x720 dpi, A3+ con immagine grafica)

**La reale velocità di stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della percentuale di copertura della pagina.*

Emulazioni

- ESC/P con codici raster estesi, EPSON remote

Driver

- Driver per Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Mac 7.1x / 8.0
- Per Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51 e Windows NT 4.0
Configurazione minima:
Processore 386, 25 MHz, 16 MB di RAM, 20 MB su Hard Disk, monitor VGA, lettore CD-ROM (Windows 3.1x)
Processore 486, 25 MHz, 16 MB di RAM, 20 MB su Hard Disk, monitor VGA, lettore CD-ROM (Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0)
Configurazione raccomandata:
Processore Pentium®, 32 MB di RAM, 50 MB su Hard Disk, monitor VGA, lettore CD-ROM 4X (Windows 3.1x, Windows 95, Windows NT3.51, Windows NT 4.0)
- Indicatore del livello di inchiostro (per Windows 95 e Windows 98)
- Per sistemi Macintosh
Configurazione minima:
System 7.1 o superiore, CPU 68040, 2,5 MB di RAM per il driver, 20 MB su Hard Disk, lettore CD-ROM
Configurazione raccomandata:
System 7.5 o superiore, CPU PowerPC, 7 MB di RAM per il driver, 20 MB su Hard Disk, lettore CD-ROM
- Indicatore del livello di inchiostro

Calibrazione del colore

- Sistema di calibrazione del colore EPSON incluso nei driver per Windows 95, Windows 98 e per Mac:
ICM per Windows 95 e Windows 98
ColorSync 2.0 per Mac
PhotoEnhance 2

Font

- Font Bitmap LQ: EPSON Courier 10 CPI
- Tavole di caratteri: PC850 (multilingue), PC437 (US, Europa standard)

Interfacce

- 2 interfacce standard:
- 1 parallela Centronics IEEE 1284 (compatibile Windows 95)
- 1 RS-423 seriale ad alta velocità sino a 1,8 Mbps per Macintosh
- Riconoscimento automatico delle interfacce utilizzate
- Slot per interfacce opzionali di tipo B

Buffer

- 6 Kbyte espandibili sino a 96 MB con SIMM da 32 MB

Gestione della carta

- 250 fogli (min. 55gr./m²) con alimentatore automatico standard
- Percorsi carta:
- Alimentatore automatico standard con inserimento frontale e espulsione frontale
- Alimentatore automatico opzionale con inserimento frontale e espulsione frontale
- Manuale con inserimento frontale e espulsione frontale
- Manuale con inserimento posteriore e espulsione frontale

Dimensioni della carta

- Foglio: A3+, A3, A4, A5, B5, A6, Letter, lucidi per proiezioni A4, Legal, Executive, Panoramico e misure definite dall'utente
- Buste: DL, C6
- Spessore: da 64 a 90 gr./m²
- 180 gr./m² (cartoline A6)
- Margini area di stampa: 3 mm sup., sinistro, destro e 14 mm inf.

Affidabilità

- Volume di stampa totale: 75.000 pag.
- Vita testina di stampa: 2.000 milioni punti/ugello
- Certificazioni
Safety standard: EN 60950 (VDE, NEMKO); EMI: EN 55022 (CISPR Pub. 22) class B, AS/NZS 3548 class B;
Marchio CE: Low Voltage Directive 73/23/EEC: EN60950, EMC Directive 89/336/EEC: EN55022 class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50082-1, IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4


Dimensioni e Peso

- 224 (A) x 640 (L) x 584 (P) mm; 22 Kg

Materiale di consumo

Taniche d'inchiostro

- **S020118:** tanica d'inchiostro nero.
Durata: circa 3000 pagine formato A4 (5% di copertura a 360 dpi)
- **S020122:** tanica d'inchiostro giallo.
Durata: circa 3000 pagine formato A4 (5% di copertura a 360 dpi)
- **S020143:** tanica d'inchiostro unica magenta/magenta chiaro.
Durata: circa 3000 pagine formato A4 (5% di copertura a 360 dpi)
- **S020147:** tanica d'inchiostro unica ciano/ciano chiaro.
Durata: circa 3000 pagine formato A4 (5% di copertura a 360 dpi)

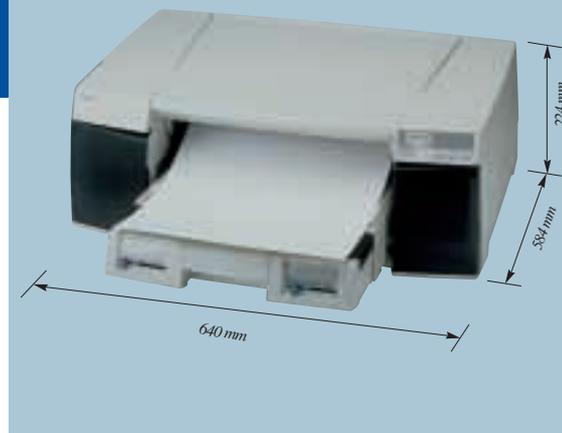

Carta speciale

- **S041054:** Cartoline 720 dpi A6 (50 cartoline)
- **S041059:** Carta spec. a 360 dpi A4 (100 fogli)
- **S041061:** Carta spec. a 720 dpi A4 (100 fogli)
- **S041063:** Lucidi per proiezioni 360 dpi A4 (30 fogli)
- **S041065:** Carta spec. per stampe A3 a 360 dpi (100 fogli)
- **S041068:** Carta spec. per stampe A3 a 720 dpi (100 fogli)
- **S041066:** Carta spec. a 360 dpi A3+ (100 fogli)
- **S041069:** Carta spec. a 720 dpi A3+ (100 fogli)
- **S041071:** Carta patinata lucida A4 (15 fogli)
- **S041074:** Carta patinata lucida A3+ (10 fogli)
- **S041106:** Carta spec. autoadesiva A4 (10 fogli)
- **S041125:** Carta spec. fotografica per stampe A3 (20 fogli)
- **S041126:** Carta spec. fotografica A4 (20 fogli)
- **S041133:** Carta spec. fotografica A3+ (20 fogli)
- **S041134:** Carta spec. fotografica 10x15cm (20 fogli)
- **S041140:** Carta spec. fotografica alto spessore A4 (20 fogli)
- **S041142:** Carta spec. fotografica alto spessore A3 (20 fogli)
- **S041143:** Carta spec. fotografica alto spessore A3+ (20 fogli)
- **S041145:** Carta spec. fotografica alto spessore formato Panoramico (10 fogli)

Opzioni

- **C812753:** Inseritore con cassetto da 250 fogli formato A3+
- **C823081:** Interfaccia seriale a cassetto tipo B
- **C823122/D:** Interfaccia LocalTalk a cassetto tipo B
- **C823623:** Interfaccia di rete Ethernet/EtherTalk a cassetto tipo B
- **C842365:** EPSON StylusRIP (compatibile PostScript Level 2) per Windows 3.1, Windows 95 e Windows 98
- **C842345:** EPSON StylusRIP (compatibile PostScript Level 2) per Mac

Garanzia

EPSON ITALIA spa garantisce EPSON STYLUS PRO 5000 per 1 anno on site in tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri d'assistenza.

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON Stylus™ è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation.
PostScript è un marchio registrato di Adobe System Inc.
Windows®95, Windows® 3.1 e Windows NT™ sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc.
Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

