

# EPSON

## SC-P20500 Series

# Руководство пользователя

---

---

CMP0452-00 RU

## Авторские права и товарные знаки

---

# Авторские права и товарные знаки

Никакую часть данного документа нельзя воспроизводить, хранить в поисковых системах или передавать в любой форме и любыми способами (электронными, механическими, фотокопировальными, путем записи или иным способом) без предварительного письменного разрешения Seiko Epson Corporation. Информация, содержащаяся в документе, предназначена исключительно для использования с данным принтером Epson. Epson не несет ответственности за применение сведений, содержащихся в этом документе, к другим принтерам.

Seiko Epson Corporation и ее филиалы не несут ответственности перед покупателями данного продукта или третьими сторонами за понесенные ими повреждения, потери, сборы или затраты, вызванные несчастными случаями, неправильным использованием продукта, недозволенной модификацией, ремонтом или изменением продукта и невозможностью (исключая США) строгого соблюдения инструкций по работе и обслуживанию, разработанных Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения или неполадки, возникшие из-за использования каких-либо аксессуаров или расходных материалов, не являющихся оригинальными продуктами Epson или продуктами, одобренными Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения, возникшие из-за электромагнитных наводок, вызванных использованием интерфейсных кабелей, которые не относятся к продуктам, одобренным Seiko Epson Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft group of companies.

Chrome is trademarks of Google LLC.

Adobe, Lightroom, Photoshop, Reader and PostScript®3™ are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

i1 is trademark of X-Rite.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

*Общее примечание. Названия иных продуктов упоминаются в документе только для их идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев. Компания Epson отрицает любые права на владение данными знаками.*

©2024 Seiko Epson Corporation

## Содержание

### Авторские права и товарные знаки

### Введение

Примечания к руководствам. . . . .	6
Значение символов. . . . .	6
Иллюстрации. . . . .	6
Описания моделей продуктов. . . . .	6
Организация руководств. . . . .	6
Просмотр видеоруководств Epson. . . . .	7
Просмотр руководств в формате PDF. . . . .	7
Элементы устройства. . . . .	9
Лицевая сторона. . . . .	9
Внутри. . . . .	11
Система подачи чернил большой емкости. . . . .	13
Задняя сторона. . . . .	14
Адаптеры рулонной бумаги. . . . .	15
Панель управления. . . . .	15
Дисплей панели управления. . . . .	16
Примечания по использованию и хранению принтера. . . . .	18
Размер необходимого пространства для установки. . . . .	18
Замечания по работе с принтером. . . . .	18
Когда принтер не используется. . . . .	19
Замечания по использованию панели управления. . . . .	19
Примечания по использованию контейнеров с чернилами. . . . .	20
Замечания по обращению с бумагой. . . . .	21
Энергосбережение. . . . .	22

### Знакомство с программным обеспечением

Программное обеспечение, доступное на сайте <a href="http://epson.sp">epson.sp</a> . . . . .	23
Прочее прилагаемое ПО. . . . .	24
Работа с ПО Epson Media Installer. . . . .	25
Процедура запуска. . . . .	25
Конфигурация главного экрана. . . . .	26
Конфигурация экрана Изменить параметры носителя. . . . .	29
Добавление информации о бумаге. . . . .	31
Изменение информации о бумаге. . . . .	31
Совместное использование информации о бумаге на нескольких компьютерах. . . . .	31

Работа с ПО Web Config. . . . .	32
Процедура запуска. . . . .	32
Процедура закрытия. . . . .	33
Сводка по функциям. . . . .	33
Работа с ПО Epson Edge Dashboard. . . . .	33
Процедура запуска. . . . .	33
Регистрация принтера. . . . .	33
Процедура закрытия. . . . .	34
Работа с ПО EPSON Software Updater. . . . .	34
Проверка доступности обновлений программного обеспечения. . . . .	34
Получение уведомлений об обновлениях. . . . .	35
Удаление программного обеспечения. . . . .	35
Windows. . . . .	35
Mac. . . . .	36

### Основные операции

Примечания к загрузке бумаги. . . . .	37
Положение для загрузки бумаги. . . . .	37
Загрузка и извлечение рулонной бумаги. . . . .	38
Инструкции по загрузке. . . . .	39
Извлечение рулонной бумаги. . . . .	39
Загрузка и извлечение Листовая бумага. . . . .	41
Инструкции по загрузке. . . . .	41
Извлечение листовой бумаги. . . . .	41
Загрузка и извлечение плакатных листов. . . . .	41
Инструкции по загрузке. . . . .	42
Извлечение плакатных листов. . . . .	42
Настройка загруженной бумаги. . . . .	43
Обрезка рулонной бумаги. . . . .	43
Установка. . . . .	46
Если на панели управления или в драйвере принтера не отображается тип бумаги. . . . .	47
Оптимизация параметров носителей (Автоматическая регулировка). . . . .	51
Меры предосторожности при выполнении процедуры Настройки печати. . . . .	52
Процедура Автоматическая регулировка. . . . .	52
Если вы не можете выполнить Автоматическая регулировка. . . . .	53
Использование корзины для бумаги. . . . .	53
Положение при использовании. . . . .	53
Хранение ткани. . . . .	54

## Содержание

Использование автоматического натяжного ролика (Auto Take-up Reel Unit) (дополнительный компонент) . . . . .	55
Подключение кабеля питания. . . . .	56
Работа с панелью управления. . . . .	57
Прикрепление сердцевины рулона. . . . .	58
Прикрепление бумаги. . . . .	60
Использование натяжного устройства. . . . .	63
Извлечение бумаги. . . . .	64
Хранение датчика. . . . .	65
Основные методы печати(Windows). . . . .	66
Выполнение печати. . . . .	66
Отмена печати. . . . .	68
Основные методы печати(Mac). . . . .	70
Выполнение печати. . . . .	70
Отмена печати. . . . .	71
Область печати. . . . .	72
Область печати для рулонной бумаги. . . . .	72
Область печати на форматных листах. . . . .	73

### **Модуль расширения Adobe® PostScript® 3™ (дополнительный компонент)**

Сбой или прерывание печати с использованием модуля расширения Adobe® PostScript® 3™ . . . . .	74
---	----

### **Использование модуля SSD (дополнительный компонент)**

Использование модуля SSD из драйвера принтера. . . . .	75
Создание пространства хранения данных в хранилище. . . . .	76
Сохранение данных в хранилище. . . . .	77
Сохранение документа с компьютера в хранилище (Windows). . . . .	77
Сохранение документа с компьютера в хранилище (Mac). . . . .	77
Работа с данными, сохраненными в хранилище. . . . .	78
Печать данных из хранилища. . . . .	78
Управление пространствами хранилища и документами. . . . .	78
Поиск пространств хранилища и документов. . . . .	78
Удаление документа из хранилища. . . . .	78
Изменение периода хранения или включение бессрочного хранения. . . . .	79

Удаление пространства хранения данных в хранилище. . . . .	79
Наложение ограничений на операции с общими пространствами хранения данных. . . . .	79

### **Использование драйвера принтера(Windows)**

Доступ к экрану настроек. . . . .	80
Из Control Panel (Панели управления). . . . .	80
Вызов справки. . . . .	81
Доступ к справке кнопкой Help (Справка). . . . .	81
Доступ к элементу по щелчку правой кнопкой мыши. . . . .	81
Настройка интерфейса драйвера принтера. . . . .	82
Сохранение группы выбранных настроек. . . . .	82
Общие сведения по вкладке Utility (Сервис). . . . .	83

### **Использование драйвера принтера(Mac)**

Доступ к экрану настроек. . . . .	85
Вызов справки. . . . .	85
Использование меню Presets (Предустановки). . . . .	85
Сохранение Presets (Предустановки). . . . .	85
Удаление Presets (Предустановки). . . . .	86
Работа с ПО Epson Printer Utility 4. . . . .	86
Запуск ПО Epson Printer Utility 4. . . . .	86
Функции Epson Printer Utility 4. . . . .	86

### **Различные методы печати**

Печать с увеличением/уменьшением. . . . .	88
Подгонка документов по ширине рулонной бумаги (только для Windows). . . . .	88
Подгонка документов под выходной размер. . . . .	89
Печать горизонтальных плакатов, вертикальных плакатов и документов нестандартных размеров. . . . .	90
Коррекция цветов и печать. . . . .	93
Печать в более темных оттенках черного (Покрытие для улучшения черного). . . . .	96
Печать черно-белых фотографий. . . . .	97
Печать без полей. . . . .	100
Методы печати без полей. . . . .	100
Поддерживаемая бумага. . . . .	101
Сведения об обрезке рулонной бумаги. . . . .	102
Установка настроек печати. . . . .	104



## Содержание

Печать нескольких страниц на листе и плакатная печать. . . . .	106
Сложенный двусторонний (только для Windows). . . . .	106
Страниц на листе. . . . .	107
Плакат (только для Windows). . . . .	108
Диспетчер макета(только для Windows). . . . .	113
Установка настроек печати. . . . .	114
Сохранение и восстановление настроек. . . . .	116

### **Печать с использованием функции управления цветом**

О функции управления цветом. . . . .	117
Настройки управления цветами при печати. . . . .	118
Установка профилей. . . . .	118
Настройка работы системы управления цветом в приложениях. . . . .	119
Настройка управления цветом из драйвера принтера. . . . .	121
Печать с использованием функции управления цветом Host ICM (в Windows). . . . .	121
Печать с использованием функции управления цветом ColorSync (на компьютерах Mac). . . . .	122
Печать с управлением цветом с помощью драйвера ICM(только для Windows). . . . .	122

### **Список меню**

Наст.бум. . . . .	125
Общие параметры. . . . .	135
Состояние подачи. . . . .	148
Обслуживан. . . . .	148
Язык/Language. . . . .	149
Состояние принтера/Печать. . . . .	151

### **Обслуживание**

Техобслуживание печатающей головки. . . . .	152
Операции по обслуживанию. . . . .	152
Проверка дюз печатающей головки. . . . .	153
Очистка головки. . . . .	154
Автоматическая регулировка. . . . .	156
Регулир. подачи бумаги. . . . .	156
Калибровка печатающей головки. . . . .	158
Замена расходных материалов. . . . .	160
Замена контейнеров с чернилами. . . . .	160
Замена элемента контейнера для отработанных чернил. . . . .	161

Замена резака. . . . .	162
Очистка принтера. . . . .	163
Очистка наружных поверхностей изделия. . . . .	163
Очистка внутренних областей изделия. . . . .	163

### **Решение проблем**

При отображении сообщения. . . . .	167
Когда отображаются сообщение об ошибке и код ошибки. . . . .	170
Устранение неполадок. . . . .	171
Не удается выполнить печать (так как принтер не работает). . . . .	171
Принтер издает звуки как при печати, но не печатает. . . . .	174
Результаты печати отличаются от ожидаемых. . . . .	174
Проблемы, связанные с подачей и выводом бумаги. . . . .	182
Прочее. . . . .	184





### **Приложение**

Дополнительное оборудование и расходные материалы. . . . .	187
Специальные носители Epson. . . . .	187
Контейнеры с чернилами. . . . .	187
Прочее. . . . .	188
Поддерживаемые типы носителей. . . . .	190
Таблица специальных носителей Epson. . . . .	190
Поддерживаемая бумага, доступная в продаже. . . . .	198
Поддерживаемая ширина бумаги. . . . .	198
Перед печатью на бумаге, доступной в продаже. . . . .	200
Перемещение и транспортировка принтера. . . . .	202
Перемещение в другое место в том же здании. . . . .	202
Транспортировка принтера. . . . .	212
Требования к системе. . . . .	212
Требования к системе для драйвера принтера. . . . .	212
Таблица спецификаций. . . . .	213

# Введение

## Примечания к руководствам

### Значение символов

 <b>Предупреждение</b>	Предупреждения необходимо внимательно выполнять во избежание травм.
 <b>Предостережение</b>	Этим указаниям необходимо следовать во избежание травм.
 <b>Важно!</b>	Этим указаниям необходимо следовать во избежание повреждения продукта.
<b>Примечание</b>	Примечания содержат полезную или дополнительную информацию о работе с устройством.
	Указывает на соответствующие справочные данные.

### Иллюстрации

Модель на иллюстрациях может незначительно отличаться от вашей модели. Учтите это при чтении данных руководств.

## Описания моделей продуктов

Некоторые модели, описанные в данном руководстве, могут быть недоступны для приобретения в вашей стране или вашем регионе.

## Организация руководств

Руководства по этому устройству организованы следующим образом.

Для просмотра руководств в формате PDF можно использовать программу Adobe Acrobat Reader или Preview (на компьютерах Mac).

Руководство по установке (брошюра)	Содержит сведения о настройке принтера после распаковки. Необходимо прочитывать это руководство, чтобы избежать проблем при работе с устройством.
Инструкции по соблюдению мер безопасности (буклет)	В данном руководстве описаны правила, которые следует соблюдать, чтобы не допустить повреждения имущества и предотвратить риск травмирования пользователей или других людей. Для безопасного и правильного использования изделия обязательно ознакомьтесь с этим руководством. В некоторых регионах эти сведения приведены в <i>Руководство по установке</i> .
Служба поддержки Epson (PDF)	Содержит информацию о службе поддержки Epson для каждого региона.
Электронное руководство	
Руководство пользователя (данное руководство)	Содержит общую информацию и инструкции по использованию принтера и устранению проблем.
Руководство администратора (PDF)	Содержит необходимую для администраторов сети информацию об управлении принтером и его настройках.
Видеоруководства Epson	Видеоролики с демонстрацией различных процедур по техническому обслуживанию принтера.


## Просмотр видеоруководств Epson

Видеоруководства загружены на YouTube.

Чтобы просмотреть руководства, щелкните **Видеоруководства Epson** в верхней части страницы Электронное руководство или нажмите следующую ссылку, выделенную синим.


[Epson Video Manuals](#)

Если при воспроизведении видеоролика субтитры не отображаются, щелкните значок субтитров (см. приведенное ниже изображение).



## Просмотр руководств в формате PDF

В этом разделе программа Adobe Acrobat Reader DC используется в качестве примера при объяснении базовых операций по просмотру документов PDF в Adobe Acrobat Reader.

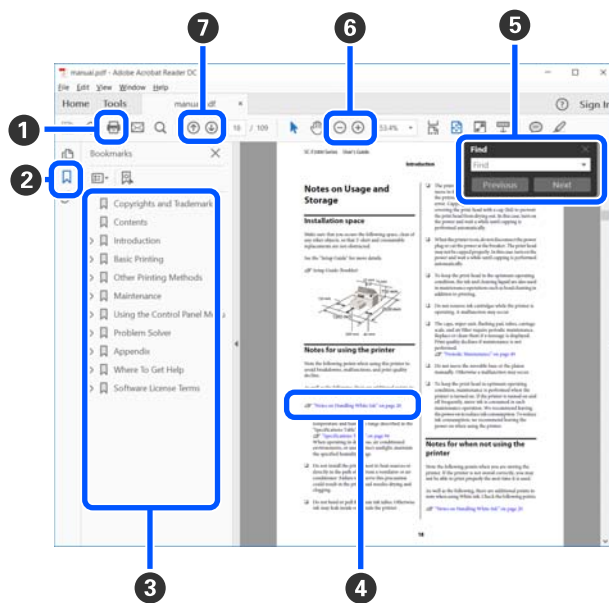

- 1 Щелкните здесь для печати руководства в формате PDF.
- 2 При каждом нажатии выполняется отображение или скрытие закладок.
- 3 Щелкните заголовок для просмотра соответствующей страницы.

Щелкните [+], чтобы открыть заголовки, расположенные ниже по иерархии.

## Введение

- 4 Если ссылка помечена синим цветом, щелкните синий текст, чтобы открыть соответствующую страницу.

Чтобы вернуться к предыдущей странице, выполните следующие действия.

**Windows**

Удерживая нажатой клавишу ALT, нажмите клавишу ← .

**Mac**

Удерживая нажатой клавишу COMMAND, нажмите клавишу ← .

- 5 Можно ввести для поиска нужные ключевые слова, например названия элементов, по которым нужно посмотреть справку.

**Windows**

Щелкните правой кнопкой мыши страницу в PDF-руководстве и выберите в появившемся меню пункт **Find (Поиск)**, чтобы открыть панель поиска.

**Mac**

Выберите **Find (Поиск)** в меню **Edit (Правка)**, чтобы открыть панель поиска.

- 6 Чтобы увеличить текст на экране, который слишком мал для удобного восприятия, щелкните (+). Для уменьшения размера щелкните (-). Чтобы увеличить нужную часть иллюстрации или снимка экрана, выполните следующие действия.

**Windows**

Щелкните правой кнопкой мыши страницу в PDF-руководстве и выберите в появившемся меню пункт **Marquee Zoom (Область увеличения)**. Указатель принимает вид лупы: с ее помощью можно указать область, которую необходимо увеличить.


**Mac**

Последовательно выберите пункты меню **View (Вид) — Zoom (Масштаб) — Marquee Zoom (Область увеличения)**. Курсор примет вид лупы. С помощью этого курсора укажите место, которое нужно увеличить.

- 7 Служит для открытия предыдущей или следующей страницы.

# Элементы устройства

## Лицевая сторона

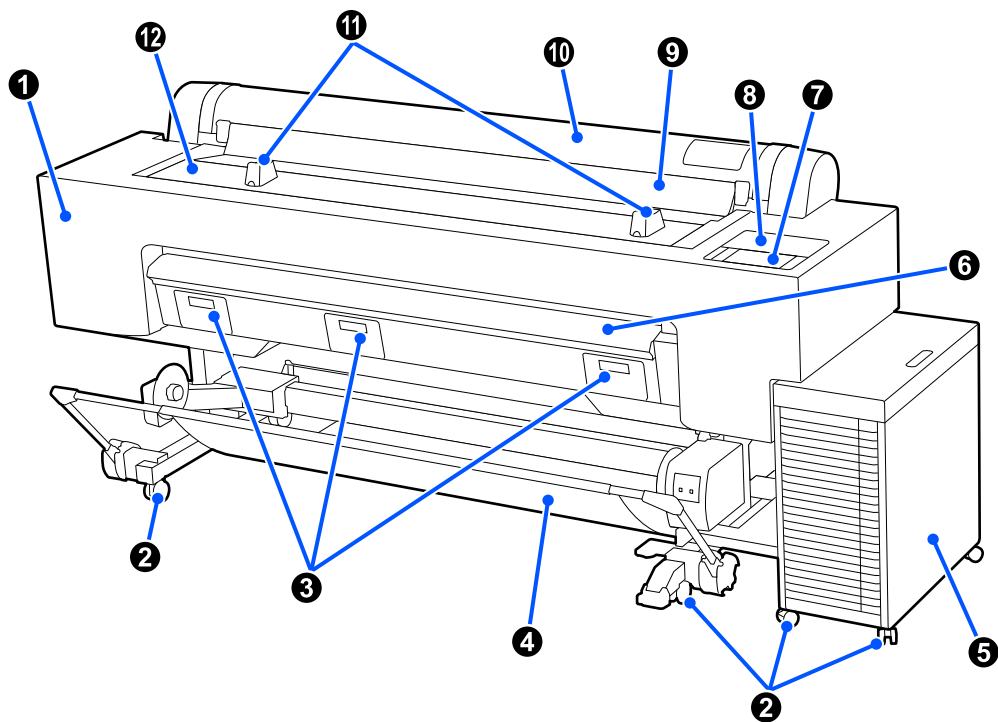

### 1 Службная крышка

Откройте для очистки печатающей головки.

 «Результаты печати отличаются от ожидаемых» на стр. 174

### 2 Ролики

Заблокируйте ролики, если не выполняется перемещение принтера.

### 3 Крышка контейнера для отработанных чернил

Откройте ее при замене емкости для отработанных чернил.

 «Замена элемента контейнера для отработанных чернил» на стр. 161

### 4 Корзина для бумаги

Печатные носители, выходящие из принтера, собираются в этой корзине, что обеспечивает чистоту носителей и отсутствие складок.

 «Использование корзины для бумаги» на стр. 53

## Введение


### 5 Система подачи чернил большой емкости

Обеспечивает подачу чернил в принтер. Названия деталей системы подачи чернил большой емкости см. в следующем разделе.

 [«Система подачи чернил большой емкости» на стр. 13](#)

### 6 Опора для плакатных листов

Поднимите ее при печати плакатных листов.

 [«Загрузка и извлечение плакатных листов» на стр. 41](#)

### 7 Панель управления

Выполнение настроек принтера на панели управления. Названия деталей панели управления см. в следующем разделе.

 [«Панель управления» на стр. 15](#)

### 8 Служебная крышка

Ее необходимо открыть для очистки областей вокруг крышек.

 [«Результаты печати отличаются от ожидаемых» на стр. 174](#)

### 9 Пылезащитная крышка

Препятствует проникновению в принтер пыли и других посторонних материалов. Держите ее закрытой, если не выполняется печать на листовой бумаге.

### 10 Крышка устройства подачи рулонной бумаги

Препятствует проникновению в принтер пыли и других посторонних материалов. Держите ее закрытой, если не выполняется загрузка или извлечение рулонной бумаги.

### 11 Подставки для рулонной бумаги

Используйте их для поддержания рулонной бумаги при прикреплении или снятии адаптеров рулонной бумаги.

 [«Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38](#)


### 12 Крышка принтера

Откройте ее, если нужно выполнить чистку внутренних компонентов принтера или устранить замятие бумаги.

 [«Очистка внутренних областей изделия» на стр. 163](#)

 [«Проблемы, связанные с подачей и выводом бумаги» на стр. 182](#)

## Внутри

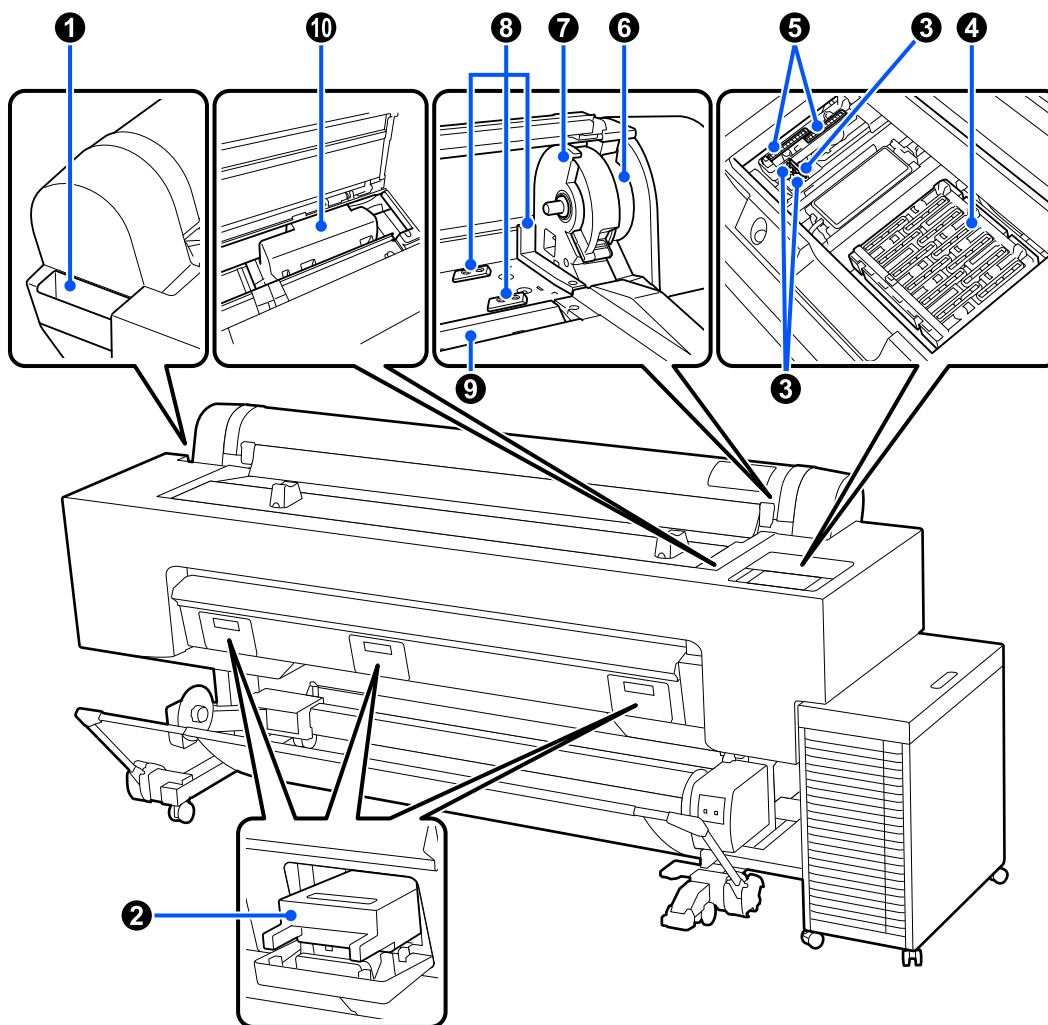

### ❶ Отсек для дополнительных принадлежностей

Используйте его для хранения защитных приспособлений для закрепления печатающей головки, снятой при настройке, шестигранных гаечных ключей и т. п.

### ❷ Емкость для отработанных чернил

Служит для сбора отработанных чернил в процессе очистки и печати. Замените эту деталь при отображении на панели управления сообщения о необходимости замены.

 [«Замена элемента контейнера для отработанных чернил» на стр. 161](#)

### ❸ Очиститель

Служит для удаления чернил с дюз печатающей головки. Дополнительную информацию по очистке очистителя см. в следующем разделе.

 [«Результаты печати отличаются от ожидаемых» на стр. 174](#)

## Введение

### 4 Capping stations (Парковочные капли)

Закрывают поверхности дюз печатающей головки и не дают им пересыхать. Дополнительную информацию по очистке парковочных кап см. в следующем разделе.

 [«Результаты печати отличаются от ожидаемых» на стр. 174](#)

### 5 Отсасывающие крышки

Служат для отсасывания и удаления чернил с дюз печатающей головки. Дополнительную информацию по очистке отсасывающих крышек см. в следующем разделе.

 [«Результаты печати отличаются от ожидаемых» на стр. 174](#)

### 6 Рычаг фиксации рулона

Этот рычаг удерживает рулонную бумагу, прикрепленную к держателю адаптера. Поднимите его для разблокировки и опустите для фиксации.

### 7 Держатель адаптера

Этот держатель служит для размещения адаптеров рулонной бумаги при загрузке рулонной бумаги.

### 8 Направляющая адаптера

Используйте эту направляющую при загрузке рулонной бумаги. Переместите адаптеры рулонной бумаги вдоль этой направляющей и прикрепите их к держателям адаптеров.

### 9 Вход для бумаги


Вход для бумаги для выполнения печати на рулонной или листовой бумаге. Листовую бумагу необходимо загружать вручную поочередно.

### 10 Печатающая головка

Двигаясь влево и вправо, под высоким давлением распыляет чернила через дюзы.



## Система подачи чернил большой емкости

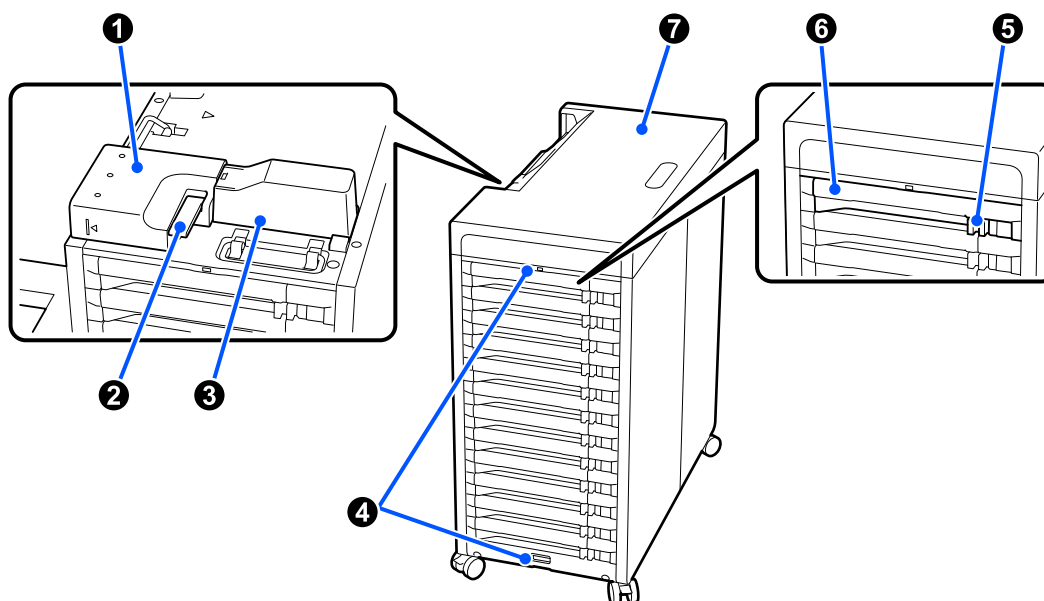

### 1 Соединитель чернильных трубок

Этот компонент подсоединяет систему подачи чернил большой емкости к принтеру. Не снимайте этот компонент, если не выполняется перемещение или транспортировка принтера.

### 2 Рычаг фиксации соединителя

Фиксирует соединитель чернильных трубок. Не притрагивайтесь к нему, если не выполняется перемещение или транспортировка принтера.

### 3 Крышка чернильных трубок

Обеспечивает защиту чернильных трубок.

### 4 Крепления для тросика безопасности

Пропустите имеющийся в продаже тросик безопасности через верхнее и нижнее крепления, чтобы предотвратить несанкционированное снятие контейнеров с чернилами.

### 5 Блокирующий переключатель

Извлеките лоток контейнера с чернилами, переместите блокирующий переключатель вправо и разблокируйте его. После вставки лотка контейнера с чернилами переместите блокирующий переключатель влево и заблокируйте его.


### 6 Лоток контейнера с чернилами

Вставьте контейнер с чернилами соответствующего цвета, указанного на этикетке. Вставьте все лотки контейнеров с чернилами в контейнер с чернилами.

### 7 Крышка

Верхняя крышка системы подачи чернил большой емкости. Не снимайте этот компонент, если не выполняется перемещение или транспортировка принтера.

## Задняя сторона

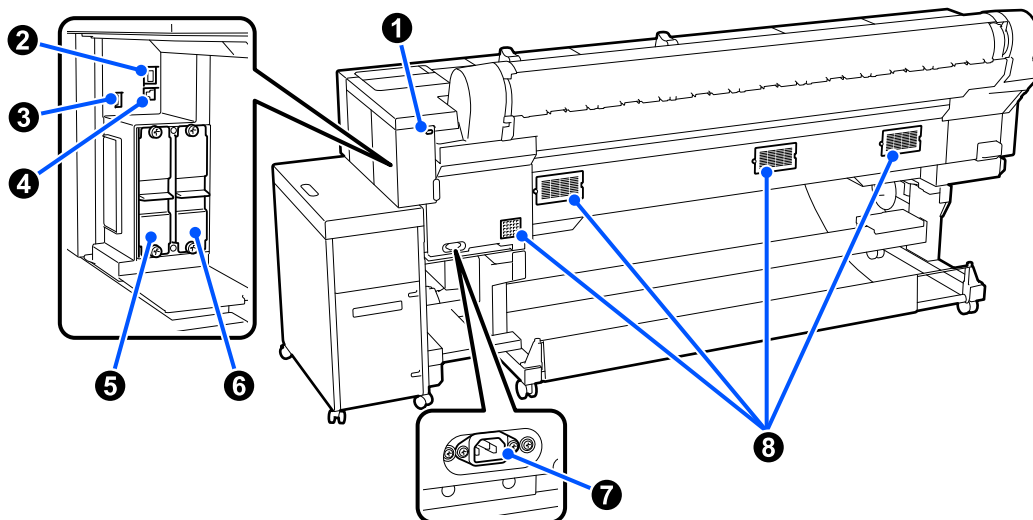

### ❶ Слот для замка

Позволяет установить замок.

### ❷ Порт LAN

Служит для подключения сетевого кабеля.

### ❸ Порт расширения

Обеспечивает подключение других устройств, например автоматического натяжного ролика.

### ❹ USB-порт

Используется для подключения устройств к компьютеру с помощью USB-кабеля.

### ❺ Дополнительный слот для модуля хранения

Слот для установки дополнительного модуля SSD.

### ❻ Слот для модуля расширения Adobe® PostScript® 3™

Слот для установки модуля расширения Adobe® PostScript® 3™.

### ❼ Разъем питания


Подключение кабеля питания, поставляемого с принтером.

### ❽ Вентиляционные отверстия

Обеспечивает вентиляцию воздуха внутри принтера. Не блокируйте эти вентиляционные отверстия.

## Адаптеры рулонной бумаги

Используйте входящие в комплект поставки адаптеры рулонной бумаги для загрузки рулонной бумаги в принтер.

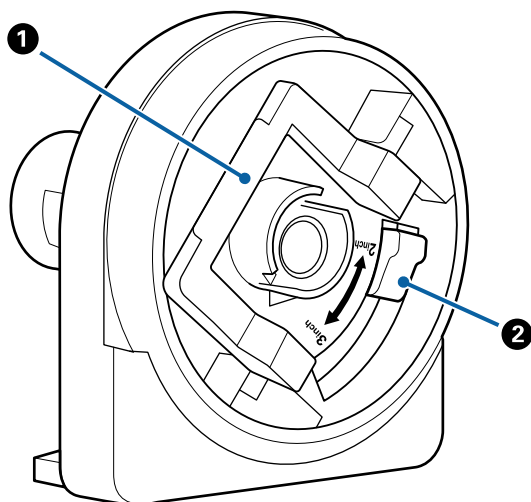


### 1 Рычаг фиксации адаптера

Поднимите рычаг для разблокировки и нажмите на него для фиксации. Выполните разблокирование при креплении рулонной бумаги, а затем фиксацию после прикрепления.

### 2 Рычаг переключения размера

Переключение в соответствии с диаметром втулки рулона загружаемой рулонной бумаги.

## Панель управления

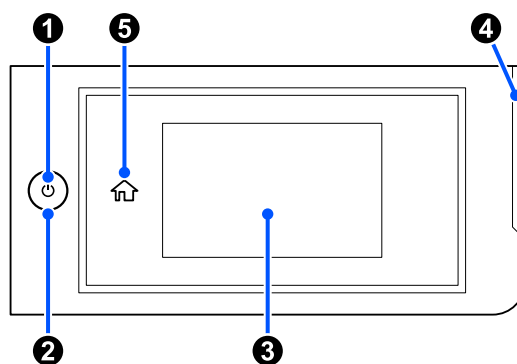

### 1 Кнопка (кнопка питания)

С помощью данной кнопки осуществляется включение и выключение принтера.

### 2 Индикатор питания

Горящий или мигающий индикатор указывает на рабочее состояние принтера.

Вкл. : Принтер включен.

Ми-гает : Принтер выполняет такие операции, как получение данных, выключение или выполнение очистки головки.

Выкл.: Принтер выключен.

### 3 Экран

Отображает состояние принтера, меню и сообщения об ошибках. Это сенсорная панель, поэтому выполнять операции можно непосредственно на ней путем касания.


### 4 Сигнальный индикатор

Включается при возникновении ошибки. Информацию об ошибке можно посмотреть на панели управления.

### 5 Кнопка возврата на главный экран

Нажмите эту кнопку при отображающемся меню, чтобы вернуться на главный экран.

## Дисплей панели управления

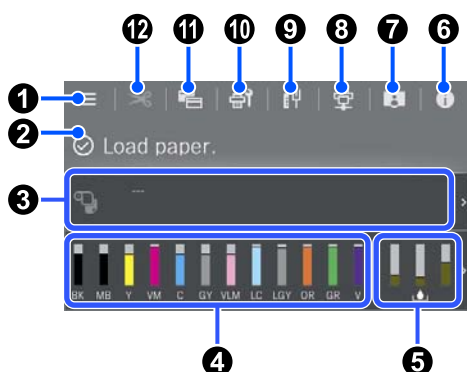

### 1 [Меню] (меню)


Позволяет задавать настройки бумаги, настройки принтера, а также выполнять техническое обслуживание принтера. Список меню см. в следующем разделе.

«Список меню» на стр. 125

### 2 Область отображения информации

Отображает информацию о состоянии принтера, сообщения об ошибках и т. д.

При получении задания на печать содержимое экрана меняется, как показано ниже. Описание экрана приведено ниже.

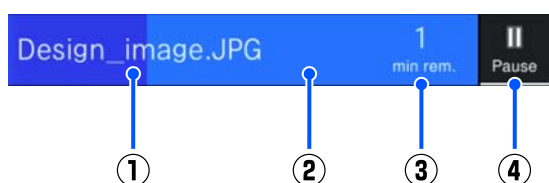

- ① : Отображает имя печатаемого файла.
- ② : Индикатор выполнения, отображающий ход печати.
- ③ : Расчетное время, оставшееся до завершения печати.
- ④ : Кнопка паузы.

### 3 Информация о загрузке бумаги

Отображение информации о загруженной бумаге.

Если бумага не загружена, можно нажать эту область, чтобы отобразить экран выбора бумаги. Если бумага загружена, можно нажать эту область, чтобы отобразить экран **Наст.бум.**

	Состояние ожидания В данном состоянии незамедлительная печать невозможна.
	Состояние готовности


### 4 Отображение уровня чернил

Отображает количество оставшихся чернил.


Аббревиатуры под полосой указывают цвет чернил.

- PK : Photo Black (Фото черный)
- MK : Matte Black (Матовый черный)
- Y : Yellow (Жёлтый)
- VM : Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный)
- C : Cyan (Голубой)
- GY : Gray (Серый)
- VLM : Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный)
- LC : Light Cyan (Светло-голубой)
- LGY : Light Gray (Светло-серый)
- ИЛИ : Orange (Оранжевый)
- GR : Green (Зеленый)
- V : Violet (Фиолетовый)

## Введение

Если отображается значок , это означает, что чернила соответствующего цвета заканчиваются. Нажмите на эту область, чтобы посмотреть номер модели контейнера с чернилами.

### 5 Отображение объема свободного места в емкости для отработанных чернил.

 Отображение приблизительного объема свободного места в емкости для отработанных чернил.

Этот символ означает, что емкость для отработанных чернил почти заполнена. Нажмите на экран, чтобы посмотреть номер модели емкости для отработанных чернил.

### 6 (информация)

Можно просмотреть информацию о расходных материалах и список сообщений.

### 7 (ссылка на электронное руководство)

Примечание для пользователей из стран Северной Америки и Латинской Америки



Отсканировав отображаемый QR-код, можно посмотреть видеоролик «Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек».

### 8 (переключение состояния подключения)

Переключение интерактивного/автономного состояния между принтером и подключенным компьютером. Выполняйте переключение по необходимости. Например, переключитесь в автономный режим, чтобы предотвратить получение заданий печати во время обслуживания принтера.

### 9 (сеть)

Можно проверить состояние сетевого подключения и изменить настройки.



### 10 (обслуживание)

Можно выполнять проверку и чистку дюз печатающей головки, менять расходные материалы, а также выполнять чистку деталей.

### 11 (переключение экранов)

Можно переключить вид главного экрана.

### 12 (подать/отрезать бумагу)

Когда рулонная бумага загружена, можно подать ее в положение резки и отрезать. Также можно задать настройки отрезания.

## Примечания по использованию и хранению принтера


### Размер необходимого пространства для установки

Убедитесь, что для принтера обеспечено место, соответствующее размерам, приведенным на следующей иллюстрации, очищенное от любых посторонних предметов, чтобы вывод бумаги и замена расходных материалов не были затруднены.

См. информацию о внешних размерах принтера в таблице спецификаций.

☞ «Таблица спецификаций» на стр. 213

\* При печати на плакатных листах убедитесь, что рядом с передней и задней частью принтера достаточно свободного пространства.

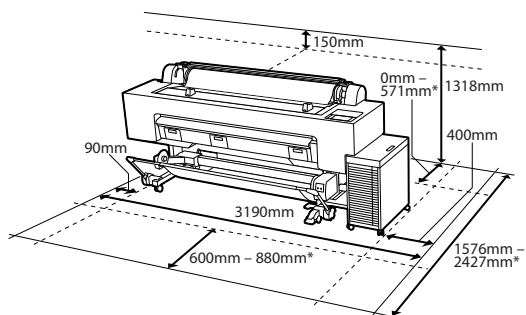

\* При использовании режима печати плакатных листов (размер B1)

### Замечания по работе с принтером

Чтобы избежать повреждений, неправильной работы принтера и ухудшения качества печати, помните о следующем.

- ❑ Температура и влажность окружающей среды в помещении, где осуществляется работа с принтером, должны соответствовать значениям, указанным в таблице спецификаций.  
☞ «Таблица спецификаций» на стр. 213  
Даже когда вышеуказанные условия соблюдены, корректная печать будет невозможна, если условия окружающей среды не подходят для используемой бумаги. Используйте принтер в помещениях, где окружающая среда соответствует типу используемой бумаги. Подробные сведения см. в инструкции, прилагаемой к бумаге. Также при работе в сухих помещениях, помещениях с кондиционированием воздуха или местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, убедитесь, что соблюдается необходимый уровень влажности.
- ❑ Не используйте принтер в местах с источниками тепла или местах, подверженных воздействию сквозняков от вентиляторов или кондиционеров. Несоблюдение данного предостережения может привести к высыханию и засорению дюз печатающей головки.
- ❑ Печатающая головка может оказаться незакрытой (то есть может не переместиться в правую часть) при возникновении ошибки и отключении принтера без устранения ошибки. Закупоривание — это функция, которая обеспечивает автоматическое закрытие печатающей головки крышкой для предотвращения высыхания печатающей головки. В этом случае включите принтер и подождите немного, пока функция закупоривания не сработает автоматически.
- ❑ Когда принтер включен, не вынимайте шнур питания из розетки и не отключайте питание выключателем. Закупоривание печатающей головки может произойти неправильно. В этом случае включите принтер и подождите немного, пока функция закупоривания не сработает автоматически.

## Введение

- ❑ Для поддержания печатающей головки в исправном состоянии по истечении заданного периода времени автоматически выполняется очистка. Поэтому определенное количество чернил расходуется не только в процессе печати, но и при выполнении операций по обслуживанию, например при очистке головки.

### Когда принтер не используется

Когда принтер не используется, при его хранении помните о следующем. Если хранение принтера осуществляется неправильно, то при следующем его использовании печать может осуществляться некорректно.

- ❑ Если вы не использовали принтер в течение долгого времени, дюзы печатающей головки могут быть засорены. Рекомендуется выполнять печать раз в неделю для предотвращения засорения печатающей головки.
- ❑ Валик может оставить след на бумаге, оставшейся в принтере. Это также может привести к смятию бумаги, что в свою очередь может вызвать проблемы с подачей бумаги; кроме того, печатающая головка может быть поцарапана. При хранении принтера извлекайте из него всю бумагу.
- ❑ Убедитесь, что при хранении принтера печатающая головка закрыта крышкой (находится в крайнем правом положении). Если печатающая головка останется незакрытой на длительный период времени, качество печати может ухудшиться.

#### Примечание

Если печатающая головка не закрыта крышкой, включите принтер и затем выключите его снова.

- ❑ Во избежание накопления пыли и других частиц в принтере закройте все крышки, прежде чем ставить принтер на хранение. Если принтер длительное время не будет использоваться, накройте его антистатической тканью или другим защитным материалом. Дюзы печатающей головки очень маленькие — они могут легко засориться, если пыль

попадет на печатающую головку, и печать будет выполняться неправильно.

- ❑ Если вы не использовали принтер в течение долгого времени, перед началом печати проверьте, не забились ли дюзы печатающей головки. При обнаружении засорения дюз печатающей головки выполните очистку печатающей головки.

 «Очистка головки» на стр. 154

- ❑ Если планируется перемещение, транспортировка или хранение принтера при температуре окружающей среды ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ , обратитесь к своему дилеру или в службу технической поддержки Epson.

### Замечания по использованию панели управления



#### Предупреждение

Если жидкокристаллический дисплей панели управления поврежден, соблюдайте крайнюю осторожность при обращении с находящимся в нем жидким кристаллом.

При возникновении любой из следующих ситуаций необходимо принять соответствующие экстренные меры.

- ❑ Если он попал на кожу, удалите прилипшие к ней частицы, промойте кожу водой и тщательно вымойте ее с мылом.
- ❑ Если он попал в глаза, промывайте их чистой водой не менее 15 минут, а затем обратитесь к врачу.
- ❑ При попадании чернил в рот немедленно обратитесь к врачу.

- ❑ Касайтесь панели пальцем. Панель реагирует только на прикосновения пальцев.
- ❑ Она может не реагировать на касания другими предметами, влажными пальцами или руками в перчатках, а также на касания через защитные листы или пленки, если они имеются на панели.

## Введение

- ❑ Не используйте для управления панелью острые предметы, например шариковые ручки или механические карандаши. Это может привести к повреждению панели управления.
- ❑ Загрязнившуюся панель следует очистить мягкой тканью. Чтобы удалить сильные загрязнения с панели, смочите салфетку водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства, хорошо отожмите салфетку, протрите ею поверхность панели, после чего насухо вытрите панель мягкой сухой тканью. Не используйте летучие вещества, такие как растворители, бензин или спирт. Это может привести к повреждению поверхности панели управления.
- ❑ Не используйте устройство в среде с быстро меняющейся температурой или влажностью. Внутри панели может образоваться конденсат, что приведет к ухудшению качества работы устройства.
- ❑ Не нажимайте на панель с силой и не подвергайте ее сильным ударам. Это может привести к повреждению панели. Если она разбилась, не прикасайтесь к осколкам и не пытайтесь снять панель, а обратитесь к дилеру или в службу поддержки Epson.
- ❑ Некоторые пиксели на экране могут не гореть или гореть постоянно. Кроме того, в зависимости от технических характеристик ЖК-экрана его яркость может быть неравномерной, однако это не является неисправностью.
- ❑ Контейнеры с чернилами следует хранить при комнатной температуре и не допускать попадания на них прямых солнечных лучей.
- ❑ Для обеспечения качества печати любые чернила рекомендуется использовать до одной из следующих дат, в зависимости от того, которая из них наступит ранее:
  - ❑ Рекомендуемая дата истечения срока годности, указанная на упаковке контейнера с чернилами
  - ❑ Один год с даты установки контейнера с чернилами
- ❑ Контейнеры с чернилами, которые хранились при низкой температуре в течение длительного срока, следует оставить перед использованием на четыре часа при комнатной температуре.
- ❑ Уровень чернил вместе с другими данными хранится на микросхеме, что позволяет использовать контейнеры с чернилами после извлечения и замены.
- ❑ Во избежание загрязнения отверстия для подачи чернил храните извлеченный контейнер с чернилами надлежащим образом. На отверстия для подачи чернил имеется клапан, так что само отверстие закрывать не требуется.
- ❑ Вокруг отверстий для подачи чернил на извлеченных контейнерах с чернилами могут остаться чернила, поэтому проявляйте осторожность, чтобы эти чернила не попали на другие поверхности.
- ❑ Не прикасайтесь к микросхеме контейнера с чернилами. Это может помешать нормальной работе компонента и печати.
- ❑ Для поддержания печатающей головки в хорошем состоянии конструкция принтера предусматривает остановку печати до того, как чернила будут полностью израсходованы, при этом в контейнерах с чернилами будет оставаться некоторое количество чернил.
- ❑ Несмотря на то, что контейнеры с чернилами могут содержать переработанные материалы, это не влияет на функции или производительность принтера.

## Примечания по использованию контейнеров с чернилами

Для обеспечения хорошего качества печати при использовании контейнеров с чернилами помните о следующем.

- ❑ При первоначальной установке контейнеров с чернилами значительное количество чернил расходуется на заполнение всех частей дюз печатающих головок, чтобы обеспечить готовность принтера к печати. Заранее подготовьте достаточное количество контейнеров с чернилами для замены.



## Введение

- ❑ Не разбирайте и не модифицируйте контейнеры с чернилами. Это может привести к некорректной печати.
- ❑ Не роняйте контейнер с чернилами и не допускайте его соударения с твердыми предметами. В противном случае возможна утечка чернил из контейнера с чернилами.

## Замечания по обращению с бумагой

При использовании и хранении бумаги помните о следующем. Если бумага находится в плохом состоянии, качество печати может ухудшиться.

Изучите документацию, прилагаемую к используемой бумаге.

### Хранение бумаги

- ❑ Специальные носители Epson следует использовать в нормальных комнатных условиях (температура: от 15 до 25 °С, влажность: от 40 до 60 %).
- ❑ Не складывайте бумагу и не царапайте ее поверхность.
- ❑ Старайтесь не прикасаться руками к печатной поверхности бумаги. С рук на бумагу может попасть влага или жир, что может привести к ухудшению качества печати.
- ❑ Берите бумагу за края. При обращении с рулонной бумагой рекомендуется надевать хлопчатобумажные перчатки.
- ❑ Изменения температуры и влажности могут служить причиной волнистости и скрученности бумаги. Следует соблюдать следующие правила.
  - ❑ Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.
  - ❑ Не используйте волнистую или скрученную бумагу. В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь. При использовании форматных листов необходимо использовать новую бумагу.

- ❑ Не допускайте попадания влаги на бумагу.
- ❑ Не выбрасывайте упаковку для бумаги, так как ее можно использовать для хранения бумаги.
- ❑ Не устанавливайте принтер в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, а также высокой температуры и влажности.
- ❑ После открытия храните форматные листы в оригинальной упаковке на плоской поверхности.
- ❑ Извлекайте из принтера неиспользуемую рулонную бумагу. Должным образом перемотайте рулон и сохраните его в исходной упаковке, поставляемой с рулонной бумагой. Если оставить рулонную бумагу в принтере на длительное время, ее качество может ухудшиться.

### Обращение с отпечатками

Помните о следующем, если вы хотите получать долговечные, высококачественные результаты печати.

- ❑ Не трите и не царапайте отпечаток. Если отпечаток потерт или поцарапан, чернила могут осыпаться.
- ❑ Не прикасайтесь к поверхности отпечатка — чернила могут размазаться.
- ❑ После печати убедитесь, что отпечатки полностью высохли, не складывайте бумагу в стопки и не сгибайте ее. В противном случае в месте соприкосновения листов может измениться цвет (либо останется след). Эти отметки исчезнут, если воздействие на отпечаток было очень непродолжительным и места прикосновения быстро высохли. Однако если воздействие было достаточно длительным, отметки останутся.
- ❑ Если вы уложили отпечатки в стопку до того, как они полностью высохли, отпечатки могут смазаться.
- ❑ Не используйте никаких устройств для сушки, чтобы ускорить процесс высыхания отпечатка.
- ❑ Избегайте попадания на отпечаток прямых солнечных лучей.

## Введение

- ❑ Предотвратить искажение цветов отпечатков при их хранении можно, следуя инструкциям, прилагаемым к используемой бумаге.

### Примечание

Как правило, отпечатанные изображения и фотографии со временем выцветают (меняют цвет) под воздействием света и различных компонентов воздуха. Это относится и к специальным носителям Epson. Однако при правильном хранении изменение цвета отпечатка будет минимальным.

- ❑ Для получения более подробной информации о хранении бумаги после печати см. документацию, прилагаемую к специальным носителям Epson.
- ❑ Цвета фотографий, плакатов и других печатных материалов будут различаться при разных условиях освещения (источниках света\*). Цвета отпечатков, сделанных данным принтером, также могут отличаться при разных условиях освещения.  
\* Источники света включают в себя солнечный свет, флуоресцентный свет, свет ламп накаливания и пр.

## Энергосбережение

Принтер переходит в спящий режим или отключается автоматически, если в течение заданного времени не проводилось никаких действий. Интервал времени до применения настроек управления энергопотреблением можно изменить.

Увеличение этого времени увеличит энергопотребление устройства.

При внесении каких-либо изменений учитывайте их влияние на окружающую среду.

### Спящий режим

Принтер переходит в спящий режим при отсутствии ошибок, заданий печати и действий на панели управления или других операций. При переходе принтера в спящий режим экран панели управления отключается, внутренние двигатели и другие механизмы также отключаются в целях снижения энергопотребления.

Спящий режим отменяется, если получено задание печати или нажимается кнопка на панели управления.

Для времени перехода в спящий режим можно установить значение от 1 до 120 минут. По умолчанию принтер переходит в спящий режим, если в течение 15 минут на нем не выполняется никаких действий. Параметр **Таймер откл.** можно изменить в разделе «Общие параметры».

 «Общие параметры» на стр. 135

### Примечание

При переходе принтера в спящий режим экран панели управления становится черным, как будто прекращена подача электропитания, однако индикатор питания все еще горит.

### Таймер выключения

Принтер оснащен функцией Таймер выключения, которая автоматически отключает принтер, если в течение заданного периода времени на принтере не возникает никаких ошибок, отсутствуют задания на печать, а также не выполняются какие-либо действия на панели управления либо другие операции. Период времени до автоматического выключения принтера может иметь значение от 30 минут до 12 часов.

По умолчанию для этого параметра установлено значение **Выкл.** Параметр **Таймер выключения** можно настроить в меню «Общие параметры».

 «Общие параметры» на стр. 135

# Знакомство с программным обеспечением


## Программное обеспечение, доступное на сайте **epson.sn**

Основное программное обеспечение доступно по адресу [epson.sn](https://epson.sn) (веб-сайт). Установите его с сайта <https://epson.sn>.




В следующей таблице приведен список прилагаемого программного обеспечения.

Подробную информацию о различном программном обеспечении можно посмотреть в соответствующей интерактивной справке, а также в *Руководство администратора* (электронном руководстве).

Загрузите программное обеспечение из Интернета и установите его. Подключите компьютер к Интернету и установите ПО.


Название программы	Сведения
Драйвер принтера	Установите драйвер принтера, чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями этого принтера при печати.
Коммуникационные драйверы Epson (только для Windows)	<p>Коммуникационные драйверы Epson необходимо установить в следующих случаях.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> При использовании Epson Edge Dashboard и Epson Edge Print</li> <li><input type="checkbox"/> Если компьютер и принтер подключены по USB и вы используете имеющееся в продаже программное обеспечение RIP</li> </ul>
Драйвер PS для принтера	Этот драйвер необходим при печати с использованием модуля расширения Adobe® PostScript® 3™. Выполните поиск на веб-сайте <a href="https://epson.sn">epson.sn</a> , указав имя модели + PS.
Epson Software Updater	<p>Программное обеспечение проверит, есть ли какие-либо сведения об обновлении для него, а затем уведомит вас и выполнит установку, если такое обновление доступно. Это позволит обновить прошивку и уже установленное ПО принтера.</p> <p> <a href="#">«Работа с ПО EPSON Software Updater» на стр. 34</a></p>
EpsonNet Config SE	<p>С помощью этого программного обеспечения можно настроить различные сетевые параметры для принтера с компьютера. Это ПО удобно тем, что позволяет вводить адреса и названия с клавиатуры.</p> <p>Это руководство также устанавливается вместе с программным обеспечением.</p>
Epson Print Layout	<p>Это подключаемый модуль для приложений Adobe Photoshop и Adobe Lightroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> С помощью Adobe Photoshop и Adobe Lightroom можно легко осуществлять необходимое управление цветами.</li> <li><input type="checkbox"/> Можно проверить отрегулированное изображение черно-белых фотографий на экране.</li> <li><input type="checkbox"/> Можно сохранить предпочитаемый тип и размер бумаги, чтобы без труда загрузить их в дальнейшем.</li> <li><input type="checkbox"/> Можно без труда компоновать и печатать фотографии.</li> </ul>

## Знакомство с программным обеспечением

Название программы	Сведения
Epson Edge Dashboard	<p>Удобное в использовании программное обеспечение для администрирования нескольких принтеров. Оно позволяет подтверждать операции в списке состояний принтеров, за которыми ведется наблюдение.</p> <p> «Процедура запуска» на стр. 33</p> <p> «Процедура закрытия» на стр. 34</p>
Epson Media Installer	<p>Этот инструмент позволяет добавлять информацию о бумаге в принтер или драйвер принтера.</p> <p>В Windows этот инструмент можно запустить из драйвера принтера.</p> <p>На компьютерах Mac этот инструмент можно запустить из следующего расположения: /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app.</p> <p> «Работа с ПО Epson Media Installer» на стр. 25</p>

## Прочее прилагаемое ПО

В дополнение к основному программному обеспечению поставляется следующее программное обеспечение. Вариант поставки зависит от программного обеспечения.

Название программы	Сведения
Epson Edge Print Pro (только для Windows)	<p>Это оригинальное программное обеспечение RIP от компании Epson. Оно позволяет легко выполнять печать и подбирать цвета, максимально используя возможности принтера.</p> <p>Загрузите это программное обеспечение с компакт-диска, входящего с комплект поставки.</p>
Adobe ICC Profile (только для Windows)	<p>Это программное обеспечение позволяет просматривать профили Adobe® RGB.</p> <p>Загрузите это программное обеспечение с веб-сайта Epson.</p> <p><a href="https://www.epson.com">https://www.epson.com</a></p>
Web Config	<p>На принтер предварительно установлено указанное ниже программное обеспечение. Его можно запустить через веб-браузер по сети.</p> <p>С помощью ПО Web Config можно настроить параметры безопасности сети.</p> <p> «Работа с ПО Web Config» на стр. 32</p>

### Примечание

Помимо указанного выше, другое полезное программное обеспечение, совместимое с этим принтером, доступно на веб-сайте Epson. Просмотрите подробную информацию в следующем разделе.


<https://www.epson.com>

## Знакомство с программным обеспечением

## Работа с ПО Epson Media Installer

В этом разделе представлен обзор функций и основных рабочих процедур ПО Epson Media Installer.

Epson Media Installer позволяет добавлять информацию о бумаге из Интернета. Также можно редактировать добавленную информацию о бумаге.

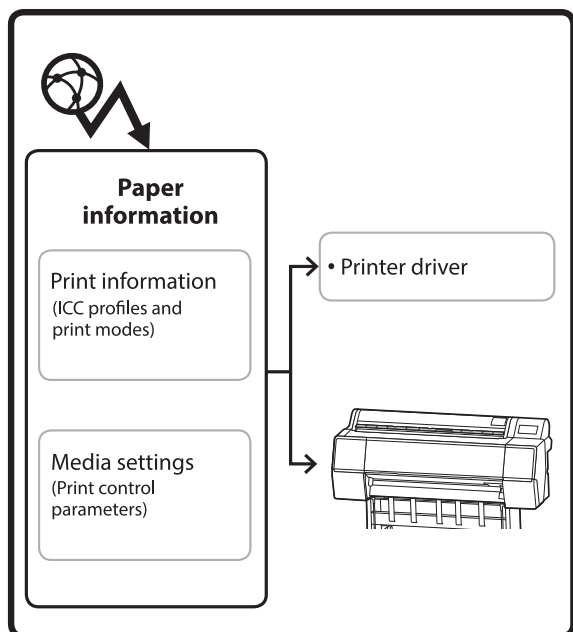

Информация о бумаге, в том числе профили ICC, режимы печати и параметры управления печатью, загружается с наших серверов. Загруженная информация о бумаге добавляется в драйвер принтера или в сам принтер.

### Процедура запуска

Запустите Epson Media Installer с помощью драйвера принтера или Epson Edge Dashboard.


#### Примечание

Необходимо загрузить ПО из Интернета, чтобы запустить Epson Media Installer без использования Epson Edge Dashboard или принтера.

## Использование драйвера принтера

### Windows

Щелкните **Epson Media Installer** на вкладке **Сервис** драйвера принтера.

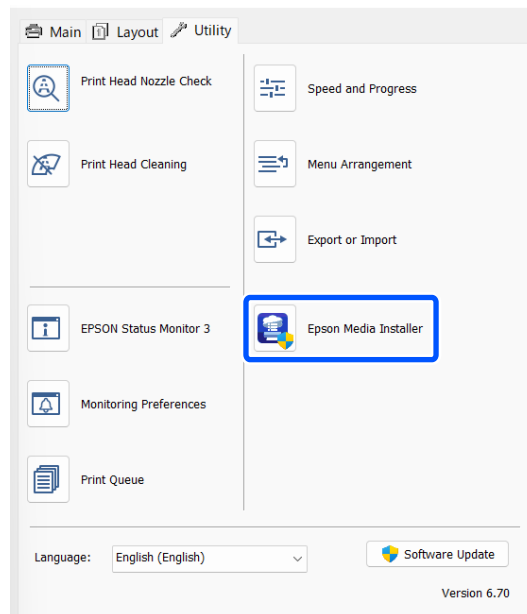

### Mac

Запустите Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

## Epson Edge Dashboard



## Знакомство с программным обеспечением

## Конфигурация главного экрана

При запуске Epson Media Installer отображается один из указанных ниже экранов. Для переключения между экранами щелкните название нужного экрана в его верхней части.


- Экран Управление носителем
- Экран Загрузка носителя

Ниже описываются конфигурация и функции каждого из экранов.








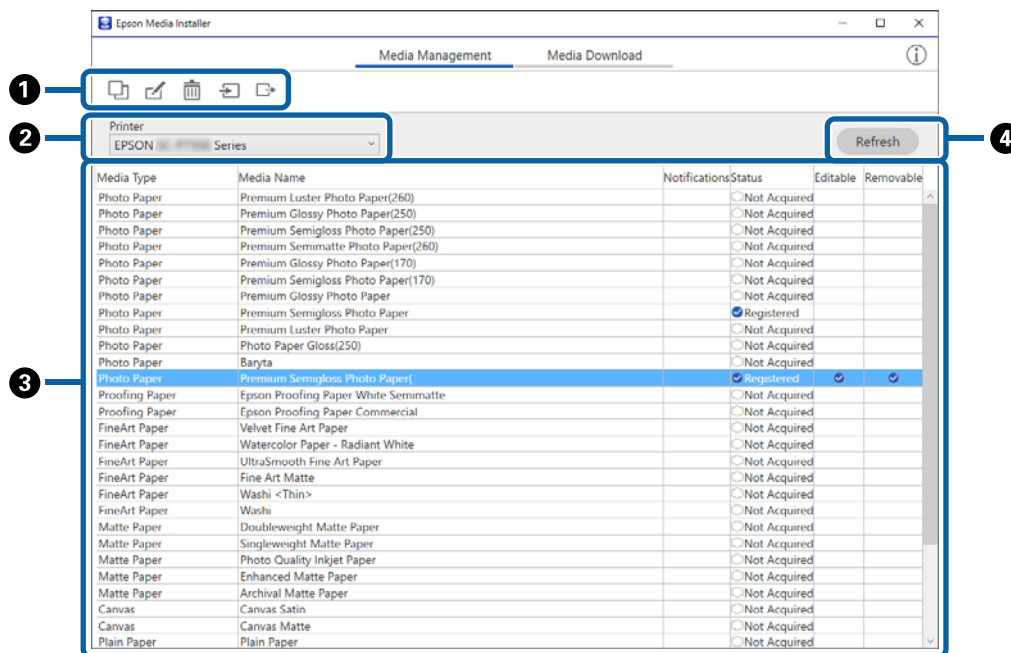


### Экран Управление носителем

Отображает информацию о бумаге, сохраненную в выбранном принтере.

Однако информация о бумаге, установленная в разделе **Особая настройка бумаги** на панели управления принтера, здесь не отображается.




## Знакомство с программным обеспечением

	Названия элементов	Функция
1	Область управления носителями	<p>Для информации о бумаге, выбранной в списке носителей (3), доступны следующие операции.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> (Копировать носитель): создание копии информации о выбранной бумаге и сохранение ее в принтере или драйвере принтера.</li> <li> (Изм.): изменение параметров информации о выбранной бумаге. Если параметры можно изменить, отображается экран Изменить параметры носителя.</li> <li> <a href="#">«Конфигурация экрана Изменить параметры носителя» на стр. 29</a></li> <li> (Удалить): удаление информации о выбранной бумаге из принтера или драйвера принтера.</li> <li> (Импорт): импорт файла с информацией о бумаге. За один раз можно импортировать только один файл.</li> <li> (Экспорт): экспорт информации о выбранной бумаге в файл. За один раз можно выполнить экспорт только в один файл.</li> </ul>
2	Принтер	Выбор принтера, для которого необходимо отобразить информацию о бумаге.
3	Список носителей	<p>Отображает в виде списка сведения о бумаге, хранящиеся в принтере, выбранном в разделе Принтер (2).</p> <p>Ниже приведено описание содержимого каждого столбца.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Тип носителя Отображение информации о бумаге для каждого типа носителя. Порядок отображения типов носителей такой же, как и на панели управления принтера.</li> <li><input type="checkbox"/> Имя носителя К имени информации, копируемой с помощью функции  (Копировать носитель), в конце добавляется слово (Сору).</li> <li><input type="checkbox"/> Уведомления При наличии дополнительной информации отображается значок . Щелкните его для отображения информации.</li> <li><input type="checkbox"/> Состояние <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Зарегистрировано: информация о бумаге, загруженная в Epson Media Installer и сохраненная в принтере или в драйвере принтера.</li> <li><input type="checkbox"/> Не получено: информация о бумаге, не загруженная в Epson Media Installer, но сохраненная в принтере или в драйвере принтера. Вы можете печатать на специальных носителях Epson, даже если статус имеет вид <b>Не получено</b>.</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Изменяемый Если параметры информации о бумаге можно изменить, для нее отображается значок .</li> <li><input type="checkbox"/> Съёмный Если информацию о бумаге можно удалить, для нее отображается значок .</li> </ul>
4	Кнопка Обновить	Нажмите ее, если добавленная ранее информация о бумаге не отображается в драйвере принтера.

## Знакомство с программным обеспечением

### Экран Загрузка носителя

Загрузка информации о бумаге с сервера и регистрация этой информации в принтере, драйвере принтера и т. д.

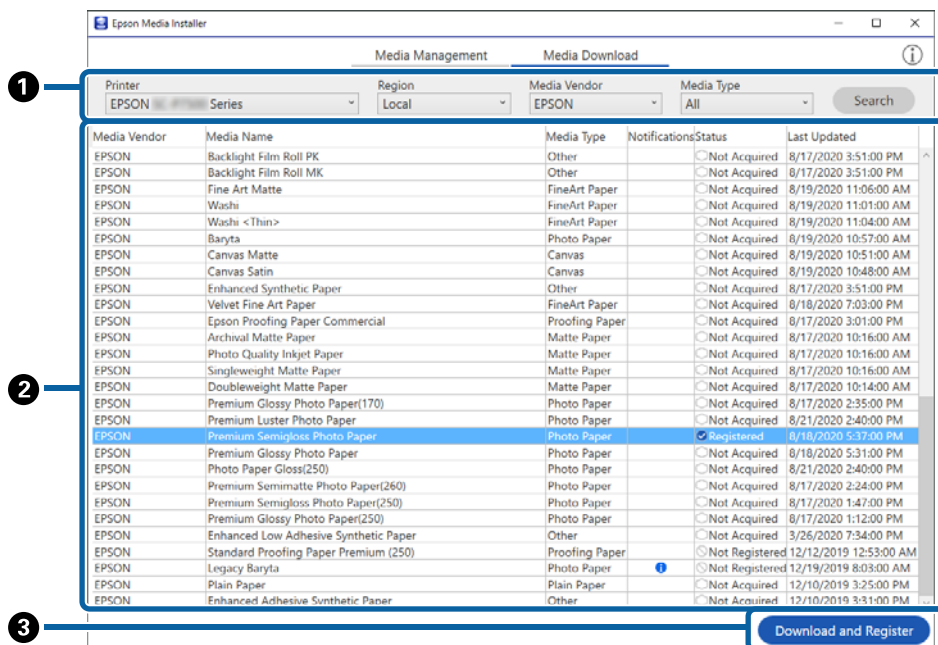

	Названия элементов	Функция
1	Область критериев поиска	Чтобы сузить критерии вывода информации о бумаге в списке носителей (2), задайте соответствующие условия и щелкните <b>Поиск</b> .
2	Список носителей	<p>Отобразится информация о бумаге, соответствующая условиям, заданным в области критериев поиска (1).</p> <p>Ниже описывается содержимое элементов <b>Уведомления</b> и <b>Состояние</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Уведомления</b> При наличии дополнительной информации отображается значок <b>i</b>. Щелкните его для отображения информации.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Состояние</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> <b>Зарегистрировано:</b> информация о бумаге, загруженная в Epson Media Installer и сохраненная в принтере или в драйвере принтера.</li> <li><input checked="" type="radio"/> <b>Доступно обновл.:</b> на сервере имеется обновленная информация о бумаге. При повторной загрузке информации о бумаге эта актуальная информация сохраняется в принтере или драйвере принтера.</li> <li><input type="radio"/> <b>Не зарегистрировано:</b> информация о бумаге не сохранена в принтере или драйвере принтера.</li> <li><input type="radio"/> <b>Не получено:</b> информация о бумаге не была загружена в Epson Media Installer.</li> </ul> </li> </ul>
3	Кнопка Загрузка и регистрация	Загрузка выбранной информации о бумаге с сервера и сохранение этой информации в принтере или драйвере принтера.




## Знакомство с программным обеспечением

## Конфигурация экрана Изменить параметры носителя

На экране Изменить параметры носителя можно изменить параметры информации о бумаге.

Ниже описываются основные элементы настройки.

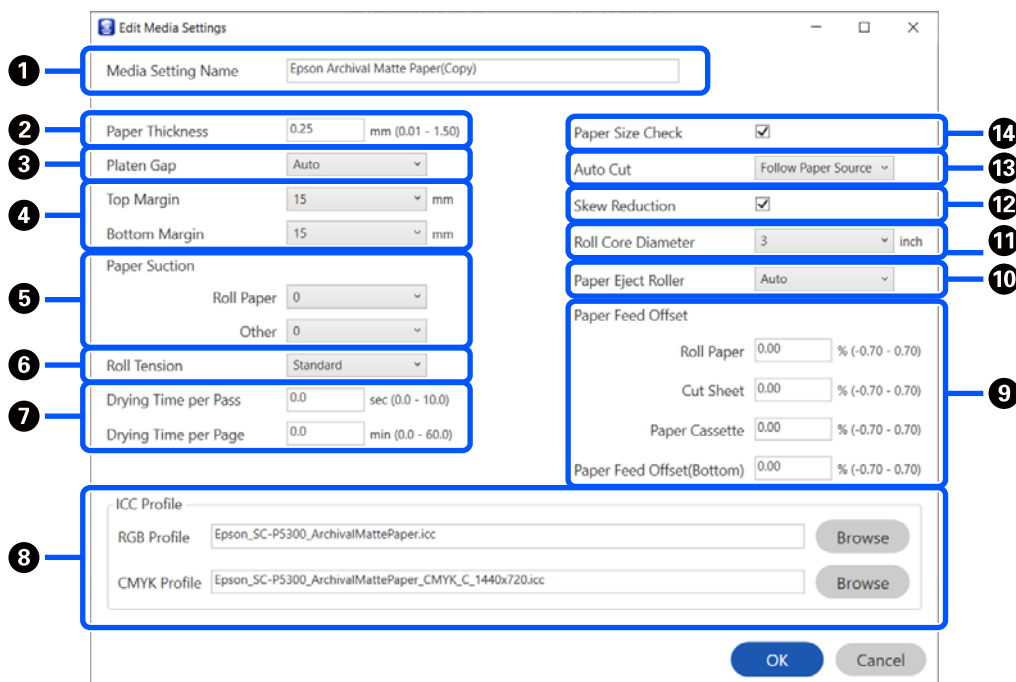

Элемент	Функция
1	Имя настройки среды Можно изменить имя носителя на любое другое.
2	Толщина бумаги Задаете толщину бумаги.
3	Зазор печат. головки Выберите большее значение параметра, если отпечатки поцарапаны или выглядят размытыми.
4	Поля Если поле у переднего края бумаги небольшое, цвета могут оказаться неравномерными в зависимости от типа бумаги и условий печати. В этом случае следует напечатать более широкое поле у переднего края бумаги.
5	Затягивание бумаги Тонкая или мягкая бумага может подаваться неправильно. В этом случае следует уменьшить значение данного параметра.
6	Противонатяжение Отрегулируйте этот параметр, если бумага мнется во время печати.
7	Время сушки Можно задать время просушки для каждого перемещения (прохода) печатающей головки или для каждой страницы.
8	ICC Profile Чтобы изменить профиль ICC, щелкните <b>Обзор</b> . Вы можете задать <b>Профиль RGB</b> и <b>Профиль CMYK</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> При печати с использованием драйвера принтера необходимо задать <b>Профиль RGB</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> При печати с использованием программного обеспечения RIP выберите для профиля цветового режима, поддерживаемого этим ПО, вариант <b>Профиль RGB</b> или <b>Профиль CMYK</b>.</li> </ul>

## Знакомство с программным обеспечением

	Элемент	Функция
9	Смещение подачи бумаги	<p>Оптимизирует подачу бумаги при печати. Регулируя разницу между размером данных и размером печати, вы можете уменьшить вероятность появления горизонтальных полос или неравномерных цветов.</p> <p>Пример ввода данных          Когда печать выполняется при размере данных в 100 мм и размере печати в 101 мм, смещение составляет 1,0%. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.</p>
10	Ролик вывода бумаги	<p>Если поверхность печати на бумаге имеет потертости, установите большее значение параметра <b>Зазор печат. головки</b>. Если результаты лучше не стали, попробуйте установить для параметра <b>Ролик вывода бумаги</b> значение <b>Использование (тяжелая загрузка)</b> или <b>Использование (легкая загрузка)</b>. Однако если используется глянцевая бумага, установка значения <b>Использование (тяжелая загрузка)</b> или <b>Использование (легкая загрузка)</b> для параметра <b>Ролик вывода бумаги</b> может привести к повреждению поверхности печати.</p>
11	Диаметр втулки рулона	Установка размера сердцевины рулона для загруженной рулонной бумаги.
12	Уменьшение перекоса	Выключите эту функцию, если на переднем крае тонкой или мягкой бумаги образуются складки.
13	Автоотрыв	<p>Если установлен параметр <b>Следовать наст. источн. бумаги</b>, принтер работает в соответствии со значением <b>Вкл./Выкл.</b>, установленным для параметра <b>Общие параметры — Настройки принтера — Настр. источн. бумаги — Настройка рулонной бумаги — Настройки разрезания — Автоотрыв</b> в разделе  (Меню) на панели управления принтера.</p>
14	Проверка размера бум.	Выберите этот параметр для автоматического определения ширины загруженной бумаги.

## Добавление информации о бумаге

Подробнее о том, как добавлять информацию о бумаге в принтер или драйвер принтера с помощью Epson Media Installer, см. в следующем разделе.

🔗 «Добавление информации о бумаге» на стр. 48

## Изменение информации о бумаге

Подробнее о том, как редактировать добавленную информацию о бумаге, см. в следующем разделе.

🔗 «Изменение информации о бумаге» на стр. 50

## Совместное использование информации о бумаге на нескольких компьютерах

В этом разделе объясняется, как реализовать совместное использование информации о бумаге, которая была добавлена/отредактирована с помощью Epson Media Installer, с нескольких компьютеров, подключенных к одному принтеру.

Например, вы можете подключить компьютер [A] и компьютер [B] к одному принтеру, а затем добавить или изменить информацию о бумаге с помощью Epson Media Installer на компьютере [A]. В этом случае добавленная (измененная) информация о бумаге отображается в Epson Media Installer на компьютере [B], однако эта информация не отображается в драйвере принтера компьютера [B]. Чтобы добавленная (измененная) информация о бумаге отображалась в драйвере принтера компьютера [B], необходимо обеспечить совместный доступ к этой информации с компьютеров.

## Совместное использование добавленной информации о бумаге

- 1 Запустите Epson Media Installer на одном из компьютеров, подключенных к этому же принтеру, и добавьте информацию о бумаге.

🔗 «Добавление информации о бумаге» на стр. 48

- 2 Запустите Epson Media Installer на другом компьютере (отличном от компьютера на шаге 1) и щелкните **Загрузка носителя**.

- 3 Выберите ту же информацию о бумаге, которая была добавлена на шаге 1, и щелкните **Загрузка и регистрация**.

Информация о бумаге добавится к соответствующему типу бумаги в драйвере принтера на этом компьютере.


Если к одному принтеру подключено более трех компьютеров, повторите шаги 2–3 для каждого компьютера.

## Совместное использование измененной информации о бумаге

- 1 Запустите Epson Media Installer на одном из компьютеров, подключенных к этому же принтеру, и отредактируйте информацию о бумаге.

🔗 «Изменение информации о бумаге» на стр. 50

- 2 Щелкните **Управление носителем**, выберите информацию о бумаге, которую вы отредактировали на шаге 1, а затем щелкните **Экспорт**.

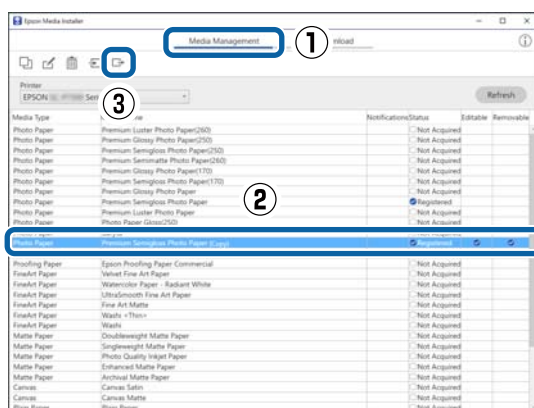


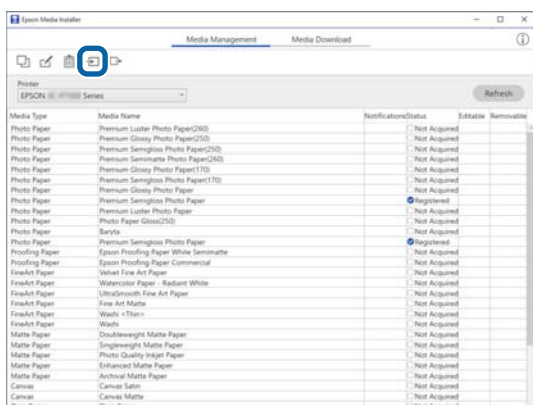
## Знакомство с программным обеспечением

**3** Выберите каталог сохранения и сохраните туда файл.

Сохраненный файл имеет расширение .emu.

**4** Запустите Epson Media Installer на другом компьютере (отличном от компьютера на шагах 1–3) и щелкните **Управление носителем**.


**5** Щелкните  **Импорт**.  
Отобразится окно **Open (Откройте)**.



**6** Выберите файл, который вы сохранили на шаге 3, и нажмите кнопку **Open (Откройте)**.

Файл имеет расширение .emu.

Если файлы с расширением .emu не видны, выберите пункт **EMY File(\*.emu)** в раскрывающемся меню справа от элемента **File Name (Имя файла)**.

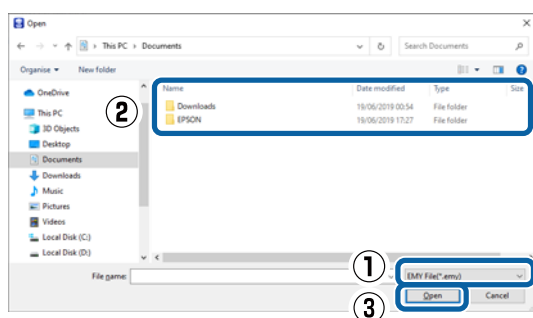

Информация о бумаге добавится к соответствующему типу бумаги в драйвере принтера на этом компьютере.


Если к одному принтеру подключено более трех компьютеров, повторите шаги 4–6 для каждого компьютера.

## Работа с ПО Web Config

Здесь описывается запуск программного обеспечения и дается обзор его функций.


### Процедура запуска

Запустите это программное обеспечение на компьютере, который подключен к той же сети, что и принтер.

**1** Проверьте IP-адрес вашего принтера.  
Нажмите  на главном экране, выберите подключенную сеть и проверьте IP-адрес.

#### Примечание

IP-адрес также можно посмотреть в напечатанном отчете проверки подключения к сети. Отчет можно напечатать, последовательно выбрав, начиная с главного экрана, приведенные ниже пункты меню.

 (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки сети** — **Статус сети** — **таблицы состояния**

**2** Запустите веб-браузер на компьютере, который подключен к принтеру по сети.

**3** Введите IP-адрес принтера в адресной строке веб-браузера и нажмите клавишу **Enter** или **Return**.

Формат:

IPv4: http://IP-адрес принтера/

IPv6: http://[IP-адрес принтера]/

Пример:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

#### Примечание

Сведения о входе от имени администратора см. в Руководство администратора (электронном руководстве).


## Знакомство с программным обеспечением

### Процедура закрытия

Закройте веб-браузер.

### Сводка по функциям

В этом разделе описываются основные функции Web Config. Дополнительные сведения см. в *Руководство администратора* (электронном руководстве).

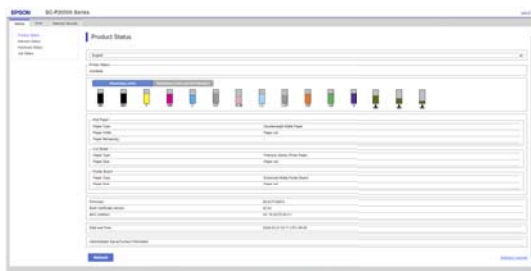

### Основные функции

- Проверка состояния принтера, например оставшегося количества чернил.
- Проверка и обновление версии прошивки принтера.
- Настройка сетевых параметров принтера и расширенных параметров безопасности, таких как связь через SSL/TLS, IPsec/IP-фильтрация и параметры IEEE 802.1X, которые не могут быть настроены на самом принтере.

## Работа с ПО Epson Edge Dashboard

#### Примечание

Для обеспечения большего удобства и надежности работы программное обеспечение при необходимости обновляется. Для получения подробной информации см. руководство по программному обеспечению.

### Процедура запуска

Epson Edge Dashboard — это веб-приложение.

1

Чтобы отобразить этот экран, выполните следующее.

#### Windows

Щелкните значок **Epson Edge Dashboard** на taskbar (Панели задач) рабочего стола и выберите **Показать Epson Edge Dashboard**.



Также можно щелкнуть **Start (Пуск) — All Programs (Все программы) (или Programs (Программы)) — Epson Software — Epson Edge Dashboard**.

#### Mac

Щелкните значок **Epson Edge Dashboard** в строке меню рабочего стола и выберите **Показать Epson Edge Dashboard**.



2

Отобразится страница Epson Edge Dashboard.

Подробнее см. в справке приложения Epson Edge Dashboard.

### Регистрация принтера

Epson Edge Dashboard может отслеживать зарегистрированные принтеры и управлять ими, а также копировать настройки носителя для установки на принтерах.

В операционной системе Windows регистрация принтеров выполняется автоматически. Это позволяет отслеживать их и управлять ими сразу же после запуска приложения Epson Edge Dashboard. Если автоматическая регистрация принтера не выполнена, убедитесь в том, что при использовании принтера соблюдаются перечисленные далее условия, а затем выполните регистрацию вручную.

## Знакомство с программным обеспечением

- На компьютере установлен коммуникационный драйвер, входящий в комплект поставки принтера
- Выполнено подключение компьютера и принтера
- Принтер находится в режиме ожидания

Не выполнена автоматическая регистрация принтеров в операционной системе Mac. Если запуск приложения Epson Edge Dashboard выполняется впервые, зарегистрируйте принтер вручную на отобразившемся экране регистрации принтеров.

### Процедура ручной регистрации

- 1** Просмотрите принтеры, отображаемые в списке принтеров.

#### Windows

Убедитесь в том, что принтер, который необходимо зарегистрировать, имеется в списке принтеров. При необходимости щелкните Add Search (Добавить поиск), чтобы выполнить поиск принтеров, которые необходимо зарегистрировать. Все найденные принтеры добавляются в список принтеров.

#### Mac

- Если компьютер и принтеры подключены по USB  
Щелкните Add Search (Добавить поиск), чтобы поместить принтеры в список.
- Если компьютер и принтеры подключены по сети  
Щелкните Search Option (Параметры поиска), введите IP-адрес принтера в сети, затем нажмите кнопку. Затем щелкните Add Search (Добавить поиск), чтобы поместить требуемый принтер в список.

- 2** Установите флажок  рядом с названием принтера, который необходимо зарегистрировать.

- 3** Щелкните Apply (Применить).  
Изменения, внесенные в список принтеров, будут применены.

## Процедура закрытия

Закройте веб-браузер.

## Работа с ПО EPSON Software Updater

*Приложение EPSON Software Updater недоступно в некоторых регионах.*

### Проверка доступности обновлений программного обеспечения

- 1** Проверьте, что выполняются следующие условия.

- Компьютер подключен к Интернету.
- Между принтером и компьютером установлена связь.

- 2** Запустите EPSON Software Updater.

#### Windows 8.1/Windows 8

Введите название программы в строке «Поиск» и выберите отобразившийся значок.

#### Windows 10/Windows 11

Нажмите кнопку Start (Пуск) и выберите **All Programs (Все программы) — Epson Software — EPSON Software Updater**.


#### Mac


Выберите **Go (Перейти) — Applications (Приложения) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

#### **Примечание**


*В операционной системе Windows для запуска также можно щелкнуть значок принтера на панели задач рабочего стола и выбрать **Software Update (Обновление программного обеспечения)**.*

## Знакомство с программным обеспечением

- 3 Выберите используемый принтер и нажмите значок , чтобы проверить наличие последней версии программного обеспечения.

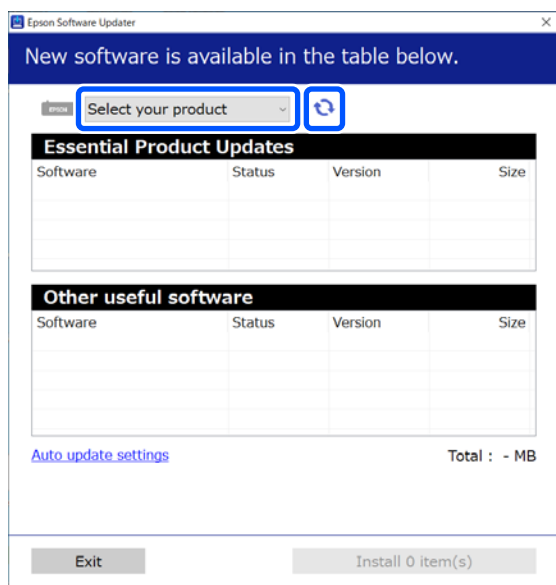

- 4 Выберите обновляемое программное обеспечение и руководства, затем нажмите кнопку «Установить», чтобы начать их установку.

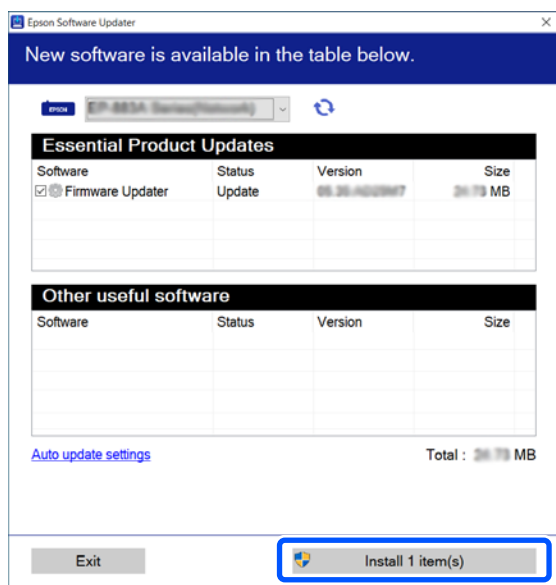

Если отображается **Firmware Updater**, это означает что доступна новая версия встроенного программного обеспечения. Выберите **Firmware Updater** и нажмите кнопку установки, чтобы автоматически запустить **Firmware Updater** и обновить встроенное ПО принтера.

Выполняйте операции в соответствии с инструкциями на экране.

### Важно!

Во время обновления не выключайте компьютер и принтер.

### Примечание

Программное обеспечение, которое отсутствует в списке, нельзя обновить с помощью EPSON Software Updater. Проверьте наличие самых актуальных версий программного обеспечения на веб-сайте Epson.

<https://www.epson.com>

## Получение уведомлений об обновлениях

- 1 Запустите EPSON Software Updater.
- 2 Щелкните **Настройка автоматического обновления**.
- 3 Выберите интервал для проверки обновлений в поле **Периодичность проверки принтера**, затем нажмите **ОК**.

## Удаление программного обеспечения

### Windows

### Важно!

- Необходимо выполнить вход с правами администратора.
- Введите пароль администратора, когда появится соответствующий запрос, а затем выполните оставшуюся часть операции.

- 1 Выключите принтер и отсоедините интерфейсный кабель.



## Знакомство с программным обеспечением

**2** Закройте все приложения, работающие на вашем компьютере.

**3** Откройте Control Panel (Панель управления).

**Windows 11**

Нажмите кнопку Start (Пуск), затем последовательно щелкните **All Apps (Все приложения) — Windows Tools (Инструменты Windows) — Control Panel (Панель управления)**.

**Windows 10**

Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите **Windows System (Система Windows) — Control Panel (Панель управления)**.


**Windows 8.1/Windows 8**

Последовательно выберите **Desktop (Рабочий стол) — Settings (Параметры) — Control Panel (Панель управления)**.

**Windows 7**


Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите **Control Panel (Панель управления)**.

**4** Щелкните **Programs (Программы) — Uninstall a program (Удаление программы)**.




**5** Выберите программное обеспечение, которое следует удалить, затем щелкните **Uninstall/Change (Удалить/изменить)** (или **Uninstall (Удалить)/Change/Remove (Заменить/удалить)/Add/Remove (Добавление или удаление)**).

Вы можете удалить драйвер принтера и EPSON Status Monitor 3, выбрав **Отмена установки принтера EPSON SC-XXXXX**.

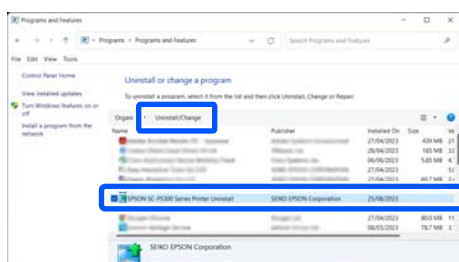

**6** Выберите значок нужного принтера и нажмите кнопку **OK**.

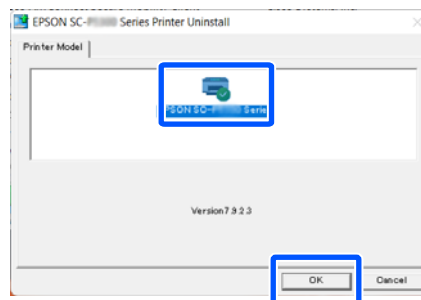

**7** Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Когда появится запрос на подтверждение удаления, выберите **Да**.

Перезагрузите компьютер при переустановке драйвера принтера.

---

## Mac

Перед переустановкой или обновлением драйвера принтера или другого программного обеспечения сначала нужно удалить это программное обеспечение, выполнив приведенные ниже действия.

**Драйвер принтера**

Используйте приложение Uninstaller.

**Загрузка приложения Uninstaller**

Загрузите приложение Uninstaller с веб-сайта Epson.

<https://www.epson.com>

**Процедура**

После загрузки ПО Uninstaller следуйте инструкциям на веб-сайте Epson.

**Прочее программное обеспечение**

Для удаления ПО перетащите папку с названием этого ПО из папки **Applications (Приложения)** в папку **Trash (Корзина)**.



# Основные операции

## Примечания к загрузке бумаги

### Предостережение


- Так как рулонная бумага тяжелая, ее не следует переносить в одиночку.
- Не прикасайтесь руками к маркированным частям опорного стержня. Если руки попадут в промежутки между движущимися частями, это может привести к травме.

### Важно!

Вставьте бумагу непосредственно перед печатью. Валик может оставить след на бумаге, оставшейся в принтере.

### Не загружайте рулонную бумагу, если у нее неровные края

Загрузка рулонной бумаги с неровным правым и левым краем может привести к проблемам с подачей бумаги или к перекоосу бумаги. Перемотайте бумагу, чтобы выровнять края даже до использования рулонной бумаги, или используйте рулонную бумагу, не имеющую подобных проблем.

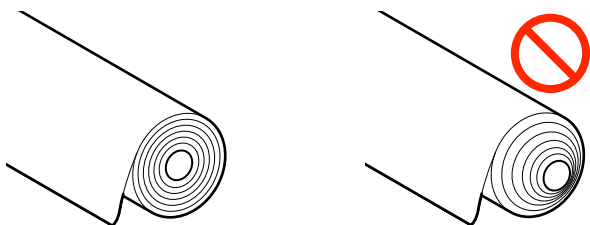

### Не загружайте скрученную бумагу

Загрузка скрученной бумаги может привести к замятию бумаги или загрязнению отпечатков. Выпрямите бумагу перед использованием, согнув ее в противоположную сторону, или используйте бумагу без таких дефектов.

### Неподдерживаемая бумага

Не используйте волнистую, порванную, порезанную, согнутую, слишком толстую, слишком тонкую бумагу, бумагу с наклейками и т. д. Это может привести к замятию бумаги или загрязнению отпечатков. Ниже приведен список типов бумаги, поддерживаемых данным принтером.

 «Таблица специальных носителей Epson» на стр. 190

 «Поддерживаемая бумага, доступная в продаже» на стр. 198


## Положение для загрузки бумаги

Положение, в котором следует загружать бумагу в принтер, зависит от формы и толщины загружаемой бумаги. Сначала уточните положение, в котором будет загружаться бумага.

Дополнительные сведения о бумаге, которую можно использовать вместе с принтером, см. в следующем разделе.

 «Поддерживаемые типы носителей» на стр. 190

### Рулонная бумага

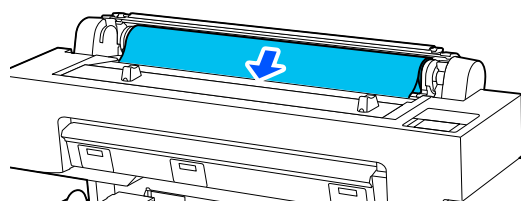


 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38

## Основные операции

### Листовая бумага

Листовую бумагу необходимо загружать вручную поочередно.

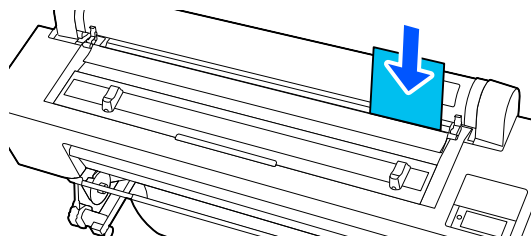


Характеристики бумаги, которую можно загружать в принтер

Размер: A4, ширина до 44 дюймов

Ширина бумаги: от 210 до 1118 мм (от 8,3 до 44 дюймов)


Длина бумаги: от 279,4 до 1580 мм (от 11 до 62,2 дюйма)

Толщина бумаги: от 0,08 до 0,8 мм (от 3,15 до 31,5 мил)

 «Загрузка и извлечение Листовая бумага» на стр. 41

### Плакатный лист

Загружайте плакатные листы поочередно.

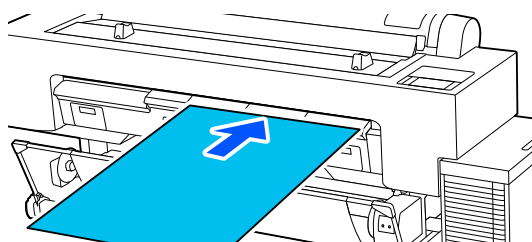


Характеристики бумаги, которую можно загружать в принтер

Размер: A4, ширина до 44 дюймов



Ширина бумаги: от 210 до 1118 мм (от 8,3 до 44 дюймов)

Длина бумаги: от 279,4 до 1030 мм (от 11 до 40,6 дюйма)

Толщина бумаги: от 0,8 до 1,5 мм (от 31,5 до 59,1 мил)

 «Загрузка и извлечение плакатных листов» на стр. 41

При печати на плакатных листах требуется обеспечить достаточно свободного пространства перед принтером и позади него. Приблизительные требования к свободному пространству представлены в следующей таблице.

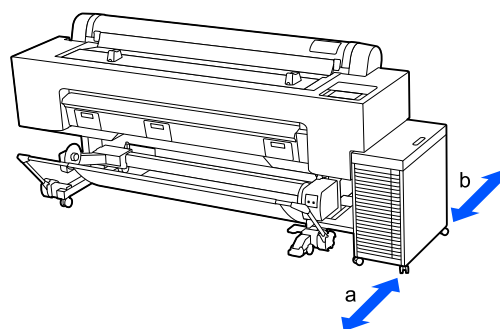


Размер бумаги	Спереди (a)	Сзади (b)
B1	880 мм	571 мм


## Загрузка и извлечение рулонной бумаги

Рулонную бумагу можно загрузить и извлечь, просматривая процедуру на экране панели управления, как показано ниже.


## Основные операции

## Инструкции по загрузке

- 1 Нажмите .

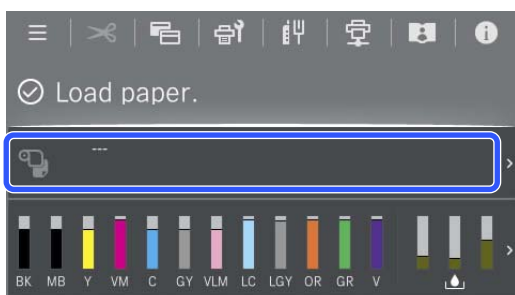


- 2 Выберите рулонную бумагу.

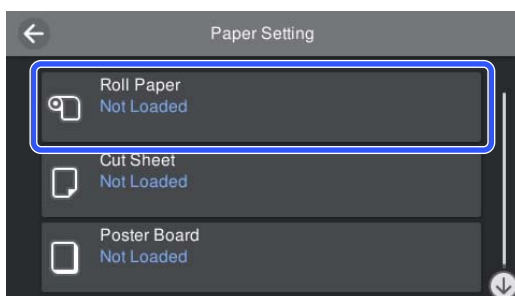


- 3 Нажмите **Как Можно...**, чтобы просмотреть процедуру загрузки.

Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.


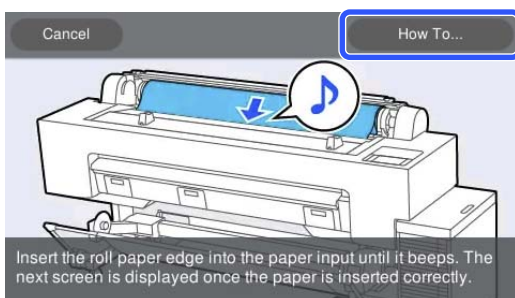


- 4 После завершения загрузки появится экран настройки бумаги.

Задайте настройки бумаги.

 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43


- 5 Закройте крышку рулонной бумаги и пылезащитную крышку.

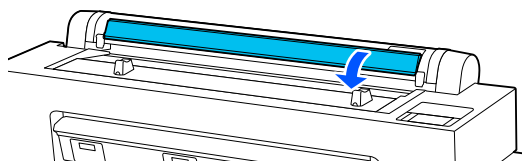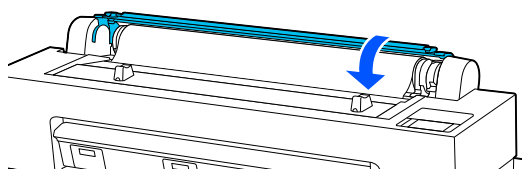

## Извлечение рулонной бумаги

- 1 В драйвере принтера выберите значение **Выключить** для параметра **Настройки принтера — Использование рулон. бумаги — Автоматическая обрезка.**

Для параметра принтера **Автоотрыв** оставьте значение **Вкл.**

- 2 После завершения печати нажмите  на панели управления.



- 3 Для обрезки и подачи бумаги используйте кнопки на экране.


**При обрезке в положении по умолчанию (непосредственно у нижнего поля)**

Перейдите к шагу 4.

## Основные операции

### При обрезке в любом положении

При закрытой крышке принтера смотрите внутрь принтера, удерживая нажатой кнопку  или , пока положение резки не достигнет пунктирной линии, показанной на рисунке.

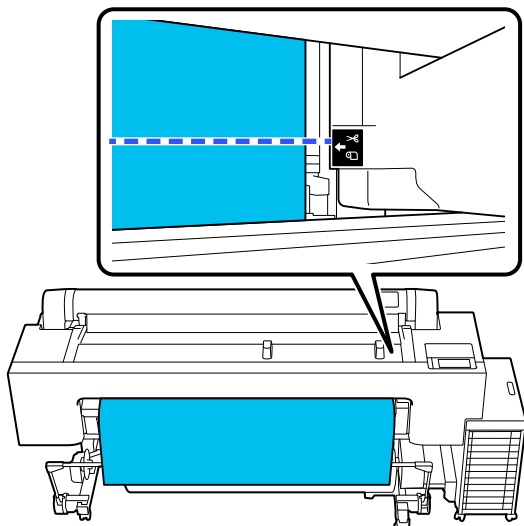

#### Примечание

При обрезке бумаги с использованием встроенного резака расстояние от места обрезки до края бумаги должно быть 60–127 мм. Необходимая длина зависит от типа бумаги и не может быть изменена. Если необходимая длина не достигнута, бумага подается автоматически, оставляя поле. Используйте доступные в продаже резачки для обрезки ненужных полей.

4

Нажмите **Отрезать**.

Нажмите кнопку **Отрезать**, чтобы выполнить обрезку с помощью встроенного резака.

5


Убедитесь, что на экране отобразилось сообщение **Готов к печати.**, и нажмите **Выгр. бумагу**.

Рулонная бумага перематывается.

#### Примечание

Если напечатанная бумага не отрезана и остается в принтере, появляется экран подтверждения.

Нажмите **Отрезать**, чтобы отрезать бумагу в месте по умолчанию, или нажмите **Справа по резке бумаги**, чтобы напечатать линии отреза в месте по умолчанию.

Если необходимо изменить место отреза или положение печати линии отреза на нужное, нажмите **Заккрыть**, чтобы закрыть сообщение, и нажмите  на экране, чтобы внести нужные изменения.


Дополнительные сведения см. в следующем разделе.

 «Метод обрезки вручную» на стр. 44

6


Чтобы посмотреть процедуру извлечения рулонной бумаги, нажмите **Как Можно...**

Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

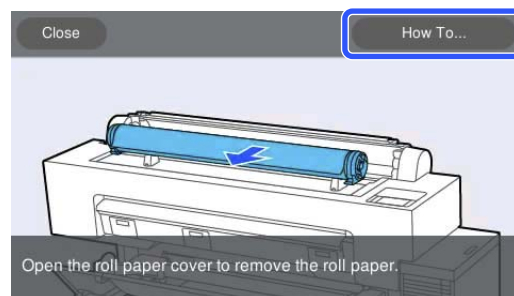

#### Примечание

При извлечении рулонной бумаги можно использовать дополнительный ремень для рулонной бумаги, позволяющий предотвратить разматывание бумаги.

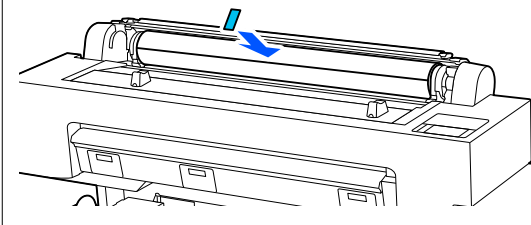


После тщательной перематки рулонной бумаги поместите ее на хранение в оригинальную упаковку.

## Загрузка и извлечение Листовая бумага


Листовую бумагу можно загрузить и извлечь, просматривая процедуру на экране панели управления, как показано ниже.

### Инструкции по загрузке

- 1 Нажмите .

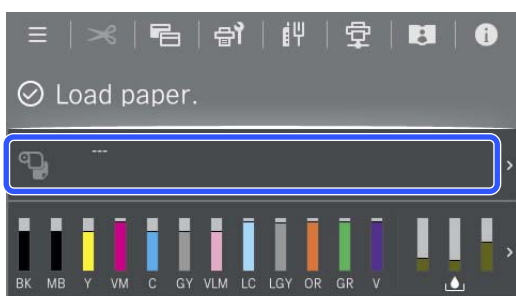


- 2 Выберите **Листовая бумага**.

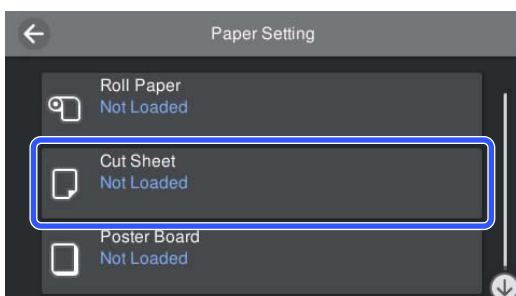


- 3 Нажмите **См. Описание**, чтобы просмотреть процедуру загрузки.

Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

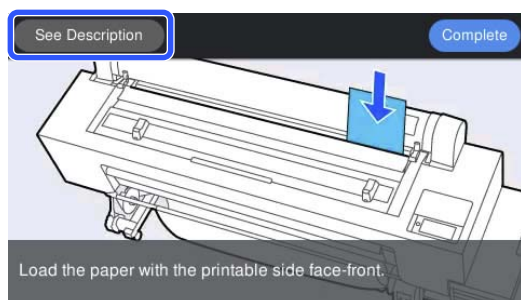

- 4 После завершения загрузки появится экран настройки бумаги.  
Задайте настройки бумаги.

 [«Настройка загруженной бумаги» на стр. 43](#)


#### **Важно!**


*Извлекайте каждый лист после его вывода, не допуская укладки листов в стопу.*

### Извлечение листовой бумаги

#### **Примечание**

*При извлечении загруженной бумаги, на которой не выполнена печать, воспользуйтесь панелью управления.*

- 1 Выберите  (Меню) — **Наст.бум** — **Листовая бумага** — **Выгр. бумагу**.
- 2 Убедитесь в том, что на экране панели управления отображается сообщение **Выгр. бумагу**.
- 3 Поддерживая листовую бумагу, чтобы она не упала, нажмите кнопку **ОК**.
- 4 Бумага выводится полностью.
- 5 Закройте пылезащитную крышку.

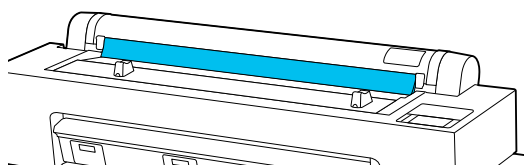


## Загрузка и извлечение плакатных листов


#### **Важно!**

*При печати на плакатных листах требуется обеспечить достаточно свободного пространства перед принтером и позади него. Убедитесь в том, что имеется достаточно свободного пространства.*


Плакатный лист можно загрузить и извлечь, просматривая процедуру на экране панели управления, как показано ниже.

## Инструкции по загрузке

- 1 Нажмите .

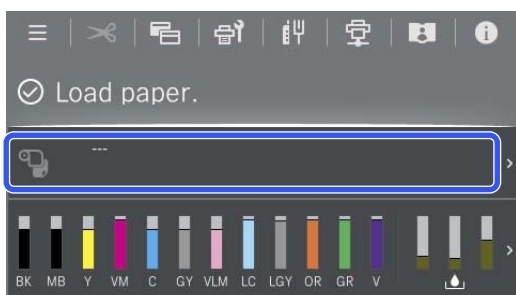


- 2 Выберите **Плакатный лист**.

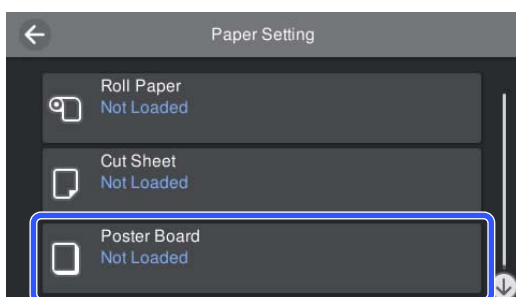


- 3 Нажмите **См. Описание**, чтобы просмотреть процедуру загрузки.

Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

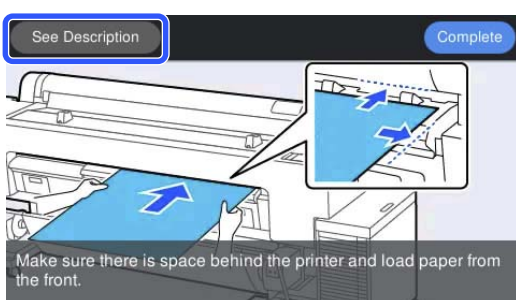

- 4 После завершения загрузки появится экран настройки бумаги.


Задайте настройки бумаги.

 [«Настройка загруженной бумаги» на стр. 43](#)

## Извлечение плакатных листов


### Примечание

При извлечении загруженной бумаги, на которой не выполнена печать, воспользуйтесь панелью управления.

- 1 Выберите  (Меню) — **Наст.бум** — **Плакатный лист** — **Выгр. бумагу**.
- 2 Убедитесь в том, что на экране панели управления отображается сообщение **Выгр. бумагу**.
- 3 Поддерживая плакатный лист, чтобы он не упал, нажмите кнопку **ОК**.
- 4 Следуя инструкциям на панели управления, потяните плакатный лист на себя.
- 5 После извлечения плакатного листа нажмите кнопку **ОК**.

### **Важно!**

Чтобы продолжить печать на носителе, отличном от плакатного листа, возвратите в исходное положение опору для плакатных листов.

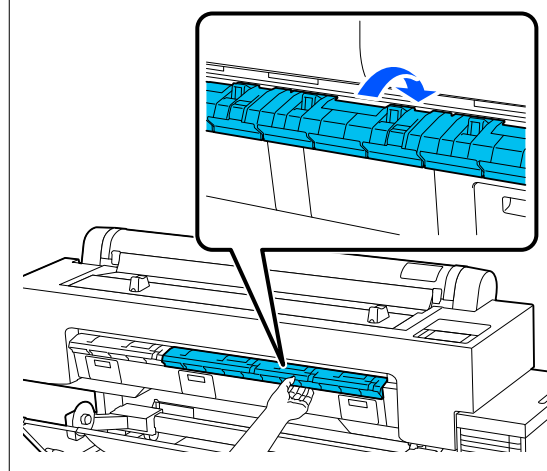



## Настройка загруженной бумаги


Загрузите бумагу, а затем задайте тип бумаги. Если не задать тип бумаги, который соответствует загруженной бумаге, бумага может смяться или покоробиться, цвет печати может оказаться неравномерным или могут возникнуть другие проблемы.

### Примечание

Установите в драйвере принтера те же параметры, что и для установленного типа бумаги.


Если параметры типа бумаги на панели управления и в драйвере принтера отличаются, приоритет будут иметь параметры в драйвере принтера. Однако если тип бумаги, заданный на панели управления, совпадает с типом бумаги, указанным в разделе «Особая настройка бумаги», приоритет будут иметь параметры бумаги на панели управления.

Дополнительные сведения об особой настройке бумаги см. в следующем разделе.

 «Задание особых настроек бумаги на панели управления» на стр. 51

## Обрезка рулонной бумаги

Принтер оснащен встроенным резак. Рулонную бумагу после печати можно обрезать следующими способами.


- Автоматическая обрезка:  
Резак автоматически обрезает бумагу в определенном месте каждый раз после печати страницы в соответствии с настройками драйвера принтера или панели управления  (Меню).
- Обрезка вручную  
Место обрезки указывается на панели управления, а затем рулонная бумага обрезаются. Специально для обрезки вручную печатается линия отреза, которую можно использовать в качестве направляющей для встроенного резака.

### Важно!

Встроенный резак, возможно, не разрежет имеющиеся в продаже типы носителей, примеры которых представлены ниже, так же аккуратно, как оригинальную бумагу Epson. Кроме того, обрезка следующих типов носителей может повредить или сократить срок службы встроенного резака.

- Бумага для художественной печати
- Холст
- Винил
- Матовая плакатная бумага
- Клейкая бумага
- Носители для печати плакатов


Выполняйте обрезку этих типов носителей обычными ножницами или резаком следующим способом.

Нажмите и удерживайте , пока положение обрезки бумаги при подаче не будет опущено ниже опоры для плакатных листов. Отрежьте бумагу с помощью ножниц или стороннего резака.


## Основные операции

### Примечание

Обрезанный край может изогнуться, если ширина обрезаемой бумаги превышает 44 дюйма. Подобного рода недостатки можно исправить, нажав деталь, изображенную на следующем рисунке, и используя эту деталь в поднятом положении. При этом в зависимости от типа бумаги ее передний край может зацепиться за приподнятую деталь.

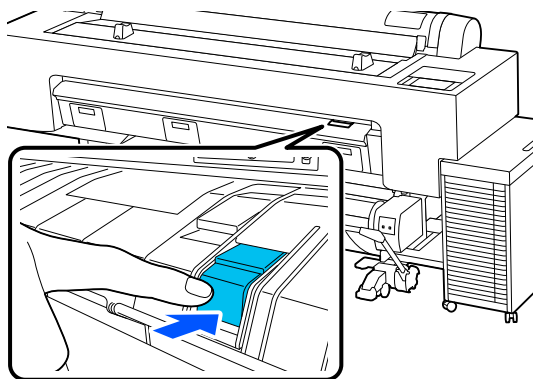

Чтобы вернуть эту деталь в исходное положение, нажмите на ее заднюю часть, как показано на следующей иллюстрации.

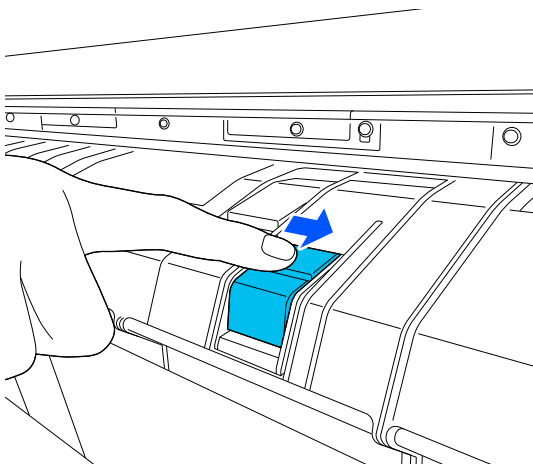

## Настройка автоматической обрезки

Метод обрезки можно указать на панели управления или в драйвере принтера. Если используется драйвер принтера, приоритет будет иметь настройка, выбранная в драйвере принтера.


### Примечание

- При использовании дополнительного автоматического натяжного ролика отключите настройку параметра **Автоотрыв**.
- Обрезка рулонной бумаги может занять некоторое время.

## Установка параметров с помощью драйвера принтера

Настройте параметр **Автоматическая обрезка** в разделе **Использование рулон. бумаги** на экране драйвера принтера **Properties (Свойства)** (или **Printing preferences (Настройка печати)**).

## Настройка в принтере

Выберите  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Настр. источн. бумаги** — **Настройка рулонной бумаги** — **Настройки разрезания** — **Автоотрыв**, а затем установите значение **Вкл.** Если для этого параметра установлено значение **Выкл.**, принтер находится в режиме обрезки вручную. По умолчанию установлено значение **Вкл.**

 [«Общие параметры» на стр. 135](#)

## Метод обрезки вручную

Если в драйвере принтера установлен параметр **Автоматическая обрезка** — **Выкл.** или на панели управления для параметра **Автоотрыв** установлено значение **Выкл.**, то после печати бумагу можно обрезать в любом месте встроенным резаком или обычными ножницами. Указанные ниже и доступные в продаже типы носителей могут быть неаккуратно обрезаны встроенным резаком. Кроме того, обрезка следующих типов носителей может повредить или сократить срок службы встроенного резака.

- Бумага для художественной печати
- Холст
- Матовая плакатная бумага

Для резки этих видов бумаги используйте обычные ножницы.

 [«Обрезка обычными ножницами» на стр. 45](#)




## Основные операции

### Обрезка с помощью встроенного резака

- 1 В драйвере принтера выберите значение **Выключить** для параметра **Настройки принтера — Использование рулон. бумаги — Автоматическая обрезка**.

Для параметра принтера **Автоотрыв** оставьте значение **Вкл.**



- 2 После завершения печати нажмите  на панели управления.


- 3 Для обрезки и подачи бумаги используйте кнопки на экране.

**При обрезке в положении по умолчанию (непосредственно у нижнего поля)**

Перейдите к шагу 4.

**При обрезке в любом положении**

При закрытой крышке принтера смотрите внутрь принтера, удерживая нажатой кнопку  или , пока положение резки не достигнет пунктирной линии, показанной на рисунке.

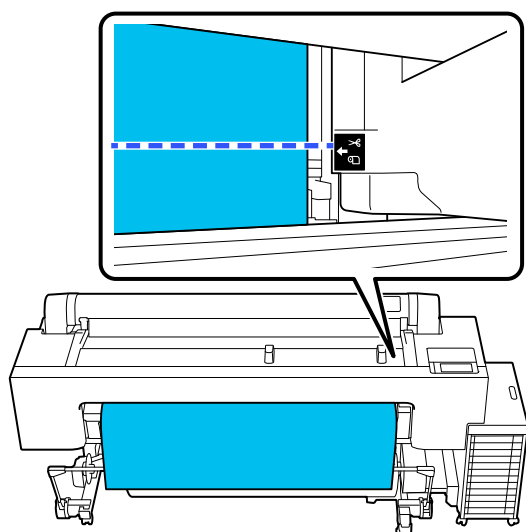

#### Примечание

При обрезке бумаги с использованием встроенного резака расстояние от места обрезки до края бумаги должно быть 60–127 мм. Необходимая длина зависит от типа бумаги и не может быть изменена. Если необходимая длина не достигнута, бумага подается автоматически, оставляя поле. Используйте доступные в продаже резак для обрезки ненужных полей.

- 4 Нажмите **Отрезать**.

Нажмите кнопку **Отрезать**, чтобы выполнить обрезку с помощью встроенного резака.

### Обрезка обычными ножницами


Если вы используете доступную в продаже бумагу, которую невозможно аккуратно обрезать резакком принтера, напечатайте линию обрезки и обрежьте по ней бумагу ножницами.


#### **Важно!**

Не следует использовать собственный резак. Это может привести к повреждению принтера.

- 1 Перед печатью отключите автоматическую обрезку.


Чтобы напечатать линии обрезки, отключите на принтере режим автоматической обрезки. При печати из драйвера принтера также отключите соответствующую настройку в драйвере.

- Настройки принтера**  
На главном экране нажмите  и задайте параметр **Настройки разрезания — Автоотрыв — Выкл.**
- Настройки драйвера принтера**  
**Настройки принтера — Использование рулон. бумаги — Автоматическая обрезка — Выключить**

- 2 После завершения печати нажмите  на панели управления.



- 3 Управление кнопками, отображаемыми на экране


**При печати линии обрезки в положении принтера по умолчанию (сразу после нижнего поля)**


Нажмите . Отобразится экран, где выбирается либо операция обрезки, либо печать линии обрезки.

## Основные операции

### При печати линии обреза в любом положении

При закрытой крышке принтера смотрите внутрь принтера, удерживая нажатой кнопку  или , пока положение печати линии обреза не достигнет пунктирной линии, показанной на рисунке.

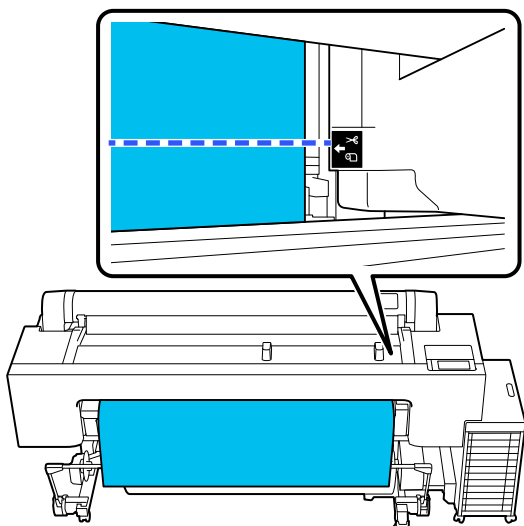


Нельзя печатать линии обреза в пределах нижнего поля. После того, как движение бумаги завершится, нажмите . Отобразится экран, где выбирается либо операция обрезки, либо печать линии обреза.

#### 4 Справа по резке бумаги.

Печатается линия обреза, и бумага автоматически выводится в положение, удобное для обрезки ножницами.

#### 5 Отрежьте бумагу ножницами по направляющей, а затем нажмите **Готово**.

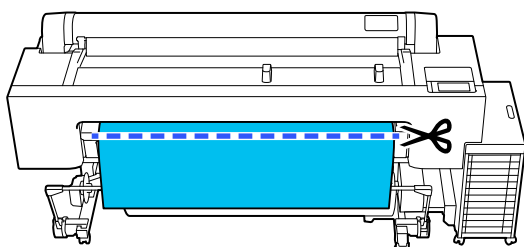

Бумага перематывается, и ее передний край возвращается к положению ожидания печати.


## Установка

### 1 На экране, появляющемся после загрузки бумаги, появится **Тип бумаги**.


Если отображаемый на экране тип бумаги не соответствует типу загруженной бумаги, нажмите пункт **Тип бумаги**, чтобы задать этот параметр.

Если информация о бумаге была добавлена в Epson Media Installer, выберите один из типов бумаги. Номера определяются автоматически. Выберите номер **Пользовательская бумага**, который был указан при регистрации информации о бумаге в **Особая настройка бумаги**.

Если тип загруженной бумаги не отображается, то пока переходите к шагу 2, а тип бумаги установите позже.

 «Если на панели управления или в драйвере принтера не отображается тип бумаги» на стр. 47


<Пример> Рулонная бумага

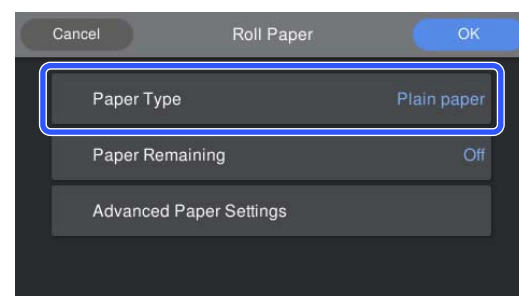

### 2 Выберите **Оставшаяся бумага** или **Размер бумаги**.

#### Рулонная бумага

Для регулировки остатка бумаги установите для параметра **Управление остатками** значение **Вкл.**, а затем задайте параметры **Оставшееся кол-во** и **Оставшееся оповещение**.

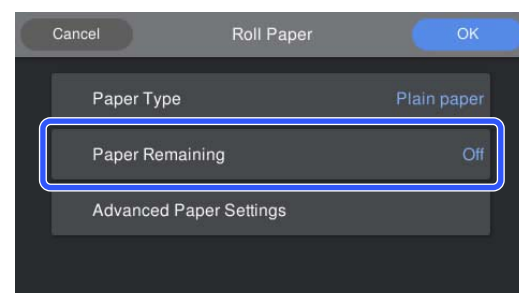

## Основные операции


### Примечание

Если включен параметр «Регулировать оставшееся количество», на переднем крае извлеченной из принтера рулонной бумаги будет напечатан штрихкод. При следующей загрузке рулонной бумаги остаток и тип бумаги будут устанавливаться автоматически.

Однако в зависимости от типа бумаги принтер может не считывать штрихкод.

### Листовая бумага/Плакатный лист


Убедитесь, что размер загруженной бумаги и размер бумаги, отображаемый на экране, совпадают.

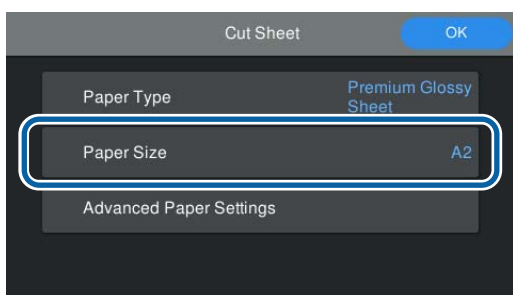

Если отображаемый на экране размер бумаги не соответствует размеру загруженной бумаги, нажмите пункт **Размер бумаги**, чтобы задать этот параметр.

3


Задав настройки, нажмите **ОК**, чтобы начать подачу бумаги.

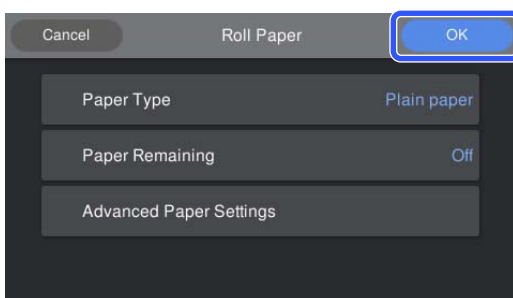

Когда на начальном экране появится сообщение **«Готов к печати.»**, можно начинать печать.

Если тип бумаги, загруженной на шаге 1, не отображается, обратитесь ниже к разделу «Если тип бумаги не отображается на панели управления или в драйвере принтера», чтобы зарегистрировать информацию о бумаге в устройстве, а затем задайте тип бумаги, используя следующий способ.

Нажмите область информации о бумаге, затем выберите информацию о бумаге, добавленную/зарегистрированную в разделе **Тип бумаги**.

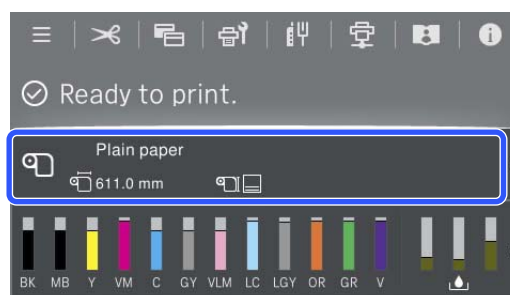

При печати из драйвера принтера параметры **Тип носителя** и **Размер документа/Размер бумаги**, установленные в драйвере, должны совпадать с соответствующими настройками на панели управления.

Установка

[🔗 «Основные методы печати\(Windows\)» на стр. 66](#)

[🔗 «Основные методы печати\(Mac\)» на стр. 70](#)

## Если на панели управления или в драйвере принтера не отображается тип бумаги


Если тип загруженной бумаги не отображается на панели управления или в драйвере принтера, для изменения настроек бумаги можно использовать один из следующих способов.

- Использование Epson Media Installer
- Задание особых настроек бумаги на панели управления

## Основные операции

### Использование Epson Media Installer

Позволяет добавлять информацию о бумаге из Интернета. Также можно редактировать добавленную информацию о бумаге.

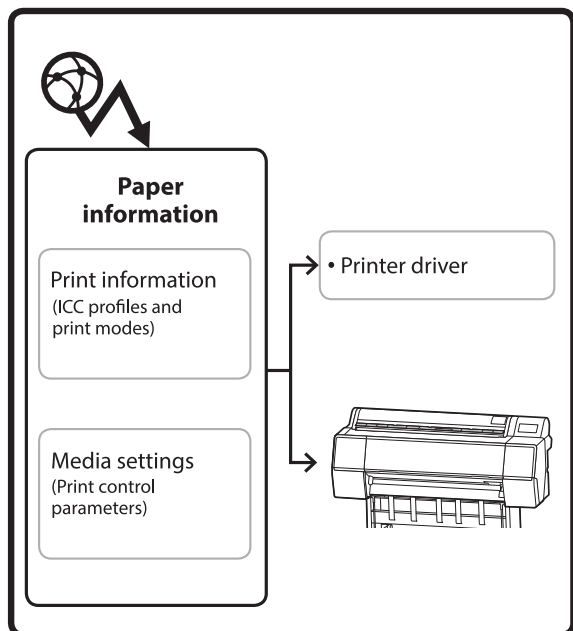

Информация о бумаге, в том числе профили ICC, режимы печати и параметры управления печатью, загружается с наших серверов.

Загруженная информация о бумаге добавляется в драйвер принтера или в сам принтер.

#### Примечание

Необходимо загрузить ПО из Интернета, чтобы запустить Epson Media Installer без использования Epson Edge Dashboard или принтера.


### Добавление информации о бумаге

1

Запустите Epson Media Installer.

#### Windows

Щелкните **Epson Media Installer** на вкладке **Сервис** драйвера принтера.

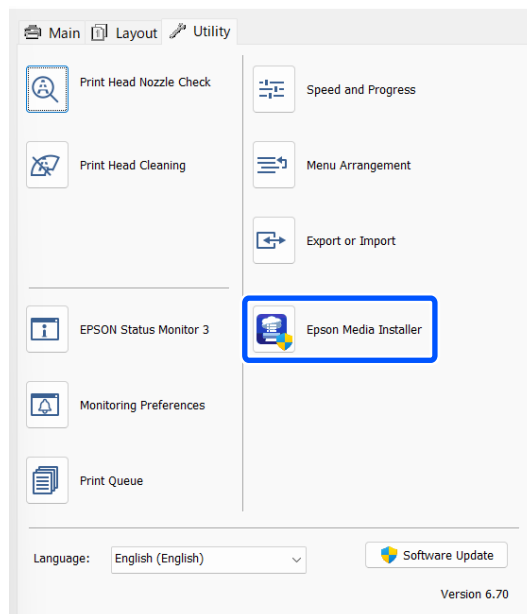

#### Mac

Запустите Epson Media Installer.


/Applications/Epson Software/Epson Utilities/  
Epson Media Installer.app

#### Epson Edge Dashboard




## Основные операции

Запустится Epson Media Installer. В нем отобразится список с информацией о бумаге, которую можно добавить.

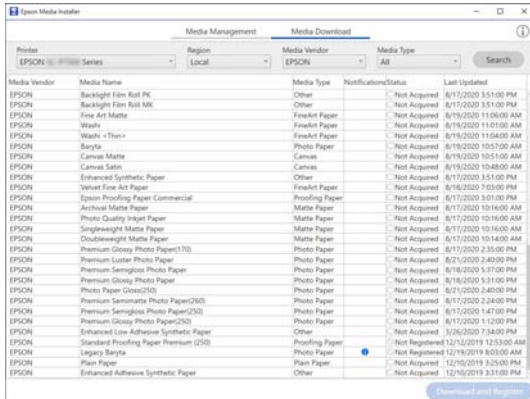

**2** Добавьте необходимую информацию о бумаге.

Выберите нужную бумагу и щелкните **Загрузка и регистрация**, чтобы добавить информацию о выбранной бумаге.

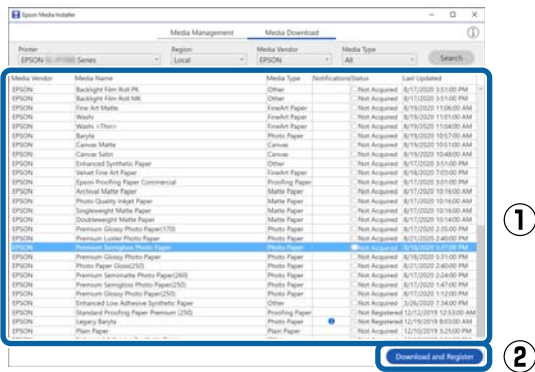

**3** Информация о бумаге добавляется в принтер и драйвер принтера. Выберите бумагу, на которой вы собираетесь печатать.

Добавьте информацию о бумаге к типу бумаги в списке **Тип носителя**.


### Примечание

Информация о бумаге, добавляемая с помощью Epson Media Installer, также добавляется в раздел **Настройки принтера** — **Особая настройка бумаги** на панели управления. Номера определяются автоматически.

Параметры из информации о бумаге нельзя изменить с помощью панели управления. Если нужно изменить информацию о бумаге, вернитесь в Epson Media Installer, скопируйте добавленную информацию о бумаге, а затем измените нужные настройки.


🔗 [«Изменение информации о бумаге» на стр. 50](#)

## Драйвер принтера (Windows)

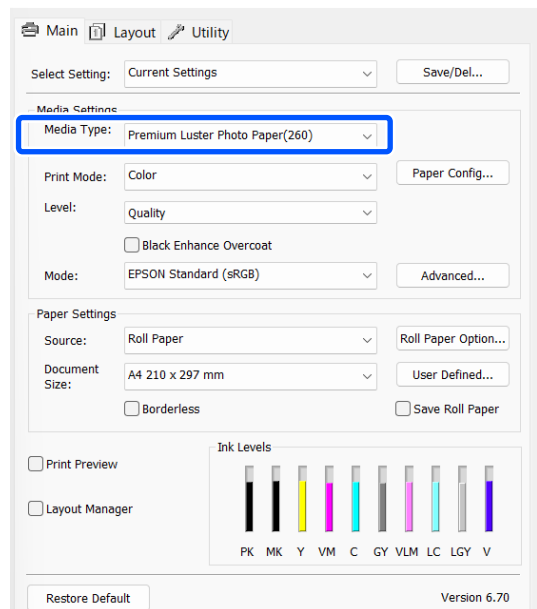

## Основные операции

### Драйвер принтера (Mac)

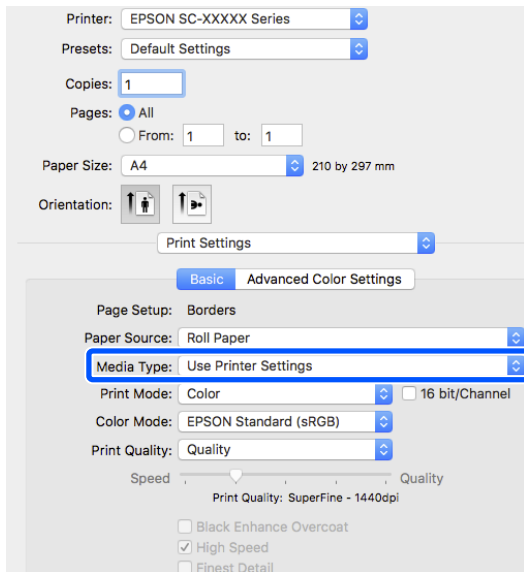


#### **Важно!**

При удалении и повторной установке драйвера принтера необходимо будет заново зарегистрировать информацию о бумаге в Epson Media Installer.

Если вы не зарегистрируете заново информацию о бумаге, то информация о бумаге, которую вы добавили ранее с помощью Epson Media Installer, может не отображаться в драйвере принтера.

#### Повторная регистрация информации о бумаге

Запустите Epson Media Installer и щелкните **Управление носителем** — **Обновить**.

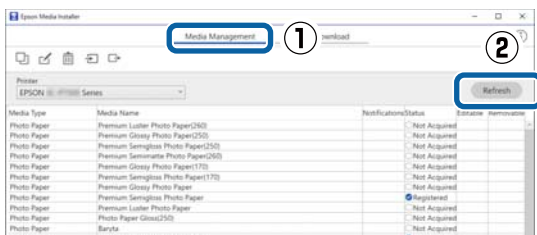

#### Изменение информации о бумаге


Чтобы изменить информацию о бумаге, необходимо скопировать добавленную информацию о бумаге, а затем изменить нужные параметры в копии. Нельзя напрямую редактировать добавленную информацию о бумаге.

1


Запустите Epson Media Installer и щелкните **Управление носителем**.

Отображает информацию о бумаге, сохраненную в принтере.


Однако информация о бумаге, установленная в разделе **Особая настройка бумаги** на панели управления принтера, здесь не отображается.

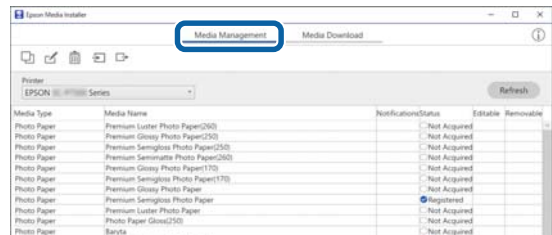

2

Выберите информацию о бумаге, подлежащую изменению, и щелкните  (Копировать носитель).


Вы можете копировать информацию о бумаге только в том случае, если у нее указано значение  **Зарегистрировано** в столбце **Состояние** списка носителей.

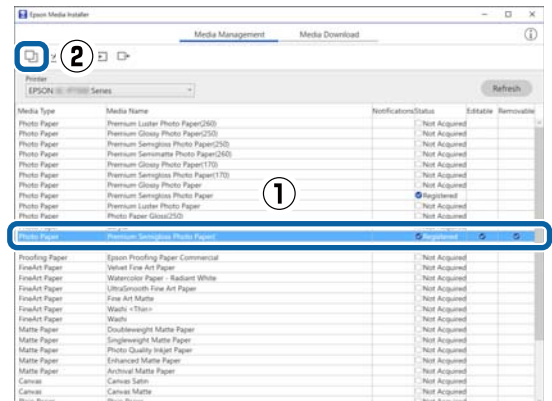


Создается копия информации о бумаге. У копии к концу имени носителя добавляется слово (Copy).



## Основные операции


- 3 Выберите скопированную информацию и щелкните  (Изм.).

Отобразится экран Изменить параметры носителя.

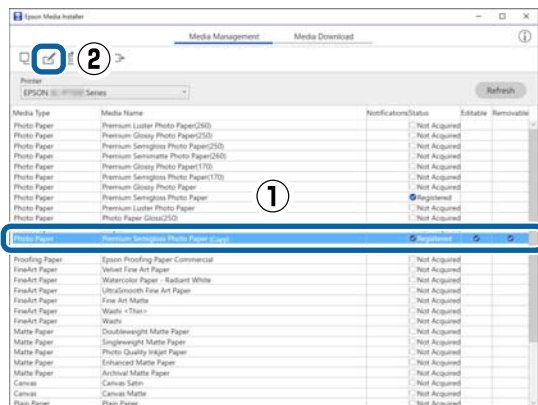


- 4 Измените настройки в соответствии с вашими требованиями к печати и нажмите кнопку **ОК**.


Подробные сведения об экране Изменить параметры носителя см. в разделе ниже.

 «Конфигурация экрана Изменить параметры носителя» на стр. 29

- 5 Измененная информация о бумаге будет отражена в драйвере принтера.

### Задание особых настроек бумаги на панели управления

- 1 Выберите  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Особая настройка бумаги**.

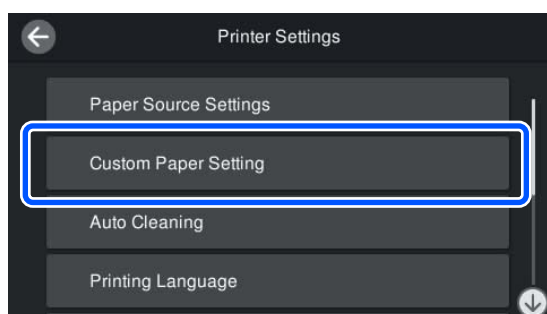

- 2 Выберите номер бумаги (от 1 до 30), для которой необходимо сохранить настройки.

- 3 Задайте необходимую информацию о бумаге.

Необходимо задать следующие параметры.

- Изменить стандартную бумагу
- Толщина бумаги
- Диаметр втулки рулона (только для рулонной бумаги)
- Смещение подачи бумаги

#### Примечание

Функция **Смещение подачи бумаги** позволяет регулировать разницу между размером данных и размером печати.

#### Пример:

Когда печать выполняется при размере данных в 100 мм и размере печати в 101 мм, смещение составляет 1,0%. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.

Информацию о других параметрах см. ниже.

 «Общие параметры» на стр. 135

#### **Важно!**

При печати из драйвера принтера с использованием бумаги, указанной в разделе **Особая настройка бумаги** на панели управления, параметр **Тип носителя** в драйвере принтера должен соответствовать типу бумаги, выбранному в пункте **Изменить стандартную бумагу** в разделе **Особая настройка бумаги** на панели управления.

## Оптимизация параметров носителей (Автоматическая регулировка)

Оптимизировать параметры носителей следует в указанных ниже ситуациях. Чтобы оптимизировать параметры носителей, выполните **Автоматическая регулировка** в разделе **Настройки печати** в меню принтера.

## Основные операции

### Если вы зарегистрировали в принтере параметры носителя из информации о бумаге

Если информация о бумаге была добавлена с помощью приложения Epson Media Installer, оптимизируйте параметры носителя, чтобы скорректировать отдельные различия в носителях и принтере и обеспечить оптимальную печать для конкретной комбинации носителей и принтера.

При изменении **Расширенные настроек после сохранения параметров носителя.**

## Меры предосторожности при выполнении процедуры Настройки печати


### Калибровка осуществляется в зависимости от бумаги, загруженной в принтер

- ❑ В реальных условиях печати должным образом загрузите в принтер носитель, требующий регулировки.  
При печати с использованием функции автоматической намотки загрузите рулонную бумагу, чтобы выполнить автоматическую намотку, а затем задайте Настройки печати.
- ❑ Для параметра **Тип бумаги** необходимо указать имя, заданное при добавлении параметра носителя или установленное в разделе **Особая настройка бумаги** в меню принтера.

### Перед выполнением калибровки убедитесь, что дюзы не загрязнены

Если дюзы загрязнены, калибровка будет выполнена неправильно.

Выполните **Пров. дюз печат. гол.** на наличие засорений и, если необходимо, выполните **Очистка печ. головки.**


 [«Проверка дюз печатающей головки» на стр. 153](#)

Автоматическая калибровка не может выполняться при использовании следующих видов бумаги

- ❑ Простая бумага

- ❑ Прозрачная или цветная бумага

Выполните калибровку вручную при использовании следующих типов бумаги.


 [«Если вы не можете выполнить Автоматическая регулировка» на стр. 53](#)


## Процедура Автоматическая регулировка

Автоматическая регулировка предусматривает автоматическое выполнение процессов  
Выравнивание в одном направлении и  
Выравнивание в двух направлениях во время печати шаблона.

Будет напечатан шаблон. Загрузите бумагу шириной не менее 388 мм и длиной 430 мм.

В зависимости от используемого носителя у вас может не получиться выполнить Автоматическая регулировка. Если даже после выполнения Автоматическая регулировка возникают ошибки или на отпечатках появляются неровные линии разлиновки или зернистое изображение, выполните процедуры **Коррекция поперечной подачи** и **Калиб. печат. головки**, войдя в меню Настройки печати.

 [«Если вы не можете выполнить Автоматическая регулировка» на стр. 53](#)

- 1** Проверьте готовность принтера к печати и загрузите носитель в соответствии с фактическими условиями печати.
- 2** Нажмите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага / Листовая бумага / Плакатный лист** — **Настройки печати** — **Автоматическая регулировка.**
- 3** Нажмите **Автонастр.** — **Пуск.**  
Запустится автоматическая регулировка, и напечатается калибровочный шаблон.  
Дождитесь завершения регулировки.



## Если вы не можете выполнить Автоматическая регулировка


Выполните процедуры **Выравнивание в одном направлении** и **Выравнивание в двух направлениях** по отдельности в разделе **Калиб. печат. головки**. В обоих случаях визуально изучите напечатанный шаблон и введите результаты измерений для выполнения регулировки.

Перед началом регулировки ознакомьтесь со следующей информацией.

☞ «Меры предосторожности при выполнении процедуры **Настройки печати**» на стр. 52

### Выравнивание в одном направлении


Эту процедуру следует использовать, если линии выглядят неровными или результаты печати выглядят зернистыми.

Нажмите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага / Листовая бумага / Плакатный лист** — **Настройки печати** — **Калиб. печат. головки** — **Выравнивание в одном направлении (Авто)** / **Выравнивание в одном направлении (Ручной)**.

☞ «Регулир. подачи бумаги» на стр. 156

### Выравнивание в двух направлениях

Используйте эту процедуру, если линии разлиновки на краях бумаги выглядят неровными.

Нажмите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага / Листовая бумага / Плакатный лист** — **Настройки печати** — **Калиб. печат. головки** — **Выравнивание в двух направлениях (Авто)** / **Выравнивание в двух направлениях (Ручной)**.

☞ «Калибровка печатающей головки» на стр. 158

## Использование корзины для бумаги

Корзина для бумаги позволяет удерживать бумагу после вывода, не подвергая ее опасности загрязнения или сгибания при падении на пол.

### Предостережение


*Не прикасайтесь руками к маркированным частям опорного стержня. Если руки попадут в промежутки между движущимися частями, это может привести к травме.*

### Примечание

*Для получения информации по установке корзины для бумаги см. Руководство по установке.*

### Положение при использовании


При использовании корзины для бумаги убедитесь в том, что опорный стержень находится в положении В.

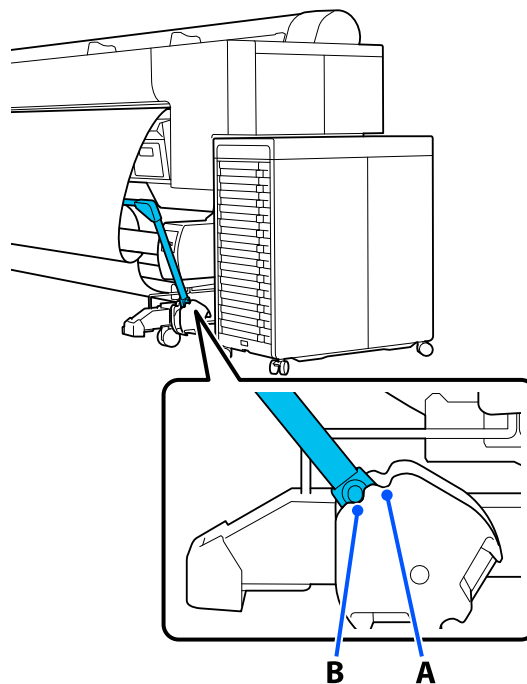

## Основные операции

### Примечание

Если опорный стержень не используется, рекомендуется переместить его в заднее положение хранения.

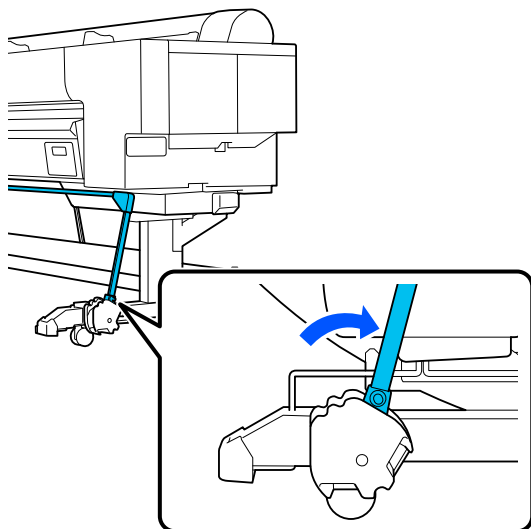

Вне зависимости от типа бумаги может удерживаться не более одного листа. Далее приведены максимальные размеры бумаги, которую можно удерживать.

### Максимальный размер одного листа

Ширина бумаги	Длина бумаги
Прибл. 1118 мм / Super B0 с вертикальной ориентацией	Прибл. 1524 мм


### Примечание

Приготовьте корзину для бумаги перед выполнением печати на бумаге, длина которой превышает максимальную длину, например если выполняется печать плакатов. Прежде чем бумага, выводимая из принтера, коснется пола, рекомендуется взять ее двумя руками как можно ближе к опорам для плакатных листов и слегка поддерживать ее до завершения печати.


## Хранение ткани

Храните ткань в корзине для бумаги при использовании автоматического натяжного ролика или перемещении принтера.

- 1 Снимите ткань с опорного стержня.

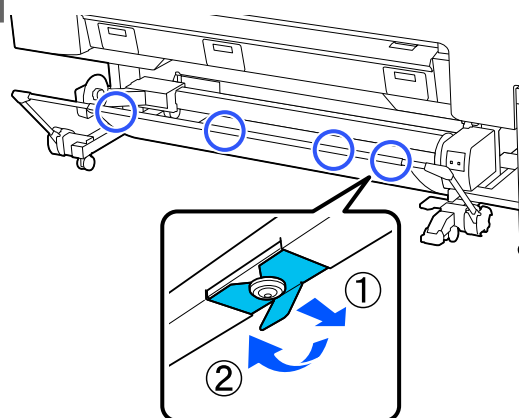


- 2 Неплотно скрутите край снятой ткани таким образом, чтобы верхняя часть находилась внутри, затем наденьте веревочную петлю на фиксатор, прикрепленный к принтеру.

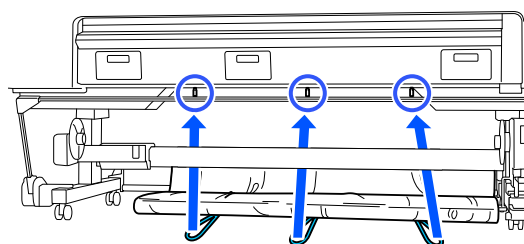

## Использование автоматического натяжного ролика (Auto Take-up Reel Unit) (дополнительный компонент)

Автоматический натяжной ролик автоматически принимает бумагу по мере печати. Он повышает эффективность печати плакатов или больших заданий, подразумевающих непрерывную печать на рулонной бумаге.

Автоматический натяжной ролик является дополнительным компонентом.


 «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 187

Автоматический натяжной ролик, используемый с данным принтером, может принимать бумагу в любых показанных ниже направлениях. Некоторые типы бумаги могут не поддерживать то или иное из этих направлений или могут накладывать ограничения на направление приема бумаги.

Сведения о направлении приема бумаги и ее поддержке см. в следующем разделе.

 «Таблица специальных носителей Epson» на стр. 190

Печатной стороной наружу      Печатной стороной внутрь

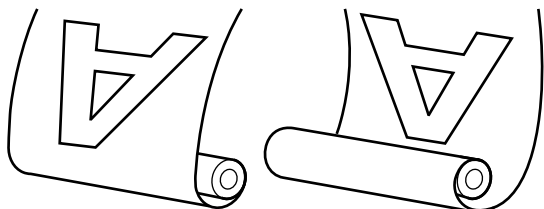

При приеме печатной стороной наружу поверхность печати будет находиться на внешней стороне рулона.

При приеме печатной стороной внутрь поверхность печати будет находиться на внутренней стороне рулона.

### Ширина бумаги, пригодной для намотки

Это значение отличается от ширины бумаги, пригодной для печати.

От 406 мм (16 дюймов) до 1626 мм (64 дюйма)

#### Предостережение

- Зафиксируйте сердцевину рулона при использовании автоматического натяжного ролика, как показано в документации. Падение сердцевины рулона может привести к травмам.*
- Руки, волосы и другие объекты не должны попадать на пути движущихся частей автоматического натяжного ролика. Несоблюдение данного требования может привести к травме.*
- Не прикасайтесь руками к маркированным частям опорного стержня. Если руки попадут в промежутки между движущимися частями, это может привести к травме.*

#### Важно!

*Убедитесь, что конец рулона обрезается строго перпендикулярно его длинному краю. Устройство не будет работать надлежащим образом, если конец рулона обрезан неровно или согнут.*

 «Метод обрезки вручную» на стр. 44


#### Примечание

*Для получения информации об установке автоматического натяжного ролика см. прилагаемую к нему документацию.*


## Основные операции

### Подключение кабеля питания


- 1** Подключите кабель к принтеру.

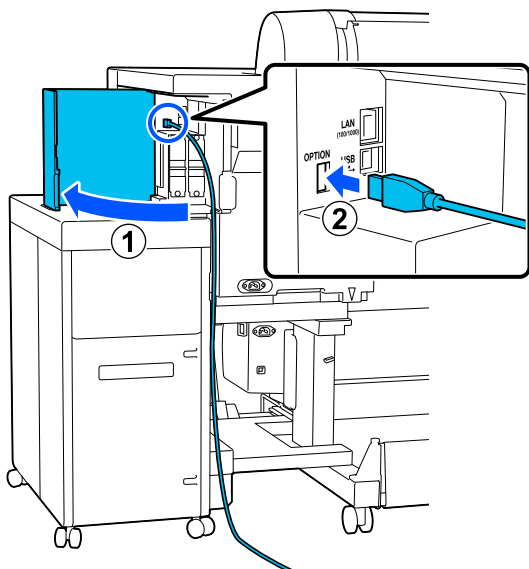


- 2** Подключите кабель к автоматическому натяжному ролику.

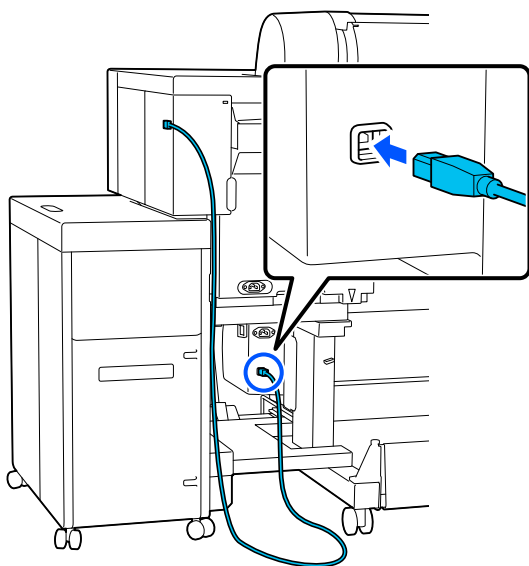

- 3** Закрепите кабель с помощью зажима, как показано на иллюстрации.

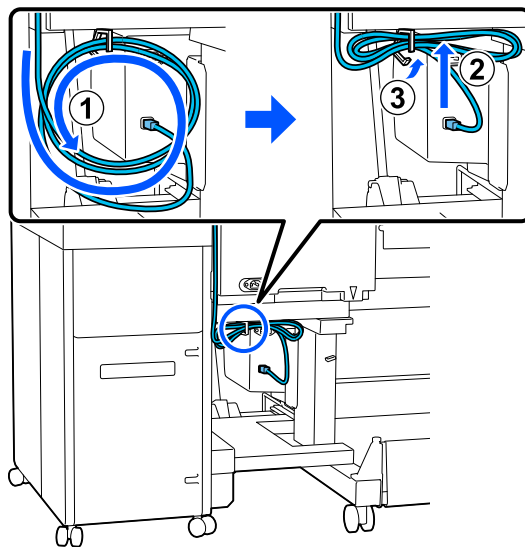


- 4** Подключите кабель питания к автоматическому натяжному ролику.

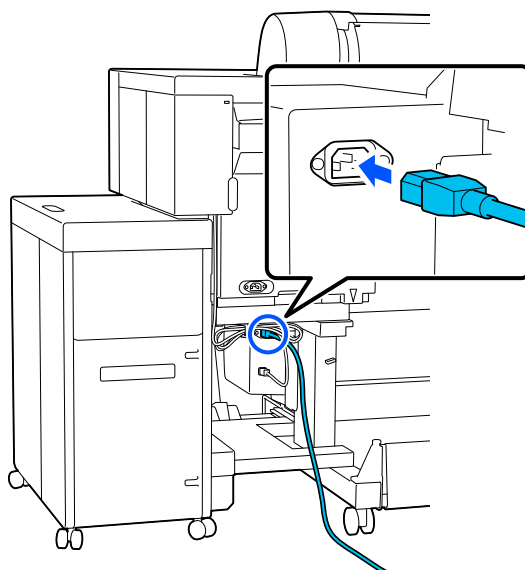


## Основные операции

- 5** Закрепите кабель питания с помощью зажима, как показано на иллюстрации.

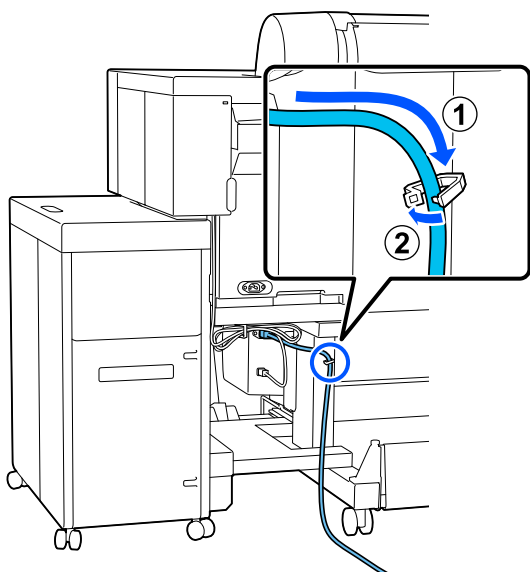

## Работа с панелью управления

В этом разделе описано, как использовать панель управления принтера для работы с автоматическим натяжным роликом.

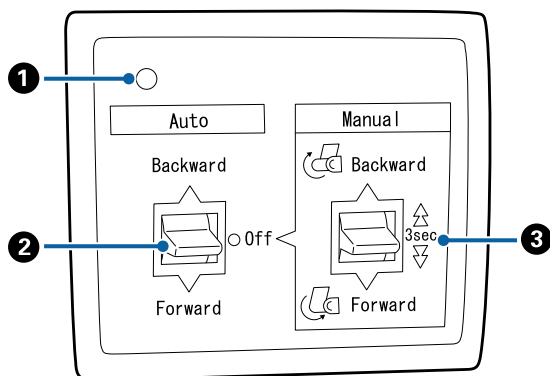

### 1 Индикатор питания

Отображает состояние автоматического натяжного ролика.

- Вкл. : Автоматический натяжной ролик готов к использованию.
- Мерцание : Автоматический натяжной ролик используется.
- Мигание : Автоматический натяжной ролик работает в режиме энергосбережения.

Импульсное мигание : Произошла ошибка.

Выкл. : Принтер выключен.

### 2 Выключатель Auto

Выбор направления приема.

Backward : Рулон принимается печатной стороной внутрь.

Forward : Рулон принимается печатной стороной наружу.

Off : Автоматический натяжной ролик не принимает бумагу.

### 3 Выключатель Manual

Выбор направления ручного приема.

Выбранный параметр вступает в силу, когда переключатель Auto установлен в положение Off.

Backward : Рулон принимается печатной стороной внутрь.

Скорость увеличивается после нажатия кнопки и удерживания ее более трех секунд.

Forward : Рулон принимается печатной стороной наружу.

Скорость увеличивается после нажатия кнопки и удерживания ее более трех секунд.


## Основные операции

## Прикрепление сердцевины рулона


### Важно!

- ❑ Используйте сердцевину рулона того же размера (ширины и диаметра), что и у используемой для печати рулонной бумаги.  
Если размер (ширина и диаметр) сердцевины рулона будет другой, намотка может выполняться неправильно.
- ❑ Если сердцевина рулона деформирована или поверхность повреждена, ее нельзя использовать для намотки.


Направление, в котором установлен фланец на автоматическом натяжном ролике, меняется в зависимости от размера используемой сердцевины рулона (диаметра сердцевины).



**1** Убедитесь, что принтер находится в описанном далее состоянии.

- ❑ Принтер включен, и индикатор питания на автоматическом натяжном ролике горит.
- ❑ Рулонная бумага загружена в принтер надлежащим образом.  
 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38


- ❑ Опорный стержень находится в положении хранения.

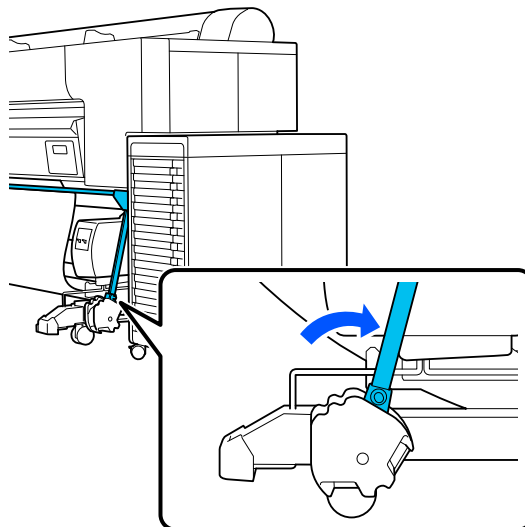


- ❑ Датчик, прикрепленный к подставке, опущен, а ролик спереди обращен вперед.

### Примечание


Датчик в задней части может стать причиной ошибки намотки при слишком значительном наклоне, например если он касается пола. Если наклон слишком велик, выпрямите компонент, чтобы он принял горизонтальное положение, как показано на иллюстрации.

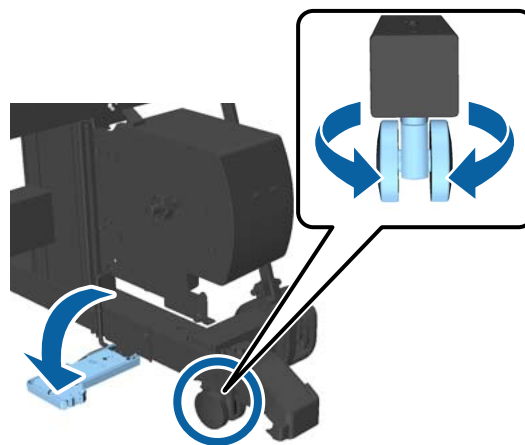


- ❑ Ткань для корзины для бумаги находится на хранении.  
 «Хранение ткани» на стр. 54

## Основные операции


- 2** Возьмитесь за ручку на той стороне фланца L, которая по размеру соответствует диаметру втулки рулона, предназначенного для загрузки, и прикрепите фланец к блоку с левой стороны, если стоять лицом к принтеру.

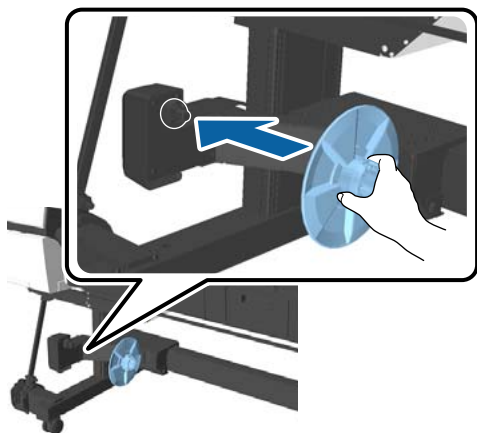

- 3** Разблокируйте блок с установленным фланцем L и переместите его, пока фланец не окажется слева от устанавливаемой втулки рулона по ее ширине.

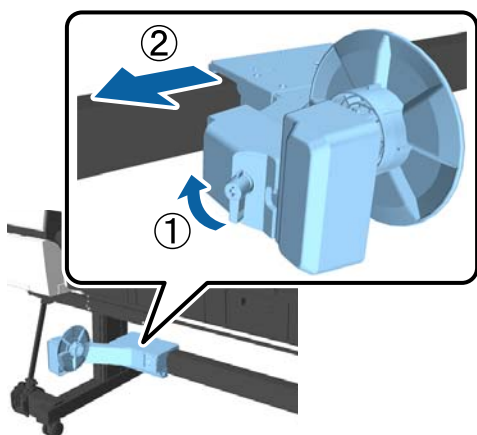


- 4** Вставьте фланец R во втулку рулона. Вставьте ту часть фланца, которая по размеру соответствует диаметру втулки рулона, таким образом, чтобы выступающие элементы фланца коснулись втулки рулона.

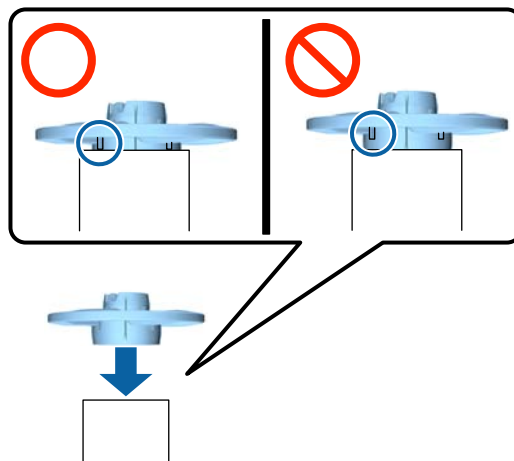

- 5** Установите втулку рулона с прикрепленным фланцем в блок с правой стороны, если стоять лицом к принтеру.

Соединения имеют шестигранную форму, поэтому соответствующим образом отрегулируйте угол и вставьте деталь на место до щелчка.

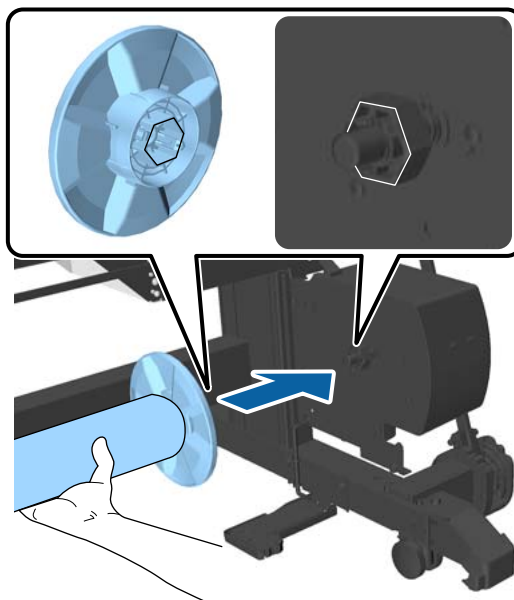





## Основные операции

- 6** Переместите блок с левой стороны, если стоять лицом к принтеру, и вставьте фланец в торцевую часть втулки.

Переместите блок таким образом, чтобы втулка рулона касалась выступающих элементов фланца.

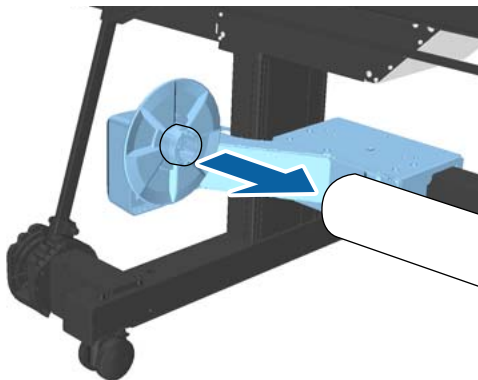

- 7** Заблокируйте блок.

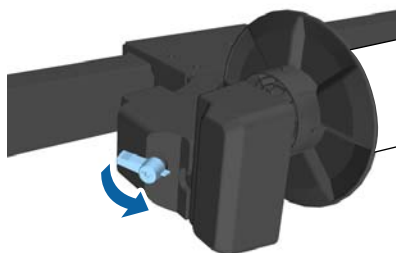

Убедитесь в том, что втулка рулона не шатается и надежно установлена на месте.


## Прикрепление бумаги

В этом разделе описывается, как прикрепить рулон бумаги к сердцевине рулона автоматического натяжного ролика.

Эта процедура зависит от направления приема.

### Важно!

Не вытягивайте бумагу, намотанную на втулку рулона, с усилием. Слишком значительное усилие при вытягивании бумаги может повредить автоматический натяжной ролик.


- 1** Выберите  (Меню) — **Наст.бум** — **Подготовка к намотке**.

Бумага подается в сердцевину рулона.


- 2** Прикрепите конец бумаги к сердцевине рулона скотчем.

Приклейте скотч (приобретается отдельно у сторонних производителей) по центру, затем с левого и правого краев.

**Печатной стороной наружу**

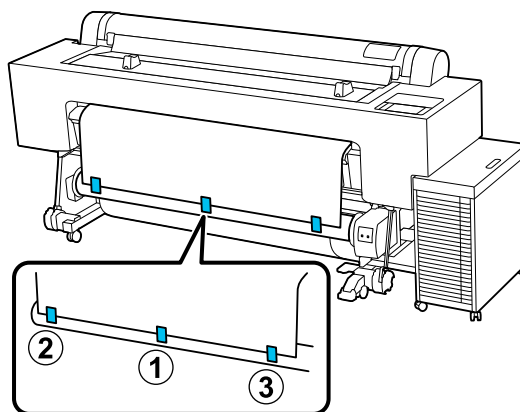


**Печатной стороной внутрь**

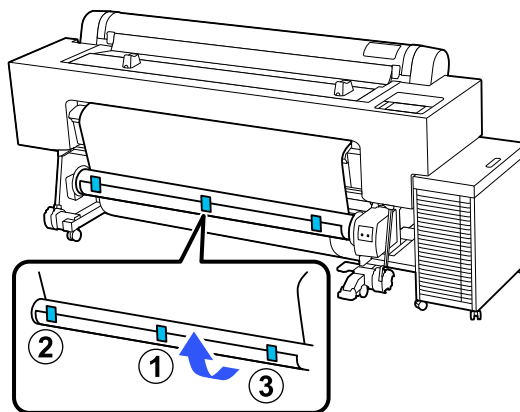

### Примечание

Прикрепите скотч не менее чем в трех местах, чтобы обеспечить утолщение и уплотнение бумаги.


- 3** Нажмите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага** — **Подать/отрезать бумагу** — **Вперед**, чтобы обеспечить подачу достаточного количества бумаги для ее трехкратной намотки вокруг сердцевины рулона.




## Основные операции


- 4** Нажмите переключатель Manual в направлении намотки бумаги и удерживайте до тех пор, пока бумага не будет выступать.

**Печатной стороной наружу: сторона Forward**

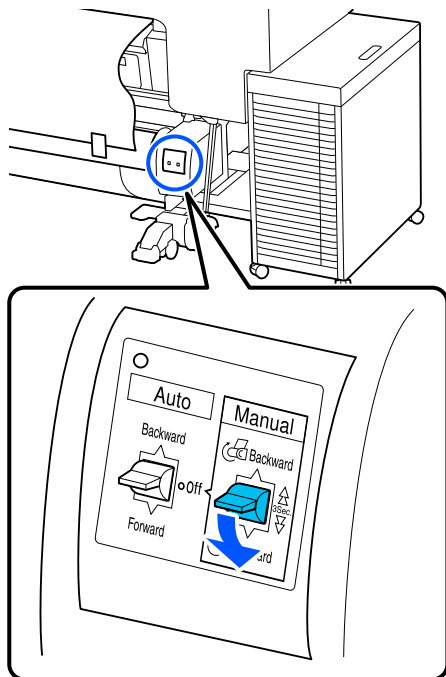


**Печатной стороной внутрь: сторона Backward**

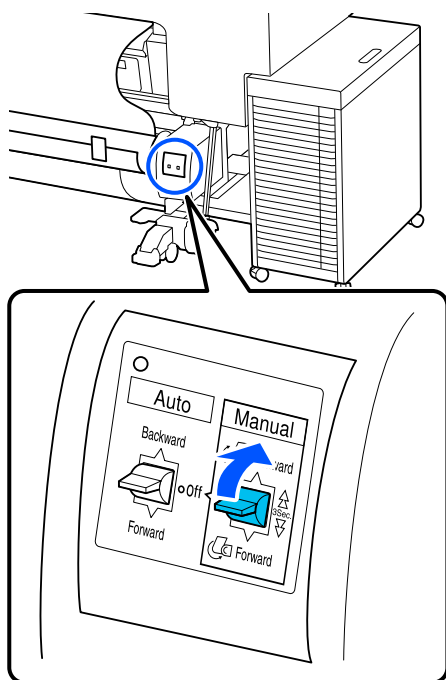

После намотки бумаги на втулку убедитесь в том, что бумага вокруг втулки натянута достаточно неплотно. Если натяжение между бумагой и втулкой недостаточно ослаблено, нажмите  (Меню) — **Наст.бум — Рулонная бумага — Подать/отрезать бумагу — Вперед**, чтобы дополнительно ослабить натяжение.

- 5** Переместите опорный стержень в положение А.

Дополнительную информацию о положении А см. на этикетке, прикрепленной к подставке.

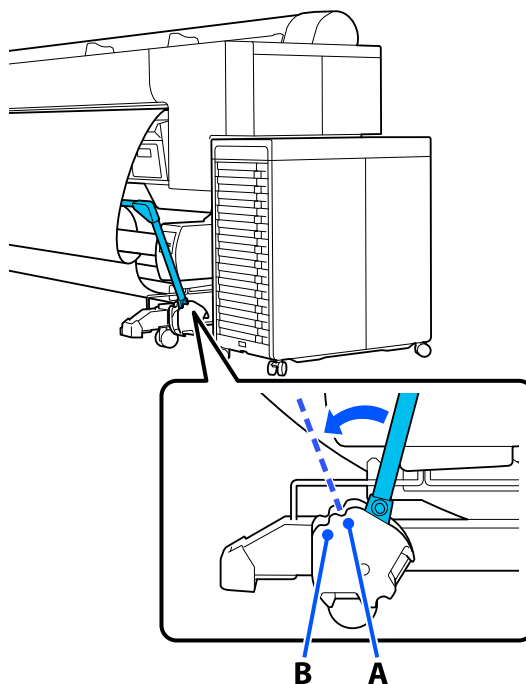

- 6** Выполните сборку натяжного устройства в соответствии с шириной наматываемой бумаги.

 [«Использование натяжного устройства» на стр. 63](#)


- 7** Вставьте натяжное устройство в ослабленную часть рулонной бумаги.

Сведения о бумаге, нуждающейся в натяжном устройстве, приведены в следующем разделе.


 [«Специальные носители Epson» на стр. 187](#)

## Основные операции


### Печатной стороной наружу

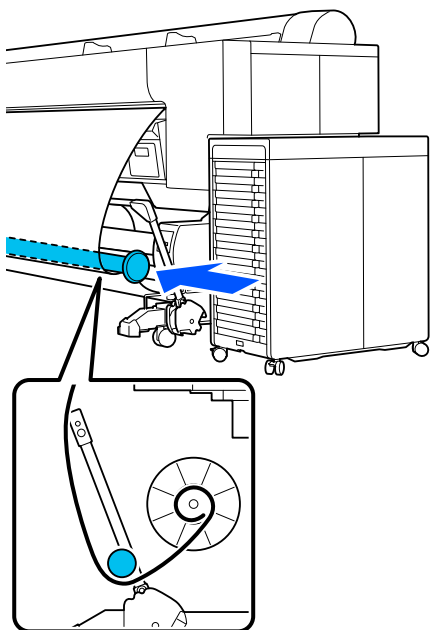


### Печатной стороной внутрь

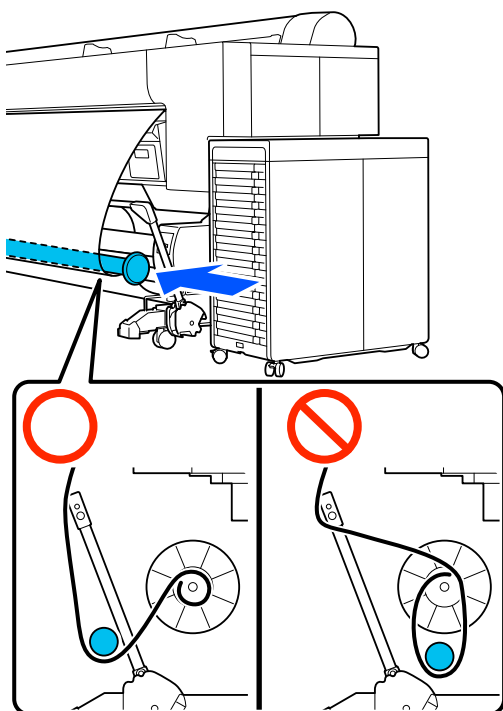

- 8** Выровняйте фланец R натяжного устройства по правому краю бумаги.

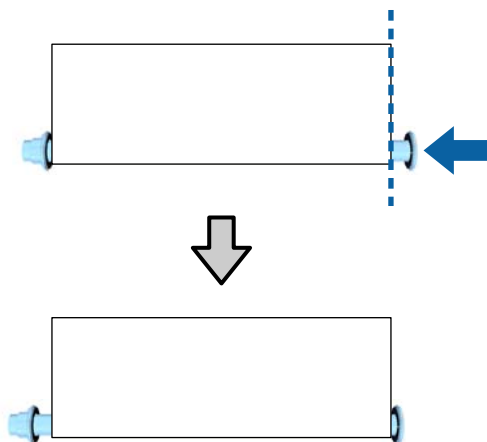


- 9** Переместите фланец L вдоль натяжного устройства таким образом, чтобы зазор до левого края бумаги составлял приблизительно 5 мм.

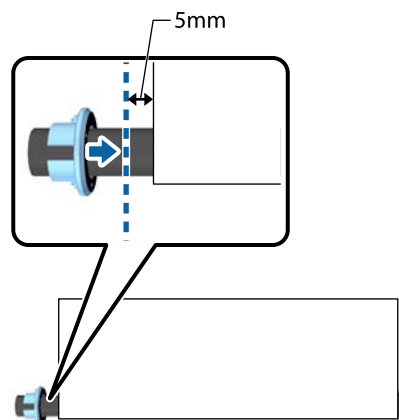


## Основные операции

- 10** Установите переключатель Auto в соответствии с направлением намотки бумаги.

**Печатной стороной наружу: сторона Forward**

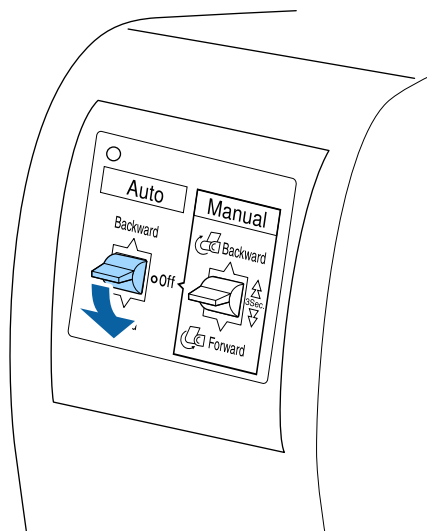

**Печатной стороной внутрь: сторона Backward**

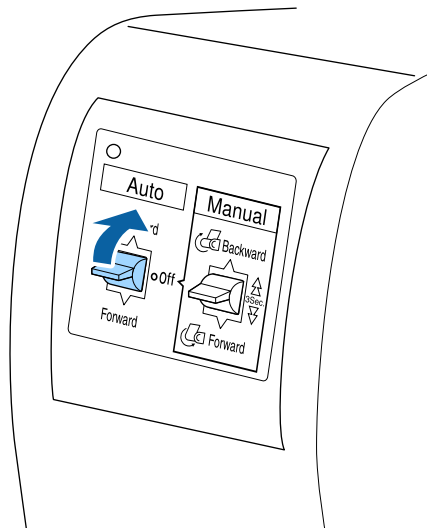

### Использование натяжного устройства

Натяжное устройство необходимо использовать при приеме печатной стороной внутрь бумаги следующих типов.

- Premium Glossy Photo Paper(170)
- Premium Semigloss Photo Paper(170)

- Singleweight Matte Paper

Кроме того, можно использовать комбинации, отличные от вышеперечисленных. Этот способ можно использовать для решения следующих задач.

- Плотная намотка рулонной бумаги
- Снижение вероятности размотки при транспортировке

Дополнительную информацию о бумаге, которую можно использовать с натяжным устройством, см. в списке типов бумаги.

[«Специальные носители Epson» на стр. 187](#)

Количество трубок, применяемых с натяжным устройством, как показано ниже, зависит от ширины наматываемой бумаги.

Большая трубка	
Малая трубка	

Ширина бумаги	Кол-во больших трубок	Кол-во малых трубок
от 16 до 24 дюйма	1	0
от 24,1 до 34 дюйма	1	1
от 34,1 до 44 дюйма	1	2
от 44,1 до 54 дюйма	1	3
Свыше 54 дюймов	1	4

### Сборка натяжного устройства

- 1** Прикрепите большую трубку к фланцу R для натяжного устройства.



## Основные операции

- 2** Прикрепите малую трубку к большой трубке, прикрепленной к фланцу R.



- 3** Добавьте несколько малых трубок в зависимости от ширины бумаги, предназначенной для намотки.

- 4** Прикрепите фланец L к торцу соединенных трубок.

Не закрепляйте фланец L. Выполните регулировки после установки натяжного устройства в ослабленную часть намотки бумаги вокруг автоматического натяжного ролика.



Подробно ознакомьтесь со следующей процедурой по установке собранного натяжного устройства в ослабленную зону и способом регулировки фланца L.

 «Прикрепление бумаги» на стр. 60

## Извлечение бумаги

В этом разделе поясняется, как извлекать бумагу из автоматического натяжного ролика.


### Предостережение

Для извлечения бумаги из автоматического натяжного ролика требуется два человека — по одному с каждой стороны рулона.

Один человек может уронить рулон и получить травму.

- 1** Переведите переключатель Auto автоматического натяжного ролика в положение Off.

- 2** Установите опорный стержень в положение хранения.

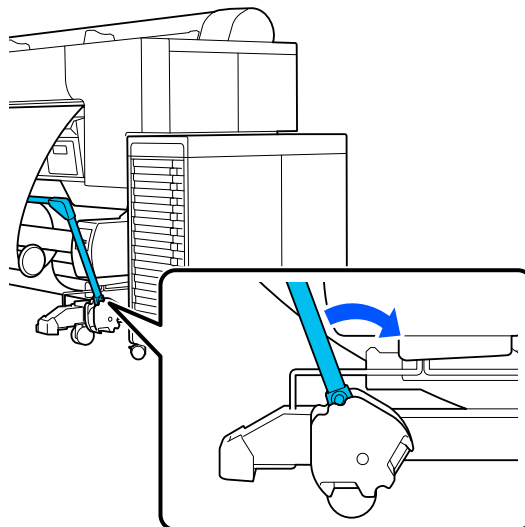

- 3** Извлеките натяжное устройство.

- 4** Отрежьте бумагу и принимайте ее, пока она не будет полностью намотана на сердцевину автоматического натяжного ролика.

**Когда для параметра Намотать после обрезки установлено значение Вкл.**

Бумага будет автоматически намотана после обрезки.

Во время обрезки поддерживайте бумагу руками, чтобы напечатанная сторона бумаги не касалась пола. Если вы не можете намотать всю бумагу, при необходимости переведите переключатель Auto в положение Off и продолжите намотку, используя переключатель Manual.

**Когда для параметра Намотать после обрезки установлено значение Выкл.**

Бумага не будет автоматически наматываться после обрезки.

Чтобы обрезать бумагу, следуйте приведенным ниже инструкциям, при этом поддерживая бумагу руками, чтобы отпечатанная поверхность не касалась пола, а затем намотайте бумагу вручную.

- 1 Переведите переключатель Auto в положение Off.
- 2 Обрежьте бумагу.

## Основные операции


- 3 Удерживайте переключатель Manual нажатым в сторону направления намотки (Forward или Backward).

☞ «Метод обрезки вручную» на стр. 44


- 5 Закрепите с помощью клейкой ленты, чтобы бумага не размоталась со втулки.

- 6 Разблокируйте блок с левой стороны, если стоять лицом к принтеру, и снимите блок со втулки.

При снятии этого блока поддерживайте втулку рулона одной рукой, чтобы не допустить падения на пол.

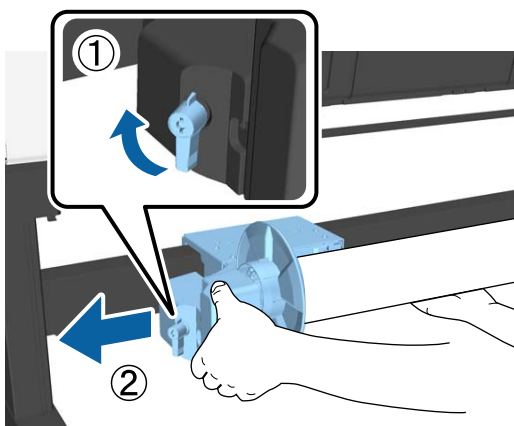


- 7 Извлеките сердцевину рулона из автоматического натяжного ролика.

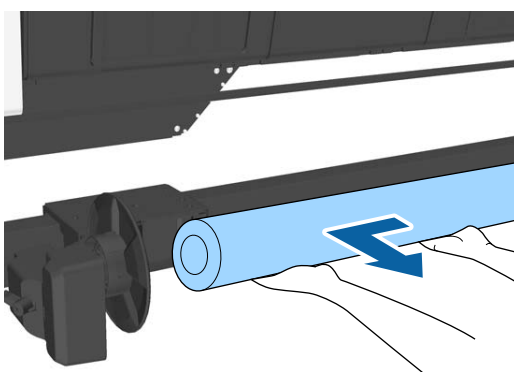


## Хранение датчика

Уберите на хранение датчик автоматического натяжного ролика при использовании корзины для бумаги или перемещении принтера.

- 1 Отверните крепление и снимите датчик с передней части, затем прикрепите его над блоком.

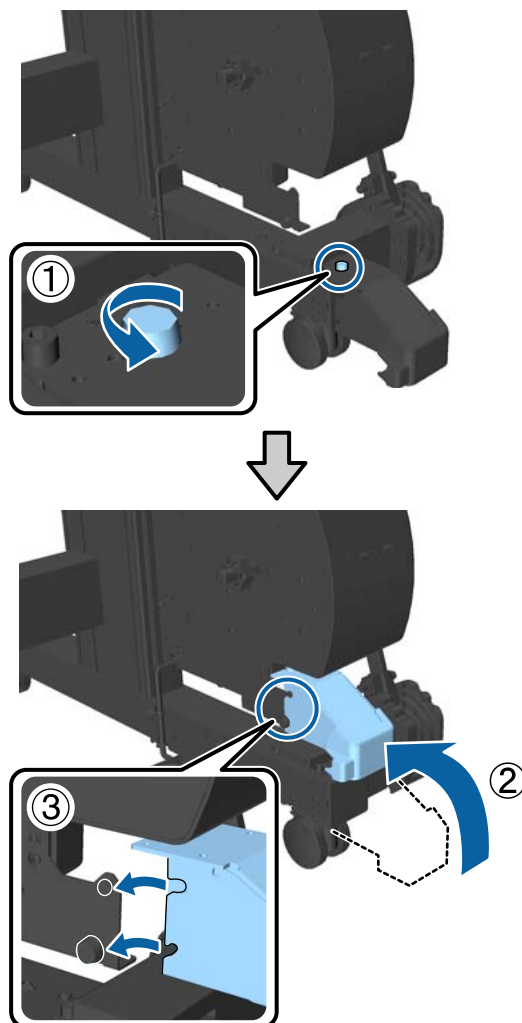

- 2 Сложите датчик в задней части

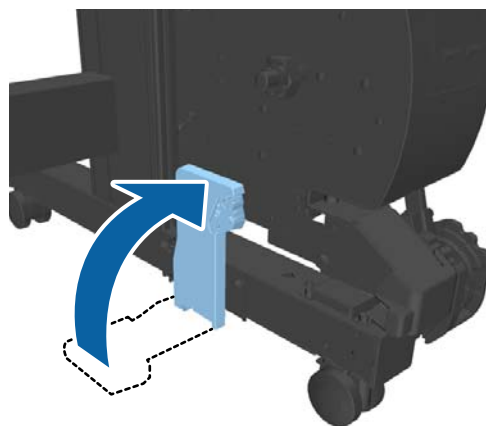

# Основные методы печати (Windows)

Печать выполняется из того программного обеспечения, в котором были подготовлены данные, подлежащие печати. Ниже описана стандартная процедура печати.

## Выполнение печати


- 1** Включите принтер и загрузите бумагу.

☞ «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38


☞ «Загрузка и извлечение Листовая бумага» на стр. 41

☞ «Загрузка и извлечение плакатных листов» на стр. 41


- 2** Подготовив данные для печати, выберите пункт **Print (Печать)** в меню **File (Файл)**.

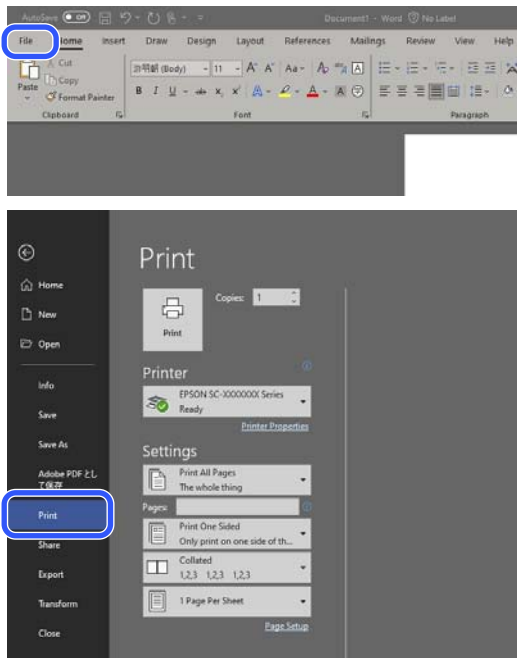

- 3** Подтвердив выбор принтера, щелкните **Printer properties (Свойства принтера)** или **Properties (Свойства)**, чтобы отобразить окно Настройки принтера.

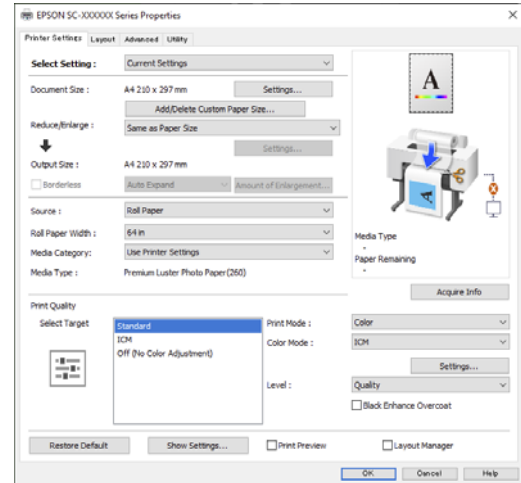

- 4** Установите значение параметра **Размер документа**. Установите размер бумаги, заданный при подготовке данных для печати в программном обеспечении.

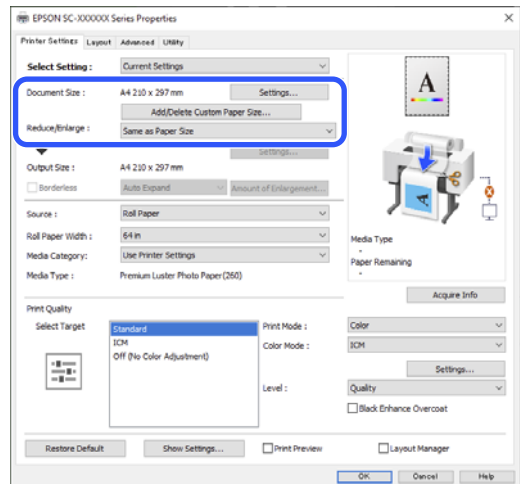


- 5** С помощью параметра **Уменьшить/Увеличить** установите, будет ли напечатан документ в исходном или увеличенном размере.

Если будет выбрано значение **Аналогичный размеру бумаги**, отобразится размер, установленный для параметра **Выходной размер**, и документ будет напечатан в указанном размере.

## Основные операции


Если будет выбрано значение **В соответствии с шириной рулонной бумаги**, изображение будет увеличено в соответствии с шириной рулонной бумаги, загруженной в принтер. Щелкните **Настройки**, чтобы установить, будет ли ширина рулонной бумаги соответствовать короткой или длинной стороне.

Кроме того, можно выбрать **По выходному размеру**, **Укажите размер** и т. д. в соответствии со своими потребностями. Если будет выбрано значение **По выходному размеру** или **Укажите размер**, щелкните **Настройки**, чтобы установить выходной размер. Дополнительную информацию см. в разделе «Справка».

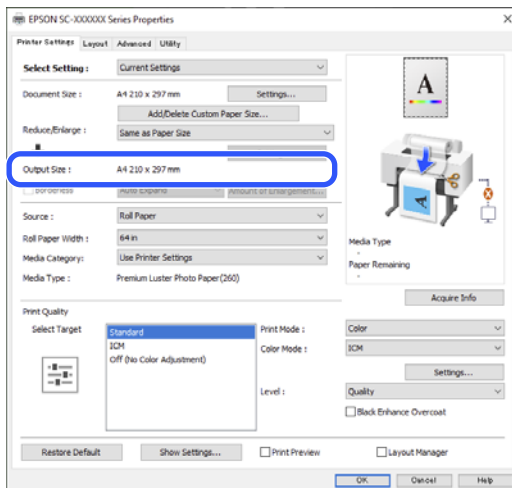

6

Для печати без полей выберите **Без полей**. При необходимости установите величину растягивания и увеличения изображения.

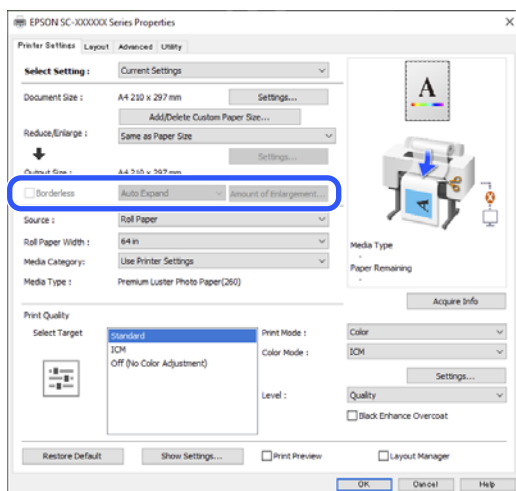

### Примечание

Для некоторых типов бумаги печать без полей может не поддерживаться и, соответственно, будет недоступна.


Дополнительную информацию о печати с параметром **Без полей** см. в следующем разделе.

7

Установите значения для параметров **Источник**, **Ширина рулонной бумаги / Размер бумаги** и **Категория носителя**.

Если для параметра **Категория носителя** установлено значение **Использовать настройки принтера**, значение параметра **Тип носителя**, установленное для принтера, принимается автоматически и отображается при загрузке драйвера принтера. Если значение параметра **Тип носителя** на принтере изменено, после загрузки драйвера принтере щелкните **Получ. инф.**

Если для параметра **Категория носителя** установлено значение, отличное от **Использовать настройки принтера**, выберите **Категория носителя** и **Тип носителя**.

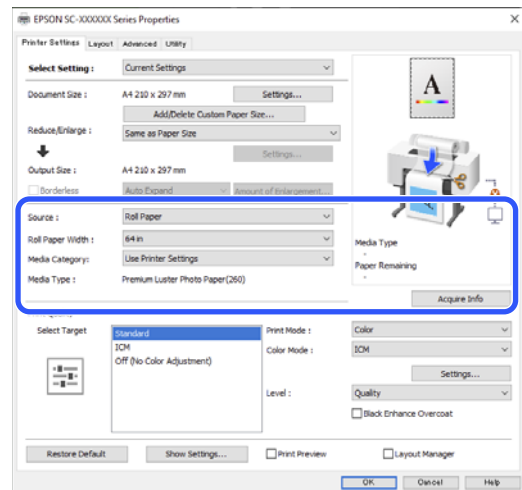




## Основные операции

8

Задайте качество печати.


Выберите **Выбр. цел. ус.** При необходимости задайте параметры **Цветной, Режим и Уровень**.

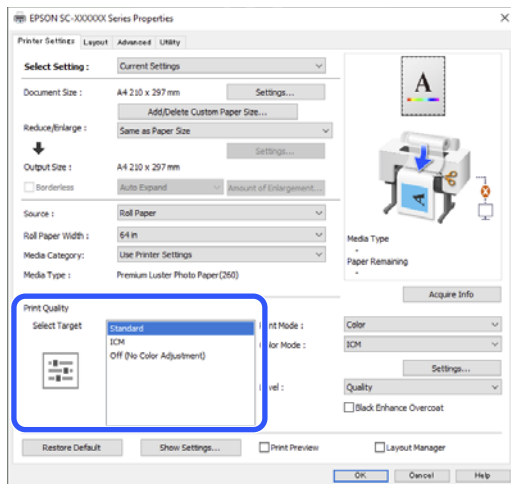

9

Проверьте значения настроек.

Настройки показаны на рисунке справа; убедитесь, что все задано правильно.

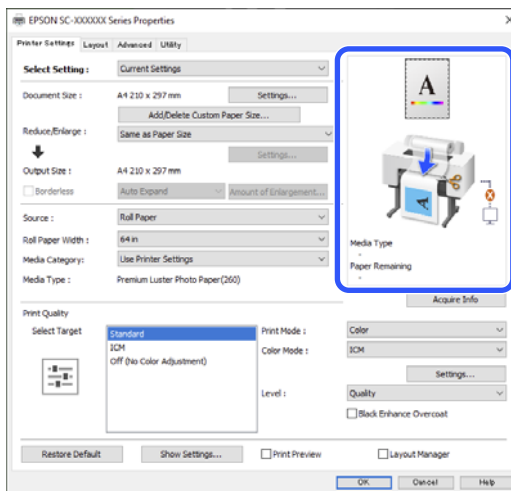


10

Нажмите кнопку **ОК**.

11


Когда все настройки будут заданы, щелкните **Print (Печать)**.

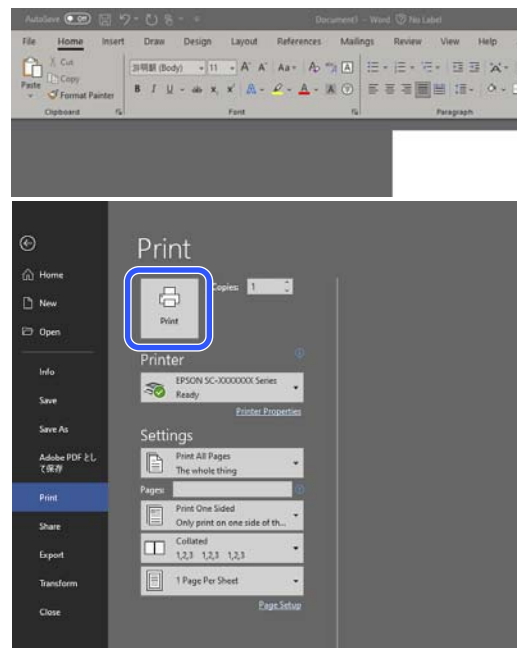

Отобразится индикатор хода выполнения задания, и начнется печать.

## Отмена печати

После начала печати появится окно с индикатором хода выполнения задания, показанное ниже. Щелкните **Отмена**, чтобы отменить печать.

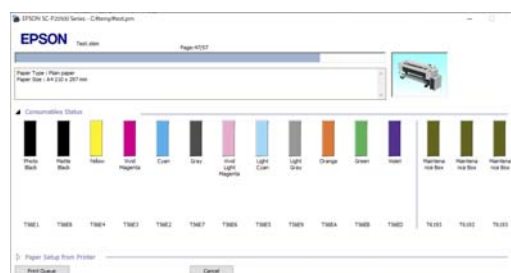


В этом окне можно посмотреть количество оставшихся чернил, номера продуктов для чернильных картриджей и другую информацию.



## Основные операции

Если возникает ошибка или требуется заменить какой-либо из контейнеров с чернилами, отображается соответствующее сообщение.

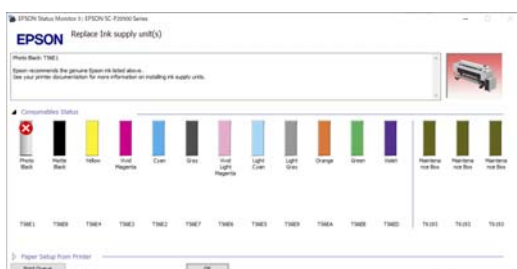

### Индикатор хода выполнения задания на экране не отображается


- 1 Щелкните значок принтера на панели Taskbar (Панель задач).



Отображение значка зависит от настроек, выбранных в среде Windows.

- 2 Выберите задание, которое необходимо отменить, затем щелкните **Cancel (Отмена)** в меню **Document (Документ)**.

Чтобы отменить печать всех данных, щелкните **Cancel All Documents (Очистить очередь печати)** в меню **Printer (Принтер)**.

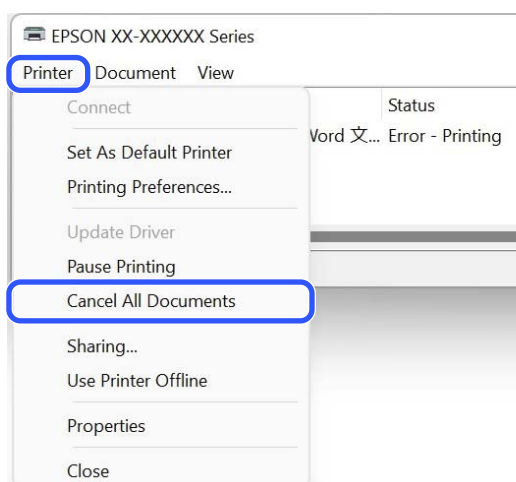

Если задание уже отправлено принтеру, на вышеуказанном экране данные отображаться не будут.

### Отмена задания печати на принтере

Дополнительную информацию об отмене печати см. на принтере.

 «Дисплей панели управления» на стр. 16

## Основные методы печати (Mac)

### Выполнение печати


**1** Включите принтер и загрузите бумагу.

🔗 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38


🔗 «Загрузка и извлечение Листовая бумага» на стр. 41

🔗 «Загрузка и извлечение плакатных листов» на стр. 21

**2** Подготовив данные для печати, в меню **File (Файл)** приложения выберите пункт **Print (Печать)** и следуйте далее.

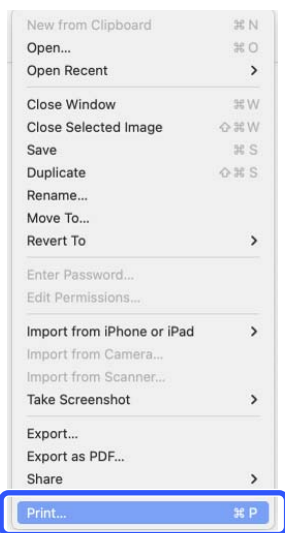

**3** Убедитесь, что выбран нужный принтер.

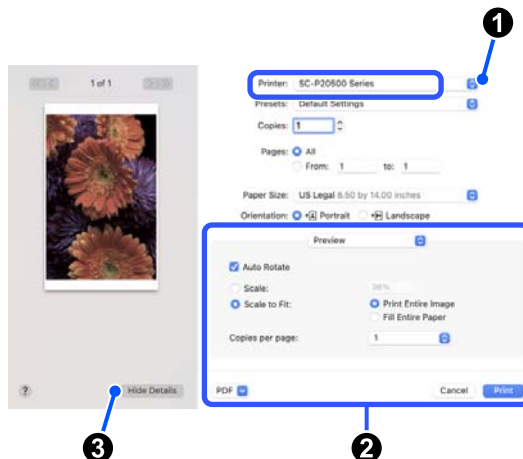


Если нужный принтер не выбран, щелкните кнопку раскрывающегося меню (1), чтобы выбрать принтер.

Если нижняя часть экрана (2) не видна, щелкните **Show Details** (3).

#### Примечание


Если настройки страницы не отображаются на экране печати, выберите команду настройки страницы (например, **Page Setup (Параметры страницы)**) в меню **File (Файл)**.




## Основные операции

- 4** Установите размер бумаги на выходе в разделе **Paper Handing**.

Кроме того, в разделе **Размер бумаги** можно задать метод печати без полей и источник бумаги.

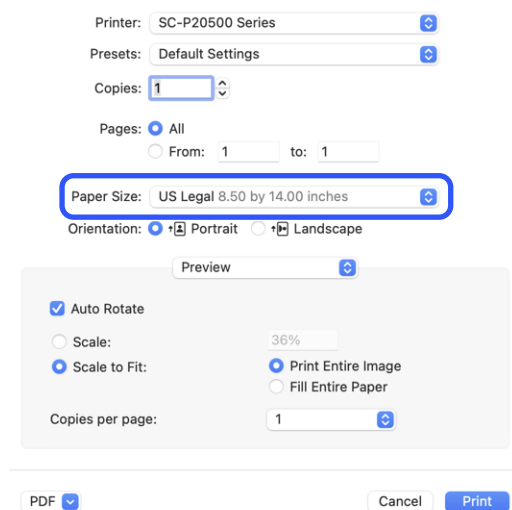

- 5** В списке выберите **Настройки печати**, а затем проверьте параметр **Основные**.

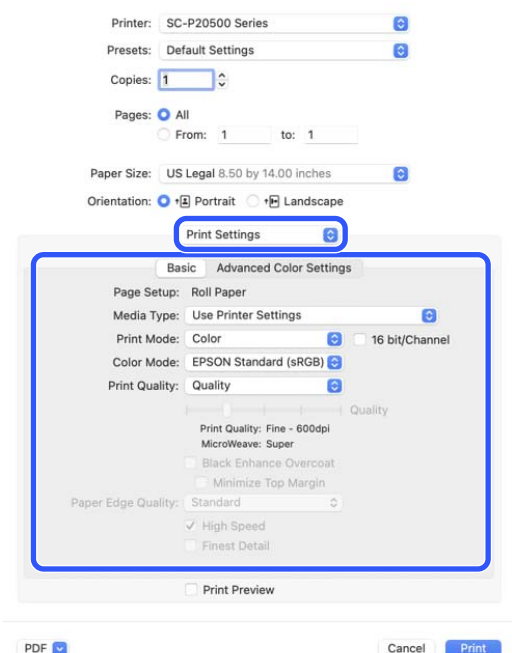

Значение параметра **Парам. стр.** отображается в соответствии с настройками параметра **Paper Handing**.

При необходимости задайте параметры **Тип носителя**, **Цветной**, **Режим цвета** и **Качество печати**.

- 6** Проверьте значения настроек. Настройки показаны на рисунке справа; убедитесь, что все задано правильно.

- 7** Когда все настройки будут заданы, щелкните **Print (Печать)**.

## Отмена печати


Если компьютер завершил передачу данных печати принтеру, вы не можете отменить задание печати с компьютера. Отмените задание через панель управления принтера. Дополнительную информацию об отмене печати см. на принтере.

 «Дисплей панели управления» на стр. 16

- 1** В окне Dock (Закрепить) щелкните значок принтера.



- 2** Выберите задание, которое необходимо удалить, затем щелкните **Delete (Удалить)**.

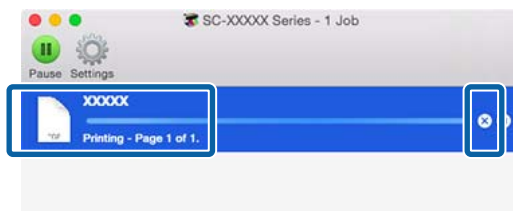

Если задание уже отправлено принтеру, на вышеуказанном экране данные отображаться не будут.

## Основные операции

### Область печати

В этом разделе описаны области печати принтера.


Если поле, заданное в приложении, превышает следующие значения параметров, разделы за пределами указанных полей не печатаются. Например, если для левого и правого поля в меню принтера выбрано значение 15 мм и документ заполняет страницу, 15 мм с левой и правой стороны страницы не будут печататься.

Если поле у переднего края бумаги небольшое, цвета могут оказаться неравномерными в зависимости от типа бумаги и условий печати. В этом случае следует напечатать более широкое поле у переднего края бумаги.

### Область печати для рулонной бумаги

На приведенной ниже иллюстрации серым цветом отмечена область печати.

Стрелкой на иллюстрации отмечено направление вывода бумаги.

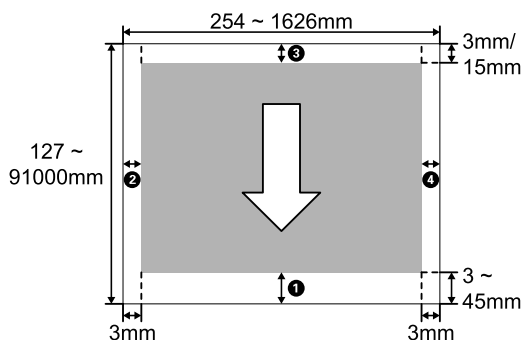

#### При использовании специальных носителей Epson

Далее представлены значения полей.

- ①, ③ = 15 мм
- ②, ④ = 3 мм

Однако при печати на бумаге следующих типов это значение для ① составляет не менее 15 мм.

- ❑ ① = бумага 20 мм  
Premium Glossy Photo Paper (250)/Premium Semigloss Photo Paper (250)/Premium Luster Photo Paper (260)/Premium Semimatte Photo Paper (260)

- ❑ ① = бумага 45 мм  
Ultra Smooth Fine Art paper / Baryta / Fine Art Matte

Если необходимо изменить поля для специальных носителей Epson, выберите бумагу, которую вы используете, в пункте **Изменить стандартную бумагу** раздела **Особая настройка бумаги** меню Бумага и установите значение параметра **Верхнее и нижнее поля**.

#### При использовании пользовательской бумаги

Как показано в следующей таблице, поля для пользовательской бумаги зависят от настройки параметра меню **Верхнее и нижнее поля**.

Настройки параметра **Верхнее и нижнее поля**  «Наст.бум» на стр. 125

\* указаны настройки по умолчанию.

Настройки параметра Верхнее и нижнее поля	Значения полей
Стандарт*	①, ③ = 15 мм ②, ④ = 3 мм
Верхнее 15 мм / нижнее 15 мм	①, ③ = 15 мм ②, ④ = 3 мм
Верхнее 20 мм / нижнее 15 мм	① = 20 мм ③ = 15 мм ②, ④ = 3 мм
Верхнее 45 мм / нижнее 15 мм	① = 45 мм ③ = 15 мм ②, ④ = 3 мм
Верхнее 3 мм / нижнее 3 мм	①, ②, ③, ④ = 3 мм

**Важно!**

- ❑ Печать искажается, если задний край рулонной бумаги выпадает из сердечника. Убедитесь, что задний край рулона не попадает в область печати.
- ❑ Даже если поля изменяются, размер печатаемой области меняться не будет.

**Примечание**


При печати нескольких страниц без автоматической обрезки для полей между страницами (например, первой и второй) используется значение, установленное в меню Поле между страницами.

🔗 «Наст.бум» на стр. 125

## Область печати на форматных листах

При печати без полей слева и справа левое и правое поля равны 0 мм. (Печать без полей недоступна при печати на плакатных листах.)

На приведенной ниже иллюстрации серым цветом отмечена область печати. Стрелкой на иллюстрации отмечено направление вывода бумаги.

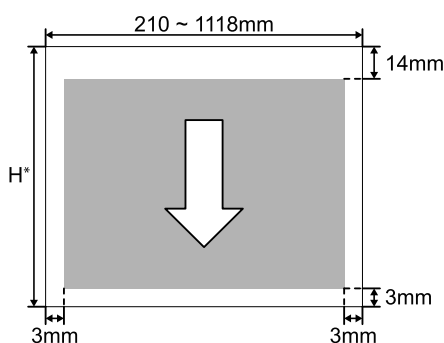

- \* Как показано ниже, это зависит от толщины используемой бумаги.
- Толщина бумаги от 0,08 до 0,8 мм: от 279,4 до 1580 мм
- Толщина бумаги от 0,8 до 1,5 мм: от 279,4 до 1030 мм

## Модуль расширения Adobe® PostScript® 3™ (дополнительный компонент)

# Модуль расширения Adobe® PostScript® 3™ (дополнительный компонент)

Дополнительный модуль расширения Adobe® PostScript® 3™ позволяет осуществлять вывод данных на печать без замены шрифтов, так как имеет в своем составе шрифты, установленные в операционных системах Windows и Mac.

Вы также можете использовать функцию PS Folder для печати файлов в форматах PDF и EPS без использования сторонних приложений. При печати с использованием модуля расширения Adobe® PostScript® 3™ используйте драйвер PS.

Более подробную информацию об использовании модуля расширения Adobe® PostScript® 3™ см. в прилагаемой к устройству бумажной инструкции «Установка программного обеспечения». Инструкции по эксплуатации устройства см. на компакт-диске, прилагаемом к устройству.

## Сбой или прерывание печати с использованием модуля расширения Adobe® PostScript® 3™

В следующих случаях не удастся выполнить печать с использованием модуля расширения Adobe® PostScript® 3™.

### ■ Если ширина печати превышает ширину принтера.

Измените входные данные или настройки печати таким образом, чтобы ширина печати соответствовала ширине принтера.

Решить эту проблему можно также, включив функцию автоматического поворота.


### ■ Если выбран неподдерживаемый тип бумаги.

Проверьте тип бумаги, а затем повторите попытку выполнить печать.

### ■ Если повреждены данные печати.

В этом случае поверьте данные печати. При необходимости исправьте данные.


### ■ Если данные печати слишком сложны для обработки.

В этом случае попробуйте снизить уровень обработки PDF, последовательно выбрав  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Меню PS**. (Только при печати файлов PDF.)

### ■ Размер файла данных печати превышает максимальное предельное значение.

Убедитесь в том, что размер файла не превышает 2 Гб.

#### Примечание

При возникновении проблемы активируйте печать листа ошибки PS, последовательно выбрав  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Меню PS**, чтобы распечатать подробную информацию об ошибке.

## Использование модуля SSD (дополнительный компонент)

# Использование модуля SSD (дополнительный компонент)

Подключив дополнительный модуль SSD, вы можете хранить на нем документы и при необходимости просматривать, печатать или выводить их в виде файлов.

Пространство для хранения данных называется «Хранилище». Сохранение в хранилище часто используемых данных означает, что вы сможете быстро и легко выполнить печать без помощи компьютера.


## Важно!

При возникновении следующих ситуаций данные в хранилище могут быть утеряны или повреждены.

- Когда на жесткий диск влияет статическое электричество или электрические помехи.
- При неправильном использовании диска.
- После сбоя или ремонта.
- Когда диск поврежден при стихийном бедствии.

Мы не несем ответственности за потерю данных, повреждение данных или любые иные проблемы, возникшие вследствие какой бы то ни было причины, включая перечисленные выше, в течение гарантийного срока. Также следует знать, что мы не несем ответственности за восстановление утерянных или поврежденных данных.

## Примечание

При извлечении компонента модуля SSD поочередно выберите  (Меню) — **Общие параметры** — **Администрив. системы** — **Отключение дополнительного запоминающего устройства**.

Тип		Описание
Общее хранилище	Общее хранилище (фиксированное)	Любой пользователь может хранить и использовать документы. Вы не можете изменить имя папки или установить пароль. Также нельзя удалить пространство хранения данных в хранилище.
	Общее хранилище	Вы можете создать несколько пространств хранения данных в хранилище для организованного хранения документов. Вы можете установить пароль на хранилище, чтобы только отдельные пользователи могли хранить и использовать в нем документы. Вы также можете установить пароль для документов, чтобы ограничить к ним доступ.
Персональная папка		Если включена аутентификация пользователей, сохранять и использовать документы могут только пользователи, выполнившие вход на устройство. Эта папка не будет отображаться при входе других пользователей на устройство. Пользователи могут иметь только одну персональную папку.

## Использование модуля SSD из драйвера принтера

Для использования модуля SSD из драйвера принтера необходимо задать соответствующие настройки в окне драйвера принтера.

### Windows

1


Выберите «Параметры» на экране «Свойства принтера».



## Использование модуля SSD (дополнительный компонент)


- 2 Выберите **Получить от принтера** и нажмите **Получить**.

Если в разделе **Текущая информация о принтере** отображается сообщение **Дополнительное запоминающее устройство: Установлен**, можно использовать модуль SSD.

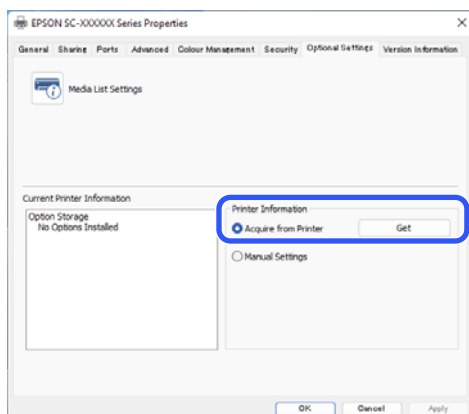


## Mac


- 1 Выберите **Настройки ЗУ** на экране свойств принтера.

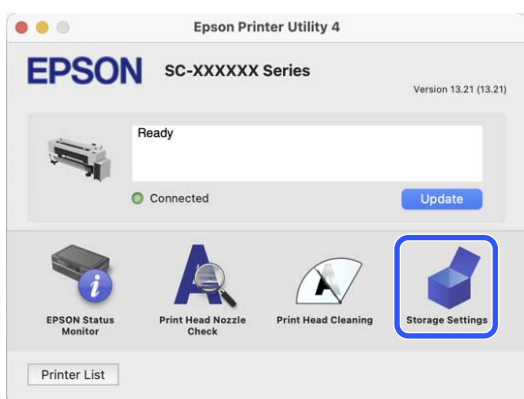

- 2 Задайте необходимые параметры на экране **Настройки ЗУ**.

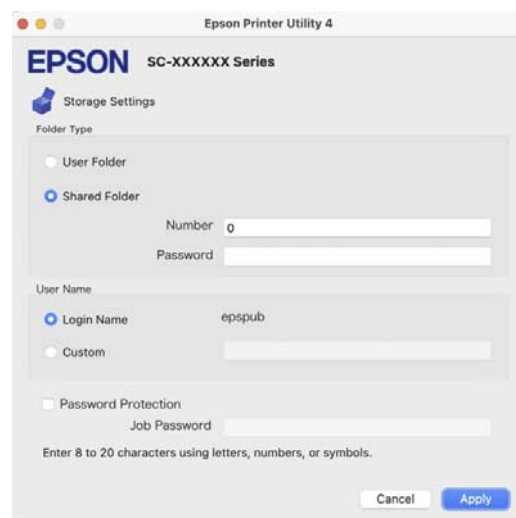


Теперь можно использовать модуль SSD.

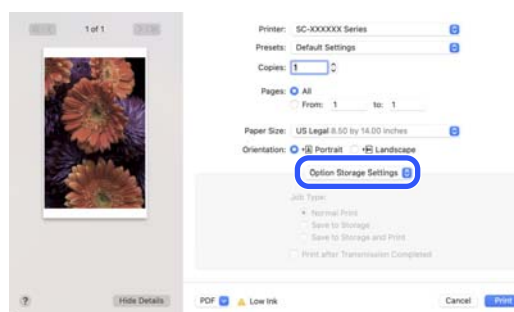

## Создание пространства хранения данных в хранилище

Администратор или пользователь может создать общее пространство хранения в хранилище. При этом пользователи могут создавать пространства хранения, только когда в разделе **Общие параметры** — **Настройки хранилища** — **Контроль доступа к общей папке** — **Доступ** для этого параметра установлено значение **Разрешено**, а для параметра **Полномочие** установлено значение **Польз.**

Вы не можете создать **Личная папка**.

- 1 На панели управления принтера выберите .

## Использование модуля SSD (дополнительный компонент)

- 2 Укажите значения всех параметров на экране Storage Settings (Настройки ЗУ).
  - Номер хранилища:  
Если номер не введен, он будет присвоен автоматически.
  - Имя папки (обязательный параметр):  
Введите имя длиной не более 30 символов.
  - Пароль хранилища:  
Установите пароль, если необходимо ограничить использование пространства хранения. После установки пароля его потребуется вводить для сохранения и просмотра документов в хранилище и выполнения операций с хранилищем.
  - Параметры автоматического удаления файлов:  
Укажите, следует ли автоматически удалять ранее сохраненные документы.

## Сохранение данных в хранилище

### Сохранение документа с компьютера в хранилище (Windows)

При печати документа из драйвера принтера можно выбрать хранилище, в котором будет сохранен документ. Также можно сохранить данные печати в хранилище, не печатая сам документ.

- 1 В драйвере принтера откройте вкладку **Расширенные**.
- 2 Выберите **Сохранить в памяти и напечатать** в разделе **Тип задания**.

**Примечание**

Если нужно сохранить данные печати в хранилище без печати самого документа, выберите **Сохранить в памяти** в разделе **Тип задания**.

- 3 Щелкните **Настройки**.

- 4 Выберите Тип папки.
- 5 Если выбрано значение **Общая папка** задайте номер и Пароль.

**Примечание**

Если вы не знаете **Пароль**, обратитесь к администратору.

- 6 При необходимости задайте другие параметры и нажмите **ОК**.
- 7 Если необходимо изменить разрешение данных печати при их сохранении в хранилище, щелкните вкладку **Настройки принтера — Качество печати — Параметры качества**, задайте качество печати на экране параметров качества и нажмите кнопку **ОК**.
- 8 Задайте параметры на вкладках **Настройки принтера** и **Расширенные** и нажмите **ОК**.
- 9 Щелкните **Печать**.

### Сохранение документа с компьютера в хранилище (Mac)

При печати документа из драйвера принтера можно выбрать хранилище, в котором будет сохранен документ. Также можно сохранить данные печати в хранилище, не печатая сам документ.

- 1 Щелкните **Настройки ЗУ** на экране в драйвере принтера Epson Printer Utility.
- 2 Укажите место сохранения и нажмите кнопку **ОК**.
- 3 Выберите «Настройки печати» во всплывающем меню в окне драйвера принтера.

## Использование модуля SSD (дополнительный компонент)

- 4** В качестве метода печати выберите **Сохранить в памяти и напечатать**.

**Примечание**

Если нужно сохранить данные печати в хранилище без печати самого документа, выберите **Сохранить в памяти** в качестве метода печати.

- 5** При необходимости задайте другие параметры.

- 6** Щелкните Print (Печать).

## Работа с данными, сохраненными в хранилище

### Печать данных из хранилища

- 1** На панели управления принтера выберите **Хранилище**.
- 2** Выберите пространство хранилища, где хранится документ, который вы хотите распечатать, затем выберите **Открыть**.
- 3** Выберите файл.
- 4** Выберите количество копий для печати.
- 5** При необходимости задайте настройки печати.
- 6** Нажмите **◆**.

## Управление пространствами хранилища и документами

### Поиск пространств хранилища и документов

Для поиска пространств хранилища и документов можно использовать следующие ключевые слова (критерии).

- При поиске пространства хранилища: номер хранилища или имя папки
- При поиске документа: имя документа или имя пользователя

- 1** На панели управления принтера выберите **Хранилище**.

- 2** Введите ключевое слово в поле поиска на экране со списком хранилищ.

Поиск документа выполняется аналогичным способом на экране со списком документов.

### Удаление документа из хранилища


- 1** На панели управления принтера выберите **Хранилище**.
- 2** Выберите пространство хранилища, содержащее документ, который необходимо удалить, затем выберите **Открыть**.
- 3** Выберите документ, затем выберите **Удалить**.


Также можно выбрать сразу несколько документов и удалить их все одновременно.

## Использование модуля SSD (дополнительный компонент)


## Изменение периода хранения или включение бессрочного хранения

По умолчанию документы в хранилище не удаляются автоматически.

Администраторы или пользователь могут изменить период хранения или включить бессрочное хранение. При этом пользователи могут изменять этот параметр, только когда в разделе  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки хранилища** — **Контроль доступа к общей папке** — **Доступ** для этого параметра установлено значение **Разрешено**, а для параметра **Автоматическое удаление Полномочия настройки** установлено значение **Польз.**

- 1 Выберите  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки хранилища** — **Управление файлами в общей папке**.
- 2 Измените настройку «Автоматическое удаление файла» для общего пространства хранения.

## Удаление пространства хранения данных в хранилище


Администратор или пользователь может удалить общее пространство хранения в хранилище. При этом пользователи могут удалять пространства хранения, только когда в разделе  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки хранилища** — **Контроль доступа к общей папке** — **Доступ** для этого параметра установлено значение **Разрешено**, а для параметра **Полномочие** установлено значение **Польз.**

- 1 На панели управления принтера выберите **Хранилище**.
- 2 Выберите пространство хранения данных, которое необходимо удалить, затем выберите **Удалить**.
  - Если для пространства хранения был установлен пароль, его необходимо ввести. Администраторы, однако, могут выполнять удаление без ввода пароля.

- Нельзя удалить пространство хранения, в котором имеется документ с паролем. Однако администраторы могут удалить такое пространство хранения.
- При удалении пространства хранения все документы в нем также удаляются.

## Наложение ограничений на операции с общими пространствами хранения данных

Укажите, кто может работать с общими пространствами хранения данных: все пользователи или только администратор.


- 1 Выберите  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки хранилища** — **Контроль доступа к общей папке** — **Полномочие**.
- 2 Выберите **Польз.** или **Только для администратора**.

## Использование драйвера принтера(Windows)

# Использование драйвера принтера (Windows)

## Доступ к экрану настроек

Драйвер принтера можно открыть следующими способами.

- Из приложений Windows
  -  «Основные методы печати(Windows)» на стр. 66
- Из Control Panel (Панели управления)

## Из Control Panel (Панели управления)

Чтобы отобразить Control Panel (Панель управления), где можно задать общие настройки приложений или выполнить операции по обслуживанию принтера, таких как Пров. дюз печат. гол. или Очистка печ. головки, выполните следующие действия.

### Windows 11

Нажмите кнопку Start (Пуск). Щелкните **Settings (Настройки)** — **Bluetooth & devices (Bluetooth и устройства)** — **Printers & scanners (Принтеры и сканеры)**. Щелкните значок принтера и выберите **Printing preferences (Настройка печати)**.

### Windows 10


Нажмите кнопку Start (Пуск), затем щелкните **Windows System (Система Windows)** — **Control Panel (Панель управления)** — **Hardware and Sound (Оборудование и звук)** и выберите **View devices and printers (Просмотреть устройства и принтеры)**. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите **Printing preferences (Настройка печати)**.

### Windows 8.1/Windows 8

Щелкните **Desktop (Рабочий стол)** — **Settings (Параметры)** — **Control Panel (Панель управления)** — **Hardware and Sound (Оборудование и звук)** и выберите **View devices and printers (Просмотреть устройства и принтеры)**. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите **Printing preferences (Настройка печати)**.

### Windows 7

Нажмите кнопку Start (Пуск), затем щелкните **Control Panel (Панель управления)** — **Hardware and Sound (Оборудование и звук)** и выберите **View devices and printers (Просмотреть устройства и принтеры)**. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите **Printing preferences (Настройка печати)**.

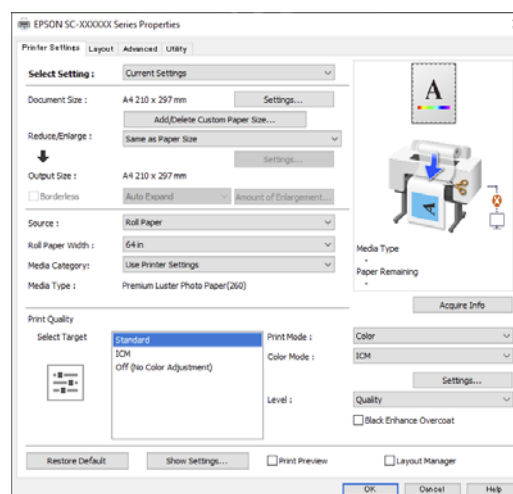

Откроется экран настроек драйвера принтера.

Введите необходимые настройки. Эти настройки станут настройками по умолчанию драйвера принтера.

## Использование драйвера принтера(Windows)



### Вызов справки

Справку по драйверу принтера можно открыть следующими способами.

- ❑ Щелкните Справка
- ❑ Доступ к элементу по щелчку правой кнопкой мыши



### Доступ к справке кнопкой Help (Справка)

Отображается экран справки для просмотра содержания справки.

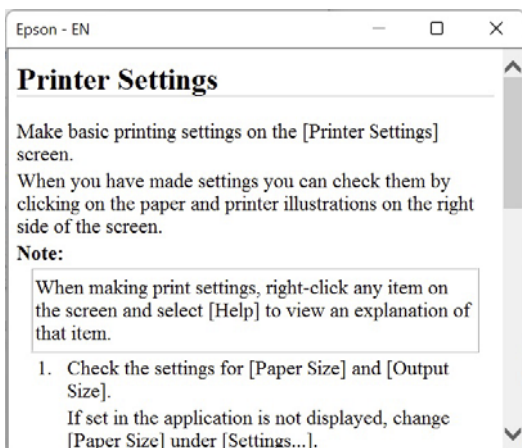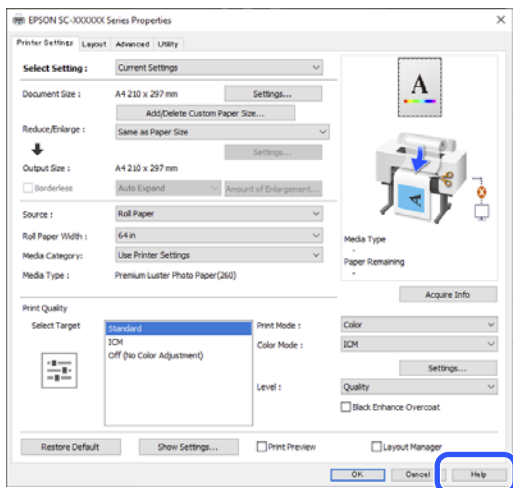

### Доступ к элементу по щелчку правой кнопкой мыши

Щелкните нужный элемент правой кнопкой мыши и выберите Справка.

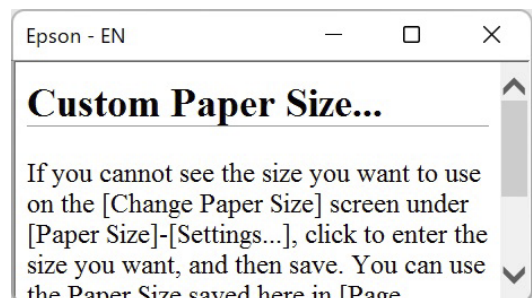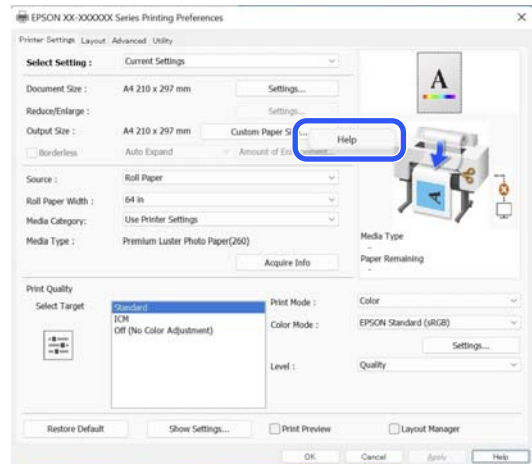

## Использование драйвера принтера(Windows)

## Настройка интерфейса драйвера принтера

Вы можете сохранять параметры и настраивать интерфейс драйвера принтера.


### Сохранение группы выбранных настроек

Все настройки драйвера принтера можно сохранить как выбранные настройки. Кроме того, в разделе Select Setting (Настройка выбора) уже имеются рекомендуемые настройки для различного применения.


Вы можете загружать настройки, сохраненные в разделе Select Setting (Настройка выбора), и повторять печать с использованием тех же настроек.

**1** В окнах **Настройка принтера** и «Параметры страницы» задайте все необходимые элементы, которые вы хотите сохранить в качестве выбранных настроек.

**2** Выберите **Пользовательские настройки...** в разделе **Настройка выбора**.

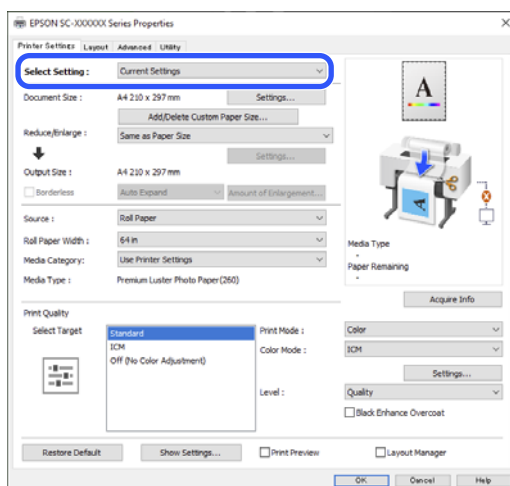

**3** После ввода имени в поле **Название** и нажатии кнопки **Сохранить** настройки сохраняются в разделе **Список**.

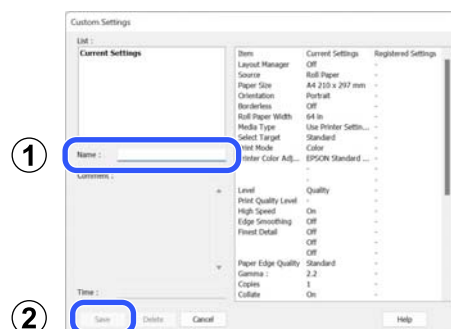

Вы можете загрузить сохраненные настройки из меню **Настройка выбора** на экране Настройки принтера.

#### Примечание


- Можно сохранить до 100 настроек.
- Выберите настройки, которые необходимо удалить, затем щелкните **Удалить**.



## Использование драйвера принтера(Windows)

## Общие сведения по вкладке Utility (Сервис)

На вкладке **Сервис** драйвера доступны следующие функции обслуживания.

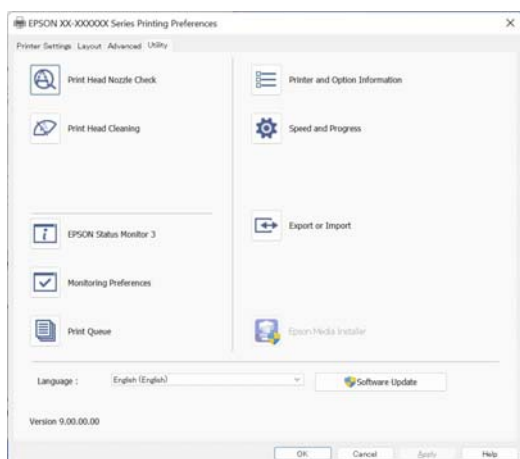

### Пров. дюз печат. гол.

При использовании этой функции печатается шаблон проверки дюз печатающей головки, позволяющий проверить их засоренность.

Если на отпечатках присутствуют полосы или пропуски, выполните чистку печатающей головки, чтобы прочистить дюзы.

 [«Проверка дюз печатающей головки» на стр. 153](#)

### Очистка печ. головки

При наличии на отпечатках смазанных мест или пропусков выполните процедуру очистки печатающей головки. При выполнении данной процедуры очищается поверхность печатающей головки для улучшения качества печати.

 [«Очистка головки» на стр. 154](#)

### EPSON Status Monitor 3

Данная утилита предназначена для просмотра состояния принтера на компьютере, например контроля уровня оставшихся чернил и просмотра сообщений об ошибках.


### Контролируемые параметры

Можно выбрать, какие сообщения об ошибках должны отображаться в окне EPSON Status Monitor 3, или зарегистрировать ярлык для значка Utility (Сервис) на taskbar (Панели задач).

#### Примечание

Если вы выберете значок ярлыка в окне **Контролируемые параметры**, ярлык значка Utility (Сервис) будет отображаться на taskbar (Панели задач) Windows.

Щелкнув значок правой кнопкой мыши, вы вызовете меню, показанное ниже, из которого можно запустить указанные в нем функции обслуживания.

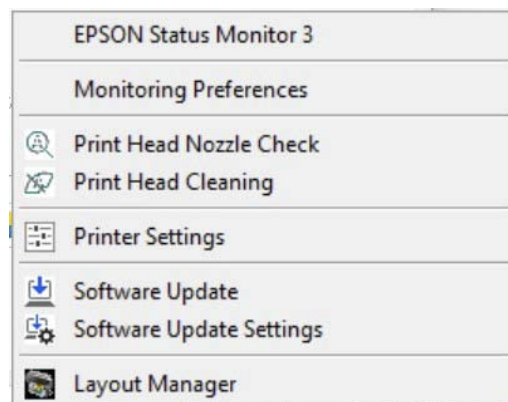

### Информация о принтере

Можно зарегистрировать информацию о пользователе, если на принтере установлен контроль доступа.

### Очередь на печать

С помощью данной функции вы можете отобразить список всех заданий, ожидающих выполнения.

В окне Print Queue (Очередь на печать) можно посмотреть информацию о заданиях, ожидающих печати, а также удалить выбранные задания или напечатать их снова.

### Скорость и ход печати

В данном окне вы можете установить различные функции базовых операций драйвера принтера.

## Использование драйвера принтера(Windows)

### Экспорт или импорт

Вы можете импортировать и экспортировать настройки принтера. Эта функция удобна для настройки одинаковых параметров на нескольких компьютерах.

### Epson Media Installer

Если информация о бумаге, которую вы хотите использовать, не отображается на панели управления или в драйвере, вы можете добавить эту информацию из Интернета.

## Использование драйвера принтера(Мас)


# Использование драйвера принтера (Mac)

## Доступ к экрану настроек

Вид экрана настроек драйвера принтера может различаться в зависимости от версии используемой ОС.

## Вызов справки

Для вызова справки щелкните значок (?) в окне настроек драйвера принтера.

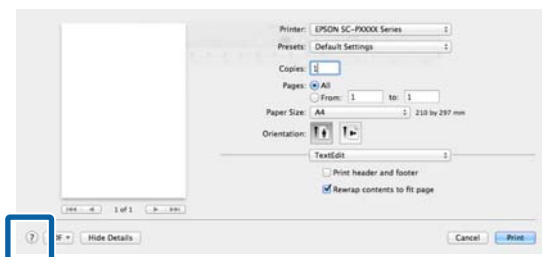


## Использование меню Presets (Предустановки)


Можно ввести имя в пункте **Presets (Предустановки)** и сохранить информацию о часто используемых настройках (например, формат бумаги и настройки принтера). Вы можете загружать настройки и повторять печать с использованием тех же настроек.

## Сохранение Presets (Предустановки)

- 1 Задайте для каждого параметра в разделах Paper Handling и «Настройки печати» значения, которые следует сохранить в качестве предустановок.
- 2 Щелкните **Save Current Settings as Preset... (Сохранить текущие настройки как предустановку...)** в разделе **Presets (Предустановки)**.

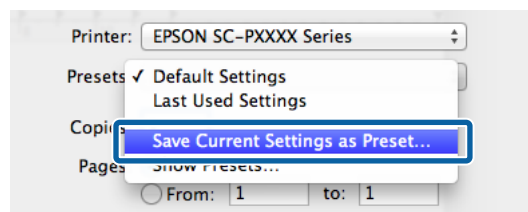

- 3 Введите имя и нажмите кнопку **OK**.

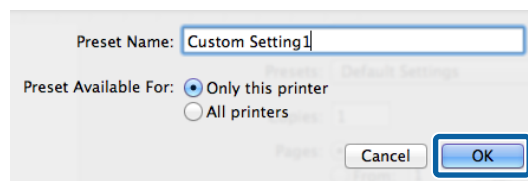


### Примечание

Выбрав **All Printers (Все принтеры)** в разделе **Target Presets (Целевые предустановки)**, вы можете выбрать **Presets (Предустановки)**, которые вы сохранили во всех драйверах принтера, установленных на компьютере.

Настройки сохраняются в раздел **Presets (Предустановки)**.


После этого можно выбрать эти настройки, сохраненные в разделе **Presets (Предустановки)**.

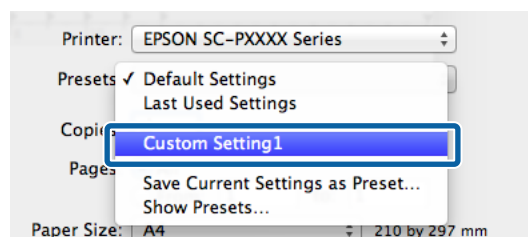


## Использование драйвера принтера(Мас)

## Удаление Presets (Предустановки)

- Щелкните **Show Presets...** (Показать предустановки...) в разделе **Presets (Предустановки)** окна **Print (Печать)**.

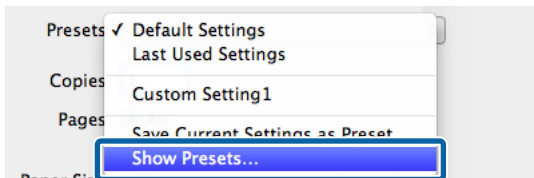

- Выберите настройки, которые необходимо удалить, щелкните **Delete (Удалить)** и нажмите кнопку **OK**.

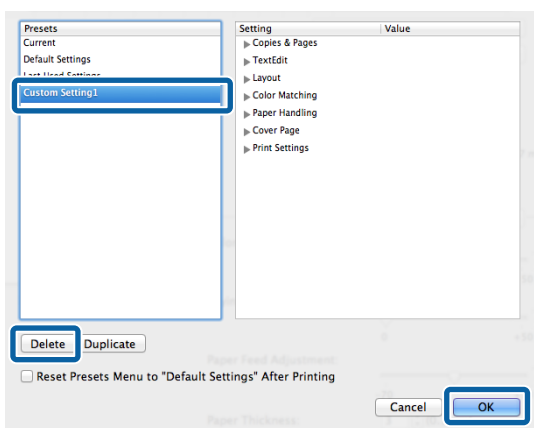

## Работа с ПО Epson Printer Utility 4


С помощью Epson Printer Utility 4 можно выполнять различные процедуры технического обслуживания принтера, например проверку дюзов или чистку печатающей головки. Данная утилита устанавливается автоматически вместе с драйвером принтера.

### Запуск ПО Epson Printer Utility 4

- В меню Apple последовательно выберите **System Preferences (Системные настройки)** / **System Settings (Параметры системы)** — **Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)** (или **Print & Fax (Печать и факс)**).
- Выберите принтер и щелкните **Options & Supplies (Опции и расходные материалы)** — **Utility (Сервис)** — **Open Printer Utility (Открыть утилиты принтера)**.

### Функции Epson Printer Utility 4

В Epson Printer Utility 4 можно выполнять следующие функции обслуживания.

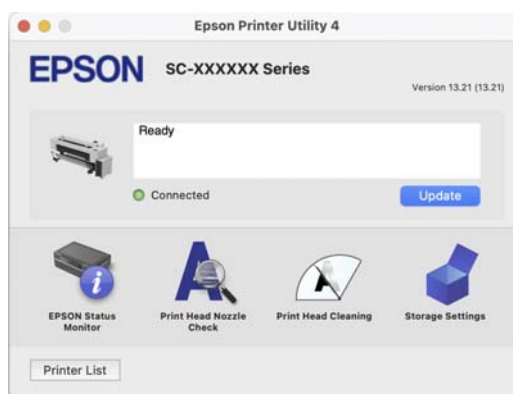

**Использование драйвера принтера(Мас)****EPSON Status Monitor**

Данная утилита предназначена для просмотра состояния принтера на компьютере, например контроля уровня оставшихся чернил и просмотра сообщений об ошибках.

**Пров. дюз печат. гол.**

При использовании этой функции печатается шаблон проверки дюз печатающей головки, позволяющий проверить их засоренность.

Если на отпечатках присутствуют полосы или пропуски, выполните чистку печатающей головки, чтобы прочистить дюзы.

 [«Проверка дюз печатающей головки» на стр. 153](#)

**Очистка печ. головки**

При наличии на отпечатках смазанных мест или пропусков выполните процедуру очистки печатающей головки. При выполнении данной процедуры очищается поверхность печатающей головки для улучшения качества печати.

 [«Очистка головки» на стр. 154](#)

## Различные методы печати


### Печать с увеличением/уменьшением

Драйвер принтера может увеличивать и уменьшать документы для использования различных размеров бумаги. В этом разделе поясняется, как выполнить эту задачу с помощью одного из следующих методов.


Информацию о печати вертикальных или горизонтальных плакатов или других документов нестандартных размеров, например квадратной формы, см. в следующем разделе.

[«Печать горизонтальных плакатов, вертикальных плакатов и документов нестандартных размеров» на стр. 90](#)

- Функция В соответствии с шириной рулонной бумаги (только для Windows) Автоматически увеличивает или уменьшает размер изображения до ширины используемой рулонной бумаги.

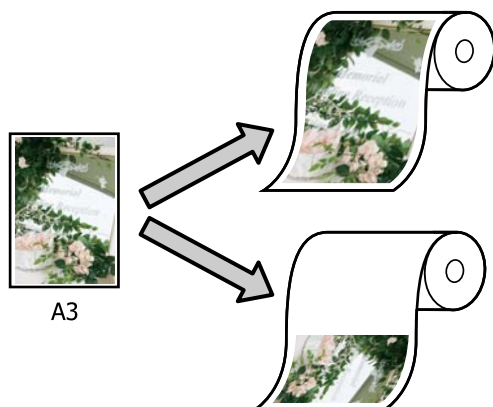


- По выходному размеру Автоматически увеличивает или уменьшает размер изображения до размера используемой бумаги.

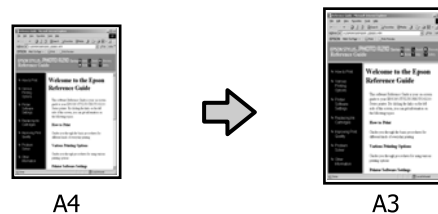

### Подгонка документов по ширине рулонной бумаги (только для Windows)


- В окне Настройки принтера драйвера принтера установите размер бумаги, соответствующий размеру бумаги для данных печати параметра **Размер документа**.

[«Основные методы печати\(Windows\)» на стр. 66](#)

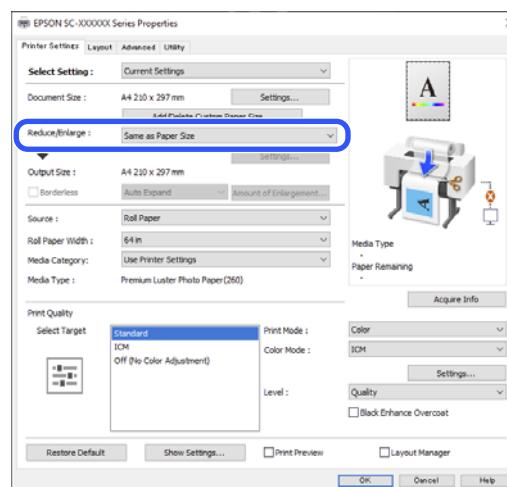


Различные методы печати

**2** Выберите **В соответствии с шириной рулонной бумаги** в разделе **Уменьшить/Увеличить**, а затем нажмите кнопку **Настройки**.

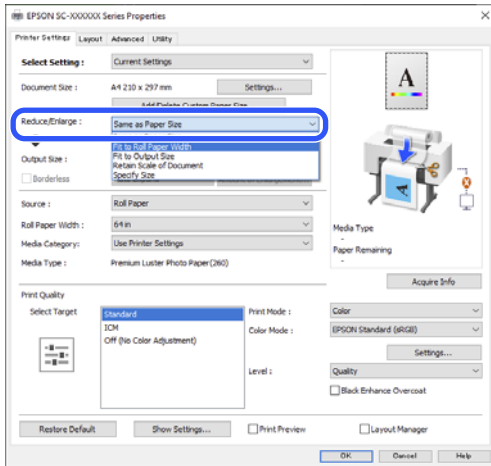

**3** Выберите **Корот. ст. по ширине рол. бум.** или **Длин. ст. по ширине рол. бум.**

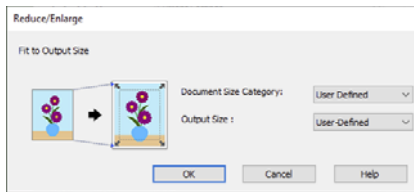


**4** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

**Подгонка документов под выходной размер**


Настройки в Windows

**1** В окне Настройки принтера драйвера принтера установите размер бумаги, соответствующий размеру бумаги для данных печати параметра **Размер документа**.


«Доступ к экрану настроек» на стр. 80

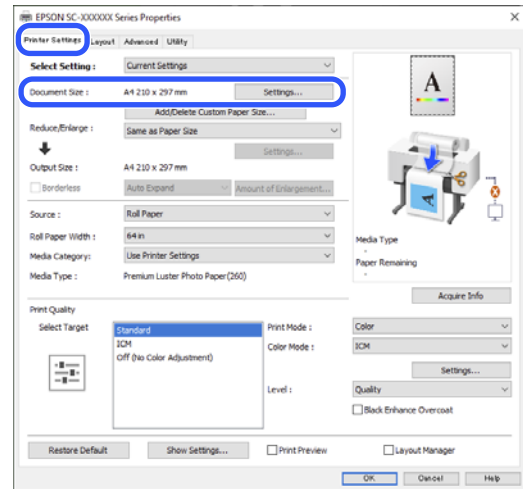

**2** Выберите **По выходному размеру** в разделе **Уменьшить/Увеличить**, а затем нажмите кнопку **Настройки**.

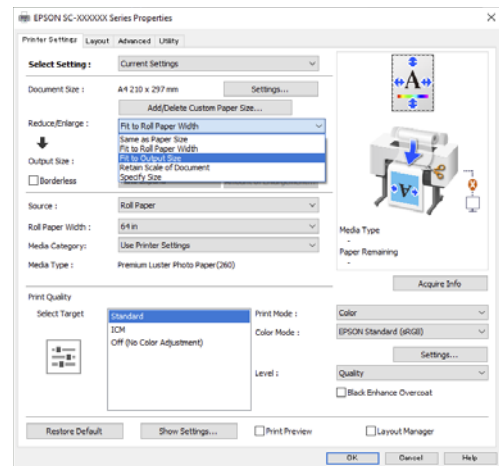

**3** Выберите размер бумаги для печати.

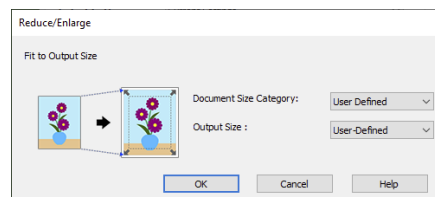




## Различные методы печати

- 4 Проверьте остальные настройки и запустите печать.


## Настройки на компьютере Mac

- 1 Откройте окно печати, а затем установите размер бумаги на выходе в разделе **Paper Handling**.

 «Основные методы печати(Mac)» на стр. 70

- 2 Выберите в списке **Paper Handling**, а затем выберите **Scale to fit paper size**.


Убедитесь, что размер бумаги, выбранный в разделе **Paper Handling**, отображается в разделе **Destination Paper Size**.

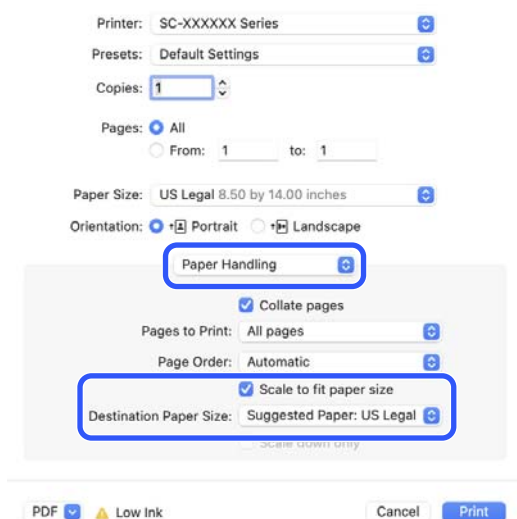

- 3 Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Печать горизонтальных плакатов, вертикальных плакатов и документов нестандартных размеров

Перед печатью с использованием нестандартных размеров, включая вертикальные или горизонтальные плакаты и документы со сторонами одинаковых размеров, сохраните нужный размер бумаги в драйвере принтера. После сохранения пользовательских размеров в драйвере принтера они становятся доступны для выбора в диалоговом окне «Параметры страницы» приложения, а также в других диалоговых окнах, связанных с печатью.

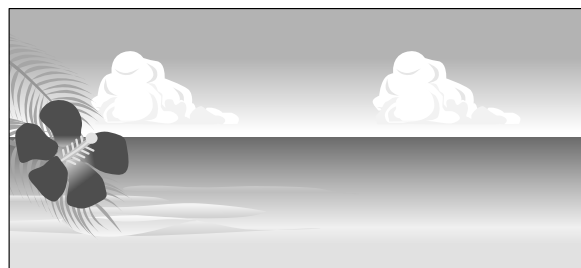

Можно использовать следующие размеры.

Ширина бумаги	от 89 до 1626 мм
Высота бумаги	Windows: от 127 до 91 000 мм Mac: от 127 до 18 288 мм

## Различные методы печати


**Важно!**

- ❑ Минимальный размер бумаги, который можно загрузить в принтер, зависит от того, является ли эта бумага рулонной или листовой. Загружайте бумагу, размер которой равен минимальному размеру или превышает его.  
Дополнительную информацию о размере см. в следующем разделе.  
[«Поддерживаемая бумага, доступная в продаже» на стр. 198](#)
- ❑ В операционной системе Mac для параметра Custom Paper Sizes (Нестандартные размеры бумаги) можно указать большой размер бумаги, которую не удастся загрузить в этот принтер, однако печать в этом случае не будет выполняться надлежащим образом.
- ❑ Доступные размеры бумаги ограничены используемым приложением.

## Настройки в Windows

- 1 В окне Настройки принтера драйвера принтера выберите **Добавить/удалить размер нестандарт. бумаги...**

[«Основные методы печати\(Windows\)» на стр. 66](#)

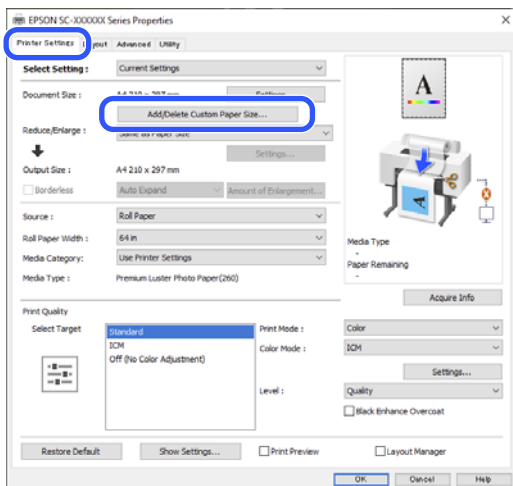


2

Установите значение параметра **Размер бумаги** и укажите название размера бумаги, которую необходимо зарегистрировать, а затем щелкните **Сохранить**.

- ❑ **Название размера бумаги:** введенная здесь информация отображается в раскрывающемся меню при выборе параметров **Размер документа** и **Выходной размер**. Введите значение, которое позволит вам быстро определить заданный размер, или, если речь идет о размере бумаги определенного назначения, введите это назначение.  
Пример: 100 x 762 мм

Плакаты для залов

- ❑ **Основной размер бумаги:** выберите стандартный размер, близкий к размеру бумаги, которую требуется использовать, чтобы отобразить для этого размера значения **Ширина бумаги** и **Длина бумаги**.
- ❑ **Зафиксировать соотношение сторон:** выберите соотношение сторон, а затем выберите **Альбомная** или **Книжная** в качестве значения параметра **Основа**. Затем можно установить размер, непосредственно указав значение в поле **Ширина бумаги** или **Длина бумаги**.

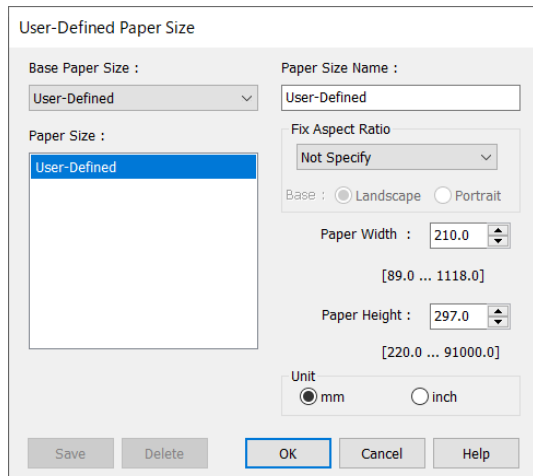

## Различные методы печати

### Примечание

- Для изменения сохраненного размера бумаги выберите имя нужного размера из списка слева.
- Для удаления сохраненного размера бумаги выберите в списке слева нужное название размера бумаги и щелкните **Удалить**.
- Можно сохранить до 100 размеров бумаги.

3

Нажмите кнопку **ОК**.


Теперь можно выбрать новый размер бумаги в разделе **Размер документа** на экране Настройки принтера или в пункте **Пользовательское** в разделе **Выходной размер**.


Теперь можно выполнять печать в обычном порядке.

### Настройки на компьютере Mac

1

В появившемся окне печати в списке **Paper Size (Размер бумаги)** выберите **Manage Custom Sizes (Управление пользовательскими размерами)**.

 «Основные методы печати(Mac)» на стр. 70

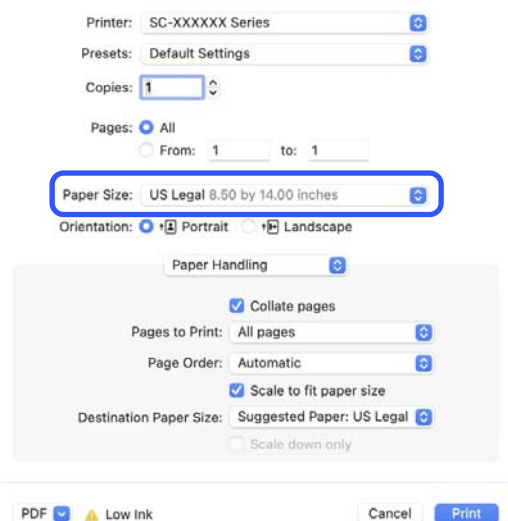


### Примечание

Если настройки страницы недоступны в диалоговом окне печати приложения, откройте диалоговое окно настроек страницы.

2

Нажмите **+** и введите название размера бумаги.

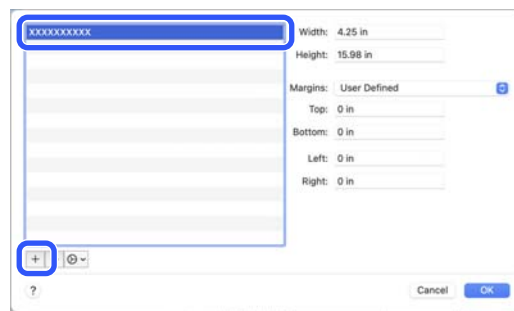


3

Укажите значения **Width (Ширина)** и **Height (Высота)** для параметра **Paper Size (Размер бумаги)**, введите величину полей и нажмите **ОК**.

Диапазон размеров бумаги и размеров полей, который может быть указан, незначительно отличается в зависимости от вашей модели принтера и настроек принтера.

 «Область печати» на стр. 72

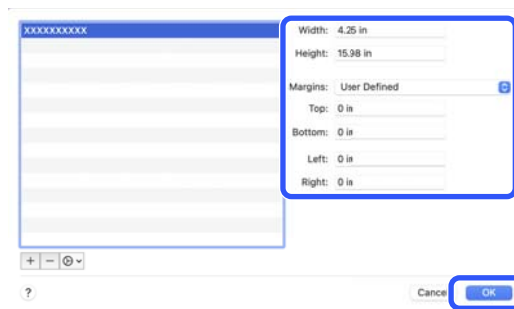

**Примечание**

- ❑ Чтобы изменить сохраненный пользовательский размер, выберите его имя в списке слева.
- ❑ Чтобы скопировать сохраненный пользовательский размер, выберите этот размер в списке слева и щелкните **Duplicate (Дублировать)**.
- ❑ Чтобы удалить сохраненный пользовательский размер, выберите этот размер в списке слева и щелкните значок -.
- ❑ Настройка пользовательских размеров бумаги зависит от версии операционной системы. Подробные сведения см. в документации по операционной системе.

**4**

Нажмите кнопку **ОК**.

Выбрать сохраненный размер бумаги можно во всплывающем меню «Размер бумаги».

Теперь можно выполнять печать в обычном порядке.

## Коррекция цветов и печать

Рекомендуется выполнить эту процедуру, чтобы воспользоваться преимуществами широкого цветового пространства и тоновыми градациями этого принтера. Соответствие цветов с цветами на дисплее является низким. Настройки коррекции цветов (управления цветами), выполненные в ходе этой процедуры, не сохраняются в данных печати. Доступны следующие режимы коррекции цветов.

- ❑ **Стандарт EPSON (sRGB)**  
Оптимизирует палитру sRGB и корректирует цвета.
- ❑ **Adobe RGB**  
Оптимизирует пространство Adobe RGB и корректирует цвет.
- ❑ **ICM**  
Обеспечивает управление цветами, чтобы гарантировать соответствие цветов в данных изображениях с цветами на отпечатке (только для Windows).  
[🔗 «Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 117](#)
- ❑ **Выкл (Без цветокоррекции)**  
Цветокоррекция не выполняется драйвером принтера. Выберите этот вариант, чтобы выполнить печать с использованием настроек управления цветами в программном приложении, обеспечивающем создание данных печати.  
[🔗 «Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 117](#)

Помните, что, если щелкнуть **Настройки**, когда выбрана одна из вышеуказанных функций обработки цвета, вы сможете выполнить точную настройку параметров Гамма, Яркость, Контрастность, Насыщенность, а также цветового баланса для выбранной функции.

Применяйте данную функцию, когда у используемого приложения нет встроенной функции коррекции цветов.

## Различные методы печати

### Настройки в Windows

**1** При использовании приложений со встроенной функцией управления цветом осуществляйте цветокоррекцию в этих приложениях.

При работе в приложениях без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.


В зависимости от типа используемого приложения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий	Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)
В других приложениях	No Color Management (Управление цветом не выполняется)

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC


Откройте окно **Print (Печать)**.

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

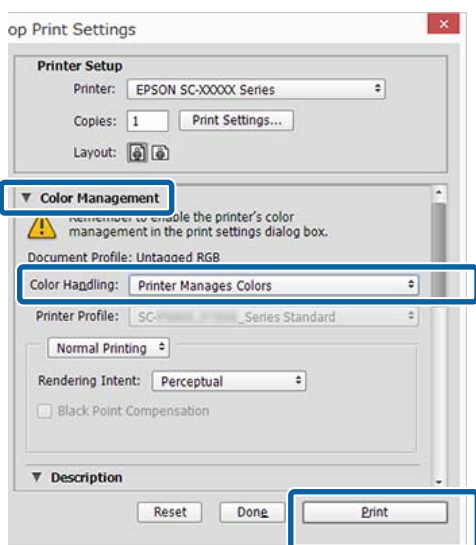


**2** Если щелкнуть **Печать**, отобразится экран драйвера принтера **Настройки принтера**.

**3** Выберите настройки, которые необходимо использовать, в разделе **Режим**.

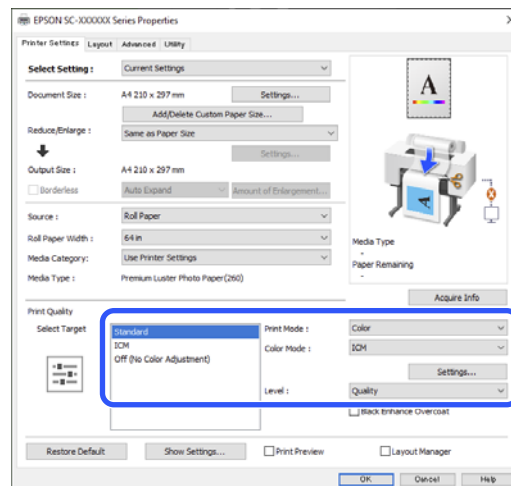

**4** Чтобы выполнить точную настройку таких параметров, как Гамма и Яркость, щелкните **Настройки**.

Подробную информацию о каждом из параметров см. в справке по драйверу принтера.

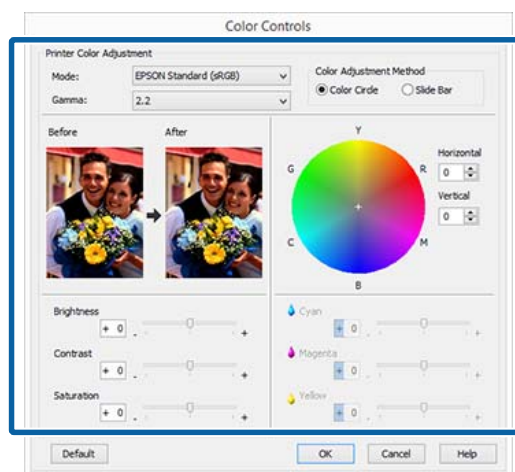

#### Примечание

Вы можете настроить нужную степень цветокоррекции, контролируя изменения в окне предпросмотра, расположенном в левой части экрана. Вы также можете использовать цветовой круг для точной настройки цветового баланса.

**5** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Различные методы печати

## Настройки в ОС Mac

**1** При использовании приложений со встроенной функцией управления цветом осуществляйте цветокоррекцию в этих приложениях.

При работе в приложениях без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.


В зависимости от типа используемого приложения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий	Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)
В других приложениях	No Color Management (Управление цветом не выполняется)

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC


Откройте окно **Print (Печать)**.

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

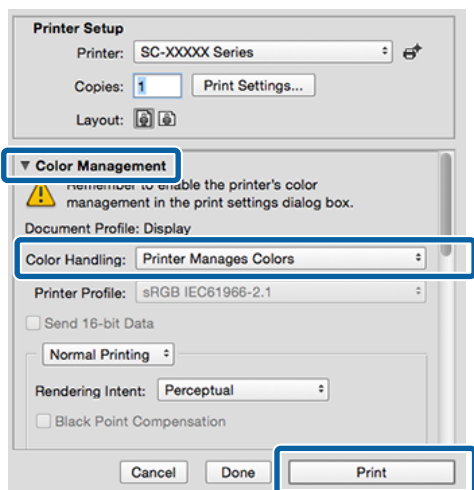

**2** Если щелкнуть **Печать**, отобразится экран печати.

**3** В списке выберите **Color Matching (Совпадение цветов)**, затем щелкните **Цветокоррекция EPSON**.

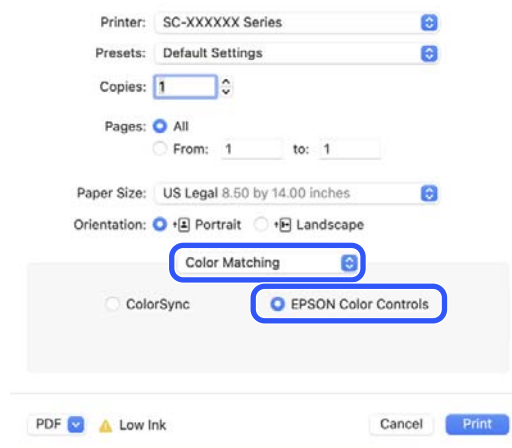**Примечание**


Если был пропущен шаг 1, функция **Цветокоррекция EPSON** не будет доступна в следующих приложениях.

- Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий
- Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий
- Adobe Photoshop Elements 6 или более поздних версий




Различные методы печати

**4** Выберите в списке пункт **Настройки печати**, а затем выберите раздел настроек **Режим цвета**.

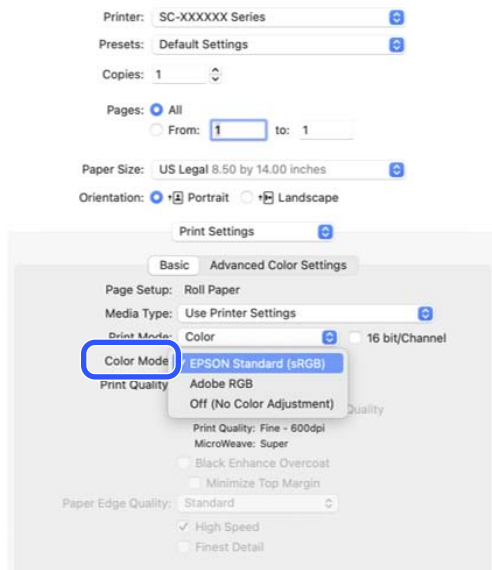

**5** Чтобы выполнить точную настройку таких параметров, как Гамма и Яркость, щелкните **Дополнительные настройки цвета**.

Подробную информацию о каждом из параметров см. в справке по драйверу принтера.

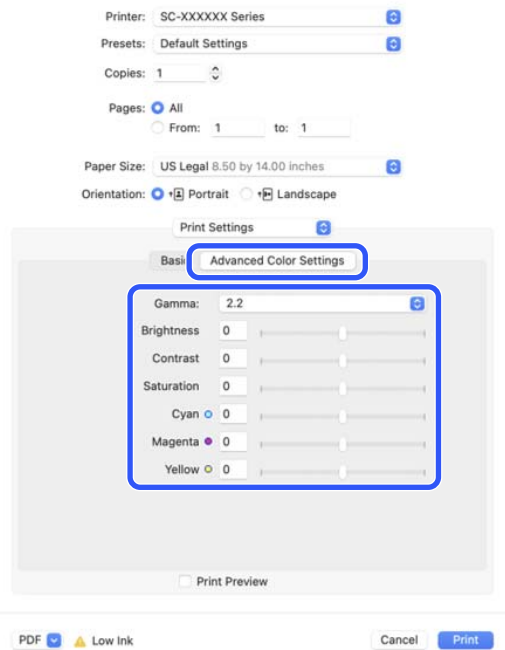

**6** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Печать в более темных оттенках черного (Покрытие для улучшения черного)

Функция **Покрытие для улучшения черного** улучшает динамический диапазон за счет увеличения максимальной плотности черного цвета путем покрытия чернилами Light Gray (Светло-серый) темных областей и областей серых оттенков на отпечатках.


Функцию **Покрытие для улучшения черного** можно использовать только для глянцевой бумаги. Однако для некоторых типов глянцевой бумаги эту функцию использовать нельзя.

**Примечание**

*В зависимости от используемой бумаги функция **Покрытие для улучшения черного** может быть недоступна.*

### Настройки в ОС Windows

Выберите глянцевую бумагу в разделе **Тип носителя**, чтобы включить функцию, а затем выберите **Покрытие для улучшения черного**.

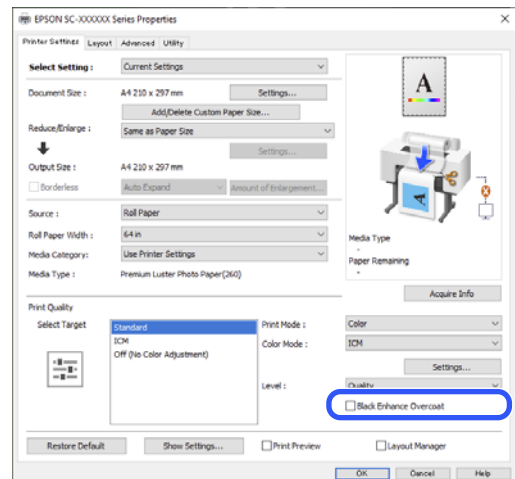


### Настройки в ОС Mac

Выберите глянцевую бумагу в разделе **Тип носителя**, а также выберите один из приведенных далее параметров, чтобы включить функцию, а затем выберите **Покрытие для улучшения черного**.



## Различные методы печати

- ❑ Выберите **Расширенное ЧБ фото** в разделе **Цветной**.
- ❑ Выберите **Цветной** в разделе **Цветной**, а затем выберите **Дополнительные настройки** в разделе **Качество печати**.

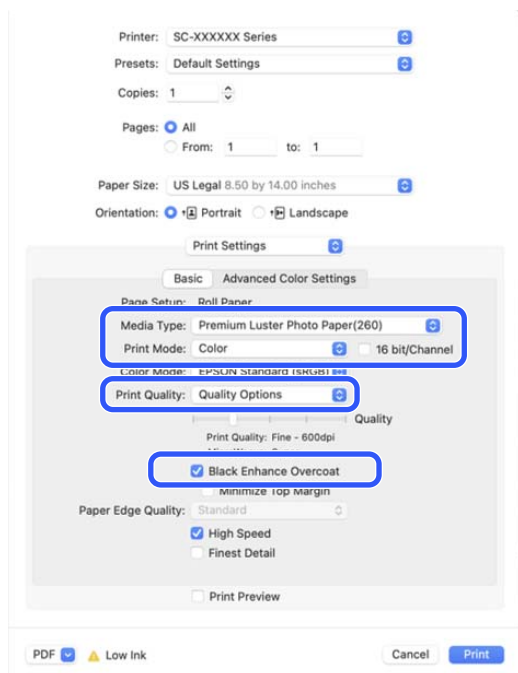

## Печать черно-белых фотографий

Вы можете выполнять печать черно-белых фотографий с богатой градацией оттенков серого, настраивая цвета изображения в драйвере принтера. Вы можете корректировать изображение при печати без обработки оригинальных данных в приложениях. Оригинальное изображение при этом не изменяется.

### Примечание

Рекомендуется использование изображений в формате sRGB.

### Настройки в Windows

1

При использовании приложений со встроенной функцией управления цветом осуществляйте цветокоррекцию в этих приложениях.

При работе в приложениях без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.

В зависимости от типа используемого приложения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий  
 Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий  
 Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий

Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)

В других приложениях


No Color Management (Управление цветом не выполняется)

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC

Откройте окно **Print (Печать)**.

## Различные методы печати

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** или **No Color Management (Управление цветом не выполняется)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)**, после чего щелкните **Print (Печать)**.

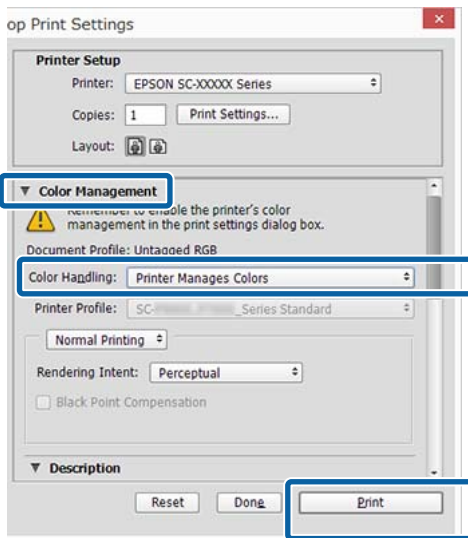


**2** Если щелкнуть **Печать**, отобразится экран драйвера принтера **Настройки принтера**.

**3** Выберите **Расширенное ЧБ фото** в разделе **Цветной**.


Выберите **Чёрный**, если для параметра **Тип носителя** выбраны следующие варианты.

- При использовании бумаги Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper или Plain Paper

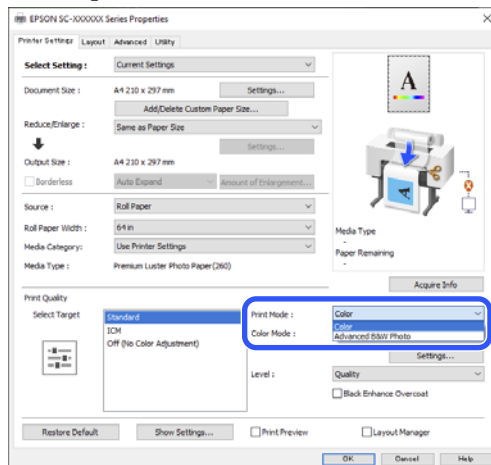


Чтобы изменить значение параметра **Режим**, перейдите к шагу 4. Если нет необходимости вносить изменения, перейдите к шагу 6.

**4** Выберите настройки, которые необходимо использовать, в разделе **Режим**.

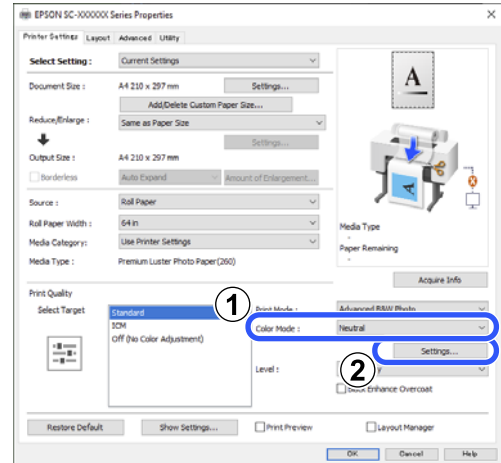

**5** Чтобы выполнить точную настройку таких параметров, как **Яркость** и **Контрастность**, щелкните **Настройки**.

Подробную информацию о каждом из параметров см. в справке по драйверу принтера.

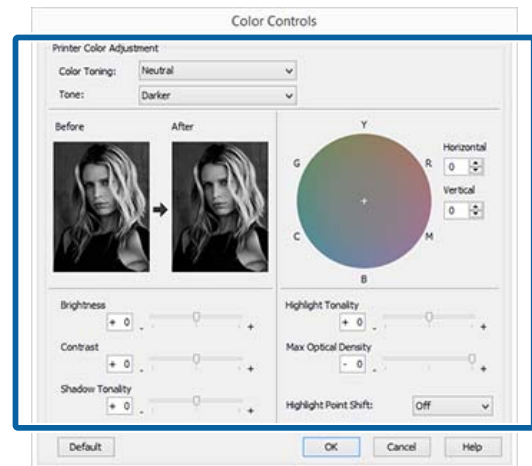

**6** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Различные методы печати

### Настройки в ОС Mac


- 1 При использовании приложений со встроенной функцией управления цветом осуществляйте цветокоррекцию в этих приложениях.  
В зависимости от типа используемого приложения задайте настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий
Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)
В других приложениях
No Color Management (Управление цветом не выполняется)

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC

Откройте окно **Print (Печать)**.


Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

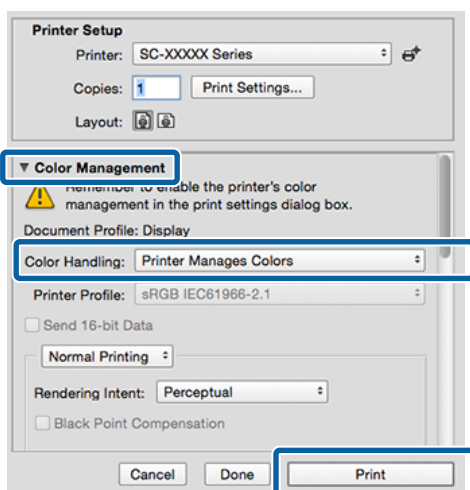


- 2 Если щелкнуть **Печать**, отобразится экран печати. В списке выберите пункт **Настройки печати**, а затем для параметра **Цветной** установите значение **Расширенное ЧБ фото**.

Выберите **Чёрный**, если для параметра **Тип носителя** выбраны следующие варианты.

- При использовании бумаги Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper или Plain Paper

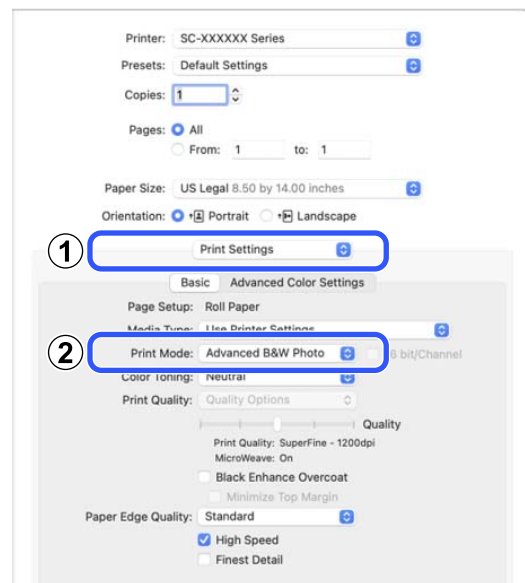


- 3 Выберите настройки, которые необходимо использовать, в разделе **Тонирование цвета**.

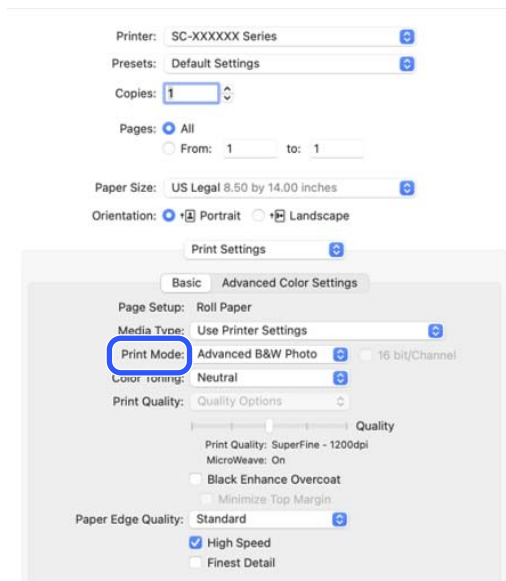

## Различные методы печати

- 4** Чтобы выполнить точную настройку таких параметров, как Яркость и Контрастность, щелкните **Дополнительные настройки цвета**.

Подробную информацию о каждом из параметров см. в справке по драйверу принтера.

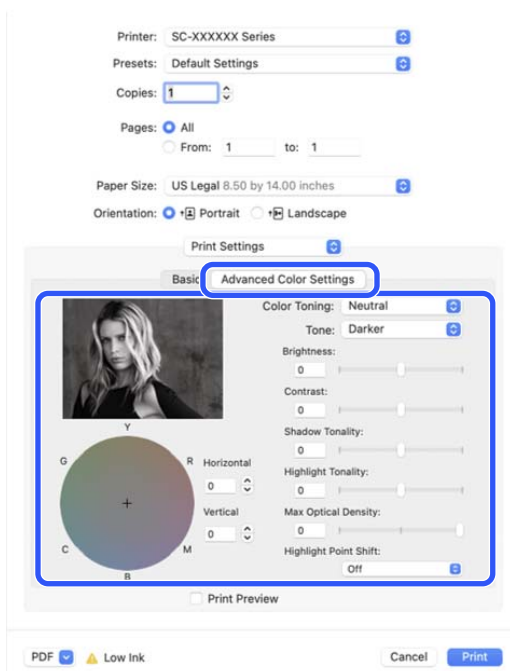

- 5** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Печать без полей

Печать данных можно выполнять без полей на бумаге.

Вы можете выбирать различные типы печати без полей, как показано ниже, в зависимости от типа используемых носителей.

Рулонная бумага: без полей со всех сторон, без полей слева и справа.

Форматные листы: только без полей слева и справа.

(Печать без полей недоступна для плакатов.)

При печати без полей со всех сторон также можно настроить операцию обрезки.

[«Сведения об обрезке рулонной бумаги» на стр. 102](#)

При выполнении печати без полей слева и справа остаются поля в нижней и верхней частях листа.

Значения верхнего/нижнего поля [«Область печати» на стр. 72](#)


## Методы печати без полей

Печать без полей можно выполнить, используя следующие два способа.

- ❑ **Автоматическое расширение**  
Драйвер принтера увеличивает данные для печати до размера, немного превышающего размер используемой бумаги, а затем выполняет печать увеличенного изображения. Области, выступающие за края бумаги, не печатаются, и таким образом отпечаток получается без полей.  
Используя в приложениях такие настройки, как «Параметры страницы», установите размер изображения следующим образом.
  - Задайте размер и параметры страницы таким образом, чтобы они соответствовали размеру данных для печати.
  - Если в приложении доступна настройка полей, установите для них величину, равную 0 мм.

## Различные методы печати

—Создайте изображение на весь размер страницы.

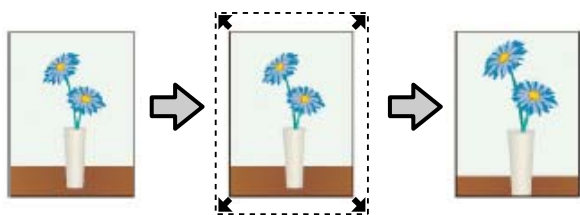

### ❑ Сохранить размер


Для выполнения печати без полей в приложениях устанавливайте размер данных для печати большим, чем размер бумаги. Драйвер принтера не увеличивает изображения. Используя в приложениях такие настройки, как «Параметры страницы», установите размер изображения следующим образом.

—Подготовьте данные для печати таким образом, чтобы их размер превышал фактический размер печати на 3 мм слева и справа (то есть в общей сложности на 6 мм).

—Если в приложении доступна настройка полей, установите для них величину, равную 0 мм.


—Создайте изображение на весь размер страницы.

Выбирайте этот способ, если не хотите, чтобы драйвер принтера увеличивал изображение.

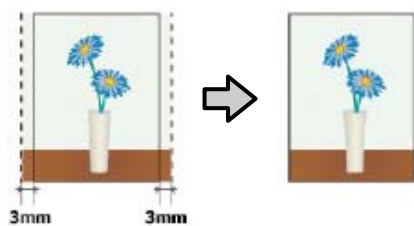

## Поддерживаемая бумага

В зависимости от типа и размера используемой бумаги качество печати может быть невысоким или может быть недоступна печать без полей.




 [«Таблица специальных носителей Epson» на стр. 190](#)

 [«Поддерживаемая ширина бумаги» на стр. 198](#)


Различные методы печати

**Сведения об обрезке рулонной бумаги**

При выполнении печати без полей на рулонной бумаге в параметре **Расширенные — Использование рулон. бумаги** драйвера принтера можно указать, следует ли печатать только без правых или левых полей либо без всех полей, а также как следует отрезать бумагу. На следующей схеме показаны операции обрезки, соответствующие каждому из значений.

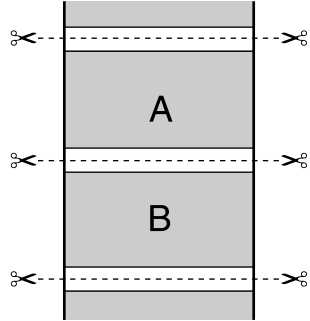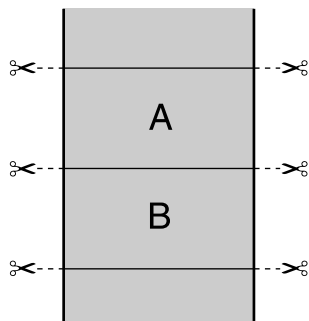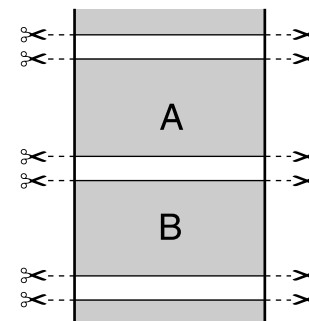Настройки драйвера принтера	Обычная насечка	Одинарная насечка	Перекрестная насечка
Операция обрезки			

## Различные методы печати

Описание	<p>Значением по умолчанию в драйвере принтера является <b>Обычная насечка</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ В верхней области могут наблюдаться немного неровные цвета в зависимости от изображения, так как операция печати останавливается при обрезке переднего края рулонной бумаги.</li> <li>❑ Если позиция разрезания слегка смещена, небольшие части изображения могут отображаться сверху или снизу последующих или предыдущих страниц. В этом случае выполните процедуру <b>Коррекция позиции разрезания</b>.  «Обслуживан.» на стр. 148</li> <li>❑ При выполнении печати одного листа или при печати нескольких листов для одной страницы эта операция аналогична операции <b>Перекрестная насечка</b>. При непрерывной печати нескольких страниц принтер выполняет обрезку на 1 мм внутрь со стороны верхнего края первой страницы и нижнего края последующих страниц во избежание отображения полей.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ В верхней области могут наблюдаться немного неровные цвета в зависимости от изображения, так как операция печати останавливается при обрезке переднего края рулонной бумаги.</li> <li>❑ Напечатанная страница становится примерно на 2 мм короче заданного размера, так как принтер обрезает бумагу внутри изображения, чтобы не оставлять верхние и нижние поля.</li> <li>❑ После обрезания нижней части предыдущей страницы принтер протягивает бумагу, а затем отрезает верхнюю часть следующей страницы. Хотя таким образом и отрезается от 60 до 127 мм, но при этом обеспечивается большая точность обрезки.</li> <li>❑ Если в верхней части имеется поле, выполните операцию <b>Коррекция позиции разрезания</b>.</li> </ul>
----------	--	---	--




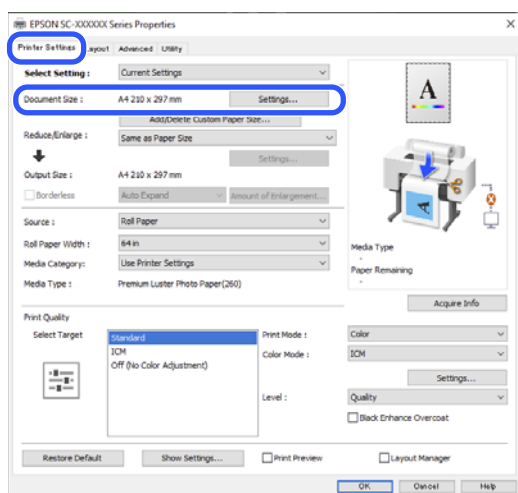
## Различные методы печати

## Установка настроек печати


## Настройки в Windows

- 1** В окне Настройки принтера драйвера принтера установите размер бумаги, соответствующий размеру бумаги для данных печати параметра **Размер документа**.



 «Основные методы печати(Windows)» на стр. 66



- 2** Выберите **Уменьшить/Увеличить** — **В соответствии с шириной рулонной бумаги**.

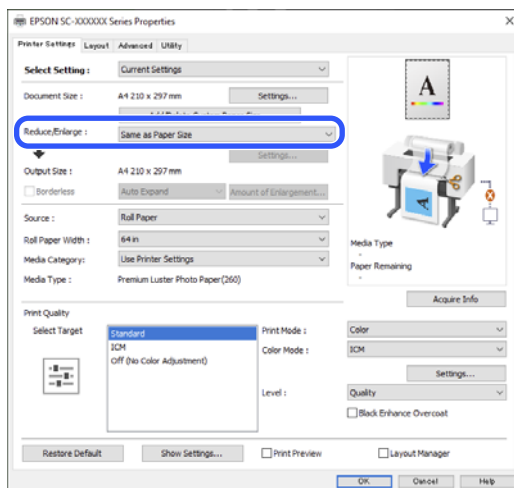

- 3** Выберите **Без полей**, а затем — **Величина увеличения**, чтобы задать величину увеличения.

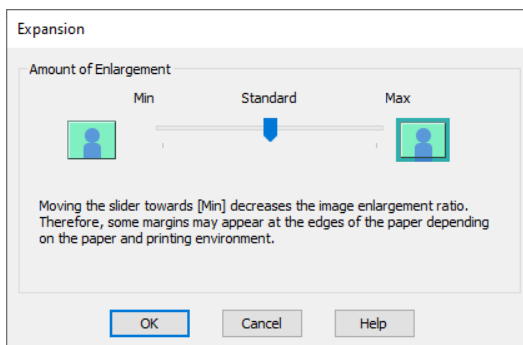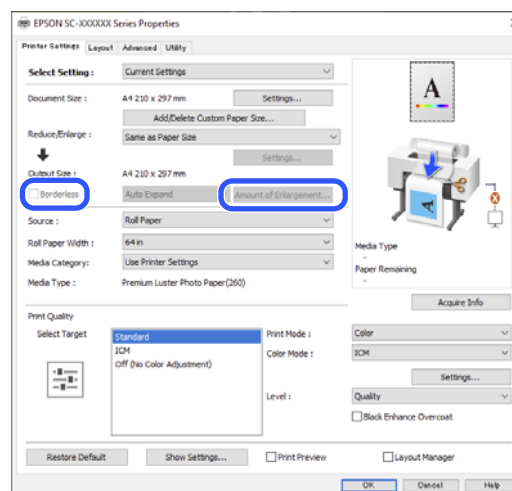
**Примечание**

При перемещении ползунка в сторону значения **Стандартный** коэффициент увеличения изображения уменьшается. При этом на краях отпечатка могут появиться поля в зависимости от бумаги и условий печати.

- 4** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Настройки на компьютере Mac

- 1** Откройте экран «Печать», задайте размер бумаги в параметре **Размер бумаги** и выберите способ печати без полей.

 «Основные методы печати(Mac)» на стр. 70

Ниже представлены варианты выполнения печати без полей.

xxxx (Рул.бум.(Без полей, Авт. расш.))

## Различные методы печати

xxxx (Рул.бум.(Без полей, Сохр. раз.))

xxxx (Лист (Без пол., Ав. рас.))

xxxx (Лист (Без пол., Сохр. раз))

Здесь XXXX — фактический размер бумаги, например А4.

**Примечание**

Если настройки страницы недоступны в диалоговом окне печати приложения, откройте диалоговое окно настроек страницы.

**2**

Если в качестве размера бумаги выбрано **Автоматическое расширение**, в списке выберите **Настройки макета страницы**, а затем щелкните **Увеличение**.

Информация о степени увеличения приводится ниже.

Макс. : 3 мм слева и 5 мм справа (изображение сдвигается на 1 мм вправо)

Стандартный : 3 мм слева и справа


Мин. : 1,5 мм слева и справа

**Примечание**

Перемещение ползунка в сторону **Мин.** уменьшает коэффициент увеличения изображения. При этом на краях отпечатка могут появиться поля в зависимости от бумаги и условий печати.

**3**

При печати на рулонной бумаге задайте параметр **Авт.обрез.**

 «Сведения об обрезке рулонной бумаги» на стр. 102

**4**

Проверьте остальные настройки и запустите печать.


## Печать нескольких страниц на листе и плакатная печать

Вы можете напечатать несколько страниц на одном листе, а также разделить содержимое одной страницы на несколько листов.

Доступны три способа печати нескольких страниц на листе и плакатной печати.


- **Сложенный двусторонний (только для Windows)**

Две последовательные страницы можно напечатать на одном листе. Вторая страница поворачивается на 180° и печатается рядом с первой страницей — это позволяет согнуть лист и получить документ с двусторонней печатью.

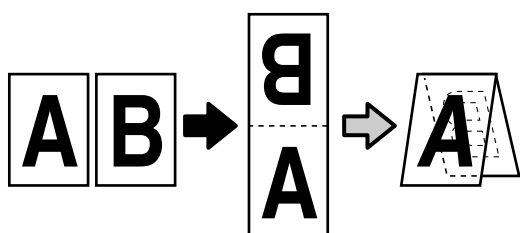

- **Страниц на листе**

Две или четыре последовательных страницы можно напечатать на одной.

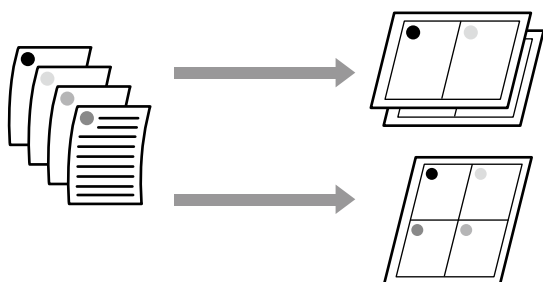


- **Плакат (только для Windows)**


Отдельную страницу можно напечатать на нескольких листах. Затем эти листы могут быть склеены вместе для формирования больших плакатов (превышающих оригинальный размер не более чем в 16 раз). При включенной функции **Печать плаката без полей** вы можете соединить отпечатки как есть, не обрезая поля, но части изображения, которые вышли за края при печати без полей, будут потеряны, из-за чего фрагменты общего изображения могут неправильно состыковаться в местах соединения.



## Сложенный двусторонний (только для Windows)


- 1 Откройте вкладку **Макет** драйвера принтера и выберите **Макет**. Затем выберите **Сложенный двусторонний** и нажмите кнопку **Настройки**.

 [«Основные методы печати\(Windows\)» на стр. 66](#)

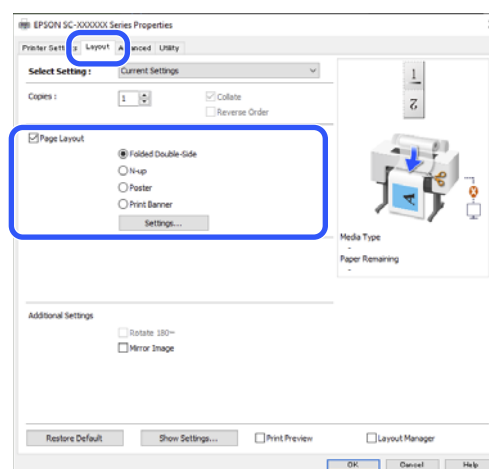

## Различные методы печати

- 2** Задайте значения **Переплет** и **Поле переплета** в диалоговом окне Настройка «Сложенный двусторонний».




- 3** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Страниц на листе

**Примечание**


- ❑ В Windows невозможно использовать функцию Страниц на листе при выполнении печати без полей.
- ❑ Для печати данных на бумаге различных размеров в Windows можно использовать функцию Уменьшить/Увеличить (уместить на странице).  
 📖 «Печать горизонтальных плакатов, вертикальных плакатов и документов нестандартных размеров» на стр. 90

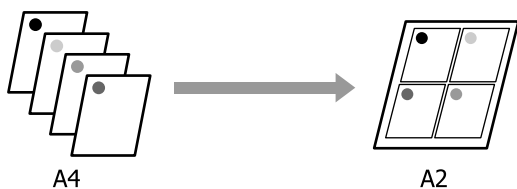

## Настройки в Windows


- 1** Откройте вкладку Макет драйвера принтера и выберите **Макет**. Выберите **Страниц на листе** и нажмите кнопку **Настройки**.

📖 «Основные методы печати (Windows)» на стр. 66

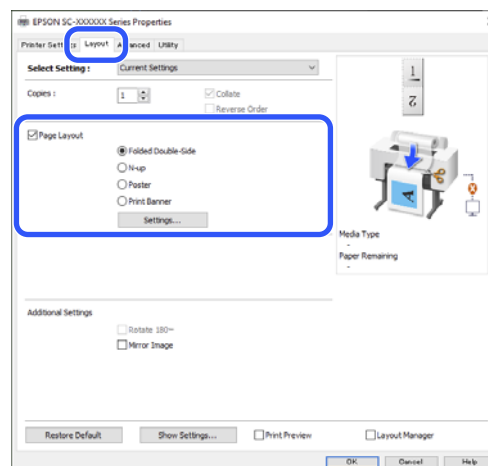

- 2** Задайте значения **Количество страниц на одном листе** и **Порядок печати** в диалоговом окне Макет печати.

Если установлен флажок **Печатать рамки страниц**, для каждой страницы на листе будут печататься рамки.

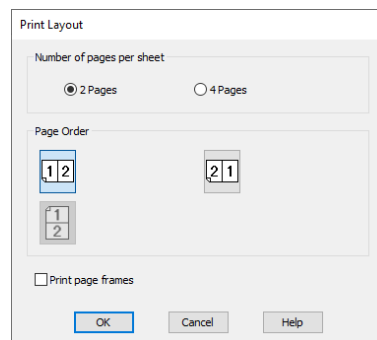


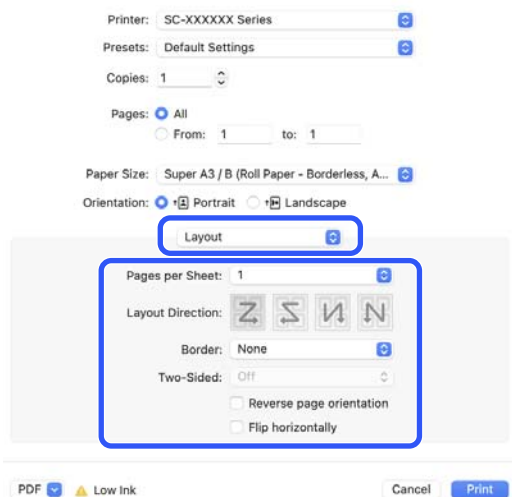
- 3** Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Различные методы печати

## Настройки на компьютере Mac

- 1 В окне печати в списке выберите пункт **Layout (Макет)**, укажите количество страниц на одном листе и др. параметры.

 «Основные методы печати(Mac)» на стр. 70


**Примечание**


Вы можете распечатывать каждую страницу на листе в рамке, используя функцию **Border (Граница)**.

- 2 Проверьте остальные настройки и запустите печать.


## Плакат (только для Windows)

- 1 Откройте вкладку Макет драйвера принтера и выберите **Макет**. Выберите **Плакат** и нажмите кнопку **Настройки**.

 «Основные методы печати(Windows)» на стр. 66

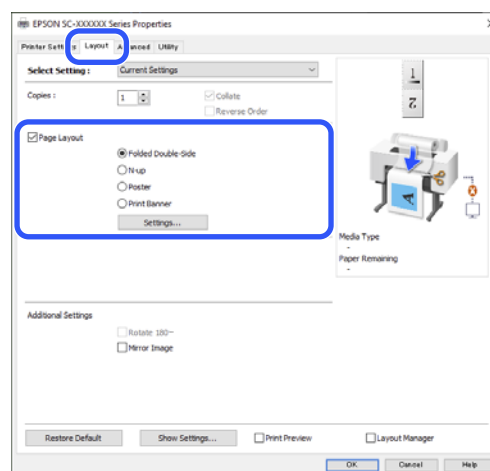

- 2 Задайте параметр **Количество панелей** в диалоговом окне Плакат.

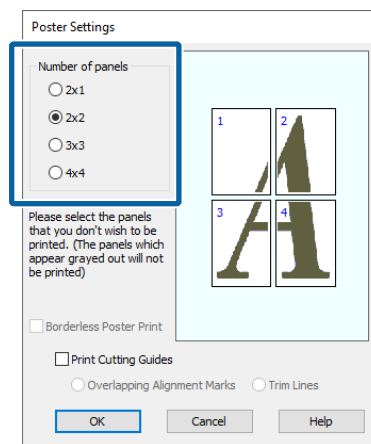


## Различные методы печати

3

Укажите, следует ли выполнять плакатную печать с полями или без них.

## При печати без полей:

Выберите параметр **Печать плаката без полей**.

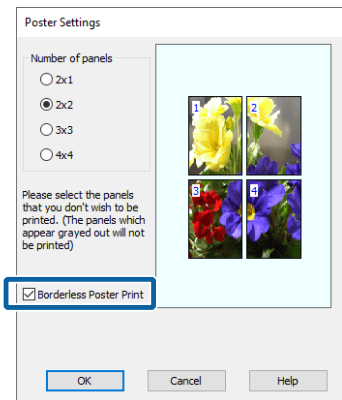**Примечание**


- ❑ Если флажок **Печать плаката без полей** недоступен для выбора, выбранный тип или размер бумаги не подходит для печати без полей.

🔗 «Поддерживаемая бумага» на стр. 101

- ❑ Если для параметра **Автоматическая обрезка** установлено значение **Одинарная насечка** или **Перекрестная насечка**, изображение обрезается на 1–2 мм с внутренней стороны, из-за чего фрагменты общего изображения могут неправильно состыковываться в местах соединения.

## При печати с полями:

Снимите флажок **Печать плаката без полей**.

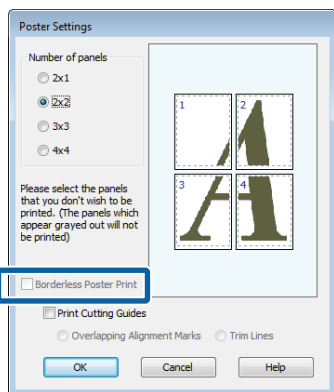**Примечание**

О размере плаката после соединения отпечатков:

Когда снят флажок **Печать плаката без полей**, отображаются параметры из раздела **Печать направляющих**.


Конечный размер не зависит от того, выбрана ли функция **Печатать рамки страниц**. Однако если выбрано значение **Метки перекрытия и выравнивания**, конечный размер будет меньше из-за областей наложения.

4

Проверьте остальные настройки и запустите печать.

**Соединение листов плаката с полями при многостраничной печати**


Если выбран параметр **Метки перекрытия и выравнивания**, на каждом листе будут печататься направляющие для склеивания (обозначаются линиями, проведенными через метки-кресты X и вокруг них, на рисунке ниже).

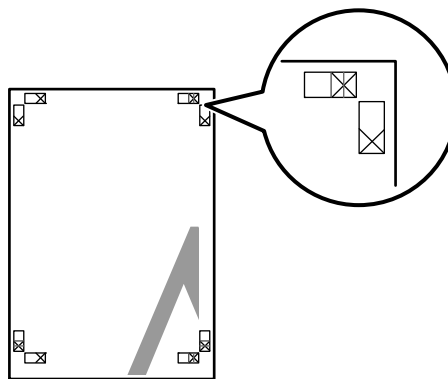**Примечание**


Если выходные материалы печатаются в цвете, направляющие для склеивания будут печататься синим цветом, а направляющие для обрезки — красным; если печать черно-белая, все направляющие будут напечатаны черным цветом.

### Различные методы печати


В следующем разделе описывается склеивание четырех листов.

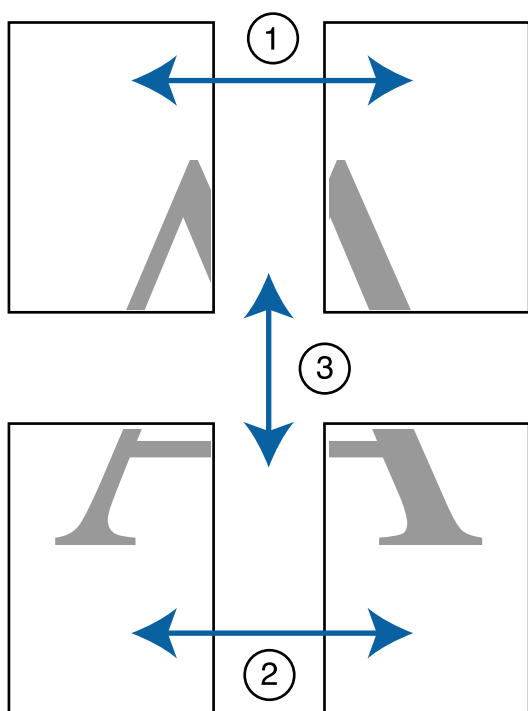

**1** Подготовьте два верхних листа и уберите лишнюю бумагу с левого листа, отрезав вдоль линии, соединяющей две направляющие для склеивания (центры меток X).

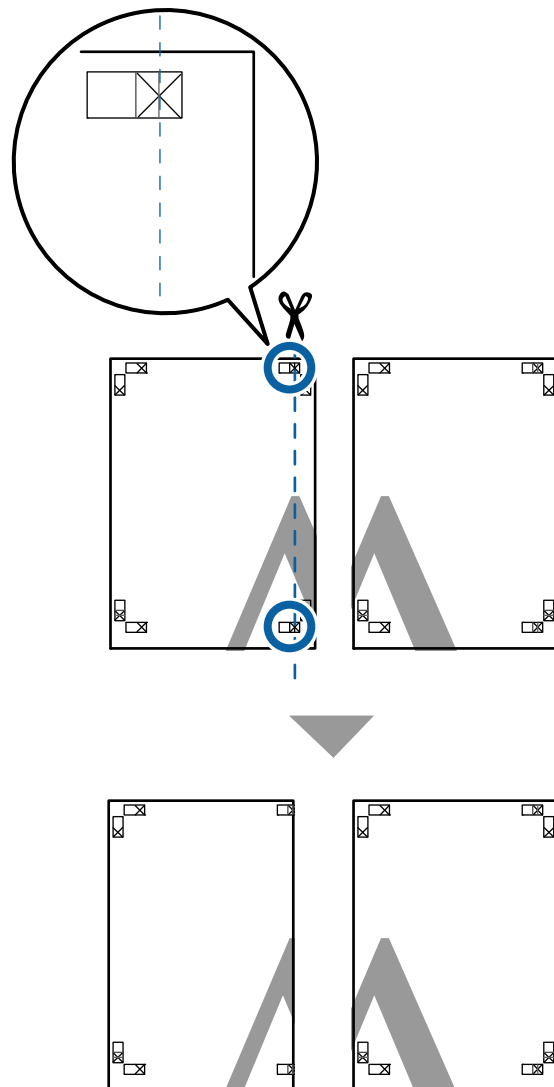


**2** Положите верхний левый лист сверху верхнего правого листа. Расположите листы отметками X так, как показано на иллюстрации, и временно склейте листы клейкой лентой с тыльной стороны.

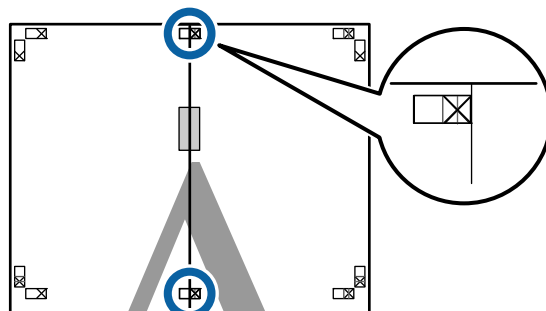




### Различные методы печати

- 3** Наложив один лист на другой, обрежьте излишки бумаги вдоль линии, соединяющей две направляющие для обрезки (линии слева от меток X).

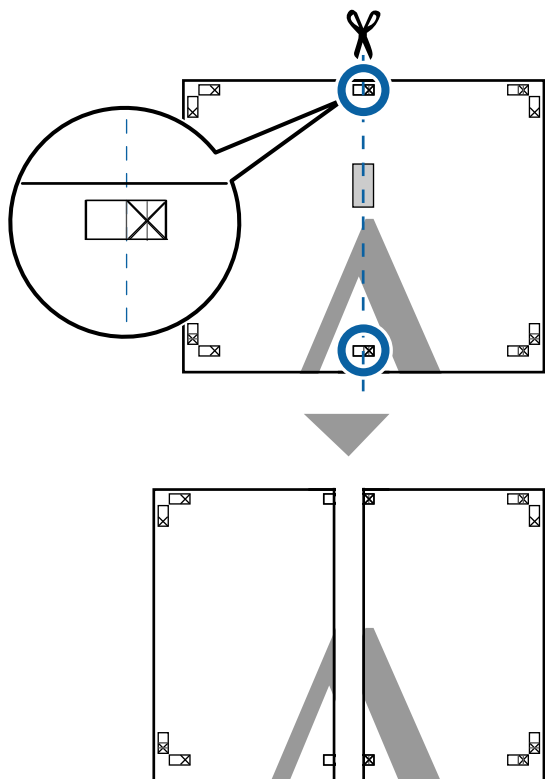


- 4** Снова сложите два листа.  
С помощью клейкой ленты склейте листы с тыльной стороны.

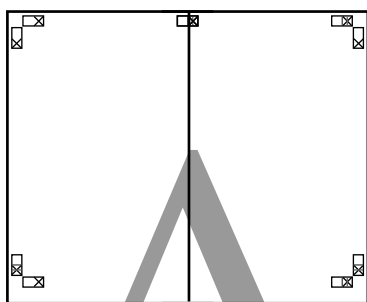


- 5** Повторите шаги с 1 по 4 для нижних листов.

- 6** Подрежьте нижнюю часть верхних листов вдоль линии, соединяющей две направляющие (линии над метками X).

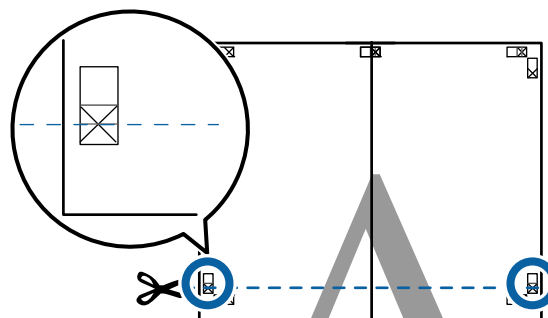


- 7** Положите верхние листы сверху нижних листов. Расположите листы метками X так, как показано на иллюстрации, и временно склейте листы клейкой лентой с тыльной стороны.

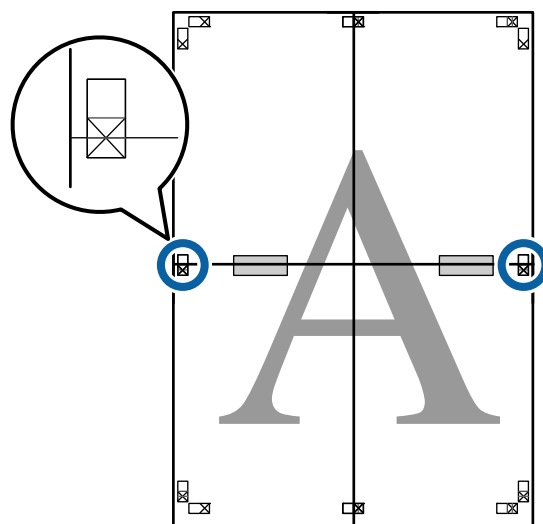


Различные методы печати

- 8** Наложив один лист на другой, обрежьте излишки бумаги вдоль линии, соединяющей две направляющие для обрезки (линии над метками X).


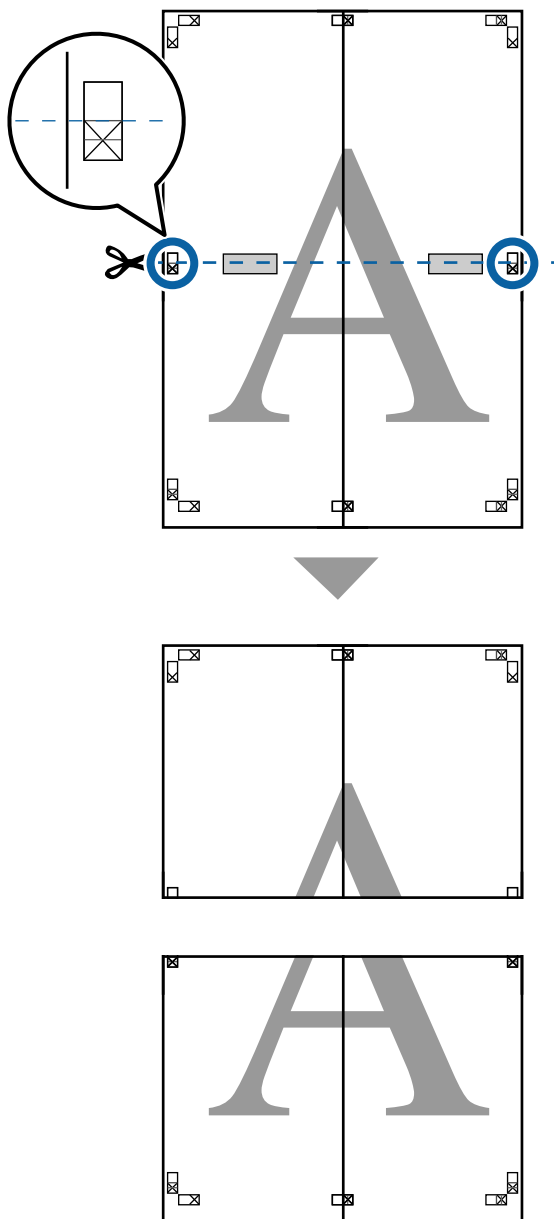


- 9** Соедините верхние и нижние листы вместе. С помощью клейкой ленты склейте листы с тыльной стороны.

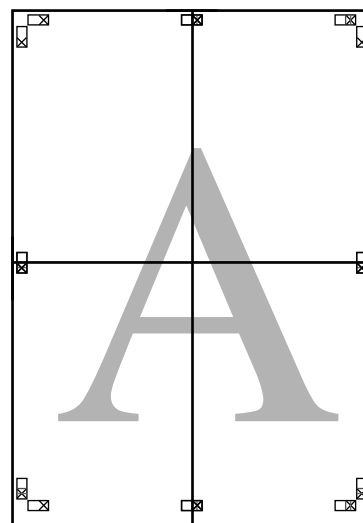

## Различные методы печати


- 10** После склеивания всех листов обрежьте поля вдоль линий для обрезки (за пределами меток X).

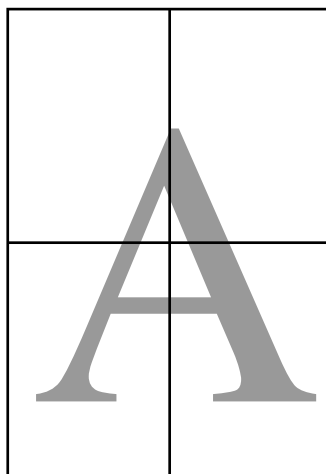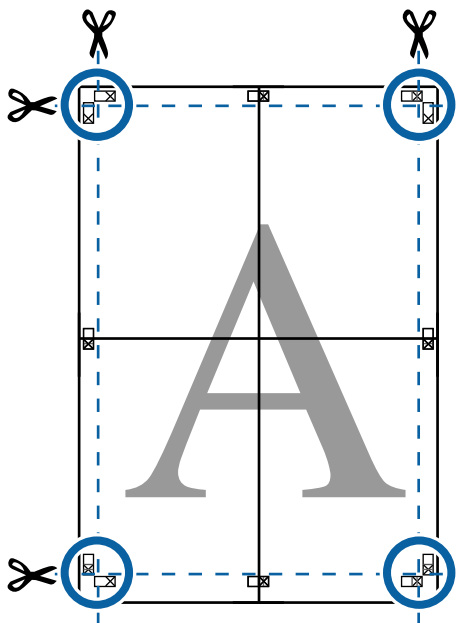

## Диспетчер макета (только для Windows)

Функция Диспетчер макета позволяет свободно располагать на бумаге и печатать сразу несколько различных наборов данных, созданных в разных приложениях.


Вы можете создавать плакаты или отображать материалы, располагая на листе в любом порядке сразу несколько различных данных печати. Также использование функции «Диспетчер макета» позволяет использовать бумагу более эффективно.

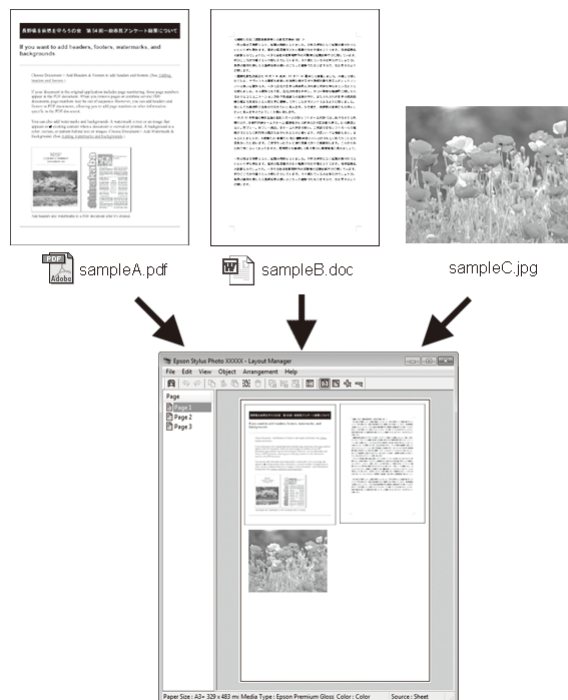


Далее представлен пример работы данной функции.

## Различные методы печати


### Расположение на одном листе различных данных печати

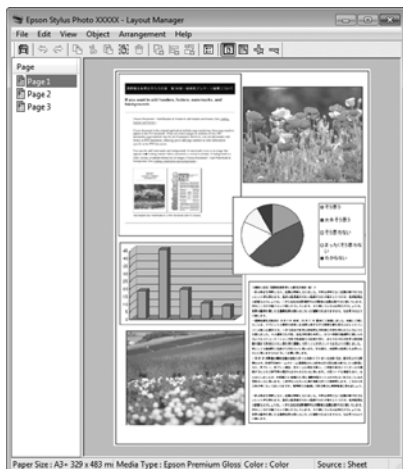


### Расположение одинаковых данных

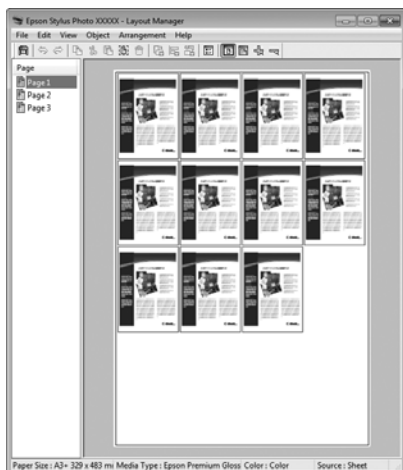

### Расположение данных в свободном порядке

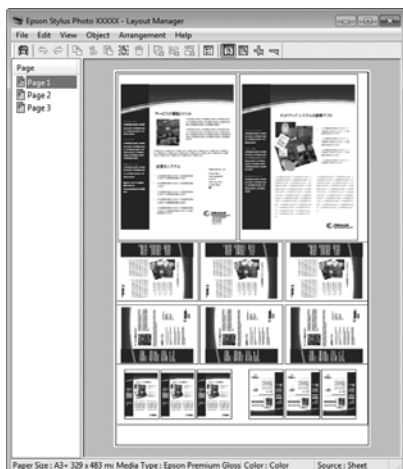


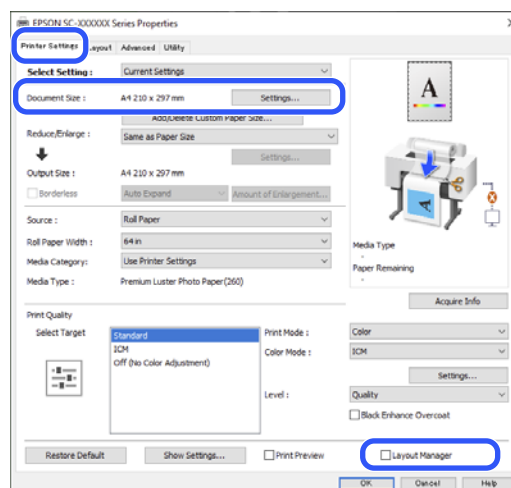
### Расположение данных на рулонной бумаге

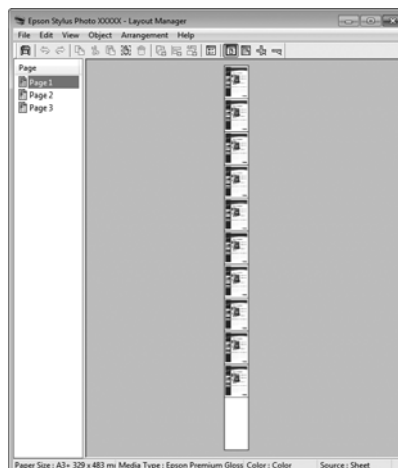

## Установка настроек печати

- 1 Проверьте, что принтер подключен и готов к печати.
- 2 Откройте файл для печати в используемом приложении.
- 3 Выберите Диспетчер макета на экране Настройки принтера драйвера принтера, затем в разделе Размер бумаги укажите размер страницы, используемый в приложении.

 «Основные методы печати(Windows)» на стр. 66



## Различные методы печати

**Примечание**

Выбранное значение параметра **Размер бумаги** — это размер, используемый в окне **Диспетчер макета**. Фактический размер печати устанавливается на шаге 7.

- 4** Нажмите кнопку **ОК**. При выполнении печати из приложения отображается окно **Диспетчер макета**.

При этом печать данных не начинается, а в окне **Диспетчер макета** в качестве объекта появляется одна выбранная на предыдущих шагах страница.

- 5** Оставьте окно **Диспетчер макета** открытым и повторите шаги с 2 по 4 для добавления других данных печати.


Объекты будут добавляться на экран **Диспетчер макета**.

- 6** Расположите добавленные объекты на экране **Диспетчер макета** нужным образом.



Объекты можно перетаскивать на новые позиции и изменять их размеры; кроме того, можно менять их положение и вращать, используя функции в меню **Объект**.

Общий размер и расположение объектов можно изменить с помощью параметров **Дополнительные настройки** и **Структура** в меню **Файл**.

Для получения более подробной информации по каждой из функций см. справку по функции **Диспетчер макета**.

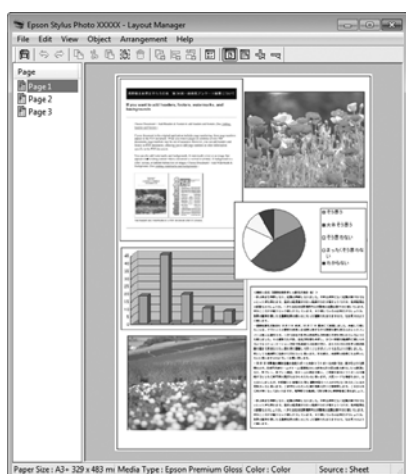

- 7** Щелкните **Файл** — **Свойства** и задайте настройки печати в окне драйвера принтера.

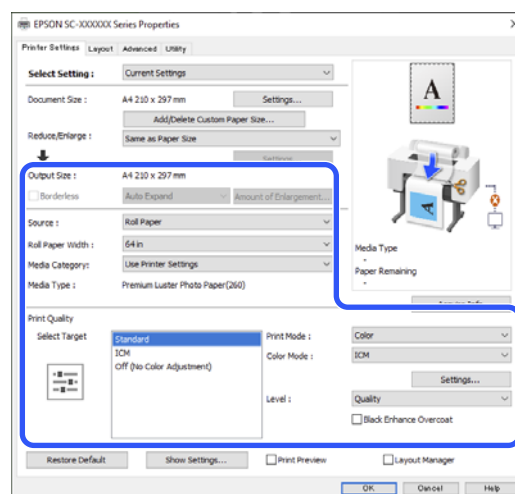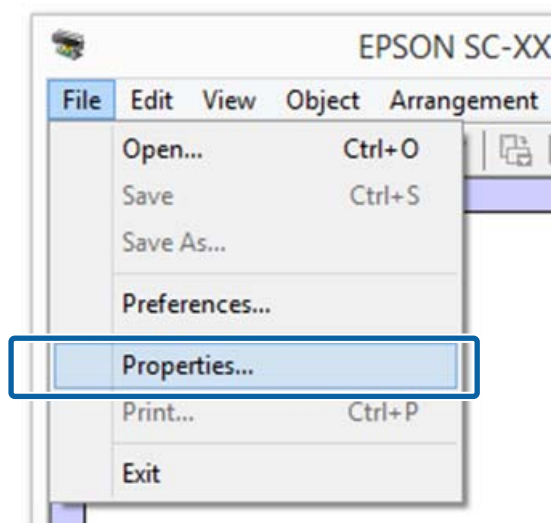

Задайте необходимые параметры, такие как **Выходной размер**, **Источник** и **Тип носителя**.

- 8** Выберите меню **Файл** в окне **Диспетчер макета** и щелкните **Печать**.

Начнется печать.


## Сохранение и восстановление настроек

Вы можете сохранить в файл вариант верстки объектов и прочие настройки, сделанные в окне **Диспетчер макета**. Если вам необходимо закрыть приложение в середине работы, вы можете сохранить данные в файл, а позже открыть его и продолжить работу.


### Сохранение

- 1 В окне **Диспетчер макета** выберите меню **Файл**, затем щелкните **Сохранить как**.
- 2 Введите имя файла, выберите его расположение и щелкните **Сохранить**.
- 3 Закройте экран **Диспетчер макета**.

### Открытие сохраненных файлов

- 1 На taskbar (Панели задач) Windows правой кнопкой мыши щелкните значок утилиты () , затем в появившемся меню выберите **Диспетчер макета**.

Откроется окно **Диспетчер макета**.

Если значок утилиты не отображается в Taskbar (Панели задач) Windows  [«Общие сведения по вкладке Utility \(Сервис\)» на стр. 83](#)

- 2 В окне **Диспетчер макета** щелкните **Файл** и затем щелкните **Open**.
- 3 Укажите расположение нужного файла и затем откройте его.

---

# Печать с использованием функции управления цветом

---

## О функции управления цветом

Одно и то же изображение — оригинальное и отображаемое (на экране, отпечатке) — может выглядеть по-разному, и получившийся отпечаток может выглядеть не так, как выглядит изображение на экране монитора. Это происходит из-за разницы в характеристиках между устройствами ввода, такими как сканеры или цифровые фотокамеры, фиксирующими поступающие к ним данные, и устройствами вывода, такими как мониторы или принтеры, воспроизводящими принятые цифровые данные (цвета полученных изображений). Система управления цветом предназначена для устранения разницы между характеристиками конвертации цветов в устройствах ввода и вывода. Система управления цветом входит в состав таких операционных систем, как Windows и Mac OS, в дополнение к приложениям обработки изображений. В Windows система управления цветом называется ICM, а в Mac OS X — ColorSync.

Для достижения соответствия цветовых характеристик между устройствами в системах управления цветом используются файлы, описывающие цветовые пространства устройств, называемые цветовым профилем. (Эти файлы также называются профилями ICC.) Профиль устройства ввода называется входным профилем (или профилем источника), а профиль устройства вывода, например принтера, называется профилем принтера (или профилем вывода). Для каждого типа носителей в принтере драйвера подготовлен свой профиль.

Области цветового преобразования в устройствах ввода и области цветового воспроизведения в устройствах вывода различаются. В результате образуются области несовпадений, даже когда для сопоставления и корректировки цветов используются специальные профили. В связи с этим, помимо указания профилей, система управления цветом также указывает условия преобразования («цель») для областей несовпадения цветов. Название и тип данного преобразования различаются в зависимости от того, какая система управления цветом используется.

Используя только функцию преобразования цвета между устройством ввода и принтером, нельзя обеспечить соответствие цветов между результатами печати и изображением на экране монитора. Чтобы обеспечить такое соответствие, необходимо также использовать функцию преобразования цвета между устройством ввода и экраном монитора.



## Печать с использованием функции управления цветом

# Настройки управления цветами при печати

Вы можете выполнять печать с использованием функции преобразования цвета через драйвер принтера двумя указанными ниже способами.

Выберите способ, лучше всего отвечающий используемому приложению, среде операционной системы, целям печати и т. д.

### Настройка работы системы управления цветом в приложениях

Данный способ используется при печати из приложений, поддерживающих систему управления цветом. Все процессы управления цветом выполняются системой управления цветом приложения. Данный способ полезно использовать, когда необходимо получить одинаковые результаты работы системы управления цветом (результаты печати) при работе в различных средах операционных систем.

☞ «Настройка работы системы управления цветом в приложениях» на стр. 119

### Настройка управления цветом из драйвера принтера

Драйвер принтера использует систему управления цветом текущей операционной системы и выполняет все процессы управления цветом. Вы можете задать настройки управления цветом в драйвере принтера следующими двумя способами.

- ☐ Host ICM (Windows)/ColorSync (Mac OS X)  
Используйте данный способ при печати из приложений, поддерживающих систему управления цветом. Этот способ эффективен, когда требуется получить одинаковые результаты печати при работе в различных приложениях под управлением одной операционной системы.  
☞ «Печать с использованием функции управления цветом Host ICM (в Windows)» на стр. 121  
☞ «Печать с использованием функции управления цветом ColorSync (на компьютерах Mac)» на стр. 122

- ☐ Драйвер ICM (только в Windows)  
Используйте данный способ при выполнении печати из приложений, не поддерживающих функцию управления цветом.  
☞ «Печать с управлением цветом с помощью драйвера ICM(только для Windows)» на стр. 122

## Установка профилей

Настройки входных профилей, профилей принтера и целей (методов обеспечения соответствия) различаются в зависимости от того, какой из трех типов печати с использованием функции управления цветом используется, т. к. данные системы работают по-разному. Это происходит потому, что преобразование цвета у этих систем различается. Задайте настройки в драйвере принтера или в используемом приложении в соответствии с представленной ниже таблицей.

	Настройки входного профиля	Настройки профиля принтера	Настройки цели
Драйвер ICM (Windows)	Драйвер принтера	Драйвер принтера	Драйвер принтера
Host ICM (Windows)	Приложение	Драйвер принтера	Драйвер принтера
ColorSync (Mac OS X)	Приложение	Драйвер принтера	Приложение
Приложение	Приложение	Приложение	Приложение

В драйвере принтера для каждого из используемых типов бумаги установлены профили, необходимые для работы системы управления цветом. Вы можете выбрать нужный профиль в диалоговом окне драйвера принтера.

Вы можете выбрать нужный профиль в диалоговом окне драйвера принтера.

☞ «Печать с управлением цветом с помощью драйвера ICM(только для Windows)» на стр. 122

☞ «Печать с использованием функции управления цветом Host ICM (в Windows)» на стр. 121

## Печать с использованием функции управления цветом

☞ «Печать с использованием функции управления цветом ColorSync (на компьютерах Mac)» на стр. 122

☞ «Настройка работы системы управления цветом в приложениях» на стр. 119

## Настройка работы системы управления цветом в приложениях


Для печати используйте приложения с функцией управления цветом. Задайте настройки управления цветами в приложении и отключите функцию управления цветом в драйвере принтера.

- 1 Задайте настройки управления цветом в приложениях.

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC

Откройте окно **Print (Печать)**.

Выберите **Color Management (Управление цветами)**, выберите **Photoshop Manages Colors (Цветом управляет Photoshop)** в разделе **Color Handling (Обращение с цветами)**, выберите **Printer Profile (Профиль принтера)** и **Rendering Intent (Цель обработки)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

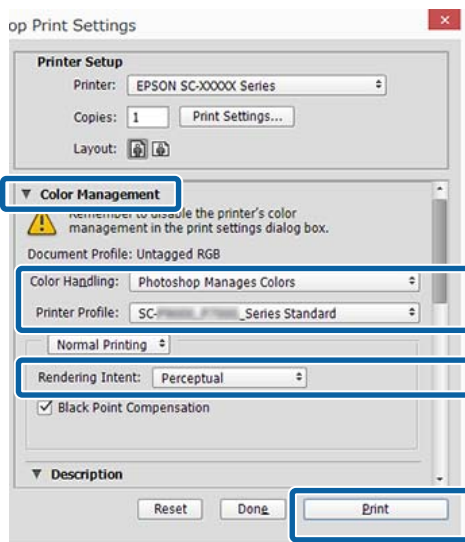

- 2 Вызовите окно настроек драйвера принтера в Windows или окно печати в Mac.

Выполните настройки параметров драйвера принтера.

### Windows

☞ «Основные методы печати(Windows)» на стр. 66

## Печать с использованием функции управления цветом

## Mac


📖 «Основные методы печати (Mac)» на стр. 70

3

Отключите управление цветом.

## Windows


На главном экране выберите значение **Выкл (Без цветокоррекции)** для параметра **Режим**.

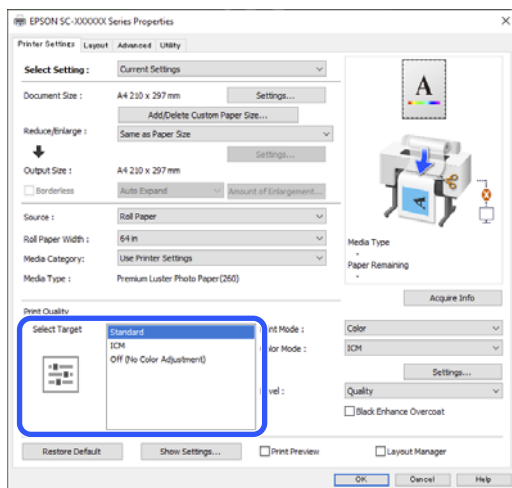**Примечание**

В Windows 7 параметр **Выкл (Без цветокоррекции)** выбирается автоматически.

## Mac

В списке выберите пункт **Настройки печати** и затем для параметра **Управление цветом принтера** установите значение **Выкл (Без цветокоррекции)**.

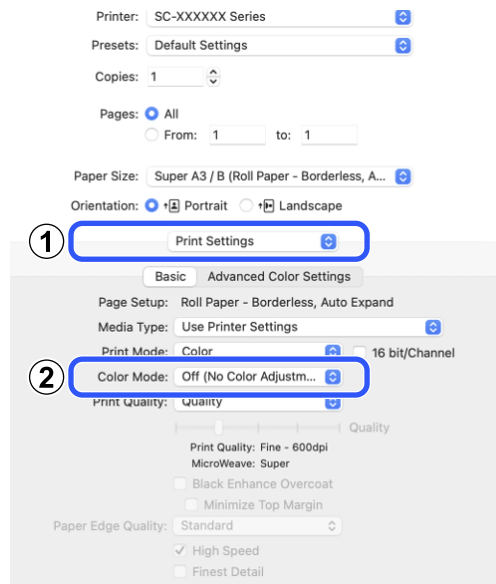

4

Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Печать с использованием функции управления цветом

## Настройка управления цветом из драйвера принтера

### Печать с использованием функции управления цветом Host ICM (в Windows)

Используйте файлы изображений со встроенным входным профилем. Приложение также должно поддерживать ICM.

**1** Задайте настройки коррекции цвета в приложении.

При использовании указанных ниже приложений задайте для режима управления цветами значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)**.

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий

Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий

Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий

При работе с другими приложениями выберите **No Color Management (Управление цветом не выполняется)**.


#### Примечание

Сведения о поддерживаемых платформах см. на веб-сайте используемого приложения.

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CC

Откройте окно **Print (Печать)**.


Выберите **Color Management (Управление цветами)**, затем выберите значение **Printer Manages Colors (Принтер выполняет управление цветами)** для параметра **Color Handling (Обращение с цветами)**, а затем щелкните **Print (Печать)**.

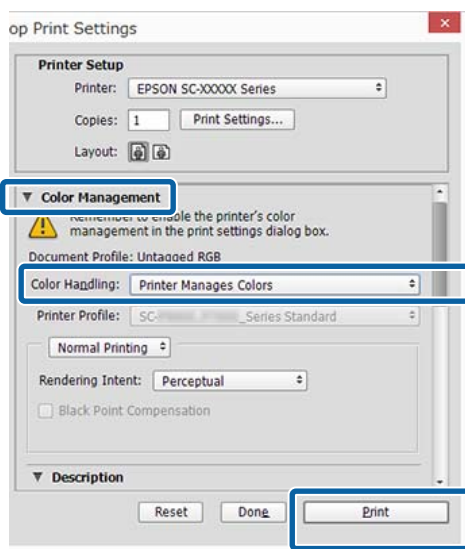

При работе в приложениях без встроенной функции управления цветом начинайте с шага 2.

**2** Для параметра **Режим** на экране **Настройки принтера** драйвера принтера выберите **ICM**, затем щелкните **Настройки**.

☞ «Основные методы печати (Windows)» на стр. 66

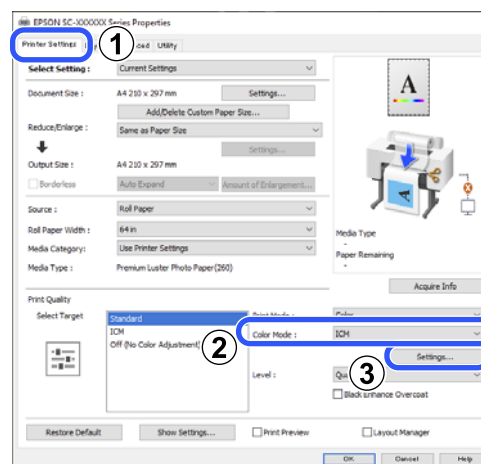


## Печать с использованием функции управления цветом

- 3 Выберите **Режим ICM** в разделе Управление цветом принтера.

Дополнительные сведения см. в справке по драйверу принтера.

Если на экране **Настройки принтера** драйвера принтера для параметра **Тип носителя** выбраны специальные носители Epson, в поле **Описание профиля принтера** автоматически выбирается и отображается профиль принтера, соответствующий типу используемых носителей.

Чтобы изменить профиль, установите флажок **Показать все профили**.

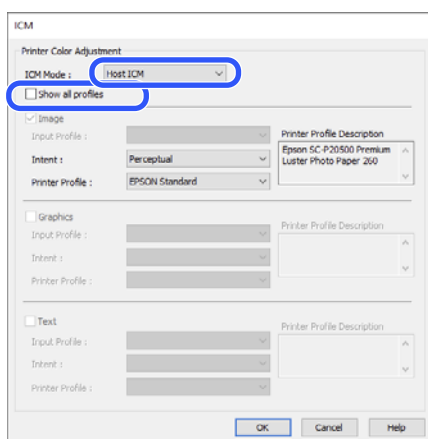

- 4 Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Печать с использованием функции управления цветом ColorSync (на компьютерах Mac)

Используйте файлы изображений со встроенным входным профилем. Приложение также должно поддерживать ColorSync.

### Примечание


Некоторые приложения могут не поддерживать функцию управления цветом **ColorSync**.

- 1 Отключите функции управления цветом в приложении.

- 2 Откройте окно печати.

«Основные методы печати(Mac)» на стр. 70

- 3 В списке выберите **Color Matching (Совпадение цветов)** и щелкните **ColorSync**.

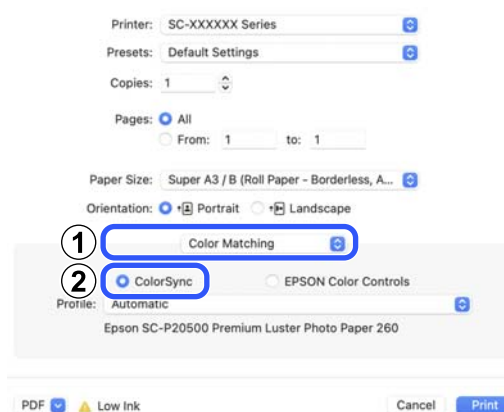

- 4 Проверьте остальные настройки и запустите печать.

## Печать с управлением цветом с помощью драйвера ICM (только для Windows)

Для управления цветами драйвер принтера использует встроенные профили. Можно использовать один из двух следующих способов цветокоррекции.

- Драйвер ICM (Главный)  
Укажите один тип профиля и цели для обработки изображения.
- Драйвер ICM (Расширенный)  
В данных печатаемого изображения драйвер принтера различает области разных типов (**Изображение**, **Графика** и **Текст**) и для каждой из этих трех областей определяет различные профили и схемы печати.

### При работе в приложениях со встроенной функцией управления цветом

Перед установкой настроек драйвера принтера задайте настройки обработки цветов в приложении.

## Печать с использованием функции управления цветом

При использовании указанных ниже приложений задайте для режима управления цветами значение **Printer Manages Colors** (Принтер выполняет управление цветами).

Adobe Photoshop CS3 или более поздних версий  
 Adobe Photoshop Elements 6.0 или более поздних версий  
 Adobe Photoshop Lightroom 1 или более поздних версий

При работе с другими приложениями выберите **No Color Management** (Управление цветом не выполняется).


### Примечание

Сведения о поддерживаемых платформах см. на веб-сайте используемого приложения.

Пример настройки в приложении Adobe Photoshop CS

Откройте окно **Print** (Печать).


Выберите **Color Management** (Управление цветами), затем выберите значение **Printer Manages Colors** (Принтер выполняет управление цветами) для параметра **Color Handling** (Обращение с цветами), а затем щелкните **Print** (Печать).

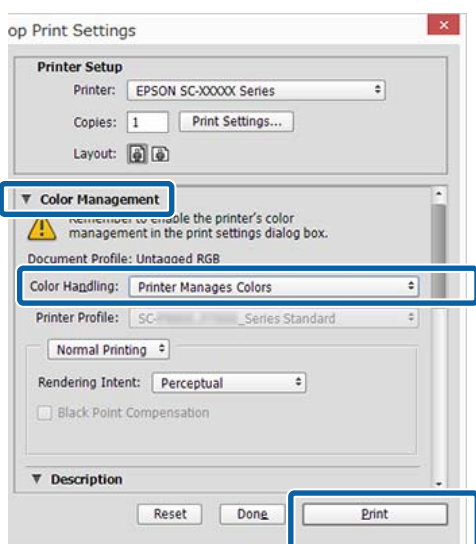

1


Для параметра **Режим** на экране **Настройки принтера** драйвера принтера выберите **ICM**, затем щелкните **Настройки**.

☞ «Основные методы печати(Windows)» на стр. 66

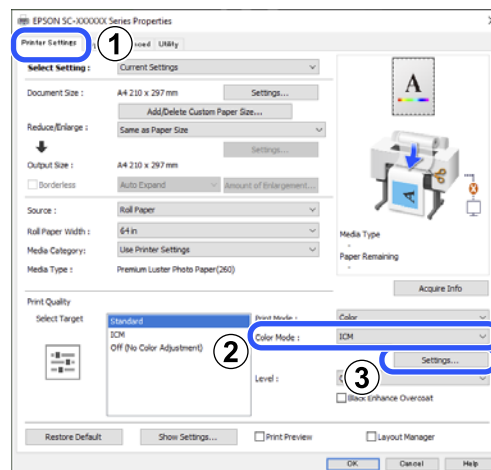

2

В диалоговом окне **Режим ICM** в поле **ICM** выберите **Драйвер ICM (Главный)** или **Драйвер ICM (Расширенный)**.

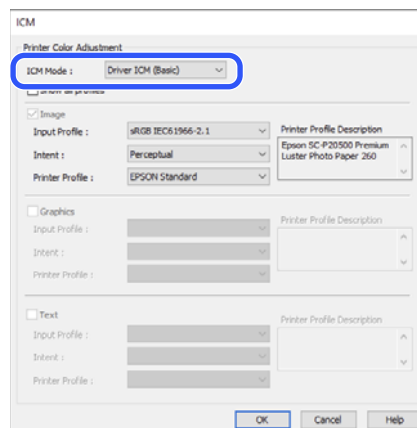

Если выбрано значение **Драйвер ICM (Расширенный)**, вы можете указывать профили и работать с изображениями, графикой и текстовыми данными по отдельности.

Цель	Описание
Насыщенность	Преобразование данных изображения с сохранением текущего уровня насыщенности.
Перцепционный	Преобразование, при котором изображение выглядит более естественно. Этот метод используется при большом цветовом охвате изображения.

## Печать с использованием функции управления цветом

Цель	Описание
Относительный колориметрический	Преобразование, при котором охват цветового пространства и точка белого (или цветовая температура) исходного изображения приводятся в соответствие с цветовым охватом и белой точкой профиля принтера. Этот метод используется в большинстве случаев.
Абсолютный колориметрический	Преобразование, при котором все точки цветового пространства принтера приводятся в соответствие с цветовым пространством принтера. Поэтому настройка цветовых оттенков для точки белого (или цветовой температуры) для исходных данных и данных печати не выполняется. Этот метод используется для специальных случаев, таких как печать логотипов.

3

Проверьте остальные настройки и запустите печать.




---

# Список меню

---



## Наст.бум

С помощью меню Наст.бум можно изменить Наст.бум, загруженной в принтер в данный момент. Настройки в меню Наст.бум можно задать, нажав поле с информацией о настройках бумаги или значок  (Меню) на начальном экране.


\* указаны настройки по умолчанию. Значения настроек, которые не отмечены, зависят от типа бумаги.

Элемент настройки	Значение	Описание
Рулонная бумага		

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Выгр. бумагу		Вывод рулонной бумаги из устройства. Нажмите <b>Как Можно...</b> , чтобы просмотреть процедуру извлечения рулонной бумаги после ее вывода.
Подготовка к намотке		Нажмите, чтобы использовать дополнительный автоматический натяжной ролик. Дополнительные сведения см. в следующем разделе.  <a href="#">«Использование автоматического натяжного ролика (Auto Take-up Reel Unit) (дополнительный компонент)» на стр. 55</a>
Подать/отрезать бумагу		Этот пункт отображается только при подаче бумаги. С помощью команд <b>Назад</b> и <b>Вперед</b> отрегулируйте длину подаваемой бумаги. Чтобы отрезать бумагу, нажмите <b>Отрезать</b> .  <a href="#">«Обрезка рулонной бумаги» на стр. 43</a>
Настройки печати		
Автоматическая регулировка		Одновременное выполнение функций «Выравнивание в одном направлении» и «Выравнивание в двух направлениях».
Коррекция поперечной подачи	Главное-качество, Главное-точность длины	Выберите этот вариант, если необходимо выполнить регулировку подачи бумаги в соответствии с вашими требованиями к печати. Вариант «Главное — качество» подходит для печати изображений с приоритетом качества. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны. Вариант «Главное — точность длины» подходит для печати изображений с приоритетом точного соблюдения размеров и единиц длины, например в чертежах САПР. Измерьте и отрегулируйте расстояние между напечатанными точками измерения.
Калиб. печат. головки		
Выравнивание в одном направлении (Авто)		Это меню следует использовать, если автоматическая регулировка не может быть выполнена, линии разлиновки неровные или отпечатки выглядят зернистыми.
Выравнивание в одном направлении (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты автоматической регулировки. Рассмотрите напечатанный шаблон и введите результаты измерений для выполнения регулировки.
Выравнивание в двух направлениях (Авто)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты автоматической регулировки, а также в случае, если линии разлиновки на краях бумаги выглядят неровными. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры, отвечающие вашим требованиям к печати.
Выравнивание в двух направлениях (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты автоматической регулировки, а также в случае, если необходимо выполнить процедуру «Гранич. линия вырав.» в соответствии с вашими требованиями к печати. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры в соответствии с вашими требованиями к печати, после чего будет напечатан шаблон. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны.

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Дополнительные настройки бумаги		
Подтверждение профиля ICC (кроме моделей без модуля расширения Adobe PS3)		При использовании бумаги с особыми настройками отображается имя профиля ICC.
Подтверждение плотности цвета (кроме моделей без модуля расширения Adobe PS3)		При использовании бумаги с особыми настройками отображается значение плотности чернил. Плотность чернил не может быть изменена.
Толщина бумаги	0,01–1,50 мм 0,4–59,1 мил	Отображается, если для параметра <b>Тип бумаги</b> установлено значение <b>Пользовательская бумага</b> . Толщина рулонной бумаги, которую можно использовать в принтере, составляет от 0,08 до 0,50 мм (от 3,15 до 19,6 мил). Регулируется с шагом 0,01 мм (0,1 мил).
Зазор валика	Авто*, 1,2 мм, 1,6 мм, 2,1 мм, 2,4 мм	Выберите большее значение параметра, если отпечатки поцарапаны или выглядят размытыми.
Верхнее и нижнее поля	Стандарт*, Верхнее 3 мм / нижнее 3 мм, Верхнее 15 мм / нижнее 15 мм, Верх- нее 20 мм / нижнее 15 мм, Верхнее 45 мм / нижнее 15 мм	Если выбран вариант Стандарт, размер полей задается автоматически в зависимости от размера бумаги. Если у верхнего края бумаги появляется неравномерность в цветах, печатайте с большим верхним полем. Кроме того, установите для нижнего поля значение 15 мм, если на нижнем крае бумаги остаются следы от роликов или размытые области.
Поле между страницами	Стандарт*, 6 мм, 30 мм, 65 мм	При печати нескольких страниц без использования автоматической обрезки для рулонной бумаги можно задать поля между страницами, например между первой и второй страницами.
Затягивание бумаги	От -4 до 3 (0*)	Тонкая или мягкая бумага может подаваться неправильно. В этом случае следует уменьшить значение данного параметра.
Противонатяжение	Стандарт, Высокое, Сверх- высокое (от 1 до 5)	Отрегулируйте этот параметр, если бумага мнется во время печати.
Время сушки	Время сушки на проход, Время сушки на страницу	Можно задать время сушки для каждого перемещения (прохода) печатающей головки или для каждой страницы.
Проверка размера бум.	Вкл.* , Выкл.	Если бумага загружена правильно, но все равно появляется сообщение об ошибке в ширине бумаги, попробуйте установить значение <b>Выкл.</b> Однако обычно рекомендуется устанавливать значение <b>Вкл.</b> Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.
Автоотрыв	Следовать наст. источн. бумаги*, Не обрезать	Если установлен параметр <b>Следовать наст. источн. бумаги</b> , принтер работает в соответствии со значением <b>Вкл./Выкл.</b> , установленным для параметра  (Меню) — <b>Общие параметры</b> — <b>Настройки принтера</b> — <b>Настр. источн. бумаги</b> — <b>Настройка рулонной бумаги</b> — <b>Настройки разрезания</b> — <b>Автоотрыв</b> .
Уменьшение перекоса	Вкл.* , Выкл.	Установите значение <b>Выкл.</b> , если на переднем крае тонкой или мягкой бумаги образуются складки.

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Диаметр втулки рулона	2 дюйма, 3 дюйма	Установка размера сердцевинки рулона для загруженной рулонной бумаги.
Коррекция поперечной подачи	Стандарт*, Вкл., Выкл.	Это меню следует использовать, если автоматическая регулировка не может быть выполнена или на отпечатках наблюдаются неравномерность заливки и горизонтальные или иные полосы.
Ролик вывода бумаги	Авто*, Исп., Не исп.	Если на поверхности для печати появляются царапины, выберите <b>Не исп.</b>
Смещение подачи бумаги	От -1,0 до +1,53%	Отображается, если для параметра <b>Тип бумаги</b> установлено значение <b>Пользовательская бумага</b> . Если появляются горизонтальные полосы или неравномерность в цветах, используйте эту функцию для корректировки. Например, когда печать выполняется при размере данных в 100 мм и размере печати в 101 мм, смещение составляет 1,0%. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.
Восст. настр. по ум.		Эта функция отображается при выборе <b>Тип бумаги</b> отличного от <b>Пользовательская бумага</b> . Восстанавливает для всех настроек в разделе <b>Дополнительные настройки бумаги</b> значения по умолчанию.
Управление остатками		
Управление остатками	Вкл., Выкл.*	Если установлено значение <b>Вкл.</b> , то при извлечении рулонной бумаги на ее верхней кромке печатается штрих-код, поэтому при следующей загрузке рулонной бумаги оставшееся количество и тип бумаги устанавливаются автоматически.
Оставшееся кол-во	От 1,0 до 150,0 м (30,0 м*) От 16,4 до 492,1 фута (98,4 фута*)	Этот параметр недоступен, если для параметра <b>Управление остатками</b> установлено значение <b>Выкл.</b> Укажите количество оставшейся бумаги. Устанавливать значение можно с шагом 0,1 м (0,1 фута).
Оставшееся оповещение	От 1,0 до 15,0 м (5,0 м*) От 3,3 до 49,2 фута (16,4 фута*)	Этот параметр недоступен, если для параметра <b>Управление остатками</b> установлено значение <b>Выкл.</b> Можно получать уведомление о том, что уже осталось мало рулонной бумаги. Укажите количество оставшейся рулонной бумаги, при достижении которого будет выдаваться это уведомление.
Сменить тип бумаги (если параметр <b>Проверка размера бум.</b> Имеет значение <b>Выкл.</b> , Изменить тип бумаги/ ширину бумаги)		
Тип бумаги		
Расход бумаги		Можно поменять последний использованный тип бумаги.
Недавно зарегистрированная бумага		Можно поменять последний зарегистрированный тип бумаги.
Больше типов бумаги		Можно изменить все типы бумаги.
Ширина бумаги	Серия А, US-ANSI, US-ARCH, Серия В (ISO), Серия В (JIS), Фотосерия, Другие, Пользовательское	Отображается только когда установлено значение <b>Выкл.</b> для параметра <b>Проверка размера бум.</b> Укажите ширину загруженной бумаги.

**Список меню**

<b>Элемент настройки</b>	<b>Значение</b>	<b>Описание</b>
Листовая бумага		

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Выгр. бумагу		Извлечение форматных листов.
Настройки печати		
Автоматическая регулировка		Одновременное выполнение функций «Выравнивание в одном направлении» и «Выравнивание в двух направлениях».
Коррекция поперечной подачи	Главное-качество, Главное-точность длины	<p>Выберите этот вариант, если необходимо выполнить регулировку подачи бумаги в соответствии с вашими требованиями к печати.</p> <p>Вариант «Главное — качество» подходит для печати изображений с приоритетом качества. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны.</p> <p>Вариант «Главное — точность длины» подходит для печати изображений с приоритетом точного соблюдения размеров и единиц длины, например в чертежах САПР. Измерьте и отрегулируйте расстояние между напечатанными точками измерения.</p>
Калиб. печат. головки		
Выравнивание в одном направлении (Авто)		Это меню следует использовать, если автоматическая регулировка не может быть выполнена, линии разлиновки неровные или отпечатки выглядят зернистыми.
Выравнивание в одном направлении (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты автоматической регулировки. Рассмотрите напечатанный шаблон и введите результаты измерений для выполнения регулировки.
Выравнивание в двух направлениях (Авто)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты автоматической регулировки, а также в случае, если линии разлиновки на краях бумаги выглядят неровными. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры, отвечающие вашим требованиям к печати.
Выравнивание в двух направлениях (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты автоматической регулировки, а также в случае, если необходимо выполнить процедуру «Гранич. линия вырав.» в соответствии с вашими требованиями к печати. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры в соответствии с вашими требованиями к печати, после чего будет напечатан шаблон. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны.
Дополнительные настройки бумаги		
Подтверждение профиля ICC (кроме моделей без модуля расширения Adobe PS3)		При использовании бумаги с особыми настройками отображается имя профиля ICC.
Подтверждение плотности цвета (кроме моделей без модуля расширения Adobe PS3)		При использовании бумаги с особыми настройками отображается значение плотности чернил. Плотность чернил не может быть изменена.
Толщина бумаги	0,01–1,50 мм 0,4–59,1 мил	<p>Отображается, если для параметра <b>Тип бумаги</b> установлено значение <b>Пользовательская бумага</b>.</p> <p>Толщина рулонной бумаги, которую можно использовать в принтере, составляет от 0,08 до 1,50 мм (от 3,15 до 59,1 мил).</p> <p>Регулируется с шагом 0,01 мм (0,1 мил).</p>

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Зазор валика	Авто*, 1,2 мм, 1,6 мм, 2,1 мм, 2,4 мм	Выберите большее значение параметра, если отпечатки поцарапаны или выглядят размытыми.
Затягивание бумаги	От -4 до 3 (0*)	Тонкая или мягкая бумага может подаваться неправильно. В этом случае следует уменьшить значение данного параметра.
Время сушки	Время сушки на проход, Время сушки на страницу	Можно задать время сушки для каждого перемещения (прохода) печатающей головки или для каждой страницы.
Проверка размера бум.	Вкл.* , Выкл.	Если бумага загружена правильно, но все равно появляется сообщение об ошибке в ширине бумаги, попробуйте установить значение <b>Выкл.</b> Однако обычно рекомендуется устанавливать значение <b>Вкл.</b> Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.
Ролик вывода бумаги	Авто*, Исп., Не исп.	Если на поверхности для печати появляются царапины, выберите Не исп.
Смещение подачи бумаги	От -1,0 до +1,53%	Отображается, если для параметра <b>Тип бумаги</b> установлено значение <b>Пользовательская бумага</b> . Если появляются горизонтальные полосы или неравномерность в цветах, используйте эту функцию для корректировки. Например, когда печать выполняется при размере данных в 100 мм и размере печати в 101 мм, смещение составляет 1,0%. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.
Восст. настр. по ум.		Отображается, если для параметра <b>Тип бумаги</b> установлено значение, отличное от значения <b>Пользовательская бумага</b> . Восстанавливает для всех настроек в разделе <b>Дополнительные настройки бумаги</b> значения по умолчанию.
Изменить тип или размер бумаги		
Тип бумаги		
Расход бумаги		Можно поменять последний использованный тип бумаги.
Недавно зарегистрированная бумага		Можно поменять последний зарегистрированный тип бумаги.
Больше типов бумаги		Можно изменить все типы бумаги.
Размер бумаги	Серия А, US-ANSI, US-ARCH, Серия В (ISO), Серия В (JIS), Фотосерия, Другие, Пользовательское	Укажите размер загруженной бумаги.

**Список меню**

<b>Элемент настройки</b>	<b>Значение</b>	<b>Описание</b>
Плакатный лист		



## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Выгр. бумагу		Извлечение плакатной бумаги.
Настройки печати		
Автоматическая регулировка		Одновременное выполнение функций «Выравнивание в одном направлении» и «Выравнивание в двух направлениях».
Коррекция поперечной подачи	Главное-качество, Главное-точность длины	<p>Выберите этот вариант, если необходимо выполнить регулировку подачи бумаги в соответствии с вашими требованиями к печати.</p> <p>Вариант «Главное — качество» подходит для печати изображений с приоритетом качества. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны.</p> <p>Вариант «Главное — точность длины» подходит для печати изображений с приоритетом точного соблюдения размеров и единиц длины, например в чертежах САПР. Измерьте и отрегулируйте расстояние между напечатанными точками измерения.</p>
Калиб. печат. головки		
Выравнивание в одном направлении (Авто)		Это меню следует использовать, если автоматическая регулировка не может быть выполнена, линии разлиновки неровные или отпечатки выглядят зернистыми.
Выравнивание в одном направлении (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты автоматической регулировки. Рассмотрите напечатанный шаблон и введите результаты измерений для выполнения регулировки.
Выравнивание в двух направлениях (Авто)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты автоматической регулировки, а также в случае, если линии разлиновки на краях бумаги выглядят неровными. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры, отвечающие вашим требованиям к печати.
Выравнивание в двух направлениях (Ручной)		Это меню следует использовать, если вас не удовлетворяют результаты автоматической регулировки, а также в случае, если необходимо выполнить процедуру «Гранич. линия вырав.» в соответствии с вашими требованиями к печати. В разделах «Выбрать цель» и «Качество печати» выберите параметры в соответствии с вашими требованиями к печати, после чего будет напечатан шаблон. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны.
Дополнительные настройки бумаги		
Подтверждение профиля ICC (кроме моделей без модуля расширения Adobe PS3)		При использовании бумаги с особыми настройками отображается имя профиля ICC.
Подтверждение плотности цвета (кроме моделей без модуля расширения Adobe PS3)		При использовании бумаги с особыми настройками отображается значение плотности чернил. Плотность чернил не может быть изменена.
Толщина бумаги	0,01–1,50 мм 0,4–59,1 мил	<p>Этот элемент отображается только для особых настроек бумаги.</p> <p>Толщина плакатной бумаги, которую можно использовать в принтере, составляет от 0,8 до 1,50 мм (от 3,15 до 59,1 мил).</p> <p>Регулируется с шагом 0,01 мм (0,1 мил).</p>


## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Затягивание бумаги	От -4 до 3 (0*)	Тонкая или мягкая бумага может подаваться неправильно. В этом случае следует уменьшить значение данного параметра.
Время сушки	Время сушки на проход, Время сушки на страницу	Можно задать время сушки для каждого перемещения (прохода) печатающей головки или для каждой страницы.
Проверка размера бум.	Вкл.* , Выкл.	Если бумага загружена правильно, но все равно появляется сообщение об ошибке в ширине бумаги, попробуйте установить значение <b>Выкл.</b> Однако обычно рекомендуется устанавливать значение <b>Вкл.</b> Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.
Смещение подачи бумаги	От -1,0 до +1,53%	Отображается, если для параметра <b>Тип бумаги</b> установлено значение <b>Пользовательская бумага</b> .  Если появляются горизонтальные полосы или неравномерность в цветах, используйте эту функцию для корректировки.  Например, когда печать выполняется при размере данных в 100 мм и размере печати в 101 мм, смещение составляет 1,0%. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.
Восст. настр. по ум.		Эта функция отображается при выборе <b>Тип бумаги</b> отличного от <b>Пользовательская бумага</b> .  Восстанавливает для всех настроек в разделе <b>Дополнительные настройки бумаги</b> значения по умолчанию.
Изменить тип или размер бумаги		
Тип бумаги		
Расход бумаги		Можно поменять последний использованный тип бумаги.
Недавно зарегистрированная бумага		Можно поменять последний зарегистрированный тип бумаги.
Больше типов бумаги		Можно изменить все типы бумаги.
Размер бумаги	Серия A, US-ANSI, US-ARCH, Серия B (ISO), Серия B (JIS), Фотосерия, Другие, Пользовательское	Можно изменить размер бумаги.

## Список меню

## Общие параметры


\* указаны настройки по умолчанию.

Элемент настройки	Значение	Описание
Основ. настройки		
Яркость дисп.	От 1 до 9*	Регулировка яркости экрана панели управления.
Звуки		
Нажатие кнопки	От 0 до 10 (5*)	Установка громкости звуков, издаваемых при нажатии пунктов меню на экране панели управления.
Установка бумаги	От 0 до 10 (5*)	Настройка громкости звуков, издаваемых при вставке рулонной бумаги во вход для бумаги.
Уведомл. о завершении	От 0 до 10 (5*)	Установите громкость звука, издаваемого при успешном завершении.
Звук ошибки	От 0 до 10 (5*)	Установка громкости звуков, издаваемых при появлении сообщений об ошибках.
Тип звука	Образец1*, Образец2	Установка типа Нажатие кнопки.
Сигнальный индикатор Предупреждение	Вкл.* , Выкл.	Укажите, будет ли загораться сигнальный индикатор при возникновении ошибки.
Таймер откл.	От 1 до 120 минут (15 минут*)	Принтер переходит в спящий режим, если не возникает никаких ошибок, не получено никаких заданий печати и не выполняется никаких действий на панели управления в течение длительного периода времени. Задайте период времени до перехода принтера в спящий режим.  «Энергосбережение» на стр. 22
Активация из спящего режима	Кас.ЖК экр. для актив.* , Выкл., Запланировано (от 0:00 до 23:45)	Выберите «Выкл.», если не требуется активировать принтер касанием сенсорной панели. Чтобы активировать принтер в заданное время, установите время в поле параметра «Запланировано».
Таймер выключения	Выкл.* , 30 мин., 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч, 12 ч	Укажите время, по истечении которого питание принтера автоматически отключится, если в течение этого периода времени на принтере не возникло никаких ошибок, отсутствуют задания на печать, а также не выполняются какие-либо действия на панели управления либо другие операции.
Настройка блокировки автом. выключателя	Вкл.* , Выкл.	Укажите, будет ли принтер включен (Вкл.) или выключен (Выкл.) при срабатывании автоматического выключателя.


## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Настр. даты и времени	Дата и время, Летнее время, Разница времени	Установка текущей даты и времени.
Язык/Language	Нидерландский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо)	Выберите язык для экрана панели управления.
Настройка экрана		
Цвет фона		Выберите цвет фона по образцам, отображающимся на экране.
Экран печати	Профессиональный*, Простой	Настройка вида экрана во время печати.
Вр. ож. оп.	Вкл.* , Выкл.	Если установлено значение <b>Вкл.</b> , то при отображении экрана, отличного от главного, и отсутствии каких-либо операций в течение заданного периода времени появляется сообщение и происходит возврат к главному экрану.
Клавиатура	QWERTY*, AZERTY, QWERTZ	Выберите раскладку клавиатуры на экране для ввода текста, например при вводе названий для регистрации настроек носителя.
Единица длины	m*, ft / in	Установите используемую единицу длины (например, для указания длины рулонной бумаги).
Экран по умолч.(Job/Status)	Состояние задания, Журнал, Состояние принтера*	Параметр <b>Состояние задания</b> отображается, если подключен дополнительный модуль SSD.

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Настройки принтера		
Настр. источн. бумаги		
Настройка рулонной бумаги		
Автоматич. загрузка	Вкл.* , Выкл.	<p>Если для этого параметра установлено значение <b>Вкл.</b>, бумага автоматически подается после ее загрузки. Если для параметра установлено значение <b>Выкл.</b>, автоматической подачи бумаги не происходит. Бумагу необходимо подавать вручную.</p> <p>При использовании специального носителя UltraSmooth Fine Art Paper необходимо задать для этой функции значение <b>Выкл.</b>, прежде чем загружать бумагу.</p> <p>Если для функции «Автоматическая загрузка» установлено значение <b>Вкл.</b>, то при использовании бумаги UltraSmooth Fine Art Paper прижимной ролик может оставлять следы на поверхности бумаги.</p> <p>При использовании бумаги, отличной от UltraSmooth Fine Art Paper, задайте для этого параметра значение <b>Вкл.</b></p>
Настройки разрезания		
Автоотрыв	Вкл.* , Выкл.	<p>Выберите, будет ли встроенный резак автоматически обрезать бумагу (Вкл.) или нет (Выкл.) каждый раз, когда страница печатается на рулонной бумаге. Если для печати используется драйвер принтера, имеют приоритет настройки, заданные в драйвере принтера.</p> <p> «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 43</p>
Справа по резке бумаги	Вкл., Выкл.*	<p>Если для параметра <b>Автоотрыв</b> выбрано значение <b>Выкл.</b>, можно включить (Вкл.) или отключить (Выкл.) печать линий отреза на рулонной бумаге. Линии отреза не печатаются, если для функции <b>Автоотрыв</b> установлено значение <b>Вкл.</b> или используется листовая бумага. Если для печати используется драйвер принтера, имеют приоритет настройки, заданные в драйвере принтера.</p>
Дождитесь сокращения между заданиями	Вкл.* , Выкл.	<p>При печати нескольких заданий укажите, будет ли печать следующего задания запускаться после обрезки или без паузы на обрезку.</p>
Ожидание разрезания страниц	Вкл.* , Выкл.	<p>При печати нескольких страниц укажите, будет ли печать запускаться после обрезки или без паузы на обрезку.</p>


## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Обрезка для печати без полей	Два реза* , Один рез	<p>Выберите, следует ли вставлять поле и выполнять между страницами обрезку два раза (Два реза) или один раз (Один рез) при печати нескольких страниц без полей.</p> <p>Если для печати используется драйвер принтера, имеют приоритет настройки, заданные в драйвере принтера.</p> <p> <a href="#">«Сведения об обрезке рулонной бумаги» на стр. 102</a></p> <p>Этот параметр недоступен, если для функции <b>Автоотрыв</b> установлено значение <b>Выкл.</b></p>
Быстрая обрезка	Вкл.* , Выкл.	<p>Укажите операции обрезки при печати задания на нескольких страницах.</p> <p>Если установлено значение <b>Вкл.</b>, следующий отпечаток обрезается, когда край предыдущего отпечатка достигает положения обрезки. Печать и обрезка осуществляются параллельно, благодаря чему сокращается время печати.</p> <p>Этот параметр недоступен, если для функции <b>Автоотрыв</b> установлено значение <b>Выкл.</b></p> <p>В верхней области могут наблюдаться немного неровные цвета в зависимости от изображения, так как операция печати останавливается при обрезке переднего края рулонной бумаги. Если в цветах имеются неровности, которые вас беспокоят, попробуйте установить для этого параметра значение <b>Выкл.</b></p> <p>Если установлено значение <b>Выкл.</b>, нижний край отпечатка подается в положение обрезки, а затем обрезается. По завершении обрезки запускается следующая печать.</p>
Обновить поле	Вкл.* , Выкл.	<p>Перед печатью с полями укажите, следует или не следует (Вкл. или Выкл., соответственно) автоматически обрезать передний край бумаги, на котором могли остаться пятна чернил от предыдущей операции печати без полей.</p> <p>Этот параметр недоступен, если для функции <b>Автоотрыв</b> установлено значение <b>Выкл.</b></p>
Параметр торца рулона	Продолжить, Остановить печать* , Повторная печать	<p>Выберите: печатать оставшиеся данные на новой рулонной бумаге (<b>Продолжить</b>), остановить печать (<b>Остановить печать</b>) или печатать сначала (<b>Повторная печать</b>).</p> <p>Параметр <b>Остановить печать</b> доступен только в том случае, если установлен модуль SSD.</p> <p>Параметр <b>Повторная печать</b> отображается только в том случае, если установлен модуль Adobe® PostScript® 3™.</p>
Намотать после обрезки	Вкл.* , Выкл.	<p>Укажите (Вкл./Выкл.), будет ли выполняться автоматическая намотка бумаги после обрезки.</p> <p>Этот элемент отображается, только если установлен автоматический натяжной ролик.</p>

## Список меню


Элемент настройки	Значение	Описание
Уведомление об ошибке		
Уведом. о разм. бум.	Вкл., Выкл.*	Если этот параметр имеет значение <b>Вкл.</b> , то на экран выводится сообщение об ошибке, когда настройки выходного формата или типа бумаги в задании печати, отправляемом на принтер, отличаются от соответствующих настроек на принтере.
Уведомл. о типе бум.	Вкл., Выкл.*	
Определять перекося бумаги	Вкл.* , Выкл.	Если выбрано значение Вкл. и бумага перекошена, на панели управления отображается ошибка и печать останавливается. Установите значение Выкл., чтобы отключить эту функцию.  Перекося может привести к замятию бумаги, поэтому рекомендуется обычно устанавливать значение <b>Вкл.</b>
Смещение зазора валика	Стандарт* , Широкий, Более широкий, Наиболее широкий	Выберите большее значение параметра, если отпечатки поцарапаны или выглядят размытыми.  Для параметра Зазор валика установлено значение Стандарт.  Однако это значение не может быть больше или меньше, чем значение, которое может быть установлено для параметра Зазор валика.
Особая настройка бумаги (настройки, зарегистрированные в Epson Media Installer, изменить нельзя)		
От 01 до 30		Отображение зарегистрированных названий и номеров.  Выберите номер, чтобы изменить регистрацию настроек и их значения.  Информация о настройках бумаги, зарегистрированная с помощью драйвера или другого программного обеспечения, не может быть изменена принтером.
Переименовать		Введите имя настроек бумаги, которые необходимо зарегистрировать. Выберите это имя для <b>Тип бумаги</b> . Укажите имя, которое легко будет идентифицировать.
Изменить стандартную бумагу		Отображение типа стандартной бумаги.

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Дополнительные настройки бумаги		
Подтверждение профиля ICC (кроме моделей без модуля расширения Adobe PS3)		При использовании бумаги с особыми настройками отображается имя профиля ICC.
Подтверждение плотности цвета (кроме моделей без модуля расширения Adobe PS3)		При использовании бумаги с особыми настройками отображается значение плотности чернил. Плотность чернил не может быть изменена.
Толщина бумаги	0,4 - 59,1 мил	Отображается, если для параметра <b>Тип бумаги</b> установлено значение <b>Пользовательская бумага</b> . Установите толщину бумаги в пределах того диапазона, который может использоваться в принтере. Информацию о поддерживаемой толщине бумаги см. ниже.  «Поддерживаемая бумага, доступная в продаже» на стр. 198 Регулируется с шагом 0,01 мм (0,1 мил).
Зазор валика	Авто*, 1,2 мм, 1,6 мм, 2,1 мм, 2,4 мм	Выберите большее значение параметра, если отпечатки поцарапаны или выглядят размытыми.
Верхнее и нижнее поля	Стандарт*, Верхнее 3 мм / нижнее 3 мм, Верхнее 15 мм / нижнее 15 мм, Верхнее 20 мм / нижнее 15 мм, Верхнее 45 мм / нижнее 15 мм	Если выбран вариант «Стандарт», размер полей задается автоматически в зависимости от размера бумаги. Если у верхнего края бумаги появляется неравномерность в цветах, печатайте с большим верхним полем. Кроме того, установите для нижнего поля значение 15 мм, если на нижнем крае бумаги остаются следы от роликов или размытые области.
Поле между страницами	Стандарт*, 6 мм, 30 мм, 65 мм	При печати нескольких страниц без использования автоматической обрезки для рулонной бумаги можно задать поля между страницами, например между первой и второй страницами.



## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Затягивание бумаги		
Рулонная бумага	От -4 до 3 (0*)	Тонкая или мягкая бумага может подаваться неправильно. В этом случае следует уменьшить значение данного параметра.
Листовая бумага, Плакатный лист	От -4 до 3 (0*)	
Противонатяжение	Стандарт, Высокое, Сверхвысокое (от 1 до 5)	Отрегулируйте этот параметр, если бумага мнется во время печати.
Время сушки	Время сушки на проход, Время сушки на страницу	Можно задать время сушки для каждого перемещения (прохода) печатающей головки или для каждой страницы.
Проверка размера бум.	Вкл.* , Выкл.	Если бумага загружена правильно, но все равно появляется сообщение об ошибке в ширине бумаги, попробуйте установить значение <b>Выкл.</b> Однако обычно рекомендуется устанавливать значение <b>Вкл.</b> Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.
Автоотрыв	Следовать наст. источн. бумаги* , Не обрезать	Если установлен параметр <b>Следовать наст. источн. бумаги</b> , принтер работает в соответствии со значением <b>Вкл./Выкл.</b> , установленным для параметра  (Меню) — <b>Общие параметры</b> — <b>Настройки принтера</b> — <b>Настр. источн. бумаги</b> — <b>Настройка рулонной бумаги</b> — <b>Настройки разрезания</b> — <b>Автоотрыв</b> .
Уменьшение перекося	Вкл.* , Выкл.	Установите значение <b>Выкл.</b> , если на переднем крае тонкой или мягкой бумаги образуются складки.
Диаметр втулки рулона	2 дюйма, 3 дюйма	Установка размера сердцевины рулона для загруженной рулонной бумаги.
Коррекция поперечной подачи	Стандарт* , Вкл., Выкл.	Это меню следует использовать, если автоматическая регулировка не может быть выполнена или на отпечатках наблюдаются неравномерность заливки и горизонтальные или иные полосы.
Ролик вывода бумаги	Авто* , Исп., Не исп.	Если на поверхности для печати появляются царапины, выберите <b>Не исп.</b>

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Смещение подачи бумаги		
Рулонная бумага	От -1,0 до +1,53%	Если появляются горизонтальные полосы или неравномерность в цветах, используйте эту функцию для корректировки.  Например, когда печать выполняется при размере данных в 100 мм и размере печати в 101 мм, смещение составляет 1,0%. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.
Листовая бумага, Плакатный лист	От -1,0 до +1,53%	
Удалить		Удаляет зарегистрированную Особая настройка бумаги.
Автоматическая очистка	Вкл.* , Выкл.	Задаёт время, через которое принтер должен проверять состояние дюз, а также количество автоматических очисток, которое будет выполняться при обнаружении засоренных дюз. Если дюзы не засорены, очистка не выполняется.
Язык печати		
USB	Авто* , PS	Можно выбрать язык печати, используемый при печати. Выберите PS при печати с помощью Adobe Systems PostScript при подключении к модулю расширения Adobe PS3.
Сеть	Авто* , PS	
Ун. настр. печати		
Источник бумаги	Рулонная бумага, Листовая бумага, Плакатный лист	Установите параметр источника бумаги при выполнении печати с внешнего устройства.
Качество печати	Стандарт* , Черновик, Скорость, Хорошо, Высокое качество, Максимальное качество	Установите параметр качества печати при выполнении печати с внешнего устройства.
Цветн. реж.	Цветной* , Черно-белый	Установите параметр режима цвета при выполнении печати с внешнего устройства.
Параметры полей	Обрезка по полям* , Превышение размера	Установите параметр полей страницы при выполнении печати с внешнего устройства.
Поля страницы	3 мм* , 5 мм	Установите поля страницы при выполнении печати с внешнего устройства.
Сглаживание	Вкл., Выкл.*	Установите параметр сглаживания при выполнении печати с внешнего устройства.
Базовый выходной размер	Авто* , Серия A, US-ANSI, US-ARCH, Серия B (ISO, JIS), Фотосерия, Другие, Пользовательское	Установите параметр базового выходного размера при выполнении печати с внешнего устройства.
Разрешение	Стандарт* , 300 т/дюйм, 600 т/дюйм, 1200 т/дюйм	Установите параметр разрешения при выполнении печати с внешнего устройства.
Сохранение на доп. запомин. устройств.	Печать и сохранение, Только печать* , Только сохранение	Установите параметр дополнительного запоминающего устройства при выполнении печати с внешнего устройства.


## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Меню PS (только при установленном дополнительном модуле расширения Adobe PS3)		
Версия		Отображение версии PostScript/PDF.
Симуляция CMYK		Можно выбрать цвет чернил CMYK, который нужно имитировать при воспроизведении цветов CMYK на принтере для офсетной печати.
Источник RGB		При печати данных в формате RGB можно указать определение цветов RGB, которое необходимо имитировать.
Цель обработки		Можно указать, как необходимо преобразовывать пространства цветов при использовании абсолютного колориметрического способа, относительного колориметрического способа, перцепционного способа, симуляции насыщенности CMYK и симуляции RGM.
Коррек. точки черного	Вкл., Выкл.*	Выберите <b>Выкл.</b> , если заметите, что темные участки изображения становятся слишком светлыми при выполнении преобразования из широкого пространства цветов в узкое.
Сохранить черный	Вкл., Выкл.*	Установите значение <b>Вкл.</b> , чтобы при печати CMYK-изображений область, соответствующая компоненту K, печаталась черными чернилами.
Автоматический поворот	Вкл.* , Выкл.	Если этот параметр <b>Вкл.</b> , выводимые на печать данные автоматически поворачиваются на 90 градусов вправо в зависимости от таких условий, как ширина бумаги и размер данных.
Лист ошибки PS	Вкл., Выкл.*	Установите значение <b>Вкл.</b> для печати содержимого ошибки PostScript при ее возникновении.
Оптим. качества краев	Вкл., Выкл.*	Установите значение <b>Вкл.</b> , чтобы улучшить качество изображения на краях бумаги.
Уровень обработки PDF	Уровень от 1 до 3	Обычно устанавливается уровень <b>3</b> . Создается файл PS, который воспроизводит PDF-документ с максимально возможной точностью (однако возможность его печати не гарантируется). В этом случае попробуйте уменьшить уровень обработки.
PDF Моделиров. печати поверх всего	Вкл.* , Выкл.	Установите значение <b>Вкл.</b> для печати изображения с использованием прозрачных цветов в случае, когда изображение печатается с использованием настроек надпечатки.
Очис.все наст.		Возврат настроек PS к значениям по умолчанию.

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Печать шabl. пров. дюз во время печати	Каждую страницу, Выкл.*	Если установлен параметр <b>Каждую страницу</b> , то после печати заданного количества страниц в верхней части страницы печатается шаблон проверки засорения дюз. Информацию о шаблоне проверки дюз см. ниже.  🔗 «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 153
Сохранить удерживаемое задание	Вкл., Выкл.*	Выберите <b>Вкл.</b> , чтобы сохранить удерживаемые задания.
USB-подключение к PC	Включить*, Отключить	Выберите <b>Отключить</b> , если не требуется подключение к компьютеру.
Время ожид. интерф. USB	От 5 до 300 секунд (60 секунд*)	Можно настроить время ожидания.

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Настройки сети		
Статус сети		
Состояние проводной ЛВС		Отображает состояние подключения к сети и IP-адрес.
таблицы состояния		Печатается лист состояния сети.
Расширенные		
Имя устройства		Здесь можно изменить имя устройства.
TCP/IP	Ручной, Авто	Установка IP-адреса принтера.
Прокси-сервер	Исп., Не исп.	Настройка прокси-сервера.
Адрес IPv6	Включить*, Отключить	Выберите, следует ли включить или отключить функцию IPv6.
Скорость соедин. и дуплексная связь	Авто*, 100BASE-TX Авто, 10BASE-T полудуплекс, 10BASE-T полный дуплекс, 100BASE-TX полудуплекс, 100BASE-TX полн. дуплекс	Настройка скорости соединения и дуплексной связи.
Перенаправление HTTP на HTTPS	Включить*, Отключить	Установите значение <b>Включить</b> для автоматического преобразования из протокола HTTP в HTTPS при доступе по сети.
Отключить IPsec/ Фильтрация IP		Настройки, включающие функцию, задаются в предустановленном ПО Web Config.
Отключить IEEE802.1X		Здесь можно только отключить функцию. Процедуру запуска Web Config см. ниже.  <a href="#">«Работа с ПО Web Config» на стр. 32</a>

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Настройки хранилища (только при установленном дополнительном модуле SSD)		
Контроль доступа к общей папке		
Доступ	Разрешено*, Не разрешено	Настройка прав доступа для использования общего пространства хранения.
Полномочие	Польз.*, Только для администратора	Настройка полномочий для общего пространства хранения.
Автоматическое удаление Полномочия настройки	Польз.*, Только для администратора	Настройка разрешений на автоматическое удаление файлов в общем пространстве хранения.
Управление файлами в общей папке		
Автоматическое удаление файла	Выкл.*, Вкл.	Можно настроить автоматическое удаление файлов в общем пространстве хранения.
Срок до удаления	По часам, По дням*	Можно настроить срок для автоматического удаления файлов в общем пространстве хранения.
Применить ко всем общим папкам		Применение настроек автоматического удаления файлов ко всем общим папкам.
Управление файлами в личной папке		
Автоматическое удаление файла	Выкл.*, Вкл.	Можно настроить автоматическое удаление файлов в личной папке.
Срок до удаления	По часам, По дням*	Можно настроить срок для автоматического удаления файлов в личной папке.
Дополнительное действие		
Удалить файл после вывода	Выкл.*, Вкл.	Можно настроить удаление файлов после вывода.
Контроль доступа	Разрешено*, Не разрешено	Можно настроить доступ таким образом, чтобы пользователи могли изменять настройки удаления файлов после вывода.
Параметры поиска	Начин. с, Заканч. на, Включает*	Можно задать метод поиска документов в папке.
Доступ из WebConfig	Разрешено, Разрешено после входа в систему, Не разрешено*	Можно выполнить настройки для использования с помощью WebConfig.

## Список меню



Элемент настройки	Значение	Описание
Администрир. системы		
Настр. безопасности		
Ограничения		
Открыть журнал задан.	Выкл., Вкл.*	Управление изменениями для параметра «Открыть журнал задан.» на панели управления. Если этот параметр имеет значение <b>Вкл.</b> , то доступ к журналу заданий можно изменить, даже если для параметра «Функция блокировки» установлено значение <b>Вкл.</b>
Доступ к языку	Выкл., Вкл.*	Управление языком отображения надписей на панели управления. Если этот параметр имеет значение <b>Вкл.</b> , то язык можно изменить, даже если включена <b>Функция блокировки (Вкл.)</b> .
Контроль доступа	Выкл.* , Вкл.	Если для этого параметра установлено значение <b>Вкл.</b> , доступ к принтеру могут получить только пользователи с зарегистрированными учетными данными.
Принять задания неизвест. пользователя	Выкл., Вкл.*	Если для этого параметра установлено значение <b>Выкл.</b> , не удастся выполнить печать с помощью драйверов, в которых отсутствует информация об аутентификации или невозможен доступ к ней.
Настройки администратора		
Пароль администратора	Изменить, Восст. настр. по ум.	Изменение пароля и восстановление настроек по умолчанию.
Функция блокировки	Выкл.* , Вкл.	Если установлено значение <b>Вкл.</b> , такие пункты как <b>Настройки сети</b> , <b>Администрир. системы</b> и <b>Таймер откл.</b> могут быть изменены только пользователем, вошедшим в систему на главном экране. Дополнительные сведения см. в <i>Руководство администратора</i> (электронном руководстве).
Шифрование пароля		
Шифрование пароля	Выкл.* , Вкл.	Для шифрования пароля установите значение <b>Вкл.</b>

## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Форматирование дополнительного запоминающего устройства	Безопасное (быстро), Безопасное (очистка)	<p>Пункт отображается, когда подключен модуль SSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Безопасное (быстро): перезапись всего модуля SSD текстовой последовательностью из случайных символов.</li> <li><input type="checkbox"/> Безопасное (очистка): перезапись данных случайными данными 00/FF/ и последующая проверка с использованием алгоритма на основе стандарта Министерства обороны США (DoD5220-22M). Такое форматирование занимает больше времени, но обеспечивает наиболее безопасное удаление данных. Выберите этот параметр при удалении конфиденциальных данных.</li> </ul>
Отключение дополнительного запоминающего устройства		Выберите этот пункт, если необходимо отключить дополнительное запоминающее устройство.
Восст. настр. по ум.	Настройки сети, Удал.все данные и настр.	<p>Параметр <b>Настройки сети</b> восстанавливает значения по умолчанию в разделе Настройки сети.</p> <p>Параметр <b>Удал.все данные и настр.</b> восстанавливает значения по умолчанию для всех настроек, кроме Настр. даты и времени и Язык/Language.</p>

## Состояние подачи

Отображается количество чернил, оставшихся в контейнерах с чернилами, или номер модели устройства и объем свободного места в контейнерах для отработанных чернил.



Если отображается значок , это означает, что заканчиваются чернила в контейнерах с чернилами либо заканчивается свободное место в контейнерах для отработанных чернил. Даже если отображается значок , печать можно продолжать, пока не потребуются замена. Однако следует как можно скорее приготовить новые контейнеры с чернилами или новые контейнеры для отработанных чернил.

## Обслуживан.

\* указаны настройки по умолчанию.



## Список меню

Элемент настройки	Значение	Описание
Пров. дюз печат. гол.		Выберите метод подачи бумаги, чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Информацию о шаблоне проверки дюз см. ниже.  «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 153
Очистка печ. головки		Выполнение чистки печатающей головки. Используйте эту функцию, только если дюзы засорены.  «Очистка головки» на стр. 154
Механическая чистка		Выполняйте эту процедуру только в том случае, если засорившиеся дюзы не удастся прочистить даже после трехкратной процедуры <b>Очистка печ. головки</b> . Этот параметр можно отключить из меню администрирования.
Извлеките бумагу		Удаление обрывков бумаги, оставшихся в принтере.
Замена Контейнер с чернилами		Отображает оставшееся количество. Кроме того, можно проверить номера моделей для контейнеров с чернилами.
Заменить служебный картридж		Отображается объем свободного места в емкости для отработанных чернил и номер ее модели. Нажмите пункт «Как Можно...», чтобы вывести на экран инструкции по замене.
Замените лезвие автоматического резака		Можно выполнить замену резака. Нажмите пункт «Как Можно...», чтобы вывести на экран инструкции по замене.
Коррекция позиции разрезания	От -3,0 до 3,0 мм (0,0 мм*) От -120 до 120 мил (0,0 мил*)	Если при печати без полей на рулонной бумаге появляются поля сверху и снизу, то установкой этого параметра можно исправить эту ситуацию.
Очистка областей вокруг печатающей головки/крышек		Выполните эту процедуру, если засорившиеся дюзы не удастся прочистить даже после <b>Механическая чистка</b> . Нажмите пункт <b>Как Можно...</b> , чтобы вывести на экран инструкции по замене.
Перемещение/транспортировка		Используйте этот параметр при перемещении или транспортировке.  «Перемещение и транспортировка принтера» на стр. 202

## Язык/Language

Можно выбрать один из языков, отображающихся на панели. Для выбора доступны следующие языки.

## **Список меню**

Нидерландский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, польский, русский, испанский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо)

## Список меню

## Состояние принтера/Печать

Элемент настройки	Описание
Печ. лист сост.	Печать Таблица конфигурации.
Версия микропрограммы	Отображается Версия микропрограммы Принтер и информация о дополнительных принадлежностях.
Дополнительное запоминающее устр.	Отображается состояние подключения дополнительного модуля SSD.
Adobe PS3 Expansion Unit	Отображает состояние модуля расширения Adobe® PostScript® 3™.
Auto Take-up Reel Unit	Отображает состояние автоматического натяжного ролика.
Значение зазора валика для последнего задания печати	Отображается значение зазора вала подачи бумаги, которое было при выполнении последней процедуры печати.
Сеть	Отображает состояние проводного подключения к локальной сети (LAN). Также можно напечатать листок состояния.
Журнал критических ошибок	Отображение кодов и дат ошибок, возникавших ранее.
Отчет о работе	Можно проверить параметры Общая длина подачи носителя и Общее число проходов каретки.

# Обслуживание

## Техобслуживание печатающей головки

Обслуживание печатающей головки нужно выполнять, когда на отпечатках появляются белые полосы или вы заметили, что качество печати ухудшилось.

### Операции по обслуживанию

Вы можете использовать следующие операции обслуживания принтера для поддержания печатающей головки в хорошем состоянии и обеспечения наилучшего качества печати. Выполняйте необходимые операции обслуживания в зависимости от результатов печати и общего состояния принтера.

#### Автоматическая очистка

Если эта функция включена, принтер автоматически проверяет состояние дюзов и выполняет чистку при наличии засорения.

##### Примечание

- ❑ Эта функция не гарантирует 100 % определения засоренных дюзов.
- ❑ При определении засоренных дюзов расходуется незначительное количество чернил.
- ❑ Чернила расходуются при выполнении автоматической очистки.

Для функции «Автоочистка» можно изменить время выполнения проверки дюзов. Отключите эту функцию, если не требуется выполнять автоочистку.

 [«Общие параметры» на стр. 135](#)

##### Примечание

Даже если функция «Автоочистка» отключена, она может применяться для поддержания качества печати.

#### Проверка дюзов печатающей головки

Распечатайте шаблон проверки дюзов и проверьте состояние дюзов, если принтер не использовался в течение продолжительного времени, а также перед выполнением важных печатных работ. Проведите визуальный осмотр шаблона и в случае обнаружения блеклых или отсутствующих цветов выполните прочистку печатающей головки.

 [«Проверка дюзов печатающей головки» на стр. 153](#)

#### Очистка печатной головки


Используйте эту функцию, если на отпечатках есть области с блеклыми цветами или непропечатанные области. При выполнении данной процедуры очищается поверхность печатающей головки для улучшения качества печати. В зависимости от требуемого уровня очистки печатающей головки доступны два типа очистки: обычная и усиленная.

 [«Очистка головки» на стр. 154](#)

В большинстве случаев следует выполнять обычную очистку. Но если дюзы печатающей головки остаются засорены даже после нескольких запусков процедуры обычной очистки, выполните усиленную очистку.

#### Автоматическая регулировка

Одновременное выполнение функций «Выравнивание в одном направлении» и «Выравнивание в двух направлениях». Используйте этот параметр, если появляются горизонтальные полосы или неравномерность заливки, линии разлиновки выглядят неровными или отпечатки выглядят зернистыми.

 [«Автоматическая регулировка» на стр. 156](#)

#### Корректировка подачи бумаги (Регулир. подачи бумаги)

Используйте эту функцию в случае, когда невозможно устранить проблемы, связанные с появлением полос (горизонтальных полос или неравномерностей в цветах) в стандартной области печати даже после очистки и калибровки печатающей головки (для листовой бумаги из стандартной области печати исключается полоса шириной 1–2 см внизу листа).

## Обслуживание

 [«Регулир. подачи бумаги» на стр. 156](#)

### Калибровка печатающей головки

Положение печатающей головки следует отрегулировать, если отпечатки выглядят зернистыми, а линии на них выглядят неровными. Процедура калибровки печатающей головки позволяет скорректировать неправильное положение печатающей головки во время печати.


 [«Калибровка печатающей головки» на стр. 158](#)


## Проверка дюз печатающей головки

Проверка дюз может выполняться с компьютера или с панели управления на принтере.

### На принтере


**1** Убедитесь, что в принтер загружена рулонная бумага или форматный лист размера А4 или большего размера.

 [«Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38](#)

 [«Загрузка и извлечение Листовая бумага» на стр. 41](#)

**2** Выберите тип бумаги, соответствующий бумаге в принтере.

 [«Настройка загруженной бумаги» на стр. 43](#)


**3** Нажмите  (Меню) — **Обслуживан.** — **Пров. дюз печат. гол.**

**4** Нажмите **Пуск** для печати шаблона проверки дюз.


**5** Просмотрите напечатанный шаблон проверки, руководствуясь следующим разделом.


**Пример шаблона, когда дюзы не засорены**



Если все шаблоны на месте, дюзы печатающей головки не засорены. Нажмите , чтобы завершить проверку засоренности дюз.

### Пример шаблона, когда есть засоренные дюзы



Если на шаблоне присутствуют пропуски, нажмите  и выполните очистку печатающей головки.

**6** Выберите ряд дюз, которые нужно прочистить, и нажмите **ОК**.

Начинается очистка. Очистка занимает от 4 до 5 минут.

#### Примечание

*Чем больше цветковых пар выбрано, тем дольше выполняется очистка. Кроме того, в зависимости от состояния дюз очистка может занять около 14 минут.*

**7** Следуйте инструкциям на экране, чтобы напечатать шаблон проверки, и по полученным результатам оцените, удалось ли устранить проблему.


## С помощью компьютера


В пояснениях, приведенных в данном разделе, в качестве примера используется драйвер принтера Windows.

На компьютерах Mac используйте Epson Printer Utility 4.

 [«Функции Epson Printer Utility 4» на стр. 86](#)


**1** Убедитесь, что в принтер загружена рулонная бумага или форматный лист размера А4 или большего размера.

 [«Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38](#)


 [«Загрузка и извлечение Листовая бумага» на стр. 41](#)

## Обслуживание

- 2** Выберите тип бумаги, соответствующий бумаге в принтере.

 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43

- 3** На экране **Properties (Свойства)** (или **Printing preferences (Свойства принтера)**) драйвера принтера откройте вкладку **Сервис** и щелкните **Пров. дюз печат. гол.**

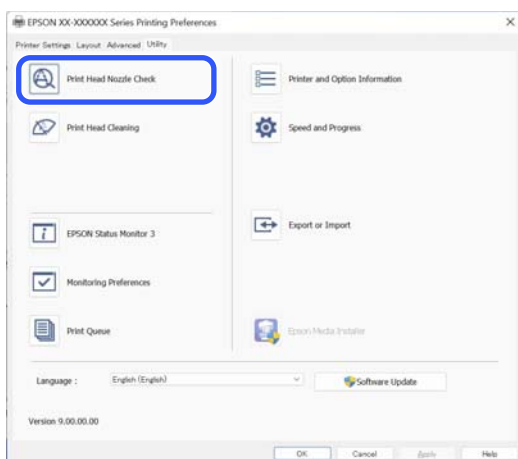

- 4** Щелкните **Печать**.  
Будет напечатан шаблон проверки дюз.

- 5** Осмотрите шаблон проверки дюз.  
Если проблемы отсутствуют, щелкните **Готово**.  
Если обнаружена проблема, щелкните **Прочистить**.

Убедитесь, что шаблон проверки дюз напечатан полностью, прежде чем приступать к печати данных или очистке печатающей головки.

## Очистка головки

Очистка печатающей головки может выполняться как с компьютера, так и с принтера, однако процедуры очистки отличаются, как описано ниже.

### На принтере

Доступны два уровня интенсивности очистки.

 «На принтере» на стр. 155

### С помощью компьютера

 «С помощью компьютера» на стр. 155

## Заметки по функции Очистка печ. головки

### При очистке печатающей головки расходуются чернила

Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют).

### При очистке всех дюз расходуются чернила всех цветов

Даже если вы используете только черные чернила для черно-белой печати, цветные чернила будут также расходоваться.

### Подготовьте новую емкость для отработанных чернил, если в старой не осталось свободного места

В случае повторения прочистки печатающей головки несколько раз подряд емкость для отработанных чернил может быстро наполниться, т. к. чернила из нее испаряются медленно.

### При выборе функции Механическая чистка расходуются гораздо больше чернил, чем при выборе функции Очистка печ. головки в меню Обслуживан.

Заблаговременно проверяйте уровень оставшихся чернил и при низком уровне чернил подготовьте новый контейнер с чернилами перед началом очистки.

### Очистка печатающей головки не может быть выполнена при отсутствии необходимых температурных условий. Информацию о необходимых температурных условиях см. в следующем разделе.

 «Таблица спецификаций» на стр. 213

Если после выполнения операции Механическая чистка дюзы все еще засорены, отключите принтер и оставьте его в отключенном

## Обслуживание


### состоянии на ночь или на более длительный срок


В таком состоянии чернила, закупоривающие дюзы, могут раствориться.

Если после этого дюзы все еще засорены, обратитесь в службу технической поддержки Epson.

### На принтере

Перед началом ознакомьтесь со следующей информацией.

 [«Заметки по функции Очистка печ. головки» на стр. 154](#)

- 1** На панели управления нажмите  (Меню) — **Обслуживан.** — **Очистка печ. головки.**
- 2** Выберите ряды дюз для очистки.  
На шаблоне проверки выберите цветковые пары с отсутствующими или блеклыми сегментами.
- 3** Нажмите **ОК**, чтобы начать очистку.  
Очистка печатающей головки занимает от 4 до 5 минут.

#### Примечание

Чем больше цветковых пар выбрано, тем дольше выполняется очистка. Кроме того, в зависимости от состояния дюз и параметра «Макс. число повторений автоматической очистки» выполнение этой процедуры может занимать до 14 минут.

После завершения очистки отображается подтверждающее сообщение.


- 4** Нажмите **Да**, чтобы напечатать шаблон проверки, и проверьте наличие засорения в дюзах.  
  
Если вы не хотите выполнять проверку дюз, нажмите **Нет** для завершения процедуры.

Если дюзы все еще загрязнены, повторите шаги с 1 по 3 несколько раз. Если не удалось устранить засорение дюз даже после нескольких запусков процедуры очистки, см. ниже инструкции по выполнению процедуры **Механическая чистка**.

### Механическая чистка

Перед началом ознакомьтесь со следующей информацией.

 [«Заметки по функции Очистка печ. головки» на стр. 154](#)

- 1** На панели управления нажмите  (Меню) — **Обслуживан.** — **Механическая чистка.**
- 2** Выберите ряды дюз, для которых нужно выполнить процедуру Механическая чистка.  
  
На шаблоне проверки выберите цветковые пары с отсутствующими или блеклыми сегментами.
- 3** Чтобы начать процедуру Механическая чистка, нажмите кнопку **ОК**.  
  
Механическая чистка занимает около 6 минут.

#### Примечание

Чем больше цветковых пар выбрано, тем дольше выполняется очистка. Кроме того, в зависимости от состояния дюз очистка может занять около 19 минут.

Когда Механическая чистка завершится, произойдет возврат на экран, который отображался перед началом очистки.

- 4** Нажмите **Да**, чтобы напечатать шаблон проверки, и проверьте наличие засорения в дюзах.  
  
Если вы не хотите выполнять проверку дюз, нажмите **Нет** для завершения процедуры.

### С помощью компьютера

Перед началом ознакомьтесь со следующей информацией.

## Обслуживание


[☞ «Заметки по функции Очистка печ. головки» на стр. 154](#)

В пояснениях, приведенных в данном разделе, в качестве примера используется драйвер принтера Windows.

На компьютерах Mac используйте Epson Printer Utility 4.

[☞ «Функции Epson Printer Utility 4» на стр. 86](#)

- 1 На экране **Properties (Свойства)** (или **Printing preferences (Свойства принтера)**) драйвера принтера откройте вкладку **Сервис** и щелкните **Очистка печ. головки**.

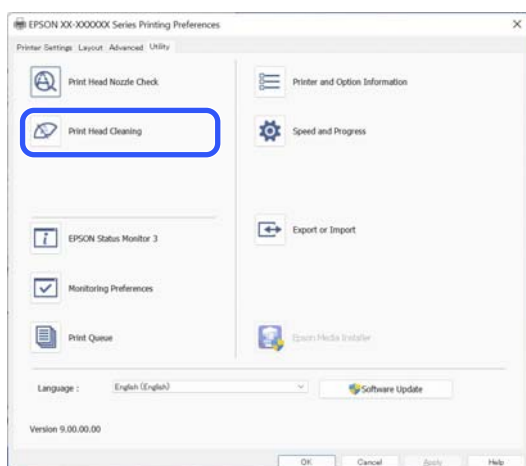

Выберите **Clean All Colors (Очистить все цвета)**, чтобы выполнить очистку всех печатающих головок (дюз).

При выборе пункта **Автоматический выбор** выполняется проверка дюз и прочищаются только засорившиеся печатающие головки (дюзы). Если печатающие головки (дюзы) не засорены, очистка не выполняется.

- 2 Щелкните **Пуск**.

Начнется очистка печатающей головки. Очистка печатающей головки занимает от 4 до 5 минут.

**Примечание**

Если для параметра **Автоматическая очистка** задано значение **Вкл.**, дюзы проверяются после очистки печатающей головки, а если обнаружено засорение, будет выполнена автоматическая очистка. В зависимости от состояния дюз и параметра **«Макс. число повторений автоматической очистки»** выполнение этой процедуры может занимать до 14 минут.

- 3 Щелкните **Печать шаблона проверки дюз**.

Осмотрите шаблон проверки дюз.

Если вы видите блеклые или отсутствующие сегменты на шаблоне проверки дюз, щелкните **Прочистить**.

Если не удалось устранить засорение дюз даже после нескольких запусков процедуры очистки, выберите пункт **Механическая чистка** в меню **Очистка печ. головки** на панели управления принтера.

[☞ «На принтере» на стр. 155](#)

## Автоматическая регулировка

Одновременное выполнение функций **«Выравнивание в одном направлении»** и **«Выравнивание в двух направлениях»**. Используйте этот параметр, если появляются горизонтальные полосы или неравномерность заливки, линии разлиновки выглядят неровными или отпечатки выглядят зернистыми.

### **!** Важно!

Так как эта настройка зависит от бумаги, ее необходимо выполнять для каждого типа бумаги.

## Регулир. подачи бумаги

Используйте эту функцию в случае, когда невозможно устранить проблемы, связанные с появлением полос (горизонтальных полос или неравномерностей в цветах) в стандартной области печати даже после очистки и калибровки печатающей головки (для листовой бумаги из стандартной области печати исключается полоса шириной 1–2 см внизу листа).



## Обслуживание

В качестве способа регулировки выберите **Главное-качество** или **Главное-точность длины**. Обычно рекомендуется выполнять регулировку с использованием варианта **Главное-качество**.

**Главное-качество**

Будут напечатаны калибровочные шаблоны. Выполняйте регулировку, визуально проверяя калибровочные шаблоны. Этот способ подходит для печати изображений, для которых важнее всего качество.

**Главное-точность длины**


Печатаются точки измерения. Измерьте и отрегулируйте расстояние между точками измерения. Этот способ подходит для печати изображений, для которых важнее соблюдение размеров и единиц длины (например, в чертежах САПР).


**Выбор корректировки подачи бумаги**

**1** Загрузите в принтер бумагу.


Для параметра **Главное-качество** загрузите бумагу шириной не менее 210 мм и длиной не менее 297 мм.

Для параметра **Главное-точность длины** загрузите бумагу шириной не менее 210 мм и длиной не менее 601 мм.


 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38


 «Загрузка и извлечение Листовая бумага» на стр. 41

При калибровке с использованием доступной в продаже бумаги убедитесь, что вы предварительно зарегистрировали пользовательскую бумагу.

 «Перед печатью на бумаге, доступной в продаже» на стр. 200

**2** Выберите тип бумаги, соответствующий бумаге в принтере.

 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43

**3** Нажмите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага / Листовая бумага / Плакатный лист** — **Настройки печати** — **Коррекция поперечной подачи**.


**4** Выберите один из вариантов: **Главное-качество** или **Главное-точность длины**.

**5** Нажмите кнопку **Пуск**, чтобы напечатать калибровочный шаблон или точки измерения.

**6** Просмотрите напечатанный калибровочный шаблон или точки измерения и введите соответствующее установленное значение на панели управления.

**Главное-качество**

(1) Просмотрите калибровочный шаблон. Найдите шаблон, где линии менее всего заметны, и отметьте его номер. Например, на следующем рисунке шаблон с номером 0 имеет наименьшее количество линий. Введите «0» на панели управления и нажмите **ОК**.

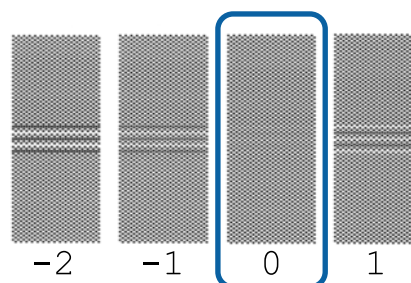

(2) Будет напечатан второй калибровочный шаблон.

Проверьте шаблон настройки тем же способом, что и на шаге (1).

**Примечание****Когда линии видны на всех калибровочных шаблонах**


Если на всех калибровочных шаблонах, напечатанных при выборе параметра **Главное-качество**, имеются видимые линии, следует повторять коррекцию подачи бумаги до тех пор, пока рядом с центром калибровочного шаблона не будет напечатан шаблон без видимых полос.

## Обслуживание

### Главное-точность длины

(1) Измерьте линейкой расстояние до точки измерения.

Используйте линейку, имеющую точность измерения в 0,5 мм.

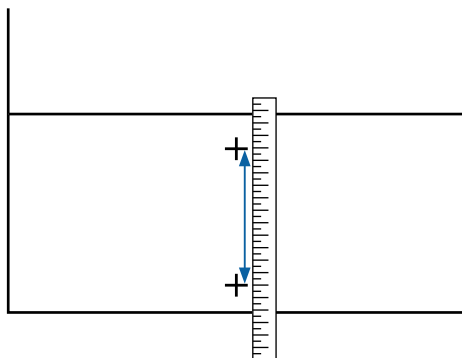

(2) Введите положения точек измерения на панели управления и нажмите **ОК**.

## Калибровка печатающей головки

Если отпечатки выглядят зернистыми, а линии на них выглядят неровными, выполните калибровку печатающей головки.

Печатающая головка выпускает чернила, двигаясь во время печати вправо и влево. Так как имеется небольшое расстояние (зазор) между поверхностью бумаги и печатающей головкой, может возникнуть смещение печати в связи с толщиной бумаги, изменениями температуры и влажности и внутренней инерции движения печатающей головки.

Доступны два варианта: «Выравнивание в одном направлении», «Выравнивание в двух направлениях».

Название элемента	Описание
<b>Выравнивание в одном направлении</b>	Регулирует различия в положении печати для каждого цвета.
<b>Выравнивание в двух направлениях</b>	Регулирует различия в положении печати при двунаправленной печати для каждого цвета.

Для каждого пункта меню можно выбрать автоматическую регулировку и ручную регулировку.

- Автоматическая калибровка**  
Мы обычно рекомендуем использовать этот способ, так как он простой и с ним редко возникают проблемы. Выполнение калибровки занимает от 5 до 26 минут. Требуемое время зависит от выбранного меню.
- Калибровка вручную**  
Используйте этот параметр, если невозможно выполнить автоматическую регулировку или если вы не удовлетворены результатами регулировки в режиме Auto (Автоматически). Визуально осмотрите калибровочные шаблоны, напечатанные на бумаге, затем введите оптимальные значения калибровки.

## Заметки по калибровке печатающей головки

### Калибровка осуществляется в зависимости от бумаги, загруженной в принтер

Убедитесь, что бумага загружена правильно и выбран пункт **Выбор типа бумаги**.

[«Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38](#)

[«Загрузка и извлечение Листовая бумага» на стр. 41](#)

[«Загрузка и извлечение плакатных листов» на стр. 41](#)

При калибровке с использованием доступной в продаже бумаги убедитесь, что вы предварительно зарегистрировали пользовательскую бумагу.

[«Перед печатью на бумаге, доступной в продаже» на стр. 200](#)

### Убедитесь, что дюзы не загрязнены

Если дюзы загрязнены, калибровка может не пройти надлежащим образом. Напечатайте шаблон проверки, выполните визуальный осмотр и, если необходимо, прочистите печатающую головку.

## Обслуживание

 [«Проверка дюз печатающей головки» на стр. 153](#)

**Автоматическая калибровка не может выполняться при использовании следующих видов бумаги**


- Простая бумага
- Прозрачная или цветная бумага

Выполните калибровку вручную при использовании следующих типов бумаги.

 [«Корректировка положения печатающей головки» на стр. 159](#)

**При выполнении автоматической калибровки не допускайте попадания внешнего света (прямых солнечных лучей) в принтер**

В противном случае датчики принтера могут не считать калибровочный шаблон надлежащим образом. Если автоматическая коррекция не может быть выполнена даже после защиты принтера от воздействия прямых солнечных лучей, выполните ручную калибровку.

 [«Корректировка положения печатающей головки» на стр. 159](#)


## Корректировка положения печатающей головки

Перед началом ознакомьтесь со следующей информацией.


 [«Заметки по калибровке печатающей головки» на стр. 158](#)


**1** При автоматической регулировке положения печатающей головки загружайте бумагу шириной не менее 388 мм и длиной не менее 430 мм. При автоматической настройке положения печатающей головки загружайте бумагу формата A4 или более крупного формата.

При калибровке с использованием доступной в продаже бумаги убедитесь, что вы предварительно зарегистрировали пользовательскую бумагу.

 [«Перед печатью на бумаге, доступной в продаже» на стр. 200](#)

**2** Выберите тип бумаги, соответствующий бумаге в принтере.

 [«Настройка загруженной бумаги» на стр. 43](#)

**3** Нажмите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага / Листовая бумага / Плакатный лист** — **Настройки печати** — **Калиб. печат. головки**.

**4** Выберите один из вариантов — **Выравнивание в одном направлении** или **Выравнивание в двух направлениях**.

Название элемента	Описание
Выравнивание в одном направлении	Регулирует различия в положении печати для каждого цвета. Выполнение калибровки занимает от 14 до 26 минут. Требуемое время зависит от выбранного меню.
Выравнивание в двух направлениях	Регулирует различия в положении печати при двунаправленной печати для каждого цвета. Выполнение калибровки занимает от 5 до 8 минут. Требуемое время зависит от выбранного меню.

**5** Выберите способ — «Авто» или «Ручной».

Название элемента	Описание
Авто	Датчик считывает калибровочный шаблон, напечатанный на бумаге, затем автоматически регистрирует оптимальное значение калибровки на принтере. Обычно рекомендуется использовать этот способ.
Ручной	Визуально осмотрите калибровочные шаблоны, напечатанные на бумаге, затем введите оптимальные значения калибровки. Используйте этот параметр, если невозможно выполнить автоматическую регулировку или если вы не удовлетворены результатами регулировки в режиме Auto (Автоматически).

6

Нажмите **Пуск**, чтобы запустить регулировку положения печатающей головки.

Название элемента	Описание
Авто	<p>Если автонастройка завершена, снова открывается экран, который отображался перед началом калибровки. Проверьте результаты калибровки, чтобы убедиться в наличии или отсутствии зернистости или несовпадений на отпечатанном изображении.</p> <p>Если вы не удовлетворены результатами этой регулировки, попробуйте выполнить ручную регулировку.</p>
Ручной	<p>Калибровочный шаблон печатается на загруженной бумаге.</p> <p>Для выполнения настроек следуйте инструкциям, отображаемым на экране.</p>

## Замена расходных материалов

### Замена контейнеров с чернилами


#### Меры предосторожности при замене

##### **Важно!**

*Epson рекомендует использовать только оригинальные контейнеры с чернилами Epson. Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего производителя. Использование неоригинальных чернил может привести к повреждению, на которое не распространяются гарантийные обязательства Epson, и при определенных условиях стать причиной нестабильной работы принтера. Информация об уровне чернил в неоригинальных картриджах может не отображаться.*

Если чернила закончились хотя бы в одном из установленных блоков подачи чернил, печать выполняться не может.


Если чернила закончились в процессе печати, вы сможете продолжить печать после замены контейнера с чернилами. Если продолжить использование контейнера с чернилами, в котором заканчиваются чернила, то, возможно, потребуются заменить контейнер с чернилами в процессе печати. Если блок подачи чернил заменяется во время печати, цвета на последующих отпечатках могут отличаться в зависимости от времени высыхания чернил. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется заменить контейнер до начала печати. Извлеченный контейнер с чернилами все еще можно использовать в будущем, пока в нем не закончатся чернила.

Поддерживаемые контейнеры с чернилами   
[«Контейнеры с чернилами» на стр. 187](#)

## Процедура замены

Когда отображается сообщение с запросом на замену контейнера с чернилами


Нажмите **Как Можно...** При замене контейнера с чернилами процедуру можно выяснить на панели управления.

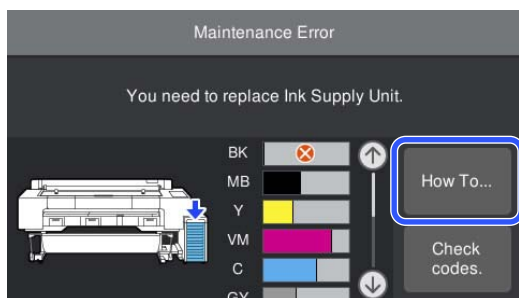

### Если требуется заменить контейнер с чернилами безотлагательно


Если требуется заменить контейнер с чернилами безотлагательно, например при выполнении больших объемов печати, вы можете выяснить процедуру на панели управления.

- 1 Для разблокировки переведите переключатель-фиксатор в положение, показанное на рисунке.

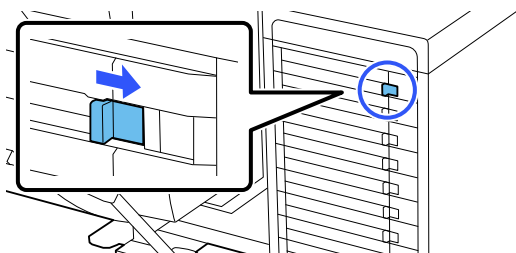

- 2 Нажмите **Как Можно...** на экране панели управления, чтобы просмотреть процедуру.

Для выполнения процедуры следуйте инструкциям на экране.

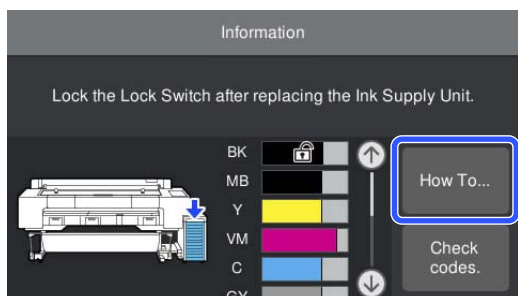

## Замена элемента контейнера для отработанных чернил


Замените контейнер для отработанных чернил, для которой отображается сообщение «Недостаточно места».

Поддерживаемая контейнер для отработанных чернил

«Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 187

Когда отображается сообщение с запросом на замену контейнера с чернилами


Нажмите **контейнер для отработ. чернил**. Вы можете заменять контейнер для отработанных чернил, просматривая процедуру на экране.

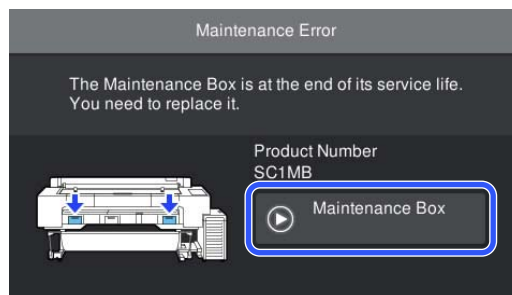

### Если требуется заменить контейнер для отработанных чернил безотлагательно

Если требуется заменить контейнер для отработанных чернил безотлагательно, можно выяснить процедуру на панели управления.


- 1 Откройте крышку емкости для отработанных чернил, которую требуется заменить, как показано на рисунке.

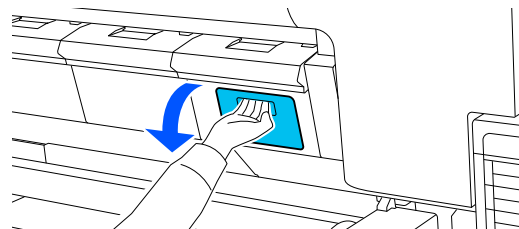

## Обслуживание

- 2** Нажмите **Как Можно...** на экране панели управления, чтобы просмотреть процедуру.


Для выполнения процедуры следуйте инструкциям на экране.

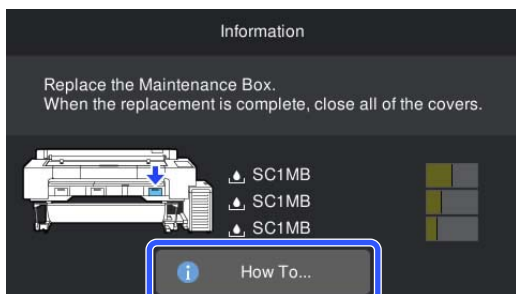

## Замена резака

Замените резак, если он уже не может чисто обрезать бумагу.

Поддерживаемый резак

 [«Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 187](#)

## Меры предосторожности при замене



### Предостережение

Храните резак в местах, недоступных детям.  
Лезвием резака можно нанести себе травму.  
При замене резака будьте чрезвычайно осторожны.




### Важно!

- ❑ Лист, размещенный между лезвиями нового резака, предназначен для защиты лезвия. Замените резак, не извлекая лист. Лист автоматически выходит из резака после замены, кроме того, его можно извлечь на этом этапе.
- ❑ Обращайтесь с резакосторожно, чтобы не повредить лезвие. Лезвие можно повредить, уронив резак или стукнув его о твердый предмет.
- ❑ При установке нового резака обязательно надежно затяните фиксирующий винт, так как в противном случае позиция разрезания будет слегка сдвинута или перекошена.

## Процедура замены

Вы можете выполнить эту процедуру, просматривая ее шаги на экране панели управления.

**1**

Нажмите  (Меню) — Обслуживан. — Замените лезвие автоматического резака.

**2**

Для просмотра процедуры нажмите **Пуск**, а затем нажмите **Как Можно...**

Для выполнения процедуры следуйте инструкциям на экране.

### Примечание

Утилизируйте использованные резакосты в пластиковом пакете или аналогичном контейнере в соответствии с местным законодательством, положениями и нормативными актами.



## Очистка принтера


Чтобы поддерживать принтер в оптимальном рабочем состоянии, очищайте его регулярно, не менее одного раза в месяц.

Кроме того, используйте прилагаемый (или приобретаемый отдельно) чистящий лист для очистки входа для бумаги приблизительно один раз в год.

### Очистка наружных поверхностей изделия

- 1 Извлеките всю бумагу из принтера.
- 2 Убедитесь, что принтер выключен и экран погашен, и затем отсоедините кабель питания принтера от розетки.
- 3 Тщательно удалите пыль и грязь с помощью мягкой и чистой ткани.

Во избежание накопления пыли очистите следующие области сзади и по бокам.

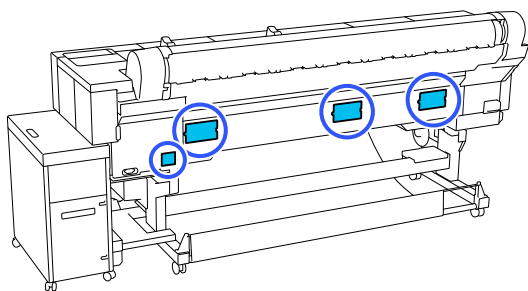

Чтобы удалить сильные загрязнения, смочите салфетку водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства, отожмите ее насухо и протрите поверхность принтера. Затем протрите принтер сухой салфеткой для удаления оставшейся влаги.

#### **!** Важно!

Для очистки принтера запрещается использовать бензол, растворители и спирт. Это может изменить окраску и деформировать поверхность.

### Очистка внутренних областей изделия

Если области загрязнены, возникнут следующие проблемы.

- ❑ Область роликов  
На отпечатках имеются потертости или загрязнения.
- ❑ Область валика, область, впитывающая чернила  
Бумага загрязняется, когда к ней прилипает бумажная пыль и чернила. Если не удалить обычную и бумажную пыль, это может привести к засорению дюз и повреждению печатающей головки.
- ❑ Область входа для бумаги  
Пыль может прилипнуть к отпечаткам или печатающей головке и привести к засорению дюз.

### Очистка роликов

Выполните приведенные ниже действия для очистки роликов путем подачи чистой бумаги.

- 1 Включите принтер и загрузите в него самую широкую рулонную бумагу.  
[👉 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38](#)
- 2 Нажмите **☰** (Меню) — **Наст.бум** — **Подать/отрезать бумагу**.
- 3 Нажмите **Вперед**.  
Бумага подается, пока кнопка **Вперед** удерживается нажатой. Если бумага не загрязнена, очистка завершена.
- 4 Обрежьте бумагу после выполнения очистки.  
Чтобы отрезать бумагу, нажмите **Отрезать**.

### Очистка внутри принтера

- 1 Убедитесь, что принтер выключен и экран погашен, и затем отсоедините кабель питания принтера от розетки.

## Обслуживание

**2** Подождите несколько минут.

**3** Откройте крышку принтера.


**!** **Важно!**

- ❑ При очистке не прикасайтесь к внутренним роликам. В противном случае отпечатки могут быть загрязнены.
- ❑ Не касайтесь чернильных трубок внутри принтера; это может привести к повреждению устройства.


**4** Очистите все области.

**Область валика**

С помощью мягкой ткани удалите пыль и грязь из светло-голубой области (часть a), показанной на следующем рисунке. Во избежание распространения пыли снимайте ее изнутри наружу. При большом количестве грязи очистите ее с помощью мягкой, чистой ткани, смоченной в мягкодействующем моющем средстве. Затем вытрите внутренние поверхности принтера с помощью сухой, мягкой ткани.

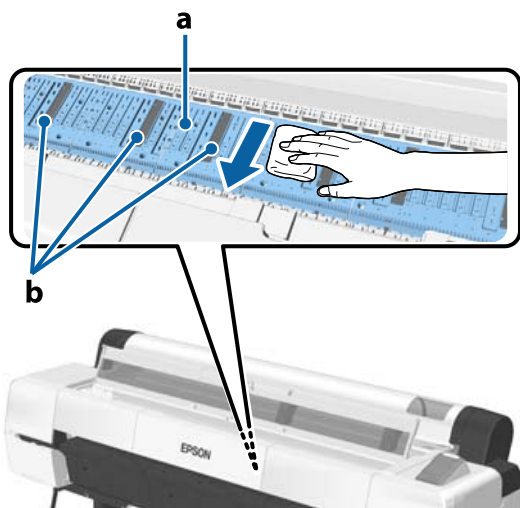


Если скопилась бумажная пыль (выглядит как белый порошок), удалите ее с помощью длинной тонкой палочки.

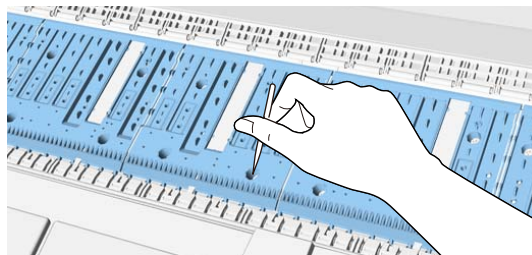

**Область, впитывающая чернила**

Если на части b, показанной на рисунке валика и его кромки, скопилась бумажная или обычная пыль, удалите ее с помощью чистящей палочки (прилагаемой или приобретаемой отдельно), как показано ниже.

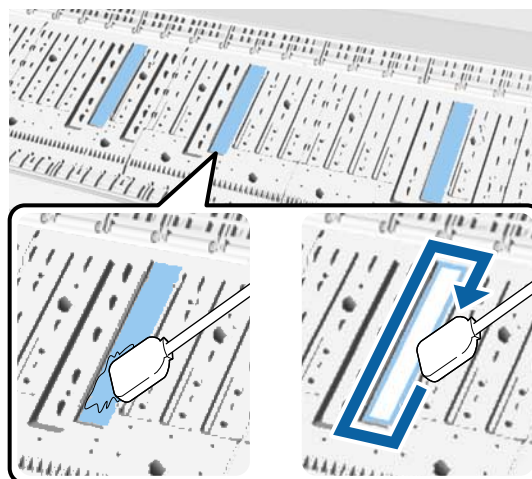

**!** **Важно!**

- ❑ Не трите слишком сильно область, впитывающую чернила. В противном случае можно стереть абсорбирующий материал.
- ❑ Не используйте доступные в продаже ватные палочки. Волокна с ватных палочек могут остаться в области, впитывающей чернила, что приведет к загрязнению отпечатков и т. п.

**5** Завершив чистку, закройте крышку принтера.



## Очистка входа для бумаги

К слоту подачи рулонной бумаги прикреплена ткань, которая улавливает бумажные частицы и пыль, налипающие на поверхность и края бумаги.

Выполните следующие шаги для использования прилагаемого (или приобретаемого отдельно) чистящего листа, чтобы удалить пыль, оставшуюся на ткани на входе для бумаги. Приобретите продаваемый отдельно лист для очистки после использования входящего в комплект поставки листа для очистки.

☞ «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 187

### ! Важно!


- ❑ Всегда используйте новый лист для очистки. Если пытаться чистить принтер ранее использованным листом, то можно занести грязь в принтер.
- ❑ Не следует подавать чистящий лист. В противном случае возможно замятие бумаги.
- ❑ Не выполняйте очистку никакими другими средствами, кроме чистящего листа. В противном случае возможно повреждение ткани.
- ❑ Очищайте слот подачи рулонной бумаги с помощью листа для очистки примерно один раз в год.

- 1 Убедитесь, что бумага не загружена.  
Если бумага загружена, извлеките ее из принтера.


☞ «Основные операции» на стр. 37

- 2 Убедитесь, что принтер выключен.

- 3 Снимите защитный лист с чистящего листа.  
Серая область, обозначенная буквой А, является клейким листом. Не касайтесь ее руками и не прикасайтесь ей к другим предметам.

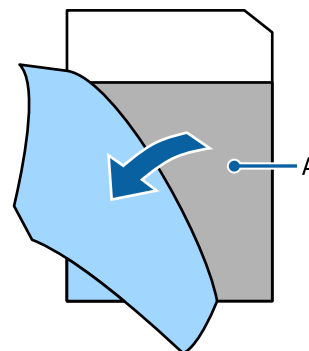

- 4 Извлеките пылезащитную крышку.

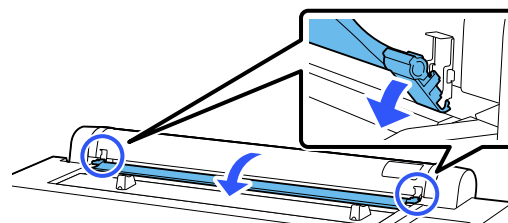

- 5 Возьмите лист клейкой стороной к себе и вставьте его конец приблизительно на 1 см во вход для бумаги, а затем извлеките его; повторите эту процедуру два-три раза.




- 6 Вставляйте и извлекайте лист по всей длине входа для бумаги от правого края до левого.



Утилизируйте использованные чистящие листы.

## Обслуживание


- 7 Закройте пылезащитную крышку.

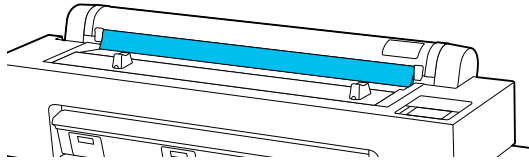

# Решение проблем

## При отображении сообщения



При появлении одного из следующих сообщений прочтите и выполните следующие инструкции.

Сообщения	Что делать
Изменение настроек бумаги Настройка бумаги в драйвере принтера отличается от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере. Измените настройку бумаги в приложении или драйвере. Подробные сведения представлены в документации.	Чтобы изменить сведения о бумаге, зарегистрированные с помощью Epson Media Installer, загрузите бумагу и используйте панель управления. Для изменения сведений о незагруженной бумаге можно также использовать Epson Media Installer. Однако в некоторых версиях Epson Media Installer может отсутствовать возможность изменить сведения о бумаге.
Рекомендуется заменить лезвие автоматического резака. Подробные сведения см. в документации.	Резак износился. Замените резак.  <a href="#">«Замена резака» на стр. 162</a>
Неправильная конфигурация TSP/IP Недопустимое сочетание IP-адреса и маски подсети. Подробные сведения см. в документации.	Введите правильные значения для IP-адреса и шлюза по умолчанию. Если вы не знаете правильные значения, обратитесь к администратору сети.
Соединение между сетью и принтером нестабильно. Вы можете решить данную проблему, установив для IEEE802.3az (Энергоэффективный Ethernet) значение «Выкл.». Подробные сведения см. в документации.	Дополнительные сведения см. в <i>Руководство администратора</i> (электронном руководстве).
Первый пароль — серийный номер изделия. См. серийный номер. Подробные сведения представлены в документации.	Дополнительные сведения см. в <i>Руководство администратора</i> (электронном руководстве).
Первый пароль указан на маркировке изделия. Подробные сведения представлены в документации.	Дополнительные сведения см. в <i>Руководство администратора</i> (электронном руководстве).

## Решение проблем

Сообщения	Что делать
Recovery Mode	<p>Произошел запуск в режиме восстановления, так как во время обновления встроенного ПО произошла ошибка. Для повторного обновления встроенного ПО выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соедините компьютер и принтер по USB (в режиме восстановления обновление по сети невозможно).</li> <li>2. Загрузите самую последнюю версию встроенного ПО с веб-сайта Epson и запустите обновление.</li> </ol>
<p>Настройка бумаги в драйвере принтера отличается от сведений о бумаге, зарегистрированных в принтере.</p> <p>Измените настройку бумаги в приложении или драйвере.</p> <p>Подробные сведения см. в документации.</p>	<p>Чтобы изменить сведения о бумаге, зарегистрированные с помощью Epson Media Installer, загрузите бумагу и используйте панель управления.</p> <p>Для изменения сведений о незагруженной бумаге можно также использовать Epson Media Installer.</p> <p>Однако в некоторых версиях Epson Media Installer может отсутствовать возможность изменить сведения о бумаге.</p>
<p>На дополнительном запоминающем устройстве недостаточно места. Сохранение задач невозможно.</p> <p>Инструкции по удалению сохраненных заданий печати см. в документации.</p>	<p>Используйте с моделями, оснащенными внешним хранилищем, которое не является модулем SSD.</p> <p>Если внешнее хранилище заполнено и не удастся сохранить данные, удалите ненужные данные.</p>
<p>Ошибка принтера.</p> <p>Выкл. и снова вкл. питание.</p> <p>Подробнее см. в док-ции.</p>	Отключите и снова включите питание.
<p>Подробные сведения см. в документации.</p>	<p>Деталь принтера требует замены. Для получения более подробной информации см. документацию.</p>
<p>Недопустимое сочетание IP-адреса и маски подсети.</p> <p>Подробные сведения см. в документации.</p>	<p>Недопустимое сочетание IP-адреса и маски подсети.</p> <p>Дополнительные сведения см. в XXX.</p>
<p>Соединение между сетью и принтером нестабильно.</p> <p>Вы можете решить данную проблему, установив для IEEE802.3az (Энергоэффективный Ethernet) значение «Выкл.».</p> <p>Подробные сведения см. в документации.</p>	<p>Если для IEEE802.3az установлено значение «Вкл.», то состояние подключения к сети может стать неустойчивым, а печать, возможно, не удастся выполнить в зависимости от сетевой среды.</p> <p>Установите для этого параметра значение «Выкл.» по завершении печати.</p>
<p>Хранилище заполнено.</p> <p>Сохранение задач невозможно.</p> <p>Об удалении сохраненных задач см. в руководстве.</p>	<p>Хранилище заполнено и не удастся сохранить данные.</p> <p>Удалите ненужные сохраненные задания.</p>
<p>Первый пароль — серийный номер изделия.</p> <p>См. серийный номер.</p> <p>Подробные сведения представлены в документации.</p>	<p>Дополнительные сведения см. в <i>Руководство администратора</i> (электронном руководстве).</p>

## Решение проблем

Сообщения	Что делать
Первый пароль указан на маркировке изделия. Подробные сведения представлены в документации.	Дополнительные сведения см. в <i>Руководство администратора</i> (электронном руководстве).
Видеорук. в Интерн.	Дополнительные сведения см. в видеоруководствах Epson.
Выключите питание и обратитесь к документации, чтобы извлечь общую систему подачи чернил.	Извлеките систему подачи чернил большой емкости.  <a href="#">«Перемещение и транспортировка принтера» на стр. 202</a>
После перемещения принтера и до его запуска ознакомьтесь с документацией.	Дополнительные сведения см. в следующем разделе.  <a href="#">«Перемещение и транспортировка принтера» на стр. 202</a>

## Решение проблем

## Когда отображаются сообщение об ошибке и код ошибки

Сообщения об ошибках	Что делать
<p>Деталь принтера требует замены.</p> <p>Для получения более подробной информации см. документацию.</p> <p>Подробные сведения см. в документации.</p> <p>XXXXXXXX (Где XXXXXXXX — 6-значный или 8-значный буквенно-цифровой код.)</p>	<p>Срок службы указанного элемента принтера подошел к концу.</p> <p>Свяжитесь с продавцом или службой технической поддержки Epson и сообщите им код ошибки.</p> <p>Это сообщение об ошибке исчезнет только после замены детали. Если продолжить использование принтера, будут возникать ошибки в его работе.</p>
<p>Ошибка принтера. Выкл. и снова вкл. питание. Подробнее см. в док-ции.</p> <p>XXXXXXXX (Где XXXXXXXX — 6-значный или 8-значный буквенно-цифровой код.)</p>	<p>Сообщение об ошибке отображается в следующих случаях.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Кабель питания подключен неправильно.</li> <li><input type="checkbox"/> Возникла ошибка, которую невозможно устранить.</li> </ul> <p>Если возникла ошибка в работе принтера, он автоматически останавливает печать. Выключите принтер, отсоедините кабель питания от принтера и от разъема питания и затем подсоедините его снова. Если ошибка продолжает возникать, повторите эту процедуру несколько раз.</p> <p>Если то же сообщение появляется на ЖК-панели снова, обратитесь к продавцу или в службу технической поддержки Epson. Сообщите им код в виде XXXXXXXX (то есть код обращения в службу технической поддержки).</p>
<p>Принтер не может связаться с общей системой подачи чернил. Выключите питание, правильно подключите кабели и затем перезапустите принтер.</p> <p>XXXXXXXX</p>	<p>Ошибка принтера отображается в следующих случаях.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ненадежно подключен кабель Это сообщение отображается при сбое подключения, например к устройству USB. Включите принтер и правильно подключите USB или другие устройства.</li> <li><input type="checkbox"/> Когда неправильно вставлен соединитель чернильных трубок в системе подачи чернил большой емкости</li> <li><input type="checkbox"/> Возникла ошибка, которую невозможно устранить.</li> </ul> <p>Если возникла ошибка в работе принтера, он автоматически останавливает печать. Выключите принтер, отсоедините кабель питания от принтера и от розетки и затем подсоедините его снова. Несколько раз включите и выключите принтер.</p>
<p>Крышка открыт. Закройте заднюю крышку, а затем снова включите питание.</p> <p>XXXXXXXX</p>	<p>Это сообщение отображается, когда крышка системы подачи чернил большой емкости не установлена или установлена неправильно.</p> <p>Выключите принтер и правильно установите крышку системы подачи чернил большой емкости.</p>

## Устранение неполадок

### Не удается выполнить печать (так как принтер не работает)

#### Принтер не включается

■ **Подключен ли провод питания к электрической розетке и принтеру?**

Убедитесь, что провод питания надежно подключен к принтеру.

■ **Электрическая розетка исправна?**

Убедитесь, что используемая электрическая розетка работает исправно, подключив к ней какое-нибудь другое устройство.

#### Принтер отключается автоматически

■ **Включена ли функция Таймер выключения?**

Выберите **Выкл.**, чтобы отключить возможность автоматического отключения принтера.

 [«Общие параметры» на стр. 135](#)

#### Драйвер принтера не установлен надлежащим образом (Windows)

■ **Отображается ли значок этого принтера в папке Devices and Printers (Устройства и принтеры)/Printers (Принтеры)/Printers and Faxes (Принтеры и факсы)?**

- Да  
Драйвер принтера установлен. См. раздел «Не устанавливается связь между принтером и компьютером».
- Нет  
Драйвер принтера не установлен. Установите драйвер принтера.

■ **Соответствуют ли параметры порта принтера используемому порту для подключения принтера?**

Проверьте порт принтера.

Щелкните вкладку **Port (Порт)** в диалоговом окне Properties (Свойства) принтера и проверьте значение параметра **Print to the following port(s) (Выберите один или несколько портов для печати)**.

- USB: **USBxxx** для подключения по USB (x означает номер порта)
- Сеть: правильный IP-адрес для сетевого соединения

Если данные параметры не отображаются, драйвер принтера установлен некорректно. Удалите и переустановите драйвер принтера.

 [«Удаление программного обеспечения» на стр. 35](#)

#### Драйвер принтера не установлен надлежащим образом (на компьютере Mac)

■ **Присутствует ли нужный принтер в списке принтеров?**

В меню Apple выберите **System Preferences (Настройки системы) — Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)** (или **Print & Fax (Печать и факс)**).

Добавьте нужный принтер, если его имя не отображается в списке.

#### Принтер не взаимодействует с компьютером

■ **Правильно ли подсоединен кабель?**

Убедитесь, что кабель интерфейса надежно подсоединен к порту принтера и к компьютеру. Также проверьте, что кабель не поврежден и не скручен. Если есть запасной кабель, попробуйте использовать его.

## Решение проблем

■ **Подходит ли используемый интерфейсный кабель данному компьютеру?**

Удостоверьтесь, что характеристики интерфейсного кабеля соответствуют характеристикам принтера и компьютера.

 «Требования к системе» на стр. 212

■ **Корректно ли используется USB-разветвитель (если он используется)?**

В соответствии со спецификациями USB между собой можно подключить до пяти USB-разветвителей (гирляндное подключение). Однако мы рекомендуем подключать принтер к тому USB-разветвителю, который напрямую подключен к компьютеру. Нормальное функционирование принтера зависит от того, к какому разветвителю подключен принтер. Если возникают проблемы в работе, подключите принтер к компьютеру напрямую.

■ **Правильно ли распознается USB-разветвитель?**

Убедитесь, что USB-разветвитель корректно распознается на компьютере. Если компьютер правильно определяет USB-разветвитель, отключите все разветвители от компьютера и подсоедините принтер непосредственно к порту USB на компьютере. Обратитесь к производителю USB-разветвителя за дополнительной информацией.

## Не удается выполнить печать по сети

■ **Правильно ли заданы сетевые настройки?**

Правильные сетевые настройки может предоставить администратор сети.

■ **Подключите принтер напрямую к компьютеру USB-кабелем и затем попробуйте выполнить печать.**

Возможность печати через USB свидетельствует о проблеме с сетевыми настройками. Обратитесь к системному администратору или изучите руководство по вашей сети. Если печать через USB выполнить не удастся, обратитесь к соответствующему разделу данного руководства пользователя.


■ **Вы используете проводное подключение к локальной сети через устройство, поддерживающее IEEE 802.3az (Power Saving Ethernet)?**

При проводном подключении к локальной сети через устройство, поддерживающее IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, Power Saving Ethernet), соединение может стать неустойчивым, скорость соединения может быть низкой или подключение вообще может оказаться невозможным. Чтобы отключить IEEE 802.3az на компьютере и принтере перед подключением, выполните указанные ниже действия.

(1) Отсоедините сетевые кабели от компьютера и принтера.

(2) Отключите на компьютере поддержку IEEE 802.3az, если она включена.

(3) Подключите принтер к компьютеру напрямую с помощью сетевого кабеля.

(4) Проверьте на принтере его IP-адрес, выбрав  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки сети** — **Состояние проводной ЛВС**.

(5) Запустите на компьютере приложение Web Config.

Запустите любой веб-браузер и введите в адресной строке IP-адрес принтера.

(6) Выберите **Настройки сети** — **Ethernet**.

(7) Для параметра **IEEE 802.3az** установите значение **Выкл.**

(8) Нажмите **Далее**.

(9) Нажмите **Настр.**

(10) Отсоедините сетевой кабель, соединяющий компьютер и принтер.

(11) Включите поддержку IEEE 802.3az на компьютере, если она была отключена на шаге 2.

(12) Подключите к компьютеру и принтеру сетевые кабели, отсоединенные на шаге 1.

Если после выполнения описанных выше действий проблема продолжает возникать, ее причиной может быть не принтер, а другое устройство.

## В принтере возникла ошибка

■ **Просмотрите сообщение, отображаемое на панели управления.**

 «При отображении сообщения» на стр. 167



## Решение проблем

## Принтер останавливает печать

■ **Находится ли в данный момент принтер в состоянии Paused (Пауза)? (Windows)**

Если вы останавливаете процесс печати или печать останавливается из-за того, что произошла ошибка, очередь печати переводится в состояние **Pause (Пауза)**. В данном состоянии печать невозможна.

Дважды щелкните значок принтера в папке **Devices and Printers (Устройства и принтеры), Printers (Принтеры)** или **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**; если печать приостановлена, откройте меню **Printer (Принтер)** и снимите флажок **Pause (Пауза)**.

■ **Находится ли в данный момент принтер в состоянии Paused (Пауза)? (Mac)**

Откройте диалоговое окно состояния принтера и посмотрите, не приостановлена ли печать.


(1) В меню **Apple** выберите **System Preferences (Системные настройки) — Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)** (или **Print & Fax (Печать и факс) — Open Print Queue (Открыть очередь печати)**).

(2) Дважды щелкните значок любого принтера, находящегося в состоянии **Paused (Пауза)**.

(3) Щелкните **Resume Printer (Возобновить печать)**.

■ **Вы используете модуль расширения Adobe® PostScript® 3™?**

При печати с использованием модуля расширения Adobe® PostScript® 3™ может возникнуть сбой или прерывание печати. Дополнительные сведения о проблеме и некоторых возможных решениях см. в следующем разделе.

 «Модуль расширения Adobe® PostScript® 3™ (дополнительный компонент)» на стр. 74

## Проблема, возникшая в принтере, не представлена в данной таблице

■ **Определите, вызвана ли проблема драйвером принтера или приложением. (Windows)**

Выполните тестовую печать из драйвера принтера, чтобы убедиться в том, что соединение между принтером и компьютером работает корректно и правильно заданы настройки драйвера принтера.

(1) Убедитесь, что принтер включен, находится в состоянии готовности и в него загружена бумага формата A4 или большего.

(2) Откройте папку **Devices and Printers (Устройства и принтеры), Printers (Принтеры)** или **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**.


(3) Щелкните значок принтера правой кнопкой мыши и выберите **Properties (Свойства)**.

(4) В диалоговом окне **Properties (Свойства)** выберите вкладку **General (Общие)** и щелкните **Print Test Page (Напечатать пробную страницу)**.

Через некоторое время принтер начнет печать тестовой страницы.

Если тестовая страница распечатана правильно, соединение между принтером и компьютером работает должным образом. Перейдите к следующему разделу.

Если тестовая страница распечатана некорректно, еще раз проверьте все указанные выше пункты.

 «Не удается выполнить печать (так как принтер не работает)» на стр. 171


В разделе **Driver Version (Версия драйвера)** на тестовой странице указывается версия внутреннего драйвера принтера Windows. Она отличается от версии драйвера принтера Epson, установленного вами.

## Принтер издает звуки как при печати, но не печатает

### Печатающая головка двигается, но ничего не печатает

#### ■ Убедитесь, что принтер выполняет необходимые операции.

Напечатайте шаблон проверки дюз. Так как шаблон проверки дюз может быть напечатан без подключения к компьютеру, можно проверить операции и состояние печати принтера.

 «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 153

Ознакомьтесь со следующим разделом, если шаблон проверки дюз не печатается надлежащим образом.

#### ■ На экране панели управления отображается сообщение **Запустите автоматическую настройку двигателя.?**

Принтер выполняет настройку внутреннего двигателя. Подождите немного, не выключая принтер.

## Шаблон проверки дюз печатается неправильно

#### ■ Выполните прочистку печатающей головки.


Дюзы могут быть засорены. После выполнения прочистки печатающей головки снова распечатайте шаблон проверки дюз.

 «Очистка головки» на стр. 154

#### ■ Принтер не использовался долгое время?

Если принтер не используется долгое время, чернила в дюзах могут засохнуть.

Выполните очистку печатающей головки.

 «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 153

#### ■ Выполните очистку печатающей головки.


 «Очистка головки» на стр. 154

## Результаты печати отличаются от ожидаемых

### Качество печати плохое (изображение отпечатано неравномерно, оно слишком светлое или слишком темное)


#### ■ Возможно, дюзы печатающей головки засорены?

Чернила не распыляются через засоренные дюзы, что приводит к ухудшению качества печати. Напечатайте шаблон проверки дюз.

 «Проверка дюз печатающей головки» на стр. 153

#### ■ Выполнялась ли процедура **Автоматическая регулировка из меню Настройки печати?**

Используйте этот параметр, если появляются горизонтальные полосы или неравномерность заливки, линии разлиновки выглядят неровными или отпечатки выглядят зернистыми.

Нажмите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага / Листовая бумага / Плакатный лист** — **Настройки печати** — **Автоматическая регулировка**.

 «Наст.бум» на стр. 125

#### ■ Используйте ли вы рекомендованные оригинальные контейнеры с чернилами Epson?

Данный принтер предназначен для работы с контейнерами с чернилами Epson. Если вы используете неоригинальные картриджи, отпечатки могут быть блеклыми или цвет отпечатанного изображения может быть другим, так как уровень оставшихся чернил в картриджах может определяться неправильно. Убедитесь, что вы используете правильные контейнеры с чернилами.

#### ■ Вы используете старый контейнер с чернилами?

При использовании старых контейнеров с чернилами качество печати снижается. Замените их новыми контейнерами с чернилами. Рекомендуется использовать контейнеры с чернилами до завершения их срока годности, указанного на упаковке (в течение года с момента установки в принтер).

## Решение проблем

■ **Встряхивали ли вы контейнеры с чернилами?**

Контейнеры с чернилами для этого принтера содержат пигментированные чернила. Перед установкой в принтер их следует тщательно встряхнуть.

■ **Правильно ли заданы настройки Тип носителя?**


Качество печати может ухудшиться, если параметры носителя в драйвере принтера или на принтере не соответствуют параметрам фактически используемой бумаги. Убедитесь, что тип бумаги, загруженной в принтер, соответствует настройкам типа носителей принтера.

■ **Установлен ли режим низкого качества печати (например, в параметре Скорость)?**

Если параметры, выбранные в разделе **Качество печати** > **Параметры качества**, ориентированы на ускорение печати, это может привести к ухудшению качества. Чтобы повысить качество печати, установите параметры **Уровень**, в которых приоритетом является качество.


■ **Выполняется ли печать на плакатном листе?**

В зависимости от типа плакатного листа качество печати может снижаться из-за изгибов бумаги. Для сохранения горизонтального положения бумаги поддерживайте ее края во время печати.

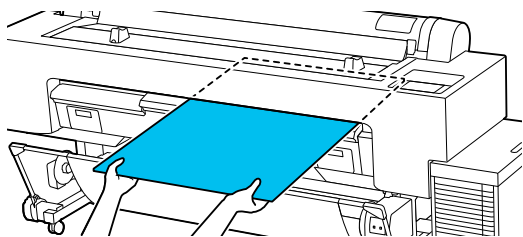

■ **Включено ли управление цветом?**

Включите управление цветом.

 «Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 117

■ **Сравнивали ли вы результат печати с изображением на дисплее монитора?**

Так как мониторы и принтеры воспроизводят цвета по-разному, цвета на бумаге могут не полностью соответствовать цветам на экране.

■ **Была ли открыта крышка принтера во время печати?**

Если крышка принтера открыта во время печати, печатающая головка внезапно останавливается, что приводит к неравномерному нанесению цвета. Не открывайте крышку принтера во время печати.

■ **Отображается ли на панели управления сообщение Низкий уровень чернил.?**

Когда чернила заканчиваются, качество печати может ухудшиться. Рекомендуется заменить контейнеры с чернилами новыми. Если после замены контейнера с чернилами вы заметили разницу в цветах, попробуйте выполнить очистку печатающей головки несколько раз.

■ **Принтер используется при нормальной комнатной температуре?**

При использовании специальных носителей Epson в условиях, которые выходят за пределы обычной комнатной температуры (температура: от 15 до 25 °C, влажность: от 40 до 60 %), на верхних, нижних, правых или левых краях бумаги могут возникать неравномерности в цветах или размытые области. Проверьте рабочие условия.

■ **Перед использованием попробуйте отрезать 80 мм переднего края рулонной бумаги.**

Так как передний край рулонной бумаги может подвергаться воздействию внешнего воздуха, бумага может испортиться в зависимости от температуры и влажности среды. Попробуйте отрезать ту часть, которая подверглась воздействию окружающего воздуха.

## Решение проблем

■ **Попробуйте использовать настройку Качество края бумаги.**

Если на верхних, нижних, правых или левых краях бумаги возникают неравномерности в цветах или размытые области, то настройка **Качество края бумаги** в драйвере принтера, возможно, уменьшит эти проблемы.

Дополнительные сведения см. в справке по драйверу принтера.

■ **Установлено ли для параметра Коррекция поперечной подачи значение Выкл.?**

Если для него установлено значение **Выкл.**, то качество печати может снизиться. Попробуйте установить для него значение **Вкл.**

■ **Выполняется ли печать в режиме Высокая скорость на доступной в продаже бумаге?**

Если в разделе **Тип бумаги** выбран параметр Пользовательская бумага, но цвета на отпечатке неровные, выполните следующие действия.

- Если настройки для доступной в продаже бумаги не зарегистрированы, См. следующее для регистрации настроек.  
🔗 «Перед печатью на бумаге, доступной в продаже» на стр. 200
- Если настройки для доступной в продаже бумаги зарегистрированы, воспользуйтесь однонаправленной печатью. Выполните действия ниже, чтобы снять флажки для параметра **Высокая скорость** в драйвере печати.  
Windows. На экране Настройки принтера выберите **Параметры качества** в разделе **Качество печати**.  
Mac. Выберите в списке пункт Print Settings (Настройки печати), затем выберите вкладку **Дополнительные настройки цвета**.

■ **Скопилась пыль на ткани входа для бумаги?**

При длительном использовании аппарата пыль с поверхности бумаги скапливается на ткани на входе для бумаги. Если вы продолжите эксплуатацию принтера после скопления пыли, это может привести к прилипанию пыли к отпечаткам и частому засорению дюз печатающих головок. Очистите вход для бумаги с помощью прилагаемых (или приобретаемых отдельно) чистящих листов.

🔗 «Очистка входа для бумаги» на стр. 165

## Цвета изображения отличаются от цветов, полученных на другом принтере

■ **Цвета, воспроизводимые разными принтерами, различаются из-за разницы в типах и характеристиках принтеров.**

Так как чернила, драйверы и профили принтеров разрабатываются под конкретную модель принтера, цвета, воспроизводимые разными принтерами, не могут быть идентичны друг другу.

Вы можете добиться одинаковых цветов, используя один и тот же метод цветокоррекции или используя одинаковые настройки палитры, заданные в драйвере принтера.

🔗 «Печать с использованием функции управления цветом» на стр. 117

Для точного соотношения цветов и управления цветом используйте специальный калибратор.

## Меня беспокоят неправильные и (или) неравномерные цвета и качество печати у переднего края бумаги

■ **Качество печати зависит от множества различных факторов, таких как качество бумаги и условия печати. Размер поля у переднего края бумаги может быть небольшим либо цвета могут быть неравномерными или неправильными.**

В этом случае следует напечатать более широкое поле у переднего края бумаги.

🔗 «Наст.бум» на стр. 125

■ **В разделе Параметры качества драйвера принтера установите для параметра Качество края бумаги значение Добавить верхнее поле или выберите Оптимизация качества печати по краям носителя.**

При выборе варианта **Добавить верхнее поле** все печатается в режиме двойной головки, поэтому печать ведется с той же скоростью, что и в обычном режиме печати, но размер поля у переднего края становится больше, чем обычно.

Так как при использовании варианта **Оптимизация качества печати по краям носителя** все печатается в режиме одной головки, скорость печати становится ниже обычной.

## Решение проблем

## Отпечаток неправильно расположен на носителе

## ■ Задана ли область печати?

Проверьте настройки области печати, заданные в приложении и в принтере.

## ■ Правильно ли установлены значения для размера страницы?

Если значение параметра **Ширина рулонной бумаги** или **Paper Size (Размер бумаги)** в драйвере принтера не соответствует характеристикам загруженной в принтер бумаги, печать может выполняться не в той области и некоторые данные могут не попасть на бумагу. В этом случае поверьте настройки печати.

## ■ Перекошена ли бумага?

Если для параметра **Определять перекося бумага** в разделе Настройки принтера установлено значение **Выкл.**, печать будет продолжена, даже если бумага перекошена, в результате чего данные будут печататься за пределами области печати. Установите значение **Вкл.** для параметра **Определять перекося бумага** в меню Настройки принтера.

 [«Общие параметры» на стр. 135](#)

## ■ Умещаются ли данные печати в рамках ширины бумаги?

Хотя в обычных обстоятельствах печать останавливается, если изображение печати шире самой бумаги, принтер может продолжать печать за пределами бумаги, если в меню Настройки принтера для параметра **Проверка размера бум.** выбрано значение **Выкл.** Измените значение параметра на **Вкл.**

 [«Наст.бум» на стр. 125](#)

## ■ Значение параметра Верхнее поле слишком маленькое?


Если значение параметра **Верхнее поле** в меню Бумага превышает ширину полей, выбранную в приложении, приоритет будет отдаваться значению параметра **Верхнее поле**. Например, если для левого и правого поля в меню принтера Бумага выбрано значение 15 мм, а в приложении, где создавались печатаемые данные, указано, что данные должны заполнять всю страницу, то на пространстве шириной 15 мм с левой и правой стороны страницы печать выполняться не будет.

 [«Область печати» на стр. 72](#)

## Вертикальные линии не совпадают


## ■ Печатающая головка не откалибрована? (При двунаправленной печати.)

При двунаправленной печати печатающая головка движется влево и вправо. Если печатающая головка не откалибрована, печатные линии могут не совпадать должным образом. Если вертикальные линии разлиновки выглядят неровными при двунаправленной печати, выполните процедуру Выравнивание в двух направлениях.

 [«Калибровка печатающей головки» на стр. 158](#)

 [«Наст.бум» на стр. 125](#)

## ■ Вы выполняете печать на оригинальных специальных носителях Epson после выполнения процедуры Калиб. печат. головки для доступной в продаже бумаги?

Если толщина бумаги задана неправильно, при использовании параметра Особая настройка бумаги для доступной в продаже бумаги, то процедура Калиб. печат. головки может быть выполнена неверно, а при печати на специальных носителях Epson могут возникать проблемы.  (Меню) — **Рулонная бумага / Листовая бумага / Плакатный лист** — **Настройки печати** — **Статус сети** — **Регулир. подачи бумаги**.

 [«Наст.бум» на стр. 125](#)

## Решение проблем

## Поверхность отпечатка затерта или загрязнена

■ **Возможно, бумага слишком тонкая или слишком плотная?**

Проверьте типы бумаги, поддерживаемые данным принтером.

 «Поддерживаемые типы носителей» на стр. 190

Для получения более подробной информации о типах носителей и правильных настройках печати на бумаге сторонних производителей при использовании RIP-приложений обратитесь к инструкции, прилагаемой к бумаге, или свяжитесь с продавцом бумаги или с производителем RIP-приложений.

■ **Бумага смята или сложена?**

Не используйте старую или неровную бумагу. Всегда используйте новую бумагу.

■ **Бумага волнистая или скрученная?**

Если бумага стала волнистой или деформировалась в связи с изменением температуры или влажности, она может поцарапаться.

Следует соблюдать следующие правила.

- Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.
- Не используйте волнистую или скрученную бумагу.  
В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь.  
При использовании форматных листов необходимо использовать новую бумагу.

■ **Печатающая головка царапает поверхность печати?**


Если на печатной поверхности бумаги присутствуют потертости, измените значение для параметра «Смещение зазора валика» в меню **Общие параметры** на более широкую настройку.

При использовании доступной в продаже бумаги, зарегистрированной в качестве пользовательской бумаги, попробуйте изменить значение параметра «Особая настройка бумаги» в меню «Общие параметры» или параметра «Зазор печат. головки» в меню «Наст. бум.» на более широкую настройку (настройку с более высоким значением). Если качество результатов печати не улучшается, попробуйте установить для параметра **Ролик вывода бумаги** (или **Ролик вывода бумаги** из меню **Общие параметры**) значение **Исп.** в разделе **Особая настройка бумаги**. Однако если используется глянцевая бумага, установка значения **Исп.** для параметра **Ролик вывода бумаги** может привести к повреждению поверхности печати.

 «Наст.бум» на стр. 125

 «Общие параметры» на стр. 135

■ **Царапается ли головка печати о край бумаги?**

Последовательно выбрав  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага** — **Дополнительные настройки бумаги** — **Верхнее и нижнее поля**, установите значение **Верхнее 45 мм / нижнее 15 мм**.

 «Наст.бум» на стр. 125

■ **Царапает ли головка печати задний край бумаги?**

В зависимости от бумаги, среды печати, условий хранения бумаги и содержимого отправляемых на печать данных задний край бумаги может царапаться при печати.

Подготовьте данные с более широким нижним полем.

Если ошибка продолжает возникать, перед печатью выберите параметр **Качество края бумаги** в драйвере принтера.



## Решение проблем

■ **Царапается ли печатающая головка о левый или правый край бумаги?**

В зависимости от бумаги, среды печати, условий хранения бумаги и содержимого отправляемых на печать данных левый или правый край бумаги может царапаться при печати.

Подготовьте данные с более широким левым или правым полем.

Если ошибка продолжает возникать, поверните данные на 90 градусов в драйвере принтера или используемой программе и затем выполните печать.


■ **При печати нескольких страниц установлен ли параметр Автоотрыв — Не обрезать?**

Если печать ведется непрерывно без обрезки бумаги для каждой страницы, страницы могут тереться друг о друга, что может приводить к появлению потертостей. В разделе Особая настройка бумаги задайте для параметра **Поле между страницами** значение **65 мм**.

 «Общие параметры» на стр. 135

■ **Датчик на дополнительном автоматическом натяжном ролике имеет слишком значительный наклон?**

Если датчик на задней части дополнительного автоматического натяжного ролика имеет слишком большой наклон, то бумага может касаться пола во время натягивания, так как датчик не выровнен. Убедитесь, что датчик не наклонен слишком сильно.

 «Прикрепление сердцевин рулона» на стр. 58


■ **Возможно, внутренние области принтера нуждаются в чистке?**

Может понадобиться очистить ролики. Ролики очищаются путем подачи и извлечения бумаги.

 «Очистка внутренних областей изделия» на стр. 163


■ **Попробуйте почистить область вокруг печатающей головки.**

Если поверхность отпечатков загрязнена даже после выполнения описанных выше операций, см. ниже информацию о том, как очистить область вокруг печатающей головки, крышки и очистителей.

 «Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек» на стр. 179

**Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек**


Перед чисткой подготовьте две чистящие палочки.

 «Дополнительное оборудование и расходные материалы» на стр. 187

 **Важно!**

- ❑ Не касайтесь никаких деталей или электронных плат, кроме тех, которые должны быть очищены. В противном случае работа принтера может быть нарушена либо качество печати может ухудшиться.
- ❑ Всегда используйте новые чистящие палочки. Если пытаться чистить принтер ранее использованными палочками, то можно вместо удаления грязи занести грязь в принтер.
- ❑ Не касайтесь кончика чистящей палочки. На палочке может остаться кожный жир, из-за чего чистящий эффект может оказаться хуже.
- ❑ Перед началом работы коснитесь металлического предмета, чтобы снять статическое электричество.
- ❑ Не протирайте крышки органическими растворителями, например спиртом. Это может повредить печатающую головку.
- ❑ Не перемещайте печатающую головку рукой. Несоблюдение данного требования может привести к поломке принтера.
- ❑ Если в принтер загружена бумага, рекомендуется убрать ее перед началом процедуры.



## Решение проблем

- 1 Нажмите  на экране, а затем выберите **Очистка областей вокруг печатающей головки/крышек**.
- 2 Для просмотра процедуры нажмите **Пуск — Как Можно...**  
Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Видеоролик о процедуре очистки можно посмотреть на YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Если при воспроизведении видеоролика субтитры не отображаются, щелкните значок субтитров (см. приведенное ниже изображение).

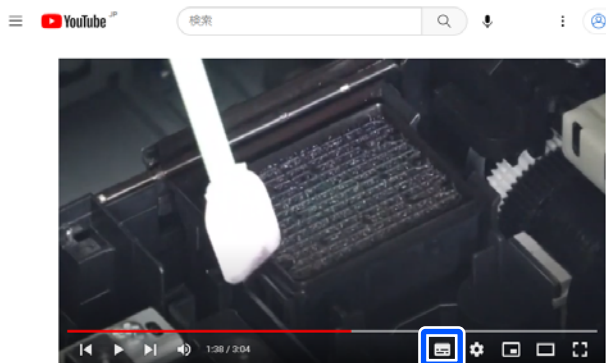


## Бумага смята

- **Принтер используется при нормальной комнатной температуре?**  
Специальные носители Epson следует использовать при обычной комнатной температуре (от 15 до 25 °C при влажности от 40 до 60 %). Подробнее о бумаге сторонних производителей, требующей специального обращения, см. в документации, поставляемой с данной бумагой.


- **Если используются специальные носители сторонних производителей, была ли создана конфигурация бумаги?**

При использовании специальных носителей сторонних производителей перед выполнением печати следует настроить характеристики бумаги (пользовательская бумага).

 [«Если на панели управления или в драйвере принтера не отображается тип бумаги» на стр. 47](#)

- **Вы выполняете печать изображений, для которых требуется большой объем чернил?**

В зависимости от изображения и режима печати могут возникать складки.

Выберите  (Меню) — **Наст.бум** — **Рулонная бумага** — **Дополнительные настройки бумаги** — **Коррекция поперечной подачи** — **Выкл.**

 [«Наст.бум» на стр. 125](#)

## На отпечатках присутствуют помятости



- **Просушите бумагу после печати.**

Если после печати выполнить сушку бумаги, количество помятостей на бумаге может уменьшиться.

Кроме того, можно расправить и разгладить бумагу, чтобы уменьшить количество помятостей на ней.



## Решение проблем

■ **Уменьшите плотность чернил, используемых для печати.**

Помятости на бумаге могут возникать, когда для печати используются чернила высокой плотности. Уменьшите плотность чернил в разделе Конфигурация бумаги драйвера.

■ **Уменьшите разрешение, используемое для печати.**

Помятости на бумаге могут возникать при печати с высоким разрешением. Уменьшите разрешение в разделе Качество печати драйвера принтера.

## Обратная сторона бумаги на отпечатке загрязнена

■ **В меню Настр. установите значение Вкл. для параметра Проверка размера бум.**

Как правило, печать останавливается, если изображение печати превышает по ширине бумагу, однако, если для параметра **Проверка размера бум.** в меню Настройки принтера установлено значение **Выкл.**, принтер может печатать за пределами бумаги, в результате чего чернила будут наноситься на внутренние поверхности принтера. Это можно предотвратить, изменив значение параметра на **Вкл.**

Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.

 «Наст.бум» на стр. 125

■ **Высохли ли чернила на поверхности печати?**

В зависимости от плотности печати и типа бумаги для высыхания чернил может потребоваться некоторое время. Не кладите бумагу в стопку, пока поверхность печати не высохнет.

Кроме того, можно изменить время сушки на панели управления. Если чернила не высохли, увеличьте время сушки.

 «Наст.бум» на стр. 125

■ **Вы печатаете большие задания без полей?**

При печати больших заданий без полей бумажная пыль и загрязнения могут скапливаться в области, впитывающей чернила, внутри принтера. Если допустить скопление бумажной пыли и загрязнений, то они могут впитывать чернила и загрязнять заднюю сторону бумаги. Проверяйте область, впитывающую чернила, и окружающую область и удаляйте бумажную и обычную пыль.

 «Очистка внутренних областей изделия» на стр. 163

■ **Возможно, валик требует чистки?**

Выполните чистку внутри принтера.

 «Очистка внутренних областей изделия» на стр. 163

## Подано слишком много чернил

■ **Правильно ли заданы настройки Тип носителя?**

Убедитесь, что настройки параметра **Тип носителя** в драйвере принтера соответствуют типу используемой бумаги. Количество подающихся чернил устанавливается в соответствии с типом используемой бумаги. Если тип используемой бумаги не соответствует установленным настройкам, может быть подано слишком много чернил.

■ **Правильно ли настроен параметр плотность чернил?**

Уменьшите плотность чернил в диалоговом окне драйвера принтера **Конфигурация бумаги**. Принтер может наносить слишком много чернил при печати на некоторых типах бумаги. Для получения более подробной информации о диалоговом окне Конфигурация бумаги см. справку по драйверу принтера.

■ **Выполняется ли печать на кальке?**

При использовании чрезмерного количества чернил во время печати на кальке в режиме **Чёрный** можно оптимизировать печать, снизив плотность печати в диалоговом окне **Конфигурация бумаги** драйвера принтера.

## Поля появляются при выполнении печати без полей

### ■ Правильно ли заданы в приложении настройки для данных печати?

Убедитесь, что в приложении и в драйвере принтера заданы правильные настройки.

 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43

### ■ Правильно ли установлены настройки бумаги?

Убедитесь, что заданные настройки бумаги соответствуют типу используемой бумаги.

### ■ Была ли изменена степень увеличения?

Настройте степень увеличения для печати без полей. Поля могут появиться, если задана степень увеличения **Стандартный**.

 «Настройка загруженной бумаги» на стр. 43

### ■ Правильно ли хранится бумага?

Если бумага хранится неправильно, она может растянуться или сжаться, что в свою очередь может привести к появлению полей. Изучите информацию о правильном хранении бумаги в документации, прилагаемой к ней.

### ■ Возможна ли печать без полей на используемой бумаге?

Бумага, не поддерживающая печать без полей, может растянуться или сжаться в процессе печати, что приведет к появлению полей. Мы рекомендуем использовать бумагу, разработанную для печати без полей.

### ■ Попробуйте отрегулировать резак.

При появлении полей сверху и снизу рулонной бумаги во время печати без полей попробуйте выполнить процедуру **Коррекция позиции разрезания** в разделе Общие параметры. Она позволит уменьшить поля.

 «Обслуживан.» на стр. 148

## Проблемы, связанные с подачей и выводом бумаги

### Не удается подать или вывести бумагу

#### ■ Правильно ли бумага загружена в принтер?

Подробнее о правильной загрузке носителей.

 «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38

 «Загрузка и извлечение Листовая бумага» на стр. 41

 «Загрузка и извлечение плакатных листов» на стр. 41

Если бумага загружена правильно, проверьте состояние используемой бумаги.

#### ■ Загружена ли бумага в правильном направлении?

Загружайте листовую бумагу и плакатные листы вертикально. Если бумага загружена в неверном направлении, она может быть неправильно определена, что приведет к появлению сообщения об ошибке.

 «Загрузка и извлечение Листовая бумага» на стр. 41

 «Загрузка и извлечение плакатных листов» на стр. 41

#### ■ Бумага смята или сложена?

Не используйте старую или неровную бумагу. Всегда используйте новую бумагу.

#### ■ Бумага влажная?

Не используйте влажную бумагу. Специальные носители Epson должны храниться в упаковке, когда они не используются. Если они длительное время хранятся без упаковки, они могут отсыреть, что приведет к некорректной подаче бумаги.

## Решение проблем

■ **Бумага волнистая или скрученная?**

Если бумага стала волнистой или скрученной в связи с изменением температуры и влажности, принтер может неправильно распознать размер бумаги.

Следует соблюдать следующие правила.

- Загружайте бумагу непосредственно перед печатью.
- Не используйте волнистую или скрученную бумагу.  
В случае с рулонной бумагой отрежьте волнистый или скрученный участок, а затем загрузите рулон вновь.  
При использовании форматных листов необходимо использовать новую бумагу.


■ **Возможно, бумага слишком тонкая или слишком плотная?**

Проверьте типы бумаги, поддерживаемые данным принтером. Для получения более подробной информации о типах носителей и правильных настройках печати на бумаге сторонних производителей при использовании RIP-приложений обратитесь к инструкции, прилагаемой к бумаге, или свяжитесь с продавцом бумаги или с производителем RIP-приложений.

■ **Принтер используется при нормальной комнатной температуре?**

Специальные носители Epson следует использовать при обычной комнатной температуре (от 15 до 25 °C при влажности от 40 до 60 %).

■ **В принтере замялась бумага?**

Откройте верхнюю крышку принтера и проверьте, не произошло ли замятие бумаги и не находятся ли внутри принтера посторонние предметы. Если бумага замялась, выполните процедуру  (Меню) — **Обслуживан.** — **Извлеките бумагу.**

■ **Прижимается ли бумага слишком сильно?**

Если проблемы с выводом бумаги не устраняются, попытайтесь снизить значение прижимной силы (давление, оказываемое на бумагу по пути ее подачи и выведения).

 «Наст.бум» на стр. 125

■ **Вы загрузили бумаги бланка, например наградной сертификат?**

Если для параметра **Проверка размера бум.** установлено значение **Вкл.**, то при загрузке бумаги бланка возможен сбой считывания. Установите для параметра **Проверка размера бум.** значение **Выкл.** По умолчанию установлено значение **Вкл.**

Измененные настройки применяются при повторной загрузке бумаги.

 «Общие параметры» на стр. 135

■ **Возможно, вы используете бумагу, которая легко скручивается?**

Если вы используете бумагу, которая легко скручивается, работать с ней необходимо в помещении с температурой в 23 градуса или выше.

## При использовании корзины для бумаги бумага не попадает в корзину или сгибается и деформируется

■ **Требуется много чернил для печати заданий или влажность в рабочем помещении слишком высокая?**

В зависимости от задания и рабочей среды бумага может не попадать в корзину. При необходимости примите следующие меры.

- Бумага не собирается в корзине для бумаги: слегка направляйте руками бумагу в корзину по мере вывода ее из принтера.
- Бумага складывается после автоматической обрезки: выберите обрезку ручную и удерживайте бумагу обеими руками после выполнения обрезки.
- Бумага сминается и не попадает надлежащим образом в корзину: возобновите печать после закрытия корзины для бумаги. Прежде чем бумага, извлекаемая из принтера, коснется пола, возьмите ее двумя руками как можно ближе к опорам для плакатных листов и слегка поддерживайте до завершения печати.

## Замятие бумаги


Просмотрите сообщение об ошибке на панели управления, а затем извлеките бумагу в соответствии с отображаемой процедурой.

## Решение проблем


**⚠ Предостережение**



Если потребуется открыть крышку принтера во время использования, не прикасайтесь к областям, указанным предупреждающими наклейками.

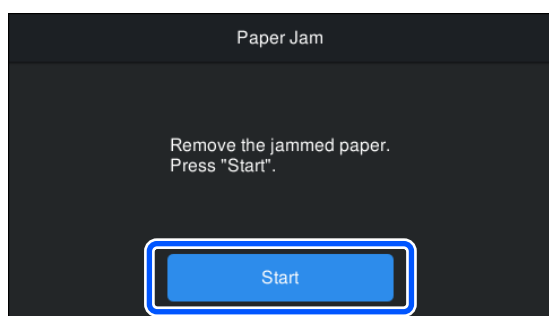В противном случае возможны ожоги из-за воздействия высоких температур.

**1** Нажмите **Пуск**.**2** Нажмите **См. Описание** на экране панели управления, чтобы просмотреть процедуру.

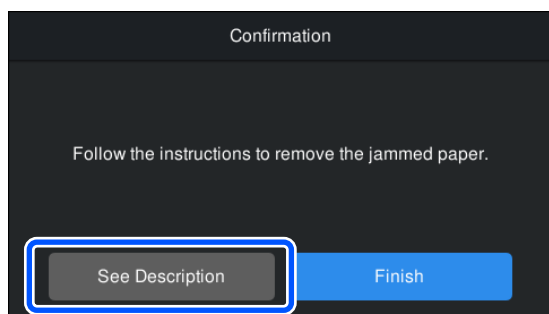Для выполнения процедуры следуйте инструкциям на экране.

**Прочее****Экран панели управления не включается****■ Принтер находится в спящем режиме?**

Спящий режим отменяется, если получено задание на печать или нажимается кнопка  на панели управления. Вы можете изменить время до перехода в спящий режим в  (Меню) — **Общие параметры** — **Таймер откл.**


 «Общие параметры» на стр. 135

**Цветные чернила быстро заканчиваются даже в режиме черно-белой печати и при распечатке документов с содержанием черного цвета****■ Цветные чернила расходуются в процессе очистки печатающей головки.**

Если при выполнении процедур **Очистка печ. головки** или **Усиленная очистка** выбраны все дюзы, будут использоваться чернила всех цветов. (Даже если выбран черно-белый режим, во время очистки печатающей головки расходуются чернила всех цветов.)

 «Очистка головки» на стр. 154

**Бумага обрезается неаккуратно****■ В зависимости от бумаги, если для параметра Быстрая обрезка на панели управления установлено значение Вкл., бумага может быть обрезана неаккуратно, как показано ниже.**

Выберите  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки принтера** — **Настр. источн. бумаги** — **Настройка рулонной бумаги** — **Настройки разрезания** — **Быстрая обрезка** — **Выкл.**

**■ Замените резак.**

Если бумага обрезается неаккуратно, замените резак.

 «Замена резака» на стр. 162

## Решение проблем

■ **Вы печатаете на бумаге шириной более 44 дюймов?**

Обрезанный край может изогнуться, если ширина обрезаемой бумаги превышает 44 дюйма. Этот недостаток можно исправить, воздействуя на детали в зоне опоры для плакатных листов.

 «Обрезка рулонной бумаги» на стр. 43

## Рулонная бумага загружена, но в принтере она не видна

■ **После загрузки рулонной бумаги принтер был выключен или перешел в спящий режим?**

Чтобы снизить вероятность появления следов от роликов на переднем крае бумаги, бумагу можно подать в положение ожидания при выключении принтера или переходе его в спящий режим. Даже если бумага находится в положении ожидания, принтер автоматически подает бумагу и запускает печать при отправке данных печати.

## Внутри принтера виден свет

■ **Это не является неисправностью.**

Красный свет исходит от индикатора внутри принтера.

## Утрачен пароль администратора

- Если вы забыли пароль администратора, обратитесь к своему дилеру или в службу технической поддержки Epson.

## Очистка печатающей головки выполняется автоматически

- Принтер может автоматически выполнять очистку печатающей головки для обеспечения качества печати.

 «Техобслуживание печатающей головки» на стр. 152


## Не удается обновить встроенное микропрограммное обеспечение принтера

- **Выполняются ли какие-нибудь задания и есть ли незавершенные задания на принтере?**

Дождитесь завершения обрабатываемых заданий либо отмените эти задания.

## Печать прекращается при работе в среде VPN (виртуальная частная сеть)

- **Попробуйте задать в настройках сети 100Base-TX «Авто».**

Этот параметр можно задать, последовательно выбрав  (Меню) — **Общие параметры** — **Настройки сети** — **Расширенные**.

Настройки сети также можно изменить с помощью ПО Web Config или Epson Device Admin.

- **Печать с использованием модуля SSD. Перед печатью сохраните печатаемые данные на модуле SSD.**

Выберите Print after Transmission Completed (Печать после зав. передачи) или Print Mode (Режим печати) — Save only (Только сохранение) в настройках модуля SSD драйвера принтера.

## Принтер отключен из-за сбоя электроэнергии

- **Выключите принтер, затем включите его снова.**

Если принтер не отключается в штатном режиме, печатающая головка может остаться незакрытой. Если печатающая головка останется незакрытой на длительный период времени, качество печати может ухудшиться.

При включении принтера закрытие выполняется автоматически через несколько минут.

Кроме того, если принтер отключается во время калибровки, передача данных и запись значений регулировки может не осуществиться надлежащим образом. Если дата инициализирована, также будут инициализированы и значения калибровки.

## Решение проблем

## Не удается выключить принтер

■ **Питание принтера было выключено при открытой крышке принтера?**

Принтер выключится, если закрыть крышку принтера.

**Ошибка возникает при измерении цветов, или соответствие цветов не обеспечивается даже после калибровки цветов**

■ **Температура и влажность не выходят за пределы диапазона, указанного для принтера (во время работы) и бумаги?**

Если диаграмма измерения цветов печатается за пределами рекомендуемых условий окружающей среды, правильное измерение цветов получено не будет. Изучите руководства, поставляемые вместе с принтером и бумагой, чтобы узнать о рекомендуемых условиях окружающей среды.

 [«Таблица спецификаций» на стр. 213](#)

■ **Диаграмма измерения цветов напечатана с засоренными дюзами?**

Убедитесь, что нет отсутствующих полос (горизонтальные линии через регулярные интервалы) на диаграмме измерения цветов. Если диаграмма измерения цветов печатается при наличии засорения дюз, невозможно будет получить правильное измерение цветов. Если дюзы засорены, выполните очистку головки, затем повторно напечатайте диаграмму измерения цветов.

 [«Очистка головки» на стр. 154](#)


■ **На диаграмме измерения цветов присутствуют пятна или царапины, сходят ли с нее чернила?**

При наличии пятен, царапин или в случае осыпания чернил не удастся получить правильный результат измерения цветов. Повторно напечатайте диаграмму измерения цветов.

■ **Была ли зарегистрирована информация о пользовательской бумаге?**

Перед выполнением калибровки с применением доступной в продаже бумаги необходимо зарегистрировать информацию о бумаге в принтере и драйвере принтера.

Для получения сведений о регистрации информации о бумаге см. следующий раздел.

 [«Если на панели управления или в драйвере принтера не отображается тип бумаги» на стр. 47](#)

■ **Падают ли на принтер внешний свет (прямые солнечные лучи) при выполнении калибровки цветов?**

Если свет из какого-либо источника проникает в принтер, невозможно будет получить правильный результат измерения цветов. Защитите принтер от воздействия света.

# Приложение

## Дополнительное оборудование и расходные материалы

Для вашего принтера доступны следующие расходные материалы и дополнительное оборудование (По состоянию на май 2024 г.)

Актуальную информацию можно получить на веб-сайте Epson.

### Специальные носители Epson

 [«Таблица специальных носителей Epson» на стр. 190](#)

### Контейнеры с чернилами

Компания Epson рекомендует использовать только оригинальные контейнеры с чернилами Epson. Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего производителя. Использование чернил, произведенных не Epson, может привести к повреждениям вашего принтера, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях чернила, произведенные сторонними производителями, могут вызвать странное поведение принтера.

Информация об уровне чернил в неоригинальных картриджах может не отображаться.

Наименование продукции	Номер продукции			
	SC-P20500/ SC-P20560	SC-P20530/ SC-P20540	SC-P20570	SC-P20580
Photo Black (Фото черный)	C13T56F100	C13T56J100	C13T56E120	C13T56H180
Сюан (Голубой)	C13T56F200	C13T56J200	C13T56E220	C13T56H280
Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный)	C13T56F300	C13T56J300	C13T56E320	C13T56H380
Yellow (Жёлтый)	C13T56F400	C13T56J400	C13T56E420	C13T56H480
Light Сюан (Светло-голубой)	C13T56F500	C13T56J500	C13T56E520	C13T56H580
Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный)	C13T56F600	C13T56J600	C13T56E620	C13T56H680
Gray (Серый)	C13T56F700	C13T56J700	C13T56E720	C13T56H780
Matte Black (Матовый черный)	C13T56F800	C13T56J800	C13T56E820	C13T56H880



## Приложение



Наименование продукции	Номер продукции			
	SC-P20500/ SC-P20560	SC-P20530/ SC-P20540	SC-P20570	SC-P20580
Light Gray (Светло-серый)	C13T56F900	C13T56J900	C13T56E920	C13T56H980
Orange (Оранжевый)	C13T56FA00	C13T56JA00	C13T56EA20	C13T56HA80
Green (Зеленый)	C13T56FB00	C13T56JB00	C13T56EB20	C13T56HB80
Violet (Фиолетовый)	C13T56FD00	C13T56JD00	C13T56ED20	C13T56HD80

## Прочее

Устройство	Номер компонента	Описание
Maintenance Box (Емкость для отработанных чернил)	C13T619300	Емкость для сбора отработанных чернил. <a href="#">☞ «Замена элемента контейнера для отработанных чернил» на стр. 161</a>
Auto Cutter Spare Blade (Запасные лезвия для автоматического резака)	C13S210040/C13S210041	Номер модели зависит от региона. <a href="#">☞ «Замена резака» на стр. 162</a>
Cleaning Stick (Чистящая палочка)	C13S090013	Используйте этот компонент для очистки области, впитывающей чернила, внутри принтера и вокруг печатающей головки. <a href="#">☞ «Очистка внутренних областей изделия» на стр. 163</a> <a href="#">☞ «Очистка областей вокруг печатающей головки и крышек» на стр. 179</a>
Roll Adapter (Адаптер рулона)	C12C932231/C12C932291	Номер модели зависит от региона. Идентичные адаптеры рулонной бумаги поставляются в комплекте с принтером.
Auto Take-up Reel Unit (Автоматический натяжной ролик)	C12C932201/C12C932211	Номер модели зависит от региона. Для получения информации об установке автоматического натяжного ролика см. прилагаемую к нему документацию. <a href="#">☞ «Использование автоматического натяжного ролика (Auto Take-up Reel Unit) (дополнительный компонент)» на стр. 55</a>
SSD Unit (модуль SSD)	C12C936671/C12C936681	<a href="#">☞ «Использование модуля SSD (дополнительный компонент)» на стр. 75</a>
Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit (Модуль расширения Adobe® PostScript® 3™)	C12C939191/C12C939201	Номер модели зависит от региона. Позволяет использовать принтер в качестве принтера PostScript. Инструкции по применению этого модуля см. в документации, поставляемой вместе с модулем расширения Adobe PostScript 3.



## Приложение

Устройство	Номер компонента	Описание
Roll Paper Belt (Ремень для рулонной бумаги)	C12C890121	<p>Это держатель для крепления снятого рулона бумаги при его хранении.</p> <p> «Загрузка и извлечение рулонной бумаги» на стр. 38</p>
Cleaning Sheet (Чистящий лист)	C13S400045	<p>Этот лист предназначен для удаления пыли из устройства подачи рулонной бумаги.</p> <p> «Очистка входа для бумаги» на стр. 165</p>
SD-10	B41CK17201 (* Типовой номер модели)	<p>Номер модели зависит от региона.</p> <p>Это устройство измеряет цвет и дает его количественную оценку.</p> <p>Инструкции по применению см. в документации, поставляемой вместе с устройством SD-10.</p>
Auto Color Chart Reading Portable Table (Портативное устройство автоматического считывания цветовых диаграмм)	B42B900301 (* Типовой номер модели)	<p>Номер модели зависит от региона.</p> <p>Позволяет создавать профили на основе автоматического измерения цветов на цветовых диаграммах.</p> <p>Инструкции по применению см. в документации, поставляемой вместе с портативным устройством автоматического считывания цветовых диаграмм.</p>

## Приложение

## Поддерживаемые типы носителей

Принтер поддерживает следующие значения ширины бумаги. (По состоянию на май 2024 г.)

Для получения наилучших результатов печати мы рекомендуем использовать следующие специальные носители Epson.

**Примечание**

Для получения более подробной информации о типах носителей и правильных настройках печати на бумаге сторонних производителей при использовании RIP-приложений обратитесь к документации, прилагаемой к бумаге, или свяжитесь с продавцом бумаги или с производителем RIP-приложений.

### Таблица специальных носителей Epson

#### Рулонная бумага

##### **Premium Glossy Photo Paper(250)**

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Glossy Photo Paper(250)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Ширина бумаги	406 мм/16 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма 1524 мм/60 дюймов
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Доступно только для намотки печатной стороной наружу.

##### **Premium Semigloss Photo Paper(250)**

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Semigloss Photo Paper(250)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc
Ширина бумаги	406 мм/16 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма 1524 мм/60 дюймов
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Доступно только для намотки печатной стороной наружу.

## Приложение

**Premium Luster Photo Paper(260)**

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Luster Photo Paper(260)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Ширина бумаги	300 мм 406 мм/16 дюймов 508 мм/20 дюймов 610 мм/24 дюйма  1118 мм/44 дюйма 1524 мм/60 дюймов
Auto Take-up Reel Unit	Не поддерживается бумага шириной 300 мм. Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги другой ширины.
Натяжное устройство	Не поддерживается бумага шириной 300 мм. Для бумаги с другим значением ширины доступна только намотка печатной стороной наружу.

**Premium Semimatte Photo Paper(260)**

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Semimatte Photo Paper(260)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc
Ширина бумаги	406 мм/16 дюймов 610 мм/24 дюйма  1118 мм/44 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Доступно только для намотки печатной стороной наружу.

**Photo Paper Gloss 250**

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Photo Paper Gloss(250)
Профиль ICC	Epson_XXX_PhotoPaperGloss250.icc
Ширина бумаги	329 мм/13 дюймов 432 мм/17 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Не поддерживается бумага шириной 329 мм / 13 дюймов. Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги другой ширины.

## Приложение

Натяжное устройство	Доступно для бумаги шириной, отличной от значения 329 мм / 13 дюймов.
---------------------	---

**Premium Glossy Photo Paper(170)**

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Glossy Photo Paper(170)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Ширина бумаги	420 мм (A2) 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма 1524 мм/60 дюймов
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Намотка печатной стороной наружу доступна для бумаги любой ширины. Используйте намотку печатной стороной внутрь для бумаги любой ширины.

**Premium Semigloss Photo Paper(170)**

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Semigloss Photo Paper(170)
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc
Ширина бумаги	420 мм (A2) 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма 1524 мм/60 дюймов
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Намотка печатной стороной наружу доступна для бумаги любой ширины. Используйте намотку печатной стороной внутрь для бумаги любой ширины.

**Epson Proofing Paper White Semimatte**

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Epson Proofing Paper White Semimatte
Профиль ICC	Epson_XXX_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc

## Приложение

Ширина бумаги	329 мм/13 дюймов 432 мм/17 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма 1524 мм/60 дюймов
Auto Take-up Reel Unit	Не поддерживается бумага шириной 329 мм / 13 дюймов. Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги другой ширины.
Натяжное устройство	Не поддерживается бумага шириной 329 мм / 13 дюймов. Бумага другой ширины является пригодной.

**Epson Proofing Paper Commercial**

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Epson Proofing Paper Commercial
Профиль ICC	Epson_XXX_ProofingPaperCommercial.icc
Ширина бумаги	610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма 1626 мм/64 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Доступно для бумаги любой ширины.

**Watercolor Paper - Radiant White**

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Watercolor Paper Radiant White
Профиль ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Ширина бумаги	610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Доступно для бумаги любой ширины.

**Ultra Smooth Fine Art paper**

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Epson UltraSmooth Fine Art paper
Профиль ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc

## Приложение

Ширина бумаги	432 мм/17 дюймов 610 мм/24 дюйма 1118 мм/44 дюйма 1524 мм/60 дюймов
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Доступно для бумаги любой ширины.

**Doubleweight Matte Paper**

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Doubleweight Matte Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_DoubleweightMattePaper.icc
Ширина бумаги	432 мм/17 дюймов  610 мм/24 дюйма  914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Доступно для бумаги любой ширины.

**Enhanced Matte Paper**

Диаметр втулки рулона	3 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Enhanced Matte Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePaper.icc
Ширина бумаги	432 мм/17 дюймов 610 мм/24 дюйма 914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма 1626 мм/64 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Доступно только для намотки печатной стороной наружу.

**Singleweight Matte Paper**

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Singleweight Matte
Профиль ICC	Epson_XXX_SingleweightMattePaper.icc

## Приложение

Ширина бумаги	432 мм/17 дюймов  610 мм/24 дюйма  914 мм/36 дюймов 1118 мм/44 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Намотка печатной стороной наружу доступна для бумаги любой ширины. Используйте намотку печатной стороной внутрь для бумаги любой ширины.

**Enhanced Synthetic Paper**

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Enhanced Synthetic Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_EnhancedSyntheticPaper.icc
Ширина бумаги	610 мм/24 дюйма  1118 мм/44 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Недоступно.

**Enhanced Adhesive Synthetic Paper**

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Enhanced Adhesive Synthetic Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
Ширина бумаги	610 мм/24 дюйма  1118 мм/44 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Недоступно.

**Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper**

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc

## Приложение

Ширина бумаги	610 мм/24 дюйма
	1118 мм/44 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Недоступно.

**Backlight Film Roll**

Диаметр втулки рулона	2 дюйма
Тип бумаги (драйвер принтера)	Backlight Film Roll BK
Профиль ICC	Epson_XXX_BacklightFilm_PK_BK.icc
Ширина бумаги	610 мм/24 дюйма
	1118 мм/44 дюйма
Auto Take-up Reel Unit	Намотка печатной стороной наружу и внутрь доступна для бумаги любой ширины.
Натяжное устройство	Недоступно.

**Листовая бумага/Плакатный лист**

XXX в профиле ICC обозначает название модели. Выберите нужное название модели.

Поддерживаемый размер бумаги зависит от используемой модели.

**Premium Glossy Photo Paper**

Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Glossy Photo Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Размер бумаги	A3+/SuperB
	A2

**Premium Semigloss Photo Paper**

Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Semigloss Photo Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Размер бумаги	A3+/SuperB
	A2

**Premium Luster Photo Paper**

Тип бумаги (драйвер принтера)	Premium Luster Photo Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc



## Приложение

Размер бумаги	A3+/SuperB A2
---------------	------------------

**Velvet Fine Art Paper**

Тип бумаги (драйвер принтера)	Velvet Fine Art Paper
Профиль ICC	Epson_XXX_VelvetFineArtPaper.icc
Размер бумаги	A3+/SuperB A2

**Watercolor Paper - Radiant White**

Тип бумаги (драйвер принтера)	Watercolor Paper Radiant White
Профиль ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Размер бумаги	A3+/SuperB

**Ultra Smooth Fine Art paper**

Тип бумаги (драйвер принтера)	Epson UltraSmooth Fine Art paper
Профиль ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc
Размер бумаги	A3+/SuperB A2

**Archival Matte Paper**

Тип бумаги (драйвер принтера)	EPSON Photo Matte Paper/Pigment
Профиль ICC	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Размер бумаги	A3+/SuperB A2

**Photo Quality Inkjet Paper**

Тип бумаги (драйвер принтера)	Epson Photo Quality Ink Jet
Профиль ICC	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Размер бумаги	A4 A3 A3+/SuperB A2

**Enhanced Matte Poster Board**

Тип бумаги (драйвер принтера)	Enhanced Matte Poster Board
Профиль ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePosterBoard.icc
Размер бумаги	610 мм (24 дюйма) × 762 мм (30 дюймов) 762 мм (30 дюймов) × 1016 мм (40 дюймов)

## Приложение

## Поддерживаемая бумага, доступная в продаже

При использовании доступной в продаже бумаги убедитесь, что вы зарегистрировали бумагу.

 [«Перед печатью на бумаге, доступной в продаже» на стр. 200](#)

Этот принтер поддерживает следующие характеристики бумаги сторонних производителей.

### **Важно!**

- Не используйте смятую, потертую, порванную или грязную бумагу.
- Простая и переработанная бумага, произведенная сторонними производителями, может быть загружена в принтер, если она соответствует указанным ниже спецификациям, при этом Epson не гарантирует качество печати.
- Бумага других типов, произведенная сторонними производителями, может быть загружена в принтер, если она соответствует указанным ниже спецификациям, при этом Epson не гарантирует качество печати.

### Рулонная бумага

Поддерживаемый размер бумаги зависит от используемой модели.

Диаметр втулки рулона	2 или 3 дюйма
Внешний диаметр рулона бумаги	В пределах 170 мм
Ширина бумаги	От 254 мм (10 дюймов) до 1626 мм (64 дюйма)
Толщина бумаги	0,08–0,50 мм

### Листовая бумага/Плакатный лист

Поддерживаемый размер бумаги зависит от используемой модели.

Ширина бумаги	От 210 мм (A4) до 1118 мм (44 дюйма)
Длина бумаги	От 279,4 мм (Letter) до 1580 мм (B0+)
Толщина бумаги	От 0,08 до 0,8 мм (0,8–1,5 мм для плакатных листов)

## Поддерживаемая ширина бумаги

Поддерживаются следующие значения ширины бумаги. Вы можете выполнять печать без полей справа и слева при использовании форматов бумаги, поддерживающих печать без полей.

Ширина (размер) бумаги		Поддерживается	Печать без полей*
дюймы	мм		
64 дюйма	1626 мм	Поддерживается	Поддерживается

## Приложение

Ширина (размер) бумаги		Поддерживается	Печать без полей*
дюймы	мм		
60 дюймов	1524 мм	Поддерживается	Поддерживается
54 дюйма	1372 мм	Поддерживается	Поддерживается
50 дюймов	1270 мм	Поддерживается	Поддерживается
44 дюйма	1118 мм	Поддерживается	Поддерживается
42 дюйма	1067 мм	Поддерживается	—
JIS B0	1030 мм	Поддерживается	Поддерживается
ISO B0	1000 мм	Поддерживается	—
36 дюймов	914 мм	Поддерживается	Поддерживается
35,4 дюйма	900 мм	Поддерживается	—
34 дюйма	864 мм	Поддерживается	—
ISO A0	841 мм	Поддерживается	Поддерживается
31,5 дюйма	800 мм	Поддерживается	—
30 дюймов	762 мм	Поддерживается	—
JIS B1/B2	728 мм	Поддерживается	Поддерживается
F	711 мм	—	—
ISO B1/B2	707 мм	Поддерживается	—
27,6 дюйма	700 мм	Поддерживается	—
27 дюймов	686 мм	—	—
26 дюймов	660 мм	—	—
24 дюйма	610 мм	Поддерживается	Поддерживается
23,6 дюйма	600 мм	Поддерживается	—
ISO A1/A2	594 мм	Поддерживается	Поддерживается
22 дюйма	559 мм	Поддерживается	—
JIS B2/B3	515 мм	Поддерживается	Поддерживается
20 дюймов	508 мм	Поддерживается	Поддерживается
19,7 дюйма	500 мм	Поддерживается	—
18 дюймов	457 мм	Поддерживается	—
17,7 дюйма	450 мм	—	—
17 дюймов	432 мм	Поддерживается	Поддерживается
ISO A2/A3	420 мм	Поддерживается	—

## Приложение

Ширина (размер) бумаги		Поддерживается	Печать без полей*
дюймы	мм		
16 дюймов	406 мм	Поддерживается	Поддерживается
15,7 дюйма	400 мм	Поддерживается	—
14,3 дюйма	364 мм	Поддерживается	—
14 дюймов	356 мм	Поддерживается	—
ISO B3	353 мм	—	—
Super A3	330 мм	Поддерживается	Поддерживается
12 дюймов	305 мм	Поддерживается	—
11,8 дюйма	300 мм	Поддерживается	Поддерживается
ISO A3/A4	297 мм	Поддерживается	—
11 дюймов	279 мм	Поддерживается	—
10,1 дюйма	257 мм	Поддерживается	—
10 дюймов	254 мм	Поддерживается	Поддерживается
Меньше 10 дюймов	Меньше 254 мм	—	—

\* Можно задать и выполнить печать без полей, но при этом качество печати может быть снижено, а бумага может растягиваться или сжиматься, формируя поля.

## Перед печатью на бумаге, доступной в продаже

### Примечание

- Проверьте характеристики бумаги (глянцевая или матовая, материал, толщина) в инструкции, прилагаемой к бумаге, или свяжитесь с продавцом бумаги.
- Проверьте качество печати на этом принтере, прежде чем приобретать большие объемы такой бумаги.

При использовании такой бумаги, как баритовая бумага, матовая бумага для художественной печати, матовая холщовая бумага, атласная холщовая бумага, японский пергамент, а также при использовании носителей производства не компании Epson (пользовательской бумаги) перед печатью необходимо задать настройки бумаги в соответствии с ее характеристиками. Печать без настроек может привести к замятию, натиранию, неравномерности нанесения цветов и т. п.

Задайте следующие четыре параметра.

## Приложение

Выбрать стандартную бумагу	<p>Оптимальные настройки для использования различных специальных типов Epson, уже зарегистрированных в принтере.</p> <p>Сверьтесь с указанными ниже сведениями, а затем выберите специальный тип носителя Epson либо общие параметры бумаги, которые точнее всего соответствуют характеристикам используемой бумаги.</p> <p>Общие параметры бумаги</p> <p>Общие параметры бумаги не оптимизированы для какого-либо конкретного типа бумаги. Затем эти параметры можно оптимизировать в соответствии с предоставленной пользователем бумагой.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Фотобумага: баритовая</li> <li><input type="checkbox"/> Художественная бумага: Fine Art Matte (матовая художественная бумага), японский пергамент</li> <li><input type="checkbox"/> Холщовая бумага: атласная, матовая</li> <li><input type="checkbox"/> Обычная бумага</li> <li><input type="checkbox"/> Глянцевая бумага: <b>Photo Paper</b></li> <li><input type="checkbox"/> Толстая бумага (неглянцевая): <b>Matte Paper</b></li> <li><input type="checkbox"/> Тонкая, мягкая бумага (неглянцевая): <b>Простая бумага</b></li> <li><input type="checkbox"/> Бумага типа холщовой: холщовая бумага</li> <li><input type="checkbox"/> Хлопковая бумага с неровной поверхностью: <b>Художественная бумага</b></li> <li><input type="checkbox"/> Особые типы носителей, такие как пленка, ткань, плакат и калька: <b>Другие</b></li> </ul>
Толщина бумаги	<p>Задайте толщину бумаги. Если вы не знаете толщину бумаги, обратитесь к руководству, прилагаемому к бумаге, или к поставщику бумаги.</p> <p>Это позволит уменьшить зернистость и потертости на отпечатках, а также разницу в положении печати и цвете.</p>
Диаметр втулки рулона	Установка размера сердцевинки рулона для загруженной рулонной бумаги.
Смещение подачи бумаги	<p>Оптимизирует подачу бумаги при печати. Регулируя разницу между размером данных и размером печати, вы можете уменьшить вероятность появления горизонтальных полос или неравномерных цветов.</p> <p>Пример ввода данных</p> <p>Когда печать выполняется при размере данных в 100 мм и размере печати в 101 мм, смещение составляет 1,0%. В этом случае необходимо указать значение, равное -1,0%.</p>

 **Важно!**



*При изменении даже одного параметра в меню Бумага необходимо вновь выполнить процедуру Смещение подачи бумаги.*

## Перемещение и транспортировка принтера

В данном разделе объясняется, как следует перемещать или транспортировать принтер.

### Предостережение

- ❑ При подготовке к перемещению принтера слейте чернила перед отключением питания и выполните инструкции, изложенные в руководстве, по отсоединению системы подачи чернил большой емкости. Кроме того, убедитесь, что вилка кабеля питания отсоединена от розетки, а также отсоединены все кабели.
- ❑ Так как принтер тяжелый, его не следует переносить в одиночку. Для перемещения принтера требуется не менее четырех человек.
- ❑ При подъеме принтера держите обычную осанку.
- ❑ При подъеме принтера положите руки на места, указанные на следующей иллюстрации. Если поднимать принтер, держась за другие места, можно получить травму. Например, можно уронить принтер или зажать пальцы при опускании принтера.

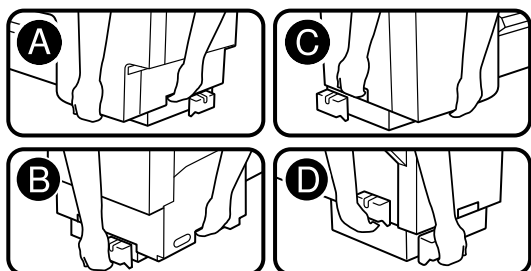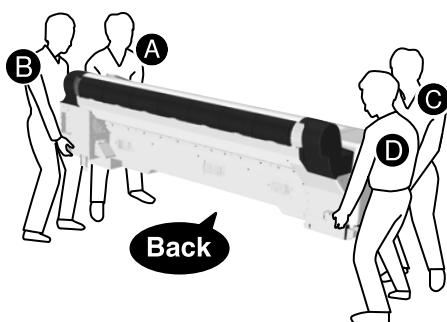

### Предостережение

- ❑ При перемещении устройства не наклоняйте его более чем на 10 градусов вперед или назад. Несоблюдение этого требования может привести к опрокидыванию устройства или протеканию чернил.
- ❑ Не извлекайте контейнеры с чернилами. Несоблюдение данного предостережения может привести к высыханию отверстий контейнеров с чернилами.
- ❑ Не прикасайтесь руками к маркированным частям опорного стержня. Если руки попадут в промежутки между движущимися частями, это может привести к травме.


## Перемещение в другое место в том же здании

### Подготовка

При перемещении принтера используйте следующие компоненты, поставляемые вместе с принтером.

Убедитесь в том, что они доступны и пригодны к использованию.

- ❑ Шестигранный ключ  
Используйте его для закручивания винтов.

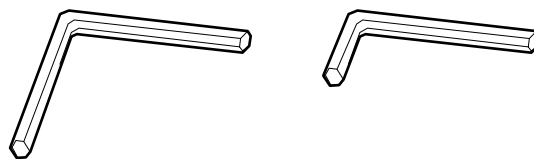

### Подготовка к перемещению

В этом разделе объясняется, как выполняется подготовка к перемещению устройства на небольшое расстояние, например на том же этаже здания.

Обратитесь к разделу «Транспортировка принтера» за подробной информацией о способах перемещения устройства на другой этаж, в другое здание или при возникновении следующих обстоятельств.

## Приложение

- ❑ Наклон принтера и системы подачи чернил большой емкости превышает 10 градусов
- ❑ Устройство подвергается воздействию наружного воздуха
- ❑ Система подачи чернил большой емкости не использовалась в течение длительного периода времени (более одной недели)
- ❑ При перемещении, транспортировке или хранении устройства при температуре окружающей среды ниже  $-10^{\circ}\text{C}$
- ❑ Существует опасность, что принтер подвергнется воздействию сильных ударов или вибрации

 [«Транспортировка принтера» на стр. 212](#)

Если при перемещении устройства на пути нет ступенек или неровных поверхностей, можно катить принтер на роликах, но следует обратить внимание на следующие моменты.



### **Предостережение**



*Чтобы избежать инцидентов (например, падения) при перемещении принтера, следует обращать внимание на следующие моменты.*

- ❑ *Не двигайте устройство, пока его ролики заблокированы.*
- ❑ *Избегайте ступенек и неровных поверхностей.*
- ❑ *При перемещении устройства не наклоняйте его более чем на 10 градусов вперед или назад. Несоблюдение данного предостережения может привести к падению принтера и несчастным случаям.*
- ❑ *Не прикасайтесь руками к маркированным частям опорного стержня. Если руки попадут в промежутки между движущимися частями, это может привести к травме. Кроме того, существует опасность травмирования, если ваши руки или пальцы попадут в промежуток между принтером и системой подачи чернил большой емкости.*
- ❑ *Операции по сборке и разборке должны выполняться на плоской поверхности рядом с местом установки. Наличие неровностей или уступов не допускается.*
- ❑ *Перемещение принтера вместе с подсоединенной системой подачи чернил большой емкости должно ограничиваться небольшим расстоянием в пределах рабочей зоны.*

## Приложение



**!** **Важно!**

- ❑ Не извлекайте контейнеры с чернилами. Несоблюдение данного предупреждения может привести к высыханию дюз печатающей головки.
- ❑ Перед перемещением отсоедините принтер от системы подачи чернил большой емкости.
- ❑ Несоблюдение данного требования может привести к протеканию чернил.
- ❑ Если установлен дополнительный автоматический натяжной ролик, снимите его перед началом работ.

- 1** Извлеките всю бумагу из принтера.
- 2** Нажмите  (Меню) — **Обслуживан.** — **Перемещение/транспортировка.**
- 3** Слейте чернила из принтера.
- 4** Выключите принтер.
- 5** Отключите шнуры электропитания и все другие кабели.
- 6** Уберите на хранение корзину для бумаги.  
 «Хранение ткани» на стр. 54

**7**


Отверните винты на крышке системы подачи чернил большой емкости и снимите крышку.

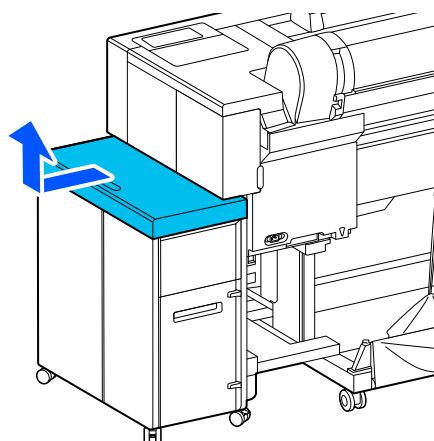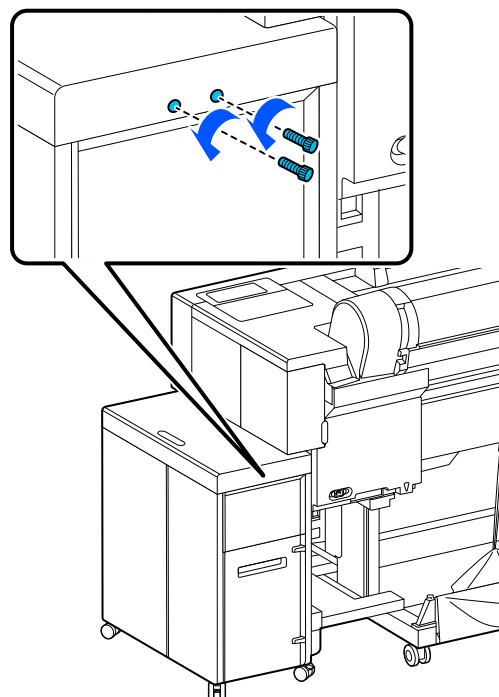




## Приложение

- 8** Снимите заднюю крышку системы подачи чернил большой емкости.

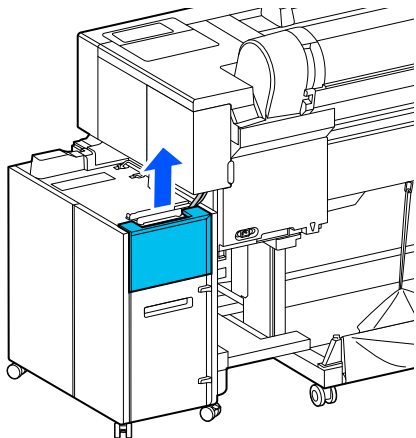


- 9** Отсоедините кабели от системы подачи чернил большой емкости.

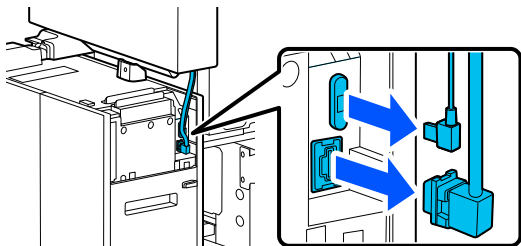

- 10** Поднимите рычаг на соединителе чернильных трубок системы подачи чернил большой емкости и извлеките компонент.




**!** **Важно!**

- Если в соединителе чернильных трубок остались чернила, очистите его с помощью чистящей палочки (поставляется в комплекте или приобретается отдельно).
- После извлечения закрепите соединитель чернильных трубок.


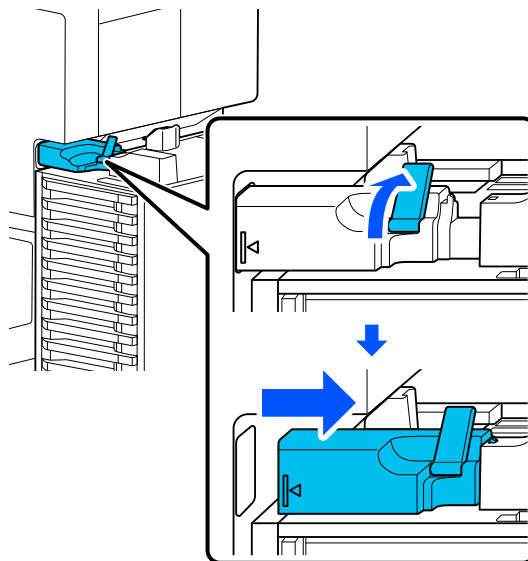


Приложение



**11** Отверните винты на крышке и снимите крышку.

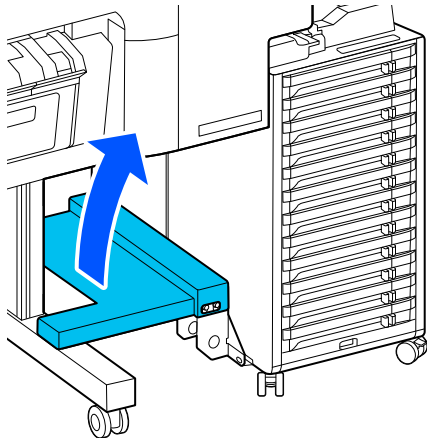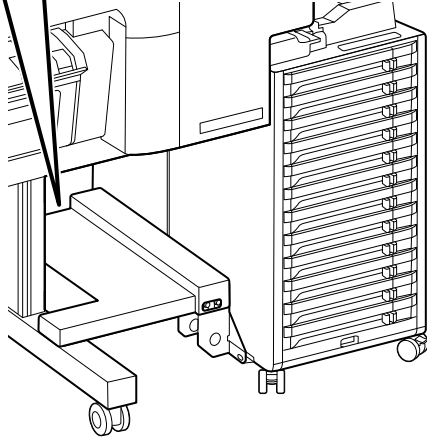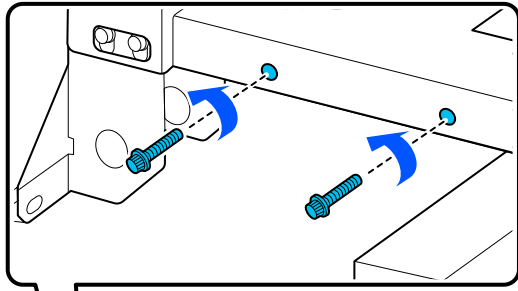

**12** Отверните винты, указанные на иллюстрации.

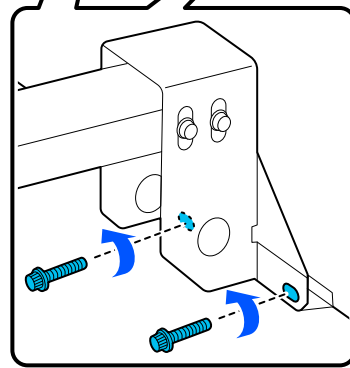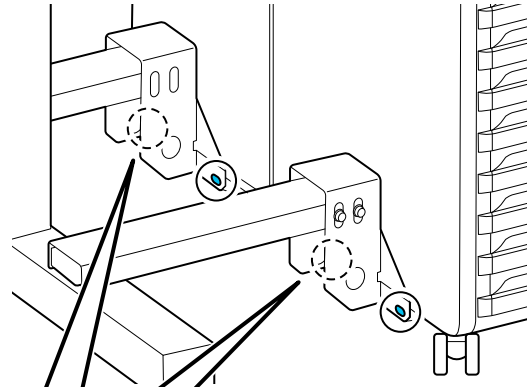


**13** Отверните винты, указанные на иллюстрации.

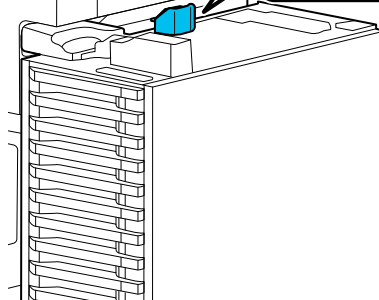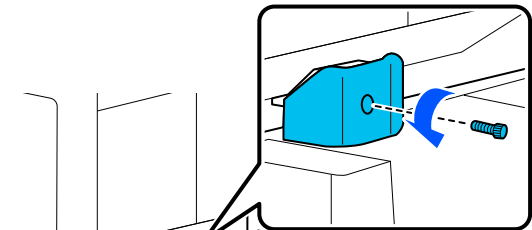


Приложение



- 14** Разблокируйте фиксаторы роликов системы подачи чернил большой емкости.

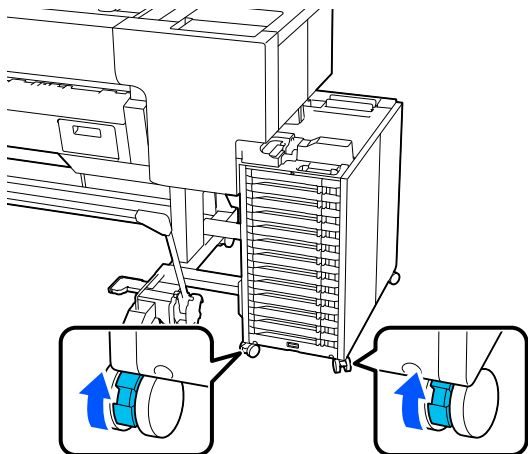


- 15** Отсоедините принтер от системы подачи чернил большой емкости.

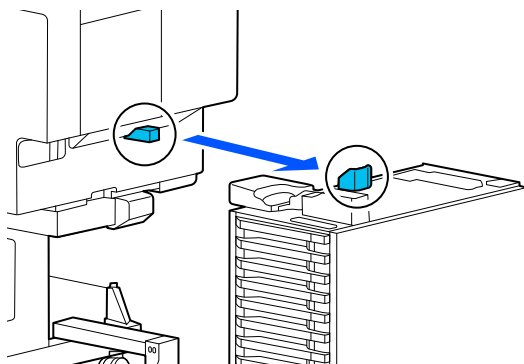

- 16** Прикрепите крышки-заглушки к принтеру и системе подачи чернил большой емкости.

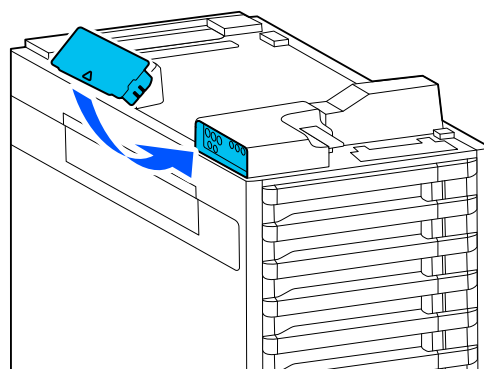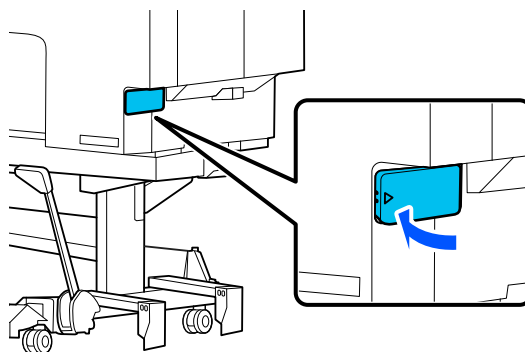


- 17** Установите опорный стержень в положение хранения.

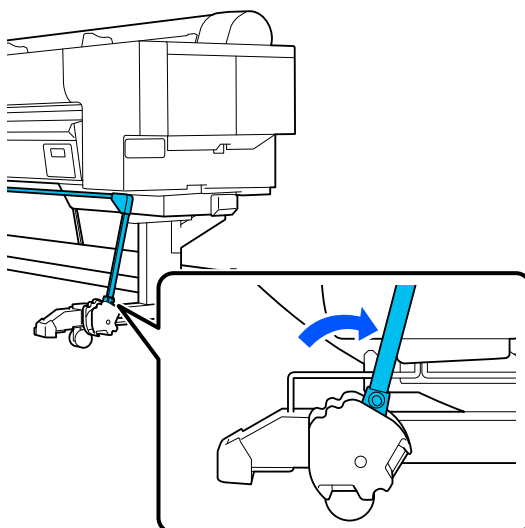

Приложение

**18** Разблокируйте фиксаторы роликов на принтере.

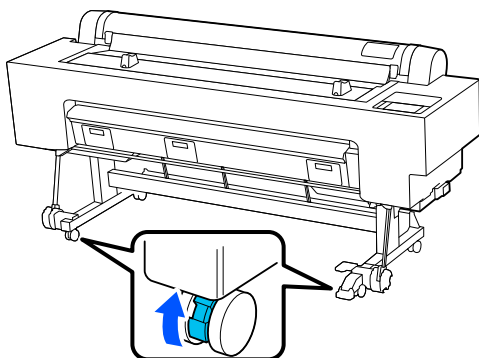

**19** Переместите принтер.

**! Важно!**

- Ролики предназначены только для перемещения принтера на небольшие расстояния пределах одного этажа.
- Снимите ролики с принтера перед его перемещением, при котором предполагается, что уровень подъема или опускания превысит приблизительное значение 10 мм.

**Действия после перемещения**

После перемещения принтера выполните следующие действия.

**! Предостережение**



При установке системы подачи чернил большой емкости существует опасность травмирования, если ваши руки или пальцы попадут в промежуток между принтером и системой подачи чернил большой емкости.

**! Важно!**


- Перед включением принтера убедитесь, что все компоненты установлены.
- Крышки-заглушки используются при перемещении или транспортировке. Держите их в зоне хранения крышек-заглушек.

**1** Зафиксируйте ролики на принтере.

**2** Снимите крышки-заглушки с принтера и системе подачи чернил большой емкости.

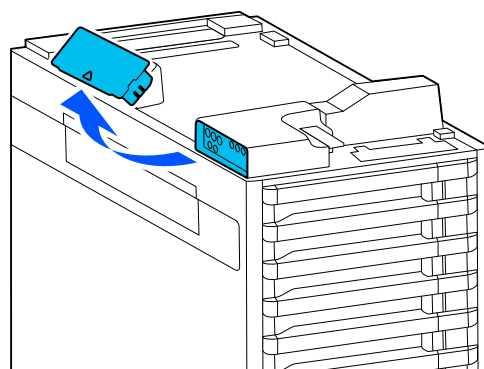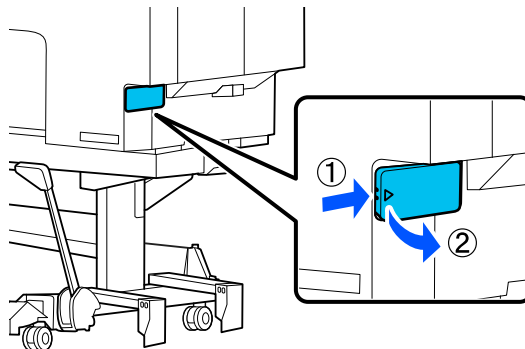


**3** Поместите их в зону хранения крышек-заглушек системы подачи чернил большой емкости.

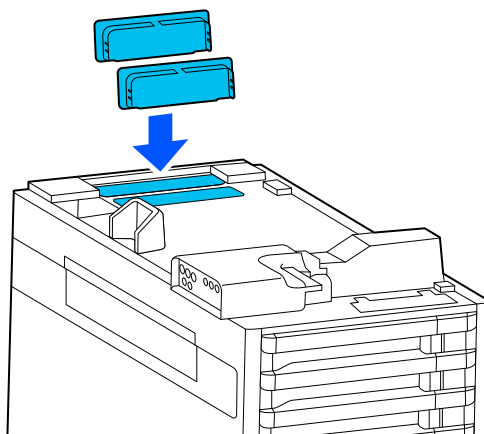


Приложение

- 4** Выполните выравнивание принтера и системы подачи чернил большой емкости, как показано на иллюстрации, и заверните винт.

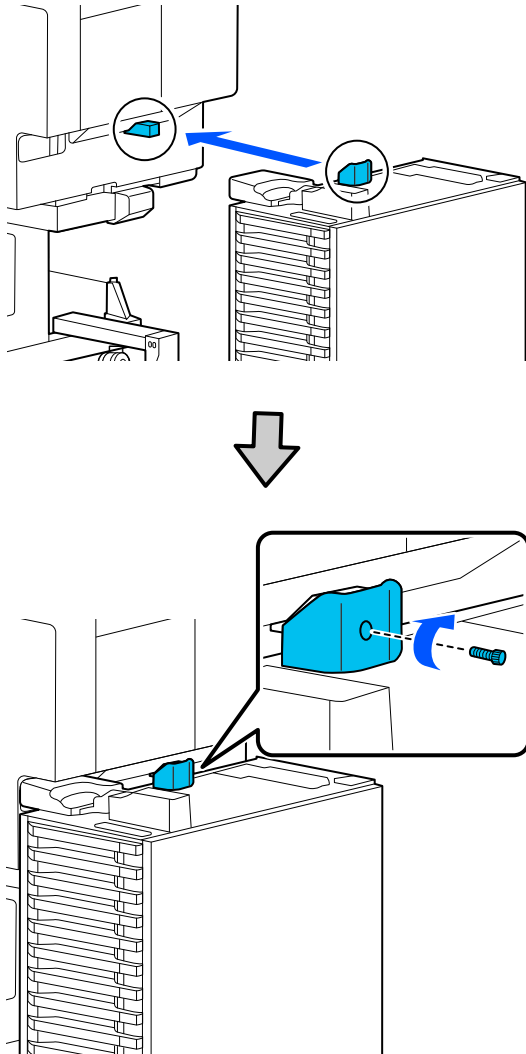


- 5** Заверните винты, указанные на иллюстрации.

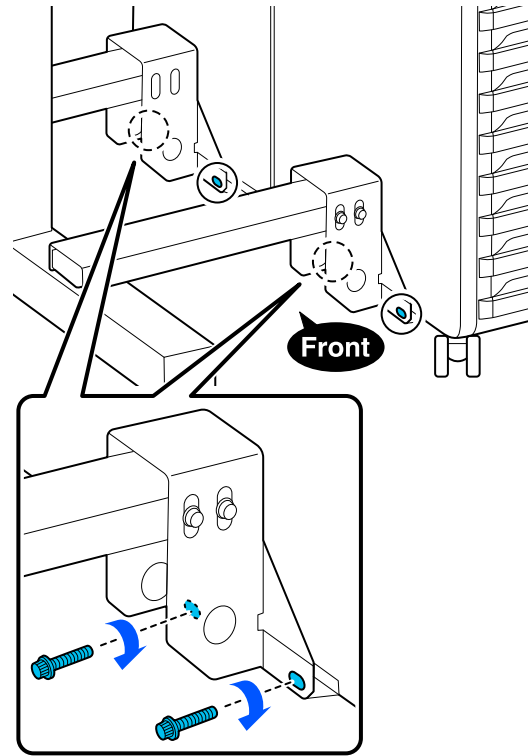

Приложение


- 6** Прикрепите крышку, как показано на иллюстрации, и заверните винты.

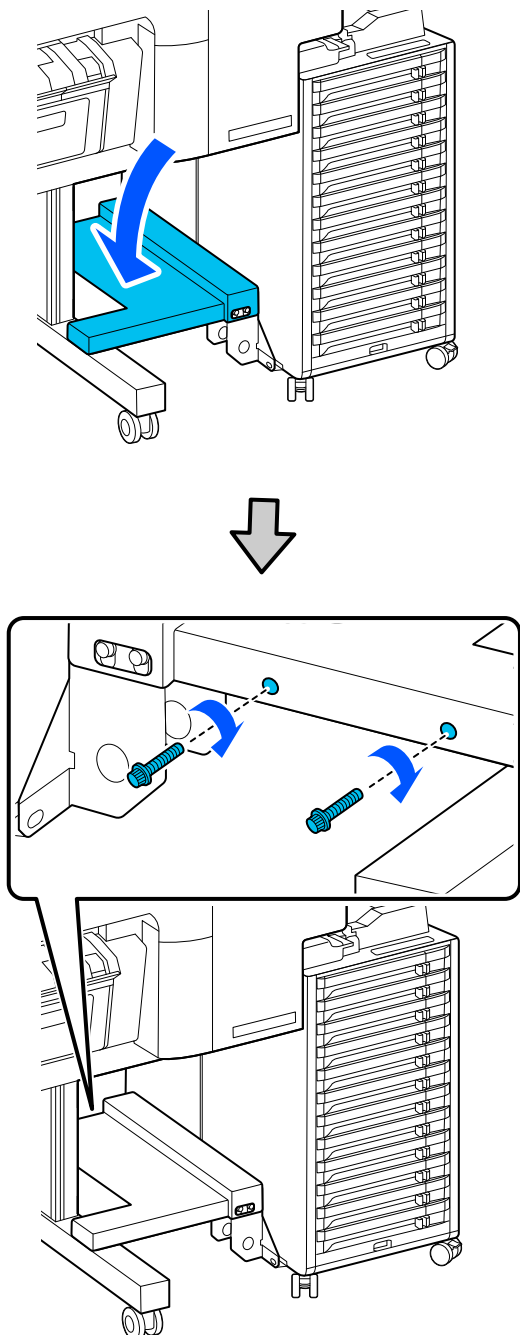


- 7** Прикрепите соединитель чернильных трубок к системе подачи чернил большой емкости, как показано на иллюстрации.

**!** **Важно!**

Соединитель чернильных трубок прикрепляйте к соединителю на принтере в горизонтальной плоскости.

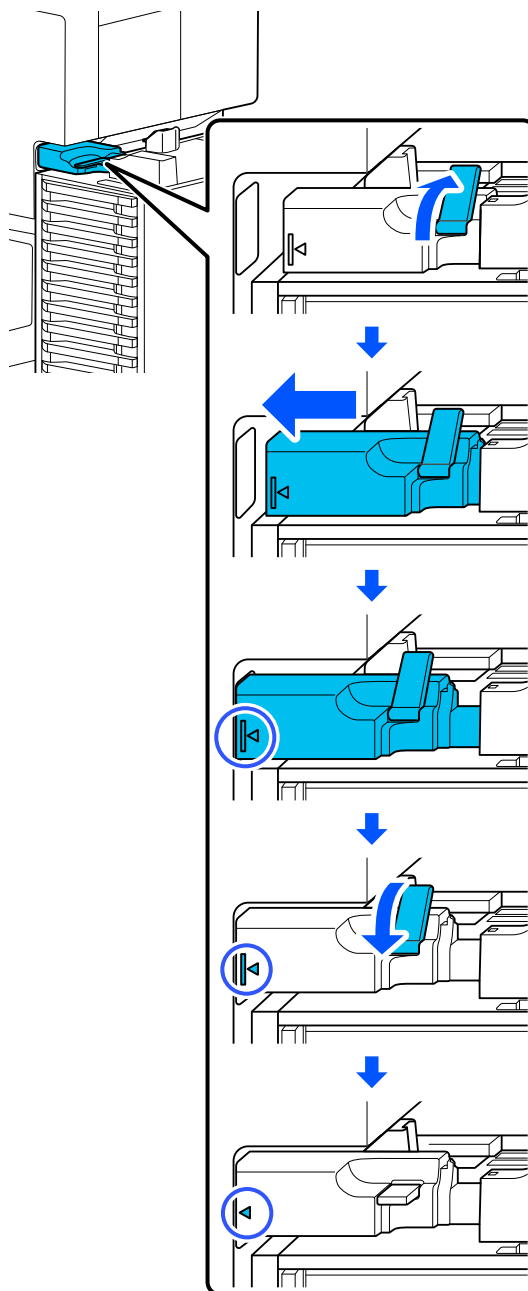


- 8** Подключите кабели к системе подачи чернил большой емкости.



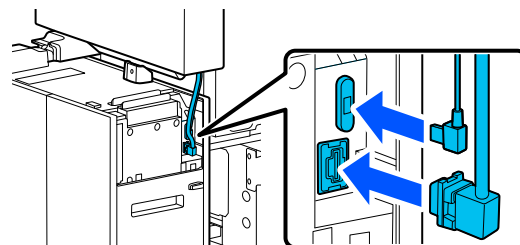


Приложение

- 9** Прикрепите заднюю крышку системы подачи чернил большой емкости.

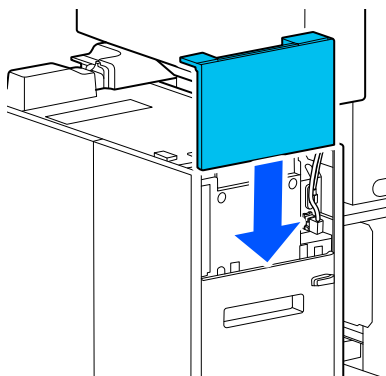

- 10** Прикрепите крышку системы подачи чернил большой емкости и заверните винты.

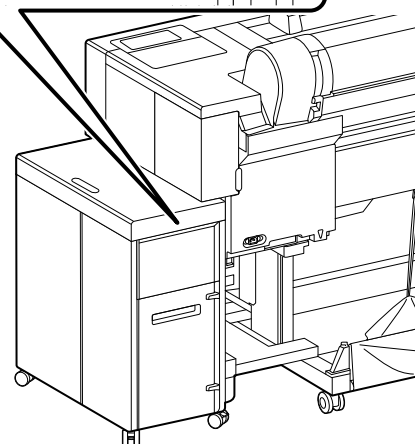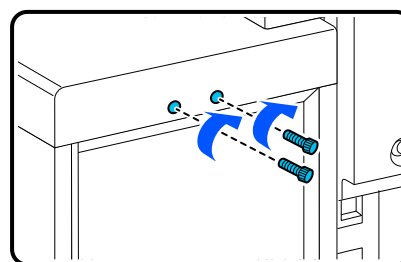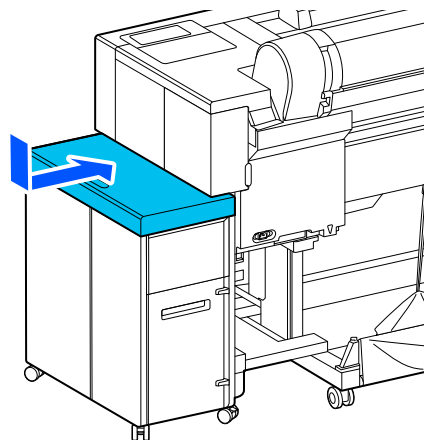

- 11** Зафиксируйте ролики системы подачи чернил большой емкости.
- 12** Вставьте вилку кабеля питания в электрическую розетку, а затем включите принтер.  
*☞ Руководство по установке (буклет)*
- 13** Заправьте чернила.  
*☞ Руководство по установке (буклет)*

**Примечание**

Первоначальная заправка занимает около 46 минут.

**14**

Выполните проверку дюз печатающей головки и убедитесь, что они не засорены.


 [«Проверка дюз печатающей головки» на стр. 153](#)

**Транспортировка принтера**

Перед транспортировкой принтера обратитесь в службу поддержки Epson.

**Важно!**

При транспортировке принтера используйте защитный материал для предотвращения повреждения печатающей головки. Нажимая на печатающую головку, вставьте в нее защитный материал, как показано на иллюстрации.

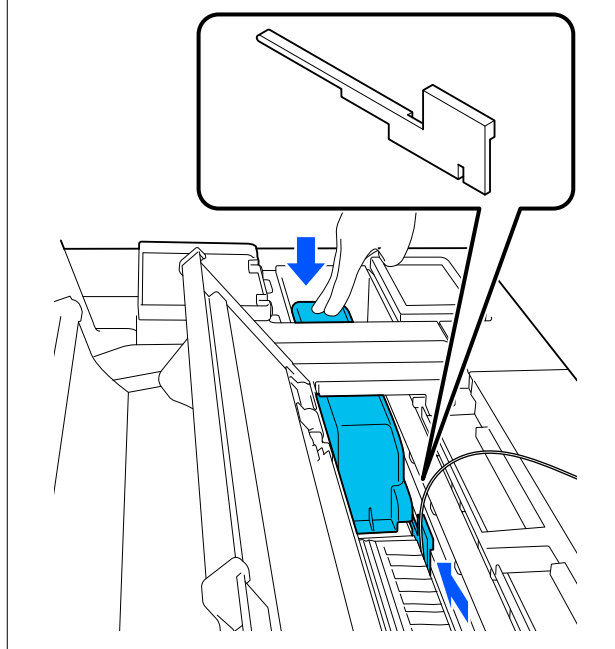**Требования к системе****Требования к системе для драйвера принтера**

Далее перечислены требования к системе для установки и использования драйвера принтера, поставляемого вместе с принтером.

**Windows**

Операционная система	Windows 11 x64 Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008
Процессор	Intel Core 2 Duo 3,05 ГГц или выше
Основное запоминающее устройство	не менее 4 ГБ
Свободное пространство жесткого диска	64 ГБ или больше
Разрешение экрана	WXGA (1280 × 768) или более высокое

**Примечание**

При установке войдите в систему под учетной записью Computer administrator (Администратор компьютера) (учетная запись с administrative privileges (правами администратора)).

**Mac**

Операционная система	Mac OS X 10.9.5 или более поздних версий
----------------------	--



## Приложение

Процессор	Intel Core 2 Duo 3,05 ГГц или выше
Основное запоминающее устройство	2 ГБ или больше
Свободное пространство жесткого диска	32 ГБ или больше
Разрешение экрана	WXGA (1280 × 800) или более высокое

## Таблица спецификаций

Характеристики принтера	
Способ печати	Способ последовательной струйной печати
Конфигурация дюз	800 дюз × 12 цветов (Синий (Голубой), Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный), Yellow (Жёлтый), Light Cyan (Светло-голубой), Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный), Orange (Оранжевый), Green (Зеленый), Violet (Фиолетовый), Photo Black (Фото черный), Matte Black (Матовый черный), Gray (Серый), Light Gray (Светло-серый))
Разрешение (максимальное)	2400 × 1200 точек на дюйм
Код управления	ESC/P raster (скрытая команда), Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
Способ подачи бумаги	Способ фрикционной подачи
Встроенная память	6,0 ГБ
Протоколы и функции сетевой печати*1	EpsonNet Print (Windows) Стандартный протокол TCP/IP (Windows) Печать через интерфейс WSD (Windows) Bonjour (Mac) Печать по протоколу IPP (Windows) Печать по протоколу IPP (Mac)
Стандарты/протоколы обеспечения безопасности	SSL/TLS (клиент/сервер HTTPS, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/фильтрация IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3
Номинальное напряжение	100–240 В пост. тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальный ток	От 3,4 до 1,6 А
Потребляемая мощность	

## Приложение

Характеристики принтера	
Эксплуатация	Ок. 95 Вт
Режим готовности	Ок. 40 Вт
Спящий режим	Ок. 2,2 Вт
Отключение	Ок. 0,3 Вт
Температура* <sup>2</sup>	<p>Рабочая: от 10 до 35 °C</p> <p>Хранение (до распаковки): От -20 до 60 °C (в течение 120 часов при 60 °C; в течение месяца при 40 °C)</p> <p>Хранение (после распаковки с чернилами): от -10 до 40 °C (в течение месяца при 40 °C)</p> <p>Хранение (после распаковки без чернил): от -20 до 40 °C (в течение месяца при 40 °C)</p>
Влажность	<p>Рабочая: от 20 до 80 % (рекомендуемое значение — от 40 до 60 % без образования конденсата)</p> <p>Хранение (до распаковки): от 5 до 85 % (без образования конденсата)</p> <p>Хранение (после распаковки): от 5 до 85 % (без образования конденсата)</p>
<p>Рабочая температура/влажность</p>	

Характеристики принтера	
Габаритные размеры	<p><b>Основной блок (принтер и система подачи чернил большой емкости)</b></p> <p>С корзиной для бумаги в убранном на хранение положении (Ш) 2740 x (Г) 760 x (В)<sup>*3</sup> 1168 мм</p> <p>При использовании корзины для бумаги (при максимальном выдвиге): (Ш) 2740 x (Г) 976 x (В)<sup>*3</sup> 1168 мм</p> <p><b>Система подачи чернил большой емкости</b> (Ш) 322 x (Г) 634 x (В) 703 мм</p>
Вес* <sup>4</sup>	<p><b>Основной блок (принтер и система подачи чернил большой емкости)</b> Ок. 224 кг</p> <p><b>Система подачи чернил большой емкости</b> Ок. 44 кг</p>

\* Решение 1 EpsonNet Print поддерживает только протокол IPv4. Другие решения поддерживают как IPv4, так и IPv6.

\*<sup>2</sup> Если планируется перемещение, транспортировка или хранение принтера при температуре окружающей среды ниже -10 °C, обратитесь к своему дилеру или в службу технической поддержки Epson.

\*<sup>3</sup> Это значение верно при открытой крышке устройства подачи рулонной бумаги. Если крышка закрыта, оно составляет 1145 мм.

\*<sup>4</sup> Без учета контейнеров с чернилами.

**!** **Важно!**

Не используйте этот принтер на высоте более 2000 м над уровнем моря.

Характеристики интерфейса	
USB-порт для компьютера	USB 3.2 Gen 1 (разъем: типа B)
Проводная локальная сеть* Стандарты	IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

\* Используйте экранированную витую пару (категории 5e или выше).

## Приложение

Характеристики чернил	
Тип	Специальный контейнер с чернилами
Тип чернил	Пигментные чернила на водной основе
Использовать до	Предельный срок годности, напечатанный на упаковке и контейнере с чернилами (при соблюдении нормальной температуры хранения)
Срок окончания гарантии на качественную печать	Один год (после установки в принтер)
Температура хранения	
Установлен / в упаковке	От -20 до 40 °C (в течение четырех дней при -20 °C; в течение месяца при 40 °C)
В упаковке и при транспортировке	От -20 до 60 °C (в течение четырех дней при -20 °C, в течение одного месяца при 40 °C, в течение 72 часов при 60 °C)
Емкость	1600 мл

 **Важно!**

- ❑ *В целях обеспечения оптимального качества печати рекомендуется один раз в шесть месяцев извлекать установленные контейнеры с чернилами и встряхивать их тщательным образом вместе с лотками контейнеров с чернилами.*
- ❑ *Чернила замерзают, если их оставить на долгое время при температуре ниже -20 °C. Если чернила замерзли, оставьте их в помещении с комнатной температурой как минимум на четыре часа.*
- ❑ *Не перезаряжайте чернильные картриджи.*

**Предупреждение**

*Это устройство является устройством класса А. В жилых помещениях это устройство может вызывать радиопомехи: в этом случае необходимо принять соответствующие защитные меры.*

**Информация о декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС**

Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет.

**Для пользователей в Замбии:**

Информацию о типовом одобрении ZICTA см. на следующем веб-сайте.

<https://support.epson.net/zicta/>