

EPSON

L8100 Series

Ghidul utilizatorului



Tipărirea

Copierea

Scanarea

Întreținerea imprimantei

Soluționarea problemelor

Cuprins

Ghidul acestui manual

Introducere în manuale.	7
Instrucțiuni importante privind siguranța (manual pe hârtie).	7
Începeți aici (manual pe hârtie).	7
Ghidul utilizatorului (manual digital).	7
Informații privind cele mai recente manuale.	7
Căutarea informațiilor.	7
Tipărirea numai a paginilor necesare.	8
Despre acest manual.	8
Mărci și simboluri.	8
Informații despre capturi de ecran și ilustrații.	9
Referințe sisteme de operare.	9
Mărci înregistrate.	10
Drept de proprietate intelectuală.	10

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate.	13
Instrucțiuni de siguranță privind cerneala.	13
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă.	14
Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei.	14
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei.	14
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD.	15
Sfaturi și avertismente pentru conectarea la internet.	15
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless.	15
Note privind parola de administrator.	15
Recomandări pentru utilizarea dispozitivelor de memorie.	17
Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei.	17
Protejarea informațiilor personale.	17

Denumirea și funcțiile componentelor

Față.	19
Interior.	20
Verso.	21

Ghid pentru panoul de comandă

Panou de comandă.	23
Configurarea ecranului principal.	24
Ghid pentru pictograma de rețea.	25
Operații de bază.	26

Încărcarea hârtiei, discurilor și cărților de identitate din PVC

Precauții la manevrarea hârtiei.	28
Setări format și tip hârtie.	28
Lista tipurilor de hârtie.	29
Măsuri de precauție la încărcare hârtiei cu antet.	30
Încărcarea hârtiei.	30
Măsuri de precauție la încărcare hârtiei cu antet.	30
Încărcarea hârtiei în alimentatorul cu hârtie din spate.	31
Încărcarea diferitelor tipuri de hârtii.	32
Încărcare plicuri.	32
Încărcare hârtie pre-perforată.	33
Încărcarea hârtiei de format lung.	33
Încărcarea unui disc.	34
Discuri care pot fi tipărite.	34
Precauții la manevrarea discurilor.	34
Încărcarea și extragerea unui disc.	34
Încărcarea cărților de identitate din PVC.	35
Cărți de identitate din PVC ce pot fi tipărite.	35
Precauții privind manevrarea cărților de identitate din PVC.	35
Încărcarea și extragerea unui unei cărți de identitate din PVC.	35

Așezarea originalelor

Așezarea originalelor.	38
--------------------------------	----

Tipărirea

Tipărirea fotografiilor.	40
Tipărirea fotografiilor de pe un dispozitiv de memorie.	40
Tipărirea fotografiilor de pe un computer.	42
Tipărirea fotografiilor de pe dispozitive inteligente.	42
Imprimarea folosind Epson Smart Panel.	42
Tipărirea cu ajutorul Epson Print Enabler.	43

Opțiuni de meniu pentru tipărire de la panoul de control.	43
Tipărirea pe plicuri.	46
Tipăriți pe plicuri de pe un computer (Windows).	46
Tipăriți pe plicuri de pe un computer (Mac OS).	46
Tipărirea documentelor.	47
Tipărirea de pe un computer.	47
Tipărirea documentelor de pe dispozitive inteligente.	61
Tipărire pe eticheta unui disc.	63
Tipărirea fotografiilor pe eticheta unui disc.	63
Tipărirea fotografiilor pe învelișul unei casete de bijuterii.	65
Tipărirea fotografiilor pe eticheta unui disc utilizând Epson Photo+.	65
Opțiunile meniului Tipărire pe Disc label.	65
Tipărirea pe cărți de identitate din PVC.	67
Tipărire pe eticheta unei cărți de identitate din PVC.	67
Tipărirea pe cărți de identitate din PVC folosind Epson Photo+.	69
Opțiunile meniului Tipărire pe o carte de identitate din PVC.	69
Tipărire pagini web.	71
Tipărirea paginilor web de pe un computer.	71
Tipărirea paginilor web de pe un dispozitiv inteligent.	71
Tipărirea diferitelor elemente.	71
Tipărirea hârtiei cu modele (hârtie de design).	71
Tipărirea pe hârtie liniată.	72
Tipărirea hârtiei de scris.	72
Tipărirea unui program.	73
Tipărirea de calendare originale cu o fotografie.	73
Tipărirea unui card de mesaj.	73
Tipărirea unei cărți de colorat utilizând fotografii.	74
Tipărirea utilizând un serviciu cloud.	74

Copierea

Copierea prin intermediul unor setări ușoare.	77
Copiere prin mărire sau reducere.	77
Copierea mai multor originale pe aceeași pagină.	78
Copierea fotografiilor.	78
Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire pentru copierea fotografiilor.	79
Opțiuni de meniu pentru reglarea fotografiei pentru copierea fotografiilor.	79
Copierea actului de identitate.	80

Copiere cărți.	81
Copierea fără margini.	81
Copierea pe eticheta unui disc.	82
Opțiunile meniului Copiere pe Disc label.	83
Opțiuni de meniu pentru copiere.	83
Previzualiz:.	83
A&N:.	84
Culoare:.	84
● (Densitate):.	84
🔍 (Zoom):.	84
Setare hârtie:.	84
Aspect:.	84
Calitate:.	84
Elimin. fundal:.	84
Calitate imagine:.	84
Extindere:.	84
Golire totală setări:.	85

Scanarea

Informații de bază despre scanare.	87
Ce este o „scanare”?	87
Utilizări scanare.	87
Metode de scanare disponibile.	87
Formate de fișier recomandate pentru scopul dumneavoastră.	89
Rezoluții recomandate pentru scopul dumneavoastră.	90
Scanarea originalelor pe un dispozitiv de memorie.	90
Scanarea originalelor pe computer.	92
Scanarea de la panoul de comandă.	92
Tipărirea de pe un computer.	94
Scanarea originalelor pe un server Cloud.	94
Opțiuni de meniu pentru scanare.	96
A&N/Culoare.	96
JPEG/PDF.	96
🔍 (Calitate).	96
Tip document.	96
Set. scan.	96
Contrast.	96
Golire totală setări.	96
Scanarea originalelor folosind WSD.	96
Configurarea unui port WSD.	97
Scanarea originalelor pe un dispozitiv inteligent.	99
Scanare avansată.	99
Scanarea simultană a fotografiilor multiple.	99

Întreținerea imprimantei

Verificarea stării consumabilelor.	102
Curățarea traseului hârtiei pentru a elimina problemele de alimentare a hârtiei.	102
Îmbunătățirea calității de tipărire, copiere și scanare.	105
Verificarea și curățarea capului de imprimare.	105
Rularea Curățare intensivă.	106
Rularea Curățare puternică a cernelii.	107
Prevenirea înfundării duzelor.	108
Alinierea capului de imprimare.	109
Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când suprafața tipăririi este murdară vertical).	109
Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când verso-ul tipăririi este murdar).	111
Curățarea Geamul scannerului.	113
Curățarea filmului translucid.	113
Opțiunile meniului Întreținere	116
Curățarea imprimantei.	117
Curățarea cernelii vărsate.	118

În aceste situații

Când se înlocuiește un computer.	120
Economisirea energiei.	120
Dezactivarea conexiunii Wi-Fi.	120
Instalarea separată a aplicațiilor.	121
Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Windows.	122
Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Mac OS.	124
Restabilirea conexiunii la rețea.	124
Efectuarea setărilor de conectare la computer.	124
Efectuarea setărilor de conectare la un dispozitiv inteligent.	125
Efectuarea setărilor Wi-Fi din panoul de comandă.	125
Verificarea stării conexiunii la rețea a imprimantei (Raport de conexiune la rețea).	129
Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea.	130
Conectarea directă a unui dispozitiv inteligent și a unei imprimante (Wi-Fi Direct).	136
Despre Wi-Fi Direct.	136
Conectarea la dispozitive folosind Wi-Fi Direct.	136
Deconectarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP).	139

Modificarea setărilor Wi-Fi Direct (Simple AP) precum SSID.	139
Adăugarea sau schimbarea conexiunii imprimantei.	140
Configurarea unei imprimante pe mai multe computere.	140
Modificarea conexiunii de la Wi-Fi la USB.	141
Setarea unei adrese IP statice pentru imprimantă.	141
Transportarea și depozitarea imprimantei.	142

Soluționarea problemelor

Nu se poate tipări sau scana.	149
Rezolvarea problemelor.	149
Aplicația sau driverul de imprimantă nu funcționează corect.	150
Imprimanta nu se poate conecta la rețea.	154
Hârtia nu este alimentată corect.	157
Calitatea tipăririi, a copierii și a scanării este scăzută.	160
Calitatea tipăririi este slabă.	160
Calitatea copiei este slabă.	172
Probleme cu privire la imaginile scanate.	180
Imposibil de selectat tipul de hârtie sau sursa de hârtie în driverul de imprimantă.	182
Nu a fost instalat un driver de imprimantă original Epson.	182
Un mesaj este afișat pe ecranul LCD.	182
Hârtia se blochează.	184
Scoaterea hârtiei blocate.	184
Prevenirea blocajelor de hârtie.	186
Este momentul să reumpleți cu cerneală.	187
Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală.	187
Reumplerea rezervorului de cerneală.	188
Este momentul să înlocuiți cutia de întreținere.	194
Precauții pentru manipularea cutiei de întreținere.	194
Înlocuirea unei cutii de întreținere.	194
Este timpul să înlocuiți rolele de preluare.	195
Este timpul să înlocuiți rolele de preluare.	195
Imprimanta nu poate fi utilizată conform așteptărilor.	199
Imprimanta nu pornește sau nu se oprește.	199
Operațiunile se desfășoară lent.	200
Ecranul LCD se întunecă.	202
„!” este afișat pe ecran și nu puteți selecta fotografiile.	202
Nu pot fi salvate date pe dispozitivul de memorie.	202

Funcționarea imprimantei este zgomotoasă.	203
Certificatul rădăcină trebuie actualizat.	203
Imposibil de efectuat tipărirea manuală față-verso (Windows).	203
Meniul Setări tipărire nu este afișat (Mac OS).	203
Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelului de cerneală, chiar și după reumplere.	204
Nivelul de cerneală afișat nu se modifică nici după reumplere.	204
Dacă nu puteți elibera un blocaj de hârtie sau o eroare de ieșire a hârtiei.	204
Nu se poate rezolva problema.	210
Nu se pot rezolva problemele de tipărire sau copiere.	211

Informații despre produs

Informații hârtie.	214
Hârtia disponibilă și capacitățile.	214
Tipuri de hârtie indisponibile.	216
Informații despre produse consumabile.	217
Codurile sticlelor cu cerneală.	217
Codul casetei de întreținere.	218
Codul rolurilor de preluare.	218
Informații software.	218
Aplicație pentru tipărire de la computer (driver al imprimantei Windows).	219
Aplicație pentru tipărire de la computer (driver al imprimantei Mac OS).	220
Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config).	220
Aplicație pentru actualizare software și firmware (Epson Software Updater).	221
Listă meniuri setări.	222
Setări de bază.	222
Setări imprimantă.	223
Setări rețea.	224
Setări serviciu web.	226
Configurare partajare fișier.	226
Funcții ghidare.	227
Cercetare clienți.	227
Actualizare firmware.	227
Restaurare setări implicite.	228
Specificații de produs.	228
Specificațiile imprimantei.	228
Specificațiile scannerului.	230
Specificațiile interfeței.	231
Specificații de rețea.	231
Servicii compatibile oferite de terți.	232
Specificațiile dispozitivelor de memorie.	233

Specificații privind tipurile de date compatibile.	233
Dimensiuni.	234
Specificații electrice.	234
Specificații de mediu.	234
Cerințele sistemului.	235
Informații de reglementare.	235
Standarde și aprobări.	235
Omologarea de tip ZICTA pentru utilizatorii din Zambia.	236
Restricții la copiere.	236

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică.	238
Contactarea serviciului de asistență clienți.	238
Înainte de a contacta Epson.	238
Ajutor pentru utilizatorii din Europa.	238
Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan.	239
Ajutor pentru utilizatorii din Australia.	239
Ajutor pentru utilizatorii din Noua Zeelandă.	240
Ajutor pentru utilizatorii din Singapore.	240
Ajutor pentru utilizatorii din Tailanda.	240
Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam.	241
Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia.	241
Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong.	242
Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia.	242
Ajutor pentru utilizatorii din India.	242
Ajutor pentru utilizatorii din Filipine.	243

Ghidul acestui manual

Introducere în manuale.	7
Căutarea informațiilor.	7
Tipărirea numai a paginilor necesare.	8
Despre acest manual.	8
Mărci înregistrate.	10
Drept de proprietate intelectuală.	10

Introducere în manuale

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dumneavoastră Epson. În afara manualelor, consultați diversele tipuri de informații de ajutor disponibile de pe imprimantă sau din cadrul aplicațiilor software Epson.

Instrucțiuni importante privind siguranța (manual pe hârtie)

Vă oferă instrucțiuni pentru a facilita utilizarea în siguranță a acestei imprimante.

Începeți aici (manual pe hârtie)

Vă oferă informații legate de configurarea imprimantei și de instalarea software-ului.

Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Este disponibil în format PDF și ca manual web. Include informații și instrucțiuni detaliate privind utilizarea imprimantei și rezolvarea problemelor.

Informații privind cele mai recente manuale

Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

Manual digital


Vizitați site-ul web următor, introduceți numele produsului, apoi accesați **Asistență**.
<https://epson.sn>

Căutarea informațiilor

Manualul PDF permite căutarea de informații în funcție de cuvinte cheie sau puteți accesa direct anumite secțiuni cu ajutorul marcajelor. În această secțiune se explică modul de utilizare a unui manual PDF deschis în Adobe Acrobat Reader DC pe computerul dumneavoastră.

Căutarea după cuvinte cheie


Faceți clic pe **Editare > Căutare avansată**. Introduceți cuvântul cheie (textul) pentru informațiile pe care doriți să le găsiți în fereastra de căutare, apoi faceți clic pe **Căutare**. Corespondențele sunt marcate sub forma unei liste. Faceți clic pe una dintre corespondențe pentru a accesa pagina respectivă.

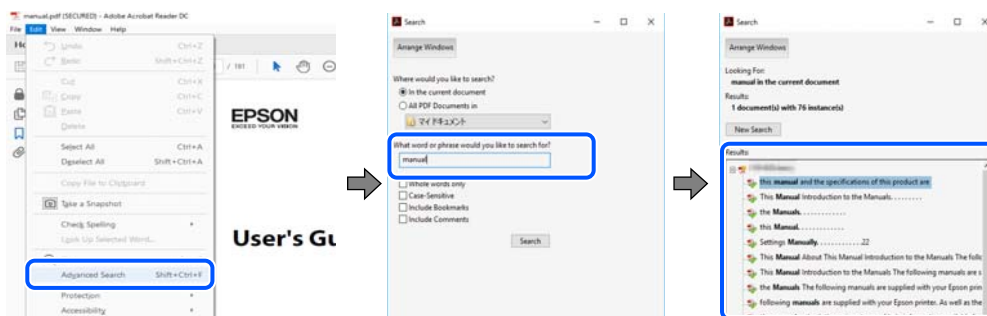

Accesul direct de la marcaje

Faceți clic pe un titlu pentru a accesa pagina respectivă. Faceți clic pe + sau > pentru a vizualiza titlurile de nivel inferior din secțiunea respectivă. Pentru a reveni la pagina precedentă, efectuați următoarea operație la tastatură.


- Windows: mențineți apăsată tasta **Alt**, apoi apăsați pe ←.
- Mac OS: mențineți apăsată tasta **Command**, apoi apăsați pe ←.

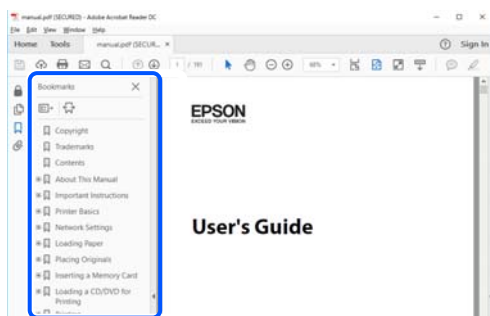

Tipărirea numai a paginilor necesare

Puteți extrage și tipări numai paginile de care aveți nevoie. Faceți clic pe **Tipărire** în meniul **Fișier**, apoi specificați paginile pe care doriți să le tipăriți în opțiunea **Pagini** din **Pagini de tipărit**.

- Pentru a specifica o serie de pagini, introduceți o cratimă între pagina de început și cea de sfârșit.
Exemplu: 20-25
- Pentru a specifica pagini care nu se află într-o serie, separați paginile prin virgule.
Exemplu: 5, 10, 15

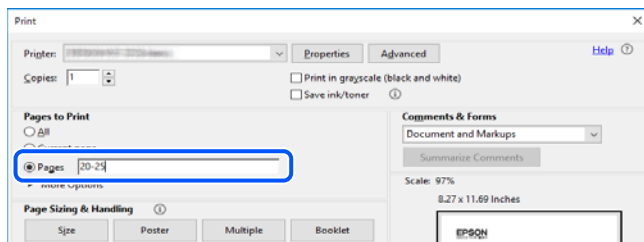

Despre acest manual

Această secțiune explică semnificația mărcilor și a simbolurilor, a notelor de pe descrieri și a informațiilor de referință ale sistemelor de operare folosite în acest manual.

Mărci și simboluri



Atenție:

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.



Important:


Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notă:

Oferă informații complementare și de referință.

Informații conexe

➔ Legături către secțiunile relevante.

 Oferă Manuale video online ale instrucțiunilor de operare. Consultați linkurile cu informațiile aferente.

Informații despre capturi de ecran și ilustrații

- Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei sunt efectuate în Windows 10 sau macOS High Sierra (10.13). Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- Ilustrațiile utilizate în acest manual sunt doar exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.
- Unele elemente din meniul afișat pe ecranul LCD diferă în funcție de model și de setările definite.
- Puteți citi codul QR utilizând aplicația dedicată.

Referințe sisteme de operare

Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 11”, „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Server 2022”, „Windows Server 2019”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2” și „Windows Server 2008” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- Sistem de operare Microsoft® Windows® 11
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 10
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2022
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2019
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2016
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008

Mac OS

În acest manual, termenul „Mac OS” este utilizat cu referire la Mac OS X 10.9.5 sau o versiune ulterioară, precum și la macOS 11 sau o versiune ulterioară.

Mărci înregistrate

- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Microsoft Edge, and Internet Explorer are trademarks of the Microsoft group of companies.
- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and Spotlight are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Chrome, Chrome OS, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.
- Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. WPA™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- Notă generală: în publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.



Drept de proprietate intelectuală

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation. Nu se presupune nicio responsabilitate în ceea ce privește brevetele relativ la utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. De asemenea, nu se presupune nicio responsabilitate pentru daune rezultând din utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. Informațiile incluse în prezentul manual sunt destinate a fi utilizate numai cu acest produs Epson. Epson nu este responsabilă de utilizarea acestor informații prin aplicarea la alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici filialele sale nu vor fi responsabile față de persoana care a achiziționat acest produs sau față de terți pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate de achizitor sau de terți ca rezultat al unui accident, utilizări eronate sau abuzive a acestui produs sau a unor modificări sau reparații neautorizate ale acestui produs sau (exclusiv teritoriul S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și de întreținere ale Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și filialele sale nu vor fi responsabile pentru nicio daună sau problemă apărută ca urmare a utilizării opțiunilor sau a altor produse consumabile altele decât cele desemnate de către Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate Epson.

Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru nicio daună rezultată ca urmare a interferențelor electromagnetice care survine în urma utilizării oricăror cabluri de interfață altele decât cele desemnate ca produse aprobate Epson de către Seiko Epson Corporation.

© 2024 Seiko Epson Corporation

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs se pot modifica fără notificare prealabilă.

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate.	13
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă.	14
Protejarea informațiilor personale.	17

Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- Unele simboluri folosite pe imprimanta dvs. au rolul de a asigura utilizarea în siguranță și corespunzătoare a imprimantei. Vizitați următorul site web pentru a afla mai multe despre semnificația simbolurilor.
<http://support.epson.net/symbols/>
- Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta, scannerul sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.

Instrucțiuni de siguranță privind cerneala

- Fiți atenți, nu atingeți cerneala în timp ce manevrați rezervoarele de cerneală, capacele rezervoarelor de cerneală și sticlele cu cerneală deschise sau capacele sticlelor cu cerneală.
 - Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
 - Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
 - Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- Nu dezamblați caseta de întreținere, deoarece există riscul ca aceasta să intre în contact cu ochii sau cu pielea.
- Nu scuturați prea puternic sticla de cerneală și nu o supuneți la șocuri intense, deoarece pot apărea scurgeri de cerneală.
- Nu lăsați sticlele de cerneală și cutia de întreținere la îndemâna copiilor. Nu permiteți copiilor să bea din sticlele cu cerneală.

Sfaturi și avertismente legate de imprimantă



Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei

- Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Acordați o atenție specială pentru a menține toate cablurile de alimentare drepte la capete.
- Dacă folosiți un prelungitor cu imprimanta, verificați dacă intensitatea nominală totală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală totală a tuturor aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- Atunci când conectați imprimanta la un computer sau la un alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu, asigurați-vă de orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- Lăsați un spațiu deasupra imprimantei, pentru a putea deschide complet capacul pentru documente.
- Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei

- Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- Nu atingeți cablu alb plat și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei.
- Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- Nu mutați capul de imprimare cu mâna; dacă nu vi se solicită acest lucru în instrucțiuni, în caz contrar imprimanta se poate defecta.

- Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți unitatea de scanare.
- La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe geamul scannerului.
- Dacă în vreunul dintre rezervoarele de cerneală nivelul cernelii nu depășește marcajul inferior, umpleți-l cât mai repede. Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta.
- Oprțiți întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu oprțiți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD

- Ecranul LCD poate conține câteva mici puncte strălucitoare sau negre și datorită caracteristicilor sale poate avea o strălucire inegală. Aceste fenomene sunt normale și nu înseamnă că ecranul este defect.
- Utilizați o laveta uscată, moale pentru curățare. Nu folosiți substanțe de curățat lichide sau chimice.
- Capacul exterior al ecranului LCD se poate rupe în cazul unui impact puternic. Contactați distribuitorul dacă suprafața ecranului se ciobește sau se crapă și nu atingeți și nu încercați să scoateți bucățile sparte.

Sfaturi și avertismente pentru conectarea la internet

Nu conectați acest produs la internet în mod direct. Conectați-l la o rețea protejată de un router sau firewall.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless

- Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.


Note privind parola de administrator

Această imprimantă vă permite să setați o parolă de administrator pentru a preveni accesul neautorizat sau modificările setărilor dispozitivului și ale setărilor de rețea stocate în produs la conectarea la o rețea.

Valoarea implicită a parolei de administrator

Valoarea implicită a parolei de administrator este imprimată pe eticheta produsului, cum ar fi cea afișată. Poziția în care este atașată eticheta depinde de produs, cum ar fi partea în care este deschis capacul, partea din spate sau partea de jos.

Următoarea ilustrație este un exemplu al poziției de atașare a etichetei pe partea laterală a imprimantei, unde se deschide capacul.

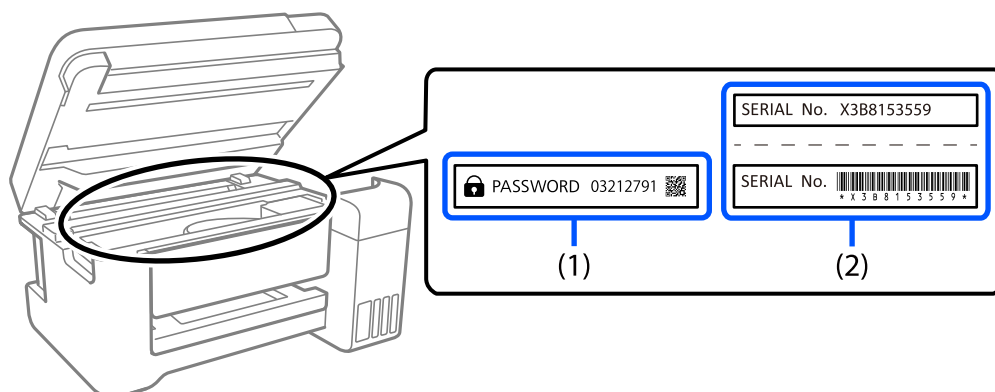

Dacă ambele etichete (1) și (2) sunt atașate, valoarea de lângă PAROLĂ scrisă pe eticheta de pe (1) este valoarea implicită. În acest exemplu, valoarea implicită este 03212791.

Dacă este atașată numai eticheta (2), numărul de serie imprimat pe eticheta de pe (2) este valoarea implicită. În acest exemplu, valoarea implicită este X3B8153559.

Schimbarea parolei de administrator

Din motive de securitate, vă recomandăm să schimbați parola inițială.

Aceasta poate fi schimbată din Web Config și din Epson Device Admin. Când schimbați parola, setați-o cu cel puțin 8 caractere alfanumerice și simboluri pe un singur octet.

Informații conexe

➔ [„Executarea aplicației Web Config pe un browser web” la pagina 221](#)

Operațiuni care necesită introducerea parolei de administrator

Dacă vi se solicită să introduceți parola de administrator în timpul efectuării următoarelor operațiuni, introduceți parola de administrator setată pe imprimantă.

- Când actualizați firmware-ul imprimantei de la un computer sau dispozitiv inteligent
- Când vă conectați la setările avansate ale Web Config
- Când setați folosind o aplicație care poate modifica setările imprimantei

Inițializarea parolei de administrator

Puteți readuce parola de administrator la setările implicite prin inițializarea setărilor de rețea.

Informații conexe

➔ [„Restaurare setări implicite” la pagina 228](#)

Recomandări pentru utilizarea dispozitivelor de memorie

Atunci când conectați un dispozitiv de memorie la imprimantă, orice dispozitiv care se află în aceeași rețea cu imprimanta ar putea avea acces la datele de pe dispozitivul de memorie.

Pentru a preveni accesul, trebuie să dezactivați următoarea setare din Web Config.

Setări avansate > Rețea fila > Rețea MS > Utilizare partajare de rețea Microsoft

Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei

- Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- Înainte de transportarea imprimantei, asigurați-vă că blocajul pentru transport este setat la poziția blocată (Transport), iar capul de imprimare este în poziția de bază (dreapta).


Protejarea informațiilor personale

Dacă dați imprimanta unei alte persoane sau dacă o aruncați, ștergeți toate informațiile personale stocate în memoria imprimantei selectând **Setări > Restaurare setări implicite > Toate setările** de pe panoul de comandă.

Denumirea și funcțiile componentelor


Față.	19
Interior.	20
Verso.	21

Față

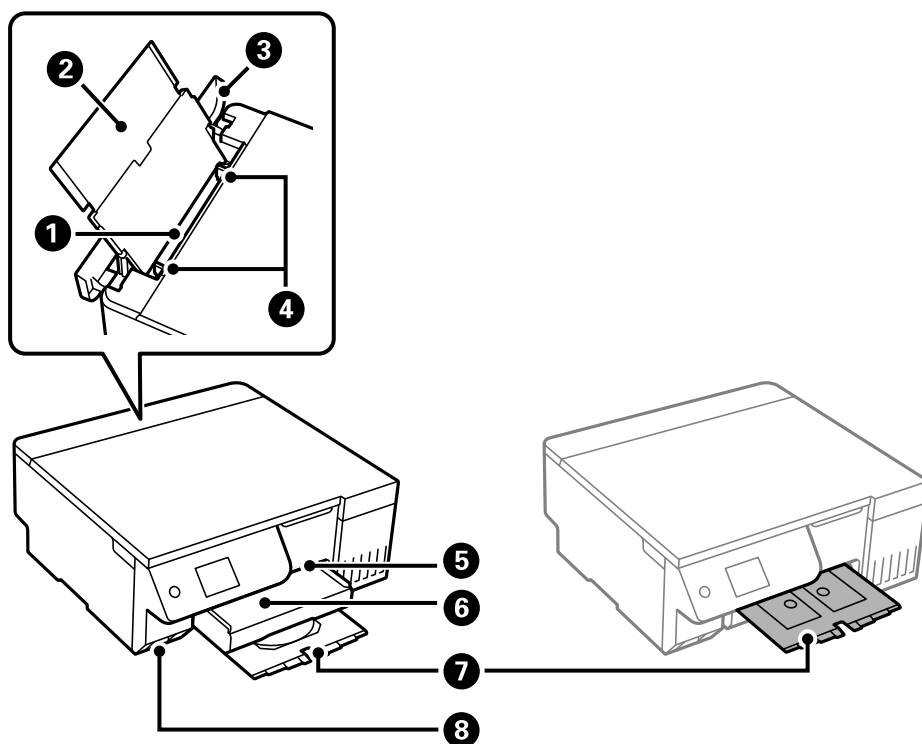


1	Alimentator cu hârtie din spate	Asigură încărcarea hârtiei.
2	Suport hârtie	Susține hârtia încărcată.
3	Element de protecție alimentator	Împiedică pătrunderea obiectelor străine în imprimantă. De obicei, acest capac trebuie să fie închis.
4	Ghidaj de margine	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
5	Fantă tavă disc/carte de identitate	Introduceți tava pentru disc/carte de identitate în partea de sus a tăvii de ieșire.
6	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată. Trageți-o afară manual și împingeți-o înapoi pentru a o depozita.
7	Tavă disc/carte de identitate	Când tipăriți pe un disc sau o carte de identitate, scoateți această tavă din partea de jos a imprimantei, așezați un disc sau o carte de identitate și apoi introduceți-o în fanta pentru tava discului/cărții de identitate. Când nu imprimați pe un disc sau o carte de identitate, depozitați-o la baza imprimantei fără a amplasa nimic pe ea.
8	Port USB interfață externă	Permite conectarea dispozitivelor de memorie.

Interior

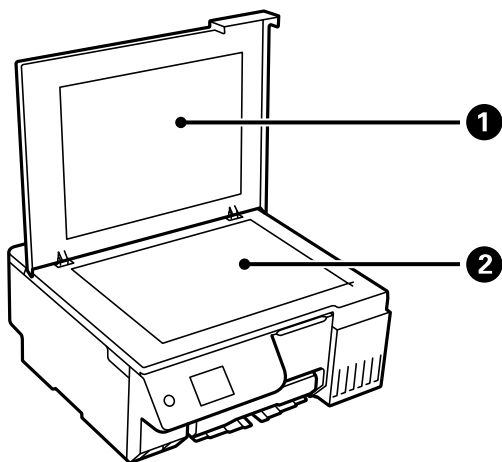


1	Capac pentru documente	Blochează accesul luminii din exterior în timpul scanării.
2	Geamul scannerului	Așezați originalele.

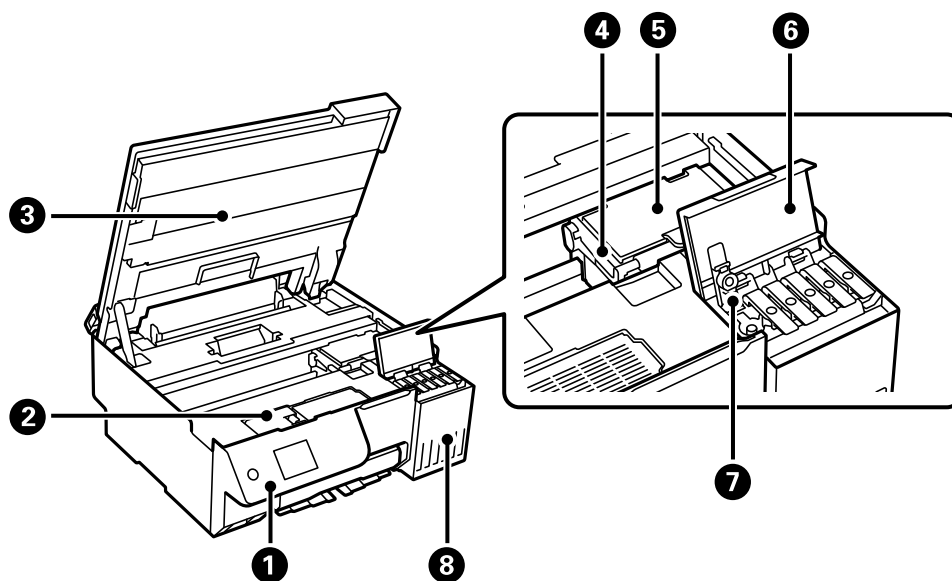

1	Panou de comandă	Acționează imprimanta.
2	Capacul cutiei de întreținere	Deschideți acest capac pentru a înlocui cutia de întreținere. Caseta de întreținere este un recipient care colectează o cantitate foarte redusă de cerneală în exces în timpul curățării sau al imprimării.
3	Scanner	Scanează originalele încărcate. Deschideți pentru a reumple rezervorul de cerneală sau pentru a elimina hârtia blocată. În general, această unitate trebuie să fie închisă.
4	Blocaj pentru transport	Oprește alimentarea cu cerneală. Setati la poziție blocat (Transport) atunci când transportați imprimanta.
5	Cap de imprimare	Cerneala iese prin duzele capului de imprimare din partea de jos.

6	Capac rezervor de cerneală	Deschideți pentru a reumple rezervorul de cerneală.
7	Dop rezervor de cerneală	Deschideți pentru a reumple rezervorul de cerneală.
8	Rezervor de cerneală	Alimentează cu cerneală capul de imprimare.

Verso

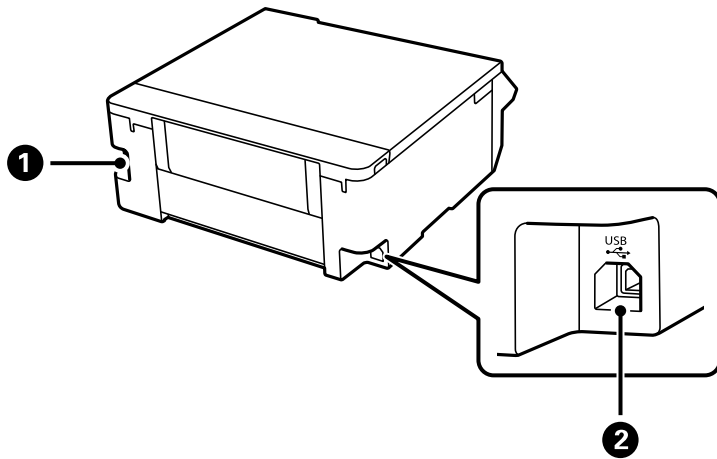


1	Intrare CA	Permite conectarea cablului de alimentare.
2	Port USB	Conectează un cablu USB pentru conectarea la un computer.

Ghid pentru panoul de comandă


Panou de comandă.	23
Configurarea ecranului principal.	24
Operații de bază.	26



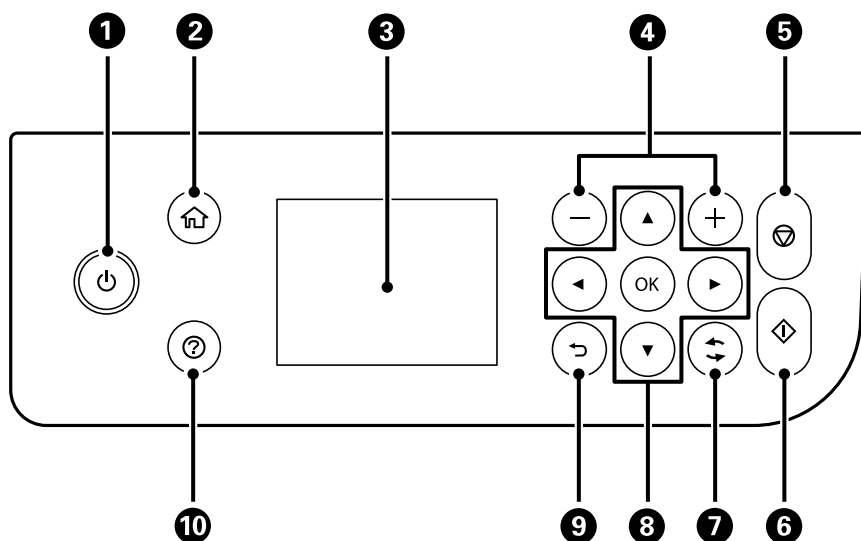

Panou de comandă

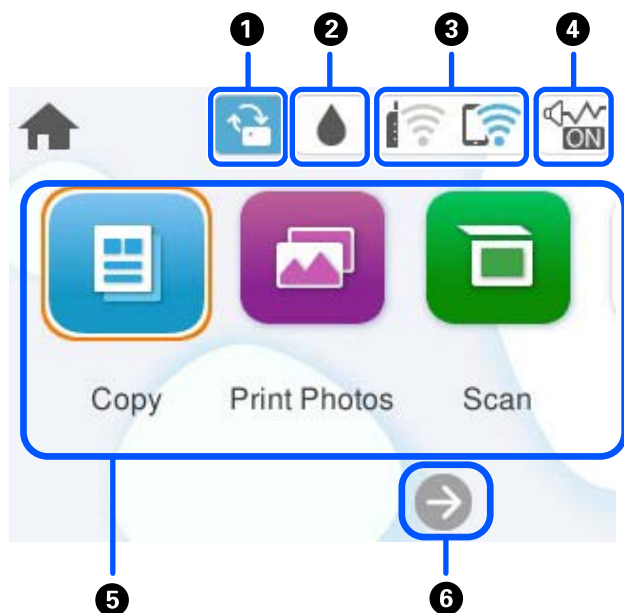


1	Pornește sau oprește imprimanta. Deconectați cablul de alimentare după ce verificați că indicatorul de alimentare s-a stins.
2	Afișează ecranul inițial.
3	Determină afișarea meniurilor și mesajelor. Utilizați butoanele de la panoul de comandă pentru a selecta un meniu sau pentru a face setări.
4	Pentru selectarea numărului de pagini care va fi tipărit.
5	Oprește operația curentă.
6	Începe o operație, de exemplu, tipărirea sau copierea.
7	Este aplicabilă unei varietăți de funcții, în funcție de situație.
8	Utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ pentru a selecta meniul și apoi apăsați pe butonul OK pentru a intra în meniul selectat.
9	Determină revenirea la ecranul anterior.
10	Afișează soluții atunci când întâmpinați probleme.






Configurarea ecranului principal



1		Acesta este afișat atunci când este disponibilă o actualizare firmware. Selectați pentru a actualiza firmware-ul și pentru a îmbunătăți caracteristicile imprimantei. Vă recomandăm să utilizați imprimanta cu cea mai recentă versiune de firmware.
2		Vă permite să verificați durata de viață aproximativă a cutiei de întreținere și să tipăriți o fișă de stare a alimentării.
3		Afișează starea conexiunii la rețea. „Ghid pentru pictograma de rețea” la pagina 25
4		Indică faptul că Mod silențios este setat pentru imprimantă. Când această funcție este activată, zgomotul generat de operarea imprimantei este redus, dar viteza de tipărire se poate reduce la rândul ei. Totuși, este posibil ca zgomotul să nu fie redus, acest lucru depinzând de tipul hârtiei și de calitatea tipăririi selectate. Selectați pentru a modifica setarea.


<p>5</p>	<p>Afișează fiecare meniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copiere Vă permite să copiați documente. <input type="checkbox"/> Imprimare fotografii Vă permite tipărirea fotografiilor pe un stick de memorie flash USB. <input type="checkbox"/> Scanare Vă permite să scanați documente și să le salvați pe un computer. <input type="checkbox"/> Diverse materiale imprimate Vă permite să faceți diferite copii și să tipăriți hârtie de design sau o mare varietate de elemente originale. <input type="checkbox"/> Setări Vă permite să efectuați setările aferente operațiunilor imprimantei. <input type="checkbox"/> Întreținere Afișează meniurile recomandate pentru îmbunătățirea calității tipăririlor, precum desfundarea duzelor prin tipărirea unui model de verificare a duzelor și efectuarea curățării capului și reducerea estompărilor și benzilor în tipărire prin alinierea capului de imprimare. <input type="checkbox"/> Conectare smartphone Afișează meniul pentru a vă conecta imprimanta la dispozitivul inteligent sau tabletă.
<p>6</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Derulează ecranul la dreapta.</p> </div>

Ghid pentru pictograma de rețea


	<p>Imprimanta nu este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).</p>
	<p>Imprimanta caută SSID, adresă de IP nesetată, sau are o problemă cu o rețea fără fir (Wi-Fi).</p>
	<p>Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi). Numărul de bare indică puterea semnalului conexiunii. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât mai puternică este conexiunea.</p>
	<p>Imprimanta nu este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Wi-Fi Direct (Simple AP).</p>
	<p>Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Wi-Fi Direct (Simple AP).</p>

Operații de bază


Mutați focalizarea utilizând butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ pentru a selecta elementele, apoi apăsați pe butonul OK pentru a confirma selecția dumneavoastră sau pentru a rula funcția selectată.

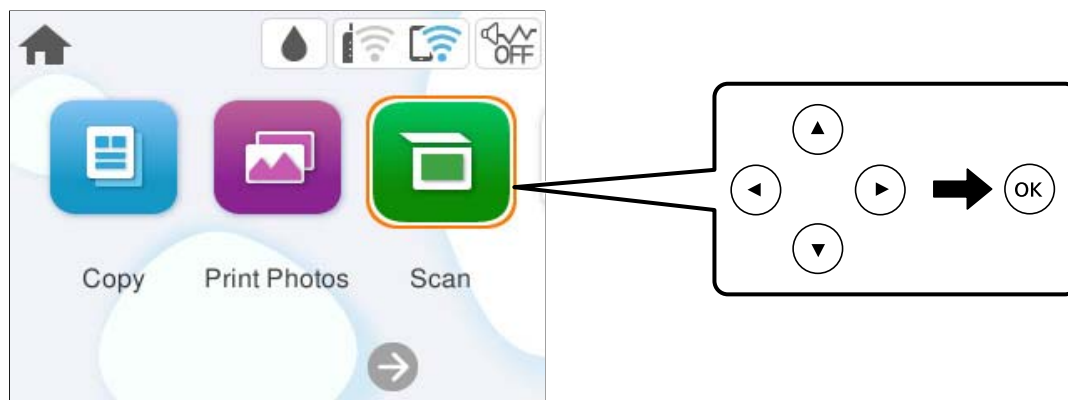

Mutați focalizarea pe elementul de setare utilizând butoanele ▲ ▼ ◀ ▶, apoi apăsați pe butonul OK pentru a activa sau dezactiva elementul.

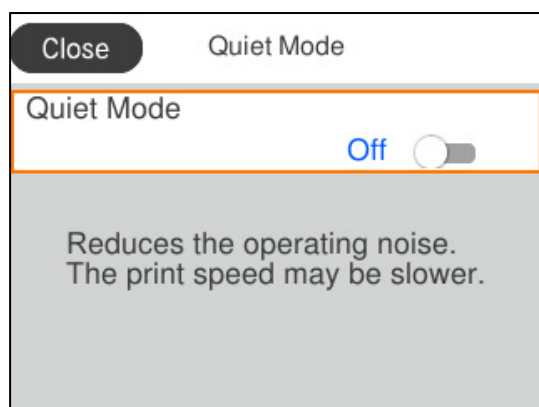

Pentru a introduce valoarea, numele, adresa etc., mutați focalizarea la câmpul de introducere utilizând butoanele ▲ ▼ ◀ ▶, apoi apăsați butonul OK pentru a afișa tastatura de pe ecran.

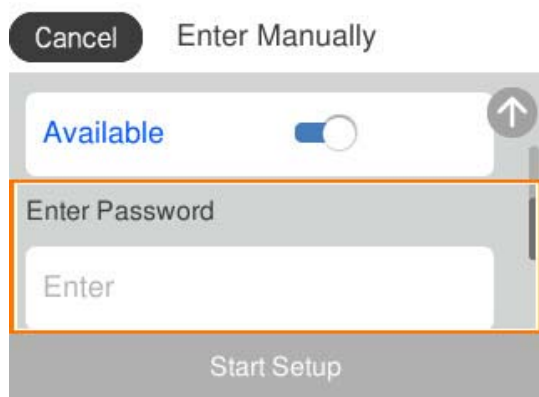


Încărcarea hârtiei, discurilor și cărților de identitate din PVC

Precauții la manevrarea hârtiei.	28
Setări format și tip hârtie.	28
Măsuri de precauție la încărcare hârtiei cu antet.	30
Încărcarea hârtiei.	30
Încărcarea diferitelor tipuri de hârtii.	32
Încărcarea unui disc.	34
Încărcarea cărților de identitate din PVC.	35

Precauții la manevrarea hârtiei

- ❑ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ❑ Pentru a obține tipăriri de înaltă calitate cu hârtie Epson originală, utilizați hârtia în mediul specificat pe fișele livrate cu hârtia.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

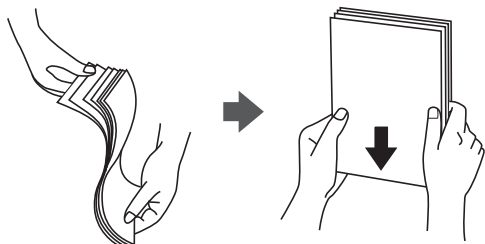

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.



- ❑ Problemele referitoare la alimentarea cu hârtie pot apărea frecvent pentru tipărirea manuală față-verso când de printează pe o față a hârtiei preprintate. Reduceți numărul de coli la jumătate sau mai puțin sau încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă hârtia continuă să se blocheze.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.




Informații conexe

- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214](#)
- ➔ [„Tipuri de hârtie indisponibile” la pagina 216](#)

Setări format și tip hârtie

Asigurați-vă că ați înregistrat dimensiunea și tipul hârtiei pe ecranul afișat când încărcați hârtie. Imprimanta vă informează când informațiile înregistrate și setările imprimantei diferă. Acest lucru vă împiedică să irosiți hârtie și

cerneală asigurându-vă că nu tipăriți pe formatul greșit de hârtie sau cu culori greșite din cauză că folosiți setări care nu sunt compatibile cu tipul de hârtie.

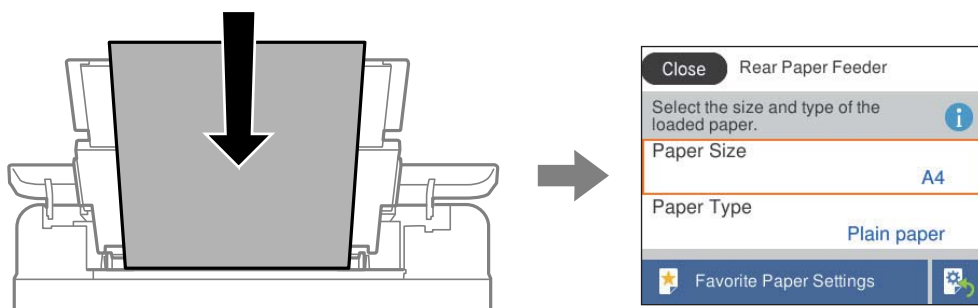

Dacă formatul și tipul de hârtie afișate diferă de hârtia încărcată, selectați elementul pe care doriți să îl modificați. Dacă setările se potrivesc cu hârtia încărcată, închideți ecranul.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

Notă:

Dacă nu doriți să afișați automat ecranul de setări pentru hârtie la încărcarea hârtiei, selectați meniurile de pe ecranul de pornire, după cum este descris mai jos.

Setări > Setări imprimantă > Setare sursă hârtie > Afișare automată configurare hârtie > Dez.

Informații conexe

➔ „Afișare automată configurare hârtie:” la pagina 223

Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.

Nume suport de tipărire	Tip suport	
	Panou de comandă	Driver imprimantă, dispozitiv inteligent*
Epson Bright White Ink Jet Paper	hârtii normale	hârtii normale
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Value Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Handmade Photo Book	Matte	Epson Matte

Nume suport de tipărire	Tip suport	
	Panou de comandă	Driver imprimantă, dispozitiv inteligent*
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	hârtii normale	hârtii normale


* Pentru dispozitive inteligente, aceste tipuri de suporturi media pot fi selectate la tipărirea cu Epson Smart Panel.

Măsuri de precauție la încărcare hârtiei cu antet

- Pentru hârtie cu antet, selectați **Letterhead** ca tip de hârtie.
- Pentru hârtia cu antet, dacă tipăriți pe hârtie mai mică decât setarea din driverul imprimantei, imprimanta poate tipări dincolo de marginile hârtiei, ceea ce poate duce la urme de cerneală pe tipăriri și la exces de cerneală în interiorul imprimantei. Asigurați-vă că selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- Tipărirea față-verso și tipărirea fără margini nu sunt posibile pentru hârtia cu antet. De asemenea, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă.

Încărcarea hârtiei

Consultați animațiile afișate pe ecranul LCD al imprimantei pentru a încărca hârtie, plicuri sau hârtie foto groasă.


Apăsați butonul  și apoi selectați **Modul de a > Încărcați hârtie**. Selectați tipul de hârtie și sursa de hârtie dorite pentru a afișa animațiile. Selectați **Terminare** pentru a închide ecranul cu animații.

Măsuri de precauție la încărcare hârtiei cu antet


- Pentru hârtie cu antet, selectați **Letterhead** ca tip de hârtie.
- Pentru hârtia cu antet, dacă tipăriți pe hârtie mai mică decât setarea din driverul imprimantei, imprimanta poate tipări dincolo de marginile hârtiei, ceea ce poate duce la urme de cerneală pe tipăriri și la exces de cerneală în interiorul imprimantei. Asigurați-vă că selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- Tipărirea față-verso și tipărirea fără margini nu sunt posibile pentru hârtia cu antet. De asemenea, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă.

Încărcarea hârtiei în alimentatorul cu hârtie din spate


1. Deschideți elementul de protecție alimentator și extrageți suportul pentru hârtie.

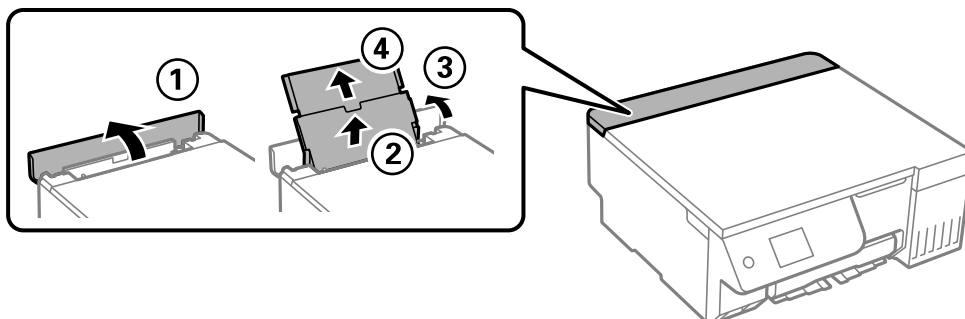

2. Împingeți ghidajele de margine.

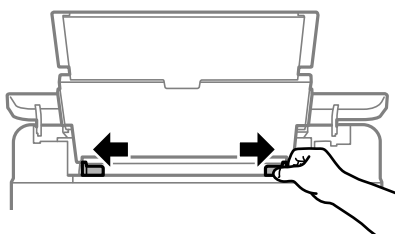

3. Încărcați hârtia în centrul suportului pentru hârtie, cu fața pentru tipărit orientată în sus.

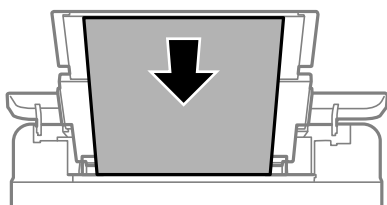


! Important:

- Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă.
- Încărcați hârtia cu marginea scurtă înainte. Totuși, dacă ați setat marginea lungă drept lățime a unui tip definit de utilizator, încărcați hârtia cu marginea lungă înainte.

4. Împingeți ghidajele de margine până la marginile hârtiei.


Închideți elementul de protecție al alimentatorului după ce ați glisat ghidajele de margine.

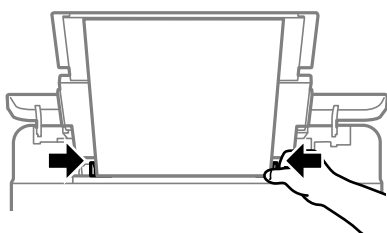

! **Important:**

Nu amplasați obiecte pe apărătoarea alimentatorului. Dacă procedați astfel, puteți împiedica alimentarea cu hârtie.

5. Glisați în exterior tava de ieșire.

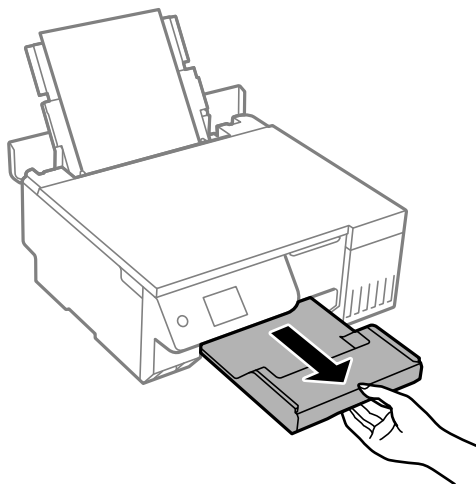

Notă:

Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.


Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214
- ➔ „Tipuri de hârtie indisponibile” la pagina 216

Încărcarea diferitelor tipuri de hârtii

Încărcare plicuri

Încărcați plicurile în centrul fantei de alimentare foi verso, cu clapa în jos și glisați ghidajele de margine până la marginile plicului.

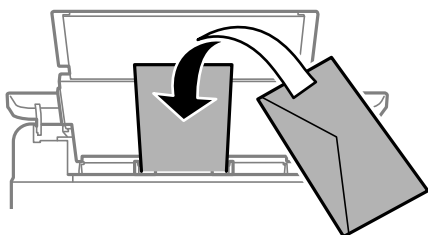

Informații conexe


- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214

➔ „Tipuri de hârtie indisponibile” la pagina 216

Încărcare hârtie pre-perforată

Încărcați o singură coală de hârtie simplă de alimentare foi verso, cu fața pentru tipărit în sus.

Format hârtie: A5

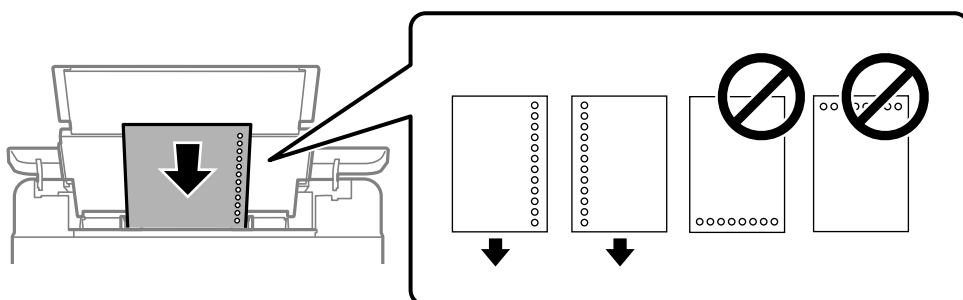

Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.


Informații conexe

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214

➔ „Tipuri de hârtie indisponibile” la pagina 216

Încărcarea hârtiei de format lung

Când încărcați hârtie de un format mai lung decât cel al formatului legal, depozitați suportul de hârtie și aplatizați marginea frontală a hârtiei. Selectați **Personalizată** ca setare pentru formatul hârtiei.

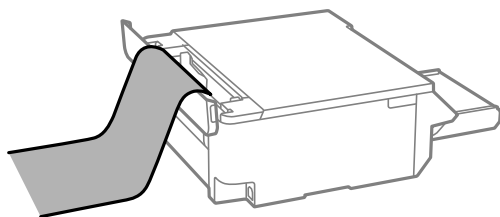

Asigurați-vă că partea de capăt a hârtiei este tăiată perpendicular. O tăietură pe diagonală poate cauza probleme de alimentare a hârtiei.

Hârtia de format lung nu poate fi ținută în tava de ieșire. Pregătiți o casetă, etc. pentru a vă asigura că hârtia nu cade pe podea.

Nu atingeți hârtia alimentată sau extrasă din imprimantă. Vă puteți răni la mână sau puteți provoca reducerea calității tipăririi.

Informații conexe

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214

➔ „Tipuri de hârtie indisponibile” la pagina 216

Încărcarea unui disc

Discuri care pot fi tipărite

Puteți tipări pe discuri circulare, de 12 cm marcate ca adecvate pentru tipărire, de exemplu „permite tipărirea pe suprafața de etichetare” sau „permite tipărirea la imprimante cu jet de cerneală”.

De asemenea, puteți tipări pe discuri Blu-ray Disc™.

Precauții la manevrarea discurilor

- Consultați documentația discului pentru informații suplimentare despre manevrarea discurilor sau despre scrierea datelor.
- Nu tipăriți pe disc înainte de scrierea datelor pe acesta. În caz contrar, datorită amprentelor, mizeriei sau zgârieturilor de pe suprafață se pot produce erori la scrierea datelor pe disc.
- În funcție de tipul de disc sau de datele tipărite, discul se poate păta. Încercați să faceți un test de tipărire pe un disc disponibil. Verificați suprafața tipărită după ce ați așteptat o zi întreagă.
- În comparație cu tipărirea pe hârtie originală Epson, densitatea de tipărire trebuie redusă pentru a preveni pătarea cu cerneală a discului. Reglați densitatea de tipărire după caz.
- Lăsați discurile tipărite să se usuce cel puțin 24 de ore și nu le lăsați la soare. Nu stivuiți și nu introduceți discurile în dispozitivul dumneavoastră dacă acestea nu sunt perfect uscate.
- Dacă suprafața tipărită este lipicioasă chiar și după ce s-a uscat, micșorați densitatea de tipărire.
- Retipărirea pe același disc nu va îmbunătăți calitatea tipăririi.
- Dacă pentru discuri/carte de identitate sau compartimentul transparent intern sunt tipărite accidental, ștergeți imediat cerneala.
- În funcție de setările definite pentru zona de tipărire, discul sau tava pentru disc/carte de identitate se pot murdări. Definiți setările pentru a tipări în zona de tipărire.
- Pentru discuri, puteți defini intervalul de tipărire la minimum 18 mm pentru diametrul interior și la maximum 120 mm pentru diametrul exterior. În funcție de setările definite, discul sau tava pentru disc/carte de identitate se poate păta. Definiți valorile în conformitate cu intervalul de tipărire al discului pe care doriți să tipăriți.

Încărcarea și extragerea unui disc



Important:

- Înainte de a imprima pe disc, consultați precauțiile de manevrare a discurilor.
- Nu introduceți tava pentru disc/carte de identitate în timp ce imprimanta funcționează. Imprimanta se poate defecta.

La tipărirea pe sau copierea discului, instrucțiunile sunt afișate pe panoul de comandă privind încărcarea discului. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Informații conexe

➔ „Precauții la manevrarea discurilor” la pagina 34

➔ „Tipărire pe eticheta unui disc” la pagina 63

Încărcarea cărților de identitate din PVC

Cărți de identitate din PVC ce pot fi tipărite

Puteți tipări pe următoarele cărți de identitate din PVC.

- Tip: carte din plastic alb, lucioasă, jet cu cerneală
- Dimensiuni: 54 x 86 mm
- Grosime: 0,76 mm

Precauții privind manevrarea cărților de identitate din PVC

- Consultați documentația cărții de identitate din PVC pentru informații suplimentare despre manevrarea cartelei sau scrierea datelor.
- Tipăriți mai întâi pe cartea de identitate din PVC și apoi scrieți datele pe aceasta.
- În funcție de tipul de carte de identitate din PVC sau de datele de tipărire, discul se poate păta. Încercați să faceți un test de tipărire pe un card dispensabil. Verificați suprafața tipărită după ce ați așteptat o zi întreagă.
- În comparație cu tipărirea pe hârtie originală Epson, densitatea de tipărire trebuie redusă pentru a preveni pătarea cu cerneală a cărții de identitate din PVC. Reglați densitatea de tipărire după caz.
- Lăsați cărțile de identitate din PVC să se usuce cel puțin 24 de ore pentru și evitați lumina directă a soarelui. Nu stivuiți și nu introduceți cărțile de identitate în dispozitivul dumneavoastră dacă acestea nu sunt perfect uscate.
- Dacă suprafața tipărită este lipicioasă chiar și după ce s-a uscat, micșorați densitatea de tipărire.
- Retipărirea pe aceeași carte de identitate din PVC nu va îmbunătăți calitatea tipăririi.
- Dacă tipăriți din greșală pe tava pentru disc/carte de identitate, ștergeți imediat cerneala cu o lavetă umedă stoarsă în prealabil.
- Dacă tipăriți pe carte de identitate din PVC cu opțiunea de tipărire fără margini, tava pentru disc/carte de identitate se poate murdări. Ștergeți tava pentru disc/carte de identitate cu o lavetă umedă stoarsă atent în prealabil.

Încărcarea și extragerea unui unei cărți de identitate din PVC



Important:

- Înainte de a tipări pe cartea de identitate din PVC, consultați precauțiile de manevrare a cărților de identitate din PVC.
- Nu introduceți tava pentru disc/carte de identitate în timp ce imprimanta funcționează. Imprimanta se poate defecta.

Notă:

Vă recomandăm să utilizați EPSON Photo+ pentru tipărirea cu ușurință a cărților de identitate din PVC. Consultați informațiile conexe pentru detalii suplimentare privind tipărirea pe cărți de identitate din PVC.

La tipărirea pe cartea de identitate din PVC, instrucțiunile sunt afișate pe panoul de comandă privind încărcarea discului. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Informații conexe


- ➔ [„Precauții privind manevrarea cărților de identitate din PVC” la pagina 35](#)
- ➔ [„Tipărirea pe cărți de identitate din PVC” la pagina 67](#)

Așezarea originalelor

Așezarea originalelor.38

Așezarea originalelor

Amplasați originalul pe geamul scannerului. Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț.

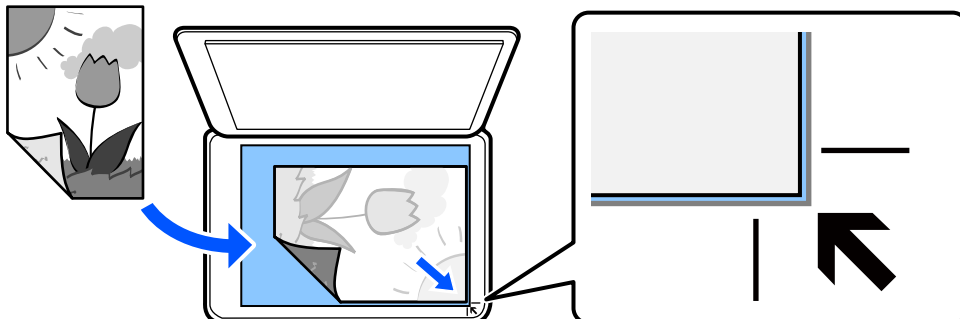

Puteți așeza exemplarele originale și urmărind animațiile afișate pe ecranul LCD al imprimantei.

⓪ - Modul de a - Așezare documente originale

Informații conexe

➔ [„Specificațiile scannerului” la pagina 230](#)

Tipărirea

Tipărirea fotografiilor.	40
Tipărirea pe plicuri.	46
Tipărirea documentelor.	47
Tipărire pe eticheta unui disc.	63
Tipărirea pe cărți de identitate din PVC.	67
Tipărire pagini web.	71
Tipărirea diferitelor elemente.	71
Tipărirea utilizând un serviciu cloud.	74



Tipărirea fotografiilor


Tipărirea fotografiilor de pe un dispozitiv de memorie

Puteți să tipăriți date de pe un dispozitiv de memorie precum un dispozitiv USB extern.

Tipărirea fotografiilor selectate



1. Încărcați hârtie în imprimantă.
[„Încărcarea hârtiei în alimentatorul cu hârtie din spate” la pagina 31](#)
2. Introduceți un dispozitiv de memorie în portul USB al interfeței externe a imprimantei.
Dacă opțiunea **Mod selecție automată** din **Funcții ghidare** este activată, se afișează un mesaj. Verificați mesajul și selectați **la indexul de funcții**.
3. Selectați **Imprimare fotografii** pe panoul de comandă.
4. Selectați **Imprimare**.
5. Când se afișează un mesaj în care se arată că încărcarea fotografiilor s-a finalizat, selectați **OK**.
6. Selectați o fotografie pe care doriți să o tipăriți din ecranul care afișează o vizualizare cu miniaturi.
Fotografia selectată conține un marcaj de validare și numărul de exemplare tipărite (inițial 1).
Notă:
 - Selectați  în partea din dreapta sus a ecranului pentru a afișa **Selectare meniu foto**. Dacă specificați o dată utilizând **Răfoire**, se afișează numai fotografiile de la data specificată.
[„Opțiuni de meniu pentru selectarea fotografiilor” la pagina 43](#)
 - Pentru a modifica numărul de exemplare tipărite, Selectați **Vizualiz. individ.** și apoi utilizați - sau +. Dacă nu se afișează pictograme, atingeți orice porțiune a ecranului.
7. Selectați **Vizualiz. individ.**, și apoi selectați  pentru a edita fotografia, dacă este necesar.
[„Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 45](#)

8. Selectați **Ur.**, efectuați setările din fila **Setări de bază** și apoi setați numărul de copii.
„Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 44
9. Selectați fila **Setări avansate** și modificați setările după cum este necesar.
10. Selectați fila **Setări de bază** și apoi apăsați .
11. Confirmați finalizarea tipăririi, apoi selectați **Închidere**.
Dacă observați probleme de calitate a tipăririi, precum benzi, culori neprevăzute sau imagini neclare, selectați **Depanare** pentru a vedea soluțiile.

Tipărirea colajelor de fotografii și a modelelor de fundal

Puteți tipări fotografii pe un dispozitiv de memorie prin crearea unui format și adăugarea unui design de fundal.



Imprimare fotografii > Colaj > Colaj foto

Tipărirea formatului de act de identitate

Puteți tipări fotografii pentru acte de identitate utilizând datele de pe un dispozitiv de memorie. Se tipăresc două copii ale unei fotografii în două formate diferite, respectiv 50,8×50,8 mm și 45,0×35,0 mm, pe hârtie foto de format 10×15 cm (4×6 in.).



Imprimare fotografii > Colaj > Imprimare fotografie tip buletin

Tipărirea fotografiilor cu note scrise de mână

Puteți tipări o fotografie de pe un dispozitiv de memorie cu text scris de mână sau cu desene. Această opțiune permite crearea unor cărți poștale originale pentru sărbătoarea de Anul Nou sau aniversări.

Selectați mai întâi o fotografie și tipăriți un șablon pe hârtie simplă. Scrieți sau desenați pe șablon și apoi scanați-l cu imprimanta. Apoi puteți tipări fotografia cu notele și desenele personale.



Diverse materiale imprimate > Felicitare > Selectați fotografia și imprimați modelul

! *Important:*


- Nu scoateți dispozitivul de memorie decât după ce ați terminat de tipărit.
- Asigurați-vă că textul scris pe șablon s-a uscat complet înainte de a-l așeza pe geamul scannerului. Dacă pe geamul scannerului există pete, acestea vor fi tipărite și pe fotografie.

Tipărirea fotografiilor de pe un computer

Epson Photo+ vă permite să tipăriți fotografii cu ușurință și precizie în diverse formate pe hârtie foto sau etichete de disc (tipărirea pe etichete de disc este acceptată doar de unele modele). Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Tipărirea fotografiilor de pe dispozitive inteligente

Puteți tipări fotografii de pe dispozitive inteligente cum ar fi smartphone sau tabletă.



Imprimarea folosind Epson Smart Panel

Epson Smart Panel este o aplicație care vă permite să efectuați operațiuni de tipărire cu ușurință, inclusiv tipărirea, copierea sau scanarea de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți conecta imprimanta și dispozitivul inteligent printr-o rețea wireless, verifica nivelurile de cerneală și starea imprimantei și puteți căuta soluții dacă apar erori. De asemenea, puteți copia cu ușurință utilizând o setare de copiere preferată.



Instalați Epson Smart Panel de la următoarea adresă URL sau cu următorul cod QR.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Porniți Epson Smart Panel, apoi selectați meniul de tipărire din ecranul principal.

Tipărirea cu ajutorul Epson Print Enabler

Puteți tipări fără fir documentele, e-mailurile, fotografiile și paginile web de pe telefonul sau tableta Android (Android v7.0 sau o versiune superioară). Din câteva atingeri, dispozitivul Android va descoperi o imprimantă Epson conectată la aceeași rețea fără fir.

Căutați și instalați Epson Print Enabler din Google Play.

Accesați **Setări** la dispozitivul Android, selectați **Tipărire**, apoi activați Epson Print Enabler. De la o aplicație Android precum Chrome, atingeți pictograma de meniu și tipăriți întreg conținutul ecranului.

Notă:

*Dacă nu vedeți imprimanta, atingeți **Toate imprimantele** și selectați imprimanta.*

Opțiuni de meniu pentru tipărire de la panoul de control

Opțiuni de meniu pentru selectarea fotografiilor

Răsfoire:

Afișează fotografiile de pe cardul de memorie, sortate după condițiile specificate. Opțiunile disponibile sunt dependente de funcțiile utilizate.

Anulare răsfoire:

Anulează sortarea fotografiilor și afișează toate fotografiile.

aa:

Selectați anul fotografiilor pe care doriți să le afișați.

aaaa/ll:

Selectați anul și luna fotografiilor pe care doriți să le afișați.

aaaa/ll/zz:

Selectați anul, luna și data fotografiilor pe care doriți să le afișați.

Ordine afișare:

Modifică ordinea de afișare a fotografiilor în ascendentă sau descendentă.

Selectați toate pozele:

Selectează toate fotografiile și setează numărul de exemplare.

Deselectați toate fotografiile:

Reduce numărul de exemplare pentru toate fotografiile la valoarea 0 (zero).

Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire

Setare hârtie:

Selectați formatul și tipul hârtiei încărcate.

Setare margine

Fără margini:

Tipărește fără să adauge margini în jurul muchiilor. Datele de tipărire sunt mărite puțin dincolo de formatul hârtiei, astfel încât în jurul muchiilor hârtiei să nu fie tipărite margini.

Cu margine:

Tipărește adăugând margini albe în jurul muchiilor.

Extindere:

Folosind tipărirea fără margini, imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei. Selectați cât de mult trebuie mărită imaginea.

Potrivre cadru:

Dacă raportul de aspect al imaginii și formatul de hârtie diferă, imaginea este mărită sau micșorată automat, astfel încât laturile scurte să corespundă laturilor scurte ale hârtiei. Latura lungă a imaginii este retezată dacă se prelungește dincolo de latura lungă a hârtiei. Este posibil ca această funcție să nu poată fi utilizată pentru fotografii panoramice.

Calitate:

Selectați calitatea tipării. Selectând **Înaltă** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă. Dacă doriți să tipăriți pe hârtie simplă folosind o calitate cu mult mai înaltă, selectați **Cea mai bună**. Rețineți faptul că viteza de tipărire poate fi redusă considerabil.

Data:

Selectați formatul utilizat pentru tipărirea datei pe fotografii pentru fotografiile care includ data realizării sau data la care au fost salvate. Data nu este tipărită pentru unele formate.

Info. imprimare. Pe fotografii

Dezactivat:

Tipărește fără informații.

Setări cameră:

Tipărește cu unele informații Exif, precum timpul de expunere, raportul f sau sensibilitatea ISO. Informațiile neînregistrate nu sunt tipărite.

Text cameră:

Tipărește textul setat la camera digitală. Pentru informații despre setările de text, consultați documentația camerei foto. Informațiile pot fi tipărite doar la tipărirea fără margini pe formatele 10×15 cm, 13×18 cm sau 16:9 lat.

Reper:

Tipărește numele locației sau al punctului de reper unde a fost realizată fotografia, în cazul camerelor foto digitale care dispun de funcția Punct de reper. Consultați site-ul web al producătorului camerei dvs. foto pentru mai multe detalii. Informațiile pot fi tipărite doar la tipărirea fără margini pe formatele 10×15 cm, 13×18 cm sau 16:9 lat.

Golire totală setări:

Resetează setările pentru hârtie și tipărire la valorile implicite.

Densitate:

Pentru tipărirea pe o carte de colorat. Selectați nivelul densității pentru contururile de pe pagina de colorat.

Detectare linii:

Pentru tipărirea pe o carte de colorat. Selectați sensibilitatea utilizată pentru detectarea contururilor în fotografie.

Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor

Zoom/Rotație:

Reglează zona de decupare. Puteți deplasa cadrul în zona pe care doriți să o copiați utilizând butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ sau puteți modifica dimensiunea cadrului utilizând butoanele ↻ din colțuri. De asemenea, puteți roti cadrul.

Filtru:

Tipărește în sepia sau monocrom.

Îmbunătățire:

Selectați una dintre opțiunile de ajustare a imaginii. Folosind opțiunea **Automat**, **Oameni**, **Peisaj**, sau **Scenă nocturnă**, obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

Automat:

Imprimanta detectează conținutul de imagine și mărește automat imaginea în funcție de conținutul detectat.

Oameni:

Recomandat pentru imaginile cu oameni.

Peisaj:

Recomandat pentru imagini cu peisaje.

Scenă nocturnă:

Recomandat pentru imagini cu scene de noapte.

Dezact. îmbunăt.:

Oprește funcția **Îmbunătățire**.

Elimin. ochi roșii:

Remediază defectele de tip ochi roșii. Corecțiile nu sunt aplicate pe fișierul original, ci doar pe materialele tipărite. În funcție de tipul fotografiei, pot fi corectate și alte părți ale imaginii, nu doar ochi.

Luminozitate:

Ajustează luminozitatea imaginii.

Contrast:

Ajustează diferența dintre luminozitate și obscuritate.

Claritate:

Îmbunătățește sau defocalizează conturul imaginii.

Saturație:

Ajustează intensitatea culorilor din imagine.

Rev. editare.:

Resetează setările de editare la valorile implicite.

Tipărirea pe plicuri

Tipăriți pe plicuri de pe un computer (Windows)

1. Încărcați plicuri în imprimantă.
[„Încărcare plicuri” la pagina 32](#)
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați dimensiunea plicului din **Dimensiuni document** din fila **Principal** și apoi selectați **Plic** din **Tip hârtie**.
5. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Tipăriți pe plicuri de pe un computer (Mac OS)

1. Încărcați plicuri în imprimantă.
[„Încărcare plicuri” la pagina 32](#)
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa caseta de dialog pentru tipărire.
4. Selectați dimensiunea ca setare **Format hârtie**.
5. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual.
6. Selectați **Plic** ca setare pentru **Tip media**.


7. Setați celelalte elemente în funcție de caz.
8. Faceți clic pe **Tipărirea**.

Tipărirea documentelor

Tipărirea de pe un computer

Această secțiune explică cum se tipărește un document de pe computer și folosește ca exemplu un computer cu Windows. Pe Mac OS, procedura poate să difere sau este posibil ca unele caracteristici să nu fie acceptate.

Tipăriți folosind setări ușoare




Notă:

Operațiile pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
[„Încărcarea hârtiei” la pagina 30](#)
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Tipărirea** sau **Configurare tipărirea** din meniul **Fișier**.
4. Selectați imprimanta.

5. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului imprimantei.

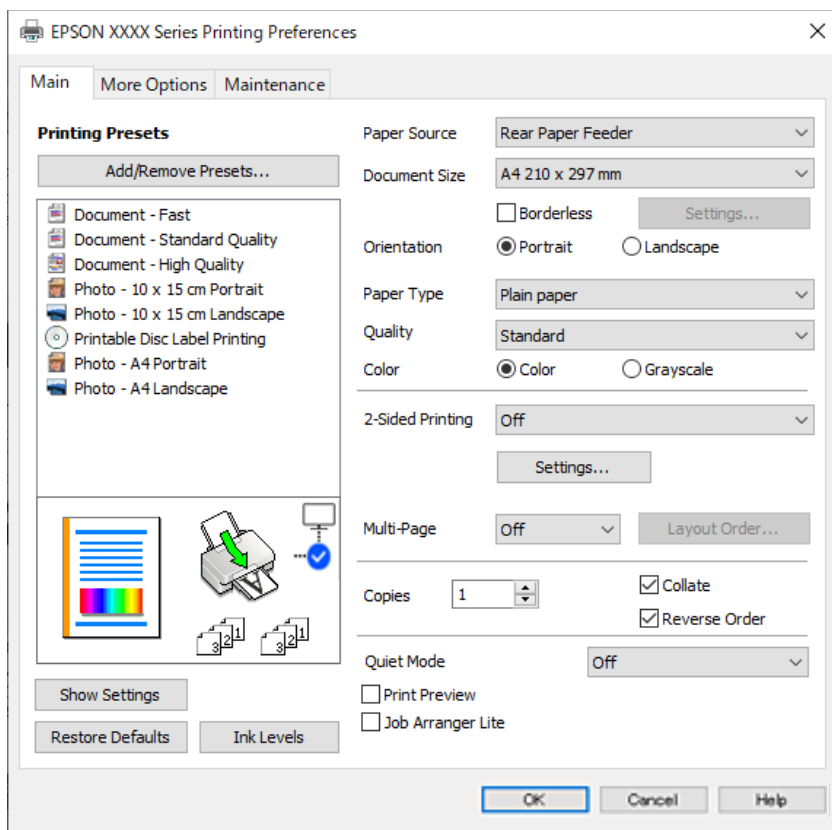


6. Modificați setările după cum este necesar.
Puteți consulta și asistența online pentru explicații cu privire la setarea elementelor. Prin efectuarea clic dreapta pe un element se afișează **Ajutor**.
7. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
8. Faceți clic pe **Tipărirea**.

Informații conexe

- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 29
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214

Adăugarea presetărilor de tipărire pentru tipărire ușoară

Creați-vă propria presetare pentru setările de tipărire utilizate în mod frecvent în driver-ul imprimantei, pentru a tipări mai ușor selectând presetarea din listă.

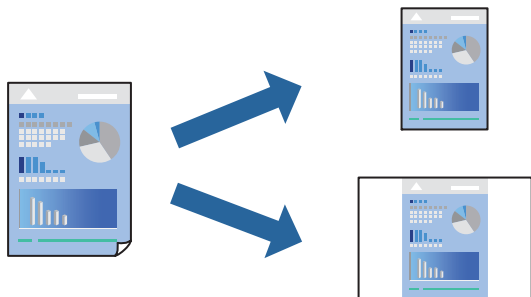

1. În fila **Principal** sau **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei, setați fiecare element (precum **Dimensiuni document** și **Tip hârtie**).
2. Faceți clic pe **Ad./eliminare presetări** în **Presetări tipărire**.
3. Introduceți un **Nume** și, dacă este necesar, introduceți un comentariu.
4. Faceți clic pe **Salvare**.

Notă:


*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Ad./eliminare presetări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

5. Faceți clic pe **Tipărire**.

Următoarea dată când doriți să tipăriți folosind aceleași setări, selectați numele setării înregistrate din **Presetări tipărire**, și faceți clic pe **OK**.

Tipărirea față-verso

Driverul imprimantei tipărește automat separând paginile pare de cele impare. După ce paginile impare au fost tipărite, întoarceți hârtia conform instrucțiunilor și tipăriți paginile pare.

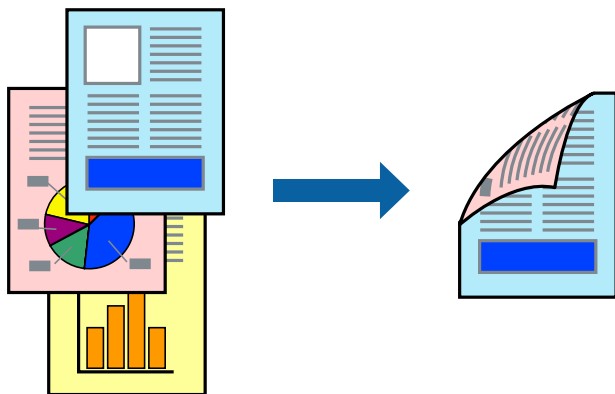

Notă:

Această funcție nu este disponibilă pentru tipărire fără margini.

Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.


Fila **Principal** > **Tipărire duplex**

Informații conexe

- ➔ „Hârtie pentru tipărire pe ambele părți” la pagina 216
- ➔ „Imposibil de efectuat tipărirea manuală față-verso (Windows)” la pagina 203

Tipărirea unei broșuri

Puteți, de asemenea, tipări o broșură care poate fi creată prin reordonarea paginilor și plierea exemplarelor tipărite.

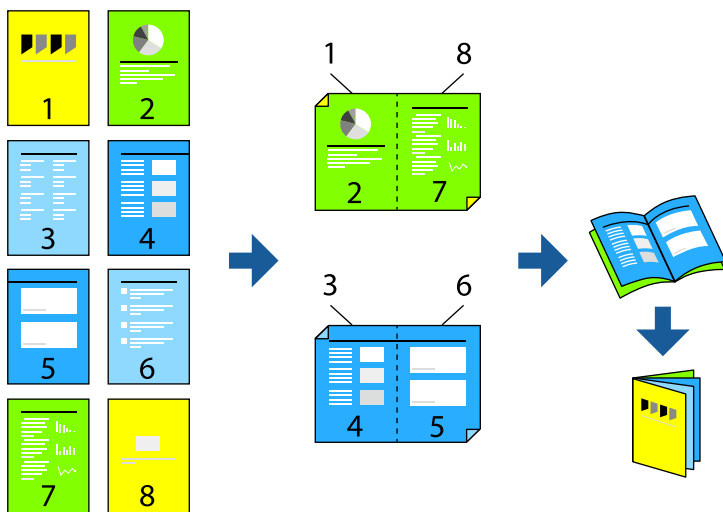

Notă:

Această funcție nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.

În fila **Principal**, selectați metoda de tipărire față-verso din **Tipărire duplex**, apoi selectați **Parametrii** > **Broșură**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtie pentru tipărire pe ambele părți” la pagina 216
- ➔ „Imposibil de efectuat tipărirea manuală față-verso (Windows)” la pagina 203

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări mai multe pagini de date pe o singură coală de hârtie.



Notă:

Această funcție nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.

Fila **Principal** > **Pg. mlt.** > **2-sus** etc.

Tipărirea în funcție de formatul hârtiei

Puteți adapta datele tipărite la formatul hârtiei încărcate în imprimantă.



Notă:

Această funcție nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.

În fila **Mai multe opțiuni** > **Rezultat tipărire**, selectați dimensiunea hârtiei încărcate.

Tipărirea unui document micșorat sau mărit la orice grosiment

Puteți micșora sau mări dimensiunea unui document cu un anumit procent.




Notă:

Această funcție nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de tipărire, selectați dimensiunea documentului din setarea **Dimensiuni document**.
2. Selectați formatul hârtiei pe care doriți să tipăriți din setarea **Rezultat tipărire**.
3. Selectați **Micșorare/Mărire document**, **Mărire la**, și apoi introduceți un procent.

Tipărirea unei imagini pe mai multe coli pentru mărire (crearea unui poster)

Această funcție vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

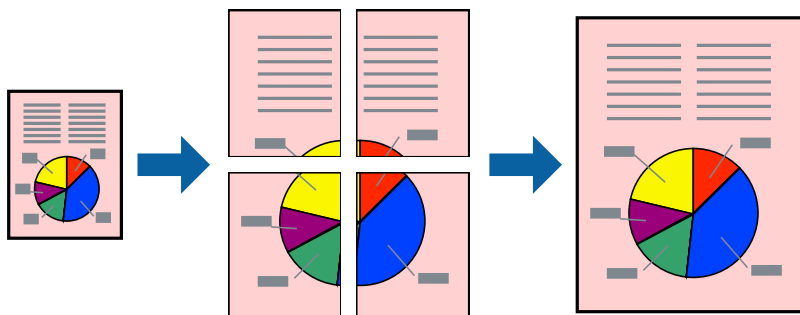

Notă:


Această funcție nu este disponibilă pentru tipărirea față-verso.

Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.


Fila **Principal** > **Pg. mlt.** > **2x2 Poster** etc.

Crearea de postere folosind marcaje de aliniere suprapuse


Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

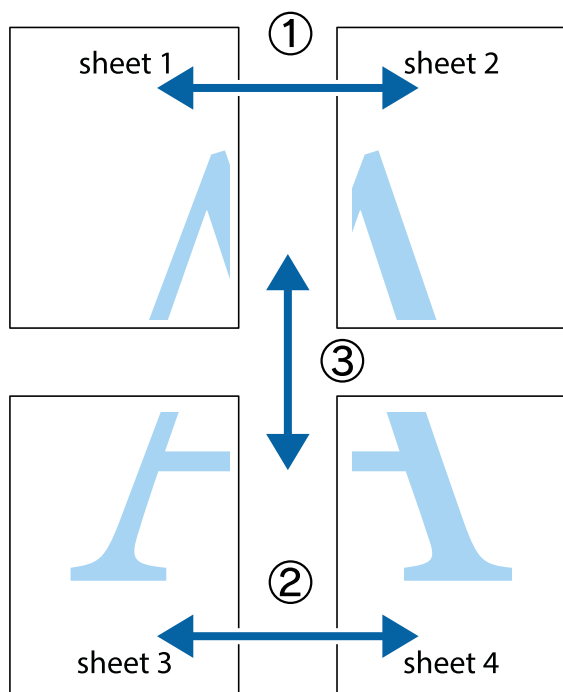


1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

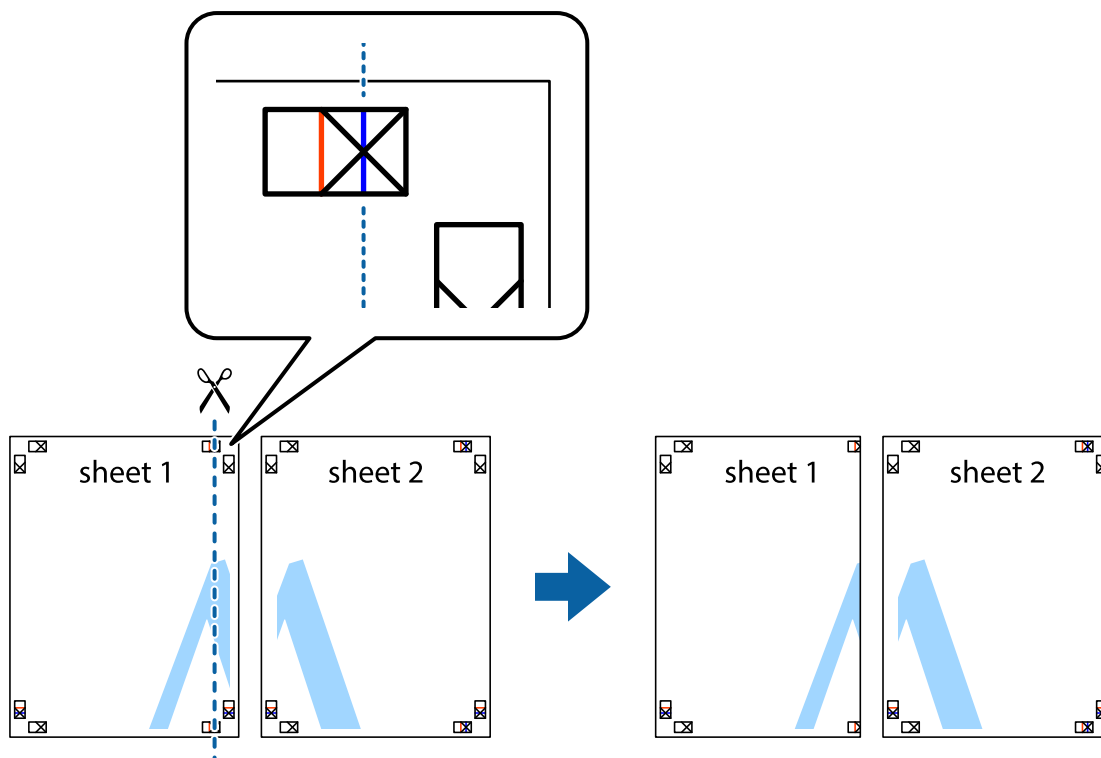


2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcajele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

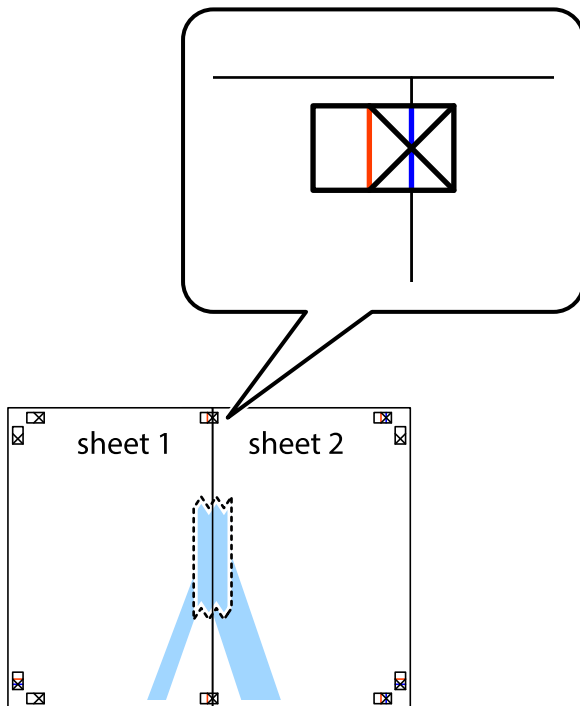


3. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

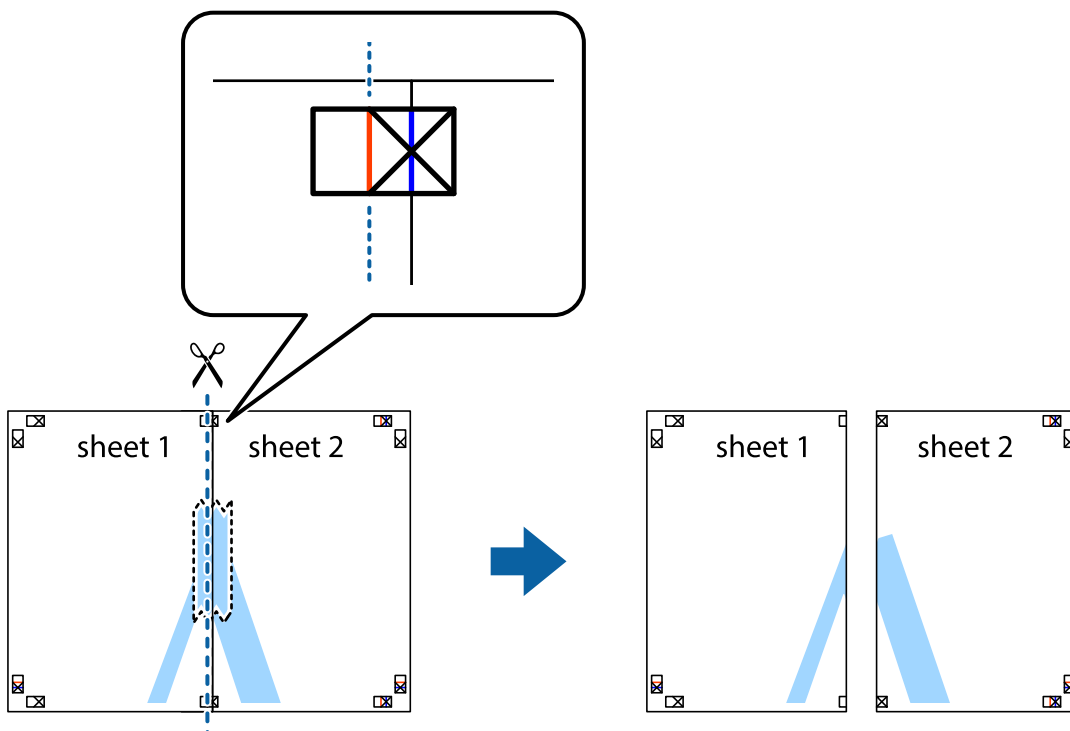


4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

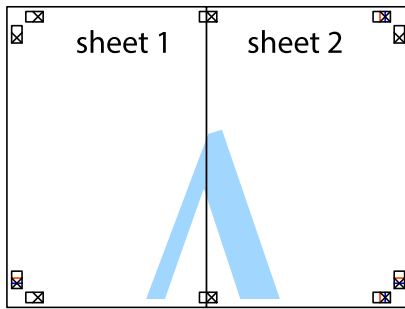


5. Repetați pașii 1–4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4.
6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

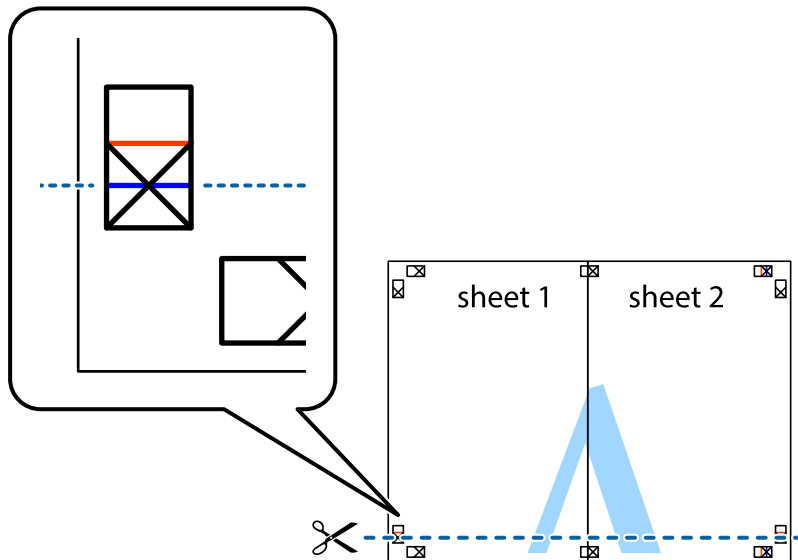


7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcajele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

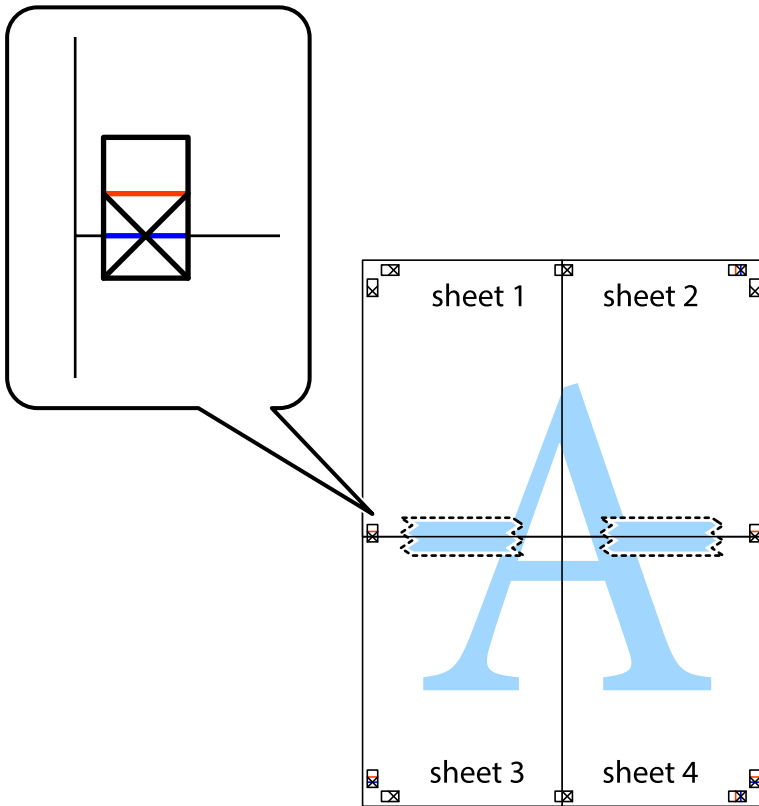


8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).

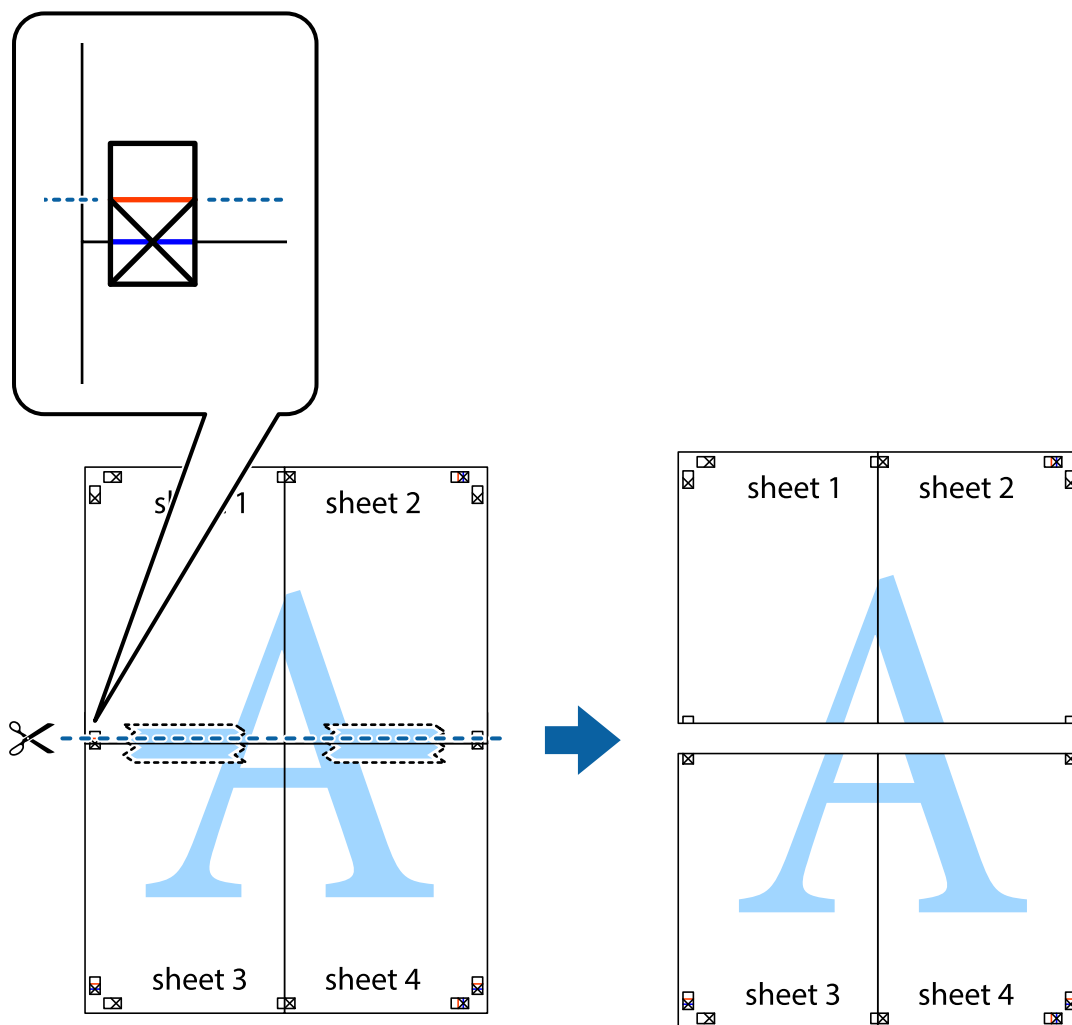

9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

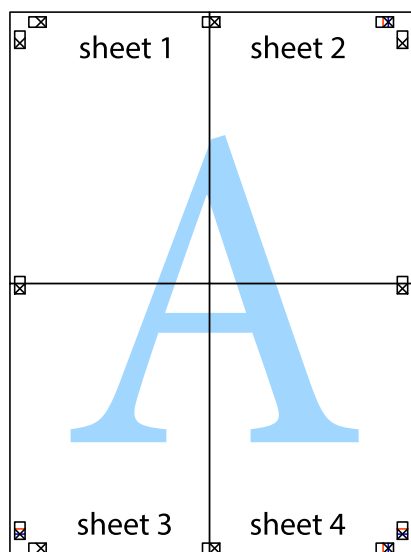


10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.

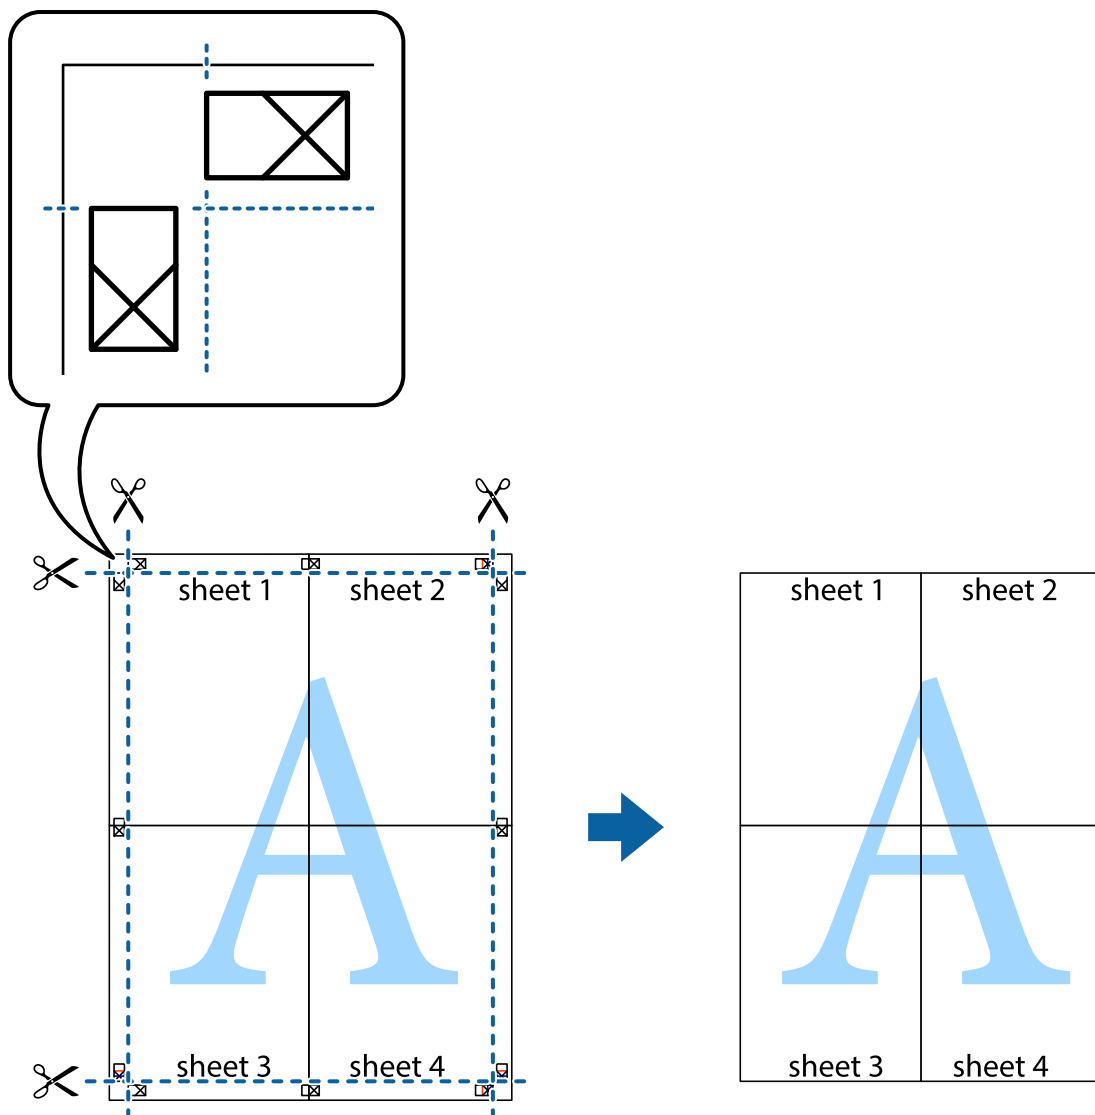

Tipărirea cu antet și subsol

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipării în antete sau subsoluri.

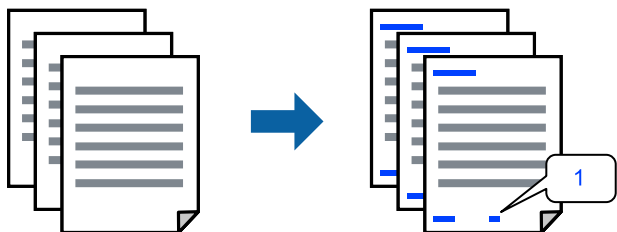

Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.

Fila **Mai multe opțiuni** > **Funcțiile de inscripționare** > **Antet/Subsol**

Tipărirea unui model anti-copiere

Puteți tipări un model anti-copie pe exemplare tipărite. La tipărire, literele în sine nu sunt tipărite, iar întreaga imprimare este ușor colorată. Literele ascunse apar atunci când sunt fotocopiate pentru a distinge cu ușurință originalul de copii.



Șablon anticopiere este disponibil în următoarele condiții:


- Tip hârtie: hârtii normale, Letterhead
- Calitate: Standard
- Tipărire automată duplex: Oprit
- Fără margini: neselectată
- Corectare culoare: Automat

Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.

Fila **Mai multe opțiuni** > **Funcțiile de inscripționare** > **Șablon anticopiere**

Tipărirea unei inscripții

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.



Notă:


Această funcție nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.

Fila **Mai multe opțiuni** > **Funcțiile de inscripționare** > **Inscripționare**

Tipărirea mai multor fișiere simultan

Organizator comenzi vers. lite vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți sub forma unei singure sarcini de tipărire. Puteți specifica setările de tipărire pentru fișiere combinate, de ex. formatul cu pagini multiple și tipărirea față-verso.

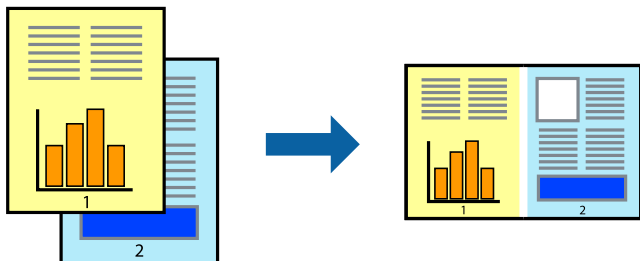

1. În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **Organizator comenzi vers. lite**, apoi faceți clic pe **OK**.
2. Faceți clic pe **Tipărire**.
Când începeți tipărirea, se afișează fereastra Organizator comenzi vers. lite.
3. Cu fereastra Organizator comenzi vers. lite deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii de mai sus.
4. Când selectați o sarcină de tipărire adăugată la Tipărire proiect în fereastra Organizator comenzi vers. lite, puteți edita aspectul paginii.
5. Faceți clic pe **Tipărire** din meniul **Fișier** pentru a începe tipărirea.


Notă:

*Dacă închideți fereastra Organizator comenzi vers. lite înainte de a adăuga toate datele de tipărit la Tipărire proiect, sarcina de tipărire la care lucrați este anulată. Faceți clic pe **Salvare** din meniul **Fișier** pentru a salva sarcina curentă. Extensia fișierelor salvate este „.ecl”.*

*Pentru a deschide un Proiect de tipărire, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driverului de imprimantă pentru a deschide fereastra Organizator comenzi vers. lite. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier.*

Tipărirea utilizând funcționalitatea Tipărire universală color

Puteți îmbunătăți vizibilitatea textelor și a imaginilor din exemplarele tipărite.

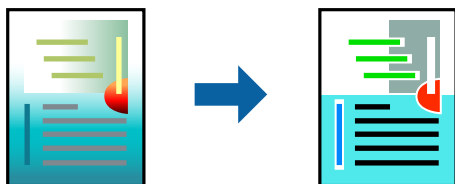

Tipărire culori universale este disponibilă doar la selectarea următoarelor setări.

- Tip hârtie: hârtii normale, Letterhead
- Calitate: Standard sau o calitate superioară
- Color: Color
- Aplicații: Microsoft® Office 2007 sau versiuni ulterioare


Format text: 96 pct sau mai mic

Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.

Fila **Mai multe opțiuni** > **Corectare culoare** > **Opțiuni imagine** > **Tipărire culori universale**

Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire. Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.

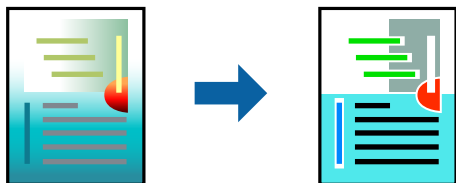


Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.

Fila **Mai multe opțiuni** > **Corectare culoare** > **Personalizat** > **Avansat** etc.

Tipărirea pentru scoaterea în evidență a liniilor subțiri

Puteți îngroșa liniile prea subțiri pentru a fi tipărite.

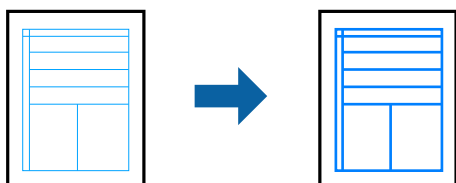


Accesați driverul de imprimantă și, apoi, efectuați următoarele setări.

Fila **Mai multe opțiuni** > **Corectare culoare** > **Opțiuni imagine** > **Accentuare linii fine**

Tipărirea documentelor de pe dispozitive inteligente

Puteți tipări documente de pe dispozitive inteligente cum ar fi smartphone sau tabletă.



Imprimarea folosind Epson Smart Panel

Epson Smart Panel este o aplicație care vă permite să efectuați operațiuni de tipărire cu ușurință, inclusiv tipărirea, copierea sau scanarea de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți conecta

imprimanta și dispozitivul inteligent printr-o rețea wireless, verifica nivelurile de cerneală și starea imprimantei și puteți căuta soluții dacă apar erori. De asemenea, puteți copia cu ușurință utilizând o setare de copiere preferată.



Instalați Epson Smart Panel de la următoarea adresă URL sau cu următorul cod QR.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Porniți Epson Smart Panel, apoi selectați meniul de tipărire din ecranul principal.

Tipărirea documentelor folosind AirPrint

AirPrint permite tipărirea wireless instantanee de la iPhone, iPad, iPod touch și Mac fără necesitatea instalării de drivere sau descărcării de software.



Notă:

Dacă ați dezactivat mesajele de configurare a hârtiei la panoul de comandă al imprimantei dvs., nu puteți utiliza funcția AirPrint. Consultați linkul de mai jos pentru a activa mesajele, dacă este necesar.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
[„Încărcarea hârtiei în alimentatorul cu hârtie din spate” la pagina 31](#)
2. Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir. Consultați linkul de mai jos.
<https://epson.sn>
3. Conectați dispozitivul Apple la aceeași rețea wireless pe care o utilizează imprimanta dvs.
4. Tipăriți de pe dispozitivul dvs. pe imprimanta dvs.

Notă:

Pentru detalii, consultați pagina AirPrint de pe site-ul web Apple.

Informații conexe

➔ [„Nu se poate tipări deși a fost stabilită o conexiune \(iOS\)” la pagina 153](#)

Tipărirea cu ajutorul Epson Print Enabler

Puteți tipări fără fir documentele, e-mailurile, fotografiile și paginile web de pe telefonul sau tableta Android (Android v7.0 sau o versiune superioară). Din câteva atingeri, dispozitivul Android va descoperi o imprimantă Epson conectată la aceeași rețea fără fir.

Căutați și instalați Epson Print Enabler din Google Play.

Accesați **Setări** la dispozitivul Android, selectați **Tipărire**, apoi activați Epson Print Enabler. De la o aplicație Android precum Chrome, atingeți pictograma de meniu și tipăriți întreg conținutul ecranului.

Notă:

*Dacă nu vedeți imprimanta, atingeți **Toate imprimantele** și selectați imprimanta.*

Imprimarea folosind Mopria Print Service

Mopria Print Service permite tipărirea wireless instantanee de pe smartphone-uri sau tablete Android.

Instalați Mopria Print Service din Google Play.



Pentru mai multe detalii, accesați website-ul Mopria la <https://mopria.org>.

Tipărire pe eticheta unui disc

Tipărirea fotografiilor pe eticheta unui disc


Puteți selecta fotografiile stocate pe un dispozitiv de memorie pentru a le tipări pe eticheta unui disc.



Diverse materiale imprimate > Disc label/casetă de bijuterii > Tipărire pe Disc label


! Important:

- Înainte de a imprima pe disc, consultați precauțiile de manevrare a discurilor.
- Nu introduceți tava pentru disc/carte de identitate în timp ce imprimanta funcționează. Imprimanta se poate defecta.
- Începeți să tipăriți și introduceți tava pentru disc/carta de identitate atunci când vi se solicită acest lucru. În caz contrar, survine o eroare și discul este scos.
- La tipărirea pe sau copierea discului, instrucțiunile sunt afișate pe panoul de comandă privind încărcarea discului. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Așezați un disc pe tava pentru disc/carte de identitate, cu fața pentru tipărit în sus. Apăsați pe centrul discului pentru a-l așeza în siguranță pe tava pentru disc/carta de identitate. În caz contrar, discul poate cădea din tavă. Întoarceți tava invers pentru a vedea dacă discul este bine așezat în tavă.

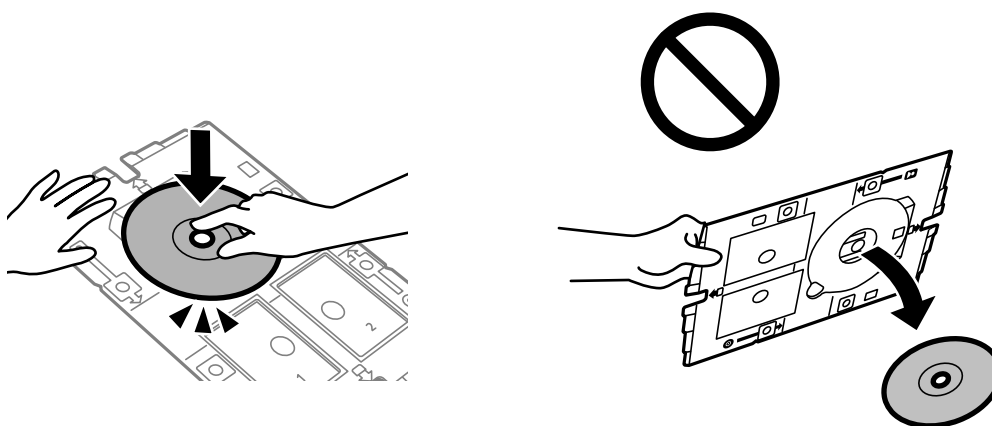

- După încheierea tipării, asigurați-vă că scoateți tava pentru disc/carte de identitate. Dacă nu scoateți tava și nu porniți sau opriți imprimanta, sau nu efectuați curățarea capului, tava pentru disc/carta de identitate va lovi capul de imprimare și poate cauza deteriorarea imprimantei.

Notă:

- Când modificați diametrul exterior și interior, selectați  în partea din dreapta sus a ecranului, iar apoi selectați **Diam. int./ext. Disc label**. Setati diametrul exterior și interior utilizând butoanele - +, apoi selectați **OK**. De asemenea, puteți seta diametrul selectând valoarea din cadru și utilizând tastatura numerică de pe ecran.
Puteți introduce valori cuprinse în intervalul 114–120 mm pentru diametrul exterior și între 18–46 mm pentru diametrul interior, în pași de 1 mm.
- Diametrele interior și exterior setate de dumneavoastră sunt readuse la valorile inițiale după tipărirea etichetei discului. Puteți schimba valorile implicite în **Setări > Setări imprimantă > Diam. int./ext. Disc label**.
- Este posibil să simțiți o ușoară frecare la introducerea tăvii în imprimantă. Acest fapt este normal — continuați să o introduceți pe orizontală.

Tipărirea fotografiilor pe învelișul unei casete de bijuterii

Puteți tipări cu ușurință pe învelișul unei casete de bijuterii utilizând o fotografie de pe un dispozitiv de memorie. Tipăriți învelișul pe hârtie format A4, apoi tăiați-l pentru a se potrivi la caseta de bijuterii.




Diverse materiale imprimate > Disc label/casetă de bijuterii > Tipărire pe casetă de bijuterii

Tipărirea fotografiilor pe eticheta unui disc utilizând Epson Photo+

Epson Photo+ vă permite să tipăriți fotografii de înaltă calitate în diverse formate pe etichete de discuri sau pe învelișul unei casete de bijuterii. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

După ce porniți tipărirea, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a încărca un disc.

 Puteți să vizionați procedura în Manuale video online. Accesați următorul site web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7156>

Informații conexe

➔ „Încărcarea și extragerea unui disc” la pagina 34

Opțiunile meniului Tipărire pe Disc label

Diam. int./ext. Disc label:

Definiți intervalul de tipărire. Puteți defini până la 120 mm pentru diametrul exterior și minimum 18 mm pentru diametrul interior. În funcție de setări, eticheta discului sau tava pentru disc/cartea de identitate se pot murdări. Definiți intervalul în funcție de zona de tipărire a etichetei discului.

Răsfoire:

Afișează fotografiile de pe cardul de memorie, sortate după condițiile specificate. Opțiunile disponibile sunt dependente de funcțiile utilizate.

Anulare răsfoire:

Anulează sortarea fotografiilor și afișează toate fotografiile.

aa:

Selectați anul fotografiilor pe care doriți să le afișați.

aaaa/ll:

Selectați anul și luna fotografiilor pe care doriți să le afișați.

aaaa/ll/zz:

Selectați anul, luna și data fotografiilor pe care doriți să le afișați.

Ordine afișare:

Modifică ordinea de afișare a fotografiilor în ascendentă sau descendentă.

Zoom/Rotație:

Reglează zona de decupare. Puteți deplasa cadrul în zona pe care doriți să o copiați utilizând butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ sau puteți modifica dimensiunea cadrului utilizând butoanele ↻ din colțuri. De asemenea, puteți roti cadrul.

Filtru:

Tipărește în sepia sau monocrom.

Îmbunătățire:

Selectați una dintre opțiunile de ajustare a imaginii. Folosind opțiunea **Automat**, **Oameni**, **Peisaj**, sau **Scenă nocturnă**, obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

Automat:

Imprimanta detectează conținutul de imagine și mărește automat imaginea în funcție de conținutul detectat.

Oameni:

Recomandat pentru imaginile cu oameni.

Peisaj:

Recomandat pentru imagini cu peisaje.

Scenă nocturnă:

Recomandat pentru imagini cu scene de noapte.

Dezact. îmbunăt.:

Oprește funcția **Îmbunătățire**.

Elimin. ochi roșii:

Remediază defectele de tip ochi roșii. Corecțiile nu sunt aplicate pe fișierul original, ci doar pe materialele tipărite. În funcție de tipul fotografiei, pot fi corectate și alte părți ale imaginii, nu doar ochi.

Luminozitate:

Ajustează luminozitatea imaginii.

Claritate:

Îmbunătățește sau defocalizează conturul imaginii.

Saturație:

Ajustează intensitatea culorilor din imagine.

Rev. editare.:

Resetează setările de editare la valorile implicite.

Tipărirea pe cărți de identitate din PVC

Tipărirea pe eticheta unei cărți de identitate din PVC

Puteți selecta fotografiile stocate pe un dispozitiv de memorie pentru a le tipări pe o carte de identitate din PVC.




Diverse materiale imprimate > Carte de identitate din PVC > Tipărirea pe o carte de identitate din PVC

! Important:

- Înainte de a tipări pe cartea de identitate din PVC, consultați precauțiile de manevrare a cărților de identitate din PVC.
„Precauții privind manevrarea cărților de identitate din PVC” la pagina 35
- Nu introduceți tava pentru disc/carte de identitate în timp ce imprimanta funcționează. Imprimanta se poate defecta.
- Nu introduceți tava pentru disc/carte de identitate decât după ce vi se solicită acest lucru. În caz contrar, survine o eroare și cartea de identitate din PVC este scoasă.


Așezați cartea de identitate din PVC în tava pentru disc/carte de identitate, cu fața pentru tipărit în sus. Așezați-o în fantele 1 sau 2 de pe tava pentru disc/carte de identitate sau în ambele, în funcție de datele de tipărire.

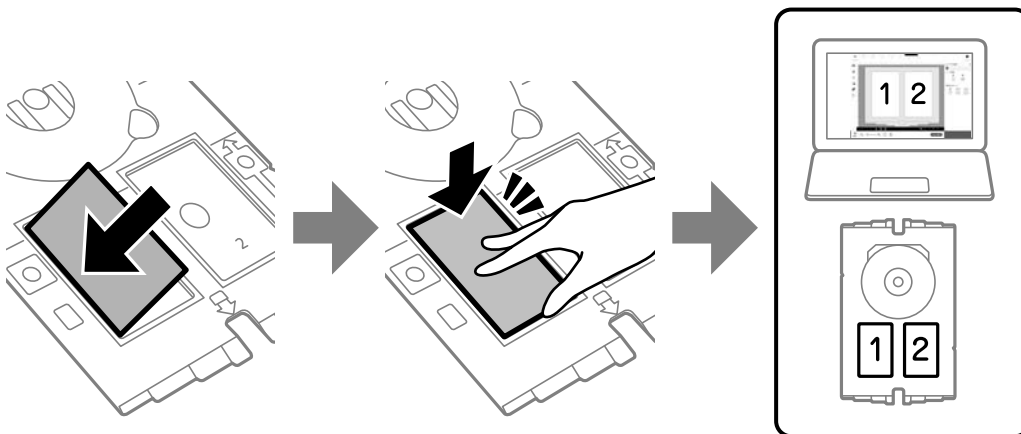

Notă:

În funcție de mediu, este posibil să nu puteți tipări pe fanta 2.


Introduceți tava pentru disc/carte de identitate cu partea pentru cartea de identitate din PVC către imprimantă. Introduceți tava până când marcajele de pe tava pentru disc/carte de identitate sunt aliniat cu partea din față a imprimantei.

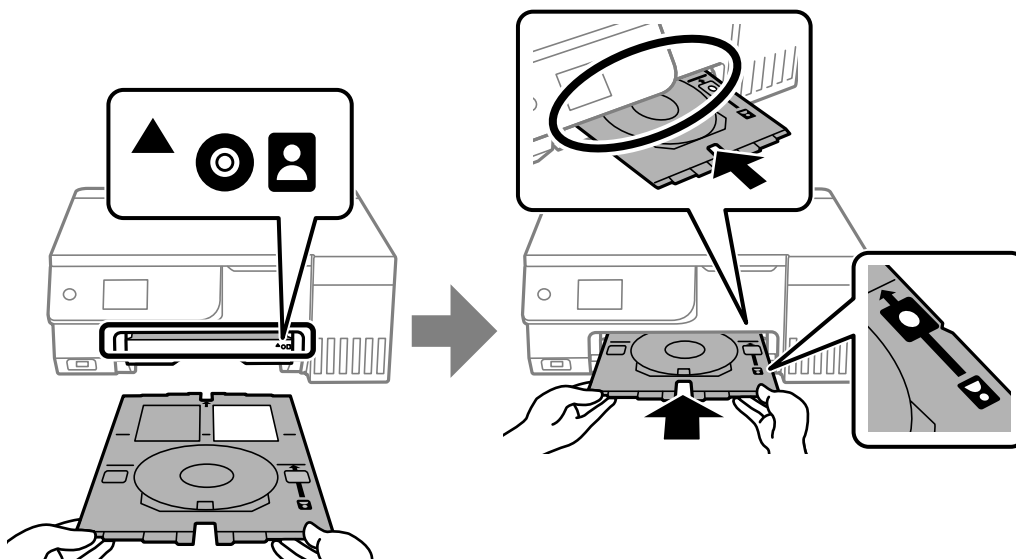

Notă:

Este posibil să simțiți o ușoară frecare la introducerea tăvii în imprimantă. Acest fapt este normal — continuați să o introduceți pe orizontală.

Dacă tava pentru disc/carte de identitate este ejectată automat la finalizarea tipării, scoateți-o și îndepărtați cartea de identitate din PVC.

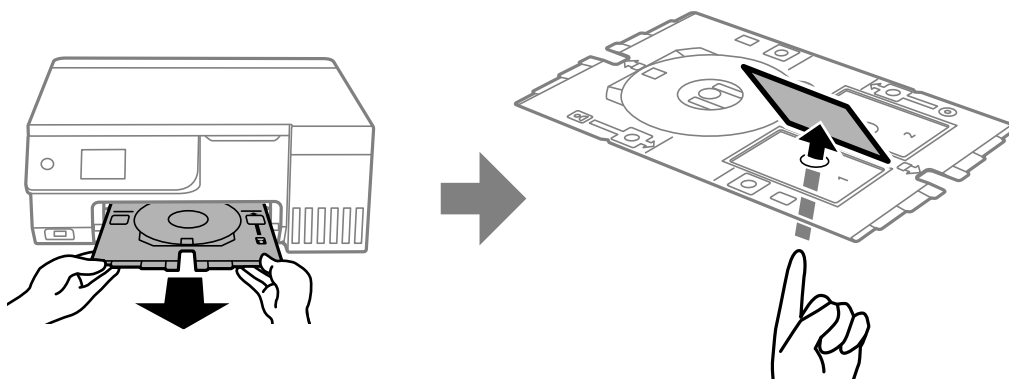

După încheierea tipării, îndepărtați tava pentru disc/carte de identitate. Dacă nu scoateți tava și nu porniți sau opriți imprimanta, sau nu efectuați curățarea capului, tava pentru disc/carte de identitate va lovi capul de imprimare și poate cauza deteriorarea imprimantei.

Notă:

- Puteți seta marginea în pași de 0 la 1 mm.
- Dimensiunea setată de dumneavoastră este restabilită la cea implicită după tipărirea cărții de identitate din PVC. Puteți schimba valorile implicite în **Setări > Setări imprimantă > Margini carte de identitate din PVC**.
„Opțiunile meniului Tipărire pe o carte de identitate din PVC” la pagina 69
- Pentru a realiza un test de tipărire, selectați **Imprimare de testare pe hârtie A4** și încărcați hârtie normală A4 în alimentarea pentru foi din verso. Puteți verifica imaginea care va fi tipărită înainte de a tipări pe o carte de identitate din PVC.
- Este posibil să simțiți o ușoară frecare la introducerea tăvii în imprimantă. Acest fapt este normal — continuați să o introduceți pe orizontală.

Tipărirea pe cărți de identitate din PVC folosind Epson Photo+

Epson Photo+ vă permite să creați cărți de identitate originale și să realizați cu ușurință imprimări de calitate. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

După ce porniți tipărirea, urmați informațiile conexe pentru a încărca o carte de identitate din PVC.

 Puteți să vizionați procedura în Manuale video online. Accesați următorul site web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7386>

Notă:

Dacă tipărirea pe cărți de identitate din PVC cu ajutorul unui software disponibil în comerț, efectuați setările de mai jos.

Sursă hârtie: Tavă disc/carte de identitate

Tip hârtie: Carte de identitate din PVC (cu margini), Carte de identitate din PVC (fără margini)

Informații conexe

➔ „Încărcarea și extragerea unui unei cărți de identitate din PVC” la pagina 35

Opțiunile meniului Tipărire pe o carte de identitate din PVC

Margini carte de identitate din PVC:

Setați marginile pentru tipărirea cardului de identitate din PVC.

Răsfoire:

Afișează fotografiile de pe cardul de memorie, sortate după condițiile specificate. Opțiunile disponibile sunt dependente de funcțiile utilizate.

Anulare răsfoire:

Anulează sortarea fotografiilor și afișează toate fotografiile.

aa:

Selectați anul fotografiilor pe care doriți să le afișați.

aaaa/ll:

Selectați anul și luna fotografiilor pe care doriți să le afișați.

aaaa/ll/zz:

Selectați anul, luna și data fotografiilor pe care doriți să le afișați.

Ordine afișare:

Modifică ordinea de afișare a fotografiilor în ascendentă sau descendentă.

Zoom/Rotație:

Reglează zona de decupare. Puteți deplasa cadrul în zona pe care doriți să o copiați utilizând butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ sau puteți modifica dimensiunea cadrului utilizând butoanele ↻ din colțuri. De asemenea, puteți roti cadrul.

Filtru:

Tipărește în sepia sau monocrom.

Îmbunătățire:

Selectați una dintre opțiunile de ajustare a imaginii. Folosind opțiunea **Automat**, **Oameni**, **Peisaj**, sau **Scenă nocturnă**, obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

Automat:

Imprimanta detectează conținutul de imagine și mărește automat imaginea în funcție de conținutul detectat.

Oameni:

Recomandat pentru imaginile cu oameni.

Peisaj:

Recomandat pentru imagini cu peisaje.

Scenă nocturnă:

Recomandat pentru imagini cu scene de noapte.

Dezact. îmbunăt.:

Oprește funcția **Îmbunătățire**.

Elimin. ochi roșii:

Remediază defectele de tip ochi roșii. Corecțiile nu sunt aplicate pe fișierul original, ci doar pe materialele tipărite. În funcție de tipul fotografiei, pot fi corectate și alte părți ale imaginii, nu doar ochi.

Luminozitate:

Ajustează luminozitatea imaginii.

Claritate:

Îmbunătățește sau defocalizează conturul imaginii.

Saturație:

Ajustează intensitatea culorilor din imagine.

Rev. editare.:

Resetează setările de editare la valorile implicite.

Aspect:

Selectați modul de aranjare a fișierelor JPEG. Dacă selectați **Fără margini**, trebuie să curățați tava pentru disc/carte de identitate după tipărire, deoarece este posibil să se fi murdărit cu cerneală.

Calitate:

Selectați calitatea folosită la tipărire. **Standard** sau **Economic**,

Standard:

Setări de tipărire normale.

Economic:

Dacă rezultatele tipăririi sunt pătate, încercați să schimbați calitatea de tipărire la **Economic**.

Densitate:

Dacă rezultatul obținut la tipărire este prea estompat, măriți densitatea. Reduceți nivelul densității dacă cerneala pătează.

Tipărire pagini web

Tipărirea paginilor web de pe un computer

Epson Photo+ vă permite să afișați pagini web, să decupați zona specificată, iar apoi să le editați și să le tipăriți. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Tipărirea paginilor web de pe un dispozitiv inteligent

Instalați Epson Smart Panel de la următoarea adresă URL sau cu următorul cod QR.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Deschideți pagina web pe care doriți să o tipăriți în aplicația browserului web al dumneavoastră. Atingeți **Partajare** din meniul aplicației browserului web, selectați **Smart Panel**, apoi începeți tipărirea.

Tipărirea diferitelor elemente

Tipărirea hârtiei cu modele (hârtie de design)

Puteți tipări pe mai multe tipuri de hârtie de design utilizând modelele stocate în imprimantă, precum margini sau buline. Aceasta vă permite să utilizați hârtie într-o varietate de moduri, precum crearea unor coperți de carte

făcute acasă, hârtie de împachetat etc. Vizitați site-ul web următor pentru detalii despre cum să vă creați propriile elemente.

<https://epson.sn>



Diverse materiale imprimate > Papetărie personală > Hârtie de design

Notă:

Epson Creative Print vă permite să tipăriți hârtie de design cu modele variate.

Puteți să îl instalați din ecranul principal al Epson Smart Panel.

Tipărirea pe hârtie liniată


Puteți tipări pe unele tipuri de hârtie liniată, hârtie milimetrică sau cu portativ și vă puteți crea propriul carnet sau agendă cu foi detașabile.



Diverse materiale imprimate > Papetărie personală > Hârtie milimetrică

Tipărirea hârtiei de scris


Puteți tipări cu ușurință hârtie de scris originală cu o fotografie preluată dintr-un dispozitiv de memorie, setată ca fundal. Fotografia este tipărită în nuanțe deschise, pentru a permite scrierea pe suprafața acesteia.



Diverse materiale imprimate > Papetărie personală > Hârtii de scris

Tipărirea unui program

Puteți tipări cu ușurință un program de tip Lunar, Săptămânal sau Zilnic.



Diverse materiale imprimate > Papetărie personală > Program

Tipărirea de calendare originale cu o fotografie

Puteți tipări cu ușurință calendare originale cu o fotografie preluată dintr-un dispozitiv de memorie.



Diverse materiale imprimate > Papetărie personală > Calendar

Tipărirea unui card de mesaj

Puteți tipări cu ușurință carduri de mesaj originale utilizând o fotografie din dispozitivul dumneavoastră de memorie.



Diverse materiale imprimate > Papetărie personală > Card cu mesaj

Tipărirea unei cărți de colorat utilizând fotografii

Puteți tipări imagini prin extragerea doar a conturilor din fotografii sau ilustrații. Aceasta vă permite să creați cărți de colorat unice.




Diverse materiale imprimate > Carte de colorat

Notă:

Dacă acestea nu sunt utilizate în scopuri personale (acasă sau în alte zone cu acces limitat), aveți nevoie de permisiunea deținătorului drepturilor de autor atunci când utilizați originale protejate prin drepturi de autor pentru a crea o carte de colorat.

Tipărirea utilizând un serviciu cloud

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde. Pentru a utiliza acest serviciu, trebuie să înregistrați utilizatorul și imprimanta în Epson Connect.

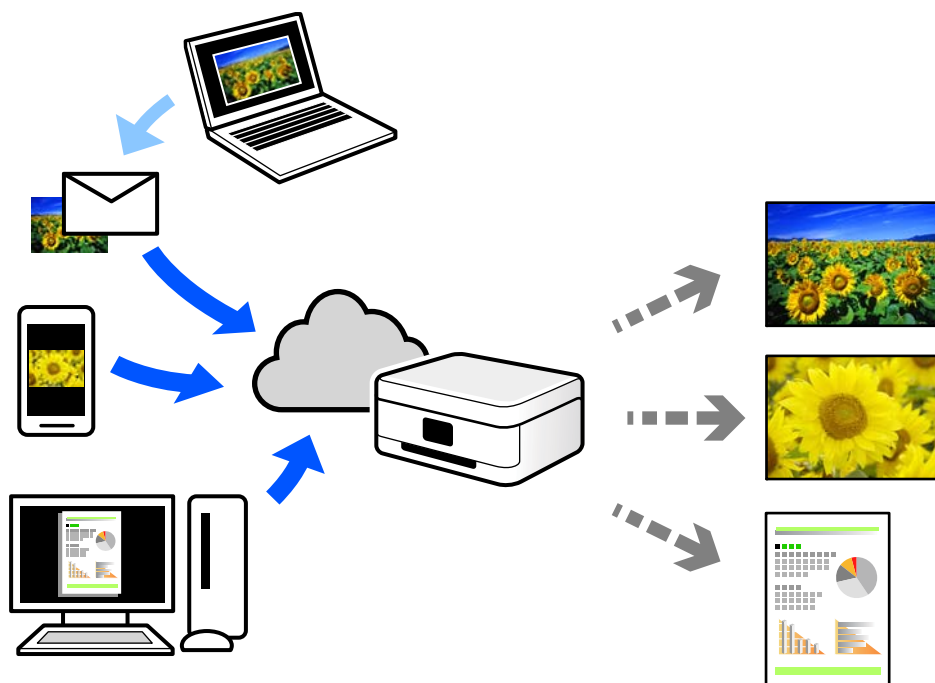

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

Email Print

Când trimiteți un e-mail cu fișiere atașate, precum documente sau imagini, la o adresă de e-mail atribuită imprimantei, puteți imprima mesajul respectiv și fișierele atașate din locații aflate la distanță, precum imprimanta de acasă sau de la birou.

Epson Smart Panel

Această aplicație este pentru iOS și Android și vă permite să tipăriți sau să scanați de la un smartphone sau o tabletă. Puteți tipări documente, imagini și site-uri web trimițându-le direct la o imprimantă din aceeași rețea LAN wireless.

Remote Print Driver

Acesta este un driver partajat, compatibil cu Remote Print Driver. Când tipăriți utilizând o imprimantă dintr-o locație aflată la distanță, puteți tipări prin modificarea imprimantei din fereastra uzuală a aplicației.

Consultați portalul web Epson Connect pentru detalii despre cum să efectuați configurarea sau tipărirea.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)


Copierea

Copierea prin intermediul unor setări ușoare.	77
Copiere prin mărire sau reducere.	77
Copierea mai multor originale pe aceeași pagină.	78
Copierea fotografiilor.	78
Copierea actului de identitate.	80
Copiere cărți.	81
Copierea fără margini.	81
Copierea pe eticheta unui disc.	82
Opțiuni de meniu pentru copiere.	83

Copierea prin intermediul unor setări ușoare

Această secțiune explică modul de utilizare a meniului **Copiere** pe panoul de comandă pentru a copia originale.

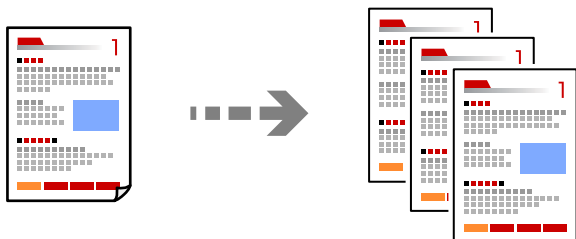


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
[„Încărcarea hârtiei în alimentatorul cu hârtie din spate” la pagina 31](#)
2. Așezați originalele.
[„Așezarea originalelor” la pagina 38](#)
3. Selectați **Copiere** pe panoul de comandă.
4. Selectați copie color sau copie monocromă.
5. Setări numărul de exemplare.
6. Apăsați butonul .

Notă:

- Dacă selectați **Previzualiz**, puteți verifica imaginea scanată.
- Culoarea, dimensiunea și marginea imaginii copiate sunt ușor diferite de original.

Copiere prin mărire sau reducere

Puteți copia originale la un grosiment specificat.

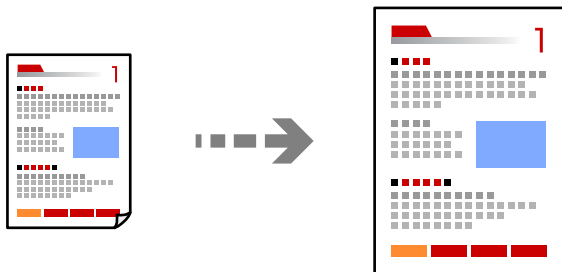


Copiere > fila **Setări avansate** > **Zoom**

Informații conexe

➔ [„Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 83](#)

Copierea mai multor originale pe aceeași pagină

Copiază două originale de o singură pagină pe o singură foaie de hârtie folosind formatul 2 copii pe pagină.

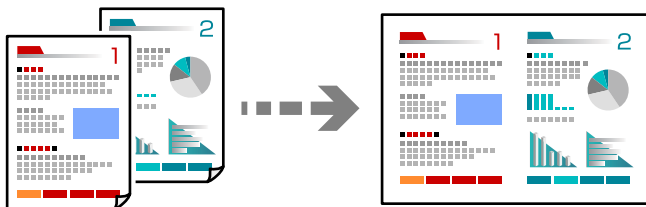


Copiere > fila **Setări avansate** > Aspect

Informații conexe

➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 83

Copierea fotografiilor


Puteți copia fotografii cu ușurință. De asemenea, puteți reface culorile din fotografiile decolorate.

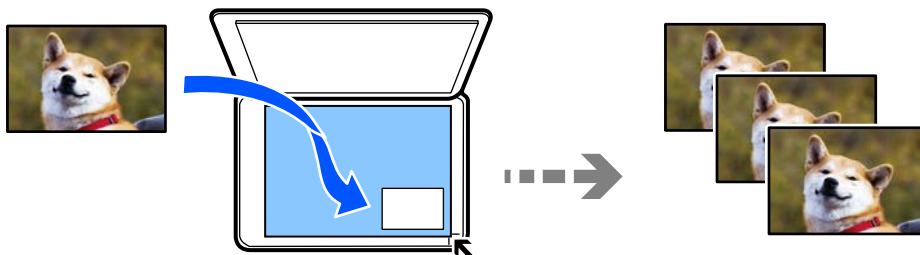

Diverse materiale imprimate > Diverse copii > Copiere/restaurare fotografii

- Pentru a putea copia un original, dimensiunile acestuia trebuie să aibă minimum 30×40 mm.
- Amplasați fotografiile la 5 mm distanță de marcajul de colț al geamului scannerului. Puteți poziționa mai multe fotografii și fotografii de mărimi diferite.

- Atunci când poziționați mai multe fotografii, lăsați un spațiu de cel puțin 5 mm între fotografii.
Dimensiune maximă: 10×15 cm (4×6 in.)

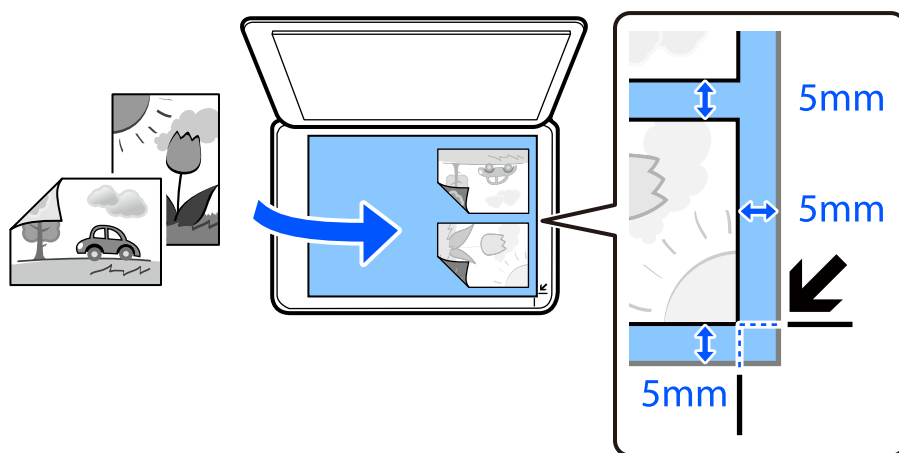

Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire pentru copierea fotografiilor

Restaurare culoare:

Reface culorile din fotografiile decolorate.

Setare hârtie:

Selectați formatul și tipul hârtiei încărcate.

Setare margine:

- Fără margini

Copiază fără să adauge margini în jurul muchiilor. Imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei. Selectați mărirea în setarea Extindere.

- Cu margine

Copiază adăugând margini în jurul muchiilor.

Extindere:

Folosind copierea fără margini, imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei. Selectați cât de mult trebuie mărită imaginea.

Golire totală setări:

Resetează setările de copiere la valorile implicite.

Opțiuni de meniu pentru reglarea fotografiei pentru copierea fotografiilor

Ajustări fotografii:

Prin selectarea opțiunii **Îmbunătățire poză** obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

Filtru:

Copiază în monocrom.

Decupare/Zoom:


Mărește o parte a fotografiei care se va copia.

Rev. editare.:

Anulați editarea fotografiei.


Copierea actului de identitate

Scanează ambele fețe ale unui act de identitate și le copiază pe o singură față a unei coli A4.

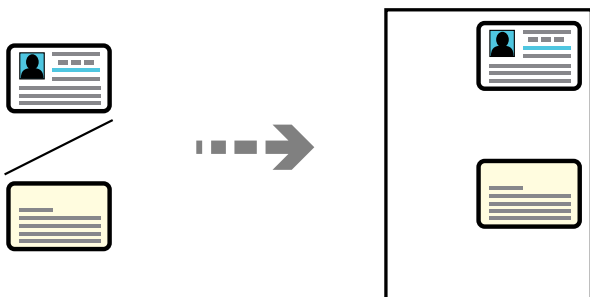

Diverse materiale imprimate > Diverse copii > Act identitate

Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț. Amplasați un card de identitate la 5 mm distanță de marcajul de colț al geamului scannerului.

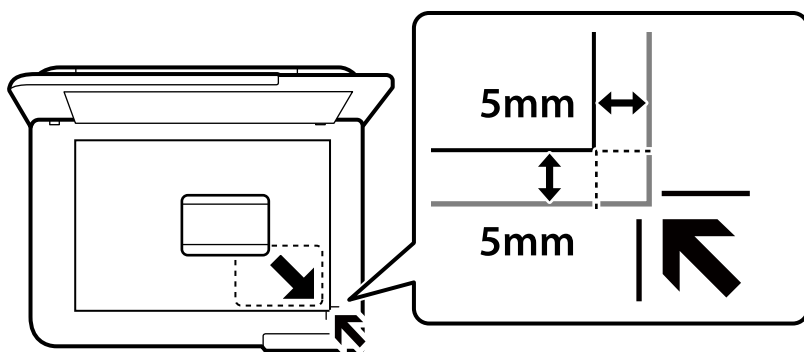


Informații conexe

➔ [„Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 83](#)

Copiere cărți

Copiază două pagini A4 alăturate ale unei cărți etc. pe o singură coală de hârtie.

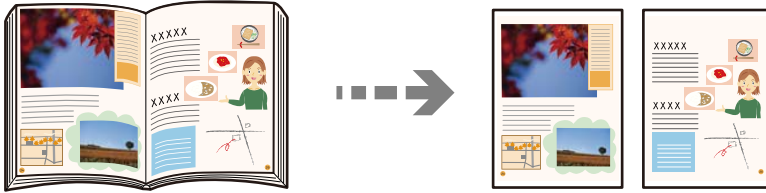


Diverse materiale imprimare > Diverse copii > Copie carte

Informații conexe

➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 83

Copierea fără margini

Copiază fără să adauge margini în jurul muchiilor. Imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei.

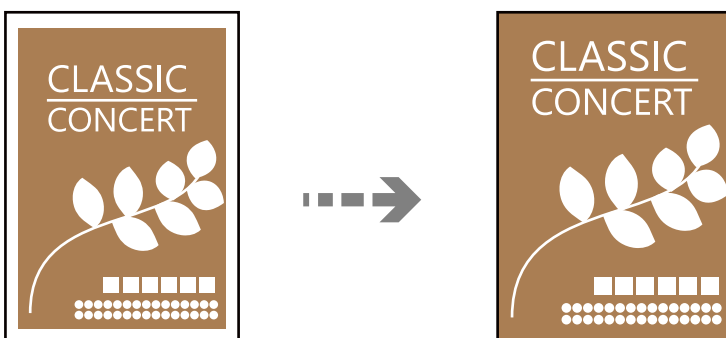


Diverse materiale imprimare > Diverse copii > Copie fără margini

Informații conexe

➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 83

Copierea pe eticheta unui disc


Puteți copia eticheta unui disc sau un original pătrat, de exemplu o fotografie pe eticheta unui disc.

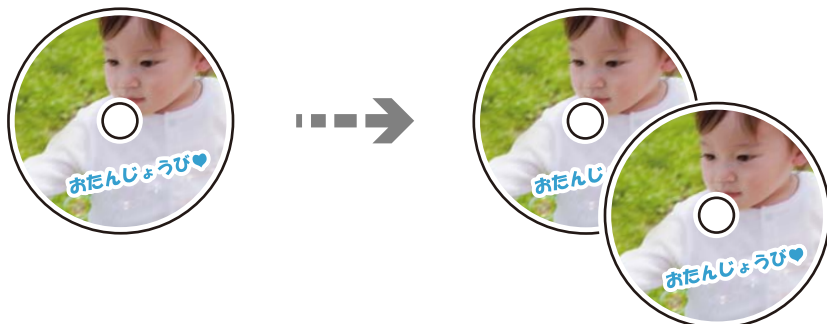

Diverse materiale imprimate > Disc label/casetă de bijuterii > Copiere pe Disc label


! *Important:*

- Înainte de a imprima pe disc, consultați precauțiile de manevrare a discurilor.
„Precauții la manevrarea discurilor” la pagina 34
- Nu introduceți tava pentru disc/carte de identitate în timp ce imprimanta funcționează. Imprimanta se poate defecta.
- Nu introduceți tava pentru disc/carta de identitate decât după ce vi se solicită acest lucru. În caz contrar, survine o eroare și discul este scos.
- Așezați un disc pe tava pentru disc/carte de identitate, cu fața pentru tipărit în sus. Apăsați pe centrul discului pentru a-l așeza în siguranță pe tava pentru disc/carta de identitate. În caz contrar, discul poate cădea din tavă. Întoarceți tava invers pentru a vedea dacă discul este bine așezat în tavă.

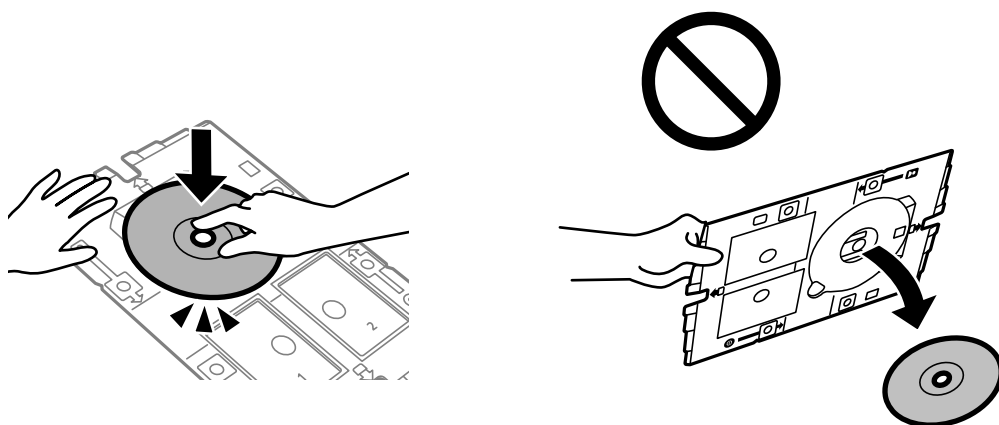

- După încheierea tipăririi, asigurați-vă că scoateți tava pentru disc/carte de identitate. Dacă nu scoateți tava și nu porniți sau opriți imprimanta, sau nu efectuați curățarea capului, tava pentru disc/carta de identitate va lovi capul de imprimare și poate cauza deteriorarea imprimantei.

Notă:

- Puteți introduce valori cuprinse în intervalul 114–120 mm pentru diametrul exterior și între 18–46 mm pentru diametrul interior, în pași de 1 mm.
- Diametrul exterior și diametrul interior setat de dumneavoastră sunt readuse la valorile inițiale după tipărirea etichetei discului. Trebuie să setați aceste diametre de fiecare dată când tipăriți.
„Opțiunile meniului Copiere pe Disc label” la pagina 83
- Pentru a realiza un test de tipărire, selectați **Imprimare de testare pe hârtie A4** și încărcați hârtie normală A4 în alimentarea pentru foi din verso. Puteți verifica imaginea care va fi tipărită înainte de a tipări eticheta discului.
- Este posibil să simțiți o ușoară frecare la introducerea tăvii în imprimantă. Acest fapt este normal — continuați să o introduceți pe orizontală.
- Selectați  pentru a vizualiza imaginea scanată. Puteți ajusta poziția de tipărire pe ecranul de previzualizare.

Opțiunile meniului Copiere pe Disc label

Diam. int./ext. Disc label:

Definiți intervalul de tipărire. Puteți defini până la 120 mm pentru diametrul exterior și minimum 18 mm pentru diametrul interior. În funcție de setări, eticheta discului sau tava pentru disc/cartea de identitate se pot murdări. Definiți intervalul în funcție de zona de tipărire a etichetei discului.

Culoare:

Copiază originalul în culori.

A&N:

Copiază originalul în alb și negru (monocrom).

(Densitate):

Dacă rezultatul obținut la copiere este prea estompat, măriți densitatea. Reduceți nivelul densității dacă cerneala pătează.

Calitate:

Selectați calitatea folosită la copiere. Selectând **Înaltă** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.

Calitate imagine:

Ajustați intensitatea culorilor și corectați nuanța de culoare.

Golire totală setări:

Resetează setările de copiere la valorile implicite.

Opțiuni de meniu pentru copiere

Elementele disponibile din fila **Copiere** și din fila **Setări avansate** variază în funcție de meniul selectat.

Previzualiz:

Afișează o imagine scanată pentru a previzualiza rezultatele copierii.

A&N:

Copiază originalul în alb și negru (monocrom).

Culoare:

Copiază originalul în culori.

 **(Densitate):**

Dacă rezultatul obținut la copiere este prea estompat, măriți densitatea. Reduceți nivelul densității dacă cerneala pătează.

 **(Zoom):**

Configurează raportul de mărire sau de micșorare. Selectați mărire/micșorare din meniu în funcție de hârtia și originalul pe care doriți să-l imprimați. Când utilizați hârtie de dimensiuni neregulate, introduceți o valoare numerică pentru a specifica mărirea/micșorarea.

Setare hârtie:

Selectați formatul și tipul hârtiei încărcate.

Aspect:

Pagină individuală

Copiază un original cu două fețe pe o singură coală.

2-sus

Copiază două originale de o singură pagină pe o singură foaie de hârtie folosind formatul 2 copii pe pagină.

Pag. indiv.

Copiază o pagină alăturată a unei cărți pe o singură coală de hârtie. Acest meniu este afișat doar în meniul Copie carte.

2-sus

Copiază două pagini alăturate ale unei cărți pe o singură față a unei coli de hârtie. Acest meniu este afișat doar în meniul Copie carte.

Calitate:

Selectați calitatea folosită la copiere. Selectând **Înaltă** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.

Elimin. fundal:

Detectează culoarea hârtiei (culoare de fundal) pentru documentul original și elimină sau mărește luminozitatea culorii. În funcție de gradul de luminozitate și de intensitate a culorii, este posibil ca aceasta să nu poată fi eliminată sau ca mărirea luminozității acesteia să fie imposibilă.

Calitate imagine:

Ajustați intensitatea culorilor și corectați nuanța de culoare.

Extindere:

Folosind copierea fără margini, imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei. Selectați cât de mult trebuie mărită imaginea.

Golire totală setări:

Resetează setările de copiere la valorile implicite.

Scanarea

Informații de bază despre scanare.	87
Scanarea originalelor pe un dispozitiv de memorie.	90
Scanarea originalelor pe computer.	92
Scanarea originalelor pe un server Cloud.	94
Opțiuni de meniu pentru scanare.	96
Scanarea originalelor folosind WSD.	96
Scanarea originalelor pe un dispozitiv inteligent.	99
Scanare avansată.	99


Informații de bază despre scanare

Ce este o „scanare”?

O „scanare” este procesul de convertire a informațiilor optice ale datelor de pe hârtie (precum documente, decupaje din reviste, fotografii, ilustrații scrise de mână și așa mai departe) în date digitale de imagine.

Puteți salva datele scanate ca imagini digitale precum JPEG sau PDF.

Puteți apoi să tipăriți imaginea, să o trimiteți prin email și așa mai departe.

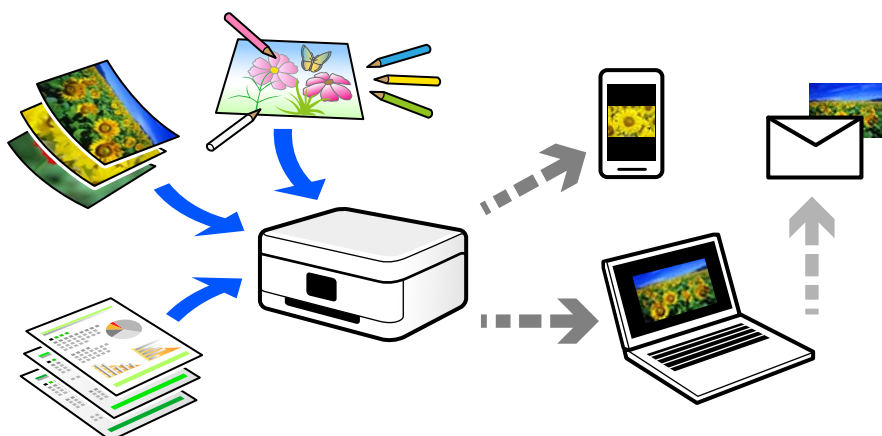

Utilizări scanare

Puteți utiliza scanarea într-o varietate de moduri pentru a vă face viața mai confortabilă.

- Prin scanarea unui document de hârtie și transformându-l în date digitale, îl puteți citi pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent.
- Transformând bilete sau pliante în date digitale prin scanare, puteți arunca originalele și reduce dezordinea.
- Scanând documente importante, puteți avea o copie de siguranță în servicii cloud sau într-un alt mediu de stocare, în eventualitatea în care acestea se pierd.
- Puteți trimite fotografiile sau documentele scanate prin email către prieteni.
- Prin scanarea ilustrațiilor desenate de mână etc, le puteți distribui pe rețelele sociale la o calitate cu mult mai ridicată decât dacă le-ați face pur și simplu o poză cu dispozitivul inteligent.
- Scanându-vă paginile preferate din ziare sau reviste, le puteți salva și puteți arunca originalele.

Metode de scanare disponibile

Puteți folosi oricare dintre următoarele metode de scanare folosind această imprimantă.


Informații conexe

- ➔ „Scanarea pe un dispozitiv de memorie” la pagina 88
- ➔ „Scanarea pe computer” la pagina 88
- ➔ „Trimiterea către un serviciu cloud” la pagina 89

- ➔ „Scanarea folosind WSD” la pagina 89
- ➔ „Scanarea direct de pe dispozitivele inteligente” la pagina 89

Scanarea pe un dispozitiv de memorie


Puteți salva imaginile scanate direct pe un dispozitiv extern USB introdus în imprimantă.

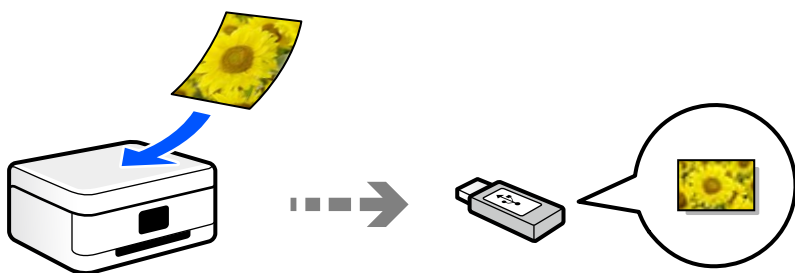


Scanarea pe computer

Sunt două metode de a scana originale pe un computer, scanarea folosind panoul de comandă și scanarea de la computer.

Puteți scana cu ușurință din panoul de comandă.

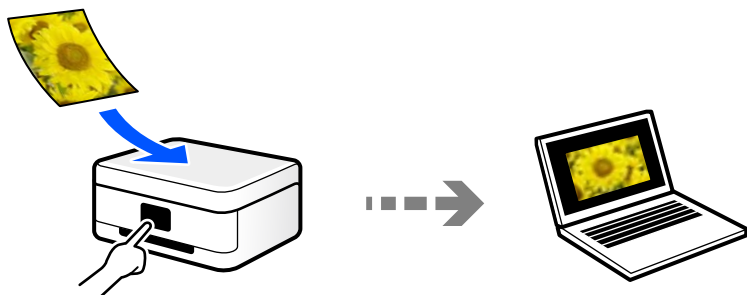


Folosiți aplicația de scanare Epson ScanSmart pentru a scana la computer. Puteți edita imagini după scanare.

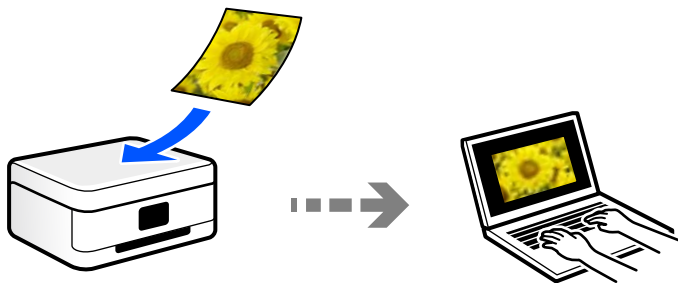

Trimiterea către un serviciu cloud

Puteți trimite imagini scanate din panoul de comandă al imprimantei la servicii cloud care au fost înregistrate în prealabil.

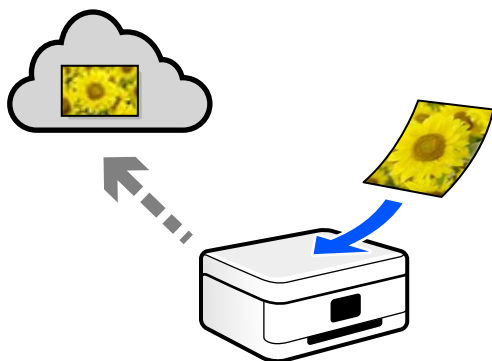


Scanarea folosind WSD

Puteți salva imaginea scanată pe un computer conectat la imprimantă, folosind funcția WSD.

Dacă utilizați Windows 7, trebuie să realizați setări WSD pe computerul dumneavoastră înainte de a scana.

Scanarea direct de pe dispozitivele inteligente

Puteți salva imaginile scanate direct pe un dispozitiv inteligent precum un smartphone sau o tabletă folosind aplicația Epson Smart Panel pe dispozitivul inteligent.

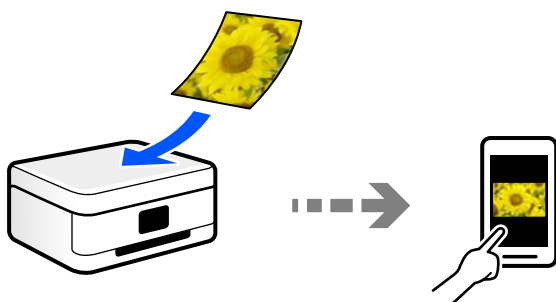

Formate de fișier recomandate pentru scopul dumneavoastră

În general, formatul JPEG este potrivit pentru poze, iar formatul PDF este potrivit pentru documente.

Consultați următoarele descrieri pentru a alege cel mai bun format pentru ce doriți să faceți.

Format fișier	Descriere
JPEG (.jpg)	<p>Un format fișier care vă permite să compresați datele pentru a fi salvate. Dacă rata de compresie este ridicată, atunci calitatea imaginii scade și nu puteți converti imaginea înapoi la calitatea ei inițială.</p> <p>Acesta este formatul standard de imagine pentru camere digitale. Acest format este adecvat pentru imagini cu multe culori.</p>

Format fișier	Descriere
PDF (.pdf)	Un format fișier general care poate fi folosit în diferite sisteme de operare și care oferă același nivel pentru afișajul pe ecran și pentru rezultatul tipăririi. Puteți vizualiza fișiere PDF folosind software-uri dedicate de citire PDF sau în browsere web.

Rezoluții recomandate pentru scopul dumneavoastră

Rezoluția indică numărul de pixeli (cea mai mică zonă dintr-o imagine) din fiecare inci (25,4 mm) și este măsurată în dpi (dots per inci — puncte pe inci). Avantajul creșterii rezoluției este că detaliile din imagine devin precise. Cu toate acestea, poate avea și următoarele dezavantaje.

- Dimensiunea fișierului se mărește
(Când dublați rezoluția, dimensiunea fișierului se mărește de aproximativ patru ori.)
- Scanarea, salvarea și citirea imaginii durează mult timp
- Imaginea devine prea mare pentru a încăpea în afișaj sau tipărirea pe hârtie

Consultați tabelul și setați rezoluția corespunzătoare pentru scopul imaginii scanate.

Scop	Rezoluție (Referință)
Afișare pe un computer Trimitere prin email	Până la 200 dpi
Tipărirea pe o imprimantă	200–300 dpi

Scanarea originalelor pe un dispozitiv de memorie

Puteți salva imaginea scanată pe un dispozitiv USB extern.

1. Așezați originalele.
[„Așezarea originalelor” la pagina 38](#)
2. Introduceți un dispozitiv de memorie în imprimantă.


3. Selectați **Scanare** pe panoul de comandă.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.




4. Selectați **Disp. de memorie**.
5. Setează elementele din fila **Scanare**, cum ar fi formatul de salvare.

„Opțiuni de meniu pentru scanare” la pagina 96

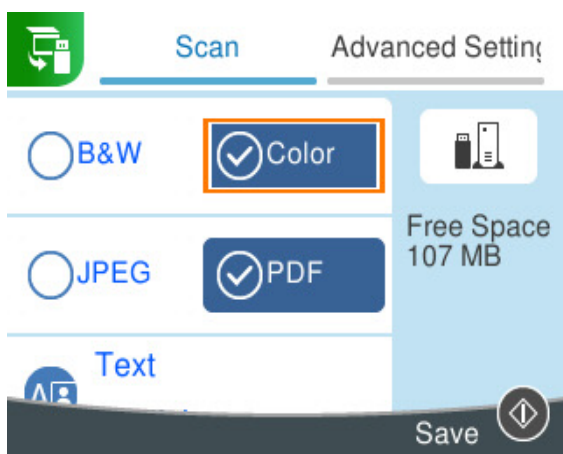

6. Selectați **Setări avansate**, apoi verificați setările și modificați-le, dacă este necesar.

„Opțiuni de meniu pentru scanare” la pagina 96

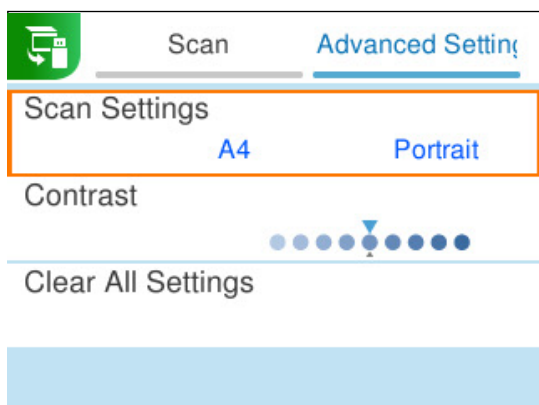

7. Selectați din nou fila **Scanare**, apoi apăsați pe butonul .

Notă:

- Imaginile scanate sunt salvate în folderele de la „001” la „999” din folderul „EPSCAN”.
- Culoarele, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

Scanarea originalelor pe computer

Sunt două metode de a scana originale pe un computer, scanarea folosind panoul de comandă și scanarea de la computer.

Informații conexe

- ➔ „Scanarea de la panoul de comandă” la pagina 92
- ➔ „Tipărirea de pe un computer” la pagina 94

Scanarea de la panoul de comandă

Notă:

Pentru a folosi această funcție, asigurați-vă că următoarele aplicații sunt instalate pe computerul dumneavoastră.

- Epson ScanSmart (Windows, sau OS X El Capitan (10.11) sau o versiune ulterioară)
- Epson Event Manager (OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5))
- Epson Scan 2 (aplicație necesară pentru utilizarea funcției de scanare)

Consultați următoarele pentru a verifica aplicațiile instalate.

Notă:

Pentru sistemele de operare Windows Server nu puteți utiliza această funcție.

Windows 11: faceți clic pe butonul Start și apoi verificați **All apps > Epson Software > Epson ScanSmart** și folderul **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 10: faceți clic pe butonul Start și apoi verificați **Epson Software** folderul > **Epson ScanSmart**, și folderul > **Epson Scan 2** aferent **EPSON**.

Windows 8.1/Windows 8: introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi verificați pictograma afișată.

Windows 7: faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele**. Apoi, verificați **Epson Software** folderul > **Epson ScanSmart**, și folderul > **Epson Scan 2** aferent **EPSON**.


Mac OS: selectați **Start > Aplicații > Epson Software**.

1. Așezați originalele.

„Așezarea originalelor” la pagina 38


2. Selectați **Scanare** pe panoul de comandă.


Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

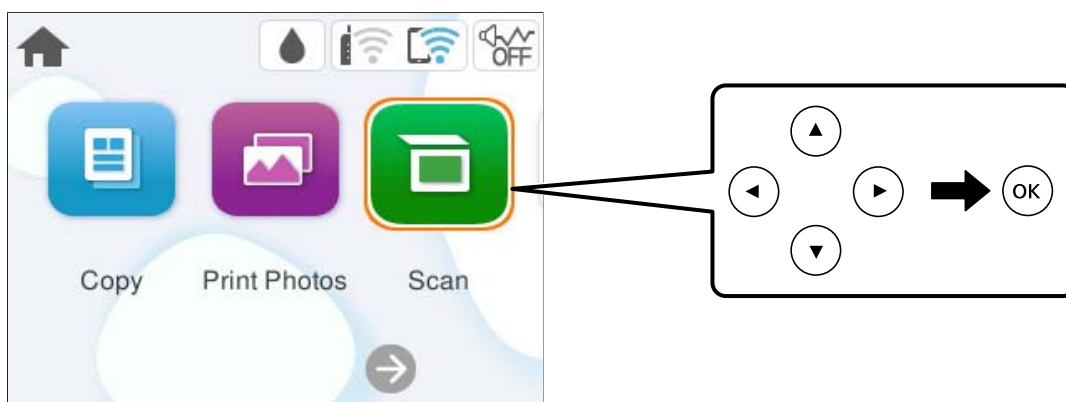


3. Selectați **Computer**.


4. Selectați un computer pe care vor fi salvate imaginile scanate.

- Dacă este afișat ecranul **Selectați Computer**, selectați computerul de pe ecran.
- Dacă este afișat ecranul **Scanare către computer** și computerul este deja selectat, asigurați-vă că selecția computerului este corectă. Dacă doriți să schimbați computerul, selectați  și apoi selectați alt computer.

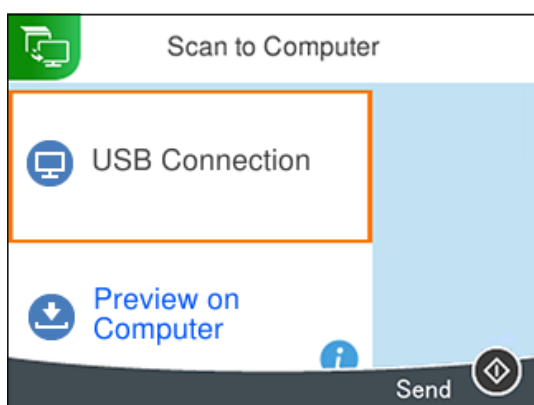

5. Selectați  pentru a selecta modul de salvare a imaginii scanate în computer.

- Previzualizare pe computer (Windows, sau OS X El Capitan (10.11) sau o versiune ulterioară): previzualizează imaginea scanată pe un computer înainte de salvarea imaginilor.
- Salvare ca JPEG: salvează imaginea scanată în format JPEG.
- Salv. ca PDF: salvează imaginea scanată în format PDF.

6. Apăsați butonul .

La utilizarea Windows sau a OS X El Capitan (10.11) sau a unei versiuni mai recente: Epson ScanSmart pornește automat pe computerul dumneavoastră, iar scanarea începe.

Notă:

- Consultați ajutorul Epson ScanSmart pentru informații de operare detaliate ale software-ului. Executați clic pe **Ajutor** pe ecranul Epson ScanSmart pentru a deschide secțiunea de ajutor.
- Culoarele, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

Tipărirea de pe un computer

Puteți scana într-un computer prin utilizarea Epson ScanSmart.

Aplicația vă permite să scanați cu ușurință documente și fotografii și apoi să salvați imaginile scanate cu pași simpli.

Notă:

Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

1. Așezați originalele.
[„Așezarea originalelor” la pagina 38](#)
2. Porniți Epson ScanSmart.
 - Windows 11
Faceți clic pe butonul Start, iar apoi selectați **Toate aplicațiile > Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Windows 10
Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
 - Windows 7
Faceți clic pe butonul Start, iar apoi selectați **Toate programele > Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Mac OS
Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson ScanSmart**.
3. Când este afișat ecranul Epson ScanSmart, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a scana.

Notă:

Faceți clic pe **Ajutor** pentru a vedea informații detaliate despre operațiuni.

Scanarea originalelor pe un server Cloud

Puteți trimite imaginile scanate către serviciile cloud. Înainte de a utiliza această funcție, efectuați setările utilizând Epson Connect. Consultați următorul site web al portalului Epson Connect pentru detalii.


<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

1. Asigurați-vă că ați efectuat setările utilizând Epson Connect.
2. Așezați originalul.
[„Așezarea originalelor” la pagina 38](#)


3. Selectați **Scanare** pe panoul de comandă.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

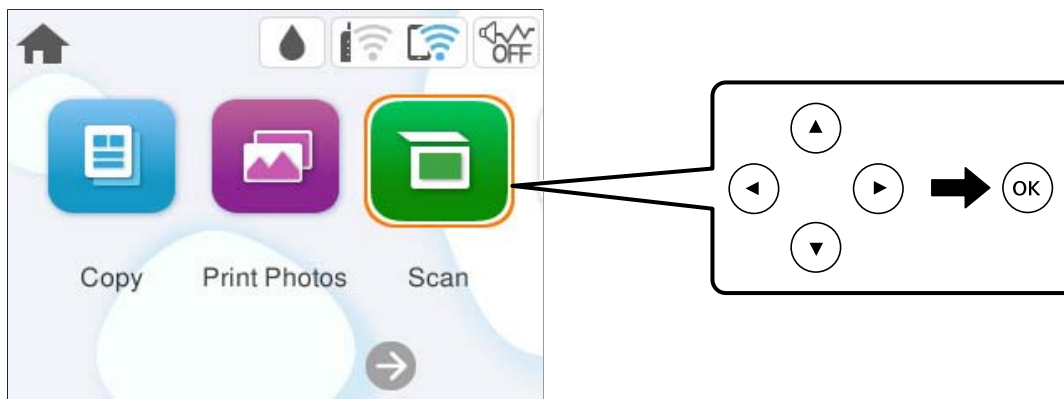

4. Selectați **Cloud**.


5. Selectați **+** în partea de sus a ecranului și selectați o destinație.

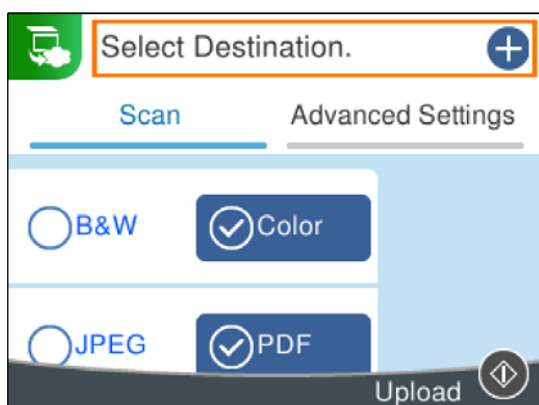

6. Setăți elementele din fila **Scanare**, cum ar fi formatul de salvare.

[„Opțiuni de meniu pentru scanare” la pagina 96](#)

7. Selectați **Setări avansate**, apoi verificați setările și modificați-le, dacă este necesar.

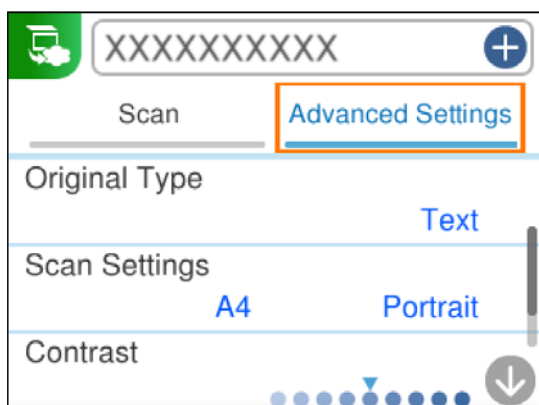

8. Selectați din nou fila **Scanare**, apoi apăsați pe butonul ◊.

Notă:

Culorile, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

Opțiuni de meniu pentru scanare

Este posibil ca unele elemente să nu fie disponibile în funcție de metoda de scanare pe care ați selectat-o sau de alte setări pe care le-ați efectuat.

A&N/Culoare

Selectați dacă scanarea se va efectua monocrom sau în culori.

JPEG/PDF

Selectați formatul în care va fi salvată imaginea scanată.

(Calitate)

Tip document:

Selectați tipul originalului.

Rezoluție:

Selectați rezoluția de scanare.

Tip document

Selectați tipul originalului.

Set. scan.

Zonă scanare:

Selectați formatul de scanare. Pentru a decupa spațiul alb din jurul textului sau al imaginii la scanare, selectați **Trunchiere auto**. Pentru a scana pe suprafața maximă permisă a geamul scannerului, selectați **Zonă maximă**.

Orientare original:

Selectați orientarea originalelor.

Contrast

Selectați contrastul imaginii scanate.

Golire totală setări

Resetează setările de scanare la valorile implicite.

Scanarea originalelor folosind WSD

Puteți salva imaginea scanată pe un computer conectat la imprimantă, folosind funcția WSD.

Notă:

Această funcție este disponibilă doar pentru computerele care rulează Windows 7 sau versiuni ulterioare.


Dacă utilizați Windows 7, va trebui să configurați computerul în avans utilizând această funcție.

1. Așezați originalele.

„Așezarea originalelor” la pagina 38

2. Selectați **Scanare** pe panoul de comandă.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

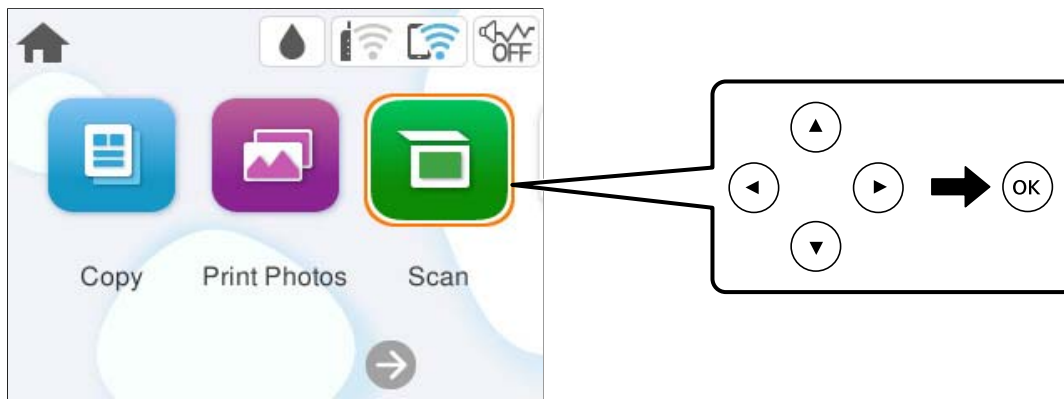

3. Selectați **WSD**.
4. Selectați un computer.
5. Apăsați butonul ◊.

Notă:

Culorile, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

Configurarea unui port WSD

Această secțiune explică modul de configurare a unui port WSD pentru Windows 7.

Notă:


Pentru Windows 8 sau versiuni ulterioare, portul WSD este configurat automat.

Următoarele sunt necesare pentru configurarea unui port WSD.

- Imprimanta și computerul sunt conectate la rețea.
- Driverul imprimantei este instalat pe computer.

1. Porniți imprimanta.
2. Executați clic pe Start și apoi clic pe **Rețea** pe computer.
3. Executați clic-dreapta pe imprimantă și apoi clic pe **Instalare**.
Executați clic pe **Continuare** când este afișat ecranul **Control cont utilizator**.


Executați clic pe **Dezinstalare** și începeți din nou dacă ecranul **Dezinstalare** este afișat.

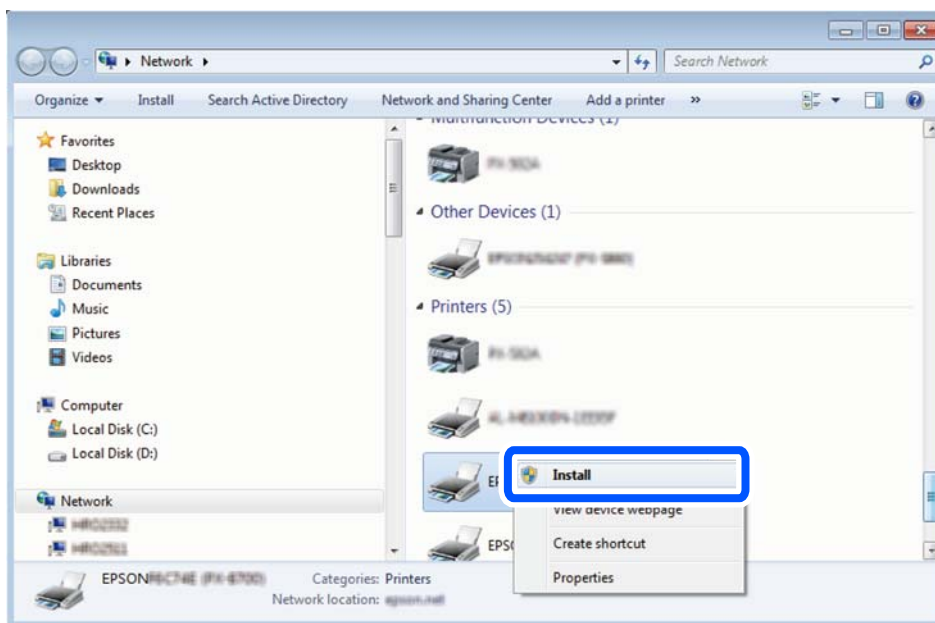


Notă:

Numele imprimantei setat în rețea și numele modelului (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) sunt afișate pe ecranul de rețea. Puteți verifica numele de imprimantă setat în rețea pe panoul de control al imprimantei sau prin tipărirea unei fișe de stare a rețelei.

4. Executați clic pe **Dispozitivul este pregătit pentru a fi utilizat**.

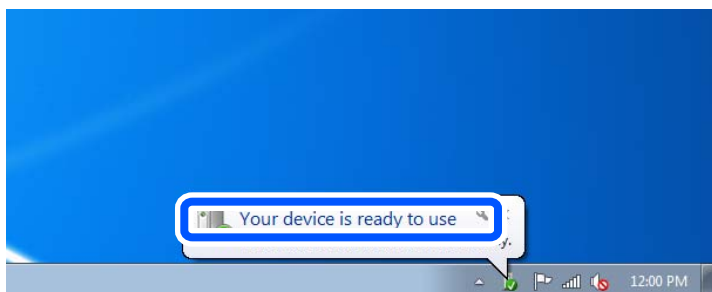

5. Verificați mesajul și apoi executați clic pe **Închidere**.

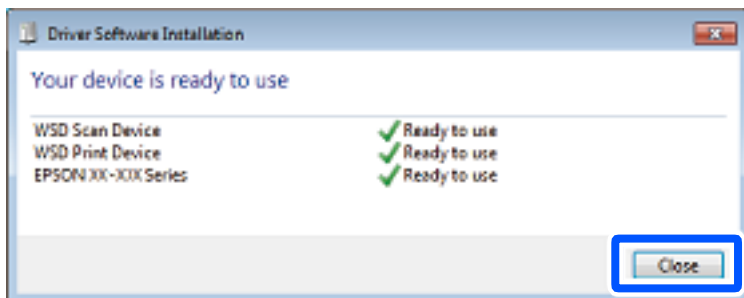

6. Deschideți ecranul **Dispozitive și imprimante**.

Windows 7

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** (sau **Hardware**) > **Dispozitive și imprimante**.

7. Verificați dacă este afișată o pictogramă cu numele imprimantei în rețea.
Selectați numele imprimantei atunci când utilizați WSD.

Scanarea originalelor pe un dispozitiv inteligent

Notă:

Înainte de scanare, instalați Epson Smart Panel pe dispozitivul inteligent.

1. Așezați originalele.
[„Așezarea originalelor” la pagina 38](#)
2. Porniți Epson Smart Panel pe dispozitivul inteligent.
3. Selectați meniul de scanare de pe ecranul principal.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru scanarea și salvarea imaginilor.

Scanare avansată


Scanarea simultană a fotografiilor multiple

Folosind Epson ScanSmart, puteți scana fotografii multiple în același timp și salva fiecare imagine individual.

Notă:

Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

1. Amplasați fotografiile pe geamul scannerului. Amplasați-le la 4,5 mm (0,2 in.) distanță de marginile orizontale și verticale ale geamului scannerului și la cel puțin 20 mm (0,8 in.) una de cealaltă.

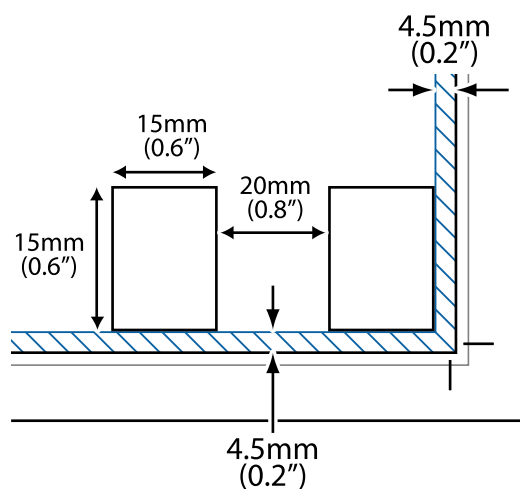

Notă:

Dimensiunile fotografiilor trebuie să fie mai mari de 15×15 mm (0,6×0,6 in.).

2. Porniți Epson ScanSmart.

Windows 11

Faceți clic pe butonul Start, iar apoi selectați **Toate aplicațiile > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > Epson ScanSmart**.

Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

Windows 7

Faceți clic pe butonul Start, iar apoi selectați **Toate programele > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson ScanSmart**.

3. Când este afișat ecranul Epson ScanSmart, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a scana.

Fotografiile scanate sunt salvate ca imagini individuale.

Întreținerea imprimantei

Verificarea stării consumabilelor.	102
Curățarea traseului hârtiei pentru a elimina problemele de alimentare a hârtiei. . . .	102
Îmbunătățirea calității de tipărire, copiere și scanare.	105
Curățarea imprimantei.	117
Curățarea cernelii vărsate.	118

Verificarea stării consumabilelor

Puteți verifica durata aproximativă de viață a cutiei de întreținere de la nivelul panoului de comandă. Selectați **Întreținere > Capacitatea rămasă a cutiei de întreținere** pe panoul de comandă al imprimantei.

Pentru a confirma cantitatea de cerneală rămasă de fapt, verificați vizual nivelurile cernelii din rezervoarele imprimantei.

Notă:


Puteți de asemenea verifica nivelurile aproximative ale cernelii și durata de viață aproximativă a cutiei de întreținere de la computer. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.

Informații conexe


- ➔ „Este momentul să reumpleți cu cerneală” la pagina 187
- ➔ „Este momentul să înlocuiți cutia de întreținere” la pagina 194

Curățarea traseului hârtiei pentru a elimina problemele de alimentare a hârtiei

Atunci când hârtia nu este alimentată în mod corect, curățați rola din interior.


1. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
2. Deconectați cablul de alimentare.
3. Deschideți scanerul.

Puteți găsi rola de preluare în poziția indicată în ilustrația de mai jos.

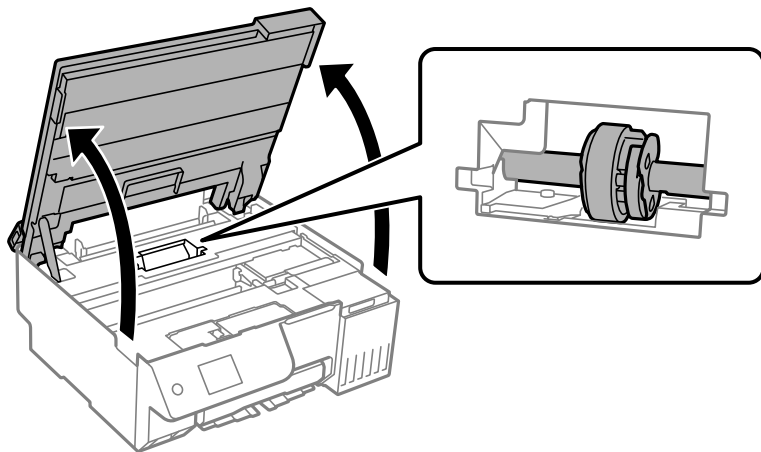


4. Scoateți rola de preluare.

Apăsăți clema din dreapta rolei de preluare, glisați-o în spate și apoi trageți-o în sus.

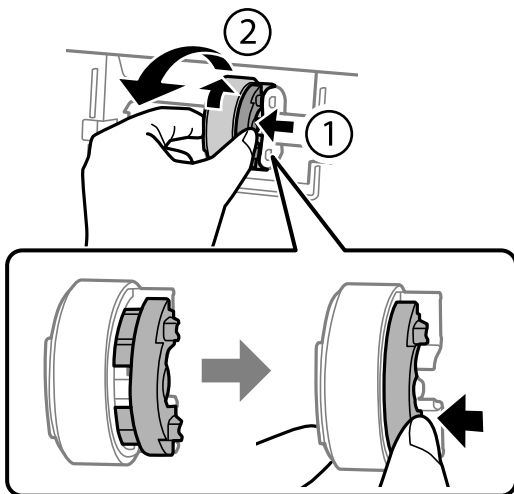


5. Înmuiați o lavetă moale în apă, stoarceți-o bine și ștergeți partea din cauciuc a rolei într-o singură direcție.

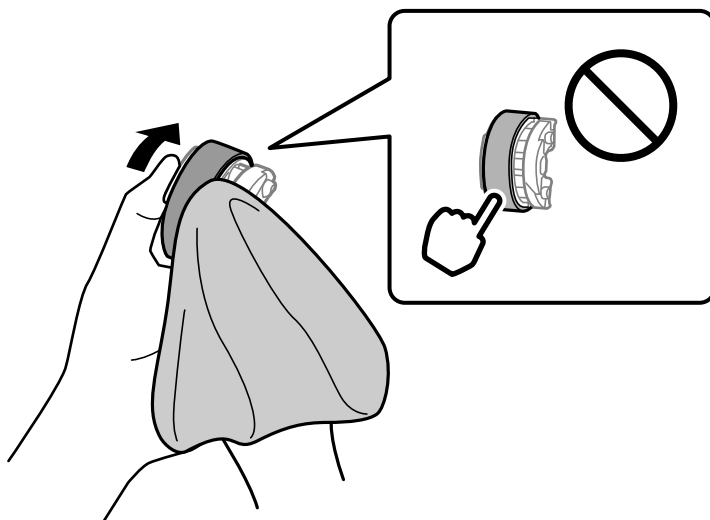


! Important:

Nu atingeți partea din cauciuc a rolei de preluare.

6. Apăsăți clema din dreapta și apoi aliniați părțile proeminente în orificii pentru a o atașa.

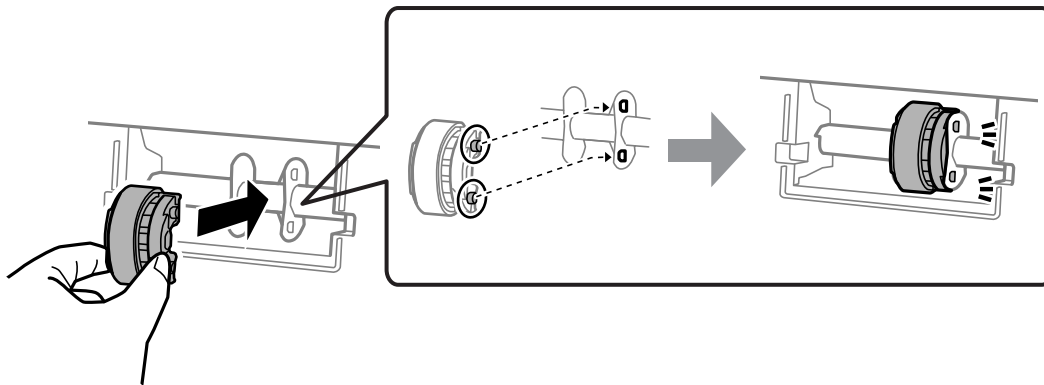


7. Închideți scannerul.

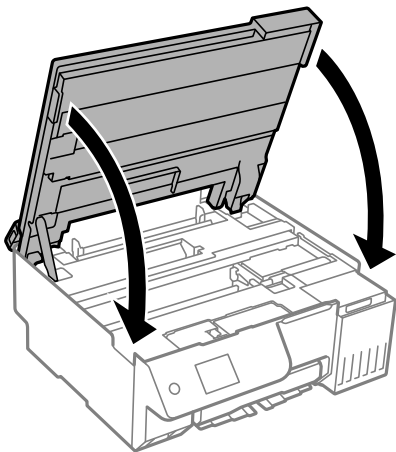


Notă:

Scannerul este proiectat astfel încât să se închidă ușor și să opună puțină rezistență ca precauție împotriva prinderii degetelor. Continuați să închideți chiar dacă simțiți puțină rezistență.

8. Închideți elementul de protecție al alimentatorului.

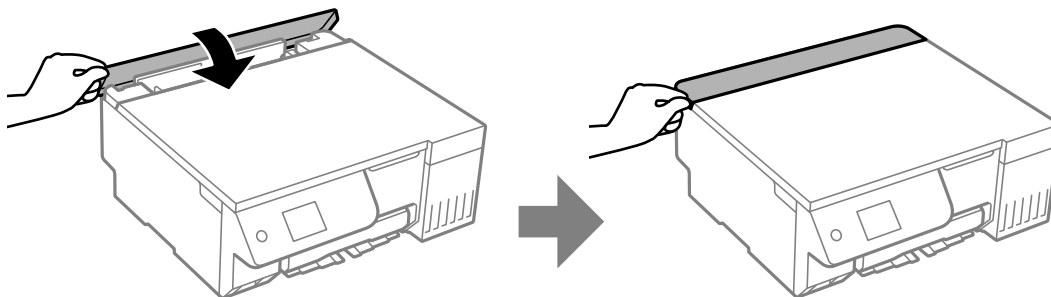

9. Conectați cablul de alimentare.

10. Apăsăți pe butonul  pentru a deschide imprimanta.

Dacă problema nu se rezolvă, înlocuiți rola de preluare.

Îmbunătățirea calității de tipărire, copiere și scanare

Verificarea și curățarea capului de imprimare

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. Dacă duzele sunt extrem de înfundate, va fi tipărită o pagină goală. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați mai întâi funcția de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de imprimare.


! Important:

- Nu deschideți unitatea de scanare și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- Curățarea capului consumă cerneală și nu ar trebui efectuată mai mult decât este necesar.
- Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de tipărire.
- În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după efectuarea operațiunii de verificare a duzelor și curățare alternativ de 3 ori sau Curățare intensivă o dată, așteptați cel puțin 12 ore fără să tipăriți (recomandăm oprirea imprimantei) și apoi efectuați o operațiune de verificare a duzelor. În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit, efectuați curățare și o operațiune de verificare a duzelor din nou. În cazul în care tot nu s-a îmbunătățit, rulați Curățare puternică a cernelii.
- Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, nu scoateți imprimanta din priză în timp ce este pornită.


Puteți verifica și curăța capul de imprimare, utilizând panoul de comandă al capului de imprimare.

1. Selectați **Întreținere** pe panoul de comandă al imprimantei.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
2. Selectați **Verif. duză cap imprimare**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a încărca hârtie și a tipări modelul de verificare a duzelor.
4. Verificați modelul tipărit pentru a verifica dacă duzele de capului de imprimare sunt înfundate.


A) OK



B) NG




C) NG



- A:


Sunt tipărite toate liniile. Selectați . Nu sunt necesari pași suplimentari.

- B sau similar cu B

Câteva duze sunt înfundate. Selectați  și apoi selectați **curățare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a curăța capul de imprimare.


La finalizarea operației de curățare, modelul de verificare a duzelor este tipărit automat.

- C sau similar cu C

Dacă lipsesc sau nu sunt tipărite mai multe linii, înseamnă că majoritatea duzelor sunt înfundate. Selectați  și apoi selectați **Curățare intensivă** și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a efectua **Curățare intensivă**.

La finalizarea **Curățare intensivă**, modelul de verificare a duzelor este tipărit automat. Pentru detalii, consultați „Informații aferente” de mai jos.

- Repetati operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

 **Important:**

În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după efectuarea operațiunii de verificare a duzelor și curățare alternativ de 3 ori sau Curățare intensivă o dată, așteptați cel puțin 12 ore fără să tipăriți (recomandăm oprirea imprimantei) și apoi efectuați o operațiune de verificare a duzelor. În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit, efectuați curățare și o operațiune de verificare a duzelor din nou. În cazul în care tot nu s-a îmbunătățit, rulați Curățare puternică a cernelii.

Notă:

De asemenea, puteți verifica și curăța capul de imprimare, utilizând driverul imprimantei.

- Windows

Faceți clic pe **Verif. duză cap imprimare** din fila **Întreținere**.

- Mac OS

Meniu Apple > **Preferințe sistem** > **Imprimante & Scanere** (sau **Imprimare & Scanare, Imprimare & Fax**) > Epson (XXXX) > **Opțiuni & Consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă** > **Verif. duză cap imprimare**

Informații conexe

➔ [„Rularea Curățare intensivă” la pagina 106](#)

Rularea Curățare intensivă

Funcția **Curățare intensivă** poate îmbunătăți calitatea de tipărire în următoarele cazuri.

- Când cele mai multe duze sunt înfundate.
- Atunci când materialul tipărit iese ca foaie albă.

Înainte de efectuarea acestei funcții, utilizați funcția de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele, citiți următoarele instrucțiuni.

 **Important:**

Operațiunea Curățare intensivă utilizează mai multă cerneală decât operațiunea Curățare.

- Selectați **Întreținere** pe panoul de comandă al imprimantei.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele     și apoi apăsați butonul OK.


2. Selectați **Curățare cap imprimare** și apoi selectați **Da**. Acum puteți efectua verificarea duzelor. Dacă selectați **Nu**, puteți selecta **Curățare intensivă**.

3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a rula funcția Curățare intensivă.

Notă:

Dacă nu puteți efectua această funcție, rezolvați problemele afișate pe ecran. Apoi, urmați această procedură de la pasul 1 pentru a rula din nou această funcție.

4. După efectuarea acestei funcții, efectuați verificarea duzelor pentru a vă asigura că acestea nu sunt înfundate. Pentru detalii privind efectuarea verificării duzelor, consultați informațiile aferente din link-ul de mai jos.

 **Important:**

În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după efectuarea Curățare intensivă, așteptați cel puțin 12 ore fără să tipăriți (recomandăm oprirea imprimantei) și apoi efectuați o operațiune de verificare a duzelor. În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit, efectuați curățare și o operațiune de verificare a duzelor din nou. În cazul în care tot nu s-a îmbunătățit, rulați Curățare puternică a cernelii.

Notă:

De asemenea, puteți efectua **Curățare intensivă** din driverul imprimantei.

Windows

Fila **Întreținere** > **Curățare cap imprimare** > **Curățare intensivă**

Mac OS

Meniu Apple > **Preferințe sistem** > **Imprimante & Scanere** (sau **Imprimare & Scanare, Imprimare & Fax**) > Epson (XXXX) > **Opțiuni & Consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă** > **Curățare cap imprimare** > **Curățare intensă**

Informații conexe

➔ „[Verificarea și curățarea capului de imprimare](#)” la pagina 105


Rularea Curățare puternică a cernelii

Utilitarul **Curățare puternică a cernelii** permite înlocuirea în totalitate a cernelii din tuburile de cerneală. În următoarele situații, se recomandă utilizarea acestei funcții pentru îmbunătățirea calității tipăririi.

Ați tipărit sau ați efectuat curățarea capului atunci când nivelurile de cerneală erau prea reduse pentru a fi vizibile în ferestrele rezervorului de cerneală.

Ați efectuat operațiunea de verificare a duzelor și curățare de 3 ori sau ați efectuat **Curățare intensivă** o dată și apoi ați așteptat cel puțin 12 ore fără să tipăriți și apoi ați efectuat operațiunea de verificare a duzelor. În cazul în care tot nu s-a îmbunătățit, efectuați **curățare** și o operațiune de verificare a duzelor din nou. Cu toate acestea, tot nu s-a îmbunătățit încă.

Înainte de a rula această funcție, citiți următoarele instrucțiuni.

 **Important:**

Asigurați-vă că există cerneală suficientă în rezervoare.

Verificați vizual dacă toate rezervoarele de cerneală sunt pline până la cel puțin o treime. Un nivel redus de cerneală în timpul operației Curățare puternică a cernelii poate deteriora produsul.

 **Important:**

Este posibil să fie necesară înlocuirea casetei de întreținere.

Cerneala va fi depozitată în caseta de întreținere. Dacă aceasta se umple, trebuie să pregătiți și să instalați o casetă de întreținere de schimb, pentru a continua tipărirea.

Notă:

Când nivelurile de cerneală sau spațiul liber din caseta de întreținere sunt insuficiente pentru operația Curățare puternică a cernelii, această funcție nu poate fi utilizată. Chiar și în acest caz, nivelurile și spațiul liber pentru tipărire se mențin.

1. Selectați **Întreținere** pe panoul de comandă al imprimantei.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Curățare puternică a cernelii**.

3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a rula funcția Curățare puternică a cernelii.

Notă:

Dacă nu puteți efectua această funcție, rezolvați problemele afișate pe ecran. Apoi, urmați această procedură de la pasul 1 pentru a rula din nou această funcție.

4. După efectuarea acestei funcții, efectuați verificarea duzelor pentru a vă asigura că acestea nu sunt înfundate.

Pentru detalii privind efectuarea verificării duzelor, consultați informațiile aferente din link-ul de mai jos.

 **Important:**

În cazul în care calitatea de tipărire tot nu s-a îmbunătățit după efectuarea Curățare puternică a cernelii, contactați serviciul de asistență Epson.

Notă:

De asemenea, puteți efectua **Curățare puternică a cernelii** din driverul imprimantei.

- Windows

Faceți clic pe **Curățare puternică a cernelii** în fila **Întreținere**

- Mac OS

Meniu Apple > **Preferințe sistem** > **Imprimante & Scanere** (sau **Imprimare & Scanare**, **Imprimare & Fax**) > Epson (XXXX) > **Opțiuni & Consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă** > **Sistem de spălare a cernelii**

Informații conexe

➔ [„Verificarea și curățarea capului de imprimare” la pagina 105](#)

Prevenirea înfundării duzelor

Când porniți sau opriți imprimanta, utilizați întotdeauna butonul de pornire

Verificați ca indicatorul luminos de alimentare să fie stins înainte de a deconecta cablul de alimentare.

Cerneala se poate evapora dacă nu este acoperită. Exact ca în cazul punerii unui capac la un stilou sau la un dispozitiv de ungere cu ulei pentru a preveni uscarea acestora, asigurați-vă de acoperirea corespunzătoare a capului de imprimare pentru a preveni uscarea cernelii.

Când cablul de alimentare este deconectat sau survine o cădere de tensiune în timp ce imprimanta funcționează, capul de imprimare poate să nu fie acoperit corespunzător. Dacă capul de imprimare este lăsat în starea în care este, acesta se va evapora cauzând înfundarea duzelor (ieșirilor cernelii).

În aceste cazuri porniți și opriți imprimanta din nou pentru a acoperi capul de imprimare.

Alinierea capului de imprimare

Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de imprimare.

1. Selectați **Întreținere** pe panoul de comandă al imprimantei.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Aliniere cap imprimare**.

3. Selectați unul dintre meniurile de alimentare.

Liniile verticale arată nealiniat sau tipărirea este neclară: selectați **Aliniere pe verticală**.

Apar benzi orizontale la intervale regulate: selectați **Aliniere pe orizontală**.

4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când suprafața tipăririi este murdară vertical)

Atunci când materialele tipărite prezintă cerneală întinsă sau ștearsă, curățați rola din interior.

Aveți nevoie de următoarele articole pentru a efectua procedurile de la pasul 4.

un bețișor subțire

un tifon sau o cârpă umedă bine stoarsă

1. Selectați **Întreținere** pe panoul de comandă al imprimantei.


Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.


2. Selectați **Curățare marcaj hârtie**.


3. Pentru a curăța traseul hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Repețiți procedura de mai sus până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală. Dacă hârtia continuă să se murdărească cu cerneală chiar și după ce curățați de câteva ori, treceți la următorul pas.


4. Înfășurați un tifon sau o cârpă umedă bine stoarsă în jurul vârfului unui bețișor subțire.




5. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
6. Deconectați cablul de alimentare de la priză și apoi de la imprimantă.
7. Glisați în exterior tava de ieșire.

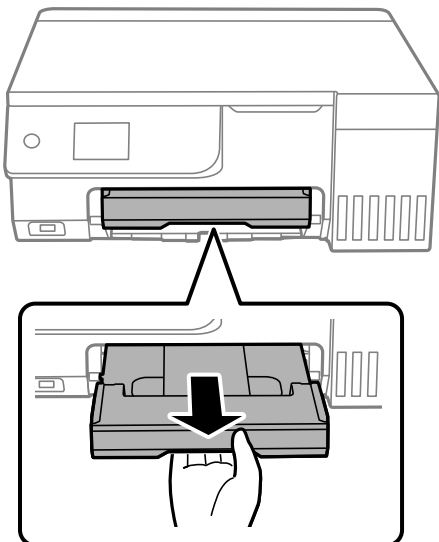

8. Folosiți bețișorul pe care l-ați pregătit la pasul 4 pentru a șterge cele două role albe rotindu-le.

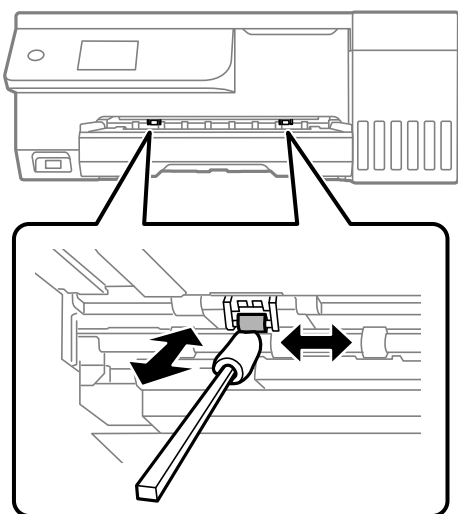


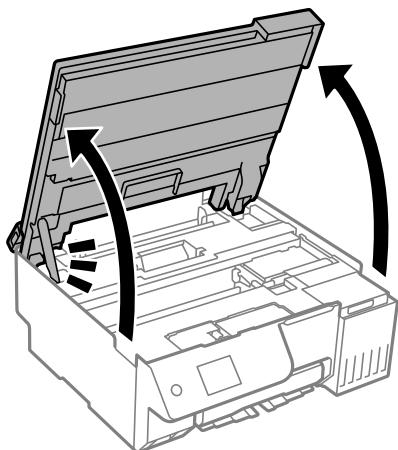
 **Important:**

Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.


9. Conectați cablul de alimentare.

Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când verso-ul tipăririi este murdar)

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Închideți capacul de documente dacă acesta este deschis.
3. Deschideți unitatea scannerului cu ambele mâini până se blochează.




4. Utilizați un tampon de bumbac pentru a șterge cerneala de pe părțile din interiorul imprimantei care sunt prezentate în ilustrația următoare.

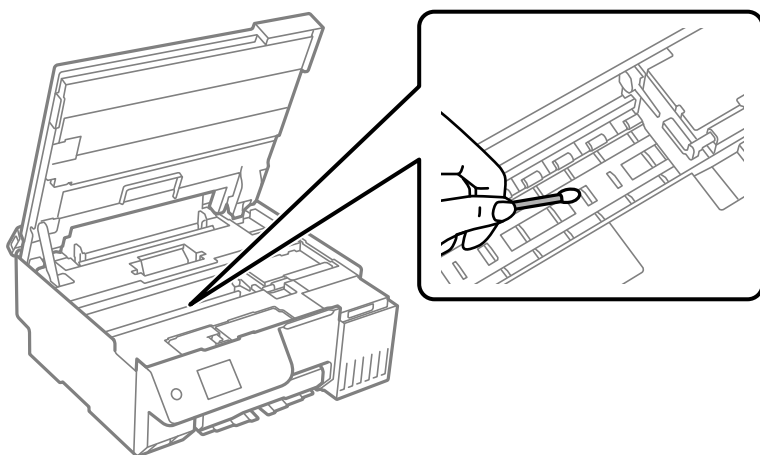


! **Important:**

- ❑ Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.
- ❑ Nu atingeți secțiunea prezentată în ilustrația următoare. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

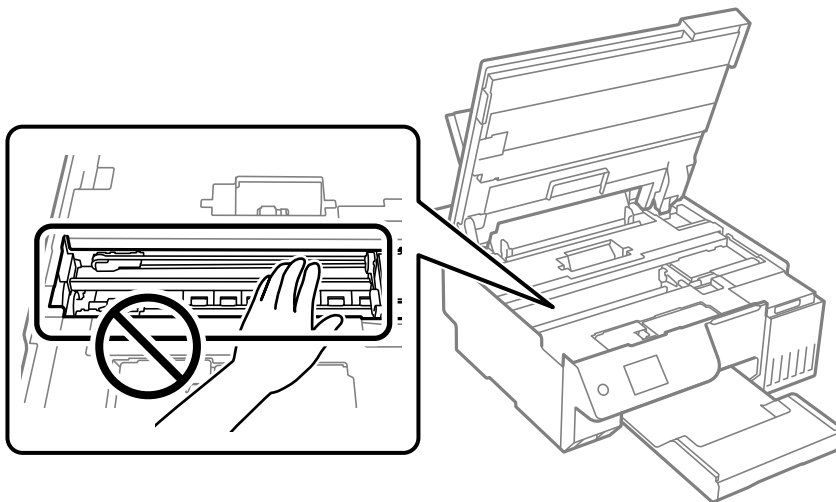


5. Închideți scannerul.

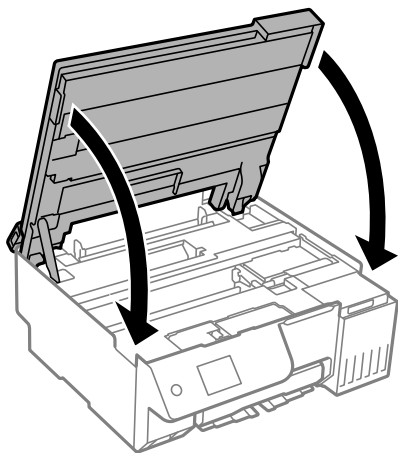

Notă:

Scannerul este proiectat astfel încât să se închidă ușor și să opună puțină rezistență ca precauție împotriva prinderii degetelor. Continuați să închideți chiar dacă simțiți puțină rezistență.

6. Închideți elementul de protecție al alimentatorului.

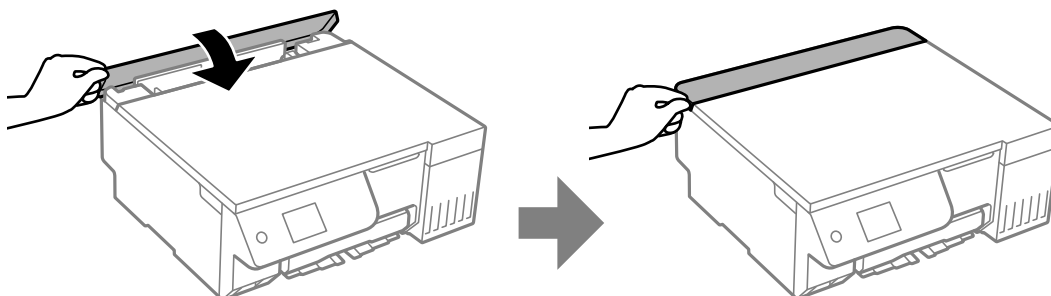


Curățarea Geamul scannerului

În cazul în care copiile sau imaginile scanate sunt pătate, curățați geamul scannerului.

! *Important:*

Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.

1. Deschideți capacul pentru documente.

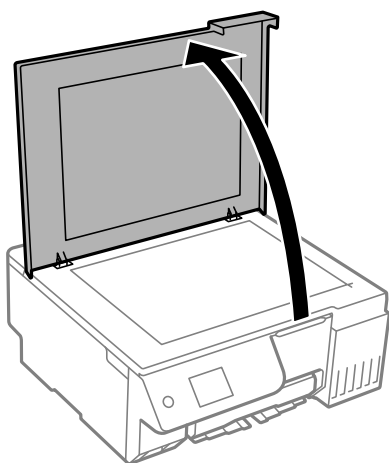

2. Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața geamul scannerului.

! *Important:*

- Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticla și o cârpă moale. Ștergeți tot lichidul rămas.*
- Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.*
- Aveți grijă să nu zgăriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.*

Curățarea filmului translucid


Când calitatea imprimării nu se îmbunătățește după alinierea capului de imprimare sau curățarea traseului hârtiei, este posibil ca filmul translucid din interiorul imprimantei să se deterioreze.

Articole necesare:


- Bețișoare igienice (mai multe)
- Apă cu câteva picături de detergent (2 sau 3 picături de detergent în 1/4 ceașcă de apă de la robinet)
- Lumină pentru verificarea petelor

! *Important:*


Nu utilizați alt lichid de curățare în afara apei cu câteva picături de detergent.

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .

2. Închideți capacul de documente dacă acesta este deschis.
3. Deschideți unitatea scannerului cu ambele mâini până se blochează.

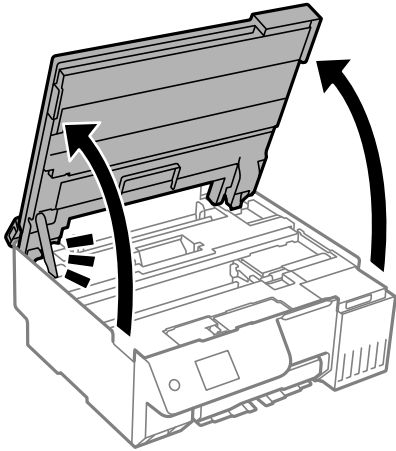

4. Verificați dacă filmul translucid este pătat. Petele sunt mai ușor vizibile dacă utilizați o sursă de lumină. Dacă există pete (de ex., urme de degete sau grăsime) pe filmul translucid (A), treceți la pasul următor.

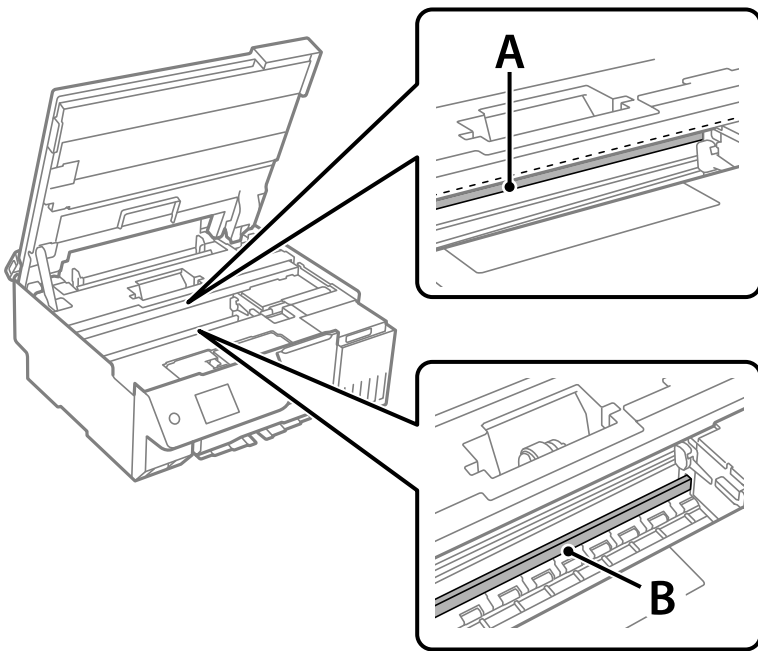

A: film translucid

B: șină




Important:

Aveți grijă să nu atingeți șina (B). În caz contrar, este posibil să nu puteți tipări. Nu ștergeți unsoarea de pe șină, deoarece aceasta este necesară pentru funcționare.

5. Umeziți un bețișor igienic cu apă cu câteva picături de detergent, astfel încât să nu picure apă, apoi ștergeți partea pătată.

Aveți grijă să nu atingeți cerneala care a aderat în interiorul imprimantei.

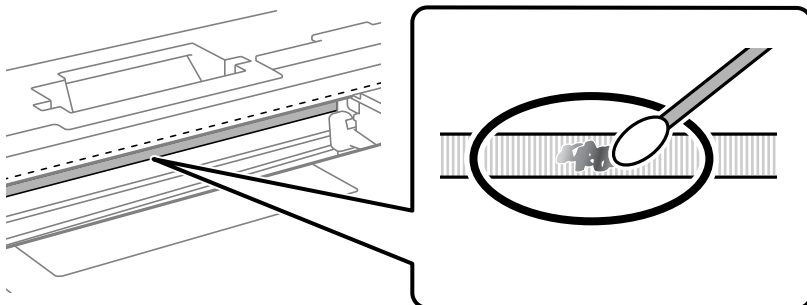

! Important:

Ștergeți ușor pata. Dacă apăsați prea puternic bețișorul pe film, arcurile filmului se pot disloca, iar imprimanta se poate defecta.

6. Utilizați un bețișor igienic nou, uscat, pentru a șterge filmul.


! Important:

Nu lăsați fibre pe film.

Notă:

Pentru a preveni întinderea petei, înlocuiți frecvent bețișorul igienic cu unul nou.


7. Repetați pașii 5 și 6 până la eliminarea petelor de pe film.
8. Verificați vizual ca filmul să nu prezinte pete.
9. Închideți scannerul.

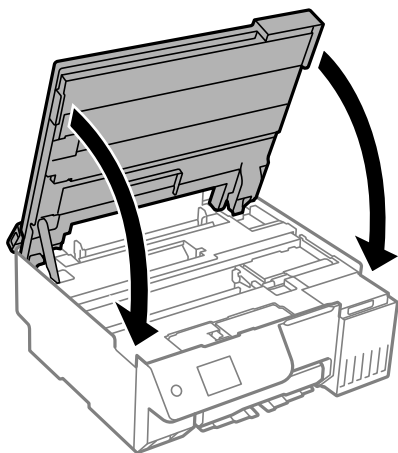

Notă:

Scannerul este proiectat astfel încât să se închidă ușor și să opună puțină rezistență ca precauție împotriva prinderii degetelor. Continuați să închideți chiar dacă simțiți puțină rezistență.

10. Închideți elementul de protecție al alimentatorului.

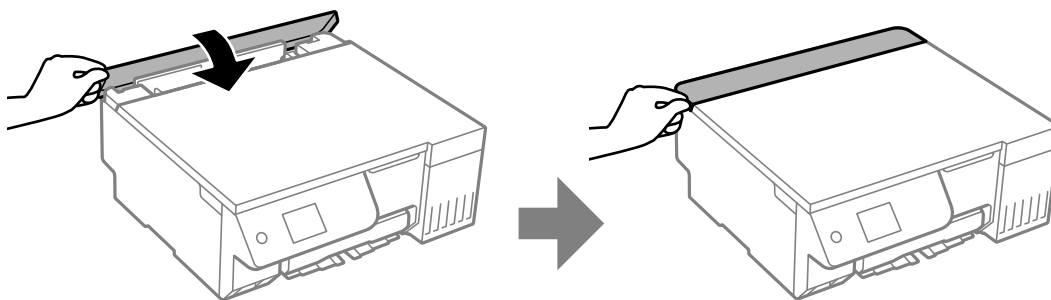

Opțiunile meniului Întreținere

Selectați **Întreținere** pe panoul de comandă al imprimantei.

Verif. duză cap imprimare:

Selectați această funcție pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate. Imprimanta tipărește un model de verificare a duzelor.

Curățare cap imprimare:

Selectați această funcție pentru a curăța duzele înfundate ale capului de tipărire.

Curățare puternică a cernelii:

Utilitarul **Curățare puternică a cernelii** permite înlocuirea în totalitate a cernelii din tuburile de cerneală.

Aliniere cap imprimare:

Aliniere pe verticală:

Selectați această caracteristică dacă materialele tipărite sunt neclare sau dacă textul și liniile nu sunt aliniate corect.

Aliniere pe orizontală:

Selectați această caracteristică dacă în materialele tipărite apar benzi orizontale la intervale regulate.



Umplere cerneală:

Selectați această funcție pentru a reseta nivelul de cerneală la 100 % atunci când reumpleți rezervorul de cerneală.

Setarea Nivelului de cerneală:

Selectați această funcție pentru a seta nivelul de cerneală în funcție de nivelul de cerneală rămas.

Capacitatea rămasă a cutiei de întreținere:

Afișează durata de funcționare aproximativă a casetei de întreținere. Când se afișează , caseta de întreținere este aproape plină. Când se afișează , caseta de întreținere este plină.

Curățare marcaj hârtie:


Selectați această funcție dacă există pete de cerneală pe rolele interne. Imprimanta alimentează hârtie pentru a curăța rolele interne.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de imprimare” la pagina 105
- ➔ „Rularea Curățare intensivă” la pagina 106
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 109
- ➔ „Reumplerea rezervorului de cerneală” la pagina 188
- ➔ „Înlocuirea unei cutii de întreținere” la pagina 194
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când suprafața tipăririi este murdară vertical)” la pagina 109
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când verso-ul tipăririi este murdar)” la pagina 111


Curățarea imprimantei

Dacă există murdărie sau praf la nivelul componentelor sau carcasei, opriți imprimanta și curățați-le cu o lavetă moale, curată, care a fost umezită cu apă. Dacă nu puteți îndepărta murdăria, încercați să adăugați o cantitate mică de detergent delicat pe laveta moale.

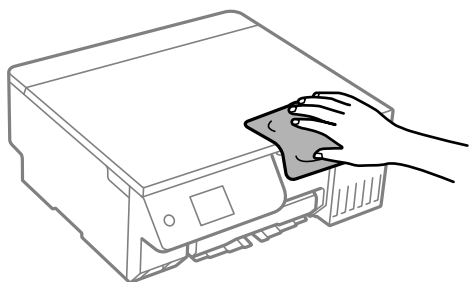

! *Important:*

- Aveți grijă să nu pătrundă apă în mecanismul de tipărire sau în oricare altă componentă electrică. În caz contrar, imprimanta se poate defecta.
- Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru vopsele pentru a curăța capacul componentele sau carcasa. Aceste substanțe chimice le pot deteriora.
- Nu atingeți piesele indicate în următoarea ilustrație. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

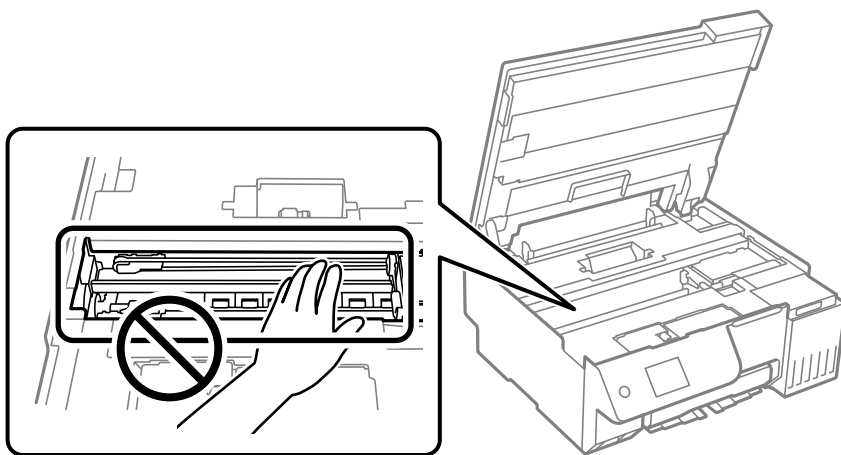

Curățarea cernelii vărsate

Dacă vărsați cerneală, curățați-o în următoarele moduri.

- În cazul în care cerneala se lipește pe porțiunea din jurul rezervorului, ștergeți-o utilizând o lavetă curată, fără scame, sau un bețișor cu vată.
- Dacă se varsă cerneală pe birou sau pe podea, ștergeți-o imediat. După uscarea cernelii, pata va fi mai dificil de înlăturat. Pentru a preveni dispersarea petei, ștergeți cerneala cu o lavetă uscată, apoi curățați cu o lavetă umedă.
- Dacă mâinile intră în contact cu cerneala, spălați-le cu apă și săpun.

În aceste situații

Când se înlocuiește un computer.	120
Economisirea energiei.	120
Dezactivarea conexiunii Wi-Fi.	120
Instalarea separată a aplicațiilor.	121
Restabilirea conexiunii la rețea.	124
Conectarea directă a unui dispozitiv inteligent și a unei imprimante (Wi-Fi Direct). .	136
Adăugarea sau schimbarea conexiunii imprimantei.	140
Transportarea și depozitarea imprimantei.	142

Când se înlocuiește un computer

Trebuie să instalați driverul de imprimantă și alte software-uri pe noul computer.

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

<https://epson.sn>

Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

1. Selectați **Setări** pe ecranul principal.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Setări de bază**.

3. Procedați în unul dintre următoarele moduri.

- Selectați **Temporiz. oprire** sau **Setări oprire > Oprire în caz de inactivitate** sau **Oprire în caz de deconectare**.
- Selectați **Temporiz. oprire** sau **Temporizator oprire**.

Notă:


*Produsul dvs. ar putea avea funcția **Setări oprire** sau funcția **Temporizator oprire**, în funcție de locația de achiziționare.*

4. Selectați setarea.


Dezactivarea conexiunii Wi-Fi

Dacă obișnuiați să folosiți Wi-Fi (LAN wireless) dar nu mai sunteți nevoit să o faceți datorită unei modificări la modul de conexiune, puteți dezactiva conexiunea Wi-Fi.

Eliminând semnalele Wi-Fi inutile, puteți reduce și consumul de energie în stare de veghe.

1. Selectați  de pe ecranul principal al imprimantei.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

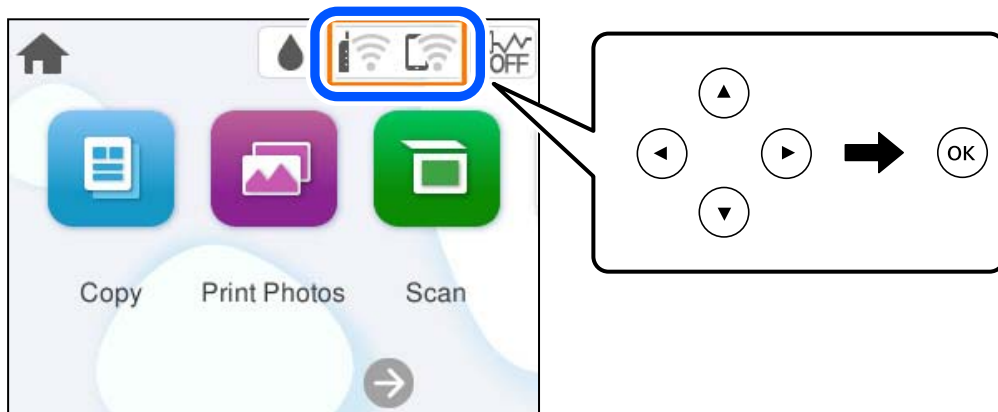

2. Selectați **Wi-Fi (Recom.)**.
3. Selectați **Modificați setările**.
4. Selectați **Altele**.
5. Selectați **Dezactivare Wi-Fi**.

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Instalarea separată a aplicațiilor

Conectați computerul la rețea și instalați cea mai recentă versiune a aplicațiilor de pe site-ul web. Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.


Notă:


- Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstalată.
- Puteți descărca aplicațiile cele mai recente de pe site-ul web Epson.
<http://www.epson.com>
- Dacă utilizați sistemele de operare Windows Server, nu puteți utiliza Epson Software Updater. Descărcați aplicațiile cele mai recente de pe site-ul web Epson.

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt disponibile pentru comunicații și că imprimanta este conectată la internet.

2. Porniți Epson Software Updater.

Captura de ecran este Windows.

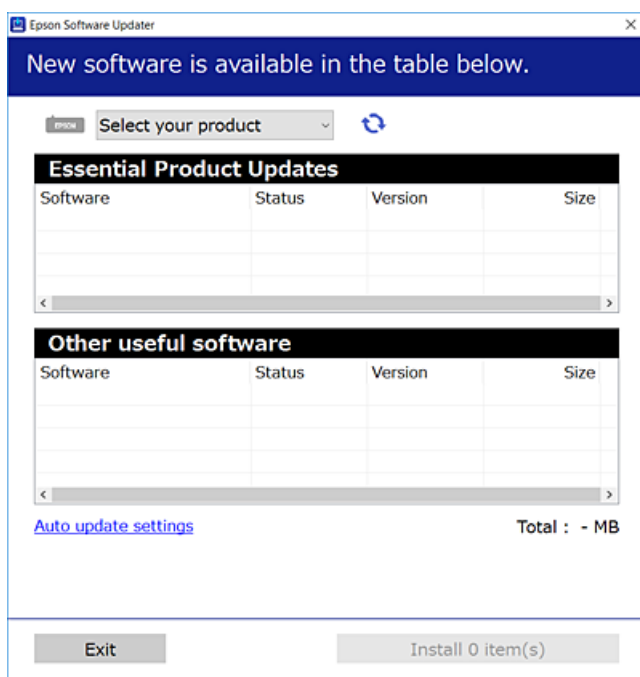

3. Pentru Windows, selectați imprimanta, apoi faceți clic pe  pentru cele mai recente aplicații disponibile.

4. Selectați elementele pe care doriți să le instalați sau să le actualizați, apoi faceți clic pe butonul de instalare.



Important:

Nu opriți și nu deconectați imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării. În caz contrar se poate produce o defecțiune a imprimantei.

Informații conexe

➔ „Aplicație pentru actualizare software și firmware (Epson Software Updater)” la pagina 221

Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Windows


Puteți verifica dacă este instalat un driver al imprimantei Epson original pe computerul dumneavoastră utilizând una dintre următoarele metode.

Windows 11

Faceți clic pe butonul de start, iar apoi selectați **Setări > Bluetooth și dispozitive > Imprimante și scanere**, iar apoi faceți clic pe **Proprietăți server de imprimare** sub **Setări corelate**.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Selecțați **Panou de comandă > Vedeți dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)** în **Hardware și sunet**, faceți clic pe pictograma imprimantei, apoi faceți clic pe **Proprietăți server de imprimare** în partea de sus a ferestrei.

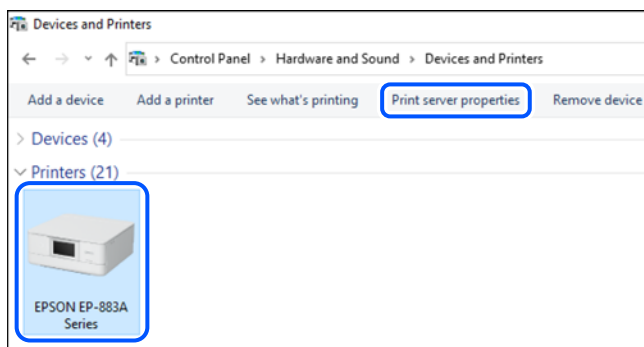

- ❑ Windows Server 2008

Executați clic-dreapta pe folderul **Imprimante** și apoi clic pe **Executare ca administrator > Proprietăți server**.

Faceți clic pe fila **Driveri**. Dacă numele imprimantei este afișat în listă, un driver de imprimantă Epson original este instalat pe computerul dumneavoastră.

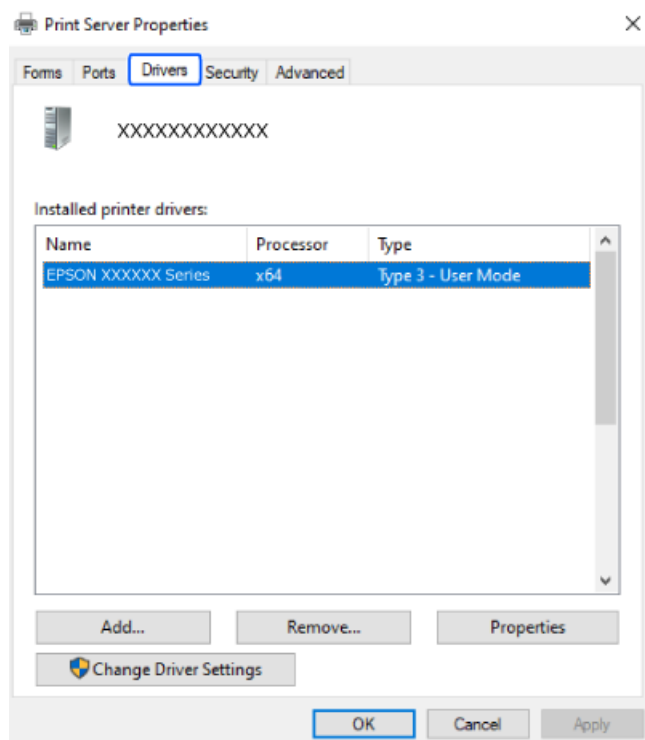


Informații conexe

➔ „Instalarea separată a aplicațiilor” la pagina 121

Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Mac OS

Puteți verifica dacă este instalat un driver al imprimantei Epson original pe computerul dumneavoastră utilizând una dintre următoarele metode.

Selectați **Preferințe sistem** (sau **Setări sistem**) din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** și dacă filele **Opțiuni** și **Utilitar** sunt afișate în fereastră, un driver al imprimantei Epson original este instalat pe computerul dumneavoastră.

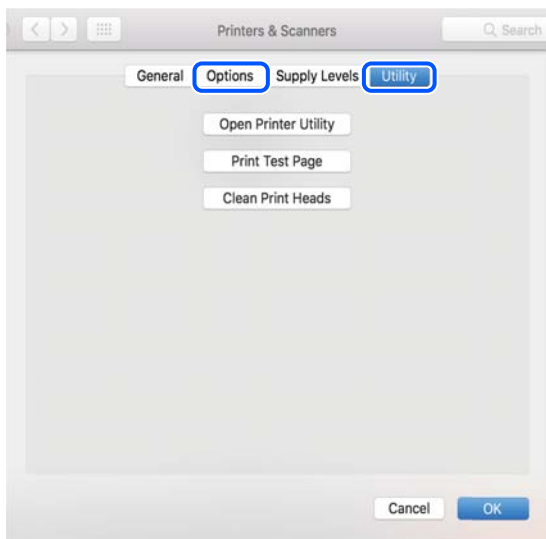

Informații conexe

➔ [„Instalarea separată a aplicațiilor” la pagina 121](#)

Restabilirea conexiunii la rețea

Rețeaua imprimantei trebuie configurată în următoarele cazuri.

- Când se utilizează o imprimantă cu o conexiune la rețea
- Când mediul de rețea s-a modificat
- Când schimbați routerul wireless
- Schimbarea metodei de conectare la computer

Efectuarea setărilor de conectare la computer

Puteți rula programul de instalare utilizând una dintre următoarele metode.

Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<https://epson.sn>

 De asemenea, puteți să vizionați procedura în Manuale video online. Accesați următorul site web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7354>

Configurarea prin intermediul discului de software


Dacă imprimanta a fost dotată cu un disc de software și utilizați un computer Windows computer cu o unitate de disc, introduceți discul în computer, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Efectuarea setărilor de conectare la un dispozitiv inteligent

Puteți utiliza imprimanta printr-un router wireless de la un dispozitiv inteligent atunci când conectați imprimanta la aceeași rețea ca routerul wireless.

Pentru a configura o nouă conexiune, accesați următorul site web de pe dispozitivul inteligent pe care doriți să-l conectați la imprimantă. Introduceți numele produsului, accesați Configurarea, apoi începeți configurarea.

<https://epson.sn>

 Puteți să vizionați procedura în Manuale video online. Accesați următorul site web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Notă:

Dacă ați configurat deja conexiunea între dispozitivul dvs. inteligent și imprimantă, dar doriți să o reconfigurați, puteți să faceți acest lucru dintr-o aplicație ca Epson Smart Panel.

Efectuarea setărilor Wi-Fi din panoul de comandă

Dacă nu utilizați un computer sau un dispozitiv inteligent pentru a configura conexiunea imprimantei, puteți să efectuați configurarea de pe panoul de comandă.

Puteți efectua setări de rețea de la panoul de comandă al imprimantei, în mai multe moduri. Alegeți metoda de conexiune care corespunde mediului și condițiilor de utilizare.

În cazul în care cunoașteți SSID-ul și parola pentru routerul wireless, le puteți seta manual.

Informații conexe


- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea unui SSID și a parolei” la pagina 125
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (WPS)” la pagina 127
- ➔ „Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 128

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea unui SSID și a parolei

Puteți configura o rețea Wi-Fi prin introducerea informațiilor necesare pentru a conecta la un router wireless de la panoul de comandă al imprimantei. Pentru a configura folosind această metodă, aveți nevoie de SSID-ul și parola pentru un router wireless.


Notă:

Dacă utilizați un router wireless cu setările implicite, SSID-ul și parola se află pe etichetă. Dacă nu cunoașteți SSID-ul și parola, consultați documentația oferită cu routerul wireless.

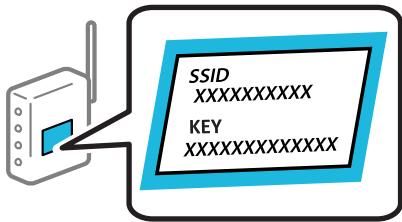

1. Selectați  pe ecranul principal.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

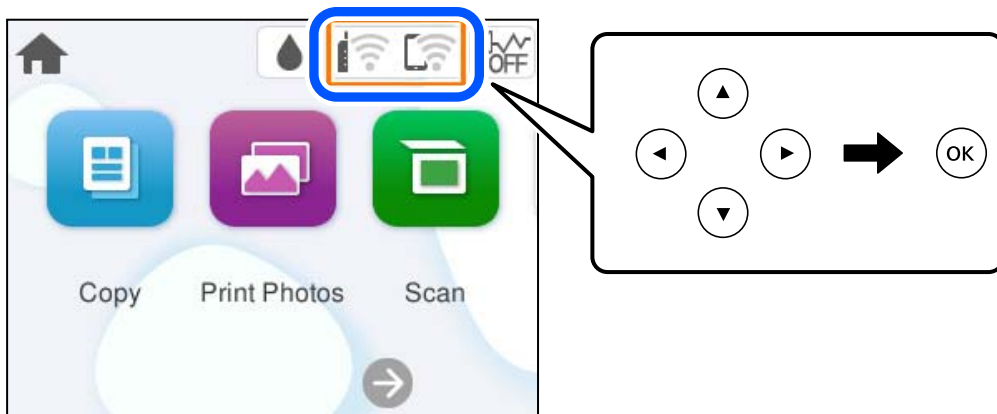

2. Selectați **Wi-Fi (Recom.)**.
3. Apăsați pe butonul OK pentru a afișa ecranul următor.

În cazul în care conexiunea la rețea este deja configurată, sunt afișate detaliile conexiunii. Selectați **Modificați setările** pentru a modifica setările.

4. Selectați **Expert configurare Wi-Fi**.

5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a selecta SSID-ul, introduceți parola pentru router-ul wireless și începeți configurarea.

Dacă doriți să verificați starea conexiunii la rețea a imprimantei după finalizarea configurării, consultați linkul de mai jos pentru detalii relevante.

Notă:

- ❑ Dacă nu cunoașteți SSID-ul, verificați dacă acesta este scris pe eticheta routerului wireless. Dacă utilizați routerul wireless cu setările sale implicite, utilizați SSID-ul scris pe etichetă. Dacă nu puteți găsi informațiile, consultați documentația furnizată cu routerul wireless.
- ❑ Parola depinde de tipul caracterelor.
- ❑ Dacă nu cunoașteți parola, verificați dacă informația este scrisă pe eticheta routerului wireless. Pe etichetă, parola poate fi trecută ca „Network Key”, „Wireless Password”, etc. Dacă utilizați routerul wireless cu setările sale implicite, utilizați parola scrisă pe etichetă.
- ❑ În cazul în care SSID-ul la care doriți să vă conectați nu este afișat, efectuați setări Wi-Fi utilizând software sau aplicații pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră smart, cum ar fi un smartphone sau o tabletă. Pentru mai multe informații, accesați <https://epson.sn> în browserul dumneavoastră pentru a deschide site-ul web, introduceți numele produsului dumneavoastră și mergeți la Configurare.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor de conectare la computer” la pagina 124
- ➔ „Efectuarea setărilor de conectare la un dispozitiv inteligent” la pagina 125
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea a imprimantei (Raport de conexiune la rețea)” la pagina 129

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (WPS)

Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe routerul wireless. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua configurarea utilizând această metodă.


- ❑ Routerul wireless este compatibil cu WPS (Configurare protejată Wi-Fi).
- ❑ Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilită prin apăsarea unui buton pe routerul wireless.

Notă:

Dacă nu puteți găsi butonul sau efectuați configurarea utilizând software-ul, consultați documentația furnizată cu routerul wireless.

1. Selectați  pe ecranul principal.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

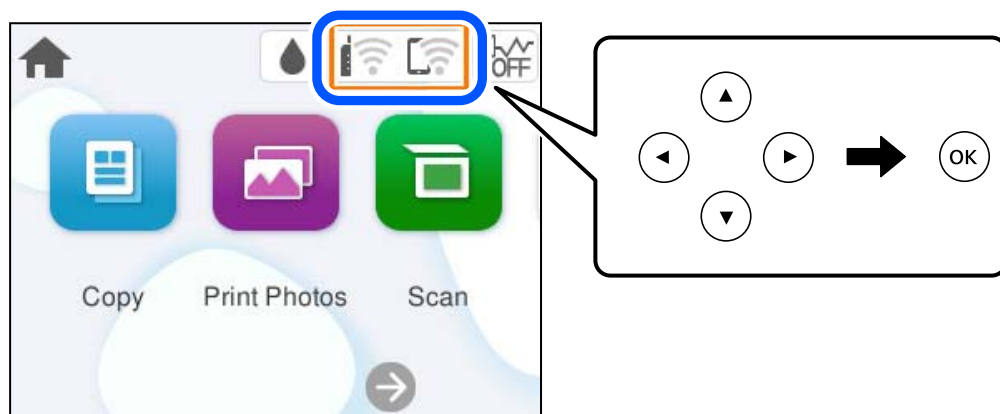

2. Selectați **Wi-Fi (Recom.)**.

3. Apăsați butonul OK.

În cazul în care conexiunea la rețea este deja configurată, sunt afișate detaliile conexiunii. Selectați **Modificați setările** pentru a modifica setările.

4. Selectați **Configurare cu buton fizic (WPS)**.

5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Dacă doriți să verificați starea conexiunii la rețea a imprimantei după finalizarea configurării, consultați linkul de mai jos pentru detalii relevante.

Notă:

În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți routerul wireless, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.

Informații conexe


➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea a imprimantei (Raport de conexiune la rețea)” la pagina 129

Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)

Vă puteți conecta automat la un router wireless prin utilizarea unui cod PIN. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un router wireless este capabil de WPS (Configurare protejată Wi-Fi). Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN în routerul wireless.

1. Selectați  pe ecranul principal.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

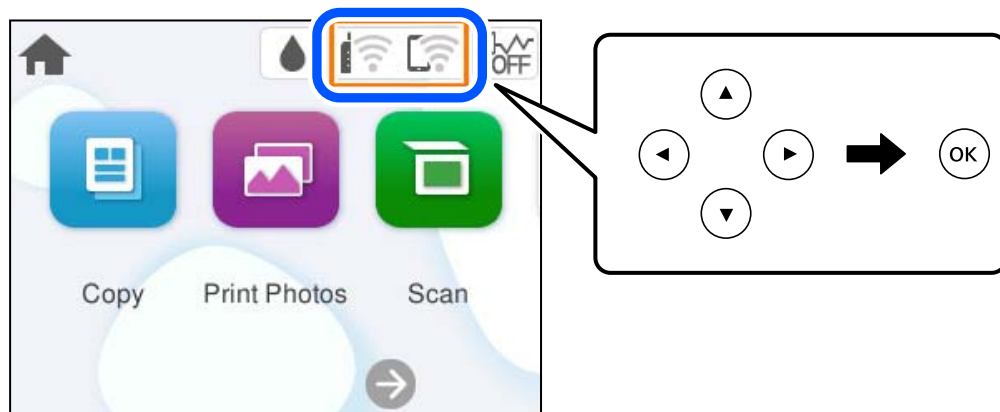

2. Selectați **Wi-Fi (Recom.)**.

3. Apăsați butonul OK.

În cazul în care conexiunea la rețea este deja configurată, sunt afișate detaliile conexiunii. Selectați **Modificați setările** pentru a modifica setările.

4. Selectați **Altele > Config cod PIN (WPS)**.

5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Dacă doriți să verificați starea conexiunii la rețea a imprimantei după finalizarea configurării, consultați linkul de mai jos pentru detalii relevante.

Notă:

Consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii privind introducerea unui cod PIN.

Informații conexe

➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea a imprimantei (Raport de conexiune la rețea)” la pagina 129

Verificarea stării conexiunii la rețea a imprimantei (Raport de conexiune la rețea)

Puteți tipări un raport de conexiune la rețea pentru a verifica starea dintre imprimantă și routerul wireless.

1. Încărcați hârtia.

2. Selectați **Setări** pe ecranul principal.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

3. Selectați **Setări rețea > Verificare conexiune**.

Începe verificarea conexiunii.

4. Urmați instrucțiunile de pe ecranul imprimantei pentru a tipări raportul de conexiune la rețea.


Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.

Informații conexe

➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 130

Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea

Citiți mesajele și codurile de eroare din raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile oferite.

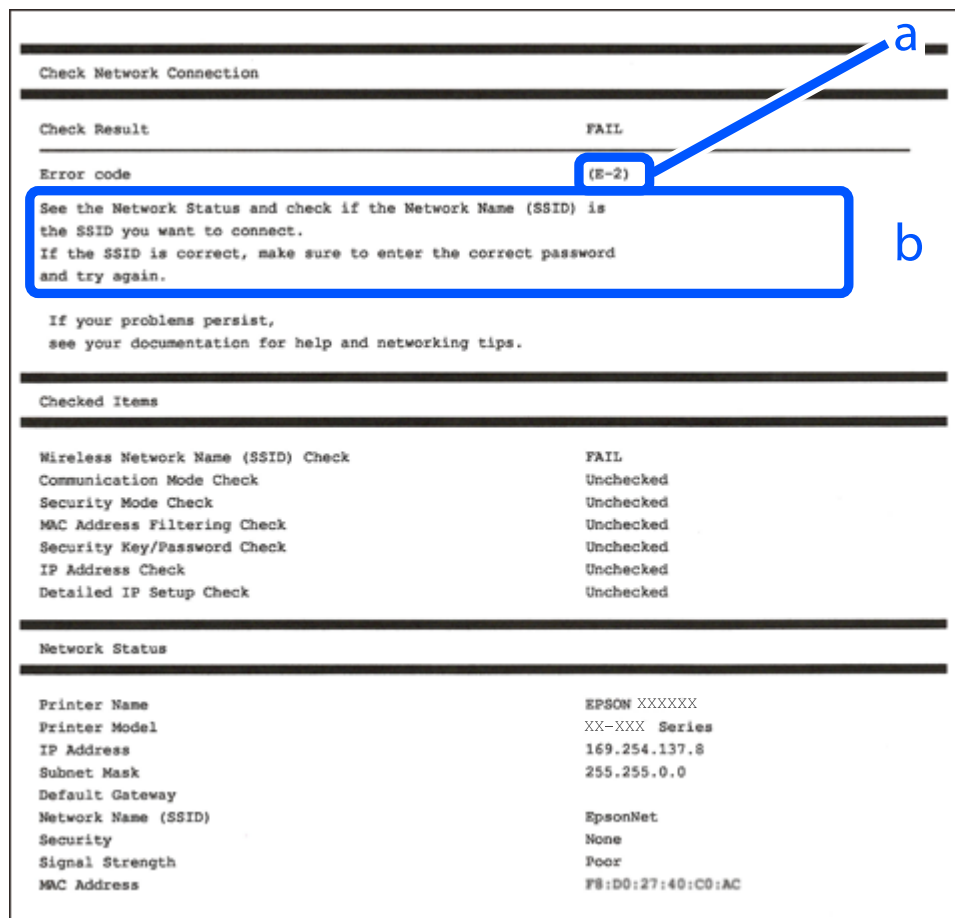

- a. Cod de eroare
- b. Mesaje în mediul de rețea

Informații conexe

- ➔ „E-1” la pagina 131
- ➔ „E-2, E-3, E-7” la pagina 131
- ➔ „E-5” la pagina 132
- ➔ „E-6” la pagina 132
- ➔ „E-8” la pagina 132
- ➔ „E-9” la pagina 133
- ➔ „E-10” la pagina 133
- ➔ „E-11” la pagina 134
- ➔ „E-12” la pagina 134
- ➔ „E-13” la pagina 135
- ➔ „Mesaj în mediul de rețea” la pagina 135

E-1

Soluții:

- Asigurați-vă că hubul sau alt dispozitiv de rețea este pornit.
- Dacă doriți să conectați imprimanta prin Wi-Fi, efectuați din nou setările de Wi-Fi pentru imprimantă, deoarece sunt dezactivate.

Informații conexe

➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi din panoul de comandă” la pagina 125

E-2, E-3, E-7

Soluții:

- Asigurați-vă că routerul dvs. wireless este pornit.
- Confirmați dacă computerul sau dispozitivul dvs. este corect conectat la routerul wireless.
- Închideți routerul wireless. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.
- Amplasați imprimanta mai aproape de routerul wireless și eliminați orice obstacole dintre acestea.
- Dacă ați introdus SSID manual, verificați dacă este corect. Verificați SSID din secțiunea **Starea rețelei** de pe raportul de conexiune la rețea.
- Dacă un router wireless are mai multe SSID-uri, selectați SSID-ul care este afișat. Atunci când SSID-ul utilizează o frecvență neconformă, imprimanta nu le afișează.
- Dacă utilizați configurarea prin apăsarea unui buton pentru a stabili o conexiune de rețea, asigurați-vă că routerul wireless acceptă WPS. Nu puteți utiliza configurarea prin apăsarea unui buton dacă routerul wireless nu acceptă WPS.
- Se recomandă să cunoașteți SSID-ul și parola dvs. înainte de conectarea la routerul wireless. Dacă utilizați un router wireless cu setările implicite, SSID-ul și parola se află pe o etichetă amplasată pe routerul wireless. Dacă nu cunoașteți SSID-ul și parola, contactați persoana care a configurat routerul wireless sau consultați documentația furnizată routerul wireless.
- Dacă vă conectați la un SSID generat folosind un dispozitiv inteligent cu funcție de tethering, verificați SSID-ul și parola în documentația furnizată cu dispozitivul inteligent.
- În cazul întreruperii bruște a conexiunii Wi-Fi, verificați elementele de mai jos. Dacă sunt valabile oricare dintre aceste condiții, reinițializați setările de rețea prin descărcarea și rularea software-ului de pe următorul site web.
<https://epson.sn> > **Configurarea**
 - Un alt dispozitiv inteligent a fost adăugat la rețea folosind configurarea prin apăsarea unui buton.
 - Rețeaua Wi-Fi a fost configurată utilizând altă metodă decât configurarea prin apăsarea unui buton.

Informații conexe

➔ „Restabilirea conexiunii la rețea” la pagina 124

➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi din panoul de comandă” la pagina 125

E-5

Soluții:

- Verificați dacă tipul de securitate pentru routerul fără fir este setat la unul dintre următoarele. Dacă este setat la altceva, modificați tipul de securitate pe ruterul wireless.
 - WEP pe 64 de biți (40 de biți)
 - WEP pe 128 de biți (104 de biți)
 - WPA PSK (TKIP/AES)*
 - WPA2 PSK (TKIP/AES)*
 - WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK este cunoscut și ca WPA Personal. WPA2 PSK este cunoscut și ca WPA2 Personal.

- Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- Realizați din nou setările de rețea ale imprimantei.

E-6

Soluții:

- Verificați dacă filtrarea de adresă MAC este dezactivată. Dacă este activată, înregistrați adresa MAC a imprimantei astfel încât să nu fie filtrată. Consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii. Puteți verifica adresa MAC a imprimantei din secțiunea **Starea rețelei** de pe raportul de conexiune la rețea.
- Dacă routerul wireless utilizează autentificarea partajată cu metoda de securitate WEP, asigurați-vă că indexul și cheia de autentificare sunt corecte.
- Dacă numărul de dispozitive conectabile din routerul wireless este mai mic decât numărul dispozitivelor de rețea pe care doriți să le conectați, efectuați setări la routerul wireless pentru a mări numărul de dispozitive conectabile. Consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru a efectua setări.
- Închideți routerul wireless. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.
- Efectuați din nou setările de rețea ale imprimantei.

Informații conexe

➔ [„Efectuarea setărilor de conectare la computer” la pagina 124](#)

E-8

Soluții:

- Dacă este activat protocolul DHCP al ruterului wireless, stabiliți setările TCP/IP ale imprimantei la Automat.
- Dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la Manual, adresa IP setată manual este invalidă deoarece se află în afara intervalului (de exemplu: 0.0.0.0). Setati o valoare validă pentru adresa IP din panoul de control al imprimantei.
- Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- Realizați din nou setările de rețea ale imprimantei.

Informații conexe

➔ „Setarea unei adrese IP statice pentru imprimantă” la pagina 141

E-9

Soluții:

Verificați următoarele.

- Dispozitivele sunt pornite.
- Puteți accesa internetul și alte calculatoare sau dispozitive de rețea din aceeași rețea de pe dispozitivele pe care doriți să le conectați la imprimantă.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, încercați următorii pași.

- Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- Efectuați setările de rețea pe computerul care se află în aceeași rețea ca și imprimanta, folosind utilitarul de instalare. Îl puteți descărca de pe următorul site web.

<https://epson.sn> > **Configurarea**

Dacă problema continuă să apară, verificați adresa IP a imprimantei care este listată în raportul de conexiune de rețea și contactați producătorul routerului.

Informații conexe

➔ „Efectuarea setărilor de conectare la computer” la pagina 124

E-10

Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

- Alte dispozitive din rețea sunt pornite.
- Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă ați setat parametrul Obținere adresă IP al imprimantei la Manual.

Reinițializați adresa de rețea dacă aceste valori sunt incorecte. Puteți verifica adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit din secțiunea **Starea rețelei** de pe raportul de conexiune la rețea.

Dacă DHCP este activat, modificați valoarea parametrului Obținere adresă IP al imprimantei la Auto. Dacă doriți să setați adresa IP manual, verificați adresa IP a imprimantei din secțiunea **Starea rețelei** de pe raportul de conexiune la rețea și apoi selectați Manual pe ecranul de setări de rețea. Definiți masca de subrețea [255.255.255.0].

Dacă nu se reușește conectarea imprimantei și a dispozitivelor de rețea după confirmarea aspectelor de mai sus, încercați următoarele.

- Închideți routerul wireless. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.
- Efectuați setările de rețea pe computerul aflat în aceeași rețea cu imprimanta, folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website.

<https://epson.sn> > **Configurarea**

Informații conexe

➔ „Setarea unei adrese IP statice pentru imprimantă” la pagina 141

E-11

Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

- Adresa gateway-ului implicit este corectă dacă setați valoarea parametrului Configurare TCP/IP al imprimantei la Manual.
- Dispozitivul definit ca gateway implicit este pornit.

Definiți adresa corectă a gateway-ului implicit. Puteți verifica adresa de gateway implicit din secțiunea **Starea rețelei** de pe raportul de conexiune la rețea.

Dacă nu se reușește conectarea imprimantei și a dispozitivelor de rețea după confirmarea aspectelor de mai sus, încercați următoarele.

- Închideți routerul wireless. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.
- Efectuați setările de rețea pe computerul aflat în aceeași rețea cu imprimanta, folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website.

<https://epson.sn> > **Configurarea**

Informații conexe

➔ „Setarea unei adrese IP statice pentru imprimantă” la pagina 141

E-12

Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

- Alte dispozitive din rețea sunt pornite.
- Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă le introduceți manual.
- Adresele de rețea ale altor dispozitive (mască de subrețea și gateway implicit) sunt aceleași.
- Adresa IP nu intră în conflict cu alte dispozitive.

Dacă nu se reușește conectarea imprimantei și a dispozitivelor de rețea după confirmarea aspectelor de mai sus, încercați următoarele.

- Închideți routerul wireless. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.
- Reefectuați setările de rețea cu ajutorul programului de instalare. O puteți executa de pe următorul website.

<https://epson.sn> > **Configurarea**

- Puteți înregistra mai multe parole pe un router wireless care utilizează tipul de securitate WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este definită la imprimantă.

Informații conexe

➔ „Setarea unei adrese IP statice pentru imprimantă” la pagina 141

➔ „Efectuarea setărilor de conectare la computer” la pagina 124

E-13

Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

- Dispozitivele de rețea precum un router wireless, un hub și un router sunt pornite.
- Parametrul Configurare TCP/IP pentru dispozitivele de rețea nu a fost configurat manual. (Dacă parametrul Configurare TCP/IP al imprimantei este definit automat, iar configurarea TCP/IP a altor dispozitive din rețea este efectuată manual, este posibil ca rețeaua imprimantei să difere de rețeaua altor dispozitive.)

Dacă problema nu se remediază după verificarea aspectelor de mai sus, încercați următoarele soluții.

- Închideți routerul wireless. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.
- Efectuați setările de rețea pe computerul aflat în aceeași rețea cu imprimanta, folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website.
<https://epson.sn> > **Configurarea**
- Puteți înregistra mai multe parole pe un router wireless care utilizează tipul de securitate WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este definită la imprimantă.

Informații conexe

- ➔ „Setarea unei adrese IP statice pentru imprimantă” la pagina 141
- ➔ „Efectuarea setărilor de conectare la computer” la pagina 124

Mesaj în mediul de rețea


Mesaj	Soluție
Mediul Wi-Fi necesită îmbunătățire. Opriti ruterul fără fir și apoi reporniți-l. Dacă nu se îmbunătățește conexiunea, consultați documentația ruterului fără fir.	După ce apropiați imprimanta de routerul fără fir și după ce eliminați toate obstacolele dintre ele, opriți routerul fără fir. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l. Dacă în continuare nu se poate realiza conexiunea, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir.
*Nu se mai pot conecta alte dispozitive. Deconectați unul din dispozitivele conectate dacă doriți să adăugați un altul.	Computerul și dispozitivele inteligente care pot fi conectate simultan sunt conectate complet în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP). Pentru a adăuga alt computer sau dispozitiv inteligent, deconectați mai întâi unul dintre dispozitivele conectate sau conectați-l la cealaltă rețea. Puteți confirma numărul de dispozitive wireless care pot fi conectate simultan și numărul de dispozitive conectate verificând fișa de stare rețea sau panoul de comandă al imprimantei.
În mediu există același SSID ca și Wi-Fi Direct. Schimbați SSID-ul pentru Wi-Fi Direct dacă nu puteți conecta un dispozitiv inteligent la imprimantă.	Pe panoul de comandă al imprimantei, mergeți la ecranul Wi-Fi Direct Setup (Configurare directă Wi-Fi) și selectați meniul pentru a modifica setarea. Puteți modifica numele de rețea care urmează după DIRECT-XX-. Introduceți maximum 22 de caractere.

Conectarea directă a unui dispozitiv inteligent și a unei imprimante (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Simple AP) permite conectarea unui dispozitiv inteligent direct la imprimantă fără un router wireless și tipărirea din dispozitivul inteligent.

Despre Wi-Fi Direct

Utilizați această metodă de conectare atunci când nu utilizați Wi-Fi la domiciliu sau la birou sau atunci când doriți să conectați direct imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent. În acest mod, imprimanta acționează ca router wireless și puteți conecta dispozitivul la imprimantă, fără a fi necesară utilizarea unui router wireless standard. Totuși, dispozitivele conectate direct la imprimantă nu pot comunica între ele prin intermediul imprimantei.

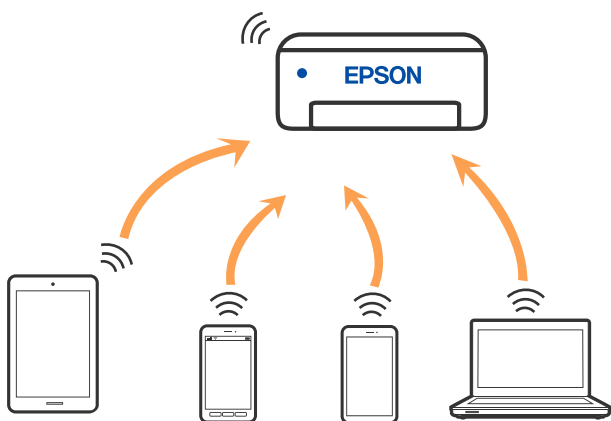

Imprimanta poate fi conectată prin Wi-Fi și conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) simultan. Totuși, dacă inițiați o conexiune la rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP) atunci când imprimanta este conectată prin Wi-Fi, Wi-Fi va fi deconectat temporar.

Conectarea la dispozitive folosind Wi-Fi Direct

Această metodă permite conectarea imprimantei direct la dispozitive fără un router wireless.


Notă:

Pentru utilizatorii iOS sau Android, este convenabilă configurarea din Epson Smart Panel.

Va trebui să faceți aceste setări pentru imprimanta și dispozitivul la care doriți să vă conectați doar o singură dată. Nu trebuie să faceți din nou aceste setări, cu excepția cazului în care doriți să dezactivați Wi-Fi Direct sau să restabiliți setările de rețea la valorile implicite.


1. Selectați  pe ecranul principal.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

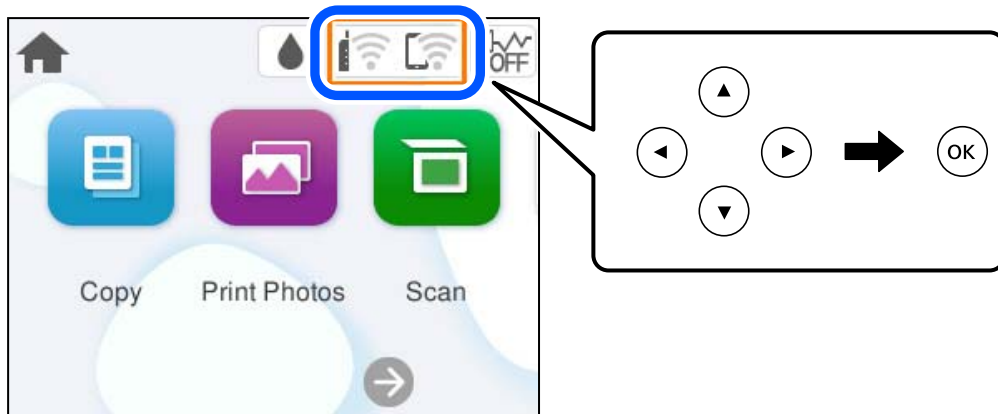

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Apăsați butonul OK.
4. Selectați **Alte modele**.
5. Selectați **Dispozitive cu alt SO**.

- Pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului, selectați SSID afișat pe panoul de comandă al imprimantei, și apoi introduceți parola.

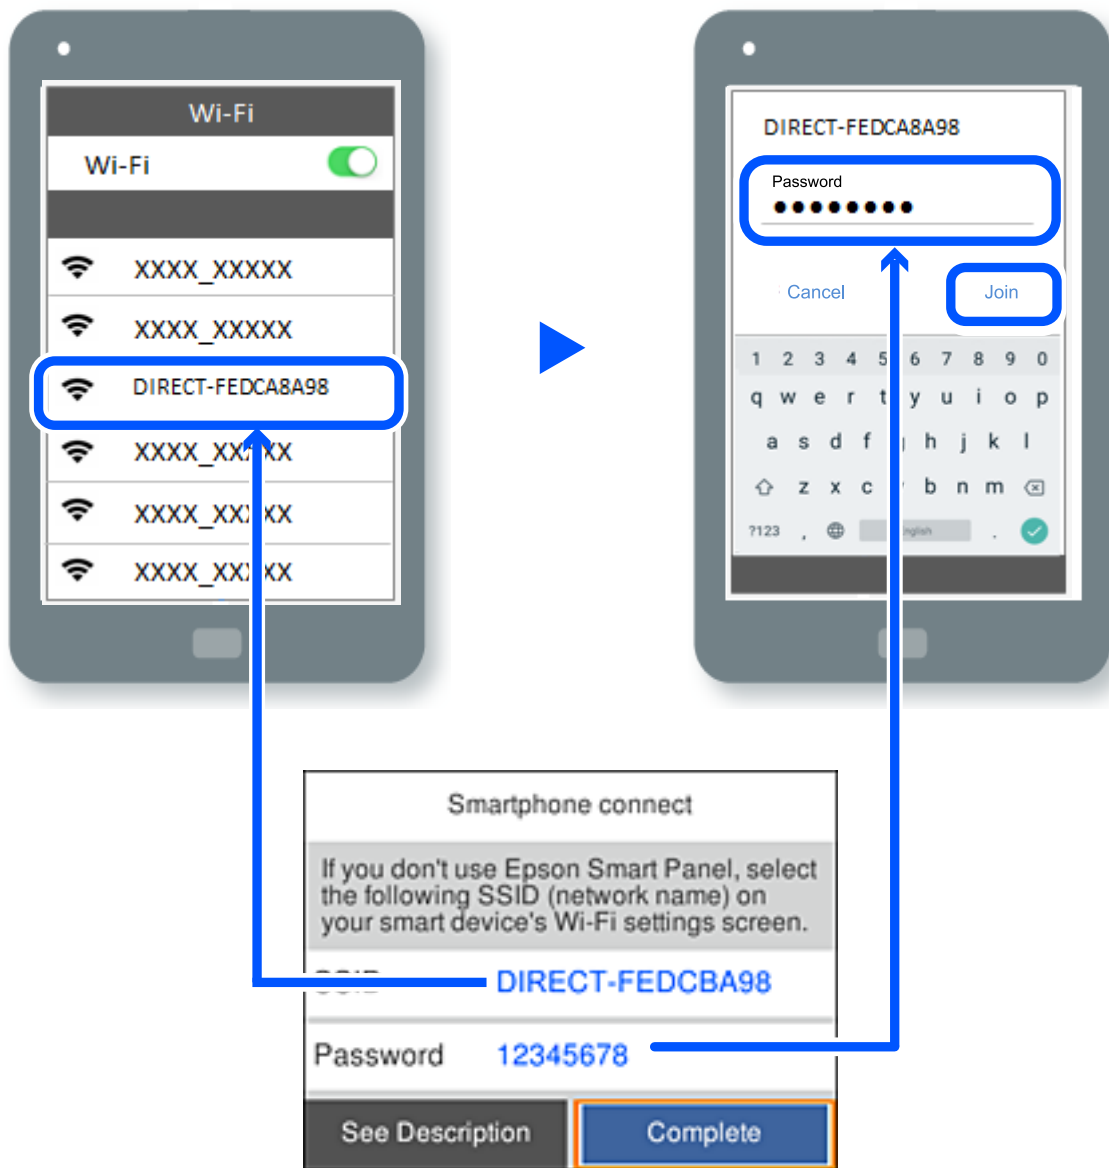

- Pe ecranul de tipărire al aplicației pentru dispozitiv, selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.
- Pe panoul de comandă al imprimantei, selectați **Finalizat**.

Pentru dispozitivele care au mai fost conectate la imprimantă, selectați numele rețelei (SSID) de pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului, pentru a le reconecta.


Notă:

Dacă utilizați un dispozitiv iOS, puteți să vă conectați, de asemenea, prin scanarea codului QR cu camera standard iOS. Consultați linkul de mai jos <https://epson.sn>.

Deconectarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP)

Notă:

Când conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) este dezactivată, toate computerele și dispozitivele inteligente conectate la imprimantă în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) sunt deconectate. Dacă doriți să deconectați un anumit dispozitiv, deconectați-vă de la dispozitiv, nu de la imprimantă.

1. Selectați  de pe ecranul principal al imprimantei.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.

Sunt afișate informațiile Wi-Fi Direct.

3. Selectați **Start configurare**.

4. Selectați  .


5. Selectați **Dezactivare Wi-Fi Direct**.


6. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ [„Modificarea setărilor Wi-Fi Direct \(Simple AP\) precum SSID” la pagina 139](#)

Modificarea setărilor Wi-Fi Direct (Simple AP) precum SSID

Când conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) este activată, puteți schimba setările > în  > **Wi-Fi Direct** >

Start configurare >  , apoi se afișează următoarele elemente de meniu.

Schimbare nume rețea

Modificați numele rețelei Wi-Fi Direct (Simple AP) (SSID) folosită pentru conectarea la imprimantă cu un nume arbitrar. Puteți seta numele rețelei (SSID) în caracterele ASCII afișate pe tastatura virtuală de pe panoul de comandă. Puteți introduce până la 22 de caractere.

Când schimbați numele rețelei (SSID), toate dispozitivele conectate sunt deconectate. Folosiți noul nume al rețelei (SSID) dacă doriți să reconectați dispozitivul.

Modificare parolă

Schimbați parola Wi-Fi Direct (Simple AP) folosită pentru conectarea la imprimantă cu o valoare arbitrară. Puteți seta parola în caracterele ASCII afișate pe tastatura virtuală de pe panoul de comandă. Puteți introduce între 8 și 22 de caractere.

Când schimbați parola, toate dispozitivele conectate sunt deconectate. Folosiți noua parolă dacă doriți să reconectați dispozitivul.

Dezactivare Wi-Fi Direct

Dezactivați setările Wi-Fi Direct (Simple AP) ale imprimantei. La dezactivare, toate dispozitivele conectate la imprimantă în conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) sunt deconectate.

Restaurare setări implicite

Restabiliți toate setările Wi-Fi Direct (Simple AP) la valorile implicite.


Informația de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) a dispozitivului inteligent salvată în imprimantă este ștersă.

Adăugarea sau schimbarea conexiunii imprimantei


Configurarea unei imprimante pe mai multe computere

Deși mai multe computere pot fi conectate la același router wireless, fiecărui computer i se poate atribui un SSID diferit.

Dacă SSID-urile atribuite de router-ul wireless nu sunt gestionate ca aceeași rețea, atunci fiecare computer este conectat efectiv la o rețea diferită. Când începeți să configurați imprimanta de la computerul A, imprimanta este adăugată la aceeași rețea ca și computerul A, permițând computerului A să tipărească de la aceasta.

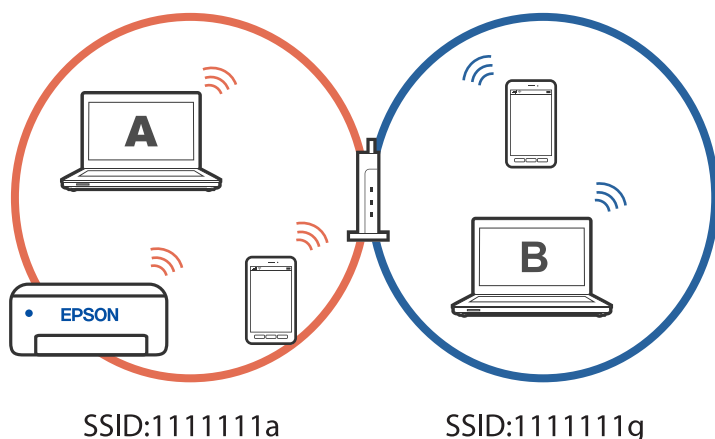

În plus, dacă începeți să configurați imprimanta de la computerul B în configurația prezentată mai sus, imprimanta este configurată pe rețeaua computerului B, permițând computerului B să tipărească, dar nu și computerului A.

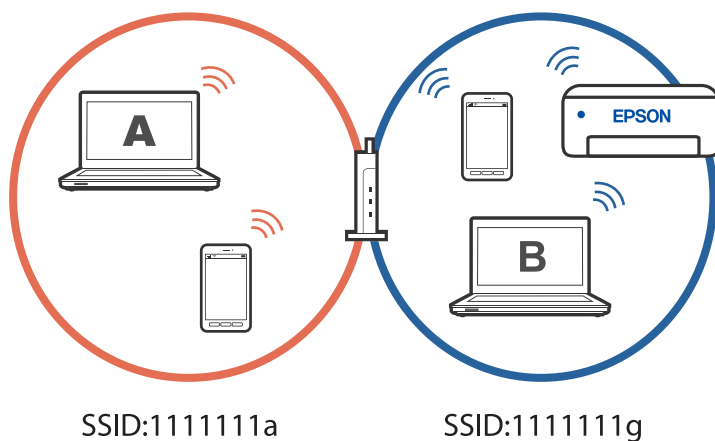

Pentru a preveni acest lucru, atunci când doriți să configurați o imprimantă conectată la rețea de la un al doilea computer, porniți programul de instalare pe computerul conectat la aceeași rețea ca și imprimanta. Dacă imprimanta este găsită în aceeași rețea, aceasta nu va fi reconfigurată pentru rețea și va configura imprimanta pentru utilizare.

Modificarea conexiunii de la Wi-Fi la USB

Urmați pașii de mai jos dacă conexiunea Wi-Fi pe care o utilizați este instabilă sau dacă doriți să o schimbați cu o conexiune USB mai stabilă.


1. Conectați imprimanta la un computer cu un cablu USB.
2. Selectați o imprimantă care nu este etichetată (XXXXX) atunci când tipăriți prin intermediul unei conexiuni USB.

Numele imprimantei sau „Rețea” este afișat în XXXXX, în funcție de versiunea sistemului de operare.

Exemplu Windows 11



Exemplu Windows 10

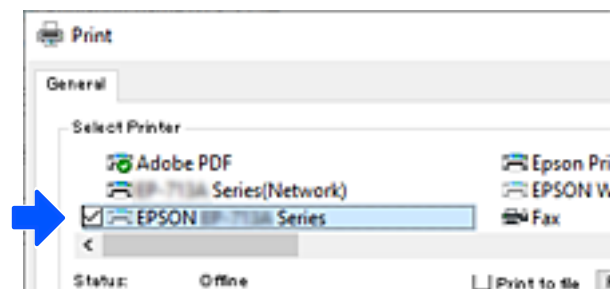

Setarea unei adrese IP statice pentru imprimantă

Această secțiune descrie cum se efectuează setările de pe panoul de comandă al imprimantei.

1. Selectați **Setări** de pe ecranul principal al imprimantei.
2. Selectați **Setări rețea** > **Complex** > **TCP/IP**.
3. Selectați **Obținere parolă IP**, apoi selectați **Manual**.

4. Introduceți adresa IP.

Focalizarea se mută pe segmentul din față sau din spate, separate de o virgulă dacă selectați ◀ și ▶.

Confirmați valoarea reflectată pe ecranul anterior.

5. Configurați **Mască subrețea** și **Gateway implicit**.

Confirmați valoarea reflectată pe ecranul anterior.



Important:

În cazul în care combinația dintre Adresă IP, Mască subrețea și Gateway implicit este incorectă, setările nu pot fi efectuate. Confirmați faptul că nu există nicio eroare în intrare.

6. Introduceți adresa IP pentru serverul DNS primar.

Confirmați valoarea reflectată pe ecranul anterior.

Notă:

*Când selectați **Automat** pentru setările de atribuire a adresei IP, puteți selecta setările serverului DNS din **Manual** sau **Automat**. Dacă nu puteți obține automat adresa serverului DNS, selectați **Manual** și introduceți adresa serverului DNS. Apoi introduceți adresa serverului DNS secundar în mod direct. Dacă selectați **Automat**, treceți la pasul 8.*

7. Introduceți adresa IP pentru serverul DNS secundar.

Confirmați valoarea reflectată pe ecranul anterior.

8. Selectați **Pornire configurare**.

Transportarea și depozitarea imprimantei

Dacă trebuie să depozitați imprimanta sau să o transportați pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.



De asemenea, puteți să vizionați procedura în Manuale video online. Accesați următorul site web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7157>

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.



Important:

Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de imprimare nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.

3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
5. Asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas documente originale.

6. Deschideți scannerul.




Atenție:

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți scannerul. În caz contrar, riscați să vă răniți.


7. Poziționați blocajul pentru transport în poziția blocat (Transport).

Blocajul pentru transport oprește alimentarea cu cerneală pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului și depozitării.


În cazul în care capul de imprimare nu se află în poziția indicată mai jos, mutați-l cu mâna.

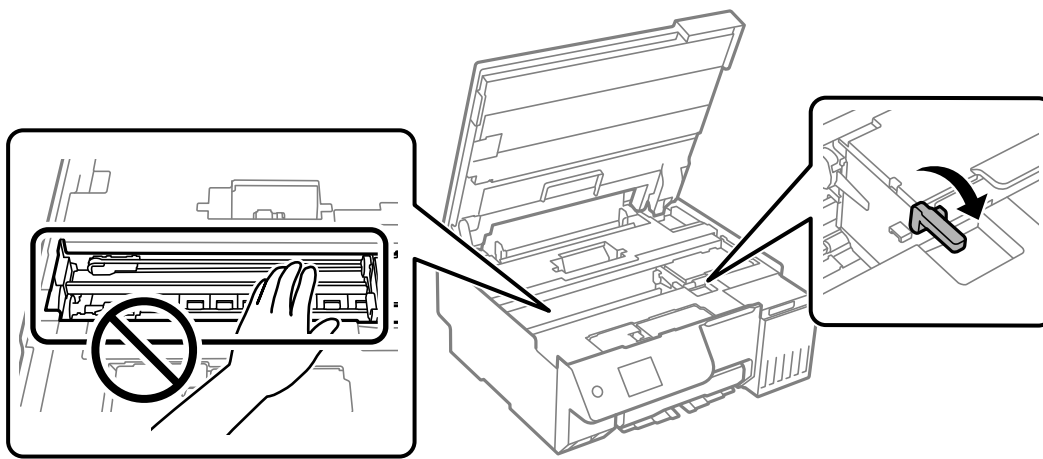


8. Fixați capul de imprimare de carcasă cu bandă adezivă.

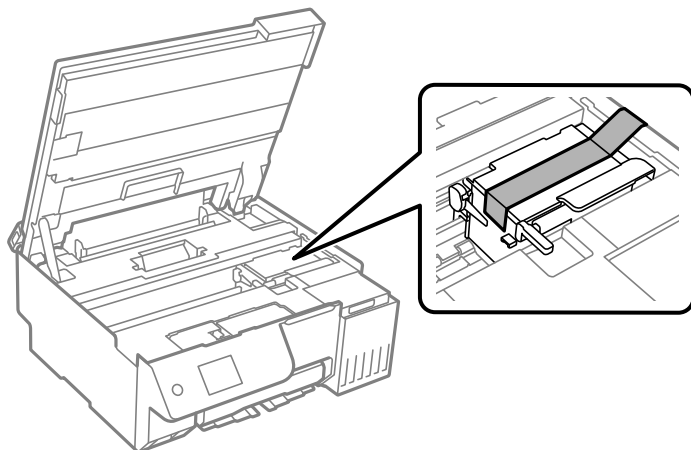

9. Asigurați-vă că închideți bine capacul rezervorului de cerneală.

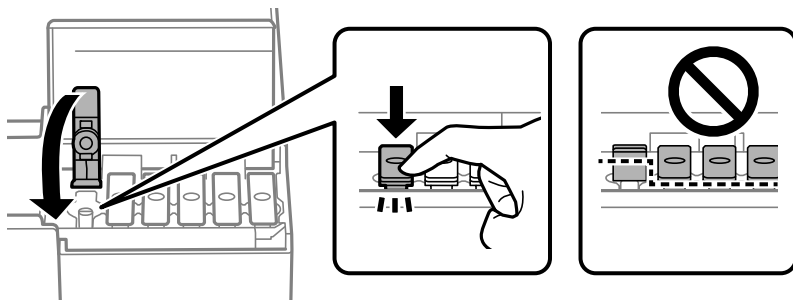


10. Închideți capacul rezervorului de cerneală în mod corespunzător.

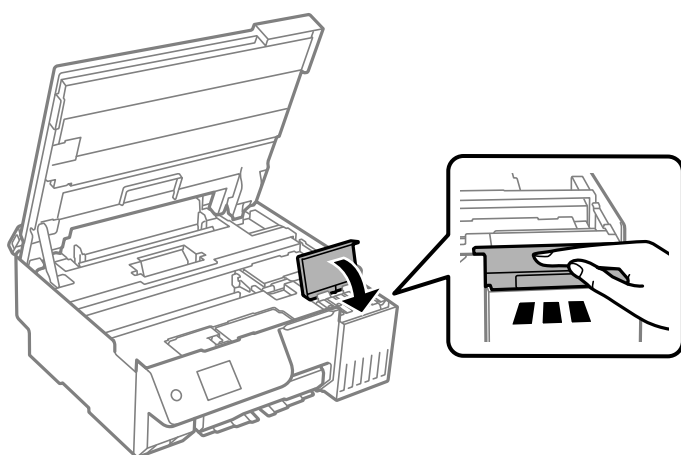


11. Închideți scannerul.


Scannerul este proiectat astfel încât să se închidă ușor și să opună puțină rezistență ca precauție împotriva prinderii degetelor. Continuați să închideți chiar dacă simțiți puțină rezistență.

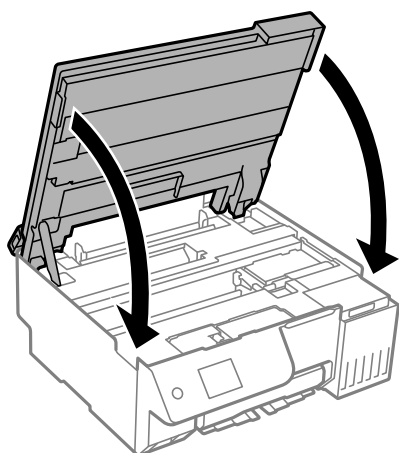

12. Închideți elementul de protecție al alimentatorului.

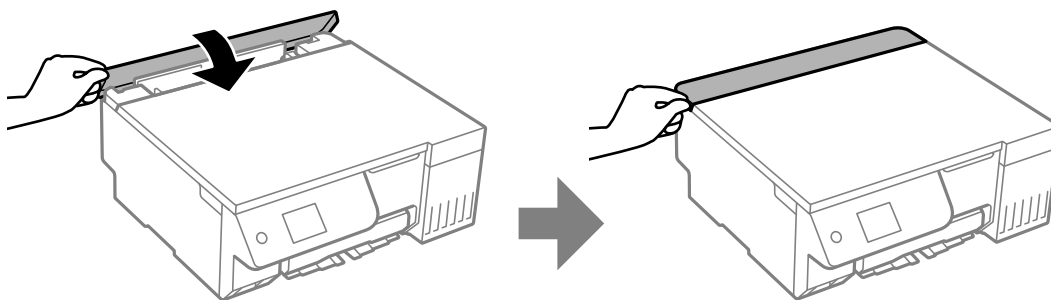


13. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

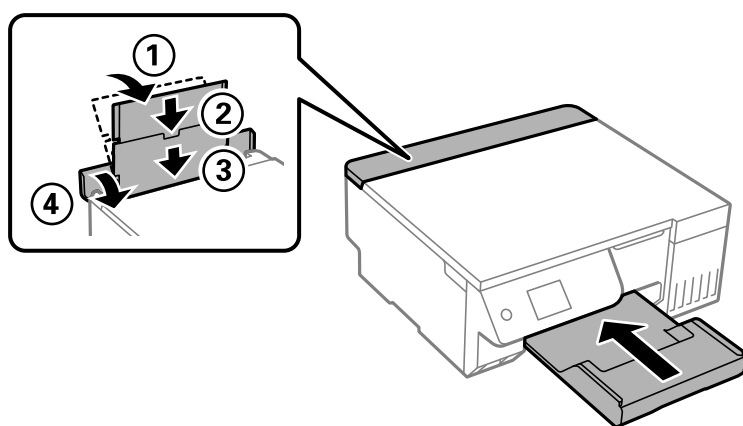

14. Amplașați imprimanta în punga de plastic furnizată pentru transport și pliați punga pentru a o închide.

15. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.

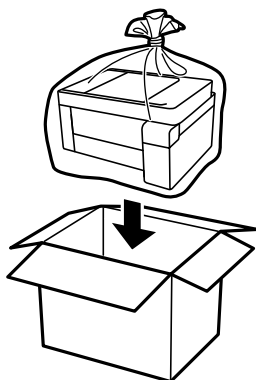


! *Important:*

- ❑ *Atunci când transportați imprimanta, ridicați-o într-o poziție stabilă. Dacă ridicați imprimanta într-o poziție instabilă, riscați să vă răniți.*
- ❑ *Atunci când ridicați imprimanta, plasați mâinile în poziția indicată mai jos. Nu țineți imprimanta din față și din spate.*



! Important:

- ❑ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsuri de precauție pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului, de exemplu, la introducerea sticlei într-un recipient.

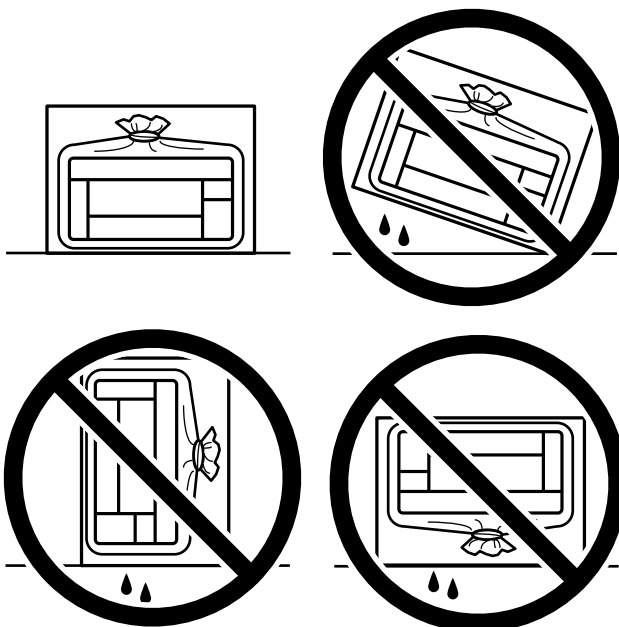

- ❑ Nu așezați sticlele desigilate în cutia imprimantei.



La următoarea utilizare a imprimantei, asigurați-vă că îndepărtați banda care fixează capul de imprimare și setați blocajul de transport la poziția deblocată (Imprimare). În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de imprimare.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de imprimare” la pagina 105
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 109

Soluționarea problemelor

Nu se poate tipări sau scana.	149
Calitatea tipării, a copierii și a scanării este scăzută.	160
Imposibil de selectat tipul de hârtie sau sursa de hârtie în driverul de imprimantă. . .	182
Un mesaj este afișat pe ecranul LCD.	182
Hârtia se blochează.	184
Este momentul să reumpleți cu cerneală.	187
Este momentul să înlocuiți cutia de întreținere.	194
Este timpul să înlocuiți rolele de preluare.	195
Imprimanta nu poate fi utilizată conform așteptărilor.	199
Dacă nu puteți elibera un blocaj de hârtie sau o eroare de ieșire a hârtiei.	204
Nu se poate rezolva problema.	210

Nu se poate tipări sau scana

Rezolvarea problemelor

Citiți această secțiune dacă nu puteți să tipăriți sau să scanați conform așteptărilor sau dacă au apărut probleme în timpul tipării. Consultați următoarele puncte pentru a identifica soluții pentru unele probleme obișnuite.

■ Imprimanta este pornită?

Soluții

- Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
- Asigurați-vă că este corect conectat cablul de alimentare.
- ➔ „Imprimanta nu pornește” la pagina 199
- ➔ „Nu se poate rezolva problema” la pagina 210

■ Este hârtie blocată în imprimantă?

Soluții

Dacă hârtia este blocată în imprimantă, nu se poate începe tipărirea. Îndepărtați hârtia blocată din imprimantă.

- ➔ „Hârtia se blochează” la pagina 184

■ Imprimanta funcționează corect?

Soluții

- Dacă este afișat un mesaj de eroare pe ecranul LCD, verificați eroarea.
- Tipăriți o fișă de stare și utilizați-o pentru a verifica dacă imprimanta poate tipări în mod corespunzător.
- ➔ „Un mesaj este afișat pe ecranul LCD” la pagina 182

■ Aveți probleme de conexiune?

Soluții

- Asigurați-vă că sunt corect conectate cablurile pentru toate conexiunile.
- Asigurați-vă că dispozitivul de rețea și hubul USB funcționează normal.
- Dacă aveți o conexiune Wi-Fi, asigurați-vă că setările conexiunii Wi-Fi sunt corecte.
- Verificați rețeaua la care sunt conectate computerul și imprimanta și asigurați-vă că numele rețelelor corespund.
- ➔ „Imprimanta nu se poate conecta la rețea” la pagina 154
- ➔ „Imprimanta nu poate fi conectată prin USB” la pagina 153
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea a imprimantei (Raport de conexiune la rețea)” la pagina 129

■ Datele de tipărire au fost transmise corect?

Soluții

- Asigurați-vă că nu există date de tipărire în așteptare dintr-o sarcină precedentă.
- Verificați driverul de imprimantă pentru a vă asigura că imprimanta nu este offline.
- ➔ „O sarcină încă așteaptă să fie tipărită.” la pagina 151
- ➔ „Imprimanta este în așteptare sau este oprită.” la pagina 151
- ➔ „Există o problemă cu software-ul sau cu datele.” la pagina 150
- ➔ „Nu se poate tipări deși a fost stabilită o conexiune (Windows)” la pagina 150
- ➔ „Nu se poate tipări deși a fost stabilită o conexiune (Mac OS)” la pagina 152
- ➔ „Utilizați Epson Printer Connection Checker pentru a îmbunătăți conexiunea la computer. (Windows)” la pagina 154

Aplicația sau driverul de imprimantă nu funcționează corect

Nu se poate tipări deși a fost stabilită o conexiune (Windows)

Se pot considera următoarele cauze.

■ Există o problemă cu software-ul sau cu datele.

Soluții

- Asigurați-vă că este instalat un driver de imprimantă Epson original (EPSON XXXXX). Dacă nu este instalat un driver de imprimantă Epson original, funcțiile disponibile sunt limitate. Recomandăm utilizarea unui driver de imprimantă Epson original.
- Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.
- Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.
- Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea software-ului la ultima versiune. Pentru a verifica starea software-ului, folosiți instrumentul de actualizare software.
- ➔ „Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Windows” la pagina 122
- ➔ „Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Mac OS” la pagina 124
- ➔ „Instalarea separată a aplicațiilor” la pagina 121
- ➔ „Aplicație pentru actualizare software și firmware (Epson Software Updater)” la pagina 221

■ Există o problemă cu starea imprimantei.


Soluții

Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere** a driverului imprimantei, apoi verificați starea imprimantei. Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

O sarcină încă așteaptă să fie tipărită.

Soluții

Faceți clic pe **Coadă tipărire** din fila **Întreținere** a driverului imprimantei. Dacă au rămas date care nu sunt necesare, selectați **Anulare toate documentele** din meniul **Imprimantă**.

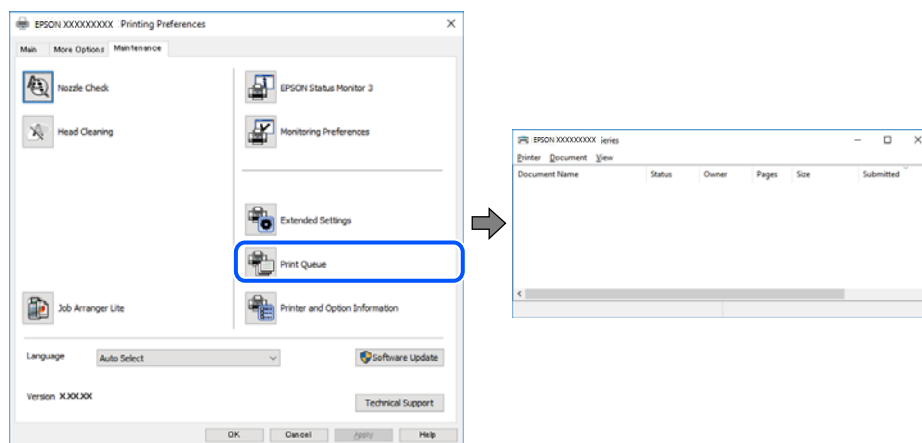


Imprimanta este în așteptare sau este oprită.

Soluții

Faceți clic pe **Coadă tipărire** din fila **Întreținere** a driverului imprimantei.

Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselegați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.

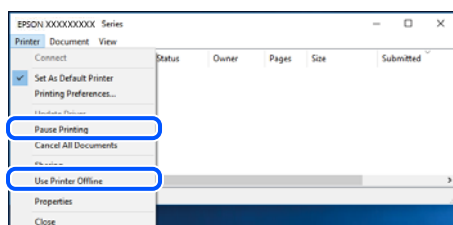

Imprimanta nu este selectată ca imprimantă implicită.

Soluții

Executați clic pe pictograma imprimantei în **Panou de comandă > Vizualizare dispozitive și imprimante** (sau **Imprimantă, Imprimante și faxuri**) și faceți clic pe **Setați imprimanta ca implicită**.

Notă:

Dacă există mai multe pictograme pentru imprimantă, consultați următoarele pentru a selecta imprimanta potrivită.

Exemplu)

Conexiune USB: EPSON XXXX Series

Conexiune de rețea: EPSON XXXX Series (rețea)

Dacă instalați driverul imprimantei de mai multe ori, este posibilă crearea de copii ale driverului imprimantei. Dacă se creează copii precum „EPSON XXXX Series (copie 1)”, faceți clic dreapta pe pictograma driverului copiat și faceți clic pe **Eliminare dispozitiv**.


Portul imprimantei nu este setat corect.

Soluții

Faceți clic pe **Coadă tipărire** din fila **Întreținere** a driverului imprimantei.

Asigurați-vă că portul imprimantei este setat corect în **Proprietate > Port** din meniul **Imprimantă** urmând instrucțiunile de mai jos.

Conexiune USB: **USBXXX**, Conexiune la rețea: **EpsonNet Print Port**

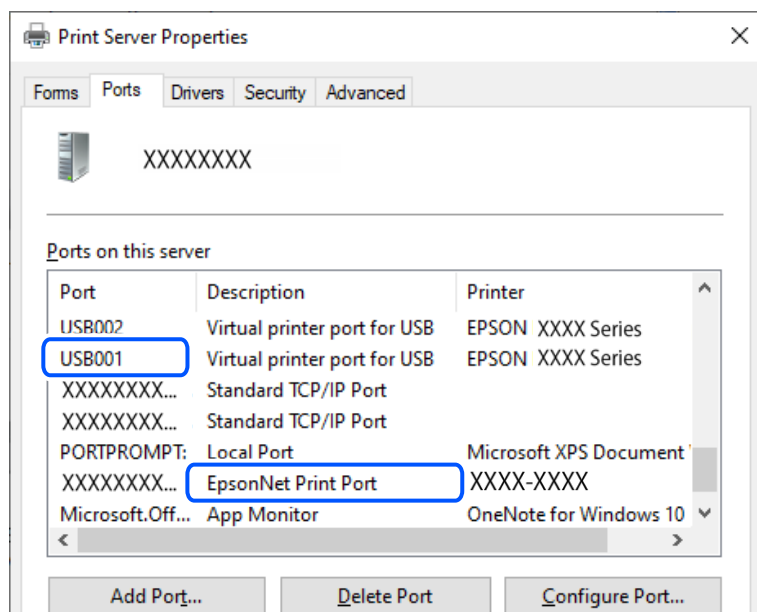

Nu se poate tipări deși a fost stabilită o conexiune (Mac OS)

Se pot considera următoarele cauze.

Există o problemă cu software-ul sau cu datele.

Soluții

- Asigurați-vă că este instalat un driver de imprimantă Epson original (EPSON XXXXX). Dacă nu este instalat un driver de imprimantă Epson original, funcțiile disponibile sunt limitate. Recomandăm utilizarea unui driver de imprimantă Epson original.
- Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.
- Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.
- Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea software-ului la ultima versiune. Pentru a verifica starea software-ului, folosiți instrumentul de actualizare software.

➔ „Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Windows” la pagina 122

➔ „Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Mac OS” la pagina 124

➔ „Instalarea separată a aplicațiilor” la pagina 121

➔ „Aplicație pentru actualizare software și firmware (Epson Software Updater)” la pagina 221

■ **Există o problemă cu starea imprimantei.**

Soluții

Asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.

Selectați **Preferințe sistem** (sau **Setări sistem**) din meniul **Apple > Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare**.

Nu se poate tipări deși a fost stabilită o conexiune (iOS)

Se pot considera următoarele cauze.

■ **Funcția Afișare automată configurare hârtie este dezactivată.**

Soluții

Activați **Afișare automată configurare hârtie** în următorul meniu.

Setări > Setări imprimantă > Setare sursă hârtie > Afișare automată configurare hârtie

■ **Funcția AirPrint este dezactivată.**

Soluții

Activați setarea AirPrint în Web Config.

➔ [„Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei \(Web Config\)” la pagina 220](#)

Nu se poate scana, deși a fost stabilită o conexiune în mod corespunzător

■ **Scanarea la rezoluție ridicată prin rețea.**

Soluții

Încercați să reduceți rezoluția de scanare.

Imprimanta nu poate fi conectată prin USB

Se pot considera următoarele cauze.

■ **Cablul USB nu este conectat în mod corect la intrarea USB.**

Soluții

Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.

■ **Există o problemă cu hub-ul USB.**

Soluții

Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.

■ **Există o problemă cu cablul USB sau cu intrarea USB.**

Soluții

În cazul în care cablul USB nu poate fi recunoscut, modificați portul sau schimbați cablul USB.

Imprimanta este conectată la un port USB SuperSpeed (cu super viteză).

Soluții

În cazul în care conectați imprimanta la un port USB SuperSpeed folosind un cablu USB 2.0, poate apărea o eroare de comunicare pe unele computere. În acest caz, reconectați imprimanta utilizând una dintre următoarele metode.

- Utilizați un cablu USB 3.0 (doar pentru modelele acceptate).
- Conectați la un port USB Hi-Speed pe computer.
- Conectați la un alt port USB SuperSpeed decât cel care a generat eroarea de comunicare.

➔ „[Specificațiile interfeței](#)” la pagina 231

Imprimanta nu se poate conecta la rețea

Principalele cauze și soluții pentru problemele de conexiune la rețea

Verificați următoarele puncte pentru a stabili dacă a apărut o problemă legată de funcționarea sau setările dispozitivului conectat.

Verificați cauza erorii de conectare la rețea a imprimantei.

Soluții

Tipăriți raportul de verificare a conexiunii la rețea pentru a vedea problema și pentru a verifica soluția recomandată.

Consultați următoarele informații conexe pentru detalii despre citirea raportului de verificare a conexiunii la rețea.

Notă:

Dacă doriți să verificați informațiile privind setările de rețea, tipăriți o fișă de stare a rețelei.

➔ „[Verificarea stării conexiunii la rețea a imprimantei \(Raport de conexiune la rețea\)](#)” la pagina 129

➔ „[Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea](#)” la pagina 130

Utilizați Epson Printer Connection Checker pentru a îmbunătăți conexiunea la computer. (Windows)

Soluții

Puteți rezolva problema în funcție de rezultatele verificării.

1. Faceți dubli clic pe pictograma **Epson Printer Connection Checker** de pe desktop.

Aplicația Epson Printer Connection Checker pornește.

Dacă nu este nicio pictogramă pe desktop, urmați metodele de mai jos pentru a porni Epson Printer Connection Checker.

- Windows 11

Faceți clic pe butonul Start, iar apoi selectați **Toate aplicațiile > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- Windows 10
Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.
- Windows 8.1/Windows 8
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
- Windows 7
Faceți clic pe butonul Start, iar apoi selectați **Toate programele > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Pentru verificare, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă:

Dacă numele imprimantei nu este afișat, instalați un driver original de imprimantă Epson.

„Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Windows” la pagina 122

Atunci când identificați problema, urmați soluția afișată pe ecran.

Atunci când nu puteți rezolva problema, verificați următoarele, în funcție de situația dumneavoastră.


- Imprimanta nu este recunoscută printr-o conexiune la rețea
„Verificarea stării conexiunii la rețea a imprimantei (Raport de conexiune la rețea)” la pagina 129
- Imprimanta nu este recunoscută dacă este utilizată o conexiune USB
„Imprimanta nu poate fi conectată prin USB” la pagina 153
- Imprimanta este recunoscută, dar nu se poate efectua tipărirea.
„Nu se poate tipări deși a fost stabilită o conexiune (Windows)” la pagina 150

Ceva este în neregulă cu dispozitivele de rețea pentru conexiunea Wi-Fi.

Soluții

Încercați următoarele dacă puteți reseta routerul LAN fără fir în mediul dumneavoastră.

Oprii dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și apoi porniți dispozitivele în următoarea ordine: routerul wireless, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.

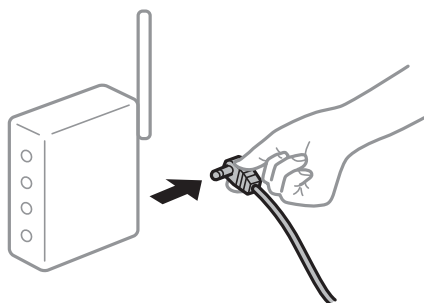

Dispozitivele nu pot primi semnale de la routerul wireless pentru că sunt prea departe unul de celălalt.

Soluții

Încercați următoarele, dacă puteți muta dispozitivul în cadrul mediului de configurare.

După ce mutați computerul sau dispozitivul inteligent și imprimanta mai aproape de routerul wireless, opriți routerul wireless și apoi reporniți-l.

Atunci când schimbați routerul wireless, setările nu se potrivesc cu noul router.

Soluții

Efectuați din nou setările de conexiune pentru a se potrivi cu noul router wireless.


➔ „Restabilirea conexiunii la rețea” la pagina 124

SSID-urile conectate de la computer sau de la dispozitivul inteligent și computer sunt diferite.


Soluții

Atunci când folosiți mai multe routere wireless în același timp sau când routerul wireless are mai multe SSID-uri, iar dispozitivele sunt conectate la SSID-uri diferite, nu puteți realiza conexiunea la routerul wireless.

- ❑ Exemplu de conexiune la SSID-uri diferite

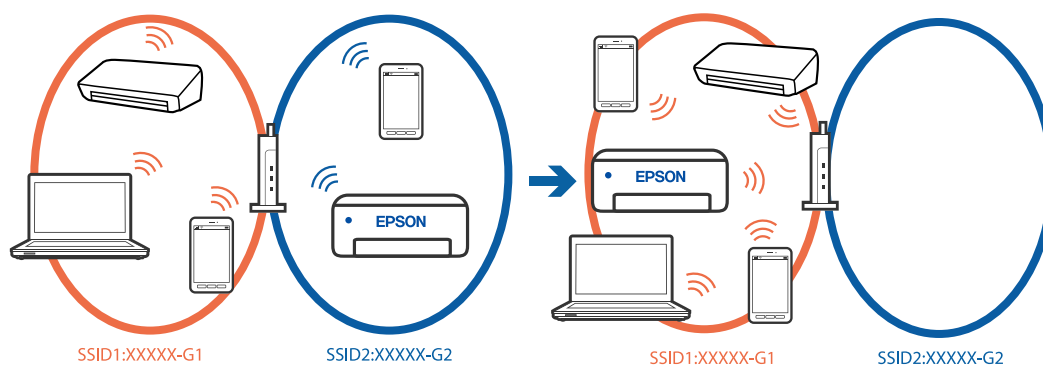

- ❑ Exemplu de conexiune la SSID-uri cu domeniu de frecvență diferit

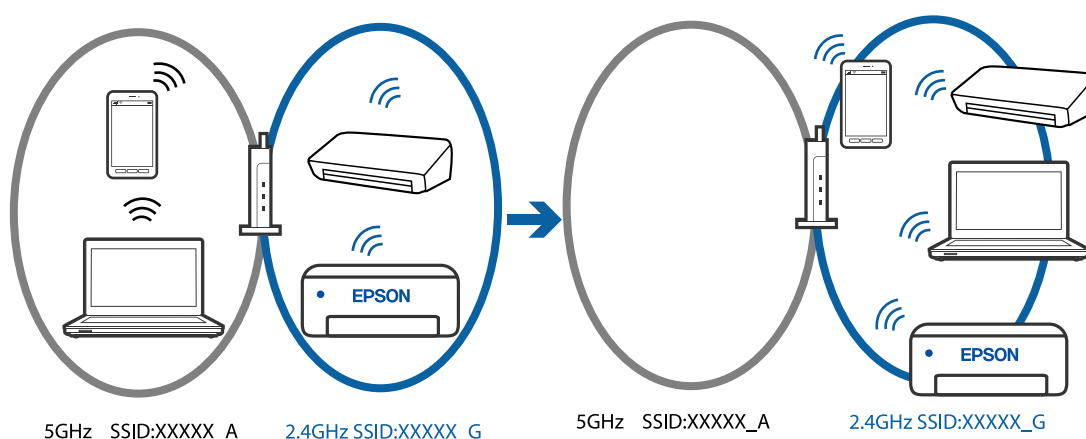

Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

- ❑ Verificați SSID-ul la care este conectată imprimanta, tipărind raportul de verificare a conexiunii la rețea.
- ❑ Pe toate computerele și dispozitivele inteligente la care doriți să vă conectați la imprimantă, verificați numele conexiunii Wi-Fi sau al rețelei la care sunteți conectat(ă).

- Dacă imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent sunt conectate la rețele diferite, reconectați dispozitivul la SSID-ul la care este conectată imprimanta.

Este disponibil un separator de confidențialitate pe routerul wireless.

Soluții

Majoritatea routerelor wireless includ o funcție de separator care blochează comunicarea dintre dispozitivele de pe același SSID. Dacă nu puteți efectua comunicarea între imprimantă și computer sau dispozitivul inteligent, chiar dacă acestea sunt conectate la aceeași rețea, dezactivați funcția de separare de la routerul wireless. Consultați manualul furnizat cu routerul wireless pentru detalii.

Adresa IP nu este atribuită corespunzător.

Soluții

Dacă adresa IP atribuită imprimantei este 169.254.XXX.XXX, iar masca de subrețea este 255.255.0.0, este posibil ca adresa IP să nu fie atribuită corespunzător.

Selectați **Setări** > **Setări rețea** > **Complex** > **Configurare TCP/IP** pe panoul de comandă al imprimantei și apoi verificați adresa IP și masca de subrețea atribuite imprimantei.

Reporniți routerul wireless sau resetați setările de rețea ale imprimantei.

➔ [„Setarea unei adrese IP statice pentru imprimantă” la pagina 141](#)

Dispozitivul conectat la portul USB 3.0 poate cauza interferențe ale frecvenței radio.

Soluții

Când conectați un dispozitiv la portul USB 3.0 pe Mac, poate surveni interferența frecvenței radio. Încercați următoarele dacă nu puteți să vă conectați la wireless LAN (Wi-Fi) sau dacă operațiile devin instabile.

- Plasați dispozitivul care este conectat la portul USB 3.0 mai departe de computer.

Există o problemă cu setările de rețea pe computer sau pe dispozitivul inteligent.

Soluții

Încercați să accesați orice site web de pe computer sau de pe dispozitivul inteligent pentru a vă asigura că setările de rețea ale dispozitivului sunt corecte. Dacă nu puteți accesa niciun site web, computerul sau dispozitivul inteligent are o problemă.

Verificați conexiunea la rețea a computerului sau a dispozitivului inteligent. Consultați documentația care însoțește computerul sau dispozitivul inteligent pentru detalii.

Hârtia nu este alimentată corect

Puncte de verificat

Verificați următoarele elemente, apoi încercați soluțiile în funcție de probleme.

■ **Locația de instalare nu este corespunzătoare.**

Soluții

Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.

➔ „Specificații de mediu” la pagina 234

■ **Este folosită hârtie necompatibilă.**

Soluții

Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214

➔ „Tipuri de hârtie indisponibile” la pagina 216

■ **Manevrarea hârtiei nu este corespunzătoare.**

Soluții

Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.

➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 28

■ **Au fost încărcate prea multe coli în imprimantă.**

Soluții

Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214

■ **Setările de hârtie ale imprimantei sunt incorecte.**

Soluții

Asigurați-vă că setările pentru dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei corespund dimensiunii și tipului hârtiei introduse în imprimantă.

➔ „Setări format și tip hârtie” la pagina 28

■ **Setările de hârtie ale driverului imprimantei sunt incorecte.**

Soluții

Asigurați-vă că setările pentru dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei din driverul imprimantei corespund dimensiunii și tipului hârtiei introduse în imprimantă.

■ **Hârtia alunecă atunci când praful de pe hârtie se lipește de rolă.**

Soluții

Dacă hârtia pe care ați utilizat-o până acum nu este alimentată corespunzător, este posibil să existe depuneri de praf de hârtie pe rolă. Curățați rola.

Dacă hârtia nu este alimentată nici după ce ați curățat rola, înlocuiți rola.

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când suprafața tipăririi este murdară vertical)” la pagina 109

- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când verso-ul tipăririi este murdar)” la pagina 111
- ➔ „Este timpul să înlocuiți rolele de preluare” la pagina 195

Hârtia este alimentată oblic

Se pot considera următoarele cauze.

■ **Hârtia este ondulată.**

Soluții

Dacă hârtia este pliată sau marginile hârtiei sunt pliate, aceasta poate atinge capul de imprimare și poate fi alimentată oblic.

Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulată. Dacă da, îndreptați-o.

■ **Hârtia este încărcată incorect.**

Soluții

Încărcați hârtia în direcția corectă, apoi împingeți ghidajul de margine până când acesta atinge hârtia.

- ➔ „Încărcarea hârtiei” la pagina 30

Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp

Se pot considera următoarele cauze.

■ **Hârtia este umedă.**

Soluții

Încărcați hârtie nouă.

■ **Filele se pot lipi între ele din cauza electricității statice.**

Soluții

Vânturați hârtiile înainte de a le încărca. Dacă hârtia încă nu se alimentează, încărcați pe rând câte o coală de hârtie.

■ **Sunt încărcate mai multe coli de hârtie simultan în timpul tipăririi manuale pe ambele fețe.**

Soluții

Scoateți toate colile de hârtie care sunt încărcate în sursa de hârtie înainte de a reîncărca hârtia.

Tava pentru disc/carte de identitate este ejectată atunci când încercați să o introduceți

Discul sau cartea de identitate nu a fost poziționat(ă) corespunzător.

Soluții

Repoziționați discul sau cartea de identitate.

➔ „Încărcarea unui disc” la pagina 34

➔ „Încărcarea cărților de identitate din PVC” la pagina 35

Tava discului a fost introdusă înainte ca imprimanta să fie pregătită.

Soluții

Nu introduceți tava discului decât după ce vi se solicită acest lucru. În caz contrar, survine o eroare și tava este scoasă.

Apare o eroare la ieșirea hârtiei

Hârtia nu este încărcată în centrul alimentatorului cu hârtie din spate.

Soluții

Când apare o eroare de hârtie consumată, deși este încărcată hârtie în tava pentru hârtie, reîncărcați hârtia în centrul alimentatorului cu hârtie din spate.

Hârtia este ejectată în timpul tipăririi

Letterhead nu este selectat ca tip de hârtie.

Soluții

Când încărcați hârtie cu antet (hârtie pe care informații cum ar fi numele expeditorului sau numele corporației sunt pre-tipărite în antet), selectați **Letterhead** ca setare a tipului de hârtie.

Calitatea tipăririi, a copierii și a scanării este scăzută

Calitatea tipăririi este slabă

Culori lipsă, benzi sau culori neașteptate apar în materialul tipărit




Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate.

Soluții

- Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de imprimare dacă vreuna dintre duzele capului de imprimare este înfundată. Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de imprimare să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși.
 - Dacă ați tipărit când nivelurile de cerneală erau prea scăzute pentru a putea fi vizibile în ferestrele corespunzătoare rezervoarelor de cerneală, reumpleți rezervorul de cerneală până la marcajele de sus, apoi utilizați utilitarul **Curățare puternică a cernelii** pentru a înlocui cerneala din interiorul tuburilor de cerneală. După utilizarea utilitarului, efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea dacă s-a îmbunătățit calitatea tipăririi.
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de imprimare” la pagina 105
- ➔ „Rularea Curățare intensivă” la pagina 106

Calitatea tipăririi este slabă cu cerneală neagră



Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate.

Soluții

- Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de imprimare dacă vreuna dintre duzele capului de imprimare este înfundată. Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de imprimare să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși.
[„Verificarea și curățarea capului de imprimare” la pagina 105](#)
- Dacă nu puteți rezolva problema folosind curățarea capului, puteți tipări imediat cu un amestec de cerneluri color pentru a crea negru compozit modificând următoarele setări în Windows. Faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** a driverului imprimantei. Dacă selectați **Utilizați un amestec de cerneluri colorate pentru a crea negrul**, puteți tipări la o calitate de tipărire **Standard** atunci când **Tip hârtie** este **hârtii normale, Letterhead** sau **Plic**.
Rețineți că această funcție nu poate rezolva înfundarea duzelor. Pentru a rezolva înfundarea duzelor, vă recomandăm să contactați serviciul de asistență Epson pentru reparații.

Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm



Se pot considera următoarele cauze.

■ Setarea pentru tipul de hârtie nu este compatibilă cu hârtia încărcată.

Soluții

Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 29

■ Calitatea tipăririi este setată la un nivel prea scăzut.

Soluții

La tipărirea pe hârtie simplă, tipăriți folosind o setare de calitate mai ridicată.

Panou de comandă

Selectați **Înaltă** ca setare pentru **Calitate**.

„Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 44

Windows

Selectați **Înalt** din **Calitate** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

Mac OS

Selectați **Fin** ca **Calitate tipărire** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

■ Poziția capului de imprimare nu este ajustată.

Soluții

Selectați meniul **Întreținere** > **Aliniere cap imprimare** > **Aliniere pe orizontală** din panoul de comandă pentru a ajusta capul de imprimare.

Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Se pot considera următoarele cauze. Verificați cauzele și urmați soluțiile în ordine, de la început.

■ Poziția capului de imprimare nu este ajustată.

Soluții

Selecți meniul **Întreținere** > **Aliniere cap imprimare** > **Aliniere pe verticală** din panoul de comandă pentru a ajusta capul de imprimare.

■ Setarea pentru tipărire bidirecțională este activată.

Soluții

În cazul în care calitatea tipăririi nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare, dezactivați opțiunea de tipărire bidirecțională.

În timpul tipăririi bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare tipărește când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi aliniate incorect. Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de tipărire, însă ar putea îmbunătăți calitatea tipăririi.

- Panou de comandă

Dezactivați **Bidirecțional** în **Setări** > **Setări imprimantă**.


- Windows

Deselectați opțiunea **Tipărire bidirecțională** din driverul imprimantei, din fila **Mai multe opțiuni**.

- Mac OS

Selecți **Preferințe sistem** (sau **Setări sistem**) din meniul Apple > **Imprimante & Scanere** (sau **Tipărire & Scanare**, **Tipărire & Fax**) și apoi selecți imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni & Consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selecți **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire bidirecțională**.

Materialul tipărit iese ca foaie albă



■ Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate.

Soluții

Efectuați verificarea duzelor și apoi încercați să efectuați **Curățare** sau **Curățare intensivă** dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate.

■ Setările de tipărire și formatul hârtiei încărcate în imprimantă diferă.

Soluții

Modificați setările de tipărire în funcție de formatul hârtiei încărcate în imprimantă. Încărcați hârtie în imprimantă care corespunde setărilor de tipărire.

■ Imprimanta este alimentată cu mai multe coli de hârtie în același timp.

Soluții

Consultați următoarele pentru a preveni ca imprimanta să fie alimentată cu mai multe coli de hârtie în același timp.

➔ „Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp” la pagina 159

■ Hârtia este ondulată.

Soluții

Dacă hârtia este pliată sau marginile hârtiei sunt pliate, aceasta poate atinge capul de imprimare și poate fi alimentată oblic.

Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulată. Dacă da, îndreptați-o.

Hârtia este pătată sau zgâriată



Se pot considera următoarele cauze.

■ Hârtia este încărcată incorect.

Soluții

Când apar benzi orizontale (perpendiculare pe direcția de tipărire) sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.

➔ „Încărcarea hârtiei” la pagina 30

■ Traseul hârtiei este pătat.

Soluții

Când apar benzi verticale (orizontale pe direcția de tipărire) sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când suprafața tipăririi este murdară vertical)” la pagina 109

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când verso-ul tipăririi este murdar)” la pagina 111

■ Hârtia este ondulată.

Soluții

Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulată. Dacă da, îndreptați-o.

Capul de imprimare se freacă de suprafața hârtiei.

Soluții

La tipărirea pe carton, capul de imprimare este aproape de suprafața de tipărire și hârtia se poate păta. În acest caz, activați setarea de reducere a frecării. Dacă activați această setare, calitatea sau viteza tipăririi ar putea fi redusă.

- Panou de comandă

Selectați **Setări** > **Setări imprimantă** din ecranul principal și apoi activați **Hârtie groasă**.

- Windows

Faceți clic pe **Setări extinse**, în fila **Întreținere** a driver-ului, apoi selectați **Hârtie groasă și plicuri**.

- Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** (sau **Setări sistem**) din meniul Apple > **Imprimante & Scanere** (sau **Tipărire & Scanare, Tipărire & Fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni & Consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Hârtie groasă și plicuri**.

Partea din spate a hârtiei a fost tipărită înainte să se usuce partea deja tipărită.

Soluții

Dacă partea din spate a hârtiei a fost imprimată înainte ca partea care a fost deja tipărită să se usuce, cerneala se poate lipi de rola din interiorul imprimantei și se poate transfera pe hârtie data viitoare când imprimați. Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.

Fotografiile tipărite sunt lipicioase



Tipărirea a fost efectuată pe partea greșită a hârtiei foto.

Soluții

Asigurați-vă că tipăriți pe partea pentru tipărit. La tipărirea pe partea incorectă a hârtiei foto, trebuie să curățați traseul hârtiei.

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când suprafața tipăririi este murdară vertical)” la pagina 109

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când verso-ul tipăririi este murdar)” la pagina 111

Cărțile de identitate din PVC sunt pătate



■ Încercați să schimbați calitatea de tipărire.

Soluții

În cazul în care există pete de cerneală la tipărirea pe cărți de identitate din PVC, schimbați setarea de **Calitate** la **Economic**.

➔ „Calitate:” la pagina 71

■ Este posibil ca cerneala de pe cartea de identitate din PVC să nu fie uscată.

Soluții

Nu atingeți suprafața tipărită până când aceasta nu este complet uscată. Consultați linkul de informații aferente de mai jos pentru mai multe detalii despre cărțile de identitate din PVC.

În funcție de tipul de carte de identitate din PVC sau de datele de tipărire, discul se poate păta.

➔ „Precauții privind manevrarea cărților de identitate din PVC” la pagina 35

Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate



Se pot considera următoarele cauze.

■ Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate.

Soluții

- Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de imprimare dacă vreuna dintre duzele capului de imprimare este înfundată. Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de imprimare să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși.

- Dacă ați tipărit când nivelurile de cerneală erau prea scăzute pentru a putea fi vizibile în ferestrele corespunzătoare rezervoarelor de cerneală, reumpleți rezervorul de cerneală până la marcajele de sus, apoi utilizați utilitarul **Curățare puternică a cernelii** pentru a înlocui cerneala din interiorul tuburilor de cerneală. După utilizarea utilitarului, efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea dacă s-a îmbunătățit calitatea tipăririi.

➔ „Verificarea și curățarea capului de imprimare” la pagina 105

➔ „Rularea Curățare intensivă” la pagina 106

Corecția de culoare a fost aplicată.

Soluții

La tipărirea din driverul de imprimantă Windows, setarea de ajustare automată a fotografiei Epson este aplicată în mod implicit în funcție de tipul hârtiei. Încercați să modificați setarea.

Pe fila **Mai multe opțiuni**, selectați **Personalizat** în **Corectare culoare** și apoi executați clic pe **Avansat**. Modificați setarea **Corecție scenă** din **Automat** la orice altă opțiune. Dacă modificarea setării nu are niciun efect, utilizați orice altă metodă de corectare a culorilor în afară de **PhotoEnhance** din **Management culori**.

➔ „Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 61

Culorile de pe materialul tipărit diferă de cele de pe ecran



Proprietățile culorilor pentru dispozitivul de afișare pe care îl folosiți nu au fost ajustate corect.

Soluții

Dispozitivele de afișare, precum monitoarele de computer, au propriile proprietăți de afișare. Dacă afișajul nu este calibrat, imaginea nu este afișată cu luminozitatea și culorile corecte. Ajustați proprietățile dispozitivului de afișare. În continuare, efectuați următoarele.

- Windows

Accesați fereastra driverului imprimantei, selectați **Personalizat** ca setare **Corectare culoare** în fila **Mai multe opțiuni**, apoi faceți clic pe **Avansat**. Selectați **Standard EPSON** ca setare pentru **Modul color**.

- Mac OS

Deschideți caseta de dialog de tipărire. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up, apoi faceți clic pe săgeata de lângă opțiunea **Setări avansate**. Selectați **Standard EPSON** ca setare pentru **Mod**.

Dispozitivul de afișare reflectă lumină din exterior.

Soluții

Evitați lumina directă a soarelui și confirmați imaginea într-un mediu în care poate fi asigurată o iluminare adecvată.

Dispozitivul de afișare are o rezoluție ridicată.

Soluții

Colorile pot diferi de cele vizualizate pe dispozitive inteligente, precum smartphone-uri sau tablete cu afișaje de înaltă rezoluție.

Dispozitivul de afișare și imprimanta au procese diferite de producere a culorilor.

Soluții

Colorile de pe un afișaj nu sunt identice cu cele de pe hârtie, deoarece dispozitivul de afișare și imprimanta au un proces diferit de producere a culorilor. Ajustați proprietățile culorilor pentru ca acestea să fie identice.

Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată



Tipărirea fără margini nu este setată în setările de tipărire.

Soluții

Efectuați setarea de tipărire fără margini în setările de tipărire. Dacă selectați un tip de hârtie care nu poate fi folosit la tipărirea fără margini, nu puteți selecta **Fără margini**. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.

- Panou de comandă

Selectați **Fără margini** pentru **Setare margine**.

- Windows

Selectați **Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

- Mac OS

Selectați un format de hârtie fără margini din **Format hârtie**.

➔ [„Hârtie pentru tipărire fără margini” la pagina 215](#)

Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini



Pentru că imaginea este ușor mărită, zona care iese în afară este tăiată.

Soluții

Selectați o setare de mărire mai mică.

- Panou de comandă

Modificați setarea **Extindere**.

- Windows

Executați clic pe **Parametrii** de lângă caseta de validare **Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei și apoi schimbați setările.

- Mac OS


Schimbați setarea **Expansiune** din meniul **Setări tipărire** al casetei de dialog pentru tipărire.

Raportul de aspect al imaginii și dimensiunea hârtiei diferă.

Soluții

Dacă raportul de aspect al imaginii și dimensiunea hârtiei diferă, latura lungă a imaginii este trunchiată dacă depășește latura lungă a hârtiei.

Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte



Se pot considera următoarele cauze.

Hârtia este încărcată incorect.

Soluții

Încărcați hârtia în direcția corectă, apoi împingeți ghidajul de margine până când acesta atinge hârtia.

➔ [„Încărcarea hârtiei” la pagina 30](#)

■ Computerul a fost trecut manual în modul Hibernare sau Repaus în timpul tipăririi.

Soluții


Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.

■ Utilizați driverul imprimantei pentru o altă imprimantă.

Soluții

Asigurați-vă că driverul de imprimantă utilizat este adecvat acestei imprimante. Verificați numele imprimantei în partea de sus a ferestrei driverului de imprimantă.

Imaginea tipărită este inversată

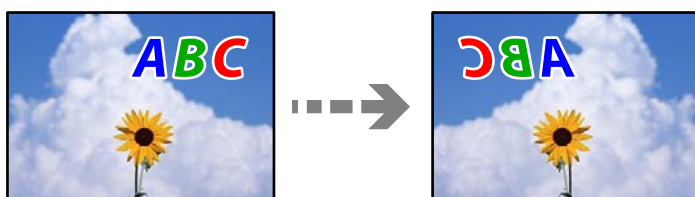

■ Imaginea este setată pentru a fi inversată orizontal în setările de tipărire.

Soluții

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

- Windows

Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din driverul imprimantei, din fila **Mai multe opțiuni**.

- Mac OS

Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

Modele tip mozaic în imaginile tipărite




■ Au fost tipărite imagini sau fotografii cu rezoluție scăzută.

Soluții

La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Chiar dacă sunt bine afișate pe ecran, imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută și, astfel, calitatea poate scădea la tipărire.

Calitatea copiei este slabă

Culori lipsă, benzi sau culori neașteptate apar în copii

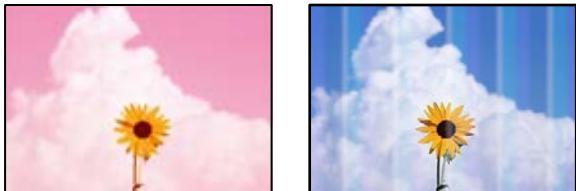

■ Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate.

Soluții

- Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de imprimare dacă vreuna dintre duzele capului de imprimare este înfundată. Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de imprimare să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși.
- Dacă ați tipărit când nivelurile de cerneală erau prea scăzute pentru a putea fi vizibile în ferestrele corespunzătoare rezervoarelor de cerneală, reumpleți rezervorul de cerneală până la marcajele de sus, apoi utilizați utilitarul **Curățare puternică a cernelii** pentru a înlocui cerneala din interiorul tuburilor de cerneală. După utilizarea utilitarului, efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea dacă s-a îmbunătățit calitatea tipăririi.

➔ „Verificarea și curățarea capului de imprimare” la pagina 105

➔ „Rularea Curățare intensivă” la pagina 106

Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm



Se pot considera următoarele cauze.

■ Setarea pentru tipul de hârtie nu este compatibilă cu hârtia încărcată.

Soluții

Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 29

■ Calitatea tipăririi este setată la un nivel prea scăzut.

Soluții

La tipărirea pe hârtie simplă, tipăriți folosind o setare de calitate mai ridicată.

Selectați **Setări avansate** > **Calitate** și apoi selectați **Înaltă** în fiecare meniu de copiere.

➔ „Calitate:” la pagina 83

■ **Poziția capului de imprimare nu este ajustată.**

Soluții

Selectați meniul **Întreținere** > **Aliniere cap imprimare** > **Aliniere pe orizontală** din panoul de comandă pentru a ajusta capul de imprimare.

Copii neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Se pot considera următoarele cauze.

■ **Poziția capului de imprimare nu este ajustată.**

Soluții

Selectați meniul **Întreținere** > **Aliniere cap imprimare** > **Aliniere pe verticală** din panoul de comandă pentru a ajusta capul de imprimare.

■ **Tipărirea bidirecțională este activată.**


Soluții

În cazul în care calitatea tipării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare, dezactivați opțiunea de tipărire bidirecțională.

În timpul tipării bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare tipărește când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi alinate incorect. Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de tipărire, însă ar putea îmbunătăți calitatea tipării.

Selectați **Setări** > **Setări imprimantă** pe panoul de comandă și apoi dezactivați **Bidirecțional** din panoul de comandă.

Materialul tipărit iese ca foaie albă



■ Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate.

Soluții

Efectuați verificarea duzelor și apoi încercați să efectuați Curățare sau Curățare intensivă dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate.

■ Setările de tipărire și formatul hârtiei încărcate în imprimantă diferă.

Soluții

Modificați setările de tipărire în funcție de formatul hârtiei încărcate în imprimantă. Încărcați hârtie în imprimantă care corespunde setărilor de tipărire.

■ Imprimanta este alimentată cu mai multe coli de hârtie în același timp.

Soluții

Consultați următoarele pentru a preveni ca imprimanta să fie alimentată cu mai multe coli de hârtie în același timp.

➔ „Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp” la pagina 159

Imprimat oblic



■ Hârtia este ondulată.

Soluții

Dacă hârtia este pliată sau marginile hârtiei sunt pliate, aceasta poate atinge capul de imprimare și poate fi alimentată oblic.

Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulată. Dacă da, îndreptați-o.

■ Hârtia este încărcată incorect.

Soluții

Încărcați hârtia în direcția corectă, apoi împingeți ghidajul de margine până când acesta atinge hârtia.

➔ „Încărcarea hârtiei” la pagina 30

Hârtia este pătată sau zgâriată



Se pot considera următoarele cauze.

■ Hârtia este încărcată incorect.

Soluții

Când apar benzi orizontale (perpendiculare pe direcția de tipărire) sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.

➔ „Încărcarea hârtiei” la pagina 30

■ Traseul hârtiei este pătat.

Soluții

Când apar benzi verticale (orizontale pe direcția de tipărire) sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când suprafața tipăririi este murdară vertical)” la pagina 109

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când verso-ul tipăririi este murdar)” la pagina 111

■ Hârtia este ondulată.

Soluții

Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulată. Dacă da, îndreptați-o.

Fotografiile copiate sunt lipicioase



■ Copierea a fost efectuată pe partea greșită a hârtiei foto.

Soluții

Asigurați-vă că efectuați copia pe partea pentru tipărit. Dacă ați efectuat din greșeală copia pe partea incorectă a hârtiei foto, trebuie să curățați traseul hârtiei.

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când suprafața tipăririi este murdară vertical)” la pagina 109

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală (când verso-ul tipăririi este murdar)” la pagina 111

Copierea fără margini nu poate fi efectuată



Tipărirea fără margini nu este setată în setările de tipărire.

Soluții

Selectați **Diverse copii** > **Copie fără margini** și apoi activați setarea. Dacă selectați o hârtie incompatibilă cu tipărirea fără margini, nu puteți accesa setării pentru tipărirea fără margini. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.

➔ „Hârtie pentru tipărire fără margini” la pagina 215

Marginile imaginii sunt tăiate în timpul copierii fără margini



Pentru că imaginea este ușor mărită, zona care iese în afară este tăiată.

Soluții

Selectați o setare de mărime mai mică.


- Copierea fotografiilor

Selectați **Diverse materiale imprimate** > **Diverse copii** > **Copiere/restaurare fotografii** > **Setare margine** > **Fără margini** de pe panoul de comandă după care modificați setarea **Extindere**.

- Copiere fără margini

Selectați **Diverse materiale imprimate** > **Diverse copii** > **Copie fără margini** > **Setări avansate** > **Extindere** de pe panoul de comandă după care modificați setarea.

Poziția, formatul sau marginile copiilor sunt incorecte



Se pot considera următoarele cauze.

■ Hârtia este încărcată incorect.

Soluții

Încărcați hârtia în direcția corectă, apoi împingeți ghidajul de margine până când acesta atinge hârtia.

➔ [„Încărcarea hârtiei” la pagina 30](#)

■ Originalele nu sunt poziționate corect.

Soluții

- Asigurați-vă că originalul este amplasat corect în dreptul marcajelor de aliniere.
- Dacă lipsește marginea imaginii scanate, îndepărtați puțin originalul de marginea geamului scannerului.

➔ [„Așezarea originalelor” la pagina 38](#)

■ Există praf sau murdărie pe geamul scannerului.

Soluții

La așezarea originalelor pe geamul scannerului, îndepărtați praful sau murdăria de pe originale și curățați geamul scannerului. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de copiere incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.

➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 113](#)

■ Formatul hârtiei este incorect setat.

Soluții

Selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.

Poziția de copiere pe o etichetă de disc este incorectă



Se pot considera următoarele cauze.

Poziția de tipărire trebuie ajustată.

Selectați meniul **Setări** > **Setări imprimantă** > **Disc label** din panoul de comandă pentru a ajusta poziția de tipărire.

Există praf sau murdărie pe geamul scannerului.

La așezarea originalelor pe geamul scannerului, îndepărtați praful sau murdăria de pe originale și curățați geamul scannerului. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de copiere incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.

Informații conexe

➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 113](#)

Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată



Se pot considera următoarele cauze.

Traseul hârtiei este murdar.

Soluții

Încărcați și evacuați hârtia fără a o tipări pentru a curăța traseul hârtiei.

➔ [„Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală \(când suprafața tipăririi este murdară vertical\)” la pagina 109](#)

➔ [„Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală \(când verso-ul tipăririi este murdar\)” la pagina 111](#)

Există praf sau murdărie pe originale sau pe geamul scannerului.

Soluții

Îndepărtați orice urme de praf sau de murdărie lipite de originale și curățați geamul scannerului.

➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 113](#)

Originalul a fost apăsat cu o forță prea mare.

Soluții

Dacă apăsați cu o forță prea mare, pot apărea neclarități și pete.

Nu apăsați cu o forță prea mare pe original sau pe capacul pentru documente.

➔ [„Așezarea originalelor” la pagina 38](#)


■ **Densitatea de copiere este setată la un nivel prea înalt.**

Soluții

Reduceți nivelul setării pentru densitatea de copiere.

➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 83

Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură)



■ **Dacă originalul este un document tipărit, cum ar fi o revistă sau un catalog, apare un model neclar cu buline.**

Soluții

Modificați setarea de micșorare sau mărire. Dacă încă apare un model neclar, așezați originalul la un unghi ușor diferit.

➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 83

Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului



Se pot considera următoarele cauze.

■ **Atunci când se scanează originalele, imaginile de pe spate ar putea fi scanate în același timp.**

Soluții

Poziționați originalul pe geamul scannerului și apoi poziționați o hârtie neagră peste ea.

➔ „Așezarea originalelor” la pagina 38

■ **Densitatea de copiere este setată la un nivel prea înalt.**

Soluții

Reduceți nivelul setării pentru densitatea de copiere.

➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 83

Copierea mai multor originale pe o singură coală




Spațiul dintre originale este prea mic.

Soluții

Dacă așezați mai multe originale pe geamul scannerului cu scopul de a le copia separat, dar acestea sunt copiate pe o singură pagină, așezați-le la cel puțin 5 mm distanță. Dacă problema persistă, scanați originalele pe rând.

Probleme cu privire la imaginile scanate

Culori neuniforme, praf, puncte etc. apar pe imaginea scanată



Există praf sau murdărie pe originale sau pe geamul scannerului.

Soluții

Îndepărtați orice urme de praf sau de murdărie lipite de originale și curățați geamul scannerului.

➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 113](#)

Originalul a fost apăsat cu o forță prea mare.

Soluții

Dacă apăsați cu o forță prea mare, pot apărea neclarități și pete.

Nu apăsați cu o forță prea mare pe original sau pe capacul pentru documente.

➔ [„Așezarea originalelor” la pagina 38](#)

Ofsetul apare pe fundalul imaginilor scanate




■ Atunci când se scanează originalele, imaginile de pe spate ar putea fi scanate în același timp.

Soluții

Atunci când se scanează de pe geamul scannerului, poziționați hârtie neagră sau o mapă de birou peste original.

➔ „Așezarea originalelor” la pagina 37

Nu se poate scana zona corectă



■ Originalele nu sunt poziționate corect.

Soluții

- Asigurați-vă că originalul este amplasat corect în dreptul marcajelor de aliniere.
- Dacă lipsește marginea imaginii scanate, îndepărtați puțin originalul de marginea geamului scannerului.

➔ „Așezarea originalelor” la pagina 38

■ Există praf sau murdărie pe geamul scannerului.

Soluții

Înlăturați orice reziduuri sau murdărie de pe geamul scannerului și de pe capacul pentru documente. Dacă există murdărie în jurul originalului, regiunea de scanare va fi extinsă pentru a include această murdărie.

➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 113

■ Când scanați originale multiple folosind Epson ScanSmart, nu există destul spațiu între originale.

Soluții

Când amplasați originale multiple pe geamul scannerului, asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 20 mm (0,8 inchi) între originale.

➔ „Scanarea simultană a fotografiilor multiple” la pagina 99

Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate

Verificați următoarele dacă ați încercat toate soluțiile și nu ați rezolvat problema.

■ Există probleme cu setările software-ului de scanare.

Soluții

Utilizați Epson Scan 2 Utility pentru a inițializa setările pentru software-ul scannerului.

Notă:

Epson Scan 2 Utility este o aplicație furnizată cu software-ul scannerului.

Notă:

*Pentru sistemele de operare Windows Server, asigurați-vă că este instalată funcția **Experiență desktop**.*

1. Porniți Epson Scan 2 Utility.

Windows 11

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate aplicațiile > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Executați clic pe butonul start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Selectați fila **Altul**.

3. Faceți clic pe **Reinițializ..**

Dacă inițializarea nu rezolvă problema, dezinstalați și reinstalați software-ul scannerului.

➔ [„Instalarea separată a aplicațiilor” la pagina 121](#)

Imposibil de selectat tipul de hârtie sau sursa de hârtie în driverul de imprimantă

■ Nu a fost instalat un driver de imprimantă original Epson.

Soluții

Dacă nu este instalat un driver de imprimantă Epson original (EPSON XXXXX), funcțiile disponibile sunt limitate. Recomandăm utilizarea unui driver de imprimantă Epson original.

➔ [„Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Windows” la pagina 122](#)

➔ [„Verificarea faptului că este instalat un driver al imprimantei Epson original — Mac OS” la pagina 124](#)

Un mesaj este afișat pe ecranul LCD

Dacă este afișat un mesaj de eroare pe ecranul LCD, urmați instrucțiunile de pe ecran sau soluțiile de mai jos pentru a rezolva problema.

Mesaje de eroare	Soluții
Eroare imprimantă Porniți imprimanta din nou. Pentru mai multe detalii, consultați documentația.	Scoateți hârtia sau materialele de protecție din imprimantă. Dacă mesajul de eroare este afișat în continuare, contactați personalul de asistență Epson.
Absorbantul de cerneală la imprimarea fără margini al impr. se apropie de finalul dur. de funcț. Nu e o piesă înloc. de utiliz. Contactați asist. Epson.	Contactați Epson sau un furnizor de service Epson autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală pentru tipărirea fără margini*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală. Selectați Confirmare pentru a relua tipărirea.
Absorbantul de cerneală la imprimarea fără margini al impr. a ajuns la finalul dur. de funcț. Nu e o piesă înloc. de utiliz. Contactați asist. Epson.	Contactați Epson sau un furnizor de service Epson autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală pentru tipărirea fără margini*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Tipărirea fără margini nu este disponibilă, însă tipărirea cu margini este disponibilă.
Blocare hârtie. Urmați pașii de pe ecran pentru a elimina hârtia blocată.	Extrageți hârtia din imprimantă și apăsați pe butonul afișat în partea de jos a ecranului LCD pentru a elimina eroarea. În unele cazuri, este nevoie să opriți și să reporniți imprimanta.
Configurația hârtiei este setat la Dezactivat. Unele funcții pot să nu fie disponibile. Pentru detalii, consultați documentația.	Dacă funcția Afișare automată configurare hârtie este dezactivată, nu puteți utiliza AirPrint.
Eroare sistem A apărut o eroare de sistem. Porniți dispozitivul din nou. Dacă mai apare, contactați serviciul de asistență Epson.	Încercați soluțiile următoare. 1. Opriți și apoi reporniți imprimanta. 2. Dacă utilizați o conexiune Wi-Fi, opriți și reporniți router-ul wireless. Dacă mesajul de eroare este afișat în continuare, notați codul de eroare și apoi contactați asistența Epson.
Combinarea de adresă IP și mască subrețea este nevalidă. Pentru mai multe detalii, consultați documentația.	Introduceți adresa IP corectă sau gateway-ul implicit. Contactați persoana care a configurat rețeaua pentru asistență.
Actualizați certificatul rădăcină pentru a utiliza servicii cloud.	Rulați Web Config și actualizați certificatul rădăcină.
Recovery Mode	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat. Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul. 1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.) 2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.

* În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, produsul se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Momentul și frecvența de înlocuire a acestuia variază în funcție de numărul de pagini tipărite cu opțiunea de tipărire fără margini. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

Hârtia se blochează

Verificați eroarea afișată pe panoul de comandă și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.

Ecranul LCD afișează o animație care vă prezintă modul de eliminare al hârtiei blocate.

 **Atenție:**

Nu atingeți butoanele de pe panoul de comandă în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.

 **Important:**


Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.

Scoaterea hârtiei blocate


 **Atenție:**

Nu atingeți butoanele de pe panoul de comandă în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.


1. Îndepărtați hârtia blocată din alimentare foi verso.

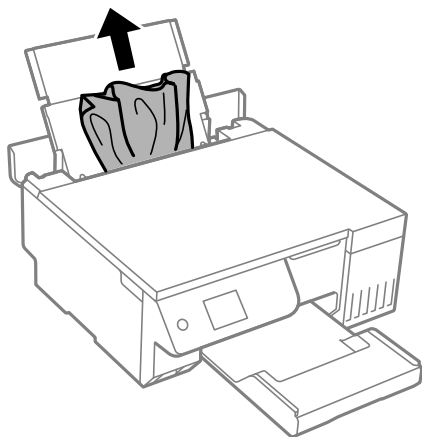

2. Deschideți scannerul.

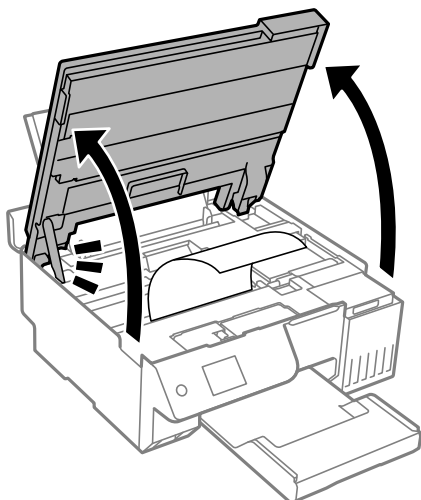


3. Scoateți hârtia blocată.

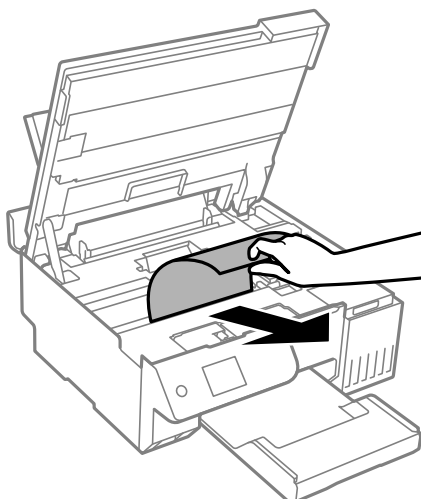


! **Important:**

Nu atingeți cablul alb plat, filmul translucid sau blocajul de transport din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

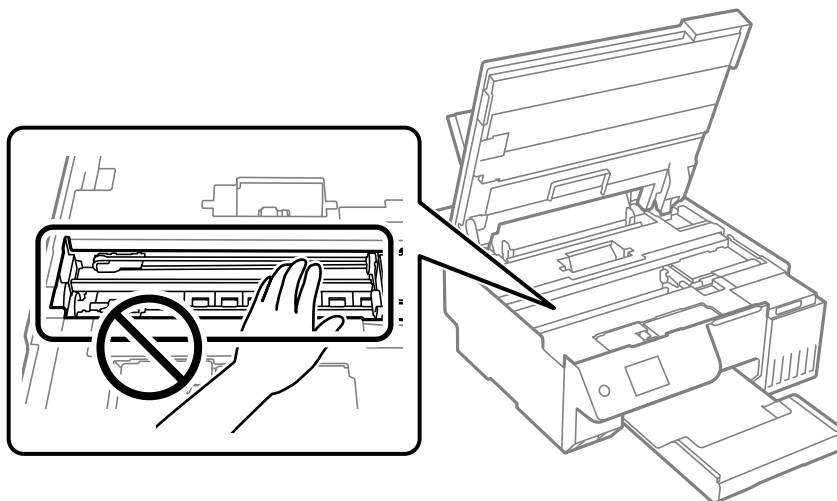

4. Închideți scannerul.

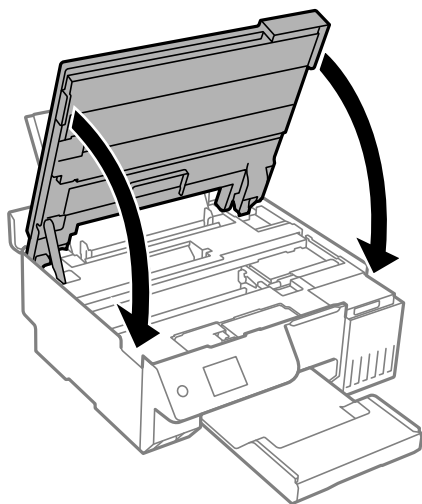

Notă:

Scannerul este proiectat astfel încât să se închidă ușor și să opună puțină rezistență ca precauție împotriva prinderii degetelor. Continuați să închideți chiar dacă simțiți puțină rezistență.

Prevenirea blocajelor de hârtie

Verificați următoarele aspecte dacă au loc frecvent blocaje de hârtie.

- Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
„Specificatii de mediu” la pagina 234
- Utilizați hârtia compatibilă cu această imprimantă.
„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214

- Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.
[„Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 28](#)
- Încărcați hârtia în direcția corectă, apoi împingeți ghidajul de margine până când acesta atinge hârtia.
[„Încărcarea hârtiei în alimentatorul cu hârtie din spate” la pagina 31](#)
- Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtie.
- Încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă încărcați mai multe coli de hârtie.
- Asigurați-vă că setările pentru dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei corespund dimensiunii și tipului hârtiei introduse în imprimantă.
[„Lista tipurilor de hârtie” la pagina 29](#)
- Este posibil să existe un obiect străin în interiorul imprimantei.
[„Dacă nu puteți elibera un blocaj de hârtie sau o eroare de ieșire a hârtiei” la pagina 204](#)
- Curățați rola din interiorul imprimantei. Dacă hârtia nu este alimentată nici după ce ați curățat rola, înlocuiți rola.
[„Curățarea traseului hârtiei pentru a elimina problemele de alimentare a hârtiei” la pagina 102](#)
[„Este timpul să înlocuiți rolele de preluare” la pagina 195](#)

Informații conexe

- ➔ [„Dacă nu puteți elibera un blocaj de hârtie sau o eroare de ieșire a hârtiei” la pagina 204](#)

Este momentul să reumpleți cu cerneală

Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală

Înainte de a efectua operația de reumplere cu cerneală, citiți instrucțiunile de mai jos.

Măsuri de precauție la depozitare cernelii

- Țineți sticlele de cerneală departe de lumina directă a soarelui.
- Nu depozitați sticlele de cerneală la temperaturi ridicate sau de îngheț.
- Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsuri de precauție pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului, de exemplu, la introducerea sticlei într-un recipient.
- După ce ați adus o sticlă de cerneală în interior dintr-un depozit rece, lăsați-o să ajungă la temperatura camerei cel puțin trei ore înainte de a o utiliza.
- Nu deschideți ambalajul sticlei de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să umpleți rezervorul de cerneală. Sticla de cerneală este ambalată în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați o sticlă de cerneală neambalată mai mult timp înainte de a o utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.
- După deschiderea unei sticle de cerneală, recomandăm utilizarea acesteia în cel mai scurt timp.

Precauții la manevrare pentru reumplerea cu cerneală

- Pentru a vă asigura că obțineți o calitate foarte bună de tipărire și pentru a vă ajuta să protejați capul de tipărire, în momentul în care imprimanta solicită reumplerea cu cerneală, în rezervorul de cerneală mai este o cantitate variabilă de cerneală, de siguranță. Randamentul indicat pentru dumneavoastră nu include această rezervă.
- Pentru rezultate de imprimare optime, nu mențineți niveluri reduse de cerneală pentru perioade extinse de timp.
- Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- Cerneala pentru această imprimantă trebuie manipulată cu atenție. Cerneala poate fi împrăscată atunci când rezervoarele de cerneală sunt încărcate sau reîncărcate cu cerneală. Dacă cerneala ajunge pe hainele sau pe lucrurile dumneavoastră, acestea se vor păta.
- Nu scuturați prea puternic și nu strângeți sticlele de cerneală.
- Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta. Umpleți rezervorul de cerneală până la linia superioară atunci când imprimanta nu funcționează. Pentru a afișa valorile estimate corecte ale nivelului de cerneală, resetați nivelul de cerneală după umplerea rezervorului.
- Pentru a beneficia de rezultate de imprimare optime, reumpleți rezervoarele de cerneală până la linia superioară cel puțin o dată pe an.

Consumul de cerneală

- Pentru a menține performanțe optime ale capului de tipărire, o parte din cerneală este consumată din toate rezervoarele de cerneală în timpul operațiunilor de întreținere precum curățarea capului de tipărire. De asemenea, cerneala poate fi consumată și la pornirea imprimantei.
- La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- O parte din cerneala din sticlele de cerneală primite la cumpărarea imprimantei va fi utilizată în timpul instalării inițiale. Pentru a produce documente tipărite de foarte bună calitate, capul de tipărire al imprimantei trebuie să fie complet încărcat cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și din acest motiv cu aceste sticle veți tipări mai puține pagini decât cu următoarele.
- Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.
- Verificați vizual nivelurile de cerneală din rezervoarele efective. Utilizarea prelungită a imprimantei după consumarea cernelii poate defecta imprimanta. Epson recomandă reumplerea tuturor rezervoarelor de cerneală până în dreptul marcajului de sus în timp ce imprimanta nu funcționează pentru a reseta nivelurile cernelii.

Reumplerea rezervorului de cerneală

1. Selectați **Întreținere** pe panoul de comandă al imprimantei.


Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Umplere cerneală**.


3. Apăsați butonul ▼ pentru a citi toate precauțiile de siguranță și utilizare pentru umplerea cernelii, apoi apăsați butonul OK pentru a continua.

4. Închideți capacul de documente dacă acesta este deschis.


5. Deschideți unitatea scannerului cu ambele mâini până se blochează.

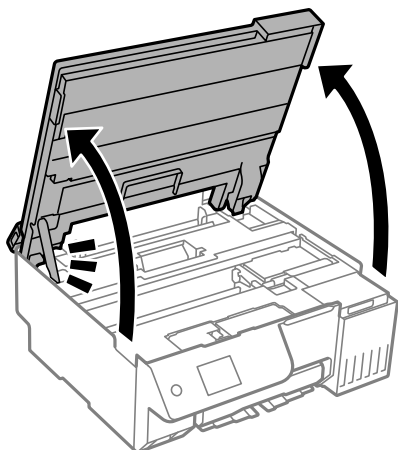

6. Deschideți dopul rezervorului de cerneală.

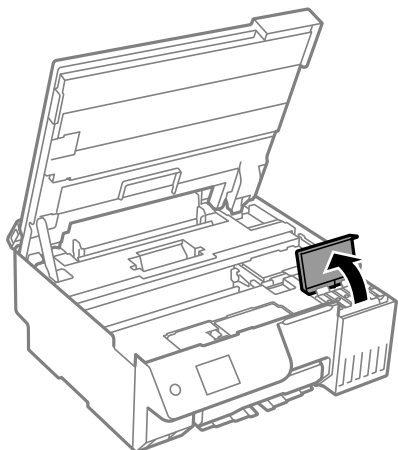


7. Deschideți bușonul rezervorului de cerneală.



Important:

Culoarea din rezervorul de cerneală trebuie să corespundă cu culoarea de cerneală pe care doriți să o reumpleți.


8. Ținând sticla de cerneală în direcție verticală, rotiți lent bușonul pentru a-l scoate.

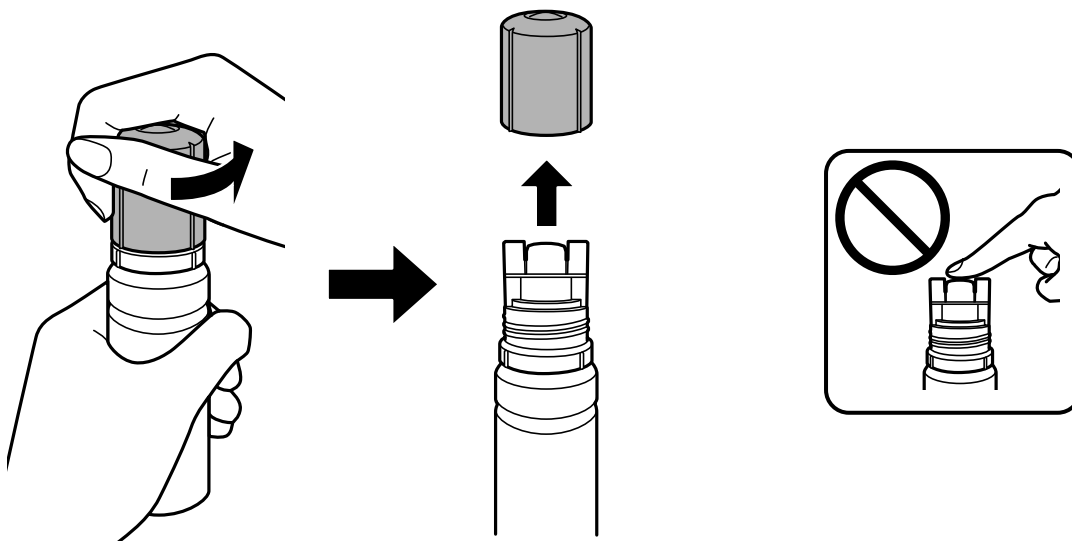

! Important:

- Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.
- Fiți atenți să nu vărsați cerneala.


9. Verificați linia superioară (a) din rezervorul de cerneală.

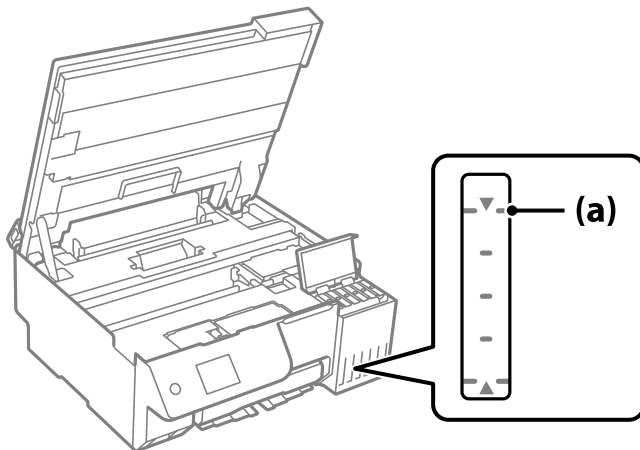

10. Aliniați partea de sus a sticlei de cerneală cu orificiul de umplere și apoi introduceți direct în port pentru a umple cu cerneală până se oprește automat la linia superioară.

Când introduceți sticla de cerneală în portul de umplere pentru culoarea corectă, cerneala începe să curgă și debitul se oprește automat când cerneala atinge linia superioară.

În cazul în care cerneala nu începe să curgă în rezervor, scoateți sticla de cerneală și încercați să o reintroduceți. Totuși, nu scoateți și reintroduceți sticla de cerneală atunci când cerneala a atins linia superioară. În caz contrar, cerneala se poate scurge sau imprimata se poate defecta dacă cerneala depășește linia superioară.

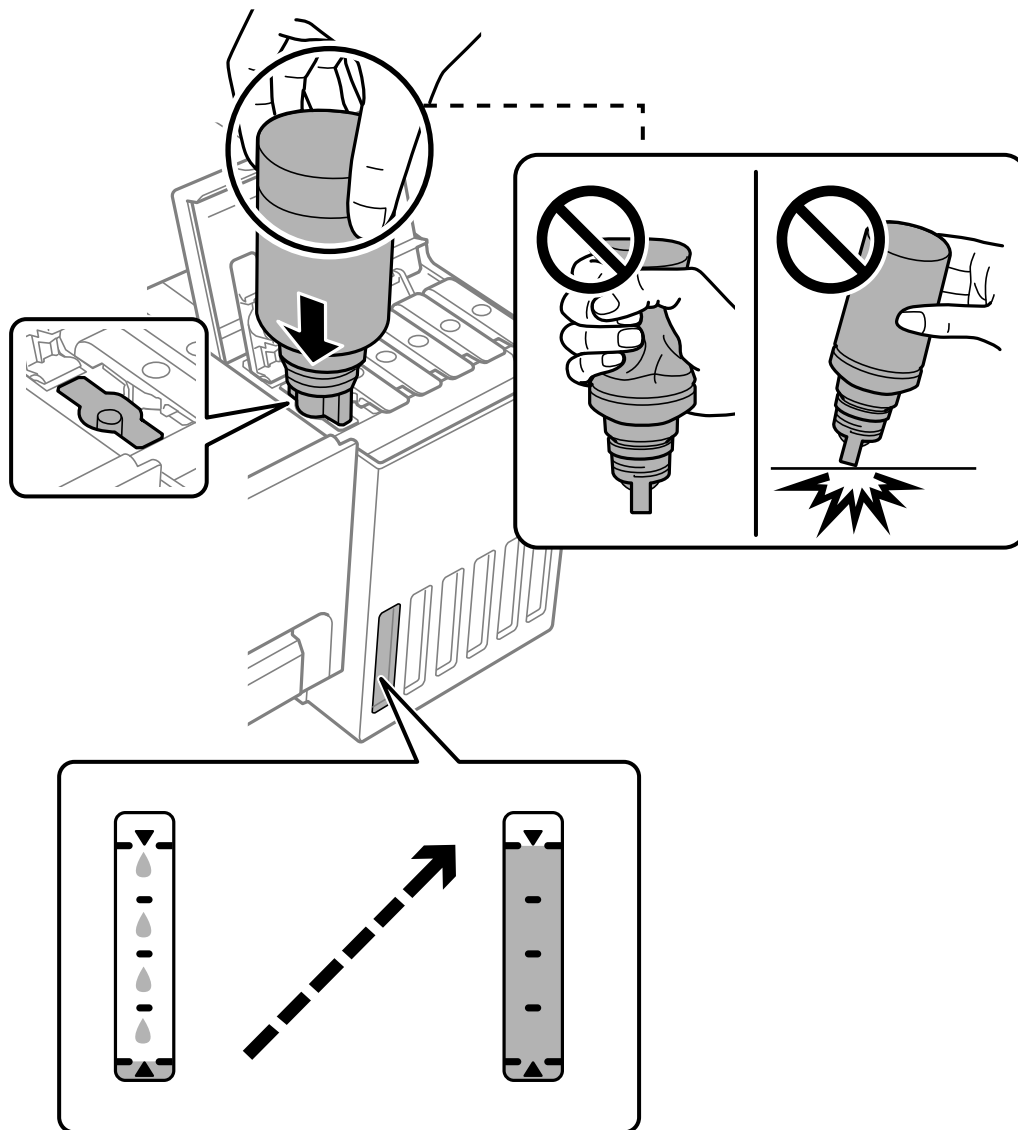

11. După terminarea umplerii cu cerneală, scoateți sticla de cerneală.




Important:


Nu lăsați sticla de cerneală introdusă; în caz contrar, sticla se poate deteriora sau cerneala se poate scurge.

Notă:


Dacă rămâne cerneală în sticla de cerneală, strângeți capacul și depozitați sticla în poziție verticală, pentru utilizare ulterioară.

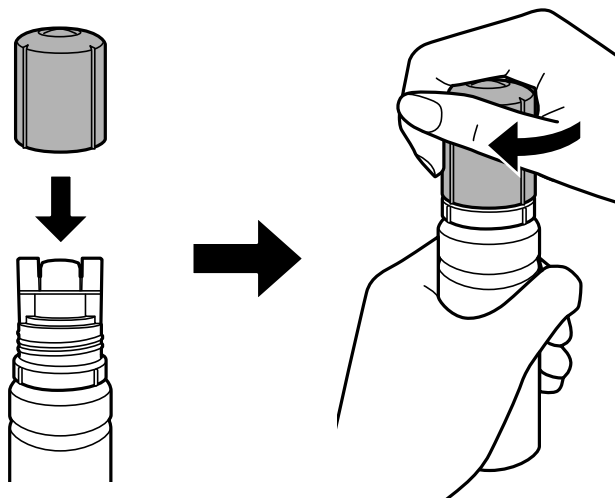


12. Închideți ferm dopul rezervorului de cerneală.

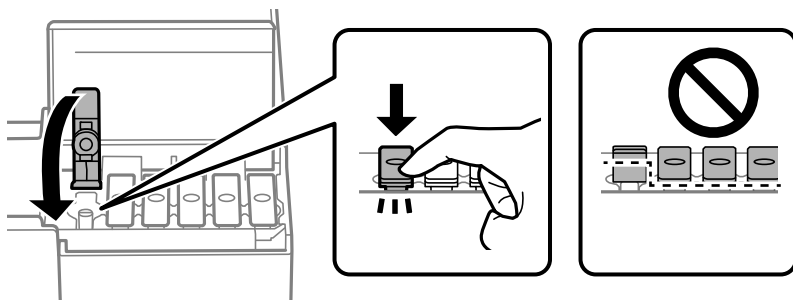

13. Închideți ferm capacul rezervorului de cerneală.

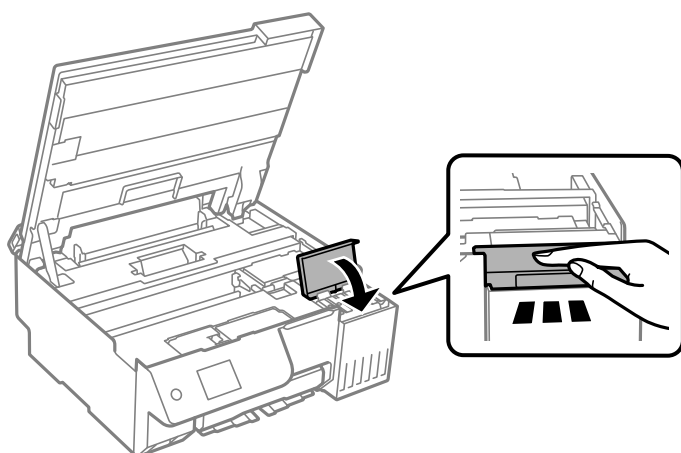


14. Închideți scannerul.

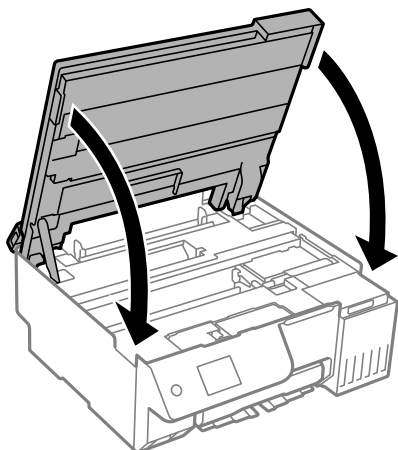


Notă:

Scannerul este proiectat astfel încât să se închidă ușor și să opună puțină rezistență ca precauție împotriva prinderii degetelor. Continuați să închideți chiar dacă simțiți puțină rezistență.

15. Închideți elementul de protecție al alimentatorului.

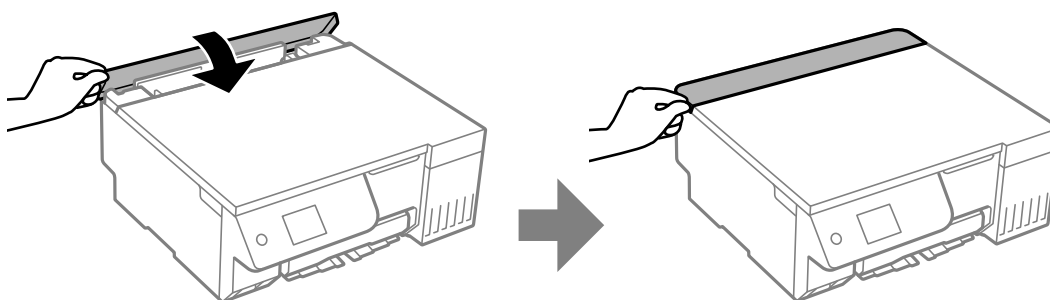

16. Apăsați butonul , apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta nivelul de cerneală.

! Important:

Chiar dacă nu reîncărcați cerneala până la linia superioară a rezervorului de cerneală, puteți continua să utilizați imprimanta. Pentru a menține funcționarea la maximum a imprimantei, umpleți rezervorul de cerneală până la linia superioară și resetați imediat nivelul de cerneală.

Informații conexe

- ➔ „Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală” la pagina 187
- ➔ „Codurile sticlelor cu cerneală” la pagina 217

Observații despre resetarea nivelului de cerneală

Nu uitați să resetați nivelurile de cerneală după ce umpleți rezervoarele.

Dacă ați folosit două sau mai multe culori la reumplere, trebuie să selectați toate culorile utilizate și să resetați nivelul de cerneală.

Dacă nu resetați nivelul de cerneală, nivelul afișat nu se va modifica nici după reumplere.

Informații conexe

➔ „Verificarea stării consumabilelor” la pagina 102

Este momentul să înlocuiți cutia de întreținere

Precauții pentru manipularea cutiei de întreținere

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de a înlocui caseta de întreținere.

- Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a casetei de întreținere. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.
- Nu înlocuiți caseta de întreținere în timpul tipării; în caz contrar pot apărea scurgeri.
- Nu scoateți cutia de întreținere și nu deschideți capacul acesteia cu excepția cazului în care înlocuiți cutia de întreținere; în caz contrar, cerneala se poate scurge.
- Nu reutilizați o casetă de întreținere care a fost demontată și lăsată deconectată pe o perioadă îndelungată de timp. Este posibil ca cerneala din caseta de întreținere să se fi întărit și nu mai poate fi absorbită cerneală.
- Nu înclinați caseta de întreținere uzată până când nu este sigilată în pungă de plastic; în caz contrar pot apărea scurgeri.
- Nu depozitați caseta de întreținere la temperaturi ridicate sau de îngheț.
- Țineți caseta de întreținere departe de lumina directă a soarelui.
- Nu scăpați caseta de întreținere și nu o supuneți la șocuri puternice.
- Nu atingeți deschiderile din caseta de întreținere deoarece vă puteți păta cu cerneală.

Înlocuirea unei cutii de întreținere

În unele cicluri de tipărire, în cutia de întreținere se poate aduna o cantitate mică de cerneală în exces. Pentru a preveni scurgerea cernelii din cutia de întreținere, imprimanta este proiectată astfel încât să oprească tipărirea la atingerea limitei pentru capacitatea de absorbție a casetei de întreținere. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta.

Când este afișat un mesaj care vă solicită să înlocuiți cutia de întreținere, consultați animațiile afișate pe panoul de comandă. Necesitatea de a înlocui caseta de întreținere nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri. Este o componentă ce poate fi întreținută de către utilizator.

Maintenance Error


The Maintenance Box is at the end of its service life.
You need to replace it.
Refer to the following code when purchasing.

Product Number: C9345

Next

Notă:

- ❑ Când cutia de întreținere este plină, nu mai puteți tipări și curăța capul de imprimare decât după înlocuirea acesteia, pentru a evita scurgerile de cerneală. Totuși, puteți să efectuați operații care nu necesită cerneală, cum ar fi scanarea.
- ❑ La afișarea următorului ecran, componenta nu poate fi înlocuită de utilizatori. Contactați serviciul de asistență Epson. Tipărirea fără margini nu este disponibilă, însă tipărirea cu margini este disponibilă.

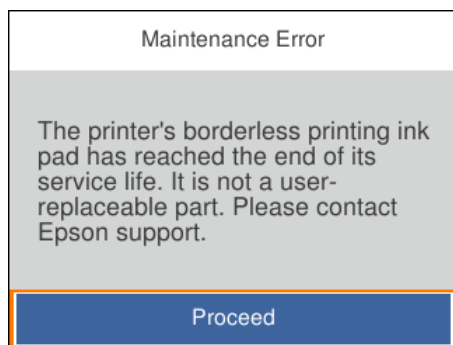

Informații conexe

- ➔ „Precauții pentru manipularea cutiei de întreținere” la pagina 194
- ➔ „Codul casetei de întreținere” la pagina 218


Este timpul să înlocuiți rolele de preluare

Este timpul să înlocuiți rolele de preluare

Dacă hârtia nu este încărcată corect, deși ați curățat rola de preluare, înlocuiți-o. Resetați numărul de coli alimentate pe rola de preluare după înlocuirea acesteia.


▶ De asemenea, puteți să vizionați procedura în Manuale video online. Accesați următorul site web.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7154>

1. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
2. Deconectați cablul de alimentare.


3. Deschideți scannerul.

Puteți găsi rola de preluare în poziția indicată în ilustrația de mai jos.

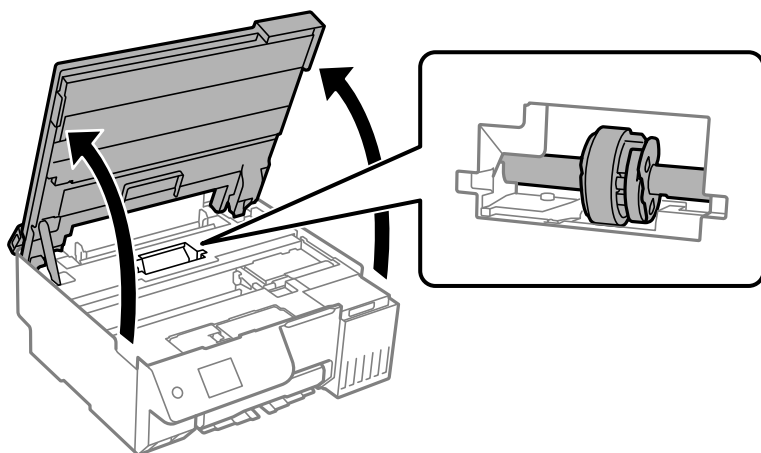

4. Scoateți rola de preluare.


Apăsați clema din dreapta rolei de preluare, glisați-o în spate și apoi trageți-o în sus.

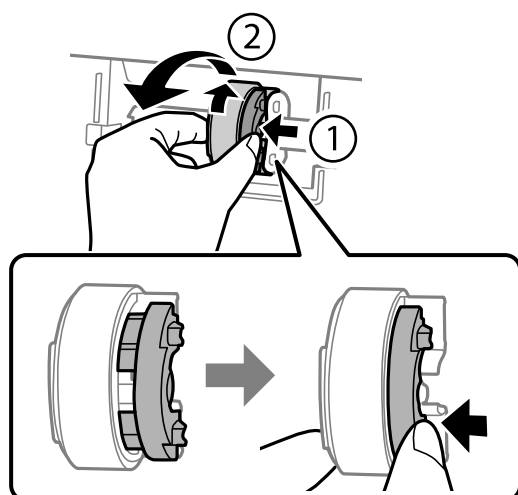


5. Scoateți noua rolă de preluare din ambalaj.

! *Important:*


Nu atingeți partea din cauciuc a rolei de preluare.



6. Apăsați clema din dreapta și apoi aliniați părțile proeminente cu orificiile pentru a atașa noua rolă de preluare.

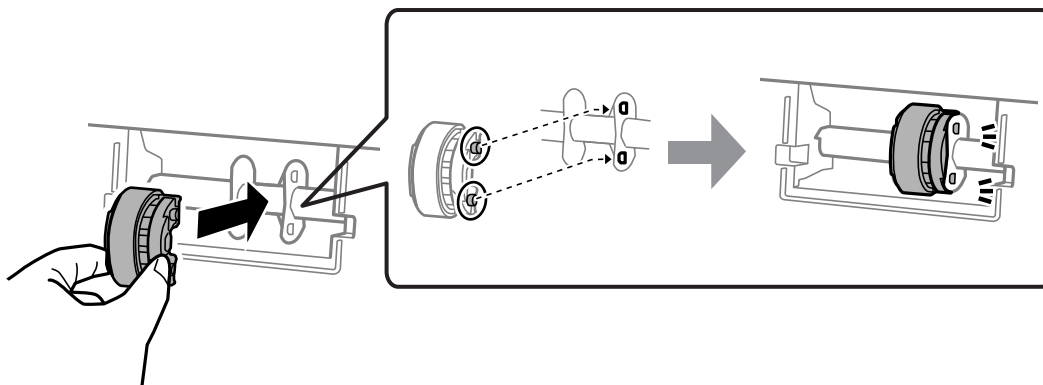


7. Închideți scannerul.

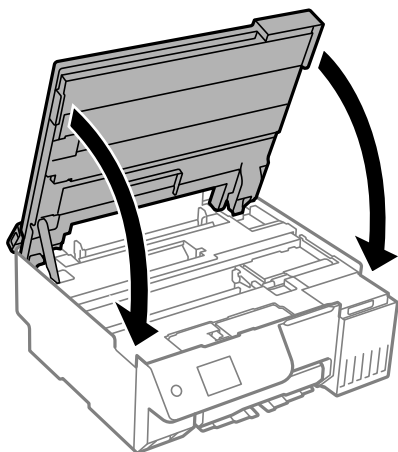


Notă:

Scannerul este proiectat astfel încât să se închidă ușor și să opună puțină rezistență ca precauție împotriva prinderii degetelor. Continuați să închideți chiar dacă simțiți puțină rezistență.

8. Închideți elementul de protecție al alimentatorului.

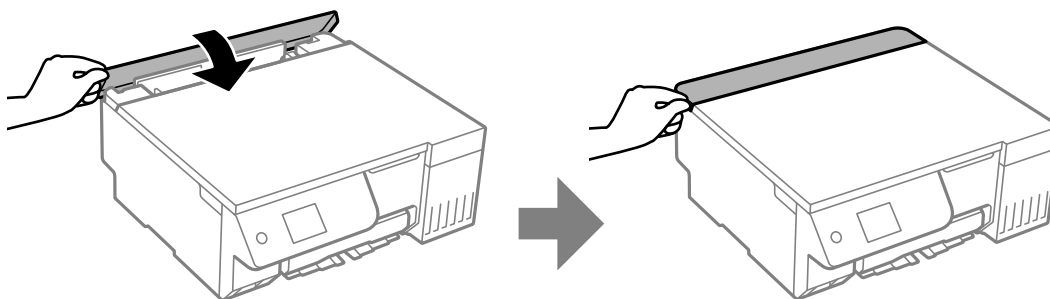

9. Conectați cablul de alimentare.


10. Apăsați pe butonul  pentru a deschide imprimanta.

11. Accesați driverul imprimantei de pe computer.


12. Resetați contorul rolei din driverul imprimantei.

Windows

Selecționați fila **Întreținere** și apoi selecționați **Informații despre imprimantă și opțiuni**.

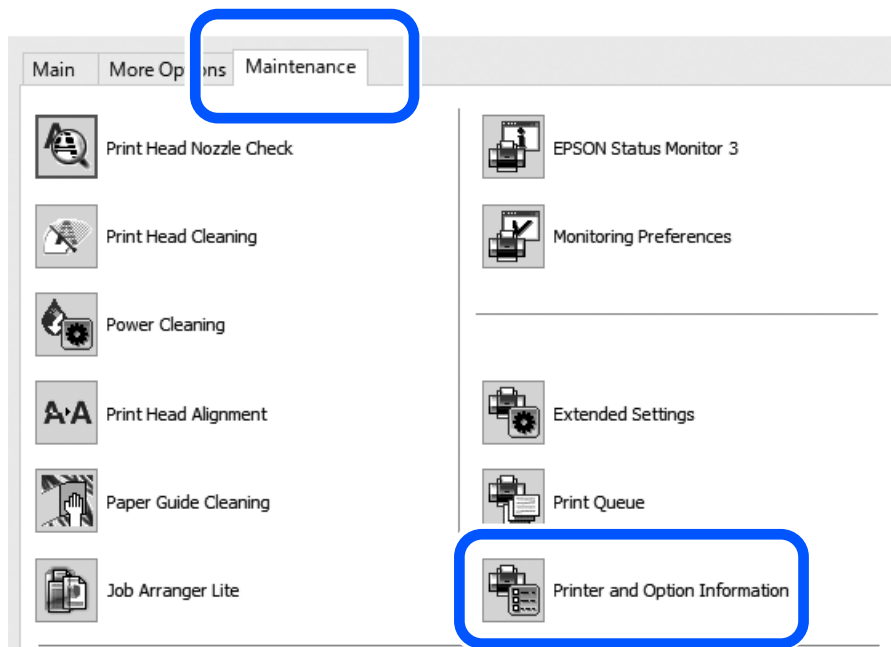


Faceți clic pe **Resetare** din Numărul de foi alimentate pe rola de preluare.

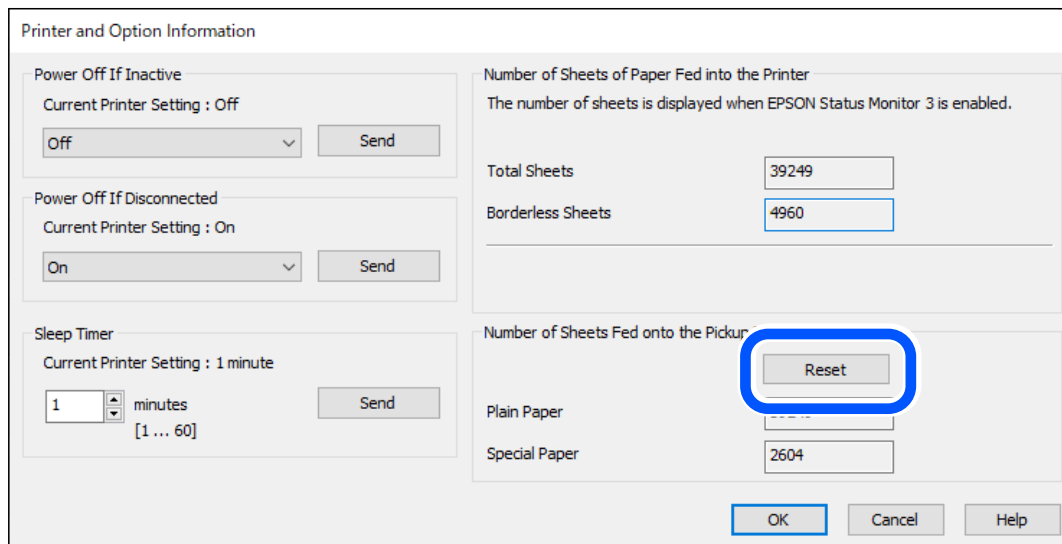

❑ Mac OS

Selecționați meniul Apple > **Preferințe sistem** > **Imprimante & Scanere** (sau **Tipărire & Scanare, Imprimare & Fax**) > Epson (XXXX) > **Opțiuni & Consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă** > **Printer and Option Information** și apoi faceți clic pe **Resetare** din Numărul de foi alimentate pe rola de preluare.

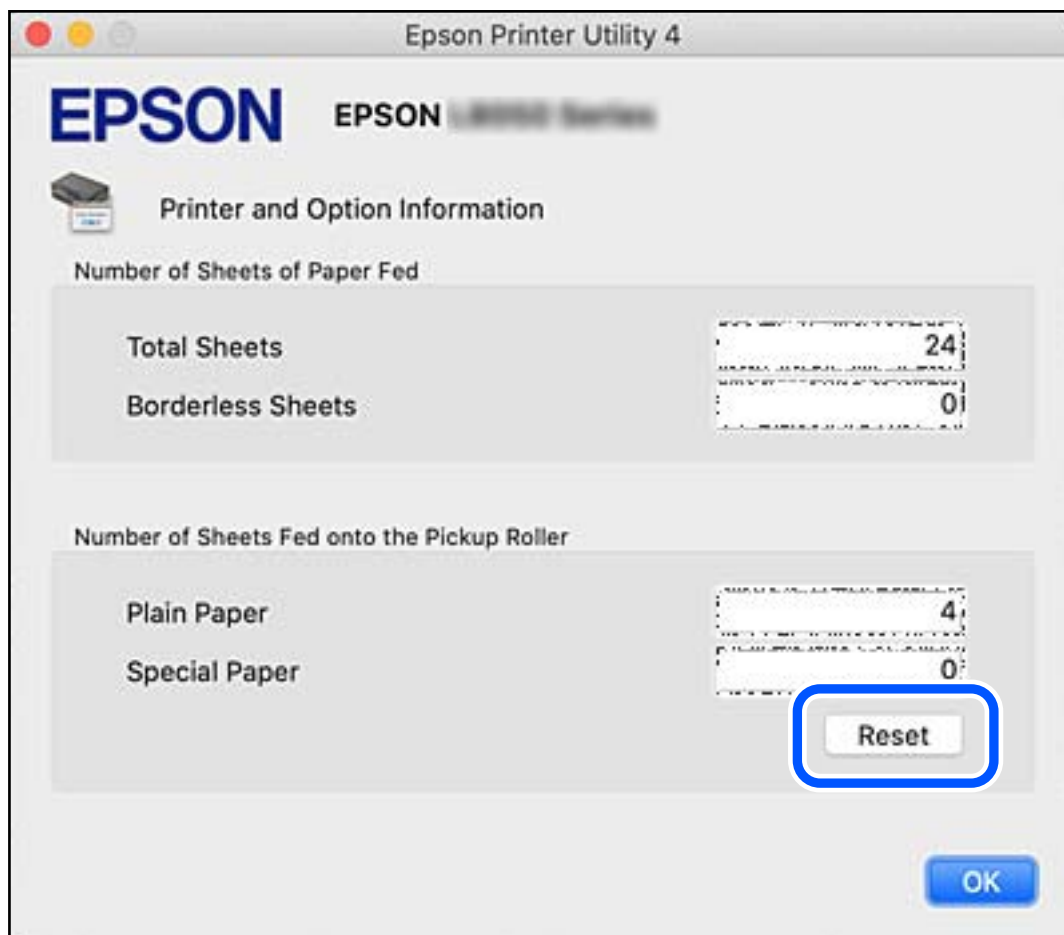

Imprimanta nu poate fi utilizată conform așteptărilor

Imprimanta nu pornește sau nu se oprește

Imprimanta nu pornește

Se pot considera următoarele cauze.


- **Cablul de alimentare nu este conectat în mod corespunzător la priza electrică.**

Soluții

Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.

Butonul nu a fost apăsat îndeajuns de mult.



Soluții

Țineți apăsat mai mult timp butonul .

Imprimanta nu se oprește

Butonul nu a fost apăsat îndeajuns de mult.

Soluții

Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

Alimentarea se oprește automat

Este activată funcția Setări oprire sau Temporizator oprire.

Soluții

- Selectați **Setări** > **Setări de bază** > **Setări oprire** și apoi dezactivați setările **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare**.
- Selectați **Setări** > **Setări de bază** și apoi dezactivați setarea **Temporizator oprire**.

Notă:

*Produsul dvs. ar putea avea funcția **Setări oprire** sau funcția **Temporizator oprire**, în funcție de locația de achiziționare.*

Operațiunile se desfășoară lent

Tipărirea se face prea încet

Se pot considera următoarele cauze.

Rulează aplicații care nu sunt necesare.

Soluții

Închideți toate aplicațiile care nu sunt necesare de pe computerul sau dispozitivul inteligent al dumneavoastră.

Calitatea tipăririi este setată la un nivel prea înalt.

Soluții

Reduceți setarea referitoare la calitate.

Tipărirea bidirecțională este dezactivată.

Soluții

Activați setarea de tipărire bidirecțională (sau de mare viteză). Dacă această setare este activată, capul de imprimare va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.

- Panou de comandă

Activați **Bidirecțional** în **Setări > Setări imprimantă**.

- Windows

Selecționați **Tipărire bidirecțională** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.

- Mac OS


Selecționați **Preferințe sistem** (sau **Setări sistem**) din meniul Apple > **Imprimante & Scanere** (sau **Tipărire & Scanare, Tipărire & Fax**) și apoi selecționați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni & Consumabile > Opțiuni** (sau **Driver**). Selecționați Activat ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

Modul silențios este activat.

Soluții

Dezactivați **Modul silențios**. Viteza de tipărire este redusă atunci când imprimanta funcționează în **Modul silențios**.

- Panou de comandă

Selecționați  din ecranul inițial, apoi selecționați **Dez..**

- Windows

Selecționați **Oprit** ca setare pentru **Modul silențios** din fila **Principal** a driver-ului imprimantei.

- Mac OS

Selecționați **Preferințe sistem** (sau **Setări sistem**) din meniul Apple > **Imprimante & Scanere** (sau **Tipărire & Scanare, Tipărire & Fax**) și apoi selecționați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni & Consumabile > Opțiuni** (sau **Driver**). Selecționați Dezactivat ca setare pentru **Modul silențios**.

Pot exista probleme de conexiune la rețea cu routerul wireless.

Soluții

Reporniți routerul wireless, luând în considerare și alți utilizatori conectați la rețea. Dacă nu se rezolvă problema în acest mod, poziționați imprimanta în apropierea routerului wireless sau consultați documentația furnizată cu punctul de acces.

Imprimanta tipărește date cu densitate înaltă, cum ar fi fotografii pe hârtie simplă.

Soluții

Dacă tipăriți date cu densitate înaltă, precum fotografii, pe hârtie simplă, tipărirea poate necesita timp, în vederea menținerii calității tipăririi. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

Viteza de tipărire scade foarte mult la tipărirea continuă

Funcția care previne supraîncălzirea și deteriorarea mecanismului de tipărire funcționează.

Soluții

Puteți continua tipărirea. Pentru a reveni la viteza normală de tipărire, lăsați imprimanta inactivă timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de tipărire nu va reveni la normal dacă întrerupeți alimentarea.

Viteza de scanare este prea mică

■ Scanare la o rezoluție mai ridicată.

Soluții

Încercați să reduceți rezoluția de scanare.

Ecranul LCD se întunecă

■ Imprimanta este în modul de repaus.

Soluții

Apăsați orice buton de pe panoul de control pentru a reactiva ecranul LCD.

„!” este afișat pe ecran și nu puteți selecta fotografii

■ Fișierul de imagine nu este acceptat.

Soluții

„!” este afișat pe ecranul LCD dacă fișierul imagine nu este compatibil cu produsul. Utilizează fișiere acceptate de produs.

➔ [„Specificații privind tipurile de date compatibile” la pagina 233](#)

■ Numele fișierului este prea lung ca să fie recunoscut de imprimantă.

Soluții

Puteți să tipăriți fotografii prin salvarea fișierelor de imagine de pe dispozitivul de memorie pe computer sau pe dispozitivul inteligent. Pentru dispozitivele inteligente, puteți să le tipăriți utilizând Epson Smart Panel.

Nu pot fi salvate date pe dispozitivul de memorie

Se pot considera următoarele cauze.

■ Este folosit un dispozitiv de memorie care nu este acceptat.

Soluții

Utilizați un dispozitiv de memorie compatibil cu produsul.

➔ [„Specificațiile dispozitivelor de memorie” la pagina 233](#)

■ Dispozitivul de memorie este protejat la scriere.

Soluții

Dezactivați protecția la scriere a dispozitivului de memorie.

■ Nu există suficient spațiu liber pe dispozitivul de memorie.

Soluții

Ștergeți datele care nu sunt necesare sau introduceți alt dispozitiv de memorie.


Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Modul silențios este dezactivat pe imprimantă.

Soluții

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire.

- Panou de comandă

Selectați  pe ecranul de pornire și activați **Mod silențios**.

- Windows

Activați **Modul silențios** din driverul de imprimantă, din fila **Principal**.

- Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** (sau **Setări sistem**) din meniul Apple > **Imprimante & Scanere** (sau **Tipărire & Scanare**, **Tipărire & Fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni & Consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Activați setarea **Modul silențios**.

Certificatul rădăcină trebuie actualizat

Certificatul rădăcină a expirat.

Soluții

Rulați Web Config și actualizați certificatul rădăcină.

➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)” la pagina 220

Imposibil de efectuat tipărirea manuală față-verso (Windows)

Funcția EPSON Status Monitor 3 este dezactivată.

Soluții

În fila **Întreținere** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Setări extinse**, apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

Totuși, tipărirea manuală pe 2 fețe poate să nu fie disponibilă când imprimanta este accesată prin rețea sau este utilizată ca imprimantă partajată.

Meniul Setări tipărire nu este afișat (Mac OS)

Driverul de imprimantă Epson nu a fost instalat corect.

Soluții

Dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat în macOS Catalina (10.15) sau o versiune ulterioară, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), driverul de imprimantă Epson nu a fost instalat corect. Activați-l din următorul meniu.

Selectați **Preferințe sistem** (sau **Setări sistem**) din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și adăugați din nou imprimanta.

macOS Mojave (10.14) nu poate accesa **Setări tipărire** în aplicațiile realizate de Apple, precum TextEdit.

Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelului de cerneală, chiar și după reumplere

■ Nivelul de cerneală nu a fost resetat.

Soluții

După reumplere, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta nivelul de cerneală.

→ „Observații despre resetarea nivelului de cerneală” la pagina 193

Nivelul de cerneală afișat nu se modifică nici după reumplere

■ Nivelul de cerneală nu a fost resetat.


Soluții

După reumplere, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta nivelul de cerneală.

→ „Observații despre resetarea nivelului de cerneală” la pagina 193

Dacă nu puteți elibera un blocaj de hârtie sau o eroare de ieșire a hârtiei

Este posibil să existe obiecte străine în interiorul imprimantei. Urmăriți pașii de mai jos pentru a le elimina.

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Deconectați cablul de alimentare de la priză și apoi deconectați cablul de alimentare de la imprimantă.




Important:


Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de imprimare nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.

3. Verificați următoarele puncte pentru a vă asigura că nu există obiecte străine în interiorul imprimantei.

! *Important:*


Aveți grijă să nu atingeți punctele prezentate în următoarea ilustrație la eliminarea obiectelor străine, în caz contrar este posibilă deteriorarea imprimantei.

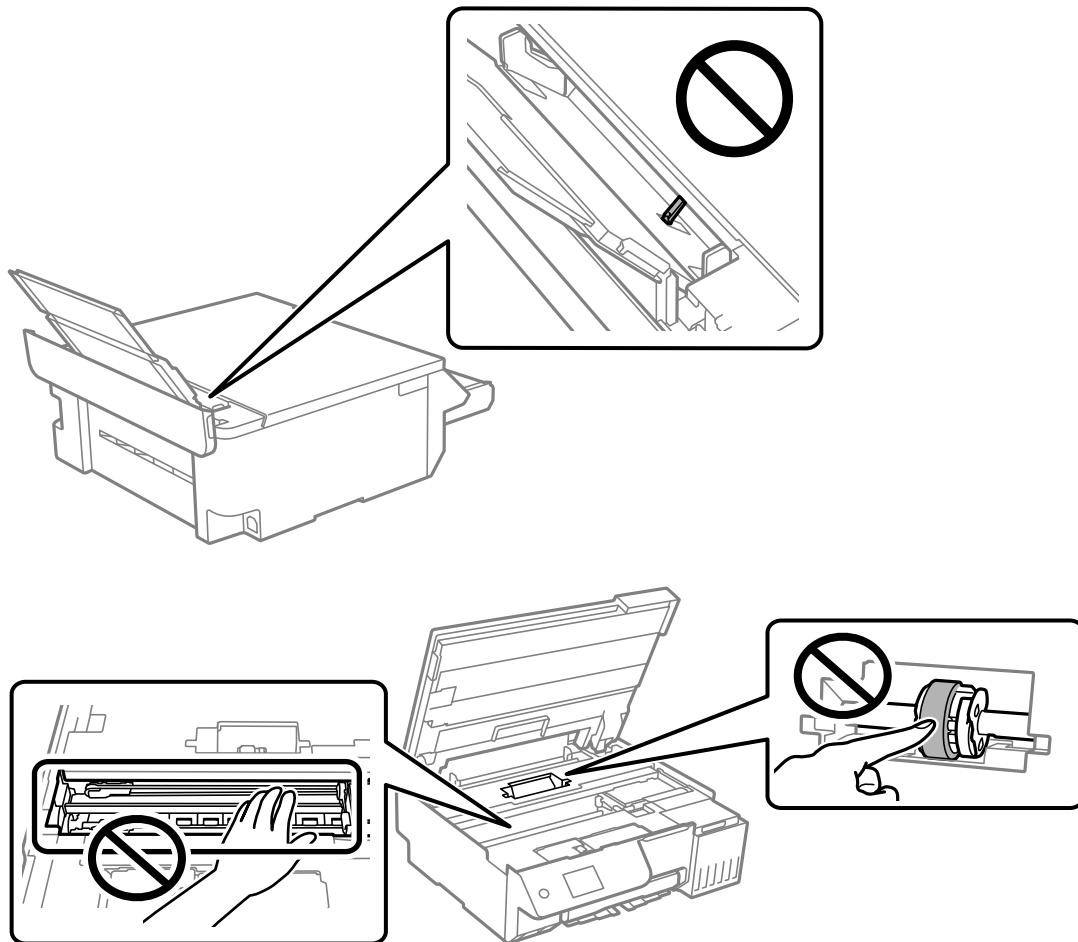

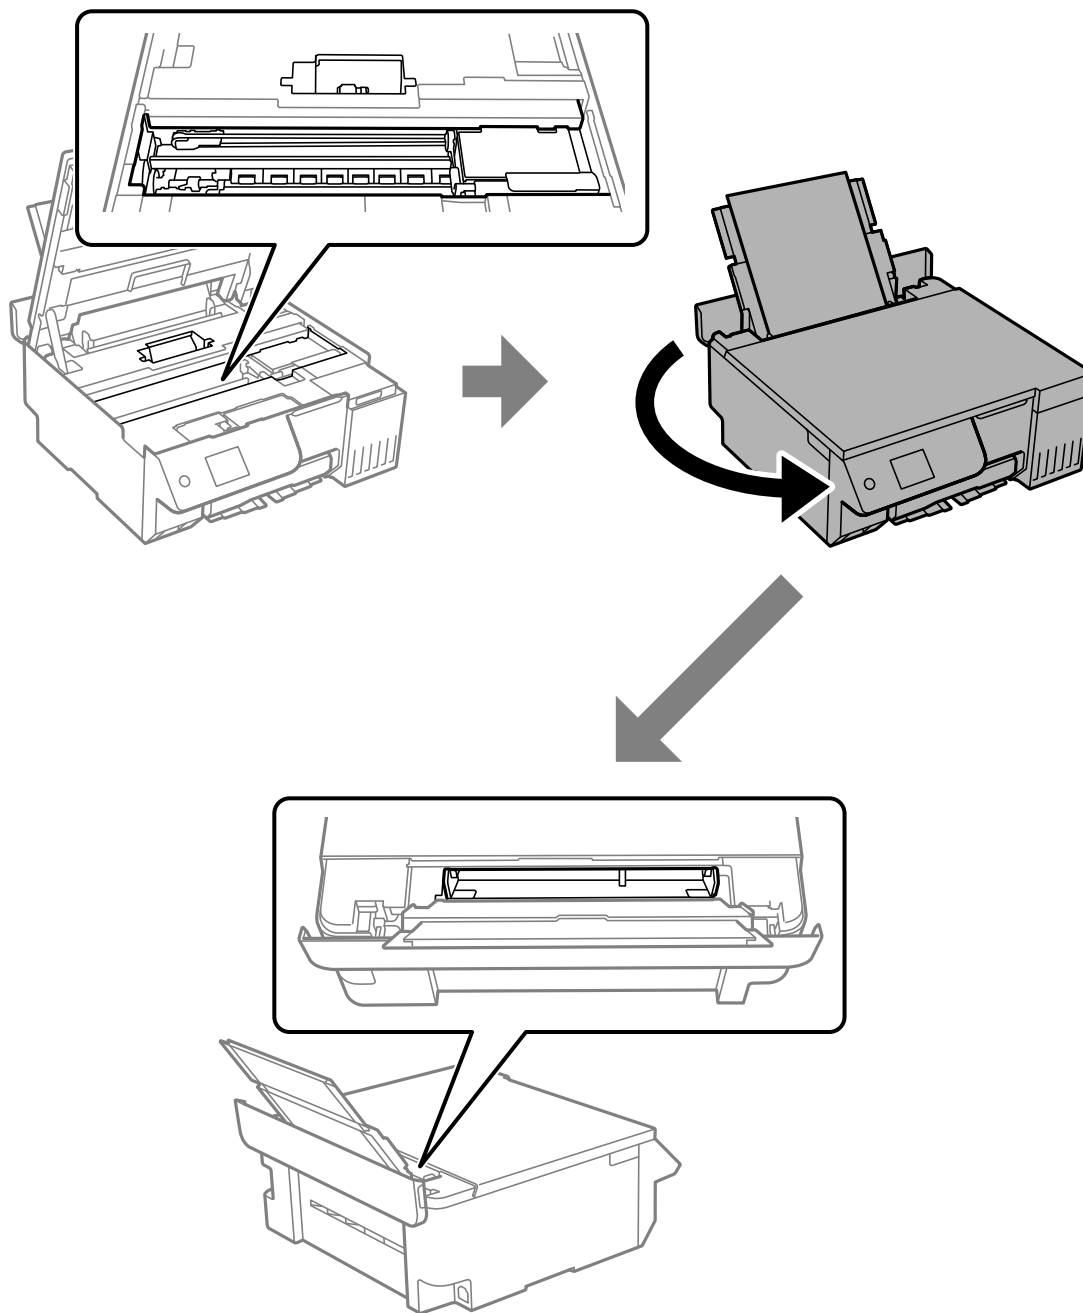

4. Dacă găsiți obiecte străine, îndepărtați-le cu o pensetă.
Dacă nu ați putut elimina obiectele străine, mergeți la pasul 5, dacă le-ați putut elimina, mergeți la pasul 9.

5. Poziționați blocajul pentru transport în poziția blocat (Transport).


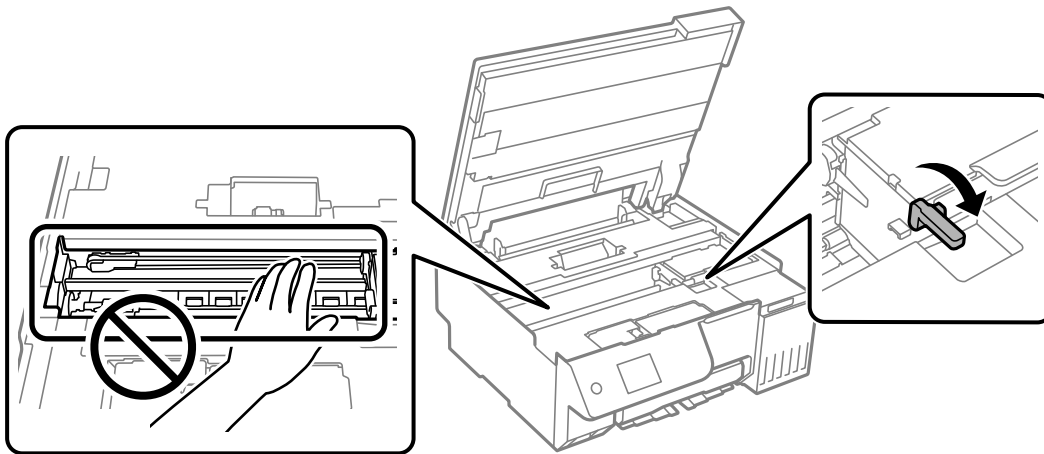


„Transportarea și depozitarea imprimantei” la pagina 142

6. Cu alimentarea pentru foi din verso scoasă în afară, țineți ambele părți ale părții frontale a imprimantei și înclinați imprimanta aproximativ 45 de grade în spate.


! Important:

La înclinarea imprimantei, aveți grijă să nu o scuturați, deoarece în caz contrar, este posibil să se scurgă cerneală sau ca imprimanta să se deterioreze.

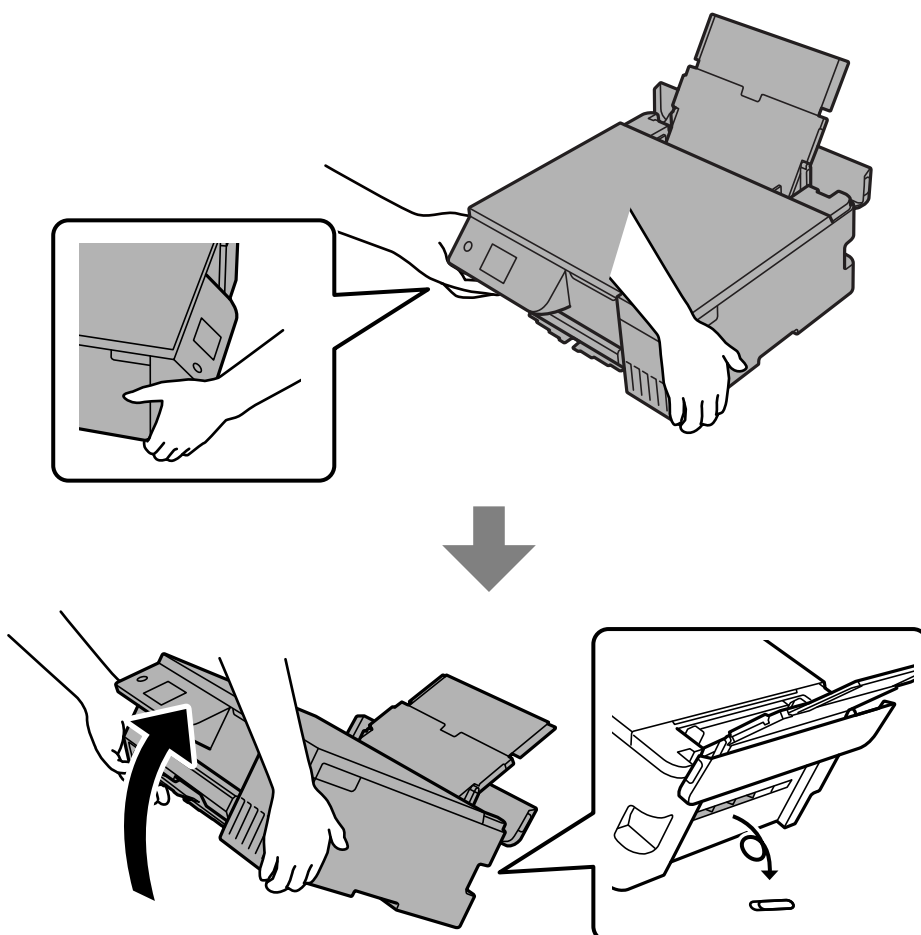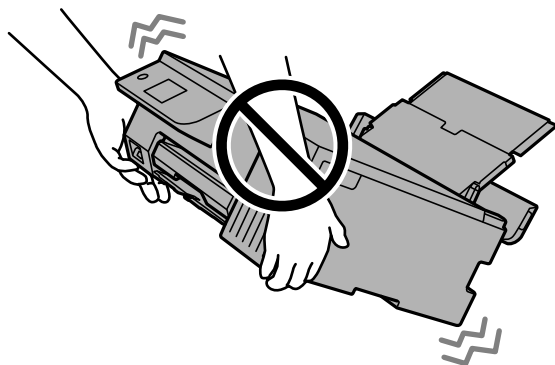


- După întoarcerea ușoară a imprimantei în poziție orizontală, verificați dacă obiectele străine au fost eliminate din fanta din alimentarea pentru foi din verso.

În cazul în care blocajul de hârtie sau eroarea de ieșire a hârtiei continuă, contactați serviciul de asistență Epson.

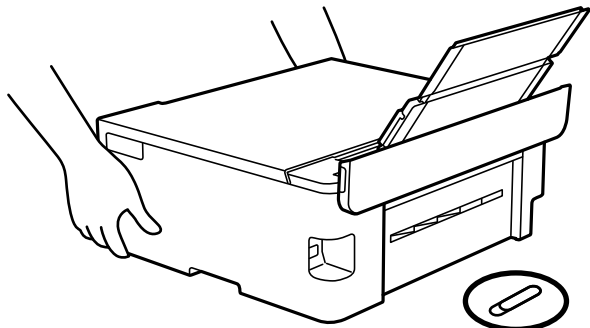

[„Contactarea serviciul de asistență clienți” la pagina 238](#)

- Poziționați blocajul pentru transport în poziția deblocat (Tipărire).

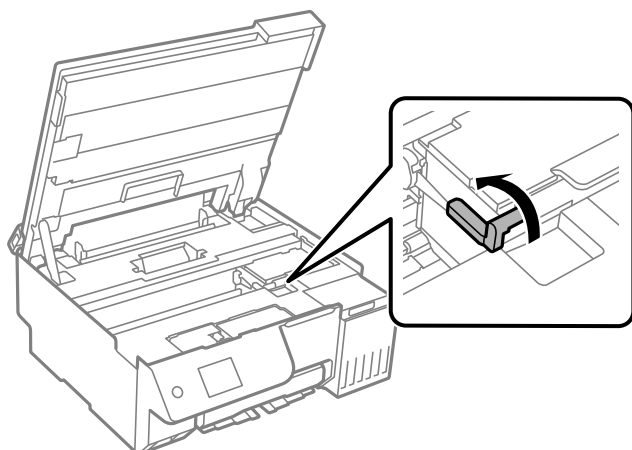

- Conectați cablul de alimentare și porniți imprimanta.



Nu se poate rezolva problema

Dacă nu ați putut rezolva problema după ce ați încercat toate soluțiile, contactați serviciul de asistență Epson.

Dacă nu puteți rezolva problemele de tipărire sau copiere, consultați următoarele informații asociate.

Informații conexe

➔ [„Nu se pot rezolva problemele de tipărire sau copiere” la pagina 211](#)

Nu se pot rezolva problemele de tipărire sau copiere

Încercați pe rând rezolvările de la următoarele probleme până când rezolvați problema.

- Asigurați-vă că tipul de hârtie încărcat în imprimantă și tipul de hârtie configurat pe imprimantă sunt compatibile cu setările pentru tipul de hârtie din driverul imprimantei.

[„Setări format și tip hârtie” la pagina 28](#)

- Folosiți o setare de o calitate mai înaltă din panoul de comandă sau din driverul imprimantei.
- Pentru verificarea cantității de cerneală rămasă, verificați vizual nivelul de cerneală din rezervor. Reumpleți rezervoarele de cerneală dacă nivelul cernelii scade sub linia inferioară.
- Aliniați capul de imprimare.

[„Alinierea capului de imprimare” la pagina 109](#)

- Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de imprimare sunt înfundate.

Dacă există segmente lipsă în modelul de verificare al duzelor, s-ar putea să fie înfundate. Efectuați o operațiune de verificare a duzelor și curățare alternativ de 3 ori sau Curățare intensivă o dată și verificați dacă înfundarea s-a eliberat.

Rețineți că în procesul de curățare al capului de imprimare se consumă cerneală.

Opriti imprimanta și așteptați cel puțin 12 ore fără a tipări, iar apoi efectuați o operațiune de verificare a duzelor. În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit, efectuați curățare și o operațiune de verificare a duzelor din nou. În cazul în care tot nu s-a îmbunătățit, rulați Curățare puternică a cernelii.

[„Verificarea și curățarea capului de imprimare” la pagina 105](#)

[„Rularea Curățare intensivă” la pagina 106](#)

[„Rularea Curățare puternică a cernelii” la pagina 107](#)

- Dacă problema este înfundarea, aceasta s-ar putea rezolva dacă nu tipăriți nimic pentru un timp.
Puteți să verificați următoarele aspecte cât timp imprimanta este închisă.
- Verificați dacă folosiți sticle de cerneală originale Epson.
Încercați să utilizați sticle cu cerneală originală Epson. Acest produs este proiectat pentru a ajusta culorile în ipoteza că folosiți sticle de cerneală originale Epson. Utilizarea sticlelor de cerneală neoriginale poate determina scăderea calității tipăririi.
- Asigurați-vă că nu au fost lăsate bucăți de hârtie înăuntrul imprimantei.
Când scoateți hârtia, nu atingeți filmul translucid cu mâna sau cu hârtia.
- Verificați hârtia.
Verificați dacă hârtia este ondulată sau încărcată cu fața pentru tipărit în sus.
[„Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 28](#)
[„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214](#)
[„Tipuri de hârtie indisponibile” la pagina 216](#)

Dacă nu puteți rezolva problema executând soluțiile de mai sus, este posibil să fie nevoie de un tehnician. Contactați serviciul de asistență Epson.

Informații conexe

- ➔ „Înainte de a contacta Epson” la pagina 238
- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 238

Informații despre produs

Informații hârtie.	214
Informații despre produse consumabile.	217
Informații software.	218
Listă meniu setări.	222
Specificații de produs.	228
Informații de reglementare.	235

Informații hârtie

Hârtia disponibilă și capacitățile

Hârtia originală Epson

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

Notă:

- Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.
- Consultați următoarele pentru informații despre tipurile de hârtie disponibile pentru tipărire fără margini și tipărire față-verso.
 - „Hârtie pentru tipărire fără margini” la pagina 215
 - „Hârtie pentru tipărire pe ambele părți” la pagina 216

Hârtie adecvată pentru tipărirea documentelor

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80

Hârtie adecvată pentru tipărirea documentelor și fotografiilor

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Hârtie adecvată pentru tipărirea fotografiilor

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	20
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20
Epson Value Glossy Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	20
Handmade Photo Book	A5 (24 orificii)	1

Diferite alte tipuri de hârtie

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	1

Hârtie disponibilă în comerț

Notă:

Consultați următoarele pentru informații despre tipurile de hârtie disponibile pentru tipărire fără margini și tipărire față-verso.

„Hârtie pentru tipărire fără margini” la pagina 215

„Hârtie pentru tipărire pe ambele părți” la pagina 216

Hârtii simple

Hârtia normală include hârtie de copiere și hârtie cu antet*¹.

Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, 8,5×13 in.	100
Legal, 16K (195×270 mm), Indian-Legal	50
Definit de utilizator* ² (mm) Între 89×127 și 215,9×2 000	1

*1 Hârtie pe care informații precum numele expeditorului sau numele corporației sunt pre-tipărite în antet. Trebuie să existe o margine de 5 mm sau mai mult în partea de sus a hârtiei. Tipărirea fără margini nu este posibilă pentru hârtia cu antet.

*2 Este disponibilă numai tipărirea de la computer.

Plic

Dimensiune	Capacitate de încărcare (plicuri)
Plic #10, Plic DL, Plic C6	10

Hârtie pentru tipărire fără margini

Hârtia originală Epson

- Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Ultra Glossy Photo Paper
- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper
- Epson Photo Paper Glossy

- Epson Value Glossy Photo Paper

Informații conexe

- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214](#)

Hârtie disponibilă în comerț

Hârtie obișnuită, hârtie de copiere*

* Pentru tipărirea fără margini, puteți utiliza formatele de hârtie Legal, Letter, A4 și definite de utilizator.

Informații conexe

- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214](#)

Hârtie pentru tipărire pe ambele părți

Hârtia originală Epson

Epson Bright White Ink Jet Paper

Informații conexe

- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214](#)

Hârtie disponibilă în comerț

- Hârtie obișnuită, hârtie de copiere

Informații conexe

- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 214](#)

Tipuri de hârtie indisponibile

Nu utilizați următoarele tipuri de hârtie. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

- Hârtie ondulată
- Hârtie ruptă sau tăiată
- Hârtie pliată
- Hârtie umedă
- Hârtie prea groasă sau prea subțire
- Hârtie cu autocolante

Nu utilizați următoarele plicuri. Dacă utilizați aceste tipuri de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

- Plicuri ondulate sau îndoite
- Plicuri cu adeziv pe clapă sau plicuri cu fereastră
- Plicuri care sunt prea subțiri
Este posibil să se îndoie în timpul tipăririi.

Informații despre produse consumabile

Codurile sticlelor cu cerneală

Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.

Mai jos sunt prezentate codurile sticlelor cu cerneală originală Epson.

! **Important:**

- Garanția oferită de Epson nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea unor cerneluri diferite de cele specificate, inclusiv a cernelurilor originale Epson care nu sunt destinate acestei imprimante sau oricărui tip de cerneală de la terți.*
- Alte produse care nu sunt fabricate de Epson pot produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson.*

Notă:

- Codurile sticlelor de cerneală pot varia în funcție de locație. Pentru codurile corecte în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.*
- Cu toate că sticlele de cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.*
- Specificațiile și aspectul sticlei de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.*

Pentru Europa

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)	LC: Light Cyan (Cyan deschis)	LM: Light Magenta (Magenta deschis)
108	108	108	108	108	108

Notă:

Pentru informații despre randamentul sticlelor de cerneală Epson vizitați următorul site web.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Pentru Asia

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)	LC: Light Cyan (Cyan deschis)	LM: Light Magenta (Magenta deschis)
057	057	057	057	057	057

Codul casetei de întreținere

Caseta de întreținere poate fi achiziționată și înlocuită de utilizator.

Epson recomandă utilizarea unei casete de întreținere originale Epson.

În continuare aveți codul casetei de întreținere originale Epson.

C9345



Important:

După ce caseta de întreținere a fost instalată într-o imprimantă, aceasta nu mai poate fi utilizată cu alte imprimante.

Codul rolurilor de preluare

Epson recomandă utilizarea rolurilor de preluare Epson originale.

În continuare aveți codurile acestora.

Pentru toate țările cu excepția următoarelor: India, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Sri Lanka și Nepal

Pickup Roller: C12C937771

Pentru India, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Sri Lanka și Nepal

Pickup Roller: C12C937781

Notă:

- Contactați asistența Epson pentru noua rolă de preluare.
- Durata de viață a rolei de preluare este 50000 de pagini sau 5 ani pe hârtie simplă de dimensiune A4, oricare dintre acestea survine prima. Numărul de pagini este doar pentru referință și poate varia în funcție de mediul de tipărire și de setările de tipărire (cum ar fi tipul hârtiei, dimensiunea hârtiei și opțiunile de tipărire fără margini), iar valoarea reală poate fi mai mică.

De asemenea, durata de utilizare așteptată diferă și în situația în care se utilizează hârtie originală Epson și hârtie neoriginală.

Informații software

Această secțiune prezintă unele dintre aplicațiile disponibile pentru imprimanta dvs. Pentru o listă a software-urilor acceptate, consultați următorul site web Epson sau lansați Epson Software Updater pentru confirmare. Puteți să descărcați cele mai recente aplicații.

<http://www.epson.com>

Informații conexe

➔ „Aplicație pentru actualizare software și firmware (Epson Software Updater)” la pagina 221

Aplicație pentru tipărire de la computer (driver al imprimantei Windows)

Driverul imprimantei controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Notă:

Puteți modifica limba utilizată de driverul imprimantei. Selectați limba pe care doriți să o utilizați folosind opțiunea **Limba** din fila **Întreținere**.

Accesarea driverului imprimantei din aplicații

Pentru a defini setările care pot fi folosite numai cu aplicația pe care o utilizați, accesați driverul din aplicația respectivă.

Selectați **Tipărire** sau **Configurare tipărire** din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta dumneavoastră și apoi faceți clic pe **Preferințe** sau **Proprietăți**.

Notă:

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Accesarea driverului imprimantei de la panoul de comandă, etc.

Pentru a efectua setări valabile pentru toate aplicațiile, urmați pașii de mai jos.

Windows 11

Faceți clic pe butonul de start, iar apoi selectați **Setări** > **Bluetooth & dispozitive** > **Imprimante & scanere**. Faceți clic pe imprimanta dumneavoastră, selectați **Preferințe tipărire**.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows** > **Panou de comandă** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** în **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de comandă** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe tipărire**.

Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă** > **Imprimante** din **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe tipărire**.

Accesarea driverului imprimantei folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca cea afișată pe panoul de comandă. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

Notă:

Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.

Pornirea utilitarului

Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei. Faceți clic pe fila **Întreținere**.

Aplicație pentru tipărire de la computer (driver al imprimantei Mac OS)

Driverul imprimantei controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

Accesarea driverului imprimantei din aplicații

Faceți clic pe **Configurare pagină** sau pe **Tipărire** din meniul **Fișier** al aplicației dvs. Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** (sau ▼) pentru a extinde fereastra de tipărire.

Notă:

În funcție de aplicația utilizată, opțiunea **Configurare pagină** este posibil să nu fie afișată în meniul **Fișier**, iar operațiile pentru afișarea ecranului de tipărire ar putea diferi. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Pornirea utilitarului

Selectați **Preferințe sistem** (sau **Setări sistem**) din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.

Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Microsoft Edge și Safari, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.

Sunt acceptate următoarele browsere. Utilizați cea mai recentă versiune.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Notă:

Vi se poate solicita să introduceți parola de administrator în timp ce utilizați Web Config. Consultați Informațiile conexe de mai jos pentru detalii.

Informații conexe

➔ „Valoarea implicită a parolei de administrator” la pagina 15

Executarea aplicației Web Config pe un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Selectați pictograma de rețea pe ecranul principal al imprimantei și apoi selectați metoda de conectare activă pentru a confirma adresa IP a imprimantei.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀▶ și apoi apăsați butonul OK.

Notă:

De asemenea, puteți verifica adresa IP tipărint raportul de conexiune la rețea.

2. Lansați un browser web de pe un computer sau un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

IPv6: http://[adresa IP a imprimantei]/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Notă:

Utilizând dispozitivul inteligent, puteți executa Web Config și din ecranul de informații privind produsul al Epson Smart Panel.

Întrucât imprimanta folosește un certificat autosemnat atunci când accesează HTTPS, atunci când porniți Web Config se afișează o avertizare în browser; acest lucru nu indică o problemă și poate fi ignorat.

Informații conexe

➔ [„Imprimarea folosind Epson Smart Panel” la pagina 42](#)

Aplicație pentru actualizare software și firmware (Epson Software Updater)

Epson Software Updater este o aplicație care instalează software nou și actualizează programul firmware prin intermediul internetului. Dacă doriți să verificați în mod regulat informațiile de actualizare, puteți seta intervalul de verificare a actualizărilor în setările de auto-actualizare ale Epson Software Updater.

Notă:

Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

Pornirea în Windows

- Windows 11

Faceți clic pe butonul Start, iar apoi selectați **Toate aplicațiile > EPSON Software > Epson Software Updater**.

- Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **EPSON Software > Epson Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

Windows 7

Faceți clic pe butonul Start, iar apoi selectați **Toate programele > EPSON Software > Epson Software Updater**.

Notă:

De asemenea, puteți porni Epson Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.

Pornirea în Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Software Updater**.

Informații conexe

➔ „Instalarea separată a aplicațiilor” la pagina 121

Listă meniu setări

Selectați **Setări** pe ecranul principal al imprimantei pentru a efectua diverse setări.

Denumirile funcțiilor și elementele meniului de setare se pot schimba în funcție de versiunea firmware.

Setări de bază

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Setări de bază

Economizor ecran:

Selectați **Fotografii de pe dispozitivul de memorie**, pentru a afișa fotografiile sub forma unei diaporame dacă nu se efectuează nicio operație timp de circa trei minute.

Pornire automată:

Selectați **Activat** pentru a porni imprimanta automat la primirea unei lucrări de tipărire sau de scanare printr-o conexiune USB sau de rețea. Dacă tava de ieșire este stocată, glisați-o manual în afară pentru a începe tipărirea.

Activarea opțiunii **Pornire automată** determină creșterea consumului de energie în starea standby relativ la oprirea completă a imprimantei. De asemenea, decuplarea alimentării cu energie electrică durează mai mult. Dacă utilizați această caracteristică, lăsați cablul de alimentare cuplat. Dacă deconectați cablul de alimentare, asigurați-vă că indicatorul luminos de alimentare este stins.

Utilizați setarea **Temporizator oprire** dacă doriți ca imprimanta să se oprească automat la finalizarea lucrării de imprimare sau de scanare și după trecerea unei perioade de timp setate fără efectuarea niciunei operații. Aceasta este util la tipărirea de la o locație la distanță, de exemplu, prin internet.

Temporizator oprire:

Produsul dvs. ar putea avea această funcție sau funcția **Setări oprire**, în funcție de locația de achiziționare.

Selectați această setare pentru a opri imprimanta automat când aceasta nu este utilizată într-o perioadă specificată de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

Setări oprire:

Produsul dvs. ar putea avea această funcție sau funcția **Temporizator oprire**, în funcție de locația de achiziționare.

Oprire în caz de inactivitate:

Selectați această setare pentru a opri imprimanta automat dacă aceasta nu este utilizată într-o perioadă specificată de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

Oprire în caz de deconectare:

Selectați această setare pentru a opri imprimanta după o perioadă de timp specificată, când toate porturile, inclusiv portul USB, sunt deconectate. În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie inclusă.

Consultați următorul site web pentru perioada de timp specificată.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Temporiz. oprire:

Ajustați perioada de timp pentru intrare în modul inactiv (mod de economisire energie) atunci când imprimanta nu a mai efectuat nicio operațiune. Ecranul LCD se va închide după ce timpul setat s-a scurs.

Limbă/Language:

Selectați limba utilizată pe ecranul LCD.

Golire totală setări:

Resetează **Setări de bază** la valorile implicite.

Informații conexe

➔ „Economisirea energiei” la pagina 120

Setări imprimantă

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Setări imprimantă

Setare sursă hârtie:

Configurare hârtie:

Selectați dimensiunea paginii și tipul hârtiei pe care ați încărcat-o în sursa de hârtie. Puteți efectua **Set. pr. hârt.** relativ la formatul și tipul hârtiei.

Afișare automată configurare hârtie:

Selectați **Act.** pentru a afișa în mod automat ecranul pentru setările hârtiei, prin referire la **Setări > Setări imprimantă > Setare sursă hârtie > Configurare hârtie** atunci când se încarcă hârtie în sursa de hârtie. Dacă dezactivați această funcție, nu puteți tipări de pe un iPhone, iPad sau iPod touch utilizând AirPrint.

Margini carte de identitate din PVC:

Setează marginile pentru tipărirea Carte de identitate din PVC.

Disc label:

Reglează poziția de tipărire a unui disc prin deplasare în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, pentru a se potrivi.

Diam. int./ext. Disc label:

Reglează poziția de tipărire a diametrelor interioare și exterioare ale unui disc. Puteți specifica până la 120 mm pentru diametrul exterior și minim 18 mm pentru diametrul interior. În funcție de setări, discul sau tava discului se poate păta cu cerneală. Definiți intervalul în funcție de zona de tipărire a discului dumneavoastră. Zona de tipărire definită aici este valoarea implicită la tipărirea fotografiilor de pe un dispozitiv de memorie pe un disc.

Etichete adezive:

Reglează poziția de tipărire a unei etichete foto adezive prin deplasare în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, pentru a se potrivi.

Hârtie groasă:

Selecționați **Activat** pentru a preveni murdărirea tipăririlor cu cerneală, însă acest lucru va reduce viteza de tipărire.

Mod silențios:

Selecționați **Act.** pentru a reduce zgomotul în timpul tipăririi, însă acest lucru va reduce viteza de tipărire. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.

Bidirecțional:

Selecționați **Activat** pentru a modifica direcție de tipărire; Tipărește în timp ce capul de tipărire se deplasează spre stânga și spre dreapta. Dacă liniile verticale sau orizontale de pe exemplarul tipărit apar închețate sau nealiniate, este posibil ca dezactivarea caracteristicii să remedieze problema; totuși, acest procedeu poate duce la reducerea vitezei de tipărire.

Golire totală setări

Resetează **Setări imprimantă** la valorile implicite.

Setări rețea

Selecționați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Setări rețea

Configurare Wi-Fi:

Wi-Fi (Recom.):

Expert configurare Wi-Fi:

Efectuați setările Wi-Fi prin introducerea unui SSID și a parolei.

Configurare cu buton fizic (WPS):

Efectuați setările Wi-Fi prin Configurare cu buton fizic (WPS).

Altele:

Config cod PIN (WPS):

Efectuați setările Wi-Fi prin Config cod PIN (WPS).

Conectare auto Wi-Fi:

Efectuează setările Wi-Fi utilizând informațiile Wi-Fi de pe computer sau dispozitivul inteligent.

Dezactivare Wi-Fi:

Conexiunea cu routerul Wi-Fi va fi deconectată.

Wi-Fi Direct:

 (Meniu):

Schimbare nume rețea:

Schimbă SSID-ul Wi-Fi Direct (numele rețelei).

Modificare parolă:

Schimbă parola pentru conexiunea Wi-Fi Direct.

Dezactivare Wi-Fi Direct:

Dezactivează funcția Wi-Fi Direct.

Restaurare setări implicite:

Restabilește setările Wi-Fi Direct.

Alte modele:

iOS:

Afișează codul QR pentru conexiunea Wi-Fi Direct.

Dispozitive cu alt SO:

Afișează SSID-ul și parola pentru conectarea la Wi-Fi Direct. {/proof}

Stare rețea:

Stare Wi-Fi:

Afișează informațiile Wi-Fi ale imprimantei.

Stare Wi-Fi Direct:

Afișează informațiile despre setare Wi-Fi Direct.

Imprimare foaie stare:

Tipărește o fișă de stare a rețelei.

Informațiile pentru Wi-Fi, Wi-Fi Direct și altele sunt tipărite pe două sau mai multe pagini.

Verificare conexiune:

Efectuează o verificare a conexiunii la rețea curente și tipărește un raport. Dacă există probleme cu conexiunea, consultați raportul pentru a rezolva problema.

Complex:

Nume dispozitiv:

Schimbă numele dispozitivului la orice nume cuprins între 2 și 53 caractere.

TCP/IP:

Configurează setările IP, dacă adresa IP este statică.

Pentru configurarea automată, utilizați adresa IP atribuită de DHCP.

Pentru a seta manual, comutați la „Manual” și apoi introduceți adresa IP pe care doriți să o atribuiți.

Server proxy:

Setați acest lucru dacă utilizați un server proxy în mediul dumneavoastră de rețea și doriți să îl setați și pentru imprimantă.

Setări serviciu web

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Setări serviciu web

Servicii Epson Connect:

Indică dacă imprimanta este înregistrată și conectată la Epson Connect.

Vă puteți înregistra la serviciu selectând **Înregistrare** și urmând instrucțiunile.

Pentru ghiduri de utilizare, consultați următorul website de portal.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Dacă imprimanta este înregistrată, puteți modifica următoarele setări.

Suspendare/Reluare:

Selectați suspendarea sau reluarea serviciilor Epson Connect.

Anulare înregistrare:

Anulează înregistrarea imprimantei din serviciile Epson Connect.

Configurare partajare fișier

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Configurare partajare fișier

Selectați metoda de conexiune dintre imprimantă și un computer care va avea acces la dispozitivul de memorie introdus în imprimantă. Accesul de scriere și citire este acordat computerului o dată cu conexiunea prioritară. Alte computere primesc numai acces de citire.

Funcții ghidare

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Funcții ghidare

Nepotrivire hârtie:

Afișează un avertisment dacă setările pentru hârtie (setările pentru tipărire) aferente activității de tipărire nu corespund setărilor pentru hârtie ale imprimantei efectuate în momentul încărcării hârtiei. Această setare previne tipărirea eronată.

Mod selecție automată:

La efectuarea oricăreia dintre operațiile următoare, se afișează meniurile corespunzătoare operației. Este introdusă o unitate de memorie USB.

Toate setările:

Activează sau dezactivează toate funcțiile de ghidare.

Golire totală setări:

Resetează setările **Funcții ghidare** la valorile implicite.

Cercetare clienți

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Cercetare clienți

Dacă sunteți de acord să furnizați informațiile de utilizare pentru client, informațiile de utilizare a produsului, cum ar fi numărul de tipărire, vor fi furnizate către Seiko Epson Corporation.

Informațiile colectate sunt utilizate pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre.

Furnizați date privind utilizarea:

Afișează dacă ați fost sau nu de acord să furnizați informațiile de utilizare de client.

Țară/regiune:

Afișează țara sau regiunea în care utilizați produsul dacă ați fost de acord furnizați informațiile de utilizare de client.

Actualizare firmware

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Actualizare firmware

Actualizare:

Verificați dacă în serverul de rețea a fost încărcată versiunea cea mai recentă a programului firmware.
Dacă este disponibilă o actualizare, puteți selecta dacă să inițiați sau nu actualizarea.

Notificare:

Selecți **Act.** pentru a primi o notificare dacă este disponibilă o actualizare firmware.

Restaurare setări implicite

Selecți meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Restaurare setări implicite

Setări rețea:

Resetează setările de rețea la valorile implicite.

Toate exceptând Setări rețea:

Resetează toate setările, cu excepția celor de rețea, la valorile implicite.

Toate setările:

Resetează toate setările la valorile implicite.

Specificații de produs

Specificațiile imprimantei

Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze pentru cerneală neagră: 180 Duze pentru cerneală color: 180 pentru fiecare culoare
Densitate hârtie*	Hârtie simplă	Între 64 și 90 g/m ²
	Plicuri	Între 75 și 100 g/m ²


* Chiar și când grosimea hârtiei se încadrează în acest interval, hârtia nu poate fi alimentată în imprimantă sau calitatea tipăririi se poate reduce în funcție de proprietățile sau calitatea hârtiei.

Zona pentru tipărit

Zona pentru tipărit pentru coli individuale


Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

Tipărire cu margini

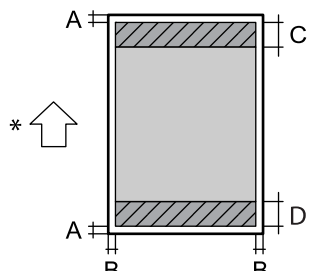	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	41.0 mm (1.61 in.)
	D	37.0 mm (1.46 in.)

* Direcția hârtiei alimentate.


Tipărire fără margini

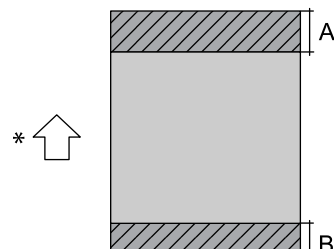	A	44.0 mm (1.73 in.)
	B	40.0 mm (1.58 in.)

* Direcția hârtiei alimentate.

Zonă pentru tipărit pentru plicuri


Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)

* Direcția hârtiei alimentate.


Zona pentru tipărit pentru etichetele discurilor

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

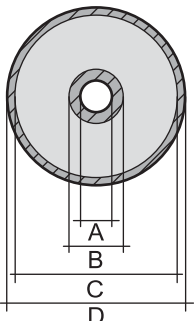	A	18 mm (0.71 in.)
	B	43 mm (1.69 in.)
	C	116 mm (4.57 in.)
	D	120 mm (4.72 in.)

Zona pentru tipărit pentru cărțile de identitate din PVC

Tipărire cu margini

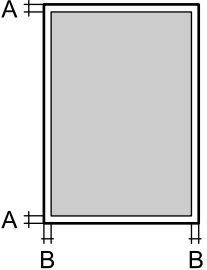	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)

Tipărire fără margini

Mărește ușor imaginea tipărită din cauza mecanismului imprimantei.

Specificațiile scannerului

Tip scanner	Flatbed
Dispozitiv fotoelectric	CIS
Dimensiune maximă document	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Rezoluție	1200 dpi (scanare principală) 4800 dpi (scanare secundară)
Profundzime de culoare	Color <input type="checkbox"/> 48 biți pe pixel intern (16 biți pe pixel pe culoare intern) <input type="checkbox"/> 24 biți pe pixel extern (8 biți pe pixel pe culoare extern) Tonuri de gri <input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern <input type="checkbox"/> 8 biți pe pixel extern
Sursă de lumină	LED

Specificațiile interfeței

Pentru computer	Hi-Speed USB*
-----------------	---------------

* Cablurile USB 3.0 nu sunt acceptate.

Specificații de rețea

Specificații Wi-Fi

Standarde	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Interval de frecvențe	2,4 GHz
Moduri de conexiune	Infrastructură, Wi-Fi Direct (Simple AP)* ^{2*3}
Protocoale de securitate wireless* ⁴	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵ , WPA3-SAE (AES)

*1 IEEE 802.11n este disponibilă doar pentru HT20.

*2 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.

*3 Modul Simple AP este compatibil cu conexiunile Ethernet (infrastructură).

*4 Wi-Fi Direct este compatibil numai cu WPA2-PSK (AES).

*5 Compatibilitate cu standardele WPA2, acceptă WPA/WPA2 Personal.

Funcții de rețea și IPv4/IPv6

Funcții			Acceptată	Observații
Tipărire în rețea	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (Tipărire e-mail, Tipărire de la distanță)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 sau o versiune ulterioară, OS X Mavericks (10.9.5) sau o versiune ulterioară*

Funcții		Acceptată	Observații	
Scanare în rețea	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 sau o versiune mai recentă sau OS X El Capitan (10.11) sau o versiune mai recentă
	Epson Event Manager (Mac OS)	IPv4	✓	OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (Scanare în Cloud)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Scanare)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) sau o versiune ulterioară*
Fax	Trimitere fax	IPv4	-	-
	Primire fax	IPv4	-	-
	AirPrint (leșire fax)	IPv4, IPv6	-	-

* Vă recomandăm să utilizați cea mai recentă versiune a iOS sau Mac OS.

Protocol de securitate

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
Versiune TLS	1.3, 1.2, 1.1*, 1.0*
SNMPv3	

* Dezactivat implicit.

Servicii compatibile oferite de terți

Servicii		Acceptată	Observații
AirPrint	Tipărire	✓	iOS 5 sau o versiune ulterioară/OS X Mavericks (10.9.5) sau o versiune ulterioară*
	Scanare	✓	OS X Mavericks (10.9.5) sau o versiune ulterioară*
	Fax	-	-

* Vă recomandăm să utilizați cea mai recentă versiune a iOS sau Mac OS.

Specificațiile dispozitivelor de memorie

Dispozitive	Capacități maxime
Unitate Hard Disk* ¹ Dispozitiv de memorie USB	2 TB (formatat în FAT, FAT32 sau exFAT.)
Cititor cabluri multiple* ²	2 TB (formatare FAT, FAT32 sau exFAT)

*1: Nu vă recomandăm utilizarea dispozitivelor externe USB care sunt alimentate prin USB. Utilizați numai dispozitive externe USB cu surse independente de alimentare cu curent alternativ.

*2: Inserați doar un card de memorie în cititorul de carduri multiple. Cititoarele de carduri multiple cu mai mult de două carduri de memorie inserate nu sunt compatibile.

Nu puteți utiliza următoarele dispozitive:

- Un dispozitiv care necesită utilizarea unui driver dedicat
- Un dispozitiv cu setări de securitate (parolă, criptare, etc.)
- Un dispozitiv care are integrat un hub USB

Epson nu garantează funcționarea corectă și completă a dispozitivelor conectate extern.

Specificații privind tipurile de date compatibile

Format fișier	Imagini JPEG (*.JPG) cu Exif versiunea 2.31 standard realizate cu aparate foto digitale DCF* ¹ versiunea 1.0 sau 2.0* ²
Dimensiuni imagini	Orizontal: de la 80 la 10200 de pixeli Vertical: de la 80 la 10200 de pixeli
Dimensiune fișiere	Mai puțin de 2 GB
Număr maxim de fișiere	9990* ³

*1 Regula de organizare a sistemului de fișiere al aparatului foto.

*2 Datele foto stocate în memoria integrată a unui aparat foto digital nu sunt suportate.

*3 La un moment dat, pot fi afișate până la 999 de fișiere. (Dacă numărul de fișiere depășește 999, fișierele vor fi afișate în grupuri.)

Notă:

„!” este afișat pe ecranul LCD dacă imprimanta nu poate recunoaște fișierul imagine. În acest caz, dacă selectați un format cu imagini multiple, vor fi tipărite secțiuni negre.

Dimensiuni

Dimensiuni	<p>Stocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 404 mm (15.9 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 410 mm (16.1 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 162 mm (6.4 in.) <p>Tipărire</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lățime: 404 mm (15.9 in.) <input type="checkbox"/> Adâncime: 634 mm (25.0 in.) <input type="checkbox"/> Înălțime: 302 mm (11.9 in.)
Greutate*	Aprox. 7.6 kg (16.8 lb.)

* Fără cerneală și cablul de alimentare.

Specificații electrice

Sursă de alimentare nominală	C.A. de 220–240 V
Interval de frecvențe nominal	50–60 Hz
Intensitate nominală	0.3 A
Putere consumată (cu conectare USB)	<p>Copiere autonomă: aprox. 19.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mod de pregătire: aprox. 4.8 W</p> <p>Mod inactiv: aprox. 0.7 W</p> <p>Oprire: aprox. 0.2 W</p>

Notă:

- Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.
- Pentru utilizatorii din Europa, consultați site-ul web următor pentru a obține detalii referitoare la consumul de energie electrică.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Specificații de mediu

Funcționare	<p>Utilizați imprimanta în limitele de temperatură (°C) și umiditate (%) indicate în grafic și într-un mediu fără condens.</p>
-------------	--

Stocare	Temperatură: de la -20 până la 40°C (de la -4 până la 104°F)* Umiditate: între 5 și 85% umiditate relativă (fără condens)
---------	--

* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

Specificațiile de mediu pentru sticlele de cerneală

Temperatură de depozitare	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
Temperatură de îngheț	-15 °C (5 °F) Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 2 ore la 25 °C (77 °F).

* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

Cerințele sistemului

Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 sau o versiune superioară
Windows Server 2008 sau superior

Mac OS

Mac OS X 10.9.5 sau superior, macOS 11 sau superior

Chrome OS

Chrome OS 89 sau mai recent

Notă:

Acceptă doar funcții OS standard.

Informații de reglementare

Standarde și aprobări

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în UE

Următorul model poartă marcajul CE/UKCA și respectă cerințele de reglementare relevante.

Textul complet al declarației de conformitate este disponibil pe următorul site web:

<https://www.epson.eu/conformity>

C723A

Interval de frecvențe	Putere de radiofrecvență maximă transmisă
2400 – 2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)



Omologarea de tip ZICTA pentru utilizatorii din Zambia

Consultați site-ul web următor pentru a verifica informațiile pentru omologarea de tip ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>

Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- Titluri private de plasamente (certIFICATE de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

Notă:

Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică. 238

Contactarea serviciul de asistență clienți.238

Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul web de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

Contactarea serviciului de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produselor, contactați serviciul tehnic al Epson pentru asistență.

Următoarea listă de asistență Epson este bazată pe țara de vânzare. Este posibil ca unele produse să nu fie vândute în locul în care vă aflați, prin urmare contactați serviciul de asistență Epson pentru zona din care ați achiziționat produsul.

Dacă serviciul de asistență Epson pentru zona dumneavoastră nu apare în lista de mai jos, contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul.

Serviciul de asistență Epson vă va putea ajuta mult mai repede dacă la puneți la dispoziție următoarele informații:

- Numărul de serie al produsului
(Poziția de atașare a etichetei depinde de produs; eticheta poate fi atașată pe spate, pe partea deschisă a capacului sau pe partea inferioară.)
- Modelul produsului
- Versiunea software a produsului
(Faceți clic pe **About**, **Version Info**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- Marca și modelul de calculator utilizat
- Numele sistemului de operare instalat pe calculator și versiunea
- Numele și versiunile aplicațiilor software utilizate în general cu produsul

Notă:

În funcție de produs, setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. În urma defectării sau reparării produsului, setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

Serviciul de asistență Epson

Telefon: +886-2-2165-3138

Serviciul nostru de asistență vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Centru de asistență pentru reparații:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare este un centru de service autorizat pentru Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Telefon: 1300-361-054

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un o soluție finală pentru a ne asigura că toți clienții noștri au acces la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adresei celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

În momentul în care sunați, vă recomandăm să aveți la îndemână toate informațiile necesare. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Transportul produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare.

Ajutor pentru utilizatorii din Noua Zeelandă

Epson Noua Zeelandă dorește să vă ofere servicii pentru clienți la nivel înalt. În plus față de documentația produsului dvs., vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.co.nz>

Accesați paginile web ale Epson Noua Zeelandă. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Telefon: 0800 237 766

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adresei celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apelați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Transportul produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare.

Ajutor pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informare, asistență și serviciile disponibile de la Epson Singapore sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ), solicitări asupra vânzărilor și asistență tehnică.

Serviciul de asistență Epson

Număr gratuit: 800-120-5564

Serviciul nostru de asistență prin telefon vă poate ajuta în următoarele privințe:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări despre modul de utilizare al produsului sau privind rezolvarea unor probleme
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Tailanda

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

Centrul de apeluri Epson

Telefon: 66-2460-9699

E-mail: support@eth.epson.co.th

Departamentul nostru Centru de apeluri vă poate ajuta să rezolvați prin telefon următoarele probleme:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

Centrul de service Epson

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

Epson Hotline

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)

Email: customer.care@ein.epson.co.id

Serviciul nostru de asistență telefonică vă stă la dispoziție, prin telefon sau prin e-mail pentru:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Asistență tehnică

Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong

Pentru a obține asistență tehnică și pentru servicii postvânzare, utilizatorii sunt rugați să contacteze Epson Hong Kong Limited.

Pagina web

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong a creat o pagină locală atât în limba chineză cât și în engleză pentru a pune la dispoziția utilizatorilor următoarele informații:

- Informații despre produs
- Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)
- Ultimele versiuni ale driverelor produselor Epson

Linia de asistență tehnică

De asemenea, puteți contacta echipa noastră tehnică la următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

Centrul de apeluri Epson

Telefon: 1800-81-7349 (apel netaxabil)

Email: websupport@emsb.epson.com.my

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind serviciile de reparații și garanția

Epson Malaysia Sdn Bhd (Sediul principal)

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Ajutor pentru utilizatorii din India

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

Linie de asistență gratuită

Pentru service, informații despre produs sau pentru a comanda consumabile:

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (09:00 – 18:00)

E-mail

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Ajutor pentru utilizatorii din Filipine

Pentru a primi asistență tehnică și alte servicii post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și de fax și la adresa de e-mail de mai jos:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

Epson Philippines - Servicii pentru clienți

Număr gratuit: (PLDT) 1-800-1069-37766

Număr gratuit: (Digitel) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Site web: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Program de lucru 9am - 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)

Departamentul nostru de Servicii pentru clienți vă poate ajuta să rezolvați prin telefon următoarele probleme:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

Epson Philippines Corporation

Linie principală: +632-8706-2609

Fax: +632-8706-2663 / +632-8706-2665