


Leia o *Guia do Utilizador* fornecido com o videoprojector antes de o utilizar.


ATENÇÃO

Não olhe directamente para a lente enquanto o videoprojector estiver ligado.

Ajustar o Tamanho da Imagem


 *Guia do Utilizador*
"Distância de projecção e tamanho do ecrã"

O tamanho da imagem projectada é determinado pela distância entre a lente e o ecrã. Os valores seguintes devem ser utilizados como referência para instalar o videoprojector.

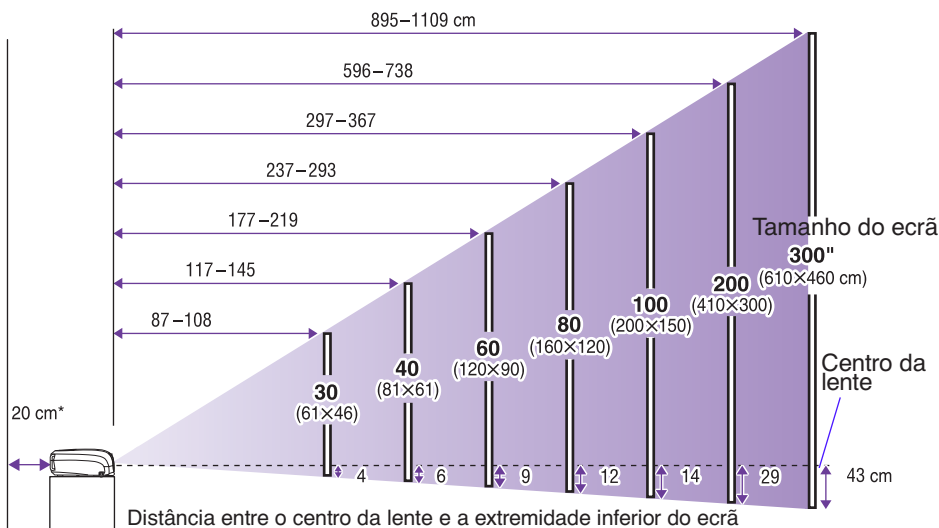


* Se instalar o videoprojector junto a uma parede, deixe um espaço livre de cerca de 20 cm entre o videoprojector e a parede.

Efectuar a Ligação a um Computador

 *Guia do Utilizador*
"Efectuar a Ligação a um Computador"


Desligue o videoprojector e o computador antes de os ligar entre si.



Para a porta do monitor do computador

Cabo de computador (acessório)

Porta Computer/Component Video (azul)




O cabo de computador fornecido com o videoprojector poderá não corresponder à porta do monitor de alguns computadores. Nesses casos, necessita de adquirir um adaptador em separado.

Efectuar a Ligação a Equipamento de Vídeo

Guia do Utilizador
"Efectuar a Ligação a Equipamento de Vídeo"

Desligue o videoprojector e o equipamento de vídeo antes de os ligar entre si.

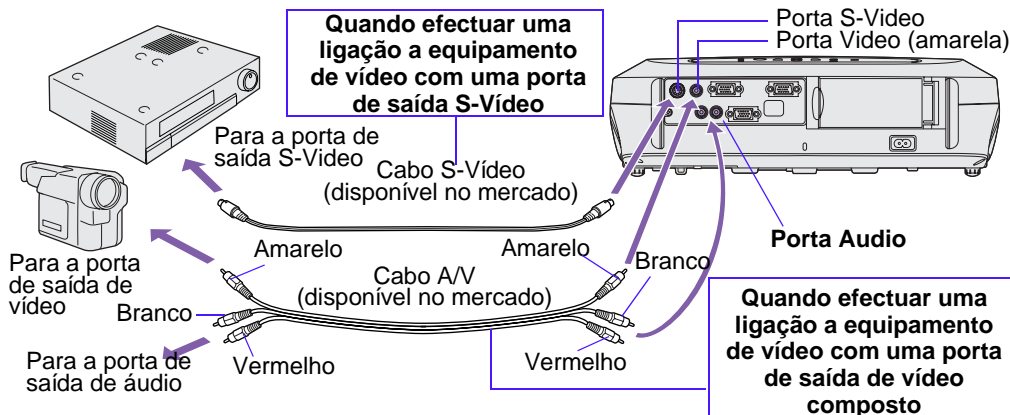

* Para emitir som a partir do equipamento de vídeo através do altifalante integrado do videoprojector, ligue o equipamento de vídeo e o videoprojector utilizando um cabo A/V (branco/vermelho) ou um cabo de áudio RCA.




Se efectuar uma ligação a uma fonte de vídeo componente (como, por exemplo, um leitor de DVD), pode utilizar o cabo de vídeo componente opcional para ligar a fonte à porta Computer/Component Video situada na parte posterior do videoprojector.

Começar a Projectar

Guia do Utilizador
"Ligar o Videoprojector"

Indicador luminoso de funcionamento


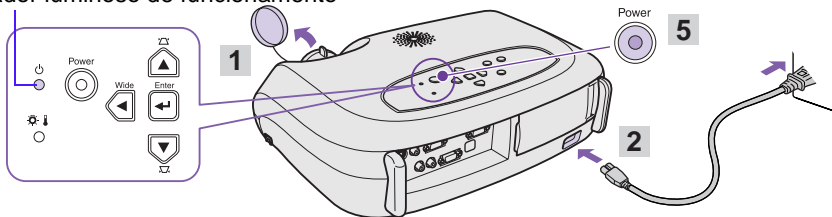


- 1 Retire a tampa da lente.**
- 2 Ligue o cabo de corrente ao videoprojector.**
- 3 Ligue o cabo de corrente a uma tomada de parede.**
- 4 Ligue a fonte de sinal.**
No caso de equipamento de vídeo, pressione [Play] para iniciar a reprodução.
- 5 Pressione o botão [Power] para ligar o videoprojector.**

É emitido um sinal sonoro a indicar que a lâmpada acendeu. O indicador luminoso de funcionamento fica intermitente (verde) e a projecção é iniciada (aquecimento em curso).



- Se não forem projectadas imagens, mude o sinal de entrada



Videoprojector Comando à distância

- Se estiver a utilizar um computador portátil ou um computador com um monitor integrado, seleccione a saída de vídeo externa no computador.


Guia do Utilizador
"Seleccionar a Fonte de Entrada"

Ajustes

Guia do Utilizador
"Ajustar a Projectção"

- **Ajustar o ângulo da imagem**


Mantenha pressionados os dois botões laterais dos pés e levante a parte frontal do videoprojector. Aumente os pés frontais.



Pés frontais reguláveis Botão de ajuste do pé

- **Keystone**

Quando o videoprojector não está posicionado de forma perpendicular ao ecrã, a projecção aparece com distorção trapezoidal. É possível corrigir esta distorção.



- **Ajustar o tamanho da imagem e a focagem**

Ajustes pormenorizados do tamanho da imagem

Pressione os botões [Wide] ou [Tele] do painel de controlo para ajustar o tamanho da projecção.
[Wide]: aumenta o tamanho
[Tele]: diminui o tamanho



Ajustar a focagem

Rode a lente de focagem para ajustar a focagem da imagem.



Pode também efectuar os seguintes ajustes:

- **Auto ajuste (ligações a computadores)**

Guia do Utilizador "Ajustar imagens de computador"

Quando projectar imagens de computador, os sinais de entrada são automaticamente detectados e ajustados de forma a projectar imagens óptimas. Se o ajuste automático não for satisfatório, pode ajustar manualmente definições individuais utilizando os menus.

- **Outros ajustes** Guia do Utilizador "Menus de Configuração"


Pressione o botão [Menu] para visualizar o menu de configuração. Pode utilizar as funções do menu de configuração para ajustar definições, como, por exemplo, brilho, contraste e cor.

Desligar o Videoprojector

Guia do Utilizador
"Desligar o Videoprojector"

- 1 Desligue todas as fontes ligadas ao videoprojector.**
- 2 Pressione duas vezes o botão [Power] para desligar o videoprojector.**
O indicador luminoso de funcionamento fica intermitente e cor-de-laranja (arrefecimento em curso/cerca de 20 segundos).
- 3 O videoprojector emite dois sinais sonoros para indicar que o período de arrefecimento terminou. Retire o cabo de corrente.**

Indicador luminoso de funcionamento
Poderão ocorrer problemas de funcionamento se desligar o cabo de corrente enquanto o indicador luminoso de funcionamento estiver intermitente (cor-de-laranja).



Funções Úteis

Modo de cor	Pode seleccionar os seguintes cinco modos de cor pressionando o botão [Color Mode] do comando à distância. •Dinâmico •Apresentação •Teatro •Sala de estar •sRGB	📖 <i>Guia do Utilizador</i> "Seleccionar um modo de cor"
A/V Mute	Pode interromper momentaneamente a apresentação de imagens e a reprodução de som e reiniciá-las sempre que pressionar o botão [A/V Mute] no comando à distância.	📖 <i>Guia do Utilizador</i> "A/V Mute"
Ajuste automático	Ajusta automaticamente os sinais que estão a ser recebidos quando o videoprojector está ligado a um computador, de modo a obter imagens de elevada qualidade.	📖 <i>Guia do Utilizador</i> "Ajustar imagens de computador"

Resolução de Problemas

📖 *Guia do Utilizador*
"Resolução de Problemas"

• Não aparecem imagens: Sem sinal (No signal)

Se estiver a utilizar um computador portátil ou um computador com um monitor integrado, seleccione a saída de vídeo externa no computador.

Exemplos de instalação

Mantenha pressionada a tecla [Fn] e pressione a tecla com o número da função adequada.


NEC	[Fn] + [F3]	SONY	[Fn] + [F7]
Panasonic	[Fn] + [F3]	Fujitsu	[Fn] + [F10]
Toshiba	[Fn] + [F5]	Macintosh	Após a inicialização, active a opção de espelho (Mirroring) no painel de controlo dos monitores.
IBM	[Fn] + [F7]		

📖 *Guia do Utilizador* "Ligação a um portátil"

• Verificar os indicadores luminosos

Estes indicadores luminosos alertam-no para problemas de funcionamento do videoprojector.

📖 Para mais informações, consulte "Verificar se Ocorreu um Problema", no *Guia do Utilizador*.



Indicador luminoso de funcionamento

○ Aceso ☀️ Intermitente

Indicador luminoso de aviso ○ Aceso ☀️ Intermitente

Estado	Causa/Solução
Cor-de-laranja ○	Estado de espera Deve desligar o cabo de corrente apenas nesta situação. A projecção é iniciada quando pressionar o botão [Power].
Cor-de-laranja ☀️	Arrefecimento em curso O videoprojector entra no modo de espera (indicador aceso e cor-de-laranja) após cerca de 20 segundos. O videoprojector emite dois sinais sonoros para indicar que o período de arrefecimento terminou.
Verde ○	Projecção em curso
Verde ☀️	Aquecimento em curso Depois de o aquecimento terminar, a projecção é iniciada quando for recebido um sinal de imagem.

Estado	Causa/Solução
Vermelho ○	Temperatura interna elevada (sobreaquecimento) A lâmpada apaga automaticamente e a projecção é interrompida. Aguarde cerca de 5 minutos, desligue o cabo de corrente e volte a ligá-lo. Em seguida, pressione o botão [Power] para ligar novamente o videoprojector.
Vermelho ☀️ (intervalos de 0.5 segundos)	Problemas com a lâmpada Retire a lâmpada e verifique se está fundida. Se não estiver fundida, volte a instalá-la. Se estiver fundida, substitua-a por uma nova ou contacte o fornecedor mais próximo para obter informações. *1
Vermelho ☀️ (intervalos de 1 segundo)	Problema interno Não continue a utilizar o videoprojector e contacte os serviços de assistência técnica. *2
Cor-de-laranja ☀️	Arrefecimento a alta velocidade em curso Se a temperatura voltar a subir excessivamente, a projecção será automaticamente interrompida. Verifique se o filtro de ar e a abertura para saída de ar não estão obstruídos e se a temperatura ambiente não é demasiado elevada.

*1 Para obter uma lâmpada sobresselente, contacte o seu fornecedor.

*2 Para efectuar reparações, contacte o fornecedor ou o endereço mais próximo indicado na secção relativa às condições de garantia internacionais do guia *Instruções de Segurança/Condições de Garantia Internacionais*.