

EPSON

SC-V1000 Series

Használati útmutató

CMP0448-01 HU

Szerzői jogok és védjegyek

Szerzői jogok és védjegyek

A Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül e kiadványnak egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható adatlekérdező rendszerben és nem továbbítható semmilyen formában és módon, beleértve az elektronikus és a mechanikus eljárásokat, valamint a fénymásolást és az adathordozón való tárolást is. Az itt található információk csak erre az Epson nyomtatóra vonatkoznak. Epson nem felel ezen információknak más nyomtatókra való alkalmazásáért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem annak tagjai nem felelősek ezen termék vevője vagy harmadik személyek előtt olyan károkért, veszteségeért, költségeért vagy kiadásokért, amelyeknek a vevő vagy harmadik személyek teszik ki magukat, ezen termék okozta baleset, vagy a termék nem megfelelő használata, a termékkel való visszaélés, illetve ennek jóváhagyás nélküli módosítása, javítása vagy átalakítása vagy (kivéve az Egyesült Államokat) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításai betartásának elmulasztása miatt.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért vagy problémáért, amely nem a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson termék vagy az Epson által bevizsgált és jóváhagyott termék terméknek minősített valamely kiegészítő vagy kellék (pl. tintapatron, papír stb.) használatából adódik.

Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé semmilyen, az elektromágneses interferencia által okozott kárért, amely bármely más interfész kábel használata következtében jött létre, mint amelyeket a Seiko Epson Corporation megjelölt, mint az Epson által bevizsgált és jóváhagyott termék.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

Apple, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe, Illustrator, Photoshop and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

Google Chrome, YouTube are trademarks of Google LLC.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Protected Access® (WPA) are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Általános jellegű megjegyzés: az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védtek azokat. Az Epson minden és mindennemű jogról lemond ezekkel a megjelölésekkel kapcsolatban.

© 2024 Seiko Epson Corporation

Szerzői jogok és védjegyek

Megjegyzés az észak-amerikai és a dél-amerikai felhasználók számára

FONTOS: a jelen termék használata előtt *okvetlenül* olvassa el a biztonsági utasításokat az online *Értesítések*-ben.

Tartalomjegyzék

Szerzői jogok és védjegyek

Megjegyzés az észak-amerikai és a dél-amerikai felhasználók számára. 3

Megjegyzések a kézikönyvhöz

A szimbólumok jelentése. 6
 Képernyőfotók. 6
 Illusztrációk. 6
 A kézikönyv felépítése. 6
 A videó-kézikönyvek megtekintése. 6
 A PDF formátumú kézikönyvek megtekintése. 7

Bevezetés

Nyomtató alkatrészek. 9
 Előlap és hátlap. 9
 A nyomtató belseje. 11
 Vezérlőpanel. 13
 A kijelző értelmezése és használata. 14
 A vezérlőpanel használatával kapcsolatos megjegyzések. 14
 Képernyőnézet. 14
 Működési eljárás. 19
 A kezelés és a tárolás tudnivalói. 20
 Megfelelő asztal és hely a telepítéshez. 20
 Tudnivalók a nyomtató használatához. 21
 Tudnivalók azokban az esetekben, amikor nem használja a nyomtatót. 22
 A tinta-adagoló egységek kezelésére vonatkozó megjegyzések. 22
 A White (Fehér) tinta kezelésével kapcsolatos megjegyzések. 23
 A hordozó kezelése. 24
 Támogatott nyomathordozók. 24
 A íróhenger műszaki adatai. 25
 A mellékelt szoftver. 27
 Mellékelt szoftver (Windows). 27
 Mellékelt szoftver (Mac). 28
 Epson Edge Print Pro használatával (kizárólag Windows esetén). 30
 Indítási eljárás. 30
 Bezárási eljárás. 30
 A(z) Epson Edge Dashboard használata. 30
 Indítási eljárás. 30
 A nyomtató regisztrálása. 30

Bezárási eljárás. 31
 EPSON Software Updater használatával (kizárólag Windows esetén). 31
 Szoftver frissítés elérhetőségének ellenőrzése. 31
 Frissítési értesítések beállítása. 32
 A(z) Web Config használata. 32
 Funkciók összefoglalása. 32
 Indítási eljárás. 33
 Bezárási eljárás. 33
 A szoftver eltávolítása. 33
 Windows. 33
 Mac. 34
 A rendszergazdai jelszóval kapcsolatos megjegyzések. 34
 A kezdeti jelszó ellenőrzése. 34
 A jelszó módosítása. 34

A hálózati csatlakozási módok módosítása

Váltás vezetékes LAN hálózatra. 36
 Váltás vezeték nélküli LAN hálózatra. 36
 Közvetlen, vezeték nélküli csatlakozás (Wi-Fi Direct). 37
 A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése. 38
 Hibakód és megoldások. 38
 E-1. 38
 E-2, E-3, E-7. 38
 E-5. 39
 E-6. 39
 E-8. 39
 E-9. 40
 E-10. 40
 E-11. 40
 E-12. 40
 E-13. 41

Alapvető nyomtatás

Áttekintés. 42
 A nyomtatás megkezdése előtt. 44
 Kép/illusztrációs fájl létrehozása. 45
 Az adatok létrehozásának módja. 45
 Textúrafájlok használata. 47
 A hordozó megfelelő magassági beállításainak megerősítése. 56
 Media Height beállításai. 56

Tartalomjegyzék

A Media Gap beállítása.	57
A hordozó betöltése.	58
Megjegyzések a hordozóanyag betöltéséhez.	58
Hordozó betöltése az íróhengerre.	59
A nyomtatás indítása és megszakítása.	61
Indítás.	61
Megszakítás.	61
Hordozó eltávolítása.	61

Karbantartás

Mikor szükséges elvégezni a különböző karbantartási tevékenységeket.	62
A különböző területek tisztítása és a tisztítások ütemezése.	62
A fogyóeszközök helye és cseréjük ütemezése.	63
Egyéb karbantartás.	63
Előkészítés.	65
Kezelési óvintézkedések.	65
Tisztító.	66
Az UV-lámpa fedelének tisztítása.	66
Fogyóeszközök cseréje.	67
Tintaadagoló egységek kicserélése.	67
A Törlő egység cseréje.	69
A légszűrők cseréje.	69
Egyéb karbantartás.	70
A Tintaadagoló egységek időnkénti felrázása.	70
Eltömődött fúvókák ellenőrzése.	71
A nyomtatófej tisztítása.	72
A fogyóeszközök leselejtezése.	74
A használt törlőegység eltávolítása.	74
A használt légszűrők ártalmatlanítása.	75
Leselejtezés.	75

Vezérlőpanel menü

Menülista.	77
A menü részletei.	81
General Settings menü.	81
Media Settings menü.	88
Maintenance menü.	89
Supply Status menü.	90
Status menü.	91

Problémamegoldás

Mi a teendő üzenet megjelenése esetén.	92
Karbantartási felszólítás/Nyomtatóhiba megjelenése esetén.	93

Hibaelhárítás.	94
Nem lehet nyomtatni (mert a nyomtató nem működik).	94
A nyomtató működik, de nem nyomtat.	95
A nyomtatás eredménye nem felel meg az elvárásoknak.	95
Egyéb.	99

Függelék





Kiegészítők és fogyóeszközök.	102
Tintaadagoló egység.	102
Egyéb.	103
A nyomtató áthelyezése és szállítása.	104
Megjegyzések a nyomtató mozgatásához és szállításához.	104
Felkészülés a mozgatásra.	104
A nyomtató beállítása szállítás után.	105
A nyomtató szállítása.	106
Rendszerkövetelmények.	107
Epson Edge Dashboard.	107
Epson Edge Print Pro.	108
Web Config.	108
Műszaki adatok táblázata.	109

Megjegyzések a kézikönyvhöz

Megjegyzések a kézikönyvhöz

A szimbólumok jelentése

A jelen kézikönyvben a következő szimbólumokkal jelezzük a veszélyes műveleteket vagy kezelési eljárásokat a felhasználók vagy más személyek sérüléseinek, valamint az anyagi károknak a megelőzése érdekében. A jelen kézikönyv elolvasása előtt kérjük, hogy értelmezze ezeket a figyelmeztetéseket.

 Figyelmeztetés:	A figyelmeztető utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.
 Vigyázat:	A felhasználó sérüléseinek elkerülése érdekében be kell tartani a Vigyázat! jel utasításait.
 Fontos:	A termék károsodásának elkerülése érdekében be kell tartani a Fontos jel utasításait.
Megjegyzés:	A megjegyzések a termék használatával kapcsolatos hasznos vagy kiegészítő információkat tartalmaznak.
	Kapcsolódó tartalmakra utal.

Képernyőfotók

- A kézikönyvben látható képernyőfotók némileg eltérhetnek a tényleges képernyőktől.
- Eltérő megjelölés hiányában a kézikönyvben látható Windows képernyőfotók a Windows 10-ből származnak.

Illusztrációk

Az illusztrációk kissé eltérhetnek az Ön által használt modell kinézetétől. Kérjük a kézikönyv használata során szíveskedjen ezt figyelembe venni.

A kézikönyv felépítése

A kézikönyv a lentiekben bemutatottak alapján épül fel.

A PDF formátumú kézikönyv az Adobe Reader program vagy az Előnézet (Mac) segítségével nyitható meg.

Üzembehelyezési útmutató (brosúra)	A kézikönyv a nyomtató beállításával kapcsolatos tudnivalókat mutatja be, miután kicsomagolta azt. A biztonságos működtetéshez mindenképpen olvassa végig a kézikönyvet.
Biztonsági utasítások	A jelen szakaszban foglaltakat be kell tartani a felhasználók vagy más személyek sérüléseinek, valamint az anyagi károknak a megelőzése érdekében. A biztonságos és helyes működtetéshez mindenképpen olvassa végig ezt a szakaszt. Egyes régióknál ezt az Üzembehelyezési útmutató tartalmazza.
Epson támogatás (PDF)	Az Epson terméktámogatási információkat adja meg az egyes régiókra vonatkozóan.
Online kezelési útmutató	
Használati útmutató (ez a kézikönyv)	A kézikönyv a nyomtató használatát ismerteti.

A videó-kézikönyvek megtekintése


A videó-kézikönyvek a következő hivatkozáson keresztül érhetők el: YouTube.

Megjegyzések a kézikönyvhöz

A kézikönyvek megtekintéséhez kattintson az **Epson Video Manuals** lehetőségre az Online kezelési útmutató kezdő lapján keresztül, vagy kattintson a következő kék színű szövegre.


[Epson Video Manuals](#)

Ha a videó megtekintése során nem láthatók a feliratok, kattintson az alábbi képen is látható feliratok nevű ikonra.



A PDF formátumú kézikönyvek megtekintése

Ez a rész az Adobe Acrobat Reader programot használja, hogy bemutathassa azokat az alapszereket, melyek segítségével megtekinthető a(z) PDF az Adobe Acrobat Reader DC alkalmazásban.

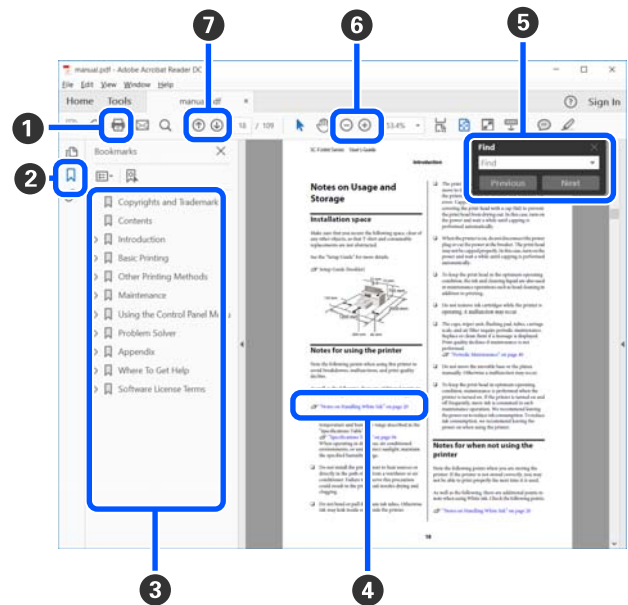

- 1 Amennyiben ki szeretné nyomtatni, kattintson a(z) PDF kézikönyvre.
- 2 A könyvjelzőkre kattintással lehet változtatni azon, hogy azok látszódnak-e vagy sem.
- 3 A címre történő kattintással nyitható meg a vonatkozó oldal.

Kattintson a [+] jelre az alacsonyabb hierachiában elhelyezkedő cím megjelenítéséhez.

Megjegyzések a kézikönyvhöz

- 4 Ha a hivatkozás kék szövegű, akkor a vonatkozó oldal megnyitásához kattintson a kék szövegre.

Az eredeti oldalhoz történő visszatéréshez tegye a következőt.

Windows esetén

Miközben lenyomva tartja a(z) Alt billentyűt, nyomja meg a(z) ← billentyűt.

Mac esetében

Miközben lenyomva tartja a(z) command billentyűt, nyomja meg a(z) ← billentyűt.

- 5 Bevihet és kereshet kulcsszavakat is, ilyen lehet például a jóváhagyni kívánt elemek neve.

Windows esetén

A megjelenő menüben jobb egérgombbal kattintson a(z) PDF kézikönyv oldalára, majd válassza ki a **Find (Keresés)** lehetőséget a kereső eszköztár megnyitásához.

Mac esetében

A kereső eszköztár megnyitásához válassza ki a **Find (Keresés)** elemet az **Edit (Szerkesztés)** menüben.

- 6 A képernyőben megjelenő túl apró betűs szöveg nagyításához kattintson a(z) ⊕ lehetőségre. A méret csökkentéséhez kattintson a(z) ⊖ lehetőségre. Egy illusztráció vagy képernyőfotó bizonyos részének a nagyításához tegye a következőt.

Windows esetén

A megjelenő menüben jobb egérgombbal kattintson a(z) PDF kézikönyv oldalára, majd válassza ki a **Marquee Zoom (Nagyítás/kicsinyítés jel)** lehetőséget. A kurzor ekkor nagyítóra változik, ennek segítségével kijelölheti a nagyítani kívánt részt.

Mac esetében


A kurzor nagyítóra változtatásához kattintson a **View (Nézet)** menüben a — **Zoom (Nagyítás)** részben a — **Marquee Zoom (Nagyítás/kicsinyítés jel)** elemre a leírt sorrendben. Használja úgy a kurzort, mintha az nagyító lenne, ennek segítségével kijelölheti a nagyítani kívánt részt.

- 7 Megnyitja az előző vagy a következő oldalt.

Bevezetés

Nyomtató alkatrészek

Előlap és hátlap

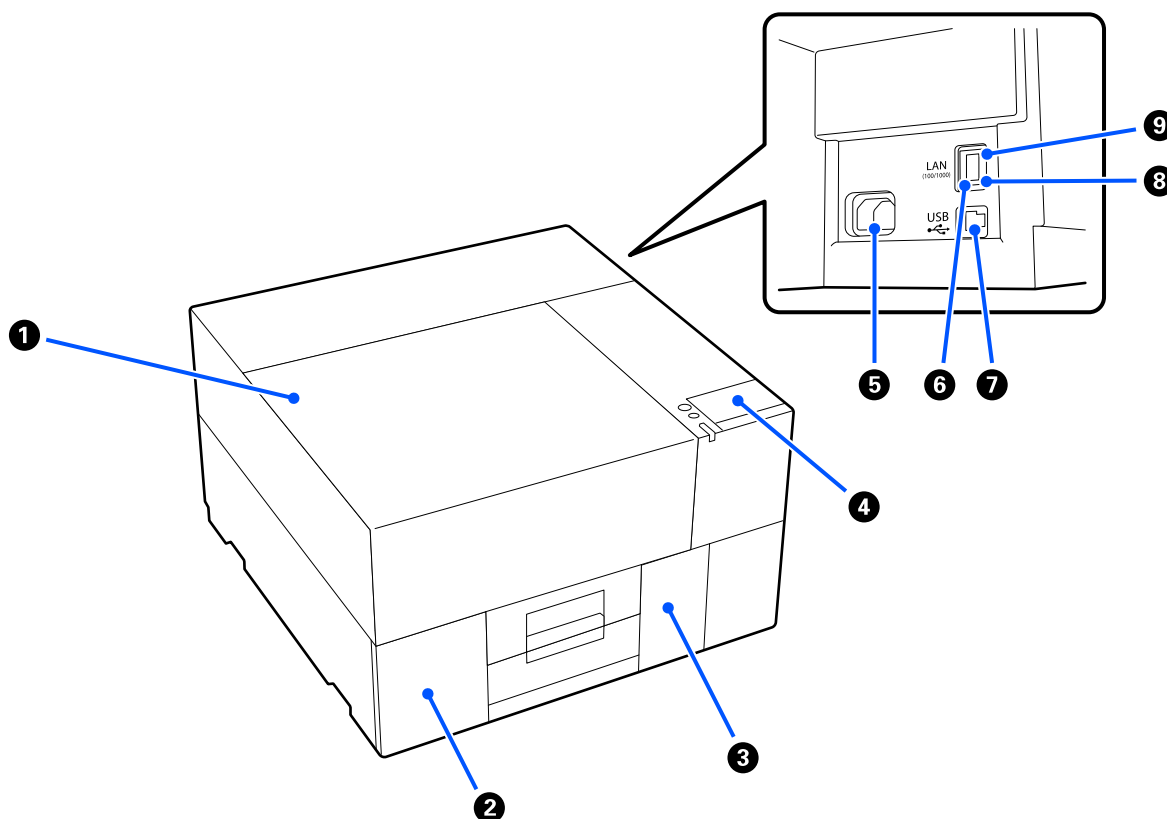

1 Nyomtató fedél

Nyissa ki a hordozó betöltésekor, a fogyóeszközök cseréjekor vagy a tisztításakor.

A nyomtató hagyományos használatakor be van csukva.

2 Tintafedél

Nyissa fel a tintaadagoló egység rázásakor vagy cseréjekor.

 „A Tintaadagoló egységek időnkénti felrázása“ 70. oldal

 „Tintaadagoló egységek kicserélése“ 67. oldal

3 Karbantartó fedél

Nyissa fel a törlő egység cseréjéhez.

 „A Törlő egység cseréje“ 69. oldal

Bevezetés

4 Vezérlőpanel

 „Vezérlőpanel“ 13. oldal

5 Tápcsatlakozó

Itt vezesse be a nyomtatóhoz mellékelt tápkábelt.

6 LAN csatlakozó

Csatlakoztassa ide a LAN kábelt. Használjon árnyékolt, csavart érpárú LAN-kábelt (5e vagy magasabb kategóriájút).

7 USB-port

Az USB kábel csatlakoztatására szolgál.

8 Adatforgalmi jelzőfény

A hálózati csatlakozás állapotát és az adatok vételét mutatja világító vagy villogó jelzéssel.

Világít : Csatlakoztatva.

Villog : Csatlakoztatva. Adatfogadás.

9 Állapotjelző lámpa


A hálózati átviteli sebességet jelzi a fény színével.

Piros : 100Base-TX

Zöld : 1000Base-T

A nyomtató belseje

Az alábbi alkatrészekon felhalmozódott por csökkentheti a nyomtatási minőséget. Ezeket az alkatrészeket rendszeres időközönként cserélje ki az alábbi tételek esetében bemutatott referenciaoldalakon megadottak szerint.

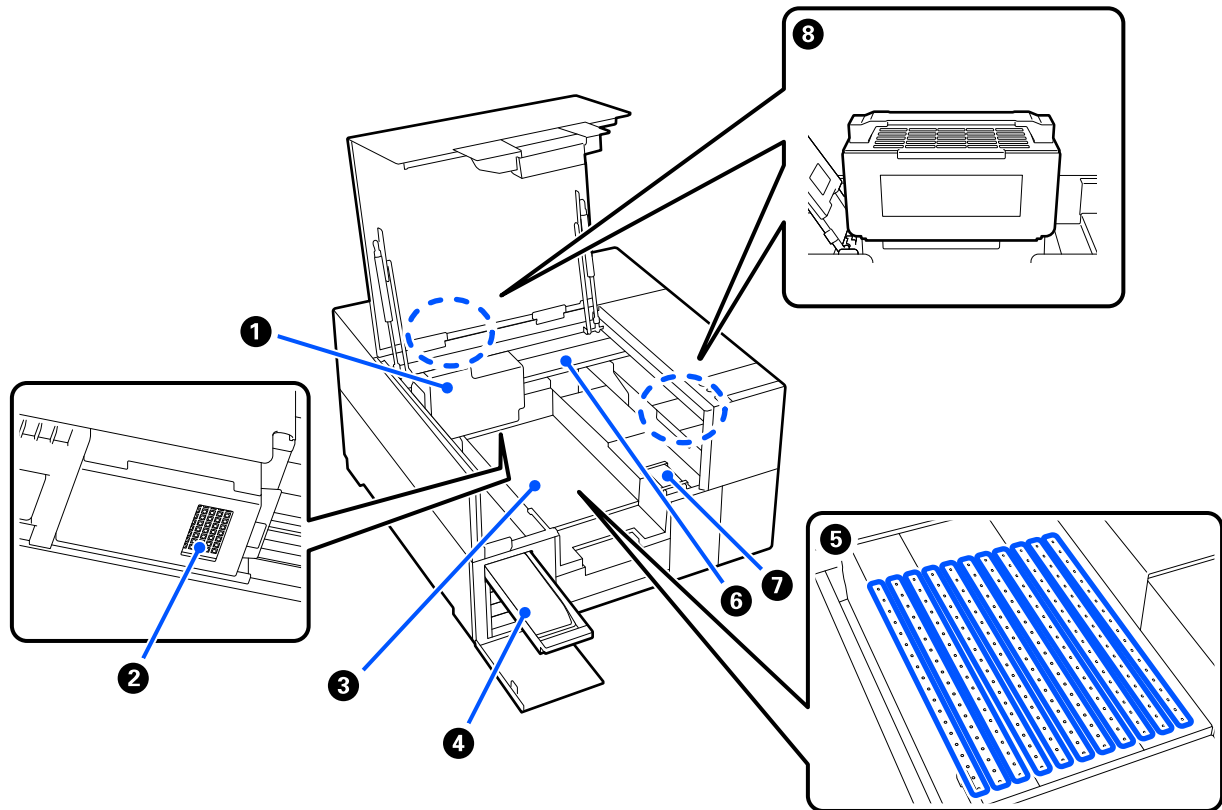

1 Nyomtatófej

Nagy sűrűségű fűvókákon keresztül tintát lő ki, miközben jobbra és balra mozog a nyomtatáshoz.

Ne mozgassa el kézzel a nyomtatófejet.

2 UV-fény

A nyomtatás során UV-fény világít a tintára, hogy az megszilárduljon. Ha a tinta összegyűlik az UV-lámpa fedelén, amely a lámpa felületén van, akkor a tinta nehezen szárad meg, ezért legalább havonta egyszer tisztítsa meg a mellékelt kaparóval.

 „Az UV-lámpa fedelének tisztítása“ 66. oldal

3 Íróhenger

Helyezze ide a hordozót.

 „Hordozó betöltése az íróhengerre“ 59. oldal

Bevezetés

4 Tintatálca

Telepítse a címkén jelzett tintaadagoló egységet, és csúsztassa azt a nyomtatóba.

Illessze be az összes tintatálcát a nyomtatóba.

5 A hordozót beszívó nyílások

A levegő a szívónyílásokon kerül be a hordozó szívásához.

Szívás közben minden szívónyílást fedjen le.

6 Portál

A nyomtatófejet a nyomtató hátuljáról a nyomtató elejére mozgatja.

Fontos:

Ne terhelje meg az portál felső lemezrészét. Ha a felső lemez meggörbül vagy megsérül, akkor a normál nyomtatás lehetetlenné válik.

7 Törlő egység

A nyomtatófej fúvókáira tapadt tinta letörlésére szolgál. A törlő egység fogyóeszköz. Cserélje ki, ha megjelenik egy üzenet.


 [„A Törlő egység cseréje“ 69. oldal](#)

8 Légszűrők

Magukba szívják az UV-tintából származó szagot. A légszűrők fogyóeszközök. Cserélje ki azokat, ha kellemetlen szagokat adnak ki. A csere javasolt rendszeressége 6 hónap. A légszűrők elől és hátul találhatóak. Cserélje ki mindkettőt.

 [„A légszűrők cseréje“ 69. oldal](#)

Vezérlőpanel

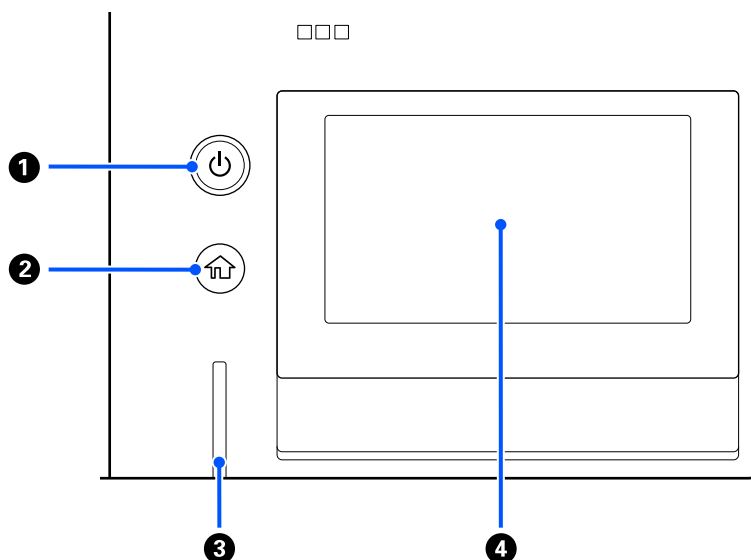

1 gomb (bekapcsoló gomb)

A nyomtató ki- és bekapcsolására szolgál.


A gomb körüli gyűrű egy lámpa, amely világítással, illetve villogással jelzi a nyomtató működési állapotát.

Világít : A készülék be van kapcsolva.

Villog : A nyomtató működésben van, például adatokat fogad vagy kikapcsolódik.

Nem világít : A készülék ki van kapcsolva.

2 gomb (Kezdőlap)

A Kezdőoldalra történő visszatéréshez nyomja meg ezt a gombot a menü megjelenése közben. Ha a  (Kezdőlap) nem használható, kikapcsol.

3 Figyelmeztető lámpa

Fellépő hiba esetén világít vagy villog.

Világít vagy villog : Hiba történt. A hiba típusát a lámpa világításának vagy villogásának módja jelzi.

Ellenőrizze a hibával kapcsolatos kijelzéseket a vezérlőpanel képernyőjén.

Nem világít : Nincs hiba.

4 Képernyő

Ez olyan érintőképernyő, amely megjeleníti a nyomtató állapotát, a menüket és a hibaüzeneteket. A képernyőn megjelenített menüteleteket és opciókat a tételek vagy az opciók gyengéd megérintésével (koppintással) választhatja ki; a képernyőt úgy gördítheti, ha mozgatja a képernyőt továbbra is érintő ujját.

 „A kijelző értelmezése és használata“ 14. oldal

A kijelző értelmezése és használata

A vezérlőpanel használatával kapcsolatos megjegyzések


- ❑ Érintse meg a panelt az ujjával. A panel csak akkor reagál, ha az ujjával érinti meg.
- ❑ Ha az ujján kívül mással kezeli, akkor előfordulhat, hogy nem reagál, például amikor nedves ujjal vagy kesztyűs kézben működteti azt vagy a gombnyomásakor védőlap, esetleg matrica található a panelen.
- ❑ Ne működtesse hegyes tárggyal, például golyóstollal vagy nyomósíróval. Ellenkező esetben a panel megsérülhet.
- ❑ Ha a panel beszennyeződik, törölje tisztára egy puha textildarabbal. Ha nagyon szennyezett, akkor áztassa be a puha textildarabot semleges tisztítószerből készített hígított oldatba, csavarja ki alaposan a textildarabot, törölje le a szennyeződést, majd törölje át egy puha, száraz textildarabbal. Ne használjon illékony vegyszereket, például hígítót, benzolt vagy alkoholt. Ellenkező esetben a panel felülete megsérülhet.
- ❑ Ne használja olyan környezetben, ahol gyorsan változik a hőmérséklet vagy a páratartalom. Pára képződhet a panel belsejében, ami miatt csökkenhet a teljesítmény.
- ❑ Előfordulhat, hogy néhány képpont nem világít vagy folyamatosan világít a képernyőn. Továbbá az LCD-kijelzők jellemzői miatt előfordulhat, hogy a fényerősség nem egyenletes, ez azonban nem hiba.

Képernyőnézet

A szakasz a kijelző háromféle állapotát ismerteti; a kezdőképernyőt, a nyomtatási munkák fogadását, valamint a nyomtatást.

Kezdőképernyő

Beállításokat végezhet és ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

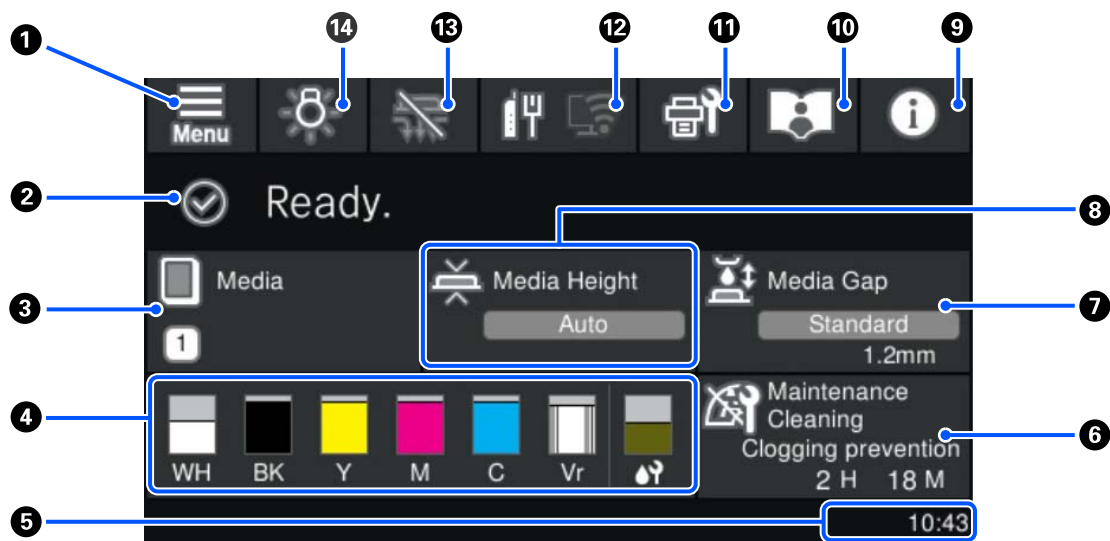


Bevezetés

1 (Menü)

Megjeleníti a beállítási menüt.

 [„Vezérlőpanel menü“ 77. oldal](#)

2 **Állapotmegjelenítő terület**

Megjeleníti az értesítéseket, például a nyomtató állapotát, vagy mikor kell kicserélni a fogyóeszközöket. A területen kizárólag a legfrissebb értesítéseket jeleníti meg a rendszer. Ha több hiba vagy figyelmeztetés történt, akkor a(z)  (Printer Status) gombjának a megnyomásával ellenőrizheti az összes értesítést.

3 **Papír adatok**

Megjeleníti az aktuálisan kiválasztott hordozók beállításainak nevét és számát. Nyomja meg ezt a területet a Media Management lehetőség regisztrált hordozóhoz való használatához.

4 **A fogyóeszközök állapota**

A tintaadagoló egységek és a törlő egység állapota az alábbiak szerint jelenik meg a kijelzőn. A terület megnyomásával a rendszer megjeleníti részletes adatokat tartalmazó képernyőt, ahol ellenőrizheti a fogyóeszközök alkatrészsámát stb.



Tintaadagoló egység állapota

A maradék tinta hozzávetőleges mennyiségét jeleníti meg. A rúd egyre lejjebb süllyed, ahogyan a maradék tinta fogy. A rúd alatt található betűk a színek neveinek rövidítései. A rövidítések és a tintaszínek összefüggései az alábbiakban látható.

BK : Black (Fekete)

Y : Yellow (Sárga)

M : Magenta (Bíbor)

C : Cyan (Ciánkék)

WH : White (Fehér)

Vr : Varnish (Lakk)

Az ikonok a(z) tintaadagoló egység állapotától függően jelennek meg. Az ikonok az alábbiakat jelentik.



: Kevés a tinta. Hamarosan új tintaadagoló egységre lesz szüksége.



: Ideje megrázni a tinta-adagoló egységet. Rázza fel a tintaadagoló egység.


 [„A Tintaadagoló egységek időnkénti felrázása“ 70. oldal](#)

Bevezetés



Törlő egység állapota

Megjeleníti a hátralévő törlő egység állapotát. Az állapotjelző sáv a hátralévő törlő egység állapota szerint egyre alacsonyabb lesz.

Új törlő egységet kell előkészítenie, amikor megjelenik az  ikon.

5 Idő

Az aktuális időt jeleníti meg.

6 Értésítés, hogy mikor kell a karbantartási tisztítást végrehajtani

Megjeleníti a Maintenance Cleaning hátralévő időt.

A Maintenance Cleaning az alábbi két utolsó típusra osztható.

- Periodic stirring: tisztítsa, hogy felkavarja a leülepedett White (Fehér) tintát
- Clogging prevention: tisztítsa, hogy megelőzze a fúvókák megkeményedését

Ha megnyomja ezt a területet, akkor megjelenik a képernyő, ahol a tisztítás már a beütemezett idő előtt elvégezhető. Amikor közeledik a Maintenance Cleaning elvégzési ideje, akkor érdemes azt már a beütemezett idő előtt elvégezni, hogy utána ne kelljen megszakítani a munkát.

7 Media Gap

A hordozó és a nyomtatófej közötti távolságot jeleníti meg.



A terület megnyomásával a rendszer megjeleníti az **Media Gap** beállítási képernyőjét. 1,2 mm-es Media Gap javasolt. Ennél szélesebb Media Gap esetén a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek és szennyezést idézhetnek elő a nyomtatón belül.

8 Media Height

Az aktuálisan kiválasztott hordozó magasságát jeleníti meg.

Nyomja meg ezt a területet annak meghatározására, hogy a hordozó magassága **Auto** vagy kézzel mérhető-e. Az **Auto** beállításakor nyomtatás közben a hordozó magasságának mérése automatikusan történik.

9 (Printer Status)

Ha több értesítés van a rendszerben, például fogytán vannak a fogyóeszközök, akkor  jelenik meg a jobb felső ikonnál, mint például a(z) . A **Message List** gomb megnyomásakor, az így megjelenő képernyőn látható az intézkedést igénylő ügyekre vonatkozó értesítések listája. A tételre vonatkozó részletes tudnivalókat és a tétel kezelésének műveletsorát a listában szereplő tétel megnyomásával ellenőrizheti. A kezelt tételeket a rendszer törli a listáról.

10 (A kézikönyvre mutató hivatkozás)

Megjelenik egy QR-kód, amivel közvetlenül megnyithatja az Online kézikönyvet.

Az Ön országától vagy régiójától függően megjelenhet egy QR-kód, amely lehetővé teszi az Epson Video Manuals közvetlen elérését.

Bevezetés

11 (Maintenance)

Ha a Maintenance menü megjelenik a képernyőn, elvégezhető az ott látható karbantartási műveletek, mint a nyomtatófej karbantartása és a fogyóeszközök cseréje.

12 (hálózati kapcsolat állapota és hálózati beállítások)

A hálózati csatlakozás állapotát az alábbiak szerint egy ikon jelzi. Ennek a területnek a megnyomásával átvált-ható a hálózati kapcsolat állapota.

 „A hálózati csatlakozási módok módosítása“ 36. oldal



: Nem csatlakozik vezetékes LAN hálózathoz, vagy a vezetékes LAN hálózat, ill. a vezeték nélküli LAN hálózat nincs beállítva



: A vezetékes LAN csatlakozik



: A vezeték nélküli LAN hálózat (Wi-Fi) lehetősége le van tiltva



: SSID keresése folyamatban, az IP cím nincs beállítva, illetve a jelerősség 0 vagy gyenge



: A vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) csatlakozik
A vonalak száma a jelerősség állapotát mutatja. Minél több vonal látható, annál jobb a jelerősség.



: A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozás le van tiltva



: A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozás engedélyezett

13 (hordozó szívása)

Légszívással akadályozható meg, hogy a hordozó az íróhengerre helyeződjön nyomtatás közben. Akkor használja ezt, ha íróhengerre helyezi a hordozót.


Az ikon az alábbiak szerint változik a szívás állapotának megfelelően.



: A szívás be van kapcsolva. Ha ebben az állapotban megnyomja, a szívás kikapcsol.



: A szívás ki van kapcsolva. Ha ebben az állapotban megnyomja, a szívás bekapcsol.

 „Hordozó betöltése az íróhengerre“ 59. oldal

14 (Belső lámpa)

A belső lámpát kapcsolja be vagy ki. Nyomja meg a gombot, ha a belső lámpát ki szeretné kapcsolni. Ha megnyomja, miközben a belső lámpa világít, akkor ezzel kikapcsolja azt. Lehetséges, hogy bekapcsoláskor nem fog világítani, ez a nyomtatói műveletek állapotától függ.

Nyomatási feladat fogadásakor

Ha nyomtatási feladatot küld a nyomtatóra, a következő képernyő jelenik meg.

Bevezetés

Ez a szakasz kizárólag a képernyők közötti különbségeket magyarázza el.



1 (Indítás)


Ennek a területnek a megnyomásakor elindul a nyomtatás.

2 (Megszakítás)



Ha megnyomja ezt a területet, a Munkavégzés törlése megerősítő képernyő jelenik meg. Ha szeretné megszakítani a jelenlegi nyomtatási folyamatot, válassza az **Yes** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomtatás alatt

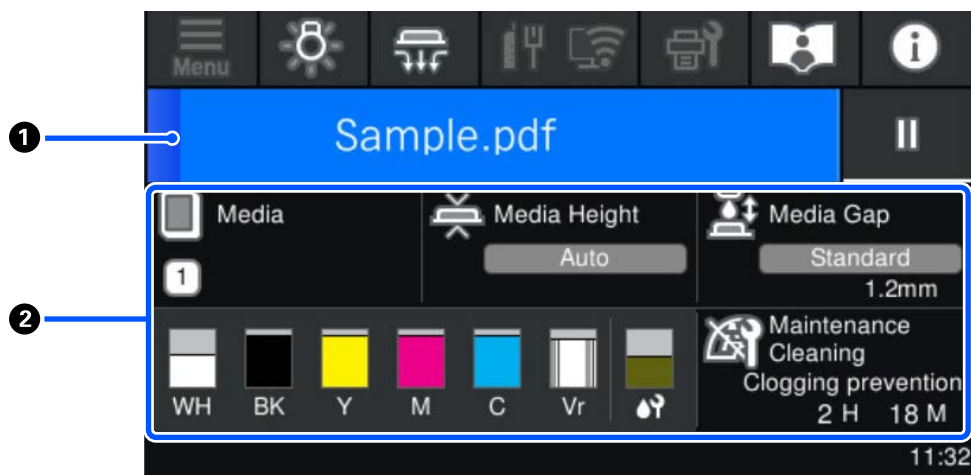A nyomtatás elindításával a következő képernyőre vált. Ez a szakasz kizárólag a képernyők közötti különbségeket magyarázza el.



1 **Állapotmegjelenítő terület**

- A szín a terület bal szélétől a jobb széléig fokozatosan vált át, így jeleníti meg a folyamatban lévő nyomtatást. Többretegű nyomtatás esetén az egyes rétegek nyomtatásának előrehaladását jeleníti meg.
- A(z)  (szünet) ikon jelenik meg a terület jobb szélén. Ez ugyanúgy működik, mint amikor a  terület, ami nyomtatási feladat érkezése után megjelenik a képernyőn.


Bevezetés

2 Beállítások/állapot megerősítésének területe


Megjeleníti a nyomtató, és az aktuálisan nyomtatott feladat beállításait. A beállítások a nyomtatás időtartama alatt nem módosíthatók.

Működési eljárás


A műveleti területeket a kezdőképernyőn, a nyomtatási munka fogadóképernyőjén és a nyomtatási képernyőn szürke csempék jelzik. Megnyomásuk módosítja a képernyőt és a beállításokat. A fekete háttérű terület a megjelenítési terület. Nyomásra ez a terület nem reagál.

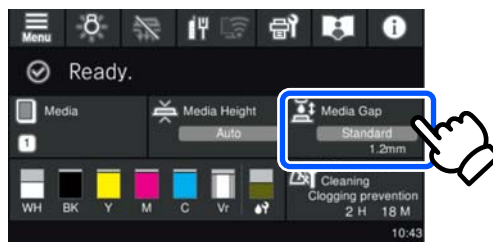

A műveleti területek megnyomást követően végzik el a műveleteket. A lentiekben bemutatottak szerint ha a rendszer megjeleníti a görgetősávot, akkor a képernyőn az ujj feléle és lefelé történő mozgásával (csúsztatásával) tudja görgetni a képernyőt. A görgetést a görgetősávon található „fel” és „le” ikonokkal is elvégezheti.

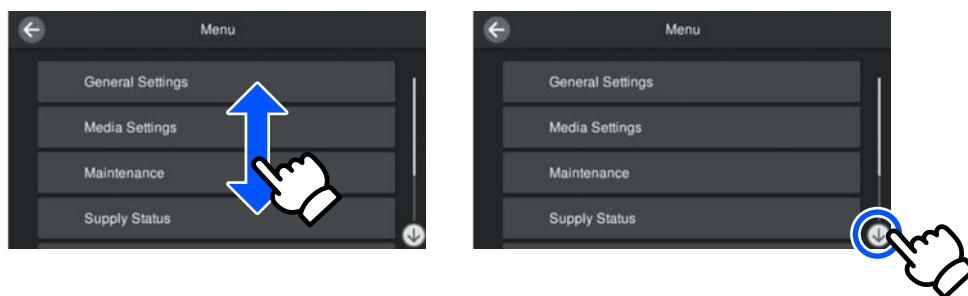

Ahol a(z) **How To...** gomb látható, például az üzenetképernyőn, ott a gombot megnyomva elolvashatja a működési eljárásra vonatkozó útmutatást.

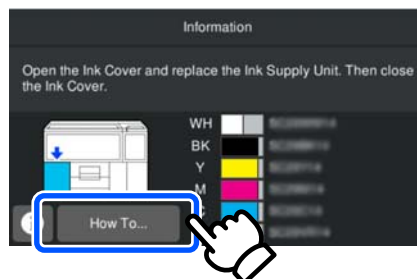

A kezelés és a tárolás tudnivalói

Megfelelő asztal és hely a telepítéshez

Ezt a nyomtatót a következő feltételeknek megfelelő asztalra vagy egyéb állványra kell telepíteni.


A nyomtató használatához megfelelő hőmérsékletet, páratartalmat és egyéb környezeti viszonyokat lásd a műszaki adatok táblázatában.

 „Műszaki adatok táblázata“ 109. oldal

Megfelelő asztal a telepítéshez

A nyomtatót a következő feltételeknek megfelelő állványra szükséges telepíteni.







- Nagyobbnak kell lennie az alsó rész ábráján látható gumilábak közötti távolságoknál

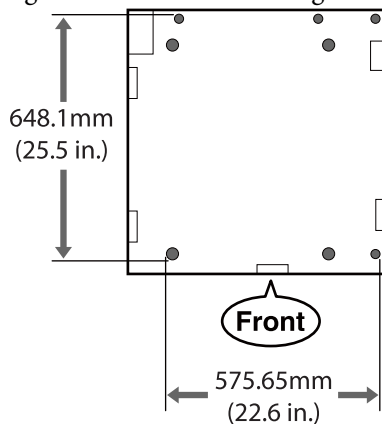

- 600 és 800 mm közötti magasság, 700 mm-nél nagyobb mélység

- Legalább 100 kg-os terhelés elviselése ingadozás nélkül

OK




- Egyenletes felső lemez, egyenetlenségek és vetemedések nélkül

A telepítés során ne tegyen semmit a felső lemez és a nyomtató közé. Ha a felület egyenetlen vagy akadályok vannak jelen, akkor az alján lévő szellőzőnyílások elzáródhatnak, vagy a gumilábakon kívül más pontokra is nehezedhetnek terhelések, ami a nyomtató meghibásodásához vezethet.

Megfelelő hely a telepítéshez

Telepítse a nyomtatót az alábbiakban megjelölt helyre.

- Ez az ábrán jelzett méreteknek megfelelő, rezgésektől védett hely legyen

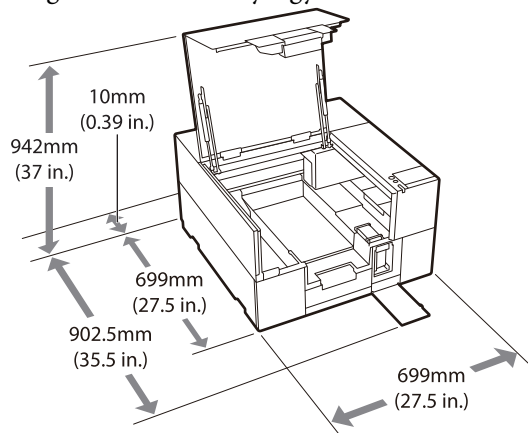



- A helyszínnek rendelkeznie kell egy külön konnektortal
- A helynek rendelkeznie kell szellőzési lehetőséggel (ajánlott)



Tudnivalók a nyomtató használatához

Olvassa el az alábbi pontokat a nyomtató biztonságos, hibamentes használatához és minőségi nyomatok készítéséhez.

A jelen fejezetben foglaltakon kívül egyéb óvintézkedések is vonatkoznak a White (Fehér) tinta használatára. Ellenőrizze a következőket.

 „A White (Fehér) tinta kezelésével kapcsolatos megjegyzések“ 23. oldal

- ❑ A nyomtatóban használt UV-tinta napfény vagy fluoreszkáló fény hatására megszilárdul. Ne használja a nyomtatót közvetlen napfényben. Ellenkező esetben a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek.
- ❑ A nyomtató használatakor ellenőrizze a „Műszaki adatok táblázata“ című részben a működési hőmérsékletet és a páratartalmat.
 „Műszaki adatok táblázata“ 109. oldal
Ha száraz vagy légkondicionált környezetben, vagy közvetlen napfénynek kitéve nyomtat, akkor gondoskodjon a szárazságról és a megadott páratartalomról.
- ❑ A nyomtatót ne telepítse hőforrás közelébe vagy ventilátorból, légkondicionáló berendezésből vagy levegő-előkészítő berendezésből érkező légáramlat útjába közvetlenül. Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása a nyomtatófej fűvókáinak kiszáradásához és eltömődéséhez vezethet.
- ❑ Ha hiba esetén kikapcsolja a készüléket, az a nyomtatófej fűvókáinak eltömődését okozhatja. Ebben a helyzetben kapcsolja be újra az áramellátást. Egy idő után a karbantartás automatikusan végrehajtásra kerül.
- ❑ Ha a készülék be van kapcsolva, akkor ne válassza le a tápellátás csatlakozóját, és ne szakítsa meg az áramkört a megszakítónál. Ellenkező esetben a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek. Ebben a helyzetben kapcsolja be újra az áramellátást. Egy idő után a karbantartás automatikusan végrehajtásra kerül.

- ❑ Ha a nyomtató használaton kívül van, a nyomtatófej tisztítása és a nyomtatófej jó állapotban tartásához szükséges egyéb karbantartási műveletek során abban az esetben is valamennyi szín esetében fogy némi tinta.
- ❑ Ne távolítsa el a tintaadagoló egységeket nyomtatás közben. Ez hibás működést eredményezhet.
- ❑ A karbantartást, mint például a tisztítást vagy a fogyóeszköz-utánpótlást a használat gyakoriságának megfelelően vagy ajánlott időközönként kell elvégezni. Az elmulasztott karbantartás hátrányosan befolyásolja a nyomtatás minőségét.
 „Karbantartás“ 62. oldal
- ❑ A nyomtatófej optimális üzemállapotban tartásához a karbantartás végrehajtása a nyomtató bekapcsolt állapotában történik. A nyomtató gyakori be- és kikapcsolása esetén több tinta fogy minden karbantartási műveletnél. A tintafogyasztás csökkentése érdekében javasolt a nyomtató bekapcsolt állapotban hagyása.
- ❑ Az UV-tinta jellemzőiből eredően azok a helyzetek, amelyekben az UV-fény hajlamos visszatükröződni a nyomtatófejre, például a hordozó vagy a hordozót tartó eszköz egyenetlen felülete miatt, a fűvókák eltömődését okozhatják a felületi viszonyok ezen hatása miatt. A nyomtatás megkezdése előtt javasoljuk annak megerősítését, hogy a fűvókák nincsenek eltömődve. Továbbá ne nyomtasson fémes hordozókra vagy tükrökre.
- ❑ Ha több, egymás melletti hordozóra nyomtat, töltsse ki a hordozók közötti hézagokat. A hordozók közötti hézagok elhagyása a fűvókák eltömődését okozhatja. A befogószerkezet használatára vonatkozó óvintézkedésekért lásd a következő bekezdéseket.
 „Megjegyzések a hordozóanyag betöltéséhez“ 58. oldal
- ❑ A nyomtató íróhengere (a befogószerkezettel együtt) legfeljebb 3 kg tömegű hordozót támogat, de jegyezze fel az alábbi pontokat, mert ez a terhelési kapacitás egyenletes terhelésre vonatkozik.
 - ❑ Ne alkalmazzon helyi terhelést


Bevezetés


- ❑ Ne hagyja beszerelve a befogószerkezetet, ha nem nyomtat
- ❑ A nyomtató precíziós berendezés, ezért ne tegye ki azt túlzott erőhatásnak vagy ütésnek. Emellett ügyeljen rá, hogy a keze ne kerüljön a nyomtatóba, így sem a fedelek alá, sem a tintaadagoló egységek tartónyílásaiba.

Tudnivalók azokban az esetekben, amikor nem használja a nyomtatót

Vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat a nyomtató tárolásakor. A nyomtató helytelen tárolása esetén előfordulhat, hogy nem fog tudni megfelelően nyomtatni a következő használat alkalmával.

A jelen fejezetben foglaltakon kívül egyéb óvintézkedések is vonatkoznak a White (Fehér) tinta használatára. Ellenőrizze a következőket.

 „A White (Fehér) tinta kezelésével kapcsolatos megjegyzések“ 23. oldal

- ❑ Hosszú távú tárolás előtt (legalább 2 héttel) karbantartás szükséges, ha a nyomtatót sokáig nem használják. Forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson terméktámogatáshoz.
- ❑ Ha nem végez tárolás előtti karbantartást, mielőtt a nyomtatót hosszabb ideig tárolja, illetve sokáig nem használja azt, akkor legalább 14 naponta egyszer kapcsolja be a nyomtatót. Ha hosszabb ideig nem használja a nyomtatót, akkor eltömődhetnek a nyomtatófej fúvókái. A karbantartási tisztítás automatikusan végbemegy a nyomtató bekapcsolása után. A karbantartási tisztítás megelőzi a nyomtatófej eltömődését és segít megőrizni a nyomtatási minőséget. Ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg a karbantartási tisztítás be nem fejeződött.
- ❑ Ha hosszabb ideig nem használja a nyomtatót, akkor nyomtatás előtt ellenőrizze a nyomtatófej fúvókáinak szabad átjárását. Ha eltömődött fúvókákat észlel a nyomtatófejben, akkor végezzen nyomtatófej-tisztítást.
 „Eltömődött fúvókák ellenőrzése“ 71. oldal

- ❑ A nyomtató tárolása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtatófej hátul, a megfelelő oldalon legyen, mielőtt elteszi a nyomtatót. Ha a nyomtatófej nem a jobb hátsó részen található, akkor kapcsolja be a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtatófej a jobb hátsó részre került-e, majd kapcsolja ki ismét a nyomtatót.
- ❑ Zárja le az összes fedelet a nyomtató tárolásakor a por és az egyéb idegen anyagok behatolását megelőzendő. Ha a nyomtatót hosszabb ideig nem használja, védje antisztatikus kendővel vagy más takaróval. A nyomtatófej fúvókái nagyon kicsik és könnyedén eltömődhetnek, ha por kerül a nyomtatófejre, ami a nyomtatási minőséget veszélyezteti.


A tinta-adagoló egységek kezelésére vonatkozó megjegyzések

Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot.

Letölthető az Epson helyi weboldaláról.

Az alábbiakban a megfelelő nyomtatási minőség fenntartásához szükséges, tintaadagoló egységekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók találhatók.


A jelen fejezetben foglaltakon kívül egyéb óvintézkedések is vonatkoznak a White (Fehér) tinta használatára. Ellenőrizze a következőket.

 „A White (Fehér) tinta kezelésével kapcsolatos megjegyzések“ 23. oldal

- ❑ A tintaadagoló egységek első telepítésekor sok tinta fogy a nyomtatófej fúvókák összes alkatrészének megtöltéséhez a nyomtató nyomtatásra kész állapotba hozása érdekében. Már jó előre készítsen ki tinta-adagoló egységeket.
- ❑ Ne hagyja a tintaadagoló egységeket közvetlen napfénynek kitett helyen vagy fluoreszkáló fényben, amíg azok a nyomtatón kívül vannak. Felnyitáskor mindig tartsa a tintatartó egységeket a dobozban vagy a fényt át nem eresztő tasakban, hűvös, sötét helyen.
- ❑ Bontatlanul, szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja a tintatartó egységeket.



Bevezetés

- ❑ A nyomtatási minőség biztosítása érdekében a következők közül az előbb elérkező dátumig a tintaadagoló egységekben lévő összes tintát ajánlott felhasználni:
 - ❑ A csomagoláson jelzett lejárat dátum
 - ❑ Egy évvel azután, hogy azokat behelyezte a tintatálcákba
- ❑ A hosszabb ideig alacsony hőmérsékleten tárolt tintaadagoló egység számára használat előtt négy óras időtartamot kell biztosítani a szobahőmérsékletre melegedéshez.
- ❑ Ne érintse meg a tintaadagoló egységen lévő IC lapkát. Máskülönben megakadályozhatja a normál működést és a nyomtatást.
- ❑ A nyomtatás csak akkor lehetséges, ha a tintaadagoló egységek a nyomtatóban található összes tintatálcába be vannak helyezve.
- ❑ Ne hagyja ott a nyomtatót a behelyezett tintaadagoló egységek nélkül. A nyomtatóban levő tinta beszáradhat, ami meggátolhatja az elvárt nyomtatást. Hagyja benne a tintaadagoló egységeket az összes tintatálcában akkor is, ha a nyomtatót nem használja.
- ❑ Az IC lapka tárolja a tintaszintre és az egyebekre vonatkozó adatokat, ezáltal a tintaadagoló egységek eltávolítás és csere után felhasználhatók.
- ❑ Ne hagyja, hogy szennyeződés kerüljön a tintaadagoló nyílásba, teljesen távolítsa el a tintaadagoló egységeket a tároláshoz. Az egységet nem kell lezárni kupakkal, mert belül szelep található.
- ❑ Az eltávolított tintaadagoló egységek tintaadagoló nyílásainak adagolónyílásánál tinta lehet, így ügyeljen, hogy a tintaadagoló egységek eltávolításakor össze ne koszolja magát vagy környezetét vele.
- ❑ A nyomtatófej minőségének fenntartása érdekében a nyomtató még az előtt leállítsa a nyomtatást, hogy a tintaadagoló egységek teljesen kifogynának.
- ❑ A nyomtató funkcionalitását és teljesítményét nem befolyásolja az a tény, hogy a tintaadagoló egységek újrahasznosított alkotóelemeket is tartalmazhatnak.

- ❑ Ne szerelje le és ne alakítsa át a tintaadagoló egységeket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy hiba lép fel a nyomtatás során.
- ❑ Ne ejtse le és ne ütögesse kemény tárgyakhoz a tinta-adagoló egységet; különben folyadék szivároghat a tintaadagoló egységből.
- ❑ A nyomtatóba betöltött tintaadagoló egységeket (kivéve: WH) kéthetente egyszer ki kell venni és alaposan felrázni.
A WH egységet minden nap, a nyomtatási munka megkezdése előtt ki kell venni, és alaposan fel kell rázni.
Nem szükséges felrázni a folyadékot.
Rázási módszer  „A Tintaadagoló egységek időnkénti felrázása“ 70. oldal

A White (Fehér) tinta kezelésével kapcsolatos megjegyzések

A White (Fehér) tinta jellemzője, hogy könnyen leülepedik (a tinta részecskéi lesüllyednek a folyadék aljára). Ha a tinta felhasználása ebben az állapotban történik, akkor romolhat a nyomtatási minőség, vagy a nyomtató hibás működése következhet be. Vegye figyelembe a következő tudnivalókat a nyomtató optimális állapotban való használatához.

- ❑ A betöltött tintaadagoló egységeket a munkavégzés megkezdése előtt, valamint 24 óránként egyszer (amikor a rendszer üzenetben jelzi annak esedékességét) ki kell venni és alaposan fel kell rázni.
 „A Tintaadagoló egységek időnkénti felrázása“ 70. oldal
- ❑ Ha a tinta összetevői leülepednek a tintacsövekben, a nyomtatási minőség leromolhat. Amennyiben a nyomtatott oldalakon az eredetnél világosabb vagy egyenetlen a fehér szín, lásd az alábbiakat.
 „A fehér világosabb, mint az eredeti fehér, vagy a fehér egyenetlen“ 98. oldal
- ❑ A tintaadagoló egységek tárolásakor azokat egyenes felületre (vízszintesen) helyezze le. Ha a tintaadagoló egységeket állítva tárolja, előfordulhat, hogy felrázással sem lehet megszüntetni a lerakódásokat.

Bevezetés

A hordozó kezelése

A hordozók kezelésénél és tárolásánál vegye figyelembe a következőket. A rossz állapotú hordozók nem fognak jó minőségű nyomtatásokat készíteni.

A kezelésre vonatkozó megjegyzések

- ❑ Statikus elektromosságra hajlamos hordozókra történő nyomtatás előtt meg kell szüntetni a statikus elektromosságot.
- ❑ Nyomtatás előtt győződjön meg arról, hogy a felületek tiszták.
- ❑ Egyes hordozók nem nyomtathatók ezen a nyomtatón, a hordozó anyagától függően. A nyomtatás minőségének ellenőrzése érdekében gyártás előtt mindig végezzen próbanyomtatást a gyártási hordozóval megegyező hordozóra.
- ❑ Ügyeljen rá, hogy ne hajtsa be a laphordozót, és ne sértse meg a nyomtatható felületet.
- ❑ Tartsa szárazon a hordozót.
- ❑ Kerülje a napsugárzás közvetlen hatásának, a túlzott hőnek vagy a nedvességnek kitett helyeket.
- ❑ A vetemedésre hajlamos hordozók tárolásakor a hordozók vetemedéseit csökkentheti, ha a hordozókat a hordozónál kisebb lapos felületre helyezi. Emellett, ha a meggyűrűlt hordozót az íróhengerre helyezik, előfordulhat, hogy a hordozó szívása nem történik megfelelően.
- ❑ A laphordozók a helyiség hőmérsékletének és páratartalmának hatására kitérhetnek vagy összehúzódhatnak, ezért ne használja a hordozókat közvetlenül a csomagolás felbontása után. A csomag felbontása után legalább 30 percig hagyja a hordozót a nyomtató közelében, mielőtt betöltené azt a nyomtatóba.
- ❑ Ne használjon meggyűrűlt hordozót. A nyomtatófej és a hordozó közti érintkezés miatt a fűvókák eltömődhetnek. Ha meggyűrűlt hordozóra nyomtat, ragassza le maszkolószalaggal a széleket, hogy azok ne emelkedjenek fel nyomtatás közben.

Hordozó kezelése nyomtatás után

A tartós, kiváló minőségű nyomtatási eredmények fenntartása érdekében vegye figyelembe a következő szempontokat.


- ❑ Ne dörzsölje, illetve ne karcolja meg a nyomtatott felületet. Ha dörzsölik vagy karcolják, a tinta leválhat.
- ❑ Ne érintse meg a nyomtatott felületet, mert azzal elkenheti a tintát.
- ❑ Ne hajtsa össze a nyomtatott felületet. A kikeményedett részek letörhetnek.
- ❑ Egyes hordozók esetén előfordulhat, hogy a tinta nem keményedik ki teljesen. Ha ez megtörténik, a Epson Edge Print Pro funkcióval való nyomtatás után állítsa be a **Single Layer (UV Light Irradiation Only)** lehetőséget a **Number and Order of Layering** menüpontnál további UV-lámpa besugárzásának nyomtatás nélküli alkalmazásához. További részletekért lásd a Epson Edge Print Pro útmutatót.

Támogatott nyomathordozók

A következő hordozó a nyomtató íróhengerére tölthető be.

Hordozó vastagsága	70 mm (2,75 hüvelyk) vagy annál kevesebb
Hordozó tömege	3 kg (6,61 font) (befogószerkezettel együtt)
Maximális méret	299 × 212 mm (11,77 × 8,34 hüvelyk)

A nyomtatásra alkalmatlan hordozótípusokra vonatkozóan lásd az alábbiakat.


 „[Megjegyzések a hordozóanyag betöltéséhez](#)“ 58. oldal

Az íróhenger műszaki adataira vonatkozóan lásd a következő fejezetet.

Bevezetés




A íróhenger műszaki adatai

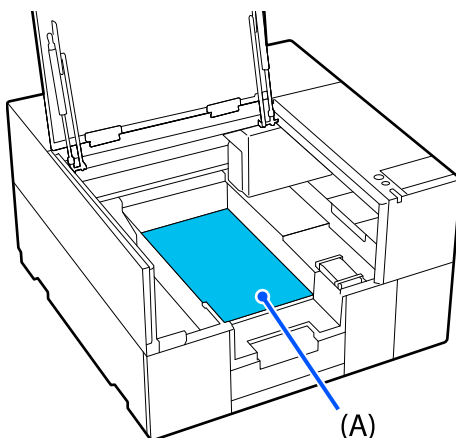Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt a nyomtatóban található íróhengerre (A) hordozót vagy befogószerkezeteket helyezne.




Az alábbi ábrán az íróhenger felületének képe látható. A következő táblázatban az íróhenger és a nyomtatható terület mérete látható.

Íróhenger mérete	387,8 × 250 mm (15,26 × 9,84 hüvelyk)
Nyomtatható terület	299 × 212 mm (11,77 × 8,34 hüvelyk)

- (B) az eredetet jelöli.
-  a nyomtatható területet jelöli.
-  a hornyot jelöli.
- A befogószerkezetek beállíthatók, de a nyomtatás nem végezhető a nyomtatható területen kívül. A  az alábbi ábrán azoknak a nyílásoknak a helyét jelöli, amelyek befogószerkezetek és egyéb eszközök rögzítésére használhatók. Az alábbi ábrán látható pontozott vonalak a nyílások középpontjait kötik össze. A nyílások átmérője 18-Φ6±0,05 mm.

Bevezetés

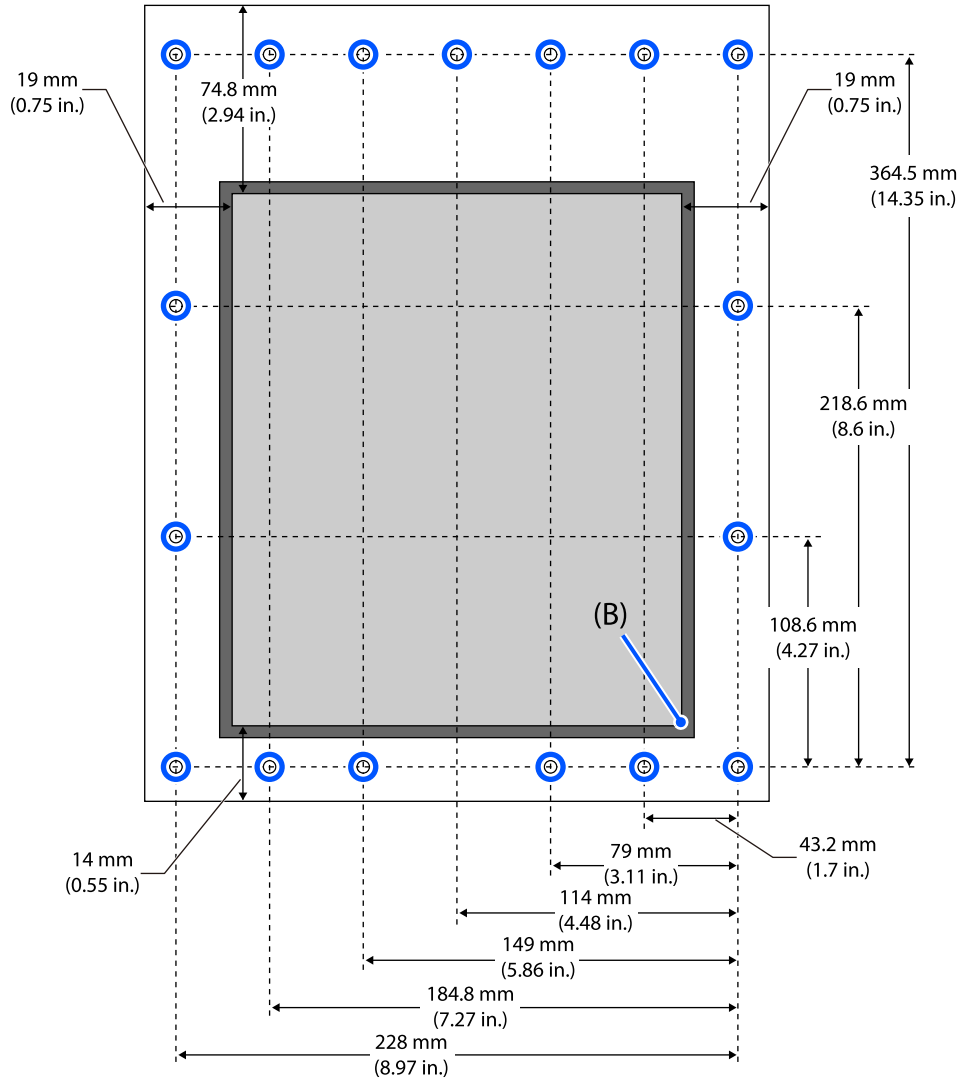

A mellékelt szoftver

A nyomtató szoftverét különböző módszerekkel és eltérő tartalommal biztosítjuk Windows és Mac operációs rendszerekhez.

 „Mellékelt szoftver (Windows)“ 27. oldal

 „Mellékelt szoftver (Mac)“ 28. oldal

Megjegyzés:

Nyomatatómeghajtót nem tartalmaz. A nyomtatáshoz RIP-szoftver szükséges. „Epson Edge Print Pro“, az Epson Windows RIP szoftvere a nyomtató alaptartozéka.

A nyomtatóhoz támogatott beépülő szoftver az Epson weboldalán található.

<https://www.epson.com>

Mellékelt szoftver (Windows)

A nyomtatót a lehető legjobban kihasználni segítő szoftver a nyomtatóhoz mellékelt alábbi optikai lemezeken vagy a epson.sn (weboldalon) érhető el. A nyomtatóban előzetesen behelyezett szoftver található.

Epson Edge Print Pro (a termékhez mellékelt optikai lemezeken található)

Epson Edge Print Pro RIP-szoftver, amely könnyen használható, egyszerű műveletekkel.

Az interneten keresztül telepíthető. A telepítési utasításokat lásd az *Üzembe helyezési útmutatót* (brosúrát).

Az Epson Edge Print Pro, Epson communications drivers (Epson kommunikációs illesztőprogramok) és a Epson Edge Dashboard programok szintén telepítésre kerülnek.

 „Epson Edge Print Pro használatával (kizárólag Windows esetén)“ 30. oldal


A szoftver a következő címen érhető el: epson.sn

Az alapszoftver elérhető a epson.sn (weboldalon). Telepítse a következőből: <https://epson.sn>.

Az egyes szoftveralkalmazásokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az egyes szoftveralkalmazások online súgóját.

Szoftver neve	Összefoglalás
EPSON Software Updater	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A szoftver ellenőrzi az interneten esetlegesen elérhető új szoftverekre ill. frissítésekre vonatkozó információkat, és telepíti azokat. A nyomtatóhoz tartozó kézikönyvek is frissíthetők. <input type="checkbox"/> Értesíti Önt, ha elérhető a nyomtató firmware-frissítése. A varázslót követve letöltheti és frissítheti a legújabb firmware-t.
Epson communications drivers (Epson kommunikációs illesztőprogramok)	Az Epson communications drivers (Epson kommunikációs illesztőprogramok) a Epson Edge Dashboard vagy a Epson Edge Print Pro használatkor szükségesek, ha kereskedelmi RIP-et használ a számítógép és a nyomtató USB-n keresztül történő összekapcsolásához. Győződjön meg róla, hogy ezek telepítve vannak.

Bevezetés

Szoftver neve	Összefoglalás
EpsonNet Config SE	Ezzel a szoftverrel a nyomtató hálózati beállításait hajthatja végre a számítógépről. Különösen akkor hasznos, ha címeket és neveket kell megadni a billentyűzetet használva.
Epson Edge Dashboard	<p>A telepítés után rezidens szoftverként működik. A következő vezérlési műveleteket biztosítja az Epson nyomtatók számára.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Értesítéseket kaphat a nyomtató firmware frissítéséről, és frissítheti a firmware-t. <input type="checkbox"/> A telepített szoftverekhez és kézikönyvekhez frissítéseket fog kapni epson.sn (a frissítések megérkezésekor EPSON Software Updater könnyen frissítheti azokat az indítással). <input type="checkbox"/> Értesítést küld a regisztrált nyomtatók állapotáról, ha kereskedelmi szoftver RIP-et használ. <input type="checkbox"/> A(z) Epson Edge Dashboard telepítésekor hálózaton vagy USB kapcsolaton keresztül figyelemmel kísérheti egy számítógéphez csatlakoztatott nyomtató állapotát. <p> „A(z) Epson Edge Dashboard használata” 30. oldal</p>

Web Config (előre betöltve a nyomtatóba)

A szoftvert gyárilag telepítették a nyomtatóra. Webböngészőből, hálózaton keresztül indíthatja el, illetve használhatja.

A szoftver hálózati rendszergazdák számára készült.

A következő lehetőségénél konfigurálhatja a hálózat biztonsági beállításait: Web Config. Emellett e-mailes értesítési funkciót is biztosít, amellyel értesítést kap, ha például a nyomtatóban hibák lépnek fel.

 „A(z) Web Config használata” 32. oldal

Mellékelt szoftver (Mac)

A mellékelt optikai lemez csak Windows operációs rendszerhez használható. Az alábbi két szoftvertípus Mac számítógéphez mellékelhető.

Epson Edge Dashboard (az Epson weboldalán érhető el)

A telepítés után rezidens szoftverként működik. Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre.

- Értesítéseket kaphat a nyomtató firmware frissítéséről, és frissítheti a firmware-t.
- Értesítést küld a regisztrált nyomtatók állapotáról, ha kereskedelmi szoftver RIP-et használ.
- A hálózaton vagy USB kapcsolaton keresztül telepített Epson Edge Dashboard használatával figyelemmel kísérheti egy számítógéphez csatlakoztatott nyomtató állapotát.

 „A(z) Epson Edge Dashboard használata” 30. oldal

Web Config (előre betöltve a nyomtatóba)

A szoftvert gyárilag telepítették a nyomtatóra. Webböngészőből, hálózaton keresztül indíthatja el, illetve használhatja.

A szoftver hálózati rendszergazdák számára készült.

Bevezetés

A következő lehetőségnél konfigurálhatja a hálózat biztonsági beállításait: Web Config. Emellett e-mailes értesítési funkciót is biztosít, amellyel értesítést kap, ha például a nyomtatóban hibák lépnek fel.

 „A(z) Web Config használata“ 32. oldal

Bevezetés

Epson Edge Print Pro használatával (kizárólag Windows esetén)

Indítási eljárás

Az alkalmazás az alábbi módszerek bármelyikével elindítható.

- Duplán kattintson az asztalon létrehozott parancsikonra.
- Kattintson a Windows Start gombra, majd az — **All Programs (Minden program) — Epson Software — Epson Edge Print Pro** elemekre.

Bővebb tájékoztatásért lásd a Epson Edge Print Pro internetes súgót.

Bezárási eljárás

Válassza a **Done** gombot a képernyő bal felső részén található **File (Fájl)** elemből.

A(z) Epson Edge Dashboard használata

Megjegyzés:

A szoftvert frissítettük, a használhatóság és az egyes funkciók jobb működése miatt van rá szükség. A részletes tudnivalókat lásd a szoftver útmutatójában.

Indítási eljárás

A(z) Epson Edge Dashboard egy webes alkalmazás.

1

Az alkalmazás az alábbi módszerekkel indítható el.

Windows

Kattintson a(z) **Epson Edge Dashboard** ikonra az asztal toolbar (eszköztár) elemén, majd válassza ki a(z) **Show Epson Edge Dashboard** elemet.



Mac

Kattintson a(z) **Epson Edge Dashboard** ikonra az asztalon lévő menu bar (menüsor) elemén, majd válassza ki az **Show Epson Edge Dashboard** lehetőséget.



2

Ekkor az Epson Edge Dashboard elindul.

A nyomtató regisztrálása

A(z) Epson Edge Dashboard képes figyelni és kezelni a regisztrált nyomtatókat, valamint átmásolni rájuk a hordozóbeállításokat.

A(z) Windows számítógépeken a nyomtatók regisztrálása automatikusan zajlik. Így a(z) Epson Edge Dashboard indítását követően Ön azonnal monitorozhatja és kezelheti őket. Ha a rendszer nem regisztrálja a nyomtatóját automatikusan, akkor ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsorolt feltételek mellett használja-e a berendezést, majd regisztrálja a nyomtatót manuális módon.

- A nyomtatóhoz mellékelt kommunikációs illesztőprogram lett telepítve a számítógépre
- A számítógép és a nyomtató csatlakoznak
- A nyomtató készenléti állapotban van

A rendszer nem regisztrálja automatikusan a nyomtatókat a(z) Mac gépekhez. Amikor először indítja el a(z) Epson Edge Dashboard-t, regisztrálja a nyomtatóját kézzel a megjelenő Printer Registration képernyőn.

Manuális regisztrációs folyamat

- 1 Ellenőrizze a nyomtatási listában megjelenített nyomtatókat.

Windows

Győződjön meg arról, hogy a regisztrálni kívánt nyomtató a nyomtatók listáján van. Kattintson a(z) **Add Search** elemre, amennyiben keresnie kell a regisztrálni kívánt nyomtatókat. A rendszer a megtalált nyomtatókat a nyomtatási listához adja.

Mac

- ❑ Ha a számítógép és a nyomtatók USB-n keresztül csatlakoznak. A nyomtatók listára helyezéséhez kattintson a(z) **Add Search**.
- ❑ Ha a számítógép és a nyomtatók hálózaton keresztül csatlakoznak. Kattintson a(z) **Search Option** elemre, adja meg nyomtató hálózati IP-címét, majd kattintson a(z) **+** elemre. Majd a kívánt nyomtató listára helyezéséhez kattintson a(z) **Add Search** elemre.

- 2 Helyezzen egy elemet a regisztrálni kívánt nyomtató **A nyomtató neve** eleme mellé.

- 3 Kattintson a(z) **Alkalmaz** elemre. A rendszer alkalmazza a nyomtatók listájában végrehajtott módosítást.

Bezárási eljárás

Zárja be a webböngészőt.

EPSON Software Updater használatával (kizárólag Windows esetén)

Megjegyzés:

A(z) EPSON Software Updater nem érhető el minden régióban.

Szoftver frissítés elérhetőségének ellenőrzése

- 1 Ellenőrizze a következő állapotot.
 - ❑ A számítógép csatlakozik az internethez.
 - ❑ A nyomtató és a számítógép tud kommunikálni egymással.

- 2 Indítsa el a(z) EPSON Software Updater programot.

Windows 8.1


Írja be a szoftver nevét a keresés panelbe, majd válassza ki a kijelzett ikont.


Kivéve: Windows 8.1

Kattintson a Start (Indítás) gombra, majd az **All Programs (Minden program)** (vagy **Programs (Programok)**) — **EPSON Software** — **EPSON Software Updater** elemre.

Megjegyzés:


Windows rendszerben a program úgy is elindítható, ha az asztal feladatsávján a nyomtató ikonjára kattint, majd kiválasztja a **Software Update (Szoftver frissítés)** lehetőséget.

- 3 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a  gombra a legújabb szoftver kereséséhez.

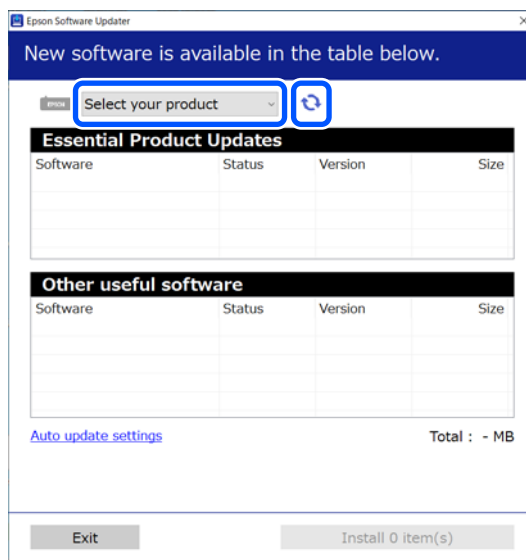

Bevezetés

- 4** Válassza ki a frissíteni kívánt szoftvereket és kézikönyveket, majd kattintson a Telepítés gombra a telepítés elindításához.

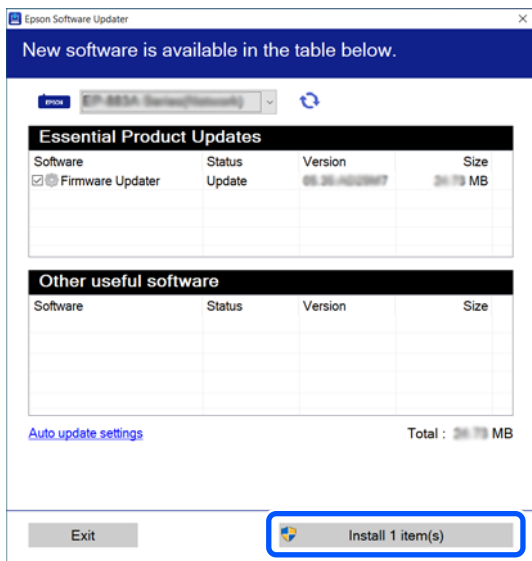

Ha a(z) Firmware Updater megjelenik, akkor a legújabb firmware elérhető. A(z) Firmware Updater kiválasztása után kattintson a Telepítés gombra a(z) Firmware Updater automatikus elindításához és a nyomtató firmware-ének a frissítéséhez.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fontos:

Ne kapcsolja ki a számítógépet és a nyomtatót a frissítés közben.

Megjegyzés:

Azok a szoftverek, amelyek nem szerepelnek a listában, nem frissíthetők a(z) EPSON Software Updater programmal. A szoftver legújabb verzióit keresse az Epson weboldalon.

<https://www.epson.com>

Frissítési értesítések beállítása

- 1** Indítsa el a(z) EPSON Software Updater programot.
- 2** Kattintson az **Auto update settings** lehetőségre.


- 3** A nyomtató Keresési időköz mezőjében válassza ki a frissítések keresésére vonatkozó **Interval to Check** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **OK** gombra.

A(z) Web Config használata

A szakasz azt ismerteti, hogyan kell elindítani a szoftvert, továbbá összegzi a szoftver funkcióit.

Funkciók összefoglalása

A szakasz a(z) Web Config fő funkcióit mutatja be.

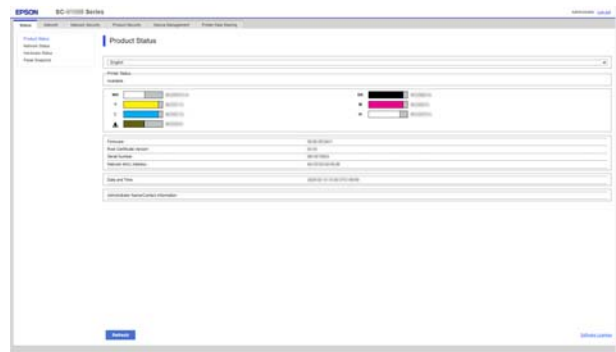

Normál felhasználóknak

A következő információkat bárki megtekintheti a nyomtató IP-címének a megadásával.

- A nyomtató állapota (például a hátralévő tintamennyiség).
- A hálózati beállítások tartalma (a beállítások nem módosíthatók).


Rendszergazdáknak

Ha rendszergazdaként jelentkezik be, akkor a következő funkciók is elérhetők.

- Ellenőrizheti a nyomtató firmware-verzióját.
- Konfigurálja a nyomtató hálózati beállításait és speciális biztonsági beállításait, például az SSL/TLS kommunikációt, az IPsec/IP-szűrést és az IEEE 802.1X elemet, amelyet egyedül a nyomtatóval nem lehet konfigurálni.

Indítási eljárás

Indítsa el a szoftvert webböngészőből olyan számítógépen vagy okoseszközön, amely ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódik, mint a nyomtató.

- 1 Nyomja meg a(z)  elemet, majd a nyomtató IP-címének ellenőrzéséhez nyomja meg sorrendben a következő elemeket: **General Settings** — **Network Settings** — **Advanced** — **TCP/IP**.

Megjegyzés:

Az IP-címet a hálózati csatlakozás ellenőrzésére szolgáló jelentés kinyomtatásával is megtekintheti. A jelentést az alábbi elemek lenti sorrendben történő megérintésével is kinyomtathajta a Kezdőképernyőről.

 — **General Settings** — **Network Settings** — **Network Status** — **Print Status Sheet**

- 2 Indítson el egy webböngészőt olyan számítógépen vagy okoseszközön, amely a hálózaton keresztül csatlakozik a nyomtatóhoz.

- 3 Adja meg a webböngésző címsorában a nyomtató IP-címét, majd nyomja meg a(z) **Enter** vagy a(z) **Return** billentyűt.

Formátum:

IPv4: `http://nyomtató IP-címe/`

IPv6: `http://[nyomtató IP-címe]/`

Például:


IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Ha szeretne rendszergazdaként bejelentkezni, lépjen a következő lépésre.

- 4 Kattintson a **Bejelentkezés** gombra a képernyő jobb felső sarkában, adja meg a felhasználónevet (**Felhasználónév**) és a jelenlegi jelszót (**Jelenlegi jelszó**), majd kattintson az **OK** gombra.

Az első alkalommal történő bejelentkezéskor a Felhasználónév mezőt hagyja üresen, írja be a kezdeti jelszót a Rendszergazdai jelszó mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.

 „A kezdeti jelszó ellenőrzése“ 34. oldal

Bezárási eljárás

Zárja be a webböngészőt.

A szoftver eltávolítása

Fontos:

- Jelentkezzen be „Computer administrator (Számítógép rendszergazdája)“ típusú fiókba (administrative privileges (rendszergazdai jogosultságokkal) rendelkező fiókba).
- Írja be a rendszergazda-jelszót, ha a rendszer kéri, majd hajtsa végre a további műveleteket.
- Lépjen ki minden más, esetleg futó alkalmazásból.
- Ha az Epson kommunikációs illesztőprogramokat eltávolítja, majd újratelepíti, akkor indítsa újra a számítógépet.

Windows

Ez a rész az Epson kommunikációs illesztőprogramok eltávolításának módját ismerteti, azokat példaként használva. Azt javasoljuk, hogy a munka megkezdése előtt kapcsolja ki a nyomtatót és válassza le a számítógéphez csatlakoztatott kábeleket.

Windows 11

- 1 Kattintson a Start gombra, majd a **Settings (Beállítások)** gombra.
Megjelenik a **Settings (Beállítások)** képernyő.
- 2 Kattintson az **Apps (Alkalmazások)** gombra a képernyő bal oldalán látható menüben.
- 3 Kattintson az **Apps & features (Alkalmazások és szolgáltatások)** (vagy az **Installed apps (Telepített alkalmazások)**) gombra.
- 4 Kattintson a **SC-V1000 Series Comm Driver** menügombra a listában, majd válassza ki az **Uninstall (Eltávolítás)** elemet a menüben.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a folytatáshoz.

Bevezetés

A megerősítést kérő üzeneten kattintson az **Yes (Igen)** gombra.

Kivéve: Windows 11

1 Nyissa meg a Vezérlőpultot, majd kattintson az **Uninstall a program (Program eltávolítása)** gombra.

2 Válassza ki az **SC-V1000 Series Comm Driver** elemet a listából, majd kattintson az **Uninstall (Eltávolítás)** gombra.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a folytatáshoz.

A megerősítést kérő üzeneten kattintson az **Yes (Igen)** gombra.

Mac

A(z) Epson Edge Dashboard programot az alábbiak szerint kell eltávolítani.

1 Zárja be a következőt: **Epson Edge Dashboard**.

2 Kattintson kétszer a(z) **Applications (Alkalmazások)** — **Epson Software** — **Epson Edge Dashboard** — **Epson Edge Dashboard Uninstaller** elemre.


Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a folytatáshoz.

A rendszergazdai jelszóval kapcsolatos megjegyzések

A kezdeti jelszó minden egyes nyomtatonál más és más értékre van beállítva gyárilag. Azt javasoljuk, hogy amikor elkezd használni a nyomtatót, akkor ne tartsa meg a kezdeti jelszót, hanem módosítsa egy tetszőleges jelszóra.

A kezdeti jelszó ellenőrzése

A kezdeti rendszergazdai jelszó a nyomtatófedél belsejének bal szélére ragasztott címkén látható.

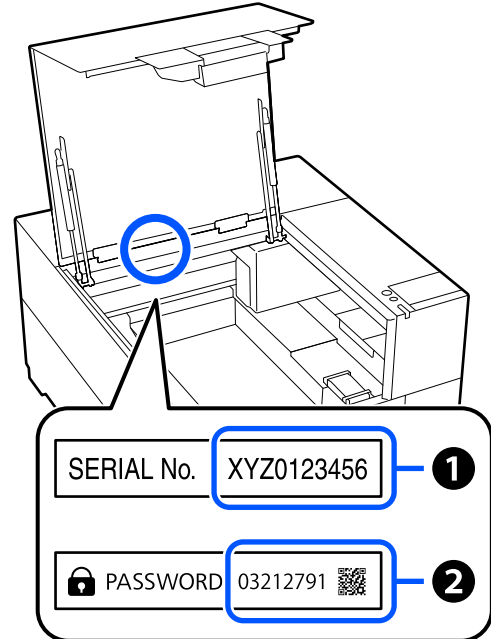

- Ha csak egy címke van: a(z) **1** címkén található SERIAL No. (sorozatszám) értéke a kezdeti jelszó. (A képen látható példában a kezdeti jelszó „XYZ0123456“.)
- Ha két címke van: a(z) **2** címkén található PASSWORD (jelszó) értéke a kezdeti jelszó. (A képen látható példában a kezdeti jelszó „03212791“.)

A jelszó módosítása

1 Indítsa el a Web Config programot, és jelentkezzen be rendszergazdaként.

[„Indítási eljárás“ 33. oldal](#)

2 Kattintson a **Termékbiztonság** fülre, majd a **Rendszergazdai jelszó módosítása** elemre ebben a sorrendben.

3 Írja be a **Jelenlegi jelszó** és az **Új jelszó**, majd kattintson az **OK** gombra.

Szükség szerint töltsse ki a **Felhasználónév** mezőt.

Bevezetés



Fontos:

Ha elfelejtette a jelszót, forduljon a viszonteladójához vagy az Epson támogatáshoz.

A hálózati csatlakozási módok módosítása


A hálózati csatlakozási módok módosítása

A nyomtató vezetékes LAN vagy vezeték nélküli LAN hálózatokhoz tud csatlakozni. Ezenfelül támogatja a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) szolgáltatást is, amely révén egy számítógép közvetlenül, vezeték nélkül csatlakoztatható a nyomtatóhoz még akkor is, ha nem áll rendelkezésre vezetékes LAN vagy vezeték nélküli LAN környezet.

A nyomtató egyszerre nem tud vezetékes LAN és vezeték nélküli LAN hálózathoz csatlakozni. A Wi-Fi Direct csatlakozás megvalósítása független attól, hogy a nyomtató hálózathoz csatlakozik-e.


Ebben a fejezetben a csatlakozási módok közötti váltás módjának folyamatát mutatjuk be.

Váltás vezetékes LAN hálózatra

- 1 Nyomja meg a  ikont a Kezdőképernyőn.

Megjegyzés:

Az ikon formája és színe a csatlakozás állapota szerint változó.

 „A kijelző értelmezése és használata“ 14. oldal

- 2 Nyomja meg a **Description** elemet.
- 3 Nyomja meg a **Wired LAN Setup** gombot.
- 4 Elindul a hozzáférési ponttal történő vezeték nélküli LAN csatlakozás letiltásának folyamata. Várjon, amíg a **The Wi-Fi connection is disabled** üzenet meg nem jelenik.

- 5 Csatlakoztassa össze az útelválasztót és a nyomtatót egy LAN kábellel.

A nyomtató LAN portjának helye az alábbi hivatkozáson tekinthető meg.


 „Előlap és hátlap“ 9. oldal

Váltás vezeték nélküli LAN hálózatra

A hozzáférési ponthoz — amelyhez a nyomtatót csatlakoztatta — tartozó SSID (hálózat neve) és jelszó szükséges. Ezeket előre erősítse meg. A nyomtató vezeték nélküli LAN hálózathoz is csatlakoztatható, miközben a LAN kábel is csatlakozik.


Megjegyzés:

Ha a hozzáférési pont támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) szolgáltatást, a nyomtató **Push Button Setup (WPS)** vagy **PIN Code Setup (WPS)** segítségével is csatlakoztatható, SSID és jelszó használata nélkül.

- 1 Nyomja meg a  ikont a Kezdőképernyőn.

Megjegyzés:

Az ikon formája és színe a csatlakozás állapota szerint változó.

 „A kijelző értelmezése és használata“ 14. oldal

- 2 Nyomja meg a **Router** elemet.
- 3 Nyomja meg a **Change to Wi-Fi connection.** elemet.
Megjelennek a vezetékes LAN csatlakozás állapotának részletei.
- 4 Ellenőrizze a megjelenő üzenetet, majd nyomja meg a **Yes** elemet.
- 5 Nyomja meg a **Wi-Fi Setup Wizard** elemet.

A hálózati csatlakozási módok módosítása

- 6** Válassza ki a kívánt SSID elemet.
Ha a kívánt SSID nem látható, nyomja meg a **Search Again** elemet a lista frissítéséhez. Ha ezután sem látható, nyomja meg az **Enter Manually** elemet, és közvetlenül írja be az SSID azonosítót.

- 7** Nyomja meg az **Enter Password** elemet, majd adja meg a jelszót.

Megjegyzés:


- A jelszó beírásakor figyeljen a kis- és nagybetűk megkülönböztetésére.
- Ha közvetlenül írta be az SSID elemet, a jelszó beírása előtt állítsa a **Password** pontot **Available** lehetőségre.

- 8** Ha a bevitel kész, nyomja meg az **OK** gombot.

- 9** Ellenőrizze a beállításokat, majd nyomja meg a **Start Setup** elemet.

- 10** A folyamat befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Ha nem sikerül a kapcsolódás, válassza a **Connection Check** lehetőséget. A képernyőn megtekintheti a szükséges intézkedést.

 „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 38. oldal

- 11** Zárja be a Network Connection Settings képernyőt.


Közvetlen, vezeték nélküli csatlakozás (Wi-Fi Direct)

A nyomtatóval közvetlen kapcsolat ideiglenesen például olyan esetekben valósítható meg, amikor a nyomtató nem csatlakozik hálózathoz, vagy nincs jogosultsága bejelentkezni a hálózatra.

A Wi-Fi Direct funkció alapértelmezés szerint le van tiltva. Az alábbiakban a Wi-Fi Direct engedélyezésétől a csatlakozásig tartó folyamatot ismertetjük.


Megjegyzés:

A nyomtató maximum nyolc számítógéppel csatlakoztatható össze egyszerre. Amennyiben másik készüléket szeretne csatlakoztatni, de nyolc eszköz már csatlakozik, válassza le az egyik már csatlakozó készüléket a nyomtatóról.

- 1** Nyomja meg a  ikont a Kezdőképernyőn.

Megjegyzés:

Az ikon formája és színe a csatlakozás állapota szerint változó.

 „A kijelző értelmezése és használata“ 14. oldal

- 2** Nyomja meg a **Wi-Fi Direct** elemet.

Ha a Wi-Fi Direct funkció már engedélyezett, megjelenik a hálózat (SSID), a jelszó, a csatlakoztatott készülékek száma stb. Folytassa az 5. lépéssel.

Megjegyzés:

Amennyiben a hálózat (SSID), a készülék neve stb. megjelenített elemek közül valamelyik nem látható, mivel a képernyő jobb széle levágja, az adott elem megnyomva megjelenítheti a teljes beállítási értéket.

- 3** Nyomja meg a **Start Setup** elemet.

- 4** Nyomja meg a **Connect to Computer** elemet.

- 5** Nyomja meg a **Start Setup** elemet.

A Wi-Fi Direct funkció engedélyezett, valamint a hálózat (SSID) és a jelszó látható.

- 6** Nyissa meg a Wi-Fi beállítást azon az eszközön, amelyet szeretne a nyomtatóhoz csatlakoztatni, válassza ki a nyomtató képernyőjén látható SSID hálózatot, azután írja be a képernyőn látható jelszót.

- 7** A kapcsolat létrejöttekor nyomja meg a **Complete** gombot a folyamat befejezéséhez.

- 8** A nyomtató képernyőjén nyomja meg a **Close** gombot a hálózati csatlakozási beállítások képernyő bezárásához.

A hálózati csatlakozási módok módosítása

Megjegyzés:

Ha kikapcsolja a nyomtató áramellátását, a csatlakoztatott eszközökkel való kapcsolat is mind megszűnik. A nyomtató visszakapcsolása után az újracsatlakozáshoz végezze el ismét az 1. lépéstől a folyamatot.

A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése


A nyomtató képernyőjén megjeleníthető a nyomtató és a vezeték nélküli LAN router (hozzáférési pont) közötti kapcsolat állapota.

1

Nyomja meg a  ikont a Kezdőképernyőn.

Megjegyzés:

Az ikon formája és színe a csatlakozás állapota szerint változó.

 „A kijelző értelmezése és használata” 14. oldal

2


Nyomja meg a **Connection Check** elemet.

Ekkor elkezdődik a kapcsolat ellenőrzése.

Ha hiba történik, ellenőrizze a következő szakaszban leírtakat, és tegye meg a megfelelő intézkedést.

Hibakód és megoldások


Ellenőrizze a nyomtató képernyőjén megjelenített hibakódot (E-XX), és tegye meg a megfelelő intézkedést.

 „E-1” 38. oldal

 „E-2, E-3, E-7” 38. oldal

 „E-5” 39. oldal


 „E-6” 39. oldal


 „E-8” 39. oldal

 „E-9” 40. oldal

 „E-10” 40. oldal

 „E-11” 40. oldal

 „E-12” 40. oldal

 „E-13” 41. oldal

E-1

Megoldások:

- Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel megfelelően csatlakozik a nyomtatóhoz, a hubhoz vagy más hálózati eszközhöz.
- Győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva a hub vagy más hálózati eszköz.
- Ha a nyomtatót Wi-Fi hálózaton keresztül szeretné csatlakoztatni, akkor végezze el újra a nyomtató Wi-Fi beállításait, mivel az le van tiltva.

E-2, E-3, E-7

Megoldások:

- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli útválasztó be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép vagy az eszköz megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz.
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- Helyezze a nyomtatót közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, és távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- Ha manuálisan adta meg az SSID-t, ellenőrizze, hogy helyes-e. Az SSID-t a nyomtató képernyőjén, a **Wired LAN/Wi-Fi Status** pontban ellenőrizheti.
- Ha egy vezeték nélküli útválasztó több SSID-azonosítót használ, válassza ki a kijelzett SSID lehetőséget. Ha az SSID nem kompatibilis frekvenciát használ, a nyomtató nem jeleníti meg azt.

A hálózati csatlakozási módok módosítása

- ❑ Ha nyomógombos beállítást használ a hálózati kapcsolat létrehozásához, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó támogatja-e a(z) WPS funkciót. Nem használhatja a nyomógombos beállítást, ha a vezeték nélküli útválasztó nem támogatja a(z) WPS funkciót.
- ❑ Ellenőrizze, hogy az SSID kizárólag ASCII karaktereket (alfanumerikus karakterek és szimbólumok) használ. A nyomtató nem tud megjeleníteni olyan SSID-t, amely nem ASCII karaktereket tartalmaz.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy ismeri az SSID-azonosítót és jelszót, mielőtt csatlakozna a vezeték nélküli útválasztóhoz. Ha az alapértelmezett beállításaival használ egy vezeték nélküli útválasztót, akkor az SSID és a jelszó megtalálható a vezeték nélküli útválasztó címkéjén. Ha nem tudja az SSID-azonosítóját és jelszavát, kérdezze meg attól, aki a vezeték nélküli útválasztót telepítette, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációban.
- ❑ Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy eszköz internetmegosztási módja hozott létre, ellenőrizze az SSID-t és a jelszót az eszköz használati útmutatójában.
- ❑ Ha a Wi-Fi kapcsolat hirtelen megszakad, ellenőrizze az alábbi feltételeket. Ha ezen feltételek alkalmazhatók, állítsa vissza a hálózati beállításokat a szoftver alábbi weboldáról való letöltésével és telepítésével.
<https://epson.sn> — **Beállítás**
 - ❑ Egy másik eszközt adtak a hálózathoz nyomógombos beállítással.
 - ❑ A Wi-Fi hálózatot nem nyomógombos beállítással állították be.

E-5

Megoldások:

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli útválasztó biztonságának típusa a következők valamelyikére van állítva. Ha nem, módosítsa a biztonság típusát a vezeték nélküli útválasztón, majd állítsa alaphelyzetbe a nyomtató hálózati beállításait.

- ❑ WEP-64 bit (40 bit)

- ❑ WEP-128 bit (104 bit)
- ❑ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ❑ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ❑ WPA3-SAE (AES)
- ❑ WPA2/WPA3-Enterprise

* A WPA PSK szabvány WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK szabvány WPA2 Personal néven is ismert.

E-6

Megoldások:

- ❑ Ellenőrizze, hogy le van-e tiltva a MAC-címek szűrése. Ha engedélyezve van, regisztrálja a nyomtató MAC-címét, hogy ne történjen meg a szűrése. A részletes tudnivalókhoz olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt. A nyomtató MAC-címét a nyomtató képernyőjén, a **Wired LAN/Wi-Fi Status** pontban ellenőrizheti.
- ❑ Ha a vezeték nélküli útválasztó megosztott hitelesítést használ WEP biztonsági módszerrel, akkor ellenőrizze, hogy a hitelesítési kulcs helyes-e.
- ❑ Amennyiben a csatlakoztatható eszközök száma a vezeték nélküli útválasztón kevesebb, mint a csatlakoztatni kívánt hálózati eszközök száma, akkor végezzen el beállításokat a vezeték nélküli útválasztón a csatlakoztatható eszközök számának növeléséhez. A beállítások elvégzéséhez részletes útmutatásért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

E-8

Megoldások:

- ❑ Engedélyezze a DHCP-t a vezeték nélküli útválasztón, ha a nyomtató IP-cím lekérési beállítása Auto (Automatikus).

A hálózati csatlakozási módok módosítása

- Ha a nyomtató IP-cím lekérése beállításának értéke Manual (Kézi), akkor a manuálisan megadott IP-cím tartományon kívüli lesz (például: 0.0.0.0.). Állítson be érvényes IP-címet a nyomtató kezelőpaneljén, vagy a Web Config beállítás segítségével.

E-9

Megoldások:

Ellenőrizze a következő pontokat.

- Az eszközök be vannak kapcsolva.
- Hozzáfér az internethez és a többi, azonos hálózaton lévő számítógéphez és hálózati eszközhöz azokról az eszközökről, amelyekről csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak a fentiek ellenőrzése után is, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be. Állítsa vissza a hálózati beállításokat a telepítő alábbi weboldalról való letöltésével és telepítésével.

<https://epson.sn> — Beállítás

E-10

Megoldások:

Ellenőrizze a következő pontokat.

- A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben az IP-cím lekérése beállítás értéke Manual (Kézi).

Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, állítsa alaphelyzetbe a hálózati címet. Az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót a nyomtató képernyőjén, a **Wired LAN/Wi-Fi Status** pontban ellenőrizheti.

Ha a DHCP engedélyezett, módosítsa a nyomtató IP-cím lekérés beállítását Auto (Automatikus) értékre. Ha manuálisan szeretné beállítani az IP-címet, ellenőrizze az IP-címet a nyomtató képernyőjének **Wired LAN/Wi-Fi Status** pontjában, majd válassza a Manual (Kézi) lehetőséget a hálózati beállítások képernyőjén. Az alhálózati maszk értéke [255.255.255.0] legyen.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.

E-11

Megoldások:

Ellenőrizze a következő pontokat.

- Az alapértelmezett átjáró címe helyes, amikor a nyomtató TCP/IP beállításának értéke Manual (Kézi).
- Az alapértelmezett átjáróként beállított eszköz be van kapcsolva.

Állítsa be helyesen az alapértelmezett átjáró címét. A nyomtató alapértelmezett átjárócímét a nyomtató képernyőjén, a **Wired LAN/Wi-Fi Status** pontban ellenőrizheti.

E-12

Megoldások:

Ellenőrizze a következő pontokat.

- A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben manuálisan adja meg őket.
- A többi eszköz hálózati címei (alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) azonosak.
- Az IP-cím nem ütközik más eszközökkel.

A hálózati csatlakozási módok módosítása

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak a fentiek ellenőrzése után is, próbálja ki az alábbiakat.

- ❑ Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- ❑ A telepítő segítségével végezze el újra a hálózati beállításokat. A következő webhelyen futtathatja. <https://epson.sn> — **Beállítás**
- ❑ Több különböző jelszót is regisztrálhat egy olyan vezeték nélküli útválasztón, amelyik a WEP biztonsági típust használja. Ha több jelszót regisztrált, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó van-e beállítva a nyomtatón.

E-13

Megoldások:

Ellenőrizze a következő pontokat.

- ❑ A hálózati eszközök (pl. vezeték nélküli útválasztó, hub és útválasztó) be vannak kapcsolva.
- ❑ A hálózati eszközök TCP/IP beállítása nincs manuálisan beállítva. (Ha a nyomtató TCP/IP beállításainak megadása automatikus, míg a többi hálózati eszköz TCP/IP beállításainak végrehajtása manuális, akkor a nyomtató hálózata eltérhet a többi eszköz hálózatától.)

Ha a fentiek ellenőrzését követően sem működik a hálózati nyomtatás, próbálkozzon a következőkkel.


- ❑ Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- ❑ A telepítő használatával hajtsa végre a hálózati beállításokat a számítógépen, amely ugyanazon a hálózaton van, mint a nyomtató. A következő webhelyen futtathatja. <https://epson.sn> — **Beállítás**
- ❑ Több különböző jelszót is regisztrálhat egy olyan vezeték nélküli útválasztón, amelyik a WEP biztonsági típust használja. Ha több jelszót regisztrált, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó van-e beállítva a nyomtatón.

Alapvető nyomtatás

Áttekintés



Az alábbi ábra az adatok létrehozásától az adathordozók nyomtatóba való betöltéséig és a nyomtatásig tartó folyamatot mutatja.

A használt hordozótól függően előfordulhat, hogy a hordozó betöltése előtt meg kell erősítenie bizonyos dolgokat. További részletekért lásd az alábbi táblázatban a „*“ részt.

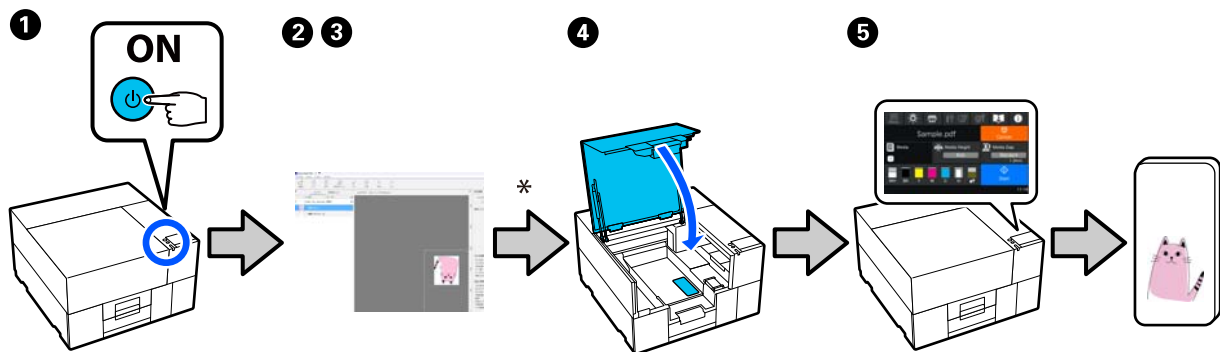

Munkavégzési elem	Összefoglalás
1 Kapcsolja be az áramellátást	Kapcsolja be a készüléket, és végezze el a nyomtatás előtti ellenőrzéseket. 👉 „A nyomtatás megkezdése előtt” 44. oldal A kezelőpanel képernyőjén a fűtőberendezés felmelegedésének visszaszámlálása is megjelenik. Ha a visszaszámlálás befejeződött, megkezdheti a nyomtatást.
2 Kép/illusztrációs fájl létrehozása	Képet (PDF stb.) létrehozása különálló rétegekkel, például a Adobe Illustrator vagy a Adobe Photoshop lehetőségnél. 👉 „Kép/illusztrációs fájl létrehozása” 45. oldal
3 Nyomtatási adatok létrehozása (feladat)	.prn nyomtatási feladat létrehozása Epson Edge Print Pro szoftverrel vagy kereskedelmi forgalomban kapható RIP szoftverrel. A részletes tudnivalókat lásd a különböző szoftverek útmutatóiban.
* Ellenőrizze a hordozó állapotát	<input type="checkbox"/> Előfordulhat, hogy a média anyagának és vastagságának megfelelő beállításokat szükséges elvégeznie. 👉 „A hordozó megfelelő magassági beállításainak megerősítése” 56. oldal <input type="checkbox"/> A hordozótól függően szükség lehet egy befogószerkezetre. 👉 „Megjegyzések a hordozóanyag betöltéséhez” 58. oldal <input type="checkbox"/> Egyes hordozókra nem lehet nyomtatni, a hordozó anyagától függően. 👉 „A hordozó kezelése” 24. oldal
4 A hordozó betöltése	Töltse be a hordozót az íróhengerre. 👉 „A hordozó betöltése” 58. oldal

Alapvető nyomtatás

Munkavégzési elem	Összefoglalás
5 Kezdje meg a nyomtatást	Miután átküldte a nyomtatási adatokat egy alkalmazásból, nyomja meg az  (indítás) gombot a kezelőpanel képernyőjén.  „A nyomtatás indítása és megszakítása” 61. oldal
6 A nyomtató kikapcsolása	A napi munka végén kapcsolja ki az áramellátást.

A nyomtatás megkezdése előtt

A nyomtatás megfelelő minőségének megtartása érdekében, minden nap, a nyomtatás megkezdése előtt hajtsa végre a következő ellenőrző lépéseket.

A fűtőberendezés felmelegedésének ellenőrzése a bekapcsolás után

A nyomtató belső fűtőberendezéssel van felszerelve az UV-tinta felmelegítésére.

A nyomtató a fűtőtest felmelegedését igényli, ezért a nyomtatás megkezdése a bekapcsolás után vagy az alvó üzemmódból való visszatérés után némi időt vesz igénybe. A kezelőpanel képernyőjén megjelenik a fűtőberendezés felmelegedésének visszaszámlálása. Ha a visszaszámlálás befejeződött, megkezdheti a nyomtatást. A visszaszámlálás alatt ne kezdje el a nyomtatást.

Ellenőrizze a maradék tinta mennyiségét:

A képernyőn ellenőrizze a hátralévő tinta mennyiségét. Ha a hátralévő tinta mennyisége a határérték alá csökkent, cserélje ki új egységgel a tintaadagoló egységet. Ha a tinta szintje alacsony, akkor javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb cserélje ki a tintaadagoló egységet.

Amennyiben a tintaadagoló egység nyomtatás közben ürül ki, akkor a nyomtatást annak cseréje után folytathatja. Ha azonban nyomtatási munka közben cseréli ki a tintaadagoló egységet, akkor a száradási körülményektől függően különbségeket vehet észre a nyomatok tónusában.

 [„Tintaadagoló egységek kicserélése“ 67. oldal](#)

Eltömődött fúvókák ellenőrzése

A nyomtatás megkezdése előtt javasoljuk annak megerősítését, hogy a fúvókák nincsenek eltömődve. Ha a fúvókák eltömődtek, akkor hajtsa végre a(z) **Head Cleaning** műveletet.

Ha előre kitisztítja az eltömődött fúvókákat, akkor csökkentheti annak veszélyét, hogy eltömődött fúvókákkal nyomtasson vagy le kelljen állítania a nyomtatást az eltömődött fúvókák kezelése miatt.

 [„Eltömődött fúvókák ellenőrzése“ 71. oldal](#)

 [„A nyomtatófej tisztítása“ 72. oldal](#)

A(z) White (Fehér) tinta felrázása

Ha a felrázásra utasító üzenet megjelenik a képernyőn, rázza fel a tintaadagoló egységet.

A White (Fehér) tinta a tinta jellegzetességeinek köszönhetően más tintáknál könnyebben lerakódik (az összetevők leülepednek a folyadék aljára). A lerakódás hatására romolhat a nyomtatási minőség, a fúvókák pedig eltömődhetnek.

 [„A Tintaadagoló egységek időnkénti felrázása“ 70. oldal](#)

Kép/illusztrációs fájl létrehozása

Az adatok létrehozásának módja

A nyomtató többrétegű nyomtatásra képes.

Az adatok létrehozásának módja attól függ, hogy mit szeretne nyomtatni. Ez a fejezet néhány példát mutat be.

Az adatok létrehozásának részleteit a Epson Edge Print Pro kézikönyv többrétegű nyomtatásra vonatkozó részében és az egyes alkalmazások kézikönyveiben találja meg.



Ha el szeretné kerülni, hogy a hordozó színe áttűnjön:

Vigye fel a White (Fehér) tintát alapként, ha nem akarja, hogy a hordozó színe áttűnjön. Az (A) nyomtatási példában nincs White (Fehér) alapozó tinta, a (B) példában pedig White (Fehér) alapozó tinta van.

Ha nem szeretné, hogy az átlátszó film hátoldaláról látható kép megjelenjen (a hátoldal fehér legyen), akkor alkalmazzon White (Fehér) tintaalapot.

Állítsa az első réteget White (Fehér), a második réteget pedig színesre.

<Nyomtatott példa>

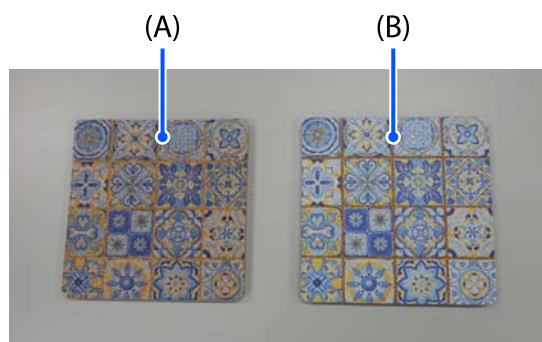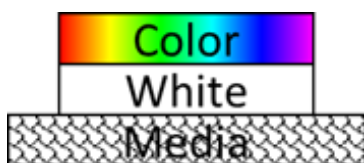

Ha az átlátszó hordozó ellenkező oldaláról szeretné megjeleníteni a képet

Ha átlátszó hordozóra nyomtat, és a képet az ellenkező oldalról szeretné megjeleníteni, nyomtasson White (Fehér) tintát a nyomtatott kép tetejére.



A nyomtatott példában az (A) az, amikor a képet az ellenkező oldalról nézzük, a (B) pedig az, amikor a képet a nyomtatott oldalról nézzük.

Állítsa az első réteget színesre, a másodikat pedig White (Fehér).

Helyezze el és nyomtassa ki a képet úgy, hogy a tájolás a hátoldalról nézve helyes legyen.

Alapvető nyomtatás

<Nyomtatott példa>

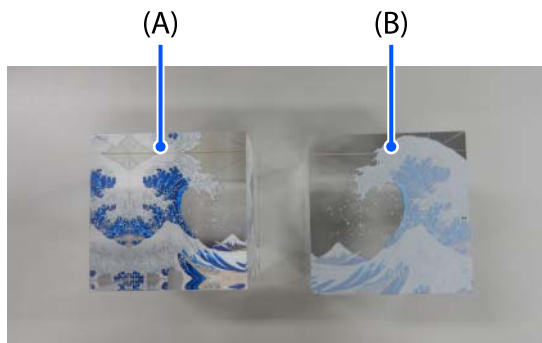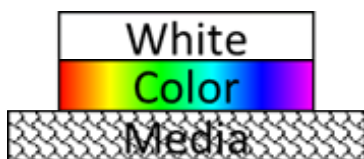


Ha az átlátszó hordozó mindkét oldaláról szeretné megjeleníteni a képet

Ha átlátszó hordozóra nyomtat, és a képet mindkét oldalról szeretné megjeleníteni, nyomtasson White (Fehér) tintát a két kép közé.



Állítsa az első réteget színesre, a másodikat White (Fehér), a harmadikat színesre.

Helyezze el és nyomtassa ki a képeket úgy, hogy az első réteg a hátsó oldalról nézve, a harmadik réteg pedig az elülső oldalról nézve helyesen legyen tájolva.

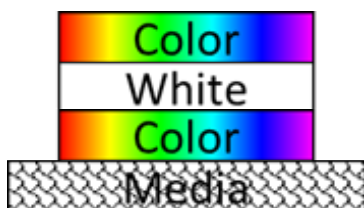

A két oldalra történő nyomtatással sokféle elemet megjeleníthet. A nyomtatott példánál az elülső oldalra (A) színes, majd a hátsó oldalra (B) egy első réteg színes és egy második, White (Fehér) réteg kerül nyomtatásra. Ennek során úgy helyezze el és nyomtassa ki a képet, hogy a hátoldal az elülső oldalról nézve helyesen legyen tájolva.

<Nyomtatott példa>

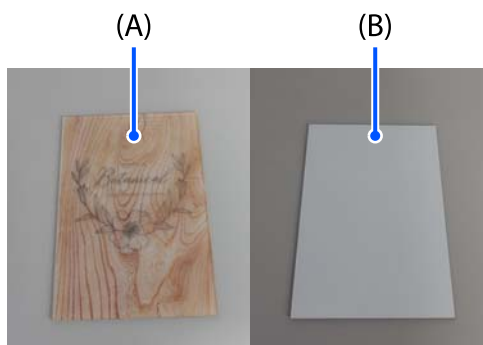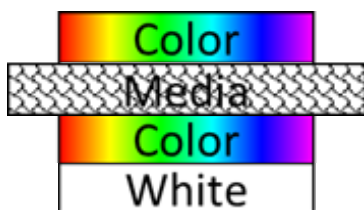

Ha textúrát szeretne adni a médiafelületnek:

Használjon Varnish (Lakk) tintát, ha textúrát szeretne adni a nyomtatott felületnek, vagy ha átlátszó mintákat szeretne nyomtatni.

A Epson Edge Print Pro a Varnish (Lakk) tinta fényes vagy matt textúrájúvá tehető.

Alapvető nyomtatás


A Varnish (Lakk) tintát rétegesen nyomtatják, és textúrák (texturált felületi minták) nyomtatására használják azt.

☞ „Textúrafájlok használata“ 47. oldal



<Nyomtatott példa>

Íme egy pöttyös minta, amelyet Varnish (Lakk) tintával nyomtattak egy kosárlabda képére.

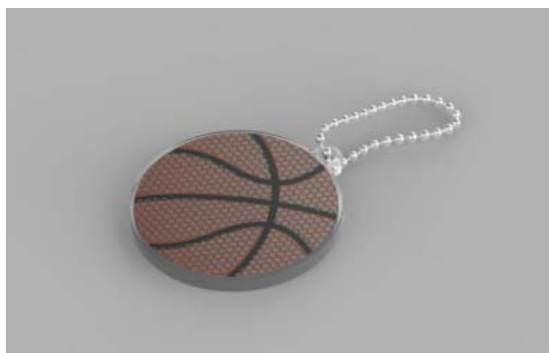

Textúrafájlok használata

A Varnish (Lakk) tinta nyomtatásához textúrafájlok állnak rendelkezésre.

A textúrafájlok letölthetők az internetről.

A textúrák használatához az Adobe Illustrator program szükséges.


Ha textúrafájlokkal nyomtat, javasoljuk, hogy az első réteg fekete vagy más alapréteg legyen, a második és az azt követő rétegeket pedig Varnish (Lakk) tintával, textúrafájl használatával nyomtassa. Ha nem nyomtat alapréteget (amikor csak Varnish (Lakk) tintával nyomtat), a nyomtatási minőség megerősítése érdekében végezzen próbanyomtatást a sorozatnyomtatás előtt.

Ez a szakasz a textúrafájl nyomtatására mutat példát, valamint ismerteti a textúrafájl letöltésének és a nyomtatási alkalmazásba való betöltésének eljárását.

Alapvető nyomtatás

Példa egy textúrafájl nyomtatására


- A nyomtatás megkezdése előtt

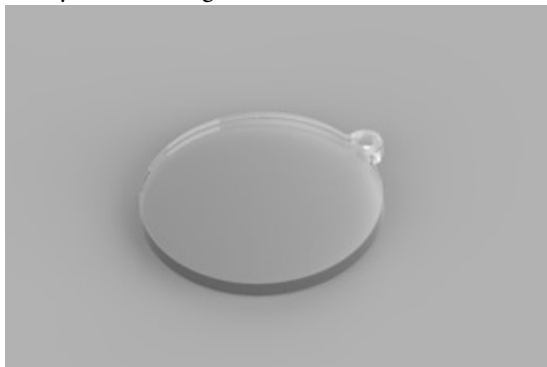


- A következő sorrendben történő nyomtatás esetén: White (Fehér) tinta → színes tinta → Varnish (Lakk) tinta




- Kizárólag Varnish (Lakk) tinta nyomtatásakor

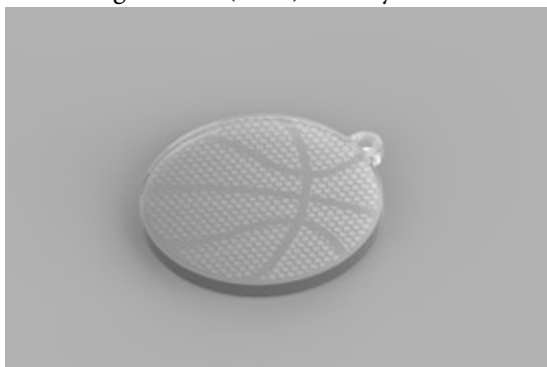

Egy textúrafájl letöltésére és használatára szolgáló eljárás


- 1 Az internetböngészőjébe írja be az. epson.sn kifejezést, majd az Ön által használt termék nevét, végül kattintson a(z)  elemre.

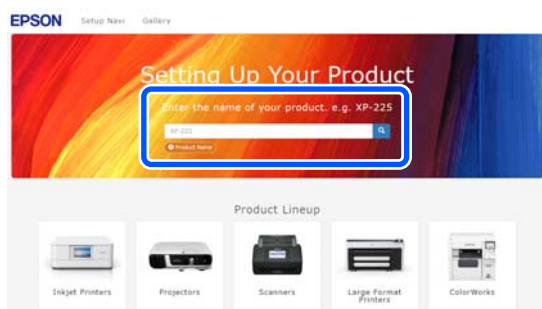

Alapvető nyomtatás

2


Kattintson **Support (Támogatás)** lehetőségre.

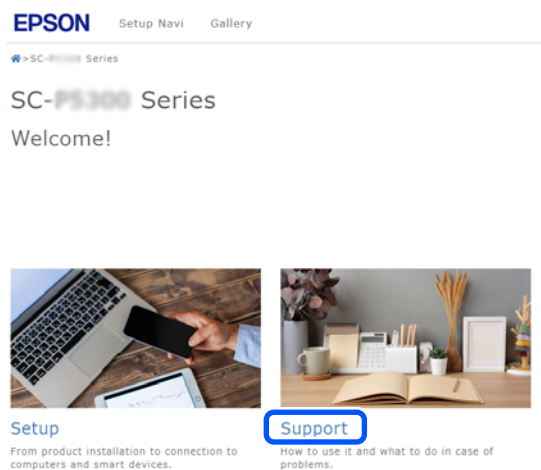

3

Kattintson a **Download (Letöltés)** lehetőségre.

A fájl (Epson_Texture_Library_v1.zip), letöltésre kerül a letöltött fájlhoz.



Csomagolja ki a Zip-fájlt, hogy hozzáférjen a következő két fájlhoz; az egyik egy textúrafájl a matt lakkhoz, a másik pedig egy textúrafájl a fényes lakkhoz.

- Epson_Texture_Library_Matte_v1.pdf: matt lakk esetén
- Epson_Texture_Library_Gloss_v1.pdf: fényes lakk esetén

Tekintse meg a következőket, ha ki akar nyomtatni egy mintát a textúrafájlból, hogy ellenőrizze a textúra tapintását.

[„A textúraminták nyomtatása“ 51. oldal](#)


4

Indítsa el az Adobe Illustrator szoftvert, és nyisson meg egy olyan képfájlt, amelyre textúramintát kíván alkalmazni.


Alapvető nyomtatás

5 Töltse fel a 3. lépésben letöltött Texture Library elemet.

Kattintson a **Window — Swatch Libraries (Könyvtárértékelés) — Other Library (Egyéb könyvtár)** gombra, majd válassza ki a letöltött fájlt.

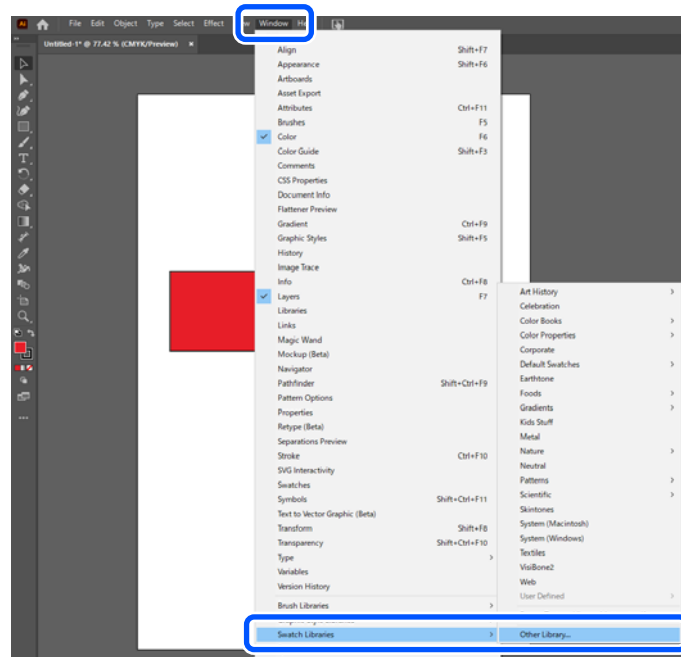


6 Létrehoz egy tartományt (objektumot) a kép felett, amelyre a textúramintát alkalmazza.

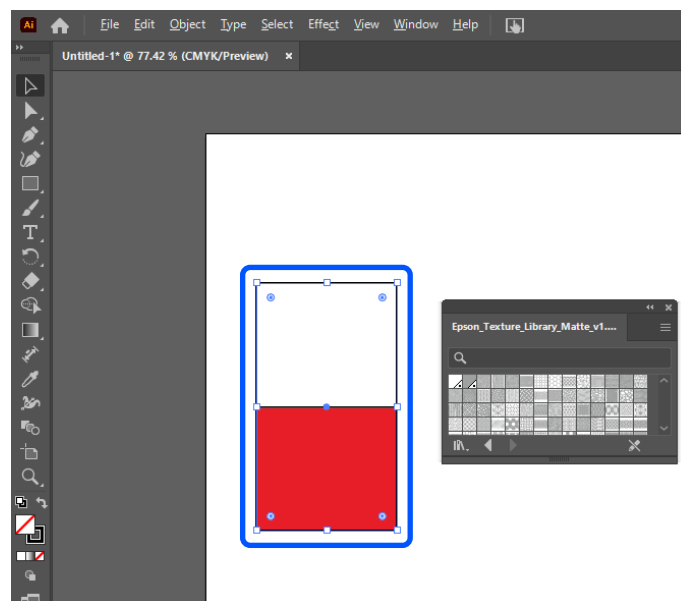

Alapvető nyomtatás

- 7** Válassza ki a 6. lépésben létrehozott objektumra alkalmazandó textúramintát.

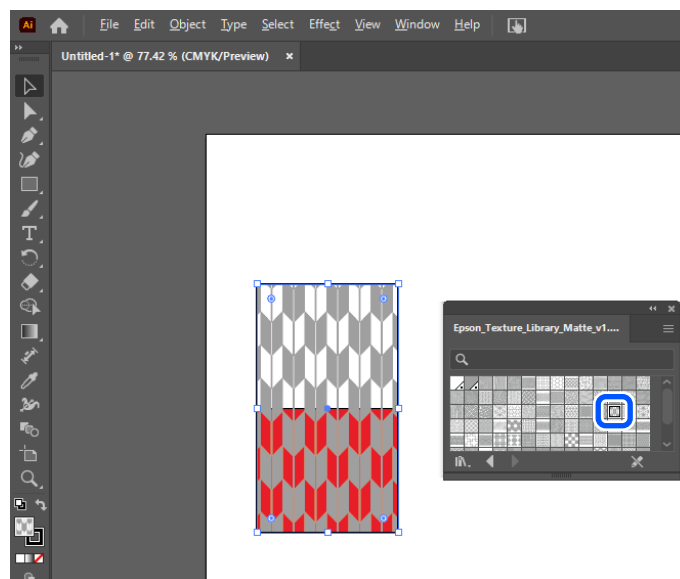


- 8** Mentse el a szerkesztett fájlt PDF-formátumban.
- 9** A 8. lépésben létrehozott adatok feltöltésre kerülnek az alkalmazásba nyomtatáshoz.
A részletes tudnivalókat lásd az alkalmazások útmutatóiban.

A textúraminták nyomtatása

Ez a szakasz a matt lakkozáshoz (Epson_Texture_Library_Matte_v1.pdf) készült textúrafájl nyomtatásának eljárását ismerteti két A4-es méretű hordozóra a (Epson Edge Print Pro) segítségével.

Fontos:


*A szövegfájl (PDF) tényleges mérete A3. Minták nyomtatásakor ne csökkentse a méretet.
Ha csökkenti a méretet, az anyag mintája összenyomódhat vagy eldeformálódhat.*

- 1** Indítsa el a Epson Edge Print Pro lehetőséget, majd töltsse be az anyagot.
A munka eszköztáron kattintson az  (Hozzáadás) gombra a (Epson_Texture_Library_Matte_v1.pdf) textúrafájl feladatlistához való hozzáadásához.
- 2** A **Alapbeállítások — Number and Order of Layering** menüpontokban válassza a **Double Layer (Color -> Varnish — Matte)** lehetőséget.



Megjegyzés:

*Fényes lakk textúrafájljaihoz tartozó minták nyomtatásához válassza a **Double Layer (Color -> Varnish — Glossy)** lehetőséget.*

Alapvető nyomtatás

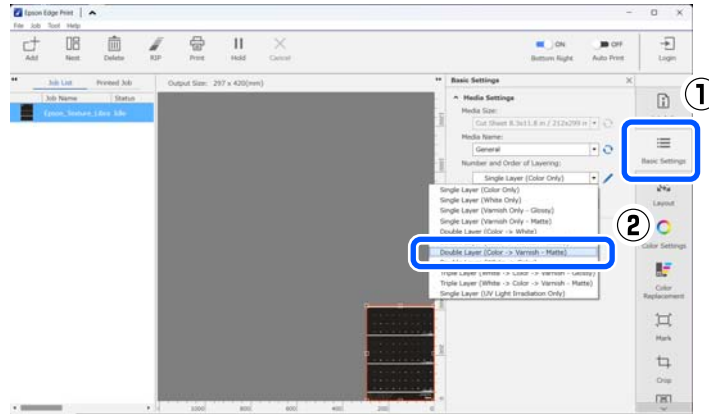


3 Az Elrendezés — Forgatás — Írásirány elemeknél válassza a **90° Clockwise** lehetőséget.

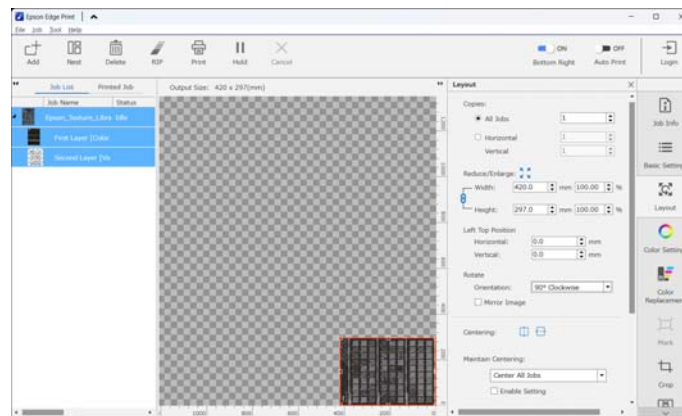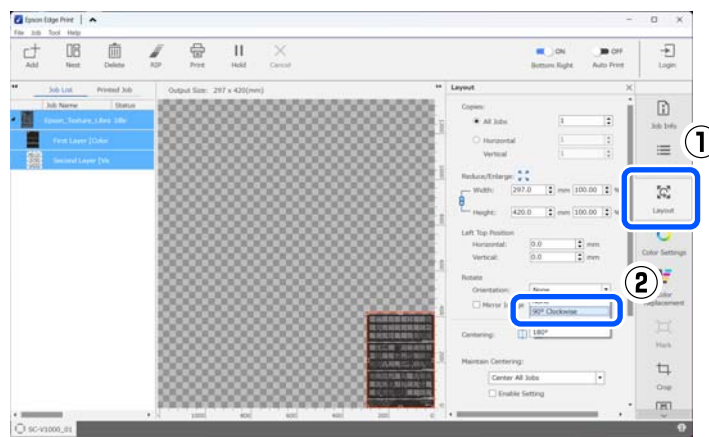


Alapvető nyomtatás


- 4** Kattintson a **Tiling** elemre, majd válassza az **Enable Setting** lehetőséget.

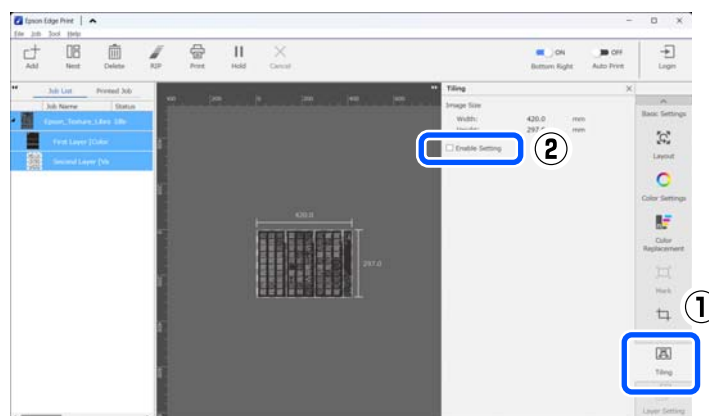

- 5** A **Tiling Setting** — **Number of Tiles** — **Horizontal**, elemeknél válassza a 2 lehetőséget.

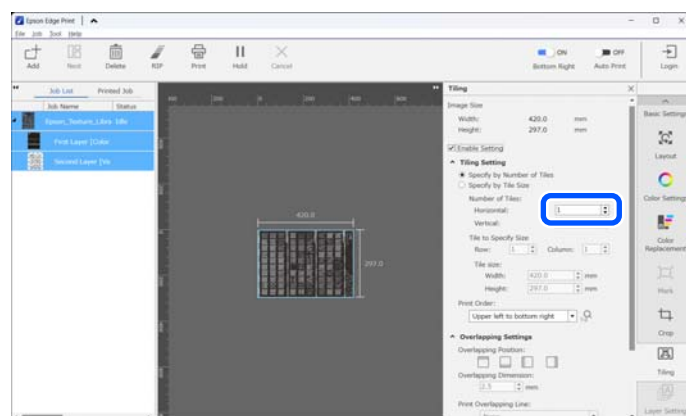


- 6** Jelölje ki az ábra bal oldalát, jobb gombbal kattintson rá, majd törölje a **Nyomtatás** kiválasztását.

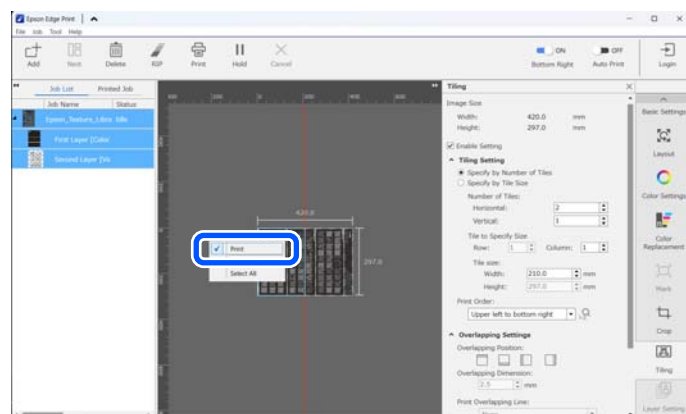



Alapvető nyomtatás

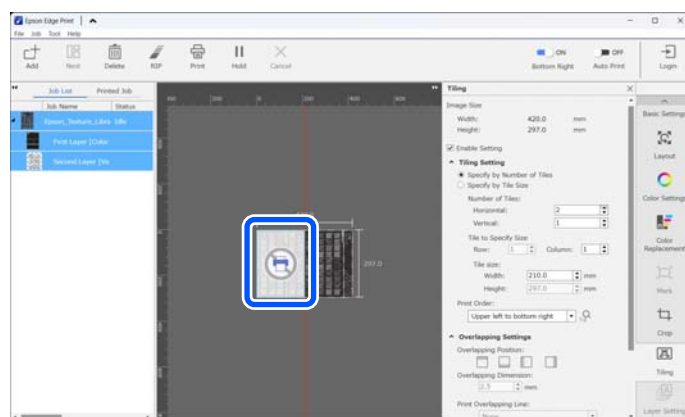
A bal oldali kép kimarad a nyomtatás. A jobb oldali kép kerül nyomtatásra először.



7

Ellenőrizze, hogy a hordozó az nyomtatón található-e, majd nyomja meg a  (Nyomtatás) elemet.

 „Hordozó betöltése az íróhengerre“ 59. oldal

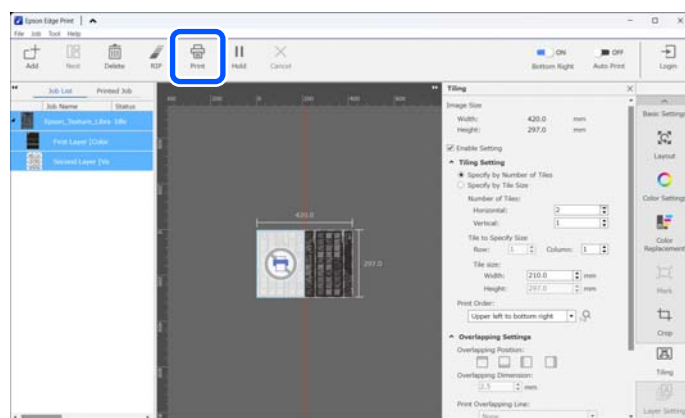

8

Ha a nyomtatás befejeződött, vegye ki a hordozót, és helyezzen be egy új hordozót.


 „Hordozó eltávolítása“ 61. oldal

 „Hordozó betöltése az íróhengerre“ 59. oldal

9


Jelölje ki válassza ábra bal oldalát, jobb gombbal kattintson rá, majd válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget.

A teljes kép nyomtatásra kerül.

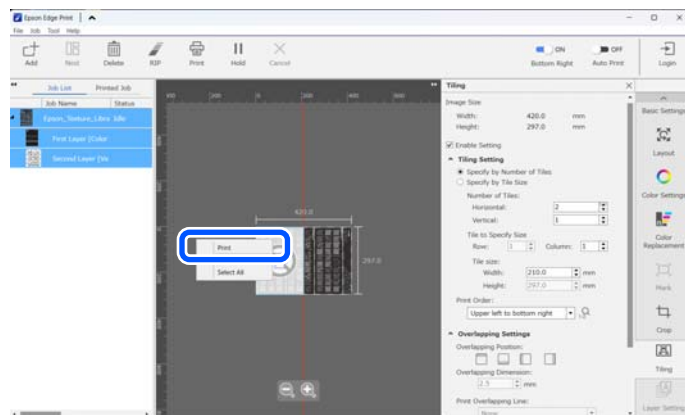

Alapvető nyomtatás


- 10 Jelölje ki az ábra jobb oldalát, jobb gombbal kattintson rá, majd törölje a **Nyomtatás** kiválasztását. A jobb oldali kép kimarad a nyomtatás.

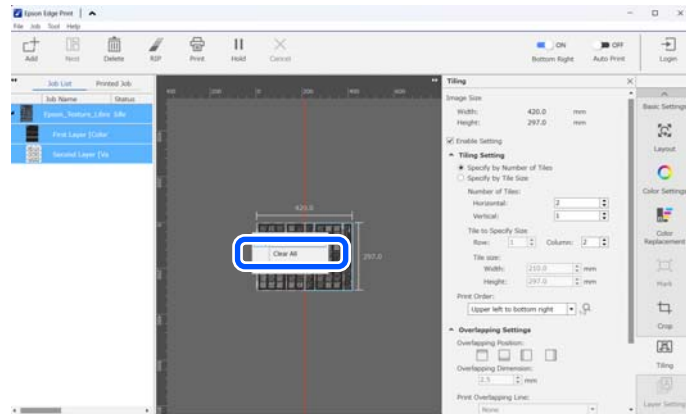

- 11 Ellenőrizze, hogy a hordozó az nyomtatón található-e, majd nyomja meg a  (Nyomtatás) elemet.

A hordozó megfelelő magassági beállításainak megerősítése

A nyomtató olyan funkcióval van felszerelve, amely egy érzékelő segítségével megerősíti az íróhengerre betöltött hordozó felületének magasságát, és automatikusan beállítja a nyomtatáshoz szükséges optimális nyomtatófej-magasságot. Azonban (az alábbi B ábrán látható) **Media Height** és (az alábbi ábrán látható) **Media Gap** beállításokat azonban a használt hordozó anyagának és alakjának megfelelően szükséges módosítani.

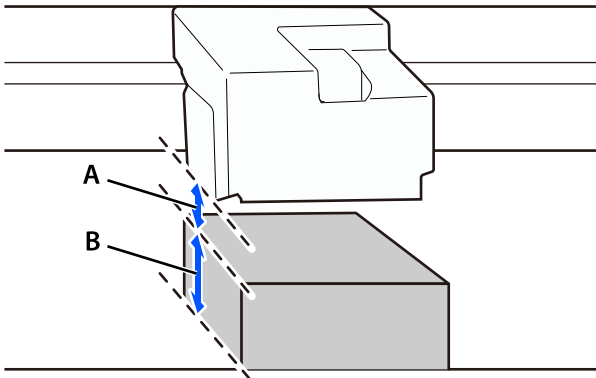

Mielőtt először nyomtatna a hordozóra, vagy ha különböző anyagú vagy vastagságú hordozókat kezd használni, győződjön meg arról, hogy a beállítások megfelelőek.

Az egyes beállítási elemekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás lentebb található.


 „**Media Height** beállításai” 56. oldal

 „**A Media Gap** beállítása” 57. oldal

Media Height beállításai

Azt állítja be, hogy a nyomtató nyomtatáskor automatikusan visszaigazolja és beállítja-e a hordozó magasságát, vagy rögzíti azt egy kívánt értékre.

Ha **Auto** beállításra van állítva, akkor a nyomtatás megkezdése előtt a nyomtató érzékelője (A) érzékeli az íróhengerre helyezett hordozó (B) nyomtatható felületének legmagasabb pontját, ahogy az alábbi ábrán látható.

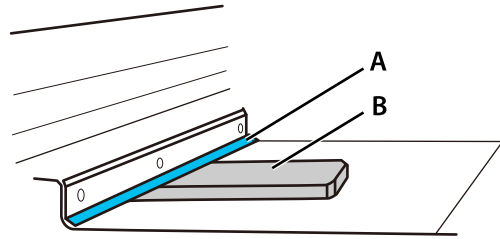

A következő helyzetekben módosítsa a beállítást a **Manual** lehetőségre, és adjon meg egy számértéket az egyes hordozók magasságához (mm/hüvelyk).

- ❑ Ha ismeri a hordozó magasságát
Az **Auto** beállításokor a nyomtatás megkezdése előtt a hordozó magasságának észlelése minden alkalommal automatikusan történik. Ha a beállítást **Manual** beállításra változtatja, majd egyszer beállítja a magasságot, akkor a nyomtatás kezdetén nem kell a hordozó magasságának érzékeléséhez szükséges időt eltölteni, ami növeli a hatékonyságot.

Megjegyzés:

Ha a **Media Height** beállítása **Manual**, majd a **Get Measurement** művelet végrehajtása után a nyomtatóban lévő érzékelő az íróhengerre helyezett médium magasságát csak egyszer erősíti meg, hogy megerősítse és beállítsa a médium magasságát. Ha tehát mindig azonos magasságú hordozóra nyomtat, az a nyomtatás megkezdésekor csökkentheti a magasság érzékeléséhez szükséges időt.

A **Get Measurement** művelet végrehajtásakor a hordozót a nyomtatáskori állapotnak megfelelő állapotban helyezze az íróhengerre. Például, ha befogószerkezetet használ, a magasságot csak akkor lehet pontosan mérni, ha a hordozót a befogószerkezetre helyezi.

A **Media Management** menüpontban legfeljebb 30 gyakran használt médiabeállítást is regisztrálhat. Ha egyszer már regisztrálta azokat, akkor a következő alkalomtól kezdve egyszerűen elérheti a beállításokat a hordozóval kapcsolatos információkat tartalmazó terület megnyomásával és a hordozók számának kiválasztásával.

 „Ha a hordozónak megfelelően kívánja nyilvántartani a **Media Height** vagy a **Media Gap** értékét” 100. oldal

- ❑ Könnyen karcolódó felületű hordozók
Az érzékelő a hordozó teljes nyomtatható felületét ellenőrzi a magasság automatikus érzékelésekor, ezért a hordozó megsérülhet az érzékelővel való érintkezés miatt. Javasoljuk, hogy a hordozót egy, a hordozó vastagságának megfelelő

Alapvető nyomtatás

befogószerkezetre helyezze. Ezután állítsa a Media Height **Media Height** értéket **Manual** értékre, adjon meg egy megfelelő értéket, majd nyomtasson.

- ❑ Könnyű, könnyen gördülőre formázott vagy puha hordozóanyagok
Ha a hordozó az érzékelővel való érintkezés miatt mozog vagy összenyomódik, a hordozó magassága nem határozható meg megfelelően. Az **Auto** beállítás akkor használható, ha a hordozó oldalait rögzíteni tudja egy rögzítővel, vagy a hordozót az íróhengerhez rögzíti, hogy az ne mozduljon el, amikor az érzékelő érinti azt.

A Media Gap beállítása

Állítsa be a nyomtatófej és a hordozó felülete közötti rést. Általában nem szükséges megváltoztatni az 1,2 mm-ről.

Csak abban az esetben változtassa a beállítási értéket fokozatosan nagyobb értékre, ha a nyomtatófej súrolja és beszennyezi a hordozót.

! Fontos:

*Ne változtassa meg a **Media Gap** értékét a fent említetteken kívül. A **Media Gap** szükségtelen szélesítése a nyomtatófej fűvókáinak eltömődését okozhatja, és a tinta a nyomtató külső burkolatának belsejét koszolhatja be.*

Ezen túlmenően a legfeljebb 3 mm magasságkülönbségű hordozókra (például egy labda vagy toll ívelt felületeire) történő nyomtatáskor a szöveg és a képek elmosódhatnak a hordozó magasságánál alacsonyabb területeken.

Az (A) egy sikeres példa, a (B) pedig egy sikertelen példa.



Ezekben a helyzetekben azt javasoljuk, hogy olyan üzemmódot válasszon, amely a nyomtatás minőségére vonatkozó „WG” (WG: Wide Gap) jelölést tartalmazza **Print Quality** lehetőségénél a következő helyen: Epson Edge Print Pro.

Példák a nyomtatási üzemmódokra:

- ❑ Normál üzemmód: 720 × 720 dpi — 12 Pass
- ❑ WG üzemmód: 720 × 720 dpi — 12 Pass WG

Megjegyzés:


A WG üzemmódban való nyomtatás javítja a képminőséget, de a nyomtatási sebesség alacsonyabb, mint normál módban történő nyomtatáskor.


A hordozó betöltése


Megjegyzések a hordozóanyag betöltéséhez

A hordozó betöltése előtt lásd az alábbiakat.


 „Támogatott nyomathordozók“ 24. oldal

- ❑ Vékony (0,5 mm vagy annál kisebb) lapos hordozók esetén nyomja meg a  (szívás bekapcsolása) elemet, hogy az íróhengerhez tartsa a hordozót.
- ❑ Lapos, kartonszerű hordozók esetében győződjön meg arról, hogy a perem (A) nincs felemelve, ahogy az az alábbi ábrán látható.




Ha a hordozó széle a  (szívás bekapcsolása) megnyomása esetén is megemelkedik, használjon maszkolószalagot vagy valami hasonlót a hordozó íróhengerhez való rögzítéséhez.


- ❑ Ha a kb. 3 mm vastagságú hordozók hő hatására hajlamosak gyűrődni vagy vetemedni, rögzítse a hordozó külső szélét az íróhengerhez maszkolószalaggal vagy más hasonló eszközzel.
- ❑ A könnyű vagy instabil hordozók, például labdák, tollak vagy miniatűr játékautók könnyen elgurulnak vagy elmozdulhatnak, amikor az érzékelő érinti azokat a hordozó magasságának ellenőrzéséhez. Javasoljuk, hogy rögzítse azt egy rögzítőelemmel, hogy ne mozduljon el. Példa a befogószerkezetekre:

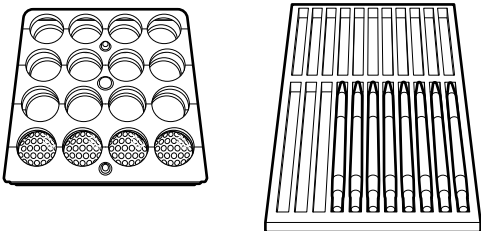

- ❑ Az alábbi ábrán a nyomtató egyszerűsített oldalnézetből látható. Ahogy az ábrán látható, a nyomtatás nem lehetséges olyan felületeken (B), amelyek merőlegesesek a nyomtatófejre (A).

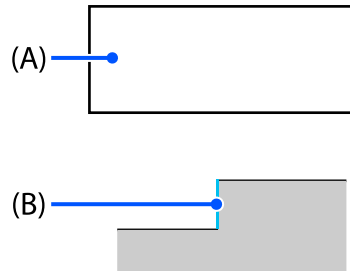


- ❑ Az ábrán bekerített területeken belül ne helyezzen el más tárgyakat az íróhengeren kívül. Ne felejtse el eltávolítani a használat után lehúzott szalagot. Ezen kívül ne nyomtasson, ha valamit elhelyeztek rajta. Ha ott van valamilyen tárgy nyomtatás közben, az meghibásodást okozhat.

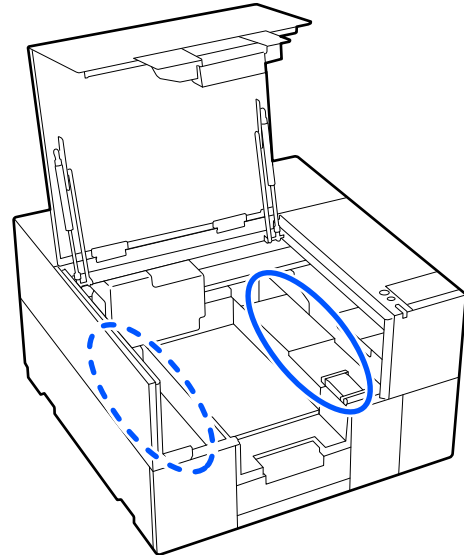


- ❑ Töltse be a hordozót úgy, hogy a nyomtatható felület sík legyen. Ha több hordozót tölt be, javasoljuk, hogy a hordozó nélküli helyek (a hordozók közötti rések) is azonos magasságúak legyenek. Vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat, ha befogókészüléket használ.
- ❑ Az alábbi ábrán a nyomtató előlnézetből látható. Ha a hordozó (szürke terület) és a jobb oldalon látható hordozó között hézagok vannak, az UV-lámpa (B) fénye visszaverődik, és a nyomtatófej (A) fűvókái valószínűleg eltömődnek. Használjon olyan befogószerkezetet (fekete terület), amely kitölti a bal oldalon látható hézagokat.

Alapvető nyomtatás

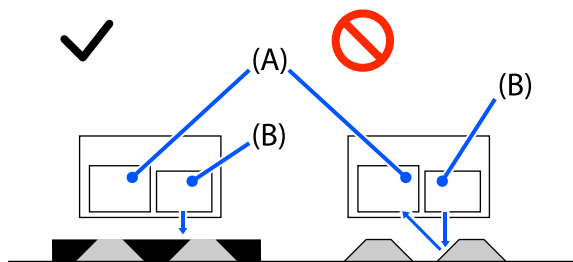


- ❑ Az alábbi ábrán a nyomtató előlnézetből látható. Ha a hordozó oldalain kiálló részek vannak (szürke terület), használjon a hézagokat kitöltő bábút (fekete terület) az alábbi ábra bal oldalán látható módon. Az érzékelő beakadhat a kiálló részekbe és meghibásodhat.

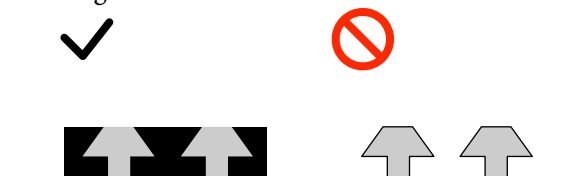

- ❑ A befogószerkezetek nem készülhetnek átlátszó vagy fényvisszaverő anyagból.
- ❑ Nem használhatók olyan befogószerkezetek, amelyek annyira nagyok, hogy túlnyúlnak az íróhenger szélein.
- ❑ A befogószerkezet telepítésére vonatkozóan olvassa el a következő bekezdéseket.
📖 „A íróhenger műszaki adatai“ 25. oldal
- ❑ Ne nyomtasson olyan hordozóra, például tükörre, amely erősen visszaveri a fényt. Az UV-fény visszatükröződhet, és ezzel a fűvókák eltömődését okozhatja.

- ❑ A nyomtatóval ívelt felületekre is nyomtathat, de javasoljuk, hogy a nyomtatott felület legmagasabb pontja (A) és a hordozó legalacsonyabb pontja (B) közötti különbség (C) 1,8 mm-en belül legyen.



<Példa ívelt felület nyomtatására>




Hordozó betöltése az íróhengerre

Ez a szakasz egy vékony, lapos (0,5 mm vagy annál kisebb) hordozóanyagra vonatkozó példán keresztül mutatja be, hogyan kell betölteni a hordozót az íróhengerre.

- 1 Erősítse meg, hogy a **Ready** üzenet megjelent a kijelzőn.


Ha a beállítások nem megfelelőek a nyomtatandó hordozóhoz, a beállítások módosításához lásd az alábbiakat.

📖 „A hordozó megfelelő magassági beállításainak megerősítése“ 56. oldal

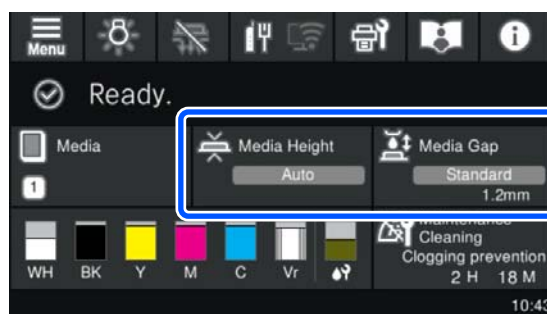


Alapvető nyomtatás

- 2 Nyissa ki a nyomtató fedelét.

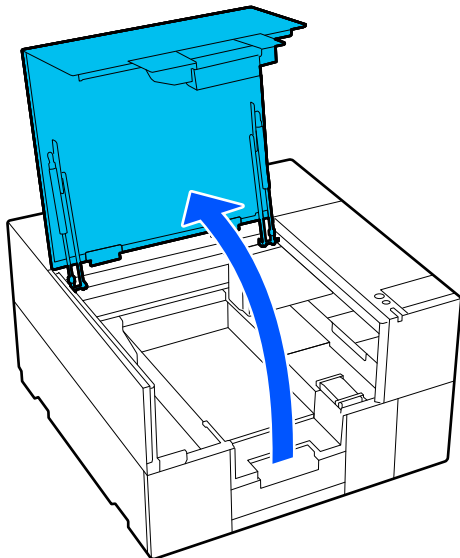


Az íróhenger a korábban beállított magasságban helyezkedik el. Szükség szerint előre állítsa be a **Media Height** és a **Media Gap** értékeket.


 „A hordozó megfelelő magassági beállításainak megerősítése“ 56. oldal

- 3 Az eredet az íróhenger jobb alsó részén lévő horony belső oldalán található. Töltse be a hordozót az eredete szerint.

Vékony lapos hordozók esetén úgy töltse be a hordozót, hogy az az íróhengeren lévő horony belső oldalához igazodjon.

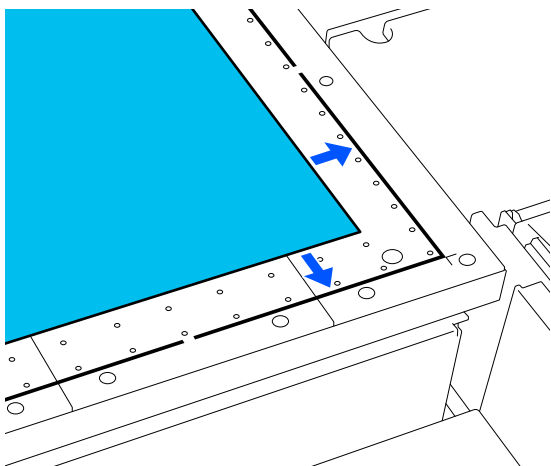

- 4 Nyomja meg az ábrán látható gombot szívás megkezdéséhez.

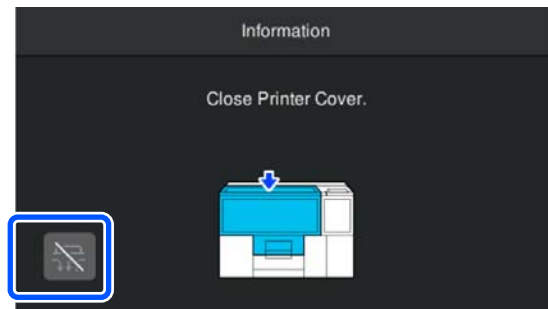


 **Fontos:**

Ha a hordozó nem fedi az íróhengeren lévő összes szívónyílást, fedje le a fedetlen területet egy másik papírlappal vagy más anyaggal. Ha nincs lefedve az összes szívónyílás, a szívóerő gyenge lesz.

Megjegyzés:

Alvó üzemmódban a kezelőpanel kijelzője kikapcsol. A kijelző újraaktiválásához érintse meg a vezérlőpanel képernyőjét.


- 5 Zárja le a nyomtató fedelét.

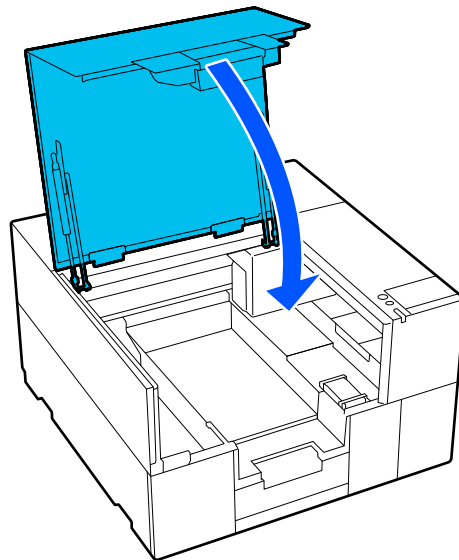



A nyomtatás indítása és megszakítása

Indítás

Ez a szakasz a nyomtatási feladat alkalmazásból történő elküldése után elvégzendő eljárást ismerteti.


- 1 Amikor feladat érkezik, a képernyőn az alábbiakban látható módon az  ikon jelenik meg.

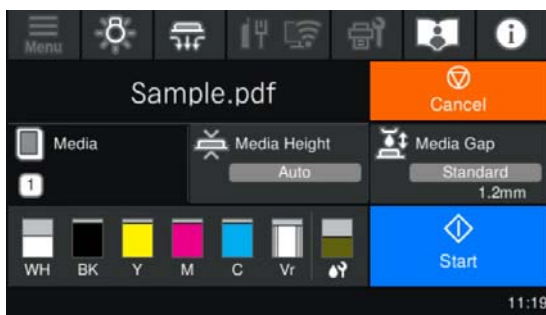

- 2 Győződjön meg róla, hogy a hordozó be van töltve, majd nyomja meg a  gombot.

Megszakítás

Ezzel szakíthatja meg a nyomtatást vagy a nyomtató által vett munkafeladat fogadását.

- 1 Nyomja meg a  (szünet) elemet a képernyő állapotmegjelenítő területének jobb szélén.
- 2 Válassza ki a(z) **Cancel** elemet.
Nyomtatás vagy leállítás fogadása, a feladat törölve.

Megjegyzés:

Egy nyomtatási feladat a nyomtatóhoz tartozó Epson Edge Print Pro szoftverről a feladat elküldése közben megjelenő képernyőn található Megszakítva gombbal is leállítható. Ha a számítógépről a nyomtatóra küldött feladat küldési folyamata befejeződött, a feladat a nyomtatón vonható vissza.

Hordozó eltávolítása

Ez a szakasz a vékony (0,5 mm-es vagy annál kisebb) hordozók nyomtatás utáni eltávolításának eljárását részletezi.

- 1 Miután megjelenik a nyomtatás vége képernyő, nyissa fel a nyomtató fedelét.
- 2 Nyomja meg az ábrán látható gombot.
Ekkor a szívás leáll.



- 3 Távolítsa el a hordozót.
- 4 Zárja le a nyomtató fedelét.


Karbantartás


Mikor szükséges elvégezni a különböző karbantartási tevékenységeket

A nyomtató nyomtatási minőségének fenntartása érdekében el kell végezni a szükséges tisztításokat és ki kell cserélni a fogyóeszközöket.


Ha elmarad a karbantartás, romolhat a nyomtatás minősége, csökkenhet a nyomtató élettartama, vagy Önnek kell állnia az esetleges javítások költségeit. Ha megjelenik az erre vonatkozó üzenet, akkor mindig végezze el a szükséges karbantartásokat.

A különböző területek tisztítása és a tisztítások ütemezése

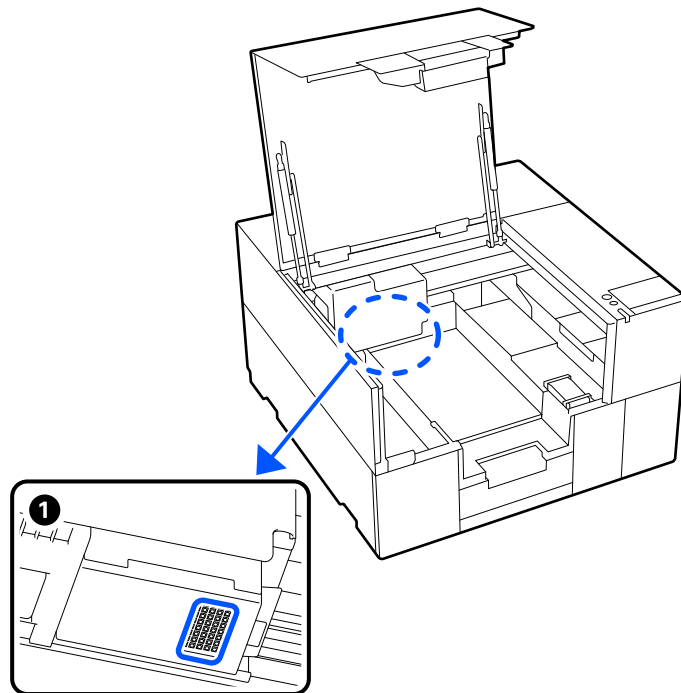

Mikor kell végrehajtani	Megtisztítandó alkatrész
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Havonta egyszer <input type="checkbox"/> Ha a nyomtatott terület nem keményedett ki 	<p>1 Tisztítsa meg az UV-lámpa fedelét</p> <p> „Az UV-lámpa fedelének tisztítása” 66. oldal</p> <p>A folyamatot bemutató videofelvételt lásd a YouTube-on.</p> <p>Epson Video Manuals</p>

A fogyóeszközök helye és cseréjük ütemezése

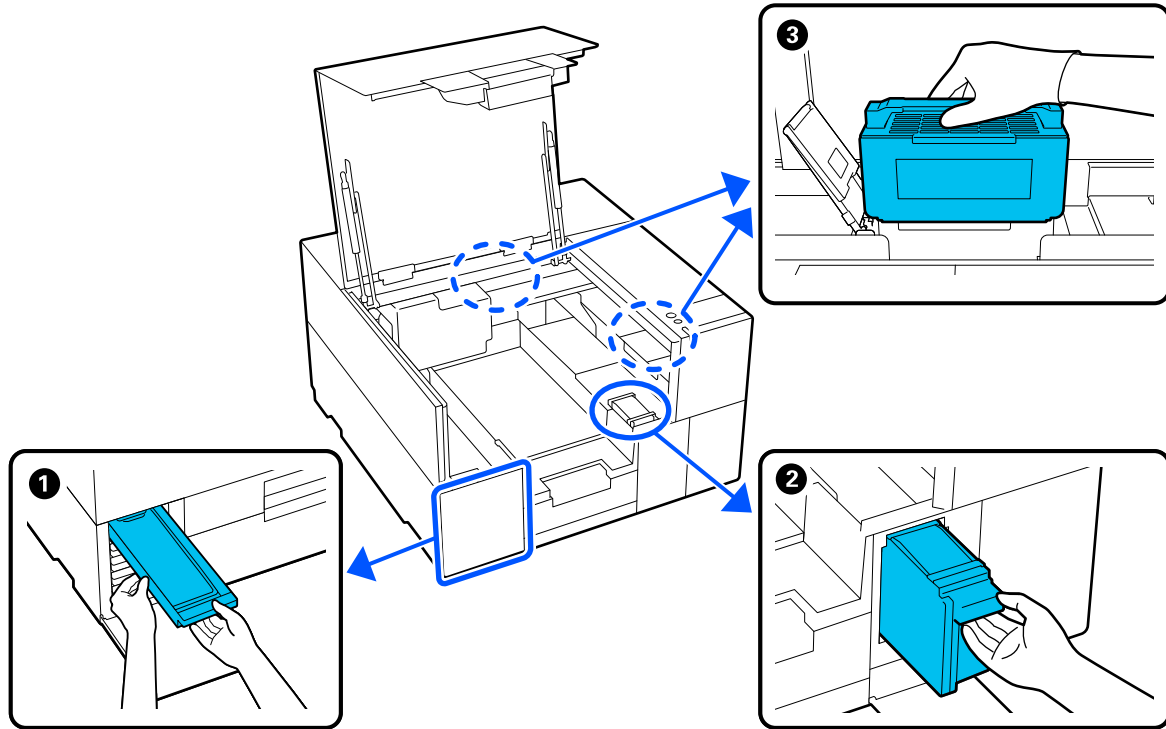

Mikor kell végrehajtani	Kicserélendő alkatrész
Amikor a vezérlőpanel képernyőjén megjelenik egy hibaüzenet, amely jelzi, hogy a maradék tinta mennyisége a határérték alatt van	1 Tintaadagoló egység ☞ „Tintaadagoló egységek kicserélése” 67. oldal
Amikor a vezérlőpanelen megjelenik a cserére felszólító üzenet	2 Törlő egység ☞ „A Törlő egység cseréje” 69. oldal
Amikor a nyomtatóból származó UV-tinta szaga érezhetővé válik	3 Cserélje ki a légszűrőket ☞ „A légszűrők cseréje” 69. oldal

Egyéb karbantartás

Mikor kell végrehajtani	Végrehajtandó művelet
<input type="checkbox"/> A napi nyomtatási feladatok megkezdése előtt (kizárólag WH tinta esetében) <input type="checkbox"/> Amikor a vezérlőpanelen megjelenik a felrázásra felszólító üzenet	A Tinta-adagoló egység felrázása ☞ „A Tintaadagoló egységek időnkénti felrázása” 70. oldal

Karbantartás

Mikor kell végrehajtani	Végrehajtandó művelet
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Minden nap, a nyomtatási műveletek megkezdése előtt <input type="checkbox"/> Amikor ellenőrzi, hogy nincsenek-e eltömődve a fúvókák <input type="checkbox"/> Amikor ellenőrzi, hogy mely színek tömődtek el <input type="checkbox"/> Vízszintes csíkok vagy árnyalatbeli eltérések (sávozódás) jelennek meg 	<p>Eltömődött fúvókák ellenőrzése</p> <p> „Eltömődött fúvókák ellenőrzése” 71. oldal</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ha a nyomatok elmosódottak vagy részek hiányoznak <input type="checkbox"/> Ha a fúvókák keresése során eltömődést fedezett fel 	<p>A nyomtatófej megtisztítása</p> <p> „A nyomtatófej tisztítása” 72. oldal</p>
<p>Amikor a nyomtató hosszabb ideig nincs használatban</p>	<p>Hosszú távú tárolás előtt (legalább 2 héttel) karbantartás szükséges, ha a nyomtatót sokáig nem használják. Forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson terméktámogatáshoz.</p>

Előkészítés

A tisztítás és csere megkezdése előtt készítse elő a következő eszközöket.

Ha a mellékelt alkatrészek teljes mértékben elhasználódtak, vásároljon új fogyóeszközöket.

Készítse elő az eredeti alkatrészeket, ha a tintaadagoló egységeket cseréli vagy karbantartást végez.

 „Kiegészítők és fogyóeszközök“ 102. oldal

Védőszemüveg (kereskedelmi forgalomban elérhető)

Védi a szemét a tintától. Az UV-lámpa fedelének tisztításakor használja

Maszk (kereskedelmi forgalomban kapható)

Az UV-lámpa fedelének tisztításakor használja

Kesztyű

A következő munkákhoz használja.

- Az UV-lámpa fedelének tisztítása
- A légszűrők tisztítása (a fogyóeszközök között kesztyűt is talál)

Puha kendő

Az UV-lámpa fedelének tisztításakor használja.

Kaparó (a nyomtatóhoz mellékelve)

Az UV-lámpa fedelének tisztításakor használja.



Kezelési óvintézkedések

Vigyázat:

- A karbantartási munkák során mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, maszkot és védőruházatot.
Ha a tinta érintkezik a bőrrel érintkezik, illetve a szemébe vagy a szájába kerül, azonnal kövesse az itt leírtakat.
 - Ha a folyadék a bőrre tapad, azonnal mossa le bőséges szappanos vízzel. Ha a folyadék bőrirritációt vagy bőrgyulladást okoz, forduljon orvoshoz.
 - Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel. Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása bevérzéshez vagy enyhe gyulladáshoz vezethet. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
 - Ha a folyadék a szájába kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
 - A folyadék lenyelése esetén ne végezzen hánytatást, hanem azonnal forduljon orvoshoz. Hánytatás során a folyadék érintkezhet a légcsővel, ami veszélyes lehet.
 - A tintaadagoló egységeket gyermekektől elzárva tartsa.
- A megtisztítandó alkatrészekon kívül ne érintsen meg semmilyen alkatrészt vagy áramköri egységet. Ez helytelen működéshez vagy a nyomtatási minőség romlásához vezethet.
 - A műveletek megkezdése előtt érintsen meg egy fémtárgyat a statikus elektromosság levezetése érdekében.
 - Ne végezzen képernyőműveleteket, ha tintafojtolt kesztyűt visel, mert a tinta összepiszkolhatja a képernyőt.
Ha a képernyő beszennyeződik, nedvesítsen meg egy puha ruhát vízzel, alaposan csavarja ki azt, majd törölje le vele a képernyőt.

Tisztító


Az UV-lámpa fedelének tisztítása


Tisztítsa meg az UV-lámpa fedelét a mellékelt kaparóval legalább havonta egyszer, hogy eltávolítsa az azon felgyűlt tintát.

Emellett akkor is tisztítsa meg az UV-lámpa fedelét, ha a tinta nem keményedik ki a nyomtatott felületeken. Egyes hordozók esetén előfordulhat, hogy a tinta még akkor sem keményedik ki teljesen, ha megtisztította az UV-lámpa fedelét.

Fontos:

A következő pontok be nem tartása meghibásodást eredményezhet.

- Ne mozgassa el kézzel a nyomtatófejet.
- Ne érjen az portálhoz.
- Ne érjen az ábrán jelzett  részhez.

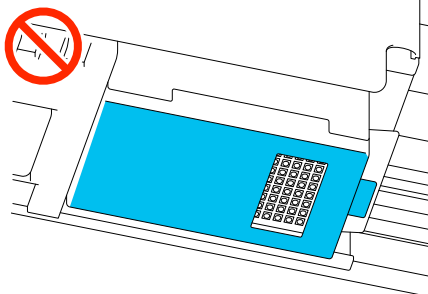


Az eljárás megkezdése előtt feltétlenül olvassa el a következőket:


 „Kezelési óvintézkedések“ 65. oldal

A folyamatot bemutató videofelvételt lásd a YouTube-on.


[Epson Video Manuals](#)

- 1** Nyomja meg a  (Maintenance), majd az **UV Light Cleaning** elemet.
- 2** Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomja meg a **Start** elemet.
A nyomtatófej karbantartási pozícióba áll.

- 3** Nyissa ki a nyomtató fedelét.

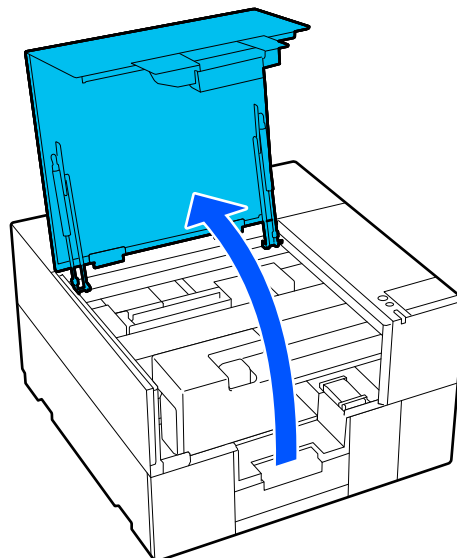


- 4** Tisztítás közben alulról nézzen bele a nyomtatófejbe. Nyomja a kaparót az UV-lámpa fedelének üvegfelületéhez, és kaparja fel a felgyűlt tintát.

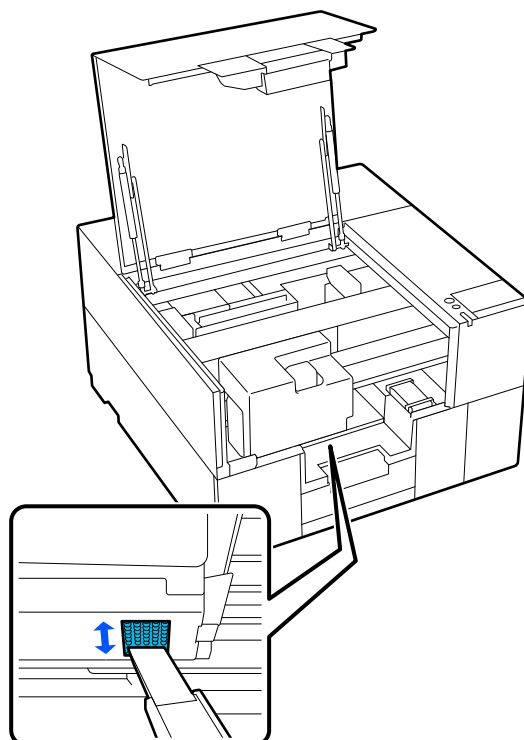

Karbantartás

- 5** Törölje le egy puha törlőkendővel a kaparás hatására a nyomtatóra pergett tintaport.

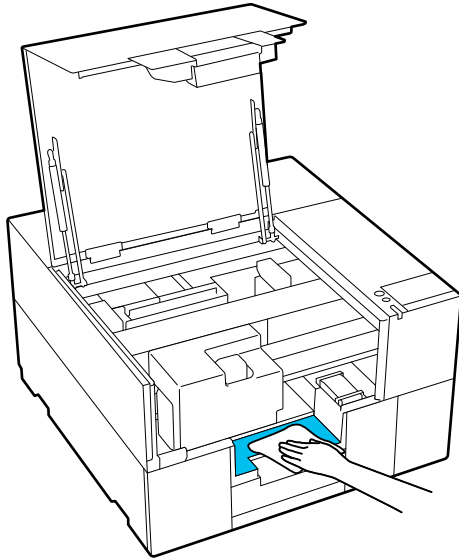

- 6** Zárja le a nyomtatófedelelet, majd a vezérlőpanel képernyőjén nyomja meg a(z) **Done** gombot.
A nyomtatófej visszatér az eredeti pozíciójába.

Fogyóeszközök cseréje

Tintaadagoló egységek kicserélése

Óvintézkedések a cserénél

Fontos:

Az Epson eredeti Epson tintaadagoló egységek használatát javasolja. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok minőségét és megbízhatóságát. A nem eredeti tintakazetták olyan károkat okozhatnak, amelyekre az Epson garanciája nem vonatkozik. Bizonyos körülmények között a nyomtató működése kiszámíthatatlanná válhat. Lehetséges, hogy a nem eredeti tinta töltöttségi szintjéről szóló információk nem jelennek meg, és a nem eredeti tinta használatának ténye rögzítésre kerül, hogy a javítással foglalkozó szakemberek felhasználhassák azt.

- Ha a telepített tintaadagoló egységek közül akár egy is kiürül, akkor nem nyomtathat.

Fontos:


Azonnal cserélje ki a tintaadagoló egységet egy újra, ha megjelenik a **You need to replace ink supply unit** üzenet.

Ha a kevés tintára figyelmeztető üzenettel használják továbbra is a nyomtatót, megsérülhet a nyomtatófej vagy valamelyik másik alkatrész.

Ha egy tinta nyomtatás közben fogy ki, akkor a nyomtatást az adott tintaadagoló egység cseréje után folytathatja. Ha továbbra is kifogyóban lévő tintaadagoló egységeket használ, akkor előfordulhat, hogy nyomtatás közben kell kicserélnie a tintaadagoló egységet. Ha nyomtatás közben cseréli ki, akkor előfordulhat, hogy színek eltérnek majd a száradást követően. Ha szeretné elkerülni az ilyen jellegű problémákat, akkor javasoljuk, hogy nyomtatás előtt cserélje ki a tintaadagoló egységet. A jövőben még mindig tudja használni az eltávolított tintaadagoló egységet, amíg a tintaadagoló egység kifogy. A következő eljárás a tintaadagoló egységek cseréjét ismerteti.

- Illessze be az összes tintaadagoló egységet a tintatálcákba. A nyomtatás nem lehetséges, vagy meghibásodás léphet fel, ha a tintatálcák közül akár csak az egyikben is nincs tintaadagoló egység.
- A tintaadagoló egységek felrázásához helyezze őket a tintatálcákba, és rázza őket vízszintesen annyiszor, ahogyan az alábbi ábrán látható.
 - White (Fehér) tinta (WH): 17 másodperc alatt kb. 50-szer
 - Egyéb tinták: 7 másodperc alatt 20 alkalommal

A Varnish (Lakk) tintát nem szükséges felrázni.

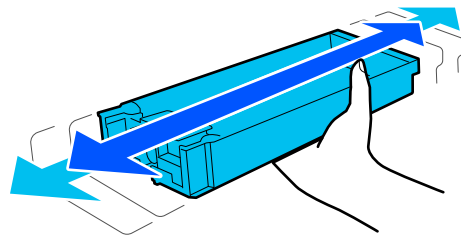


Karbantartás

- Az eltávolított tintaadagoló egységek tintaadagoló nyílásainak adagolónyílásánál tinta lehet, így ügyeljen, hogy a tintaadagoló egységek eltávolításakor össze ne koszolja magát vagy környezetét vele.

A csere menete


Amikor megjelenik a tinta-adagoló egység cseréjét kérő üzenet

Nyomja meg a **How To...** elemet. A tintaadagoló egység cseréje közben a vezérlőpanelen ellenőrizheti az eljárást.

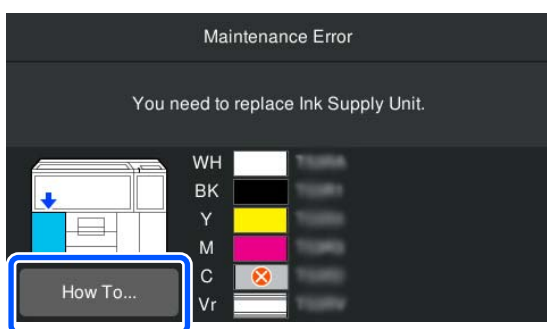


Ha ki kell cserélnie egy tinta-adagoló egységet, mert a maradék tinta mennyisége túl kevés a nyomtatási feladathoz

- 1 Nyissa fel a tintafedelelet.

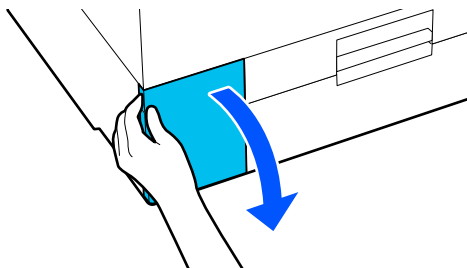

- 2 Az eljárás megtekintéséhez nyomja meg a **How To...** gombot a vezérlőpanel képernyőjén.

Az eljárás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatót.

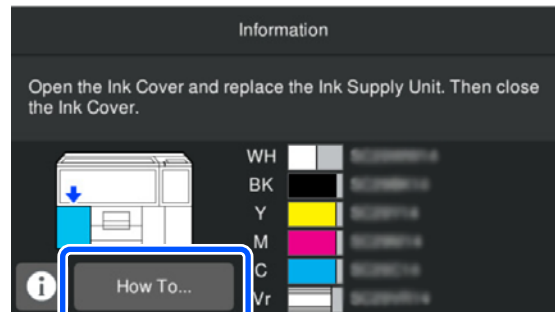

A fogyóeszközök leselejtezése [☞](#)
„Leselejtezés“ 75. oldal


A Törlő egység cseréje


Óvintézkedések a cserénél



Vigyázat:

- Ne szerelje le a törlőegységet. Szétszereléskor a tinta a szemébe vagy a bőrére kerülhet.
- A folyadékot gyermekektől elzárva tartsa.

- Ne ejtse le a törlőegységet és ne tegye ki nagy erőhatásnak azt.
- Ne érjen a törlőegység részeihez, ezeket az  ábrán láthatja.

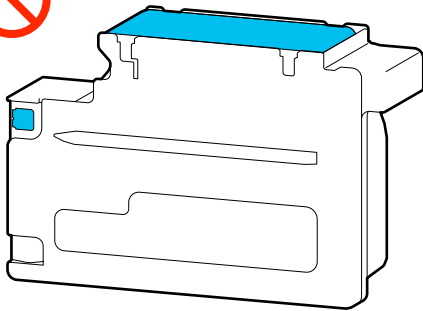

- Közvetlen napfénytől távol tartandó.
- Ne tárolja a folyadékot túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten.
- A törlőegység használatát követően fedje le azt az új törlőegység fedelével, majd tegye szemeteszákba, és tárolja vagy ártalmatlanítsa azt.
[„A használt törlőegység eltávolítása“ 74. oldal](#)
- Mielőtt szemeteszákba teszi a használt törlőegységet, ügyeljen arra, hogy a törlőkendős rész ne lefelé nézzen.
- Ne görgesse kézzel a törlőegység törlőkendős részét. Máskülönbent kárt tehet az eszközben vagy akadályozhatja annak működését.
- Ne helyezze be, illetve ne távolítsa el szükségtelenül a törlőegységet. A törlőegység bizonyos körülmények között használhatatlanná válhat.

A csere menete


Ha a **Wiper Unit is at the end of its service life** ikon jelenik meg, a következők szerint cserélje ki egy ehhez a nyomtatóhoz tervezett törlőegységre. A nyomtatás nem végezhető el, amennyiben az alkatrészeket nem cserélik ki.

[„Kiegészítők és fogyóeszközök“ 102. oldal](#)

Az eljárás megkezdése előtt feltétlenül olvassa el a következőket:

[„Kezelési óvintézkedések“ 65. oldal](#)

- 1** A **Wiper unit is at the end of its service life** képernyőn nyomja meg az **OK** gombot.

Ha az üzenet nem jelenik meg, nyomja meg a  (Maintenance) — **Replace Maintenance Parts — Wiper Unit** elemet.

- 2** Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomja meg a **Start** elemet.

- 3** Nyomja meg a **How To...** gombot az eljárás megtekintéséhez.

Az eljárás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatót.

A használt törlőegységet az alábbi eljárásnak megfelelően, zsákban távolítsa el. Az új törlőegységhez egy zsák tartozik.

[„A használt törlőegység eltávolítása“ 74. oldal](#)

A légszűrők cseréje

Cserélje ki a légszűrőket, ha az UV-tinta kellemetlen szagot ad ki. A csere javasolt rendszeressége 6 hónap. A légszűrők elől és hátul találhatóak. Cserélje ki mindkettőt.

A nyomtatóhoz készült légszűrők cseréjéhez lásd az alábbiakat.

[„Kiegészítők és fogyóeszközök“ 102. oldal](#)


Fontos:

- Ne nyomja le erőszakkal a légszűrők fedelét. Ez alakváltozást idézhet elő.
- Az portál előre kerül a hátsó légszűrő cseréjekor. Ne terhelje meg az portál felső lemezrészét. Ha a felső lemez meggörbül vagy megsérül, akkor a normál nyomtatás lehetetlenné válik.

Az eljárás megkezdése előtt feltétlenül olvassa el a következőket:

 „Kezelési óvintézkedések“ 65. oldal

A légszűrő eltávolításakor meghibásodás lép fel, ha nem az alábbi eljárással cserélik azt.

- 1** Nyomja meg a  (Maintenance) — **Replace Maintenance Parts — Air Filter** elemeket.
- 2** Cserélje ki az első légszűrőt. Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomja meg a Start elemet.
- 3** Nyomja meg a **How To...** gombot az eljárás megtekintéséhez.
Az eljárás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatót.
- 4** Az elülső légszűrő cseréje után a képernyőn útmutatás jelenik meg a hátsó légszűrő cseréjére vonatkozóan. Nyomja meg a **How To...** gombot az eljárás megtekintéséhez.
Az eljárás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatót.

A használt légszűrőket az alábbi eljárásnak megfelelően, zsákban távolítsa el. Az új légszűrőkhöz egy zsák is tartozik.

 „A használt légszűrők ártalmatlanítása“ 75. oldal

Egyéb karbantartás

A Tintaadagoló egységek időnkénti felrázása

Ha megjelenik a tintaadagoló egység felrázását kérő üzenet, azonnal vegye ki a tintaadagoló egységet, és rázza fel.

Fontos:

A jelen nyomtató tintaadagoló egységeiben olyan tinta használatos, amely hajlamos a fokozatos ülepedésre (a komponensek leülepednek a folyadék aljára). Ha a tinta leülepedett, a színek árnyalatai egyenetlenek lesznek és a fúvókák könnyen eltömődhetnek. A tintaadagoló egységeket telepítésük után rendszeresen rázza fel.

A tintaadagoló egység nyomtatóba történő beszerelése után a következő időközönként megjelenik egy üzenet, amely az egység felrázására szólítja fel.

- White (Fehér) tinta (WH): 24 óránként egyszer
- Egyéb tinták esetén: kéthetente egyszer

A Varnish (Lakk) tintát nem szükséges felrázni.


Óvintézkedések rázáskor

- Eltávolításkor tegye kezeit a tintatálca aljára. Ha csak az egyik kezét használja, akkor a tálca súlya miatt az leeshet és megrongálódhat, amikor eltávolítja.
- A tintaadagoló egységek felrázásához helyezze őket a tintatálcákba, és rázza őket vízszintesen annyiszor, ahogyan az alábbi ábrán látható.
 - White (Fehér) tinta (WH): 10 másodperc alatt kb. 30-szer

Karbantartás

- ❑ Egyéb tinták: 3 másodperc alatt 10 alkalommal

A Varnish (Lakk) tintát nem szükséges felrázni.

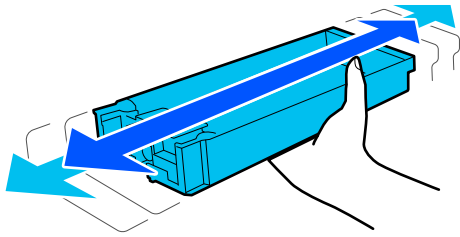

- ❑ Ne rázza erőteljesen, illetve ne lengesse a tintaadagoló egységeket, valamint a tintatálcát se, amikor tintaadagoló egységek vannak benne. A tinta kiszivároghat.




- ❑ Az eltávolított tintaadagoló egységek tintaadagoló nyílásainak adagolónyílásánál tinta lehet, így ügyeljen, hogy a tintaadagoló egységek eltávolításakor össze ne koszolja magát vagy környezetét vele.


Felrázás

Ha megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy itt az ideje a tinta felrázásának, akkor a tintaadagoló egység felrázása közben ellenőrizheti a vezérlőpanelen az eljárást.


- 1 Nyomja meg a képernyőn az állapotjelző területet.

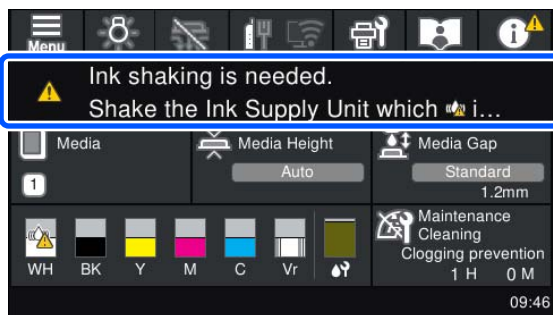

- 2 A(z) **Message List** részben nyomja meg azt az üzenetet, amely arról tájékoztatja, hogy itt az ideje a tinta felrázásának.

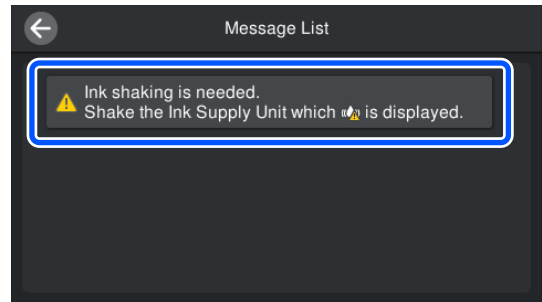

- 3 Nyomja meg a **How To...** gombot az eljárás megtekintéséhez. Az eljárás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatót.

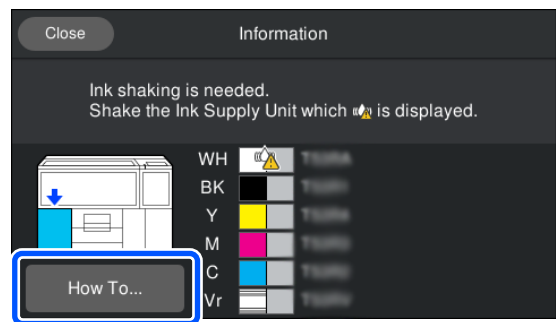

Eltömődött fúvókák ellenőrzése

Nyomtatás előtt nyomtasson ki egy fúvókaellenőrző mintát, meggyőződve arról, hogy nincs eltömődés, és hogy a nyomtatási eredményekben nem láthatóak csíkok és egyenetlenségek. Vegye szemügyre a kinyomtatott ellenőrzési mintázatot annak eldöntéséhez, hogy a fúvókák eltömődtek-e.

Javasoljuk, hogy minden nyomtatáskor ellenőrizze a fúvókák eltömődését a minőségi nyomtatás érdekében.

Az ellenőrző minta kinyomtatásához lásd az alábbiakat.

Támogatott nyomathordozók

A következő hordozóra lesz szüksége az ellenőrző minta kinyomtatásához.

Méret

A4-es vagy letter


Karbantartás

A hordozó típusa

Tintasugaras nyomtatást támogató, átlátszó, lapos hordozó

A fúvókaellenőrzési minta kinyomtatásának módja

- 1 Töltse be a tintasugaras nyomtatást segítő, áttetsző hordozót az íróhengerbe.

 „Hordozó betöltése az íróhengerre“ 59. oldal

Válassza az 1,2 mm értéket a Media Gap esetén.

Megjegyzés:

A **Media Management** menüpontban legfeljebb 30 gyakran használt médiabeállítást is regisztrálhat. Ha egyszer már regisztrálta azokat, akkor a következő alkalomtól kezdve egyszerűen elérheti a beállításokat a hordozóval kapcsolatos információkat tartalmazó terület megnyomásával és a hordozók nyilvántartott számának kiválasztásával a fúvókaellenőrzési minta kinyomtatásához.

 „Ha a hordozónak megfelelően kívánja nyilvántartani a Media Height vagy a Media Gap értéket“ 100. oldal

- 2 Nyomja meg a  (Maintenance) — **Print Head Nozzle Check** elemeket.

- 3 Erősítse meg az ellenőrző minta kinyomtatásának pozícióját.


Az aktuálisan beállított nyomtatási pozíció megjelenik a képernyőn.

A **Print Position** elemnél a **Front**, a **Center** vagy a **Back** lehetőség választható. Rendes körülmények között a **Front** lehetőség kerül kiválasztásra. A Print Position (Nyomtatási pozíció) módosításával akár háromszor is kinyomtathatja az ellenőrző mintát A4-es méretű papírra. Ha módosítani kívánja a nyomtatási pozíciót, nyomja meg a **Print Settings** lehetőséget, és módosítsa a beállításokat.

- 4 Ellenőrizze, hogy a hordozó az íróhengeren található-e, majd nyomja meg a **Start** elemet.


A nyomtató kinyomtatja a fúvókaellenőrzési mintát.

- 5 Ha a nyomtatás befejeződött, nyissa fel a nyomtató fedelét.

- 6 A képernyőn nyomja meg a  (szívás) gombot, amikor a szívás befejeződött, vegye ki a hordozót.

- 7 Zárja le a nyomtató fedelét.

- 8 Vizsgálja meg a fúvókaellenőrzési mintát. Példa tiszta, problémamentes fúvókákra



Nincsenek rések az ellenőrző mintán.

Példa eltömődött fúvókákra



Amennyiben a fúvókaellenőrzési minta hézagos, végezze el a fej tisztítását.

 „A nyomtatófej tisztítása“ 72. oldal

A nyomtatófej tisztítása


A nyomtatófej tisztításához a **Cleaning (Recommended)** művelet vehető igénybe, és tisztítás kétféle szinten történik: **Cleaning (Light)** és **Cleaning (Heavy)**, valamint **Ink Circulation Cleaning (White)**.

A **Cleaning (Recommended)** funkció a megfelelő intenzitással tisztít. Még ha a fúvókák egy tisztítás után sem tisztulnak ki, akkor is folytathatja a **Cleaning (Recommended)** műveletet a megfelelő intenzitású tisztítással anélkül, hogy intenzitást kellene választania. Ha ki szeretné választani a tisztítás intenzitását, végezze el a **Cleaning (Light)** vagy a **Cleaning (Heavy)** műveletet. Az eljárást a következő fejezetben részleteztük.

Végezze el az **Ink Circulation Cleaning (White)**, ha a nyomtatási eredmény fehér árnyalata világosabb, mint a forrásfehérje, vagy ha a fehér szín egyenetlen. Az eljárást a következőkben részleteztük.

Karbantartás

☞ „A fehér világosabb, mint az eredeti fehér, vagy a fehér egyenetlen“ 98. oldal

1 Győződjön meg róla, hogy a tápellátás be van kapcsolva, majd nyomja meg a  (Maintenance) — **Head Cleaning** elemet.

2 Válasszon tisztítási módot.

3 Válassza az **All Colors** vagy a **Select Colors** lehetőséget.

Az All Colors lehetőség esetén

Folytassa az 5. lépéssel.

A Select Colors esetén


Folytassa a 4. lépéssel.

4 Erősítse meg a fúvóka ellenőrzési mintáját, válassza ki a tisztítani kívánt színeket, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A fúvóka ellenőrzési mintájának aljára nyomtatott szöveg jelzi a tintaszínek kombinációját és a fúvókasort.

Ellenőrizze, hogy mely sorok hiányoznak a fúvókaellenőrzési mintában, majd válassza a **Color**, a **White** vagy a **Varnish** színt tisztítandó színeként. Válassza a **Color** lehetőséget, ha az M, a C, az Y vagy a BK hiányzik.

Az alábbi illusztrációban bemutatott helyzet esetében válassza ki a **Color** elemet.

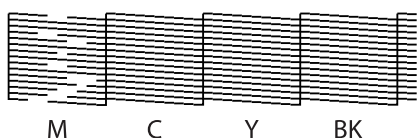

5 Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomja meg a **Start** elemet.

A tisztítás elkezdődik. Amennyiben a rendszer befejezte a tisztítást, a megerősítő képernyőn javasolt kiválasztani a **Yes** elemet, majd fúvókaellenőrzési mintát nyomtatni annak megerősítésére, hogy a fúvókák eltömődöttsége megszűnt.

Ha az eltömődöttség megszűnt

Folytassa normál műveletekkel.

Ha az eltömődöttség nem szűnt meg


- ❑ Ha elvégezték a **Cleaning (Recommended)** műveletet
Menjen vissza az 1. lépésre és hajtsa végre a(z) **Cleaning (Recommended)** műveletet. Ha az eltömődés a **Cleaning (Recommended)** művelet több ciklusa után sem oldódik meg, 12 órán át ne nyomtasson a nyomtatóval, majd nyomtasson fúvókaellenőrző mintát. Amennyiben az eltömődések ennek hatására nem szűnnek meg, végezze el a **Cleaning (Recommended)** műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedőjével vagy az Epson Support vevőszolgálattal.
- ❑ Ha a **Cleaning (Light)** művelet végrehajtásra került
Menjen vissza az 1. lépésre és hajtsa végre a **Cleaning (Heavy)** műveletet. Ha a dugulás több ciklusnyi **Cleaning (Heavy)** művelet után sem szűnik meg, 12 órán át ne nyomtasson a nyomtatóval, majd nyomtasson ki fúvókaellenőrzési mintát. Amennyiben az eltömődések nem szűnnek meg, végezze el a **Cleaning (Light)** műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedőjével vagy az Epson Support vevőszolgálattal.

A fogyóeszközök leselejtezése


A használt törlőegység eltávolítása

A használt törlőegységeket az új törlőegységekhez mellékelt zacskóban szükséges ártalmatlanítani az alábbi eljárás szerint.


- 1 Készítse elő az új törlőegységhez mellékelt zacskót.




- 2 Helyezze az új törlőegység fedelét a használt törlőegységre.

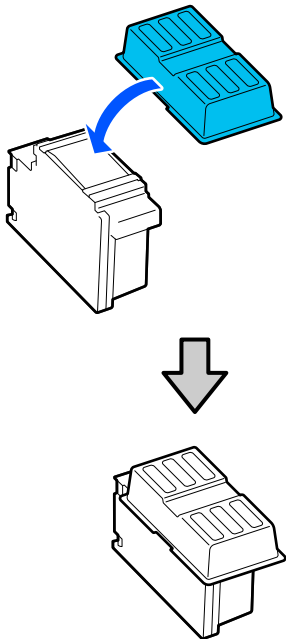


! Fontos:


Ne érjen a törlőegység részeihez, ezeket az  ábrán láthatja.

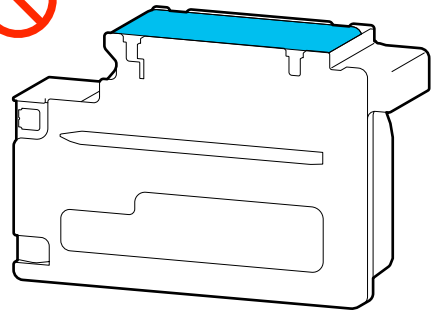

- 3 Tegye a használt törlőegységet a zacskóba.




- 4 Húzza le a szalagról a hátlapot.





- 5 Hajtsa össze a zacskót úgy, hogy a zacskó szája a szalag elé kerüljön.

Ne ragassza a szalagot a zacskó szájához.



Karbantartás

- 6** Hajtsa be még egyszer a zacskó száját, majd zárja le a szalaggal.




Ezt követően lásd az alábbiakat az ártalmatlanításra vonatkozóan.

„Leselejtezés“ 75. oldal


A használt légszűrők ártalmatlanítása

A használt légszűrőket az új légszűrőhöz mellékelt zacskóban az alábbi eljárás szerint ártalmatlanítsa.


- 1** Az új légszűrőkhöz egy zsák is tartozik.



- 2** Tegye a használt légszűrőket a zsákba.

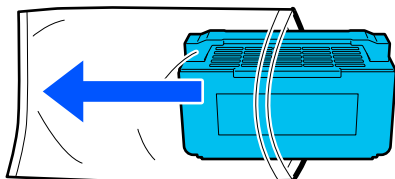


- 3** Húzza le a szalagról a hátlapot.





- 4** Hajtsa össze a zacskót úgy, hogy a zacskó szája a szalag elé kerüljön.

Ne ragassza a szalagot a zacskó szájához.



- 5** Hajtsa be még egyszer a zacskó száját, majd zárja le a szalaggal.



Ezt követően lásd az alábbiakat az ártalmatlanításra vonatkozóan.

„Leselejtezés“ 75. oldal

Leselejtezés

Az alábbi használt alkatrészek esetén a tinta ipari hulladéknak minősül.

- Törlő egység
- Ürítse a tintaadagoló egységet

Karbantartás

☐ Légszűrők

A csőtisztító folyadék leselejtezését a helyi előírásokkal és szabályozással összhangban végezze, bízza rá például egy ipari hulladékmegsemmisítő vállalatra. Ilyen esetben bocsássa az ipari hulladékmegsemmisítő vállalat rendelkezésére a termék „Biztonsági adatlapját“.

Letölthető az Epson helyi weboldaláról.

Vezérlőpanel menü

Menülista

A Menüben az alábbi menüpontok hajthatók végre és az alábbi paraméterek állíthatók be. Az egyes menüpontokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás a referenciaoldalakon található.

General Settings

Bővebb tájékoztatás ezekkel a menüpontokkal kapcsolatban a(z) [„General Settings menü“ 81. oldal](#) részben olvasható.

Beállítási elem	Beállítás
Basic Settings	
LCD Brightness	1–9
Sounds	
Button Press	0–3
Completion Notice	0–3
Ready Notice	0–3
Warning Notice	
Volume	0–3
Repeat	Off, Until Stopped
Error Tone	
Volume	0–3
Repeat	Off, Until Stopped
Sound Type	Pattern1, Pattern2
Sleep Timer	
Settings	On, Off
Sleep Timer	1–240 perc
Circuit Breaker Interlock Startup	On, Off
Date/Time Settings	
Date/Time	
Daylight Saving Time	Off, On


Vezérlőpanel menü

Beállítási elem	Beállítás
Time Difference	-12:45--+13:45
Language	Holland, Angol, Francia, Német, Olasz, Japán, Koreai, Portugál, Orosz, Egyszerűsített kínai, Spanyol, Hagyományos kínai
Background Color	Gray, Black, White
Keyboard	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Unit Settings	
Length Unit	m, ft/in
Temperature	°C, °F
Printer Settings	
Head Movement Range	Data Width, Printer Width
UV Light	On, Off
Inside Light	Auto, Manual
Deodorizer Fan	On, Off
Restore Default Settings	Network Settings, Clear All Data and Settings
Network Settings	
Wi-Fi Setup	
Router	
Wi-Fi Setup Wizard	<p>Ha nem kapcsolódik Wi-Fi-hez:</p> <p>Nyomja meg a Start Setup elemet a bal oldalon látható beállítási elemek megjelenítéséhez.</p> <p>Ha Wi-Fi-hez kapcsolódik:</p> <p>A kapcsolat állapota és a beállítási információk megjelennek.</p>
Push Button Setup (WPS)	
Others	
PIN Code Setup (WPS)	
Wi-Fi Auto Connect	
Disable Wi-Fi	
Wi-Fi Direct	
Connect to Computer	<p>Ha nem Wi-Fi Directtel kapcsolódik:</p> <p>Nyomja meg a Start Setup elemet a bal oldalon látható beállítási elemek megjelenítéséhez.</p> <p>Wi-Fi Directtel történő kapcsolódás esetén:</p> <p>A kapcsolat állapota és a beállítási információk megjelennek.</p>
Change	
Change Network Name	
Change Password	
Change Frequency Range	
Disable Wi-Fi Direct	
Restore Default Settings	
Wired LAN Setup	

Vezérlőpanel menü


Beállítási elem	Beállítás
Network Status	Wired LAN/Wi-Fi Status, Wi-Fi Direct Status, Print Status Sheet
Connection Check	
Advanced	
Device Name	
TCP/IP	
Proxy Server	
IPv6 Address	Enable, Disable
Link Speed & Duplex	Auto, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Redirect HTTP to HTTPS	Enable, Disable
Disable IPsec/IP Filtering	
Disable IEEE 802.1X	

Media Settings

Bővebb tájékoztatás ezekkel a menüpontokkal kapcsolatban a(z)  „Media Settings menü“ 88. oldal részben olvasható.

Beállítási elem	Beállítás
Current Settings	
Media	01-30
Media Height	
Media Gap	
Media Management	
01 XXXXXXXXXXXX – 30 XXXXXXXXXXXX	
Change Name	
Media Height	
Auto	
Manual	Value, Get Measurement
Media Gap	1,2-3,0 mm (0,05 és 0,12 hüvelyk között)


Maintenance

Bővebb tájékoztatás ezekkel a menüpontokkal kapcsolatban a(z)  „Maintenance menü“ 89. oldal részben olvasható.

Vezérlőpanel menü

Beállítási elem	Beállítás
Print Head Nozzle Check	
Print Position	Back, Center, Front
Head Cleaning	
Cleaning (Recommended)	
All Colors	
Select Colors	Color, White, Varnish
Cleaning (Light)	
All Colors	
Select Colors	Color, White, Varnish
Cleaning (Heavy)	
All Colors	
Select Colors	Color, White, Varnish
Ink Circulation Cleaning (White)	
Replace Maintenance Parts	Wiper Unit, Air Filter
UV Light Cleaning	
Print Adjustments	
Print Head Alignment	
Gantry Alignment	
Keeping Preparation	
Personal Transport Preparation	

Supply Status

A menüvel kapcsolatos részletek:  „Supply Status menü“ 90. oldal

Replacement Part Information

Válassza ezt az elemet, ha információt kíván megjeleníteni a cserealkatrészek, például a nyomtatófej elhasználódásának mértékére vonatkozóan. Amikor a cserealkatrészek élettartamának végéhez közeledik az idő, a képernyőn **Maintenance Request** jelenik meg.

 „Karbantartási felszólítás/Nyomtatóhiba megjelenése esetén“ 93. oldal

Status

A menüvel kapcsolatos részletek:  „Status menü“ 91. oldal

A menü részletei

General Settings menü

* Jelöli az alapértelmezett beállításokat.

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Basic Settings		
LCD Brightness	1–9 (9*)	Módosítható a vezérlőpanel képernyőjének fényereje.
Sounds		
Button Press	0–3 (1*)	Beállítható a vezérlőpanel képernyőjén lévő menük és menüpontok megnyomásakor kiadott hangjelzések hangereje.
Completion Notice	0–3 (3*)	Állítsa be nyomtatási feladatok vagy karbantartási műveletek befejezésekor hallható hangok hangerejét.
Ready Notice	0–3 (3*)	Beállítható a nyomtató nyomtatásra kész állapotba lépésekor kiadott hangjelzés hangereje.
Warning Notice		Beállítható az értesítési hangjelzés ismétlődésszáma és hangereje, például a fogyóeszközök kicserélésének és az alkatrészek megtisztításának esedékessége esetén.
Volume	0–3 (2*)	
Repeat	Off* Until Stopped	
Error Tone		Beállítható a nyomtatás leállításával járó hibák fellépésekor kiadott hangjelzések ismétlődésszáma és hangereje.
Volume	0–3 (3*)	
Repeat	Off Until Stopped*	
Sound Type	Pattern1*	Beállítható a hangjelzések típusa. A nyomtató üzemi környezetében is jól hallható hangjelzések állíthatók be.
	Pattern2	

Vezérlőpanel menü

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Sleep Timer		
Settings	On*	A nyomtató alvó üzemmódba lép, ha nem észlel hibát, és egy megadott ideig nem kap nyomtatási feladatot. Ha a nyomtató alvó üzemmódba lép, a vezérlőpanel képernyője és egyéb részegységek kikapcsolnak, ezzel is csökkentve az áramfogyasztást.
	Off	
Sleep Timer	1–240 (60*)	A kijelző újraaktiválásához érintse meg a vezérlőpanel képernyőjét. Amennyiben az alvó üzemmódból történő kilépés kiváltó oka egy nyomtatási feladat beérkezése vagy egy hardveres művelet elvégzése, a nyomtatónak szüksége van némi időre az újraindításhoz.
Circuit Breaker Interlock Startup	On*	Válassza ki, hogy az egység a megszakító bekapcsolásával együtt bekapcsoljon (On) vagy kikapcsoljon (Off).
	Off	
Date/Time Settings		
Date/Time		A nyomtató beépített órájának beállítása. Az itt beállított idő a kezdőképernyőn jelenik meg. Ezenfelül feladatnaplókhoz és a nyomtató állapothoz is használatos a Epson Edge Dashboard rendszerben látható módon.
Daylight Saving Time	Off*	Az órához nyári időszámítás állítható be.
	On	
Time Difference	-12:45–+13:45	15 perces egységenként beállítható az egyezményes koordinált világidő (UTC) szerinti időeltolódás. A beállítást szükség esetén kell elvégezni, például ha olyan hálózati környezetben használja a nyomtatót, amely időeltolódással működik.
Language	Holland	Adja meg a vezérlőpanel kijelzőjén használni kívánt nyelvet.
	Angol*	
	Francia	
	Német	
	Olasz	
	Japán	
	Koreai	
	Portugál	
	Orosz	
	Egyszerűsített kínai	
	Spanyol	
	Hagyományos kínai	


Vezérlőpanel menü

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Background Color	Gray	Kiválasztható a vezérlőpanel képernyőjén használt színséma. A színséma aszerint választható, melyik látható jól a nyomtató üzemeltetési környezetében.
	Black*	
	White	
Keyboard	QWERTY*	Kiválasztható, milyen billentyűzet-felosztás jelenjen meg a szövegbeviteli képernyőknél, például nevek regisztrálásakor a hordozóbeállításokhoz.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Unit Settings		
Length Unit	m*	Beállítható a vezérlőpanel képernyőjén és a tesztmintázatok nyomtatása során használt hossz mérték.
	ft/in	
Temperature	°C*	Beállítható a vezérlőpanel képernyőjén használni kívánt hőmérsékleti mértékegység.
	°F	
Printer Settings		




Vezérlőpanel menü

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Head Movement Range	Data Width*	Beállítható, hogy a nyomtatófej milyen tartományban mozduljon el nyomtatás közben.
	Printer Width	<p>A Data Width beállítás esetén a nyomtatófej az adatok szélességének tartományában mozog. A nyomtatófej mozgási tartományának szűkítése növeli a nyomtatási sebességet.</p> <p>A(z) Printer Width beállítás esetén a nyomtatófej a nyomtató által támogatott legnagyobb hordozó szélességének a tartományában mozog. Akkor érdemes a funkciót beállítani, ha egységesebb és konzisztensebb nyomtatási minőség szükséges.</p>
UV Light	On*	Válassza ki, hogy használja-e vagy sem (On)/(Off) az UV-fényt.
	Off	<p>Ha az On lehetőséget választja, nyomtatás közben UV-fény világítja meg a tintát, hogy az megkeményedjen. Ezt többnyire tartsa az On lehetőségre állítva.</p> <p>Ha ez Off állásban van, az UV-fény nyomtatás közben nem világít. A tinta még nem száradt ki, ezért a nyomtatás után ne hagyja, hogy a tinta a bőréhez érjen. A tinta allergiás reakciókat vagy egyéb problémákat okozhat az embereknél.</p> <p>Ha ez a funkció Off állásban van, az UV-fény nem sugároz, amikor a nyomtatási feladat érkezik a Epson Edge Print Pro szoftverből, még akkor sem, ha a Single Layer (UV Light Irradiation Only) lehetőséget állították be a Number and Order of Layering elemnél nyomtatás után.</p>
Inside Light	Auto*	Kiválasztható, hogy a belső lámpák fel- és lekapcsolódása automatikusan történjen.
	Manual	<p>Auto beállítás esetén a lámpa a világítást igénylő műveleteknél (pl. nyomtatás) automatikusan felkapcsolódik, és az adott művelet befejezésekor automatikusan lekapcsolódik.</p> <p>Manual beállítás esetén a lámpa csak a vezérlőpanelen lévő  megnyomására kapcsolódik fel és le. Ha egy olyan művelet közben nyomja meg a(z)  gombot, amely nem teszi lehetővé a világítás bekapcsolását, a lámpa akkor kapcsolódik fel, amikor erre először adódik lehetőség.</p>
Deodorizer Fan	On*	Válassza ki, hogy használja-e vagy sem (On)/(Off) az Deodorizer Fan lehetőséget. Ezt többnyire tartsa az On lehetőségre állítva.
	Off	A Deodorizer Fan alvó üzemmódban Off állásba kapcsol. Ha folyamatosan kívánja használni a Deodorizer Fan eszközt, hagyja a Sleep Timer lehetőséget Off állásban.
Restore Default Settings	Network Settings	A Network Settings kiválasztásakor a General Settings — Network Settings menüben beállított értékeket a rendszer visszaállítja az alapértelmezett értékekre.
	Clear All Data and Settings	A Clear All Data and Settings kiválasztásakor a rendszer a nyomtató menüiben beállított összes értéket visszaállítja az alapértelmezett értékekre.
Network Settings		


Vezérlőpanel menü

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Wi-Fi Setup		
Router		<p>Ha nincs csatlakoztatva vagy le van tiltva</p> <p>Válassza ki ezt a beállítást, majd nyomja meg a Start Setup gombot a következő képernyőn a Wi-Fi Setup Wizard vagy más olyan menük megjelenítéséhez, amelyek lehetővé teszik a csatlakozási műveletek elvégzését.</p> <p>Ha csatlakoztatva van</p> <p>Nyomja meg a csatlakoztatási állapot és a beállítási információk megjelenítéséhez. A Change elem megnyomásakor megjelenik a Wi-Fi Setup Wizard vagy egyéb menük, ahol módosíthatja a hozzáférési pontokat.</p> <p> „Váltás vezeték nélküli LAN hálózatra“ 36. oldal</p>
Wi-Fi Setup Wizard		Megjeleníti az érzékelt hozzáférési pontokhoz tartozó SSID nevek listáját. Válassza ki a listából azt az SSID-t, amelyhez csatlakozni szeretne.
Push Button Setup (WPS)		Ha a Wi-Fi router támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkciót, akkor ezzel a menüvel elvégezheti a csatlakozási műveleteket. Nincs szükség se SSID-re, se jelszóra. Ezen menü kiválasztása után nyomja meg és tartsa nyomva a Wi-Fi router gombját addig, amíg az villogni kezd, majd nyomja meg a Start Setup elemet a nyomtató képernyőjén a kapcsolódáshoz.
Others		
PIN Code Setup (WPS)		Ha a Wi-Fi router támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkciót, akkor ezzel a menüvel elvégezheti a csatlakozási műveleteket. Nyomja meg a PIN-kód megjelenítéséhez és a beállítás indításához (Start Setup). Adja meg a számítógépen megjelenített PIN-kódot két percen belül, majd a csatlakozáshoz nyomja meg a Start Setup gombot.
Wi-Fi Auto Connect		Ezzel a menüvel letöltheti és telepítheti a szoftvert a(z) epson.sn oldalról, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve kapcsolódhat a nyomtatóhoz.
Disable Wi-Fi		Ennek a műveletnek az elvégzésekor a Wi-Fi kapcsolat alaphelyzetbe áll és megszakad. Ha Wi-Fi-kapcsolódási problémákat észlel, akkor ezen művelet elvégzésével és az újbóli csatlakozással talán orvosolhatja a problémát.
		Továbbá ha akkor használja ezt a beállítást, amikor a Wi-Fi nincs használatban, a nyomtató a továbbiakban nem bocsát ki jeleket, ami csökkenti az energiafogyasztást.

Vezérlőpanel menü

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Wi-Fi Direct		Ha nincs csatlakoztatva vagy le van tiltva
Connect to Computer		Válassza ki ezt a beállítást, majd nyomja meg a Start Setup gombot a következő képernyőn a Connect to Computer képernyő megjelenítéséhez. A Connect to Computer megnyomásakor aktiválódik a Wi-Fi Direct funkció, és megjelenik a nyomtatóhoz tartozó SSID és jelszó. Ha csatlakoztatva van A megnyomásakor megjelenik az SSID, a jelszó és a nyomtatóhoz csatlakoztatott eszközök száma. A Change megnyomásakor megjelenik a Change Password vagy egyéb menük.  „Közvetlen, vezeték nélküli csatlakozás (Wi-Fi Direct)” 37. oldal
Change		
Change Network Name		Módosítsa bármilyen értékre a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz használt Wi-Fi Direct kapcsolatot (SSID). Ha a kapcsolat neve (SSID) megváltozik, a rendszer minden csatlakoztatott eszközt leválaszt. Ha módosítja a kapcsolat nevét, az új kapcsolatnévvel (SSID) csatlakozzon újra a csatlakoztatott eszközökhöz.
Change Password		Módosíthatja a Wi-Fi Direct jelszavát. A jelszó megváltoztatása esetén a rendszer az összes jelenleg csatlakoztatott számítógépet leválasztja.
Change Frequency Range	2,4 GHz*	Csak akkor módosítsa ezt a beállítást, ha az Ön által használt eszköz miatt frekvenciasávot kell váltania.
	5 GHz	
Disable Wi-Fi Direct		Ennek a műveletnek az elvégzésekor a rendszer a Wi-Fi Directtel jelenleg csatlakoztatott összes számítógépet leválasztja. Ha csak egy meghatározott eszközt szeretne leválasztani, akkor válassza le magát az eszközt.
Restore Default Settings		Visszaállítja a Wi-Fi Direct beállításokat az alapértelmezett beállításokra.
Wired LAN Setup		Nyomja meg, ha a Wi-Fi kapcsolatot szeretné vezetékös LAN kapcsolatra módosítani. Nyomja meg a Start Setup elemet a Wi-Fi kapcsolat letiltásához.  „Váltás vezetékös LAN hálózatra” 36. oldal
Network Status	Wired LAN/Wi-Fi Status	Megtekintheti az Advanced (Speciális) menüpontban beállított különböző hálózati beállításokra vonatkozó összes információt.
	Wi-Fi Direct Status	A Print Status Sheet lehetőség kiválasztásakor a rendszer listát nyomtat a beállításokról.
	Print Status Sheet	
Connection Check		Ellenőrzi a hálózati kapcsolat állapotát, és megjeleníti a diagnózis eredményét a képernyőn. Ha probléma adódik a kapcsolattal, az állapotjelentés eredményeit felhasználva az megoldható.  „Hibakód és megoldások” 38. oldal

Vezérlőpanel menü

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Advanced		
Device Name		Beállítja a nyomtató hálózaton használatos nevét.
TCP/IP	Auto*	Automatikusan beállítja a nyomtató IP-címét egy router vagy más eszköz DHCP funkciójának a segítségével.
	Manual	Ha statikus IP-címet rendel a nyomtatóhoz, válassza ezt a lehetőséget, és adja meg a szükséges adatokat (például az IP-címet és az alhálózati maszkot) a beállítások elvégzéséhez.
Proxy Server	Use	Ha proxy-kiszolgálót használ egy intranetről az internetre történő csatlakozáshoz, és olyan funkciókat szeretne használni, amelyek lehetővé teszik, hogy a nyomtató közvetlenül hozzáférjen az internethez (például firmware-frissítések), állítsa be a Use opciót, és adja meg a kiszolgáló nevét és a port számát.
	Do Not Use*	
IPv6 Address	Enable*	Az IPv6 funkció engedélyezése vagy letiltása.
	Disable	
Link Speed & Duplex	Auto*	Ha 1000BASE-T Full Duplexet használ, az Auto opciót állítsa be.
	100BASE-TX Auto	
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*	A HTTP HTTPS rendszerre történő automatikus átirányításának engedélyezése vagy letiltása.
	Disable	
Disable IPsec/IP Filtering		Ezzel csak letiltani lehet a beállításokat.
Disable IEEE 802.1X		A beállításokat a beépített szoftverben, itt engedélyezheti: Web Config. A(z) Web Config elindításával kapcsolatos további részleteket lásd a következőkben.  „A(z) Web Config használata” 32. oldal

Vezérlőpanel menü

Media Settings menü






* Jelöli az alapértelmezett beállításokat.

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Current Settings		
Media	01-30	Megjeleníthetők a jelenleg kiválasztott hordozóbeállításoknál beállított értékek. A beállított értékek az adott beállítási elemek megnyomásával módosíthatók.
Media Height		
Media Gap		
Media Management		
01 XXXXXXXXXXXX – 30 XXXXXXXXXXXX (a regisztrált név látható)		
Change Name		Max. 20 karakterben elnevezhetők a menteni kívánt hordozóbeállítások. (1 bájt vagy 2 bájt értékű karakterek használhatók) Leíró nevek hozzárendelése esetén egy későbbi döntéshozatalnál könnyebben beazonosíthatók a beállítások.
Media Height		
Auto*		A nyomtatás előtt a nyomtató automatikusan érzékeli a hordozó magasságát, majd elindul a nyomtatás. Válassza ezt a beállítást, ha a hordozó magassága nem ismert, vagy a magasságot nehéz megmérni. Az Auto funkció használatakor a hordozót rögzíteni kell, hogy ne mozogjon. A puha hordozót nem érzékelhető, ezért ahhoz a Manual beállítás szükséges.
Manual		
Value	0,0-70,0 mm (0,0*) (0,00-2,76 hüvelyk) (0,00*)	Ha ismeri a hordozó magasságát, adja meg az értéket. Például: <input type="checkbox"/> A hordozó magasságának mérésekor <input type="checkbox"/> Ha a vastagság fel van tüntetve a terméken, például egy akriltáblán
Get Measurement		A magasságot egy alkalommal automatikusan méri, majd a mért értéket ezután folyamatosan használja. Válassza ezt a beállítást, ha többször szeretne ugyanarra a hordozóra nyomtatni, de nem ismeri a hordozó magasságát, mert így időt takaríthat meg az automatikus méréseknél.
Media Gap	1,2-3,0 mm (1,2 mm*) (0,05-0,12 hüvelyk) (0,05 hüvelyk*)	Ez csak akkor vehető igénybe, ha a Manual beállítást választotta a Media Height elemnél. Nyomtatás úgy, hogy beállított hézag van a nyomtatófej és a hordozó között. 1,2 mm-es Media Gap javasolt. Növelje ezt a távolságot, ha ívelt felületre nyomtat. Ennél szélesebb Media Gap esetén a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek és szennyezést idézhetnek elő a nyomtatón belül. A Media Gap ívelt felületekre történő nyomtatás esetén 2 mm-nél kisebb médiatávolság ajánlott.




Vezérlőpanel menü

Maintenance menü

* Jelöli az alapértelmezett beállításokat.

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Print Head Nozzle Check		
Print Position	Back	<p>A rendszer ellenőrzési mintát nyomtat a nyomtatófejben lévő eltömődött fúvókák ellenőrzése érdekében. Szemrevételezze a kinyomtatott mintázatot, és végezze el a(z) Head Cleaning műveletet, ha halvány vagy hiányzó részeket tapasztal.</p> <p>Válassza ki a kívánt nyomtatási pozíciót Front, Center vagy Back. A Print Position módosításával akár háromszor is kinyomtathatja az ellenőrző mintát A4-es méretű papírra.</p> <p> „Eltömődött fúvókák ellenőrzése” 71. oldal</p>
	Center	
	Front*	
Head Cleaning		
Cleaning (Recommended)		Végezzen megfelelő intenzitású tisztítást.
All Colors		<p>A halvány vagy hiányzó területekkel nyomtatott ellenőrző mintákat az összes szín vagy a fehér, a színes, esetleg a lakkozó fúvókákkal megadásával lehet azonosítani, majd tisztítani.</p> <p> „A nyomtatófej tisztítása” 72. oldal</p>
Select Colors	Color	
	White	
Varnish		
Cleaning (Light)		Két szintű nyomtatófej-tisztítási program közül lehet választani.
All Colors		<p>Először a Cleaning (Light) műveletet végezze el. Amennyiben az eltömődések ennek hatására nem szűnnek meg, végezze el a Cleaning (Heavy) műveletet.</p> <p>A halvány vagy hiányzó területekkel nyomtatott ellenőrző mintákat az összes szín vagy a fehér, a színes, esetleg a lakkozó fúvókákkal megadásával lehet azonosítani, majd tisztítani.</p> <p> „A nyomtatófej tisztítása” 72. oldal</p>
Select Colors	Color	
	White	
Varnish		
Cleaning (Heavy)		<p> „A nyomtatófej tisztítása” 72. oldal</p>
All Colors		
Select Colors	Color	
	White	
Varnish		
Ink Circulation Cleaning (White)		<p>A White (Fehér) tinta jellemzője, hogy könnyen leülepedik. Ha a White (Fehér) tinta sűrűsége világosabbá válhat a tinta összetevőinek a tintacsövekben való leülepedése miatt. Az Ink Circulation Cleaning (White) megakadályozza a White (Fehér) tinta leülepedését, és a csőben keringtetett tinta révén helyreállítja a White (Fehér) tinta sűrűségét.</p> <p>Az eljárást a következőkben részleteztük.</p> <p> „A fehér világosabb, mint az eredeti fehér, vagy a fehér egyenetlen” 98. oldal</p> <p>A tisztítás csak a White (Fehér) tinta esetében történik meg.</p>

Vezérlőpanel menü

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Replace Maintenance Parts	Wiper Unit	A képernyőn megtekintheti a cserére vonatkozó utasításokat. Nyomja meg a How To... elemet.
	Air Filter	Kezdje meg a légszűrő cseréjét. Nyomja meg a How To... gombot, és a csere közben megtekintheti a képernyőn a csere utasításait.
UV Light Cleaning		<p>Az UV Light Cleaning funkció indítása.</p> <p>Ezt havonta egyszer végezze el, vagy akkor, amikor a nyomtatott terület már nem keményedik.</p> <p>A tisztításra vonatkozó bővebb információ a következőkben található.</p> <p> „Az UV-lámpa fedelének tisztítása” 66. oldal</p>
Print Adjustments		
Print Head Alignment		<p>Akkor hajtsa végre ezt a funkciót, ha sík hordozóra nyomtat, és az átfedő szöveg vagy színek körvonalai elmosódnak a nyomtatási eredményekben.</p> <p>További részletek a következőkben találhatóak.</p> <p> „A Print Head Alignment művelet elvégzése” 97. oldal</p>
Gantry Alignment		<p>Végezze el a nyomtatási pozíció eltolódása, valamint vízszintes csúszódása esetén.</p> <p>További részletek a következőkben találhatóak.</p> <p> „A Gantry Alignment művelet elvégzése” 96. oldal</p>
Keeping Preparation		Hosszú távú tárolás esetén karbantartás szükséges, ha a nyomtatót legalább 2 hétig nem használják. Az ügyfelek ne hajtják végre ezt a menüpontot. Forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson terméktámogatáshoz.
Personal Transport Preparation		Ha szállítani tervezi a nyomtatót, forduljon a kereskedőhöz vagy az Epson ügyfélszolgálatához.

Supply Status menü

Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Ink/Wiper Unit		
Ink		Megjeleníthető a tinta hátralévő szintje és a tinta cikkszám.
Wiper Unit		A törlőegység fogyasztási szintjét és modellszámát jeleníti meg.

Vezérlőpanel menü

Status menü




Beállítási elem	Beállítás	Magyarázat
Firmware Version		Megjeleníthetők a kiválasztott információk. A Printer Name a(z) Epson Edge Dashboard programban beállított nevet mutatja.
Printer Name		
Fatal Error Log		
Operation Report	Total Print Numbers*	
	Total Carriage Pass	

* Több réteg nyomtatása esetén minden réteg egy lapnak számít.

Problémamegoldás

Mi a teendő üzenet megjelenése esetén

Ha a nyomtató az alábbi üzenetek egyikét jeleníti meg, tekintse át a felsorolt megoldásokat és tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Üzenet	Teendő
Failed to connect to Wi-Fi. Error code: XXX For more details, see the printer's documentation.	Tekintse meg az alábbiakat, és erősítse meg/hajtsa végre a megjelenő hibaszám alapján elvégzendő intézkedéseket.  „Hibakód és megoldások” 38. oldal
The printer is not connected to the network. Error code: XXX For more details, see the printer's documentation. Do you want to check the network information?	Tekintse meg az alábbiakat, és erősítse meg/hajtsa végre a megjelenő hibaszám alapján elvégzendő intézkedéseket.  „Hibakód és megoldások” 38. oldal Szükség esetén ellenőrizze a kezelőpanel képernyőjén megjelenő hálózati információkat.
UV Light is not available. If the error persists after turning the printer off and back on again, contact Epson Support. For details, see your documentation.	Forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson terméktámogatáshoz.
For your safety, refer to the manual and wear protective equipment.	A szükséges védőfelszerelés ellenőrzéséhez lásd az alábbiakat.  „Előkészítés” 65. oldal
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. For details, see your documentation.	Írjon be helyes értéket az IP-címhez vagy az alapértelmezett átjáróhoz. Ha nem ismeri a helyes értékeket, egyeztessen a hálózati rendszergazdával.
Recovery Mode	A firmware frissítése sikertelen volt, és a nyomtató helyreállítási üzemmódban indult el. A firmware újbóli frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket. 1. Csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez USB-kábellel. (Vezetékes LAN-kapcsolaton keresztül nem végezhető frissítések, amikor a nyomtató helyreállítási módban van.) 2. Töltse le a legújabb firmware-t az Epson weboldaláról, majd indítsa el a frissítést.

Problémamegoldás

Karbantartási felszólítás/Nyomtatóhiba megjelenése esetén

Üzenet	Teendő
Maintenance Request: Replace Parts Soon XXXXXXXXXXXXXXXXXX	A nyomtató valamelyik egysége élettartama végéhez közelít. Vegye fel a kapcsolatot az Epson terméktámogatással, és közölje velük a karbantartási hívás kódját.
Maintenance Request: End of Parts Service Life (Karbantartási kérés: az alkatrészek hasznos élettartama a végéhez ért) XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Nem törölheti a karbantartási hívást, amíg a szóban forgó egység cserére nem kerül. Ha továbbra is használja a nyomtatót, nyomtatóhiba jelentkezik.
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	Nyomtatóhiba az alábbi esetekben jelenik meg. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva <input type="checkbox"/> Nem megszüntethető hiba lépett fel Nyomtatóhiba fellépése esetén a nyomtató automatikusan leállítja a nyomtatást. Kapcsolja ki a nyomtatót, válassza le a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatról és a nyomtatóról, majd csatlakoztassa vissza. Kapcsolja be és ki a nyomtatót többször egymás után. Ha az LCD kijelzőn ugyanaz a nyomtatóhiba jelenik meg, forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson ügyfélszolgálatához. Tájékoztassa őket a nyomtatóhiba kódjáról: „XXXXXX”.

Hibaelhárítás

Nem lehet nyomtatni (mert a nyomtató nem működik)

A nyomtató nem kapcsolódik be.

- **Be van dugva a tápkábel csatlakozódugója az elektromos csatlakozóaljzatba és a nyomtatóba?**

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel megbízhatóan be van dugva a nyomtatóba.

- **Valamilyen probléma van az elektromos csatlakozóaljzattal?**

Ellenőrizze, hogy a csatlakozóaljzat működik-e; ehhez csatlakoztassa a tápkábelt egy másik elektromos készülékhez.

A nyomtató nem képes kommunikálni a számítógéppel.

- **Megfelelően van bedugva a kábel csatlakozódugója?**

Ellenőrizze, hogy az illesztőkábel megfelelően csatlakozik-e a nyomtatóporthoz és a számítógéphez. Azt is ellenőrizze, hogy nem szakadt-e el vagy nem hajlik-e meg túlzottan a kábel. Ha van tartalék kábele, akkor próbálkozzon azzal.

- **A kábel teljesíti a számítógép által előírt követelményeket?**

Ellenőrizze a modellt és a specifikációkat az interfészkábelben annak ellenőrzésére, hogy a kábel megfelelő-e az adott típusú számítógéphez és a nyomtató specifikációihoz.

 „Rendszerkövetelmények” 107. oldal

- **Ha használ USB hub hálózati elemet, szabályosan használja?**

Az USB specifikációja szerint öt USB hub hálózati elemet lehet láncba kapcsolni. Ajánlatos azonban a nyomtatót a számítógéphez közvetlenül csatlakozó első hub hálózati kapcsolóelemhez bekötni. A használt hub-tól függően előfordulhat, hogy a nyomtató működése instabil lesz. Ha ezt tapasztalja, akkor csatlakoztassa az USB kábelt közvetlenül a számítógép USB portjába.

- **A rendszer szabályosan felismerte az USB hub hálózati kapcsolóelemet?**

Győződjön meg arról, hogy a számítógép szabályosan felismerte az USB hub elemet. Ha a számítógép megfelelően felismeri az USB hub elemet, akkor válassza le az összes USB hubot a számítógépről, és csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógép USB portjába. Az USB hub hálózati kapcsolóelem működéséről érdeklődjön annak gyártójánál.

Nem tud nyomtatni az adott hálózati környezetben.

- **Szabályosak a hálózati beállítások?**

A hálózati beállításokat érdeklődjön meg a rendszergazdától.

- **USB kábellel csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez, majd próbáljon nyomtatni.**

Ha USB-n keresztül tud nyomtatni, akkor a hálózati beállításokkal van probléma. Forduljon a rendszergazdához vagy olvassa el a hálózati rendszer dokumentációját. Ha nem tud nyomtatni az USB kábelt használva, akkor lásd a Használati útmutató megfelelő fejezetét.

A nyomtató hibát jelez.

- **Olvassa el a vezérlőpanelen megjelenő üzenetet.**

 „Vezérlőpanel” 13. oldal

 „Mi a teendő üzenet megjelenése esetén” 92. oldal

A nyomtató működik, de nem nyomtat

A nyomtatófej mozog, de nem nyomtat.

■ Ellenőrizze a nyomtató működését.

Nyomtasson ki fúvókaellenőrzési mintát. Mivel a fúvókaellenőrző mintázat a számítógép csatlakoztatása nélkül kinyomtatható, ezért ellenőrizheti a nyomtató működését és aktuális állapotát.

🔗 [„Eltömődött fúvókák ellenőrzése” 71. oldal](#)

Olvassa át a következő fejezetet, ha a fúvókaellenőrző mintázat nem kerül megfelelően kinyomtatásra.

A fúvókaellenőrzési minta nem megfelelően került kinyomtatásra.

■ Hosszú ideig nem használták a nyomtatót?

Ha nem használta a nyomtatót hosszabb ideig (több mint 2 hétig), előfordulhat, hogy a fúvókák beszáradtak és eltömődtek.

A nyomtató hosszú kihagyás utáni használatával kapcsolatos teendők 🔗 [„Tudnivalók azokban az esetekben, amikor nem használja a nyomtatót” 22. oldal](#)

■ Végezze el a Head Cleaning folyamatot.

A fúvókák eltömődhetnek. A Head Cleaning művelet (a fej tisztítása) után nyomtasson ki újra egy fúvókaellenőrző mintát.

🔗 [„A nyomtatófej tisztítása” 72. oldal](#)

A nyomtatás eredménye nem felel meg az elvárásoknak

Gyenge a nyomtatás minősége, a nyomtatási kép nem egyenletes, túl világos vagy túl sötét, vagy vonalak találhatók a nyomatokon.

■ A nyomtatót vízszintes és stabil felületre helyezte?

Lásd az alábbiakat annak megerősítéséhez, hogy a készüléket megfelelő asztalra vagy helyre helyezte-e. Ha a nyomtató rázkódás vagy rezgés miatt kiegyensúlyozatlan, a nyomtatás megszakad.

🔗 [„Megfelelő asztal és hely a telepítéshez” 20. oldal](#)

■ Nyomtatás közben a könyöke a nyomtatón van?

Ha a nyomtató rázkódás vagy rezgés miatt kiegyensúlyozatlan, a nyomtatás megszakad.

■ A nyomtatót közvetlen napfénytől védett helyre tette?

A nyomtatót a közvetlen napfénytől védett helyre kell telepíteni. Ellenkező esetben a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek.

■ Eltömődtek a nyomtatófej fúvókái?

Ha a fúvókák el vannak tömődve, akkor a megfelelő színekhez tartozó fúvókák nem bocsátanak ki tintát, és csökken a nyomtatás minősége. Nyomtasson ki fúvókaellenőrzési mintát.

🔗 [„Eltömődött fúvókák ellenőrzése” 71. oldal](#)

■ Végezze el a Gantry Alignment műveletet.

Végezze el a Gantry Alignment műveletet, ha a nyomtatási eredményekben sávosság (vízszintes sávosság, színegyenetlenséget vagy csíkokat) észlel.

🔗 [„A Gantry Alignment művelet eljárása” 96. oldal](#)

Problémamegoldás

■ Ajánlott, eredeti Epson tintaadagoló egységeket használ?

A nyomtatót Epson tintaadagoló egységekkel történő használatra terveztük. Nem eredeti Epson termékek használata esetén a nyomatok halványak lehetnek vagy a színek változhatnak, mivel a készülék nem érzékeli megfelelően a tinta hátralévő szintjét. Az is előfordulhat, hogy a festék nem keményedik ki megfelelően. Minden esetben a megfelelő tintaadagoló egységeket használja.

■ Régi tintaadagoló egységeket használ?

Régi tintaadagoló egységek használatakor a nyomtatás minősége romlik. Cserélje ki azokat új tintaadagoló egységekre. Javasoljuk, hogy teljesen használja el a tintaadagoló egységekben levő tintát a csomagra nyomtatott lejáratási idő előtt (a nyomtatóba helyezéstől számított egy éven belül).

■ Felrázta a tintaadagoló egységeket?

A nyomtató tintaadagoló egységei UV alapú tintát tartalmaznak. A nyomtatóba történő behelyezés előtt alaposan rázza fel az egységeket. Az optimális nyomtatási minőség megőrzése érdekében azt javasoljuk, vegye ki és rázza fel a telepített White (Fehér) tintaadagoló egységet minden munkanap kezdetén és 24 óránként (amikor üzenet jelenik meg), a többi szín esetében pedig havonta egyszer. A Varnish (Lakk) nem szükséges felrázni.

 „A Tintaadagoló egységek időnkénti felrázása” 70. oldal

■ Összehasonlította a nyomtatási eredményt a monitoron látható képpel?

Mivel a monitorok és a nyomtatók különböző módon állítják elő a színeket, ezért a nyomtatott színek nem mindig lesznek azonosak a képernyőn láthatókkal.

■ Felnyitotta a nyomtató fedelét nyomtatás közben?

A nyomtatófedél nyomtatás közbeni felnyitására a nyomtatófej hirtelen leáll, egyenetlenséget okozva a színekben. Ne nyissa fel a nyomtató fedelét nyomtatás közben.

■ A vezérlőpanelen az Ink is low. üzenet jelenik meg?

A nyomtatási minőség romolhat, ha kevés a tinta. A tintaadagoló egységeket javasolt újakra cserélni. Ha színekülönbségeket fedez fel a tintaadagoló egység cseréjét követően, akkor néhányszor végezze el a nyomtatófej tisztítását.



A Gantry Alignment művelet eljárása

Elindul a beállítási minta nyomtatása. Mérje meg egy mérleggel a beállítási mintát, és adja meg a mért értéket. Olyan mérleget használjon, amely legalább 0,5 mm-es lépésekben tud mérni.

Támogatott nyomathordozók

A4-es méretű (210 × 297 mm (8,26 × 11,69 hüvelyk)) tintasugaras nyomtatást támogató, átlátszó, lapos hordozó

A beállítás menete

- 1 Töltse be a tintasugaras nyomtatást támogató, átlátszó, lapos hordozót.
A hordozó betöltésekor igazítsa a hordozó jobb sarkát a nyomtatási területen lévő eredethez.
 „Hordozó betöltése az írőhengerre” 59. oldal
- 2 Ellenőrizze, hogy a **Media Gap** nyomtatóképernyőn megjelenő értéke 1,2 mm.
Ha **Media Gap** nem 1,2 mm, akkor nyomja meg a **Media Gap** lehetőséget, és állítsa azt 1,2 mm-re.
- 3 Nyomja meg a  (Maintenance) — **Print Adjustments** — **Gantry Alignment** lehetőségeket ebben a sorrendben.
- 4 Nyomja meg a **Start** elemet.
- 5 Nyomja meg a **Start Printing** elemet.
Elindul a beállítási minta nyomtatása.
- 6 Ha a nyomtatás befejeződött, és a szagtalanító készülék leállt, nyissa fel a nyomtató fedelét.


Problémamegoldás

- 7** Nyomja meg az ábrán látható gombot, majd amikor a szívás befejeződött, vegye ki a hordozót.



- 8** Zárja le a nyomtató fedelét.

- 9** Helyezze a kinyomtatott beállítási mintát egy sík felületre, majd mérje meg egy mérleg segítségével.



- 10** Megjelenik a beállítási minta eredményeinek bevitelére szolgáló képernyő. Állítsa be a 9. lépésben mért értékeket, majd nyomja meg az OK gombot.

Akkor hajtsa végre ezt a funkciót, ha az átfedő területek körvonalai elmosódtak

■ A Print Head Alignment művelet elvégzése.

Akkor hajtsa végre a Print Head Alignment funkciót, ha sík hordozóra nyomtat, és az átfedő szöveg vagy színek körvonalai elmosódnak a nyomtatási eredményekben.

„A Print Head Alignment művelet elvégzése” 97. oldal

■ Nagy Media Gap értékkel nyomtat?

Ha széles Media Gap értékkel nyomtat, válassza azt a Print Quality lehetőséget a Epson Edge Print Pro elemében, amely a „WG” megjelölést tartalmazza.

Ha a nyomtatási eredmények nem javulnak, hajtsa végre a Print Head Alignment műveletet.

„A Print Head Alignment művelet elvégzése” 97. oldal

A Print Head Alignment művelet elvégzése

Elindul a beállítási minta nyomtatása.

Szemrevételezéssel ellenőrizze a beállítási mintát. A White (Fehér) tinta és a Varnish (Lakk) nehezen látható, ezért nagyítóval kell ellenőrizni.

A beállítás előtt győződjön meg arról, hogy a fúvókák nincsenek eltömődve

Ha a fúvókák el vannak tömődve, akkor a rendszer a beállításokat nem megfelelően fogja elvégezni.

Nyomtasson ellenőrzőmintát és szemrevételezéssel vizsgálja meg azt; azután szükség szerint végezze el a **Head Cleaning** műveletet.

„Eltömődött fúvókák ellenőrzése” 71. oldal

Támogatott nyomathordozók

Tintasugaras nyomtatást támogató, A4-es vagy letter méretű, átlátszó, lapos hordozó

A beállítás menete

- 1** Töltse be a tintasugaras nyomtatást támogató, átlátszó, lapos hordozót.

A hordozó betöltésekor igazítsa a hordozó jobb sarkát a nyomtatási területen lévő eredethez.

„Hordozó betöltése az írőhengerre” 59. oldal

- 2** Ellenőrizze, hogy a **Media Gap** nyomtatóképernyőn megjelenő értéke 1,2 mm.

Ha **Media Gap** nem 1,2 mm, akkor nyomja meg a **Media Gap** lehetőséget, és állítsa azt 1,2 mm-re.

- 3** Nyomja meg a (Maintenance) — **Print Adjustments** — **Print Head Alignment** lehetőségeket ebben a sorrendben.

Problémamegoldás

4 Nyomja meg a **Start** elemet.
Elindul a beállítási minta nyomtatása. A minta nyomtatása után megjelenik a beállítási értékbeviteli képernyő. Folytassa a következő módon.



5 Ha a nyomtatás befejeződött, és a szagtalanító készülék leállt, nyissa fel a nyomtató fedelét.

6 Nyomja meg az ábrán látható gombot, majd amikor a szívás befejeződött, vegye ki a hordozót.




7 Zárja le a nyomtató fedelét.

8 Ellenőrizze le a kinyomtatott beállítási mintát.
Elindul a beállítási minta nyomtatása.

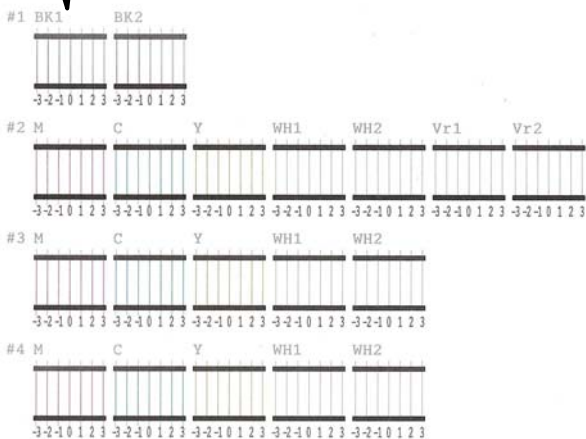

Ellenőrizze az egyes mintákat, azután válassza ki -3 és 3 érték között, hogy a vonal hol a legvékonyabb (a vonalak fedik egymást) a mintában.

Az alábbi ábra szerint a „-1” értéket kell kiválasztania.

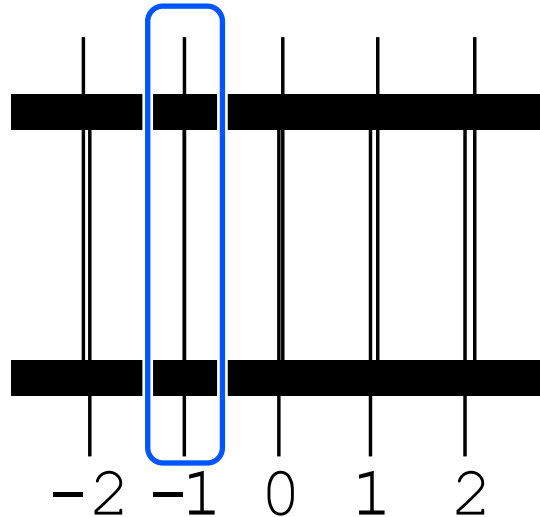

Ellenőrizze az összes tömbben lévő mintát, azután ugorjon a következő lépésre.

9 Adja meg a beállítási értékeket.
Adja meg a 8. lépésben kiválasztott beállítási értékeket az #1 BK1 és #4 WH2 közötti összes blokkhoz. A beállítási értékek beírása, valamint az **OK** gomb megnyomása után megnyílik a beállítási értékek jóváhagyását kérő képernyő.

Ellenőrizze a beállítási értékeket, azután az **OK** gomb megnyomásakor láthatóvá válnak a beállítási eredmények a hordozóbeállításoknál.

A fehér világosabb, mint az eredeti fehér, vagy a fehér egyenetlen

■ **Eltömődtek a nyomtatófej fűvókái?**

Ha a fűvókák el vannak tömődve, akkor a fűvókák nem képesek a tinta kibocsátására, és csökken a nyomtatási minőség. Nyomtatson ki fűvókaellenőrzési mintát.

 „Eltömődött fűvókák ellenőrzése” 71. oldal

Problémamegoldás

■ Felrázta a White (Fehér) tintaadagoló egységeket?

Mivel a tinta részecskéi könnyen lerakódhatnak a White (Fehér) tintában, minden munkanap kezdetén és 24 óránként fel kell rázni (amikor üzenet jelenik meg). Vegye ki és alaposan rázza fel a tintaadagoló egység(ek)et.

 „A Tintaadagoló egységek időnkénti felrázása” 70. oldal

■ Próbálja meg növelni a nyomtatási felbontást.


Használja a Epson Edge Print Pro lehetőséget a nyomtatási felbontás eggyel való növeléséhez a Print Quality lehetőségnél.

■ Próbálja meg a rétegelt fehérrel történő nyomtatást.

A fehér színt többrétegű fehér nyomtatással is lehet kompenzálni.

Amennyiben fenti művelet sor elvégzése után az előző fehér nem jelenik meg újra és nincsenek alkalmazandó elemek, végezze el az alábbi műveleteket.

Végezze el az Ink Circulation Cleaning (White) műveletet

1 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az áramellátás, majd nyomja meg a következő elemeket ebben a sorrendben:  (Maintenance) — **Head Cleaning** — **Ink Circulation Cleaning (White)**.

2 Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomja meg a **Start** elemet.

Forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson terméktámogatáshoz, ha legalább kétszer elvégezte a **Ink Circulation Cleaning (White)** műveletet, de az előző fehér továbbra sem kerül vissza.

Egyéb

A nyomtatott felület nem ívelt

■ Próbáljon további UV-fényt alkalmazni.

A Epson Edge Print Pro funkcióval való nyomtatás után állítsa be a **Single Layer (UV Light Irradiation Only)** lehetőséget a **Number and Order of Layering** menüpontnál további UV-lámpa besugárzásának nyomtatás nélküli alkalmazásához. További részletekért lásd a Epson Edge Print Pro útmutatót.

■ Próbálja meg a hordozót nyomtatás után napfénynek kitenni.

Ha a nem megfelelő száradás vagy a szagok jelentenek gondot, a hordozó napfénynek vagy más fénynek való kitétele javíthatja a száradást.

■ Megtisztította az UV-lámpa fedelét?

Ha a festék az UV-lámpa fedeléhez tapad, az UV-fény sugarai elzáródnak, ami megnehezíti a nyomtatott terület kikeményedését.

Havonta egyszer tisztítsa meg az UV-lámpa fedelét.

 „Az UV-lámpa fedelének tisztítása” 66. oldal

Az UV-tinta szaga érezhetővé válik

■ Cserélje ki a légszűrőket.

A légszűrők esetén a csere javasolt rendszeressége 6 hónap.

 „A légszűrők cseréje” 69. oldal

A hordozó nem érzékelhető megfelelően

■ Rögzítették a hordozót az íróhengerhez?

A hordozó betöltése előtt lásd az alábbi óvintézkedéseket.

 „Megjegyzések a hordozóanyag betöltéséhez” 58. oldal

Problémamegoldás

■ Puha hordozót töltött be?

A hordozó betöltése előtt lásd az alábbi óvintézkedéseket.


[📖 „A hordozó megfelelő magassági beállításainak megerősítése” 56. oldal](#)

Ha a hordozónak megfelelően kívánja nyilvántartani a Media Height vagy a Media Gap értékét


A **Media Management** lehetőségnél többféle gyakran használt hordozó beállításai tarthatók nyilván úgy, hogy a beállítások kényelmesen elérhetőek legyenek a **Media Height** és a **Media Gap** optimális értékei esetén.

Tartsa nyilván a hordozót a Media Management lehetőségnél a kezelőpanelen.

Az alábbi műveletsort követve nevezze el és regisztrálja a hordozóbeállításokat.

1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd nyomja meg a  (menü) — **Media Settings** — **Media Management** elemeket.

2 Válassza ki a regisztrálni kívánt hordozóbeállításokat.

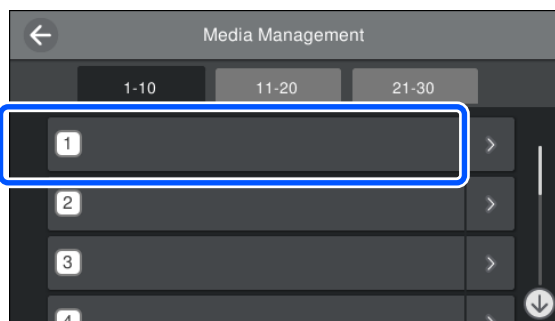


3 Nyomja meg a **Change Name** elemet.

4 Írjon be egy megfelelő nevet, azután nyomja meg az **OK** gombot.

5 Szükség szerint állítsa be a **Media Height** és a **Media Gap** értékeket.

Megjegyzés:

A hordozóbeállítás jobb szélén lévő  gomb megnyomásakor az alábbi képernyő nyílik meg.



Itt látható a kiválasztott hordozóbeállításokhoz tartozó beállítások listája. A(z) **1–4** gombok megnyomásával az alábbi művelet végezhető.

1 (**Copy**): segítségével a kiválasztott beállítások tartalma egy másik hordozóbeállítási számhoz másolható. A gomb megnyomásakor megnyíló képernyőn választható ki a hordozóbeállítási szám, amelyhez szeretné átmásolni a beállításokat.


2 (**Edit**): a gomb megnyomásakor megnyíló képernyőn módosítható a beállítások tartalma.

3: inicializálható a beállítások teljes tartalma.

4 (**Use This Setting**): a rendszer a kiválasztott hordozóbeállításokat alkalmazza az ezután nyomtatási feladatoknál.

A vezérlőpanel kijelzője mindig kikapcsol

■ A nyomtató alvó módban van?

A normál üzemmód a vezérlőpanel bármely gombjának megnyomásával visszaállítható, hogy a kijelző ismét aktív legyen és valamilyen hardverműveletet, például a nyomtató fedelének kinyitását vagy egy feladatnak a nyomtatóra küldését el lehessen végezni. Az alvó üzemmódba lépésig eltelt idő a(z)  (menü) — **General Settings** — **Basic Settings** — **Sleep Timer** menüpontban módosítható.

[📖 „Menülista” 77. oldal](#)

Vörös jelzőfény világít a nyomtatón belül

■ Ez nem jelent meghibásodást.

A fény egy jelzőfény a nyomtató belsejében.

Problémamegoldás

Elfelejtettem a hálózati jelszót



Forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson termékát-
mogatóhoz.

Függelék

Kiegészítők és fogyóeszközök

A nyomtatóval a következő kiegészítők és fogyóeszközök használhatók (2024. áprilisáig).

A legújabb információkat lásd az Epson weblapján.

Tintaadagoló egység

Nyomtató típusa	Termék neve	Cikkszám
SC-V1000/SC-V1030/ SC-V1050/SC-V1060/ SC-V1070	Black (Fekete)	T53R1
	Cyan (Ciánkék)	T53R2
	Magenta (Bíbor)	T53R3
	Yellow (Sárga)	T53R4
	White (Fehér)	T53RA
	Varnish (Lakk)	T53RV
SC-V1040	Black (Fekete)	T53U1
	Cyan (Ciánkék)	T53U2
	Magenta (Bíbor)	T53U3
	Yellow (Sárga)	T53U4
	White (Fehér)	T53UA
	Varnish (Lakk)	T53UV
SC-V1080	Black (Fekete)	T53V1
	Cyan (Ciánkék)	T53V2
	Magenta (Bíbor)	T53V3
	Yellow (Sárga)	T53V4
	White (Fehér)	T53VA
	Varnish (Lakk)	T53VV

Az Epson eredeti Epson Tintaadagoló Egységek használatát javasolja. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok minőségét és megbízhatóságát. A nem eredeti tintakazetták olyan károkat okozhatnak, amelyekre az Epson garanciája nem vonatkozik. Bizonyos körülmények között a nyomtató működése kiszámíthatatlanná válhat. Lehetséges, hogy a nem eredeti tinta töltöttségi szintjéről szóló információk nem jelennek meg, és a nem eredeti tinta használatának ténye rögzítésre kerül, hogy a javítással foglalkozó szakemberek felhasználhassák azt.

Függelék**Egyéb**

Termék neve	Termékszám	Magyarázat
Wiper Unit (Törlő egység)	S210146	Ez ugyanaz, mint a nyomtatóhoz mellékelt Törlő egység.
Air filter (Légszűrő)	S210148	2 darab. Ez ugyanaz, mint a nyomtatóhoz mellékelt légszűrő.

A nyomtató áthelyezése és szállítása

Ez a rész a nyomtató mozgatásának és szállításának módját ismerteti.

A jelen szakasz vonatkozásában a mozgatás (áthelyezés) és a szállítás a következőket jelenti.

Mozgatás (át-helyezés)	A telepítési hely módosítása ugyanazon az emeleten, lépcsők használata nélkül.
Szállítás	A telepítési hely módosítása másik emeletre vagy másik épületbe. Ez magába foglalja azokat a helyzeteket is, amikor a nyomtatót egy megbízott fuvarozó szállítja.

Megjegyzések a nyomtató mozgatásához és szállításához



Vigyázat:

- Ne próbálja meg saját maga vinni a nyomtatót. Az összecsomagolt nyomtató szállítása három embert igényel.
- A nyomtatót ne döntse meg 10 foknál jobban mozgatás közben. Ellenkező esetben leeshet és balesetet okozhat.
- A nyomtató megemelésakor ügyeljen a megfelelő testtartásra.
- A nyomtatót a kézikönyvben jelzett helyeken fogja meg emeléskor. Ha a nyomtatót nem a jelzett helyeken emeli, sérülés történhet, mert leeshet a nyomtató, vagy beszorulhat az ujj a nyomtató lerakásakor.

A nyomtató megfogása

A nyomtató megemelésakor a kezeit az ábrán látható pontokra tegye. Ha más pontoknál fogja meg, meghibásodás történhet.

A **A** bal oldali fogantyúját fedél rejt. Lásd az alábbi „Szállítási előkészületek” című részt a fedél eltávolításához.

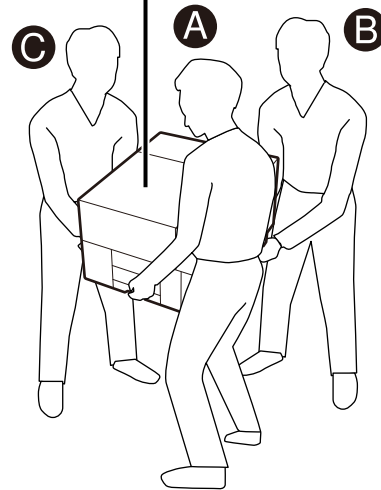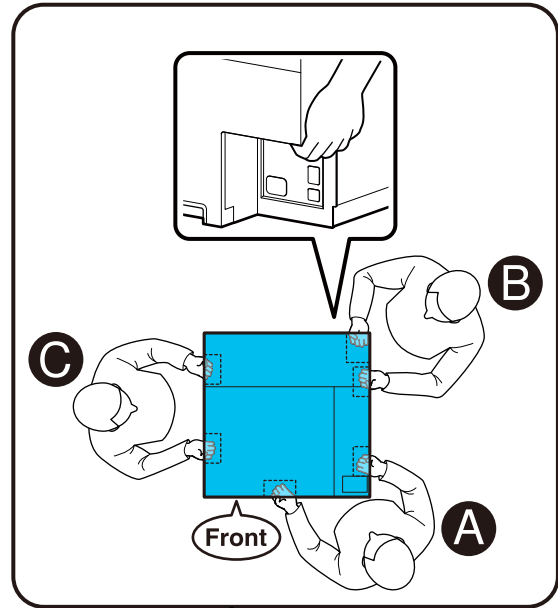

Fontos:

- Csak a szükséges helyeken érjen a nyomtatóhoz, ellenkező esetben hibás működés következhet be.
- Ne távolítsa el a tintaadagoló egységeket. A nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek és megakadályozhatják a nyomtatást, illetve a tinta kifolyhat.

Felkészülés a mozgatásra


1

Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki az összes kábelt a nyomtatóból, így a tápkábelt is.

Függelék

2 A fedél eltávolításához nyomja meg ujjal az ábrán látható területeket.

A fedél eltávolításakor egy fogantyút talál.

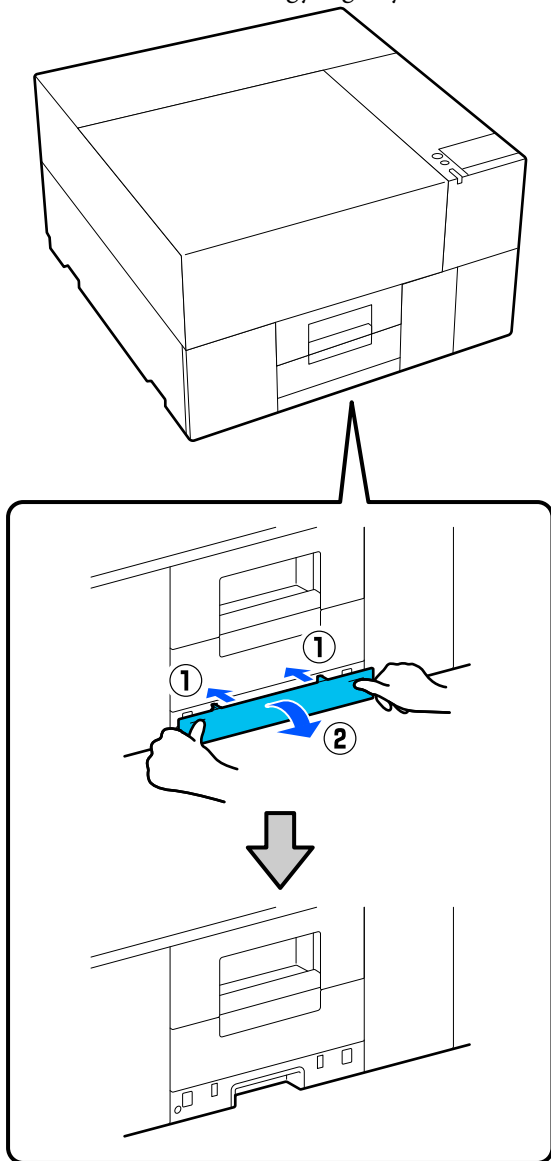

Az áthelyezés után a következőkben foglaltak segítségével győződjön meg róla, hogy a nyomtató ismét készen áll a használatra.

„A nyomtató beállítása szállítás után“ 105. oldal

A nyomtató beállítása szállítás után

Ebben a fejezetben arról olvashat, hogyan készítheti elő a nyomtató használatát szállítás után.

Ügyeljen a következőkre a tápkábel csatlakoztatásakor.


Figyelmeztetés:

- ❑ Az elektromos szivárgás okozta balesetek elkerülése érdekében földelt csatlakozóval ellátott aljzathoz csatlakoztassa. Ha nem földelt aljzathoz csatlakoztatják, az áramütést vagy tüzesetet okozhat. Ellenőrizze a használni kívánt hálózati aljzatot. Amennyiben az aljzat nem rendelkezik földelt csatlakozóval, forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson terméktámogatáshoz.
- ❑ Csak a nyomtatón feltüntetett paraméterekkel rendelkező hálózati feszültséget használjon. Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.
- ❑ A tápkábelt nem szabad elosztóhoz vagy többdugós aljzathoz csatlakoztatni. Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet. A tápkábelt közvetlenül egy háztartási célú aljzathoz csatlakoztassa.

1 Ellenőrizze, hogy a hely megfelelő-e a telepítéshez.


„Megfelelő asztal és hely a telepítéshez“ 20. oldal

2 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz.

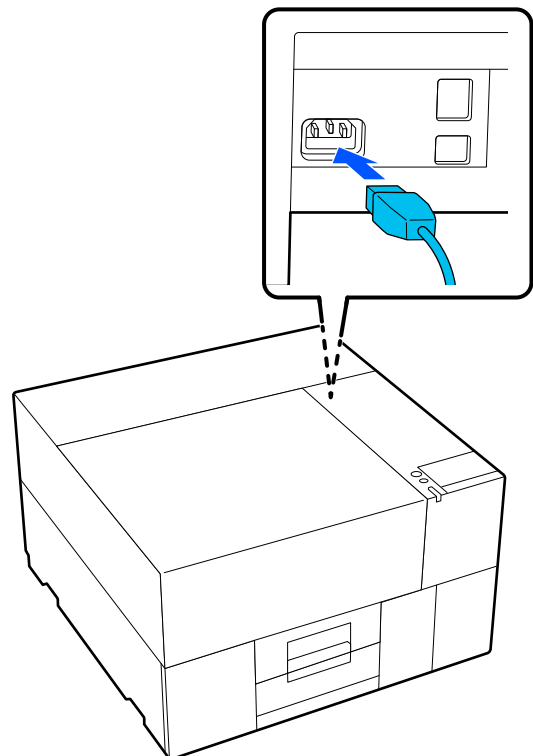

Függelék

- 3** Dugaszolja a tápkábelt földelt csatlakozóval ellátott aljzatba, majd kapcsolja be a nyomtatót.



! **Fontos:**



A tápdugó formája az országtól vagy régiótól függően változik. Csak a nyomtatóhoz mellékelt tápkábelt használja.

- 4** Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez kábellel.

A nyomtató USB és LAN portjainak helye az alábbi hivatkozáson tekinthető meg.

 „Előlap és hátlap“ 9. oldal

- 5** Rögzítse a szállítás miatt eltávolított fedelet. Igazítsa a nyílásokhoz a kiálló részeket, majd a fedél rögzítéséhez nyomja meg az ábrán látható területeket.

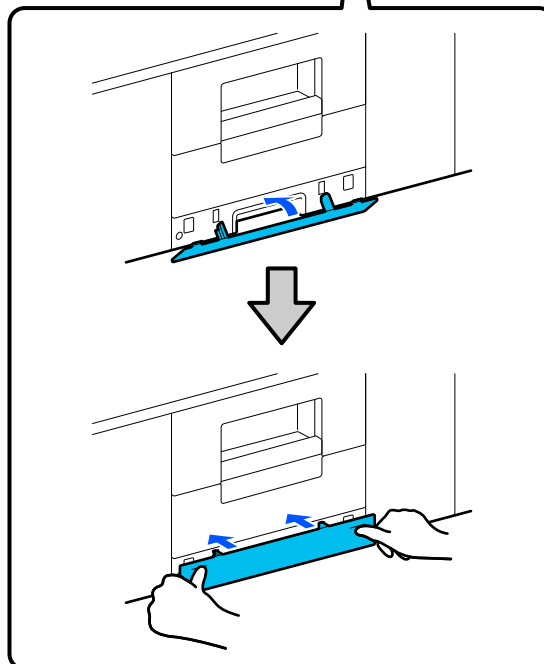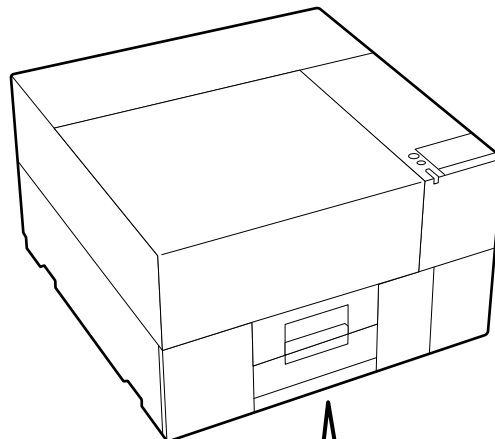

- 6** Győződjön meg róla, hogy a fűvókák nem tömődtek el.

 „Eltömődött fűvókák ellenőrzése“ 71. oldal

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállítása előtt forduljon a viszonteladóójához vagy az Epson támogatáshoz.

Rendszerkövetelmények

Az egyes szoftverek az alábbi környezetekben használhatók (2024. áprilisáig).

A támogatott operációs rendszerek változhatnak.

A legújabb információkat lásd az Epson weblapján.

Epson Edge Dashboard



Fontos:

Ellenőrizze, hogy a számítógép, amelyre a(z) Epson Edge Dashboard programot telepítette, megfelel az alábbi követelményeknek.

Amennyiben nem felel meg a követelményeknek, a szoftver nem tudja megfelelően nyomon követni a nyomtatót.

- Tiltsa le a számítógép hibernálási funkcióját.
- Tiltsa le az alvó funkciót, hogy a számítógép ne lépjen alvó állapotba.

Windows

Operációs rendszerek	Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 10/Windows 10 x64 Windows 11
Processzor	Intel Core2Duo 2,5 GHz vagy annál nagyobb teljesítményű
Szabad memória	Legalább 1 GB
Merevlemez (szabad tárhely a telepítés során)	2 GB vagy több
Kijelző felbontása	1280 × 1024 vagy jobb
Böngésző	Internet Explorer 11 Microsoft Edge

Mac

Operációs rendszerek	Mac OS X 10.7 Lion vagy újabb
Processzor	Intel Core2Duo 2,5 GHz vagy annál nagyobb teljesítményű
Szabad memória	Legalább 1 GB
Merevlemez (szabad tárhely a telepítés során)	2 GB vagy több
Kijelző felbontása	1280 × 1024 vagy jobb

Függelék

Böngésző	Safari 6 vagy újabb
----------	---------------------

Epson Edge Print Pro

Operációs rendszerek	Windows 8.1 x64/Windows 10 x64/Windows 11
Processzor	Intel® Core™ i3 3,0 GHz vagy annál gyorsabb (piacra dobás 2014 áprilisa után)
Rendelkezésre álló memóriakapacitás	8 GB vagy több
Tárhely (szabad tárhely a telepítés során)	50 GB vagy több
Kijelző felbontása	1280 × 1024 vagy jobb

Annak a számítógépnek, amelyre a Epson Edge Print Pro eszközt telepítik, alkalmasnak kell lennie a más alkalmazásokkal, például az Adobe Illustrator alkalmazással való egyidejű használatra. Ezért a legmagasabb elérhető specifikációkkal rendelkező számítógép használatát javasoljuk.

Emellett a Epson Edge Print Pro rendes körülmények között sok GB adatot kezel, valamint a hosszabb, magasabb minőségű nyomtatási feladatok esetén ez több tucat GB adatot is kithet.

Ezért olyan számítógépet ajánlunk, amelynek merevlemezén elegendő kihasználatlan memóriakapacitás áll rendelkezésre.

Web Config

Az alábbiakban a támogatott böngészők listája látható. Ügyeljen rá, hogy a legújabb verziót használja.

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Függelék

Műszaki adatok táblázata

A nyomtató műszaki adatai	
Nyomtatási mód-szer	Igény szerinti tintasugaras nyomtatás
Fúvókák	
Kivéve: WH, Vr	180 fúvóka × 4 szín (Black (Fekete), Cyan (Ciánkék), Magenta (Bíbor), Yellow (Sárga))
WH, Vr	180 fúvóka × 2 sor × 2 szín (White (Fehér), Varnish (Lakk))
Felbontás (maximum)	1440 × 1440 dpi
Vezérlőkód	ESC/P raszter (nem dokumentált parancs)
Íróhenger adagolási mód	Állványzat típusa
Beépített memória	1 GB
Interfész	
USB	SuperSpeed USB
Ethernet* ¹ szabványok	IEEE 802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)* ² IEEE 802.3az (energiatakarékos modell. Az IEEE 802.3az szabványt támogató csatlakozóeszközt igényel.)
Vezeték nélküli LAN	

A nyomtató műszaki adatai	
Szabványok* ³	SC-V1000, vagy a Tajvanon kívül értékesített SC-V1030: IEEE 802.11b/g/n A fentiekől eltérő: IEEE 802.11b/g/n/a/ac
Frekvenciatartomány	IEEE 802.11b/g: 2,4 GHz IEEE 802.11n: 2,4 GHz (csak HT20) IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz
Csatlakozási mód	Infrastruktúra Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) (IEEE 802.11b esetén nem támogatott)
Vezeték nélküli biztonság	WEP (64 bit/128 bit) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)* ⁴ WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) (EAP-TLS/PEAPTLS/PEAPMSCHAPv2/EAP-TTLS) WPA3-Enterprise
Hálózati nyomtatási protokollok/funkciók* ⁵	EpsonNet Print (Windows) Standard TCP/IP (Windows) WSD Printing (Windows) Bonjour (Mac) IPP nyomtatás (Windows) IPP nyomtatás (Mac) IPPS nyomtatás (Windows) IPPS nyomtatás (Mac) FTP nyomtatás
Biztonsági előírások/protokollok	SSL/TLS (HTTPS kiszolgáló/kliens, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/IP szűrés SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3
Névleges feszültség	AC 100–240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges áramfelvétel	6,4–3,8 A
Teljesítményfelvétel	

Függelék

A nyomtató műszaki adatai	
Nyomtatás alatt	Körülbelül 170 W
Üzemkész működési mód	Körülbelül 80 W
Alvó mód	Körülbelül 2,6 W
Kikapcsolva	Körülbelül 0,1 W
Hőmérséklet	<p>Javasolt: 20–25 °C (68–77 °F)</p> <p>Üzemi: 15–30 °C (59–86 °F)</p> <p>Tárolás (kicsomagolás előtt): -20 és 40 °C (-4 és 104 °F) között (60 °C-on/140 °F-on 120 órán belül, 40 °C-on/104 °F-on egy hónapon belül)</p> <p>Tárolás (kicsomagolás után): -20 és 40 °C (-4 és 104 °F) között (40 °C-on/104 °F-on egy hónapon belül)</p>
Páratartalom (kondenzáció nélkül)	<p>Javasolt: 40–60%</p> <p>Üzemi: 20–80%</p> <p>Tárolás: 5–85%</p>
<p>Üzemi hőmérséklet/páratartalom</p> <p>Szürke terület: amikor használatban van</p> <p>Átlós vonal területe: javasolt</p>	
<p>The graph shows a shaded gray area representing the operating range and a hatched area representing the recommended range. The x-axis is temperature in degrees Celsius (10 to 35), and the y-axis is humidity in percent (20 to 85). The recommended range (hatched) is approximately 20-25 °C and 40-60% humidity. The operating range (gray) is approximately 15-30 °C and 20-80% humidity.</p>	

A nyomtató műszaki adatai	
Méret	<p>Tárolási:</p> <p>(Szélesség) 699 × (Mélység) 699 × (Magasság) 426 mm ([Szélesség] 27,5 × [Mélység] 27,5 × [Magasság] 16,8 hüvelyk)</p> <p>Maximum (nyomtatófedél nyitva)</p> <p>(Szélesség) 699 × (Mélység) 699 × (Magasság) 942 mm ([Szélesség] 27,5 × [Mélység] 27,5 × [Magasság] 37 hüvelyk)</p>
Tömeg (A tintaadagoló egység, a légszűrők és a törlőegység nem tartozékok)	Kb. 59 kg (kb. 130 font)

- *1 Használjon árnyékolt, csavart érpárú kábelt (5e vagy magasabb kategóriájút).
- *2 A nyomtatáshoz 1000BASE-T kapcsolatot javasolunk.
- *3 A nyomtatáshoz IEEE 802.11n/ac kapcsolatot javasolunk.
- *4 Megfelel a WPA2 szabványoknak, WPA/WPA2 Personal támogatással.
- *5 Az EpsonNet Print csak az IPv4 szabványt támogatja. A többi az IPv4 és IPv6 szabványt egyaránt támogatja.

Fontos:

Ez a nyomtató 2000 m-nél (6562 láb) alacsonyabb tengerszint feletti magasságban használható.

Figyelmeztetés:

Ez „A” osztályú termék. Otthoni környezetben ez a termék rádióhullám-átviteli zavart okozhat, amikor előfordulhat, hogy a felhasználónak kell megtennie a megfelelő intézkedéseket.

Függelék

⚠ Figyelmeztetés:

Hogy megelőzze a rádiós interferenciát a licencelt szolgáltatásnál, a készüléket a maximum védelem érdekében használja beltéren, ablakoktól távol. A berendezés (vagy az adatátviteli antenna) kültéri telepítése engedélyhez kötött.

Malajziai felhasználóknak

Frekvenciasáv: 2400–2483,5 MHz

Tintaadagoló egység műszaki adatai

Típus	Kijelölt tintaadagoló egység
Tinta típusa	UV-re keményedő tinta
Lejárat dátum	A csomagolásra és a tintaadagoló egységre nyomtatott időhatár (normál hőmérsékleten történő tárolás esetén)
A nyomtatási minőségre vállalt garancia lejárat ideje	1 év (nyomtatóba telepítés után)
Hőmérséklet	Üzemi: 15–30 °C (59–86 °F) Tároláskor (csomagban) és a nyomtatóba telepítés után: -20–40 °C (-4–104 °F) (-20 °C-on/-4 °F-on 4 napon belül, 40 °C-on/104 °F-on egy hónapon belül) Szállítás (csomagban): -20 és 60 °C (-4 és 140 °F) között (-20 °C-on/-4 °F-on 4 napon belül, 40 °C-on/104 °F-on egy hónapon belül, 60 °C-on/140 °F-on 72 órán belül)
Külső méretek (hozzávetőlegesen)	(Szélesség) 81 × (Mélység) 261 × (Magasság) 25 mm ([Szélesség] 3,2 × [Mélység] 10,3 × [Magasság] 0,98 hüvelyk)
Kapacitás	140 ml (4,7 uncia)

❗ Fontos:

Ne töltsse újra a tintapatronokat.