

EPSON

SC-V1000 Series

Guida utente

CMP0448-01 IT

Copyright e Marchi registrati

Copyright e Marchi registrati

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni in riferimento ad altre stampanti.

Né Seiko Epson Corporation, né suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non può essere ritenuta responsabile per danni cagionati da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi dai prodotti approvati Epson specificati da Seiko Epson Corporation.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

Apple, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe, Illustrator, Photoshop and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

Google Chrome, YouTube are trademarks of Google LLC.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Protected Access® (WPA) are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non riconosce alcun altro diritto relativamente a tali marchi.

© 2024 Seiko Epson Corporation

Nota per gli utenti in America settentrionale e America Latina

IMPORTANTE: prima di iniziare a utilizzare il prodotto, assicurarsi di leggere le istruzioni di sicurezza in *Avvisi online*.

Sommario

Copyright e Marchi registrati

Nota per gli utenti in America settentrionale e America Latina.	3
---	---

Note sui manuali

Significato dei simboli.	6
Schermate.	6
Figure.	6
Struttura del manuale.	6
Visualizzazione dei manuali video.	6
Visualizzazione dei manuali PDF.	7

Introduzione

Parti della stampante.	9
Parte anteriore e posteriore.	9
Interno.	11
Pannello di controllo.	13
Come leggere e utilizzare il display.	15
Note sull'utilizzo del pannello di controllo.	15
Vista dello schermo.	15
Procedura operativa.	20
Note sull'uso e la conservazione.	21
Tavolo e posizione appropriati per l'installazione.	21
Note per l'uso della stampante.	22
Note in caso di stampante non in uso.	23
Note sull'uso delle unità di alimentazione dell'inchiostro.	23
Note sull'uso dell'inchiostro White (Bianco).	24
Gestione dei supporti.	25
Tipi di carta supportati.	25
Specifiche del piano.	27
Software in dotazione.	29
Software in dotazione (Windows).	29
Software in dotazione (Mac).	30
Uso di Epson Edge Print Pro (Solo Windows).	32
Procedura di avvio.	32
Procedura di chiusura.	32
Uso di Epson Edge Dashboard.	32
Procedura di avvio.	32
Registrazione della stampante.	32
Procedura di chiusura.	33
Uso di EPSON Software Updater (Solo Windows).	33

Verifica della disponibilità di aggiornamenti software.	33
Ricezione delle notifiche sugli aggiornamenti.	34
Uso di Web Config.	34
Descrizione delle funzioni.	34
Procedura di avvio.	35
Procedura di chiusura.	35
Disinstallazione del software.	35
Windows.	35
Mac.	36
Note sulla password dell'amministratore.	36
Controllo della password iniziale.	36
Modifica della password.	36

Modifica dei metodi di connessione alla rete

Passaggio a una rete LAN cablata.	38
Passaggio a una rete LAN wireless.	38
Connessione diretta in modalità wireless (Wi-Fi Direct).	39
Verifica dello stato della connessione di rete.	40
Codice di errore e soluzioni.	40
E-1.	40
E-2, E-3, E-7.	40
E-5.	41
E-6.	41
E-8.	41
E-9.	41
E-10.	42
E-11.	42
E-12.	42
E-13.	42

Stampa di base

Panoramica.	44
Prima della stampa.	46
Creare un file immagine/illustrazione.	47
Modalità di creazione dei dati.	47
Utilizzo di file di texture.	49
Verifica delle impostazioni di altezza adeguate per il supporto.	58
Impostazioni di Altezza del supporto	58
Impostazione dello Spazio del supporto	59
Caricare i supporti.	60
Note sul caricamento dei supporti.	60

Sommario

Caricamento di supporti sul piano.	61
Avviare e annullare la stampa.	63
Avvio.	63
Annullare.	63
Rimozione del supporto.	63

Manutenzione

Quando eseguire le varie operazioni di manutenzione.	64
Aree e tempistica di pulizia.	64
Posizione dei materiali di consumo e tempistica di sostituzione.	65
Altra manutenzione.	65
Preparazione.	67
Precauzioni durante il funzionamento.	67
Pulizia.	68
Pulizia del coperchio della luce UV.	68
Sostituzione dei materiali di consumo.	69
Sostituzione delle Unità di alimentazione dell'inchiostro.	69
Sostituzione dell'Unità di pulizia.	71
Sostituzione dei filtri dell'aria.	72
Altra manutenzione.	73
Scuotimento periodico delle Unità di alimentazione dell'inchiostro.	73
Controllo di eventuali ugelli ostruiti.	74
Pulizia testina.	75
Smaltire i materiali di consumo usati.	77
Smaltimento dell'unità di pulizia usata.	77
Smaltimento dei filtri dell'aria usati.	78
Smaltimento.	78

Menu Pannello di controllo

Elenco dei Menu.	80
Dettagli del menu.	85
Menu Impostazioni generali.	85
Menu Impostazioni supporto.	91
Menu Manutenzione.	93
Menu Stato alimentazione.	95
Menu Stato.	95

Risoluzione dei problemi

Procedura da eseguire quando appare un messaggio.	96
Quando si verifica una richiesta di manutenzione o un errore della stampante.	97
Risoluzione dei problemi.	98

Non è possibile stampare (perchè la stampante non funziona).	98
La stampante funziona ma non viene eseguita la stampa.	99
I risultati di stampa non sono quelli previsti.	99
Altri.	103





Appendice

Unità opzionali e materiali di consumo.	106
Unità di alimentazione dell'inchiostro.	106
Altri.	107
Spostamento e trasporto della stampante.	108
Note sullo spostamento o il trasporto della stampante.	108
Preparazione allo spostamento.	109
Impostare la stampante dopo lo spostamento.	109
Trasportare la stampante.	110
Requisiti di sistema.	111
Epson Edge Dashboard.	111
Epson Edge Print Pro.	112
Web Config.	112
Tabella delle specifiche.	113

Note sui manuali

Significato dei simboli

Questo manuale utilizza i seguenti simboli per indicare operazioni o procedure di manipolazione pericolose in modo da prevenire danni a utenti, altre persone o danni materiali. Assicurarsi di aver compreso queste avvertenze prima di leggere il contenuto di questo manuale.

 Avvertenza:	Osservare attentamente le avvertenze per evitare danni gravi alla persona.
 Attenzione:	Da osservare attentamente per evitare danni gravi alla persona.
 Importante:	Da osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature.
Nota:	Contengono informazioni utili o supplementari sul funzionamento di questo prodotto.
	Indica gli argomenti correlati.

Schermate

- Le schermate utilizzate in questo manuale possono differire leggermente rispetto a quelle effettive.
- Salvo diversamente specificato, le schermate Windows contenute in questo manuale sono tratte da Windows 10.

Figure

Le figure possono differire leggermente rispetto al modello in uso. Fare attenzione a questo aspetto durante l'utilizzo del manuale.

Struttura del manuale

I manuali del prodotto sono strutturati come indicato di seguito.

È possibile visualizzare i manuali in formato PDF con Adobe Reader o Anteprima (Mac).

Guida di installazione (manuale)	Questo manuale fornisce informazioni su come installare la stampante dopo averla estratta dalla confezione. Assicurarsi di leggere questo manuale per eseguire le operazioni in sicurezza.
Avvertenze per la sicurezza	Questa sezione fornisce le indicazioni a cui attenersi per prevenire danni agli utenti o ad altre persone o cose. Leggere attentamente questa sezione per effettuare le operazioni in sicurezza e in modo corretto. Per alcune aree geografiche, questi contenuti sono inclusi nella Guida di installazione.
Assistenza Epson (PDF)	Fornisce informazioni sull'assistenza Epson per ciascuna area geografica.
Manuale online	
Guida utente (questo manuale)	Questo manuale spiega come utilizzare la stampante.

Visualizzazione dei manuali video


I manuali video sono stati caricati su YouTube.

Fare clic su **Epson Video Manuals** dalla pagina iniziale dell'Manuale online, o fare clic sul testo blu qui sotto per visualizzare i manuali.

[Epson Video Manuals](#)


Note sui manuali

Se quando si riproduce il video i sottotitoli non vengono visualizzati, fare clic sull'icona dei sottotitoli indicata nell'immagine qui sotto.



Visualizzazione dei manuali PDF

Questa sezione utilizza Adobe Acrobat Reader come esempio per spiegare le operazioni di base per visualizzare il PDF in Adobe Acrobat Reader DC.

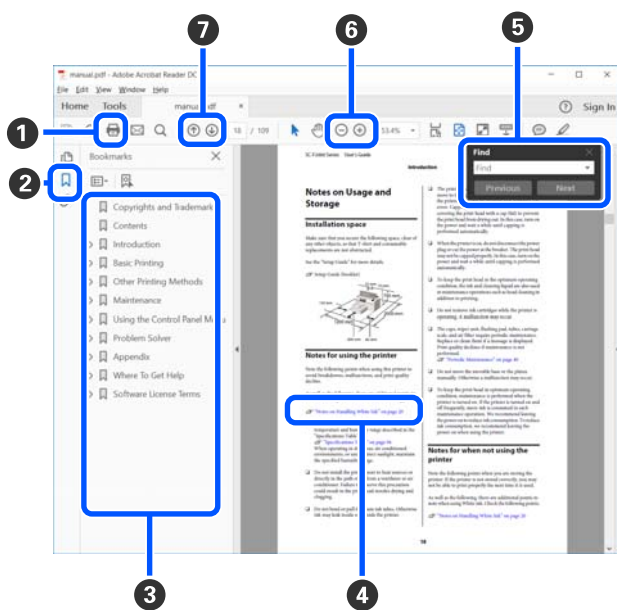

- 1 Fare clic per stampare il manuale PDF.
- 2 Fare clic per nascondere o mostrare i segnalibri.

- 3 Fare clic sul titolo per aprire la pagina corrispondente.

Fare clic su [+] per aprire i titoli di gerarchia inferiore.

- 4 Se il riferimento è scritto in blu, fare clic sul testo blu per aprire la pagina corrispondente.

Per tornare alla pagina principale, procedere come segue.

Per Windows

Tenendo premuto il pulsante Alt, premere il pulsante ←.

Per Mac

Tenendo premuto il pulsante command, premere il pulsante ←.

- 5 È possibile inserire e cercare parole chiave, per esempio i nomi delle voci che si desidera consultare.

Per Windows

Fare clic con il tasto destro del mouse su una pagina del manuale PDF e selezionare **Find (Trova)** nel menu visualizzato per aprire la barra di ricerca.

Per Mac

Selezionare **Find (Trova)** nel menu **Edit (Modifica)** per aprire la barra di ricerca.

- 6 Per ingrandire il testo di dimensioni troppo piccole nel display, fare clic su +. Fare clic su - per ridurre le dimensioni. Per specificare quale parte di una figura o di una schermata ingrandire, procedere come segue.

Per Windows

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla pagina del manuale PDF e selezionare **Marquee Zoom (Zoom su riquadro)** nel menu visualizzato. Il cursore diventa una lente d'ingrandimento, utilizzarla per specificare l'estensione dell'area da ingrandire.

Per Mac

Fare clic sul menu **View (Visualizza) — Zoom — Marquee Zoom (Zoom su riquadro)** in questo ordine per modificare il cursore in una lente d'ingrandimento. Utilizzare il cursore come una lente d'ingrandimento per specificare l'estensione dell'area da ingrandire.


Note sui manuali

- ⑦ Consente di aprire la pagina precedente o successiva.

Introduzione

Parti della stampante

Parte anteriore e posteriore

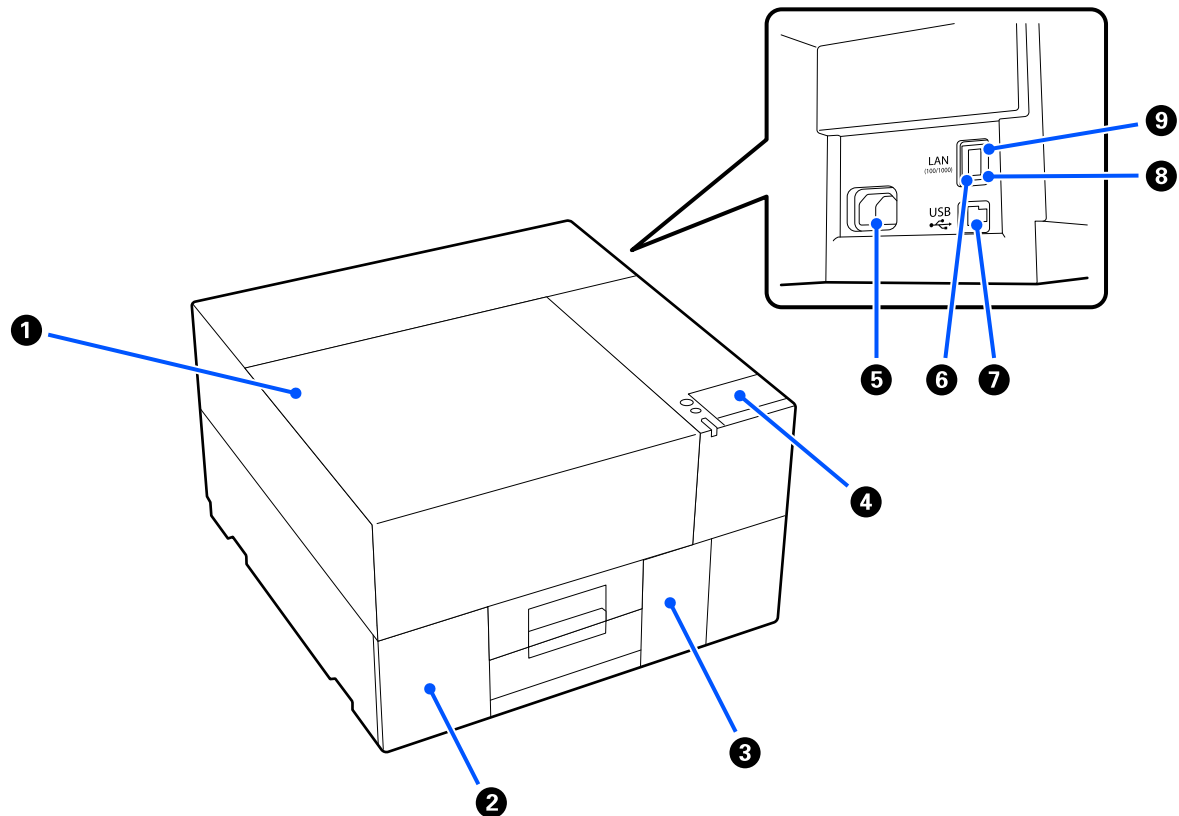


1 Coperchio della stampante

Aprire durante il caricamento dei supporti, la sostituzione dei materiali di consumo o la pulizia.

Risulta chiuso durante l'uso normale della stampante.

2 Coperchio dell'inchiostro

Da aprire quando si agita o si sostituisce l'unità di alimentazione dell'inchiostro.

 [“Scuotimento periodico delle Unità di alimentazione dell'inchiostro” a pagina 73](#)

 [“Sostituzione delle Unità di alimentazione dell'inchiostro” a pagina 69](#)

3 Coperchio di manutenzione

Aprire per sostituire l'unità di pulizia.

 [“Sostituzione dell'Unità di pulizia” a pagina 71](#)

Introduzione

4 Pannello di controllo

 [“Pannello di controllo” a pagina 13](#)

5 Connettore di alimentazione

Inserire qui il cavo di alimentazione in dotazione con la stampante.

6 Porta LAN

Consente la connessione del cavo LAN. Utilizzare un cavo LAN schermato a coppie intrecciate (categoria 5e o superiore).

7 Porta USB

Consente la connessione del cavo USB.

8 Spia dati

Indica lo stato della connessione e la ricezione dati, accendendosi o lampeggiando.

Attiva : Connessa.

Lampeggia : Connessa. Ricezione dati.

9 Spia di stato


Indica la velocità di connessione della rete a seconda del colore della spia.

Rossa : 100Base-TX

Verde : 1000Base-T

Interno

Eventuale sporco su una delle seguenti parti può ridurre la qualità di stampa. Pulire regolarmente queste parti e sostituirle come descritto nelle pagine di riferimento mostrate per le seguenti voci.

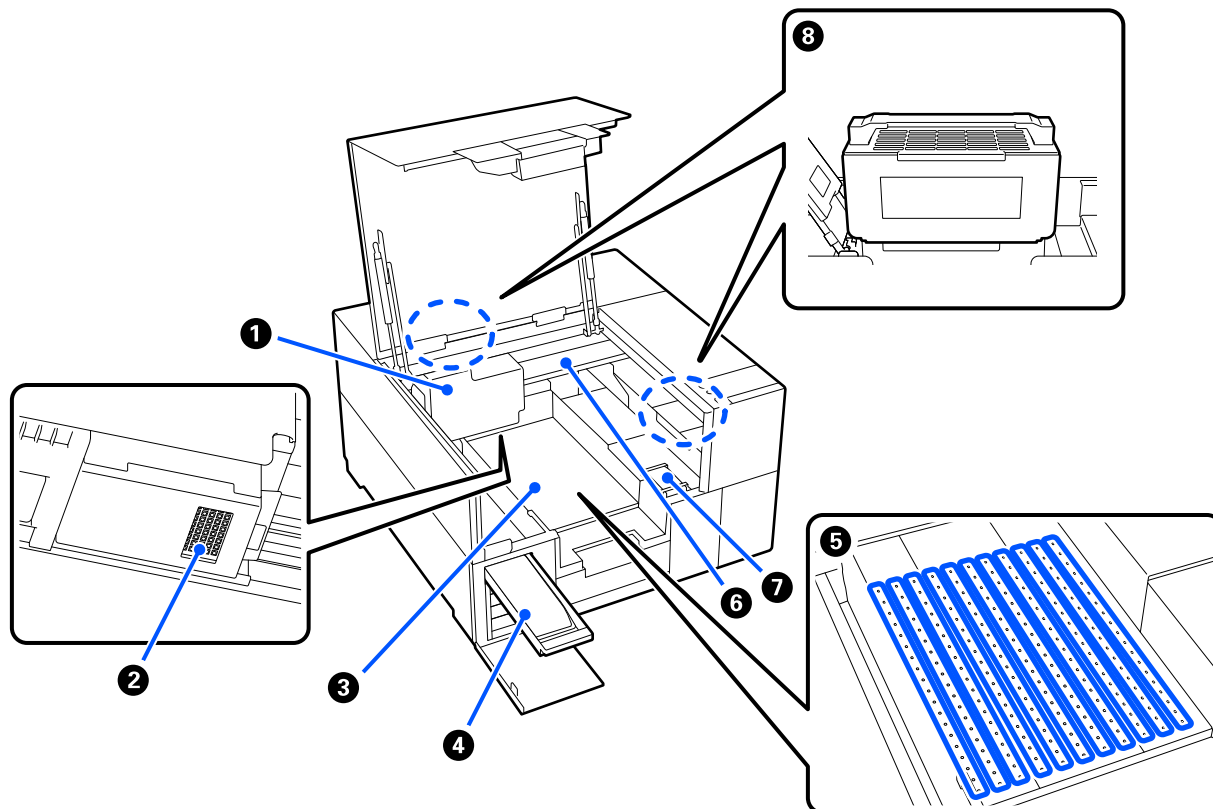

1 Testina di stampa

Spruzza inchiostro tramite gli ugelli ad alta densità spostandosi da sinistra a destra per la stampa.

Non muovere la testina di stampa con le mani.

2 Luce UV

La luce UV illumina l'inchiostro per polimerizzarlo durante la stampa. Se si accumula dell'inchiostro sul coperchio della luce UV, posto sulla parte frontale della lampada, si verificheranno problemi nella polimerizzazione dell'inchiostro, pertanto utilizzare il raschietto fornito per pulirlo almeno una volta al mese.

 [“Pulizia del coperchio della luce UV” a pagina 68](#)

3 Piano

Posizionare qui il supporto.

 [“Caricamento di supporti sul piano” a pagina 61](#)

Introduzione

4 Vassoio dell'inchiostro

Installare l'unità di alimentazione dell'inchiostro indicata sull'etichetta e farla scorrere all'interno della stampante.

Inserire tutti i vassoi dell'inchiostro nella stampante.

5 Fori per l'aspirazione del supporto

Viene aspirata aria attraverso i fori per l'aspirazione per aspirare il supporto.

Tutti i fori di aspirazione devono essere coperti durante l'aspirazione.

6 Sostegno

Sposta la testina di stampa dal retro al fronte della stampante.

**Importante:**

Non applicare alcun carico all'area della piastra superiore del sostegno. Se la piastra superiore è piegata o danneggiata, la normale stampa non sarà possibile.

7 Unità di pulizia

Usate per rimuovere l'inchiostro che aderisce agli ugelli della testina di stampa. L'unità di pulizia è un materiale di consumo. Da sostituire se viene visualizzato il messaggio relativo.


 [“Sostituzione dell'Unità di pulizia” a pagina 71](#)

8 Filtri dell'aria

Assorbono l'odore proveniente dall'inchiostro UV. I filtri dell'aria sono materiali di consumo. Sostituirli quando l'odore diventa percepibile. L'intervallo consigliato per la sostituzione è di 6 mesi. I filtri dell'aria si trovano nella parte anteriore e posteriore. Sostituirli entrambi.

 [“Sostituzione dei filtri dell'aria” a pagina 72](#)

Pannello di controllo

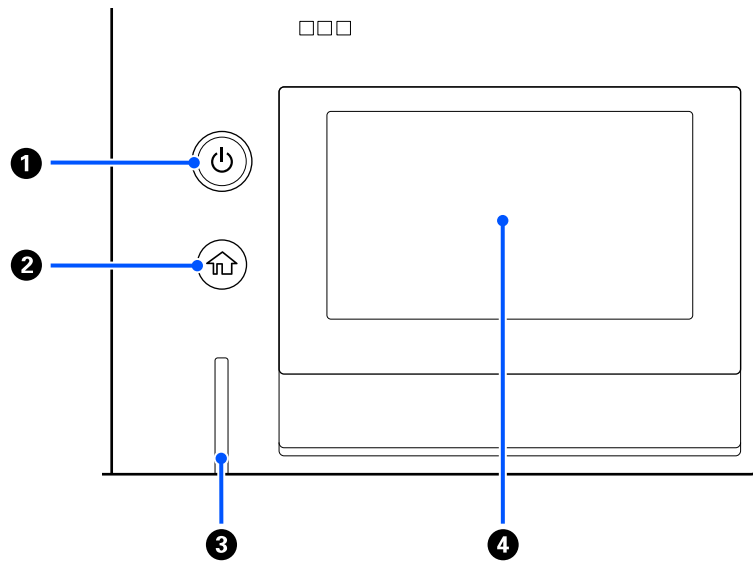

1 Pulsante (pulsante di accensione)

Consente di accendere e spegnere la stampante.


Il cerchio attorno al pulsante è una spia che indica lo stato operativo della stampante, e può essere accesa o lampeggiante.

Attiva : La stampante è accesa.

Lampeggia : La stampante è in funzione, per esempio sta ricevendo dati o si sta spegnendo.

Spenta : La stampante è spenta.

2 Pulsante (Home)

Toccare questo tasto mentre si sta visualizzando un menu per tornare alla schermata iniziale. Esso è disattivato quando non è possibile utilizzare  (Home).

3 Spia di avviso

Si accende o lampeggia quando si verifica un errore.

Accesa o lampeggiante : Si è verificato un errore. Il tipo di errore è indicato dalla modalità di accensione o lampeggiamento della spia.

Verificare il contenuto dell'errore nello schermo del pannello di controllo.

Spenta : Nessun errore.

Introduzione

4 Schermata

Si tratta di un pannello touch che visualizza lo stato, i menu e i messaggi di errore della stampante. È possibile selezionare le voci di menu e le opzioni visualizzate in questa schermata toccandole leggermente (“tap”), e far scorrere lo schermo muovendo il dito appoggiato sullo schermo.

 [“Come leggere e utilizzare il display” a pagina 15](#)

Come leggere e utilizzare il display

Note sull'utilizzo del pannello di controllo


- ❑ Toccare il pannello con le dita. Il pannello risponde solo al tocco delle dita.
- ❑ Potrebbe non rispondere se non viene toccato con le dita, se viene toccato con le dita bagnate o con i guanti o se viene utilizzato in presenza di un foglio o un adesivo di protezione.
- ❑ Non servirsi di oggetti appuntiti, quali penne a sfera o matite meccaniche. Ciò potrebbe danneggiare il pannello.
- ❑ Se il pannello è sporco, pulirlo con un panno morbido. Se è molto sporco, immergere un panno morbido in un detergente neutro diluito, strizzarlo con cura, rimuovere lo sporco, quindi asciugare la superficie con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti chimici volatili quali diluenti, benzene o alcol. Ciò potrebbe danneggiare la superficie del pannello.
- ❑ Non utilizzare in un ambiente soggetto a rapide variazioni di temperatura o umidità. L'eventuale formazione di condensa all'interno del pannello potrebbe causare un peggioramento delle prestazioni.
- ❑ È possibile che alcuni pixel sullo schermo restino spenti o costantemente accesi. Inoltre, a causa delle caratteristiche degli schermi LCD, è possibile che la luminosità non sia uniforme, ma non si tratta di un malfunzionamento.

Vista dello schermo

Questa sezione descrive i tre stati del display; la schermata iniziale, la ricezione di lavori di stampa e la stampa.

Schermata iniziale

In essa è possibile effettuare delle impostazioni e controllare lo stato della stampante.

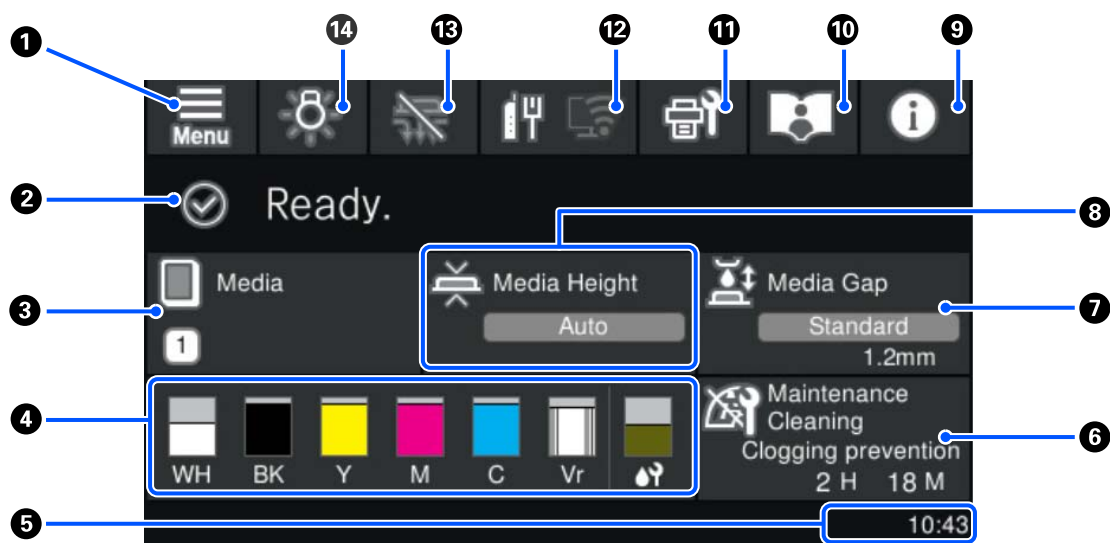


Introduzione

1 (Menu)

Visualizza il menu delle impostazioni.

 [“Menu Pannello di controllo” a pagina 80](#)

2 Area di visualizzazione dello stato

Visualizza notifiche, quali lo stato della stampante e quando sostituire i materiali di consumo. In quest'area vengono visualizzate solo le notifiche più recenti. Quando si sono verificati molti errori o avvertenze, è possibile verificare tutte le notifiche premendo  (Stato stampante) da 9.

3 Informazioni sui supporti

Visualizza il nome e il numero delle impostazioni supporto attualmente selezionate. Premere su quest'area per utilizzare Gestione supporto per selezionare un supporto registrato.

4 Stato dei materiali di consumo

Gli stati delle unità di alimentazione dell'inchiostro e dell'unità di pulizia sono mostrati come segue. Premendo questa area viene visualizzata la schermata dei dettagli dove è possibile verificare il numero parte per i materiali di consumo.



Stato dell'unità di alimentazione dell'inchiostro

Visualizza la quantità approssimativa di inchiostro rimanente. La barra scende man mano che l'inchiostro rimanente cala. Le lettere sotto la barra sono abbreviazioni dei colori. La relazione fra l'abbreviazione e i colori degli inchiostri è mostrata di seguito.

BK : Black (Nero)

Y : Yellow (Giallo)

M : Magenta

C : Cyan (Ciano)

WH : White (Bianco)

Vr : Varnish (Vernice)

Le icone appaiono in base allo stato dell'unità di alimentazione dell'inchiostro. Le icone hanno i seguenti significati.



: Il livello d'inchiostro è basso. Occorre preparare una nuova unità di alimentazione dell'inchiostro.



: È necessario agitare l'unità di alimentazione dell'inchiostro. Agitare l'unità di alimentazione dell'inchiostro.

 [“Scuotimento periodico delle Unità di alimentazione dell'inchiostro” a pagina 73](#)

Introduzione



Stato dell'unità di pulizia

Visualizza lo stato dell'unità di pulizia rimanente. La barra si abbassa in base allo spazio rimanente nell'unità di pulizia.

Quando compare l'icona occorre preparare una nuova unità di pulizia.

5 Tempo

Visualizza l'ora corrente.

6 Avviso su quando eseguire la Pulizia di manutenzione

Mostra il tempo rimanente fino alla prossima Pulizia di manutenzione.

Esistono i seguenti 2 tipi di Pulizia di manutenzione.

- Mescolazione periodica: pulizia per mescolare la sedimentazione nell'inchiostro White (Bianco)
- Prevenzione ostruzione: pulizia per evitare l'indurimento degli ugelli

La pressione di quest'area visualizza lo schermo in cui è possibile effettuare una pulizia prima di quella pianificata. Quando è quasi giunto il momento della Pulizia di manutenzione, l'effettuazione della pulizia prima del momento pianificato è utile per prevenire l'interruzione di un lavoro.

7 Spazio del supporto

Mostra la distanza tra il supporto e la testina di stampa.

La pressione di quest'area mostra la schermata delle impostazioni per **Spazio del supporto**. Si consiglia uno Spazio del supporto di 1,2 mm. Uno Spazio del supporto maggiore può causare l'ostruzione degli ugelli della testina di stampa e contaminare l'interno della stampante.

8 Altezza del supporto

Visualizza l'altezza del supporto attualmente selezionato.

Premere quest'area per impostare se ottenere l'altezza del supporto tramite **Auto** o inserendola manualmente. Quando si imposta **Auto**, l'altezza del supporto viene misurata automaticamente durante la stampa.

9 (Stato stampante)

In caso di notifiche, ad esempio sull'esaurimento dei materiali di consumo, viene visualizzato nella parte superiore destra dell'icona, come ad esempio . Premendo **Elenco messaggi**, nella schermata che compare quando si preme questo pulsante, viene visualizzato un elenco di notifiche relative ai problemi che necessitano di essere gestiti. È possibile controllare le informazioni dettagliate e la procedura di gestione di una voce premendo su di essa nell'elenco. Le voci vengono eliminate dall'elenco man mano che vengono gestite.

10 (Link al manuale)

Viene visualizzato un QR code che consente di accedere direttamente al Manuale online.

A seconda del paese o della regione, potrebbe essere visibile un QR code che consente di accedere direttamente a Epson Video Manuals.

Introduzione


11 (Manutenzione)


Il menu Manutenzione compare in questa schermata. È possibile effettuare operazioni quali la manutenzione della testina di stampa e la sostituzione dei materiali di consumo.

12 (stato della connessione di rete e impostazioni di rete)


Lo stato della connessione di rete viene indicato da un'icona, come mostrato di seguito. La pressione esercitata su questa area influisce sullo stato della connessione di rete.

 [“Modifica dei metodi di connessione alla rete” a pagina 38](#)

 : Non connesso a una rete LAN cablata, o nessuna rete LAN wireless o LAN cablata impostata.

 : LAN cablata connessa.

 : Rete LAN wireless (Wi-Fi) disabilitata.

 : Ricerca in corso di SSID, indirizzo IP non impostato, o potenza di segnale pari a 0 o scarsa.

 : LAN wireless (Wi-Fi) connessa.
Il numero di linee indica la forza del segnale. Più linee ci sono, migliore è il segnale.


 : Connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) disabilitata.


 : Connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) abilitata.

13 / (aspirazione del supporto)

L'aspirazione dell'aria viene utilizzata per evitare che il supporto si sposti sul piano durante la stampa. Utilizzarla quando si posiziona un supporto sottile sul piano.

L'icona cambia come segue, a seconda dello stato dell'aspirazione.

 : L'aspirazione è attiva. La pressione dell'icona in questo stato disattiva l'aspirazione.

 : L'aspirazione è disattiva. La pressione dell'icona in questo stato attiva l'aspirazione.

 [“Caricamento di supporti sul piano” a pagina 61](#)

14 (luce interna)


Accende o spegne la lampada interna. Premere questo tasto per spegnere la luce interna quando è accesa. Quando la luce interna è spenta, la sua pressione l'accende. Potrebbe anche non accendersi pur premendo qui, a seconda dello stato delle operazioni della stampante.

Alla ricezione di lavori di stampa

Quando un lavoro di stampa viene inviato alla stampante, viene visualizzata la seguente schermata.

Introduzione

Questa sezione spiega solo le differenze rispetto alle altre schermate.

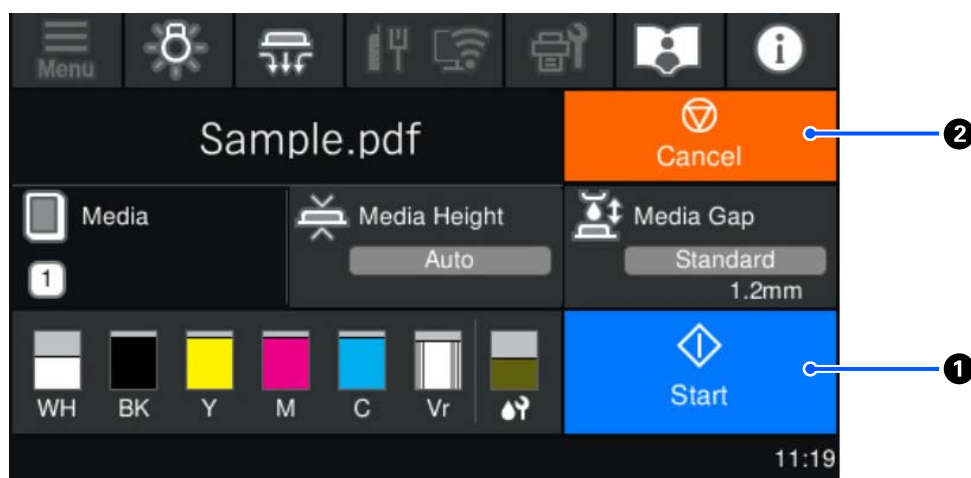

1 (Avvia)


Premere quest'area per avviare la stampa.

2 (Cancella)



Se si preme quest'area, viene visualizzata la schermata di conferma Cancella lavoro. È possibile cancellare il processo di stampa in corso selezionando **Sì** e premendo **OK**.

Durante la stampa

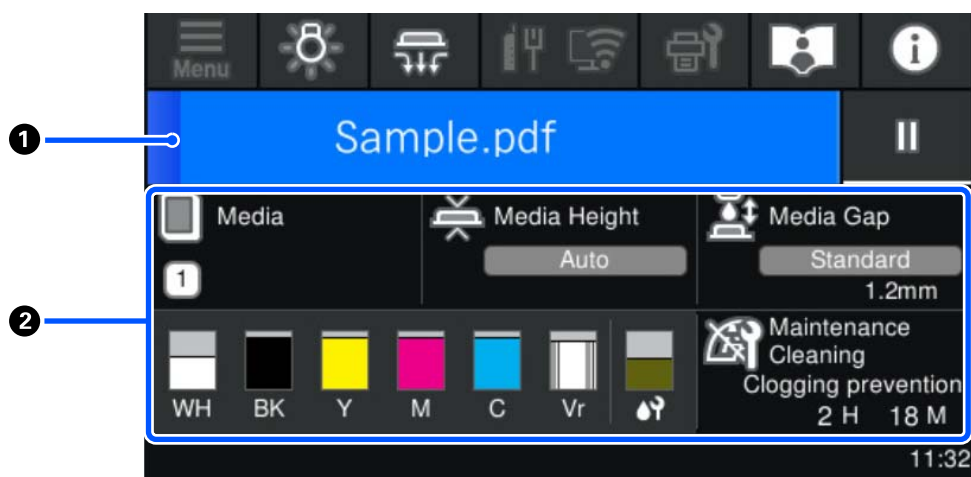Avviando la stampa si passa alla schermata seguente. Questa sezione spiega solo le differenze rispetto alle altre schermate.



1 Area di visualizzazione dello stato

- ❑ Il colore cambia gradatamente dal bordo sinistro al bordo destro dell'area per mostrare il progresso della stampa. Quando si esegue la stampa multistrato, mostra l'avanzamento di ogni strato man mano che viene stampato.
- ❑ L'icona  (pausa) viene visualizzata sul bordo destro dell'area. Il funzionamento è lo stesso di quando viene visualizzato  sullo schermo dopo la ricezione di un lavoro di stampa.


Introduzione

2 Area di conferma dell'impostazione/stato


Visualizza le impostazioni della stampante e il lavoro di stampa attualmente in esecuzione. Non è possibile modificare le impostazioni durante la stampa.

Procedura operativa


Le aree operative sono riquadri grigi nella schermata iniziale, in quella di ricezione di lavori di stampa e in quella di stampa. La loro pressione modifica le schermate e le impostazioni. L'area con uno sfondo nero è quella di visualizzazione. Non risponde se la si preme.

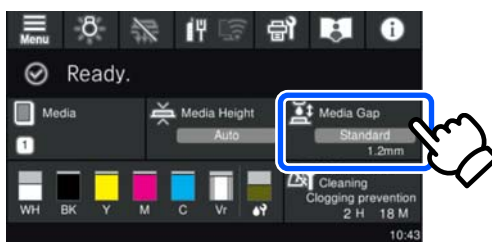

Le aree operative eseguono delle operazioni quando premute. Come mostrato qui sotto, se è visualizzata una barra di scorrimento, è possibile scorrere lo schermo spostando (facendo scorrere) il dito verso l'alto o il basso dello schermo. È inoltre possibile scorrere premendo le icone di freccia in alto e in basso della barra di scorrimento.

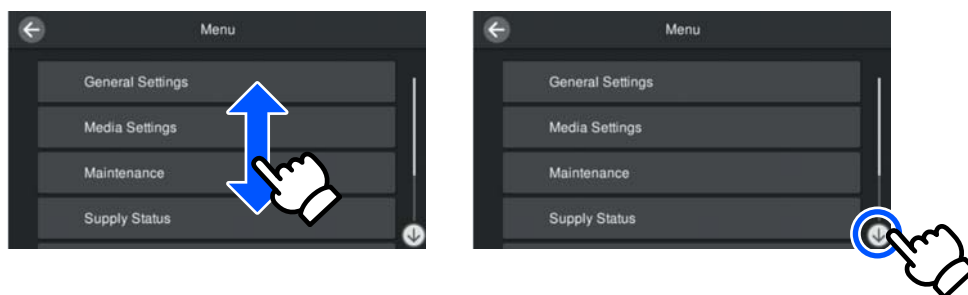

Se è presente un pulsante **Come fare per...**, ad esempio in un messaggio, è possibile premerlo per visualizzare una guida sulla procedura operativa.

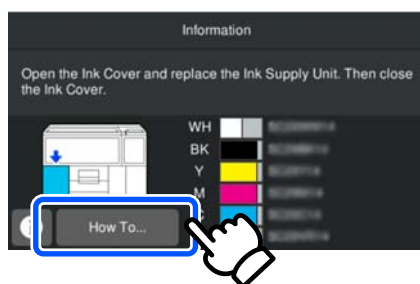

Note sull'uso e la conservazione

Tavolo e posizione appropriati per l'installazione

Installare la stampante su un tavolo o altro supporto che soddisfi le seguenti condizioni.


Fare riferimento alla Tabella delle specifiche per la temperatura, l'umidità e altre condizioni ambientali adatte all'utilizzo della stampante.

 "Tabella delle specifiche" a pagina 113

Tavolo appropriato per l'installazione

La stampante ne richiede uno che soddisfi le seguenti condizioni.


- Larghezza maggiore rispetto alle distanze tra i piedini in gomma mostrati nell'illustrazione del fondo

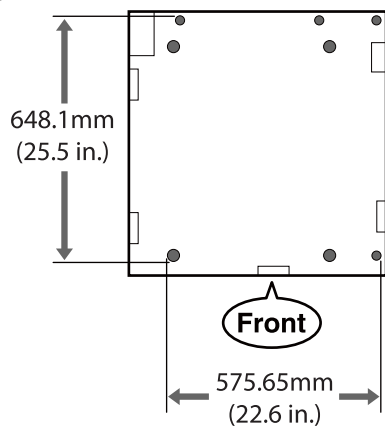






- Altezza da 600 a 800 mm, profondità maggiore di 700 mm

- Capacità di sostenere un peso pari o superiore a 100 kg senza oscillazioni

OK



NO




- Piastra superiore a livello senza irregolarità o deformazioni
Durante l'installazione, non inserire alcun oggetto tra la piastra superiore e la stampante. Se la superficie è irregolare o sono presenti intralci, le aperture di ventilazione sul fondo potrebbero essere ostruite o i carichi potrebbero essere applicati in punti diversi dai piedini di gomma, causando il malfunzionamento della stampante.

Luogo appropriato per l'installazione

Installare la stampante in un luogo come descritto di seguito.

- Luogo a livello, con le dimensioni mostrate in figura e non soggetto a vibrazioni

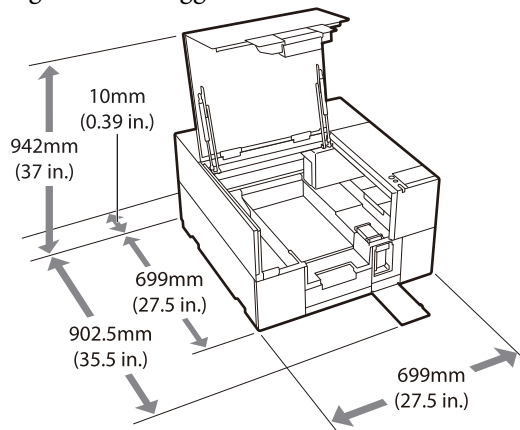

- Luogo con una presa elettrica dedicata
- Luogo con impianti di ventilazione (consigliato)


Introduzione



Note per l'uso della stampante

Tenere presente i seguenti punti quando si utilizza la stampante, al fine di evitare rotture, funzionamenti difettosi e diminuzioni della qualità di stampa.

Vi sono altre precauzioni per l'utilizzo dell'inchiostro White (Bianco), oltre a quelle descritte in questa sezione. Verificare quanto segue.

 [“Note sull'uso dell'inchiostro White \(Bianco\)” a pagina 24](#)

- ❑ L'inchiostro UV utilizzato nella stampante si polimerizza quando viene esposto alla luce del sole o a luci fluorescenti. Non utilizzare la stampante alla luce diretta del sole. Ciò potrebbe causare l'ostruzione degli ugelli della testina di stampa.
- ❑ Quando si usa la stampante, rispettare gli intervalli dei valori di temperatura operativa e umidità descritti nella “Tabella delle specifiche”.
 [“Tabella delle specifiche” a pagina 113](#)
Quando si lavora in luoghi secchi, o in ambienti con condizionamento d'aria, fare attenzione alla secchezza e mantenere un livello di umidità appropriato.
- ❑ Non installare la stampante vicino a fonti di calore o direttamente nel percorso di aria proveniente da un ventilatore, un condizionatore d'aria o una macchina di trattamento. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare l'essiccazione e l'ostruzione degli ugelli della testina di stampa.
- ❑ Lo spegnimento dell'alimentazione quando si verifica un errore potrebbe causare l'ostruzione degli ugelli della testina di stampa. In questa situazione, riaccendere l'alimentazione. Trascorso un po' di tempo, la manutenzione verrà eseguita automaticamente.
- ❑ Quando la stampante è accesa, non rimuovere la spina di alimentazione o staccare la corrente dall'interruttore generale. Ciò potrebbe causare l'ostruzione degli ugelli della testina di stampa. In questa situazione, riaccendere l'alimentazione. Trascorso un po' di tempo, la manutenzione verrà eseguita automaticamente.

- ❑ Anche quando la stampante non viene utilizzata, un po' d'inchiostro di tutti i colori viene consumato per la pulizia della testina di stampa e altre operazioni di manutenzione necessarie per mantenere la testina in buone condizioni.
- ❑ Non rimuovere le unità di alimentazione dell'inchiostro mentre la stampante è in funzione. Potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
- ❑ La manutenzione, come ad esempio la pulizia e la sostituzione dei materiali di consumo, deve essere effettuata in base alla frequenza di utilizzo o a intervalli raccomandati. La qualità di stampa diminuisce se non viene effettuata la manutenzione.
 [“Manutenzione” a pagina 64](#)
- ❑ Per mantenere la testina di stampa in condizioni ottimali, la manutenzione viene effettuata mentre la stampante è accesa. Se la stampante viene accesa e spenta spesso, sarà consumato più inchiostro per ogni operazione di manutenzione. Consigliamo di lasciarla in funzione per ridurre il consumo di inchiostro.
- ❑ A causa delle caratteristiche dell'inchiostro UV, le situazioni in cui la luce UV tende a riflettersi sulla testina di stampa, ad esempio a causa delle superfici irregolari del supporto o della dima che lo sostiene, possono causare l'ostruzione degli ugelli per effetto delle condizioni della superficie. Prima di iniziare a stampare, verificare che gli ugelli non siano ostruiti. Inoltre, non stampare su supporti metallici o specchi.
- ❑ Quando si stampa su più parti di supporti una accanto all'altra, riempire gli spazi vuoti tra i supporti.
Se vengono lasciati spazi vuoti tra i supporti, gli ugelli potrebbero ostruirsi.
Per le precauzioni da adottare quando si utilizza una dima, vedere quanto segue.
 [“Note sul caricamento dei supporti” a pagina 60](#)
- ❑ Il piano della stampante può supportare un peso supporto fino a 3 kg (inclusa la dima), tuttavia tenere presente i seguenti punti in quanto questa capacità di carico si riferisce a un carico uniforme.
 - ❑ Non applicare alcun carico localizzato
 - ❑ Non lasciare installata la dima tranne quando si stampa

Introduzione


- ❑ La stampante è una macchina di precisione, pertanto non sottoporla a forza o urti eccessivi. Inoltre, non inserire incautamente le mani nella stampante, ad esempio all'interno dei coperchi o delle fessure di alloggiamento delle unità di alimentazione dell'inchiostro.

Note in caso di stampante non in uso

Tenere presente i punti che seguono quando si conserva la stampante. Se la stampante non viene conservata correttamente, potrebbe non risultare possibile stampare in modo appropriato durante il successivo utilizzo.

Vi sono altre precauzioni per l'utilizzo dell'inchiostro White (Bianco), oltre a quelle descritte in questa sezione. Verificare quanto segue.

 [“Note sull'uso dell'inchiostro White \(Bianco\)” a pagina 24](#)

- ❑ Se si prevede di non utilizzare la stampante per un periodo di tempo prolungato, è necessario effettuare la manutenzione prima della conservazione a lungo termine (2 settimane o più). Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.
- ❑ Se non si effettua la manutenzione pre-stoccaggio prima di un periodo prolungato di inutilizzo della stampante, accenderla almeno una volta ogni 14 giorni.
Se non si stampa per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi. La pulizia di manutenzione viene eseguita automaticamente dopo l'accensione e l'avvio della stampante. La pulizia di manutenzione impedisce l'ostruzione della testina di stampa e preserva la qualità di stampa. Non spegnere la stampante fino al completamento della pulizia di manutenzione.
- ❑ Se non si usa la stampante per un lungo periodo, controllare che non vi siano ugelli otturati prima di effettuare una stampa. Se vengono rilevati ugelli otturati nella testina di stampa, eseguire la pulizia della testina di stampa.
 [“Controllo di eventuali ugelli ostruiti” a pagina 74](#)

- ❑ Verificare che la testina di stampa sia sul lato destro sul retro prima di riporre la stampante. Se la testina di stampa non è sul lato destro sul retro, accendere la stampante, verificare che la testina di stampa si sia spostata sul lato destro sul retro, quindi spegnere nuovamente la stampante.
- ❑ Chiudere tutti i coperchi quando si ripone la stampante, al fine di prevenire l'accumulo di polvere e altri elementi estranei all'interno. Se la stampante non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, proteggerla con un panno antistatico o un'altra copertura. Gli ugelli della testina di stampa sono estremamente piccoli e possono ostruirsi facilmente se della polvere fine raggiunge la testina di stampa; in questo caso, la stampa potrebbe non essere eseguita correttamente.

Note sull'uso delle unità di alimentazione dell'inchiostro

Leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso.

È possibile scaricare questo documento dal sito Web Epson locale.


Tenere presente i seguenti punti quando si maneggiano le unità di alimentazione dell'inchiostro al fine di garantire una qualità di stampa ottimale.

Vi sono altre precauzioni per l'utilizzo dell'inchiostro White (Bianco), oltre a quelle descritte in questa sezione. Verificare quanto segue.

 [“Note sull'uso dell'inchiostro White \(Bianco\)” a pagina 24](#)


- ❑ Quando si installano le unità di alimentazione dell'inchiostro per la prima volta, buona parte dell'inchiostro viene utilizzato per riempire tutte le componenti degli ugelli della testina di stampa al fine di rendere operativa la stampante. Preparare le unità di alimentazione dell'inchiostro di ricambio con largo anticipo.
- ❑ Non esporre le unità di alimentazione dell'inchiostro alla luce solare diretta o alla luce fluorescente quando sono all'esterno della stampante. Una volta aperte, conservare sempre le unità di alimentazione dell'inchiostro nella scatola o in un sacchetto a prova di luce, in un luogo fresco e buio.

Introduzione

- ❑ Conservare le unità di alimentazione dell'inchiostro non aperte a temperatura ambiente lontano dalla luce solare diretta.
- ❑ Per garantire la qualità di stampa, si consiglia di utilizzare tutto l'inchiostro nelle unità di alimentazione dell'inchiostro entro la prima delle seguenti date:
 - ❑ La data di scadenza mostrata sulla confezione
 - ❑ Un anno dal giorno in cui vengono inserite nei vassoi dell'inchiostro
- ❑ Si consiglia di attendere per tre ore che le unità di alimentazione dell'inchiostro conservate a basse temperature per un lungo periodo di tempo tornino alla temperatura ambiente.
- ❑ Non toccare il chip IC sull'unità di alimentazione dell'inchiostro. Ciò potrebbe compromettere le normali operazioni di funzionamento e stampa.
- ❑ La stampa non è possibile se le unità di alimentazione dell'inchiostro non sono installate in tutti i vassoi dell'inchiostro della stampante.
- ❑ Non lasciare la stampante senza unità di alimentazione dell'inchiostro installate. L'inchiostro nella stampante potrebbe asciugarsi, impedendo che la stampa venga eseguita come desiderato. Lasciare le unità di alimentazione dell'inchiostro inserite in tutti i vassoi dell'inchiostro, anche quando la stampante non è in uso.
- ❑ Il livello di inchiostro e gli altri dati sono conservati nel chip IC, consentendo l'utilizzo delle unità di alimentazione dell'inchiostro dopo la rimozione e la sostituzione.
- ❑ Per evitare che eventuale sporco penetri nella porta di alimentazione inchiostro, conservare le unità di alimentazione dell'inchiostro rimosse in modo appropriato. La porta non necessita di essere sigillata data la valvola al suo interno.
- ❑ Le unità di alimentazione dell'inchiostro rimosse potrebbero presentare dell'inchiostro attorno alle porte di alimentazione inchiostro; pertanto, fare attenzione a non toccare le porte di alimentazione inchiostro quando si rimuovono le unità di alimentazione dell'inchiostro.
- ❑ Per mantenere la qualità della testina di stampa, questa stampante interrompe la stampa prima che le unità di alimentazione dell'inchiostro siano completamente esaurite.
- ❑ Sebbene le unità di alimentazione dell'inchiostro possano contenere materiali riciclati, ciò non ha effetti sul funzionamento e sulle prestazioni della stampante.
- ❑ Non disassemblare o modificare le unità di alimentazione dell'inchiostro. Potrebbe non risultare possibile stampare in modo corretto.
- ❑ Non far cadere o urtare un'unità di alimentazione dell'inchiostro contro oggetti duri; ciò potrebbe causare la fuoriuscita di liquido dall'unità di alimentazione dell'inchiostro.
- ❑ Le unità di alimentazione dell'inchiostro (tranne WH) che sono state caricate nella stampante, devono essere rimosse e agitate con cura una volta ogni due settimane.
WH devono essere rimosse e agitate con cura ogni giorno prima di avviare un lavoro di stampa. Non è necessario scuotere il Vr.
Metodo di scuotimento  [“Scuotimento periodico delle Unità di alimentazione dell'inchiostro” a pagina 73](#)

Note sull'uso dell'inchiostro White (Bianco)

Una caratteristica dell'inchiostro White (Bianco) è che si sedimenta facilmente (le particelle di inchiostro si depositano alla base del liquido). Se l'inchiostro viene utilizzato in questo stato, la qualità di stampa potrebbe risentirne e la stampante potrebbe subire un malfunzionamento. Verificare i punti seguenti per un uso ottimale della stampante.

- ❑ Le unità di alimentazione dell'inchiostro installate devono essere rimosse e agitate con cura prima di avviare un lavoro e una volta ogni 24 ore (quando viene visualizzato un messaggio).
 [“Scuotimento periodico delle Unità di alimentazione dell'inchiostro” a pagina 73](#)

Introduzione

- ❑ La qualità di stampa potrebbe peggiorare a causa della sedimentazione dei componenti dell'inchiostro nei tubicini di inchiostro. Consultare la sezione seguente se il bianco è più chiaro del bianco originale o se il bianco è irregolare nei risultati di stampa.
🔗 [“Il bianco è più chiaro del bianco originale o il bianco è irregolare” a pagina 103](#)
- ❑ Quando si conservano le unità di alimentazione dell'inchiostro, posizionarle in piano (mantenerle a livello). Se le unità di alimentazione dell'inchiostro vengono conservate in posizione verticale, potrebbe non essere possibile pulire i sedimenti perfino agitandole.

Gestione dei supporti

Tenere presente quanto segue quando si maneggiano o si ripongono i supporti cartacei. I supporti in condizioni scadenti non produrranno stampe di buona qualità.

Note sulla gestione

- ❑ Prima di stampare su supporti soggetti a generazione di elettricità statica, l'elettricità statica deve essere eliminata.
- ❑ Prima della stampa, assicurarsi che le superfici siano pulite.
- ❑ Alcuni supporti non possono essere stampati su questa stampante, a seconda del materiale dei supporti. Prima di un ciclo di produzione, effettuare sempre una stampa di prova sullo stesso supporto da utilizzare per la produzione per verificare la qualità di stampa.
- ❑ Fare attenzione a non piegare i supporti a foglio singolo e a non danneggiare la superficie stampabile.
- ❑ Mantenere asciutti i supporti.
- ❑ Evitare di esporre la stampante alla luce diretta del sole, a fonti di calore elevato o all'umidità.

- ❑ Quando si conservano supporti soggetti a deformazioni, il posizionamento dei supporti su una superficie piana più piccola dei supporti può aiutare a ridurre la deformazione dei supporti. Inoltre, se un supporto deformato viene posizionato sul piano, il supporto potrebbe non venire aspirato correttamente.
- ❑ I supporti a foglio singolo possono espandersi o contrarsi a causa della temperatura e umidità della stanza, pertanto non utilizzare i supporti immediatamente dopo l'apertura della confezione. Dopo l'apertura della confezione, lasciare i supporti vicino alla stampante per almeno 30 minuti prima di caricarli nella stampante.
- ❑ Non utilizzare supporti deformati. In caso di contatto tra la testina di stampa e il supporto potrebbe verificarsi un'ostruzione degli ugelli. Quando si stampa su supporti deformati, utilizzare del nastro protettivo per fissare i bordi per evitare che si sollevino durante la stampa.

Gestione dei supporti dopo la stampa

Per ottenere risultati di stampa di lunga durata e qualità ottimale, tenere presente i seguenti punti.

- ❑ Non strofinare o graffiare la superficie stampata. Altrimenti, l'inchiostro potrebbe staccarsi.
- ❑ Non toccare la superficie stampata; l'inchiostro potrebbe venire rimosso.
- ❑ Non piegare le superfici stampate. Le parti polimerizzate potrebbero staccarsi.
- ❑ Su alcuni supporti, l'inchiostro potrebbe non polimerizzarsi completamente. Se questo accade, dopo la stampa con Epson Edge Print Pro, impostare **Single Layer (UV Light Irradiation Only)** in **Numero e ordine di stratificazione** per applicare ulteriore irradiazione tramite la lampada UV senza stampare. Consultare il manuale di Epson Edge Print Pro per maggiori dettagli.

Tipi di carta supportati

È possibile caricare i seguenti supporti sul piano della stampante.

Introduzione

Spessore supporto	70 mm (2,75 pollici) o inferiore
Peso supporto	3 kg (6,61 libbre) (dima inclusa)
Dimensioni massime	299 × 212 mm (11,77 × 8,34 pollici)

Consultare quanto segue per quanto riguarda alcuni tipi di supporti che non sono adatti per la stampa.


 [“Note sul caricamento dei supporti” a pagina 60](#)

Consultare la sezione seguente per le specifiche del piano.

Introduzione




Specifiche del piano

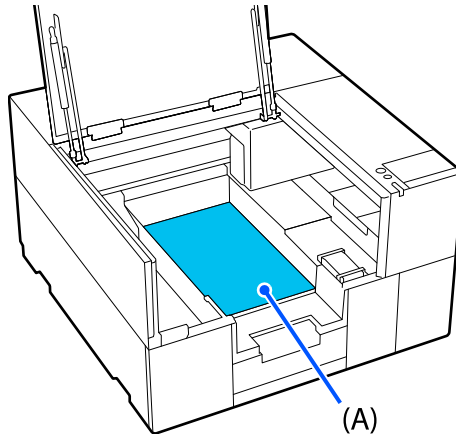Verificare quanto segue prima di posizionare supporti o dime sul piano (A) nella stampante.




La figura qui sotto mostra un'immagine della superficie del piano. La tabella seguente mostra le dimensioni del piano e l'area stampabile.

Dimensioni del piano	387,8 × 250 mm (15,26 × 9,84 pollici)
Area di stampa	299 × 212 mm (11,77 × 8,34 pollici)

- (B) indica l'origine.
-  indica l'area stampabile.
-  indica la scanalatura.
- È possibile impostare dime, ma non effettuare stampe, al di fuori dell'area stampabile. Nell'illustrazione seguente, il simbolo  indica la posizione dei fori che è possibile utilizzare per fissare dime, ecc. Le linee tratteggiate nell'illustrazione seguente collegano il centro dei fori. Il diametro dei fori è di 18 - $\Phi 6 \pm 0,05$ mm.

Introduzione

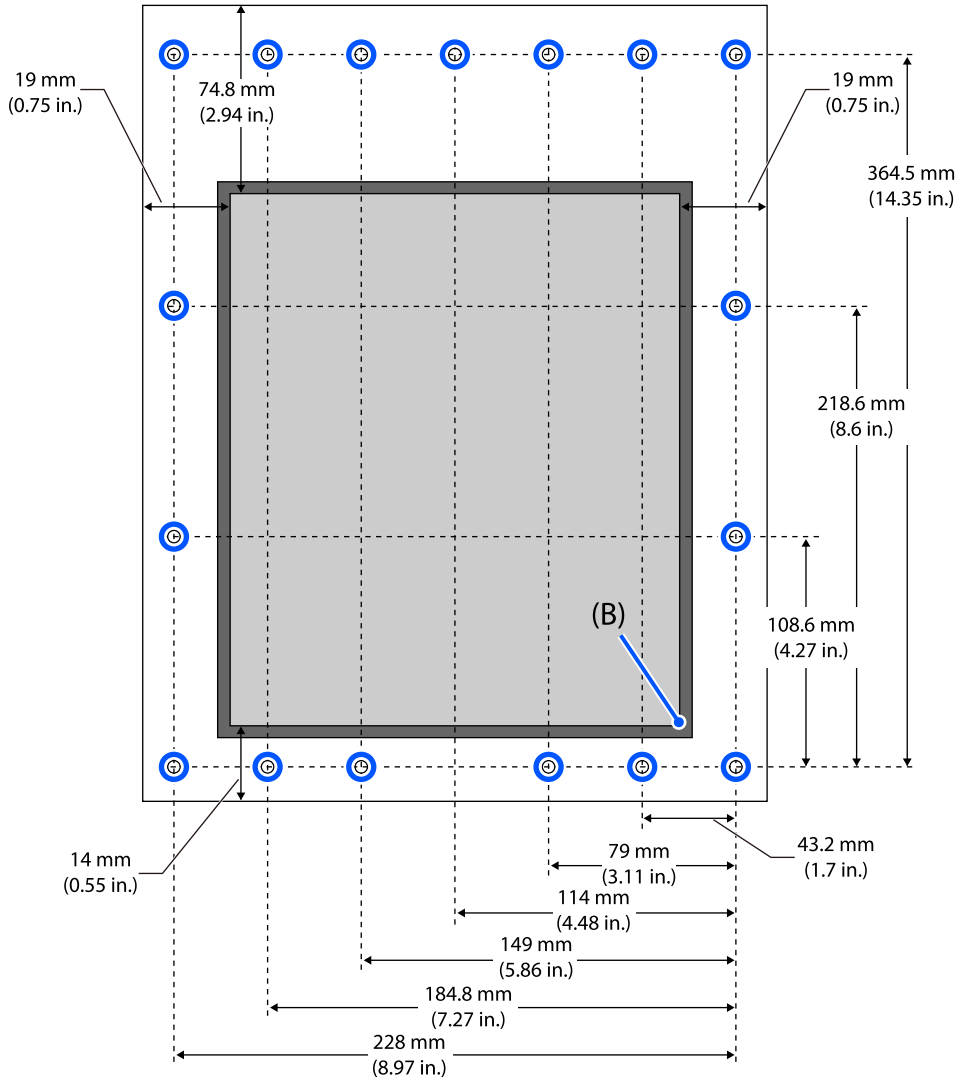

Software in dotazione

Il software per la stampante viene fornito con metodi e contenuti diversi per Windows e Mac.

 [“Software in dotazione \(Windows\)” a pagina 29](#)

 [“Software in dotazione \(Mac\)” a pagina 30](#)

Nota:

I driver della stampante non sono forniti. Per la stampa è richiesto un software RIP. “Epson Edge Print Pro”, il software Epson RIP per Windows, è in dotazione con la stampante.

Il sito web Epson fornisce software plug-in supportati per la stampante.

<https://www.epson.com>

Software in dotazione (Windows)

Il software che consente di ottenere il meglio dalla stampante è disponibile sui seguenti dischi ottici in dotazione con la stampante o su epson.sn (sito web). Viene anche fornito un software precaricato nella stampante.

Epson Edge Print Pro (fornito sui dischi ottici in dotazione con il prodotto)

Epson Edge Print Pro è un software RIP di facile utilizzo e dal funzionamento intuitivo.

Viene installato tramite Internet. Per le istruzioni di installazione vedere la *Guida di installazione* (manuale).

Quando si installa Epson Edge Print Pro, vengono installati anche Epson communications drivers (Driver di comunicazione Epson) e Epson Edge Dashboard.

 [“Uso di Epson Edge Print Pro \(Solo Windows\)” a pagina 32](#)


Software forniti su epson.sn

I software di base sono disponibili sul sito web epson.sn. Eseguire l'installazione da <https://epson.sn>.

Per ulteriori informazioni su ciascuna applicazione software, vedere la guida online di ciascuna applicazione software.

Nome software	Sommario
EPSON Software Updater	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il software verifica se sono disponibili nuovi software o aggiornamenti in Internet e li installa. È inoltre possibile aggiornare i manuali di questa stampante. <input type="checkbox"/> Avvisa quando è disponibile un aggiornamento del firmware della stampante. È possibile scaricare e aggiornare il firmware più recente seguendo la procedura guidata.
Epson communications drivers (Driver di comunicazione Epson)	Per l'utilizzo di Epson Edge Dashboard o Epson Edge Print Pro o quando si utilizza un RIP commerciale per collegare computer e stampante tramite USB, sono necessari gli Epson communications drivers (Driver di comunicazione Epson). Accertarsi che siano installati.
EpsonNet Config SE	Con questo software, è possibile configurare varie impostazioni di rete per la stampante dal computer. Ciò risulta utile in quanto consente di immettere indirizzi e nomi tramite la tastiera.

Introduzione

Nome software	Sommario
Epson Edge Dashboard	<p>Dopo l'installazione, opererà come un software residente. Fornisce le seguenti operazioni di controllo per le stampanti Epson.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ È possibile ricevere notifiche sull'aggiornamento del firmware della stampante e sull'aggiornamento del firmware. ❑ Si riceveranno aggiornamenti per i software e i manuali installati da epson.sn (è possibile aggiornarli con facilità avviando EPSON Software Updater quando arrivano gli aggiornamenti). ❑ Invia una notifica sullo stato delle stampanti registrate quando si utilizza un software RIP commerciale. ❑ Installando Epson Edge Dashboard, è possibile monitorare lo stato della stampante collegata a un computer su una rete o tramite una connessione USB. <p> "Uso di Epson Edge Dashboard" a pagina 32</p>

Web Config (precaricato nella stampante)

Questo software è pre-installato sulla stampante. È possibile avviarlo da un browser web tramite una rete.

Questo software è destinato agli amministratori di rete.

Configurare le impostazioni di sicurezza di rete da Web Config. Esso fornisce inoltre una notifica e-mail per informare riguardo a errori e similari nella stampante.

 ["Uso di Web Config" a pagina 34](#)

Software in dotazione (Mac)

Il disco ottico in dotazione è solo per Windows. Per Mac vengono forniti seguenti due tipi di software.

Epson Edge Dashboard (disponibile sul sito Web Epson)

Dopo l'installazione, opererà come un software residente. Sono disponibili le seguenti funzioni.

- ❑ È possibile ricevere notifiche sull'aggiornamento del firmware della stampante e sull'aggiornamento del firmware.
- ❑ Invia una notifica sullo stato delle stampanti registrate quando si utilizza un software RIP commerciale.
- ❑ Con Epson Edge Dashboard installato è possibile monitorare lo stato della stampante collegata a un computer tramite una rete o connessione USB.

 ["Uso di Epson Edge Dashboard" a pagina 32](#)

Introduzione

Web Config (precaricato nella stampante)

Questo software è pre-installato sulla stampante. È possibile avviarlo da un browser web tramite una rete.

Questo software è destinato agli amministratori di rete.

Configurare le impostazioni di sicurezza di rete da Web Config. Esso fornisce inoltre una notifica e-mail per informare riguardo a errori e simili nella stampante.

 [“Uso di Web Config” a pagina 34](#)

Uso di Epson Edge Print Pro (Solo Windows)

Procedura di avvio

L'applicazione può essere avviata tramite uno dei seguenti metodi.

- Fare doppio clic sull'icona di collegamento creata sul desktop.
- Fare clic su Windows sul pulsante Start — **All Programs (Tutti i programmi)** — **Epson Software** — **Epson Edge Print Pro**.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida online Epson Edge Print Pro.

Procedura di chiusura

Selezionare **Done (Fatto)** da **File (Archivio)** in alto a sinistra nello schermo.

Uso di Epson Edge Dashboard

Nota:

Questo software viene aggiornato appositamente per ottimizzarne l'usabilità e migliorarne le funzioni. Per informazioni dettagliate, vedere il manuale del software.

Procedura di avvio

Epson Edge Dashboard è un'applicazione Web.

1

L'applicazione può essere avviata tramite i seguenti metodi.

Windows

Fare clic sull'icona [Epson Edge Dashboard] nella toolbar (barra degli strumenti) del desktop e selezionare **Show Epson Edge Dashboard**.



Mac

Fare clic sull'icona **Epson Edge Dashboard** visualizzata nella menu bar (barra dei menu) del desktop e selezionare **Show Epson Edge Dashboard**.



2

Epson Edge Dashboard si avvia.

Registrazione della stampante

Epson Edge Dashboard è in grado di monitorare e gestire le stampanti registrate e di copiare le impostazioni dei media su di esse.

In Windows, le stampanti sono registrate in modo automatico. Questo permette di monitorarle e gestirle immediatamente dopo l'avvio di Epson Edge Dashboard. Se la stampante non è registrata automaticamente, assicurarsi di utilizzarla nelle condizioni che seguono, quindi registrarla manualmente.

- Un driver di comunicazione fornito con la stampante è stato installato su un computer
- Il computer e la stampante sono collegati
- La stampante è in standby

Le stampanti non vengono registrate in modo automatico sul Mac. Quando si avvia Epson Edge Dashboard per la prima volta, registrare manualmente la propria stampante nella schermata Printer Registration che appare.

Procedura di registrazione manuale

- 1 Controllare le stampanti visualizzate nell'elenco stampanti.

Windows

Assicurarsi che la stampante che si vuole registrare sia presente nell'elenco stampanti. Fare clic su **Add Search** se necessario per cercare stampanti da poter registrare. Le stampanti trovate saranno aggiunte all'elenco stampanti.

Mac

- Se il computer e le stampanti sono collegati tramite USB
Fare clic su **Add Search** per inserire le stampanti nell'elenco.
- Se il computer e le stampanti sono collegate tramite una rete
Fare clic su **Search Option**, inserire l'indirizzo IP della stampante in rete, quindi fare clic su **+**. Quindi, fare clic su **Add Search** per inserire la stampante voluta nell'elenco.

- 2 Mettere un accanto al **Nome stampante** che si vuole registrare.

- 3 Fare clic su **Applica**.

Le modifiche apportate all'elenco stampanti sono applicate.

Procedura di chiusura

Chiudere il browser Web.

Uso di EPSON Software Updater (Solo Windows)

Nota:

EPSON Software Updater non è disponibile in tutte le aree.

Verifica della disponibilità di aggiornamenti software

- 1 Verificare il seguente stato.
 - Il computer è collegato a Internet.
 - La stampante e il computer possono comunicare.

- 2 Avviare EPSON Software Updater.

Windows 8.1


Digitare il nome del software nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.


Eccetto Windows 8.1

Fare clic su Start — **All Programs (Tutti i programmi)** (o **Programs (Programmi)**) — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.

Nota:


È anche possibile avviare l'applicazione facendo clic sull'icona della stampante sulla barra delle applicazioni del desktop e selezionando **Software Update (Aggiornamento software)**.

- 3 Selezionare la stampante in uso, quindi fare clic su  per verificare l'ultimo software.

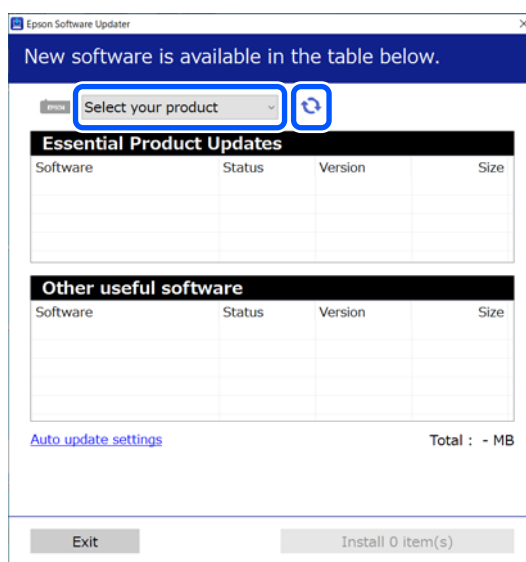

Introduzione

- 4** Selezionare il software e i manuali che si desidera aggiornare, quindi fare clic sul pulsante **Installa** per avviare l'installazione.

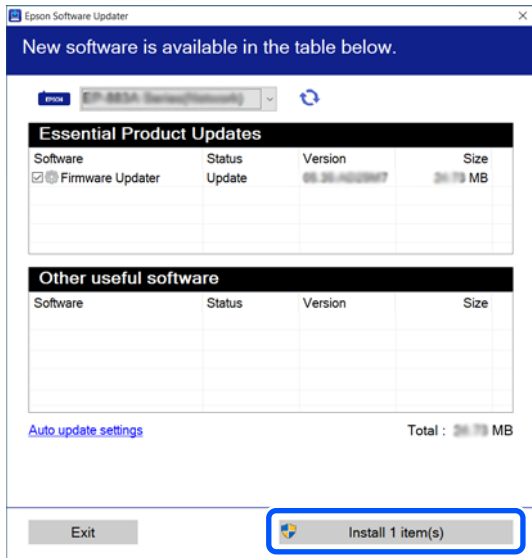

Se viene visualizzato Firmware Updater, è disponibile il firmware più recente. Selezionare Firmware Updater e fare clic sul pulsante **Installa** per avviare automaticamente Firmware Updater e aggiornare il firmware della stampante.

Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata.

Importante:

Mentre è in corso l'aggiornamento, non spegnere il computer o la stampante.

Nota:

Il software che non compare nell'elenco non può essere aggiornato utilizzando EPSON Software Updater. Cercare le versioni più aggiornate del software dal sito web di Epson.

<https://www.epson.com>

Ricezione delle notifiche sugli aggiornamenti

- 1** Avviare EPSON Software Updater.
- 2** Fare clic su **Auto update settings**.


- 3** Selezionare un intervallo per la ricerca di aggiornamenti nella casella **Interval to Check** della stampante, quindi fare clic su **OK**.

Uso di Web Config

Questa sezione spiega come avviare il software e presenta un riepilogo delle sue funzioni.

Descrizione delle funzioni

In questa sezione vengono introdotte le funzioni principali di Web Config.

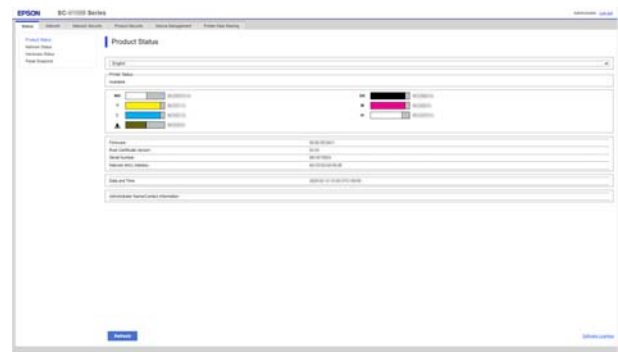

Per utenti standard

Chiunque può visualizzare le seguenti informazioni inserendo semplicemente l'indirizzo IP della stampante.

- Lo stato della stampante, quale ad esempio la quantità di inchiostro rimanente
- Il contenuto delle impostazioni di rete (che però non possono essere modificate)


Per gli amministratori

Quando si è registrati come amministratore, sono disponibili anche le seguenti funzioni.

- È possibile verificare e aggiornare la versione del firmware della stampante.
- Configurare le impostazioni di rete della stampante e le impostazioni di sicurezza avanzate, come la comunicazione SSL/TLS, il filtro IP/IPsec e IEEE 802.1X, che non possono essere configurate solo attraverso la stampante.


Procedura di avvio

Avviare il software da un browser web su un computer o un dispositivo smart connesso alla stessa rete della stampante.

- 1 Premere , quindi premere nell'ordine **Impostazioni generali** — **Impostazioni di rete** — **Avanzate** — **Impostazioni TCP/IP** per verificare l'indirizzo IP della stampante.

Nota:

L'indirizzo IP può essere controllato anche stampando un report di verifica della connessione di rete. Il report può essere stampato toccando le seguenti voci in ordine nella schermata iniziale.

 — **Impostazioni generali** — **Impostazioni di rete** — **Stato rete** — **Stam. fog. di stato**

- 2 Aprire un browser web su un computer o un dispositivo smart connesso alla stampante attraverso la rete.
- 3 Immettere l'indirizzo IP della stampante nella barra degli indirizzi del browser Web e premere il tasto **Enter** o **Return**.

Formato:

IPv4: `http://indirizzo IP della stampante/`

IPv6: `http://[indirizzo IP della stampante]/`

Esempio:


IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Per accedere come amministratore, procedere con il passaggio seguente.

- 4 Fare clic su **Accedi** in alto a destra sullo schermo, inserire il proprio **Nome utente** e **Password corrente**, quindi fare clic su **OK**.

Quando si effettua l'accesso per la prima volta, lasciare il campo Nome utente vuoto, inserire solo la password iniziale in Password amministratore, quindi fare clic su **OK**.

 [“Controllo della password iniziale” a pagina 36](#)

Procedura di chiusura

Chiudere il browser Web.

Disinstallazione del software

Importante:

- Accedere con un account di “Computer administrator (Amministratore del Computer)” (un account con administrative privileges (privilegi amministrativi)).
- Immettere la password di amministratore quando viene richiesto e quindi procedere con le operazioni.
- Uscire da ogni altra applicazione in esecuzione.
- Se si stanno reinstallando gli Epson communications drivers (Driver di comunicazione Epson) dopo averli rimossi, riavviare il computer.

Windows

Questa sezione descrive come disinstallare gli Epson communications drivers (Driver di comunicazione Epson) come esempio. Si consiglia di spegnere la stampante e scollegare i cavi che la collegano al computer prima da iniziare questa operazione.

Windows 11

- 1 Fare clic su **Start** — **Settings (Impostazioni)**. Viene visualizzata la schermata **Settings (Impostazioni)**.
- 2 Fare clic su **Apps (App)** dal menu presente sul lato sinistro dello schermo.
- 3 Fare clic su **Apps & features (App e funzioni)** (o **Installed apps (App installate)**).

- 4 Fare clic sul pulsante di menu **SC-V1000 Series Comm Driver** dall'elenco e selezionare **Uninstall (Disinstalla)** dal menu.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **Yes (Sì)**.

Eccetto Windows 11

- 1 Visualizzare il pannello di controllo e fare clic su **Uninstall a program (Disinstalla un programma)**.
- 2 Selezionare il **SC-V1000 Series Comm Driver** dall'elenco, quindi fare clic su **Uninstall (Disinstalla)**.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.
Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **Yes (Sì)**.

Mac

Di seguito viene descritto come rimuovere Epson Edge Dashboard.

- 1 Chiudere **Epson Edge Dashboard**.
- 2 Fare doppio clic su **Applications (Applicazioni) — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard Uninstaller**.


Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.

Note sulla password dell'amministratore

Ogni stampante che esce dalla fabbrica ha una propria password iniziale diversa da tutte le altre. Si consiglia tuttavia di non continuare a usare la password iniziale quando si inizia a usare la stampante: modificarla in una password a scelta.


Controllo della password iniziale

La password iniziale dell'amministratore è riportata nell'etichetta attaccata al bordo sinistro, all'interno del coperchio della stampante.

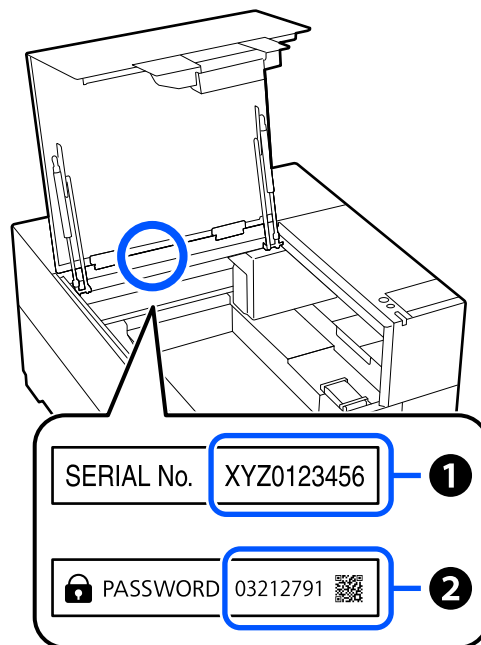

- ❑ Se vi è una sola etichetta: il valore SERIAL No. sull'etichetta indicata con ① è la password iniziale. (Nell'esempio in figura, la password iniziale è "XYZ0123456".)
- ❑ Se vi sono due etichette: il valore di PASSWORD sull'etichetta indicata con ② è la password iniziale. (Nell'esempio in figura, la password iniziale è "03212791".)

Modifica della password

- 1 Avviare Web Config e accedere come amministratore.
 "Procedura di avvio" a pagina 35
- 2 Fare clic sulla scheda **Sicurezza prodotto**, quindi su **Cambia password amministratore**, in quest'ordine.
- 3 Immettere la **Password corrente** e la **Nuova password**, quindi fare clic su **OK**.
Impostare un **Nome utente** se necessario.

Introduzione



Importante:

Se si dimentica la propria password, contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.

Modifica dei metodi di connessione alla rete

La stampante può essere connessa a una rete LAN cablata o a una LAN wireless. Inoltre, supporta anche Wi-Fi Direct (AP semplice), che consente a un computer di connettersi direttamente in modalità wireless alla stampante, anche in assenza di LAN cablata o LAN wireless.

La stampante non può connettersi a una rete LAN cablata e a una LAN wireless contemporaneamente. La connessione tramite Wi-Fi Direct è possibile indipendentemente dal fatto che la stampante sia connessa a una rete.


Questa sezione descrive le procedure da seguire per cambiare il metodo di connessione.

Passaggio a una rete LAN cablata

- 1 Premere  nella schermata iniziale.

Nota:

La forma e il colore dell'icona cambiano in base allo stato della connessione.

 [“Come leggere e utilizzare il display” a pagina 15](#)

- 2 Premere **Descrizione**.

- 3 Premere **Configurazione LAN cablata**.

- 4 Si avvia il processo di disattivazione della connessione alla rete LAN wireless con i punti di accesso. Attendere fino alla comparsa di **La connessione Wi-Fi è disabilitata**.

- 5 Collegare il router e la stampante con un cavo LAN.

Fare riferimento a quanto segue per individuare la posizione della porta LAN della stampante.

 [“Parte anteriore e posteriore” a pagina 9](#)

Passaggio a una rete LAN wireless

Sono richiesti l'SSID (nome della rete) e la password del punto di accesso al quale la stampante deve connettersi. Confermare questi dati in anticipo. La stampante può connettersi a una rete LAN wireless anche se il cavo LAN è ancora collegato.


Nota:

Se il punto di accesso supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup), la stampante può essere connessa usando **Configurazione tasto (WPS)** o **Configurazione PIN (WPS)** senza usare SSID e password.

- 1 Premere  nella schermata iniziale.

Nota:

La forma e il colore dell'icona cambiano in base allo stato della connessione.

 [“Come leggere e utilizzare il display” a pagina 15](#)

- 2 Premere **Router**.

- 3 Premere **Modifica a connessione Wi-Fi**.

Vengono visualizzati i dettagli dello stato della connessione alla rete LAN cablata.

- 4 Verificare il messaggio visualizzato e premere **Sì**.

- 5 Premere **Procedura guidata configurazione Wi-Fi**.

- 6 Selezionare l'SSID desiderato.

Se l'SSID desiderato non compare, premere **Cerca di nuovo** per aggiornare l'elenco. Se non compare ancora, premere **Inserisci manualmente** e immettere direttamente l'SSID.

Modifica dei metodi di connessione alla rete

7 Premere **Inser. password** e inserire la password.

Nota:

- Usare caratteri maiuscoli e minuscoli per inserire la password.
- Se l'SSID era stato immesso direttamente, impostare **Password** su **Disponibile** prima di immettere la password.

8 Una volta inseriti tutti i dati, premere **OK**.

9 Verificare le impostazioni e premere **Avvia configurazione**.

10 Premere **OK** per terminare la procedura.
Se non è possibile stabilire una connessione, selezionare **Controllo connessione**. È possibile verificare le operazioni da eseguire sullo schermo.

 [“Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 40](#)

11 Chiudere la schermata Impostazioni connessione di rete.

Connessione diretta in modalità wireless (Wi-Fi Direct)

È possibile stabilire una connessione diretta temporanea con la stampante quando, per esempio, la stampante non è connessa a una rete o non si dispone dell'autorizzazione per accedere alla rete.

Per impostazione predefinita, Wi-Fi Direct è disattivato. La sezione seguente descrive la procedura per attivare Wi-Fi Direct per connettersi.


Nota:

La stampante può essere connessa a un massimo di otto computer contemporaneamente. Se si desidera collegare un altro dispositivo oltre agli otto già connessi, è necessario disconnettere la stampante da uno di essi.

1 Premere  nella schermata iniziale.

Nota:

La forma e il colore dell'icona cambiano in base allo stato della connessione.

 [“Come leggere e utilizzare il display” a pagina 15](#)

2 Premere **Wi-Fi Direct**.

Se Wi-Fi Direct è già stato attivato, vengono visualizzate le seguenti informazioni: la rete (SSID), la password, il numero di dispositivi connessi, ecc. Andare al passaggio 5.

Nota:

Se la rete visualizzata (SSID), il nome del dispositivo, ecc. è visibile solo parzialmente perché rimane fuori dal bordo destro della schermata, premere la voce corrispondente per visualizzare l'intero valore.

3 Premere **Avvia configurazione**.

4 Premere **Connetti a computer**.

5 Premere **Avvia configurazione**.

Wi-Fi Direct è attivo e vengono visualizzate la rete (SSID) e la password.

6 Aprire la schermata di configurazione della rete Wi-Fi sul dispositivo che si desidera connettere alla stampante, selezionare l'SSID visualizzato sullo schermo della stampante e immettere la password così come viene visualizzata sullo schermo.

7 Quando la connessione è stata stabilita, premere **Completo** per terminare la procedura.

8 Premere **Chiudi** sullo schermo della stampante per chiudere la schermata delle impostazioni della connessione di rete.

Nota:

Quando l'alimentazione della stampante viene spenta, tutti i dispositivi connessi vengono disconnessi. Per riconnetterli alla riaccensione della stampante, ripetere la procedura dal passaggio 1.


Verifica dello stato della connessione di rete

È possibile visualizzare lo stato della connessione tra la stampante e il router LAN wireless (punto di accesso) sullo schermo della stampante.

- 1 Premere  nella schermata iniziale.

Nota:

La forma e il colore dell'icona cambiano in base allo stato della connessione.


 [“Come leggere e utilizzare il display” a pagina 15](#)

- 2 Premere **Controllo connessione**.
Si avvia la verifica della connessione.


Se si è verificato un errore, verificare la sezione successiva e procedere come necessario.

Codice di errore e soluzioni


Verificare il codice di errore (E-XX) visualizzato sullo schermo della stampante e procedere come necessario.


 [“E-1” a pagina 40](#)


 [“E-2, E-3, E-7” a pagina 40](#)


 [“E-5” a pagina 41](#)


 [“E-6” a pagina 41](#)


 [“E-8” a pagina 41](#)

 [“E-9” a pagina 41](#)

 [“E-10” a pagina 42](#)

 [“E-11” a pagina 42](#)

 [“E-12” a pagina 42](#)

 [“E-13” a pagina 42](#)

E-1

Soluzioni:

- Assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato saldamente alla stampante, all'hub in uso o a un altro dispositivo di rete.
- Assicurarsi che l'hub o l'altro dispositivo di rete siano accesi.
- Se si desidera connettere la stampante tramite Wi-Fi, configurare nuovamente le impostazioni Wi-Fi per la stampante, in quanto era disattivato.

E-2, E-3, E-7

Soluzioni:

- Assicurarsi che il router wireless sia acceso.
- Verificare che il computer o il dispositivo in uso siano connessi correttamente al router wireless.
- Spegnerne il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.
- Avvicinare la stampante al router wireless e rimuovere eventuali ostacoli tra i due dispositivi.
- Se si è inserito l'SSID manualmente, verificare che sia corretto. È possibile verificare l'SSID in **Stato LAN cablata/Wi-Fi** sullo schermo della stampante.
- Se un router wireless ha più SSID, selezionare l'SSID che viene visualizzato. Quando l'SSID utilizza una frequenza non conforme, la stampante non li visualizza.
- Se si utilizza la configurazione tramite pulsante push per stabilire una connessione di rete, assicurarsi che il router wireless supporti WPS. Non è possibile utilizzare la configurazione tramite pulsante push se il router wireless non supporta WPS.
- Assicurarsi che l'SSID utilizzi solo caratteri ASCII (caratteri alfanumerici e simboli). La stampante non è in grado di visualizzare un SSID che contiene caratteri diversi da quelli ASCII.

Modifica dei metodi di connessione alla rete

- ❑ Assicurarsi di conoscere l'SSID e la password prima di connettersi al router wireless. Se si utilizza un router wireless con le relative impostazioni predefinite, l'SSID e la password sono riportati su un'etichetta sul router wireless. Se non si conoscono l'SSID e la password, contattare il responsabile della configurazione del router wireless oppure consultare la documentazione fornita in dotazione con il router wireless.
- ❑ Se si desidera connettersi a un SSID generato tramite la funzione tethering di un dispositivo, verificare l'SSID e la password nella documentazione in dotazione con il dispositivo.
- ❑ Se la connessione Wi-Fi si interrompe improvvisamente, verificare quanto segue. Se si è verificata una di queste condizioni, ripristinare le impostazioni di rete scaricando ed eseguendo il software dal seguente sito web.
<https://epson.sn> — **Impostazione**
 - ❑ Un altro dispositivo è stato aggiunto alla rete utilizzando il pulsante push.
 - ❑ La rete Wi-Fi è stata configurata utilizzando un metodo diverso dal pulsante push.

E-5

Soluzioni:

Assicurarsi che il tipo di protezione del router wireless sia impostato su una delle seguenti opzioni. In caso contrario, modificare il tipo di protezione del router wireless, quindi ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

- ❑ WEP-64 bit (40 bit)
- ❑ WEP-128 bit (104 bit)
- ❑ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ❑ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ❑ WPA3-SAE (AES)
- ❑ WPA2/WPA3-Enterprise

* WPA PSK è noto anche come WPA Personal. WPA2 PSK è noto anche come WPA2 Personal.

E-6

Soluzioni:

- ❑ Verificare se il filtraggio dell'indirizzo MAC è disabilitato. Se è abilitato, registrare l'indirizzo MAC della stampante in modo che non sia filtrato. Per maggiori informazioni, consultare il manuale fornito in dotazione con il router wireless. È possibile verificare l'indirizzo MAC della stampante in **Stato LAN cablata/Wi-Fi** sullo schermo della stampante.
- ❑ Se il router wireless utilizza l'autenticazione condivisa con protezione WEP, assicurarsi che l'indice e la chiave di autenticazione siano corretti.
- ❑ Se il numero di dispositivi collegabili al router wireless è inferiore al numero di dispositivi di rete che si desidera collegare, configurare le impostazioni sul router wireless in modo da aumentare il numero di dispositivi collegabili. Per configurare le impostazioni, consultare la documentazione fornita in dotazione con il router wireless.

E-8

Soluzioni:

- ❑ Abilitare DHCP sul router wireless se l'impostazione della stampante Ottieni indirizzo IP è impostata su Automatico.
- ❑ Se l'impostazione della stampante Ottieni indirizzo IP è impostata su Manuale, l'indirizzo IP impostato manualmente non è valido poiché è fuori intervallo (ad esempio: 0.0.0.0). Impostare un indirizzo IP valido dal pannello di controllo della stampante o tramite Web Config.

E-9

Soluzioni:

Verificare i seguenti punti.

- ❑ I dispositivi sono accesi.
- ❑ L'accesso a Internet e ad altri computer o dispositivi di rete presenti sulla stessa rete può essere effettuato dai dispositivi che si desidera collegare alla stampante.

Modifica dei metodi di connessione alla rete

Se una volta effettuate queste verifiche non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, spegnere il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente. Quindi, ripristinare le impostazioni di rete scaricando ed eseguendo il programma di installazione dal seguente sito web.

<https://epson.sn> — Impostazione

E-10

Soluzioni:

Verificare i seguenti punti.

- Sono accesi altri dispositivi sulla rete.
- Gli indirizzi di rete (indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito) sono corretti se l'impostazione della stampante Ottieni indirizzo IP è stata impostata su Manuale.

Se non sono corretti, ripristinare l'indirizzo di rete. È possibile verificare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway predefinito in **Stato LAN cablata/Wi-Fi** sullo schermo della stampante.

Se DHCP è abilitato, modificare l'impostazione della stampante Ottieni indirizzo IP su Automatico. Se si desidera impostare l'indirizzo IP manualmente, verificare l'indirizzo IP in **Stato LAN cablata/Wi-Fi** sullo schermo della stampante, quindi selezionare Manuale nella schermata delle impostazioni di rete. Impostare la maschera di sottorete su [255.255.255.0].

Se non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, spegnere il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.

E-11

Soluzioni:

Verificare i seguenti punti.

- L'indirizzo gateway predefinito è corretto se l'impostazione della stampante Impost. TCP/IP è impostata su Manuale.

- Il dispositivo impostato come gateway predefinito è acceso.

Impostare l'indirizzo gateway predefinito corretto. È possibile verificare l'indirizzo gateway predefinito della stampante in **Stato LAN cablata/Wi-Fi** sullo schermo della stampante.

E-12

Soluzioni:

Verificare i seguenti punti.

- Sono accesi altri dispositivi sulla rete.
- Gli indirizzi di rete (indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito) sono corretti, se vengono inseriti manualmente.
- Gli indirizzi di rete di altri dispositivi (maschera di sottorete e gateway predefinito) sono uguali.
- L'indirizzo IP non crea conflitti con altri dispositivi.

Se una volta effettuate queste verifiche non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, provare quanto segue.

- Spegnere il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.
- Configurare nuovamente le impostazioni di rete utilizzando il programma di installazione. È possibile mandarlo in esecuzione dal seguente sito web.
<https://epson.sn> — Impostazione
- È possibile registrare varie password su un router wireless che adotta il tipo di protezione WEP. Se vengono registrate varie password, verificare se la prima password registrata è impostata sulla stampante.

E-13

Soluzioni:

Verificare i seguenti punti.

Modifica dei metodi di connessione alla rete

- ❑ I dispositivi di rete, quali router wireless, hub e router, sono accesi.
- ❑ Impost. TCP/IP per i dispositivi di rete non è stato impostato manualmente. (Se Impost. TCP/IP della stampante viene impostato automaticamente, mentre Impost. TCP/IP di altri dispositivi viene eseguito manualmente, la rete della stampante potrebbe differire da quella di altri dispositivi).

Se il problema persiste dopo la verifica precedente, provare quanto segue.


- ❑ Spegnerne il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.
- ❑ Configurare le impostazioni di rete sul computer che è sulla stessa rete della stampante mediante il programma di installazione. È possibile mandarlo in esecuzione dal seguente sito web.
<https://epson.sn> — **Impostazione**
- ❑ È possibile registrare varie password su un router wireless che adotta il tipo di protezione WEP. Se vengono registrate varie password, verificare se la prima password registrata è impostata sulla stampante.

Stampa di base

Panoramica



La figura qui sotto mostra il processo dalla creazione dei dati al caricamento del supporto nella stampante e alla stampa.

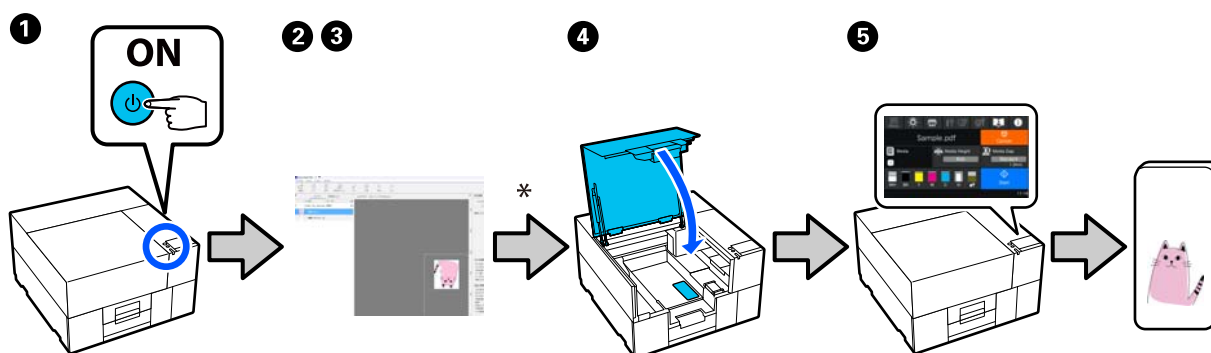A seconda del supporto in uso, potrà essere necessario verificare alcuni aspetti prima di caricare i supporti. Fare riferimento a “*” nella seguente tabella per maggiori dettagli.



Operazione	Sommario
1 Accendere l'alimentazione	<p>Accendere l'alimentazione ed effettuare le verifiche di pre-stampa.</p> <p>🔗 "Prima della stampa" a pagina 46</p> <p>Comparirà il conto alla rovescia per il riscaldamento del riscaldatore anche nella schermata del pannello di controllo. Una volta terminato il conto alla rovescia, è possibile iniziare a stampare.</p>
2 Creare un file immagine/illustrazione	<p>Creare un'immagine (PDF ecc.) con strati separati, ad esempio in Adobe Illustrator o Adobe Photoshop.</p> <p>🔗 "Creare un file immagine/illustrazione" a pagina 47</p>
3 Creare i dati di stampa (lavoro)	<p>Creare un lavoro di stampa .prn con Epson Edge Print Pro o con un software RIP disponibile in commercio.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare i manuali dei vari software.</p>
* Verificare le condizioni dei supporti	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Potrebbe essere necessario configurare le impostazioni appropriate per il materiale e lo spessore dei supporti. 🔗 "Verifica delle impostazioni di altezza adeguate per il supporto" a pagina 58 <input type="checkbox"/> Potrebbe essere necessaria una dima, a seconda dei supporti. 🔗 "Note sul caricamento dei supporti" a pagina 60 <input type="checkbox"/> Alcuni supporti non possono essere stampati, a seconda del materiale dei supporti. 🔗 "Gestione dei supporti" a pagina 25
4 Caricare i supporti	<p>Caricare il supporto sul piano.</p> <p>🔗 "Caricare i supporti" a pagina 60</p>

Stampa di base

Operazione	Sommario
5 Avviare la stampa	Dopo aver inviato i dati di stampa da un'applicazione, premere  (avvia) sulla schermata del pannello di controllo.  "Avviare e annullare la stampa" a pagina 63
6 Spegnere l'alimentazione	Al termine della giornata lavorativa, spegnere l'alimentazione.

Prima della stampa

Per preservare una buona qualità di stampa, eseguire i seguenti controlli prima di iniziare le operazioni di stampa quotidiane.

Verifica del riscaldamento del riscaldatore dopo l'accensione dell'alimentazione

La stampante è dotata di un riscaldatore interno per riscaldare l'inchiostro UV.

La stampante necessita del riscaldatore per raggiungere la temperatura di funzionamento, perciò è necessario un po' di tempo per poter iniziare a stampare dopo l'accensione dell'alimentazione o dopo l'uscita dalla modalità sospensione. Comparirà il conto alla rovescia per il riscaldamento del riscaldatore nella schermata del pannello di controllo. Una volta terminato il conto alla rovescia, è possibile iniziare a stampare. Non avviare la stampa durante il conto alla rovescia.

Verificare la quantità di inchiostro rimanente:

Controllare sullo schermo la quantità di inchiostro rimanente e sostituire l'unità di alimentazione dell'inchiostro con una nuova quando l'inchiostro rimanente si trova sotto il limite. Se l'inchiostro è in esaurimento, si consiglia di sostituire l'unità di alimentazione dell'inchiostro il prima possibile.

Se un'unità di alimentazione dell'inchiostro si esaurisce durante la stampa, è possibile continuare a stampare dopo averla sostituita. Tuttavia, se l'unità di alimentazione dell'inchiostro viene sostituita durante un lavoro di stampa, la tonalità della stampa potrebbe risultare diversa a seconda delle condizioni di asciugatura.

 [“Sostituzione delle Unità di alimentazione dell'inchiostro” a pagina 69](#)

Controllo di eventuali ugelli ostruiti

Prima di iniziare a stampare, si consiglia di verificare che gli ugelli non siano ostruiti. Se gli ugelli sono ostruiti, effettuare una **Pulizia testina**.

Eliminando ogni ostruzione dagli ugelli in anticipo si riduce il rischio di stampare con ugelli ostruiti o di dover interrompere la stampa per occuparsi di essi.

 [“Controllo di eventuali ugelli ostruiti” a pagina 74](#)

 [“Pulizia testina” a pagina 75](#)

Agitazione dell'inchiostro White (Bianco)

Agitare l'unità di alimentazione dell'inchiostro quando sullo schermo compare il messaggio che lo richiede.

Per via delle sue caratteristiche, l'inchiostro White (Bianco) è soggetto a precipitazione (i componenti si depositano sul fondo del liquido) più di qualsiasi altro inchiostro. La sedimentazione può causare un peggioramento della qualità di stampa e l'ostruzione degli ugelli.

 [“Scuotimento periodico delle Unità di alimentazione dell'inchiostro” a pagina 73](#)

Creare un file immagine/illustrazione

Modalità di creazione dei dati

La stampante è in grado di eseguire stampe multistrato.

La modalità di creazione dei dati dipende da cosa si desidera stampare. Questa sezione presenta diversi esempi.

Per ulteriori informazioni sulla modalità di creazione dei dati, fare riferimento alla sezione sulla stampa multistrato nel manuale Epson Edge Print Pro e nei manuali di ciascuna applicazione.



Quando si desidera eliminare l'influenza del colore del supporto

Applicare inchiostro White (Bianco) come fondo quando si vuole eliminare l'influenza del colore del supporto. L'esempio di stampa (A) non presenta un fondo White (Bianco) mentre l'esempio (B) presenta un fondo White (Bianco).

Inoltre, quando non si desidera mostrare l'immagine vista dal lato posteriore della pellicola trasparente (si vuole che il lato posteriore sia bianco), applicare un fondo di inchiostro White (Bianco).

Impostare il primo strato su White (Bianco) e il secondo strato su colore.

<Esempio stampato>

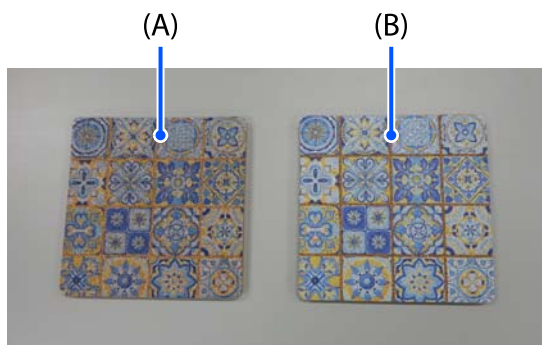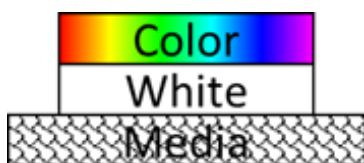

Quando si desidera mostrare l'immagine dal lato opposto di un supporto trasparente

Quando si stampa su un supporto trasparente e si desidera mostrare l'immagine dal lato opposto, stampare inchiostro White (Bianco) sull'immagine stampata.



Nell'esempio stampato, (A) si riferisce a quando l'immagine è vista dal lato opposto e (B) a quando l'immagine è vista dal lato stampato.

Impostare il primo strato su colore e il secondo strato su White (Bianco).

Posizionare e stampare l'immagine in modo che sia orientata correttamente quando viene vista dal lato posteriore.

Stampa di base

<Esempio stampato>

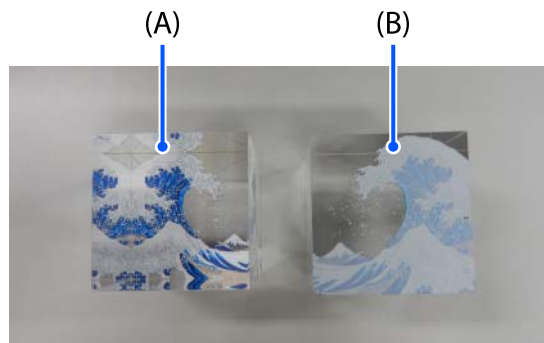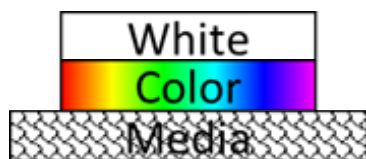


Quando si desidera mostrare l'immagine da entrambi i lati di un supporto trasparente

Quando si stampa su un supporto trasparente e si desidera mostrare l'immagine da entrambi i lati, stampare inchiostro White (Bianco) in modo che si trovi tra un'immagine e l'altra.



Impostare il primo strato su colore, il secondo strato su White (Bianco) e il terzo strato su colore.

Posizionare e stampare le immagini in modo che il primo strato sia orientato correttamente quando viene visto dal lato posteriore e il terzo strato sia orientato correttamente quando viene visto dal lato anteriore.

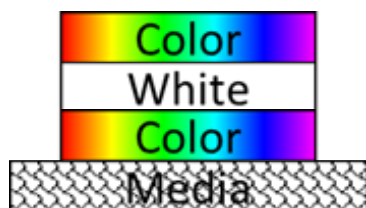

La stampa su entrambi i lati consente di mostrare diversi elementi. Nell'esempio stampato, il colore viene stampato sul lato anteriore (A) e poi un primo strato di colore e un secondo strato di White (Bianco) vengono stampati sul lato posteriore (B). Nel fare ciò, posizionare e stampare l'immagine in modo che il lato posteriore sia orientato correttamente quando viene visto dal lato anteriore.

<Esempio stampato>

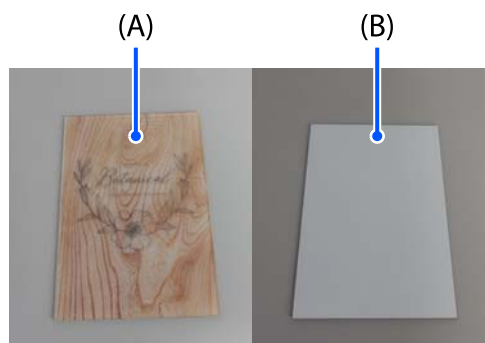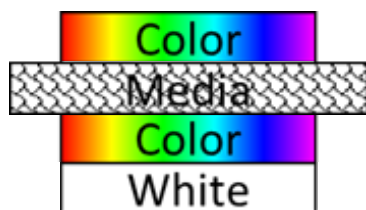

Quando si vuole aggiungere una texture alla superficie del supporto

Usare inchiostro Varnish (Vernice) quando si desidera aggiungere una texture alla superficie stampata o per stampare motivi trasparenti.

Stampa di base

Epson Edge Print Pro può essere usato per fare in modo che l'inchiostro Varnish (Vernice) abbia una texture lucida od opaca.


L'inchiostro Varnish (Vernice) viene applicato a strati e utilizzato per stampare texture (motivi di superficie con texture).

 [“Utilizzo di file di texture” a pagina 49](#)



<Esempio stampato>

Di seguito è mostrato un esempio di un motivo a pois stampato con inchiostro Varnish (Vernice) sull'immagine di una palla da pallacanestro.

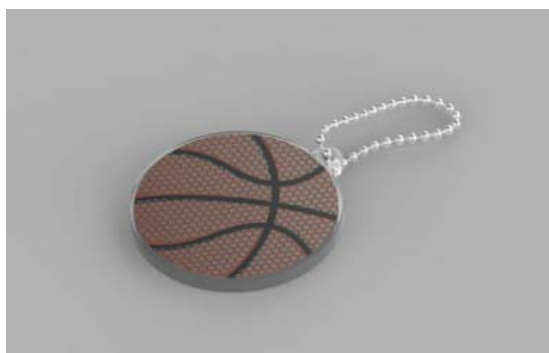

Utilizzo di file di texture

Sono disponibili file di texture per la stampa di inchiostro Varnish (Vernice).

I file di texture possono essere scaricati in rete.

Per l'utilizzo delle texture è necessario Adobe Illustrator.


Quando si stampa con un file di texture, si consiglia di utilizzare come primo strato un nero o un altro strato di fondo e di stampare il secondo e i successivi strati con inchiostro Varnish (Vernice) usando il file di texture. Quando non si sta stampando un fondo (quando si stampa solo inchiostro Varnish (Vernice)), eseguire una stampa di prova, per verificare la qualità di stampa, prima di eseguire una stampa di produzione.

Questa sezione fornisce un esempio di stampa di un file di texture e descrive la procedura per scaricare un file di texture e caricarlo in un'applicazione di stampa.

Stampa di base

Esempio di stampa di un file di texture


- ❑ Prima della stampa

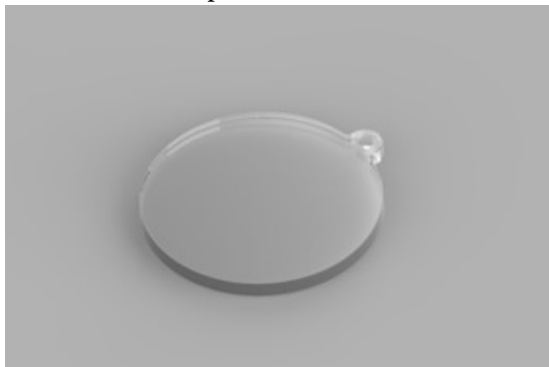


- ❑ Quando si stampa nell'ordine inchiostro White (Bianco) → inchiostro colori → inchiostro Varnish (Vernice)




- ❑ Quando si stampa solo inchiostro Varnish (Vernice)

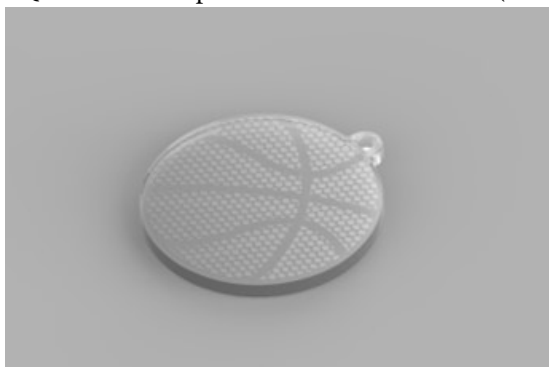

Procedura per scaricare e utilizzare un file di texture


- 1 Nel browser Internet, digitare epson.sn, quindi digitare il nome del prodotto in uso, quindi fare clic su .

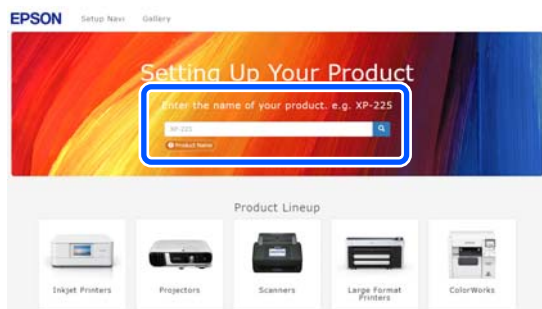

Stampa di base

2

Fare clic su **Support (Assistenza)**.

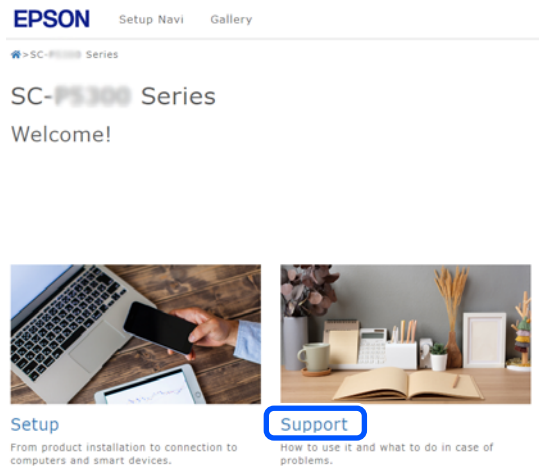

3

Fare clic su **Download (Scarica)**.

Verrà scaricato un file (Epson_Texture_Library_v1.zip) nel proprio file di download.



Decomprimere il file .zip per accedere ai seguenti due file; il primo è un file di texture per vernice opaca e il secondo è un file di texture per vernice lucida.

- Epson_Texture_Library_Matte_v1.pdf: per vernice opaca
- Epson_Texture_Library_Gloss_v1.pdf: per vernice lucida

Vedere quanto segue quando si desidera stampare un campione di un file di texture per verificare l'aspetto della texture.

[Stampa di campioni di texture](#) a pagina 53

4


Avviare Adobe Illustrator e aprire un file immagine a cui applicare un motivo di texture.

Stampa di base

5


Caricare la Texture Library scaricata al passaggio 3.

Fare clic su **Window (Finestra) — Swatch Libraries (Cataloghi dei campioni) — Other Library (Altro catalogo)**, quindi selezionare il file scaricato.

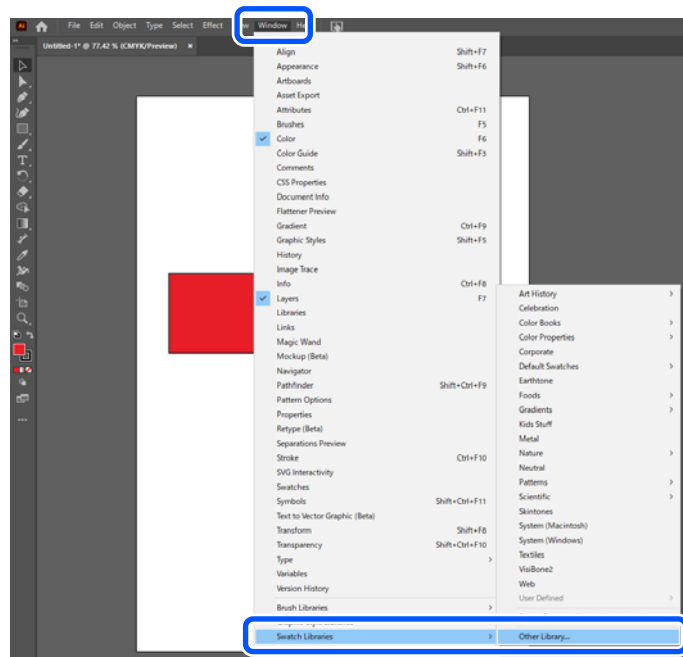


6

Crea un'estensione (oggetto) sull'immagine alla quale viene applicato il motivo di texture.

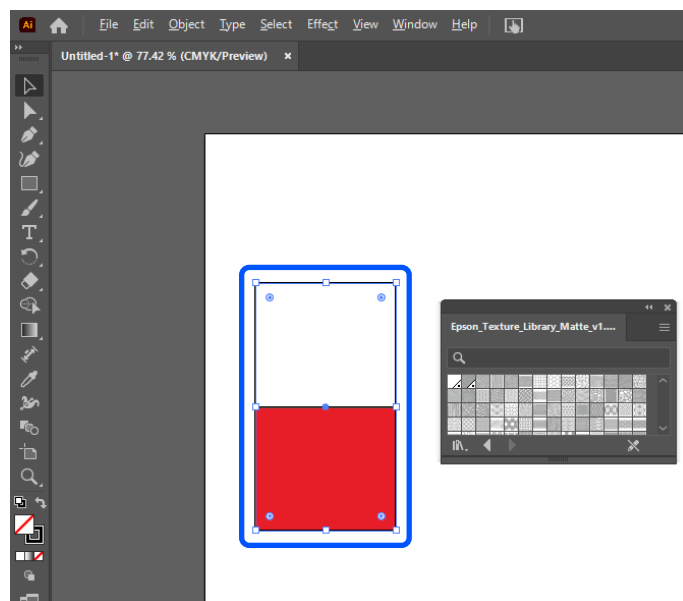

Stampa di base

- 7** Selezionare il motivo di texture da applicare all'oggetto creato al passaggio 6.

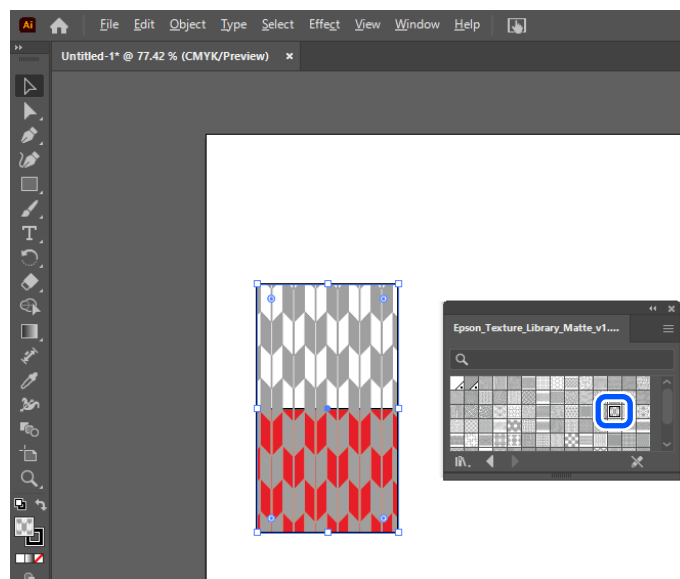

- 8** Salvare il file modificato in formato PDF.
- 9** I dati creati al passaggio 8 vengono caricati nell'applicazione per la stampa.
Per ulteriori informazioni, consultare i manuali delle applicazioni.


Stampa di campioni di texture

Questa sezione descrive la procedura per la stampa di un file di texture per vernice opaca (Epson_Texture_Library_Matte_v1.pdf) su due fogli di supporto formato A4 usando (Epson Edge Print Pro).

Importante:

Il formato effettivo del file di texture (PDF) è formato A3. Non ridurre il formato quando si stampano campioni.


Se si riduce il formato, il motivo della texture potrebbe essere compresso o deformato.

- 1** Avviare Epson Edge Print Pro e caricare la texture.
Sulla barra degli strumenti di lavoro, fare clic su  (Aggiungi) per aggiungere il file di texture (Epson_Texture_Library_Matte_v1.pdf) all'elenco lavori.
- 2** Da **Impostazioni di base — Numero e ordine di stratificazione**, selezionare **Double Layer (Color -> Varnish — Matte)**.



Nota:

*Per stampare campioni di file di texture per una vernice lucida, selezionare **Double Layer (Color -> Varnish — Glossy)**.*

Stampa di base

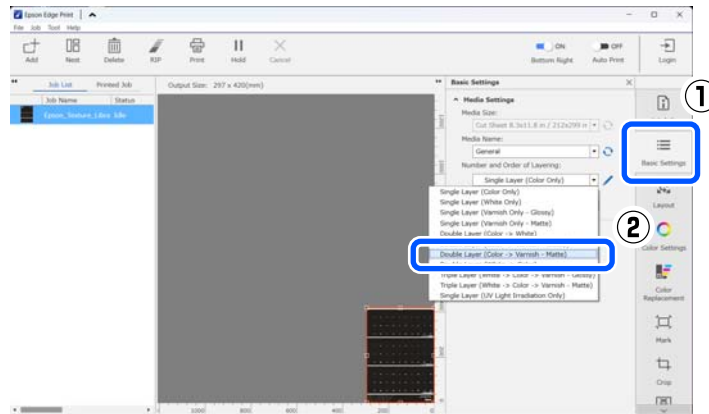


3 In Disposizione — Ruota — Orientamento, selezionare 90° in senso orario.

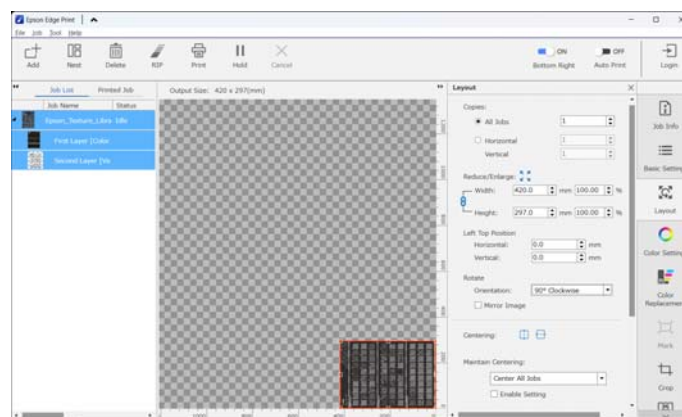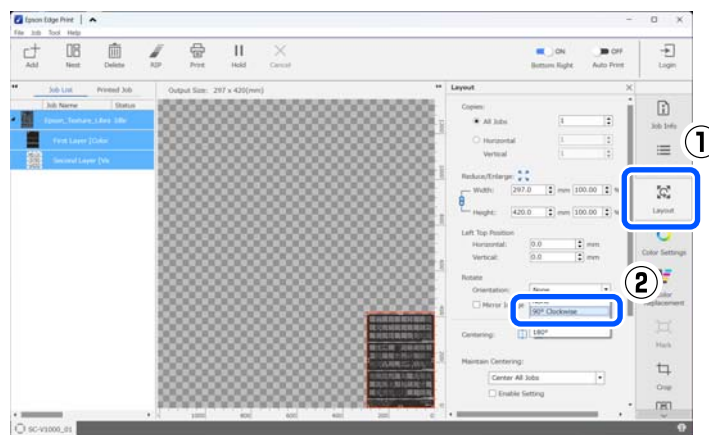


Stampa di base


4 Fare clic su **Sezioni**, quindi selezionare **Abilita impostazione**.

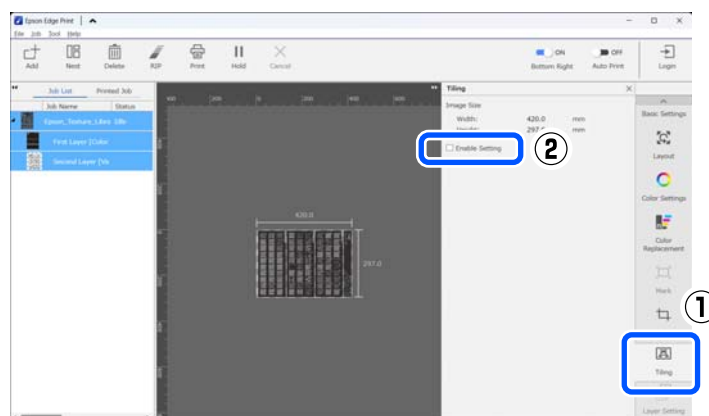

5 In **Impostazioni sezione — Numero di sezioni — Orizzontale**, selezionare **2**.

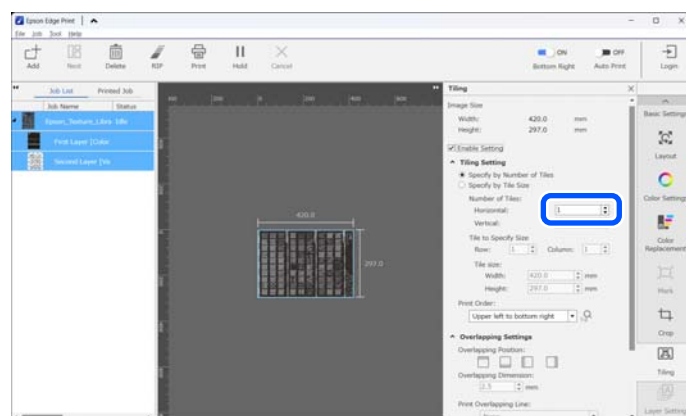



6 Selezionare il lato sinistro dell'immagine, fare clic con il tasto destro del mouse, quindi eliminare **Stampa**.

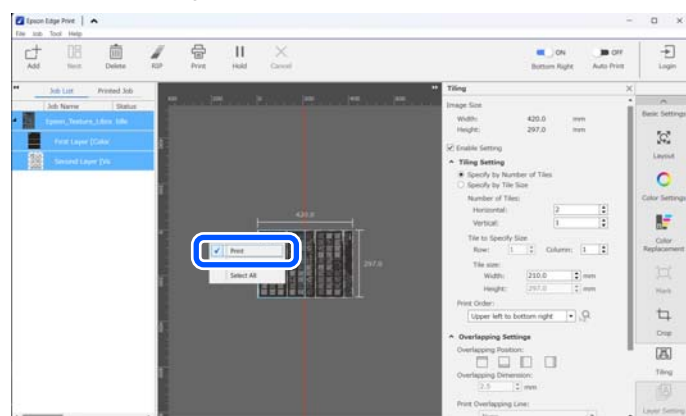


Stampa di base

L'immagine di sinistra è esclusa dalla stampa. Viene stampato prima il lato destro.

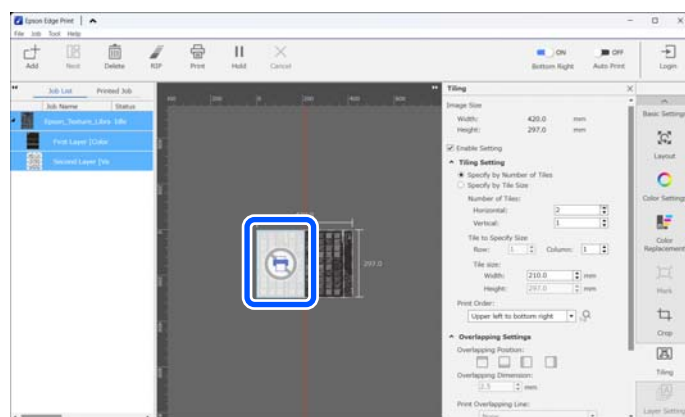

7 Verificare che nella stampante sia caricato un supporto e premere  (Stampa).

 [“Caricamento di supporti sul piano” a pagina 61](#)

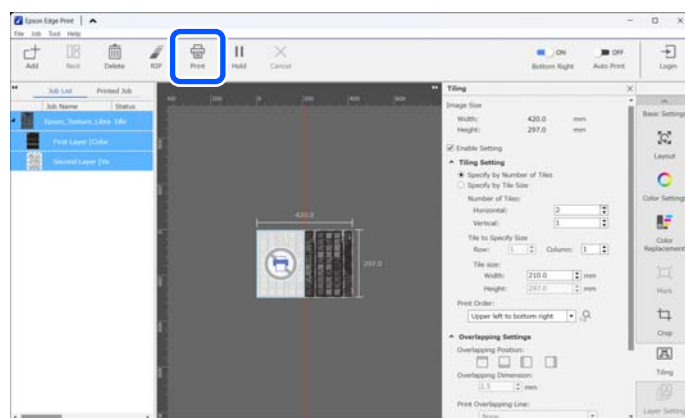


8 Al termine della stampa, rimuovere il supporto e inserire un nuovo pezzo di supporto.

 [“Rimozione del supporto” a pagina 63](#)


 [“Caricamento di supporti sul piano” a pagina 61](#)


9 Selezionare il lato sinistro dell'immagine, fare clic con il tasto destro del mouse, quindi selezionare **Stampa**. Viene stampata l'intera immagine.

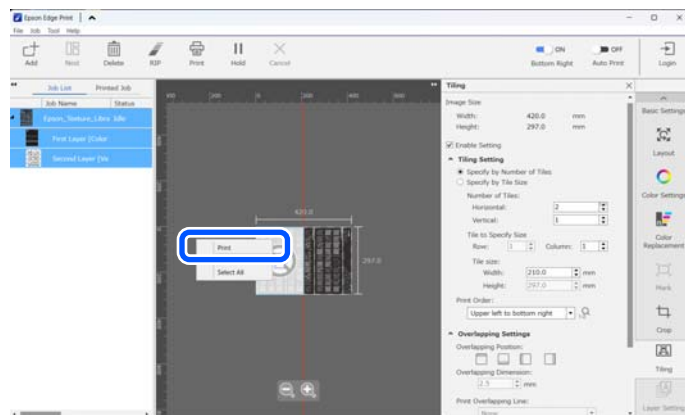

Stampa di base


- 10** Selezionare il lato destro dell'immagine, fare clic con il tasto destro del mouse, quindi eliminare **Stampa**.
L'immagine di destra è esclusa dalla stampa.

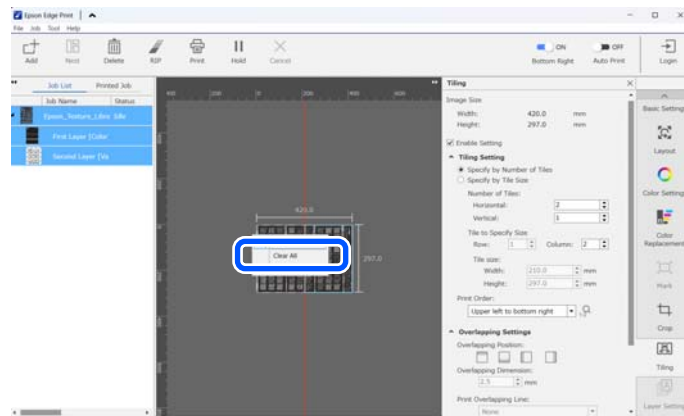

- 11** Verificare che nella stampante sia caricato un supporto e premere  (Stampa).

Verifica delle impostazioni di altezza adeguate per il supporto

La stampante è dotata di una funzione che utilizza un sensore per verificare l'altezza della superficie del supporto caricato sul piano e che regola automaticamente l'altezza ottimale della testina di stampa. Tuttavia, le impostazioni di **Altezza del supporto** (B nella figura qui sotto) e **Spazio del supporto** (A nella figura qui sotto) devono essere modificate in base al materiale e alla forma del supporto in uso.

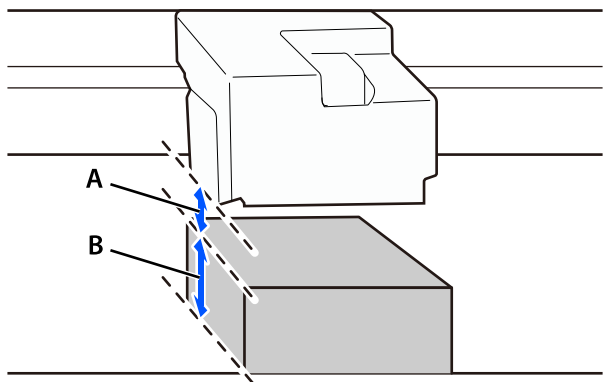

Assicurarsi che le impostazioni siano adeguate prima di stampare su un supporto per la prima volta o quando si iniziano a utilizzare supporti di diversi materiali o spessori.

Vedere quanto segue per ulteriori informazioni su ciascuna voce di impostazione.


 [“Impostazioni di Altezza del supporto” a pagina 58](#)

 [“Impostazione dello Spazio del supporto” a pagina 59](#)

Impostazioni di Altezza del supporto

Consente di impostare se la stampante verifica e regola automaticamente l'altezza del supporto durante la stampa o se la fissa su un valore desiderato.

Quando è impostata su **Auto**, prima che la stampa venga avviata, il sensore della stampante (A) rileva il punto più alto della superficie stampabile del supporto (B) posizionato sul piano, come mostrato nella figura qui sotto.

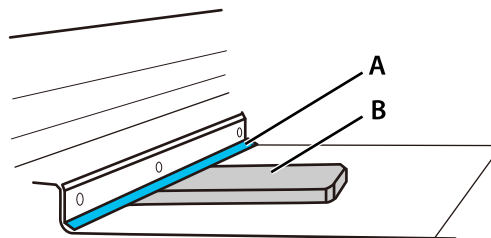

Nelle situazioni seguenti, modificare l'impostazione su **Manuale** e inserire un valore numerico per l'altezza (mm/pollici) di ciascun supporto.


- ❑ Se si conosce l'altezza del supporto
Quando si imposta **Auto**, l'altezza del supporto viene rilevata ogni volta prima dell'avvio della stampa. Modificando l'impostazione su **Manuale** e impostando l'altezza una volta sola, si elimina il tempo necessario per il rilevamento dell'altezza del supporto all'avvio della stampa e si aumenta l'efficienza.

Nota:

Se **Altezza del supporto** è impostato su **Manuale** e viene poi eseguito **Ottieni misura**, l'altezza del supporto posizionato sul piano viene verificata una sola volta dal sensore all'interno della stampante per verificare e impostare l'altezza del supporto. Perciò, se si stampa su supporti sempre della stessa altezza, in questo modo si può ridurre il tempo di rilevamento dell'altezza del supporto quando la stampa viene avviata.

Quando si esegue **Ottieni misura**, posizionare il supporto sul piano nelle condizioni effettive in cui si trova quando viene stampato. Per esempio, quando si usa una dima, non è possibile misurare con precisione l'altezza se il supporto non viene posto sulla dima.

È possibile inoltre registrare fino a 30 impostazioni dei supporti utilizzate di frequente in **Gestione supporto**. Una volta registrate, a partire dalla volta successiva è possibile accedere con facilità alle impostazioni semplicemente premendo l'area delle informazioni sui supporti e selezionando un numero di supporto.

 [“Quando si desidera registrare l'Altezza del supporto o lo Spazio del supporto a seconda del supporto” a pagina 104](#)

Stampa di base

- ❑ Supporti con superfici che possono facilmente graffiarsi
Il sensore verifica l'intera superficie stampabile del supporto durante il rilevamento automatico dell'altezza dello stesso, pertanto il supporto potrebbe venire danneggiato dal contatto con il sensore. Si consiglia di posizionare il supporto su una dima appropriata allo spessore del supporto. Quindi, impostare **Altezza del supporto** su **Manuale**, immettere un valore appropriato, quindi stampare.
- ❑ Supporti leggeri, che possono facilmente rotolare a causa della loro forma, oppure morbidi
Se il supporto si muove o si comprime a causa del contatto con il sensore, l'altezza del supporto può non essere determinata correttamente. È possibile usare **Auto** se è possibile fissare i lati del supporto con una dima o se è possibile fissare il supporto al piano in modo che non si muova quando viene toccato dal sensore.

Impostazione dello Spazio del supporto

Impostare lo spazio tra la testina di stampa e la superficie del supporto. Normalmente, non è necessario modificarlo da 1,2 mm.

Solo se la testina di stampa striscia sul supporto e lo sporca, modificare gradualmente il valore di impostazione su un valore maggiore.

Importante:

*Non cambiare lo **Spazio del supporto** salvo come sopra indicato. Un ampliamento non necessario dello **Spazio del supporto** può causare l'ostruzione degli ugelli della testina di stampa e sporcare di inchiostro l'interno della custodia esterna della stampante.*

Inoltre, quando si stampa su supporti con differenze di altezza fino a 3 mm (ad esempio superfici curve su una palla o su una penna), testi e immagini potrebbero risultare sfocati nelle aree più basse dell'altezza del supporto.

(A) è un esempio riuscito correttamente e (B) è un esempio non riuscito correttamente.



In queste situazioni, si consiglia di selezionare una modalità che includa l'indicazione "WG" (WG: Wide Gap) per **Qualità di stampa** in Epson Edge Print Pro.

Esempi di modalità di stampa:

- ❑ Modalità normale: 720 × 720 dpi — 12 passaggi
- ❑ Modalità WG: 720 × 720 dpi — 12 passaggi WG

Nota:


La stampa in modalità WG migliora la qualità immagine, ma la velocità di stampa è più bassa rispetto alla stampa in modalità normale.


Caricare i supporti


Note sul caricamento dei supporti

Vedere quanto segue prima di caricare il supporto.


 “Tipi di carta supportati” a pagina 25

- ❑ Per supporti a foglio singolo sottili (0,5 mm o inferiore), assicurarsi di premere  (aspirazione attiva) per trattenere il supporto sul piano.
- ❑ Per supporti piatti come i pannelli, assicurarsi che il bordo (A) non sia sollevato come mostrato nella figura qui sotto.




Se il bordo del supporto si solleva anche dopo aver premuto  (aspirazione attiva), usare del nastro protettivo, o simile, per fissare il supporto al piano.


- ❑ Se il supporto, di spessore fino a circa 3 mm, è soggetto a grinze o deformazioni causate dal calore, fissare il bordo esterno del supporto al piano con nastro protettivo, o simile.
- ❑ I supporti leggeri o instabili, ad esempio sfere, penne o auto giocattolo in miniatura che rotolano facilmente, potrebbero muoversi quando il sensore li tocca per verificare l'altezza del supporto. Si consiglia di fissarli con una dima per evitare che si muovano.
Esempio di dime:

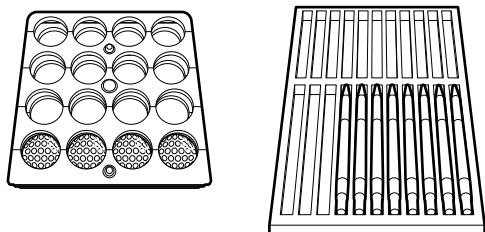

- ❑ La figura qui sotto è una vista semplificata della stampante osservata di lato. Come mostrato nella figura, non è possibile stampare su superfici (B) perpendicolari alla testina di stampa (A).




- ❑ Non posizionare alcun oggetto, a eccezione del piano, all'interno delle aree cerchiato nella figura. Non dimenticarsi di rimuovere qualsiasi pezzo di nastro staccato dopo l'uso. Inoltre, non stampare se un qualsiasi oggetto è stato posizionato in tali aree. Se si stampa quando qualcosa è posizionato in tali aree, potrebbe verificarsi un malfunzionamento.

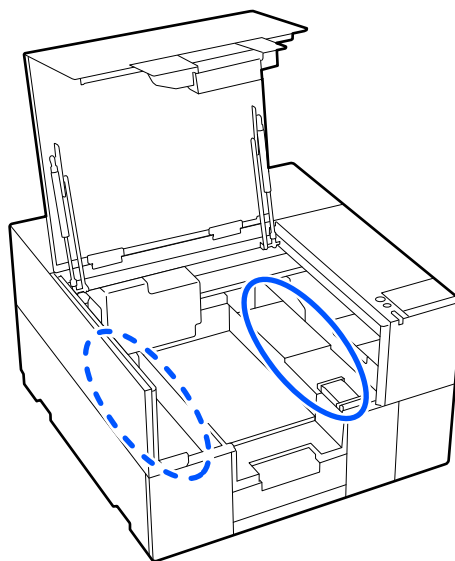


- ❑ Caricare il supporto in modo che la superficie stampabile sia distesa.
Se si caricano supporti in più parti, è consigliabile che anche le parti senza supporto (gli spazi tra le parti dei supporti) siano della stessa altezza. Tenere presente i seguenti punti quando si utilizza una dima.
- ❑ La figura qui sotto è una vista della stampante dalla parte anteriore. Se sono presenti spazi tra i supporti (area grigia) e il supporto come mostrato a destra, la luce proveniente dalla lampada UV (B) verrà riflessa e gli ugelli della testina di stampa (A) possono ostruirsi. Utilizzare una dima (area nera) che riempia gli spazi come mostrato a sinistra.

Stampa di base

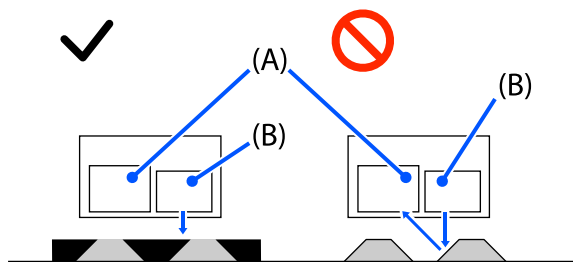


- ❑ La figura qui sotto è una vista della stampante dalla parte anteriore. Se sono presenti sporgenze sui lati dei supporti (area grigia), utilizzare una dima (area nera) che riempi gli spazi come mostrato nella parte sinistra della figura qui sotto. Il sensore potrebbe rimanere intrappolato nelle sporgenze e potrebbe verificarsi un malfunzionamento.

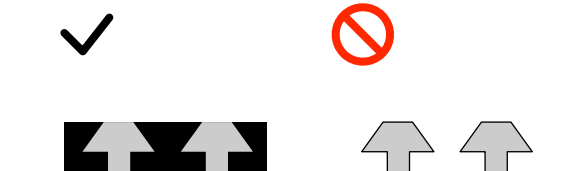

- ❑ Le dime non devono essere realizzate in materiali trasparenti o che riflettono la luce.
- ❑ Non è possibile utilizzare dime così larghe da estendersi oltre i bordi del piano.
- ❑ Vedere quanto segue per quanto riguarda l'installazione di una dima.
[🔗 “Specifiche del piano” a pagina 27](#)

- ❑ Non stampare su supporti che riflettono intensamente la luce, ad esempio specchi. La luce UV potrebbe venire riflessa e causare l'ostruzione degli ugelli.

- ❑ La stampante può stampare su superfici curve, ma si consiglia una differenza (C) tra il punto più alto del supporto (A) e quello più basso (B) sulla superficie stampata entro 1,8 mm.



<Esempio di stampa su una superficie curva>




Caricamento di supporti sul piano

Questa sezione presenta un esempio di un supporto a foglio singolo sottile (0,5 mm o inferiore) per descrivere la modalità di caricamento dei supporti sul piano.

- 1 Verificare che **Pronto.** sia visualizzato sullo schermo.


Se le impostazioni non sono adeguate per il supporto su cui si sta stampando, consultare quanto segue per modificare le impostazioni.

[🔗 “Verifica delle impostazioni di altezza adeguate per il supporto” a pagina 58](#)

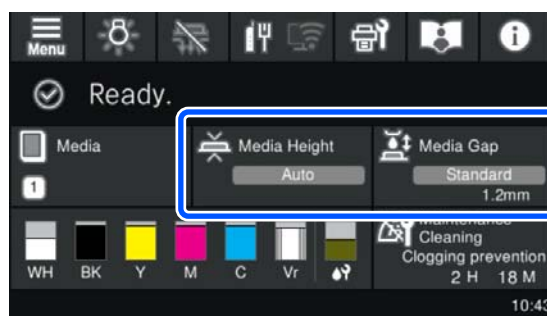

Stampa di base

- 2 Aprire il coperchio della stampante.

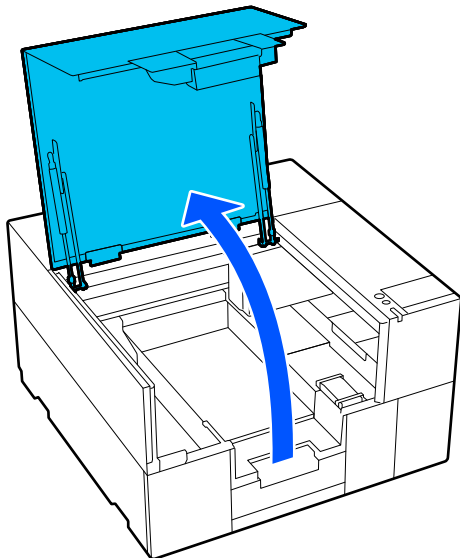


Il piano è all'altezza precedentemente impostata. Regolare la **Altezza del supporto** e lo **Spazio del supporto** in anticipo se necessario.


 “Verifica delle impostazioni di altezza adeguate per il supporto” a pagina 58

- 3 L'origine è all'interno della scanalatura in basso a destra del piano. Caricare il supporto in base all'origine.

Per supporti a foglio singolo sottili, caricare il supporto in modo da allinearlo alla parte interna della scanalatura sul piano.

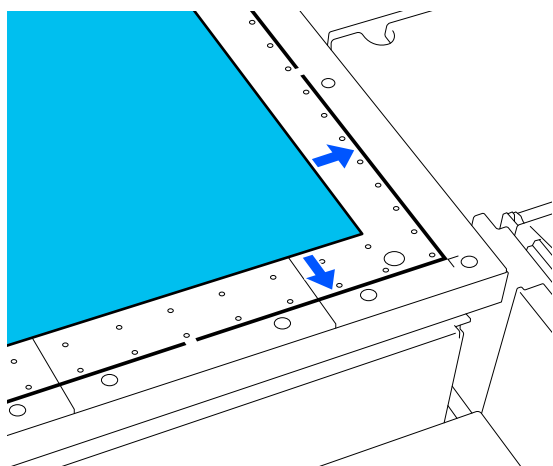

- 4 Premere il pulsante mostrato nella figura per avviare l'aspirazione.

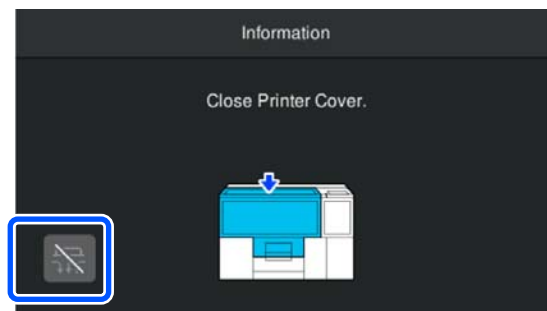


 **Importante:**

Se il supporto non copre tutti i fori di aspirazione sul piano, coprire l'area non coperta con un altro foglio di carta o altro materiale. Se non tutti i fori di aspirazione sono coperti, la forza dell'aspirazione sarà debole.

Nota:

In modalità sospensione, il display del pannello di controllo si disattiva. Toccare lo schermo del pannello di controllo per riattivare il display.


- 5 Chiudere il coperchio della stampante.

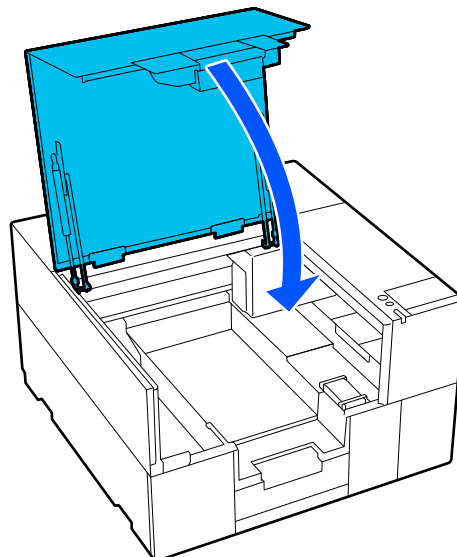



Avviare e annullare la stampa

Avvio

Questa sezione descrive la procedura da seguire dopo l'invio di un lavoro di stampa da un'applicazione.


- 1 Quando un lavoro viene ricevuto, compare  sullo schermo come mostrato di seguito.

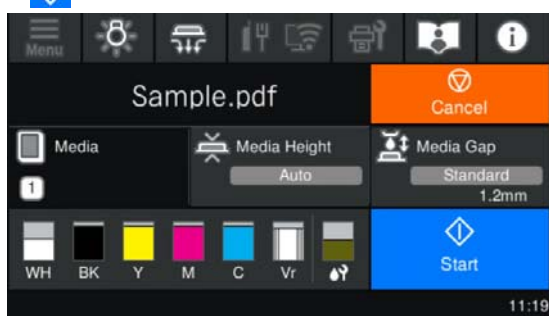

- 2 Assicurarsi che il supporto sia caricato e quindi premere .

Annullare

Utilizzare questa opzione quando si desidera annullare la stampa o cancellare un lavoro ricevuto dalla stampante.

- 1 Premere  (pausa) a destra dell'area di visualizzazione dello stato sullo schermo.
- 2 Selezionare **Annulla**.
La stampa o la ricezione si arrestano e il lavoro viene eliminato.


Nota:

È possibile interrompere un lavoro facendo clic su **Annulla** nella schermata che viene visualizzata mentre il lavoro viene inviato da Epson Edge Print Pro, il software per la stampante. Se l'invio di un lavoro inviato dal computer alla stampante è terminato, annullarlo dalla stampante.

Rimozione del supporto

Questa sezione descrive la procedura per la rimozione di supporti sottili (0,5 mm o meno) dopo la stampa.

- 1 Quando compare la schermata di fine stampa, aprire il coperchio della stampante.
- 2 Premere il pulsante mostrato nella figura. L'aspirazione si interrompe.

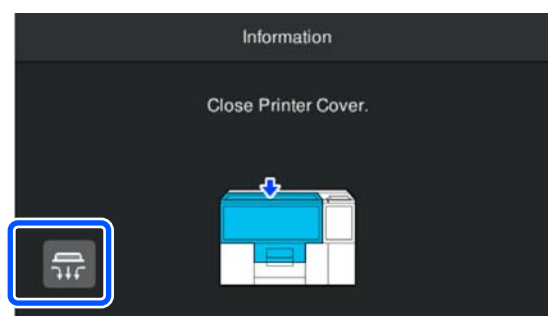

- 3 Rimuovere i supporti.
- 4 Chiudere il coperchio della stampante.


Manutenzione


Quando eseguire le varie operazioni di manutenzione

Per preservare una buona qualità di stampa, è necessario eseguire la pulizia della stampante e sostituire i materiali di consumo.

Se la manutenzione non viene effettuata, la qualità di stampa potrebbe peggiorare, la vita utile della stampante potrebbe ridursi e potrebbe essere necessario sostenere i costi delle riparazioni. Effettuare sempre la manutenzione quando sullo schermo compare un messaggio.


Aree e tempistica di pulizia

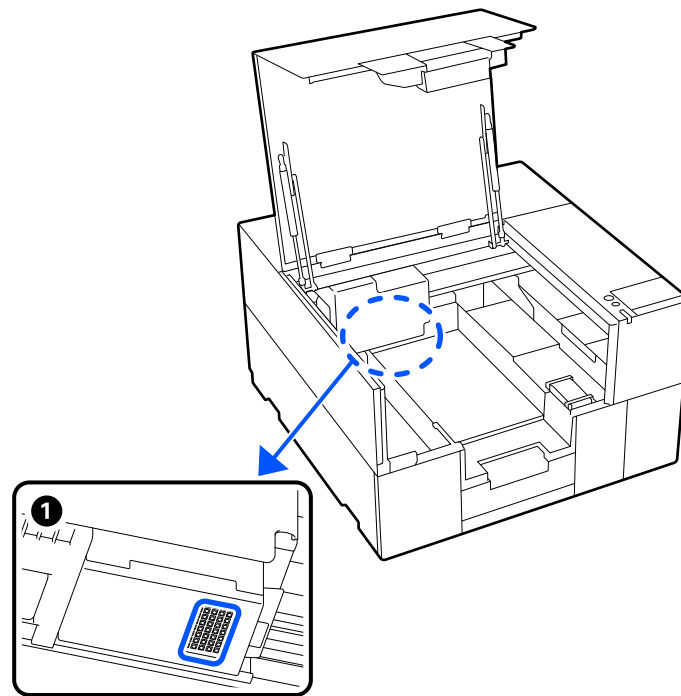

Quando si esegue	Componente da pulire
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Una volta al mese <input type="checkbox"/> Quando l'area stampata non si è polimerizzata 	<p>1 Pulire il coperchio della luce UV</p> <p> "Pulizia del coperchio della luce UV" a pagina 68</p> <p>È possibile guardare un video sulla procedura su YouTube.</p> <p>Epson Video Manuals</p>

Manutenzione

Posizione dei materiali di consumo e tempistica di sostituzione


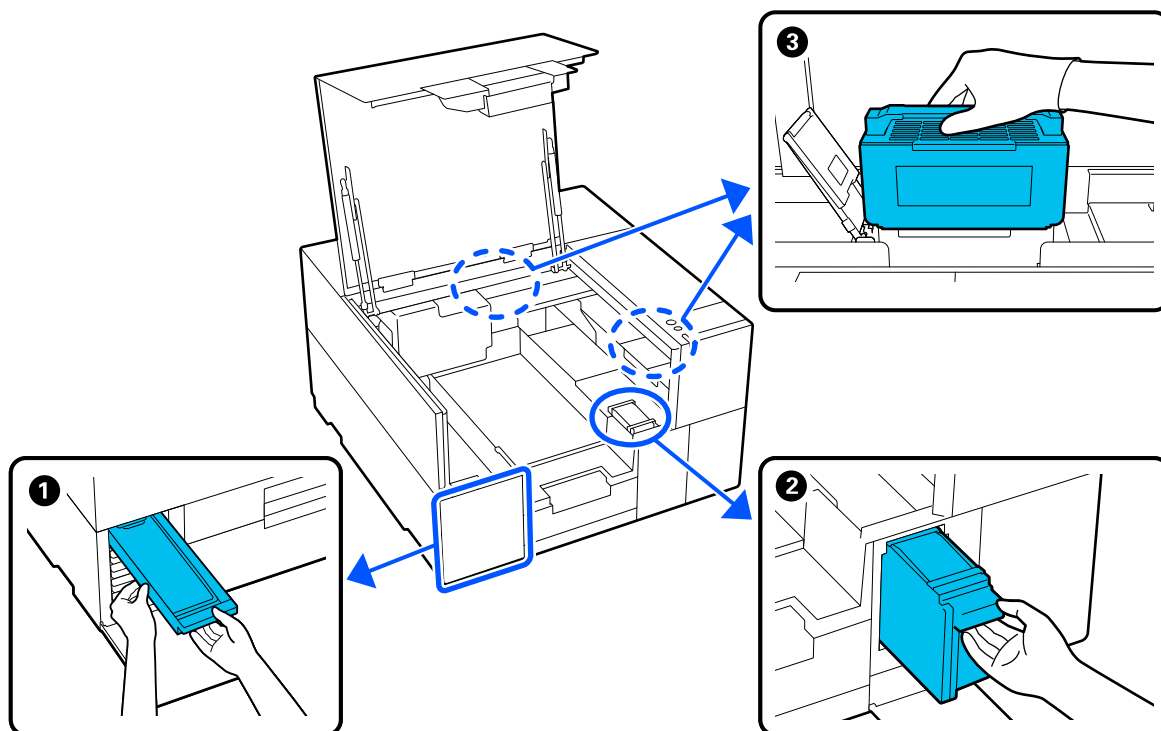


Quando si esegue	Componente da sostituire
Quando sullo schermo del pannello di controllo compare un errore che indica che l'inchiostro rimanente si trova sotto il limite	<p>① Unità di alimentazione dell'inchiostro</p> <p>🔗 "Sostituzione delle Unità di alimentazione dell'inchiostro" a pagina 69</p>
Quando sullo schermo del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio che ne richiede la sostituzione	<p>② Unità di pulizia</p> <p>🔗 "Sostituzione dell'Unità di pulizia" a pagina 71</p>
Quando l'odore dell'inchiostro UV della stampante è percepibile	<p>③ Sostituire i filtri dell'aria</p> <p>🔗 "Sostituzione dei filtri dell'aria" a pagina 72</p>

Altra manutenzione

Quando si esegue	Operazione
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prima di avviare le operazioni di stampa della giornata (solo inchiostro WH) <input type="checkbox"/> Quando sullo schermo del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio che richiede di agitarla 	<p>Agitare l'Unità di alimentazione dell'inchiostro</p> <p>🔗 "Scuotimento periodico delle Unità di alimentazione dell'inchiostro" a pagina 73</p>

Manutenzione


Quando si esegue	Operazione
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ogni giorno, prima dell'avvio delle operazioni di stampa <input type="checkbox"/> Per verificare se gli ugelli sono ostruiti <input type="checkbox"/> Per verificare quali colori sono ostruiti <input type="checkbox"/> Sono apparse strisce orizzontali o irregolarità nella stampa (striature) 	<p>Controllo di eventuali ugelli ostruiti</p> <p> "Controllo di eventuali ugelli ostruiti" a pagina 74</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se le stampe sono sfocate o ci sono parti mancanti <input type="checkbox"/> Quando viene rilevata un'ostruzione dopo il controllo degli ugelli ostruiti 	<p>Pulizia della testina di stampa</p> <p> "Pulizia testina" a pagina 75</p>
<p>Se la stampante non verrà utilizzata per molto tempo</p>	<p>Se si prevede di non utilizzare la stampante per un periodo di tempo prolungato, è necessario effettuare la manutenzione prima della conservazione a lungo termine (2 settimane o più). Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.</p>

Preparazione

Predisporre i seguenti elementi prima di iniziare la pulizia e la sostituzione.

Quando le parti fornite sono state completamente utilizzate, acquistare nuovi materiali di consumo.

Preparare ricambi originali durante la sostituzione delle unità di alimentazione dell'inchiostro o la manutenzione.

 [“Unità opzionali e materiali di consumo” a pagina 106](#)

Occhiali protettivi (disponibili in commercio)

Protegge gli occhi dall'inchiostro. Usare durante la pulizia del coperchio della luce UV

Mascherina (disponibile in commercio)

Usare durante la pulizia del coperchio della luce UV

Guanti

Usare per i seguenti lavori.


- Pulizia del coperchio della luce UV
- Sostituzione dei filtri dell'aria (i guanti vengono forniti con i materiali di consumo)

Panno morbido

Usare durante la pulizia del coperchio della luce UV.

Raschietto (fornito con la stampante)

Usare durante la pulizia del coperchio della luce UV.



Precauzioni durante il funzionamento

Attenzione:

- Indossare sempre occhiali protettivi, guanti, una mascherina e indumenti protettivi quando si effettuano lavori di manutenzione. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, gli occhi o la bocca, procedere immediatamente come indicato di seguito.*
- Se il liquido viene a contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Consultare un medico se la pelle appare irritata o infiammata.*
- Se il liquido entra in contatto con gli occhi, strofinare immediatamente con acqua. Il non ottemperare a questa precauzione, potrebbe risultare in un arrossamento degli occhi o ad una leggera infiammazione. Se il problema persiste, consultare un medico.*
- Se una piccola quantità entra in contatto con la bocca, consultare immediatamente un medico.*
- Se il liquido viene ingerito, non forzare il soggetto a vomitare ma consultare immediatamente un medico. Se il soggetto dovesse essere forzato a vomitare, il liquido potrebbe entrare nella trachea cosa altamente pericolosa.*
- Conservare le unità di alimentazione dell'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.*

- Non toccare nessuna porzione della piastra circuiti che non siano le parti da pulire. Potrebbe causare malfunzionamenti o diminuire la qualità di stampa.
- Toccare un oggetto di metallo prima di iniziare le operazioni per disperdere ogni carica elettrostatica.
- Non effettuare operazioni sullo schermo quando si indossano guanti su cui è aderito dell'inchiostro poiché l'inchiostro potrebbe sporcare lo schermo. Se lo schermo si sporca, inumidire un panno morbido nell'acqua, strizzarlo bene, quindi utilizzarlo per pulire lo schermo.

Pulizia


Pulizia del coperchio della luce UV


Usare il raschietto in dotazione per pulire il coperchio della luce UV almeno una volta al mese per rimuovere l'inchiostro accumulatosi.

Inoltre, pulire il coperchio della luce UV se l'inchiostro sulle aree stampate non si polimerizza. Su alcuni supporti, l'inchiostro potrebbe non polimerizzarsi completamente, anche se il coperchio della luce UV viene pulito.

Importante:

La mancata osservanza dei seguenti punti può causare malfunzionamenti.

- Non muovere la testina di stampa con le mani.
- Non toccare il sostegno.
- Non toccare la parte  nell'illustrazione.

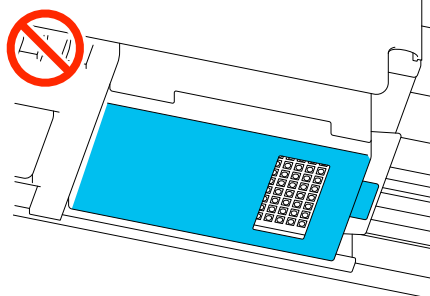

Prima di iniziare questa procedura, assicurarsi di leggere quanto segue:

 [“Precauzioni durante il funzionamento” a pagina 67](#)


È possibile guardare un video sulla procedura su YouTube.

[Epson Video Manuals](#)


1 Premere  (Manutenzione), quindi premere **Pulizia luce UV**.

2 Verificare il messaggio e premere **Avvia**.
La testina di stampa si muove nella posizione di manutenzione.


3 Aprire il coperchio della stampante.

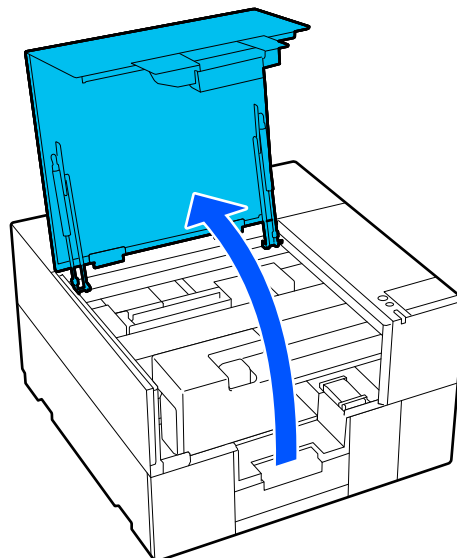

4 Guardare la testina di stampa dalla parte inferiore mentre la si pulisce. Premere il raschietto contro la superficie in vetro del coperchio della luce UV e raschiare via eventuale inchiostro accumulatosi.

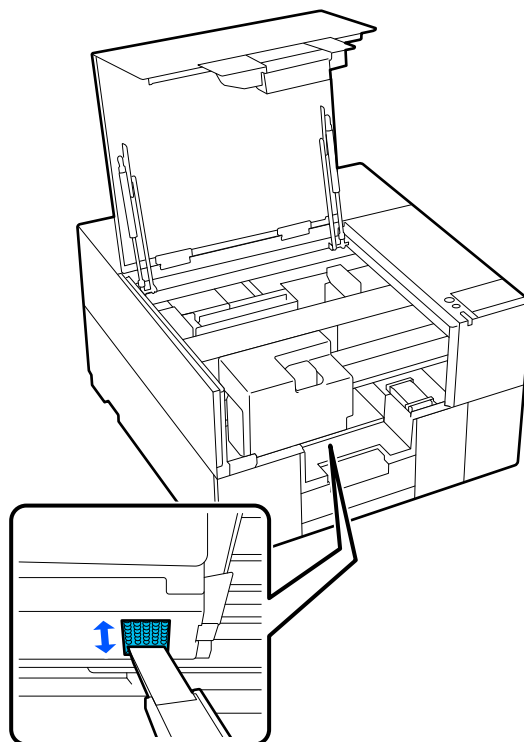

- 5** Poiché la polvere di inchiostro viene raschiata via e cade sulla stampante, pulirla con un panno morbido.

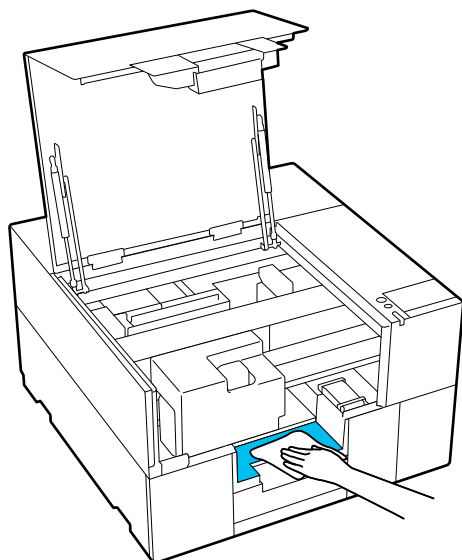

- 6** Chiudere il coperchio della stampante e premere **Fatto** sullo schermo del pannello di controllo.

La testina di stampa ritorna nella posizione originale.

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione delle Unità di alimentazione dell'inchiostro

Precauzioni durante la sostituzione

! **Importante:**

Epson raccomanda l'uso di cartucce di unità di alimentazione dell'inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. L'uso di inchiostro non originale potrebbe provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbe causare un funzionamento non corretto della stampante. Con inchiostro non originale, le informazioni relative al suo livello potrebbero non venire visualizzate; inoltre l'uso di inchiostro non originale viene registrato per un eventuale uso in sede di assistenza.

- Se una delle unità di alimentazione dell'inchiostro installate è esaurita, la stampa non può essere eseguita.

! **Importante:**

*Sostituire immediatamente l'unità di alimentazione dell'inchiostro quando appare **Occorre sostituire unità di alimentazione dell'inchiostro.***

Se l'avviso di inchiostro rimanente resta visualizzato nella stampante, una testina di stampa o altre parti potrebbero essere danneggiate.

Se l'inchiostro si esaurisce durante la stampa, è possibile continuare a stampare dopo la sostituzione dell'unità di alimentazione dell'inchiostro. Se si continua a utilizzare un'unità di alimentazione dell'inchiostro che sta per esaurirsi, potrebbe essere necessario sostituire l'unità di alimentazione dell'inchiostro durante la stampa. Se la si sostituisce durante la stampa, i colori potrebbero apparire diversi a seconda delle condizioni di asciugatura. Per evitare problemi di questo genere, si consiglia di sostituire l'unità di


Manutenzione

alimentazione dell'inchiostro prima di avviare la stampa. È possibile continuare a utilizzare l'unità di alimentazione dell'inchiostro rimossa fino a quando non sarà esaurita.

La procedura seguente indica come sostituire le unità di alimentazione dell'inchiostro.

- ❑ Inserire tutte le unità di alimentazione dell'inchiostro nei vassoi dell'inchiostro. La stampa non è possibile o potrebbe verificarsi un malfunzionamento se anche solo uno dei vassoi dell'inchiostro non contiene una unità di alimentazione dell'inchiostro.
- ❑ Per agitare le unità di alimentazione dell'inchiostro, appoggiarle sul vassoio dell'inchiostro e agitarle con movimenti orizzontali come mostrato nell'illustrazione seguente, per il numero di volte indicato qui sotto.
 - ❑ Inchiostro White (Bianco) (WH): circa 50 volte in 17 secondi
 - ❑ Altri inchiostri: 20 volte in 7 secondi

L'inchiostro Varnish (Vernice) non necessita di essere agitato.

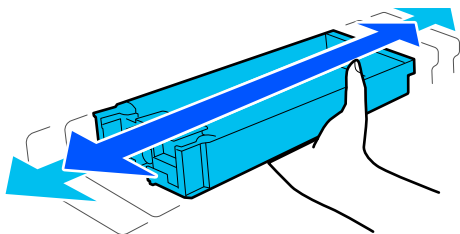


- ❑ Le unità di alimentazione dell'inchiostro rimosse potrebbero presentare dell'inchiostro attorno alle porte di alimentazione inchiostro; pertanto, fare attenzione a non toccare le porte di alimentazione inchiostro quando si rimuovono le unità di alimentazione dell'inchiostro.

Procedura di sostituzione


Quando viene visualizzato un messaggio che richiede di sostituire un'unità di alimentazione dell'inchiostro

Premere **Come fare per...** Durante la sostituzione dell'unità di alimentazione dell'inchiostro è possibile verificare la procedura sul pannello di controllo.

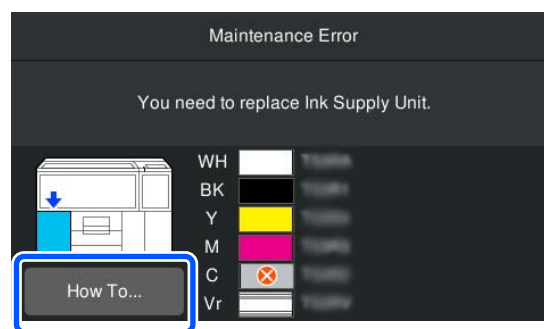


Quando è necessario sostituire un'unità di alimentazione dell'inchiostro perché la quantità di inchiostro rimanente è troppo bassa per il lavoro di stampa

- 1 Aprire il coperchio dell'inchiostro.

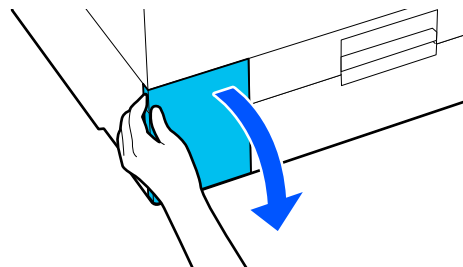

- 2 Premere **Come fare per...** sullo schermo del pannello di controllo per visualizzare la procedura.

Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

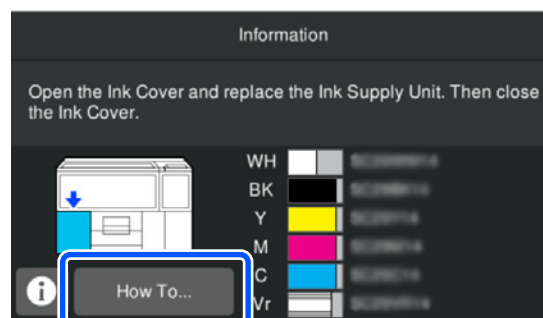

Smaltimento dei materiali di consumo usati

 [“Smaltimento” a pagina 78](#)


Sostituzione dell'Unità di pulizia


Precauzioni durante la sostituzione




Attenzione:

- Non smontare l'unità di pulizia. Se la si smonta, l'inchiostro potrebbe entrare a contatto con gli occhi o con la pelle.
- Conservare lontano dalla portata dei bambini.

- Non far cadere l'unità di pulizia e non sottoporla a forti urti.
- Non toccare le parti dell'unità di pulizia contrassegnate con  nella figura.

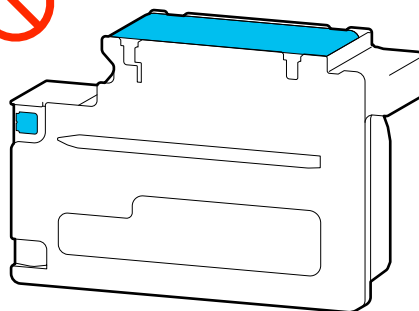

- Tenerla lontano dalla luce solare diretta.
- Non conservarla a temperature molto alte o di congelamento.
- Dopo l'utilizzo di un'unità di pulizia, assicurarsi di coprirla con il coperchio della nuova unità di pulizia, quindi collocarla nel sacchetto per lo smaltimento e riporla o smaltirla.
 [“Smaltimento dell'unità di pulizia usata” a pagina 77](#)
- Non rivolgere verso il basso la parte in panno di un'unità di pulizia usata prima di collocarla nel sacchetto per lo smaltimento.
- Non arrotolare a mano la parte in panno dell'unità di pulizia. L'operazione potrebbe danneggiarla o impedirle di funzionare correttamente.

Manutenzione

- ❑ Non inserire o rimuovere l'unità di pulizia quando non è necessario. L'unità di pulizia potrebbe diventare inutilizzabile in determinate circostanze.

Procedura di sostituzione


Se viene visualizzato **Unità di pulizia al termine della durata utile.**, vedere quanto segue per sostituirla con un'unità di pulizia progettata appositamente per questa stampante. Non è possibile stampare senza sostituire le parti.

[📖 “Unità opzionali e materiali di consumo” a pagina 106](#)

Prima di iniziare questa procedura, assicurarsi di leggere quanto segue:

[📖 “Precauzioni durante il funzionamento” a pagina 67](#)

- 1 Nella schermata **Unità di pulizia al termine della durata utile.**, premere **OK**.

Se il messaggio non viene visualizzato, premere  (Manutenzione) — **Sostituisci parti di manutenzione — Unità di pulizia.**

- 2 Verificare il messaggio e premere **Avvia**.

- 3 Per visualizzare la procedura premere **Come fare per...**

Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

Smaltire un'unità di pulizia usata in un sacchetto come indicato di seguito. Il sacchetto viene fornito insieme alla nuova unità di pulizia.

[📖 “Smaltimento dell'unità di pulizia usata” a pagina 77](#)

Sostituzione dei filtri dell'aria

Sostituire i filtri dell'aria quando si percepisce l'odore emesso dall'inchiostro UV. L'intervallo consigliato per la sostituzione è di 6 mesi. I filtri dell'aria si trovano nella parte anteriore e posteriore. Sostituirli entrambi.

Vedere quanto segue per sostituire i filtri dell'aria progettati per questa stampante.

[📖 “Unità opzionali e materiali di consumo” a pagina 106](#)


Importante:

- ❑ *Non premere con forza i coperchi dei filtri dell'aria. Ciò potrebbe deformarli.*
- ❑ *Il sostegno viene spostato verso la parte anteriore durante la sostituzione del filtro dell'aria. Non applicare alcun carico all'area della piastra superiore del sostegno. Se la piastra superiore è piegata o danneggiata, la normale stampa non sarà possibile.*

Prima di iniziare questa procedura, assicurarsi di leggere quanto segue:

[📖 “Precauzioni durante il funzionamento” a pagina 67](#)

Quando il filtro dell'aria viene rimosso, si verificherà un errore se per la sostituzione dello stesso non sarà utilizzata la procedura seguente.

- 1 Premere  (Manutenzione) — **Sostituisci parti di manutenzione — Filtro dell'aria**, in quest'ordine.

- 2 Sostituire il filtro dell'aria anteriore. Verificare il messaggio e premere **Avvia**.

- 3 Per visualizzare la procedura premere **Come fare per...**

Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

- 4 Al termine della sostituzione del filtro dell'aria anteriore, lo schermo visualizzerà una guida per la sostituzione del filtro dell'aria posteriore. Per visualizzare la procedura premere **Come fare per...**

Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

Smaltire i filtri dell'aria usati in un sacchetto come indicato di seguito. Viene fornito un sacchetto con i filtri dell'aria nuovi.

 [“Smaltimento dei filtri dell'aria usati” a pagina 78](#)

Altra manutenzione

Scuotimento periodico delle Unità di alimentazione dell'inchiostro

Se viene visualizzato un messaggio che informa che è ora di agitare l'inchiostro, rimuovere l'unità di alimentazione dell'inchiostro immediatamente e agitarla.

Importante:

Per via delle caratteristiche dell'inchiostro utilizzato nelle unità di alimentazione dell'inchiostro di questa stampante, esse sono soggette a sedimentazione (componenti che si depositano sul fondo del liquido). Se l'inchiostro si addensa, possono verificarsi irregolarità nella stampa e otturazione degli ugelli. Agitare le unità di alimentazione dell'inchiostro periodicamente dopo l'installazione.

Dopo aver installato un'unità di alimentazione dell'inchiostro nella stampante, viene visualizzato un messaggio che richiede di agitare l'unità agli intervalli seguenti.

- Inchiostro White (Bianco) (WH): una volta ogni 24 ore
- Altri inchiostri: una volta ogni due settimane

L'inchiostro Varnish (Vernice) non necessita di essere agitato.


Precauzioni durante l'agitazione

- Mettere le mani sulla parte inferiore del vassoio dell'inchiostro per rimuoverlo. Se si usa una sola mano durante la rimozione, il vassoio potrebbe cadere per via del suo peso e danneggiarsi.
- Per agitare le unità di alimentazione dell'inchiostro, appoggiarle sul vassoio dell'inchiostro e agitarle con movimenti orizzontali come mostrato nell'illustrazione seguente, per il numero di volte indicato qui sotto.


Manutenzione

- ❑ Inchiostro White (Bianco) (WH): circa 30 volte in 10 secondi
- ❑ Altri inchiostri: 10 volte in 3 secondi

L'inchiostro Varnish (Vernice) non necessita di essere agitato.

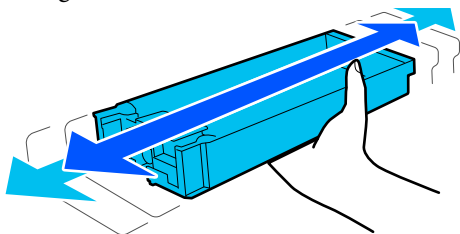

- ❑ Non oscillare o agitare con forza le unità di alimentazione dell'inchiostro o i vassoi dell'inchiostro che contengono un'unità di alimentazione dell'inchiostro. Potrebbe fuoriuscire dell'inchiostro.

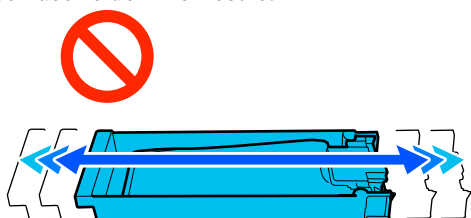


- ❑ Le unità di alimentazione dell'inchiostro rimosse potrebbero presentare dell'inchiostro attorno alle porte di alimentazione inchiostro; pertanto, fare attenzione a non toccare le porte di alimentazione inchiostro quando si rimuovono le unità di alimentazione dell'inchiostro.


Scuotimento

Se viene visualizzato un messaggio che informa che è ora di agitare l'inchiostro, è possibile verificare la procedura sul pannello di controllo mentre si agita l'unità di alimentazione dell'inchiostro.


- 1 Sullo schermo, premere l'area di visualizzazione dello stato.

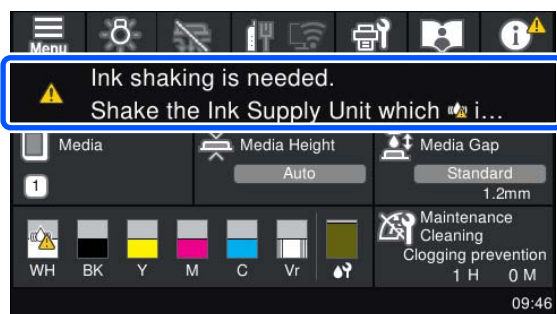

- 2 Nell'**Elenco messaggi**, premere il messaggio che informa che è ora di agitare l'inchiostro.

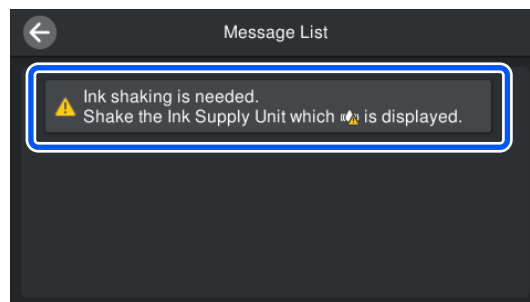

- 3 Per visualizzare la procedura premere **Come fare per...** Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

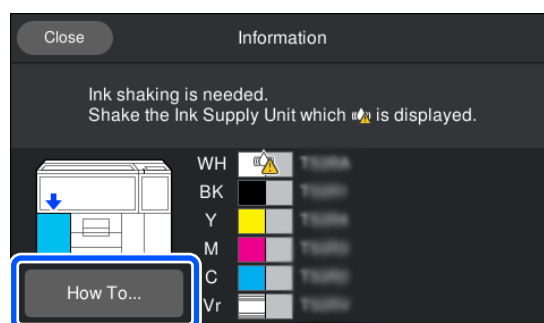

Controllo di eventuali ugelli ostruiti

Stampare un motivo di controllo degli ugelli prima di stampare per verificare che non ci siano ostruzioni e che non siano visibili strisce o irregolarità nei risultati di stampa. Controllare visivamente il motivo di controllo degli ugelli stampato per verificare se gli ugelli sono ostruiti.

Si consiglia di controllare eventuali ostruzioni degli ugelli ad ogni stampa, al fine di garantire risultati di qualità.

Consultare quanto segue per come stampare il motivo di verifica.

Tipi di carta supportati

Per stampare il motivo di verifica sono necessari i seguenti supporti.

Formato

A4 o letter


Manutenzione

Tipo di supporto

Supporti a foglio singolo trasparenti che supportano la stampa a getto di inchiostro

Come stampare un motivo di verifica ugelli


- 1 Caricare i supporti trasparenti che supportano la stampa a getto di inchiostro sul piano.


 [“Caricamento di supporti sul piano” a pagina 61](#)

Selezionare 1,2 mm per Spazio del supporto.

Nota:

È possibile registrare fino a 30 impostazioni dei supporti utilizzate di frequente in **Gestione supporto**. Una volta registrate, a partire dalla volta successiva è possibile accedere con facilità alle impostazioni semplicemente premendo l'area delle informazioni sui supporti e selezionando un numero di supporto registrato per stampare un motivo di controllo degli ugelli.


 [“Quando si desidera registrare l'Altezza del supporto o lo Spazio del supporto a seconda del supporto” a pagina 104](#)

- 2 Premere  (Manutenzione) — **Stampa controllo ugelli testina**.
- 3 Verificare la posizione in cui stampare il motivo di controllo.

La posizione di stampa impostata viene visualizzata sullo schermo.

È possibile impostare la **Posizione di stampa** scegliendo tra **Avanti**, **Centro** o **Indietro**. Normalmente, è selezionato **Avanti**. La modifica della posizione di stampa consente di stampare il motivo di controllo fino a 3 volte su carta di formato A4. Quando si vuole cambiare la posizione di stampa, è possibile premere **Impostazioni di stampa** e cambiare l'impostazione.
- 4 Verificare che sul piano sia caricato un supporto e premere **Avvia**.


Il motivo di verifica degli ugelli viene stampato.
- 5 Una volta terminata la stampa, aprire il coperchio della stampante.

- 6 Sullo schermo, premere  (aspirazione), quando l'aspirazione è completa, rimuovere i supporti.

- 7 Chiudere il coperchio della stampante.

- 8 Controllare il motivo di verifica degli ugelli.

Esempio di ugelli puliti



Non sono presenti vuoti nel motivo di controllo.

Esempio di ugelli ostruiti



Eseguire la pulizia della testina se sono presenti lacune nel motivo di verifica degli ugelli.


 [“Pulizia testina” a pagina 75](#)

Pulizia testina


Per la pulizia della testina di stampa, sono disponibili **Pulizia (consigliato)** e due livelli di pulizia: **Pulizia (leggera)** e **Pulizia (profonda)** e **Pulizia circolazione dell'inchiostro (Bianco)**.

Pulizia (consigliato) pulisce con l'intensità adeguata. Anche se l'ostruzione degli ugelli non viene rimossa dopo una pulizia, è possibile continuare a eseguire **Pulizia (consigliato)** con l'intensità adeguata di pulizia senza dover selezionare una intensità. Quando si vuole selezionare l'intensità della pulizia, eseguire **Pulizia (leggera)** o **Pulizia (profonda)**. Consultare la sezione successiva per informazioni sulla procedura da seguire.

Eseguire **Pulizia circolazione dell'inchiostro (Bianco)** quando il bianco nei risultati stampati è più chiaro del bianco di origine o quando il bianco è irregolare. Procedere come segue.

 [“Il bianco è più chiaro del bianco originale o il bianco è irregolare” a pagina 103](#)

Manutenzione

1 Verificare che l'alimentazione sia accesa, quindi premere  (Manutenzione) — **Pulizia testina.**

2 Selezionare un metodo di pulizia.

3 Selezionare **Tutti i colori** o **Seleziona colori.**
Per Tutti i colori

Andare al passaggio 5.

Per Seleziona colori


Andare al passaggio 4.

4 Verificare il motivo di verifica ugelli, selezionare i colori da pulire e premere **OK.**

Il testo stampato in basso nel motivo di verifica ugelli indica la combinazione di colore inchiostro e fila ugello.

Verificare quali file risultano mancanti nel motivo di verifica ugelli, quindi selezionare **Colore, Bianco** o **Vernice** come colore da pulire. Selezionare **Colore** quando risulta mancante M, C, Y o BK.

Per la situazione mostrata nella illustrazione seguente, selezionare **Colore.**

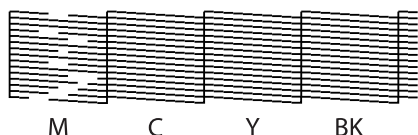

5 Verificare il messaggio e premere **Avvia.**

Viene avviata la pulizia. Al termine della pulizia, si consiglia di selezionare **Sì** nella schermata di conferma, quindi stampare un motivo di controllo degli ugelli a conferma dell'eliminazione delle ostruzioni.

Se l'ostruzione è eliminata

Proseguire con le normali operazioni.

Se l'ostruzione non è eliminata

- Quando è stata eseguita Pulizia (consigliato)

Tornare al passaggio 1 ed eseguire **Pulizia (consigliato)**. Se l'ostruzione non viene rimossa dopo più cicli di **Pulizia (consigliato)**, non eseguire operazioni di stampa per 12 ore, quindi stampare un motivo di verifica ugelli. Se gli ugelli sono ancora ostruiti, eseguire **Pulizia (consigliato)**.

Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore o l'assistenza Epson.


- Quando è stata eseguita Pulizia (leggera)
 Tornare al passaggio 1 ed eseguire **Pulizia (profonda)**. Se l'ostruzione non viene risolta dopo più cicli di **Pulizia (profonda)**, non eseguire operazioni di stampa per 12 ore, quindi stampare un motivo di verifica ugelli. Se gli ugelli sono ancora ostruiti, eseguire **Pulizia (leggera)**.
 Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore o l'assistenza Epson.

Smaltire i materiali di consumo usati


Smaltimento dell'unità di pulizia usata

Le unità di pulizia usate devono essere smaltite nel sacchetto fornito con una nuova unità di pulizia come indicato di seguito.

- 1 Preparare il sacchetto che viene fornito insieme alla nuova unità di pulizia.




- 2 Mettere il coperchio della nuova unità di pulizia sull'unità di pulizia usata.

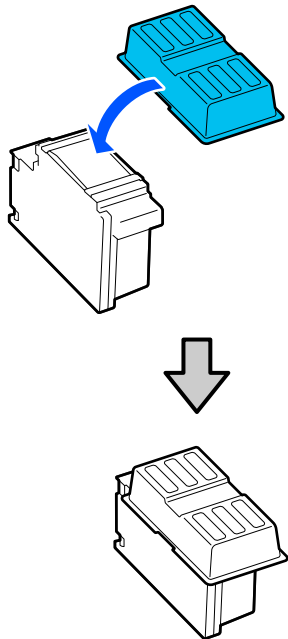


! *Importante:*


Non toccare le parti dell'unità di pulizia contrassegnate con nella figura.

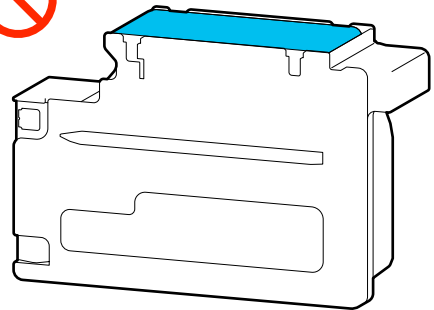

- 3 Mettere l'unità di pulizia usata nel sacchetto.




- 4 Rimuovere la carta protettiva dal nastro.





- 5 Piegare il sacchetto in modo che l'apertura del sacchetto si trovi davanti al nastro.

Non attaccare il nastro all'apertura del sacchetto.



Manutenzione

- 6** Piegare ancora una volta l'apertura del sacchetto e sigillarla con il nastro.




Dopodiché, vedere quanto segue per lo smaltimento.

[“Smaltimento” a pagina 78](#)


Smaltimento dei filtri dell'aria usati

Smaltire i filtri dell'aria usati nel sacchetto fornito con il nuovo filtro dell'aria come indicato di seguito.


- 1** Viene fornito un sacchetto con i filtri dell'aria nuovi.



- 2** Mettere i filtri dell'aria usati nel sacchetto.

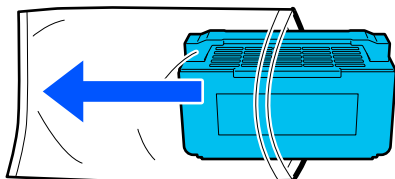


- 3** Rimuovere la carta protettiva dal nastro.





- 4** Piegare il sacchetto in modo che l'apertura del sacchetto si trovi davanti al nastro.

Non attaccare il nastro all'apertura del sacchetto.



- 5** Piegare ancora una volta l'apertura del sacchetto e sigillarla con il nastro.



Dopodiché, vedere quanto segue per lo smaltimento.

[“Smaltimento” a pagina 78](#)

Smaltimento

Le seguenti parti usate sulle quali è presente inchiostro sono classificate come rifiuti industriali.

- Unità di pulizia
- Svuotare l'unità di alimentazione dell'inchiostro

Manutenzione

Filtri dell'aria

Smaltire il liquido di pulizia del tubo in conformità con le leggi e gli statuti locali, per esempio affidandolo a un'azienda di smaltimento rifiuti industriali. In tali casi, presentare la "Scheda di sicurezza" alla società di smaltimento di rifiuti industriali.

È possibile scaricare questo documento dal sito Web Epson locale.

Menu Pannello di controllo

Elenco dei Menu

Le voci e i parametri che seguono possono essere impostati ed eseguiti nel menu. Per maggiori dettagli su ciascun elemento, fare riferimento alle relative pagine.

Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni su queste voci, consultare [☞](#) “Menu Impostazioni generali” a pagina 85

Voce di impostazione	Impostazione
Impostazioni base	
Luminosità LCD	Da 1 a 9
Suoni	
Premere il tasto	Da 0 a 3
Avviso di completamento	Da 0 a 3
Avviso Pronto	Da 0 a 3
Avvertimento	
Volume	Da 0 a 3
Ripeti	Disattiva, Fino all'arresto
Tono di errore	
Volume	Da 0 a 3
Ripeti	Disattiva, Fino all'arresto
Tipo di suono	Motivo1, Motivo2
Timer sospens.	
Impostazioni	Attiva, Disattiva
Timer sospens.	Da 1 a 240 minuti
Avvio interblocco interruttore di circuito	Attiva, Disattiva
Impostazioni data/ora	
Data/Ora	
Ora legale	Disattiva, Attiva

Menu Pannello di controllo


Voce di impostazione		Impostazione
	Differenza oraria	Da -12:45 a +13:45
	Lingua	Olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, russo, cinese semplificato, spagnolo, cinese tradizionale
	Colore sfondo	GRIGIO, Nero, Bianco
	Tastiera	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Impostazioni unità		
	Unità di lunghezza	M, ft/in
	Temperatura	°C, °F
Impostazioni stampante		
	Gamma di movimento testina	Larghezza dati, Larghezza stampante
	Luce UV	Attiva, Disattiva
	Luce interna	Auto, Manuale
	Ventola deodorante	Attiva, Disattiva
	Ripristina impostaz. predef.	Impostazioni di rete, Cancellare dati e impostazioni
Impostazioni di rete		

Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione
Configurazione Wi-Fi	
Router	
Procedura guidata configurazione Wi-Fi	<p>Se non si è connessi a Wi-Fi:</p> <p>Premere Avvia configurazione per visualizzare le voci di impostazione mostrate a sinistra.</p> <p>Se si è connessi a Wi-Fi:</p> <p>Vengono visualizzati lo stato della connessione e le informazioni di configurazione.</p>
Configurazione tasto (WPS)	
Altri	
Configurazione PIN (WPS)	
Connessione autom. Wi-Fi	
Disabilita Wi-Fi	
Wi-Fi Direct	
Connetti a computer	<p>Se non si è connessi tramite Wi-Fi Direct:</p> <p>Premere Avvia configurazione per visualizzare le voci di impostazione mostrate a sinistra.</p> <p>Se si è connessi tramite Wi-Fi Direct:</p> <p>Vengono visualizzati lo stato della connessione e le informazioni di configurazione.</p>
Modifica	
Cambia nome rete	
Modifica password	
Cambia gamma di frequenza	
Disabilita Wi-Fi Direct	
Ripristina impostaz. predef.	
Configurazione LAN cablata	
Stato rete	Stato LAN cablata/Wi-Fi, Stato di Wi-Fi Direct, Stam. fog. di stato
Controllo connessione	
Avanzate	
Nome dispositivo	
Impostazioni TCP/IP	
Server Proxy	
Indirizzo IPv6	Abilita, Disabilita
Vel. collegamento & Duplex	Auto, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Ridireziona HTTP a HTTPS	Abilita, Disabilita
Disabilita IPsec/Filtro IP	
Disabilita IEEE802.1X	


Menu Pannello di controllo

Impostazioni supporto

Per ulteriori informazioni su queste voci, consultare  [“Menu Impostazioni supporto” a pagina 91](#)

Voce di impostazione	Impostazione
Impostazioni correnti	
Supporto	Da 01 a 30
Altezza del supporto	
Spazio del supporto	
Gestione supporto	
Da 01 XXXXXXXXXXXX a 30 XXXXXXXXXXXX	
Modifica nome	
Altezza del supporto	
Auto	
Manuale	Valore, Ottieni misura
Spazio del supporto	Da 1,2 a 3,0 mm (da 0,05 a 0,12 pollici)

Manutenzione

Per ulteriori informazioni su queste voci, consultare  [“Menu Manutenzione” a pagina 93](#)

Voce di impostazione	Impostazione
Stampa controllo ugelli testina	
Posizione di stampa	Indietro, Centro, Avanti
Pulizia testina	
Pulizia (consigliato)	
Tutti i colori	
Seleziona colori	Colore, Bianco, Vernice
Pulizia (leggera)	
Tutti i colori	
Seleziona colori	Colore, Bianco, Vernice
Pulizia (profonda)	
Tutti i colori	
Seleziona colori	Colore, Bianco, Vernice
Pulizia circolazione dell'inchiostro (Bianco)	

Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione
Sostituisci parti di manutenzione	Unità di pulizia, Filtro dell'aria
Pulizia luce UV	
Regolazioni di stampa	
Allineamento testina	
Allineamento sostegno	
Preparazione per stoccaggio	
Preparazione per trasporto personale	

Stato alimentazione

Dettagli sul menu  [“Menu Stato alimentazione” a pagina 95](#)

Info su parte di ricambio

Selezionare questa opzione per visualizzare il grado di usura delle parti di ricambio, come ad esempio la testina di stampa. Quando le parti di ricambio sono quasi al termine della durata utile, viene visualizzato **Manutenz.**

Richiesta.

 [“Quando si verifica una richiesta di manutenzione o un errore della stampante” a pagina 97](#)

Stato

Dettagli sul menu  [“Menu Stato” a pagina 95](#)

Menu Pannello di controllo

Dettagli del menu

Menu Impostazioni generali

* Indica le impostazioni predefinite.

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Impostazioni base		
Luminosità LCD	Da 1 a 9 (9*)	Regolare la luminosità dello schermo del pannello di controllo.
Suoni		
Premere il tasto	Da 0 a 3 (1*)	Impostare il volume dei suoni emessi quando si premono menu o altre voci sullo schermo del pannello di controllo.
Avviso di completamento	Da 0 a 3 (3*)	Impostare il volume dei suoni emessi al termine dei lavori di stampa o delle operazioni di manutenzione.
Avviso Pronto	Da 0 a 3 (3*)	Impostare il volume del suono emesso quando la stampante è pronta per la stampa.
Avvertimento		Impostare la ripetizione e il volume dei suoni per le notifiche, come ad esempio quando sostituire i materiali di consumo e pulire le parti.
Volume	Da 0 a 3 (2*)	
Ripeti	Disattiva* Fino all'arresto	
Tono di errore		Impostare la ripetizione e il volume dei suoni emessi quando si verifica un errore che arresta la stampa.
Volume	Da 0 a 3 (3*)	
Ripeti	Disattiva Fino all'arresto*	
Tipo di suono		Impostare il tipo di suoni. È possibile impostare suoni facilmente udibili nell'ambiente operativo della stampante.
	Motivo1* Motivo2	



Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Timer sospens.		La stampante entra in modalità riposo quando non vengono rilevati errori e non vengono ricevuti lavori di stampa per un determinato periodo di tempo. Quando la stampante entra in modalità sospensione, lo schermo del pannello di controllo e altre parti si disattivano per ridurre il consumo di energia.
Impostazioni	Attiva*	
	Disattiva	
Timer sospens.	Da 1 a 240 (60*)	Toccare lo schermo del pannello di controllo per riattivare il display. Quando si riceve un lavoro di stampa o si esegue un'operazione hardware per uscire dalla modalità di riposo, è necessario del tempo affinché la stampante riparta.
Avvio interblocco interruttore di circuito	Attiva*	Selezionare se accendere l'unità (Attiva) o spegnerla (Disattiva) insieme all'azionamento dell'interruttore.
	Disattiva	
Impostazioni data/ora		
Data/Ora		Impostare l'orologio incorporato della stampante. L'ora qui impostata viene visualizzata nella schermata iniziale. Questa impostazione viene utilizzata anche per i log dei lavori e lo stato della stampante come mostrato in Epson Edge Dashboard.
Ora legale	Disattiva*	È possibile decidere se applicare l'ora legale all'orologio.
	Attiva	
Differenza oraria	Da -12:45 a +13:45	Impostare la differenza con l'ora UTC (Coordinated Universal Time) con incrementi di 15 minuti. Impostare questo valore secondo necessità, per esempio quando si gestisce la stampante in un ambiente di rete con differenze orarie.
Lingua	Olandese	Selezionare la lingua da utilizzare nel display del pannello di controllo.
	Inglese*	
	Francese	
	Tedesco	
	Italiano	
	Giapponese	
	Coreano	
	Portoghese	
	Russo	
	Cinese semplificato	
	Cinese tradizionale	


Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Colore sfondo	GRIGIO	Selezionare lo schema di colore da utilizzare nello schermo del pannello di controllo. È possibile impostare uno schema di colore che risulti facilmente visibile nell'ambiente operativo della stampante.
	Nero*	
	Bianco	
Tastiera	QWERTY*	Selezionare il layout dei tasti per la schermata di inserimento del testo che viene visualizzata quando, ad esempio, si inseriscono nomi da registrare per le impostazioni dei supporti.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Impostazioni unità		
Unità di lunghezza	M*	Impostare le unità di lunghezza da utilizzare nello schermo del pannello di controllo e quando si stampano motivi di prova.
	ft/in	
Temperatura	°C*	Impostare le unità di temperatura da utilizzare sullo schermo del pannello di controllo.
	°F	
Impostazioni stampante		




Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Gamma di movimento testina	Larghezza dati*	È possibile impostare l'intervallo di movimento della testina durante la stampa.
	Larghezza stampante	Se si seleziona Larghezza dati , la testina di stampa si muove nell'intervallo della larghezza dei dati. La riduzione dell'intervallo della testina di stampa aumenta la velocità di stampa. Se si seleziona Larghezza stampante , la testina di stampa si muove nell'intervallo di larghezza del supporto più grande supportato dalla stampante. Impostare questa opzione per ottenere una qualità di stampa più uniforme e omogenea.
Luce UV	Attiva*	Selezionare se usare o meno (Attiva/Disattiva) la luce UV. Quando questa opzione è impostata su Attiva , la luce UV irradia l'inchiostro per polimerizzarlo durante la stampa. Normalmente, mantenerla impostata su Attiva .
	Disattiva	Quando questa opzione è impostata su Disattiva , la luce UV non irradia durante la stampa. Poiché l'inchiostro non si è polimerizzato, non lasciare che l'inchiostro venga a contatto con la pelle dopo la stampa. Potrebbe causare reazioni allergiche o altri problemi alle persone. Quando questa funzione è Disattiva , la luce UV non irradia quando viene inviato un lavoro di stampa da Epson Edge Print Pro, anche se viene impostato Single Layer (UV Light Irradiation Only) in Numero e ordine di stratificazione dopo la stampa.
Luce interna	Auto*	Selezionare se la luce interna si accende e si spegne automaticamente.
	Manuale	Se si seleziona Auto , la luce si accende automaticamente per operazioni che necessitano di luce, per esempio durante la stampa, e si spegne al termine dell'operazione. Se si seleziona Manuale , la luce si accende e si spegne solo quando si preme  sul pannello di controllo. Quando si preme  durante un'operazione che non consente l'accensione della luce, la luce si accende appena possibile.
Ventola deodorante	Attiva*	Selezionare se usare o meno (Attiva/Disattiva) la Ventola deodorante. Normalmente, mantenerla impostata su Attiva .
	Disattiva	La Ventola deodorante si imposta su Disattiva in modalità sospensione. Se si vuole usare la Ventola deodorante in modo costante, lasciare il Timer sospens. impostato su Disattiva .
Ripristina impostaz. predef.	Impostazioni di rete	Se si seleziona Impostazioni di rete , vengono ripristinati solo i valori predefiniti di Impostazioni generali — Impostazioni di rete .
	Cancellare dati e impostazioni	Se si seleziona Cancellare dati e impostazioni , vengono ripristinati tutti i valori predefiniti dei menu della stampante.
Impostazioni di rete		


Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Configurazione Wi-Fi		
Router		<p>Se non si è connessi o la connessione è disabilitata</p> <p>Selezionare questa impostazione e premere Avvia configurazione sulla schermata successiva per visualizzare la Procedura guidata configurazione Wi-Fi o altri menu che consentono di effettuare operazioni di connessione.</p> <p>Se si è connessi</p> <p>Premere per visualizzare lo stato di connessione e le informazioni di configurazione. Premere Modifica per visualizzare la Procedura guidata configurazione Wi-Fi o altri menu che consentono di modificare i punti di accesso.</p> <p> "Passaggio a una rete LAN wireless" a pagina 38</p>
	Procedura guidata configurazione Wi-Fi	Visualizza un elenco degli SSID per i punti di accesso rilevati. Selezionare dall'elenco l'SSID a cui connettersi.
	Configurazione tasto (WPS)	Se il router Wi-Fi supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile utilizzare questo menu per effettuare operazioni di connessione. Non sono necessari un SSID o una password. Dopo aver selezionato questo menu, tenere premuto il pulsante sul router Wi-Fi fino a che non inizia a lampeggiare, quindi premere Avvia configurazione nella schermata della stampante per connettersi.
Altri		
	Configurazione PIN (WPS)	Se il router Wi-Fi supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile utilizzare questo menu per effettuare operazioni di connessione. Premere per visualizzare il codice PIN e Avvia configurazione . Inserire il codice PIN visualizzato sul proprio computer entro due minuti e premere Avvia configurazione per connettersi.
	Connessione autom. Wi-Fi	Utilizzare questo menu per scaricare e installare software da epson.sn , quindi seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per connettersi alla stampante.
	Disabilita Wi-Fi	<p>Quando viene effettuata questa operazione, la connessione Wi-Fi viene ripristinata e disconnessa. In caso di problemi di connessione Wi-Fi, si potrebbe risolvere il problema effettuando questa operazione e riconnettendosi.</p> <p>Inoltre, se si utilizza questa impostazione quando il Wi-Fi non è in uso, la stampante interrompe l'emissione di segnali, riducendo il consumo di energia.</p>

Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Wi-Fi Direct		<p>Se non si è connessi o la connessione è disabilitata</p> <p>Selezionare questa impostazione e premere Avvia configurazione sulla schermata successiva per visualizzare Connetti a computer. Premere Connetti a computer per abilitare Wi-Fi Direct e visualizzare l'SSID e la password per la stampante.</p> <p>Se si è connessi</p> <p>Quando si preme, vengono visualizzati l'SSID, la password e il numero di dispositivi connessi alla stampante. Premere Modifica per visualizzare Modifica password o altri menu.</p> <p> "Connessione diretta in modalità wireless (Wi-Fi Direct)" a pagina 39</p>
Connetti a computer		
Modifica		
Cambia nome rete		Modificare la connessione Wi-Fi Direct (SSID) alla stampante inserendo qualsiasi valore. Se il nome della connessione (SSID) viene modificato, tutti i dispositivi collegati saranno disconnessi. Se si modifica il nome della connessione, riconnettere i dispositivi collegati utilizzando il nuovo nome della connessione (SSID).
Modifica password		È possibile modificare la password per Wi-Fi Direct. Se si modifica la password, tutti i computer attualmente connessi verranno disconnessi.
Cambia gamma di frequenza	2,4 GHz*	Modificare questa impostazione solo quando è necessario cambiare la banda di frequenza a causa del dispositivo in uso.
	5 GHz	
Disabilita Wi-Fi Direct		Quando questa operazione viene effettuata tutti i computer attualmente connessi tramite Wi-Fi Direct vengono disconnessi. Se si desidera disconnettere un dispositivo specifico, disconnettere solo il dispositivo desiderato.
Ripristina impostaz. predef.		Consente di ripristinare tutte le impostazioni di Wi-Fi Direct alle impostazioni predefinite.
Configurazione LAN cablata		<p>Premere per passare da una connessione Wi-Fi a una connessione LAN cablata. Premere Avvia configurazione per disabilitare la connessione Wi-Fi.</p> <p> "Passaggio a una rete LAN cablata" a pagina 38</p>
Stato rete	Stato LAN cablata/Wi-Fi	<p>È possibile verificare le informazioni per le varie impostazioni di rete che sono impostate in Avanzate.</p> <p>Se si seleziona Stam. fog. di stato, viene stampato un elenco delle impostazioni.</p>
	Stato di Wi-Fi Direct	
	Stam. fog. di stato	
Controllo connessione		<p>Verifica lo stato della connessione di rete e visualizza i risultati della diagnosi sullo schermo. In caso di problemi con la connessione, utilizzare i risultati della diagnosi per risolverli.</p> <p> "Codice di errore e soluzioni" a pagina 40</p>

Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Avanzate		
Nome dispositivo		Imposta il nome della stampante da utilizzare in rete.
Impostazioni TCP/IP	Auto*	Imposta automaticamente l'indirizzo IP della stampante tramite la funzione DHCP del router o di un altro dispositivo.
	Manuale	Selezionare questa opzione quando si assegna un indirizzo IP statico alla stampante, quindi inserire le informazioni necessarie, quali l'indirizzo IP e la maschera di sottorete, per effettuare le impostazioni.
Server Proxy	Usa	Se si utilizza un server proxy per connettersi da intranet a Internet e si desidera utilizzare funzioni che permettono alla stampante di accedere direttamente a Internet, come gli aggiornamenti del firmware, impostare Usa , poi quindi impostare il nome del server e il numero di porta.
	Non usare*	
Indirizzo IPv6	Abilita*	Selezionare se abilitare o disabilitare la funzione IPv6.
	Disabilita	
Vel. collegamento & Duplex	Auto*	Impostare Auto quando si utilizza 1000BASE-T Full Duplex.
	100BASE-TX Auto	
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
Ridireziona HTTP a HTTPS	Abilita*	Selezionare l'attivazione o la disattivazione del reindirizzamento automatico da HTTP a HTTPS.
	Disabilita	
Disabilita IPsec/Filtro IP		Questa opzione può solo disabilitare le impostazioni.
Disabilita IEEE802.1X		È possibile abilitare le impostazioni in Web Config nel software integrato. Consultare la sezione indicata di seguito per informazioni sull'avvio di Web Config.  "Uso di Web Config" a pagina 34

Menu Impostazioni supporto

* Indica le impostazioni predefinite.

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Impostazioni correnti		


Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Supporto	Da 01 a 30	Visualizza un elenco dei valori impostati per le impostazioni dei supporti selezionate al momento. È possibile modificare i valori impostati premendo su una voce di impostazione.
Altezza del supporto		
Spazio del supporto		
Gestione supporto		
Da 01 XXXXXXXXXXXX a 30 XXXXXXXXXXXX (mostra il nome registrato)		
Modifica nome		Assegnare un nome che contenga al massimo 20 caratteri alle impostazioni del supporto da salvare. (È possibile usare caratteri a singolo o doppio byte) L'assegnazione di nomi descrittivi le rende più facili da identificare per una successiva selezione.
Altezza del supporto		
Auto*		Prima della stampa, l'altezza del supporto viene rilevata automaticamente, dopodiché la stampa viene avviata. Selezionare questa opzione quando l'altezza del supporto non è nota o l'altezza è di difficile misurazione. Quando si usa Auto , il supporto deve essere fissato per evitare che si sposti. Non è possibile rilevare i supporti morbidi, pertanto questa opzione va impostata utilizzando Manuale .
Manuale		
Valore	Da 0,0 a 70,0 mm (0,0*) (Da 0,00 a 2,76 pollici) (0,00*)	Se si conosce l'altezza del supporto, immettere il valore. Esempio: <input type="checkbox"/> Quando l'altezza del supporto è misurata <input type="checkbox"/> Quando lo spessore è indicato sul prodotto, ad esempio un pannello acrilico
Ottieni misura		L'altezza viene misurata una volta automaticamente, dopodiché il valore misurato viene utilizzato in modo costante. Selezionare questa opzione quando si desidera stampare più volte sullo stesso supporto, ma non si conosce l'altezza del supporto, per risparmiare il tempo necessario per ciascun rilevamento automatico.
Spazio del supporto	Da 1,2 a 3,0 mm (1,2 mm*) (Da 0,05 a 0,12 pollici) (0,05 pollici*)	Questa opzione può essere utilizzata solo quando è selezionato Manuale per Altezza del supporto . Stampa con lo spazio impostato tra la testina di stampa e il supporto. Si consiglia uno Spazio del supporto di 1,2 mm. Aumentare questa distanza quando si stampa su superfici curve. Uno Spazio del supporto maggiore può causare l'ostruzione degli ugelli della testina di stampa e contaminare l'interno della stampante. Si consiglia uno Spazio del supporto inferiore a 2 mm quando si stampa su superfici curve.

Menu Pannello di controllo

Menu Manutenzione



* Indica le impostazioni predefinite.

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Stampa controllo ugelli testina		
Posizione di stampa	Indietro	Viene stampato un motivo di verifica per verificare l'eventuale presenza di ugelli ostruiti nella testina di stampa. Ispezionare visivamente il motivo stampato ed eseguire la Pulizia testina se si notano colori sbiaditi o mancanti. Selezionare la posizione che si desidera stampare tra Avanti , Centro o Indietro . La modifica della Posizione di stampa consente di stampare il motivo di controllo fino a 3 volte su carta di formato A4.  "Controllo di eventuali ugelli ostruiti" a pagina 74
	Centro	
	Avanti*	
Pulizia testina		

Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Pulizia (consigliato)		Eseguire la pulizia con l'intensità adeguata.
Tutti i colori		È possibile identificare e pulire i motivi di controllo stampati con aree sbiadite o mancanti specificando le file di ugelli per tutti i colori o bianco, colore o vernice.
Seleziona colori	Colore	🔗 "Pulizia testina" a pagina 75
	Bianco	
	Vernice	
Pulizia (leggera)		È possibile impostare uno di questi 2 tipi di livello di pulizia della testina.
Tutti i colori		Eseguire prima Pulizia (leggera) . Se gli ugelli sono ancora ostruiti, eseguire Pulizia (profonda) .
Seleziona colori	Colore	È possibile identificare e pulire i motivi di controllo stampati con aree sbiadite o mancanti specificando le file di ugelli per tutti i colori o bianco, colore o vernice. 🔗 "Pulizia testina" a pagina 75
	Bianco	
	Vernice	
Pulizia (profonda)		
Tutti i colori		
Seleziona colori	Colore	
	Bianco	
	Vernice	
Pulizia circolazione dell'inchiostro (Bianco)		Una caratteristica dell'inchiostro White (Bianco) è che si sedimenta facilmente. La densità dell'inchiostro White (Bianco) potrebbe diminuire a causa della sedimentazione dei componenti dell'inchiostro nei tubicini di inchiostro. Pulizia circolazione dell'inchiostro (Bianco) elimina la sedimentazione dell'inchiostro White (Bianco) e consente di ripristinare la densità dell'inchiostro White (Bianco) facendo circolare inchiostro nel tubicino. Procedere come segue. 🔗 "Il bianco è più chiaro del bianco originale o il bianco è irregolare" a pagina 103 La pulizia viene eseguita solo per l'inchiostro White (Bianco).
Sostituisci parti di manutenzione	Unità di pulizia	È possibile verificare le istruzioni per la sostituzione sullo schermo. Premere Come fare per...
	Filtro dell'aria	Iniziare a sostituire il filtro dell'aria. Premere Come fare per... per visualizzare le istruzioni per la sostituzione sullo schermo mentre si esegue la sostituzione.
Pulizia luce UV		Avviare Pulizia luce UV. Eseguire questa operazione una volta al mese o quando l'area stampata non è più polimerizzata. Per ulteriori informazioni sulla pulizia, fare riferimento a quanto segue. 🔗 "Pulizia del coperchio della luce UV" a pagina 68
Regolazioni di stampa		

Menu Pannello di controllo

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Allineamento testina		Eseguire questa funzione se si stampa su supporti piatti e i contorni del testo o dei colori che si sovrappongono sono sfocati nei risultati stampati. Per maggiori dettagli, fare riferimento a quanto segue.  "Eseguire Allineamento testina " a pagina 101
Allineamento sostegno		Eseguire questa funzione se si verifica un disallineamento della posizione di stampa e compaiono strisce orizzontali (bande di colore). Per maggiori dettagli, fare riferimento a quanto segue.  "Procedura per Allineamento sostegno" a pagina 100
Preparazione per stoccaggio		Se si prevede di non utilizzare la stampante per 2 settimane o più, è necessario effettuare la manutenzione per la conservazione a lungo termine. I clienti non devono eseguire questa voce di menu. Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.
Preparazione per trasporto personale		Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson se si sposterà la stampante.

Menu Stato alimentazione

Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Inchiostro/Unità di pulizia		
Inchiostro		Visualizza i livelli di inchiostro rimanente e i numeri delle parti di inchiostro
Unità di pulizia		Visualizza il livello di consumo e il numero di modello dell'unità di pulizia

Menu Stato




Voce di impostazione	Impostazione	Spiegazione
Versione firmware		Visualizza le informazioni selezionate. Nome stampante è il nome impostato in Epson Edge Dashboard.
Nome stampante		
Registro di errori gravi		
Report operazione	Numero totale di stampe*	
	Passaggio totale carrello	

* Quando si stampano più strati, ciascuno strato viene contato come un foglio.

Risoluzione dei problemi

Procedura da eseguire quando appare un messaggio

Se la stampante visualizza uno dei messaggi sotto riportati, fare riferimento alla soluzione indicata e procedere come necessario.

Messaggio	Operazione da eseguire
<p>Connessione al Wi-Fi non riuscita. Codice di errore: XXX Per ulteriori dettagli, vedere la documentazione della stampante.</p>	<p>Fare riferimento a quanto segue e verificare/implementare l'intervento da adottare a seconda del numero di errore visualizzato.</p> <p> "Codice di errore e soluzioni" a pagina 40</p>
<p>La stampante non è connessa alla rete. Codice di errore: XXX Per ulteriori dettagli, vedere la documentazione della stampante.</p> <p>Controllare le informazioni di rete?</p>	<p>Fare riferimento a quanto segue e verificare/implementare l'intervento da adottare a seconda del numero di errore visualizzato.</p> <p> "Codice di errore e soluzioni" a pagina 40</p> <p>Se necessario, verificare le informazioni di rete visualizzate sullo schermo del pannello di controllo.</p>
<p>Luce UV non disponibile. Se l'errore persiste dopo lo spegnimento e la riaccensione della stampante, contattare Assistenza Epson. Per i dettagli, consultare la documentazione.</p>	<p>Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.</p>
<p>Per motivi di sicurezza, fare riferimento al manuale e indossare dispositivi di protezione.</p>	<p>Vedere quanto segue per verificare i dispositivi di protezione da indossare.</p> <p> "Preparazione" a pagina 67</p>
<p>La combinazione dell'indirizzo IP e della Subnet Mask non è valida. Per i dettagli, consultare la documentazione.</p>	<p>Inserire il valore corretto nell'indirizzo IP o nel gateway predefinito. Se non si conoscono i valori corretti, rivolgersi al proprio amministratore di rete.</p>
<p>Modalità di recupero</p>	<p>L'aggiornamento del firmware non è riuscito, quindi la stampante si è avviata in modalità di recupero.</p> <p>Attenersi alla seguente procedura per aggiornare nuovamente il firmware.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare la stampante direttamente al computer usando un cavo USB. (Non è possibile effettuare aggiornamenti tramite una connessione LAN quando la stampante si trova in modalità recovery.) 2. Scaricare il firmware più recente dal sito web Epson e avviare l'aggiornamento.

Risoluzione dei problemi

Quando si verifica una richiesta di manutenzione o un errore della stampante

Messaggio	Operazione da eseguire
Manutenz. richiesta: sostituire il prima possibile le parti XXXXXXXXXXXXXXXXXX	<p>Uno dei componenti utilizzato nella stampante ha quasi raggiunto la fine della durata utile.</p> <p>Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson e specificare il codice di richiesta manutenzione.</p>
Richiesta manutenzione: termine della vita utile delle parti XXXXXXXXXXXXXXXXXX	<p>Non risulta possibile rimuovere la richiesta di manutenzione fino alla sostituzione del componente. Se si continua a utilizzare la stampante, si verificherà un errore della stampante.</p>
Errore stampante. Spegnere e riaccendere. Per i dettagli, consultare la documentazione. XXXXXX	<p>Nei seguenti casi viene visualizzato un messaggio di errore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il cavo di alimentazione non è collegato in modo saldo <input type="checkbox"/> Si verifica un errore non risolvibile dall'utente <p>Quando si verifica un errore della stampante, la stampante interrompe automaticamente la stampa. Spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e dalla stampante, quindi ricollegarlo. Accendere e spegnere la stampante più volte.</p> <p>Se il medesimo errore della stampante viene visualizzato sul pannello LCD, contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson per ottenere assistenza. Riferire che il codice di errore della stampante è "XXXXXX".</p>

Risoluzione dei problemi

Non è possibile stampare (perché la stampante non funziona)

La stampante non si accende

■ **Il cavo di alimentazione è inserito nella presa elettrica e nella stampante?**

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben inserito nella stampante.

■ **Si è verificato un problema con la presa elettrica?**

Assicurarsi che la presa elettrica funzioni collegando il cavo di alimentazione di un altro apparecchio elettrico.

La stampante non comunica con il computer

■ **Il cavo è connesso correttamente?**

Verificare che il cavo di interfaccia sia collegato saldamente sia alla porta stampante che al computer. Inoltre accertarsi che il cavo non sia rotto o piegato. Se si dispone di un cavo di scorta, provare a collegare il cavo di scorta.

■ **Le specifiche del cavo soddisfano i requisiti del computer?**

Verificare il modello e le specifiche del cavo di interfaccia per accertarsi che il cavo sia adatto al tipo di computer e alle specifiche della stampante.

 ["Requisiti di sistema" a pagina 111](#)

■ **Se si utilizza un hub USB, lo si sta usando correttamente?**

È possibile collegare in serie (daisy-chain) fino a cinque hub USB secondo le specifiche USB. In ogni caso, si consiglia di collegare la stampante al primo hub collegato direttamente al computer. A seconda dell'hub in uso, le operazioni della stampante potrebbero divenire poco stabili. Se ciò si verifica, collegare il cavo USB direttamente alla porta USB del computer.

■ **L'hub USB è stato riconosciuto correttamente?**

Verificare che l'hub USB venga riconosciuto correttamente nel computer. Se il computer riconosce correttamente l'hub USB, scollegare tutti gli hub USB dal computer e collegare la stampante direttamente alla porta USB del computer. Contattare il produttore dell'hub per ulteriori informazioni sulle operazioni con hub USB.

Non risulta possibile stampare nell'ambiente di rete

■ **Le configurazioni di rete sono corrette?**

Chiedere informazioni sulle configurazioni di rete all'amministratore di rete.

■ **Collegare la stampante direttamente al computer usando un cavo USB e quindi provare a stampare.**

Se è possibile stampare tramite USB, c'è un problema nelle impostazioni di rete. Chiedere all'amministratore del sistema o consultare la documentazione del sistema di rete. Se non si riesce a stampare tramite USB, vedere la sezione appropriata in questa Guida utente.

La stampante ha un errore

■ **Verificare il messaggio riportato sul pannello di controllo.**

 ["Pannello di controllo" a pagina 13](#)

 ["Procedura da eseguire quando appare un messaggio" a pagina 96](#)

La stampante funziona ma non viene eseguita la stampa

La testina di stampa si sposta ma non viene eseguita la stampa

■ Controllare le operazioni della stampante.

Stampare un motivo di controllo degli ugelli. Poiché è possibile stampare un motivo di verifica degli ugelli senza connessione al computer, verificare lo stato di stampa e funzionamento per la stampante.

🔗 ["Controllo di eventuali ugelli ostruiti" a pagina 74](#)

Verificare la sezione che segue se il motivo di controllo degli ugelli non è stampato correttamente.

Il motivo di controllo degli ugelli non viene stampato correttamente

■ La stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo?

Gli ugelli potrebbero seccarsi o otturarsi se non si usa la stampante per lungo tempo (più di 2 settimane).

Passaggi da eseguire quando la stampante non è stata utilizzata per un periodo prolungato 🔗 ["Note in caso di stampante non in uso" a pagina 23](#)

■ Eseguire Pulizia testina.

Gli ugelli potrebbero essere ostruiti. Stampare nuovamente un motivo di controllo degli ugelli dopo aver eseguito la Pulizia testina.

🔗 ["Pulizia testina" a pagina 75](#)

I risultati di stampa non sono quelli previsti

La stampa è di scarsa qualità, irregolare, troppo chiara o scura o ci sono linee nella stampa

■ La stampante è stata posizionata su una superficie piana e stabile?

Vedere quanto segue per verificare che l'unità sia posta su un tavolo o in un luogo adeguati. Se la stampante è sbilanciata a causa di scosse o vibrazioni, si verificheranno problemi di stampa.

🔗 ["Tavolo e posizione appropriati per l'installazione" a pagina 21](#)

■ È stato poggiato un gomito sulla stampante durante la stampa?

Se la stampante è sbilanciata a causa di scosse o vibrazioni, si verificheranno problemi di stampa.

■ La stampante è stata posizionata in un luogo lontano dalla luce solare diretta?

Installare la stampante in un luogo lontano dalla luce solare diretta. In caso contrario, potrebbe verificarsi un'ostruzione degli ugelli della testina di stampa.

■ Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti?

Se gli ugelli sono ostruiti, i colori corrispondenti non erogano inchiostro e la qualità di stampa diminuisce. Stampare un motivo di controllo degli ugelli.

🔗 ["Controllo di eventuali ugelli ostruiti" a pagina 74](#)

■ Eseguire Allineamento sostegno.

Eseguire Allineamento sostegno quando compaiono striature (orizzontali, irregolarità nel colore o strisce) sul risultato di stampa.

🔗 ["Procedura per Allineamento sostegno" a pagina 100](#)

Risoluzione dei problemi

■ Si stanno utilizzando le unità di alimentazione dell'inchiostro originali Epson consigliate?

Questa stampante è studiata per l'uso con unità di alimentazione dell'inchiostro Epson. Se si utilizzano prodotti non Epson, le stampe potrebbero risultare sbiadite o i colori potrebbero essere alterati poiché i livelli di inchiostro rimanente non vengono rilevati correttamente. Inoltre, l'inchiostro potrebbe non polimerizzarsi correttamente. Assicurarsi di utilizzare le unità di alimentazione dell'inchiostro corrette.

■ Si stanno utilizzando unità di alimentazione dell'inchiostro vecchie?

La qualità di stampa diminuisce se si utilizzano unità di alimentazione dell'inchiostro vecchie. Sostituirle con unità di alimentazione dell'inchiostro nuove. Si consiglia di utilizzare le unità di alimentazione dell'inchiostro prima della data di scadenza stampata sulla confezione (entro un anno dall'installazione nella stampante).

■ Le unità di alimentazione dell'inchiostro sono state agitate?

Le unità di alimentazione dell'inchiostro per questa stampante contengono inchiostro UV. Agitare bene le unità di alimentazione dell'inchiostro prima di installarle nella stampante. Per preservare una qualità di stampa ottimale, si consiglia di rimuovere e agitare le unità di alimentazione dell'inchiostro White (Bianco) all'inizio di ogni giornata lavorativa oppure ogni 24 ore (quando viene visualizzato un messaggio) e gli altri colori una volta ogni due settimane. La Varnish (Vernice) non necessita di essere agitata.

 "Scuotimento periodico delle Unità di alimentazione dell'inchiostro" a pagina 73

■ E' stato confrontato il risultato di stampa con l'immagine sul monitor?

Dal momento che i monitor e le stampanti riproducono i colori in modo diverso, i colori stampati potrebbero differire da quelli visualizzati sullo schermo.

■ È stato aperto il coperchio della stampante durante la stampa?

Se il coperchio della stampante è stato aperto durante la stampa, la testina di stampa si ferma improvvisamente causando irregolarità nei colori. Non aprire il coperchio della stampante durante la stampa.

■ Sul pannello di controllo viene visualizzato il livello d'inchiostro è basso?

La qualità di stampa potrebbe diminuire se l'inchiostro è quasi esaurito. Si consiglia di sostituire le unità di alimentazione dell'inchiostro con delle nuove. Se si notano differenze di colore dopo aver sostituito un'unità di alimentazione dell'inchiostro, provare a eseguire la pulizia della testina per alcune volte.

Procedura per Allineamento sostegno

Viene stampato il motivo di regolazione. Utilizzare una scala per misurare il motivo di regolazione, quindi immettere il valore misurato. Utilizzare una scala in grado di misurare con incrementi di almeno 0,5 mm.


Tipi di carta supportati

Supporti a foglio singolo trasparenti che supportano la stampa a getto di inchiostro di formato A4 (210 × 297 mm (8,26 × 11,69 pollici))

Procedura di regolazione


1 Caricamento di supporti a foglio singolo trasparenti che supportano la stampa a getto di inchiostro.

Allineare l'angolo destro del supporto con l'origine nell'area di stampa quando si carica il supporto.

 "Caricamento di supporti sul piano" a pagina 61

2 Verificare che lo **Spazio del supporto** sullo schermo della stampante sia impostato su 1,2 mm.

Se lo **Spazio del supporto** non è impostato su 1,2 mm, premere **Spazio del supporto** e impostarlo su 1,2 mm.

3 Premere  (Manutenzione) — **Regolazioni di stampa** — **Allineamento sostegno**, in quest'ordine.

4 Premere **Avvia**.

5 Premere **Avvia Stampa**.

La stampa del motivo di regolazione viene avviata.

Risoluzione dei problemi


6 Una volta terminata la stampa e arrestatosi il deodorante, aprire il coperchio della stampante.

7 Premere il pulsante in figura, quindi rimuovere il supporto al termine dell'aspirazione.



8 Chiudere il coperchio della stampante.

9 Posizionare il motivo di regolazione stampato su una superficie piana e misurarlo utilizzando una scala.



10 Viene visualizzata la schermata per l'inserimento dei risultati del motivo di regolazione. Impostare i valori misurati al passaggio 9, quindi premere **OK**.

Eeguire questa funzione se i contorni delle aree che si sovrappongono sono sfocati

■ Eeguire Allineamento testina.

Eeguire Allineamento testina quando si stampa su supporti piatti e i contorni del testo o dei colori che si sovrappongono sono sfocati nei risultati stampati.

["Eeguire Allineamento testina" a pagina 101](#)

■ Si sta stampando con uno Spazio del supporto elevato?

Se si sta stampando con uno Spazio del supporto ampio, selezionare la Qualità di stampa in Epson Edge Print Pro che include l'indicazione "WG".

Se i risultati stampati non migliorano, eseguire Allineamento testina.

["Eeguire Allineamento testina" a pagina 101](#)

Eeguire Allineamento testina

Viene stampato il motivo di regolazione. Verificare visivamente il motivo di regolazione. È difficile vedere l'inchiostro White (Bianco) e l'inchiostro Varnish (Vernice), pertanto devono essere verificati con una lente d'ingrandimento.

Assicurarsi prima della regolazione che gli ugelli non siano ostruiti.

Se gli ugelli sono ostruiti, le regolazioni non vengono eseguite correttamente.

Stampare un motivo di controllo e controllarlo visivamente, quindi eseguire **Pulizia testina** se necessario.

["Controllo di eventuali ugelli ostruiti" a pagina 74](#)

Tipi di carta supportati

Supporti a foglio singolo trasparenti che supportano la stampa a getto di inchiostro di formato A4 o letter

Procedura di regolazione

1 Caricamento di supporti a foglio singolo trasparenti che supportano la stampa a getto di inchiostro.


Allineare l'angolo destro del supporto con l'origine nell'area di stampa quando si carica il supporto.

["Caricamento di supporti sul piano" a pagina 61](#)

2 Verificare che lo **Spazio del supporto** sullo schermo della stampante sia impostato su 1,2 mm.



Se lo **Spazio del supporto** non è impostato su 1,2 mm, premere **Spazio del supporto** e impostarlo su 1,2 mm.

Risoluzione dei problemi

- 3 Premere  (Manutenzione) — **Regolazioni di stampa** — **Allineamento testina**, in quest'ordine.
- 4 Premere **Avvia**.
La stampa del motivo di regolazione viene avviata. Quando la stampa del motivo è terminata, viene visualizzata la schermata di inserimento del valore di regolazione. Passare alla procedura successiva.
- 5 Una volta terminata la stampa e arrestatosi il deodorante, aprire il coperchio della stampante.
- 6 Premere il pulsante in figura, quindi rimuovere il supporto al termine dell'aspirazione.
- 7 Chiudere il coperchio della stampante.




- 8 Verificare il motivo di regolazione stampato.
Viene stampato il motivo di regolazione come mostrato in figura.

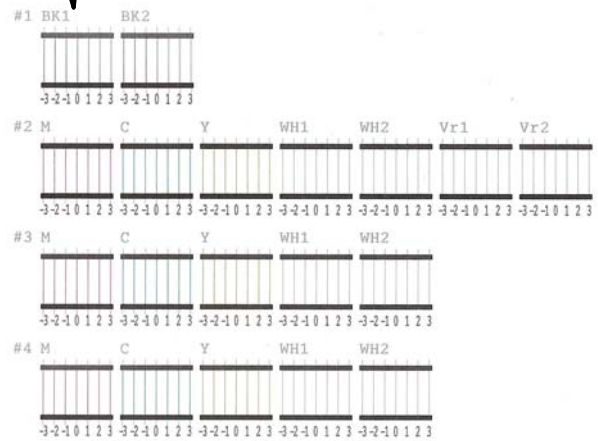

Verificare ciascun motivo e selezionare da -3 a 3, dove le linee appaiono più sottili (le linee si sovrappongono) nel motivo.

Selezionare “-1” nella seguente figura.

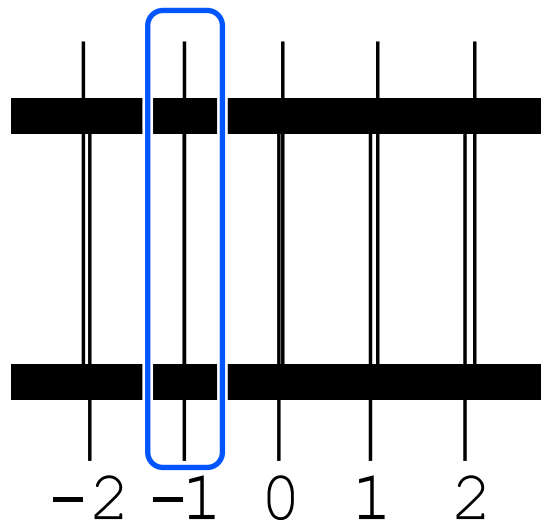

Verificare i motivi in tutti i blocchi, quindi andare al passaggio successivo.

Risoluzione dei problemi

9

Inserire i valori di regolazione.

Inserire i valori di regolazione selezionati nel passaggio 8 per tutti i blocchi da #1 BK1 a #4 WH2. Inserendo tutti i valori di regolazione e premendo **OK** si apre una schermata di conferma dei valori di regolazione.

Verificare i risultati di regolazione e premere **OK** per visualizzare i risultati di regolazione nelle impostazioni del supporto.

Il bianco è più chiaro del bianco originale o il bianco è irregolare

■ Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti?

Se degli ugelli sono ostruiti, tali ugelli non erogano inchiostro e la qualità di stampa diminuisce. Stampare un motivo di controllo degli ugelli.

 ["Controllo di eventuali ugelli ostruiti" a pagina 74](#)

■ Le unità di alimentazione dell'inchiostro White (Bianco) sono state agitate?

Dal momento che le particelle di inchiostro nell'inchiostro White (Bianco) si sedimentano facilmente, è necessario agitarle all'inizio di ogni giornata lavorativa oppure ogni 24 ore (quando viene visualizzato un messaggio). Rimuovere e agitare con cura la/le unità di alimentazione dell'inchiostro.

 ["Scuotimento periodico delle Unità di alimentazione dell'inchiostro" a pagina 73](#)

■ Provare ad aumentare la risoluzione di stampa.

Usare Epson Edge Print Pro per provare ad aumentare la risoluzione di stampa di uno in Qualità di stampa.


■ Provare a stampare con bianco stratificato.

È inoltre possibile compensare il bianco stampando diversi strati di bianco in un processo di stampa multistrato.

Se non viene ripristinato il bianco precedente anche dopo aver eseguito le misure di cui sopra e non vi sono casi applicabili, eseguire le seguenti misure.

Eseguire Pulizia circolazione dell'inchiostro (Bianco)

1

Verificare che l'alimentazione sia accesa, quindi premere nell'ordine  (Manutenzione) — **Pulizia testina** — **Pulizia circolazione dell'inchiostro (Bianco)**.

2

Verificare il messaggio e premere **Avvia**.

Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson se **Pulizia circolazione dell'inchiostro (Bianco)** è stato eseguito due o più volte, ma non è stato ancora ripristinato il bianco precedente.

Altri

L'area stampata non è polimerizzata

■ Provare a implementare ulteriore luce UV.

Dopo la stampa con Epson Edge Print Pro, impostare **Single Layer (UV Light Irradiation Only)** in **Numero e ordine di stratificazione** per applicare ulteriore irradiazione tramite la lampada UV senza stampare. Consultare il manuale di Epson Edge Print Pro per maggiori dettagli.

■ Provare a esporre il supporto dopo la stampa alla luce solare.

Se una polimerizzazione insufficiente o l'odore sono preoccupanti, l'esposizione del supporto alla luce solare o altra luce dopo la stampa può migliorare la polimerizzazione.

■ È stato pulito il coperchio della luce UV?

Se l'inchiostro aderisce al coperchio della luce UV, i raggi della luce UV vengono bloccati, il che rende difficile la polimerizzazione dell'area stampata.

Pulire il coperchio della luce UV una volta al mese.

 ["Pulizia del coperchio della luce UV" a pagina 68](#)

Risoluzione dei problemi

L'odore della luce UV diventa percepibile

■ Sostituire i filtri dell'aria.

L'intervallo consigliato per la sostituzione dei filtri dell'aria è di 6 mesi.

 ["Sostituzione dei filtri dell'aria" a pagina 72](#)

Il supporto non viene rilevato correttamente


■ Il supporto è ancorato al piano?

Vedere le seguenti precauzioni prima di caricare il supporto.

 ["Note sul caricamento dei supporti" a pagina 60](#)

■ È stato caricato un supporto morbido?

Vedere le seguenti precauzioni prima di caricare il supporto.

 ["Verifica delle impostazioni di altezza adeguate per il supporto" a pagina 58](#)

Quando si desidera registrare l'Altezza del supporto o lo Spazio del supporto a seconda del supporto

Registrare le impostazioni per più tipi di supporti utilizzati di frequente in **Gestione supporto** per poter accedere comodamente alle impostazioni per i valori ottimali di **Altezza del supporto** e **Spazio del supporto**.

Registrare il supporto in **Gestione supporto** sul pannello di controllo.

Procedere come segue per rinominare e registrare le impostazioni del supporto.

1


Verificare che l'alimentazione della stampante sia accesa, quindi premere nell'ordine



(menu) — **Impostazioni supporto** — **Gestione supporto**.

2

Selezionare le impostazioni del supporto da registrare.

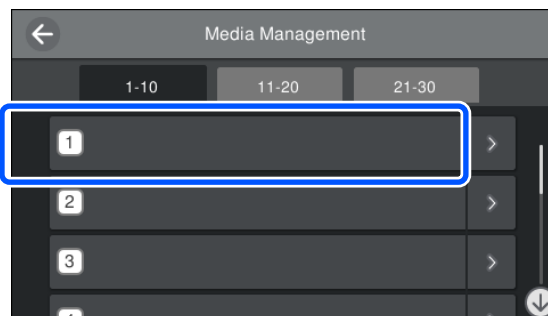

3

Premere **Modifica nome**.


4


Inserire un nome adatto, quindi premere **OK**.

5

Impostare la **Altezza del supporto** e lo **Spazio del supporto** se necessario.

Nota:

Premere  sul lato destro dell'impostazione del supporto per aprire la seguente schermata.

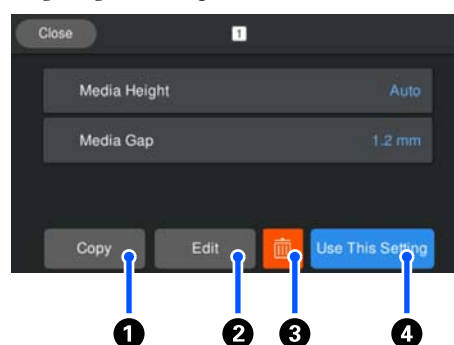

In questo modo verrà visualizzato un elenco delle impostazioni per le impostazioni del supporto selezionate. Premendo i pulsanti da 1 a 4 è possibile eseguire le seguenti operazioni.

1 (Copia): consente di applicare il contenuto delle impostazioni selezionate a un numero di impostazione del supporto diverso. Premendo questo pulsante si apre una schermata in cui è possibile selezionare il numero di impostazione del supporto a cui applicare le impostazioni.


2 (Modifica): apre una schermata in cui è possibile modificare il contenuto delle impostazioni.

3: inizializza tutto il contenuto delle impostazioni.

4 (Usa questa impostazione): le impostazioni del supporto selezionate vengono utilizzate per i successivi lavori di stampa.

Lo schermo del pannello di controllo si spegne in continuazione

■ La stampante è in modalità di riposo?

È possibile ripristinare il normale funzionamento premendo un tasto qualsiasi nel pannello di controllo al fine di riattivare il display, eseguendo quindi un'operazione hardware come l'apertura del coperchio della stampante o l'invio di un lavoro alla stampante. È possibile modificare l'intervallo di tempo prima di entrare in modalità di riposo da  (menu) — **Impostazioni generali** — **Impostazioni base** — **Timer sospens.**

 ["Elenco dei Menu" a pagina 80](#)

Nella stampante c'è una luce rossa

■ Non è un errore.

Si tratta di una luce situata all'interno della stampante.

Ho dimenticato la password della rete

- Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.

Appendice

Unità opzionali e materiali di consumo

Per la stampante, sono disponibili le unità opzionali e i materiali di consumo che seguono (a partire da aprile 2024).

Per ottenere gli ultimi aggiornamenti, visitare il sito Web Epson.

Unità di alimentazione dell'inchiostro

Modello stampante	Nome del prodotto	Numero parte
SC-V1000/SC-V1030/ SC-V1050/SC-V1060/ SC-V1070	Black (Nero)	T53R1
	Cyan (Ciano)	T53R2
	Magenta	T53R3
	Yellow (Giallo)	T53R4
	White (Bianco)	T53RA
	Varnish (Vernice)	T53RV
SC-V1040	Black (Nero)	T53U1
	Cyan (Ciano)	T53U2
	Magenta	T53U3
	Yellow (Giallo)	T53U4
	White (Bianco)	T53UA
	Varnish (Vernice)	T53UV
SC-V1080	Black (Nero)	T53V1
	Cyan (Ciano)	T53V2
	Magenta	T53V3
	Yellow (Giallo)	T53V4
	White (Bianco)	T53VA
	Varnish (Vernice)	T53VV

Epson raccomanda l'uso di unità di alimentazione dell'inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. L'uso di inchiostro non originale potrebbe provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbe causare un funzionamento non corretto della stampante.

Le informazioni relative ai livelli dell'inchiostro non originale potrebbero non venire visualizzate e l'uso di inchiostro non originale viene registrato per un eventuale uso in sede di assistenza.

Appendice**Altri**

Nome del prodotto	Numero prodotto	Spiegazione
Wiper Unit (Unità Di Pulizia)	S210146	Uguale all'unità di pulizia fornita in dotazione con la stampante.
Air filter (Filtro dell'aria)	S210148	2 pezzi. Uguale al filtro dell'aria fornito in dotazione con la stampante.

Spostamento e trasporto della stampante

Questa sezione spiega come spostare o trasferire la stampante.

Per gli scopi della presente sezione, i termini spostare e trasportare hanno i seguenti significati.

Spostare	Cambiare la posizione di installazione sullo stesso piano senza dover superare dislivelli.
Trasportare	Cambiare la posizione di installazione verso un altro piano o edificio. Ciò comprende anche il caso in cui la stampante venga affidata a un trasportatore.

Note sullo spostamento o il trasporto della stampante


Attenzione:

- Non provare a trasportare la stampante da soli. Quando la stampante è imballata e viene spostata, deve essere trasportata da tre persone.
- Quando si sposta la stampante, non inclinarla di oltre 10 gradi. Poiché potrebbe cadere e provocare incidenti.
- Adottare una postura adeguata quando si solleva la stampante.
- Quando si solleva la stampante, afferrarla nei punti indicati nel manuale. La stampante potrebbe cadere se sollevata tramite altri punti d'appoggio e causare lesioni; inoltre, le dita potrebbero rimanere schiacciate mentre la si posiziona.

Come tenere la stampante

Quando si solleva la stampante, accertarsi di mettere le mani esattamente nei punti mostrati in figura. La presa in altri punti può causare manovre errate.

La maniglia in corrispondenza della mano sinistra di **A** è nascosta da un coperchio. Vedere “Preparazione allo spostamento” qui sotto per rimuovere il coperchio.

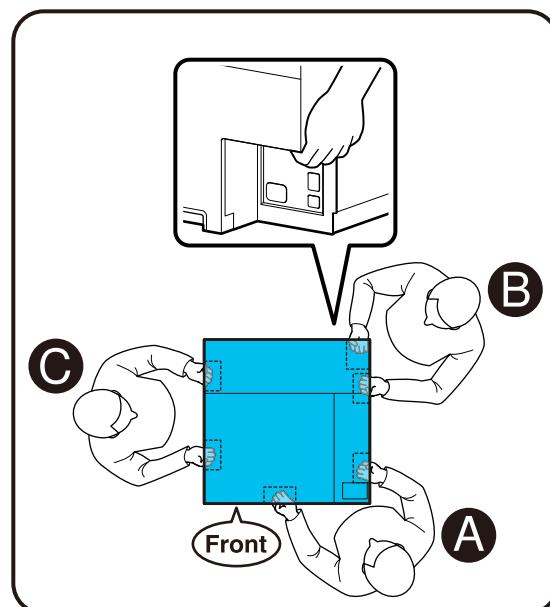


Importante:

- Toccare solo le aree necessarie; altrimenti potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
- Non rimuovere le unità di alimentazione dell'inchiostro. Gli ugelli delle testine di stampa potrebbero ostruirsi impedendo la stampa, oppure potrebbe fuoriuscire dell'inchiostro.

Preparazione allo spostamento

- 1 Spegnere la stampante e scollegare tutti i cavi, ad esempio il cavo di alimentazione, dalla stampante.
- 2 Premere le aree mostrate in figura con le dita per rimuovere il coperchio.

Una volta rimosso il coperchio, vi è una maniglia.

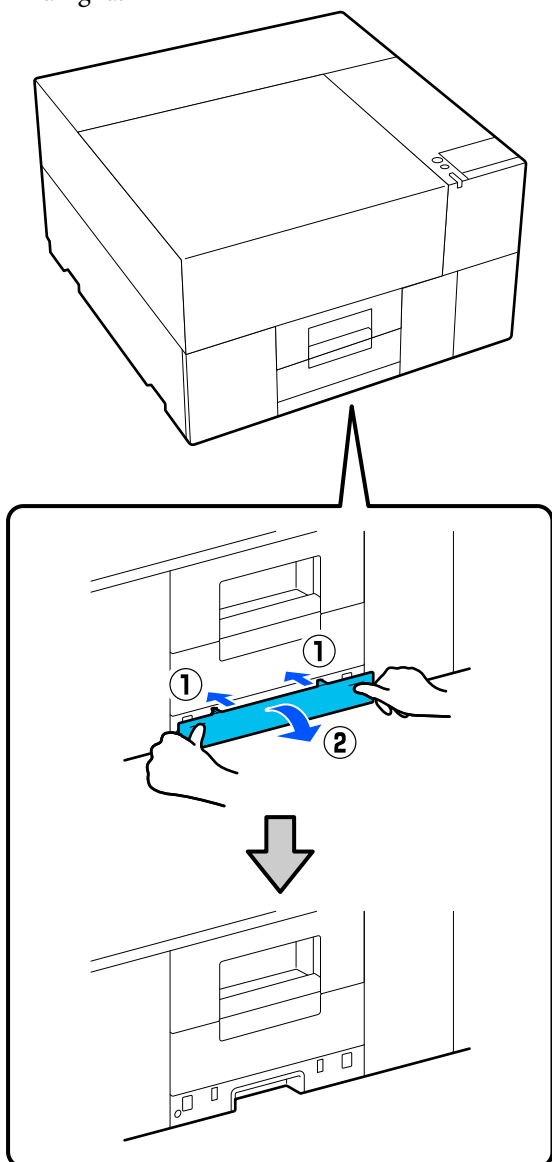

Dopo lo spostamento, procedere come segue per accertarsi che la stampante sia di nuovo pronta all'uso.

 [“Impostare la stampante dopo lo spostamento” a pagina 109](#)

Impostare la stampante dopo lo spostamento


Questa sezione spiega come preparare la stampante per l'uso dopo lo spostamento.

Fare attenzione ai seguenti punti quando si collega il cavo di alimentazione.

Avvertenza:


- Per evitare incidenti dovuti a dispersioni elettriche, collegarsi a una presa dotata di messa a terra. Se si collega la stampante a una presa che non dispone di messa a terra, potrebbe verificarsi una scossa elettrica. Controllare la presa che si intende utilizzare. Se la presa non dispone di un connettore con messa a terra, contattare il rivenditore o l'assistenza Epson.
- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante. Potrebbe verificarsi una scossa elettrica o un incendio.
- Non collegare il cavo di alimentazione a una presa multipla. Potrebbe verificarsi una scossa elettrica o un incendio. Collegare direttamente il cavo di alimentazione a una presa per uso domestico.

- 1 Verificare che la posizione sia adatta all'installazione.


 [“Tavolo e posizione appropriati per l'installazione” a pagina 21](#)

Appendice

- 2** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante.

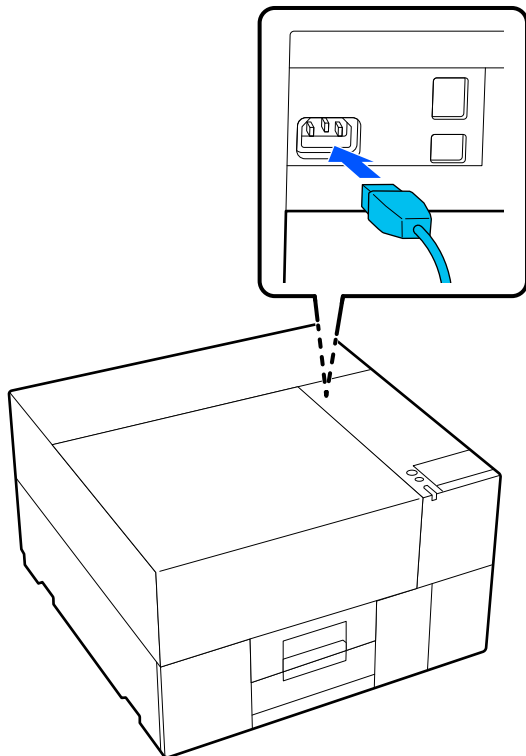

- 3** Inserire il cavo di alimentazione in una presa con un connettore di messa a terra, quindi accendere la stampante.



! Importante:

La forma della spina di alimentazione varia a seconda del paese o della regione. Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione con la stampante.


- 4** Connettere la stampante a un computer tramite un cavo.

Fare riferimento a quanto segue per individuare la posizione delle porte USB e LAN della stampante.

 [“Parte anteriore e posteriore” a pagina 9](#)

- 5** Fissare il coperchio rimosso per lo spostamento.

Allineare le parti sporgenti ai fori e premere sulle aree mostrate in figura per fissare il coperchio.

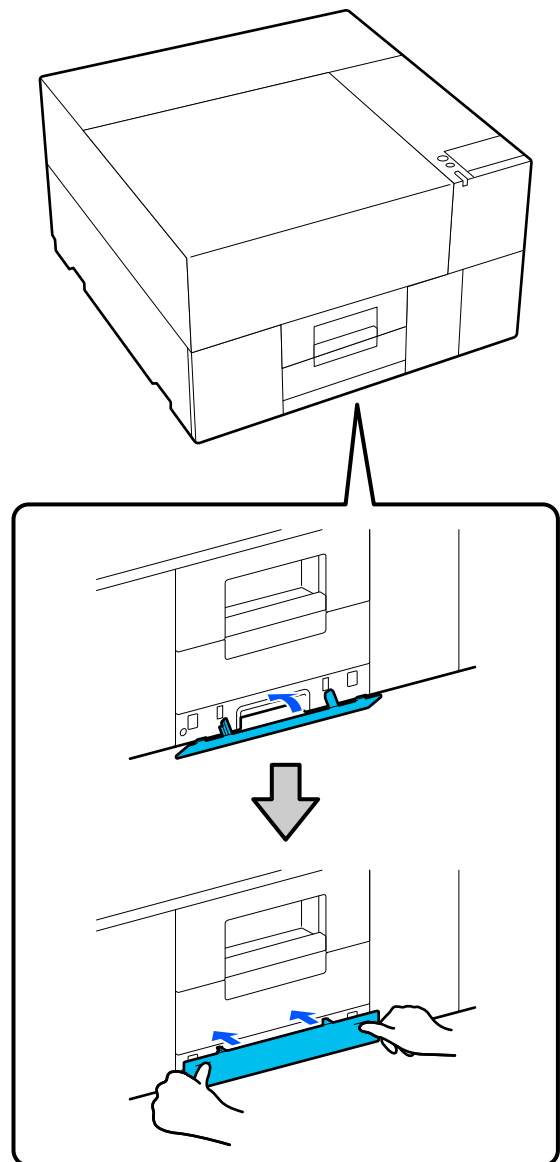

- 6** Verificare che non vi siano ugelli ostruiti.

 [“Controllo di eventuali ugelli ostruiti” a pagina 74](#)

Trasportare la stampante

Prima di trasportare la stampante, contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.

Requisiti di sistema

Ogni software può essere usato nei seguenti ambienti (a partire da aprile 2024).

I sistemi operativi supportati potrebbero cambiare.

Per ottenere gli ultimi aggiornamenti, visitare il sito Web Epson.

Epson Edge Dashboard

 **Importante:**

Accertarsi che il computer su cui è installato Epson Edge Dashboard soddisfi i seguenti requisiti.

In mancanza di questi requisiti, il software non è in grado di monitorare correttamente la stampante.

- Disabilitare la funzione di ibernazione del computer.*
- Disattivare la funzione Sleep per evitare che il computer passi alla modalità di riposo.*

Windows

Sistemi operativi	Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 10/Windows 10 x64 Windows 11
CPU	Intel Core2Duo 2,5 GHz o superiore
Memoria disponibile	1 GB o superiore
Disco rigido (spazio libero durante l'installazione)	2 GB o superiore
Risoluzione schermo	1280 × 1024 o superiore
Browser	Internet Explorer 11 Microsoft Edge

Mac

Sistemi operativi	Mac OS X 10.7 Lion o successivo
CPU	Intel Core2Duo 2,5 GHz o superiore
Memoria disponibile	1 GB o superiore
Disco rigido (spazio libero durante l'installazione)	2 GB o superiore
Risoluzione schermo	1280 × 1024 o superiore

Appendice

Browser	Safari 6 o successive
---------	-----------------------

Epson Edge Print Pro

Sistemi operativi	Windows 8.1 x64/Windows 10 x64/Windows 11
CPU	Intel® Core™ i3 3,0 GHz o superiore (rilasciato dopo aprile 2014)
Capacità di memoria disponibile	8 GB o superiore
Memoria (spazio libero durante l'installazione)	50 GB o superiore
Risoluzione schermo	1280 × 1024 o superiore

Il computer su cui viene installato Epson Edge Print Pro deve essere in grado di aprire contemporaneamente altre applicazioni, come Adobe Illustrator. Si consiglia quindi di utilizzare il computer con le migliori specifiche disponibili.

Inoltre, Epson Edge Print Pro utilizza solitamente diversi GB di dati e potrebbe arrivare a diverse decine di GB di dati per lunghi lavori di stampa di alta qualità.

Per questo si consiglia l'uso di un computer con sufficiente spazio extra di memoria disponibile sull'hard disk.

Web Config

Di seguito è riportato un elenco di browser supportati. Assicurarsi di utilizzare la versione più recente.

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Tabella delle specifiche

Specifiche della stampante	
Metodo di stampa	A getto d'inchiostro
Configurazione ugelli	
Eccetto WH, Vr	180 ugelli × 4 colori (Black (Nero), Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Giallo))
WH, Vr	180 ugelli × 2 file × 2 colori (White (Bianco), Varnish (Vernice))
Risoluzione (massimo)	1440 × 1440 dpi
Codice controllo	ESC/P raster (comando non rivelato)
Metodo di alimentazione platina	Tipo sostegno
Memoria incorporata	1 GB
Interfaccia	
USB	USB SuperSpeed
Standard Ethernet*1	IEEE 802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)*2 IEEE 802.3az (modello a risparmio energetico; richiede un dispositivo di connessione che supporti IEEE 802.3az.)
LAN wireless	

Specifiche della stampante	
Standard*3	SC-V1000 o SC-V1030 venduti al di fuori di Taiwan: IEEE 802.11b/g/n In alternativa: IEEE 802.11b/g/n/a/ac
Intervallo di frequenza	IEEE 802.11b/g: 2,4 GHz IEEE 802.11n: 2,4 GHz (solo HT20) IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz
Modalità di connessione	Infrastruttura Wi-Fi Direct (AP semplice) (Non supportato per IEEE 802.11b)
Protezione wireless	WEP (64 bit/128 bit) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*4 WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) (EAP-TLS/PEAPTLS/PEAPMSCHAPv2/EAP-TTLS) WPA3-Enterprise
Protocolli/funzioni di stampa in rete*5	EpsonNet Print (Windows) TCP/IP standard (Windows) Stampa WSD (Windows) Bonjour (Mac) Stampa IPP (Windows) Stampa IPP (Mac) Stampa IPPS (Windows) Stampa IPPS (Mac) Stampa FTP
Standard/protocolli di sicurezza	SSL/TLS (HTTPS Server/Client, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/IP Filtering SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3
Tensione nominale	CA 100–240 V
Frequenza nominale	50/60 Hz
Assorbimento di corrente nominale	6,4–3,8 A
Consumo elettrico	
Durante la stampa	Circa 170 W
Modalità Pronta	Circa 80 W
Modalità Sleep	Circa 2,6 W
Spegnimento	Circa 0,1 W

Appendice

Specifiche della stampante										
Temperatura	<p>Consigliata: da 20 a 25 °C (da 68 a 77 °F)</p> <p>Funzionamento: da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F)</p> <p>Conservazione (prima del disimballaggio): da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) (non oltre 120 ore a 60 °C/140 °F, non oltre un mese a 40 °C/104 °F)</p> <p>Conservazione (dopo il disimballaggio): da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) (non oltre un mese a 40 °C/104 °F)</p>									
Umidità (senza condensa)	<p>Consigliata: dal 40 al 60%</p> <p>Funzionamento: da 20 a 80%</p> <p>Immagazzinamento: dal 5 all'85%</p>									
<p>Temperatura/umidità di esercizio</p> <p>Area grigia: durante l'uso</p> <p>Area della linea diagonale: consigliata</p> <table border="1"> <caption>Data from the Temperature/Humidity graph</caption> <thead> <tr> <th>Temperature (°C)</th> <th>Humidity (%)</th> <th>Area Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 - 30</td> <td>20 - 80</td> <td>Operating (Gray)</td> </tr> <tr> <td>20 - 25</td> <td>40 - 60</td> <td>Recommended (Hatched)</td> </tr> </tbody> </table>		Temperature (°C)	Humidity (%)	Area Type	15 - 30	20 - 80	Operating (Gray)	20 - 25	40 - 60	Recommended (Hatched)
Temperature (°C)	Humidity (%)	Area Type								
15 - 30	20 - 80	Operating (Gray)								
20 - 25	40 - 60	Recommended (Hatched)								
Dimensioni	<p>Immagazzinamento:</p> <p>(L) 699 × (P) 699 × (A) 426 mm ([L] 27,5 × [P] 27,5 × [A] 16,8 pollici)</p> <p>Massime (coperchio della stampante aperto)</p> <p>(L) 699 × (P) 699 × (A) 942 mm ([L] 27,5 × [P] 27,5 × [A] 37 pollici)</p>									
Peso (Unità di alimentazione dell'inchiostro, filtri dell'aria e unità di pulizia non inclusi)	Circa 59 kg (circa 130 libbre)									

- *1 Utilizzare un cavo schermato a coppie intrecciate (categoria 5e o superiore).
- *2 Si consiglia di utilizzare una connessione 1000BASE-T quando si stampa.
- *3 Si consiglia di utilizzare connessioni IEEE 802.11n/ac quando si stampa.
- *4 Conforme agli standard WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.
- *5 EpsonNet Print supporta solo IPv4. Gli altri supportano sia IPv4 che IPv6.



Importante:

Utilizzare questa stampante ad altitudini inferiori a 2000 m (6562 piedi).



Avvertenza:

Questo è un prodotto classe A. In ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze radio, il che potrebbe richiedere l'intervento diretto dell'utente.



Avvertenza:

Per evitare interferenze radio al servizio su licenza, questo dispositivo deve essere utilizzato in ambienti chiusi e lontano da finestre per garantire la massima schermatura. Le apparecchiature (o la relativa antenna di trasmissione) installate all'esterno sono soggette a licenza.

Per gli utenti in Malesia

Banda di frequenza: 2400–2483,5 MHz

Specifiche dell'unità di alimentazione dell'inchiostro

Tipo	Unità di alimentazione dell'inchiostro specifica
Tipi di inchiostro	Inchiostro UV polimerizzabile
Scadenza	Scadenza stampata sulla confezione e sull'unità di alimentazione dell'inchiostro (se conservata a temperatura normale)

Appendice

Specifiche dell'unità di alimentazione dell'inchiostro	
Scadenza garanzia per qualità di stampa	1 anno (quando installato nella stampante)
Temperatura	<p>Funzionamento: da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F)</p> <p>Immagazzinata (imballata) e dopo l'installazione nella stampante: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) (Non oltre 4 giorni a -20 °C/-4 °F, un mese a 40 °C/104 °F)</p> <p>Trasporto (imballata): da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F) (non oltre 4 giorni a -20 °C/-4 °F, un mese a 40 °C/104 °F, 72 ore a 60 °C/140 °F)</p>
Dimensioni esterne (approssimative)	(L) 81 × (P) 261 × (A) 25 mm ([L] 3,2 × [P] 10,3 × [A] 0,98 pollici)
Capacità	140 ml (4,7 oz)



Importante:

Non ricaricare le cartucce di inchiostro.