

# EPSON

## SC-V1000 Series

# Vartotojo vadovas

---

---

CMP0448-01 LT

## Autorių teisės ir prekių ženklai

---

# Autorių teisės ir prekių ženklai

Jokios šio leidinio dalies negalima atgaminti, išsaugoti atgaminamų laikmenų sistemoje arba perduoti bet kokiaje formoje ir bet koku elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar kitokiu būdu be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ leidimo. Čia esanti informacija yra skirta naudoti tik su šiuo „Epson“ spausdintuvu. „Epson“ nėra atsakinga už bet kokias šios informacijos panaudojimo su kitais spausdintuvais pasekmes.

Nei „Seiko Epson Corporation“, nei jos filialai neprisiima atsakomybės šio gaminio pirkėjui ar trečiosioms šalims dėl nuostolių, praradimų, sąnaudų ar išlaidų, kuriuos pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl šio gaminio gedimo, netinkamo ar perteklinio naudojimo arba jo pakeitimų, remonto darbų ar technologinių tobulinimų neturint tam leidimo arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

Įmonė „Seiko Epson Corporation“ nėra atsakinga už jokių nuostolių ar problemas, kylančias dėl bet kokio eksploatacinių medžiagų, kurios nėra pažymėtos kaip originalūs „Epson“ produktai arba produktai, „Seiko Epson Corporation“ patvirtinti kaip tinkami naudoti su „Epson“, pasirinkimo.

Įmonė „Seiko Epson Corporation“ nėra atsakinga už jokių gedimus, kylančius dėl elektromagnetinių laukų poveikio, kurie atsiranda naudojant sąsajos kabelius, kurie nėra pažymėti kaip „Seiko Epson Corporation“ pripažinti tinkamais naudoti su „Epson“ produktais.

Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

Apple, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe, Illustrator, Photoshop and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

Google Chrome, YouTube are trademarks of Google LLC.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Protected Access® (WPA) are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

*Bendroji pastaba: kiti čia naudojami pavadinimai skirti tik identifikuoti ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Epson“ nepriklauso jokios teisės į šiuos ženklus.*

© 2024 Seiko Epson Corporation

## **Pastaba Šiaurės Amerikos ir Lotynų Amerikos naudotojams**

**SVARBU.** Prieš naudodamiesi šiuo produktu būtinai perskaitykite saugos instrukcijas, pateiktas internetiniuose *Pranešimai*.

## Turinys

### Autorių teisės ir prekių ženklai

Pastaba Šiaurės Amerikos ir Lotynų Amerikos naudotojams. . . . . 3

### Pastabos apie vadovus

Ženklių paaiškinimai. . . . . 6  
 Ekranu nuotraukos. . . . . 6  
 Iliustracijos. . . . . 6  
 Naudotojo vadovų struktūra. . . . . 6  
 Vaizdo įrašų peržvalga. . . . . 6  
 Naudotojo vadovų PDF formatu peržvalga. . . . . 7

### Įžanga

Spausdintuvo dalys. . . . . 9  
 Priekis ir galas. . . . . 9  
 Vidus. . . . . 11  
 Valdymo skydelis. . . . . 13  
 Kaip suprasti ir naudoti ekranu. . . . . 14  
 Pastabos dėl valdymo skydelio naudojimo. . . . . 14  
 Ekranu rodinys. . . . . 14  
 Darbo procedūra. . . . . 19  
 Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant. . . . . 20  
 Tinkamas stalas ir įrengimo vieta. . . . . 20  
 Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo. . . . . 21  
 Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo. . . . . 22  
 Pastabos dėl rašalo tiekimo talpyklų tvarkymo. . . . . 22  
 Pastabos dėl White (Balta) rašalo naudojimo. . . . . 23  
 Spausdinimo medžiagos tvarkymas. . . . . 23  
 Palaikoma spausdinimo medžiaga. . . . . 24  
 Platformos specifikacijos. . . . . 25  
 Pridedama programinė įranga. . . . . 27  
 Pridedama programinė įranga („Windows“). . . . . 27  
 Pridedama programinė įranga („Mac“). . . . . 28  
 Epson Edge Print Pro naudojimas (tik „Windows“). . . . . 30  
 Paleidimo procedūra. . . . . 30  
 Uždarymo procedūra. . . . . 30  
 „Epson Edge Dashboard“ naudojimas. . . . . 30  
 Paleidimo procedūra. . . . . 30  
 Spausdintuvo registravimas. . . . . 30  
 Uždarymo procedūra. . . . . 31  
 EPSON Software Updater naudojimas (tik „Windows“). . . . . 31

Tikrinimas, ar yra programinės įrangos naujinimas. . . . . 31  
 Kaip gauti pranešimus apie naujinius. . . . . 32  
 Web Config naudojimas. . . . . 32  
 Funkcijų suvestinė. . . . . 32  
 Paleidimo procedūra. . . . . 33  
 Uždarymo procedūra. . . . . 33  
 Programinės įrangos pašalinimas. . . . . 33  
 „Windows“. . . . . 33  
 Mac. . . . . 34  
 Pastabos dėl administratoriaus slaptažodžio. . . . . 34  
 Pradinio slaptažodžio tikrinimas. . . . . 34  
 Slaptažodžio keitimas. . . . . 34

### Tinklo ryšio būdų keitimas

Perjungimas į laidinį LAN. . . . . 36  
 Perjungimas į belaidį LAN. . . . . 36  
 Tiesioginis prijungimas belaidžiu ryšiu („Wi-Fi Direct“). . . . . 37  
 Tinklo ryšio būsenos tikrinimas. . . . . 38  
 Klaidos kodas ir sprendimai. . . . . 38  
 E-1. . . . . 38  
 E-2, E-3, E-7. . . . . 38  
 E-5. . . . . 39  
 E-6. . . . . 39  
 E-8. . . . . 39  
 E-9. . . . . 39  
 E-10. . . . . 40  
 E-11. . . . . 40  
 E-12. . . . . 40  
 E-13. . . . . 40

### Spausdinimo pagrindai

Apžvalga. . . . . 42  
 Prieš spausdinant. . . . . 44  
 Atvaizdo / paveiksluko failo kūrimas. . . . . 45  
 Kaip kurti duomenis. . . . . 45  
 Tekstūrų failų naudojimas. . . . . 47  
 Tinkamų spausdinamos medžiagos aukščio nustatymų patvirtinimas. . . . . 56  
**Media Height** nustatymai. . . . . 56  
**Media Gap** nustatymas. . . . . 57  
 Spausdinimo medžiagos įdėjimas. . . . . 58  
 Pastabos dėl spausdinimo medžiagos įdėjimo. . . . . 58

## Turinys

Spausdinimo medžiagos uždėjimas ant platformos. . . . .	59
Spausdinimo pradėjimas ir atšaukimas. . . . .	61
Pradėjimas. . . . .	61
Atšaukimas. . . . .	61
Spausdinimo medžiagos šalinimas. . . . .	61

### **Techninė priežiūra**

Kada atlikti įvairias spausdintuvo priežiūros operacijas. . . . .	62
Ką ir kada valyti. . . . .	62
Eksploatacinių medžiagų vietos ir keitimo laikas. . . . .	63
Kita techninė priežiūra. . . . .	63
Pasiruošimas. . . . .	65
Perspėjimai naudojant. . . . .	65
Valymas. . . . .	66
UV šviesos dangčio valymas. . . . .	66
Eksploatacinių medžiagų keitimas. . . . .	67
Rašalo tiekimo talpyklų keitimas. . . . .	67
Nubraukiklio bloko keitimas. . . . .	68
Oro filtrų keitimas. . . . .	69
Kita techninė priežiūra. . . . .	70
Periodiškas Rašalo tiekimo talpyklų purtymas. . . . .	70
Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę. . . . .	71
Galvučių valymas. . . . .	72
Panaudotų eksploatacinių medžiagų išmetimas. . . . .	73
Naudoto nubraukiklio bloko šalinimas. . . . .	73
Naudotų oro filtrų šalinimas. . . . .	74
Išmetimas. . . . .	75

### **Valdymo skydelio meniu**

Pagrindinio meniu sąrašas. . . . .	76
Išsamesnė informacija apie meniu. . . . .	80
General Settings meniu. . . . .	80
Media Settings meniu. . . . .	87
Maintenance meniu. . . . .	88
Supply Status meniu. . . . .	89
Status meniu. . . . .	90

### **Problemų sprendimo priemonė**

Ką daryti, kai rodomas pranešimas. . . . .	91
Kai atsiranda techninės priežiūros užklausa / spausdintuvo klaida. . . . .	92
Trikčių šalinimas. . . . .	93
Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia). . . . .	93

Spausdintuvas veikia, bet nespausdinama. . . . .	94
Spausdinimo rezultatai ne tokie, kokių tikėjotės. . . . .	94
Kita. . . . .	98





### **Priedas**

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos. . . . .	101
Rašalo tiekimo talpykla. . . . .	101
Kita. . . . .	102
Spausdintuvo perkėlimas ir transportavimas. . . . .	103
Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo ar transportavimo. . . . .	103
Pasirengimas perkelti. . . . .	103
Spausdintuvo nustatymas po perkėlimo. . . . .	104
Spausdintuvo transportavimas. . . . .	105
Reikalavimai sistemai. . . . .	106
Epson Edge Dashboard. . . . .	106
Epson Edge Print Pro. . . . .	107
Web Config. . . . .	107
Techninių duomenų lentelė. . . . .	108

# Pastabos apie vadovus

## Ženklų paaiškinimai

Šiame vadove naudojami toliau nurodyti simboliai, žymintys pavojingas operacijas arba tvarkymo procedūras, kad būtų išvengta žalos naudotojams ar kitiems žmonėms arba žalos turtui. Prieš pradėdami skaityti šio vadovo turinį, įsitikinkite, kad suprantate šiuos įspėjimus.

 <b>Įspėjimas:</b>	Įspėjimų privalu laikytis, kad išvengtumėte rimtų traumų.
 <b>Perspėjimas:</b>	Perspėjimų privalu laikytis, kad išvengtumėte traumų.
 <b>Svarbu:</b>	Vykdykite nurodytas svarbias instrukcijas, kad šis gaminys nebūtų sugadintas.
<b>Pastaba:</b>	Pastabose pateikiama naudinga arba papildoma informacija apie šio gaminio valdymą.
	Nurodo susijusį turinį.

## Ekranu nuotraukos

- Šiame vadove naudojamos ekranu nuotraukos gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų roдиниų.
- Jei nenurodyta kitaip, šiame vadove naudojamos Windows ekranu nuotraukos yra iš „Windows 10“.

## Iliustracijos

Iliustracijos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo jūsų naudojamo gaminio modelio. Turėkite tai omenyje naudodami vadovą.

## Naudotojo vadovų struktūra

Gaminio naudotojo vadovų struktūra parodyta toliau.

PDF formato vadovus galite peržiūrėti naudodami „Adobe Reader“ arba „Preview“ („Mac“).

Parengties vadovas (brošiūra)	Šiame vadove pateikiama informacija apie tai, kaip sumontuoti spausdintuvą jį išėmus iš dėžės. Perskaitykite šį vadovą, kad galėtumėte saugiai atlikti veiksmus.
Saugos instrukcijos	Šiame skyriuje pateikiama informacija, kurios būtina laikytis, kad būtų išvengta žalos naudotojams ar kitiems žmonėms arba sugadintas turtas. Būtinai perskaitykite šį skyrių, kad galėtumėte saugiai ir teisingai atlikti operacijas. Kai kuriuose regionuose šis turinys įtrauktas į Parengties vadovą.
„Epson“ techninė pagalba (PDF)	Pateikiama informacija apie „Epson“ techninės pagalbos skyrių kiekviename regione.
Vadovas internete	
Vartotojo vadovas (šis vadovas)	Šiame vadove paaiškinama, kaip naudotis spausdintuvu.

## Vaizdo įrašų peržvalga


Vadovų vaizdo įrašai įkelti į „YouTube“.

Spustelėkite **Epson Video Manuals** pagrindiniame Vadovas internete puslapyje arba spustelėkite toliau pateiktą mėlynai pažymėtą tekstą.

[Epson Video Manuals](#)


## Pastabos apie vadovus

Jeigu peržiūrint vaizdo įrašą nerodomi subtitrai, spustelėkite paveiksle toliau parodytą titrų piktogramą.



## Naudotojo vadovų PDF formatu peržvalga

Šiame skyriuje paaiškinamos pagrindinės naudotojo vadovų PDF formatu peržvalgos operacijos „Adobe Acrobat Reader DC“ kaip pavyzdį naudojant „Adobe Acrobat Reader“.

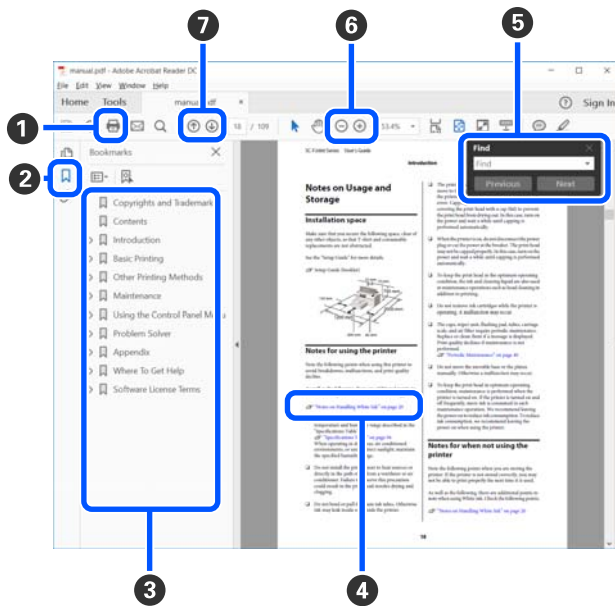

1 Spustelėkite norėdami atspausdinti PDF vadovą.

2 Spustelėjus paslepiamos arba parodomos žymės.

3 Spustelėkite pavadinimą norėdami atidaryti tam tikrą puslapį.

Spustelėkite [+] norėdami atidaryti žemiau hierarchijoje esančius pavadinimus.

4 Jei nuoroda pateikta mėlynos spalvos tekstu, spustelėkite šį tekstą norėdami atidaryti tam tikrą puslapį.

Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

### Skirta „Windows“

Spausdami mygtuką Alt, paspauskite mygtuką ←.

### Skirta „Mac“

Spausdami mygtuką command, paspauskite mygtuką ←.

5 Galite įvesti raktažodžius, pavyzdžiui, elementų, kuriuos norite patvirtinti, pavadinimus, ir jų ieškoti.



### Skirta „Windows“

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ant PDF vadovo puslapio ir rodomame meniu pasirinkite **Find (Rasti)**, kad atidarytumėte paieškos įrankių juostą.

### Skirta „Mac“

Meniu **Edit (Redaguoti)** pasirinkite **Find (Rasti)**, kad atidarytumėte paieškos įrankių juostą.

**Pastabos apie vadovus**

- 6 Norėdami padidinti ekrane rodomą tekstą, kad jį geriau matytumėte, spustelėkite . Spustelėkite , kad tekstą sumažintumėte. Norėdami nurodyti iliustracijos arba ekrano nuotraukos dalį, kurią norite padidinti, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

**Skirta „Windows“**

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ant PDF vadovo puslapio ir rodomame meniu pasirinkite **Marquee Zoom (Pažymėtos zonos priartinimas)**. Pelės žymeklis pasikeičia į didinamąjį stiklą, jį naudodami galite nustatyti vietas, kurią norite išdidinti, plotą.

**Skirta „Mac“**

Paeiliui spauskite meniu **View (Rodinys) — Zoom (Mastelis) — Marquee Zoom (Pažymėtos zonos priartinimas)**, kad pelės žymeklį pakeistumėte į didinamąjį stiklą. Naudokite didinamąjį stiklą, kad nustatytumėte vietas, kurią norite išdidinti, plotą.


- 7 Atidaro ankstesnę arba kitą puslapį.



# Įžanga

## Spausdintuvo dalys

### Priekis ir galas

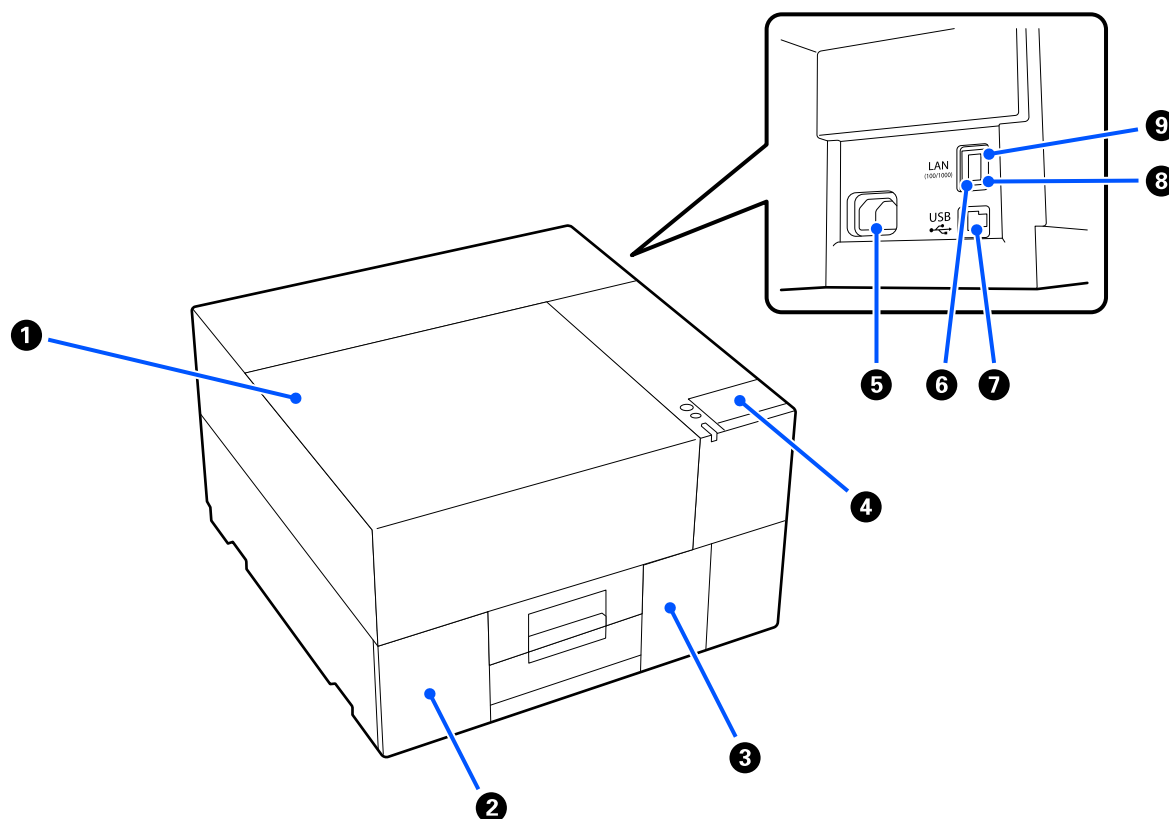


#### 1 Spausdintuvo gaubtas

Atidarykite, kai dedate laikmeną, keičiate eksploatacines medžiagas arba valote.

Naudojant spausdintuvą, paprastai jis yra uždarytas.

#### 2 Rašalo dangtelis

Atidarykite, kai kratote arba keičiate rašalo tiekimo talpyklą.

 „Periodiškas Rašalo tiekimo talpyklų purtymas“ puslapyje 70

 „Rašalo tiekimo talpyklų keitimas“ puslapyje 67

#### 3 Techninės priežiūros dangtelis

Atidarykite, jei norite pakeisti nubraukiklio bloką.

 „Nubraukiklio bloko keitimas“ puslapyje 68

## Įžanga

### 4 Valdymo skydelis

 „Valdymo skydelis” puslapyje 13

### 5 Maitinimo jungtis

Prie spausdintuvo pridedamą maitinimo laidą įkiškite čia.

### 6 LAN prievadas

Čia prijunkite LAN kabelį. Naudokite ekranuotą vytos poros LAN kabelį (5e arba aukštesnės kategorijos).

### 7 USB prievadas

Jungiamas USB kabelis.

### 8 Duomenų indikatorius

Šviesdamas ar mirksėdamas nurodo tinklo ryšio būseną ir duomenų priėmimą.

Įjungta : Prisijungta.

Mirksi : Prisijungta. Priimami duomenys.

### 9 Būsenos indikatorius


Pagal šviesos spalvą nurodo duomenų perdavimo tinklu spartą.

Raudonas : „100Base-TX”

Žalias : „1000Base-T”

## Vidus

Nešvarumai, susikaupę ant bet kurios iš šių dalių, gali pakenkti spausdinimo kokybei. Reguliariai valykite ir keiskite šias dalis, kaip aprašyta toliau išvardytų elementų informaciniuose puslapiuose.

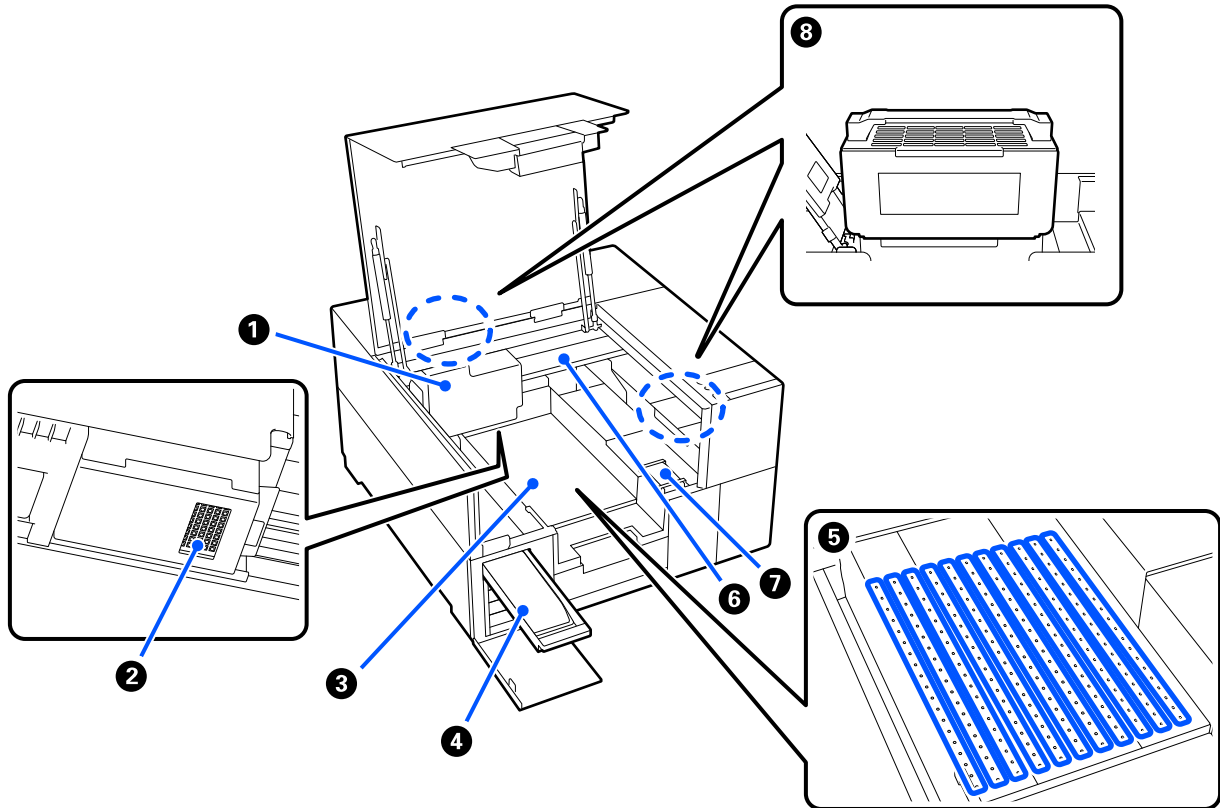

### 1 Spausdinimo galvutė

Spausdina leisdamą rašalą per didelio tankio purkštukus ir judėdama į kairę ir dešinę.

Nejudinkite spausdinimo galvutės rankiniu būdu.

### 2 UV šviesa

Spausdinant, UV šviesa apšviečia rašalą, jį kietindama. Jei ant lemputės priekinės dalies esančio UV šviesos dangčio susikaupia rašalo, rašalas sunkiai kietėja, todėl bent kartą per mėnesį jį nuvalykite pridedamu grandikliu.

 „UV šviesos dangčio valymas“ puslapyje 66

### 3 Platforma

Čia dėkite spausdinimo medžiagą.

 „Spausdinimo medžiagos uždėjimas ant platformos“ puslapyje 59

## Ižanga

### 4 Rašalo padėklas

Įdėkite etiketėje nurodytą rašalo tiekimo talpyklą ir įstumkite ją į spausdintuvą.

Į spausdintuvą įdėkite visus rašalo padėklus.

### 5 Spausdinimo medžiagos prisiurbimo angos

Per prisiurbimo angas įsiurbiamas oras, kad spausdinimo medžiaga būtų prisiurbta.

Vykstant siurbimui, visos prisiurbimo angos turi būti uždengtos.

### 6 Portalas

Perkelia spausdinimo galvutę iš spausdintuvo galo į priekį.

#### **Svarbu:**

*Neuždėkite jokio svorio ant viršutinės portalo plokštelės. Jei viršutinė plokštelė yra sulenkta arba pažeista, įprastas spausdinimas bus neįmanomas.*

### 7 Nubraukiklio blokas

Naudojamas nuvalyti rašalui, prilipusiam prie spausdinimo galvutės purkštukų. Nubraukiklio blokas yra vartojimo reikmuo. Jei rodomas pranešimas, pakeiskite jį.


 [„Nubraukiklio bloko keitimas“ puslapyje 68](#)

### 8 Oro filtrai

Sugeria kvapą, sklindantį nuo UV rašalo. Oro filtrai yra eksploatacinės medžiagos. Keiskite juos, kai kvapas tampa pastebimas. Rekomenduojamas keitimo laikotarpis — kas 6 mėnesiai. Oro filtrai yra įrenginio priekyje ir gale. Pakeiskite juos abu.

 [„Oro filtrų keitimas“ puslapyje 69](#)

## Valdymo skydelis

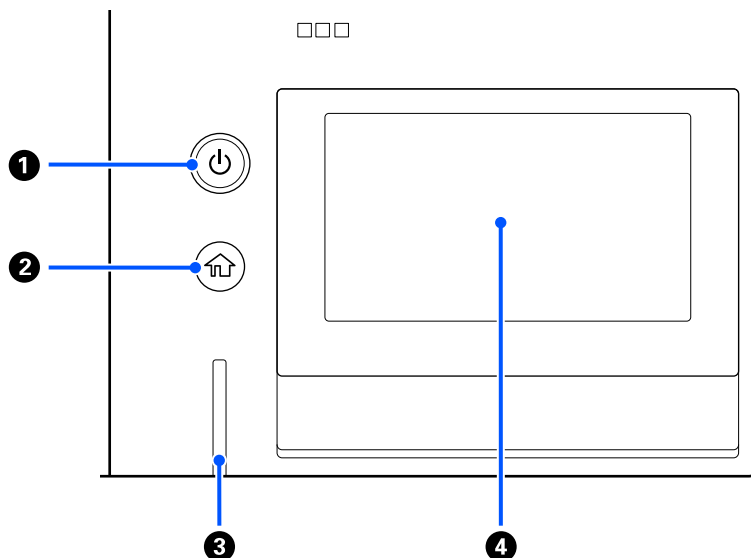

### 1 Mygtukas (įjungimo mygtukas)

Įjungia ir išjungia maitinimą.


Žiedas aplink mygtuką yra lemputė, kuri, įsijungdama arba mirksėdama, rodo spausdintuvo veikimo būseną.

Įjungta : Maitinimas įjungtas.

Mirksi : Spausdintuvas veikia, pvz., priima duomenis arba išsijungia.

Nešviečia : Maitinimas išjungtas.

### 2 Mygtukas (Pradžia)

Jei norite grįžti į pradžios ekraną, paspauskite šį mygtuką, kai rodomas meniu. Kai  (Pradžia) mygtuko naudoti negalima, jis išsijungiamas.

### 3 Įspėjamoji lemputė

Įvykus klaidai šviečia arba mirksi.

Šviečia arba mirksi : Įvyko klaida. Klaidos tipas nustatomas pagal tai, kaip šviečia arba mirksi lemputė.

Patikrinkite klaidos pranešimą valdymo skydelio ekrane.

Nešviečia : Nėra jokių klaidų.

### 4 Ekranas

Tai jutiklinis skydelis, kuriame rodoma spausdintuvo būseną, meniu ir klaidų pranešimai. Šiame ekrane rodomus meniu elementus ir parinktį galite pasirinkti švelniai juos paliesdami (bakstelėdami) ir slinkdami ekrane pirštu, neatitraukdami jo nuo ekrano.

 „Kaip suprasti ir naudotis ekranu“ puslapyje 14

## Kaip suprasti ir naudotis ekranu

### Pastabos dėl valdymo skydelio naudojimo


- ❑ Palieskite skydelį pirštu. Skydelis reaguoja tik tada, kai jį paliečiate pirštu.
- ❑ Skydelis gali nereaguoti liečiant jį kitomis vietomis, drėgnais pirštais ar mėvint pirštines arba naudojant nepašalinius nuo skydelio apsauginės plėvelės ar lipduko.
- ❑ Nevaldykite aštriais daiktais, pavyzdžiui, rašikliais ar automatiniais pieštukais. Tokiu būdu skydelį galite sugadinti.
- ❑ Jei skydelis tampa nešvarus, nuvalykite jį minkšta šluoste. Jei jis itin nešvarus, pamirkykite minkštą šluostę atskiestame neutralaus ploviklio tirpale, kruopščiai išgręžkite, nuvalykite nešvarumus ir nusausinkite minkštą, sausa šluoste. Nenaudokite lakiųjų cheminių medžiagų, pvz., skiediklio, benzeno ar alkoholio. Tokiu būdu galite sugadinti skydelio paviršių.
- ❑ Nenaudokite aplinkoje, kurioje sparčiai kinta temperatūra ar drėgmė. Skydelyje gali susidaryti kondensatas, todėl gali pablogėti eksploatacinės savybės.
- ❑ Kai kurie ekrano pikseliai gali nešviesti arba šviesti nepertraukiamai. Be to, dėl LCD ekranų savybių ryškumas gali būti nevienodas, bet tai nėra gedimas.

### Ekranu rodinys

Skyriuje aprašyti trys ekrano būsenos tipai: pradžios ekranas, spausdinimo užduočių gavimas ir spausdinimas.

#### Pradžios ekranas

Galite atlikti nustatymus ir patikrinti spausdintuvo būseną.

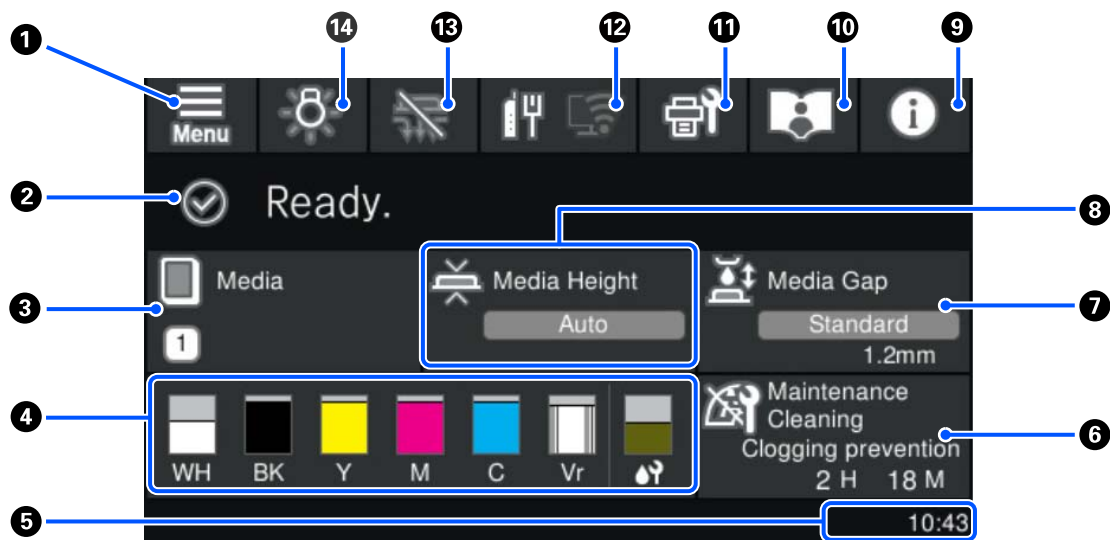



## Ižanga

### 1 (Meniu)

Rodomas nustatymų meniu.

 „Valdymo skydelio meniu” puslapyje 76

### 2 Būsenos rodymo sritis

Rodomi pranešimai, pavyzdžiui, spausdintuvo būseną ir eksploatacinių medžiagų keitimo laikas. Šioje srityje rodomi tik naujausi pranešimai. Įvykus kelioms klaidoms arba įspėjimams, visus pranešimus galite patikrinti paspausdami  (Printer Status) iš .

### 3 Spausdinimo medžiagos informacija

Rodomas dabar pasirinktos spausdinimo medžiagos nustatymų pavadinimas ir numeris. Paspauskite šią sritį, kad naudodami Media Management galėtumėte pasirinkti užregistruotą spausdinimo medžiagą.

### 4 Eksploatacinių medžiagų būseną

Rašalo tiekimo talpyklų ir nubraukiklio bloko būsenos rodomos, kaip nurodyta toliau. Paspaudus šioje srityje, rodomas išsamios informacijos ekranas, kuriame galite patikrinti eksploatacinių medžiagų dalies numerius ir pan.



#### Rašalo tiekimo talpyklos būseną

Rodomas apytiksliai likęs rašalo kiekis. Likusio rašalo lygiui mažėjant, stulpelis mažėja. Po stulpeliu esančios raidės yra spalvų santrumpos. Santrumpų ir rašalo spalvų ryšys nurodytas toliau.

BK : Black (Juoda)

Y : Yellow (Geltona)

M : Magenta (Rausvai raudona)

C : Cyan (Žalsvai mėlyna)

WH : White (Balta)

Vr : Varnish (Lakas)


Piktogramos parodomos pagal rašalo tiekimo talpyklos būseną. Piktogramų reikšmė nurodyta toliau.



: Liko mažai rašalo. Reikia paruošti naują rašalo tiekimo talpyklą.




: Reikia papurtyti rašalo tiekimo talpyklą. Papurtykite rašalo tiekimo talpyklą.

 „Periodiškas Rašalo tiekimo talpyklų purtymas” puslapyje 70



#### Nubraukiklio bloko būseną

Rodomas likusio nubraukiklio blokas statusas. Stulpelis mažėja, priklausomai nuo likusio nubraukiklio blokas statuso.

Kai pasirodo  piktograma, turite paruošti naują nubraukiklio bloką.

## Įžanga

### 5 Laikas

Rodomas dabartinis laikas.

### 6 Pranešimas apie palaikomojo valymo laiką

Rodomas laikas, likęs iki Maintenance Cleaning.

Yra šios 2 Maintenance Cleaning rūšys.

- Periodic stirring: valymas, atliekamas siekiant išmaišyti nuosėdas White (Balta) rašale
- Clogging prevention: valymas, atliekamas siekiant išvengti purkštukų sukietėjimo

Paspaudus šią sritį, rodomas ekranas, kuriame galima atlikti valymą prieš numatytą laiką. Beveik atėjus laikui atlikti Maintenance Cleaning, valymas prieš numatytą laiką padės efektyviai išvengti darbų nutraukimo.

### 7 Media Gap

Rodomas atstumas tarp spausdinimo medžiagos ir spausdinimo galvutės.



Paspaudus šią sritį, rodomas **Media Gap** nustatymų ekranas. Rekomenduojama, kad Media Gap būtų 1,2 mm. Dėl didesnio Media Gap gali užsikimšti spausdinimo galvutės purkštukai ir užteršti spausdintuvo vidų.

### 8 Media Height

Rodomas šiuo metu pasirinktos spausdinimo medžiagos aukštis.

Paspauskite šią sritį, kad nustatytumėte, ar spausdinimo medžiagos aukštis nustatomas **Auto** būdu, ar įvedamas rankiniu būdu. Kai nustatyta **Auto** parinktis, spausdinimo medžiagos aukštis spausdinant matuojamas automatiškai.

### 9 (Printer Status)

Jei yra pranešimų, pavyzdžiui, apie senkančias eksploatacines medžiagas, bendras pranešimų skaičius rodomas  piktogramos viršutiniame dešiniajame kampe, pvz. . Paspaudus **Message List**, ekrane, kuris pasirodo, paspaudus šį mygtuką, rodomas pranešimų apie problemas, kurias reikia tvarkyti, sąrašas. Išsamią informaciją ir veiksmus, kuriuos reikia atlikti, galite pamatyti paspaudę sąrašo elementą. Išsprendus problemas, atitinkami sąrašo elementai pašalinami.

### 10 (Nuoroda į vadovą)

Rodomas QR kodas, kuriuo galima tiesiogiai pasiekti Vadovą internete.

Atsižvelgiant į jūsų šalį ar regioną, gali būti rodomas QR kodas, kuriuo galite tiesiogiai pasiekti Epson Video Manuals.

### 11 (Maintenance)

Šiame ekrane rodomas Maintenance meniu ir galima atlikti tokius veiksmus kaip spausdinimo galvutės techninė priežiūra ir eksploatacinių medžiagų keitimas.










## Įžanga

### 12 (Tinklo ryšio būseną ir tinklo nustatymai)

Tinklo ryšio būseną nurodo piktograma, kaip parodyta toliau. Paspaudus šią sritį, perjungiamas tinklo ryšio būseną.



 „Tinklo ryšio būdų keitimas“ puslapyje 36

-  : Neprisijungta prie laidinio LAN arba laidinis ar belaidis LAN nenustatytas
-  : Laidinis LAN prijungtas
-  : Belaidis LAN („Wi-Fi“) išjungtas
-  : Ieškoma SSID, IP adresas nenustatytas arba signalo stiprumas yra 0 arba prastas
-  : Belaidis LAN („Wi-Fi“) prijungtas  
Linijų skaičius nurodo signalo būseną. Kuo daugiau linijų, tuo signalas stipresnis.
-  : „Wi-Fi Direct“ (paprasto prieigos taško) ryšys išjungtas
-  : Įjungtas „Wi-Fi Direct“ (paprasto prieigos taško) ryšys

### 13 / (Spausdinimo medžiagos prisiurbimas)

Prisiurbimas naudojamas tam, kad spausdinimo medžiaga spausdinant nejudėtų ant platformos. Naudokite šią funkciją, padėję spausdinimo medžiagą ant platformos.

Atsižvelgiant į prisiurbimo būseną, piktograma keičiasi, kaip nurodyta toliau.

-  : Prisiurbimas įjungtas. Paspaudus piktogramą esant šiai būsenai, prisiurbimas išjungiamas.
-  : Prisiurbimas išjungtas. Paspaudus piktogramą esant šiai būsenai, prisiurbimas įjungiamas.

 „Spausdinimo medžiagos uždėjimas ant platformos“ puslapyje 59

### 14 (Vidinis apšvietimas)


Įjungiamas arba išjungiamas viduje esanti lemputė. Jei vidinis apšvietimas įjungtas, paspausdami šį mygtuką galite jį išjungti. Paspaudus mygtuką, kai vidinis apšvietimas išjungtas, jis įjungiamas. Atsižvelgiant į spausdintuvo veikimo būseną, lemputė gali nešviesti net ją įjungus.

## Kai gaunamos spausdinimo užduotys

Kai spausdinimo užduotis siunčiama į spausdintuvą, rodomas šis ekranas.

## Įžanga

Šiame skyriuje paaiškinami tik skirtumai, palyginti su kitais ekranais.

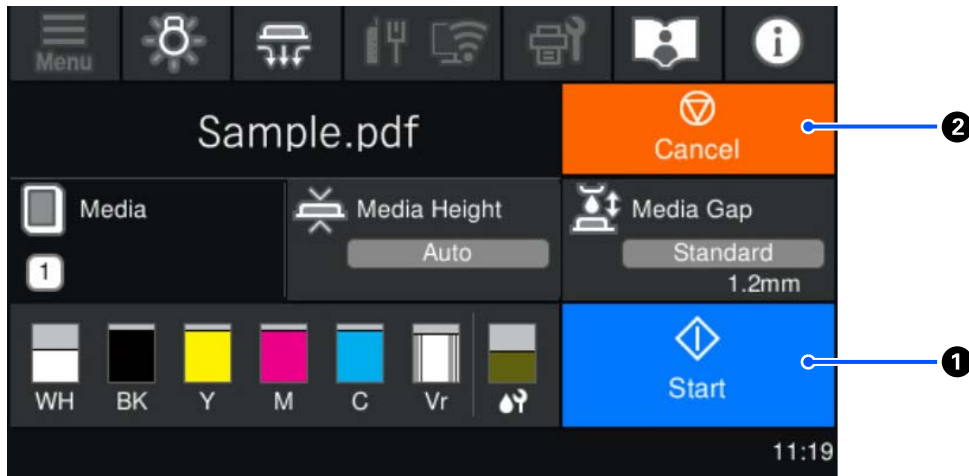

1  **(Start) (pradžia)**


Paspauskite šią sritį, jei norite pradėti spausdinti.

2  **(Cancel) (atšaukti)**



Paspaudus šią sritį, rodomas užduoties atšaukimo patvirtinimo ekranas. Dabartinį spausdinimo procesą galite atšaukti pasirinkę **Yes** ir paspaudę **OK**.

## Spausdinant

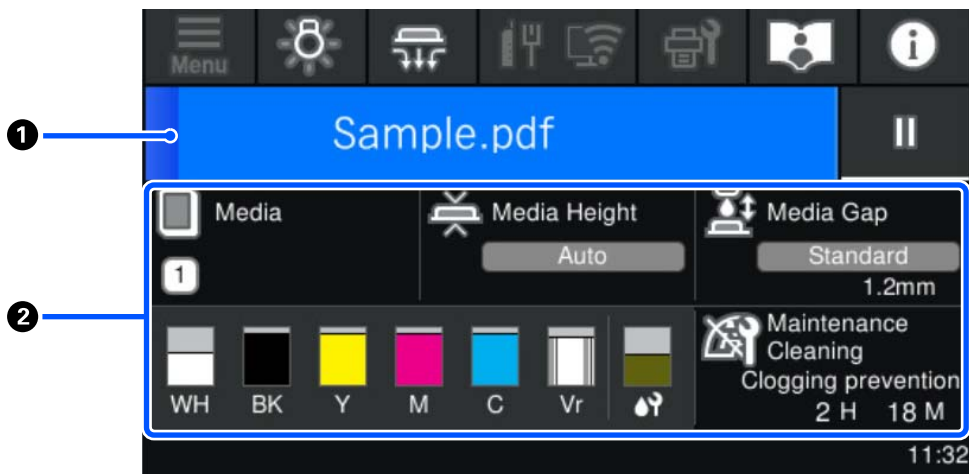Pradėjus spausdinti, įjungiamas šis ekranas. Šiame skyriuje paaiškinami tik skirtumai, palyginti su kitais ekranais.



1 **Būsenos rodymo sritis**

- ❑ Rodant spausdinimo pažangą, spalva pamažu keičiasi iš srities kairiojo krašto į dešinįjį kraštą. Spausdinant keliais sluoksniais, rodoma kiekvieno sluoksnio spausdinimo pažanga.
- ❑ Piktograma  (pristabdyti) rodoma srities dešiniajame krašte. Naudojimas toks pat, kaip ir tuomet, kai gavus spausdinimo užduotį ekrane rodoma .


## Įžanga

### 2 Nustatymo / būsenos patvirtinimo sritis


Rodomi spausdintuvo nustatymai ir šiuo metu spausdinama spausdinimo užduotis. Spausdinant nustatymų keisti negalima.

## Darbo procedūra


Pradžios ekrane, spausdinimo užduočių gavimo ir spausdinimo ekrane naudojimo sritys yra pilkos plytelės. Jas paspaudus keičiasi ekranai ir nustatymai. Sritis su juodu fonu yra rodymo sritis. Ją paspaudus, ji nereaguoja.

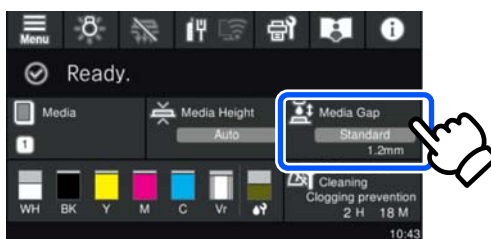

Naudojimo sritys paspaustos atlieka veiksmus. Kaip parodyta toliau, kai rodoma slinkties juosta, galite slinkti ekrane judindami (slinkdami) pirštą ekrane aukštyn ir žemyn. Taip pat galite slinkti spausdami slinkties juostos piktogramas su rodyklėmis aukštyn ir žemyn.

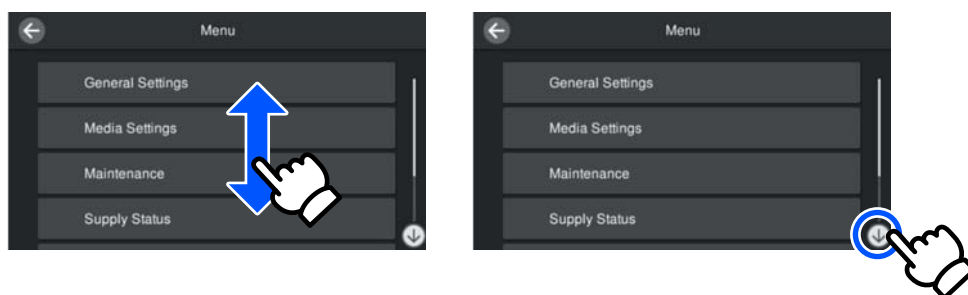

Kai yra mygtukas **How To...**, pvz., pranešimų ekrane, paspaudę šį mygtuką galite peržiūrėti naudojimo procedūros vadovą.

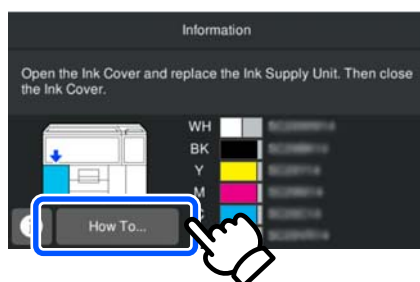

## Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant

### Tinkamas stalas ir įrengimo vieta

Šį spausdintuvą reikia įrengti ant stalo ar kito stovo, kuris atitinka toliau nurodytas sąlygas.


Žr. techninių duomenų lentelę, kurioje pateikiama informacija apie spausdintuvui naudoti tinkamą temperatūrą, drėgmę ir kitas aplinkos sąlygas.

 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 108

### Tinkamas įrengimo stalas

Spausdintuvas turi būti laikomas ant stalo, kuris atitinka toliau nurodytas sąlygas.






- ❑ Turi būti didesnis nei atstumas tarp guminių kojelių, parodytas dugno paveikslėlyje

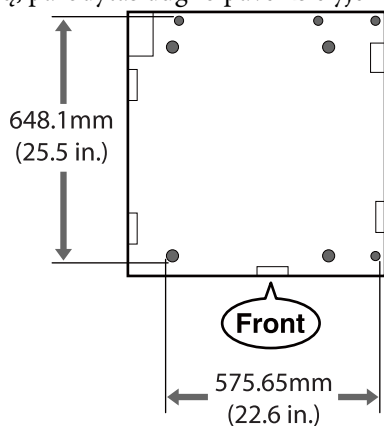

- ❑ Aukštis nuo 600 iki 800 mm, gylis didesnis nei 700 mm

- ❑ Gali išlaikyti 100 kg ar didesnę apkrovą nesvyruodamas

**OK**




- ❑ Lygi viršutinė plokštė be nelygumų ar deformacijų. Įrengdami nieko nedėkite tarp viršutinės plokštės ir spausdintuvo. Jei paviršius nelygus arba trukdo nereikalingi daiktai, gali būti uždengtos apačioje esančios ventiliacijos angos arba apkrovos gali būti nukreiptos ne į gumines kojeles, o į kitus taškus, todėl spausdintuvas gali veikti netinkamai.

### Tinkama montavimo vieta

Įrengkite spausdintuvą toliau aprašytoje vietoje.

- ❑ Vieta turi atitikti paveikslėlyje nurodytus matmenis ir nebūti veikiamą vibracijos

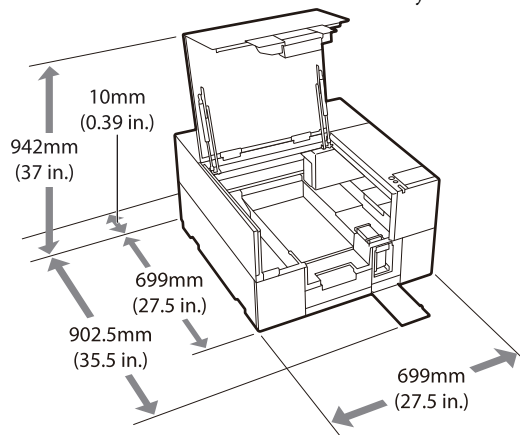



- ❑ Įrengimo vietoje turi būti spausdintuvui skirtas elektros lizdas
- ❑ Įrengimo vietoje turi būti vėdinimo priemonės (rekomenduojama)



## Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo

Jei norite išvengti gedimų, veikimo sutrikimų ir spausdinimo kokybės pablogėjimo, naudodami spausdintuvą atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

Naudojant White (Balta) rašalą, reikia atsižvelgti ne tik į šiame skyriuje pateiktas, bet ir kitas atsargumo priemones. Žr. šiuos nurodymus.

 „Pastabos dėl White (Balta) rašalo naudojimo“ puslapyje 23


- ❑ Spausdintuve naudojamas UV rašalas kietėja veikiamas saulės šviesos arba fluorescencinės šviesos. Nenaudokite spausdintuvo tiesioginėje saulės šviesoje. Dėl to gali užsikimšti spausdinimo galvutės purkštukai.
- ❑ Naudodami spausdintuvą, laikykitės darbinės temperatūros ir drėgnumo diapazonų, nurodytų techninių duomenų lentelėje.  
 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 108  
Jei eksploatuojate spausdintuvą sausoje ar kondicionuojamo oro aplinkoje, būkite atsargus, kad aplinka nepasidarytų per daug sausa, ir palaikykite tinkamą drėgmę.
- ❑ Nestatykite spausdintuvo šalia šilumos šaltinių ar tiesioginiame oro iš ventiliatoriaus, oro kondicionieriaus ar oro apdorojimo aparato kelyje. Nepaisant šio perspėjimo gali uždžiūti arba užsikimšti spausdinimo galvutės purkštukai.
- ❑ Jei išjungsite maitinimą įvykus klaidai, gali užsikimšti spausdinimo galvutės purkštukai. Tokiu atveju vėl įjunkite maitinimą. Po kurio laiko bus automatiškai atlikta techninė priežiūra.
- ❑ Kai maitinimas yra įjungtas, neištraukite maitinimo laido kištuko ir neišjunkite maitinimo grandinės pertraukikliu. Dėl to gali užsikimšti spausdinimo galvutės purkštukai. Tokiu atveju vėl įjunkite maitinimą. Po kurio laiko bus automatiškai atlikta techninė priežiūra.
- ❑ Net ir tada, kai spausdintuvas nenaudojamas, tam tikra dalis visų spalvų rašalo sunaudojama spausdinimo galvutei valyti ir kitoms techninėms priežiūros operacijoms, reikalingoms gerai galvutės būklei palaikyti.


- ❑ Spausdintuvui veikiant neišimkite rašalo tiekimo talpyklų. Gali atsirasti veikimo sutrikimų.
- ❑ Priežiūra, pvz., valymas ir vartojimo reikmenų keitimas, turi būti atliekama priklausomai nuo naudojimo dažnio arba rekomenduojamais intervalais. Neatliekant priežiūros, prastėja spausdinimo kokybė.  
 „Techninė priežiūra“ puslapyje 62
- ❑ Norėdami palaikyti optimalią darbinę spausdinimo galvutės būklę, priežiūros darbus atlikite įjungę spausdintuvą. Jei spausdintuvas dažnai įjungiamas ir išjungiamas, kiekvieno priežiūros darbo metu sunaudojama daugiau rašalo. Siekiant sumažinti rašalo sunaudojimą, rekomenduojame palikti įjungtą maitinimą.
- ❑ UV rašalo savybės lemia, kad tais atvejais, kai UV šviesa gali atsispindėti atgal į spausdinimo galvutę, pavyzdžiui, dėl nelygių spausdinimo medžiagos arba spausdinimo medžiagą laikančios formos, dėl šio paviršiaus sąlygų poveikio gali užsikimšti purkštukai.  
Prieš pradėdami spausdinti patikrinkite, ar purkštukai nėra užsikimšę. Be to, nespausdinkite ant metalinės spausdinimo medžiagos ir veidrodžių.
- ❑ Spausdindami ant kelių šalia esančių spausdinimo medžiagos vienetų, užpildykite tarpus tarp jų. Jei tarp spausdinimo medžiagos vienetų liks tarpų, gali užsikimšti purkštukai.  
Norėdami sužinoti apie atsargumo priemones, taikomas naudojant formą, žr.  
 „Pastabos dėl spausdinimo medžiagos įdėjimo“ puslapyje 58
- ❑ Spausdintuvo platforma gali išlaikyti iki 3 kg spausdinimo medžiagos svorį (kartu su forma), tačiau atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus, nes minėtas svoris taikomas esant tolygiai apkrovai.
  - ❑ Netaikykite jokios lokalizuotos apkrovos
  - ❑ Nepalikite formos spausdintuve, išskyrus spausdinant
- ❑ Spausdintuvas yra tikslus įrenginys, todėl nenaudokite pernelyg didelės jėgos ir saugokite jį nuo smūgių. Be to, be reikalo neikiškite rankų į spausdintuvą, pavyzdžiui, po dangčiais arba į rašalo tiekimo talpyklų laikymo angas.

## Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo

Laikydami spausdintuvą nenaudojamą atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Jei spausdintuvą laikysite netinkamai, kitą kartą gali nepavykti tinkamai spausdinti.

Naudojant White (Balta) rašalą, reikia atsižvelgti ne tik į šiame skyriuje pateiktas, bet ir kitas atsargumo priemones. Žr. šiuos nurodymus.

 „Pastabos dėl White (Balta) rašalo naudojimo“ puslapyje 23

- ❑ Jei spausdintuvus nebus naudojamas ilgesnį laiką, prieš ilgalaikį saugojimą (2 savaites ar ilgiau) būtina atlikti techninę priežiūrą. Susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.
- ❑ Jei prieš padėdami spausdintuvą saugoti ilgam laikui neatliksite jo techninės priežiūros ir jis tiesiog ilgą laiką nebus naudojamas, įjunkite jį bent kartą per 14 dienų.  
Jeigu ilgą laiką nespausdinate, spausdinimo galvutės purkštukai gali užsikimšti. Palaikomasis valymas bus atliekamas automatiškai, įjungus ir paleidus spausdintuvą. Palaikomasis valymas apsaugo spausdinimo galvutę nuo užsikimšimo ir palaiko spausdinimo kokybę. Kol palaikomasis valymas nebus baigtas, spausdintuvo neišjunkite.
- ❑ Jei ilgai nesinaudojote spausdintuvu, prieš spausdindami patikrinkite, ar neužsikimšo purkštukai. Jei spausdinimo galvutėje nustatoma užsikimšusių purkštukų, nuvalykite galvutę.  
 „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 71
- ❑ Prieš padėdami spausdintuvą saugoti, įsitikinkite, kad spausdinimo galvutė yra gale, dešinėje pusėje. Jei spausdinimo galvutė nėra gale, dešinėje pusėje, įjunkite spausdintuvą, įsitikinkite, kad spausdinimo galvutė gale pasislinko į dešinę pusę, ir vėl išjunkite spausdintuvą.
- ❑ Laikydami spausdintuvą nenaudojamą, uždarykite visus dangtelius, kad spausdintuve nesikaupytų dulksės ir nešvarumai. Jei ilgą laiką nenaudosite spausdintuvo, uždenkite jį antistatiniu audeklu ar dangčiu. Spausdinimo galvutės purkštukai labai maži, todėl gali lengvai užsikimšti, jei ant spausdinimo

galvutės pateks smulkių dulkių. Tokiu atveju gali nepavykti tinkamai spausdinti.

## Pastabos dėl rašalo tiekimo talpyklų tvarkymo

Prieš naudodami perskaitykite saugos duomenų lapą.

Jį galite atsisiųsti iš „Epson“ interneto svetainės.


Jei norite išlaikyti gerą spausdinimo kokybę, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus dėl rašalo tiekimo talpyklų tvarkymo.

Naudojant White (Balta) rašalą, reikia atsižvelgti ne tik į šiame skyriuje pateiktas, bet ir kitas atsargumo priemones. Žr. šiuos nurodymus.

 „Pastabos dėl White (Balta) rašalo naudojimo“ puslapyje 23



- ❑ Pirmą kartą montuojant rašalo tiekimo talpyklas, sunaudojama daug rašalo, norint užpildyti visas spausdinimo galvutės purkštukų dalis, kad spausdintuvus būtų paruoštas spausdinti. Gerokai iš anksto paruoškite atsargines rašalo tiekimo talpyklas.
- ❑ Kai rašalo tiekimo talpyklos nėra įdėtos į spausdintuvą, nelaikykite jų tiesioginėje saulės šviesoje arba fluorescencinėje šviesoje. Atidarytas rašalo tiekimo talpyklas visada laikykite dėžutėje arba šviesai nepralaidžiamame maišelyje, vėsioje ir tamsioje vietoje.
- ❑ Neatidarytas rašalo tiekimo talpyklas laikykite kambario temperatūroje, nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- ❑ Norint užtikrinti spausdinimo kokybę, rekomenduojame sunaudoti visą rašalo tiekimo talpyklose esantį rašalą iki toliau nurodytų datų:
  - ❑ Ant pakuotės nurodyto galiojimo laiko pabaigos
  - ❑ Vieneri metai nuo įdėjimo į rašalo padėklus
- ❑ Rašalo tiekimo talpyklas, kurios buvo ilgą laiką laikytos žemoje temperatūroje, palikite kambario temperatūroje bent trims valandoms.

## Ižanga

- ❑ Nelieskite integrinio grandyno mikroschemos ant rašalo tiekimo talpyklos. Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.
- ❑ Spausdinti negalima, jei rašalo tiekimo talpyklos neįdėtos į visus rašalo padėklus spausdintuve.
- ❑ Nepalikite spausdintuvo be įdėtų rašalo tiekimo talpyklų. Rašalas spausdintuve gali uždžiūti ir tuomet nepavyks spausdinti. Palikite rašalo tiekimo talpyklas įdėtas visuose rašalo padėkluose, net kai spausdintuvas nenaudojamas.
- ❑ Informacija apie rašalo lygį ir kiti duomenys saugomi integrinio grandyno mikroschemoje, todėl išėmus ir pakeitus rašalo tiekimo talpyklas, jas galima naudoti.
- ❑ Kad ant rašalo tiekimo angos nepatektų nešvarumų, tinkamai laikykite išimtą rašalo tiekimo talpyklą. Angoje yra vožtuvas, todėl jos nereikia uždengti.
- ❑ Išimtose rašalo tiekimo talpyklose aplink rašalo tiekimo angas gali būti rašalo, todėl išimdami rašalo tiekimo talpyklas būkite atsargūs, kad nepaliestumėte rašalo tiekimo angų.
- ❑ Siekiant išlaikyti spausdinimo galvutės kokybę, šis spausdintuvas nustoja spausdinti dar prieš tai, kai rašalo tiekimo talpyklos būna visiškai ištuštintos.
- ❑ Nors rašalo tiekimo talpyklose gali būti perdirbtų medžiagų, jos nedaro poveikio spausdintuvo veikimui ar savybėms.
- ❑ Neardykite ir nerekonstruokite rašalo tiekimo talpyklų. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.
- ❑ Nenumeskite ir nesutrenkite rašalo tiekimo talpyklos į kietą daiktą, nes dėl to iš rašalo tiekimo talpyklos gali ištekėti skystis.
- ❑ Į spausdintuvą įdėtas rašalo tiekimo talpyklas (išskyrus WH) reikia išimti ir kartą per dvi savaites kruopščiai pakratyti. Prieš pradėdami spausdinimo darbus, WH reikia kasdien išimti ir gerai pakratyti. Vėratyti nereikia.  
Kratymo būdas  „Periodiškas Rašalo tiekimo talpyklų purtymas” puslapyje 70

## Pastabos dėl White (Balta) rašalo naudojimo

Rašalas White (Balta) pasižymi tuo, kad jame lengvai formuojasi nuosėdos (rašalo dalelės grimzta į skysčio dugną). Naudojant tokį rašalą, gali suprastėti spausdinimo kokybė arba sutrikti spausdintuvo veikimas. Jei norite naudotis optimalios būklės spausdintuvu, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- ❑ Įdėtas rašalo tiekimo talpyklas reikia išimti ir kruopščiai pakratyti prieš pradėdami darbą ir kartą per 24 valandas (kai rodomas pranešimas).  
 „Periodiškas Rašalo tiekimo talpyklų purtymas” puslapyje 70
- ❑ Spausdinimo kokybė gali pablogėti dėl to, kad rašalo komponentai nusėdo rašalo tūbelėse. Jei spaudiniuose balta spalva yra šviesesnė už pirminę arba netolygi, žr.  
 „Balta spalva yra šviesesnė už pirminę baltą arba balta spalva yra netolygi” puslapyje 97
- ❑ Sandėliuodami rašalo tiekimo talpyklas, padėkite jas horizontaliai (laikykite jas lygiai). Jei rašalo tiekimo talpyklos laikomos pastatytos vertikaliai, net pakračius gali nepavykti išvalyti nuosėdų.

## Spausdinimo medžiagos tvarkymas

Tvarkydami arba sandėliuodami spausdinimo medžiagą, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją. Naudodami prastos būklės spausdinimo medžiagą, nepagaminsite geros kokybės spaudinių.

### Pastabos dėl tvarkymo

- ❑ Prieš spausdindami ant spausdinimo medžiagos, kurioje gali atsirasti statinis elektros krūvis, pašalinkite statinį elektros krūvį.
- ❑ Prieš spausdindami įsitikinkite, kad paviršiai yra švarūs.
- ❑ Ant kai kurių medžiagų šiuo spausdintuvu spausdinti negalima. Prieš pradėdami gamybos procesą, visada atlikite bandomąjį spaudinį ant tos pačios medžiagos, ant kurios bus spausdinama, kad patikrintumėte spausdinimo kokybę.



## Įžanga

- ❑ Būkite atsargūs, kad nesulankstytumėte spausdinimo medžiagos lapų ir nepažeistumėte spausdinimo paviršiaus.
- ❑ Užtikrinkite, kad spausdinimo medžiaga būtų sausa.
- ❑ Venkite vietų, kuriose šviečia tiesioginė saulės šviesa, yra itin karšta arba didelis drėgnumas.
- ❑ Sandėliuojant deformuotis linkusią spausdinimo medžiagą, ją galima padėti ant plokščio paviršiaus, kuris yra mažesnis už medžiagą, ir taip sumažinti jos deformavimąsi. Be to, jei ant platformos bus padėta deformuota spausdinimo medžiaga, ji gali būti netinkamai prisiurbta.
- ❑ Spausdinimo medžiagos lapai gali plėstis arba trauktis dėl patalpos temperatūros ir drėgmės, todėl nenaudokite medžiagos iš karto po pakuotės atidarymo. Atidarę pakuotę, prieš įdėdami medžiagą į spausdintuvą palaikykite ją prie spausdintuvo bent 30 minučių.
- ❑ Nenaudokite deformuotos spausdinimo medžiagos. Dėl spausdinimo galvutės ir medžiagos sąlyčio gali užsikimšti purkštukai. Spausdindami ant deformuotos spausdinimo medžiagos, kraštus priklijuokite lipnia juosta, kad spausdinant jie nepakiltų.

## Spausdinimo medžiagos tvarkymas po spausdinimo

Norėdami užtikrinti ilgalaikius ir kokybiškus spausdinimo rezultatus, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.

- ❑ Netrinkite ir nebraižykite spausdinio paviršiaus. Jei jis bus trinamas arba braižomas, rašalas gali nusilupti.
- ❑ Nelieskite spausdinio paviršiaus, nes galite nutrinti rašalą.
- ❑ Nelankstykite spausdinių paviršių. Sukietėjusios dalys gali atitrūkti.

- ❑ Ant tam tikros spausdinimo medžiagos rašalas gali nevisiškai sukietėti. Jei taip atsitinka, po spausdinimo su Epson Edge Print Pro nustatykite **Single Layer (UV Light Irradiation Only)** parinktį **Number and Order of Layering** nustatymuose, kad galėtumėte papildomai apšvitinti spausdinį UV lempa be spausdinimo. Daugiau informacijos rasite Epson Edge Print Pro vadove.

## Palaikoma spausdinimo medžiaga

Ant spausdintuvo platformos galima dėti šią spausdinimo medžiagą.

Medžiagos storis	70 mm (2,75 col.) arba mažiau
Medžiagos svoris	3 kg (6,61 svaro) (įskaitant formą)
Didžiausias dydis	299 × 212 mm (11,77 × 8,34 col.)

Norėdami gauti informacijos apie tai, kurių tipų medžiaga spausdinti netinka, žr.

 [„Pastabos dėl spausdinimo medžiagos įdėjimo“ puslapyje 58](#)


Žr. tolesnį skyrių, kuriame pateikiamos platformos specifikacijos.



## Įžanga




## Platformos specifikacijos

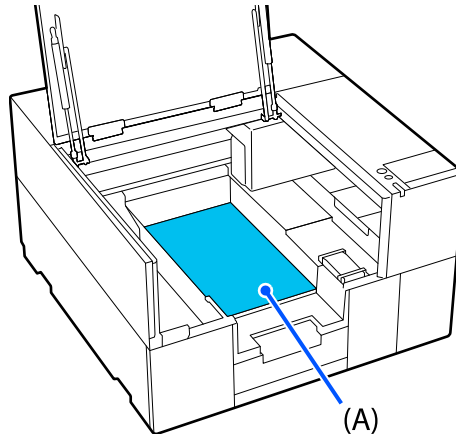Prieš dėdami spausdinimo medžiagą ar formas ant spausdintuvo platformos (A), įsitikinkite, kad įvykdyti toliau nurodyti reikalavimai.




Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas platformos paviršiaus vaizdas. Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas platformos dydis ir spausdinimo sritis.

Platformos dydis	387,8 × 250 mm (15,26 × 9,84 col.)
Spausdinimo sritis	299 × 212 mm (11,77 × 8,34 col.)

- (B) — pradinis taškas.
-  — spausdinimo sritis.
-  — griovelis.
- Už spausdinimo srities ribų galima dėti formas, tačiau spausdinti negalima. Toliau pateiktame paveikslėlyje  simboliu pažymėtos angų, kurias galima naudoti formoms ir pan. tvirtinti, vietos. Paveikslėlyje punktyrinėmis linijomis sujungti angų centrai. Angų skersmuo yra 18 -  $\Phi 6 \pm 0,05$  mm.

**Įžanga**

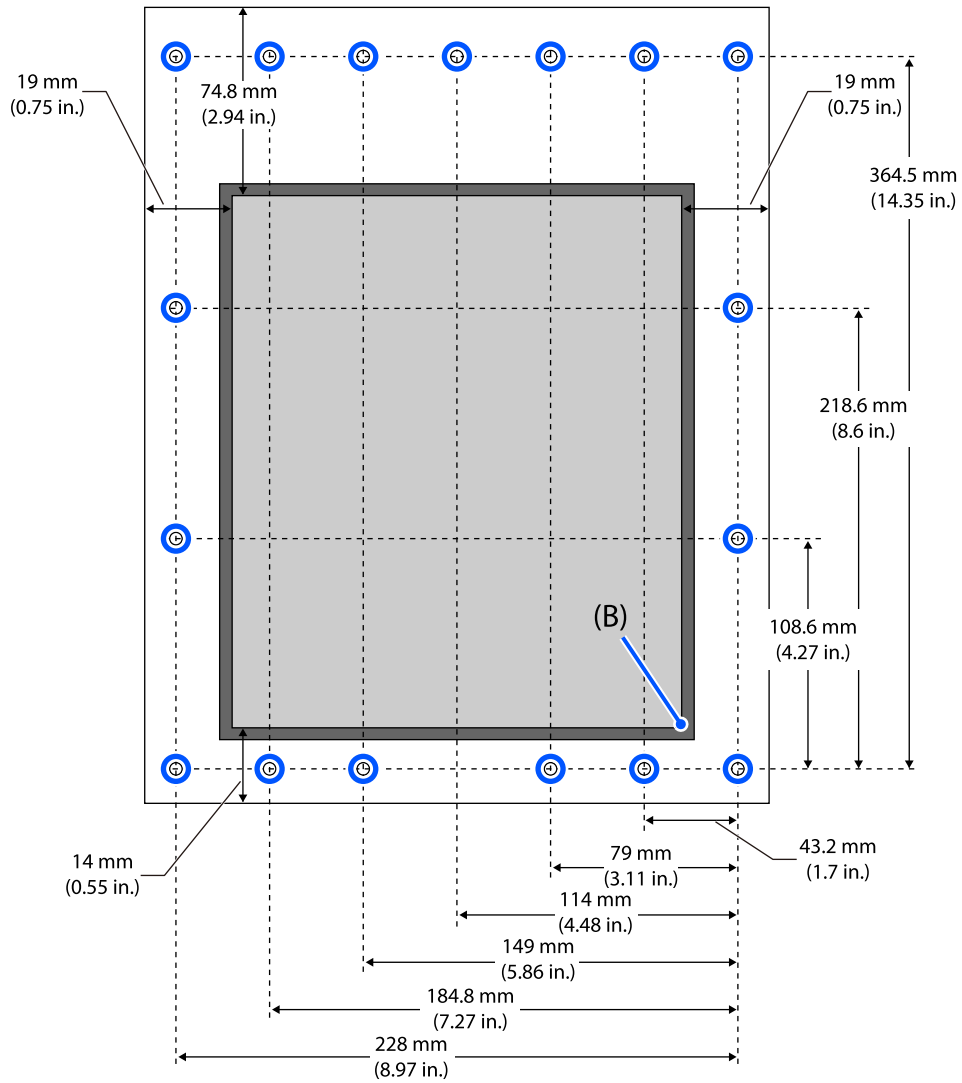

## Įžanga

## Priedama programinė įranga

Spausdintuvui skirta programinė įranga „Windows” ir „Mac” kompiuteriams pateikiama skirtingais būdais ir su skirtingu turiniu.

☞ „Priedama programinė įranga („Windows”)” puslapyje 27

☞ „Priedama programinė įranga („Mac”)” puslapyje 28

**Pastaba:**

Spausdintuvo tvarkyklės nepateiktos. Norint spausdinti, reikalinga RIP programinė įranga. „Epson Edge Print Pro”, „Windows” skirta „Epson” RIP programinė įranga, pateikiama kartu su spausdintuvu.

„Epson” interneto svetainėje pateikiama palaikoma spausdintuvo papildinių programinė įranga.

<https://www.epson.com>

## Priedama programinė įranga („Windows”)

Kuo geriau spausdintuvo galimybes išnaudoti padedančią programinę įrangą galima rasti toliau nurodytuose su spausdintuvu pateiktuose optiniuose diskuose arba adresu [epson.sn](http://epson.sn) (interneto svetainėje). Spausdintuve taip pat yra iš anksto įkelta programinė įranga.

### Epson Edge Print Pro (pateikiama su gaminiu pateiktuose optiniuose diskuose)

Epson Edge Print Pro yra RIP programinė įranga, kurią lengva naudoti atliekant nesudėtingas operacijas.

Ji diegiama internetu. Diegimo instrukcijos pateiktos *Parengties vadove* (brošiūroje).

Įdiegus Epson Edge Print Pro, taip pat įdiegiamos Epson communications drivers („Epson” ryšių tvarkyklės) ir Epson Edge Dashboard.

☞ „Epson Edge Print Pro naudojimas (tik „Windows”)” puslapyje 30


### Interneto svetainėje [epson.sn](http://epson.sn) pateikiama programinė įranga

Pagrindinę programinę įrangą galima rasti adresu [epson.sn](http://epson.sn) (interneto svetainėje). Įdiekite ją iš <https://epson.sn>.

Daugiau informacijos apie kiekvieną programinę įrangą rasite kiekvienos programinės įrangos internetiniame žinyne.

Programinės įrangos pavadinimas	Santrauka
EPSON Software Updater	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Programinė įranga patikrina, ar internete yra naujos informacijos apie programinę įrangą ar naujinius ir juos įdiegia. Taip pat galite atnaujinti spausdintuvo vadovus.</li> <li>☐ Praneša, kai galima atnaujinti spausdintuvo programinę-aparatinę įrangą. Naujausią programinę-aparatinę įrangą galite atsisiųsti ir atnaujinti vadovaudamiesi vedliu.</li> </ul>

## Įžanga

Programinės įrangos pavadinimas	Santrauka
Epson communications drivers („Epson“ ryšių tvarkyklės)	Naudojant Epson Edge Dashboard arba Epson Edge Print Pro, arba komercinę RIP programinę įrangą kompiuteriui ir spausdintuvui sujungti per USB jungtį, reikalingos Epson communications drivers („Epson“ ryšių tvarkyklės). Įsitinkite, kad jos yra įdiegtos.
EpsonNet Config SE	Naudojant šią programinę įrangą, galima kompiuteriu konfigūruoti įvairius spausdintuvo tinklo nustatymus. Tai patogu, nes adresus ir pavadinimus galite įvesti klaviatūra.
Epson Edge Dashboard	<p>Įdiegus jį veikia kaip rezidentinė programinė įranga. Joje galima atlikti šias „Epson“ spausdintuvų valdymo operacijas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Galite gauti pranešimus apie spausdintuvo programinės-aparatinės įrangos naujinimą ir atnaujinti programinę-aparatinę įrangą.</li> <li>❑ Iš epson.sn gausite įdiegtos programinės įrangos ir vadovų naujinius (juos galėsite lengvai atnaujinti paleidę EPSON Software Updater, kai bus gauti naujinimai).</li> <li>❑ Praneša apie registruotų spausdintuvų būseną, kai naudojate komercinę RIP programinę įrangą.</li> <li>❑ Jei įdiegta „Epson Edge Dashboard“, galima stebėti tinklu ar USB jungtimi prie kompiuterio prijungto spausdintuvo būseną.</li> </ul> <p> „Epson Edge Dashboard“ naudojimas“ puslapyje 30</p>

## Web Config (iš anksto įkelta į spausdintuvą)

Ši programinė įranga iš anksto įdiegta spausdintuve. Ją galite paleisti iš interneto naršyklės, prisijungę per tinklą.

Ši programinė įranga skirta tinklo administratoriams.

Iš Web Config galite konfigūruoti tinklo saugumo nustatymus. Be to, joje yra numatyta el. pašto pranešimų, kuriais informuojama apie atsiradusias spausdintuvo klaidas ir pan., funkcija.

 „Web Config naudojimas“ puslapyje 32

## Pridedama programinė įranga („Mac“)

Pridedamas optinis diskas yra skirtas tik „Windows“ sistemoms. „Mac“ kompiuteriams pateikiama dviejų tipų programinė įranga.

### Epson Edge Dashboard (galima rasti „Epson“ interneto svetainėje)

Įdiegus jį veikia kaip rezidentinė programinė įranga. Galima naudotis toliau nurodytomis funkcijomis.

- ❑ Galite gauti pranešimus apie spausdintuvo programinės-aparatinės įrangos naujinimą ir atnaujinti programinę-aparatinę įrangą.
- ❑ Praneša apie registruotų spausdintuvų būseną, kai naudojate komercinę RIP programinę įrangą.
- ❑ Jei įdiegta Epson Edge Dashboard, galima stebėti tinklu ar USB jungtimi prie kompiuterio prijungto spausdintuvo būseną.

 „Epson Edge Dashboard“ naudojimas“ puslapyje 30

## Įžanga

### Web Config (iš anksto įkelta į spausdintuvą)

Ši programinė įranga iš anksto įdiegta spausdintuve. Ją galite paleisti iš interneto naršyklės, prisijungę per tinklą.

Ši programinė įranga skirta tinklo administratoriams.

Iš Web Config galite konfigūruoti tinklo saugumo nustatymus. Be to, joje yra numatyta el. pašto pranešimų, kuriais informuojama apie atsiradusias spausdintuvo klaidas ir pan., funkcija.

 „Web Config naudojimas“ puslapyje 32

## Epson Edge Print Pro naudojimas (tik „Windows“)

### Paleidimo procedūra

Programą galima paleisti bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų.

- Dukart spustelėkite darbalaukyje sukurtą nuorodos piktogramą.
- Spustelėkite „Windows“ Start (Pradžia) mygtuką — **All Programs (Visos programos) — Epson Software — Epson Edge Print Pro.**

Daugiau informacijos rasite Epson Edge Print Pro internetiniame žinyne.

### Uždarymo procedūra

Pasirinkite **Done (Baigta)** iš **File (Failas)** skirtuko ekrano viršuje kairėje pusėje.

## „Epson Edge Dashboard“ naudojimas

#### **Pastaba:**

Ši programinė įranga, jei reikia, yra atnaujinama, siekiant pagerinti naudojimą ir funkcijas. Išsamią informaciją žr. programinės įrangos vadove.

### Paleidimo procedūra

Epson Edge Dashboard yra žiniatinklio programa.

- 1** Programą galima paleisti toliau nurodytais būdais.

#### „Windows“

Spustelėkite **Epson Edge Dashboard** piktogramą, esančią darbalaukio toolbar (įrankių juostoje) ir pasirinkite **Show Epson Edge Dashboard.**



#### Mac

Spustelėkite piktogramą „**Epson Edge Dashboard**“, rodomą darbalaukio menu bar (menu juostoje), ir pasirinkite **Show Epson Edge Dashboard.**



- 2** Paleidžiama „Epson Edge Dashboard“.

## Spausdintuvo registravimas

Epson Edge Dashboard galite stebėti ir valdyti užregistruotus spausdintuvus bei kopijuoti į juos spausdinimo medžiagos nustatymus.

Windows spausdintuvai registruojami automatiškai. Todėl paleidę „Epson Edge Dashboard“ juos galite iš karto stebėti ir valdyti. Jei jūsų spausdintuvus nėra užregistruotas automatiškai, įsitikinkite, kad jį naudojate toliau nurodytomis sąlygomis, o tada užregistruokite rankiniu būdu.

- Prie spausdintuvo pridedama ryšio tvarkyklė yra įdiegta kompiuteryje
- Kompiuteris ir spausdintuvas sujungti
- Spausdintuvas veikia budėjimo režimu

Spausdintuvai automatiškai neregistruojami jūsų Mac. Pirmą kartą paleidę Epson Edge Dashboard, užregistruokite spausdintuvą rankiniu būdu ekrane Printer Registration.

## Rankinio registravimo procedūra

- 1 Patikrinkite spausdintuvų sąrašę rodomus spausdintuvus.

### Windows

Įsitikinkite, kad spausdintuvas, kurį norite užregistruoti, yra spausdintuvų sąrašę. Spustelėkite **Add Search**, kad rastumėte spausdintuvus, kuriuos galėsite užregistruoti. Bet kokie rasti spausdintuvai įtraukiami į spausdintuvų sąrašę.

### Mac

- ❑ Jei kompiuteris ir spausdintuvai sujungti per USB  
Spustelėkite **Add Search**, kad įtrauktumėte spausdintuvus į sąrašę.
- ❑ Jei kompiuteris ir spausdintuvai sujungti per tinklą  
Spustelėkite **Search Option**, įveskite spausdintuvo IP adresą tinkle ir spustelėkite **+**. Tada spustelėkite **Add Search**, kad įtrauktumėte norimą spausdintuvą į sąrašę.

- 2 Šalia norimo užregistruoti spausdintuvo pavadinimo **Printer Name** padėkite ✓.

- 3 Spustelėkite **Apply**.  
Spausdintuvų sąrašo pakeitimai pritaikomi.

## Uždarymo procedūra

Uždarykite interneto naršyklę.

## EPSON Software Updater naudojimas (tik „Windows“)

### Pastaba:

Programinė įranga EPSON Software Updater teikiama nevisuose regionuose.

## Tikrinimas, ar yra programinės įrangos naujinimas

- 1 Atkreipkite dėmesį į šias būsenas.
  - ❑ Kompiuteris prijungtas prie interneto.
  - ❑ Spausdintuvas ir kompiuteris gali palaikyti ryšį.
- 2 Paleiskite „EPSON Software Updater“ „Windows 8.1“


Paieškos išraiškos ženklelyje įveskite programinės įrangos pavadinimą ir spustelėkite rodomą piktogramą.


### Išskyrus „Windows 8.1“

Spustelėkite mygtuką Start (Pradžia) — **All Programs (Visos programos)** (arba **Programs (Programos)**) — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.

### Pastaba:


Ją taip pat galima paleisti spustelint darbalaukio užduočių juostoje esančią spausdintuvo piktogramą ir pasirenkant **Software Update (Programinės įrangos naujinimas)**.

- 3 Pasirinkite spausdintuvą, tada spustelėkite , kad patikrintumėte, ar yra naujesnė programinės įrangos versija.

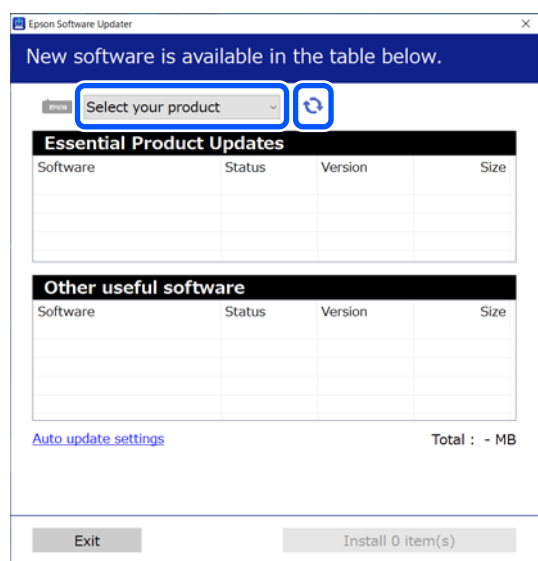

## Įžanga

- 4** Pasirinkite programinę įrangą ir vadovus, kuriuos norite atnaujinti, tada spustelėkite mygtuką „Install“, kad pradėtumėte diegimą.

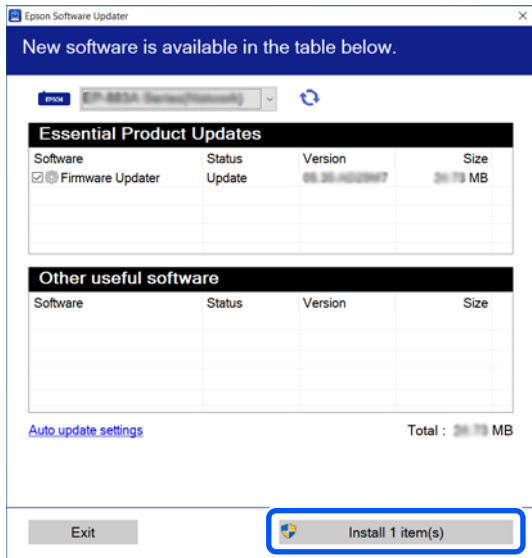

Kai rodoma Firmware Updater, yra naujausia programinė įranga. Pasirinkite Firmware Updater ir spustelėkite mygtuką „Įdiegti“, kad automatiškai paleistumėte Firmware Updater ir atnaujintumėte spausdintuvo programinę aparatinę įrangą.

Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

**! Svarbu:**

*Naujinant neišjunkite kompiuterio ir spausdintuvo.*

**Pastaba:**

*Sąraše nenurodytos programinės įrangos negalima atnaujinti naudojant „EPSON Software Updater“. „Epson“ interneto svetainėje patikrinkite, ar turite naujausią programinės įrangos versiją.*

<https://www.epson.com>

## Kaip gauti pranešimus apie naujinimus

- 1** Paleiskite „EPSON Software Updater“.
- 2** Spustelėkite **Auto update settings**.


- 3** Pasirinkite tikrinimo, ar yra naujinimų, intervalą spausdintuvo laukelyje **Interval to Check** ir spustelėkite **OK**.

## Web Config naudojimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip paleisti programinę įrangą, ir pateikiama jos funkcijų suvestinė.

### Funkcijų suvestinė

Šiame skyriuje pristatomos pagrindinės „Web Config“ funkcijos.

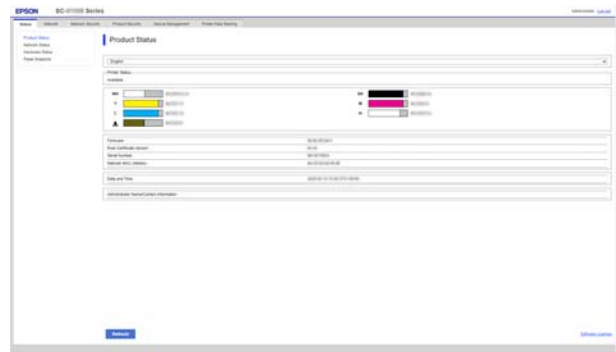

#### Standartiniam vartotojams

Toliau pateiktą informaciją gali peržiūrėti bet kas, tiesiog įvedęs spausdintuvo IP adresą.

- Spausdintuvo būseną, pvz., likusį rašalo kiekį
- Tinklo nustatymų turinys (nustatymų keisti negalima)

#### Administratoriams


Prisijungus kaip administratoriui taip pat galima naudotis šiomis funkcijomis.

- Galite patikrinti spausdintuvo programinės-aparatinės įrangos versiją.
- Sukonfigūruokite spausdintuvo tinklo nustatymus ir papildomus saugumo nustatymus, pvz., SSL / TLS ryšį, IPsec / IP filtravimą ir IEEE 802.1X, kurių negalima sukonfigūruoti vien spausdintuve.



## Paleidimo procedūra

Programinę įrangą paleiskite žiniatinklio naršyklėje, naudodami kompiuterį ar išmanųjį įrenginį, kuris yra prijungtas prie to paties tinklo, kaip ir spausdintuvas.

- 1 Paspauskite , tada paspauskite tokia tvarka: **General Settings** — **Network Settings** — **Advanced** — **TCP/IP**, kad patikrintumėte spausdintuvo IP adresą.

### Pastaba:

IP adresą galima patikrinti ir atspausdinus tinklo ryšio patikros ataskaitą. Ataskaitą galima atspausdinti pradžios ekrane paeiliui paspaudus toliau nurodytus punktus.

 — **General Settings** — **Network Settings** — **Network Status** — **Print Status Sheet**

- 2 Paleiskite interneto naršyklę kompiuteryje ar išmaniajame įrenginyje, kuris prie spausdintuvo prijungtas per tinklą.
- 3 Spausdintuvo IP adresą įveskite žiniatinklio naršyklės adreso juostoje ir paspauskite klavišą **Enter** arba **Return**.

Formatas:

IPv4: <http://spausdintuvo IP adresas/>

IPv6: [http://\[spausdintuvo IP adresas\]/](http://[spausdintuvo IP adresas]/)

Pavyzdys:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

Norėdami prisijungti kaip administratorius, pereikite prie kito veiksmo.

- 4 Spustelėkite **Log in** ekrano viršutiniame dešiniajame kampe, įveskite **User Name** ir **Current password**, tada spustelėkite **OK**.

Pirmą kartą prisijungdami palikite User Name tuščią, tiesiog įveskite pradinį slaptažodį Administrator Password laukelyje ir spustelėkite OK.

 [„Pradinio slaptažodžio tikrinimas“ puslapyje 34](#)

## Uždarymo procedūra

Uždarykite interneto naršyklę.

## Programinės įrangos pašalinimas

### Svarbu:

- Prisijunkite prie paskyros „Computer administrator (Kompiuterio administratorius)“ (paskyros su administrative privilegijomis).
- Paraginus, įveskite administratoriaus slaptažodį, paskui atlikite likusius veiksmus.
- Išjunkite kitas galimai veikiančias programas.
- Jei iš naujo diegiate „Epson“ ryšių tvarkykles jas pašalinę, paleiskite kompiuterį.

## „Windows“

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip pašalinti „Epson“ ryšių tvarkykles, naudojant jas kaip pavyzdį. Prieš pradėdami darbą rekomenduojame išjungti spausdintuvą ir atjungti prie kompiuterio prijungtus kabelius.

### „Windows 11“

- 1 Spustelėkite pradžios mygtuką — **Settings (Nustatymai)**.  
Rodomas ekranas **Settings (Nustatymai)**.
- 2 Kairėje ekrano pusėje esančiame meniu spustelėkite **Apps (Programos)**.
- 3 Spustelėkite **Apps & features (Programos ir funkcijos)** (arba **Installed apps (Įdiegtos programos)**).
- 4 Sąrašą spustelėkite **SC-V1000 Series Comm Driver** meniu mygtuką, tada meniu pasirinkite **Uninstall (Pašalinti)**.  
Toliau tęskite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.

Pasirodžius patvirtinimo pranešimui, spustelėkite **Yes (Taip)**.

## Išskyrus „Windows 11“

**1** Parodykite Valdymo skydelį ir spustelėkite **Uninstall a program (Pašalinti programą)**.

**2** Sąraše pasirinkite **SC-V1000 Series Comm Driver** ir spustelėkite **Uninstall (Pašalinti)**.

Toliau tęskite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.

Pasirodžius patvirtinimo pranešimui, spustelėkite **Yes (Taip)**.

## Mac

Toliau aprašoma, kaip pašalinti „Epson Edge Dashboard“.

**1** Uždarykite **Epson Edge Dashboard**.

**2** Dukart spustelėkite **Applications (Programos) — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard Uninstaller**.


Toliau tęskite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.

## Pastabos dėl administratoriaus slaptažodžio

Pradinis slaptažodis kiekvienam spausdintuvui skiriasi, kai spausdintuvas išsiunčiamas iš gamyklos. Pradėjus naudotis spausdintuvu rekomenduojame nebenaudoti pradinio slaptažodžio; pakeiskite jį pasirinktu slaptažodžiu.

## Pradinio slaptažodžio tikrinimas

Pradinis administratoriaus slaptažodis yra etiketėje, pritvirtintoje prie kairiojo krašto spausdintuvo gaubto viduje.

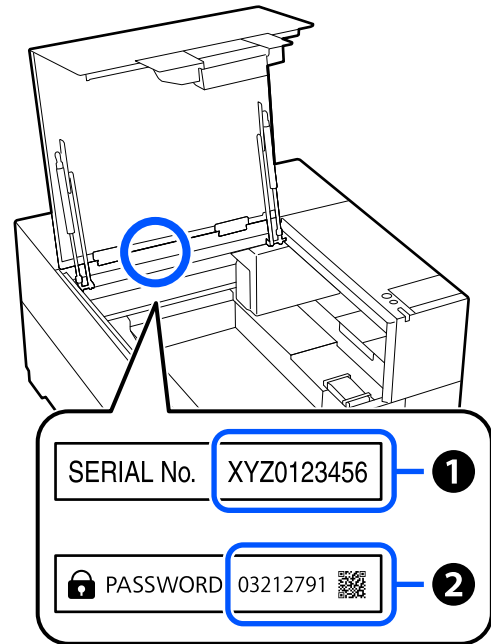

- ❑ Jei yra tik viena etiketė: SERIAL No. reikšmė etiketėje **1** yra pradinis slaptažodis. (Iliustracijoje pateiktame pavyzdyje pradinis slaptažodis yra XYZ0123456.)
- ❑ Jei yra dvi etiketės: etiketėje **2** nurodyta PASSWORD (slaptažodžio) reikšmė yra pradinis slaptažodis. (Iliustracijoje pateiktame pavyzdyje pradinis slaptažodis yra 03212791.)

## Slaptažodžio keitimas

**1** Paleiskite Web Config ir prisijunkite kaip administratorius.

 „Paleidimo procedūra“ puslapyje 33

**2** Spustelėkite skirtuką **Product Security**, tada **Change Administrator Password** nurodyta tvarka.

**3** Įveskite **Current password** ir **New Password** slaptažodžius, tada spustelėkite **OK**.

Jei reikia, nustatykite **User Name**.

## Ižanga



**Svarbu:**

*Jei pamiršote slaptažodį, kreipkitės į pardavėją arba „Epson“ techninės pagalbos skyrių.*

## Tinklo ryšio būdų keitimas


## Tinklo ryšio būdų keitimas

Spausdintuvas gali prisijungti prie laidinio arba belaidžio LAN. Be to, jis palaiko „Wi-Fi Direct” (paprastą prieigos tašką), kuris leidžia kompiuteriui tiesiogiai belaidžiu ryšiu prisijungti prie spausdintuvo, net jei nėra laidinio LAN arba belaidžio LAN aplinkos.

Spausdintuvas negali prisijungti prie laidinio ir belaidžio LAN tuo pačiu metu. „Wi-Fi Direct” ryšys galimas nepriklausomai nuo to, ar spausdintuvas prijungtas prie tinklo.


Šiame skyriuje aprašomos ryšio būdo keitimo procedūros.

## Perjungimas į laidinį LAN

- 1 Pradžios ekrane paspauskite .

**Pastaba:**

Piktogramos forma ir spalva skiriasi, priklausomai nuo ryšio būsenos.

 „Kaip suprasti ir naudotis ekranu” puslapyje 14

- 2 Paspauskite **Description**.

- 3 Paspauskite **Wired LAN Setup**.

- 4 Pradedamas belaidžio LAN ryšio su prieigos tašku išjungimo procesas. Palaukite, kol bus rodoma **The Wi-Fi connection is disabled**.

- 5 Sujunkite maršrutizatorių ir spausdintuvą LAN laidu.

Norėdami rasti spausdintuvo LAN prievado vietą, žr.


 „Priekis ir galas” puslapyje 9

## Perjungimas į belaidį LAN

Reikalingas SSID (tinklo pavadinimas) ir slaptažodis prieigos taško, prie kurio bus prijungiamas spausdintuvas. Iš anksto juos patvirtinkite. Spausdintuvą galima prijungti prie belaidžio LAN, kai LAN laidas vis dar prijungtas.


**Pastaba:**

Jeigu jūsų prieigos taškas palaiko WPS („Wi-Fi” apsaugotąjį sąranką), spausdintuvą galima prijungti naudojant **Push Button Setup (WPS)** arba **PIN Code Setup (WPS)**, nenaudojant SSID ir slaptažodžio.

- 1 Pradžios ekrane paspauskite .

**Pastaba:**

Piktogramos forma ir spalva skiriasi, priklausomai nuo ryšio būsenos.

 „Kaip suprasti ir naudotis ekranu” puslapyje 14

- 2 Paspauskite **Router**.

- 3 Paspauskite **Change to Wi-Fi connection**. Parodoma išsami laidinio LAN ryšio būsenos informacija.

- 4 Patikrinkite rodomą pranešimą ir paspauskite **Yes**.

- 5 Paspauskite **Wi-Fi Setup Wizard**.

- 6 Pasirinkite norimą SSID.

Jeigu norimas SSID nerodomas, paspauskite **Search Again**, kad atnaujintumėte sąrašą. Jei jis vis dar nerodomas, paspauskite **Enter Manually** ir tiesiogiai įveskite SSID.

## Tinklo ryšio būdų keitimas

- 7** Paspauskite **Enter Password** ir įveskite slaptažodį.

**Pastaba:**

- Įvesdami slaptažodį atkreipkite dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides.
- Jei SSID buvo įvestas tiesiogiai, prieš įvesdami slaptažodį nustatykite **Password į Available**.

- 8** Kai įvestis baigta, paspauskite **OK**.

- 9** Patikrinkite nustatymus ir paspauskite **Start Setup**.

- 10** Paspauskite **OK**, kad užbaigtumėte procedūrą.

Jei ryšys neužmezgamas, pasirinkite **Connection Check**. Ekrane galite pažymėti veiksmą, kurį norite atlikti.

[„Tinklo ryšio būsenos tikrinimas“ puslapyje 38](#)

- 11** Uždarykite ekraną Network Connection Settings.


## Tiesioginis prijungimas belaidžiu ryšiu („Wi-Fi Direct“)

Tiesioginį ryšį su spausdintuvu galima užmegzti laikinai, pvz. kai spausdintuvas nėra prijungtas prie tinklo arba neturite leidimo prisijungti prie tinklo.

„Wi-Fi Direct“ yra išjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Toliau aprašoma procedūra nuo „Wi-Fi Direct“ įgalinimo iki prijungimo.

**Pastaba:**

Spausdintuvą vienu metu galima prijungti prie aštuonių kompiuterių. Jei norite prijungti kitą įrenginį, kai jau prijungti keturi įrenginiai, nutraukite jau prijungto įrenginio ryšį su spausdintuvu.

- 1** Pradžios ekrane paspauskite  .

**Pastaba:**

Piktogramos forma ir spalva skiriasi, priklausomai nuo ryšio būsenos.  
[„Kaip suprasti ir naudotis ekranu“ puslapyje 14](#)

- 2** Paspauskite **Wi-Fi Direct**.

Kai „Wi-Fi Direct“ jau įgalintas, rodomas tinklas (SSID), slaptažodis, prijungtų įrenginių skaičius ir pan. Eikite prie 5 veiksmo.

**Pastaba:**

Jei bet kuris iš rodomų tinklų (SSID), įrenginio pavadinimų ir pan. yra dalinai nematomas, nes kerta dešinįjį ekrano kraštą, paspauskite atitinkamą elementą, norėdami pamatyti visą nustatymo reikšmę.

- 3** Paspauskite **Start Setup**.

- 4** Paspauskite **Connect to Computer**.

- 5** Paspauskite **Start Setup**.

„Wi-Fi Direct“ įgalintas ir rodomas tinklas (SSID) ir slaptažodis.

- 6** Atidarykite „Wi-Fi“ nustatymų ekraną įrenginyje, kurį norite prijungti prie spausdintuvo, pasirinkite spausdintuvo ekrane rodomą SSID ir įveskite slaptažodį, koks parodytas ekrane.

- 7** Užmezgę ryšį, paspauskite **Complete**, kad užbaigtumėte procedūrą.

- 8** Spauskite **Close** spausdintuvo ekrane, kad uždarytumėte tinklo ryšio nustatymų ekraną.


**Pastaba:**

Išjungus spausdintuvo maitinimą nutraukiami visi ryšiai su prijungtais įrenginiais. Norėdami pakartotinai prijungti, įjungę spausdintuvą, dar kartą atlikite procedūrą nuo 1 žingsnio.

## Tinklo ryšio būdų keitimas

# Tinklo ryšio būsenos tikrinimas

Spausdintuvo ekrane galite rodyti spausdintuvo ir belaidžio LAN kelvedės (prieigos taško) ryšio būseną.

1 Pradžios ekrane paspauskite  .

**Pastaba:**

*Piktogramos forma ir spalva skiriasi, priklausomai nuo ryšio būsenos.*

*☞ „Kaip suprasti ir naudotis ekranu“ puslapyje 14*

2 Paspauskite **Connection Check**.

Prasideda ryšio patikrinimas.

Jei įvyko klaida, patikrinkite kitą skyrių ir imkitės atitinkamų veiksmų.

## Klaidos kodas ir sprendimai

Patikrinkite spausdintuvo ekrane rodomą klaidos kodą (E-XX) ir imkitės atitinkamų veiksmų.

☞ „E-1“ puslapyje 38

☞ „E-2, E-3, E-7“ puslapyje 38

☞ „E-5“ puslapyje 39

☞ „E-6“ puslapyje 39

☞ „E-8“ puslapyje 39

☞ „E-9“ puslapyje 39

☞ „E-10“ puslapyje 40

☞ „E-11“ puslapyje 40

☞ „E-12“ puslapyje 40

☞ „E-13“ puslapyje 40

## E-1

### Sprendimai:

- Įsitikinkite, kad prie spausdintuvo ir koncentratoriaus ar kitų tinklo įrenginių patikimai prijungtas eterneto laidas.
- Įsitikinkite, kad koncentratorius ar kitas tinklo įrenginys yra įjungtas.
- Jeigu spausdintuvą norite prijungti naudodami „Wi-Fi“ ryšį, dar kartą nustatykite spausdintuvo „Wi-Fi“ nustatymus, nes jie yra išjungti.

## E-2, E-3, E-7

### Sprendimai:

- Įsitikinkite, kad belaidžio ryšio maršruto parinktuvas įjungtas.
- Įsitikinkite, kad kompiuteris arba įrenginys yra teisingai prijungtas prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.
- Išjunkite belaidžio ryšio parinktuvą. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.
- Padėkite spausdintuvą arčiau belaidžio ryšio maršruto parinktuvo ir pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Jei SSID įvedėte rankiniu būdu, patikrinkite, ar jis teisingas. SSID galite patikrinti **Wired LAN/ Wi-Fi Status** spausdintuvo ekrane.
- Jei belaidžio ryšio maršruto parinktuvas turi keletą SSID, pasirinkite rodomą SSID. Kai SSID naudoja nesuderinamą dažnį, spausdintuvas SSID nerodo.
- Jei tinklo ryšiui užmegzti naudojate sąranką mygtukais, įsitikinkite, kad jūsų belaidė kelvedė palaiko WPS. Jei belaidė kelvedė nepalaiko WPS, mygtukų sąrankos naudoti negalima.
- Įsitikinkite, kad SSID naudoja tik ASCII simbolių (raidinius ir skaitinius simbolių). Spausdintuvas negali rodyti SSID, jei jame yra ne ASCII simbolių.

## Tinklo ryšio būdų keitimas

- ❑ Prieš jungdamiesi prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo įsitikinkite, kad žinote SSID ir slaptažodį. Jei naudojate belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, kuriame nustatyti numatytieji nustatymai, SSID ir slaptažodis yra pateikti belaidžio ryšio maršruto parinktuvo etiketėje. Jei SSID ir slaptažodžio nežinote, susisiekite su asmeniu, kuris nustatė belaidį maršruto parinktuvą, arba žr. su belaidžiu maršruto parinktuvu pateikiamą dokumentaciją.
- ❑ Jei jungiatės prie SSID, sukurto iš pririšimo įrenginio, SSID ir slaptažodį rasite kartu su įrenginiu pateiktuose dokumentuose.
- ❑ Jei „Wi-Fi” ryšys staiga nutrūksta, patikrinkite, ar netaikomos toliau pateiktos sąlygos. Jei taikoma bent viena sąlyga, iš naujo nustatykite tinklo nustatymus, atsisąsdami ir paleisdami programinę įrangą iš šio tinklalapio.  
<https://epson.sn> — **Sąranka**
  - ❑ Kitas įrenginys buvo įtrauktas į tinklą naudojant mygtuko sąranką.
  - ❑ „Wi-Fi” tinklo sąranka buvo atlikta naudojant bet kurį kitą metodą nei sąranka mygtukais.

### E-5

#### Sprendimai:

Įsitikinkite, kad belaidžio ryšio maršruto parinktuvo apsaugos tipas yra nustatytas į vieną iš toliau nurodytų. Priešingu atveju pakeiskite belaidžio ryšio maršruto parinktuvo apsaugos tipą ir iš naujo nustatykite spausdintuvo tinklo nuostatas.

- ❑ WEP-64 bitų (40 bitų)
- ❑ WEP-128 bitų (104 bitų)
- ❑ WPA PSK (TKIP / AES)\*
- ❑ WPA2 PSK (TKIP / AES)\*
- ❑ WPA3-SAE (AES)
- ❑ WPA2 / WPA3-Enterprise

\* WPA PSK taip pat žinomas kaip „WPA Personal”. WPA2 PSK taip pat žinomas kaip „WPA2 Personal”.

### E-6

#### Sprendimai:

- ❑ Patikrinkite, ar išjungtas MAC adreso filtravimas. Jei jis įjungtas, užregistruokite spausdintuvo MAC adresą, kad jis nebūtų filtruojamas. Daugiau informacijos ieškokite su belaidžio ryšio maršruto parinktuvu pateiktoje dokumentacijoje. Spausdintuvo MAC adresą galite patikrinti **Wired LAN/Wi-Fi Status** spausdintuvo ekrane.
- ❑ Jei belaidžio ryšio maršruto parinktuvas naudoja bendrą autentifikavimą su WEP apsauga, įsitikinkite, kad autentifikavimo raktas ir indeksas yra teisingi.
- ❑ Jeigu prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo prijungtų įrenginių skaičius yra mažesnis nei jūsų norimų prijungti tinklo įrenginių skaičius, atlikite belaidžio ryšio maršruto parinktuvo nustatymus, kad padidintumėte prijungtų įrenginių skaičių. Kaip atlikti nustatymus, žr. su belaidžio ryšio maršruto parinktuvu pateikiamą dokumentaciją.

### E-8

#### Sprendimai:

- ❑ Jei spausdintuvo IP gavimo adresas yra nustatytas kaip automatinis, įjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvo DHCP.
- ❑ Jei spausdintuvo IP gavimo adresas yra nustatytas kaip rankinis, rankiniu būdu nustatytas IP adresas yra neleistinas, nes nepatenka į diapazoną (pvz., 0.0.0.0.). Spausdintuvo valdymo skyde arba naudodami „Web Config” nustatykite teisingą IP adresą.

### E-9

#### Sprendimai:

Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus.

- ❑ Įrenginiai yra įjungti.
- ❑ Internetą ir kitus kompiuterius ar tinklo įrenginius galite pasiekti per tą patį tinklą iš įrenginių, kuriuos norite prijungti prie spausdintuvo.



## Tinklo ryšio būdų keitimas

Jei spausdintuvas ir tinklo įrenginiai vis tiek nesujungiami, patvirtinę anksčiau pateiktus punktus, išjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite. Tada iš naujo nustatykite tinklo nustatymus, atsisiųsdami ir paleisdami diegimo programą iš šio tinklalapio.

<https://epson.sn> — Sąranka

### E-10

#### Sprendimai:

Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus.

- Įjungti kiti tinklo įrenginiai.
- Jei nustatėte rankinį spausdintuvo IP adreso gavimo būdą: tinklo adresai (IP adresas, potinklio šablonas ir numatytasis šliuzas) yra teisingi.

Jei tinklo adresai neteisingi, nustatykite juos iš naujo. IP adresą, potinklio šabloną ir numatytąjį šliuzą galite patikrinti **Wired LAN/Wi-Fi Status** spausdintuvo ekrane.

Jei įgalintas DHCP, pakeiskite spausdintuvo IP adreso gavimo nustatymą į automatinį. Jei norite nustatyti IP adresą rankiniu būdu, patikrinkite IP adresą spausdintuvo ekrane **Wired LAN/Wi-Fi Status**, tada tinklo nustatymų ekrane pasirinkite „Manual“. Nustatykite potinklio šabloną kaip [255.255.255.0].

Jei spausdintuvas ir tinklo įrenginiai vis tiek nesujungiami, išjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.

### E-11

#### Sprendimai:

Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus.

- Numatytasis šliuzo adresas yra teisingas, jei spausdintuvo TCP / IP sąrankos nustatymą nustatėte kaip rankinį.
- Įrenginys, kuris yra nustatytas kaip numatytasis šliuzas, yra įjungtas.

Nustatykite teisingą numatytojo šliuzo adresą. Spausdintuvo numatytąjį šliuzo adresą galite patikrinti **Wired LAN/Wi-Fi Status** spausdintuvo ekrane.

### E-12

#### Sprendimai:

Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus.

- Įjungti kiti tinklo įrenginiai.
- Rankiniu būdu nustatyti tinklo adresai (IP adresas, potinklio šablonas ir numatytasis tinklų sietuvas) yra teisingi.
- Kitų įrenginių tinklo adresai (potinklio šablonas ir numatytasis šliuzas) yra tie patys.
- IP adresas nekonfliktuoja su kitais įrenginiais.

Jei spausdintuvas ir tinklo įrenginiai vis tiek nesujungiami, patvirtinus anksčiau pateiktus punktus, išbandykite toliau pateiktus veiksmus.

- Išjunkite belaidžio ryšio parinktuvą. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.
- Dar kartą pasirinkite tinklo nustatymus, naudodami diegimo programą. Ją galite atsisiųsti iš toliau nurodytos svetainės.  
<https://epson.sn> — Sąranka
- WEP naudojančiame belaidžio ryšio maršruto parinktuve galite užregistruoti kelis slaptažodžius. Užregistravus kelis slaptažodžius patikrinkite, ar spausdintuve nustatytas pirmas užregistruotas slaptažodis.

### E-13

#### Sprendimai:

Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus.

- Tinklo įrenginiai, pvz., belaidžio ryšio maršruto parinktuvas, koncentratorius ir maršruto parinktuvas, yra įjungti.



## Tinklo ryšio būdų keitimas

- ❑ Tinklo įrenginių TCP / IP sąranka nebuvo atlikta rankiniu būdu. (Jei spausdintuvo TCP / IP sąranka nustatoma automatiškai, o kitų įrenginių TCP / IP sąranka atliekama rankiniu būdu, spausdintuvo tinklas gali skirtis nuo kitų įrenginių tinklo.)

Jei problema išlieka, išbandykite šiuos veiksmus.


- ❑ Išjunkite belaidžio ryšio parinktuvą. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.
- ❑ Naudodami diegimo programą atlikite tinklo parametrus kompiuteryje, kuris yra tame pačiame tinkle kaip ir spausdintuvas. Ją galite atsisiųsti iš toliau nurodytos svetainės.  
<https://epson.sn> — **Sąranka**
- ❑ WEP naudojančiame belaidžio ryšio maršruto parinktuve galite užregistruoti kelis slaptažodžius. Užregistravus kelis slaptažodžius patikrinkite, ar spausdintuve nustatytas pirmas užregistruotas slaptažodis.

# Spausdinimo pagrindai

## Apžvalga


Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas procesas nuo duomenų sukūrimo iki spausdinimo medžiagos įdėjimo į spausdintuvą ir spausdinimo.

Atsižvelgiant į naudojamą spausdinimo medžiagą, prieš įkeliant medžiagą gali prireikti pateikti tam tikrus patvirtinimus. Daugiau informacijos žr. \* toliau pateiktoje lentelėje.

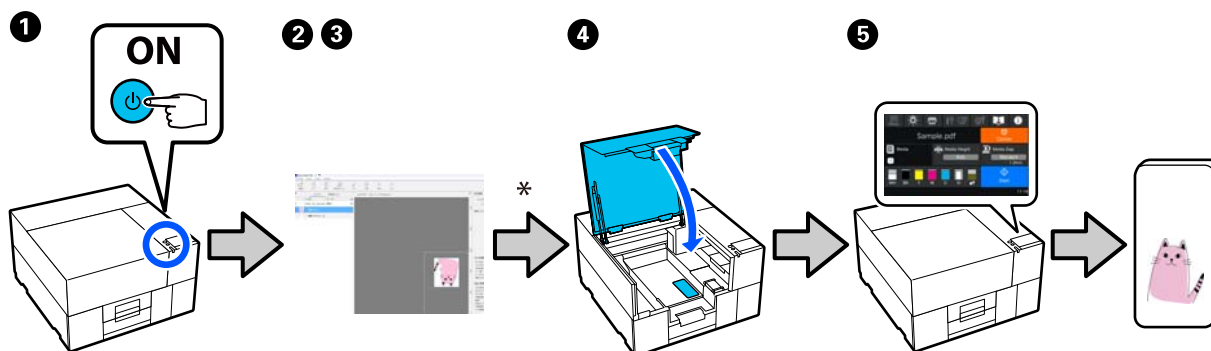

Darbo elementas	Santrauka
<b>1</b> Maitinimo įjungimas	<p>Įjunkite maitinimą ir atlikite patikrinimus prieš spausdinimą.</p> <p>☞ „Prieš spausdinant“ puslapyje 44</p> <p>Taip pat valdymo skydelio ekrane rodomas šildytuvo įšilimo proceso atgalinis skaičiavimas. Kai atgalinis skaičiavimas baigsis, galite pradėti spausdinti.</p>
<b>2</b> Atvaizdo / paveiksluko failo kūrimas	<p>Sukurkite atvaizdą (PDF ir kt.) su atskirais sluoksniais, pavyzdžiui, Adobe Illustrator arba Adobe Photoshop programinėje įrangoje.</p> <p>☞ „Atvaizdo / paveiksluko failo kūrimas“ puslapyje 45</p>
<b>3</b> Spausdinimo duomenų (užduoties) kūrimas	<p>Sukurkite spausdinimo užduotį .prn naudodami Epson Edge Print Pro arba komercinę RIP programinę įrangą.</p> <p>Išsamią informaciją galite rasti įvairios programinės įrangos vadovuose.</p>
* Spausdinimo medžiagos būklės tikrinimas	<p><input type="checkbox"/> Gali tekti atlikti atitinkamus spausdinimo medžiagos ir storio nustatymus.</p> <p>☞ „Tinkamų spausdinamos medžiagos aukščio nustatymų patvirtinimas“ puslapyje 56</p> <p><input type="checkbox"/> Priklausomai nuo medžiagos, gali prireikti laikymo formos.</p> <p>☞ „Pastabos dėl spausdinimo medžiagos įdėjimo“ puslapyje 58</p> <p><input type="checkbox"/> Ant kai kurių medžiagų spausdinti negalima.</p> <p>☞ „Spausdinimo medžiagos tvarkymas“ puslapyje 23</p>
<b>4</b> Spausdinimo medžiagos įdėjimas	<p>Padėkite spausdinimo medžiagą ant platformos.</p> <p>☞ „Spausdinimo medžiagos įdėjimas“ puslapyje 58</p>

**Spausdinimo pagrindai**

Darbo elementas	Santrauka
5 Pradėkite spausdinti	Išsiuntę spausdinimo duomenis iš programos, valdymo skydelio ekrane paspauskite  (start) (pradžią). <a href="#">„Spausdinimo pradėjimas ir atšaukimas“ puslapyje 61</a>
6 Maitinimo išjungimas	Darbo dienos pabaigoje išjunkite maitinimą.

## Spausdinimo pagrindai

# Prieš spausdinant

Jei norite išlaikyti gerą spausdinimo kokybę, kiekvieną dieną prieš pradėdami spausdinimo operacijas atlikite toliau aprašytus patikros veiksmus.

### Patvirtinimas, kad šildytuvas įšilo įjungus maitinimą

Spausdintuve įrengtas vidinis šildytuvas, kuris šildo UV rašalą.

Spausdintuvui naudoti reikia, kad šildytuvas įšiltų, todėl įjungus maitinimą arba spausdintuvui pabudus iš miego režimo reikia šiek tiek laiko, kad jis galėtų pradėti spausdinti. Valdymo skydelio ekrane rodomas šildytuvo įšilimo proceso atgalinis skaičiavimas. Kai atgalinis skaičiavimas baigsis, galite pradėti spausdinti. Nepradėkite spausdinti, kol vykdomas atgalinis skaičiavimas.

### Patikrinkite likusį rašalo kiekį:

Ekrane patikrinkite likusį rašalo kiekį ir pakeiskite rašalo tiekimo talpyklą nauja, jei likęs rašalo kiekis nesiekia ribos. Jei rašalas baigiasi, rekomenduojame kuo greičiau pakeisti rašalo tiekimo talpyklą.

Jei rašalo tiekimo talpykla ištuštės spausdinimo metu, ją pakeitę galėsite tęsti spausdinimą. Tačiau jei rašalo tiekimo talpykla pakeičiama spausdinimo užduoties metu, spaudinio spalvų tonai gali skirtis priklausomai nuo džiovavimo sąlygų.

 „Rašalo tiekimo talpyklų keitimas” puslapyje 67

### Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę

Prieš pradėdami spausdinti rekomenduojame patikrinti, ar purkštukai nėra užsikimšę. Jei purkštukai užsikimšę, atlikite **Head Cleaning**.

Iš anksto išvalydami užsikimšusius purkštukus, galite sumažinti riziką, kad bus spausdinama su užsikimšusiais purkštukais arba reikės stabdyti spausdinimą, kad sutvarkytumėte užsikimšusius purkštukus.

 „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę” puslapyje 71

 „Galvucių valymas” puslapyje 72

### White (Balta) rašalo supurtymas

Kai ekrane parodomas pranešimas, kad reikia supurtyti rašalo tiekimo talpyklą, supurtykite ją.

Dėl White (Balta) rašalo charakteristikų jis gali nusėsti (rašalo komponentai nusėda į skysčio dugną) greičiau nei naudojant kitokį rašalą. Dėl nuosėdų gali suprastėti spausdinimo kokybė ir purkštukai gali užsikimšti.

 „Periodiškas Rašalo tiekimo talpyklų purtymas” puslapyje 70

## Spausdinimo pagrindai

# Atvaizdo / paveiksluko failo kūrimas

## Kaip kurti duomenis

Spausdintuvu galima spausdinti keliais sluoksniais.

Duomenų kūrimo būdas priklauso nuo to, ką norite spausdinti. Šiame skyriuje pateikiami keli pavyzdžiai.

Išsamesnės informacijos apie duomenų kūrimą galite rasti Epson Edge Print Pro vadovo skyriuje apie daugiasluoksnį spausdinimą ir kiekvienos programos vadovuose.



### Jei norite pašalinti pačios spausdinimo medžiagos spalvos poveikį

Jei norite pašalinti pačios spausdinimo medžiagos spalvos poveikį, naudokite White (Balta) rašalą kaip pagrindą. Spausdinimo pavyzdyje (A) White (Balta) rašalo pagrindas nebuvo naudojamas, o (B) pavyzdyje — White (Balta) pagrindas buvo naudojamas.

Be to, jei nenorite, kad atvaizdas būtų matomas iš galinės skaidrios plėvelės pusės (norite, kad galinė pusė būtų balta), naudokite White (Balta) rašalo pagrindą.

Nustatykite pirmojo sluoksnio spalvą White (Balta), o antrąjį sluoksnį padarykite spalvotą.

<Spausdinimo pavyzdys>

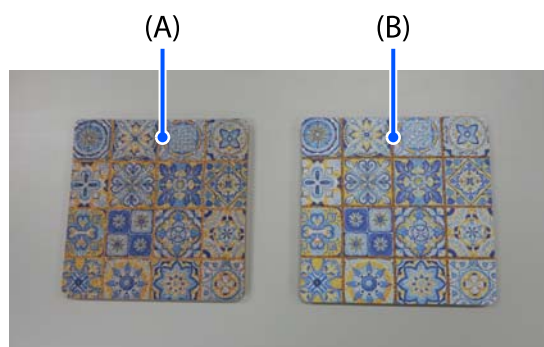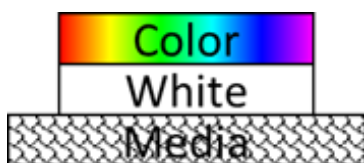

### Jei norite, kad atvaizdas būtų matomas iš priešingos skaidrios spausdinimo medžiagos pusės

Jei spausdinate ant skaidrios medžiagos ir norite, kad atvaizdas būtų matomas iš priešingos pusės, ant išspausdinto atvaizdo uždėkite White (Balta) rašalo sluoksnį.



Pateiktame spausdinimo pavyzdyje (A) variantas — atvaizdas žiūrint iš priešingos pusės, o (B) variantas — atvaizdas žiūrint iš tos pusės, ant kurios buvo spausdinama.

Nustatykite, kad pirmas sluoksnis būtų spalvotas, o antrojo spalva būtų White (Balta).

Padėkite ir spausdinkite atvaizdą taip, kad jis būtų teisingai nukreiptas žiūrint iš galinės pusės.

## Spausdinimo pagrindai

<Spausdinimo pavyzdys>

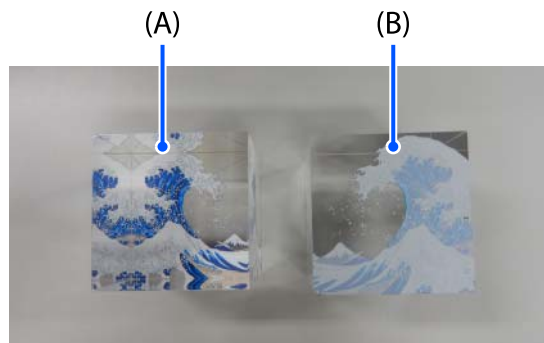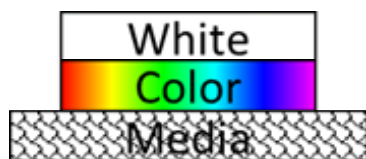


### Jei norite, kad atvaizdas būtų matomas iš abiejų skaidrios spausdinimo medžiagos pusių

Jei spausdinate ant skaidrios medžiagos ir norite, kad atvaizdas būtų matomas iš abiejų pusių, White (Balta) rašalo sluoksnį išspausdinkite tarp dviejų atvaizdų.



Nustatykite, kad pirmas sluoksnis būtų spalvotas, antro sluoksnio spalva būtų White (Balta), ir trečias sluoksnis taip pat būtų spalvotas.

Padėkite ir spausdinkite atvaizdus taip, kad pirmas sluoksnis būtų teisingai nukreiptas žiūrint iš galinės pusės, o trečias sluoksnis būtų teisingai nukreiptas žiūrint iš priekinės pusės.

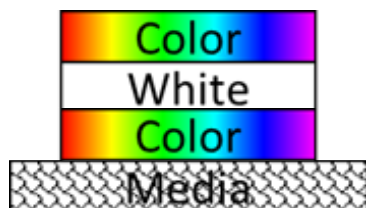

Spausdindami iš abiejų pusių, galite pateikti įvairius atvaizdus. Spausdinimo pavyzdyje priekinėje pusėje (A) išspausdintas spalvotas sluoksnis, o tada galinėje pusėje (B) išspausdintas pirmas spalvotas sluoksnis ir antras White (Balta) rašalo sluoksnis. Tai darydami, padėkite ir spausdinkite atvaizdą taip, kad galinė pusė būtų teisingai nukreipta žiūrint iš priekinės pusės.

<Spausdinimo pavyzdys>

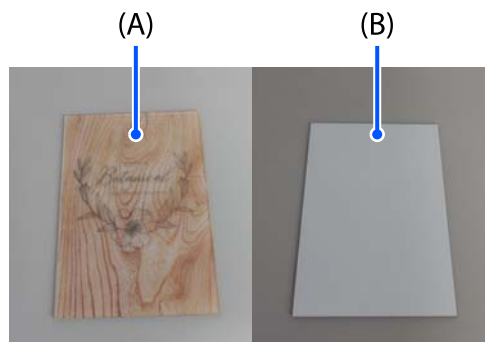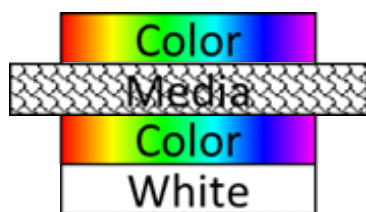

### Jei norite spausdinimo medžiagos paviršiui suteikti tekstūros



Jei spausdinamam paviršiui norite suteikti tekstūros arba spausdinti skaidrius raštus, naudokite Varnish (Lakas) rašalą.

## Spausdinimo pagrindai

Norint Varnish (Lakas) rašalui suteikti blizgią arba matinę tekstūrą, galima naudoti Epson Edge Print Pro.


Varnish (Lakas) rašalas naudojamas spausdinant sluoksniais ir tekstūroms (tekstūriniams paviršiaus raštams) spausdinti.

 „Tekstūrų failų naudojimas” puslapyje 47

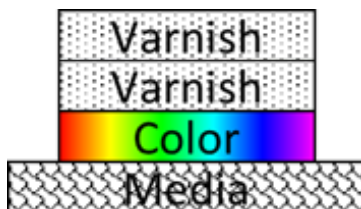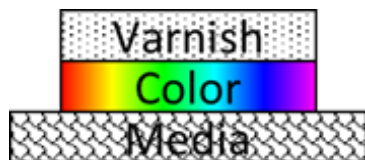

<Spausdinimo pavyzdys>

Pateikiamas taškuoto rašto, išspausdinto naudojant Varnish (Lakas) rašalą ant krepšinio kamuolio atvaizdo, pavyzdys.

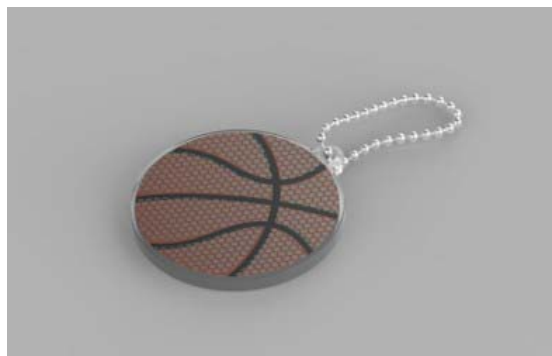


---

## Tekstūrų failų naudojimas

Yra sukurti tekstūrų failai, skirti spausdinti Varnish (Lakas) rašalu.

Tekstūrų failus galima atsisiųsti iš interneto.

Norint naudoti tekstūras, reikalinga Adobe Illustrator.


Spausdinant su tekstūros failu, rekomenduojame pirmą sluoksnį padaryti juodą arba naudoti kitą pagrindo sluoksnį, o antrą ir paskesnius sluoksnius spausdinti Varnish (Lakas) rašalu naudojant tekstūros failą. Jei nespausdinate pagrindo (spausdinate tik Varnish (Lakas) rašalu), prieš pradėdami gamybos procesą atlikite bandomąjį spaudinį, kad įsitikintumėte spausdinimo kokybe.

Šiame skyriuje pateikiamas tekstūros failo spausdinimo pavyzdys ir aprašoma tekstūros failo atsisiuntimo ir įkėlimo į spausdinimo programą procedūra.

## Spausdinimo pagrindai

### Tekstūros failo spausdinimo pavyzdys


- ❑ Prieš spausdinant

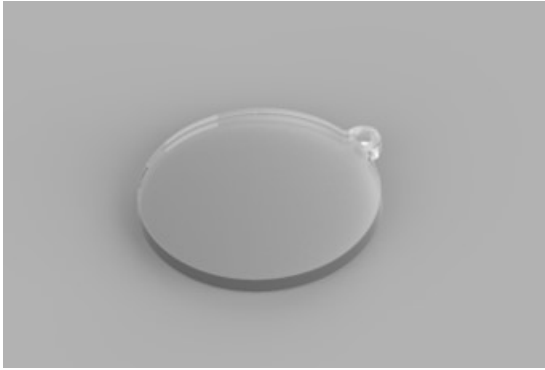


- ❑ Spausdinant tokią tvarką: White (Balta) rašalas → spalvotas rašalas → Varnish (Lakas) rašalas



- ❑ Spausdinant tik Varnish (Lakas) rašalu

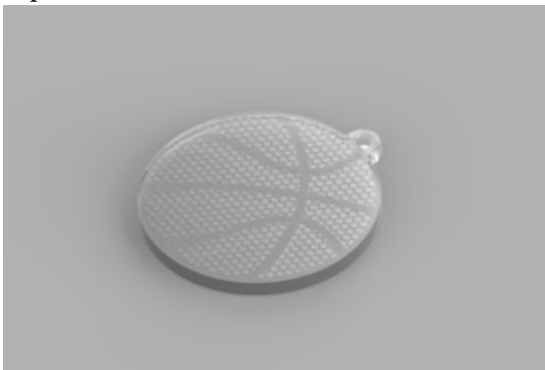

### Tekstūros failo atsisiuntimo ir naudojimo procedūra

- 1 Interneto naršyklėje įveskite [epson.sn](http://epson.sn), tada įveskite naudojamo gaminio pavadinimą ir spustelėkite .






## Spausdinimo pagrindai

2

Spustelėkite **Support (Pagalba)**.

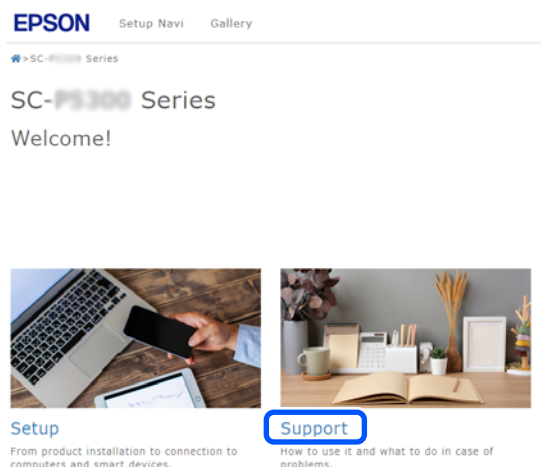

3

Spustelėkite **Download (Atsisiųsti)**.

Failas (Epson\_Texture\_Library\_v1.zip) atsisiunčiamas į jūsų atsiunčiamų failų aplanką.



Išpakuokite Zip failą, kad gautumėte šiuos du failus; vienas jų yra matinio lako tekstūros failas, kitas — blizgaus lako tekstūros failas.

- Epson\_Texture\_Library\_Matte\_v1.pdf: matiniam lakui
- Epson\_Texture\_Library\_Gloss\_v1.pdf: blizgiam lakui

Jei norite atsispausdinti tekstūros failo pavyzdį, kad galėtumėte paliesti tekstūrą, žr.

[„Tekstūrų pavyzdžių spausdinimas“ puslapyje 51](#)


4

Paleiskite Adobe Illustrator ir atidarykite atvaizdo failą, kuriam norite pritaikyti tekstūrinį raštą.


## Spausdinimo pagrindai

**5** Įkelkite Texture Library, kurią atsisiuntėte 3 žingsnyje.

Spustelėkite **Window (Langas) — Swatch Libraries (Pavyzdžių kolekcija) — Other Library (Kita kolekcija)**, tada pasirinkite atsisiųstą failą.

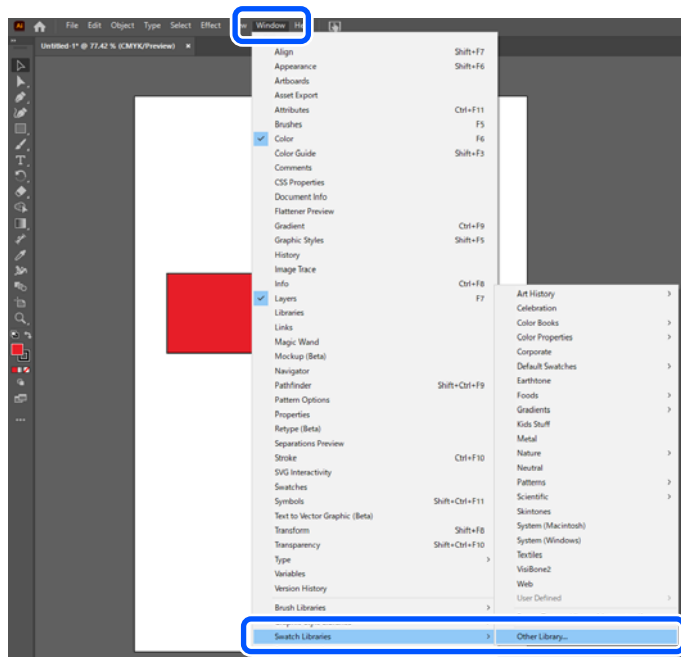


**6** Sukuriamas diapazonas (objektas) virš atvaizdo, kuriam taikomas tekstūrinis raštas.

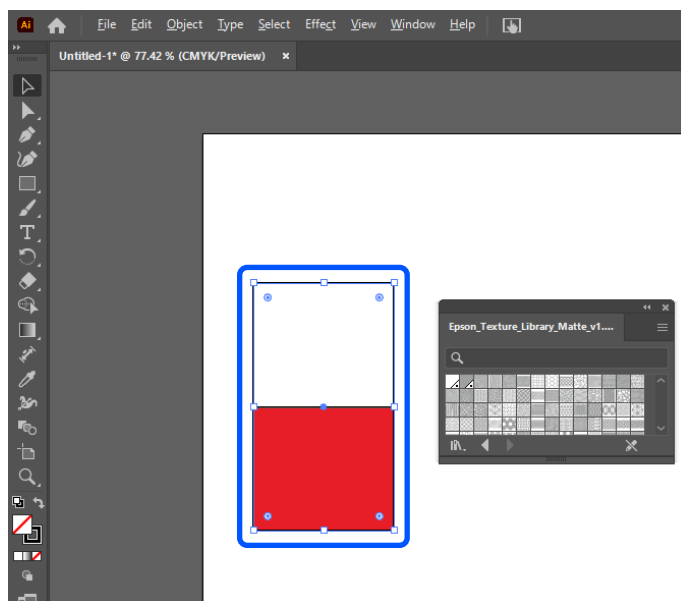

## Spausdinimo pagrindai

- 7 Pasirinkite tekstūrinį raštą, kuris bus taikomas 6 žingsnyje sukurtam objektui.

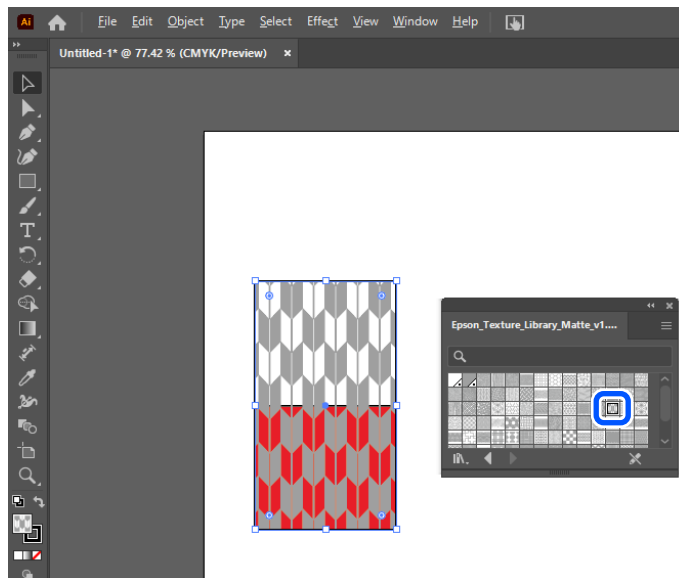

- 8 Redaguotą failą išsaugokite PDF formatu.


- 9 8 žingsnyje sukurti duomenys įkeliami į programą, kad būtų galima spausdinti.  
Daugiau informacijos galite rasti programų vadovuose.

## Tekstūrų pavyzdžių spausdinimas

Šiame skyriuje aprašoma matinio lako tekstūros failo (Epson\_Texture\_Library\_Matte\_v1.pdf) spausdinimo ant dviejų A4 formato spausdinimo medžiagos lapų procedūra naudojant (Epson Edge Print Pro).

### Svarbu:


*Faktinis tekstūros failo (PDF) dydis yra A3. Spausdindami pavyzdžius nemažinkite dydžio.  
Sumažinus dydį tekstūrinis raštas gali būti suspaustas arba deformuotas.*

- 1 Paleiskite Epson Edge Print Pro ir įkelkite tekstūrą.  
Darbų įrankių juostoje spustelėkite  (Add), kad tekstūros failas (Epson\_Texture\_Library\_Matte\_v1.pdf) būtų įtrauktas į darbų sąrašą.
- 2 Iš **Basic Settings** — **Number and Order of Layering** pasirinkite **Double Layer (Color -> Varnish — Matte)**.



### *Pastaba:*

*Jei norite spausdinti blizgaus lako tekstūros failų pavyzdžius, pasirinkite **Double Layer (Color -> Varnish — Glossy)**.*

## Spausdinimo pagrindai

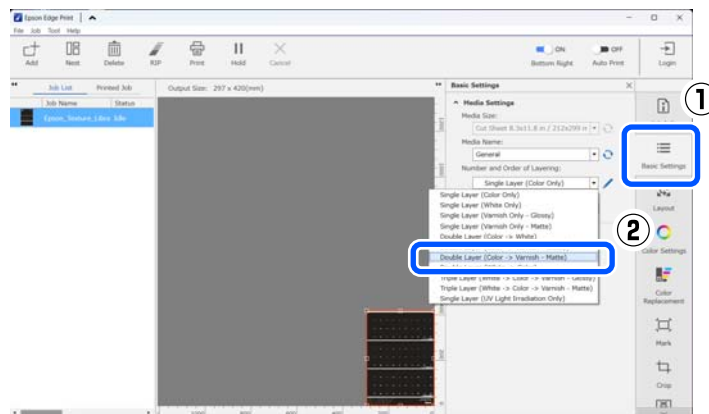


3 Parinktyje **Layout — Rotate — Orientation**, pasirinkite **90° Clockwise**.

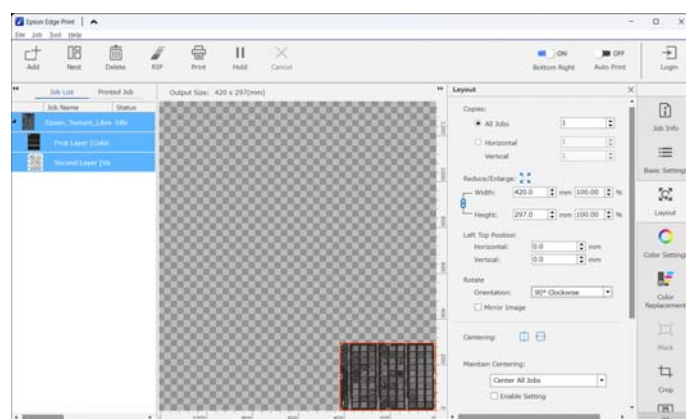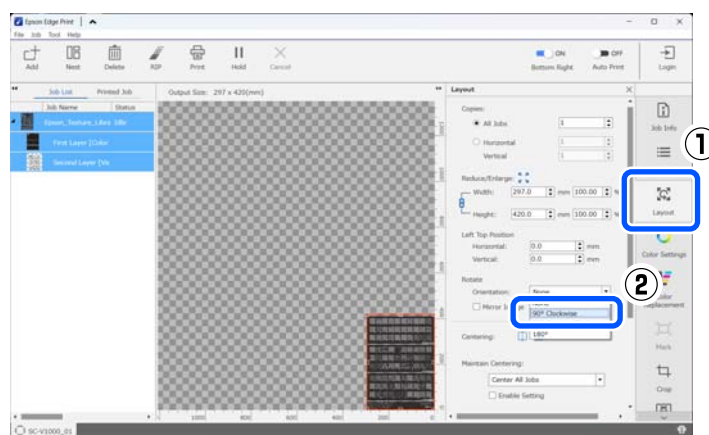


## Spausdinimo pagrindai


**4** Spustelėkite **Tiling**, tada pasirinkite **Enable Setting**.

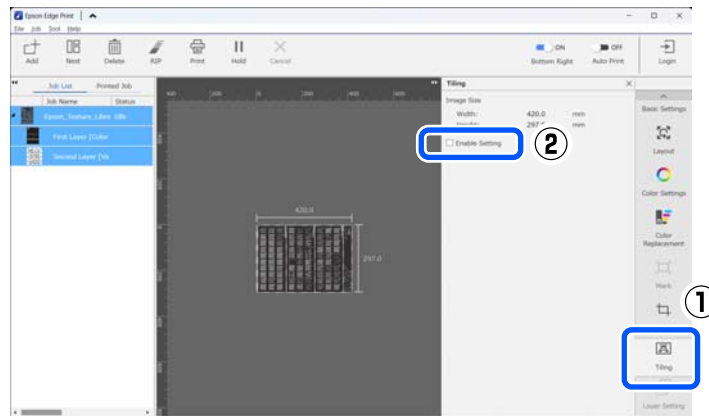

**5** Parinktyje **Tiling Setting** — **Number of Tiles** — **Horizontal** pasirinkite **2**.

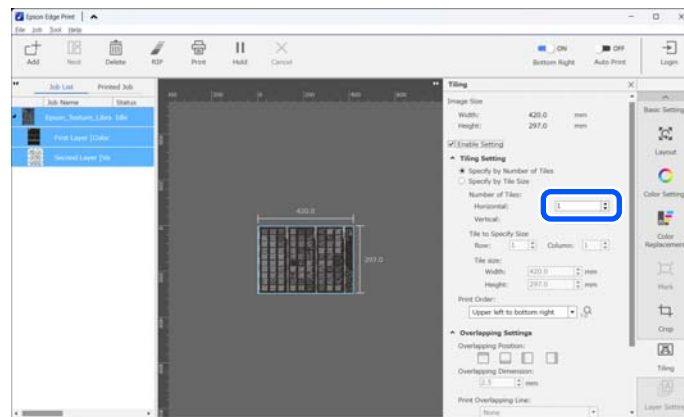



**6** Pasirinkite kairiąją atvaizdo pusę, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir panaikinkite **Print** varnelę.

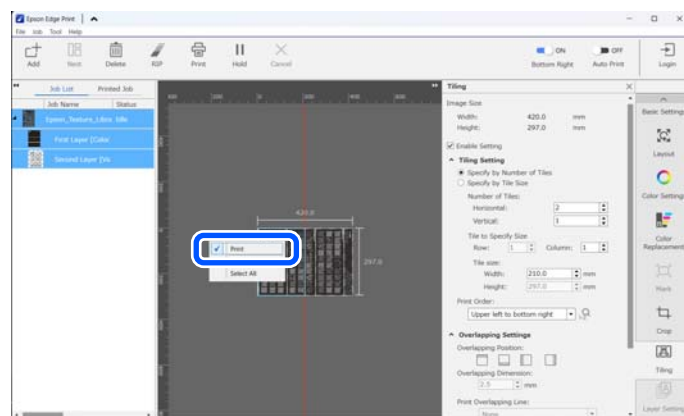


## Spausdinimo pagrindai

Kairioji atvaizdo pusė nebus spausdinama. Pirmiausia spausdinama dešinioji pusė.

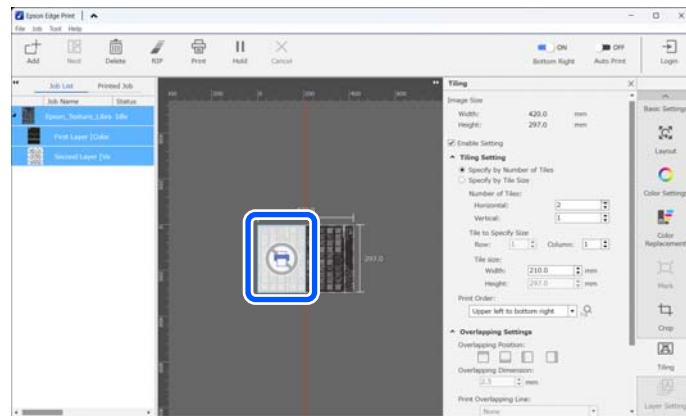

**7** Patikrinkite, ar spausdinimo medžiaga įdėta į spausdintuvą ir spustelėkite  (Print).

 „Spausdinimo medžiagos uždėjimas ant platformos” puslapyje 59

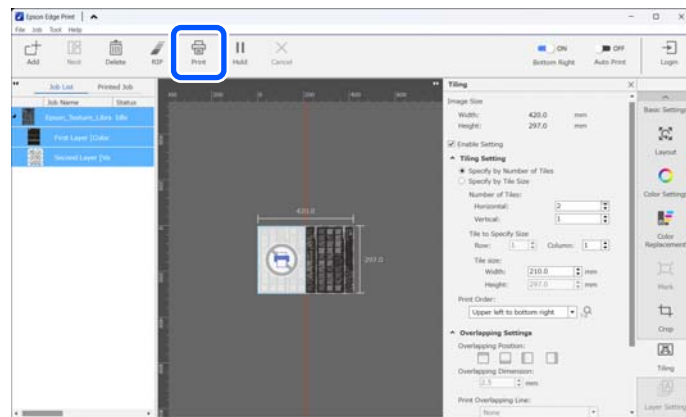


**8** Baigę spausdinti, išimkite spausdinimo medžiagą ir įdėkite naująją.

 „Spausdinimo medžiagos šalinimas” puslapyje 61


 „Spausdinimo medžiagos uždėjimas ant platformos” puslapyje 59


**9** Pasirinkite kairiąją atvaizdo pusę, spustelėkite dešiniuju pelės klavišu ir uždėkite **Print** varnelę. Bus spausdinamas visas atvaizdas.

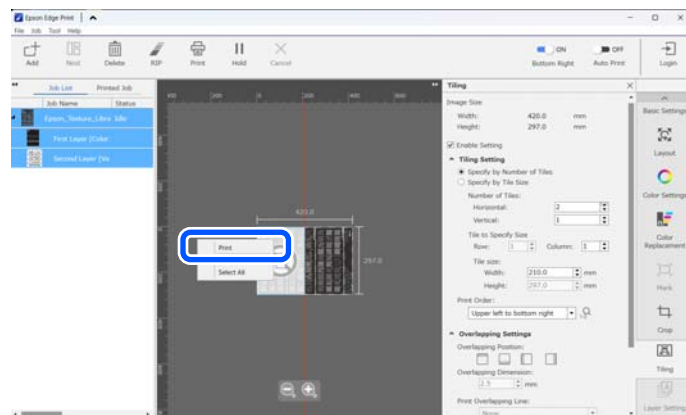

## Spausdinimo pagrindai

- 10** Pasirinkite dešiniąją atvaizdo pusę, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir panaikinkite **Print** varnelę. Dešinioji atvaizdo pusė nebus spausdinama.

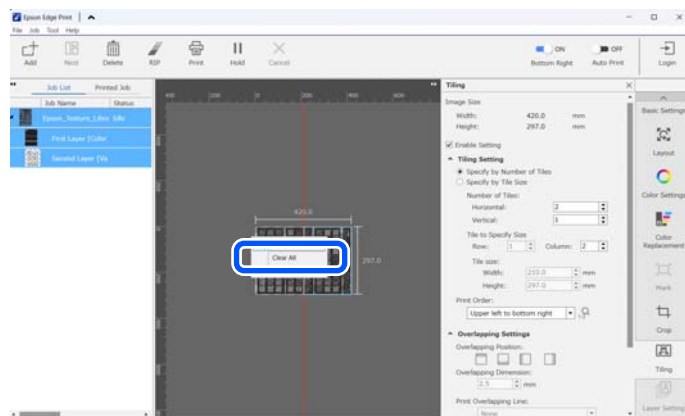


- 11** Patikrinkite, ar spausdinimo medžiaga įdėta į spausdintuvą ir spustelėkite  (Print).

## Spausdinimo pagrindai

# Tinkamų spausdinamos medžiagos aukščio nustatymų patvirtinimas

Spausdintuve įdiegta funkcija, kurią naudojant jutikliu patvirtinamas ant platformos padėtos spausdinimo medžiagos paviršiaus aukštis ir automatiškai sureguliuojamas optimalus spausdinimo galvutės aukštis spausdinimui. Tačiau reikia pakeisti **Media Height** (B toliau pateiktame paveikslėlyje) ir **Media Gap** (A toliau pateiktame paveikslėlyje) nustatymus atsižvelgiant į naudojamą spausdinimo medžiagą ir jos formą.

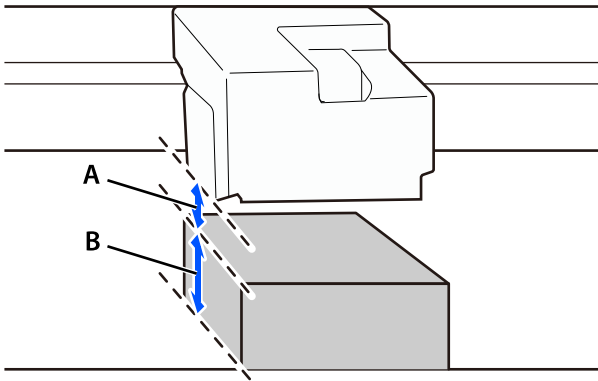

Prieš pirmą kartą spausdindami ant spausdinimo medžiagos arba pradėdami naudoti skirtingas arba skirtingo storio medžiagas, įsitikinkite, kad nustatymai yra tinkami.

Norėdami rasti daugiau informacijos apie kiekvieną nustatymų elementą, žr.


 „[Media Height](#) nustatymai” puslapyje 56

 „[Media Gap](#) nustatymas” puslapyje 57

## Media Height nustatymai

Nustatoma, ar spausdintuvas automatiškai patvirtina ir sureguliuoja spausdinimo medžiagos aukštį spausdinant, ar užfiksuoja norimą reikšmę.

Kai nustatyta **Auto** parinktis, prieš pradėdami spausdinti spausdintuvo jutiklis (A) aptinka aukščiausią spausdinimo medžiagos (B), kuri yra padėta ant platformos, spausdinimo paviršiaus tašką, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

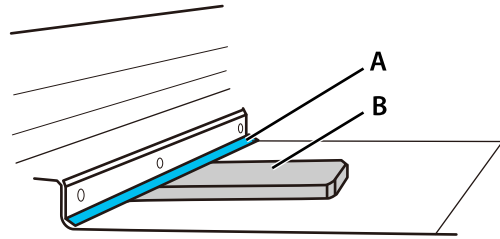

Toliau nurodytais atvejais pakeiskite nustatymą į **Manual** ir įveskite kiekvienos spausdinimo medžiagos aukščio skaitinę vertę (mm / col.).


- ❑ Jeigu žinote spausdinimo medžiagos aukštį Kai nustatyta **Auto** parinktis, spausdinimo medžiagos aukštis nustatomas kiekvieną kartą prieš pradėdami spausdinti. Pakeitus nustatymą į **Manual** ir vieną kartą nustačius aukštį, nebereikia skirti laiko spausdinimo medžiagos aukščiui nustatyti spausdinimo pradžioje, todėl padidėja efektyvumas.

### Pastaba:

Kai nustatyta **Media Height** parinktis **Manual** ir tuomet įvykdoma **Get Measurement** funkcija, tvirtinant ir nustatant spausdinimo medžiagos aukštį spausdintuvo jutiklis patvirtina ant platformos padėtos spausdinimo medžiagos aukštį tik vieną kartą. Taigi, jei visada spausdinate ant vienodo aukščio spausdinimo medžiagos, tai gali sutrumpinti laiką, per kurį pradėjus spausdinti nustatomas medžiagos aukštis.

Vykdydami **Get Measurement** funkciją, padėkite spausdinimo medžiagą ant platformos taip, kaip ant jos bus spausdinama. Pavyzdžiui, naudojant formą, neįmanoma tiksliai išmatuoti aukščio, jei spausdinimo medžiaga nėra padėta ant formos.

Taip pat galite užregistruoti iki 30 dažnai naudojamų spausdinimo medžiagos nustatymų **Media Management** parinktyje. Juos užregistravus, kitą kartą galėsite lengvai pasiekti nustatymus tiesiog paspausdami spausdinimo medžiagos informacijos sritį ir pasirinkdami medžiagos numerį.

 „[Kai norite užregistruoti Media Height ar Media Gap pagal spausdinimo medžiagą](#)” puslapyje 99

- ❑ Spausdinimo medžiagos, kurių paviršiai lengvai įbrėžiami Jutiklis, automatiškai nustatydamas aukštį, tikrina visą medžiagos spausdinimo paviršių, todėl medžiaga gali būti pažeista dėl sąlyčio su jutikliu. Rekomenduojame padėti spausdinimo medžiagą ant jos storiui tinkamos formos. Paskui nustatykite **Media Height** parinktį **Manual**, įveskite tinkamą reikšmę ir spausdinkite.



## Spausdinimo pagrindai

- ❑ Lengva, lengvai susisukanti arba minkšta spausdinimo medžiaga  
Jei spausdinimo medžiaga dėl sąlyčio su jutikliu juda arba susispaudžia, neįmanoma tinkamai nustatyti medžiagos aukščio. **Auto** parinktį galima naudoti, jei spausdinimo medžiagos šonus galite pritvirtinti forma arba pritvirtinti medžiagą prie platformos taip, kad ji nejudėtų, kai ją paliečia jutiklis.

## Media Gap nustatymas

Nustatykite tarpą tarp spausdinimo galvutės ir spausdinimo medžiagos paviršiaus. Įprastai nustatoma 1,2 mm tarpas ir šios nuostatos keisti nereikia.

Palaipsniui keiskite nustatytą vertę į didesnę tik tuo atveju, jei spausdinimo galvutė trinasi į spausdinimo medžiagą ir ją teršia.

### Svarbu:

Nekeiskite **Media Gap** nustatymo, išskyrus pirmiau nurodytu atveju. Be reikalo padidinus **Media Gap**, gali užsikimšti spausdinimo galvutės purkštukai ir rašalas gali užteršti spausdintuvo išorinio korpuso vidų.

Be to, spausdinant ant spausdinimo medžiagos, kurios aukštis skiriasi iki 3 mm (pvz., ant išlenktų rutuliuko ar rašiklio paviršių), srityse, kurios yra žemesnės už spausdinimo medžiagos aukštį, tekstas ir atvaizdai gali būti neryškūs.

(A) yra sėkmingo, o (B) — nesėkmingo spausdinimo pavyzdys.



Tokiais atvejais Epson Edge Print Pro parinktyje **Print Quality** rekomenduojame pasirinkti režimą, kuriame yra užrašas „WG” (WG: Wide Gap).

Spausdinimo režimų pavyzdžiai:

- ❑ Įprastas režimas: 720 × 720 dpi — 12 Pass
- ❑ WG režimas: 720 × 720 dpi — 12 Pass WG

### **Pastaba:**

Spausdinant WG režimu pagerėja vaizdo kokybė, tačiau spausdinimo greitis yra mažesnis nei spausdinant įprastu režimu.


## Spausdinimo pagrindai


# Spausdinimo medžiagos įdėjimas


## Pastabos dėl spausdinimo medžiagos įdėjimo

Prieš įdėdami spausdinimo medžiagą, žr.


☞ „Palaikoma spausdinimo medžiaga” puslapyje 24

- ❑ Jei naudojate plonus (0,5 mm ar plonesnius) spausdinimo medžiagos lapus, būtinai paspauskite  (įjungtas prisiurbimas), kad spausdinimo medžiaga būtų prispausta prie platformos.
- ❑ Naudodami plokščią, į lentas panašią medžiagą, įsitikinkite, kad kraštas (A) nėra pasikėlęs, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.




Jei spausdinimo medžiagos kraštas pakyla net paspaudus  (įjungtas prisiurbimas), naudokite lipnią juostą arba panašią priemonę, kad spausdinimo medžiagą pritvirtintumėte prie platformos.


- ❑ Jei iki 3 mm storio spausdinimo medžiaga dėl karščio gali susiraukšlėti arba deformuotis, pritvirtinkite išorinį medžiagos kraštą prie platformos lipnia juosta arba panašia priemone.
- ❑ Lengva arba nestabili spausdinimo medžiaga, pavyzdžiui, rutuliukai, rašikliai arba miniatiūriniai žaisliniai automobiliai, kurie lengvai rieda, gali pajudėti, kai ją paliečia jutiklis tikrinant spausdinimo medžiagos aukštį. Rekomenduojame medžiagą pritvirtinti forma, kad ji nejudėtų.  
Formų pavyzdžiai:

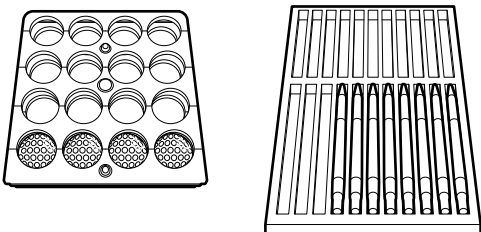

- ❑ Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas supaprastintas spausdintuvo vaizdas iš šono. Kaip parodyta paveikslėlyje, spausdinti ant paviršių (B), kurie yra statmeni spausdinimo galvutei (A), neįmanoma.

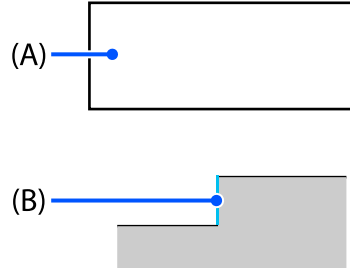


- ❑ Paveikslėlyje apvestose srityse nedėkite jokių objektų, išskyrus platformą. Nepamirškite po naudojimo pašalinti nuluptos juostos. Be to, nespausdinkite, jei kas nors padėta tose srityse. Jei spausdinsite, kai nurodytose srityse yra kokių nors objektų, gali įvykti gedimas.

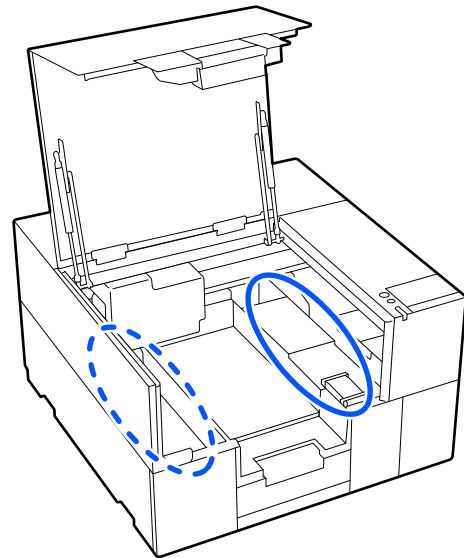


- ❑ Įdėkite spausdinimo medžiagą taip, kad jos spausdinimo paviršius būtų lygus. Jei dedate kelis medžiagos vienetus, rekomenduojame, kad vietos be medžiagos (tarpai tarp medžiagos vienetų) taip pat būtų vienodo aukščio. Naudodami formą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.
- ❑ Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas spausdintuvo vaizdas iš priekio. Jei yra tarpų tarp spausdinimo medžiagos vienetų (pilkas plotas), kaip parodyta dešinėje, UV lempos (B) šviesa atsispindės ir spausdinimo galvutės (A) purkštukai gali užsikimšti. Naudokite formą (juodas plotas), kuri užpildo tarpus, kaip parodyta kairėje.

## Spausdinimo pagrindai

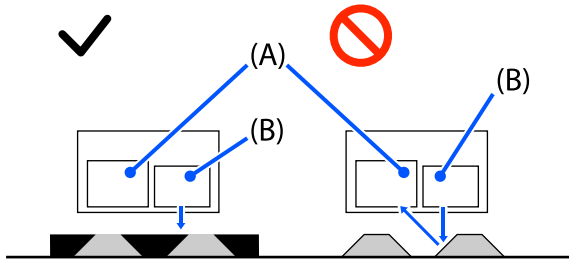


- ❑ Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas spausdintuvo vaizdas iš priekio. Jei spausdinimo medžiagos šonuose yra išsikišimų (pilkas plotas), naudokite formą (juodas plotas), kuri užpildo tarpus, kaip parodyta toliau pateikto paveikslėlio kairėje pusėje. Jutiklis gali užstrigti ant iškyšų ir sugesti.

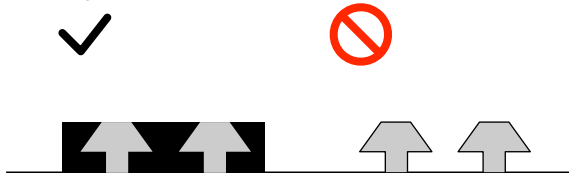

- ❑ Formos neturėtų būti pagamintos iš skaidrių arba šviesą atspindinčių medžiagų.
- ❑ Negalima naudoti tokių didelių formų, kad jos išeitų už platformos kraštų.
- ❑ Norėdami gauti informacijos apie formų įrengimą, žr. [„Platformos specifikacijos“ puslapyje 25](#)
- ❑ Nespausdinkite ant intensyviai šviesą atspindinčios medžiagos, pvz., veidrodžių. UV spinduliai gali atsispindėti ir užkimšti purkštukus.

- ❑ Spausdintuvu galima spausdinti ant lenktų paviršių, tačiau rekomenduojame užtikrinti, kad skirtumas (C) tarp aukščiausio spausdinimo medžiagos taško (A) ir žemiausio spausdinimo paviršiaus taško (B) būtų ne didesnis kaip 1,8 mm.



<Spausdinimo ant lenkto paviršiaus pavyzdys>




## Spausdinimo medžiagos uždėjimas ant platformos

Šiame skyriuje pateikiamas pavyzdys, kaip ant platformos uždėti plonus spausdinimo medžiagos lapus (0,5 mm ar plonesnius).


- 1 Įsitikinkite, kad ekrane rodoma **Ready**. Jei nustatymai netinka medžiagai, ant kurios spausdinate, norėdami pakeisti nustatymus žr.

[„Tinkamų spausdinamos medžiagos aukščio nustatymų patvirtinimas“ puslapyje 56](#)

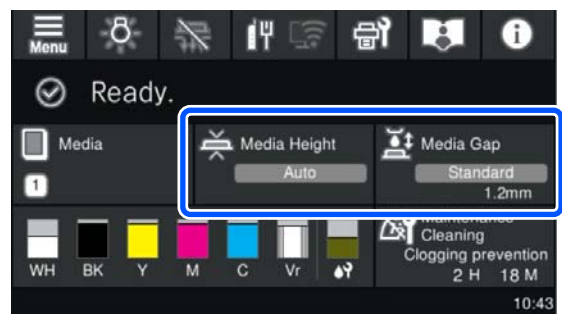

## Spausdinimo pagrindai

- 2 Atidarykite spausdintuvo gaubtą.

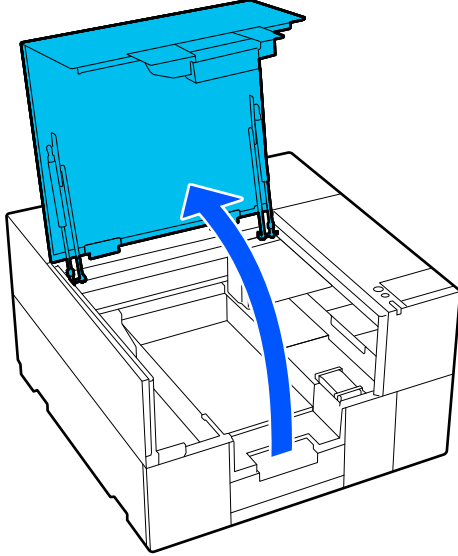


Platforma yra anksčiau nustatytame aukštyje. Jei reikia, iš anksto sureguliuokite **Media Height** ir **Media Gap**.

[„Tinkamų spausdinamos medžiagos aukščio nustatymų patvirtinimas“ puslapyje 56](#)

- 3 Pradžios taškas yra griovelio, esančio apatinėje dešinėje platformos dalyje, vidinėje pusėje. Uždėkite spausdinimo medžiagą atsižvelgdami į pradžios tašką.

Plonus spausdinimo medžiagos lapus uždėkite taip, kad jie būtų sulygiuoti su platformos griovelio vidine puse.

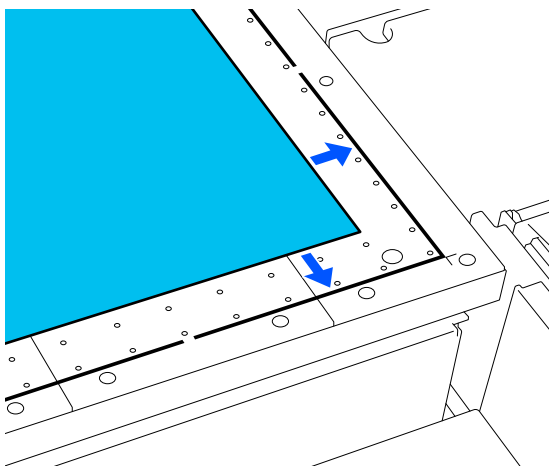

- 4 Paspauskite paveikslėlyje pavaizduotą mygtuką, kad būtų pradėtas prisiurbimas.




**!** **Svarbu:**

*Jei spausdinimo medžiaga nedengia visų platformos prisiurbimo angų, neuždengtą plotą uždenkite kitu popieriaus lapu ar kita medžiaga. Jei neuždengtos visos prisiurbimo angos, prisiurbimo jėga bus silpna.*

**Pastaba:**

*Miego režimu valdymo skydelio ekranas išsijungia. Palieskite valdymo skydelio ekraną kad vėl suaktyvintumėte ekraną.*

- 5 Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

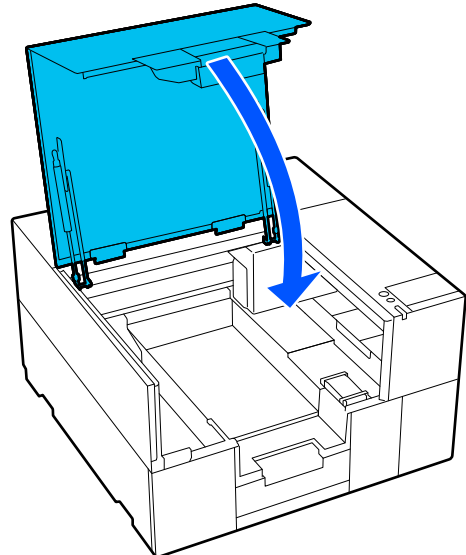


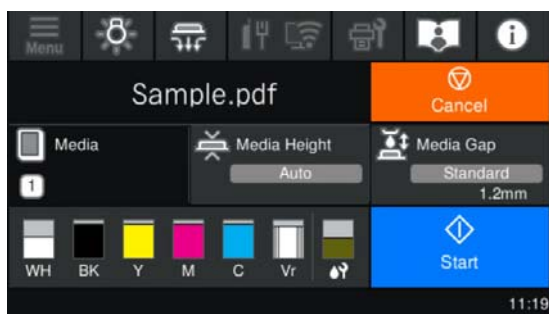
## Spausdinimo pagrindai

## Spausdinimo pradėjimas ir atšaukimas

### Pradėjimas

Šiame skyriuje aprašoma procedūra, kurią reikia atlikti išsiuntus spausdinimo užduotį iš programos.


- 1 Gavus užduotį, ekrane pasirodo , kaip parodyta toliau.



- 2 Įsitinkinkite, kad spausdinimo medžiaga įdėta, tada paspauskite .

### Atšaukimas

Naudokitės, jei norite atšaukti spausdinimą ar užduotį, kuri priimama spausdintuve.

- 1 Ekranu būsenos rodymo srityje dešiniajame krašte paspauskite  (Pause) (pauzė).
- 2 Pasirinkite **Cancel**.  
Spausdinimas ar gavimas sustabdomas, o užduotis ištrinama.

**Pastaba:**

Užduotį galite sustabdyti ekrane spustelėję parinktį **Atšaukti**, kuri rodoma, kai užduotis siunčiama iš spausdintuvo programinės įrangos Epson Edge Print Pro. Jei iš kompiuterio į spausdintuvą siunčiama užduotis jau buvo nusiųsta, atšaukite ją spausdintuve.

## Spausdinimo medžiagos šalinimas

Šiame skyriuje aprašoma plonos (0,5 mm ar plonesnės) spausdinimo medžiagos šalinimo po spausdinimo procedūra.

- 1 Pasirodžius spausdinimo pabaigos ekranui, atidarykite spausdintuvo gaubtą.
- 2 Paspauskite paveikslėlyje pavaizduotą mygtuką. Prisiurbimas sustoja.



- 3 Išimkite spausdinimo medžiagą.
- 4 Uždarykite spausdintuvo gaubtą.


# Techninė priežiūra


## Kada atlikti įvairias spausdintuvo priežiūros operacijas

Siekdami išlaikyti spausdinimo kokybę, turite valyti spausdintuvą ir keisti dalis.

Jei priežiūra neatliekama, gali suprastėti spausdinimo kokybę, sutrumpėti spausdintuvo veikimo laikas arba jums gali tekti padengti išlaidas už remontą. Visada atlikite spausdintuvo priežiūros darbus, jei ekrane rodomas pranešimas.


## Ką ir kada valyti

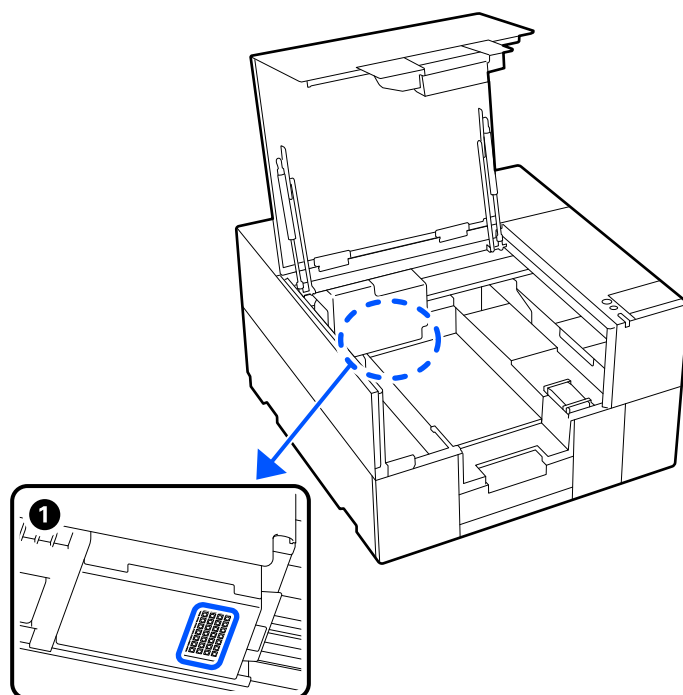

Kada atlikti	Dalis, kurią reikia valyti
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kartą per mėnesį</li> <li><input type="checkbox"/> Kai nekietėja išspausdintas plotas</li> </ul>	<p><b>1</b> Išvalykite UV šviesos dangtį</p> <p> „UV šviesos dangčio valymas“ puslapyje 66</p> <p>Procedūrą galite peržiūrėti vaizdo įrašė „YouTube“ platformoje.</p> <p><a href="#">Epson Video Manuals</a></p>

## Techninė priežiūra

### Ekspluatacinių medžiagų vietos ir keitimo laikas

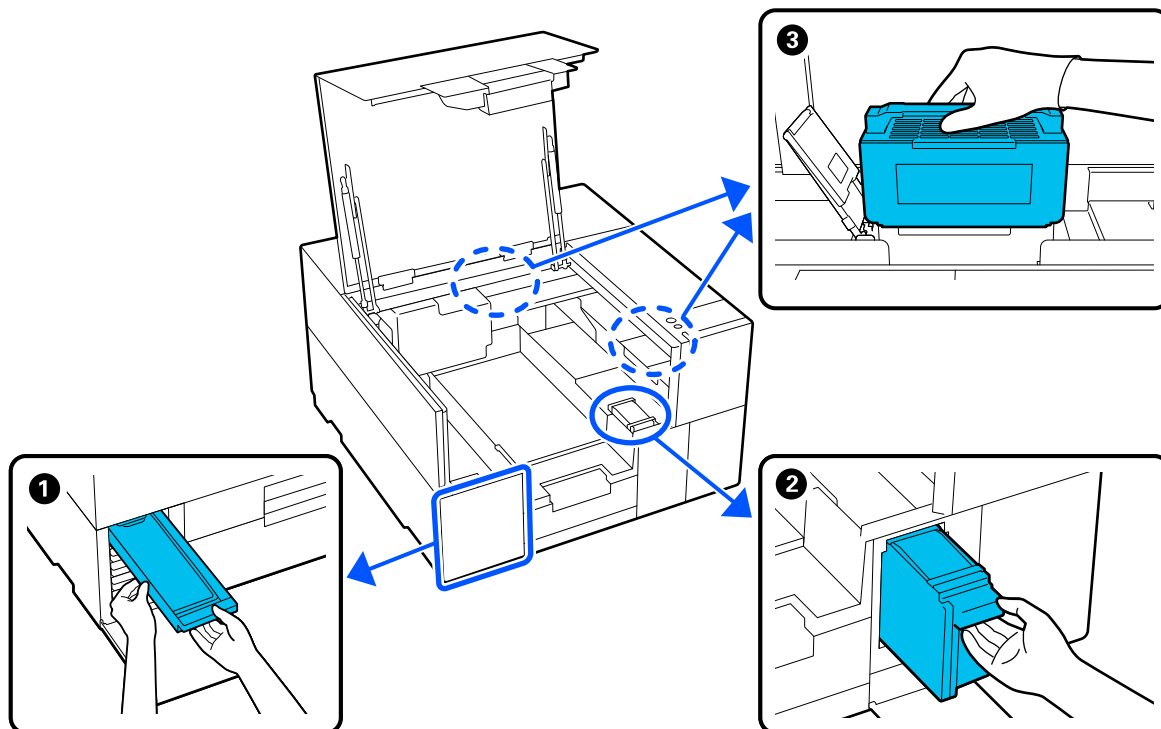



Kada atlikti	Dalis, kurią reikia keisti
Kai valdymo skydelio ekrane pasirodo klaida, rodanti, kad likusio rašalo kiekis nesiekia ribos	<b>1</b> Rašalo tiekimo talpykla ➤ „Rašalo tiekimo talpyklų keitimas“ puslapyje 67
Kai valdymo skydelio ekrane rodomas pranešimas, kad reikia jį pakeisti	<b>2</b> Nubraukiklio blokas ➤ „Nubraukiklio bloko keitimas“ puslapyje 68
Kai iš spausdintuvo sklinda UV rašalo kvapas	<b>3</b> Pakeiskite oro filtrus ➤ „Oro filtrų keitimas“ puslapyje 69

### Kita techninė priežiūra

Kada atlikti	Operacija
<input type="checkbox"/> Prieš atliekant kasdienes spausdinimo operacijas (tik WH) <input type="checkbox"/> Kai valdymo skydelio ekrane rodomas pranešimas, kad reikia ją supurtyti	Rašalo tiekimo talpyklos purtymas ➤ „Periodiškas Rašalo tiekimo talpyklų purtymas“ puslapyje 70

## Techninė priežiūra

Kada atlikti	Operacija
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kiekvieną dieną, prieš pradėdant spausdinimo operacijas</li> <li><input type="checkbox"/> Kai tikriname, ar neužsikimšę purkštukai</li> <li><input type="checkbox"/> Kai tikriname, kurių spalvų rašalo kasetės yra užsikimšusios</li> <li><input type="checkbox"/> Yra horizontalių juostų arba netolygus (juostuotas) atspalvis</li> </ul>	<p>Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę</p> <p> „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 71</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kai spaudiniai yra neaiškūs arba trūksta dalių</li> <li><input type="checkbox"/> Kai yra užsikimšę purkštukai</li> </ul>	<p>Spausdinimo galvutės valymas</p> <p> „Galvučių valymas“ puslapyje 72</p>
<p>Kai spausdintuvas bus nenaudojamas ilgesnį laiko tarpą</p>	<p>Jei spausdintuvas nebus naudojamas ilgesnį laiką, prieš ilgalaikį saugojimą (2 savaites ar ilgiau) būtina atlikti techninę priežiūrą. Susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.</p>



## Pasiruošimas

Prieš valydami ir keisdami dalis, paruoškite šiuos elementus.

Išnaudoję visas su spausdintuvu pridėtas dalis, įsigykite naujų eksploatacinių medžiagų.

Keisdami rašalo tiekimo talpyklas arba atlikdami priežiūros veiksmus, paruoškite originalias dalis.

 „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 101

### Apsauginiai akiniai (esantys prekyboje)

Apsaugo akis nuo rašalo. Naudokite valydami UV šviesos dangtį

### Kaukė (esanti prekyboje)

Naudokite valydami UV šviesos dangtį

### Pirštinės

Naudokite šiems darbams atlikti.


- UV šviesos dangčio valymas
- Oro filtrų keitimas (pirštinės pateikiamos kartu su eksploatacinėmis medžiagomis)

### Minkšta šluostė

Naudokite valydami UV šviesos dangtį.

### Grandiklis (pridedamas prie spausdintuvo)

Naudokite valydami UV šviesos dangtį.



## Perspėjimai naudojant

### **Perspėjimas:**

- Atlikdami techninės priežiūros darbus visada dėvėkite apsauginius akinius, pirštines, kaukę ir apsauginius drabužius. Jei rašalo patektų ant odos, į akis ar burną, nedelsdami imkitės tokių veiksmų:*
  - Jei skysčio liko ant odos, nedelsdami nuplaukite jį dideliu vandens kiekiu ir muilu. Jei atsirado odos bėrimų ar uždegimas, kreipkitės į gydytoją.*
  - Jei skysčio pateko į akis, nedelsdami praskalaukite vandeniu. Jei šio perspėjimo nesilaikote, gali atsirasti akių paraudimas ar lengvo laipsnio uždegimas. Jei sutrikimas tęsiasi, kreipkitės į gydytoją.*
  - Jei skysčio pateko į burną, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.*
  - Jei skysčio buvo nuryta, neskatininkite asmens vemti ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei asmeniui bus sukeltas vėmimas, skysčio gali patekti į trachėją, dėl ko gali kilti didelis pavojus sveikatai.*
- Laikykite rašalo tiekimo talpyklas vaikams nepasiekiamoje vietoje.*
- Nelieskite jokių kitų dalių ar spausdintinių plokščių, kurių nereikia valyti. Gali atsirasti veikimo sutrikimų ar spausdinimo kokybė gali suprastėti.
- Prieš pradėdami operacijas, palieskite metalinį objektą, kad išsklaidytumėte statinį elektros krūvį.
- Nevykdyskite ekrano operacijų mėvodami pirštines, ant kurių yra rašalo, nes galite rašalu sutepti ekraną. Jei ekranas nešvarus, sudrėkinkite minkštą šluostę vandeniu, kruopščiai ją išgręžkite ir nuvalykite ekraną.

# Valymas


## UV šviesos dangčio valymas


Naudodami pridedamą grandiklį, bent kartą per mėnesį išvalykite UV šviesos dangtį, kad pašalintumėte ant jo susikaupusį rašalą.

Be to, išvalykite UV šviesos dangtį, jei nekietėja rašalas išspausdintuose plotuose. Ant tam tikros spausdinimo medžiagos rašalas gali nevisiškai sukietėti, net jei UV šviesos dangtis yra išvalytas.

### **Svarbu:**

*Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali įvykti gedimas.*

- Nejudinkite spausdinimo galvutės rankiniu būdu.
- Nelieskite portalo.
- Nelieskite paveikslėlyje pavaizduotos  dalies.

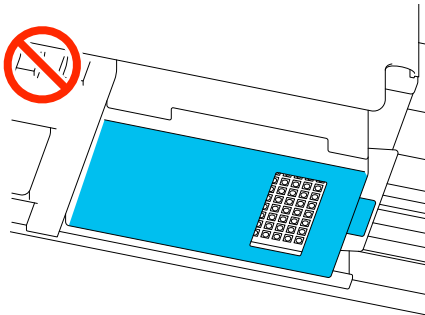


Prieš pradėdami procedūrą, žr.


 „Perspėjimai naudojant“ puslapyje 65

Procedūrą galite peržiūrėti vaizdo įrašė „YouTube“ platformoje.


[Epson Video Manuals](#)

- 1** Paspauskite  (Maintenance), tada paspauskite **UV Light Cleaning**.
- 2** Peržiūrėkite pranešimą ir spauskite **Start**. Spausdinimo galvutė perkeliama į priežiūros padėtį.

- 3** Atidarykite spausdintuvo gaubtą.

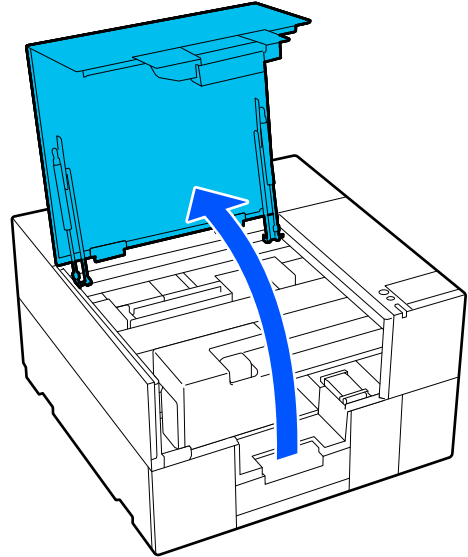


- 4** Valydami spausdinimo galvutę pažvelkite į ją iš apačios. Prispauskite grandiklį prie UV šviesos dangčio stiklinio paviršiaus ir nugarandykite susikaupusį rašalą.

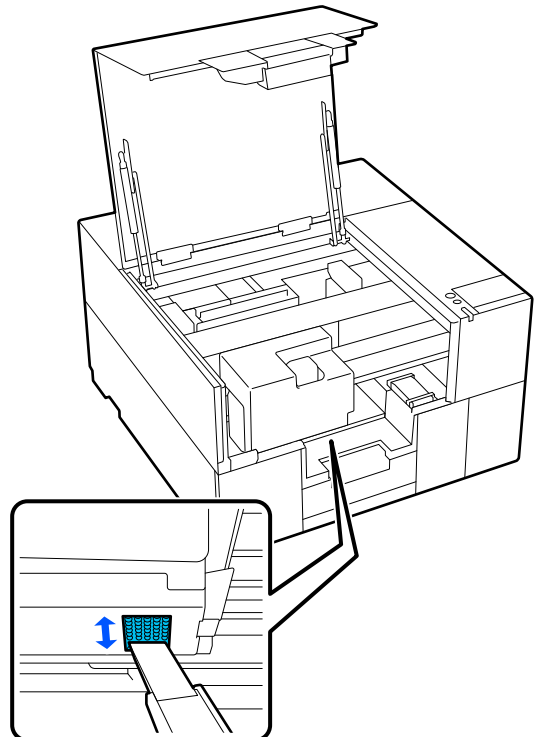

## Techninė priežiūra

- 5** Nugrandytiems rašalo milteliams nukritus ant spausdintuvo, nuvalykite juos minkšta šluoste.

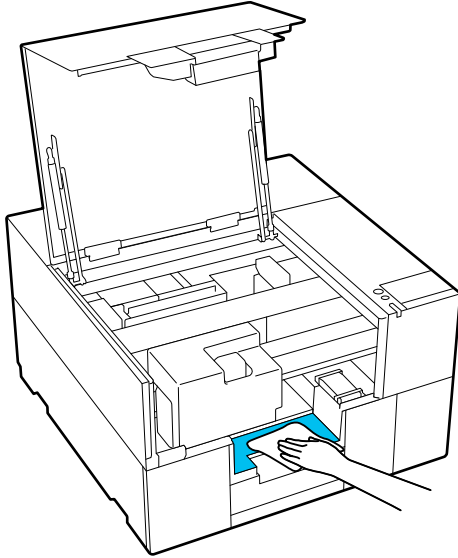

- 6** Uždarykite spausdintuvo gaubtą, tada valdymo skydelio ekrane paspauskite **Done**.

Spausdinimo galvutė grįžta į pradinę padėtį.

## Eksploatacinių medžiagų keitimas

### Rašalo tiekimo talpyklų keitimas

#### Atsargumo priemonės keičiant

**! Svarbu:**

„Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo tiekimo talpyklas. „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą (tokiam gedimui netaikoma „Epson“ garantija). Tam tikromis aplinkybėmis spausdintuvas gali veikti netinkamai. Informacija apie neoriginalaus rašalo lygį gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas registruojamas, kad jį būtų galima panaudoti teikiant techninės pagalbos paslaugas.

- ❑ Išnaudojus vieną iš įdėtų rašalo tiekimo talpyklų spausdinti nebus galima.

**! Svarbu:**

*Nedelsdami pakeiskite rašalo tiekimo talpyklą nauja, jei pasirodo užrašas **You need to replace ink supply unit**.*

*Palikus spausdintuvą su rodomu likusio rašalo įspėjimu, gali būti pažeista spausdinimo galvutė arba kita dalis.*

Jei rašalas baigsis spausdinant, pakeitę rašalo tiekimo talpyklą galėsite tęsti spausdinimą. Jei besibaigiančias rašalo tiekimo talpyklas naudosite toliau, rašalo tiekimo talpyklas gali pririnkti pakeisti spausdinant. Pakeitus spausdinimo metu, spalvos gali skirtis, priklausomai nuo rašalo džiuvimo. Jei norite išvengti panašių problemų, rekomenduojame pakeisti rašalo tiekimo talpyklą prieš spausdinimą. Ateityje vis dar galėsite naudoti išimtą rašalo tiekimo talpyklą, kol ji ištuštės.


Toliau aprašyta, kaip keisti rašalo tiekimo talpyklas.

- ❑ Įdėkite visas rašalo tiekimo talpyklas į rašalo padėklus. Spausdinti negalima arba gali įvykti gedimas, jei net viename iš rašalo padėklų nėra rašalo tiekimo talpyklos.
- ❑ Kratydami rašalo tiekimo talpyklas, įdėkite jas į rašalo padėklus ir pakratykite horizontaliai tiek kartų, kiek parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

- ❑ White (Balta) rašalas (WH): maždaug 50 kartus per 17 sekundes

- ❑ Kiti rašalai: 20 kartus per 7 sekundes

Varnish (Lakas) rašalo purtyti nereikia.

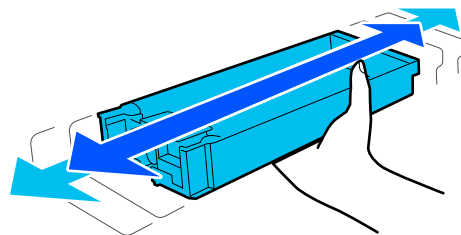


- ❑ Išimtose rašalo tiekimo talpyklose aplink rašalo tiekimo angas gali būti rašalo, todėl išimdami rašalo tiekimo talpyklas būkite atsargūs, kad nepalietumėte rašalo tiekimo angų.


## Keitimo procedūra

### Kai rodomas pranešimas, raginantis pakeisti rašalo tiekimo talpyklą

Paspauskite **How To...** Keisdami rašalo tiekimo talpyklą galite patikrinti procedūrą valdymo skydelyje.

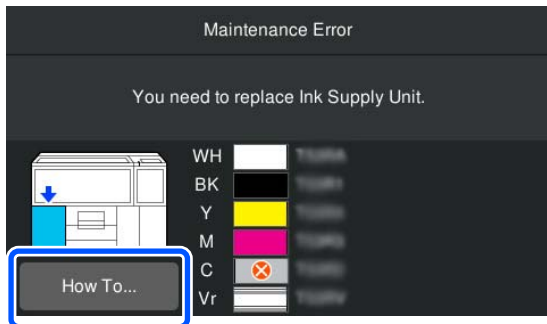


### Jei reikia pakeisti rašalo tiekimo talpyklą, nes likusio rašalo kiekis yra per mažas spausdinimo užduočiai

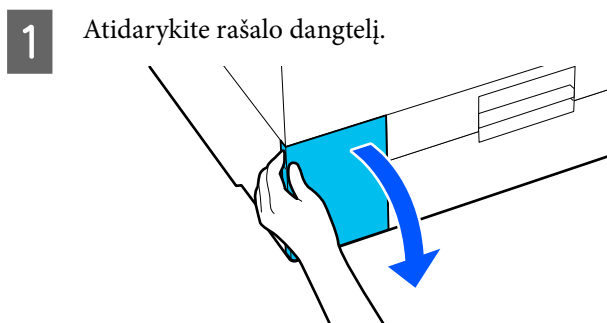

2 Paspauskite **How To...** valdymo pulto ekrane, kad peržiūrėtumėte procedūrą.

Procedūrą atlikite taip, kaip nurodyta ekrane pateiktose instrukcijose.

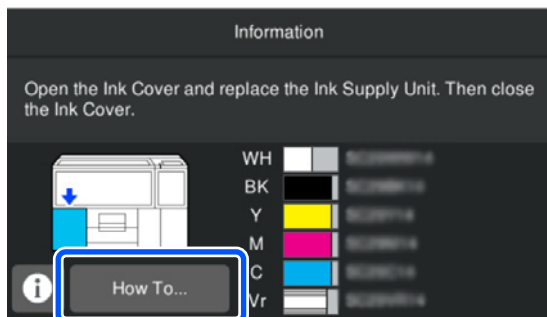

Panaudotų eksploatacinių medžiagų išmetimas  
[„Išmetimas“ puslapyje 75](#)

## Nubraukiklio bloko keitimas


### Atsargumo priemonės keičiant



#### Perspėjimas:

- Neardykite nubraukiklio bloko. Jei jį išardysite, rašalo gali patekti į akis arba ant odos.*
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.*

- Nenumeskite nubraukiklio bloko ir saugokite jį nuo stiprių smūgių.
- Nelieskite nubraukiklio bloko dalių, paveikslėlyje pažymėtų

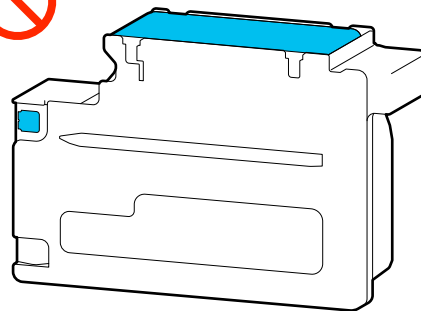

- Saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Nelaikykite jo labai aukštoje ar labai žemoje temperatūroje.
- Panaudoję nubraukiklio bloką, būtinai uždenkite jį naujo nubraukiklio bloko dangteliu, tada įdėkite jį į šalinimo maišelį ir padėkite saugoti arba išmeskite.  
[„Naudoto nubraukiklio bloko šalinimas“ puslapyje 73](#)
- Prieš dėdami naudotą nubraukiklio bloką į šalinimo maišelį, nenukreipkite jo medžiaginės dalies žemyn.
- Nesukite nubraukiklio bloko medžiaginės dalies rankomis. Tai darydami, galite jį sugadinti arba jis gali tinkamai neveikti.
- Neįdėkite ir neišimkite nubraukiklio bloko be reikalo. Tam tikromis aplinkybėmis nubraukiklio blokas gali tapti netinkamas naudoti.

## Techninė priežiūra


### Keitimo procedūra

Jei atsiranda užrašas **Wiper Unit is at the end of its service life**, žr. toliau pateiktą informaciją, kaip pakeisti jį šiam spausdintuvui skirtu nubraukiklio bloku. Jei dalys nepakeistos, spausdinti negalima.

[„Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 101](#)

Prieš pradėdami procedūrą, žr.

[„Perspėjimai naudojant“ puslapyje 65](#)

- 1 Ekране **Wiper unit is at the end of its service life** paspauskite **OK**.  
Jei pranešimas nerodomas, paspauskite  (Maintenance) — **Replace Maintenance Parts — Wiper Unit**.
- 2 Peržiūrėkite pranešimą ir spauskite **Start**.
- 3 Paspauskite **How To...**, kad peržiūrėtumėte procedūrą.  
Procedūrą atlikite taip, kaip nurodyta ekrane pateiktose instrukcijose.

Naudotą nubraukiklio bloką išmeskite į dėtą į maišelį, vadovaudamiesi toliau nurodyta procedūra. Maišelis pateikiamas kartu su nauju nubraukiklio bloku.

[„Naudoto nubraukiklio bloko šalinimas“ puslapyje 73](#)

### Oro filtrų keitimas

Pakeiskite oro filtrus, pastebėję UV rašalo skleidžiamą kvapą. Rekomenduojamas keitimo laikotarpis — kas 6 mėnesiai. Oro filtrai yra įrenginio priekyje ir gale. Pakeiskite juos abu.

Norėdami pakeisti oro filtrus, kurie skirti šiam spausdintuvui, žr.

[„Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 101](#)

#### **Svarbu:**

- Nespauskite oro filtrų dangtelių jėga. Dėl to jie gali deformuotis.*
- Keičiant galinį oro filtrą, portalas perkeliamas į priekį. Neuždėkite jokio svorio ant viršutinės portalo plokštelės. Jei viršutinė plokštelė yra sulenкта arba pažeista, įprastas spausdinimas bus neįmanomas.*

Prieš pradėdami procedūrą, žr.

[„Perspėjimai naudojant“ puslapyje 65](#)

Išėmus oro filtrą, įvyks klaida, jei jį keičiant nebus taikoma toliau nurodyta procedūra.

- 1 Paspauskite  (Maintenance) — **Replace Maintenance Parts — Air Filter** nurodyta tvarka.
- 2 Pakeiskite priekinį oro filtrą. Peržiūrėkite pranešimą ir spauskite **Start**.
- 3 Paspauskite **How To...**, kad peržiūrėtumėte procedūrą.  
Procedūrą atlikite taip, kaip nurodyta ekrane pateiktose instrukcijose.
- 4 Po to, kai bus pakeistas oro filtras priekyje, ekrane bus rodomas vadovas, kaip pakeisti oro filtrą gale. Paspauskite **How To...**, kad peržiūrėtumėte procedūrą.  
Procedūrą atlikite taip, kaip nurodyta ekrane pateiktose instrukcijose.

Naudotus oro filtrus išmeskite į dėtą į maišelį, vadovaudamiesi toliau nurodyta procedūra. Maišelis pateikiamas kartu su naujais oro filtrais.

[„Naudotų oro filtrų šalinimas“ puslapyje 74](#)

## Kita techninė priežiūra

### Periodiškas Rašalo tiekimo talpyklų purtymas

Jei rodomas pranešimas, informuojantis, kad laikas papurtyti rašalą, nedelsdami išimkite rašalo tiekimo talpyklą ir ją papurtykite.

#### **Svarbu:**

*Dėl rašalo, naudojamo šio spausdintuvo rašalo tiekimo talpyklose, savybių jis linkęs į laipsnišką sedimentaciją (komponentai nusėda skysčio dugne). Jeigu rašalas nusėda, spausdiniai tampa netolygūs ir užsikemša purkštukai. Periodiškai purtykite rašalo tiekimo talpyklas jas sumontavę.*

Įdėjus į spausdintuvą rašalo tiekimo talpyklą, toliau nurodytais intervalais rodomas pranešimas, raginantis ją papurtyti.

- White (Balta) rašalas (WH): kartą per 24 valandas
- Kiti rašalai: kartą per dvi savaites


Varnish (Lakas) rašalo purtyti nereikia.

### Atsargumo priemonės purtant

- Išimdami rašalo padėklą uždėkite ranką ant jo dugno. Jei laikysite tik viena ranka, išimant dėklas gali nukristi ir būti pažeistas.
- Kratydami rašalo tiekimo talpyklas, įdėkite jas į rašalo padėklus ir pakratykite horizontaliai tiek kartų, kiek parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.
  - White (Balta) rašalas (WH): maždaug 30 kartų per 10 sekundžių

- Kiti rašalai: 10 kartų per 3 sekundes

Varnish (Lakas) rašalo purtyti nereikia.

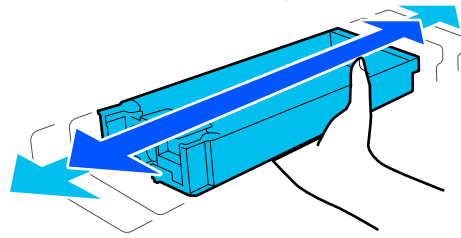

- Stipriai nepurtykite ir nesukite rašalo tiekimo talpyklų arba rašalo padėklo, kuriame yra rašalo tiekimo talpyklų. Gali ištekėti rašalas.




- Išimtose rašalo tiekimo talpyklose aplink rašalo tiekimo angas gali būti rašalo, todėl išimdami rašalo tiekimo talpyklas būkite atsargūs, kad nepaliesumėte rašalo tiekimo angų.

### Purtymas

Jei rodomas pranešimas, informuojantis, kad atėjo laikas papurtyti rašalą, galite patikrinti procedūrą valdymo skydelyje purtydami rašalo tiekimo talpyklą.

1


Ekrane paspauskite būsenos rodymo sritį.

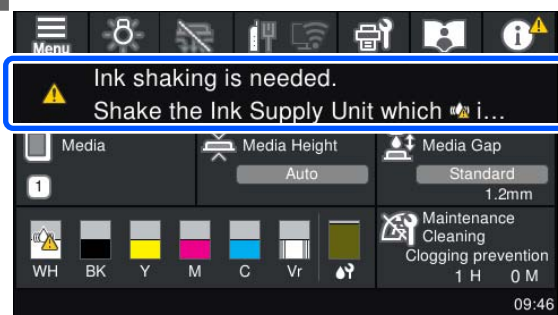




## Techninė priežiūra

- 2** **Message List** paspauskite pranešimą, informuojantį, kad atėjo laikas papurtyti rašalą.

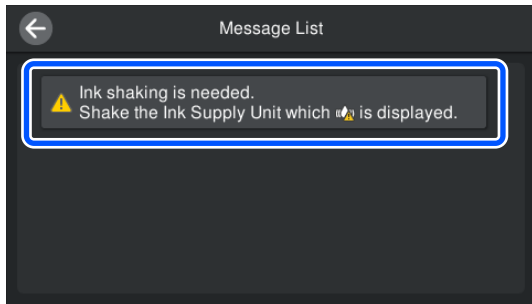

- 3** Paspauskite **How To...**, kad peržiūrėtumėte procedūrą. Procedūrą atlikite taip, kaip nurodyta ekrane pateiktose instrukcijose.

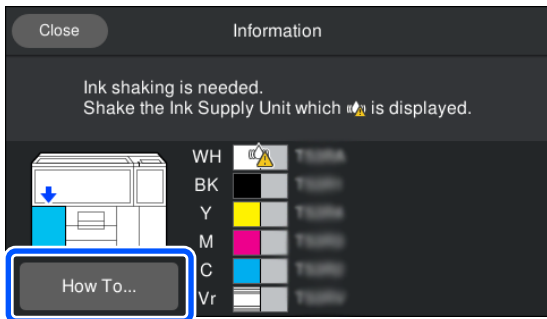

## Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę

Prieš spausdinami, išspausdinkite purkštukų patikros šabloną, kad įsitikintumėte, jog jie nėra neužsikimšę, ir kad spaudiniuose nematyti juostų ar nelygumų. Apžiūrėkite atspausdintą patikros šabloną, kad nustatytumėte, ar purkštukai užsikimšę.

Rekomenduojame purkštukus tikrinti dėl užsikimšimo kaskart spausdinant, tai padės užtikrinti kokybiškus rezultatus.

Informacija, kaip atspausdinti patikros šabloną, pateikiama toliau.

## Palaikoma spausdinimo medžiaga

Tam, kad atspausdintumėte patikros šabloną, jums reikės toliau aprašytos spausdinimo medžiagos.

### Dydis

A4 arba „Letter“

## Spausdinimo medžiagos tipas

Skaidri lakštinė spausdinimo medžiaga, tinkanti rašaliniam spausdinimui

## Kaip spausdinti purkštukų patikros šabloną

- 1** Uždėkite skaidrią spausdinimo medžiagą, tinkančią rašaliniam spausdinimui, ant platformos.


[„Spausdinimo medžiagos uždėjimas ant platformos“ puslapyje 59](#)

Pasirinkite 1,2 mm Media Gap.

### Pastaba:

Galite užregistruoti iki 30 dažnai naudojamų spausdinimo medžiagos nustatymų **Media Management** parinktyje. Juos užregistravus, kitą kartą galėsite lengvai pasiekti nustatymus tiesiog paspausdami spausdinimo medžiagos informacijos sritį ir pasirinkdami užregistruotos medžiagos numerį, kad galėtumėte išspausdinti purkštukų patikros šabloną.

[„Kai norite užregistruoti Media Height ar Media Gap pagal spausdinimo medžiagą“ puslapyje 99](#)

- 2** Paspauskite  (Maintenance) — **Print Head Nozzle Check**.

- 3** Patvirtinkite padėtį, kurioje bus spausdinamas patikros šablonas.

Ekrane rodoma šiuo metu nustatyta spausdinimo padėtis.


Galima pasirinkti **Front**, **Center** arba **Back** spausdinimo padėtį **Print Position**. Įprastai pasirenkama **Front** padėtis. Keičiant spausdinimo padėtį, patikros šabloną A4 formato popieriuje galima spausdinti iki 3 kartų. Kai norite pakeisti spausdinimo padėtį, galite paspausti **Print Settings** ir pakeisti nustatymą.

- 4** Patikrinkite, ar ant platformos padėta spausdinimo medžiaga, ir paspauskite **Start**.

Išspausdinamas purkštukų patikros šablonas.


- 5** Baigę spausdinti, atidarykite spausdintuvo gaubtą.

## Techninė priežiūra

**6** Ekране paspauskite  (prisiurbimas) ir prisiurbimui pasibaigus išimkite spausdinimo medžiagą.


**7** Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

**8** Patikrinkite purkštukų patikros šabloną.  
Švarių purkštukų pavyzdys



Patikros šablone nėra jokių tarpų.

Užsikimšusių purkštukų pavyzdys



Jei purkštukų patikros šablone yra tarpų, atlikite galvučių valymą.


 „Galvučių valymas“ puslapyje 72


## Galvučių valymas

Spausdinimo galvutei valyti numatyta parinktis **Cleaning (Recommended)** ir dviejų lygių valymas: **Cleaning (Light)** ir **Cleaning (Heavy)**, bei **Ink Circulation Cleaning (White)**.

Pasirinkus **Cleaning (Recommended)**, valymas vykdomas atitinkamu intensyvumu. Net jei po pirmojo valymo purkštukai liko užsikimšę, galite tęsti **Cleaning (Recommended)** valymą atitinkamu intensyvumu, nesirinkdami valymo intensyvumo patys. Jei norite pasirinkti valymo intensyvumą, atlikite **Cleaning (Light)** arba **Cleaning (Heavy)** valymą. Procedūra aprašyta kitame skyriuje.

Atlikite **Ink Circulation Cleaning (White)** valymą, kai balta spalva spaudiniuose yra šviesesnė už pirminę baltą arba kai balta spalva yra netolygi. Norėdami susipažinti su procedūra, žr.

 „Balta spalva yra šviesesnė už pirminę baltą arba balta spalva yra netolygi“ puslapyje 97

**1** Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas, tada paspauskite  (Maintenance) — **Head Cleaning**.

**2** Pasirinkite valymo metodą.

**3** Pasirinkite **All Colors** arba **Select Colors**.  
**Pasirinkę All Colors**

Eikite prie 5 veiksmo.

**Pasirinkę Select Colors**

Pereikite prie 4 žingsnio.

**4** Patikrinkite purkštukų patikros šabloną, pasirinkite spalvas, kurias reikia valyti, ir paspauskite **OK**.

Tekstas, atspausdintas purkštukų patikros šablono apačioje, nurodo rašalo spalvos ir purkštukų eilutės derinį.

Patikrinkite, kurių eilučių trūksta purkštukų patikros šablone, tada pasirinkite valomą spalvą **Color**, **White** arba **Varnish**. Pasirinkite **Color**, kai nėra M, C, Y arba BK.

Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotoje situacijoje pasirinkite **Color**.



**5** Peržiūrėkite pranešimą ir spauskite **Start**.

Pradedamas valymas. Kai valymas bus baigtas, patvirtinimo ekrane rekomenduojame pasirinkti **Yes** ir išspausdinti purkštukų patikros šabloną, kad įsitikintumėte, jog užsikimšimas pašalintas.

**Jei užsikimšimas pašalintas**

Tęskite įprastą darbą.

**Jei užsikimšimas nepašalintas**

- Kai buvo atliktas **Cleaning (Recommended)** valymas



Grįžkite prie 1 žingsnio ir atlikite **Cleaning (Recommended)** valymą. Jei užsikimšimas neišnyksta po kelių **Cleaning (Recommended)** ciklų, nespausdinkite spausdintuvu 12 valandų, o vėliau išspausdinkite purkštukų patikros šabloną. Jei užsikimšimų nepavyksta pašalinti, atlikite **Cleaning (Recommended)** valymą. Jei problema nedingsta, susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.


- Kai buvo atliktas **Cleaning (Light)** valymas Grįžkite prie 1 žingsnio ir atlikite **Cleaning (Heavy)** valymą. Jei užsikimšimas neišnyksta po kelių **Cleaning (Heavy)** ciklų, nespausdinkite spausdintuvu 12 valandų, o vėliau išspausdinkite purkštukų patikros šabloną. Jei užsikimšimų nepavyksta pašalinti, atlikite **Cleaning (Light)** valymą. Jei problema nedingsta, susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.

## Panaudotų eksploatacinių medžiagų išmetimas


### Naudoto nubraukiklio bloko šalinimas

Naudotus nubraukiklio blokus reikia išmesti maišelyje, pateiktame kartu su nauju nubraukiklio bloku, laikantis toliau nurodytos procedūros.

- 1 Paruoškite maišelį, kuris pateikiamas kartu su nauju nubraukiklio bloku.




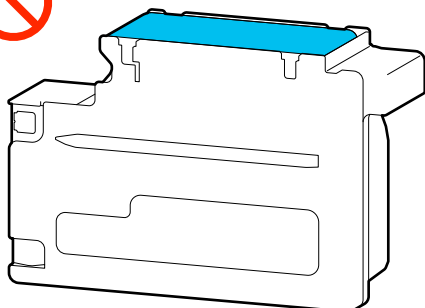
- 2 Uždėkite naujo nubraukiklio bloko dangtelį ant naudoto nubraukiklio bloko.

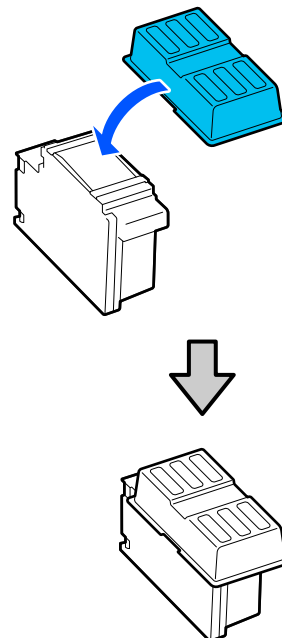


## Techninė priežiūra

**! Svarbu:**


Nelieskite nubraukiklio bloko dalių, paveikslėlyje pažymėtų .



**3** Įdėkite naudotą nubraukiklio bloką į maišelį.




**4** Nuo juostelės nulupkite apsauginį popierių.





**5** Sulenkite maišelį taip, kad jo anga atsidurtų priešais juostelę.

Neklijuokite juostelės prie maišelio angos.



**6** Dar kartą užlenkite maišelio angą ir užklijuokite ją lipnia juoste.




Po to, norėdami išmesti maišelį, žr.

 „Išmetimas“ puslapyje 75


## Naudotų oro filtrų šalinimas

Naudotus oro filtrus išmeskite maišelyje, pateiktame kartu su nauju oro filtru, vadovaudamiesi toliau nurodyta procedūra.

**1** Maišelis pateikiamas kartu su naujais oro filtrais.




**2** Įdėkite naudotus oro filtrus į maišelį.

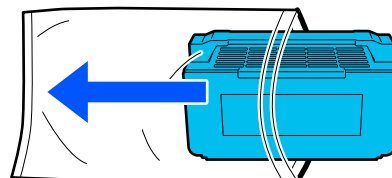


## Techninė priežiūra

- 3** Nuo juostelės nulupkite apsauginį popierių.





- 4** Sulenkite maišelį taip, kad jo anga atsidurtų priešais juostelę.

Neklijuokite juostelės prie maišelio angos.



- 5** Dar kartą užlenkite maišelio angą ir užklijuokite ją lipnia juoste.



Po to, norėdami išmesti maišelį, žr.

 „Išmetimas“ puslapyje 75

## Išmetimas

Toliau nurodytos naudotos dalys, ant kurių yra rašalo, priskiriamos pramoninėms atliekoms.

- Nubraukiklio blokas
- Tuščia rašalo tiekimo talpykla
- Oro filtrai

Išmeskite vamzdelio valymo skystį vadovaudamiesi vietos įstatymais ir įstatais, pvz., atiduokite jį pramoninių atliekų surinkimo įmonei. Tokiais atvejais pramoninių atliekų surinkimo įmonei pateikite „Saugos duomenų lapą“.

Jį galite atsisiųsti iš „Epson“ interneto svetainės.

# Valdymo skydelio meniu

## Pagrindinio meniu sąrašas

Toliau pateiktus elementus ir parametrus galima nustatyti ir vykdyti naudojant meniu. Nurodytuose puslapiuose rasite daugiau informacijos apie kiekvieną elementą.

### General Settings

Daugiau informacijos apie šiuos elementus ieškokite  „General Settings meniu“ puslapyje 80

Nustatymo elementas	Nustatymas
Basic Settings	
LCD Brightness	Nuo 1 iki 9
Sounds	
Button Press	Nuo 0 iki 3
Completion Notice	Nuo 0 iki 3
Ready Notice	Nuo 0 iki 3
Warning Notice	
Volume	Nuo 0 iki 3
Repeat	Off, Until Stopped
Error Tone	
Volume	Nuo 0 iki 3
Repeat	Off, Until Stopped
Sound Type	Pattern1, Pattern2
Sleep Timer	
Settings	On, Off
Sleep Timer	1–240 minučių
Circuit Breaker Interlock Startup	On, Off
Date/Time Settings	
Date/Time	
Daylight Saving Time	Off, On

## Valdymo skydelio meniu

Nustatymo elementas		Nustatymas
	Time Difference	Nuo -12:45 iki +13:45
	Language	Olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, korėjiečių, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, tradicinė kinų
	Background Color	Gray, Black, White
	Keyboard	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Unit Settings		
	Length Unit	m, ft/in
	Temperature	°C, °F
Printer Settings		
	Head Movement Range	Data Width, Printer Width
	UV Light	On, Off
	Inside Light	Auto, Manual
	Deodorizer Fan	On, Off
	Restore Default Settings	Network Settings, Clear All Data and Settings
Network Settings		
Wi-Fi Setup		
Router		
	Wi-Fi Setup Wizard	<b>Kai nesate prisijungę prie „Wi-Fi“:</b> Paspauskite <b>Start Setup</b> , kad būtų rodomi kairėje esantys nustatymo elementai.
	Push Button Setup(WPS)	
	Others	
	PIN Code Setup(WPS)	<b>Prisijungus prie „Wi-Fi“:</b> Rodoma ryšio būseną ir sąrankos informacija.
	Wi-Fi Auto Connect	
	Disable Wi-Fi	
Wi-Fi Direct		
	Connect to Computer	<b>Kai nesate prisijungę per „Wi-Fi Direct“:</b> Paspauskite <b>Start Setup</b> , kad būtų rodomi kairėje esantys nustatymo elementai.
	Change	
	Change Network Name	<b>Kai prisijungiama per „Wi-Fi Direct“:</b> Rodoma ryšio būseną ir sąrankos informacija.
	Change Password	
	Change Frequency Range	
	Disable Wi-Fi Direct	
	Restore Default Settings	
Wired LAN Setup		

## Valdymo skydelio meniu

Nustatymo elementas	Nustatymas
Network Status	Wired LAN/Wi-Fi Status, Wi-Fi Direct Status, Print Status Sheet
Connection Check	
Advanced	
Device Name	
TCP/IP	
Proxy Server	
IPv6 Address	Enable, Disable
Link Speed & Duplex	Auto, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Redirect HTTP to HTTPS	Enable, Disable
Disable IPsec/IP Filtering	
Disable IEEE802.1X	

## Media Settings

Daugiau informacijos apie šiuos elementus ieškokite  „Media Settings meniu” puslapyje 87

Nustatymo elementas	Nustatymas
Current Settings	
Media	Nuo 01 iki 30
Media Height	
Media Gap	
Media Management	
Nuo 01 XXXXXXXXXXXX iki 30 XXXXXXXXXXXX	
Change Name	
Media Height	
Auto	
Manual	Value, Get Measurement
Media Gap	Nuo 1,2 iki 3,0 mm (nuo 0,05 iki 0,12 col.)

## Maintenance

Daugiau informacijos apie šiuos elementus ieškokite  „Maintenance meniu” puslapyje 88

## Valdymo skydelio meniu

Nustatymo elementas	Nustatymas
Print Head Nozzle Check	
Print Position	Back, Center, Front
Head Cleaning	
Cleaning (Recommended)	
All Colors	
Select Colors	Color, White, Varnish
Cleaning (Light)	
All Colors	
Select Colors	Color, White, Varnish
Cleaning (Heavy)	
All Colors	
Select Colors	Color, White, Varnish
Ink Circulation Cleaning (White)	
Replace Maintenance Parts	Wiper Unit, Air Filter
UV Light Cleaning	
Print Adjustments	
Print Head Alignment	
Gantry Alignment	
Keeping Preparation	
Personal Transport Preparation	

**Supply Status**


Išsamesnė informacija apie meniu  „Supply Status meniu” puslapyje 89

**Replacement Part Information**

Pasirinkite šią parinktį, kad būtų rodomas keičiamų dalių, pavyzdžiui, spausdinimo galvutės, nusidėvėjimo laipsnis. Kai artėja dalių eksploataavimo laiko pabaiga, bus rodomas **Maintenance Request** pranešimas.

 „Kai atsiranda techninės priežiūros užklausa / spausdintuvo klaida” puslapyje 92

**Status**

Išsamesnė informacija apie meniu  „Status meniu” puslapyje 90

## Valdymo skydelio meniu

## Išsamesnė informacija apie meniu

## General Settings meniu

\* Rodo numatytuosius nustatymus.

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paiškinimas
Basic Settings		
LCD Brightness	Nuo 1 iki 9 (9*)	Reguliuoti valdymo skydelio ekrano ryškumą.
Sounds		
Button Press	Nuo 0 iki 3 (1*)	Nustatyti valdymo skydelio ekrane spaudžiamų meniu ir kiti elementų mygtukų garsumą.
Completion Notice	Nuo 0 iki 3 (3*)	Nustatyti garsų stiprumui, kai baigiamos spausdinimo užduotys arba techninės priežiūros operacijos.
Ready Notice	Nuo 0 iki 3 (3*)	Nustatyti signalo pranešančio, kad spausdintuvas yra pasiruošęs spausdinti, garsumą.
Warning Notice		Nustatyti pranešimų garsumą ir pasikartojimą, pavyzdžiui, kai laikas pakeisti eksploatacines medžiagas ir valyti dalis.
Volume	Nuo 0 iki 3 (2*)	
Repeat	Off* Until Stopped	
Error Tone		Nustatyti pranešimų garsumą ir pasikartojimą, kai įvyksta klaida, kuri sustabdo spausdinimą.
Volume	Nuo 0 iki 3 (3*)	
Repeat	Off Until Stopped*	
Sound Type	Pattern1* Pattern2	Nustatyti garsų tipą. Galima nustatyti garsus, kuriuos aiškiai girdėsite veikiant spausdintuvui.





## Valdymo skydelio meniu

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paaškinimas
Sleep Timer		Spausdintuvas pereina į miego režimą, kai tam tikrą laiką neaptinkamos klaidos ir negaunamos spausdinimo užduotys. Kai spausdintuvas pereina į miego režimą, išsijungia valdymo skydelio ekranas ir kitos dalys, kad būtų naudojama mažiau energijos.  Palieskite valdymo skydelio ekraną, kad vėl suaktyvintumėte ekraną. Gavus spausdinimo užduotį arba norint atlikti techninės įrangos operaciją, spausdintuvui reikia šiek tiek laiko, kad pabustų iš miego režimo.
Settings	On*	
	Off	
Sleep Timer	Nuo 1 iki 240 (60*)	
Circuit Breaker Interlock Startup	On*	Pasirinkti, ar įjungti įrenginį ( <b>On</b> ), ar išjungti ( <b>Off</b> ) kartu su pertraukiklio įsijungimu.
	Off	
Date/Time Settings		
Date/Time		Vidiniam spausdintuvo laikrodžiui nustatyti. Čia nustatytas laikas rodomas pagrindiniame ekrane. Jis taip pat naudojamas užduočių registrui ir spausdintuvo būsenai, kaip parodyta Epson Edge Dashboard.
Daylight Saving Time	Off*	Galite nustatyti, ar laikrodis bus naudojamas vasaros laiku.
	On	
Time Difference	Nuo -12:45 iki +13:45	Laiko skirtumą nustatykite suderintu universaliu laiku (UTC) 15 minučių intervalais. Nustatykite pagal poreikį, pavyzdžiui, tvarkydami spausdintuvą tinklo aplinkoje, kurioje skiriasi laikas.
Language	Olandų	Pasirinkite valdymo skydelio ekrane vartojamą kalbą.
	Anglų*	
	Prancūzų	
	Vokiečių	
	Italų	
	Japonų	
	Korėjiečių	
	Portugalų	
	Rusų	
	Supaprastinta kinų	
	Ispanų	
Tradicinė kinų		


## Valdymo skydelio meniu

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paaškinimas
Background Color	Gray	Pasirinkite valdymo skydelio ekrano spalvų schemą. Galite nustatyti spalvų schemą, kurią būtų lengva pamatyti spausdintuvui veikiant.
	Black*	
	White	
Keyboard	QWERTY*	Pasirinkite teksto įvesties ekrano klavišų išdėstymą, kuris pasirodo, pavyzdžiui, įvedant pavadinimus, kai registruojate medžiagos parametrus.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Unit Settings		
Length Unit	m*	Pasirinkite ilgio vienetą, naudojamą valdymo skydelio ekrane ir spausdinant bandomuosius raštus.
	ft/in	
Temperature	°C*	Pasirinkite valdymo skydelio ekrane rodomus temperatūros vienetą.
	°F	
Printer Settings		




## Valdymo skydelio meniu

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paiškinimas
Head Movement Range	Data Width*	Galite nustatyti diapazoną, kiek spausdinant judės spausdinimo galvutė. Pasirinkus <b>Data Width</b> , spausdinimo galvutė juda duomenų pločio diapazone. Siurinant spausdinimo galvutės judėjimo diapazoną, padidėja spausdinimo greitis. Naudojant <b>Printer Width</b> , spausdinimo galvutė juda didžiausios spausdintuvo palaikomos spausdinimo medžiagos pločio diapazone. Pasirinkite šią parinktį, jei jums reikia vienodesnės ir nuoseklesnės spausdinimo kokybės.
	Printer Width	
UV Light	On*	Pasirinkti, ar naudojama UV šviesa ( <b>On</b> ) / ( <b>Off</b> ). Kai pasirinkta <b>On</b> , UV šviesa apšvitina rašalą, kad jis būtų kietinamas spausdinant. Įprastai palikite šią nuostatą <b>On</b> . Kai pasirinkta <b>Off</b> , spausdinant UV šviesa nešviečia. Rašalas nėra sukietėjęs, todėl po spausdinimo neleiskite, kad rašalas susilietų su oda. Jis gali sukelti žmonėms alerginių reakcijų ar kitų problemų. Kai ši funkcija išjungta ( <b>Off</b> ), UV šviesa nešviečia, kai spausdinimo užduotis siunčiama iš Epson Edge Print Pro, netgi jei <b>Number and Order of Layering</b> parinktyje po spausdinimo nustatyta <b>Single Layer (UV Light Irradiation Only)</b> .
	Off	
Inside Light	Auto*	Pasirinkite, ar vidinė lemputė automatiškai įsijungs ir išsijungs. Pasirinkus <b>Auto</b> , lemputė automatiškai įsijungia atliekant operacijas, kurioms reikia apšvietimo, pavyzdžiui, spausdinant, ir išsijungia, kai ši operacija atlikta. Pasirinkus <b>Manual</b> , lemputė įsijungia ir išsijungia tik paspaudus  valdymo skydelyje. Paspaudus  operacijos, kuri neleidžia įjungti lempučių, metu, lemputė įsijungs, kai tik bus galima.
	Manual	
Deodorizer Fan	On*	Pasirinkti, ar naudojamas Deodorizer Fan ( <b>On</b> ) / ( <b>Off</b> ). Įprastai palikite šią nuostatą <b>On</b> . Deodorizer Fan išjungiamas ( <b>Off</b> ) miego režimu. Jei norite nuolat naudoti Deodorizer Fan, palikite <b>Sleep Timer</b> nustatytą į <b>Off</b> .
	Off	
Restore Default Settings	Network Settings	Pasirinkus <b>Network Settings</b> bus grąžintos <b>General Settings</b> — <b>Network Settings</b> nustatytos numatytosios vertės.
	Clear All Data and Settings	Pasirinkus <b>Clear All Data and Settings</b> , visos spausdintuvo meniu nustatytos vertės sugrąžinamos į numatytuosius nustatymus.
Network Settings		


## Valdymo skydelio meniu

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paaškinimas
Wi-Fi Setup		
Router		<p><b>Kai neprijungtas arba išjungtas</b></p> <p>Pasirinkite šį nustatymą ir kitame ekrane paspauskite <b>Start Setup</b>, kad būtų rodomas <b>Wi-Fi Setup Wizard</b> arba kiti meniu, kuriuose galima atlikti ryšio operacijas.</p> <p><b>Kai prijungtas</b></p> <p>Paspauskite, kad būtų rodoma ryšio būsenos ir sąrankos informacija. Paspauskite <b>Change</b>, kad būtų rodomas <b>Wi-Fi Setup Wizard</b> arba kiti meniu, kuriuose galima keisti prieigos taškus.</p> <p> „Perjungimas į belaidį LAN“ puslapyje 36</p>
Wi-Fi Setup Wizard		Rodo visų aptiktų prieigos taškų SSID sąrašą. Iš sąrašo pasirinkite SSID, prie kurio norite prisijungti.
Push Button Setup(WPS)		Jei jūsų „Wi-Fi“ kelvedė palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka), galite naudoti šį meniu ryšio operacijoms atlikti. Jums nereikia SSID ar slaptažodžio. Pasirinkę šį meniu, laikykite nuspaudę „Wi-Fi“ kelvedės mygtuką, kol jis pradės mirksėti, tada spausdintuvo ekrane paspauskite <b>Start Setup</b> , kad prisijungtumėte.
Others		
PIN Code Setup(WPS)		Jei jūsų „Wi-Fi“ kelvedė palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka), galite naudoti šį meniu ryšio operacijoms atlikti. Paspauskite, kad būtų parodytas PIN kodas, ir <b>Start Setup</b> . Per dvi minutes įveskite kompiuteryje rodomą PIN kodą ir paspauskite <b>Start Setup</b> , kad prisijungtumėte.
Wi-Fi Auto Connect		Naudokite šį meniu, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programinę įrangą iš epon.sn, ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad prisijungtumėte prie spausdintuvo.
Disable Wi-Fi		<p>Atlikus šį veiksma, „Wi-Fi“ ryšys iš naujo nustatomas ir atjungiamas. Jei susiduriate su „Wi-Fi“ ryšio problemomis, galite išspręsti problemą atlikę šią operaciją ir prisijungę iš naujo.</p> <p>Be to, jei šį parametą naudojate, kai „Wi-Fi“ nenaudojamas, spausdintuvas nebeskleidžia signalų, todėl sumažėja energijos suvartojimas.</p>

## Valdymo skydelio meniu

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paaikškinimas
Wi-Fi Direct		<b>Kai neprijungtas arba išjungtas</b>
	Connect to Computer	Pasirinkite šį nustatymą ir kitame ekrane paspauskite <b>Start Setup</b> , kad būtų rodoma <b>Connect to Computer</b> . Paspauskite <b>Connect to Computer</b> , kad įjungtumėte „Wi-Fi Direct“ ir parodytumėte spausdintuvo SSID ir slaptažodį.  <b>Kai prijungtas</b> Paspaudus šį mygtuką, rodomas SSID, slaptažodis ir prie spausdintuvo prijungtų įrenginių skaičius. Paspauskite <b>Change</b> , kad būtų rodomas <b>Change Password</b> arba kiti meniu.   <a href="#">„Tiesioginis prijungimas belaidžiu ryšiu („Wi-Fi Direct“)" puslapyje 37</a>
	Change	
	Change Network Name	Pakeiskite spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ ryšį (SSID) į bet kokią reikšmę. Pakeitus ryšio pavadinimą (SSID), visi prijungti įrenginiai bus atjungti. Pakeitę ryšio pavadinimą, iš naujo prijunkite prijungtus įrenginius suteikę naują ryšio pavadinimą (SSID).
	Change Password	Galite pakeisti „Wi-Fi Direct“ slaptažodį. Pakeitus slaptažodį, bus atjungti visi šiuo metu prijungti kompiuteriai.
	Change Frequency Range	2,4 GHz* 5 GHz
	Disable Wi-Fi Direct	Atliekant šį veiksma visi šiuo metu „Wi-Fi Direct“ prijungti kompiuteriai atjungiami. Jei norite atjungti tik konkretų įrenginį, atjunkite patį įrenginį.
	Restore Default Settings	Grąžina visus numatytuosius „Wi-Fi Direct“ nustatymus.
	Wired LAN Setup	Paspauskite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ ryšį į laidinį LAN ryšį. Norėdami išjungti „Wi-Fi“ ryšį, paspauskite <b>Start Setup</b> .   <a href="#">„Perjungimas į laidinį LAN“ puslapyje 36</a>
	Network Status	Wired LAN/Wi-Fi Status Wi-Fi Direct Status Print Status Sheet
	Connection Check	Patikrina tinklo ryšio būseną ir ekrane parodo diagnostikos rezultatus. Iškilus problemai dėl ryšio, pasinaudokite diagnozės rezultatais ir ją pašalinkite.   <a href="#">„Klaidos kodas ir sprendimai“ puslapyje 38</a>

## Valdymo skydelio meniu

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paiškinimas
Advanced		
Device Name		Nustato tinkle naudojamo spausdintuvo pavadinimą.
TCP/IP	Auto*	Automatiškai nustato spausdintuvo IP adresą naudojant kelvedės ar kito įrenginio DHCP funkciją.
	Manual	Pasirinkite šią parinktį, kai spausdintuvui priskiriamas statinis IP adresas, ir įveskite reikiamą informaciją, pvz., IP adresą ir potinklio kaukę, kad atliktumėte nustatymus.
Proxy Server	Use	Jei naudojate tarpinį serverį jungtis prie interneto iš intraneto ir norite naudoti funkcijas, leidžiančias spausdintuvui tiesiogiai prisijungti prie interneto, pvz., programinės aparatinės įrangos naujinimus, nustatykite <b>Use</b> ir nustatykite serverio pavadinimą bei prievado numerį.
	Do Not Use*	
IPv6 Address	Enable*	Pasirinkite, įjungti ar išjungti IPv6 funkciją.
	Disable	
Link Speed & Duplex	Auto*	Nustatykite <b>Auto</b> , kai naudojamas 1000BASE-T visiškai dvipusis duomenų perdavimas.
	100BASE-TX Auto	
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*	Pasirinkite, ar norite įjungti, ar išjungti automatinį HTTP nukreipimą į HTTPS.
	Disable	
Disable IPsec/IP Filtering		Taip galima tik išjungti nustatymus.
Disable IEEE802.1X		Galite įjungti Web Config nustatymus integruotoje programinėje įrangoje. Kaip pradėti Web Config, žr. toliau.  „Web Config naudojimas“ puslapyje 32

## Valdymo skydelio meniu

## Media Settings meniu






\* Rodo numatytuosius nustatymus.

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paiškinimas
Current Settings		
Media	Nuo 01 iki 30	Parodo šiuo metu pasirinktos medžiagos parametrų verčių sąrašą. Nustatytas reikšmes galite pakeisti paspausdami nustatymų punktą.
Media Height		
Media Gap		
Media Management		
Nuo 01 XXXXXXXXXXXX iki 30 XXXXXXXXXXXX (rodo įvestą pavadinimą)		
Change Name		Norėdami išsaugoti medžiagos parametrus, priskirkite iki 20 simbolių pavadinimą. (Galite naudoti 1 baido arba 2 baidų simbolius). Priskirkite nesudėtingus aprašomuosius pavadinimus, kad vėliau juos lengvai atpažintumėte, kai reikės rinktis.
Media Height		
Auto*		Prieš spausdinant automatiškai nustatomas spausdinimo medžiagos aukštis ir pradeda spausdinti. Šią parinktį rinkitės, kai spausdinimo medžiagos aukštis nežinomas arba aukštį sunku išmatuoti. Naudojant <b>Auto</b> , spausdinimo medžiagą reikia pritvirtinti, kad ji nejudėtų.  Minkštos spausdinimo medžiagos aukščio nustatyti automatiškai neįmanoma, todėl jis nustatomas naudojant <b>Manual</b> .
Manual		
Value	Nuo 0,0 iki 70,0 mm (0,0*)  (nuo 0,00 iki 2,76 col.) (0,00*)	Jeigu žinote spausdinimo medžiagos aukštį, įveskite jo reikšmę.  Pavyzdys: <input type="checkbox"/> Kai spausdinimo medžiagos aukštis išmatuojamas <input type="checkbox"/> Kai storis nurodytas ant gaminio, pvz., akrilo plokštės
Get Measurement		Aukštis matuojamas vieną kartą automatiškai, o po to išmatuota reikšmė naudojama nuolat.  Rinkitės šią parinktį, kai norite spausdinti ant tos pačios spausdinimo medžiagos daug kartų, bet nežinote jos aukščio, kad sutaupytumėte laiko, skiriamo kiekvienam automatiniam matavimui.
Media Gap	Nuo 1,2 iki 3,0 mm (1,2 mm*)  (nuo 0,05 iki 0,12 col.) (0,05 col.*)	Šią funkciją galima naudoti tik tada, kai <b>Media Height</b> funkcijai nustatyta <b>Manual</b> parinktis.  Spausdina su nustatytu tarpu tarp spausdinimo galvutės ir spausdinimo medžiagos. Rekomenduojama, kad Media Gap būtų 1,2 mm.  Padidinkite šį atstumą, kai spausdinate ant lenktų paviršių. Dėl didesnio Media Gap gali užsikimšti spausdinimo galvutės purkštukai ir užteršti spausdintuvo vidų. Spausdinant ant lenktų paviršių rekomenduojama naudoti mažesnę nei 2 mm Media Gap.

## Valdymo skydelio meniu




## Maintenance meniu

\* Rodo numatytuosius nustatymus.

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paiškinimas	
Print Head Nozzle Check			
Print Position	Back	<p>Spausdinamas langelių raštas, siekiant patikrinti, ar spausdinimo galvutėje nėra užsikimšusių purkštukų. Vizualiai apžiūrėkite atspausdintą raštą ir atlikite <b>Head Cleaning</b>, jei yra neryškių ar trūkstamų dalių.</p> <p>Pasirinkite pageidaujama spausdinimo padėtį: <b>Front</b>, <b>Center</b> arba <b>Back</b>. Keičiant <b>Print Position</b>, patikros šabloną A4 formato popieriuje galima spausdinti iki 3 kartų.</p> <p> „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 71</p>	
	Center		
	Front*		
Head Cleaning			
Cleaning (Recommended)		<p>Valymui atlikti atitinkamu intensyvumu.</p> <p>Galima nustatyti išspausdintus patikros šablonus su neryškiais arba trūkstamais plotais ir tada atlikti valymą nurodant visų spalvų arba baltas, spalvotas arba lako purkštukų eilutes.</p> <p> „Galvučių valymas“ puslapyje 72</p>	
All Colors			
Select Colors	Color		
	White		
Cleaning (Light)		<p>Galite nustatyti vieną iš 2 spausdinimo galvutės valymo lygių.</p> <p>Pirmiausia atlikite <b>Cleaning (Light)</b>. Jei atlikus šį veiksmą užsikimšimai neišsivalė, atlikite <b>Cleaning (Heavy)</b>.</p> <p>Galima nustatyti išspausdintus patikros šablonus su neryškiais arba trūkstamais plotais ir tada atlikti valymą nurodant visų spalvų arba baltas, spalvotas arba lako purkštukų eilutes.</p> <p> „Galvučių valymas“ puslapyje 72</p>	
	All Colors		
	Select Colors		Color
			White
Cleaning (Heavy)		<p>Galite nustatyti vieną iš 2 spausdinimo galvutės valymo lygių.</p> <p>Pirmiausia atlikite <b>Cleaning (Light)</b>. Jei atlikus šį veiksmą užsikimšimai neišsivalė, atlikite <b>Cleaning (Heavy)</b>.</p> <p>Galima nustatyti išspausdintus patikros šablonus su neryškiais arba trūkstamais plotais ir tada atlikti valymą nurodant visų spalvų arba baltas, spalvotas arba lako purkštukų eilutes.</p> <p> „Galvučių valymas“ puslapyje 72</p>	
	All Colors		
	Select Colors		Color
			White
Ink Circulation Cleaning (White)		<p>White (Balta) rašalui būdingas lengvas nuosėdų formavimasis. Rašalo komponentams nusėdus rašalo tūbelėse, gali sumažėti White (Balta) rašalo tankis. Ink Circulation Cleaning (White) neleidžia formuotis nuosėdoms White (Balta) rašale ir atkuria White (Balta) rašalo tankį, nes užtikrinama rašalo cirkuliacija tūbelėje.</p> <p>Norėdami susipažinti su procedūra, žr.</p> <p> „Balta spalva yra šviesesnė už pirminę baltą arba balta spalva yra netolygi“ puslapyje 97</p> <p>Valymas atliekamas tik White (Balta) rašalui.</p>	
	All Colors		
	Select Colors		White



## Valdymo skydelio meniu

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paiškinimas
Replace Maintenance Parts	Wiper Unit	Keitimo instrukcijas galite peržiūrėti ekrane. Paspauskite <b>How To...</b>
	Air Filter	Norint pradėti keisti oro filtrą. Paspauskite <b>How To...</b> ir keisdami ekrane galėsite matyti keitimo instrukcijas.
UV Light Cleaning		Norint pradėti UV Light Cleaning valymą. Atlikite kartą per mėnesį arba kai išspausdintas plotas nustoja kietėti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie valymą, žr.  „UV šviesos dangčio valymas“ puslapyje 66
Print Adjustments		
Print Head Alignment		Vykdykite šią funkciją, jei spausdinama ant plokščios spausdinimo medžiagos ir spaudiniuose persidengiančio teksto kontūrai ar spalvos yra neryškios. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr.  „Atlikite <b>Print Head Alignment</b> “ puslapyje 96
Gantry Alignment		Vykdykite šią funkciją, jei neteisingai suderinta spausdinimo padėtis ir atsiranda horizontalių juostų. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr.  „Gantry Alignment procedūra“ puslapyje 95
Keeping Preparation		Ilgalaikio saugojimo techninė priežiūra reikalinga, jei spausdintuvas nebus naudojamas 2 savaites ar ilgiau. Klientai neturėtų naudoti šio meniu punkto. Susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.
Personal Transport Preparation		Jeį spausdintuvą transportuosite, susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.

## Supply Status meniu

Nustatymo elementas	Nustatymas	Paiškinimas
Ink/Wiper Unit		
Ink		Parodo likusio rašalo lygį ir rašalo dalių numerius
Wiper Unit		Rodomas nubraukiklio bloko nusidėvėjimo lygis ir modelio numeris

## Valdymo skydelio meniu

**Status meniu**




Nustatymo elementas	Nustatymas	Paiškinimas
Firmware Version		Rodoma pasirinktą informaciją. <b>Printer Name</b> yra pavadinimas, kuris rodomas Epson Edge Dashboard.
Printer Name		
Fatal Error Log		
Operation Report	Total Print Numbers*	
	Total Carriage Pass	

\* Spausdinant kelis sluoksnius, kiekvienas sluoksnis skaičiuojamas kaip vienas lapas.

# Problemų sprendimo priemonė

## Ką daryti, kai rodomas pranešimas

Jei spausdintuvas pateikia vieną iš toliau nurodytų pranešimų, vadovaukitės pateikiamais sprendimo būdais ir atlikite reikiamus veiksmus.

Pranešimas	Ką daryti
Failed to connect to Wi-Fi. Error code: XXX For more details, see the printer's documentation.	Žr. toliau nurodytą informaciją ir patvirtinkite / įgyvendinkite priemones, kurių reikia imtis atsižvelgiant į rodomą klaidos numerį.  „Klaidos kodas ir sprendimai“ puslapyje 38
The printer is not connected to the network. Error code: XXX For more details, see the printer's documentation.  Do you want to check the network information?	Žr. toliau nurodytą informaciją ir patvirtinkite / įgyvendinkite priemones, kurių reikia imtis atsižvelgiant į rodomą klaidos numerį.  „Klaidos kodas ir sprendimai“ puslapyje 38  Jei reikia, patikrinkite valdymo skydelio ekrane rodomą tinklo informaciją.
UV Light is not available. If the error persists after turning the printer off and back on again, contact Epson Support. For details, see your documentation.	Susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.
For your safety, refer to the manual and wear protective equipment.	Norėdami sužinoti, kokias apsaugos priemones reikia dėvėti, žr.  „Pasiruošimas“ puslapyje 65
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. For details, see your documentation.	Įveskite teisingą IP adresą arba numatytojo tinklo sietuvo vertę. Jei nežinote teisingų verčių, kreipkitės į tinklo administratorių.
Recovery Mode	Nepavyko atnaujinti programinės-apatinės įrangos ir spausdintuvas pradėjo veikti atkūrimo režimu.  Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad vėl atnaujintumėte programinę-apatinę įrangą.  1. USB laidu prijunkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio. (Atnaujinimų negalima atlikti naudojant laidinį LAN ryšį, kai spausdintuvas veikia atkūrimo režimu.)  2. Atsisiųskite naujausią programinę-apatinę įrangą iš „Epson“ svetainės ir pradėkite naujinimą.

## Problemų sprendimo priemonė

# Kai atsiranda techninės priežiūros užklausa / spausdintuvo klaida

Pranešimas	Ką daryti
Maintenance Request: Replace Parts Soon XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Artėja spausdintuvo dalies galiojimo laiko pabaiga. Kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių ir pasakykite techninės priežiūros užsakymo kodą.
Maintenance Request: End Of Parts Service Life XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Kol nepakeičiama dalis, negalima išjungti techninės priežiūros užklauso. Jei toliau naudosite spausdintuvą, bus rodoma spausdintuvo klaida.
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	Spausdintuvo klaida rodoma toliau pateiktais atvejais. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Maitinimo kabelis nėra patikimai prijungtas</li> <li><input type="checkbox"/> Įvyksta klaida, kurios negalima pašalinti</li> </ul> <p>Kai atsiranda spausdintuvo klaida, spausdintuvas automatiškai nustoja spausdinti. Išjunkite spausdintuvą, išjunkite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo ir spausdintuvo bei vėl jį prijunkite. Kelis kartus išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą.</p> <p>Jei LCD ekrane rodomas tas pats pranešimas apie spausdintuvo klaidą, pagalbos kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių. Pasakykite jiems, kad spausdintuvo klaidos kodas yra „XXXXXX“.</p>

## Trikčių šalinimas

### Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)

#### Spausdintuvas neįsijungia

■ **Ar maitinimo kabelis įkištas į elektros lizdą ir į spausdintuvą?**

Įsitikinkite, ar maitinimo kabelis yra tvirtai įkištas į spausdintuvą.

■ **Ar sugedęs maitinimo lizdas?**

Patikrinkite, ar veikia maitinimo lizdas, įjungdami kito elektrinio gaminio maitinimo kabelį.

#### Spausdintuvas neturi ryšio su kompiuteriu

■ **Ar kabelis prijungtas tinkamai?**

Patikrinkite, ar sąsajos kabelis saugiai prijungtas prie spausdintuvo prievado ir kompiuterio. Taip pat įsitikinkite, kad kabelis nesulaužytas ir nesulenktas. Jei turite atsarginį kabelį, bandykite prijungti jį.

■ **Ar kabelio specifikacijos atitinka kompiuterio reikalavimus?**

Patikrinkite sąsajos kabelio modelį ir specifikacijas, jei norite sužinoti, ar kabelis tinka kompiuterio tipui ir spausdintuvo specifikacijoms.

 „Reikalavimai sistemai“ puslapyje 106

■ **Jei naudojate USB šakotuvą, ar jis naudojamas teisingai?**

Pagal USB specifikacijas galimos grandinės iki penkių USB šakotuvų. Tačiau rekomenduojame jungti spausdintuvą į pirmąjį šakotuvą, prijungtą tiesiai prie kompiuterio. Priklausomai nuo naudojamo šakotuvo, spausdintuvas gali pradėti nestabiliai veikti. Tokiu atveju USB kabelįjunkite tiesiai į kompiuterio USB lizdą.

■ **Ar USB šakotuvus tinkamai atpažintas?**

Įsitikinkite, kad kompiuteris tinkamai atpažino USB šakotuvą. Jei kompiuteris tinkamai atpažįsta USB šakotuvą, atjunkite visus USB šakotuvus nuo kompiuterio ir prijunkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio USB lizdo. Jei norite daugiau sužinoti apie USB šakotuvo veikimą, kreipkitės į USB šakotuvo gamintoją.

#### Negalite spausdinti tinklo aplinkoje

■ **Ar tinklo nuostatos teisingos?**

Dėl tinklo nuostatų kreipkitės į tinklo administratorių.

■ **USB kabeliu prijunkite spausdintuvą tiesiogiai prie kompiuterio ir bandykite spausdinti.**

Jei galite spausdinti per USB, problemos ieškokite tinklo nuostatose. Kreipkitės į sistemos administratorių arba žr. tinklo sistemos dokumentaciją. Jei negalite spausdinti per USB, žr. atitinkamą šio vartotojo vadovo skyrių.

#### Įvyko spausdintuvo klaida

■ **Peržiūrėkite valdymo skydelyje rodomą pranešimą.**

 „Valdymo skydelis“ puslapyje 13

 „Ką daryti, kai rodomas pranešimas“ puslapyje 91

## Spausdintuvas veikia, bet nespausdinama

### Spausdinimo galvutė juda, bet nespausdinama

#### ■ Patikrinkite spausdintuvo veikimą.

Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą. Kadangi išspausdinti purkštukų patikrinimo raštą galima neprijungus prie kompiuterio, galite patikrinti spausdintuvo veikimą ir spausdinimo būseną.

☞ „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 71

Jei purkštukų patikrinimo raštas išspausdintas netinkamai, žr. kitą dalį.

### Purkštukų patikrinimo raštas išspausdintas netinkamai

#### ■ Ar spausdintuvas buvo ilgą laiką paliktas nenaudojamas?

Purkštukai gali būti išdžiūvę ir užsikimšę, jei spausdintuvas ilgą laiką buvo nenaudojamas (daugiau nei 2 savaites).

Veiksmai, kurių reikia imtis, kai spausdintuvas nenaudojamas ilgą laiką ☞ „Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo“ puslapyje 22

#### ■ Atlikite Head Cleaning.

Gali būti užsikimšę purkštukai. Atlikę Head Cleaning, dar kartą išspausdinkite purkštukų patikros šabloną.

☞ „Galvucių valymas“ puslapyje 72

## Spausdinimo rezultatai ne tokie, kokių tikėjotės

### Spausdinimo kokybė yra prasta, nevienoda, vaizdas per šviesus ar per tamsus arba spausdiniuose matomos linijos

#### ■ Ar spausdintuvas pastatytas ant lygaus ir stabilaus paviršiaus?

Žr. toliau, kad įsitikintumėte, jog įrenginys pastatytas ant tinkamo stalo ar tinkamoje vietoje. Jei spausdintuvą išbalansuos kratymas arba vibracija, spausdinimas sutriks.

☞ „Tinkamas stalas ir įrengimo vieta“ puslapyje 20

#### ■ Ar spausdinant jūsų alkūnė padėta ant spausdintuvo?

Jei spausdintuvą išbalansuos kratymas arba vibracija, spausdinimas sutriks.

#### ■ Ar spausdintuvas buvo pastatytas vietoje, į kurią nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai?

Spausdintuvą reikia įrengti vietoje, į kurią nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. To nepadarius, gali užsikimšti spausdinimo galvutės purkštukai.

#### ■ Ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę?

Jei purkštukai užsikimšę, nepurškiamas atitinkamų spalvų rašalas ir spausdinimo kokybė suprastėja. Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.

☞ „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 71

#### ■ Atlikite Gantry Alignment.

Atlikite Gantry Alignment, kai spausdiniuose aptinkama juostų (horizontalių juostų, atspalvio netolygumų arba linijų).

☞ „Gantry Alignment procedūra“ puslapyje 95

## Problemų sprendimo priemonė

### ■ Ar naudojate rekomenduojamą originalią „Epson“ rašalo tiekimo talpyklą?

Kuriant šį spausdintuvą numatyta, kad bus naudojamos „Epson“ rašalo tiekimo talpyklos. Jei naudosite ne „Epson“ gaminius, spaudiniai gali būti neryškūs arba atspausdinto vaizdo spalvos gali pakisti, nes likusio rašalo kiekis nebus tinkamai nustatomas. Be to, rašalas gali tinkamai nesukietėti. Naudokite tinkamas rašalo tiekimo talpyklas.

### ■ Ar naudojate seną rašalo tiekimo talpyklą?

Spausdinimo kokybę suprastės, jei naudosite senas rašalo tiekimo talpyklas. Pakeiskite jas naujomis rašalo tiekimo talpyklomis. Rekomenduojame sunaudoti rašalo tiekimo talpyklas iki jų galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant pakuotės (per metus po įdėjimo į spausdintuvą).

### ■ Ar pakratėte rašalo tiekimo talpyklą?

Šio spausdintuvo rašalo tiekimo talpyklose naudojamas UV rašalas. Prieš įdėdami jas į spausdintuvą, atsargiai pakratykite. Norint išlaikyti optimalią spausdinimo kokybę, rekomenduojame kiekvienos darbo dienos pradžioje ar kas 24 valandas (pasirodžius pranešimui) išimti ir pakratyti įdėtą White (Balta) rašalo tiekimo talpyklą, o kitų spalvų — kartą per dvi savaites. Varnish (Lakas) rašalo kratyti nereikia.

 „Periodiškas Rašalo tiekimo talpyklų purtymas“ puslapyje 70

### ■ Ar lyginote spausdinimo rezultatą su vaizdu ekrane?

Monitoriai ir spausdintuvai spalvas išgauna skirtingai, todėl atspausdintos spalvos ne visada idealiai atitiks spalvas ekrane.

### ■ Ar spausdinant atidarėte spausdintuvo gaubtą?

Jei spausdinant atidaromas spausdintuvo gaubtas, spausdinimo galvutė staiga sustoja ir atsiranda spalvų netolygumas. Neatidarykite spausdintuvo gaubto spausdinant.

### ■ Ar valdymo skydelyje rodoma Ink is low.?

Jei liko mažai rašalo, spausdinimo kokybę gali pablogėti. Rekomenduojame pakeisti rašalo tiekimo talpyklas naujomis. Jei pakeitę rašalo tiekimo talpyklą pastebėjote spalvų skirtumą, pabandykite kelis kartus atlikti galvutės valymą.

## Gantry Alignment procedūra

Spausdinamas koregavimo šablonas. Naudodami skalę išmatuokite koregavimo šabloną ir įveskite išmatuotą vertę. Naudokite skalę, kuria galima matuoti bent 0,5 mm žingsniu.

### Palaikoma spausdinimo medžiaga


Skaidri lakštinė spausdinimo medžiaga, tinkanti rašaliniam spausdinimui A4 formatu (210 × 297 mm (8,26 × 11,69 col.))

### Koregavimo procedūra

1

Įdėkite skaidrią lakštinę spausdinimo medžiagą, tinkančią rašaliniam spausdinimui.

Įdėdami spausdinimo medžiagą, dešinįjį jos kampą sulygiuokite su spausdinimo srities pradžios tašku.

 „Spausdinimo medžiagos uždėjimas ant platformos“ puslapyje 59

2

Patikrinkite, ar spausdintuvo ekrane rodoma **Media Gap** reikšmė yra 1,2 mm.

Jei **Media Gap** nėra 1,2 mm, paspauskite **Media Gap** ir nustatykite 1,2 mm reikšmę.

3

Paspauskite  (Maintenance) — **Print Adjustments** — **Gantry Alignment** nurodyta tvarka.

4

Paspauskite **Start**.

5

Paspauskite **Start Printing**.

Pradedamas koregavimo šablono spausdinimas.

6

Kai spausdinimas baigtas ir dezodoratorius sustoja, atidarykite spausdintuvo gaubtą.


## Problemų sprendimo priemonė

- 7** Baigus prisiurbimą, paspauskite paveikslėlyje pavaizduotą mygtuką, išimkite spausdinimo medžiagą.



- 8** Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

- 9** Išspausdintą koregavimo šabloną padėkite ant lygaus paviršiaus ir išmatuokite jį naudodami skalę.



- 10** Rodomas koregavimo šablono rezultatų įvedimo ekranas. Nustatykite 9 žingsnyje išmatuotas reikšmes, tada paspauskite **OK**.

### Atlikite šią funkciją, jei persidengiančių sričių kontūrai yra neryškūs

#### ■ Atlikite Print Head Alignment.

Atlikite Print Head Alignment, jei spausdinant ant plokščios spausdinimo medžiagos gaunami spausdinimai, kuriuose persidengiančio teksto kontūrai ar spalvos yra neryškios.

„Atlikite **Print Head Alignment**“ puslapyje 96

#### ■ Ar spausdinate nustatę didelį Media Gap?

Jei spausdinate naudodami platų Media Gap, Epson Edge Print Pro programinėje įrangoje pasirinkite Print Quality, kur yra užrašas „WG“.

Jei spausdinimo rezultatai nepagerėja, atlikite Print Head Alignment.

„Atlikite **Print Head Alignment**“ puslapyje 96

### Atlikite Print Head Alignment

Spausdinamas koregavimo šablonas. Vizualiai patikrinkite koregavimo šabloną. White (Balta) rašalą ir Varnish (Lakas) rašalą sunku pastebėti, todėl juos reikia tikrinti su didinamuoju stiklu.

Prieš koreguodami įsitikinkite, kad purkštukai neužsikimšę

Jei purkštukai užsikimšę, koregavimas nebus atliktas teisingai.

Atspausdinkite langelių raštą ir apžiūrėkite jį, jei reikia, atlikite **Head Cleaning**.

„Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 71

### Palaikoma spausdinimo medžiaga

Skaidri lakštinė spausdinimo medžiaga, tinkanti rašaliniam spausdinimui A4 arba „Letter“ formatu

### Koregavimo procedūra

- 1** Įdėkite skaidrią lakštinę spausdinimo medžiagą, tinkančią rašaliniam spausdinimui.

Įdėdami spausdinimo medžiagą, dešinią jos kampą sulygiuokite su spausdinimo srities pradžios tašku.

„Spausdinimo medžiagos uždėjimas ant platformos“ puslapyje 59

- 2** Patikrinkite, ar spausdintuvo ekrane rodoma **Media Gap** reikšmė yra 1,2 mm.

Jei **Media Gap** nėra 1,2 mm, paspauskite **Media Gap** ir nustatykite 1,2 mm reikšmę.

- 3** Paspauskite (Maintenance) — **Print Adjustments** — **Print Head Alignment** nurodyta tvarka.

- 4** Paspauskite **Start**.

Pradedamas koregavimo šablono spausdinimas. Užbaigus rašto spausdinimą, rodomas koregavimo verčių įvedimo ekranas. Pereikite prie kitos procedūros.

- 5** Kai spausdinimas baigtas ir dezodoratorius sustoja, atidarykite spausdintuvo gaubtą.





**Problemų sprendimo priemonė**

- 6 Baigus prisiurbimą, paspauskite paveikslėlyje pavaizduotą mygtuką, išimkite spausdinimo medžiagą.




- 7 Uždarykite spausdintuvo gaubtą.
- 8 Patikrinkite atspausdintą koregavimo šabloną. Koregavimo šablonas išspausdinamas taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

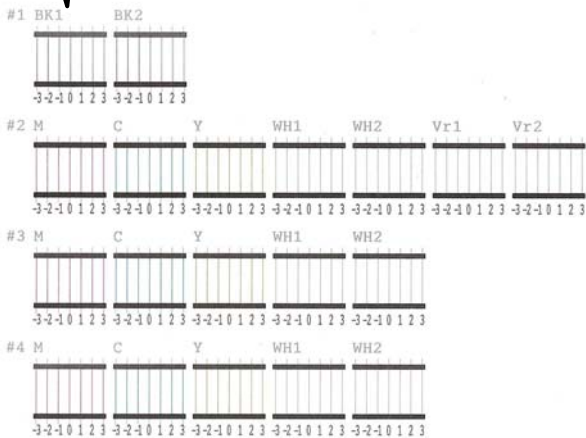

Patikrinkite kiekvieną šabloną ir pasirinkite nuo -3 iki 3, kur rašte linija atrodo ploniausia (linijos persidengia).

Toliau pateiktoje iliustracijoje pasirinkite „-1“.

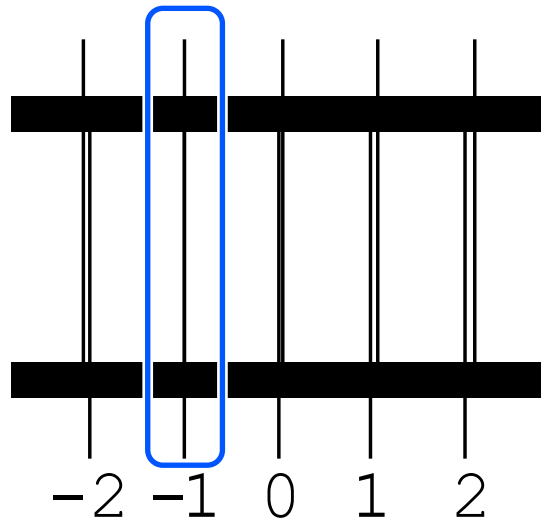

Patikrinkite visų blokų raštus ir pereikite prie kito žingsnio.

- 9 Įveskite koregavimo vertes. Įveskite 8 žingsnyje pasirinktas visų blokų nuo #1 BK1 iki #4 WH2 koregavimo vertes. Įvedus visas koregavimo vertes ir paspaudus **OK**, atidaromas ekranas, kuriame patvirtinamos koregavimo vertės.

Patikrinkite koregavimo rezultatus ir spauskite **OK**, kad koregavimo rezultatai atspindėtų medžiagos nustatimuose.

**Balta spalva yra šviesesnė už pirminę baltą arba balta spalva yra netolygi**

■ **Ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę?**

Jei purkštukai užsikimšę, jie neišpurškia rašalo ir spausdinimo kokybė pablogėja. Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.

„Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę“ puslapyje 71

## Problemų sprendimo priemonė

### ■ Ar pakratėte White (Balta) rašalo tiekimo talpyklą?

Kadangi rašalo White (Balta) dalelės gali lengvai formuoti nuosėdas, todėl ją reikia papurtyti kiekvienos darbo dienos pradžioje ar kas 24 valandas (pasirodžius pranešimui). Išimkite ir kruopščiai pakratykite rašalo tiekimo talpyklą (-as).

 „Periodiškas Rašalo tiekimo talpyklų purtymas“ puslapyje 70

### ■ Pabandykite padidinti spausdinimo skiriamąją gebą.


Naudodami Epson Edge Print Pro, pabandykite padidinti spausdinimo skiriamąją gebą vienu vienetu Print Quality parinktyje.

### ■ Pabandykite spausdinti naudodami sluoksniuotą baltą spalvą.

Baltą spalvą taip pat galima kompensuoti spausdinant kelis baltos spalvos sluoksnius, naudojant daugiasluoksnį spausdinimo procesą.

Jei net išbandžius pirmiau nurodytas priemones balta spalva netampa tokia, kaip anksčiau, ir nėra tinkamų elementų, imkitės toliau nurodytų priemonių.

#### Atlikite Ink Circulation Cleaning (White)

**1** Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas, tada iš eilės spauskite  (Maintenance) — **Head Cleaning** — **Ink Circulation Cleaning (White)**.

**2** Peržiūrėkite pranešimą ir spauskite **Start**.

Susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson“ techninės priežiūros skyriumi, jei atlikote **Ink Circulation Cleaning (White)** du ar daugiau kartų, tačiau balta spalva vis tiek netampa tokia, kaip anksčiau.

## Kita

### Išspausdintas plotas nesukietėjęs

#### ■ Pabandykite papildomai apšvitinti UV šviesa.

Po spausdinimo su Epson Edge Print Pro, nustatykite **Single Layer (UV Light Irradiation Only)** parinktį **Number and Order of Layering** nustatymuose, kad galėtumėte taikyti papildomą UV lempos švitinimą be spausdinimo. Daugiau informacijos rasite Epson Edge Print Pro vadove.

#### ■ Pabandykite po spausdinimo palaikyti spausdinimo medžiagą saulės šviesoje.

Jei nerimą kelia nepakankamas kietėjimas arba kvapas, kietėjimas gali pagerėti, jei po spausdinimo medžiagą palaikysite saulės ar kitoje šviesoje.

#### ■ Ar išvalėte UV šviesos dangtį?

Jei rašalas prilimpa prie UV šviesos dangčio, UV šviesos spinduliai blokuojami, todėl išspausdintas plotas sunkiai kietėja.

Kartą per mėnesį nuvalykite UV šviesos dangtį.

 „UV šviesos dangčio valymas“ puslapyje 66

### Tampa pastebimas UV rašalo kvapas

#### ■ Pakeiskite oro filtrus.

Rekomenduojamas oro filtrų keitimo laikotarpis — kas 6 mėnesiai.

 „Oro filtrų keitimas“ puslapyje 69

### Neteisingai aptinkama spausdinimo medžiaga

#### ■ Ar spausdinimo medžiaga yra pritvirtinta prie platformos?

Prieš įdėdami spausdinimo medžiagą, žr. šias atsargumo priemones.

 „Pastabos dėl spausdinimo medžiagos įdėjimo“ puslapyje 58

## Problemų sprendimo priemonė

### ■ Ar įdėta minkšta spausdinimo medžiaga?

Prieš įdėdami spausdinimo medžiagą, žr. šias atsargumo priemones.


[„Tinkamų spausdinamos medžiagos aukščio nustatymų patvirtinimas“](#) puslapyje 56


## Kai norite užregistruoti Media Height ar Media Gap pagal spausdinimo medžiagą

Kelių tipų dažnai naudojamos spausdinimo medžiagos nustatymų registravimas **Media Management** parinktyje, kad būtų galima patogiai naudoti optimalias **Media Height** ir **Media Gap** vertes.

Užregistruokite spausdinimo medžiagą Media Management parinktyje valdymo skydelyje.


Norėdami pavadinti ir užregistruoti medžiagos nustatymus, atlikite šią procedūrą.

- 1 Patikrinkite, ar įjungtas spausdintuvo maitinimas, tada iš eilės spauskite  (menu) — **Media Settings** — **Media Management**.
- 2 Pasirinkite medžiagos nustatymus, kuriuos norite užregistruoti.

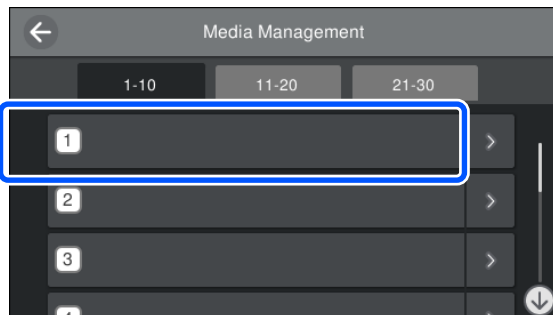

- 3 Spauskite **Change Name**.
- 4 Įveskite tinkamą pavadinimą ir spauskite **OK**.
- 5 Nustatykite reikiamą **Media Height** ir **Media Gap**.

### **Pastaba:**

Norėdami atidaryti šį ekraną, paspauskite  dešiniajame medžiagos nustatymo krašte.




Šis ekranas rodo šiuo metu pasirinktos medžiagos nustatymų sąrašą. Paspaudus ①–④ mygtukus galėsite atlikti šiuos veiksmus.

- ① (**Copy**): leidžia nukopijuoti pasirinktų nustatymų turinį į kitą spausdinimo medžiagos nustatymų numerį. Paspaudus šį mygtuką, atidaromas ekranas, kuriame galite pasirinkti medžiagos nustatymo numerį, į kurį norite kopijuoti nustatymus.
- ② (**Edit**): atidaromas ekranas, kuriame galite keisti nustatymų turinį.
- ③: ištrina visą nustatymų turinį.
- ④ (**Use This Setting**): pasirinktos spausdinimo medžiagos nustatymai naudojami vėlesnėms spausdinimo užduotims.

## Valdymo skydelio ekranas pastoviai išsijungia

### ■ Ar spausdintuvas veikia miego režimu?

Įprastą veikimą atkurti galima paspaudus bet kurį valdymo skydelio mygtuką ir suaktyvinus ekraną, tuomet atlikus veiksmą su aparatine įranga, pvz., atidarius spausdintuvo dangtelį arba nusiuntus darbą į spausdintuvą. Laiką, kol nepereina į miego režimą, galite pakeisti  (menu) — **General Settings** — **Basic Settings** — **Sleep Timer**.

[„Pagrindinio meniu sąrašas“](#) puslapyje 76

## Spausdintuvo viduje yra raudona lemputė

### ■ Tai nėra triktis.

Šviesą skleidžia lemputė spausdintuvo viduje.

## Problemų sprendimo priemonė

### Pamiršau tinklo slaptažodį



Susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.

# Priedas

## Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos

Su šiuo spausdintuvu galima naudoti tokią papildomą įrangą ir eksploatacines medžiagas (nuo 2024 m. balandžio mėn.).

Naujausios informacijos žr. „Epson” interneto svetainėje.

### Rašalo tiekimo talpykla

Spausdintuvo modelis	Gaminio pavadinimas	Dalies numeris
SC-V1000 / SC-V1030 / SC-V1050 / SC-V1060 / SC-V1070	Black (Juoda)	T53R1
	Cyan (Žalsvai mėlyna)	T53R2
	Magenta (Rausvai raudona)	T53R3
	Yellow (Geltona)	T53R4
	White (Balta)	T53RA
	Varnish (Lakas)	T53RV
SC-V1040	Black (Juoda)	T53U1
	Cyan (Žalsvai mėlyna)	T53U2
	Magenta (Rausvai raudona)	T53U3
	Yellow (Geltona)	T53U4
	White (Balta)	T53UA
	Varnish (Lakas)	T53UV
SC-V1080	Black (Juoda)	T53V1
	Cyan (Žalsvai mėlyna)	T53V2
	Magenta (Rausvai raudona)	T53V3
	Yellow (Geltona)	T53V4
	White (Balta)	T53VA
	Varnish (Lakas)	T53VV

„Epson” rekomenduoja naudoti originalias „Epson” rašalo tiekimo talpyklas. „Epson” negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą (tokiam gedimui netaikoma „Epson” garantija). Tam tikromis aplinkybėmis spausdintuvą gali veikti netinkamai. Informacija apie rašalo lygius gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas bus užfiksuojamas, kad prireikus juo būtų galima pasinaudoti techninės priežiūros metu.

## Priedas

**Kita**

<b>Gaminio pavadinimas</b>	<b>Gaminio numeris</b>	<b>Paaiškinimas</b>
Wiper Unit (Nubraukiklio Blokas)	S210146	Toks pat kaip ir su spausdintuvu tiekiamas nubraukiklio blokas.
Air filter (Oro filtras)	S210148	2 vienetai. Toks pat kaip ir su spausdintuvu tiekiamas oro filtras.

## Spausdintuvo perkėlimas ir transportavimas

Šiame skyriuje aiškinama, kaip perkelti ar transportuoti spausdintuvą.

Šiame skirsnyje perkėlimas ir gabenimas apibrėžiami taip.

Perkėlimas	Montavimo vietos keitimas tame pačiame aukšte nenaudojant jokių laiptų.
Gabenimas	Įrengimo vietos pakeitimas į kitą aukštą ar pastatą. Taikoma ir tais atvejais, kai spausdintuvas perduodamas vežėjui.

### Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo ar transportavimo


#### **Perspėjimas:**

- Nebandykite patys nešti spausdintuvo. Spausdintuvą pakuojojant ir perkeliančiam, jį turi nešti trys žmonės.*
- Perkeldami spausdintuvą nepakreipkite jo didesniu nei 10 laipsnių kampų. Priešingu atveju jis gali nukristi ir sukelti nelaimingą atsitikimą.*
- Keldami spausdintuvą laikykitės tinkamos padėties.*
- Keldami spausdintuvą, laikykite jį instrukcijoje nurodytose vietose. Jei kelsite spausdintuvą laikydami kitose vietose, jis gali nukristi ir sužaloti, arba jūsų pirštai gali būti prispausti statant spausdintuvą į vietą.*

#### Spausdintuvo laikymas

Keldami spausdintuvą, rankas būtinai uždėkite ant paveikslėlyje nurodytų taškų. Laikant jį bet kurioje kitoje vietoje, gali įvykti gedimas.

**A** asmens laikoma kairė rankena paslėpta po dangteliu. Norėdami nuimti dangtelį, žr. tolesnį skyrių „Pasirengimas perkelti“.

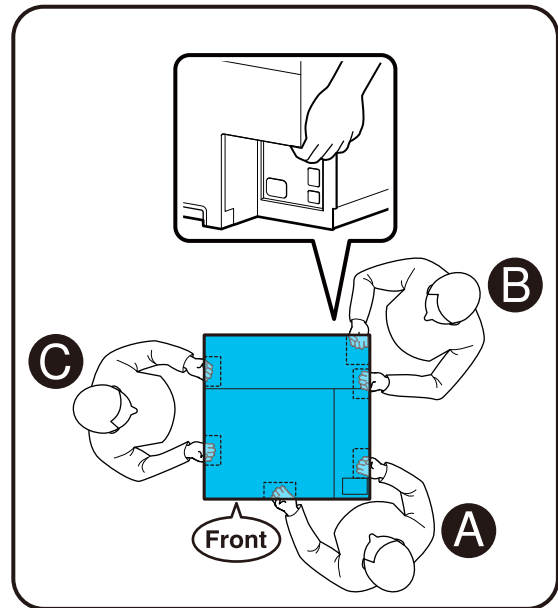

#### **Svarbu:**

- Lieskite tik reikiamas vietas. Priešingu atveju gali atsirasti veikimo sutrikimų.*
- Neišimkite rašalo tiekimo talpyklų. Gali užsikimšti spausdinimo galvutės purkštukai, todėl bus neįmanoma spausdinti, arba gali ištekėti rašalas.*


### Pasirengimas perkelti

- 1** Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite nuo jo visus laidus, pvz., maitinimo laidą.


## Priedas

- 2** Norėdami nuimti dangtelį, pirštais paspauskite paveikslėlyje parodytas vietas.

Po dangteliu yra rankena.

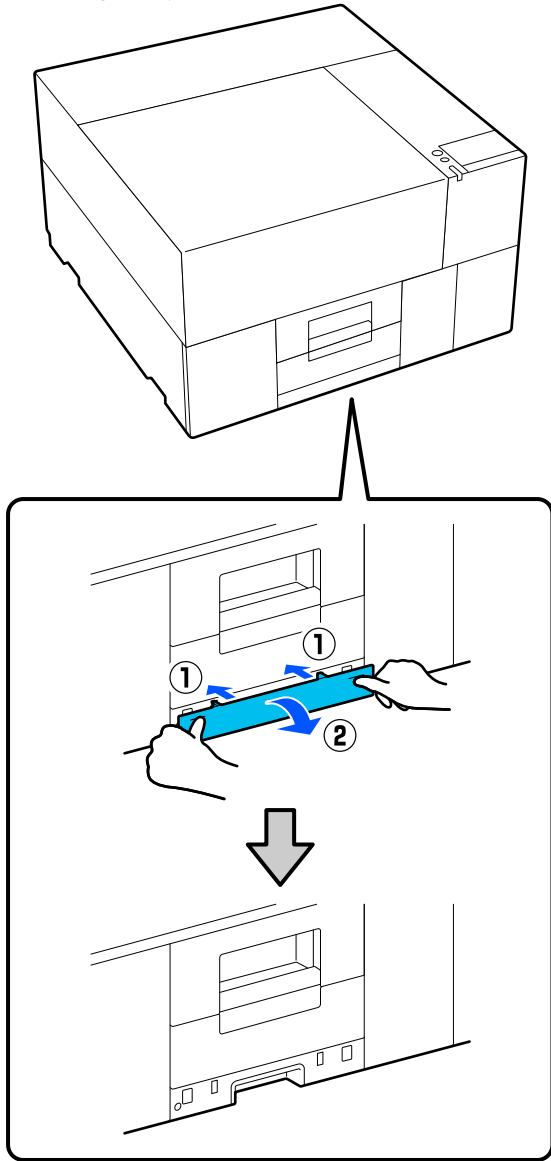

Po perkėlimo, norėdami įsitikinti, kad spausdintuvas vėl paruoštas naudojimui, žr. toliau.

 „Spausdintuvo nustatymas po perkėlimo“ puslapyje 104


## Spausdintuvo nustatymas po perkėlimo

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip paruošti spausdintuvą naudoti po perkėlimo.


Prijungdami maitinimo laidą, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.

### **Įspėjimas:**

- ❑ Tam, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų dėl elektros nuotėkio, prijunkite laidą prie lizdo su žeminta jungtimi. Prijungę prie neįžeminto lizdo galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. Patikrinkite, kokį maitinimo lizdą ketinate naudoti. Jei lizdas neturi žemintos jungties, susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.
- ❑ Naudokite tik spausdintuvo etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį. Gali įvykti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- ❑ Neprijunkite maitinimo kabelio prie maitinimo juostos arba kelių kištukų. Gali įvykti elektros smūgis arba kilti gaisras. Maitinimo laidą prijunkite tiesiai prie buitinio elektros lizdo.

- 1** Patikrinkite, ar vieta tinkama montavimui.  
 „Tinkamas stalas ir įrengimo vieta“ puslapyje 20


- 2** Prijunkite maitinimo laidą prie spausdintuvo.

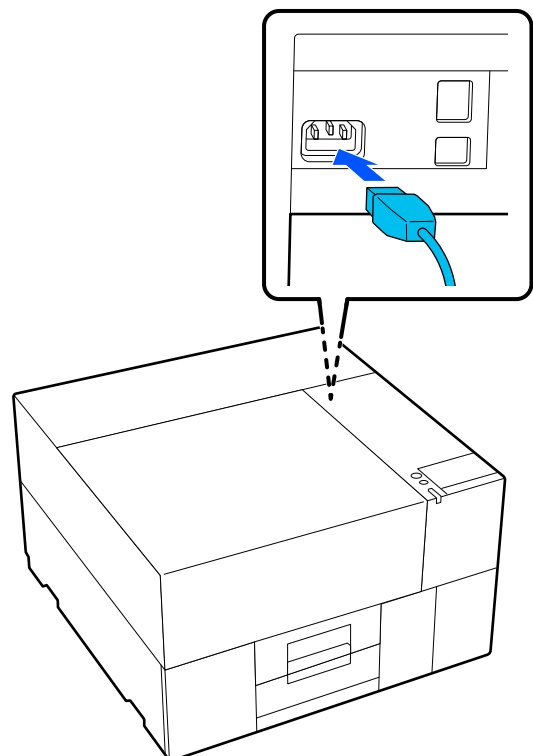



## Priedas

- 3** Prijunkite maitinimo laidą prie lizdo su išžeminta jungtimi ir įjunkite spausdintuvą.



**!** **Svarbu:**

*Maitinimo laido kištuko forma priklauso nuo šalies ar regiono. Naudokite maitinimo laidą, kurį gavote kartu su spausdintuvu.*



- 4** Laidu prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio.

Norėdami rasti spausdintuvo USB ir LAN prievadų vietą, žr.

 „Priekis ir galas” puslapyje 9

- 5** Uždėkite dangtelį, kuris buvo nuimtas perkeliant.

Sulygiuokite išsikišusias dalis su skylutėmis ir paspauskite paveikslėlyje parodytose vietose, kad uždėtumėte dangtelį.

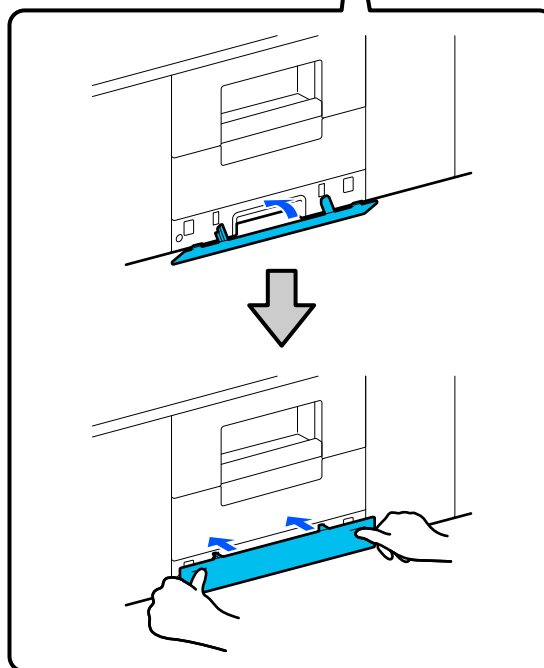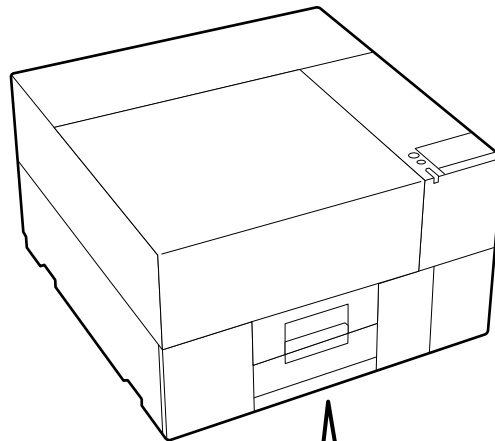

- 6** Patikrinkite, ar nėra užsikimšusių purkštukų.

 „Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę” puslapyje 71

## Spausdintuvo transportavimas

Prieš transportuodami spausdintuvą, susisiekite su savo prekybos atstovu arba „Epson” techninės pagalbos skyriumi.

## Reikalavimai sistemai

Kiekvieną programinę įrangą galima naudoti toliau nurodytoje aplinkoje (nuo 2024 m. balandžio mėn.).

Palaikomos operacinės sistemos gali keistis.

Naujausios informacijos žr. „Epson“ interneto svetainėje.

### Epson Edge Dashboard



#### Svarbu:

Užtikrinkite, kad kompiuteris, kuriame įdiegta „Epson Edge Dashboard“, atitiktų toliau nurodytus reikalavimus.

Jei šių reikalavimų nesilaikoma, programinė įranga negali tinkamai stebėti spausdintuvo.

- Išjunkite kompiuterio išjungimo įrašius funkciją.
- Išjunkite užmigdymo funkciją, kad kompiuteris neužmigtų.

#### „Windows“

Operacinės sistemos	„Windows 7“ SP1 / „Windows 7 x64“ SP1 „Windows 8“ / „Windows 8 x64“ „Windows 8.1“ / „Windows 8.1 x64“ „Windows 10“ / „Windows 10 x64“ „Windows 11“
CPU	Intel Core2Duo 2,5 GHz ar daugiau
Laisva atmintis	1 GB ar daugiau
Standusis diskas (laisvos vietos diegimo metu)	2 GB arba daugiau
Ekranų raiška	1 280 × 1 024 arba geresnė
Naršyklė	„Internet Explorer 11“ „Microsoft Edge“

#### Mac

Operacinės sistemos	„Mac OS X 10.7 Lion“ arba naujesnė
CPU	Intel Core2Duo 2,5 GHz ar daugiau
Laisva atmintis	1 GB ar daugiau
Standusis diskas (laisvos vietos diegimo metu)	2 GB arba daugiau
Ekranų raiška	1 280 × 1 024 arba geresnė

**Priedas**

Naršyklė	„Safari 6“ arba naujesnė
----------	--------------------------

**Epson Edge Print Pro**

Operacinės sistemos	„Windows 8.1 x64“ / „Windows 10 x64“ / „Windows 11“
CPU	„Intel® Core™ i3“ 3,0 GHz arba greitesnis (išleistas po 2014 m. balandžio mėn.)
Turima atminties talpa	8 GB ar daugiau
Saugojimo vieta (laisvos vietos diegimo metu)	50 GB ar daugiau
Ekranų raiška	1 280 × 1 024 arba geresnė

Numatoma, kad kompiuteryje, kuriame įdiegta Epson Edge Print Pro, tuo pačiu metu bus galima naudoti ir kitas programas, pavyzdžiui, Adobe Illustrator. Todėl rekomenduojame naudoti kompiuterį, pasižymintį aukščiausiomis techninėmis charakteristikomis.

Be to, Epson Edge Print Pro tvarkomų duomenų dydis įprastai siekia kelis GB, o ilgų aukštos kokybės spausdinimo užduočių atveju gali siekti kelias dešimtis GB.

Todėl rekomenduojame naudoti kompiuterį su kietuoju disku, kuriame yra pakankamai papildomos laisvos atminties.

**Web Config**

Toliau pateikiamas palaikomų naršyklių sąrašas. Naudokite naujausią versiją.

„Internet Explorer 11“, „Microsoft Edge“, „Firefox“, „Chrome“, „Safari“

# Techninių duomenų lentelė

Spausdintuvo specifikacijos	
Spausdinimo būdas	Rašalo čiurkšlė pareikalavus
Purkštukų konfiguracija	
Išskyrus WH, Vr	180 purkštukų × 4 spalvos (Black (Juoda), Cyan (Žalsvai mėlyna), Magenta (Rausvai raudona), Yellow (Geltona))
WH, Vr	180 purkštukų × 2 eilės × 2 spalvos (White (Balta), Varnish (Lakas))
Skyra (didžiausia)	1 440 × 1 440 dpi
Kontrolinis kodas	ESC / P taškinė grafika (neatskleista komanda)
Plokštės tiekimo metodas	Portalo tipas
Įtaisytoji atmintis	1 GB
Sąsaja	
USB	„SuperSpeed USB“
„Ethernet“*1 standartai	IEEE 802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)*2 IEEE 802.3az (energiją taupantis modelis. Reikalingas ryšio įrenginys, palaikantis IEEE 802.3az.)
Belaidis LAN	

Spausdintuvo specifikacijos	
Standartai*3	<b>SC-V1000 arba SC-V1030, parduodami už Taivano ribų:</b> IEEE 802.11b / g / n <b>Kita nei pirmiau minėta:</b> IEEE 802.11b / g / n / a / ac
Dažnio intervalas	IEEE 802.11b / g: 2,4 GHz IEEE 802.11n: 2,4 GHz (tik HT20) IEEE 802.11a / n / ac: 5 GHz
Ryšio režimas	Infrastruktūra „Wi-Fi Direct“ (paprastas prieigos taškas) (Nepalaiko IEEE 802.11b)
Belaidžio ryšio apsaugos priemonė	WEP (64 / 128 bitų) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*4 WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) (EAP-TLS / PEAPTLS / PEAPMS-CHAPv2 / EAP-TTLS) WPA3-Enterprise
Tinklo spausdinimo protokolai / funkcijos*5	„EpsonNet Print“ („Windows“) Standartinis TCP / IP („Windows“) WSD spausdinimas („Windows“) „Bonjour“ („Mac“) IPP spausdinimas („Windows“) IPP spausdinimas („Mac“) IPPS spausdinimas („Windows“) IPPS spausdinimas („Mac“) FTP spausdinimas
Saugos standartai / protokolai	SSL / TLS (HTTPS serveris / klientas, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/IP filtravimas SMTPS (STARTTLS, SSL / TLS) SNMPv3
Vardinė įtampa	AC 100–240 V
Vardinis dažnis	50 / 60 Hz
Nominali srovė	6,4–3,8 A
Naudojama energija	
Spausdinant	Apie 170 W
Parengties režimas	Apie 80 W
Miego režimas	Apie 2,6 W
Išjungus	Apie 0,1 W

## Priedas

Spausdintuvo specifikacijos	
Temperatūra	<p>Rekomenduojama: 20–25 °C (68–77 °F)</p> <p>Eksplotavimo: 15–30 °C (59–86 °F)</p> <p>Laikymas (prieš išpakuojant): -20–40 °C (-4–104 °F) (120 valandų 60 °C / 140 °F temperatūroje, vieną mėnesį 40 °C / 104 °F temperatūroje)</p> <p>Laikymas (išpakavus): -20–40 °C (-4–104 °F) (vieną mėnesį 40 °C / 104 °F temperatūroje)</p>
Drėgmė (be kondensacijos)	<p>Rekomenduojama: 40–60 %</p> <p>Eksplotavimo: 20–80 %</p> <p>Laikymo: 5–85 %</p>
<p>Darbinė temperatūra / drėgmė</p> <p>Pilka sritis: kai naudojama</p> <p>Sritis su įstriža linija: rekomenduojama</p>	
Matmenys	<p><b>Laikymas.</b></p> <p>(P) 699 × (G) 699 × (A) 426 mm ([P] 27,5 × [G] 27,5 × [A] 16,8 col.)</p> <p><b>Didžiausias (atidarytas spausdintuvo gaubtas)</b></p> <p>(P) 699 × (G) 699 × (A) 942 mm ([P] 27,5 × [G] 27,5 × [A] 37 col.)</p>
Svoris (Rašalo tiekimo talpykla, oro filtrai ir nubraukiklio blokas neįtraukti)	Apie 59 kg (apie 130 svarų)

- \*1 Naudokite ekranuotą vytos poros kabelį (5e arba aukštesnės kategorijos).
- \*2 Spausdinant rekomenduojame naudoti 1000BA-SE-T ryšį.
- \*3 Spausdinant rekomenduojame naudoti IEEE 802.11n/ac ryšį.
- \*4 Atitinka WPA2 standartus su WPA / „WPA2 Personal“ palaikymu.
- \*5 „EpsonNet Print“ palaiko tik IPv4. Kiti palaiko tiek „IPv4“, tiek „IPv6“.

**Svarbu:**

Šį spausdintuvą naudokite žemesniame nei 2 000 m (6 562 pėd.) aukštyje virš jūros lygio.

**Įspėjimas:**

Tai yra A klasės gaminys. Buities aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo bangų trikdžių. Tokiu atveju gali tekti imtis atitinkamų priemonių.

**Įspėjimas:**

Norint išvengti licencijuotos paslaugos radijo trikdžių, šis įrenginys skirtas naudoti patalpoje, atokiau nuo langų, kad būtų užtikrinta maksimali apsauga. Lauke įrengta įranga (arba jos perdavimo antena) naudojama pagal licenciją.

**Naudotojams Malaizijoje**

Dažnių juosta: 2 400–2 483,5 MHz

**Rašalo tiekimo talpyklos specifikacijos**

Tipas	Speciali rašalo tiekimo talpykla
Rašalo tipai	UV spinduliais kietinamas rašalas
Galiojimo pabaigos data	Laiko riba yra atspausdinta ant pakotės ir rašalo tiekimo talpyklos (kai jos laikomos įprastos temperatūros aplinkoje)
Spausdinimo kokybės garantijos galiojimo pabaigos data	1 metai (įdėjus į spausdintuvą)

## Priedas

Rašalo tiekimo talpyklos specifikacijos	
Temperatūra	<p>Eksplotavimo: 15–30 °C (59–86 °F)</p> <p>Laikymo aplinkoje (pakuotėje) ir įdėjus į spausdintuvą: -20–40 °C (-4–104 °F)</p> <p>(4 dienas -20 °C / -4 °F temperatūroje, mėnesį 40 °C / 104 °F temperatūroje)</p> <p>Transportavimas (pakuotėje): -20–60 °C (-4–140 °F) (4 dienas -20 °C / -4 °F temperatūroje, mėnesį 40 °C / 104 °F temperatūroje, 72 valandas 60 °C / 140 °F temperatūroje)</p>
Išoriniai matmenys (apytiksliai)	(P) 81 × (G) 261 × (A) 25 mm ([P] 3,2 × [G] 10,3 × [A] 0,98 col.)
Talpa	140 ml (4,7 uncijos)

**Svarbu:**

*Nebandykite papildyti rašalo kasetės.*