

EPSON

SC-P9300 Series

SC-P7300 Series

Посібник користувача

CMP0488-01 UK

Авторські права та товарні знаки

Авторські права та товарні знаки

Жодну частину цієї публікації не можна відтворювати, зберігати у системі пошуку інформації або передавати в будь-якій формі або в будь-який спосіб: електронний, механічний, фотокопіювальний, записувальний тощо, без отримання попереднього дозволу від Seiko Epson Corporation у письмовій формі. Інформація, що міститься у цьому документі, призначена лише для використання з цим принтером Epson. Epson не несе відповідальності за будь-яке використання цієї інформації щодо інших принтерів.

Ані Seiko Epson Corporation, ані афілійовані з нею компанії не несуть відповідальності перед покупцем цього продукту або третіми сторонами за пошкодження, втрати, збитки або витрати, понесені покупцем або третіми сторонами в результаті нещасного випадку, неправильного використання або зловживання цим продуктом чи несанкціонованих модифікацій, ремонтів або внесення змін у цей виріб або (за виключенням США) недотримання інструкцій з користування та технічного обслуговування Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несе відповідальності за жодні пошкодження або проблеми, що виникли внаслідок використання будь-яких додаткових засобів або будь-яких витратних продуктів, не позначених як оригінальні продукти Epson або схвалені продукти Epson корпорацією Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несе відповідальності за жодні пошкодження від електромагнітних завад, що виникають внаслідок використання будь-яких інтерфейсних кабелів, не позначених як схвалені продукти Epson корпорацією Seiko Epson Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Згенеровані кольори PANTONE® можуть не відповідати стандартам, визначеним PANTONE. Зверніться до актуальних публікацій PANTONE для уточнення кольору. PANTONE® та інші товарні знаки Pantone належать компанії Pantone LLC. Pantone LLC, 2019.

Microsoft, Windows and Windows Server are trademarks of the Microsoft group of companies.

YouTube is trademarks of Google LLC.

Adobe, Acrobat, Adobe RGB, Lightroom, Photoshop, PostScript®3TM and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

i1 is trademark of X-Rite.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

Загальне зауваження: інші назви продуктів використовуються у цьому документі лише з метою ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних власників. Epson відмовляється від будь-яких прав на ці знаки.

©2024–2025 Seiko Epson Corporation

Зміст

Авторські права та товарні знаки

Вступ

Примітки щодо посібників.	6
Значення символів.	6
Малюнки.	6
Описи моделей продукту.	6
Примітки щодо операційних систем.	6
Структура посібника.	7
Перегляд відеопосібників Epson.	7
Перегляд посібників у форматі PDF.	8
Частини принтера.	10
Передня частина.	10
Вигляд у середині.	12
Вигляд ззаду.	13
Панель керування.	15
Вигляд екрана.	15
Примітки щодо експлуатації та зберігання.	17
Місце для встановлення.	17
Примітки щодо використання принтера.	17
Примітки щодо часу, коли принтер не використовується.	17
Примітки щодо використання панелі керування.	18
Примітки щодо поводження з чорнильними картриджами.	19
Примітки щодо поводження з папером.	19
Енергозбереження.	21

Основні відомості про програмне забезпечення

Програмне забезпечення надане epson.sn(Крім SC-P9370/SC-P7370).	22
Програмне забезпечення надане epson.sn(SC-P9370/SC-P7370 тільки).	23
Інше програмне забезпечення в комплекті (крімSC-P9370/SC-P7370).	24
Інше програмне забезпечення в комплекті (тільки для SC-P9370/SC-P7370).	25
Використання Epson Media Installer.	26
Процес запуску.	26
Налаштування головного екрана.	27
Налаштування екрана Edit Media Settings.	30
Додавання інформації про папір.	32
Редагування інформації про папір.	32

Обмін інформацією про папір з кількома комп'ютерами.	32
Використання Web Config.	33
Процес запуску.	33
Процес закриття.	33
Зведення функцій.	34
Використання Epson Edge Dashboard.	34
Процес запуску.	34
Реєстрація принтера.	34
Процес закриття.	35
Використання EPSON Software Updater.	35
Перевірка наявності оновлення програмного забезпечення.	35
Отримання сповіщень про оновлення.	36
Видалення програмного забезпечення.	37
Windows.	37
Mac.	37

Базові операції

Примітки щодо завантаження паперу.	39
Положення завантаження паперу.	39
Завантаження та виймання рулонного паперу.	40
Як завантажити.	40
Видалення рулонного паперу.	41
Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону.	42
Як завантажити.	42
Видалення відрізних аркушів/плакатного картону.	42
Налаштування завантаженого паперу.	43
Відрізання рулонного паперу.	43
Як налаштувати.	46
Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу.	47
Використання кошику для паперу.	52
Виведення паперу назад.	52
Виведення паперу вперед.	54
Збереження.	55
Використання блока ролика для автоматичного захоплення (Auto Take-up Reel Unit) (додатково).	56
Використання панелі керування.	57
Встановлення серцевини рулону.	58
Кріплення паперу.	58
Виймання паперу.	60

Зміст

Основні способи друку(Windows)	62	Використання Epson Printer Utility 4.	80
Виконання друку.	62	Запуск Epson Printer Utility 4.	80
Скасування друку.	64	Функції Epson Printer Utility 4.	80
Основні способи друку(Mac).	66		
Виконання друку.	66	Різноманітні способи друку	
Скасування друку.	67	Друк темними тонами чорного (Режим покращеного чорного кольору).	82
Область друку.	68	Коригування кольору та друк.	83
Область друку рулонного паперу.	68	Друк чорно-білих фотографій.	86
Область друку для відрізного аркушу.	69	Друк без полів.	89
		Типи способів друку без полів.	89
Використання додаткового блока жорсткого диска		Підтримуваний папір.	90
Зведення функцій.	70	Про відрізання рулонного паперу.	91
Розширені функції.	70	Налаштування процедур друку.	92
Керування завданнями друку.	70	Друк зі збільшенням/зменшенням.	93
Дані на жорсткому диску.	70	Налаштування документів за шириною рулонного паперу (Лише для Windows).	94
Використання блока жорсткого диска з драйвера принтера (лише для Windows).	71	Налаштування документів за вихідним розміром.	95
Збереження завдань друку.	72	N-масштабування/плакат.	96
Перегляд і друк збережених завдань друку.	73	Зігнута подвійна сторона (лише для ОС Windows).	97
		N-масштабування.	97
		Плакат (тільки для ОС Windows).	99
		Друк на папері нестандартного розміру.	104
Використання драйвера принтера(Windows)		Диспетчер макета(тільки для Windows).	106
Відображення екрана налаштувань.	74	Налаштування процедур друку.	107
Із Control Panel (Панель керування).	74	Зберігання і застосування налаштувань.	108
Відображення довідки.	75		
Клацніть кнопку довідки, щоб відобразити її.	75	Управління кольором друку	
Клацніть елемент, який потрібно перевірити та відобразити, правою кнопкою миші.	75	Про управління кольором.	110
Настройка драйвера принтера.	76	Параметри друку в управлінні кольором.	111
Збереження різних налаштувань як вибраних.	76	Настройка профілів.	111
Огляд вкладки утиліти.	77	Настройка управління кольором за допомогою програм.	112
		Налаштування керування кольором за допомогою драйвера принтера.	114
		Управління кольором для друку за допомогою ICM-хоста (Windows).	114
Використання драйвера принтера(Mac)		Керування кольорами для друку за допомогою ColorSync (Mac).	115
Відображення екрана налаштувань.	79	Друк з управлінням кольорами за допомогою драйвера ICM(тільки для Windows).	115
Відображення довідки.	79		
Використання Presets (Попередні налаштування).	79	Список меню	
Збереження Presets (Попередні налаштування).	79	Paper Setting.	118
Видалення Presets (Попередні налаштування).	80		

Зміст





General Settings.	126	Перш ніж друкувати на доступному на ринку папері.	195
Maintenance.	137	Пояснення щодо кольорів PANTONE.	197
Language.	138	Примітки щодо переміщення або транспортування принтера.	198
Status.	138	Місце для встановлення.	198
Обслуговування		Примітки щодо переміщення принтера.	198
Обслуговування друкувальної головки.	139	Примітки щодо транспортування.	198
Операції з обслуговування.	139	Примітки щодо відновлення використання принтера.	200
Перевірка сопел друкувальної головки.	140	Системні параметри.	201
Чищення голівки.	141	Драйвер принтера.	201
Калібрування головки.	143	Web Config.	202
Регулювання подачі паперу.	145	Epson Edge Dashboard.	202
Заміна витратних матеріалів.	147	Таблиця технічних характеристик.	204
Заміна чорнильних картриджів.	147		
Заміна коробки для обслуговування.	148		
Заміна різального пристрою.	148		
Очищення принтера.	149		
Очищення ззовні.	149		
Очищення всередині.	150		
Засіб вирішення проблем			
Якщо відображається повідомлення.	154		
Помилка SpectroProofer (зі встановленим монтажним пристроєм SpectroProofer (додатковий)).	155		
Якщо відображено помилку або код помилки.	156		
Виправлення неполадок.	157		
Друк неможливий (оскільки принтер не працює).	157		
Принтер видає такі звуки, ніби він друкує, але нічого не друкується.	160		
Роздруківки не такі, як ви очікували.	160		
Проблеми з подачею або викиданням.	168		
Інші.	171		
Додаток			
Додатки та витратні матеріали.	174		
Спеціальні носії Epson.	174		
Чорнильні картриджі.	174		
Інші.	177		
Комплект замінних амортизуючих підкладок (амортизуючі підкладки для друку без полів).	179		
Підтримувані носії.	181		
Таблиця спеціальних носіїв Epson.	181		
Підтримуваний папір, доступний у продажу	192		
Ширина паперу, що підтримується.	193		

Вступ

Примітки щодо посібників

Значення символів

Наведені нижче символи використовуються в цьому посібнику для попередження про небезпечні операції та процедури поводження, які можуть завдати шкоди користувачеві та іншим особам, а також призвести до пошкодження майна. Перш ніж читати посібник, впевніться, що ви розумієте ці символи.

 Попередження.	Попереджень слід дотримуватися, щоб запобігти серйозному травмуванню.
 Застереження.	Застережень слід дотримуватися, щоб запобігти травмуванню.
 Важливе зауваження.	Важливих вказівок слід дотримуватися, щоб уникнути пошкоджень цього виробу.
Примітка.	Примітки містять важливу або додаткову інформацію щодо експлуатації цього виробу.
	Вказує на пов'язаний вміст.

Малюнки

Малюнки можуть дещо відрізнятися від моделі, що використовується. Пам'ятайте про це, використовуючи цей посібник.

Описи моделей продукту

Деякі моделі, описані в цьому посібнику, можуть бути відсутні в продажу у вашій країні або регіоні.

Примітки щодо операційних систем

Windows

У цьому посібнику такі терміни, як «Windows 11», «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Server 2022», «Windows Server 2019», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2» та «Windows Server 2008» позначають наведені нижче операційні системи. Крім того, «Windows» використовується для позначення всіх версій, а «Windows Server» — для позначення «Windows Server 2022», «Windows Server 2019», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2» та «Windows Server 2008».

- Операційна система Microsoft® Windows® 11
- Операційна система Microsoft® Windows® 10
- Операційна система Microsoft® Windows® 8.1
- Операційна система Microsoft® Windows® 8
- Операційна система Microsoft® Windows® 7
- Операційна система Microsoft® Windows Server® 2022
- Операційна система Microsoft® Windows Server® 2019
- Операційна система Microsoft® Windows Server® 2016
- Операційна система Microsoft® Windows Server® 2012 R2

Вступ

- ❑ Операційна система Microsoft® Windows Server® 2012
- ❑ Операційна система Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❑ Операційна система Microsoft® Windows Server® 2008

Mac

У цьому посібнику «Mac OS» використовується для позначення Mac OS X 10.6.8 або пізнішої версії, а також macOS 10.12 або пізнішої версії.

Структура посібника

США, Канада та Латинська Америка

Щоб переглянути посібники користувача, відвідайте сайт підтримки для вашого регіону та знайдіть свій продукт:

- ❑ <https://epson.com/support> (США)
- ❑ <https://epson.ca/support> (Канада)
- ❑ <https://latin.epson.com/support> (Латинська Америка)

Інші регіони

Посібники до продуктів структуровані, як це вказано нижче.

Посібники у форматі PDF можна переглянути за допомогою програм Adobe Acrobat Reader або Preview (Mac).

Посібник з установки (буклет)	Надає інформацію про те, як встановити принтер після того, як його розпаковано. Уважно перечитайте цей посібник, перш ніж безпечно виконати всі операції.
-------------------------------	---

Інструкції з техніки безпеки (буклет)	Цей посібник пояснює правила, яких необхідно дотримуватися, щоб запобігти пошкодженню майна й ризику травмування клієнтів та інших людей. Обов'язково прочитайте цю інструкцію, щоб використовувати продукт безпечно й правильно. У деяких регіонах ця інформація міститься в <i>Посібник зі встановлення</i> .
Служба підтримки Epson (PDF)	Надає інформацію про службу підтримки Epson для кожного регіону.
Онлайн-посібники	
Посібник користувача (цей посібник)	Містить загальну інформацію та інструкції з використання принтера та вирішення проблем.
Посібник адміністратора (PDF)	Містить інформацію для мережних адміністраторів щодо керування та параметрів принтера.
Відеопосібники Epson	Тут містяться відео з описом різноманітних процедур технічного обслуговування.

Перегляд відеопосібників Epson


Відеопосібники Manual завантажено на YouTube.

Натисніть **Epson Video Manuals** на верхній сторінці Посібники онлайн або клацніть на наступний синій текст, щоб переглянути посібники.

[Epson Video Manuals](#)


Вступ

Якщо під час відтворення відео не відображаються субтитри, клацніть піктограму субтитрів, яку показано на зображенні нижче.



Перегляд посібників у форматі PDF

У цьому розділі використовується Adobe Acrobat Reader DC як приклад для пояснення основних операцій з перегляду PDF у Adobe Acrobat Reader.

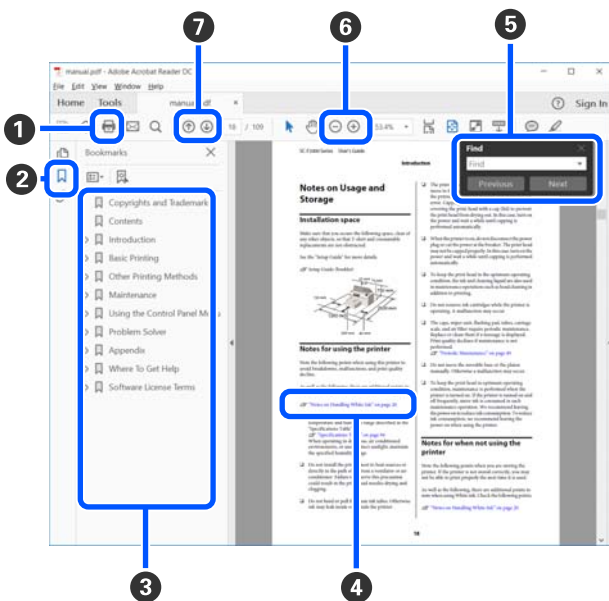

1 Клацніть, щоб роздрукувати посібник PDF.

2 Під час кожного натискання приховуватимуться або показуватимуться закладки.

3 Клацніть назву, щоб відкрити відповідну сторінку.

Клацніть [+], аби відкрити назви, що містяться нижче в ієрархії.

4 Якщо посилання відображено синім кольором, клацніть синій текст, щоб відкрити відповідну сторінку.

Щоб повернутися на попередню сторінку, виконайте зазначені нижче дії.

Для Windows

Утримуючи натиснутою клавішу «Alt», натисніть клавішу ← .

Для Mac

Утримуючи натиснутою клавішу «command», натисніть клавішу ← .

5 Ви можете здійснювати пошук за ключовими словами, наприклад, іменами або елементами, які потрібно підтвердити.

Для Windows

Аби відкрити панель пошуку, клацніть на сторінці PDF у посібнику правою кнопкою миші та виберіть **Find (Пошук)** у меню, що буде відображено.

Для Mac

Виберіть **Find (Пошук)** в меню **Edit (Редагувати)**, щоб відкрити панель пошуку.

Вступ

- 6 Щоб збільшити замалий текст для його зручнішого перегляду, клацніть **+**. Клацніть **-**, щоб зменшити розмір. Щоб указати частину ілюстрації або знімка екрана, яку потрібно збільшити, виконайте такі кроки.

Для Windows

Клацніть на сторінці PDF у посібнику правою кнопкою миші та виберіть **Marquee Zoom (Область масштабування)** у меню, що буде відображено. Вказівник буде змінено на збільшувальне скло. З його допомогою вкажіть область, яку потрібно збільшити.

Для Mac


Клацніть меню **View (Перегляд) — Zoom (Збільшити) — Marquee Zoom (Область масштабування)**, саме в такому порядку, щоб змінити вказівник на збільшувальне скло. За допомогою вказівника у вигляді збільшувального скла вкажіть область, яку потрібно збільшити.

- 7 Відкриття попередньої або наступної сторінки.

Частини принтера

Передня частина

У цих поясненнях використовуються ілюстрації SC-P9300 Series.

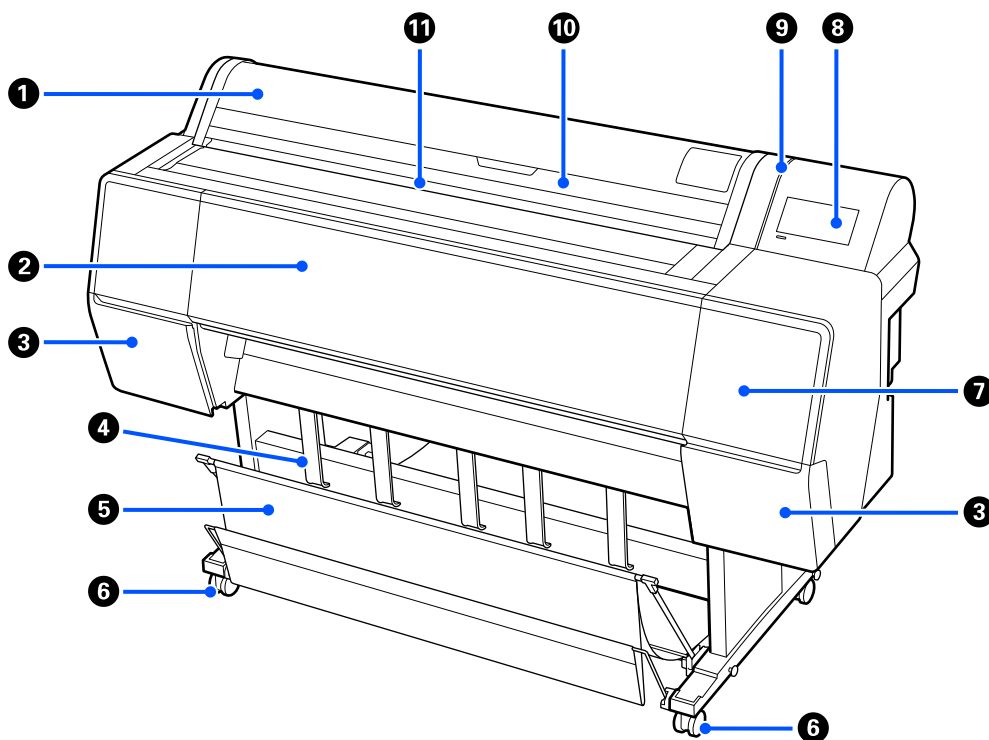

❶ Кришка рулонного паперу

Відкрийте, що завантажити рулонний папір.

❷ Кришка принтера

Відкрийте цю кришку для очищення принтера або вилучення зім'ятого паперу.

❸ Кришки чорнильних картриджів (ліворуч і праворуч)

Відкрийте для встановлення чорнильних картриджів.

 [«Заміна чорнильних картриджів» на сторінці 147](#)

❹ Підставка для виведення паперу

Використовується для регулювання напрямку вихідного паперу.

❺ Кошик для паперу

У цьому кошику збирається вихідний матеріал із принтера, завдяки чому носії залишаються чистими та без змінань.

 [«Використання кошику для паперу» на сторінці 52](#)


Вступ

6 Коліщатка

На кожній ніжці розташовано по два ролики. Зазвичай, після встановлення принтера на місце, ролики блокуються.

7 Кришка отвору для обслуговування

Відкрийте для очищення області навколо ковпачків.

 [«Очищення ділянки навколо друкувальної головки та ковпачків» на сторінці 165](#)

8 Панель керування

 [«Панель керування» на сторінці 15](#)

9 Попереджувальний індикатор

Вмикається, аби повідомити вам про помилку. Перевірити зміст помилки можна на панелі керування.

10 Кришка для обрізаних аркушів


Відкрийте для завантаження відрізаних аркушів або плакатного картону.

11 Вхідний лоток

У цей проріз вставляється папір.

Вступ

Вигляд у середині

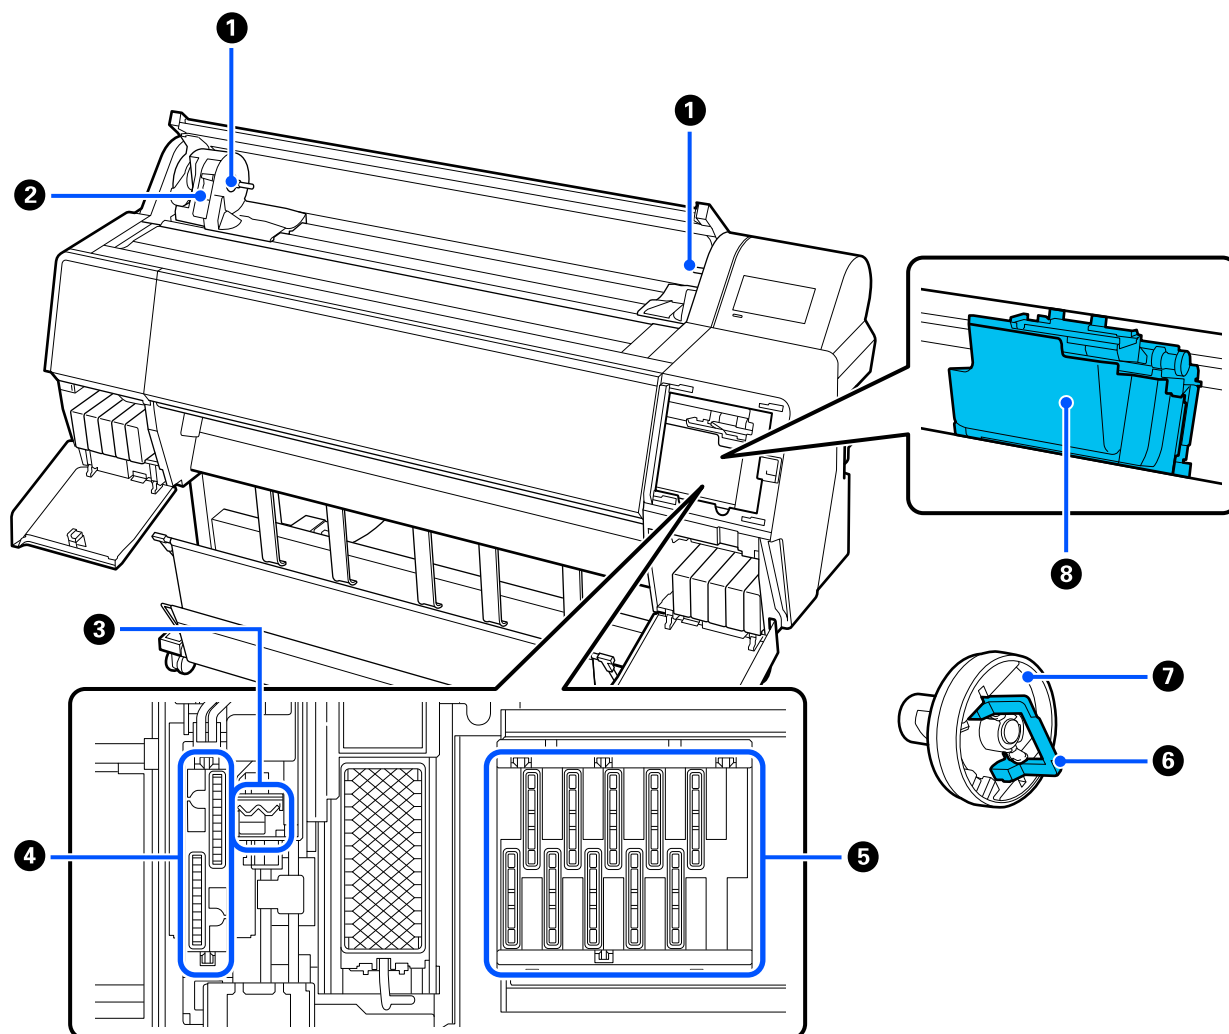**1 Тримач адаптера**


Під час завантаження рулонного паперу у цьому тримачі розмістіть адаптер для серцевини рулону.

2 Важіль блокування

Цей важіль закріплює рулон паперу, прикріпленій до тримача адаптера. Опустіть його, щоб звільнити, і підніміть, щоб зафіксувати.

3 Обтироч

Очистіть чорнило з поверхні сопла друкувальної головки. Спробуйте використати його для очищення, якщо не вдається впоратися із забрудненням друкувальної головки за допомогою автоматичного очищення.

 «Очищення ділянки навколо друкувальної головки та ковпачків» на сторінці 165

Вступ

4 Ковпачок усмоктування

Під час очищення головки ковпачок усмоктує оптимальну кількість чорнила із сопел друкувальної головки. Спробуйте їх очистити, якщо за допомогою автоматичного очищення не вдається впоратися із забрудненням друкувальної головки.

☞ «Очищення ділянки навколо друкувальної головки та ковпачків» на сторінці 165

5 Протисушительні ковпачки

Якщо не виконується друк, ці ковпачки закривають сопла друкувальної головки, запобігаючи їхньому висиханню. Спробуйте їх очистити, якщо за допомогою автоматичного очищення не вдається впоратися із забрудненням друкувальної головки.

☞ «Очищення ділянки навколо друкувальної головки та ковпачків» на сторінці 165

6 Важіль блокування адаптера

Підніміть його, щоб звільнити, і натисніть вниз, щоб зафіксувати. Розблокуйте під час приєднання до рулонного паперу, а потім зафіксуйте після приєднання.


7 Рулонний адаптер

Прикріпіть його до кінця рулону, коли завантажувате в принтер рулонний папір.

8 Друкувальна головка

Вприскує чорнила через сопла високої щільності та водночас пересувається вліво-вправо для друку.

Вигляд ззаду

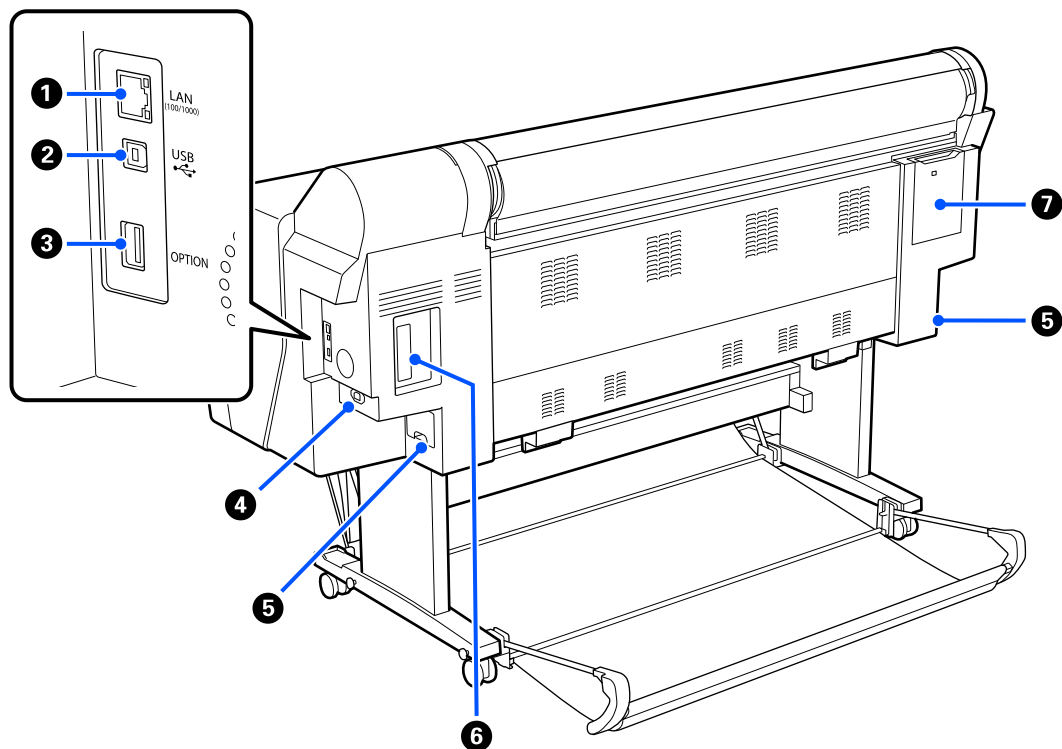

Вступ

1 Порт локальної мережі

Підключення кабелю LAN.

2 Порт USB

Підключення кабелю USB.

3 Додатковий порт

Підключення додаткового монтажного пристрою SpectroProofer або блока ролика для автоматичного захоплення (тільки для SC-P9300 Series).

4 Вхідний роз'єм змінного струму

Сюди підключається кабель живлення, що входить до комплекту постачання.

5 Коробка для обслуговування

Убирання використаного чорнила. У моделях SC-P9300 Series він розташований у двох місцях ліворуч і праворуч, а в SC-P7300 Series — в одному місці, праворуч.


 [«Заміна коробки для обслуговування» на сторінці 148](#)

6 Додаткове гніздо блока зберігання

Підключення додаткового блока жорсткого диска.


7 Кришка отвору для обслуговування

Відкрийте для очищення області навколо друкувальної головки.

 [«Очищення ділянки навколо друкувальної головки та ковпачків» на сторінці 165](#)

Вступ

Панель керування

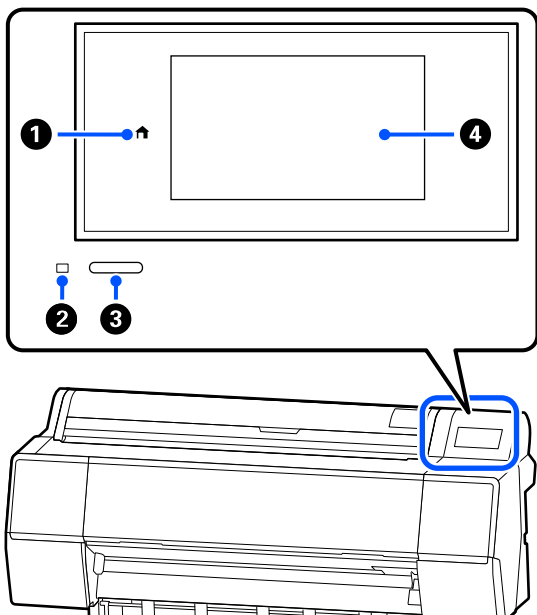

1 Кнопка гол. екрана

Натисніть цю кнопку під час відображення меню, щоб повернутися на головний екран. Кнопку Додому вимкнено, коли її не можна використовувати під час операцій, наприклад, подачі паперу.

2 Індикатор живлення

Індикатор вказує на робочий стан принтера, вмикаючись або блимаючи.

On : Живлення ввімкнено.

Блимає : Принтер виконує певний процес, наприклад, запуск, вимкнення, отримання даних, або прочищення голівки. Не виконуйте жодних операцій і почекайте, доки індикатор не перестане блимати. Не від'єднуйте кабель живлення.

Off : Живлення вимкнено.


3 Кнопка живлення

Вмикає та вимикає живлення.

4 Екран

Це сенсорна панель, на якій відображаються стан принтера, меню, повідомлення про помилки тощо.

Вигляд екрана

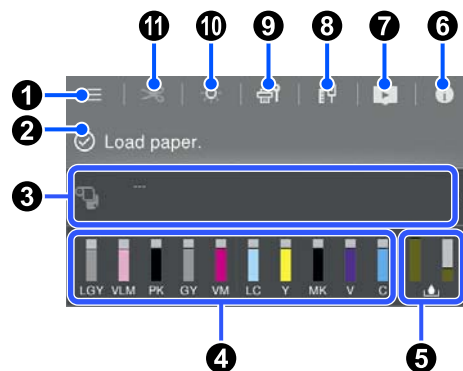

1 ≡ (меню)


Дає змогу налаштувати папір, виконувати налаштування та обслуговування принтера. Щодо списку меню, див. нижче.

[«Список меню» на сторінці 118](#)

2 Область відображення інформації

Відображення стану принтера, повідомлень про помилки тощо.

Після отримання завдання друку відображення змінюється, як показано нижче. Нижче описано, що відображається на екрані.

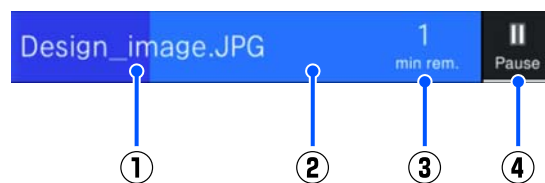

① : Відображення назви файлу, який друкується.

② : Індикатор перебігу для поточного завдання.

③ : Орієнтовний час до завершення друку.

Вступ

④ : Кнопка призупинення.

③ Інформація щодо завантаження паперу

Відображення інформації про завантажений папір.

④ Відображення рівня залишку чорнил

Відображення залишку чорнил в чорнильних картриджах.

Абревіатура під смужкою вказує на колір чорнила.

PK : Photo Black (Фото чорний)

MK : Matte Black (Матовий чорний)

Y : Yellow (Жовтий)

VM : Vivid Magenta (Яскраво-малиновий)

C : Cyan (Блакитний)


GY : Gray (Сірий)

VLM : Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий)


LC : Light Cyan (Світло-блакитний)

LGY : Light Gray (Світло-сірий)

V : Violet (фіолетовий)

Якщо відображено символ , рівень залишку чорнила в чорнильному картриджі добігає кінця. Натисніть на дисплей, щоб перевірити номер моделі картриджа.

⑤ Відображення залишку вільного місця у службовому блоці

 Відображення приблизного обсягу вільного місця в службовому блоці.

Якщо відображено символ, службовий блок майже повний. Натисніть на дисплей, щоб перевірити номер моделі службового блоку.

⑥ (Інформація)

Можна переглянути інформацію про витратні матеріали й список повідомлень. Також можна перевірити історію завдань.



⑦ (Посилання на посібник онлайн)

Примітка для США, Канади та Латинської Америки:

Відсканувавши відображений QR-код, ви можете переглянути відео.

⑧ (Мережа)

Ви можете перевірити стан підключення до мережі та змінити налаштування.

	Не підключено до провідної локальної мережі.
	Підключено до провідної локальної мережі.

⑨ (Обслуговування)

Можна перевірити та очистити сопла друкувальної головки, замінити витратні матеріали та очистити компоненти.

⑩ (Внутрішнє освітлення)

Внутрішнє освітлення можна вмикати та вимикати. Увімкніть внутрішнє освітлення, якщо потрібно перевірити результат друку під час друку.

⑪ (Подача/обрізання паперу)

Коли завантажено рулонний папір, можна подати папір до позиції обрізання та обрізати його. Також можна виконати налаштування обрізання.


Примітки щодо експлуатації та зберігання

Місце для встановлення

Відстань між принтером і найближчими предметами повинна складати не менше 300 мм (11,81 дюйма), щоб виходу паперу та заміні витратних матеріалів нічого не заважало.


Зовнішні розміри принтера вказано у «Таблиці технічних характеристик».

 [«Таблиця технічних характеристик» на сторінці 204](#)

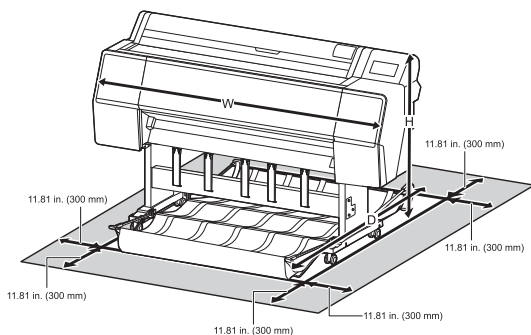

Примітки щодо використання принтера

Зверніть увагу на наступні моменти при експлуатації принтера, щоб уникнути поломок, несправності та погіршення якості друку.

- ❑ При експлуатації принтера дотримуйтеся робочої температури та вологості, які вказані у «Таблиці технічних характеристик».
 [«Таблиця технічних характеристик» на сторінці 204](#)
Навіть за дотримання вищевказаних умов може бути неможливо виконати належний друк у середовищі, яке не підходить для паперу. Обов'язково використовуйте принтер у середовищі, де виконуються вимоги, пов'язані з папером. Детальнішу інформацію дивіться у документації, що надається з папером.
Крім того, під час роботи у місці де сухо, де використовується кондиціонер повітря або під

прямими сонячними променями слід підтримувати належну вологість.

- ❑ Уникайте використання принтера в місцях з джерелами тепла або в зонах, в яких зустрічаються прямі протяги від вентиляторів або кондиціонерів. Ігнорування цього застереження може спричинити висихання або забивання друкувальної голівки.
- ❑ Друкувальна голівка може накритися (тобто не переміститися повністю у правий бік), якщо виникне помилка та принтер буде вимкнено без вирішення цієї помилки. Накривання — це функція автоматичного накривання друкувальної голівки ковпачком (кришкою) для запобігання висиханню друкувальної голівки. У такому разі ввімкніть живлення та зачекайте, поки накривання не виконається автоматично.
- ❑ Коли живлення ввімкнено, не виймайте штепсель живлення та не вимикайте живлення на переривнику. Друкувальна голівка може не накритися як слід. У такому разі ввімкніть живлення та зачекайте, поки накривання не виконається автоматично.
- ❑ Очищення виконується автоматично через певний проміжок часу, щоб підтримувати друкувальну голівку в належному стані. Таким чином, деяка кількість чорнила витрачається не лише під час друку, але й під час операцій з обслуговування, таких як очищення голівки.

Примітки щодо часу, коли принтер не використовується

Якщо принтер не використовується, зважайте на наступні моменти під час зберігання принтера. При неправильному зберіганні належний друк наступного разу може стати неможливим.

- ❑ Якщо друк не виконуватиметься впродовж тривалого часу, сопла друкувальної голівки можуть забитися. Рекомендується здійснювати друк один раз на тиждень, щоб запобігти забиванню друкувальної голівки.

Вступ

- ❑ Ролик може залишити відбиток на папері, який залишено в принтері. Це може також призвести до того, що папір стане хвилястим або закрученим, а через це виникнуть проблеми з подачею паперу, або друкувальна голівка може подряпатися. Виймайте весь папір при зберіганні.
- ❑ Ставте принтер на зберігання, переконавшись, що друкувальну голівку накрито (друкувальна голівка розташована в крайньому правому положенні). Якщо друкувальна голівка залишиться не накритою впродовж тривалого часу, якість друку може погіршитися.

Примітка.

Якщо друкувальну голівку не накрито, увімкніть, а потім вимкніть принтер.

- ❑ Щоб запобігти накопичуванню пилу або проникненню інших сторонніх речовин у принтер, закривайте всі кришки, перш ніж ставити принтер на збереження. Якщо принтер не використовуватиметься протягом тривалого часу, захистіть його антистатичною тканиною або іншим накриттям. Сопла друкувальної головки дуже малі, вони можуть легко забитися у разі потрапляння дрібних часток пилу і ви не зможете як слід друкувати.
- ❑ У разі вмикання після тривалої перерви принтер може автоматично виконувати процедуру очищення головки задля забезпечення належної якості друку.
📖 «Обслуговування друкувальної головки» на сторінці 139

Примітки щодо використання панелі керування

**Попередження.**

Якщо рідкокристалічний дисплей панелі керування пошкоджено, будьте дуже обережні з рідким кристалом всередині нього.

Вживайте екстрених заходів, якщо виникла будь-яка з наведених нижче ситуацій.

- ❑ Якщо він потрапив на шкіру, витріть все, що прилипло до шкіри, змийте водою та ретельно вимийте з милом.
 - ❑ Якщо він потрапить в очі, промивайте їх чистою водою щонайменше 15 хвилин, а тоді негайно зверніться до лікаря.
 - ❑ Якщо чорнило потрапить у рот, негайно зверніться до лікаря.
- ❑ Торкніться панелі пальцем. Вона відреагує лише тоді, коли ви торкнетесь її пальцем.
 - ❑ Вона може не реагувати на інші предмети й поверхні, окрім пальців, при користуванні мокрими пальцями чи руками в рукавичках, або якщо на панель прикріплено захисну плівку чи наклейку.
 - ❑ Не працюйте за допомогою гострих предметів, як-от кулькові ручки або механічні олівці. Це може призвести до пошкодження панелі керування.
 - ❑ Якщо панель забрудниться, протріть її м'якою ганчіркою. Якщо панель сильно забруднено, змочіть ганчірку водою, що містить невелику кількість мийного засобу, перш ніж використовувати її для протирання панелі, а потім протріть її м'якою сухою ганчіркою. Ніколи не використовуйте леткі хімічні речовини, як-от розчинник, бензол і спирт. Це може призвести до пошкодження поверхні панелі керування.
 - ❑ Не користуйтеся у середовищі, де можливі різкі зміни температури або вологості. Усередині панелі може утворитися конденсат, що спричинить зниження продуктивності роботи.

Вступ

- ❑ Не натискайте сильно на панель і не піддавайте її сильним ударам. Це може призвести до поломки панелі. Якщо вона розбилася, не торкайтеся осколків і не намагайтеся зняти панель, просто зверніться до дилера або до служби підтримки Epson.
- ❑ Деякі пікселі на екрані можуть не світитися або світитися постійно. Також через специфічні характеристики рідкокристалічного дисплея може виникнути нерівномірний рівень яскравості, але це не є несправністю.

Примітки щодо поводження з чорнильними картриджами

З метою забезпечення належної якості друку під час роботи з чорнильними картриджами візьміть до уваги зазначені нижче відомості.

- ❑ Чорнильні картриджі та Maintenance Box (коробка для обслуговування), що входять до комплекту постачання, призначені для використання при першому заправленні. Чорнильні картриджі та Maintenance Box (коробка для обслуговування), що входять до комплекту постачання, потребуватимуть заміни відносно скоро.
- ❑ Рекомендуємо зберігати чорнильні картриджі при кімнатній температурі, оберігати їх від дії прямого сонячного світла, та використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- ❑ Задля досягнення хороших результатів рекомендуємо використати все чорнило в картриджі протягом року з часу встановлення.
- ❑ Чорнильні картриджі, які зберігалися за низьких температур протягом тривалого часу, потрібно протримати за кімнатної температури протягом чотирьох годин.
- ❑ Не торкайтеся інтегральних мікросхем на чорнильних картриджах. Це може стати причиною проблем із друком.
- ❑ Установіть усі чорнильні картриджі у кожне гніздо. Ви не зможете друкувати, якщо деякі із гнізд будуть порожні.

- ❑ Не залишайте принтер без установлених чорнильних картриджів. Чорнило в принтері може висохнути, що призведе до погіршення друку. Залишайте чорнильні картриджі в усіх гніздах, навіть коли не користуєтеся принтером.
- ❑ Дані про рівень залишку чорнил тощо зберігаються в інтегральній мікросхемі, завдяки чому картриджі можна використовувати після зняття та заміни.
- ❑ Для запобігання потраплянню бруду на порт постачання чорнил, зберігайте зняті чорнильні картриджі належним чином. Порт подавання чорнила має клапан, тому його не потрібно закривати.
- ❑ Навколо порту подавання чорнила знятих картриджів може залишатися чорнила, тому будьте обережні, щоб не замастити чорнилом навколишні ділянки під час заміни картриджів.
- ❑ З метою забезпечення належної якості друкувальної головки принтер припиняє друк до повного закінчення чорнил у картриджах. Таким чином у використаних картриджах залишається чорнило.
- ❑ Хоча чорнильні картриджі можуть містити вторинні матеріали, це не впливає на функціонування та продуктивність принтера.
- ❑ Забороняється розбирати або переробляти чорнильні картриджі. Це може стати причиною проблем із друком.
- ❑ Не кидайте та не вдаряйте чорнильні картриджі об тверді предмети. Це може стати причиною протікання чорнила.

Примітки щодо поводження з папером

Зверніть увагу на наступні речі під час поводження з папером та його зберігання. Якщо папір не в гарному стані, якість друку може погіршитися.

Див. документацію, що постачається до кожного типу паперу.

Вступ

Примітки щодо поводження

- Використовуйте спеціальні носії Epson в приміщенні за нормальних умов (температура: 15–25 °C (59–77 °F), вологість: 40–60 %).
- Не складайте папір і не дряпайте його поверхню.
- Не торкайтеся поверхні паперу для друку голими руками. Вологі та масні руки можуть негативно вплинути на якість друку.
- Встановлюйте папір, тримаючи його за краї. Радимо вдягати бавовняні рукавички.
- Від змін температури або вологості папір може стати хвилястим або покрученим. Перевірте такі пункти.
 - Завантажуйте папір безпосередньо перед друком.
 - Не використовуйте хвилястий або закручений папір.
У разі використання рулонного паперу, відріжте хвилясті або покручені частини, після чого завантажте його знову. Відрізні аркуші замініть на нові.
- Не змочуйте папір.
- Не викидайте упаковку з-під паперу, оскільки її можна використовувати для зберігання паперу.
- Уникайте місць, що піддаються прямому сонячному світлу, надмірному теплу або вологості.
- Тримайте відрізний папір в оригінальній упаковці після відкриття, кладіть його на пласку поверхню.
- Зніміть рулонний папір, який не використовується, з принтера. Закрутіть його належним чином, а тоді зберігайте в оригінальній упаковці, у якій він постачався. Якщо тривалий час зберігати рулонний папір у принтері, його якість може погіршитися.

Примітки щодо поводження з папером з друком

Щоб довго користуватися результатами високоякісного друку, зверніть увагу на таке.

- Забороняється терти або дряпати поверхню друку. Якщо її терти або дряпати, чорнила можуть відшаруватися.
- Не торкайтеся друкованої поверхні, оскільки ви можете стерти чорнила.
- Після завершення друку переконайтеся в тому, що результати друку повністю висохли, а також не складайте папір один на одний і не згортайте його. В іншому випадку колір у місці дотику може змінитися (дотик залишить слід). Ці сліди зникнуть, якщо їх негайно відокремити та висушити; якщо не відокремити, вони залишаться.
- Якщо покласти результати друку в альбом до того, як вони висохнуть, вони можуть розмазатися.
- Не використовуйте сушильний апарат для сушіння результатів друку.
- Уникайте прямого сонячного світла.
- Запобігайте спотворенню кольорів під час відображення або зберігання роздруківок, дотримуйтеся вказівок до паперу.

Вступ

Примітка.

Зазвичай результати друку та фотографії з часом вицвітають (колір спотворюється) через дію світла та різних складових повітря. Це відбувається і зі спеціальними носіями Epson. Проте за правильного способу зберігання спотворення кольору може бути мінімальним.

- ❑ Див. документи, що додаються до спеціальних носіїв Epson, для отримання детальної інформації щодо поводження з папером після друку.
- ❑ Кольори фотографій, плакатів та інших друкованих матеріалів можуть змінюватися за зміни умов освітлення (джерел світла^{*}). Кольори результатів друку із цього принтера можуть також змінитися, якщо зміняться джерела світла.
* Джерела світла включають сонячне світло, флуоресцентне світло, лампу розжарювання та інше.

Енергозбереження

Якщо протягом налаштованого часу не виконується жодних операцій, принтер автоматично входить у режим сну або вимикається. Час, після якого буде застосовуватися функція керування живленням, можна змінювати.

Будь-яке збільшення часу негативно вплине на енергоефективність виробу.

Перш ніж вносити зміни, візьміть до уваги навколишнє середовище.

Режим очікування

Принтер переходить у режим сну, якщо немає жодних помилок, не отримуються завдання друку і жодні операції не здійснюються на панелі керування чи інших частинах принтера. Коли принтер переходить у режим сну, екран панелі керування вимикається, так само як і інші внутрішні приводи та частини, щоб споживати менше електроенергії.

Якщо отримано завдання друку або натиснуто кнопку на панелі керування, принтер виходить із режиму сну.

Час до входу в режим сну можна налаштувати від 1 до 60 хвилин. У разі налаштувань за замовчуванням принтер переходить у режим очікування, коли не виконується жодних операцій упродовж 15 хвилин. Ви можете змінити налаштування **Sleep Timer** у меню «General Settings».

 [«General Settings» на сторінці 126](#)

Примітка.

Коли принтер переходить у режим сну, екран панелі керування гасне, ніби вимкнено живлення, але індикатор продовжує світитись.

Power Off Timer

Принтер обладнано функцією Power Off Timer, яка автоматично вимикає принтер, якщо не сталося жодних помилок, не отримано завдань, не здійснюється жодних операцій на панелі керування та інших операцій за визначений період часу. Час до автоматичного вимикання можна налаштувати від 30 хвилин до 12 годин.

Налаштування за замовчуванням — **Off**. Ви можете змінити значення **Power Off Timer** у меню «General Settings».

 [«General Settings» на сторінці 126](#)

Основні відомості про програмне забезпечення

Програмне забезпечення надане epson.sn (Крім SC-P9370/SC-P7370)

Базове програмне забезпечення доступне за адресою epson.sn (веб-сайт). Встановіть його з <https://epson.sn>.

У наступній таблиці показано програмне забезпечення, що постачається в комплекті.

Докладніше про різне програмне забезпечення див. в онлайн-довідці для кожної програми або в *Посібник адміністратора* (онлайн-посібник).

Завантажте програмне забезпечення з Інтернету та встановіть його. Підключіть комп'ютер до Інтернету та встановіть програмне забезпечення.

Назва програмного забезпечення	Резюме
Драйвер принтера	Щоб користуватися всіма перевагами функціональності цього принтера під час друку, встановіть драйвер принтера.
Комунікаційні драйвери Epson (тільки для Windows)	Комунікаційні драйвери Epson необхідно встановлювати у наступних випадках. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Якщо ви використовуєте Epson Edge Dashboard та Epson Edge Print <input type="checkbox"/> Під час друку з використанням комерційного RIP на комп'ютері й принтері
Epson Software Updater	Програма, що перевіряє інформацію про наявність оновлень програмного забезпечення, повідомляє вас і встановлює програмне забезпечення, якщо оновлення доступно. Дає змогу оновлювати вбудоване програмне забезпечення, а також уже встановлене програмне забезпечення принтера. <p>«Використання EPSON Software Updater» на сторінці 35</p>
EpsonNet Config SE	За допомогою цього програмного забезпечення ви можете налаштувати різні мережеві параметри принтера з комп'ютера. Це корисно, оскільки дозволяє вводити адреси та імена за допомогою клавіатури. <p>Цей посібник також інсталується разом із програмним забезпеченням.</p>
Epson Print Layout	Це програмне забезпечення для Adobe Photoshop та Adobe Lightroom. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Працюючи з Adobe Photoshop та Adobe Lightroom, ви можете легко керувати кольорами. <input type="checkbox"/> Можете перевірити відрегульоване зображення для чорно-білих фотографій на екрані. <input type="checkbox"/> Можете зберегти потрібний тип і формат паперу та легко завантажувати їх. <input type="checkbox"/> Можете легко макетувати й друкувати фотографії.

Основні відомості про програмне забезпечення

Назва програмного забезпечення	Резюме
Epson Edge Dashboard	Зручне програмне забезпечення для адміністрування кількох принтерів. Дає змогу виконувати підтвердження у переліку станів принтерів, зареєстрованих для виконання моніторингу. ☞ «Процес запуску» на сторінці 34 ☞ «Процес закриття» на сторінці 35
Epson Media Installer	За допомогою цього засобу до принтера або драйвера принтера можна додавати інформацію про папір. Якщо використовується ОС Windows, його можна запустити з драйвера принтера. Якщо використовується ОС Mac, його можна запустити з /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app. ☞ «Використання Epson Media Installer» на сторінці 26

Програмне забезпечення надане epson.sn (SC-P9370/SC-P7370 тільки)

Спосіб дистрибуції програмного забезпечення залежить від вашого регіону.

США, Канада та Латинська Америка

Щоб переглянути й завантажити варіанти програмного забезпечення, відвідайте сайт підтримки для вашого регіону та знайдіть свій продукт:

- ☐ <https://epson.com/support> (США)
- ☐ <https://epson.ca/support> (Канада)
- ☐ <https://latin.epson.com/support> (Латинська Америка)

Інші регіони

Базове програмне забезпечення доступне за адресою epson.sn (веб-сайт). Встановіть його з <https://epson.sn>.

У наступній таблиці показано програмне забезпечення, що постачається в комплекті.

Докладніше про різне програмне забезпечення див. в онлайн-довідці для кожної програми або в *Посібник адміністратора* (онлайн-посібник).

Завантажте програмне забезпечення з Інтернету та встановіть його. Підключіть комп'ютер до Інтернету та встановіть програмне забезпечення.

Назва програмного забезпечення	Резюме
Драйвер принтера	Щоб користуватися всіма перевагами функціональності цього принтера під час друку, установіть драйвер принтера.

Основні відомості про програмне забезпечення


Назва програмного забезпечення	Резюме
Epson Software Updater	Програма, що перевіряє інформацію про наявність оновлень програмного забезпечення, повідомляє вас і встановлює програмне забезпечення, якщо оновлення доступно. Дає змогу оновлювати вбудоване програмне забезпечення, а також уже встановлене програмне забезпечення принтера. ☞ «Використання EPSON Software Updater» на сторінці 35
EpsonNet Config SE	За допомогою цього програмного забезпечення ви можете налаштувати різні мережеві параметри принтера з комп'ютера. Це корисно, оскільки дозволяє вводити адреси та імена за допомогою клавіатури. Цей посібник також інсталується разом із програмним забезпеченням.
Epson Print Layout	Це програмне забезпечення для Adobe Photoshop та Adobe Lightroom. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Працюючи з Adobe Photoshop та Adobe Lightroom, ви можете легко керувати кольорами. <input type="checkbox"/> Можете перевірити відрегульоване зображення для чорно-білих фотографій на екрані. <input type="checkbox"/> Можете зберегти потрібний тип і формат паперу та легко завантажувати їх. <input type="checkbox"/> Можете легко макетувати й друкувати фотографії.
Epson Edge Dashboard	Зручне програмне забезпечення для адміністрування кількох принтерів. Дає змогу виконувати підтвердження у переліку станів принтерів, зареєстрованих для виконання моніторингу. ☞ «Процес запуску» на сторінці 34 ☞ «Процес закриття» на сторінці 35
Epson Media Installer	За допомогою цього засобу до принтера або драйвера принтера можна додавати інформацію про папір. Якщо використовується ОС Windows, його можна запустити з драйвера принтера. Якщо використовується ОС Mac, його можна запустити з /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app. ☞ «Використання Epson Media Installer» на сторінці 26

Інше програмне забезпечення в комплекті (крім SC-P9370/SC-P7370)

У комплекті до основного програмного забезпечення надається наведене нижче програмне забезпечення. Спосіб постачання залежить від програмного забезпечення.

Назва програмного забезпечення	Резюме
Epson Edge Print Pro (Windows тільки)	Це справжнє програмне забезпечення Epson RIP. Ви зможете легко друкувати та підбирати кольори, максимізуючи продуктивність вашого принтера. Завантажте це програмне забезпечення з компакт-диска, що входить до комплекту постачання.

Основні відомості про програмне забезпечення

Назва програмного забезпечення	Резюме
Adobe ICC Profile (Windows тільки)	Це програмне забезпечення дозволяє перевіряти профілі Adobe® RGB. Завантажте це програмне забезпечення з веб-сайту Epson. https://www.epson.com
Web Config	Це програмне забезпечення попередньо встановлено на принтері. Ви можете запустити його з веб-браузера та використовувати через мережу. Ви можете налаштувати параметри безпеки мережі з меню Web Config.  «Використання Web Config» на сторінці 33


Примітка.

Окрім вищезазначеного, зручне програмне забезпечення, сумісне з цим принтером, розміщено на веб-сайті Epson. Див. інформацію за наведеним нижче посиланням.

<https://www.epson.com>

Інше програмне забезпечення в комплекті (тільки для SC-P9370/SC-P7370)

У комплекті до основного програмного забезпечення надається наведене нижче програмне забезпечення. Спосіб постачання залежить від програмного забезпечення.

Назва програмного забезпечення	Резюме
Web Config	Це програмне забезпечення попередньо встановлено на принтері. Ви можете запустити його з веб-браузера та використовувати через мережу. Ви можете налаштувати параметри безпеки мережі з меню Web Config.  «Використання Web Config» на сторінці 33

Примітка.

Окрім вищезазначеного, зручне програмне забезпечення, сумісне з цим принтером, розміщено на веб-сайті Epson. Див. інформацію за наведеним нижче посиланням.


<https://www.epson.com>

Основні відомості про програмне забезпечення

Використання Epson Media Installer

У цьому розділі наведено короткий огляд функцій та основних операцій Epson Media Installer.

Epson Media Installer дає змогу додавати інформацію про папір з Інтернету. Ви також можете редагувати додану інформацію про папір.

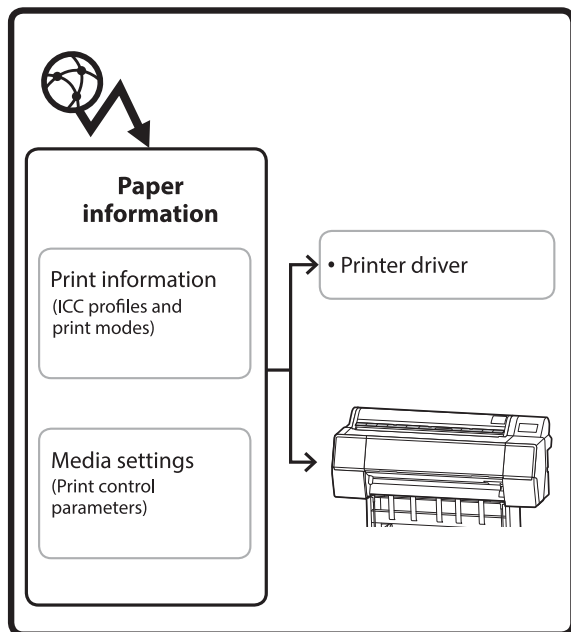

Інформація про папір, зокрема профілі ICC, режими принтера та параметри керування принтером, завантажуються із сервера. Інформація про завантажений папір зберігається у драйвері принтера, або на принтері.

Процес запуску

Запустіть Epson Media Installer з драйвера принтера або Epson Edge Dashboard.


Примітка.

Щоб запустити Epson Media Installer без використання Epson Edge Dashboard або принтера, вам необхідно завантажити програмне забезпечення з мережі Інтернет.

Для драйвера принтера

Для Windows

Натисніть **Epson Media Installer** у вкладці **Утиліта** драйвера принтера.

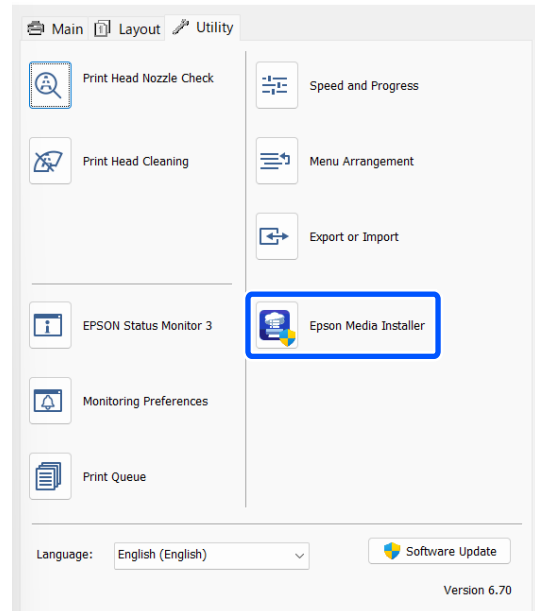

Для Mac

Запустіть Epson Media Installer.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

Для Epson Edge Dashboard



Основні відомості про програмне забезпечення

Налаштування головного екрана

Під час запуску відображається один із наведених нижче екранів Epson Media Installer. Щоб перемикнути між екранами, натисніть ім'я екрана вгорі.


- Екран Media Management
- Екран Media Download







Налаштування та функції екранів наведено нижче.

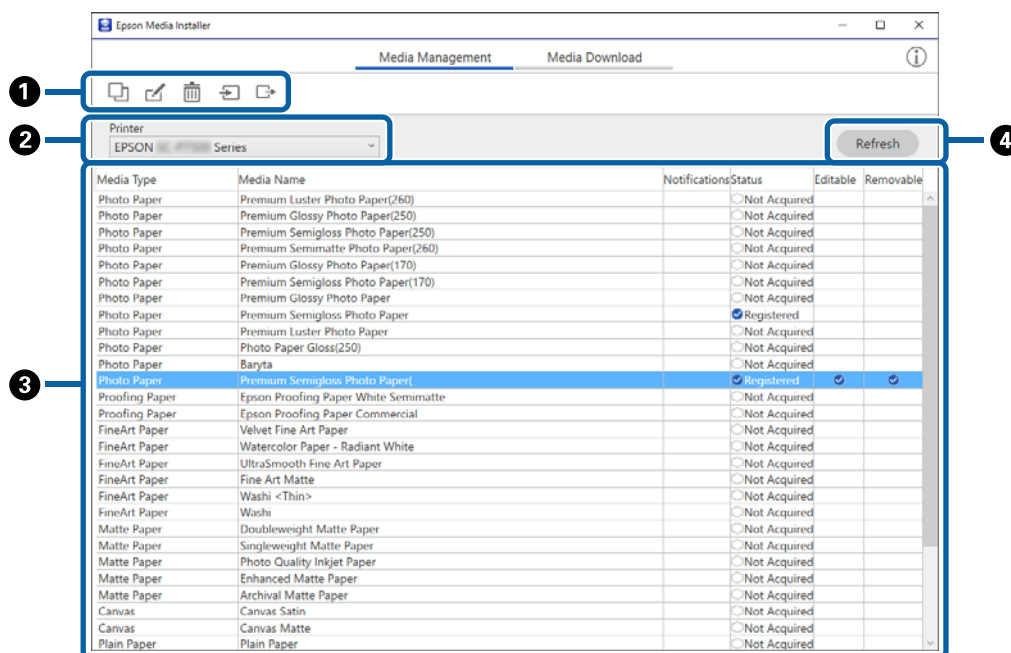Екран Media Management



Відображає інформацію про папір, збережену на вибраному принтері.

Проте інформація про папір, налаштована у **Custom Paper Setting** на панелі керування принтера не відобразатиметься.



	Назви компонентів	Функція
1	Зона роботи з носієм	<p>З інформацією про папір, вибраною у списку носіїв (3), можна виконувати зазначені нижче операції.</p> <p>Функція  (Copy Media): створює копію вибраної інформації про папір і зберігає її на принтері або драйвері принтера.</p> <p> (Edit): зміна налаштувань вибраної інформації про папір. Якщо налаштування можна змінити, відкриється екран Edit Media Settings.</p> <p> «Налаштування екрана Edit Media Settings» на сторінці 30</p> <p>Функція  (Remove): видаляє вибрану інформацію про папір з принтера або драйвера принтера.</p> <p> Функція (Import): імпортування файлу інформації про папір. За раз можна імпортувати тільки один файл.</p> <p> Функція (Export): експортування вибраної інформації про папір у файл. За раз можна експортувати тільки один файл.</p>


Основні відомості про програмне забезпечення

	Назви компонентів	Функція
2	Printer	Виберіть принтер, для якого потрібно відкрити інформацію про папір.
3	Список носіїв	<p>Відображає у вигляді списку інформацію про папір, збережену на принтері, вибраному в меню Printer (2).</p> <p>Нижче наведено пояснення щодо вмісту дисплею кожного стовпця.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Media Type Відображає інформацію про папір для кожного типу носія. Порядок, у якому відображаються типи носіїв, такий самий, що й на панелі керування принтера. <input type="checkbox"/> Media Name Інформація про папір, скопійована за допомогою функції  (Copy Media), наприкінці імені містить слово «(Copy)». <input type="checkbox"/> Notifications У разі наявності додаткової інформації, відображається . Клацніть, щоб переглянути інформацію. <input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Функція Registered: інформація на папері, яку було завантажено до Epson Media Installer і збережено на принтері або драйвері принтера. <input type="checkbox"/> Функція Not Acquired: інформація на папері, яку не було завантажено до Epson Media Installer, але було збережено на принтері або драйвері принтера. Ви можете виконувати друк на спеціальному носії Epson, навіть якщо відображено статус Not Acquired. <input type="checkbox"/> Editable <input checked="" type="checkbox"/> відображається як інформація про папір з налаштуваннями, які можна змінити. <input type="checkbox"/> Removable <input checked="" type="checkbox"/> відображається в інформації про папір, який можна видалити.
4	Кнопка Refresh	Клацніть, якщо інформація про папір, додана раніше, не відображається у драйвері принтера.

Основні відомості про програмне забезпечення

Екран Media Download

Завантажте інформацію про папір із сервера та зареєструйте її за своїм принтером, драйвером принтера тощо.

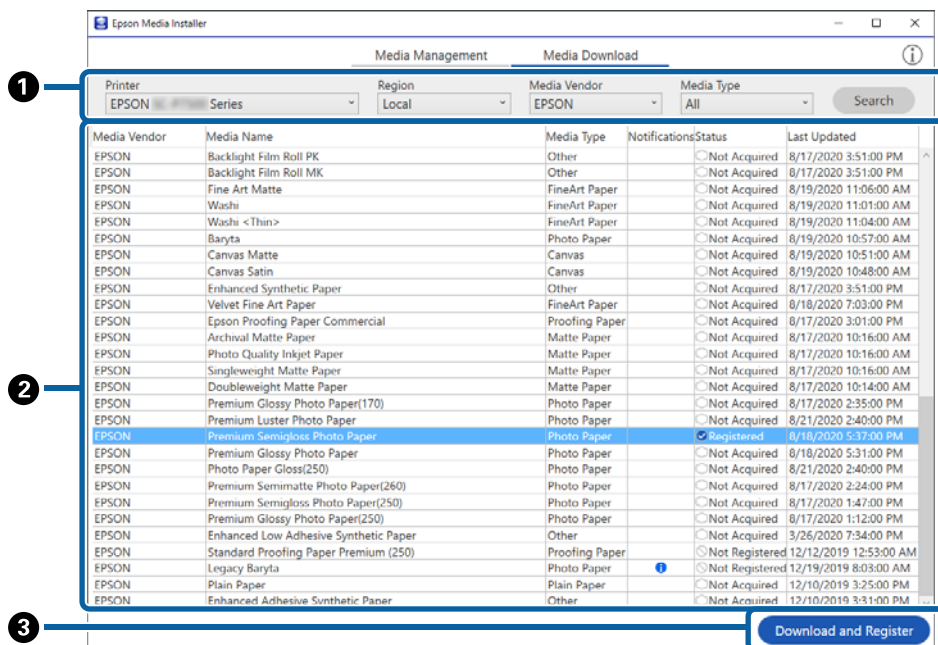


	Назви компонентів	Функція
1	Область умов пошуку	Аби звузити інформацію про папір, що відображається у списку носіїв (2), укажіть умови та клацніть Search .
2	Список носіїв	<p>Відображається інформація про папір, яка відповідає умовам пошуку, зазначеним в області умов пошуку (1).</p> <p>Нижче наведено пояснення щодо вмісту розділів дисплею Notifications та Status.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Notifications У разі наявності додаткової інформації, відображається i. Клацніть, щоб переглянути інформацію. <input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Функція Registered: інформація на папері, яку було завантажено до Epson Media Installer і збережено на принтері або драйвері принтера. <input type="checkbox"/> Update Available: інформацію про папір на сервері оновлено. У разі повторного завантаження інформації найновіша інформація про папір зберігається на принтер або на драйвер принтера. <input type="checkbox"/> Not Registered: інформацію про папір не було збережено на принтер або драйвер принтера. <input type="checkbox"/> Функція Not Acquired: інформацію про папір не завантажено у Epson Media Installer.
3	Кнопка Download and Register	Завантажте вибрану інформацію про папір із сервера та збережіть її на принтер або драйвер принтера.

Основні відомості про програмне забезпечення

Налаштування екрана Edit Media Settings


Змініть налаштування інформації про папір на екрані Edit Media Settings.

Нижче наведено основні елементи налаштувань.

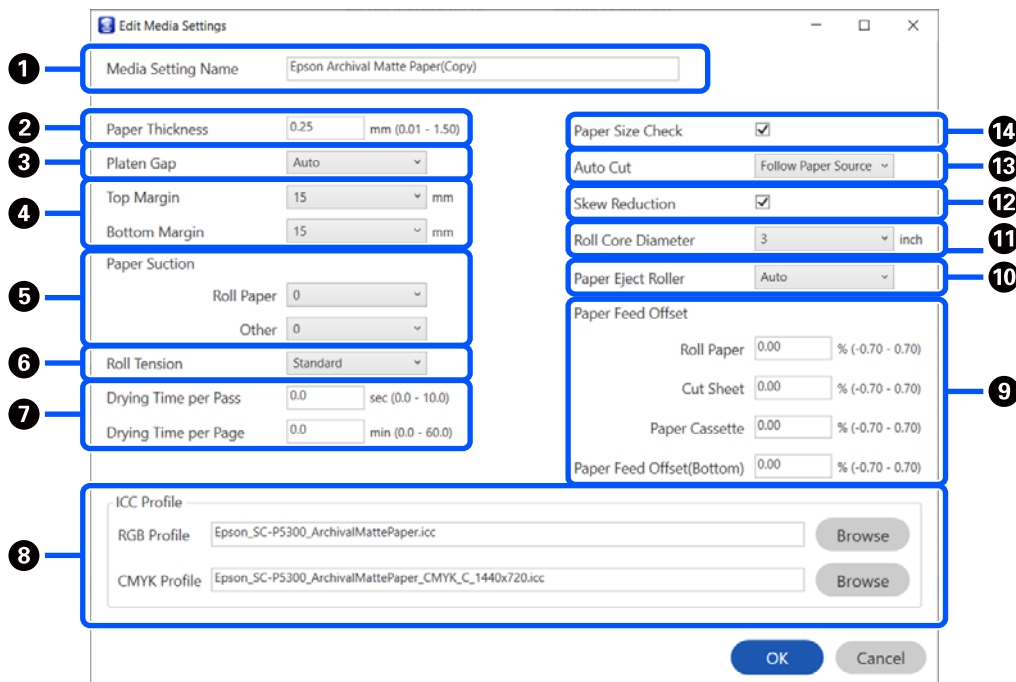

Елемент	Функція
1 Media Setting Name	Ви можете змінити ім'я носія на будь-яке інше.
2 Paper Thickness	Налаштуйте товщину паперу.
3 Platen Gap	Виберіть ширший параметр, якщо результати друку подряпані або розмазані.
4 Поля	Якщо поля на передньому краю паперу малі, кольори можуть бути нерівномірними, залежно від паперу та середовища друку. Якщо це так, друкуйте з більшими полями на передньому краю.
5 Paper Suction	Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште значення параметра.
6 Back Tension	Налаштуйте, якщо під час друку папір зминається.
7 Час висихання	Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки.
8 ICC Profile	<p>Клацніть Browse, щоб змінити профіль ICC. Можна налаштувати RGB Profile і CMYK Profile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Під час друку за допомогою драйвера принтера встановить налаштування RGB Profile. <input type="checkbox"/> У разі друку за допомогою програмного забезпечення RIP виберіть для профілю кольорів, що підтримується програмою, значення RGB Profile або CMYK Profile.

Основні відомості про програмне забезпечення

	Елемент	Функція
9	Paper Feed Offset	<p>Оптимізація подачі паперу під час друку. Шляхом регулювання зазору між розміром даних та розміром друку можна знизити вірогідність появи смуг (горизонтальних стрічок) або нерівномірності кольорів.</p> <p>Приклад введення налаштувань Під час друку при розмірі даних у 100 мм (3,9 дюйма) і розмірі друку 101 мм (4 дюйми) зміщення становить 1,0 %. Тому потрібно ввести значення -1,0%.</p>
10	Paper Eject Roller	<p>Якщо поверхня паперу для друку пошкоджена, встановіть ширше значення для Platen Gap. Якщо результати все одно не покращуються, спробуйте встановити параметр Paper Eject Roller на Use(Heavy Load) або Use(Light Load). Проте, якщо використовується глянцевий папір, у разі вибору для параметра Paper Eject Roller значення Use (Heavy Load) або Use (Light Load) може пошкодитися поверхня друку.</p>
11	Roll Core Diameter	<p>Налаштуйте розмір серцевини паперу для рулонного паперу, що завантажується.</p>
12	Skew Reduction	<p>Вимкніть цей параметр, якщо передній край тонкого або м'якого паперу згинається.</p>
13	Auto Cut	<p>Коли встановлено Follow Paper Source Settings, принтер працює згідно зі значенням On/Off для General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut у  (Menu) на панелі керування принтера.</p>
14	Paper Size Check	<p>Виберіть цей параметр, аби автоматично визначити ширину завантаженого паперу.</p>

Основні відомості про програмне забезпечення

Додавання інформації про папір

Докладніше про додавання інформації про папір на принтер або драйвер принтера за допомогою Epson Media Installer див. нижче.

🔗 «Додавання інформації про папір» на сторінці 48

Редагування інформації про папір

Докладніше про редагування доданої інформації про папір див. нижче.

🔗 «Редагування інформації про папір» на сторінці 50

Обмін інформацією про папір з кількома комп'ютерами

У цьому розділі пояснюється, як надати спільний доступ до доданої/відредагованої інформації про папір за допомогою Epson Media Installer комп'ютерам, якщо до одного принтера підключено кілька комп'ютерів.

Наприклад, ви можете підключити комп'ютер [A] і комп'ютер [B] до одного принтера, а потім відредагувати інформацію про папір у Epson Media Installer на комп'ютері [A]. У цьому випадку додану/відредаговану інформацію про папір буде відображено у Epson Media Installer на комп'ютері [B], проте додану/відредаговану інформацію про папір не буде відображено на драйвері принтера в [B]. Аби відкрити додану/відредаговану інформацію про папір на драйвері принтера для [B], відкрийте доступ до інформації про папір для відповідних комп'ютерів.

Спільний доступ до доданої інформації про папір

1 Запустіть Epson Media Installer на одному з комп'ютерів, підключених до одного принтера, і додайте інформацію про папір.

🔗 «Додавання інформації про папір» на сторінці 48

2 Запустіть Epson Media Installer на іншому комп'ютері, відмінному від комп'ютера на кроці 1, і клацніть **Media Download**.

3 Виберіть ту саму інформацію про папір, яку було додано на кроці 1, і клацніть **Download and Register**.

Інформацію про папір буде додано до типу паперу для драйвера принтера на цьому комп'ютері.


Якщо до одного принтера підключено більше двох комп'ютерів, повторіть кроки 2 і 3 для кожного комп'ютера.

Спільний доступ до відредагованої інформації про папір


1 Запустіть Epson Media Installer на одному з комп'ютерів, підключених до одного принтера, і відредагуйте інформацію про папір.


🔗 «Редагування інформації про папір» на сторінці 50

2 Клацніть **Media Management**, виберіть інформацію про папір, відредаговану на кроці 1, і клацніть **Export** (Export).

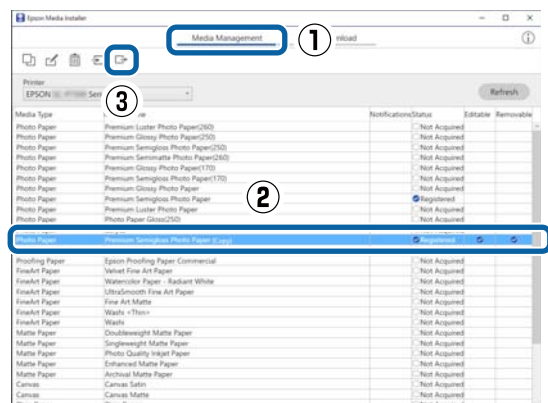


Основні відомості про програмне забезпечення

- 3 Укажіть шлях збереження, а потім збережіть файл.
Збережений файл має розширення .emy.
- 4 Запустіть Epson Media Installer на іншому комп'ютері, відмінному від комп'ютера на кроках 1–3, і клацніть **Media Management**.
- 5 Клацніть  (Import).
Відкриється екран **Open (Відкрийте)**.

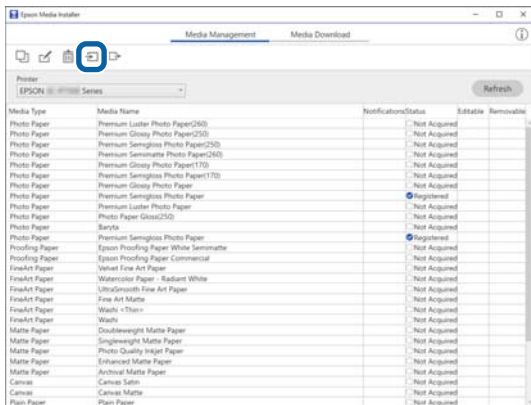

- 6 Виберіть файл, збережений на кроці 3, і клацніть **Open (Відкрийте)**.
Розширення файлу буде .emy.
Якщо файли з розширенням .emy не відображаються, виберіть **EMY File (*.emy)** з розкривного меню праворуч від **File Name (Назва файлу)**.

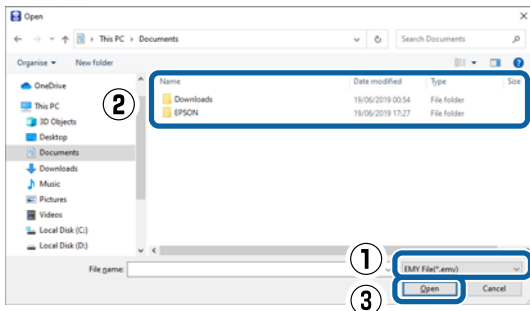

Інформацію про папір буде додано до типу паперу для драйвера принтера на цьому комп'ютері.


Якщо до одного принтера підключено більше двох комп'ютерів, повторіть кроки 4 і 6 для кожного комп'ютера.

Використання Web Config

Дає змогу переглянути умови запуску програмного забезпечення та відповідні функції.

Процес запуску

Запустіть програму з комп'ютера, підключеного до тієї ж мережі, що й принтер.

- 1 Перевірте IP-адресу принтера.
Натисніть на головному екрані на елемент , виберіть підключену мережу та перевірте IP-адресу.
- 2 Запустіть веб-браузер на комп'ютері, підключеному до принтера по мережі.
- 3 Введіть IP-адресу принтера в рядок адреси веб-браузера та натисніть клавішу **Enter** або **Return**.
Формат:
IPv4: http://IP-адреса принтера/
IPv6: http://[IP-адреса принтера]/
Приклад:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Примітка.

Див. у Посібник адміністратора (посібник онлайн) як увійти в систему як адміністратор.


Процес закриття

Закрийте веб-браузер.

Основні відомості про програмне забезпечення

Зведення функцій

У цьому розділі представлено головні функції Web Config. Докладніше див. *Посібник адміністратора* (посібники онлайн).

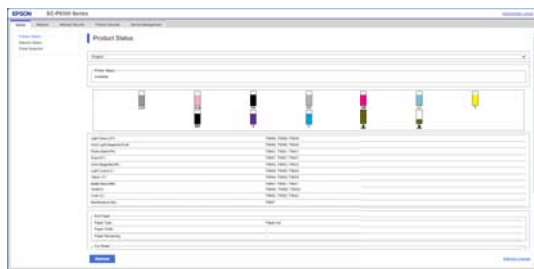

Головні функції

- Перевірка стану принтера, наприклад, залишку чорнил.
- Перевірка та оновлення версії вбудованого програмного забезпечення принтера.
- Налаштування параметрів мережі принтера та додаткових параметрів безпеки, як-от зв'язку SSL/TLS, фільтрації IPsec/IP та IEEE 802.1X, які не можна налаштувати лише на принтері.
- Налаштування можна експортувати та імпортувати. Його також можна використовувати для створення резервних копій налаштувань, заміни принтерів тощо.

Використання Epson Edge Dashboard

Примітка.

Програмне забезпечення оновлюється за потребою з метою покращення зручності та функціональних можливостей. Докладніше див. посібник про програмне забезпечення.

Процес запуску

Epson Edge Dashboard — це веб-додаток.

1

Відкрийте екран за допомогою наведених нижче дій.

Windows

Клацніть піктограму **Epson Edge Dashboard** на панелі меню в розділі taskbar (панель завдань), робочого столу, а потім виберіть **Show Epson Edge Dashboard**.



Ви також можете клацнути **Start (Пуск) — All Programs (Усі програми)** (або **Programs (Програми) — Epson Software — Epson Edge Dashboard**).

Mac

Клацніть піктограму **Epson Edge Dashboard** в рядку меню робочого столу, а потім виберіть **Show Epson Edge Dashboard**.



2

Відкриється екран Epson Edge Dashboard.

Докладніше див. довідку на Epson Edge Dashboard.

Реєстрація принтера

За допомогою Epson Edge Dashboard можна відстежувати зареєстровані принтери та керувати ними, а також копіювати на них налаштування носіїв.

У Windows, принтери реєструються автоматично. Це дає змогу відстежувати їх і керувати ними одразу після запуску Epson Edge Dashboard. Якщо ваш принтер не зареєстровано автоматично, перевірте, чи ви використовуєте його за наведених нижче умов, а потім зареєструйте його вручну.

- На комп'ютері встановлено драйвер зв'язку, що постачається разом із принтером
- Комп'ютер і принтер з'єднано

Основні відомості про програмне забезпечення

- ❑ Принтер перебуває в режимі очікування

Принтери не реєструються на комп'ютері Mac автоматично. Під час першого запуску Epson Edge Dashboard зареєструйте принтер вручну на екрані «Реєстрація принтера».

Процедура реєстрації вручну

- 1 Перевірте принтери, що відображаються у списку принтерів.

Windows

Переконайтеся, що принтер, який ви хочете зареєструвати, є у списку принтерів. За потреби натисніть кнопку Додати пошук, щоб знайти принтери, які можна зареєструвати. Усі знайдені принтери буде додано до списку принтерів.

Mac

- ❑ Якщо комп'ютер і принтери підключено через USB
Натисніть Додати пошук, щоб додати принтери до списку.
- ❑ Якщо комп'ютер і принтери підключено через мережу
Натисніть Параметр пошуку, введіть IP-адресу принтера в мережі та натисніть кнопку. Далі, натисніть кнопку Додати пошук, щоб додати потрібний принтер до списку.

- 2 Поставте ✓ позначку навпроти назви принтера, який ви хочете зареєструвати.

- 3 Натисніть кнопку Застосувати.
Зміни, внесені до списку принтерів, буде застосовано.

Процес закриття

Закрийте веб-браузер.

Використання EPSON Software Updater

EPSON Software Updater недоступно у деяких регіонах.

Користувачам із Північної та Латинської Америки:

Щоб перевірити наявність оновлень програмного забезпечення, відвідайте сайт підтримки для вашого регіону та знайдіть свій продукт:

- ❑ <https://epson.com/support> (США)
- ❑ <https://epson.ca/support> (Канада)
- ❑ <https://latin.epson.com/support> (Латинська Америка)

Перевірка наявності оновлення програмного забезпечення

- 1 Перегляньте указаний стан.
 - ❑ Комп'ютер підключено до Інтернету.
 - ❑ Між принтером і комп'ютером встановлено зв'язок.

- 2 Запустіть EPSON Software Updater.
Windows 8.1 / Windows 8

Введіть назву програмного забезпечення в панель пошуку і натисніть на відображувану піктограму.

Windows 10 / Windows 11

Натисніть кнопку Start (Пуск), а потім клацніть **All Programs (Усі програми)** — **Epson Software — EPSON Software Updater**.

Mac


Натисніть **Go (Перейти)** — **Applications (Програми)** — **Epson Software — EPSON Software Updater**.


Основні відомості про програмне забезпечення

Примітка.

У випадку використання ОС Windows ви також можете почати роботу, клацнувши піктограму принтера на панелі завдань робочого столу й вибравши параметр **Software Update (Оновлення програмного забезпечення)**.


3

Виберіть використовуваний принтер і натисніть , щоб перевірити, чи доступне останнє програмне забезпечення.

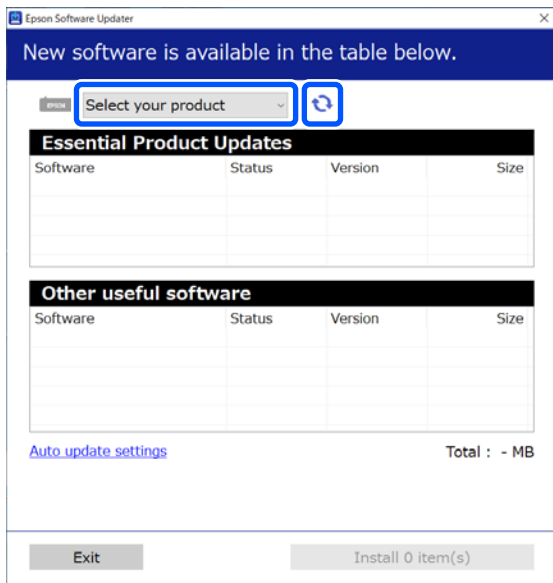

4

Виберіть програмне забезпечення та посібники, які потрібно оновити, а потім натисніть кнопку «Встановити», щоб розпочати їх встановлення.

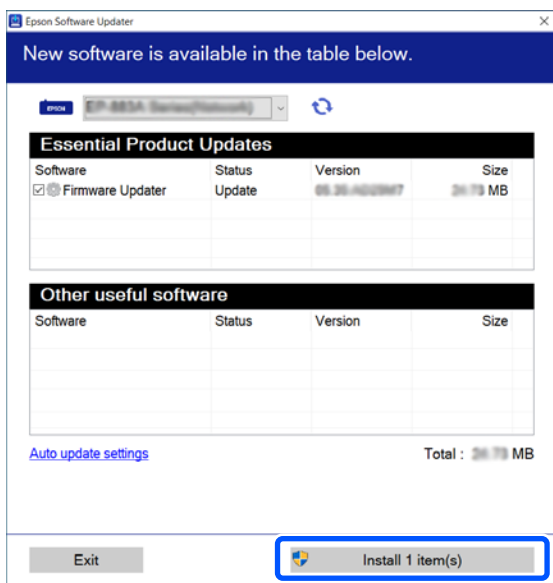

Якщо відображається **Firmware Updater**, це означає, що доступна найновіша версія мікропрограми. Виберіть **Firmware Updater** і натисніть кнопку інсталяції, щоб автоматично запустити **Firmware Updater** та оновити мікропрограму принтера.

Виконуйте операції відповідно до інструкцій на екрані.



Важливе зауваження.

Під час оновлення не вимикайте комп'ютер і принтер.

Примітка.

Програмне забезпечення, яке не наведено в списку, не може бути оновлено за допомогою EPSON Software Updater. Перевірте найновіші версії програмного забезпечення на веб-сайті Epson.

<https://www.epson.com>

Отримання сповіщень про оновлення

1

Запустіть EPSON Software Updater.

2

Клацніть «Auto update settings».

3

Виберіть інтервал перевірки оновлень у полі **Interval to Check** принтера, після чого клацніть ОК.

Основні відомості про програмне забезпечення


Видалення програмного забезпечення

Windows

! Важливе зауваження.


- Потрібно увійти в систему як Адміністратор.
- Уведіть пароль адміністратора, коли це буде запропоновано, а потім виконайте решту процесу.

- 1** Вимкніть принтер і від'єднайте інтерфейсний кабель.
- 2** Закрийте всі програми, запущені на вашому комп'ютері.
- 3** Відкриття Control Panel (Панель керування).
Windows 11
 Натисніть кнопку Start (Пуск), а тоді **All Apps (Усі додатки) — Windows Tools (Інструменти Windows) — Control Panel (Панель керування)** в такому порядку.
Windows 10
 Натисніть кнопку Start (Пуск), а тоді **Windows System (Система Windows) — Control Panel (Панель керування)**.
Windows 8.1 / Windows 8
 Натисніть **Desktop (Робочий стіл) — Settings (Настройки) — Control Panel (Панель керування)** в такому порядку.
Windows 7
 Натисніть кнопку Start (Пуск), а тоді — **Control Panel (Панель керування)**.
- 4** Натисніть **Programs (Програми) — Uninstall a program (Видалити програму)**.




- 5** Виберіть програмне забезпечення, яке потрібно видалити, після чого клацніть **Uninstall/Change (Видалити/змінити)** (або **Uninstall (Видалити) / Change/Remove (Змінити/Видалити) / Add/Remove (Додати або видалити)**).

Драйвер принтера та EPSON Status Monitor 3 можна видалити, вибравши **Скасування інсталяції принтера EPSON SC-XXXXX**.

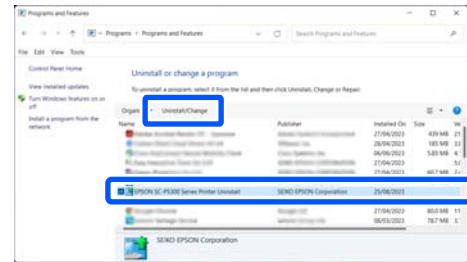

- 6** Виберіть піктограму принтера та натисніть **OK**.

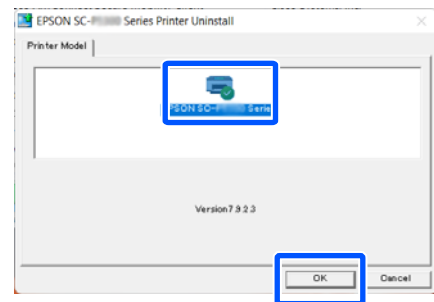

- 7** Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.
 Коли з'явиться повідомлення про підтвердження видалення, натисніть **Так**.

Перезапустіть комп'ютер, якщо драйвер принтера встановлюється повторно.

Mac

Під час повторного встановлення або оновлення драйвера принтера або іншого програмного забезпечення, дотримуйтеся вказівок нижче, щоб спочатку видалити програмне забезпечення.

Драйвер принтера

Використовуйте програму Uninstaller.

Завантаження Uninstaller

На веб-сайті Epson завантажить «Uninstaller».

Основні відомості про програмне забезпечення

<https://www.epson.com>

Виконання

Після завантаження програми «Uninstaller» дотримуйтесь інструкцій на веб-сайті Epson.

Інше програмне забезпечення

Перетягніть папку з назвою програмного забезпечення із папки **Applications (Програми)** у **Trash (Кошик)**, щоб видалити.

Базові операції

Примітки щодо завантаження паперу



Застереження.

Рулонний папір важкий і не його не має переносити лише одна людина.




Важливе зауваження.

Вставляйте папір безпосередньо перед друком. Ролик може залишити відбиток на папері, який залишено в принтері.

Не завантажуйте рулонний папір з нерівними правим і лівим краями

Завантаження рулонного паперу з нерівними правим і лівим краями може спричинити проблеми під час подачі паперу або вигинання паперу під час друку. Перш ніж використовувати рулонний папір, перемотайте його, щоб вирівняти краї, або використовуйте рулонний папір з рівними краями.

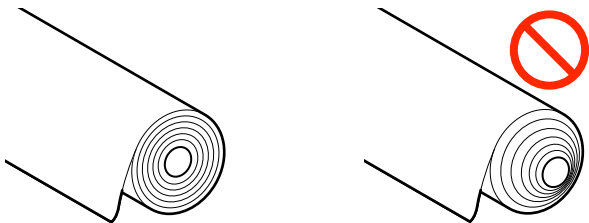

Не завантажуйте покручений папір

Завантаження покрученого паперу може стати причиною зминання паперу або вимашування роздрукованого матеріалу. Вирівняйте папір перед використанням, вигнувши його в протилежний бік, або використовуйте рівний папір.

Папір, що не підтримується

Не використовуйте хвилястий, порваний, складений, затовстий, затонкий папір, папір із наліпками тощо. Інакше це може стати причиною зминання паперу або вимашування роздрукованого матеріалу. Див. нижче інформацію щодо паперу, який підтримуються цим принтером.

👉 [«Таблиця спеціальних носіїв Epson» на сторінці 181](#)

👉 [«Підтримуваний папір, доступний у продажу» на сторінці 192](#)


Положення завантаження паперу

Положення, в якому слід завантажувати папір у принтер, залежить від форми й товщини паперу, що завантажується. Спочатку перевірте, в якому положенні слід завантажувати папір.

Нижче наведено докладні відомості про папір, який можна використовувати у принтері.

👉 [«Підтримувані носії» на сторінці 181](#)

Roll Paper

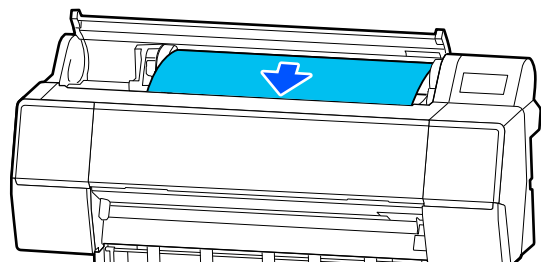


👉 [«Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40](#)

Базові операції

Відрізний аркуш / Плакатний картон

Завантажуйте відрізні аркуші/плакатний картон вручну по одному аркушу.

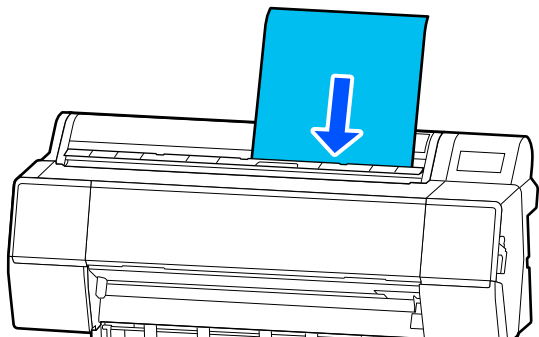

☞ «Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону» на сторінці 42



Завантаження та виймання рулонного паперу

Рулонний папір можна завантажувати та виймати під час перегляду процедури роботи на дисплеї панелі керування, як показано нижче.


Як завантажити

! Важливе зауваження.


Щоб звільнити важіль блокування, опустіть його в положення, вказане на малюнку.

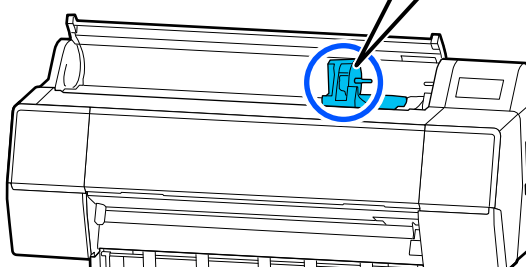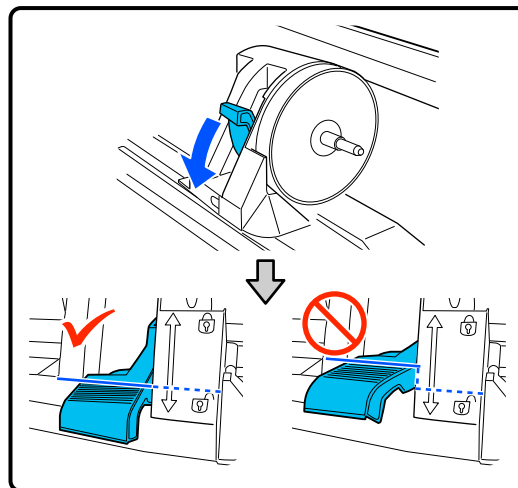

1 Натисніть .

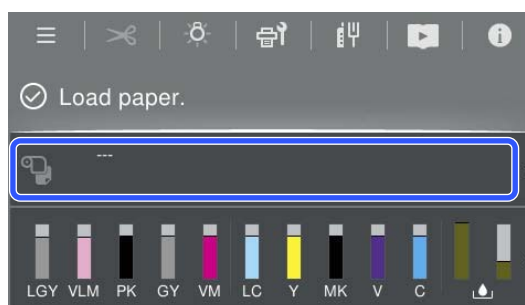


2 Виберіть рулонний папір.

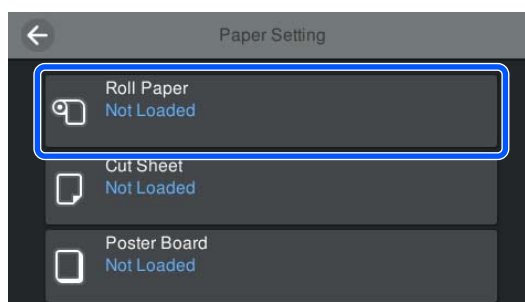

Базові операції

- 3** Щоб переглянути процедуру завантаження, натисніть **How To...**

Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.

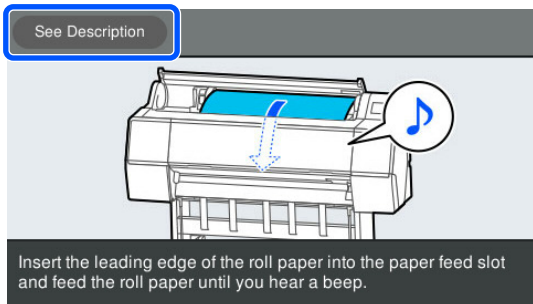


- 4** Після завершення завантаження з'явиться екран налаштування паперу.

Встановіть налаштування для паперу.

☞ «Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 43

- 5** Закрийте кришку рулонного паперу.

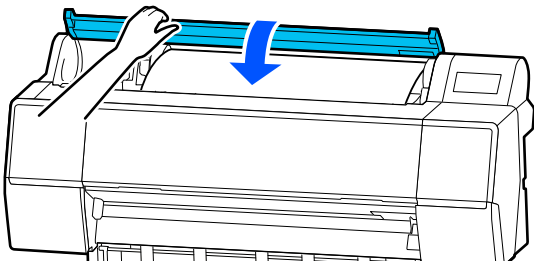

Видалення рулонного паперу

- 1** На головному екрані торкніться інформації про завантаження паперу, після чого виберіть **Remove**.

Папір буде перемотано та виштовхнуто. Якщо для параметра керування залишком вибрано значення **On**, перед перемотуванням буде автоматично надруковано штрих-код.

Примітка.

Якщо папір із друком не відрізано, і він залишається у принтері, з'явиться екран підтвердження.

Торкніться елемента **Cut**, щоб відрізати папір у позиції відрізання за замовчуванням або торкніться елемента **Print Cutting Guideline**, щоб надрукувати лінії розрізу в позиції за замовчуванням.


Якщо потрібно змінити позицію обрізання або позицію друку ліній обрізання, торкніться **Close**, щоб видалити повідомлення, та змініть позицію в меню **Feed/Cut Paper**.

Докладніше див. нижче.

☞ «Відрізання рулонного паперу» на сторінці 43


- 2** Щоб переглянути процедуру видалення рулонного паперу, натисніть **How To...**

Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.

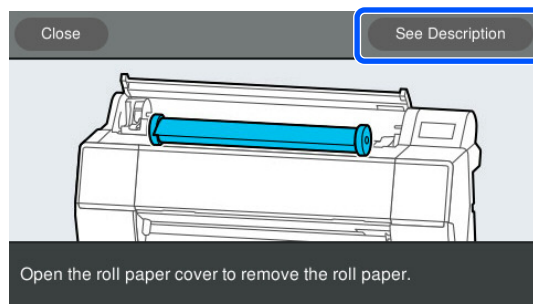

Примітка.

При видаленні рулонного паперу можна використовувати додатковий ремінь рулонного паперу, який запобігає розкручуванню.

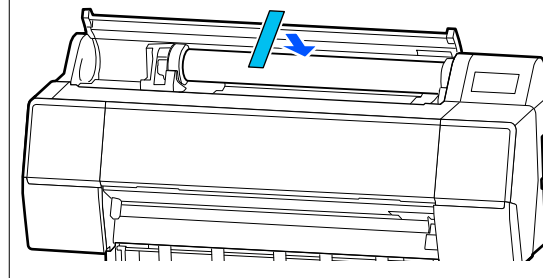





Акуратно загорнувши рулон паперу, зберігайте його в оригінальній упаковці.

Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону

Відрізнi аркушi й плакатний картон можна завантажувати та виймати пiд час перегляду процедури роботи на дисплеї панелі керування, як показано нижче.

Як завантажити

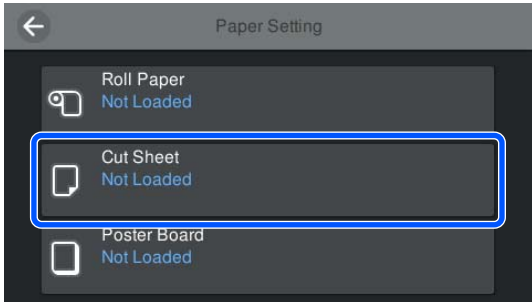- 1 Натисніть .
 
- 2 Виберіть Cut Sheet або Poster Board.
 
- 3 Відображається процедура завантаження. Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.
- 4 Після завершення завантаження з'явиться екран налаштування паперу. Встановіть налаштування для паперу.

 [«Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 43](#)


Важливе зауваження.


Забирайте кожен аркуш, викинутий із принтера, щоб не давати аркушам складатися один на одного.

Видалення відрізних аркушів/плакатного картону

Примітка.

Щоб витягти папір, який було завантажено, але не надруковано, скористайтеся панеллю керування.

- 1 Виберіть  (Menu) — Paper Setting — Cut Sheet — Poster Board — Remove.
- 2 Переконайтеся, що на екрані панелі керування з'явилося повідомлення **Ejecting paper...**
- 3 Підтримуючи відрізнi аркушi чи плакатний картон, щоб вони не впали, натисніть кнопку **ОК**.
- 4 Папір буде витягнуто до кінця.
- 5 Закрийте кришку для обрізаних аркушів.

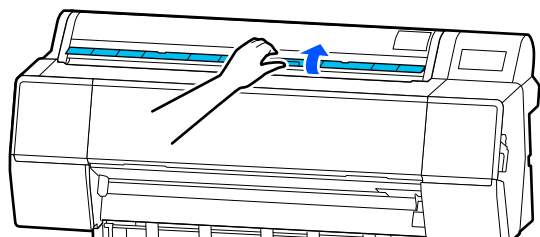

Налаштування завантаженого паперу


Завантажте папір і виберіть тип паперу. Якщо не налаштувати тип паперу, який відповідає завантаженому, це призведе до зморшок, протирання, нерівномірності кольорів та інших проблем.

Примітка.

Установіть у драйвері принтера ті самі параметри, що й для типу паперу, який ви вже вказали.


Якщо налаштування типу паперу на панелі керування та у драйвері принтера відрізнятимуться, переважатимуть налаштування паперу у драйвері принтера. Проте, якщо тип паперу, вибраний у панелі керування, такий самий, що й збережений у користувацьких налаштуваннях паперу, переважатимуть налаштування паперу на панелі керування.

Докладніше про користувацькі налаштування паперу див. нижче.

 [«Виконайте користувацькі налаштування паперу на панелі керування» на сторінці 51](#)

Відрізання рулонного паперу

Принтер обладнано вбудованим різальним пристроєм. Рулонний папір можна відрізати після друку в один із зазначених нижче способів.

- Автовідрізання:**
Різальний пристрій виконує відрізання автоматично в заданій позиції щоразу, як друкується сторінка, відповідно до налаштування драйвера принтера або панелі керування  (Menu).
- Відрізання вручну:**
Позиція для відрізання визначається на панелі керування, після чого виконується відрізання. Для відрізання вручну друкується лінія відрізу, яку можна використовувати як напрямну при відрізання за допомогою вбудованого різального пристрою.




Важливе зауваження.

Відрізання типів носіїв, доступних в продажу, наприклад показаних нижче, вбудований різальний пристрій може виконувати нечисто. Більше того, відрізання наведених нижче типів носіїв може пошкодити або скоротити термін експлуатації вбудованого різального пристрою.

- Папір для художнього друку
- Полотно
- Вініл
- Матовий плакатний картон
- Клейкий папір
- Носії для банерів

Відрізання цих типів носіїв слід здійснювати за допомогою ножиць, доступних у продажу, або іншого різального пристрою наведеним нижче чином:

При закритій кришці принтера натисніть і утримуйте кнопку  — **Forward** на панелі керування, дивлячись всередину принтера, доки позиція відрізання не вийде з-під кришки принтера. Відріжте папір за допомогою ножиць або стороннього різального пристрою.

Базові операції

Налаштування автоматичного відрізання

Спосіб відрізання можна вказати на панелі керування або в драйвері принтера. Однак під час друку за допомогою драйвера принтера пріоритет має параметр, вибраний у драйвері принтера.


Примітка.

- Вимкніть налаштування автоматичного відрізання на принтері та у драйвері принтера в разі використання блока ролика для автоматичного захоплення.
- Відрізання рулонного паперу займає деякий час.

Налаштування за допомогою драйвера принтера

Установіть **Автовідрізання** Параметр **Рулонний папір** на екрані **Properties (Властивості)** драйвері принтера (або **Printing preferences (Уподобання друку)**).

Налаштування на принтері

Виберіть  (Menu) — **General Settings** — **Printer Settings** — **Paper Source Settings** — **Roll Paper Setup** — **Cut Settings** — **Auto Cut**, а потім встановіть на **On**. Якщо для цього параметра вибрати значення **Off**, усе буде друкуватися в режимі відрізання вручну. Налаштування за замовчуванням — **On**.

 [«General Settings» на сторінці 126](#)

Спосіб відрізання вручну

Якщо у драйвері принтера вибрано **Автовідрізання** — **Off** або на панелі керування для **Auto Cut** налаштовано значення **Off**, папір можна обрізати в будь-якому місці після друку за допомогою вбудованого різального пристрою або наявних у продажу ножиць. Відрізання типів носіїв, доступних в продажу, наприклад показаних нижче, вбудований різальний пристрій може виконувати нечисто. Більше того, відрізання наведених нижче типів носіїв може пошкодити або скоротити термін експлуатації вбудованого різального пристрою.


- Папір для художнього друку


- Полотно
- Матовий плакатний картон

Ріжте такі типи паперу за допомогою звичайних наявних у продажу ножиць.

 [«Відрізання за допомогою наявних у продажу ножиць» на сторінці 45](#)

Відрізання за допомогою вбудованого різального пристрою

- 1** При закритій кришці принтера натисніть і утримуйте кнопку  — **Forward** або **Backward** на панелі керування, дивлячись всередину принтера, доки позиція відрізання не досягне положення позначки.

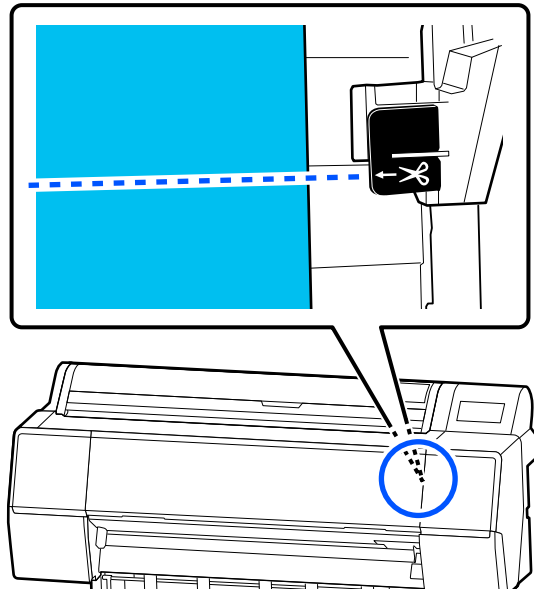

Примітка.

Щоб відрізати папір за допомогою вбудованого різального пристрою, відстань між положенням відрізу і краєм паперу повинна бути 60–127 мм (2,36–5 дюймів). Потрібна довжина залежить від типу паперу та не може бути змінена. Якщо потрібної довжини не досягнуто, папір подається автоматично, залишаючи поля. Щоб обрізати непотрібні поля, скористайтеся різальним пристроєм доступним у продажу.

- 2** Торкніться **Cut**.
Буде відображено екран підтвердження. Натисніть кнопку **Cut**, щоб виконати відрізання за допомогою вбудованого різального пристрою.

Базові операції

Відрізання за допомогою наявних у продажу ножиць


Якщо використовується звичайний наявний у продажу папір, який не можна чітко розрізати за допомогою різального пристрою принтера, роздрукуйте лінію розрізу й розріжте її власними ножицями.


! Важливе зауваження.

Не використовуйте різальний пристрій принтера. Це може призвести до пошкодження принтера.

- 1 Перед друком вимкніть автоматичне відрізання.


Щоб надрукувати напрямні різання, вимкніть параметр автоматичного відрізання принтера. Також вимкніть налаштування драйвера принтера у разі друку з драйвера принтера.

- ❑ **Налаштування принтера**
На головному екрані натисніть  і встановіть **Cut Settings — Auto Cut — Off**
- ❑ **Налаштування драйвера принтера**
Параметри принтера — Параметр Рулонний папір — Автовідрізання — Викл.



- 2 Після завершення друку натисніть  на панелі керування.


- 3 Керування кнопками, що відображаються на екрані


У разі друку лінії розрізу у стандартному положенні принтера (одразу після нижнього поля)

Натисніть . З'явиться екран для вибору дії різання або друку лінії розрізу.

У разі друку лінії розрізу в будь-якому положенні

Закривши кришку принтера, подивіться всередину принтера, утримуючи натиснутою кнопку  або , поки положення, в якому ви хочете надрукувати лінію розрізу, не досягне пунктирної лінії на ілюстрації.

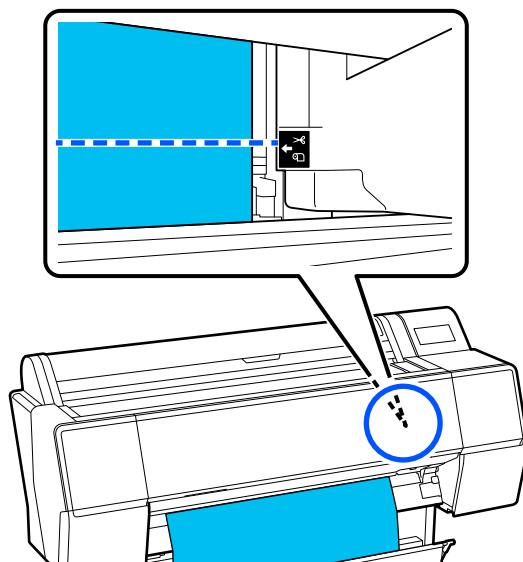


Усередині нижнього поля лінії розрізу надрукувати неможливо. Після завершення переміщення паперу натисніть . З'явиться екран для вибору дії різання або друку лінії розрізу.

- 4 Натисніть **Print Cutting Guideline**.

Буде надруковано напрямну різання, і папір автоматично виштовхнеться в таке положення, щоб його можна було легко розрізати ножицями.

- 5 Відріжте ножицями вздовж лінії розрізу, а потім натисніть кнопку **Done**.

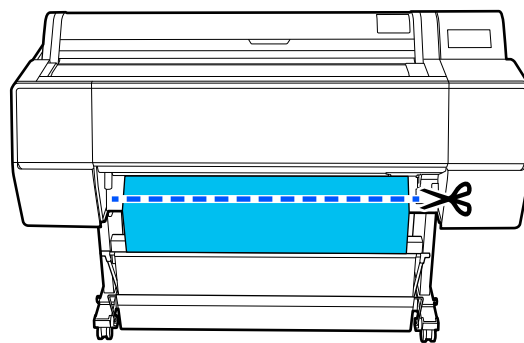

Базові операції

Папір перемотується назад, а передній край паперу повертається у положення очікування друку.

Як налаштувати

1 **Paper Type** відображається на екрані, який з'являється після завантаження паперу.


Якщо відображений тип паперу не відповідає типу завантаженого паперу, натисніть **Paper Type**, щоб налаштувати тип паперу.

Після додавання інформації про папір у програмі встановлення носіїв Epson Media Installer виберіть один із типів паперу. Номери визначаються автоматично. Виберіть номер **Custom Paper**, який було зареєстровано під час реєстрації інформації про папір у розділі **Custom Paper Setting**.

Якщо тип завантаженого паперу не відображається, перейдіть до кроку 2 як є, а тип паперу встановіть пізніше.


🔗 «Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу» на сторінці 47

<Приклад> Рулонний папір

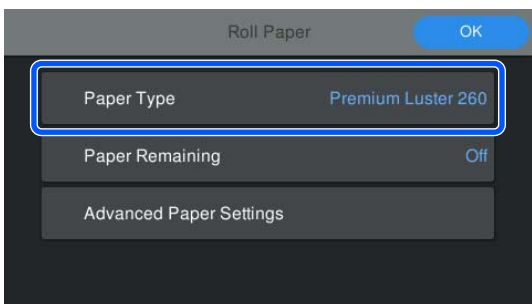

2 Виберіть **Paper Remaining** або **Paper Size**.
Roll Paper

Щоб керувати залишком паперу, виберіть для параметра **Remaining Amount Management** значення **On**, після чого вкажіть **Remaining Amount** і **Remaining Alert**.

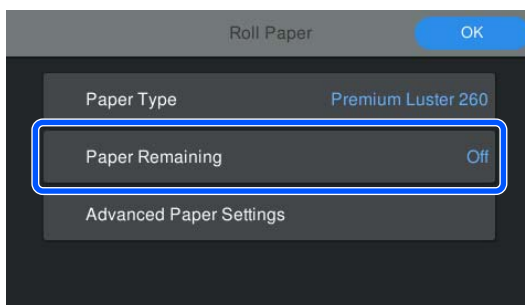


Примітка.

Після налаштування Керувати залишком чорнила на передньому краї паперу після виймання рулонного паперу буде надруковано штрих-код. Після завантаження рулонного паперу наступного разу, залишок і тип паперу будуть налаштовані автоматично.

Проте, залежно від паперу, принтер може не зчитати штрих-код.

Відрізний аркуш / Плакатний картон


Перевірте, що завантажений папір відповідає розміру паперу, відображеному на екрані.

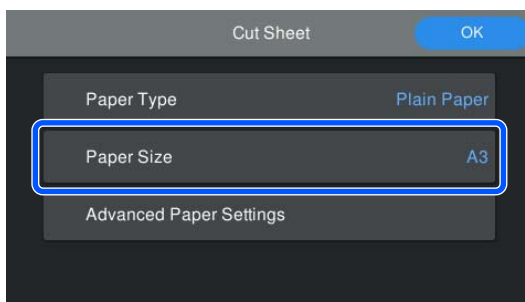

Якщо завантажений папір не відповідає розміру паперу, відображеному на екрані, натисніть **Paper Size**, щоб налаштувати розмір паперу.

Базові операції


- 3** Після виконання налаштувань натисніть **ОК**, щоб почати подачу паперу.

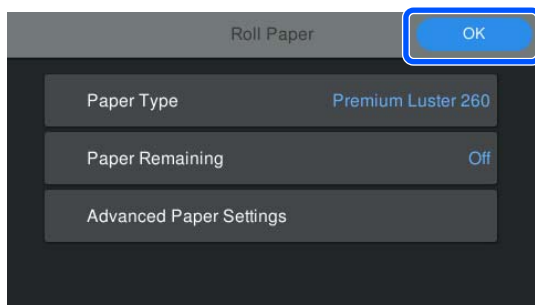

Після того, як на головному екрані з'явиться повідомлення «**Ready.**», можна починати друк.

Якщо тип паперу, завантаженого на кроці 1, не відображається, див. розділ «Якщо тип паперу не відображається на панелі керування або у драйвері принтера» нижче, щоб зареєструвати інформацію про папір у пристрої, а потім встановить тип паперу за допомогою наведеного нижче методу.

Натисніть область інформації про папір, а потім виберіть інформацію про папір, додану/ зареєстровану в розділі **Paper Type**.

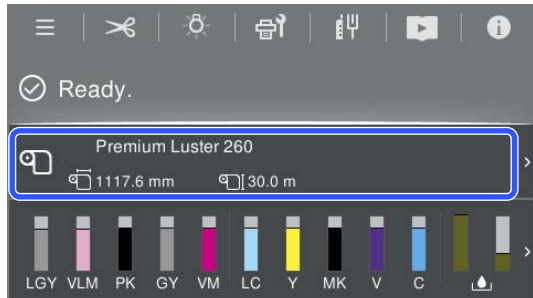

У разі друку з драйвера принтера Тип носія та Розмір документа / Розмір паперу, встановлені у драйвері принтера, мають збігатися з тими, що встановлені на панелі керування.

Як налаштувати

[«Основні способи друку\(Windows\)» на сторінці 62](#)


[«Основні способи друку\(Mac\)» на сторінці 66](#)

Примітка.

Щоб виконати докладні налаштування паперу, як-от зазор і час висихання, торкніться **Advanced Paper Settings**, після чого налаштуйте кожен елемент.

Щодо елементів, які можна налаштувати, див. нижче.

[«Список меню» на сторінці 118](#)

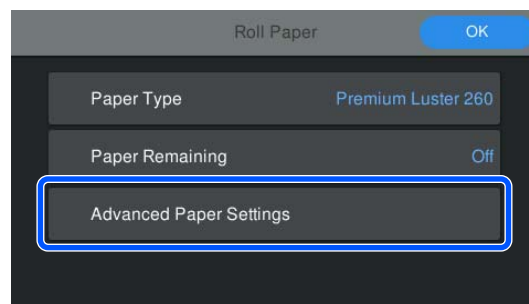

Додаткові налаштування паперу зберігаються для наразі вибраного типу паперу.

Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу


Якщо на панелі керування або у драйвері відсутня вказівка про тип завантаженого паперу, для виконання налаштування паперу можна виконати один зі способів, зазначених нижче.

- Використайте Epson Media Installer
- Виконайте користувацькі налаштування паперу на панелі керування

Базові операції

Використайте Epson Media Installer

Це дає змогу додавати інформацію про папір з Інтернету. Ви також можете редагувати додану інформацію про папір.

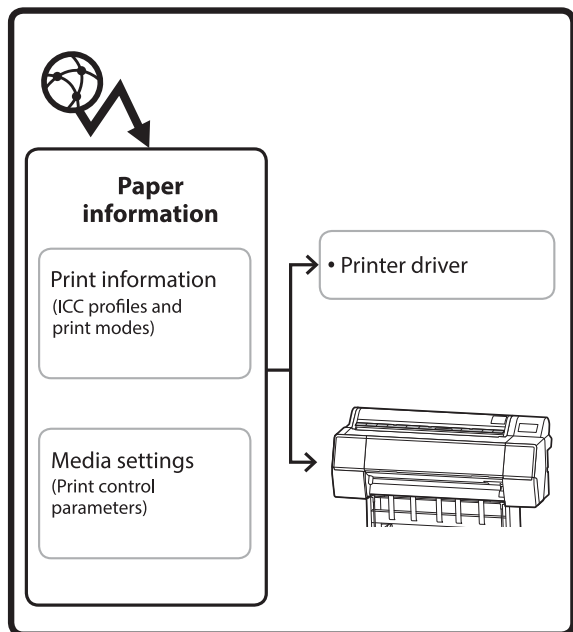

Інформація про папір, зокрема профілі ICC, режими принтера та параметри керування принтером, завантажуються із сервера.

Інформація про завантажений папір зберігається у драйвері принтера, або на принтері.

Примітка.

Щоб запустити Epson Media Installer без використання Epson Edge Dashboard або принтера, вам необхідно завантажити програмне забезпечення з мережі Інтернет.


Додавання інформації про папір

1

Запустіть Epson Media Installer.

Для Windows

Натисніть **Epson Media Installer** у вкладці **Утиліта** драйвера принтера.

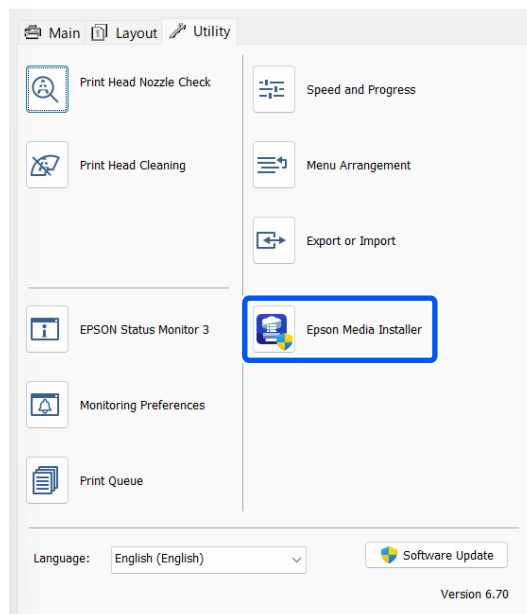

Для Mac

Запустіть Epson Media Installer.


/Applications/Epson Software/Epson Utilities/
Epson Media Installer.app

Для Epson Edge Dashboard



Базові операції


Epson Media Installer буде запущено та з'явиться список з інформацією про папір, яку можна додати.

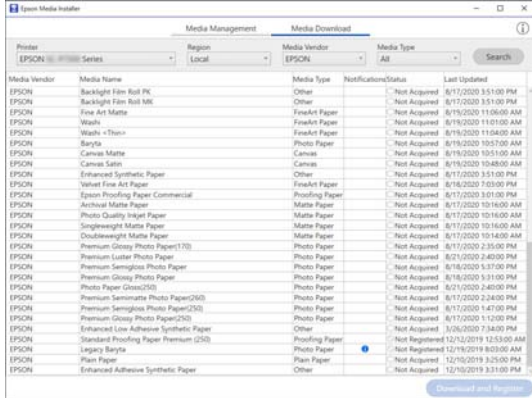

2

Додайте інформацію про папір.

Виберіть папір, який потрібно використовувати, а потім натисніть **Download and Register**, аби додати інформацію про вибраний папір.

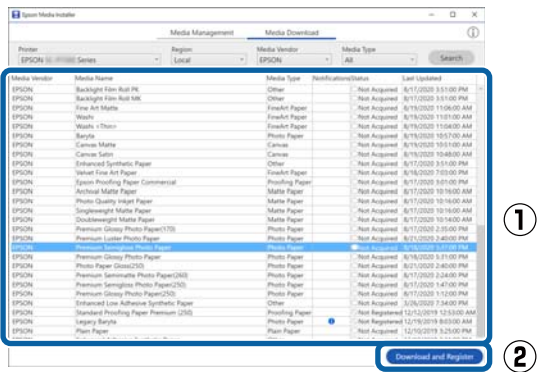

3

Інформація про папір додається до принтера та драйвера принтера. Виберіть папір, на якому потрібно друкувати.

Інформація про папір додається до типу паперу зі списку **Media Type**.


Примітка.

Інформацію про папір, додану за допомогою програми Epson Media Installer, буде також додано до **Printer Settings — Custom Paper Setting** на панелі керування. Номери визначаються автоматично.

Ви не зможете змінити налаштування інформації про папір на панелі керування. Для зміни налаштування інформації про папір поверніться в Epson Media Installer, скопіюйте додану інформацію про папір, а тоді змініть налаштування.


↪ «Редагування інформації про папір» на сторінці 50

Драйвер принтера (Windows)

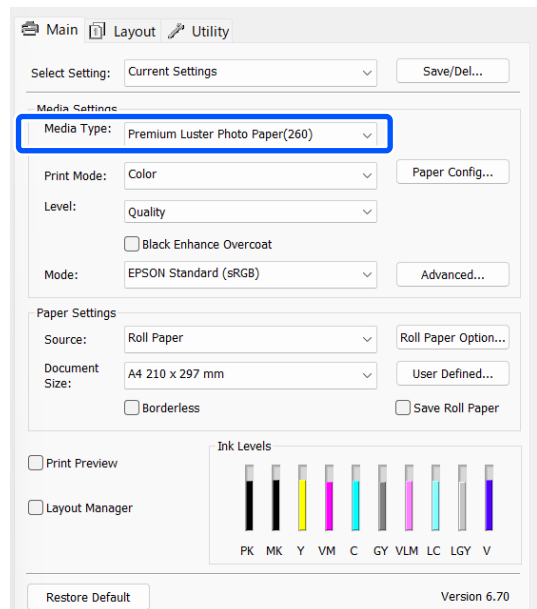

Базові операції

Драйвер принтера (Mac)

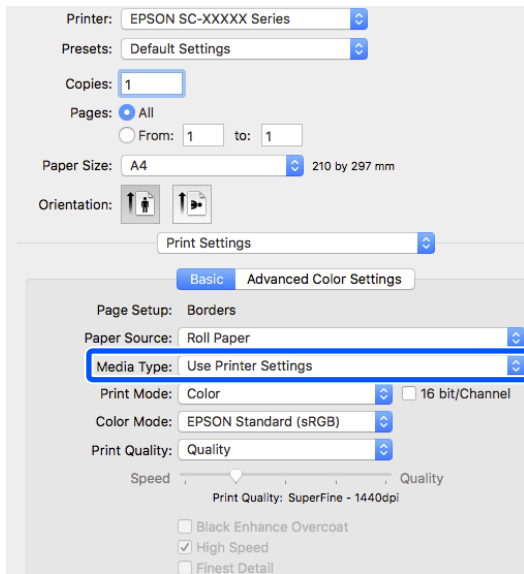


Важливе зауваження.

Якщо ви видаляєте та повторно встановлюєте драйвер принтера, скористайтеся функцією Epson Media Installer для повторної реєстрації інформації про папір.

Якщо не виконати повторну реєстрацію інформації про папір, інформація про папір, додана раніше за допомогою функції Epson Media Installer, може не відобразитися у драйвері принтера.

Повторна реєстрація інформації про папір

Запустіть Epson Media Installer, і клацніть **Media Management** — **Refresh**.

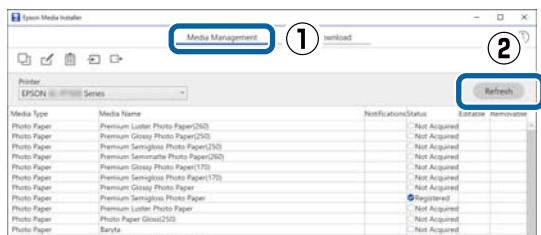

Редагування інформації про папір


Для редагування інформації про папір скопіюйте додану інформацію про папір, а тоді змініть налаштування. Ви не зможете напряму редагувати додану інформацію про папір.

1

Запустіть Epson Media Installer, після чого клацніть **Media Management**.

Буде відображено інформацію про папір, збережену на принтері.


Проте інформація про папір, налаштована у **Custom Paper Setting** на панелі керування принтера не відобразатиметься.

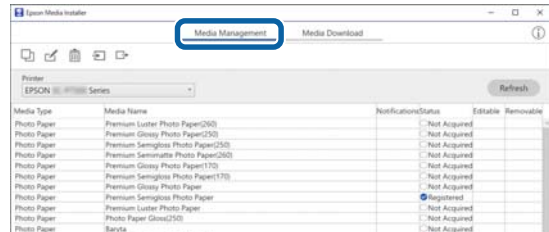

2


Виберіть інформацію про папір, яку потрібно відредагувати і клацніть **Copy Media**.

Ви можете копіювати лише інформацію про папір, для якої у списку вказано **Registered** як Status.

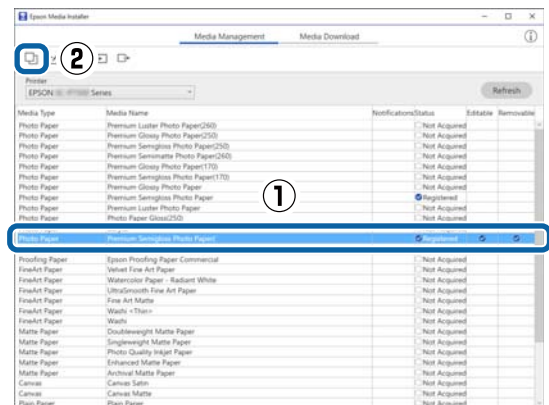


Створюється копія інформації про папір. Наприкінці назви носія додається слово «(Copy)».

Базові операції


- 3 Виберіть інформацію про папір, яку ви скопіювали, а потім натисніть  (Edit).

Відкриється екран Edit Media Settings.

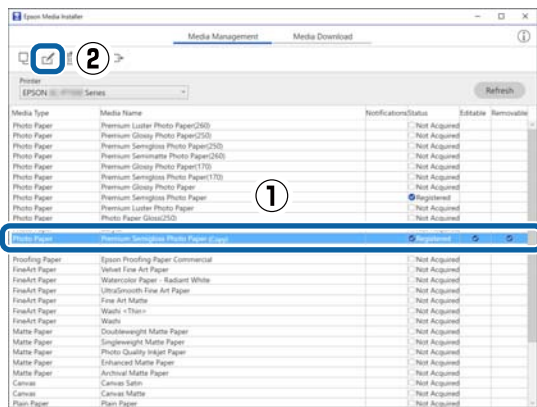


- 4 Змініть налаштування, відповідно до потреб друку тощо, і клацніть **ОК**.


Докладніше про екран Edit Media Settings див. нижче.

 «Налаштування екрана Edit Media Settings» на сторінці 30

- 5 Відредаговану інформацію про папір буде відображено на драйвері принтера.

Виконайте користувацькі налаштування паперу на панелі керування

- 1 Виберіть  (Menu) — **General Settings** — **Printer Settings** — **Custom Paper Setting**.

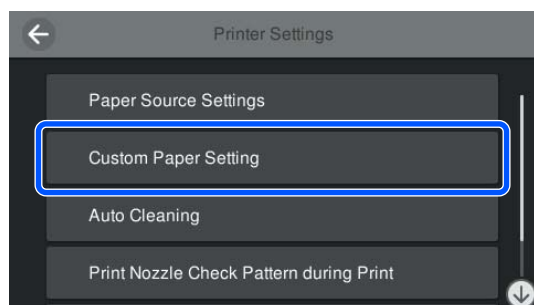

- 2 Виберіть номер паперу від 1 до 30, для якого потрібно зберегти налаштування.

- 3 Налаштуйте інформацію про папір. Обов'язково налаштуйте такі елементи:

- Change Reference Paper
- Paper Thickness

- Roll Core Diameter (тільки для рулонного паперу)
- Paper Feed Offset

Примітка.

Paper Feed Offset — функція, що дозволяє регулювати різницю між розміром даних і розміром друку.

Приклад:

Під час друку при розмірі даних у 100 мм (3,9 дюйма) і розмірі друку 101 мм (4 дюйма) зміщення становить 1,0 %. Тому потрібно ввести значення -1,0%.

Докладніше решта налаштувань див. нижче.

 «General Settings» на сторінці 126

Важливе зауваження.

Під час друку з драйвера принтера з використанням паперу, встановленого у розділі **Custom Paper Setting** на панелі керування **Тип носія** у драйвері принтера має відповідати типу паперу, вибраному у розділі **Change Reference Paper** у пункті **Custom Paper Setting** на панелі керування.

Базові операції

Використання кошику для паперу

За допомогою кошика для паперу друк виконується плавно, адже на папір не забруднюється й не мнеться. Використання кошика для паперу залежить від характеристик паперу.

Виведення паперу назад (для звичайного друку)

Виштовхнутий папір збирається в кошику для паперу.

Опція доступна для рулонного паперу та відрізнних аркушів, які відповідають вказаним нижче характеристикам.


	SC-P9300 Series	SC-P7300 Series
Товщина паперу	Менш ніж 0,5 мм (0,02 дюйма)	Менш ніж 0,5 мм (0,02 дюйма)
Довжина паперу	1456 мм (57,32 дюйма) або менша	841 мм (33,1 дюйма) або менша



Важливе зауваження.

Зазвичай місткість кошика для паперу повинна становити один аркуш.

Якщо збирається більше одного аркуша паперу одночасно, зазор між підставкою для виведення паперу та кошиком для паперу зменшується, і папір може виводитися неправильно.

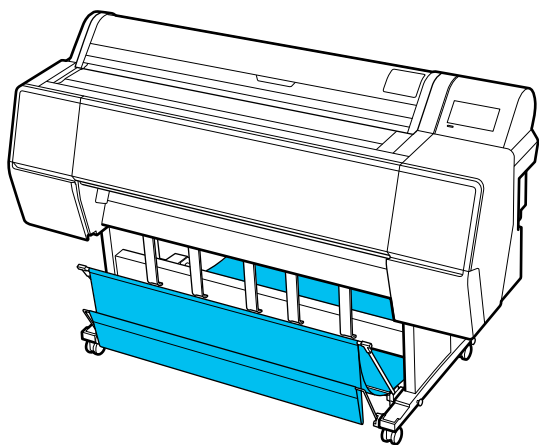

Докладніше про виведення паперу позаду принтера див. нижче.


[«Виведення паперу назад» на сторінці 52](#)

Виведення паперу спереду принтера (для друку банерів і друку на цупкому папері)

У разі друку банерів на рулонному папері та друку на цупких відрізнних аркушах виводьте папір спереду принтера.

Опція доступна для рулонного паперу та відрізнних аркушів, які відповідають вказаним нижче характеристикам.

	SC-P9300 Series	SC-P7300 Series
Товщина паперу	0,5 мм (0,02 дюйма) або більша	0,5 мм (0,02 дюйма) або більша
Довжина паперу	1456 мм (57,32 дюйма) або більша	841 мм (33,1 дюйма) або більша

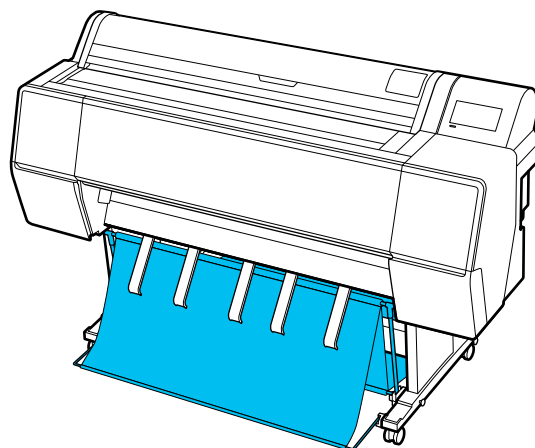

Докладніше про виведення паперу спереду принтера див. нижче.


[«Виведення паперу вперед» на сторінці 54](#)

Виведення паперу назад


У цьому розділі пояснюється, як перемикати кошик для паперу зі стану зберігання у стан готовності.

Базові операції


- 1** Підніміть планки підставки для виведення паперу в горизонтальне положення.

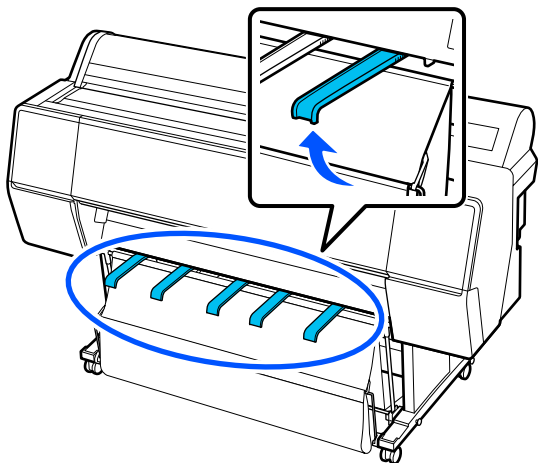


- 2** Опустіть кошик для паперу наперед так, щоб він був врівень з підлогою.

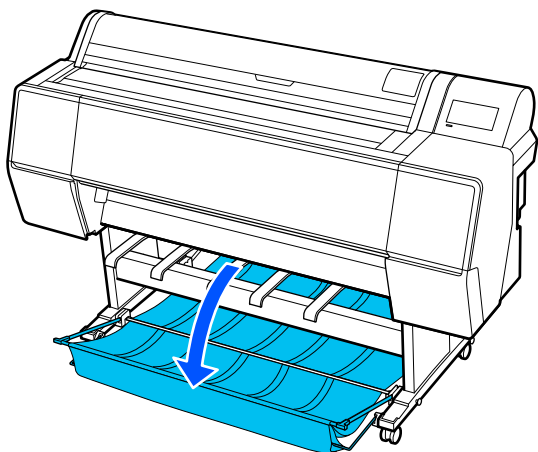


- 3** Опустіть планки підставки для виведення паперу, стискаючи їх з лівого та правого боків, доки підставка не стане вертикально, як на ілюстрації.

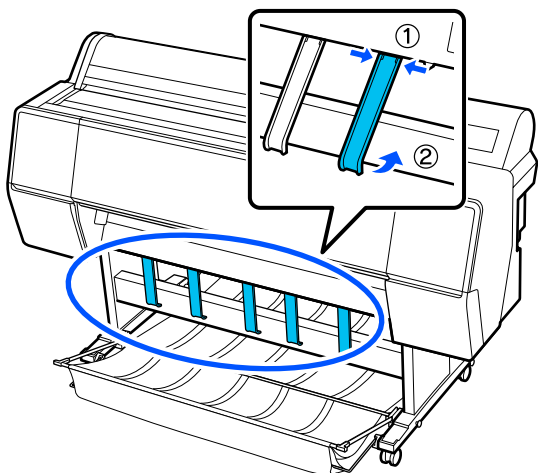

- 4** Обережно підніміть кошик спереду на один рівень.

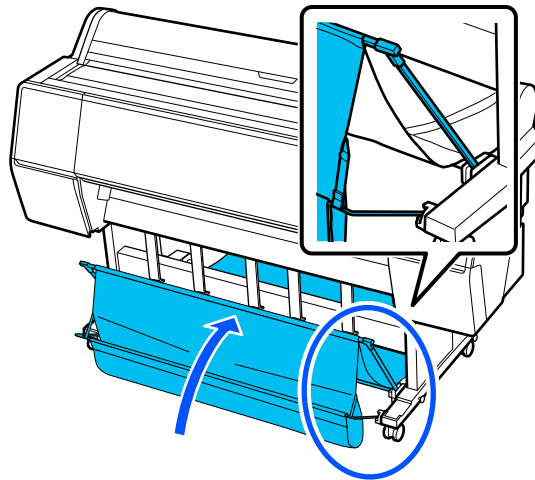

Коли полотно торкнеться підлоги, закріпіть його за допомогою стрічки на липучках, як показано на ілюстрації.

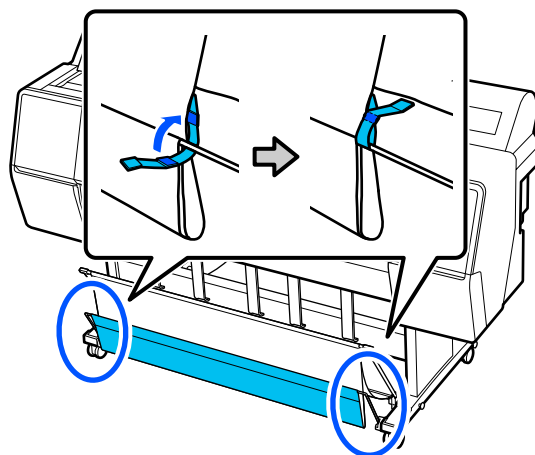


Базові операції

! Важливе зауваження.


Якщо зображення на *Enhanced Matte Paper* друкується розмазаним, підніміть всі планки підставки для виведення паперу на один рівень.

Якщо зображення на *Doubleweight Matte Paper* або *Enhanced Matte Paper* друкується розмазаним, підніміть всі планки підставки для виведення паперу на один рівень.

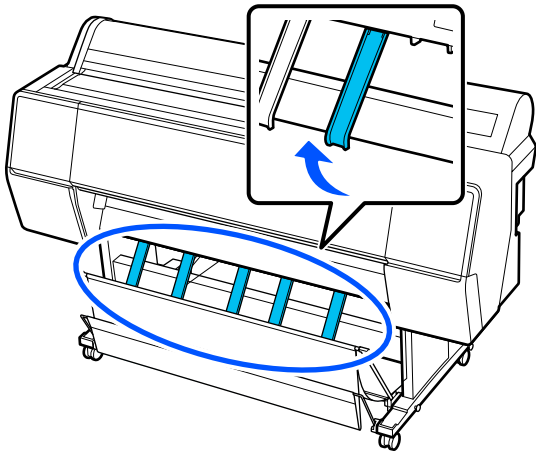

Примітка.

Якщо під час друку на *Enhanced Matte Paper* передній кошик знаходиться врівень з підлогою, у ньому можна розмістити кілька безперервних роздруківок. Проте зображення може бути розмазане, зіпсоване або забруднене.

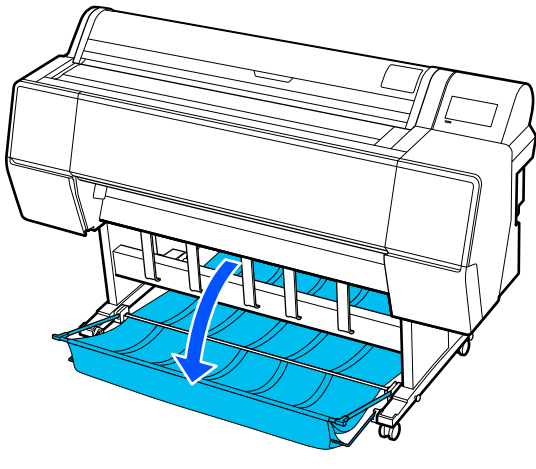

Для моделі SC-P9300 Series перейдіть до кроку 5.


Для моделі SC-P7300 Series на цьому розділі завершено.

5

Встановіть положення кошика ззаду відповідно до довжини роздруківок.


Якщо довжина паперу становить 1189 мм (46,81 дюйма) (довжина A0) або менше

Встановіть кошик, як показано на ілюстрації.

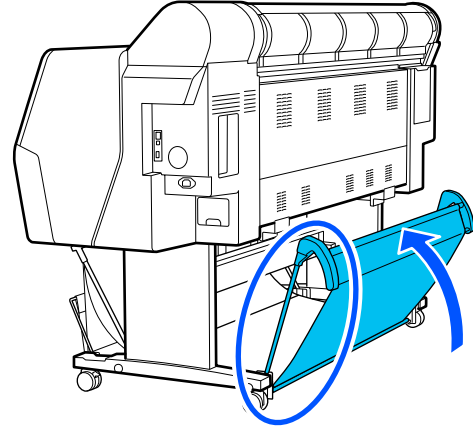

Якщо довжина паперу становить 1189 мм (46,81 дюйма) (довжина A0) або більше

Викладіть кошик прямо назовні.

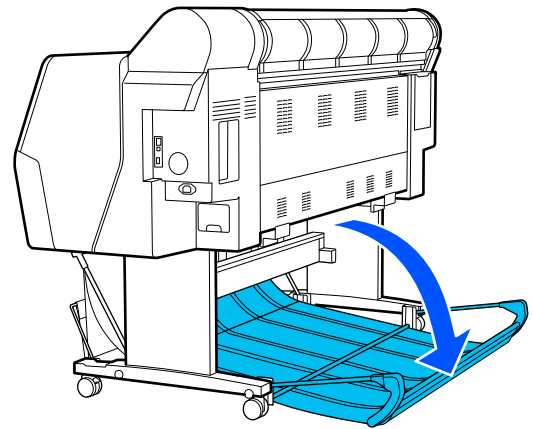


Виведення паперу вперед


У цьому розділі пояснюється, як перемикнути кошик для паперу зі стану зберігання у стан готовності.

Базові операції

- 1** Підніміть планки підставки для виведення паперу в горизонтальне положення.

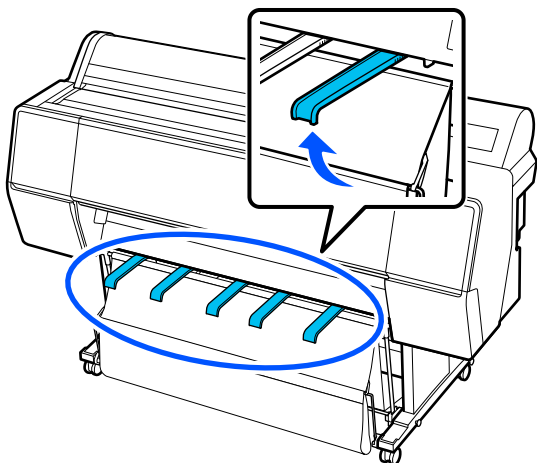


- 2** Зніміть стрічку для кріплення на липучках.

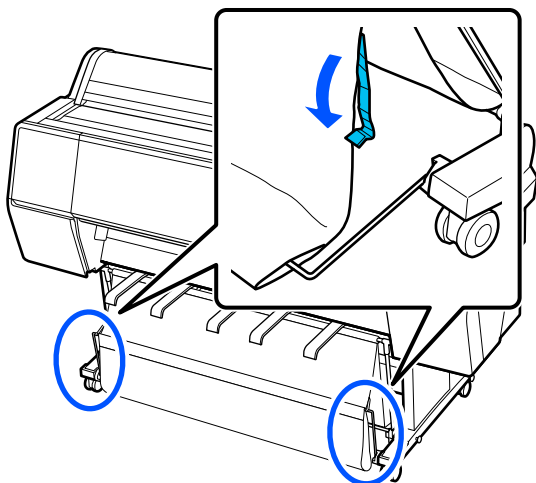


- 3** Підніміть передній кошик до вертикального положення.

Переконайтеся, що полотно туго натягнуте.

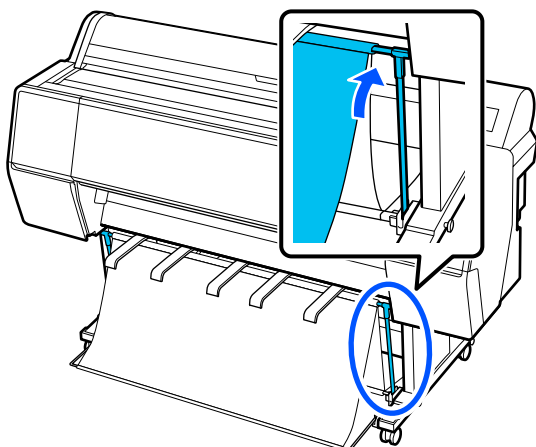

- 4** Опустіть планки підставки для виведення паперу, стискаючи їх з лівого та правого боків, як показано на ілюстрації, доки вони не торкнуться полотна.

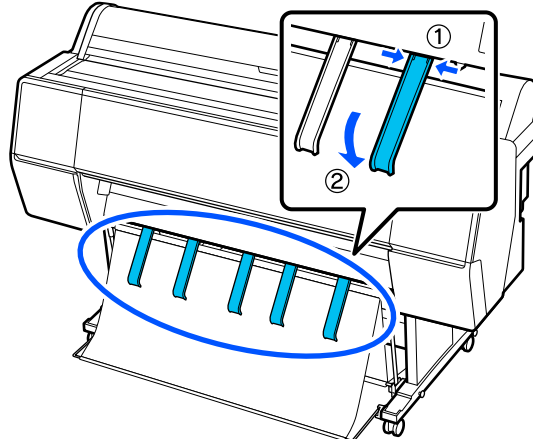

Збереження

Перед завантаженням паперу або переміщенням принтера прибирайте кошик для паперу для його збереження.


Для цього виконайте всі операції виймання у зворотному порядку та приберіть передній і задній кошики для паперу до вертикального положення, як на ілюстрації.

 «Виведення паперу назад» на сторінці 52

 «Виведення паперу вперед» на сторінці 54


Передня

Встановіть підставку для виведення паперу в положення, показане на ілюстрації, щоб запобігти падінню переднього кошика для паперу на підлогу та його забрудненню.

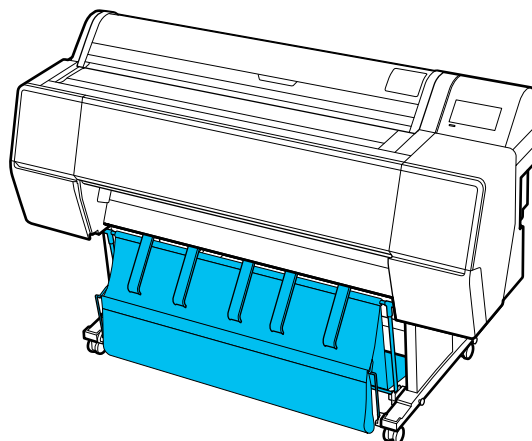

Базові операції

Вигляд ззаду

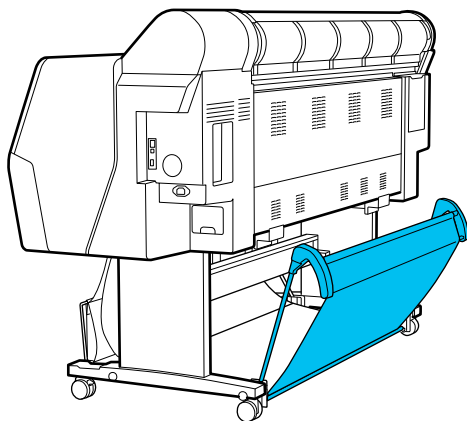

Використання блока ролика для автоматичного захоплення (Auto Take-up Reel Unit) (додатково)

Блок ролика для автоматичного захоплення автоматично захоплює папір під час друку. Завдяки йому покращується ефективність при роботі з банерами або при виконання великих завдань, що потребуються безперервного друку на рулонному папері.

Блок ролика для автоматичного захоплення є додатковим.

☞ [«Додатки та витратні матеріали» на сторінці 174](#)


Блок ролика для автоматичного захоплення цього принтера може захоплювати папір в будь-якому напрямку з показаних нижче. Деякі типи паперу можуть не підтримувати той чи інший з цих напрямків або накладати обмеження на напрямок захоплення.

Докладніше про підтримку та напрямок захоплення див. наступний розділ.

☞ [«Таблиця спеціальних носіїв Epson» на сторінці 181](#)

Друкованою стороною
назовні

Друкованою стороною
всередину

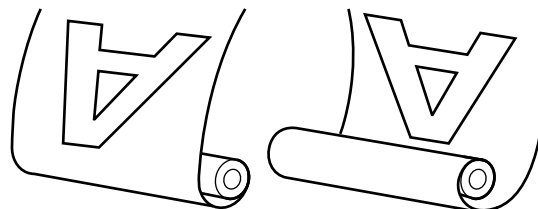

При захопленні друкованою стороною назовні друкована сторона розміщується на рулоні ззовні.

Базові операції


При захопленні друкованою стороною назовні друкована сторона розміщується на рулоні всередині.

Застереження.

- ❑ Зафіксуйте серцевину рулону для роботи блока ролика для автоматичного захоплення, як описано в документації. Падіння серцевини рулону може завдати травми.
- ❑ Уважайте, щоб руки, волосся або інші предмети не потрапили у рухомі деталі блока ролика для автоматичного захоплення. Ігнорування цього застереження може призвести до травм.

Важливе зауваження.

Переконайтеся, що кінець рулону відрізано чітко перпендикулярно. Блок не функціонуватиме належним чином, якщо кінець рулону хвилястий або покручений.


 «Спосіб відрізання вручну» на сторінці 44

Примітка.

Докладніше про встановлення див. документацію до блока ролика для автоматичного захоплення.

Використання панелі керування

У цьому розділі описано, як керувати блоком ролика для автоматичного захоплення за допомогою панелі керування.

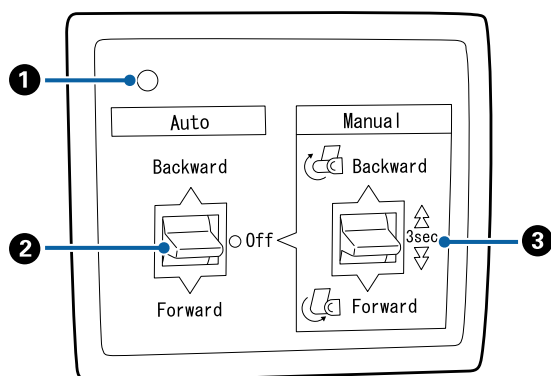

1 Індикатор живлення

Відображення стану блока ролика для автоматичного захоплення.

On : Блок ролика для автоматичного захоплення готовий до використання.

Мерехтить : Блок ролика для автоматичного захоплення використовується.

Блимає : Блок ролика для автоматичного захоплення у режимі енергозбереження.

Блимає перерив- : Виникла помилка. часто

Off : Живлення вимкнено.

2 Auto перемикач

Вибір напрямку захоплення.

Backward : Рулон захоплюється друкованою стороною всередину.

Forward : Рулон захоплюється друкованою стороною назовні.

Off : Блок ролика для автоматичного захоплення на захоплює папір.

3 Manual перемикач

Вибір ручного напрямку захоплення.

Вибраний параметр діятиме, якщо Auto перемикач знаходиться в положенні Off.

Backward : Рулон захоплюється друкованою стороною всередину.

Швидкість зростатиме після натискання й утримання кнопки більше трьох секунд.

Базові операції

Forward : Рулон захоплюється друкованою стороною назовні.


Швидкість зростатиме після натискання й утримання кнопки більше трьох секунд.

Встановлення серцевини рулону

! Важливе зауваження.

- ❑ Використовуйте серцевину рулону того ж розміру (ширина та діаметр серцевини), що й рулонний папір, який використовується для друку. Якщо розмір серцевини рулону (ширина та діаметр серцевини) відрізняється, він може змотатися неправильно.
- ❑ Якщо серцевину рулону деформовано або якщо поверхню пошкоджено, його не можна використовувати як серцевину рулону для захоплення.

Напрямок фланця на блоці ролика для автоматичного захоплення залежить від розміру серцевини рулону (діаметру рулону), що використовується.



Кріплення паперу

У цьому розділі описано, як кріпити рулонний папір до серцевини рулону блока ролика для автоматичного захоплення.

Процедура залежить від напрямку захоплення.

! Важливе зауваження.


Пери ніж продовжувати, виберіть для параметра **Auto Cut** в меню принтера значення **Off**. Використання блока ролика для автоматичного захоплення з значенням **On** спричинить виникнення помилок.

👉 «Відрізання рулонного паперу» на сторінці 43

Захоплення паперу друкованою стороною назовні

Докладніше про встановлення серцевини рулону див. Посібник зі встановлення додаткового блока ролика для автоматичного захоплення.

- 1 Переведіть Auto перемикач блока ролика для автоматичного захоплення в положення Off. Підключіть кабель живлення до розетки та переконайтеся, що індикатор живлення ввімкнувся.

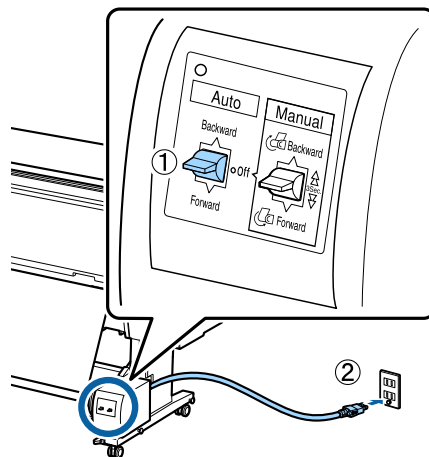


- 2 Увімкніть принтер.
- 3 Переконайтеся, що рулонний папір завантажено в принтер належним чином.
- 4 Виберіть на панелі керування принтера (Menu) — **Paper Setting** — **Prepare for Take-up**.
Папір буде подано до серцевини рулону.


Базові операції

- 5** Закріпіть клейкою стрічкою кінець до серцевини рулону.

Клейте стрічку (доступна від сторонніх постачальників) по центру, потім на лівому та на правому кінцях.

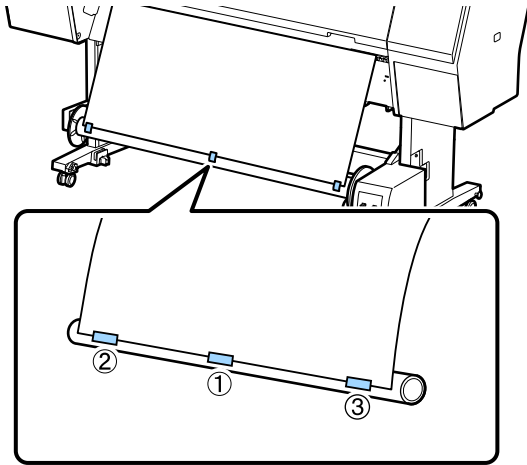

- 6** Переведіть перемикач Manual на блоці ролика для автоматичного захоплення в положення Forward та захопіть якомога більше паперу.

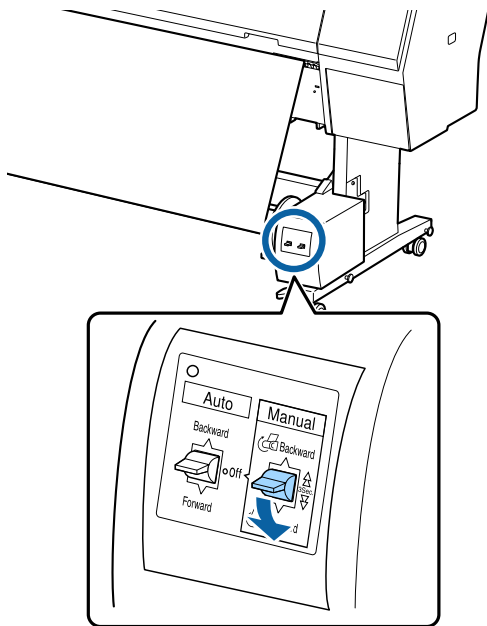


Огорнувши серцевину папером, переконайтеся, що папір навколо серцевини натягнуто не занадто сильно.


Примітка.

З деякими типами паперу використовується засіб натягнення, що постачається з блоком ролика для автоматичного захоплення. Ослабте натягнення паперу в рулоні та вставте засіб натягнення поблизу центру паперу, як показано на малюнку. Докладніше про папір, що вимагає засобу натягнення, див. наступний розділ.

📖 «Таблиця спеціальних носіїв Epson» на сторінці 181

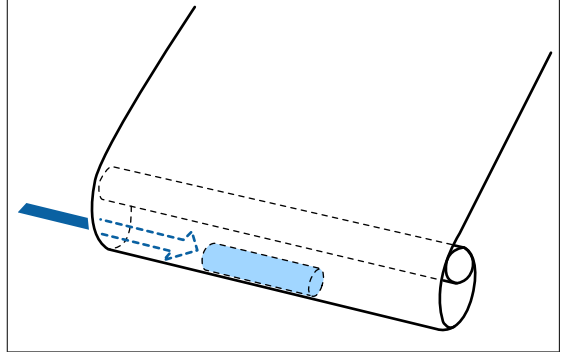

- 7** Переведіть Auto перемикач блока ролика для автоматичного захоплення в положення Forward.

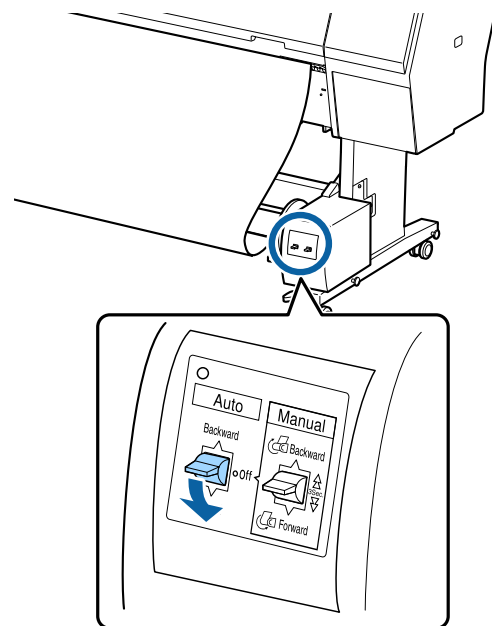


Захоплення паперу друкованою стороною всередину

Докладніше про встановлення серцевини рулону див. Посібник зі встановлення додаткового блока ролика для автоматичного захоплення.


Базові операції

- 1** Переведіть Auto перемикач блока ролика для автоматичного захоплення в положення Off. Підключіть кабель живлення до розетки та переконайтеся, що індикатор живлення ввімкнувся.

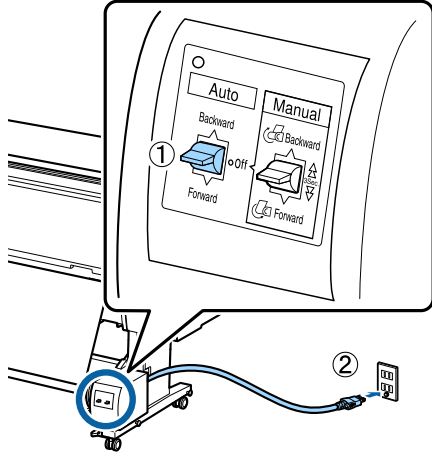


- 2** Увімкніть принтер.
- 3** Переконайтеся, що рулонний папір завантажено в принтер належним чином.
- 4** Виберіть на панелі керування принтера (Menu) — **Paper Setting** — **Prepare for Take-up**.
- Папір буде подано до серцевини рулону.

- 5** Закріпіть клейкою стрічкою кінець до серцевини рулону.
- Клейте стрічку (доступна від сторонніх постачальників) по центру, потім на лівому та на правому кінцях.

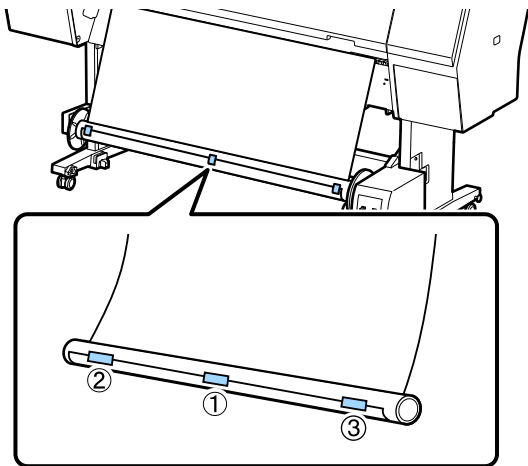


- 6** Переведіть перемикач Manual на блоці ролика для автоматичного захоплення в положення Backward та захопіть якомога більше паперу.

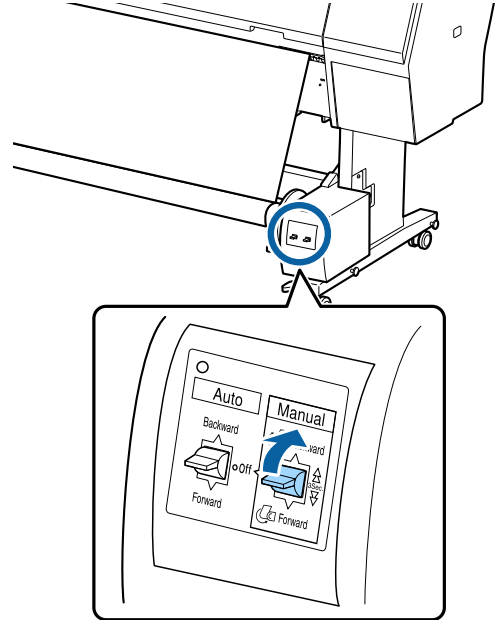

Огорнувши серцевину папером, переконайтеся, що папір навколо серцевини натягнуто не занадто сильно.

- 7** Установіть перемикач Auto в положення Backward.

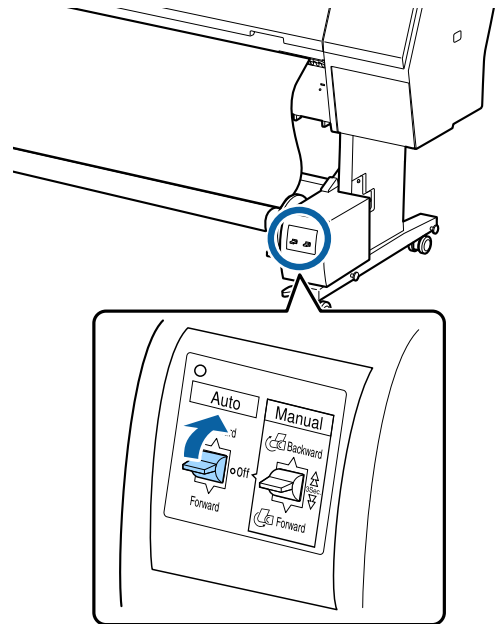

Виймання паперу

У цьому розділі пояснюється, як витягти папір з блока ролика для автоматичного захоплення.


Базові операції

⚠ Застереження.

Щоб вийняти папір з блока ролика для автоматичного захоплення, потрібні зусилля двох людей, по одному з кожного кінця рулону.

Один робітник, працюючи самостійно, може кинути рулон, що може завдати травми.

- 1 Переведіть Auto перемикач блока ролика для автоматичного захоплення в положення Off.

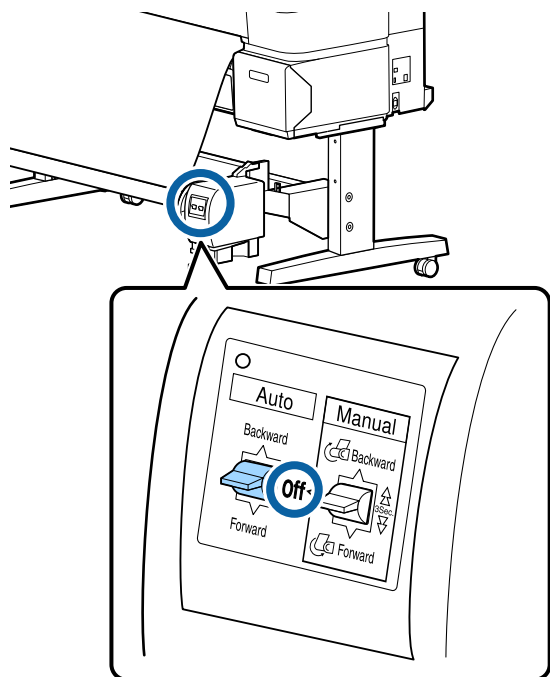

- 2 Відріжте папір і захопьте його, доки він повністю не опиниться на серцевині рулону блока ролика для автоматичного захоплення.

Якщо для параметра Take-up After Cut встановлено значення ON

Після відрізання папір змотується автоматично.

Під час відрізання підтримуйте папір рукою, щоб поверхня з друком не торкнулася підлоги. Якщо весь папір захопити не вдається, переведіть за потреби Auto перемикач в положення Off, після чого продовжуйте захоплення за допомогою перемикача Manual.

Якщо для параметра Take-up After Cut встановлено значення Off

Після відрізання папір не змотується автоматично.


Виконайте наведені нижче кроки, щоб відрізати папір, підтримуючи його руками, щоб поверхня з друком не торкалася підлоги, після чого захопіть папір вручну.

- 1 Переведіть Auto перемикач в положення Off.
- 2 Обріжте папір.
- 3 Тримайте Manual перемикач натиснутим в напрямку захоплення (або Forward чи Backward).


[«Налаштування автоматичного відрізання» на сторінці 44](#)

- 3 Розблокуйте рухомий блок і вийміть його із серцевини рулону.

Виймаючи рухомий блок, підтримуйте серцевину рулону однією рукою, щоб вона не впала на підлогу.

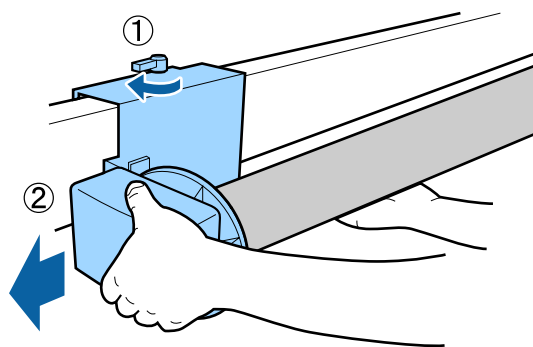

- 4 Вийміть серцевину рулону із блока ролика для автоматичного захоплення.

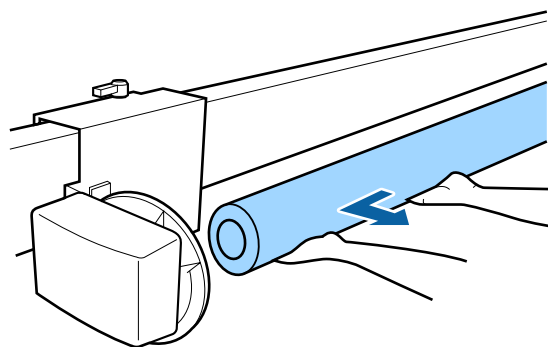


Базові операції

Основні способи друку (Windows)


Друк виконується за допомогою програмного забезпечення, яке створило дані для друку. Нижче пояснюється основний процес друку.

Виконання друку


- 1 Увімкніть принтер і завантажте папір.
 - 🔗 «Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40
 - 🔗 «Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону» на сторінці 42
- 2 Якщо ви створили дані, клацніть **Print** (Друк) у меню **File** (Файл).

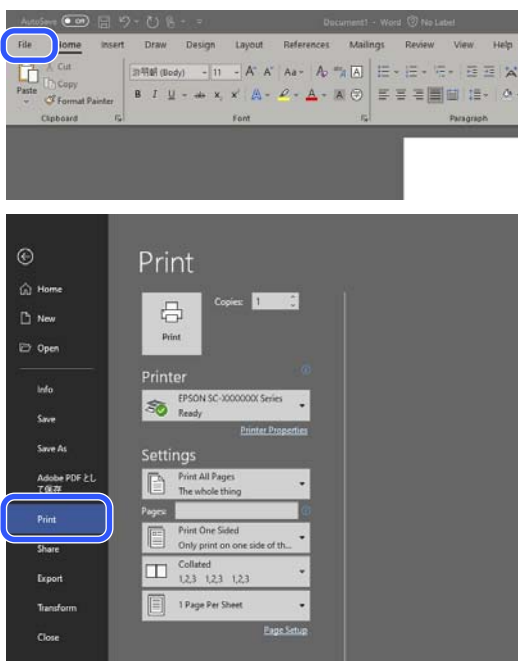

- 3 Переконавшись у тому, що принтер вибрано, клацніть **Printer properties** (Властивості принтера) або **Properties** (Властивості), щоб відкрити екран Параметри принтера.

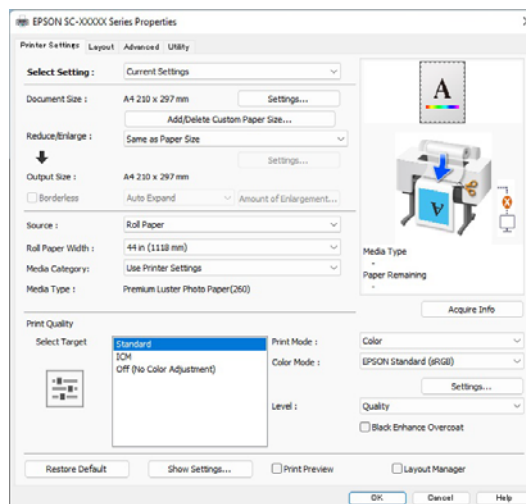

- 4 Укажіть **Розмір документа**. Укажіть розмір паперу, встановлений під час створення даних для друку в програмі.

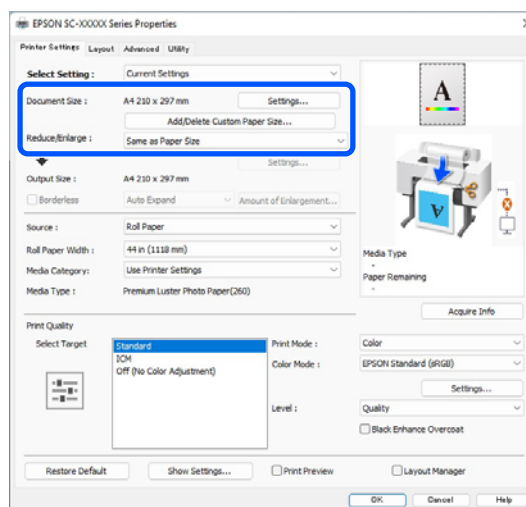


- 5 За допомогою функції **Зменшити/збільшити** ви можете вказати, чи потрібно друкувати документ у вихідному розмірі, чи збільшити його.

Якщо ви виберете параметр **За розміром паперу**, відобразиться розмір, заданий у полі **Вихідний розмір**, і документ буде надруковано з таким самим розміром.

Базові операції

Якщо вибрати параметр **За шириною рулонного паперу**, зображення буде збільшено відповідно до ширини рулону паперу, завантаженого у принтер. Натисніть кнопку **Налаштування**, щоб вказати, чи підганяти ширину рулону паперу по короткій чи довгій стороні.


Ви також можете вибрати **Припас. до вих. розмірів**, **Указати розмір** тощо відповідно до ваших потреб. Якщо ви вибрали **Припас. до вих. розмірів** або **Указати розмір**, натисніть **Налаштування** щоб встановити вихідний розмір. Докладнішу інформацію див. у довідці.

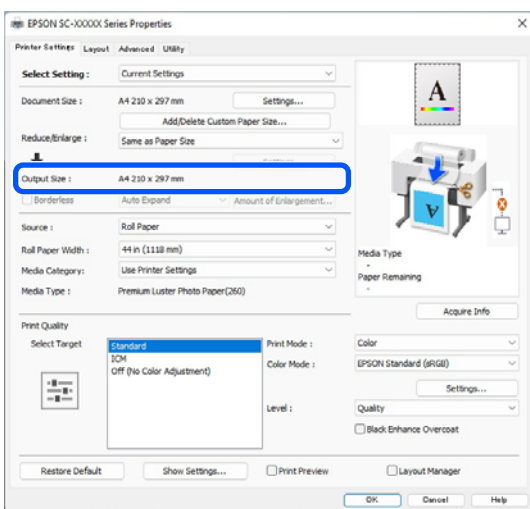

6

Для друку без полів (без країв) виберіть параметр **Без полів**.

За потреби вкажіть розширення й величину збільшення.

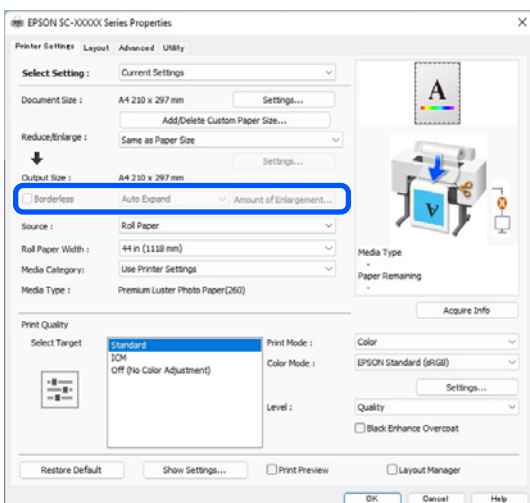**Примітка.**

Залежно від типу паперу друк без полів може не підтримуватися, і в цьому випадку ви не зможете виконати друк без полів.

Докладніше про друк Без полів див. нижче.


☞ [«Ширина паперу, що підтримується» на сторінці 193](#)

7

Установіть **Джерело**, **Ширина рулонного паперу/Розмір паперу**, і **Категорія носія**.

Якщо **Категорія носія** встановлено на **Використовувати параметри принтера**, Тип носія встановлений на принтері, автоматично зчитується і відображається під час запуску драйвера принтера. Якщо ви змінили Тип носія на принтері після запуску драйвера принтера, натисніть кнопку **Надбати дані**.

Якщо для параметра **Категорія носія** встановлено значення, відмінне від **Використовувати параметри принтера**, виберіть **Категорія носія** і **Тип носія**.

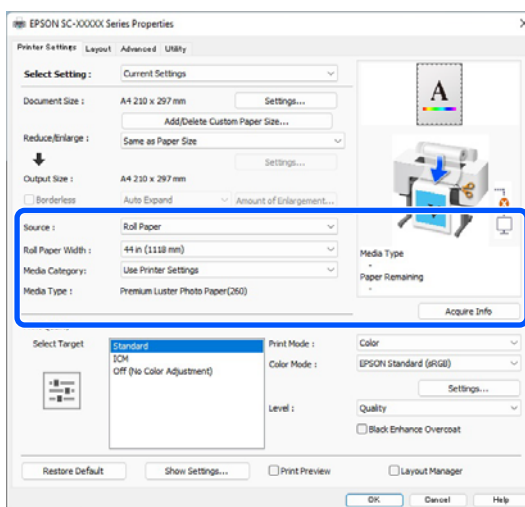


Базові операції

8

Укажіть бажану якість друку.


Виберіть **Виберіть ціль**. За необхідності встановіть параметри **Режим друку**, **Кольоровий режим** та **Рівень**.

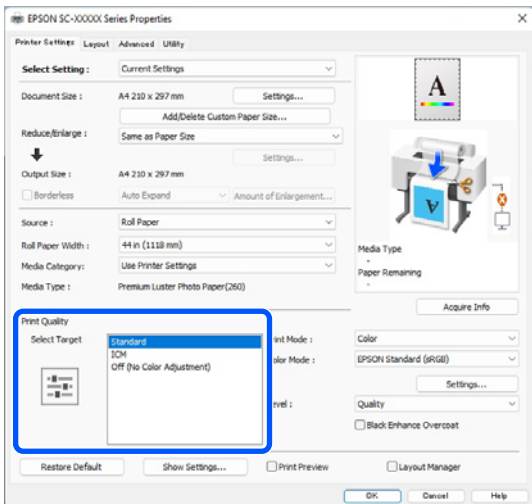

9

Перевірте деталі налаштувань.

Налаштування показано на ілюстрації праворуч, тож важливо переглянути її й переконатися в тому, що все виконано правильно.

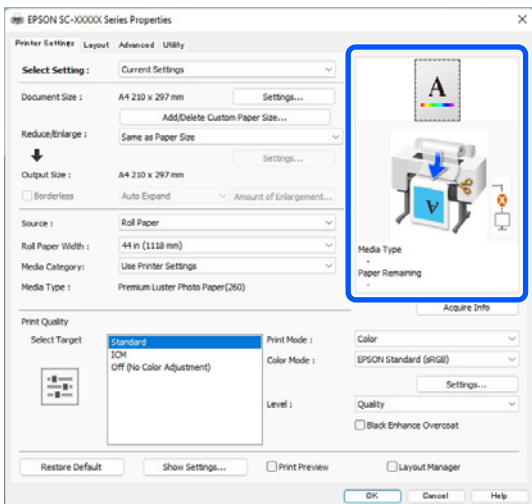


10

Натисніть кнопку **ОК**

11


Після завершення налаштувань клацніть **Print (Друк)**.

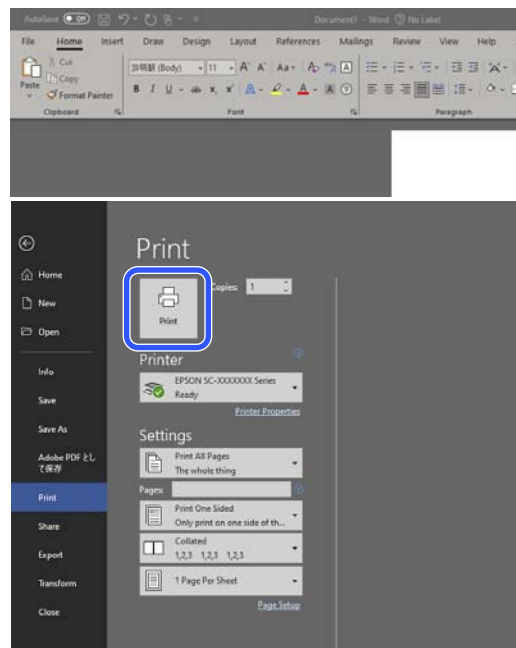

Буде відображено індикатор перебігу та почеться друк.

Скасування друку


На початку друку буде відображено екран, як показано нижче, а також індикатор перебігу (стан обробки комп'ютера). Натисніть кнопку **Скасувати**, щоб скасувати друк.

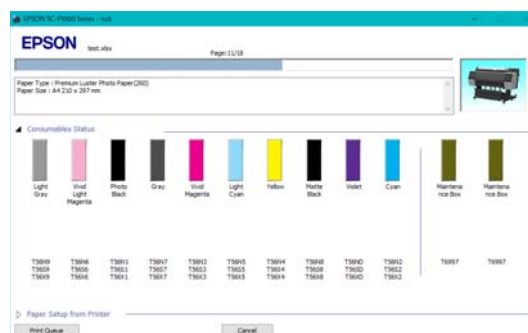

На цьому екрані можна перевірити залишковий рівень чорнил, номери продукту чорнильних картриджів тощо.

Базові операції

В разі виникнення помилки або необхідності заміни чорнильного картриджа з'являється повідомлення про помилку.

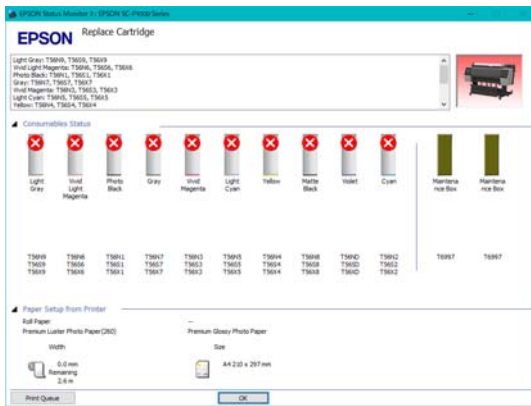

Якщо завдання було надіслано на принтер, дані друку не відображаються на наведеному вище екрані.

Скасування друку на принтері

Докладніше про скасування друку на принтері див. нижче.

 [«Вигляд екрана» на сторінці 15](#)

Коли індикатор перебігу не відображено на екрані


- 1 Клацніть піктограму принтера на Taskbar (Панель завдань).



Відображення індикатора залежить від налаштувань, вибраних у Windows.

- 2 Виберіть завдання, яке потрібно скасувати, після чого натисніть **Cancel (Скасувати)** з меню **Document (Документ)**.

Щоб скасувати всі дані друку, клацніть **Cancel All Documents (Скасувати всі документи)** у меню **Printer (Принтер)**.

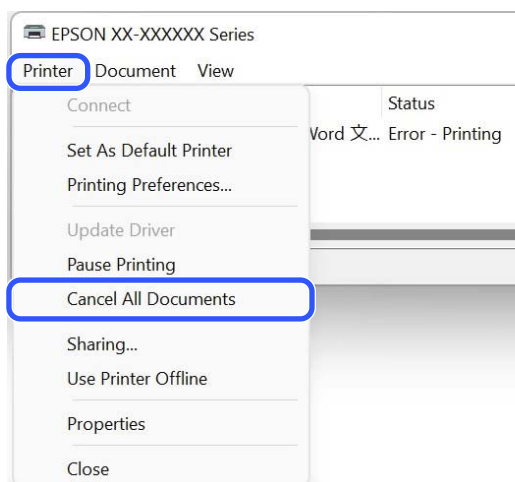



Базові операції

Основні способи друку (Mac)


Виконання друку

1 Увімкніть принтер і завантажте папір.


 «Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40

 «Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону» на сторінці 42

2 Після створення даних клацніть **Print** (Друк) тощо в меню **File** (Файл) в додатку.

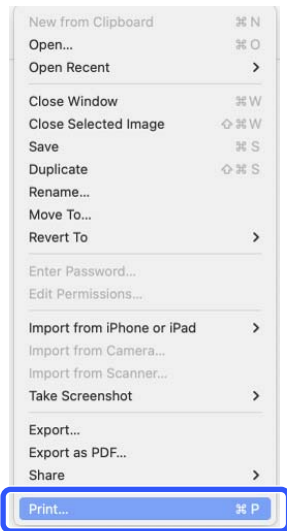

3 Перевірте, чи обраний цей принтер.

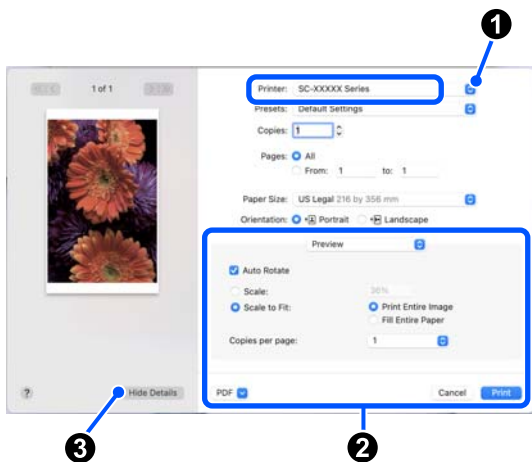


Якщо принтер не обрано, натисніть кнопку (1) у розкритому меню, щоб обрати цей принтер.

Якщо нижня частина екрану (2) не видима, натисніть **Show Details** (3).


Примітка.

Якщо на екрані друку не відображаються параметри сторінки, клацніть «параметри сторінки» (наприклад, **Page Setup** (Параметри сторінки)) у меню **File** (Файл).




4 Установіть вихідний розмір паперу у **Paper Size**.

У розділі **Розмір паперу** можна встановити спосіб друку без полів і джерело паперу.

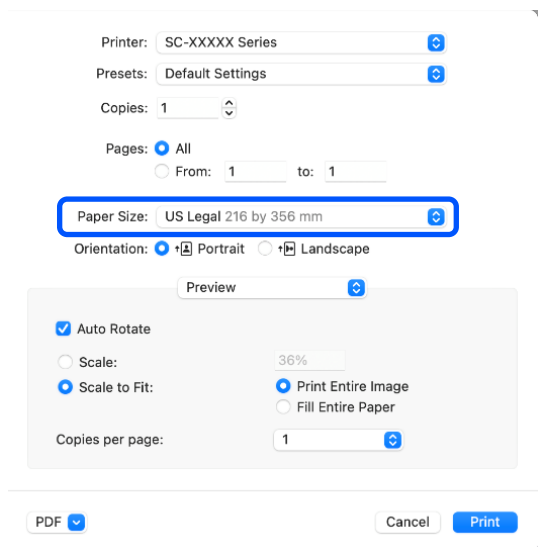

Базові операції

- 5** Виберіть зі списку **Printer Settings**, а потім відкрийте вкладку **Basic**.

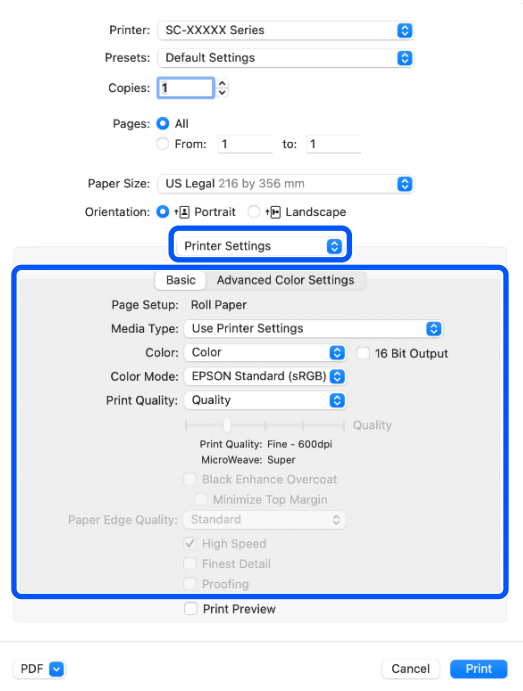

Page Setup відображається згідно до налаштувань **Paper Size**.

Встановіть, за необхідністю, **Media Type (Тип носія)**, **Color (Кольоровий)**, **Color Mode (Кольоровий режим)**, і **Print Quality (Якість друку)**.

- 6** Перевірте налаштування.
Налаштування показано на ілюстрації праворуч, тож важливо переглянути її й переконатися в тому, що все виконано правильно.
- 7** Після завершення налаштувань клацніть **Print (Друк)**.

Скасування друку


Коли комп'ютер припиняє надсилання даних на принтер, не можна скасувати завдання друку з принтера. Скасування на принтері. Докладніше про скасування друку на принтері див. нижче.

 «Вигляд екрана» на сторінці 15

- 1** Клацніть піктограму принтера у вікні Dock (Пристикувати).



- 2** Виберіть завдання, яке потрібно скасувати, і натисніть **Delete (Видалити)**.

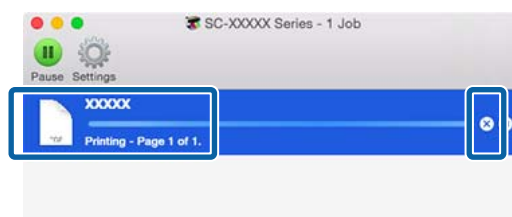

Якщо завдання було надіслано на принтер, дані друку не відображаються на наведеному вище екрані.

Базові операції

Область друку

Цей розділ описує область друку для принтера.


Якщо поля, налаштовані у програмі, більші за вказані нижче значення параметрів, області за межами вказаних полів не друкуватимуться. Наприклад, якщо для лівих і правих полів у меню принтера вибрано 15 мм і документ заповнює сторінку, 15 мм із правого та лівого боків сторінки не друкуватимуться.

Якщо поля на передньому краю паперу малі, кольори можуть бути нерівномірними, залежно від паперу та середовища друку. Якщо це так, друкуйте з більшими полями на передньому краю.

Область друку рулонного паперу

Сіра ділянка на малюнку нижче показує область друку.

Стрілка на ілюстрації вказує на те, як папір випускається.

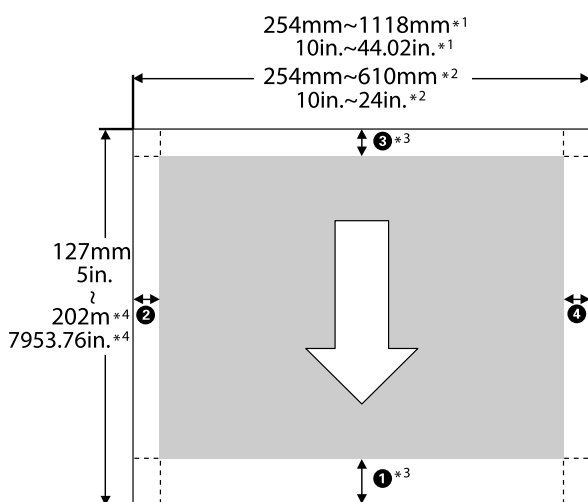

*1 SC-P9300 Series

*2 SC-P7300 Series

*3 Якщо вибрати **Рулонний папір (стрічка)** із **Джерело** у драйвері принтера, для верхніх і нижніх полів паперу буде вибрано значення 0 мм (0 дюймів).

*4 Драйвер принтера підтримує папір із такою максимальною довжиною

Windows: 18 м (708,66 дюймів)

Mac: 18 м (708,66 дюймів)

Для друку на довшому папері необхідне програмне забезпечення для друку банерів, доступне у продажу. У такому разі виберіть у драйвері принтера **Рулонний папір (стрічка)** із **Джерело**.

Символи від ① до ④ на ілюстрації вказують на верхнє, нижнє, лівє та правє полє.

При друці без полів нижчезазначені параметри набувають значення 0 мм (0 дюймів).

Друк без правих і лівих полів: ②, ④

Друк без полів зі всіх боків: ①, ②, ③, ④

Полє в інших ситуаціях залежать від параметрів, вибраних для **Top Margin/Bottom Margin** у меню.

Налаштування **Top Margin/Bottom Margin** 
«Paper Setting» на сторінці 118

Значення полів	
① *1	
③ *2	
②, ④ = 3 мм	

*1 Значення для ① становить 20 мм для паперу, зазначеного нижче. (Налаштування за замовчуванням — 15 мм).

Premium Glossy Photo Paper (250)/Premium Semigloss Photo Paper (250)/Premium Luster Photo Paper (260)/Premium Semimatte Photo Paper (260)

Базові операції

Крім того, при використанні гладенького паперу для художнього друку / барита значення для **1** становить 45 мм.

Якщо потрібно змінити поля, змініть **Top Margin** і **Bottom Margin** у **Paper Setting**.

Можна вибрати 3, 15, 20 або 45 мм для параметра **Top Margin**, щоб змінити довжину **1**.

- *2 Можна вибрати 3 або 15 мм для параметра **Bottom Margin**, щоб змінити довжину **3**.


! Важливе зауваження.

- Друк буде спотворений, якщо нижній край рулонного паперу відійде від серцевини. Переконайтеся, що нижній край не потрапить до області друку.
- Навіть якщо поля змінюються, розміри результатів друку залишаться такими самими.

Примітка.

У разі друку за допомогою покриття для покращення чорного, додаються максимальні поля шириною 34 мм (1,34 дюйма). У разі друку за допомогою Покриття для покращення чорного, для налаштування полів виберіть «Мінімізувати верхні поля».

Докладніше див. нижче.

 «Друк темними тонами чорного (Режим покращеного чорного кольору)» на сторінці 82


У разі друку кількох сторінок без використання функції автоматичного обрізання, поля між сторінками, як-от між першою та другою, використовують значення, налаштовані в меню «Поля між сторінками».

 «Paper Setting» на сторінці 118

Область друку для відрізного аркушу

Сіра ділянка на малюнку нижче показує область друку. Стрілка на ілюстрації вказує на те, як папір випускається.

При друці без лівих і правих полів, ширина лівих і правих полів становить 0 мм (0 дюймів).

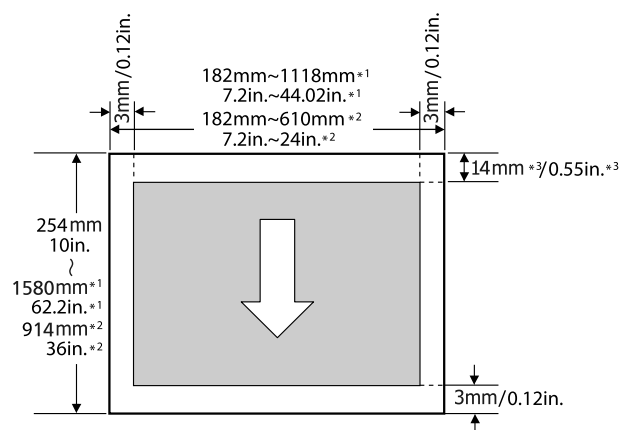

*1 SC-P9300 Series

*2 SC-P7300 Series

*3 15,5 мм (0,61 дюйма) при друці на Enhanced Matte Poster Board

Використання додаткового блока жорсткого диска

Використання додаткового блока жорсткого диска

Зведення функцій

Якщо встановлено додатковий блок жорсткого диска, ви можете зберігати завдання друку, а потім передруковувати їх.

Розширені функції

Можна переглядати завдання друку та керувати ними, як описано нижче.

Перегляд черги завдань друку

Якщо є кілька завдань друку, при чому деякі з них у черзі, можна відобразити таку інформацію:

- Приблизний час початку друку
- Приблизний час друку

Перегляд і відновлення тимчасово збережених завдань друку

Якщо джерело або інші налаштування, вибрані на принтері, відрізняються від параметрів, зазначених у завданні друку, з'явиться помилка та друк буде призупинено.

У разі виникнення помилки друк не можна перезапустити, доки для цього не буде підготовлено принтер, наприклад, шляхом заміни паперу.

Проте, наведені нижче типи завдань друку можна тимчасово зберігати на жорсткому диску.

Тому після друку всіх завдань, які можна надрукувати на поточному папері, ви можете замінити папір носієм, який зазначено для тимчасово збереженого завдання друку, що зробить вашу роботу більш ефективною.

- Завдання друку, в яких параметр джерела відрізняється від налаштувань принтера

- Завдання друку, в яких параметр типу паперу відрізняється від налаштувань принтера
- Завдання друку, в яких параметр розміру (ширини) вихідного паперу більший, ніж в налаштуваннях принтера

Примітка.

Тимчасово збережені завдання можна налаштувати у **General Settings — Printer Settings — Store Held Job**.

 [«General Settings» на сторінці 126](#)

Перегляд і друк збережених завдань

Завдання друку можна зберігати на жорсткому диску та друкувати пізніше.

Завдання друку, вибрані для друку пізніше, можна друкувати безпосередньо на жорсткому диску, не збільшуючи навантаження на комп'ютер.

Завдання друку зберігаються за допомогою драйвера принтера.

 [«Збереження завдань друку» на сторінці 72](#)


Примітка.

Завдання, надруковані з нижчезазначених програм, завжди зберігаються на жорсткий диск.

LFP Print Plug-In for Office

Керування завданнями друку

З меню завдань друку на панелі керування

Докладна процедура  [«Перегляд і друк збережених завдань друку» на сторінці 73](#)

Дані на жорсткому диску

Дані на жорсткому диску не можуть бути скопійовані на комп'ютер або інший пристрій. Навіть якщо завдання друку збережено на жорсткому диску, збережіть вихідні дані на комп'ютері.

Дані на жорсткому диску може бути втрачено або пошкоджено в таких ситуаціях:

Використання додаткового блока жорсткого диска


- Якщо на диск діє статична електрика або електричний шум
- Якщо диск використовувався неналежним чином
- Після збою або ремонту
- Якщо диск було пошкоджено внаслідок стихійного лиха

Ми не несемо відповідальності за жодну втрату даних, пошкодження даних або інші проблеми, що виникли внаслідок будь-якої причини, навіть перелічені вище і впродовж гарантійного періоду. Зауважте, що ми також не несемо відповідальності за відновлення втрачених або пошкоджених даних. Пам'ятайте про це, використовуючи жорсткий диск.

Використання блока жорсткого диска з драйвера принтера (лише для Windows)

Аби використовувати блок жорсткого диска з драйвера принтера, потрібно виконати відповідні налаштування на екрані драйвера принтера.

- 1** Натисніть «Властивості» для свого принтера.
- 2** Відкрийте вкладку Optional Settings (Додаткові параметри).

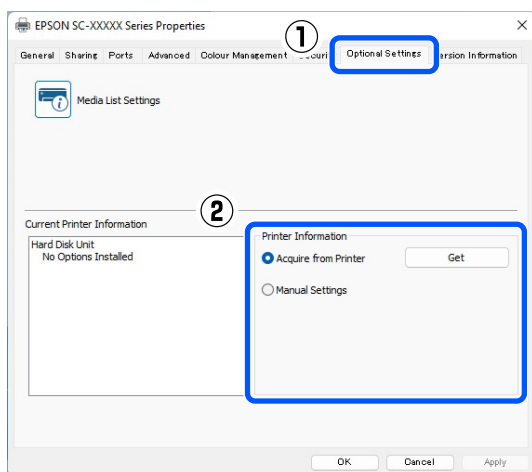

Отримати автоматично

Виберіть **Get (Отримати)** в **Acquire from Printer (Отримати від принтера)** в розділі **Printer Information (Інформація про принтер)**.


Примітка.

Якщо вибрати **Get (Отримати)** в **Acquire from Printer (Отримати від принтера)**, інформація про блок жорсткого диска автоматично зчитується з даних принтера.


Отримати вручну

Виберіть **Settings... (Налаштування...)** в **Manual Settings (Ручні налаштування)**.

- 3** Вибравши **Settings... (Налаштування...)** в **Manual Settings (Ручні налаштування)**, далі виберіть **Hard Disk Unit (Зовнішній жорсткий диск)** та клацніть **OK**.

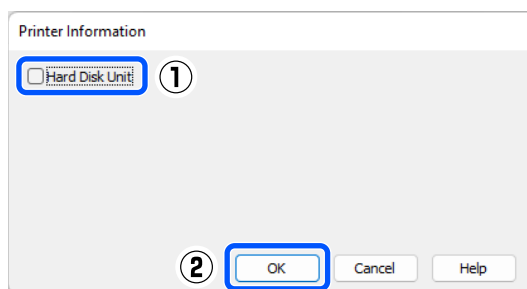

- 4** Переконайтеся, що параметр **Hard Disk Unit (Зовнішній жорсткий диск)** в розділі **Current Printer Information (Інформація про поточний принтер)** має значення **Installed (Встановлено)**.

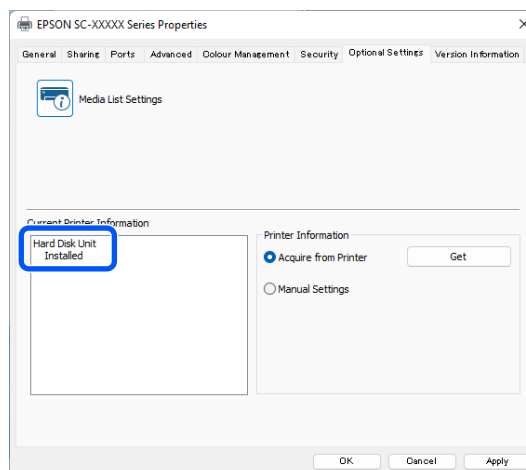


Використання додаткового блока жорсткого диска

Збереження завдань друку


У цьому розділі описано налаштування драйвера принтера, що використовуються для збереження завдань друку.

Налаштування в ОС Windows


1 На драйвері принтера відкрийте вкладку **Розширені**.

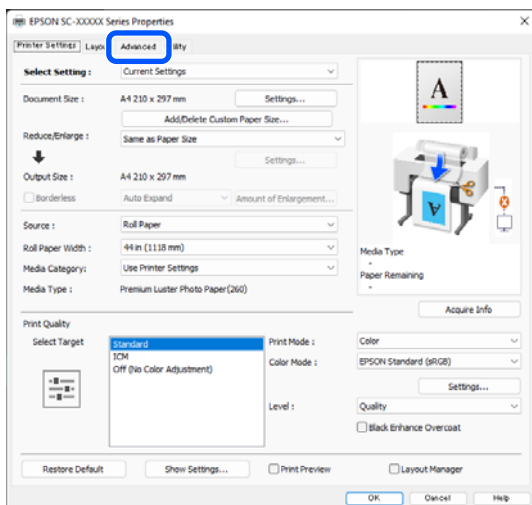

2 В розділі методів друку натисніть **Settings (Налаштування)**.

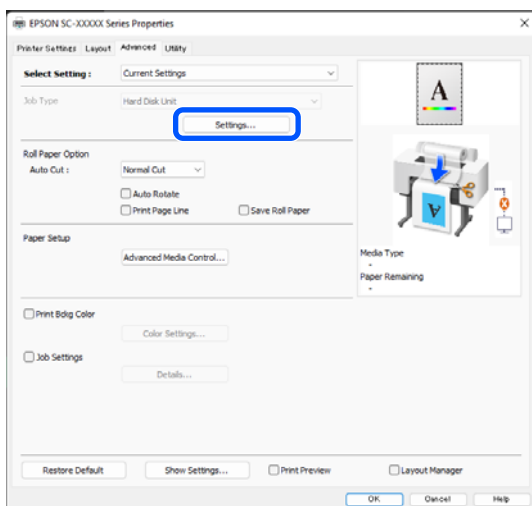

3 Виберіть **Завдання друку**.

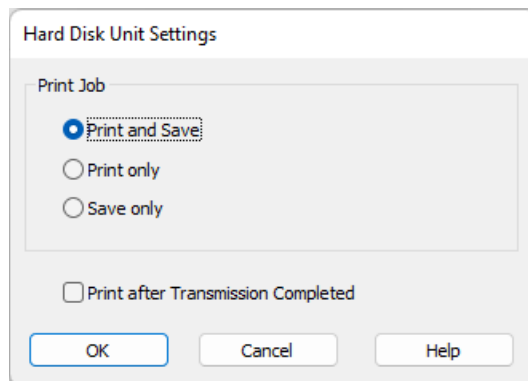


Операції друку залежать від вибраного вмісту, як показано нижче.

- ❑ **Друкувати та зберегти:**
Збереження завдання на жорсткий диск під час друку. Після вибору **Друк після завершення передачі** розпочнеться друк після збереження завдання друку на блок жорсткого диска.
- ❑ **Тільки друкувати:**
Друк завдання без збереження на жорсткий диск.
- ❑ **Тільки зберегти:**
Збереження завдання на жорсткий диск без друку.

Далі, виконайте друк документа у звичайний спосіб.


Налаштування в ОС Mac

1 Якщо дані створено, в меню File програми клацніть **Print** тощо.

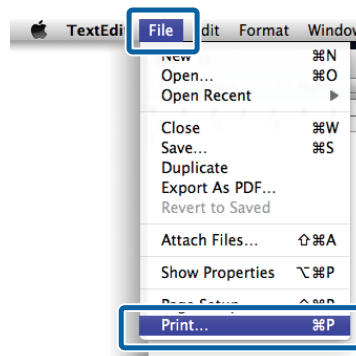


Використання додаткового блока жорсткого диска

- 2** Переконайтеся, що принтер вибрано, після чого виберіть зі списку **HDD Settings**.

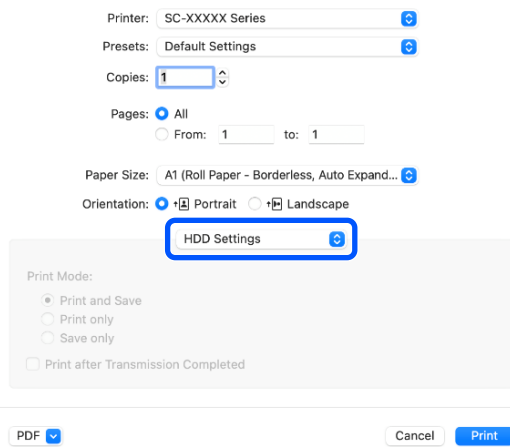

- 3** Виберіть **Print Mode**.

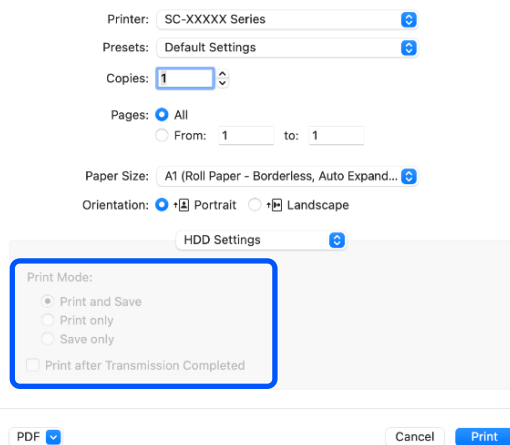

Після клацання **Print** подальші операції залежать від вибраного вмісту, як показано нижче.

- Print and Save:**
Збереження завдання на жорсткий диск під час друку. Після вибору **Print after Transmission Completed** розпочнеться друк після збереження завдання друку на блок жорсткого диска.
- Print only:**
Друк завдання без збереження на жорсткий диск.
- Save only:**
Збереження завдання на жорсткий диск без друку.

Далі, виконайте друк документа у звичайний спосіб.

Перегляд і друк збережених завдань друку

У цьому розділі пояснюється, як переглядати та друкувати збережені завдання з панелі керування.

- 1** Торкніться на панелі керування елемента «Інформація».



- 2** Торкніться «Стан завдання», після чого виберіть «Зберегти».

Буде відображено завдання, збережені на жорсткому диску.


- 3** Виберіть завдання, після чого виконайте друк або видаліть його, виконавши вказівки на екрані.

Використання драйвера принтера(Windows)

Використання драйвера принтера (Windows)

Відображення екрана налаштувань

Відкрити драйвер принтера можна так:

- З програм Windows
 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 62
- Із Control Panel (Панель керування)

Із Control Panel (Панель керування)

Виконайте наведені нижче кроки, щоб відобразити Control Panel (Панель керування) для визначення спільних налаштувань між програмами або виконання технічного обслуговування принтера, наприклад, Перев. соп. др. гол. або Очищ. друк. голівки.

Windows 11

Натисніть кнопку Start (Пуск). Натисніть **Settings (Настройки) — Bluetooth & devices (Bluetooth і пристрої) — Printers & scanners (Принтери і сканери)**. Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера та виберіть **Printing preferences (Параметри друку)**.

Windows 10


Клацніть Start (Пуск), потім **Windows System (Система Windows) — Control Panel (Панель керування) — Hardware and Sound (Устаткування та звук)**, а тоді **View devices and printers (Переглянути принтери та пристрої)** в такому порядку. Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера та виберіть **Printing preferences (Параметри друку)**.

Windows 8.1 / Windows 8

Клацніть **Desktop (Робочий стіл) — Settings (Настройки) — Control Panel (Панель керування) — Hardware and Sound (Устаткування та звук)**, а тоді **View devices and printers (Переглянути принтери та пристрої)** в такому порядку. Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера та виберіть **Printing preferences (Параметри друку)**.

Windows 7

Клацніть Start (Пуск), потім **Control Panel (Панель керування) — Hardware and Sound (Устаткування та звук)**, а тоді **View devices and printers (Переглянути принтери та пристрої)** в такому порядку. Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера та виберіть **Printing preferences (Параметри друку)**.

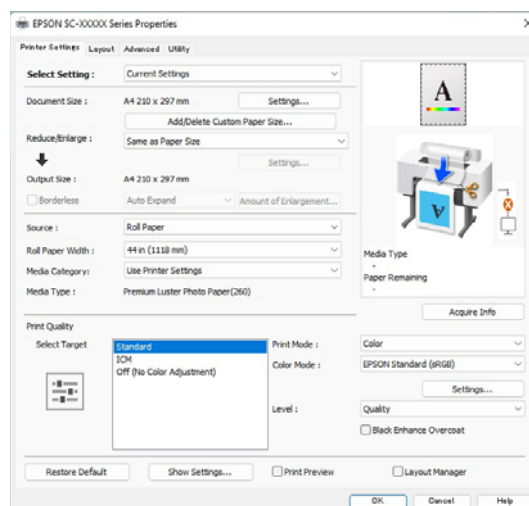

Відображується екран настройок драйвера принтера.

Виконайте необхідні налаштування. Ці настройки стануть стандартними у драйвері принтера.

Використання драйвера принтера(Windows)



Відображення довідки

Відкрити довідку драйвера принтера можна так:

- ❑ Клацніть Довідка
- ❑ Клацніть елемент, який потрібно перевірити та відобразити, правою кнопкою миші



Клацніть кнопку довідки, щоб відобразити її

Відкрийте екран довідки, щоб переглянути вміст довідки.

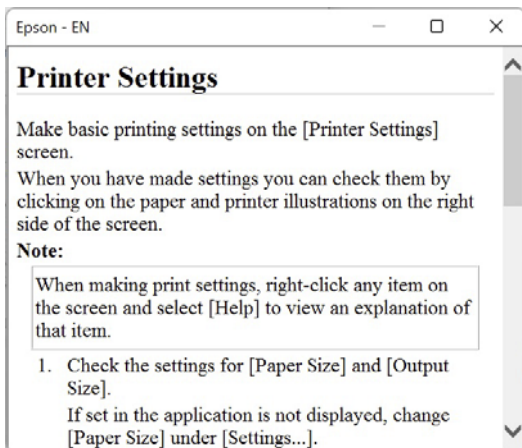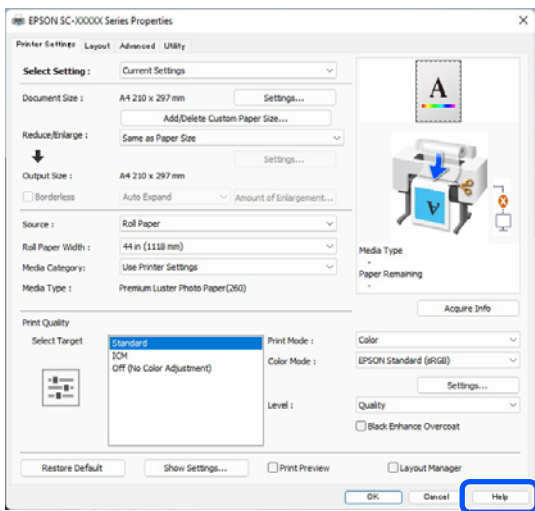

Клацніть елемент, який потрібно перевірити та відобразити, правою кнопкою миші

Клацніть правою кнопкою миші на пункті і виберіть Довідка.

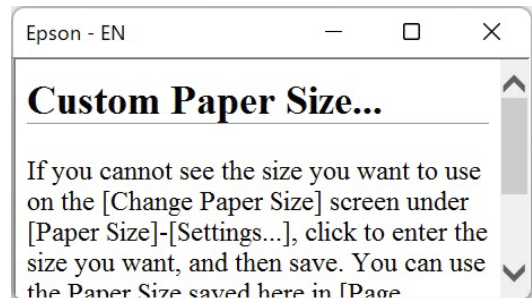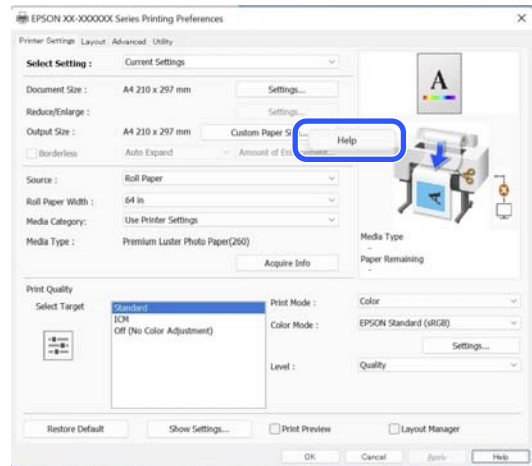

Використання драйвера принтера(Windows)

Налаштування драйвера принтера

Можна зберегти параметри або змінювати пункти параметрів, що відображуються, за бажанням.


Збереження різних налаштувань як вибраних

Можна зберегти всі налаштування драйвера як Вибрані налаштування. Крім того, в Вибрані налаштування доступні рекомендовані параметри для різних сценаріїв використання.


Це дає змогу легко завантажувати налаштування, які збереглися в папці Вибрані налаштування, і друкувати багато разів, використовуючи ті самі налаштування.

1 Налаштуйте кожен елемент екрана **Параметри принтера** та екрана «Параметри сторінки», які потрібно зберегти як вибрані параметри.

2 Виберіть **Налаштування користувача...** у **Виберіть параметр**.

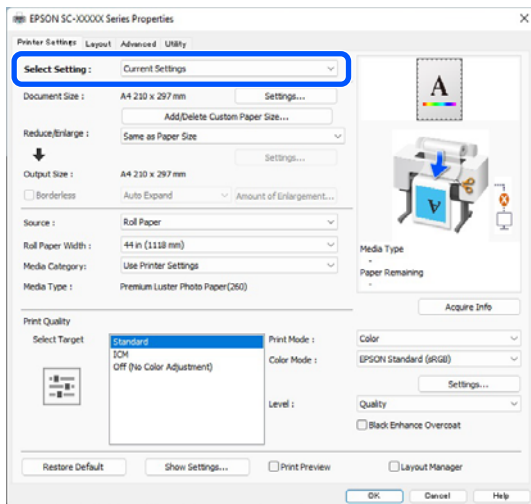

3 Якщо ввести ім'я в поле **Назва** і клацнути **Зберегти**, параметри буде збережено у списку **Список**.

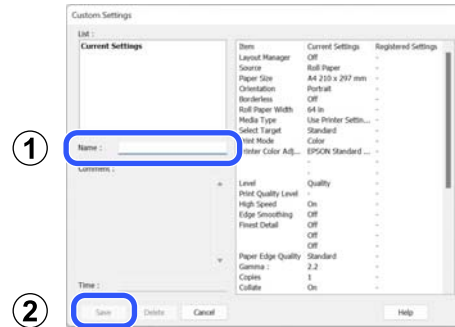

Збережені налаштування можна завантажити з меню **Виберіть параметр** на екрані Параметри принтера.


Примітка.

- Можна зберегти до 100 налаштувань.
- Виберіть налаштування, які потрібно зберегти, після чого клацніть «Експорт», щоб зберегти їх у файл. Надати спільний доступ до налаштувань можна, клацнувши «Імпорт», щоб імпортувати збережений файл на іншому комп'ютері.
- Виберіть налаштування, яке потрібно видалити, і клацніть **Видалити**.

Використання драйвера принтера(Windows)

Огляд вкладки утиліти


На вкладці **Утиліта** драйвера принтера можна виконувати нижчезазначені функції обслуговування.

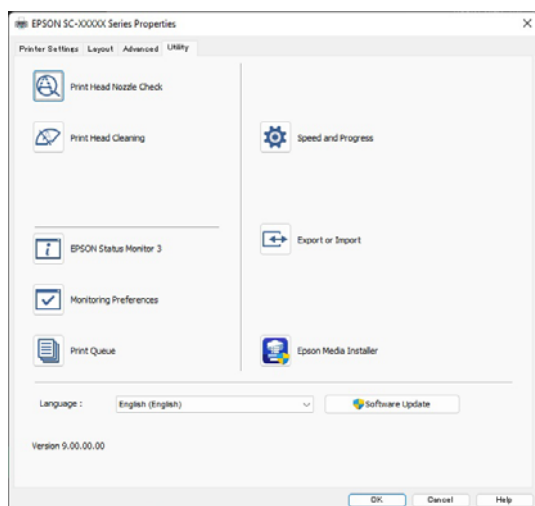

Перев. соп. др. гол.

Ця функція дозволяє виконувати друк шаблону перевірки сопел для перевірки сопел друкувальної головки на забруднення.

Якщо на результатах друку помітні смуги або пропуски, виконайте очищення головки, щоб прочистити всі забруднені сопла.

 [«Перевірка сопел друкувальної головки» на сторінці 140](#)

Очищ. друк. голівки

Якщо на результатах друку помітні смуги або пропуски, виконайте очищення головки. Функція очищення головки очищає поверхню друкувальної головки для покращення якості друку.

 [«Чищення голівки» на сторінці 141](#)

EPSON Status Monitor 3

Ви можете перевірити стан принтера, наприклад, рівень залишку чорнила та повідомлення про помилки, на екрані комп'ютера.


Контрольовані параметри

Ви можете вибрати сповіщення про помилки, що відображено на екрані EPSON Status Monitor 3, або зареєструвати ярлик піктограми утиліти на taskbar (панель завдань).

Примітка.

Якщо вибрати «Значок ярлика» на екрані **Контрольовані параметри**, значок ярлика утиліти буде відображено у Windows на taskbar (панель завдань).

Клацнувши на значок правою кнопкою миші, можна відкрити нижченаведене меню та виконати функції обслуговування.

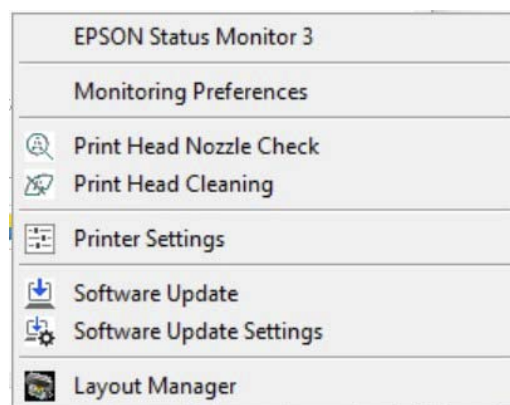

Черга друку

Ви можете відобразити список усіх завдань у черзі.

На екрані черги друку можна переглянути інформацію про дані, що очікують на друк, видалити або повторно надрукувати ці завдання.

Швидкість та хід

Ви можете налаштовувати різні функції базових операцій драйвера принтера.

Експорт або імпорт

Налаштування драйвера принтера можна експортувати та імпортувати. Ця функція стане у пригоді, коли потрібно виконати однакові налаштування драйвера принтера на кількох комп'ютерах.

Використання драйвера принтера(Windows)

Epson Media Installer

Якщо інформацію про папір, який потрібно використовувати, не відображено на панелі керування або у драйвері, інформацію про папір можна додати з мережі Інтернет.


Використання драйвера принтера(Мас)


Використання драйвера принтера (Mac)

Відображення екрана налаштувань

Спосіб відображення екрана налаштувань драйвера принтера залежить від програми або версії ОС.

Відображення довідки

Клацніть  на екрані налаштувань драйвера принтера, щоб відкрити довідку.

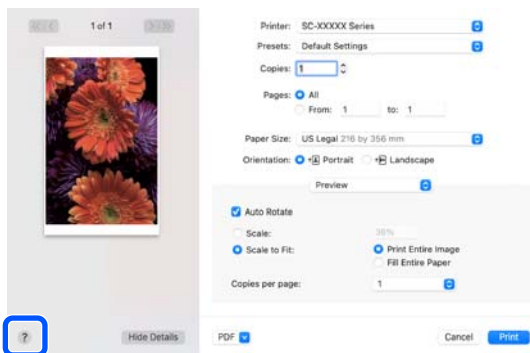


Використання Presets (Попередні налаштування)


У Presets (Попередні налаштування) можна ввести ім'я та зберегти налаштування для параметрів, які використовуються найчастіше (елементи в налаштуваннях розміру паперу або настройках принтера). Це дає змогу легко завантажувати налаштування і друкувати багато разів, використовуючи ті самі параметри.

Збереження Presets (Попередні налаштування)

- 1 Встановіть кожний елемент для параметрів Paper Size і «Настройки друку» на значення, які потрібно зберегти як попереднє налаштування.
- 2 Клацніть **Save Current Settings as Preset...** (Зберегти поточні налаштування як попередні) у Presets (Попередні налаштування).

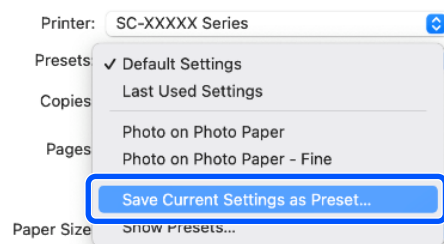

- 3 Введіть ім'я, після чого клацніть **OK**.

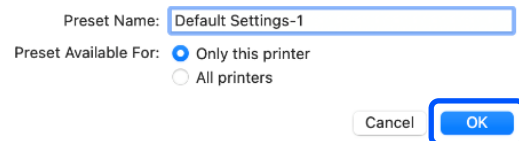


Примітка.

У разі вибору функції **All printers (Усі принтери)** в розділі **Target Presets (Цільові попередні налаштування)**, ви можете вибрати збережені вами Presets (Попередні налаштування) з усіх драйверів принтера, встановлених на вашому комп'ютері.

Налаштування збережено в Presets (Попередні налаштування).


Використання драйвера принтера(Мас)

Тепер ви можете вибрати налаштування, збережені в меню **Presets (Попередні налаштування)**.

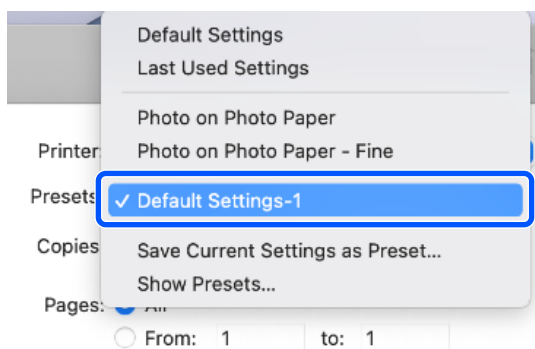


Видалення Presets (Попередні налаштування)

- 1 Клацніть **Show Presets...** (Показати попередні налаштування) в розділі **Presets (Попередні налаштування)** вікна **Print (Друк)**.

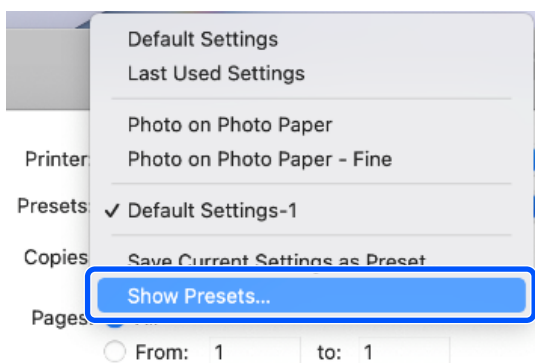

- 2 Виберіть налаштування, які потрібно видалити, натисніть **Delete (Видалити)**, а тоді клацніть **OK**.

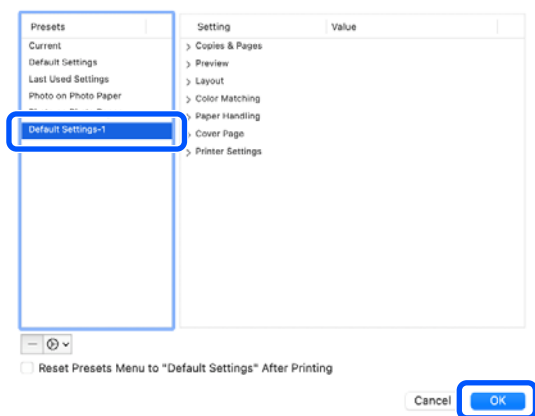

Використання Epson Printer Utility 4


Ви можете виконувати такі функції технічного обслуговування, як перевірка сопел та очищення друкувальної головки, у розділі **Epson Printer Utility 4**. Ця утиліта встановлюється автоматично разом із встановленням драйвера принтера.

Запуск Epson Printer Utility 4

- 1 У меню Apple клацніть **System Preferences (Системні параметри) / System Settings — Printers & Scanners (Принтери і сканери)** (або **Print & Fax (Друк і факс)**) у такому порядку.
- 2 Виберіть принтер і клацніть **Options & Supplies (Параметри та матеріали) — Utility (Утиліта) — Open Printer Utility (Відкрити утиліту принтера)**.

Функції Epson Printer Utility 4

Із **Epson Printer Utility 4** можна виконувати нижчезазначені функції обслуговування.

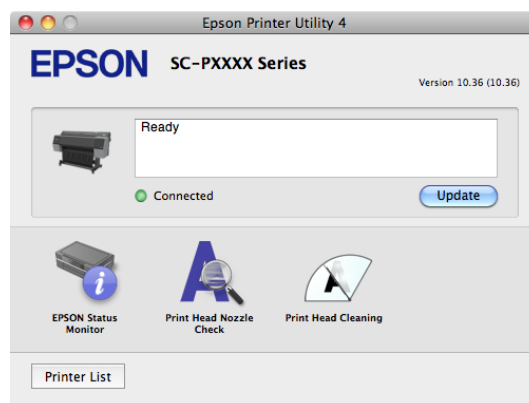

EPSON Status Monitor


Ви можете перевірити стан принтера, наприклад, рівень залишку чорнила та повідомлення про помилки, на екрані комп'ютера.

Використання драйвера принтера(Мас)

Перев. соп. др. гол.

Ця функція дозволяє виконувати друк шаблону перевірки сопел для перевірки сопел друкувальної головки на забруднення.

Якщо на результатах друку помітні смуги або пропуски, виконайте очищення головки, щоб прочистити всі забруднені сопла.

 [«Перевірка сопел друкувальної головки» на сторінці 140](#)

Очищ. друк. голівки

Якщо на результатах друку помітні смуги або пропуски, виконайте очищення головки. Функція очищення головки очищає поверхню друкувальної головки для покращення якості друку.

 [«Чищення голівки» на сторінці 141](#)

Різноманітні способи друку

Різноманітні способи друку

Друк темними тонами чорного (Режим покращеного чорного кольору)

Режим покращеного чорного кольору — це функція, що покращує динамічний діапазон шляхом підвищення максимальної щільності чорного за допомогою чорнила Light Gray (Світло-сірий) з метою покриття чорних і сірих ділянок на роздрукованих матеріалах.

Режим покращеного чорного кольору можна використовувати тільки на глянцевому папері. Проте для деяких типів глянцевого паперу його використовувати не можна.

Примітка.

Режим покращеного чорного кольору може бути недоступним, залежно від паперу, що використовується.

Якщо вибрано **Режим покращеного чорного кольору**, по краях паперу буде залишено більші поля. Якщо вибрати **Мінімізувати верхню межу**, поля по краях паперу буде зменшено, але якість зображення на зменшених полях буде гірше.

Щоб встановити **Мінімізувати верхню межу**, виберіть для параметра **Якість друку** значення **Розширені налаштування**, після чого перейдіть до **Параметри якості**.




Важливе зауваження.

*Якщо вибрати **Мінімізувати верхню межу** для паперу, що легко скручується, папір може тертися об друкувальну головку.*

Налаштування для Windows

Виберіть глянцевий папір у полі **Тип носія**, щоб увімкнути цю функцію, а потім виберіть **Режим покращеного чорного кольору**.

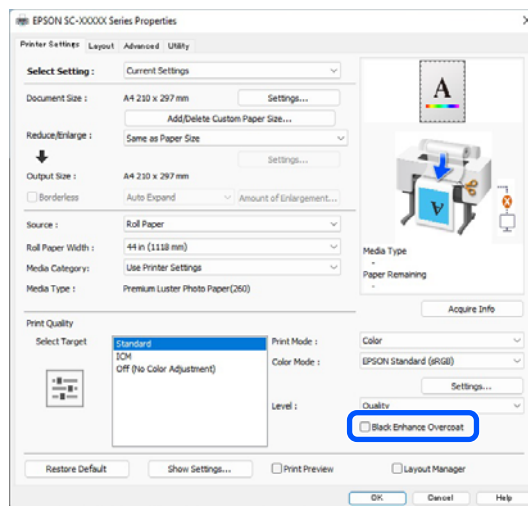


Налаштування для Mac

Виберіть глянцевий папір у полі **Media Type (Тип носія)**, і виберіть одну з перелічених нижче функцій, а потім виберіть **Black Enhance Overcoat (Режим покращеного чорного кольору)**.

- Виберіть **Advanced B&W Photo (Чорно-біле фото поліпшеної якості)** з **Color (Кольоровий)**.

Різноманітні способи друку

- Виберіть **Color (Кольоровий)** у **Color (Кольоровий)**, а потім виберіть **Advanced Settings (Розширені налаштування)** у **Print Quality (Якість друку)**.

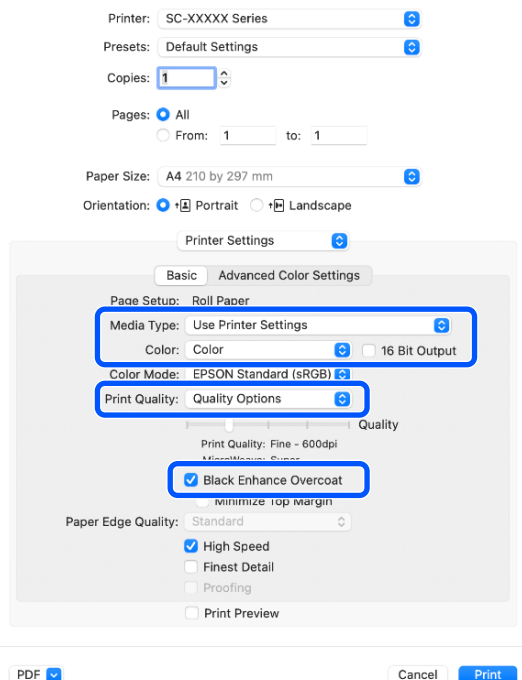

Коригування кольору та друк

Рекомендується, якщо ви хочете повною мірою скористатися широким колірним простором і тональними градаціями цього принтера. Відповідність кольорів з кольором дисплея є слабкою. Налаштування кольорокорекції (керування кольором), виконані тут, не зберігаються у даних друку. Ви можете вибрати такі режими корекції кольорів:

- Стандарт EPSON (sRGB)
Оптимізує простір sRGB і коригує колір.
- Adobe RGB
Оптимізує простір Adobe RGB й коригує колір.
- ICM
Виконує керування кольорами у такий спосіб, щоб кольори на даних зображення відповідали кольорам на надрукованих матеріалах (лише для Windows).
[«Управління кольором друку» на сторінці 110](#)

- Викл. (Без налаштування кольору)
Корекція кольорів драйвером принтера не здійснюється. Виберіть цей параметр для друку з використанням параметрів керування кольором у прикладному програмному забезпеченні, за допомогою якого було створено дані для друку.
[«Управління кольором друку» на сторінці 110](#)

Зауважте: якщо клацнути **Налаштування**, якщо вибрано один з вищезазначених варіантів обробки кольорів, то можна налаштувати Гамма, Яскравість, Контраст, Насичення та баланс кольорів для вибраного варіанту.

Використовуйте цю опцію, коли прикладна програма, що використовується, не має функції коригування кольору.

Налаштування в ОС Windows

- При використанні прикладних програм із функцією управління кольором вкажіть, як регулювати кольори у цих прикладних програмах.

При використанні прикладних програм без функції управління кольором починайте з кроку 2.

Залежно від типу прикладної програми встановіть настройки, як вказано в таблиці нижче.


Adobe Photoshop CS3 або новіше Adobe Photoshop Elements 6.0 або новіше Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше	Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)
У інших програмах	No Color Management (Без управління кольорами)

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте екран **Print (Друк)**.


Різноманітні способи друку

Виберіть **Color Management (Управління кольором)**, після чого виберіть **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** у **Color Handling (Обробка кольорів)** і клацніть **Print (Друк)**.

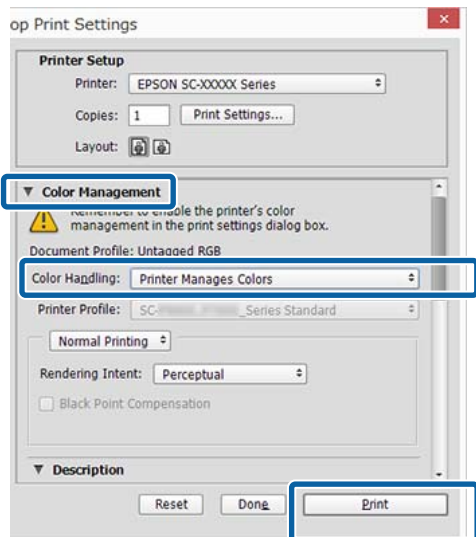


2 При клацанні **Друк**, відображається екран **Параметри принтера** драйвера принтера.

3 Виберіть налаштування, які бажаєте застосувати в **Кольоровий режим**.

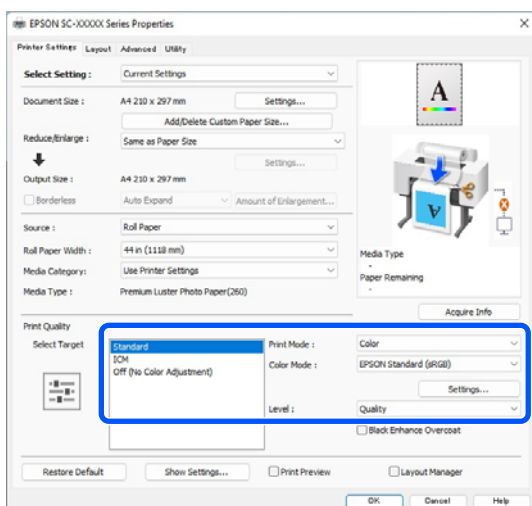

4 Щоб виконати точні налаштування, такі як Гамма і Яскравість, натисніть **Налаштувати**.

Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації по кожному пункту.

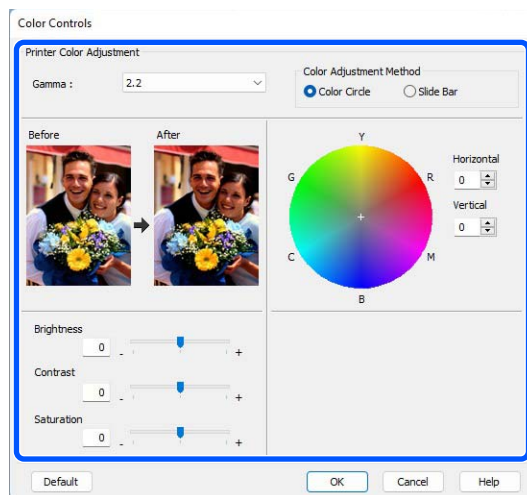

Примітка.

Можна налаштувати значення коригування, перевіряючи зразок зображення в лівій частині екрана. Для точного налаштування балансу кольорів можна скористатися кольоровим колом.

5 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Налаштування в ОС Mac

1 При використанні прикладних програм із функцією управління кольором вкажіть, як регулювати кольори у цих прикладних програмах.


При використанні прикладних програм без функції управління кольором починайте з кроку 2.

Залежно від типу прикладної програми встановіть налаштування, як вказано в таблиці нижче.

Adobe Photoshop CS3 або новіше
 Adobe Photoshop Elements 6.0 або новіше
 Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше

Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)


Різноманітні способи друку

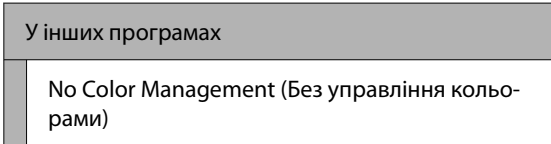

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC


Відкрийте екран **Print (Друк)**.

Виберіть **Color Management (Управління кольором)**, після чого виберіть **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** у **Color Handling (Обробка кольорів)** і клацніть **Print (Друк)**.

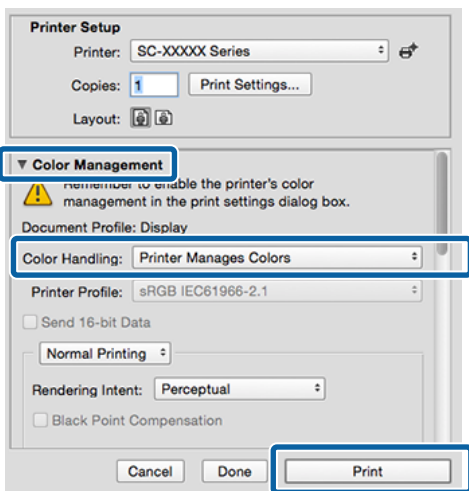

2 При клацанні **Print Settings** відображається екран друку.

3 Виберіть **Color Matching (Підбір кольору)** зі списку, після чого клацніть **EPSON Color Controls**.

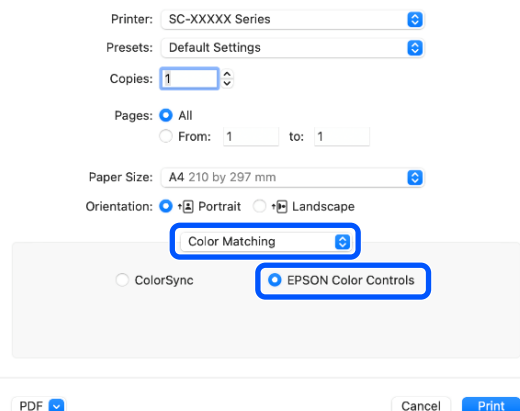


Примітка.

Якщо пропустити крок 1, то параметр **EPSON Color Controls** не буде доступний у наведених нижче програмах.

- Adobe Photoshop CS3 або новіше
- Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше
- Adobe Photoshop Elements 6 або новіше

4


Виберіть зі списку **Налаштування друку**, після чого виберіть налаштування **Color Mode (Кольоровий режим)**.

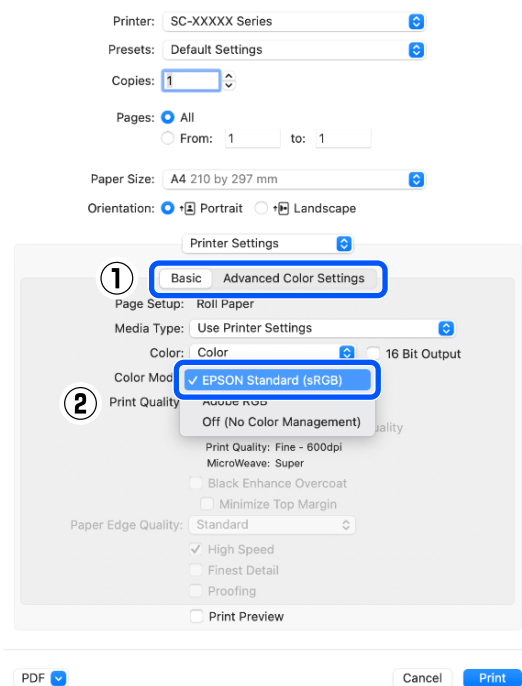

Різноманітні способи друку

5 Щоб виконати точні налаштування, такі як Гамма і Яскравість, натисніть **Advanced Color Settings** (Спеціальні налаштування кольору).

Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації по кожному пункту.

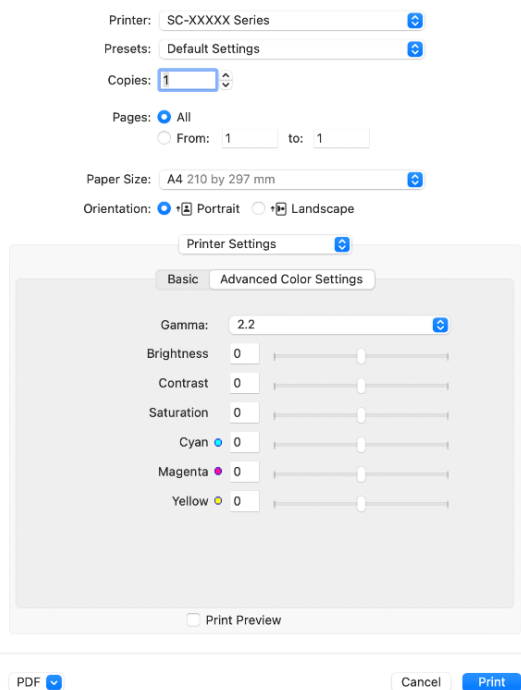

6 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Друк чорно-білих фотографій

Ви можете виконувати друк чорно-білих фотографій із широкою градацією, налаштувавши колір даних зображення за допомогою драйвера принтера. Дані зображення можна коригувати під час друку без обробки даних із програм. Оригінальні дані змінено не буде.

Примітка.

Рекомендуємо використовувати зображення з простором кольорів sRGB.

Налаштування в ОС Windows

1 При використанні прикладних програм із функцією управління кольором вкажіть, як регулювати кольори у цих прикладних програмах.

При використанні прикладних програм без функції управління кольором починайте з кроку 2.

Залежно від типу прикладної програми встановіть налаштування, як вказано в таблиці нижче.

Adobe Photoshop CS3 або новіше Adobe Photoshop Elements 6.0 або новіше Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше

Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)

У інших програмах


No Color Management (Без управління кольорами)
--

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте екран **Print** (Друк).

Різноманітні способи друку

Виберіть **Color Management (Управління кольором)**, після чого виберіть **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** у **Color Handling (Обробка кольорів)** і клацніть **Print (Друк)**.

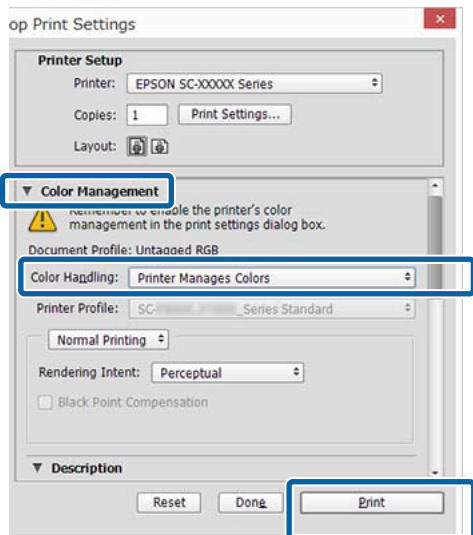


2 При клацанні **Друк**, відображається екран **Параметри принтера** драйвера принтера.

3 Виберіть **Чорно-біле фото поліпшеної якості** в **Режим друку**.


Виберіть **Чорний**, коли наступне обрано у **Тип носія**.

- У разі використання Plain Paper
- У разі використання Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper, Plain Paper

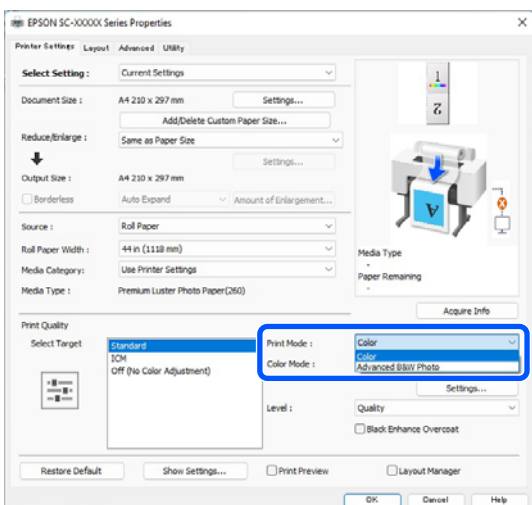


Щоб змінити Кольоровий режим, перейдіть до кроку 4. Якщо виконувати зміни не потрібно, перейдіть до кроку 6.

4 Виберіть налаштування, які бажаєте застосувати в **Кольоровий режим**.

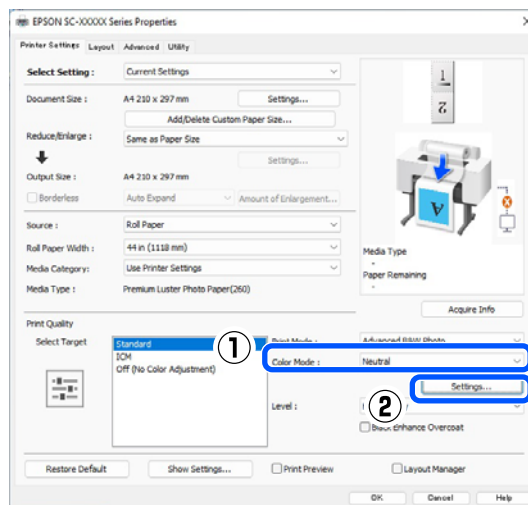

5 Щоб виконати точні налаштування, такі як Яскравість і Контраст, натисніть **Налаштування**.

Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації по кожному пункту.

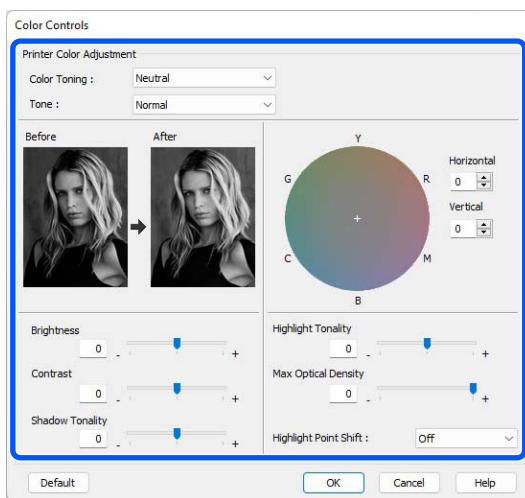

6 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Налаштування в ОС Mac

1 При використанні прикладних програм із функцією управління кольором вкажіть, як регулювати кольори у цих прикладних програмах.

Залежно від типу прикладної програми встановіть настройки, як вказано в таблиці нижче.


Різноманітні способи друку

Adobe Photoshop CS3 або новіше Adobe Photoshop Elements 6.0 або новіше Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше
Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)
У інших програмах
No Color Management (Без управління кольорами)

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте екран **Print (Друк)**.

Виберіть **Color Management (Управління кольором)**, після чого виберіть **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** у **Color Handling (Обробка кольорів)** і клацніть **Print (Друк)**.

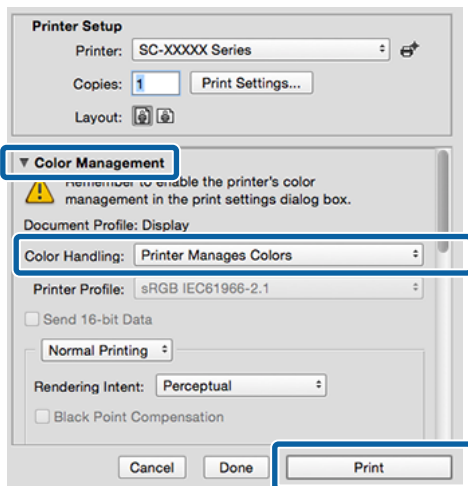


2 При клацанні **Print Settings** відображається екран друку. Виберіть **Налаштування друку** зі списку, після чого виберіть **Чорно-біле фото поліпшеної якості** як значення параметра **Режим друку**.


Виберіть **Чорний**, коли наступне обрано у **Тип носія**.

- ☐ У разі використання Plain Paper

У разі використання Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper, Plain Paper

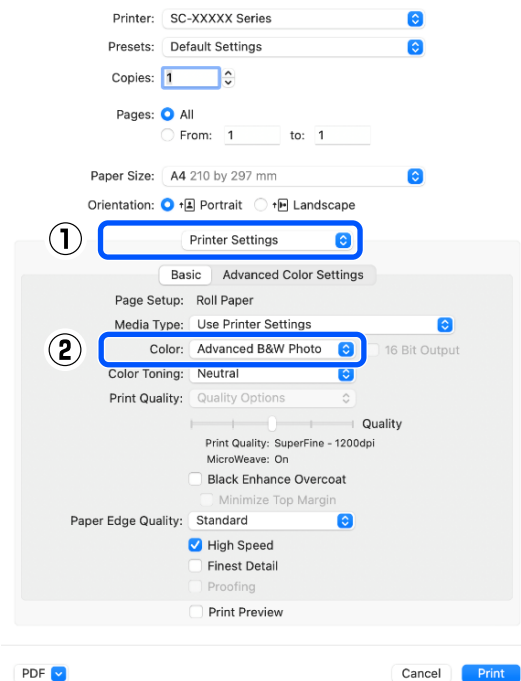


3 Виберіть налаштування, які бажаете застосувати у **Color Toning (Кольорове тонування)**.

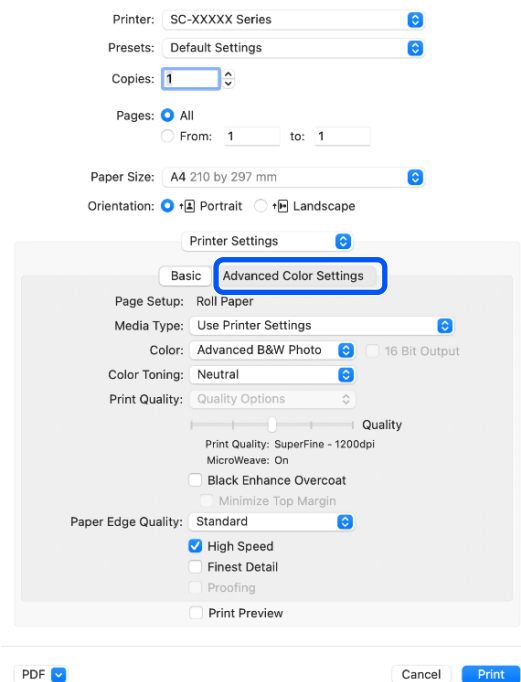

Різноманітні способи друку

- 4** Щоб виконати точні налаштування, такі як Brightness (Яскравість) і Contrast (Контраст), натисніть **Advanced Color Settings** (Спеціальні налаштування кольору).

Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації по кожному пункту.

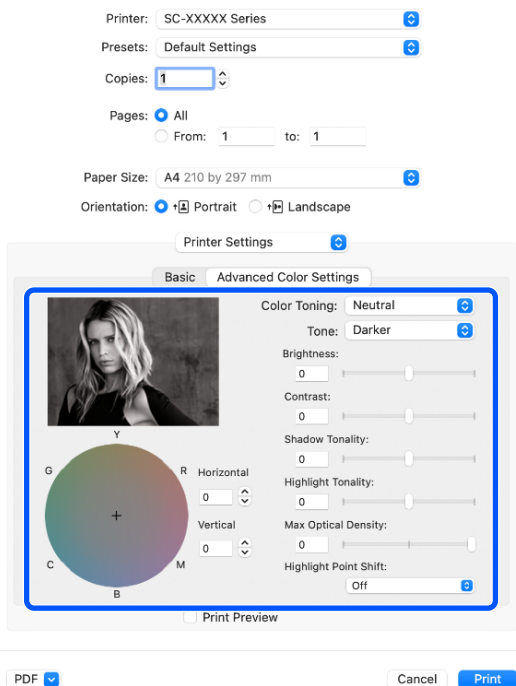

- 5** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Друк без полів

Ви можете виконувати друк даних на папері без полів.

Типи друку без полів, які можна вибрати, залежать від типу носія, як показано нижче.

Рулонний папір: без полів для всіх країв, без лівих і правих полів.

Відрізний аркуш: тільки без лівих і правих полів.

(Друк без полів недоступний для плакатного картону.)

У разі друку без всіх полів можна також налаштувати операцію відрізання.

[«Про відрізання рулонного паперу» на сторінці 91](#)

У разі друку без лівих і правих полів поля залишатимуться зверху та знизу паперу.


Значення полів зверху/знизу [«Область друку» на сторінці 68](#)

Типи способів друку без полів

Друк без полів можна виконувати в нижченаведені способи.

- ❑ Авторозширення
Драйвер принтера розширює дані друку до розміру, децю більшого, ніж розмір паперу та друкує збільшене зображення. Ділянки, що виходять за краї паперу, не друкуються; в результаті виходить друк без полів. Щоб налаштувати розмір даних зображення, як зазначено нижче, використовуйте такі налаштування як параметри сторінки.
 - Розмір паперу повинен відповідати параметрам сторінки даних друку.
 - Якщо в програмі налаштовано поля, виберіть для них значення 0 мм.
 - Зробіть дані зображення такого розміру, що й папір.

Різноманітні способи друку

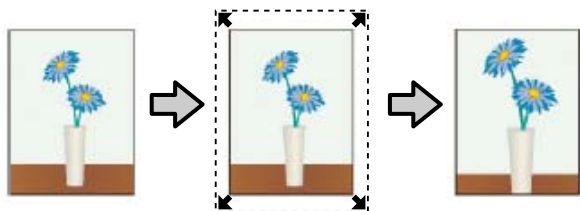


❑ Зберігати розмір

Щоб виконати друк без полів, створіть у програмах дані друку, більші за розміром, ніж папір. Драйвер принтера не збільшує дані друку. Щоб налаштувати розмір даних зображення, як зазначено нижче, використовуйте такі налаштування як параметри сторінки.


- Створіть дані друку, більші за розміром, ніж дійсний розмір друку, на 3 мм (0,12 дюйма) ліворуч і праворуч (6 мм разом (0,24 дюйма)).
- Якщо в програмі налаштовано поля, виберіть для них значення 0 мм.
- Зробіть дані зображення такого розміру, що й папір.


Виберіть це налаштування, якщо потрібно уникнути збільшення зображення драйвером принтера.

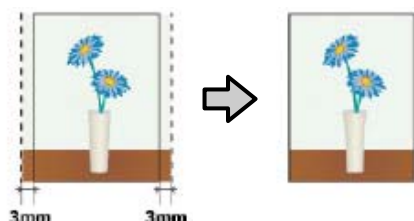

Підтримуваний папір

Залежно від типу паперу й розміру якість друку може погіршитися або друк без полів може бути недоступним.




 [«Таблиця спеціальних носіїв Epson» на сторінці 181](#)

 [«Підтримуваний папір, доступний у продажу» на сторінці 192](#)

Різноманітні способи друку

Про відрізання рулонного паперу

Виконуючи друк без полів на рулонному папері, можна вказати, чи це друк без лівих і правих полів, чи друк без всіх полів, а також — як відрізати папір, у меню **Розширені — Параметр Рулонний папір** драйвера принтера. Операцію відрізання для кожного значення показано у таблиці нижче.

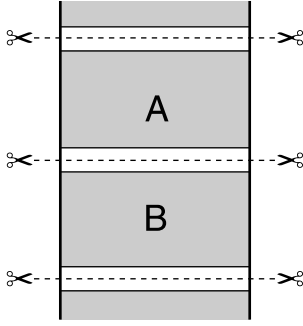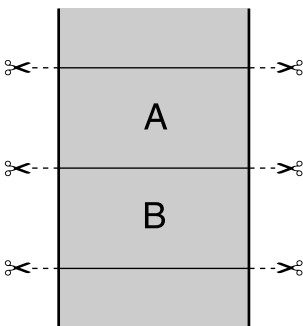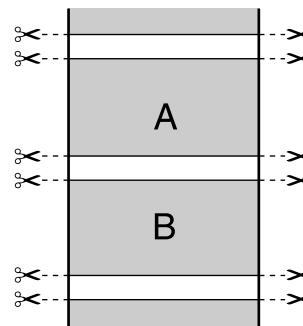Налаштування драйвера принтера	Звичайне відрізання	Одинарне відрізання	Подвійне відрізання
Операція відрізання			
Пояснення	<p>Налаштування драйвера принтера за замовчуванням — Звичайне відрізання.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Залежно від зображення, верхня область може мати дещо нерівномірний колір, оскільки під час відрізання переднього краю рулонного паперу операція друку зупиняється. <input type="checkbox"/> Якщо позиція відрізання дещо нерівна, на верхніх або нижніх ділянках сусідніх сторінок можуть з'явитися невеликі частини зображення. У такому разі виконайте Adjust Cut Position. ☞ «Maintenance» на сторінці 137 <input type="checkbox"/> У разі безперервного друку кількох аркушів принтер відрізає 1 мм (0,04 дюйма) всередині по верхньому краю першої сторінки та по нижньому краю наступних сторінок, що уникнути відображення полів. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Залежно від зображення, верхня область може мати дещо нерівномірний колір, оскільки під час відрізання переднього краю рулонного паперу операція друку зупиняється. <input type="checkbox"/> Роздрукований папір буде приблизно на 2 мм (0,079 дюйма) коротше, ніж указаний розмір, оскільки принтер відрізає папір всередині зображення, щоб уникнути відображення верхніх і нижніх полів. <input type="checkbox"/> Після відрізання нижнього краю попередньої сторінки принтер виконує подачу паперу, після чого відрізає верхній край наступної сторінки. Хоча в результаті виходять шматки по 60–127 мм (2,36–5 дюймів), відріз виходить точнішим. <input type="checkbox"/> Якщо вгорі є поле, виконайте процес Adjust Cut Position.


Різноманітні способи друку

Налаштування процедур друку


Налаштування в ОС Windows

1 Відкрийте екран Параметри принтера на драйвері принтера, а потім установіть той самий розмір паперу, що й розмір паперу в даних для друку у розділі **Розмір документа**.



🔗 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 62

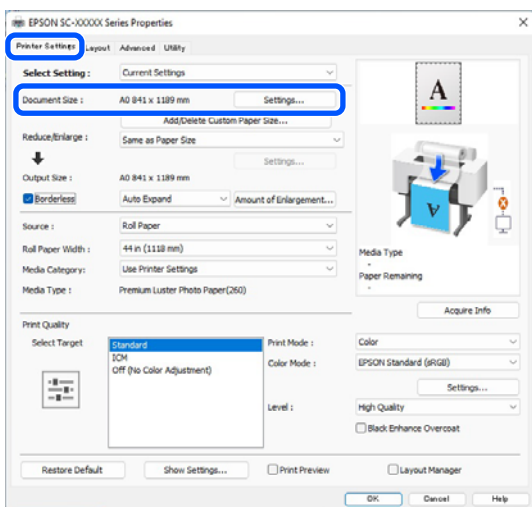

2 Виберіть **Зменшити/збільшити** — **За шириною рулонного паперу**.

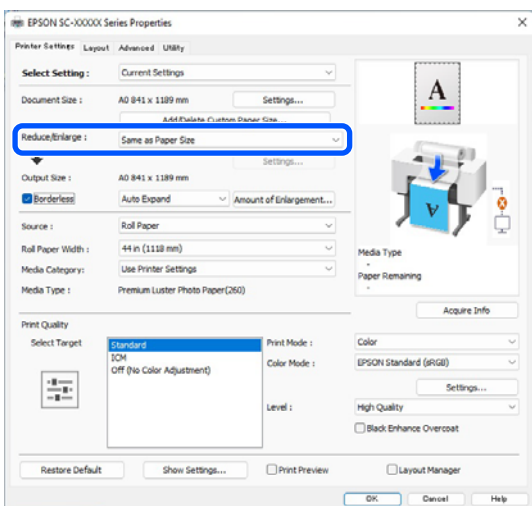

3 Виберіть параметр **Без полів**, а потім — **Рівень збільшення**, щоб встановити рівень збільшення.

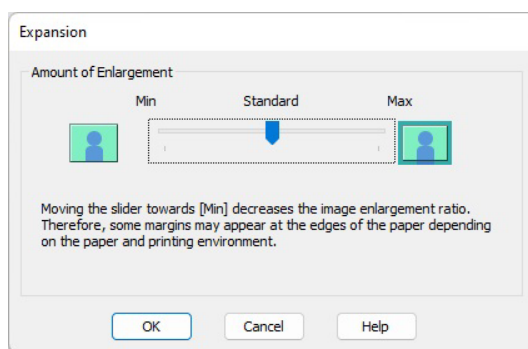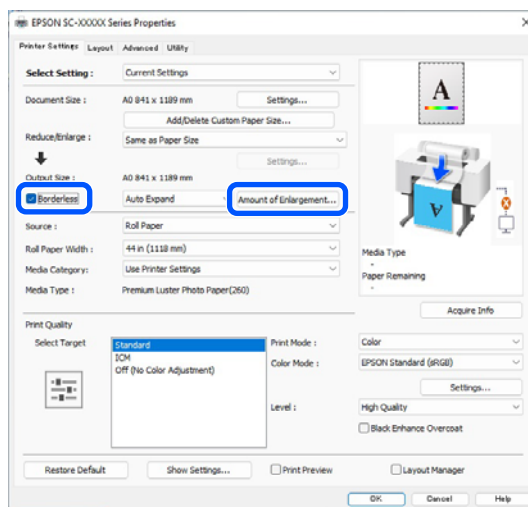

Примітка.

Пересування повзунка у бік **Min (Мінімальний)** зменшує коефіцієнт збільшення зображення. Тому деякі поля можуть з'явитися по краях паперу, залежно від типу паперу та середовища друку.

4 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Налаштування в ОС Mac

1 Відкрийте екран друку та виберіть розмір паперу із параметра **Розмір паперу**, після чого виберіть спосіб друку без полів.

🔗 «Виконання друку» на сторінці 66

Буде відображено варіанти друку без полів, як показано внизу.

xxxx (Рулонний папір — без полів, авторозширення)


Різноманітні способи друку

xxxx (Рулонний папір — без полів, збереження розміру)

xxxx (Аркуш — без полів, авторозширення)

xxxx (Аркуш — без полів, збереження розміру)

Де XXXX — дійсний розмір паперу, наприклад A4.

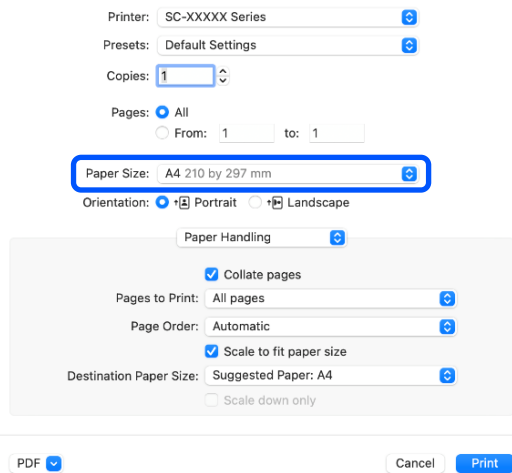**Примітка.**

Якщо варіанти параметрів сторінок недоступні в діалоговому вікні друку програми, відкрійте діалогове вікно параметрів сторінки.

2

Виберіть **Page Layout Settings (Параметри макета сторінки)** зі списку, після чого налаштуйте **Roll Paper Option** або **Expansion**.

Докладніше про **Auto Cut** у **Roll Paper Option** див. далі.


[«Про відрізання рулонного паперу» на сторінці 91](#)

Expansion доступний тільки, якщо **Auto Expand** вибрано у **Paper Size**. Нижче показано значення для кожного елемента.

Max : 3 мм (0,12 дюйма) ліворуч і 5 мм (Макси- (0,2 дюйма) праворуч (зміщення мальний) зображення на 1 мм (0,04 дюйма) праворуч)

Standard : 3 мм (0,12 дюйма) ліворуч і праворуч (Стандартний)

Min : 1,5 мм (0,059 дюйма) ліворуч і (Міні- мальний) праворуч

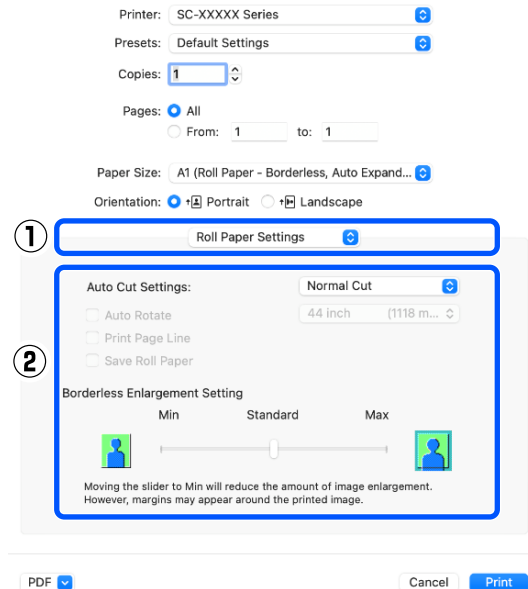**Примітка.**

Пересування повзунка у бік **Min (Мінімальний)** зменшує коефіцієнт збільшення зображення. Тому деякі поля можуть з'являтися по краях паперу, залежно від типу паперу та середовища друку.

3


Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Друк зі збільшенням/ зменшенням


За допомогою драйвера принтера можна збільшувати або зменшувати документи для різних розмірів паперу. У цьому розділі пояснюється, як це можна зробити одним із наведених нижче способів.

Різноманітні способи друку

- ❑ За шириною рулонного паперу (Лише для Windows)
Автоматично збільшує або зменшує розмір зображення, щоб вписати його у ширину рулонного паперу.

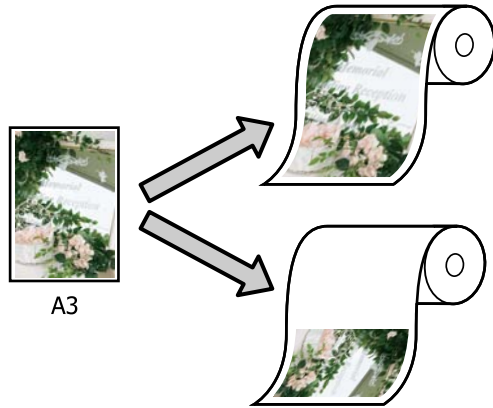


- ❑ Припас. до вих. розмірів
Автоматично збільшує або зменшує розмір зображення за розміром паперу.

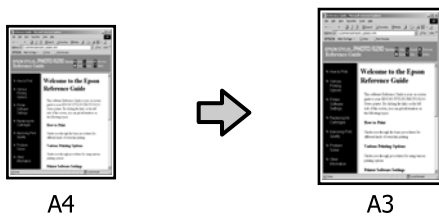


Налаштування документів за шириною рулонного паперу (Лише для Windows)

- 1 Відкрийте екран Параметри принтера на драйвері принтера, а потім установіть той самий розмір паперу, що й розмір паперу в даних для друку у розділі **Розмір документа**.

👉 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 62

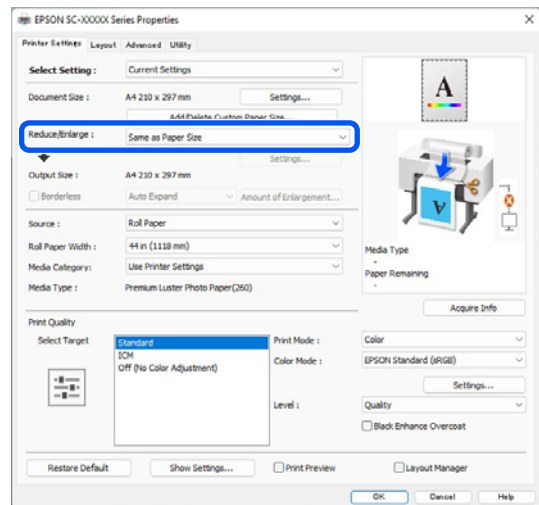


- 2 Виберіть **За шириною рулонного паперу у Зменшити/збільшити**, а потім натисніть кнопку **Налаштування**.

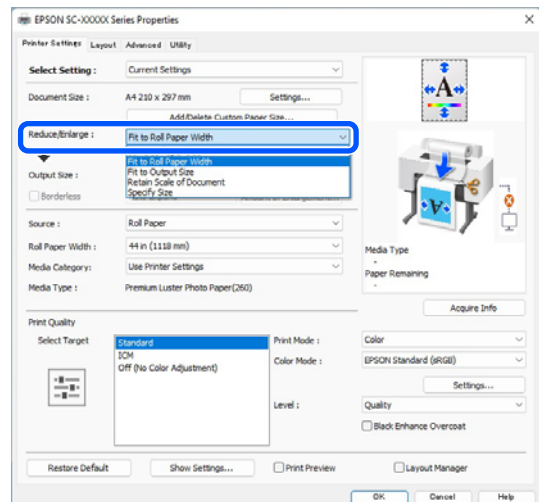

Різноманітні способи друку

- 3 Виберіть параметр **Підлашт. короткої стор. до ширини рулон. пап.** або **Підлашт. довгої стор. до ширини рулонн. пап.**

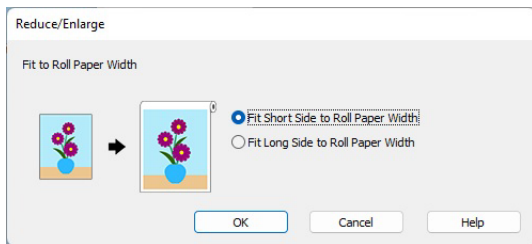


- 4 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Налаштування документів за вихідним розміром


Налаштування в ОС Windows

- 1 Відкрийте екран Параметри принтера на драйвері принтера, а потім установіть той самий розмір паперу, що й розмір паперу в даних для друку у розділі **Розмір документа**.


«Відображення екрана налаштувань» на сторінці 74

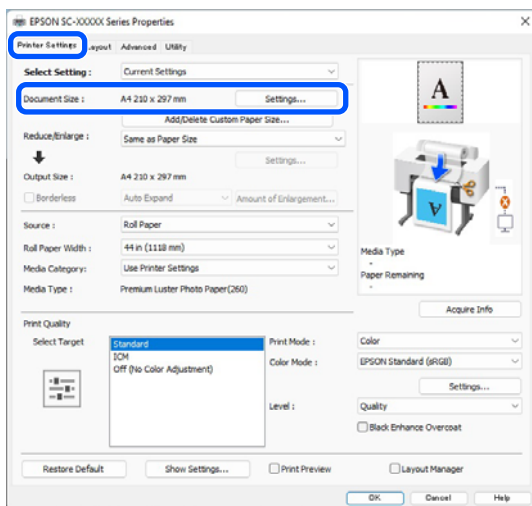

- 2 Виберіть **Припас. до вих. розмірів у Зменшити/збільшити**, а потім натисніть кнопку **Налаштування**.

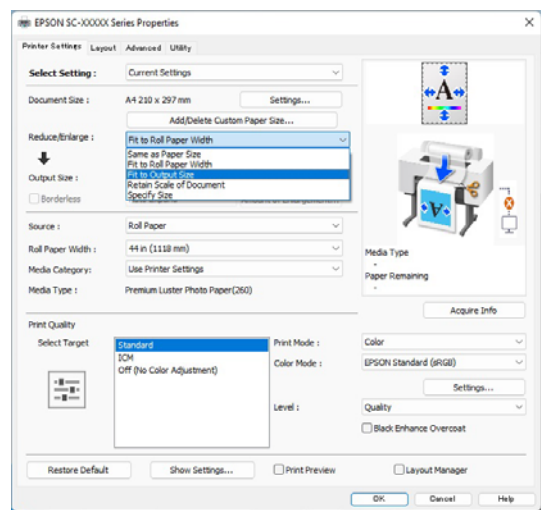

- 3 Виберіть розмір паперу для друку.

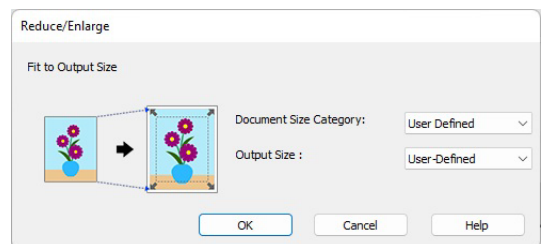

- 4 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Налаштування в ОС Mac


- 1 Відобразіть екран друку, а потім установіть вихідний розмір паперу в **Paper Size**.

«Основні способи друку(Mac)» на сторінці 66

Різноманітні способи друку

2 Виберіть зі списку **Paper Handling**, а потім виберіть **Scale to fit paper size**.

Перевірте, щоб розмір паперу, обраний у **Paper Size**, відображався в **Destination Paper Size**.

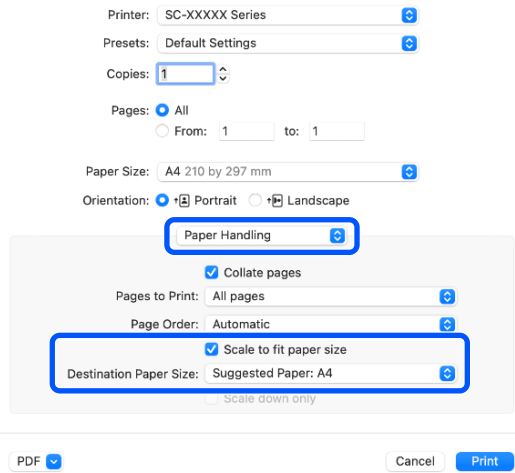

3 Перевірте інші налаштування та почніть друк.


N-масштабування/ плакат

Ви можете надрукувати кілька сторінок даних на одному аркуші або надрукувати одну сторінку на кількох аркушах.

Існує три способи друку N-масштабування/плакатів.


- **Зігнута подвійна сторона (лише для ОС Windows)**

На одному аркуші можна надрукувати дві послідовні сторінки. Другу сторінку буде обернено на 180°, і на ній буде здійснено друк поруч із першою сторінкою, щоб після складання паперу вийшов двосторонній документ.

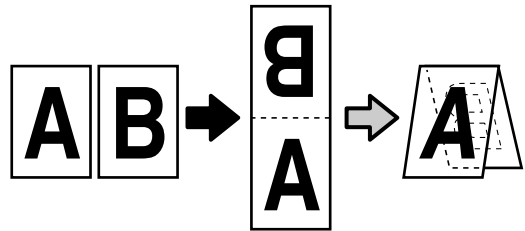

- **N-масштабування**


На одному аркуші можна надрукувати дві або чотири послідовних сторінки.

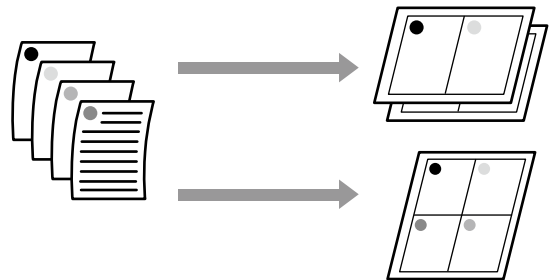

Різноманітні способи друку

• Плакат (тільки для ОС Windows)


Одну сторінку можна надрукувати на кількох аркушах. Після цього аркуші можна з'єднати разом, щоб сформувати плакат (який перевищуватиме оригінальний розмір у щонайбільше 16 разів). Коли ввімкнено функцію **Друк плаката без полів**, ви можете з'єднати папір у результатах друку без обрізання полів; але при цьому частини зображення, які виходять за краї під час друку без полів, буде втрачено, через що в місцях з'єднання зображення може зміщуватися.

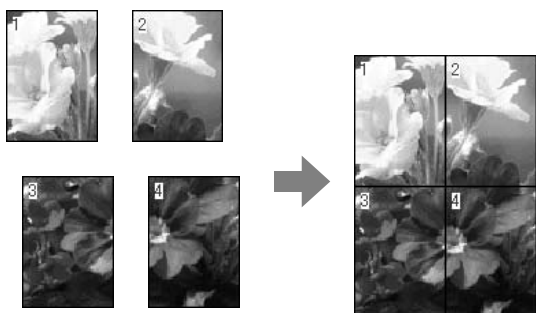


Зігнута подвійна сторона (лише для ОС Windows)

1 Відкрийте вкладку **Макет** драйвера принтера, після чого виберіть **Макет**. Виберіть **Зігнута подвійна сторона** і натисніть кнопку **Налаштування**

«Основні способи друку(Windows)» на сторінці 62

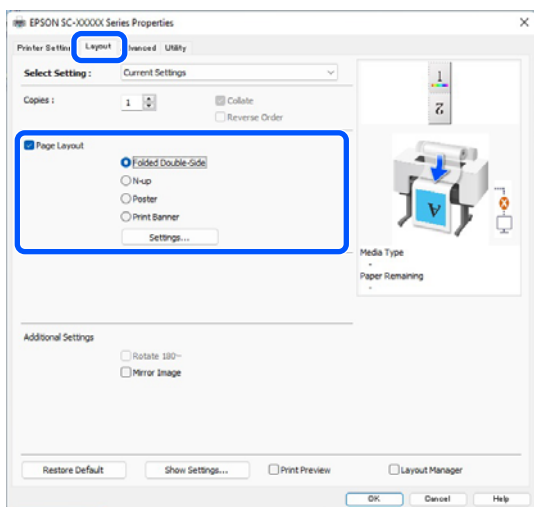

2 Укажіть значення **Переплетення** та **Поле переплетення** у діалоговому вікні **Налаштування складання з двох сторін**.

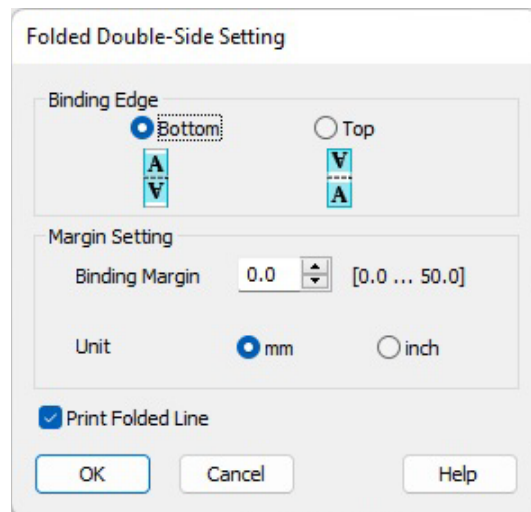


3 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

N-масштабування

Примітка.

- У ОС Windows у разі виконання друку без полів функція N-масштабування недоступна.
- В ОС Windows можна використовувати функцію **Зменшити/збільшити** (за розміром сторінки) для друку даних на папері різних розмірів.

«Друк зі збільшенням/зменшенням» на сторінці 93

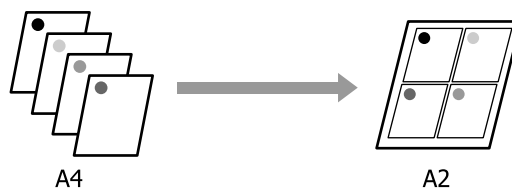


Різноманітні способи друку

Налаштування в ОС Windows


- 1 Відкрийте вкладку **Макет** драйвера принтера, після чого виберіть **Макет**. Після цього виберіть параметр **N-масштабування** та натисніть кнопку **Налаштування**

👉 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 62

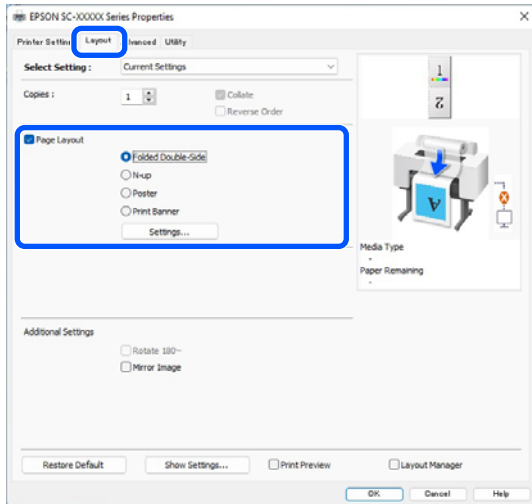

- 2 Установіть значення для **Число сторінок на аркуші** та **Порядок сторінок** у діалоговому вікні **Макет друку**.

Якщо вибрано **Друкувати межі сторінок**, на кожній сторінці друкуватимуться межі сторінок.

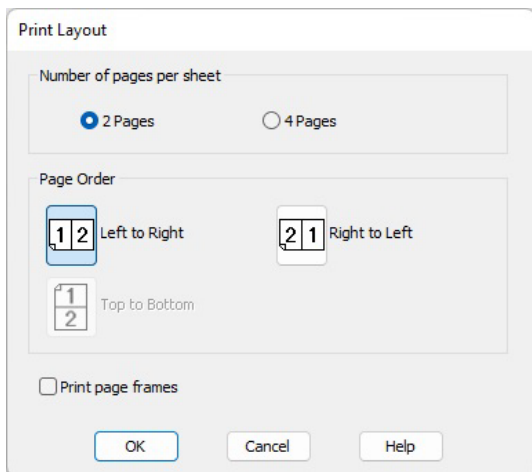


- 3 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Налаштування в ОС Mac

- 1 Якщо відкрито екран друку, виберіть зі списку **Layout (Макет)** і вкажіть кількість сторінок на аркуш тощо.

👉 «Основні способи друку(Mac)» на сторінці 66

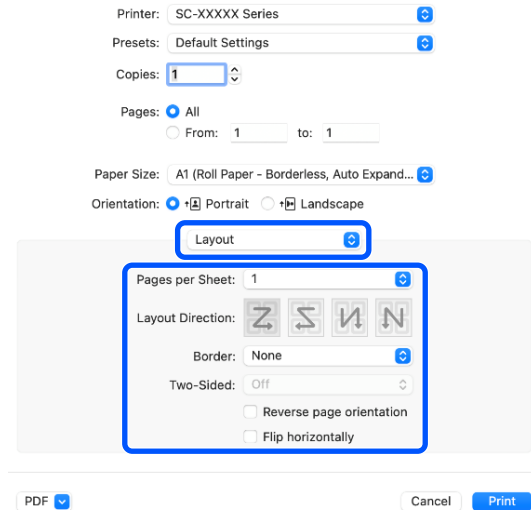

Примітка.

Можна друкувати межі навколо розташованих сторінок за допомогою функції **Border (Рамка)**.


- 2 Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Різноманітні способи друку


Плакат (тільки для ОС Windows)

- 1** Відкрийте вкладку Макет драйвера принтера, після чого виберіть **Макет**. Після цього виберіть параметр **Плакат** та натисніть кнопку **Налаштування**

[«Основні способи друку\(Windows\)» на сторінці 62](#)

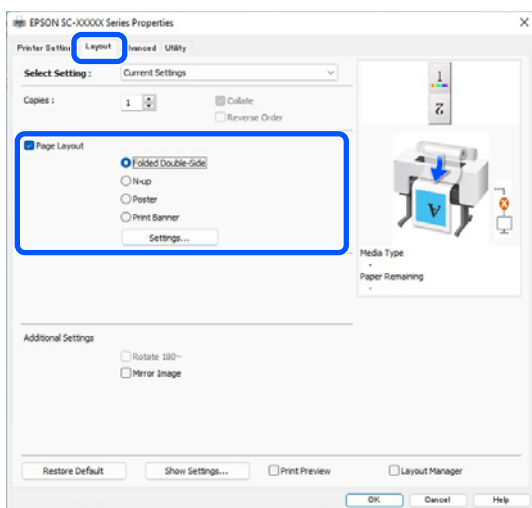


- 2** Укажіть значення для **Число панелей** у діалоговому вікні Плакат.

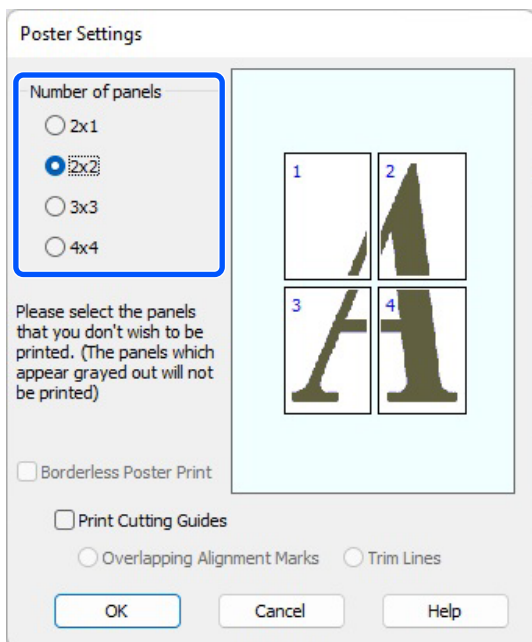

- 3** Виберіть, чи друкувати плакат з полями або ж без них.

Якщо вибрано без полів:

Виберіть **Друк плаката без полів**.

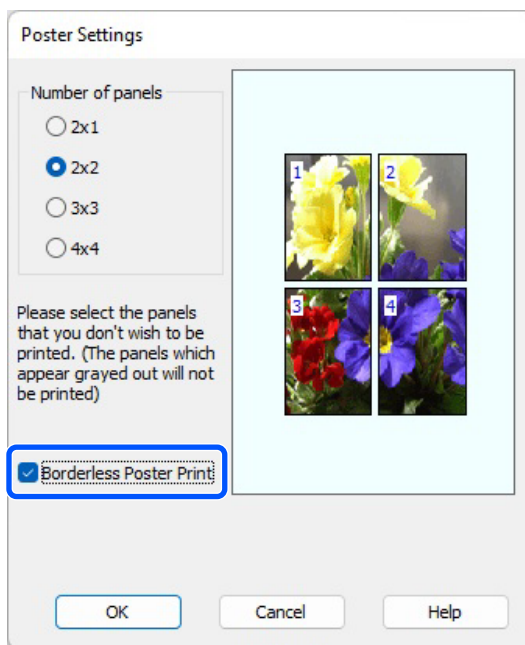

Примітка.

- Якщо пункт **Друк плаката без полів** неактивний, це значить, що вибраний папір або розмір не підтримує друк без полів.


[«Підтримуваний папір» на сторінці 90](#)

- Якщо для параметра **Автовідрізання** встановлено значення **Одинарне відрізання** або **Подвійне відрізання**, зображення обрізатиметься на 1–2 мм (0,04–0,079 дюйма) всередині по краю зображення; отже, зображення може децю зміститися в місцях з'єднання.

Різноманітні способи друку

Якщо вибрано з полями:

Зніміть прапорець **Друк плаката без полів**.

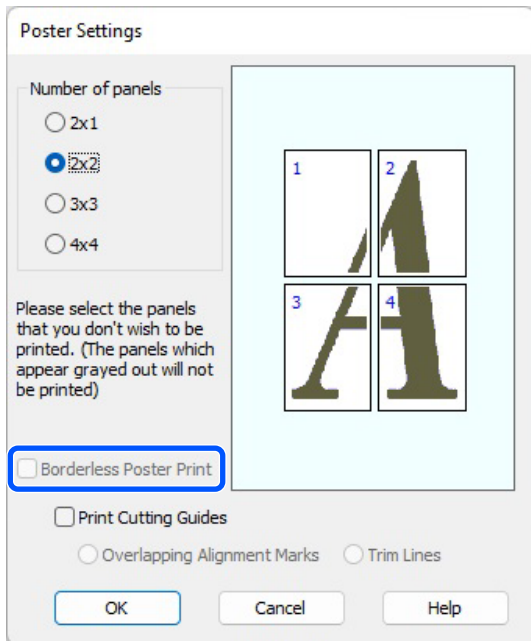**Примітка.**

Щодо розміру після з'єднання:

Якщо прапорець **Друк плаката без полів** знято, буде відображено елементи меню **Друк направляючих**.


Остаточний розмір такий самий, незалежно, чи вибрано **Друкувати межі сторінок**, чи ні. Проте, якщо вибрано **Мітки перекривання і вирівнювання** остаточний розмір при перекриванні буде меншим.

4

Перевірте інші налаштування та почніть друк.


З'єднання аркушів плаката з полями в разі друку на кількох сторінках

Якщо вибрано **Мітки перекривання і вирівнювання**, на кожному аркуші буде надруковано напрямні з'єднання (позначені лініями, що проходять через і навколо позначок X, як на малюнку нижче).

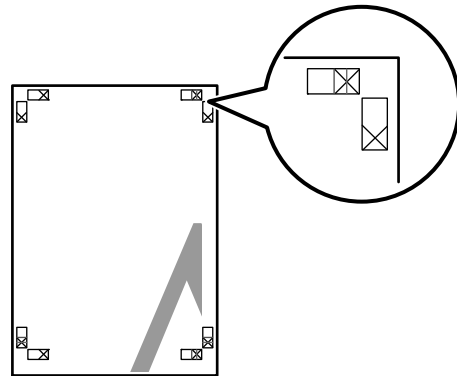**Примітка.**


Якщо результат друку виконано в кольорі, напрямні для з'єднання будуть синього кольору, а напрямні для відрізання — червоного; в іншому випадку всі напрямні будуть чорного кольору.

У розділі нижче описано, як з'єднувати разом чотири надруковані сторінки.

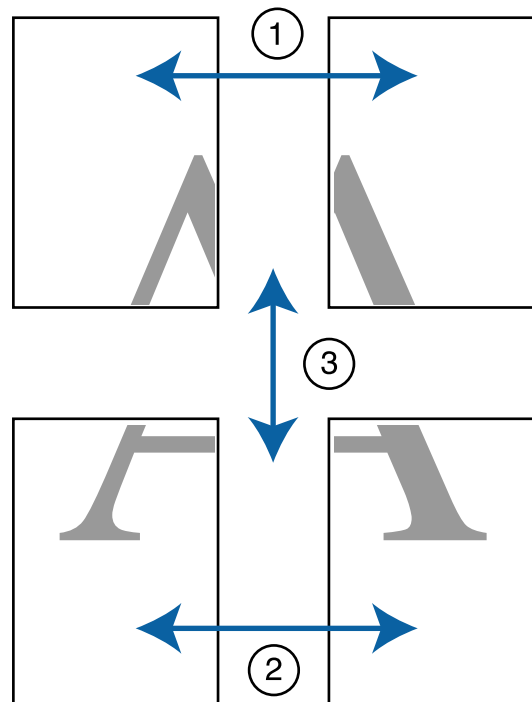


Різноманітні способи друку


- 1** Підготуйте два верхні аркуші та відріжте надлишок з лівого аркуша, відрізавши уздовж лінії, що з'єднує дві напрямні з'єднання (центральної точки позначок X).

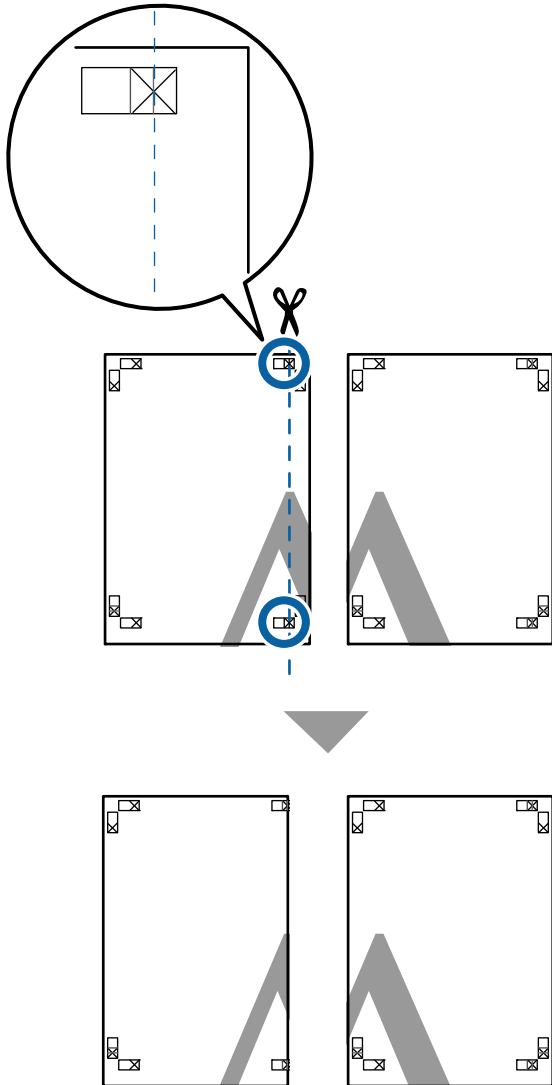


- 2** Покладіть верхній лівий аркуш на верхній правий аркуш. Вирівняйте мітки X, як показано на малюнку нижче, і тимчасово закріпіть їх за допомогою клейкої стрічки з задньої сторони.

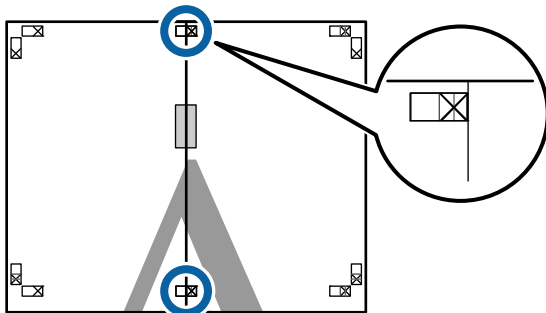

- 3** Коли два верхні аркуші накладені один на один, відріжте надлишок, відрізавши уздовж лінії, що з'єднує дві напрямні відрізання (лінії зліва від позначок X).

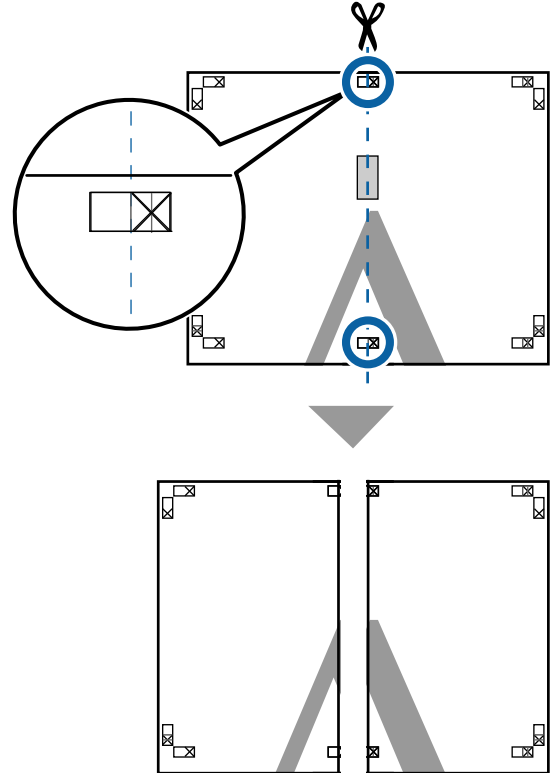


- 4** Знову з'єднайте два аркуші. За допомогою клейкої стрічки зафіксуйте разом задні сторони аркушів.

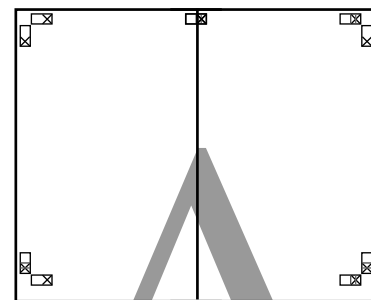


- 5** Повторіть кроки з 1 по 4 для нижніх аркушів.

Різноманітні способи друку


- 6** Відріжте нижню частину верхніх аркушів, відрізавши уздовж лінії, що сполучає дві напрямні (лінії над позначками X).

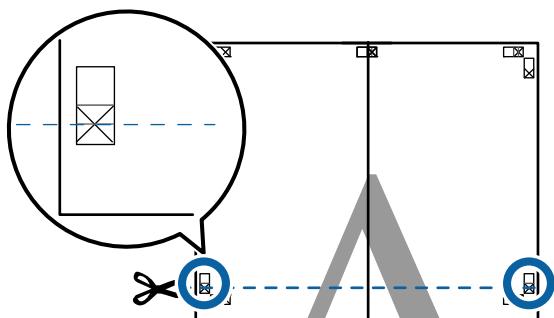

- 7** Покладіть верхній аркуш на нижній аркуш. Вирівняйте мітки X, як показано на малюнку нижче, і тимчасово закріпіть їх за допомогою клейкої стрічки з задньої сторони.

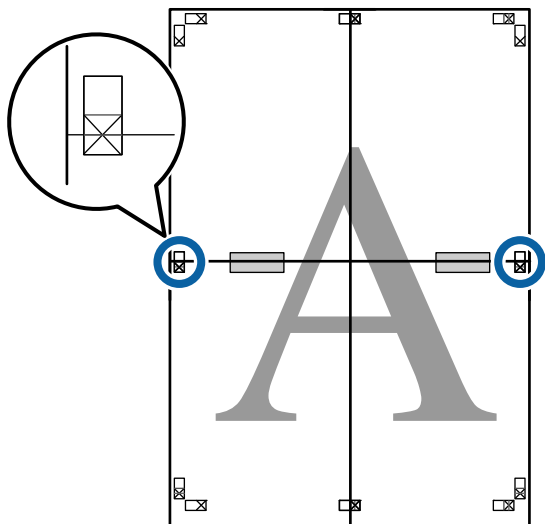


- 8** Коли два верхні аркуші накладені один на один, відріжте надлишок, відрізавши уздовж лінії, що з'єднає дві напрямні відрізання (над позначками X).


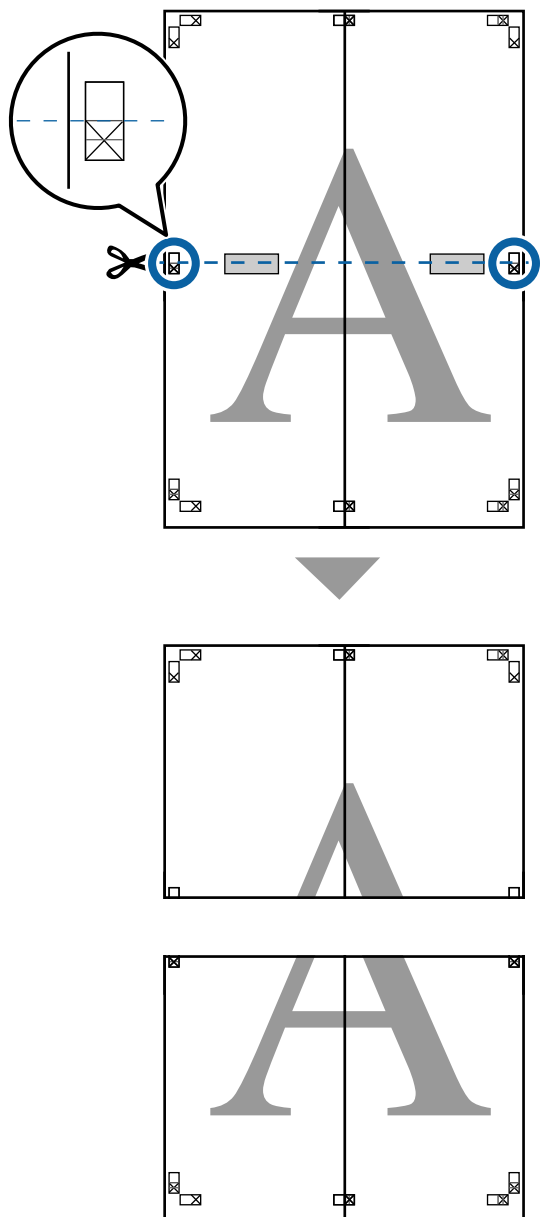


Різноманітні способи друку

- 9** З'єднайте верхній і нижній аркуші.
За допомогою клейкої стрічки зафіксуйте разом задні сторони аркушів.

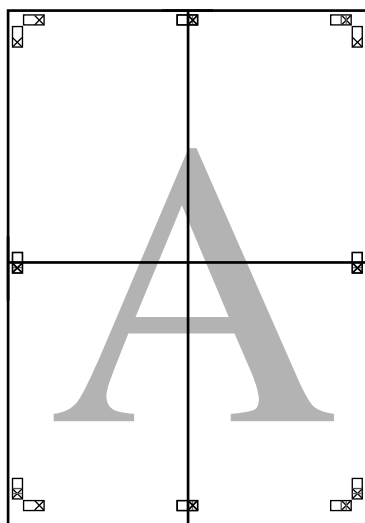


- 10** З'єднавши всі аркуші, відріжте краї, відітнувши уздовж напрямних відрізання (за межами позначок X).

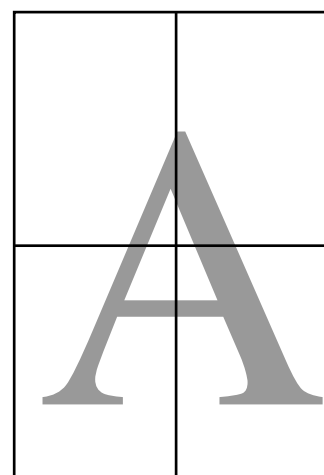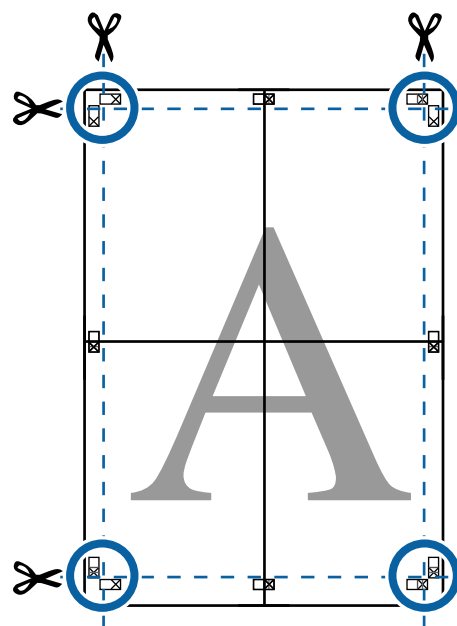

Різноманітні способи друку

Друк на папері нестандартного розміру

Перш ніж друкувати на папері нестандартного розміру, включно з вертикальними або горизонтальними банерами та документами з однаковими сторонами, збережіть бажані розміри паперу у драйвері принтера. Щойно їх буде збережено в драйвері принтера, користувацькі розміри можуть бути вибрані в програмі через **Page Setup (Параметри сторінки)** та інші діалогові вікна друку.

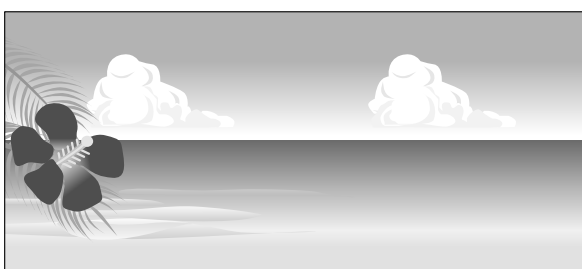

Підтримувані розміри паперу

У таблицях внизу показано розміри паперу, які можна налаштувати у драйвері принтера. Див. нижче інформацію щодо паперу, який підтримується цим принтером.

☞ «Область друку» на сторінці 68

Ширина паперу	SC-P9300 Series	89* ¹ –1118 мм (3,5* ¹ –44,02 дюйма)
	SC-P7300 Series	89* ¹ –610 мм (3,5* ¹ –24 дюйми)
Висота паперу	Windows: 127* ¹ –91 000 мм (5* ¹ –3583 дюйми)	
	Mac: 127* ¹ –18 288 мм * ² (5* ¹ –720* ² дюймів)	

*1 Найменший розмір, що підтримується принтером: ширина 182 мм (7,2 дюйма), довжина 254 мм (10 дюймів). Якщо як значення користувацького розміру паперу у драйвер принтера ввести менше значення, документ буде надруковано з полями більшого розміру, ніж потрібно, і їх прийдеться обрізати.

*2 Хоча в параметрі **Custom Paper Sizes (Індивідуальні розміри паперу)** на Mac OS X можна вказати більший розмір паперу, який неможливо завантажити в цей принтер, друк буде здійснено неправильно.


! Важливе зауваження.

У разі використання програмного забезпечення, доступного у продажу, можливі значення вихідного розміру обмежено. Якщо ви використовуєте програми, що підтримують друк банерів, то можете налаштувати більшу довжину паперу. Докладніше дивись посібник з програми.

Налаштування в ОС Windows

1 Відкрийте на драйвері принтера екран Параметри принтера, а потім натисніть **Додати/видалити користувацький розмір паперу...**

☞ «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 62

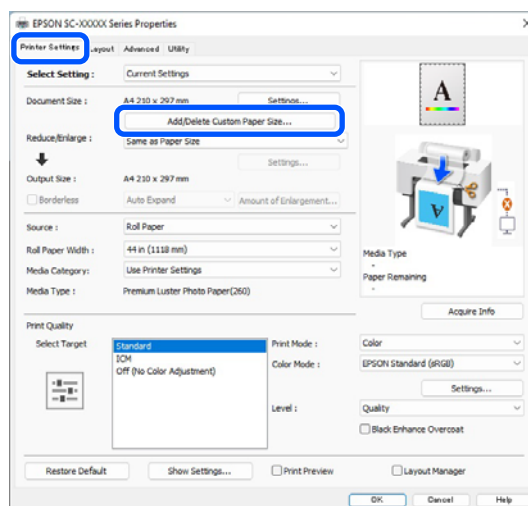

2 Установіть Розмір паперу і назву розміру паперу, яку бажаєте зареєструвати, а потім натисніть **Зберегти**.


☐ **Назва розміру паперу:** Інформація, введена тут, відображається у випадючому меню для вибору **Розмір документа і Вихідний розмір**. Введіть значення, щоб швидко зрозуміти, який розмір ви встановили, або, якщо це розмір паперу з певним призначенням, введіть це призначення.

Різноманітні способи друку

Приклад: 100 x 762 мм
(від 3,9 до 30 дюймів)

Для плакатів у фойе

- ❑ **Базовий розмір паперу:** Виберіть стандартний розмір, наблизений до розміру паперу, який ви хочете використовувати аби переглянути його значення **Ширина паперу** та **Довжина паперу**.
- ❑ **Зберегти пропорцію:** Укажіть пропорції і виберіть **Альбомна** або **Книжкова** як **Базовий**. Можна встановити розмір, вказавши значення у **Ширина паперу** або **Довжина паперу**.

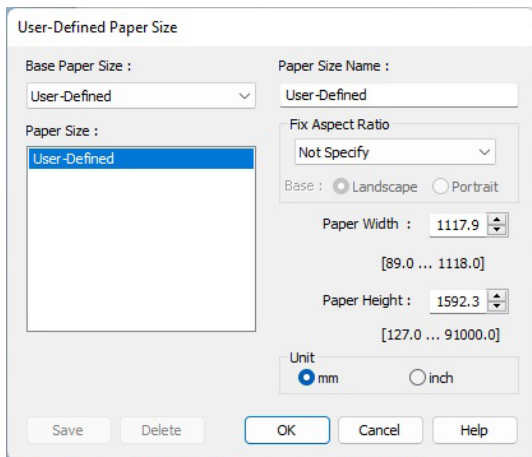**Примітка.**

- ❑ Щоб змінити збережений розмір паперу, виберіть назву розміру паперу зі списку ліворуч.
- ❑ Щоб видалити визначений користувачем розмір паперу, який ви зберегли, виберіть ім'я розміру паперу зі списку ліворуч, після чого клацніть **Видалити**.
- ❑ Можна зберегти до 100 розмірів паперу.

3

Клацніть **ОК**.

Тепер можна вибрати новий розмір паперу в розділі **Розмір паперу** або **Розмір сторінки** на екрані **Параметри принтера**.


Тепер можна друкувати у звичайний спосіб.

Налаштування в ОС Mac

1

Коли відображено екран друку, виберіть **Manage Custom Sizes (Керування користувачькими розмірами)** зі списку **Paper Size (Розмір паперу)**.

«Виконання друку» на сторінці 66

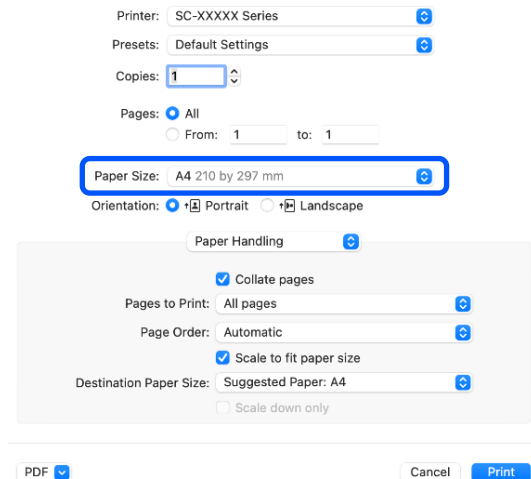**Примітка.**

Якщо варіанти параметрів сторінок недоступні в діалоговому вікні друку програми, відкрийте діалогове вікно параметрів сторінки.

2


Натисніть **+**, а потім введіть назву розміру паперу.



Різноманітні способи друку

- 3** Введіть значення **Width (Ширина)** і **Height (Висота)** для **Paper Size (Розмір паперу)**, введіть значення полів, після чого клацніть **ОК**.

Ви можете налаштувати розмір паперу та поля принтера, залежно від способу друку.

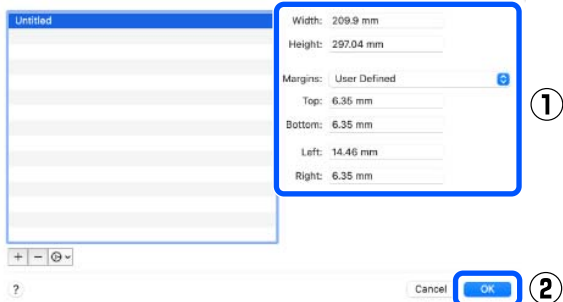**Примітка.**

- Щоб відредагувати збережений користувацький розмір паперу, виберіть його назву зі списку ліворуч.
- Щоб здублювати збережений користувацький розмір, виберіть розмір у списку ліворуч та клацніть **Duplicate (Дублювати)**.
- Щоб видалити збережений користувацький розмір, виберіть його у списку ліворуч і натисніть **-**.
- Параметри встановлення нестандартного розміру паперу відрізняються залежно від версії операційної системи. Докладнішу інформацію див. у документації операційної системи.

- 4** Клацніть **ОК**.


Збережений розмір паперу можна вибрати зі спливаючого меню розміру паперу.

Тепер можна друкувати у звичайний спосіб.

Диспетчер макета (тільки для Windows)

Функція Диспетчер макета дає змогу довільно розташовувати на папері кілька екземплярів даних друку в різних програмах і виконувати друк одночасно.


Ви можете створити плакат або відобразити матеріал, довільно розмістивши кілька екземплярів даних друку. Крім того диспетчер макета дозволяє ефективно використовувати папір.

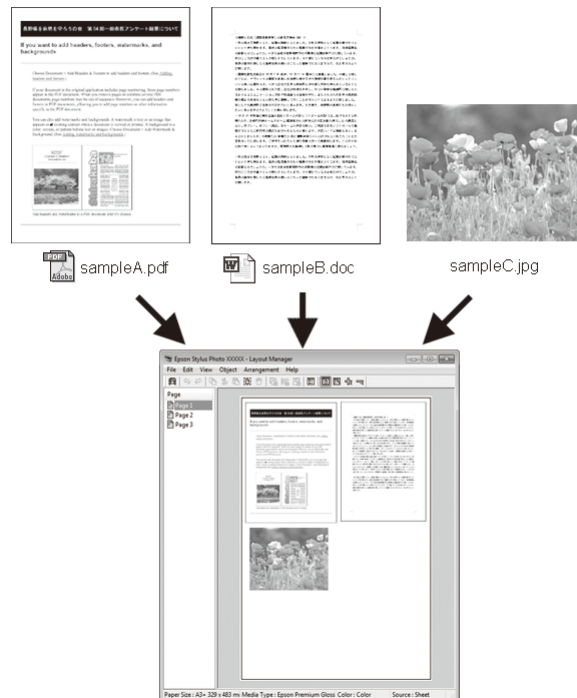


Нижче наведено приклад макета.

Різноманітні способи друку


Розташування кількох елементів даних

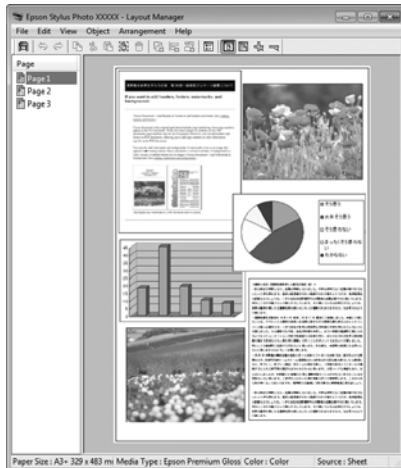


Розташування даних на рулонному папері

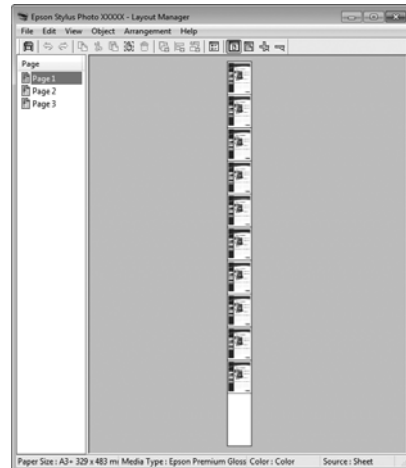

Розташування одного елемента даних

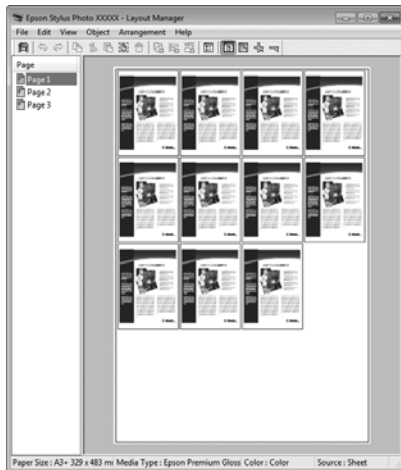


Довільне розташування даних

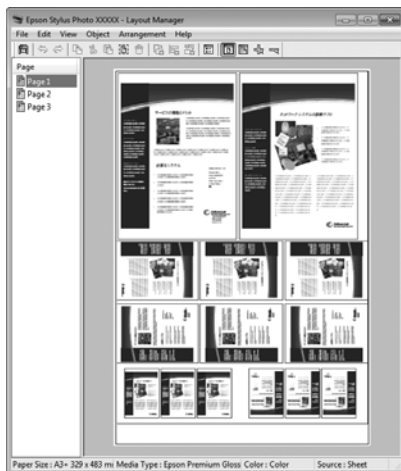

Налаштування процедур друку

- 1 Переконайтеся, що принтер підключено та він готовий до друку.
- 2 Відкрийте файл, який потрібно надрукувати, у прикладній програмі.
- 3 Виберіть параметр Диспетчер макета у вікні Параметри принтера драйвера принтера, а потім у меню Розмір паперу вкажіть розмір сторінки, створений програмою.

 [«Виконання друку» на сторінці 62](#)

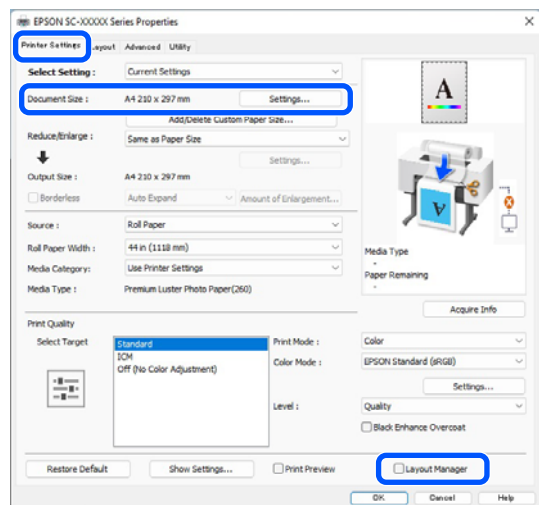

Різноманітні способи друку

Примітка.

Вибране значення параметра **Розмір паперу** — це розмір, що використовується в **Диспетчер макета**. Фактичний розмір паперу для друку встановлено у вікні, показаному для кроку 7.

- 4** Клацніть **ОК**. У разі друку з програми відкривається екран **Диспетчер макета**.

Дані не друкуються, але одна сторінка розміщується на папері на екрані **Диспетчер макета** як один об'єкт.

- 5** Залиште екран **Диспетчер макета** відкритим і повторіть кроки з 2 по 4, щоб упорядкувати наступні екземпляри даних.


Об'єкти додаються до вікна **Диспетчер макета**.

- 6** Упорядкуйте об'єкти на екрані **Диспетчер макета**.


Об'єкти можна перетягувати на нове місце й змінювати їхні розміри; крім того, можна змінювати їх порядок або обертати за допомогою параметрів меню **Об'єкт**.

Можна змінити загальний розмір і розташування об'єктів за допомогою параметрів **Додаткові параметри** і **Впорядкування** у меню **Файл**.

Щоб докладніше дізнатися про кожну функцію, див. довідку для екрана **Диспетчер макета**.

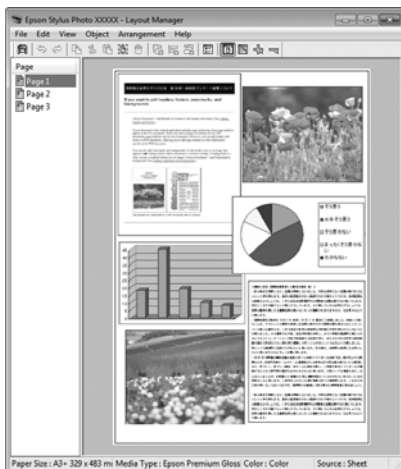

- 7** Клацніть **Файл** — **Властивості** та виконайте налаштування друку на екрані драйвера принтера.

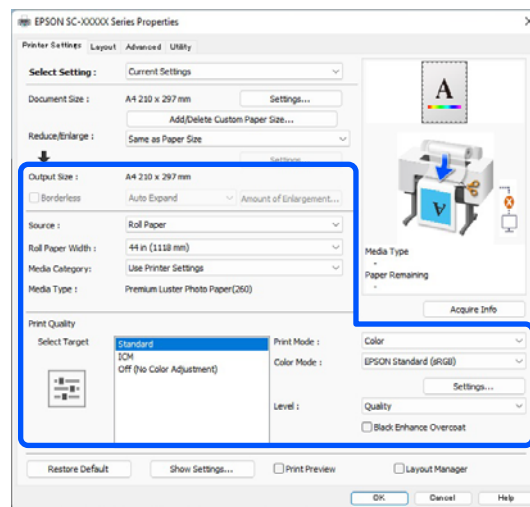

Встановіть необхідні елементи, такі як **Вихідний розмір**, **Джерело**, і **Тип носія**.

- 8** Клацніть меню **Файл** на екрані **Диспетчер макета**, після чого клацніть **Друк**.

Почнеться друк.

Зберігання і застосування налаштувань



Упорядкування екрана **Диспетчер макета** та налаштування можна зберегти у файл. Якщо потрібно закрити програму під час виконання завдання, можна зберегти його у файл, а потім відкрити пізніше, щоб продовжити роботу.

Збереження

- 1** На екрані **Диспетчер макета** клацніть меню **Файл**, а тоді — **Зберегти як**.
- 2** Введіть ім'я файлу, виберіть розташування, після чого клацніть **Зберегти**.
- 3** Закрийте вікно **Диспетчер макета**.

Різноманітні способи друку

Відкриття збережених файлів

- 1** Клацніть правою кнопкою миші піктограму утиліти () у Windows taskbar (панель завдань) і в меню, яке з'явиться, виберіть **Диспетчер макета**.
Відкриється екран **Диспетчер макета**.
Якщо піктограма ярлика утиліти не відображається у Windows Taskbar (Панель завдань)  «Огляд вкладки утиліти» на [сторінці 77](#)
- 2** На екрані **Диспетчер макета** клацніть меню **Файл**, а тоді — **Open**.
- 3** Виберіть розташування та відкрийте потрібний файл.

Управління кольором друку

Про управління кольором

Навіть при використанні однакових даних зображень вихідне зображення і виведене зображення можуть виглядати по-різному, і друковані результати можуть відрізнятися від зображення, яке виводиться на екран. Це відбувається через відмінності в характеристиках, коли пристрої введення, такі як сканери та цифрові камери, отримують електронні дані кольору, а пристрої виведення, такі як екрани дисплеїв і принтери, відтворюють кольори з колірних даних. Система управління кольором є засобом для корекції відмінностей між пристроями введення та виведення при перетворенні кольору. На додаток до програм обробки зображень, систему керування кольорами включено до операційної системи, як-от Windows і Mac OS. ОС Windows включає систему управління кольором ICM, а Mac OS X включає систему управління кольором ColorSync.

У системі управління кольором використовується файл визначення кольору під назвою «Профіль» для забезпечення відповідності кольорів на різних пристроях. (Цей файл називають також профілем ICC.) Профіль пристрою введення називається профілем введення (або профілем джерела), а профіль пристрою виведення, наприклад принтера, називається профілем принтера (або профілем виведення). Для кожного типу носія в драйвері принтера підготовлено свій профіль.

Області перетворення кольору у пристрої введення та області відтворення кольору у пристрої виведення відрізняються. В результаті існують кольорові області, які не збігаються навіть при добиранню кольорів із використанням профілю. Крім визначення профілів, система управління кольором також визначає умови перетворення в областях, де підбирання кольорів виконати не вдається, як «призначення». Назва та тип призначення варіюються в залежності від системи управління кольором, що використовується.

Не можна дібрати кольори результатів друку та дисплею за допомогою управління кольором між пристроєм введення і принтером. Щоб дібрати обидва кольори, необхідно також виконати управління кольором між пристроєм введення і дисплеєм.

Управління кольором друку

Параметри друку в управлінні кольором

Можна виконати управління кольором для друку за допомогою драйвера принтера двома наступними способами.

Виберіть найкращий спосіб відповідно до прикладної програми, середовища операційної системи, цілі друку тощо.

Настройка управління кольором за допомогою програм

Цей спосіб підходить для друку з прикладних програм, що підтримують управління кольором. Всі процеси управління кольором виконуються системою управління кольором прикладної програми. Цей спосіб корисний, коли треба отримати такі самі результати управління кольором для друку за допомогою однієї прикладної програми, що використовується у середовищі різних операційних систем.

☞ «Настройка управління кольором за допомогою програм» на сторінці 112

Налаштування керування кольором за допомогою драйвера принтера

Драйвер принтера використовує систему управління кольором операційної системи та здійснює всі процеси управління кольором. Налаштувати параметри управління кольорами можна у драйвері принтера в наведені нижче два способи.

- ☐ Host ICM (Windows) / ColorSync (Mac OS X)
Встановлюйте при друці з прикладних програм, що підтримують управління кольором. Це ефективно для отримання подібних результатів друку з різних прикладних програм, що працюють в одній операційній системі.

☞ «Управління кольором для друку за допомогою ICM-хоста (Windows)» на сторінці 114

☞ «Керування кольорами для друку за допомогою ColorSync (Mac)» на сторінці 115

- ☐ Драйвер ICM (тільки Windows)
Це дозволяє виконувати управління кольором для друку з прикладних програм, що не підтримують управління кольором.

☞ «Друк з управлінням кольорами за допомогою драйвера ICM(тільки для Windows)» на сторінці 115

Настройка профілів

Настройки вхідного профілю, профіль принтера, і призначення (спосіб добирання) варіюються між трьома типами управління кольором для друку, оскільки їх обробники управління кольором працюють по-різному. Причиною є різне використання управління кольором різними обробниками. Виконайте настройки у драйвері принтера або прикладній програмі, як описано в наступній таблиці.

	Настройки профілю введення	Настройки профілю принтера	Настройки призначення
Драйвер ICM (Windows)	Драйвер принтера	Драйвер принтера	Драйвер принтера
Host ICM (Windows)	Програма	Драйвер принтера	Драйвер принтера
ColorSync (Mac OS X)	Програма	Драйвер принтера	Програма
Програма	Програма	Програма	Програма

Профілі принтера для кожного типу паперу, який потрібен для управління кольором, встановлюються разом із драйвером принтера. Можна вибирати профіль на екрані настройок драйвера принтера.


Можна вибирати профіль на екрані настройок драйвера принтера.

☞ «Друк з управлінням кольорами за допомогою драйвера ICM(тільки для Windows)» на сторінці 115

☞ «Управління кольором для друку за допомогою ICM-хоста (Windows)» на сторінці 114

☞ «Керування кольорами для друку за допомогою ColorSync (Mac)» на сторінці 115

Управління кольором друку

 «Настройка управління кольором за допомогою програм» на сторінці 112

Настройка управления цветом за помощью программ


Друкуйте за допомогою програм, що мають функцію управління кольором. Встановіть настройки управління кольором у прикладній програмі та вимкніть функцію налаштування кольорів у драйвері принтера.

- 1 Встановіть настройки управління кольором у прикладних програмах.

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте екран **Print (Друк)**.

Виберіть параметр **Color Management (Управління кольором)**, виберіть **Photoshop Manages Colors (Управління кольорами за допомогою Photoshop)** у **Color Handling (Обробка кольорів)**, виберіть **Printer Profile (Профіль принтера)** у **Rendering Intent (Спосіб перетворення)**, а потім натисніть **Print (Друк)**.

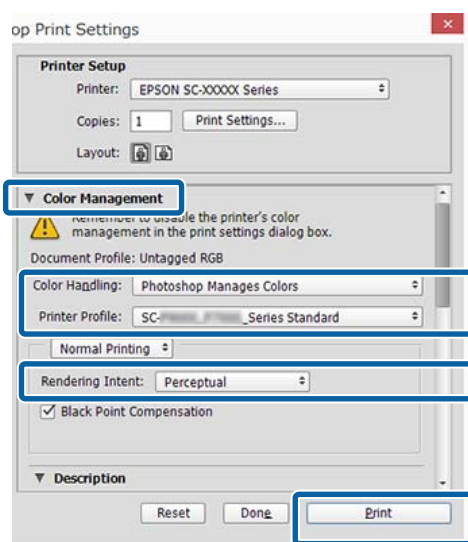

- 2 Відкрийте вікно налаштувань драйвера принтера (для Windows) або вікно друку (для Mac).

Встановіть настройки драйвера принтера.

Для Windows

 «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 62

Управління кольором друку

Для Mac


☞ «Основні способи друку(Mac)» на сторінці 66

3

Вимкніть управління кольором.

Для Windows

На екрані **Параметри принтера** виберіть значення **Викл. (Без налаштування кольору)** для параметра **Кольоровий режим**.

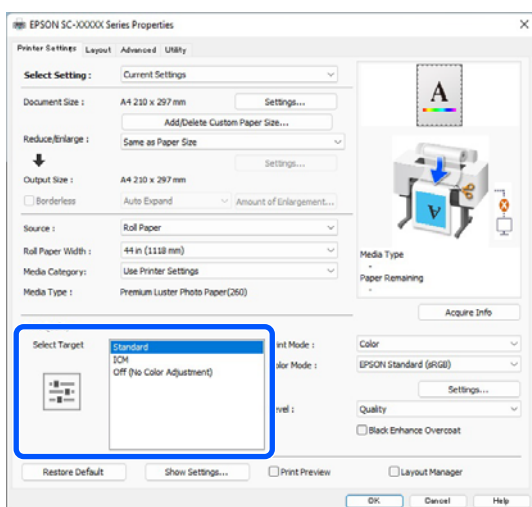


Примітка.

У Windows 7, **Викл. (Без налаштування кольору)** вибрано автоматично.

Для Mac

Виберіть **Налаштування друку** зі списку, після чого виберіть **Викл. (Без налаштування кольору)** як значення параметра **Налаштування кольорів принтера**.

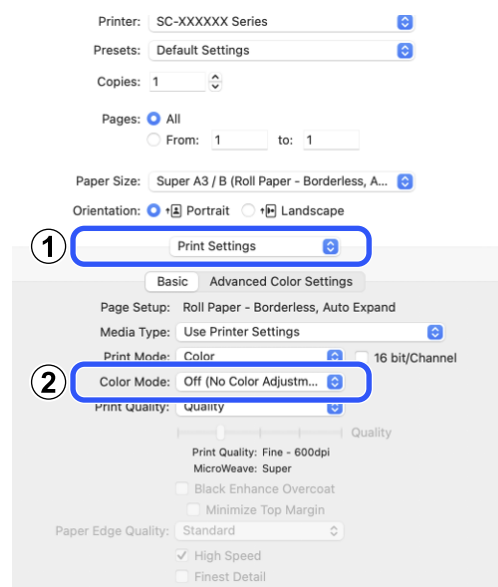

4

Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Управління кольором друку

Налаштування керування кольором за допомогою драйвера принтера

Управління кольором для друку за допомогою ICM-хоста (Windows)

Використовуйте дані зображення, в які вбудовано профіль введення. Програма також має підтримувати ICM.

1 Виконайте настройки для налаштування кольору за допомогою прикладної програми.

У разі використання наведених нижче програм, параметром керування кольорами виберіть значення **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)**.

Adobe Photoshop CS3 або новіше
Adobe Photoshop Elements 6.0 або новіше
Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше

В інших програмах встановіть **No Color Management (Без управління кольорами)**.


Примітка.

Для отримання інформації про платформи, що підтримуються, див. веб-сайт програми, яка вас цікавить.

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC

Відкрийте екран **Print (Друк)**.


Виберіть **Color Management (Управління кольором)**, після чого виберіть **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** у **Color Handling (Обробка кольорів)** і клацніть **Print (Друк)**.

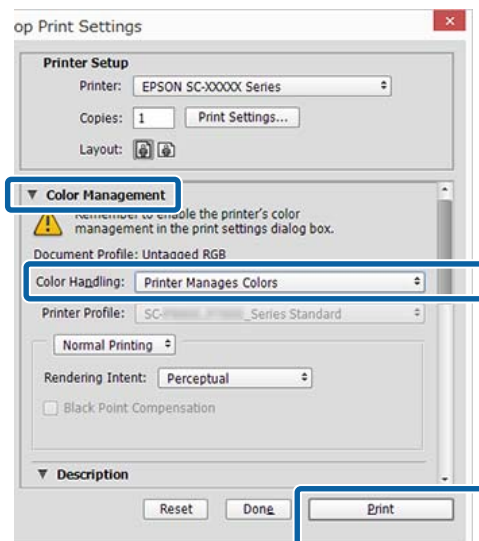

При використанні прикладних програм без функції управління кольором починайте з кроку 2.

2 Для параметра **Кольоровий режим** на екрані драйвера принтера **Параметри принтера**, виберіть **ICM**, а тоді натисніть **Настройки**.

☞ «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 62

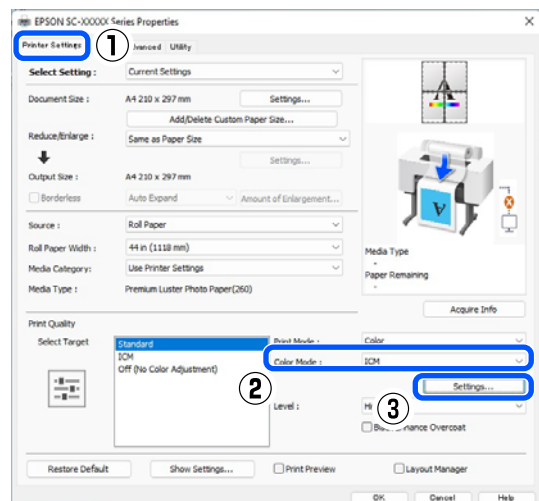


Управління кольором друку

- 3** Виберіть **Режим ICM** у Налаштування кольорів принтера.

Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації.

Якщо для параметра **Тип носія** на екрані **Параметри принтера** вибрано особливий тип носія Epson, профіль принтера, що відповідає типу носія, буде вибрано автоматично та відображено в полі **Опис профілю принтера**.

Щоб змінити профіль, виберіть **Показати всі профілі**.

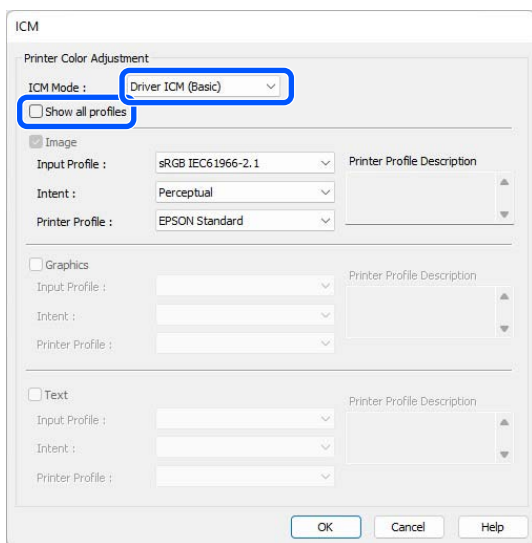

- 4** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Керування кольорами для друку за допомогою ColorSync (Mac)

Використовуйте дані зображення, в які вбудовано профіль введення. Крім того, прикладна програма має підтримувати ColorSync.

Примітка.


У деяких прикладних програмах управління кольором для друку за допомогою **ColorSync** може не підтримуватися.

- 1** Відключіть функції управління кольором у прикладній програмі.

- 2** Відображення екрана друку.

«Основні способи друку(Mac)» на сторінці 66

- 3** Виберіть **Color Matching (Підбір кольору)** зі списку й клацніть **ColorSync**.

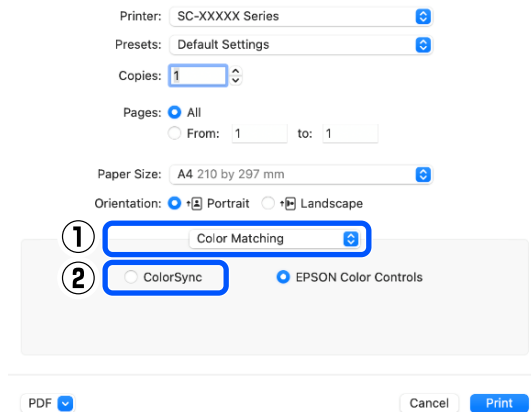

- 4** Перевірте інші налаштування та почніть друк.

Друк з управлінням кольорами за допомогою драйвера ICM (тільки для Windows)

Драйвер принтера використовує свої власні профілі для управління кольором. Можна використовувати наступні два методи корекції кольору.

- Драйвер ICM (Основний)
Вкажіть один тип профілю і призначення для обробки всіх даних зображень.
- Драйвер ICM (Розширений)
Драйвер принтера розрізняє зони **Зображення, Графіка** та **Текст** в даних зображення, а потім визначає інший профіль і цілі для кожної з трьох зон.

Використання прикладних програм, що мають функцію управління кольором

Встановіть настройки обробки кольору за допомогою прикладної програми перш, ніж встановлювати настройки драйвера принтера.

Управління кольором друку

У разі використання наведених нижче програм, параметром керування кольорами виберіть значення **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)**.

Adobe Photoshop CS3 або новіше
 Adobe Photoshop Elements 6.0 або новіше
 Adobe Photoshop Lightroom 1 або новіше

В інших програмах встановіть **No Color Management (Без управління кольорами)**.


Примітка.

Для отримання інформації про платформи, що підтримуються, див. веб-сайт програми, яка вас цікавить.

Налаштування прикладу для Adobe Photoshop CC


Відкрийте екран **Print (Друк)**.

Виберіть **Color Management (Управління кольором)**, після чого виберіть **Printer Manages Colors (Управління кольорами за допомогою принтера)** у **Color Handling (Обробка кольорів)** і клацніть **Print (Друк)**.

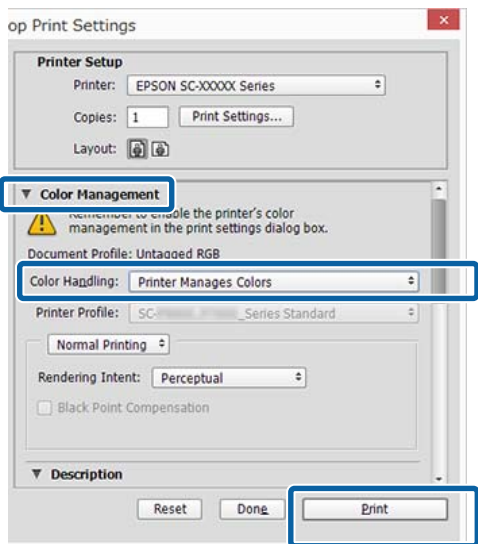


1 Для параметра **Кольоровий режим** на екрані драйвера принтера **Параметри принтера**, виберіть **ICM**, а тоді натисніть **Настройки**.

☞ «Основні способи друку(Windows)» на сторінці 62

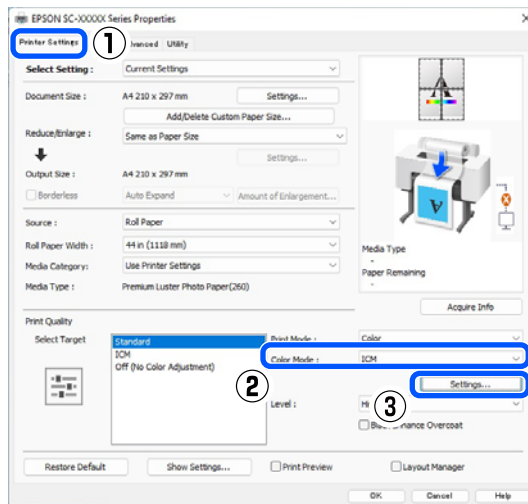

2 У режимі **Режим ICM** на екрані **ICM** виберіть **Драйвер ICM (Основний)** або **Драйвер ICM (Розширений)**.

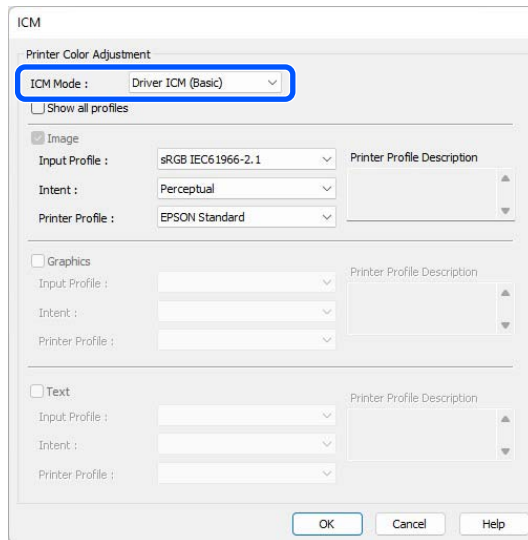

Якщо вибрати **Драйвер ICM (Розширений)**, можна вказати профілі та призначення для кожного зображення, наприклад фотографій, графіки та тексту.

Призначення	Пояснення
Насичення	Зберігає поточне насичення незмінним і перетворює дані.

Управління кольором друку

Призначення	Пояснення
Перцептивний	Перетворює дані так, що виходить більш природне на вигляд зображення. Ця функція використовується, коли для даних зображення використовується ширша гама кольорів.
Відносно колориметричний	Перетворює дані таким чином, що координати колірної гами і точки білого (або колірної температури) у вихідних даних збігаються з їхніми відповідні координатами друку. Ця функція використовується для багатьох видів добирання кольорів.
Повністю колориметричний	Призначає абсолютні координати колірної гами даним оригіналу та друку і перетворює дані. Таким чином, налаштування колірному тону не виконується для будь-якої білої точки (або колірної температури) для даних оригіналу або друку. Ця функція використовується для спеціальних цілей, наприклад кольорового друку логотипів.


3

Перевірте інші налаштування та почніть друк.



Список меню

Список меню


Paper Setting

Для паперу, який наразі завантажено у принтер, використовуйте меню Paper Setting, щоб змінити Paper Setting. Налаштування можна виконати в меню Paper Setting, натиснувши на інформаційне поле налаштування паперу або  (Menu) на головному екрані.

* вказує на налаштування за замовчуванням. Налаштування значень, які не позначені, залежать від типу паперу.

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Roll Paper		
Remove		Рулонний папір буде виштовхнуто. Щоб переглянути процедуру видалення рулонного паперу після його виштовхування, натисніть кнопку How To...
Feed/Cut Paper		Відображається тільки, якщо папір завантажено. За допомогою кнопок Backward/Forward ви можете налаштувати довжину паперу, що подається. Натисніть кнопку Cut , щоб відрізати папір.  «Відрізання рулонного паперу» на сторінці 43
Prepare for Take-up		Натисніть на використання додаткового блоку ролика для автоматичного захоплення. Докладніше див. нижче.  «Використання блока ролика для автоматичного захоплення (Auto Take-up Reel Unit) (додатково)» на сторінці 56
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust	Quality First, Length Accuracy First	Виберіть цей параметр, якщо ви хочете виконати регулювання подачі паперу відповідно до ваших потреб друку. Функція Quality First підходить для друку зображень, які вимагають високої якості. Виконуйте налаштування, візуально оглядаючи шаблони налаштувань. Функція Length Accuracy First підходить для друку зображень, які більше вимагають точності вимірів і довжини, як-от САПР. Виміряйте та налаштуйте відстань друкованих позицій виміру.
Print Head Alignment		
	Uni-D Alignment (Auto)	Це використовується, коли лінії нерівні або роздруківки виглядають зернистими.
	Uni-D Alignment (Manual)	Скористайтеся цим меню, якщо вас не задовольняють результати операції Uni-D Alignment (Auto). Перегляньте надрукований шаблон і введіть вимірювання, аби провести налаштування.

Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Bi-D Alignment (Auto)		Використовуйте цю функцію, якщо лінії лінійки не вирівняні по краю паперу. Виберіть елементи, які відповідають вашим побажанням щодо друку, у розділах Виберіть ціль (Select Target) та Якість друку (Print Quality).
Bi-D Alignment (Manual)		Скористайтеся цим меню, якщо вас не задовольняють результати операції Bi-D Alignment (Auto), або якщо ви хочете виконати вирівнювання ліній лінійки відповідно до ваших побажань щодо друку. Виберіть елементи, які відповідають вашим побажанням щодо друку, у розділах Виберіть ціль (Select Target) та Якість друку (Print Quality), і шаблон буде надруковано. Виконуйте налаштування, візуально оглядаючи шаблони налаштувань.
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0,01–1,50 мм (з кроком 0,01 мм) 0,4–59,1 мілів (з кроком 0,1 мілів*)	Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Регулюється з кроком 0,01 мм (0,1 мілів).
Platen Gap	Auto, 1.2, 1.6, 1.9, 2.1, 2.4	Виберіть більше значення (ширший параметр), якщо результати друку подряпані або розмазані.
Top Margin	3 mm, 15 mm, 20 mm, 45 mm	Якщо поля на передньому краю паперу малі, кольори можуть бути нерівномірними, залежно від паперу та середовища друку. Якщо це так, друкуйте з більшими полями на передньому краю.
Bottom Margin	3 mm, 15 mm*	Встановіть нижнє поле на 15 мм, якщо на нижньому краї паперу є сліди від валика або плями.
Margin Between Pages	Standard*, 6 mm, 30 mm, 65 mm	Під час друку кількох сторінок без використання автоматичного обрізання для рулонного паперу можна встановити поля між сторінками, наприклад, між першою та другою сторінками.
Paper Suction	-4–+3	Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште значення параметра.
Back Tension	Standard, High, Extra High (1 to 5)	Налаштуйте, якщо під час друку папір зминається.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки.
Paper Size Check	On*, Off	Якщо при правильному завантаженні паперу відображається помилка налаштування паперу, спробуйте вибрати Off . Однак рекомендується залишити цей параметр на On . Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу.
Auto Cut	Follow Paper Source Settings*, No Cut	Коли встановлено Follow Paper Source Settings , принтер працює згідно зі значенням On/Off для  (Menu) — General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut .
Skew Reduction	On*, Off	Якщо передній край тонкого або м'якого паперу згинається, встановіть цей параметр на значення Off .

Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Lateral Feed Adjustment	On*, Off	Виберіть значення On, щоб виправити різницю між подачею паперу ліворуч і праворуч.
Paper Eject Roller	Auto, Use, Do Not Use	Якщо поверхня для друку подряпана, виберіть Do Not Use .
Roll Core Diameter	2inch, 3inch	Налаштуйте розмір серцевини паперу для рулонного паперу, що завантажується.
Paper Feed Offset	Від -1,0 до +1,53%	Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Якщо з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. Наприклад, під час друку при розмірі даних у 100 мм (3,9 дюйма) і розмірі друку 101 мм (4 дюйми) зміщення становить 1,0%. Тому потрібно ввести значення -1,0%.
Paper Feed Amount Adjustment	Print Speed Priority, Quality First	Якщо під час друку кількох сторінок якість зображення погіршується, виберіть Quality First . Крім того, в меню General Settings для параметра Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Quick Cut встановіть значення Off . Якщо вибрано Quality First , швидкість друку сповільнюється.
Restore Default Settings		Відображається, коли для параметра Paper Type вибрано щось інше, ніж Custom Paper . Відновлює всі умови налаштування в Advanced Paper Settings до стандартних налаштувань.
Remaining Amount Management		
Remaining Amount Management	On, Off*	Якщо встановлено значення On , штрих-код друкується на верхньому краю паперу, коли виймається рулонний папір, тому під час наступного завантаження рулонного паперу кількість паперу, що залишилася, і тип паперу встановлюються автоматично.
Remaining Amount		Введіть залишок паперу.
Remaining Alert		Можна налаштувати сповіщення про те, що залишилося мало рулонного паперу. Установіть залишок рулонного паперу, який викликатиме появу сповіщення.
Change Paper Type		Ви можете змінити налаштований тип паперу.
Change Paper Type/Paper Width		
Paper Type		
Recently Used Paper		Можна змінити тип паперу з останнього використаного.
Recently Added Media		Можна змінити тип носія з останнього зареєстрованого.
More Paper Types		Можна змінити з усіх типів паперу.
Paper Width	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO), B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	Відображається, лише коли Off вибрано в Paper Size Check . Встановіть ширину завантаженого паперу.

Список меню

Елемент настрій-ки	Налаштоване значення	Пояснення
Cut Sheet		

Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Remove		Виштовхування відрізнних аркушів. Щоб переглянути процедуру видалення відрізнних аркушів після їх виштовхування, натисніть кнопку How To...
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust	Quality First, Length Accuracy First	Виберіть цей параметр, якщо ви хочете виконати регулювання подачі паперу відповідно до ваших потреб друку. Функція Quality First підходить для друку зображень, які вимагають високої якості. Виконуйте налаштування, візуально оглядаючи шаблони налаштувань. Функція Length Accuracy First підходить для друку зображень, які більше вимагають точності вимірів і довжини, як-от САПР. Виміряйте та налаштуйте відстань друкованих позицій виміру.
Print Head Alignment		
Uni-D Alignment (Auto)		Це використовується, коли лінії нерівні або роздруківки виглядають зернистими.
Uni-D Alignment (Manual)		Скористайтеся цим меню, якщо вас не задовольняють результати операції Uni-D Alignment (Auto). Перегляньте надрукований шаблон і введіть вимірювання, аби провести налаштування.
Bi-D Alignment (Auto)		Використовуйте цю функцію, якщо лінії лінійки не вирівняні по краю паперу. Виберіть елементи, які відповідають вашим побажанням щодо друку, у розділах Виберіть ціль (Select Target) та Якість друку (Print Quality).
Bi-D Alignment (Manual)		Скористайтеся цим меню, якщо вас не задовольняють результати операції Bi-D Alignment (Auto), або якщо ви хочете виконати вирівнювання ліній лінійки відповідно до ваших побажань щодо друку. Виберіть елементи, які відповідають вашим побажанням щодо друку, у розділах Виберіть ціль (Select Target) та Якість друку (Print Quality), і шаблон буде надруковано. Виконуйте налаштування, візуально оглядаючи шаблони налаштувань.
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0,01–1,50 мм (з кроком 0,01 мм) 0,4–59,1 мілів (з кроком 0,1 мілів*)	Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Регулюється з кроком 0,01 мм (0,1 мілів).
Platen Gap	Auto, 1.2 mm, 1.6 mm, 1.9 mm, 2.1 mm, 2.4 mm	Виберіть більше значення (ширший параметр), якщо результати друку подряпані або розмазані.
Paper Suction	-4→+3	Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште значення параметра.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки.
Paper Size Check	On*, Off	Якщо при правильному завантаженні паперу відображається помилка налаштування паперу, спробуйте вибрати Off . Однак рекомендується залишити цей параметр на On . Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу.

Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Skew Reduction	On*, Off	Якщо передній край тонкого або м'якого паперу згинається, встановіть цей параметр на значення Off .
Paper Eject Roller	Auto, Use, Do Not Use	Якщо поверхня для друку подряпана, виберіть Do Not Use .
Paper Feed Offset	Від -1,0 до +1,53%	Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Якщо з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. Наприклад, під час друку при розмірі даних у 100 мм (3,9 дюйма) і розмірі друку 101 мм (4 дюйми) зміщення становить 1,0%. Тому потрібно ввести значення -1,0%.
Restore Default Settings		Відображається, коли значення, відмінне від Custom Paper , вибрано в Paper Type . Відновлює всі умови налаштування в Advanced Paper Settings до стандартних налаштувань.
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Recently Used Paper		Можна змінити тип паперу з останнього використаного.
Recently Added Media		Можна змінити тип носія з останнього зареєстрованого.
More Paper Types		Можна змінити з усіх типів паперу.
Paper Size	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO), B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	Встановіть розмір завантаженого паперу.

Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Poster Board		
Remove		Плакатний картон буде виштовхнуто. Щоб переглянути процедуру видалення плакатного картону після його виштовхування, натисніть кнопку How To...
Print Adjustments		
Paper Feed Adjust	Quality First, Length Accuracy First	Виберіть цей параметр, якщо ви хочете виконати регулювання подачі паперу відповідно до ваших потреб друку. Функція Quality First підходить для друку зображень, які вимагають високої якості. Виконуйте налаштування, візуально оглядаючи шаблони налаштувань. Функція Length Accuracy First підходить для друку зображень, які більше вимагають точності вимірів і довжини, як-от САПР. Виміряйте та налаштуйте відстань друкованих позицій виміру.
Print Head Alignment		
Uni-D Alignment (Auto)		Це використовується, коли лінії нерівні або роздруківки виглядають зернистими.
Uni-D Alignment (Manual)		Скористайтеся цим меню, якщо вас не задовольняють результати операції Uni-D Alignment (Auto). Перегляньте надрукований шаблон і введіть вимірювання, аби провести налаштування.
Bi-D Alignment (Auto)		Використовуйте цю функцію, якщо лінії лінійки не вирівняні по краю паперу. Виберіть елементи, які відповідають вашим побажанням щодо друку, у розділах Виберіть ціль (Select Target) та Якість друку (Print Quality).
Bi-D Alignment (Manual)		Скористайтеся цим меню, якщо вас не задовольняють результати операції Bi-D Alignment (Auto), або якщо ви хочете виконати вирівнювання ліній лінійки відповідно до ваших побажань щодо друку. Виберіть елементи, які відповідають вашим побажанням щодо друку, у розділах Виберіть ціль (Select Target) та Якість друку (Print Quality), і шаблон буде надруковано. Виконуйте налаштування, візуально оглядаючи шаблони налаштувань.
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0,01–1,50 мм (з кроком 0,01 мм) 0,4–59,1 мілів (з кроком 0,1 мілів*)	Цей елемент буде відображено тільки для спеціального параметра паперу. Регулюється з кроком 0,01 мм (0,1 мілів).
Paper Suction	-4+3	Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште значення параметра.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки.

Список меню

Елемент настрій-ки	Налаштоване значення	Пояснення
Paper Size Check	On*, Off	Якщо при правильному завантаженні паперу відображається помилка налаштування паперу, спробуйте вибрати Off . Однак рекомендується залишити цей параметр на On . Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу.
Skew Reduction	On*, Off	Якщо передній край тонкого або м'якого паперу згинається, встановіть цей параметр на значення Off .
Paper Feed Offset	Від -1,0 до +1,53%	Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Якщо з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. Наприклад, під час друку при розмірі даних у 100 мм (3,9 дюйма) і розмірі друку 101 мм (4 дюйми) зміщення становить 1,0%. Тому потрібно ввести значення -1,0%.
Restore Default Settings		Відображається, коли для параметра Paper Type вибрано щось інше, ніж Custom Paper . Відновлює всі умови налаштування в Advanced Paper Settings до стандартних налаштувань.
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Recently Used Paper		Можна змінити тип паперу з останнього використаного.
Recently Added Media		Можна змінити тип носія з останнього зареєстрованого.
More Paper Types		Можна змінити з усіх типів паперу.
Paper Size	A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series (ISO), B Series (JIS), Photo Series, Others, User Defined	Можна змінити розмір завантаженого паперу.


Список меню

General Settings

* вказує на налаштування за замовчуванням.

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Basic Settings		


Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
LCD Brightness	Від 1 до 9*	Регулювання яскравості панелі керування.
Sounds		
Button Press	Від 0 до 10 (5*)	Налаштування гучності звуку, що видається при натисканні пунктів меню на екрані панелі керування.
Paper Set	Від 0 до 10 (5*)	Налаштування гучності звуку, що видається при вставленні рулонного паперу у вхідний лоток.
Completion Notice	Від 0 до 10 (5*)	Встановіть гучність звуку для нормального завершення.
Error Notice	Від 0 до 10 (5*)	Налаштування гучності звуку, що видається при сповіщенні про помилку.
Sound Type	Pattern1, Pattern2, Pattern3*	Налаштування типу Button Press.
Inside Light	Auto*, Manual	Налаштування, чи буде загорятися внутрішнє освітлення.
Alert Lamp Notice	On*, Off	Налаштування, чи буде вмикатися попереджувальний індикатор у разі виникнення помилки.
Sleep Timer	Від 1 до 60 хв. (15 хв.*)	Принтер перейде в режим очікування, якщо не сталося жодних помилок, не отримано завдань і на панелі керування не здійснюється жодних операцій за визначений період часу. Налаштування кількості часу, через який принтер переходить у режим очікування.  «Енергозбереження» на сторінці 21
Power Off Timer	Off*, 30minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h	Виберіть час, коли живлення принтера буде автоматично вимкнено, якщо протягом цього часу не виникне жодних помилок, не буде отримано жодного завдання друку, а також не буде виконано жодних дій із панелі керування чи інших операцій.
Circuit Breaker Interlock Startup	On*, Off	Виберіть, чи вмикати принтер (On) чи вимикати (Off), коли натискається вимикач.
Date/Time Settings	Date/Time, Daylight Saving Time, Time Difference	Введіть поточну дату й час.
Language	Нідерландська, англійська, французька, німецька, італійська, японська, корейська, польська, португальська, російська, спрощена китайська, іспанська, традиційна китайська	На панелі керування виберіть мову, що використовується.


Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Screen Customization		
Background Color		Дивлячись на зразки на екрані, виберіть колір фону.
Print Screen	Professional*, Simple	Налаштуйте екран під час друку.
Operation Time Out	On*, Off	У разі встановлення на On , якщо відображається екран, відмінний від головного, і протягом певного періоду часу не виконується жодних дій, з'являється повідомлення, а потім повертається головний екран.
Keyboard	QWERTY*, AZERTY, QWERTZ	Виберіть розкладку клавіш для екрана введення тексту, що з'являється, наприклад, під час введення назв для реєстрації параметрів мультимедіа.
Length Unit	m*, ft / in	Налаштування одиниці довжини, яка використовується, наприклад, для довжини рулону паперу.
Default Screen(Job/Status)	Job Status, Log, Printer Status*	Job Status відображається, якщо підключено додатковий блок жорсткого диска.


Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Printer Settings		
Paper Source Settings		
Roll Paper Setup		
Auto Loading	On*, Off	<p>Якщо для цього параметра встановлено значення On, папір подаватиметься автоматично після його завантаження. Якщо для цього параметра встановлено значення Off, папір не подаватиметься автоматично. Подавайте рулонний папір вручну.</p> <p>У разі використання спеціального носія Epson UltraSmooth Fine Art Paper, перш ніж завантажувати цей носій, переконайтеся, що цей параметр встановлено на Off.</p> <p>Якщо завантажити UltraSmooth Fine Art Paper, коли цей параметр встановлено на On, валики протидії скручуванню можуть залишати сліди на носії.</p> <p>Встановіть значення On під час використання носія, відмінного від UltraSmooth Fine Art Paper.</p>
Cut Settings		
Auto Cut	On*, Off	<p>Виберіть, чи потрібно, щоб вбудований різальний пристрій автоматично обрізав (On) або не обрізав (Off) щоразу, коли сторінка друкується на рулонному папері. Налаштування, вибрані в драйвері принтера, має пріоритет у разі друку з драйвера принтера.</p> <p> «Відрізання рулонного паперу» на сторінці 43</p>
Print Cutting Guideline	On, Off*	<p>Якщо для параметра Auto Cut встановлено значення Off, ви можете вибрати, друкувати (On) чи не друкувати (Off) лінії відрізу на рулонному папері. Лінії відрізу не друкуються, якщо для функції Auto Cut вибрано On, або коли використовується обрізаний папір. Налаштування, вибрані в драйвері принтера, має пріоритет у разі друку з драйвера принтера.</p>
Wait for Cut between Jobs	On, Off*	<p>Під час друку кількох завдань виберіть, чи починати друк після обрізання, чи починати друк наступного завдання, не чекаючи на обрізання.</p>
Wait for Cut Between Pages	On, Off*	<p>Виберіть, починати друк після обрізання чи починати друк, не чекаючи на обрізання.</p>

Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Cut for Borderless Print	Two Cuts*, One Cut	<p>Виберіть, щоб додати поле і зробити два обрізи між сторінками (Two Cuts) або зробити один обріз між сторінками (One Cut) у разі друку кількох сторінок за допомогою друку без полів.</p> <p>Налаштування, вибрані в драйвері принтера, має пріоритет у разі друку з драйвера принтера.</p> <p> «Про відрізання рулонного паперу» на сторінці 91</p>
Quick Cut	On*, Off	<p>Дозволяє вказати операції відрізання у разі друку завдання з кількома сторінками.</p> <p>Коли встановлене на On, наступний відбиток обтинається, коли задній край попереднього відбитка досягає позиції відрізання. Друк і обрізання відбуваються паралельно, що скорочує час друку.</p> <p>Цей параметр недоступний, якщо Auto Cut встановлене на Off.</p> <p>Залежно від зображення, верхня область може мати дещо нерівномірний колір, оскільки під час відрізання переднього краю рулонного паперу операція друку зупиняється. Якщо ці нерівні кольори вас турбують, спробуйте встановити це на Off.</p> <p>Якщо встановлено значення Off, нижній край відбитка подається до позиції обрізання, а потім обрізається. Коли обрізання буде завершено, почнеться наступний друк.</p>
Cut Mode	Normal*, Quiet	Можна вказати режим операції відрізання.
Margin Refresh	On*, Off	<p>Перш ніж виконувати друк із полями, виберіть, чи потрібно (On/Off) автоматично відрізати передній край для видалення чорнильних плям, які могли залишитися від попереднього друку без полів.</p> <p>Цей параметр недоступний, якщо Auto Cut встановлене на Off.</p>
Roll End Option	Continue*, Stop Printing, Reprint	<p>Виберіть, чи слід друкувати дані, що залишилися на заміненому рулоні (функція Continue), зупинити друк (функція Stop Printing) або ж друкувати знову з початку (функція Reprint).</p> <p>Reprint доступний тільки, якщо встановлено блок жорсткого диска.</p>
Take-up After Cut	On*, Off	<p>Виберіть (On/Off), щоб автоматично забирати папір після розрізання.</p> <p>Відображається тільки, якщо встановлено блок ролика для автоматичного захоплення.</p>


Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Error Notice		
Paper Size Notice	On, Off*	Якщо цей параметр встановлено на On , повідомлення про помилку з'являється, коли розмір або тип паперу для завдання друку, надісланого на принтер, відрізняється від налаштованих на принтері.
Paper Type Notice	On, Off*	
Detect Paper Meandering	On*, Off	Якщо вибрано On, на панелі керування з'явиться помилка, а друк зупиниться в разі перекоосу паперу; виберіть Off, щоб вимкнути продовжити без зупинки. Перекоіс може спричинити застрягання паперу, тому рекомендуємо встановити цей параметр на On .
Platen Gap Offset	Standard*, Wide, Wider, Widest	Виберіть ширший параметр, якщо результати друку подряпані або розмазані. Standard — це значення, встановлене для Platen Gap. Однак, значення не може бути встановлене ширше або вужче, ніж значення, можливе для Platen Gap.
Custom Paper Setting (Налаштування, зареєстровані в Epson Media Installer не можуть бути змінені)		
01–30		Відображає зареєстрований номер та зареєстровану назву. Виберіть число для зміни реєстрації налаштувань і вмісту налаштувань. Інформацію про параметри паперу, зареєстровану за допомогою драйвера або іншого програмного забезпечення, принтер змінити не може.
Change Name		Введіть назву параметра паперу, який потрібно зареєструвати. Виберіть цю назву для Paper Type . Надайте назву, яку легко ідентифікувати.
Change Reference Paper		Відображає стандартний тип паперу.
Advanced Paper Settings		
Paper Thickness	0.4 to 59.1 mil	Відображається, коли Custom Paper вибрано в Paper Type . Встановіть товщину паперу в межах діапазону, який може використовувати принтер. Нижче наведено інформацію про товщину паперу, яку можна використовувати.  «Підтримуваний папір, доступний у продажу» на сторінці 192 Регулюється з кроком 0,01 мм (0,1 мілів).
Platen Gap	Auto*, 1.2 mm, 1.6 mm, 1.9 mm, 2.1 mm, 2.4 mm	Виберіть більше значення (ширший параметр), якщо результати друку подряпані або розмазані.


Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Top Margin	3 mm, 15 mm, 20 mm*, 45 mm	Якщо поля на передньому краю паперу малі, кольори можуть бути нерівномірними, залежно від паперу та середовища друку. Якщо це так, друкуйте з більшими полями на передньому краю.
Bottom Margin	3 mm, 15 mm*	Встановіть нижнє поле на 15 мм, якщо на нижньому краї паперу є сліди від валика або плями.
Margin Between Pages	Standard*, 6 mm, 30 mm, 65 mm	Під час друку кількох сторінок без використання автоматичного обрізання для рулонного паперу можна встановити поля між сторінками, наприклад, між першою та другою сторінками.
Paper Suction		
Roll Paper	Від -4 до 3 (0*)	Тонкий або м'який папір може подаватися неправильно. У такому разі зменште параметр.
Cut Sheet, Poster Board	Від -4 до 3 (0*)	
Back Tension	Standard*, High, Extra High (від 1 до 5)	Налаштуйте, якщо під час друку папір зминається.
Drying Time	Drying Time per Pass, Drying Time per Page	Можна налаштувати час висихання можна для кожного руху друкувальної головки (прохід) або час висихання для кожної сторінки.
Paper Size Check	On*, Off	Якщо при правильному завантаженні паперу відображається помилка налаштування паперу, спробуйте вибрати Off . Однак рекомендується залишити цей параметр на On . Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу.
Auto Cut	Follow Paper Source Settings*, No Cut	Коли встановлено Follow Paper Source Settings , принтер працює згідно зі значенням On/Off для  (Menu) — General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Auto Cut .
Skew Reduction	On*, Off	Якщо передній край тонкого або м'якого паперу згинається, встановіть цей параметр на значення Off .
Lateral Feed Adjustment	On*, Off	Зверніться до цього меню, якщо неможливо виконати автоматичне налаштування або ж якщо в результатах друку помітні смуги (горизонтальні смуги, нерівність відтінків чи безпосередньо смуги).
Paper Eject Roller	Auto, Use, Do Not Use*	Якщо поверхня для друку подряпана, виберіть Do Not Use .
Roll Core Diameter	2inch, 3inch*	Налаштуйте розмір серцевини паперу для рулонного паперу, що завантажується.

Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Paper Feed Offset		
Roll Paper	Від -1,0 до +1,53%	Якщо з'являються смуги (горизонтальні смуги) або нерівномірні кольори, скористайтеся цією функцією, щоб виконати коригування. Наприклад, під час друку при розмірі даних у 100 мм (3,9 дюйма) і розмірі друку 101 мм (4 дюйми) зміщення становить 1,0 %. Тому потрібно ввести значення -1,0%.
Cut Sheet, Poster Board	Від -1,0 до +1,53%	
Paper Feed Amount Adjustment	Print Speed Priority, Quality First	Якщо під час друку кількох сторінок якість зображення погіршується, виберіть Quality First . Крім того, в меню General Settings для параметра Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut Settings — Quick Cut встановіть значення Off . Якщо вибрано Quality First , швидкість друку сповільнюється.
Delete		Видаляє зареєстроване налаштування Custom Paper Setting.
Auto Cleaning	On*, Off	Налаштовує періодичність, із якою принтер перевірятиме стан сопел, і в разі виявлення забруднення сопел, очищає сопла до заданої кількості разів. Якщо сопла не забруднено, очищення не виконуватиметься.
Print Nozzle Check Pattern during Print	Every Pages, Off*	Якщо вибрано параметр Every Pages , шаблон перевірки засмічення сопел друкується у верхній частині сторінки щоразу, коли друкується вказана кількість сторінок. Докладніше про шаблон перевірки сопел див. нижче.  «Перевірка сопел друкувальної головки» на сторінці 140
Store Held Job	On, Off*	Виберіть On , щоб зберегти попередні завдання.
PC Connection via USB	Enable*, Disable	Виберіть Disable , якщо не хочете підключитися до комп'ютера.


Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Network Settings		
Network Status		
Wired LAN Status		Відображає статус підключення до мережі та IP-адресу.
Print Status Sheet		Друк аркуша стану мережі.
Advanced		
Device Name		Можна змінити ім'я пристрою.
TCP/IP		Налаштування IP-адреси принтера.
Proxy Server		Встановлення проксі-сервера.
IPv6 Address	Enable*, Disable	Виберіть, чи увімкнути, чи вимкнути функцію IPv6.
Link Speed & Duplex	Auto*, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex	Встановлення швидкості з'єднання та дуплекса.
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*, Disable	Установіть значення Enable , аби автоматично конвертувати HTTP у HTTPS для отримання доступу.
Disable IPsec/IP Filtering		Змінює налаштування, що вмикаються в попередньо встановленому програмному забезпеченні Web Config.
Disable IEEE802.1X		Тут можна лише переключитися на вимкнення. Процедуру запуску Web Config наведено нижче.  «Використання Web Config» на сторінці 33

Список меню




Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
System Administration		
Security Settings		
Admin Settings		
Admin Password	Register, Change, Clear All Settings	Можна змінити пароль або скинути налаштування.
Lock Setting	On, Off	Якщо встановлено на On , такі елементи, як Network Settings, System Administration та Sleep Timer може змінювати лише той, хто увійшов до системи на головному екрані. Докладніше див. <i>Посібник адміністратора</i> (посібники онлайн).
Password Encryption	On, Off*	Виберіть On , щоб зашифрувати пароль. Щоб застосувати налаштування шифрування пароля, необхідно перезавантажити принтер. При перезавантаженні принтера не вимикайте живлення. Якщо під час перезавантаження принтера живлення вимкнеться, пароль необхідно налаштувати знову. Тримайте пароль адміністратора у захищеному місці. Якщо забули пароль, зверніться до свого дилера або у службу підтримки Epson.
Program Verification on Start Up	On, Off*	Якщо встановлено значення On , під час запуску виконується перевірка програми.

Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Paper Feed Adjustment Mode		
RIP Priority	On, Off*	<p>Якщо вибрано On, регулювання подачі паперу виконується з пріоритетом інформації від RIP. Виберіть значення On, якщо під час використання RIP від іншої компанії позиція друку зміщується.</p> <p>Виберіть значення Off, якщо RIP від іншої компанії не використовується.</p> <p> «Засіб вирішення проблем» на сторінці 154</p>
Format Hard Disk	Non-Secure (Quick), Secure (Quick), Secure (Sanitizing)	<p>Відображається тільки, якщо встановлено додатковий блок жорсткого диска.</p> <p>Ви можете вибрати один із таких трьох типів форматування:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non-Secure (Quick): видалення інформації про керування файлами з даних на жорсткому диску. Використовується в разі потреби використовувати принтер із жорстким диском, який використовувався з іншими принтерами. <input type="checkbox"/> Secure (Quick): перезаписування усього обсягу жорсткого диска довільним набором символів. Дані стираються безпечніше, ніж із Non-Secure (Quick). Проте існує можливість відновлення даних за допомогою спеціального засобу відновлення даних. <input type="checkbox"/> Secure (Sanitizing): перезаписує дані випадковими даними 00/FF/ і перевіряє за допомогою алгоритму створеного за стандартом Міністерства оборони США (DoD5220-22M). Це форматування триває довше, ніж інші, проте забезпечує стирання даних у найбезпечніший спосіб. Використовується за потреби стерти конфіденційні дані.
Restore Default Settings	Network Settings, Clear All Data and Settings	<p>Network Settings відновлює всі налаштування до заводських для Network Settings.</p> <p>Clear All Data and Settings відновлює всі налаштування до заводських, окрім Date/Time Settings та Language.</p>

Список меню

Maintenance

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Print Head Nozzle Check		Щоб надрукувати шаблон перевірки сопел, укажіть спосіб подачі паперу. Докладніше про шаблон перевірки сопел див. нижче.  «Перевірка сопел друкувальної головки» на сторінці 140
Print Head Cleaning		Очищення вибраного кольору. Виконуйте тільки в разі забруднення сопел.  «Чищення голівки» на сторінці 141
Power Cleaning		Очищення вибраного кольору. Виконуйте тільки в разі неможливості очищення забруднених сопел навіть після кількох спроб очистити сопла у звичайному режимі.  «Чищення голівки» на сторінці 141
Remove Paper		Видалення залишків паперу із середини принтера.
Ink Cartridge(s) Replacement		Відображення рівня залишку чорнила та номер моделі картриджа. Натисніть How To... , щоб переглянути вказівки із заміни на екрані.
Replace Maintenance Box		Відображення рівня залишку вільного місця та номеру моделі службового блока. Натисніть How To... , щоб переглянути вказівки із заміни на екрані.
Replace Cutter		Ви можете замінити різальний пристрій. Натисніть How To... , щоб переглянути вказівки із заміни на екрані.
Adjust Cut Position	-3.0 to +3.0 mm	Якщо ви встановите цей параметр, коли поля з'являються зверху й знизу під час друку на рулонному папері без полів, поля можуть покращитися.
SpectroProofer Setting		Відображається тільки, якщо встановлено SpectroProofer.
Cleaning the Maintenance Parts		
Wiping the Print Head		Можна очистити друкувальну головку. Торкніться Start , щоб перемістити друкувальну головку в положення для очищення.
Wiping around the Cap		Ви можете очистити область навколо ковпачків. Торкніться Start , щоб перемістити друкувальну головку в положення для очищення.

Список меню

Елемент настройки	Налаштоване значення	Пояснення
Keeping Preparation		Торкніться Start , щоб злити чорнило. Після зливання чорнила принтер буде автоматично вимкнено.

Language

Ви можете вибрати мову відображення на панелі. Виберіть мову з наведених нижче.

Нідерландська, англійська, французька, німецька, італійська, японська, корейська, португальська, польська, російська, спрощена китайська, іспанська, традиційна китайська

Status

Елемент настройки	Пояснення
Firmware Version	Відображає версію мікропрограми принтера й інформацію про додаткове приладдя.
Hard Disk Unit	Відображення стану підключення блока жорсткого диска.
SpectroProofer	Відображає стан SpectroProofer.
Auto Take-up Reel Unit	Відображення стану блока ролика для автоматичного захоплення.
Platen Gap Value for Last Print Job	Відображення значення зазору під час останнього друку.
Network	Відображає статус підключення до дротової локальної мережі. Ви також можете роздрукувати аркуш стану.

Обслуговування

Обслуговування друкувальної головки

Обслуговування друкувальної головки потрібно виконати, якщо на результатах друку помітно білі лінії, або помітно погіршення якості друку.

Операції з обслуговування

Ви можете виконувати нижчезазначені функції з обслуговування принтера з метою підтримання друкувальної головки в доброму стані та забезпечення найкращої якості друку. Виконуйте відповідне обслуговування, залежно від результатів друку та ситуації.

Автоматичне очищення

У разі увімкнення цього параметра принтер автоматично виконуватиме перевірку на забруднення сопел і виконуватиме очищення в разі їх виявлення.

Примітка.

- Функція не гарантує 100 %-го виявлення забруднених сопел.
- При пошуку забруднених сопел споживається невелика кількість чорнил.
- Під час виконання автоматичного очищення споживається чорнило.

Ви можете змінити періодичність перевірки сопел в меню «Автоматичне очищення». Установіть значення «вимк.», якщо виконувати автоматичне очищення не потрібно.


 [«General Settings» на сторінці 126](#)

Примітка.

З метою підтримки якості друку автоматичне очищення може виконуватися навіть якщо для параметра автоматичного очищення вибрано значення «вимк.».

Друк шаблону перевірки сопел головки

Надрукуйте шаблон перевірки сопел для забруднених сопел, якщо ви не користувалися принтером протягом тривалого часу або перед виконання важливого завдання. Огляньте надрукований шаблон перевірки візуально та очистьте друкувальну головку, якщо помітите тьмяні або пропущені ділянки.

 [«Перевірка сопел друкувальної головки» на сторінці 140](#)

Очищення друкувальної головки

Використовуйте, якщо на роздрукованих матеріалах помітно тьмяні або пропущені ділянки. Очищення поверхні друкувальної головки з метою покращення якості друку. Залежно від потрібного рівня очищення доступно два типи очищення: Print Head Cleaning (звичайне) та Power Cleaning.

 [«Чищення голівки» на сторінці 141](#)

Як правило, слід виконувати звичайне очищення Print Head Cleaning. Якщо сопла забруднено навіть після виконання звичайного Print Head Cleaning кілька разів, виконайте Power Cleaning.

Калібрування головки

Відрегулюйте положення друкувальної головки, якщо лінії не вирівняно або результати друку зернисті. Калібрування друкувальної головки виправляє нерівності друкувальної головки під час друку.

 [«Калібрування головки» на сторінці 143](#)

Налаштування подачі паперу (Регулювання подачі паперу)

Використовуйте цю функцію, якщо не вдається вирішити проблему смуг (горизонтальних смугастих ліній або нерівномірних кольорів) у стандартній області друку (у випадку з відрізними аркушами це область за винятком смуги завширшки 1–2 см (0,39–0,8 дюйма) внизу паперу) навіть після очищення друкувальної головки або виконання вирівнювання головки.


 [«Регулювання подачі паперу» на сторінці 145](#)

Обслуговування


Перевірка сопел друкувальної головки


Перевірку сопел можна проводити з комп'ютера або з панелі керування принтера.

Із принтера


- 1 Переконайтеся, що у принтер завантажено рулонний папір або відрізний аркуш формату А4.
[☞ «Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40](#)
[☞ «Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону» на сторінці 42](#)
- 2 Виберіть тип паперу, що відповідає паперу в принтері.
[☞ «Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 43](#)
- 3 Натисніть  (Menu) — **Maintenance** — **Print Head Nozzle Check**.
- 4 Натисніть **Start**, щоб розпочати друк шаблону перевірки.
- 5 Огляньте надрукований шаблон перевірки та оцініть його, згідно з інформацією в наступному розділі.


Приклад чистих сопел



Якщо жодну ділянку не пропущено, значить сопла друкувальної головки не забито. Натисніть , щоб завершити перевірку сопел на засмічення.

Приклад забитих сопел



Якщо на шаблоні перевірки відсутні сегменти, натисніть , щоб виконати очищення головки.

- 6 Виберіть ряд сопел, які потрібно очистити, після чого натисніть **ОК**.

Почнеться очищення. Очищення триває приблизно 3–5 хвилин.

Примітка.

Що більше вибрано пар кольорів, то довше триватиме очищення. Крім того, залежно від стану сопел, це може зайняти до приблизно 14 хвилин.

- 7 Щоб надрукувати шаблон, виконуйте вказівки на екрані, після чого, перевірте по результату, чи проблему вирішено.

З комп'ютера

У поясненнях цього розділу як приклад використано драйвер принтера Windows.


Використання Epson Printer Utility 4 на Mac.

[☞ «Функції Epson Printer Utility 4» на сторінці 80](#)

- 1 Переконайтеся, що у принтер завантажено рулонний папір або відрізний аркуш формату А4.
[☞ «Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40](#)
[☞ «Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону» на сторінці 42](#)
- 2 Виберіть тип паперу, що відповідає паперу в принтері.
[☞ «Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 43](#)

Обслуговування

- 3** Клацніть **Перев. соп. др. гол.** на вкладці **Утиліта** на екрані **Properties (Властивості)** (або **Printing preferences (Параметри друку)**) драйвера принтера.

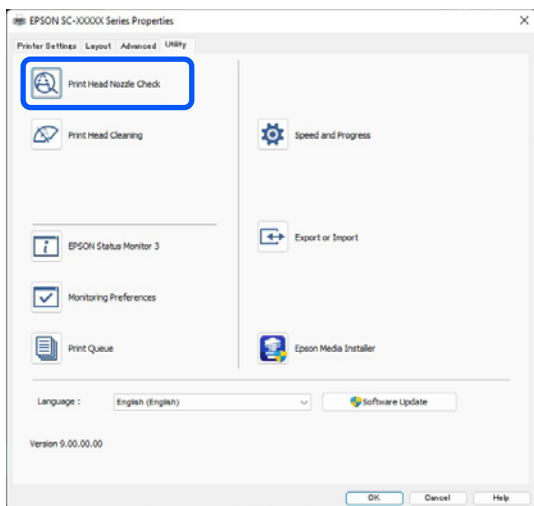

- 4** Клацніть **Друк**.
Буде надруковано шаблон перевірки сопел.
- 5** Огляньте шаблон перевірки сопел.
Якщо проблем нема: клацніть **Готово**.
Якщо є проблеми: клацніть **Прочистити**.
Після друку шаблону перевірки сопел, перш ніж друкувати дані або очищувати друкувальну головку, переконайтеся, що друк шаблону перевірки сопел завершено.

Чищення голівки

Хоча очищення голівки можна виконувати з комп'ютера або принтера, процедури відрізняються, як пояснено нижче.

Із принтера

Ви можете вибрати два рівні інтенсивності очищення.

[«Із принтера» на сторінці 141](#)

З комп'ютера

[«З комп'ютера» на сторінці 142](#)

Примітки щодо Print Head Cleaning

Під час очищення голівки споживається чорнило.

Виконуйте очищення друкувальної голівки тільки, якщо погіршилась якість друку; наприклад, якщо друк розмитий, є неправильні або відсутні кольори.

Під час очищення всіх сопел чорнило споживається зі всіх кольорів.

Навіть якщо ви використовуєте тільки чорні чорнила для чорно-білого друку, кольорові чорнила також споживаються.

Підготуйте новий службовий блок, якщо у блоці не залишилося достатньо вільного місця.

Якщо повторювати очищення голівки кілька разів протягом короткого періоду, невдовзі службовий блок може заповнитися чорнилом, оскільки чорнило із службового блока випаровується повільно.

Power Cleaning споживає більше чорнила, ніж Print Head Cleaning у меню Maintenance.

Перевіряйте рівень залишку чорнила заздалегідь та, якщо рівень чорнила добігає кінця, підготуйте перед початком очищення новий чорнильний картридж.

Очищення друкувальної голівки виконати не вдасться за неправильних температурних умов. Докладніше про відповідні температурні умови див. нижче.

[«Таблиця технічних характеристик» на сторінці 204](#)

Якщо сопла й далі забруднено після виконання процедури Power Cleaning, вимкніть принтер і залиште його на ніч або довше.

Якщо залишити принтер на деякий час, забите чорнило може розчинитися.


Якщо сопла все ще забиті, зверніться до дилера або служби підтримки Epson.

Із принтера

Перш ніж почати процедуру, обов'язково ознайомтеся із вказаною нижче інформацією:

Обслуговування

 [«Примітки щодо Print Head Cleaning» на сторінці 141](#)

1 Натисніть  (Menu) — **Maintenance** — **Print Head Cleaning** на панелі керування.

2 Виберіть масиви сопел для очищення.
Виберіть на шаблоні перевірки пари кольорів із тьмяними або відсутніми сегментами.

3 Натисніть **OK**, щоб почати очищення.
Очищення головки триває приблизно 3–5 хвилин.

Примітка.

Що більше вибрано пар кольорів, то довше триватиме очищення. Також, залежно від стану сопел і налаштування «Максимальна кількість повторень автоматичного очищення», виконання цієї функції може зайняти до 14 хвилин.

Після завершення очищення з'явиться підтвердження.

4 Натисніть **Yes**, щоб надрукувати шаблон перевірки та перевірити на засмічення.


Якщо перевірку сопел проводити не потрібно, натисніть **No** для виходу.

Якщо сопла й далі забруднено, повторіть кроки 1–3 кілька разів. Якщо очистити забруднені сопла не вдається навіть після кількох спроб очищення, див. нижче, щоб виконати **Power Cleaning**.

Power Cleaning

Перш ніж почати процедуру, обов'язково ознайомтеся із вказаною нижче інформацією:

 [«Примітки щодо Print Head Cleaning» на сторінці 141](#)

1 Натисніть  (Menu) — **Maintenance** — **Power Cleaning** на панелі керування.

2 Виберіть масиви сопел для Power Cleaning.
Виберіть на шаблоні перевірки пари кольорів із тьмяними або відсутніми сегментами.

3 Натисніть кнопку **OK**, щоб почати Power Cleaning.

Power Cleaning триває близько 8 хвилин.

Примітка.

Що більше вибрано пар кольорів, то довше триватиме очищення. Крім того, залежно від стану сопел, це може зайняти до приблизно 23 хвилин.

Після завершення Power Cleaning ви повернетеся на екран, який було відкрито до початку очищення.

4 Натисніть **Yes**, щоб надрукувати шаблон перевірки та перевірити на засмічення.

Якщо перевірку сопел проводити не потрібно, натисніть **No** для виходу.

З комп'ютера

Перш ніж почати процедуру, обов'язково ознайомтеся із вказаною нижче інформацією:

 [«Примітки щодо Print Head Cleaning» на сторінці 141](#)


У поясненнях цього розділу як приклад використано драйвер принтера Windows.

Використання Epson Printer Utility 4 на Mac.

 [«Функції Epson Printer Utility 4» на сторінці 80](#)

Обслуговування

- 1 Клацніть **Очищ. друк. голівки** на вкладці **Утиліта** на екрані **Properties (Властивості)** (або **Printing preferences (Параметри друку)**) драйвера принтера.

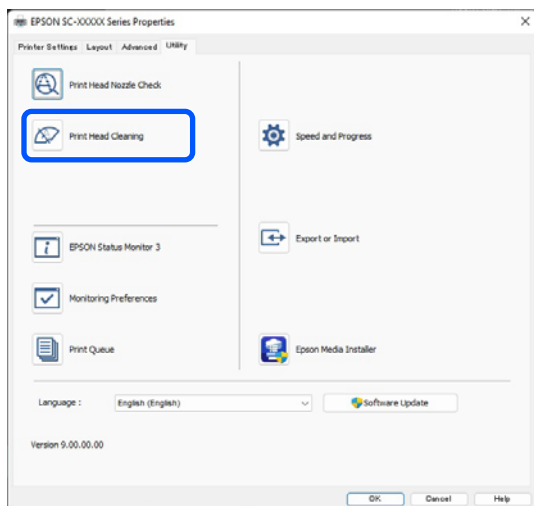

Виберіть **Усі кольори**, щоб очистити всі друкувальні головки (сопла).

Якщо вибрати **Автовибір**, буде виконано перевірку сопел, але буде очищено тільки забруднені друкувальні головки (сопла). Очищення не виконуватиметься, якщо друкувальні головки (сопла) не забруднено.

- 2 Клацніть **Пуск**.

Розпочнеться очищення головки. Очищення головки триває приблизно 3–5 хвилин.

Примітка.

Якщо для параметра **Auto Cleaning** вибрано значення **Op**, сопла перевірятимуться після очищення головки та, в разі виявлення забруднення, виконуватиметься автоматичне очищення. Залежно від стану сопел і налаштування «Максимальна кількість повторень автоматичного очищення», виконання цієї функції може зайняти до 14 хвилин.

- 3 Клацніть **Друк шаблону перевірки сопел**.

Огляньте шаблон перевірки сопел.

Якщо на шаблоні перевірки сопел помітно тьмяні або відсутні сегменти, клацніть **Прочистити**.

Якщо забруднені сопла очистити не вдається навіть після кількох спроб поспіль, виберіть **Power Cleaning** у **Print Head Cleaning** на панелі керування принтера.

 [«Із принтера» на сторінці 141](#)

Калібрування головки

Якщо лінії не вирівняно або результати друку зернисті, виконайте калібрування друкувальної голівки.

Під час друку при русі ліворуч і праворуч друкувальна головка випускає чорнило. Оскільки між друкувальною голівкою та папером є коротка відстань (зазор), можуть мати місце нерівності друкувальної голівки, викликані товщиною паперу, змінами температури або вологості, а також внутрішньою інерцією під час руху друкувальної голівки.

Виберіть вирівнювання **Uni-D** або вирівнювання **Bi-D**.

Ім'я елемента	Пояснення
Uni-D Alignment	Регулювання різниці в позиції друку для кожного кольору.
Bi-D Alignment	Регулювання різниці в позиції друку для двонаправленого друку для кожного кольору.

Ви також можете вибрати автоматичне налаштування та ручне налаштування для кожного меню.


- Автоматичне налаштування**
За звичайних умов ми рекомендуємо цей спосіб, адже він рідко призводить до проблем та легкий у виконанні. Налаштування займає приблизно 13–45 хвилин. Необхідний час залежить від вибраного меню.
- Налаштування вручну**
Використовуйте, якщо виконати автоматичне налаштування не вдається або результати налаштування в автоматичному режимі незадовільні.
Візуально огляньте шаблони налаштування, надруковані на папері, після чого введіть значення налаштувань.


Обслуговування

Примітки щодо калібрування друкувальної голівки

Налаштування виконуються залежно від паперу, завантаженого у принтер.

Переконайтеся, що папір завантажено правильно та що вибрано **Select Paper Type** для налаштування типу паперу.

 [«Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40](#)


 [«Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону» на сторінці 42](#)

У разі налаштування паперу, доступного у продажу, обов'язково зареєструйте інформацію про папір заздалегідь.

 [«Перш ніж друкувати на доступному на ринку папері» на сторінці 195](#)

Переконайтеся, що сопла не забруднено.


Якщо сопла забруднено, налаштування може буде виконано неналежним чином. Надрукуйте шаблон перевірки, візуально огляньте його та за потреби виконайте очищення голівки.

 [«Перевірка сопел друкувальної голівки» на сторінці 140](#)

Автоматичне налаштування виконати не вдасться в разі використання нижчезазначених типів паперу.


- Простий папір
- Enhanced Matte Poster Board
- Прозорий або кольоровий носій

У разі використання нижчезазначених типів паперу виконуйте налаштування вручну.

 [«Регулювання положення друкувальної голівки» на сторінці 144](#)


У разі виконання автоматичного налаштування переконайтеся, що на у принтер не потрапляє зовнішнє світло (пряме сонячне).

Інакше датчики принтера можуть зчитати шаблону налаштувань неправильно. Якщо автоматичне налаштування виконати не вдається, навіть після того, як ви переконалися, що зовнішнє світло не потрапляє у принтер, виконайте налаштування вручну.

 [«Регулювання положення друкувальної голівки» на сторінці 144](#)

Регулювання положення друкувальної голівки

Перш ніж почати процедуру, обов'язково ознайомтеся із вказаною нижче інформацією:

 [«Примітки щодо калібрування друкувальної голівки» на сторінці 144](#)

1


Під час автоматичного регулювання положення друкувальної голівки завантажуйте папір завширшки щонайменше 400 мм (15,7 дюйма) і завдовжки 560 мм (22 дюйми). У разі регулювання положення друкувальної голівки вручну завантажте папір розміром не менше A4.

У разі налаштування паперу, доступного у продажу, обов'язково зареєструйте інформацію про папір заздалегідь.

 [«Перш ніж друкувати на доступному на ринку папері» на сторінці 195](#)

2

Виберіть тип паперу, що відповідає паперу в принтері.

 [«Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 43](#)

3

Натисніть  (Menu) — **Paper Setting** — **Roll Paper/Cut Sheet/Poster Board** — **Print Adjustments** — **Print Head Alignment**.

Обслуговування

4 Виберіть **Uni-D Alignment** або **Bi-D Alignment**.

Ім'я елемента	Пояснення
Uni-D Alignment	Регулювання різниці в позиції друку для кожного кольору. Налаштування займає приблизно 35–45 хвилин. Необхідний час залежить від вибраного меню.
Bi-D Alignment	Регулювання різниці в позиції друку для двонаправленого друку для кожного кольору. Налаштування займає приблизно 13–18 хвилин. Необхідний час залежить від вибраного меню.

5 Виберіть автоматично чи вручну.

Ім'я елемента	Пояснення
Auto	Датчик зчитує шаблон налаштувань, надрукований на папері та автоматично реєструє оптимальне значення налаштувань для принтера. За звичайних умов рекомендується саме цей спосіб.
Manual	Візуально огляньте шаблони налаштування, надруковані на папері, після чого введіть значення налаштувань. Використовуйте, якщо виконати автоматичне налаштування не вдається або результати налаштування в автоматичному режимі незадовільні.

6 Натисніть **Start**, щоб почати налаштування позиції друкувальної головки.

Ім'я елемента	Пояснення
Auto	Після завершення автоматичних налаштувань ви повернетесь на екран, який було відкрито до початку калібрування головки. Перевірте результати налаштувань на наявність зернистості та нерівностей на надрукованому зображенні. Якщо результати налаштування незадовільні, виконайте налаштування вручну.

Ім'я елемента	Пояснення
Manual	Шаблон налаштувань буде надруковано на завантаженому папері. Дотримуйтеся вказівок на екрані для виконання налаштувань.

Регулювання подачі паперу

Використовуйте цю функцію, якщо не вдається вирішити проблему смуг (горизонтальних смугастих ліній або нерівномірних кольорів) у стандартній області друку (у випадку з відрізними аркушами це область за винятком смуги завширшки 1–2 см (0,39–0,8 дюйма) внизу паперу) навіть після очищення друкувальної головки або виконання вирівнювання головки.

Виберіть параметр **Quality First** або **Length Accuracy First** як спосіб налаштування. За звичайних умов ми рекомендуємо використовувати **Quality First**.

Quality First

Буде надруковано шаблони налаштувань. Виконуйте налаштування, візуально оглядаючи шаблони налаштувань. Це підходить для друку зображень, які більше вимагають якості.

Length Accuracy First

Друк позицій виміру. Виміряйте та налаштуйте відстань для позицій виміру. Це підходить для друку зображень, які більше вимагають точності вимірів і довжини, як-от САПР.

Вибір налаштування подачі паперу

1 Завантажте папір.

Для **Quality First** завантажуйте папір завширшки щонайменше 210 мм (8,27 дюйма) і завдовжки 297 мм (11,7 дюйма).

Для **Length Accuracy First** завантажуйте папір завширшки щонайменше 210 мм (8,27 дюйма) і завдовжки 601 мм (23,7 дюйма).

Обслуговування

☞ «Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40


☞ «Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону» на сторінці 42

У разі налаштування паперу, доступного у продажу, обов'язково зареєструйте інформацію про папір заздалегідь.

☞ «Перш ніж друкувати на доступному на ринку папері» на сторінці 195

2 Виберіть тип паперу, що відповідає паперу в принтері.

☞ «Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 43

3 Натисніть  (Menu) — **Paper Setting** — **Roll Paper / Cut Sheet / Poster Board** — **Print Adjustments** — **Paper Feed Adjust.**


4 Виберіть **Quality First** або **Length Accuracy First**.

5 Торкніться кнопки **Start**, щоб надрукувати шаблон налаштувань або позиції вимірів.

6 Перевірте надрукований шаблон налаштувань або позиції вимірів, після чого введіть указане значення на панелі керування.

Quality First

(1) Перевірте шаблон налаштувань. Шукайте шаблон із найменш видимими лініями та запам'ятайте номер шаблону. Наприклад, на ілюстрації нижче показано, що «0» має найменшу кількість ліній. Введіть «0» на панелі керування, після чого натисніть **OK**.

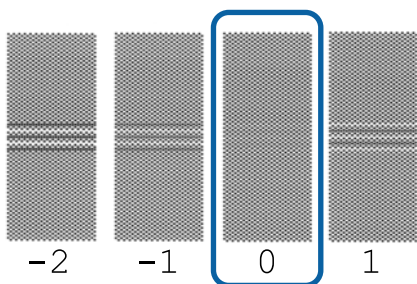

(2) Буде надруковано другий шаблон налаштувань. Перевірте шаблон налаштувань у такий саме спосіб як (1).


Примітка.
Коли лінії видимі на всіх шаблонах налаштувань

Якщо на всіх надрукованих шаблонах налаштувань помітні лінії при вибраному параметрі **Quality First**, виконуйте повторно корекцію подачі паперу, доки не буде надруковано шаблон без помітних смуг біля центру шаблону налаштувань.

Length Accuracy First

(1) Виміряйте відстань позицій вимірів лінійкою.

Використовуйте лінійку із кроком 0,5 мм (0,02 дюйма).

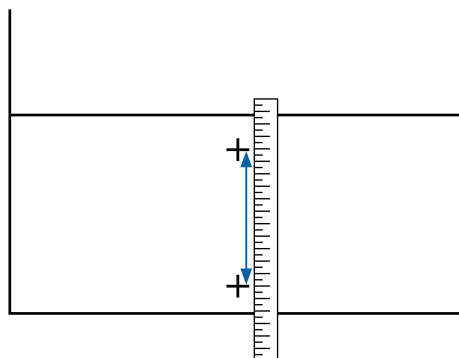

(2) Введіть позиції вимірів на панелі керування, після чого натисніть **OK**.

Заміна витратних матеріалів

Заміна чорнильних картриджів


Заходи безпеки під час заміни

Важливе зауваження.

Рекомендується використовувати лише оригінальні чорнильні картриджі Epson. Компанія Epson не гарантує якість і надійність чорнила інших виробників. Використання чорнил інших виробників може призвести до поломки, що виходить за межі гарантій, які надаються компанією Epson, і за певних обставин — до непередбачуваної поведінки принтера. Інформація про рівень чорнила інших виробників може не відображатися; факт використання чорнила інших виробників реєструється для потреб технічного обслуговування.

Якщо один із установлених чорнильних картриджів використано, друк продовжити не вдасться.


Якщо чорнильний картридж закінчився під час друку, ви зможете продовжити друк після заміни чорнильного картриджа. Якщо продовжити використовувати чорнильні картриджі, які закінчуються, вам, можливо, доведеться замінити чорнильні картриджі під час друку. У разі його заміни під час друку кольори можуть виглядати інакше, залежно від того, як висихатиме чорнило. Щоб уникнути подібних проблем, рекомендуємо замінити чорнильні картриджі до друку. Ви зможете використовувати знятий чорнильний картридж у майбутньому, доки чорнило в ньому не закінчиться.

Підтримувані чорнильні картриджі  «Чорнильні картриджі» на сторінці 174

Спосіб заміни

Коли з'являється повідомлення про необхідність замінити чорнильний картридж


Натисніть **How To...** Процедуру заміни можна переглянути на панелі керування під час заміни чорнильного картриджа.

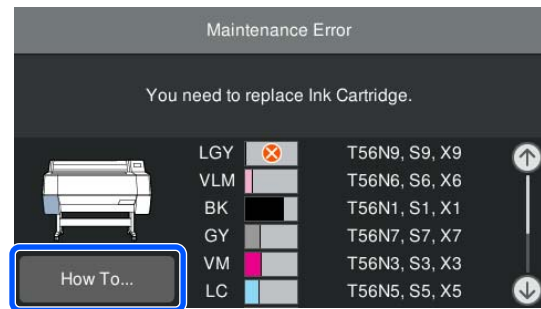

Коли потрібно замінити чорнильний картридж в будь-який час


Якщо ви хочете замінити чорнильний картридж в будь-який момент, наприклад, під час друку великих обсягів, ви можете переглянути процедуру на панелі керування.

- 1 Відкрийте кришку чорнильного картриджа на чорнильному картриджі, який потрібно замінити, як показано на малюнку.

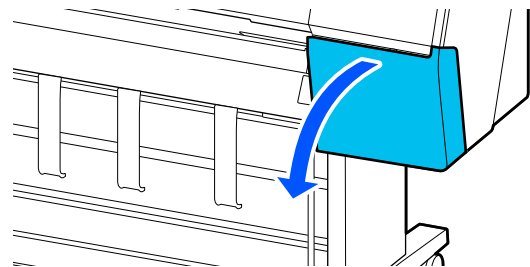

- 2 Натисніть **How To...** на екрані панелі керування, щоб переглянути процедуру.


Дотримуйтеся вказівок на екрані для виконання процедури.

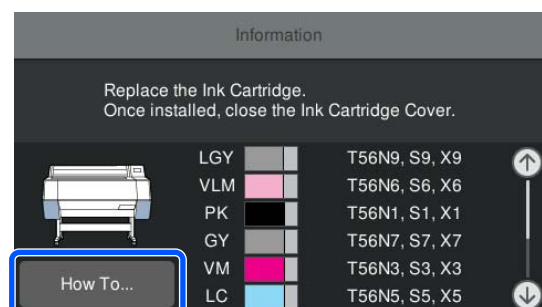

Обслуговування

Заміна коробки для обслуговування

Замініть коробку для обслуговування, коли з'явиться повідомлення Not Enough Space.

 «Додатки та витратні матеріали» на сторінці 174

Важливе зауваження.

Не використовуйте зняті коробки для обслуговування, які залишалися без накриття протягом довгого часу. Чорнило всередині буде сухим і твердим, тому коробка не зможе вбирати достатньо чорнила.

Як замінити коробку для обслуговування

Нижче показано кількість коробок для обслуговування та їх положення встановлення.

SC-P9300 Series: 2 (зліва й справа)

SC-P7300 Series: 1 (тільки справа)


Замініть коробку для обслуговування з того боку, де показано повідомлення **The Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it.**

Важливе зауваження.

Не замінюйте коробку для обслуговування під час друку. Залишок чорнил може витекти.

Коли з'являється повідомлення про необхідність замінити коробку для обслуговування


Натисніть **Maintenance Box**. Замінювати Коробку для обслуговування можна, переглядаючи відповідну процедуру.

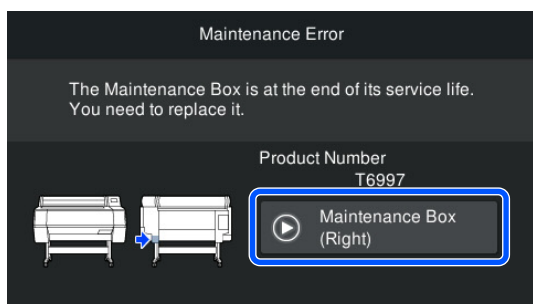

Коли потрібно замінити коробку для обслуговування в будь-який час


Якщо ви хочете замінити коробку для обслуговування в будь-який момент, ви можете переглянути процедуру на панелі керування.

- 1 Витягніть коробку для обслуговування, яку потрібно замінити, як показано на малюнку.

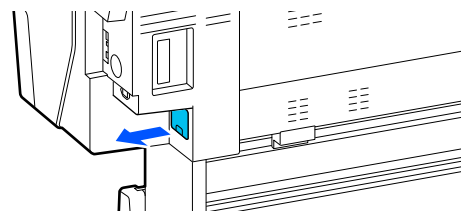

- 2 Натисніть **How To...** на екрані панелі керування, щоб переглянути процедуру.

Дотримуйтеся вказівок на екрані для виконання процедури.

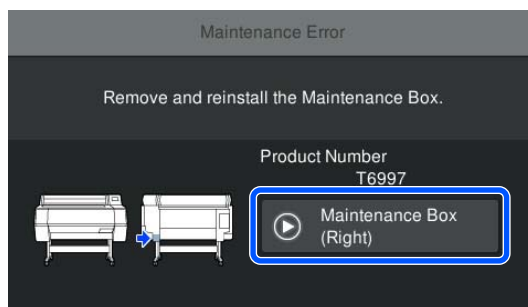

Заміна різального пристрою

Замініть різальний пристрій, якщо він нерівно різє.

Підтримуваний різальний пристрій

 «Додатки та витратні матеріали» на сторінці 174

Користуйтеся хрестовою викруткою, що замінити різальний пристрій. Перед заміною різального пристрою, перевірте, чи у вас є хрестоподібна викрутка.

Заходи безпеки під час заміни



Застереження.

Зберігайте різальний пристрій подалі від дітей. Лезо різального пристрою може спричинити травму. Будьте особливо обережні під час заміни різального інструменту.



Важливе зауваження.

- ❑ Будьте уважні — не пошкодьте лезо різального пристрою. Якщо він впаде або вдариться об твердий предмет, лезо може надщербитися.
- ❑ Встановлюючи новий різак, переконайтеся, що фіксуючий гвинт міцно затягнутий, інакше положення різку може трохи зміститися або перекоситися.

Якщо встановлено монтажний пристрій SpectroProofer (додатковий)

Якщо встановлено монтажний пристрій SpectroProofer, ви не зможете відкрити кришку для заміни різального пристрою. Перш ніж замінити різальний пристрій, зніміть монтажний пристрій SpectroProofer, а потім, після завершення, встановіть його на місце. Щоб його зняти, див. посібник, що входить до комплекту постачання монтажного пристрою, а для встановлення на місце виконайте цю процедуру у зворотньому порядку.

📖 «SpectroProofer Mounter 24"/44" (Монтажний пристрій SpectroProofer 24"/44") Посібник зі встановлення» (буклет)

Спосіб заміни

Ви можете виконати цю процедуру під час перегляду кроків на екрані панелі керування.

1 Натисніть (Menu) — **Maintenance** — **Replace Cutter**.

2 Щоб переглянути процедуру, натисніть **Start**, а потім натисніть **How To...**

Дотримуйтеся вказівок на екрані для виконання процедури.


Очищення принтера

Щоб підтримувати принтер в оптимальному робочому стані, слід виконувати його очищення на регулярній основі (приблизно один раз на місяць).

Очищення ззовні

- 1** Вийміть із принтера весь папір.
- 2** Переконайтеся, що принтер вимкнено і що вимкнувся екран, а тоді витягніть кабель живлення із розетки.
- 3** Видаліть увесь пил і бруд м'якою чистою ганчіркою.

Щоб запобігти накопичуванню пилу очищуйте зазначені нижче ділянки ззаду та з боків.

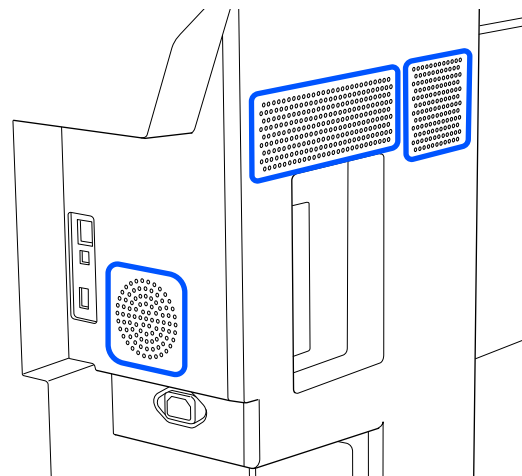

Якщо принтер сильно забруднено, змочіть ганчірку водою, що містить невелику кількість мийного засобу, після чого, перш ніж витирати нею пил із поверхні принтера, ретельно викрутіть її насухо. Після цього витріть поверхню сухою ганчіркою.



Важливе зауваження.

Не застосовуйте для очищення принтера бензол, розчинники або спирт. Вони можуть викликати знебарвлення та деформації поверхонь.

Обслуговування


Очищення всередині

Якщо секції забруднені, можуть виникнути наступні проблеми.

- ❑ Секція роликів
Результати друку потерті або забруднені.
- ❑ Секція валика, секція поглинання чорнила
Папір забруднюється, коли на нього налипає паперовий пил і чорнило.
Невидалення пилу і папір може стати причиною забруднення сопел і пошкодження друкувальної головки.

Очищення ролика

Дотримуйтеся вказівок нижче, щоб очистити ролик, подавши звичайний папір.

- 1 Увімкніть принтер і завантажте в нього рулонний папір із найбільшою можливою шириною.
[🔗 «Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40](#)
- 2 Натисніть  (Menu) — **Paper Setting** — **Feed/Cut Paper**.
- 3 Натисніть **Forward**.
Папір буде подаватися, доки натиснуто кнопку **Forward**. Якщо папір не забруднений, очищення завершено.
- 4 Відріжте папір після завершення очищення.
Натисніть кнопку **Cut**, щоб відрізати папір.

Очищення валика


- 1 Переконайтеся, що принтер вимкнено і що вимкнувся екран, а тоді витягніть кабель живлення із розетки.
- 2 Залиште принтер на хвилину.

- 3 Відкрийте кришку принтера та ретельно витріть м'якою чистою ганчіркою весь пил та бруд.

Ретельно витріть ділянку, позначену синім кольором на ілюстрації внизу. Щоб уникнути поширення бруду, витріть усе зверху донизу. Якщо забруднення серйозне, очистьте за допомогою чистої м'якої тканини, зволоженої в миючому розчині. Нарешті витріть залишки вологи сухою м'якою ганчіркою.


Важливе зауваження.

Під час очищення не торкайтеся роликів, підкладок для друку без полів або чорнильних трубок, позначених сірим кольором на ілюстрації внизу. Інакше це може призвести до несправності або забруднених результатів друку.

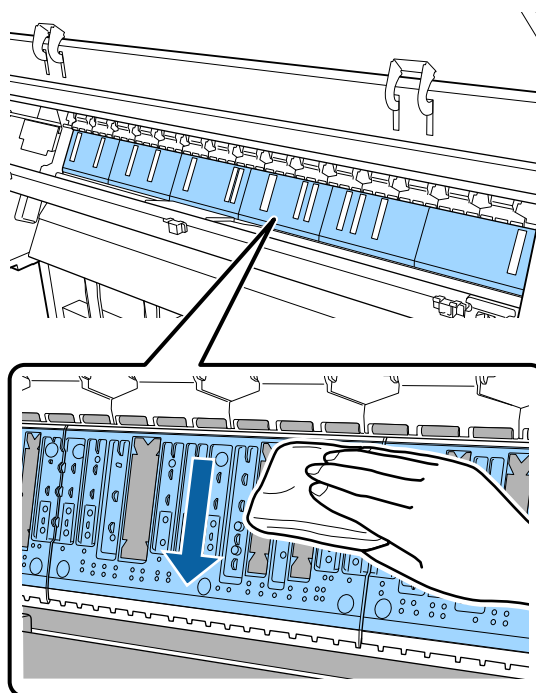


Обслуговування

- 4** Якщо на валику накопичуються частки паперу (які виглядають, як білий порошок), проштовхніть їх всередину за допомогою, наприклад, коктейльної палички.

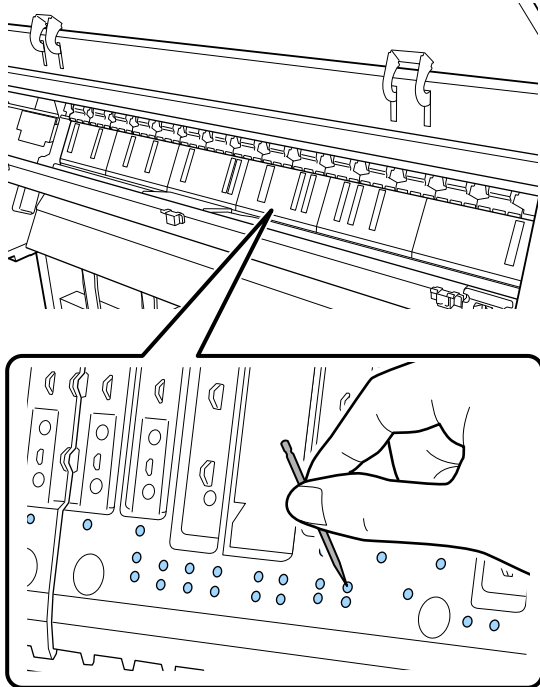

- 5** Щоб витерти частки паперу та пил із внутрішні країв підкладок для друку без полів, скористайтеся ватним тампоном, доступним у продажу.

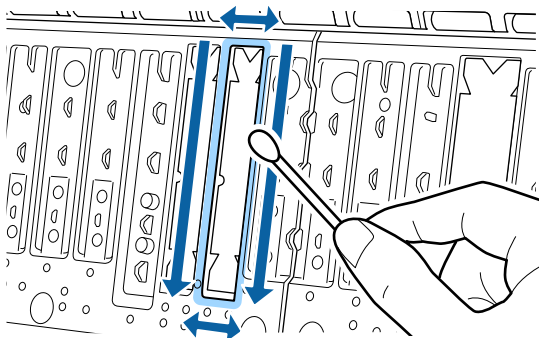

! **Важливе зауваження.**

Під час витирання підкладок для друку без полів не докладайте надмірних зусиль. Інакше підкладки для друку без полів можуть відклеїтися або піднятися, що може спричинити несправність або змінання паперу.

- 6** Після завершення очищення закрийте кришку принтера.


Заміна підкладок для друку без полів

- 1** Переконайтеся, що принтер вимкнено і що вимкнувся екран, а тоді витягніть кабель живлення із розетки.
- 2** Зачекайте одну хвилину після того, як витягнете вилку з розетки.
- 3** Відкрийте кришку принтера.
- 4** Підготуйте замінні підкладки для друку без полів.

Є три типи підкладок для друку без полів. Тип підкладок залежить від того, де встановлено підкладки для друку без полів. Див. нижче щодо положень встановлення.


 [«Додатки та витратні матеріали» на сторінці 174](#)

- 5** За допомогою пінцета витягніть підкладки для друку без полів, розташовані там, де трапляється забруднення паперу.

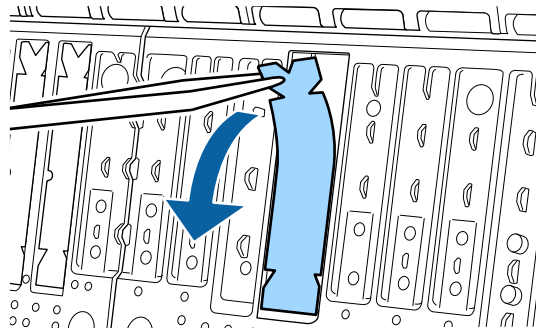


- 6** За допомогою паличок для очищення витріть чорнило, що накопичилося у таких трьох місцях.

Дно

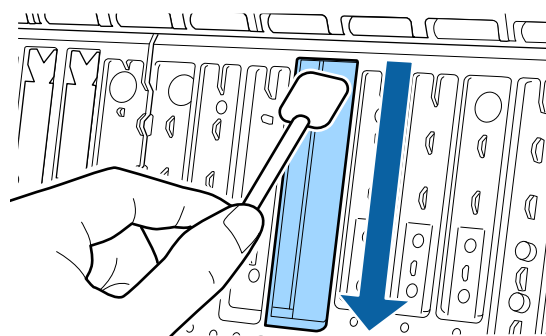


Обслуговування

Центральна виїмка

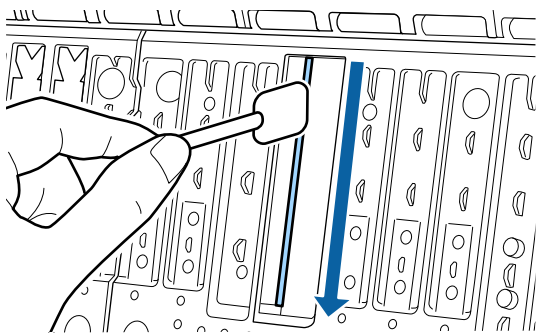

По боках

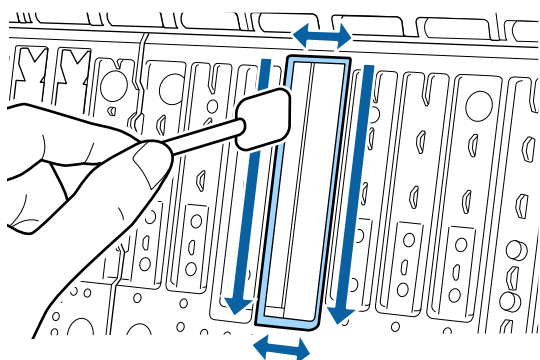

7


Зігніть нову підкладку для друку без полів.

Спосіб згинання залежить від положення встановлення. Див. нижче щодо положень встановлення.


📖 «Додатки та витратні матеріали» на сторінці 174

! **Важливе зауваження.**

Не згинайте нові підкладки для друку без полів у будь-якому місці окрім вказаного.


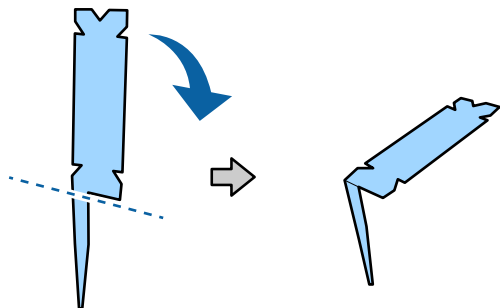


Зігніть підкладку для друку без полів, позначену * на ілюстрації «Витратні матеріали та параметри», як показано на схемі.

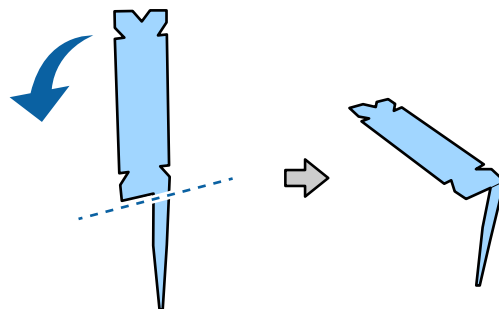


8

Вставте ніжку підкладки для друку без полів до кінця в отвір.

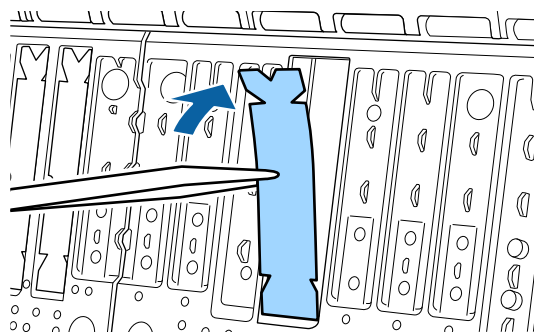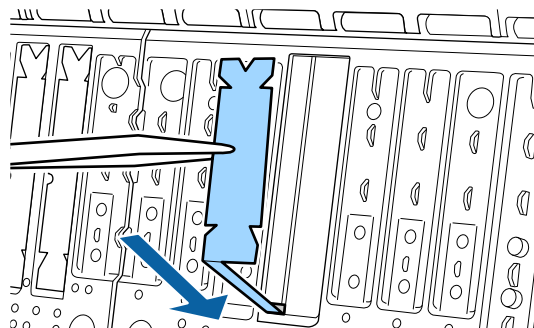


9

Втисніть підкладку для друку без полів у відповідний паз.

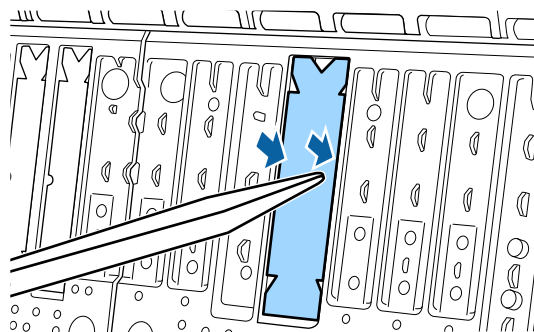

Обслуговування


- 10** Злегка притисніть підкладку для друку без полів, доки вона не сяде на місце.

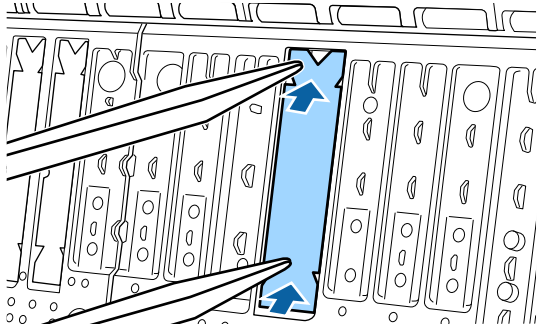

! **Важливе зауваження.**

Переконайтеся, що жодна частина підкладки для друку без полів не виступає над навколишньою поверхнею.

Якщо якась частина підкладки виступає над навколишньою поверхнею, вона тертиметься о друкувальну головку, що може викликати збій в роботі принтера.

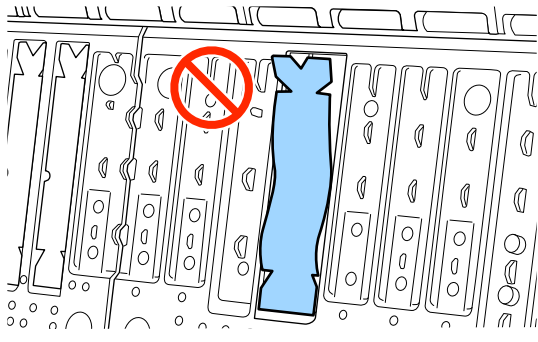

Для зберігання невикористаних нових підкладок для друку без полів, покладіть їх назад у пакет і щільно закрийте.





- 11** Після завершення очищення закрийте кришку принтера.

Засіб вирішення проблем

Засіб вирішення проблем

Якщо відображається повідомлення

Якщо з'являється одне з наведених нижче повідомлень, прочитайте й дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

Повідомлення	Дії
<p>Paper Setting Error Paper setting in the printer driver is different from paper information registered in the printer. Change paper setting from the application or the driver. For details, see your documentation.</p>	<p>Щоб змінити інформацію про папір, зареєстровану за допомогою Epson Media Installer, завантажте папір, після чого скористайтеся панеллю керування.</p> <p>Щоб змінити інформацію про папір, який ще не завантажено, ви також можете скористатися Epson Media Installer.</p> <p>Проте, залежно від версії Epson Media Installer, вам, можливо, не вдасться змінити інформацію про папір.</p>
<p>TCP/IP configuration failed The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.</p>	<p>Введіть правильні значення IP-адреси та шлюзу за замовчуванням. Якщо правильні значення вам невідомі, зверніться до адміністратора мережі.</p>
<p>SpectroProofer error NN The SpectroProofer is not operating normally. For details, see your documentation. (де NN — це номер помилки)</p>	<p>Вирішення залежить від номера. Див. таблицю нижче.</p> <p> «Комплект замічних амортизуючих підкладок (амортизуючі підкладки для друку без полів.)» на сторінці 179</p>
<p>Paper Meander Error Roll paper is meandering. Continue printing with the current roll paper?</p>	<p>Нижче наведено деякі з причин вигинання паперу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Можливо, рулонний папір було неправильно завантажено. Повторно завантажте рулонний папір, не залишаючи зазорів між ним та адаптерами для серцевини.  «Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40 <input type="checkbox"/> Помилки вигинання паперу виникають у разі використання рулонного паперу з нерівними лівим і правим краями, покрученого паперу або рулонного паперу, що провисає. Використовуйте папір, який правильно зберігався. Якщо в рулонному папері ослабло натягнення, відріжте частину, що провисає.  «Примітки щодо поводження з папером» на сторінці 19
<p>Communication between the network and the printer is unstable. You may be able to resolve this by setting IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) to "Off". See your documentation for details.</p>	<p>Якщо для параметра IEEE 802.3az обрано значення Увімкнути, стан мережевого з'єднання може бути нестабільним, а друк може бути неможливим залежно від мережевого середовища.</p> <p>Натисніть ОК, щоб припинити друк.</p> <p>Щоб встановити для IEEE 802.3az значення Вимкнути за допомогою WebConfig, див. нижче.</p> <p> «Порядок налаштування» на сторінці 158</p>

Засіб вирішення проблем

Помилка SpectroProofer (зі встановленим монтажним пристроєм SpectroProofer (додатковий))

Якщо з'явилася помилка SpectroProofer Error, щоб її вирішити, див. два числа наприкінці номера помилки. Докладніше про зняття, очищення та встановлення монтажного пристрою див. посібник, що постачається з монтажним пристроєм.

Якщо це повідомлення з'явилося на РК-панелі знову, зверніться до служби підтримки Epson.

Номер помилки	Дії
Від 01	Монтажний пристрій встановлено неправильно. Вимкніть принтера, зніміть монтажний пристрій, після чого знову встановіть його.
13, 15	<p>Перевірте такі пункти.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Помилка у підкладці? Зніміть монтажний пристрій і перевірте стан підкладки. Якщо її встановлено неправильно, встановіть її повторно. Видаліть увесь пакувальний матеріал або сторонні речовини між пластинами, що тримають носій, і підкладкою. <input type="checkbox"/> Помилки в області руху каретки? Зніміть монтажний пристрій і перевірте основу та внутрішні ділянки. Видаліть увесь пакувальний матеріал або сторонні речовини. <input type="checkbox"/> Помилки у тримачі калібрувальної плиткі? Зніміть монтажний пристрій і перевірте стан тримача калібрувальної плиткі. Якщо її встановлено неправильно, встановіть її повторно. <input type="checkbox"/> Ви використовуєте папір, що не відповідає необхідним вимогам? Не використовуйте папір, що не підтримується монтажним пристроєм. ☞ «Підтримувані носії» на сторінці 181 <input type="checkbox"/> Принтер використовується у середовищі, що не відповідає вимогам? Переконайтеся, що принтер, монтажний пристрій і папір відповідають вимогам? Докладніше про рекомендовані умови навколишнього середовища для монтажного пристрою та паперу, див. посібник, що постачається з додатковим приладдям. Рекомендоване середовище для принтера ☞ «Таблиця технічних характеристик» на сторінці 204
Від 80	<p>Перевірте такі пункти.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Чи цифри на ILS30EP і калібрувальній плитці збігаються? Зніміть монтажний пристрій і перевірте ILS30EP та етикетку на калібрувальній плитці. Якщо у вас кілька ILS30EP, установіть той, що відповідає номеру на калібрувальній плитці. <input type="checkbox"/> Лінзу ILS30EP або калібрувальну плитку забруднено? Щоб очистити деталі, див. посібник, що постачається з монтажним пристроєм.
Якщо цифри відрізняються від вищезазначених	Запишіть відображене число та зверніться по допомогу у службу підтримки клієнтів.

Засіб вирішення проблем

Якщо відображено помилку або код помилки

Повідомлення про помилку	Дії
<p>A printer part needs to be replaced. Contact Epson Support. For details, see your documentation.</p> <p>XXXXXXXX (Де XXXXXXXX — це 6-значний або 8-значний буквено-цифровий код).</p>	<p>Строк служби деталі закінчується.</p> <p>Зверніться до служби підтримки Epson та повідомте код запиту на обслуговування.</p> <p>Очистити не вдасться, не замінивши компонент. Якщо продовжити використовувати принтер, з'явиться повідомлення про помилку.</p>
<p>Printer error. Turn the power off and on again. If the problem persists, contact Epson Support.</p> <p>XXXXXXXX (Де XXXXXXXX — це 6-значний або 8-значний буквено-цифровий код).</p>	<p>Помилка з'являється у нижчезазначених ситуаціях.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Кабель живлення не надійно підключений <input type="checkbox"/> Стається помилка, яку не можна скинути <p>Якщо виникає повідомлення про помилку, принтер автоматично припиняє друк. Вимкніть принтер, відключіть кабель живлення від розетки та від Вхідний роз'єм змінного струму на принтері, а тоді підключіть знову. Якщо помилка з'являється й далі, повторіть цю дію крок кілька разів.</p> <p>Якщо на РК-дисплеї відображається те саме повідомлення про виклик, зверніться до свого дилера або до EpsonSupport для отримання допомоги. Скажіть, що код звернення до служби підтримки — «XXXXXXXX».</p>

Засіб вирішення проблем

Виправлення неполадок

Друк неможливий (оскільки принтер не працює)

Принтер не вмикається

■ **Чи вставлений кабель живлення в електричну розетку та принтер?**

Переконайтеся, що кабель живлення надійно вставлений у принтер.

■ **Чи є проблеми з електричною розеткою?**

Переконайтеся, що розетка працює. Підключіть для цього кабель живлення іншого електроприладу.

Принтер вимикається автоматично

■ **Функцію Power Off Timer увімкнено?**

Щоб принтер не вимикався автоматично, виберіть **Off**.

 [«General Settings» на сторінці 126](#)

Драйвер принтера встановлено неправильно (Windows)

■ **Чи відображається піктограма цього принтера у папці Devices and Printers (Пристрої та принтери) / Printers (Принтери)/Printers and Faxes (Принтери та факси)?**

- Так
Встановлено драйвер принтера. Див. розділ «Принтер не має зв'язку з комп'ютером».
- Ні
Не встановлено драйвер принтера. Встановіть драйвер принтера.


■ **Чи відповідає настройка порту принтера порту підключення принтера?**

Перевірте порт принтера.

Клацніть вкладку **Port (Порт)** у діалоговому вікні принтера Properties (Властивості) та перевірте вибраний параметр для **Print to the following port(s) (Виберіть один або декілька портів для друку)**.

- USB: **USBxxx** (x означає номер порту) для USB-підключення
- Мережа: правильна IP-адреса для мережного підключення

Якщо не вказано, драйвер принтера не встановлено правильно. Видаліть і перевстановіть драйвер принтера.

 [«Видалення програмного забезпечення» на сторінці 37](#)

Драйвер принтера встановлено неправильно (Mac)

■ **Чи додано принтер до списку принтерів?**

Клацніть **System Preferences (Системні параметри)** — **Printers & Scanners (Принтери і сканери)** (або **Print & Fax (Друк і факс)**) в меню Apple.

Якщо ім'я принтера не відображується, додайте принтер.

Принтер не має зв'язку з комп'ютером

■ **Чи правильно вставлено кабель?**

Перевірте, чи інтерфейсний кабель надійно підключено до порту принтера та комп'ютера. Крім того, переконайтеся, що кабель не зламався і не зігнувся. Якщо є запасний кабель, спробуйте підключити його.

■ **Чи відповідають характеристики інтерфейсного кабелю необхідним вимогам?**

Переконайтеся, що характеристики інтерфейсного кабелю відповідають необхідним вимогам.

 [«Системні параметри» на сторінці 201](#)

Засіб вирішення проблем

■ Якщо використовується USB-концентратор, чи правильно він використовується?

Характеристика USB дозволяє послідовно підключати до п'яти USB-концентраторів. Проте рекомендується підключати принтер до першого концентратора, підключеного напряму до комп'ютера. В залежності від концентратора, що використовується, робота принтера може стати нестабільною. Якщо це трапиться, вставте кабель USB безпосередньо в USB-порт комп'ютера.

■ Чи правильно розпізнано USB-концентратор?

Переконайтеся, що USB-концентратор правильно розпізнано на комп'ютері. Якщо комп'ютер правильно виявляє вузол USB, відключіть всі вузли USB від комп'ютера та підключіть принтер напряму до порту USB комп'ютера. Запитайте у виробника USB-концентратора про роботу USB-концентратора.

Не можна друкувати у мережному середовищі

■ Чи правильні параметри мережі?

Спитайте адміністратора мережі про параметри мережі.

■ Підключіть принтер напряму до комп'ютера за допомогою кабелю USB і потім спробуйте виконати друк.

Якщо ви можете друкувати через порт USB, проблема в параметрах мережі. Спитайте системного адміністратора або див. посібник для мережевої системи. Якщо ви не можете друкувати через USB, перегляньте відповідний розділ у цьому «Посібнику користувача».

■ Мережеве з'єднання нестабільне?


Вимкніть маршрутизатор, зачекайте приблизно 10 секунд, а потім увімкніть його знову.

■ Ви користуєтесь дротовим підключенням до локальної мережі через пристрій, який підтримує IEEE 802.3az (енергозберігаючий Ethernet)?

Під час використання дротового підключення до локальної мережі через пристрій, який підтримує IEEE 802.3az (енергоефективна мережа Ethernet, енергозберігаючий Ethernet), з'єднання може бути нестабільним, розриватися або ж швидкість зв'язку може бути низькою.

Виконайте наведені нижче дії, щоб вимкнути IEEE 802.3az на принтері перед проведенням з'єднання.

Порядок налаштування

- 1 Від'єднайте кабелі локальної мережі від комп'ютера та принтера.
- 2 Вимкніть функцію IEEE 802.3az, якщо її увімкнено на вашому комп'ютері.
- 3 Підключіть комп'ютер і принтер напряму за допомогою кабелю локальної мережі.
- 4 Перевірте в принтері його IP-адресу у  (Menu) — **General Settings** — **Network Settings** — **Wired LAN Status**.
- 5 Запустіть на комп'ютері функцію Web Config.
Відкрийте веб-браузер і введіть IP-адресу принтера.
- 6 Увійдіть у систему як адміністратор.
Докладніше про вхід в систему див. *Посібник адміністратора* (посібник онлайн).
- 7 Виберіть на вкладці **Налаштування мережі** — **Дротова LAN**.
- 8 Встановіть для параметра **IEEE 802.3az** значення **Вимкнути**.
- 9 Клацніть **Далі**.
- 10 Клацніть **Налаш.**

Засіб вирішення проблем

11 Від'єднайте кабель LAN, який безпосередньо з'єднує комп'ютер і принтер.

12 Увімкніть на своєму комп'ютері функцію IEEE 802.3az, якщо ви вимкнули її на кроці 2.

13 Під'єднайте до комп'ютера та принтера кабелі LAN, які ви від'єднали на кроці 1.

Якщо ця помилка продовжує виникати після виконання наведених вище кроків, то її причиною може бути інший пристрій, а не принтер.

Помилка принтера

- **Перевірте повідомлення, відображені на панелі керування.**

 [«Якщо відображається повідомлення» на сторінці 154](#)

Принтер припинив друк

- **Поточний стан принтера показує стан Paused (Пауза)? (Windows)**

Якщо друк припинено або принтер припиняє друк через помилку, черга друку переходить у статус **Pause (Пауза)**. У цьому статусі друкувати неможливо.

Двічі клацніть піктограму принтера у папці **Devices and Printers (Пристрої та принтери), Printers (Принтери)** або **Printers and Faxes (Принтери та факси)**; якщо друк призупинено, відкрийте меню **Printer (Принтер)** та зніміть позначку з пункту **Pause (Пауза)**.

- **Поточний стан принтера показує стан Paused (Пауза)? (Mac)**

Відкрийте діалогове вікно стану для принтера та перевірте, чи друк не призупинений.

(1) Виберіть **System Preferences (Системні параметри)** — **Printers & Scanners (Принтери і сканери)** (або **Print & Fax (Друк і факс)**) — **Open Print Queue (Відкрити чергу друку)** з меню **Apple**.

(2) Двічі клацніть піктограму для будь-якого принтера, який має стан **Paused (Пауза)**.

(3) Клацніть **Resume Printer (Відновити принтер)**.

Ваша проблема не вказана в цьому списку

- **Потрібно визначити, де виникає проблема: у драйвері принтера чи прикладній програмі. (Windows)**

Виконайте тестовий друк із драйвера принтера, щоб можна було перевірити правильність зв'язку між принтером і комп'ютером, а також правильність налаштувань драйвера принтера.

(1) Переконайтеся, що принтер увімкнений і знаходиться в статусі готовності, потім завантажте папір A4 або більший.

(2) Відкрийте папку **Devices and Printers (Пристрої та принтери), Printers (Принтери)** або **Printers and Faxes (Принтери та факси)**.


(3) Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера і виберіть **Properties (Властивості)**.

(4) У діалоговому вікні **Properties (Властивості)**, виберіть вкладку **General (Загальні)** і натисніть **Print Test Page (Надрукувати пробну сторінку)**.

Через деякий час принтер почне друкувати тестову сторінку.

Якщо тестова сторінка надрукована правильно, підключення між принтером і комп'ютером встановлено правильно. Перейдіть до наступного розділу.

Якщо тестова сторінка надрукована правильно, знову перевірте вищезазначені елементи.

 [«Друк неможливий \(оскільки принтер не працює\)» на сторінці 157](#)

«Версія драйвера», показана на тестовій сторінці, — це номер версії внутрішнього драйвера Windows. Вона відрізняється від встановленої версії драйвера принтера Epson.


Засіб вирішення проблем

Принтер видає такі звуки, ніби він друкує, але нічого не друкується

Друкувальна головка рухається, але нічого не друкується

■ Перевірте роботу принтера.

Надрукуйте шаблон перевірки сопел. Оскільки шаблон перевірки сопел можна роздрукувати без підключення до принтера, ви можете перевірити операції та роздрукувати стан друку принтера.

 [«Перевірка сопел друкувальної головки» на сторінці 140](#)

Якщо шаблон перевірки сопел надруковано неправильно, див. наступний розділ.

Шаблон перевірки сопел надруковано неправильно

■ Виконайте очищення друкувальної головки.


Сопла можуть бути забиті. Роздрукуйте шаблон перевірки сопел знову після очищення головки.

 [«Чищення голівки» на сторінці 141](#)

■ Чи залишався принтер без використання на тривалий час?

Якщо принтер не використовувався впродовж тривалого часу, сопла могли висохнути і засмітитися.

Виконайте очищення друкувальної головки.

 [«Перевірка сопел друкувальної головки» на сторінці 140](#)

■ Виконайте очищення друкувальної головки.

 [«Чищення голівки» на сторінці 141](#)

Роздруківки не такі, як ви очікували

Якість друку погана, друк нерівномірний, занадто світлий або занадто темний

■ Чи забиті сопла друкувальної голівки?

Якщо сопла забиті, то певні сопла не вприскують чорнила, і якість друку погіршується. Надрукуйте шаблон перевірки сопел.

 [«Перевірка сопел друкувальної головки» на сторінці 140](#)

■ Чи виконувалося Print Head Alignment?

При двонаправленому друці друкувальна головка друкує, рухаючись ліворуч і праворуч. Якщо друкувальну головку не вирівняно, лінії лінійки можуть також бути нерівні. Якщо вертикальні лінії лінійки нерівні під час двонаправленого друку, виконайте Print Head Alignment.

 [«Калібрування головки» на сторінці 143](#)

■ Ви використовуєте оригінальний чорнильний картридж Epson?

Цей принтер розроблено для використання чорнильних картриджів Epson. Якщо ви використовуєте чорнильні картриджі, виготовлені не компанією Epson, роздруковані матеріали можуть бути тьмяними, може бути помітна зміна кольору надрукованого зображення через те, що залишковий рівень чорнил було визначено неправильно. Використовуйте тільки належний чорнильний картридж.

■ Ви використовуєте старі чорнильні картриджі?

Якість друку погіршується, якщо використовувати старі чорнильні картриджі. Замініть старі чорнильні картриджі новими. Рекомендуємо використати все чорнило в чорнильному картриджі до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці (протягом одного року з дня встановлення).

Засіб вирішення проблем

■ **Ви струшували чорнильні картриджі?**

Чорнильні картриджі для цього принтера містять пігментні чорнила. Ретельно струшуйте картриджі, перш ніж встановлювати їх у принтер.

■ **Чи правильно налаштовано параметр Тип носія?**

Від того, чи відповідають налаштування носія у драйвері принтера / на принтері характеристикам паперу, залежить якість друку. Налаштування типу носія повинно збігатися з папером, завантаженим у принтер.

■ **Ви вибрали низьку якість (наприклад Швидкість) як якість друку?**

Якщо значення, вибрані для параметра **Якість друку** > **Розширені налаштування** мають пріоритет над швидкістю, швидкість буде більшою за рахунок якості, від чого остання може погіршитися. Щоб покращити якість, виберіть параметри меню **Рівень**, які віддають пріоритет якості.

■ **Чи увімкнена функція керування кольором?**

Увімкніть управління кольором.

 [«Управління кольором друку» на сторінці 110](#)

■ **Ви порівнюєте результати друку із зображенням на дисплеї монітора?**

Оскільки монітори та принтери відтворюють кольори по-різному, надруковані кольори не завжди ідеально збігаються із кольорами на екрані.

■ **Ви відкривали кришку принтера під час друку?**

Якщо відкрити кришку принтера під час друку, друкувальна головка миттєво зупиниться, що спричинить нерівномірність кольорів. Не відкривайте кришку принтера під час друку.

■ **На панелі керування відображено Ink is low.?**

Якщо чорнило добігає кінця, якість друку може погіршитися. Рекомендуємо замінити чорнильний картридж на новий. Якщо після заміни чорнильного картриджа помітно різницю в кольорі, спробуйте виконати кількаразове очищення голівки.

■ **Чи використовується принтер при нормальній кімнатній температурі?**

При використанні спеціальних носіїв Epson за межами нормальних умов кімнатної температури (температура від 15 до 25 °C (від 59 до 77 °F), вологість від 40 до 60 %) можуть виникати нерівномірність кольору або плями на верхньому, нижньому, лівому та правому краях паперу. Перевірте робоче середовище.

■ **Перед використанням спробуйте відрізати 80 мм (3,15 дюйма) від переднього краю рулону паперу.**

Оскільки передній край рулону легко піддається впливу зовнішнього повітря, папір може зіпсуватися залежно від температури та вологості навколишнього середовища. Спробуйте відрізати ту частину, яка піддавалася впливу зовнішнього повітря.


■ **Спробуйте налаштування Якість кромки паперу.**

Якщо на верхньому, нижньому, лівому та правому краях паперу з'являються нерівномірні кольори або плями, налаштування **Якість кромки паперу** у драйвері принтера може зменшити ці проблеми.

Див. довідку з драйвера принтера для отримання більш докладної інформації.

■ **Чи утворюється статична електрика через тертя паперу під час подачі паперу?**


Статична електрика може спричинити зміщення паперу під час подачі, що може призвести до погіршення якості друку.

Виберіть  (Menu) — **Paper Setting** — **Roll Paper** — **Advanced Paper Settings** — **Paper Feed Amount Adjustment** — **Quality First**.

Засіб вирішення проблем

■ Ви друкуєте з **Всока швидкість на папері, доступному у продажу?**

Якщо вибрано Custom Paper із **Paper Type**, а кольори нерівномірні на результатах друку, спробуйте виконати зазначені нижче дії.

- ❑ Якщо ви не реєстрували налаштування для паперу, доступного у продажу
Щоб зареєструвати налаштування, див. вказівки нижче.
 «Перш ніж друкувати на доступному на ринку папері» на сторінці 195
- ❑ Якщо ви зареєстрували налаштування для паперу, доступного у продажу
Виконайте однонаправлений друк. Щоб зняти прапорець із параметра **Всока швидкість** у драйвері принтера, виконайте нижчезазначені кроки.
ОС Windows: на екрані Параметри принтера виберіть **Розширені налаштування** у меню **Якість друку**.
ОС Mac: виберіть зі списку елемент «Налаштування друку», після чого виберіть вкладку **Advanced Color Settings (Спеціальні налаштування кольору)**.

Колір не точно такий самий, як на іншому принтері

■ Кольори можуть бути різними і залежать від типу принтера. Це обумовлено характеристиками кожного принтера.

Оскільки чорнила, драйвери принтера та профілі принтера розроблені для кожної моделі принтера, кольори, надруковані іншими моделями принтерів, не точно такі самі.

Можна добитися аналогічних кольорів за допомогою такого самого методу налаштування кольору або таких самих параметрів гами, використовуючи драйвер принтера.

 «Управління кольором друку» на сторінці 110

Щоб точно підібрати колір, виконайте керування кольорами за допомогою пристрою для вимірювання кольорів.

Мене турбують інші та/або нерівномірні кольори на передньому краю паперу.

■ Якість друку залежить від кількох різних факторів, як-от якості паперу та середовища друку. Поля на передньому краю паперу можуть бути малими, нерівномірними або різними.

Друкуйте з більшими полями на передньому краю.

 «Paper Setting» на сторінці 118

■ У меню Параметри якості драйвера принтера виберіть для параметра **Якість кромки паперу** значення **Додати верхнє поле** або виберіть **Оптимізація якості друку по краях носія**.

Із параметром **Додати верхнє поле** усе друкуватиметься в режимі подвійної головки, отож швидкість друку буде звичайною, але поля переднього краю будуть більше, ніж звичайні.

Оскільки з параметром **Оптимізація якості друку по краях носія** усе друкуватиметься в режимі однієї головки, швидкість друку буде менше за звичайну.

Друк не розташовано на носії належним чином

■ Чи вказано область друку?

Перевірте область друку в настройках прикладної програми та принтера.

■ Для параметра «Розмір сторінки» вибрано правильне значення?

Якщо значення, вибране для параметра **Ширина рулонного паперу** або **Paper Size (Розмір паперу)** у драйвері принтера не відповідає паперу, завантаженому у принтер, друк може виконуватися в неправильному положенні або деякі дані можуть бути надруковані за межами паперу. У такому разі перевірте параметри друку.

Засіб вирішення проблем

■ Чи не перекошений папір?

Якщо значення **Off** вибрано для параметра **Detect Paper Meandering** у меню Printer Settings, друк триватиме, навіть якщо папір перекошено, в результаті чого дані друкуватимуться за межами паперу. Виберіть значення **ON** для параметра **Detect Paper Meandering** у меню Printer Settings.

 [«General Settings» на сторінці 126](#)

■ Дані друку уміщуються на папері за шириною?

Хоча у звичайних обставинах друк припиняється, якщо зображення, що друкується, ширше, ніж папір, принтер може друкувати поза межами паперу, якщо значення **Off** вибрано для параметра **Paper Size Check** у меню Printer Settings. Змініть налаштування **ON**.

 [«Paper Setting» на сторінці 118](#)


■ Налаштування Top Margin/Bottom Margin занадто короткі?

Якщо значення параметрів **Top Margin/Bottom Margin** у меню Paper ширші за поля, налашовані у програмі, пріоритет надається значенням, вибраним для параметра **Top Margin/Bottom Margin**. Наприклад, якщо для лівих і правих полів у меню принтера Paper вибрано 15 мм і ви друкуєте дані, створені в програмі, налашованій на заповнення розміру паперу, то 15 мм із правого та лівого боків сторінки не друкуватимуться.

 [«Область друку» на сторінці 68](#)

■ Ви використовуєте RIP від іншої компанії?



Якщо ви використовуєте RIP від іншої компанії, значення параметра Paper Feed Adjust, встановлене в RIP і в меню панелі керування, застосовуються одночасно, що може призвести до зміщення позиції друку.

Якщо параметр  (Menu) — **General Settings** — **System Administration** — **Security Settings** — **Paper Feed Adjustment Mode** — **RIP Priority** встановлено на **On**, інформація від RIP є пріоритетною для функції Paper Feed Adjust. Після встановлення цього значення коригування параметра Paper Feed Adjust у RIP може усунути зміщення позиції друку.

 [«General Settings» на сторінці 126](#)

■ Ви друкуєте кілька сторінок?

Якщо якість зображення погіршується під час друку кількох сторінок, виконайте наступні два налаштування на панелі керування.

- Виберіть  (Menu) — **Paper Setting** — **Roll Paper** — **Advanced Paper Settings** — **Paper Feed Amount Adjustment** — **Quality First**.
- Виберіть  (Menu) — **General Settings** — **Printer Settings** — **Paper Source Settings** — **Roll Paper Setup** — **Cut Settings** — **Quick Cut** — **Off**.

Швидкість друку тепер буде нижчою, ніж зазвичай, внаслідок операцій Paper Feed Amount Adjustment між сторінками.

Вертикальні напрямні лінії не вирівняні

■ Друкувальна головка не вирівняна? (у двонаправленому друці)

При двонаправленому друці друкувальна головка друкує, рухаючись ліворуч і праворуч. Якщо друкувальну головку не вирівняно, лінії лінійки можуть також бути нерівні. Якщо вертикальні лінії лінійки нерівні під час двонаправленого друку, виконайте Print Head Alignment.

 [«Калібрування головки» на сторінці 143](#)

 [«Paper Setting» на сторінці 118](#)

■ Чи виконується друк на оригінальних спеціальних носіях Epson після виконання Print Head Alignment на наявному у продажу папері?

Якщо товщину паперу встановлено неправильно під час використання Custom Paper Setting з наявним у продажу папером, Print Head Alignment може бути виконано неправильно, і під час друку на спеціальних носіях Epson можуть виникнути проблеми. Виконайте операцію **Restore Default Settings** в розділі **Print Head Alignment** меню Maintenance.

 [«Paper Setting» на сторінці 118](#)

Засіб вирішення проблем

Надрукована поверхня подряпана або заплямована

■ **Можливо, папір занадто товстий або занадто тонкий?**

Переконайтеся, що характеристики паперу сумісні з цим принтером.

 [«Підтримувані носії» на сторінці 181](#)

Докладніше про типи носіїв і відповідні параметри для друку на папері від інших виробників або в разі використання програмного забезпечення RIP, див. документацію, що постачається з папером або зверніться до дилера паперу або виробника RIP.

■ **Папір зі зморшками або зім'ятий?**

Не використовуйте старий або зім'ятий папір. Завжди використовуйте новий папір.

■ **Можливо, папір хвилястий або закручений?**

Якщо папір став хвилястим або закрученим через зміни температури або вологості, він може потертися.

Перевірте такі пункти.

- Завантажуйте папір безпосередньо перед друком.
- Не використовуйте хвилястий або закручений папір.
У разі використання рулонного паперу, відріжте хвилясті або покручені частини, після чого завантажте його знову.
Відрізані аркуші замінійте на нові.

■ **Чи друкувальна голівка задирає область друку?**

Якщо поверхня паперу для друку потерта, встановіть для параметра Platen Gap Offset з меню **General Settings** більше значення.

У разі використання паперу, зареєстрованого як спеціальний, спробуйте змінити параметр Custom Paper Setting у General Settings або параметр Platen Gap у Paper Setting на ширший (з більшим значенням). Якщо результати друку все ж не покращуються, спробуйте змінити параметр **Paper Eject Roller** або **Paper Eject Roller** в меню **General Settings** на **Use** в меню **Custom Paper Setting**. Проте, якщо використовується глянцевий папір, у разі вибору для параметра **Paper Eject Roller** значення **Use** може пошкодитися поверхня друку.

 [«Paper Setting» на сторінці 118](#)

 [«General Settings» на сторінці 126](#)

■ **Чи друкувальна голівка задирає край паперу?**

Встановіть для  (Menu) — **Paper Setting** — **Roll Paper** — **Advanced Paper Settings** — **Top Margin** значення 45 мм, а для **Bottom Margin** — 15 мм.

 [«Paper Setting» на сторінці 118](#)

■ **Чи друкувальна голівка задирає передній край паперу?**

Залежно від самого паперу, а також середовища друку, умов зберігання та вмісту даних друку, задній край може потертися під час друку.

Створіть дані з ширшими нижніми полями.

Якщо проблему не вирішено, перш ніж друкувати, виберіть **Якість кромки паперу** у драйвері принтера.

■ **Чи друкувальна голівка тре ліві або праві краї паперу?**

Залежно від самого паперу, а також середовища друку, умов зберігання та вмісту даних друку, лівий або правий край може потертися під час друку.

Створіть дані з ширшими лівими або правими полями.

Якщо проблему не вирішено, оберніть дані на 90 градусів у драйвері принтера або програмі, яка використовується, після чого виконайте друк.

Засіб вирішення проблем

■ **У разі друку кількох сторінок, чи налаштовано Auto Cut — No Cut?**

Якщо друкувати постійно без обрізання паперу для кожної сторінки, сторінки можуть тертися одна об одну, що спричинить потертості. Виберіть для параметра **Margin Between Pages** значення **65 mm** у Custom Paper Setting.

 [«General Settings» на сторінці 126](#)


■ **Принтер усередині потребує очищення?**

Можливо, ролики необхідно почистити. Очищення роликів здійснюється шляхом подачі й виштовування паперу.

 [«Очищення всередині» на сторінці 150](#)


■ **Спробуйте очистити ділянку навколо головки.**

Якщо поверхню друку забруднено після вживання всіх заходів, описаних вище, очистьте ділянки навколо друкувальної головки, ковпачків та очищувальних скребків, як показано нижче.

 [«Очищення ділянки навколо друкувальної головки та ковпачків» на сторінці 165](#)

Очищення ділянки навколо друкувальної головки та ковпачків

Якщо забруднення друкувальної головки очистити за допомогою автоматичного очищення не вдається, очистьте друкувальну головку та ділянку навколо ковпачків.

 **Важливе зауваження.**

- ❑ *Заборонено торкатися будь-яких частин або друкованих плат, крім тих, що потребують очищення. Інакше принтер може вийти з ладу або якість друку погіршитися.*
- ❑ *Завжди використовуйте палички для очищення. Через використання вживаної палички бруд, навпаки, може наноситися на принтер.*
- ❑ *Не торкайтеся кінців паличок для очищення. До неї може пристати шкіряне сало та зменшити очищувальний ефект.*
- ❑ *Торкніться металевого предмета перед початком роботи, аби розрядити статичну електрику.*
- ❑ *Не витирайте ковпачки органічним розчинником, як-от спиртом. Це може призвести до пошкодження друкувальної головки.*
- ❑ *Не рухайте друкувальну головку руками. Ігнорування цього застереження може призвести до пошкодження принтера.*
- ❑ *Якщо у принтер завантажено папір, рекомендуємо вийняти його перед початком роботи.*

1 Натисніть  на екрані, а потім виберіть **Cleaning the Maintenance Parts — Wiping the Print Head** або **Wiping around the Cap**.

2 Щоб переглянути процедуру, натисніть **Start — How To...**



Дотримуйтеся вказівок на екрані для продовження.

Відео процедури очищення можна переглянути на YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Засіб вирішення проблем

Якщо під час відтворення відео не відображаються субтитри, клацніть піктограму субтитрів, яку показано на зображенні нижче.

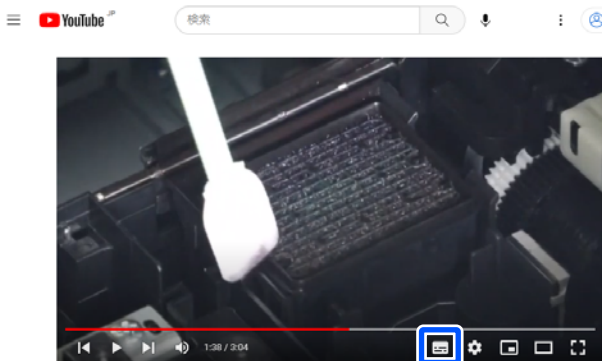

Папір м'ятий

■ Чи використовується принтер при нормальній кімнатній температурі?

Спеціальні носії Epson слід використовувати за звичайних кімнатних умов (температура: 15–25 °C (59–77 °F), вологість: 40–60 %). Для отримання інформації, наприклад, про тонкий папір інших виробників, який потребує особливого поводження, див. документацію, що надається разом із папером.


■ При використанні особливих носіїв, виготовлених не компанією Epson, ви виконували налаштування паперу?

При використанні особливих носіїв, виготовлених не компанією Epson, налаштуйте характеристики паперу (користувацького паперу) перш ніж почати друк.

[👉 «Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу» на сторінці 47](#)

■ Ви друкуєте зображення, що потребують велику кількість чорнила?

Залежно від зображення та режиму друку можуть виникати зморшки.

Виберіть  (Menu) — Paper Setting — Roll Paper — Advanced Paper Settings — Lateral Feed Adjustment — Off.

[👉 «Paper Setting» на сторінці 118](#)

Роздруковані матеріал має зморшки



■ Просушіть папір після друку.

Завдяки сушінню паперу після друку кількість зморшок на папері може зменшитися.

Зморшок на папері можна також позбавитися, розгорнувши та розтягнувши папір.

■ Знизьте щільність чорнил, що використовуються для друку.

Під час друку з високою щільністю чорнил на папері можуть утворюватися зморшки. Зменште щільність чорнила у розділі Конфігурація паперу драйвера.

■ Знизьте роздільну здатність під час друку.

Під час друку з високою роздільною здатністю на папері можуть утворюватися зморшки. Знизьте роздільну здатність у діалоговому вікні «Якість друку» драйвера.

Засіб вирішення проблем

Зворотна частина друкованого паперу забруднена

■ Встановіть значення **On** для параметра **Paper Size Check** у меню **Settings**

Хоча, якщо зображення, яке необхідно надрукувати, ширше, ніж папір, друк зазвичай зупиняється автоматично, проте якщо вибрати значення **Off** для параметра **Paper Size Check** у меню **Printer Settings**, принтер може виконувати друк за межами паперу, від чого чорнила в процесі потраплятимуть на внутрішні деталі принтера. Цьому можна запобігти, вибравши значення **On**.

Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу.

 [«Paper Setting» на сторінці 118](#)

■ Чорнило сухе на поверхні друку?

Залежно від щільності друку або типу паперу, для висихання чорнила може знадобитися деякий час. Не складайте папір один на один, доки не висохне поверхня друку.

Ви також можете змінити час сушіння на панелі керування. Якщо чорнило не висохло, збільште час сушіння.


 [«Paper Setting» на сторінці 118](#)

■ Чи потребує очищення валик?

Очистіть валик.

 [«Очищення валика» на сторінці 150](#)

Якщо очищення валика не вирішує проблему, і зворотний бік паперу знову забруднюється, замініть підкладки для друку без полів.

 [«Заміна підкладок для друку без полів» на сторінці 151](#)

Виприскується забагато чорнила

■ Чи правильно налаштовано параметр **Тип носія**?

Переконайтеся, що налаштування **Тип носія** драйвера принтера відповідає паперу, що використовується. Кількість чорнил, що вприскується, контролюється відповідно до типу носія. Якщо настройки не відповідають завантаженому паперу, можливо, вприскується занадто багато чорнил.

■ Чи правильно налаштовано параметр **Інтенсивність кольору**?

Знизьте щільність чорнила у діалоговому вікні **Конфігурація паперу** драйвера принтера. У разі використання деяких типів паперу принтер може використовувати забагато чорнила. Докладніше про діалогове вікно **Конфігурація паперу** див. довідку з драйвера принтера.


■ Друк здійснюється на кальці?

Якщо при друці **Чорний** на кальці використовується забагато чорнила, ви можете отримати кращі результати, вибравши нижчу щільність чорнила в діалоговому вікні драйвера принтера **Конфігурація паперу**.

При друці без полів з'являються поля

■ Налаштування даних друку у програмі виконано правильно?

Переконайтеся, що налаштування паперу у програмі та у драйвері принтера виконані правильно.


 [«Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 43](#)

■ Налаштування паперу виконано правильно?

Переконайтеся, що налаштування паперу принтера відповідає паперу, що використовується.

■ Ви змінили рівень збільшення?

Налаштуйте рівень збільшення для друку без полів. Поля можуть з'являтися, якщо рівень збільшення встановити на **Стандартний**.

 [«Налаштування завантаженого паперу» на сторінці 43](#)

■ Папір зберігається правильно?

Якщо папір зберігається неправильно, він може розширюватися або стискатися. Тому навіть при налаштуванні друку без полів можуть з'являтися поля. Докладніше про спосіб зберігання див. документацію до паперу.

Засіб вирішення проблем

■ Ви використовуєте папір, що підтримує друк без полів?


Папір, що не підтримує друк без полів, може розширюватися або стискатися під час друку, тому навіть, якщо ви вибрали друк без полів, можуть з'являтися поля. Рекомендуємо використовувати папір, що підтримує друк без полів.

■ Спробуйте відрегулювати різальний пристрій.

Якщо під час друку без полів зверху й знизу рулонного паперу з'являються поля, спробуйте виконати операцію **Adjust Cut Position** в меню General Settings. Це може допомогти зменшити поля.

 [«Maintenance» на сторінці 137](#)

Якщо з'являються горизонтальні лінії або неправильно передаються кольори

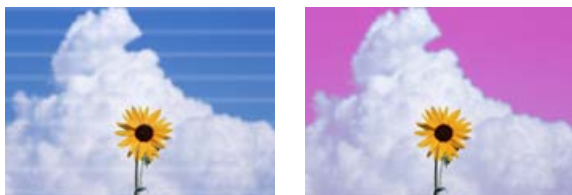

Виконуйте наведену нижче послідовність дій, доки проблеми з результатами друку не зникнуть.

1. Виконайте операцію Print Head Cleaning

Доступно два типи операції Print Head Cleaning: **Print Head Cleaning** та **Power Cleaning**.

Спочатку виконайте **Print Head Cleaning**. Якщо сопла все ще забиті, виконайте **Power Cleaning**.

 [«Перевірка сопел друкувальної головки» на сторінці 140](#)



Якщо результати друку не покращилися навіть після триразового виконання Print Head Cleaning

2. Очистьте ділянку навколо друкувальної головки та ковпачків

Для цього використовуйте палички для очищення.

Відео процедури очищення можна переглянути на YouTube.

 [Epson Video Manuals](#)

Якщо якість друку не покращилася, зверніться до дилера або служби підтримки Epson.


Проблеми з подачею або викиданням

Неможливо подати або витягнути папір

■ Чи завантажено папір у правильному положенні?

Для правильного розташування паперу при завантаженні див. наступне.


 [«Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40](#)

 [«Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону» на сторінці 42](#)

Якщо папір завантажено правильно, перевірте стан паперу, що використовується.

■ Чи в правильному напрямі завантажено папір?

Вертикальне завантаження відрізних аркушів і плакатного картону. Якщо вони не завантажені в правильному напрямку, папір може не розпізнаватися і може статися помилка.

 [«Завантаження та видалення відрізних аркушів/плакатного картону» на сторінці 42](#)

■ Папір зі зморшками або зім'ятий?

Не використовуйте старий або зім'ятий папір. Завжди використовуйте новий папір.

Засіб вирішення проблем

■ Чи вологий папір?

Не використовуйте вологий папір. Крім того, спеціальні носії Epson слід залишати у пакеті, поки не виникне потреба його використовувати. Якщо папір залишається назовні впродовж тривалого часу, він закручується і намокає, тому його неможливо правильно подавати.

■ Можливо, папір хвилястий або закручений?

Якщо через зміни температури або вологості папір стає хвилястим або покрученим, принтер може не розпізнати тип паперу правильно.

Перевірте такі пункти.

- Завантажуйте папір безпосередньо перед друком.
- Не використовуйте хвилястий або закручений папір.
У разі використання рулонного паперу, відріжте хвилясті або покручені частини, після чого завантажте його знову.
Відрізані аркуші замініуйте на нові.


■ Можливо, папір занадто товстий або занадто тонкий?

Переконайтеся, що характеристики паперу сумісні з цим принтером. Докладніше про типи носіїв і відповідні параметри для друку на папері від інших виробників або в разі використання програмного забезпечення RIP, див. документацію, що постачається з папером або зверніться до дилера паперу або виробника RIP.

■ Чи використовується принтер при нормальній кімнатній температурі?

Спеціальні носії Epson слід використовувати за звичайних кімнатних умов (температура: 15–25 °C (59–77 °F), вологість: 40–60 %).

■ Чи зім'явся папір у принтері?

Відкрийте кришку принтера та подивіться, чи немає в принтері зім'ятого паперу або сторонніх предметів. Якщо папір застряг, виконайте  (Menu) — **Maintenance** — **Remove Paper**.

■ Всмоктування паперу занадто сильне?

Якщо проблеми з виштовхуванням паперу не вирішуються, спробуйте знизити рівень всмоктування паперу (силу всмоктування, що тримає папір на шляху подачі паперу).

 «Paper Setting» на сторінці 118

■ Ви завантажили попередньо надрукований папір, наприклад, сертифікат про нагородження?

Якщо для параметра **Paper Size Check** встановлено значення **ON**, зчитування може не відбуватися під час завантаження попередньо надрукованого паперу. Встановіть **Paper Size Check** на **Off**. Налаштування за замовчуванням — **ON**.

Змінені налаштування будуть застосовані під час перезавантаження паперу.

 «General Settings» на сторінці 126

■ Ви використовуєте папір, що легко скручується?

При використанні паперу, який легко скручується, температура у приміщенні повинна становити не менше 23 °C (73 °F).

Засіб вирішення проблем

■ **Рулонний папір встановлено правильно на адаптері для серцевини?**

Якщо рулонний папір на адаптері для серцевини встановлено неправильно, подача буде відбуватися неправильно.

Вам не вдасться встановити рулонний папір правильно, якщо до адаптера для серцевини пристали частки паперу. Очистьте адаптер для серцевини, якщо до нього пристали частки паперу.

До адаптера пристали частки паперу



Очищений адаптер



Папір не збирається в кошику для паперу або виходить зі складками при використанні кошика

■ **Завдання друку вимагає великої кількості чорнила або вологість робочого місця зависока?**


Залежно від завдання та робочого середовища, папір може не збиратися в кошику для паперу. Вживіть за необхідності наведених нижче заходів.

- ❑ Папір не збирається в кошику для паперу: легенько натисніть на папір руками в напрямку кошику для паперу, коли він виходитиме з принтера.
- ❑ Папір складається після автоматичного відрізання: виберіть ручне відрізання та візьміть папір обома руками після відрізання.
- ❑ Папір зминається та не збирається в кошику для паперу: відновіть друк після закривання кошика для паперу. Перш ніж виштовхнути папір торкнеться підлоги, візьміть його в обидві руки біля вихідних напрямних та злегка підтримуйте його до завершення друку.

Під час друку рулонний папір відходить від серцевини рулону

■ **Ви друкуєте на папері, доступному у продажу?**

Залежно від типу паперу він може відходити від серцевини рулону під час друку.

Виберіть  (Menu) — **Paper Setting** — **Roll Paper** — **Advanced Paper Settings** — **Lateral Feed Adjustment** — **Off**.

Зминання паперу


Перевірте, яка помилка з'явилася на панелі керування, а потім видаліть папір відповідно до відображеної процедури.

Засіб вирішення проблем

1

Натисніть **See Description** на екрані панелі керування, щоб переглянути процедуру.

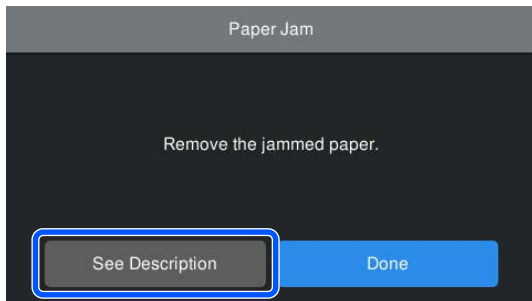

Дотримуйтеся вказівок на екрані для виконання процедури.

**Важливе зауваження.**

- ❑ *Перш ніж завантажувати рулонний папір, відріжте край рівно по горизонталі. Відріжте всі хвилясті або зім'яті ділянки. Якщо на краю виникне проблема, це може призвести до погіршення якості друку або змінання паперу.*
- ❑ *Не торкайтеся кабелів навколо друкувальної головки. Ігнорування цього застереження може призвести до пошкодження принтера.*
- ❑ *Не торкайтеся друкувальної головки окрім випадків вилучення зім'ятого паперу. Статична електрика від дотику до друкувальної головки може спричинити її несправність.*

Інші**Панель керування постійно вимикається**

■ Принтер у режимі очікування?

Якщо отримано завдання друку або натиснуто кнопку  на панелі керування, принтер виходить із режиму сну. Можна змінити час до переходу в сплячий режим з  (Menu) - **General Settings** - **Basic Settings** - **Sleep Timer**.

 [«General Settings» на сторінці 126](#)

Кольорове чорнило швидко закінчується навіть при друці в чорно-білому режимі або при друці даних чорного кольору

■ Під час процесу очищення друкувальної головки витрачається кольорове чорнило.


Якщо під час виконання **Print Head Cleaning** або **Power Cleaning** вибрано всі сопла, буде використано чорнила всіх кольорів. (Навіть якщо вибрано чорно-білий режим, під час очищення друкувальної головки витрачаються всі кольори чорнила.)

 [«Чищення голівки» на сторінці 141](#)

Папір відрізується неакуратно

■ В залежності від паперу, якщо для параметру **Quick Cut** на панелі керування задано значення **On**, папір може бути не обрізаний чітко, як показано на малюнку нижче.



Виберіть  (Menu) — **General Settings** — **Printer Settings** — **Paper Source Settings** — **Roll Paper Setup** — **Cut Settings** — **Quick Cut** — **Off**.

■ Замініть різальний пристрій.

Якщо папір відрізується неакуратно, замініть різальний пристрій.

 [«Заміна різального пристрою» на сторінці 148](#)

Засіб вирішення проблем

Рулон паперу завантажено, але папір не видно всередині принтера

- **Принтер вимкнувся або перейшов у сплячий режим після завантаження рулонного паперу?**

Щоб зменшити кількість слідів від валиків на передньому краї паперу, папір можна подавати у положення очікування, коли принтер вимикається або переходить у режим сну. Навіть якщо папір знаходиться в положенні очікування, принтер автоматично подає папір і починає друк після надсилання даних для друку.

Всередині принтера видно світло

- **Це не поломка.**


Червоний індикатор може вмикатися під час нормальної роботи.

Було втрачено пароль адміністратора

- Якщо забули пароль адміністратора, зверніться до свого дилера або у службу підтримки Epson.

Очищення головки виконується автоматично

- Принтер може автоматично виконувати очищення головки для забезпечення високої якості друку.

 [«Обслуговування друкувальної головки» на сторінці 139](#)

Не вдається оновити мікропрограму принтера

- **Чи є невиконані завдання на принтері або такі, що наразі виконуються?**

Дочекайтеся завершення завдань, що виконуються, або скасуйте завдання.

Рівень шуму, який створює сушильний вентилятор під час вимірювання кольору, дещо вищий, ніж у попередніх моделях

- **Це не поломка.**

Залежно від середовища використання, рівень шуму, що створює сушильний вентилятор під час вимірювання кольору, може бути дещо вищим, ніж у попередніх моделях.

Друк зупиняється в середовищі VPN (віртуальна приватна мережа)

- **Спробуйте вибрати для налаштування значення 100Base-TX Auto.**

Це можна встановити з  (Menu) — **General Settings — Network Settings — Advanced.**

Параметри мережі можна також змінити у Web Config або Epson Device Admin.

- **Виконайте друк з використанням зовнішнього жорсткого диска. Перш ніж друкувати, збережіть дані друку на зовнішньому жорсткому диску.**

Виберіть «Друк після завершення передач» або «Режим друку - Тільки зберегти» в налаштуваннях блока жорсткого диска в драйвері принтера.

Принтер вимкнувся через збій електромережі

- **Вимкніть принтер, а тоді знову увімкніть.**

Якщо принтер вимкнено неправильно, друкувальна головка не буде закрита належним чином. Якщо друкувальна голівка залишиться не накритою впродовж тривалого часу, якість друку може погіршитися.

Якщо увімкнути принтер, то головку буде накрито автоматично за кілька хвилин.

Крім того, якщо принтер буде вимкнено під час калібрування, передача даних та значення налаштувань запису можуть бути виконані неправильно. Після ініціалізації даних, значення налаштувань також ініціалізуються.

Засіб вирішення проблем

Неможливо вимкнути принтер

■ Чи було вимкнено живлення, коли кришка принтера була відкрита?

Коли ви закриєте кришку принтера, він вимкнеться.

Якщо під час вимірювання кольорів виникне помилка (у разі використання монтажного пристрою SpectroProofer), кольори передаються неправильно, навіть після проведення калібрування кольорів

■ Температура й вологість відповідають вимогам, указаним для принтера (під час роботи) і паперу?

Якщо таблицю вимірювання кольорів надруковано за межами рекомендованих умов навколишнього середовища, кольори буде виміряно неправильно. Докладніше про рекомендовані умови навколишнього середовища див. посібники, що постачаються разом із принтером і папером.

 [«Таблиця технічних характеристик» на сторінці 204](#)

■ Налаштування друку RIP або програми відрізняються від дійсних умов друку?

Друк не вдасться виконати правильно, якщо тип паперу або тип чорного чорнила відрізняються від налаштувань RIP або програми. Переконайтеся, що тип паперу, завантаженого в принтер, і налаштування типу чорного чорнила правильні.

■ Таблицю вимірювання кольорів надруковано із забрудненими соплами?

Переконайтеся, що на таблиці вимірювання кольорів відсутні видимі смуги (горизонтальні лінії через однакові проміжки). Якщо таблиця вимірювання кольорів друкується із забрудненими соплами, правильного результату вимірювання кольорів отримати не вдасться. Якщо забруднено сопла, виконайте очищення головки, після чого повторно роздрукуйте таблицю вимірювання кольорів.

 [«Чищення голівки» на сторінці 141](#)

■ На таблиці вимірювання кольорів є плями, подряпини або відшарування чорнил?


Якщо є плями, подряпини або відшарування чорнил, правильного результату вимірювання кольорів можливо не вдасться. Надрукуйте таблицю вимірювання кольорів повторно.

■ Таблиця вимірювання кольорів достатньо суха?

Якщо чорнило висохло недостатньо, правильного результату вимірювання кольорів отримати не вдасться. У разі використання паперу, доступного у продажу, якщо час висихання не збільшено понад стандартний, чорнило висохне недостатньо. Установіть довший час висихання в RIP або програмі, яку ви використовуєте. Докладніше про налаштування часу висихання див. посібник до RIP або програми. Докладніше про умови висихання див. документацію до паперу.

■ Інформацію про користувацький папір зареєстровано?

Перед калібруванням із використанням наявного у продажу паперу потрібно зареєструвати інформацію про папір у принтері та драйвері принтера. Щоб зареєструвати інформацію про папір, див. вказівки нижче.

 [«Якщо на панелі керування або у драйвері не відображається тип паперу» на сторінці 47](#)

■ Під час вимірювання кольорів на принтер падає зовнішнє світло (пряме сонячне)?

Якщо на принтер потрапляє світло, правильного результату вимірювання кольорів отримати не вдасться. Захистіть принтер від потрапляння світла.

Додаток

Додатки та витратні матеріали

Вказані нижче додатки та витратні матеріали доступні для використання на вашому принтері (Станом на травень 2024 року)

Для отримання найновішої інформації відвідайте веб-сайт Epson.

Спеціальні носії Epson

 [«Таблиця спеціальних носіїв Epson» на сторінці 181](#)

Чорнильні картриджі

Рекомендується використовувати лише оригінальні чорнильні картриджі Epson. Компанія Epson не гарантує якість і надійність чорнила інших виробників. Використання чорнил інших виробників може призвести до поломки, що виходить за межі гарантій, які надаються компанією Epson, і за певних обставин — до непередбачуваної поведінки принтера.

Інформація про рівень чорнила інших виробників може не відображатися; факт використання чорнила інших виробників реєструється для потреб технічного обслуговування.

SC-P9300/SC-P7300

Назва кольору	Номер деталі	
	700 мл	350 мл
Photo Black (Фото чорний)	C13T56P100	C13T56U100
Cyan (Блакитний)	C13T56P200	C13T56U200
Vivid Magenta (Яскраво-малиновий)	C13T56P300	C13T56U300
Yellow (Жовтий)	C13T56P400	C13T56U400
Light Cyan (Світло-блакитний)	C13T56P500	C13T56U500
Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий)	C13T56P600	C13T56U600
Gray (Сірий)	C13T56P700	C13T56U700
Matte Black (Матовий чорний)	C13T56P800	C13T56U800
Light Gray (Світло-сірий)	C13T56P900	C13T56U900
Violet (фіолетовий)	C13T56PD00	C13T56UD00

Додаток**SC-P9330/SC-P7330**

Назва кольору	Номер деталі		
	700 мл	350 мл	150 мл
Photo Black (Фото чорний)	C13T56R190	C13T56W190	C13T56Y190
Сяан (Блакитний)	C13T56R290	C13T56W290	C13T56Y290
Vivid Magenta (Яскраво-малиновий)	C13T56R390	C13T56W390	C13T56Y390
Yellow (Жовтий)	C13T56R490	C13T56W490	C13T56Y490
Light Cyan (Світло-блакитний)	C13T56R590	C13T56W590	C13T56Y590
Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий)	C13T56R690	C13T56W690	C13T56Y690
Gray (Сірий)	C13T56R790	C13T56W790	C13T56Y790
Matte Black (Матовий чорний)	C13T56R890	C13T56W890	C13T56Y890
Light Gray (Світло-сірий)	C13T56R990	C13T56W990	C13T56Y990
Violet (фіолетовий)	C13T56RD90	C13T56WD90	C13T56YD90

SC-P9340/SC-P7340

Назва кольору	Номер деталі	
	700 мл	350 мл
Photo Black (Фото чорний)	C13T56R190	C13T56W190
Сяан (Блакитний)	C13T56R290	C13T56W290
Vivid Magenta (Яскраво-малиновий)	C13T56R390	C13T56W390
Yellow (Жовтий)	C13T56R490	C13T56W490
Light Cyan (Світло-блакитний)	C13T56R590	C13T56W590
Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий)	C13T56R690	C13T56W690
Gray (Сірий)	C13T56R790	C13T56W790
Matte Black (Матовий чорний)	C13T56R890	C13T56W890
Light Gray (Світло-сірий)	C13T56R990	C13T56W990
Violet (фіолетовий)	C13T56RD90	C13T56WD90

Додаток**SC-P9370/SC-P7370**

Назва кольору	Номер деталі		
	700 мл	350 мл	150 мл
Photo Black (Фото чорний)	C13T56N120	C13T56S120	C13T56X120
Сяан (Блакитний)	C13T56N220	C13T56S220	C13T56X220
Vivid Magenta (Яскраво-малиновий)	C13T56N320	C13T56S320	C13T56X320
Yellow (Жовтий)	C13T56N420	C13T56S420	C13T56X420
Light Cyan (Світло-блакитний)	C13T56N520	C13T56S520	C13T56X520
Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий)	C13T56N620	C13T56S620	C13T56X620
Gray (Сірий)	C13T56N720	C13T56S720	C13T56X720
Matte Black (Матовий чорний)	C13T56N820	C13T56S820	C13T56X820
Light Gray (Світло-сірий)	C13T56N920	C13T56S920	C13T56X920
Violet (фіолетовий)	C13T56ND20	C13T56SD20	C13T56XD20

SC-P9380/SC-P7380

Назва кольору	Номер деталі	
	700 мл	350 мл
Photo Black (Фото чорний)	C13T56Q180	C13T56V180
Сяан (Блакитний)	C13T56Q280	C13T56V280
Vivid Magenta (Яскраво-малиновий)	C13T56Q380	C13T56V380
Yellow (Жовтий)	C13T56Q480	C13T56V490
Light Cyan (Світло-блакитний)	C13T56Q580	C13T56V580
Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий)	C13T56Q680	C13T56V680
Gray (Сірий)	C13T56Q780	C13T56V780
Matte Black (Матовий чорний)	C13T56Q880	C13T56V880
Light Gray (Світло-сірий)	C13T56Q980	C13T56V980
Violet (фіолетовий)	C13T56QD80	C13T56VD80

Додаток

Інші

Виріб	Номер деталі	Пояснення
Maintenance Box (коробка для обслуговування)	C13T699700	Запасна частина, яка застосовується, коли з'являється повідомлення Not Enough Space відносно коробки для обслуговування.  «Заміна коробки для обслуговування» на сторінці 148
Cleaning Stick (Паличка для очищення)	C13S090013	Використовуйте її для очищення поглинаючої чорнило секції всередині принтера та навколо друкувальної головки.  «Очищення всередині» на сторінці 150  «Очищення ділянки навколо друкувальної головки та ковпачків» на сторінці 165
Auto Cutter Spare Blade (Запасне лезо для автоматичного різачка)	C12C815331	 «Заміна різального пристрою» на сторінці 148
Адаптер для рулонного носія	C12C935931	Під час завантаження рулонного паперу вони прикріплюються до обох кінців серцевини рулону.  «Завантаження та виймання рулонного паперу» на сторінці 40
Запасний комплект підкладки для друку без полів	C13S210102	Амортизуючі підкладки для друку без полів.  «Зворотна частина друкованого паперу забруднена» на сторінці 167
Монтажний пристрій SpectroProofer 44 ^{n*1}	C12C890521	Коли додатковий пристрій для вимірювання кольорів ILS30EP встановлений і підключений до принтера, вимірювання кольору для друкованого матеріалу виконується автоматично. Докладніше про встановлення див. документацію до монтажного пристрою. Для використання монтажного пристрою потрібне доступне в продажу програмне забезпечення RIP.
Монтажний пристрій SpectroProofer 24 ^{n*2}	C12C890531	
ILS30EP	C12C932021	Пристрій для вимірювання кольорів, встановлений на монтажному пристрої. Докладніше про встановлення на монтажному пристрої див. документацію до пристрою для вимірювання кольорів.
Автоматичний приймач паперу ^{*1}	C12C815321	Автоматично намотує надрукований рулонний папір на серцевину рулону. Докладніше про встановлення див. документацію до Auto Take-up Reel Unit (Блок ролика для автоматичного захоплення). Як відбувається  «Використання блока ролика для автоматичного захоплення (Auto Take-up Reel Unit) (додатково)» на сторінці 56
Hard Disk Unit	C12C934551	 «Використання додаткового блока жорсткого диска» на сторінці 70
Roll Paper Belt (Ремінь рулонного паперу)	C12C890121	Це тримач для закріплення рулону паперу, який був знятий і зберігається.  «Видалення рулонного паперу» на сторінці 41

Додаток

*1 Доступний для SC-P9300 Series.

*2 Доступний для SC-P7300 Series.


Додаток

Комплект замінних амортизуючих підкладок (амортизуючі підкладки для друку без полів.)


Набір для заміни підкладок містить три типи підкладок для друку без полів.

Тип підкладок залежить від того, де встановлюються амортизуючі підкладки для друку без полів.


SC-P9300 Series

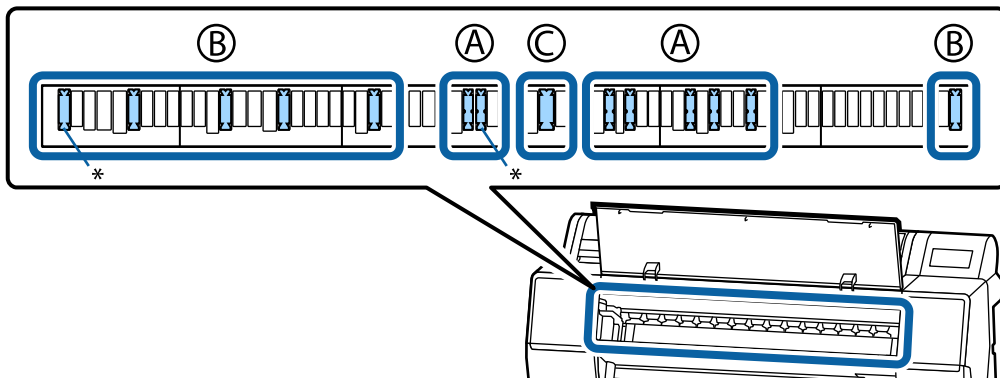

SC-P7300 Series

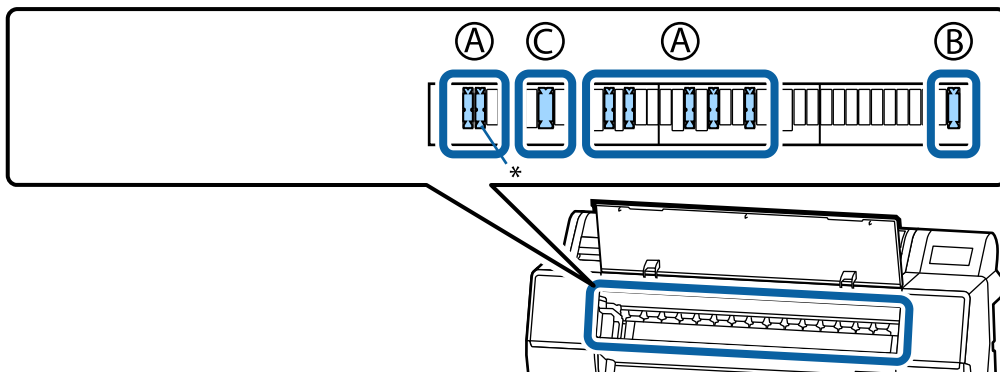

A: 3 виїмками



B: Прямі



C: Широкі



Інструкції зі встановлення див. нижче.

Додаток

 «Зворотна частина друкованого паперу забруднена» на сторінці 167

Додаток

Підтримувані носії

Принтер підтримує папір із такою довжиною. (Станом на травень 2025 року)

Рекомендується використовувати перелічені нижче спеціальні носії Epson для високоякісного друку.

Примітка.

Докладніше про типи носіїв і відповідні параметри друку на папері від не від Epson, або в разі використання програмного забезпечення RIP (обробки растрових зображень), див. документацію до паперу або зверніться до дилера паперу або виробника RIP.

Таблиця спеціальних носіїв Epson

Рулонний папір

Premium Glossy Photo Paper(250)

Діаметр серцевини рулону	3 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Premium Glossy Photo Paper(250)
Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Ширина паперу	406 мм / 16 дюймів 610 мм / 24 дюйми 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Доступний тільки для захоплення друкованою стороною назовні.

Premium Semigloss Photo Paper(250)

Діаметр серцевини рулону	3 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Premium Semigloss Photo Paper(250)
Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc
Ширина паперу	406 мм / 16 дюймів 610 мм / 24 дюйми 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини.

Додаток

Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Доступний тільки для захоплення друкованою стороною назовні.

Premium Luster Photo Paper(260)

Діаметр серцевини ролону	3 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Premium Luster Photo Paper(260)
Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Ширина паперу	254 мм / 10 дюймів 300 мм / 11,8 дюйма 406 мм / 16 дюймів 508 мм / 20 дюймів 610 мм / 24 дюйми 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Папір шириною 300 мм / 11,8 дюйма не підтримується. Доступний для паперу іншої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Папір шириною 300 мм / 11,8 дюйма не підтримується. Доступний для паперу іншої ширини для захоплення друкованою стороною назовні.

Premium Semimatte Photo Paper(260)

Діаметр серцевини ролону	3 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Premium Semimatte Photo Paper(260)
Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc
Ширина паперу	406 мм / 16 дюймів 610 мм / 24 дюйми 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Доступний тільки для захоплення друкованою стороною назовні.

Додаток**Photo Paper Gloss 250**

Діаметр серцевини рулону	3 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Photo Paper Gloss(250)
Профіль ICC	Epson_XXX_PhotoPaperGloss250.icc
Ширина паперу	432 мм / 17 дюймів 610 мм / 24 дюйми 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Доступний тільки для захоплення друкованою стороною назовні.

Premium Glossy Photo Paper(170)

Діаметр серцевини рулону	2 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Premium Glossy Photo Paper(170)
Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Ширина паперу	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм / 24 дюйми 728 мм (B1)* 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні. Папір будь-якої ширини потребує захоплення друкованою стороною всередині.

Premium Semigloss Photo Paper(170)

Діаметр серцевини рулону	2 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Premium Semigloss Photo Paper(170)
Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc

Додаток

Ширина паперу	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм / 24 дюйми 728 мм (B1)* 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні. Папір будь-якої ширини потребує захоплення друкованою стороною всередині.

Epson Proofing Paper White Semimatte

Діаметр серцевини ролону	3 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	EPSON Proofing Paper White Semimatte
Профіль ICC	Epson_XXX_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Ширина паперу	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм / 24 дюйми 728 мм (B1)* 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Папір 420 мм (A2) не підтримується. Доступний для паперу іншої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Папір 420 мм (A2) не підтримується. Доступний для паперу іншої ширини.

Proofing Paper Commercial

Діаметр серцевини ролону	3 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Epson Proofing Paper Commercial
Профіль ICC	Epson_XXX_ProofingPaperCommercial.icc

Додаток

Ширина паперу	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм / 24 дюйми 728 мм (B1)* 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Папір 420 мм (A2) не підтримується. Доступний для паперу іншої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Папір 420 мм (A2) не підтримується. Доступний для паперу іншої ширини.

Watercolor Paper - Radiant White

Діаметр серцевини рулону	2 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Watercolor Paper Radiant White
Профіль ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Ширина паперу	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм / 24 дюйми 728 мм (B1)* 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини. Проте точність вимірювання кольорів не гарантується.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні.
Натягувач	Доступний для паперу будь-якої ширини тільки для захоплення друкованою стороною назовні.

UltraSmooth Fine Art paper

Діаметр серцевини рулону	3 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	EPSON UltraSmooth Fine Art paper
Профіль ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc

Додаток

Ширина паперу	420 мм (A2) 594 мм (A1) 610 мм / 24 дюйми 728 мм (B1)* 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини. Проте точність вимірювання кольорів не гарантується.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні.
Натягувач	Доступний для паперу будь-якої ширини тільки для захоплення друкованою стороною назовні.

Doubleweight Matte Paper

Діаметр серцевини ролону	2 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Doubleweight Matte Paper
Профіль ICC	Epson_XXX_DoubleweightMattePaper.icc
Ширина паперу	594 мм (A1) 610 мм / 24 дюйми 728 мм (B1)* 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини. Проте точність вимірювання кольорів не гарантується.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні.
Натягувач	Доступний для паперу будь-якої ширини тільки для захоплення друкованою стороною назовні.

Enhanced Matte Paper

Діаметр серцевини ролону	3 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Enhanced Matte Paper
Профіль ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePaper.icc

Додаток

Ширина паперу	432 мм / 17 дюймів 610 мм / 24 дюйми 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для паперу будь-якої ширини. Проте точність вимірювання кольорів не гарантується.
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні.
Натягувач	Доступний для паперу будь-якої ширини тільки для захоплення друкованою стороною назовні.

Singleweight Matte Paper

Діаметр серцевини рулону	2 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Singleweight Matte Paper
Профіль ICC	Epson_XXX_SingleweightMattePaper.icc
Ширина паперу	420 мм (A2) 432 мм / 17 дюймів 515 мм (B2) 594 мм (A1) 610 мм / 24 дюйми 728 мм (B1)* 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Не підтримується
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні. Папір будь-якої ширини потребує захоплення друкованою стороною всередині.

Enhanced Synthetic Paper

Діаметр серцевини рулону	2 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Enhanced Synthetic Paper
Профіль ICC	Epson_XXX_EnhancedSyntheticPaper.icc

Додаток

Ширина паперу	432 мм / 17 дюймів 610 мм / 24 дюйми 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Не підтримується
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Не підтримується.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Діаметр серцевини ролону	2 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Enhanced Adhesive Synthetic Paper
Профіль ICC	Epson_XXX_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
Ширина паперу	610 мм / 24 дюйми 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Не підтримується
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Не підтримується.

Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper

Діаметр серцевини ролону	2 дюйми
Тип паперу (драйвер принтера)	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper
Профіль ICC	Epson_XXX_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc
Ширина паперу	610 мм / 24 дюйми 914 мм / 36 дюймів* 1118 мм / 44 дюйми* *SC-P7300 Series не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Не підтримується
Блок ролика для автоматичного захоплення	Доступний для паперу будь-якої ширини для захоплення друкованою стороною назовні чи всередині.
Натягувач	Не підтримується.

Додаток**Відрізний аркуш / Плакатний картон**

XXX у профілі ICC позначає назву моделі. Виберіть назву вашої моделі.

Підтримувані розміри паперу залежать від моделі, яка використовується.

Premium Glossy Photo Paper (крім SC-P9370/SC-P7370)

Тип паперу (драйвер принтера)	Premium Glossy Photo Paper
Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Розмір паперу	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Не підтримується

Premium Photo Paper Glossy (тільки для SC-P9370/SC-P7370)

Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Розмір паперу	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Не підтримується

Premium Semigloss Photo Paper (крім SC-P9370/SC-P7370)

Тип паперу (драйвер принтера)	Premium Semigloss Photo Paper
Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Розмір паперу	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний тільки для A2.

Premium Photo Paper Semi-gloss (тільки для SC-P9370/SC-P7370)

Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Розмір паперу	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний тільки для A2.

Додаток***Premium Luster Photo Paper (крім SC-P9370/SC-P7370)***

Тип паперу (драйвер принтера)	Premium Luster Photo Paper
Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Розмір паперу	A4 A3 A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний тільки для A2.

Ultra Premium Photo Paper Luster (тільки для SC-P9370/SC-P7370)

Профіль ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Розмір паперу	A4 A3 A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний тільки для A2.

Velvet Fine Art Paper

Тип паперу (драйвер принтера)	Velvet Fine Art Paper (крім SC-P9370/SC-P7370)
Профіль ICC	Epson_XXX_VelvetFineArtPaper.icc
Розмір паперу	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для A2 і US-C. Проте точність вимірювання кольорів не гарантується.

Watercolor Paper - Radiant White

Тип паперу (драйвер принтера)	Watercolor Paper Radiant White (крім SC-P9370/SC-P7370)
Профіль ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Розмір паперу	A3+/SuperB
Монтажний пристрій SpectroProofer	Не підтримується

UltraSmooth Fine Art paper

Тип паперу (драйвер принтера)	EPSON UltraSmooth Fine Art paper (крім SC-P9370/SC-P7370)
Профіль ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc

Додаток

Розмір паперу	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для A2 і US-C. Проте точність вимірювання кольорів не гарантується.

Archival Matte Paper (крім SC-P9370/SC-P7370)

Тип паперу (драйвер принтера)	EPSON Photo Matte Paper/Pigment
Профіль ICC	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Розмір паперу	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для A2 і US-C. Проте точність вимірювання кольорів не гарантується.

Ultra Premium Presentation Paper Matte (тільки для SC-P9370/SC-P7370)

Профіль ICC	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Розмір паперу	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Доступний для A2 і US-C. Проте точність вимірювання кольорів не гарантується.

Photo Quality Inkjet Paper (крім SC-P9370/SC-P7370)

Тип паперу (драйвер принтера)	Epson Photo Quality Ink Jet
Профіль ICC	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Розмір паперу	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Не підтримується

Presentation Paper Matte (тільки для SC-P9370/SC-P7370)

Профіль ICC	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc
-------------	---------------------------------------

Додаток

Розмір паперу	A4 A3 A3+/SuperB A2
Монтажний пристрій SpectroProofer	Не підтримується

Enhanced Matte Poster Board

Тип паперу (драйвер принтера)	Enhanced Matte Poster Board (крім SC-P9370/SC-P7370)
Профіль ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePosterBoard.icc
Розмір паперу	610 мм (24 дюйми) × 762 мм (30 дюймів) 762 мм (30 дюймів) × 1016 мм (40 дюймів)* B2 B1 * *Серія SC-P7300 не підтримується
Монтажний пристрій SpectroProofer	Не підтримується

Підтримуваний папір, доступний у продажу

У разі використання паперу, доступного у продажу, обов'язково зареєструйте інформацію про папір.

 [«Перш ніж друкувати на доступному на ринку папері» на сторінці 195](#)

Цей принтер підтримує вказані нижче характеристики паперу для носіїв, які не є продуктом Epson.

**Важливе зауваження.**

- Не використовуйте папір, який має зморшки, потертий, розірваний або брудний.
- Хоча звичайний папір і вторинний папір виробництва інших компаній можна завантажувати та подавати в принтер, якщо він відповідає вказаним нижче характеристикам, Epson не може гарантувати якість друку.
- Хоча інші типи паперу виробництва інших компаній можна завантажувати та подавати в принтер, якщо вони відповідають вказаним нижче характеристикам, Epson не може гарантувати якість подавання й друку на цьому папері.
- У разі використання монтажного пристрою SpectroProofer див. документацію до програмного забезпечення RIP.

Рулонний папір

Підтримувані розміри паперу залежать від моделі, яка використовується.

Діаметр серцевини руло- ну	2 або 3 дюйми
-------------------------------	---------------

Додаток

Зовнішній діаметр рулонного паперу	2-дюймова серцевина рулону: 103 мм або менший 3-дюймова серцевина рулону: 150 мм або менший
Ширина паперу	SC-P9300 Series: від 254 мм (10 дюймів) до 1118 мм (44 дюйми) SC-P7300 Series: від 254 мм (10 дюймів) до 610 мм (24 дюйми)
Товщина паперу	Від 0,08 мм до 0,50 мм (від 0,003 до 0,02 дюйма)

Відрізний аркуш / Плакатний картон

Підтримувані розміри паперу залежать від моделі, яка використовується.

Ширина паперу	SC-P9300 Series: від 182 мм до 1118 мм (від 7,2 до 44 дюймів) SC-P7300 Series: від 182 мм до 620 мм* ¹ (від 7,2 до 24,4 дюйма* ¹)
Довжина паперу* ²	SC-P9300 Series: від 254 мм (10 дюймів) до 1580 мм (B0+) SC-P7300 Series: від 254 мм (10 дюймів) до 914 мм (A1+)
Товщина паперу	Від 0,08 мм до 0,5 мм (від 0,003 до 0,02 дюйма) (від 0,5 мм до 1,5 мм (від 0,02 до 0,059 дюйма) для плакатного картону)

*1 Область друку становить 610 мм (24 дюйми).

 «Область друку для відрізного аркушу» на сторінці 69

*2 762 мм (30 дюймів) для плакатного картону.

Ширина паперу, що підтримується

Підтримуються наведені значення ширини паперу. Ви можете виконувати друк без лівих та правих полів на папері тих розмірів, які підтримують друк без полів.

Ширина паперу (розмір)		SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
Дюйми	мм	Підтримується	Друк без полів*	Підтримується	Друк без полів*
44,0 дюйма.	1118 мм	Підтримується	Підтримується	-	-
42,0 дюйма.	1067 мм	Підтримується	-	-	-
JIS B0	1030 мм	Підтримується	Підтримується	-	-
ISO B0	1000 мм	Підтримується	-	-	-
36,0 дюйма.	914 мм	Підтримується	Підтримується	-	-
35,4 дюйма.	900 мм	Підтримується	-	-	-
34,0 дюйма.	864 мм	Підтримується	-	-	-
ISO A0	841 мм	Підтримується	Підтримується	-	-
31,5 дюйма.	800 мм	Підтримується	-	-	-

Додаток

Ширина паперу (розмір)		SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
Дюйми	мм	Підтримується	Друк без полів*	Підтримується	Друк без полів*
30,0 дюйма.	762 мм	Підтримується	-	-	-
JIS B1/B2	728 мм	Підтримується	Підтримується	-	-
F	711 мм	-	-	-	-
ISO B1/B2	707 мм	Підтримується	-	-	-
27,6 дюйма.	700 мм	Підтримується	-	-	-
27,0 дюйма.	686 мм	-	-	-	-
26,0 дюйма.	660 мм	-	-	-	-
24,0 дюйма.	610 мм	Підтримується	Підтримується	Підтримується	Підтримується
23,6 дюйма.	600 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
ISO A1/A2	594 мм	Підтримується	Підтримується	Підтримується	Підтримується
22,0 дюйма.	559 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
JIS B2/B3	515 мм	Підтримується	Підтримується	Підтримується	Підтримується
20,0 дюйма.	508 мм	Підтримується	Підтримується	Підтримується	Підтримується
19,7 дюйма.	500 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
18,0 дюйма.	457 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
17,7 дюйма.	450 мм	-	-	-	-
17,0 дюйма.	432 мм	Підтримується	Підтримується	Підтримується	Підтримується
ISO A2/A3	420 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
16,0 дюйма.	406 мм	Підтримується	Підтримується	Підтримується	Підтримується
15,7 дюйма.	400 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
14,3 дюйма.	364 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
14,0 дюйма.	356 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
ISO B3	353 мм	-	-	-	-
Super A3	330 мм	Підтримується	Підтримується	Підтримується	Підтримується
12,0 дюйма.	305 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
11,8 дюйма.	300 мм	Підтримується	Підтримується	Підтримується	Підтримується
ISO A3/A4	297 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
11,0 дюйма.	279 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
10,1 дюйма.	257 мм	Підтримується	-	Підтримується	-
10,0 дюйма.	254 мм	Підтримується	Підтримується	Підтримується	Підтримується

Додаток

Ширина паперу (розмір)		SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
Дюйми	мм	Підтримується	Друк без полів*	Підтримується	Друк без полів*
Менш ніж 10,0 дюйма.	Менш ніж 254 мм	-	-	-	-

* Можна налаштувати і виконати друк без полів, але якість друку може погіршитися, а папір може розширюватися або стискатися та створювати поля.

Перш ніж друкувати на доступному на ринку папері

Примітка.

- Обов'язково перевірте характеристики паперу (як-от, чи папір глянцевий, матеріал і товщину) у посібнику до паперу або зв'яжіться з дилером паперу.
- Перевірте якість друку на цьому принтері, перш ніж придбати велику кількість паперу.

Перш ніж друкувати на такому папері як барита, матовий художній папір, матове полотно, атласне полотно, японський папір, тонкий японський папір або носіях інших, відмінних від Epson, виробників (Custom Paper), виконайте налаштування для паперу відповідно до його характеристик. У разі друку без виконаних налаштувань, можуть виникнути зморшки, потертості, нерівномірні кольори тощо.

Обов'язково налаштуйте чотири елементи, зазначені нижче:

Виберіть довідковий папір	<p>Оптимальні налаштування для використання різних типів спеціальних носіїв Epson вже зареєстровано на цьому принтері.</p> <p>Перевірте налаштування, зазначені нижче, та виберіть налаштування особливого тип носія Epson або загальні налаштування паперу, найближчі до паперу, що використовується.</p> <p>Загальні налаштування паперу</p> <p>Загальні налаштування паперу не оптимізовано для жодних особливих типів паперу. Пізніше можна оптимізувати налаштування відповідно до паперу, наданого користувачем.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Фотопапір: барита <input type="checkbox"/> Художній папір: матовий художній папір, тонкий японський папір, японський папір <input type="checkbox"/> Полотно: атласне полотно, матове полотно <input type="checkbox"/> Звичайний папір: звичайний папір <input type="checkbox"/> Глянцевий папір: фотопапір або пробний папір <input type="checkbox"/> Цупкий негляцевий папір: Matte Paper <input type="checkbox"/> Тонкий м'який негляцевий папір: Plain paper <input type="checkbox"/> Полотно-подібний папір: полотно <input type="checkbox"/> Бавовняний папір з нерівною поверхнею: Fine Art Paper <input type="checkbox"/> Особливі носії, як-от плівка, тканина, плакатний картон і калька: Others
Paper Thickness	<p>Налаштуйте товщину паперу. Якщо товщина паперу невідома, див. посібник, що входить до комплекту постачання паперу, або зверніться до постачальника паперу.</p> <p>Це дасть змогу зменшити зернистість на потертостей на результатах друку, а також різницю в позиції друку та кольорі.</p>

Додаток

Діаметр серцевини рулону	Налаштуйте розмір серцевини паперу для рулонного паперу, що завантажується.
Paper Feed Offset	<p>Оптимізація подачі паперу під час друку. Шляхом регулювання зазору між розміром даних та розміром друку можна знизити вірогідність появи смуг (горизонтальних стрічок) або нерівномірності кольорів.</p> <p>Приклад введення налаштувань Під час друку при розмірі даних у 100 мм (3,9 дюйма) і розмірі друку 101 мм (4 дюйми) зміщення становить 1,0 %. Тому потрібно ввести значення -1,0%.</p>

**Важливе зауваження.**

У разі зміни одного елемента в меню *Paper* потрібно знову виконати **Paper Feed Offset**.

Додаток

Пояснення щодо кольорів PANTONE

У процесі відтворення кольорів, що генеруються принтерами SC-P9300 Series/SC-P7300 Series, є багато змінних, кожна з яких може вплинути на якість симуляції кольорів PANTONE.

Для досягнення оптимальних результатів ми рекомендуємо використовувати такі драйвер та матеріали.

Якість друку (драйвер принтера): максимальна якість

Носій: Epson Proofing Paper White Semimatte

Чорнило: оригінальне чорнило Epson

Додаток

Примітки щодо переміщення або транспортування принтера

У цьому розділі описані заходи безпеки, які стосуються переміщення або транспортування принтера.

Місце для встановлення

☞ «Місце для встановлення» на сторінці 17

Примітки щодо переміщення принтера

У цьому розділі передбачається, що виріб переміщується в інше місце на тому ж поверсі без використання сходів, пандусів або ліфтів. Інформацію про переміщення принтера між поверхами або в іншу будівлю див. у наступному розділі.

☞ «Примітки щодо транспортування» на сторінці 198

Застереження.

Не нахильте виріб більш ніж на 10 градусів вперед або назад, переміщуючи його. Недотримання цього запобіжного заходу може призвести до падіння принтера та нещасних випадків.

Важливе зауваження.

Не знімайте чорнильні картриджі. Ігнорування цього застереження може спричинити висихання сопел друкувальної голівки.


Підготовка

1 Вийміть із принтера весь папір.

2 Переконайтеся, що принтер вимкнено і що вимкнувся екран, а тоді витягніть кабель живлення із розетки.

3 Від'єднайте шнури живлення та всі інші кабелі.


4 Розмістіть кошик для паперу, як показано на малюнку.

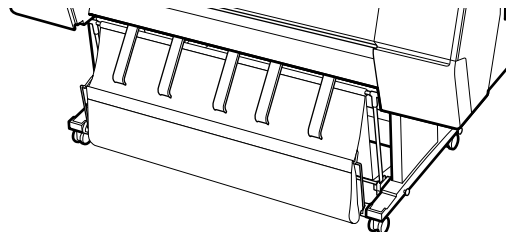

5 Зніміть додатковий блок ролика для автоматичного захоплення або монтажний пристрій SpectroProofer, якщо вони встановлені.

☞ Посібник зі встановлення (буклет), що входить до комплекту додаткового приладдя

6 Розблокуйте ролики на ніжках.

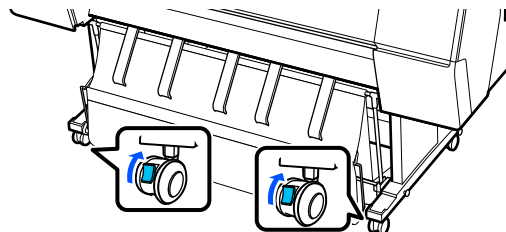

7 Перемістіть принтер.

Важливе зауваження.

Використовуйте ролики для переміщення принтера на невеликі відстані в приміщенні по рівній підлозі. Їх не можна використовувати для транспортування.

Примітки щодо транспортування

Перед транспортуванням принтера заздалегідь виконайте такі підготовчі дії.

Вийміть весь папір.

Додаток

- ❑ На панелі керування натисніть **Maintenance — Keeping/Transporting Preparation — Personal Transport Preparation**. Буде злито чорнило. Після зливання чорнила принтер вимикається.
- ❑ Від'єднайте всі кабелі.
- ❑ Зніміть усі додаткові компоненти, якщо вони були встановлені.
Щоб зняти додаткові компоненти, зверніться до *Посібника зі встановлення*, що додається до кожного з них, а потім виконайте процедуру приєднання у зворотному порядку.

Також запакуйте його в оригінальну коробку та пакувальні матеріали, щоб захистити від ударів і вібрацій.




Під час пакування переконайтеся, що ви встановили захисний матеріал для захисту друкувальної головки.

Спосіб встановлення див. у «Посібник зі встановлення» (буклеті), що додається до принтера; встановлюйте захисний матеріал у початкове положення, виконуючи процедуру зняття у зворотному порядку.

⚠ Застереження.

- ❑ Принтер важкий, не його не має переносити лише одна людина. Перенесення принтера під час його пакування або переміщення повинно здійснюватися зусиллями не менш, ніж чотирьох осіб. Має бути також ще одна людина, яка буде скеровувати людей, що переносять принтер.
- ❑ Коли підносите принтер, займайте природну позу.
- ❑ Коли підносите принтер, розташуйте руки у вказаних місцях, як показано на ілюстрації нижче.
Якщо підносити принтер, тримаючись за інші ділянки, ви можете травмуватися. Наприклад, ви можете упустити принтер або затиснути пальці, опускаючи його.

Переміщуючи принтер під час пакування, розташуйте руки так, як показано на малюнку, а потім підніміть його.

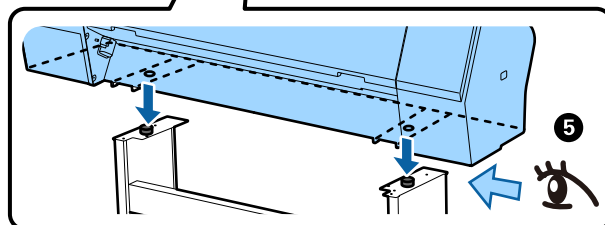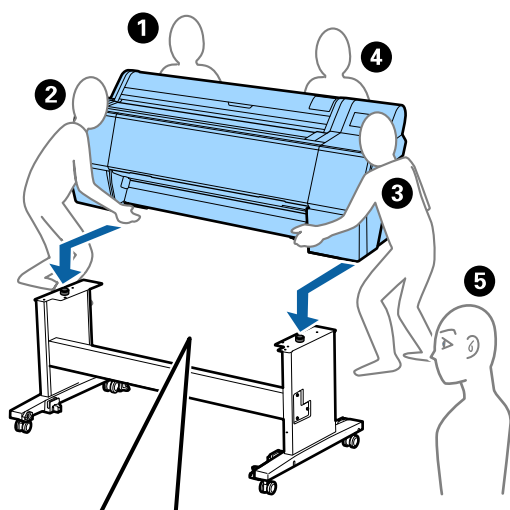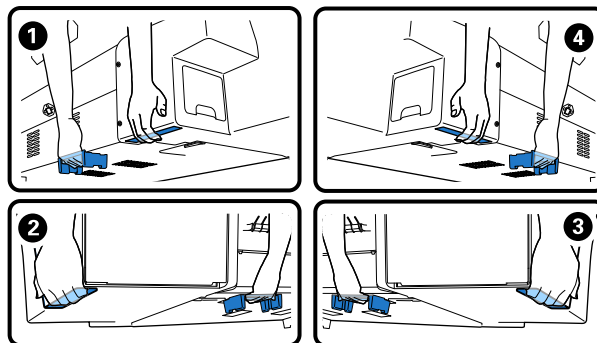

⚠ Важливе зауваження.


- ❑ Тримайте руки тільки в показаних положеннях, інакше принтер може бути пошкоджено. Ігнорування цього застереження може призвести до пошкодження принтера.
- ❑ Переміщуйте та транспортуйте принтер з установленими чорнильними картриджами. Не знімайте чорнильні картриджі; це може призвести до забиття сопел, коли друк стане неможливим, або до витікання чорнила.

Примітки щодо відновлення використання принтера

Після переміщення або транспортування принтера для приведення його в стан готовності виконайте наведені нижче дії.

Заздалегідь ознайомтеся з розділом Вибір місця для принтера в «Посібник зі встановлення» (буклет), щоб переконатися, що місце підходить для встановлення принтера.

- 1 Перегляньте «Посібник зі встановлення» для встановлення принтера.

 *Посібник зі встановлення* (буклет)

Якщо у вас немає «Посібника зі встановлення», ви можете отримати доступ до нього в онлайн-посібниках.




Важливе зауваження.

Після встановлення принтера обов'язково зафіксуйте ролики на ніжках.

- 2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб залити чорнило.

- 3 Перевірте сопла друкувальної головки.

 [«Перевірка сопел друкувальної головки» на сторінці 140](#)

Додаток

Системні параметри

Програмне забезпечення може використовуватися в наведених нижче середовищах. (Станом на травень 2025 року)

Підтримувані операційні системи та інші вимоги можуть змінюватися.

Для отримання найновішої інформації відвідайте веб-сайт Epson.

Драйвер принтера

Windows

Операційна система	Windows 11 x64 Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008
Процесор	Intel Core 2 Duo 3,05 ГГц або швидше
Основна пам'ять	4 Гбайт або більше
Вільне місце на жорсткому диску	64 Гбайт або більше
Роздільна здатність екрана	WXGA (1280×768) або краще

Примітка.

Під час встановлення увійдіть в обліковий запис «Computer administrator (адміністратор комп'ютера)» (обліковий запис administrative privileges (правами адміністратора)).

Mac

Операційна система	Mac OS X 10.9.5 або пізнішої версії
Процесор	Intel Core 2 Duo 3,05 ГГц або швидше
Основна пам'ять	2 Гбайт або більше
Вільне місце на жорсткому диску	32 Гбайт або більше

Додаток

Роздільна здатність екрана	WXGA+ (1280×800) або краще
----------------------------	----------------------------

Web Config

Підтримуються наведені нижче браузери. Завжди використовуйте останню версію браузера.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Epson Edge Dashboard**Важливе зауваження.**

Використовуйте комп'ютери зі встановленою програмою *Epson Edge Dashboard*, дотримуючись наведених нижче умов.

Якщо ці умови не виконуються, належний контроль за роботою принтера буде неможливим.

- Не вмикайте функцію переходу в режим сну.
- Вимкніть функцію очікування, щоб запобігти переходу комп'ютера в режим очікування.

Windows

Операційна система	Windows 11 Windows 10 x64
Процесор	Багатоядерний процесор (рекомендується 3,0 ГГц або швидше)
Вільний обсяг пам'яті	4 Гбайт або більше
Жорсткий диск (Вільний простір, необхідний для встановлення)	2 Гбайт або більше
Роздільна здатність екрана	1280 × 1024 або більше
Підключення до принтера	Високошвидкісний USB Ethernet 1000Base-T
Браузер	Microsoft Edge

Mac

Операційна система	Mac OS 10.9.5 або пізнішої версії
Процесор	Багатоядерний процесор (рекомендується 3,0 ГГц або швидше)
Вільний обсяг пам'яті	4 Гбайт або більше
Жорсткий диск (Вільний простір, необхідний для встановлення)	2 Гбайт або більше

Додаток

Роздільна здатність екрана	1280 × 1024 або більше
Підключення до принтера	Високошвидкісний USB Ethernet 1000Base-T
Браузер	Safari 6 або пізнішої версії

Додаток

Таблиця технічних характеристик

Літери від (А) до (В), використані в таблиці, позначають моделі принтерів, як показано нижче.

(А): SC-P9300 Series

(В): SC-P7300 Series


Технічні характеристики принтера	
Метод друку	Струменевий друк на вимогу
Конфігурація сопел	800 сопел × 10 кольори Суан (Блакитний), Vivid Magenta (Яскраво-малиновий), Yellow (Жовтий), Light Cyan (Світло-блакитний), Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий), Violet (фіолетовий), Photo Black (Фото чорний), Matte Black (Матовий чорний), Gray (Сірий), Light Gray (Світло-сірий)
Роздільна здатність (максимум)	2400 × 1200 точок на дюйм
Контрольний код	ESC/P растр (прихована команда), Adobe PDF 1.7
Спосіб подавання паперу	Спосіб подавання паперу за допомогою фрикційного самонакладу
Вбудована пам'ять	2,0 ГБ
Мережеві протоколи та функції друку*1	EpsonNet Print (Windows) Стандартний TCP/IP (Windows) Друк WSD (Windows) Bonjour (Mac) Друк IPP (ОС Windows) Друк IPP (Mac) Друк з FTP-клієнта
Стандарти/протоколи безпеки	SSL/TLS (HTTPS сервер/клієнт, IPPS) IEEE 802.1X Фільтрація IPsec/IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3
Номинальна напруга	Змінний струм 100–240 В
Номинальна частота	50/60 Гц

Технічні характеристики принтера	
Номинальний струм	Від 3,4 до 1,6 А
Потужність, яка споживається	
Робочий показник	(А): Прибл. 80 Вт (В): Прибл. 70 Вт
Режим готовності	Прибл. 32 Вт
Режим очікування	Прибл. 3,2 Вт
Вимкнене живлення	Прибл. 0,3 Вт
Температура	
Робочий показник	Від 10 до 35 °C (від 50 до 95 °F) (рекомендується від 15 до 25 °C (від 59 до 77 °F))
Під час зберігання (перед розпакуванням)	Від -20 до 60 °C (від -4 до 140 °F) (до 120 годин при 60 °C (140 °F), протягом місяця при 40 °C (104 °F))
Під час зберігання (після розпакування)	З зарядженим чорнилом: від -10 до 40 °C (від 14 до 104 °F) (протягом місяця при 40 °C (104 °F)) Після зливання чорнила: від -20 до 25 °C (від -4 до 77 °F) (протягом місяця при 25 °C (77 °F))
Відносна вологість	
Робочий показник	Від 20 до 80 % (рекомендується від 40 до 60 %, без конденсації)
Під час зберігання	Від 5 до 85 % (без конденсації)

Додаток

Технічні характеристики принтера

Діапазон температури й вологості для роботи (рекомендується діапазон, показаний діагональними лініями)

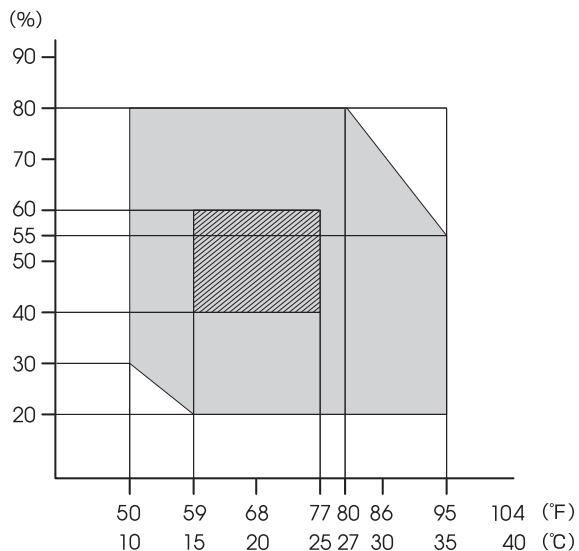

Виміри

Коли кошик для паперу встановлено
(A): (Ш) 1909 x (Г) 890 x (В) 1218 мм ((Ш) 75,16 x (Г) 35,04 x (В) 47,95 дюйма)
(B): (Ш) 1401 x (Г) 667 x (В) 1218 мм ((Ш) 55,16 x (Г) 26,26 x (В) 47,95 дюйма)

При використанні кошику для паперу (при максимальному витягуванні):
(A): (Ш) 1909 x (Г) 1318 x (В) 1218 мм ((Ш) 75,16 x (Г) 51,89 x (В) 47,95 дюйма)
(B): (Ш) 1401 x (Г) 903 x (В) 1218 мм ((Ш) 55,16 x (Г) 35,55 x (В) 47,95 дюйма)

Вага*2

(A): Прибл. 151 кг (прибл. 333 фунти)
(B): Прибл. 119 кг (прибл. 262 фунти)

*1 EpsonNet Print підтримує тільки IPv4. Решта підтримують як IPv4 так і IPv6.

*2 Без урахування чорнильних картриджів

**Важливе зауваження.**

Використовуйте принтер на висоті 2000 м (6562 футів) над рівнем моря або меншій.

Технічні характеристики інтерфейсу

USB-порт для комп'ютера	Високошвидкісний USB
Ethernet*1 Стандарти	IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (енергоефективна мережа Ethernet)*2

*1 Використовуйте екранований кабель «кручена пара» (категорія 5e або вище).

*2 Підключений пристрій повинен відповідати стандарту IEEE 802.3az.

Технічні характеристики чорнил

Тип	Спеціальні чорнильні картриджі
Пігментні чорнила	Цяп (Блакитний), Vivid Magenta (Яскраво-малиновий), Yellow (Жовтий), Light Cyan (Світло-блакитний), Vivid Light Magenta (Яскраво-світло-малиновий), Violet (фіолетовий), Photo Black (Фото чорний), Matte Black (Матовий чорний), Gray (Сірий), Light Gray (Світло-сірий)
Термін придатності	Див. дату, надруковану на упаковці (при нормальній температурі)
Скінчується гарантія якості друку	Один рік (після встановлення у принтер)
Температура зберігання	
Не встановлені	Від -20 до 40 °C (від -4 до 140 °F) (до 4 днів при -20 °C (-4 °F), протягом місяця при 40 °C (104 °F))
Встановлені	Від -10 до 40 °C (від 14 до 140 °F) (до 4 днів при -10 °C (14 °F), протягом місяця при 40 °C (104 °F))
Пакування і транспортування	Від -20 до 60 °C (від -4 до 140 °F) (до чотирьох днів при -20 °C (-4 °F), протягом місяця при 40 °C (104 °F), до 72 годин при 60 °C (140 °F))
Ємність картриджів	700 мл, 350 мл, 150 мл

Додаток



Важливе зауваження.

- Для забезпечення належної якості друку ми рекомендуємо раз на півроку виймати та струшувати встановлені чорнильні картриджі.
- Чорнило замерзає, якщо залишити його на тривалий час за температури нижче $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$). Якщо чорнило замерзає, залиште його за кімнатної температури ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($77\text{ }^{\circ}\text{F}$)) щонайменше на чотири години.
- Не заряджайте чорнильні картриджі.

Інформація про декларацію відповідності ЄС

Повний текст декларації ЄС про відповідність цього обладнання доступний за наступною інтернет-адресою.

Для користувачів у Замбії

Перегляньте наступний веб-сайт і перевірте інформацію щодо схвалення типу ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>