

EPSON

EPSON STYLUS™ PHOTO RX500

Ayarlar

4046417

Dikkat Notları ve Notlar

Dikkat Notları'na aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gerekir.

Notlar bu ürünün kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve yararlı ipuçları verir.


1 Paketi Açma

Aşağıdaki parçaların pakette bulunduğundan ve hasarlı olmadığından emin olun.




2 Koruma Malzemesini Çıkarma

Koruyucu malzemeyi alıp Uyarı Sayfası'nı izleyerek güvenli konumda takın. Mürekkep kartuşlarının etrafındaki koruyucu malzemenin çıkarıldığından emin olun.

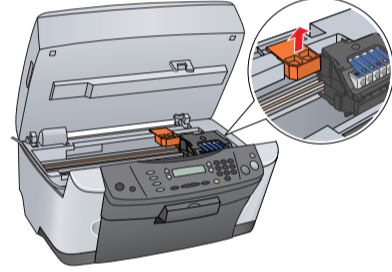


3 Kilidi Açma

Belge kapağını açın ve nakliye kilidi kaldıracını kaydırın.

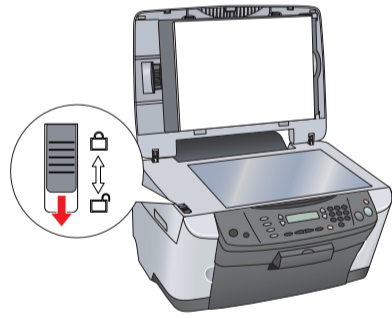


4 Parçaları Takma

- Kağıt desteğini takın.
- Belge kapağı kablосunu TPU arabirim bağlayıcıya bağlayın.

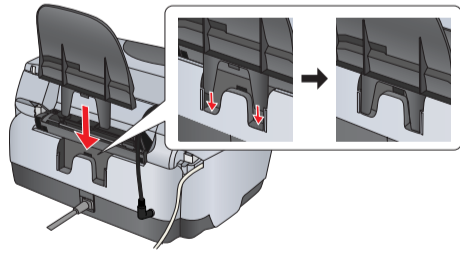



5 Aygıtı Açma

Güç kablosunu takın ve aygıtı açmak için On (Açık) düğmesine basın.


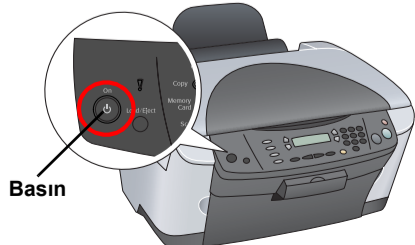


6 Mürekkep Kartuşu Takma

- Tarayıcı birimini açın.
- Kartuş kapağını açın.

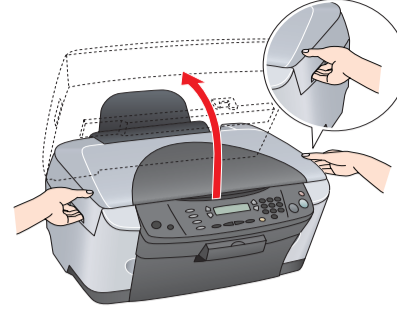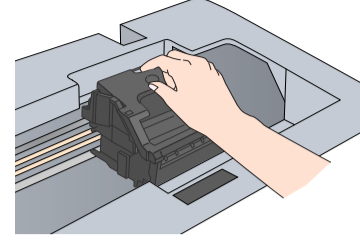

- Mürekkep kartuşunu paketinden çıkarın.
- Her kartuşu kendi tutucusuna yerleştirin. Sonra mürekkep kartuşunu yerine oturuncaya dek itip kartuş kapağını kapatın.

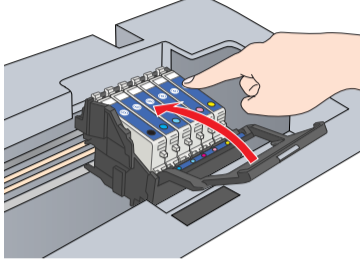


Not: Mürekkep kartuşlarının tümünü takın. Kartuşların tümü doğru olarak takılmadıkça bu ürün çalışmaz.

- Tarayıcı birimini indirin.

Mürekkep dolmaya başlar ve tamamlanması yaklaşık iki dakika alır.

LCD ekranda Initial charge... (İlk doldurma...) yazısı belirir ve ürün bri dizi mekanik sesler çıkarır. Bu normaldir.

- Dikkat:**
- Mürekkep doldurma işlemi sırasında bu ürünü asla kapatmayın.
 - Mürekkep doldurma tamamlanana kadar kağıt yüklemeyin.




7 Dil Seçme

- LCD ekranda 6.Languages (Diller) görünene kadar Setup (Ayarlar) ve A düğmesine basın, sonra da Color (Renk) düğmesine basın.



- D düğmesine basarak bir dil seçin.
- OK (Tamam) düğmesine basın.

Menu (Menü) öğeleri seçilen dilde belirir.

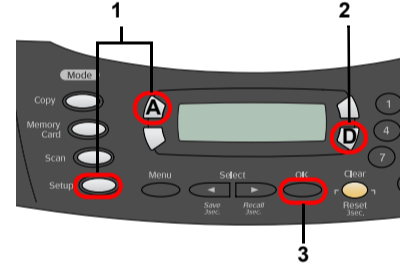

8 Kağıt Yükleme

- Çıktı tepsisini açın.
- Besleyici koruyucusunu kendinizde doğru çekin.




- Kilitleme mandalını bastırırken kenar koruyucusunu dışarı kaydırın.
- Kağıt tomarını, basılabilir yüzü yukarı gelecek şekilde ve besleyici koruyucusu kılavuzuna dayalı olarak yükleyin.
- Kağıt tomarını kağıt desteğine dayayın.
- Besleyici koruyucusunu tekrar geri itin.

Şimdi artık bu ürünü tek başına çalışan bir aygıt olarak kullanmaya hazırsınızdır. Bir sinama kopyasının nasıl alınacağını öğrenmek için sonraki bölüme bakın. Yazılım yüklemek istiyorsanız bkz. bu karttaki "Bilgisayarınıza Bağlanma."

9 Fotokopi Çekme

- Belge tablasına bir belge yerleştirin.
- Copy Mode (Fotokopi Modu)'na geçmek için Copy Mode (Fotokopi Modu) düğmesine basın.

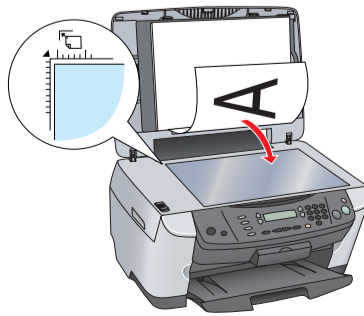

- Kopya sayısını girmek için numara tuşlarına basın.
- Siyah beyaz fotokopi için B&W Copy (S/B Fotokopi) düğmesine, renkli fotokopi için Color Copy (Renkli Fotokopi) düğmesine basın.



Ürün Fotokopi işlemine başlar.

Dikkat: Tarayıcı birimini tarama veya fotokopi sırasında açmayın, ürüne zarar verebilirsiniz.

Bu üründe çeşitli fotokopi işlevleri bulunmaktadır. Bkz. bu karttaki "Özellikler" veya Temel Kullanım Kılavuzu. Bu ürünü bilgisayarınızla kullanmak için bundan sonraki adıma bakınız.

10 Bilgisayarınıza Bağlama

- Ürünü kapatmak için On (Açık) düğmesine basın.
- USB kablosunu paketinden çıkarın ve sonra bilgisayarınıza bağlayın.

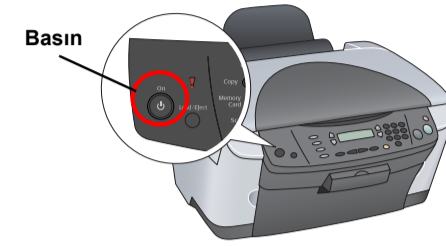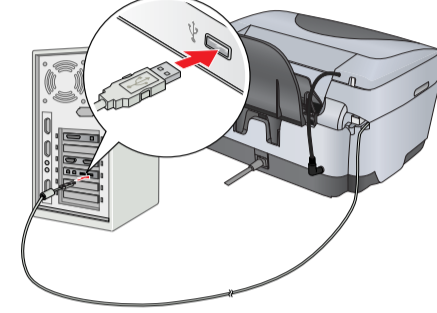

11 Yazılımı Yükleme

Not

CD'nizde "Multilingual CD" (Çok Dilde CD) etiketi varsa önce İngilizce CD'den English (İngilizce) yazılımı yüklemelisiniz. Sonra tercih ettiğiniz dil sürümünü Çok Dilde CD'den yükleyin.

Bu yazılım Mac OS X için olan UNIX Dosya Sistemi'ni (UFS) desteklemez. Yazılımı, UFS'yi kullanmayan bir diske veya bölüme yükleyin. Bu ürün Mac OS X Classic ortamını desteklemez.

- Ürün bağı ve kapalı olduğundan emin olun, sonra yazılım CD'sini takın.

Mac OS 8.6 - 9.X için, yazılım CD'sindeki simgesini çift tıklayın.


Mac OS X için, Mac OS X klasörünü açın, sonra simgesini çift tıklayın.

- Tüm virus koruma programlarını kapatın, sonra Continue (Devam)'ı tıklayın.

- Lisans sözleşmesini okuyun. Koşulları kabul ediyorsanız Agree (Kabul)'ü tıklayın.

- Install (Yükle)'yi tıklayın, sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

- Bu ekranı gördüğünüzde ürününüzü açın ve ekran kapanana dek bekleyin. Sonra ekrandaki yönergeleri izleyin. EPSON Smart Panel uygulaması birkaç adımda yüklenir.

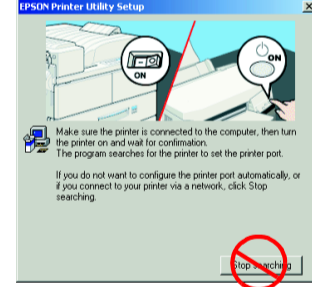


- Son ekranda Exit (Çıkış) veya Restart Now (Şimdi Yeniden Başlat)'ı tıklayın, sonra CD-ROM'u çıkarın.

Windows kullanıcıları, siz taramaya ve baskı yapmaya hazırsınız. Yönergeler için bkz. bu karttaki "Özellikler" veya "Daha Fazla Bilgi Alma".

Macintosh kullanıcıları, bu ürünü yazıcı olarak kurmak için bir sonraki bölüme bakın.

Mac OS 8.6 - 9.X için

- Apple (Elma) menüsünden Chooser (Seçici)'yi açın.
- RX500 Series'i ve USB kapınızı seçin, sonra Chooser (Seçici)'yi kapatın.

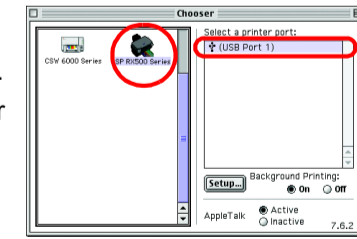

Mac OS X için


- Sabit disk sürücünüzde Applications (Uygulamalar) klasörünü açın, sonra Utilities (İzleneler) klasörünü açıp Print Center (Baskı Merkezi) simgesini çift tıklayın.

- Printer List (Yazıcı Listesi) iletişim kutusunda Add Printer (Yazıcı Ekle) öğesini tıklayın.

- EPSON USB'yi seçin, Stylus Photo RX500'ü tıklayın, sonra Page Setup (Sayfa Düzeni) açılır menüsünden All (Tümü)'nü seçin. Son olarak Add (Ekle)'yi seçin.

- Printer List (Yazıcı Listesi)'nde yazıcı (kenar türü) seçeneklerinin bulunduğundan emin olun, sonra Close (Kapat)'ı tıklayın.


Şimdi taramaya ve baskı yapmaya hazırsınız. Yönergeler için bkz. bu karttaki "Özellikler" veya "Daha Fazla Bilgi Alma".

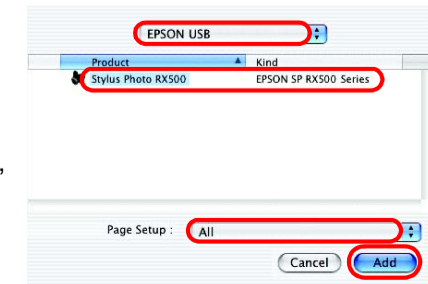

Özellikler

LCD Ekranı etrafındaki düğmeler

LCD ekranı etrafındaki dört düğme ayarları hızla yapmanızı sağlar. Değiştirmek istediğiniz bir ayarın yanındaki düğmeye basarak kullanabileceğiniz seçenekler arasında dolaşın.

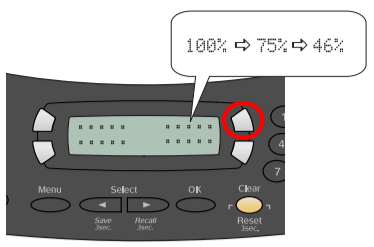


Fotokopi Alma

Çeşitli seçeneklerle fotokopi alabilirsiniz.


BorderFree (Kenar Boşluksuz)




Repeat (Yinele)



Small Margin (Küçük Kenar Paylı)




Sayfaya İki



Poster



Yansıma



Bellek Kartı Kullanma

Yerleşik bellek kartı yuvası şunları yapmanızı sağlar:

- Doğrudan bellek kartından yazdırabilirsiniz (Bkz. Temel Kullanım Kılavuzu).
- Bir görüntüyü tarayıp doğrudan bellek kartına kaydedebilirsiniz (Bkz. Temel Kullanım Kılavuzu).
- Bellek kartında saklanan verileri bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. (Bkz. Başvuru Kılavuzu).

Baskı

Bilgisayarınızdan veri basabilir, fotoğraf, posta kartı ve poster hazırlayabilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için bu ürünün EPSON Printer yazılımının yüklü olduğu bir bilgisayara bağlamanız gerekir. EPSON Printer yazılımını yüklemek için bkz. bu karttaki "Yazılımı Yükleme."



Tarama

Belgeleri, fotoğrafları ve filmleri bilgisayarınız için elektronik bir biçime tarayabilir, sonra taramış görüntüleri tebrık kartlarında, e-postalarda ve web'de kullanabilirsiniz.

Tarama özelliklerini kullanmak için bu ürünün EPSON Scan ve EPSON Smart Panel'in yüklü olduğu bir bilgisayara bağlamanız gerekir. EPSON Scan ve EPSON Smart Panel'i yüklemek için bkz. bu karttaki "Yazılımı Yükleme."

EPSON Smart Panel

Tarayıcı olarak çalıştığında bu ürünün fotokopi merkezidir. Bunu fotokopi, e-posta, tarama, baskı, faks için kullanabilirsiniz veya OCR (Optik Karakter Tanıma)'yı kullanabilirsiniz.

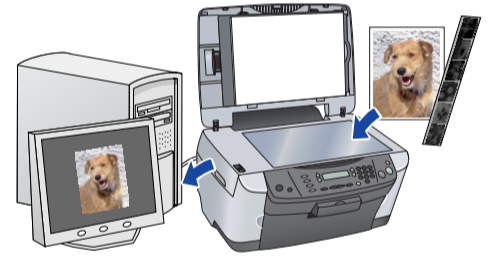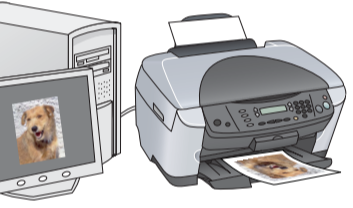

Daha Fazla Bilgi Alma

Başlarken

İçindekiler	Kısa olarak bu ürünü tek başına modda nasıl kullanmaya başlayabileceğinizi anlatır. İşletimin tam ayrıntıları için lütfen Temel Kullanım Kılavuzu'na başvurun.
-------------	--

Temel Kullanım Kılavuzu

İçindekiler	Bu ürünün yalnız başına çalışan bir aygıt olarak nasıl kullanılacağını anlatır. Kopyalayabilir, doğrudan bellek kartından yazdırabilir ve bellek kartına tarayabilirsiniz. Ayrıca, mürekkep kartuşlarını değiştirebilir ve bu ürünün durumunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca sorun giderme ipuçları ve müşteri destek bilgileri de sağlar.
Nasıl erişilir	Masaüstündeki ESPRX500 Temel Kullanım Kılavuzu simgesini çift tıklayın veya Multilingual CD (Çok Dilde CD)'de kendi dilinizin klasörüne gidin ve Copy Guide (Fotokopi Kılavuzu) simgesini çift tıklayın.

Başvuru Kılavuzu

İçindekiler	Yazdırma ve tarama hakkında temel bilgiler sağlar. Ayrıca sorun giderme ipuçları ve teknik ve müşteri destek bilgileri de sağlar.
Nasıl erişilir	Masaüstündeki ESPRX500 Başvuru Kılavuzu simgesini çift tıklayın.

Çevrimiçi Yardım

İçindekiler	Yazıcı sürücüsü ve EPSON Scan hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar.
Nasıl erişilir	Bkz. Başvuru Kılavuzu'ndaki "Bilgi Alma".