

EPSON

EPSON STYLUS™ PHOTO RX600

Konfiguracja

4048681


Przestrogi i uwagi

Przestrogi mają na celu zapobieganie uszkodzeniu sprzętu.

Uwagi zawierają ważne informacje i użyteczne porady dotyczące korzystania z tego urządzenia.

1 Rozpakowywanie urządzenia


Należy upewnić się, że w opakowaniu znajdują się poniższe części i że nie są one uszkodzone.

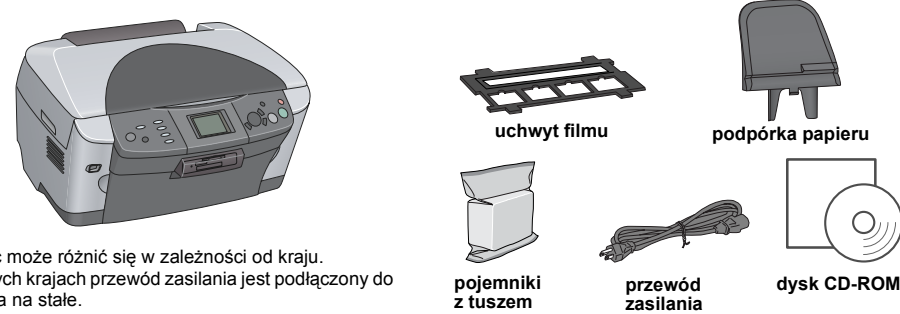

Zawartość może różnić się w zależności od kraju. W niektórych krajach przewód zasilania jest podłączony do urządzenia na stałe.


2 Zdejmowanie materiału ochronnego

- Otwórz moduł skanera.
- Zdejmij taśmę i wyjmij materiał ochronny, następnie umieść go w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.

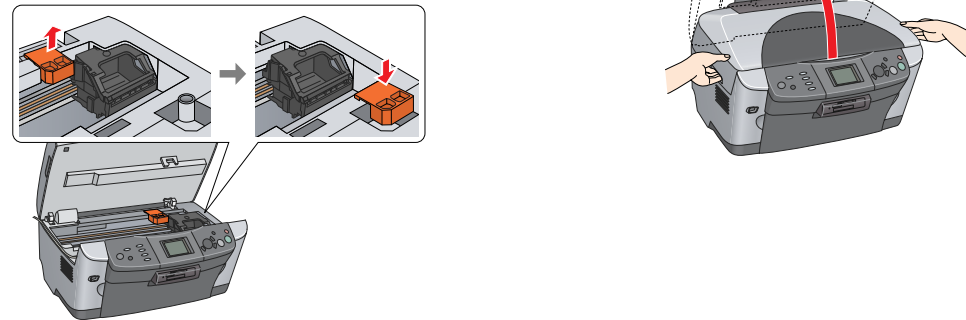


3 Odblokowywanie

Otwórz pokrywę dokumentów i przesuń dźwignię blokady transportowej.

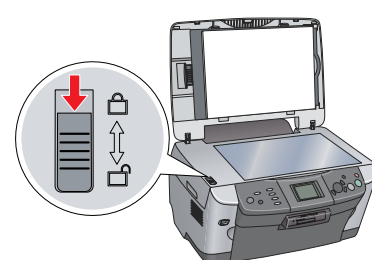

4 Montaż części


- Załaduj podpórkę papieru.
- Podłącz kabel pokrywy dokumentów do złącza interfejsu modułu TPU.

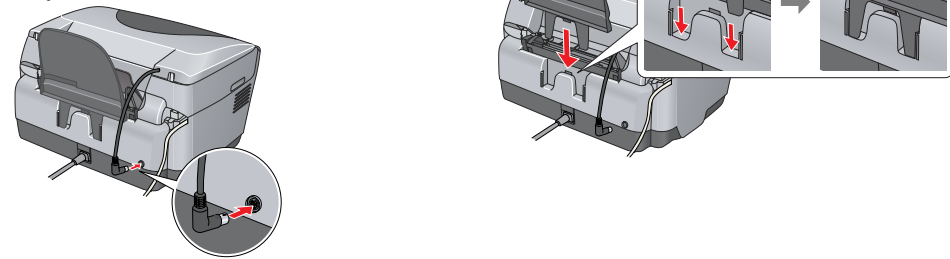

5 Włączanie


Podłącz przewód zasilania i naciśnij przycisk On, aby włączyć urządzenie.

Uwaga: Tego urządzenia nie należy podłączać do komputera przed wykonaniem kroku 10, w przeciwnym razie instalacja oprogramowania nie powiedzie się.

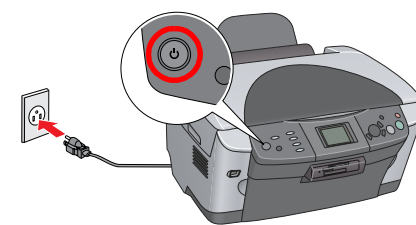


6 Instalowanie pojemników z tuszem


- Otwórz moduł skanera.
- Otwórz pokrywę pojemników.



- Wymyj pojemnik z tuszem z opakowania.

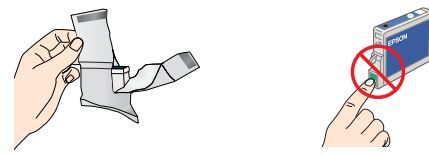

- Włóż pojemnik całkowicie do uchwytu.

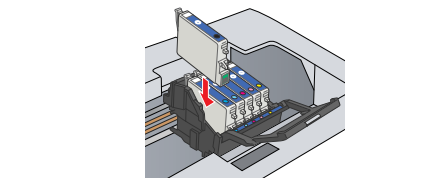

- Następnie wcisnij każdy pojemnik z tuszem tak, aby usłyszeć kliknięcie i zamknij pokrywę pojemników.
- Opuść moduł skanera.




Rozpocznie się napełnianie tuszem, które potrwa około 2 minut. Na panelu LCD zostanie wyświetlony komunikat Initial charge. Please wait. (Trwa napełnianie wstępne. Zaczekaj.) i urządzenie wyemituje szereg mechanicznych dźwięków. Jest to normalne.

- Przeostrog:**
- Nigdy nie wolno wyłączać tego urządzenia podczas napełniania tuszem.
 - Nie należy ładować papieru do czasu zakończenia napełniania tuszem.

7 Wybieranie języka


- Naciśnij przycisk Setup.
- Naciskając przyciski ▲/▼ wybierz polecenie Language (Język) i naciśnij przycisk OK.
- Naciskając przyciski ◀/▶ wybierz język i naciśnij przycisk OK.

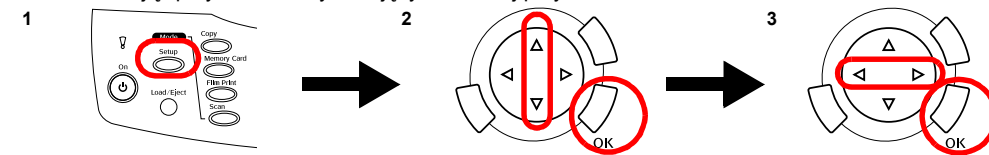

Elementy menu będą wyświetlane w wybranym języku.

8 Ładowanie papieru


- Otwórz tacę wyjściową.

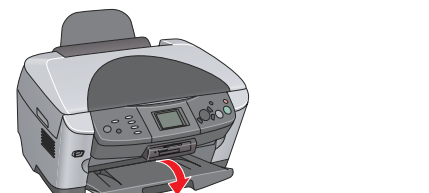

- Przesuń osłonę podajnika w swoją stronę.
- Naciskając element blokujący prowadnicy krawędzi wysuń prowadnicę krawędzi.



- Załaduj stos papieru stroną do druku skierowaną w dół, dosuwając go do prowadnicy osłony podajnika.

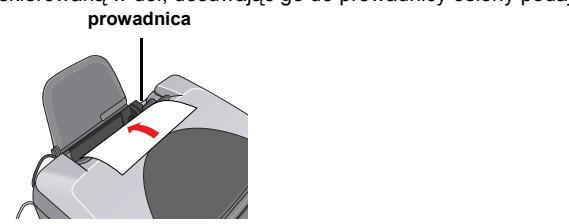

- Oprzyj stos papieru o podpórkę papieru, a następnie przesuń osłonę podajnika do tyłu.



Urządzenie jest gotowe do użycia jako samodzielny produkt. W następnej sekcji znajdują się informacje dotyczące sposobu wykonania kopii testowej. Aby zainstalować oprogramowanie, należy zapoznać się z sekcją „Podłączanie do komputera”, znajdującą się w tym arkuszu.


9 Wykonywanie kopii

- Umieść dokument na płycie dokumentów.
- Naciśnij przycisk Copy, aby przejść do trybu kopiowania.



- Używając przycisków ◀/▶ ustaw liczbę kopii.
- Naciśnij przycisk B&W (aby kopiować w skali szarości) lub przycisk Color (aby kopiować w kolorze). Urządzenie zacznie kopiować.


Przeostrog: Podczas skanowania lub kopiowania nie wolno otwierać modułu skanera, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tego urządzenia.



Urządzenie posiada szereg funkcji kopiowania. Należy zapoznać się z sekcją „Funkcje” w tym arkuszu lub Podręcznikiem podstaw obsługi. W następnej sekcji znajdują się informacje na temat korzystania z tego urządzenia po podłączeniu do komputera.

10 Podłączanie do komputera

- Naciśnij przycisk On, aby wyłączyć to urządzenie.
- Podłącz kabel USB do komputera.

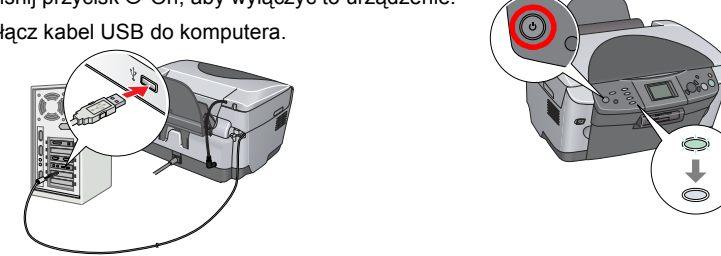

11 Instalowanie oprogramowania


Uwaga: Jeśli dysk CD ma nazwę „Multilingual CD” (Wielojęzyczny dysk CD), należy najpierw zainstalować oprogramowanie w języku angielskim z angielskojęzycznego dysku CD. Następnie należy z dysku Multilingual CD (Wielojęzyczny dysk CD) zainstalować odpowiedni język.

W systemie Windows


- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone i wyłączone, a następnie włóż dysk CD z oprogramowaniem do napędu.
- Wyłącz oprogramowanie antywirusowe, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).



- Przeczytaj umowę licencyjną. Jeśli akceptujesz jej warunki, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
- Kliknij przycisk Install (Zainstaluj) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

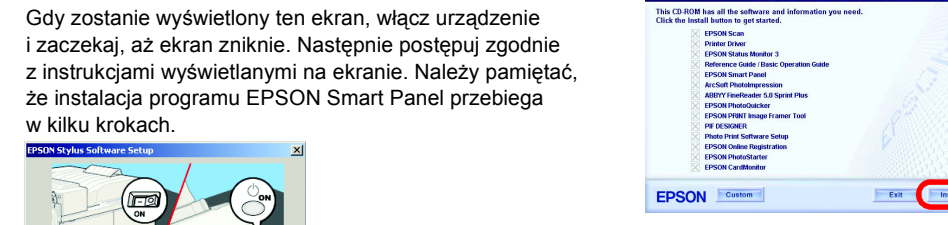

- Gdy zostanie wyświetlony ten ekran, włącz urządzenie i zaczekaj, aż ekran zniknie. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Należy pamiętać, że instalacja programu EPSON Smart Panel przebiega w kilku krokach.




- Na ostatnim ekranie kliknij przycisk Exit (Zakończ) lub Restart Now (Uruchom ponownie teraz), a następnie wyjmij dysk CD-ROM z napędu.

Teraz można już skanować i drukować. Instrukcje zawiera Dokumentacja techniczna.

W systemach Mac OS 8.6 do 9.X

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone i wyłączone, a następnie włóż dysk CD z oprogramowaniem do napędu.
- Kliknij podwójnie znaczek na dysku CD z oprogramowaniem po włożeniu go do napędu.
- Wykonaj kroki 2 do 6 w sekcji „Instalowanie oprogramowania” dla systemu Windows.
- Z menu Apple (Jabłko) otwórz program Chooser (Wybieracz).
- Wybierz pozycję SP RX600 Series i port USB, a następnie zamknij program Chooser (Wybieracz).

Teraz można już skanować i drukować. Instrukcje zawiera Dokumentacja techniczna.

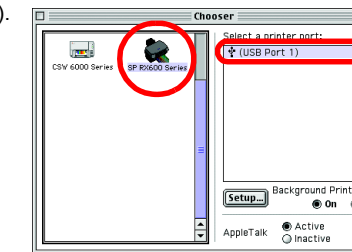


W systemie Mac OS X

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone i wyłączone, a następnie włóż dysk CD z oprogramowaniem do napędu.
- Otwórz teczkę Mac OS X, a następnie kliknij podwójnie znaczek po włożeniu dysku CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.
- Wykonaj kroki 2 do 6 w sekcji „Instalowanie oprogramowania” dla systemu Windows.
- Otwórz teczkę Applications (Programy) na dysku twardym, a następnie otwórz teczkę Utilities (Narzędzia) i kliknij podwójnie znaczek Print Center (Centrum drukowania).
- W oknie dialogowym Printer List (Lista drukarek) kliknij przycisk Add (Dodaj).
- Wybierz pozycję EPSON USB, kliknij pozycję Stylus Photo RX600, a następnie w menu rozwijanym Page Setup (Układ kartki) wybierz polecenie All (Wszystkie). Na końcu kliknij przycisk Add (Dodaj).

- Sprawdź, czy w oknie dialogowym Printer List (Lista drukarek) znajdują się opcje drukarki (opcje rodzajów marginesów), a następnie zamknij okno dialogowe Printer List (Lista drukarek).

Teraz można już skanować i drukować. Instrukcje zawiera Dokumentacja techniczna.




Funkcje

To urządzenie oferuje szereg funkcji samodzielnego urządzenia, które opisano w tej sekcji. Szczegółowe informacje zawiera Podręcznik podstaw obsługi.


Drukowanie z wykorzystaniem arkusza indeksowego

Po wypełnieniu arkusza indeksowego fotografie można łatwo drukować bezpośrednio z karty pamięci, co daje podobny efekt jak w przypadku wywoływania fotografii.

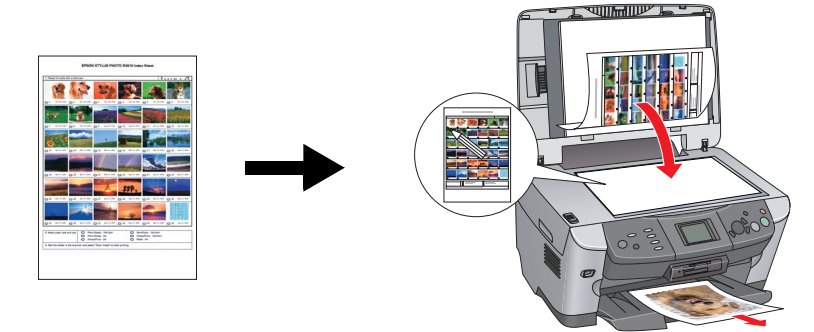

Drukowanie z filmu


Fotografie można drukować bezpośrednio z filmu, skanując film i wybierając dane fotografii na panelu LCD.

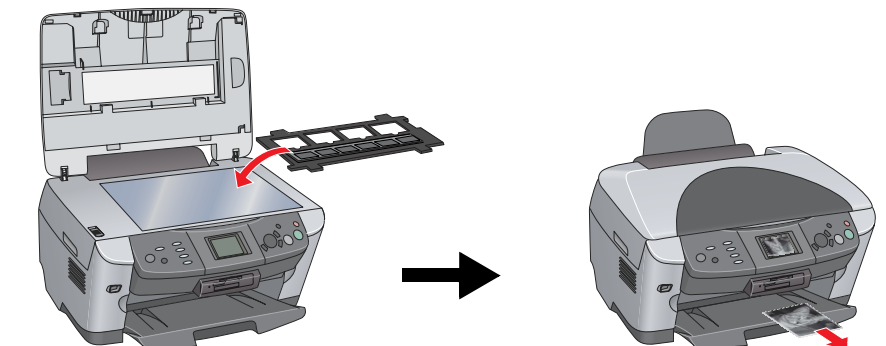


Kopiowanie

Kopie można wykonywać w różny sposób bez podłączania urządzenia do komputera.


BorderFree (Bez marginesów)

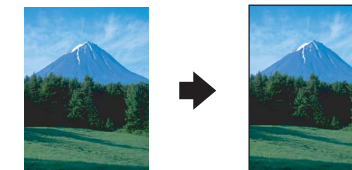


Small Margin (Małe marginesy)

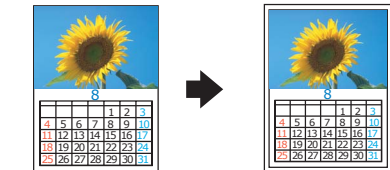


Poster (Plakat)

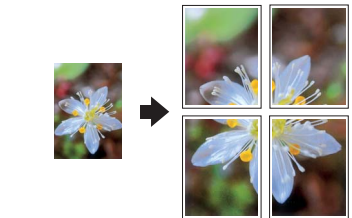


Repeat (Powtórzenie)

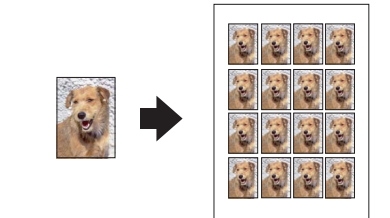

2-up (2 na stronie)

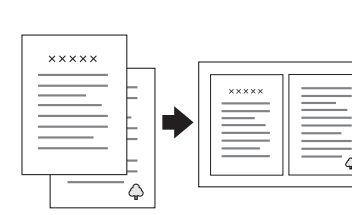

Mirror (Odbicie lustrzane)

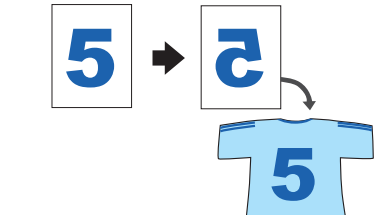

Korzystanie z karty pamięci

Wbudowane gniazdo karty pamięci umożliwia wykonywanie następujących czynności:

- Drukowanie bezpośrednio z karty pamięci.
- Skanowanie i zapisywanie obrazów bezpośrednio na kartę pamięci.
- Przesyłanie danych zapisanych na karcie pamięci do komputera. Więcej informacji znajduje się w Dokumentacji technicznej.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Wprowadzenie (wersja drukowana)

Zawartość	Zawiera krótki opis sposobu rozpoczęcia korzystania z tego urządzenia w trybie autonomicznym. Kompletnie, szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku podstaw obsługi.
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja techniczna (wyświetlana na komputerze)

Zawartość	Zawiera podstawowe informacje na temat drukowania i skanowania, wskazówki dotyczące konserwacji i rozwiązywania problemów, informacje na temat pomocy technicznej i obsługi klienta.
Uzyskiwanie dostępu	Kliknij dwukrotnie ikonę ESPRX600 Reference Guide (Dokumentacja techniczna urządzenia ESPRX600) na pulpicie.

Podręcznik podstaw obsługi (wyświetlany na komputerze)

Zawartość	Zawiera opis korzystania z tego urządzenia w celu kopiowania, wymiany pojemników z tuszem i sprawdzania stanu urządzenia. Zawiera on także porady dotyczące rozwiązywania problemów i informacje o obsłudze klienta.
Uzyskiwanie dostępu	Kliknij dwukrotnie ikonę ESPRX600 Basic Operation Guide (Podręcznik podstaw obsługi urządzenia ESPRX600) na pulpicie.