

دليل الفاكس

إعداد الفاكس

- 3 معلومات وحدة التغذية الكهربائية
3 توصيل هاتف أو جهاز رد آلي
4 إعداد مزاي الفاكس

إرسال الصور الفوتوغرافية أو المستندات عبر الفاكس

- 9 التعامل مع المستندات الأصلية
9 التعامل مع الورق
9 Sending Faxes (إرسال الفاكسات)
11 Receiving Faxes (استلام الفاكسات)
12 تحديد إعدادات Send/Receive (إرسال/استلام)
13 طباعة التقارير

حل المشكلات

- 14 رسائل الخطأ
14 المشكلات والحلول

الملحق

- 15 تعليمات أمان هامة
16 المعلومات الشخصية المخزنة في الذاكرة
17 قائمة وضع Fax (فاكس)

تحذيرات وتنبيهات وملاحظات

يُرجى اتباع هذه الإرشادات أثناء قراءة التعليمات:

تحذير: يجب الحرص على اتباع التحذيرات للحيلولة دون وقوع إصابات جسدية.

تنبيه: تجب مراعاة التنبيهات للحيلولة دون تعرض الجهاز للتلوث.

ملاحظة: تحتوي الملاحظات على معلومات هامة حول الطابعة.

تنويه: تحتوي التنبيهات على تلميحات بشأن استخدام الطابعة.

إشعار حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة نسخ أي جزء من هذه النشرة أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل أو بآية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل أو بآية وسيلة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. تم إعداد المعلومات الواردة هنا للاستخدام فقط مع هذا المنتج. لا تتحمل شركة Epson مسؤولية استخدام أي من هذه المعلومات وتطبيقها على أية طابعات أخرى.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها مسؤولة أمام مشتري هذا الجهاز أو أية أطراف خارجية عن أية أضرار أو خسائر أو نفقات أو مصاريف يتكبدها المشتري أو أطراف خارجية نتيجة للحوادث أو سوء استخدام أو استعمال هذا المنتج أو القيام بتعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج أو عدم الالتزام بشكل دقيق (بإستثناء الولايات المتحدة) بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation. لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أية أضرار أو مشكلات تنجم عن استخدام أي من الخيارات أو أي من المنتجات الاستهلاكية خلاف تلك المشار إليها على أنها Original Epson Products (منتجات أصلية لشركة Epson) أو Epson Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أية أضرار تنجم عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث من جراء استخدام أية كابلات اللواجة خلاف تلك المشار إليها على أنها Epson Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

EPSON[®] هي علامة تجارية مسجلة و Exceed Your Vision[™] و EPSON STYLUS[™] علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Seiko Epson Corporation. إشعار عام: أسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية مسجلة لصالح مالكيها المعنيين. تخلي شركة Epson مسؤوليتها عن كافة الحقوق المتعلقة بتلك العلامات.


عندما تحتاج إلى تحرير أو إعادة طنابة ورقة الاتصال بلمسة واحدة، لديك حرية نسخ واستخدام الشكل التوضيحي الموجود إلى اليسار.

- 1
.....
- 2
.....
- 3
.....
- 4
.....
- 5

توصيل هاتف أو جهاز رد آلي


اتبع هذه الخطوات لتوصيل المنتج بخط هاتف وتوصيل هاتف/خط ISDN بنفس خط الهاتف/خط ISDN لالتقاط المكالمات الصوتية.

توصيل خط الهاتف

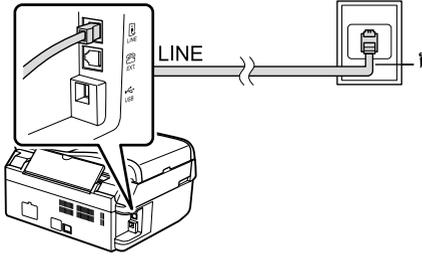

أ	مقبس الهاتف بالخائط
---	---------------------

توصيل خط الهاتف بجهاز رد آلي

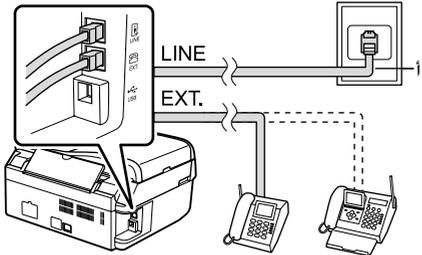

أ	مقبس الهاتف بالخائط
---	---------------------

يسمح هذا المنتج بإرسال فاكسات عن طريق إدخال أرقام

فاكسات، أو تحديد إدخالات من قائمة الاتصال السريع، أو باستخدام زر الاتصال بلمسة واحدة، يمكنك تخصيص معلومات عنوان الفاكس، وتحديد طباعة عدة تقارير وإعدادات الإرسال/الاستلام. يمكنك أيضاً إعداد المنتج لاستلام الفاكسات تلقائياً أو ضبطه لطلب تأكيد قبل استلام فاكس.

معلومات وحدة التغذية الكهربائية

إيقاف الطاقة

عند إيقاف الطاقة، يتم مسح البيانات التالية المخزنة في الذاكرة المؤقتة للطباعة.

- بيانات استلام الفاكسات
- البيانات المخزنة في Delayed Fax (فاكس متأخر)
- البيانات التي يعاد طلبها

أيضاً، عند إيقاف الطاقة لفترات زمنية طويلة، قد يتم إعادة تعيين الساعة مما يؤدي إلى عدم الانتظام.. حقق من الساعة عند التشغيل.


وظيفة توفير الطاقة

بعد 13 دقيقة من عدم إجراء أية عملية تشغيل، لا تعرض الشاشة إلا الساعة لتوفير الطاقة.

اضغط على أي زر (باستثناء * On) لعودة الشاشة إلى حالتها السابقة.

انظر أيضاً "إعادة التشغيل تلقائياً بعد حدوث انقطاع للكهرباء" في دليل التشغيل الأساسي.

توصيل خط ISDN (اثنان من خطوط الهاتف)

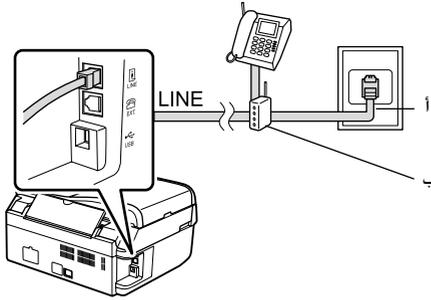

أ	مقبس ISDN بالخائط
ب	محول طرفي أو موجه ISDN

انظر الونائق المرفقة بالمحول الطرفي أو موجه ISDN لديك.

إعداد مزايا الفاكس

قبل إرسال الفاكسات أو استلامها. قد ترغب في إنشاء عنوان فاكس. فحدد تفضيلات الفاكس. وقم بإعداد قائمة اتصال سريع لاتصال جماعي لأرقام الفاكسات المتكررة الاستخدام.

التحقق من المنطقة المحددة

قبل استخدام المنتج. تحتاج إلى تحديد المنطقة التي تستخدم فيها المنتج.

1. اضغط على Mode لتحديد وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على Menu .
2. اضغط على أو لتحديد 7. وضع Maintenance (الصيانة). ثم اضغط على OK.

7.Maintenance
Press OK.


3. اضغط على أو لتحديد Country/11. Region (البلد/المنطقة). ثم اضغط على OK.
4. إذا كنت تريد تغيير المنطقة، فاستخدم or لتحديد منطقتك.
5. اضغط على OK. يتم عرض شاشة معلومات.
6. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بنعم) في لوحة الأرقام لتغيير المنطقة.

ملاحظة:

عند تغيير المنطقة، يتم استعادة إعدادات الفاكس إلى الإعدادات الافتراضية.

7. اضغط على Menu للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).


DSL توصيل جهاز

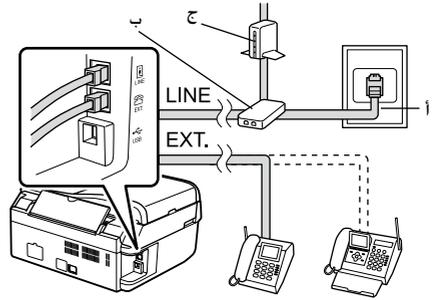

أ	مقبس الهاتف بالخائط
ب	جهاز الفصل
ج	مودم DSL

انظر الونائق المرفقة بمودم DSL لديك.

توصيل خط ISDN (خط هاتف واحد)

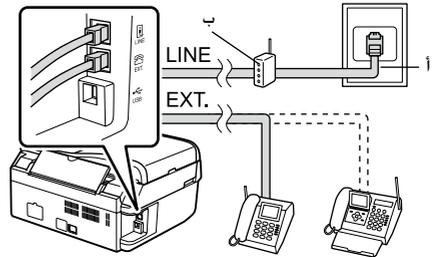

أ	مقبس ISDN بالخائط
ب	محول طرفي أو موجه ISDN

انظر الونائق المرفقة بالمحول الطرفي أو موجه ISDN لديك.

تبديل وضع الاستلام

عند توصيل هاتف يشتمل على جهاز رد آلي، يمكنك ضبط وقت الرد للهاتف والمنتج. ويتم عمل اتصال بعد استجابة الطرف الآخر (فاكس أو متصل). إذا كان الطرف الآخر "فاكسًا"، فيمكنك ضبطه ليبدأ الاستلام تلقائيًا.

ملاحظة:

قد لا يكون الإعداد Rings to Answer (عدد مرات الرنين للرد) متاحًا على حسب المنطقة.

1. اضغط على  وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على Menu .
2. اضغط على  أو  لتحديد Fax Setting.5 (إعداد الفاكس). ثم اضغط على OK.
3. اضغط على  أو  لتحديد 5. وضع Communication (الاتصال). ثم اضغط على OK.
4. اضغط على  أو  لتحديد 4. وضع Rings to Answer (عدد مرات الرنين للرد). ثم اضغط على OK.

ملاحظة:

قد لا يتم عرض الإعداد Rings to Answer (عدد مرات الرنين للرد) على حسب المنطقة.

5. اضغط على  أو  لتعيين عدد المرات الرنين قبل الرد. ثم اضغط على OK.
 6. تأكد من تحديد عدد مرات الرنين قبل أن يرد جهاز الرد الآلي وفقًا لعدد رنات أقل من الإعداد Rings to Answer (عدد مرات الرنين للرد).
 7. انظر وثائق الهاتف لمعرفة طريقة الإعداد.
 8. اضغط على  [Auto Answer/Space]. وقم بتنشغيل وضع Auto Answer (رد تلقائي).
 9. اضغط على OK.
 10. اضغط على Menu  للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).
- على سبيل المثال. استخدم الإجراء التالي إذا تم ضبط Rings to Answer (عدد مرات الرنين للرد) على خمسة، وضبط جهاز الرد الآلي على أربعة.

عند الرد على الهاتف قبل الرنة الرابعة، أو عند رد جهاز الرد الآلي في الرنة الرابعة.

إذا كان الطرف الآخر "فاكسًا"، فسيقوم بالاتصال تلقائيًا بهذا المنتج ويبدأ في استلام الفاكس.

وإذا كان الطرف الآخر "متصلًا"، فيمكن استخدام الهاتف بالطريقة المعتادة أو ترك رسالة على جهاز الرد الآلي.

عند الاستمرار إلى الرنة الخامسة عندما يكون الهاتف المتصل لا يشتمل على جهاز رد آلي، أو عند إيقاف جهاز الرد الآلي

يقوم المنتج بالاتصال بخط الهاتف. إذا كان الطرف الآخر "فاكسًا"، فسيستقبل الفاكس ويبدأ في طباعته.

يقوم المنتج بالاتصال بخط الهاتف. وإذا كان الطرف الآخر "متصلًا"، فسيستمر في وضع الفاكس.

ملاحظة:

- عند البدء تلقائيًا في استلام فاكس، يقوم الخط بالتبديل من الهاتف إلى المنتج. والهاتف مفضول. عند استلام فاكس، أعد السماع إلى مكانها وانتظر حتى تنتهي العملية.
- عند ضبط الوضع Auto Answer (الرد التلقائي) على Off (إيقاف التشغيل)، يمكنك استلام الفاكس يدويًا عن طريق رفع السماعة اليدوية. (← "استلام فاكسات يدويًا" في صفحة 11)
- قد لا يكون الإعداد Rings to Answer (عدد مرات الرنين للرد) متاحًا على حسب المنطقة.

استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس

عند إدخال حروف وأرقام اتصال في الوضع Fax (فاكس)، يمكنك استخدام الأزرار التالية بالإضافة إلى الأزرار الرقمية.

إدخال رقم اتصال

لتحريك المؤشر إلى اليمين أو اليسار.	 
لإدراج مسافة أو لتحريك المؤشر حرفًا واحدًا إلى اليمين.	Auto [Space]

6. اضغط على OK، ستعود إلى Fax Header.1
(عنوان الفاكس).

إعداد رقم هاتفك

بعد إدخال معلومات العنوان، يمكنك ضبط أو تغيير إعدادات الهاتف.

1. اضغط على d مرة واحد لتحديد Your Phone.2
Number (رقم هاتفك) من قائمة Header (العنوان). ثم اضغط على OK، ستشاهد شاشة إدخال رقم الهاتف.

Your Phone Number

2. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال رقم هاتفك (▶) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة 5). يمكنك إدخال حتى 20 رقماً.

ملاحظة:

عند إدخال رقم هاتف، لا يعمل الزر "0"، ويعمل الزر "9" كزر "0" (المكالمات الهاتفية الدولية).

3. اضغط على OK، ستعود إلى Your Phone.2
Number (رقم هاتفك).

4. اضغط على Menu x للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).

إعداد الوقت والتاريخ

إذا لم تقم بضبط التاريخ أو الوقت بعد، أو إذا كنت ترغب في تغيير أحد الإعدادات، يمكنك تغييره باستخدام قائمة Maintenance (الصيانة).

1. اضغط على Mode [Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على Menu .

2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد وضع Maintenance (الصيانة). ثم اضغط على OK.

3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد Date/9
Time (التاريخ/الوقت). ثم اضغط على OK.

Date:
mm.dd.yyyy

4. استخدم ▲ أو ▼ لتحديد نوع عرض التاريخ، ثم اضغط على OK.

5. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لتغيير التاريخ، ثم اضغط على OK.

6. استخدم ▲ أو ▼ لتحديد عرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة، ثم اضغط على OK.

7. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لتغيير الوقت.

8. إذا حددت عرض بتنسيق 12 ساعة، فاستخدم u أو ▼ لتحديد AM (صباحاً) أو PM (مساءً).

9. اضغط على OK، ستعود إلى Date/Time.9
(التاريخ/الوقت).

10. اضغط على Menu للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).

حذف حرفاً أو لتحريك المؤشر مسافة واحدة إلى اليسار.	Speed Dial/ / / BS [Group Dial/Backspace]
إدراج فاصلة (-) وحريك المؤشر حرفاً واحداً لليمين.	/ [Redial/Pause]

إدخال حروف

لتحريك المؤشر إلى اليمين أو اليسار.	
إدراج مسافة أو لتحريك المؤشر حرفاً واحداً إلى اليمين.	Auto Answer/ (Space)
حذف حرفاً أو لتحريك المؤشر مسافة واحدة إلى اليسار.	Speed Dial/ / / BS [Group Dial/Backspace]

إنشاء معلومات عنوان

قبل إرسال أو استلام فاكسات، يمكنك إنشاء عنوان فاكس عن طريق إضافة معلومات مثل رقم هاتف أو اسم.

إدخال معلومات العنوان

1. اضغط على Mode [Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على Menu .

2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد Fax Setting.5
(إعداد الفاكس). ثم اضغط على OK.

5.Fax Setting
Press OK.

3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد Header.6
(العنوان). ثم اضغط على OK.

4. حدد Header.1 Fax (عنوان الفاكس). ثم اضغط على OK، ستشاهد شاشة إدخال معلومات العنوان.

Fax Header

5. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال معلومات العنوان

(▶) "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة 5). يمكنك إدخال حتى 40 حرفاً.

ملاحظة:

لتحديد التوقيت الصيفي، اضبط Daylight Saving Time (التوقيت الصيفي) على On (تشغيل).

إعداد قائمة الاتصال السريع

يمكنك إنشاء قائمة اتصال سريع تستوعب حتى 60 رقم فاكس بحيث يمكنك تخديدها بسرعة للإرسال عبر الفاكس. يمكنك أيضًا إضافة أسماء لتحديد المستلمين وطباعة قائمة الاتصال السريع.

إنشاء قائمة اتصال سريع جديدة

1. اضغط على Mode [Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على Menu .
2. اضغط على أو لتحديد 5.Fax Setting (إعداد الفاكس). ثم اضغط على OK.

5.Fax Setting
Press OK.

3. اضغط على أو لتحديد Speed Dial.2 Setup (إعداد الاتصال السريع). ثم اضغط على OK.
4. حدد 1. Create (إنشاء). ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال السريع المتاحة.

01 Speed Dial
01

5. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تسجيله. يمكنك تسجيل حتى 60 إدخالًا.
6. اضغط على OK.

7. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال رقم هاتف "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة 5. يمكنك إدخال حتى 64 رقمًا.

8. اضغط على OK.
9. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لإدخال اسمًا لتحديد إدخال الاتصال السريع "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة 5. يمكنك إدخال حتى 30 حرفًا.
10. اضغط على OK. ستعود إلى 1. Create (إنشاء).
11. إذا كنت ترغب في إضافة إدخال اتصال سريع آخر، اضغط على OK وأعد الخطوات من 5 إلى 10.
12. اضغط على Menu x للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).

تعديل إدخال اتصال سريع

1. حدد 2. Edit (تعديل) من القائمة Speed Dial Setup (إعداد الاتصال السريع). ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال السريع المسجلة.

01 Speed Dial
01 XXX

2. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تعديله. ثم اضغط على OK.

3. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لتعديل رقم الهاتف "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة 5.
4. اضغط على OK.

5. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية مع الأزرار الأخرى في لوحة التحكم لتعديل اسم الاتصال السريع "استخدام أزرار لوحة التحكم في وضع الفاكس" في صفحة 5.

6. اضغط على OK. ستعود إلى 2. Edit (تعديل).
7. اضغط على Menu x للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).

حذف إدخال اتصال سريع

1. حدد 3. Delete (حذف) من القائمة Speed Dial Setup (إعداد الاتصال السريع). ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال السريع المسجلة.

01 Speed Dial
01 XXX

2. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تعديله. ثم اضغط على OK.
3. سترى رسالة تأكيد. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بنعم) لحذف الإدخال. أو اضغط على المفتاح 2 (الخاص بلا) للإلغاء.
4. اضغط على Menu x للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).

إعداد قائمة الاتصال الجماعي

تسمح لك قائمة الاتصال الجماعي بسهولة إرسال نفس رسالة الفاكس إلى العديد من أرقام الفاكس. قبل إنشاء إدخال اتصال جماعي، تحتاج إلى رقم فاكس بوصفه إدخال اتصال سريع. يمكنك تسجيل ما يصل إلى 60 إدخالًا معًا بالإضافة إلى إدخال الاتصال السريع وإدخالات الاتصال الجماعي.

إنشاء قائمة اتصال جماعي جديدة

1. اضغط على Mode [Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على Menu .
2. اضغط على أو لتحديد 5.Fax Setting (إعداد الفاكس). ثم اضغط على OK.
3. اضغط على أو لتحديد 3.Group Dial Setup (إعداد الاتصال الجماعي). ثم اضغط على OK.
4. حدد 1. Create (إنشاء). ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال الجماعي المتاحة.

04 Group Dial
04

5. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال الجماعي الذي تريد تسجيله.
6. اضغط على OK. سوف تعرض الشاشة Enter Name (أدخل الاسم).

7. اضغط على مفاتيح لوحة الأرقام لتدخل اسماً لإدخال الاتصال الجماعي (حتى 30 حرفاً). واستخدم لوحة الأرقام لإدخال الحروف من A إلى Z (بالنمط الكبير أو الصغير للحروف). والأرقام من 0 إلى 9. علاوة على العديد من الرموز.

8. اضغط على OK.

9. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تسجيله في قائمة الاتصال الجماعي.

10. اضغط على * لإضافة إدخال الاتصال السريع إلى الاتصال الجماعي.

ملاحظة:

اضغط على * مجدداً لإلغاء إضافة إدخال الاتصال السريع الذي حدده.

11. كرر الخطوات من 9 إلى 10 لإضافة إدخال اتصال سريع أخرى إلى قائمة الاتصال الجماعي. يمكنك تسجيل ما يصل إلى 30 إدخال اتصال سريع في قائمة الاتصال الجماعي.

12. اضغط على OK لإنهاء إنشاء قائمة اتصال جماعي.

13. اضغط على Menu ≡؛ للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).

تعديل إدخال اتصال جماعي

1. حدد Edit.2 (تعديل) من القائمة Group Dial Setup (إعداد الاتصال الجماعي). ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال الجماعي المتاحة.

2. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال الجماعي الذي تريد تعديله.

3. أعد الخطوات من 6 إلى 13 في القسم السابق لتعديل قائمة الاتصال الجماعي.

حذف إدخال اتصال جماعي

1. حدد Delete.3 (حذف) من القائمة Group Dial Setup (إعداد الاتصال الجماعي). ثم اضغط على OK. ستشاهد أرقام إدخال الاتصال الجماعي المتاحة.

2. حدد أو اكتب رقم إدخال الاتصال الجماعي الذي تريد حذفه. واضغط على OK.

3. سترى رسالة التأكيد. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بنعم) لحذف الإدخال. أو اضغط على المفتاح 2 (الخاص بلا) للإلغاء.

4. اضغط على Menu x للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).

إرسال الصور الفوتوغرافية أو المستندات عبر الفاكس

إذا كان جهاز فاكس المستلم يطبع فقط بالأبيض والأسود. فسيتم إرسال بيانات الفاكس تلقائيًا بالأبيض والأسود حتى إذا حددت B&W أو Color.

إذا أردت إلغاء الإرسال عبر الفاكس في أي وقت. فاضغط على Stop/Clear.

4. إذا كنت تستخدم سطح المستندات. ستشاهد هذه الشاشة بعد مسح المستند الأصلي ضوئيًا.

Send another Page
1:Yes 2:No

إذا كنت ترغب في إرسال صفحة أخرى عبر الفاكس. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بنعم). وافتح غطاء المستندات وقم بإخراج المستند الأصلي الأول ثم ضع المستند الأصلي التالي وأغلق غطاء المستندات. ثم اضغط على OK لإرسال الصفحة التالية عبر الفاكس. أعد هذه الخطوات لإرسال أية صفحات أخرى.

إذا كنت لا ترغب في إرسال صفحة أخرى عبر الفاكس. اضغط على المفتاح 2 (الخاص بلا).

ملاحظة:

إذا كان رقم الفاكس مشغولاً أو توجد مشكلات اتصال أخرى. فستظهر شاشة معلومات إعادة الاتصال ويقوم الجهاز بإعادة الاتصال بالرقم بعد دقيقة واحدة. انتظر حتى تبدأ عملية إعادة الاتصال. أو اضغط على Redial/ (Pause) أثناء العد التنازلي لإعادة الاتصال على الفور. سيتم إرسال المستندات الأصلية المسوحة ضوئيًا حتى هذه النقطة بعد 20 ثانية.

الاتصال السريع/الاتصال الجماعي بأرقام الفاكس

1. اضغط على Mode [Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس).

2. اضغط على BS/ (Speed Dial/Group Dial/Backspace).

أو رقم أول إدخال للاتصال السريع/الجماعي من قائمة الاتصال السريع الخاصة بك.

التعامل مع المستندات الأصلية

عند الإرسال عبر الفاكس. يمكنك تحديد وحدة التغذية التلقائية أو سطح المستندات. انظر "وضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية" و "وضع المستندات الأصلية على سطح المستندات" في دليل التشغيل الأساسي.

التعامل مع الورق

قبل استلام فاكس. تأكد من وضع ورق عادي من الحجم A4 في وحدة تغذية الورق. انظر "خميل الورق" في دليل التشغيل الأساسي. تأكد أيضًا من ضبط الإعدادات Automatic Reduction (التقليل التلقائي) على On (←) "تحديد إعدادات الإرسال/الاستلام" (بالصفحة 12).

ملاحظة:

إذا كانت صفحات الفاكس الوارد أكبر من الحجم A4. فسيتم تقليل حجم الفاكس ليصبح مناسبًا أو مطبوعًا على عدة صفحات. وذلك حسب إعداد Automatic Reduction (التقليل التلقائي) الذي حددته.

Sending Faxes (إرسال الفاكسات)

قبل إرسال فاكس. ضع المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية أو على سطح المستندات. ثم أرسل الفاكس عن طريق إدخال رقم فاكس. وإعادة الاتصال برقم الفاكس السابق أو تحديد إدخالًا من قائمة الاتصال السريع.

إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال برقم فاكس

1. اضغط على Mode [Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس).

2. استخدم المفاتيح في لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال رقم الفاكس. يمكنك إدخال حتى 64 عددًا كحد أقصى.

Fax 10:12 AM

إذا رغبت في إعادة الاتصال بأخر رقم فاكس استخدمته. اضغط على BS/ (Redial/Pause) بدلاً من إدخال رقم فاكس. يتم عرض آخر رقم فاكس على شاشة LCD.

3. اضغط على الزر [B&W] (●) أو على الزر [Color] (◆).

ملاحظة:

نظرًا لأنه لا يمكن تخزين الفاكسات الملونة في الذاكرة. تقوم الطابعة بالاتصال برقم الفاكس وإرسال المستند عبر الفاكس في الوقت الفعلي.

3. لإرسال فاكس إلى أول إدخال للاتصال السريع/الجماعي. اضغط على OK.

لتحديد إدخال للاتصال السريع/الجماعي آخر. اضغط على ▲ أو ▼ لعرض الإدخال. أو اضغط على مفتاح الرقم الذي يتوافق مع رقم إدخال الاتصال السريع/الجماعي.


4. أعد الخطوات من 3 إلى 4 في قسم الفاكس السابق.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم قائمة اتصال جماعي. يكون الزر B&W هو الناح فقط.

الاتصال بأرقام الفاكس بلمسة واحدة

يمكنك الوصول سريعاً إلى الإدخالات من رقم 1 إلى رقم 5 في قائمة الاتصال السريع/الجماعي باستخدام أزرار الاتصال بلمسة واحدة. وتتوافر هذه الأزرار في أي من وضعي Copy/Fax.

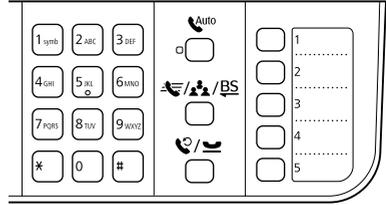

1. اضغط على أحد أزرار الاتصال بلمسة واحدة لتحديد إدخال الاتصال السريع/الجماعي.

2. نفذ الخطوات من 1 إلى 4 من "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" (◀) "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" في صفحة 9.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم قائمة اتصال جماعي. يكون الزر B&W هو الناح فقط.

إرسال البث

يسمح لك البث بسهولة إرسال نفس رسالة الفاكس إلى العديد من أرقام الفاكس باستخدام خاصية الاتصال السريع/الجماعي. أو إعادة الطلب. أو من خلال إدخال رقم هاتف. يمكنك إرسال حتى 30 رقم هاتف.

1. اضغط على [Mode Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس).

2. أدخل رقم فاكس باستخدام خاصية الاتصال السريع أو الاتصال الجماعي أو زر الاتصال بلمسة واحدة. أو إعادة الطلب. أو بإدخال رقم مباشرة باستخدام لوحة مفاتيح الأرقام.

3. اضغط على OK. ستشاهد هذه الشاشة.

Enter another nu
1:Yes 2:No

4. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بنعم) لإضافة رقم آخر. ثم أعد الخطوات من 2 إلى 3.

إذا كنت لا ترغب في إضافة رقم لفاكس آخر. اضغط على المفتاح 2.

5. نفذ الخطوات من 3 إلى 4 من "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" في صفحة 9.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم قائمة اتصال جماعي. يكون الزر B&W هو الناح فقط.

موقت الإرسال

يمكنك تحديد الوقت الذي تريد إرسال الفاكس فيه.

1. نفذ الخطوات من 1 إلى 2 من "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" (◀) "إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" بالصفحة 9). يمكنك أيضاً استخدام قوائم الاتصال السريع/الجماعي أو الاتصال بلمسة واحدة لتحديد أرقام الفاكس.

2. اضغط على Menu [☰]. واضغط على ▲ أو ▼ على لتحديد وضع 3.Delayed Fax (فاكس متأخر). ثم اضغط على OK.

3. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد On. ثم اضغط على ▶.

4. اضبط الوقت الذي تريد إرسال الفاكس فيه. ثم اضغط على OK.

3.Delayed Fax
[11:00PM]

5. اضغط على Menu [☰]. للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).

6. اضغط على [B&W] [●].

ملاحظة:

الألوان ليست متوافرة لموقت الإرسال.

استلام الفاكسات يدوياً

يمكنك استلام بيانات الفاكس بعد إنشاء الاتصال إذا كان الهاتف متصلاً بالمنتج وتم ضبط الوضع Auto Answer (رد تلقائي) على Off (إيقاف تشغيل).

1. ضع الورق العادي من الحجم A4 في وحدة تغذية الورق.
2. عند زنب الهاتف. ارفع الهاتف المتصل بالطابعة.. ستشاهد هذه الشاشة.

Communication Po
1:Send 2:Receive

3. اضغط على المفتاح 2 (للاستلام).
4. إذا كنت ترغب في استلام الفاكس. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بنعم).
5. عند مشاهدة الشاشة السابقة. ضع الهاتف مرة أخرى على الحامل.
6. اضغط على OK لطباعة الفاكس باعد استلام البيانات.

استلام الفاكسات من خدمة معلومات الفاكسات (طلب استلام)

تستخدم هذه الوظيفة لجمع المعلومات الخزنة في آلة الفاكس خاصة بطرف آخر يمتلك المنتج. ويتوفر ذلك فقط عندما تستخدم خدمة معلومات الفاكسات.

1. ضع الورق العادي من الحجم A4 في وحدة تغذية الورق.
2. اضغط على  [Mode Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على  Menu.
3. اضغط على  أو  لتحديد 4. وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على OK.
4. اضغط على  أو  لتحديد Poll to Receive (طلب استلام). ثم اضغط على OK.
5. اضغط على  Menu. ستشاهد هذه الشاشة.

Receive From

6. أدخل رقم فاكس الطرف الآخر.
7. اضغط على  (B&W) أو  (Color) 0000. لبدء الإرسال.

يتم إرسال الفاكس في الوقت الذي حدده. بمجرد الانتهاء من المسح الضوئي.

ملاحظة:

إذا أردت إلغاء الإرسال عبر الفاكس في أي وقت. فاضغط على Stop/Clear.

إرسال فاكسات من الهاتف الموصل

إذا كان الهاتف موصلاً بالمنتج. يمكنك إرسال بيانات الفاكس بعد عمل الاتصال.

1. ضع المستند الأصلي في وحدة التغذية التلقائية أو على سطح المستندات.
2. اتصل برقم من الهاتف المتصل بالطابعة. ستشاهد هذه الشاشة.

Communication Po
1:Send 2:Receive

3. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بالإرسال).
4. اتبع الخطوات من 3 حتى 4 من "إرسال فاكس" (إدخال رقم فاكس أو إعادة الاتصال" في صفحة 9).
5. ضع الهاتف على الحامل.

ملاحظة:

إذا رغبت في إلغاء الإرسال عبر الفاكس في أي وقت. اضغط على Stop/Clear.

استلام الفاكسات

هناك ثلاث طرق لاستلام الفاكسات.

استلام الفاكسات تلقائياً

يستقبل المنتج تلقائياً الفاكسات تلقائياً ويطبعتها في وضع Auto Answer (رد تلقائي).

1. ضع الورق العادي من الحجم A4 في وحدة تغذية الورق.
2. اضغط على  /  (Auto Answer/Space). وقم بتشغيل وضع Auto Answer (رد تلقائي).

تحديد إعدادات (إرسال/استلام)

تم إعداد هذا الجهاز لإرسال الفاكسات واستلامها باستخدام الإعدادات الافتراضية التالية.

الوصف	الضبط والخيارات
<p>DRD</p> <p>All (الكل) (افتراضي). Single (فردى). Double (ثنائي). Triple (ثلاثي). Double & Triple (ثنائي وثلاثي). قد يكون هذا الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل) على حسب المنطقة.</p> <p>يشير إلى نوع نمط رنين الرد الذي تريد استخدامه لاستلام الفاكسات. يجب إعداد نظام هاتفك لاستخدام أنماط رنين مختلفة لتحديد خيار غير All (الكل) (أو Off إيقاف تشغيل).</p>	
<p>ECM (وضع تصحيح الأخطاء)</p> <p>On (تشغيل) (افتراضي). Off (إيقاف)</p> <p>يشير إلى استخدام Error Correction Mode (وضع تصحيح الأخطاء) لطلب إعادة إرسال بيانات الفاكس المستلمة مع الأخطاء المكتشفة تلقائيًا من عدمه.</p>	
<p>V.34</p> <p>On (تشغيل) (افتراضي). Off (إيقاف)</p> <p>يشير إلى سرعة إرسال الفاكسات واستلامها. On (تشغيل) هو 33.6 كيلوبت في الثانية. Off (إيقاف) هو 14.4 كيلوبت في الثانية.</p>	
<p>Rings to Answer (عدد مرات الرنين للرد)</p> <p>9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1</p> <p>تختلف القيمة الافتراضية حسب المنطقة. قد لا يتم عرض هذا الإعداد حسب المنطقة.</p> <p>يشير إلى عدد الرنات التي يجب أن تحدث قبل استلام المنتج لفاكس تلقائيًا.</p>	

الوصف	الضبط والخيارات
<p>Standard (قياسية) (افتراضي). Fine (دقيقة). Photo (صورة فوتوغرافية)</p> <p>يضبط الدقة عند قراءة المستندات.</p>	<p>Resolution (الدقة)</p>
<p>±0 (افتراضي). +4 إلى -4</p> <p>يضبط التباين عند قراءة المستندات وللمطبوعات.</p>	<p>Contrast (التباين)</p>
<p>On (تشغيل) (افتراضي). Off (إيقاف)</p> <p>يشير إلى تصغير حجم الفاكسات المستلمة الكبيرة لتناسب حجم الورق A4 أو المطبوعة بحجمها الأصلي على عدة صفحات.</p>	<p>Auto Reduction (التقليل التلقائي)</p>
<p>Off (إيقاف). On Error (عند الخطأ). On Send (عند الإرسال)</p> <p>يشير إلى طباعة المنتج لتقرير فاكسات صادرة من عدمه أو موعد الطباعة. Off (إيقاف) لإيقاف تشغيل طباعة التقرير. On Error (عند الخطأ) لطباعة التقارير فقط عند حدوث خطأ. أو حدد On Send (عند الإرسال) لطباعة تقارير لكل فاكس ترسله.</p>	<p>Last Transmission Report (تقرير آخر إرسال)</p>
<p>Tone (نغمة) (افتراضي). Pulse (نبض)</p> <p>قد لا يتم عرض هذا الإعداد حسب المنطقة.</p> <p>يشير إلى نوع نظام الهاتف الذي قمت بتوصيل المنتج به.</p>	<p>Dial Mode (وضع الطلب)</p>

القائمة	الوصف
Last Transmission (آخر إرسال)	يطبع أحدث معاملة في السجل (الإرسال وطلب استلام).
Speed Dial (الاتصال السريع)	يطبع قائمة الاتصال السريع.
Group Dial (الاتصال الجماعي)	يطبع قائمة الاتصال الجماعي.
Reprint Faxes (إعادة طباعة فاكسات)	لإعادة طباعة الفاكسات المستلمة حتى الآن.
Protocol Trace (تعقب البروتوكول)	يطبع أحدث تعقب بروتوكول لاتصال واحد.

الوصف	الضبط والخيارات
On (تشغيل)(افتراضي). Off (إيقاف) Dial Tone Detection (اكتشاف نغمة الاتصال)	عند الضبط على On (تشغيل). يقوم المنتج تلقائيًا بالطلب عند اكتشاف نغمة اتصال. قد يتعذر اكتشاف نغمة الاتصال عند توصيل PBX (مبادل خاص) أو TA (محول طرفي). في هذه الحالة. اضبط على Off (إيقاف).

طباعة التقارير

1. ضع الورق العادي في وحدة تغذية الورق.
2. اضغط على  [Mode Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على  Menu.
3. اضغط على  أو  لتحديد 5. Fax Setting (إعداد الفاكس). ثم اضغط على OK.
4. تأكد من عرض 1. Print Report (طباعة التقرير). ثم اضغط على OK.
5. اضغط على  أو  لعرض أحد الخيارات التالية:
 - Fax Log.1 (سجل الفاكس)
 - Last Transmission.2 (آخر إرسال)
 - قائمة Speed Dial (الاتصال السريع)
 - قائمة Group Dial (الاتصال الجماعي)
 - Reprint Faxes.5 (إعادة طباعة فاكسات)
 - Protocol Trace.6 (تعقب البروتوكول)
6. إذا قمت بتحديد أي شيء آخر بخلاف Fax Log.1 (سجل الفاكس). انتقل إلى الخطوة 7. إذا قمت بتحديد Fax Log.1 (سجل الفاكس). اضغط على OK. ثم اضغط على OK مجددًا.
7. اضغط على  [Color] or  [B&W] or  [0000]. لطباعة التقرير الذي حددته.
8. اضغط على  Menu للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).

القائمة	الوصف
Fax Log (سجل الفاكس)	يطبع سجل الاتصال لكافة الاتصالات المسجلة.

حل المشكلات

- ❑ 1. إعادة ضبط Fax Send/Receive Settings (إعدادات إرسال/استلام الفاكس)
- ❑ 2. إعادة ضبط Fax Data Settings (إعدادات بيانات الفاكس)
- ❑ 3. إعادة ضبط الإعدادات. فيما عدا Fax (فاكس)
- ❑ 4. Reset All Settings (إعادة ضبط كل الإعدادات)
4. اضغط على OK لاستعادة الإعدادات الافتراضية التي قمت بتخزينها.
5. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بنعم) لاستعادة الإعدادات الافتراضية.
6. اضغط على Menu x للعودة إلى الشاشة الأولى في وضع Fax (فاكس).

ارجع إلى دليل التشغيل الأساسي أو إلى دليل المستخدم الفوري للحصول على التعليمات حول استخدام الطابعة مع جهاز كمبيوتر.

رسائل الخطأ

رسائل الخطأ	الحل
لا توجد نغمة اتصال عدم اكتمال مهمة الفاكس	تأكد من توصيل كابل الهاتف بشكل صحيح وتأكد من عمل خط الهاتف.

المشكلات والحلول

مشكلات الإرسال عبر الفاكس

- ❑ إذا واجهت مشاكل في إرسال فاكس، فتأكد من توصيل كابل الهاتف بشكل صحيح وخطق من عمل خط الهاتف عن طريق توصيل الهاتف به. تأكد أيضاً من تشغيل وعمل جهاز فاكس المستلم.
- ❑ إذا واجهت مشكلة في استلام فاكس، فتأكد من خميل الورق بشكل صحيح وتوصيل كابل الهاتف بشكل صحيح وتأكد من عمل خط الهاتف.
- ❑ في حالة توصيل المنتج بخط هاتف DSL، فيجب تثبيت فلتر DSL بالخط والا فلن تتمكن من الإرسال أو الاستلام عبر الفاكس. اتصل بموفر خدمة DSL للحصول على الفلتر اللازم.
- ❑ إذا كان هناك تشويش أو مشكلات ضوضاء أخرى في خط الهاتف، أوقف تشغيل الإعداد V.34 وحاول الإرسال عبر الفاكس مرة أخرى (←) "خديد إعدادات الإرسال/الاستلام" في الصفحة 12). إذا استمرت المشكلة، أوقف تشغيل إعداد ECM (وضع تصحيح الأخطاء) وحاول الإرسال عبر الفاكس مرة أخرى.

استعادة الإعدادات الافتراضية

1. اضغط على  Mode [Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على Menu .
2. اضغط على  أو  لتحديد Restore Default.6 Settings (استعادة الإعدادات الافتراضية). ثم اضغط على OK.
3. اضغط على  أو  لعرض أحد الخيارات التالية:

القائمة	الوصف
إعادة ضبط Fax Send/Receive Settings (إعدادات إرسال/استلام الفاكس)	إعادة تعيين العناصر التالية على إعدادات المصنع الافتراضية: Scan & Print Setup (إعداد المسح الضوئي والطباعة) (الدقة/التيار) Contrast/Auto/Reduction (التقليل التلقائي) Last/Transmission Report (تقرير آخر معاملة). الاتصال (Dial Mode) DRD/ECM/V.34 (وضع الطلب) Rings to Answer (عدد مرات الرنين للرد) (اكتشاف نغمة الاتصال)
إعادة ضبط Fax Data Settings (إعدادات بيانات الفاكس)	إعادة تعيين العناصر التالية على إعدادات المصنع الافتراضية: Speed Dial Setup (إعداد الطلب السريع). Group Dial Setup (إعداد الاتصال الجماعي). Header (العنوان) Fax Header (عنوان الفاكس) Your Phone Number (رقم الهاتف الخاص بك). Fax Log (سجل الفاكس)
إعادة ضبط الإعدادات. فيما عدا Fax (فاكس)	يعيد تعيين كافة العناصر فيما عدا إعدادات الفاكس إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.
Reset All Settings (إعادة ضبط كل الإعدادات)	يعيد تعيين كافة العناصر على إعدادات المصنع الافتراضية.

تعليمات أمان هامة

قبل استخدام هذه الطابعة، اقرأ تعليمات الأمان التالية واتبعها:

- ❑ استخدم فقط سلك التيار المرفق بالطابعة، فقد ينتج عن استخدام سلك تيار آخر حدوث حريق أو صدمة كهربائية. لا تستخدم السلك مع أي جهاز آخر.
- ❑ تأكد من توافق سلك التيار مع كافة معايير الأمان المحلية ذات الصلة.
- ❑ لا تستخدم إلا نوع مصدر التيار الموضح على الملصق.
- ❑ ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار بالحائط بحيث يمكن فصل سلك التيار بسهولة.
- ❑ لا تترك سلك التيار حتى يتلف أو يهترئ.
- ❑ تأكد من أن معدل وحدات الأمبير الكلي للأجهزة المتصلة بسلك الإطالة أو منفذ التيار بالحائط لا يزيد عن حد معدل وحدات الأمبير.
- ❑ تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات سريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة، أو الصدمات أو الاهتزازات أو الأتربة أو أشعة الشمس المباشرة.
- ❑ لا تسد الفتحات الموجودة في جسم الجهاز أو تغطها، أو تقم بإدخال أية أشياء في الفتحات.
- ❑ ضع الطابعة على سطح مستو ومستقر يمتد أسفل قاعدته في كل الاتجاهات. لن يعمل الجهاز بشكل ملائم إذا كان مائلاً أو تم وضعه بزوايا. تأكد من ترك مسافة 10 سم على الأقل بين الحائط والجزء الخلفي للطابعة لتوفير تهوية كافية.
- ❑ لا تفتح وحدة المسح الضوئي أثناء النسخ أو الطابعة أو المسح الضوئي.
- ❑ لا تلمس الكابل المسطح الأبيض الموجود بداخل الطابعة.
- ❑ لا تسكب أي سائل على الطابعة.
- ❑ لا تستخدم منتجات الأيروسول التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال داخل الطابعة أو حولها. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- ❑ باستثناء ما تم توضيحه بصورة دقيقة في الوثائق الخاصة بك، لا تحاول القيام بأية أعمال صيانة للطابعة بنفسك.
- ❑ افصل الطابعة واترك كل أمور الصيانة إلى أفراد الصيانة المؤهلين في الحالات التالية: في حالة تلف سلك التيار أو القابس، أو دخول سائل في الطابعة، أو سقوط الطابعة أو تلف الجسم الخارجي لها، أو في حالة عمل الطابعة بشكل اعتيادي، أو في حالة ظهور تغير واضح في الأداء.

- ❑ عند تخزين الطابعة أو نقلها، لا تقم بإمالتها أو وضعها على جانبها أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر من الخرطوشة.
- ❑ احرص على ألا تنحسر أصابعك عند إغلاق وحدة المسح الضوئي.
- ❑ لا تضغط بقوة مفرطة على سطح المستندات عند وضع المستندات الأصلية.
- ❑ لا تضع أي شيء على وحدة التغذية التلقائية للمستندات باستثناء المستندات الأصلية.

المعلومات الشخصية المحزنة في الذاكرة

تتيح هذه الطابعة تخزين أسماء وأرقام هواتف في ذاكرتها. ويتم حفظها حتى عند إيقاف تشغيل الطابعة. نوصي باستخدام الإجراء التالي لمسح الذاكرة إذا أعطيت الطابعة لشخص آخر أو عن عند التخلص من الطابعة.

مسح الذاكرة

1. اضغط على  [Mode] [Copy/Fax] لتحديد وضع Fax (فاكس). ثم اضغط على Menu .
2. اضغط على  أو  لتحديد Restore Default.6 Settings (استعادة الإعدادات الافتراضية). ثم اضغط على OK.

✦6.Restore Defau
Press OK.

3. اضغط على  أو  لتحديد Reset All.4 Settings (إعادة ضبط كل الإعدادات). ثم اضغط على OK.

✦4.Reset All Set
Press OK.

4. اضغط على المفتاح 1 (الخاص بنعم) لاستعادة كل الإعدادات.

Do you want to r
1:Yes 2:No

تم مسح جميع البيانات المحزنة في الذاكرة.

تعليمات أمان تتعلق بجهاز الهاتف

عند استخدام جهاز الهاتف، يجب دائماً أن تتبع إجراءات السلامة الأساسية لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمات كهربائية أو وقوع إصابات شخصية. وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

- لا تستخدم المنتج بالقرب من الماء.
- تجنب استخدام الهاتف أثناء العواصف الكهربائية. تنطوي هذه العواصف على خطورة وقوع صدمة كهربائية نتيجة البرق.
- لا تستخدم الهاتف للإبلاغ عن وجود تسرب غاز أثناء وجودك بالقرب من منطقة التسرب.
- احتفظ بدليل الإرشادات هذا في متناول الاستخدام كمرجع في المستقبل.

للمستخدمين في أوروبا:

نعلم نحن شركة Seiko Epson Corporation بأن هذا الجهاز الطراز C362A، متوافق مع المتطلبات الأساسية والشروط الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5.

للاستخدام فقط في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج والدنمرك وفنلندا والنرويج والسويد وبولندا وألمانيا والتشيك وسلوفاكيا ولاتفيا ولتوانيا وأستونيا وسلوفينيا واليونان ورومانيا وبلغاريا.

للمستخدمين في نيوزيلندا:

تحذير عام

يشير تحويل "Telepermit" لأي عنصر من الجهاز الطرفي إلى قبول "Telepermit" بأن هذا العنصر متوافق مع الحد الأدنى لشروط الاتصال بشبكتها. ولا يدل ذلك على مصادقة Telecom على المنتج ولا يوفر أي نوع من الضمانات. وعلاوة على ذلك، لا يوفر تأكيداً بأن أي عنصر سيعمل بشكل صحيح من كافة النواحي مع عنصر آخر من أجهزة Telepermitted من صناعة أو طراز مختلف. ولا يضمن توافق أي منتج مع خدمات شبكة Telecom.

قائمة وضع الفاكس

إعدادات وضع Fax (فاكس) وقائمة Fax (فاكس)

القائمة		الضبط والخيارات
Resolution (الدقة)		Standard (قياسية), Fine (دقيقة), Photo (صورة فوتوغرافية)
Contrast (التباين)		من -4 إلى +4
Delayed Fax (فاكس متأخر)		Off, On (إيقاف تشغيل/تشغيل)
Fax Mode (وضع الفاكس)		إرسال. طلب استلام
Fax Setting (إعدادات الفاكس)	Print Report (طباعة التقرير)	View (عرض) / Print (طباعة)
		Fax Log (سجل الفاكس)
		Last Transmission (آخر إرسال)
		Speed Dial (الاتصال السريع)
		Group Dial (الاتصال الجماعي)
		Reprint Faxes (إعادة طباعة فاكسات)
		Protocol Trace (تعقب البروتوكول)
	Speed Dial Setup (إعدادات الاتصال السريع)	Create (إنشاء)
		Edit (تعديل)
		Delete (حذف)
	Group Dial Setup (إعدادات الاتصال الجماعي)	Create (إنشاء)
		Edit (تعديل)
		Delete (حذف)

القائمة		الضبط والخيارات		
Fax Setting (إعداد الفاكس)	Scan & Print Setup (إعداد الطباعة والمسح الضوئي)	Resolution (الدقة)	Standard (قياسية) Fine (دقيقة), Photo (صورة فوتوغرافية)	
		Contrast (التباين)	من 4- إلى +4	
		Auto Reduction (التقليل التلقائي)	On (تشغيل), Off (إيقاف)	
		Last Transmission Report (تقرير آخر إرسال)	Off (إيقاف), On Error (عند الخطأ), On Send (عند الإرسال)	
Communication (الاتصال)	Dial Mode (وضع التلقائي) ^{1*}	Tone (نغمة), Pulse (نبض)		
	DRD		All (الكل), Single (فردى), Double (ثنائي), Triple (ثلاثي), Double&Triple (ثنائي وثلاثي) ^{2*}	
	ECM (وضع تصحيح الأخطاء)		On (تشغيل), Off (إيقاف)	
	V.34		On (تشغيل), Off (إيقاف)	
	Rings to Answer (عدد مرات الرنين للرد) ^{1*}		من 1 إلى 9	
	Dial Tone Detection (اكتشاف نغمة الاتصال)		On (تشغيل), Off (إيقاف)	
	Header (عنوان)	Fax Header (عنوان الفاكس)		
		رقم الهاتف الخاص بك		
Restore Default Settings (استعادة الإعدادات الافتراضية)		إعادة ضبط Fax Send/Receive Settings (إعدادات إرسال/استلام الفاكس)		
		إعادة ضبط Fax Data Settings (إعدادات بيانات الفاكس)		
		إعادة ضبط الإعدادات، فيما عدا Fax (فاكس)		
		Reset All Settings (إعادة ضبط كل الإعدادات)		
Maintenance (الصيانة)		برجاء الرجوع إلى "دليل التشغيل الأساسي"		

^{1*} قد لا يتم عرض هذا الإعداد حسب المنطقة.

^{2*} يختلف هذا الخيار On (تشغيل) و Off (إيقاف تشغيل) حسب المنطقة.

EPSON
EXCEED YOUR VISION