

Wireless Mirroring Adapter EHDMC10



Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.

Güvenli ve doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak için bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun. İleride sorularınız olursa erişebilmeniz için bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

Güvenlik Yönergeleri

Bu belgelerde ürünü güvenli kullanmayı ve başkalarını yaralamayı veya mülke hasar vermeyi önlemeyi göstermek için grafik semboller kullanılmaktadır. Bu semboller ve anlamları aşağıda gösterilmektedir. Bu kılavuzu okumadan önce bu sembolleri anladığınızdan emin olun.

 Uyarı	Bu sembol, dikkate alınmadığında, yanlış kullanım nedeniyle yaralanmaya hatta ölmeye neden olabilecek bilgileri gösterir.
 Dikkat	Bu sembol, dikkate alınmadığında, yanlış kullanım nedeniyle yaralanmaya veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri gösterir.

 Uyarı
Birimi yalnızca belirtilen voltajda kullanın.
Güç kablosu teknik özelliklerini kontrol edin. Doğru güç kablosu kullanmazsanız, yangın veya elektrik çarpması olabilir.
Bu ürünü pencereleri kapalı arabada, doğrudan güneş ışığında veya klima ya da ısıtıcının çıkış havalandırması yanında aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kalacak şekilde gözetimsiz bırakmayın. Ürün yüksek sıcaklıklardan dolayı deforme olabilir, dahili donanım hasar görebilir veya yangın çıkabilir.

Bu ürünün üstüne vazo, su bulunan kaplar veya tıbbi kaplar koymayın.

Kaptan sıvı dökülürse yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Güç fişini kullanırken dikkatli olun.

Doğru şekilde kullanılmazsa yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Fişi kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edin.

- Duvar prizleri, uzatma kabloları ve çoklu prizlere aşırı yüklenmeyin.
- Fişin üzerinde toz gibi yabancı maddeler varsa fişi prize takmayın.
- Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun.
- Elleriniz ıslaksa fişi takmayın veya çıkarmayın.
- Güç kablosundan çekerek fişi çıkarmayın.
- Farklı güç beslemesi kullanmayın (AC adaptörü).

Hasarlı güç kablosu kullanmayın.

Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması olabilir.

- Güç kablosunda değişiklik yapmayın.
- Güç kablosu üzerine ağır nesneler koymayın.
- Güç kablosuna aşırı güç uygulamayın, güç kablosunu bükmeyin veya kıvırmayın.
- Elektrikli bir ısıtıcı yakınında kablolama yapmayın.

Bu ürünü dış mekanlar, banyo veya duş gibi nem veya suya maruz kalan yerlerde kurmayın veya kullanmayın.

Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Gök gürültülü fırtına esnasında fişe dokunmayın.

Aksi takdirde elektrik çarpması olabilir.

Aşağıdaki anormalliklerden herhangi birini fark ederseniz ürünü derhal kapatın, güç kablosunu elektrik prizinden çekin ve yerel bayinize ya da Epson servis çağrı merkezi ile irtibata geçin.

- Üründen duman çıktığını görürseniz ya da anormal bir koku veya ses fark ederseniz.
- Ürüne su veya yabancı madde girerse.
- Ürün düşürüldüyse ve muhafaza hasar gördüyse.

Bu durumların herhangi birinde ürünü kullanmaya devam ederseniz, yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Onarımları kendiniz yapmayın.

"Kullanım Kılavuzu"nda belirtilmedikçe bu ürünün muhafazası yalnızca kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır. Bu ürünü veya sarf malzemelerini sökmeyin veya tadilat yapmayın.

Bu ürün içindeki birçok bölümde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek elektrik yükü bulunmaktadır.



Dikkat

Ürünü taşıırken, gücü kapattığınızdan, güç kablosunu elektrik prizinden çektiğinizden ve taşımadan önce kabloların bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Ürünü mutfak tezgahı veya nemlendirici gibi nem veya toza maruz kalan yerlerin yakınına veya duman veya buhara maruz kalan yerlere takmayın.

Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması olabilir.

Ürünü aşağıdaki yerlere takmayın.

- Halı, yatak, battaniye vb.
- Ürünü battaniye, perde, masa örtüsü, vb. ile örtmeyin.

Ürünü eğimli veya dengesiz bir yüzeye koymayın.

Aksi takdirde düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Ürüne bakım yaparken, nemli bez veya alkol, benzin ya da tiner gibi çözücüler kullanmayın.

Aksi takdirde elektrik çarpması veya arıza olabilir.

Bu ürünün üzerine oturmayın veya ağır nesneler koymayın.

Aksi takdirde yaralanma olabilir.

Ürüne bakım yaparken, gücü kapattığınızdan, güç kablosunu elektrik prizinden çektiğinizden ve bakım yapmadan önce kabloların bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Aksi takdirde elektrik çarpması olabilir.

Güvenlik nedeniyle, ürün kullanılmadığında güç kablosunu elektrik prizinden çektiğinizden emin olun.

Yalıtım bozulduysa yangın çıkabilir.


Bu ürünü kullanırken, ürünün vücudunuzdan en az 22 cm (8 inç) uzakta olduğundan emin olun.

UYARI: Bu üründe, Kaliforniya Eyaleti tarafından doğum kusurları veya üreme ile ilgili diğer hasarlara neden olduğu bilinen kurşun dahil olmak üzere kimyasal maddeler bulunmaktadır. **Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.** (Bu bildirim, Kal. Sağlık ve Güvenlik Yasası § 25249.5 ve sonraki yasalarda bulunan Önerme 65'e göre verilmektedir.)

Özellikler

Video aygıtlarından görüntüleri kablosuz olarak gönderme
(Kaynak işlevi)

HDD kayıt aygıtları gibi HDMI çıkışını destekleyen aygıtlardan görüntüleri gönderebilir ve bunları MOVERIO BT-200'de yürütebilirsiniz.

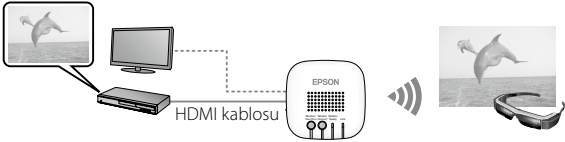

Görüntüleri MOVERIO BT-200'den kablosuz olarak alma (Alıcı işlevi)

Görüntüleri MOVERIO BT-200'den alabilir ve ardından bunları televizyon veya projektörde yürütebilirsiniz.


Not

Görüntüleri göndermek veya almak için yalnızca bir adet MOVERIO BT-200 bağlayabilirsiniz.


Birlikte Verilen Öğeler



Ana birim



mikro USB kablosu




AC adaptörü
(Ülkeye bağlıdır)

HDMI kablosu dahil değildir. Bir HDMI aygıtı bağlamak için, ticari olarak satılan bir HDMI kablosu edinmeniz gerekir.

Parçalar ve İşlevleri

Bağlantı Noktaları



1 mikro USB bağlantı noktası

Birime güç sağlar. mikro USB kablosu ve AC adaptörünü kullanarak bir elektrik prizine bağlayın.


2 HDMI Output bağlantı noktası

HDMI Input veya Miracast bağlantısından alınan görüntüleri verir.

3 HDMI Input bağlantı noktası

Diğer aygıtlardan gelen görüntüleri alır.

Düğmeler ve göstergeler

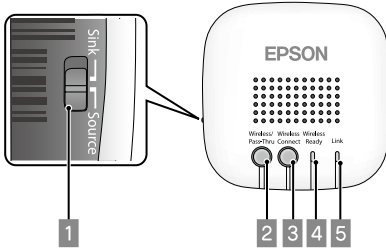

1 Kaydırma anahtarı

Kaynak ve Alıcı işlevleri arasında geçiş yapar.

2 Wireless/Pass-Thru düğmesi

Anahtarı [Source] konumuna kaydırınca:

MOVERIO BT-200 ve HDMI Output bağlı aygıt arasındaki çıkış aygıtını değiştirir.

Anahtarı [Sink] konumuna kaydırınca:

MOVERIO BT-200 ve HDMI Input bağlı aygıt arasındaki giriş aygıtını değiştirir.

3 Wireless Connect düğmesi

Miracast bağlantısını tamamlar veya yeniden bağlanmaya çalışır.

4 Wireless Ready göstergesi

Yanıyor: Kablosuz bağlantı kullanılabilir.

Yanıp Sönüyor: Kablosuz bağlantı başlatılıyor.

5 Link göstergesi

Yanıyor: Kablosuz bağlantı kuruldu.


Yanıp Sönüyor: Bağlanıyor.

Bir hata olduğunda, 4 ve 5 dönüşümlü olarak yanıp söner. Reset düğmesine basın.

Bağlantılar

Bir video aygıtından MOVERIO BT-200'ünüze görüntü gönderme (Kaynak işlevi)


Ticari olarak satılan HDMI kablosunu bu birimdeki HDMI Input ve görüntüleri gönderen aygıttaki HDMI bağlantı noktasına bağlayın. Kaydırma anahtarını Source konumuna ayarlayın.

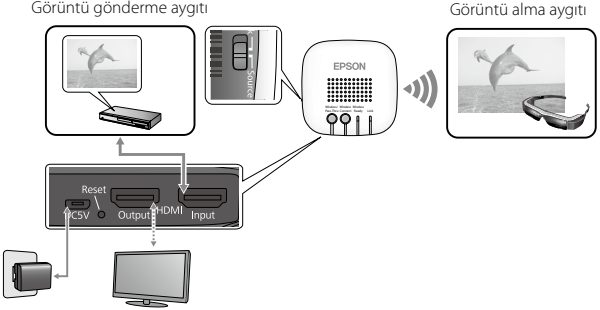

Bağlanma


1. Wireless/Pass-Thru düğmesine basın.

Birim bağlantı bekleme durumuna geçer. Bir aygıtı HDMI Output bağlantı noktasına bağlarsanız, aşağıdaki ekranı görürsünüz.



2. MOVERIO BT-200'e önceden yüklenen MOVERIO Mirror'ı başlatın ve ardından bu birime bağlanın.

Daha fazla ayrıntı için MOVERIO BT-200 Kullanım Kılavuzuna bakın. Bir hedef aygıtı seçerken, birime eklenen kimliği kontrol edin. Bağlanırken HDMI Output bağlanan aygıtta aşağıdaki ekranı görürsünüz. Bir bağlantı kurulduğunda, aşağıdaki ekran kaybolur ve görüntü MOVERIO BT-200'de gösterilir.




Not

Görüntüleri MOVERIO BT-200'e ve HDMI Output bağlantı noktasına bağlı aygıtta aynı anda veremezsiniz. Kablo bağlantısını değiştirmeden çıkış aygıtını değiştirmek için Wireless/Pass-Thru düğmesine basın.

MOVERIO BT-200'den gelen görüntüleri televizyona vermek için alma (Alıcı işlevi)


Ticari olarak satılan HDMI kablosunu bu birimdeki HDMI Output ve görüntüleri alan aygıttaki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.

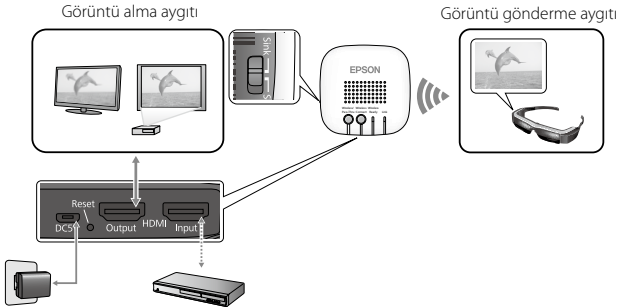

Bağlanma


1. Wireless/Pass-Thru düğmesine basın.

Birim bağlantı bekleme durumuna geçer. Bir aygıtı HDMI Output bağlantı noktasına bağlarsanız, aşağıdaki ekranı görürsünüz.



2. MOVERIO BT-200'e önceden yüklenen MOVERIO Mirror'ı başlatın ve ardından bu birime bağlanın.

Daha fazla ayrıntı için MOVERIO BT-200 Kullanım Kılavuzuna bakın. Bir hedef aygıtı seçerken, birime eklenen kimliği kontrol edin. Bağlanırken HDMI Output bağlanan aygıtta aşağıdaki ekranı görürsünüz. Bir bağlantı kurulduğunda, aşağıdaki ekran kaybolur ve görüntü HDMI Output bağlı aygıtta gösterilir.



Ayar

MOVERIO BT-200 web tarayıcısından veya bilgisayarınızdan ayarları yapabilirsiniz.

1. Wireless/Pass-Thru düğmesi ve Wireless Connect düğmesini aynı anda en az beş saniye basılı tutun.

Birim kurulum moduna geçer ve birime ait IP adresi HDMI Output bağlı aygıtta gösterilir.

Wireless Ready ve Link göstergeleri aynı anda yanıp söner.

2. Gösterilen IP adresini tarayıcınızdaki URL çubuğuna girin.

Kurulum ekranı gösterilir.

3. Gerekli ayarları yapın.

Öge	İşlev
Setting	Güç tasarruf ayarı olarak açık veya kapalı seçin.
Firmware Update	Birim donanım yazılımını güncelleştirin. http://www.epson.com adresinde en son donanım yazılımını kontrol edin.
Factory Reset	Tüm ayarları orijinal ayarlarına sıfırlayın.

Sorun Giderme

Görüntüler gönderilemiyor veya alınamıyor

- Mikro USB kablosunun doğru bağlandığını kontrol edin.
- AC adaptörünün elektrik prizine doğru bağlandığını kontrol edin.
- Aygıtların HDMI Input veya HDMI Output doğru bağlandığını kontrol edin.
- HDMI Output bağlı aygıtın giriş kaynağının HDMI'a geçtiğini kontrol edin.
- Bu birim ve MOVERIO BT-200 için Alıcı veya Kaynak ayarlarını doğru seçtiğinizden emin olun.
- Bağlanan aygıtın HDCP'yi desteklediğinden emin olun. HDCP'yi desteklemeyen aygıtlar görüntüleri göstermeyebilir.
- Bağlantı bekleme durumunda sinyal girişi olmadan 15 dakika geçerse bağlantı bekleme durumu iptal edilir. Yeniden bağlamak için Wireless/Pass-Thru düğmesine basın.
- Görüntüleri aynı anda gönderemez ve alamazsınız. Kaydırma anahtarıyla Source veya Sink seçin.
- Wireless Ready ve Link göstergeleri dönüşümlü olarak yanıp sönerse bir bağlantı hatası oluşmuştur. Yeniden bağlanmak için Wireless Connect düğmesine basın veya birimi yeniden başlatmak için Reset düğmesine basın.
- Wi-Fi'yi kullanarak bu birime ve erişim noktanıza aynı anda bağlanamazsınız.
- MOVERIO BT-200'deki Wi-Fi direct ayarının açık olduğundan emin olun. Wi-Fi ayarı açık olsa bile, Wi-Fi direct ayarı kapalı ise iletişimin mümkün olmayacağını unutmayın.

Görüntü bulanık

- Bu birimin yanında Wi-Fi veya Bluetooth gibi iletişim aygıtları kullanıldığında, görüntüler kablolu girişiyle bozulur. İletişim aygıtını bu birimden uzaklaştırın.

Ses çıkışı yok

- Görüntüleri yürüten aygıttaki ses düzeyini kontrol edin.
- MOVERIO BT-200'den görüntüleri aldığınızda, ses yalnızca görüntüleri yürütmek için MOVERIO Mirror kullandığınızda çıkar. Daha fazla ayrıntı için MOVERIO BT-200 Kullanım Kılavuzuna bakın.

Teknik Özellikler

Bağlantı Noktası	mikro USB x1 (güç için) HDMI Input x1 HDMI Output x1
Giriş çözünürlükleri	HDMI : 640x480p @60Hz 720x480p @60Hz 720x576p @50Hz 1280x720p @50/60Hz 1920x1080p @24/30Hz Miracast : 640x480p @60Hz 1280x720p @25/30Hz
Desteklenen film biçimi	MPEG2 (H.264+AAC)
Güç beslemesi	Güç (AC adaptörü) 100 ila 240 VAC $\pm$ %10 50/60Hz Güç (EHDMC10) 5 VDC
Güç tüketimi	Miracast iletişimi esnasında: 5W Güç tasarrufu esnasında (Sinyal yok): 0,3W

Çalışma ortamı	Sıcaklık: +5 ila +35°C (41 ila 95 °F) Nem: %20 ila 80 (yoğuşmasız)
Depolama ortamı	Sıcaklık: -10 ila +60 °C (14 ila 140 °F) Nem: %10 ila 90 (yoğuşmasız)
Boyutlar	115 x 115 x 30 mm (4,5 x 4,5 x 1,1 inç)
Ağırlık	130 g
Kablosuz teknik özellikleri	Kablosuz standardı: IEEE 802.11b/g/n Frekans bandı: 2,4 GHz, 1-13 kanal Modülasyon: OFDM ve DS-SS Varsayılan girişim mesafesi: 10m (32,8 fit)

Desteklenen Aygıtlarla İlgili Bilgiler

Bu ürünü kullanarak görüntü gönderip alabilen aygıtlarla ilgili bilgi için <http://www.epson.com> web sitesini ziyaret edin.

Ticari Markalar Hakkında

Miracast™, Wi-Fi Alliance kuruluşunun ticari markasıdır.

HDMI, HDMI Licensing LLC'nin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.

Genel Notlar

Kablosuz LAN ile İlgili Notlar

İç mekanda değilseniz Fransa'da Kablosuz LAN işlevini kullanmayın.

Bu ürünü Kuzey Amerika ve Tayvan dışında satın alırsanız lütfen bu ürünün kanal 1 - 13 arasında kablosuz LAN elektromanyetik dalgalar yaydığını unutmayın. Bu nedenle, Kablosuz Telgraf Yasası ile kablosuz LAN kanallarının 1 - 11 arasında sınırlandırıldığı Kuzey Amerika ve Tayvan'da kablosuz LAN işlevini kullanmayın.

Diğer bölgelerde kullanıldığında, yerel yasalara ve yönetmeliklere uyun.

Kablosuz Telgraf Yasası Düzenlemeleri

Aşağıdaki eylemler Kablosuz Telgraf Yasası ile yasaklanmıştır.

- Değişiklik yapma ve sökme (anten dahil)
- Uygunluk etiketini çıkarma

Kullanım Kısıtlaması

Bu ürün, satış yapılan ülkedeki teknik özelliklere göre üretilir. Bu ürün satış yapılan ülke dışında kullanıldığında, en yakın destek merkezinizle irtibata geçin.

Bu ürün havacılık, demiryolu, denizcilik, otomotiv gibi yüksek işlev ve hassasiyet güvenilirliği/güvenliği gerektiren uygulamalar, afet önleme aygıtları ve çeşitli güvenlik aygıtları için kullanıldığında, bu ürünü, güvenlik ve genel sistem güvenilirliği sağlamak için tasarınızda arıza korumaları ve yedeklemeler dahil her şeyi gözden geçirdikten sonra kullanmalısınız.

Bu ürün uzay ekipmanı, ana iletişim ekipmanı, nükleer güç kontrol ekipmanı veya doğrudan tıbbi bakımla ilgili tıbbi ekipman gibi oldukça yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanmak için tasarlanmadığından, lütfen tam değerlendirmeden sonra bu ürünün uygunluğuna kendiniz karar verin.

Frekansla İlgili Notlar

Bu ürün mikrodalga fırınlar, bilimsel ve tıbbi aygıtlar ve fabrika üretim hatlarında kullanılan mobil nesne tanıma (RF-ID) sistemleri (lisanslı tesislerdeki radyo istasyonları, amatör ve lisanslı olmayan belirli düşük güçlü radyo istasyonları (bundan sonra "diğer radyo istasyonları")) gibi endüstriyel ürünlerle aynı bant genişliğinde çalışır.

1. Bu ürünü kullanmadan önce, bölgede kullanılan "diğer radyo istasyonları" olmadığından emin olun.
2. Bu ürün, ve "diğer radyo istasyonları" arasında RF girişimine neden olursa, hemen farklı bir yere taşıyın, ürünü kullanmayı bırakın ve girişi önlemeyle ilgili önerileri istemek için yerel bayinizle irtibata geçin (örn. bölümleri ayarlama).
3. Ayrıca, ürün ve "diğer radyo istasyonları" arasında zararlı radyo dalgası

girişimi olduğunda, yerel bayinizle irtibata geçin.

JIS C 61000-3-2 uyumluluğu

Bu ürün geçerli "JIS C 61000-3-2" uyum standardına uygundur.