

EPSON

SC-P20500 Series

Manual de usuario

CMP0452-00 ES

Copyrights y marcas comerciales

Copyrights y marcas comerciales

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida aquí está pensada exclusivamente para el uso de la impresora Epson. Epson no se hace responsable de cualquier uso de esta información aplicado a otras impresoras.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de los daños o problemas derivados del uso de accesorios que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de los daños resultantes de las interferencias electromagnéticas que se producen por el uso de cualquier cable de interfaz distinto de los designados como productos aprobados por Seiko Epson Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft group of companies.

Chrome is trademarks of Google LLC.

Adobe, Lightroom, Photoshop, Reader and PostScript®3™ are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

i1 is trademark of X-Rite.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

Aviso general: otros nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

©2024 Seiko Epson Corporation

Índice

Copyrights y marcas comerciales

Introducción

Notas sobre los manuales.	6
Significado de los símbolos.	6
Ilustraciones.	6
Descripciones del modelo del producto.	6
Organización de manuales.	6
Ver los manuales en vídeo.	6
Ver los manuales en PDF.	7
Piezas de la impresora.	8
Sección frontal.	8
Interior.	10
Solución de tinta a granel.	12
Parte posterior.	13
Adaptadores de papel continuo.	14
Panel de control.	14
Vista de la pantalla.	15
Notas sobre el uso y el almacenamiento.	17
Espacio para la instalación.	17
Notas al utilizar la impresora.	17
Notas para cuando no utilice la impresora.	17
Notas sobre el uso del panel de control.	18
Notas sobre la manipulación de las unidades de suministro de tinta.	19
Notas sobre la manipulación del papel.	19
Ahorro de energía.	20

Introducción al software

Software proporcionado en epson.sn.	22
Otro software suministrado.	23
Uso de Epson Media Installer.	24
Procedimiento de inicio.	24
Configuración de la pantalla principal.	25
Editar configuración de soportes.	28
Añadir información del papel.	30
Edición de la información del papel.	30
Compartir la información del papel con varios ordenadores.	30
Uso de Web Config.	31
Procedimiento de inicio.	31
Procedimiento de cierre.	31
Resumen de la función.	32
Uso de Epson Edge Dashboard.	32
Procedimiento de inicio.	32

Registro de la impresora.	32
Procedimiento de cierre.	33
Uso de EPSON Software Updater.	33
Comprobación de disponibilidad de actualización del software.	33
Recibir notificaciones de actualizaciones.	34
Desinstalación del software.	34
Windows.	34
Mac.	35

Operaciones básicas

Notas acerca de cargar el papel.	36
Posición de carga del papel.	36
Carga y extracción del papel continuo.	37
Cómo cargar.	37
Extraer el papel continuo.	38
Carga y retirada de Hoja individual.	39
Cómo cargar.	39
Retirada de hojas individuales.	40
Carga y retirada de una cartulina.	40
Cómo cargar.	40
Retirada de una cartulina.	41
Ajuste del papel cargado.	41
Corte del papel continuo.	42
Cómo configurar el papel.	45
Si el Tipo de papel no aparece en el panel de control ni en el controlador de la impresora.	46
Optimización de la configuración de los soportes de impresión (Ajuste automático).	50
Precauciones al realizar Ajustes de impresión.	50
Procedimiento de Ajuste automático.	51
Si no puede realizar el Ajuste automático.	51
Uso del cesto de papel.	52
Posición durante el uso.	52
Almacenamiento de la tela.	52
Uso carrete de recogida automática (opcional).	53
Conexión del cable de alimentación.	54
Uso del panel de control.	55
Fijación de la bobina del rollo.	56
Fijación del papel.	58
Uso del tensor.	61
Extracción del papel.	62
Almacenamiento del sensor.	63
Métodos básicos de impresión(Windows).	64
Realizar la impresión.	64

Índice

Cancelación de la impresión.	66
Métodos básicos de impresión(Mac).	67
Realizar la impresión.	67
Cancelación de la impresión.	69
Área imprimible.	69
Área imprimible del rollo de papel.	69
Área imprimible de las hojas sueltas.	70

Unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™ (opcional)

Cuando la impresión utilizando la unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™ da error o se interrumpe.	71
---	----

Uso de la unidad SSD (opcional)

Uso de la unidad SSD desde el controlador de impresora.	72
Crear un espacio de almacenamiento.	73
Saving Data to Storage (Guardar datos en almacenamiento).	74
Guardar un documento desde el ordenador a Almacenamiento (Windows).	74
Guardar un documento desde el ordenador a Almacenamiento (Mac).	74
Uso de los datos guardados en la ubicación de almacenamiento.	75
Impresión de los datos de la ubicación de almacenamiento.	75
Gestión de espacios de almacenamiento y documentos.	75
Búsqueda de espacios de almacenamiento y documentos.	75
Eliminar un documento de la ubicación de almacenamiento.	75
Cambiar el período o ajuste de almacenamiento a indefinido.	75
Eliminar un espacio de almacenamiento.	76
Limitar las operaciones con los espacios de almacenamiento compartido.	76

Modo de uso del controlador de impresora(Windows)

Cómo abrir la pantalla de ajustes.	77
Desde el Control Panel (Panel de control).	77
Cómo abrir la Ayuda.	78
Haga clic en el botón Ayuda para mostrarlo.	78
Haga derecho en el elemento que desea comprobar y visualizar.	78

Personalización del controlador de impresora.	79
Guardar diversos ajustes como su Ajustes seleccionados.	79
Descripción resumida de la ficha Utilidades.	80

Modo de uso del controlador de impresora(Mac)

Cómo abrir la pantalla de ajustes.	81
Cómo abrir la Ayuda.	81
Cómo utilizar Presets (Valores predeterminados).	81
Guardar Presets (Valores predeterminados).	81
Eliminación de los Presets (Valores predeterminados).	82
Uso de Epson Printer Utility 4.	82
Inicio de Epson Printer Utility 4.	82
Funciones de Epson Printer Utility 4.	82

Métodos de impresión

Impresión ampliada/reducida.	84
Ajuste de documentos a la anchura del papel continuo (solo Windows).	84
Ajuste de documentos al tamaño de impresión.	85
Impresión de banners horizontales, banners verticales y tamaños no estándar.	86
Corrección del color e impresión.	88
Impresión con tonos más oscuros de negro (Recubrimiento de mejora de negro).	91
Impresión de fotos en blanco y negro.	92
Impresión sin márgenes.	95
Métodos para imprimir sin márgenes.	95
Papel admitido.	95
Acerca del corte del rollo de papel.	96
Configuración de ajustes para la impresión.	97
N-up (Varias páginas en la misma hoja)/Poster (Póster).	99
Dos caras, plegado (solo Windows).	99
N-up.	100
Póster (solo Windows).	101
Administrador de composición(solo en Windows)	106
Configuración de ajustes para la impresión.	107
Guardado y recuperación de ajustes.	109

Impresión con gestión del color

Acerca de la Gestión del color.	110
Ajustes de impresión con Gestión del color.	111
Configuración de perfiles.	111

Índice

Configuración de Color Management (Gestión de color) con las aplicaciones.	112
Configuración de la gestión del color con el controlador de la impresora.	113
Impresión con la gestión del color realizada por Host ICM (Windows).	113
Impresión con gestión del color realizada por ColorSync (Mac).	114
Impresión con la gestión del color realizada por Controlador ICM(solo en Windows).	115

Lista de menús

Conf. papel.	117
Ajustes generales.	125
Estado de suministro.	137
Mantenimiento.	137
Idioma/Language.	138
Estado de la impresora/ Imprimir.	139

Mantenimiento

Mantenimiento del cabezal.	140
Operaciones de mantenimiento.	140
Com. boquilla cab. imp..	141
Limpieza de cabezal.	142
Ajuste automático.	144
Ajuste de alimentación del papel.	144
Alineación de cabezal.	146
Cambio de consumibles.	148
Reemplazo de unidades de suministro de tinta.	148
Sustitución de la Caja de mantenimiento.	149
Sustitución del cortador.	150
Limpieza de la impresora.	151
Limpieza del exterior.	151
Limpieza del interior.	151

Problemas y soluciones

Si aparece un mensaje de error.	154
Si aparecen un mensaje de error y un código de error.	157
Solución de problemas.	158
No puede imprimir (porque la impresora no funciona).	158
La impresora emite sonidos como si estuviera imprimiendo, pero no imprime nada.	161
Las impresiones no son lo que usted esperaba.	161
Problemas de alimentación o de expulsión.	168
Otros.	170

Apéndice

Accesorios opcionales y productos consumibles.	174
Soporte especial de Epson.	174
Unidades de suministro de tinta.	174
Otros.	175
Papel compatible.	177
Tabla de los papeles especiales de Epson.	177
Papel disponible en el mercado soportado.	185
Anchos de papel admitidos.	186
Antes de imprimir en papel disponible en el mercado.	187
Desplazamiento o transporte de la impresora.	189
Traslado a otra ubicación en el mismo edificio.	189
Transporte de la impresora.	198
Requisitos del sistema.	199
Requisitos del sistema del controlador de la impresora.	199
Tabla de especificaciones.	200

Introducción

Notas sobre los manuales

Significado de los símbolos

 Advertencia:	Las advertencias deben seguirse estrictamente para evitar lesiones graves.
---	--

 Precaución:	Las precauciones deben seguirse para evitar lesiones.
--	---

 Importante:	Los avisos importantes deben seguirse para evitar averías en este producto.
--	---

Nota:	Las notas contienen información útil o importante sobre el funcionamiento de este producto.
--------------	---

	Indica contenido de la referencia relacionada.
---	--

Ilustraciones

Las ilustraciones pueden diferir ligeramente del modelo que está utilizando. Tenga esto en cuenta cuando utilice los manuales.

Descripciones del modelo del producto

Es posible que algunos modelos descritos en este manual no se vendan en su país o región.

Organización de manuales

Los manuales del producto se organizan como se indica a continuación.

Puede visualizar los manuales en PDF usando Adobe Acrobat Reader o la vista previa (Mac).

Guía de configuración (folleto)	Proporciona información sobre cómo instalar la impresora después de desembalarla. Asegúrese de leer este manual para llevar a cabo las operaciones de forma segura.
Instrucciones de seguridad (folleto)	Este manual explica las reglas que deben seguirse para evitar daños a la propiedad y evitar el riesgo de lesiones a los clientes y a otras personas. Asegúrese de leer este manual para poder utilizar el producto de forma segura y correcta. En algunas regiones, esta información está incluida en la <i>Guía de instalación</i> .
Servicio Técnico de Epson (PDF)	Proporciona información sobre el Servicio de Asistencia de Epson para cada región.
Manual en línea	
Manual de usuario (este manual)	Contiene información general e instrucciones sobre el uso de la impresora y la solución de problemas.
Manual del administrador (PDF)	Proporciona a los administradores de red información acerca de la administración y los ajustes de las impresoras.
Manuales en vídeo de Epson	Proporciona videos para realizar diferentes de procedimientos de mantenimiento.

Ver los manuales en vídeo

Los manuales en video se han publicado en YouTube.

Haga clic en **Manuales en vídeo de Epson** en la página superior de Manual en línea o haga clic en el siguiente texto azul para ver los manuales.

[Epson Video Manuals](#)


Introducción

Si no se muestran los subtítulos cuando reproduzca el vídeo, haga clic en el icono de subtítulos que se muestra en la siguiente imagen.



Ver los manuales en PDF

Esta sección utiliza Adobe Acrobat Reader DC como ejemplo para explicar las operaciones básicas para ver PDF en Adobe Acrobat Reader.

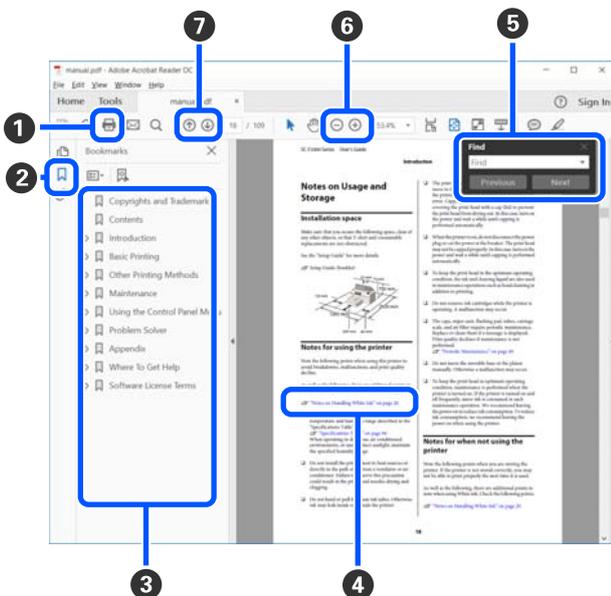

- 1 Haga clic para imprimir el manual PDF.
- 2 Cada vez que se hace clic en los marcadores estos ocultan o se muestran.

- 3 Haga clic en el título para abrir la página relevante.

Haga clic [+] para abrir los títulos inferiores en la jerarquía.

- 4 Si la referencia está en azul, haga clic en el texto azul para abrir la página relevante.

Para volver a la página anterior, haga lo siguiente.

Para Windows

Pulse a la vez las teclas Alt y ← .

Para Mac

Pulse a la vez las teclas Comando y ← .

- 5 Puede introducir y buscar palabras clave, como los nombres de los elementos que desea confirmar.

Para Windows

Haga clic derecho sobre la página en el manual PDF y seleccione **Find (Encontrar)** en el menú que se muestra para abrir la barra de herramientas de búsqueda.

Para Mac

Seleccione **Find (Encontrar)** en el menú **Edit (Editar)** para abrir la barra de herramientas de búsqueda.

- 6 Para agrandar el texto en la pantalla si es demasiado pequeña para verlo bien, haga clic en (+). Haga clic en (-) para reducir el tamaño. Para especificar una parte concreta de una imagen o captura de pantalla que desee agrandar, haga lo siguiente.

Para Windows

Haga clic derecho sobre la página en el manual PDF y seleccione **Marquee Zoom (Zoom de marco)** en el menú que se muestra. El puntero se transforma en una lupa, utilícela para especificar el espacio que quiere agrandar.


Para Mac

Haga clic en el menú **View (Vista) - Zoom - Marquee Zoom (Zoom de marco)** para transformar el puntero en una lupa. Utilice el puntero como una lupa para especificar el espacio que quiera agrandar.

- 7 Abre la página previa o la página siguiente.

Piezas de la impresora

Sección frontal

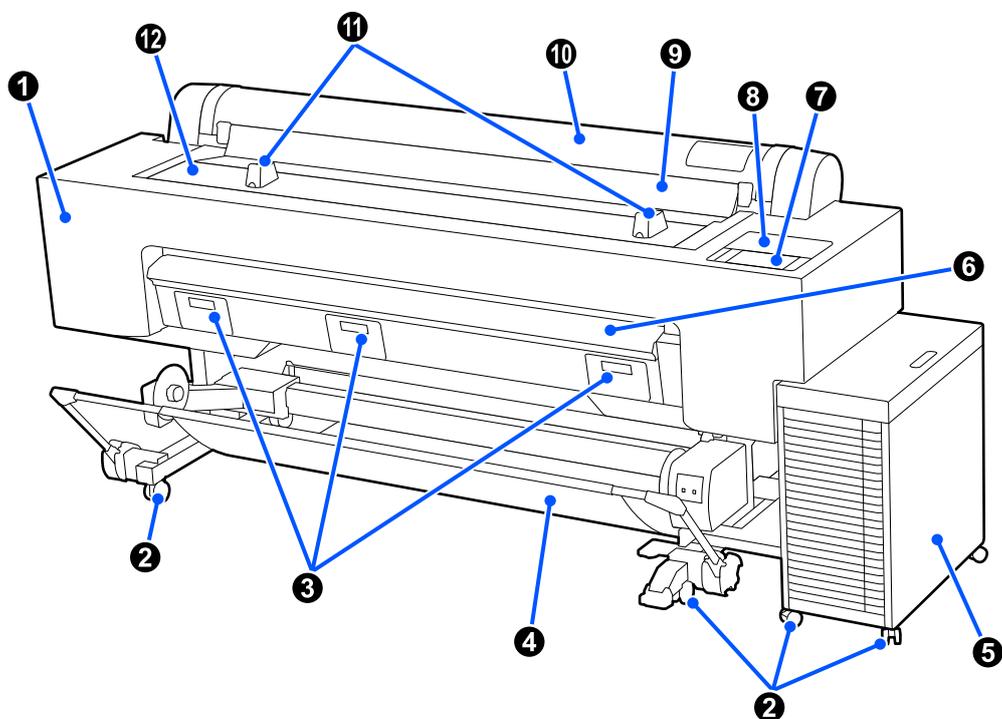

1 Cubierta de mantenimiento

Ábrala para limpiar el cabezal de impresión.

 [“Las impresiones no son lo que usted esperaba” de la página 161](#)

2 Ruedas

Bloquee las ruedas excepto cuando traslade la impresora.

3 Cubierta de la caja de mantenimiento

Se abre para sustituir el caja de mantenimiento.

 [“Sustitución de la Caja de mantenimiento” de la página 149](#)

4 Cesto de papel

En este cesto es donde se apilan las impresiones, conservando así el papel limpio y evitando atascos.

 [“Uso del cesto de papel” de la página 52](#)

Introducción

5 Solución de tinta a granel

Suministra tinta a la impresora. Consulte a continuación los nombres de las piezas de la solución de tinta a granel.

 [“Solución de tinta a granel” de la página 12](#)

6 Soporte de la cartulina

Súbalo cuando imprima en cartulina.

 [“Carga y retirada de una cartulina” de la página 40](#)

7 Panel de control

Realice los ajustes de la impresora en el panel de control. Consulte a continuación los nombres de las piezas del panel de control.

 [“Panel de control” de la página 14](#)

8 Cubierta de mantenimiento

Quítela cuando limpie alrededor de las tapas.

 [“Las impresiones no son lo que usted esperaba” de la página 161](#)

9 Cubierta antipolvo

Evita la entrada de polvo y otros materiales en la impresora. Manténgala cerrada excepto cuando imprima hojas individuales.

10 Cubierta del rollo de papel

Evita la entrada de polvo y otros materiales en la impresora. Manténgala cerrada excepto cuando cargue y retire el papel continuo.

11 Soportes de papel continuo

Utilícelos para sujetar el papel continuo cuando coloque o retire los adaptadores de dicho papel.

 [“Carga y extracción del papel continuo” de la página 37](#)


12 Cubierta de la impresora

Ábrala para limpiar el interior de la impresora o solucionar atascos.

 [“Limpieza del interior” de la página 151](#)

 [“Problemas de alimentación o de expulsión” de la página 168](#)

Interior

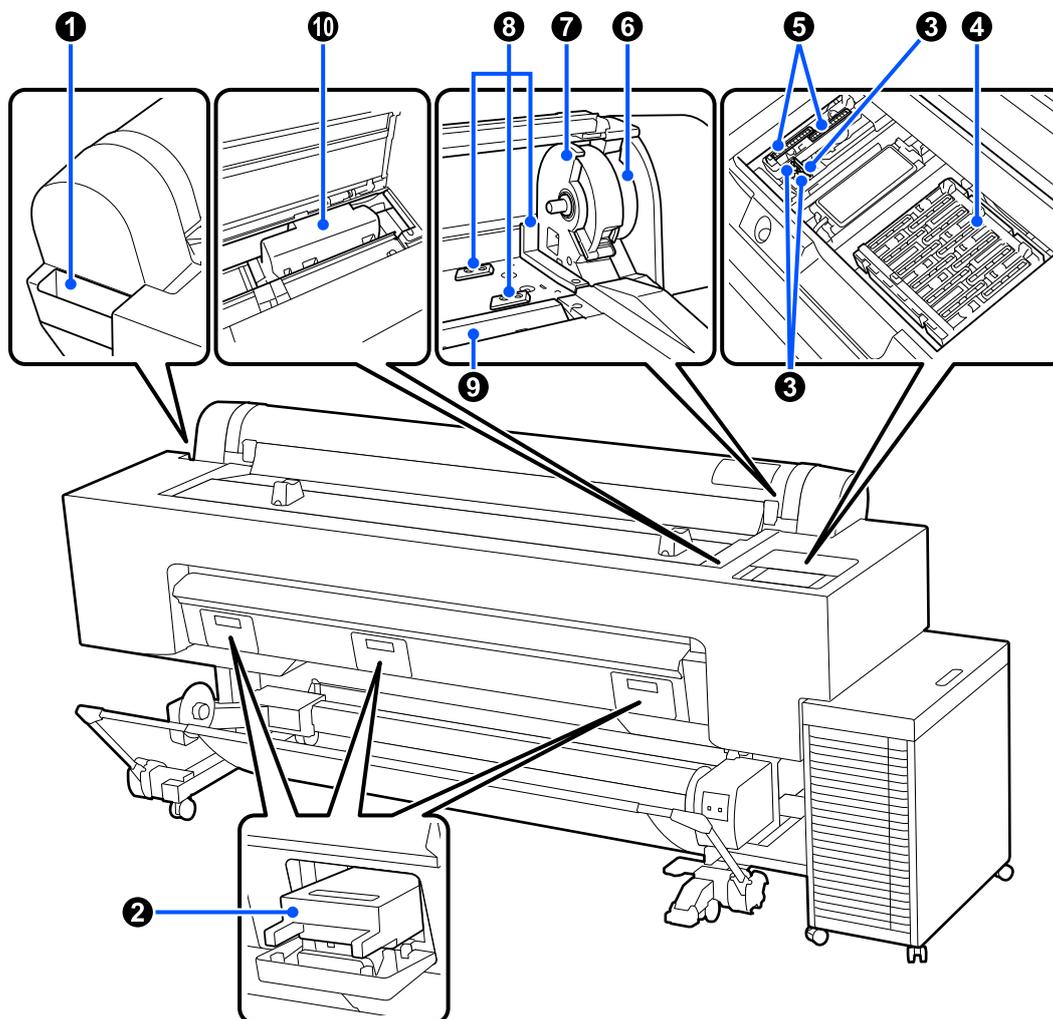

1 Caja de accesorios

Utilice este componente para guardar el equipo de protección para proteger el cabezal de impresión que se retiró durante la configuración, llaves hexagonales, etc.

2 Caja de mantenimiento

Absorbe la tinta residual descargada durante la limpieza y la impresión. Reemplácela cuando se muestre un mensaje de sustitución en el panel de control.

 [“Sustitución de la Caja de mantenimiento” de la página 149](#)

3 Limpiacabezales

Limpia la tinta de los inyectores del cabezal de impresión. Consulte la siguiente información para obtener más detalles sobre la limpieza del limpiacabezales.

 [“Las impresiones no son lo que usted esperaba” de la página 161](#)

Introducción

4 Estaciones de tapado

Cubra las superficies de la placa de los inyectores del cabezal de impresión para evitar que se sequen. Consulte la siguiente información para obtener más detalles sobre la limpieza de las estaciones de tapado.

 [“Las impresiones no son lo que usted esperaba” de la página 161](#)

5 Tapas de succión

Absorbe y limpia la tinta de los inyectores del cabezal de impresión. Consulte la siguiente información para obtener más detalles sobre la limpieza de las tapas de succión.

 [“Las impresiones no son lo que usted esperaba” de la página 161](#)

6 Palanca de bloqueo para rollos

Esta palanca fija el papel continuo acoplado al soporte del adaptador. Levántela para liberarla y bájela para bloquearla.

7 Soporte adaptador

Coloque los adaptadores de papel continuo en este soporte durante la carga de dicho papel.

8 Guía del adaptador

Utilice esta guía cuando cargue papel continuo. Desplace los adaptadores de papel continuo a lo largo de esta guía y acóplelos a los soportes de adaptadores.


9 Entrada de papel

La entrada de papel para imprimir rollos de papel u hojas individuales. Cargue manualmente hojas individuales una a una.

10 Cabezal de impresión

Moviéndose de izquierda a derecha para imprimir, va inyectando la tinta a través de inyectores de alta densidad.

Solución de tinta a granel

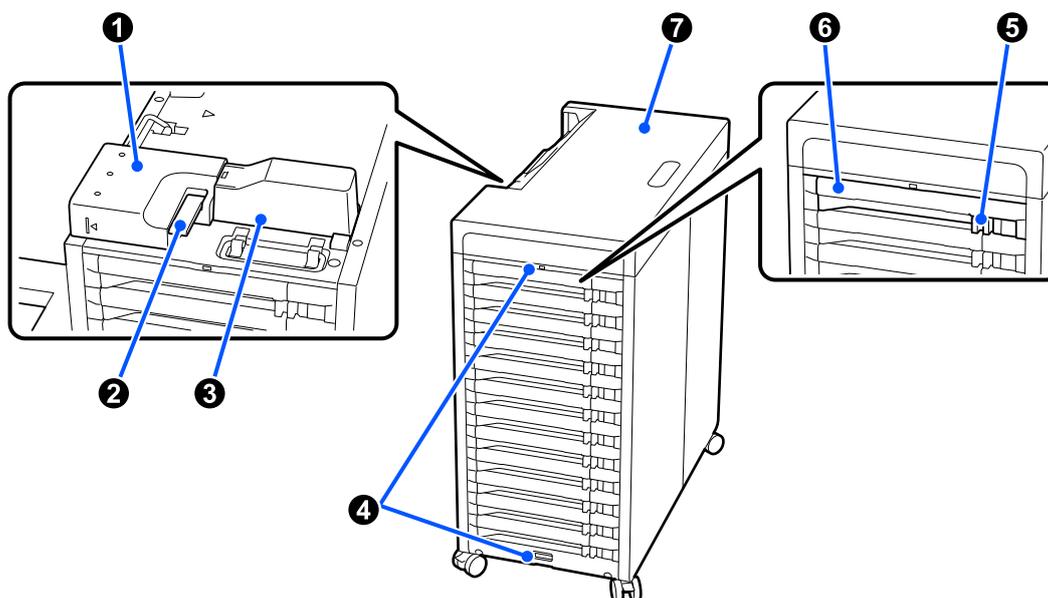

1 Conector del tubo de tinta

Permite conectar la solución de tinta a granel a la impresora. No lo quite excepto cuando traslade o transporte la impresora.

2 Palanca de bloqueo del conector

Bloquea el conector del tubo de tinta. No lo toque excepto cuando traslade o transporte la impresora.

3 Cubierta del tubo de tinta

Protege los tubos de tinta.

4 Fijaciones para el cable de seguridad

Coloque un cable de seguridad disponible en el mercado a través de las fijaciones superior e inferior para evitar la retirada no autorizada de las unidades de suministro de tinta.

5 Interruptor de bloqueo

Para extraer la bandeja de la unidad de suministro de tinta, mueva el interruptor de bloqueo hacia la derecha para desbloquearla. Después de insertar la bandeja de la unidad de suministro de tinta, mueva el interruptor de bloqueo hacia la izquierda para bloquearla.


6 Bandeja de la unidad de suministro de tinta

Inserte una unidad de suministro de tinta del color que se indica en la etiqueta. Inserte todas las bandejas de unidad de suministro de tinta en la unidad de suministro de tinta.

7 Cubierta

Cubierta superior para la solución de tinta a granel. No lo quite excepto cuando traslade o transporte la impresora.

Introducción

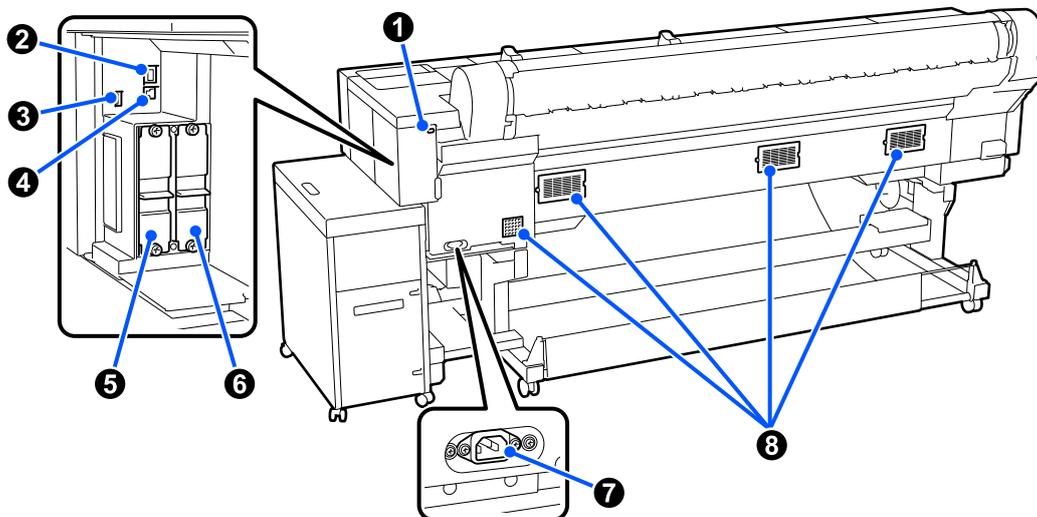Parte posterior
**1 Ranura de bloqueo de seguridad**

Permite instalar un bloqueo de seguridad.

2 Puerto LAN

Conecte aquí el cable de LAN.

3 Puerto opcional

Conecte otros dispositivos, como un carrete de recogida automática.

4 Puerto USB

Se conecta al ordenador mediante un cable USB.

5 Ranura de la unidad de almacenamiento opcional

Ranura para instalar la unidad SSD opcional.

6 Ranura de la unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™

Ranura para instalar la unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™.

7 Entrada de CA


Conecte el cable de alimentación suministrado con la impresora.

8 Rejillas de ventilación

Ventilan el aire del interior de la impresora. No bloquee estas rejillas.

Adaptadores de papel continuo

Utilice los adaptadores de papel continuo suministrados para cargar el papel continuo en la impresora.

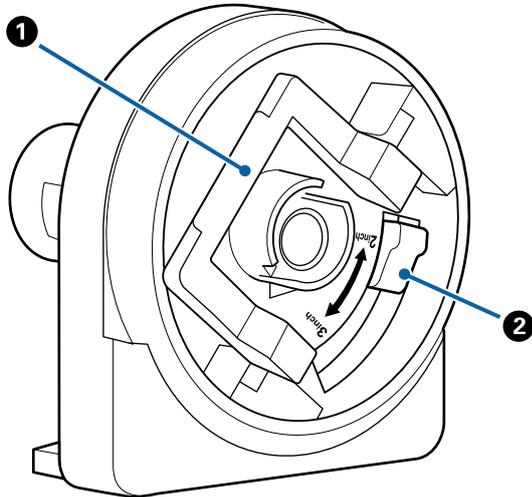


1 Palanca de bloqueo del adaptador

Levante la palanca para liberarla y presiónela hacia abajo para bloquearla. Desbloquéela cuando acople el papel continuo y, a continuación, bloquéela después de acoplarlo.

2 Palanca de cambio de tamaño

Cambie según el diámetro del núcleo del rollo del papel continuo que se está cargando.

Panel de control

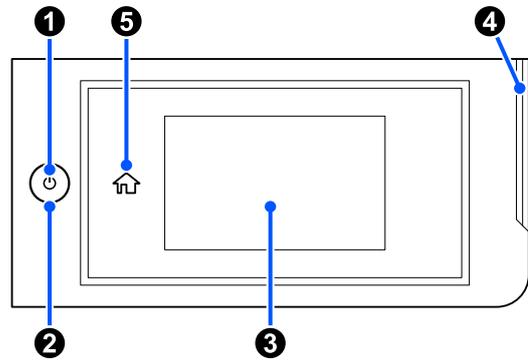

1 Botón (botón de encendido)

Enciende y apaga la impresora.

2 Luz de encendido

La luz indica el estado de funcionamiento de la impresora encendiéndose o parpadeando.

Acti- : La impresora está encendida.
vado

Inter- : La impresora está en funcionamiento, por
mi- ejemplo, recibiendo datos, apagándose o
tente limpiando los cabezales.

De- : La impresora está apagada.
sacti-
vado

3 Pantalla

Muestra el estado de la impresora, los menús y los mensajes de error. Es un panel táctil, por lo que se puede tocar directamente para realizar operaciones.

4 Luz de alerta


Se enciende para indicarle que se ha producido un error. Puede ver los detalles del error en el panel de control.

5 Botón de inicio

Pulse este botón cuando se muestre un menú para volver a la pantalla de inicio.

Introducción

Vista de la pantalla

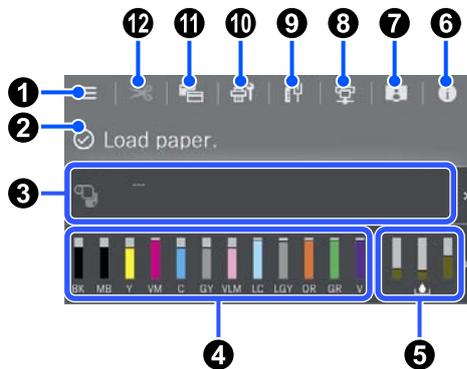

1 (menú)


Le permite realizar configurar el papel, la impresora y realizar el mantenimiento de esta. Consulte a continuación la lista de menús.

[“Lista de menús” de la página 117](#)

2 Área de visualización de la información

Muestra el estado de la impresora, los mensajes de error, etc.

Cuando se recibe un trabajo de impresión, la pantalla cambia como se muestra a continuación. La pantalla se describe a continuación.

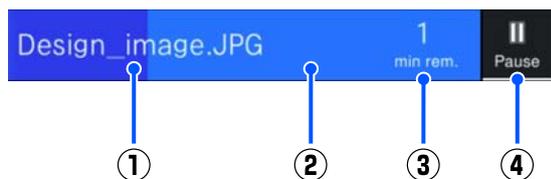

- ① : Muestra el nombre del archivo que se está imprimiendo.
- ② : Barra de progreso que muestra el avance de la impresión.
- ③ : Tiempo estimado hasta que la impresión se completa.
- ④ : Botón de pausa.

3 Información sobre el papel cargado

Muestra información sobre el papel cargado en la impresora.

Cuando no haya papel cargado, puede pulsar esta zona para mostrar la pantalla de selección de papel. Cuando haya papel cargado, puede pulsar esta zona para visualizar la pantalla de **Conf. papel** para el papel cargado en ese momento.

	Estado de espera En ese estado, no se puede imprimir inmediatamente.
	Estado de preparado

4 Muestra los niveles de tinta

Muestra la cantidad de tinta restante.

La abreviatura debajo de la barra indica el color de la tinta.

- PK : Photo Black (Negro Foto)
- MK : Matte Black (Negro Mate)
- Y : Yellow (Amarillo)
- VM : Vivid Magenta (Magenta Vivo)
- C : Cyan (Cian)
- GY : Gray (Gris)
- VLM : Vivid Light Magenta (Magenta Vivo Claro)
- LC : Light Cyan (Cian Claro)
- LGY : Light Gray (Gris Claro)
- OR : Orange (Naranja)
- GR : Green (Verde)
- V : Violet (Violeta)

Si se muestra , la tinta correspondiente se está agotando. Pulse la pantalla para ver el número de modelo de la unidad de suministro de tinta.

Introducción

5 Muestra la cantidad de espacio restante de la caja de mantenimiento

 Muestra el espacio restante aproximado de la caja de mantenimiento.

Si aparece el símbolo, la caja de mantenimiento está prácticamente llena. Pulse la pantalla para ver el número de modelo de la caja de mantenimiento.

6 (Información)

Puede verificar la información de los consumibles y la lista de mensajes.

7 (Enlace al manual en línea)

Nota para los usuarios de América del Norte y América Latina

Si escanea el código QR mostrado, puede ver el vídeo "Limpieza alrededor del cabezal de impresión y las tapas".

8 (Estado de la conexión del interruptor)

Cambia el estado de en línea o fuera de línea entre la impresora y el ordenador conectado. Cambie según sea necesario; por ejemplo, cambie a fuera de línea para evitar recibir trabajos de impresión durante el mantenimiento de la impresora.

9 (Red)

Permite comprobar el estado de la conexión de red y cambiar la configuración.

	No conectado a una red LAN cableada.
	Conectado a una LAN alámbrica.

10 (Mantenimiento)

Puede comprobar y limpiar los inyectores del cabezal de impresión, sustituir los consumibles y limpiar las piezas.

11 (Cambio de pantalla)

Cambiar la visualización de la pantalla de inicio.

12 (Insertar o cortar papel)

Cuando el rollo de papel está cargado, puede insertar el papel hasta la posición de corte y cortarlo. También puede realizar ajustes de corte.

Notas sobre el uso y el almacenamiento


Espacio para la instalación

Coloque siempre la impresora en un lugar con el espacio indicado a continuación, sin que haya ningún objeto que pueda obstaculizar la salida del papel o la reposición de consumibles.

Encontrará las dimensiones externas de la impresora en la “Tabla de especificaciones”.

 “Tabla de especificaciones” de la página 200

*Si va a imprimir en cartulina, asegúrese de que haya suficiente espacio en la parte frontal y posterior de la impresora.

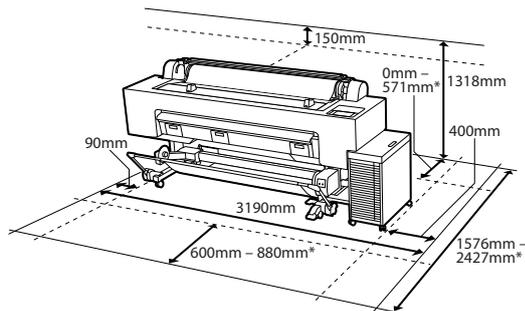

* Si va a usar una cartulina (tamaño B1)

Notas al utilizar la impresora

Tenga presentes los siguientes puntos cuando utilice esta impresora para impedir averías, fallos de funcionamiento y la disminución de la calidad de la impresión.

- ❑ Utilice siempre la impresora a una temperatura y humedad comprendidas en los intervalos indicados en la “Tabla de especificaciones”.
 “Tabla de especificaciones” de la página 200
Aunque se cumplan las condiciones anteriores, no podrá imprimir correctamente si el ambiente no es apropiado para el papel. Utilice la impresora en un entorno que cumpla los requisitos del papel.

Encontrará más información en la documentación que acompaña al papel. Además, si usa la impresora en un sitio seco, con aire acondicionado o expuesto a la luz solar directa, tiene que mantener la humedad adecuada.

- ❑ No utilice la impresora en lugares con fuentes de calor o expuestos a las corrientes directas de ventiladores o aparatos de aire acondicionado. El incumplimiento de esta precaución puede provocar que se sequen u obstruyan los inyectores del cabezal de impresión.
- ❑ No se debe tapar el cabezal de impresión (es decir, no se debe mover hacia la derecha) si se produce un error y se apaga la impresora sin antes resolver dicho error. El taponamiento es una función que cubre automáticamente el cabezal de impresión con un tapón (tapa) para evitar que el cabezal de impresión se seque. En ese caso, encienda la impresora y espere un rato a que el taponamiento se realice automáticamente.
- ❑ No desenchufe nunca el cable de alimentación ni corte la corriente en el disyuntor si está encendida la impresora. El cabezal de impresión no se taponaría correctamente. En ese caso, encienda la impresora y espere un rato a que el taponamiento se realice automáticamente.
- ❑ La limpieza se realiza automáticamente después de un período especificado para mantener el cabezal de impresión en buenas condiciones. Por lo tanto, se consume algo de tinta, no solamente durante la impresión, sino también durante las operaciones de mantenimiento, como la limpieza del cabezal.

Notas para cuando no utilice la impresora

A la hora de guardar la impresora, tenga en cuenta los siguientes puntos. Si no la almacena de la forma adecuada, no imprimirá correctamente la próxima vez que la use.

- ❑ Si pasa mucho tiempo sin imprimir, es posible que se obstruyan los inyectores del cabezal de impresión. Le recomendamos que imprima una vez por semana para evitar que se obstruya el cabezal.

Introducción

- ❑ Puede que el rodillo deje huella en el papel que se quede en el interior de la impresora. También puede curvar u ondular el papel, lo que impide que avance correctamente o también puede rayar el cabezal de impresión. Quite todo el papel cuando vaya a almacenarla.
- ❑ Antes de guardar la impresora, compruebe que el cabezal de impresión esté taponado (colocado a la derecha del todo). Si el cabezal pasa mucho tiempo destapado, podría bajar la calidad de la impresión.

Nota:

Si el cabezal de impresión está destapado, apague la impresora y vuelva a encenderla.

- ❑ Para evitar la acumulación de polvo y otras partículas extrañas en la impresora, cierre todas las cubiertas antes de almacenarla. Si no se va a utilizar la impresora durante un largo periodo de tiempo, protéjala con un paño antiestático u otro tipo de funda. Los inyectores del cabezal de impresión son muy pequeños, y es fácil que se obstruyan si entra polvo en el cabezal, lo que impediría una impresión correcta.
- ❑ Si lleva mucho tiempo sin utilizar la impresora, confirme que el cabezal no esté obstruido antes de empezar a imprimir. Si se detectan inyectores obstruidos en el cabezal de impresión, realice la limpieza del cabezal de impresión.
[🔗 “Limpieza de cabezal” de la página 142](#)
- ❑ Si tiene intención de mover, transportar o almacenar la impresora en un entorno con temperaturas inferiores a -10 °C, póngase en contacto con su distribuidor o con el Servicio Técnico de Epson.

Notas sobre el uso del panel de control

**Advertencia:**

Si la pantalla de cristal líquido del panel de control está dañada, tenga mucho cuidado con el cristal líquido contenido en su interior.

Tome medidas de emergencia si se produce alguna de las siguientes situaciones.

- ❑ *Si entra en contacto con la piel, limpie lo que se haya quedado adherido a ella, enjuague con agua y lávese bien con jabón.*
 - ❑ *Si le entra líquido en los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante al menos 15 minutos y acuda inmediatamente al médico.*
 - ❑ *Si le entra tinta en la boca, acuda inmediatamente al médico.*
- ❑ Toque el panel con el dedo. Solo reaccionará si lo toca con el dedo.
 - ❑ Es posible que no reaccione si utiliza algo que no sea el dedo, tiene el dedo mojado o las manos enguantadas, o si se hay una lámina protectora o una etiqueta adhesiva en el panel.
 - ❑ No use objetos puntiagudos como bolígrafos o portaminas, ya que podría dañar el panel de control.
 - ❑ Si el panel se ensucia, frótelo con un paño suave. Si el panel está muy sucio, humedezca el paño con agua y una pequeña cantidad de detergente neutro, exprima firmemente el paño para secarlo antes de limpiar el panel y luego termine limpiando con un paño suave y seco. No utilice nunca productos químicos volátiles como diluyentes, benceno o alcohol, ya que podría dañar la superficie del panel de control.
 - ❑ No lo utilice en un entorno con cambios bruscos de temperatura o de humedad. Es posible que se forme condensación dentro del panel, afectando a su funcionamiento.
 - ❑ No presione con fuerza el panel ni lo someta a golpes fuertes. Si lo hace podría romper el panel. Si se rompiera, no toque los fragmentos ni intente retirar el panel, póngase en contacto con su distribuidor o con el Soporte de Epson.

Introducción

- ❑ Algunos píxeles de la pantalla puede que no se iluminen o que se queden iluminados. Además, dadas las características de la pantalla de cristal líquido, se puede producir un brillo desigual, pero esto no indica un mal funcionamiento.

Notas sobre la manipulación de las unidades de suministro de tinta

Tenga presentes estos puntos a la hora de manipular las unidades de suministro de tinta para mantener una buena calidad de impresión.

- ❑ Al instalar las unidades de suministro de tinta por primera vez, se consume una gran cantidad de tinta para llenar todas las partes de los inyectores del cabezal de impresión con el fin de que la impresora quede lista para imprimir. Prepare las unidades de suministro de tinta de repuesto con suficiente antelación.
- ❑ Guarde las unidades de suministro de tinta a temperatura ambiente alejadas de la luz solar directa.
- ❑ Para garantizar la calidad de impresión, es recomendable utilizar toda la tinta antes de alguna de las siguientes fechas:
 - ❑ La fecha de caducidad recomendada que aparece en el embalaje de la unidad de suministro de tinta
 - ❑ Un año a partir de la fecha en la que se instaló la unidad de suministro de tinta
- ❑ Las unidades de suministro de tinta que se hayan almacenado a baja temperatura durante un largo periodo de tiempo deben dejarse que alcancen la temperatura ambiente durante cuatro horas.
- ❑ En el chip IC se guarda el nivel de tinta y otros datos, lo que permite el uso de las unidades de suministro de tinta una vez extraídas y reemplazadas.
- ❑ Guarde la unidad de suministro de tinta extraída correctamente para evitar que se ensucie el orificio de suministro de la tinta. Como el orificio de suministro de la tinta tiene una válvula, no es necesario taparlo.

- ❑ Tenga cuidado de no tocar alrededor del orificio de suministro de tinta cuando saque las unidades de suministro de tinta; podría mancharse porque a veces queda algo de tinta.
- ❑ No toque el chip IC de la unidad de suministro de tinta. Podría impedir el funcionamiento e impresión normales.
- ❑ Para mantener la calidad del cabezal de impresión, la impresora está diseñada para detener la impresión antes de que la tinta se agote por completo, dejando tinta en las unidades de suministro de tinta usadas.
- ❑ Aunque las unidades de suministro de tinta puedan contener material reciclado, no afecta al funcionamiento ni al rendimiento de la impresora.
- ❑ No desmonte ni modifique las unidades de suministro de tinta. Es posible que no pueda imprimir correctamente.
- ❑ No deje caer ni golpee una unidad de suministro de tinta contra objetos duros; si lo hace podría salirse la tinta de dicha unidad de suministro de tinta.

Notas sobre la manipulación del papel

Tenga en cuenta los siguientes puntos a la hora de manipular y almacenar el papel. Si el papel no está en buenas condiciones, bajará la calidad de la impresión.

Consulte la documentación que acompaña a los distintos papeles.

Notas sobre la manipulación

- ❑ Utilice los soportes especiales de Epson en unas condiciones ambientales normales (temperatura: 15 a 25 °C, humedad: 40 a 60 %).
- ❑ No doble el papel ni raye su superficie.
- ❑ Evite tocar la superficie imprimible del papel con las manos desnudas. La humedad y la grasa de las manos puede reducir la calidad de la impresión.
- ❑ Sujete siempre el papel por los bordes. Es recomendable ponerse guantes de algodón.

Introducción

- ❑ Los cambios de temperatura y la humedad pueden provocar que el papel se ondule o curve. Compruebe los siguientes puntos.
 - ❑ Cargue el papel justo antes de imprimir.
 - ❑ No utilice papel ondulado o doblado. Si utiliza rollo de papel, corte las partes onduladas o dobladas y después cárguelo de nuevo. Si utiliza hojas sueltas, use papel nuevo.
- ❑ No moje el papel.
- ❑ No tire el envoltorio del papel, pues puede servir para almacenar el papel.
- ❑ Evite los lugares expuestos a la luz solar directa, altas temperaturas o humedad.
- ❑ Guarde las hojas sueltas en su paquete original después de abrirlo, y póngalo en un sitio plano.
- ❑ Saque de la impresora el rollo de papel si no lo utiliza. Rebobínelo correctamente y guárdelo en su envoltorio original. Si deja el rollo en la impresora durante mucho tiempo, podría perder calidad.

Notas sobre la manipulación del papel impreso

Si desea que sus impresiones duren mucho tiempo y con la mejor calidad, tenga presentes los siguientes puntos.

- ❑ No frote ni raye la superficie impresa. Si se frotan o rayan, podría desprenderse la tinta.
- ❑ No toque la superficie impresa, ya que podría quitar la tinta.
- ❑ Después de imprimir, asegúrese de que las impresiones estén completamente secas y evite apilar o doblar el papel. De lo contrario, el color puede cambiar en el punto de contacto (queda una marca). Estas marcas desaparecerán si se separan y secan las impresiones inmediatamente, pero no si se dejan juntas.
- ❑ Si pone las impresiones en un álbum cuando todavía no están secas del todo, pueden quedar borrosas.
- ❑ No utilice un secador para secar las impresiones.

- ❑ Evite la luz directa del sol.
- ❑ Para impedir que los colores aparezcan distorsionados cuando muestre o guarde las impresiones, siga las instrucciones de la documentación del papel.

Nota:

Generalmente, las impresiones y las fotos se van quedando desvaídas con el tiempo (distorsión del color) por efecto de la luz y de diversos componentes del aire. Esto también se puede aplicar al papel especial Epson. No obstante, si las almacena correctamente, la distorsión del color se reducirá al mínimo.

- ❑ *Encontrará información detallada sobre la manipulación del papel después de la impresión en la documentación que acompaña a los soportes especiales de Epson.*
- ❑ *Los colores de las fotos, pósteres y otros materiales impresos tienen un aspecto distinto según la iluminación (fuentes de luz^{*}). Los colores de las impresiones de esta impresora también pueden variar según la fuente de luz.*
* Son fuentes de luz el sol, la luz fluorescente, las lámparas incandescentes, etc.

Ahorro de energía

La impresora entra en modo de reposo o se apaga automáticamente si no se realiza ninguna operación por un tiempo determinado. Puede ajustar cuánto tiempo tiene que estar inactiva la impresora para aplicar la gestión de energía.

Cualquier aumento afectará a la eficiencia energética del producto.

Tenga en cuenta el entorno antes de realizar ningún cambio.

Modo de reposo

La impresora entra en el modo de reposo cuando no hay ningún error, no recibe ningún trabajo de impresión y no se está realizando ninguna operación en el panel de control o de otro tipo. Cuando la impresora entra en el modo de reposo, se apagan la pantalla del panel de control, los motores y otras piezas internas para consumir menos electricidad.

El modo de reposo se cancela cuando se recibe un trabajo de impresión o cuando se pulsa un botón del panel de control.

Introducción

Puede configurar el tiempo que debe transcurrir antes de pasar al modo de reposo entre 1 y 120 minutos. Con el ajuste predeterminado, la impresora entrará en el modo de reposo si no se realiza ninguna operación durante 15 minutos. Puede cambiar el valor de **Tempor apagado** en “Ajustes generales”.

 [“Ajustes generales” de la página 125](#)

Nota:

Cuando la impresora entra en el modo de reposo, la pantalla del panel de control se queda en blanco como si la hubiera apagado, pero el indicador luminoso sigue encendido.

Temp. apagado autom.

La impresora incorpora la opción Temp. apagado autom., que la apaga automáticamente si no se produce ningún error, no se reciben trabajos de impresión ni se realizan operaciones en el panel de control u otras operaciones durante un periodo de tiempo establecido. Puede configurar el tiempo que transcurre hasta el apagado automático de la impresora de 30 minutos a 12 horas.

El ajuste predeterminado es **Desactivado**. Puede seleccionar **Temp. apagado autom.** en el menú “Ajustes generales”.

 [“Ajustes generales” de la página 125](#)

Introducción al software

Software proporcionado en epson.sn

El software básico está disponible en epson.sn (página web). Instálelo desde <https://epson.sn>.

La siguiente tabla muestra el software suministrado.

Para más información sobre las diferentes aplicaciones de software, vea la ayuda en línea de cada software o el *Manual del administrador* (manual en línea).

Descargue el software desde Internet e instálelo. Conecte su ordenador a Internet e instale el software.

Nombre del software	Resumen
Controlador de impresora	Instale el controlador de la impresora para aprovechar al máximo de la funcionalidad de esta impresora al imprimir.
Controladores de comunicación Epson (solo en Windows)	Los controladores de comunicación de Epson deben instalarse en los siguientes casos. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si utiliza Epson Edge Dashboard y Epson Edge Print <input type="checkbox"/> Si el equipo y la impresora están conectados mediante USB y utiliza un software RIP disponible en el mercado
Controlador de impresora PS	Utilice este controlador de impresora cuando imprima con la unidad de expansión de Adobe® PostScript® 3™. Busque en el sitio web de epson.sn utilizando el nombre del modelo + PS.
Epson Software Updater	Software para comprobar si hay alguna información de actualización de software y luego notificarle e instalar el software si la actualización está disponible. Le permite actualizar el firmware y el software ya instalado de la impresora. <p> "Uso de EPSON Software Updater" de la página 33</p>
EpsonNet Config SE	Con este software, puede definir varias configuraciones de red para la impresora desde el ordenador. Esto útil porque permite introducir direcciones y nombres con el teclado. Este manual también se instala junto con el software.
Epson Print Layout	Este es un complemento para Adobe Photoshop y Adobe Lightroom. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si trabaja con Adobe Photoshop y Adobe Lightroom, puede realizar la gestión del color fácilmente. <input type="checkbox"/> Puede comprobar la imagen ajustada para fotografías en blanco y negro en la pantalla. <input type="checkbox"/> Puede guardar su elección de tipo y tamaño de papel y cargarlo fácilmente. <input type="checkbox"/> Puede visualizar e imprimir fotografías fácilmente.
Epson Edge Dashboard	Cómodo software para administrar varias impresoras. Permite confirmar una lista del estado de las impresoras registradas para su supervisión. <p> "Procedimiento de inicio" de la página 32</p> <p> "Procedimiento de cierre" de la página 33</p>

Introducción al software

Nombre del software	Resumen
Epson Media Installer	<p>Esta herramienta sirve para añadir información sobre el papel a la impresora o al controlador de impresora.</p> <p>Si usa Windows, puede iniciarla desde el controlador de la impresora.</p> <p>Si usa un Mac, puede iniciarla desde /Aplicaciones/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app.</p> <p> "Uso de Epson Media Installer" de la página 24</p>

Otro software suministrado

Además del software básico, se suministra el siguiente software. El método de suministro varía en función del software.

Nombre del software	Resumen
Epson Edge Print Pro (solo Windows)	<p>Se trata de un RIP de software de Epson original. Puede imprimir fácilmente e igualar los colores, maximizando el rendimiento de la impresora.</p> <p>Descargue este software desde el CD suministrado.</p>
Adobe ICC Profile (solo Windows)	<p>Este software le permite comprobar los perfiles RGB de Adobe®.</p> <p>Descargue este software del sitio web de Epson.</p> <p>https://www.epson.com</p>
Web Config	<p>Este software está preinstalado en la impresora. Puede iniciarlo desde un navegador web a través de una red.</p> <p>Puede configurar los ajustes de seguridad de la red desde Web Config.</p> <p> "Uso de Web Config" de la página 31</p>

Nota:

Además de los indicados anteriormente, en la página web de Epson encontrará software útil compatible con esta impresora. Compruebe la información desde el siguiente enlace.


<https://www.epson.com>

Introducción al software

Uso de Epson Media Installer

Esta sección ofrece un resumen de las funciones y operaciones básicas de Epson Media Installer.

Epson Media Installer le permite añadir información sobre el papel desde Internet. También puede editar la información del papel que ha añadido.

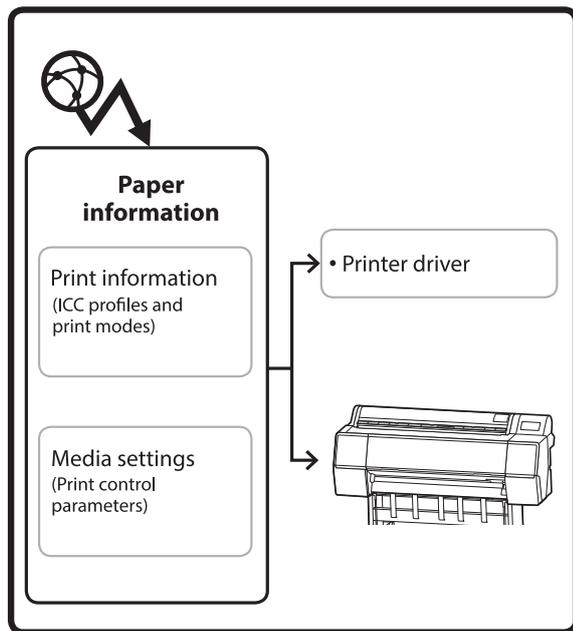

La información del papel, incluidos los perfiles ICC, los modos de impresión y los parámetros de control de impresión, se descarga de servidores. La información del papel descargada se guarda en el controlador de la impresora o en la propia impresora.

Procedimiento de inicio

Inicie Epson Media Installer desde el controlador de impresora o Epson Edge Dashboard.


Nota:

Necesita descargar el software de Internet para iniciar Epson Media Installer sin usar Epson Edge Dashboard o la impresora.

Para el controlador de la impresora

Para Windows

Pulse **Epson Media Installer** en la pestaña **Utilidades** del controlador de la impresora.

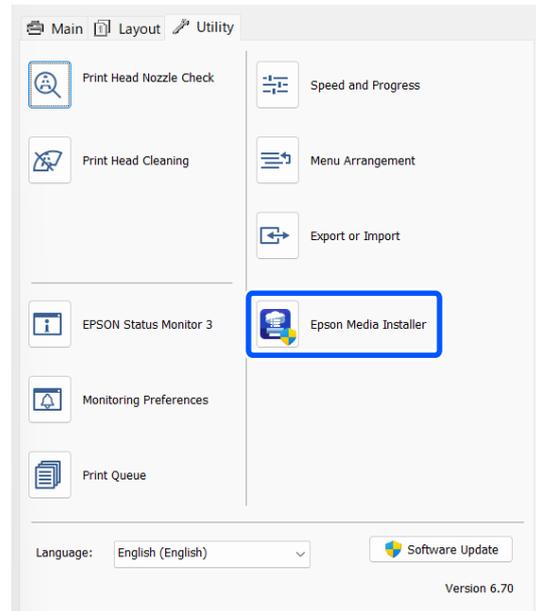

Para Mac

Inicie Epson Media Installer.

/Aplicaciones/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

Para Epson Edge Dashboard



Introducción al software

Configuración de la pantalla principal

Al iniciar Epson Media Installer se muestra una de las siguientes pantallas. Haga clic en el nombre de la pantalla en la parte superior para cambiar de pantalla.


- Pantalla Gestión de soportes
- Pantalla Descarga de soportes

A continuación se muestran la configuración y las funciones de la pantallas.

Pantalla Gestión de soportes

Muestra la información del papel almacenada en la impresora seleccionada.

No obstante, no se muestra la información del papel configurada en **Configuración de papel personalizado** en el panel de control de la impresora.

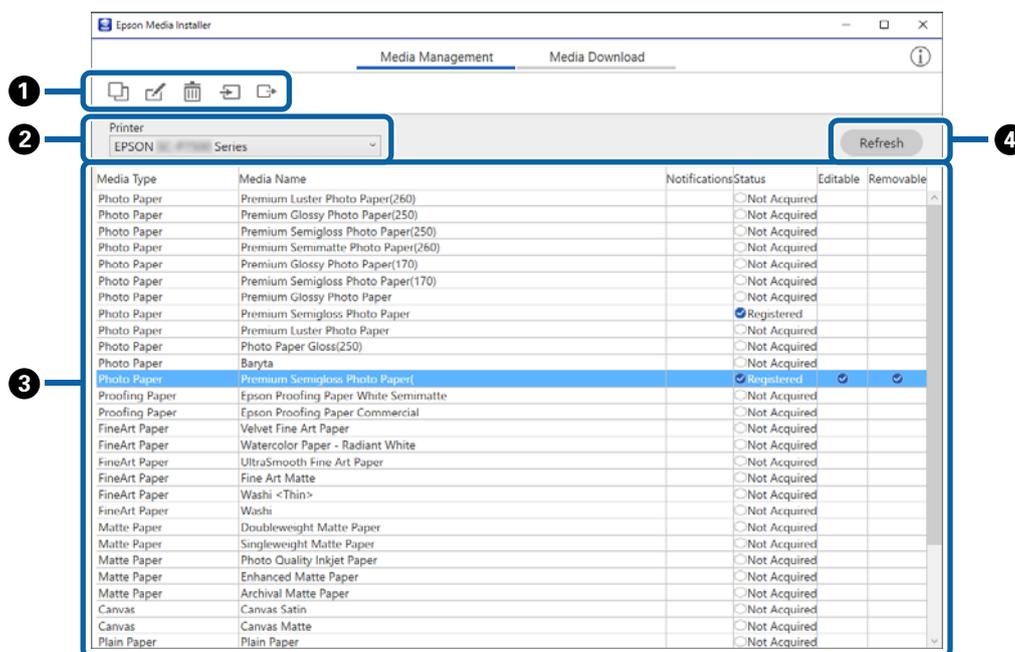


Introducción al software

	Nombres de las partes	Función
1	Área de operación de soportes de impresión	<p>Puede llevar a cabo las siguientes operaciones relacionadas con la información del papel seleccionado en la lista de soportes de impresión (3).</p> <ul style="list-style-type: none">  (Soporte de copia): copia de la información del papel seleccionado y la guarda en la impresora o en el controlador de la impresora.  (Editar): cambia la configuración de la información del papel seleccionado. Si se puede cambiar la configuración, se muestra la pantalla Editar configuración de soportes. “Editar configuración de soportes” de la página 28  (Retirar): elimina la información del papel seleccionado de la impresora o del controlador de la impresora.  (Importar): importa un archivo de información de papel. Solo se puede importar un archivo a la vez.  (Exportar): exporta la información del papel seleccionado a un archivo. Solo se puede exportar un archivo a la vez.
2	Impresora	Seleccione la impresora para la que desea mostrar la información del papel.
3	Lista de soportes de impresión	<p>Muestra la información del papel guardada en la impresora seleccionada en Impresora (2) como una lista.</p> <p>A continuación se explica el contenido de cada columna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tipo de soporte Muestra la información del papel de cada tipo de soporte de impresión. El orden en el que se muestran los tipos de soporte de impresión es el mismo que en el panel de control de la impresora. <input type="checkbox"/> Nombre de soporte La información del papel copiada mediante  (Soporte de copia) tiene la palabra “(Copy)” al final del nombre. <input type="checkbox"/> Notificaciones Si hay información adicional disponible, se muestra . Haga clic en este símbolo para ver la información. <input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registrado: la Información sobre el papel descargada en Epson Media Installer y guardada en la impresora o el controlador de la impresora. <input type="checkbox"/> No adquirido: información del papel que no se ha descargado en Epson Media Installer, pero que se ha guardado en la impresora o en el controlador de impresora. Es posible imprimir en soportes de impresión especiales de Epson aunque el estado sea No adquirido. <input type="checkbox"/> Editable Se muestra <input checked="" type="checkbox"/> en la información de papeles con ajustes que se pueden cambiar. <input type="checkbox"/> Desmontable <input checked="" type="checkbox"/> Se muestra si la información del papel se puede eliminar.
4	Botón Actualizar	Haga clic en este botón si la información del papel que añadió anteriormente no aparece en el controlador de la impresora.

Introducción al software

Pantalla Descarga de soportes

Descargue la información del papel desde servidor y regístrelo en su impresora, controlador de impresora, etc.

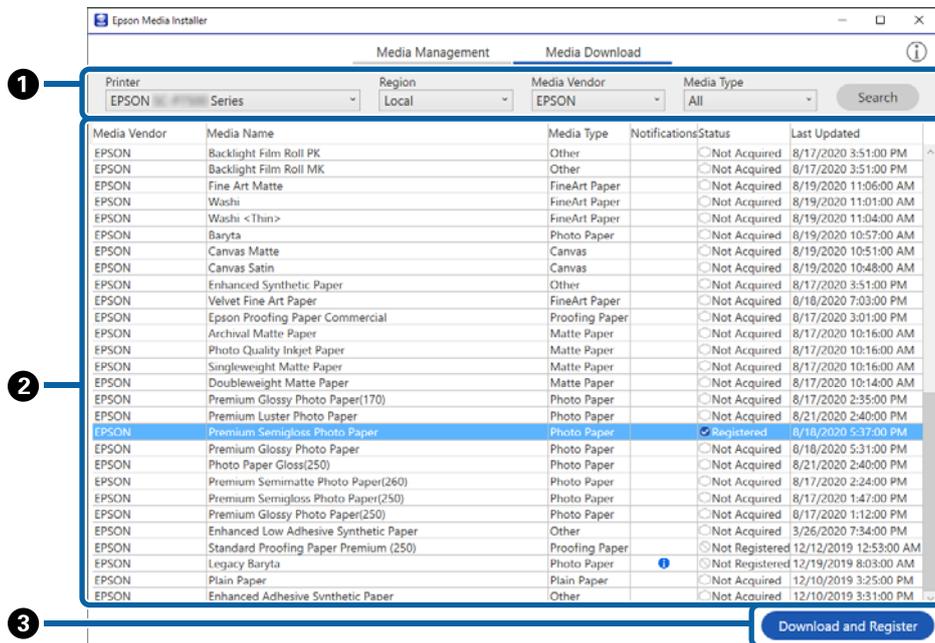


	Nombres de las partes	Función
1	Área de condiciones de búsqueda	Para reducir la información del papel que se muestra en la lista de soportes de impresión (2), especifique las condiciones y haga clic en Buscar .
2	Lista de soportes de impresión	<p>Se muestra el papel que satisface las condiciones especificadas en el área de condiciones de búsqueda (1).</p> <p>A continuación se explican los datos mostrados en Notificaciones y Status.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Notificaciones Si hay información adicional disponible, se muestra i. Haga clic en este símbolo para ver la información. <input type="checkbox"/> Status <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registrado: la Información sobre el papel descargada en Epson Media Installer y guardada en la impresora o el controlador de la impresora. <input checked="" type="checkbox"/> Actual. dispon.: se ha actualizado la información del papel del servidor. Si vuelve a descargar la información del papel, la información más reciente se guarda en la impresora o el controlador de la impresora. <input type="checkbox"/> No registrado: la información del papel no se ha registrado en la impresora ni en el controlador de impresora. <input type="checkbox"/> No adquirido: la información del papel no se ha descargado en Epson Media Installer.
3	Botón Descargar y registrar	Descargue la información del papel seleccionada del servidor y regístrela en su impresora o controlador de impresora.

Introducción al software

Editar configuración de soportes

Cambie la configuración de la información del papel en la pantalla Editar configuración de soportes.

A continuación se muestran los principales elementos de configuración.

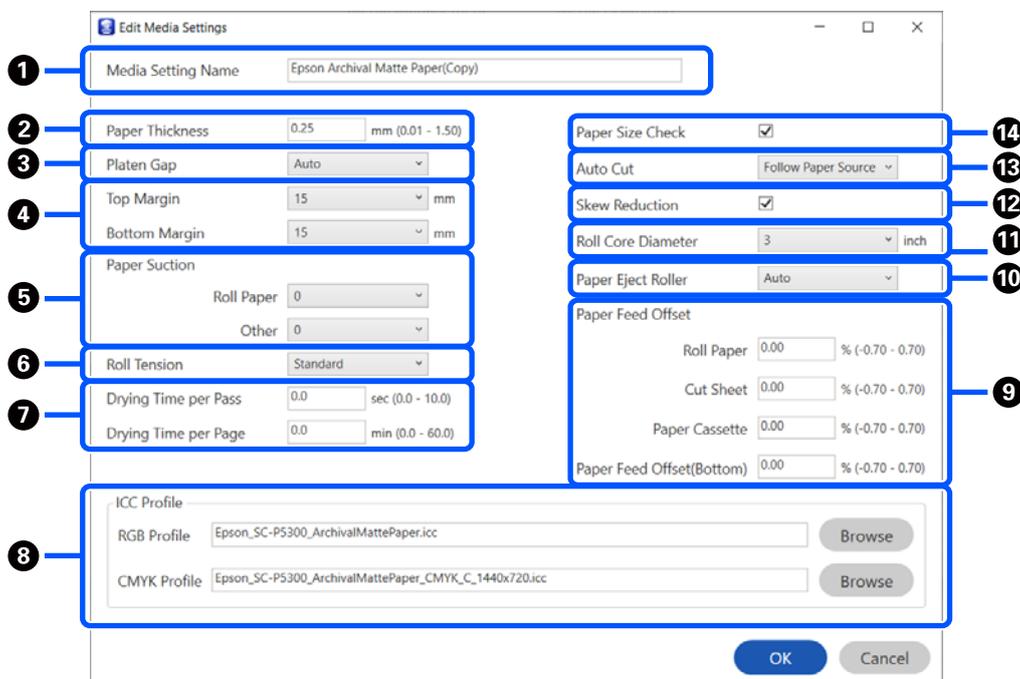

Elemento	Función
1 Nombre de la configuración del soporte	El nombre del soporte de impresión se puede cambiar.
2 Grosor del papel	Ajuste el grosor del papel.
3 Separación del Cabezal	Si las imágenes se imprimen rayadas o con borrones, seleccione un ajuste mayor.
4 Márgenes	Si el margen en el borde delantero del papel es pequeño, los colores pueden ser desiguales en función del papel y del entorno de impresión. En este caso, imprima un margen más grande en el borde delantero del papel.
5 Succión Del Papel	Es posible que el papel fino o blando no se alimente correctamente. En esta situación, reduzca el valor del ajuste.
6 Tensión trasera	Configure esta opción si el papel se arruga durante la impresión.
7 Tiempo de secado	Puede establecer el tiempo de secado para cada movimiento (pasada) del cabezal de impresión o el tiempo de secado para cada página.
8 ICC Profile	Haga clic en Examinar para cambiar el perfil ICC. Puede configurar Perfil RGB y Perfil CMYK . <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si imprime utilizando el controlador de impresora, configure Perfil RGB. <input type="checkbox"/> Si imprime con un software RIP, ajuste el perfil de modo de color que sea compatible con su RIP en Perfil RGB o en Perfil CMYK.

Introducción al software

	Elemento	Función
9	Desfase de avance del papel	<p>Optimiza la alimentación de papel durante la impresión. Si ajusta la diferencia entre el tamaño de los datos y el tamaño de la impresión, puede reducir la posibilidad de que aparezcan bandas (bandas horizontales) o colores desiguales.</p> <p>Ejemplo de cómo introducir ajustes Si se imprime con un tamaño de datos de 100 mm y un tamaño de impresión de 101 mm, el desplazamiento es del 1,0%. Por lo tanto, usted debería introducir el valor de -1,0%.</p>
10	Rodillo de expulsión del papel	<p>Si la superficie de impresión del papel está rayada, ajuste una mayor Separación del Cabezal. Si los resultados no mejoran, pruebe a poner el Rodillo de expulsión del papel en Usar (carga pesada) o Usar (carga ligera). No obstante, si utiliza papel satinado y ajusta el Rodillo de expulsión del papel en Usar (carga pesada) o Usar (carga ligera), podría dañar la superficie imprimible.</p>
11	Diámetro del núcleo del rollo	Ajuste el tamaño de la bobina de papel para el rollo de papel cargado.
12	Reducción de sesgo	Desactívela si el borde delantero del papel delgado o blando se dobla.
13	Corte automático	<p>Cuando se configura Seguir ajustes de la fuente de papel, la impresora funcionará de acuerdo con el ajuste Activ./Desactivado de Ajustes generales-Config. de la impresora-Conf. origen de papel-Configuración del rollo de papel-Configuración de corte-Corte automático en  (Menú) en el panel de control de la impresora.</p>
14	Detectar Tamaño Papel	Seleccione esta opción para detectar automáticamente el ancho del papel cargado.

Introducción al software

Añadir información del papel

Consulte a continuación cómo añadir información del papel a la impresora o al controlador de la impresora mediante Epson Media Installer.

🔗 “Añadir información del papel” de la página 47

Edición de la información del papel

Consulte a continuación los detalles para editar la información del papel que se ha añadido.

🔗 “Edición de la información del papel” de la página 48

Compartir la información del papel con varios ordenadores

Esta sección explica cómo compartir la información del papel que se añadió o editó usando Epson Media Installer entre ordenadores cuando hay varios ordenadores conectados a una impresora.

Por ejemplo, puede conectar el ordenador [A] y el ordenador [B] a una impresora y, a continuación, añadir o editar la información del papel en Epson Media Installer con el ordenador [A]. En este caso, la información del papel añadida/editada se muestra en el Epson Media Installer del ordenador [B], pero no se muestra en el controlador de la impresora en [B]. Para mostrar la información del papel añadida o editada en el controlador de impresora [B], es necesario compartir la información del papel entre los ordenadores.

Compartir información adicional del papel

1 Inicie Epson Media Installer en uno de los ordenadores conectados a la misma impresora y añada la información del papel.

🔗 “Añadir información del papel” de la página 47

2 Inicie Epson Media Installer en un ordenador diferente al usado en el paso 1 y, a continuación, haga clic en **Descarga de soportes**.

3 Seleccione la misma información del papel que añadió en el paso 1 y, a continuación, haga clic en **Descargar y registrar**.

La información del papel se añade al tipo de papel del controlador de impresora de este ordenador.


Si hay tres o más ordenadores conectados a una impresora, repita los pasos 2 a 3 para cada uno de ellos.

Compartir información del papel editada

1 Inicie Epson Media Installer en uno de los ordenadores conectados a la misma impresora y edite la información del papel.

🔗 “Edición de la información del papel” de la página 48

2 Haga clic en **Gestión de soportes**, seleccione la información del papel que editó en el paso 1 y, a continuación, haga clic en  (Exportar).

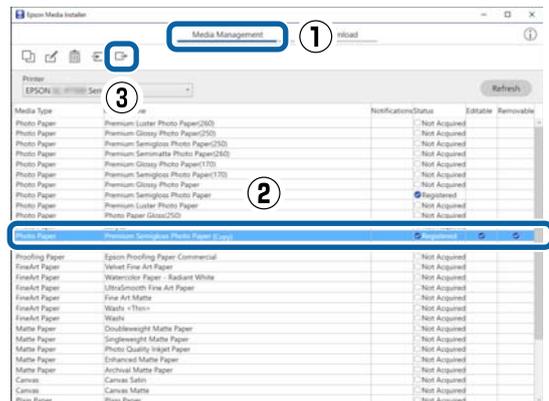

3 Seleccione la ubicación guardado y guarde el archivo.


El archivo guardado tiene la extensión .emy.

4 Inicie Epson Media Installer en un ordenador diferente al usado desde el paso 1 al 3 y, a continuación, haga clic en **Gestión de soportes**.

Introducción al software

5 Haga clic en  (Importar).


Se mostrará la pantalla **Open (Abra la)**.

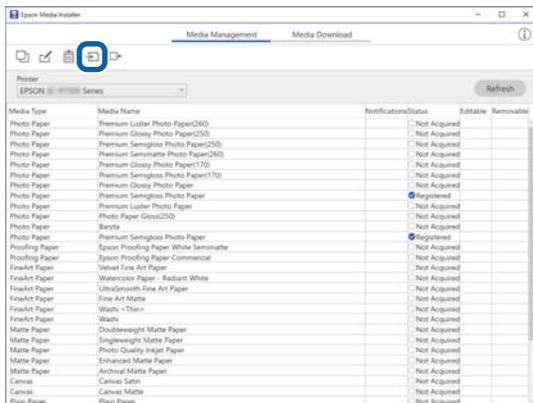

6 Seleccione el archivo que guardó en el paso 3 y, a continuación, haga clic en **Open (Abra la)**.

La extensión del archivo es .emy.

Si no se aparecen archivos con la extensión .emy, seleccione **EMY File(*.emy)** en el menú desplegable que hay a la derecha de **File Name (Nombre del archivo)**.

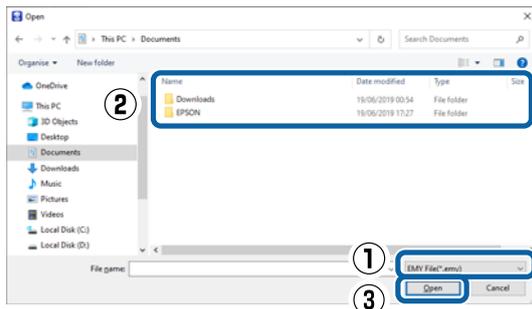

La información del papel se añade al tipo de papel del controlador de impresora de este ordenador.

Si hay tres o más ordenadores conectados a una impresora, repita los pasos 4 a 6 para cada uno de ellos.

Uso de Web Config

Proporciona una descripción general acerca de cómo se iniciar el software y de las funciones que proporciona.

Procedimiento de inicio

Inicia el software desde un ordenador conectado a la misma red que la impresora.

1 Compruebe la dirección de IP de la impresora.

Pulse  en la pantalla de inicio, seleccione la red conectada y compruebe la dirección IP.

Nota:

La dirección de IP puede también comprobarse al imprimir un informe de verificación de conexión de la red. Un informe puede imprimirse al tocar lo siguiente en orden desde la pantalla de inicio.

 (Menú) - **Ajustes generales** - **Configuración de red** - **Estado de la red** - **Hoja estado impresión**

2 Inicie el explorador web en un ordenador conectado a la impresora a través de la red.

3 Ingrese la dirección de IP de la impresora en la barra de dirección del buscador web y presione la tecla **Enter** o **Return**.

Formato:

IPv4: http://dirección IP de la impresora/

IPv6: http://[dirección IP de la impresora]/

Ejemplo:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Nota:

Consulte el Manual del administrador (manual en línea) para iniciar sesión como administrador.


Procedimiento de cierre

Cierre el buscador web.

Introducción al software

Resumen de la función

Esta sección introduce las funciones principales de Web Config. Consulte el *Manual del administrador* (manual en línea) para obtener información detallada.

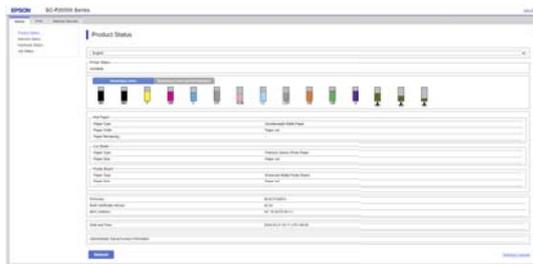

Funciones principales

- Compruebe el estado de la impresora, como la cantidad restante de tinta.
- Compruebe y actualice la versión de firmware de la impresora.
- Configure los ajustes de red de la impresora y los ajustes de seguridad avanzados, como las comunicaciones SSL/TLS, filtrado de IPsec/IP e IEEE 802.1X, que no puede configurarse con esta impresora sola.

Uso de Epson Edge Dashboard

Nota:

El software se actualiza según sea necesario para una mayor comodidad y una funcionalidad más sólida. Para obtener información detallada, consulte el manual del software.

Procedimiento de inicio

Epson Edge Dashboard es una aplicación web.

1

Abra la pantalla mediante el siguiente método.

Windows

Haga clic en el icono **Epson Edge Dashboard** de la taskbar (barra de tareas) del escritorio y seleccione **Mostrar Epson Edge Dashboard**.



También puede hacer clic en **Start (Inicio) - All Programs (Todos los programas)** (o **Programs (Programas) - Epson Software - Epson Edge Dashboard**).

Mac

Haga clic en el icono **Epson Edge Dashboard** de la barra de menú del escritorio y seleccione **Mostrar Epson Edge Dashboard**.



2

Se mostrará la pantalla Epson Edge Dashboard.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Epson Edge Dashboard.

Registro de la impresora

Epson Edge Dashboard puede supervisar y administrar las impresoras registradas, así como copiar en ellas la configuración de los soportes.

En Windows, las impresoras se registran automáticamente. Esto permite supervisarlas y administrarlas inmediatamente después de iniciar Epson Edge Dashboard. Si la impresora no se registra automáticamente, compruebe que la utiliza en las siguientes condiciones y regístrela manualmente.

- Se ha instalado en un ordenador un controlador de comunicación suministrado con la impresora
- El ordenador y la impresora están conectados
- La impresora está en estado de espera

Introducción al software

Las impresoras no se registran automáticamente en Mac. Cuando inicie Epson Edge Dashboard por primera vez, registre la impresora manualmente en la pantalla registro de impresora que aparece.

Procedimiento de registro manual

- 1 Compruebe las impresoras que aparecen en la lista de impresoras.

Windows

Asegúrese de que la impresora que desea registrar se encuentra en la lista de impresoras. Haga clic en Añadir búsqueda según sea necesario para buscar impresoras que pueda registrar. Las impresoras encontradas se añaden a la lista de impresoras.

Mac

- Si el ordenador y las impresoras están conectados a través de USB
Haga clic en Añadir búsqueda para colocar las impresoras en la lista.
- Si el ordenador y las impresoras están conectados a través de una red
Haga clic en Opciones de búsqueda, introduzca la dirección IP de la impresora en la red y haga clic en el botón. A continuación, haga clic en Añadir búsqueda para colocar las impresoras en la lista.

- 2 Coloque una marca ✓ junto al nombre de la impresora que desea registrar.

- 3 Haga clic en Aplicar.
Se aplicarán los cambios realizados en la lista de impresoras.

Procedimiento de cierre

Cierre el buscador web.

Uso de EPSON Software Updater

EPSON Software Updater no está disponible en todas las regiones.

Comprobación de disponibilidad de actualización del software

- 1 Compruebe que se dan las siguientes condiciones.
 - El ordenador está conectado a Internet.
 - La impresora y el ordenador pueden comunicarse.

- 2 Inicie EPSON Software Updater.

Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre del software a buscar y seleccione el icono que se muestra.

Windows 10/Windows 11

Haga clic en el botón Start (Inicio) y, a continuación, seleccione **All Programs (Todos los programas) - Epson Software - EPSON Software Updater**.

Mac


Haga clic en **Go (Ir) - Applications (Aplicaciones) - Epson Software - EPSON Software Updater**.

Nota:


*En Windows, también puede hacer clic en el icono de la impresora en la barra de tareas del escritorio y seleccionando **Software Update (Actualización de software)**.*

Introducción al software

- 3 Seleccione la impresora que está utilizando y haga clic en  para comprobar si está disponible el software más reciente.

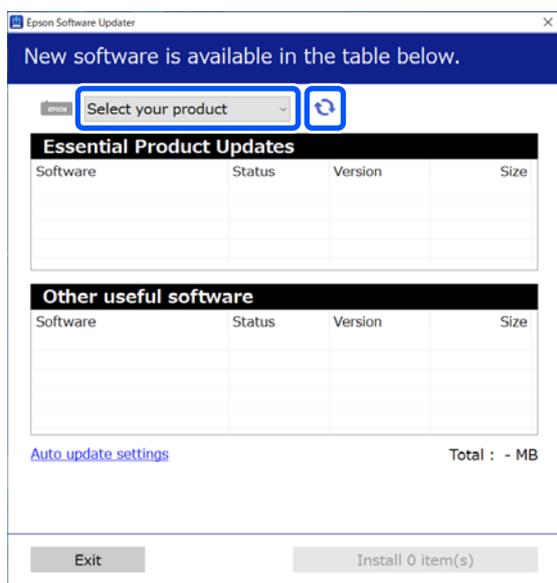

- 4 Seleccione el software y los manuales que desea actualizar y, a continuación, pulse el botón de instalación para empezar a instalarlos.

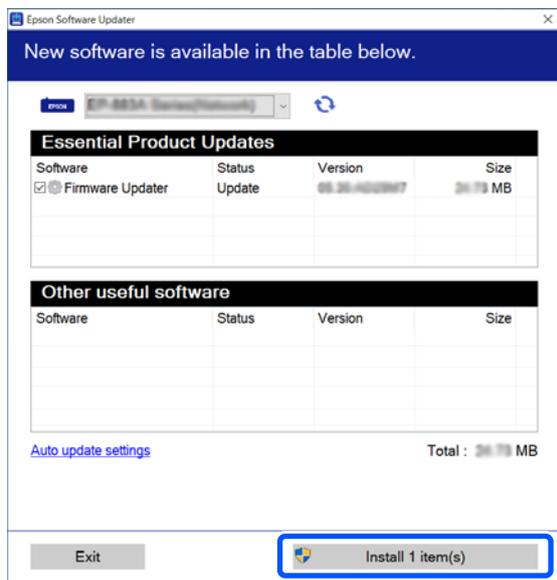

Si se muestra **Firmware Updater**, significará que el firmware más reciente está disponible. Seleccione **Firmware Updater** y haga clic en el botón de instalación para iniciar **Firmware Updater** y actualizar automáticamente el firmware de la impresora.

Realice estas operaciones siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

Importante:

No apague el ordenador ni la impresora mientras realiza la actualización.

Nota:

El software que no se muestra en la lista no se puede actualizar con EPSON Software Updater. Compruebe las últimas versiones de software en el sitio web de Epson.

<https://www.epson.com>

Recibir notificaciones de actualizaciones

- 1 Inicie EPSON Software Updater.
- 2 Haga clic en **Ajustes de actualización automática**.
- 3 Seleccione el intervalo para realizar la comprobación de la actualización en el campo **Frecuencia de comprobación** de la impresora y luego haga clic en **Aceptar**.

Desinstalación del software

Windows

Importante:

- Debe iniciar sesión como administrador.
- Escriba la contraseña del administrador cuando se le indique y realice el resto de la operación.

- 1 Apague la impresora y desenchufe el cable de interfaz.
- 2 Cierre todas las aplicaciones que estén funcionando en su computadora.

Introducción al software

- 3** Visualice el Control Panel (Panel de control).
Windows 11

Haga clic en el botón Start (Iniciar) y, a continuación, en **All Apps (Todas las aplicaciones) - Windows Tools (Herramientas de Windows) - Control Panel (Panel de control)**, en este orden.

Windows 10

Haga clic en el botón Start (Iniciar) y, a continuación, en **Windows System (Sistema Windows) - Control Panel (Panel de control)**.


Windows 8.1/Windows 8

Haga clic en **Desktop (Escritorio) - Settings (Configuración) - Control Panel (Panel de control)** en este orden.

Windows 7


Haga clic en el botón Start (Iniciar) y, a continuación, en **Control Panel (Panel de control)**.

- 4** Haga clic en **Programs (Programas) - Uninstall a program (Desinstalar un programa)**.




- 5** Seleccione el software que desee desinstalar y, a continuación, haga clic en **Uninstall/Change (Desinstalar/Cambiar)** (o **Uninstall (Desinstalar)/Change/Remove (Cambiar/Eliminar)/Add/Remove (Agregar/Quitar)**).

Puedes quitar el controlador de la impresora y EPSON Status Monitor 3 al seleccionar **Desinstalar impresora EPSON SC-XXXXX**.

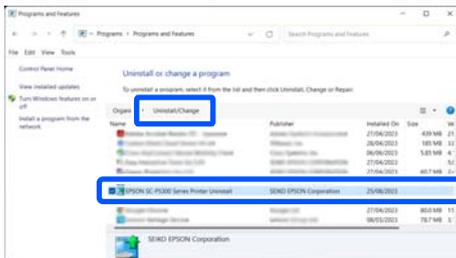

- 6** Seleccione el icono de la impresora de destino y haga clic en **OK**.

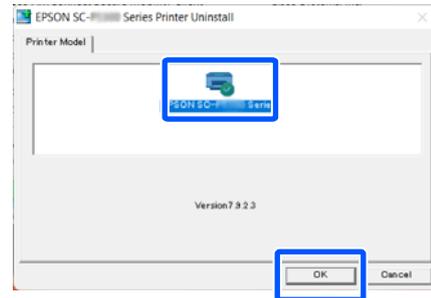

- 7** Siga las instrucciones de la pantalla para continuar.

En el mensaje de confirmación de borrado que aparece, haga clic en **Sí**.

Si está reinstalando el controlador de impresora, reinicie el ordenador.

Mac

Siga los siguientes pasos para desinstalar el software antes de desinstalar o actualizar el controlador de la impresora u otro software.

Controlador de impresora

Utilice el Uninstaller.

Descarga del desinstalador

Descargue "Uninstaller" del sitio web de Epson.

<https://www.epson.com>

Procedimiento

Después de descargar el "Uninstaller", siga las instrucciones del sitio web de Epson.

Otros softwares

Para eliminarlos, seleccione la carpeta que contiene el software y arrástrela desde la carpeta **Applications (Aplicaciones)** hasta la **Trash (Papelera)**.

Operaciones básicas

Notas acerca de cargar el papel

Precaución:


- ❑ El papel continuo es pesado y no lo debe transportar una sola persona.
- ❑ No coloque la mano en las partes con etiquetas de la barra de soporte. Si las manos quedan atrapadas entre las piezas móviles, podría sufrir lesiones.

Importante:

Coloque el papel justo antes de imprimir. Puede que el rodillo deje huella en el papel que se quede en el interior de la impresora.

No cargue el rollo de papel con los bordes derecho e izquierdo desparejos

Cargar el rollo de papel con los bordes derecho e izquierdo desparejos puede causar problemas en la alimentación del papel o que el papel se arrugue durante la impresión. Rebobine el papel para que los bordes queden parejos antes de utilizar el rollo de papel o utilice el rollo de papel sin problemas.

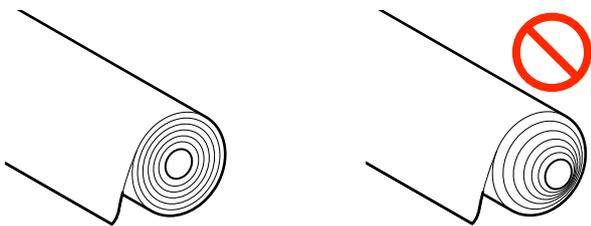

No cargue el papel doblado

Cargar el papel que está doblado puede causar atascos de papel o copias sucias. Estire el papel antes de usarlo al doblarlo para el otro lado o use papel sin problemas.

Papel no admitido

No utilice papel que este arrugado, rasgado, doblado, que sea demasiado grueso o demasiado fino, que tenga un adhesivo, etc. De lo contrario, puede causar atascos de papel o copias sucias. Consulte lo siguiente para conocer el papel que admite esta impresora.

 [“Tabla de los papeles especiales de Epson” de la página 177](#)

 [“Papel disponible en el mercado soportado” de la página 185](#)


Posición de carga del papel

La posición en la que se debe cargar el papel en la impresora varía en función de la forma y el espesor del papel que se cargue. En primer lugar, confirme la posición en la que se debe cargar el papel que se está cargando.

Consulte a continuación los datos sobre el papel que puede utilizarse en la impresora.

 [“Papel compatible” de la página 177](#)


Papel continuo

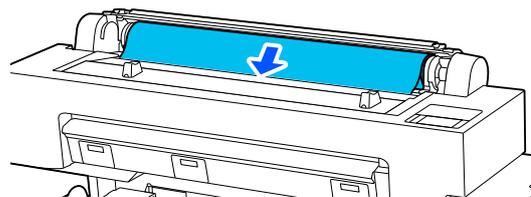

 [“Carga y extracción del papel continuo” de la página 37](#)

Hoja individual

Cargue manualmente hojas individuales una a una.

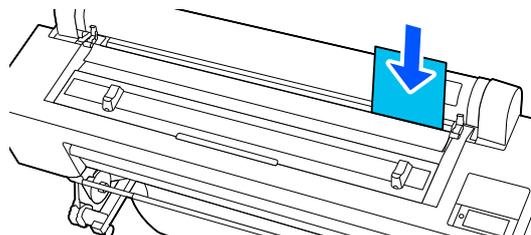

Operaciones básicas

Especificaciones para el papel que se puede cargar

Tamaño: A4 de ancho a 44 pulgadas

Anchura del papel: de 210 a 1118 mm (de 8,3 a 44 pulgadas)


Longitud del papel: de 279,4 a 1580 mm (de 11 a 62,2 pulgadas)

Espesor del papel: de 0,08 a 0,8 mm (de 3,15 a 31,5 mil)

 [“Carga y retirada de Hoja individual” de la página 39](#)

Cartulina

Cargue la cartulina una a una.

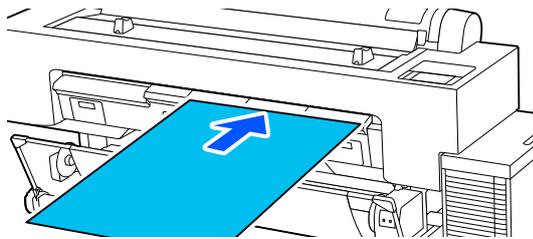

Especificaciones para el papel que se puede cargar

Tamaño: A4 de ancho a 44 pulgadas



Anchura del papel: de 210 a 1118 mm (de 8,3 a 44 pulgadas)

Longitud del papel: de 279,4 a 1030 mm (de 11 a 40,6 pulgadas)

Grosor del papel: de 0,8 a 1,5 mm (de 31,5 a 59,1 mil)

 [“Carga y retirada de una cartulina” de la página 40](#)

Para imprimir en cartulina, necesita espacio suficiente delante y detrás de la impresora. Consulte la tabla siguiente para conocer los requisitos de espacio aproximados.

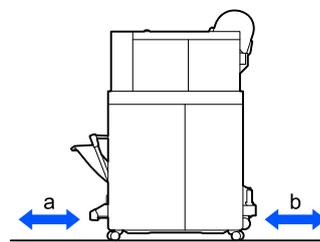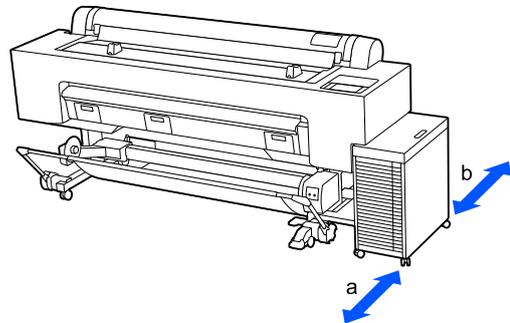

Tamaño del papel	Parte delantera (a)	Parte trasera (b)
B1	880 mm	571 mm

Carga y extracción del papel continuo

Puede cargar o retirar el papel continuo mientras visualiza el procedimiento de funcionamiento en la pantalla del panel de control, como se muestra a continuación.


Cómo cargar

1 Pulse .




Operaciones básicas

2 Seleccione **Papel continuo**.

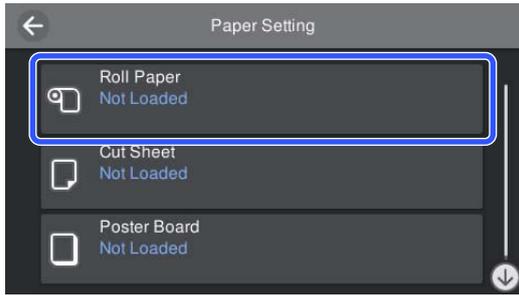

3 Pulse **Cómo...** para ver el procedimiento de carga.

Siga las instrucciones de la pantalla para continuar.

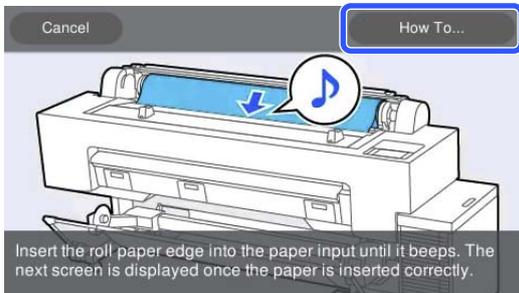


4 Cuando se complete la carga, aparecerá la pantalla **Conf. papel**.

Realice la configuración del papel.

➔ **“Ajuste del papel cargado”** de la página 41

5 Cierre la cubierta de papel continuo y la cubierta antipolvo.

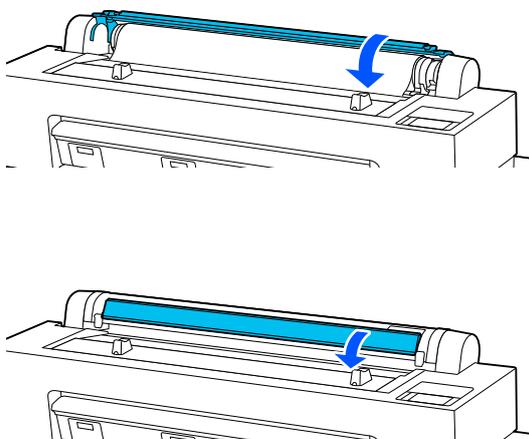

Extraer el papel continuo

1 Seleccione **Desactivado** desde **Ajustes de la impresora - Opción Rollo de papel - Auto Cortador** en el controlador de la impresora.

Deje el ajuste **Corte automático** de la impresora en **Activ**.

2 Una vez completada la impresión, pulse  en el panel de control.


3 Utilice los botones que aparecen en la pantalla para cortar y dispensar el papel.

Si corta en la posición por defecto de la impresora (inmediatamente después del margen inferior)

Vaya al paso 4.

Si corta en cualquier posición

Con la cubierta de la impresora cerrada, mire dentro de la impresora mientras mantiene pulsado  o  hasta que la posición de corte alcance la línea de puntos de la ilustración.

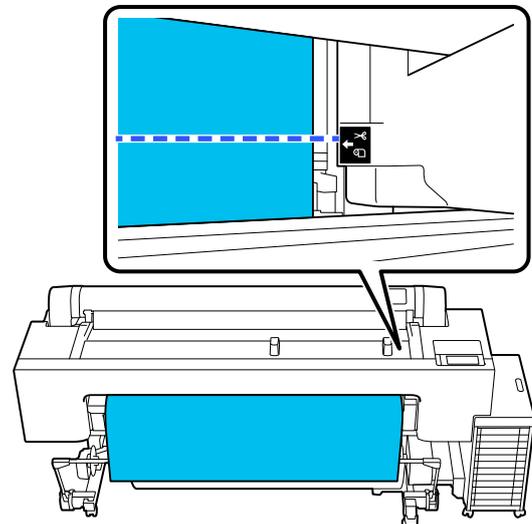

Operaciones básicas

Nota:

Para cortar el papel mediante el cortador integrado, la distancia de la posición de corte al borde del papel debe ser de entre 60 y 127 mm. La longitud necesaria varía dependiendo del tipo de papel y no se puede modificar. Si no se alcanza la longitud necesaria, el papel avanza automáticamente dejando un margen. Use un cortador disponible en el mercado para eliminar el margen innecesario.

4

Toque Cortar.

Pulse el botón **Cortar** para cortar con el cortador integrado.

5

Compruebe que el mensaje **Preparada para imprimir.** aparece en la pantalla y, a continuación, pulse **Extraer papel.**

El papel continuo se rebobina.

Nota:

Si no se corta el papel impreso y permanece allí, una pantalla de confirmación aparece.

Toque **Cortar** para cortar el papel en la posición de corte por defecto o toque **Pauta de corte de impresión** para imprimir las líneas de corte en la posición por defecto.

Si desea cambiar la posición de corte o la posición de impresión de las líneas de corte a una posición en particular, toque **Cerrar** para cancelar el mensaje y utilice  en la pantalla para cambiarla.


Consulte lo siguiente para obtener más información.

 ["Método de corte manual" de la página 43](#)

6


Pulse **Cómo...** para ver el procedimiento para retirar el papel continuo.

Siga las instrucciones de la pantalla para continuar.

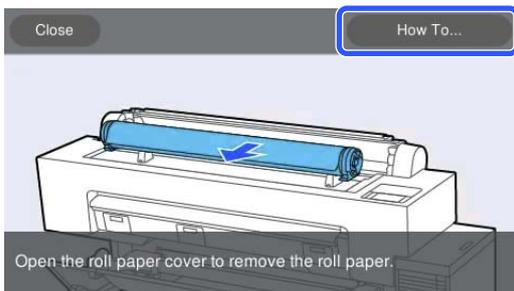

Nota:

Cuando retire el rollo, puede utilizar la banda de rollo de papel opcional para impedir que se desenrolle el papel.

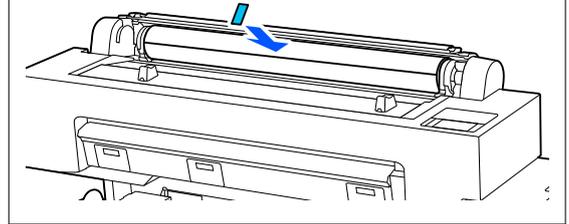

Rebobine con cuidado el papel continuo y guárdelo en su envoltorio original.


Carga y retirada de Hoja individual

Puede cargar o retirar hojas individuales mientras visualiza el procedimiento de funcionamiento en la pantalla del panel de control, como se muestra a continuación.

Cómo cargar


1

Pulse .

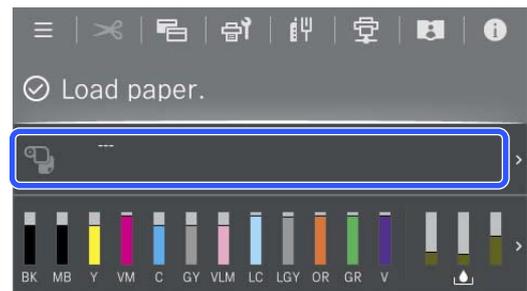


2

Seleccione **Hoja individual.**

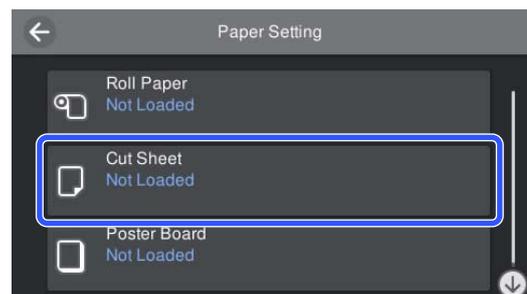

Operaciones básicas

- 3 Pulse **Ver descripción** para ver el procedimiento de carga.
Siga las instrucciones de la pantalla para continuar.

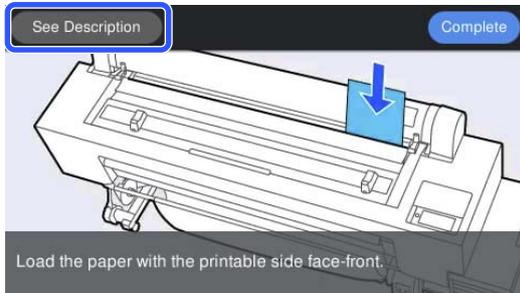

- 4 Cuando se complete la carga, aparecerá la pantalla Conf. papel.
Realice la configuración del papel.
🔗 “Ajuste del papel cargado” de la página 41

! Importante:

Retire cada hoja según vayan saliendo, sin dejar que se apilen.


Retirada de hojas individuales

Nota:

Cuando retire papel que se ha cargado pero no se ha impreso, utilice el panel de control para retirarlo.

- 1 Seleccione **☰** (Menú) - **Conf. papel** - **Hoja individual** - **Extraer papel**.
- 2 Compruebe que el mensaje **Extraer papel** se muestra en la pantalla del panel de control.
- 3 Pulse el botón OK mientras sujeta la hoja individual para que no se caiga.
- 4 El papel se expulsa hasta el final.

- 5 Cierre la cubierta antipolvo.

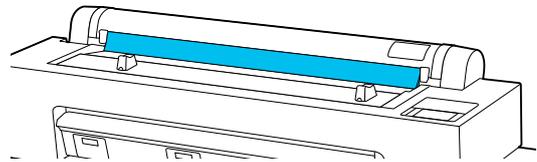

Carga y retirada de una cartulina


! Importante:

Para imprimir en cartulina, necesita espacio suficiente delante y detrás de la impresora. Asegúrese de que hay espacio suficiente.


Puede cargar o retirar una cartulina mientras visualiza el procedimiento de funcionamiento en la pantalla del panel de control, como se muestra a continuación.

Cómo cargar

- 1 Pulse **☰**.

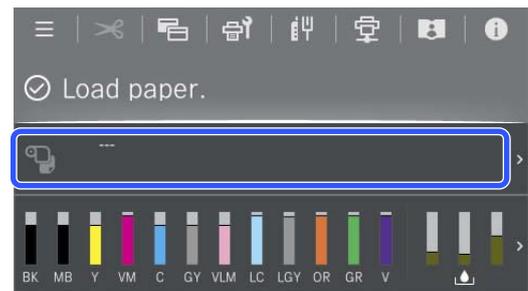


- 2 Seleccione **Cartulina**.

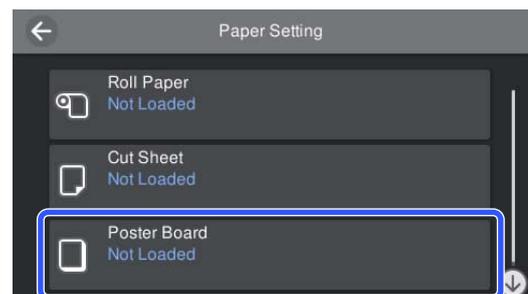

Operaciones básicas

- 3** Pulse **Ver descripción** para ver el procedimiento de carga.
Siga las instrucciones de la pantalla para continuar.

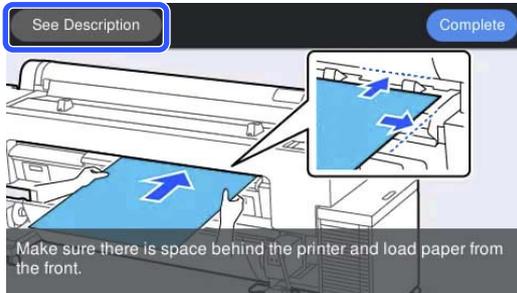

- 4** Cuando se complete la carga, aparecerá la pantalla Conf. papel.
Realice la configuración del papel.
🔗 “Ajuste del papel cargado” de la página 41

Retirada de una cartulina

Nota:


Cuando retire papel que se ha cargado pero no se ha impreso, utilice el panel de control para retirarlo.

- 1** Seleccione **☰** (Menú) - **Conf. papel - Cartulina - Extraer papel**.
- 2** Compruebe que el mensaje **Extraer papel** se muestra en la pantalla del panel de control.
- 3** Pulse el botón **OK** mientras sujeta la cartulina para que no se caiga.
- 4** Siga las instrucciones de la pantalla del panel de control para tirar de la cartulina hacia usted.

- 5** Después de retirar la cartulina, pulse el botón **OK**.

! Importante:

Para seguir imprimiendo en soportes que no sean una cartulina, devuelva el soporte de cartulina.

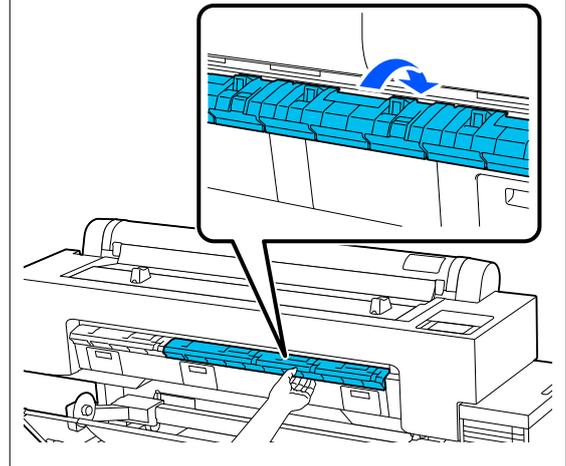

Ajuste del papel cargado

Cargue el papel y, a continuación, ajuste el tipo de papel. No configurar un tipo de papel que concuerde con el papel cargado causará arrugas, rayaduras, colores desaparecidos y otros problemas.

Nota:

Use en el controlador de la impresora los mismos ajustes que el tipo de papel configurado.

Si la configuración del tipo de papel es diferente en el panel de control y en el controlador de la impresora, la configuración del papel del controlador de la impresora tiene prioridad. No obstante, si el tipo de papel configurado en el panel de control es el mismo que el tipo de papel guardado en la configuración de papel personalizado, la configuración del papel del panel de control tiene prioridad.

Consulte a continuación los detalles de la configuración del papel personalizado.

🔗 “Realice los ajustes de papel personalizados en el panel de control” de la página 49

Operaciones básicas

Corte del papel continuo

La impresora está equipada con un cortador integrado. Puede cortar el papel continuo después de la impresión mediante la utilización de uno de los métodos siguientes.

- ❑ **Corte automático:**
El cortador corta de forma automática en una posición determinada cada vez que se imprime una página, según la configuración del controlador de impresora o el panel de control  (Menú).
- ❑ **Corte manual:**
La posición de corte se especifica en el panel de control y, a continuación, se corta el rollo de papel. Se imprimirá una línea de corte para proceder de forma manual y también puede usarse como guía al usar el cortador incorporado.

Importante:

Es posible que el cortador incorporado no corte los tipos de papel disponibles en el mercado, como los que se muestran a continuación, tan limpiamente como el papel original de Epson. Además, cortar los tipos de papel que figuran a continuación pueden dañar o reducir la vida útil del cortador integrado.


- ❑ *Papel para dibujo*
- ❑ *Lienzo*
- ❑ *Vinilo*
- ❑ *Cartulina mate*
- ❑ *Papel adhesivo*
- ❑ *Papel para banners*

Este tipo de papel deberá cortarse con tijeras o un cortador de la siguiente manera:


Mantenga pulsado  para avanzar la posición de corte del papel hasta que quede por debajo del soporte de la cartulina. Corte el papel con ayuda de unas tijeras o con un cortador de otro fabricante.

Nota:

El borde de corte puede curvarse al cortar papel de más de 44 pulgadas de ancho. Este tipo de problemas pueden mejorarse presionando la pieza que se muestra a continuación y utilizándola con la pieza en posición elevada. Sin embargo, dependiendo del tipo de papel, el borde delantero del papel puede engancharse en la parte elevada.

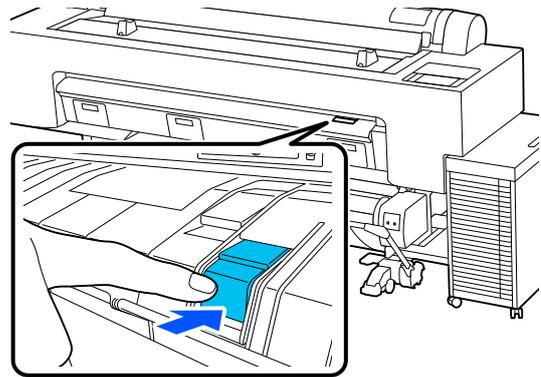

Para que vuelva a estar en su posición original, presione la parte posterior de la pieza, como se muestra en la siguiente ilustración.

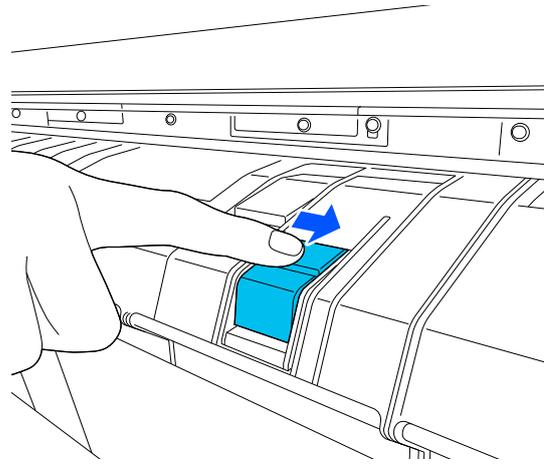

Configuración del corte Automático

Puede especificar el método tanto en el panel de control como en el controlador de la impresora. Sin embargo, cuando se imprime utilizando el controlador de impresora, el ajuste seleccionado tiene prioridad en el controlador de la impresora.

Nota:

- ❑ *Deshabilite la opción **Corte automático** si se utiliza carrete de recogida automática.*
- ❑ *Cortar el papel continuo puede tardar un tiempo.*

Operaciones básicas

Configuración mediante el controlador de la impresora

Establezca **Auto Cortador** desde la pestaña **Opción Rollo de papel** en la pantalla **Properties (Propiedades)** (o **Printing preferences (Preferencias de impresión)**) del controlador de la impresora.

Configuración en la impresora

Seleccione  (Menú) - **Ajustes generales** - **Config. de la impresora** - **Conf. origen de papel** - **Configuración del rollo de papel** - **Configuración de corte** - **Corte automático** y, a continuación, establézcalo en **Activ**. Si se establece en **Desactivado**, la impresora está en modo de corte manual. El ajuste predeterminado es **Activ**.

 [“Ajustes generales” de la página 125](#)

Método de corte manual

Si se selecciona **Auto Cortador - Desactivado** en el controlador de la impresora o se establece **Desactivado** para **Corte automático** en el panel de control, el papel puede cortarse en cualquier lugar después de la impresión con el cortador integrado o con tijeras disponibles en el mercado. Los tipos de soporte disponibles comercialmente, como los que se muestran a continuación, no pueden cortarse de forma limpia con el cortador integrado. Además, cortar los tipos de papel que figuran a continuación pueden dañar o reducir la vida útil del cortador integrado.

- Papel para dibujo
- Lienzo
- Cartulina mate

Corte estos tipos de papel con tijeras disponibles en el mercado.

 [“Corte con tijeras disponibles en el mercado” de la página 44](#)

Cortes con el cortador integrado

1 Seleccione **Desactivado** desde **Ajustes de la impresora - Opción Rollo de papel - Auto Cortador** en el controlador de la impresora.

Deje el ajuste **Corte automático** de la impresora en **Activ**.

2 Una vez completada la impresión, pulse  en el panel de control.


3 Utilice los botones que aparecen en la pantalla para cortar y dispensar el papel.

Si corta en la posición por defecto de la impresora (inmediatamente después del margen inferior)

Vaya al paso 4.

Si corta en cualquier posición

Con la cubierta de la impresora cerrada, mire dentro de la impresora mientras mantiene pulsado  o  hasta que la posición de corte alcance la línea de puntos de la ilustración.

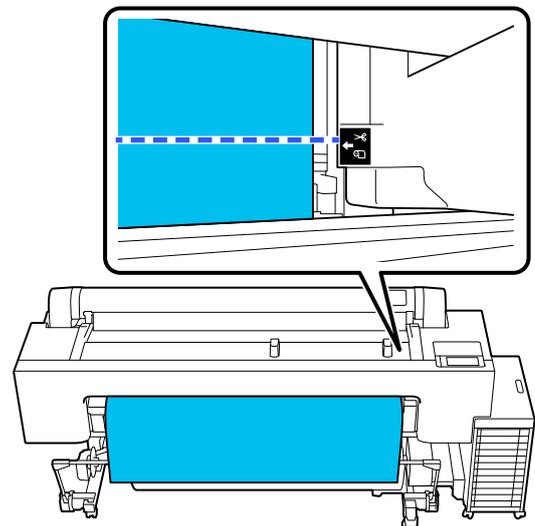**Nota:**

Para cortar el papel mediante el cortador integrado, la distancia de la posición de corte al borde del papel debe ser de entre 60 y 127 mm. La longitud necesaria varía dependiendo del tipo de papel y no se puede modificar. Si no se alcanza la longitud necesaria, el papel avanza automáticamente dejando un margen. Use un cortador disponible en el mercado para eliminar el margen innecesario.

4 Toque **Cortar**.
Pulse el botón **Cortar** para cortar con el cortador integrado.

Operaciones básicas

Corte con tijeras disponibles en el mercado

Si utiliza papel disponible en el mercado que no pueda cortarse limpiamente con la cuchilla de la impresora, imprima una línea de corte y córtelo con sus propias tijeras.

! **Importante:**

No utilice su propio cortador. Si lo hace puede dañar la impresora.

- 1 Antes de imprimir, establezca que no se corte automáticamente.

Para imprimir las guías de corte, ponga el corte automático de la impresora en desactivado. Cuando imprima desde el controlador de la impresora, desactive también el ajuste del controlador de impresora.

- ❑ Config. de la impresora
En la pantalla de inicio, pulse  y establezca **Configuración de corte - Corte automático - Desactivado**
- ❑ Ajustes del controlador de impresora
Ajustes de la impresora - Opción Rollo de papel - Auto Cortador - Desactivado


- 2 Una vez completada la impresión, pulse  en el panel de control.

- 3 Accione los botones que aparecen en la pantalla
Al imprimir una línea de corte en la posición por defecto de la impresora (inmediatamente después del margen inferior)

Pulse . Aparece la pantalla para seleccionar cortar o imprimir una guía de corte.

Al imprimir una línea de corte en cualquier posición

Con la cubierta de la impresora cerrada, mire dentro de la impresora mientras mantiene pulsado  o  hasta que la posición en la que desea imprimir una línea de corte alcance la línea de puntos de la ilustración.

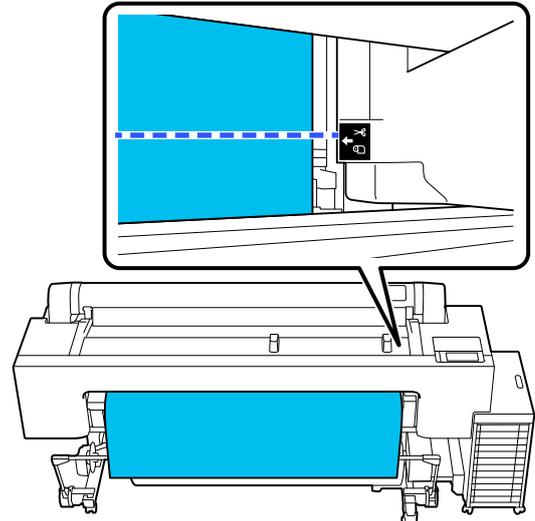


Usted no puede imprimir guías de corte dentro del margen inferior. Cuando el papel haya terminado de moverse, pulse . Aparece la pantalla para seleccionar cortar o imprimir una guía de corte.

- 4 Pulse **Pauta de corte de impresión**.

La guía de corte se imprime y el papel se expulsa automáticamente a una posición en la que sea fácil cortar con tijeras.

- 5 Corte a lo largo de la línea de corte con las tijeras y, a continuación, pulse **Hecho**.

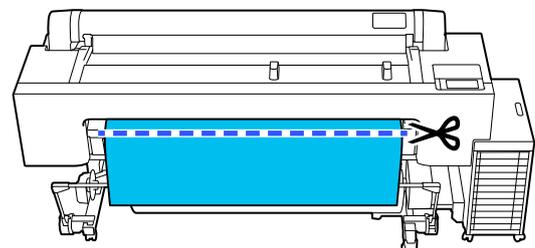

El papel se rebobina y el borde delantero del papel vuelve a la posición de espera de impresión.

Operaciones básicas

Cómo configurar el papel

1 El **Tipo de papel** se muestra en la pantalla que aparece después de cargar el papel.


Si el tipo de papel mostrado no coincide con el tipo de papel cargado, pulse **Tipo de papel** para configurar el tipo de papel.

Cuando se haya añadido la información sobre el papel en Epson Media Installer, seleccione uno de los tipos de papel. Los números se deciden automáticamente. Seleccione el número del **Papel personalizado** que se registró al registrar la información del papel en **Configuración de papel personalizado**.

Si no se muestra el tipo de papel cargado, continúe con el paso 2 tal y como se indica y ajuste el tipo de papel posteriormente.


 “Si el Tipo de papel no aparece en el panel de control ni en el controlador de la impresora” de la página 46

<Ejemplo> Rollo de papel

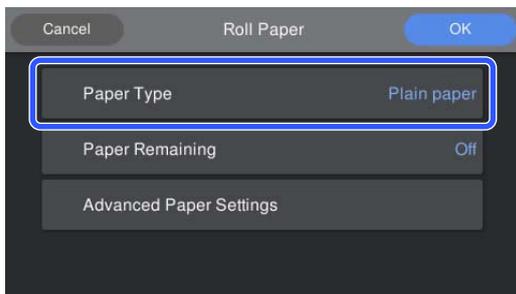

2 Seleccione **Papel restante** o **Tamaño papel**.
Papel continuo

Para gestionar la cantidad de papel restante, ajuste **Administración de cantidad restante** en **Activ.** y, a continuación, ajuste **Cantidad restante** y **Alerta de cantidad restante**.

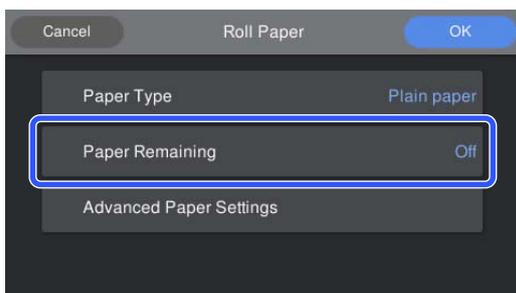


Nota:

Si se selecciona **Administrar cantidad restante**, se imprime un código de barras en el borde delantero del papel al sacar el rollo de papel. La próxima vez que cargue el rollo de papel, la cantidad restante y el tipo de papel se ajustarán automáticamente.

Sin embargo, en función del papel, es posible que la impresora no pueda leer el código de barras.


Hoja individual/Cartulina

Compruebe que el papel cargado y el tamaño de papel que se muestran en la pantalla coincidan.

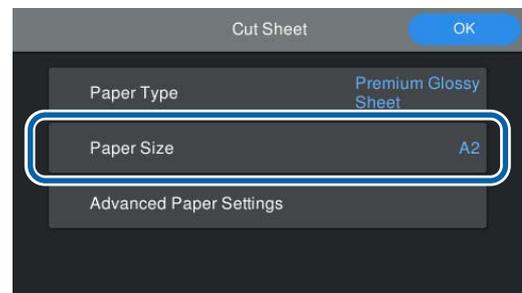

Si el papel cargado no coincide con el tamaño de papel que se muestra en la pantalla, pulse **Tamaño papel** para ajustar el tamaño del papel.

3 Una vez realizados los ajustes, pulse **Aceptar** para comenzar a alimentar el papel.

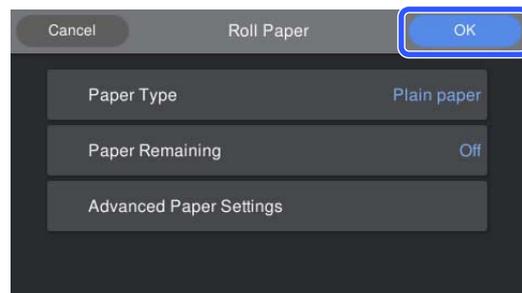


Cuando aparezca el mensaje **“Preparada para imprimir.”** en la pantalla de inicio, puede empezar a imprimir.

Si no se muestra el tipo de papel cargado en el paso 1, consulte “Si no se muestra el tipo de papel en el panel de control o en el controlador de la impresora” más abajo para registrar la información del papel en la máquina y, a continuación, ajuste el tipo de papel utilizando el método siguiente.

Operaciones básicas

Pulse el área de información del papel y, a continuación, seleccione la información del papel añadida/registrada en **Tipo de papel**.

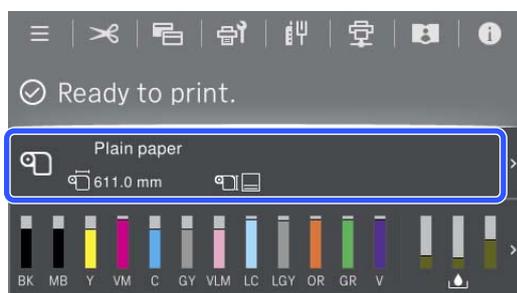

Cuando imprima desde el controlador de la impresora, el Tipo papel y el Tamaño de Documento/ Tamaño papel configurados en el controlador de la impresora deben ser los mismos que los configurados en el panel de control.

Cómo configurar el papel

[🔗 “Métodos básicos de impresión\(Windows\)” de la página 64](#)

[🔗 “Métodos básicos de impresión\(Mac\)” de la página 67](#)


Si el Tipo de papel no aparece en el panel de control ni en el controlador de la impresora

Si el tipo del papel cargado no se muestra en el panel de control ni en el controlador de la impresora, puede utilizar uno de los siguientes métodos para configurarlo.

- Usar Epson Media Installer
- Realice los ajustes de papel personalizados en el panel de control

Usar Epson Media Installer

Esto le permite añadir información sobre el papel desde Internet. También puede editar la información del papel que ha añadido.

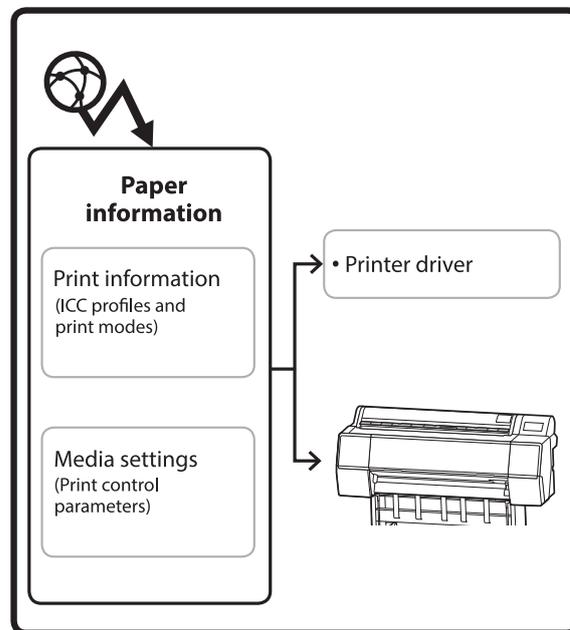

La información del papel, incluidos los perfiles ICC, los modos de impresión y los parámetros de control de impresión, se descarga de servidores.

La información del papel descargada se guarda en el controlador de la impresora o en la propia impresora.

Nota:


Necesita descargar el software de Internet para iniciar Epson Media Installer sin usar Epson Edge Dashboard o la impresora.

Operaciones básicas

Añadir información del papel

- 1 Inicie Epson Media Installer.
Para Windows

Pulse **Epson Media Installer** en la pestaña **Utilidades** del controlador de la impresora.

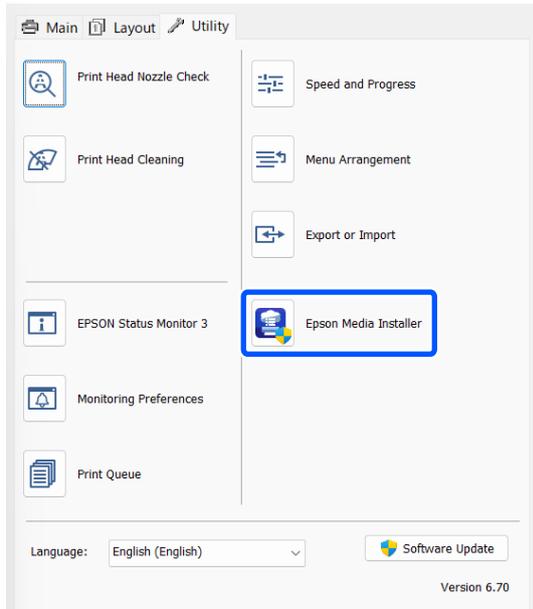


Para Mac


Inicie Epson Media Installer.

/Aplicaciones/Epson Software/Epson Utilities/
Epson Media Installer.app


Para Epson Edge Dashboard

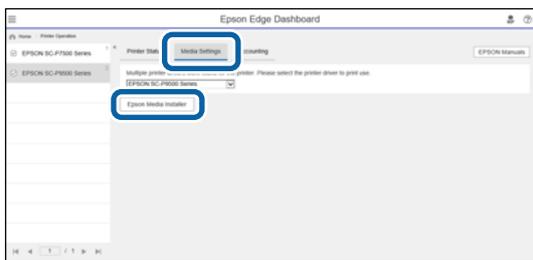

Se inicia Epson Media Installer y se muestra una lista de información del papel que puede añadir.

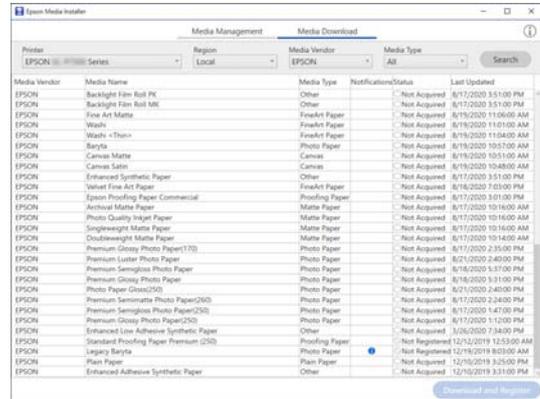

- 2 Añada la información del papel.
Seleccione el papel que desee utilizar y, a continuación, haga clic en **Descargar y registrar** para añadir la información del papel seleccionado.

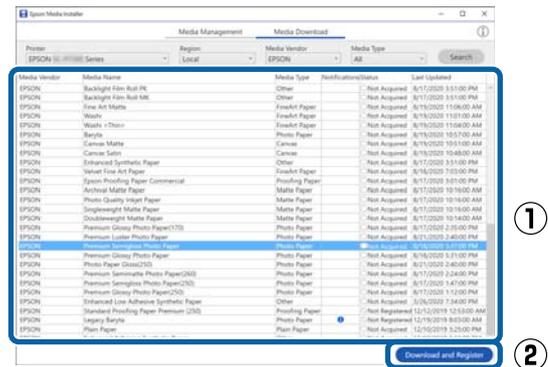

- 3 La información del papel se añade a la impresora y al controlador de la impresora. Seleccione el papel en el que desea imprimir.
Añade la información del papel al tipo de papel del **Tipo de soporte** listado.

Operaciones básicas


Nota:

La información del papel añadida mediante Epson Media Installer también se añade a **Config. de la impresora - Configuración de papel personalizado** del panel de control. Los números se deciden automáticamente.


La configuración de la información del papel del panel de control no se puede cambiar. Si desea cambiar los ajustes de la información del papel, vuelva a Epson Media Installer, copie la información del papel añadida y, a continuación, cambie los ajustes.

 “Edición de la información del papel” de la página 48

Controlador de impresora (Windows)

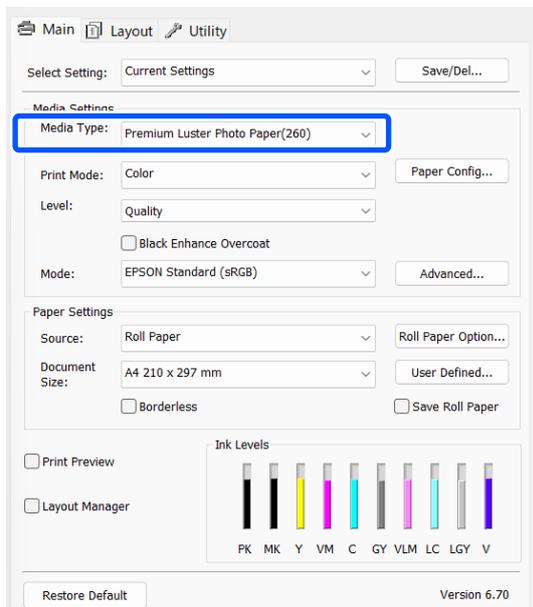

Controlador de impresora (Mac)

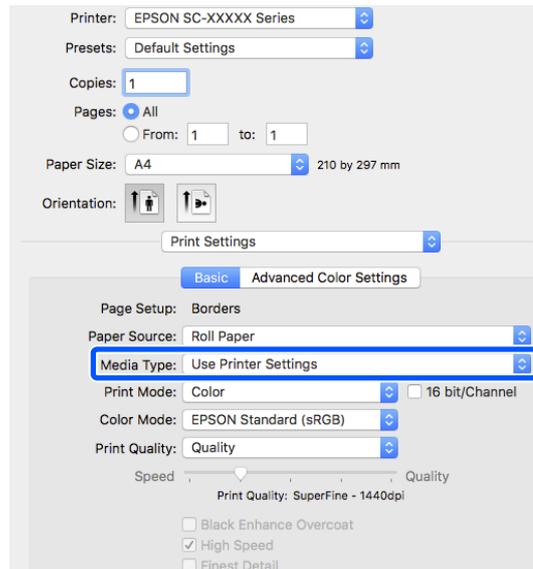


 **Importante:**

Si desinstala y el controlador de la impresora y vuelve a instalarlo, utilice Epson Media Installer para volver a registrar la información del papel.

Si no vuelve a registrar la información del papel, es posible que la información del papel que añadió anteriormente con Epson Media Installer no se muestre en el controlador de la impresora.

Volver a registrar la información del papel

Inicie Epson Media Installer y, a continuación, haga clic en **Gestión de soportes - Actualizar**.

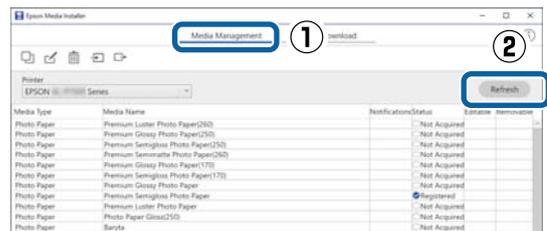

Edición de la información del papel

Para editar la información del papel, copie la información del papel que añadió y cambie luego los ajustes. La información del papel añadida no puede modificar directamente.


1

Inicie Epson Media Installer y, a continuación, haga clic en **Gestión de soportes**.

Muestra la información del papel guardada en la impresora.


Operaciones básicas

No obstante, no se muestra la información del papel configurada en **Configuración de papel personalizado** en el panel de control de la impresora.

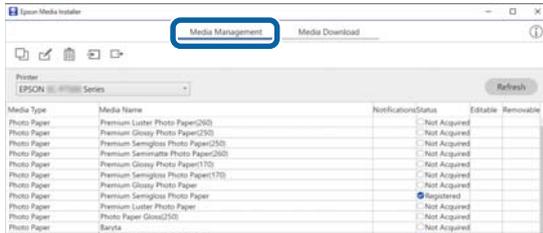

- 2 Seleccione la información del papel que desea editar y, a continuación, haga clic en (Soporte de copia).


Solo se puede copiar la información del papel que esté **Registrado** que se muestra en la lista de **Status**.

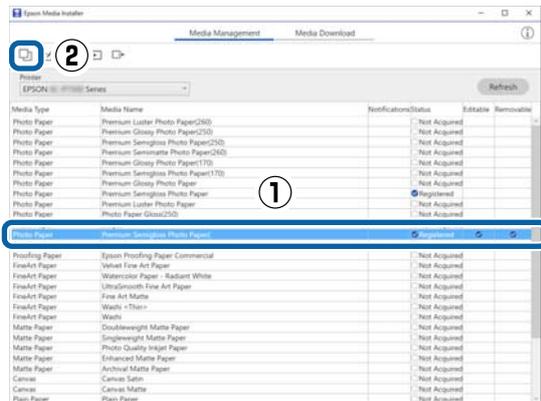

Se crea una copia de la información del papel. La copia tiene la palabra “(Copy)” al final del nombre del soporte de impresión.

- 3 Seleccione la información del papel que copió y, a continuación, haga clic en (Editar).

Se muestra la pantalla Editar configuración de soportes.

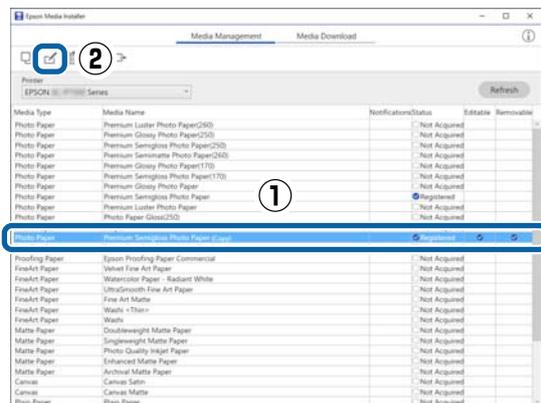

- 4 Cambie los ajustes en función de sus necesidades de impresión, etc., y haga clic en **Aceptar**.


Consulte a continuación los detalles sobre la pantalla Editar configuración de soportes.

[“Editar configuración de soportes” de la página 28](#)

- 5 La información del papel editada se indica en el controlador de la impresora.

Realice los ajustes de papel personalizados en el panel de control

- 1 Seleccione (Menú) - **Ajustes generales - Config. de la impresora - Configuración de papel personalizado**.

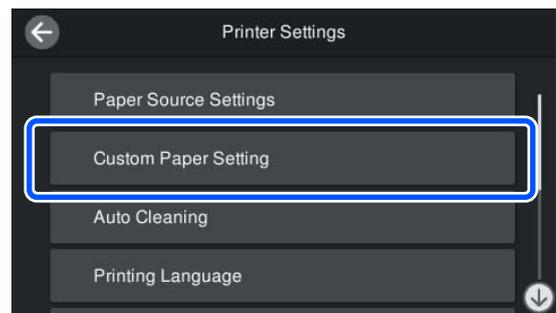

- 2 Seleccione el número de papel del 1 al 30 para guardar los ajustes.

- 3 Configure la información del papel. Asegúrese de configurar los siguientes elementos.

- Cambiar papel de referencia
- Grosor del papel
- Diámetro del núcleo del rollo (solo papel continuo)
- Desfase de avance del papel

Operaciones básicas

Nota:

Desfase de avance del papel es una función que le permite ajustar la diferencia entre el tamaño de los datos y el tamaño de la impresión.

Ejemplo:

Si se imprime con un tamaño de datos de 100 mm y un tamaño de impresión de 101 mm, el desplazamiento es del 1,0%. Por lo tanto, usted debería introducir el valor de -1,0%.

Consulte a continuación los detalles acerca de otros ajustes.

 [“Ajustes generales” de la página 125](#)

**Importante:**

*Si imprime desde el controlador de la impresora utilizando el papel establecido en Configuración de papel personalizado del panel de control, el **Tipo papel** en el controlador de la impresora debe coincidir con el tipo de papel seleccionado en **Cambiar papel de referencia** en Configuración de papel personalizado del panel de control.*

Optimización de la configuración de los soportes de impresión (Ajuste automático)

Debería optimizar la configuración del soporte de impresión en los casos siguientes. Para optimizar la configuración del soporte de impresión, seleccione **Ajuste automático** en **Ajustes de impresión** en el menú de la impresora.

Si ha registrado la configuración del soporte de impresión a partir de la información del papel en la impresora

Una vez añadida la información sobre el papel usando el Epson Media Installer, optimice la configuración del papel soporte de impresión y la impresora, de forma que pueda realizar una impresión óptima combinando ambos.

Si ha cambiado la configuración a Avanzado después de guardar la configuración del soporte de impresión.

Precauciones al realizar Ajustes de impresión

Los ajustes se realizan en función del papel cargado en la impresora.

- En condiciones de impresión reales, cargue correctamente el material que debe ajustarse en la impresora.
Si utiliza la función de recogida automática, cargue el papel continuo antes de seleccionar Ajustes de impresión.
- Asegúrese de seleccionar el nombre establecido cuando añadió el ajuste del papel o en **Configuración de papel personalizado** en el menú de la impresora como **Tipo de papel**.

Asegúrese de que los inyectores no estén obstruidos antes de realizar el ajuste

Si los inyectores están obstruidos, los ajustes no se realizarán correctamente.

Ejecute la comprobación de los inyectores del cabezal de impresión Com. boquilla cab. imp. y, si fuera necesario ejecute Limpieza cabezal impr.

 [“Com. boquilla cab. imp.” de la página 141](#)

El ajuste automático no está disponible con el siguiente papel.

- Papel normal
- Papel transparente o de colores

Realice el ajuste de manera manual cuando use estos tipos de papel.

 [“Si no puede realizar el Ajuste automático” de la página 51](#)

Operaciones básicas

Procedimiento de Ajuste automático

Ajuste automático realiza las operaciones Alineación unidireccional y Alineación bidireccional automáticamente mientras se imprime el patrón.

Se imprime el patrón. Cargue papel de al menos 388 mm de ancho y 430 mm de largo.

En función del que soporte de impresión que esté utilizando, es posible que no pueda ejecutar Ajuste automático. Si se produce un error o si observa líneas rectas desalineadas o granulado en los resultados de impresión incluso después de realizar las opciones Ajuste automático, ejecute **Ajuste de avance lateral** y **Alineación de cabezal** desde el menú Ajustes de impresión.

 [“Si no puede realizar el Ajuste automático” de la página 51](#)

- 1** Compruebe que la impresora está lista y cargue el papel según las condiciones de uso reales.
- 2** Pulse  (Menú) - **Conf. papel - Papel continuo/Hoja individual/Cartulina - Ajustes de impresión - Ajuste automático.**
- 3** Pulse **Ajuste auto. - Iniciar.**
Se inicia el ajuste automático y se imprime el patrón de ajuste.
Espere a que el ajuste haya finalizado.

Si no puede realizar el Ajuste automático

Ejecute las acciones de las opciones **Alineación unidireccional** y **Alineación bidireccional** para **Alineación de cabezal** por separado. En ambos casos, inspeccione visualmente el patrón impreso e introduzca las medidas para realizar los ajustes.

Antes de realizar los ajustes, asegúrese de leer lo siguiente:

 [“Precauciones al realizar Ajustes de impresión” de la página 50](#)

Alineación unidireccional

Se utiliza cuando las líneas están desalineadas o los resultados de impresión tienen un aspecto granuloso.

Pulse  (Menú) - **Conf. papel - Papel continuo/Hoja individual/Cartulina - Ajustes de impresión - Alineación de cabezal - Alineación unidireccional (Automático)/Alineación unidireccional (Manual).**

 [“Ajuste de alimentación del papel” de la página 144](#)

Alineación bidireccional

Utilice esta opción cuando las líneas rectas estén desalineadas en el borde del papel.

Pulse  (Menú) - **Conf. papel - Papel continuo/Hoja individual/Cartulina - Ajustes de impresión - Alineación de cabezal - Alineación bidireccional (Automático)/Alineación bidireccional (Manual).**

 [“Alineación de cabezal” de la página 146](#)

Operaciones básicas

Uso del cesto de papel

El cesto de papel permite recoger el papel expulsado sin que se ensucie o se doble al entrar en contacto con el suelo.

⚠ Precaución:


No coloque la mano en las partes con etiquetas de la barra de soporte. Si las manos quedan atrapadas entre las piezas móviles, podría sufrir lesiones.

Nota:

Para obtener información sobre la instalación del cesto de papel, consulte la Guía de instalación.


Posición durante el uso

Cuando utilice el cesto de papel, asegúrese de que la barra de soporte se encuentra en la posición B.

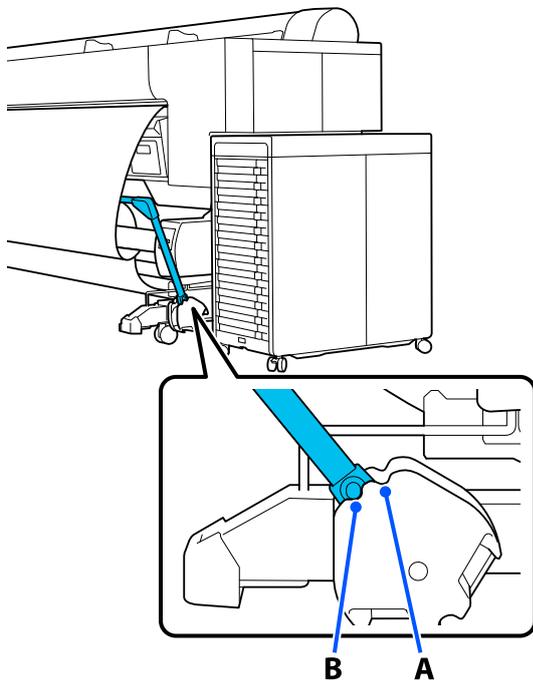

Nota:

Recomendamos colocar la barra de soporte en la posición de almacenamiento trasera cuando no se utilice.

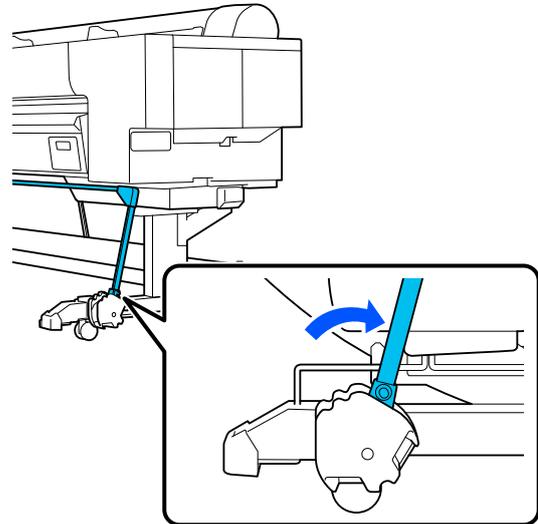

Independientemente del tipo de papel, el número máximo de hojas que puede contener es una. A continuación se muestran los tamaños máximos que se pueden contener.

Tamaño máximo para una hoja

Anchura del papel	Longitud del papel
Aprox. 1118 mm/Super B0 vertical	Aprox. 1524 mm

Nota:


Guarde el cesto de papel antes de imprimir en papel que supere la longitud máxima, como cuando se imprimen banners. Antes de que el papel expulsado por la impresora entre en contacto con el suelo, es recomendable sostenerlo en ambas manos cerca de los soportes de la cartulina y apoyarlo ligeramente hasta que finalice la impresión.

Almacenamiento de la tela


Guarde la tela en el cesto de papel cuando utilice el carrete de recogida automática o traslade la impresora.

Operaciones básicas

1 Retire la tela de la barra de soporte.

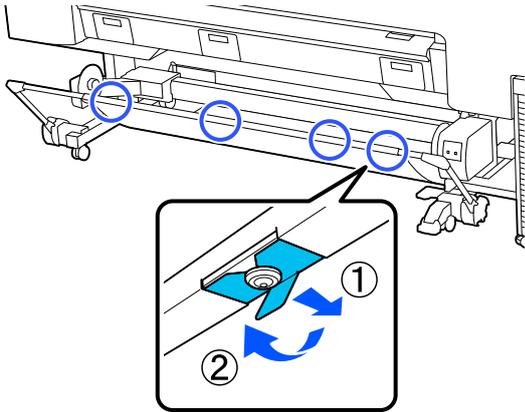

2 Enrolle el borde de la tela retirada sin apretarlo de modo que la parte superior quede en el interior y enganche el cordel de la parte posterior de dicha tela a la abrazadera acoplada a la impresora.

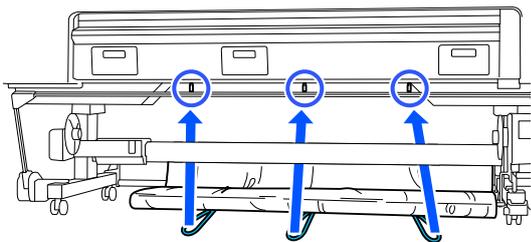

Uso carrete de recogida automática (opcional)

El carrete de recogida automática recoge el papel a medida que se imprime. Mejora la eficiencia en el caso de banners o trabajos de gran volumen que requieran una continua impresión en rollos de papel.

El carrete de recogida automática es un accesorio opcional.


👉 [“Accesorios opcionales y productos consumibles” de la página 174](#)

El carrete de recogida automática de esta impresora puede recoger el papel en cualquiera de las direcciones que se muestran a continuación. Es posible que algunos tipos de papel no admitan alguna de estas direcciones o que pongan restricciones en cuanto a la dirección de recogida.

Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre la compatibilidad y la dirección de recogida.

👉 [“Tabla de los papeles especiales de Epson” de la página 177](#)

Cara impresa hacia arriba Cara impresa hacia abajo

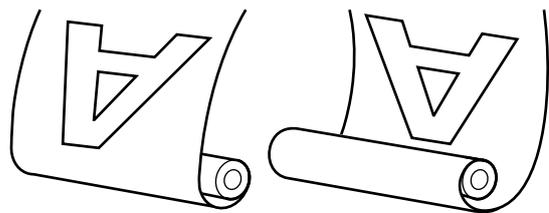

La recogida con la cara impresa hacia arriba coloca la superficie impresa en la parte exterior del rollo.

La recogida con la cara impresa hacia abajo coloca la superficie impresa en la parte interior del rollo.

Ancho de papel que se puede recoger

Es diferente de la anchura del papel imprimible.

De 406 mm (16 pulgadas) a 1626 mm (64 pulgadas)

Operaciones básicas

Precaución:

- ❑ Fije la bobina del rollo del carrete de recogida automática en su sitio tal y como se describe en la documentación.
La caída de la bobina del rollo podría provocar lesiones.
- ❑ Tenga cuidado de no pillarse las manos, el pelo y demás con las piezas móviles del carrete de recogida automática.
Si no toma esta precaución, podría lesionarse.
- ❑ No coloque la mano en las partes con etiquetas de la barra de soporte. Si las manos quedan atrapadas entre las piezas móviles, podría sufrir lesiones.

Importante:

Confirme que el final del rollo esté cortado recto. La unidad no funcionará correctamente si el final del rollo está ondulado o curvado.


 “Método de corte manual” de la página 43

Nota:


Si desea más información la instalación, consulte la documentación incluida con dicho carrete.

Conexión del cable de alimentación


- 1 Conecte el cable a la impresora.

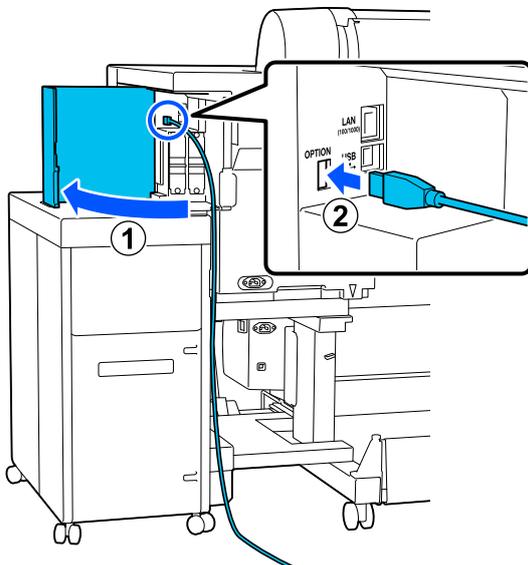

- 2 Conecte el cable al carrete de recogida automática.

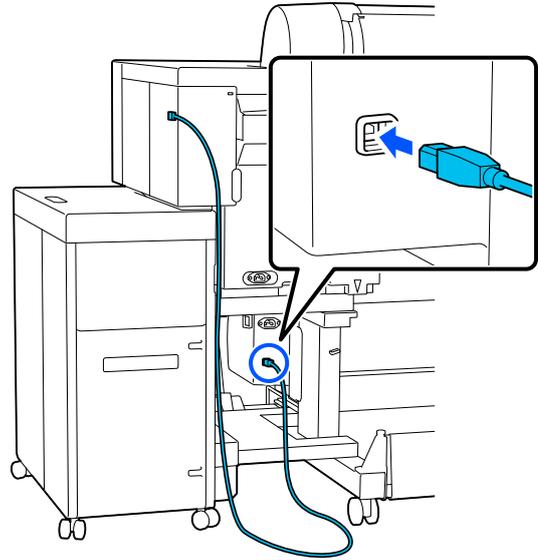


- 3 Fije el cable con la abrazadera, como se muestra en la ilustración.

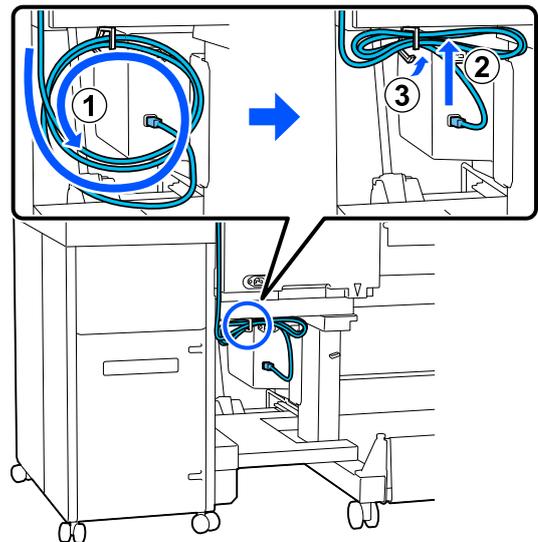


Operaciones básicas

- 4** Conecte el cable de alimentación al carrete de recogida automática.

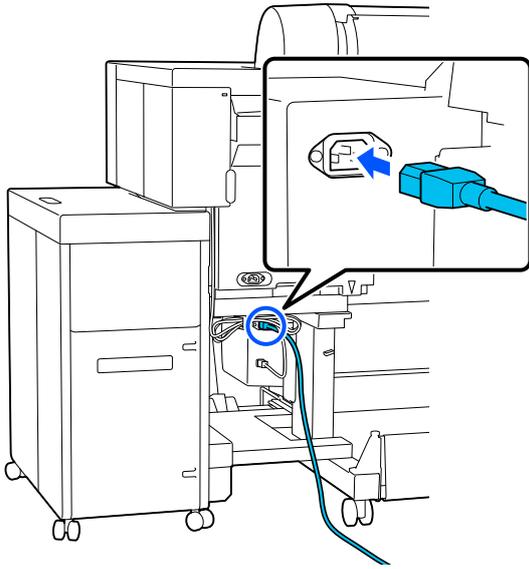


- 5** Fije el cable de alimentación con la abrazadera, como se muestra en la ilustración.

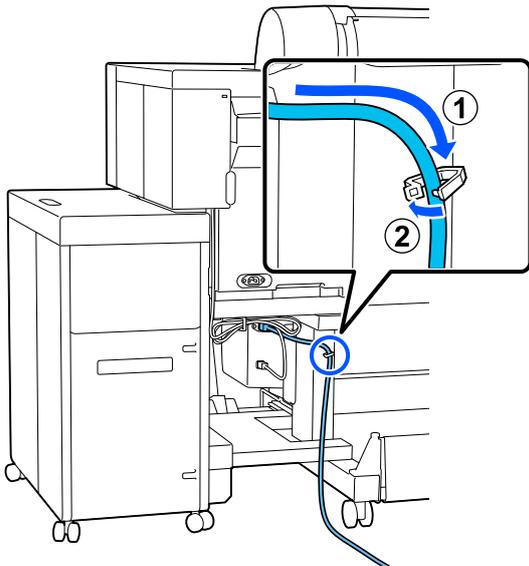

Uso del panel de control

En esta sección se describe cómo usar el panel de control en relación al carrete de recogida automática.

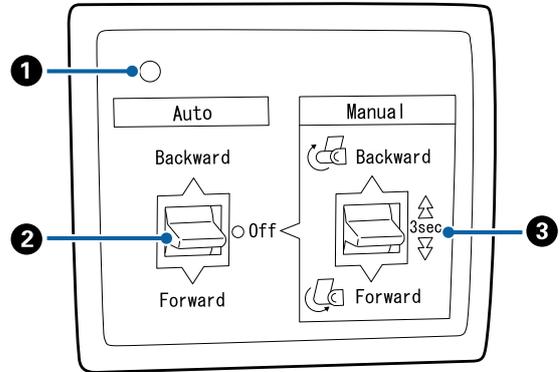

1 Luz de encendido

Muestra el estado del carrete de recogida automática.

Activado : El carrete de recogida automática está listo para usarse.

Parpadeante : El carrete de recogida automática está en uso.

Intermitente : El carrete de recogida automática está en modo de ahorro de energía.

Intermitente discontinuo : Se ha producido un error.

Desactivado : La impresora está apagada.

2 Interruptor Auto

Selecciona la dirección de recogida automática.

Backward : Se recoge el rollo con la cara imprimible por dentro.

Forward : Se recoge el rollo con la cara imprimible por fuera.

Off : El carrete de recogida automática no recoge papel.

3 Interruptor Manual

Operaciones básicas

Selecciona la dirección de recogida manual.

La opción seleccionada se hará efectiva cuando el interruptor Auto esté en la posición Off.

Backward : Se recoge el rollo con la cara imprimible por dentro.

La velocidad aumentará tras pulsar el botón durante más de tres segundos.

Forward : Se recoge el rollo con la cara imprimible por fuera.


La velocidad aumentará tras pulsar el botón durante más de tres segundos.

Fijación de la bobina del rollo

Importante:

- Utilice una bobina de rollo del mismo tamaño (ancho y diámetro de la bobina) que el papel continuo en el que está imprimiendo. Si el tamaño de la bobina del rollo (ancho y diámetro de la bobina) es diferente, es posible que no se enrolle correctamente.
- Si la bobina del rodillo está deformada o hay daños en la superficie, no se podrá utilizar como bobina del rodillo de recogida.

La dirección de la brida a la unidad del recogedor automático de papel varía en función del tamaño (diámetro) de la bobina que se esté utilizando.

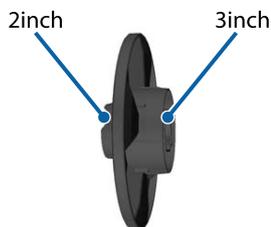


1 Asegúrese de que la impresora está en las siguientes condiciones.

- La impresora está encendida y la luz de alimentación del carrete de recogida automática está encendida.
- El papel continuo está correctamente cargado en la impresora.

 “Carga y extracción del papel continuo” de la página 37


- La barra de apoyo está guardada.

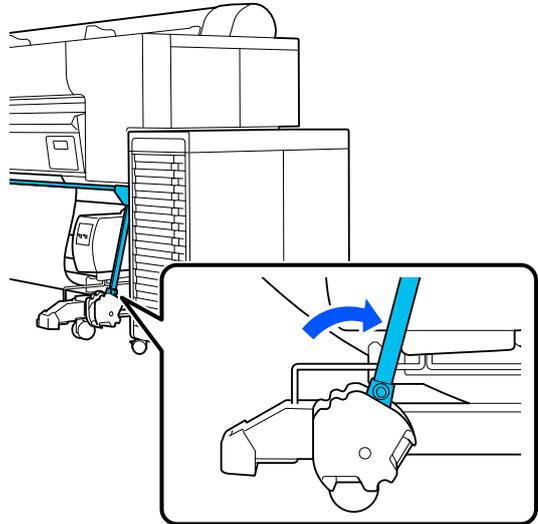

- El sensor acoplado al soporte está bajado y la rueda de la parte delantera está orientada hacia delante.

Nota:


El sensor situado en la parte trasera puede provocar un error de recogida si se inclina demasiado, como cuando toca el suelo. Si está demasiado inclinado, enderécelo para que quede plano, como se muestra en la ilustración.

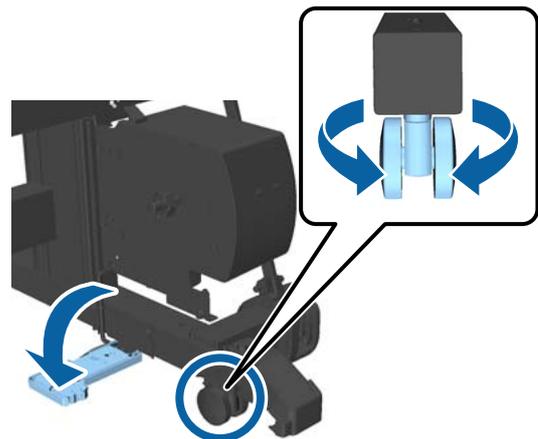


- La tela para el cesto de papel está guardada.  “Almacenamiento de la tela” de la página 52

Operaciones básicas


- 2** Pellizque el pomo del lado del reborde izquierdo que tiene el mismo tamaño de núcleo de rollo que el diámetro del núcleo de rollo que va a cargar, y acóplelo a la unidad por el lado izquierdo, según se mira a la impresora.

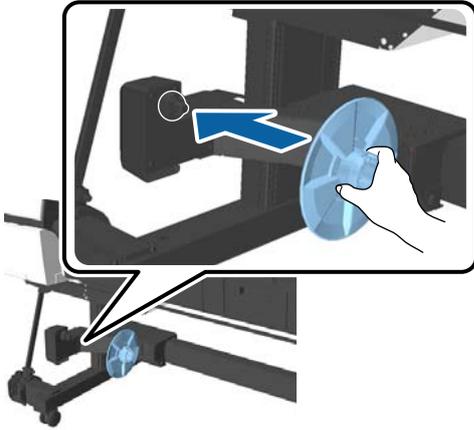

- 3** Desbloquee la unidad con el reborde izquierdo instalado y desplácela hasta que dicho reborde quede a la izquierda de la anchura del núcleo del rollo que se va a instalar.

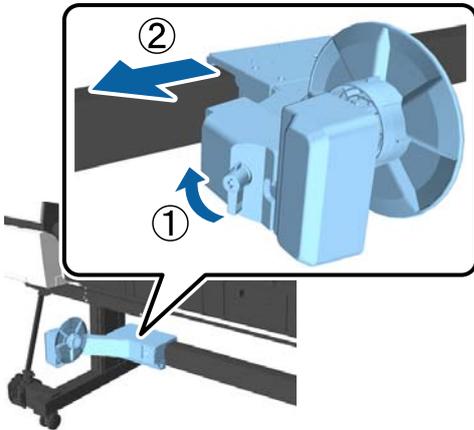


- 4** Introduzca la brida derecha el núcleo del rollo. Inserte el lado que tenga el mismo tamaño que el diámetro del núcleo del rollo hasta que las partes salientes del reborde toquen el núcleo del rollo.

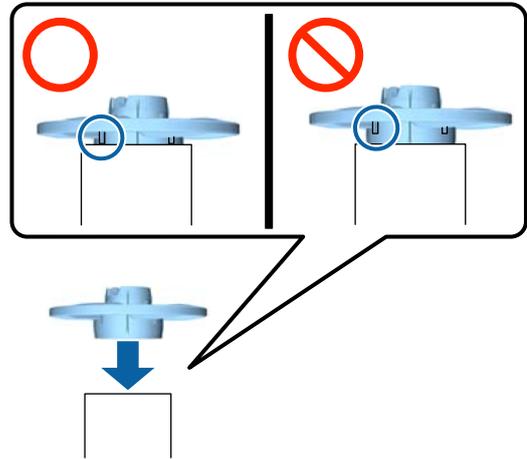

- 5** Instale el núcleo del rollo con el reborde unido a la unidad en el lado derecho, según se mira a la impresora.


Las uniones son hexagonales, así que ajuste el ángulo e insértelo hasta que escuche que queda encajado en su sitio.

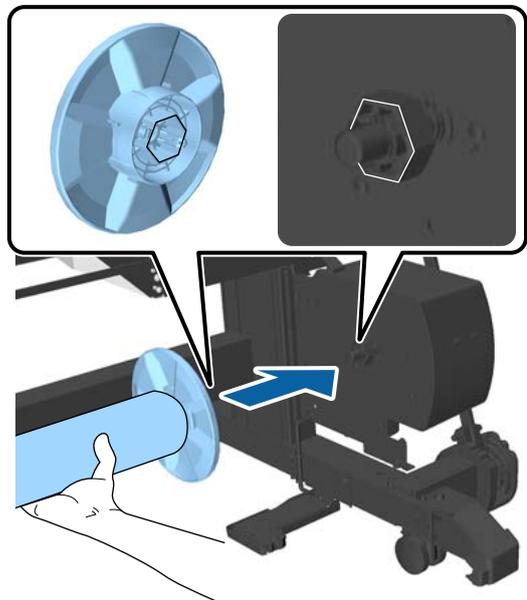


Operaciones básicas

- 6** Mueva la unidad hacia el lado izquierdo según mira a la impresora, e inserte el reborde en el extremo del núcleo del rollo.

Mueva la unidad hasta que el núcleo del rollo toque las partes que sobresalen del reborde.

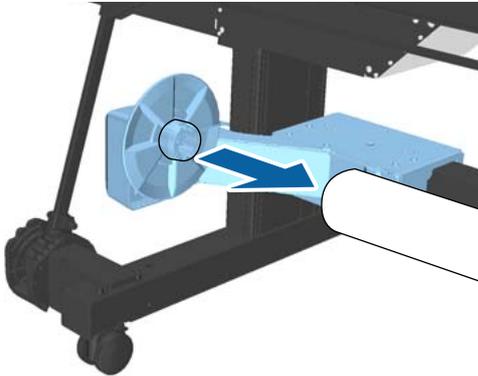

- 7** Bloquee la unidad.

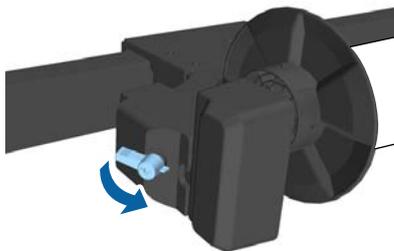

Asegúrese de que el núcleo del rollo no se bambolea y está bien sujeto en su sitio.

Fijación del papel

En esta sección se describe cómo fijar el papel continuo a la bobina del rollo del carrete de recogida automática.

El procedimiento varía en función de la dirección de recogida.

! Importante:

No retire el papel que envuelve el núcleo del rollo tirando con fuerza. Si tira demasiado fuerte del papel, puede dañar el carrete de recogida automática.


- 1** Seleccione  (Menú) - **Conf. papel - Preparar para recoger.**

El papel es recogido en la bobina del rollo.


- 2** Coloque cinta adhesiva en el extremo de la bobina del rollo.

Ponga un poco de cinta adhesiva (de otro fabricante) en el centro y también en los extremos derecho e izquierdo.

Cara impresa hacia arriba

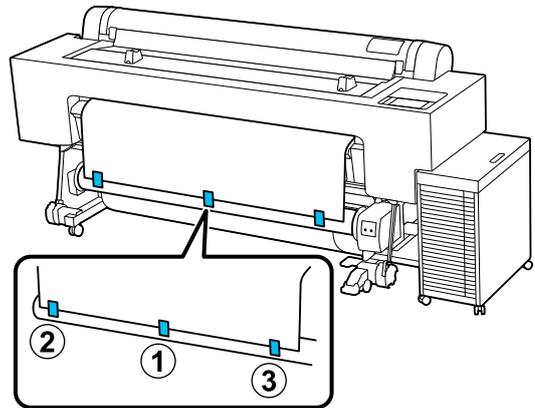

Cara impresa hacia abajo

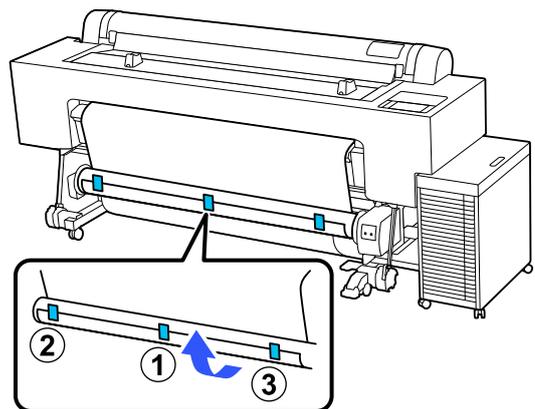

Nota:


Acople cinta adhesiva en tres o más lugares para papel más grueso o más rígido.

- 3** Pulse  (Menú) - **Conf. papel - Papel continuo - Insertar o cortar papel - Avanzar** para alimentar papel suficiente para enrollarlo tres veces alrededor del núcleo del rollo.


Operaciones básicas

- 4** Mantenga pulsado el interruptor Manual en la dirección de recogida para enrollar el papel hasta que no sobresalga.

Cara impresa hacia fuera: lado Forward

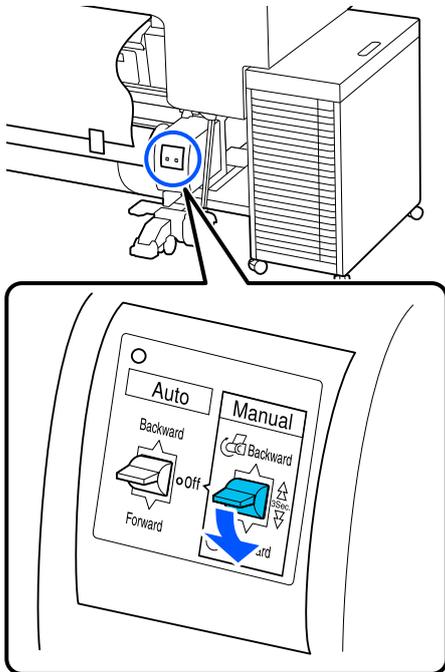


Cara impresa hacia dentro: lado Backward

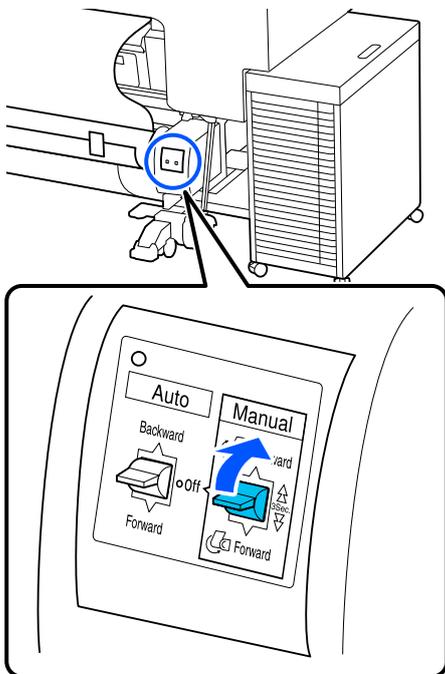

Tras enrollar el papel en el núcleo del rollo, asegúrese de que el papel alrededor de dicho núcleo esté suficientemente holgado. Si no hay suficiente holgura entre el papel y el núcleo del rollo, pulse  (Menú) - **Conf. papel** - **Papel continuo** - **Insertar o cortar papel** - **Avanzar** para proporcionar más holgura.

- 5** Mueva la barra de soporte a la posición A.
Para obtener más detalles sobre la posición A, consulte la etiqueta acoplada al soporte.

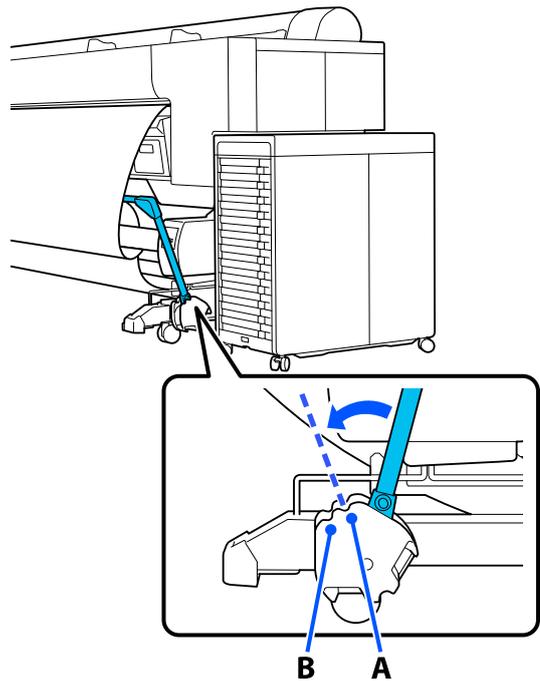

- 6** Monte el tensor en función de la anchura del papel que vaya a recoger.

 [“Uso del tensor” de la página 61](#)


- 7** Inserte el tensor en la parte con holgura del papel continuo.

Consulte la siguiente sección para obtener información sobre el papel que requiere el tensor.


 [“Soporte especial de Epson” de la página 174](#)

Operaciones básicas


Cara impresa hacia arriba

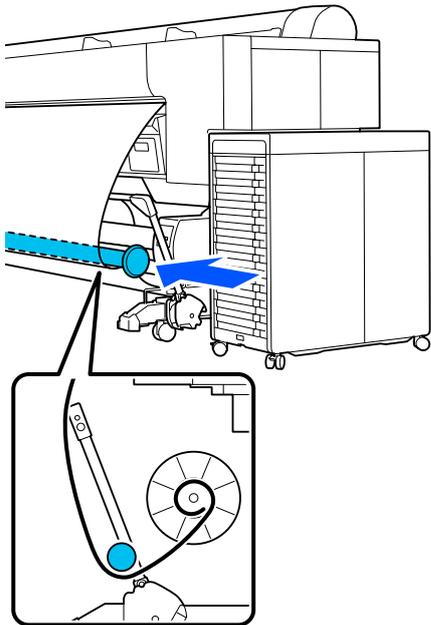


Cara impresa hacia abajo

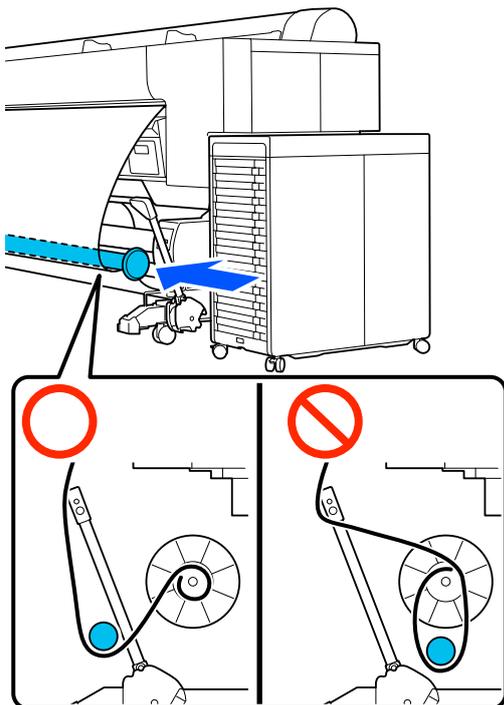

- 8** Alinee el reborde derecho del tensor con el borde derecho del papel.

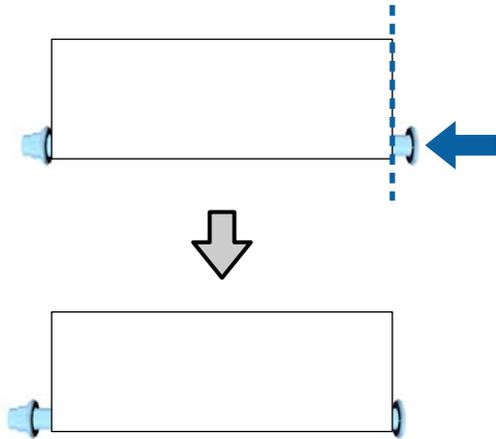


- 9** Mueva el reborde izquierdo del tensor de modo que la separación con respecto al borde izquierdo del papel sea de aproximadamente 5 mm.

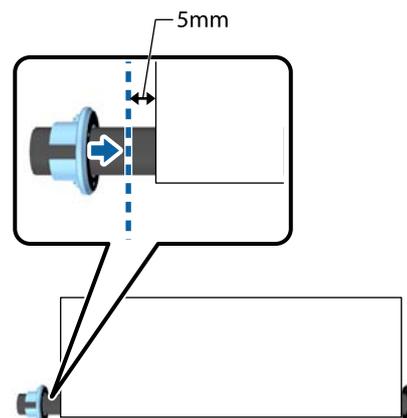


Operaciones básicas

10 Establezca el interruptor Auto en la dirección de recogida.

Cara impresa hacia fuera: lado Forward

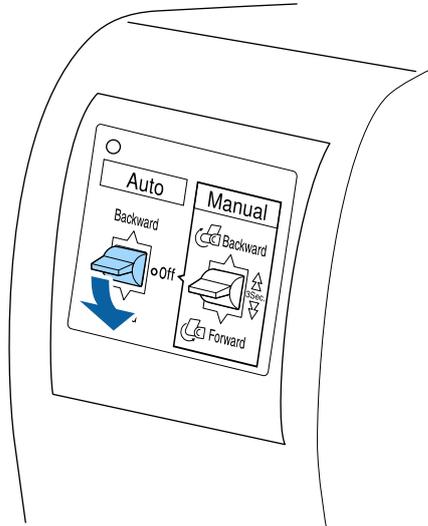

Cara impresa hacia dentro: lado Backward

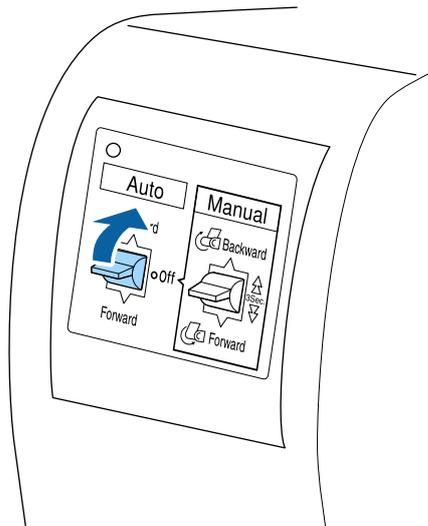

Uso del tensor

Es necesario utilizar el tensor cuando el papel siguiente se recoja con la cara impresa hacia dentro.

- Premium Glossy Photo Paper(170)
- Premium Semigloss Photo Paper(170)
- Singleweight Matte Paper

También puede utilizar combinaciones distintas de las anteriores. Puede usar esto para lo siguiente.

- Para recoger el papel continuo de manera que quede bien apretado
- Para reducir el desenrollado al transportar

Consulte la lista de papeles para obtener información detallada sobre el papel que puede utilizarse con el tensor.

[👉 “Soporte especial de Epson” de la página 174](#)

El número de tubos utilizados con el tensor varía, como se indica a continuación, en función de la anchura del papel recogido.

Tubo grande	
Tubo pequeño	

Anchura del papel	N.º de tubos grandes	N.º de tubos pequeños
16-24 pulgadas	1	0
24,1-34 pulgadas	1	1
34,1-44 pulgadas	1	2
44,1-54 pulgadas	1	3
Más de 54 pulgadas	1	4

Montaje del tensor

1 Acople un tubo grande al reborde derecho para el tensor.



2 Acople un tubo pequeño al tubo grande fijado al reborde derecho.



3 Añada más tubos pequeños en función de la anchura del papel que vaya a recoger.

Operaciones básicas

- 4** Acople el reborde izquierdo al extremo de los tubos unidos.

No fije la brida izquierda. Realice los ajustes después de insertar el tensor en la parte floja del papel enrollado alrededor del carrete de recogida automática.



Compruebe el siguiente procedimiento para obtener detalles sobre la inserción del tensor montado en la zona de holgura y cómo ajustar el reborde izquierdo.

[“Fijación del papel” de la página 58](#)

Extracción del papel

En esta sección se explica cómo extraer papel del carrete de recogida automática.


Precaución:

Para la extracción de papel del carrete de recogida automática son necesarios dos trabajadores, uno en cada extremo del rollo.

Si lo hiciera un solo trabajador, podría caerse el rollo y sufrir una lesión.

- 1** Establezca el interruptor Auto del carrete de recogida automática en la posición Off.

- 2** Guarde la barra de soporte.

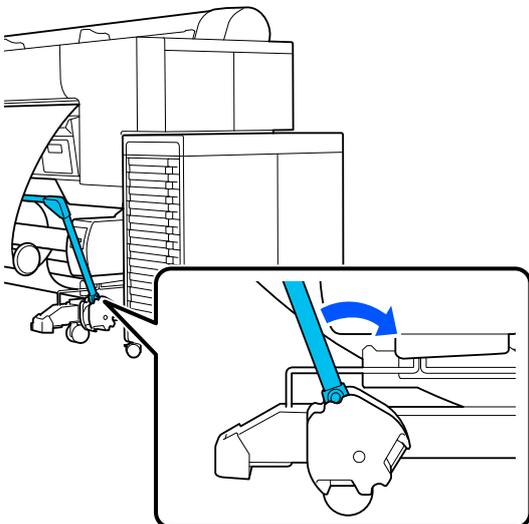

- 3** Extraiga el tensor.

- 4** Corte el papel y agárrelo hasta que esté por completo en la bobina del rollo del carrete de recogida automática.

Si Recoger tras cortar está Activ.

El papel se enrolla automáticamente después del corte.

Al cortar, asegúrese de sujetar el papel con la mano para que la superficie impresa no toque el suelo. Si no puede recoger todo el papel, ponga el interruptor Auto en la posición Off si es necesario y, a continuación, siga recogiendo con el interruptor Manual.

Si Recoger tras cortar está Desactivado

El papel no se enrolla automáticamente después del corte.

Siga los pasos que se indican a continuación para cortar el papel mientras lo sujeta con las manos para que la superficie impresa no toque el suelo, y, a continuación, recoja el papel manualmente.

- 1 Ponga el interruptor Auto en la posición Off.
- 2 Corte el papel.
- 3 Mantenga pulsado el interruptor Manual en la dirección de recogida (Forward o Backward).


[“Método de corte manual” de la página 43](#)

- 5** Fíjelo con cinta adhesiva para que no se desenrolle del núcleo del rollo.


Operaciones básicas

- 6** Desbloquee la unidad del lado izquierdo según mira a la impresora y retire la unidad del núcleo del rollo.

Al extraer dicha unidad, sujete la bobina del rollo con una mano para evitar que se caiga al suelo.

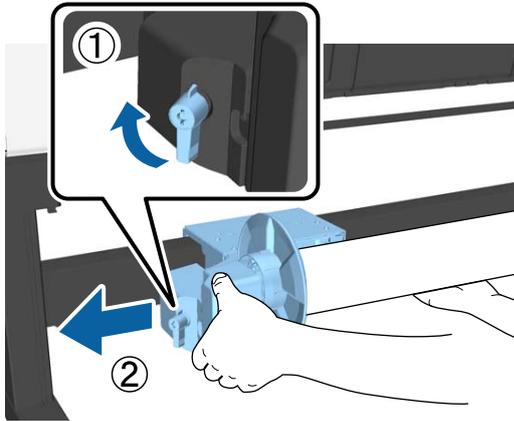



- 7** Extraiga la bobina del rollo del carrete de recogida automática.

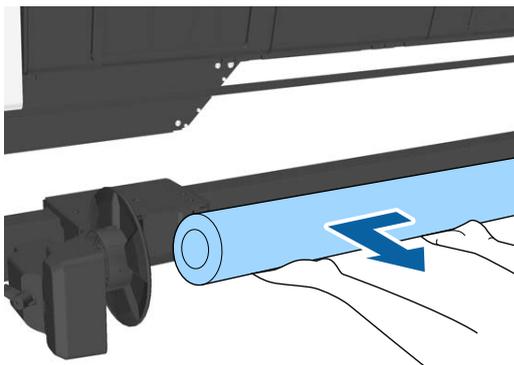


Almacenamiento del sensor

Guarde el sensor del carrete de recogida automática cuando utilice el cesto de papel o traslade la impresora.

- 1** Desatornille y retire el sensor de la parte delantera y engánchelo en la unidad de arriba.

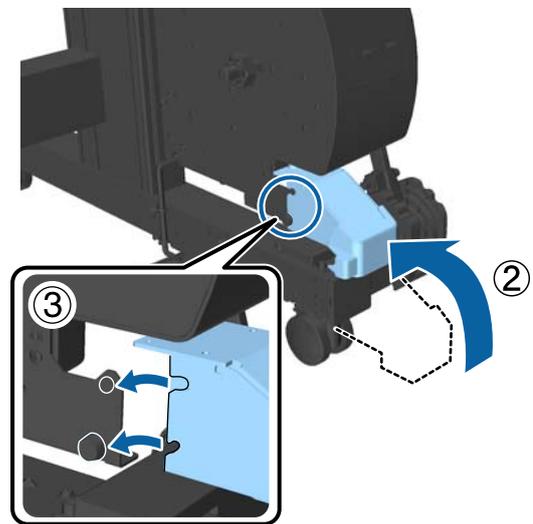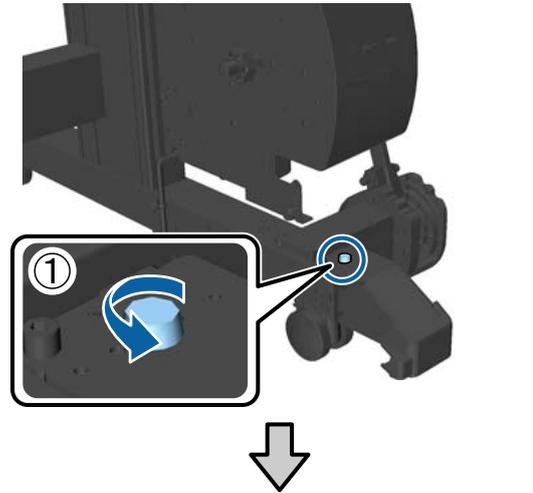

- 2** Pliegue el sensor en la parte trasera

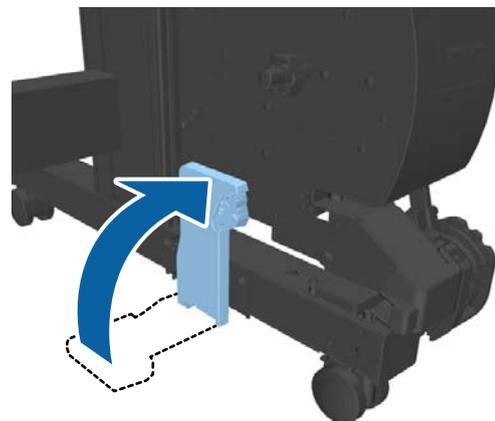


Métodos básicos de impresión (Windows)


La impresión se realiza desde el software con el que se crearon los datos a imprimir. A continuación se explica el procedimiento básico para imprimir.

Realizar la impresión


- 1 Encienda la impresora y cargue el papel.
 - 👉 “Carga y extracción del papel continuo” de la página 37
 - 👉 “Carga y retirada de Hoja individual” de la página 39
 - 👉 “Carga y retirada de una cartulina” de la página 40
- 2 Una vez creados los datos, haga clic en la opción **Print (Imprimir)** del menú **File (Archivo)**.

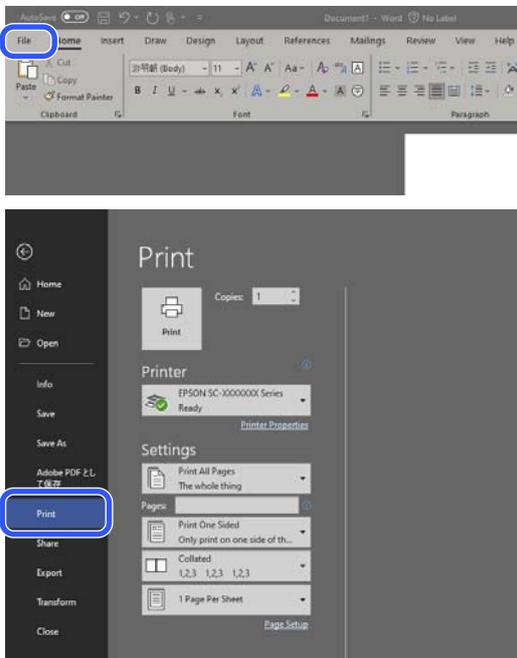

- 3 Cuando haya confirmado que está seleccionada la impresora, haga clic en **Printer properties (Propiedades de impresora)** o **Properties (Propiedades)** para que aparezcan los Ajustes de la impresora.

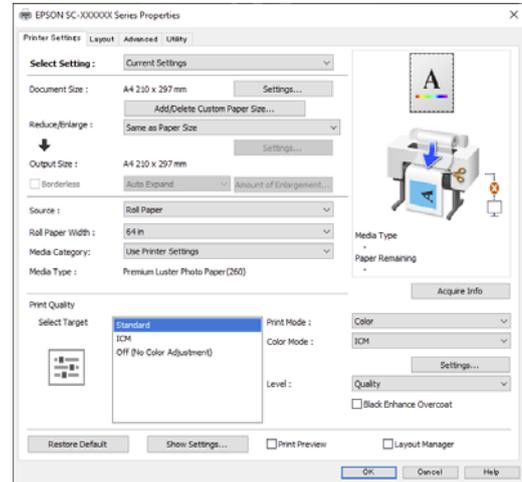

- 4 Establezca **Tamaño de Documento**. Configure el tamaño de papel establecido al crear los datos de impresión en el software.

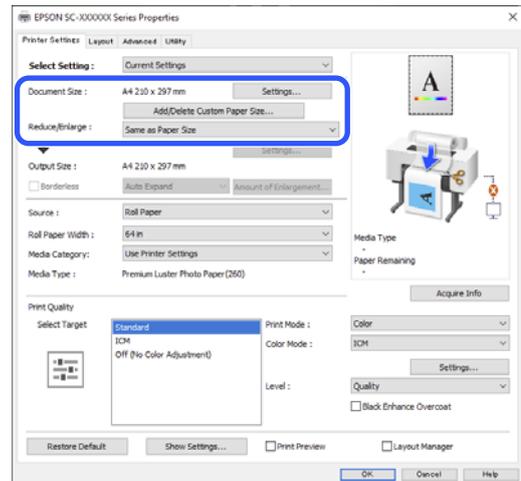


- 5 Use **Impresión Proporcional** para establecer si desea imprimir al tamaño original o ampliar el documento.

Si selecciona **Igual que Tamaño papel**, se muestra el tamaño establecido en **Tamaño de salida** y el documento se imprime al mismo tamaño.

Si selecciona **Ajustar al ancho del rollo de papel**, la imagen se amplía para ajustarse al ancho del papel continuo cargado en la impresora. Haga clic en **Ajustes** para establecer si el ancho del papel continuo se ajusta al lado corto o al lado largo.


Operaciones básicas

También puede seleccionar **Ajust al tamaño de impres.**, **Especificar tamaño**, etc., en función de sus necesidades. Si selecciona **Ajust al tamaño de impres.** o **Especificar tamaño**, haga clic en **Ajustes** para establecer el tamaño de salida. Consulte la ayuda para obtener más información.

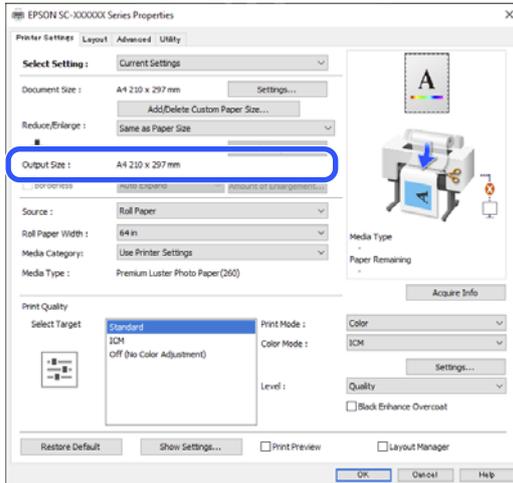

6 Para imprimir sin bordes (márgenes), seleccione Sin márgenes.

Ajuste la expansión y la ampliación como sea necesario.

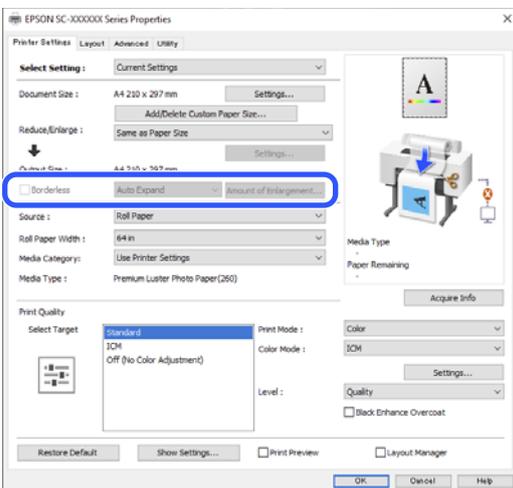

Nota:


En función del papel, es posible que no se pueda imprimir sin bordes.

Consulte lo siguiente para obtener más información sobre la impresión Sin márgenes.

7 Seleccione **Origen**, **Ancho del Rollo de Papel**, **Tamaño papel** y **Categoría del soporte**.


Cuando **Categoría del soporte** se establece en **Usar ajustes de la impresora**, la opción Tipo papel establecida en la impresora se adquiere automáticamente y se muestra cuando se inicia el controlador de impresora. Si cambia Tipo papel en la impresora después de iniciar el controlador de impresora, haga clic en **Adquirir datos**.

Si **Categoría del soporte** se establece en otras opción diferente a **Usar ajustes de la impresora**, seleccione una opción para **Categoría del soporte** y **Tipo papel**.

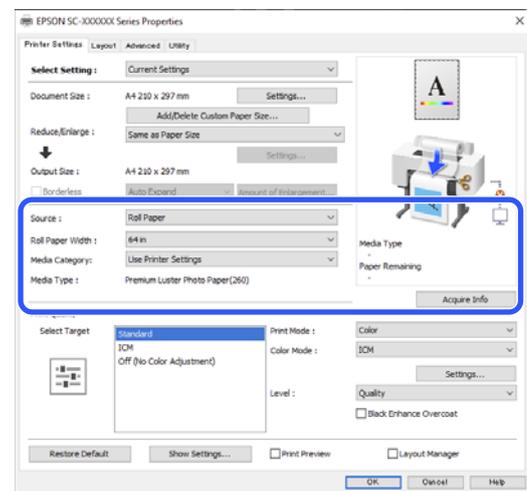

8 Configure la calidad de la impresión.


Seleccione **Selec destino**. Establezca **Color**, **Modo** y **Nivel** como sea necesario.

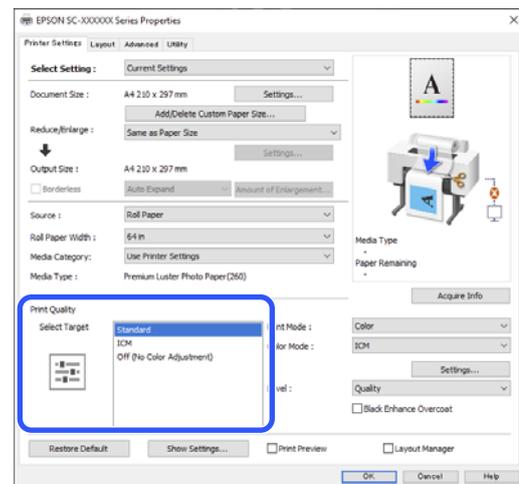

Operaciones básicas


9 Compruebe los ajustes.

Los ajustes se muestran en la ilustración de la derecha para que pueda verificar que todo es correcto.

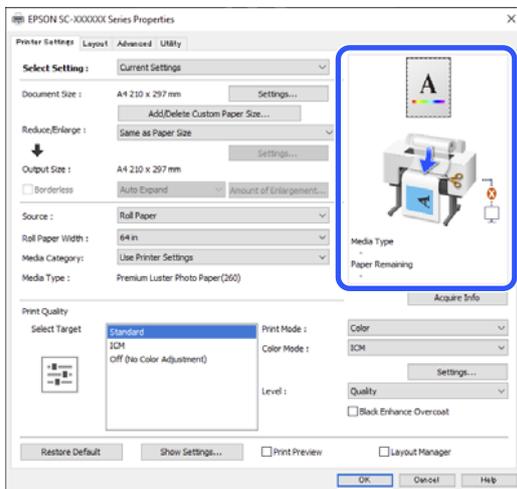

10 Haga clic en el botón **OK**.


11 Cuando termine de configurar los ajustes, haga clic en **Print (Imprimir)**.

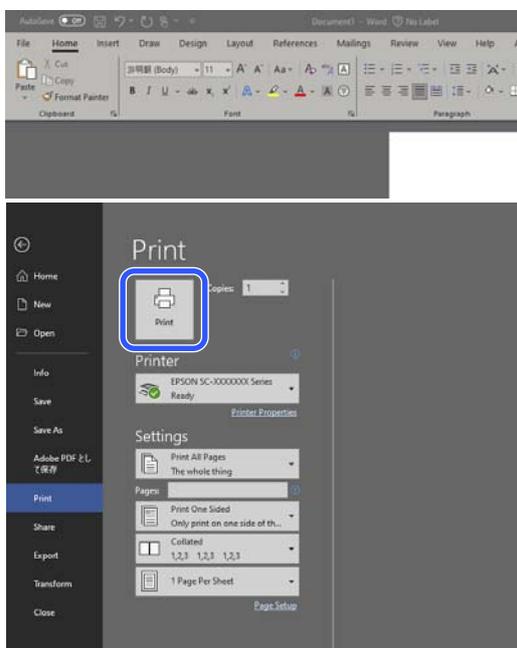

Aparecerá la barra de progreso y comenzará la impresión.

Cancelación de la impresión

La siguiente pantalla aparece cuando se inicia la impresión y se muestra la barra de progreso (el estado del procesamiento en el ordenador). Haga clic en **Cancelar** para cancelar la impresión.

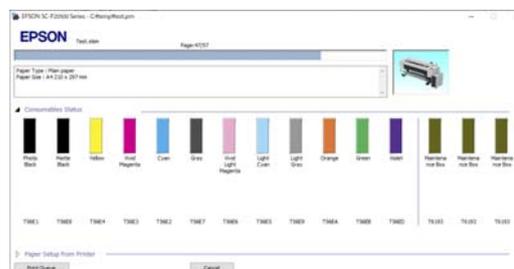

En esta pantalla, puede ver cuánta tinta queda, los números de producto de los cartuchos de tinta y otros datos.

Si se produce un error, o si es necesario cambiar una unidad de suministro de tinta durante la impresión, aparecerá un mensaje de error.



Cuando la barra de progreso no se muestra en la pantalla

1 Haga clic en el icono de la impresora en la Taskbar (Barra de tareas).




Que aparezca el icono dependerá de los ajustes seleccionados en Windows.

Operaciones básicas

- 2** Seleccione el trabajo que desee cancelar y luego haga clic en **Cancel (Cancelar)** en el menú **Document (Documento)**.

Si desea cancelar todos los trabajos de impresión, haga clic en **Cancel All Documents (Cancelar todos los documentos)** en el menú **Printer (Impresora)**.

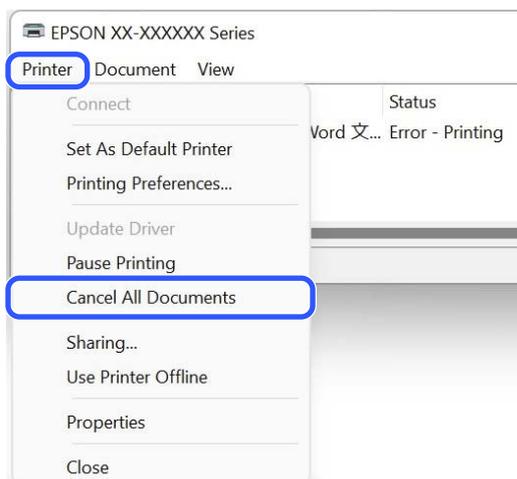

Si se ha enviado el trabajo a la impresora, los datos de impresión no aparecerán en la pantalla mostrada más arriba.

Cancelación de la impresión en la impresora


Consulte lo siguiente para obtener más información acerca de cómo cancelar la impresión en la impresora.

[“Vista de la pantalla” de la página 15](#)

Métodos básicos de impresión (Mac)


Realizar la impresión

- 1** Encienda la impresora y cargue el papel.
- [“Carga y extracción del papel continuo” de la página 37](#)
 - [“Carga y retirada de Hoja individual” de la página 39](#)
 - [“Carga y retirada de una cartulina” de la página 40](#)
- 2** Cuando haya creado los datos, haga clic en **Print (Imprimir)** desde el menú **File (Archivo)** de la aplicación.

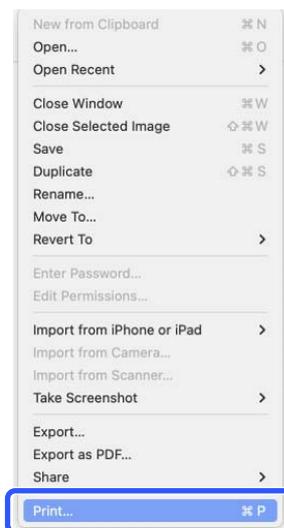

Operaciones básicas

- 3** Compruebe que esta impresora está seleccionada.

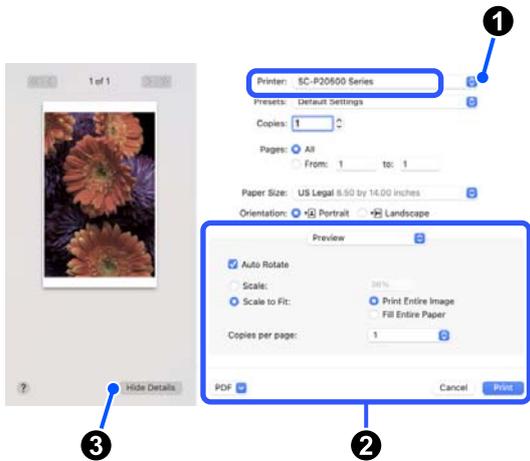


Si esta impresora no está seleccionada, haga clic en el botón del menú desplegable (1) para seleccionarla.

Si la mitad inferior de la pantalla (2) no está visible, haga clic en **Show Details** (3).


Nota:

Si no se muestran los ajustes de la página en la pantalla de impresión, haga clic en la opción "ajustes de página" (por ejemplo, **Page Setup** (Ajustar página)) en el menú **File** (Archivo).

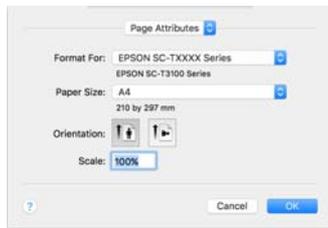


- 4** Establezca el tamaño del papel de salida en **Paper Handling**.

En **Tamaño papel**, también puede establecer el método de impresión sin márgenes y la fuente del papel.

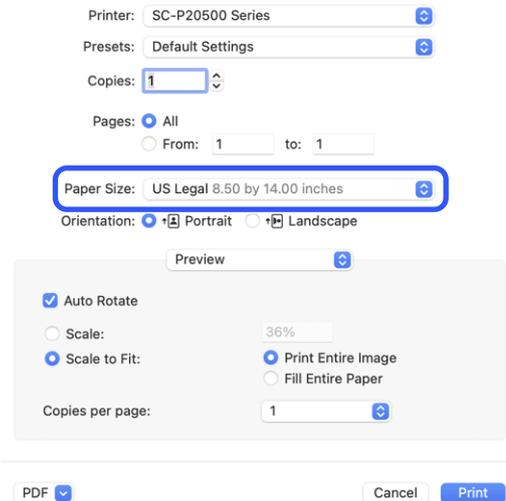

- 5** Seleccione **Ajustes Impresión** en la lista y, a continuación, compruebe la configuración **Básico**.

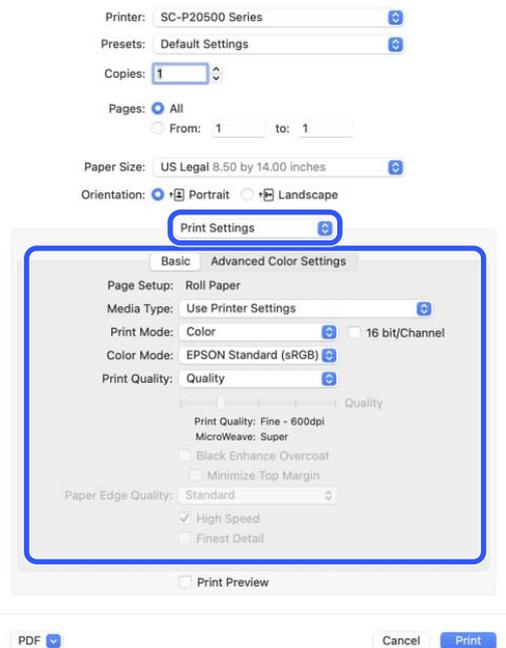

Ajustar página se muestra en función del ajuste **Paper Handling**.

Establezca **Tipo papel**, **Color**, **Modo Color** y **Resolución** según sea necesario.

Operaciones básicas

- 6** Compruebe los ajustes.
Los ajustes se muestran en la ilustración de la derecha para que pueda verificar que todo es correcto.
- 7** Cuando termine de configurar los ajustes, haga clic en **Print (Imprimir)**.

Cancelación de la impresión

Si el ordenador ha terminado de enviar datos a la impresora, no podrá cancelar el trabajo de impresión desde el ordenador. Cancelelo en la impresora. Consulte lo siguiente para obtener más información acerca de cómo cancelar la impresión en la impresora.

 [“Vista de la pantalla” de la página 15](#)

- 1** Haga clic en el icono de la impresora en el Dock (Acoplar).



- 2** Seleccione el trabajo que desee cancelar y haga clic en **Delete (Borrar)**.



Si se ha enviado el trabajo a la impresora, los datos de impresión no aparecerán en la pantalla mostrada más arriba.

Área imprimible

En esta sección se describen las zonas imprimibles para la impresora.


Si el margen configurado en una aplicación supera los siguientes valores, no se imprimirá más allá de los márgenes especificados. Por ejemplo, si selecciona 15 mm como ajuste de los márgenes izquierdo y derecho en los menús de la impresora y el documento ocupa toda la página, no se imprimirán los 15 mm de los lados izquierdo y derecho de la página.

Si el margen en el borde delantero del papel es pequeño, los colores pueden ser desiguales en función del papel y del entorno de impresión. En este caso, imprima un margen más grande en el borde delantero del papel.

Área imprimible del rollo de papel

En la siguiente ilustración, la zona imprimible está coloreada de gris.

La flecha de la ilustración indica la dirección en la que se expulsa el papel.

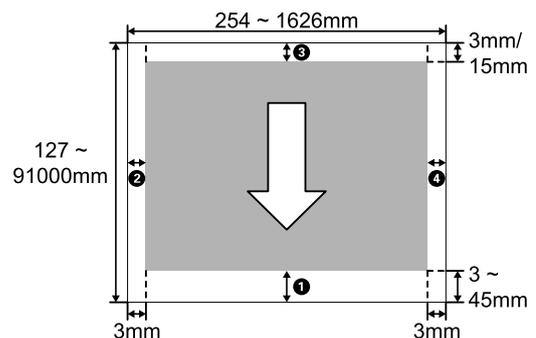

Cuando se utilicen soportes especiales de Epson

A continuación se muestran los valores de los márgenes.

- ①, ③ = 15 mm
②, ④ = 3 mm

Sin embargo, al imprimir en el papel siguiente, el valor de ① es 15 mm o más.

Operaciones básicas

- ❑ ❶ = papel de 20 mm
Premium Glossy Photo Paper (250)/Premium Semigloss Photo Paper (250)/Premium Luster Photo Paper (260)/Premium Semimatte Photo Paper (260)
- ❑ ❶ = papel de 45 mm
Ultra Smooth Fine Art paper/Baryta/Fine Art Matte

Si desea cambiar los márgenes para soportes especiales de Epson, seleccione el papel que está utilizando en **Cambiar papel de referencia** en **Configuración de papel personalizado** en el menú Papel y establezca **Márgenes superior/inferior**.

Cuando se utilice papel personalizado

Como se muestra en la tabla siguiente, los márgenes del papel personalizado varían en función de la configuración de **Márgenes superior/inferior** en el menú.

Ajuste **Márgenes superior/inferior**  [“Conf. papel” de la página 117](#)

* indica la configuración predeterminada.

Ajuste Márgenes superior/inferior	Valores del margen
Estándar*	❶,❸ = 15 mm
	❷,❹ = 3 mm
Arriba 15 mm/Abajo 15 mm	❶,❸ = 15 mm
	❷,❹ = 3 mm
Arriba 20 mm/Abajo 15 mm	❶ = 20 mm
	❸ = 15 mm
	❷,❹ = 3 mm
Arriba 45 mm/Abajo 15 mm	❶ = 45 mm
	❸ = 15 mm
	❷,❹ = 3 mm
Arriba 3 mm/Abajo 3 mm	❶,❷,❸,❹ = 3 mm

Importante:

- ❑ La impresión queda borrosa si el extremo del rollo de papel se sale de la bobina. Vigile que el extremo del rollo no entre en el área imprimible.
- ❑ Incluso si cambian los márgenes, el tamaño de la parte impresa no cambia.

Nota:


Cuando imprima varias páginas sin usar el corte automático, los márgenes entre páginas, como el que hay entre la primera y la segunda página, utilizarán el valor ajustado en el menú **Margen entre páginas**.

 [“Conf. papel” de la página 117](#)

Área imprimible de las hojas sueltas

Para imprimir sin márgenes a los lados, hay que configurar los márgenes izquierdo y derecho a 0 mm. (La impresión sin bordes no está disponible para cartulinas.)

En la siguiente ilustración, la zona imprimible está coloreada de gris. La flecha de la ilustración indica la dirección en la que se expulsa el papel.

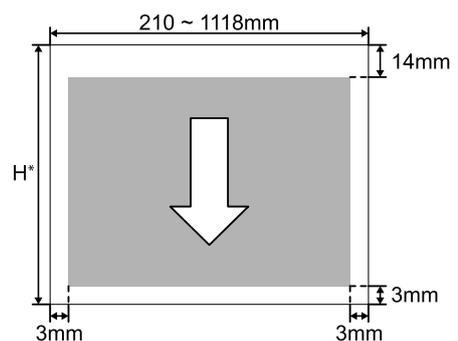

- * Esto varía como se indica a continuación, en función del grosor del papel utilizado.
Grosor del papel: de 0,08 a 0,8 mm: de 279,4 a 1580 mm
Grosor del papel: de 0,8 a 1,5 mm: de 279,4 a 1030 mm

Unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™ (opcional)

Unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™ (opcional)

La unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™ le permite imprimir sin sustituir las fuentes, ya que incluye las fuentes instaladas en Windows y Mac.

También puede usar la función PS Folder para imprimir archivos, como PDF y EPS, sin necesidad de otra aplicación. Utilice el controlador PS cuando imprima con la unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™.

Para obtener detalles sobre el uso de la unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™, consulte la hoja "Instalación del software" suministrada. Consulte en el CD que se incluye las instrucciones de funcionamiento.

Cuando la impresión utilizando la unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™ da error o se interrumpe

No puede imprimir utilizando la unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™ en los casos siguientes.

■ **Si la anchura de impresión supera la de la impresora.**

Cambie los datos de entrada o los ajustes de impresión para que la anchura de impresión se ajuste a la anchura de la impresora.

Si se habilita la rotación automática también se puede resolver el problema.

■ **Si se selecciona un tipo de papel no admitido.**

Compruebe el tipo de papel e intente imprimir de nuevo.

■ **Si los datos de impresión se han dañado.**

Si se da esta situación, compruebe los datos de impresión. Corrija los datos si es necesario.

■ **Si los datos de impresión son demasiado complicados de procesar.**

Si se da esta situación, pruebe a bajar el nivel de representación de PDF en  (Menú) - **Ajustes generales - Config. de la impresora - MENÚ PS.** (Solamente al imprimir archivos PDF)

■ **El tamaño del archivo de los datos de impresión supera el límite máximo.**

Asegúrese de que el tamaño del archivo es de 2 GB o menos.

Nota:

Si se produce un problema, habilite la impresión de Hoja errores PS desde  (Menú) - **Ajustes generales - Config. de la impresora - MENÚ PS** para imprimir los detalles del error.

Uso de la unidad SSD (opcional)

Uso de la unidad SSD (opcional)

Si conecta la unidad SSD opcional, puede almacenar documentos en esta memoria y verlos, imprimirlos o enviarlos como archivos cuando sea necesario.

El espacio para almacenar los datos se denomina "Almacenamiento". El almacenamiento de los datos de uso frecuente en Almacenamiento permite imprimir de forma rápida y sencilla sin necesidad de utilizar un ordenador.

Importante:

En las siguientes situaciones, los datos almacenados podrían perderse o dañarse.

- Si el disco se ha visto afectado por electricidad estática o ruido eléctrico
- Si el disco se ha utilizado incorrectamente
- Después de una avería o reparación
- Si el disco se ha dañado a causa de un desastre natural

No asumimos ninguna responsabilidad por la pérdida de datos, la corrupción de datos o los problemas debidos a cualquier causa, incluidos los anteriormente mencionados y dentro del período de garantía. Tampoco nos hacemos responsables de la recuperación de los datos perdidos o dañados.

Nota:

Para sacar la unidad SSD, seleccione  (Menú) - Ajustes generales - Admin. del sistema - Deshabilitar la unidad de almacenamiento opcional.

Tipo		Explicación
Almacenamiento compartido	Almacenamiento compartido (fijo)	Cualquiera puede guardar y utilizar los documentos. Usted ni puede cambiar el nombre de la carpeta ni establecer una contraseña. Asimismo, no puede eliminar el espacio de almacenamiento.
	Almacenamiento compartido	Puede crear varios espacios de almacenamiento para organizar sus documentos. Puede establecer una contraseña para el almacenamiento para limitar el almacenamiento y el uso de los documentos a un número limitado de usuarios. También puede establecer una contraseña para cada documento para limitar el acceso al mismo.
Carpeta personal		Si la autenticación de usuario está habilitada, solo los usuarios registrados pueden almacenar y utilizar los documentos. No se muestra cuando otros usuarios inician sesión. Los usuarios solo pueden tener una carpeta personal.

Uso de la unidad SSD desde el controlador de impresora

Para utilizar la unidad SSD desde el controlador de la impresora, debe realizar los ajustes en la pantalla de este.


Windows

- 1** Seleccione Preferences (Preferencias) en la pantalla Printer Properties (Propiedades de la impresora)

Uso de la unidad SSD (opcional)


- 2 Seleccione **Adquirir de la impresora** y, a continuación, pulse **Obtener**.

Si **Almacenamiento opcional: Instalado** se muestra en la sección **Datos de la impresora actual**, puede usar la unidad SSD.

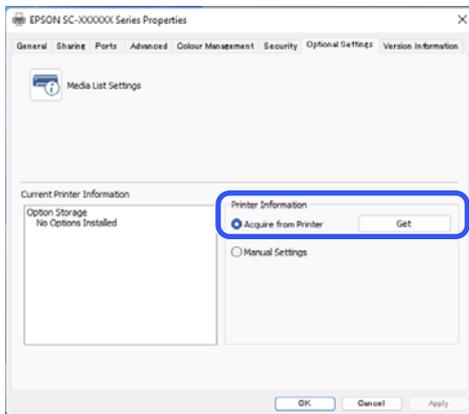


Mac


- 1 Seleccione **Configuración de almacenamiento** en la pantalla de propiedades de la impresora.

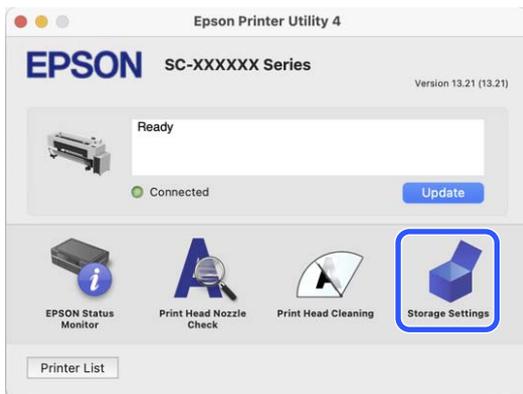

- 2 Realice sus ajustes en la pantalla **Configuración de almacenamiento**.

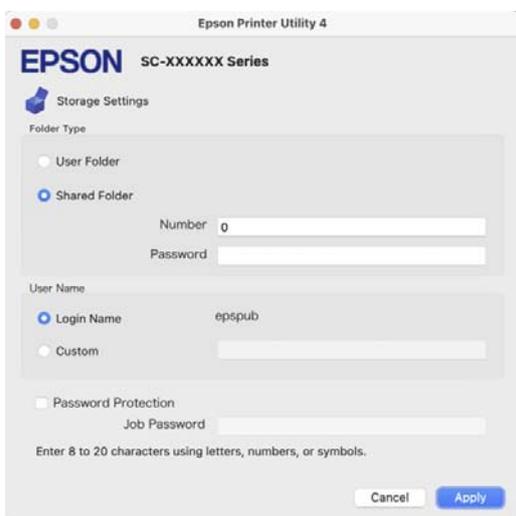

Ya puede usar la unidad SSD.

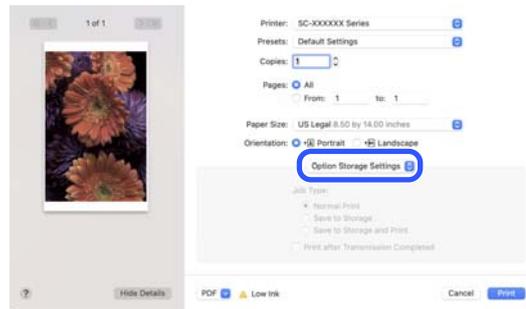

Crear un espacio de almacenamiento

Un administrador o un usuario puede crear un espacio de almacenamiento compartido. Sin embargo, los usuarios solo pueden crear espacios de almacenamiento si **Menú - Ajustes generales - Configuración de almacenamiento - Control de acceso a la carpeta compartida - Acceder** se ha establecido en **Permitido** y **Autoridad de operación** en **Usuario**.

Usted no puede crear una **Carpeta personal**.

- 1 Seleccione  en el panel de control de la impresora.
- 2 Introduzca un valor para cada elemento en la pantalla de configuración de almacenamiento.
 - Storage number (Número de almacenamiento):
Si no se ingresa ningún número, se asigna automáticamente.
 - Folder Name (Nombre de carpeta, obligatorio):
Introduzca un nombre de 30 caracteres como máximo.
 - Storage Password (Contraseña de almacenamiento):
Configure una contraseña para restringir el uso del espacio de almacenamiento. Una vez configurada, se le pedirá que la introduzca para guardar documentos, ver documentos y realizar operaciones de almacenamiento.

Uso de la unidad SSD (opcional)

- ❑ Automatic File Deletion Settings (Configuración de eliminación automática de archivos):
Indique si desea eliminar automáticamente los documentos guardados.

Saving Data to Storage (Guardar datos en almacenamiento)

Guardar un documento desde el ordenador a Almacenamiento (Windows)

Si imprime un documento desde el controlador de la impresora, puede seleccionar la ubicación de almacenamiento. También puede guardar los datos de impresión en Almacenamiento sin imprimir el documento.

- 1 En el controlador de la impresora, abra la pestaña **Más ajustes**.
- 2 Seleccione **Guardar en el almacenamiento e imprimir** en **Tipo de trabajo**.

Nota:
Seleccione **Guardar en el almacenamiento en Tipo de trabajo** si desea guardar los datos de impresión en Almacenamiento sin imprimir el documento.

- 3 Haga clic en **Ajustes**.
- 4 Seleccione Tipo de carpeta.
- 5 Si se seleccione Carpeta compartida, establezca el número y Contraseña.

Nota:
Si no conoce la **Contraseña**, póngase en contacto con su administrador.

- 6 Configure otros elementos como sea necesario y, a continuación, haga clic en **OK**.

- 7 Si desea cambiar la resolución de los datos de impresión cuando los guarde en Almacenamiento, haga clic en la pestaña **Ajustes de la impresora - Resolución - Opciones de Calidad**, configure la calidad de impresión en la pantalla Opciones de Calidad y, a continuación, haga clic en **OK**.

- 8 Configure cada elemento de la pestaña **Ajustes de la impresora** y de la pestaña **Más ajustes** y haga clic en **OK**.

- 9 Haga clic en **Imprimir**.

Guardar un documento desde el ordenador a Almacenamiento (Mac)

Si imprime un documento desde el controlador de la impresora, puede seleccionar la ubicación de almacenamiento. También puede guardar los datos de impresión en Almacenamiento sin imprimir el documento.

- 1 Haga clic en **Configuración de almacenamiento** en la pantalla Epson Printer Utility del controlador de impresora.
- 2 Establezca la ubicación de guardado y haga clic en **OK**.
- 3 Seleccione Print Settings (Configuración de impresión) en el menú emergente de la pantalla del controlador de la impresora.

- 4 Seleccione **Guardar en el almacenamiento e imprimir** como método de impresión.

Nota:
Seleccione **Guardar en el almacenamiento como método de impresión** si desea guardar los datos de impresión en Almacenamiento sin imprimir el documento.

- 5 Configure el resto de elementos conforme sea necesario.
- 6 Haga clic en **Print (Imprimir)**.

Uso de la unidad SSD (opcional)

Uso de los datos guardados en la ubicación de almacenamiento

Impresión de los datos de la ubicación de almacenamiento

- 1 Seleccione **Almacenamiento** en el panel de control de la impresora.
- 2 Seleccione el espacio de Almacenamiento donde está guardado el documento que desea imprimir y, a continuación, seleccione **Abierto**.
- 3 Seleccione el archivo.
- 4 Establezca el número de copias a imprimir.
- 5 Realice los ajustes de impresión necesarios.
- 6 Pulse .

Gestión de espacios de almacenamiento y documentos

Búsqueda de espacios de almacenamiento y documentos

Puede utilizar las siguientes palabras clave para buscar espacios de almacenamiento y documentos.

- Para buscar un espacio de almacenamiento: número de almacenamiento o nombre de la carpeta
- Para buscar un documento: nombre del documento o nombre de usuario

- 1 Seleccione **Almacenamiento** en el panel de control de la impresora.
- 2 Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda de la pantalla de la lista de almacenamiento.

Para buscar un documento, busque de la misma forma en la pantalla de la lista de documentos.

Eliminar un documento de la ubicación de almacenamiento

- 1 Seleccione **Almacenamiento** en el panel de control de la impresora.
- 2 Seleccione el espacio de Almacenamiento donde está guardado el documento que desea eliminar y, a continuación, seleccione **Abierto**.
- 3 Seleccione el documento y luego **Eliminar**.

También puede seleccionar varios documentos y eliminarlos todos a la vez.

Cambiar el período o ajuste de almacenamiento a indefinido

Los documentos guardados no se eliminan automáticamente de forma predeterminada.

El administrador o el usuario pueden cambiar el período de almacenamiento o establecerlo como indefinido. Sin embargo, los usuarios solo pueden cambiar este ajuste si  (Menú) - **Ajustes generales - Configuración de almacenamiento - Control de acceso a la carpeta compartida - Acceder se establece en Permitido y Autoridad para establecer la eliminación automática en Usuario.**

- 1 Seleccione  (Menú) - **Ajustes generales - Configuración de almacenamiento - Administración de archivos de la carpeta compartida.**
- 2 Cambie la configuración de Eliminación automática de archivos para el espacio de almacenamiento compartido.

Eliminar un espacio de almacenamiento

Un administrador o un usuario puede eliminar un espacio de almacenamiento compartido. Sin embargo, los usuarios solo pueden eliminar espacios de almacenamiento si  (Menú) - **Ajustes generales - Configuración de almacenamiento - Control de acceso a la carpeta compartida - Acceder** se ha establecido en **Permitido y Autoridad de operación** en **Usuario**.

- 1** Seleccione **Almacenamiento** en el panel de control de la impresora.
- 2** Seleccione el espacio de almacenamiento que desee eliminar y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.
 - Si se ha establecido una contraseña para el espacio de almacenamiento, deberá introducirla. Los administradores, sin embargo, pueden hacerlo sin introducir la contraseña.
 - No es posible eliminar un espacio de almacenamiento que contenga un documento con una contraseña. Los administradores, sin embargo, sí pueden eliminar el espacio de almacenamiento.
 - Si elimina un espacio de almacenamiento, todos los documentos de ese almacenamiento se eliminarán también.

Limitar las operaciones con los espacios de almacenamiento compartido

Establezca si desea permitir que solo los administradores usen los espacios de almacenamiento compartidos o si desea incluir a otros usuarios.

- 1** Seleccione  (Menú) - **Ajustes generales - Configuración de almacenamiento - Control de acceso a la carpeta compartida - Autoridad de operación**.
- 2** Seleccione **Usuario** o **Solo administrador**.

Modo de uso del controlador de impresora(Windows)

Modo de uso del controlador de impresora (Windows)

Cómo abrir la pantalla de ajustes

Puede acceder al controlador de la impresora de las formas descritas a continuación:

- Desde aplicaciones de Windows
 [“Métodos básicos de impresión\(Windows\)” de la página 64](#)
- Desde el Control Panel (Panel de control)

Desde el Control Panel (Panel de control)

Siga los pasos que se indican a continuación para mostrar el Control Panel (Panel de control) para especificar ajustes comunes entre aplicaciones o realizar el mantenimiento de la impresora, tales como Com. boquilla cab. imp. o Limpieza cabezal impr.

Windows 11

Haga clic en el botón Start (Iniciar). Haga clic en **Settings (Configuración) - Bluetooth & devices (Bluetooth y dispositivos) - Printers & scanners (Impresoras y escáneres)**. Haga clic en el icono de su impresora y en **Printing preferences (Preferencias de impresión)**.

Windows 10


Haga clic en el botón Start (Iniciar), luego en **Windows System (Sistema Windows)-Control Panel (Panel de control) - Hardware and Sound (Hardware y sonido)** y, a continuación, en **View devices and printers (Ver dispositivos e impresoras)**, en este orden. Haga clic, con el botón secundario, en el icono de su impresora y luego haga clic en **Printing preferences (Preferencias de impresión)**.

Windows 8.1/Windows 8

Haga clic en **Desktop (Escritorio) - Settings (Configuración) - Control Panel (Panel de control) - Hardware and Sound (Hardware y sonido)** y, a continuación, en **View devices and printers (Ver dispositivos e impresoras)**, en este orden. Haga clic, con el botón secundario, en el icono de su impresora y luego haga clic en **Printing preferences (Preferencias de impresión)**.

Windows 7

Haga clic en el botón Start (Iniciar), luego en **Control Panel (Panel de control) - Hardware and Sound (Hardware y sonido)** y, a continuación, en **View devices and printers (Ver dispositivos e impresoras)**, en este orden. Haga clic, con el botón secundario, en el icono de su impresora y luego haga clic en **Printing preferences (Preferencias de impresión)**.

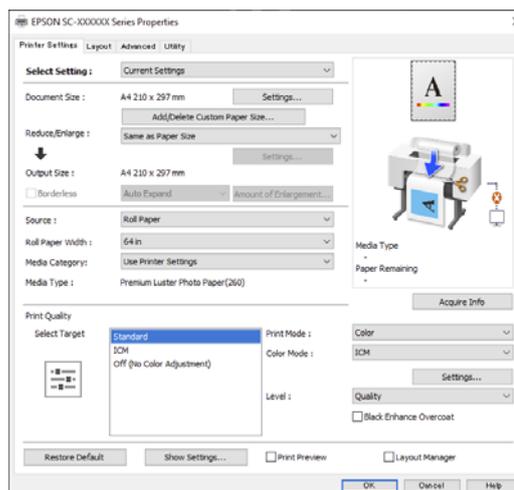

Se abrirá la pantalla de ajustes del controlador de impresora.

Haga los ajustes necesarios. Éstos serán los ajustes predeterminados del controlador de impresora.

Modo de uso del controlador de impresora(Windows)



Cómo abrir la Ayuda

Puede acceder a la Ayuda del controlador de la impresora de las siguientes formas:

- ❑ Haga clic en **Ayuda**
- ❑ Haga derecho en el elemento que desea comprobar y visualizar



Haga clic en el botón Ayuda para mostrarlo

Muestre la pantalla de ayuda para ver el contenido de la ayuda.

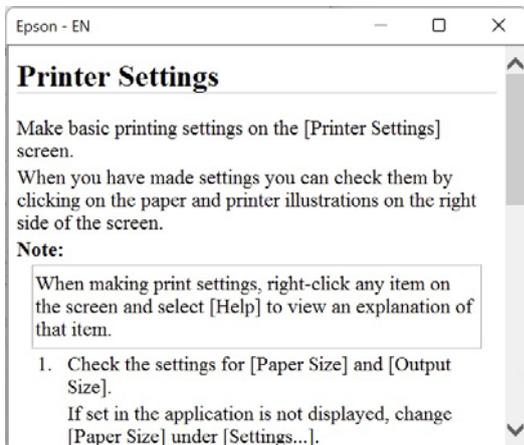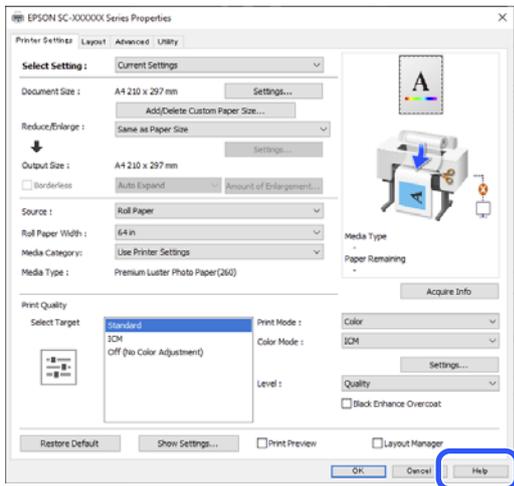

Haga derecho en el elemento que desea comprobar y visualizar

Haga clic, con el botón secundario, en el elemento. Después, haga clic en el botón **Ayuda**.

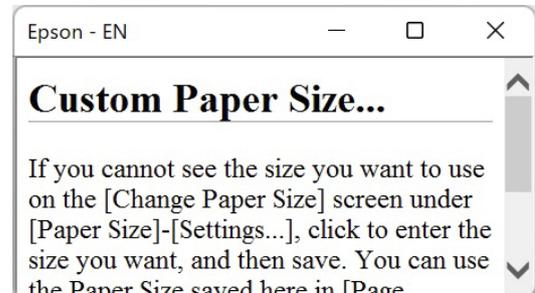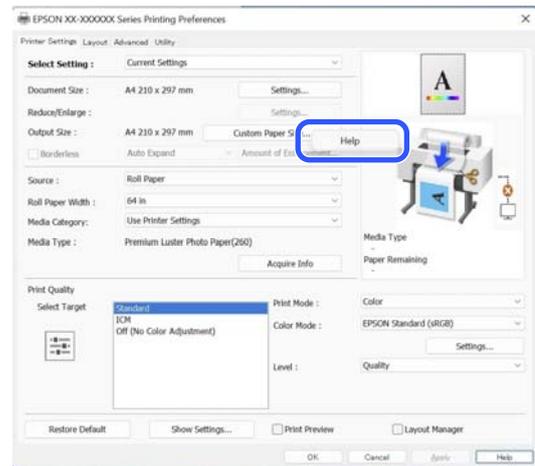

Modo de uso del controlador de impresora(Windows)

Personalización del controlador de impresora

Puede guardar los ajustes o cambiar los elementos que se muestran como prefiera.


Guardar diversos ajustes como su Ajustes seleccionados

Es posible guardar todos los ajustes del controlador de la impresora como Ajuste seleccionado. Además, en Ajuste seleccionado se incluyen los ajustes recomendados para distintos usos.


Esto le permite cargar fácilmente los ajustes almacenados en Ajuste seleccionado e imprimir varias veces usando exactamente la misma configuración.

1 Configure en la pantalla **Ajustes de la impresora** y en la pantalla Page Setup (Preparar página) todos los ajustes que desee guardar como ajuste seleccionado.

2 Seleccione **Ajustes personales...** en **Ajuste seleccionado**.

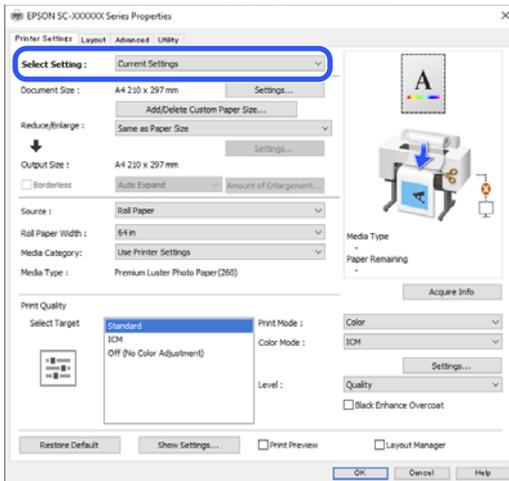

3 Cuando introduzca un nombre en **Nombre** y haga clic en **Guardar**, se guardarán los ajustes en **Lista**.

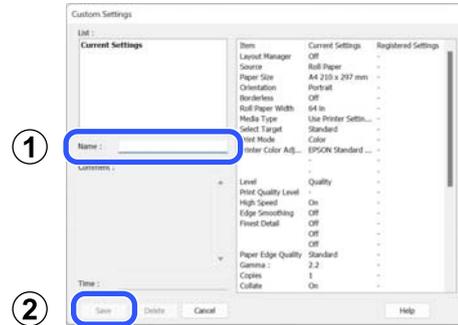

Puede cargar los ajustes guardados desde la opción **Ajuste seleccionado** en la pantalla Ajustes de la impresora.


Nota:

- Puede guardar hasta 100 ajustes.
- Seleccione los ajustes que desee eliminar y, a continuación, haga clic en **Borrar**.

Modo de uso del controlador de impresora(Windows)

Descripción resumida de la ficha Utilidades

En la ficha **Utilidades** del controlador de impresora, puede realizar las siguientes funciones de mantenimiento.

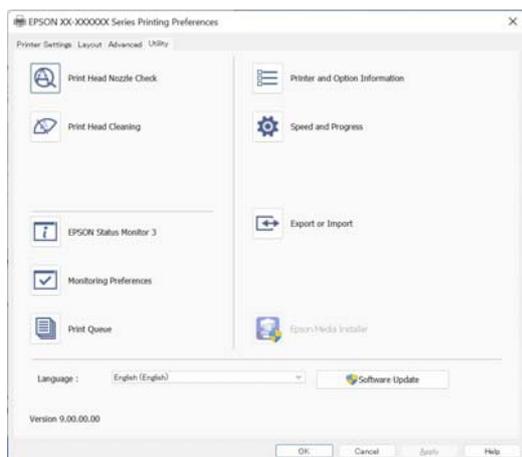

Com. boquilla cab. imp.

Imprime un test de inyectores para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión.

Si ve bandas o huecos en las impresiones, realice una limpieza de cabezales para limpiar los inyectores obstruidos.

[“Com. boquilla cab. imp.” de la página 141](#)

Limpieza cabezal impr.

Si ve bandas o huecos en las impresiones, realice una limpieza de cabezales. Limpia la superficie del cabezal de impresión para mejorar la calidad de la impresión.

[“Limpieza de cabezal” de la página 142](#)

EPSON Status Monitor 3

Puede consultar el estado de la impresora (cuánta tinta queda o los mensajes de error, por ejemplo) en la pantalla del ordenador.


Preferencias de Monitorización

Puede seleccionar las notificaciones de error que aparecerán en la pantalla de EPSON Status Monitor 3, o registrar un acceso directo para el icono de Utility (Utilidades) en la taskbar (barra de tareas).

Nota:

Si selecciona el icono de acceso directo en la pantalla **Preferencias de Monitorización**, el icono de Utility (Utilidades) aparecerá en la taskbar (barra de tareas) de Windows.

Si hace clic, con el botón secundario, en el icono, se abrirá el siguiente menú y podrá realizar funciones de mantenimiento.

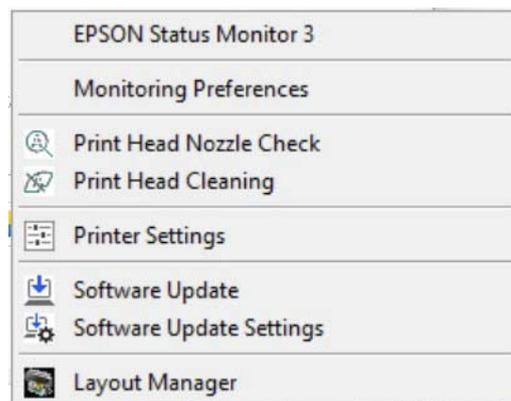

Información de la impresora

Puede registrar información de usuario si el control de acceso está establecido en la impresora.

Cola de impresión

Puede ver la lista de todos los trabajos en espera.

En la pantalla Print Queue (Cola de impresión), puede ver información sobre los datos que se van a imprimir, borrar y reimprimir esos trabajos.

Velocidad y Avance

Puede configurar diversas funciones de las operaciones básicas del controlador de impresora.

Exportar o importar

Puede exportar o importar los ajustes del controlador de la impresora. Esta función resulta muy práctica si desea configurar los mismos ajustes del controlador de impresora en varios ordenadores.

Epson Media Installer

Si la información del papel que desea utilizar no aparece en el panel de control o en el controlador, puede añadirla desde Internet.


Modo de uso del controlador de impresora (Mac)

Cómo abrir la pantalla de ajustes

La forma de acceder a la pantalla de ajustes del controlador de impresora varía según la aplicación o la versión del sistema operativo.

Cómo abrir la Ayuda

Haga clic en  en la pantalla de ajuste del controlador para ver la Ayuda.

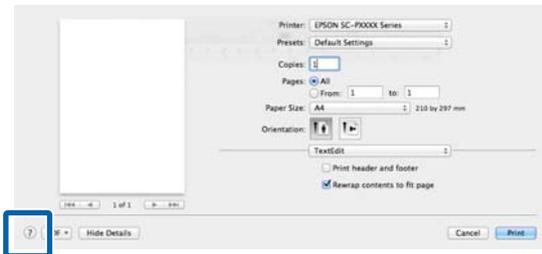


Cómo utilizar Presets (Valores predeterminados)


Puede introducir un nombre en **Presets (Valores predeterminados)** y guardar la configuración para los ajustes que utilice con más frecuencia (elementos del tamaño del papel y configuración de la impresora). Esto le permite cargar fácilmente los ajustes e imprimir varias veces usando exactamente la misma configuración.

Guardar Presets (Valores predeterminados)

- 1 Para cada elemento, establezca los ajustes Paper Handling y Ajustes Impresión con los valores que desee guardar como preajuste.
- 2 Haga clic en **Save Current Settings as Preset... (Guardar configuración actual como predeterminada...)** en **Presets (Valores predeterminados)**.

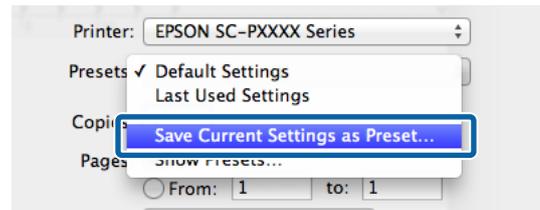

- 3 Introduzca un nombre y luego haga clic en **OK (Aceptar)**.

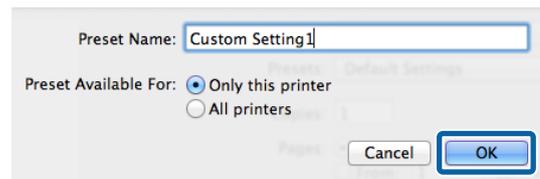


Nota:

*Si selecciona **All Printers (Todas las impresoras)** en **Target Presets (Preajustes objetivo)**, puede seleccionar los **Presets (Valores predeterminados)** que ha guardado de todos los controladores de impresora instalados en su ordenador.*

Los ajustes se guardan en los **Presets (Valores predeterminados)**.


Ahora puede seleccionar los ajustes guardados en los **Presets (Valores predeterminados)**.

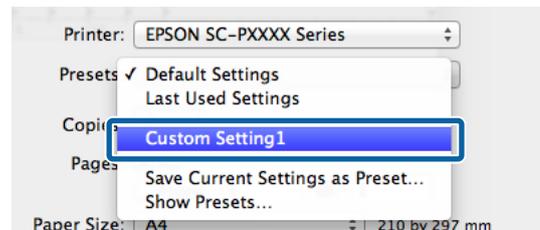


Modo de uso del controlador de impresora(Mac)

Eliminación de los Presets (Valores predeterminados)

- Haga clic en **Show Presets...** (Mostrar valores predeterminados...) en **Presets (Valores predeterminados)** en la pantalla **Print (Imprimir)**.

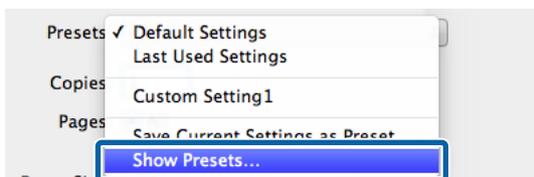

- Seleccione los ajustes que desea borrar, haga clic en **Delete (Borrar)** y luego haga clic en **OK (Aceptar)**.

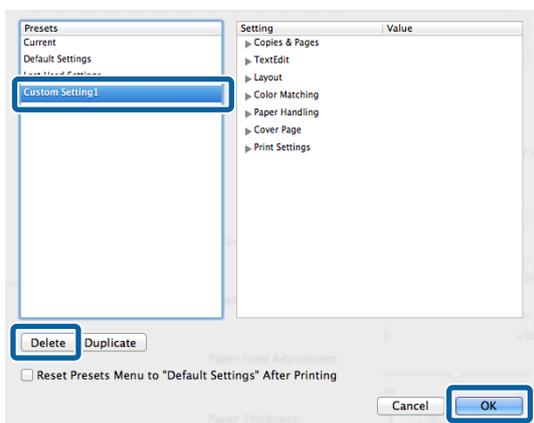

Uso de Epson Printer Utility 4


Puede realizar funciones de mantenimiento, como comprobaciones de inyectores y limpieza de los cabezales de impresión desde Epson Printer Utility 4. Esta utilidad se instala automáticamente al instalar el controlador de impresora.

Inicio de Epson Printer Utility 4

- Haga clic en **System Preferences (Preferencias del sistema)/System Settings (Configuración del sistema)-Printers & Scanners (Impresoras y escáneres)** (o **Print & Fax (Impresora y fax)**), en este orden desde el menú de Apple.
- Seleccione la impresora y haga clic en **Options & Supplies (Opciones y recambios) - Utility (Utilidad) - Open Printer Utility (Abrir utilidad de impresora)**.

Funciones de Epson Printer Utility 4

Desde Epson Printer Utility 4, puede realizar las siguientes funciones de mantenimiento.

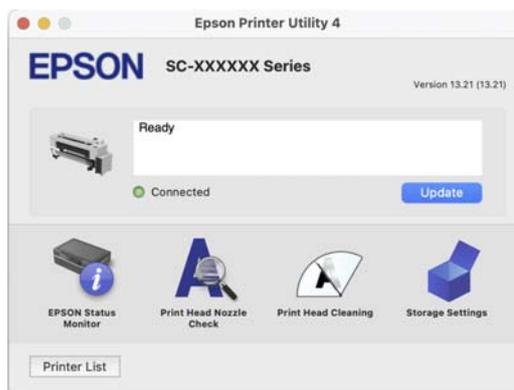

EPSON Status Monitor

Puede consultar el estado de la impresora (cuánta tinta queda o los mensajes de error, por ejemplo) en la pantalla del ordenador.

Modo de uso del controlador de impresora(Mac)

Com. boquilla cab. imp.

Imprime un test de inyectores para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión.

Si ve bandas o huecos en las impresiones, realice una limpieza de cabezales para limpiar los inyectores obstruidos.

 [“Com. boquilla cab. imp.” de la página 141](#)

Limpieza cabezal impr.

Si ve bandas o huecos en las impresiones, realice una limpieza de cabezales. Limpia la superficie del cabezal de impresión para mejorar la calidad de la impresión.

 [“Limpieza de cabezal” de la página 142](#)

Métodos de impresión


Impresión ampliada/reducida

El controlador de impresora puede ampliar o reducir documentos para distintos tamaños de papel. En esta sección se explica cómo hacerlo utilizando cualquiera de los métodos siguientes.


Consulte lo siguiente para imprimir banners verticales u horizontales, u otros tamaños no estándar, como cuadrados.

📖 “Impresión de banners horizontales, banners verticales y tamaños no estándar” de la página 86

- ❑ Ajustar al ancho del rollo de papel (solo Windows)
Amplía o reduce la imagen, automáticamente, para adaptarla al ancho del rollo de papel.

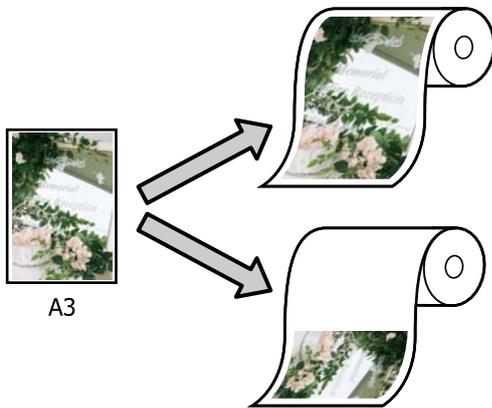


- ❑ Ajust al tmño de impres.
Amplía o reduce la imagen, automáticamente, para adaptarla al tamaño del papel.

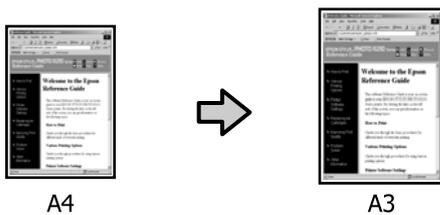


Ajuste de documentos a la anchura del papel continuo (solo Windows)

- 1 Acceda a la pantalla Ajustes de la impresora del controlador de la impresora y configure el tamaño de papel para los datos de impresión en **Tamaño de Documento**.


📖 “Métodos básicos de impresión(Windows)” de la página 64

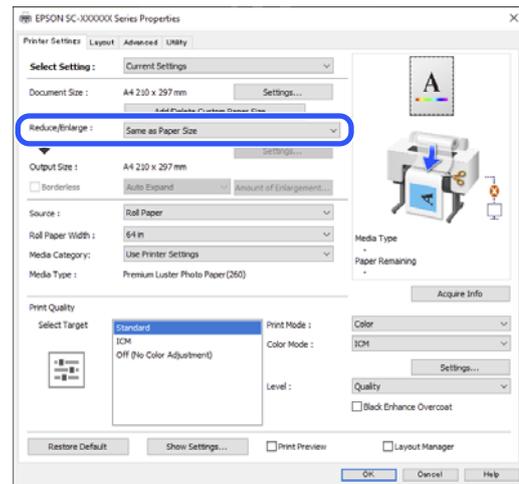

- 2 Seleccione **Ajustar al ancho del rollo de papel** en **Impresión Proporcional** y, a continuación, haga clic en el botón **Ajustes**.

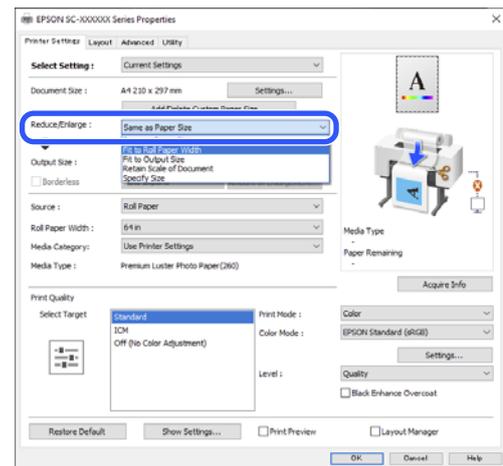

- 3 Seleccione **Ajust lado corto al ancho roll** o **Ajust lado largo al ancho roll**.

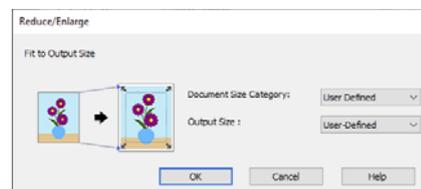

Métodos de impresión


- 4 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Ajuste de documentos al tamaño de impresión


Ajustes en Windows

- 1 Acceda a la pantalla Ajustes de la impresora del controlador de la impresora y configure el tamaño de papel para los datos de impresión en **Tamaño de Documento**.


👉 “Cómo abrir la pantalla de ajustes” de la página 77

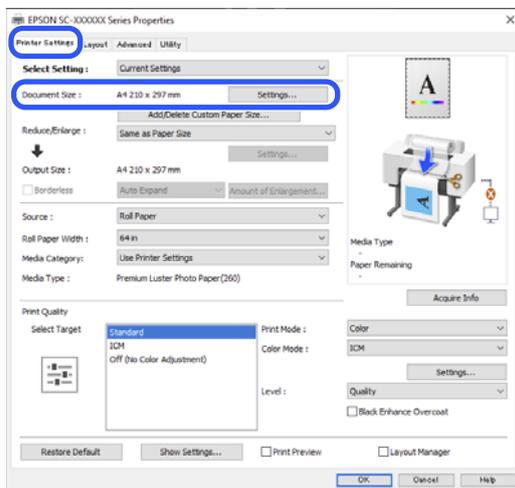

- 2 Seleccione **Ajust al tmño de impres.** en **Impresión Proporcional** y, a continuación, haga clic en el botón **Ajustes**.

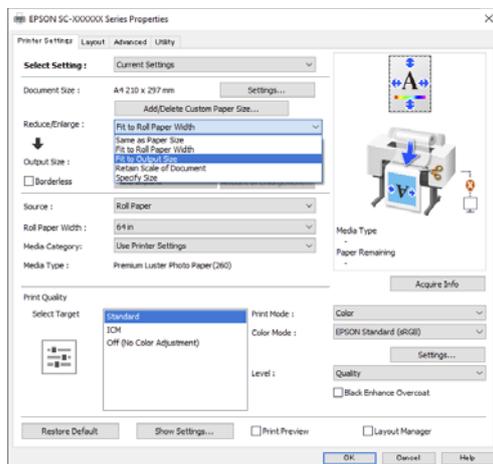

- 3 Seleccione el tamaño del papel con el que desea imprimir.

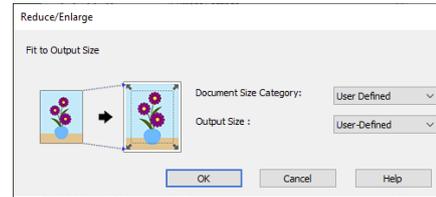

- 4 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.


Ajustes en Mac

- 1 Muestre la pantalla de impresión y, a continuación, establezca el tamaño del papel de salida en **Paper Handling**.

👉 “Métodos básicos de impresión(Mac)” de la página 67

- 2 Seleccione **Paper Handling** en la lista y active **Scale to fit paper size**.

Compruebe que el tamaño de papel seleccionado en **Paper Handling** se muestra en **Destination Paper Size**.

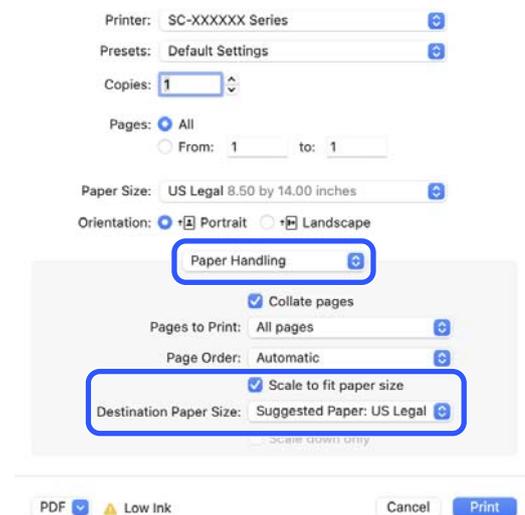


- 3 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Métodos de impresión

Impresión de banners horizontales, banners verticales y tamaños no estándar

Antes de imprimir en tamaños no estándares, incluidos banners horizontales o verticales y documentos con los lados iguales, guarde el tamaño de papel que desee en el controlador de impresora. Una vez guardados en el controlador de impresora, se pueden seleccionar tamaños personalizados en la opción Page Setup (Ajustar página) de la aplicación y en otros cuadros de diálogo de impresión.

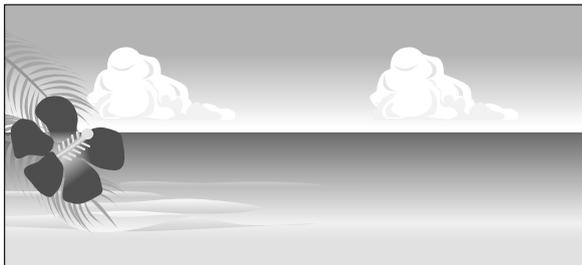

Se pueden usar los siguientes tamaños.

Anchura del papel	89–1626 mm
Altura Papel	Windows: de 127 a 91 000 mm Mac: de 127 a 18 288 mm


! Importante:

- ❑ El tamaño mínimo de papel que puede cargar en la impresora depende de si se trata de papel en rollo u hojas individuales. Cargue papel que tenga al menos el tamaño mínimo. Consulte lo siguiente para obtener información de tamaño de tallada.
[“Papel disponible en el mercado soportado” de la página 185](#)
- ❑ La opción Custom Paper Sizes (Tamaños personalizados de papel) de Mac permite especificar un tamaño superior al que cabe en esta impresora, pero no se imprimirá correctamente.
- ❑ El tamaño de impresión disponible varía según la aplicación.

Ajustes en Windows

- 1 Muestre la pantalla Ajustes de la impresora del controlador de la impresora y, a continuación, haga clic en **Agregar o borrar tamaño papel personalizado...**

[“Métodos básicos de impresión\(Windows\)” de la página 64](#)

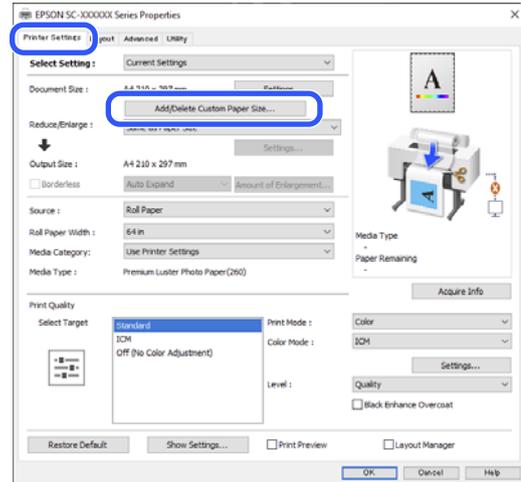

- 2 Establezca la opción Tamaño papel y el nombre del tamaño de papel que desee registrar y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

- ❑ **Nombre Tamaño de Papel:** La información introducida aquí se muestra en los menús desplegables para seleccionar **Tamaño de Documento** y **Tamaño de salida**. Introduzca un valor para que pueda comprender rápidamente el tamaño que ha establecido, o si se trata de un tamaño de papel con un uso específico, introduzca dicho uso.

Ejem- 100 x 762 mm
plo:

Para los pósteres del vestíbulo

- ❑ **Tamaño de papel de base:** seleccione un tamaño estándar que sea parecido al tamaño del papel que desea para ver sus valores **Ancho Papel** y **Largo Papel**.

Métodos de impresión

- ❑ **Fijar proporción de aspecto:** seleccione una proporción de aspecto y, a continuación, **Horizontal** o **Vertical** para **Base**. A continuación, puede establecer el tamaño simplemente introduciendo un valor en **Ancho Papel** o **Largo Papel**.

Nota:

- ❑ Si desea cambiar el tamaño de papel que ha guardado, seleccione el nombre del tamaño en la lista de la izquierda.
- ❑ Si desea borrar el tamaño de papel personalizado que ha guardado, seleccione el nombre del tamaño en la lista de la izquierda y haga clic en **Borrar**.
- ❑ Puede guardar hasta 100 tamaños de papel.

3 Haga clic en **OK**.

Ahora puede seleccionar el nuevo tamaño de papel en **Tamaño de Documento** en la pantalla Ajustes de la impresora o en **Definido por Usuario** en **Tamaño de salida**.

Ahora ya puede imprimir.

Ajustes en Mac

1 En la pantalla Imprimir, seleccione **Manage Custom Sizes (Gestionar tamaños personalizados)** en la lista **Paper Size (Tamaño papel)**.

📖 “Métodos básicos de impresión(Mac)” de la página 67

Nota:

Si algunas opciones de ajuste de página no están disponibles en el cuadro de diálogo de impresión de la aplicación, diríjase al cuadro de diálogo de ajustes de la página.


2 Haga clic en + e introduzca el nombre del tamaño del papel.

3 Escriba la **Width (Anchura)** y la **Height (Altura)** de **Paper Size (Tamaño papel)**, introduzca los márgenes y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Los rangos de los tamaños de página y los tamaños de márgenes que pueden especificarse difieren dependiendo del modelo de impresora y de los ajustes de la impresora.

Métodos de impresión

🔗 “Área imprimible” de la página 69

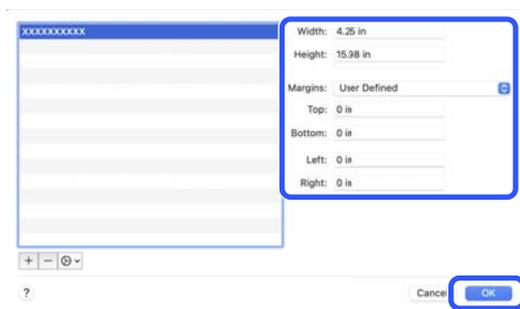**Nota:**

- Si desea editar un tamaño personalizado que haya guardado, seleccione el nombre en la lista de la izquierda.
- Si desea copiar un tamaño personalizado que haya guardado, seleccione el tamaño en la lista de la izquierda y haga clic en **Duplicate (Duplicar)**.
- Si desea eliminar un tamaño personalizado que haya guardado, selecciónelo en la lista de la izquierda y haga clic en -.
- El ajuste de tamaños de papel personalizados cambia según la versión del sistema operativo. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

4

Haga clic en **OK (Aceptar)**.

Puede seleccionar el tamaño de papel que ha guardado en el menú emergente Tamaño papel.

Ahora ya puede imprimir.

Corrección del color e impresión

Se recomienda cuando se desea aprovechar al máximo el amplio espacio de color y las gradaciones tonales de esta impresora. La coincidencia de color con el color de la pantalla es débil. Los ajustes de corrección del color (gestión del color) realizados aquí no se guardan en los datos de impresión. Puede elegir entre los siguientes modos de corrección del color.

- Estándar de EPSON (sRGB)
Optimiza el espacio sRGB y corrige los colores.
- Adobe RGB
Optimiza el espacio Adobe RGB y corrige el color.
- ICM
Gestiona el color para que coincidan los colores de los datos de la imagen con los de la impresión (solo Windows).
🔗 “Impresión con gestión del color” de la página 110
- Desactivado (Sin Ajuste de Color)
El control de impresora no realiza la corrección del color. Seleccione esta opción para imprimir utilizando los ajustes de gestión del color del software de aplicación que creó los datos de impresión.
🔗 “Impresión con gestión del color” de la página 110

Tenga en cuenta que, si ha hecho clic en **Ajustes** y está seleccionada una de las opciones de procesamiento de color anteriores, podrá ajustar con más precisión los ajustes de Gama, Brillo, Contraste, Saturación y de equilibrio de color de la opción seleccionada.

Use esta opción cuando la aplicación en uso no tenga ninguna función de corrección del color.

Ajustes en Windows

1

Si utiliza aplicaciones que disponen de una función de gestión del color, especifique cómo se ajustan los colores desde esas aplicaciones.

Si usa aplicaciones sin ninguna función de gestión del color, empiece por el paso 2.

Consulte la tabla siguiente para configurar los ajustes de acuerdo con el tipo de aplicación.


Métodos de impresión

Adobe Photoshop CS3 o posterior Adobe Photoshop Elements 6.0 o posterior Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior
Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)
En otras aplicaciones
No Color Management (Sin gestión de color)

Ejemplo de configuración para Adobe Photoshop CC


Abra la pantalla **Print (Imprimir)**.

Seleccione **Color Management (Gestión de color)**, **Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)** en **Color Handling (Administración de color)** y, a continuación, haga clic en **Print (Imprimir)**.

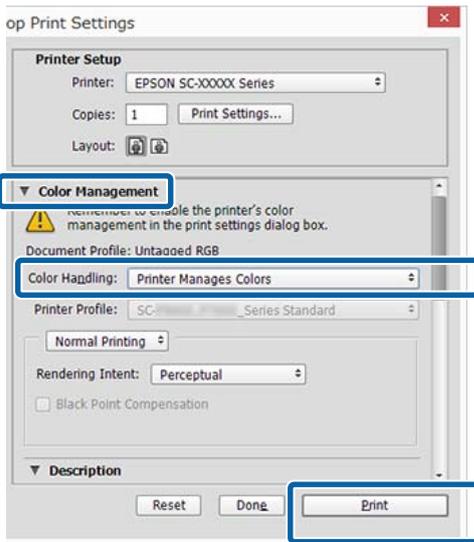


2 Cuando haga clic en **Imprimir**, se mostrará la pantalla **Ajustes de la impresora** del controlador de la impresora.

3 Seleccione los ajustes que desea utilizar en **Modo**.

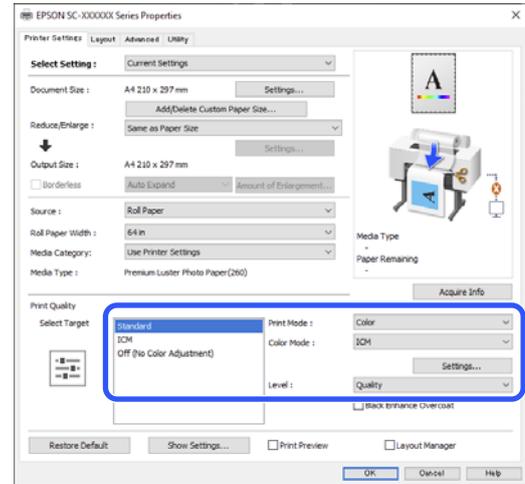

4 Para realizar ajustes finos, como Gama y Brillo, haga clic en **Ajustes**.

Para más información sobre las opciones, consulte la Ayuda del controlador de impresora.

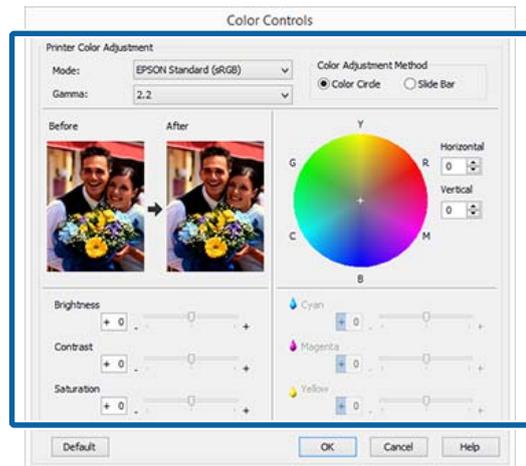

Nota:

Para ajustar el valor de corrección, fíjese en la imagen de muestra de la izquierda de la pantalla. También puede usar el círculo de color para ajustar el equilibrio de colores.

5 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Métodos de impresión

Ajustes para Mac

1 Si utiliza aplicaciones que disponen de una función de gestión del color, especifique cómo se ajustan los colores desde esas aplicaciones.

Si usa aplicaciones sin ninguna función de gestión del color, empiece por el paso 2.


Consulte la tabla siguiente para configurar los ajustes de acuerdo con el tipo de aplicación.

Adobe Photoshop CS3 o posterior Adobe Photoshop Elements 6.0 o posterior Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior	Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)
En otras aplicaciones	
No Color Management (Sin gestión de color)	

Ejemplo de configuración para Adobe Photoshop CC


Abra la pantalla **Print (Imprimir)**.

Seleccione **Color Management (Gestión de color)**, **Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)** en **Color Handling (Administración de color)** y, a continuación, haga clic en **Print (Imprimir)**.

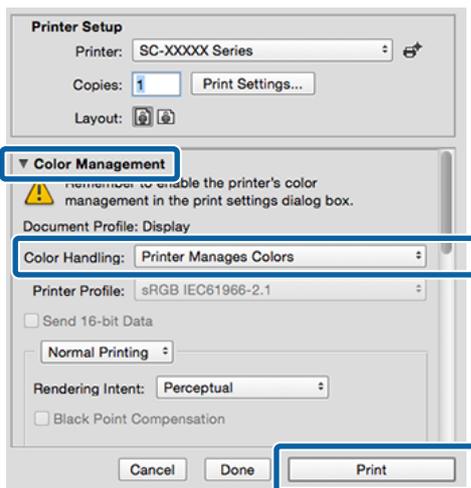

2 Cuando haga clic en **Imprimir**, se mostrará la pantalla Imprimir.

3 Seleccione **Color Matching (Ajuste de color)** en la lista y haga clic en **EPSON Ajuste Color**.

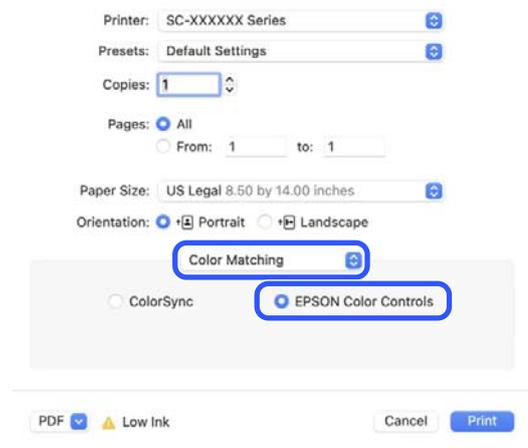


Nota:

EPSON Ajuste Color no estará disponible en las siguientes aplicaciones si se omite el paso 1.

- Adobe Photoshop CS3 o posterior
- Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior
- Adobe Photoshop Elements 6 o posterior

4 Seleccione **Ajustes Impresión** en la lista y, a continuación, seleccione el ajuste **Modo Color**.

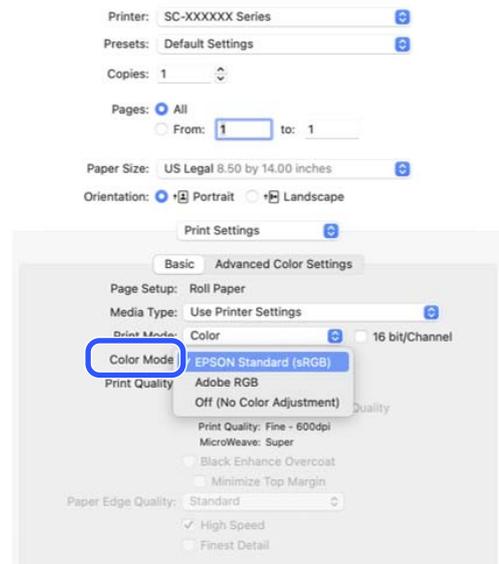


Métodos de impresión

5

Para realizar ajustes finos, como Gama y Brillo, haga clic en **Ajustes de color avanzados**.

Para más información sobre las opciones, consulte la Ayuda del controlador de impresora.

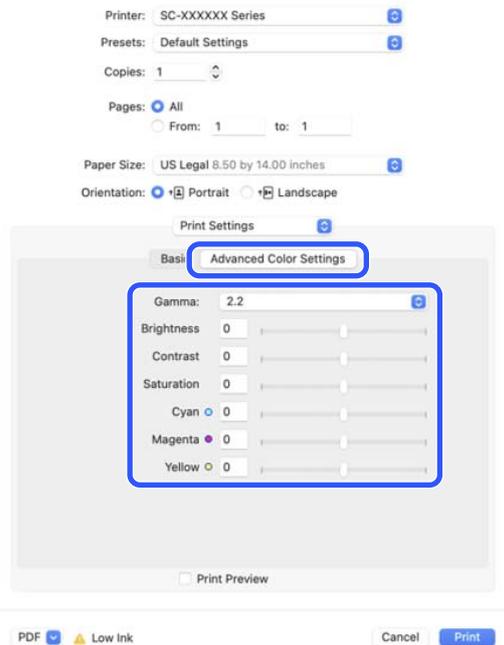

6

Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Impresión con tonos más oscuros de negro (Recubrimiento de mejora de negro)

El Recubrimiento de mejora de negro es una función que mejora el intervalo dinámico aumentando la densidad máxima de negro utilizando la tinta Light Gray (Gris Claro) para recubrir áreas oscuras y grises en las impresiones.


El Recubrimiento de mejora de negro solo se puede utilizar con papel satinado. Aun así, tampoco puede utilizarse en algunos papeles satinados.

Nota:

En función del papel que utilice, el **Recubrimiento de mejora de negro** puede no estar disponible.

Ajustes para Windows


Seleccione papel satinado en **Tipo papel** para habilitar la función y, a continuación, seleccione **Recubrimiento de mejora de negro**.

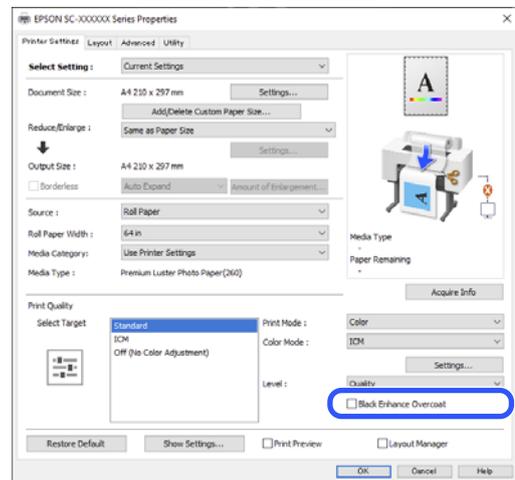

Ajustes para Mac

Seleccione papel satinado en **Tipo papel** y elija una de las opciones siguientes para habilitar la función y, a continuación, seleccione **Recubrimiento de mejora de negro**.

- Seleccione **Foto ByN avanzada** en **Color**.
- Seleccione **Color** en **Color** y, a continuación, elija **Más Ajustes** en **Resolución**.

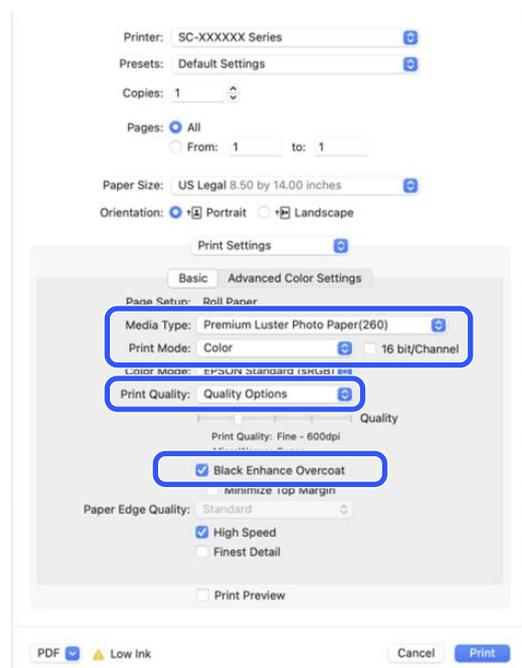

Métodos de impresión

Impresión de fotos en blanco y negro

Puede imprimir fotos en blanco y negro con gran riqueza de degradados si ajusta los colores de los datos de las imágenes con el controlador de impresora. Puede corregir datos de imágenes durante la impresión sin procesarlos en las aplicaciones. Los datos originales no se verán afectados.

Nota:
Se recomienda utilizar imágenes con un espacio de color sRGB.

Ajustes en Windows

1 Si utiliza aplicaciones que disponen de una función de gestión del color, especifique cómo se ajustan los colores desde esas aplicaciones.

Si usa aplicaciones sin ninguna función de gestión del color, empiece por el paso 2.


Consulte la tabla siguiente para configurar los ajustes de acuerdo con el tipo de aplicación.

Adobe Photoshop CS3 o posterior Adobe Photoshop Elements 6.0 o posterior Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior	Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)
En otras aplicaciones	
	No Color Management (Sin gestión de color)

Ejemplo de configuración para Adobe Photoshop CC

Abra la pantalla **Print (Imprimir)**.


Seleccione **Color Management (Gestión de color)**, **Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)** o **No Color Management (Sin gestión de color)** en **Color Handling (Gestión de color)** y, a continuación, haga clic en **Print (Imprimir)**.

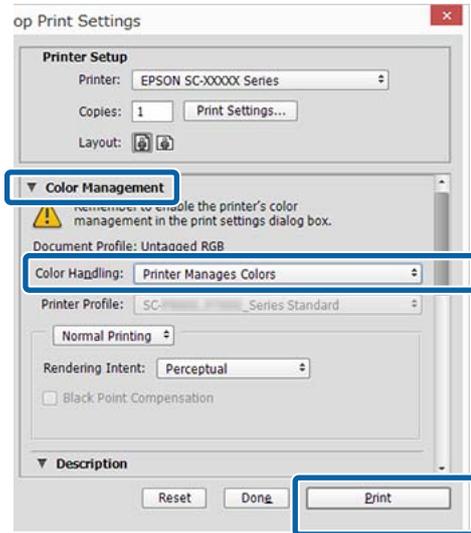

2 Cuando haga clic en **Imprimir**, se mostrará la pantalla **Ajustes de la impresora** del controlador de la impresora.

3 Seleccione **Foto ByN avanzada en Color**. Seleccione **Negro** cuando se selecciona lo siguiente en **Tipo papel**.


- ❑ Cuando utilice Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper o Plain Paper

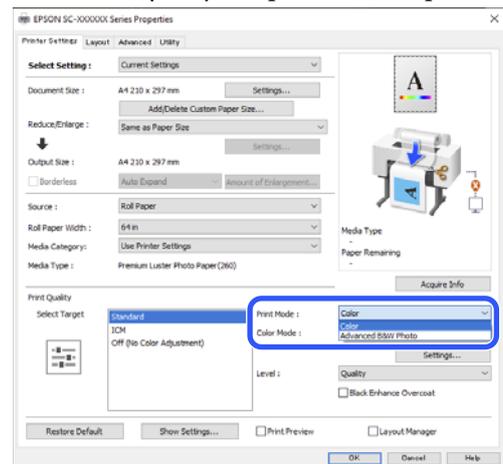

Para cambiar Modo, vaya al paso 4. Si no desea realizar cambios, vaya al paso 6.


Métodos de impresión

- 4** Seleccione los ajustes que desea utilizar en **Modo**.

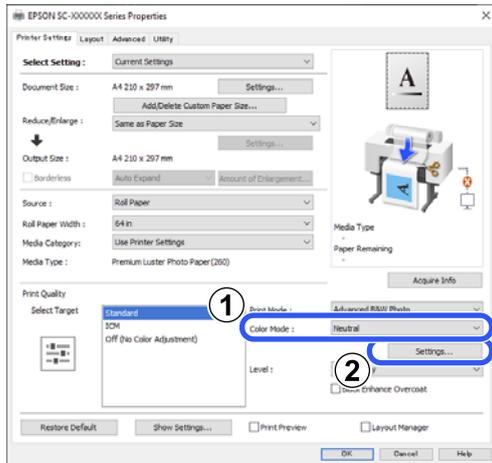

- 5** Para realizar ajustes finos, como Brillo y Contraste, haga clic en **Ajustes**.

Para más información sobre las opciones, consulte la Ayuda del controlador de impresora.

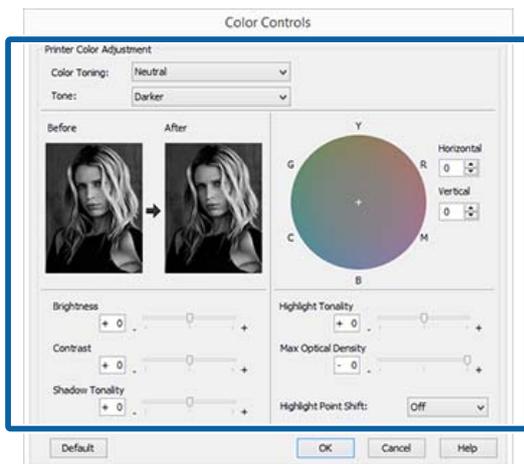

- 6** Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Ajustes para Mac

- 1** Si utiliza aplicaciones que disponen de una función de gestión del color, especifique cómo se ajustan los colores desde esas aplicaciones.

Consulte la tabla siguiente para configurar los ajustes de acuerdo con el tipo de aplicación.


Adobe Photoshop CS3 o posterior Adobe Photoshop Elements 6.0 o posterior Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior
--

Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)
En otras aplicaciones
No Color Management (Sin gestión de color)

Ejemplo de configuración para Adobe Photoshop CC

Abra la pantalla **Print (Imprimir)**.

Seleccione **Color Management (Gestión de color)**, **Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)** en **Color Handling (Administración de color)** y, a continuación, haga clic en **Print (Imprimir)**.

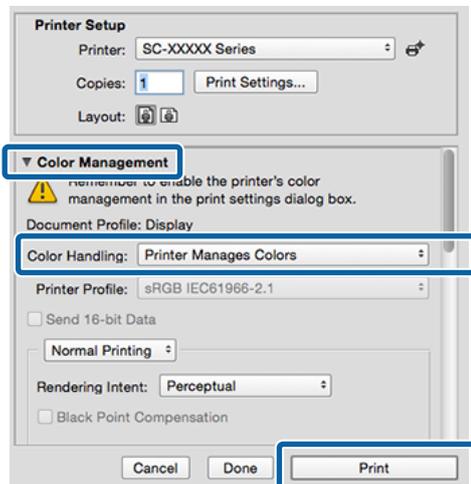


- 2** Cuando haga clic en **Imprimir**; se mostrará la pantalla Imprimir. Seleccione **Ajustes Impresión** en la lista y luego **Foto ByN avanzada para Color**.


Seleccione **Negro** cuando se selecciona lo siguiente en **Tipo papel**.

Métodos de impresión

- ❑ Cuando utilice Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper o Plain Paper

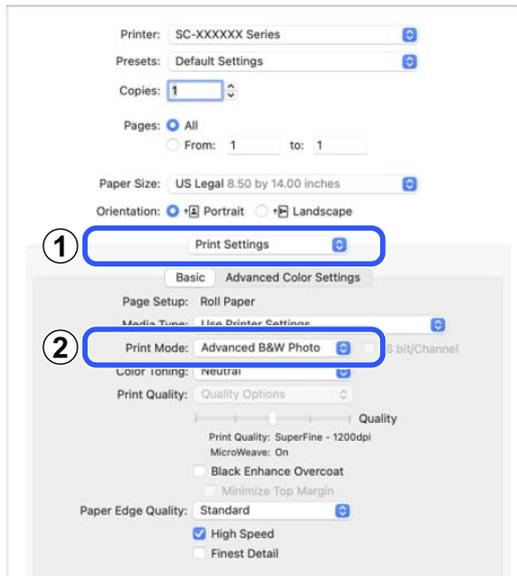


- 3 Seleccione los ajustes que desea utilizar en **Tonalidad de color**.

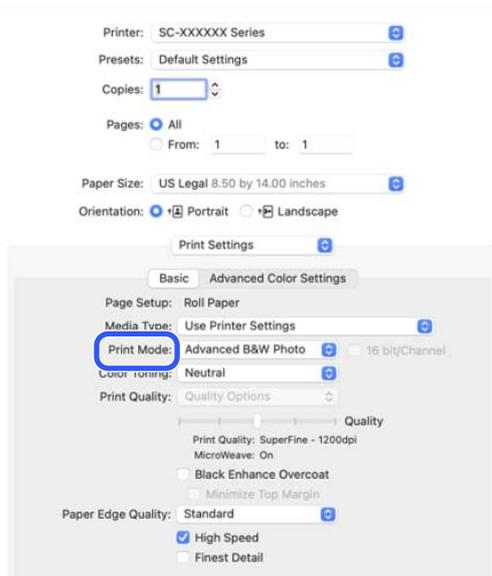

- 4 Para realizar ajustes finos, como Brillo y Contraste, haga clic en **Ajustes de color avanzados**.

Para más información sobre las opciones, consulte la Ayuda del controlador de impresora.

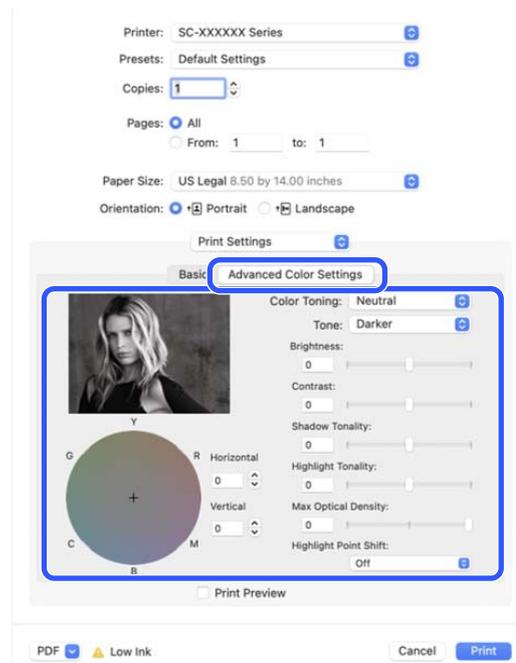

- 5 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Métodos de impresión

Impresión sin márgenes

Puede imprimir los datos sin dejar ningún margen en el papel.

Los tipos de impresión sin márgenes que puede elegir dependen del tipo de soporte, como se indica a continuación.

Rollo de papel: ningún margen, sin margen derecho ni izquierdo

Hoja individual: sin margen derecho ni izquierdo

(La impresión sin bordes no está disponible para cartulinas.)

Si imprime sin ningún margen, también puede configurar la operación de corte.

[🔗 “Acerca del corte del rollo de papel” de la página 96](#)

Si imprime sin los márgenes izquierdo y derecho, aparecerán márgenes en la parte superior y la inferior del papel.

Valores de Margen superior/inferior [🔗 “Área imprimible” de la página 69](#)

Métodos para imprimir sin márgenes

Tiene dos métodos para imprimir sin márgenes.


- ❑ Auto Ampliación

El controlador de impresora amplía los datos de impresión a un tamaño ligeramente mayor que el del papel, e imprime la imagen ampliada. No se imprimen las partes que sobresalgan del papel, por lo que el resultado es una impresión sin márgenes.

Utilice ajustes tales como Configuración de la Página en las aplicaciones para configurar el tamaño de los datos de imágenes como se explica a continuación.

 - Configure un tamaño de papel que coincida con el ajuste de página de los datos de impresión.
 - Si la aplicación tiene ajustes de márgenes, configúrelos a 0 mm.

- Amplíe los datos de imagen tanto como el tamaño del papel.

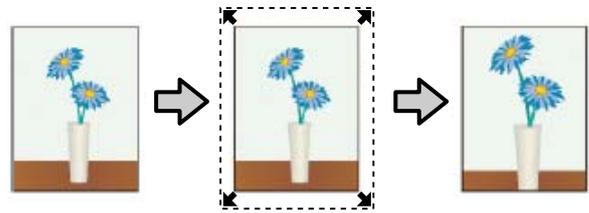


- ❑ Manetener Tamaño

En las aplicaciones, cree unos datos de impresión que midan más que el tamaño del papel para que se imprima sin márgenes. El controlador de la impresora no amplía los datos de la imagen. Utilice ajustes tales como Configuración de la Página en las aplicaciones para configurar el tamaño de los datos de imágenes como se explica a continuación.

 - Cree datos de impresión mayores que su tamaño real: añada 3 mm a la izquierda y a la derecha (6 mm en total).
 - Si la aplicación tiene ajustes de márgenes, configúrelos a 0 mm.
 - Amplíe los datos de imagen tanto como el tamaño del papel.

Seleccione este ajuste si no desea que el controlador de impresora amplíe la imagen.

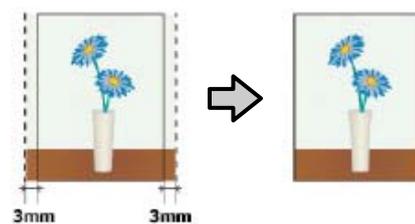

Papel admitido

En función del tipo y tamaño del papel, la calidad de la impresión puede verse reducida, o puede que la impresión sin bordes no esté disponible.




[🔗 “Tabla de los papeles especiales de Epson” de la página 177](#)

[🔗 “Anchos de papel admitidos” de la página 186](#)

Métodos de impresión

Acerca del corte del rollo de papel

Si imprime sin márgenes en un papel continuo, puede elegir entre que no haya márgenes a la izquierda y a la derecha y que no haya ningún margen, así como el método de corte del papel en la opción **Más ajustes - Opción Rollo de papel** del controlador de impresora. En la tabla siguiente se muestra la operación de corte para cada valor.

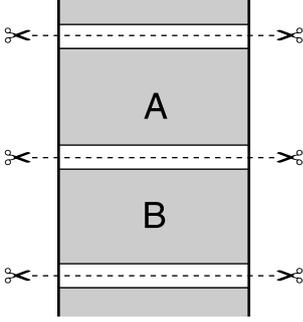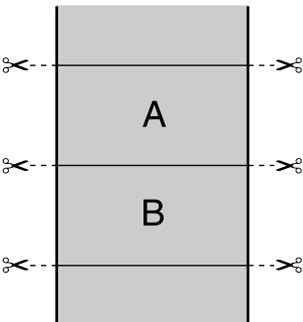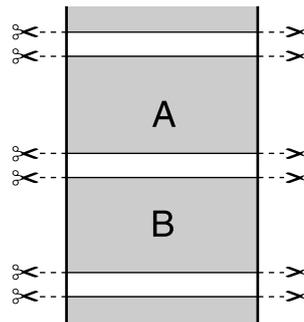Ajustes del controlador de impresora	Corte Normal	Corte sencillo	Doble Cortador
Operación de corte			
Explicación	<p>El ajuste predeterminado del controlador de impresora es Corte Normal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Con algunas imágenes, la zona superior puede tener colores ligeramente desiguales, pues la impresión se detiene mientras se corta el borde delantero del papel continuo. ❑ Si la posición de corte queda algo torcida, puede aparecer alguna parte de la imagen en las páginas contiguas. En ese caso, realice un Ajustar posición de corte. 👉 "Mantenimiento" de la página 137 ❑ Cuando solamente se imprime una hoja o cuando se imprimen varias hojas para una página, la operación es la misma que Doble Cortador. Cuando se imprimen varias hojas de forma continua, la impresora recorta 1 mm del borde superior de la primera página y del borde inferior de las páginas siguientes para evitar que aparezcan márgenes. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Con algunas imágenes, la zona superior puede tener colores ligeramente desiguales, pues la impresión se detiene mientras se corta el borde delantero del rollo de papel. ❑ El papel impreso es aproximadamente 2 mm más corto que el tamaño especificado, pues la impresora corta algo de papel para que no aparezcan márgenes en la parte superior ni en la inferior. ❑ Después de cortar el borde inferior de la página anterior, el papel avanza y la impresora corta el borde superior de la página siguiente. Aunque de esta forma se generen recortes de 60 a 127 mm, el corte es más preciso. ❑ Si hay un margen en la parte superior, seleccione Ajustar posición de corte.


Métodos de impresión

Configuración de ajustes para la impresión


Ajustes en Windows

1 Acceda a la pantalla Ajustes de la impresora del controlador de la impresora y configure el tamaño de papel para los datos de impresión en **Tamaño de Documento**.



“Métodos básicos de impresión(Windows)” de la página 64

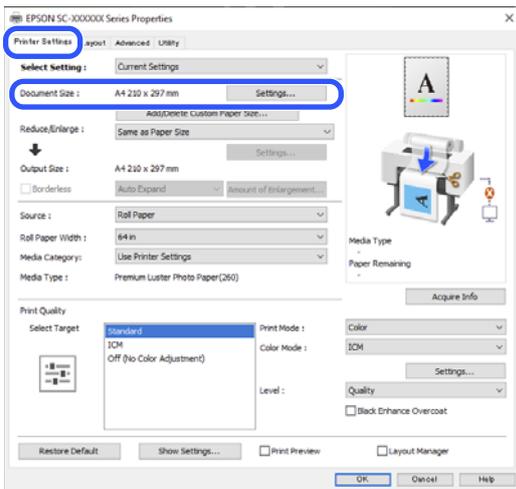

2 Seleccione **Impresión Proporcional - Ajustar al ancho del rollo de papel**.

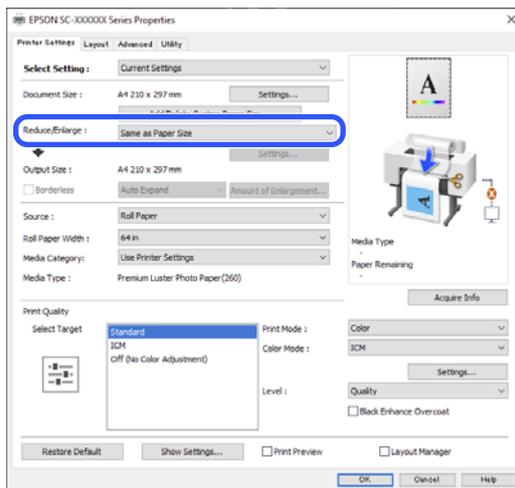

3 Seleccione **Sin márgenes** y luego **Cantidad de ampliación** para establecer el grado de ampliación.

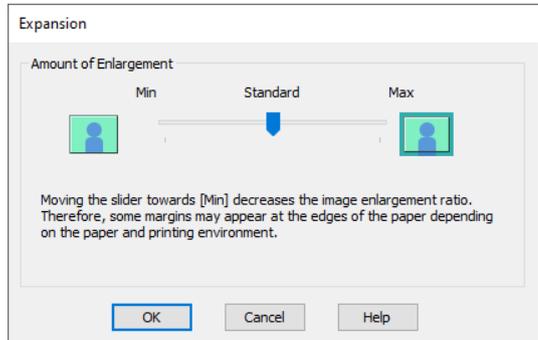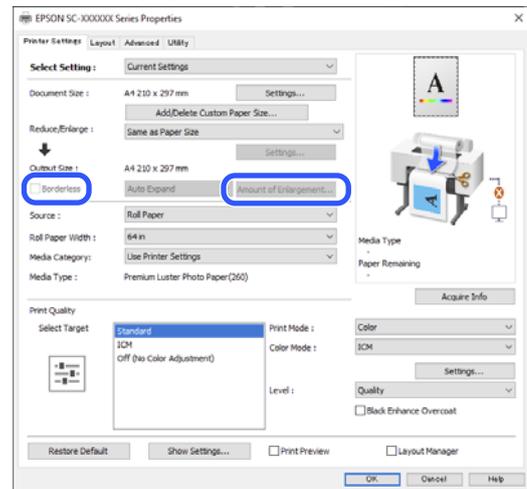

Nota:

Si mueve el control deslizante hacia **Estándar**, se reduce la proporción de ampliación de la imagen. Por lo tanto, es posible que aparezcan algunos márgenes en los bordes del papel, según el papel y del entorno de impresión.

4 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Ajustes en Mac

1 Abra la pantalla Imprimir y seleccione el tamaño del papel en la opción **Tamaño papel**, seguidamente elija un método de impresión sin márgenes.

“Métodos básicos de impresión(Mac)” de la página 67

Dispone de los siguientes métodos de impresión sin márgenes.

Métodos de impresión

xxxx (Rollo de papel (Sin márg., Auto Ampliac.))

xxxx (Rollo de papel (Sin márg., Mantener Tam.))

xxxx (Hoja (Sin márgenes, Auto Ampliación))

xxxx (Hoja (Sin márgenes, Manetener Tamaño))

Siendo XXXX el tamaño del papel; por ejemplo: A4.

Nota:

Si algunas opciones de ajuste de página no están disponibles en el cuadro de diálogo de impresión de la aplicación, diríjase al cuadro de diálogo de ajustes de la página.

2 Si selecciona **Auto Ampliación** como tamaño de papel, seleccione **Ajustes de composición** en la lista y luego haga clic en **Expansión**.

A continuación el grado de ampliación.

Máx : 3 mm a la izquierda y 5 mm a la derecha (la imagen se desplaza 1 mm a la derecha)

Estándar : 3 mm a izquierda y a la derecha

Mín : 1,5 mm a izquierda y a la derecha

Nota:

Si mueve el control deslizante hacia **Mín**, se reduce la proporción de ampliación de la imagen. Por lo tanto, es posible que aparezcan algunos márgenes en los bordes del papel, según el papel y del entorno de impresión.

3 Cuando imprima en papel continuo, establezca **Auto Cortador**.

[“Acerca del corte del rollo de papel” de la página 96](#)

4 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Métodos de impresión


N-up (Varias páginas en la misma hoja)/Poster (Póster)

Puede imprimir varias páginas en una sola hoja o una sola página en varias hojas.

Hay tres formas de imprimir con N-up (Varias páginas en la misma hoja)/Poster (Póster).


- **Dos caras, plegado (solo Windows)**

Se pueden imprimir dos páginas consecutivas en una sola hoja. Se gira la segunda página 180° y se imprime de forma contigua a la primera página, lo que permite doblar el papel para crear un documento de dos caras.

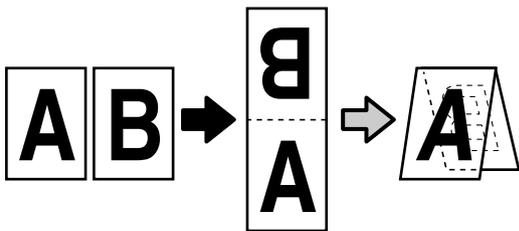


- **N-up**

Se pueden imprimir dos o cuatro páginas consecutivas en una sola hoja.

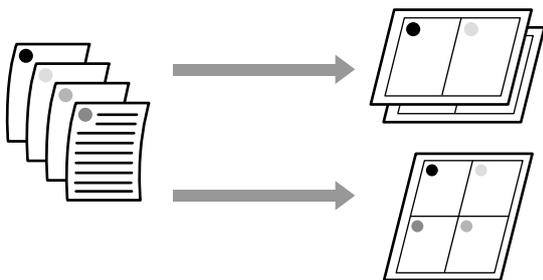

- **Póster (solo Windows)**


Se puede imprimir una sola página en varias hojas. Se pueden unir las hojas para crear pósters de gran tamaño (de hasta 16 veces el tamaño original). Si se habilita **Impresión de póster sin margen**, puede empalmar el papel de salida tal como está sin cortar los márgenes, pero las partes de la imagen que van más allá de los márgenes en la impresión sin bordes se pierden, lo que significa que la imagen puede quedar desalineada en las uniones.

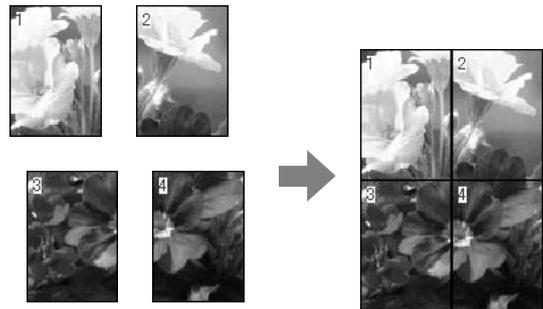

Dos caras, plegado (solo Windows)


- 1 Abra la pestaña Composición del controlador de impresora y, a continuación, seleccione **Composición**. Seleccione **Dos caras, plegado** y haga clic en el botón **Ajustes**.

[“Métodos básicos de impresión\(Windows\)” de la página 64](#)

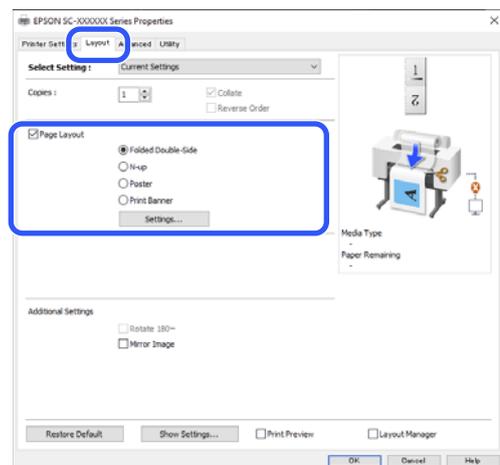

Métodos de impresión

- 2 Establezca la **Posición Encuadernado** y el **Margen Encuadernado** en el Ajuste Dos caras, plegado.

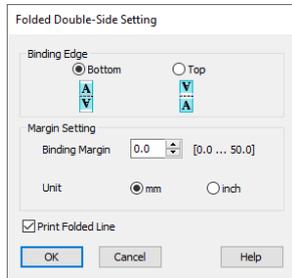


- 3 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

N-up

Nota:


- ❑ En Windows, no puede utilizar la función de impresión de N-up si imprime sin márgenes.
- ❑ En Windows, puede usar la función **Impresión Proporcional (Ajustar a Página)** para imprimir los datos en papeles de distintos tamaños.
 *“Impresión de banners horizontales, banners verticales y tamaños no estándar” de la página 86*

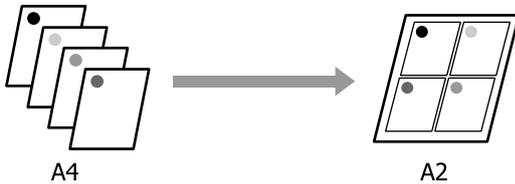

Ajustes en Windows


- 1 Abra la pestaña **Composición** del controlador de impresora y, a continuación, seleccione **Composición**. Seleccione **N-up** y haga clic en el botón **Ajustes**.

 [“Métodos básicos de impresión\(Windows\)” de la página 64](#)

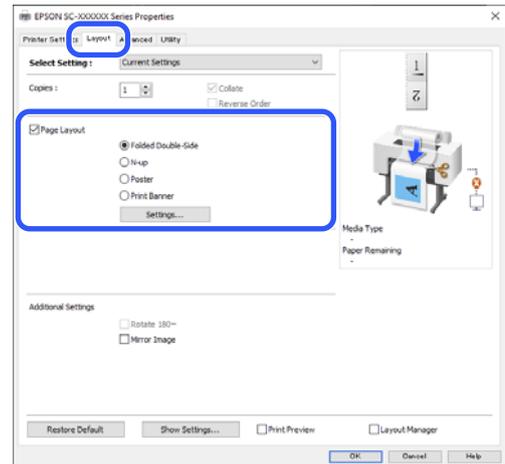

- 2 Establezca el **Número de páginas por hoja** y **Orden de página** en el cuadro de diálogo de Imprimir Composición.

Si está activada la opción **Imprimir marcos en cada Página**, se imprimirá un marco en cada una de las páginas.

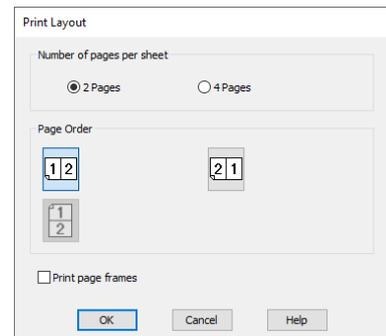


- 3 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Métodos de impresión

Ajustes en Mac

- 1 En la pantalla Imprimir, seleccione **Layout (Disposición)** en la lista y especifique el número de páginas por hoja, etc.

👉 “Métodos básicos de impresión(Mac)” de la página 67

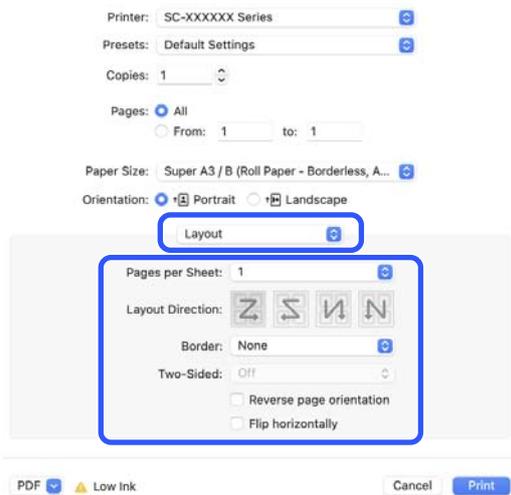

Nota:


Puede imprimir marcos alrededor de las páginas compuestas con la función **Border (Borde)**.

- 2 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.


Póster (solo Windows)

- 1 Abra la pestaña Composición del controlador de impresora y, a continuación, seleccione **Composición**. Seleccione **Póster** y haga clic en el botón **Ajustes**.

👉 “Métodos básicos de impresión(Windows)” de la página 64

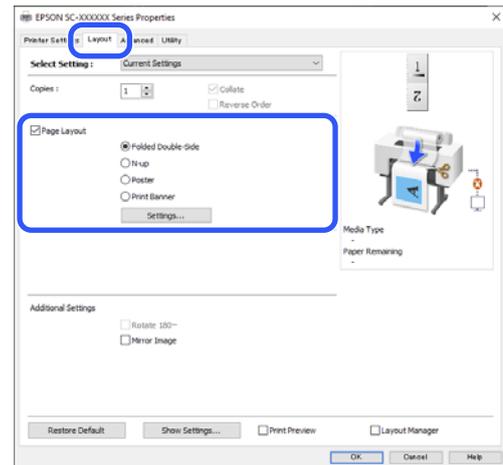

- 2 Establezca el **Número de paneles** en el cuadro de diálogo de Póster.

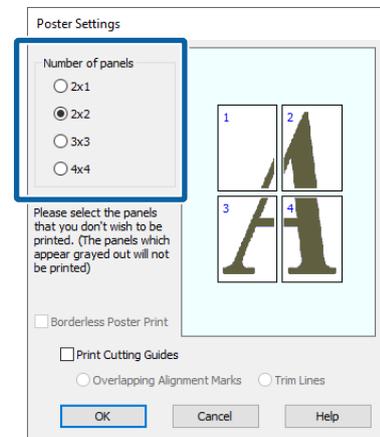


Métodos de impresión

3 Seleccione si desea imprimir el póster con o sin bordes.

Si ha elegido sin márgenes:

Seleccione **Impresión de póster sin margen**.

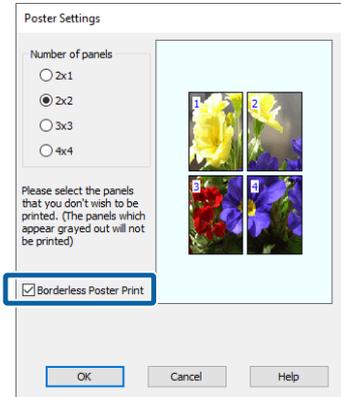


Nota:

- Si la opción **Impresión de póster sin margen** está inhabilitada (en gris), significa que el papel o el tamaño seleccionado no es compatible con la impresión sin márgenes.
🔗 *“Papel admitido” de la página 95*
- Si el valor de **Auto Cortador** es **Corte sencillo** o **Doble Cortador**, la imagen se corta de 1 a 2 mm dentro del borde de la imagen, lo que significa que la imagen puede estar desalineada en las uniones.

Si ha elegido con márgenes:

Desactive la casilla **Impresión de póster sin margen**.

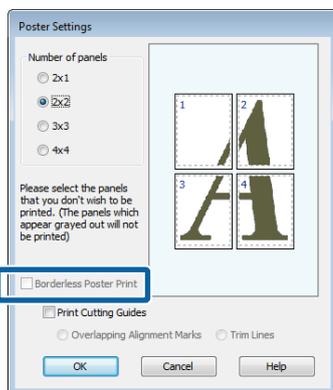

Nota:

Con respecto del tamaño después de unir las hojas:


Si desactiva **Impresión de póster sin margen**, se muestran los elementos de **Imprimir Líneas de Corte**.

El tamaño final no varía, independientemente de si se ha seleccionado o no **Imprimir marcos en cada Página**. Sin embargo, si está seleccionado **Superposición de Marcas de Alineación**, el tamaño final será inferior por la superposición.

4 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Unión de hojas de póster con bordes en la impresión de varias páginas en una hoja

Si está seleccionada la opción **Superposición de Marcas de Alineación**, se imprimirán guías de unión (indicadas mediante las líneas dibujadas por y alrededor de las marcas X en la siguiente ilustración) en cada hoja.

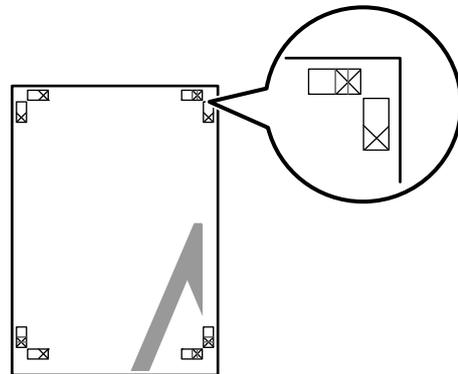


Nota:


Si la impresión es a color, las guías de unión serán azules y las guías de corte en rojo; de lo contrario, se imprimirán todas las guías en negro.

Métodos de impresión


En la siguiente sección, se explica cómo unir cuatro páginas impresas.

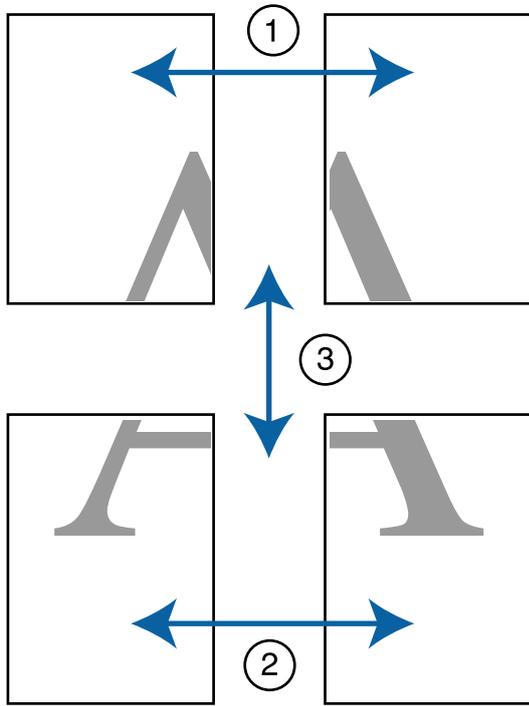

- 1 Prepare las dos hojas superiores y recorte el exceso de la hoja izquierda por la línea que une las dos guías de unión (los centros de las marcas X).


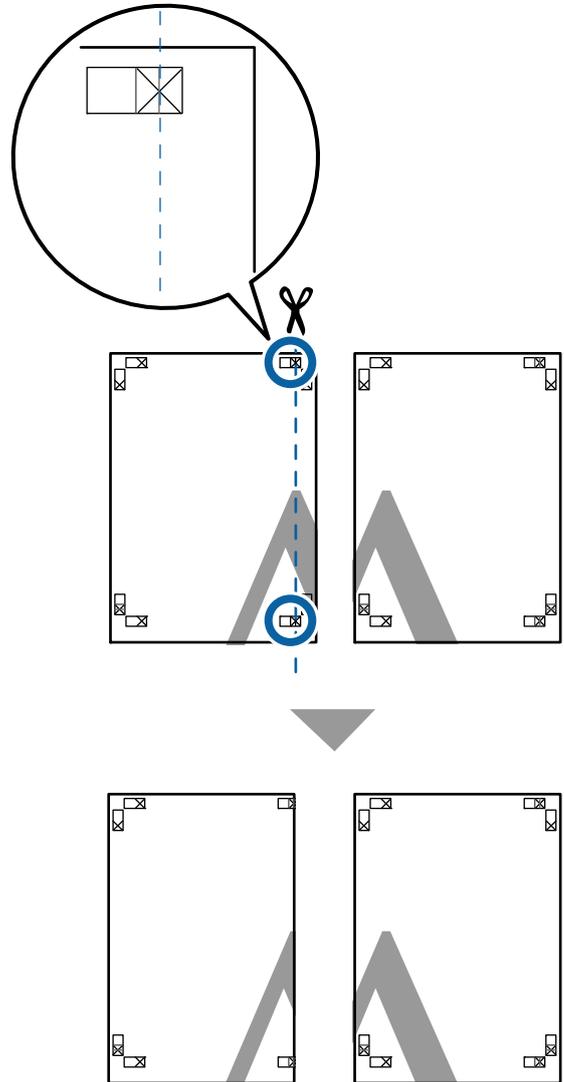


- 2 Ponga la hoja superior izquierda encima de la hoja superior derecha. Alinee las marcas X como se muestra en la ilustración y péguelas temporalmente con cinta adhesiva por detrás.

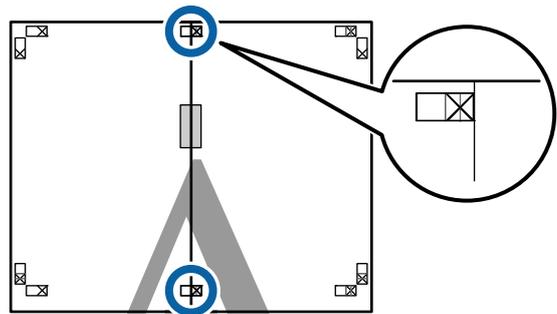


Métodos de impresión

- 3** Con las dos hojas superpuestas, recorte el exceso por la línea que une las dos guías de corte (las líneas a la izquierda de las marcas X).

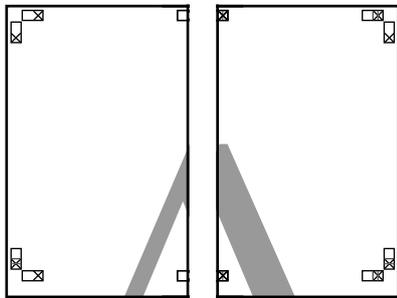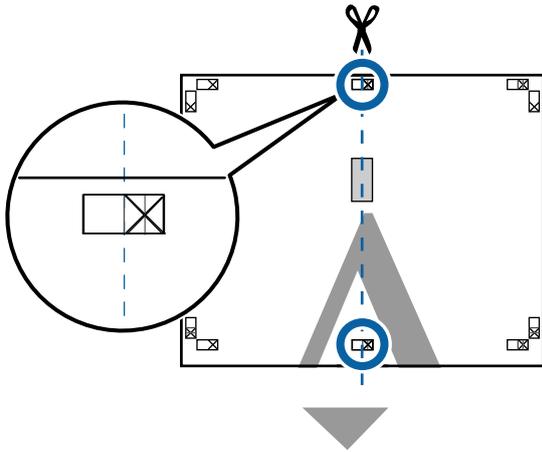


- 4** Vuelva a unir las dos hojas.
Use una cinta adhesiva para pegar las hojas por detrás.

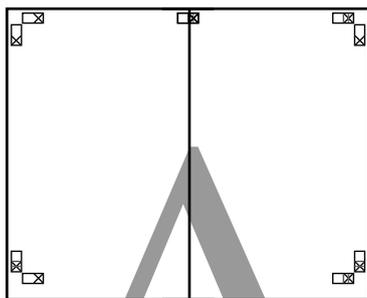


- 5** Repita los pasos del 1 al 4 para las hojas de abajo.

- 6** Recorte la parte inferior de las hojas de arriba por la línea que une las dos guías (las líneas por encima de las marcas X).

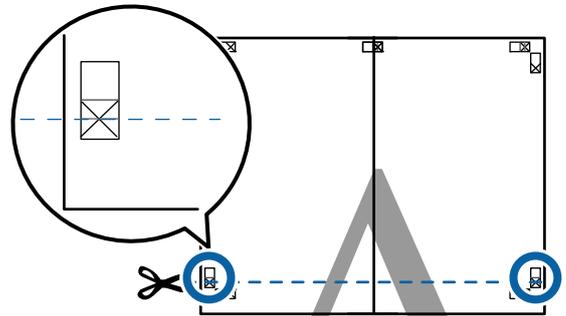


- 7** Ponga la hoja de arriba encima de la hoja de abajo. Alinee las marcas X como se muestra en la ilustración y péguelas temporalmente con cinta adhesiva por detrás.

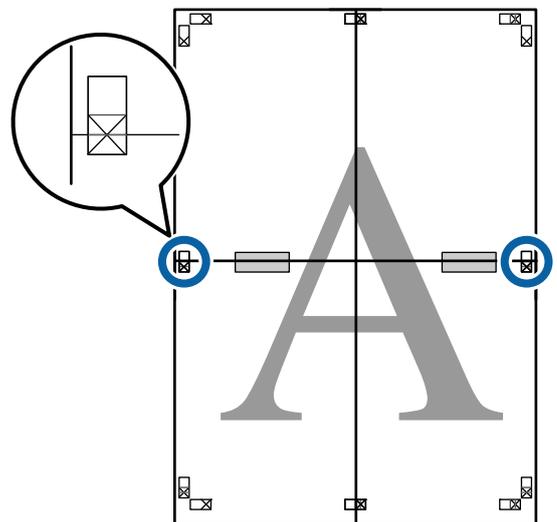


Métodos de impresión

- 8** Con las dos hojas superpuestas, recorte el exceso por la línea que une las dos guías de corte (las líneas por encima de las marcas X).


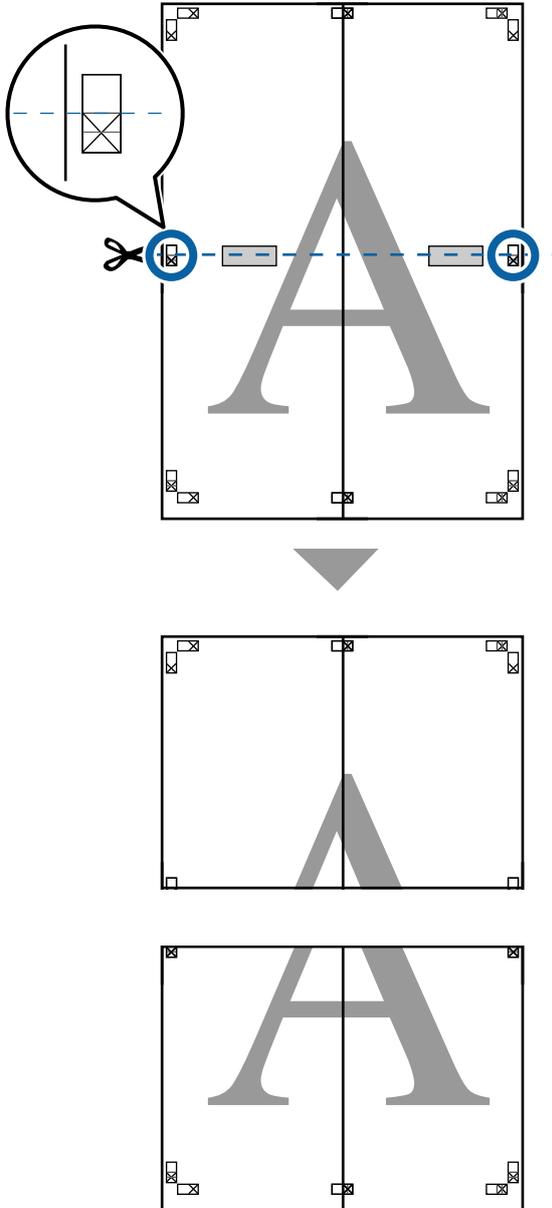


- 9** Una la hoja de arriba a la de abajo.
Use una cinta adhesiva para pegar las hojas por detrás.

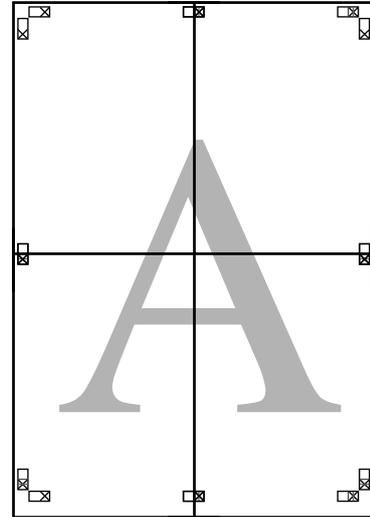

Métodos de impresión


10 Una vez unidas todas las hojas, recorte los bordes por las guías de corte (por fuera de las marcas X).

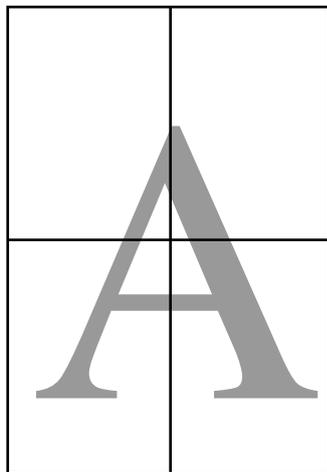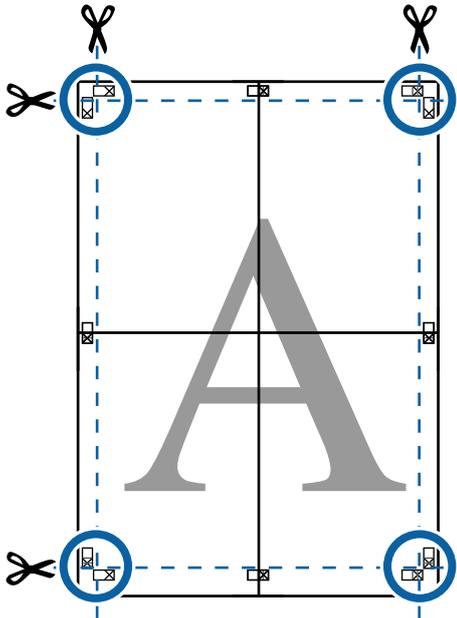

Administrador de composición (solo en Windows)

La función Administrador de composición le permite disponer libremente varios datos de impresión creados con diversas aplicaciones, e imprimirlos a la vez.


Puede crear un póster o material de visualización colocando varias piezas de datos de impresión donde desee. Además, el Administrador de composición le permite utilizar el papel de forma eficiente.

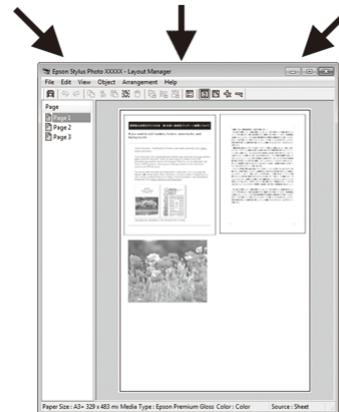


A continuación se ofrece un ejemplo de composición.

Métodos de impresión


Colocación de varios datos

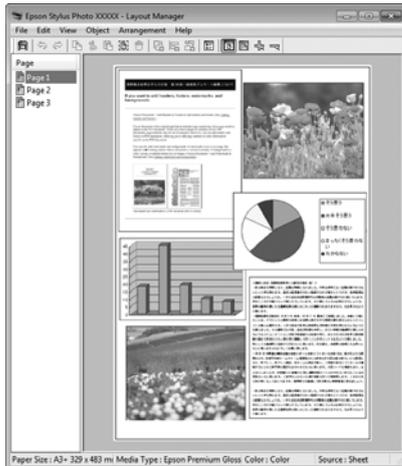


Colocación de datos en un rollo de papel

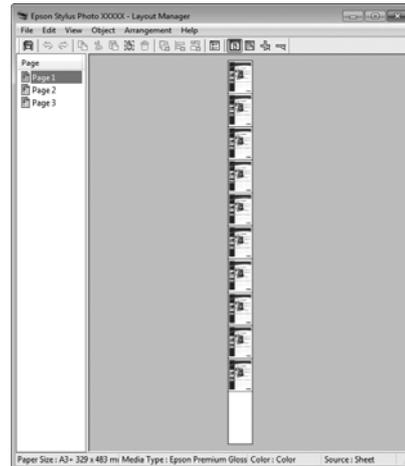

Colocación de los mismos datos

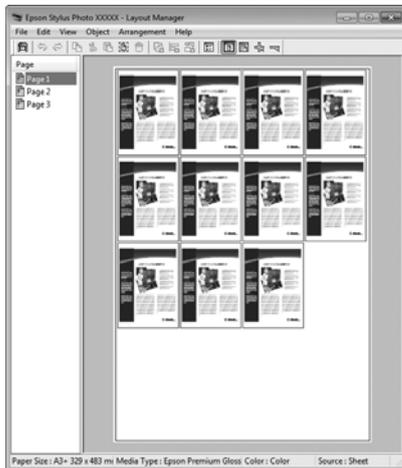


Colocación de datos a su gusto

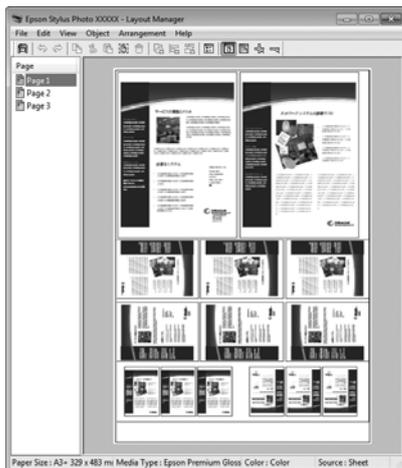

Configuración de ajustes para la impresión

- 1 Confirme que la impresora esté enchufada y lista para imprimir.
- 2 Abra el archivo que desee imprimir en su aplicación.
- 3 Seleccione **Administrador de composición** en la pantalla **Ajustes de la impresora** en el controlador de la impresora y luego, en **Tamaño papel**, establezca el tamaño de página creado por la aplicación.

 “Métodos básicos de impresión(Windows)” de la página 64

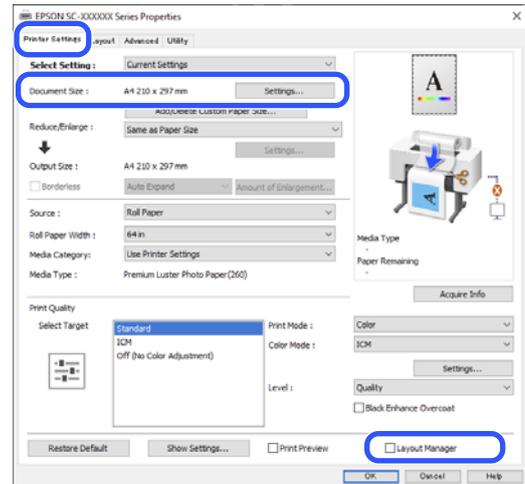

Métodos de impresión

Nota:

La opción seleccionada en **Tamaño papel** es el tamaño utilizado en **Administrador de composición**. El tamaño real del papel de impresión se configura en la pantalla en el paso 7.

4 Haga clic en **OK**. Si imprime con una aplicación, se abrirá la pantalla **Administrador de composición**.

Los datos no se imprimirán, sino que se colocará una hoja en el papel de la pantalla **Administrador de composición** como si fuera un objeto.

5 Deje abierta la pantalla **Administrador de composición** y repita los pasos 2 a 4 para disponer los demás datos.


Los objetos se irán añadiendo a la pantalla **Administrador de composición**.

6 Disponga los objetos en la pantalla **Administrador de composición**.



Los objetos se pueden arrastrar a nuevas posiciones y cambiarse de tamaño; además, pueden reorganizarse o rotarse mediante las opciones del menú Objeto.

Puede cambiar el tamaño global y la colocación de los objetos mediante las opciones **Ajustes opcionales** y **Disposición** en el menú Archivo.

Consulte la ayuda en pantalla del **Administrador de composición** para obtener más detalles sobre cada función.

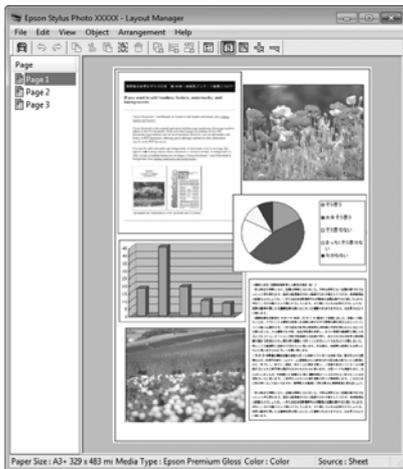

7 Haga clic en **Archivo - Propiedades** y configure los ajustes de impresión en la pantalla del controlador de la impresora.

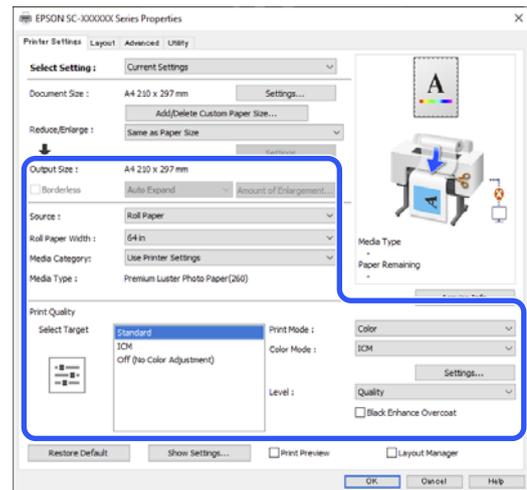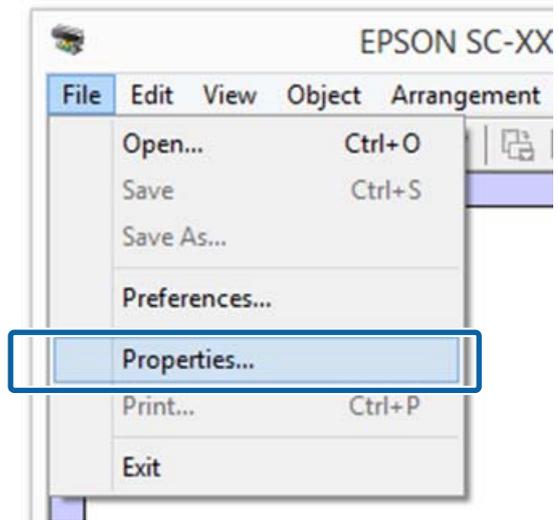

Establezca los elementos necesarios, como **Tamaño de salida, Origen y Tipo papel**.

8 Haga clic en el menú **Archivo** de la ventana **Administrador de composición** y luego en **Imprimir**.

Comenzará la impresión.

Guardado y recuperación de ajustes

Puede guardar la disposición y los ajustes de la pantalla **Administrador de composición** en un archivo. Si tiene que cerrar la aplicación a mitad de un trabajo, puede guardarlo en un archivo y abrirlo en otro momento para continuar el trabajo.

Almacenamiento

- 1 En la pantalla **Administrador de composición**, haga clic en el menú **Archivo** y luego en **Guardar como**.
- 2 Escriba el nombre del archivo, seleccione la ubicación y haga clic en **Guardar**.
- 3 Cierre la pantalla **Administrador de composición**.

Apertura de archivos guardados

- 1 Haga clic con el botón derecho en el icono de utilidades () de la taskbar (barra de tareas) de Windows y seleccione **Administrador de composición** en el menú que aparece.

Se abrirá la pantalla **Administrador de composición**.

Si el icono Utilidades no aparece en la Taskbar (Barra de tareas) de Windows  [“Descripción resumida de la ficha Utilidades” de la página 80](#)
- 2 En la pantalla **Administrador de composición**, haga clic en el menú **Archivo** y luego en **Abrir**.
- 3 Seleccione la ubicación y abra el archivo deseado.

Impresión con gestión del color

Acerca de la Gestión del color

Aunque los datos de la imagen sean los mismos, la imagen mostrada en la pantalla puede tener un aspecto distinto de la original, y la imagen impresa, a su vez, puede tener un aspecto distinto de la imagen de la pantalla. Esto se debe a la diferencia de características de los dispositivos de entrada (escáneres y cámaras digitales, por ejemplo) cuando captan colores como datos electrónicos, y de los dispositivos de salida (como pantallas e impresoras) cuando reproducen los colores a partir de los datos de color. El sistema de gestión del color ajusta las diferencias entre las características de conversión de colores de los dispositivos de entrada y de salida. En los sistemas operativos como Windows y Mac OS, se incluye un sistema de gestión del color, además de las aplicaciones de procesamiento de imágenes. Windows incluye el sistema de gestión del color ICM y Mac OS X el sistema ColorSync.

En un sistema de gestión del color, se utiliza un archivo de definición de colores (el “Perfil”) para realizar la correspondencia de los colores entre diversos dispositivos. (También se conoce este archivo como perfil ICC). El perfil de un dispositivo de entrada es un perfil de entrada (o perfil de origen) y el perfil de un dispositivo de salida, como una impresora, se denomina perfil de impresora (o perfil de salida). En el controlador de esta impresora, se prepara un perfil para cada tipo de papel.

Las zonas de conversión de color del dispositivo de entrada son distintas de la zona de reproducción de colores del dispositivo de salida. Como consecuencia, hay zonas de colores que no coinciden incluso después de realizar la correspondencia de colores mediante un perfil. Además de especificar perfiles, el sistema de gestión del color también especifica las condiciones de conversión de las zonas donde la correspondencia de colores ha fallado como un “intento”. El nombre y el tipo de intento varía según el sistema de administración del color que utilice.

No se puede realizar la correspondencia de los colores de la impresión y de la pantalla con una gestión del color entre el dispositivo de entrada y la impresora. Para hacer coincidir esos colores, también tiene que realizar la gestión del color entre el dispositivo de entrada y la pantalla.

Ajustes de impresión con Gestión del color

Puede utilizar el controlador de esta impresora de dos formas para imprimir con gestión del color.

Elija el método mejor según la aplicación que use, su sistema operativo, el fin de la impresión, etc.

Configuración de Color Management (Gestión de color) con las aplicaciones

Este método permite imprimir desde aplicaciones que admiten la gestión del color. El sistema de gestión del color de la aplicación realiza todos los procesos de administración del color. Este método resulta útil si desea imprimir los mismos colores con la misma aplicación en distintos entornos de sistema operativo.

 [“Configuración de Color Management \(Gestión de color\) con las aplicaciones” de la página 112](#)

Configuración de la gestión del color con el controlador de la impresora

El controlador de impresora utiliza el sistema de gestión del color del sistema operativo y realiza todos los procesos de administración del color. Tiene dos métodos para configurar la gestión del color en el controlador de impresora.

- ❑ Host ICM (en Windows)/ColorSync (en Mac OS X)
Configúrela cuando imprima desde aplicaciones compatibles con la gestión del color. Este método produce impresiones similares desde aplicaciones distintas que se ejecutan en los mismos sistemas operativos.
 [“Impresión con la gestión del color realizada por Host ICM \(Windows\)” de la página 113](#)
 [“Impresión con gestión del color realizada por ColorSync \(Mac\)” de la página 114](#)
- ❑ Controlador ICM (sólo en Windows)
Le permite imprimir con gestión del color desde aplicaciones incompatibles con la gestión del color.
 [“Impresión con la gestión del color realizada por Controlador ICM\(solo en Windows\)” de la página 115](#)

Configuración de perfiles

Los ajustes del perfil de entrada, el perfil de impresora y del intento (método de correspondencia) son distintos en los tres tipos de impresión con gestión del color, pues sus motores de gestión del color se emplean de forma diferente. El motivo es que el uso de la gestión del color varía según el motor. Consulte la tabla siguiente para configurar ajustes en el controlador de impresora o en la aplicación.

	Ajustes del perfil de entrada	Ajustes del perfil de impresora	Ajustes del intento
Controlador ICM (Windows)	Controlador de impresora	Controlador de impresora	Controlador de impresora
Host ICM (Windows)	Aplicación	Controlador de impresora	Controlador de impresora
ColorSync (Mac OS X)	Aplicación	Controlador de impresora	Aplicación
Aplicación	Aplicación	Aplicación	Aplicación

Los perfiles de impresora de cada tipo de papel necesarios para realizar la gestión del color se instalan junto con el controlador de la impresora. Puede seleccionar el perfil en la pantalla de ajustes del controlador de impresora.

Puede seleccionar el perfil en la pantalla de ajustes del controlador de impresora.

 [“Impresión con la gestión del color realizada por Controlador ICM\(solo en Windows\)” de la página 115](#)

 [“Impresión con la gestión del color realizada por Host ICM \(Windows\)” de la página 113](#)

 [“Impresión con gestión del color realizada por ColorSync \(Mac\)” de la página 114](#)

 [“Configuración de Color Management \(Gestión de color\) con las aplicaciones” de la página 112](#)

Impresión con gestión del color

Configuración de Color Management (Gestión de color) con las aplicaciones


Imprima con aplicaciones que tengan una función de gestión del color. Configure los ajustes de gestión del color en la aplicación y desactive la función de ajuste del color del controlador de impresora.

1 Configure ajustes de gestión del color en las aplicaciones.

Ejemplo de configuración para Adobe Photoshop CC

Abra la pantalla **Print (Imprimir)**.

Seleccione **Color Management (Gestión de color)**, elija **Photoshop Manages Colors (Photoshop gestiona los colores)** en **Color Handling (Administración de color)** y luego **Printer Profile (Perfil de impresora)** y **Rendering Intent (Tipo render)** y haga clic en **Print (Imprimir)**.

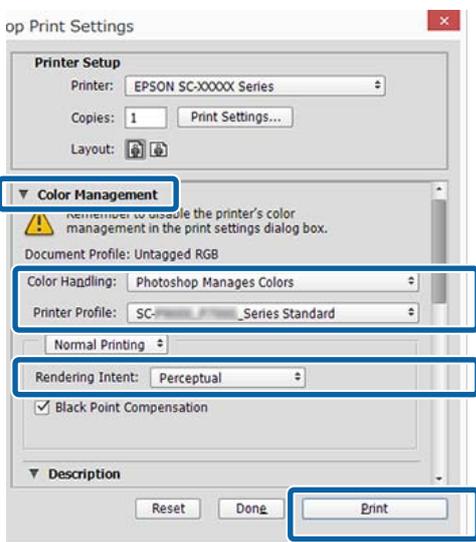

2 Acceda a la pantalla de ajustes del controlador de impresora (Windows) o la Pantalla de impresión (Mac).

Configure los ajustes del controlador de impresora.

Para Windows

🔗 “Métodos básicos de impresión(Windows)” de la página 64


Para Mac

🔗 “Métodos básicos de impresión(Mac)” de la página 67

3 Desactive la administración del color.

Para Windows


En la pantalla Principal, seleccione **Desactivado (Sin Ajuste de Color)** para **Modo**.

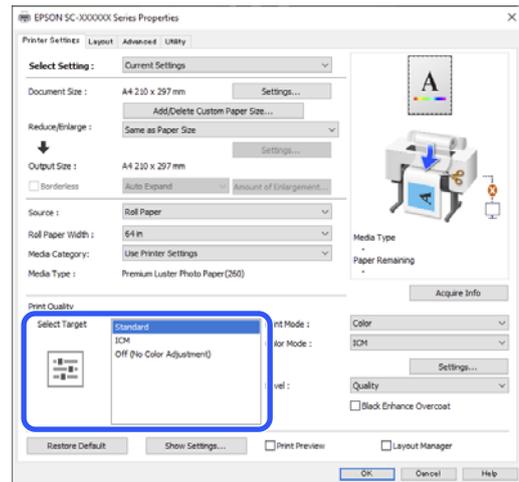

Nota:
En Windows 7, **Desactivado (Sin Ajuste de Color)** se selecciona automáticamente.

Para Mac

Seleccione **Ajustes Impresión** en la lista y luego **Desactivado (Sin Ajuste de Color)** como ajuste de **Ajuste de color de la impresora**.

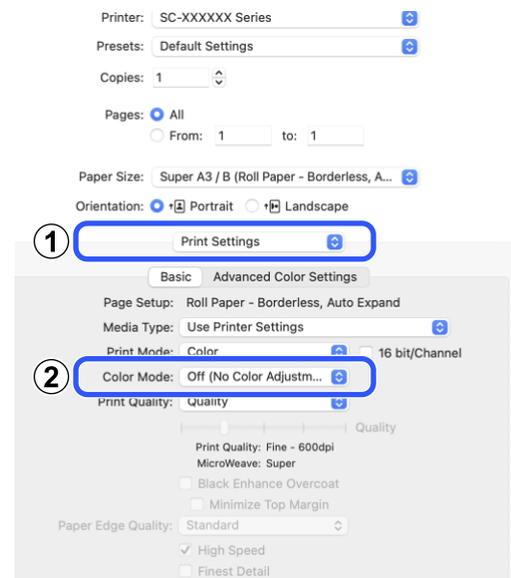

- 4 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Configuración de la gestión del color con el controlador de la impresora

Impresión con la gestión del color realizada por Host ICM (Windows)

Utilice datos de imagen con un perfil de entrada incrustado. La aplicación también debe admitir ICM.

- 1 Configure los ajustes de la gestión del color con la aplicación.

Al utilizar las siguientes aplicaciones, configure el ajuste de gestión de color para **Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)**.

Adobe Photoshop CS3 o posterior
Adobe Photoshop Elements 6.0 o posterior
Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior

En otras aplicaciones, configure **No Color Management (Sin gestión de color)**.

Nota:


Si desea más información sobre las plataformas compatibles, consulte el sitio web de la aplicación en cuestión.

Impresión con gestión del color

Ejemplo de configuración para Adobe Photoshop CC

Abra la pantalla **Print (Imprimir)**.


Seleccione **Color Management (Gestión de color)**, **Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)** en **Color Handling (Administración de color)** y, a continuación, haga clic en **Print (Imprimir)**.

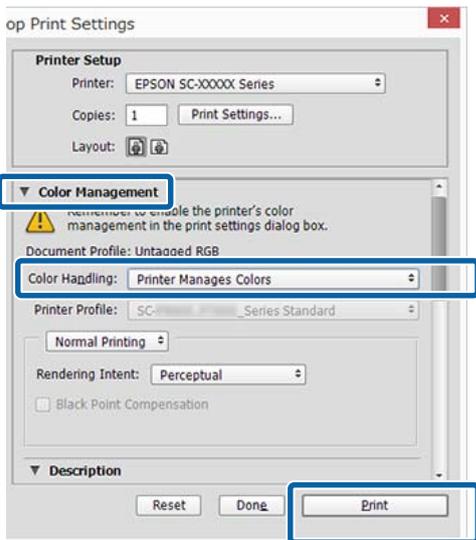

Si usa aplicaciones sin ninguna función de gestión del color, empiece por el paso 2.

- Para **Modo** en la pantalla **Ajustes de la impresora** del controlador de la impresora, seleccione **ICM** y, a continuación, haga clic en **Ajustes**.

🔗 “Métodos básicos de impresión(Windows)” de la página 64

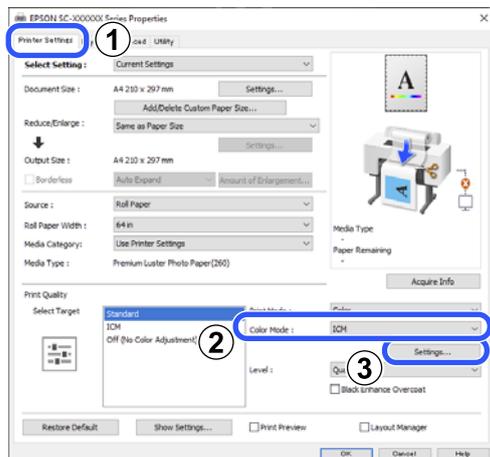


- Seleccione **Modo ICM** en Ajuste de color de la impresora.

Para más información, consulte la Ayuda del controlador de impresora.

Si hay un papel especial Epson seleccionado como ajuste de **Tipo papel** en la pantalla **Ajustes de la impresora**, el perfil de impresora correspondiente a ese tipo aparecerá y se seleccionará de forma automática en el cuadro **Descripción del perfil de impresora**.

Si desea cambiar de perfil, marque la casilla **Mostrar todos los perfiles** (justo debajo).

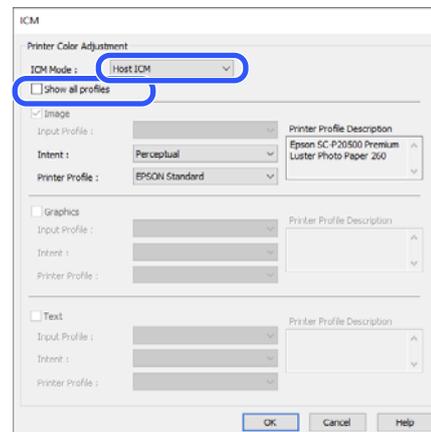

- Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Impresión con gestión del color realizada por ColorSync (Mac)

Utilice datos de imagen con un perfil de entrada incrustado. Además, es necesario que la aplicación sea compatible con ColorSync.

Nota:
Algunas aplicaciones no admiten la impresión con **ColorSync**.


- Desactive las funciones de gestión del color de la aplicación.

- Abra la pantalla Imprimir.

🔗 “Métodos básicos de impresión(Mac)” de la página 67

Impresión con gestión del color

- 3** Seleccione **Color Matching (Ajuste de color)** en la lista y haga clic en **ColorSync**.

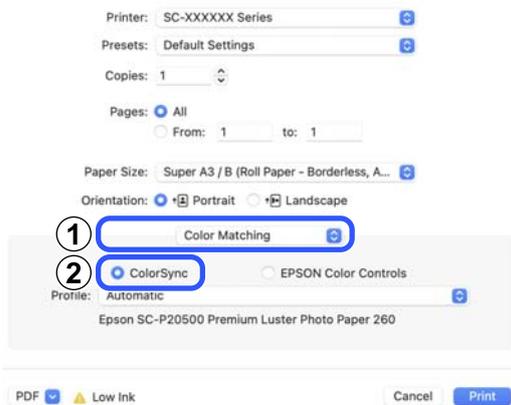

- 4** Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Impresión con la gestión del color realizada por Controlador ICM (solo en Windows)

El controlador de impresora usa sus propios perfiles de impresora para gestionar el color. Puede usar los dos métodos de corrección del color siguientes.

- Controlador ICM (Básico)
Especifique un tipo de perfil e intento para procesar todos los datos de la imagen.
- Controlador ICM (Avanzado)
El controlador de impresora distingue las áreas **Imagen, Gráficos y Texto** en los datos de la imagen y luego especifica un perfil y un intento diferentes para cada una de las tres.

Si usa aplicaciones que dispongan de una función de gestión del color

Configure los ajustes del procesamiento de colores con la aplicación antes de configurar los ajustes del controlador de impresora.

Al utilizar las siguientes aplicaciones, configure el ajuste de gestión de color para **Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)**.

Adobe Photoshop CS3 o posterior
Adobe Photoshop Elements 6.0 o posterior
Adobe Photoshop Lightroom 1 o posterior

En otras aplicaciones, configure **No Color Management (Sin gestión de color)**.


Nota:

Si desea más información sobre las plataformas compatibles, consulte el sitio web de la aplicación en cuestión.

Ejemplo de configuración para Adobe Photoshop CC

Abra la pantalla **Print (Imprimir)**.


Seleccione **Color Management (Gestión de color)**, **Printer Manages Colors (La impresora gestiona los colores)** en **Color Handling (Administración de color)** y, a continuación, haga clic en **Print (Imprimir)**.

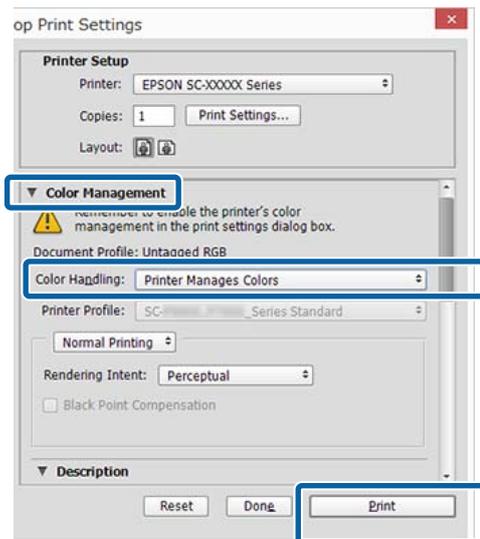


Impresión con gestión del color

1 Para **Modo** en la pantalla **Ajustes de la impresora** del controlador de la impresora, seleccione **ICM** y, a continuación, haga clic en **Ajustes**.

☞ “Métodos básicos de impresión(Windows)” de la página 64

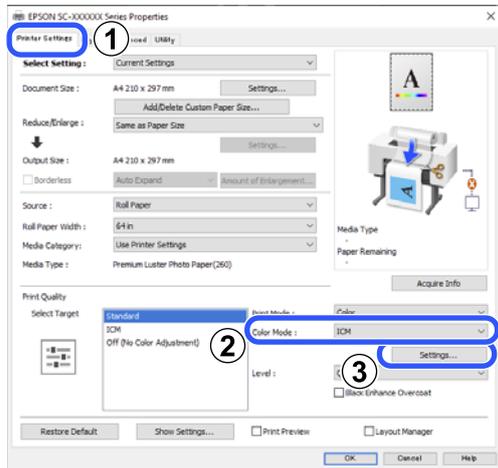

2 En la pantalla **Modo ICM**, en la pantalla **ICM**, seleccione **Controlador ICM (Básico)** o **Controlador ICM (Avanzado)**.

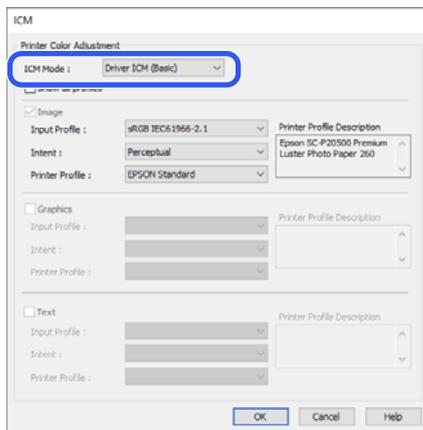

Si selecciona **Controlador ICM (Avanzado)**, podrá clasificar los perfiles y el intento de cada imagen como datos de fotos, de gráficos y de texto.

Intento	Explicación
Saturación	Deja sin alterar la saturación actual y convierte los datos.
Perceptual	Convierte los datos de forma que se produzca una imagen visualmente más natural. Esta función se utiliza cuando se emplea un amplio espectro de colores para los datos de imagen.

Intento	Explicación
Colorimétrico Relativo	Convierte los datos de forma que un conjunto de coordenadas de espectro de colores y punto blanco (o temperatura del color) de los datos originales coincidan con las coordenadas de impresión correspondientes. Esta función se utiliza en muchos tipos de correspondencia de color.
Colorimétrico Absoluto	Asigna coordenadas absolutas de espectro de colores a los datos originales y de impresión y convierte los datos. Por tanto, el ajuste del tono de los colores no se establece en ningún punto blanco (o temperatura de color) para los datos originales o de impresión. Esta función se utiliza con fines especiales como la impresión a color de logotipos.

3 Compruebe otros ajustes y comience a imprimir.

Lista de menús

Conf. papel

Utilice el menú Conf. papel para cambiar la Conf. papel para el papel cargado en ese momento en la impresora. Puede realizar ajustes en el menú Conf. papel pulsando el campo de información de configuración de papel o  (Menú) en la pantalla de inicio.

* indica la configuración predeterminada. Los valores de ajuste que no están marcados varían según el tipo de papel.

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Papel continuo		

Lista de menús

Elemento de ajuste		Valor establecido	Explicación
Extraer papel			Se expulsa el papel continuo. Pulse Cómo... para ver el procedimiento a seguir para retirar el papel continuo una vez expulsado.
Preparar para recoger			Pulse para utilizar el carrito de recogida automática opcional. Consulte lo siguiente para obtener más información.  "Uso carrito de recogida automática (opcional)" de la página 53
Insertar o cortar papel			Solo se muestra cuando se inserta papel. Utilice Retroceder/Avanzar para ajustar la cantidad de papel que se alimenta en la impresora. Pulse Cortar para cortar el papel.  "Corte del papel continuo" de la página 42
Ajustes de impresión			
Ajuste automático			Lleva a cabo las opciones Alineación unidireccional u Alineación bidireccional conjuntamente.
Ajuste de avance lateral	Primero la calidad, Primero la precisión de longitud		Seleccione esta opción si desea ejecutar Ajuste Alim. Papel conforme a sus necesidades de impresión. Primero la calidad es una opción adecuada para imprimir imágenes que requieran una gran calidad. Realice los ajustes comprobando visualmente los patrones de ajuste. La opción Primero la precisión de longitud es adecuada para imprimir imágenes que requieran un énfasis en las dimensiones y la longitud, como CAD. Mide y ajusta la distancia de las posiciones de medición impresas.
Alineación de cabezal			
Alineación unidireccional (Automático)			Utilice este menú cuando si no puede realizar el ajuste automático, o si las líneas rectas estén desalineadas o si hay grano en los resultados de la impresión.
Alineación unidireccional (Manual)			Utilice este menú si no está satisfecho con los resultados del ajuste automático. Inspeccione visualmente el patrón impreso e introduzca las medidas para realizar los ajustes.
Alineación bidireccional (Automático)			Utilice este menú si no está satisfecho con los resultados del ajuste automático o si las líneas rectas están desalineadas con el borde del papel. Seleccione los elementos que se adapten a sus necesidades de impresión en Selecc destino y Calidad de impresión.
Alineación bidireccional (Manual)			Utilice este menú si no está satisfecho con los resultados de Ajuste automático o si desea ejecutar Alineac. línea recta para que se ajusten a sus necesidades de impresión. Seleccione los elementos adecuados para sus necesidades de impresión en Selecc destino y Calidad de impresión y se imprimirá el patrón. Realice los ajustes comprobando visualmente los patrones de ajuste.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Configuración de papel avanzada		
Confirmar perfil ICC (Excepto para los modelos sin Adobe PS3 Expansion Unit)		Si utiliza papel con ajustes personalizados, se muestra el nombre del perfil ICC.
Confirmar densidad del color (Excepto para los modelos sin Adobe PS3 Expansion Unit)		Si utiliza papel con ajustes personalizados, se muestra la densidad de la tinta. La densidad de la tinta no se puede cambiar.
Grosor del papel	0,01 - 1,50 mm 0,4 - 59,1 mil	Se muestra cuando se selecciona Papel personalizado en Tipo de papel . El grosor del papel que se puede utilizar en la impresora es de 0,08 a 0,50 mm (3,15 a 19,6 mil) Puede ajustarse en incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).
Separación del cabezal	Auto.* , 1,2 mm, 1,6 mm, 2,1 mm, 2,4 mm	Seleccione un valor mayor (ajuste más amplio) si los resultados de impresión presentan rayas o manchas.
Márgenes superior/inferior	Estándar* , Arriba 3 mm/ Abajo 3 mm, Arriba 15 mm/ Abajo 15 mm, Arriba 20 mm/ Abajo 15 mm, Arriba 45 mm/ Abajo 15 mm	Si selecciona Estándar, los márgenes se configuran automáticamente en función del papel. Si el color no es uniforme en el borde superior del papel, imprima con un margen superior mayor. Asimismo, ajuste el margen inferior a 15 mm si hay marcas de rodillo o manchas en el borde inferior del papel.
Margen entre páginas	Estándar* , 6 mm, 30 mm, 65 mm	Al imprimir varias páginas sin utilizar el corte automático para papel continuo, puede establecer los márgenes entre páginas, como la primera y la segunda página.
Succión Del Papel	-4 a 3 (0*)	Es posible que el papel fino o blando no se alimente correctamente. En esta situación, reduzca el valor del ajuste.
Tensión trasera	Estándar, Alta, Extraalta (1 a 5)	Configure esta opción si el papel se arruga durante la impresión.
Tiempo de secado	Tiempo de secado por pasada, Tiempo de secado por página	Puede establecer el tiempo de secado para cada movimiento (pasada) del cabezal de impresión o el tiempo de secado para cada página.
Detectar Tamaño Papel	Activ.* , Desactivado	Pruebe a seleccionar Desactivado si aparece un error de ancho de papel aunque el papel esté correctamente cargado. Sin embargo, le recomendamos que normalmente esté en Activ . Los ajustes modificados se aplican al volver a cargar el papel.
Corte automático	Seguir ajustes de la fuente de papel* , No cortar	Cuando se establece Seguir ajustes de la fuente de papel , la impresora funciona de acuerdo con el ajuste Activ./Desactivado de  (Menú) - Ajustes generales - Config. de la impresora - Conf. origen de papel - Configuración del rollo de papel - Configuración de corte - Corte automático .
Reducción de sesgo	Activ.* , Desactivado	Coloque en Desactivado si el borde delantero del papel delgado o blando se dobla.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Diámetro del núcleo del rollo	2 pulgadas, 3 pulgadas	Ajuste el tamaño de la bobina de papel para el papel continuo cargado.
Ajuste de avance lateral	Estándar*, Activ., Desactivado	Utilice este menú cuando no se pueda realizar el ajuste automático o si se detectan bandas (bandas horizontales, irregularidades de tinto o rayas) al imprimir.
Rodillo de expulsión del papel	Auto.*, Uso, No usar	Si la superficie imprimible está rayada, seleccione No usar .
Desfase de avance del papel	-1,0 a +1,53 %	Se muestra cuando se selecciona Papel personalizado en Tipo de papel . Si se producen franjas (franjas horizontales) o colores irregulares, utilice esta función para realizar ajustes. Por ejemplo, si se imprime con un tamaño de datos de 100 mm y un tamaño de impresión de 101 mm, el desplazamiento será del 1,0%. Por lo tanto, usted debería introducir el valor de -1,0%.
Restaurar configuración pred.		Se muestra cuando se selecciona un Tipo de papel diferente de Papel personalizado . Restablece todas las condiciones de ajuste en Configuración de papel avanzada a sus valores por defecto.
Administración de cantidad restante		
Administración de cantidad restante	Activ., Desactivado*	Cuando está Activ. , se imprime un código de barras en el borde superior del papel cuando se retira el papel continuo, de modo que la próxima vez que cargue el papel continuo, la cantidad restante y el tipo de papel se ajustan automáticamente.
Cantidad restante	1,0 a 150,0 m (30,0 m*) 16,4 a 492,1 pies (98,4 pies*)	Este ajuste no está disponible cuando Administración de cantidad restante está Desactivado . Introduzca la cantidad de papel restante. Puede establecerse en incrementos de 0,1 m (0,1 pies).
Alerta de cantidad restante	1,0 a 15,0 m (5,0 m*) 3,3 a 49,2 pies (16,4 pies*)	Este ajuste no está disponible cuando Administración de cantidad restante está Desactivado . Puede recibir una notificación en la que se le indique que sólo queda una pequeña cantidad de rollo de papel. Ajuste la cantidad de papel restante en el rollo de papel que activará la notificación.
Cambiar tipo de papel (si la opción Detectar Tamaño Papel está Desactivado , Cambiar tipo y ancho del papel)		
Tipo de papel		
Papel usado recientemente		Puede cambiar del tipo de papel utilizado más recientemente.
Papel registrado recientemente		Puede cambiar del tipo de soporte registrado más recientemente.
Más tipos de papel		Puede cambiar entre todos los tipos de papel.
Anchura del papel	Serie A, US-ANSI, US-ARCH, Serie B (ISO), Serie B (JIS), Serie Foto, Otros, Definido por Usuario	Solo se muestra si se selecciona Desactivado en Detectar Tamaño Papel . Ajuste la anchura del papel que se carga.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Hoja individual		
Extraer papel		Expulsa hojas sueltas.
Ajustes de impresión		
Ajuste automático		Lleva a cabo las opciones Alineación unidireccional u Alineación bidireccional conjuntamente.
Ajuste de avance lateral	Primero la calidad, Primero la precisión de longitud	<p>Seleccione esta opción si desea ejecutar Ajuste Alim. Papel conforme a sus necesidades de impresión.</p> <p>Primero la calidad es una opción adecuada para imprimir imágenes que requieran una gran calidad. Realice los ajustes comprobando visualmente los patrones de ajuste.</p> <p>La opción Primero la precisión de longitud es adecuada para imprimir imágenes que requieran un énfasis en las dimensiones y la longitud, como CAD. Mide y ajusta la distancia de las posiciones de medición impresas.</p>
Alineación de cabezal		
Alineación unidireccional (Automático)		Utilice este menú cuando si no puede realizar el ajuste automático, o si las líneas rectas estén desalineadas o si hay grano en los resultados de la impresión.
Alineación unidireccional (Manual)		Utilice este menú si no está satisfecho con los resultados del ajuste automático. Inspeccione visualmente el patrón impreso e introduzca las medidas para realizar los ajustes.
Alineación bidireccional (Automático)		Utilice este menú si no está satisfecho con los resultados del ajuste automático o si las líneas rectas están desalineadas con el borde del papel. Seleccione los elementos que se adapten a sus necesidades de impresión en Selecc destino y Calidad de impresión.
Alineación bidireccional (Manual)		Utilice este menú si no está satisfecho con los resultados de Ajuste automático o si desea ejecutar Alineac. línea recta para que se ajusten a sus necesidades de impresión. Seleccione los elementos adecuados para sus necesidades de impresión en Selecc destino y Calidad de impresión y se imprimirá el patrón. Realice los ajustes comprobando visualmente los patrones de ajuste.
Configuración de papel avanzada		
Confirmar perfil ICC (Excepto para los modelos sin Adobe PS3 Expansion Unit)		Si utiliza papel con ajustes personalizados, se muestra el nombre del perfil ICC.
Confirmar densidad del color (Excepto para los modelos sin Adobe PS3 Expansion Unit)		Si utiliza papel con ajustes personalizados, se muestra la densidad de la tinta. La densidad de la tinta no se puede cambiar.
Grosor del papel	0,01 - 1,50 mm 0,4 - 59,1 mil	<p>Se muestra cuando se selecciona Papel personalizado en Tipo de papel.</p> <p>El grosor del papel que se puede utilizar en la impresora es de 0,08 a 1,50 mm (3,15 a 59,1 mil)</p> <p>Puede ajustarse en incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).</p>

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Separación del cabezal	Auto.* , 1,2 mm, 1,6 mm, 2,1 mm, 2,4 mm	Seleccione un valor mayor (ajuste más amplio) si los resultados de impresión presentan rayas o manchas.
Succión Del Papel	-4 a 3 (0*)	Es posible que el papel fino o blando no se alimente correctamente. En esta situación, reduzca el valor del ajuste.
Tiempo de secado	Tiempo de secado por pasada, Tiempo de secado por página	Puede establecer el tiempo de secado para cada movimiento (pasada) del cabezal de impresión o el tiempo de secado para cada página.
Detectar Tamaño Papel	Activ.* , Desactivado	Pruebe a seleccionar Desactivado si aparece un error de ancho de papel aunque el papel esté correctamente cargado. Sin embargo, le recomendamos que normalmente esté en Activ . Los ajustes modificados se aplican al volver a cargar el papel.
Rodillo de expulsión del papel	Auto.* , Uso, No usar	Si la superficie imprimible está rayada, seleccione No usar.
Desfase de avance del papel	-1,0 a +1,53 %	Se muestra cuando se selecciona Papel personalizado en Tipo de papel . Si se producen franjas (franjas horizontales) o colores irregulares, utilice esta función para realizar ajustes. Por ejemplo, si se imprime con un tamaño de datos de 100 mm y un tamaño de impresión de 101 mm, el desplazamiento será del 1,0%. Por lo tanto, usted debería introducir el valor de -1,0%.
Restaurar configuración pred.		Se muestra cuando se selecciona algo diferente de Papel personalizado en Tipo de papel . Restablece todas las condiciones de ajuste en Configuración de papel avanzada a sus valores por defecto.
Cambiar tipo y tamaño de papel		
Tipo de papel		
Papel usado recientemente		Puede cambiar del tipo de papel utilizado más recientemente.
Papel registrado recientemente		Puede cambiar del tipo de soporte registrado más recientemente.
Más tipos de papel		Puede cambiar entre todos los tipos de papel.
Tamaño papel	Serie A, US-ANSI, US-ARCH, Serie B (ISO), Serie B (JIS), Serie Foto, Otros, Definido por Usuario	Ajuste el tamaño del papel que se carga.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Cartulina		
Extraer papel		Se expulsa la cartulina.
Ajustes de impresión		
Ajuste automático		Lleva a cabo las opciones Alineación unidireccional u Alineación bidireccional conjuntamente.
Ajuste de avance lateral	Primero la calidad, Primero la precisión de longitud	<p>Seleccione esta opción si desea ejecutar Ajuste Alim. Papel conforme a sus necesidades de impresión.</p> <p>Primero la calidad es una opción adecuada para imprimir imágenes que requieran una gran calidad. Realice los ajustes comprobando visualmente los patrones de ajuste.</p> <p>La opción Primero la precisión de longitud es adecuada para imprimir imágenes que requieran un énfasis en las dimensiones y la longitud, como CAD. Mide y ajusta la distancia de las posiciones de medición impresas.</p>
Alineación de cabezal		
Alineación unidireccional (Automático)		Utilice este menú cuando si no puede realizar el ajuste automático, o si las líneas rectas estén desalineadas o si hay grano en los resultados de la impresión.
Alineación unidireccional (Manual)		Utilice este menú si no está satisfecho con los resultados del ajuste automático. Inspeccione visualmente el patrón impreso e introduzca las medidas para realizar los ajustes.
Alineación bidireccional (Automático)		Utilice este menú si no está satisfecho con los resultados del ajuste automático o si las líneas rectas están desalineadas con el borde del papel. Seleccione los elementos que se adapten a sus necesidades de impresión en Selecc destino y Calidad de impresión.
Alineación bidireccional (Manual)		Utilice este menú si no está satisfecho con los resultados de Ajuste automático o si desea ejecutar Alineac. línea recta para que se ajusten a sus necesidades de impresión. Seleccione los elementos adecuados para sus necesidades de impresión en Selecc destino y Calidad de impresión y se imprimirá el patrón. Realice los ajustes comprobando visualmente los patrones de ajuste.
Configuración de papel avanzada		
Confirmar perfil ICC (Excepto para los modelos sin Adobe PS3 Expansion Unit)		Si utiliza papel con ajustes personalizados, se muestra el nombre del perfil ICC.
Confirmar densidad del color (Excepto para los modelos sin Adobe PS3 Expansion Unit)		Si utiliza papel con ajustes personalizados, se muestra la densidad de la tinta. La densidad de la tinta no se puede cambiar.
Grosor del papel	0,01 - 1,50 mm 0,4 - 59,1 mil	<p>Este elemento solo se muestra para Configuración de papel personalizada.</p> <p>El grosor de la cartulina que se puede utilizar en la impresora es de 0,8 a 1,50 mm (3,15 a 59,1 mil)</p> <p>Puede ajustarse en incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).</p>

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Succión Del Papel	-4 a 3 (0*)	Es posible que el papel fino o blando no se alimente correctamente. En esta situación, reduzca el valor del ajuste.
Tiempo de secado	Tiempo de secado por pasada, Tiempo de secado por página	Puede establecer el tiempo de secado para cada movimiento (pasada) del cabezal de impresión o el tiempo de secado para cada página.
Detectar Tamaño Papel	Activ.* , Desactivado	Pruebe a seleccionar Desactivado si aparece un error de ancho de papel aunque el papel esté correctamente cargado. Sin embargo, le recomendamos que normalmente esté en Activ . Los ajustes modificados se aplican al volver a cargar el papel.
Desfase de avance del papel	-1,0 a +1,53 %	Se muestra cuando se selecciona Papel personalizado en Tipo de papel . Si se producen franjas (franjas horizontales) o colores irregulares, utilice esta función para realizar ajustes. Por ejemplo, si se imprime con un tamaño de datos de 100 mm y un tamaño de impresión de 101 mm, el desplazamiento será del 1,0%. Por lo tanto, usted debería introducir el valor de -1,0%.
Restaurar configuración pred.		Se muestra cuando se selecciona un Tipo de papel diferente de Papel personalizado . Restablece todas las condiciones de ajuste en Configuración de papel avanzada a sus valores por defecto.
Cambiar tipo y tamaño de papel		
Tipo de papel		
Papel usado recientemente		Puede cambiar del tipo de papel utilizado más recientemente.
Papel registrado recientemente		Puede cambiar del tipo de soporte registrado más recientemente.
Más tipos de papel		Puede cambiar entre todos los tipos de papel.
Tamaño papel	Serie A, US-ANSI, US-ARCH, Serie B (ISO), Serie B (JIS), Serie Foto, Otros, Definido por Usuario	Puede cambiar el tamaño del papel.

Lista de menús

Ajustes generales

* indica la configuración predeterminada.

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Config. básica		
Brillo LCD	De 1 a 9*	Ajuste el brillo del panel de control.
Sonidos		
Presionar botones	0 a 10 (5*)	Ajuste el volumen del sonido que se emite al pulsar los elementos del menú en la pantalla del panel de control.
Establecer papel	0 a 10 (5*)	Ajuste el volumen del sonido que se emite al insertar el papel continuo en la entrada de papel.
Aviso de finalización	0 a 10 (5*)	Ajuste el volumen del sonido emitido para una finalización normal.
Tono de error	0 a 10 (5*)	Ajuste el volumen del sonido que se emite cuando se notifica un error.
Tipo de sonido	Patrón1*, Patrón2	Ajuste el tipo de Presionar botones.
Aviso de luz de alerta	Activ.* , Desactivado	Establezca si la luz de alerta se enciende o no cuando se produce un error.
Tempor apagado	1 a 120 minutos (15 minutos*)	La impresora entrará en modo de reposo si no se han producido errores, no se han recibido trabajos de impresión y si no se ha realizado ninguna acción en el panel de control durante un periodo de tiempo prolongado. Ajuste la cantidad de tiempo que debe transcurrir para que la impresora entre en el modo de reposo. 🔗 "Ahorro de energía" de la página 20
Reactivar desde la suspensión	Tocar pantalla LCD para reactivar* , Desactivado, Programado (de 0:00 a 23:45)	Seleccione Desactivado si no desea reactivar la impresora tocando el panel táctil. Para reactivar la impresora a una hora determinada, ajuste la hora en Programado.
Temp. apagado autom.	Desactivado* , 30 min., 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas	Seleccione la hora a la que se desconectará automáticamente la alimentación de la impresora si no se produce ningún error, no se recibe ningún trabajo de impresión y no se realiza ninguna operación en el panel de control o de otro tipo durante ese periodo de tiempo.
Inicio de interbloqueo del disyuntor	Activ.* , Desactivado	Seleccione si desea encender la impresora (Activ.) o apagarla (Desactivado) cuando se acciona el disyuntor.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Conf. de fecha y hora	Fecha y hora, Horario de verano, Dif. horaria	Introduzca la fecha y la hora actuales.
Idioma/Language	Holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, chino tradicional	Seleccione el idioma usado en la pantalla del panel de control.
Personalización de la pantalla		
Color de fondo		Seleccione el color de fondo mientras visualiza las muestras en la pantalla.
Pantalla de impresión	Profesional*, Simple	Ajustar la pantalla durante la impresión.
Agotado tiempo func.	Activ.* , Desactivado	Cuando está Activ. , si se muestra una pantalla distinta a la de inicio y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo determinado, aparece un mensaje y se vuelve a la pantalla de inicio.
Teclado	QWERTY*, AZERTY, QWERTZ	Seleccione la disposición de las teclas para la pantalla de introducción de texto que aparece, como cuando se introducen nombres para registrar la configuración de los soportes.
Unidad de longitud	m*, ft / in	Establezca la unidad de longitud que se utiliza, por ejemplo para la longitud del rollo de papel.
Pantalla predeterm. (Job/Status)	Estado del trabajo, Registro, Estado impresora*	Estado del trabajo está disponible cuando la unidad SSD opcional está conectada.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Config. de la impresora		
Conf. origen de papel		
Configuración del rollo de papel		
Carga autom.	Activ.* , Desactivado	<p>Si se selecciona Activ., el papel se alimenta automáticamente una vez cargado. Si se selecciona Desactivado, el papel no se alimenta automáticamente en la impresora. Alimente el papel manualmente.</p> <p>Si utiliza el soporte especial de Epson UltraSmooth Fine Art Paper, deberá configurar este ajuste como Desactivado antes de cargar el papel.</p> <p>Si la Carga automática permanece Activ., al cargar el papel UltraSmooth Fine Art Paper, el rodillo de presión podría dejar marcas en la superficie del papel.</p> <p>Si utiliza un papel distinto del UltraSmooth Fine Art Paper, déjelo configurado en Activ.</p>
Configuración de corte		
Corte automático	Activ.* , Desactivado	<p>Seleccione si desea que el cortador incorporado corte automáticamente (Activ.) o no (Desactivado) cada vez que se imprima una página en papel continuo. El ajuste seleccionado en el controlador de la impresora tiene prioridad cuando se imprime desde el controlador de la impresora.</p> <p> "Corte del papel continuo" de la página 42</p>
Pauta de corte de impresión	Activ., Desactivado*	<p>Si Corte automático está Desactivado, puede elegir imprimir (Activ.) o no imprimir (Desactivado) líneas de corte en el papel continuo. Las líneas de corte no se imprimen si el Corte automático está configurado en Activ. o cuando se imprimen hojas sueltas. El ajuste seleccionado en el controlador de la impresora tiene prioridad cuando se imprime desde el controlador de la impresora.</p>
Esperar corte entre trabajos	Activ.* , Desactivado	<p>Al imprimir varios trabajos, seleccione si desea iniciar la impresión después del corte o iniciar la impresión del siguiente trabajo sin esperar al corte.</p>
Esperar para cortar entre páginas	Activ.* , Desactivado	<p>Al imprimir varias páginas, seleccione si desea iniciar la impresión después del corte o iniciar la impresión sin esperar al corte.</p>

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Cortar para impresión sin bordes	Dos cortes*, Un corte	<p>Seleccione esta opción para añadir un margen y realizar dos cortes entre páginas (Dos cortes) o para realizar un corte entre páginas (Un corte) cuando imprima varias páginas utilizando la impresión sin margen.</p> <p>El ajuste seleccionado en el controlador de la impresora tiene prioridad cuando se imprime desde el controlador de la impresora.</p> <p> "Acerca del corte del rollo de papel" de la página 96</p> <p>Este ajuste no está disponible cuando el Corte automático está Desactivado.</p>
Corte rápido	Activ.*, Desactivado	<p>Especifique las operaciones de corte al imprimir un trabajo de varias páginas.</p> <p>Cuando está Activ., la siguiente impresión será cortada cuando el borde de salida de la impresión anterior alcance la posición de corte. La impresión y el corte se realizan en paralelo, lo que reduce el tiempo de impresión.</p> <p>Este ajuste no está disponible cuando el Corte automático está Desactivado.</p> <p>Con algunas imágenes, la zona superior puede tener colores ligeramente desiguales, pues la impresión se detiene mientras se corta el borde delantero del papel continuo. Si los colores desiguales le resultan desagradables, pruebe a configurarlo en Desactivado.</p> <p>Cuando se establece en Desactivado, el borde inferior de la impresión se alimenta hasta la posición de corte y luego se corta. Una vez finalizado el corte, se inicia la siguiente impresión.</p>
Actualizar Margen	Activ.*, Desactivado	<p>Antes de imprimir con márgenes, seleccione si desea o no (Activ./Desactivado) cortar automáticamente el borde delantero para quitar las manchas de tinta que la impresión sin márgenes anterior haya podido dejar.</p> <p>Este ajuste no está disponible cuando el Corte automático está Desactivado.</p>
Opción fin rollo	Continuar, Detener impresión*, Volver a imprimir	<p>Seleccione si desea imprimir los datos restantes en el rollo sustituido (Continuar), detener la impresión (Detener impresión) o imprimir nuevamente desde el principio (Volver a imprimir).</p> <p>Detener impresión solamente está disponible cuando la unidad SSD está instalada.</p> <p>Volver a imprimir solamente se muestra cuando Adobe® PostScript® 3™ está instalado.</p>
Recoger tras cortar	Activ.*, Desactivado	<p>Seleccione si desea o no (Activ./Desactivado) recoger automáticamente el papel después de cortarlo.</p> <p>Solo se muestra cuando está instalada la unidad del recogedor automático de papel.</p>

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Aviso error		
Aviso tamaño de papel	Activ., Desactivado*	Cuando está Activ. , se mostrará un mensaje de error cuando el ajuste del tamaño de salida o del tipo de papel para el trabajo de impresión enviado a la impresora sea diferente del ajuste de la impresora.
Aviso tipo de papel	Activ., Desactivado*	
Detectar desvío del papel	Activ.* , Desactivado	Si está seleccionada la opción Activ. , aparecerá un error en el panel de control y se detendrá la impresión si se desvía el papel; seleccione Desactivado para continuar sin detenerse. La desviación puede provocar atascos de papel, por lo que recomendamos que esta opción esté normalmente en Activ.
Desfase de separación de la pletina	Estándar*, Ancha, Más Ancha, Anchura máxima	Si las imágenes se imprimen rayadas o con borrones, seleccione un ajuste mayor. Estándar es el valor fijado para la Separación del cabezal. Sin embargo, el valor no puede fijarse ni más ancho ni más estrecho que el valor que puede fijarse para la Separación del cabezal.
Configuración de papel personalizado (La configuración registrada en Epson Media Installer no se puede cambiar)		
De 01 a 30		Muestra el número registrado y el nombre registrado. Seleccione un número para cambiar los registros de ajuste y los contenidos de ajuste. La impresora no puede cambiar la información de configuración del papel que se haya registrado mediante el controlador u otro software.
Cambiar nombre		Introduzca el nombre de la configuración del papel que desea registrar. Seleccione este nombre para Tipo de papel . Proporcione un nombre que sea fácil de identificar.
Cambiar papel de referencia		Muestra el tipo de papel de referencia.
Configuración de papel avanzada		
Confirmar perfil ICC (Excepto para los modelos sin Adobe PS3 Expansion Unit)		Si utiliza papel con ajustes personalizados, se muestra el nombre del perfil ICC.
Confirmar densidad del color (Excepto para los modelos sin Adobe PS3 Expansion Unit)		Si utiliza papel con ajustes personalizados, se muestra la densidad de la tinta. La densidad de la tinta no se puede cambiar.
Grosor del papel	0,4 a 59,1 mil	Se muestra cuando se selecciona Papel personalizado en Tipo de papel . Ajuste el grosor del papel dentro del rango que puede utilizar la impresora. Consulte a continuación los grosores de papel que pueden utilizarse.  "Papel disponible en el mercado soportado" de la página 185 Puede ajustarse en incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Separación del cabezal	Auto.* , 1,2 mm, 1,6 mm, 2,1 mm, 2,4 mm	Seleccione un valor mayor (ajuste más amplio) si los resultados de impresión presentan rayas o manchas.
Márgenes superior/inferior	Estándar* , Arriba 3 mm/ Abajo 3 mm, Arriba 15 mm/ Abajo 15 mm, Arriba 20 mm/ Abajo 15 mm, Arriba 45 mm/ Abajo 15 mm	Si selecciona Estándar, los márgenes se configuran automáticamente en función del papel. Si el color no es uniforme en el borde superior del papel, imprima con un margen superior mayor. Asimismo, ajuste el margen inferior a 15 mm si hay marcas de rodillo o manchas en el borde inferior del papel.
Margen entre páginas	Estándar* , 6 mm, 30 mm, 65 mm	Al imprimir varias páginas sin utilizar el corte automático para papel continuo, puede establecer los márgenes entre páginas, como la primera y la segunda página.
Succión Del Papel		
Papel continuo	-4 a 3 (0*)	Es posible que el papel fino o blando no se alimente correctamente. En esta situación, reduzca el valor del ajuste.
Hoja individual, Cartulina	-4 a 3 (0*)	
Tensión trasera	Estándar, Alta, Extraalta (1 a 5)	Configure esta opción si el papel se arruga durante la impresión.
Tiempo de secado	Tiempo de secado por pasada, Tiempo de secado por página	Puede establecer el tiempo de secado para cada movimiento (pasada) del cabezal de impresión o el tiempo de secado para cada página.
Detectar Tamaño Papel	Activ.* , Desactivado	Pruebe a seleccionar Desactivado si aparece un error de ancho de papel aunque el papel esté correctamente cargado. Sin embargo, le recomendamos que normalmente esté en Activ. Los ajustes modificados se aplican al volver a cargar el papel.
Corte automático	Seguir ajustes de la fuente de papel* , No cortar	Cuando se establece Seguir ajustes de la fuente de papel , la impresora funciona de acuerdo con el ajuste Activ./Desactivado de  (Menú) - Ajustes generales - Config. de la impresora - Conf. origen de papel - Configuración del rollo de papel - Configuración de corte - Corte automático.
Reducción de sesgo	Activ.* , Desactivado	Coloque en Desactivado si el borde delantero del papel delgado o blando se dobla.
Diámetro del núcleo del rollo	2 pulgadas, 3 pulgadas	Ajuste el tamaño de la bobina de papel para el papel continuo cargado.
Ajuste de avance lateral	Estándar* , Activ., Desactivado	Utilice este menú cuando no se pueda realizar el ajuste automático o si se detectan bandas (bandas horizontales, irregularidades de tinto o rayas) al imprimir.
Rodillo de expulsión del papel	Auto.* , Uso, No usar	Si la superficie imprimible está rayada, seleccione No usar.

Lista de menús

Elemento de ajuste		Valor establecido	Explicación
Desfase de avance del papel			
	Papel continuo	-1,0 a +1,53 %	Si se producen franjas (franjas horizontales) o colores irregulares, utilice esta función para realizar ajustes. Por ejemplo, si se imprime con un tamaño de datos de 100 mm y un tamaño de impresión de 101 mm, el desplazamiento será del 1,0%. Por lo tanto, usted debería introducir el valor de -1,0%.
	Hoja individual, Cartulina	-1,0 a +1,53 %	
	Eliminar		Elimina la Configuración de papel personalizado registrada.
Limpieza automática		Activ.* , Desactivado	Establece cada cuánto tiempo desea que la impresora compruebe el estado de los inyectores y, si se detectan inyectores obstruidos, limpie los inyectores el número de veces establecido. Si los inyectores no están obstruidos, no se realizará la limpieza.
Idioma de impresión			
	USB	Automático* , PS	Puede establecer el idioma de impresión utilizado al imprimir. Seleccione PS para imprimir utilizando Adobe Systems PostScript cuando esté conectado a Adobe PS3 Expansion Unit.
	RED	Automático* , PS	
Config. universal impres.			
	Fuente papel	Papel continuo, Hoja individual, Cartulina	Establezca la opción de fuente de papel cuando imprima desde un dispositivo externo.
	Calidad de impresión	Estándar* , Borrador, Velocidad, Fina, Alta Calidad, Calidad máxima	Establezca la opción de calidad de impresión cuando imprima desde un dispositivo externo.
	Modo color	Color* , B/N	Establezca la opción de modo de color cuando imprima desde un dispositivo externo.
	Opción márgenes de pág.	Cortar por márgenes* , Extra-grande	Establezca la opción de márgenes de página cuando imprima desde un dispositivo externo.
	Margen de página	3 mm* , 5 mm	Establezca el margen de página cuando imprima desde un dispositivo externo.
	Suavizado	Activ., Desactivado*	Establezca la opción de suavizado cuando imprima desde un dispositivo externo.
	Tamaño base de salida	Auto.* , Serie A, US-ANSI, US-ARCH, Serie B (ISO, JIS), Serie Foto, Otros, Definido por Usuario	Establezca la opción de tamaño de salida base cuando imprima desde un dispositivo externo.
	Resolución	Estándar* , 300 ppp, 600 ppp, 1200 ppp	Establezca la opción de resolución cuando imprima desde un dispositivo externo.
	Guardar en unidad de almacenamiento opcional	Imprimir y guardar, Solo imprimir* , Solo guardar	Establezca la opción Guardar en unidad de almacenamiento opcional cuando imprima desde un dispositivo externo.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
MENÚ PS (solamente cuando está instalado Adobe PS3 Expansion Unit)		
Versión		Muestra la versión PostScript/PDF.
Simulación CMYK		Puede seleccionar el color de tinta CMYK que desea simular al reproducir colores de tinta CMYK con una impresora offset.
Origen RGB		Al imprimir datos RGB, puede seleccionar la definición del color RGB que desea simular.
Tipo render		Puede seleccionar cómo convertir el espacio de color al realizar una simulación colorimétrica absoluta, colorimétrica relativa, perceptual, simulación de saturación CMYK y simulación RGB.
Compensac. punto negro	Activ., Desactivado*	Seleccione Desactivado si observa que las sombras son demasiado intensas al convertir de un espacio de color amplio a un espacio de color estrecho.
Conservar negro	Activ., Desactivado*	Seleccione Activ. para imprimir el área del eje K con tinta negra al imprimir imágenes CMYK.
Girar automat.	Activ.* , Desactivado	Si se Activ. , los datos de impresión se giran automáticamente 90 grados hacia la derecha, en función de condiciones como el ancho del papel y el tamaño de los datos.
Hoja errores PS	Activ., Desactivado*	Seleccione Activ. para imprimir el contenido del error si se produce un error de PostScript.
Optimiz Calidad Borde	Activ., Desactivado*	Seleccione Activ. para mejorar la calidad de la imagen en los bordes.
Nivel de representación de PDF	Nivel 1 a 3	Normalmente, se debe establecer en 3 . Crea un PS que reproduce el PDF lo más fielmente posible, pero es posible que no se pueda imprimir. Si sucediera esto, intente reducir el nivel de renderizado.
Simulación de sobreimpresión PDF	Activ.* , Desactivado	Seleccione Activ. para imprimir la imagen con colores transparentes al imprimir una imagen con ajustes de sobreimpresión.
Borrar config.		Restablece la configuración de PS a los ajustes predeterminados.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Patrón compr de inyección durante la impresión	Todas las páginas, Desactivado*	Si se establece Todas las páginas , se imprimirá un patrón de comprobación de inyectores obstruidos en la parte superior de la página cada vez que se imprima el número de páginas especificado. Consulte la siguiente sección para ver más detalles acerca del patrón del test de inyectores. 🔗 "Com. boquilla cab. imp." de la página 141
Almacenar trabajo retenido	Activ., Desactivado*	Seleccione Activ. para almacenar trabajos retenidos.
Conex. PC a través USB	Habilitar*, Deshabilitar	Seleccione Deshabilitar si no desea conectarse al ordenador.
Config. tiempo esp I/F USB	De 5 a 300 segundos (60 segundos*)	Puede establecer el tiempo de espera.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Configuración de red		
Estado de la red		
Estado de LAN cableada		Muestra el estado de la conexión de red y la dirección IP.
Hoja estado impresión		Imprime una hoja de estado de la red.
Avanzado		
Nombre dispositivo		Usted puede cambiar el Nombre del dispositivo.
TCP/IP	Manual, Auto.	Establece la dirección IP de la impresora.
Servidor proxy	Uso, No usar	Configure el servidor proxy.
Dirección IPv6	Habilitar*, Deshabilitar	Seleccione si desea activar o desactivar la función IPv6.
Velocidad de vínculo y dúplex	Auto.*, 100BASE-TX automático, Semidúplex 10BASE-T, Dúplex completo 10BASE-T, Semidúplex 100BASE-TX, Dúplex completo 100BASE-TX	Ajuste la Velocidad de vínculo y dúplex.
Redirigir HTTP a HTTPS	Habilitar*, Deshabilitar	Seleccione Habilitar para convertir automáticamente HTTP a HTTPS para el acceso.
Deshabilitar IPsec/Filtrado de IP		Realice los ajustes para habilitar en el software preinstalado Web Config.
Deshabilitar IEEE802.1X		Aquí solo puede cambiar a deshabilitar. Consulte a continuación el procedimiento para ejecutar Web Config.  "Uso de Web Config" de la página 31

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Configuración de almacenamiento (solamente cuando está instalada la unidad SSD opcional)		
Control de acceso a la carpeta compartida		
Acceder	Permitido*, No permitido	Establezca los permisos de acceso para utilizar el espacio de almacenamiento compartido.
Autoridad de operación	Usuario*, Solo administrador	Establece la autoridad de operación para el espacio de almacenamiento compartido.
Autoridad para establecer la eliminación automática	Usuario*, Solo administrador	Establezca los permisos para la eliminación automática de archivos para el espacio de almacenamiento compartido.
Administración de archivos de la carpeta compartida		
Eliminación automática de archivos	Desactivado*, Activ.	Puede configurar la eliminación automática de archivos en el espacio de almacenamiento compartido.
Período hasta la eliminación	Por horas, Por días*	Puede establecer el período para la eliminación automática de archivos en el espacio de almacenamiento compartido.
Aplicar a todas las carpetas compartidas		Aplica la configuración de borrado automático a todas las carpetas compartidas.
Administración de archivos de la carpeta personal		
Eliminación automática de archivos	Desactivado*, Activ.	Puede configurar la eliminación automática de archivos en la carpeta personal.
Período hasta la eliminación	Por horas, Por días*	Puede establecer el período para la eliminación automática de archivos en la carpeta personal.
Acción adicional		
Eliminar archivo después de la salida	Desactivado*, Activ.	Se puede establecer esta opción para que los archivos se eliminen después de la salida.
Control de acceso	Permitido*, No permitido	Puede establecer el acceso para que los usuarios puedan cambiar la configuración de eliminación después de la salida.
Opciones de búsqueda	Empieza con, Termina con, Incluye*	Puede establecer el método de búsqueda de archivos en la carpeta.
Acceso desde WebConfig	Permitido, Permitido al iniciar sesión, No permitido*	Puede realizar ajustes de uso desde WebConfig.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Admin. del sistema		
Config de seg.		
Restricciones		
Acceso al registro de trabajos	Desactivado, Activ.*	Controle los cambios en Acceso al registro de trabajos en el panel de control. Si pasa a Activ. , la opción Acceso al registro de trabajos podrá cambiar aunque la opción Configuración bloqueo esté establecida en Activ.
Acceso a idioma	Desactivado, Activ.*	Controle el cambio del idioma de visualización del panel de control. Si pasa a Activ. , podrá cambiar el idioma aunque la Configuración bloqueo esté Activ.
Control de acceso	Desactivado*, Activ.	Cuando se establece en Activ. , solamente las cuentas de usuario registradas pueden utilizar la impresora.
Aceptar trabajos de usuarios desconoc.	Desactivado, Activ.*	Cuando se establece en Desactivado , no puede imprimir desde controladores que no pueden o no tienen información de autenticación.
Configuración admin.		
Contraseña admin	Cambiar, Restaurar configuración pred.	Cambia la contraseña y restaura la configuración por defecto.
Configuración bloqueo	Desactivado*, Activ.	Cuando está Activ. , elementos como Configuración de red, Admin. del sistema y Tempor apagado solo pueden ser modificados por la persona que ha iniciado sesión en la pantalla de inicio. Consulte el <i>Manual del administrador</i> (manual en línea) para obtener información detallada.
Cifrado con contraseña		
Cifrado con contraseña	Desactivado*, Activ.	Ajuste en Activ. para cifrar la contraseña.
Formatear la unidad de almacenamiento opcional	Seguro (rápido), Seguro (sanear)	Se muestra si la unidad SSD está conectada. <input type="checkbox"/> Seguro (rápido): utiliza un patrón de texto para sobrescribir aleatoriamente toda la unidad SSD. <input type="checkbox"/> Seguro (sanear): sobrescribe toda la información con datos 00/FF/ aleatorios y después hace una comprobación usando un algoritmo basado en la norma del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD5220-22M). Esta opción de formateo tarda más que las anteriores pero constituye el método más seguro de eliminar datos. Seleccione esta opción cuando necesite eliminar información confidencial.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Deshabilitar la unidad de almacenamiento opcional		Seleccione esta opción si necesita eliminar el almacenamiento opcional.
Restaurar configuración pred.	Configuración de red, Borrar todos los datos y la config.	<p>Configuración de red restaura todos los ajustes a los valores por defecto para Configuración de red.</p> <p>Borrar todos los datos y la config. restaura todos los ajustes a los valores predeterminados, excepto Conf. de fecha y hora e Idioma/Language.</p>

Estado de suministro

Muestra la cantidad de tinta restante en las unidades de suministro de tinta o el número de modelo y el espacio libre que queda en las cajas de mantenimiento.

 se muestra cuando la cantidad de tinta restante en las unidades de suministro de tinta o el espacio libre en las cajas de mantenimiento se está agotando. Aunque aparezca , puede seguir imprimiendo hasta que sea necesario sustituirlos. Prepare nuevas unidades de suministro de tinta o cajas de mantenimiento lo antes posible.

Mantenimiento

* indica la configuración predeterminada.

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Com. boquilla cab. imp.		<p>Seleccione el método de alimentación del papel para imprimir el patrón del test de inyectores.</p> <p>Consulte la siguiente sección para ver más detalles acerca del patrón del test de inyectores.</p> <p> "Com. boquilla cab. imp." de la página 141</p>
Limpieza cabezal impr.		<p>Realiza la limpieza del cabezal de impresión.</p> <p>Use esta función solamente si las los inyectores están obstruidos.</p> <p> "Limpieza de cabezal" de la página 142</p>
Limpieza a fondo		<p>Use esta función solamente cuando no pueda limpiar los inyectores obstruidos, incluso después realizar 3 veces la Limpieza cabezal impr.</p> <p>Puede deshabilitar este elemento desde el menú de administración.</p>
Sacar papel		Elimina cualquier trozo de papel que haya quedado dentro de la impresora.
Reemplazar Unidad de suministro de tinta		Muestra la cantidad restante. También puede comprobar los números de modelo de las unidades de suministro de tinta.

Lista de menús

Elemento de ajuste	Valor establecido	Explicación
Reemplazar caja de mantenimiento		Muestra la cantidad de espacio libre restante y el número de modelo de la caja de mantenimiento. Pulse Cómo... para ver las instrucciones de sustitución en pantalla.
Reemplazar la hoja de cortador automático		Permite sustituir el cortador. Pulse Cómo... para ver las instrucciones de sustitución en pantalla.
Ajustar posición de corte	De -3,0 a 3,0 mm (0,0 mm*) De -120 a 120 mil (0,0 mil*)	Si configura esta opción cuando aparecen márgenes en la parte superior e inferior durante la impresión sin márgenes en el rollo de papel, los márgenes podrían mejorar.
Limpiar alrededor del cabezal de impresión/tapas		Use esta función solamente cuando no pueda limpiar los inyectores obstruidos, incluso después realizar la Limpieza a fondo . Pulse Cómo... para ver las instrucciones de sustitución en pantalla.
Mover/Transportar		Use esta opción cuando traslade o transporte la impresora.  "Desplazamiento o transporte de la impresora" de la página 189

Idioma/Language

Permite seleccionar el idioma que se muestra en el panel. Seleccione entre los siguientes idiomas.

Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Chino tradicional

Lista de menús

Estado de la impresora/ Imprimir

Elemento de ajuste	Explicación
Hoja estado impresión	Imprime una Hoja de estado configuración.
Versión de firmware	Muestra la opción Versión de firmware de la Impresora e información sobre accesorios.
Unidad de almacenamiento opcional	Muestra el estado de conexión de la unidad SSD opcional.
Adobe PS3 Expansion Unit	Muestra el estado de la unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™.
Auto Take-up Reel Unit	Muestra el estado del carrete de recogida automática.
Valor de separación de la pletina para el último trabajo de impresión	Muestra el valor de la separación del cabezal la última vez que se imprimió.
RED	Muestra el estado de la conexión LAN por cable. También puede imprimir una hoja de estado.
Registro de errores graves	Muestra los códigos y las fechas de los errores que se han producido en el pasado.
Informe de la operación	Puede comprobar las opciones Longitud de inserción del medio total y Pasadas del carro en total.

Mantenimiento

Mantenimiento del cabezal

Tendrá que realizar tareas de mantenimiento en el cabezal de impresión si aparecen líneas blancas en las impresiones o si nota que ha disminuido la calidad de impresión.

Operaciones de mantenimiento

Puede realizar las siguientes funciones de mantenimiento de su impresora para mantener el cabezal de impresión en buenas condiciones y asegurar la mejor calidad de impresión. Realice la operación de mantenimiento adecuada al resultado de la impresión y la situación.

Limpeza automática

Si se activa, la impresora comprueba automáticamente si hay inyectores obstruidos y realiza una limpieza si los encuentra.

Nota:

- Esta función no garantiza que se detecten el 100 % de las obstrucciones de los inyectores.
- La detección de obstrucciones en los cabezales consume una pequeña cantidad de tinta.
- También la limpieza automática consume tinta.

Permite especificar el momento en el que deben comprobarse los inyectores con la limpieza automática. Desactívelo si no desea realizar la limpieza automática.

 [“Ajustes generales” de la página 125](#)

Nota:

Incluso si la limpieza automática está desactivada, puede llevarse a cabo realizar para mantener la calidad de la impresora.

Com. boquilla cab. imp.

Si no ha utilizado la impresora durante mucho tiempo, o antes de imprimir un trabajo importante, imprima un patrón de test de inyectores para comprobar si hay inyectores obstruidos. Examine visualmente el patrón de comprobación impreso y limpie el cabezal si detecta que faltan zonas o que se muestran demasiado tenues.

 [“Com. boquilla cab. imp.” de la página 141](#)

limpieza de cabezal de impresión

Utilice esta opción si en las impresiones hay las áreas desvaídas o que faltan. Limpia la superficie del cabezal de impresión para mejorar la calidad de la impresión. Se pueden realizar dos tipos de limpieza en función del nivel de limpieza requerido; Limpieza normal de cabezales y limpieza a fondo de los cabezales.

 [“Limpieza de cabezal” de la página 142](#)

Por lo general, debe usar la limpieza normal de cabezales. Si los inyectores siguen obstruidos tras realizar una limpieza de cabezales Normal varias veces, lleve a cabo una limpieza a fondo.

Ajuste automático

Lleva a cabo las opciones Alineación unidireccional u Alineación bidireccional conjuntamente. Utilícelo cuando aparezcan bandas (bandas horizontales o irregularidades de matiz), cuando las líneas rectas estén desalineadas o cuando los resultados de impresión aparezcan granulados.

 [“Ajuste automático” de la página 144](#)

Ajuste de la alimentación del papel (Ajuste de alimentación del papel)

Use esta función si, incluso después de limpiar o alinear los cabezales de impresión, no consigue resolver el problema de la aparición de bandas (líneas horizontales rayadas o colores irregulares) en el área de impresión estándar (en hojas sueltas, es toda la superficie menos una tira de 1 a 2 cm en la parte inferior del papel).

 [“Ajuste de alimentación del papel” de la página 144](#)

Mantenimiento

Alineación de cabezal

Ajuste la posición del cabezal de impresión cuando las líneas estén desalineadas o cuando los resultados de la impresión tengan mucho grano. La alineación del cabezal de impresión corrige las desalineaciones del cabezal de impresión durante la impresión.

 [“Alineación de cabezal” de la página 146](#)

Com. boquilla cab. imp.

Los tests de inyectores se pueden realizar desde un ordenador o mediante el panel de control de la impresora.

Desde la impresora

- 1 Compruebe que haya rollo de papel o una hoja tamaño A4 o mayor en la impresora.
 [“Carga y extracción del papel continuo” de la página 37](#)
 [“Carga y retirada de Hoja individual” de la página 39](#)
- 2 Escoja un tamaño de papel que coincida con el papel que haya en la impresora.
 [“Ajuste del papel cargado” de la página 41](#)
- 3 Pulse  (Menú) - **Mantenimiento** - **Com. boquilla cab. imp.**
- 4 Pulse **Iniciar** para comenzar a imprimir un patrón de test.
- 5 Examine el patrón impreso mientras lee la siguiente sección.

Ejemplo de inyectores limpios



Si no falta ninguno de los patrones, quiere decir que los inyectores del cabezal de impresión no están obstruidos. Pulse  para finalizar el test de obstrucción de los inyectores.

Ejemplo de inyectores obstruidos



Si falta algún segmento en el patrón de test de inyectores, pulse  para llevar a cabo una limpieza de cabezales.

- 6 Seleccione la fila de inyectores que desea limpiar y, a continuación, pulse **OK**.

La limpieza comienza. La limpieza tomará entre 4 y 5 minutos aproximadamente.

Nota:

Cuantos más pares de color haya seleccionado, más tardará en realizar la limpieza. Además, dependiendo del estado de los inyectores, podrá durar hasta 14 minutos.

- 7 Siga las instrucciones en pantalla para imprimir un patrón de test y compruebe los resultados para ver si se ha resuelto el problema.

Desde el ordenador

En estas explicaciones utilizaremos el controlador de impresora para Windows como ejemplo.


Utilice Epson Printer Utility 4 para Mac.

 [“Funciones de Epson Printer Utility 4” de la página 82](#)

- 1 Compruebe que haya rollo de papel o una hoja tamaño A4 o mayor en la impresora.
 [“Carga y extracción del papel continuo” de la página 37](#)
 [“Carga y retirada de Hoja individual” de la página 39](#)
- 2 Escoja un tamaño de papel que coincida con el papel que haya en la impresora.
 [“Ajuste del papel cargado” de la página 41](#)

Mantenimiento

- 3** Haga clic en **Com. boquilla cab. imp.** en la pestaña **Utilidades** de la pantalla **Properties (Propiedades)** (o **Printing preferences (Preferencias de impresión)**) del controlador de la impresora.

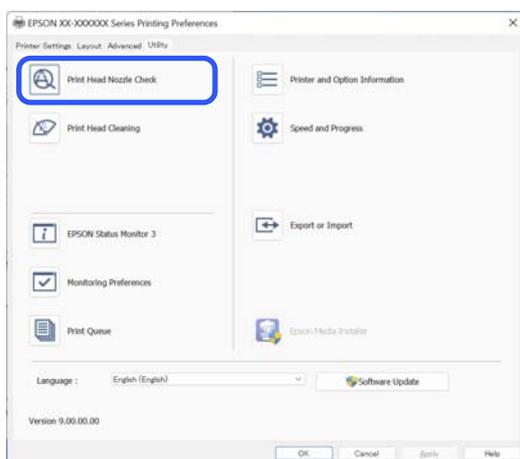

- 4** Haga clic en **Imprimir**.
Se imprime el patrón de test de inyectores.

- 5** Compruebe el patrón de test de inyectores.
Si no hay ningún problema: haga clic en **Finalizar**.

Si hay algún problema: haga clic en **Limpiar**.

Después de imprimir un patrón de test de inyectores, confirme que el patrón esté completo antes de imprimir un trabajo o de limpiar el cabezal de impresión.

Limpieza de cabezal

Aunque se pueda realizar una limpieza de cabezales desde el ordenador o desde la impresora, los procedimientos de limpieza son distintos, como se explica a continuación.

Desde la impresora

Puede seleccionar dos niveles de potencia de limpieza.

[“Desde la impresora” de la página 142](#)

Desde el ordenador

[“Desde el ordenador” de la página 143](#)

Notas acerca de la Limpieza cabezal impr.

Con cada limpieza se consume tinta.

Limpie el cabezal de impresión únicamente si baja la calidad (por ejemplo: si la impresión sale borrosa, faltan colores o son incorrectos).

Durante la limpieza de los inyectores se consume tinta de todos los colores.

Aunque sólo esté usando tinta negra para impresión en blanco y negro, también se consumirá tinta de color.

Tenga a mano un depósito de mantenimiento nuevo si el instalado no tiene bastante espacio libre.

Si repite la limpieza del cabeza varias veces en un breve período de tiempo, la tinta del depósito de mantenimiento puede llenarse pronto ya que la tinta no se evapora rápidamente de dicho depósito.

La opción Limpieza a fondo consume mucha más tinta que la opción Limpieza cabezal impr. del menú Mantenimiento.

Compruebe antes el nivel de tinta y, si queda poca cantidad, y tenga a mano una unidad de suministro de tinta nueva antes de empezar a limpiar.

La limpieza del cabezal de impresión no se podrá realizar si no se dan las condiciones de temperatura adecuadas. Consulte a continuación para conocer las condiciones de temperatura adecuadas.

[“Tabla de especificaciones” de la página 200](#)

Si los inyectores siguen obstruidos después de una Limpieza a fondo, deje la impresora apagada toda una noche o más tiempo.

Después de un tiempo de inactividad, la tinta obstruida puede disolverse.

Si los inyectores siguen obstruidos, consulte a su vendedor o al Servicio Técnico de Epson.

Desde la impresora

Antes de comenzar este proceso, asegúrese de leer lo siguiente:

Mantenimiento

 [“Notas acerca de la Limpieza cabezal impr.” de la página 142](#)

1 Pulse  (Menú) - **Mantenimiento** - **Limpieza cabezal impr.** en el panel de control.

2 Seleccione las filas de los cabezales para su limpieza.

Seleccione los pares de colores con segmentos desvaídos o que faltan en el patrón de test.

3 Pulse OK para comenzar la limpieza.

La limpieza de cabezales durará entre 4 y 5 minutos aproximadamente.

Nota:

Cuanto más pares de color haya seleccionado, más tardará en realizar la limpieza. Asimismo, en función del estado de los inyectores y de la configuración de Máx repet limpza autom, esta función puede durar hasta 14 minutos.

Cuando finalice la limpieza, aparecerá un mensaje de confirmación.

4 Pulse **Sí** para imprimir un patrón de test y comprobar si hay alguna obstrucción.

Si no desea llevar a cabo un test de inyectores, pulse **No** para salir.

Si los inyectores siguen obstruidos, repita los pasos del 1 al 3 varias veces. Si no consigue eliminar las obstrucciones de los cabezales ni tras repetir la limpieza varias veces, consulte lo siguiente para ejecutar **Limpieza a fondo**.

Limpieza a fondo

Antes de comenzar este proceso, asegúrese de leer lo siguiente:

 [“Notas acerca de la Limpieza cabezal impr.” de la página 142](#)

1 Pulse  (Menú) - **Mantenimiento** - **Limpieza a fondo** en el panel de control.

2 Seleccione los grupos de cabezales para la Limpieza a fondo.

Seleccione los pares de colores con segmentos desvaídos o que faltan en el patrón de test.

3 Pulse el botón OK para iniciar Limpieza a fondo.

La Limpieza a fondo toma unos 6 minutos.

Nota:

Cuanto más pares de color haya seleccionado, más tardará en realizar la limpieza. Además, dependiendo del estado de los inyectores, podrá durar hasta 19 minutos.

Cuando finalice la Limpieza a fondo, volverá a la pantalla que se mostraba antes de la limpieza.

4 Pulse **Sí** para imprimir un patrón de test y comprobar si hay alguna obstrucción.

Si no desea llevar a cabo un test de inyectores, pulse **No** para salir.

Desde el ordenador

Antes de comenzar este proceso, asegúrese de leer lo siguiente:

 [“Notas acerca de la Limpieza cabezal impr.” de la página 142](#)


En estas explicaciones utilizaremos el controlador de impresora para Windows como ejemplo.

Utilice Epson Printer Utility 4 para Mac.

 [“Funciones de Epson Printer Utility 4” de la página 82](#)

Mantenimiento

- Haga clic en **Limpieza cabezal impr.** en la pestaña **Utilidades** de la pantalla **Propiedades (Propiedades)** (o **Printing preferences (Preferencias de impresión)**) del controlador de impresora.

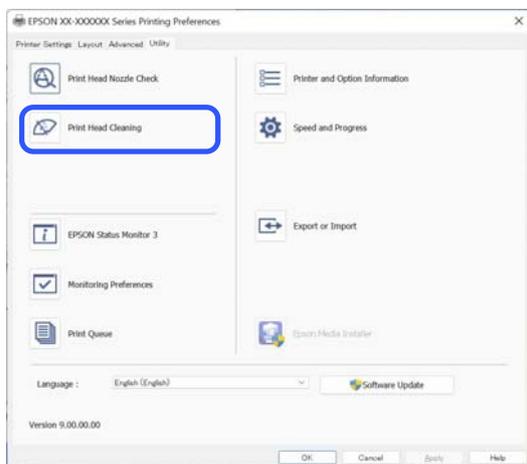

Seleccione Limpiar todos los colores para limpiar todos los cabezales de impresión (inyectores).

Si selecciona **Auto Selección**, se realiza un test de inyectores y solo se limpian los cabezales de impresión (inyectores) obstruidos. La limpieza no se llevará a cabo si los cabezales de impresión (inyectores) no están obstruidos.

- Haga clic en **Iniciar**.

La limpieza de cabezales comienza. La limpieza de cabezales durará entre 4 y 5 minutos aproximadamente.

Nota:

Si **Limpieza automática** está en **Activ.**, se comprueban los inyectores después de la limpieza del cabezal y, si se detectan obstrucciones, se realiza una limpieza automática. En función del estado de los inyectores y de la configuración de **Máx repet limpza autom**, esta función puede durar hasta 14 minutos.

- Haga clic en **Imprimir patrón de test de inyectores**.

Compruebe el patrón de test de inyectores.

Si falta algún segmento o aparece algún segmento desvaído en el patrón del test de inyectores, haga clic en **Limpiar**.

Si no consigue eliminar las obstrucciones de los cabezales ni tras repetir la limpieza varias veces seguidas, seleccione **Limpieza a fondo en Limpieza cabezal impr.** en el panel de control de la impresora.

 [“Desde la impresora” de la página 142](#)

Ajuste automático

Lleva a cabo las opciones Alineación unidireccional u Alineación bidireccional conjuntamente. Utilícelo cuando aparezcan bandas (bandas horizontales o irregularidades de matiz), cuando las líneas rectas estén desalineadas o cuando los resultados de impresión aparezcan granulados.

Importante:

Dado que se trata de un ajuste específico del papel, debe realizarse para cada tipo de papel.

Ajuste de alimentación del papel

Use esta función si, incluso después de limpiar o alinear los cabezales de impresión, no consigue resolver el problema de la aparición de bandas (líneas horizontales rayadas o colores irregulares) en el área de impresión estándar (en hojas sueltas, es toda la superficie menos una tira de 1 a 2 cm en la parte inferior del papel).

Seleccione **Primero la calidad** o **Primero la precisión de longitud** como método de ajuste. Por lo general recomendamos realizar el ajuste **Primero la calidad**.

Primero la calidad

Los patrones de ajuste se imprimen. Realice los ajustes comprobando visualmente los patrones de ajuste. Esto es adecuado para imprimir imágenes en las que la calidad de imagen es importante.

Primero la precisión de longitud

Imprime las posiciones de medición. Mida y ajuste la distancia de las posiciones de medición. Esto es adecuado para imprimir imágenes en las que lo importante son las medidas y la longitud, como en CAD.


Selección del ajuste de alimentación de papel

- 1 Cargue el papel.
Para Primero la calidad, cargue papel de al menos 210 mm de ancho y 297 mm de largo.
Para Primero la precisión de longitud, cargue papel de al menos 210 mm de ancho y 601 mm de largo.
[“Carga y extracción del papel continuo” de la página 37](#)
[“Carga y retirada de Hoja individual” de la página 39](#)
Cuando configure ajustes para papel disponible en el mercado, asegúrese de registrar el papel personalizado de antemano.
[“Antes de imprimir en papel disponible en el mercado” de la página 187](#)
- 2 Escoja un tamaño de papel que coincida con el papel que haya en la impresora.
[“Ajuste del papel cargado” de la página 41](#)
- 3 Pulse  (Menú) - **Conf. papel** - **Papel continuo/Hoja individual/Cartulina** - **Ajustes de impresión** - **Ajuste de avance lateral**.
- 4 Seleccione **Primero la calidad** o **Primero la precisión de longitud**.
- 5 Toque el botón **Iniciar** para imprimir un patrón de ajuste o las posiciones de medición.

- 6 Compruebe el patrón de ajuste impreso o las posiciones de medición y, a continuación, introduzca el valor en el panel de control.

Primero la calidad

(1) Compruebe el patrón de ajuste. Busque el patrón que tenga las líneas menos visibles y anote el número del patrón. Por ejemplo, en la siguiente ilustración se muestra que “0” tiene la menor cantidad de líneas. Introduzca “0” en el panel de control y, a continuación, pulse **Aceptar**.

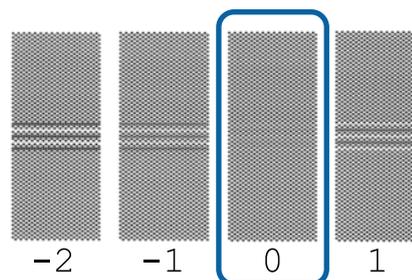

(2) Se imprimirá el segundo patrón de ajuste. Compruebe el patrón de ajuste de la misma forma que en (1).


Nota:

Si las líneas son visibles en todos los patrones de ajuste

*Si hay líneas visibles en todos los patrones de ajuste impresos cuando se selecciona **Primero la calidad**, repita la corrección de la alimentación de papel hasta que se imprima un patrón sin rayas visibles cerca del centro del patrón de ajuste.*

Primero la precisión de longitud

(1) Mida la distancia de las posiciones de medición con una regla. Use una regla que pueda medir en incrementos de 0,5 mm.

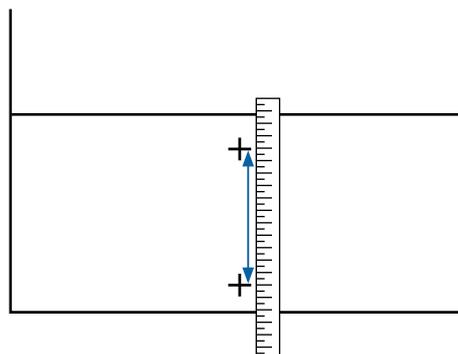

Mantenimiento

(2) Introduzca las posiciones de medición en el panel de control y a continuación pulse **Aceptar**.

Alineación de cabezal

Si las líneas están desalineadas o la impresión tiene un aspecto granuloso, ejecute Alineación de cabezal.

El cabezal de impresión expulsa tinta tanto cuando se mueve hacia la izquierda como hacia la derecha durante la impresión. Como hay poca distancia (separación) entre la superficie del papel y el cabezal de impresión, la desalineación se puede deber al grosor del papel, a cambios de temperatura o humedad, y a la inercia interna de los movimientos del cabezal durante la impresión.

Seleccione entre Alineación Uni-D o Alineación Bi-D.

Nombre del artículo	Explicación
Alineación unidireccional	Ajusta las diferencias en la posición de impresión de cada color.
Alineación bidireccional	Ajusta las diferencias en la posición de impresión de cada color para las impresiones bidireccionales.

También puede seleccionar para cada menú el ajuste automático y el manual.

- Ajuste automático**
Normalmente recomendamos usar este método, ya que rara vez causa problemas y es fácil de ejecutar. Tarda entre 5 y 26 minutos en realizar los ajustes. El tiempo requerido varía en función del menú seleccionado.
- Ajuste manual**
Use esta opción si no puede llevar a cabo el ajuste automático o si no está conforme con los resultados de la opción Automática. Compruebe visualmente los patrones de ajuste impresos en el papel e introduzca los valores de ajuste óptimos.

Notas acerca de la limpieza de cabezales de impresión

Los ajustes se realizan en función del papel cargado en la impresora.

Asegúrese de que el papel está cargado correctamente y de que está seleccionada una opción en **Seleccionar tipo de papel**.

 “Carga y extracción del papel continuo” de la página 37

 “Carga y retirada de Hoja individual” de la página 39

 “Carga y retirada de una cartulina” de la página 40

Cuando configure ajustes para papel disponible en el mercado, asegúrese de registrar el papel personalizado de antemano.

 “Antes de imprimir en papel disponible en el mercado” de la página 187

Asegúrese de que no hay obstrucciones en los inyectores.

Si los inyectores están obstruidos, puede que el ajuste no se realice correctamente. Imprima el patrón de test, realice una comprobación visual y lleve a cabo una limpieza del cabezal si es necesario.

 “Com. boquilla cab. imp.” de la página 141

El ajuste automático no está disponible con el siguiente papel.

- Papel normal
- Papel transparente o de colores

Realice el ajuste de manera manual cuando use estos tipos de papel.

 “Ajuste de la posición del cabezal de impresión” de la página 147

Mantenimiento

Cuando realice el ajuste automático, asegúrese de que no entra luz exterior (luz directa del sol) en la impresora.

De lo contrario, puede que los sensores de la impresora no lean el patrón de ajuste correctamente. Si no se puede realizar el ajuste automático incluso tras asegurarse de que no entra luz exterior en la impresora, realice el ajuste de forma manual.

 [“Ajuste de la posición del cabezal de impresión” de la página 147](#)

Ajuste de la posición del cabezal de impresión

Antes de comenzar este proceso, asegúrese de leer lo siguiente:

 [“Notas acerca de la limpieza de cabezales de impresión” de la página 146](#)

1 Al ajustar automáticamente la posición del cabezal de impresión, cargue papel de al menos 388 mm de ancho y 430 mm de largo. Si ajusta manualmente la posición del cabezal de impresión, cargue papel de tamaño A4 o más grande.

Cuando configure ajustes para papel disponible en el mercado, asegúrese de registrar el papel personalizado de antemano.

 [“Antes de imprimir en papel disponible en el mercado” de la página 187](#)

2 Escoja un tamaño de papel que coincida con el papel que haya en la impresora.

 [“Ajuste del papel cargado” de la página 41](#)

3 Pulse  (Menú) - **Conf. papel** - **Papel continuo/Hoja individual/Cartulina** - **Ajustes de impresión** - **Alineación de cabezal**.

4 Seleccione **Alineación unidireccional** o **Alineación bidireccional**.

Nombre del artículo	Explicación
Alineación unidireccional	Ajusta las diferencias en la posición de impresión de cada color. Tarda entre 14 y 26 minutos en realizar los ajustes. El tiempo requerido varía en función del menú seleccionado.
Alineación bidireccional	Ajusta las diferencias en la posición de impresión de cada color para las impresiones bidireccionales. Tarda entre 5 y 8 minutos en realizar los ajustes. El tiempo requerido varía en función del menú seleccionado.

5 Seleccione Automático o Manual.

Nombre del artículo	Explicación
Auto.	El sensor lee el patrón de ajuste impreso en el papel, y registra el valor de ajuste óptimo para la impresora automáticamente. Este suele ser el método recomendado.
Manual	Compruebe visualmente los patrones de ajuste impresos en el papel e introduzca los valores de ajuste óptimos. Use esta opción si no puede llevar a cabo el ajuste automático o si no está conforme con los resultados de la opción Automática.

6 Pulse **Iniciar** para empezar a ajustar la posición del cabezal de impresión.

Nombre del artículo	Explicación
Auto.	Cuando se haya completado el ajuste automático, será redirigido a la pantalla que se mostraba antes de la alineación de los cabezales. Compruebe los resultados de ajuste para confirmar si la imagen impresa vuelve a presentar granulosidad o desalineación. Si no está satisfecho con los resultados del ajuste, inténtelo de nuevo.

Mantenimiento

Nombre del artículo	Explicación
Manual	<p>El patrón de ajuste se imprime en el papel cargado.</p> <p>Siga las instrucciones de la pantalla para realizar ajustes.</p>

Cambio de consumibles

Reemplazo de unidades de suministro de tinta

Precauciones a la hora de realizar el reemplazo

 **Importante:**

Epson recomienda el uso de unidades de suministro de tinta originales de Epson. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. La tinta no genuina puede provocar daños no cubiertos por las garantías de Epson, y, en determinadas condiciones, un funcionamiento anormal de la impresora. No se mostrarán datos sobre los niveles de tinta de los cartuchos no genuinos, y se registrará el uso de tinta no genuina para su posible uso por parte del Servicio Técnico.

No se puede imprimir si se ha agotado una de las unidades de suministro de tinta.

Si la tinta se agota durante una impresión, podrá seguir imprimiendo después de reemplazar la unidad de suministro de tinta. Si continúa utilizando una unidad de suministro de tinta en la que queda poca tinta, es posible que necesite reemplazar dicha unidad mientras imprime. Si la sustituye mientras imprime, los colores pueden aparecer diferentes colores en función de cómo se seque la tinta. Si desea evitar problemas como este, le recomendamos reemplazar la unidad de suministro antes de imprimir. Todavía puede usar la unidad de suministro de tinta quitada en un futuro hasta que se agote.


Unidades de suministro de tinta compatibles 
[“Unidades de suministro de tinta” de la página 174](#)

Mantenimiento

Cómo sustituirlos

Cuando aparezca un mensaje pidiéndole que sustituya una unidad de suministro de tinta


Pulse **Cómo...** Puede comprobar el procedimiento en el panel de control mientras sustituye la unidad de suministro de tinta.

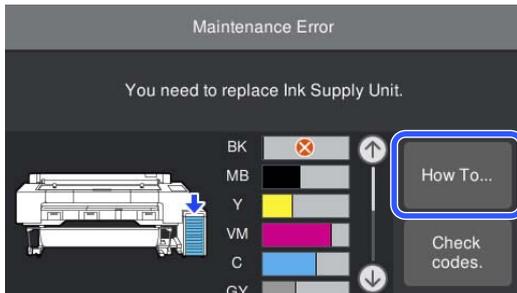

Si desea reemplazar las unidades de suministro de tinta en cualquier momento


Si desea reemplazar las unidades de suministro de tinta en cualquier momento, como cuando imprime grandes volúmenes, puede consultar el procedimiento en el panel de control.

- 1 Ponga el interruptor de bloqueo como se indica en la ilustración para liberarlo.

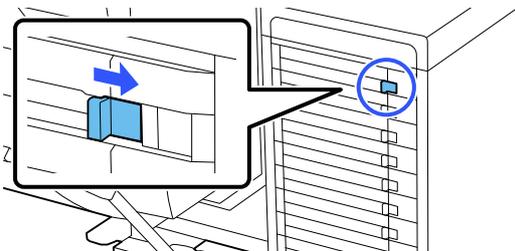

- 2 Pulse **Cómo...** en la pantalla del panel de control para ver el procedimiento.

Siga las instrucciones de la pantalla para realizar el procedimiento.

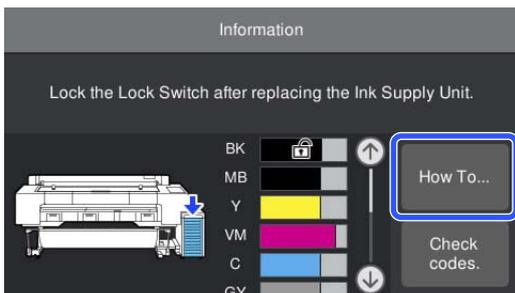

Sustitución de la Caja de mantenimiento


Sustituya la caja de mantenimiento que tenga un mensaje indicando que no hay suficiente espacio en la pantalla.

Caja de mantenimiento compatible

[“Accesorios opcionales y productos consumibles” de la página 174](#)

Cuando aparezca un mensaje pidiéndole que sustituya una unidad de suministro de tinta


Pulse **Caja de mantenimiento**. Puede reemplazar la caja de mantenimiento mientras observa el proceso en la pantalla.

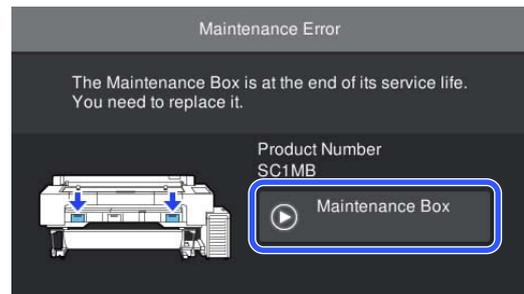

Si desea reemplazar la caja de mantenimiento en cualquier momento

Si desea reemplazar la caja de mantenimiento en cualquier momento, puede consultar el procedimiento en el panel de control.


- 1 Abra la tapa de la caja de mantenimiento que desea reemplazar, como se muestra en la ilustración.

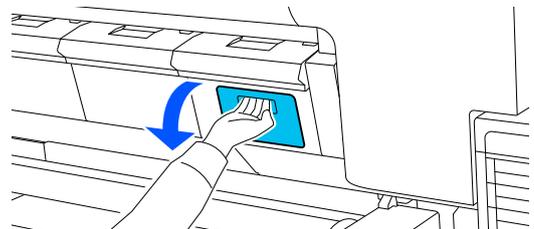

Mantenimiento

- 2** Pulse **Cómo...** en la pantalla del panel de control para ver el procedimiento.

Siga las instrucciones de la pantalla para realizar el procedimiento.

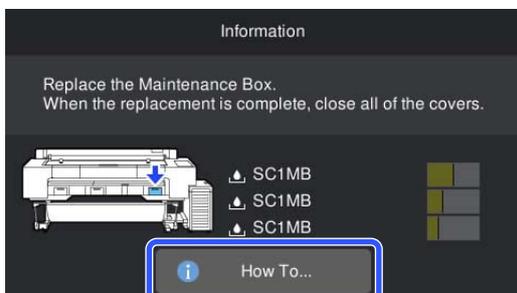

Sustitución del cortador

Cambie el cortador si ya no corta limpiamente el papel.

Cortador admitido

 [“Accesorios opcionales y productos consumibles” de la página 174](#)

Precauciones a la hora de realizar el reemplazo

Precaución:

No guarde el cortador en un sitio al alcance de los niños. Podrían cortarse con la cuchilla. Tenga mucho cuidado cuando cambie el cortador.

Importante:

- La hoja colocada entre las cuchillas del nuevo cortador es para proteger la cuchilla. Reemplace el cortador sin retirar la hoja. La hoja se desprende automáticamente del cortador después del reemplazo, y puede retirarla en este momento.*
- Tenga cuidado de no dañar la cuchilla del cortador. Dejarlo caer o golpearlo contra objetos duros puede estropear la cuchilla.*
- Cuando instale el nuevo cortador, asegúrese de apretar firmemente el tornillo de fijación. De lo contrario, la posición de corte puede quedar ligeramente desplazada o torcida.*

Cómo sustituirlos

Puede realizar este procedimiento mientras visualiza los pasos en la pantalla del panel de control.

- 1** Pulse  (Menú) - **Mantenimiento** - **Reemplazar la hoja de cortador automático.**

- 2** Pulse **Iniciar** y, a continuación, pulse **Cómo...** para ver el procedimiento.

Siga las instrucciones de la pantalla para realizar el procedimiento.

Nota:

Deseche los cortadores usados en una bolsa de plástico o contenedor similar de acuerdo con las leyes locales, estatutos y regulaciones gubernamentales.

Limpeza de la impresora


Para mantener la impresora en buen funcionamiento, se debe limpiar periódicamente (una vez al mes aproximadamente).

Además, utilice la hoja de limpieza suministrada (o consumible) para limpiar la entrada de papel aproximadamente una vez al año.

Limpeza del exterior

- 1 Extraiga todo el papel de la impresora.
- 2 Compruebe que la impresora y la pantalla estén apagadas. Desenchufe el cable de alimentación de la toma.
- 3 Utilice un paño suave y limpio para quitar con cuidado el polvo o la suciedad.

Para evitar que se acumule polvo, limpie las partes siguientes en la parte posterior y en los laterales.

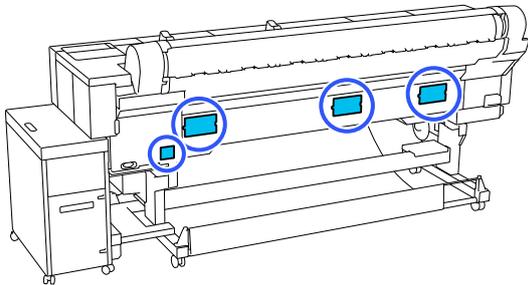

Si la impresora está especialmente sucia, humedezca el paño en agua que contenga una pequeña cantidad de detergente neutro y, a continuación, escurra completamente el paño hasta que quede seco antes de usarlo para limpiar la superficie de la impresora. Después, utilice un paño seco para eliminar la humedad que pueda quedar.



Importante:

No utilice nunca benceno, disolventes ni alcohol para limpiar la impresora. Podrían decolorarla y deformarla.

Limpeza del interior

Si las secciones están sucias, se producirán los siguientes problemas.

- ❑ Sección del rodillo
Los resultados de la impresión están rayados o sucios.
- ❑ Sección de la pletina, sección de absorción de tinta
El papel se ensucia cuando el polvo y la tinta se adhieren a él.
En caso de no quitar el polvo ni el polvo de papel, podrían obstruirse los inyectores o dañarse el cabezal de impresión.
- ❑ Sección de entrada de papel
El polvo puede adherirse a los resultados de impresión o al cabezal de impresión, provocando la obstrucción de los inyectores.

Limpeza del rodillo

Siga estos pasos para limpiar el rodillo haciendo avanzar papel normal.

- 1 Encienda la impresora y cargue el papel continuo más ancho posible.
[“Carga y extracción del papel continuo” de la página 37](#)
- 2 Pulse (Menú) - **Conf. papel** - **Insertar o cortar papel**.
- 3 Pulse **Avanzar**.
El papel avanzará mientras se mantenga pulsado **Avanzar**. Si el papel aparece sin manchas, la limpieza ha terminado.
- 4 Corte el papel después de realizar la limpieza.
Pulse **Cortar** para cortar el papel.

Limpeza dentro de la impresora

- 1 Compruebe que la impresora y la pantalla estén apagadas. Desenchufe el cable de alimentación de la toma.
- 2 Deje descansar la impresora un minuto.

Mantenimiento

3 Abra la cubierta de la impresora.


! **Importante:**

- No toque los rodillos internos durante la limpieza. De lo contrario, las impresiones podrían ensuciarse.
- No toque los tubos de tinta del interior de la impresora, pues podría averiarla.


4 Limpie todas las secciones.

Sección de la pletina

Utilice un paño suave para eliminar el polvo o la suciedad del área de color azul claro (parte a) de la siguiente ilustración. Para no esparcir la suciedad, frote de dentro hacia afuera. Si hay alguna parte muy sucia, límpiela con un paño suave humedecido con detergente suave. Después, limpie el interior de la impresora con un paño seco y suave.

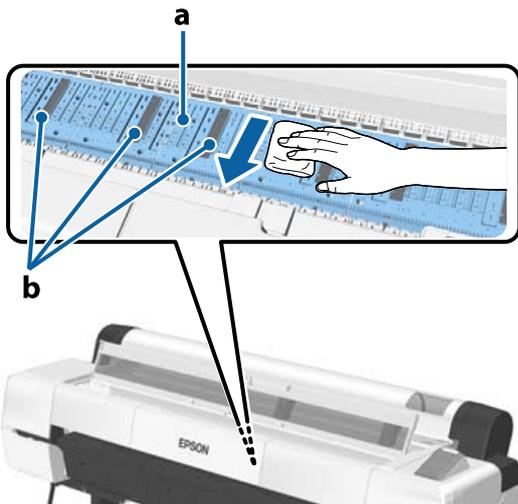


Si se acumula polvo de papel (parecen polvo blanco), use algún objeto (un palillo, por ejemplo) para empujarlas.

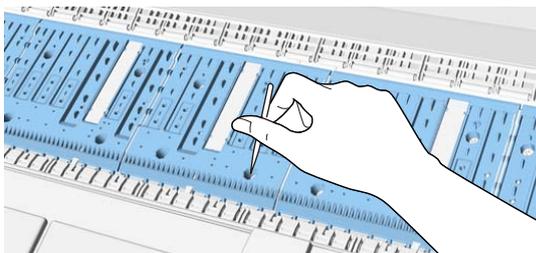

Sección de absorción de tinta

Si se ha acumulado polvo de papel o polvo en la parte b de la ilustración de la pletina y sus bordes, retírelo utilizando un bastoncillo de limpieza (suministrado o consumible) como se muestra a continuación.

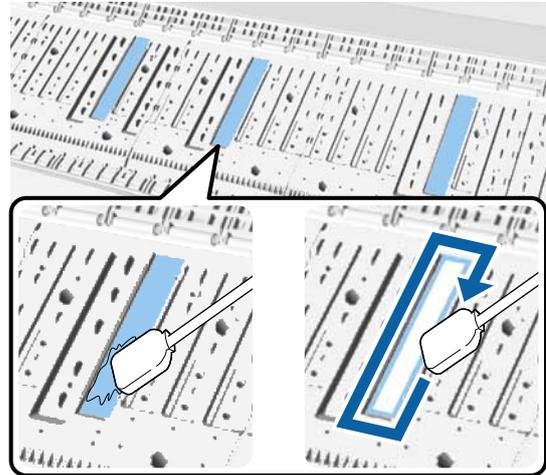

! **Importante:**

- No frote demasiado la sección de absorción de tinta. Si lo hace, puede frotar el material absorbente.
- No utilice bastoncillos de algodón disponibles en el mercado. Las fibras del bastoncillo de algodón pueden permanecer en la sección de absorción de tinta, ensuciando los resultados de impresión, etc.

5 Después realizar la limpieza, cierre la cubierta de la impresora.

Limpieza de la entrada de papel

Hay un paño sujeto a la ranura de alimentación del rollo de papel que atrapa partículas de papel y polvo que se adhiere a la superficie y los bordes del papel.

Siga los pasos que se indican a continuación para utilizar la hoja de limpieza (o consumible) suministrada para retirar el polvo atrapado por la tela en la entrada de papel. Compre una hoja de limpieza cuando haya utilizado la hoja de limpieza que viene incluida con la impresora.

 [“Accesorios opcionales y productos consumibles” de la página 174](#)

Mantenimiento

! **Importante:**

- ❑ *Utilice siempre una hoja de limpieza nueva. Si vuelve a utilizar una hoja, puede ensuciar más la impresora.*
- ❑ *No alimente la hoja de limpieza. Si lo hace, pueden producirse atascos de papel.*
- ❑ *No limpie con nada que no sea la hoja de limpieza. Si lo hace, podría dañar la tela.*
- ❑ *Limpie la ranura de alimentación del rollo de papel con una hoja de limpieza una vez al año aproximadamente.*


1 Asegúrese de que no hay papel cargado.
Si hay papel cargado en la impresora, retírelo.

 [“Operaciones básicas” de la página 36](#)


2 Asegúrese de que la impresora está apagada.

3 Quite la hoja de protección de la hoja de limpieza.

La zona gris indicada por la letra A es la hoja adhesiva. No la toque con las manos ni con ninguna otra cosa.

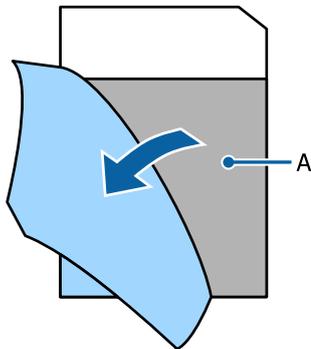

4 Extraiga la cubierta antipolvo.

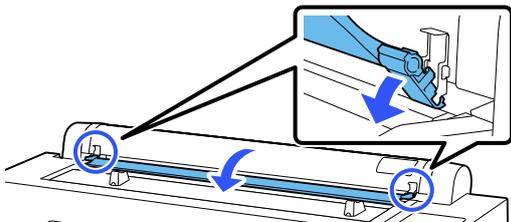

5 Con la cara adhesiva orientada hacia usted, introduzca la punta de la hoja aproximadamente 1 cm en la entrada del papel y, a continuación, extráigala; repita este proceso dos o tres veces.




6 Inserte y retire la hoja completamente a lo largo de la entrada de papel, desde el borde derecho hacia el borde izquierdo.



Deseche las hojas de limpieza usadas.

7 Cierre la cubierta antipolvo.

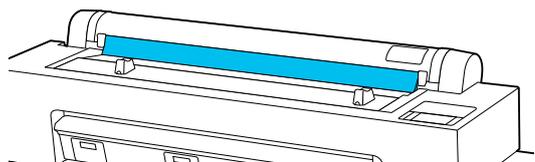

Problemas y soluciones

Si aparece un mensaje de error

Si aparece uno de los siguientes mensajes de error, siga las instrucciones indicadas a continuación.

Mensajes	Qué hacer
<p>Cambie los ajustes del papel La configuración del papel en el controlador de la impresora es diferente a la información de papel registrada en dicha impresora. Cambie la configuración del papel en la aplicación o en el controlador. Para obtener detalles, consulte la documentación.</p>	<p>Para cambiar la información del papel registrada con Epson Media Installer, cargue el papel y luego utilice el panel de control.</p> <p>También puede usar Epson Media Installer para modificar información de papel que no se ha cargado.</p> <p>No obstante, es posible que no pueda cambiar la información del papel en función de la versión de Epson Media Installer que esté utilizando.</p>
<p>Es recomendable cambiar la hoja de cortador automático. Para obtener detalles, consulte la documentación.</p>	<p>La cuchilla se ha desgastado. Sustitución del cortador.</p> <p> "Sustitución del cortador" de la página 150</p>
<p>La configuración de TCP/IP ha fallado La combinación de la dirección IP y la máscara de subred no es válida. Consulte la documentación para más detalles.</p>	<p>Introduzca los valores correctos de la dirección IP y de la puerta de enlace predeterminada. Pregunte a su administrador de red si no conoce los valores adecuados.</p>
<p>La comunicación entre la red y la impresora es inestable. Puede resolver esto estableciendo IEEE802.3az (Ethernet de eficiencia energética) en "DESACT". Consulte la documentación para más detalles.</p>	<p>Consulte el <i>Manual del administrador</i> (Manual en línea) para obtener información detallada.</p>
<p>La contraseña inicial es el número de serie del producto. Compruebe el número de serie. Consulte la documentación para obtener más detalles.</p>	<p>Consulte el <i>Manual del administrador</i> (Manual en línea) para obtener información detallada.</p>
<p>La contraseña inicial aparece en la etiqueta colocada en el producto. Consulte la documentación para obtener más detalles.</p>	<p>Consulte el <i>Manual del administrador</i> (Manual en línea) para obtener información detallada.</p>
<p>Recovery Mode</p>	<p>Se ha iniciado en recovery mode debido a un error al actualizar el firmware. Siga los pasos que se indican a continuación para volver a actualizar el firmware.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte la computadora y la impresora por USB (en el recovery mode, las actualizaciones a través de una conexión de red no son posibles). 2. Descargue el firmware más reciente de la página web de Epson e inicie la actualización.

Problemas y soluciones

Mensajes	Qué hacer
<p>La configuración del papel en el controlador de la impresora es diferente a la información de papel registrada en dicha impresora. Cambie la configuración del papel en la aplicación o en el controlador.</p> <p>Para obtener detalles, consulte la documentación.</p>	<p>Para cambiar la información del papel registrada con Epson Media Installer, cargue el papel y luego utilice el panel de control.</p> <p>También puede usar Epson Media Installer para modificar información de papel que no se ha cargado.</p> <p>No obstante, es posible que no pueda cambiar la información del papel en función de la versión de Epson Media Installer que esté utilizando.</p>
<p>La unidad de almacenamiento opcional no tiene suficiente espacio. No se pueden guardar más trabajos.</p> <p>Consulte la documentación para saber cómo eliminar los trabajos de impresión almacenados.</p>	<p>Utilícese con modelos equipados con almacenamiento externo que no sea una unidad SSD.</p> <p>Si el almacenamiento externo está lleno y no puede guardar datos, elimine los datos innecesarios.</p>
<p>Error de la impres.</p> <p>Apagar e inténtelo de nuevo.</p> <p>Para más detalles, consulte la doc.</p>	<p>Encienda y apague la alimentación nuevamente.</p>
<p>Para obtener detalles, consulte la documentación.</p>	<p>Es necesario reemplazar una pieza de la impresora. Para obtener detalles, consulte la documentación.</p>
<p>La combinación de la dirección IP y la máscara de subred no es válida.</p> <p>Consulte la documentación para más detalles.</p>	<p>La combinación de la dirección IP y la máscara de subred no es válida.</p> <p>Consulte XXX para más detalles.</p>
<p>La comunicación entre la red y la impresora es inestable.</p> <p>Puede resolver esto estableciendo IEEE802.3az (Ethernet de eficiencia energética) en "DESACT".</p> <p>Consulte la documentación para más detalles.</p>	<p>Cuando IEEE802.3az está establecido en "Activado", el estado de la conexión de red puede volverse inestable y la impresión puede no ser posible dependiendo del entorno de red.</p> <p>Establézcalo en "Desactivado" cuando finalice la impresión.</p>
<p>El almacenamiento está lleno.</p> <p>No se pueden guardar más trabajos.</p> <p>Consulte el manual para obtener información sobre el borrado de trabajos de impresión guardados.</p>	<p>El almacenamiento está lleno y no puede guardar datos.</p> <p>Elimine los trabajos almacenados innecesarios.</p>
<p>La contraseña inicial es el número de serie del producto.</p> <p>Compruebe el número de serie.</p> <p>Consulte la documentación para obtener más detalles.</p>	<p>Consulte el <i>Manual del administrador</i> (Manual en línea) para obtener información detallada.</p>
<p>La contraseña inicial aparece en la etiqueta colocada en el producto.</p> <p>Consulte la documentación para obtener más detalles.</p>	<p>Consulte el <i>Manual del administrador</i> (Manual en línea) para obtener información detallada.</p>
<p>Videomanuales web</p>	<p>Para obtener más detalles, consulte los Manuales en vídeo de Epson.</p>

Problemas y soluciones

Mensajes	Qué hacer
Apague la alimentación y, a continuación, consulte la documentación para quitar la solución de tinta a granel de la impresora.	Retire la solución de tinta a granel.  "Desplazamiento o transporte de la impresora" de la página 189
Después de trasladar o transportar la impresora, consulte la documentación antes de ponerla en marcha.	Consulte lo siguiente para obtener más información.  "Desplazamiento o transporte de la impresora" de la página 189

Problemas y soluciones

Si aparecen un mensaje de error y un código de error

Mensajes de error	Qué hacer
<p>Es necesario reemplazar una pieza de la impresora.</p> <p>Póngase en contacto con Soporte de Epson.</p> <p>Para obtener detalles, consulte la documentación.</p> <p>XXXXXXXXX (Donde XXXXXXXXX es un código alfanumérico de 6 u 8 dígitos).</p>	<p>Una pieza de la impresora casi ha llegado al final de su vida útil.</p> <p>Comuníquese al vendedor o al Servicio Técnico de Epson el código de la petición de mantenimiento.</p> <p>No se puede quitar hasta que se haya sustituido la pieza. Si sigue utilizando la impresora se produce un error.</p>
<p>Error de la impres. Apagar e inténtelo de nuevo. Para más detalles, consulte la doc.</p> <p>XXXXXXXXX (Donde XXXXXXXXX es un código alfanumérico de 6 u 8 dígitos).</p>	<p>En las siguientes situaciones se muestra un mensaje de error.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> El cable de alimentación no está bien conectado <input type="checkbox"/> Ocurre un error que no puede resolverse <p>Si se produce un error de la impresora, esta deja automáticamente de imprimir. Apague la impresora, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y de la Entrada de CA de la impresora. Después, vuelva a enchufarlo. Repita este procedimiento varias veces si sigue produciéndose el error.</p> <p>Si la misma llamada de servicio aparece en el panel LCD, pida ayuda a su distribuidor o al Servicio Técnico de Epson. Indíqueles que el código de la llamada de servicio es "XXXXXXXXX".</p>
<p>La impresora no puede comunicarse con la solución de tinta a granel.</p> <p>Apague la alimentación, conecte los cables correctamente y, a continuación, reinicie la impresora.</p> <p>XXXXXXXXX</p>	<p>En los siguientes casos se muestra un error de la impresora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> El cable no está bien conectado Este mensaje aparece cuando se produce un error en una conexión, como con un dispositivo USB. Apague la impresora y conecte correctamente el dispositivo USB u otros dispositivos. <input type="checkbox"/> Cuando el conector del tubo de tinta de la solución de tinta a granel no está insertado correctamente <input type="checkbox"/> Ocurre un error que no puede resolverse <p>Si se produce un error de la impresora, esta deja automáticamente de imprimir. Apague la impresora, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y de la entrada de CA de la impresora. Después, vuelva a enchufarlo. Encienda y apague la impresora varias veces.</p>
<p>El Tapa está abierto.</p> <p>Cierre la cubierta posterior y, a continuación, vuelva a encender la alimentación.</p> <p>XXXXXXXXX</p>	<p>Este mensaje aparece cuando la tapa de la solución de tinta a granel no está colocada o está instalada incorrectamente.</p> <p>Apague la impresora y coloque correctamente la tapa de la solución de tinta a granel.</p>

Solución de problemas

No puede imprimir (porque la impresora no funciona)

La impresora no se enciende

■ **¿El cable de alimentación está enchufado a la toma eléctrica y a la impresora?**

Compruebe que el cable de alimentación esté bien enchufado a la impresora.

■ **¿Hay algún problema con la toma de corriente?**

Para confirmar que su toma funciona, enchufe el cable de alimentación de otro aparato eléctrico.

La impresora se apaga automáticamente

■ **¿Está activado el Temp. apagado autom.?**

Seleccione **Desactivado** para evitar que la impresora se apague automáticamente.

 ["Ajustes generales" de la página 125](#)

El controlador de la impresora no está instalado correctamente (Windows)

■ **¿Aparece el icono de esta impresora en la carpeta Devices and Printers (Dispositivos e impresoras)/Printers (Impresoras)/Printers and Faxes (Impresoras y faxes)?**

- Sí
El controlador de impresora está instalado. Consulte la sección "La impresora no se comunica con la computadora".
- No
El controlador de impresora no está instalado. Instale el controlador de la impresora.

■ **¿Coincide la configuración del puerto de la impresora con el puerto de conexión de la impresora?**

Compruebe el puerto de la impresora.

Haga clic en la pestaña **Port (Puerto)** del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) de la impresora y compruebe la opción seleccionada en **Print to following port(s) (Imprimir en los siguientes puertos)**.

- USB: **USB:xxx** (siendo x el número de puerto) de la conexión USB
- Red: la dirección IP correcta para la conexión de red

Si no está indicado, el controlador de impresora no está instalado correctamente. Borre y vuelva a instalar el controlador de impresora.

 ["Desinstalación del software" de la página 34](#)

El controlador de impresora no está instalado correctamente (en Mac)

■ **¿Se ha agregado la impresora a la lista de impresoras?**

Haga clic en **System Preferences (Preferencias de Sistema) - Printers & Scanners (Impresoras y escáneres)** (o **Print & Fax (Impresora y fax)**) desde el menú de Apple.

Si no aparece el nombre de la impresora, añada la impresora.

La impresora no se comunica con el ordenador

■ **¿Está bien enchufado el cable?**

Confirme que el cable de interfaz esté bien conectado al puerto de la impresora y al ordenador. Asegúrese también de que el cable no está roto o doblado. Si tiene un cable de repuesto, pruebe a conectarla con él.

■ **¿Coinciden las especificaciones del cable de interfaz con las especificaciones del ordenador?**

Confirme que las especificaciones del cable de interfaz cumplan las especificaciones de la impresora y del ordenador.

 ["Requisitos del sistema" de la página 199](#)

Problemas y soluciones

■ Cuando utilice un distribuidor de puertos USB ¿lo está utilizando correctamente?

En las especificaciones para USB, son posibles cadenas margaritas de hasta cinco distribuidores de puertos USB. Sin embargo, le recomendamos que conecte la impresora al primer distribuidor de puertos conectado directamente al ordenador. Con algunos distribuidores, el funcionamiento de la impresora puede resultar inestable. En ese caso, enchufe el cable USB directamente al puerto USB de su ordenador.

■ ¿Se detecta correctamente el distribuidor USB?

Confirme que el ordenador detecte correctamente el distribuidor USB. Si el ordenador detecta el distribuidor USB correctamente, desconecte todos los distribuidores USB del ordenador y conecte la impresora directamente al puerto USB. Pregunte al distribuidor del controlador USB sobre su funcionamiento.

No puede imprimir en el entorno de red

■ ¿Son correctos los ajustes de red?

Solicite los ajustes de red a su distribuidor de red.

■ Conecte la impresora directamente al ordenador utilizando un cable USB, e intente imprimir.

Si puede imprimir a través de USB, hay un problema con los ajustes de red. Pregunte a su administrador de sistema o consulte el manual de su sistema de red. Si no puede imprimir a través de USB, consulte la sección correspondiente de este Manual de usuario.

■ ¿Está utilizando una conexión LAN por cable con un dispositivo compatible con IEEE 802.3az (Ethernet de ahorro de energía)?

Si utiliza una conexión LAN por cable con un dispositivo compatible con IEEE 802.3az (Ethernet de bajo consumo, Ethernet de ahorro de energía), la conexión puede volverse inestable o imposible o la velocidad de comunicación puede ser lenta. Siga los pasos que se describen a continuación para desactivar IEEE 802.3az en su ordenador e impresora antes de conectarse.

(1) Desconecte los cables LAN del ordenador y de la impresora.

(2) Deshabilite IEEE 802.3az si está habilitado en su ordenador.

(3) Conecte el ordenador y la impresora directamente con un cable LAN.

(4) En la impresora, verifique la dirección IP de esta en  (Menú) - **Ajustes generales - Configuración de red - Estado de LAN cableada.**

(5) En el ordenador, inicie Web Config.

Abra un navegador e introduzca la dirección IP de la impresora.

(6) Seleccione **Configuración de red - Ethernet.**

(7) Configure **IEEE 802.3az** en **Desactivado.**

(8) Haga clic en **Sig.**

(9) Haga clic en **Configuración.**

(10) Desconecte el cable LAN que conecta el ordenador a la impresora.

(11) Habilite IEEE 802.3az en su ordenador si lo deshabilitó en el paso 2.

(12) Conecte los cables LAN que desconectó en el paso 1 al ordenador y a la impresora.

Si el problema persiste después de seguir los pasos anteriores, es posible que se deba a otro dispositivo que no es la impresora.

Se ha producido un error en la impresora

■ Consulte el mensaje del panel de control.

 ["Si aparece un mensaje de error" de la página 154](#)

Problemas y soluciones

La impresora deja de imprimir

■ **¿El estado actual de la impresora muestra Paused (En pausa)? (Windows)**

Si usted detiene la impresión o la impresora para de imprimir debido a un error, la cola de impresión queda en **Pause (Pausar)**. No se puede imprimir en ese estado.

Haga doble clic en el icono de la impresora de la carpeta **Devices and Printers (Dispositivos e impresoras), Printers (Impresoras)** o **Printers and Faxes (Impresoras y faxes)**; si la impresión está en pausa, abra el menú **Printer (Impresora)** y desactive la casilla de verificación **Pause (Pausar)**.

■ **¿El estado actual de la impresora muestra Paused (En pausa)? (Mac)**

Abra el cuadro de diálogo del estado de la impresora y compruebe si la impresión está pausada.

(1) Seleccione **System Preferences (Preferencias del Sistema) - Printers & Scanners (Impresoras y escáneres)** (o **Print & Fax (Impresoras y fax)**) - **Open Print Queue (Abrir cola de impresión)** en el menú **Apple**.

(2) Haga doble clic en el icono de toda impresora que esté **Paused (En pausa)**.

(3) Haga clic en **Resume Printer (Reanudar impresora)**.

■ **¿Está utilizando la unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™?**

La impresión mediante la unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™ puede haber dado error o haberse interrumpido. A continuación encontrará más detalles sobre el problema y algunas posibles soluciones.

 ["Unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™ \(opcional\)" de la página 71](#)

Su problema no figura en este capítulo

■ **Determine si el problema se debe al controlador de impresora o a la aplicación. (Windows)**

Haga una impresión de prueba con el controlador de impresora para comprobar que la conexión entre el ordenador y la impresora esté bien y que los ajustes del controlador de impresora sean correctos.

(1) Confirme que la impresora esté encendida y preparada para imprimir, y cargue papel A4 o mayor.

(2) Abra la carpeta **Devices and Printers (Dispositivos e impresoras), Printers (Impresoras)** o **Printers and Faxes (Impresoras y faxes)**.

(3) Haga clic, con el botón secundario, en el icono de la impresora y seleccione **Properties (Propiedades)**.

(4) En el cuadro de diálogo **Properties (Propiedades)**, seleccione la pestaña **General** y haga clic en **Print Test Page (Imprimir página de prueba)**.

Al cabo de un rato la impresora comienza a imprimir una página de prueba.

Si la página de prueba se imprime correctamente, la conexión entre la impresora y el ordenador es correcta. Vaya a la siguiente sección.

Si la página de prueba no se imprime correctamente, revise los puntos anteriores otra vez.

 ["No puede imprimir \(porque la impresora no funciona\)" de la página 158](#)

La "Versión del controlador" indicada en la página de prueba es el número de la versión del controlador interno de Windows. No coincide con la versión del controlador de impresora Epson que ha instalado.

La impresora emite sonidos como si estuviera imprimiendo, pero no imprime nada

El cabezal de impresión se mueve pero no se imprime nada

■ Confirme que la impresora funciona.

Imprima un patrón de test de inyectores. Como dicho patrón se puede imprimir sin conectarse a un ordenador, así se puede comprobar el funcionamiento y el estado de la impresión de la máquina.

 ["Com. boquilla cab. imp." de la página 141](#)

Si el patrón de test de inyectores no se imprime correctamente, consulte la siguiente sección.

■ ¿En la pantalla del panel de control aparece el mensaje Ejecución del ajuste automático del motor.?

La impresora está ajustando el motor interno. Espere un rato para apagar la impresora.

El patrón de test de inyectores no se ha imprimido correctamente

■ Realice una limpieza de cabezales.

Es posible que los inyectores estén obstruidos. Imprima otro patrón de test de inyectores después de la limpieza de cabezales.

 ["Limpieza de cabezal" de la página 142](#)

■ ¿La impresora lleva mucho tiempo sin usarse?

Si hace mucho tiempo que no se usa la impresora, es posible que los inyectores se hayan secado y obstruido.

Realice una limpieza del cabezal de impresión.

 ["Com. boquilla cab. imp." de la página 141](#)

■ Realice una limpieza del cabezal de impresión.

 ["Limpieza de cabezal" de la página 142](#)

Las impresiones no son lo que usted esperaba

La calidad de impresión es pobre, irregular, demasiado clara o demasiado oscura

■ ¿Están atascados los inyectores del cabezal?

Los inyectores obstruidos no disparan tinta, y la calidad de la impresión empeora. Imprima un patrón de test de inyectores.

 ["Com. boquilla cab. imp." de la página 141](#)

■ ¿Se ha ejecutado la opción Ajuste automático de Ajustes de impresión?

Utilícelo cuando aparezcan bandas (bandas horizontales o irregularidades de matiz), cuando las líneas rectas estén desalineadas o cuando los resultados de impresión aparezcan granulados.

Pulse  (Menú) - **Conf. papel** - **Papel continuo/ Hoja individual/Cartulina** - **Ajustes de impresión** - **Ajuste automático**.

 ["Conf. papel" de la página 117](#)

■ ¿Está utilizando las unidades de suministro de tinta originales de Epson recomendadas?

Esta impresora se ha desarrollado para utilizarse con unidades de suministro de tinta de Epson. Si usa cartuchos de tinta que no son de Epson, la impresión puede desvanecerse o salir con colores cambiados porque no se detecta correctamente cuánta tinta queda. Asegúrese de utilizar las unidades de suministro de tinta adecuadas.

■ ¿Está utilizando unidades de suministro de tinta de tinta antiguas?

La calidad de impresión disminuye si utiliza unidades de suministro de tinta antiguas. Reemplácelas por unidades de suministro de tinta nuevas. Le recomendamos que use unidades de suministro de tinta antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete (en el plazo de un año una vez instaladas en la impresora).

Problemas y soluciones

■ ¿Ha agitado las unidades de suministro de tinta?

Las unidades de suministro de tinta de esta impresora tienen tinta pigmentada. Agite bien los cartuchos antes de instalarlos en la impresora.

■ ¿Es correcto el Tipo papel?


Si la configuración de los soportes de impresión en el controlador de impresora, la propia impresora y el papel real no coinciden, la calidad de impresión puede verse reducida. Asegúrese de que el ajuste del tipo de papel coincida con el papel que se ha cargado en la impresora.

■ ¿Ha seleccionado un modo de calidad baja (como Rápido, por ejemplo) como ajuste de Resolución?

Si las opciones seleccionadas en **Resolución > Opciones de Calidad** dan prioridad a la velocidad, se sacrificará la calidad en favor de la velocidad de impresión, lo que puede provocar que disminuya la calidad de impresión. Para mejorar la calidad de impresión, seleccione las opciones de **Nivel** que dan prioridad a la calidad.

■ ¿Está imprimiendo en cartulina?

En función del tipo de cartulina, la calidad de la impresión puede verse reducida debido a las curvas de esta. Sujete los bordes de la cartulina durante la impresión para mantenerla en posición horizontal.

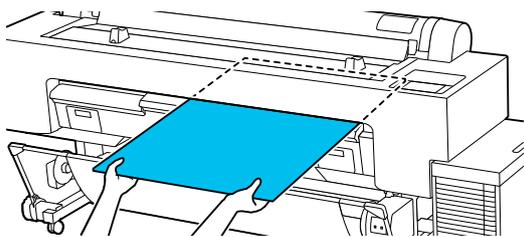

■ ¿Está activada la gestión del color?

Active la gestión del color.

 "Impresión con gestión del color" de la página 110

■ ¿Ha comparado el resultado de impresión con la imagen mostrada en el monitor?

Puesto que los monitores y las impresoras producen los colores de manera diferente, los colores impresos no siempre coinciden totalmente con los mostrados en pantalla.

■ ¿Ha abierto la cubierta de la impresora durante la impresión?

Si se abre la cubierta de la impresora cuando está imprimiendo, el cabezal de impresión se detiene repentinamente, lo que tiene como resultado un color que no es uniforme. No abra la cubierta de la impresora durante la impresión.

■ ¿Se muestra en el panel de control el mensaje Poca tinta.?

La calidad de la impresión puede disminuir si queda poca tinta. Le recomendamos que sustituya las unidades de suministro de tinta por otras nuevas. Si hay una diferencia de color después de cambiar una unidad de suministro de tinta, realice varias limpiezas de cabezales.

■ ¿Está utilizando la impresora en condiciones de temperatura ambiente normales?

Cuando utilice soportes especiales de Epson fuera de las condiciones normales de temperatura ambiente (temperatura entre 15 y 25 °C, humedad entre el 40 y el 60 %), pueden producirse irregularidades en el color o manchas en los bordes superior, inferior, izquierdo y derecho del papel. Compruebe el entorno de trabajo.

■ Intente cortar 80 mm del borde delantero del papel continuo antes de utilizarlo.

Dado que el borde delantero del papel continuo queda fácilmente expuesto al aire exterior, el papel puede deteriorarse en función de la temperatura y la humedad del su entorno. Intente cortar la parte que estaba expuesta al aire exterior.

Problemas y soluciones

■ **Intente usar el ajuste Cal. del borde del papel.**

Si se producen irregularidades en el color o manchas en los bordes superior, inferior, izquierdo y derecho del papel, el ajuste **Cal. del borde del papel** del controlador de la impresora puede reducir estos problemas.

Para más información, consulte la Ayuda del controlador de impresora.

■ **¿Está la opción Ajuste de avance lateral establecida en Desactivado?**

Si está establecida en **Desactivado**, la calidad de impresión puede disminuir. Intente establecerla en **Activ.**

■ **¿Está imprimiendo en Bidireccional con papel disponible en el mercado?**

Si ha seleccionado la opción Papel personalizado en **Tipo de papel** y los colores se ven irregulares en sus impresiones, pruebe lo siguiente.

- Si no ha registrado ajustes para el papel disponible en el mercado
Consulte lo siguiente para registrar los ajustes.
[🔗 "Antes de imprimir en papel disponible en el mercado" de la página 187](#)
- Si ha registrado ajustes para el papel disponible en el mercado
Lleve a cabo la impresión en unidireccional. Siga los siguientes pasos para desmarcar la casilla **Bidireccional** en el controlador de la impresora.
Windows: en la pantalla Ajustes de la impresora, seleccione **Opciones de Calidad en Resolución**.
Mac: seleccione Print Settings (Ajustes de impresión) en la lista y luego seleccione la pestaña **Ajustes de color avanzados**.

■ **¿Se ha acumulado polvo en la tela para la entrada de papel?**

El polvo de la superficie del papel se acumula en la tela de la entrada de papel tras un uso prolongado de la máquina. Si sigue utilizando la impresora cuando se ha acumulado polvo, este puede adherirse a los resultados de impresión y los inyectores del cabezal de impresión pueden obstruirse con frecuencia. Limpie la entrada de papel con las hojas de limpieza (o consumibles) suministradas.

[🔗 "Limpieza de la entrada de papel" de la página 152](#)

El color no es exactamente igual al de otra impresora

■ **Los colores varían según el tipo de impresora, ya que cada impresora tiene sus propias características.**

Como las tintas, los controladores y los perfiles de impresora están diseñados específicamente para cada modelo, los colores que imprimen dos modelos de impresoras no son exactamente iguales.

Puede lograr colores similares con el mismo método de ajuste del color o ajuste de gama con el controlador de impresora.

[🔗 "Impresión con gestión del color" de la página 110](#)

Para que sea el mismo color exactamente, utilice el dispositivo de medición de color para administrar los colores.

Me preocupa que la calidad de impresión sea diferente o desigual en el borde superior del papel

■ **La calidad de impresión depende de varios factores, como la calidad del papel o el entorno de impresión. El margen del borde delantero del papel puede ser demasiado pequeño, o los colores pueden ser desiguales o diferentes.**

Imprima un margen más grande en el borde delantero del papel.

[🔗 "Conf. papel" de la página 117](#)

■ **En Opciones de Calidad, en el controlador de la impresora, configure Cal. del borde del papel como Agregar margen superior o seleccione Optimizar calidad impr. del borde del papel.**

Agregar margen superior imprime todo en el modo de cabezal doble, de forma que se imprime a velocidad normal, pero el margen del borde delantero es mayor de lo normal.

Dado que **Optimizar calidad impr. del borde del papel** imprime todo en el modo de cabezal único, la velocidad de impresión es más lenta de lo normal.

Problemas y soluciones

La impresión no está posicionada correctamente en el papel

■ ¿Ha especificado el área de impresión?

Revise el área de impresión en los ajustes de la aplicación y de la impresora.

■ ¿Se ha seleccionado la opción correcta de tamaño de página?

Si la opción seleccionada de **Ancho del Rollo de Papel** o **Paper Size (Tamaño del papel)** en el controlador de la impresora no coincide con el papel cargado en la impresora, es posible que la impresión no esté en la posición correcta o algunas de las los datos pueden imprimirse fuera del papel. En este caso, compruebe los ajustes de impresión.

■ ¿Está el papel torcido?

Si se selecciona **Desactivado** para **Detectar desvío del papel** en el menú Config. de la impresora, la impresión continuará aunque el papel esté torcido, y como resultado una parte se imprimirá fuera del papel. Seleccione **Activ.** para **Detectar desvío del papel** en el menú Config. de la impresora.

 ["Ajustes generales" de la página 125](#)

■ ¿Se corresponden los datos impresos con el ancho del papel?

Aunque en circunstancias normales se detiene la impresión si la imagen impresa es más ancha que el papel, es posible que se imprima fuera de los límites del mismo si está seleccionada la opción **Desactivado** en **Detectar Tamaño Papel** dentro del menú Config. de la impresora. Cambie el ajuste a **Activ.**

 ["Conf. papel" de la página 117](#)

■ ¿El ajuste de Margen superior es demasiado corto?

Si los valores ajustados para **Margen superior** del menú Papel son más anchos que los márgenes establecidos en la aplicación, se dará prioridad a los valores seleccionados en **Margen superior**. Por ejemplo, si se selecciona 15 mm para los márgenes izquierdo y derecho en el menú Papel de la impresora e imprime datos creados en una aplicación configurada para llenar el tamaño del papel, los 15 mm a la izquierda y a la derecha de la página no se imprimirán.

 ["Área imprimible" de la página 69](#)

Las líneas verticales están desalineadas

■ ¿Está el cabezal de impresión desalineado? (en impresión bidireccional)

Con la impresión bidireccional, el cabezal de impresión imprime mientras se mueve a la izquierda y a la derecha. Si el cabezal de impresión está desalineado, también lo estarán las líneas. Si las líneas rectas verticales están desalineadas con la impresión bidireccional, ejecute Alineación bidireccional.

 ["Alineación de cabezal" de la página 146](#)

 ["Conf. papel" de la página 117](#)

■ ¿Está imprimiendo en soportes especiales originales de Epson después de llevar a cabo la opción Alineación de cabezal para papel disponible en el mercado?

Si el grosor del papel no está establecido correctamente al utilizar Configuración de papel personalizado con papel disponible en el mercado, es posible que la opción Alineación de cabezal no se realice correctamente y que se produzcan problemas al imprimir en soportes especiales de Epson.  (Menú) - **Papel continuo/Hoja individual/Cartulina - Ajustes de impresión - Estado de la red - Ajuste Alim. Papel.**

 ["Conf. papel" de la página 117](#)

La superficie de impresión está rayada o manchada

■ ¿Es el papel demasiado grueso o demasiado fino?

Confirme que las especificaciones del papel sean compatibles con esta impresora.

 ["Papel compatible" de la página 177](#)

Para más información sobre los tipos de papel y los ajustes adecuados para imprimir en papeles de otros fabricantes, o si utiliza software RIP, consulte la documentación que acompaña al papel o diríjase al vendedor del papel o al fabricante del RIP.

■ ¿Está el papel arrugado o doblado?

No utilice papel o papel viejo con dobleces en el mismo. Utilice siempre papel nuevo.

Problemas y soluciones

■ ¿Está el papel ondulado o rizado?

El papel puede rayarse si está ondulado o rugoso debido a cambios de temperatura o humedad.

Compruebe los siguientes puntos.

- Cargue el papel justo antes de imprimir.
- No utilice papel ondulado o doblado. Si utiliza rollo de papel, corte las partes onduladas o dobladas y después cárguelo de nuevo. Si utiliza hojas sueltas, use papel nuevo.

■ ¿El cabezal de impresión raya la superficie impresa?

Si la superficie imprimible del papel está rayada, establezca la opción Desfase de separación de la pletina en **Ajustes generales** en un valor más ancho.

Si utiliza papel comercial registrado como papel personalizado, intente cambiar la opción Configuración de papel personalizado en Ajustes generales o la opción Separación del cabezal en Ajustes generales a una configuración más amplia (una configuración con un valor más alto). Si la impresión sigue sin mejorar, intente cambiar el **Rodillo de expulsión del papel** o **Rodillo de expulsión del papel** en **Ajustes generales** a **Uso** en **Configuración de papel personalizado**. No obstante, si utiliza papel satinado y ajusta **Rodillo de expulsión del papel** como **Uso** puede dañar la superficie imprimible.

 ["Conf. papel" de la página 117](#)

 ["Ajustes generales" de la página 125](#)

■ ¿El cabezal de impresión raya el borde del papel?

En  (Menú) - **Conf. papel** - **Papel continuo** - **Configuración de papel avanzada** - **Márgenes superior/inferior**, establezca **Arriba 45 mm/Abajo 15 mm**.

 ["Conf. papel" de la página 117](#)

■ ¿El cabezal de impresión raya el borde de salida del papel?

El borde posterior puede quedar rayado durante la impresión, dependiendo del propio papel, así como de las condiciones de almacenamiento y del contenido de los datos de impresión.

Cree datos de impresión con un margen inferior más ancho.

Si el problema continúa, seleccione **Cal. del borde del papel** en el controlador de la impresora antes de imprimir.

■ ¿Está rayando el cabezal de impresión los bordes izquierdo o derecho del papel?

El borde izquierdo o derecho puede quedar rayado durante la impresión, dependiendo del propio papel, así como de las condiciones de almacenamiento y del contenido de los datos de impresión.

Cree datos de impresión con un margen izquierdo o derecho más ancho.

Si el problema continúa, gire los datos de impresión 90 grados en el controlador de la impresora o en su software e imprímalos.

■ Al imprimir varias páginas, ¿ha establecido Corte automático - No cortar?

Si imprime con papel continuo sin cortar el papel en cada página, estas pueden frotarse entre sí y producir rayas. Establezca el **Margen entre páginas en 65 mm** en Configuración de papel personalizado.

 ["Ajustes generales" de la página 125](#)

■ ¿Está el sensor del carrete de recogida automática opcional demasiado inclinado?

Si el sensor de la parte posterior de la unidad de recogida está demasiado inclinado, es posible que el papel toque el suelo durante la recogida porque el sensor está desalineado. Compruebe que el sensor no esté demasiado inclinado.

 ["Fijación de la bobina del rollo" de la página 56](#)

■ ¿Debe limpiarse el interior de la impresora?

Es necesario limpiar los rodillos. Limpie los rodillos haciendo avanzar y expulsando papel.

 ["Limpieza del interior" de la página 151](#)

■ Intente limpiar la zona alrededor del cabezal de impresión.

Si la superficie de impresión está sucia incluso después de llevar acabo lo descrito anteriormente, consulte lo siguiente para limpiar alrededor del cabezal de impresión, las tapas y los limpiacabezales.

 ["Limpieza alrededor del cabezal de impresión y de las tapas" de la página 165](#)

Limpieza alrededor del cabezal de impresión y de las tapas

Prepare dos bastoncillos de limpieza antes de la limpieza.

Problemas y soluciones

[🔗 “Accesorios opcionales y productos consumibles” de la página 174](#)

! **Importante:**

- ❑ No toque nunca ninguna pieza ni placa de circuitos que no sea la que debe limpiar. Si lo hace, la impresora no funcionará correctamente o la calidad de impresión se reducirá.
- ❑ Utilice siempre bastoncillos de limpieza nuevos. Si vuelve a utilizar un bastoncillo, puede ensuciar más la impresora.
- ❑ No toque las puntas de los bastoncillos de limpieza. El sebo puede adherirse a él, reduciendo su capacidad de limpieza.
- ❑ Toque un objeto metálico antes de empezar la limpieza para descargar la electricidad estática.
- ❑ No limpie las tapas con un disolvente orgánico como el alcohol. Si lo hace puede dañar el cabezal de impresión.
- ❑ No mueva el cabezal de impresión con la mano. Si no toma esta precaución, podría averiarse la impresora.
- ❑ Si hay papel cargado en la impresora, es recomendable sacarlo antes de empezar.


1 Pulse  en la pantalla y, a continuación, seleccione **Limpiar alrededor del cabezal de impresión/tapas**.

2 Pulse **Iniciar - Cómo...** para ver el procedimiento.
Siga las instrucciones de la pantalla para continuar.

Puede ver un vídeo del procedimiento de limpieza en YouTube.

[🔗 Epson Video Manuals](#)

Si no se muestran los subtítulos cuando reproduzca el vídeo, haga clic en el icono de subtítulos que se muestra en la siguiente imagen.

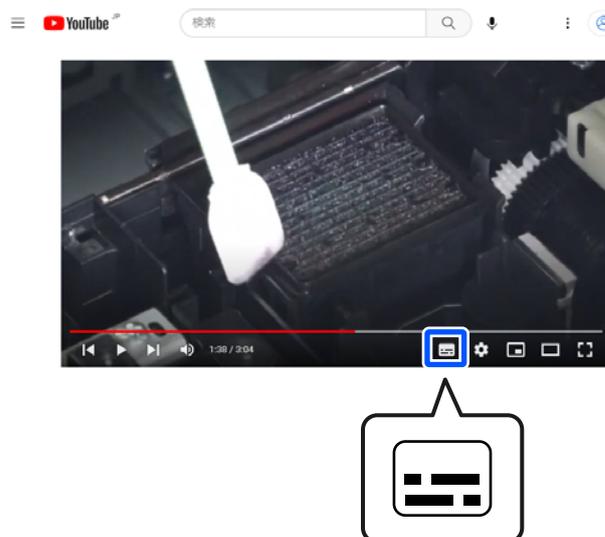

El papel está arrugado

■ **¿Está utilizando la impresora en condiciones de temperatura ambiente normales?**

Los soportes de impresión especiales de Epson deben utilizarse a una temperatura ambiente normal (temperatura: 15 a 25 °C, humedad: 40 a 60 %). Para más información sobre papeles que requieran una manipulación especial, como papel delgado de otros fabricantes, consulte la documentación que acompaña al papel.

■ **Si utiliza papeles especiales que no son de Epson, ¿ha configurado el papel?**

Quando utilice papeles especiales que no sean de Epson, configure las características del papel (papel personalizado) antes de imprimir.

[🔗 “Si el Tipo de papel no aparece en el panel de control ni en el controlador de la impresora” de la página 46](#)

■ **¿Imprime imágenes que consumen mucha tinta?**

Pueden producirse arrugas dependiendo de la imagen y del modo de impresión.

Seleccione  (Menú) - **Conf. papel - Papel continuo - Configuración de papel avanzada - Ajuste de avance lateral - Desactivado**.

[🔗 “Conf. papel” de la página 117](#)

Problemas y soluciones

Las impresiones salen arrugadas



■ **Seque el papel después de imprimir.**

Secar el papel después de imprimir puede ayudar a reducir las arrugas en el papel.

Extender el papel y estirarlo también puede reducir las arrugas.

■ **Reduzca la densidad de la tinta utilizada para imprimir.**

El papel puede arrugarse si imprime con una tinta de alta densidad. Reduzca la densidad de la tinta en Configuración Papel en el controlador.

■ **Reducir la resolución utilizada para imprimir.**

El papel puede arrugarse al imprimir con una resolución elevada. Reduzca la resolución en el controlador, en "Resolución".

El anverso del papel impreso está manchado

■ **Establezca **Activ.** para la opción **Detectar Tamaño Papel** en el menú **Configuración**.**

Aunque, por lo general, se detiene la impresión si la imagen impresa es más ancha que el papel, es posible que se imprima fuera de los límites del mismo si está seleccionada la opción **Desactivado** en **Detectar Tamaño Papel** dentro del menú **Config.** de la impresora, lo que provocaría que se introdujera tinta en el interior de la impresora en el proceso. Esto se puede evitar cambiando el ajuste a **Activ.**

Los ajustes modificados se aplican al volver a cargar el papel.

["Conf. papel" de la página 117](#)

■ **¿Hay tinta seca en la superficie impresa?**

La tinta puede tardar más en secarse según la densidad de impresión que tenga y del tipo de papel. No apile el papel hasta que se haya secado la superficie impresa.

También puede modificar el tiempo de secado en el panel de control. Si la tinta no está seca, aumente el tiempo de secado.

["Conf. papel" de la página 117](#)

■ **¿Imprime trabajos grandes sin márgenes?**

Al imprimir trabajos grandes sin bordes, puede acumularse polvo de papel y suciedad en la sección de absorción de tinta del interior de la impresora. Si se deja que el polvo del papel y la suciedad se acumulen, pueden absorber la tinta y manchar el reverso del papel. Compruebe la sección de absorción de tinta y la zona circundante para retirar el polvo de papel y el polvo.

["Limpieza del interior" de la página 151](#)

■ **¿Es necesario limpiar la platina?**

Limpie el interior de la impresora.

["Limpieza del interior" de la página 151](#)

Se inyecta demasiada tinta

■ **¿Es correcto el Tipo papel?**

Confirme que los ajustes de **Tipo papel** del controlador de impresora coincidan con el papel que utiliza. La cantidad de tinta que se inyecta varía según el tipo de papel. Si los ajustes no coinciden con el papel cargado, es posible que se inyecte tinta en exceso.

■ **¿Es adecuado el ajuste de Densidad de color?**

Baje la densidad de la tinta en el cuadro de diálogo **Configuración Papel** del controlador de impresora. Es posible que la impresora imprima con demasiada tinta para algunos tipos de papel. Consulte la Ayuda del controlador de impresora para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Configuración Papel.

Problemas y soluciones

■ ¿Desea imprimir en papel de calco?

Si se usa demasiada tinta al imprimir en **Negro** en papel de calco, obtendrá mejores resultados si selecciona una menor densidad en el cuadro de diálogo **Configuración Papel** del controlador de la impresora.

Aparecen márgenes en la impresión sin márgenes

■ ¿Son correctos los ajustes de los datos de impresión en la aplicación?

Confirme que sean correctos los ajustes del papel configurados en la aplicación y en el controlador de impresora.

 ["Ajuste del papel cargado" de la página 41](#)

■ ¿Son correctos los ajustes de papel?

Asegúrese de que los ajustes del papel de la impresora coincidan con el papel que está utilizando.

■ ¿Ha cambiado el grado de ampliación?

Ajuste el grado de ampliación para la impresión sin márgenes. Si establece la ampliación en **Estándar**, es posible que aparezcan márgenes.

 ["Ajuste del papel cargado" de la página 41](#)

■ ¿Está almacenado correctamente el papel?

El papel se puede expandir o contraer si no se almacena correctamente por lo que los márgenes pueden aparecer a pesar de establecer la impresión sin márgenes. Para más información sobre cómo almacenarlo, consulte la documentación que acompaña al papel.

■ ¿Está utilizando papel compatible con la impresión sin márgenes?

Los papeles que no admiten la impresión sin márgenes pueden expandirse o contraerse durante la impresión, de forma que aparecerán márgenes aunque haya configurado la impresión sin márgenes. Le recomendamos que use papel compatible con la impresión sin márgenes.

■ Pruebe a ajustar el cortador.

Si hay márgenes en la parte superior e inferior del papel continuo y está efectuando una impresión sin márgenes, pruebe a ejecutar **Ajustar posición de corte** en Ajustes generales. Es posible que reduzca los márgenes.

 ["Mantenimiento" de la página 137](#)

Problemas de alimentación o de expulsión

Incapacidad de hacer avanzar el papel o de expulsarlo

■ ¿El papel está colocado en la posición correcta?

A continuación se explican las posiciones correctas de carga del papel.

 ["Carga y extracción del papel continuo" de la página 37](#)

 ["Carga y retirada de Hoja individual" de la página 39](#)

 ["Carga y retirada de una cartulina" de la página 40](#)

Si se carga el papel correctamente, compruebe las condiciones del papel que está utilizando.

■ ¿El papel está colocado en la dirección correcta?

Cargue las hojas individuales y la cartulina verticalmente. Si no se colocan en la dirección correcta, puede que no se detecte el papel y que se produzca un error.

 ["Carga y retirada de Hoja individual" de la página 39](#)

 ["Carga y retirada de una cartulina" de la página 40](#)

■ ¿Está el papel arrugado o doblado?

No utilice papel o papel viejo con dobleces en el mismo. Utilice siempre papel nuevo.

Problemas y soluciones

■ ¿Está el papel mojado?

No utilice papel que esté mojado. El papel especial Epson debería conservarse en la bolsa hasta que tenga intención de usarlo. Si se deja fuera durante mucho tiempo, el papel se arruga y humedece, así que no avanzará correctamente.

■ ¿Está el papel ondulado o rizado?

Si el papel está ondulado o curvado a causa de cambios de temperatura y humedad, es posible que la impresora no pueda reconocer el tamaño del papel correctamente.

Compruebe los siguientes puntos.

- Cargue el papel justo antes de imprimir.
- No utilice papel ondulado o doblado. Si utiliza rollo de papel, corte las partes onduladas o dobladas y después cárguelo de nuevo. Si utiliza hojas sueltas, use papel nuevo.

■ ¿Es el papel demasiado grueso o demasiado fino?

Confirme que las especificaciones del papel sean compatibles con esta impresora. Para más información sobre los tipos de papel y los ajustes adecuados para imprimir en papeles de otros fabricantes, o si utiliza software RIP, consulte la documentación que acompaña al papel o diríjase al vendedor del papel o al fabricante del RIP.

■ ¿Está utilizando la impresora en condiciones de temperatura ambiente normales?

Los soportes de impresión especiales de Epson deben utilizarse a una temperatura ambiente normal (temperatura: 15 a 25 °C, humedad: 40 a 60 %).

■ ¿Está atascado el papel en la impresora?

Abra la cubierta de la impresora y compruebe que no haya atascos de papel u objetos extraños en la impresora. Si hay papel atascado, ejecute  (Menú) - **Mantenimiento** - **Sacar papel**.

■ ¿La succión del papel es demasiado fuerte?

Si sigue teniendo problemas con el papel expulsado, pruebe a reducir el ajuste de Succión Del Papel (la fuerza de succión que hace que el papel no se salga de su recorrido).

 ["Conf. papel" de la página 117](#)

■ ¿Ha cargado papel preimpreso, como un certificado de premio?

Si la opción **Detectar Tamaño Papel** está establecida en **Activ.**, la lectura puede dar error al cargar papel preimpreso. Establezca **Detectar Tamaño Papel** en **Desactivado**. El ajuste predeterminado es **Activ.**

Los ajustes modificados se aplican al volver a cargar el papel.

 ["Ajustes generales" de la página 125](#)

■ ¿Está utilizando un papel que se curva fácilmente?

Si utiliza un papel que se curva fácilmente, asegúrese de que la temperatura ambiente sea de 23 grados o más.

El papel no se apila en el cesto de papel o se atasca o dobla cuando se usa dicho cesto

■ ¿Requiere el trabajo de impresión una gran cantidad de tinta o el nivel de humedad del entorno es elevado?

En función de la impresión y del entorno de trabajo, puede que el papel no se apile en el cesto de papel. Tome las siguientes medidas según corresponda.

- El papel no se apila en el cesto de papel: presione suavemente el papel con las manos hacia el interior del cesto de papel cuando salga de la impresora.
- El papel se dobla después de cortarse de forma automática: seleccione el corte manual y, después, sujete el papel con las dos manos.
- El papel se arruga y no se recoge bien en el cesto de papel: reanude la impresión después de cerrar el cesto de papel. Antes de que el papel expulsado por la impresora entre en contacto con el suelo, agárrelo con ambas manos cerca de los soportes de la cartulina y continúe sujetándolo suavemente hasta que finalice la impresión.

Atasco de papel

Compruebe la pantalla de error en el panel de control y luego retire el papel de acuerdo con el procedimiento mostrado.



Precaución:

Si necesita abrir la cubierta de la impresora durante su uso, no toque las zonas que las etiquetas de precaución indican.

Si lo hace, puede sufrir quemaduras debido a las altas temperaturas.

1


Pulse **Iniciar**.



2

Pulse **Ver descripción** en la pantalla del panel de control para ver el procedimiento.

Siga las instrucciones de la pantalla para realizar el procedimiento.

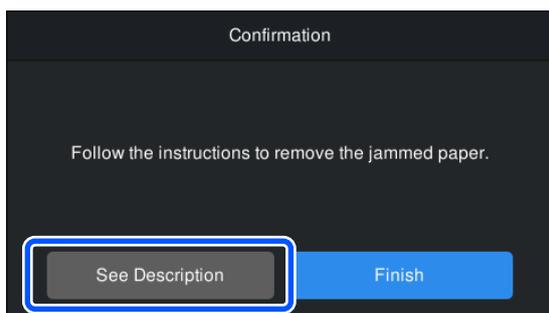

Otros

La pantalla del panel de control se apaga constantemente

■ ¿La impresora está en el modo de reposo?

El modo de reposo se cancela cuando se recibe un trabajo de impresión o cuando se pulsa el botón  en el panel de control. Puedes cambiar el tiempo hasta entrar en modo reposo desde  (Menú) - **Ajustes generales - Tempor apagado**.

 ["Ajustes generales" de la página 125](#)

La tinta de color se gasta muy rápido, aunque se imprima en el modo Black&White (Negro y Blanco) o si se imprimen datos de color negro

■ Durante la limpieza de cabezales se consume tinta de color.


Si selecciona todos los inyectores al utilizar la opción **Limpieza cabezal impr.** o **Limpieza potente**, se usarán tintas de todos los colores. (Incluso si se selecciona el modo ByN, durante la limpieza del cabezal de impresión se consume tinta de todos los colores).

 ["Limpieza de cabezal" de la página 142](#)

Problemas y soluciones

No se corta el papel limpiamente

- Dependiendo del papel, si Corte rápido en el panel de control está establecido en **Activ.**, es posible que el papel no se corte limpiamente como se muestra a continuación.

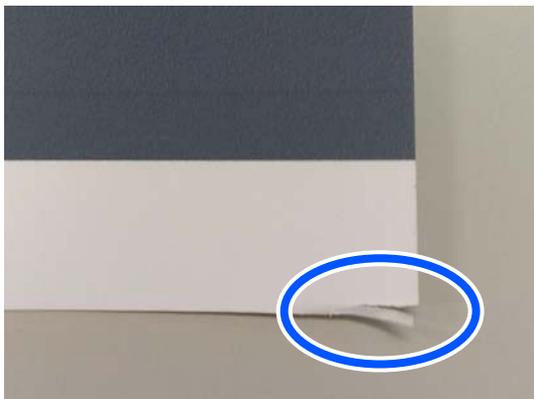

Seleccione  (Menú) - **Ajustes generales - Config. de la impresora - Conf. origen de papel - Configuración del rollo de papel - Configuración de corte - Corte rápido - Desactivado.**

- **Sustitución del cortador.**

Si el papel no se corta limpiamente, cambie el cortador.

 ["Sustitución del cortador" de la página 150](#)

- **¿Imprime en papel de más de 44 pulgadas?**

El borde de corte puede curvarse al cortar papel de más de 44 pulgadas de ancho. Esto puede mejorarse utilizando las partes de la sección de soportes de la cartulina.

 ["Corte del papel continuo" de la página 42](#)

Se ha cargado papel continuo, pero el papel no es visible en el interior de la impresora

- **¿Estaba apagada la impresora o entró en modo de reposo después de cargar el papel continuo?**

Para reducir las marcas del rodillo en el borde delantero del papel, el papel puede alimentarse en la posición de espera cuando la impresora se apaga o entra en modo de reposo. Aunque el papel esté en la posición de espera, la impresora alimenta el papel e inicia la impresión automáticamente cuando se envían los datos de impresión.

Hay un indicador luminoso encendido dentro de la impresora

- **No se trata de ninguna avería.**

El indicador luminoso rojo es una luz del interior de la impresora.

Se ha perdido la contraseña de administrador

- En caso de olvidar la contraseña de administrador, consulte a su vendedor o al Servicio Técnico de Epson.

La limpieza de los cabezales se realiza de forma automática

- La impresora puede realizar una limpieza de cabezales de forma automática para asegurar la calidad de impresión.

 ["Mantenimiento del cabezal" de la página 140](#)

No se puede actualizar el firmware de la impresora

- **¿Hay trabajos en curso o pendientes en la impresora?**

Espere a que los trabajos terminen de procesarse o cáncélelos.

La impresión se detiene en un entorno de VPN (red privada virtual)

- Intente configurar la red en 100Base-TX Auto.**

Puede establecer esto desde  (Menú) - **Ajustes generales - Configuración de red - Avanzado.**

También puede cambiar los ajustes de la red en Web Config o Epson Device Admin.

- Imprimir mediante la unidad SSD. Guarde los datos de impresión en la unidad SSD antes de imprimir.**

Seleccione Imprimir cuando acabe la transmisión o Modo de impresión - Solo guardar en los ajustes de la unidad SSD del controlador de la impresora.

La impresora se apagó debido a un corte de luz

- Apague la impresora y vuelva a encenderla.**

Cuando no se apaga la impresora normalmente, los cabezales de impresión no se tapan correctamente. Si el cabezal pasa mucho tiempo destapado, podría bajar la calidad de la impresión.

Cuando enciende la impresora, el taponamiento se realiza de forma automática tras algunos minutos.

Además, si se apaga la impresora durante la calibración, la transmisión de datos y la escritura de valores de ajuste no se realizan correctamente. Cuando se reinicia la fecha, también se reinician los valores de ajuste.

No se puede apagar la impresora

- ¿Se desconectó la alimentación mientras la cubierta de la impresora estaba abierta?**

Cuando cierre la cubierta de la impresora, esta se apagará.

Error durante la medición del color o los colores no coincidirán ni siquiera tras realizar la calibración del color

- ¿Están la temperatura y la humedad dentro del margen especificado para la impresora (durante el funcionamiento) y el papel?**

Si no se mantienen las condiciones ambientales recomendadas durante la impresión de la gráfica de medición del color, no se conseguirá la medición del color adecuada. Consulte los manuales que acompañan a la impresora y al papel para conocer las condiciones ambientales recomendadas.

 ["Tabla de especificaciones" de la página 200](#)

- ¿Estaban obstruidos los inyectores cuando se imprimió la gráfica de medición del color?**

Compruebe que no aparecen bandas (líneas horizontales a intervalos regulares) en la gráfica de medición del color. No se pueden conseguir los resultados de medición del color óptimos si están obstruidos los inyectores cuando se imprime la gráfica de medición del color. Si los inyectores están obstruidos, realice una limpieza de los cabezales y, a continuación, imprima de nuevo la gráfica de medición del color.

 ["Limpieza de cabezal" de la página 142](#)

- ¿Aparecen manchas o arañazos en la gráfica de medición del color? ¿Se desprende la tinta?**

No se pueden conseguir los resultados de medición del color óptimos si aparecen manchas, arañazos o se desprende la tinta. Vuelva a imprimir la gráfica de medición del color.

- ¿Han sido registrados los datos del papel personalizado?**

Antes de realizar la calibración con papel disponible en el mercado, es necesario registrar la información del papel en la impresora y en el controlador de esta.

Consulte lo siguiente para registrar la información del papel.

 ["Si el Tipo de papel no aparece en el panel de control ni en el controlador de la impresora" de la página 46](#)

Problemas y soluciones

■ **¿Ha entrado luz exterior (luz directa del sol) en la impresora durante el proceso de medición del color?**

No se pueden conseguir los resultados de medición del color óptimos si entra luz en la impresora. Evite que entre luz en la impresora.

Apéndice

Accesorios opcionales y productos consumibles

Estos son los accesorios y consumibles disponibles para su impresora (A partir de mayo de 2024)

Para ver la información más reciente, consulte el sitio web de Epson.

Soporte especial de Epson

 [“Tabla de los papeles especiales de Epson” de la página 177](#)

Unidades de suministro de tinta

Epson recomienda el uso de unidades de suministro de tinta originales de Epson. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. La tinta no genuina puede provocar daños no cubiertos por las garantías de Epson, y, en determinadas condiciones, un funcionamiento anormal de la impresora.

No se mostrarán datos sobre los niveles de tinta de los cartuchos no genuinos, y se registrará el uso de tinta no genuina para su posible uso por parte del Servicio Técnico.

Nombre del producto	Número del producto			
	SC-P20500/ SC-P20560	SC-P20530/ SC-P20540	SC-P20570	SC-P20580
Photo Black (Negro Foto)	C13T56F100	C13T56J100	C13T56E120	C13T56H180
Cyan (Cian)	C13T56F200	C13T56J200	C13T56E220	C13T56H280
Vivid Magenta (Magenta Vivo)	C13T56F300	C13T56J300	C13T56E320	C13T56H380
Yellow (Amarillo)	C13T56F400	C13T56J400	C13T56E420	C13T56H480
Light Cyan (Cian Claro)	C13T56F500	C13T56J500	C13T56E520	C13T56H580
Vivid Light Magenta (Magenta Vivo Claro)	C13T56F600	C13T56J600	C13T56E620	C13T56H680
Gray (Gris)	C13T56F700	C13T56J700	C13T56E720	C13T56H780
Matte Black (Negro Mate)	C13T56F800	C13T56J800	C13T56E820	C13T56H880
Light Gray (Gris Claro)	C13T56F900	C13T56J900	C13T56E920	C13T56H980
Orange (Naranja)	C13T56FA00	C13T56JA00	C13T56EA20	C13T56HA80
Green (Verde)	C13T56FB00	C13T56JB00	C13T56EB20	C13T56HB80
Violet (Violeta)	C13T56FD00	C13T56JD00	C13T56ED20	C13T56HD80

Apéndice

Otros

Producto	Número de pieza	Explicación
Maintenance Box (Depósito de mantenimiento)	C13T619300	Caja de mantenimiento para la tinta residual.  “Sustitución de la Caja de mantenimiento” de la página 149
Auto Cutter Spare Blade (Cuchilla de recambio para el cortador automático)	C13S210040/C13S210041	El número de modelo depende de su región.  “Sustitución del cortador” de la página 150
Cleaning Stick (Bastoncillo de limpieza)	C13S090013	Utilícelo para limpiar la sección de absorción de tinta del interior de la impresora y alrededor del cabezal de impresión.  “Limpieza del interior” de la página 151  “Limpieza alrededor del cabezal de impresión y de las tapas” de la página 165
Roll Adapter (Adaptador de rollos)	C12C932231/C12C932291	El número de modelo depende de su región. Igual que los adaptadores de papel continuo suministrados con la impresora.
Auto Take-up Reel Unit (Carrete de recogida automática)	C12C932201/C12C932211	El número de modelo depende de su región. Si desea más información la instalación, consulte la documentación incluida con dicho carrete.  “Uso carrete de recogida automática (opcional)” de la página 53
SSD Unit (Unidad SSD)	C12C936671/C12C936681	 “Uso de la unidad SSD (opcional)” de la página 72
Unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™ (Unidad de expansión Adobe® PostScript® 3™)	C12C939191/C12C939201	El número de modelo depende de su región. Le permite utilizar la impresora como si se tratara de una impresora PostScript. Si desea obtener instrucciones sobre el uso, consulte la documentación que acompaña a la unidad de expansión Adobe PostScript 3.
Roll Paper Belt (Correa del rollo de papel)	C12C890121	Este es un soporte para sujetar el rollo de papel que se ha retirado y se está almacenando.  “Carga y extracción del papel continuo” de la página 37
Cleaning Sheet (Hoja de limpieza)	C13S400045	Esta hoja sirve para eliminar el polvo del cargador de rollos de papel.  “Limpieza de la entrada de papel” de la página 152
SD-10	B41CK17201 (*Número de modelo típico)	El número de modelo depende de su región. Se trata de un dispositivo que mide y cuantifica el color. Si desea obtener instrucciones sobre el uso, consulte la documentación que acompaña a SD-10.

Apéndice

Producto	Número de pieza	Explicación
Auto Color Chart Reading Portable Table (Tabla portátil de lectura automática de cartas de colores)	B42B900301 (*Número de modelo típico)	<p>El número de modelo depende de su región.</p> <p>Permite crear perfiles a partir de mediciones automáticas del color de las cartas de colores.</p> <p>Si desea obtener instrucciones sobre el uso, consulte la documentación que acompaña a la tabla portátil de lectura automática de cartas de colores.</p>

Apéndice

Papel compatible

La impresora admite los siguientes anchos de papel. (A partir de mayo de 2024)

Le recomendamos que utilice los siguientes papeles especiales de Epson para obtener la impresión de más calidad.

Nota:

Para más información sobre los tipos de papel y los ajustes adecuados para imprimir en papeles que no son de Epson, o si utiliza software de procesamiento de imágenes rasterizadas (RIP), consulte la documentación que acompaña al papel o diríjase al vendedor del papel o al fabricante del RIP.

Tabla de los papeles especiales de Epson

Rollo de papel

Premium Glossy Photo Paper(250)

Diámetro del núcleo del rollo	3 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Premium Glossy Photo Paper(250)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Anchura del papel	406 mm/16 pulgadas 610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas 1524 mm/60 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	Solamente disponible para rebobinado con la cara impresa hacia fuera.

Premium Semigloss Photo Paper(250)

Diámetro del núcleo del rollo	3 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Premium Semigloss Photo Paper(250)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc
Anchura del papel	406 mm/16 pulgadas 610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas 1524 mm/60 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	Solamente disponible para rebobinado con la cara impresa hacia fuera.

Apéndice

Premium Luster Photo Paper(260)

Diámetro del núcleo del rollo	3 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Premium Luster Photo Paper(260)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Anchura del papel	300 mm 406 mm/16 pulgadas 508 mm/20 pulgadas 610 mm/24 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas 1524 mm/60 pulgadas
Carrete de recogida automática	El papel de 300 mm de ancho no es compatible. El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para otros los anchos de papel.
Tensor	El papel de 300 mm de ancho no es compatible. Solamente está disponible el rebobinado con el lado impreso hacia fuera para otros anchos de papel.

Premium Semimatte Photo Paper(260)

Diámetro del núcleo del rollo	3 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Premium Semimatte Photo Paper(260)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc
Anchura del papel	406 mm/16 pulgadas 610 mm/24 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	Solamente disponible para rebobinado con la cara impresa hacia fuera.

Photo Paper Gloss 250

Diámetro del núcleo del rollo	3 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Photo Paper Gloss(250)
Perfil ICC	Epson_XXX_PhotoPaperGloss250.icc
Anchura del papel	329 mm/13 pulgadas 432 mm/17 pulgadas 610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas

Apéndice

Carrete de recogida automática	El papel de 329 mm/13 pulgadas no es compatible. El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para otros los anchos de papel.
Tensor	Disponible para anchos de papel distintos de 329 mm/13 pulgadas.

Premium Glossy Photo Paper(170)

Diámetro del núcleo del rollo	2 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Premium Glossy Photo Paper(170)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Anchura del papel	420 mm (A2) 610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas 1524 mm/60 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera está disponible para todos los anchos de papel. Utilice la cara impresa hacia dentro en el rebobinado para todos los anchos de papel.

Premium Semigloss Photo Paper(170)

Diámetro del núcleo del rollo	2 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Premium Semigloss Photo Paper(170)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc
Anchura del papel	420 mm (A2) 610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas 1524 mm/60 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera está disponible para todos los anchos de papel. Utilice la cara impresa hacia dentro en el rebobinado para todos los anchos de papel.

Epson Proofing Paper White Semimatte

Diámetro del núcleo del rollo	3 pulgadas
-------------------------------	------------

Apéndice

Tipo de papel (controlador de la impresora)	Epson Proofing Paper White Semimatte
Perfil ICC	Epson_XXX_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Anchura del papel	329 mm/13 pulgadas 432 mm/17 pulgadas 610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas 1524 mm/60 pulgadas
Carrete de recogida automática	El papel de 329 mm/13 pulgadas no es compatible. El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para otros los anchos de papel.
Tensor	El papel de 329 mm/13 pulgadas no es compatible. Hay disponibles otros anchos de papel.

Epson Proofing Paper Commercial

Diámetro del núcleo del rollo	3 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Epson Proofing Paper Commercial
Perfil ICC	Epson_XXX_ProofingPaperCommercial.icc
Anchura del papel	610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas 1626 mm/64 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	Disponible para todos los anchos de papel.

Watercolor Paper - Radiant White

Diámetro del núcleo del rollo	3 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Watercolor Paper Radiant White
Perfil ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Anchura del papel	610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	Disponible para todos los anchos de papel.

Apéndice

Ultra Smooth Fine Art paper

Diámetro del núcleo del rollo	3 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Epson UltraSmooth Fine Art paper
Perfil ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc
Anchura del papel	432 mm/17 pulgadas 610 mm/24 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas 1524 mm/60 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	Disponible para todos los anchos de papel.

Doubleweight Matte Paper

Diámetro del núcleo del rollo	2 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Doubleweight Matte Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_DoubleweightMattePaper.icc
Anchura del papel	432 mm/17 pulgadas 610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	Disponible para todos los anchos de papel.

Enhanced Matte Paper

Diámetro del núcleo del rollo	3 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Enhanced Matte Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePaper.icc
Anchura del papel	432 mm/17 pulgadas 610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas 1626 mm/64 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	Solamente disponible para rebobinado con la cara impresa hacia fuera.

Apéndice

Singleweight Matte Paper

Diámetro del núcleo del rollo	2 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Singleweight Matte
Perfil ICC	Epson_XXX_SingleweightMattePaper.icc
Anchura del papel	432 mm/17 pulgadas 610 mm/24 pulgadas 914 mm/36 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera está disponible para todos los anchos de papel. Utilice la cara impresa hacia dentro en el rebobinado para todos los anchos de papel.

Enhanced Synthetic Paper

Diámetro del núcleo del rollo	2 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Enhanced Synthetic Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedSyntheticPaper.icc
Anchura del papel	610 mm/24 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	No disponible.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Diámetro del núcleo del rollo	2 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Enhanced Adhesive Synthetic Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
Anchura del papel	610 mm/24 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.

Apéndice

Tensor	No disponible.
--------	----------------

Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper

Diámetro del núcleo del rollo	2 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc
Anchura del papel	610 mm/24 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	No disponible.

Backlight Film Roll

Diámetro del núcleo del rollo	2 pulgadas
Tipo de papel (controlador de la impresora)	Backlight Film Roll BK
Perfil ICC	Epson_XXX_BacklightFilm_PK_BK.icc
Anchura del papel	610 mm/24 pulgadas 1118 mm/44 pulgadas
Carrete de recogida automática	El rebobinado con el lado impreso hacia fuera o hacia dentro está disponible para todos los anchos de papel.
Tensor	No disponible.

Hoja individual/Cartulina

XXX en el perfil ICC indica el nombre del modelo. Seleccione el nombre de su modelo.

Los tamaños de papel admitidos varían en función del modelo que esté utilizando.

Premium Glossy Photo Paper

Tipo de papel (controlador de la impresora)	Premium Glossy Photo Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Tamaño del papel	A3+/Super B A2

Apéndice

Premium Semigloss Photo Paper

Tipo de papel (controlador de la impresora)	Premium Semigloss Photo Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Tamaño del papel	A3+/Super B A2

Premium Luster Photo Paper

Tipo de papel (controlador de la impresora)	Premium Luster Photo Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Tamaño del papel	A3+/Super B A2

Velvet Fine Art Paper

Tipo de papel (controlador de la impresora)	Velvet Fine Art Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_VelvetFineArtPaper.icc
Tamaño del papel	A3+/Super B A2

Watercolor Paper - Radiant White

Tipo de papel (controlador de la impresora)	Watercolor Paper Radiant White
Perfil ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Tamaño del papel	A3+/Super B

Ultra Smooth Fine Art paper

Tipo de papel (controlador de la impresora)	Epson UltraSmooth Fine Art paper
Perfil ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc
Tamaño del papel	A3+/Super B A2

Archival Matte Paper

Tipo de papel (controlador de la impresora)	EPSON Photo Matte Paper/Pigment
Perfil ICC	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Tamaño del papel	A3+/Super B A2

Apéndice

Photo Quality Inkjet Paper

Tipo de papel (controlador de la impresora)	Epson Photo Quality Ink Jet
Perfil ICC	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Tamaño del papel	A4 A3 A3+/Super B A2

Enhanced Matte Poster Board

Tipo de papel (controlador de la impresora)	Enhanced Matte Poster Board
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePosterBoard.icc
Tamaño del papel	610 mm (24 pulgadas) × 762 mm (30 pulgadas) 762 mm (30 pulgadas) × 1016 mm (40 pulgadas)

Papel disponible en el mercado soportado

Cuando utilice papel disponible en el mercado, asegúrese de registrar los datos del papel.

 [“Antes de imprimir en papel disponible en el mercado” de la página 187](#)

Esta impresora presenta los siguientes requisitos para los papeles que no son de Epson.

Importante:

- No utilice papel arrugado, rayado, rasgado ni sucio.
- Aunque con esta impresora puede utilizar papeles normales y reciclados de otros fabricantes, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos, Epson no puede garantizar la calidad de la impresión.
- Aunque puede cargar en la impresora los papeles de otros fabricantes, siempre y cuando cumplan las siguientes especificaciones, Epson no puede garantizar la alimentación del papel ni la calidad de la impresión.

Rollo de papel

Los tamaños de papel admitidos varían en función del modelo que esté utilizando.

Diámetro del núcleo del rollo	2 o 3 pulgadas
Diámetro exterior del rollo de papel	Dentro de 170 mm
Anchura del papel	De 254 mm (10 pulgadas) a 1626 mm (64 pulgadas)
Grosor del papel	0,08 mm a 0,50 mm

Apéndice

Hoja individual/Cartulina

Los tamaños de papel admitidos varían en función del modelo que esté utilizando.

Anchura del papel	De 210 mm (A4) a 1118 mm (44 pulgadas)
Longitud del papel	De 279,4 mm (Carta) a 1580 mm (B0+)
Grosor del papel	0,08 mm a 0,8 mm (0,8 mm a 1,5 mm para cartulina)

Anchos de papel admitidos

Se admiten los siguientes anchos de papel. Puede realizar la impresión sin bordes a derecha e izquierda con tamaños de papel que admitan la impresión sin bordes.

Ancho del papel (tamaño)		Compatible	Impresión sin márgenes*
Pulgadas	mm		
64 pulgadas	1626 mm	Compatible	Compatible
60 pulgadas	1524 mm	Compatible	Compatible
54 pulgadas	1372 mm	Compatible	Compatible
50 pulgadas	1270 mm	Compatible	Compatible
44 pulgadas	1118 mm	Compatible	Compatible
42 pulgadas	1067 mm	Compatible	-
JIS B0	1030 mm	Compatible	Compatible
ISO B0	1000 mm	Compatible	-
36 pulgadas	914 mm	Compatible	Compatible
35,4 pulgadas	900 mm	Compatible	-
34 pulgadas	864 mm	Compatible	-
ISO A0	841 mm	Compatible	Compatible
31,5 pulgadas	800 mm	Compatible	-
30 pulgadas	762 mm	Compatible	-
JIS B1/B2	728 mm	Compatible	Compatible
F	711 mm	-	-
ISO B1/B2	707 mm	Compatible	-
27,6 pulgadas	700 mm	Compatible	-
27 pulgadas	686 mm	-	-
26 pulgadas	660 mm	-	-
24 pulgadas	610 mm	Compatible	Compatible

Apéndice

Ancho del papel (tamaño)		Compatible	Impresión sin márgenes*
Pulgadas	mm		
23,6 pulgadas	600 mm	Compatible	-
ISO A1/A2	594 mm	Compatible	Compatible
22 pulgadas	559 mm	Compatible	-
JIS B2/B3	515 mm	Compatible	Compatible
20 pulgadas	508 mm	Compatible	Compatible
19,7 pulgadas	500 mm	Compatible	-
18 pulgadas	457 mm	Compatible	-
17,7 pulgadas	450 mm	-	-
17 pulgadas	432 mm	Compatible	Compatible
ISO A2/A3	420 mm	Compatible	-
16 pulgadas	406 mm	Compatible	Compatible
15,7 pulgadas	400 mm	Compatible	-
14,3 pulgadas	364 mm	Compatible	-
14 pulgadas	356 mm	Compatible	-
ISO B3	353 mm	-	-
Súper A3	330 mm	Compatible	Compatible
12 pulgadas	305 mm	Compatible	-
11,8 pulgadas	300 mm	Compatible	Compatible
ISO A3/A4	297 mm	Compatible	-
11 pulgadas	279 mm	Compatible	-
10,1 pulgadas	257 mm	Compatible	-
10 pulgadas	254 mm	Compatible	Compatible
Menos de 10 pulgadas	Menos de 254 mm	-	-

* Puede establecer y realizar la impresión sin márgenes y realizar la impresión, pero la calidad puede verse reducida y el papel puede expandirse o contraerse y crear un margen.

Antes de imprimir en papel disponible en el mercado

Nota:

- Asegúrese de comprobar las características del papel (brillo, material y grosor) en el manual que acompaña al papel o póngase en contacto con el distribuidor del papel.
- Antes de comprar una gran cantidad de papel, haga una prueba de la calidad de la impresión con esta impresora.

Apéndice

Cuando utilice papel como baritado, papel de acabado artístico fino mate, lienzo mate, lienzo satinado, papel japonés o papel que no sea de Epson (papel personalizado), realice la configuración del papel en función de las características de este antes de imprimir. Imprimir sin haber llevado a cabo la configuración puede provocar arrugas, fricción, irregularidad en los colores, etc.

Asegúrese de configurar los cuatro elementos siguientes.

<p>Seleccionar papel de referencia</p>	<p>Ya se han registrado en esta impresora los ajustes óptimos para el uso de diferentes tipos de papel especial Epson.</p> <p>Compruebe lo siguiente y, a continuación, seleccione los ajustes del tipo de papel especial Epson o el papel general que más se asemeje al papel que esté utilizando.</p> <p>Ajustes generales del papel</p> <p>Los ajustes generales del papel no se han optimizado para ningún tipo de papel específico. Más adelante, puede optimizar la configuración en función del papel proporcionado por el usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Papel fotográfico: Baryta <input type="checkbox"/> Papel para bellas artes: Fine Art Matte, papel japonés <input type="checkbox"/> Lienzo: lienzo satinado, lienzo mate <input type="checkbox"/> Papel normal: papel normal <input type="checkbox"/> Papel satinado: Photo Paper <input type="checkbox"/> Papel grueso no satinado: Matte Paper <input type="checkbox"/> Papel fino y blando no satinado; Papel Normal <input type="checkbox"/> Papel de tipo lienzo: lienzo <input type="checkbox"/> Papel de algodón con superficie irregular: Papel para bellas artes <input type="checkbox"/> Papel especial como película, tela, cartulina y papel de calco: Otros
<p>Grosor del papel</p>	<p>Ajuste el grosor del papel. Si desconoce el grosor del papel, consulte el manual suministrado con este o pregunte al proveedor del papel.</p> <p>Esto le permitirá eliminar de sus impresiones el aspecto granulado y las rayas, así como las diferencias de color y posición de impresión.</p>
<p>Diámetro del núcleo del rollo</p>	<p>Ajuste el tamaño de la bobina de papel para el rollo de papel cargado.</p>
<p>Desfase de avance del papel</p>	<p>Optimiza la alimentación de papel durante la impresión. Si ajusta la diferencia entre el tamaño de los datos y el tamaño de la impresión, puede reducir la posibilidad de que aparezcan bandas (bandas horizontales) o colores desiguales.</p> <p>Ejemplo de cómo introducir ajustes</p> <p>Si se imprime con un tamaño de datos de 100 mm y un tamaño de impresión de 101 mm, el desplazamiento es del 1,0%. Por lo tanto, usted debería introducir el valor de -1,0%.</p>



Importante:



*Si modifica algún ajuste de un elemento en el menú **Papel**, deberá volver a ejecutar **Desfase de avance del papel**.*

Desplazamiento o transporte de la impresora

En esta sección, se describe cómo desplazar o transportar la impresora.

Precaución:

- Cuando traslade la impresora, vacíe la tinta antes de apagarla y siga las instrucciones del manual para desconectar la solución de tinta a granel. Asegúrate también de que el enchufe de alimentación esté desenchufado de la toma de corriente y de que todos los cables estén desconectados.
- La impresora es pesada y no debe ser transportada por una sola persona. Cuando se traslade la impresora, debe hacerse por un mínimo de cuatro personas.
- Cuando levante la impresora, mantenga una postura natural.
- Cuando eleve la impresora, coloque las manos en las ubicaciones que se indican en la ilustración siguiente. Si levanta la impresora mediante la sujeción de otras secciones, se podrían provocar lesiones. Por ejemplo, la impresora se podría caer o los dedos se le podrían quedar atrapados al descender la impresora.

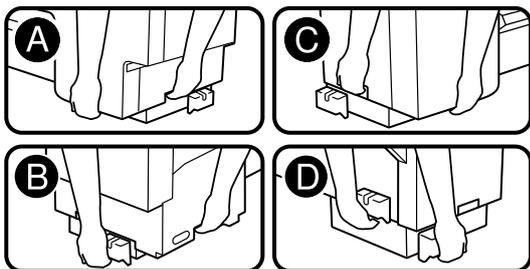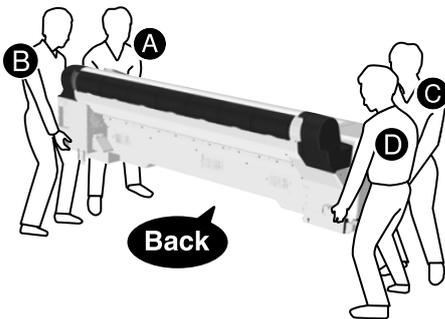

Precaución:

- No incline el producto más de 10 grados hacia delante o atrás cuando lo desplace. Si ignora esta precaución el producto podría volcarse o la tinta se podría derramar.
- No extraiga las unidades de suministro de tinta. El incumplimiento de esta observación puede provocar que los puertos de las unidades de suministro de tinta se sequen.
- No coloque la mano en las partes con etiquetas de la barra de soporte. Si las manos quedan atrapadas entre las piezas móviles, podría sufrir lesiones.


Traslado a otra ubicación en el mismo edificio

Preparación

Cuando traslade la impresora, utilice los siguientes artículos suministrados con ella.

Asegúrese de que están a mano para utilizarlos.

- Llave Allen
Utilícela para girar los tornillos.

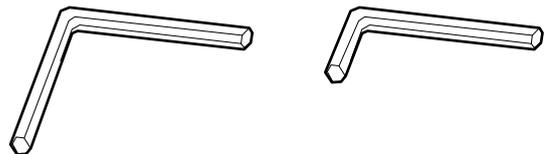

Preparativos antes del traslado

En esta sección se explica cómo prepararse para una traslado breve, como a la misma planta del edificio.

Consulte el apartado "Transporte de la impresora" para obtener detalles sobre cómo trasladarla a otra planta, a otro edificio o para cumplir las siguientes condiciones.

- Cuando la impresora y la solución de tinta a granel están inclinadas más de 10 grados
- Cuando se expone al aire exterior

Apéndice

- ❑ Cuando la solución de tinta a granel se deja durante un período prolongado (más de una semana)
- ❑ Cuando realice el traslado, transporte o almacenamiento en un entorno donde la temperatura sea inferior a -10 °C
- ❑ Cuando exista el riesgo de que la impresora se vea sometida a fuertes impactos o vibraciones

 [“Transporte de la impresora” de la página 198](#)

Si no hay escalones ni superficies irregulares en el trayecto, puede hacer rodar la impresora sobre sus ruedas, pero tenga en cuenta lo siguiente.

**Precaución:**

Para evitar accidentes, como caídas, tenga en cuenta los siguientes aspectos al trasladar la impresora.

- ❑ No la mueva mientras las ruedas estén bloqueadas.
- ❑ Evite escalones y superficies irregulares.
- ❑ No incline el producto más de 10 grados hacia delante o atrás cuando lo desplace. Si no toma esta precaución, la impresora podría caerse y provocar lesiones.
- ❑ No coloque la mano en las partes con etiquetas de la barra de soporte. Si las manos quedan atrapadas entre las piezas móviles, podría sufrir lesiones. También existe riesgo de lesiones si las manos o los dedos quedan atrapados entre la impresora y la solución de tinta a granel.
- ❑ El montaje y desmontaje debe realizarse sobre una superficie plana adyacente al lugar de instalación, sin desniveles ni escalones.
- ❑ El desplazamiento de la impresora con la solución de tinta a granel conectada debe limitarse a distancias cortas dentro del área de trabajo.

**Importante:**

- ❑ No extraiga las unidades de suministro de tinta. El incumplimiento de esta observación puede provocar que se sequen los inyectores del cabezal de impresión.
- ❑ Antes de realizar el traslado, separe la impresora y la solución de tinta a granel.
- ❑ Si no toma esta precaución, podrían producirse pérdidas de tinta.
- ❑ Si está instalado el carrete de recogida automática opcional, retírelo antes de empezar a trabajar.

1

Quite todo el papel de la impresora.

2

Pulse  (Menú) - **Mantenimiento - Mover/Transportar.**

3

Descargue la tinta de la impresora.

4

Apague la impresora.

5

Desenchufe los cables de alimentación y todos los cables.



6

Guarda el cesto de papel.


 [“Almacenamiento de la tela” de la página 52](#)

Apéndice


- 7** Retire los tornillos de la cubierta de la solución de tinta a granel y quite dicha cubierta.

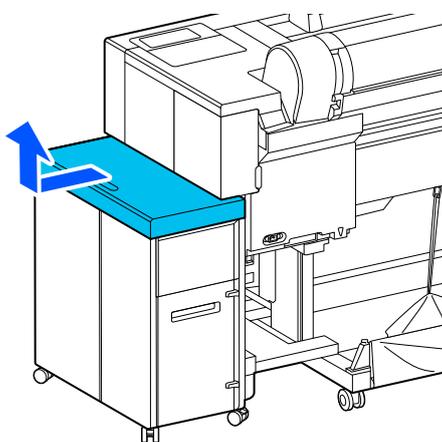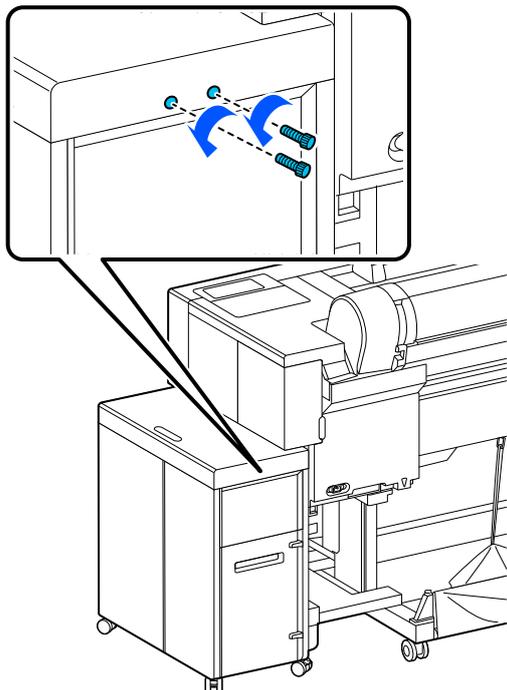

- 8** Quite la cubierta trasera de la solución de tinta a granel.

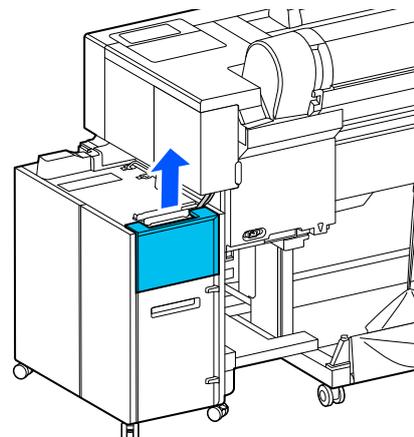

- 9** Desconecte los cables de la solución de tinta a granel.

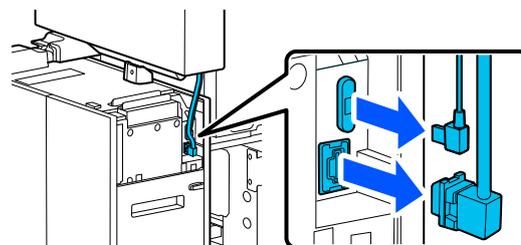


- 10** Levante la palanca del conector del tubo de tinta para la solución de tinta a granel y extráigala.

! **Importante:**




- Si queda tinta adherida al conector del tubo de tinta, límpiela con un bastoncillo de limpieza (suministrado o consumible).
- Después de extraer el conector del tubo de tinta, asegure dicho conector.

Apéndice

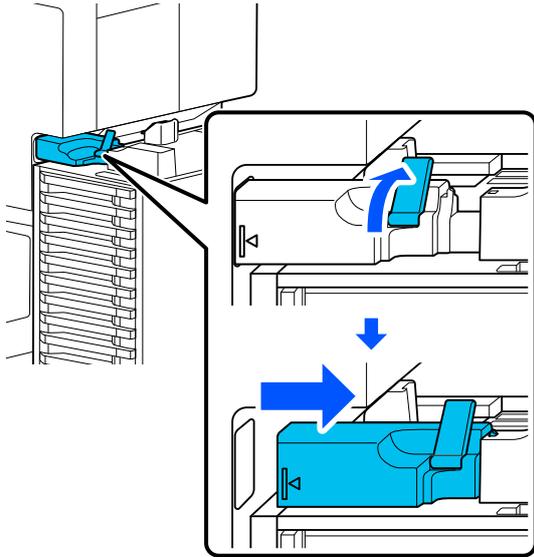


11

Retire los tornillos de la cubierta y quítela.

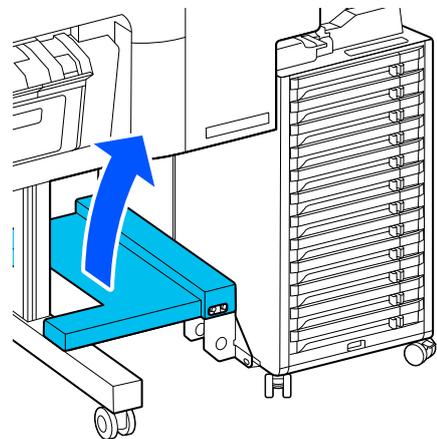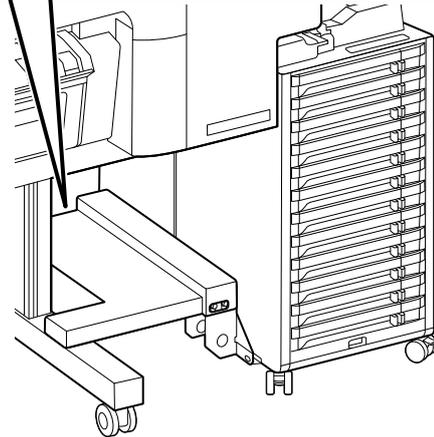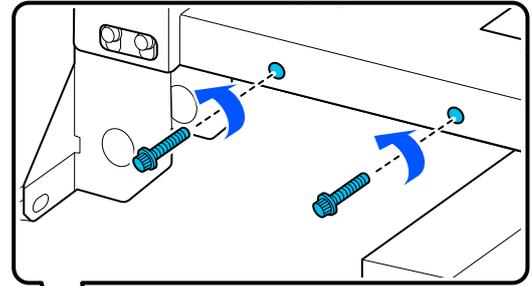


Apéndice


- 12** Retire los tornillos indicados en la ilustración.

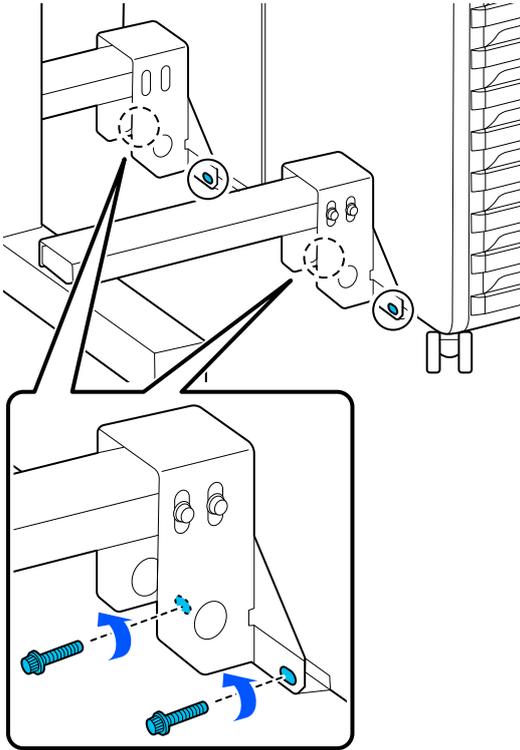


- 13** Retire los tornillos indicados en la ilustración.

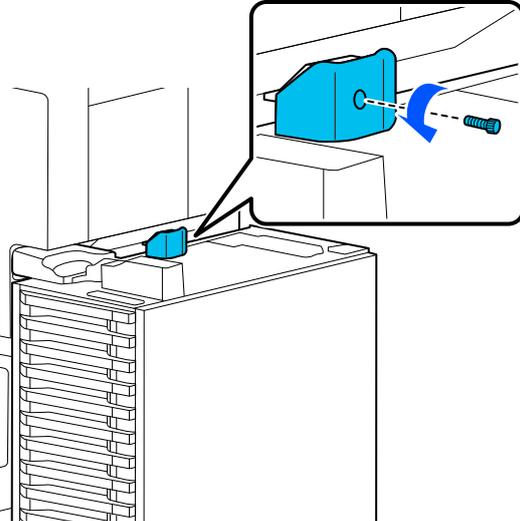

- 14** Libere los bloqueos de las ruedas integradas de la solución de tinta a granel.


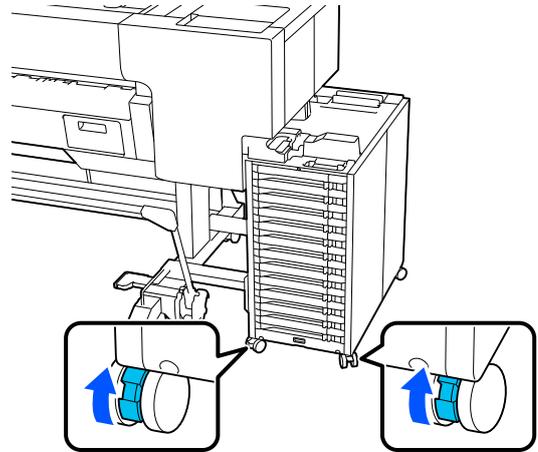


- 15** Desconecte la impresora de la solución de tinta a granel.

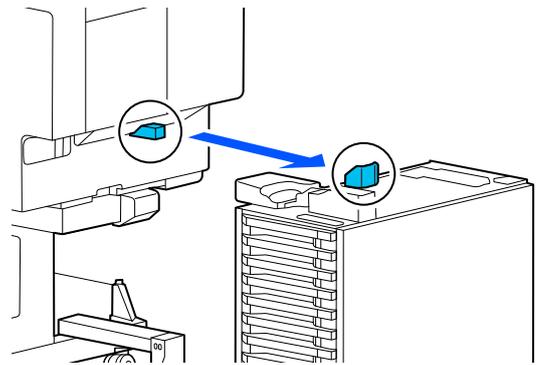


Apéndice


- 16** Acople las tapas a la impresora y a la solución de tinta a granel.

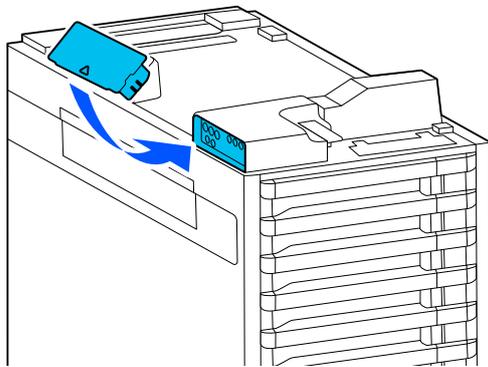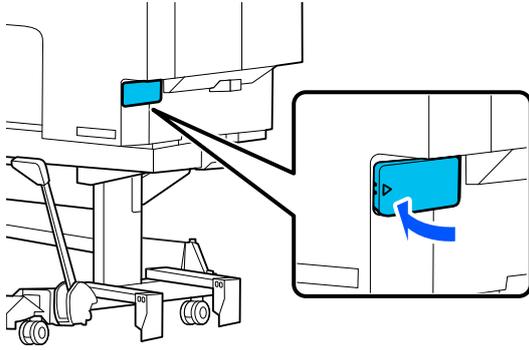

- 17** Guarde la barra de soporte.

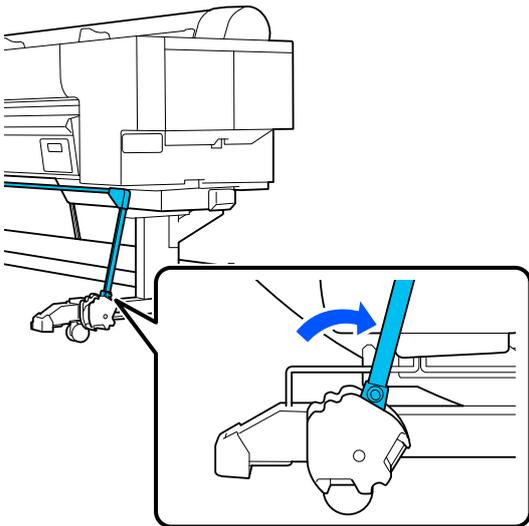

- 18** Libere los bloqueos de las ruedas integradas de la impresora.

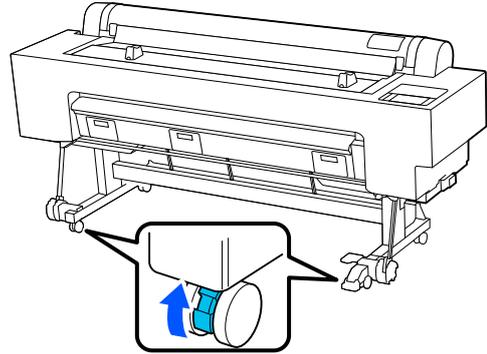

- 19** Desplace la impresora.

! **Importante:**

- Utilice solamente las ruedas integradas para desplazarse distancias corta sobre un suelo nivelado.
- Retire las ruedas integradas de la impresora antes de desplazarse sobre un nivel que suba o baje unos 10 mm.

Operaciones después del traslado

Siga los pasos que se indican a continuación después de trasladar la impresora.

! **Precaución:**

Cuando instale la solución de tinta a granel, existe riesgo de lesiones si las manos o los dedos quedan atrapados entre la impresora y la solución de tinta a granel.



! **Importante:**

- Asegúrese de que todas las piezas están instaladas antes de encender la impresora.
- Las tapas se utilizan para el traslado y transporte. Guárdelas en la zona de almacenamiento de tapas.


- 1** Bloquee las ruedas integradas de la impresora.

Apéndice



- 2** Retire las tapas de la impresora y de la solución de tinta a granel.

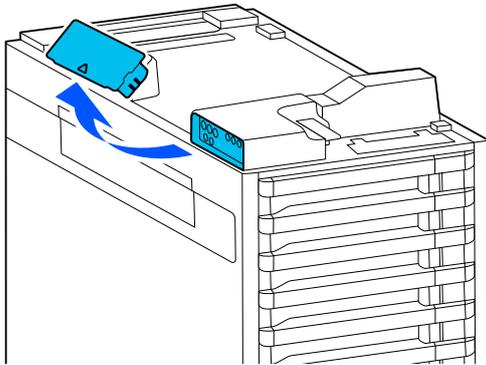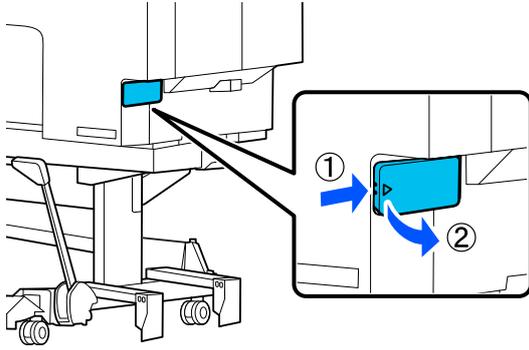

- 3** Guarde las tapas en la zona de almacenamiento de tapas de la solución de tinta a granel.

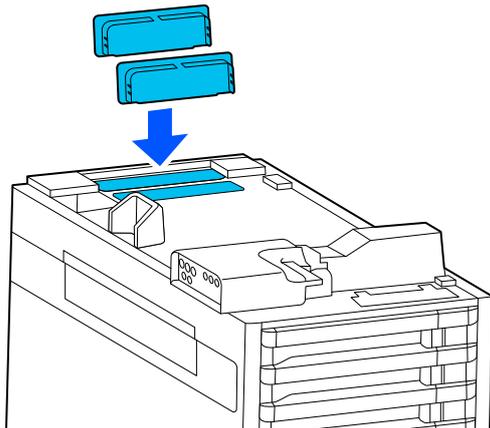


- 4** Alinee la impresora y la solución de tinta a granel como se muestra en la ilustración y acople el tornillo.

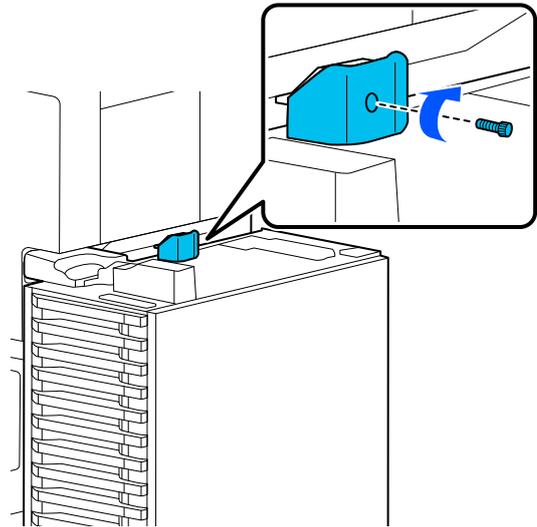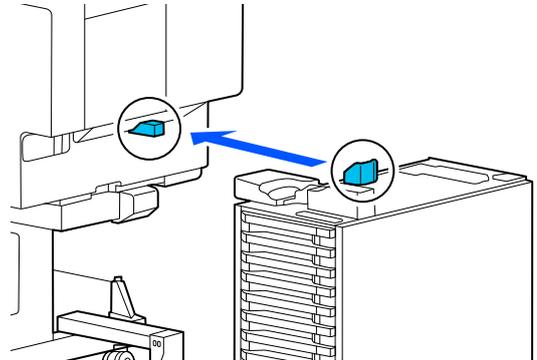


Apéndice

5 Acople los tornillos indicados en la ilustración.

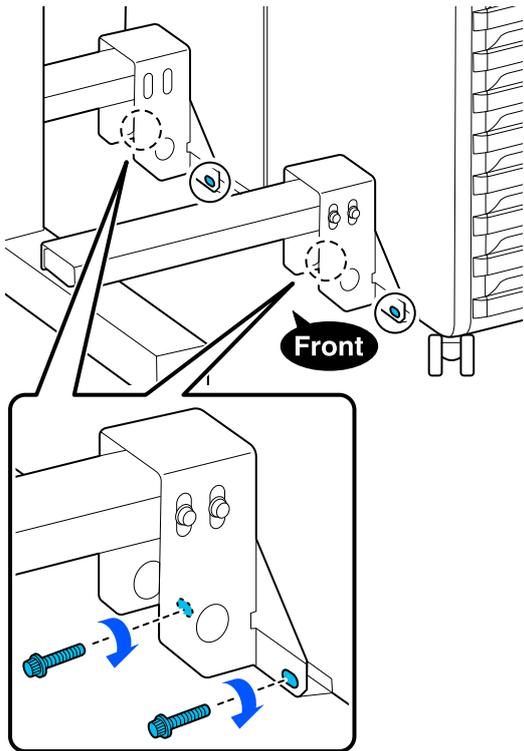

6 Acople la cubierta como se muestra en la ilustración y fije los tornillos.

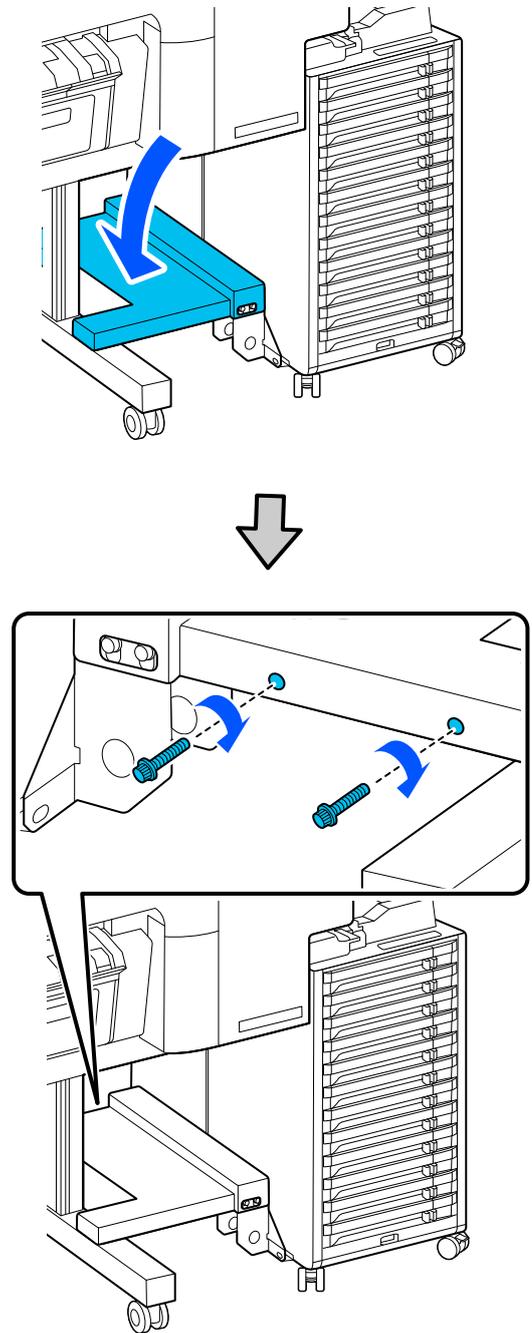


7 Acople el conector del tubo de tinta para la solución de tinta a granel como se muestra en la ilustración.


! **Importante:**

Acople el conector del tubo de tinta horizontalmente en el conector de la impresora.


Apéndice

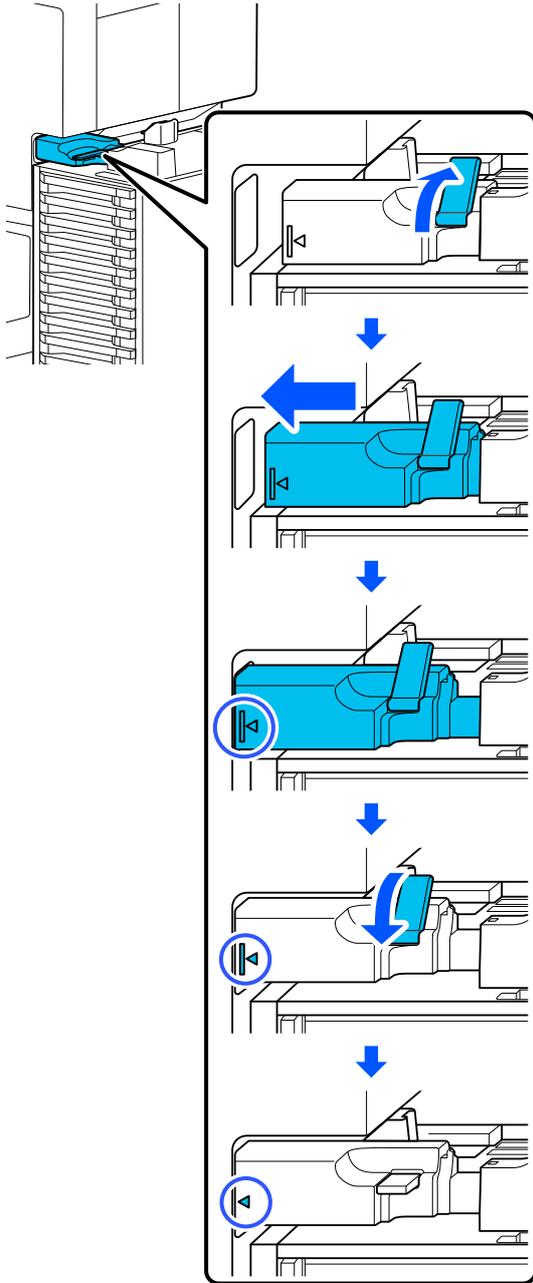

8 Conecte los cables a la solución de tinta a granel.


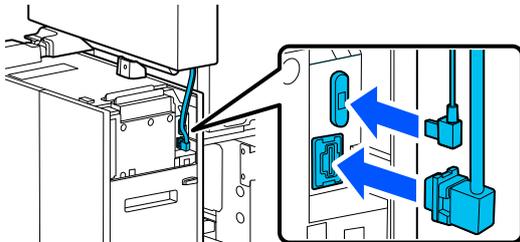


9 Acople la cubierta trasera de la solución de tinta a granel.

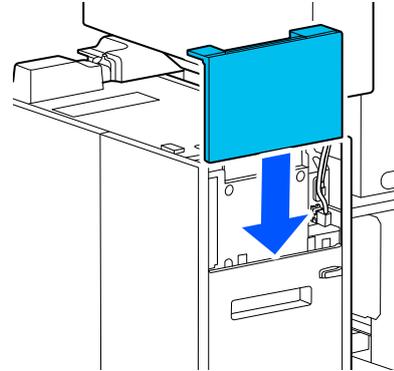

Apéndice

- 10** Acople la cubierta de la solución de tinta a granel y fije los tornillos.

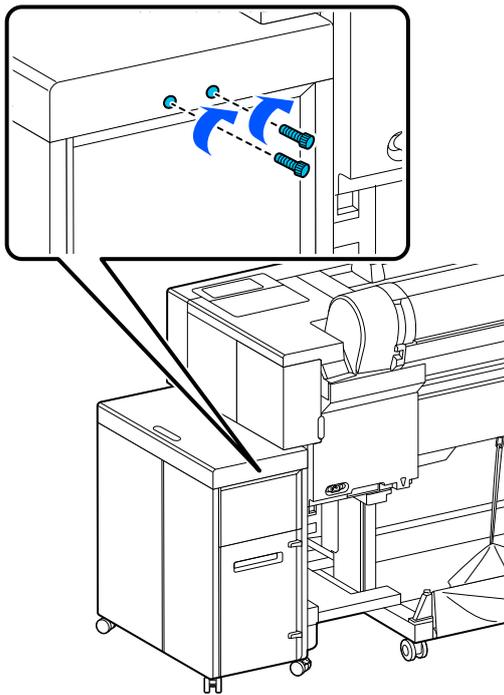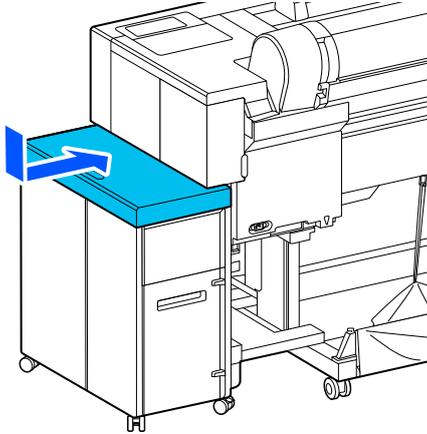

- 11** Bloquee las ruedas integradas de la solución de tinta a granel.
- 12** Conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente eléctrica y encienda la impresora.
 ☞ Guía de instalación (folleto)
- 13** Cargue la tinta.
 ☞ Guía de instalación (folleto)

Nota:
 La carga inicial tarda unos 46 minutos.

- 14** Realice una comprobación de inyectores del cabezal de impresión para comprobar si están obstruidos.


☞ “Com. boquilla cab. imp.” de la página 141

Transporte de la impresora

Antes de transportar la impresora, consulte a su vendedor o al Servicio Técnico de Epson.

! **Importante:**

Cuando transporte la impresora, coloque material de protección alrededor del cabezal de impresión. Mientras presiona hacia abajo el cabezal de impresión, inserte el material de protección del cabezal de impresión como se muestra en la ilustración.

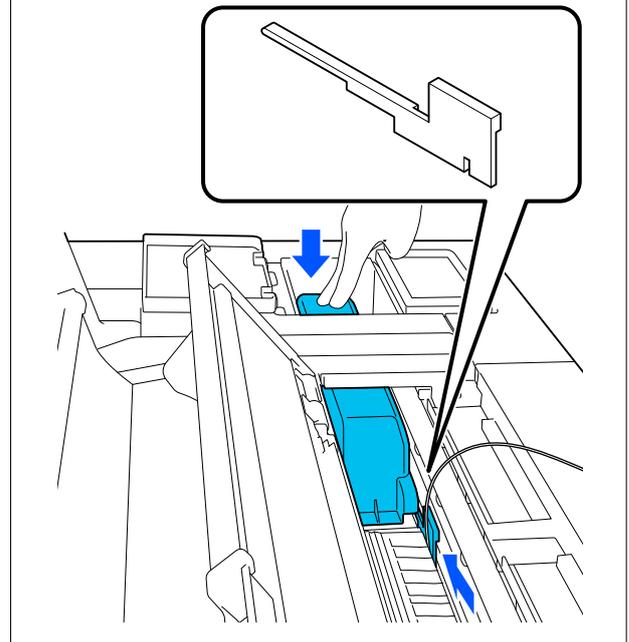

Requisitos del sistema

Requisitos del sistema del controlador de la impresora

A continuación se explican los requisitos del sistema para instalar y utilizar el controlador de impresora suministrado con esta.

Windows

Sistema operativo	Windows 11 x64 Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008
CPU	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz o más rápido
Memoria de almacenamiento principal	4 GB o más
Espacio libre en el disco duro	64 GB o más
Resolución de la pantalla	WXGA (1280 × 768) o superior

Nota:

Durante la instalación, inicie sesión en una cuenta de "Computer administrator (Administrador del equipo)" (una cuenta con administrative privileges (privilegios administrativos)).

Mac

Sistema operativo	Mac OS X 10.9.5 o posterior
CPU	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz o más rápido

Memoria de almacenamiento principal	2 GB o más
Espacio libre en el disco duro	32 GB o más
Resolución de la pantalla	WXGA+ (1280 × 800) o mejor

Apéndice

Tabla de especificaciones

Especificaciones de la impresora	
Método de impresión	Método de inyección de tinta en serie
Configuración de los inyectores	800 inyectores × 12 colores (Cyan (Cian), Vivid Magenta (Magenta Vivo), Yellow (Amarillo), Light Cyan (Cian Claro), Vivid Light Magenta (Magenta Vivo Claro), Orange (Naranja), Green (Verde), Violet (Violeta), Photo Black (Negro Foto), Matte Black (Negro Mate), Gray (Gris), Light Gray (Gris Claro))
Resolución (máxima)	2400 × 1200 ppp
Código de control	Ráster ESC/P (comando no revelado), Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
Método de alimentación de papel	Método de avance por fricción
Memoria integrada	6,0 GB
Protocolos/funciones de impresión de red*1	EpsonNet Print (Windows) TCP/IP estándar (Windows) Impresión con WSD (Windows) Bonjour (Mac) Impresión IPP (Windows) Impresión IPP (Mac)
Protocolos y estándares de seguridad	SSL/TLS (HTTPS servidor/cliente, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/Filtrado de IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3
Voltaje nominal	100-240 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Intensidad nominal	De 3,4 a 1,6 A
Consumo eléctrico	

Especificaciones de la impresora	
En funcionamiento	Aprox. 95 W
Preparada	Aprox. 40 W
Modo de reposo	Aprox. 2,2 W
Apagada	Aprox. 0,3 W
Temperatura*2	<p>Funcionamiento: de 10 a 35 °C</p> <p>En almacenamiento (antes de desembalar): De -20 a 60 °C (en un período de 120 horas a 60 °C, en un período de un mes a 40 °C)</p> <p>En almacenamiento (después de desembalar con la tinta cargada): De -10 a 40 °C (un mes a 40 °C)</p> <p>En almacenamiento (después de desembalar con la tinta descargada): De -20 a 40 °C (un mes a 40 °C)</p>
Humedad	<p>Funcionamiento: del 20 al 80 % (se recomienda del 40 al 60 %, sin condensación)</p> <p>En almacenamiento (antes de desembalar): del 5 a 85 % (sin condensación)</p> <p>En almacenamiento (después de desembalar): del 5 a 85 % (sin condensación)</p>
<p>Temperatura/humedad de funcionamiento</p>	

Apéndice

Especificaciones de la impresora	
Dimensiones	<p>Unidad principal (impresora y solución de tinta a granel)</p> <p>Cuando el cesto de papel está almacenado (AN) 2740 x (FO) 760 x (AL)^{*3} 1168 mm</p> <p>Cuando se utiliza el cesto de papel (en la extensión máxima): (AN) 2740 x (FO) 976 x (AL)^{*3} 1168 mm</p> <p>Solución de tinta a granel (AN) 322 x (FO) 634 x (AL) 703 mm</p>
Peso ^{*4}	<p>Unidad principal (impresora y solución de tinta a granel)</p> <p>Aprox. 224 kg</p> <p>Solución de tinta a granel</p> <p>Aprox. 44 kg</p>

*1 EpsonNet Print solamente admite IPv4. Los otros admiten tanto IPv4 como IPv6.

*2 Si tiene intención de mover, transportar o almacenar la impresora en un entorno con temperaturas inferiores a -10 °C, póngase en contacto con su distribuidor o con el Servicio Técnico de Epson.

*3 Este es el valor cuando la cubierta del papel continuo está abierta. Cuando está cerrada, el valor es de 1145 mm.

*4 No incluya las unidades de suministro de tinta.

 **Importante:**

Utilice la impresora a una altitud de 2000 m o menos.

Especificaciones de interfaz	
Puerto USB para un ordenador	USB 3.2 Gen 1 (conector: tipo B)
LAN por cable [*] Estándares	IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

* Use un cable blindado y de pares trenzados (categoría 5e o superior).

Especificaciones de la tinta	
Tipo	Unidad de suministro de tinta dedicada

Especificaciones de la tinta	
Tipo de tinta	Tinta de pigmento a base de agua
Fecha de caducidad	Límite de tiempo impreso en el envase y en la unidad de suministro de tinta (cuando se almacena a temperatura normal)
Fin de la garantía de calidad de impresión	Un año (después de la instalación en la impresora)
Temperatura de almacenamiento	
Instalada/Embalada	-20 a 40 °C (en cuatro días a -20 °C, en un mes a 40 °C)
Empaquetada y transportada	-20 a 60 °C (en cuatro días a -20 °C, en un mes a 40 °C, en 72 horas a 60 °C)
Capacidad	1600 ml

 **Importante:**

- Le recomendamos que extraiga las unidades de suministro de tinta instaladas una vez cada seis meses y las agite bien con las bandejas de las unidades de suministro de tinta para garantizar una buena calidad de impresión.*
- La tinta se congela si se deja a menos de -20 °C durante mucho tiempo. Si se congela, déjela a temperatura ambiente durante cuatro horas como mínimo.*
- No rellene los cartuchos de tinta.*

 **Advertencia:**

Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario podría verse obligado a tomar las medidas adecuadas.

Información sobre la declaración de conformidad de la UE

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE de este equipo está disponible en la siguiente dirección de Internet.

Apéndice

Para usuarios de Zambia

Consulte el siguiente sitio web para ver la información de la aprobación de tipo ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>