

EPSON

SC-F9500H Series

SC-F9500 Series

Guida utente

Copyrights e Marchi registrati

Copyrights e Marchi registrati

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni in riferimento ad altre stampanti.

Né Seiko Epson Corporation, né suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non può essere ritenuta responsabile per danni cagionati da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi dai prodotti approvati Epson specificati da Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and OS X are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® and Intel® Core™ are registered trademark of Intel Corporation.

Adobe, Illustrator, and Acrobat Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

Chrome is a trademark of Google LLC.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

Bemcot™ is a trademark of Asahi Kasei Corporation.

Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non riconosce alcun altro diritto relativamente a tali marchi.

© 2024 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Copyrights e Marchi registrati

Nota per gli utenti in America settentrionale e America Latina

IMPORTANTE: prima di iniziare a utilizzare il prodotto, assicurarsi di leggere le istruzioni di sicurezza negli *Notices (Avvisi)* online.

Sommario

Copyrights e Marchi registrati

Nota per gli utenti in America settentrionale e America Latina.	3
---	---

Note sui manuali

Introduzione.	6
Significato dei simboli.	6
Schermate.	6
Figure.	6
Struttura del manuale.	6

Introduzione

Parti della stampante.	9
Sezione anteriore.	9
Interno.	11
Retro.	13
Soluzione per inchiostro sfuso.	16
Pannello di controllo.	17
Come leggere e utilizzare il display.	19
Note sull'uso e la conservazione.	28
Spazio di installazione.	28
Note per l'uso della stampante.	28
Note in caso di stampante non in uso.	29
Note sull'uso delle unità di alimentazione dell'inchiostro.	30
Precauzioni per l'uso e lo stoccaggio dei supporti.	31
Software in dotazione.	33
Software in dotazione (Windows).	33
Software in dotazione (Mac).	35
Uso di Epson Edge Print (Windows only (solo Windows)).	37
Procedura di avvio.	37
Acquisizione e registrazione di file EMX.	37
Procedura di chiusura.	37
Uso di Epson Edge Dashboard.	37
Procedura di avvio.	37
Registrazione della stampante.	38
Scaricare il file EMX.	38
Procedura di chiusura.	38
Uso di EPSON Software Updater (Windows).	38
Verifica della disponibilità di aggiornamenti software.	38
Ricezione delle notifiche sugli aggiornamenti.	39
Uso di Web Config.	40

Procedura di avvio.	40
Procedura di chiusura.	40
Disinstallazione del software.	40
Note sulla password dell'amministratore.	41
Controllo della password iniziale.	41
Modifica della password.	41

Funzionamento generale

Flusso di lavoro per una stampa corretta.	43
Registrazione le impostazioni supporto sulla stampante.	43
Note per la manipolazione dei supporti.	44
Note sul caricamento dei supporti.	45
Caricamento dei supporti.	46
Configurazione delle impostazioni relative al supporto caricato.	46
Uso del Riavvolgitore automatico.	48
Punti importanti per il corretto riavvolgimento.	49
Caricamento nel Riavvolgitore automatico.	49
Sostituzione dei supporti.	49
Sostituzione dei supporti esauriti.	50
Sostituzione dei supporti non esauriti.	50
Rimozione del rotolo riavvolto.	52
Prima della stampa.	55
Ottimizzazione delle Impostazioni supporto (Allineamento testina e Regolazione alim. supporto).	55
Allineamento testina.	56
Regolazione alim. supporto.	57
Modifica delle impostazioni durante la stampa.	58
Modifica della temperatura del riscaldatore.	59
Correzione effetto strisce.	59
Area di stampa.	61
Posizioni dei bordi sinistro e destro del supporto.	61
Area stampabile e area di stampa dell'immagine	63

Manutenzione

Quando si procede a diversi interventi di manutenzione.	67
Componenti che richiedono una pulizia regolare e tempistiche di pulizia.	67
Posizione dei materiali di consumo e tempo di sostituzione.	68
Altra Manutenzione.	69

Sommario

Occorrente.	71
Precauzioni relative alla manutenzione.	71
Esecuzione della pulizia periodica.	73
Pulizia giornaliera.	73
Pulizia dell'Unità di pulizia supporto.	74
Agitare l'unità di alimentazione dell'inchiostro periodicamente.	74
Precauzioni durante l'agitazione.	74
Scuotimento.	74
Sostituzione delle unità di alimentazione dell'inchiostro.	75
Precauzioni durante la sostituzione.	75
Procedura di sostituzione.	76
Smaltimento dell'inchiostro di scarico.	76
Precauzioni durante la sostituzione della Tanica di scarico inchiostro.	76
Sostituzione della Tanica di scarico inchiostro.	77
Sostituzione del kit pulizia testina.	78
Tempo di preparazione e sostituzione.	78
Procedura di sostituzione.	78
Sostituzione delle Piastre laterali del supporto.	78
Uso del Liquido detergente.	80
Pulizia dei Cappucci Anti-Essiccazione.	81
Pulizia del Cappuccio Aspirante.	81
Pulizia dell'area circostante la testina di stampa.	82
Pulizia del Tampone di assorbimento.	82
Pulizia della luce interna.	82
Materiali di consumo usati.	83
Stampa controllo ugelli testina.	83
Tipi di verifica ugelli.	83
Come stampare un motivo di verifica ugelli.	84
Pulizia testina.	84
Tipi di pulizia.	84
Esecuzione della Pulizia testina.	85

Menu del pannello di controllo

Elenco dei Menu.	86
Dettagli del Menu.	94
Menu Impostazioni generali.	94
Menu Impostazioni supporto.	104
Menu Manutenzione.	109
Menu Stato alimentazione.	111
Menu Info su parte di ricambio.	111
Menu Stato stampante.	112

Risoluzione dei problemi

Quando viene visualizzato un messaggio.	113
Se si verifica un errore della stampante/ chiamata di manutenzione.	116
Risoluzione dei problemi.	117
Non è possibile stampare (perchè la stampante non funziona).	117
La stampante emette rumori come se stampasse ma non viene stampato nulla.	118
Il risultato di stampa non è quello previsto.	118
Supporto.	120
Altri.	121

Appendice


Unità opzionali e materiali di consumo.	122
Unità di alimentazione dell'inchiostro.	122
Altri.	126
Tipi di carta supportati.	127
Spostamento e trasporto della stampante.	127
Spostamento della stampante.	127
Trasporto.	138
Come usare i distanziatori dei rulli di pressione.	138
Come installare i distanziatori.	138
Come rimuovere i distanziatori.	139
Regolazione parallela del Riavvolgitore automatico/dell'Unità di alimentazione supporto.	140
Elenco impostazioni supporto per ogni Tipo di supporto.	141
Requisiti di sistema.	142
Epson Edge Dashboard.	142
Epson Edge Print.	143
Web Config.	143
Tabella delle specifiche.	144


Note sui manuali


Introduzione

Significato dei simboli


Per prevenire lesioni a clienti o terzi e danni alle cose, il presente manuale utilizza i seguenti simboli per avvertire di operazioni e manipolazioni pericolose. Assicurarsi di aver compreso il significato di questi simboli prima di leggere il manuale.

 Avvertenza:	Osservare attentamente le avvertenze per evitare danni gravi alla persona.
--	--

 Attenzione:	Osservare attentamente le precauzioni per evitare lesioni personali.
---	--

 Importante:	Osservare attentamente le istruzioni importanti per evitare danni al prodotto.
--	--

Nota:	Le note contengono informazioni utili o aggiuntive sul funzionamento di questo prodotto.
--------------	--

	Indica contenuti di riferimento correlati.
---	--

Schermate

- Le schermate utilizzate in questo manuale possono differire leggermente rispetto a quelle effettive.
- Se non diversamente specificato, le schermate di Windows contenute in questo manuale sono tratte da Windows 10.

Figure

Se non diversamente specificato, le figure riportate nei manuali si riferiscono alla SC-F9500H Series.

Le figure possono differire leggermente rispetto al modello in uso. Fare attenzione a questo aspetto durante l'utilizzo del manuale.

Struttura del manuale

America settentrionale

Per visualizzare i manuali utente, visitare <https://epson.com/support> (Stati Uniti) o <https://epson.ca/support> (Canada) e cercare il prodotto in uso.

America Latina

Per visualizzare i manuali utente, visitare <https://latin.epson.com/support> (Caraibi), <https://epson.com.br/suporte> (Brasile), o <https://latin.epson.com/suporte> (altre aree) e cercare il prodotto in uso.

(Altre aree)

I manuali del prodotto sono strutturati come indicato di seguito.

È possibile visualizzare i manuali in formato PDF con Adobe Acrobat Reader o Anteprima (Mac).

Guida di installazione (manuale)	Fornisce informazioni su come impostare la stampante una volta estratta dalla confezione. Assicurarsi di leggere questo manuale per eseguire le operazioni in sicurezza.
Avvertenze per la sicurezza	Fornisce istruzioni da seguire per prevenire lesioni a clienti o terzi e danni alle cose. Leggere attentamente questa sezione per utilizzare il prodotto in sicurezza e in modo corretto. Per alcune aree geografiche, questi contenuti sono inclusi nella Guida di installazione.
Assistenza Epson (PDF)	Fornisce informazioni sull'assistenza Epson per ciascuna area geografica.
Manuale online	

Note sui manuali

Guida utente (PDF)	Questo manuale spiega come utilizzare la stampante.
Risoluzione dei problemi e suggerimenti	Questo manuale fornisce alcune risposte alle domande frequenti e suggerimenti per un utilizzo efficiente della stampante.
Epson Video Manuals	Questi video mostrano come caricare i supporti ed eseguire la manutenzione.
Guida di rete (PDF)	Questo manuale fornisce informazioni sull'utilizzo della stampante in una rete.
Assistenza Epson (PDF)	Fornisce informazioni sull'assistenza Epson per ciascuna area geografica.


Visualizzazione dei manuali video

I manuali video sono stati caricati su YouTube.

Fare clic su [Manuali video Epson (video)] nella pagina iniziale del Manuale online, o fare clic sul testo blu qui sotto per visualizzare i manuali.


Epson Video Manuals

Se quando si riproduce il video i sottotitoli non vengono visualizzati, fare clic sull'icona dei sottotitoli indicata nell'immagine qui sotto.



Visualizzazione dei manuali PDF

Questa sezione utilizza Adobe Acrobat Reader DC come esempio per spiegare le operazioni di base per visualizzare i PDF in Adobe Acrobat Reader.

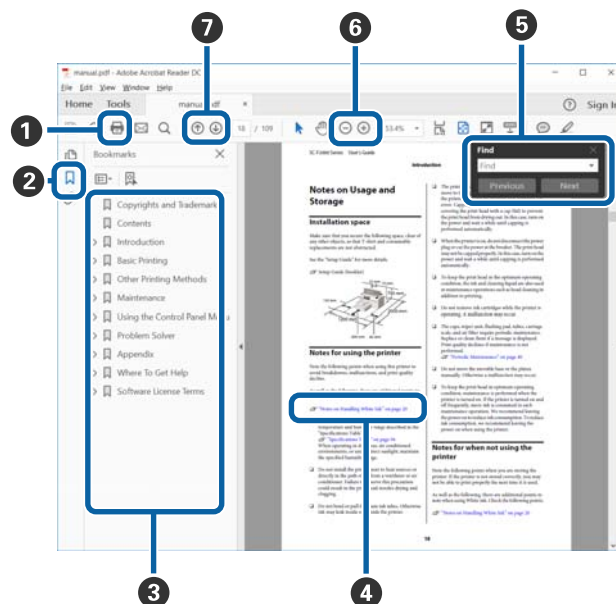

- 1 Fare clic per stampare il manuale PDF.
- 2 Fare clic per nascondere o mostrare i segnalibri.
- 3 Fare clic sul titolo per aprire la pagina corrispondente.

Fare clic su [+] per aprire i titoli di gerarchia inferiore.

- 4 Se il riferimento è scritto in blu, fare clic sul testo blu per aprire la pagina corrispondente.

Per tornare alla pagina principale, procedere come segue.

Per Windows

Tenendo premuto il pulsante Alt, premere il pulsante ←.

Per Mac

Tenendo premuto il pulsante command, premere il pulsante ←.

Note sui manuali

- 5 È possibile fare ricerche per parola chiave, per esempio digitando i nomi delle voci che si desidera verificare.

Per Windows

Fare clic con il tasto destro del mouse su una pagina del manuale PDF e selezionare **Find (Trova)** nel menu visualizzato per aprire la barra di ricerca.

Per Mac

Selezionare **Find (Trova)** nel menu **Edit (Modifica)** per aprire la barra di ricerca.

- 6 Per ingrandire il testo di dimensioni troppo piccole nel display, fare clic su **+**. Fare clic su **-** per ridurre le dimensioni. Per specificare quale parte di una figura o di una schermata ingrandire, procedere come segue.

Per Windows

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla pagina del manuale PDF e selezionare **Marquee Zoom (Zoom su riquadro)** nel menu visualizzato. Il cursore diventa una lente di ingrandimento utilizzabile per specificare l'estensione dell'area da ingrandire.

Per Mac


Fare clic sul menu **View (Visualizza) — Zoom (Ingrandisci) — Marquee Zoom (Zoom su riquadro)** in questo ordine per modificare il cursore in una lente di ingrandimento. Utilizzare il cursore come una lente di ingrandimento per specificare l'estensione dell'area da ingrandire.

- 7 Consente di aprire la pagina precedente o quella successiva.

Introduzione

Parti della stampante

Sezione anteriore

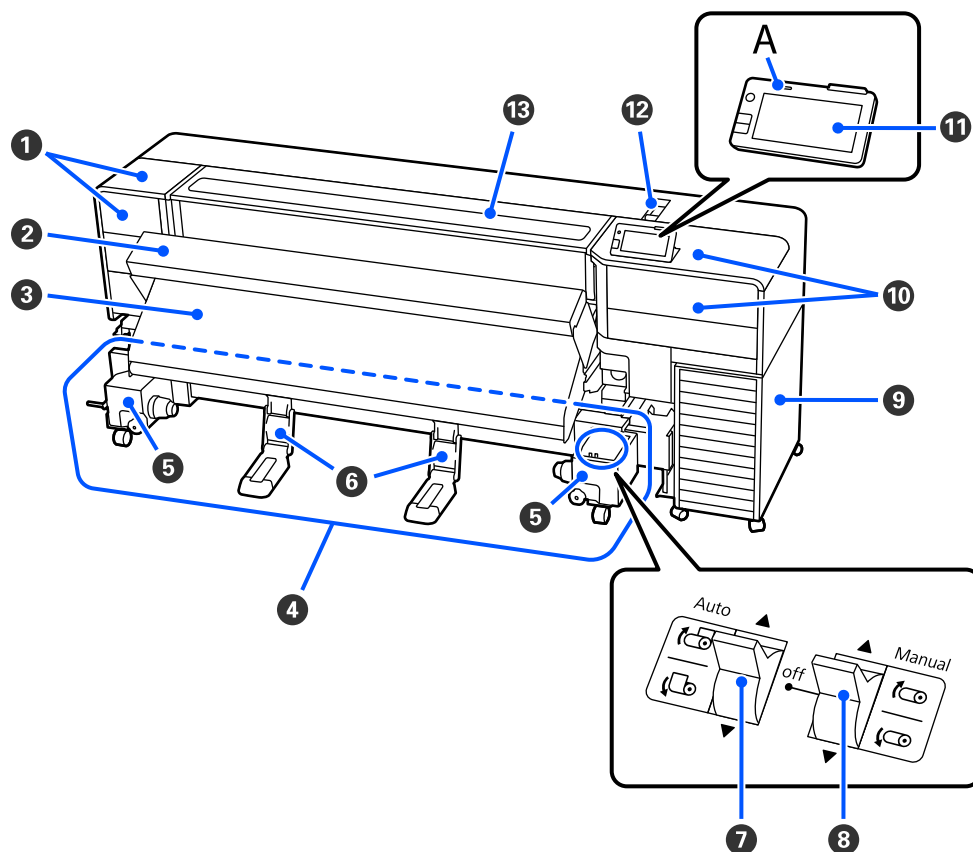

❶ coperchi di manutenzione (sinistra)

Aprire questi coperchi per pulire l'area che circonda la Testina di stampa. Risulta chiuso durante l'uso normale della stampante.

 [“Pulizia dell'area circostante la testina di stampa” a pagina 82](#)

❷ Ventola di essiccazione

La ventola di essiccazione può essere utilizzata per essiccare rapidamente l'inchiostro dopo la stampa.

❸ riscaldatore

Il riscaldatore può essere utilizzato per essiccare rapidamente l'inchiostro dopo la stampa.

 [“Modifica della temperatura del riscaldatore” a pagina 59](#)

Introduzione

4 Riavvolgitore automatico

Riavvolge automaticamente le stampe.

5 Portasupporto

Collocare l'anima rotolo per il riavvolgimento dei supporti cartacei su tali supporti. Sono presenti le stesse parti a sinistra e a destra.

6 Sostegno supporto

Consente di sostenere temporaneamente i supporti cartacei quando si rimuove il rotolo riavvolto. Quando si rimuove il supporto, regolarli in modo che corrispondano alla larghezza del supporto, quindi ribaltare il supporto in avanti.

7 Interruttore Auto

Utilizzare questo interruttore per impostare le specifiche di riavvolgimento del supporto caricato (se il lato stampabile è rivolto verso l'interno o verso l'esterno). Quando è impostato su Off, l'avvolgimento non viene eseguito.

8 Interruttore Manual

Utilizzare questo interruttore per eseguire il riavvolgimento manuale. È disponibile quando l'interruttore Auto è impostato su Off.

9 Soluzione per inchiostro sfuso

 [“Soluzione per inchiostro sfuso” a pagina 16](#)

10 coperchi di manutenzione (destra)

Aprirli per sostituire l'unità di pulizia o per pulire l'area attorno ai cappucci. Risulta chiuso durante l'uso normale della stampante.

11 Pannello Di Controllo

Inclinare manualmente il pannello per regolarlo in una posizione comoda. Per sollevare il pannello da una posizione piana, premere sul punto A prima di spostarlo.

 [“Pannello di controllo” a pagina 17](#)

12 Leva di caricamento supporto

Una volta caricato il supporto, spostare la leva di caricamento supporto verso la parte anteriore per mantenere il supporto in posizione. Spostare la leva di caricamento supporto verso la parte posteriore per rilasciare il supporto prima della rimozione.


È presente una leva di caricamento supporto anche nella parte posteriore che funziona contemporaneamente alla leva anteriore. Azionare quella più comoda a seconda della situazione.

13 Coperchio Della Stampante

Aprire quando occorre caricare i supporti, pulire l'interno della stampante o rimuovere i supporti inceppati. Risulta chiuso durante l'uso normale della stampante.

Introduzione

Interno

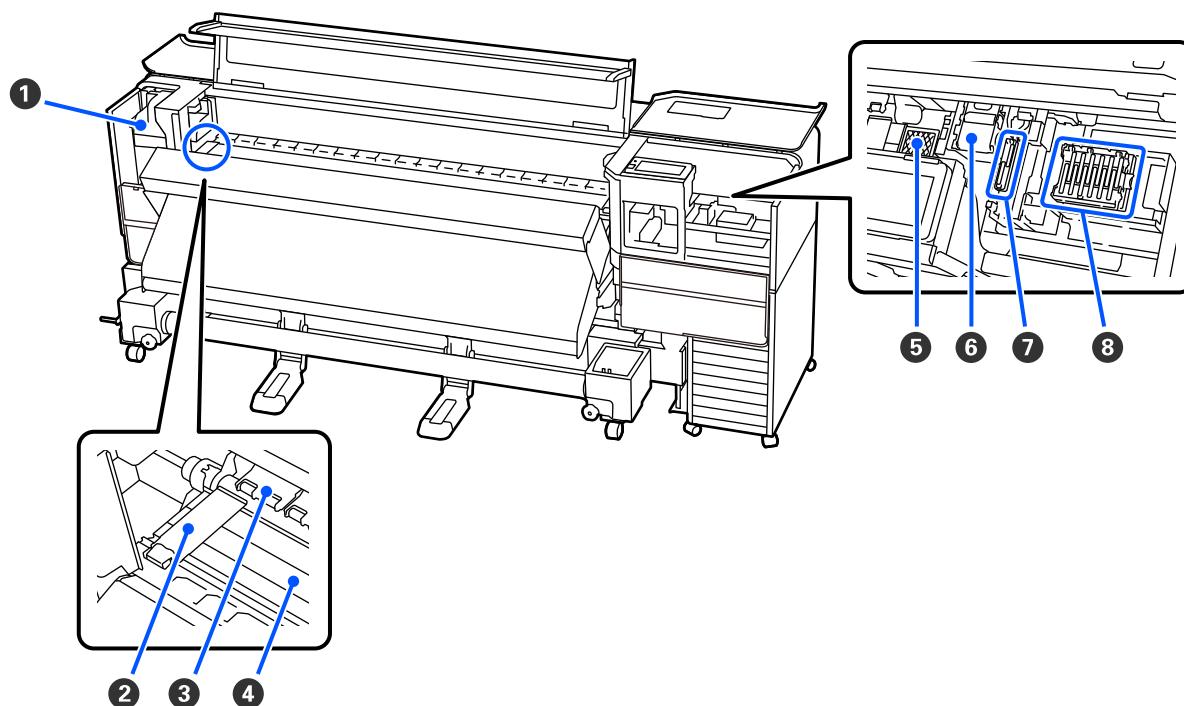**1 Testina di stampa**

La testina di stampa esegue la stampa spostandosi da sinistra a destra ed erogando l'inchiostro. Quando le stampe risultano sporche, verificare la presenza di sporco sulla Testina di stampa e, se necessario, pulirla.

 [“Pulizia dell'area circostante la testina di stampa” a pagina 82](#)

2 Piastre laterali del supporto

Le piastre laterali del supporto impediscono che i supporti si sollevino e che le fibre sul bordo tagliato dei supporti entrino a contatto con la Testina di stampa. Sistemare le piastre su entrambi i lati del supporto prima di stampare.

 [“Caricamento dei supporti” a pagina 46](#)

3 Rulli di pressione

Tali rulli premono sui supporti durante la stampa. Si muovono verso l'alto e verso il basso, insieme alla Leva di caricamento supporto.

4 Platina

Preleva e regola i supporti per una stampa omogenea e l'alimentazione dei supporti. Nel caso in cui dovessero aderirvi dei filamenti, polvere o inchiostro, gli ugelli potrebbero ostruirsi oppure si potrebbero formare delle macchie di inchiostro. Per questo, è importante procedere a una pulizia quotidiana.

 [“Pulizia giornaliera” a pagina 73](#)

Introduzione

5 Tampone di assorbimento

Una certa quantità di inchiostro viene assorbita in questo tampone durante l'erogazione. I Tamponi di assorbimento sono materiali di consumo. Sostituire anche l'unità di pulizia.

 [“Sostituzione del kit pulizia testina” a pagina 78](#)

6 Unità di pulizia

Serve a rimuovere l'inchiostro che aderisce alla superficie degli ugelli della Testina di stampa. L'unità di pulizia è da considerarsi materiale di consumo. Sostituire quando nel Pannello Di Controllo viene visualizzato un messaggio con tale richiesta.

 [“Sostituzione del kit pulizia testina” a pagina 78](#)

7 Cappuccio Aspirante

Utilizzare questo cappuccio per aspirare l'inchiostro dalla Testina di stampa. Seguire le istruzioni indicate nei messaggi che compaiono sul Pannello Di Controllo per eseguire la pulizia.


 [“Pulizia del Cappuccio Aspirante” a pagina 81](#)

8 Cappucci Anti-Essidazione

Tranne che in fase di stampa, tali cappucci coprono gli ugelli della Testina di stampa per evitare l'essiccazione dell'inchiostro sugli stessi. Seguire le istruzioni indicate nei messaggi che compaiono sul Pannello Di Controllo per eseguire la pulizia.

 [“Pulizia dei Cappucci Anti-Essidazione” a pagina 81](#)

Retro

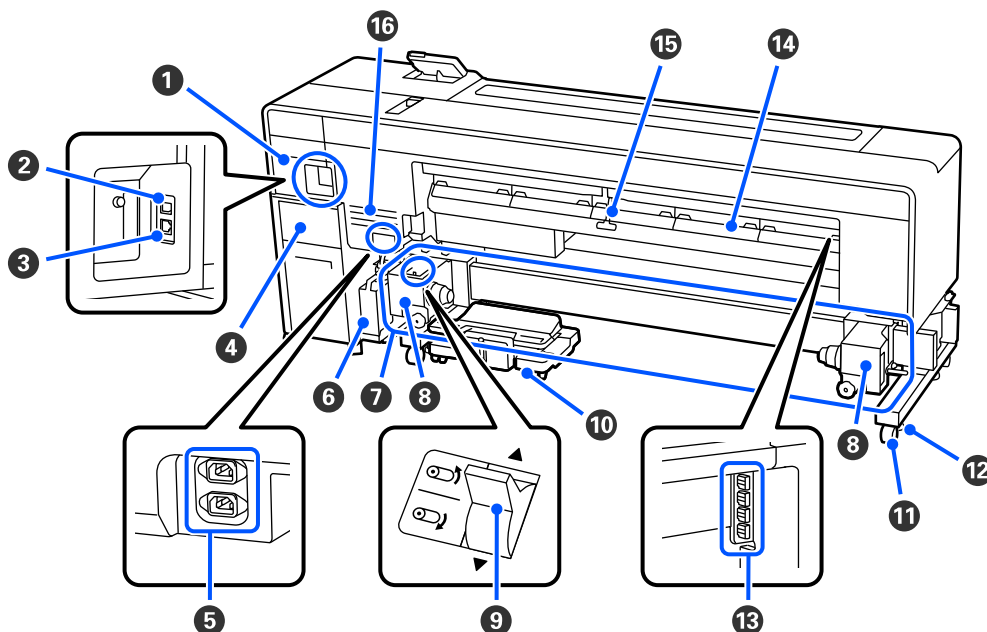

1 Coperchio del connettore del tubo di inchiostro

Copre il collegamento tra la stampante e la soluzione per inchiostro fuso. All'interno è presente un Connettore del tubo di inchiostro. Normalmente, dovrebbe essere sempre collegato quando si utilizza la stampante.

2 Porta USB

Consente la connessione del cavo USB.

3 Porta LAN

Consente la connessione del cavo LAN.

4 Coperchio della porta

Copre la porta del cavo di comunicazione che collega la stampante alla soluzione per inchiostro fuso.

5 Ingresso CA n. 1/ingresso CA n. 2

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione con la stampante. Assicurarsi di collegare entrambi i cavi.

6 Tanica di scarico inchiostro

L'inchiostro di scarico viene raccolto in questa tanica.

Sostituire con una Tanica di scarico inchiostro nuova quando nel Pannello Di Controllo viene visualizzato un messaggio con tale richiesta.

 [“Smaltimento dell'inchiostro di scarico” a pagina 76](#)

Introduzione

7 Unità di alimentazione supporto

Carica i supporti da utilizzare per la stampa.

Per i tipi di carta supportati, fare riferimento a quanto segue.

 [“Tipi di carta supportati” a pagina 127](#)

8 Portasupporto

Collocare i supporti cartacei su tali portarotolo. Sono presenti le stesse parti a sinistra e a destra.

9 Interruttore di azionamento

Riavvolge il supporto in fase di sostituzione dei supporti.

10 Sollevatore del rotolo di supporto

Sistemare i supporti sul sollevatore prima di collocarli nel Portasupporto. Ruotare la Maniglia per regolare l'altezza del sollevatore e sollevare i supporti a un'altezza di lavoro confortevole.

Sebbene il sollevatore sia dotato di rotelle per poterlo spostare facilmente con i supporti collocati su di esso, non utilizzarle per il trasporto dei supporti o altro, poiché potrebbero danneggiarsi.

La posizione mostrata nella figura è l'area di stoccaggio. Quando si colloca il sollevatore del rotolo di supporto, fissarlo in questa posizione utilizzando magneti sulle gambe. Quando non è in uso, abbassare il sollevatore e posizionarlo come mostrato nella figura.

11 Rotelle

Sono presenti due rotelle su ciascuna gamba. Al termine dell'installazione, le rotelle devono essere mantenute bloccate quando la stampante è in uso.

12 livellatori

Sono presenti due livellatori su ciascuna gamba. Per l'installazione su un pavimento con moquette o un pavimento in pendenza, controllare l'indicatore di livello della stampante e adattare i regolatori in modo da mantenere stabile la stampante. Se si esegue la regolazione orizzontale durante l'installazione, accertarsi di aver sollevato i livellatori al di sopra delle rotelle prima di spostare la stampante.

13 Distanziatore del rullo di pressione

Questa parte fissa i rulli di pressione in posizione aperta. I rulli di pressione con distanziatori inseriti non applicano pressione sul supporto, anche quando la leva di caricamento supporto è ruotata in avanti. Se si utilizza il distanziatore rulli di pressione quando si formano pieghe sull'estremità del supporto, tali pieghe possono essere migliorate.

Se non si utilizza il distanziatore rulli di pressione, riportarlo nella sua posizione originaria.

 [“Come usare i distanziatori dei rulli di pressione” a pagina 138](#)

14 Unità di pulizia supporto

Rimuove lanugine o polvere dal supporto durante l'alimentazione. Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo del Pannello Di Controllo, utilizzare la spazzola di pulizia supporto in dotazione per la pulizia.

 [“Pulizia dell'Unità di pulizia supporto” a pagina 74](#)

Introduzione

15 **Leva di caricamento supporto**


Funziona in contemporanea con la Leva di caricamento supporto sul lato anteriore. Azionare quella più comoda a seconda della situazione.

16 **Presa d'aria**

Questa apertura consente la ventilazione tra l'interno e l'esterno della stampante. Non ostruire la Presa d'aria.

Introduzione

Soluzione per inchiostro sfuso

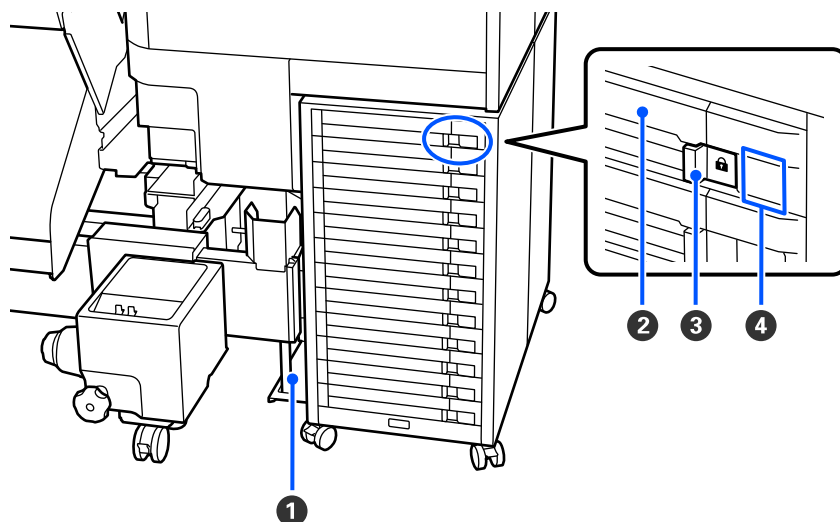

1 Gruppo di fissaggio

Questa parte consente di fissare saldamente la soluzione per inchiostro sfuso alla stampante. Non rimuovere quando si utilizza la stampante; utilizzare nelle stesse condizioni in cui è stato installato.

2 vassoio dell'inchiostro

Inserire l'unità di alimentazione dell'inchiostro per il colore indicato sull'etichetta. Posizionare tutti i vassoi dell'inchiostro nella soluzione per inchiostro sfuso.

3 Interruttore Di Blocco

Per estrarre un vassoio dell'inchiostro, sbloccarlo spostando l'Interruttore Di Blocco a destra. Dopo aver posizionato il vassoio dell'inchiostro nell'unità inchiostro, bloccarlo spostando l'Interruttore Di Blocco a sinistra.

4 Spia LED

La spia LED indica, con una luce fissa o lampeggiante, lo stato delle unità di alimentazione dell'inchiostro inserite nei relativi vassoi dell'inchiostro e nella soluzione per inchiostro sfuso, come mostrato di seguito.

Azzurra fissa : l'inchiostro viene fornito alla stampante. Non estrarre il vassoio dell'inchiostro.

Azzurra lampeggiante : è necessario agitare l'unità di alimentazione dell'inchiostro. Estrarre il vassoio dell'inchiostro e agitarlo.

 ["Scuotimento" a pagina 74](#)


Arancione fissa o lampeggiante : si è verificato un errore o un avviso.

Il tipo di errore o avviso è indicato dalla modalità con cui il LED si accende o lampeggia. È possibile verificare i dettagli dell'errore o dell'avviso nello schermo del Pannello Di Controllo.

Spenta : nessun errore. È possibile estrarre il vassoio dell'inchiostro se necessario.

Introduzione

Pannello di controllo

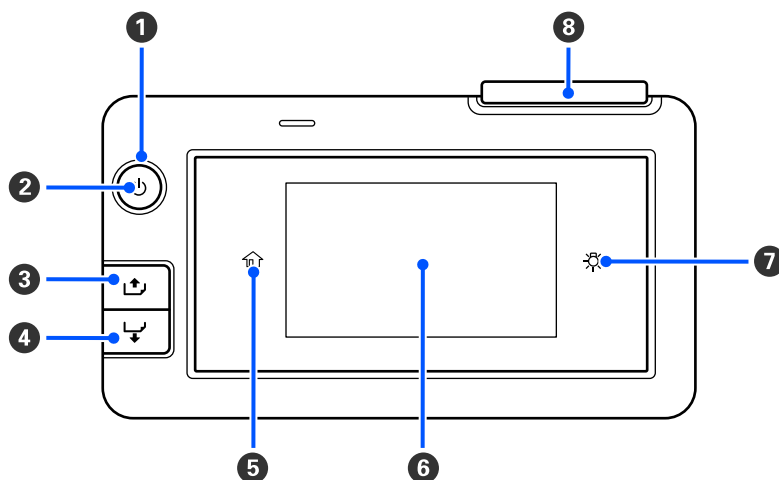

1 Spia (spia di alimentazione)

Lo stato di funzionamento della stampante viene indicato da una spia accesa o lampeggiante.

Accesa : la stampante è accesa.

Lampeggiante : la stampante è in funzione, per esempio sta ricevendo dati, si sta spegnendo o sta eseguendo la Pulizia testina.

Spenta : la stampante è spenta.

2 Pulsante (pulsante di accensione)

Consente di accendere e spegnere la stampante.

3 [] (pulsante di riavvolgimento)

In base allo stato della Leva di caricamento supporto, le operazioni differiscono come indicato di seguito.

- Quando la Leva di caricamento supporto è nella parte anteriore
È possibile riavvolgere il supporto tenendo premuto il pulsante. Il riavvolgimento si interrompe quando il bordo di entrata del supporto raggiunge la posizione di inizio stampa. Il riavvolgimento può essere ripreso rilasciando il tasto e quindi premendolo un'altra volta. Tenere premuto il pulsante per aumentare la velocità di riavvolgimento.
- Quando la Leva di caricamento supporto è nella parte posteriore
È possibile riavvolgere il supporto caricato con il lato stampabile esterno tenendo premuto il pulsante.


4 [] (pulsante di alimentazione)


In base allo stato della Leva di caricamento supporto, le operazioni differiscono come indicato di seguito.

- Quando la Leva di caricamento supporto è nella parte anteriore
È possibile alimentare il supporto tenendo premuto il pulsante. Tenere premuto il pulsante per aumentare la velocità di alimentazione.
- Quando la Leva di caricamento supporto è nella parte posteriore
È possibile riavvolgere il supporto caricato con il lato stampabile interno tenendo premuto il pulsante.

Introduzione

5 (Tasto Home)

Premere per tornare alla schermata Home durante il funzionamento e così via (quando  è illuminato).

 (Tasto Home) non si illumina quando non può essere utilizzato.


6 Schermata

Visualizza lo stato della stampante, i menu, i messaggi di errore e altro ancora.

 [“Come leggere e utilizzare il display” a pagina 19](#)

7 (pulsante luce interna)

Accende o spegne la luce interna. Premere quest'area per spegnere la luce interna quando è accesa. Quando la luce interna è spenta, la sua pressione l'accende.

 è spento quando la luce interna non può essere accesa/spenta a causa dello stato operativo della stampante.

8 Spia di avviso

Questa spia si accende o lampeggia quando si verifica un errore.

Spia/lampeggio : si è verificato un errore. La spia si accende o lampeggia in base al tipo di errore. Il pannello di controllo visualizza una descrizione dell'errore.


Spenta : nessun errore.

Come leggere e utilizzare il display

Per queste spiegazioni sono state utilizzate le schermate della SC-F9500H Series.

Apprendimento del display

Questa sezione spiega come visualizzare la schermata Home.

La schermata Home ha questi due layout ed è possibile passare da uno all'altro premendo .


Schermata Home (visualizzazione stato)

È possibile verificare lo stato corrente della stampante.

Schermata Home (regolazione durante la stampa)

È possibile modificare rapidamente i principali valori di regolazione. È anche possibile apportare modifiche durante la stampa.

Schermata Home (visualizzazione stato)

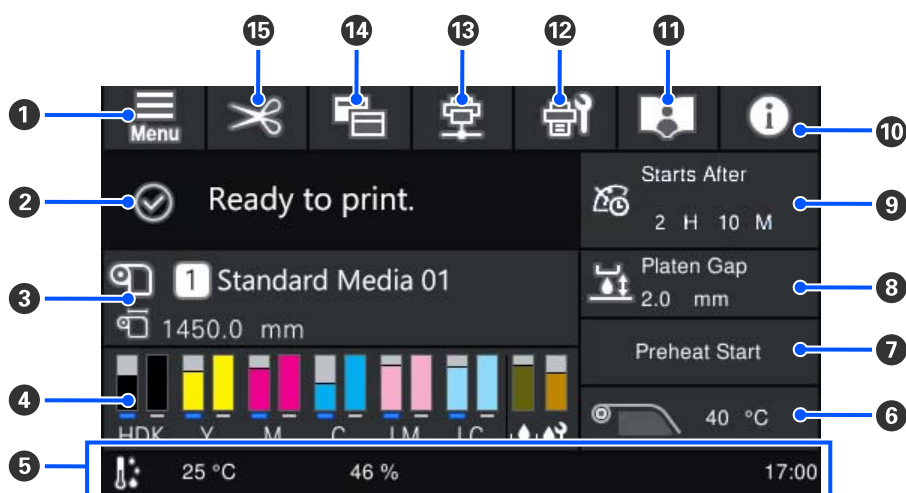

1 (menu)

Verrà visualizzato il menu di impostazione.


 [“Menu del pannello di controllo” a pagina 86](#)

Introduzione

2 Area di visualizzazione dello stato

Mostra lo stato della stampante e i messaggi di avviso. In quest'area vengono visualizzate solo le notifiche più recenti. È possibile controllare tutte le notifiche di avviso premendo **i**.

Quando si riceve un lavoro di stampa, i contenuti visualizzati variano come mostrato di seguito. Di seguito è fornita una spiegazione di ciascun simbolo visualizzato.

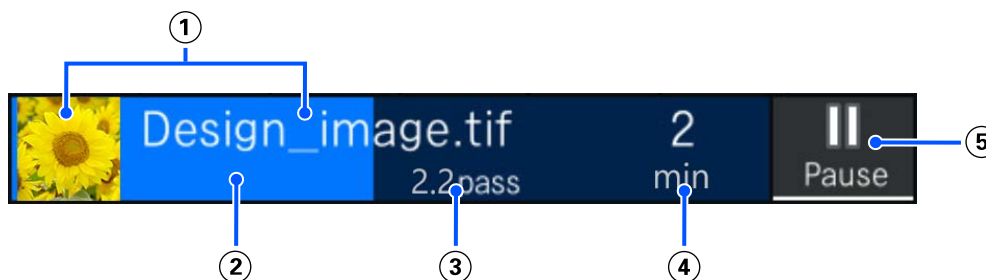

- ① Visualizza una miniatura dell'immagine in stampa e il nome file. A seconda del tipo di RIP utilizzato, potrebbe non essere visualizzata un'immagine in miniatura.
- ② Visualizza una barra di avanzamento che mostra l'avanzamento della stampa.
- ③ Visualizza la Lunghezza stampata, la Lunghezza di stampa rimanente del supporto, il Tempo fino alla sostituzione del supporto o la Modalità passaggio.

Premendo l'area di visualizzazione durante la stampa viene visualizzata la schermata per impostare i dettagli di visualizzazione per ③. Selezionare una voce da visualizzare.

Il Tempo fino alla sostituzione del supporto mostra il tempo stimato.

- ④ Visualizza il tempo stimato fino al completamento della stampa.
- ⑤ Questo è il pulsante Pausa (Sospendi).

Premere questo pulsante e selezionare se interrompere la stampa immediatamente (**Pausa immediata**) o se interromperla dopo la stampa della pagina corrente (o del lavoro se si tratta di una pagina singola) (**Pausa tra le pagine**). Premendo **Riprendi** sullo schermo durante una pausa, si riprende la stampa. Tuttavia, se si seleziona **Pausa immediata**, la stampa potrebbe essere compromessa al riavvio della stampa.

Compare al posto del pulsante **Avvia** in fase di riscaldamento, fino a quando il riscaldatore non raggiunge la temperatura impostata. Se si preme questo pulsante si avvia la stampa, anche se la temperatura del riscaldatore è bassa.

3 Informazioni sui supporti

Mostra il nome e il numero dei supporti registrati selezionati al momento, oltre alla larghezza del supporto caricato al momento. Quando l'opzione **Gestione quantità residua** è impostata su **Attiva**, viene visualizzata anche la quantità rimanente del supporto caricato. Premendo quest'area, vengono visualizzate le **Impostazioni supporto** dal menu delle impostazioni, in cui è possibile passare a un diverso numero di supporto registrato o modificare le impostazioni del numero di supporto attualmente selezionato.

Introduzione

4 Stato dei materiali di consumo

Mostra la quantità rimanente approssimativa e lo stato dei materiali di consumo come l'unità di alimentazione dell'inchiostro. Premendo quest'area è possibile eseguire i seguenti controlli e impostare le seguenti opzioni.

- Verificare i dettagli relativi alla quantità rimanente e il numero parte di ciascun materiale di consumo
- Cambiare manualmente l'unità di alimentazione dell'inchiostro che sta alimentando inchiostro (cambio dello slot operativo)

Di seguito è fornita una spiegazione di ciascun simbolo visualizzato.



Stato dell'unità di alimentazione dell'inchiostro

Indica la quantità approssimativa di inchiostro rimanente. La barra scende man mano che l'inchiostro rimanente cala. Il blu sotto la barra indica l'unità di alimentazione dell'inchiostro funzionante. Le lettere sono abbreviazioni dei colori. La relazione tra l'abbreviazione e il colore dell'inchiostro è mostrata di seguito.

I colori visualizzati variano a seconda della stampante e dell'inchiostro in uso.

HDK : High Density Black (Nero Alta Densità)

Y : Yellow (Giallo)

M : Magenta

C : Cyan (Ciano)

LM : Light Magenta (Magenta Chiaro)

LC : Light Cyan (Ciano Chiaro)

OR : Orange (Arancione)

V : Violet (Viola)

FY : Fluorescent Yellow

FP : Fluorescent Pink

In base allo stato dell'unità di alimentazione dell'inchiostro, la barra visualizzata si modifica come indicato di seguito.



: l'inchiostro scarseggia. Occorre preparare una nuova unità di alimentazione dell'inchiostro.



: inchiostro esaurito. Sostituire l'unità di alimentazione dell'inchiostro vecchia con una nuova.



: è necessario agitare l'unità di alimentazione dell'inchiostro. Estrarre il vassoio dell'inchiostro e agitarlo.

Introduzione



Stato della Tanica di scarico inchiostro

Indica lo spazio approssimativamente disponibile nella Tanica di scarico inchiostro. La barra scende man mano che lo spazio rimanente cala.



: la Tanica di scarico inchiostro è quasi piena. Preparare una nuova Tanica di scarico inchiostro.



Stato dell'unità di pulizia

Indica la quantità approssimativa di unità di pulizia rimanente. La barra scende man mano che l'inchiostro rimanente cala.



: l'unità di pulizia si sta esaurendo quindi è necessario preparare un'unità di pulizia nuova.

5 Temperatura e umidità ambientale, e ora

Mostra la temperatura, l'umidità e l'ora attuali. Potrebbe non essere possibile stampare correttamente se la stampante non viene usata in condizioni ambientali appropriate.

6 Temperatura Riscaldat

Visualizza la temperatura del riscaldatore impostata. L'icona vicino al numero cambia come mostrato di seguito, in base alla temperatura del riscaldatore.



: riscaldamento.

Premere quest'area per visualizzare la schermata delle impostazioni in cui modificare i valori.

7 Avvio pre-riscaldamento/Interruzione

Il riscaldatore avvia il riscaldamento quando viene inviato un lavoro e la stampa inizia quando il riscaldatore raggiunge la temperatura impostata. Premere **Avvio pre-riscaldamento** per avviare il pre-riscaldamento del riscaldatore. Il pre-riscaldamento permette di avviare la stampa rapidamente, una volta che sarà stato inviato il lavoro. È possibile avviare/interrompere il pre-riscaldamento del riscaldatore ogni volta che si preme quest'area.

In più, il riscaldatore si spegne una volta trascorso il tempo impostato in **Timer sospens.** nel menu delle impostazioni. Il riscaldamento inizia quando viene inviato un lavoro di stampa, ma è comunque possibile premere **Avvio pre-riscaldamento** se necessario. In più, se l'opzione **Riscaldatore** è impostato su **Disattiva** nel menu delle impostazioni, la pressione di **Avvio pre-riscaldamento** non ha alcun effetto e il pre-riscaldamento non si avvia.

8 Spazio piastra

Mostra le impostazioni di Spazio piastra in base alle informazioni sul supporto corrente (3). Premere quest'area per visualizzare la schermata delle impostazioni in cui modificare i valori.

Introduzione

9 Avviso su quando eseguire la manutenzione o la Pulizia periodica



Visualizza la durata di stampa rimanente, il contatore delle pagine di stampa o la lunghezza di stampa fino alla manutenzione o all'esecuzione della Pulizia periodica quando sono soddisfatte le seguenti condizioni.

- Pulizia di manutenzione: 24 ore prima
- Pulizia periodica (Durata stampa): 24 ore prima
- Pulizia periodica (Stampa pagina): 40 pagine prima
- Pulizia periodica (Lunghezza di stampa): 60 m prima

È possibile premere quest'area per eseguire la Pulizia testina se necessario.

Inoltre, la pulizia di manutenzione può essere effettuata indipendentemente dalla notifica quando la stampante viene accesa nuovamente.

10 (Stato stampante)

Se viene generata una notifica di avviso, sulla destra compare il simbolo , come in questo esempio: . Premere **Elenco messaggi** sulla schermata visualizzata quando si preme quest'area per visualizzare un elenco delle notifiche di avviso. È possibile controllare le informazioni dettagliate e la procedura di gestione di ciascuna voce premendo su di essa nell'elenco. Le voci vengono eliminate dall'elenco man mano che vengono gestite.

11 (link al manuale)

Visualizza un codice QR che porta direttamente al manuale online.


A seconda del paese o della regione, il codice QR può portare direttamente ai manuali video Epson.


12 (Manutenzione)

Il menu Manutenzione compare nella schermata. È possibile eseguire operazioni di manutenzione, quali la pulizia delle parti e la sostituzione dei materiali di consumo.

13 (Cambia stato della connessione)

Le icone che seguono indicano lo stato di connessione tra computer e stampante.

Connessione : 
attiva

Connessione : 
non attiva

La connessione si attiva o disattiva ogni volta che si preme quest'area.

Ad esempio, è possibile terminare il lavoro in modo più efficace disattivando la connessione, in modo da bloccare la ricezione di lavori prima di eseguire la manutenzione, come la stampa di un motivo di controllo degli ugelli o l'esecuzione di una Pulizia testina dopo aver pulito l'area attorno alla testina.

Tenere presente che il cambio potrebbe non essere possibile in base allo stato operativo della stampante. In tale situazione, l'icona è grigia a indicare che la funzione è disabilitata.

Introduzione

14 (Cambia schermate)

Ogni volta che quest'area viene premuta si passa dalla schermata Home (visualizzazione stato) alla schermata Home (regolazione durante la stampa).

15 (Alimentazione supporto in posizione di taglio)

In base alle impostazioni per il supporto registrato selezionato al momento, la fine della stampa potrebbe trovarsi in corrispondenza della platina una volta completata la stampa. Per inviare la fine della stampa alla posizione di taglio, premere quest'area per far arrivare il supporto alla posizione di taglio. Inoltre, se si alimenta la fine della stampa alla posizione di taglio quando si trova nella posizione di taglio, la posizione di inizio stampa sulla platina raggiunge la posizione di taglio.

 [“Taglio del supporto” a pagina 51](#)

Schermata Home (regolazione durante la stampa)


La sezione che segue descrive esclusivamente le parti che differiscono dalla schermata Home (visualizzazione stato).

Le impostazioni correnti di ciascun elemento sono visualizzate nella schermata di regolazione durante la stampa. Premere l'area del display per aprire la schermata delle impostazioni in cui regolare le impostazioni. È possibile modificare le impostazioni anche durante la stampa.

Per ulteriori informazioni su ciascun elemento, fare riferimento a quanto segue.

 [“Menu del pannello di controllo” a pagina 86](#)

I risultati delle regolazioni vengono registrati nelle Impostazioni supporto attualmente selezionate.

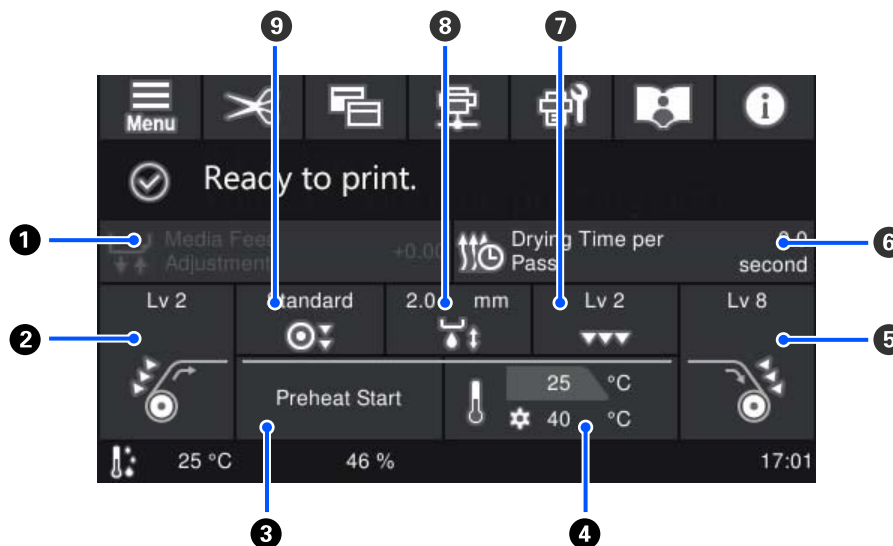

Introduzione

1 Regolazione alim. supporto

Per correggere l'effetto strisce che si verifica in fase di stampa, premere quest'area ed eseguire le correzioni di alimentazione supporto.

Se la quantità di alimentazione è troppo piccola, appariranno delle bande nere (strisce scure); correggere la quantità di alimentazione verso l'alto (+).

Se, al contrario, la quantità di alimentazione è troppo grande, appariranno delle bande bianche (strisce chiare); correggere la quantità di alimentazione verso il basso (-). Il valore indica la quantità di alimentazione corretta in percentuale oppure con un valore positivo (+) o negativo (-).

2 Tensione di alimentazione

Visualizza l'impostazione della tensione di alimentazione. Premere quest'area per cambiare l'impostazione se necessario, per esempio se il supporto si raggrinza durante la stampa.

3 Avvio pre-riscaldamento/Interruzione

È possibile avviare/interrompere il pre-riscaldamento del riscaldatore ogni volta che si preme quest'area.

4 Temperatura Riscaldat

La temperatura corrente del riscaldatore è visualizzata nella riga superiore, mentre la temperatura impostata è visualizzata nella riga inferiore. Premere quest'area per cambiare la temperatura.

5 Tensione di riavvolgimento

Visualizza l'impostazione della tensione di riavvolgimento. Premere quest'area per cambiare l'impostazione se necessario, per esempio se il supporto si è raggrinzito durante la stampa o se si verifica un allentamento eccessivo nel supporto riavvolto.

6 Tempo di asciug. per passaggio

Visualizza l'impostazione per il tempo di asciugatura per passaggio. Premere quest'area per cambiare il tempo di asciugatura.

7 Aspirazione Carta

Visualizza l'impostazione relativa alla potenza della forza di aspirazione della piastra sul supporto. Premere quest'area per cambiare l'impostazione se necessario, per esempio se il supporto è ondulato sulla piastra.

8 Spazio piastra

Visualizza il valore di impostazione per lo spazio piastra. Premere quest'area per cambiare l'impostazione.

9 Carico rullo di pressione


Visualizza l'impostazione relativa al carico del rullo di pressione. Premere quest'area per cambiare l'impostazione se necessario, per esempio se il supporto si piega vicino al rullo di pressione durante la stampa.

Procedura operativa


L'area nera sullo sfondo nella schermata Home non risponde, neanche in caso di pressione. Se si preme l'area grigia suddivisa in sezioni nell'area operativa, la schermata o il valore si modifica.

Introduzione


In base allo stato operativo della stampante, potrebbe non essere possibile eseguire la funzione assegnata a ciascun pulsante visualizzato nella parte alta della schermata. Se la funzione non è disponibile, l'icona è grigia e il pulsante non risponde.

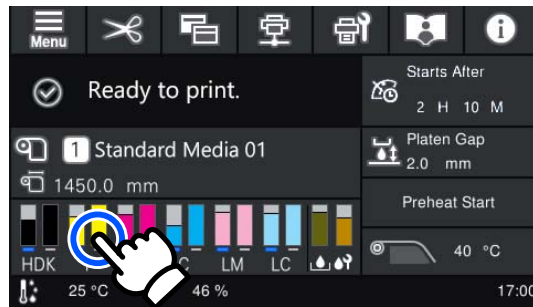

Le aree operative eseguono delle operazioni quando premute. Tuttavia, se viene visualizzata una barra di scorrimento come quella qui sotto, è possibile far scorrere lo schermo spostando (facendo scorrere) il dito verso l'alto o il basso dello schermo. È inoltre possibile scorrere premendo le icone di freccia in alto e in basso della barra di scorrimento.

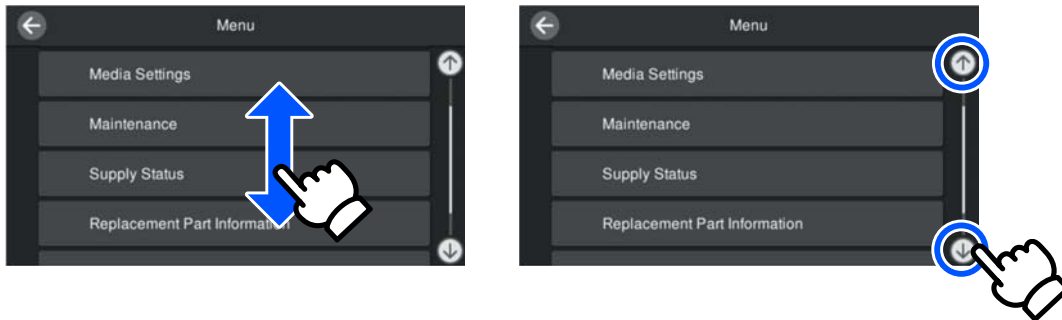


Se il pulsante **Come fare per...** viene visualizzato, ad esempio, in un messaggio, è possibile premerlo per visualizzare una guida sulla procedura operativa.

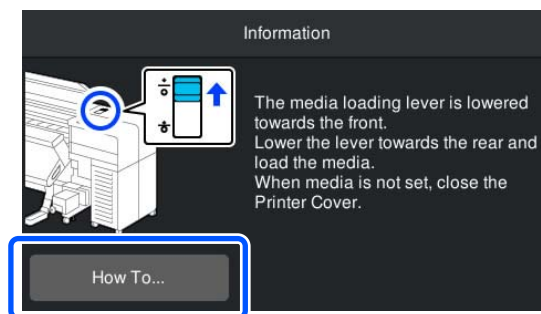

Introduzione

Nella schermata Come fare per, premere il pulsante mostrato nell'illustrazione per ruotare il display di 180°. Inclinare il pannello di controllo e ruotare il display per una migliore visibilità quando si lavora sul retro della stampante.

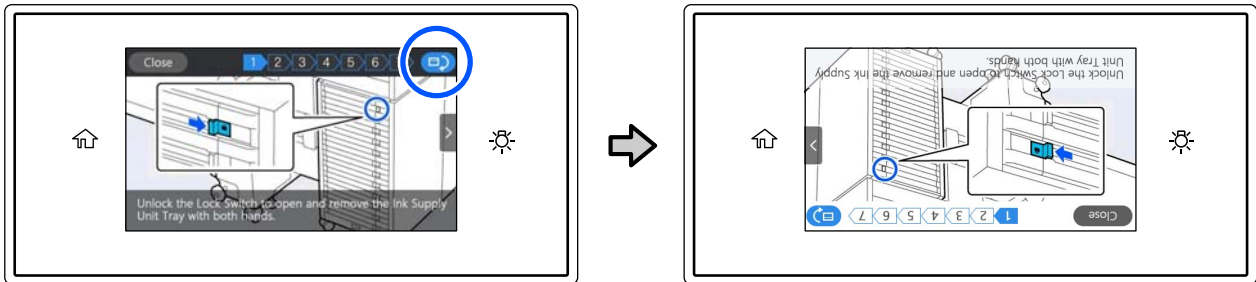


Note sull'uso e la conservazione

Spazio di installazione

Assicurarsi di predisporre lo spazio che segue e di rimuovere eventuali altri oggetti in modo che l'espulsione della carta e la sostituzione dei materiali di consumo non risulti ostacolata.


Per le dimensioni esterne della stampante, vedere la "Tabella delle specifiche".


 "Tabella delle specifiche" a pagina 144

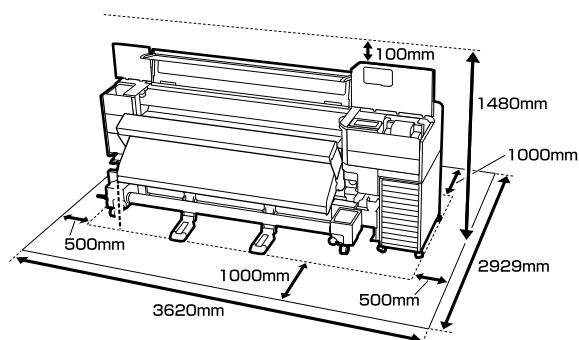

Note per l'uso della stampante


Tenere presente i seguenti punti quando si utilizza la stampante, al fine di evitare rotture, funzionamenti difettosi e diminuzioni della qualità di stampa.

- ❑ Quando si usa la stampante, rispettare gli intervalli dei valori di temperatura operativa e umidità descritti nella "Tabella delle specifiche".
 "Tabella delle specifiche" a pagina 144
Tenere tuttavia presente che i risultati desiderati potrebbero non venire raggiunti se la temperatura e l'umidità rientrano nei limiti della stampante ma non nei limiti relativi ai supporti cartacei. Assicurarsi che le condizioni operative siano adatte per i supporti. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con i supporti. Inoltre, quando si opera in luoghi secchi, ambienti con condizionamento d'aria o alla luce solare diretta, mantenere un livello di umidità appropriato.

- ❑ Assicurarsi che lo spazio di lavoro sia mantenuto pulito. Se polvere o lanugine entrano nella stampante, potrebbero danneggiarla, ostruire gli ugelli della testina di stampa, o portare ad una minore qualità del supporto alimentato.
- ❑ Evitare l'uso della stampante in luoghi con sorgenti di calore o esposti a correnti dirette da ventilatori o condizionatori d'aria. Gli ugelli della Testina di stampa potrebbero essiccarsi e ostruirsi.
- ❑ La testina di stampa potrebbe non venire sigillata (la Testina di stampa non torna sul lato destro) se la stampante viene spenta quando il supporto si inceppa o si verifica un errore. Il sigillamento è una funzione di copertura automatica della testina di stampa con un tappo (coperchietto) per evitare che la testina di stampa si secchi. In questo caso, accendere la stampante e attendere qualche istante fino a che il sigillamento viene automaticamente eseguito.
- ❑ Quando la stampante è accesa, non rimuovere la spina di alimentazione o staccare la corrente dall'interruttore generale. Altrimenti, la Testina di stampa potrebbe non venire sigillata correttamente. In questo caso, accendere la stampante e attendere qualche istante fino a che il sigillamento viene automaticamente eseguito.
- ❑ Non piegare o stratonare il tubo di scarico inchiostro. L'inchiostro potrebbe fuoriuscire all'interno o intorno alla stampante.
- ❑ La manutenzione, come la pulizia e la sostituzione, deve essere effettuata in base alla frequenza di utilizzo o agli intervalli raccomandati. In mancanza di una manutenzione regolare, la qualità di stampa potrebbe diminuire. In assenza di manutenzione appropriata, l'uso continuato può danneggiare la Testina di stampa.
 "Componenti che richiedono una pulizia regolare e tempistiche di pulizia" a pagina 67
- ❑ La Pulizia Testina di stampa viene eseguita automaticamente a intervalli fissi dopo la stampa affinché gli ugelli della Testina di stampa non si ostruiscano. Assicurarsi che la Tanica di scarico inchiostro sia in posizione ogniqualvolta la stampante è accesa.


Introduzione

- ❑ Oltre a essere utilizzato durante la stampa, l'inchiostro viene utilizzato durante la Pulizia testina e altre attività di manutenzione necessarie a garantire il corretto funzionamento della Testina di stampa.
Assicurarsi che la Tanica di scarico inchiostro sia in posizione ogniqualvolta la stampante è accesa.
- ❑ Per colori di stampa stabili, mantenere una temperatura ambiente costante compresa tra 15 e 25 °C (tra 59 e 77 °F).
- ❑ Fare attenzione ai seguenti punti in relazione alle aree indicate nella figura.
 - 1 Non toccare alcun componente dentro il Coperchio Della Stampante o il Coperchio Di Manutenzione eccetto quelli specificati nel manuale.
 - 2 Non connettere altri dispositivi alla ventola di essiccazione e ai connettori del Riavvolgitore automatico.
 - 3 Non rimuovere il gruppo di fissaggio della soluzione per inchiostro sfuso eccetto quando indicato nel manuale.
 - 4 Non rimuovere il coperchio del connettore del tubo dell'inchiostro eccetto quando indicato nel manuale. Se non si presta sufficiente attenzione quando si rimuove o si tocca l'interno della stampante, potrebbero verificarsi malfunzionamenti dovuti all'elettricità statica o al cattivo collegamento con la soluzione per inchiostro sfuso.

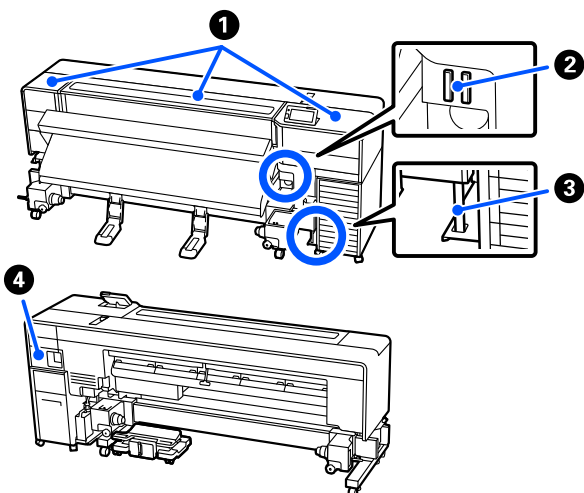

Note in caso di stampante non in uso

Se la stampante non è in uso, tenere presente i seguenti punti per la conservazione della stampante. Se la stampante non viene conservata correttamente, potrebbe non risultare possibile stampare in modo appropriato durante il successivo utilizzo.

- ❑ Se non si stampa per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della Testina di stampa potrebbero seccarsi e ostruirsi. Accendere la stampante almeno una volta ogni sei settimane per evitare che la Testina di stampa si ostruisca.
La Pulizia testina viene eseguita automaticamente dopo l'accensione e l'avvio della stampante. Non spegnere la stampante fino al completamento della Pulizia testina.
Se la stampante rimane spenta troppo a lungo, può verificarsi un malfunzionamento.
Se sono necessarie riparazioni, potrebbero essere effettuate a pagamento a seconda della regione di utilizzo.
- ❑ Se non è possibile eseguire l'operazione di cui sopra, un tecnico deve eseguire la manutenzione preventiva e successiva.
A seconda della regione di utilizzo, la manutenzione preventiva e successiva potrebbero essere a pagamento.
Inoltre, anche se viene eseguita la manutenzione preventiva, potrebbero essere necessarie riparazioni durante il periodo successivo in funzione dell'ambiente e del periodo di conservazione.
Se sono necessarie riparazioni, potrebbero essere effettuate a pagamento a seconda della regione di utilizzo.
Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.
- ❑ Se la stampante non è stata utilizzata per un periodo di tempo prolungato, verificare se sono presenti eventuali ostruzioni della Testina di stampa prima di avviare la stampa. Eseguire la Pulizia testina se la Testina di stampa è ostruita.
 "Come stampare un motivo di verifica ugelli" a pagina 84

Introduzione

- ❑ I Rulli di pressione possono incresparsi i supporti cartacei rimasti nella stampante. I supporti possono inoltre risultare ondulati o piegati e causare inceppamenti o entrare in contatto con la Testina di stampa. Rimuovere i supporti prima di mettere a riposo la stampante. Dopo aver rimosso il supporto, spostare la Leva di caricamento supporto verso la parte anteriore.
- ❑ Riporre la stampante dopo aver verificato che la Testina di stampa sia stata sigillata (Testina di stampa posizionata all'estrema destra). Se la testina di stampa viene lasciata priva di sigillatura per un periodo prolungato, la qualità di stampa potrebbe diminuire.

Nota:

Se la testina di stampa non è sigillata, accendere e quindi spegnere la stampante.

- ❑ Chiudere tutti i coperchi prima di mettere a riposo la stampante. Se la stampante non viene utilizzata per un periodo prolungato, posizionare un panno o una copertura antistatica sulla stampante per prevenire il deposito di polvere. Gli ugelli della testina di stampa sono estremamente piccoli e possono ostruirsi facilmente se della polvere fine raggiunge la Testina di stampa; in questo caso, la stampa potrebbe non essere eseguita correttamente.
- ❑ Quando si ripone la stampante, assicurarsi che sia posizionata in piano; non conservarla in posizione angolata, su un'estremità o capovolta.

Note sull'uso delle unità di alimentazione dell'inchiostro

Tenere presente i seguenti punti quando si maneggiano le unità di alimentazione dell'inchiostro al fine di garantire una qualità di stampa ottimale.

- ❑ È necessaria una quantità di inchiostro supplementare per caricare completamente gli ugelli della Testina di stampa al primo utilizzo della stampante; le unità di alimentazione dell'inchiostro di ricambio saranno in questo caso richieste prima del normale.
- ❑ Conservare le unità di alimentazione dell'inchiostro a temperatura ambiente lontano dalla luce solare diretta.

- ❑ Al fine di garantire la qualità di stampa, si consiglia di utilizzare tutto l'inchiostro prima dello scadere di qualsiasi delle seguenti date:
 - ❑ La data di scadenza riportata sulla confezione dell'unità di alimentazione dell'inchiostro
 - ❑ Un anno dalla data di installazione dell'unità di alimentazione dell'inchiostro nella soluzione per inchiostro sfuso
- ❑ Se le unità di alimentazione dell'inchiostro vengono spostate da un luogo freddo a un luogo caldo, lasciarle a temperatura ambiente per più di quattro ore prima di utilizzarle.
- ❑ Non toccare il chip IC sull'unità di alimentazione dell'inchiostro. Potrebbe non risultare possibile stampare in modo corretto.
- ❑ Non lasciare la soluzione per inchiostro sfuso con le unità di alimentazione dell'inchiostro rimosse. L'inchiostro nella stampante si essiccherà e la stampante non funzionerà nel modo previsto. Lasciare le unità di alimentazione dell'inchiostro installate anche quando la stampante non è in uso.
- ❑ Poiché il chip IC gestisce le informazioni sull'unità di alimentazione dell'inchiostro, come il livello di inchiostro rimanente, è possibile reinserire e utilizzarle se sono state rimosse prima che compaia il messaggio di sostituzione.
- ❑ Quando le unità di alimentazione dell'inchiostro vengono riposte, rimuovere eventuali residui di polvere dalle porte di alimentazione dell'inchiostro. La porta di alimentazione inchiostro è dotata di una valvola interna e non necessita di sigillatura.
- ❑ Le unità di alimentazione dell'inchiostro rimosse potrebbero presentare dell'inchiostro attorno alla porta di alimentazione inchiostro; pertanto, fare attenzione a non macchiare di inchiostro l'area circostante quando si rimuovono le unità di alimentazione dell'inchiostro.
- ❑ Per mantenere la qualità della Testina di stampa, questa stampante interrompe la stampa prima che le unità di alimentazione dell'inchiostro siano completamente esaurite.
- ❑ Sebbene le unità di alimentazione dell'inchiostro possano contenere materiali riciclati, ciò non ha effetti sul funzionamento e sulle prestazioni della stampante.

Introduzione

- ❑ Non disassemblare o modificare le unità di alimentazione dell'inchiostro. Potrebbe non risultare possibile stampare in modo corretto.
- ❑ Non far cadere o sbattere le unità di alimentazione dell'inchiostro contro oggetti duri; in caso contrario, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire dalle unità di alimentazione dell'inchiostro.
- ❑ Le unità di alimentazione dell'inchiostro installate nella stampante devono essere rimosse e agitate bene una volta alla settimana per HDK, una volta ogni tre settimane per gli altri colori.
🔗 “Scuotimento” a pagina 74
- ❑ A causa delle caratteristiche dell'inchiostro, il colore dell'unità di alimentazione dell'inchiostro potrebbe cambiare. Ciò non pregiudica la qualità.

Precauzioni per l'uso e lo stoccaggio dei supporti


Tenere presente quanto segue quando si maneggiano o si ripongono i supporti cartacei. I supporti in condizioni scadenti non produrranno stampe di buona qualità.

Assicurarsi di leggere la documentazione fornita con ogni tipo di supporto.


Precauzioni per l'uso e lo stoccaggio

- ❑ Non piegare i supporti o danneggiare la superficie stampabile.
- ❑ Non toccare la superficie stampabile. Tracce umide o oleose sulle mani possono avere effetto sulla qualità di stampa.
- ❑ Quando si maneggiano i supporti, tenerli dai bordi. Si consiglia di indossare dei guanti di cotone.
- ❑ Mantenere asciutti i supporti.
- ❑ I materiali di imballaggio possono essere utilizzati per conservare i supporti e non devono essere gettati.
- ❑ Evitare di esporre la stampante alla luce diretta del sole, a fonti di calore elevato o all'umidità.

- ❑ Quando non vengono utilizzati, i supporti cartacei devono venire rimossi dalla stampante, riavvolti e inseriti nelle confezioni originali. Se i supporti vengono lasciati nella stampante per periodi prolungati possono deteriorarsi.
- ❑ Non posizionare i supporti esposti direttamente sul pavimento. I supporti devono essere riavvolti e inseriti nella confezione originale per la conservazione.



- ❑ Non trasportare i supporti con la superficie premuta contro gli indumenti. Maneggiare la carta lasciandola nella sua confezione singola fino al caricamento nella stampante.



Gestione dei supporti dopo la stampa

Per ottenere risultati di stampa di lunga durata e qualità ottimale, tenere presente i seguenti punti.

- Non strofinare o graffiare la superficie stampata. Altrimenti, l'inchiostro potrebbe staccarsi.
- Non toccare la superficie stampata; l'inchiostro potrebbe venire rimosso.
- Assicurarsi che le stampe siano completamente asciutte prima di piegarle o sovrapporle. Se le stampe vengono impilate o avvolte senza essere sufficientemente asciutte, la superficie di stampa potrebbe danneggiarsi.
- Evitare la luce diretta del sole.
- Per evitare lo scolorimento, conservare le stampe come descritto nella documentazione fornita con i supporti.

Introduzione

Software in dotazione

Il software per la stampante viene fornito con metodi e contenuti diversi per Windows e Mac.

Nota:

L'assistenza per Mac varia in base alla regione.

 [“Software in dotazione \(Windows\)” a pagina 33](#)

 [“Software in dotazione \(Mac\)” a pagina 35](#)

Nota:

I driver della stampante non sono forniti. Per la stampa è richiesto un software RIP. “Epson Edge Print”, il software Epson RIP per Windows, è in dotazione con la stampante.

Il sito web Epson fornisce software plug-in supportati per la stampante.

Software in dotazione (Windows)

America settentrionale

Per visualizzare e scaricare le opzioni software, visitare il sito dell'assistenza della propria area geografica e cercare il prodotto in uso.

- <https://www.epson.com/support> (Stati Uniti)
- <https://www.epson.ca/support> (Canada)

America Latina

Per visualizzare e scaricare le opzioni software, visitare il sito dell'assistenza della propria area geografica e cercare il prodotto in uso.

- <https://www.latin.epson.com/support> (Caraibi)
- <https://www.epson.com.br/suporte> (Brasile)
- <https://www.latin.epson.com/soporte> (altre aree)

(Altre aree)

Il software che consente di ottimizzare l'uso della stampante è disponibile nei seguenti modi.

- Sito web epson.sn
- Disco ottico fornito con la stampante
- Sito web Epson
- Software pre-installato sulla stampante

Introduzione

Software fornito sul sito web epson.sn

Software installato da <https://epson.sn>.

Per ulteriori informazioni su ciascuna applicazione software, vedere la guida online di ciascuna applicazione software.

Nome software	Descrizione
EPSON Software Updater	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il software verifica se sono disponibili nuovi software o aggiornamenti in Internet e li installa. È inoltre possibile aggiornare i manuali di questa stampante. <input type="checkbox"/> Avvisa quando è disponibile un aggiornamento del firmware della stampante. È possibile scaricare e aggiornare il firmware più recente seguendo la procedura guidata.
Epson communications drivers (Driver di comunicazione Epson)	Per l'utilizzo di Epson Edge Dashboard o Epson Edge Print o quando si utilizza un RIP commerciale per collegare computer e stampante tramite USB, sono necessari gli Epson communications drivers (Driver di comunicazione Epson). Assicurarsi che siano installati.
EpsonNet Config SE	Con questo software, è possibile configurare varie impostazioni di rete per la stampante dal computer. Ciò risulta utile in quanto consente di immettere indirizzi e nomi tramite la tastiera.

Epson Edge Print (sul disco ottico fornito)

Epson Edge Print è un software RIP utilizzabile con facilità grazie alle funzioni intuitive.

Può essere installato tramite Internet. Consultare la *Guida di installazione* (manuale) per istruzioni sull'installazione del software.

Per maggiori informazioni su Epson Edge Print, fare riferimento a:

 [“Uso di Epson Edge Print \(Windows only \(solo Windows\)\)” a pagina 37](#)

Epson Edge Dashboard (disponibile sul sito Web Epson)

Se è stato installato Epson Edge Print, viene installato contemporaneamente.

Dopo l'installazione, opererà come un software residente. Fornisce le seguenti operazioni di controllo per le stampanti Epson.

- Invia una notifica sullo stato delle stampanti registrate quando si utilizza un software RIP commerciale.
- È possibile scaricare i file delle impostazioni di stampa (file EMX) forniti da Epson tramite la rete. Quando si utilizza un software RIP commerciale, importare il file EMX scaricato nel software RIP commerciale per utilizzarlo.
- Con Epson Edge Dashboard installato è possibile monitorare lo stato della stampante collegata a un computer tramite una rete o connessione USB.
- È possibile eseguire e modificare facilmente le impostazioni dei supporti da un computer e registrarle nella stampante.

 [“Uso di Epson Edge Dashboard” a pagina 37](#)

Introduzione

Nota:

I file EMX forniti cambiano in base al paese e alla regione di residenza.

Web Config (precaricato nella stampante)

Questo software è pre-installato sulla stampante. È possibile avviarlo da un browser web tramite una rete.

Questo software è destinato agli amministratori di rete.

Configurare le impostazioni di sicurezza di rete da Web Config. Esso fornisce inoltre una notifica e-mail per informare riguardo a errori e similari nella stampante.

 [“Uso di Web Config” a pagina 40](#)

Software in dotazione (Mac)

Per Mac vengono forniti seguenti due tipi di software.

Nota:

L'assistenza per Mac varia in base alla regione.

Epson Edge Dashboard (disponibile sul sito Web Epson)

Dopo l'installazione, opererà come un software residente. Sono disponibili le seguenti funzioni.

- È possibile ricevere notifiche sull'aggiornamento del firmware della stampante e sull'aggiornamento del firmware.
- Invia una notifica sullo stato delle stampanti registrate quando si utilizza un software RIP commerciale.
- È possibile scaricare i file delle impostazioni di stampa (file EMX) forniti da Epson tramite la rete. Importare il file EMX scaricato nel software RIP commerciale per utilizzarlo.
- Con Epson Edge Dashboard installato è possibile monitorare lo stato della stampante collegata a un computer tramite una rete o connessione USB.
- È possibile eseguire e modificare facilmente le impostazioni dei supporti da un computer e registrarle nella stampante.

 [“Uso di Epson Edge Dashboard” a pagina 37](#)

Nota:

I file EMX forniti cambiano in base al paese e alla regione di residenza.

Web Config (precaricato nella stampante)

Questo software è pre-installato sulla stampante. È possibile avviarlo da un browser web tramite una rete.

Questo software è destinato agli amministratori di rete.

Introduzione

Configurare le impostazioni di sicurezza di rete da Web Config. Esso fornisce inoltre una notifica e-mail per informare riguardo a errori e similari nella stampante.

 [“Uso di Web Config” a pagina 40](#)

Uso di Epson Edge Print (Windows only (solo Windows))

Procedura di avvio

L'applicazione può essere avviata tramite uno dei seguenti metodi.

- Fare doppio clic sull'icona di collegamento creata sul desktop.
- Fare clic su Windows sul pulsante Start — **All Programs (Tutti i programmi) — Epson Software — Epson Edge Print.**

Per ulteriori informazioni, consultare la guida online Epson Edge Print.

Acquisizione e registrazione di file EMX

Per stampare correttamente sui supporti in uso, registrare le informazioni di stampa e i valori di impostazione appropriati per il supporto utilizzato sulla stampante e sul Epson Edge Print.

È possibile utilizzare i file delle impostazioni di stampa (file EMX) di Epson, che forniscono impostazioni di qualità di stampa ottimali per i supporti disponibili in commercio in uso (i file forniti variano in base al paese e alla regione di residenza).

Vedere quanto segue per informazioni dettagliate sui file EMX.

 [“Registrare le impostazioni supporto sulla stampante” a pagina 43](#)

Epson Edge Print consente di eseguire facilmente le seguenti operazioni tramite una procedura guidata.

- Download di file EMX
- Registrare automaticamente le informazioni di stampa su Epson Edge Print
- Registrare le impostazioni del supporto nel numero di supporto registrato specificato della stampante

Per maggiori dettagli su come acquisire e registrare file EMX, vedere la guida Epson Edge Print.

Procedura di chiusura

Selezionare **Done (Fatto)** da **File (Archivio)** in alto a sinistra nello schermo.

Uso di Epson Edge Dashboard

Procedura di avvio


Epson Edge Dashboard è un'applicazione Web.

1

L'applicazione può essere avviata tramite uno dei seguenti due metodi.

Windows

- Fare doppio clic sull'icona **Epson Edge Dashboard** sul desktop. L'icona **Epson Edge Dashboard** è creata all'installazione dell'applicazione.



- Fare clic su **Start — All Programs (Tutti i programmi)** (o **Programs (Programmi)**) — **Epson Software — Epson Edge Dashboard.**

Mac

- Fare clic sull'icona **Epson Edge Dashboard** visualizzata nella barra dei menu del desktop e selezionare **Mostra Epson Edge Dashboard.**



- Fare doppio clic sull'icona **Applications (Applicazioni) — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard.**

Introduzione

2 Si avvia Epson Edge Dashboard.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida online Epson Edge Dashboard.

Registrazione della stampante

Epson Edge Dashboard può monitorare, gestire e copiare le Impostazioni supporto su stampanti registrate.

Per Windows, le stampanti vengono registrate automaticamente e questo consente di monitorarle e gestirle immediatamente dopo l'avvio di Epson Edge Dashboard. Se la stampante non è registrata automaticamente, assicurarsi di utilizzarla nelle condizioni che seguono.

- Un driver di comunicazione fornito con la stampante è stato installato su un computer
- Il computer e la stampante sono collegati
- La stampante è in standby

Su Mac le stampanti non vengono registrate automaticamente. Registrare manualmente la stampante dalla schermata Register Printer (Registra stampante). La schermata appare quando si avvia Epson Edge Dashboard per la prima volta. Per dettagli, consultare la guida di Epson Edge Dashboard.

Scaricare il file EMX

Per stampare correttamente sui supporti in uso, registrare le informazioni di stampa e i valori di impostazione appropriati per il supporto utilizzato sulla stampante e sul software commerciale RIP.

È possibile utilizzare il file delle impostazioni di stampa (file EMX) fornito da Epson, che fornisce impostazioni ottimali di qualità di stampa per i supporti disponibili in commercio. (I file forniti cambiano in base al paese e alla regione di residenza.) Vedere quanto segue per informazioni dettagliate sui file EMX.

 [“Registrare le impostazioni supporto sulla stampante” a pagina 43](#)

Dopo aver scaricato un file EMX, è necessario eseguire i seguenti passaggi.

- Copiare le impostazioni del supporto sulla stampante.
Per dettagli, consultare la guida di Epson Edge Dashboard.
- Importare le informazioni di stampa (impostazioni di stampa) in un software commerciale RIP.
Per i dettagli, vedere il manuale del software RIP.

Procedura di chiusura

Chiudere il browser Web. Tuttavia, poiché Epson Edge Dashboard è un software residente, rimane sempre in esecuzione.

Uso di EPSON Software Updater (Windows)

Nota:

EPSON Software Updater non è disponibile in tutte le aree.

Utenti in America settentrionale:

Per visualizzare gli aggiornamenti del software, visitare <https://epson.com/support> (Stati Uniti) o <https://epson.ca/support> (Canada) e cercare il prodotto in uso.

Utenti in America Latina:

Per visualizzare gli aggiornamenti del software, visitare <https://latin.epson.com/support> (Caraibi), <https://epson.com.br/suporte> (Brasile), o <https://latin.epson.com/suporte> (altre aree) e cercare il prodotto in uso.

Verifica della disponibilità di aggiornamenti software

- 1** Controllare lo stato seguente.
 - Il computer è collegato a Internet.

Introduzione

- ❑ La stampante e il computer possono comunicare.

2 Avviare EPSON Software Updater.

Windows 8.1/Windows 8


Inserire il nome del software nell'accesso alla ricerca e selezionare l'icona visualizzata.


Eccetto per Windows 8.1/Windows 8

Fare clic su Start — **All Programs (Tutti i programmi)** (o **Programs (Programmi)**) — **Epson Software** — **EPSON Software Updater**.


Nota:

È anche possibile avviare l'applicazione facendo clic sull'icona della stampante sulla barra delle applicazioni del desktop e selezionando **Software Update (Aggiornamento software)**.

3 Selezionare la stampante in uso, quindi fare clic su  per verificare l'ultimo software.

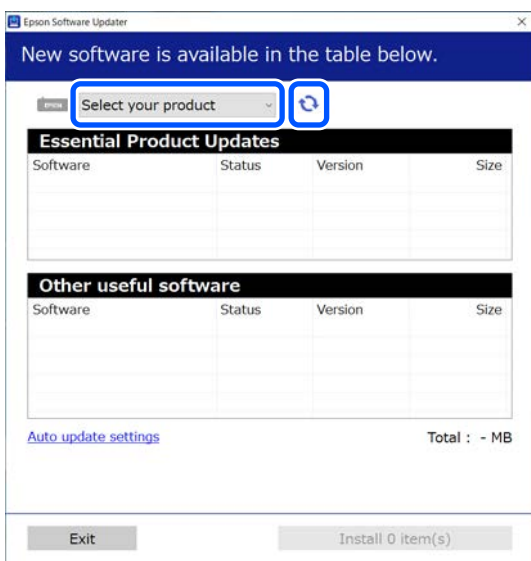

4 Selezionare il software e i manuali che si desidera aggiornare, quindi fare clic sul pulsante **Installa** per avviare l'installazione.

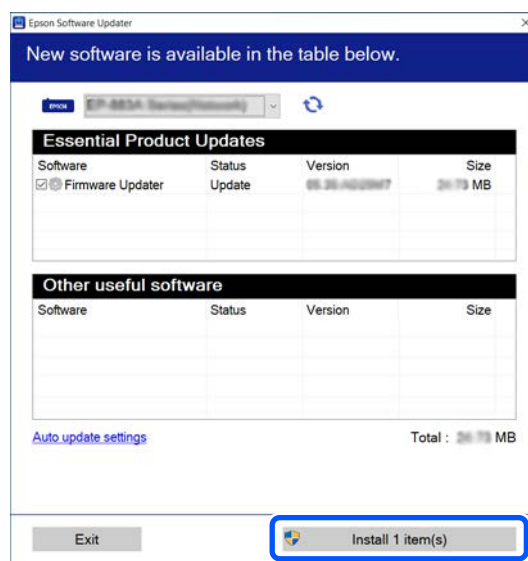

Se viene visualizzato **Firmware Updater** significa che è disponibile l'ultimo firmware. Selezionare **Firmware Updater** e fare clic sul pulsante **Installa** per avviare automaticamente **Firmware Updater** e aggiornare il firmware della stampante.

Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata.

Importante:

Non spegnere il computer o la stampante durante l'aggiornamento.

Ricezione delle notifiche sugli aggiornamenti


- 1** Avviare EPSON Software Updater.
- 2** Fare clic su **Auto update settings**.
- 3** Selezionare un intervallo per la ricerca di aggiornamenti nella casella **Intervallo di verifica** della stampante, quindi fare clic su **OK**.

Uso di Web Config

Fornisce una panoramica di avvio del software e delle funzioni fornite.

Procedura di avvio

Avviare il software su un computer che è connesso alla stessa rete della stampante.


- 1 Verificare l'indirizzo IP della stampante.
Verificare che la stampante sia pronta per la stampa.
Premere  (menu), quindi selezionare **Impostazioni generali — tutte le impostazioni Wi-fi/di rete — Stato LAN cablata**.
- 2 Aprire un browser web sul computer connesso alla stampante attraverso la rete.
- 3 Immettere l'indirizzo IP della stampante nella barra degli indirizzi del browser Web e premere il tasto **Enter** o **Return**.

Formato:
IPv4: https://indirizzo IP della stampante/
IPv6: https://[indirizzo IP della stampante]/

Esempio:
IPv4: https://192.168.100.201/
IPv6: https://[2001:db8::1000:1]/

Per accedere come amministratore, procedere con il passaggio seguente.
- 4 Fare clic su **Accedi** in alto a destra sullo schermo, inserire il proprio nome utente e la password attuale, quindi fare clic su **OK**.

Quando si effettua l'accesso per la prima volta, lasciare il campo **Nome utente** vuoto, inserire la password iniziale in **Administrator Password**, quindi fare clic su **OK**.

 [“Controllo della password iniziale” a pagina 41](#)

Procedura di chiusura

Chiudere il browser Web.

Disinstallazione del software

Importante:

- Accedere con un account di “Computer administrator (Amministratore del computer)” (un account con amministrative privileges (privilegi amministrativi)).*
- Immettere la password di amministratore quando viene richiesto e quindi procedere con le operazioni.*
- Uscire da ogni altra applicazione in esecuzione.*

Windows

Questa sezione descrive come disinstallare le applicazioni usando Epson Edge Dashboard e gli Epson communications drivers (Driver di comunicazione Epson) come esempio.

- 1 Spegnerne la stampante e scollegare il cavo dal computer.
- 2 Sul computer sul quale il software è installato, fare clic su **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi su **Uninstall a program (Disinstalla un programma)** all'interno della categoria **Programs (Programmi)**.
- 3 Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome del driver di comunicazione Epson o su **Epson Edge Dashboard**, quindi fare clic su **Uninstall/Change (Disinstalla/Cambia)** (o **Uninstall (Disinstalla)**).

Per eliminare il driver di comunicazione, cancellare uno dei seguenti driver di comunicazione corrispondenti al proprio modello.

- EPSON SC-F9500H Series FpFy Comm Driver Printer Uninstall**
- EPSON SC-F9500H Series LcLm Comm Driver Printer Uninstall**
- EPSON SC-F9500H Series OrV Comm Driver Printer Uninstall**
- EPSON SC-F9500 Series Comm Driver Printer Uninstall**

Introduzione

- 4 Selezionare l'icona della stampante di destinazione, e quindi fare clic su **OK**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.
Quando viene visualizzato un messaggio di conferma eliminazione, fare clic su **Yes (Sì)**.

Se si stanno reinstallando i Epson communications drivers (Driver di comunicazione Epson), riavviare il computer.

Mac

Di seguito viene descritto come rimuovere Epson Edge Dashboard.


- 1 Chiudere **Epson Edge Dashboard**.
- 2 Fare doppio clic su **Applications (Applicazioni) — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard Uninstaller**.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.

Note sulla password dell'amministratore

Ogni stampante che esce dalla fabbrica ha una propria password iniziale diversa da tutte le altre. Si consiglia tuttavia di non continuare a usare la password iniziale quando si inizia a usare la stampante: modificarla in una password a scelta.

Controllo della password iniziale

La password iniziale dell'amministratore è riportata nell'etichetta situata all'interno del coperchio di manutenzione sinistro.

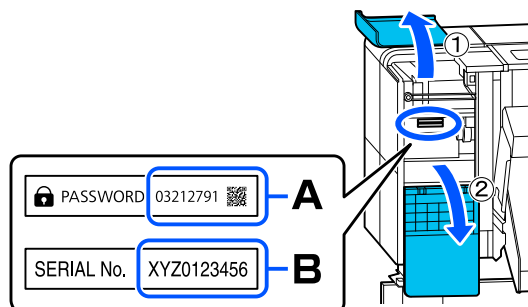

- ❑ Se l'etichetta riporta la dicitura "PASSWORD": La password iniziale è indicata in A accanto a PASSWORD. (Nell'esempio in figura, la password iniziale è "03212791".)
- ❑ Se l'etichetta non riporta la dicitura "PASSWORD": La password iniziale è indicata in B accanto a SERIAL No. (nell'esempio della figura, la password iniziale è "XYZ0123456".)

Modifica della password

- 1 In Web Config, selezionare la scheda **Product Security — Change Administrator Password**.
- 2 Immettere la password attuale in **Current password**.
- 3 Immettere la nuova password nei campi **New Password** e **Confirm New Password**. Inserire il nome utente, se necessario.

Introduzione

4

Selezionare **Settings**.

Nota:

- Per impostare o modificare le voci bloccate, fare clic su **Log in**, quindi inserire la password amministratore.*
- Per ripristinare la password amministratore alla password iniziale, fare clic su **Restore Default Settings** nella schermata **Change Administrator Password**.*

Funzionamento generale

Funzionamento generale

Flusso di lavoro per una stampa corretta

Seguire le istruzioni indicate di seguito per stampare correttamente sui propri supporti.

1. Registrare le impostazioni supporto sulla stampante

Per stampare nelle condizioni ottimali per il supporto in uso, registrare le informazioni di stampa e i valori di impostazione appropriati per il supporto utilizzato sulla stampante e sul RIP. È possibile registrare i valori di impostazione dei supporti nella stampante in modo semplice utilizzando il metodo seguente.

 ["Registrare le impostazioni supporto sulla stampante" a pagina 43](#)



2. Caricare i supporti

 ["Caricamento dei supporti" a pagina 46](#)



3. Configurazione delle impostazioni relative al supporto caricato

 ["Configurazione delle impostazioni relative al supporto caricato" a pagina 46](#)




4. Caricare il supporto nel riavvolgitore automatico

 ["Caricamento nel Riavvolgitore automatico" a pagina 49](#)



5. Ottimizzare le impostazioni supporto (quando si usa un nuovo supporto)

 ["Ottimizzazione delle Impostazioni supporto \(Allineamento testina e Regolazione alim. supporto\)" a pagina 55](#)



6. Verificare lo stato della stampante

 ["Prima della stampa" a pagina 55](#)



7. Stampa

Stampare da Epson Edge Print o un software RIP commerciale.


Registrare le impostazioni supporto sulla stampante

È possibile registrare le impostazioni supporto in uno dei seguenti modi.

Utilizzo delle impostazioni dei supporti generali preregistrate nella stampante

Questa stampante dispone di tre tipi di supporto preregistrati in base alla grammatura del supporto. Quando si seleziona un tipo di supporto, la stampante stampa utilizzando le impostazioni per supporti generali appropriate per qualsiasi grammatura della carta.

Dopo aver caricato il supporto, selezionare il tipo di supporto appropriato per il supporto caricato in Impostazioni supporto.


 ["Configurazione delle impostazioni relative al supporto caricato" a pagina 46](#)

Funzionamento generale

Download di un file EMX e registrazione delle impostazioni

Un file EMX fornito da Epson è un unico file delle impostazioni di stampa contenente le seguenti informazioni necessarie per stampare correttamente su supporti disponibili in commercio (i file forniti variano a seconda del paese e della regione di residenza).

- ❑ Informazioni di stampa: impostazioni per i profili ICC utilizzati in RIP, numero di passaggi, risoluzione e così via.
- ❑ Impostazioni supporto: impostazioni registrate in Gestione supporto della stampante relative a Spazio piastra, Tensione di alimentazione e così via, appropriate per il supporto in uso.

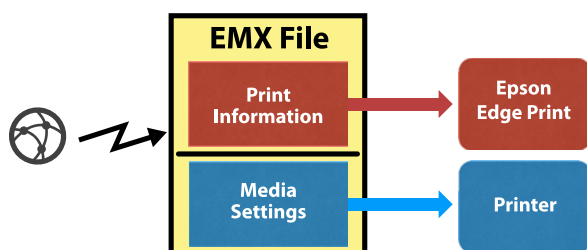

Quando si utilizza il software RIP Epson Edge Print fornito con la stampante, scaricare il file EMX da Epson Edge Print.

[📖 “Uso di Epson Edge Print \(Windows only \(solo Windows\)\)” a pagina 37](#)

Quando si utilizza un software RIP commerciale, scaricare il file EMX utilizzando Epson Edge Dashboard.


[📖 “Uso di Epson Edge Dashboard” a pagina 37](#)

Note per la manipolazione dei supporti

Se i seguenti punti non vengono osservati durante la manipolazione dei supporti, piccole quantità di polvere e lanugine possono aderire alla superficie dei supporti e provocando la fuoriuscita dell'inchiostro nella stampa o l'ostruzione degli ugelli.


Non posizionare i supporti esposti direttamente sul pavimento.

I supporti devono essere riavvolti e inseriti nella confezione originale per la conservazione.



Non trasportare i supporti con la superficie premuta contro gli indumenti.

Maneggiare la carta lasciandola nella sua confezione singola fino al caricamento nella stampante.



Funzionamento generale

Note sul caricamento dei supporti

Attenzione:


- ❑ *Il riscaldatore può essere caldo; osservare tutte le precauzioni necessarie. La mancata osservanza delle precauzioni richieste può comportare il rischio di ustioni.*
- ❑ *Poiché i supporti sono pesanti, non devono essere trasportati da una sola persona. Si consiglia di utilizzare un sollevatore per i supporti che pesano più di 40 kg.*
- ❑ *Fare attenzione a non rimanere incastrati con le mani o le dita durante l'apertura o la chiusura del Coperchio Della Stampante. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare rischi di lesione.*
- ❑ *Non strofinare le mani lungo i bordi dei supporti. I bordi dei supporti sono taglienti e possono causare lesioni.*

Caricare il supporto appena prima della stampa.

La pressione può increspare i supporti rimasti nella stampante. I supporti possono inoltre divenire ondulati o piegati, causando inceppamenti o venendo in contatto con la testina di stampa.

Non caricare supporti se i bordi destro e sinistro sono irregolari.

Se il supporto viene caricato e i bordi destro e sinistro del rullo sono irregolari, i problemi di alimentazione dei supporti possono causare lo spostamento dei supporti durante la stampa. Riavvolgere per allineare i bordi o utilizzare un rullo senza problemi.

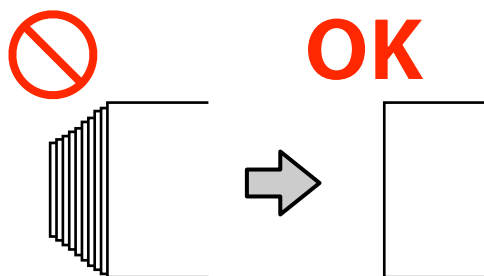

Supporti che non possono essere usati.


Non utilizzare supporti piegati, increspati, segnati, usurati o sporchi. I supporti potrebbero sollevarsi, toccare le testine di stampa e danneggiarle.

Non utilizzare carta usurata all'estremità del rotolo, spiegazzata, strappata e così via, come mostrato nell'immagine seguente.



Portasupporto

Quando si ruota la maniglia per inserire la parte A, come mostrato nella figura, una volta che la parte A è nascosta, non ruotare ulteriormente la maniglia. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare danni al Portasupporto.

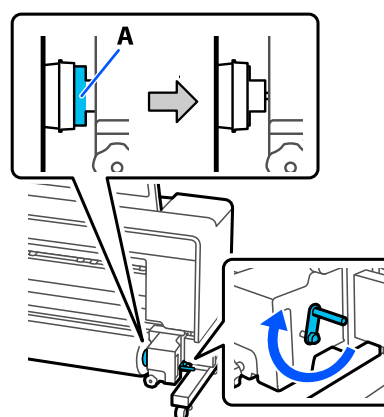

Funzionamento generale

Piastre laterali del supporto

- ❑ Quando si allineano le piastre laterali del supporto con entrambi i bordi del supporto, assicurarsi che i bordi del supporto siano posizionati in modo da essere al centro dei fori nelle piastre. Un posizionamento errato causa l'effetto strisce (strisce orizzontali, righe o striature di colori non uniformi) durante la stampa.
- ❑ Non usare le piastre laterali del supporto con spessore di 0,5 mm (0,02 pol.) o superiore. Le piastre laterali del supporto potrebbero toccare e danneggiare la Testina di stampa.
- ❑ Non usare le piastre laterali del supporto se i lati della carta stampata si macchiano durante la stampa.
- ❑ Spostare le piastre laterali del supporto verso i bordi sinistro e destro della Platina quando non sono in uso.

Caricamento dei supporti

Come mostrato di seguito, è possibile caricare il supporto verificando la relativa procedura sullo schermo.

È possibile visualizzare il video su YouTube.

[Epson Video Manuals](#)


Leggere quanto segue prima di iniziare questa procedura.

 “Note per la manipolazione dei supporti” a pagina 44

 “Note sul caricamento dei supporti” a pagina 45

1


Verificare che compaia il messaggio **Aprire Coperchio stampante e rimuovere il supporto.**, quindi aprire il Coperchio Della Stampante.

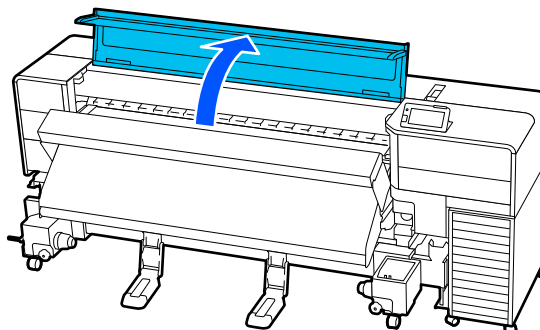

2

Premere **Come fare per...** per visualizzare la procedura di caricamento.

Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

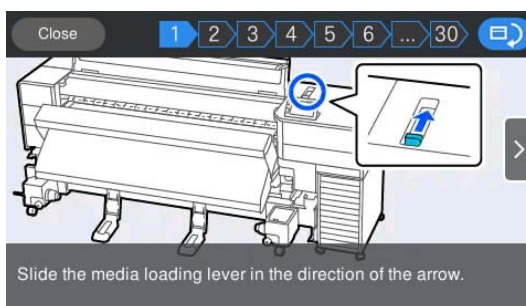

Configurazione delle impostazioni relative al supporto caricato

Una volta terminato il caricamento dei supporti, seguire le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo per effettuare le impostazioni per il materiale caricato.

1. Selezionare il numero di supporto registrato

Selezionare il numero di supporto registrato contenente le impostazioni supporto corrispondenti al supporto caricato.



Funzionamento generale

2. Selezionare la direzione di avvolgimento del rotolo

Selezionare la direzione di avvolgimento per il rotolo di supporto caricato.



3. Impostare la lunghezza supporto

Impostare la lunghezza del supporto caricato. La quantità di supporto rimanente viene gestita in base alla lunghezza indicata qui.

- Una volta caricato il supporto, compare la schermata Impostazioni supporto. Premere Supporto per selezionare il numero del supporto registrato contenente le impostazioni corrispondenti al supporto caricato.




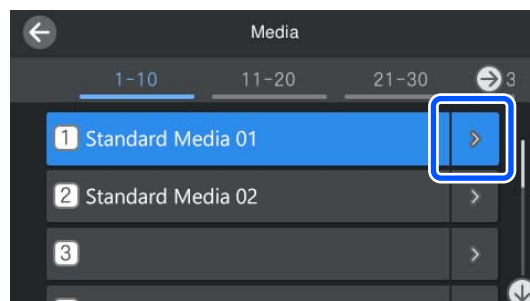
Quando le Impostazioni supporto per il supporto caricato non sono state registrate

In questa situazione, selezionare un numero non registrato.

Se si seleziona un numero non registrato, viene visualizzata la schermata in cui è possibile selezionare il tipo di supporto. Selezionare il Tipo di supporto utilizzando la grammatura carta del supporto caricato come guida in base alle seguenti indicazioni. Le grammature della carta di ciascun Tipo di supporto mostrato nella schermata sono valori tipici.

Tipo di supporto	Grammatura carta (g/m ²)
Sottile 50 g/m ²	60 o inferiore
Medio-spesso 70 g/m ²	Da 61 a 89
Spesso 120 g/m ²	90 o superiore

Per modificare il tipo di supporto in un secondo momento, premere  — **Modifica** — **Tipo di supporto** sulla schermata in cui viene visualizzato il numero del supporto registrato.




Quando sono state registrate le Impostazioni supporto caricato/i file EMX sono già stati scaricati

Selezionare il numero di supporto registrato.

- Verificare le specifiche del rullo.

Nella schermata Impostazioni supporto, verificare che la direzione di avvolgimento corrisponda alla direzione di avvolgimento del supporto caricato.


Se la direzione è diversa, premere **Direzione di avvolgimento rotolo** per modificare le impostazioni.

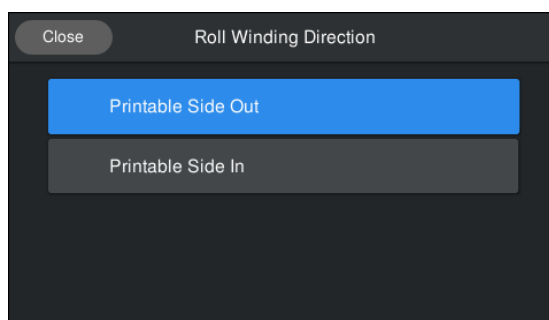

Funzionamento generale

- 3** Per il supporto sostituito e la quantità rimanente di supporto su cui si è già stampato, premere Gestione quantità residua per impostare il valore.

Premere **Carta rimanente — Gestione quantità residua** e impostarla su **Attiva**. Se si imposta questa opzione su **Disattiva**, Gestione quantità residua non viene eseguita. Premere **Quantità rimanente** e immettere il valore per il supporto rimanente sul cui bordo di entrata è stata eseguita la stampa.

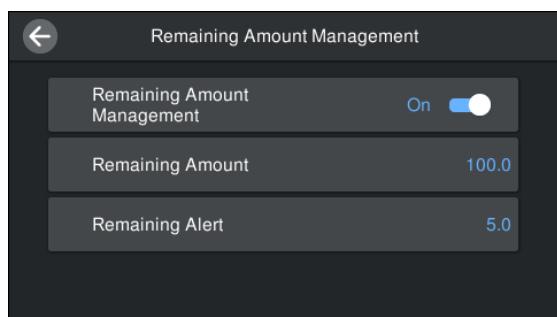

Nota:

Vengono abilitate due funzioni quando Gestione quantità residua è impostato su Attiva

Le seguenti due funzioni danno un'idea generale della quantità di supporti disponibili prima della stampa, rendendo più facile sapere quando è richiesta la sostituzione del supporto.

- Mostrare la quantità di materiale residuo*
Il display del pannello di controllo mostra la quantità approssimativa di materiale rimasto in base alla lunghezza del supporto e alla quantità utilizzata durante la stampa.
- Avviso Rimanente*
Un avviso viene visualizzato quando la quantità di supporto rimasto raggiunge un determinato livello.

- 4** Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata. Quando si carica il supporto nel Riavvolgitore automatico, premere **Preparazione per avvolgimento**.

Consultare la sezione seguente per ulteriori informazioni sul caricamento dei supporti nel Riavvolgitore automatico.


[🔗 “Uso del Riavvolgitore automatico” a pagina 48](#)

Uso del Riavvolgitore automatico


Il Riavvolgitore automatico riavvolge automaticamente i supporti non appena stampati.

Il Riavvolgitore automatico per questa stampante può riavvolgere la carta in ognuna delle direzioni riportate in seguito.

Lato stampato in. (Consigliato)



Lato stampato est.



Avvolgere con il lato stampato all'interno colloca la superficie stampata all'interno del rotolo.

Avvolgere con il lato stampato all'esterno colloca la superficie stampata all'esterno del rotolo.

È possibile vedere la corretta procedura in un video su YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

⚠️ Attenzione:

- Seguire le istruzioni del manuale quando si caricano i supporti o le anime rotolo, o quando si rimuove il supporto dal rullo di riavvolgimento.*
Far cadere i supporti, i nuclei dei rulli o i rulli di riavvolgimento può causare lesioni.
- Assicurarsi che le mani o i capelli non restino incastrati nell'Unità di alimentazione supporto o nel Riavvolgitore automatico mentre è in funzione.*
La mancata osservanza di questa precauzione può comportare rischi di lesione.

Funzionamento generale

Punti importanti per il corretto riavvolgimento

Osservare i seguenti punti per il corretto riavvolgimento dei supporti.

- ❑ Si consiglia di utilizzare un'anima del rotolo di riavvolgimento con la stessa larghezza del supporto. Se l'anima del rotolo di riavvolgimento utilizzata ha una larghezza diversa, quest'ultimo può piegarsi e i supporti verranno riavvolti in modo errato.
- ❑ Si consiglia di utilizzare "lato stampato in." per il riavvolgimento del supporto. "Lato stampato est." può causare lo spostamento del supporto, creando un grande disallineamento con il rotolo.
- ❑ Supporti più piccoli di 36 pollici di larghezza possono muoversi ed essere prelevati in modo errato.
- ❑ Non applicare anime del rotolo di riavvolgimento come quelle mostrati nella figura seguente. La tensione del riavvolgimento sarà irregolare e l'anima girerà liberamente. Di conseguenza, la carta non si potrà avvolgere correttamente, causando strisce nei risultati di stampa.

I bordi sono usurati



Deformati




Caricamento nel Riavvolgitore automatico

Per caricare il supporto nel Riavvolgitore automatico sono necessari i seguenti elementi. Preparali in anticipo per iniziare a lavorare senza interruzioni.

- ❑ Rotolo di riavvolgimento con anima della stessa larghezza del supporto
- ❑ Nastro adesivo disponibile in commercio

Dopo che il supporto è stato alimentato nella posizione del Riavvolgitore automatico, premere **Come fare per...** sullo schermo per caricare il supporto attenendosi alla procedura sullo schermo del pannello. Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata.

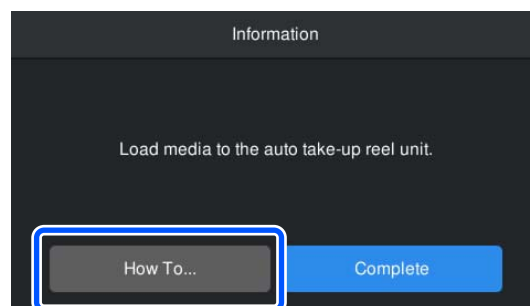

È possibile visualizzare il video su YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

Sostituzione dei supporti

Questa sezione spiega come sostituire un supporto non ancora terminato e un supporto esaurito.

Fare riferimento a quanto segue in base alle proprie esigenze.

[👉 "Sostituzione dei supporti esauriti" a pagina 50](#)


[👉 "Sostituzione dei supporti non esauriti" a pagina 50](#)

Funzionamento generale

Sostituzione dei supporti esauriti


Se il supporto si esaurisce durante la stampa, sullo schermo del Pannello Di Controllo viene visualizzato uno dei seguenti errori relativi all'assenza di supporto, a seconda di come si è esaurito il supporto.

- Quando la fine del supporto è uscita dall'anima del rotolo

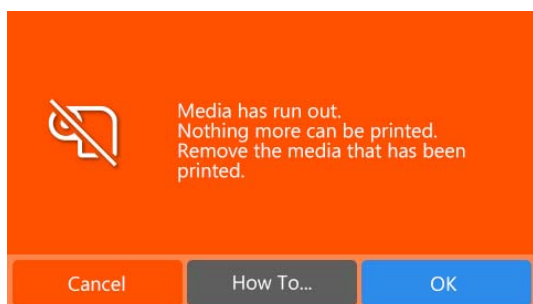

Premere **Come fare per...** per rimuovere l'anima del rotolo del supporto finito e del supporto riavvolto attenendosi alla procedura sullo schermo del pannello. Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata.

- Quando la fine del supporto è ancora fissata all'anima del rotolo

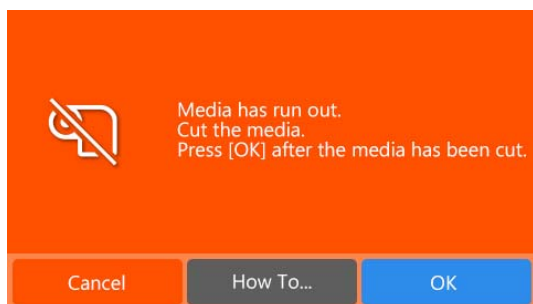

Aprire il Coperchio Della Stampante e rimuovere l'anima del rotolo del supporto finito e del supporto riavvolto attenendosi alla procedura sullo schermo del pannello.

Per continuare a stampare, caricare un nuovo supporto senza annullare il lavoro di stampa. Una volta che il nuovo supporto è stato caricato e la stampante è pronta a stampare, viene stampato il resto del lavoro.

["Caricamento dei supporti" a pagina 46](#)

Sostituzione dei supporti non esauriti

Seguire i passaggi riportati di seguito per sostituire un supporto ancora utilizzabile.

1. Tagliare il supporto.



2. Rimuovere i supporti.



3. Rimuovere i supporti riavvolti.

["Rimozione del rotolo riavvolto" a pagina 52](#)

Impostazioni per il taglio del supporto

Se le opzioni seguenti sono state impostate su **Attiva** in precedenza, quando il supporto viene alimentato nella posizione di taglio, la quantità di supporto rimanente e le informazioni della stampante vengono stampate e la fine del supporto raggiunge la posizione di taglio.

- Gestione quantità residua**
- Informazioni sul supporto residuo per Stampa di informazioni al taglio del supporto**
- Informazioni di stampa per Stampa di informazioni al taglio del supporto**

Per stampare la quantità di supporto rimanente, impostare **Gestione quantità residua** e **Informazioni sul supporto residuo** su **Attiva**. È possibile stampare la lunghezza del supporto non stampato sul supporto che si desidera rimuovere; al successivo caricamento di questo supporto, è possibile immettere la lunghezza stampata nelle impostazioni di Gestione quantità residua per una gestione precisa della quantità di supporto rimanente.

Funzionamento generale


Vengono stampate informazioni sulla stampante, come il numero del supporto registrato al momento della stampa, per aiutare l'utente a caricare il supporto al successivo utilizzo.


Per maggiori informazioni sulla Gestione quantità residua, e Stampa di informazioni al taglio del supporto consultare la sezione seguente.

☞ “Menu Impostazioni supporto” a pagina 104

☞ “Menu Impostazioni generali” a pagina 94

Taglio del supporto

- 1 Verificare che la stampante sia pronta per la stampa.
- 2 Premere  (alimentazione supporto in posizione di taglio) sulla schermata del pannello di controllo.

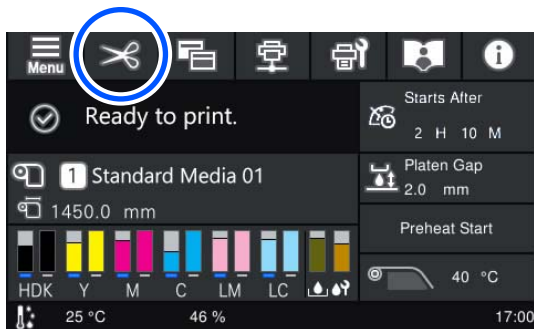

- 3 Premere **Alimentazione in posizione di taglio** per alimentare la fine della stampa fino alla posizione di taglio.



La modifica della **Regolazione della posizione di alimentazione** consente di regolare la velocità di avanzamento rispetto al valore standard. Se si desidera regolare i margini per i risultati di stampa o altro, regolare la posizione di alimentazione, quindi premere **Alimentazione in posizione di taglio**.


- 4 Premere **Vedi descrizione** per rimuovere il supporto riavvolto attenendosi alla procedura sullo schermo del pannello.

Attenzione:


- ❑ *Il riscaldatore può essere caldo; osservare tutte le precauzioni necessarie. La mancata osservanza delle precauzioni richieste può comportare il rischio di ustioni.*
- ❑ *Nel tagliare i supporti, fare attenzione a non tagliarsi dita o mani con la taglierina o con altre lame.*

Rimozione supporto

- 1 Ruotare la leva di caricamento supporto verso la parte posteriore.

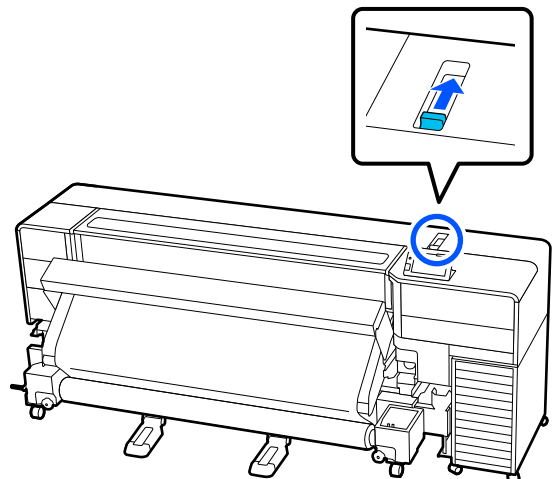

- 2 Premere **Come fare per...** e seguire le istruzioni sullo schermo per rimuovere il supporto.

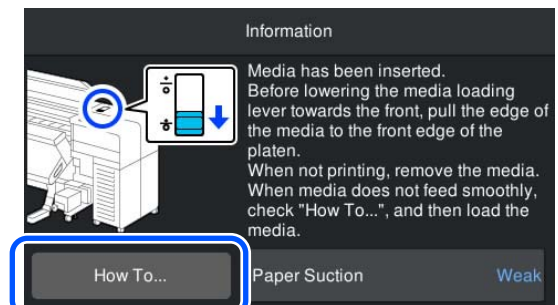

Funzionamento generale

Rimozione del rotolo riavvolto


È possibile visualizzare la procedura su YouTube.

[Epson Video Manuals](#)


⚠ Attenzione:

- ❑ Se il supporto pesa più di 20 kg (44 lb), non deve essere trasportato da una sola persona. Durante il caricamento o la rimozione del supporto, utilizzare almeno due persone.
- ❑ Seguire le istruzioni del manuale quando si caricano i supporti o le anime del rotolo, o quando si rimuove il rullo di riavvolgimento. Far cadere i supporti, le anime del rotolo o i rulli di riavvolgimento può causare lesioni.

- 1 Portare l'Interruttore Auto su Off.

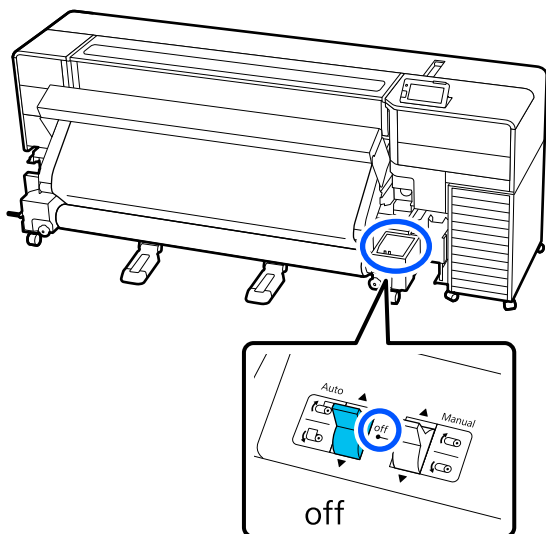


- 2 Riavvolgere il supporto tagliato completamente attivando l'Interruttore Manuale a seconda di come è stato avvolto il supporto.

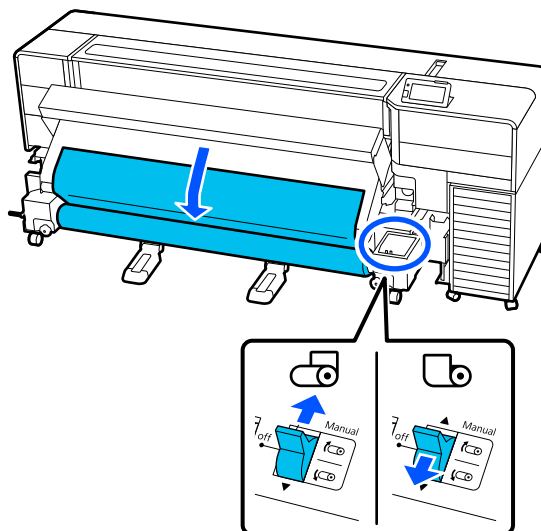


Funzionamento generale


- 3** Spostare i sostegni supporto fino a circa 15 cm (5,9 pol.) verso l'interno dai bordi sinistro e destro del supporto, quindi estrarli.

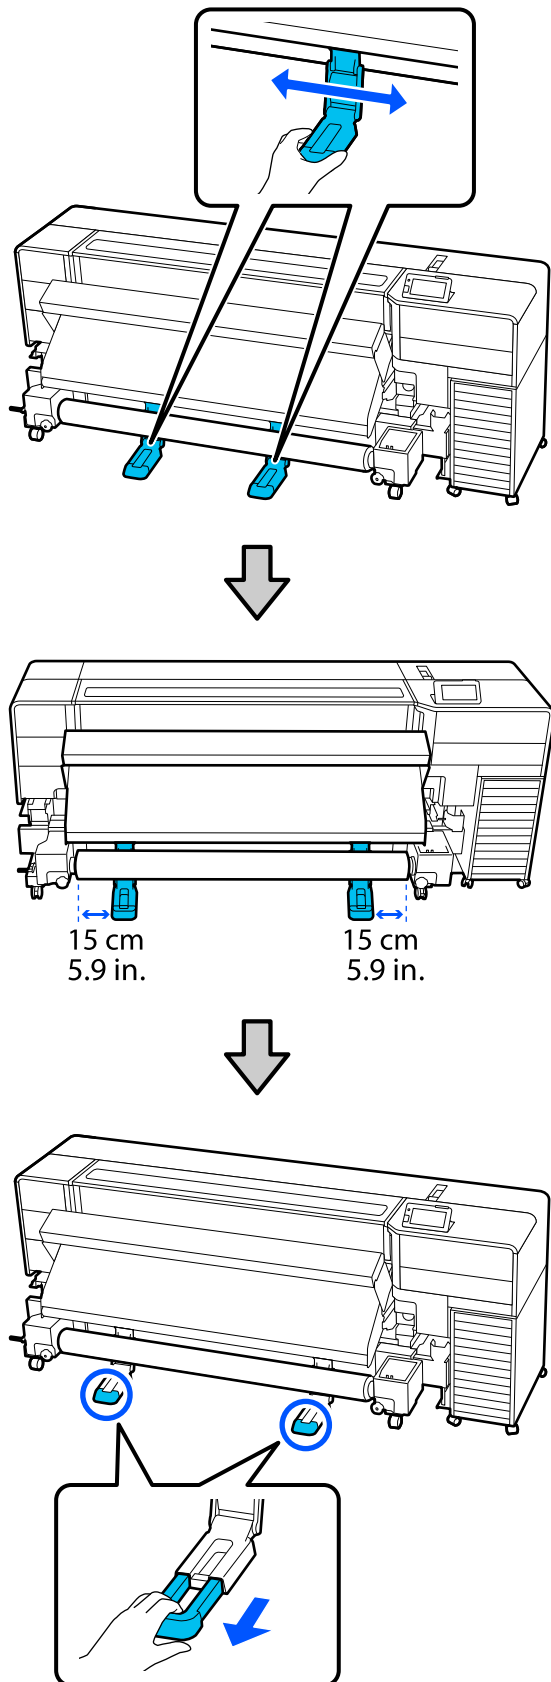

- 4** Ruotare la Maniglia del Portasupporto a sinistra in senso antiorario finché non si arresta.


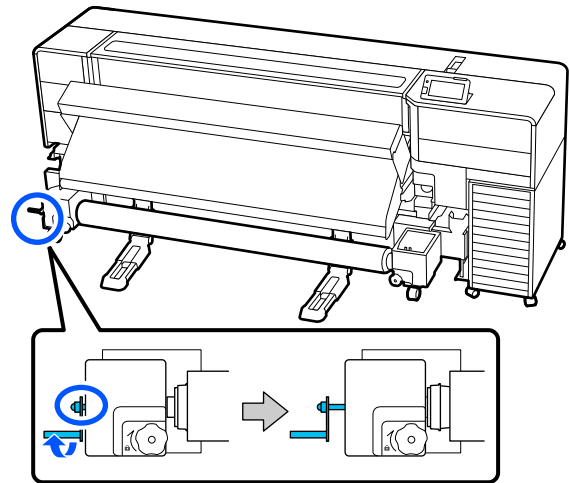


- 5** Allentare la vite di bloccaggio.


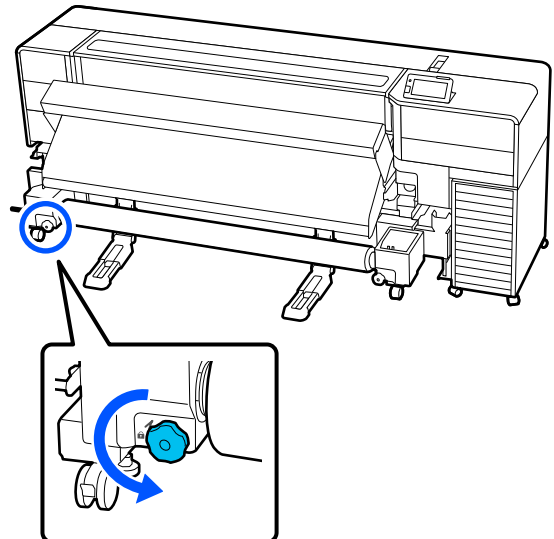


Funzionamento generale



- 6** Sostenendo il supporto dal basso con la mano per evitare che cada, estrarre il Portasupporto e abbassare il supporto sui sostegni supporto.

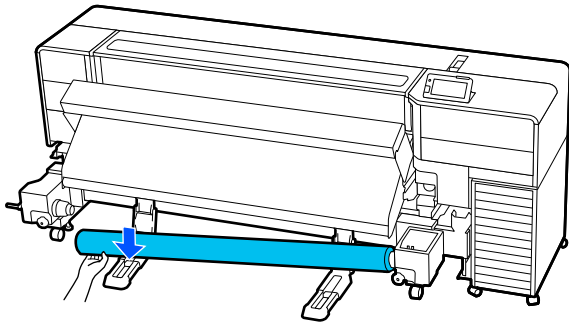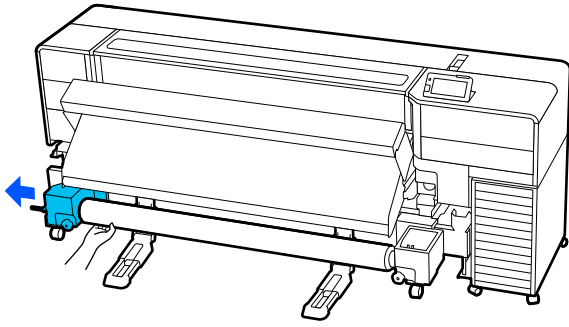



- 7** Allentare la vite di bloccaggio del Portasupporto a destra.

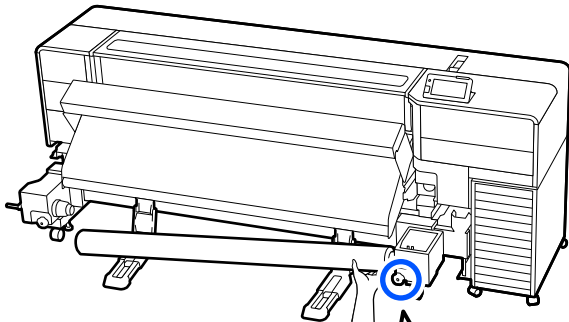

- 8** Sostenendo il supporto, estrarre il Portasupporto e abbassare il supporto sui sostegni supporto.

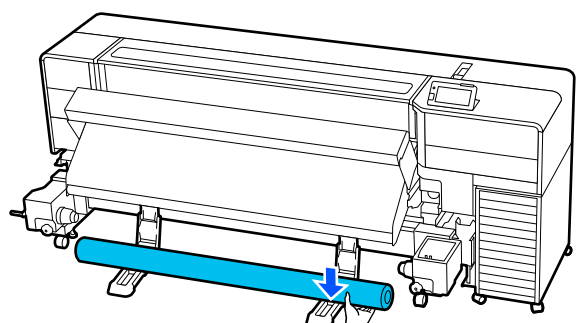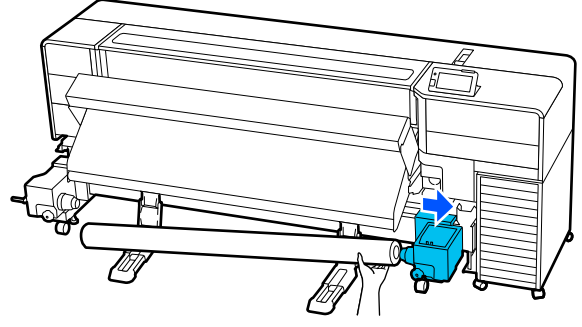


- 9** Far rotolare delicatamente il supporto verso di sé sui sostegni supporto, quindi rimuoverlo.

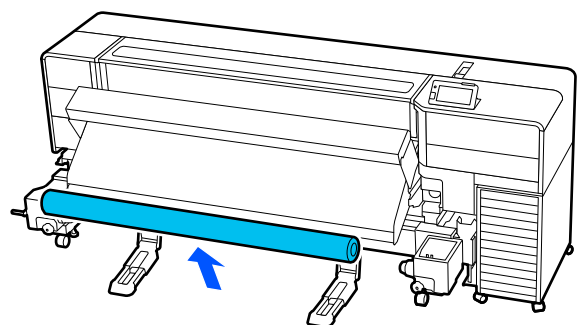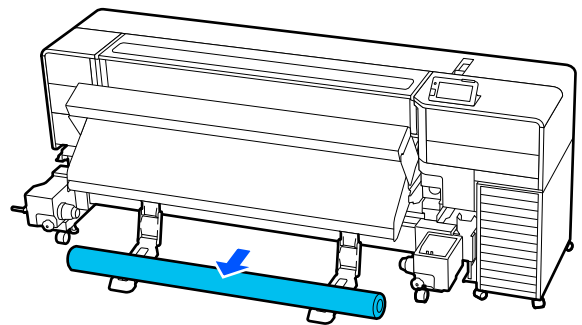

Funzionamento generale

10 Inserire i sostegni supporto.

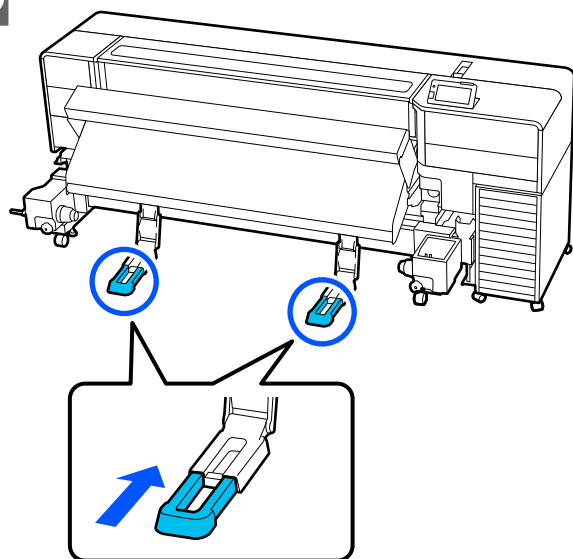

Prima della stampa

Per preservare la qualità di stampa, eseguire le seguenti ispezioni prima di iniziare il lavoro quotidiano.

Verifica della quantità di inchiostro rimanente

Quando l'inchiostro termina, l'alimentazione passa automaticamente a un'altra unità di alimentazione dell'inchiostro dello stesso colore. Poiché la stampa continua, sostituire l'unità di alimentazione dell'inchiostro in cui l'inchiostro è esaurito mentre vi è ancora inchiostro rimanente sufficiente nell'unità di alimentazione dell'inchiostro al momento in uso. Non è possibile stampare se l'inchiostro in entrambe le unità di alimentazione dell'inchiostro dello stesso colore è esaurito.

Premere l'icona di stato dell'inchiostro sulla schermata Home per verificare la quantità di inchiostro rimanente nelle unità di alimentazione dell'inchiostro operative e non.

Sostituzione delle unità di alimentazione dell'inchiostro

[“Procedura di sostituzione” a pagina 76](#)

Verifica del motivo di controllo degli ugelli

È possibile verificare lo stato degli ugelli stampando un motivo di controllo degli ugelli.

Eseguire la Pulizia testina se alcune parti del motivo verifica ugelli stampato appaiono sbiadite o sono mancanti.

Stampa di un motivo di verifica

[“Come stampare un motivo di verifica ugelli” a pagina 84](#)

Pulizia testina [“Pulizia testina” a pagina 84](#)

Ottimizzazione delle Impostazioni supporto (Allineamento testina e Regolazione alim. supporto)

Eseguire questa operazione una volta prima di usare le impostazioni supporto registrate nella stampante.

Ottimizzare le impostazioni dei supporti (Regolazioni di stampa) per correggere le singole differenze nei supporti e nella stampante, così da stampare sempre in modo ottimale usando la combinazione corretta tra supporto e stampante.

Ottimizzare le Impostazioni supporto nei seguenti casi:

Quando le impostazioni dei supporti per i file EMX scaricati sono state registrate sulla stampante

Quando si modificano le Impostazioni avanzate dopo aver salvato le Impostazioni supporto

Per ottimizzare le Impostazioni supporto, caricare il supporto nella stampante usando il metodo che si usa per stampare, e quindi eseguire Allineamento testina e Regolazione alim. supporto.

Assicurarsi di eseguire Allineamento testina e Regolazione alim. supporto.

Funzionamento generale

Allineamento testina

Questa stampante stampa imprimendo gocce di inchiostro mentre muove la testina di stampa. C'è un piccolo divario tra la superficie del supporto e la testina di stampa, e la posizione di stampa dell'inchiostro potrebbe essere disallineata a causa di cambiamenti di spessore, temperatura e umidità del supporto, e della forza di inerzia quando la testina di stampa si muove e così via.

Si può usare l'Allineamento testina per regolare eventuali disallineamenti nella posizione di stampa e migliorare linee rette mal allineate o granulosità nei risultati di stampa.

Note per l'esecuzione dell'Allineamento testina

Le regolazioni vengono eseguite in base al supporto caricato sulla stampante.

Assicurarsi di selezionare il nome impostato al momento della registrazione delle impostazioni del supporto su questa stampante o il nome impostato in Gestione supporto dal menu Impostazioni in Seleziona supporto.

Quando si stampa su carta caricata nel Riavvolgitore automatico, eseguire Allineamento testina utilizzando il supporto caricato nel Riavvolgitore automatico come per la stampa.


La larghezza regolabile minima del supporto è 300 mm (11,81 pol.).


Assicurarsi prima della regolazione che gli ugelli non siano ostruiti.



Se gli ugelli sono ostruiti, le regolazioni potrebbero non essere eseguite correttamente. Stampare e controllare visivamente un motivo qualsiasi, e quindi eseguire Pulizia testina se necessario.

[“Stampa controllo ugelli testina” a pagina 83](#)

Procedura per Allineamento testina

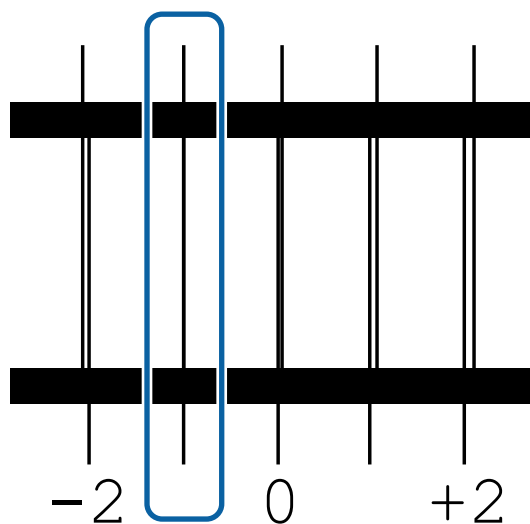- 1 Controllare che la stampante sia pronta per stampare e caricare il supporto in base alle effettive condizioni di utilizzo.
Quando si utilizza il Riavvolgitore automatico, fissare il supporto all'anima del rotolo di riavvolgimento.
[“Caricamento dei supporti” a pagina 46](#)
[“Uso del Riavvolgitore automatico” a pagina 48](#)
- 2 Premere  (menu), quindi premere **Impostazioni supporto — Regolazioni di stampa — Allineamento testina**.
- 3 Premere **OK**, quindi premere **Avvia**.
Viene stampato un motivo di regolazione.
Attendere finché la stampa è completa.
- 4 Verificare il motivo di regolazione stampato.
Vengono stampati due blocchi, A e B. Per entrambi, selezionare il motivo con le righe più sottili (tutte le righe si sovrappongono). Selezionare “-1” nei casi illustrati in seguito.



- 5 Viene visualizzata la schermata per inserire i risultati di conferma per il motivo di regolazione.
Utilizzare  /  per immettere il numero del motivo annotato al passaggio 4 e premere **OK**.
- 6 Impostare il numero in base al motivo di controllo e premere **OK**.

Funzionamento generale

Regolazione alim. supporto

Questo menu viene utilizzato anche quando compaiono striature (orizzontali, irregolarità nel colore o strisce) sul risultato di stampa.

Per effettuare le regolazioni, è possibile selezionare **Auto**, **Manuale (standard)** o **Manuale (misurazione)**.


Automatico

Regola l'alimentazione del supporto durante la stampa del motivo di regolazione.

La lunghezza massima approssimativa del supporto richiesta per stampare il motivo di prova è precisata in seguito.

Circa 430 mm (16,92 pol.)

Procedura di regolazione automatica

- 1 Controllare che la stampante sia pronta per stampare e caricare il supporto in base alle effettive condizioni di utilizzo.
Quando si utilizza il Riavvolgitore automatico, fissare il supporto all'anima del rotolo di riavvolgimento.
[“Caricamento dei supporti” a pagina 46](#)
[“Uso del Riavvolgitore automatico” a pagina 48](#)
- 2 Premere  (menu), quindi premere **Impostazioni supporto — Regolazioni di stampa — Regolazione alim. supporto — Auto**.
- 3 Verificare il messaggio e fare clic su **Autoregolaz..**
- 4 Quando si preme **Avvia**, l'autoregolazione ha inizio e viene stampato un motivo di regolazione.
Attendere finché la regolazione è completa.

Manuale

Manuale (standard)

Se le regolazioni non possono essere effettuate automaticamente, selezionare questa opzione.

Manuale (misurazione)

Selezionare questa opzione nei seguenti casi:


- Nei risultati di stampa sono visibili delle strisce anche dopo aver effettuato le regolazioni per Manuale (standard)
- Risulta difficile verificare i motivi per Manuale (standard) a causa di macchie di inchiostro, ecc.
- Si desidera stampare con precisione lunghi lavori

La lunghezza approssimativa del supporto richiesta per stampare il motivo di prova è indicata di seguito.

Quando si esegue **Manuale (standard)**: circa 340 mm (13,38 pol.)

Quando si esegue **Manuale (misurazione)**: circa 870 mm (34,25 pol.)

Procedura di regolazione manuale


- 1 Controllare che la stampante sia pronta per stampare e caricare il supporto in base alle effettive condizioni di utilizzo.
[“Caricamento dei supporti” a pagina 46](#)
[“Uso del Riavvolgitore automatico” a pagina 48](#)
- 2 Premere  (menu), quindi premere **Impostazioni supporto — Regolazioni di stampa — Regolazione alim. supporto — Manuale (standard) o Manuale (misurazione)**.
- 3 Premere **Avvia**.
Viene stampato un motivo di regolazione. Attendere finché la stampa è completa.

Funzionamento generale


4 Verificare il motivo di regolazione stampato.

Quando viene selezionato Manuale (standard)

Vengono stampati due gruppi di motivi di regolazione, A e B. Selezionare il motivo con sovrapposizione o spazi minimi per ciascun gruppo. Selezionare “0,0%” nei casi illustrati in seguito.

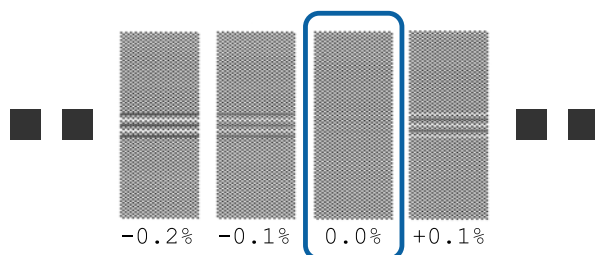

In presenza di motivi con sovrapposizioni o spazi uguali, inserire il valore medio nel passaggio 5. Inserire “-0,05%” nei casi indicati di seguito.

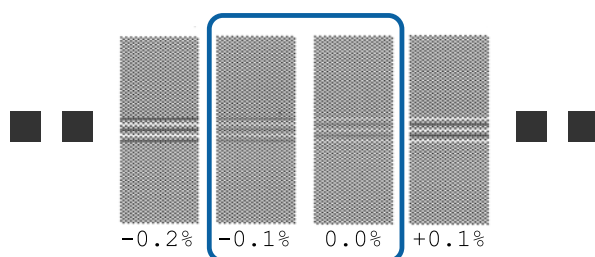

Se tutti i motivi di regolazione contengono sovrapposizioni i spaxi, selezionare il motivo con il minor numero sovrapposizioni o spazi. Ripetere i passaggi da 2 a 4 fino a quando il motivo stampato non presenta linee sovrapposte o spazi.

Se è difficile verificare il motivo, ad esempio se ci sono macchie di inchiostro, inserire “0,0%” una volta.


In questo caso, l'alimentazione del supporto non viene regolata. Attenersi alla seguente procedura per completare l'operazione Manuale (standard), quindi eseguire nuovamente Manuale (misurazione).

Quando viene selezionato Manuale (misurazione)

Vengono stampati i motivi di regolazione n. 1 e n. 2.

Tagliare dopo il motivo di regolazione, spianarlo su una superficie piatta e misurarlo utilizzando una scala.

Utilizzare una scala in grado di misurare con incrementi di almeno 0,5 mm (0,02 pol.). Si consiglia inoltre di utilizzare una scala in grado di misurare almeno 500 mm (20,0 pol.).

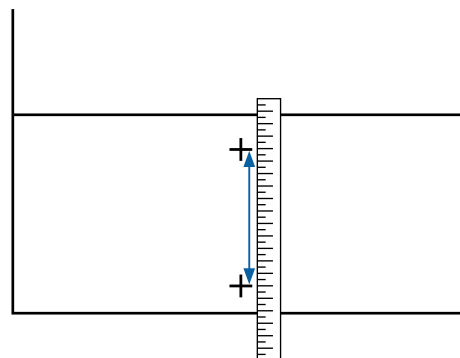

5 Viene visualizzata la schermata per inserire i risultati di conferma per il motivo di regolazione.

Quando viene selezionato Manuale (standard)

Impostare i valori stampati sotto i motivi selezionati in A e B, quindi premere OK.

Quando viene selezionato Manuale (misurazione)

Impostare il valore misurato al passaggio 4 per n. 1 e n. 2 rispettivamente, quindi premere OK.

Quando le regolazioni sono complete, viene visualizzata la schermata Home.

Modifica delle impostazioni durante la stampa

Durante la stampa è possibile modificare le impostazioni delle voci di regolazione visualizzate nella schermata iniziale.

 “Come leggere e utilizzare il display” a pagina 19

Funzionamento generale


L'esempio seguente spiega come modificare le impostazioni di temperatura per il riscaldatore e come correggere la quantità di alimentazione dei supporti quando sulle stampe compaiono delle striature.

Modifica della temperatura del riscaldatore

- 1 Premere l'area dedicata alla temperatura sulla schermata di regolazione durante la stampa.

Viene visualizzata la schermata in cui modificare le impostazioni di temperatura per il riscaldatore.

È anche possibile modificare questa impostazione premendo l'area dedicata alla temperatura sulla schermata Indicatore di stato.

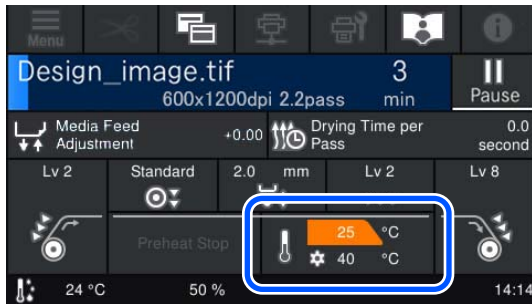

- 2 Scegliere un valore.
Premere \oplus / \ominus per modificare la temperatura.
- 3 Premere \leftarrow per tornare alla schermata Home.


Nota:


Il tempo richiesto per i riscaldatori per raggiungere le temperature specificate varia a seconda della temperatura ambiente.

Correzione effetto strisce

Per correggere l'effetto strisce durante la stampa, correggere la quantità di alimentazione del supporto.

- 1 In fase di stampa, premere l'area indicata di seguito nella schermata di regolazione durante la stampa.

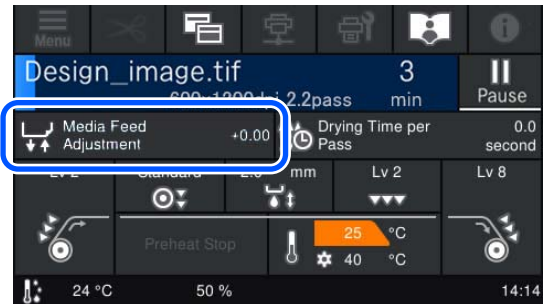

Se la schermata di regolazione durante la stampa non viene visualizzata, premere  (cambia schermate) nella schermata iniziale.

- 2 Premere \uparrow / \downarrow sulla schermata, oppure premere i pulsanti \uparrow / \downarrow sul pannello di controllo per modificare il valore.


Se la quantità di alimentazione è troppo piccola, appariranno delle bande nere (strisce scure); premere \downarrow (o il pulsante \downarrow) per regolare la quantità di alimentazione verso l'alto.

Se, al contrario, la quantità di alimentazione è troppo grande, appariranno delle bande bianche (strisce chiare); premere \uparrow (o il pulsante \uparrow) per regolare la quantità di alimentazione verso il basso.

- 3 Controllare il risultato della stampa. Se non si è soddisfatti dei risultati, utilizzare i tasti \uparrow / \downarrow o \uparrow / \downarrow sul pannello di controllo per cambiare il valore.

L'impostazione per il numero di supporto registrato selezionato al momento è aggiornata.

Funzionamento generale

4 Premere  per tornare alla schermata Home.

Nota:

Se viene svolta una delle seguenti operazioni, le modifiche saranno disabilitate.

- Riavvio di **Regolazione alim. supporto.***
- Esecuzione di **Cancellare dati e impostazioni.***

Terminata la stampa di riferimento, si consiglia di eseguire le **Regolazioni di stampa** dal menu delle impostazioni.

 [“Ottimizzazione delle Impostazioni supporto \(Allineamento testina e Regolazione alim. supporto\)”](#)
a pagina 55

Funzionamento generale


Area di stampa

Posizioni dei bordi sinistro e destro del supporto

I bordi sinistro e destro del supporto riconosciuti dalla stampante variano come mostrato di seguito, in base alle impostazioni di Rilevamento larghezza.

Rilevamento larghezza **At-** : la stampante rileva automaticamente i bordi sinistro e destro del supporto caricato. **tiva**

Quando sono installate le piastre laterali del supporto, il bordo del supporto viene riconosciuto entro 5 mm (0,19 pol.) dai bordi sinistro e destro del supporto.

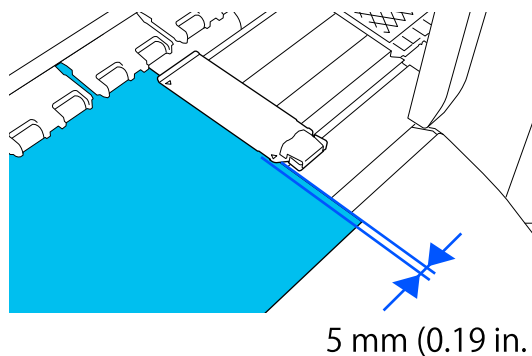


I bordi del supporto non sono rilevati correttamente se le piastre laterali del supporto non sono posizionate correttamente.

 [“Caricamento dei supporti” a pagina 46](#)

Funzionamento generale


Rilevamento larghezza **Di-** : il centro del rettangolo sull'etichetta davanti alla platina (nella figura sotto) è riconosciuto come posizione standard per il bordo destro del supporto. L'area dalla posizione standard per il bordo destro del supporto al valore impostato quando il Rilevamento larghezza è **Disattiva** (da 300 a 1625,6) viene riconosciuta come bordo sinistro del supporto.

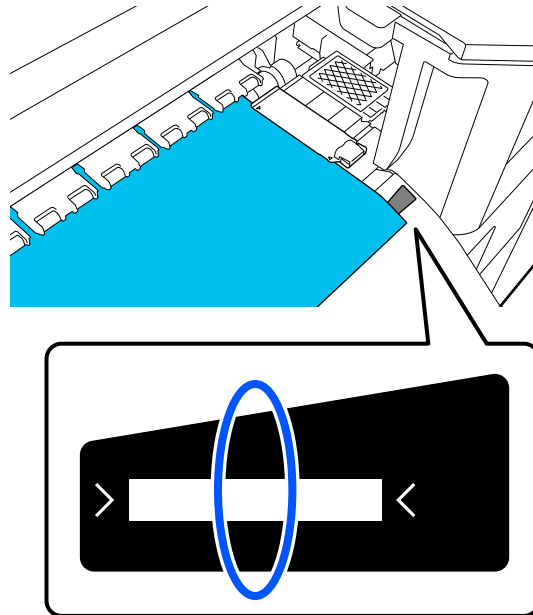

Funzionamento generale


Area stampabile e area di stampa dell'immagine

- ☐ Quando non si utilizza la funzione Stampa di informazioni
 Come mostrato nella figura, l'area stampabile può essere utilizzata come area di stampa dell'immagine per tutti i lavori.

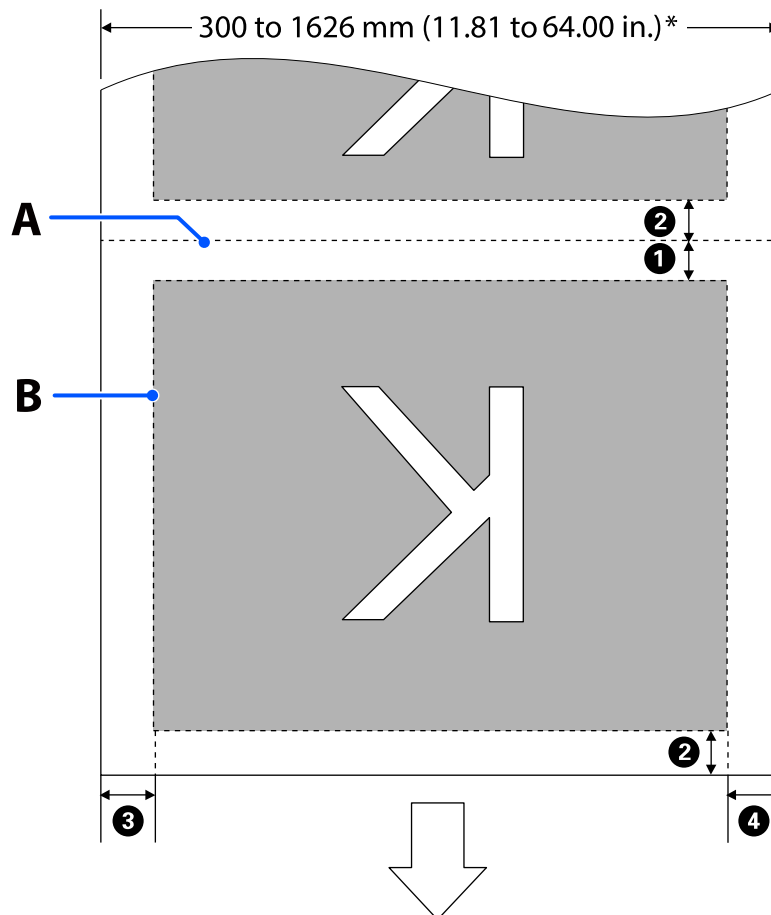

Funzionamento generale

- ❑ Quando si utilizza la funzione Stampa di informazioni
 Come mostrato nella figura, le dimensioni dei lati sinistro e destro dell'area di stampa dell'immagine sono ridotte in base alla quantità di informazioni da stampare.
 Le aree da utilizzare per stampare le informazioni variano in base alle impostazioni. Qui viene mostrato un esempio dell'area di stampa dell'immagine più piccola per le seguenti impostazioni.
- ❑ Posizione di stampa per il Contrassegno evento della funzione Stampa di informazioni: sinistra e destra
- ❑ Posizione di stampa per i motivi di verifica degli ugelli della funzione Stampa di informazioni: sinistra e destra

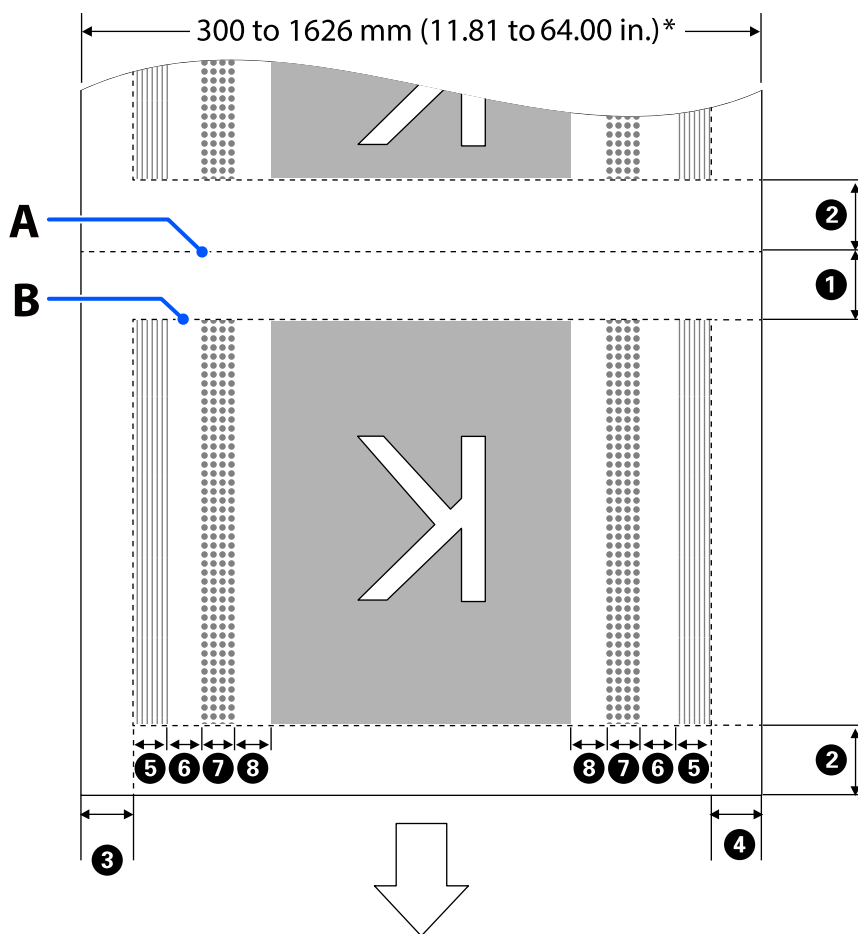

A Posizione di taglio del supporto

B Area di stampa

■ Area di stampa dell'immagine

||||| Area di stampa dei motivi di verifica degli ugelli

●●●● Area di Contrassegno evento

Funzionamento generale

- * Quando **Rilevamento larghezza** è impostato su **Disattiva**, viene applicato il valore impostato (da 300 a 1950 mm [da 11,81 a 76,77 pol.]).

La freccia indica la direzione di alimentazione.

Fare riferimento alla tabella seguente per ulteriori informazioni sui punti da ① a ⑧.

Posizione	Spiegazione	Intervallo di impostazioni disponibili
① Bordo di entrata *1, *3	Metà del valore selezionato per Margine tra le pagine nel menu delle impostazioni della stampante. Per garantire precisione nell'alimentazione dei supporti, se le impostazioni sono inferiori a 10 mm (0,39 pol.), devono essere impostate su 5 mm (0,19 pol.).	Da 0 a 999 mm (da 0 a 39,33 pol.) (Impostazione per Margine tra le pagine)
② Bordo iniziale *1, *2, *3	La metà del valore selezionato per Margine tra le pagine . Se le impostazioni sono inferiori a 10 mm (0,39 pol.), devono essere impostate su "impostazione -5". Se Salta supporto spiegazzato è impostato su Attiva, i margini del bordo iniziale non saranno più inferiori rispetto all'impostazione di Salta supporto spiegazzato. Pertanto, se l'impostazione per Margine tra le pagine è inferiore al doppio dell'impostazione di Salta supporto spiegazzato, viene creato un margine del bordo iniziale pari all'impostazione di Salta supporto spiegazzato.	
③ Bordo destro *3, *4	Il valore totale selezionato per Posizione di avvio stampa e Laterale (destra) . L'impostazione predefinita per Posizione di avvio stampa è 0 mm, mentre quella per Laterale (destra) è 5 mm (0,19 pol.). Quando si utilizzano Piastre laterali del supporto, viene applicato un valore al quale vengono aggiunti 5 mm (0,19 pol.) come margine effettivo poiché la zona entro 5 mm (0,19 pol.) dal bordo viene riconosciuta come bordo del supporto.	Da 3 a 1025 mm (da 0,11 a 40,35 pol.)
④ Bordo sinistro *3, *4	Il valore selezionato per Laterale (sinistra) . L'impostazione predefinita è 5 mm (0,19 pol.). Quando si utilizzano Piastre laterali del supporto, viene applicato un valore al quale vengono aggiunti 5 mm (0,19 pol.) come margine effettivo poiché la zona entro 5 mm (0,19 pol.) dal bordo viene riconosciuta come bordo del supporto.	Da 3 a 25 mm (da 0,11 a 0,98 pol.)
⑤ Larghezza di stampa dei motivi di verifica degli ugelli	16 mm (0,62 pol.) quando si seleziona Normale in Selezione motivo . 4 mm (0,15 pol.) quando si seleziona Salvataggio larghezza carta .	-
⑥ Spazio tra i motivi di verifica degli ugelli e Contrassegno evento	Fisso a 3 mm (0,11 pol.).	-
⑦ Larghezza di Contrassegno evento	Fisso a 20 mm (0,78 pol.).	-

Funzionamento generale

Posizione	Spiegazione	Intervallo di impostazioni disponibili
⑧ Spazio tra i motivi di verifica degli ugelli/Contrassegno evento e immagine	Quando Posizione di stampa è impostato su Avanti all'immagine , il margine sul lato destro dell'immagine rappresenta il valore selezionato per Margine tra immagini . Quando è impostato su Fine supporto , il valore varia in base alle immagini e ad altre impostazioni.	Da 0 a 999 mm (da 0 a 39,33 pol.)

- *1 Il margine impostato e i risultati di stampa reali possono variare a seconda del RIP utilizzato. Contattare il produttore del RIP per ulteriori informazioni.
- *2 Con **Regolazione larghezza** nel menu delle impostazioni della stampante, è possibile regolare i margini in un intervallo compreso tra -10 mm e +10 mm (-0,39 pol. e 0,39 pol.).
- *3 Disponibile nel RIP a seconda del software RIP utilizzato. Contattare il produttore del RIP per ulteriori informazioni.
- *4 Prendere nota dei seguenti punti durante l'impostazione dei margini.
 - Lasciare margini di 10 mm (0,39 pol.) o superiori quando si utilizzano le Piastre laterali del supporto. Se si impostano margini più stretti, la stampante potrebbe stampare sulle Piastre laterali del supporto.
 - Se il totale della larghezza dei dati di stampa e i margini di sinistra e destra impostati superano l'area stampabile, una porzione dei dati non verrà stampata.

Nota:

Se i seguenti punti non vengono osservati quando Rilevamento larghezza è impostato su **Disattiva**, la stampa potrebbe oltrepassare i bordi sinistro e destro del supporto. L'inchiostro versato oltre i bordi del supporto macchierà l'interno della stampante.


- Assicurarsi che la larghezza dei dati di stampa non superi la larghezza del supporto caricato.
- Quando il supporto viene caricato a sinistra della posizione di riferimento per il lato destro, allineare l'impostazione di **Posizione di avvio stampa** con la posizione di impostazione del supporto.
☞ ["Menu Impostazioni generali" a pagina 94](#)

Manutenzione

Quando si procede a diversi interventi di manutenzione

Componenti che richiedono una pulizia regolare e tempistiche di pulizia

Se si continuasse ad utilizzare la stampante senza procedere a pulizia, ciò potrebbe causare ostruzione degli ugelli o gocciolamento dell'inchiostro.

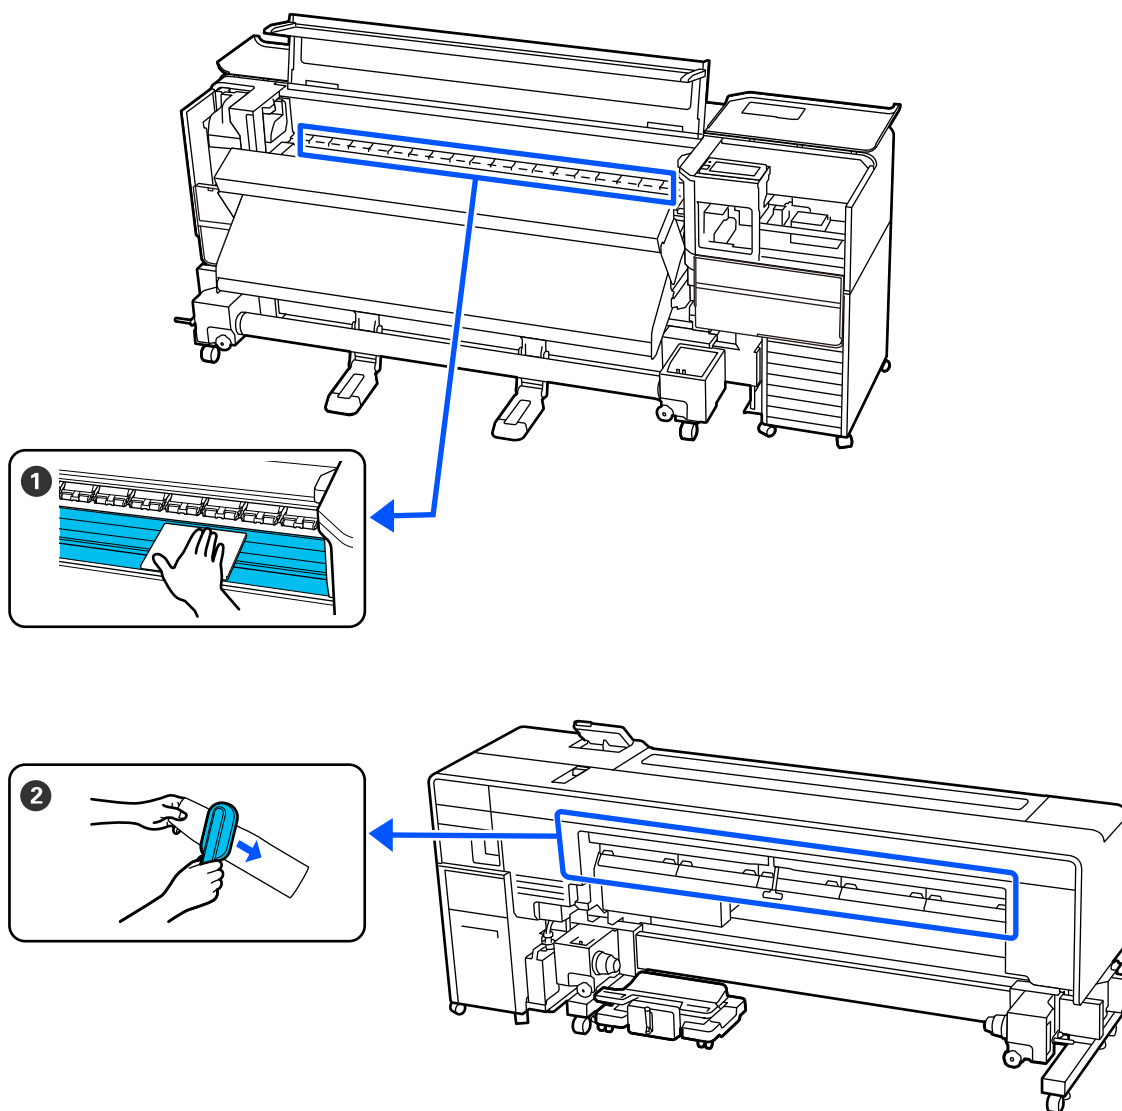

Manutenzione


Quando si procede	Componente da pulire
Quando si avvia il lavoro ogni giorno	1 Platina e Piastre laterali del supporto ☞ "Pulizia giornaliera" a pagina 73
Quando viene visualizzato un messaggio relativo alla pulizia sulla Schermata del Pannello Di Controllo (I messaggi vengono visualizzati regolarmente)	2 Unità di pulizia supporto ☞ "Pulizia dell'Unità di pulizia supporto" a pagina 74

! Importante:

La stampante contiene strumenti di precisione. Se fili o polvere aderiscono agli ugelli sulla Testina di stampa, la qualità di stampa si ridurrà.

Eeguire la pulizia regolare con maggiore frequenza a seconda dell'ambiente e dell'utilizzo dei supporti.


Posizione dei materiali di consumo e tempo di sostituzione

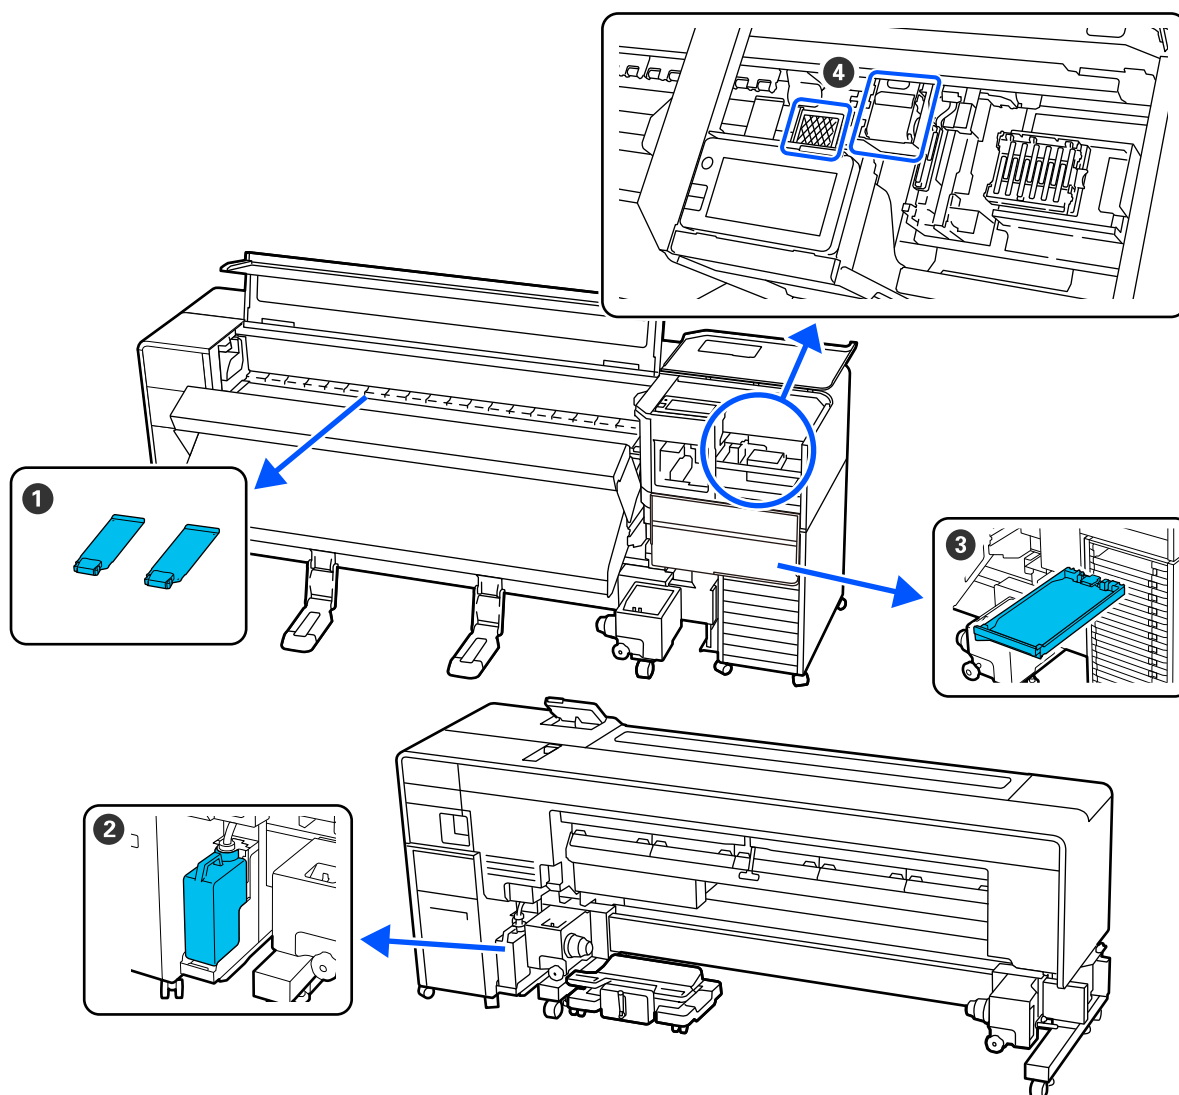

Manutenzione



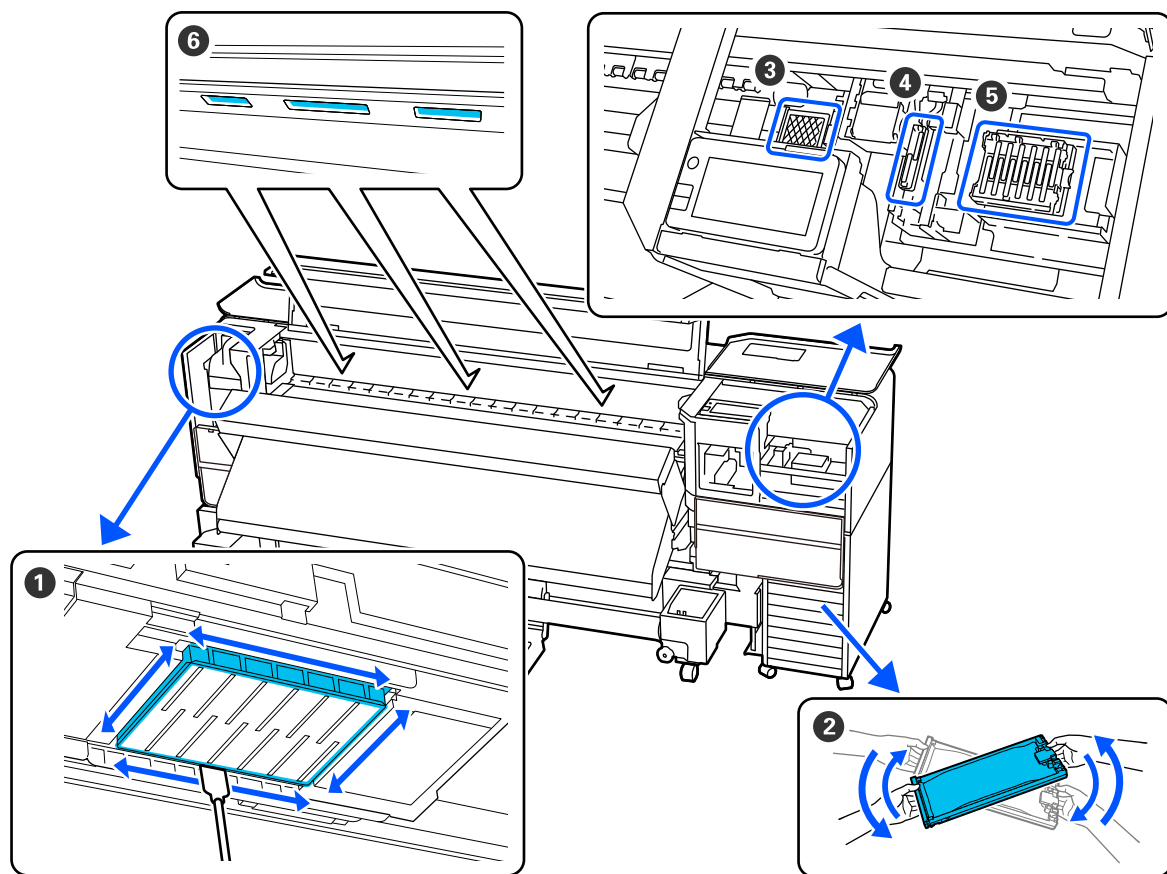




Quando si procede	Componente da sostituire
Quando le piastre sono deformate o danneggiate	1 Piastre laterali del supporto ↗ "Sostituzione delle Piastre laterali del supporto" a pagina 78
Quando viene visualizzato un messaggio relativo alla sostituzione sulla Schermata del Pannello Di Controllo	2 Tanica di scarico inchiostro ↗ "Smaltimento dell'inchiostro di scarico" a pagina 76 4 Kit pulizia testina ↗ "Sostituzione del kit pulizia testina" a pagina 78
Quando compare un errore sulla Schermata del Pannello Di Controllo che indica che l'inchiostro è esaurito	3 Unità di alimentazione dell'inchiostro ↗ "Sostituzione delle unità di alimentazione dell'inchiostro" a pagina 75

Altra Manutenzione



Quando si procede	Operazione
Quando la Spia LED sulla soluzione per inchiostro sfuso lampeggia in blu (una volta a settimana)	2 Agitare le unità di alimentazione dell'inchiostro ↗ "Scuotimento" a pagina 74

Manutenzione


Quando si procede	Operazione
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Per controllare se gli ugelli sono ostruiti <input type="checkbox"/> Per controllare quali colori sono ostruiti <input type="checkbox"/> Compaiono strisce orizzontali o irregolarità di tinta (strisce) 	<p>Stampa controllo ugelli testina</p> <p> "Stampa controllo ugelli testina" a pagina 83</p>
Quando si riscontra la presenza di un'ostruzione dopo aver effettuato il controllo di ostruzioni negli ugelli	<p>Pulizia testina</p> <p> "Pulizia testina" a pagina 84</p>
Quando viene visualizzato un messaggio che indica all'utente di pulire i Cappucci Anti-Essiccazione	<p>5 Pulizia dei Cappucci Anti-Essiccazione</p> <p> "Pulizia dei Cappucci Anti-Essiccazione" a pagina 81</p> <p>È possibile controllare la procedura in un video su YouTube.</p> <p>Epson Video Manuals</p>
Quando gli ugelli della Testina di stampa sono gravemente ostruiti e non possono essere liberati nemmeno dopo la pulizia della testina	<p>1 Attorno alla testina</p> <p> "Pulizia dell'area circostante la testina di stampa" a pagina 82</p> <p>4 Cappucci aspiranti</p> <p> "Pulizia del Cappuccio Aspirante" a pagina 81</p> <p>È possibile controllare la procedura in un video su YouTube.</p> <p>Epson Video Manuals</p>
Quando si sono accumulati filamenti o polvere	<p>3 Tampone di assorbimento</p> <p> "Pulizia del Tampone di assorbimento" a pagina 82</p>
Quando la luce interna sembra non fare luce	<p>6 Luce interna</p> <p> "Pulizia della luce interna" a pagina 82</p>

Manutenzione

Occorrente

Predisporre i seguenti articoli prima di iniziare la pulizia e la sostituzione.

Quando le parti fornite sono state completamente utilizzate, acquistare nuovi materiali di consumo. Preparare ricambi originali durante la sostituzione delle unità di alimentazione dell'inchiostro o la manutenzione.

 [“Unità opzionali e materiali di consumo” a pagina 122](#)

Se i vostri guanti sono consumato, preparare guanti di nitrile disponibili in commercio.

Occhiali protettivi (disponibili in commercio)

Proteggono gli occhi da inchiostro e Liquido detergente.


Maschera (disponibili in commercio)

Protegge naso e bocca da inchiostro e Liquido detergente.

Strumenti di manutenzione (in dotazione con la stampante)

Per la pulizia generale.

Sono inclusi nel kit gli accessori seguenti. Utilizzare strofinacci per rimuovere lo sporco ecc. quando si pulisce, senza usare un bastoncino di pulizia.



① Strofinaccio (x100)


② Pinzette (x1)

Kit di pulizia (in dotazione con la stampante)

Da utilizzare per togliere le macchie di inchiostro.

Il kit contiene i seguenti elementi.

Quando le parti fornite sono state completamente utilizzate, acquistare nuovi materiali di consumo.

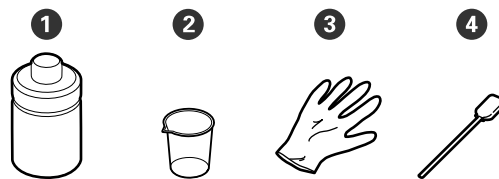

① Liquido detergente (x1)


② Misurino (x1)

③ Guanti (x16)

④ Bastoncino di pulizia (x50)


Un vassoio metallico (in dotazione con la stampante)

Utilizzare quando si posizionano utensili per la pulizia, materiali di consumo rimossi o liquido detergente versato nel misurino fornito in dotazione con la stampante.



Spazzola unità di pulizia supporto (in dotazione con la stampante)

Utilizzare per la pulizia con il dispositivo di pulizia supporto.



Panno morbido (disponibile sul mercato)

Utilizzare per pulire l'interno della stampante. Utilizzare materiale che non genera lanugine o elettricità statica.

Precauzioni relative alla manutenzione

Fare attenzione ai seguenti punti durante la pulizia e la sostituzione delle parti.

Manutenzione

Attenzione:

- Nel corso della manutenzione, indossare capi di abbigliamento di protezione, tra cui occhiali di protezione, guanti ed una maschera. Se l'inchiostro, l'inchiostro di scarto o il liquido detergente dovessero venire a contatto con la pelle, gli occhi o la bocca, procedere immediatamente come indicato di seguito.*
 - Se si deposita sulla pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se si nota una qualsiasi reazione nella zona interessata, consultare immediatamente un medico qualificato.*
 - Se l'inchiostro entra negli occhi, lavarli immediatamente con acqua. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare rischi di arrossamento o infiammazione leggera agli occhi. Consultare immediatamente un medico qualificato se si verifica qualunque altro problema.*
 - Qualora la sostanza venisse ingerita, consultare un medico il prima possibile.*
 - Qualora la sostanza venisse ingerita, non indurre il vomito. Consultare un medico il prima possibile. Se il vomito è indotto, il materiale espulso può entrare nella trachea, costituendo un pericolo.*
- Conservare le unità di alimentazione dell'inchiostro, l'inchiostro utilizzato e il liquido detergente fuori dalla portata dei bambini.*
- Rimuovere il supporto dalla stampante prima di procedere.
- Non toccare mai le cinghie, le schede dei circuiti o altre parti che non richiedono pulizia. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare rischi di funzionamento difettoso o di riduzione della qualità di stampa.
- Utilizzare solamente il bastoncino per pulizia fornito o di consumo. Altri tipi di bastoncino che lasciano tracce di filamenti possono danneggiare la testina di stampa.
- Utilizzare sempre bastoncini di pulizia nuovi. I bastoncini riutilizzati possono creare delle macchie ancora più difficili da rimuovere.
- Non toccare le estremità dei bastoncini. Le sostanze oleose presenti sulle mani possono danneggiare la Testina di stampa.
- Quando si pulisce con il liquido detergente, non utilizzare prodotti diversi dal liquido detergente specificato. L'utilizzo di qualsiasi altro oggetto può comportare funzionamento difettoso o riduzione della qualità di stampa.
- Toccare un oggetto metallico prima di iniziare a operare, al fine di scaricare eventuale elettricità statica.

Esecuzione della pulizia periodica

Pulizia giornaliera

Quando filamenti, polvere o inchiostro aderiscono alla Platina o alle Piastre laterali del supporto, ciò potrebbe causare l'ostruzione degli ugelli o il gocciolamento dell'inchiostro.

Per mantenere un'ottima qualità di stampa, si consiglia di effettuare la pulizia ogni giorno, prima di iniziare il lavoro.

Attenzione:

- Il riscaldatore può essere caldo; osservare tutte le precauzioni necessarie. La mancata osservanza delle precauzioni richieste può comportare il rischio di ustioni.*
- Fare attenzione a non rimanere incastrati con le mani o le dita durante l'apertura o la chiusura del Coperchio Della Stampante. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare rischi di lesione.*

1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il display sia spento, quindi staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente elettrica.


Scolleare entrambi i cavi di alimentazione.

2 Attendere un minuto dopo aver staccato la spina di alimentazione.

3 Aprire il Coperchio Della Stampante.

4 Immergere un panno morbido in acqua, strizzarlo bene ed eliminare inchiostro, filamenti o polvere sulla Platina.

Rimuovere delicatamente polvere e lanugine bloccata nella scanalatura della Platina.

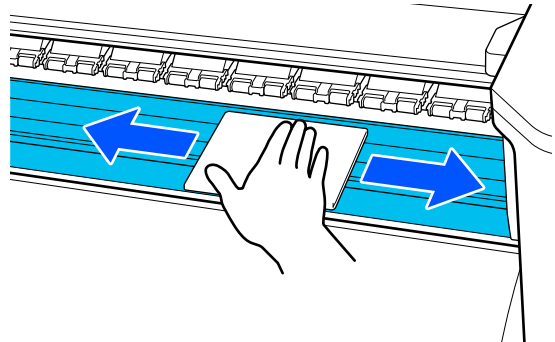

5 Immergere un panno morbido in acqua, strizzarlo bene ed eliminare filamenti o polvere dalle Piastre laterali del supporto.

Importante:


Quando viene utilizzato un supporto con colla, pulire la colla utilizzando un detergente neutro diluito. Se si continua a stampare mentre la colla è attaccata alla parte posteriore, questa può sfregare contro la testina di stampa.


Quando si utilizzano supporti con colla e l'inchiostro aderisce

Rimuovere le Piastre laterali del supporto dalla stampante e pulire le piastre davanti e dietro.

Quando le macchie sono rimosse, assicurarsi di fissare nuovamente le piastre nelle loro posizioni originali.

Rimozione e montaggio delle Piastre laterali del supporto

 [“Sostituzione delle Piastre laterali del supporto” a pagina 78](#)

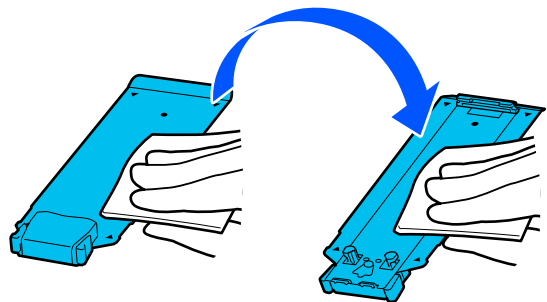

Manutenzione

Pulizia dell'Unità di pulizia supporto

Se le unità di pulizia supporto sono sporche, non sono in grado di eliminare con efficacia lo sporco e la polvere dalla superficie del supporto, il che potrebbe causare problemi come l'ostruzione degli ugelli.

Se sullo schermo del pannello di controllo compare il messaggio **Pulire l'unità di pulizia supporto**. Al termine della pulizia, premere [OK]., utilizzare la spazzola dell'unità di pulizia supporto in dotazione per procedere alla pulizia.

- 1 Quando un messaggio sullo schermo del pannello di controllo informa che è il momento di pulire l'unità di pulizia supporto, verificare il messaggio.
- 2 Premere **Come fare per...** per visualizzare la procedura.
Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

Agitare l'unità di alimentazione dell'inchiostro periodicamente

Se viene visualizzato un messaggio che informa che è ora di agitare l'inchiostro, rimuovere l'unità di alimentazione dell'inchiostro immediatamente e agitarla.

! **Importante:**


Per via delle loro caratteristiche e dell'inchiostro utilizzato nella stampante, le unità di alimentazione dell'inchiostro sono soggette a sedimentazione (ossia hanno componenti che si depositano sul fondo del liquido). Se l'inchiostro si addensa, possono verificarsi irregolarità nella stampa e otturazione degli ugelli. Agitare le unità di alimentazione dell'inchiostro periodicamente dopo l'installazione.

Dopo aver installato un'unità di alimentazione dell'inchiostro nella stampante, viene visualizzato un messaggio che richiede di agitare l'unità agli intervalli seguenti.


- Inchiostro nero ad alta densità: una volta alla settimana
- Altri inchiostri: una volta ogni tre settimane

Precauzioni durante l'agitazione

- Quando si agita l'unità di alimentazione dell'inchiostro, appoggiarla sul vassoio dell'inchiostro e agitarla su e giù con un angolo di circa 60 gradi 5 volte in 5 secondi, come mostrato nella figura seguente.

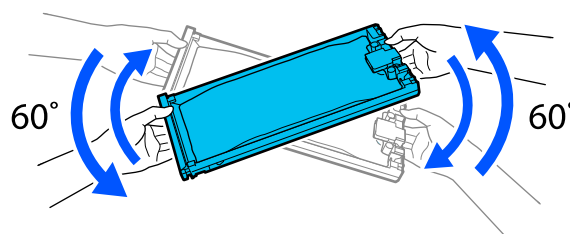

- Non oscillare o agitare con forza le unità di alimentazione dell'inchiostro o i vassoi dell'inchiostro che contengono un'unità di alimentazione dell'inchiostro. Potrebbero verificarsi fuoriuscite di inchiostro.

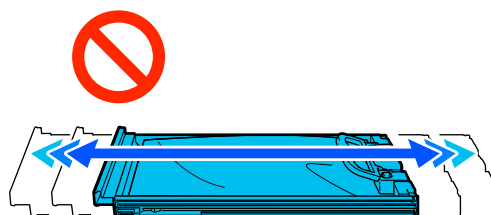


- Le unità di alimentazione dell'inchiostro rimosse potrebbero presentare dell'inchiostro attorno alla porta di alimentazione inchiostro; pertanto, fare attenzione a non macchiare di inchiostro l'area circostante quando si rimuovono le unità di alimentazione dell'inchiostro.


Scuotimento

Se viene visualizzato un messaggio che informa che è ora di agitare l'inchiostro, è possibile verificare la procedura sul pannello di controllo mentre si agita l'unità di alimentazione dell'inchiostro.


- 1 Sullo schermo, premere lo stato dell'area dei materiali di consumo.

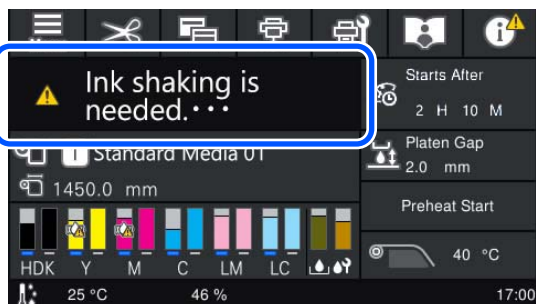

- 2 Nell'Elenco messaggi, premere il messaggio che informa che è ora di agitare l'inchiostro.

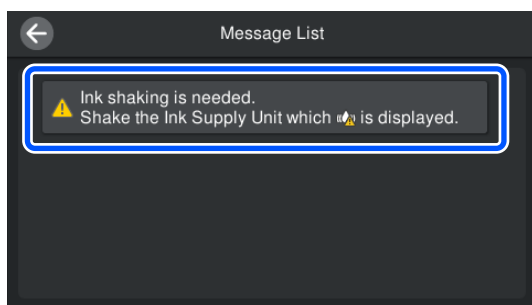

- 3 Premere **Come fare per...** per visualizzare la procedura. Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

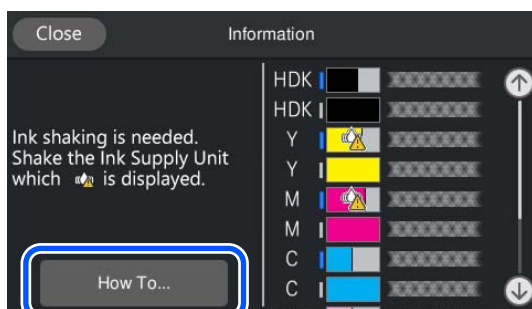

Sostituzione delle unità di alimentazione dell'inchiostro


Precauzioni durante la sostituzione

! **Importante:**

Epson consiglia di utilizzare unità di alimentazione dell'inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. L'uso di inchiostro non originale potrebbe provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbe causare un funzionamento non corretto della stampante. Le informazioni relative ai livelli dell'inchiostro non originale potrebbero non venire visualizzate e l'uso di inchiostro non originale viene registrato per un eventuale uso in sede di assistenza.

- ❑ Quando l'inchiostro termina, l'alimentazione passa automaticamente a un'altra unità di alimentazione dell'inchiostro dello stesso colore. Poiché la stampa continua, sostituire l'unità di alimentazione dell'inchiostro in cui l'inchiostro è esaurito mentre vi è ancora inchiostro rimanente sufficiente nell'unità di alimentazione dell'inchiostro al momento in uso. Se un'unità di alimentazione dell'inchiostro è in funzione, è possibile sostituire l'altra unità di alimentazione dell'inchiostro durante la stampa. Non è possibile stampare se la quantità di inchiostro rimanente in entrambe le unità di alimentazione dell'inchiostro dello stesso colore è esaurita. È possibile sostituire le unità di alimentazione dell'inchiostro mentre la stampante è accesa attenendosi ai seguenti passaggi e alla procedura sullo schermo del pannello di controllo.
- ❑ Posizionare tutti i vassoi dell'inchiostro nella soluzione per inchiostro sfuso.

- Quando si agita l'unità di alimentazione dell'inchiostro, appoggiarla sul vassoio dell'inchiostro e agitarla su e giù con un angolo di circa 60 gradi 10 volte in 10 secondi, come mostrato nella figura seguente.

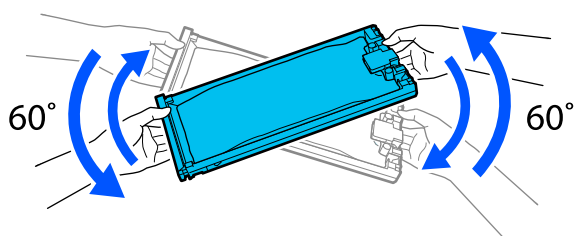


Nota:

Le unità di alimentazione dell'inchiostro contengono componenti che aiutano a mantenere la qualità di stampa. Questi componenti non sono corpi estranei.


Procedura di sostituzione

- 1 Spostare l'Interruttore Di Blocco per il colore che si desidera sostituire per sbloccarlo.

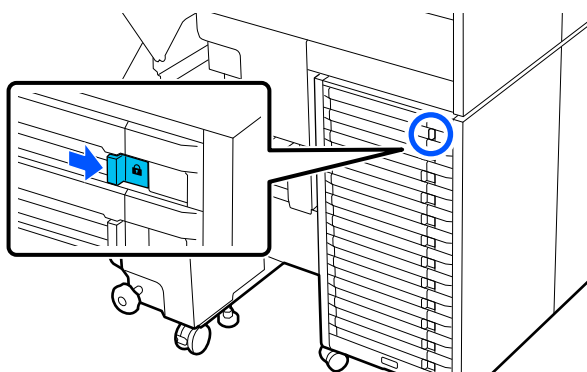

- 2 Premere **Come fare per...** sullo schermo del pannello di controllo per visualizzare la procedura.



Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

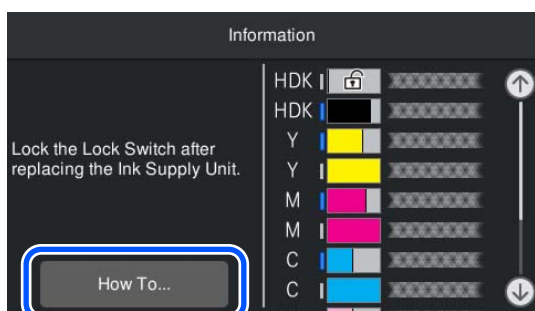

Smaltimento dell'inchiostro di scarico

Precauzioni durante la sostituzione della Tanica di scarico inchiostro

- Assicurarsi di verificare che il tubo di scarico inchiostro sia inserito nell'apertura della tanica di scarico inchiostro. Verificare che il tappo sia ben inserito nella bocca della tanica. Se vi è un divario, l'inchiostro di scarto può schizzare fuori e macchiare la zona circostante.

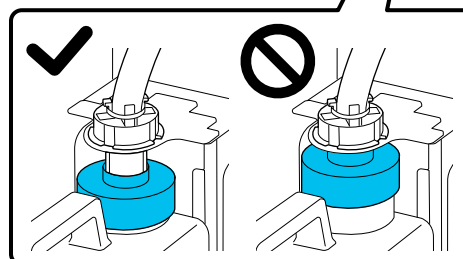

- Sarà necessario il coperchio per la Tanica di scarico inchiostro nello smaltimento dell'inchiostro di scarico. Conservare il coperchio in un luogo sicuro e non gettarlo.
- A meno che non venga richiesto dalle istruzioni sullo schermo, non rimuovere mai la Tanica di scarico inchiostro durante la stampa o durante l'esecuzione della Pulizia testina. L'inchiostro residuo potrebbe fuoriuscire.

Sostituzione della Tanica di scarico inchiostro

Esistono due metodi per sostituire la Tanica di scarico inchiostro come descritto di seguito. Utilizzare il metodo di sostituzione appropriato in base alla propria situazione.

Leggere quanto segue prima di iniziare questa procedura.

 [“Precauzioni relative alla manutenzione” a pagina 71](#)

Quando compare un messaggio che indica che è giunto il momento di sostituire la Tanica di scarico inchiostro

Sostituire immediatamente la tanica di scarico inchiostro con una tanica nuova.


Quando viene visualizzato un messaggio, premere **Come fare per...** Durante la sostituzione della tanica di scarico inchiostro è possibile verificare la procedura sul pannello di controllo.

Importante:

*Quando viene visualizzato il messaggio **Tanica di scarico inchiostro prossimo al termine della durata utile.**, preparare una nuova tanica di scarico inchiostro il prima possibile.*


Fare riferimento a quanto segue quando si sostituisce la tanica di scarico inchiostro in questa fase della procedura.

 [“Quando si desidera sostituirla in qualsiasi momento” a pagina 77](#)

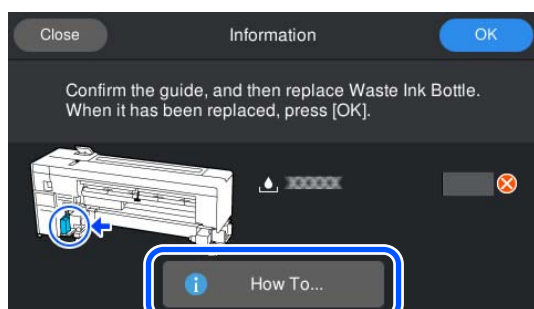

Quando si desidera sostituirla in qualsiasi momento

Quando si desidera sostituire la tanica di scarico inchiostro a causa di operazioni notturne e simili prima che venga visualizzato il messaggio che indica che è ora di sostituirla, attenersi alla procedura seguente per la sostituzione. Se non ci si attiene alla procedura seguente, all'intervallo di sostituzione giusto successivo non verrà visualizzato alcun messaggio.

1 Premere  sullo schermo, quindi premere **Sostituisci Tanica di scarico inchiostro.**

2 Premere **Come fare per...** per visualizzare la procedura.

Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

Sostituzione del kit pulizia testina

Tempo di preparazione e sostituzione

Quando viene visualizzato **Kit pulizia testina prossimo al termine della durata utile.**, o quando compare  nell'area di visualizzazione dello stato dell'unità di pulizia

Preparare un nuovo set pulizia testine non appena possibile.

Se si desidera sostituire le parti in questa fase a causa di operazioni notturne ecc., eseguire **Sostituisci Kit pulizia testina** dal menu di impostazione, quindi sostituire le parti. Se le si sostituisce senza eseguire **Sostituisci Kit pulizia testina**, il contatore del set di pulizia testine non funzionerà correttamente.

 [“Menu Manutenzione” a pagina 109](#)

Importante:

Informazioni sul contatore set pulizia testine

La stampante traccia le quantità consumate con il contatore set pulizia testine e visualizza un messaggio quando il contatore raggiunge il livello di attenzione.

*Se si sostituisce il set pulizia testine seguendo il messaggio **Kit pulizia testina al termine della durata utile.**, il contatore viene azzerato automaticamente.*

Se lo si sostituisce prima che questo messaggio sia visualizzato, effettuare il lavoro di sostituzione dal menu delle impostazioni.

Quando appare **Kit pulizia testina al termine della durata utile.**


Vedere la sezione seguente, e sostituire tutte le parti incluse nel kit pulizia testina. Non è possibile stampare senza sostituire le parti.

I set pulizia testine contengono le parti seguenti.

- Unità di pulizia (x1)
- Tampone di assorbimento (x1)

Procedura di sostituzione


Scegliere sempre un set di pulizia testine di sostituzione specifico per questa stampante.

 [“Unità opzionali e materiali di consumo” a pagina 122](#)

Prima di attivare la procedura, assicurarsi di aver letto quanto segue:

 [“Precauzioni relative alla manutenzione” a pagina 71](#)

1 Nella schermata **Kit pulizia testina al termine della durata utile.**, premere **OK**.

Se non viene visualizzato il messaggio, premere  (Manutenzione), quindi premere **Sostituisci Kit pulizia testina**.

2 Verificare il messaggio e premere **Avvia**.

3 Premere **Come fare per...** sullo schermo del pannello di controllo per visualizzare la procedura e sostituire la parte.

Sostituzione delle Piastre laterali del supporto

Se le Piastre laterali del supporto in dotazione con la stampante sono deformate o danneggiate, assicurarsi di sostituirle con delle nuove.

Manutenzione

Per la sostituzione delle Piastre laterali del supporto, contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.

Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.

! **Importante:**


Se si continua a utilizzare la stampante con una piastra laterale del supporto deformata o danneggiata, la Testina di stampa potrebbe danneggiarsi.

- 1 Rimuovere il supporto e spegnere la stampante. Verificare che lo schermo sia spento, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

➤ “Rimozione del rotolo riavvolto” a pagina 52

Scollegare entrambi i cavi di alimentazione.

- 2 Scollegare la stampante dalla presa e attendere un minuto prima di aprire il Coperchio Di Manutenzione sinistro e il Coperchio Della Stampante.




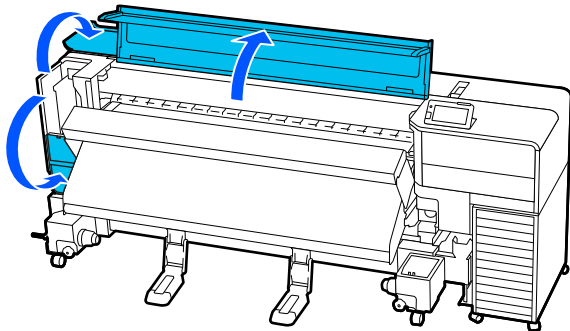


- 3 Tenendo le linguette della piastra laterale del supporto su entrambi i lati, spostare la piastra sul bordo sinistro della platina per rimuoverla.

Quando si sostituisce la piastra laterale del supporto destra, rimuovere prima il lato sinistro e poi quello destro.

! **Importante:**

Assicurarsi di rimuovere la piastra laterale del supporto dal bordo sinistro della platina. La rimozione della piastra dal bordo destro potrebbe causare un malfunzionamento.

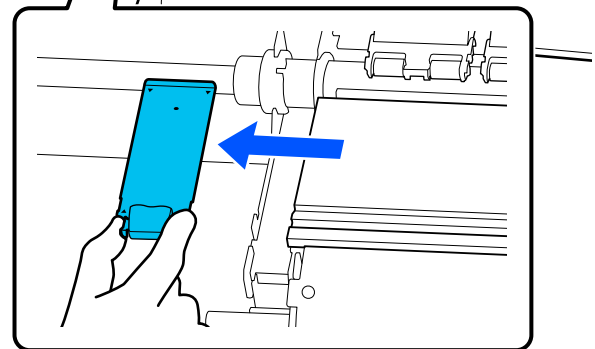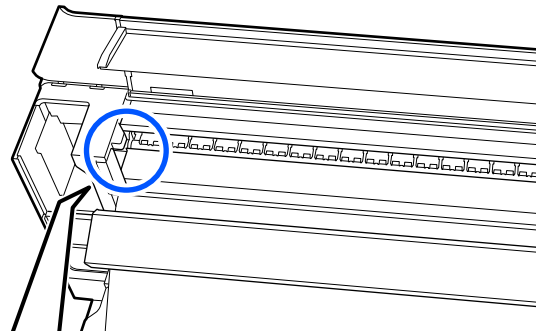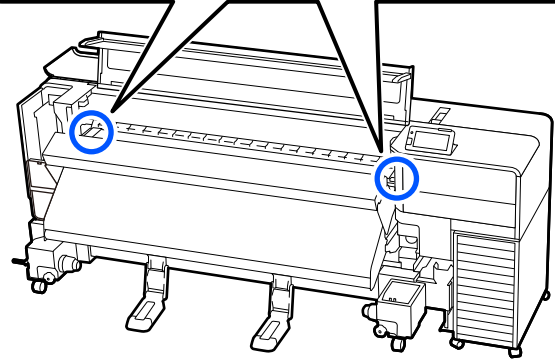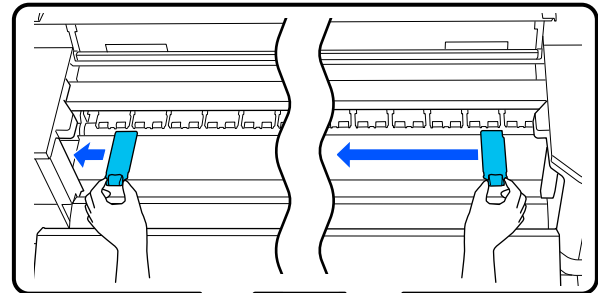


- 4 Inserire una nuova piastra laterale del supporto nel bordo sinistro della platina.

! **Importante:**


Non è possibile inserire le Piastre laterali del supporto dal bordo destro.

Manutenzione

Allineare la guida della platina con i fori ▲ per le Piastre laterali del supporto e inserirle come mostrato di seguito.

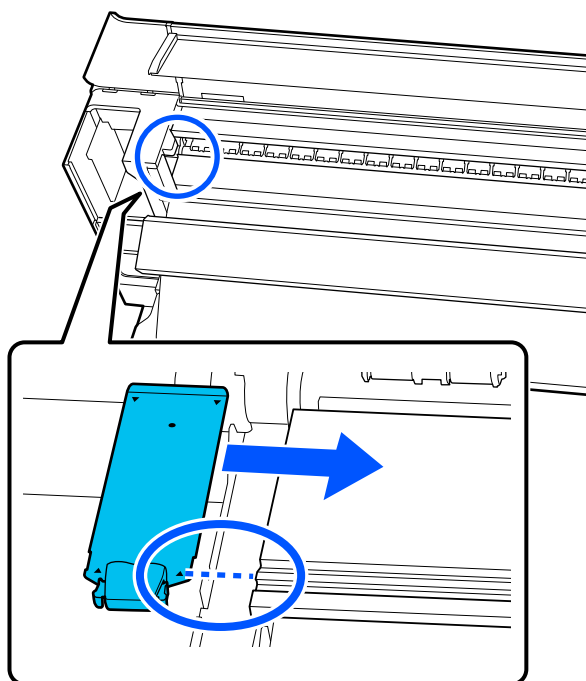

- 5** Verificare che le due sezioni agganciate sul retro della piastra laterale del supporto siano fissate correttamente come illustrato in seguito e che siano fissate senza spazi tra la platina e la piastra laterale del supporto.

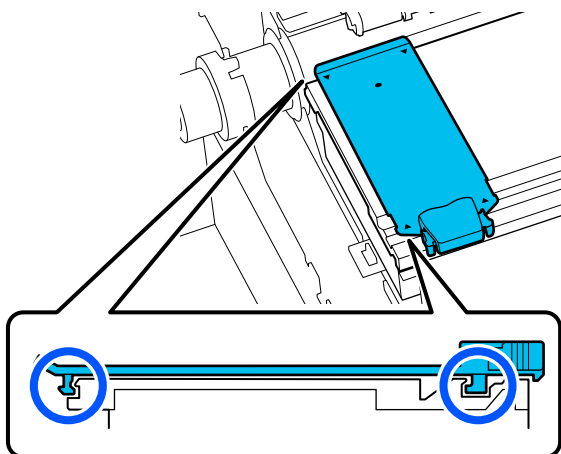


! **Importante:**

Se le sezioni agganciate non fossero posizionate correttamente, tornare al passaggio 3 per fissarle nuovamente. Altrimenti c'è il rischio di danno alla testina di stampa.

- 6** Tenendo le linguette su ciascuna piastra laterale del supporto su entrambi i lati, spostare entrambe le piastre rispettivamente sui bordi sinistro e destro della platina.

Rilasciando la linguetta, la piastra laterale del supporto viene fissata in posizione.

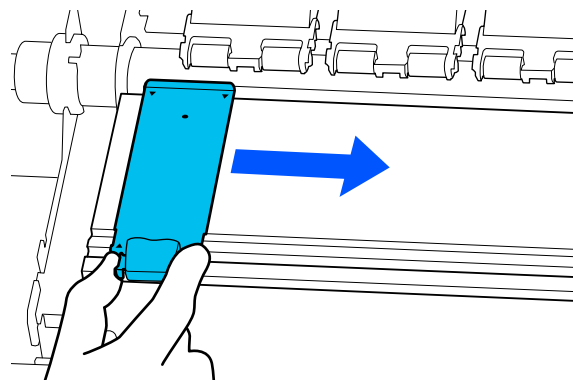

- 7** Chiudere il Coperchio Di Manutenzione sinistro e il Coperchio Della Stampante.


Uso del Liquido detergente

Usare esclusivamente il liquido detergente per pulire le parti indicate nel manuale.

Prima di attivare la procedura, assicurarsi di aver letto quanto segue:

 [“Precauzioni relative alla manutenzione” a pagina 71](#)


- 1** Porre il misurino in dotazione con il Kit di pulizia sul vassoio e versare circa 10 ml (0,33 once) di liquido detergente nel misurino.



Manutenzione

- 2** Inumidire il bastoncino di pulizia con il liquido detergente.

Evitare che il liquido detergente goccioli dal bastoncino di pulizia.

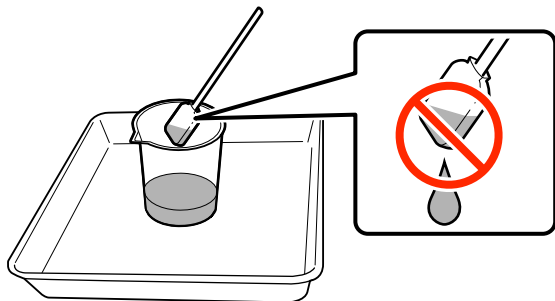

! **Importante:**

- Non usare liquido detergente già usato. L'uso di liquido detergente sporco peggiorerà la macchia.
- Il liquido detergente usato è da considerarsi un rifiuto industriale. Smaltirli nello stesso modo degli inchiostri di scarico.
↳ [“Materiali di consumo usati” a pagina 83](#)
- Dopo aver utilizzato il liquido detergente, chiudere completamente il coperchio del liquido detergente e conservarlo a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e da alte temperature o umidità.

Pulizia dei Cappucci Anti-Essiccazione

Quando la stampante rileva che è il momento di pulire i cappucci anti-essiccazione, sullo schermo del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio che richiede di procedere con la pulizia. Per pulirle, procedere come segue.

Prima di attivare la procedura, assicurarsi di aver letto quanto segue:

↳ [“Precauzioni relative alla manutenzione” a pagina 71](#)

- 1** Premere **OK** quando sulla schermata del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio relativo alla pulizia dei cappucci anti-essiccazione.

- 2** Verificare il messaggio e premere **Avvia**.
La Testina di stampa si sposta nella posizione di manutenzione a sinistra.

- 3** Premere **Come fare per...** per visualizzare la procedura.


Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

Pulizia del Cappuccio Aspirante

In caso di problemi significativi di qualità di stampa, come ad esempio una grave ostruzione degli ugelli della testina di stampa, pulire i cappucci aspiranti durante la pulizia della testina di stampa. Per pulirle, procedere come segue.

Prima di attivare la procedura, assicurarsi di aver letto quanto segue:

↳ [“Precauzioni relative alla manutenzione” a pagina 71](#)

- 1** Premere  (Manutenzione), quindi premere **Pulizia delle parti di manutenzione — Cappuccio aspirante**.

- 2** Verificare il messaggio e premere **Avvia**.
La Testina di stampa si sposta nella posizione di manutenzione a sinistra.

- 3** Premere **Come fare per...** per visualizzare la procedura.

Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.


Pulizia dell'area circostante la testina di stampa

Se si verifica uno dei seguenti problemi, verificare la Testina di stampa e pulirla qualora siano presenti grumi di inchiostro, filamenti o polvere.

- ❑ Gli ugelli della Testina di stampa sono gravemente ostruiti
- ❑ Urto della Testina di stampa

Leggere quanto segue prima di iniziare questa procedura.

 [“Precauzioni relative alla manutenzione” a pagina 71](#)

1 Premere  (Manutenzione), quindi premere **Pulizia delle parti di manutenzione — Intorno alla testina.**

2 Premere **Avvia**, quindi premere **Come fare per...** per visualizzare la procedura.

La Testina di stampa si sposta nella posizione di manutenzione a sinistra.


Seguire le istruzioni visualizzate per eseguire la procedura.

Pulizia del Tampone di assorbimento

Se sulla superficie del tampone di assorbimento aderiscono filamenti o polvere, utilizzare la punta di un bastoncino di pulizia per rimuoverli.

Importante:


Non deformare la sezione metallica della superficie superiore. In caso contrario, può danneggiare la testina di stampa.

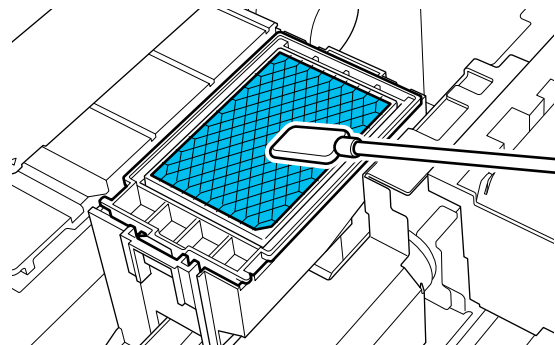

Pulizia della luce interna

Il coperchio della stampante è dotato di una luce interna per facilitare la verifica dei risultati di stampa e delle aree da sottoporre a manutenzione. Se il getto di inchiostro sporca leggermente la superficie interna, l'area diventa più buia per cui il controllo risulta difficile. Se la luce appare offuscata, immergere un panno morbido in acqua, strizzarlo accuratamente e pulire lo sporco sulla superficie delle luci.

Ci sono in totale 9 luci.

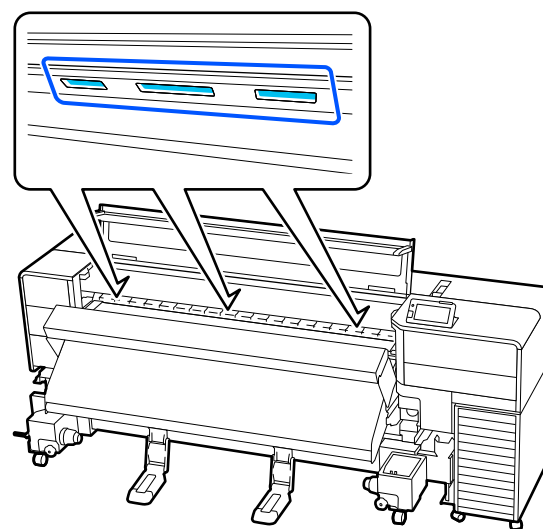

Importante:

Fare attenzione a non rimanere incastrati con le mani o le dita durante l'apertura o la chiusura del coperchio della stampante. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare rischi di lesione.

Materiali di consumo usati

Le seguenti parti usate sono classificate come rifiuti industriali se vi è attaccato dell'inchiostro.

- Bastoncino di pulizia
- Strofinaccio
- Liquido detergente
- Inchiostro di scarico
- Tanica di scarico inchiostro
- Unità di pulizia
- Tampone di assorbimento
- Supporti dopo la stampa

Smaltire le articoli in base alle leggi e alle normative locali. Ad esempio, assumere una società di smaltimento di rifiuti industriali per lo smaltimento. In tali casi, presentare la "Scheda di sicurezza" all'azienda di smaltimento di rifiuti industriali.

È possibile scaricare tale foglio dal sito Web Epson locale.

Stampa controllo ugelli testina

Si consiglia di verificare eventuali ostruzioni degli ugelli della Testina di stampa prima di ogni stampa al fine di garantire risultati di qualità.

Tipi di verifica ugelli


Esistono i seguenti due metodi per la verifica di eventuali ostruzioni degli ugelli della Testina di stampa.

Motivo di verifica ugelli a richiesta

Se si desidera verificare le condizioni degli ugelli prima della stampa o se si osservano strisce o irregolarità nei risultati di stampa, è possibile stampare un motivo di verifica e controllarlo visivamente per verificare le condizioni degli ugelli.

Per dettagli, fare riferimento a:

 ["Come stampare un motivo di verifica ugelli" a pagina 84](#)

A seconda della larghezza del supporto caricato, è possibile risparmiare supporto stampando ulteriori motivi di prova nello spazio accanto a un modello esistente: Per stamparli in linea, premere il pulsante [] (pulsante di riavvolgimento) per riavvolgere il supporto fino alla posizione in cui si desidera stampare il motivo.

- Se la larghezza è compresa tra 51 e 64 pollici, è possibile stampare fino a tre motivi (uno a sinistra, uno al centro e uno a destra).
- Se la larghezza è pari o superiore a 34 pollici ma inferiore a 51 pollici, è possibile stampare fino a due motivi (uno a sinistra e uno a destra).
- Se la larghezza del supporto è inferiore a 34 pollici, non è possibile stampare i motivi uno accanto all'altro.

Verifica ugelli per Stampa di informazioni

Un motivo di verifica viene stampato sui bordi destro e sinistro del supporto. È possibile verificare l'eventuale ostruzione degli ugelli durante la stampa ispezionando il motivo di verifica.

 ["Menu Impostazioni generali" a pagina 94](#)

Controllo dell'ugello tra le pagine


Al termine della stampa del numero di pagine impostato*, la pagina successiva viene stampata sul motivo di verifica stampato. Al termine dell'intero lavoro di stampa, è possibile controllare visivamente il motivo per verificare l'eventuale presenza di colori sbiaditi o mancanti nella stampa precedente o successiva.

 ["Menu Impostazioni generali" a pagina 94](#)


Manutenzione

* I lavori di stampa che non includono più pagine vengono contati come una pagina.

Come stampare un motivo di verifica ugelli

- 1 Verificare che la stampante sia pronta a stampare, quindi premere  (Manutenzione) e poi **Stampa controllo ugelli testina**.
- 2 Selezionare la posizione di stampa desiderata, quindi premere **Avvia**.
Il motivo di verifica viene stampato.
- 3 Verificare il motivo di verifica. Tagliare il supporto secondo necessità.

Esempio di ugelli puliti



Se non sono presenti spazi nel motivo di verifica, premere [O].

Esempio di ugelli ostruiti



Se sono presenti spazi nel motivo di verifica, premere [X], quindi eseguire Pulizia testina.

 [“Pulizia testina” a pagina 84](#)

Pulizia testina

Tipi di pulizia

Sono disponibili i seguenti quattro tipi di Pulizia testina.

Pulizia automatica

Il livello cambia automaticamente, in base alle condizioni dell'occlusione rilevata in un ugello, e viene effettuata la pulizia.

Consultare quanto segue per dettagli su come eseguire la pulizia.

 [“Esecuzione della Pulizia testina” a pagina 85](#)

Esecuzione della Pulizia testina secondo necessità

Se sono presenti spazi nel motivo di verifica ugelli o strisce nei risultati di stampa, i colori sono errati o si osservano macchie di inchiostro, eseguire Pulizia testina.

Al termine di Pulizia testina, stampare nuovamente il motivo di verifica ugelli per verificare le condizioni degli ugelli.

Consultare quanto segue per ulteriori dettagli su come eseguire Pulizia testina.

 [“Esecuzione della Pulizia testina” a pagina 85](#)

Esecuzione periodica della Pulizia testina

La stampante dispone di una funzione di manutenzione automatica integrata che esegue automaticamente Pulizia testina a un orario prestabilito o quando è necessario in base ai risultati del monitoraggio automatico degli ugelli. Impostare Durata stampa, Conteggio stampe o Lunghezza di stampa per l'intervallo.

 [“Menu Impostazioni generali” a pagina 94](#)

Impostare Pulizia di manutenzione

In **Impostazione di manutenzione**, impostare **Pulizia di manutenzione** su **Attiva** per eseguire la Pulizia testina automaticamente, una volta trascorso un lasso di tempo predeterminato, per mantenere le Testina di stampa in buone condizioni.

 [“Menu Impostazioni generali” a pagina 94](#)


Esecuzione della Pulizia testina

Livelli di pulizia e ordine di esecuzione

Eseguire innanzitutto la Pulizia automatica. Se ciò non elimina le ostruzioni, eseguire nell'ordine di **Pulizia (leggera)** poi **Pulizia (profonda)** fino all'eliminazione delle ostruzioni.

Eseguire **Pulizia profonda** se sono presenti più ostruzioni di grandi dimensioni, anche se è stata eseguita **Pulizia (profonda)**. Pulizia profonda consuma più inchiostro e richiede più tempo per la pulizia rispetto alla pulizia normale. Eseguire questa operazione solo se si verifica uno dei problemi sopra descritti e verificare che nelle unità di alimentazione dell'inchiostro sia presente una quantità sufficiente di inchiostro prima di iniziare.

Procedura

- 1 Verificare che la stampante sia pronta a stampare, quindi premere  e poi **Pulizia testina**.
- 2 Selezionare un metodo di pulizia.
Selezionare innanzitutto **Pulizia automatica**.
Quindi, selezionare **Pulizia (leggera)**.
Infine, selezionare **Pulizia (profonda)**.
- 3 Controllare il motivo verifica ugelli stampato e selezionare le righe di ugelli da pulire.
Tutti gli ugelli
Selezionare questa opzione quando ci sono sezioni sbiadite o mancanti in tutti i motivi.
Seleziona ugelli
Selezionare questa opzione quando ci sono sezioni sbiadite o mancanti in motivi specifici. Nella schermata successiva, selezionare la riga di ugelli con lo stesso simbolo del motivo con sezioni sbiadite o mancanti, quindi premere **OK**. È possibile selezionare più righe di ugelli.
- 4 Viene avviata la Pulizia testina.
Al termine della pulizia viene visualizzato un messaggio di conferma.

5 Premere **Sì** per stampare un motivo di verifica ugelli e verificare la presenza di ugelli ostruiti.

Premere **Sì** per stampare il motivo di verifica.

Per stampare accanto ai margini dove è già stato stampato un motivo di verifica, selezionare una Posizione di stampa con margini.

Premere **No** per chiudere il menu delle impostazioni.

6 Se è stato stampato un motivo di verifica ugelli, controllare il motivo.

Se l'ostruzione è eliminata

Proseguire con le normali operazioni.

Se gli ugelli sono ancora ostruiti

Eseguire **Pulizia (leggera)**. Se gli ugelli sono ancora ostruiti anche dopo aver eseguito la **Pulizia (leggera)**, eseguire la **Pulizia (profonda)**.

Se gli ugelli sono ancora ostruiti anche dopo aver eseguito la Pulizia (profonda)

La Testina di stampa o le aree intorno ai Cappucci Anti-Essiccazione potrebbero essere sporche. Pulire l'area circostante la Testina di stampa e i Cappucci Anti-Essiccazione. In caso di ostruzioni grandi e numerose, eseguire Pulizia profonda contemporaneamente.

 [“Pulizia dell'area circostante la testina di stampa” a pagina 82](#)

 [“Pulizia dei Cappucci Anti-Essiccazione” a pagina 81](#)

 [“Menu Manutenzione” a pagina 109](#)


Menu del pannello di controllo

Menu del pannello di controllo

Elenco dei Menu

Le voci e i parametri che seguono possono essere impostati ed eseguiti nel menu. Per maggiori dettagli su ciascun elemento, fare riferimento alle relative pagine.

Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni su queste voci, vedere  [“Menu Impostazioni generali” a pagina 94.](#)

Opzione	Parametro
Impostazioni base	
Luminosità LCD	Da 1 a 9
Suoni	
Premere il tasto	0, 1, 2, 3
Avviso di completamento	0, 1, 2, 3
Avvertimento	
Volume	0, 1, 2, 3
Ripeti	Rifiuta, Fino all'arresto
Tono di errore	
Volume	0, 1, 2, 3
Ripeti	Rifiuta, Fino all'arresto
Tipo di suono	Motivo1, Motivo2
Notifica Spia di avviso Notice	Attiva, Disattiva
Timer sospens.	Da 1 a 240
Riattiva da sospensione	
Tocca schermo per risvegliare	Accetta, Rifiuta, Programmato
Impostazioni data/ora	
Data/Ora	
Ora legale	Disattiva, Attiva (Inverno, Estate)*
Differenza oraria	Da -12:45 a +13:45

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro
Lingua/Language	Japanese, English, French, Italian, German, Portuguese, Spanish, Dutch, Russian, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Thai, Indonesian, Turkish
Colore sfondo	GRIGIO, Nero, Bianco
Tastiera	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Impostazioni unità	
Unità di lunghezza	M, ft/in
Temperatura	°C, °F

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro
Impostazioni stampante	
Margini	
Laterale (destra)	Da 3 a 25 mm (da 0,12 a 0,98 pol.)
Laterale (sinistra)	Da 3 a 25 mm (da 0,12 a 0,98 pol.)
Margine tra le pagine	Da 0 a 999 mm (da 0,00 a 39,33 pol.)
Regolazione larghezza	Da -10,0 a 10,0 mm (da -0,394 a 0,394 pol.)
Posizione di avvio stampa	Da 0 a 1000 mm (da 0,00 a 39,37 pol.)
Collegamento lavoro	Attiva, Disattiva

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro
Stampa di informazioni	
Attiva	
Margine tra immagini	Da 5 a 999 mm (da 0,19 a 39,33 pol.)
Posizione di stampa	Avanti all'immagine, Fine supporto
Contrassegno evento	
Disattiva	
Attiva	
Posizione di stampa	Sinistra, Destra, Sinistra e destra
modello controllo ugelli	
Selezione motivo	Non stampare, Normale, Salvataggio larghezza carta
Posizione di stampa	Sinistra, Destra, Sinistra e destra
Densità inchiostro	Standard, Scuro
Disattiva	
Rilevamento supporto	
Rilevamento larghezza	Attiva, Disattiva
Larghezza supporto	Da 300,0 a 1625,6 mm (da 11,81 a 64,00 pol.)
Fine rilevamento	Attiva, Disattiva
Rileva asimmetria della carta	Attiva, Disattiva
Controllo dell'ugello tra le pagine	
Attiva	
Tempi di esecuzione	
Lunghezza di stampa	Da 1 a 9999 m (da 3,28 a 32 805,12 piedi)
Stampa pagina	Da 1 a 9999 pagine
Durata stampa	Da 1 a 9999 minuti
Disattiva	

Menu del pannello di controllo


Opzione	Parametro
Stampa di informazioni al taglio del supporto	
Informazioni sul supporto residuo	Attiva, Disattiva
Informazioni di stampa	Attiva, Disattiva
Posizione di stampa	Destra, Centro
Riscaldatore	Avvio riscaldatore all'accensione, Avvio manuale riscaldatore
Alimentazione supporto	Avvio alimentazione all'accensione, Avvio manuale alimentazione
Luce interna	Auto, Manuale
Ripristina impostaz. predef.	Tutte le impostazioni Wi-Fi/rete, Cancellare dati e impostazioni
Impostazione di manutenzione	
Impostazione di pulizia	
Soglia degli ugelli ostruiti	Da 1 a 50
Numero max. di tentativi di pulizia	0, 1, 2
Programma di manutenzione	Tra lavori, In caso di rilevamento
Compensazione ugelli	Attiva, Disattiva
Pulizia periodica	
Attiva	
Tempi di esecuzione	
Durata stampa	Da 1 a 9999 minuti
Stampa pagina	Da 1 a 9999 pagine
Lunghezza di stampa	Da 1 a 9999 m (da 3,28 a 32 805,12 piedi)
Livello di pulizia	Debole, Forte
Disattiva	
Azioni oltre la soglia degli ugelli mancanti	Arresta stampa, Mostra avviso, Pulizia automatica
Pulizia di manutenzione	
Attiva	
Intervallo	Da 1 a 72 ore
Disattiva	
tutte le impostazioni Wi-Fi/rete	

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro
Stato rete	Stato LAN cablata, Stam. fog. di stato
Avanzate	
Nome dispositivo	
Impostazioni TCP/IP	Auto, Manuale
Server Proxy	Non usare, Usa
Indirizzo IPv6	Abilita, Disabilita
Vel. collegamento & Duplex	Auto, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Ridireziona HTTP a HTTPS	Abilita, Disabilita
Disabilita IPsec/ Filtro IP	
Disabilita IEEE802.1X	

* Visualizzato solo per SC-F9570H/SC-F9570.

Impostazioni supporto

Per ulteriori informazioni su queste voci, vedere  [“Menu Impostazioni supporto” a pagina 104.](#)

Opzione	Parametro
Impostazioni correnti	
Supporto	Da 01 XXXXXXXXXXXX a 50 XXXXXXXXXXXX
Tipo di supporto	
Larghezza supporto	
Impostazioni avanzate	
Regolazioni di stampa	
Regolazione alim. supporto	Auto, Manuale (standard), Manuale (misurazione)
Allineamento testina	
Gestione supporto	

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro
Da 01 XXXXXXXXXXXX a 50 XXXXXXXXXXXX	
Modifica nome	
Tipo di supporto	Sottile 50 g/m ² , Medio-spesso 70 g/m ² , Spesso 120 g/m ²
Impostazioni avanzate	
Riscaldatore	
Riscaldatore	Attiva, Disattiva
Temperatura	Da 30 a 55 °C (da 86 a 131 °F)
Tempo di asciug. per passaggio	Da 0,0 a 10,0 sec.
Aliment. area vuota	Rapida, Standard
Procedi all'essiccazione dopo la stampa	Alimentazione breve, senza riavvolgimento, Alimentazione breve, riavvolgimento, Alimentazione lunga, senza riavvolgimento, Alimentazione lunga, riavvolgimento, Disattiva
Spazio piastra	1,6, 2,0, 2,5
Tensione di alimentazione	Da Lv1 a Lv8
Aspirazione Carta	Da Lv0 a Lv10
Gamma di movimento testina	Larghezza dati, Larghezza stampante, Larghezza supporto
Stampa Più Strati	Attiva (da 2 a 8), Disattiva
Limite di velocità di alimentazione supporto	Attiva, Disattiva
Carico rullo di pressione	Debole, Standard
Riduzione inclinazione	Attiva, Disattiva
Direzione di avvolgimento rotolo	Lato stampabile fuori, Lato stampabile dentro
Prevenzione adesione	Attiva, Disattiva
Tensione di riavvolgimento	Da Lv1 a Lv9
Riduci striature di stampa	Disattiva, Debole, Medio, Forte
Salta supporto spiegazzato	Disattiva, Attiva (da 10 a 1000 mm)
Gestione quantità residua	
Gestione quantità residua	Attiva, Disattiva
Quantità rimanente	Da 1,0 a 999,9 m (da 3,3 a 3280,5 piedi)
Avviso rimanente	Da 1,0 a 15,0 m (da 3,3 a 49,2 piedi)
Gestione lunghezza stampa	
Ripristino automatico	Disattiva, Prima dell'inizio del lavoro
Ripristino manuale	

Menu del pannello di controllo

Manutenzione

Per ulteriori informazioni su queste voci, vedere  [“Menu Manutenzione”](#) a pagina 109.

Opzione	Parametro
Stampa controllo ugelli testina	
Posizione di stampa	Destra, Centro, Sinistra
Pulizia testina	Pulizia automatica, Pulizia (leggera), Pulizia (profonda), Pulizia profonda
Pulizia delle parti di manutenzione	Stazione di chiusura, Intorno alla testina, Cappuccio aspirante, Unità di pulizia supporto
Limite ugelli della testina di stampa	Attiva, Disattiva
Sostituisci Kit pulizia testina	
Sostituisci Tanica di scarico inchiostro	
Sposta/Trasporta	

Stato alimentazione

Dettagli sul menu  [“Menu Stato alimentazione”](#) a pagina 111.

Info su parte di ricambio

Dettagli sul menu  [“Menu Info su parte di ricambio”](#) a pagina 111.

Stato stampante

Dettagli sul menu  [“Menu Stato stampante”](#) a pagina 112.

Opzione	Parametro
Versione firmware	Stampante
Nome stampante	
Registro di errori gravi	
Report operazione	Area di stampa totale, Lunghezza totale di alimentazione supporto, Passaggio totale carrello

Menu del pannello di controllo


Dettagli del Menu

Menu Impostazioni generali

*Indica le impostazioni predefinite.

Opzione	Parametro	Spiegazione
Impostazioni base		
Luminosità LCD	Da 1 a 9 (9*)	Regola la luminosità del display del pannello di controllo.
Suoni		
Premere il tasto	0	Imposta il volume dei suoni quando il pulsante di accensione e la schermata del pannello di controllo vengono utilizzati.
	1*	
	2	
	3	
Avviso di completamento	0	Imposta il volume dei suoni al termine di un lavoro di stampa o di un'operazione di manutenzione.
	1	
	2	
	3*	
Avvertimento		
Volume	0	Imposta il volume e la ripetizione dei suoni al momento della sostituzione dei materiali di consumo.
	1	
	2*	
	3	
Ripeti	Rifiuta*	
	Fino all'arresto	





Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Tono di errore		
Volume	0	Imposta il volume e la ripetizione dei suoni quando si verifica un errore per cui è impossibile continuare a stampare.
	1	
	2	
	3*	
	Ripeti	
	Fino all'arresto*	
Tipo di suono	Motivo1*	Imposta il tipo di suono. È possibile impostare suoni facilmente percepibili nell'ambiente operativo della stampante.
	Motivo2	
Notifica Spia di avviso Notice	Attiva*	Imposta se la spia di avviso si accende quando viene ricevuta una notifica di errore o meno (Attiva/Disattiva).
	Disattiva	
Timer sospens.	Da 1 a 240 (15*)	<p>Imposta il periodo di tempo che intercorre prima che la stampante entri in modalità Sospensione quando non vengono ricevuti lavori di stampa e non vengono rilevati errori. In modalità di riposo, i riscaldatori e la schermata del pannello di controllo si spengono e i motori interni e altri componenti consumano meno energia.</p> <p>Per riattivare il display del pannello di controllo, premere un pulsante qualsiasi nel pannello di controllo, tranne il pulsante . La stampante è completamente riattivata solo quando un lavoro di stampa viene ricevuto o viene eseguita un'altra operazione che coinvolge l'hardware della stampante.</p>
Riattiva da sospensione		È possibile impostare come riattivare la stampante dalla modalità di sospensione.
Tocca schermo per risvegliare		
Accetta*		
Rifiuta		
Programmato	Da 0:00 a 23:45	
Impostazioni data/ora		
Data/Ora		Imposta l'orologio incorporato della stampante. L'ora qui impostata viene visualizzata nella schermata iniziale. Inoltre, viene utilizzata per la visualizzazione dei registri dei lavori e dello stato dello stampante come mostrato in Epson Edge Dashboard.
Ora legale	Disattiva (Inverno)*	Imposta l'ora legale.
	Attiva (Estate)	Inverno e Estate vengono visualizzati solo per SC-F9570/SC-F9570H.
Differenza oraria	Da -12:45 a +13:45	Imposta la differenza con l'ora UTC (Coordinated Universal Time) con incrementi di 15 minuti. Negli ambienti di rete con una differenza oraria, impostare questo valore secondo necessità per la gestione della stampante.

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Lingua/Language	Japanese	Selezionare la lingua da utilizzare nel display del pannello di controllo.
	English*	
	French	
	Italian	
	German	
	Portuguese	
	Spanish	
	Dutch	
	Russian	
	Korean	
	Traditional Chinese	
	Simplified Chinese	
	Thai	
	Indonesian	
Turkish		
Colore sfondo	GRIGIO	Selezionare la combinazione colori utilizzata nello schermo del pannello di controllo. È possibile impostare una combinazione colori facile da vedere nell'ambiente in cui è installata la stampante.
	Nero*	
	Bianco	
Tastiera	QWERTY*	Selezionare il layout dei tasti delle schermate di inserimento testo visualizzate, per esempio per l'inserimento dei nomi per registrare le Impostazioni supporto.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Impostazioni unità		
Unità di lunghezza	M*	Scegliere le unità di misura da utilizzare nel display del pannello di controllo e per la stampa dei motivi di prova.
	ft/in	
Temperatura	°C*	Selezionare le unità di temperatura da utilizzare nel display del pannello di controllo.
	°F	

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Impostazioni stampante		
Margini		
Laterale (destra)	Da 3 a 25 mm (5*) (da 0,12 a 0,98 pollici [0,20*])	Imposta la larghezza del margine destro quando il supporto viene caricato nella stampante. Per maggiori informazioni, fare riferimento a:  "Area di stampa" a pagina 61
Laterale (sinistra)	Da 3 a 25 mm (5*) (da 0,12 a 0,98 pollici [0,20*])	Imposta la larghezza del margine sinistro quando il supporto viene caricato nella stampante. Per maggiori informazioni, fare riferimento a:  "Area di stampa" a pagina 61
Margine tra le pagine	Da 5 a 999 mm (10*) (da 0,20 a 39,33 pol. [0,39*])	Imposta il margine tra le pagine stampate. Questo è il margine tra i lavori di stampa di una pagina.
Regolazione larghezza	Da -10,0 a 10,0 mm (0*) (da -0,394 a 0,394 pollici [0,00*])	È possibile regolare un margine tra le pagine. Anche dopo le regolazioni, la dimensione del margine può cambiare a seconda del supporto e dell'ambiente d'uso. Il margine aumenta quando il numero viene spostato nella direzione + e diminuisce quando il numero viene spostato nella direzione -.  "Area di stampa" a pagina 61
Posizione di avvio stampa	Da 0 a 1000 mm (0*) (da 0,00 a 39,37 pollici [0,00*])	Regolare questo parametro se si desidera stampare dalla posizione approssimata al centro del supporto o se si desidera spostare l'area stampata dall'impostazione di Laterale (destra). L'area dal bordo destro del supporto viene lasciata vuota tramite la larghezza impostata in Posizione di avvio stampa. Se viene selezionato un valore per Laterale (destra), un'area supplementare corrispondente alla larghezza impostata per Laterale (destra) verrà lasciata vuota. Per maggiori informazioni, fare riferimento a:  "Area di stampa" a pagina 61
Collegamento lavoro	Attiva*	Quando è impostato Attiva , la stampa del lavoro successivo viene avviata senza alimentazione del supporto, asciugatura o riavvolgimento tra lavori di stampa in continuo. Non ci sono operazioni tra i lavori quindi il tempo di stampa è molto più breve. I lavori di stampa continui sono una serie di lavori in cui i dati del lavoro di stampa vengono inviati dal computer alla stampante non appena i dati del lavoro di stampa precedente sono stati inviati dal computer e ricevuti dalla stampante. Se la modalità passaggio varia tra il lavoro di stampa precedente e quello successivo, i lavori non vengono collegati.
	Disattiva	

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Stampa di informazioni		
Attiva		<p>Quando questa opzione è impostata su Attiva, un segno e il motivo di controllo ugelli vengono stampati alla fine del supporto, per cui è più facile verificare la qualità di stampa.</p> <p>Margine tra immagini: Impostare l'intervallo tra le immagini, i segni e i motivi di verifica.</p> <p>Posizione di stampa: Impostare Avanti all'immagine per stampare nella posizione aperta tra il margine tra le immagini usando il bordo delle immagini come riferimento. Impostare Fine supporto per stampare nella posizione utilizzando il bordo del supporto come riferimento.</p> <p>Contrassegno evento: Quando questa opzione è impostata su Attiva, viene stampato un segno ogni volta che, durante la stampa, si verifica un evento che influisce sulla qualità di stampa. In questo modo, sarà più facile individuare le aree di scarsa qualità durante e dopo la stampa.</p> <p>Il verificarsi degli eventi indicati di seguito genera la stampa di un segno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modifica di stato degli ugelli ostruiti: quando si verifica una modifica nelle condizioni di ostruzione degli ugelli dopo l'avvio della stampa <input type="checkbox"/> Pulizia della testina: quando la pulizia della testina viene eseguita manualmente <input type="checkbox"/> Pulizia automatica della testina: quando viene eseguita la pulizia automatica della testina <input type="checkbox"/> Urto della testina: quando viene rilevato un urto tra il supporto e la testina di stampa <input type="checkbox"/> Sospensione: quando la stampa è sospesa <input type="checkbox"/> Avvio della compensazione degli ugelli <p>Impostare una posizione, in cui sia facile controllare i segni, in Posizione di stampa.</p> <p>modello controllo ugelli: Quando la selezione del motivo è impostata su Normale o Salvataggio larghezza carta, il motivo di verifica degli ugelli viene stampato in continuo durante la stampa. Quando si stampano lavori in continuo o lavori molto lunghi, è possibile sapere subito se gli ugelli si sono ostruiti durante la stampa. La larghezza del motivo di controllo è inferiore rispetto a Normale quando si imposta Salvataggio larghezza carta, quindi l'area di stampa dell'immagine è più ampia.</p> <p>Impostare una posizione, in cui sia facile controllare i motivi di verifica, in Posizione di stampa.</p> <p>Quando la voce Densità inchiostro è impostata su Scuro, i motivi di verifica sono facili da controllare.</p>
Margine tra immagini	Da 5 a 999 mm (5*) (da 0,19 a 39,33 pol. [0,11*])	
Posizione di stampa	Avanti all'immagine*	
	Fine supporto	
Contrassegno evento		
Disattiva*		
Attiva		
Posizione di stampa	Sinistra*	
	Destra	
	Sinistra e destra	
modello controllo ugelli		
Selezione motivo	Non stampare	
	Normale*	
	Salvataggio larghezza carta	
Posizione di stampa	Sinistra*	
	Destra	
	Sinistra e destra	
Densità inchiostro	Standard*	
	Scuro	
Disattiva*		

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Rilevamento supporto		
Rilevamento larghezza	Attiva*	Selezionare se rilevare o meno (Attiva/Disattiva) la larghezza del supporto. Provare a scegliere Disattiva durante la stampa se vengono visualizzati errori relativi alla larghezza del supporto anche in caso di caricamento corretto del supporto. Tuttavia, si consiglia di impostare questa opzione su Attiva quando si utilizza la stampante. Le impostazioni modificate vengono applicate quando il supporto viene ricaricato.
	Disattiva	
Larghezza supporto	Da 300,0 a 1625,6 mm (300,0*) (da 11,81 a 64,00 pollici [11,81*])	Quando Rilevamento larghezza è impostato su Disattiva , assicurarsi che la larghezza del supporto sia impostata correttamente qui in base alla larghezza del supporto caricato. Le impostazioni modificate vengono applicate quando il supporto viene ricaricato. Se non viene impostata la larghezza del supporto corretta, la stampante potrebbe stampare oltre i bordi del supporto. L'inchiostro versato oltre i bordi del supporto macchierà l'interno della stampante.
Fine rilevamento	Attiva*	Selezionare se rilevare o meno (Attiva/Disattiva) la fine del supporto. Provare a selezionare Disattiva durante la stampa se vengono visualizzati errori relativi all'assenza di supporto anche in caso di caricamento corretto del supporto. Si consiglia di impostare questa voce su Attiva quando si usa la stampante.
	Disattiva	
Rileva asimmetria della carta	Attiva	Selezionare se la stampante interrompe la stampa e visualizza un errore (Attiva) o se la stampante continua a stampare (Disattiva) quando viene rilevato un supporto inclinato. Si consiglia di impostare questa voce su Attiva quando si caricano i supporti senza utilizzare le piastre laterali del supporto, ad esempio quando si stampa su supporti spessi.
	Disattiva*	
Controllo dell'ugello tra le pagine		
Attiva		Quando l'opzione è impostata su Attiva , un motivo di verifica degli ugelli viene stampato periodicamente in base a tempistiche specificate. Al termine della stampa, è possibile controllare visivamente il motivo di verifica per verificare l'eventuale presenza di strisce o irregolarità nella stampa precedente o successiva. Selezionare un'opzione tra Lunghezza di stampa , Stampa pagina o Durata stampa per impostare la durata della stampa del motivo di controllo.
Tempi di esecuzione		
Lunghezza di stampa	Da 1 a 9999 m (99 m*) (Da 3,28 a 32 805,12 piedi [324,80 piedi*])	
Stampa pagina	Da 1 a 9999 pagine	
Durata stampa	Da 1 a 9999 minuti	
Disattiva*		

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Stampa di informazioni al taglio del supporto		
Informazioni sul supporto residuo	Attiva	Stampa informazioni, come la quantità di supporto rimanente, quando il supporto viene rimosso o sostituito.
	Disattiva*	
Informazioni di stampa	Attiva	Quando l'opzione Informazioni sul supporto residuo è impostata su Attiva , vengono stampate le informazioni seguenti sul lato non utilizzato della posizione di taglio. Per stampare le informazioni sul supporto rimanente, impostare Gestione quantità residua in Impostazioni supporto su Attiva .
	Disattiva*	
Posizione di stampa	Destra*	<input type="checkbox"/> Model: modello di stampante <input type="checkbox"/> Serial No.: numero di serie della stampante <input type="checkbox"/> F/W Version: versione del firmware della stampante <input type="checkbox"/> Print Date: data e ora della stampa <input type="checkbox"/> Bank No.: numero supporto durante la stampa <input type="checkbox"/> Media Type: tipo di supporto registrato nel numero di supporto durante la stampa <input type="checkbox"/> Media Width: valore della larghezza del supporto rilevato automaticamente <input type="checkbox"/> Remaining Amount: quantità rimanente di supporto
	Centro	<p>Quando l'opzione Informazioni di stampa è impostata su Attiva, vengono stampate le seguenti informazioni sul lato stampato della posizione di taglio.</p> <input type="checkbox"/> Model: modello di stampante <input type="checkbox"/> Serial No.: numero di serie della stampante <input type="checkbox"/> F/W Version: versione del firmware della stampante <input type="checkbox"/> Print Date: data e ora della stampa <input type="checkbox"/> Bank No.: numero di impostazione del supporto durante la stampa <input type="checkbox"/> Media Type: tipo di supporto registrato nel numero di impostazione del supporto durante la stampa <input type="checkbox"/> Media Width: valore della larghezza del supporto rilevato automaticamente <input type="checkbox"/> Print Length: quantità di supporto utilizzato
Riscaldatore	Avvio riscaldatore all'accensione	Imposta l'orario di avvio del pre-riscaldamento del riscaldatore. Se si imposta Avvio riscaldatore all'accensione , il pre-riscaldamento si avvia automaticamente all'accensione e all'avvio della stampante, indipendentemente dallo stato di caricamento del supporto. Per Avvio manuale riscaldatore , premere il pulsante Avvio pre-riscaldamento nella schermata iniziale per avviare il pre-riscaldamento.
	Avvio manuale riscaldatore*	

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Alimentazione supporto	Avvio alimentazione all'accensione*	<p>Imposta il funzionamento delle impostazioni supporto, come il tipo di supporto e le specifiche di avvolgimento del rotolo, quando la stampante viene spenta e riaccesa nel momento in cui vengono caricati i supporti.</p> <p>Se si imposta Avvio alimentazione all'accensione, l'alimentazione della carta inizia immediatamente utilizzando le impostazioni correnti senza visualizzare la schermata Impostazioni supporto. Per Avvio manuale alimentazione, l'alimentazione della carta inizia dopo aver eseguito le impostazioni nella schermata Impostazioni supporto visualizzata.</p>
	Avvio manuale alimentazione	
Luce interna	Auto*	<p>Selezionare se accendere/spegnere la luce all'interno del Coperchio Della Stampante automaticamente (Auto) o se utilizzare le operazioni sul pannello secondo necessità (Manuale).</p> <p>In Auto, la luce si accende automaticamente durante la stampa e si spegne al termine dell'operazione.</p> <p>In Manuale, è necessario premere il pulsante ☼ (pulsante Luce interna) sul pannello di controllo per accendere/spegnere la luce.</p>
	Manuale	
Ripristina impostaz. predef.	tutte le impostazioni Wi-Fi/rete	L'esecuzione di tutte le impostazioni Wi-Fi/rete permette di ripristinare i valori predefiniti di tutte le voci per Avanzate nel menu delle impostazioni di rete.
	Cancellare dati e impostazioni	L'esecuzione di Cancellare dati e impostazioni consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite.


Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Impostazione di manutenzione		
Impostazione di pulizia		
Soglia degli ugelli ostruiti	Da 1 a 50 (5*)	La stampante monitora costantemente le condizioni degli ugelli della testina di stampa durante la stampa e permette di impostare l'operazione da eseguire quando vengono rilevati ugelli ostruiti (ugelli mancanti) durante il monitoraggio.
	0*	
	1	
Numero max. di tentativi di pulizia	1	Quando il numero di ugelli ostruiti rilevati supera il numero impostato in Soglia degli ugelli ostruiti , la Pulizia testina viene eseguita nell'ambito della manutenzione.
	2	
	2	
Programma di manutenzione	Tra lavori*	L'opzione Numero max. di tentativi di pulizia serve a impostare il numero di tentativi di manutenzione ripetibili in caso gli ugelli ostruiti non risultassero puliti dopo la manutenzione.
	In caso di rilevamento	Quando l'opzione Programma di manutenzione è impostata su Tra lavori , la manutenzione viene eseguita una volta completato il lavoro durante il quale sono stati rilevati gli ugelli ostruiti, ma prima dell'avvio del lavoro successivo. Con In caso di rilevamento , la stampa viene interrotta ogni volta che viene rilevato un ugello ostruito, e viene eseguita la manutenzione. Poiché la pulizia viene svolta durante la stampa, il lavoro potrebbe risultare disturbato e si potrebbe verificare un urto della testina.
Compensazione ugelli	Attiva*	In condizioni normali, lasciare su Attiva .
	Disattiva	Quando l'opzione è impostata su Attiva , la stampa viene effettuata utilizzando ugelli normali per compensare l'inchiostro che non può fuoriuscire dagli ugelli ostruiti.
Pulizia periodica		
Attiva		
Tempi di esecuzione		
Durata stampa	Da 1 a 9999 minuti	Quando l'opzione è impostata su Attiva , la pulizia viene effettuata in base all'intervallo impostato per una voce tra Durata stampa , Stampa pagina o Lunghezza di stampa da Tempi di esecuzione . In questo momento, la pulizia viene eseguita al livello impostato in Livello di pulizia .
Stampa pagina	Da 1 a 9999 pagine	
Lunghezza di stampa	Da 1 a 9999 m (100 m*) (Da 3,28 a 32 805,12 piedi [328,08 piedi*])	
Livello di pulizia	Debole*	
	Forte	
Disattiva*		

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Azioni oltre la soglia degli ugelli mancanti	Arresta stampa	Imposta l'azione da eseguire quando il numero di ugelli ostruiti rilevati supera il numero impostato in Soglia degli ugelli ostruiti .
	Mostra avviso *	Quando si imposta Arresta stampa , viene visualizzato il messaggio La manutenzione automatica degli ugelli ha rilevato che si è superato il numero consentito di ugelli ostruiti. La qualità di stampa potrebbe diminuire. viene visualizzato sullo schermo del pannello di controllo, la stampa viene interrotta e la stampante entra in stato di standby.
	Pulizia automatica	Quando è impostata l'opzione Mostra avviso , la stampa continua senza interrompersi mentre il messaggio rimane visualizzato. Quando è impostato Pulizia automatica , la pulizia viene eseguita automaticamente.
Pulizia di manutenzione		Quando l'opzione è impostata su Attiva , la Pulizia testina viene eseguita automaticamente se la stampante non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato. Durante la pulizia, l'inchiostro sedimentato nei tubi viene espulso in modo da evitare un peggioramento della qualità di stampa.
Attiva *		
Intervallo	Da 1 a 72 ore (72*)	
Disattiva		

Menu del pannello di controllo


Opzione	Parametro	Spiegazione
tutte le impostazioni Wi-Fi/rete		
Stato rete	Stato LAN cablata	È possibile verificare gruppi di svariate informazioni nelle impostazioni di rete configurate in Avanzate . Quando si seleziona Stam. fog. di stato , viene stampato un elenco.
	Stam. fog. di stato	
Avanzate		
Nome dispositivo		Configurare svariate impostazioni di rete.
Impostazioni TCP/IP	Auto	
	Manuale	
Server Proxy	Non usare	
	Usa	
Indirizzo IPv6	Abilita*	
	Disabilita	
Vel. collegamento & Duplex	Auto*	
	100BASE-TX Auto	
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
Ridireziona HTTP a HTTPS	Abilita*	
	Disabilita	
Disabilita IPsec/ Filtro IP		Utilizzare il software pre-installato Web Config per abilitare questa impostazione. L'impostazione può essere disabilitata solo da qui. Consultare la sezione indicata di seguito per informazioni dettagliate sull'avvio di Web Config.  "Uso di Web Config" a pagina 40
Disabilita IEEE802.1X		

Menu Impostazioni supporto

*Indica le impostazioni predefinite.

Opzione	Parametro	Spiegazione
Impostazioni correnti		

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Supporto	Da 01 XXXXXXXXXXXX a 50 XXXXXXXXXXXX	Scegliere le Impostazioni supporto da utilizzare. Il nome registrato appare in XXXXXXXXXXXX.
Tipo di supporto		Visualizza il Tipo di supporto selezionato al momento.
Larghezza supporto		Impostare le voci di Rilevamento supporto . ☞ "Menu Impostazioni generali" a pagina 94
Impostazioni avanzate		È possibile modificare le Impostazioni avanzate per il supporto registrato selezionato in Supporto . Consultare la tabella seguente per dettagli sul contenuto delle impostazioni. ☞ "Voci Gestione supporto" a pagina 106
Regolazioni di stampa		
Regolazione alim. supporto	Auto	Utilizzare questo menu se si notano strisce o granulosità nei risultati di stampa.
	Manuale (standard)	Per maggiori informazioni, fare riferimento a:
	Manuale (misurazione)	☞ "Ottimizzazione delle Impostazioni supporto (Allineamento testina e Regolazione alim. supporto)" a pagina 55
Allineamento testina		
Gestione supporto		
Da 01 XXXXXXXXXXXX a 50 XXXXXXXXXXXX		Modificare le Impostazioni supporto registrate. ☞ "Voci Gestione supporto" a pagina 106 Premere l'area  a destra di Impostazioni supporto per copiare le impostazioni attualmente selezionate su un altro numero di impostazione del supporto o inizializzare tutte le impostazioni.
Gestione quantità residua		
Gestione quantità residua	Attiva	Quando si seleziona Attiva , è possibile impostare Quantità rimanente e Avviso rimanente . Impostando ciascuna voce per la gestione della quantità rimanente, sarà più facile capire quando è necessario sostituire il supporto.
	Disattiva*	Una volta impostato su Attiva , quando si carica il supporto, verrà richiesto di inserire il numero di impostazione del supporto registrato e la lunghezza del supporto (Quantità rimanente).
Quantità rimanente	Da 1,0 a 999,9 m (50,0 m*) (Da 3,3 a 3280,5 piedi [164,0 piedi*])	Imposta la lunghezza totale del supporto caricato. È possibile impostare incrementi di 0,1 m (0,1 piedi). La quantità di supporto rimanente viene stimata in base alla lunghezza qui impostata e alla lunghezza della stampa e viene visualizzata nella schermata iniziale.
Avviso rimanente	Da 1,0 a 15,0 m (5,0 m*) (Da 3,3 a 49,2 piedi [16,4 piedi*])	Imposta un valore per il quale viene visualizzato un messaggio di avviso che indica che la quantità di supporto rimanente è troppo bassa. È possibile impostare incrementi di 0,1 m (0,1 piedi).
Gestione lunghezza stampa		


Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Ripristino automatico	Disattiva*	<p>Selezionare Disattiva (non resettare automaticamente il valore della lunghezza di stampa) oppure Dopo l'ultima pagina (resettare quando si inizia a stampare il lavoro successivo).</p> <p>Se si seleziona Disattiva, il valore non viene resettato finché non si esegue il Ripristino manuale. Tuttavia, al raggiungimento del valore 9999, viene resettato automaticamente e ritorna a 0.</p> <p>Se si seleziona Dopo l'ultima pagina, il valore ritorna a 0 all'avvio della stampa del lavoro successivo, in modo che sia possibile verificare la lunghezza di stampa per ciascun lavoro. Inoltre, è possibile verificare lo stato di avanzamento della stampa in corso.</p>
	Prima dell'inizio del lavoro	
Ripristino manuale		Quando viene effettuato il ripristino, il valore relativo alla lunghezza di stampa ritorna a 0.


Voci Gestione supporto

Quando si seleziona il Tipo di supporto quando si carica un supporto o si scarica un file EMX tramite Epson Edge Print o Epson Edge Dashboard forniti e si registrano i valori di impostazione del supporto sulla stampante, i valori di impostazione del supporto sono già impostati in modo da corrispondere al supporto in uso e pertanto non è necessario modificarli. Se si utilizza un supporto speciale o viene rilevato un problema, come segni o strisce nei risultati di stampa, modificare le impostazioni predefinite.

Le impostazioni predefinite per ognuna delle seguenti voci variano in base ai valori impostati in **Tipo di supporto**.

Opzione	Parametro	Spiegazione
Modifica nome		Assegnare un nome composto da un massimo di 20 caratteri alle Impostazioni supporto da salvare. Utilizzando nomi specifici risulterà più agevole selezionare le posizioni di memoria.
Tipo di supporto	Sottile 50 g/m ²	<p>Selezionare il Tipo di supporto in base al supporto caricato usando lo spessore del supporto (grammatura) come linea guida.</p> <p>Di seguito sono riportate le linee guida relative alla grammatura della carta (g/m²) di ciascun Tipo di supporto. Le grammature della carta di ciascun Tipo di supporto mostrato nella schermata sono valori tipici.</p> <p>Molto sottile: 60 o sotto Medio-spesso: da 61 a 89 Spesso: 90 o più</p> <p>La stampante memorizza le impostazioni del supporto ottimali in base al Tipo di supporto. Quando si cambia il Tipo di supporto, ciascuna impostazione del supporto registrato nel numero di impostazione del supporto corrente cambia in base al valore del Tipo di supporto dopo la modifica.</p> <p> "Elenco impostazioni supporto per ogni Tipo di supporto" a pagina 141</p>
	Medio-spesso 70 g/m ²	
	Spesso 120 g/m ²	
Impostazioni avanzate		

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Riscaldatore		
Riscaldatore	Attiva	Selezionare se utilizzare o meno (Attiva/Disattiva) il riscaldatore. Quando questa opzione è impostata su Disattiva, il riscaldatore non si riscalda anche si riceve un lavoro di stampa o se il pre-riscaldamento viene avviato manualmente.
	Disattiva	
Temperatura Riscaldat	Da 30 a 55 °C (da 86 a 131 °F)	Il riscaldatore si riscalda fino alla temperatura qui impostata quando si riceve un lavoro di stampa o quando il pre-riscaldamento viene avviato manualmente.
Tempo di asciug. per passaggio	Da 0,0 a 10,0 sec.	Specificare per quanto tempo la stampante interrompe l'alimentazione del supporto per lasciare asciugare l'inchiostro dopo un passaggio. È possibile selezionare un valore tra 0,0 e 10,0 secondi. Il tempo necessario per l'essiccazione dell'inchiostro varia a seconda della densità dell'inchiostro e del supporto utilizzato. Se l'inchiostro presenta sbavature sulla carta, impostare un tempo superiore per l'asciugatura dell'inchiostro. Più lungo è il tempo di asciugatura, più tempo sarà necessario per la stampa.
Aliment. area vuota	Rapida	Imposta la velocità di alimentazione del supporto per le aree vuote quando nei dati di stampa è presente un'area vuota di lunghezza superiore a quella della testina di stampa.
	Standard	
Procedi all'essiccazione dopo la stampa	Alimentazione breve, senza riavvolgimento	Selezionare se caricare o meno (Disattiva) l'estremità della stampa nel riscaldatore dopo la stampa.
	Alimentazione breve, riavvolgimento	Come descritto di seguito, esistono due motivi per la lunghezza del supporto da alimentare per l'asciugatura e su come dovrebbe essere elaborata; ciò consente di selezionare l'operazione da una combinazione di quattro motivi.
	Alimentazione lunga, senza riavvolgimento	Lunghezza di alimentazione dell'estremità della stampa: è possibile scegliere di alimentare nella parte inferiore della ventola di essiccazione (alimentazione breve) o nella parte inferiore del riscaldatore (alimentazione lunga). Per evitare una colorazione non uniforme dovuta al tempo di asciugatura, impostare su Alimentazione lunga, riavvolgimento o su Alimentazione lunga, senza riavvolgimento .
	Alimentazione lunga, riavvolgimento	
	Disattiva	Riavvolgimento/Senza riavvolgimento: è possibile selezionare se riavvolgere o meno il supporto che è stato alimentato per eseguire l'asciugatura quando viene ricevuto il lavoro successivo. Si consiglia di selezionare Alimentazione breve, senza riavvolgimento o Alimentazione lunga, senza riavvolgimento se si desidera stampare immediatamente dopo aver tagliato il supporto. Quando viene impostato Alimentazione breve, riavvolgimento o Alimentazione lunga, riavvolgimento , il supporto viene riavvolto automaticamente prima di ricevere il lavoro di stampa successivo, per evitare di creare margini non necessari. Questa opzione è ideale per la stampa in continuo. Se è necessario tagliare il supporto quando è impostato Alimentazione breve, riavvolgimento o Alimentazione lunga, riavvolgimento , tenere premuto il pulsante [] (pulsante di riavvolgimento) per far tornare l'estremità della stampa alla scanalatura della taglierina prima di eseguire il taglio. Se si taglia il supporto senza riavvolgerlo manualmente, il lavoro di stampa successivo non verrà eseguito correttamente.

Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Spazio piastra	1,6	<p>Impostare lo Spazio piastra (distanza tra la Testina di stampa e il supporto).</p> <p>Nella maggior parte dei casi, utilizzare i valori impostati per ciascun tipo di supporto così come sono. Se i risultati di stampa contengono graffi o macchie, è possibile risolvere questo problema impostando un valore più elevato. Tuttavia, la scelta di uno spessore superiore al necessario può comportare il rilascio di macchie di inchiostro all'interno della stampante, una minore qualità di stampa e una durata minore del prodotto.</p>
	2,0	
	2,5	
Tensione di alimentazione	Da Lv1 a Lv8	Nella maggior parte dei casi, utilizzare i valori impostati per ciascun Tipo di supporto così come sono. Aumentare la tensione se appaiono delle increspature nel supporto durante la stampa. Quanto maggiore è il valore, tanto più alta è la tensione.
Aspirazione Carta	Da Lv0 a Lv10	<p>Impostare la potenza di aspirazione della platina sul supporto. Quanto maggiore è il valore, tanto più alta è l'aspirazione.</p> <p>Nella maggior parte dei casi, utilizzare i valori impostati per ciascun Tipo di supporto così come sono. Se il supporto è ondulato sulla platina, aumentare il valore impostato.</p> <p>Se fossero rilevate granulosità o fuori fuoco sui risultati di stampa ottenuti con un supporto sottile o morbido oppure se il supporto non fosse alimentato correttamente, ridurre il valore impostato.</p>
Gamma di movimento testina	Larghezza dati	Scegliere l'intervallo di spostamento della testina durante la stampa.
	Larghezza stampante	Larghezza dati: le testine di stampa si spostano lungo l'intervallo della larghezza dei dati di stampa. La limitazione della corsa della testina di stampa aumenta la velocità di stampa.
	Larghezza supporto	Larghezza stampante: le testine di stampa si spostano lungo l'intervallo della larghezza massima del supporto della stampante. Selezionare questa opzione per risultati di stampa più uniformi. Larghezza supporto: le testine di stampa si spostano lungo l'intervallo della larghezza del supporto caricato.
Stampa Più Strati	Attiva (da 2 a 8)	Scegliere il numero di passaggi di stampa su ciascuna riga.
	Disattiva	Per eseguire stampe ad alta densità, aumentare la frequenza.
Limite di velocità di alimentazione supporto	Attiva	In condizioni normali, lasciare su Disattiva .
	Disattiva	Impostare questa opzione su Attiva se il supporto si attacca, si arriccia o si strappa facilmente quando si stampa su un supporto sottile. Quando si imposta su Attiva , la velocità di stampa si riduce.
Carico rullo di pressione	Debole	<p>Nella maggior parte dei casi, utilizzare i valori impostati per ciascun Tipo di supporto così come sono. Se si verifica uno dei seguenti eventi durante la stampa, si potrebbe provare a eliminare il problema cambiando l'impostazione di Carico rullo di pressione su Debole.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Grinze attorno ai rulli di pressione. <input type="checkbox"/> Macchie causate dall'urto tra supporto e Testina di stampa. <input type="checkbox"/> Rulli di pressione che lasciano segni sul supporto.
	Standard	








Menu del pannello di controllo

Opzione	Parametro	Spiegazione
Riduzione inclinazione	Attiva	Selezionare se la stampante deve eseguire o meno (Attiva/Disattiva) le operazioni per correggere l'inclinazione del supporto (supporto alimentato inclinato) quando il supporto viene caricato. In condizioni normali, lasciare su Attiva . Impostare l'opzione su Disattiva se sul supporto appaiono tracce causate dai rulli per via della correzione dell'inclinazione.
	Disattiva	
Direzione di avvolgimento rotolo	Lato stampabile fuori	Configurare questa impostazione in base alle specifiche di avvolgimento del supporto in uso.
	Lato stampabile dentro	
Prevenzione adesione	Attiva	Selezionare se eseguire o meno (Attiva/Disattiva) operazioni per evitare adesioni quando la stampante è accesa, quando inizia la stampa, e così via. In condizioni normali, lasciare su Disattiva In base al tipo di supporto, ad esempio se è ultra-sottile, alcuni potrebbero aderire più facilmente alla platina. Se si avviano operazioni quando un supporto è attaccato alla platina, il supporto potrebbe non essere alimentato correttamente, causando un inceppamento della carta. Se ciò accade, impostare Attiva . Le operazioni richiedono più tempo se questa opzione viene impostata su Attiva .
	Disattiva	
Tensione di riavvolgimento	Da Lv1 a Lv9	Si consiglia di abbassare questa impostazione se il supporto si increspa durante la stampa o se l'inchiostro si attacca al retro del supporto nel riavvolgimento. Si consiglia di aumentare questa impostazione il supporto riavvolto è troppo allentato. Quanto maggiore è il valore, tanto più alta è la tensione.
Riduci striature di stampa	Disattiva	In condizioni normali, lasciare su Disattiva Se questa opzione è impostata quando si verificano strisce nei risultati di stampa in direzione verticale o diagonale, le strisce potrebbero diventare meno evidenti.
	Debole	
	Medio	
	Forte	
Salta supporto spieghettato	Disattiva	In condizioni normali, lasciare su Disattiva . Per evitare pieghe all'inizio della stampa, si consiglia di impostare la lunghezza a 300 mm. Tuttavia, se si desidera impostare una lunghezza diversa a seconda del supporto in uso e del contenuto di stampa, è possibile impostare la lunghezza in modo che la stampa non venga eseguita entro un intervallo compreso tra 10 e 1000 mm dal bordo di entrata. Impostare la lunghezza con incrementi di 10 mm. Tuttavia, non viene alimentato alcun supporto quando i lavori sono continui.
	Attiva (da 10 a 1000 mm)	


Menu Manutenzione

*Indica le impostazioni predefinite.

Menu del pannello di controllo

Opzione		Spiegazione
Stampa controllo ugelli testina		<p>Stampare un motivo, quindi verificare lo stato degli ugelli della Testina di stampa. Ispezionare visivamente il motivo ed eseguire Pulizia testina se si notano colori mancanti.</p> <p>Per dettagli, fare riferimento a:</p> <p> "Stampa controllo ugelli testina" a pagina 83</p>
Posizione di stampa	Destra	
	Centro	
	Sinistra	
Pulizia testina		<p>Eseguire Pulizia testina. Eseguire innanzitutto la Pulizia automatica. Se ciò non elimina le ostruzioni, eseguire nell'ordine di Pulizia (leggera) poi Pulizia (profonda).</p> <p>Eseguire Pulizia profonda se sono presenti più ostruzioni di grandi dimensioni, anche se è stata eseguita Pulizia (profonda). Pulizia profonda consuma più inchiostro e richiede più tempo per pulire rispetto alla pulizia normale, quindi dovrebbe essere eseguita solo se si verificano i problemi sopra menzionati.</p> <p> "Pulizia testina" a pagina 84</p>
Pulizia automatica		
Pulizia (leggera)		
Pulizia profonda		
Pulizia delle parti di manutenzione	Stazione di chiusura	<p>Iniziare a pulire le parti selezionate. Per ulteriori informazioni sulla pulizia, fare riferimento a quanto segue.</p> <p> "Pulizia dei Cappucci Anti-Essiccazione" a pagina 81</p> <p> "Pulizia dell'area circostante la testina di stampa" a pagina 82</p> <p> "Pulizia del Cappuccio Aspirante" a pagina 81</p> <p> "Pulizia dell'Unità di pulizia supporto" a pagina 74</p>
	Intorno alla testina	
	Cappuccio aspirante	
	Unità di pulizia supporto	
Limite ugelli della testina di stampa	Attiva	<p>Impostare le testine di stampa da usare per la stampa.</p> <p>Per esempio, se è presente un ugello intasato in una testina di stampa e l'ostruzione non può essere rimossa dopo una pulizia ripetuta della testina, è possibile continuare a stampare utilizzando la testina di stampa non intasata. Scegliere questa opzione quando si vuole risolvere il problema senza interrompere il lavoro di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eseguire una manutenzione che richiede molto tempo, come la Pulizia profonda, dopo aver terminato il lavoro. <input type="checkbox"/> Quando la testina di stampa deve essere sostituita, continuare a lavorare fino a che non viene sostituita. <p>Controllare il motivo di verifica stampato con Stampa controllo ugelli testina, quindi selezionare la testina di stampa non ostruita.</p> <p>Se si usa la funzione Limite ugelli della testina di stampa, il tempo di stampa aumenta. Potrebbe anche ridursi la qualità di stampa. Si consiglia di usare questa opzione solo durante il tempo in cui vengono rimosse le ostruzioni dagli ugelli.</p>
	Disattiva *	
Sostituisci Kit pulizia testina		<p>Usare questo menu se si desidera sostituire il set pulizia testine prima che il messaggio che indica che è necessario sostituire il set pulizia testine compaia sullo schermo del pannello di controllo.</p>
Sostituisci Tanica di scarico inchiostro		<p>Usare questo menu se si desidera sostituire la Tanica di scarico inchiostro prima che il messaggio che indica che è necessario sostituire la Tanica di scarico inchiostro compaia sullo schermo del pannello di controllo.</p> <p> "Quando si desidera sostituirla in qualsiasi momento" a pagina 77</p>

Menu del pannello di controllo

Opzione	Spiegazione
Sposta/Trasporta	<p>Consente di eseguire operazioni preparatorie per lo spostamento o il trasporto della stampante. Quando si sposta la stampante, eseguire questo passaggio in anticipo, se necessario.</p> <p>Prima di trasportare la stampante, contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.</p> <p> "Spostamento e trasporto della stampante" a pagina 127</p>

Menu Stato alimentazione

Visualizza la quantità di usura e il numero di modello per ciascun materiale di consumo.

 ["Unità opzionali e materiali di consumo" a pagina 122](#)

Selezionare un inchiostro per eseguire i controlli e le impostazioni seguenti.

- Verificare lo stato delle unità di alimentazione dell'inchiostro
- Verificare quale unità di alimentazione dell'inchiostro è in funzione o sta alimentando inchiostro al momento
- Cambiare manualmente l'unità di alimentazione dell'inchiostro operativa

Per passare manualmente da un'unità di alimentazione dell'inchiostro operativa all'altra, premere la barra dell'inchiostro rimanente su un'unità di alimentazione dell'inchiostro non operativa.

Menu Info su parte di ricambio

Opzione	Spiegazione
Cappuccio aspirante	Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.
Pompa di fornitura inchiostro	
Tubicino di inchiostro	
Connettore del tubo di inchiostro	
Vaschette di inchiostro	
Carrello tergitore in tessuto	
Motore carrello	
Motore di alimentazione supporto	

Menu del pannello di controllo

Menu Stato stampante

Opzione		Spiegazione
Versione firmware	Stampante	Visualizza le informazioni selezionate. Se si imposta il nome stampante utilizzando l'Epson Edge Dashboard in dotazione con la stampante, questo nome viene visualizzato in Nome stampante .
Nome stampante		
Registro di errori gravi		
Report operazione	Area di stampa totale	
	Lunghezza totale di alimentazione supporto	
	Passaggio totale carrello	







Risoluzione dei problemi

Quando viene visualizzato un messaggio



Se viene visualizzato uno dei seguenti messaggi, leggere e seguire le istruzioni sotto riportate.

Messaggi	Operazione da eseguire
Tanica di scarico inchiostro prossimo al termine della durata utile. Prepararne una nuova. È possibile continuare a stampare fino al momento della sostituzione.	La Tanica di scarico inchiostro si sta riempiendo. Preparare una nuova Tanica di scarico inchiostro. ☞ "Unità opzionali e materiali di consumo" a pagina 122
Unità di alimentazione dell'inchiostro non riconosciuto. Ritentare installazione. Unità di alimentazione dell'inchiostro non riconosciuta. Sostituire XXXXX.	XXXXXX rappresenta il colore dell'inchiostro di destinazione. Installare nuovamente l'unità di alimentazione dell'inchiostro. Se il messaggio persiste, inserire una nuova unità di alimentazione dell'inchiostro (non reinserire l'unità di alimentazione dell'inchiostro che ha causato l'errore).
Il livello d'inchiostro è basso. È possibile continuare a stampare fino al momento della sostituzione.	Il livello di inchiostro è basso. Verificare la corretta installazione della nuova unità di alimentazione dell'inchiostro in modo che le unità di alimentazione dell'inchiostro possano automaticamente scambiarsi quando la quantità di inchiostro rimanente scende al di sotto della soglia. ☞ "Unità opzionali e materiali di consumo" a pagina 122
Il riscaldatore si sta riscaldando.	Uno o più riscaldatori è in fase di riscaldamento per raggiungere la temperatura specificata. Per iniziare a stampare quando la temperatura del riscaldatore è bassa, premere Avvia per aprire la schermata di conferma, quindi premere OK per iniziare.
Il supporto e la testina di stampa sono a contatto. Controllare se i risultati di stampa sono puliti. La stampa può continuare.	Se al momento del controllo dei risultati di stampa questi appaiono sporchi, arrestare la stampa e pulire l'area circostante la testina di stampa. ☞ "Pulizia dell'area circostante la testina di stampa" a pagina 82 In più, fare riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi e suggerimenti" nel <i>Manuale online</i> per prendere le misure adeguate affinché il problema non si presenti più.
XXXXX prossimo al termine della durata utile.	L'intervallo di sostituzione dei componenti mostrati sta giungendo al termine. Preparare componenti nuovi.
Il supporto non è fissato all'anima del rotolo sul riavvolgitore automatico. Fissare il supporto.	Il supporto non è correttamente montato sul Riavvolgitore automatico. Se questo accade durante la stampa, premere Pause per arrestare la stampa. Portare l'Auto interruttore del Riavvolgitore automatico su Off, quindi riportarlo in posizione originale e rimontare il supporto sul Riavvolgitore automatico. ☞ "Uso del Riavvolgitore automatico" a pagina 48

Risoluzione dei problemi

Messaggi	Operazione da eseguire
<p>L'anima del rotolo è in rotazione. Controllare se il supporto è allentato. La stampa può continuare.</p> <p>La bobina di riavvolgimento si è arrestata perché l'anima del rotolo stava ruotando. Ricaricare correttamente il supporto sulla bobina di riavvolgimento.</p> <p>L'anima del rotolo è in rotazione. Rimuovere il supporto dal relativo alloggiamento, quindi ricaricare il supporto.</p>	<p>Il supporto non è correttamente montato sull'Unità di alimentazione supporto o sul Riavvolgitore automatico.</p> <p>Controllare le condizioni del supporto e, se necessario, rimontarlo correttamente.</p> <p> "Caricamento dei supporti" a pagina 46</p> <p> "Uso del Riavvolgitore automatico" a pagina 48</p>
<p>L'interno della stampante è caldo. Temperatura ambiente più bassa.</p>	<p>Abbassare la temperatura ambiente fino a farla rientrare nell'intervallo di temperatura descritto nella "Tabella delle specifiche".</p> <p> "Tabella delle specifiche" a pagina 144</p>
<p>L'interno della stampante è caldo, quindi non può essere utilizzato. Spegnerla la stampante. Attendere che la stampante si raffreddi, quindi accendere l'alimentazione.</p>	<p>Spegnerla la stampante e abbassare la temperatura ambiente fino a farla rientrare nell'intervallo di temperatura descritto nella "Tabella delle specifiche".</p> <p>Quando la temperatura ambiente è diminuita, accendere la stampante.</p> <p>Lo stesso errore si verificherà, anche se la stampante è accesa, se la temperatura non è completamente diminuita.</p> <p> "Tabella delle specifiche" a pagina 144</p>
<p>Il supporto è basso.</p>	<p>Il supporto caricato sta per finire. Preparare un nuovo supporto.</p>
<p>Il supporto non è caricato correttamente. Abbassare la leva di caricamento supporto verso il retro, rimuovere il supporto e quindi ricaricarlo.</p>	<p>Il supporto non è stato caricato correttamente. Fare riferimento a quanto indicato di seguito e caricare il supporto correttamente.</p> <p> "Caricamento dei supporti" a pagina 46</p>
<p>Si è verificato un problema con il supporto o i risultati di stampa; non è possibile eseguire la regolazione automatica. Regolare manualmente.</p> <p>Il dispositivo di scansione potrebbe presentare anomalie. Contattare l'Assistenza Epson. È possibile effettuare la regolazione manuale.</p>	<p>Premere su OK per eliminare l'errore.</p> <p>Quando si sceglie l'opzione Auto per le Regolazioni di stampa, l'operazione non può essere eseguita per i supporti, le impostazioni e l'ambiente indicati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Supporto con superficie irregolare. <input type="checkbox"/> Supporto che scorre facilmente. <input type="checkbox"/> La stampante è utilizzata in una posizione esposta alla luce solare diretta o a interferenze da altre sorgenti luminose ambientali. <p>In questi casi, eseguire il menù manuale.</p> <p> "Ottimizzazione delle Impostazioni supporto (Allineamento testina e Regolazione alim. supporto)" a pagina 55</p> <p>Se la stampante fosse esposta ad interferenza da fonti di luce ambientale, proteggerla da tali fonti e ripetere la funzione, potrebbe andare a buon fine. Quando la funzione non si attiva anche dopo aver oscurato la stampante, eseguire il menù manuale.</p> <p>Se quanto indicato qui sopra non risulta utile e continua a ripetersi lo stesso errore, contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.</p>

Risoluzione dei problemi

Messaggi	Operazione da eseguire
[XXXXX] è diverso dalla direzione di avvolgimento del supporto in rotolo caricato. Impostarlo in modo che corrisponda alla direzione di avvolgimento del supporto in rotolo caricato.	Mostra le impostazioni di avvolgimento configurate in XXXXX durante il caricamento del supporto. L'opzione Direzione di avvolgimento rotolo impostata in fase di caricamento del supporto corrisponde alle effettive specifiche di avvolgimento? Spostare la leva di caricamento supporto verso la parte posteriore per risolvere l'errore. Spostare nuovamente la leva di caricamento del supporto in avanti e seguire le istruzioni a video della stampante per reimpostare correttamente la Direzione di avvolgimento rotolo .
È il momento di pulire XXXXX.	XXXXXX rappresenta il nome della parte da pulire. Le parti che richiedono una pulizia periodica vengono visualizzate quando è il momento di pulirle. Seguire le istruzioni di pulizia per ciascuna parte.
Pulire i cappucci anti-essiccazione.	I Cappucci Anti-Essiccazione sono sporchi e devono essere puliti. Seguire le istruzioni a video per la verifica e la pulizia dei cappucci che ne hanno bisogno.  "Pulizia dei Cappucci Anti-Essiccazione" a pagina 81
Impossibile controllare le condizioni degli ugelli. Impossibile eseguire "Pulizia automatica". Selezionare l'intensità di pulizia manualmente ed eseguire Pulizia testina.	La stampante ha superato la temperatura alla quale è garantito il funzionamento. Regolare la temperatura del locale per continuare a utilizzare la stampante.  "Tabella delle specifiche" a pagina 144
La combinazione di indirizzo IP e maschera di sottorete non è valida. Per i dettagli, consultare la documentazione.	Assicurarsi di aver inserito i valori corretti per l'indirizzo IP e il gateway predefinito. Se non si conoscono i valori corretti, rivolgersi al proprio amministratore di rete.
Recovery Mode	L'aggiornamento del firmware non è riuscito, quindi la stampante si è avviata in modalità di recupero. Attenersi alla seguente procedura per aggiornare nuovamente il firmware. 1. Collegare il computer e la stampante con un cavo USB (gli aggiornamenti non possono essere eseguiti su una connessione di rete quando la stampante è in modalità di recupero). 2. Scaricare il firmware più recente dal sito web Epson e avviare l'aggiornamento.
L'unità di alimentazione supporto non può essere riconosciuta. Spegnerne l'alimentazione e verificare che l'unità di alimentazione supporto sia collegata correttamente. XXXXXX	Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il connettore del cavo di comunicazione dell'Unità di alimentazione supporto, quindi riaccendere la stampante. Se la stessa chiamata di assistenza viene visualizzata sul pannello LCD, contattare il rivenditore o l'assistenza Epson per ottenere assistenza. Riferire che il codice di chiamata di assistenza è "XXXXXX".

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un errore della stampante/chiamata di manutenzione

Messaggi di errore	Operazione da eseguire
Manutenz. richiesta: sostituire il prima possibile le parti XXXXXXXX	Una parte usata nella stampante si sta avvicinando alla fine della sua vita utile. Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson e specificare il codice di richiesta manutenzione.
Richiesta manutenzione: termine della vita utile delle parti XXXXXXXX	Non risulta possibile rimuovere la richiesta di manutenzione fino alla sostituzione del componente. Se si continua a utilizzare la stampante, si verificherà un errore della stampante.
Errore stampante. Per i dettagli, consultare la documentazione. XXXXXX	<p>Nei seguenti casi vengono visualizzati errori di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il cavo di alimentazione non è collegato in modo saldo <input type="checkbox"/> Si verifica un errore non risolvibile dall'utente <p>Quando si verifica un errore della stampante, la stampante interrompe automaticamente la stampa. Spegnerla stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e dall'ingresso CA sulla stampante e quindi ricollegare. Accendere la stampante nuovamente per diverse volte.</p> <p>Se la stessa chiamata di assistenza viene visualizzata sul pannello LCD, contattare il rivenditore o l'assistenza Epson per ottenere assistenza. Riferire che il codice di chiamata di assistenza è "XXXXXX".</p>

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Non è possibile stampare (perché la stampante non funziona)

La stampante non si accende

■ **Il cavo di alimentazione è inserito nella presa elettrica o nella stampante?**

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben inserito nella stampante.

■ **C'è qualche problema con la presa elettrica?**

Assicurarsi che la presa elettrica funzioni collegando il cavo di alimentazione di un altro apparecchio elettrico.

La stampante non comunica con il computer

■ **Il cavo è inserito correttamente?**

Accertarsi che il cavo d'interfaccia della stampante sia collegato saldamente al terminale corretto del computer e della stampante. Inoltre accertarsi che il cavo non sia rotto o piegato. Se si dispone di un cavo di scorta, provare a connettere il cavo di scorta.

■ **Le specifiche del cavo d'interfaccia corrispondono a quelle del computer?**

Accertarsi che le specifiche del cavo di interfaccia corrispondano a quelle della stampante e del computer.

 ["Tabella delle specifiche" a pagina 144](#)

■ **Se si utilizza un hub USB, lo si sta usando correttamente?**

Nelle specifiche USB, sono possibili catene a margherita fino a 5 hub USB. In ogni caso, si consiglia di collegare la stampante al primo hub collegato direttamente al computer. A seconda dell'hub in uso, le operazioni della stampante potrebbero divenire poco stabili. Se ciò accade, collegare il cavo USB direttamente alla porta USB del computer.

■ **L'hub USB è stato riconosciuto correttamente?**

Accertarsi che l'hub USB venga riconosciuto correttamente nel computer. In caso affermativo, disconnettere l'hub USB dal computer e connettere il computer direttamente alla stampante. Chiedere informazioni sul funzionamento dell'hub USB al produttore dell'hub USB.

Non risulta possibile stampare nell'ambiente di rete

■ **Le configurazioni di rete sono corrette?**

Chiedere informazioni sulle configurazioni di rete all'amministratore di rete.

■ **Collegare la stampante direttamente al computer usando un cavo USB e quindi provare a stampare.**

Se si riesce a stampare tramite USB, significa che ci sono dei problemi nell'ambiente di rete. Chiedere all'amministratore del sistema o consultare il manuale del sistema di rete. Se non si riesce a stampare tramite USB, vedere la sezione appropriata in questa Guida utente.

La stampante ha un errore

■ **Visualizzare il messaggio riportato nel pannello di controllo.**

 ["Pannello di controllo" a pagina 17](#)

 ["Quando viene visualizzato un messaggio" a pagina 113](#)

Risoluzione dei problemi

La stampante emette rumori come se stampasse ma non viene stampato nulla

La testina di stampa si sposta ma non viene eseguita la stampa

■ Verificare il funzionamento della stampante.

Stampare un motivo di verifica. I motivi di verifica possono essere stampati senza collegare la stampante a un computer e possono quindi essere utilizzati per verificare il funzionamento e lo stato della stampante.

 ["Come stampare un motivo di verifica ugelli" a pagina 84](#)

Per informazioni sulle operazioni da eseguire se il motivo non viene stampato correttamente, vedere la sezione seguente.

Il motivo di verifica non viene stampato correttamente.


■ Eseguire la pulizia della testina.

Gli ugelli potrebbero essere ostruiti. Stampare nuovamente un motivo di verifica dopo aver eseguito la pulizia della testina.

 ["Pulizia testina" a pagina 84](#)

■ La stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo?

Se la stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, l'inchiostro potrebbe essersi essiccato e aver ostruito gli ugelli.

Passaggi da eseguire quando la stampante non è stata utilizzata per un periodo prolungato  ["Note in caso di stampante non in uso" a pagina 29](#)

Il risultato di stampa non è quello previsto

La qualità di stampa è scarsa, irregolare, troppo chiara o troppo scura, c'è un'evidente granulosità o il tono è diverso

■ Gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti?

Se degli ugelli sono ostruiti, tali ugelli non erogano inchiostro e la qualità di stampa diminuisce. Provare a stampare un motivo di verifica.

 ["Come stampare un motivo di verifica ugelli" a pagina 84](#)

■ Effettuare le Regolazioni di stampa.


La testina di stampa e il supporto sono leggermente distanziati, per cui il punto di destinazione dell'inchiostro dei vari colori potrebbe risultare leggermente spostato per le seguenti cause.

- Differenza nella direzione in cui la testina di stampa si sta muovendo (da destra a sinistra o da sinistra a destra)
- Temperatura e umidità
- Spinte inerziali dovute ai movimenti della testina di stampa

Se l'inchiostro non raggiunge la posizione di destinazione corretta, potrebbe determinare la comparsa di granulosità o fuori fuoco sui risultati di stampa.

Elevate discrepanze nella quantità di alimentazione causano inoltre la comparsa di strisce (strisce orizzontali, righe o striature di colori non uniformi).

È possibile correggere le discrepanze nei punti di destinazione dell'inchiostro e nella quantità di supporto alimentato grazie alle Regolazioni di stampa. Eseguire **Allineamento testina** e **Regolazione alim. supporto** per Impostazioni supporto e regolare in base al supporto utilizzato.

 ["Ottimizzazione delle Impostazioni supporto \(Allineamento testina e Regolazione alim. supporto\)" a pagina 55](#)

Risoluzione dei problemi

■ Si stanno utilizzando le unità di alimentazione dell'inchiostro originali Epson?

Questa stampante è stata progettata per l'uso con unità di alimentazione dell'inchiostro originali Epson. Se si usano cartucce di inchiostro non originali Epson, le stampe potrebbero risultare chiare oppure il colore dell'immagine stampata potrebbe cambiare in quanto il livello di inchiostro rimanente non viene rilevato correttamente. Assicurarsi di utilizzare le unità di alimentazione dell'inchiostro corrette.

■ Si sta utilizzando un'unità di alimentazione dell'inchiostro datata?

La qualità di stampa diminuisce se si utilizza un'unità di alimentazione dell'inchiostro datata. Sostituire l'unità di alimentazione dell'inchiostro vecchia con una nuova. Utilizzare tutto l'inchiostro nell'unità di alimentazione dell'inchiostro prima della data stampata sulla confezione o entro un anno dall'installazione dell'unità di alimentazione dell'inchiostro nella soluzione per inchiostro sfuso, se tale data è antecedente.

■ I riscaldatori sono alla temperatura corretta?

Alzare la temperatura se i risultati di stampa sono offuscati o macchiati oppure se l'inchiostro si raggruppa. Tenere tuttavia presente che un innalzamento eccessivo della temperatura può causare il restringimento, la spiegazzatura o il deterioramento del supporto.

Inoltre, i riscaldatori potrebbero richiedere del tempo per raggiungere la temperatura desiderata se la temperatura ambiente è bassa. Se il supporto è troppo freddo, i riscaldatori potrebbero inoltre non fornire l'effetto desiderato dopo il raggiungimento della temperatura selezionata. Attendere che il supporto si porti a temperatura ambiente prima dell'uso.

■ Le impostazioni del supporto sono corrette?

Verificare che le impostazioni del supporto nel software RIP o nella stampante corrispondano al supporto effettivamente in uso.

■ È stato confrontato il risultato di stampa con l'immagine sul monitor?

Siccome i monitor e le stampante producono i colori in modo diverso, i colori stampati non corrispondono sempre perfettamente con i colori sullo schermo.

■ Il coperchio della stampante è stato aperto durante la stampa?

L'apertura del coperchio della stampante o del coperchio di manutenzione durante la stampa comporta il brusco arresto della testina di stampa, causando una mancanza di uniformità dei colori. Non aprire i coperchi mentre la stampa è in corso.

■ Agitare le unità di alimentazione dell'inchiostro.

L'inchiostro potrebbe essersi depositato (ovvero dei componenti rimangono sul fondo del liquido). Rimuovere le unità di alimentazione dell'inchiostro e agitarle.

 ["Agitare l'unità di alimentazione dell'inchiostro periodicamente" a pagina 74](#)

La stampa non è posizionata correttamente sulla carta

■ Il supporto è caricato correttamente e i margini sono appropriati?

Se il supporto non è caricato correttamente, i risultati potrebbero non risultare centrati o parte dei dati potrebbero non venire stampati. Verificare sempre che siano impostate le opzioni corrette per i margini lato e **Posizione di avvio stampa** nel menu Impostazioni.

 ["Caricamento dei supporti" a pagina 46](#)

 ["Menu Impostazioni generali" a pagina 94](#)

Risoluzione dei problemi

■ Il supporto è inclinato di traverso?

Se il supporto non è caricato correttamente, potrebbe inclinarsi e la posizione di stampa risultare errata. Prestare attenzione a quanto indicato di seguito e caricare il supporto correttamente.

- Per estrarre il supporto, tenerlo al centro con una mano e tirarlo fuori.
- Per attaccare l'estremità del supporto all'anima del rotolo, tirare la sezione centrale del supporto verso il basso e fissarla.

 ["Caricamento dei supporti" a pagina 46](#)

 ["Uso del Riavvolgitore automatico" a pagina 48](#)


■ Il supporto è sufficientemente largo per i dati di stampa?

Sebbene la stampa generalmente si interrompa se l'immagine di stampa è più larga rispetto al supporto, i dati verranno stampati oltre i bordi del supporto se è stata selezionata l'opzione **Disattiva** per **Rilevamento larghezza** nel menu Impostazioni. Scegliere **Attiva** per **Rilevamento larghezza** nel menu Impostazioni.

 ["Menu Impostazioni generali" a pagina 94](#)

Le linee rette verticali risultano fuori allineamento

■ Il supporto è ondulato?

Alcuni tipi di supporto possono divenire ondulati in determinate condizioni di umidità e temperatura quando installati nella stampante. Se si nota un'ondulazione, premere il tasto  nel pannello di controllo per alimentare il supporto ed evitare l'area interessata. Si consiglia di abbassare la temperatura e l'umidità per evitare la formazione di ondulazioni.

■ La testina di stampa non è correttamente allineata?

Se la testina di stampa è fuori allineamento, le linee rette potrebbero risultare fuori allineamento allo stesso modo. Se le linee rette verticali risultano fuori allineamento, selezionare **Allineamento testina** per regolare il mancato allineamento della testina che si verifica durante la stampa.

 ["Allineamento testina" a pagina 56](#)

Supporto

Inceppamenti del supporto

■ Il supporto è arricciato, piegato, curvato, increspato o ondulato?

Tagliare e rimuovere il pezzo arricciato, piegato, curvato, increspato o ondulato.

 ["Taglio del supporto" a pagina 51](#)

■ Il supporto è caricato appena prima della stampa?

I rulli di pressione potrebbero provocare l'arricciamento del supporto nella stampante oppure il supporto potrebbe risultare ondulato o increspato.

■ Il supporto è troppo spesso o troppo sottile?

- Verificare le specifiche del supporto per assicurarsi che possa essere utilizzato nella stampante.

 ["Tipi di carta supportati" a pagina 127](#)

- Per informazioni su come configurare le impostazioni di stampa utilizzando il software RIP, contattare il produttore RIP.

■ L'impostazione di Aspirazione Carta è troppo alta?

Nelle impostazioni dei supporti, ridurre l'Aspirazione Carta (la forza che aspira i supporti lungo il relativo percorso).

 ["Menu Impostazioni supporto" a pagina 104](#)

Rimozione di supporti inceppati

Per rimuovere il supporto, verificare l'errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Risoluzione dei problemi




Attenzione:

Fare attenzione a non rimanere incastrati con le mani o le dita durante l'apertura o la chiusura del Coperchio Della Stampante. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare rischi di lesione.

Il supporto scivola quando inizia la stampa


- **I supporti vengono tagliati parzialmente con Procedi all'essiccazione dopo la stampa impostata su Alimentazione breve, riavvolgimento o Alimentazione lunga, riavvolgimento?**

Se il supporto viene tagliato in corrispondenza del punto appena dopo la stampa e poi riavvolto quando il lavoro di stampa successivo inizia, il supporto può uscire dal rullo di pressione e la stampa non può essere eseguita.

Quando si taglia dopo la stampa, tenere premuto il pulsante [] (pulsante di riavvolgimento) per riavvolgere la fine della stampa alla scanalatura per tagliarina prima di tagliare.

Altri

Il riscaldatore si spegne automaticamente

- Il riscaldatore si spegne se non vengono ricevuti lavori di stampa e non si verifica nessun errore nella stampante per un determinato periodo di tempo. È possibile modificare l'ora in cui il riscaldatore si Disattiva automaticamente in **Timer sospens.** nel menu Impostazioni.  ["Menu Impostazioni generali" a pagina 94](#)

I riscaldatori verranno completamente riattivati se si riceve un lavoro di stampa, si utilizza la leva di caricamento supporto o si compie un'altra operazione relativa all'hardware della stampante.

Lo schermo del pannello di controllo si spegne in continuazione

- **La stampante è in modalità Sleep?**

Quando non si eseguono operazioni sulla stampante per il periodo impostato in **Timer sospens.** dal menu di configurazione, la stampante entra in modalità sospensione. È possibile modificare l'ora prima di accedere alla modalità Sospensione dal menu Impostazioni generali.

 ["Menu Impostazioni generali" a pagina 94](#)

La modalità sospensione si annulla se si riceve un lavoro di stampa, si utilizza la leva di caricamento supporto o si compie un'altra operazione relativa all'hardware della stampante.

La password dell'amministratore è stata dimenticata

- **Contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.**

La spia luminosa rossa è accesa all'interno della stampante

- **Non è un errore.**

La spia luminosa rossa è una luce situata all'interno della stampante.

Appendice

Per ottenere gli ultimi aggiornamenti, visitare il sito Web Epson (a partire da aprile 2024).

Unità opzionali e materiali di consumo

Unità di alimentazione dell'inchiostro

SC-F9500 Series

Modello di stampante	Nome del prodotto	Numero parte	
SC-F9500 SC-F9560	Unità di alimentazione dell'inchiostro	High Density Black (Nero Alta Densità)	T53L9
		Cyan (Ciano)	T53L2
		Magenta	T53L3
		Yellow (Giallo)	T53L4
		Starter Ink set (Set iniziale di inchiostri)*	T53LM
SC-F9530	Unità di alimentazione dell'inchiostro	High Density Black (Nero Alta Densità)	T53Q9
		Cyan (Ciano)	T53Q2
		Magenta	T53Q3
		Yellow (Giallo)	T53Q4
		Starter Ink set (Set iniziale di inchiostri)*	T53QM
SC-F9540	Unità di alimentazione dell'inchiostro	High Density Black (Nero Alta Densità)	T53P9
		Cyan (Ciano)	T53P2
		Magenta	T53P3
		Yellow (Giallo)	T53P4
		Starter Ink set (Set iniziale di inchiostri)*	T53PM

Appendice

Modello di stampante	Nome del prodotto		Numero parte
SC-F9570	Unità di alimentazione dell'inchiostro	High Density Black (Nero Alta Densità)	T53K9
		Cyan (Ciano)	T53K2
		Magenta	T53K3
		Yellow (Giallo)	T53K4
		Starter Ink set (Set iniziale di inchiostri)*	T53KM

SC-F9500H Series

Modello di stampante	Nome del prodotto		Numero parte
SC-F9500H SC-F9560H	Unità di alimentazione dell'inchiostro	High Density Black (Nero Alta Densità)	T53L9
		Cyan (Ciano)	T53L2
		Magenta	T53L3
		Yellow (Giallo)	T53L4
		Light Cyan (Ciano Chiaro)	T53L5
		Light Magenta (Magenta Chiaro)	T53L6
		Orange (Arancione)	T53LA
		Violet (Viola)	T53LD
		Fluorescent Yellow	T53L7
		Fluorescent Pink	T53L8
		Starter Ink set (Set iniziale di inchiostri)*	T53LM

Appendice

Modello di stampante	Nome del prodotto	Numero parte	
SC-F9530H	Unità di alimentazione dell'inchiostro	High Density Black (Nero Alta Densità)	T53Q9
		Cyan (Ciano)	T53Q2
		Magenta	T53Q3
		Yellow (Giallo)	T53Q4
		Light Cyan (Ciano Chiaro)	T53Q5
		Light Magenta (Magenta Chiaro)	T53Q6
		Orange (Arancione)	T53QA
		Violet (Viola)	T53QD
		Fluorescent Yellow	T53Q7
		Fluorescent Pink	T53Q8
		Starter Ink set (Set iniziale di inchiostri)*	T53QM
SC-F9540H	Unità di alimentazione dell'inchiostro	High Density Black (Nero Alta Densità)	T53P9
		Cyan (Ciano)	T53P2
		Magenta	T53P3
		Yellow (Giallo)	T53P4
		Light Cyan (Ciano Chiaro)	T53P5
		Light Magenta (Magenta Chiaro)	T53P6
		Orange (Arancione)	T53PA
		Violet (Viola)	T53PD
		Fluorescent Yellow	T53P7
		Fluorescent Pink	T53P8
		Starter Ink set (Set iniziale di inchiostri)*	T53PM

Appendice

Modello di stampante	Nome del prodotto	Numero parte	
SC-F9570H	Unità di alimentazione dell'inchiostro	High Density Black (Nero Alta Densità)	T53K9
		Cyan (Ciano)	T53K2
		Magenta	T53K3
		Yellow (Giallo)	T53K4
		Light Cyan (Ciano Chiaro)	T53K5
		Light Magenta (Magenta Chiaro)	T53K6
		Orange (Arancione)	T53KA
		Violet (Viola)	T53KD
		Fluorescent Yellow	T53K7
		Fluorescent Pink	T53K8
		Starter Ink set (Set iniziale di inchiostri)*	T53KM
SC-F9580H	Unità di alimentazione dell'inchiostro	High Density Black (Nero Alta Densità)	T53N9
		Cyan (Ciano)	T53N2
		Magenta	T53N3
		Yellow (Giallo)	T53N4
		Light Cyan (Ciano Chiaro)	T53N5
		Light Magenta (Magenta Chiaro)	T53N6
		Orange (Arancione)	T53NA
		Violet (Viola)	T53ND
		Fluorescent Yellow	T53N7
		Fluorescent Pink	T53N8
		Starter Ink set (Set iniziale di inchiostri)*	T53NM

* Questo set contiene un'unità di alimentazione dell'inchiostro High Density Black (Nero Alta Densità), Cyan (Ciano), Magenta e Yellow (Giallo).

Epson consiglia di utilizzare unità di alimentazione dell'inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. L'uso di inchiostro non originale potrebbe provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbe causare un funzionamento non corretto della stampante. Le informazioni relative ai livelli dell'inchiostro non originale potrebbero non venire visualizzate e l'uso di inchiostro non originale viene registrato per un eventuale uso in sede di assistenza.

Appendice

Altri

Nome del prodotto	Numero prodotto	Spiegazione
Tanica di scarico inchiostro	T7240	È uguale alla Tanica di scarico inchiostro fornita con la stampante.
Kit di pulizia (eccetto per SC-F9580H)	C13S210103	Le seguenti parti di consumo sono comprese in un set di manutenzione.
Kit di pulizia (per SC-F9580H)	C13S210104	<input type="checkbox"/> Liquido detergente (x1) <input type="checkbox"/> Misurino (x1) <input type="checkbox"/> Guanti (x16) <input type="checkbox"/> Bastoncino di pulizia (x50)
Kit pulizia testina (eccetto per SC-F9580H)	C13S210139	Le seguenti parti di consumo sono comprese in un set di manutenzione.
Kit pulizia testina (per SC-F9580H)	C13S210140	<input type="checkbox"/> Unità di pulizia (x1) <input type="checkbox"/> Tampone di assorbimento (x1) <input type="checkbox"/> Guanti (x2)
Spazzola unità di pulizia supporto	C12C936031	Identica alla spazzola unità di pulizia supporto in dotazione con la stampante.
Bastoncino di pulizia	C13S090013	Identico agli articoli del Kit di pulizia in dotazione con la stampante.
Strofinaccio*	C13S090016	Identico al Strofinaccio in dotazione con la stampante.

* Non disponibile per l'acquisto in alcuni paesi e regioni. Si consiglia BEMCOT M-3 II di Asahi Kasei Corporation per l'acquisto di prodotti commerciali.

Tipi di carta supportati

I seguenti supporti non possono essere utilizzati con la stampante. La qualità di stampa viene fortemente influenzata dal tipo e dalla qualità del supporto di stampa utilizzato. Scegliere un supporto appropriato per stampa prevista. Per informazioni sull'uso, vedere la documentazione fornita con il supporto o contattare il produttore del supporto. Prima di acquistare grandi quantità di supporti, provare a stampare su un campione più ridotto e controllare i risultati.

Importante:

Non utilizzare supporti che siano increspati, segnati, consumati o sporchi.

Supporto in rotolo

Dimensioni anima rotolo	2 o 3 pollici
Diametro esterno rotolo	250 mm (9,84 pol.) o meno
Larghezza supporto	Da 300 mm (11,8 pollici) a 1625,6 mm (64 pollici)
Spessore supporto	Da 0,04 a 1,00 mm (da 0,001 a 0,03 pol.)
Peso rotolo	Massimo 45 kg (99 lb)

Spostamento e trasporto della stampante

In questa sezione viene descritta la modalità di spostamento e trasporto del prodotto.

Spostamento della stampante

Questa sezione spiega come spostare la stampante in un altro luogo sullo stesso pavimento, supponendo che non vi siano protuberanze o spazi vuoti nel pavimento o che, qualora siano presenti, rientrino nelle specifiche consentite. Per informazioni su come spostarsi su un pavimento che presenta protuberanze o spazi vuoti che superano le specifiche consentite, su pavimenti in pendenza e su come spostarsi su un altro pavimento o edificio, fare riferimento a quanto segue.

 [“Trasporto” a pagina 138](#)

Avvertenza:

- Per evitare incidenti di dispersione, collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra. Se si collega la stampante a una presa elettrica che non dispone di messa a terra, potrebbe verificarsi una scossa elettrica o un incendio. Verificare la presa elettrica da utilizzare. Se la presa non è dotata di messa a terra, contattare il proprio rivenditore.*
- Utilizzare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante. Potrebbe verificarsi una scossa elettrica o un incendio.*
- Non collegare il cavo di alimentazione a una presa multipla. Potrebbe verificarsi una scossa elettrica o un incendio. Collegare direttamente il cavo di alimentazione a una presa per uso domestico.*

Attenzione:

Non inclinare il prodotto di più di 10 gradi in avanti o indietro durante lo spostamento. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare il ribaltamento della stampante con conseguenti rischi di incidente.


Importante:


- La stampante può essere spostata lungo protuberanze alte al massimo 5 mm (0,19 pol.) e spazi vuoti di massimo 20 mm (0,78 pol.). Prima di iniziare, verificare il percorso lungo il quale verrà spostata la stampante.*
- Quando si passa sopra a protuberanze o spazi vuoti, scollegare la soluzione per inchiostro sfuso e spostarla separatamente dalla stampante.*
- Spostare la stampante con le unità di alimentazione dell'inchiostro installate.*

Appendice

Preparazione

Preparazione allo spostamento in caso di assenza di protuberanze o spazi vuoti

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta.
- 2 Rimuovere la Tanica di scarico inchiostro.
 “Sostituzione della Tanica di scarico inchiostro” a pagina 77
- 3 Scollegare il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione del computer dalla stampante.
- 4 Rimuovere il supporto dall'Unità di alimentazione supporto e dal Riavvolgitore automatico.
- 5 Sbloccare tutte le rotelle.
 Sbloccare le due rotelle sulla parte anteriore della stampante e le due sulla parte anteriore della soluzione per inchiostro sfuso.

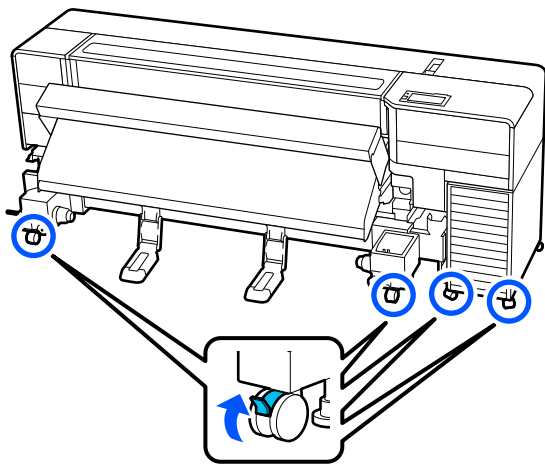


Importante:

Quando si esegue la regolazione del livello utilizzando i livellatori, accertarsi di aver sollevato i livellatori al di sopra delle rotelle prima di cercare di spostare la stampante. Se si sposta la stampante senza sollevare i livellatori potrebbero verificarsi malfunzionamenti. È necessaria la chiave fornita per regolare i livellatori.

(1) Allentare il bullone nella parte superiore dei livellatori.


(2) Ruotare il bullone nella parte inferiore in senso antiorario.

(3) Verificare che si trovi sopra la rotella.

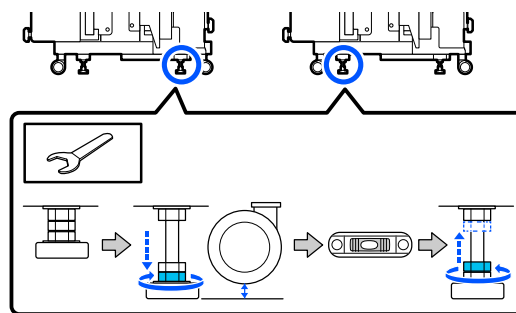



Appendice

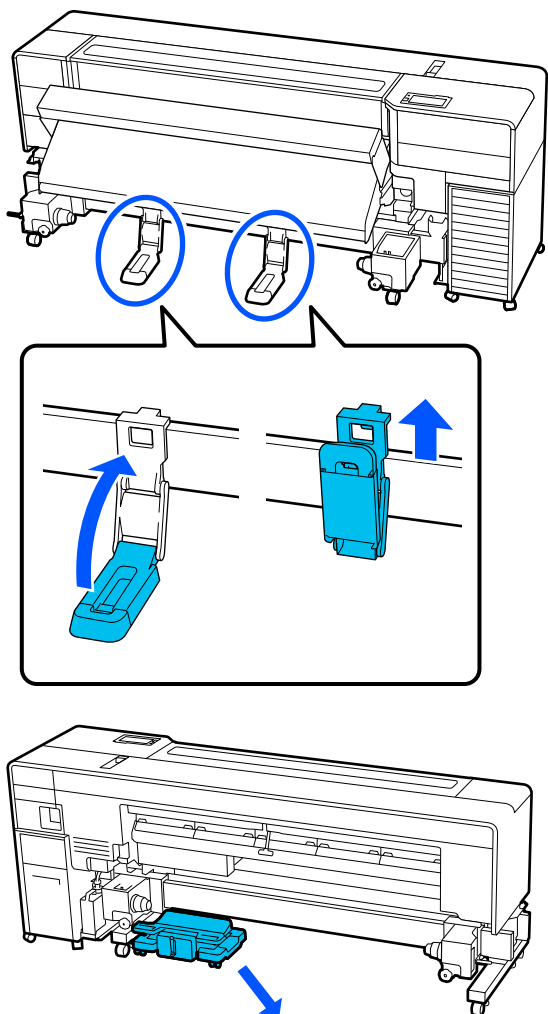- 6** Rimuovere il Sostegno supporto e il sollevatore del rotolo di supporto.



Preparazione allo spostamento quando sono presenti protuberanze o spazi vuoti



- 1** Rimuovere il supporto dall'Unità di alimentazione supporto e dal Riavvolgitore automatico.
- 2** Accendere la stampante.
- 3** Premere  (Manutenzione), quindi premere **Sposta/Trasporta**.
- 4** Attendersi alle istruzioni a video per scaricare l'inchiostro dalla stampante.
- 5** Rimuovere la Tanica di scarico inchiostro dalla parte posteriore della stampante.

 [“Sostituzione della Tanica di scarico inchiostro” a pagina 77](#)

- 6** Spegnerne la stampante.


- 7** Scollegare il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione del computer dalla parte posteriore della stampante.

- 8** Rimuovere il coperchio del connettore del tubo di inchiostro e il coperchio della porta dalla parte posteriore della stampante.

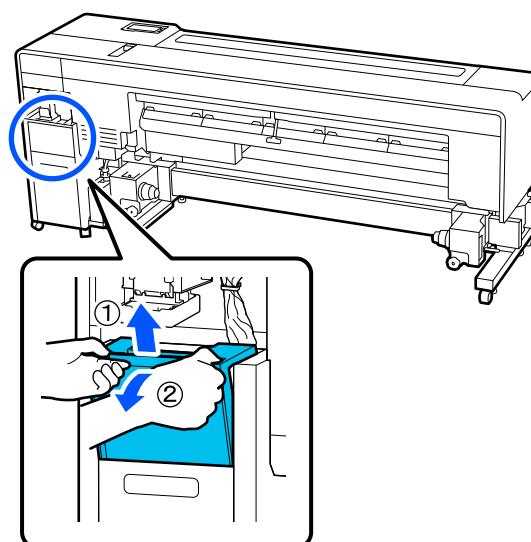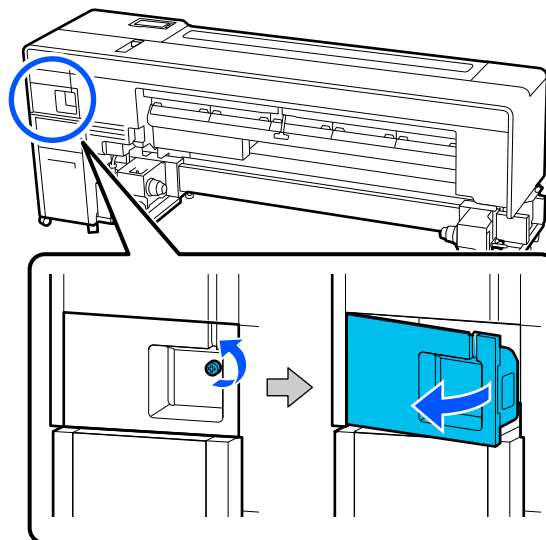


Appendice

- 9** Scollegare i due cavi di comunicazione dalla soluzione per inchiostro sfuso, ripiegarli e fissarli con il morsetto.

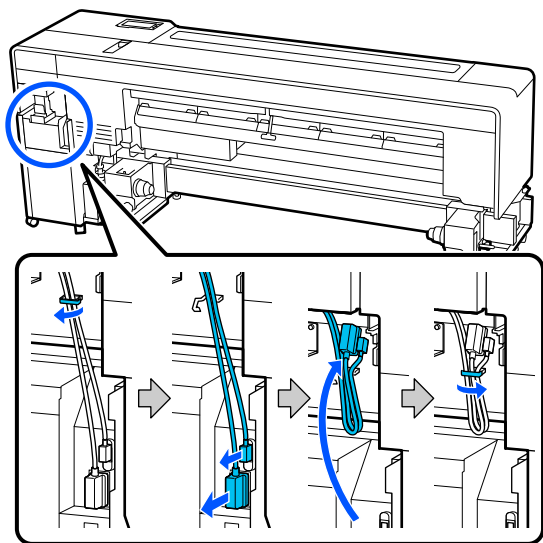


- 10** Estrarre la leva alla base del Connettore del tubo di inchiostro e premere la parte mostrata nella figura.


Sollevare e scollegare il connettore del tubo di inchiostro.

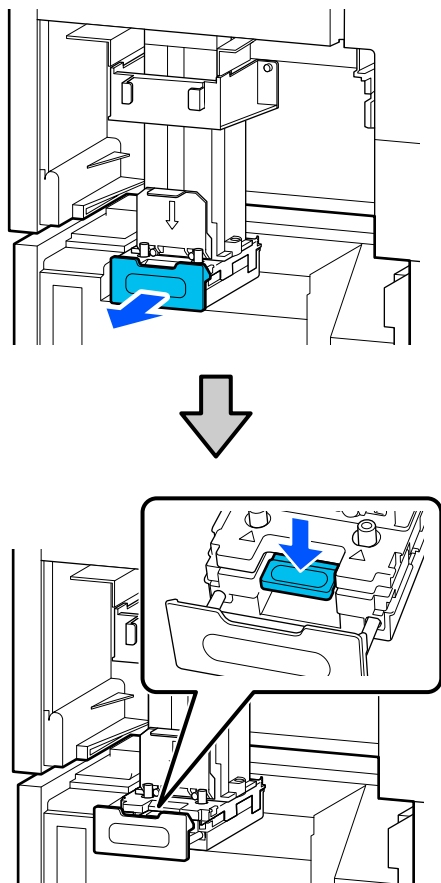

- 11** Fissare il Connettore del tubo di inchiostro in posizione sollevata.


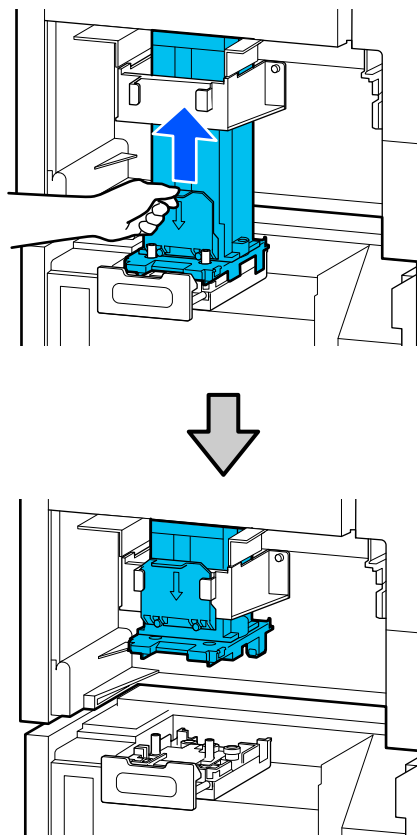


- 12** Spingere la leva alla base del Connettore del tubo di inchiostro.


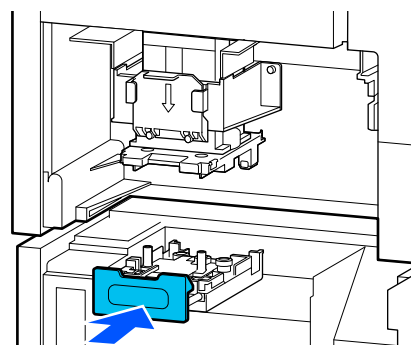


Appendice


13 Estrarre il vassoio.

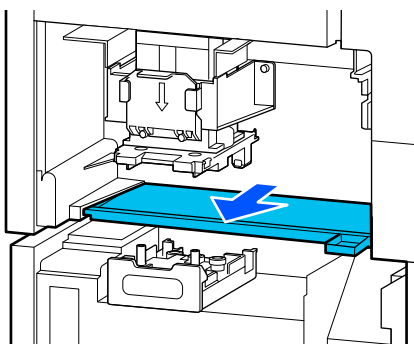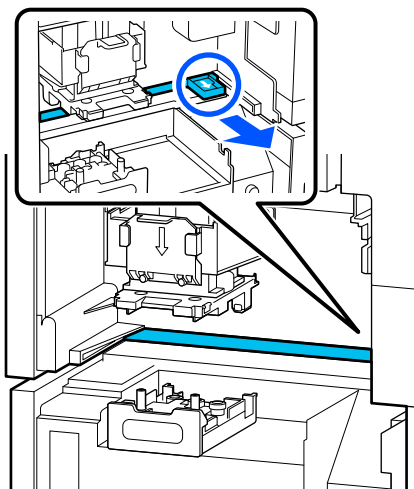



14 Andare nella parte anteriore della stampante e sollevare il gruppo di fissaggio della soluzione per inchiostro sfuso per rilasciarla.

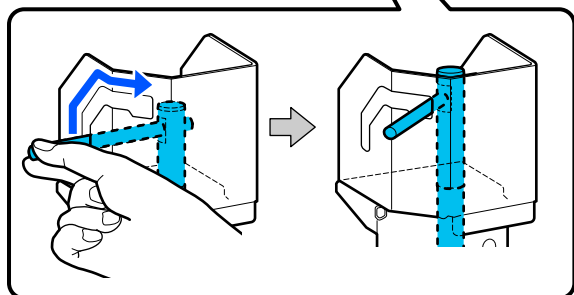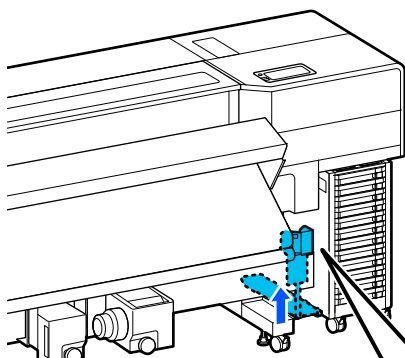

15 Sbloccare le rotelle della soluzione per inchiostro sfuso.

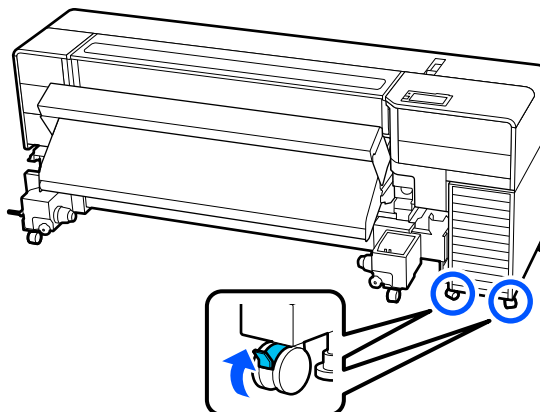


16 Estrarre la soluzione per inchiostro sfuso e fissare il coperchio della porta.

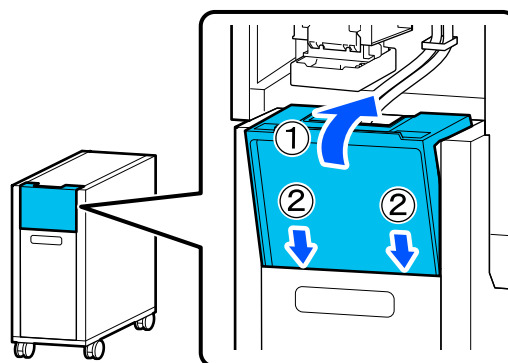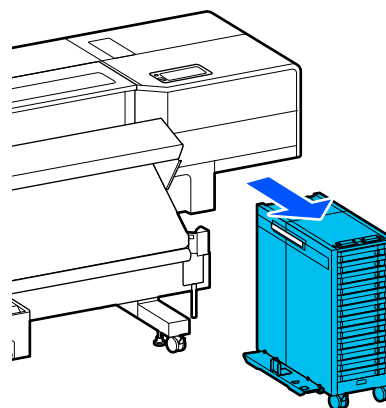

Assicurarsi di rimuovere il coperchio del connettore del tubo di inchiostro prima di spostarlo.

Appendice

- 17** Rimuovere il Sostegno supporto e il sollevatore del rotolo di supporto dalla stampante e sbloccare le rotelle.

 "Preparazione allo spostamento in caso di assenza di protuberanze o spazi vuoti" a pagina 128

Spostamento in spazi stretti

Sebbene la profondità della stampante sia di 929 mm (36,57 pol.), ripiegando il riscaldatore è possibile ridurla a 745 mm (29,33 pol.).

Quando ci si sposta in spazi stretti, come ad esempio una porta, attenersi alla seguente procedura per ripiegare il riscaldatore della stampante prima di spostarla.


Assicurarsi di servirsi di due persone per piegare il riscaldatore.

Articoli necessari


Chiave a brugola in dotazione




- 1** Rimuovere il cappuccio sul lato sinistro del Riavvolgitore automatico.

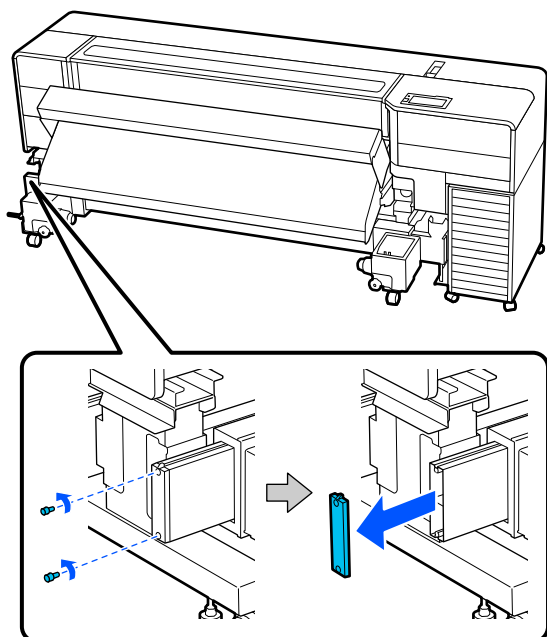

- 2** Allentare le viti di bloccaggio dei portastoppi e rimuoverli entrambi.

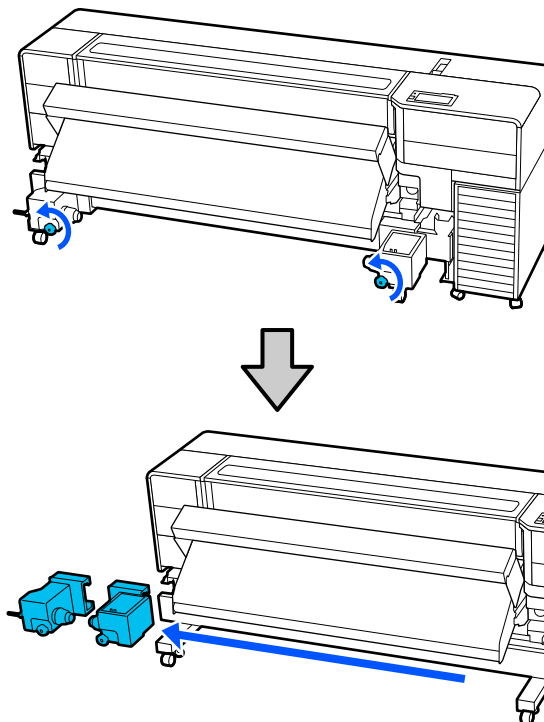


- 3** Rimuovere le viti indicate nella figura a sinistra e a destra della ventola di essiccazione.

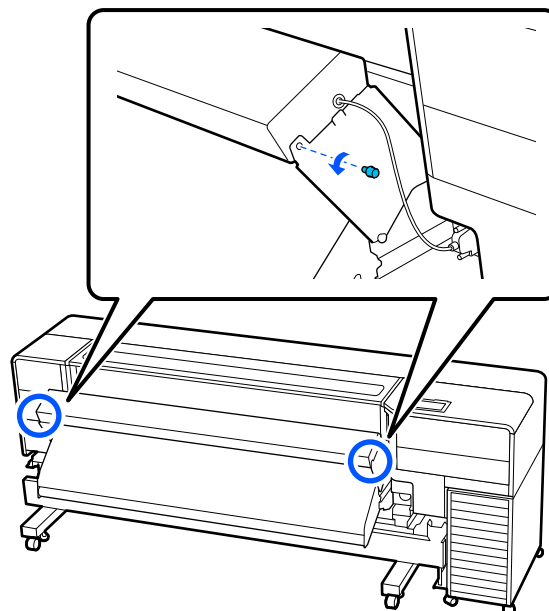


Appendice


- 4** Disconnettere il cavo di comunicazione della ventola di essiccazione.

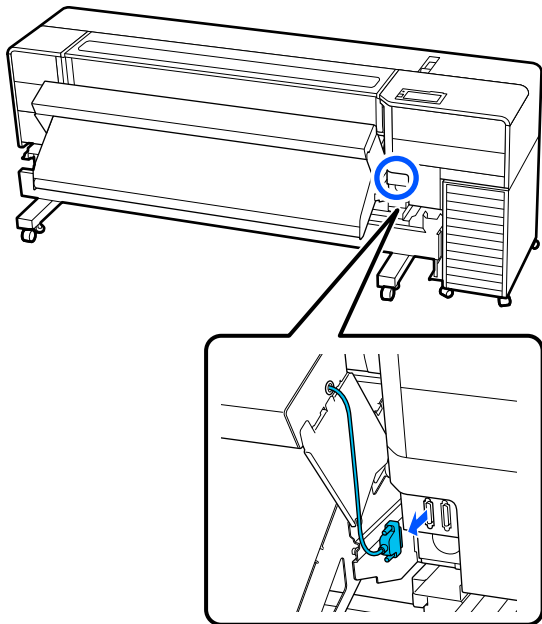


- 5** Afferrare i lati e tirare la ventola di essiccazione verso l'alto per rimuoverla.

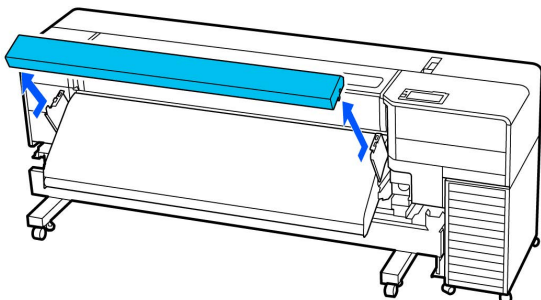


- 6** Rimuovere le viti indicate nella figura dalle piastre di installazione della ventola di essiccazione destra e sinistra.

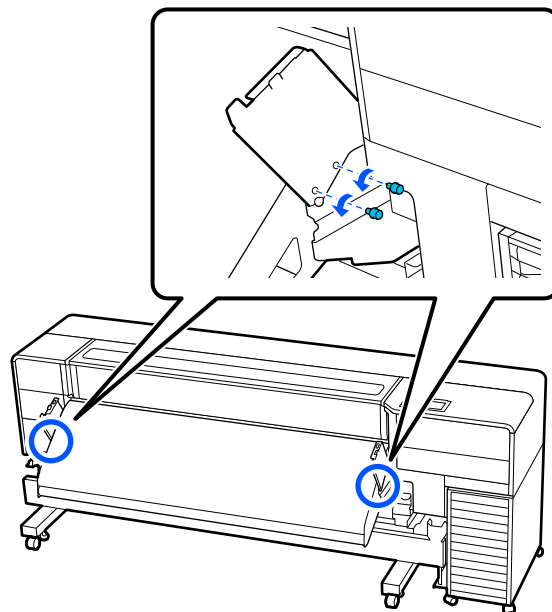

- 7** Rimuovere le piastre di installazione della ventola di essiccazione.

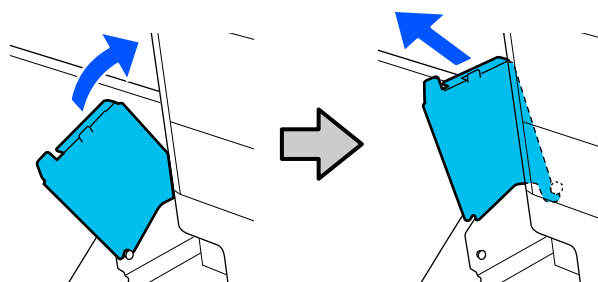

- 8** Rimuovere le viti indicate nella figura a sinistra e a destra del riscaldatore.





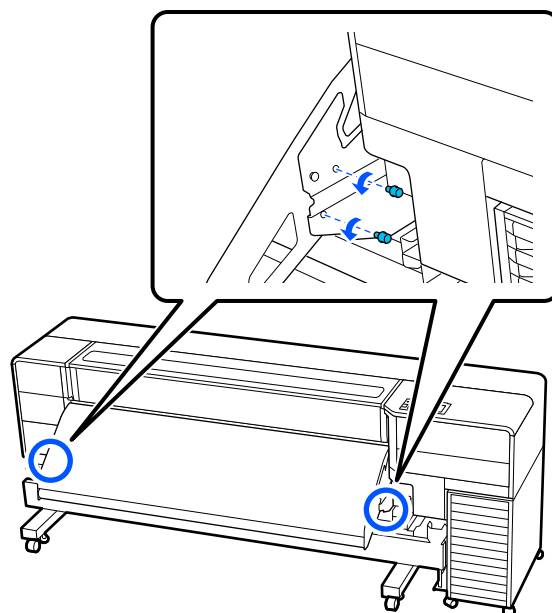


Appendice



9 Ripiegare il riscaldatore.

Entrambi i lati del riscaldatore devono essere sorretti da due persone quando lo si piega.

Posizionare le mani nei punti indicati nella figura e sollevarlo. A questo punto della fase (1), la mano B deve solo sostenere il riscaldatore, mentre la mano A deve sollevarlo leggermente verso l'alto. Se si cerca di sollevare B, il riscaldatore non si muoverà affatto.

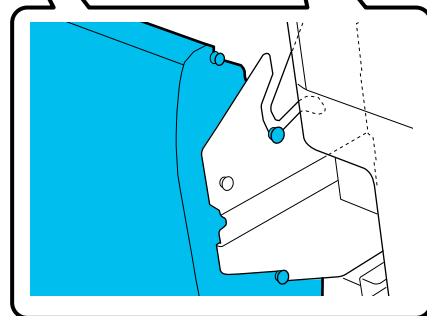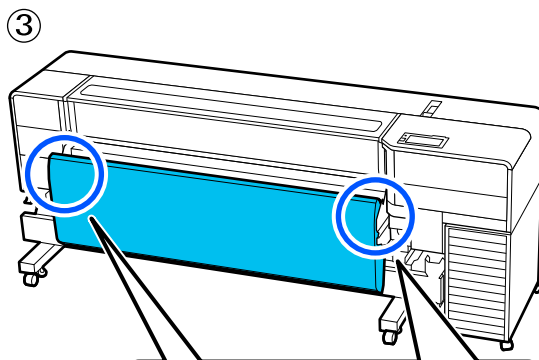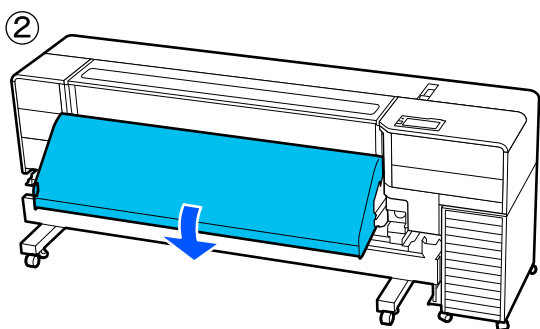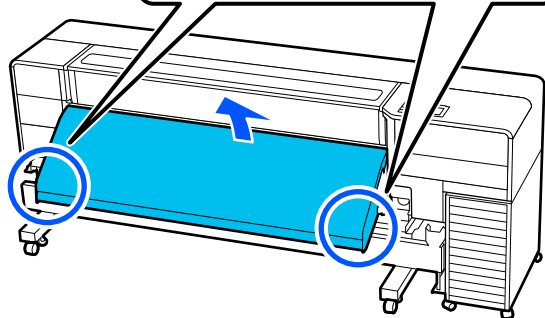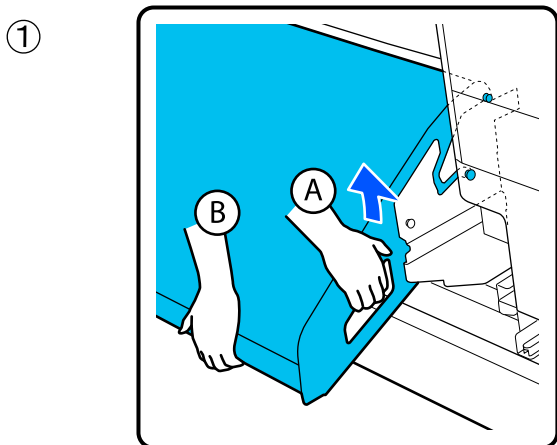


10 Utilizzare le viti rimosse per fissare il riscaldatore nei punti indicati nella figura a sinistra e a destra.

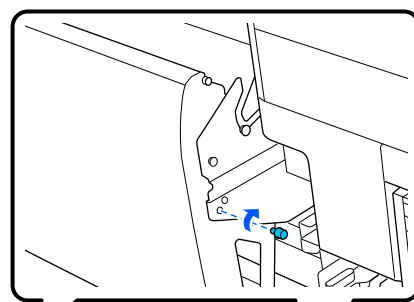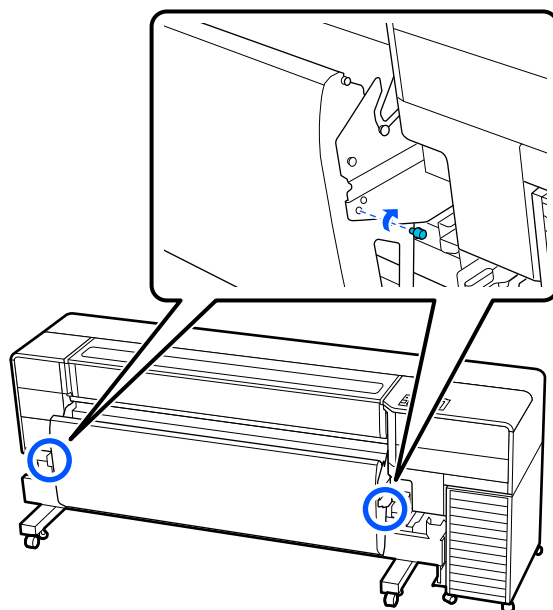

Appendice

11


Andare nella parte posteriore della stampante, allentare le viti all'interno delle manopole per le viti di bloccaggio del portastoppo e rimuovere le manopole.

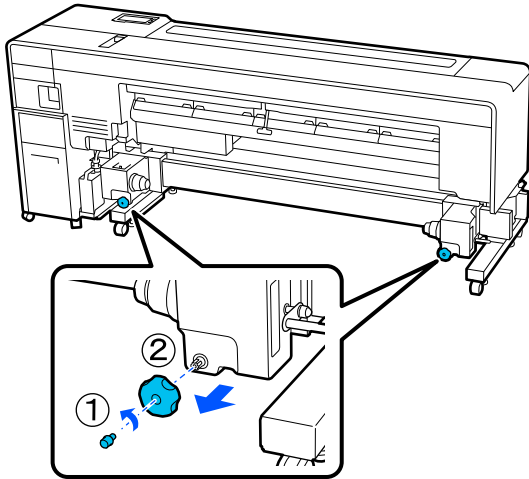

Spostamento


Spostamento in caso di assenza di protuberanze o spazi vuoti

Servirsi di quattro persone per spostare la stampante e muoversi in modo che la stampante vada per prima nella direzione in cui ci si muove. Quando si spinge la stampante, tenerla ai bordi, come mostrato nella figura.

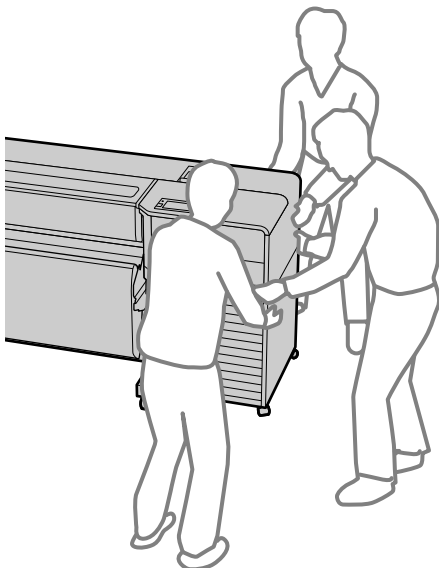

Spostamento quando sono presenti protuberanze o spazi vuoti


Servirsi di tre persone per spostare la stampante e di una persona per spostare la soluzione per inchiostro sfuso. Tenere la stampante ai bordi, come mostrato nella figura, e muoversi in modo che la stampante vada per prima nella direzione in cui ci si muove.

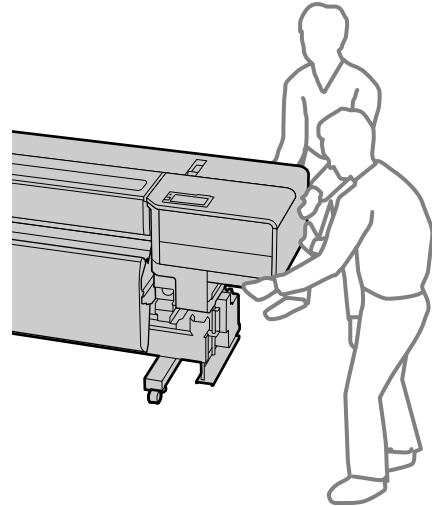

Installazione post-spostamento

Dopo aver spostato la stampante, effettuare i passaggi che seguono per prepararla all'uso.

Preparazione allo spostamento in caso di assenza di protuberanze o spazi vuoti

- 1 Verificare che il luogo scelto sia adatto all'installazione.
 -  [“Note sull'uso e la conservazione” a pagina 28](#)
- 2 Fare riferimento alla *Guida di installazione* e attenersi alle seguenti procedure.
 - Bloccare le rotelle
 - Fissare la tanica di scarico inchiostro
 - Livellare la stampante
 - Effettuare regolazioni parallele
 - Fissare il Sostegno supporto e il sollevatore del rotolo di supporto
 - Collegare il cavo di comunicazione del computer


Regioni diverse da Nord America e America Latina:  *Guida di installazione* (manuale)

Appendice

Se non si ha la *Guida di installazione* a portata di mano, è possibile consultare il manuale online.

Utenti in Nord America e America Latina: contattare il proprio rivenditore per l'installazione del prodotto. Il prodotto deve essere installato da un rivenditore autorizzato. Danni al prodotto causati da un'installazione non autorizzata non saranno coperti dalla garanzia Epson.

- 3** Inserire la spina in una presa con un connettore di messa a terra, quindi attivare l'alimentazione.



! Importante:

La forma della spina varia a seconda dell'area geografica o del paese di vendita. Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito.

- 4** Eseguire una **Stampa controllo ugelli testina** per verificare l'eventuale presenza di ugelli ostruiti.

☞ [“Come stampare un motivo di verifica ugelli” a pagina 84](#)

- 5** Avviare **Regolazioni di stampa** dal menu Impostazioni.

☞ [“Ottimizzazione delle Impostazioni supporto \(Allineamento testina e Regolazione alim. supporto\)” a pagina 55](#)

Installazione dopo lo spostamento quando sono presenti protuberanze o spazi vuoti

- 1** Verificare che il luogo scelto sia adatto all'installazione.


☞ [“Note sull'uso e la conservazione” a pagina 28](#)

- 2** Aprire il riscaldatore se era ripiegato. Aprirlo seguendo la procedura descritta in [“Spostamento in spazi stretti”](#) in ordine inverso.

☞ [“Spostamento in spazi stretti” a pagina 132](#)


Prendere nota dei seguenti punti durante l'apertura del riscaldatore.

- ❑ Quando si solleva il riscaldatore, assicurarsi che le parti sporgenti sui lati del riscaldatore si inseriscano nelle scanalature mostrate nella figura.

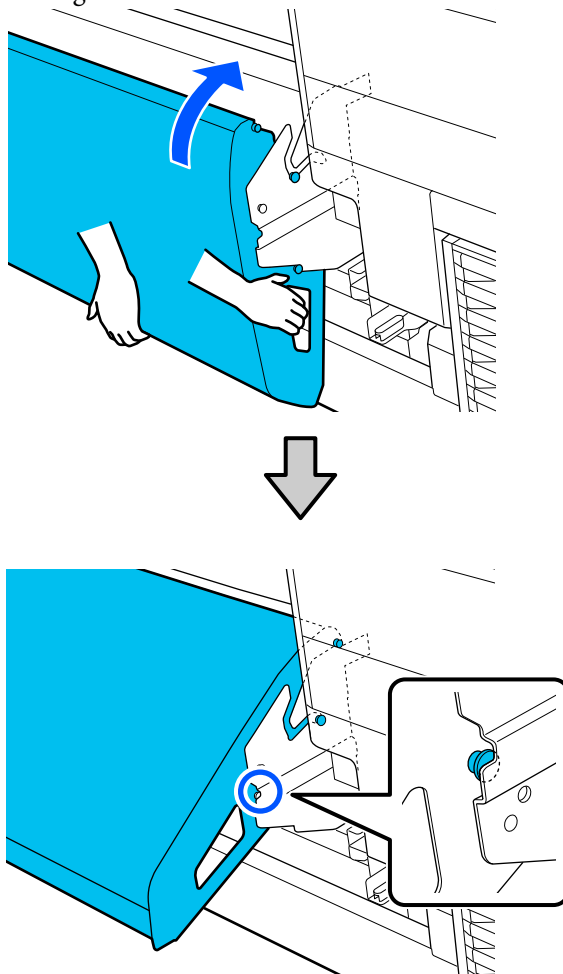


Appendice

- ❑ Installare le piastre di installazione della ventola di essiccazione inserendo la punta nella posizione mostrata nella figura e abbassandola in seguito.

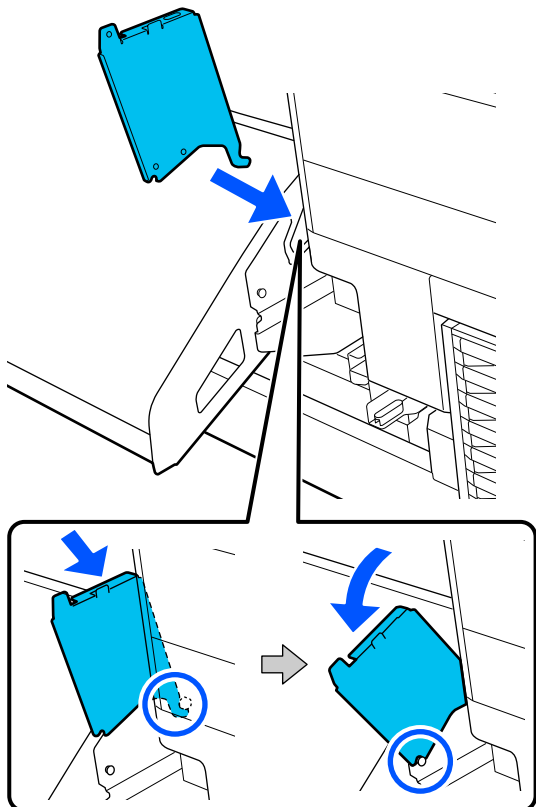

- ❑ Installare la ventola di essiccazione inserendo i ganci destro e sinistro nei fori indicati nella figura e facendola poi scorrere leggermente verso di sé.

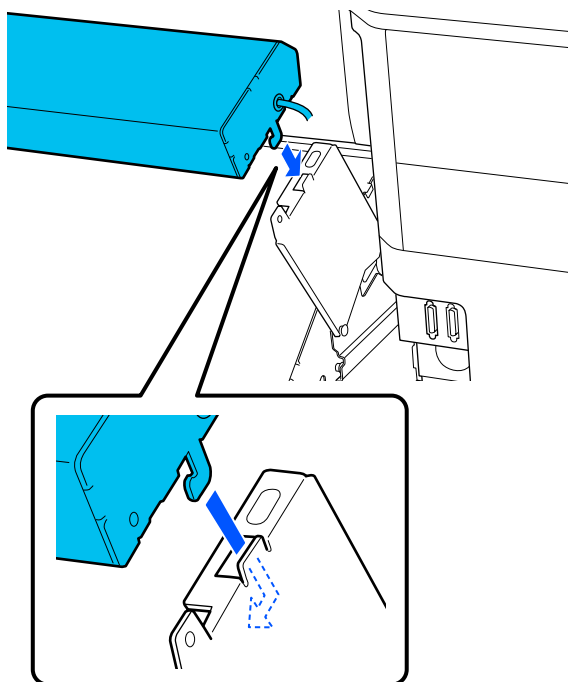

- 3** Fare riferimento alla *Guida di installazione* e attenersi alle seguenti procedure.


- ❑ Bloccare le rotelle della stampante
- ❑ Fissare la Tanica di scarico inchiostro
- ❑ Livellare la stampante
- ❑ Fissare la soluzione per inchiostro sfuso
- ❑ Effettuare regolazioni parallele
- ❑ Fissare il Sostegno supporto e il sollevatore del rotolo di supporto
- ❑ Collegare il cavo di comunicazione del computer

Regioni diverse da Nord America e America Latina: ☞ *Guida di installazione* (manuale)

Se non si ha la *Guida di installazione* a portata di mano, è possibile consultare il manuale online.

Utenti in Nord America e America Latina: contattare il proprio rivenditore per l'installazione del prodotto. Il prodotto deve essere installato da un rivenditore autorizzato. Danni al prodotto causati da un'installazione non autorizzata non saranno coperti dalla garanzia Epson.

- 4** Inserire la spina in una presa con un connettore di messa a terra, quindi attivare l'alimentazione.



! Importante:

La forma della spina varia a seconda dell'area geografica o del paese di vendita. Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito.

Appendice

- 5** Eseguire una **Stampa controllo ugelli testina** per verificare l'eventuale presenza di ugelli ostruiti.

🔗 “Come stampare un motivo di verifica ugelli” a pagina 84

- 6** Avviare **Regolazioni di stampa** dal menu Impostazioni.

🔗 “Ottimizzazione delle Impostazioni supporto (Allineamento testina e Regolazione alim. supporto)” a pagina 55

Trasporto

Prima di trasportare la stampante, contattare il rivenditore locale o l'assistenza Epson.

Come usare i distanziatori dei rulli di pressione


Se compaiono delle grinze verso la fine del supporto, l'uso dei distanziatori che fanno sì che il rullo di pressione non comprima la fine del supporto potrebbe migliorare la situazione. Seguire questa procedura per installare i distanziatori sui rulli di pressione.

Come installare i distanziatori


- 1** Scegliere i rulli di pressione su cui installare i distanziatori.

I distanziatori vengono installati su un totale di 4 posizioni, 2 per ciascun rullo di pressione di sinistra e destra sulle estremità del supporto. Controllare le estremità di sinistra e destra del supporto per accertarsi di quali siano i rulli di pressione che premono sul supporto.

La figura mostra un esempio in cui i rulli di pressione premono sull'estremità destra del supporto. Se il bordo del supporto è nella posizione A, installare i distanziatore sui rulli di pressione **1** e **2**. Se il bordo del supporto è nella posizione B, installare i distanziatore sui rulli di pressione **2** e **3**.

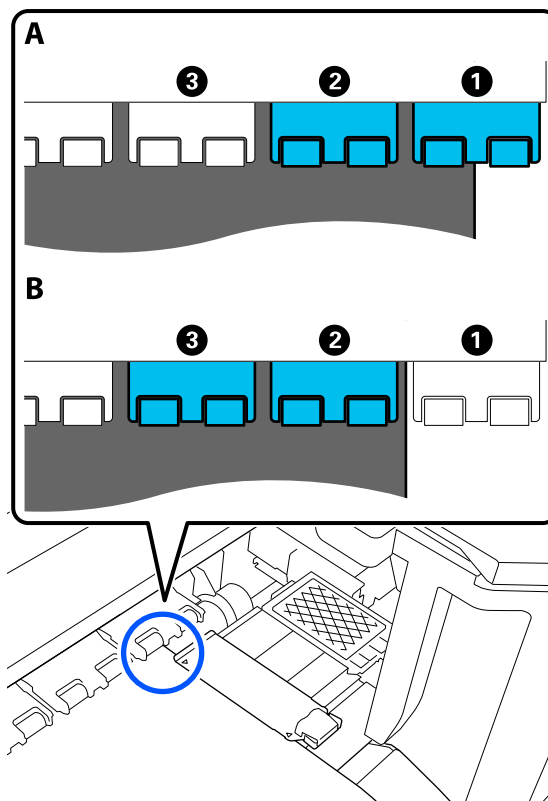


- 2** Spostarsi nella parte posteriore della stampante e sollevare la Leva di caricamento supporto.

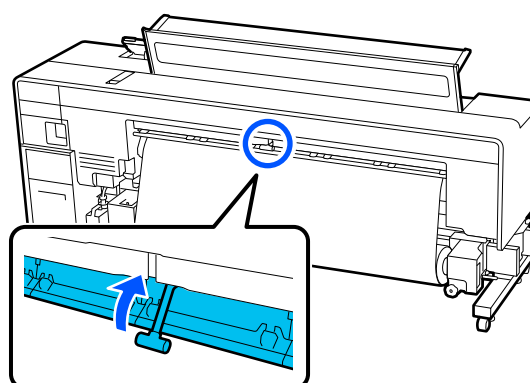


Appendice


- 3** Rimuovere i distanziatori dalla loro posizione.

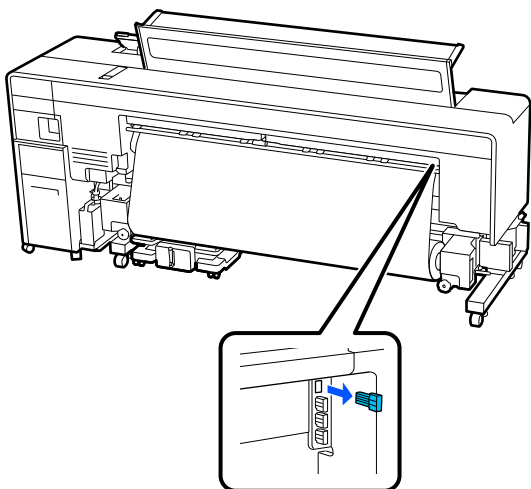

- 4** Inserire i distanziatori nei fori sul lato posteriore dei rulli scelti nel passaggio 1.
Inserire i distanziatori ben all'interno di 4 rulli di pressione, 2 per lato. Se non vengono inseriti abbastanza in profondità, potrebbero fuoriuscire durante l'uso della stampante.

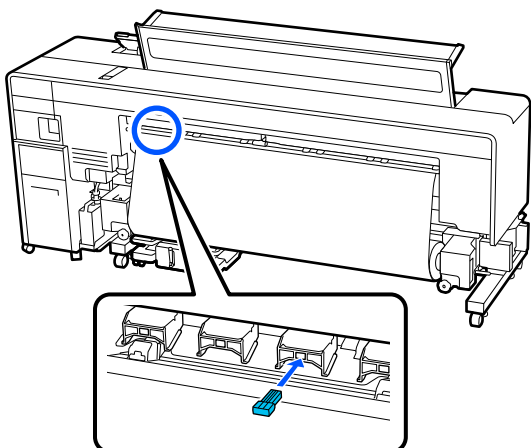


- 5** Abbassare la leva di caricamento supporto.
I rulli di pressione su cui vengono installati i distanziatori sono immobilizzati, per cui non si muovono nemmeno se viene abbassata la leva.

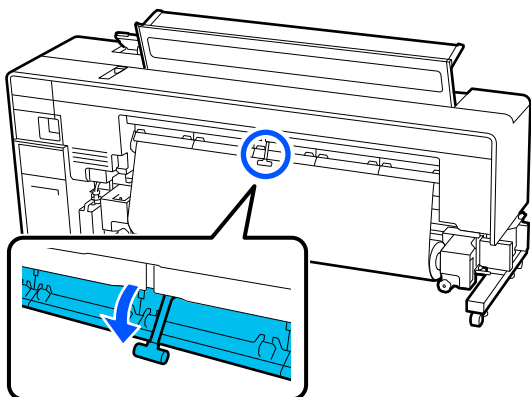


Come rimuovere i distanziatori


- 1** Spostarsi nella parte posteriore della stampante e sollevare la Leva di caricamento supporto.

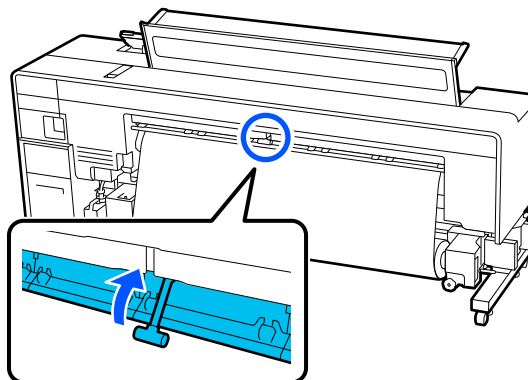

- 2** Spostarsi sul retro, rimuovere i 4 distanziatori e riporli nel loro luogo di stoccaggio.

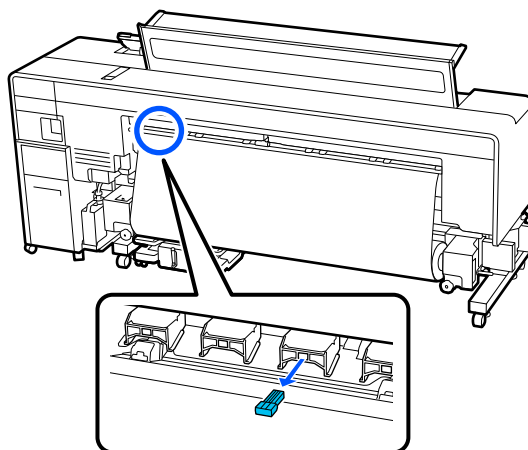


- 3** Abbassare la leva di caricamento supporto.

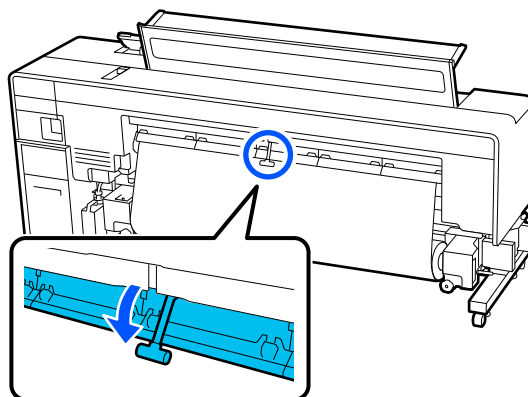

Regolazione parallela del Riavvolgitore automatico/dell'Unità di alimentazione supporto

Nei seguenti casi, procedere alla regolazione parallela del riavvolgitore automatico e dell'unità di alimentazione supporto. Consultare la *Guida di installazione* per confrontare le lunghezze dei percorsi di stampa destro e sinistro e, se necessario, effettuare regolazioni parallele.

- Quando ci sono problemi con l'avvio e si formano, ad esempio, grandi disallineamenti con il rotolo
- La stampante è stata spostata

Regioni diverse da Nord America e America Latina:
 *Guida di installazione* (manuale)

Se non si ha la *Guida di installazione* a portata di mano, è possibile consultare il manuale online.

Utenti in Nord America e America Latina:
contattare il proprio rivenditore per l'installazione del prodotto. Il prodotto deve essere installato da un rivenditore autorizzato. Danni al prodotto causati da un'installazione non autorizzata non saranno coperti dalla garanzia Epson.

Appendice

Elenco impostazioni supporto per ogni Tipo di supporto

La tabella seguente mostra le impostazioni del supporto registrate quando viene selezionato un Tipo di supporto.

Opzione	Tipo di supporto		
	Sottile	Medio-spesso	Spesso
Spazio piastra	2,0	2,0	2,0
Temperatura	50°C	50°C	50°C
Tempo di asciug. per passaggio	0 secondi	0 secondi	0 secondi
Procedi all'essiccazione dopo la stampa	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Aliment. area vuota	Standard	Standard	Standard
Tensione di alimentazione	Lv2	Lv2	Lv2
Tensione di riavvolgimento	Lv6	Lv7	Lv8
Aspirazione Carta	Lv2	Lv8	Lv8
Gamma di movimento testina	Larghezza dati	Larghezza dati	Larghezza dati
Stampa Più Strati	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Limite di velocità di alimentazione supporto	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Carico rullo di pressione	Standard	Standard	Standard
Riduzione inclinazione	Attiva	Attiva	Attiva
Direzione di avvolgimento rotolo	Lato stampabile fuori	Lato stampabile fuori	Lato stampabile fuori
Prevenzione adesione	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Salta supporto spiegazzato	Disattiva	Disattiva	Disattiva
Regolazione alim. supporto	0	0	0
Riduci striature di stampa	Disattiva	Disattiva	Disattiva

Appendice

Requisiti di sistema

Ogni software può essere usato nei seguenti ambienti (a partire da aprile 2024).

I sistemi operativi supportati variano in base alla regione e possono cambiare.

Per ottenere gli ultimi aggiornamenti, visitare il sito Web Epson.

Epson Edge Dashboard



Importante:

Accertarsi che il computer su cui è installato Epson Edge Dashboard soddisfi i seguenti requisiti.

Se questi requisiti non vengono soddisfatti, il software non può monitorare correttamente la stampante.

- Disattivare la funzione di ibernazione del computer in uso.
- Disabilitare la funzione di riposo affinché il computer non entri in stato di riposo.

Windows

Sistemi operativi	Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 10/Windows 10 x64 Windows 11
CPU	Processore multi-core (3,0 GHz o superiore) Consigliato Intel® Core™ i5 3,4 GHz o superiore
Memoria disponibile	4 GB o superiore
Disco rigido (spazio libero durante l'installazione)	2 GB o superiore
Risoluzione display	1280 × 1024 o superiore
Interfaccia di comunicazione	USB a velocità elevata Ethernet 1000Base-T
Browser	Microsoft Edge

Mac

Sistemi operativi	Mac OS X 10.7 Lion o successivo
CPU	Processore multi-core (3,0 GHz o superiore) Consigliato Intel® Core™ i5 3,4 GHz o superiore
Memoria disponibile	4 GB o superiore

Appendice

Disco rigido (spazio libero durante l'installazione)	2 GB o superiore
Risoluzione display	1280 × 1024 o superiore
Interfaccia di comunicazione	USB a velocità elevata Ethernet 1000Base-T
Browser	Safari 6 o versione successiva

Epson Edge Print

Sistemi operativi	Windows 8.1 x64 Windows 10 x64 Windows 11
CPU	Intel® Core™ i3 3,0 GHz o superiore (rilasciato dopo aprile 2014)
Memoria disponibile	8 GB o superiore
Disco rigido (spazio libero durante l'installazione)	50 GB o superiore
Risoluzione display	1280 × 1024 o superiore
Interfaccia di comunicazione	USB a velocità elevata Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

Il computer su cui viene installato questo software deve essere in grado di aprire contemporaneamente altre applicazioni, come Adobe Illustrator. Si consiglia quindi di utilizzare il computer con le migliori specifiche disponibili.

Inoltre, questo software utilizza solitamente diversi GB di dati e potrebbe arrivare a diverse decine di GB di dati per lunghi lavori di stampa di alta qualità.

Per questo si consiglia l'uso di un computer con sufficiente spazio extra di memoria disponibile sull'hard disk.

Web Config

Sono supportati i browser seguenti. Assicurarsi di utilizzare la versione più recente del browser.

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Tabella delle specifiche

Specifiche della stampante	
Metodo di stampa	A getto d'inchiostro
Configurazione ugelli	SC-F9500 Series: 400 ugelli × 4 righe × 4 colori (High Density Black (Nero Alta Densità), Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Giallo))
	SC-F9500H Series: 400 ugelli × 4 righe × 6 colori (High Density Black (Nero Alta Densità), Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Giallo), Light Cyan (Ciano Chiaro)/Fluorescent Pink/Violet (Viola), Light Magenta (Magenta Chiaro)/Fluorescent Yellow/Orange (Arancione))
Risoluzione (massimo)	600 × 1200 dpi
Codice controllo	ESC/P raster (comando non rivelato)
Metodo di alimentazione supporto	Alimentazione a frizione
Memoria incorporata	4 GB
Interfaccia	USB SuperSpeed 100Base-TX/1000Base-T*1
Tensione nominale (n. 1, n. 2)	CA da 100 a 120/CA da 200 a 240 V
Frequenza nominale (n. 1, n. 2)	50/60 Hz
Assorbimento di corrente nominale	N. 1: 6,8/3,2 A N. 2: 12/10 A
Consumo elettrico (totale per i numeri (n. 1 e n. 2))	
In uso	SC-F9500 Series: Circa 1030 W SC-F9500H Series: Circa 1040 W
Modalità Sospensione	SC-F9500 Series: Circa 3,2 W SC-F9500H Series: Circa 3,2 W
Spegnimento	SC-F9500 Series: Circa 0,3 W SC-F9500H Series: Circa 0,3 W
Temperatura e umidità (senza condensazione)	

Specifiche della stampante	
In uso	Da 15 a 35 °C (da 59 a 95 °F), dal 20 all'80% Consigliata: da 15 a 25 °C (da 59 a 77 °F), dal 40 al 60%
In magazzino (Prima del disimballaggio)	Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F), dal 5 all'85% (Entro 120 ore a 60 °C (140 °F), entro un mese a 40 °C (104 °F))
In magazzino (Prima del caricamento dell'inchiostro)	Da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F), dal 5 all'85% (Entro un mese a 40 °C (104 °F))
In magazzino (Dopo il caricamento dell'inchiostro)	Da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F), dal 5 all'85%
Intervallo temperatura e umidità	
Area grigia: stampa	
Linee tratteggiate: consigliato	
Dimensioni	
Dimensioni di immagazzinamento	(L) 2620 × (P) 929 × (A) 1020 mm (L) 103,14 × (P) 36,57 × (A) 40,15 pol.
Dimensioni massime	(L) 2620 × (P) 1130 × (A) 1380 mm (L) 103,14 × (P) 44,48 × (A) 54,33 pol.
Peso	
SC-F9500 Series	325 kg*2 716,5 lb*2
SC-F9500H Series	327 kg*2 720,9 lb*2

Appendice

- *1 Utilizzare un cavo schermato a coppie intrecciate (categoria 5e o superiore).
- *2 Unità di alimentazione dell'inchiostro escluse.

Specifiche dell'inchiostro	
Tipo	unità di alimentazione dell'inchiostro specifiche
Inchiostro a sublimazione	SC-F9500 Series: High Density Black (Nero Alta Densità), Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Giallo)
	SC-F9500H Series: High Density Black (Nero Alta Densità), Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Giallo), Light Cyan (Ciano Chiaro), Light Magenta (Magenta Chiaro), Fluorescent Pink, Fluorescent Yellow, Violet (Viola), Orange (Arancione)
Scadenza d'uso	Data stampata sull'unità di alimentazione dell'inchiostro (conservare a temperatura normale)
Scadenza garanzia per qualità di stampa	Un anno (dopo l'installazione nella stampante)
Temperatura di conservazione	Da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F)
Dimensioni (circa)	180 (L) × 410 (P) × 30 (A) mm (7,08 [L] × 16,2 [P] × 1,18 [A] pollici)
Capacità	1600 ml

Nota:

Per garantire che i colori di stampa rimangano stabili, mantenere una temperatura ambiente costante compresa tra 15 e 25 °C (tra 59 e 77 °F).



Importante:

Usare la stampante a un'altitudine di 2000 m (6562 piedi) o meno.

AVVERTENZA

Questo è un prodotto di classe A. Questo prodotto può causare in un ambiente domestico interferenze radio, nel qual caso l'utente può essere tenuto a prendere misure adeguate.

Informazione sulla dichiarazione di conformità UE

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE di questa apparecchiatura è disponibile al seguente indirizzo Internet.

<https://www.epson.eu/conformity>

Omologazione ZICTA per gli utenti in Zambia

Consultare il seguente sito web per verificare le informazioni per l'omologazione ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>