


Point de départ

EPSON Perfection® 1670 et 1670 Photo

1 Déballez le scanner

1 Vérifiez que votre scanner EPSON® est complet :

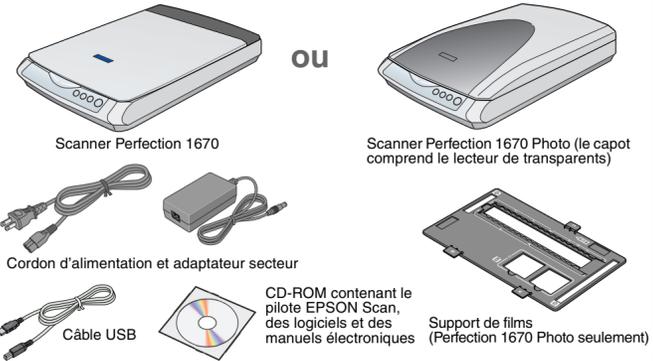

Remarque :

- Le contenu peut varier selon le pays.
- Les illustrations fournies représentent le modèle Perfection 1670 Photo, mais les instructions s'appliquent aussi au modèle Perfection 1670, sauf indication contraire.

2 Retirez tout le ruban adhésif d'emballage mais laissez en place le grand autocollant jusqu'à ce que vous soyez invité à l'enlever.

IMPORTANT ! Laissez l'autocollant en place jusqu'à ce que vous soyez invité à l'enlever.

3 Si vous avez besoin de mettre en place ou de déposer le capot, insérez ses charnières dans les orifices carrés à l'arrière du scanner (veillez à ne pas coincer le câble du Perfection 1670 Photo sous le capot du scanner). Fermez le capot.

2 Installez le logiciel

Attention ! Vous devez installer le logiciel AVANT de connecter le scanner à l'ordinateur. L'installation peut durer plusieurs minutes.

Veillez à fermer tous les programmes ouverts et à désactiver tous les logiciels anti-virus.

Remarque : ces instructions concernent Windows® et Macintosh® OS 8.6 à 9.x et OS X 10.2.x.

1 Insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur. Le programme d'installation se lance automatiquement.

S'il ne se lance pas, procédez comme suit :

- Windows XP : cliquez sur **Démarrer**, double-cliquez sur **Poste de travail**, puis double-cliquez sur **EPSON**.
- Windows 98, Me et 2000 : double-cliquez sur **Poste de travail**, puis sur **EPSON**.
- Macintosh : double-cliquez sur l'icône du CD-ROM **EPSON**.

2 Si vous utilisez Mac OS 8.6 à 9.x, double-cliquez sur l'icône **EPSON** dans le dossier EPSON.

Si vous utilisez Mac OS X, double-cliquez sur le dossier **Mac OS X** dans le dossier EPSON, puis double-cliquez sur l'icône **EPSON**. Entrez votre nom d'administrateur et votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

3 Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur **Accepter**.

4 Dans l'écran d'installation des logiciels, cliquez sur **Installer**.

5 Suivez les instructions qui s'affichent pour installer chaque programme. Cliquez sur **Suivant** ou **Terminer** (Windows) ou **Quitter** (Macintosh) pour continuer. Veuillez noter que l'installation de EPSON Smart Panel™ se fait en plusieurs étapes.

6 À l'issue de l'installation, cliquez sur **Quitter**.

7 Si un écran d'enregistrement de produit s'affiche, enregistrez le scanner en suivant les instructions. Dans le dernier écran, cliquez sur **Terminé** ou fermez votre navigateur.

Poursuivez à la section 3, « Connectez le scanner ».

3 Connectez le scanner


Une fois les logiciels installés, la connexion doit être effectuée.

1 Localisez le verrou de transport sous le scanner et poussez-le en position déverrouillée, comme représenté ci-dessous.

Attention : ne retournez pas le scanner car cela pourrait l'endommager.



- Retirez l'autocollant de l'arrière du scanner.
- Sur le Perfection 1670 Photo, connectez le câble du lecteur de transparents intégré.
- Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur, comme illustré sur la figure.



5 Connectez l'adaptateur secteur au scanner.

6 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise secteur avec terre.


Attention :

- Il n'est pas possible de changer la tension d'entrée ou de sortie de l'adaptateur secteur. Si l'étiquette située à l'arrière de l'adaptateur secteur n'indique pas la tension correcte, contactez le revendeur. Ne branchez pas le cordon d'alimentation.
- Chaque fois que vous débranchez le scanner, attendez au moins 10 secondes avant de le rebrancher, sinon vous risquez de l'endommager.

Le scanner se met en marche et le voyant de la touche AutoScan est vert et clignote. Dès que le scanner est prêt, le voyant vert s'arrête de clignoter et reste allumé.

7 Utilisez le câble USB fourni avec le scanner. Branchez l'extrémité carrée du câble USB dans le port USB du scanner. Branchez ensuite l'extrémité plate dans un port USB disponible de l'ordinateur.

Remarque : il est possible que le scanner ne fonctionne pas correctement si vous utilisez un autre câble USB que celui fourni par EPSON ou si vous raccordez le scanner à un concentrateur.

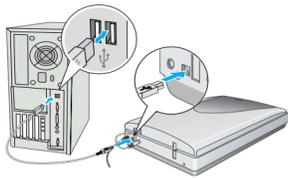

Prise en main du scanner

Première numérisation

Un appui sur la touche AutoScan du scanner lance automatiquement le logiciel Smart Panel qui vous permet de numériser vos images avec beaucoup de facilité pour de nombreuses utilisations. Vous trouverez ci-après des explications sur l'utilisation de la touche AutoScan et de Smart Panel pour numériser des photos et les enregistrer sous forme de fichiers.

- Soulevez le capot du scanner et placez votre photo sur la vitre d'exposition, face à numériser vers le bas. Vérifiez que le haut du document est aligné sur le bord avant de la vitre d'exposition. Fermez ensuite le capot.
- Appuyez sur la touche AutoScan du scanner.



Remarque : sous Windows XP, il est possible qu'un message s'affiche lorsque vous appuyez pour la première fois sur la touche AutoScan . Sélectionnez **Smart Panel for Scanner**, cliquez sur **Toujours utiliser ce programme pour cette action**, puis cliquez sur **OK**.

EPSON Smart Panel se lance sur l'ordinateur.

3 Cliquez sur l'icône **Numériser et enregistrer**.


Une barre de progression s'affiche et la photo est automatiquement numérisée.

4 Une fois la numérisation terminée, la boîte de dialogue Assistant de vérification s'affiche. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

5 L'écran suivant s'affiche. Sélectionnez un emplacement et un type de fichier pour votre image numérisée, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Indiquez le chemin du dossier dans lequel vous voulez enregistrer l'image numérisée.

Sélectionnez un format de fichier.



Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation des touches du scanner

Les touches du scanner facilitent la numérisation. Placez simplement votre document sur le scanner, face à numériser vers le bas, et appuyez sur la touche correspondant au type de numérisation souhaité. Smart Panel s'ouvre automatiquement et numérise vos documents. Suivez ensuite les instructions simples qui s'affichent pour terminer votre tâche.



Remarque : si vous utilisez OS X, veillez à installer Smart Panel en environnement OS X, pas en mode Classic. Sinon, un appui sur une touche du scanner risque de lancer le mode Classic.

Scan to Web : numérisation de vos photos pour les envoyer vers un site web de partage de photos

- Si vous utilisez AOL® pour Internet, connectez-vous d'abord.
- Appuyez sur la touche du scanner.
- Suivez les messages qui s'affichent.

Scan to E-mail : envoi de votre photo jointe à un courrier électronique

- Appuyez sur la touche du scanner. Votre photo s'affiche sur l'écran.
- Cliquez sur **Terminer**.
- Sélectionnez votre programme de messagerie et cliquez sur **Lancer** (AOL n'est pas pris en charge).
- Entrez l'adresse du destinataire de votre photo, tapez un message et cliquez sur **Envoyer**.

Copy : numérisation et impression automatique d'un document, comme avec un photocopieur


- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Appuyez sur la touche du scanner.

AutoScan : numérisation automatique de votre fichier et lancement de Smart Panel ou d'une application Smart Panel

Mise en place du film sur le scanner

Le capot du scanner Perfection 1670 Photo comporte un lecteur de transparents intégré. Pour numériser des bandes de film ou des diapositives, vous devez déposer le cache pour documents opaques du capot et placer le film dans un support sur la vitre d'exposition.

- Vérifiez que le câble du lecteur de transparents est relié au connecteur pour option (voir l'étape 3 à la section « Connectez le scanner »).
- Soulevez entièrement le capot du scanner et retirez le cache pour documents opaques en le faisant glisser vers le haut du capot.
- Faites glisser le film dans le support de films, côté dont la base est brillante orienté vers le bas.
- Placez le support de films dans la position correspondant à votre type de film. Vérifiez que la lettre figurant sur la patte du support de films correspond à celle du scanner.

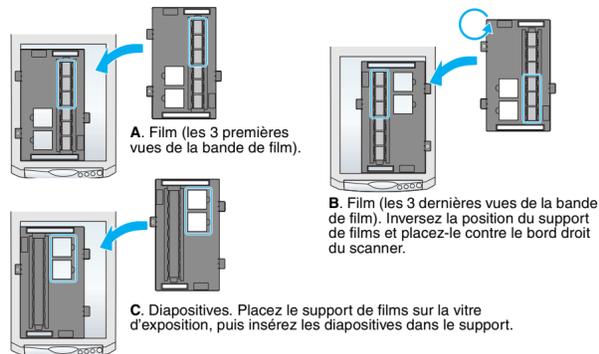

Remarque : vérifiez que la fenêtre d'étalonnage de faible largeur à la partie supérieure du support de films est propre et dégagée afin de garantir la précision de la numérisation.

5 Fermez le capot du scanner.

Rangement du support de films

Lorsque la numérisation est terminée, vous pouvez ranger le support de films à l'intérieur du capot.

- Soulevez le capot et retirez le cache pour documents opaques.
- Faites glisser le support de films dans le capot.
- Remettez en place le cache pour documents opaques.



En cas de problème

Vérifiez d'abord le voyant de la touche AutoScan du scanner.

	Vert clignotant	Préchauffage ou numérisation en cours.
	Vert	Prêt à numériser.
	Rouge clignotant	Vérifiez que le verrou de transport est déverrouillé (voir la section 3). Essayez de redémarrer l'ordinateur et de débrancher le scanner. Attendez 10 secondes, puis rebranchez le scanner. Si le voyant rouge clignote toujours, contactez votre revendeur ou EPSON.
	Éteint	Vérifiez que le scanner est connecté à l'ordinateur et alimenté par une prise secteur.

Si votre problème est cité, essayez les suggestions données.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté s'affiche sur l'écran. Cliquez sur **Annuler** et procédez comme indiqué à la section « Installez le logiciel » au verso de ce guide. Déconnectez le scanner avant d'installer le logiciel.

Un grincement est audible lorsque l'on branche le scanner sur une prise secteur. Vérifiez que le verrou de transport est déverrouillé (voir la section 3).

Un message d'erreur s'affiche lors d'une tentative de numérisation, ou l'appareil ne numérise pas. Vérifiez que le scanner est connecté à l'ordinateur et alimenté par une prise secteur. Désinstallez puis réinstallez EPSON Scan.

Pour obtenir d'autres informations, procédez comme suit :

- Double-cliquez sur l'icône *Guide de référence Perfection 1670* sur le bureau (si vous n'avez pas encore installé le logiciel du scanner, insérez le CD-ROM dans le lecteur). Dans l'écran d'installation personnalisée, sélectionnez **Guide de référence du scanner**, puis cliquez sur **Installer**.
- Aide en ligne pour Smart Panel et EPSON Scan :** cliquez sur le bouton Aide ou sur le point d'interrogation qui s'affiche lorsque vous utilisez ces programmes.

Consignes de sécurité

Veillez lire toutes ces instructions et les archiver afin de pouvoir les retrouver le moment venu. Veillez tenir compte des avertissements et instructions figurant sur le scanner.

Attention : vérifiez que le cordon d'alimentation est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Placez le scanner suffisamment près de l'ordinateur afin de permettre un raccordement aisé du câble d'interface. Évitez de placer ou ranger le scanner ou l'adaptateur secteur à l'extérieur, à proximité de sources de poussière, d'eau ou de chaleur, ou à des endroits soumis à des chocs, des vibrations, une température ou une humidité élevées, à la lumière directe du soleil, à des sources lumineuses puissantes ou des changements brusques de température ou d'humidité. N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.

Placez le scanner et l'adaptateur secteur à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation. Installez les cordons d'alimentation de manière à éviter tout frottement, coupure, effilochement, pincement ou emmêlement. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur l'adaptateur secteur ou sur les cordons d'alimentation. Soyez particulièrement attentif à ne pas plier les cordons d'alimentation aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie de l'adaptateur secteur.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur A241B/E ou A181B livré avec le scanner. L'utilisation de tout autre adaptateur pourrait être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou de blessures. L'adaptateur secteur est destiné à être utilisé uniquement avec le scanner avec lequel il est fourni. N'essayez pas de l'utiliser avec d'autres dispositifs électroniques, sauf si cela est spécifié.

La source d'alimentation doit être du type indiqué sur l'étiquette et provenir directement d'une prise secteur standard et le cordon d'alimentation doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur. Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.

Si vous utilisez une rallonge électrique avec le scanner, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter. N'alimentez pas plusieurs appareils à l'aide de la prise de courant alimentant le scanner.

Ne tentez jamais de démonter, modifier ou réparer l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation, le scanner ou des accessoires en option par vous-même, sauf si cela est explicitement mentionné dans la documentation du scanner.

N'insérez aucun objet dans les ouvertures car ils pourraient toucher des éléments sous tension ou court-circuiter des composants. Prenez garde aux risques d'électrocution. Débranchez le scanner et l'adaptateur secteur, et faites appel à un technicien de maintenance qualifié dans les cas suivants :

le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée ; du liquide s'est écoulé dans le scanner ou dans l'adaptateur secteur ; le scanner ou l'adaptateur secteur est tombé ou le boîtier est endommagé ; le scanner ou l'adaptateur secteur ne fonctionne pas normalement ou montre des changements significatifs de performances (n'effectuez aucun réglage sur les contrôles non traités dans les instructions de fonctionnement).

Débranchez le scanner et l'adaptateur secteur avant de le nettoyer. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide. Ne renversez pas de liquide ou d'aérosol sur le scanner. Si vous prévoyez de ne pas utiliser le scanner pendant une longue période, veillez à débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de SEIKO EPSON CORPORATION. Les informations contenues ici sont conçues uniquement pour ce scanner EPSON. EPSON n'est pas responsable en cas d'utilisation de ces informations avec d'autres scanners. NI SEIKO EPSON CORPORATION ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers les tiers des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, mauvaise utilisation ou utilisation abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non-respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits en option ou consommables autres que ceux désignés par SEIKO EPSON CORPORATION comme étant des Produits d'origine EPSON ou des Produits approuvés par EPSON. SEIKO EPSON CORPORATION ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par SEIKO EPSON CORPORATION comme étant des Produits approuvés par EPSON. EPSON est une marque déposée de SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit utilisés dans ce guide sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteurs respectifs. EPSON dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques. Copyright © 2003 by SEIKO EPSON CORPORATION Imprimé sur du papier recyclé.