
Ađ Bađlantılarında Windows Kullanan Müřteriler için

Sunucu ve istemci için farklı işletim sistemi ve mimari kullanırken kullanım kılavuzunun Yazıcı Yazılımı kısmında anlatılan işlemler kullanılırsa bađlantı düzgün çalışmayabilir. Lütfen bađlantıyı ařađıda verilen işlemlere göre kurun.

Paylařtırılmıř Yazıcı Kurulumu

Sunucu Ayarları

Uygun yazıcı için lütfen kullanım kılavuzuna bařvurun.

[Yazıcı Yazılımı] – [Yazıcınızın Ađ üzerinde Kurulması] – [Yazıcı sunucusunun ayarlanması]

İstemci Ayarları

Not:


Yazıcı sürücülerini istemci üzerinde yüklü deđilse bu ayarları yapmadan önce lütfen bu sürücülerini yükleyin.

Windows NT4.0/2000/XP/Vista


1. Windows Start (Başlat) menüsünden, Printers (Yazıcılar) veya Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar) klasörünü açın.
 - Windows Vista
Start (Başlat)'a tıklayın, Control Panel (Kontrol Paneli)'ne tıklayın ve ardından Printers (Yazıcılar)'a tıklayın.
 - Windows NT4.0/2000
Start (Başlat)'a tıklayın, Settings (Ayarlar)'a tıklayın ve ardından Printers (Yazıcılar)'a tıklayın.
 - Windows XP Professional
Start (Başlat)'a tıklayın ve ardından Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar)'a tıklayın.
 - Windows XP Home Edition
Start (Başlat)'a tıklayın, Control Panel (Kontrol Paneli)'ne tıklayın ve ardından Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar)'a tıklayın.
2. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz yazıcının simgesine sağ tıklayın ve ardından Properties (Özellikler)'e tıklayın.



- Ports (Bağlantı Noktaları) sekmesine tıklayın ve ardından Add Port (Bağlantı Noktası Ekle) düğmesine tıklayın.

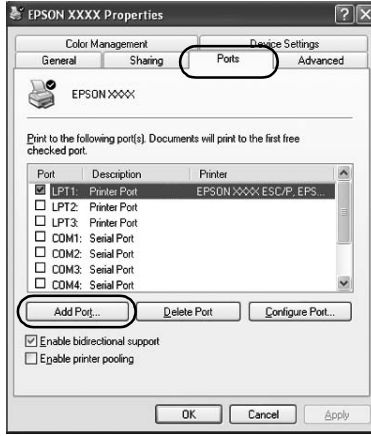

- Printer Ports (Yazıcı Bağlantı Noktaları) penceresi açıldığında Local Port (Yerel Bağlantı Noktası) ögesini seçin ve ardından New Port (Yeni Bağlantı Noktası) düğmesine tıklayın.

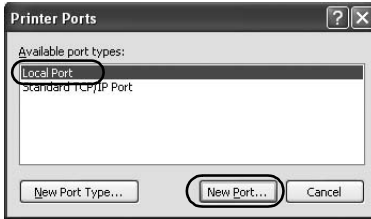

5. Baęlantı noktası adı için ařaęıdaki bilgiyi girin ve ardından OK (Tamam) düęmesine tıklayın.

\\Hedef yazıcıya baęlı bilgisayar adı\paylařtırılmıř yazıcı adı




6. Printer Ports (Yazıcı Baęlantı Noktaları) penceresine döndükten sonra Close (Kapat) düęmesine tıklayın.
7. Baęlantı noktası için girdiđiniz adın eklendiđini ve seçildiđini kontrol edin, ardından Close (Kapat) düęmesine tıklayın.

Windows 95/98/Me

1. Windows Start (Başlat) menüsünden Settings (Ayarlar)'a tıklayın ve ardından Printers (Yazıcılar)'a tıklayın.
2. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz yazıcının simgesine sağ tıklayın ve ardından Properties (Özellikler)'e tıklayın.




3. Details (Ayrıntılar) sekmesine tıklayın ve ardından Add Port (Bağlantı Noktası Ekle) düğmesine tıklayın.

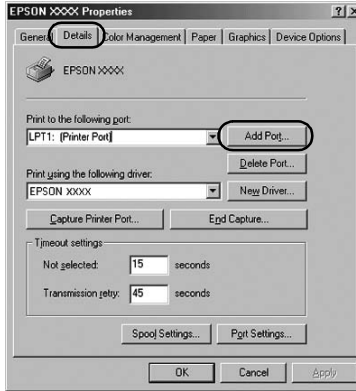


4. Network (Ağ) seçeneğini seçin, Specify the network path to the printer (Yazıcının ağ yolunu girin) için aşağıdaki bilgiyi girin ve ardından OK (Tamam) düğmesine tıklayın.

\\Hedef yazıcıya bağlı bilgisayar adı\paylaşılmış yazıcı adı

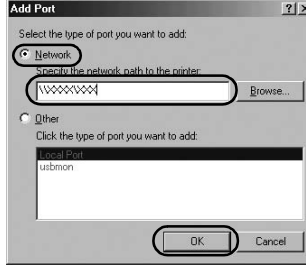

Not:

Ağ yazıcısının yolunu bilmiyorsanız uygun yazıcıyı aramak için **Browse (Gözet)** düğmesine tıklayın.

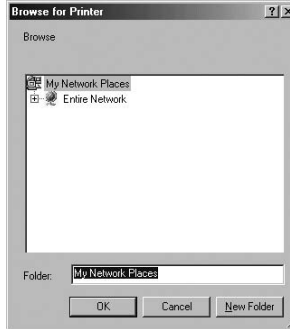

5. Eklediđiniz bađlantı noktası adının Print to the following port (Ařađıdaki bađlantı noktasına yazdır) için seđildiđini kontrol edin ve ardından OK (Tamam) dűđmesine tıklayın.

Önemli:

Sunucu ve istemciler için aynı işletim sistemleri veya mimarileri kullanırken bađlantı, kullanım kılavuzunda anlatılan işlemlere göre kurulabilir.

*[Yazıcı Yazılımı] – [Yazıcınızın Ağ üzerinde Kurulması] –
[İstemcilerin ayarlanması]*

Sorunlar ve Çözümleri

Ağ sorunları

İletişim hatası oluştu	
Nedeni	Çözümü
Aynı anda tek bir bilgisayarda otumu açık olan birden fazla kullanıcı mı var?	<p>Birden fazla kullanıcı Windows XP (64-bit)/Vista (32-bit/64-bit) sisteminde önceki kullanıcı hala yazdırma yapıyorken yeni kullanıcıya geçip yeni bir yazdırma işi başlatırken iletişim hatası oluşabilir.</p> <p>Yeni kullanıcıya geçip yeni bir yazdırma işi başlatmadan önce ilk kullanıcının yazdırma işinin tamamlandığından ve o kullanıcının oturumu kapattığından emin olun.</p>
Paylaşdırılmış yazıcıyı EPSON Status Monitor 3 kullanarak izleyemiyorsunuz	
Nedeni	Çözümü
Windows XP (32-bit)'den daha eski olan bir işletim sistemi (Windows 95/98/Me/NT4.0/2000) için kurulu bir istemciyle Windows XP (64-bit)/Vista (32-bit/64-bit) yazdırma sunucusu mu kullanıyorsunuz?	<p>Bu kombinasyona sahip bir işletim ortamı kullanırken hata oluştuğunda istemci üzerinde EPSON Status Monitor 3 hata penceresi açılmayabilir.</p> <p>Yazıcıyı kullanırken lütfen EPSON Status Monitor 3'ü çalışır konumda tutun.</p>