



# Vodič za administratore

---

## **Sadržaj**

### **Autorsko pravo i trgovačke marke**

#### **O ovom priručniku**

Oznake i simboli. . . . .	5
Slike i ilustracije. . . . .	5
Reference na operativne sisteme. . . . .	5
Obaveštenja. . . . .	6

#### **Uvod**

SSL/TLS komunikacija. . . . .	7
Šifrovanje IP komunikacije i povezivanje sa mrežom za proveru identiteta. . . . .	8
Konfiguriranje odredišta za skenirana dokumenta i faksseve. . . . .	8
Ograničavanje korisničkih funkcija i administratorska lozinka. . . . .	9

#### **Način upotrebe softvera za konfigurisanje mreže**

O programu Web Config. . . . .	10
Pristup programu Web Config. . . . .	11
O programu EpsonNet Config. . . . .	12
Način upotrebe program EpsonNet Config – Windows. . . . .	13
Instaliranje programa EpsonNet Config – Windows. . . . .	13
Pokretanje programa EpsonNet Config – Windows. . . . .	13
Deinstaliranje programa EpsonNet Config – Windows. . . . .	13
Način upotrebe program EpsonNet Config – Mac OS X. . . . .	13
Instaliranje programa EpsonNet Config – Mac OS X. . . . .	13
Pokretanje programa EpsonNet Config – Mac OS X. . . . .	13
Deinstaliranje programa EpsonNet Config – Mac OS X. . . . .	13
Upoređivanje funkcija programa Web Config i EpsonNet Config. . . . .	14
Ostali mrežni programi. . . . .	15
O programu EpsonNet Print (samo kod operativnog sistema Windows). . . . .	15
O programu EpsonNet SetupManager. . . . .	15

#### **Način korišćenja stampača na zaštićenoj mreži**

Konfiguriranje SSL/TLS protokola. . . . .	16
Konfiguriranje osnovnih postavki SSL/TLS protokola. . . . .	16
Konfiguriranje sertifikata servera za stampač. . . . .	17
Konfiguriranje opcije IPsec/IP Filtering. . . . .	18
O programu IPsec/IP Filtering. . . . .	18
Konfiguriranje opcije Default Policy. . . . .	18
Konfiguriranje opcije Group Policy. . . . .	20
Primeri konfigurisanja opcije IPsec/IP Filtering. . . . .	24
Konfiguriranje sertifikata za IPsec/IP Filtering. . . . .	25
Upotreba SNMPv3 protokola. . . . .	26
Konfiguriranje SNMPv3 protokola. . . . .	26
Povezivanje stampača na IEEE802.1X mrežu. . . . .	28
Konfiguriranje IEEE802.1X mreže. . . . .	28
Konfiguriranje sertifikata za IEEE802.1X. . . . .	29
Provera statusa IEEE802.1X mreže. . . . .	30
Način korišćenja digitalnog sertifikata. . . . .	31
O digitalnim sertifikatima. . . . .	31
Pribavljanje i uvoz CA sertifikata. . . . .	32
Brisanje CA sertifikata. . . . .	35
Ažuriranje nezavisnog sertifikata. . . . .	36

#### **Konfiguriranje odredišta za skeniranje i faksseve**

Funkcije podešavanja odredišta. . . . .	38
Konfiguriranje kontakata. . . . .	38
Poređenje konfiguracija kontakata. . . . .	38
Registrovanje odredišta u kontaktima. . . . .	39
Registrovanje odredišta kao grupe. . . . .	41
Način korišćenja LDAP servera. . . . .	42
Konfiguriranje LDAP servera. . . . .	42
Konfiguriranje postavki pretrage preko LDAP servera. . . . .	44
Provera veze sa LDAP serverom. . . . .	45
Način korišćenja servera za poštu. . . . .	46
Konfiguriranje servera za poštu. . . . .	46
Provera veze sa serverom za poštu. . . . .	48

#### **Ograničavanje dostupnosti funkcija i konfiguriranje administratorske šifre**

Ograničavanje korisničkih funkcija. . . . .	49
Konfiguriranje korisničkih funkcija. . . . .	49

Konfigurisanje administratorske lozinke. . . . . 51

## **Otklanjanje problema**

Saveti za otklanjanje problema. . . . .	53
Problemi pri korišćenju mrežnih programa. . . . .	53
Pristup programu Web Config nije moguć. . . . .	53
Naziv modela i/ili IP adresa se ne prikazuju u programu EpsonNet Config. . . . .	54
Problemi pri korišćenju funkcija za bezbednost na mreži. . . . .	54
Ako zaboravite preliminarno deljenu šifru. . . . .	54
Komunikacija preko IPsec protokola nije moguća. . . . .	55
Komunikacija je naglo prekinuta. . . . .	55
Nije moguće kreirati bezbedni port za štampanje po protokolu IPP. . . . .	56
Pristup štampaču nije moguć nakon konfigurisanja IEEE802.1X mreže. . . . .	56
Problemi pri korišćenju digitalnog sertifikata. . . . .	56
CA sertifikat ne može da se uveze. . . . .	56
Nezavisni sertifikat nije moguće ažurirati. . . . .	57
Nije moguće kreirati CSR. . . . .	57
Pojavljuje se upozorenje koje se odnosi na digitalni sertifikat. . . . .	58
Greškom ste izbrisali CA sertifikat. . . . .	59
Problemi sa štampanjem. . . . .	60
Štampanje pomoću funkcije AirPrint nije moguće. . . . .	60
Štampač stampa nasumične znakove. . . . .	60

## **Dodatak**

Primanje obaveštenja o događajima e-poštom. . . . .	61
O obaveštenjima e-poštom. . . . .	61
Konfiguriranje obaveštenja e-poštom. . . . .	61
Konfiguriranje mreže za pojedinačne štampače. . . . .	62
Konfiguriranje mrežnog interfejsa – Ethernet. . . . .	62
Konfiguriranje mrežnog interfejsa – Wi-Fi. . . . .	63
Konfiguriranje računara povezanog sa štampačem. . . . .	65
Instaliranje upravljačkog programa za štampač – Windows. . . . .	65
Instaliranje upravljačkog programa za štampač – Mac OS X. . . . .	66
Korišćenje skenera na mreži. . . . .	66
Mapiranje spoljnog memorijskog uređaja kao mrežne disk jedinice. . . . .	68
Konfiguriranje štampača za deljenje – Windows. . . . .	69
Deljenje štampača. . . . .	69
Instaliranje dodatnih uređaja. . . . .	69

Korišćenje deljenog štampača. . . . .	70
Način korišćenja deljenog štampača – Windows. . . . .	70
Način korišćenja deljenog štampača – Mac OS X. . . . .	70

# **Autorsko pravo i trgovačke marke**

- EPSON je registrovana trgovačka marka, a EPSON EXCEED YOUR VISION, odnosno EXCEED YOUR VISION, je trgovačka marka kompanije Seiko Epson.
- Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovane trgovačke marke kompanije Microsoft.
- Mac OS, OS X, Bonjour i Safari su registrovane trgovačke marke kompanije Apple Inc, registrovane u SAD i drugim zemljama. AirPrint je trgovačka marka kompanije Apple Inc.
- Opšte obaveštenje: Drugi nazivi proizvoda koji se koriste u ovom dokumentu služe isključivo za identifikaciju i mogu da predstavljaju trgovačke marke kompanija kojima pripadaju. Epson se odriče svih i bilo kojih prava na te marke.

© 2013 Seiko Epson Corporation. Sva prava zadržana.

# O ovom priručniku

## Oznake i simboli



**Oprez:**

Uputstva koja se moraju poštovati da bi se izbegle telesne povrede.



**Važno:**

Uputstva koja se moraju poštovati da bi se izbeglo oštećenje opreme.

**Napomena:**

Uputstva koja sadrže korisne savete i ograničenja koja se odnose na rad štampača.

➔ Povezane informacije

Klikom na ovu ikonu bićete prebačeni na povezane informacije.

## Slike i ilustracije

- ❑ Detalji sa snimaka ekrana i ilustracija mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela, ali uputstva su uvek ista.
- ❑ Snimci ekrana su iz operativnog sistema Windows 7. Detalji mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije operativnog sistema.
- ❑ Neke stavke menija na snimcima ekrana mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

## Reference na operativne sisteme

### Windows

Termini u ovom priručniku, poput „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“ i „Windows Server 2003“, odnose se na operativne sisteme navedene u nastavku. Uz to, „Windows“ se odnosi na sve verzije.

- ❑ Microsoft® Windows® 8.1 operativni sistem
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows® 8
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows® 7
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows® XP
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operativni sistem
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012

## O ovom priručniku

- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS X

U ovom uputstvu, „Mac OS X v10.9.x“ se odnosi na OS X Mavericks, a „Mac OS X v10.8.x“ se odnosi na OS X Mountain Lion. Takođe, „Mac OS X“ se odnosi na „Mac OS X v10.9.x“, „Mac OS X v10.8.x“, „Mac OS X v10.7.x“, „Mac OS X v10.6.x“ i „Mac OS X v10.5.8“.

---

## Obaveštenja

- Umnožavanje informacija sadržanih u ovom priručniku je zabranjeno.
- Sve informacije iz ovog priručnika se mogu izmeniti bez prethodnog obaveštenja.
- Ukoliko pronađete netačne informacije u ovom priručniku ili ako vam nešto iz priručnika nije jasno, обратите se kompaniji Epson.
- Bez obzira na prethodni član, Epson ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koje posledice koje proisteknu usled upotrebe proizvoda.
- Epson ne snosi odgovornost za bilo koji kvar koji nastane usled nepravilne upotrebe proizvoda i nepravilne popravke proizvoda od strane trećeg lica.

# Uvod

Ovaj priručnik predstavlja opšte uputstvo za ink-jet štampače i multifunkcionalne štampače kompanije Epson, a namenjen je administratorima sistema koji upravljaju kancelarijskim mrežama. Administrator sistema je osoba koja je zadužena da konfiguriše uređaje i da omogućava klijentima, štampačima i računarima da pristupe mreži. Detalji procedura mogu biti izostavljeni u zavisnosti od teme, a ovaj priručnik ne sadrži rečnik pojmove jer je namenjen administratorima. Stoga je za tumačenje ovog priručnika neophodno znanje o sistemima mreža i računara.

Postoje dva programa putem kojih se konfigurišu napredne postavke mreže štampača: Web Config i EpsonNet Config. Uputstva za konfiguriranje svake pojedinačne funkcije, sadržana u ovom uputstvu, generalno se odnose na Web Config. Informacije o radu programa EpsonNet Config potražite u propratnoj dokumentaciji ili pomoći programa EpsonNet Config. Opisi stavki menija u operativnim sistemima su zasnovani na operativnim sistemima Windows 7 i Mac OS X 10.8.x.

**Napomena:**


*Da biste konfigurisali funkcije administracije sistema, štampač mora da bude povezan na mrežu. Više informacija o povezivanju štampača na mrežu potražite u propratnoj dokumentaciji štampača ili u dodatku ovog priručnika.*

Odeljci koji slede odnose se na funkcije administracije sistema koje proizvodi kompanije Epson podržavaju. Dostupnost funkcija zavisi od modela. Informacije o dostupnosti funkcija potražite u propratnoj dokumentaciji štampača. Izaberite funkcije koje odgovaraju vašem mrežnom okruženju.

---

## SSL/TLS komunikacija

Možete da izaberete sertifikat servera za štampač i da šifrujete komunikaciju između štampača i računara pomoću SSL/TLS protokola (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Ta funkcija se koristi za sprečavanje prevara i neovlašćenog pristupa štampaču.

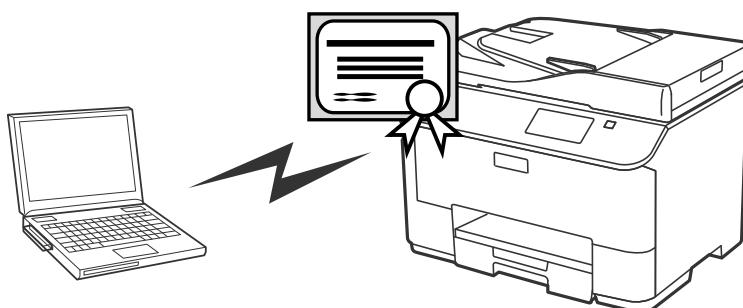


### Povezane informacije

- ➔ [“Konfiguriranje SSL/TLS protokola” na strani 16](#)

## Šifrovanje IP komunikacije i povezivanje sa mrežom za proveru identiteta

Komunikaciju možete šifrovati i kontrolisati pristup štampaču. Ako želite da izbegnete presretanje i zloupotrebu podataka, koristite funkciju **IPsec/IP Filtering** ili SNMPv3 protokol. Ako želite da se za pristup štampaču traži provera identiteta, koristite funkciju IEEE802.1X.

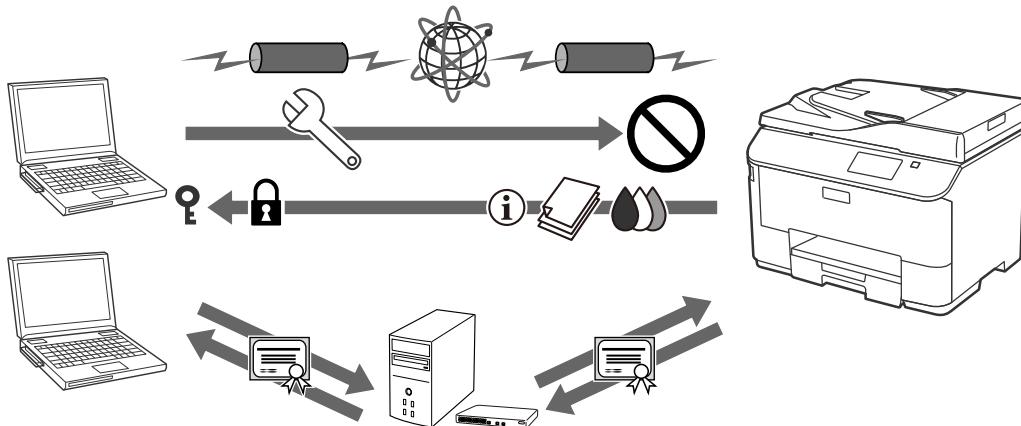


### Povezane informacije

- ➔ ["Konfiguriranje opcije IPsec/IP Filtering" na strani 18](#)
- ➔ ["Upotreba SNMPv3 protokola" na strani 26](#)
- ➔ ["Povezivanje štampača na IEEE802.1X mrežu" na strani 28](#)

## Konfiguriranje odredišta za skenirana dokumenta i fakseve

Pomoću LDAP servera možete da izaberete odredište za skenirana dokumenta i fakseve. Ako želite da e-poštom šaljete skenirane podatke i podatke sa faksa ili da izbegnete greške pri slanju faksa, konfigurišite server za poštu i LDAP server.

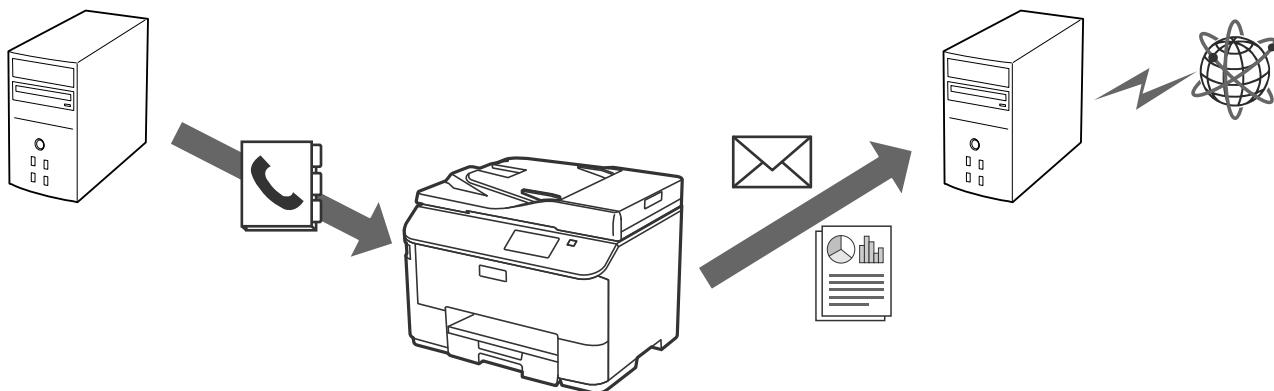

### Povezane informacije

- ➔ ["Način korišćenja LDAP servera" na strani 42](#)


- [“Način korišćenja servera za poštu” na strani 46](#)

---

## Ograničavanje korisničkih funkcija i administratorska lozinka

Možete pojedinačnim korisnicima da ograničite funkcije štampača. Na primer, korisnik A može da kopira i skenira, a korisnik B može samo da šalje fakseve.

Kada podesite administratorsku lozinku, samo administrator može promeniti postavke štampača. Podešavanje administratorske lozinke se preporučuje radi unapređenja bezbednosti.

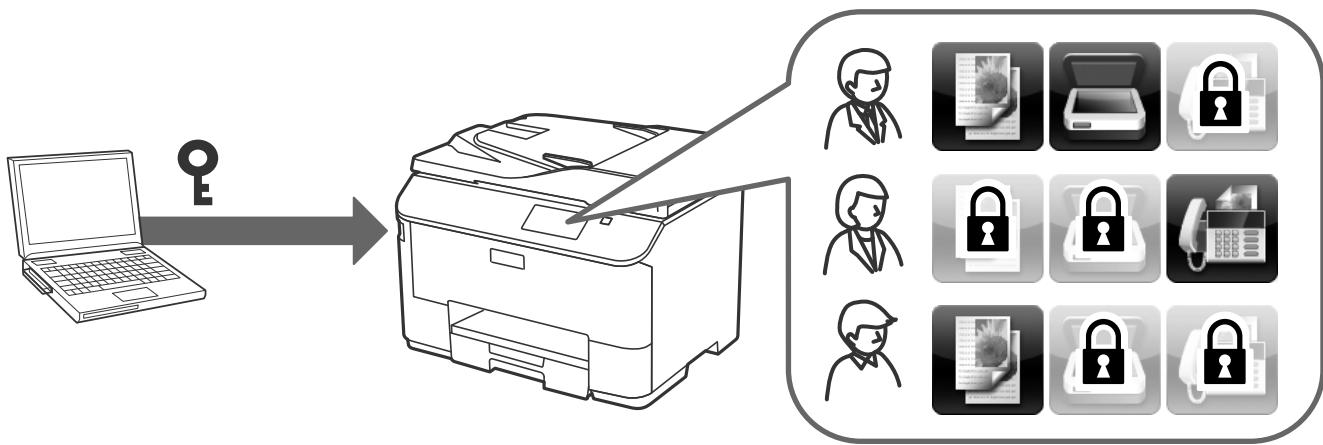

### Povezane informacije

- [“Ograničavanje korisničkih funkcija” na strani 49](#)  
► [“Konfigurisanje administratorske lozinke” na strani 51](#)

# Način upotrebe softvera za konfigurisanje mreže

## O programu Web Config

Web Config je aplikacija za podešavanje štampača koja se pokreće iz pregledača.

Da biste pristupili programu Web Config za štampač, potrebno je da prvo dodelite IP adresu štampaču.


**Napomena:**

*Možete da zaključate postavke tako što ćete konfigurisati administratorsku lozinku za štampač.*

Postoje dve stranice za podešavanje, kao što je prikazano u produžetku.

**Basic Settings**

Možete da konfigurišete osnovne postavke štampača.

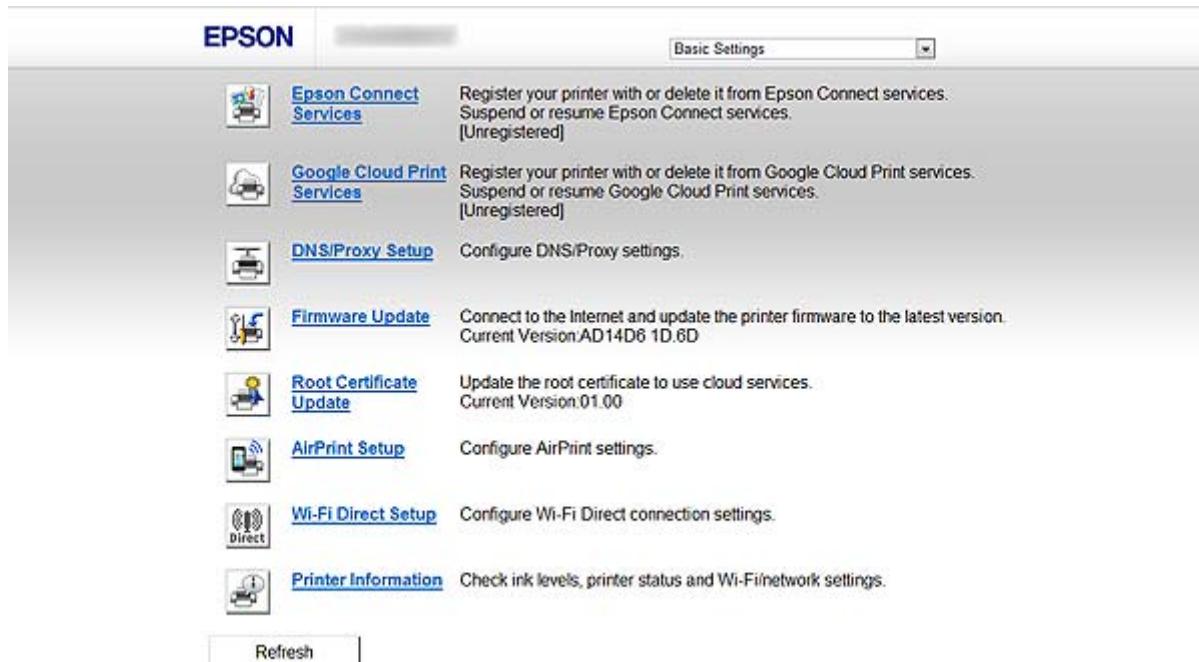

**Način upotrebe softvera za konfigurisanje mreže** **Advanced Settings**

Možete da konfigurišete napredne postavke štampača. Ova stranica je uglavnom namenjena administratorima.

The screenshot shows the Epson Web Config interface. On the left, there's a sidebar with various settings like Status, User Default Settings, and Basic Settings. The main area shows the Printer Status with a language selection dropdown set to English. It indicates the printer is Available. Below that, it shows ink levels for Black (BK), Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y), and Maintenance Box, each represented by a small color-coded bar.

**Povezane informacije**

➔ ["Upoređivanje funkcija programa Web Config i EpsonNet Config" na strani 14](#)

**Pristup programu Web Config**

Unesite IP adresu štampača u veb pregledač. JavaScript mora biti uključen. Kada pristupate programu Web Config preko protokola HTTPS, u pregledaču će se pojaviti poruka upozorenja pošto se koristi nezavisni sertifikat, sačuvan na štampaču.

 **Pristup preko protokola HTTP**

IPv4: `http://<IP adresa štampača>` (bez <>)

IPv6: `http://[IP adresa štampača]/` (sa [ ])

 **Pristup preko protokola HTTPS**

IPv4: `https://<IP adresa štampača>` (bez <>)

IPv6: `https://[IP adresa štampača]/` (sa [ ])

## Način upotrebe softvera za konfigurisanje mreže

### Napomena:

- Primeri*

*IPv4:*

*http://192.168.100.201/*

*https://192.168.100.201/*

*IPv6:*

*http://[2001:db8::1000:1]/*

*https://[2001:db8::1000:1]/*

- Ako je ime štampača registrovano na DNS serveru, možete da koristite ime štampača umesto IP adrese.*
- Ako programu Web Config pristupate preko protokola HTTP, neće se prikazivati svi meniji. Da biste videli sve menije, pristupite programu Web Config putem protokola HTTPS.*
- Programu Web Config možete da pristupite iz programa EpsonNet Config. Izaberite štampač iz prozora sa listom štampača, pa kliknite na **Launch Browser**.*

### Povezane informacije

- ➔ “Upoređivanje funkcija programa Web Config i EpsonNet Config” na strani 14
- ➔ “Konfiguriranje SSL/TLS protokola” na strani 16
- ➔ “Način korišćenja digitalnog sertifikata” na strani 31

---

## O programu EpsonNet Config

Program EpsonNet Config omogućava administratoru da konfiguriše mrežne postavke štampača, na primer da dodeli IP adresu i da promeni režim povezivanja. Funkcija grupnog podešavanja je podržana u operativnom sistemu Windows. Više informacija potražite u propratnoj dokumentaciji ili pomoći programa EpsonNet Config.



### Povezane informacije

- ➔ “Upoređivanje funkcija programa Web Config i EpsonNet Config” na strani 14

---

## **Način upotrebe program EpsonNet Config – Windows**

### **Instaliranje programa EpsonNet Config – Windows**

Instalirajte program EpsonNet Config iz sledeće fascikle na disku sa softverom koji ste dobili uz štampač:  
\Network\EpsonNetConfig

### **Pokretanje programa EpsonNet Config – Windows**

Izaberite **Svi programi > EpsonNet > EpsonNet Config Vxx > EpsonNet Config**.

**Napomena:**

*Ako se pojavi upozorenje zaštitnog zida, omogućite pristup programu EpsonNet Config.*

**Povezane informacije**

⇒ [“Upoređivanje funkcija programa Web Config i EpsonNet Config” na strani 14](#)

### **Deinstaliranje programa EpsonNet Config - Windows**

Izaberite **Kontrolna tabla > Programi > Programi i funkcije > Deinstaliranje programa > EpsonNet Config Vxx** i zatim kliknite na **Deinstaliraj**.

---

## **Način upotrebe program EpsonNet Config – Mac OS X**

### **Instaliranje programa EpsonNet Config – Mac OS X**

Preuzmite EpsonNet Config preko programa EPSON Software Updater, a zatim ga instalirajte prateći uputstva na ekranu.

### **Pokretanje programa EpsonNet Config – Mac OS X**

Izaberite **Go> Applications > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config Vxx > EpsonNet Config**.

**Povezane informacije**

⇒ [“Upoređivanje funkcija programa Web Config i EpsonNet Config” na strani 14](#)

### **Deinstaliranje programa EpsonNet Config – Mac OS X**

Za deinstaliranje programa koristite Uninstaller. Uninstaller možete da preuzmete pomoću programa EPSON Software Updater ili sa veb lokacije kompanije Epson za podršku.

Kada pokrenete Uninstaller, prikazaće se svi instalirani programi kompanije Epson. Izaberite EpsonNet Config, a zatim pratite uputstva na ekranu.

**Napomena:**

*Ako nemate Uninstaller, prevucite i otpustite fasciklu programa iz stavke **Applications** na ikonu smeća u pristaništu.*

# Upoređivanje funkcija programa Web Config i EpsonNet Config

Postoje dva programa putem kojih se konfigurišu mrežne postavke štampača: Web Config i EpsonNet Config.

Slede funkcije obrađene u ovom priručniku i uporedni prikaz dva pomenuta programa.

Funkcije	Web Config	EpsonNet Config
Konfiguriranje SSL/TLS protokola	✓	✓
Konfiguriranje sertifikata servera za štampač	✓	✓
Konfiguriranje IPsec/IP filtriranja	✓	✓
Konfiguriranje SNMPv3 protokola	✓	–
Povezivanje štampača na IEEE802.1X mrežu (Ethernet/Wi-Fi)	✓	✓
Pribavljanje i uvoz CA sertifikata	✓	–
Ažuriranje nezavisnog sertifikata	✓	–
Registrovanje odredišta za Kontakte	✓	✓
Konfiguriranje LDAP servera	✓	✓
Konfiguriranje servera za poštu	✓	✓
Ograničavanje dostupnosti funkcija štampača	✓	✓
Konfiguriranje administratorske lozinke	✓	✓
Konfiguriranje obaveštenja e-poštom	✓	–
Grupno podešavanje više štampača	–	✓ (samo kod operativnog sistema Windows)
Uvoz i izvoz Kontakata i drugih postavki	–	✓

## Povezane informacije

- ➔ [“O programu Web Config” na strani 10](#)
- ➔ [“Pristup programu Web Config” na strani 11](#)
- ➔ [“O programu EpsonNet Config” na strani 12](#)
- ➔ [“Pokretanje programa EpsonNet Config – Windows” na strani 13](#)
- ➔ [“Pokretanje programa EpsonNet Config – Mac OS X” na strani 13](#)
- ➔ [“Konfiguriranje osnovnih postavki SSL/TLS protokola” na strani 16](#)
- ➔ [“Konfiguriranje sertifikata servera za štampač” na strani 17](#)
- ➔ [“Konfiguriranje opcije IPsec/IP Filtering” na strani 18](#)

## Način upotrebe softvera za konfigurisanje mreže

- ➔ “Upotreba SNMPv3 protokola” na strani 26
- ➔ “Povezivanje štampača na IEEE802.1X mrežu” na strani 28
- ➔ “Pribavljanje i uvoz CA sertifikata” na strani 32
- ➔ “Ažuriranje nezavisnog sertifikata” na strani 36
- ➔ “Registrovanje odredišta u kontaktima” na strani 39
- ➔ “Način korišćenja LDAP servera” na strani 42
- ➔ “Način korišćenja servera za poštu” na strani 46
- ➔ “Ograničavanje korisničkih funkcija” na strani 49
- ➔ “Konfigurisanje administratorske lozinke” na strani 51
- ➔ “Konfigurisanje obaveštenja e-poštom” na strani 61

---

## Ostali mrežni programi

### O programu EpsonNet Print (samo kod operativnog sistema Windows)

Program EpsonNet Print je softver za štampanje preko TCP/IP mreže. Postoje funkcije i ograničenja, a navedeni su u produžetku. Više informacija potražite na regionalnoj Epson veb lokaciji.

- Status štampača se prikazuje na ekranu regulatora procesa štampanja.
- Ako DHCP promeni IP adresu štampača, štampač će i dalje moći da se detektuje.
- Možete da koristite štampač koji se nalazi na drugom segmentu mreže.
- Možete da stampate pomoću jednog od sledećih protokola: LPD, Enhanced LPD i RAW.
- IPv6 adrese nisu podržane.

#### Povezane informacije

- ➔ “Konfigurisanje mrežnog interfejsa – Ethernet” na strani 62
- ➔ “Konfigurisanje mrežnog interfejsa – Wi-Fi” na strani 63
- ➔ “Instaliranje upravljačkog programa za štampač – Windows” na strani 65

### O programu EpsonNet SetupManager

EpsonNet SetupManager je program koji služi za kreiranje paketa za jednostavno podešavanje štampača, u koje spadaju instaliranje upravljačkog programa za štampač, instaliranje programa EPSON Status Monitor i kreiranje porta štampača.

Ovaj program omogućava administratoru da kreira jedinstvene pakete programa i da ih distribuira različitim grupama.

Više informacija potražite na regionalnoj Epson veb lokaciji.

# Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži

U ovoj temi su objašnjene bezbednosne funkcije koje podržavaju modeli koje proizvodi Epson. Dostupnost funkcija zavisi od modela. Informacije o dostupnosti funkcija potražite u propratnoj dokumentaciji štampača.

## Konfigurisanje SSL/TLS protokola

### Konfigurisanje osnovnih postavki SSL/TLS protokola

Ako štampač podržava funkciju HTTPS servera, možete da koristite SSL/TLS protokol da šifrujete komunikaciju. Možete da konfigurišete štampač i da njime upravljate pomoću programa Web Config, uz zagarantovanu zaštitu.

Konfigurišite jačinu šifrovanja i funkciju preusmeravanja.

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Network Security Settings > SSL/TLS > Basic**.

2. Izaberite po jednu vrednost za svaku stavku.

#### Encryption Strength


Možete da izaberete jednu od sledećih stavki:

**High:** AES256/3DES

**Middle:** AES256/3DES/AES128/RC4

#### Redirect HTTP to HTTPS

Možete da konfigurišete štampač tako da preusmerava na HTTPS kada pristupate preko protokola HTTP.

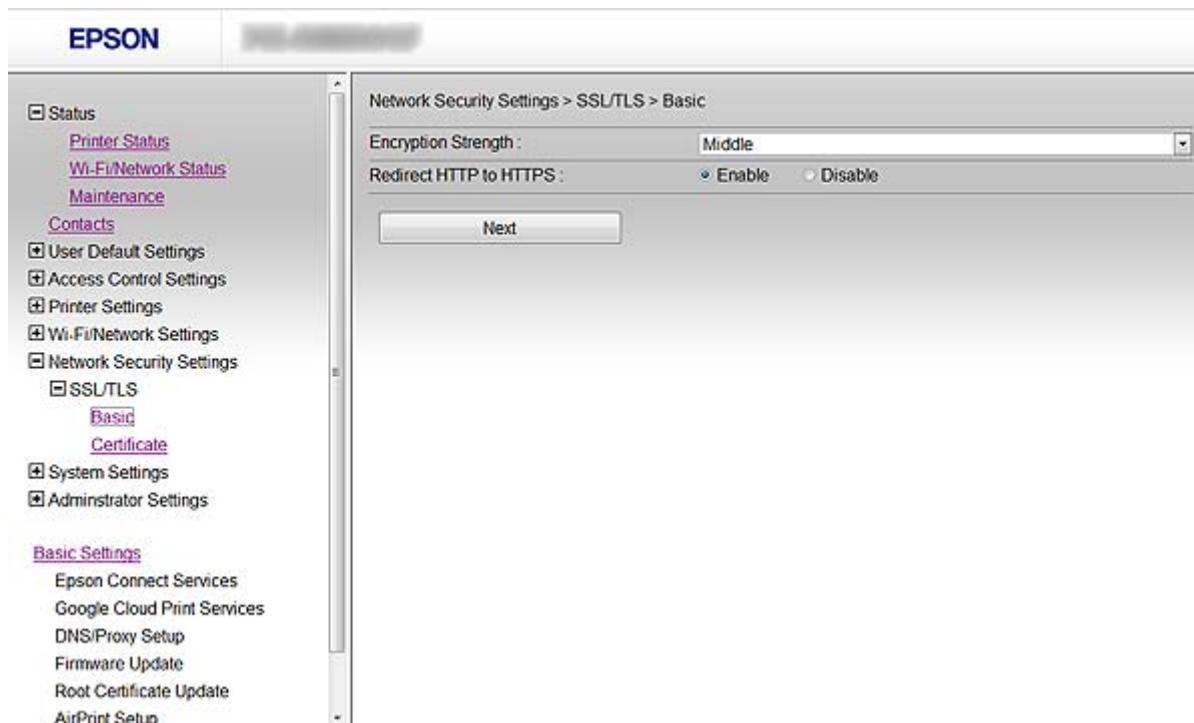

## Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži

3. Kliknite na **Next**.

Prikazaće se poruka sa potvrdom.

4. Kliknite na **OK**.

Štampač će biti ažuriran.

### Povezane informacije

⇒ ["Pristup programu Web Config" na strani 11](#)

## Konfigurisanje sertifikata servera za štampač


1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Network Security Settings >SSL/TLS> Certificate**.
2. Odredite koji sertifikat će se koristiti pod opcijom **Server Certificate**.

**Self-signed Certificate**

Štampač je generisao nezavisni sertifikat. Izaberite ovu stavku ako niste pribavili CA sertifikat.

**CA-signed Certificate**

Izaberite ovu stavku ako ste unapred pribavili i uvezli CA sertifikat.

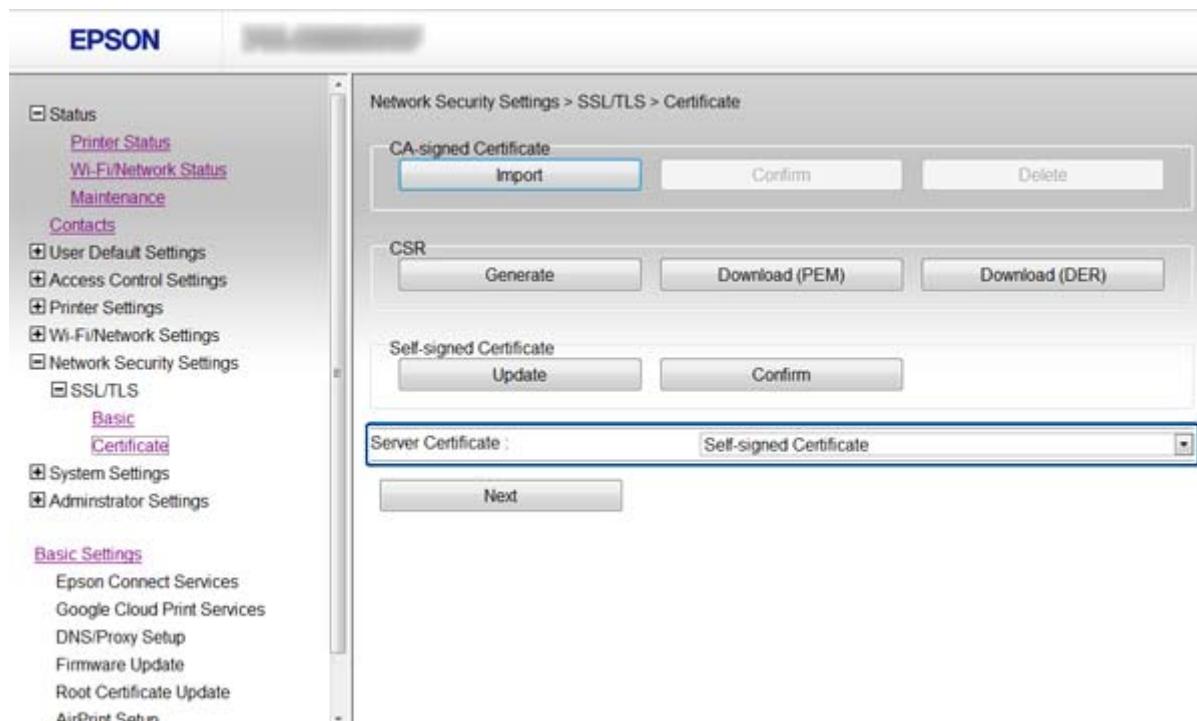

3. Kliknite na **Next**.

Prikazaće se poruka sa potvrdom.

4. Kliknite na **OK**.

Štampač će biti ažuriran.

## Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži

### Povezane informacije

- ➔ [“Pristup programu Web Config” na strani 11](#)
- ➔ [“Pribavljanje i uvoz CA sertifikata” na strani 32](#)

---

# Konfigurisanje opcije IPsec/IP Filtering

## O programu IPsec/IP Filtering

Ako štampač podržava IPsec/IP filtriranje, možete da filtrirate saobraćaj na osnovu IP adrese, servisa i porta. Kombinovanjem filtera, možete da konfigurirate štampač tako da prihvata ili blokira određene klijente i određene podatke. Uz to, možete da povećate bezbednost tako što ćete koristiti IPsec.

Da bi filtriranje saobraćaja bilo aktivno, konfigurirate podrazumevanu smernicu. Podrazumevane smernice važe za sve korisnike i grupe koje se povezuju sa štampačem. Ako želite da preciznije kontrolišete korisnike i grupe korisnika, konfigurirate smernice za grupe. Smernice za grupu su jedno ili više pravila koja se primenjuju na korisnika ili grupu korisnika. Štampač kontroliše IP pakete koji se podudaraju sa konfigurisanim smernicama. Proverava se identitet IP paketa u odnosu na smernice za grupu redosledom od 1 do 10, a zatim u odnosu na podrazumevanu smernicu.

**Napomena:**


Računari sa operativnim sistemom Windows Vista ili novijim ili operativnim sistemom Windows Server 2008 ili novijim podržavaju IPsec.

## Konfigurisanje opcije Default Policy

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Network Security Settings > IPsec/IP Filtering > Basic**.
2. Izaberite jednu vrednost za svaku stavku.
3. Kliknite na **Next**.  
Prikazaće se poruka sa potvrdom.
4. Kliknite na **OK**.  
Štampač će biti ažuriran.

### Povezane informacije

- ➔ [“Pristup programu Web Config” na strani 11](#)
- ➔ [“Default Policy – stavke podešavanja” na strani 19](#)

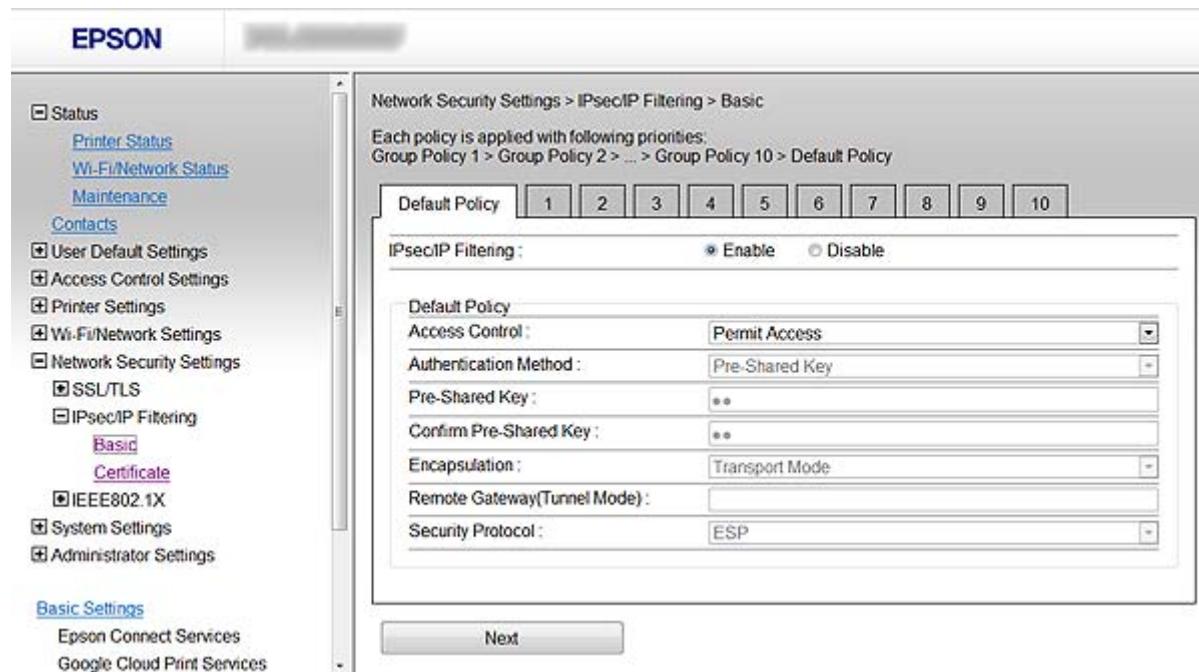**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži****Default Policy – stavke podešavanja**

<b>Stavke</b>	<b>Postavke i objašnjenja</b>	
IPsec/IP Filtering	Možete da omogućite ili onemogućite funkciju IPsec/IP filtriranja.	
Access Control	Konfigurišite način kontrole saobraćaja IP paketa.	
	Permit Access	Izaberite ovu stavku ako želite da dozvolite prolaz definisanim IP paketima.
	Refuse Access	Izaberite ovu stavku ako želite da zabranite prolaz definisanim IP paketima.
	IPsec	Izaberite ovu stavku ako želite da dozvolite prolaz definisanim IPsec paketima.
Authentication Method	Da biste mogli da izaberete <b>Certificate</b> , potrebno je da unapred dobijete i uvezete CA sertifikat.	
Pre-Shared Key	Ako izaberete <b>Pre-Shared Key</b> za <b>Authentication Method</b> , unesite preliminarno deljenu šifru od 1 do 127 znakova.	
Confirm Pre-Shared Key	Unesite šifru koju ste konfigurisali radi potvrde.	
Encapsulation	Ako izaberete <b>IPsec</b> za <b>Access Control</b> , potrebno je da konfigurišete režim enkapsulacije.	
	Transport Mode	Izaberite ovu opciju ako štampač uvek koristite na istoj LAN mreži. IP paketi sloja 4 i viših slojeva se šifruju.
	Tunnel Mode	Ako štampač koristite na mreži povezanoj na internet kao što je IPsec-VPN, izaberite ovu opciju. Zaglavje i podaci o IP paketima se šifruju.
Remote Gateway(Tunnel Mode)	Ako izaberete <b>Tunnel Mode</b> za <b>Encapsulation</b> , unesite adresu mrežnog prolaza od 1 do 39 znakova.	

## Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži

Stavke	Postavke i objašnjenja	
Security Protocol		Ako izaberete <b>IPsec za Access Control</b> , izaberite neku opciju.
ESP		Izaberite ovu stavku kako biste obezbedili integritet provere identiteta i podataka i kako biste šifrovali podatke.
AH		Izaberite ovu stavku kako biste obezbedili integritet provere identiteta i podataka. Čak i ako je šifrovanje podataka zabranjeno, možete da koristite IPsec.

### Povezane informacije

➔ ["Konfigurisanje opcije Default Policy" na strani 18](#)

## Konfigurisanje opcije Group Policy

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Network Security Settings > IPsec/IP Filtering > Basic**.
2. Kliknite na brojem označenu karticu koju želite da konfigurišete.
3. Izaberite jednu vrednost za svaku stavku.
4. Kliknite na **Next**.  
Prikazaće se poruka sa potvrdom.
5. Kliknite na **OK**.  
Štampač će biti ažuriran.

### Povezane informacije

➔ ["Pristup programu Web Config" na strani 11](#)

➔ ["Group Policy – stavke podešavanja" na strani 21](#)

**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži****Group Policy – stavke podešavanja**

The screenshot shows the EPSON printer management interface. On the left, there's a sidebar with various settings like Status, Printer Status, Wi-Fi/Network Status, Maintenance, Contacts, User Default Settings, Access Control Settings, Printer Settings, Wi-Fi/Network Settings, Network Security Settings, SS/TLS, IPsec/IP Filtering (selected), IEEE802.1X, System Settings, Administrator Settings, Basic Settings, and Epson Connect Services. The main panel shows 'Network Security Settings > IPsec/IP Filtering > Basic'. It says 'Each policy is applied with following priorities: Group Policy 1 > Group Policy 2 > ... > Group Policy 10 > Default Policy'. Below is a priority selector with 'Default Policy' highlighted and numbers 1 through 10. The configuration area includes fields for Access Control (IPsec), Local Address(Printer) (Any addresses), Remote Address(Host) (empty), Method of Choosing Port (Port Number), Transport Protocol (Any Protocol), Local Port (empty), Remote Port (empty), Authentication Method (Pre-Shared Key), Pre-Shared Key (empty), Confirm Pre-Shared Key (empty), Encapsulation (Transport Mode), and Remote Gateway(Tunnel Mode) (empty). A note at the bottom says 'Enable this Group Policy'.

Stavke	Postavke i objašnjenja	
Enable this Group Policy	Možete da omogućite ili onemogućite smernicu za grupu.	
Access Control	Konfigurišite način kontrole saobraćaja IP paketa.	
	Permit Access	Izaberite ovu stavku ako želite da dozvolite prolaz definisanim IP paketima.
	Refuse Access	Izaberite ovu stavku ako želite da zabranite prolaz definisanim IP paketima.
	IPsec	Izaberite ovu stavku ako želite da dozvolite prolaz definisanim IPsec paketima.
Local Address(Printer)	Izaberite IPv4 ili IPv6 adresu koja odgovara vašem mrežnom okruženju. Ako je IP adresa dodeljena automatski, možete izabrati <b>Use auto-obtained IPv4 address</b> .	
Remote Address(Host)	Unesite IP adresu uređaja da biste mogli da upravljate pristupom. IP adresa mora imati između 0 i 43 znaka. Ako ne unesete IP adresu, kontrolisće se sve adrese.  <b>Napomena:</b> Ako je IP adresa automatski dodeljena (npr. ako ju je dodelio DHCP), povezivanje možda neće biti moguće. Unesite staticku IP adresu.	
Method of Choosing Port	Izaberite način unosa portova.	
Service Name	Ako izaberete <b>Service Name</b> za <b>Method of Choosing Port</b> , izaberite neku opciju.	

**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži**

<b>Stavke</b>	<b>Postavke i objašnjenja</b>	
Transport Protocol	Ako izaberete <b>Port Number</b> za <b>Method of Choosing Port</b> , potrebno je da konfigurišete režim enkapsulacije.	
	Any Protocol	Izaberite ovu stavku kako biste upravljali svim tipovima protokola.
	TCP	Izaberite ovu stavku kako biste upravljali podacima za unicast.
	UDP	Izaberite ovu stavku kako biste upravljali podacima za broadcast i multicast.
	ICMPv4	Izaberite ovu stavku kako biste upravljali komandom za ping.
Local Port	Ako izaberete <b>Port Number</b> za <b>Method of Choosing Port</b> i ako izaberete <b>TCP</b> ili <b>UDP</b> za <b>Transport Protocol</b> , unesite brojeve portova da biste upravljali prijemom paketa, odvajajući ih zarezima. Možete da unesete najviše 10 brojeva portova.  Primer: 20,80,119,5220  Ako ne unesete broj porta, kontrolisaće se svi portovi.	
Remote Port	Ako izaberete <b>Port Number</b> za <b>Method of Choosing Port</b> i ako izaberete <b>TCP</b> ili <b>UDP</b> za <b>Transport Protocol</b> , unesite brojeve portova da biste upravljali slanjem paketa, odvajajući ih zarezima. Možete da unesete najviše 10 brojeva portova.  Primer: 25,80,143,5220  Ako ne unesete broj porta, kontrolisaće se svi portovi.	
Authentication Method	Ako izaberete <b>IPsec</b> za <b>Access Control</b> , izaberite neku opciju. Za podrazumevanu smernicu uobičajen je korišćeni sertifikat.	
Pre-Shared Key	Ako izaberete <b>Pre-Shared Key</b> za <b>Authentication Method</b> , unesite preliminarno deljenu šifru od 1 do 127 znakova.	
Confirm Pre-Shared Key	Unesite šifru koju ste konfigurisali radi potvrde.	
Encapsulation	Ako izaberete <b>IPsec</b> za <b>Access Control</b> , potrebno je da konfigurišete režim enkapsulacije.	
	Transport Mode	Izaberite ovu opciju ako štampač uvek koristite na istoj LAN mreži. IP paketi sloja 4 i viših slojeva se šifruju.
	Tunnel Mode	Ako štampač koristite na mreži povezanoj na internet kao što je IPsec-VPN, izaberite ovu opciju. Zaglavje i podaci o IP paketima se šifruju.
Remote Gateway(Tunnel Mode)	Ako izaberete <b>Tunnel Mode</b> za <b>Encapsulation</b> , unesite adresu mrežnog prolaza od 1 do 39 znakova.	
Security Protocol	Ako izaberete <b>IPsec</b> za <b>Access Control</b> , izaberite neku opciju.	
	ESP	Izaberite ovu stavku kako biste obezbedili integritet provere identiteta i podataka i kako biste šifrovali podatke.
	AH	Izaberite ovu stavku kako biste obezbedili integritet provere identiteta i podataka. Čak i ako je šifrovanje podataka zabranjeno, možete da koristite IPsec.

**Povezane informacije**

➔ ["Konfigurisanje opcije Group Policy"](#) na strani 20

**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži**

- ➔ “Kombinacija Local Address(Printer) i Remote Address(Host) na Group Policy” na strani 23
- ➔ “Reference naziva servisa u smernicama za grupu” na strani 23

**Kombinacija Local Address(Printer) i Remote Address(Host) na Group Policy**

		Podešavanje Local Address(Printer)		
		IPv4	IPv6 <sup>*2</sup>	Any addresses <sup>*3</sup>
Podešavanje Remote Address(Host)	IPv4 <sup>*1</sup>	✓	-	✓
	IPv6 <sup>*1*2</sup>	-	✓	✓
	Prazno	✓	✓	✓

\*1Ako je **IPsec** izabрано за **Access Control**, ne možete da unesete dužinu prefiksa.

\*2Ako je **IPsec** izabрано za **Access Control**, možete izabrati lokalnu adresu veze (fe80::), ali će smernice za grupe biti onemogućene.

\*3Osim lokalnih IPv6 adresa veze.

**Reference naziva servisa u smernicama za grupu**

Naziv servisa	Tip protokola	Broj lokalnog porta	Broj udaljenog porta	Funkcije kojima se upravlja
Any	-	-	-	Svi servisi
ENPC	UDP	3289	Bilo koji port	Traženje štampača u aplikacijama kao što su EpsonNet Config, upravljački program štampača i upravljački program skenera
SNMP	UDP	161	Bilo koji port	Pribavljanje i konfigurisanje MIB-a iz aplikacija kao što su EpsonNet Config, upravljački program za Epson štampač i upravljački program za Epson skener
LPR	TCP	515	Bilo koji port	Prosleđivanje LPR podataka
RAW (Port9100)	TCP	9100	Bilo koji port	Prosleđivanje RAW podataka
IPP/IPPS	TCP	631	Bilo koji port	Prosleđivanje AirPrint podataka (IPP/ IPSS štampanje)
WSD	TCP	Bilo koji port	5357	Upravljanje WSD servisima
WS-Discovery	UDP	3702	Bilo koji port	Traženje štampača iz WSD servisa
Network Scan	TCP	1865	Bilo koji port	Prosleđivanje skeniranih podataka iz programa Document Capture Pro
Network Push Scan	TCP	Bilo koji port	2968	Prijem informacija o poslovima push skeniranja iz programa Document Capture Pro

**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži**

Naziv servisa	Tip protokola	Broj lokalnog porta	Broj udaljenog porta	Funkcije kojima se upravlja
Network Push Scan Discovery	UDP	2968	Bilo koji port	Traženje računara tokom izvršavanja push skeniranja iz programa Document Capture Pro
FTP Data (Local)	TCP	20	Bilo koji port	FTP server (prosleđivanje podataka FTP štampanja)
FTP Control (Local)	TCP	21	Bilo koji port	FTP server (upravljanje FTP štampanjem)
FTP Data (Remote)	TCP	Bilo koji port	20	FTP klijent (prosleđivanje podataka skeniranja i primljenih podataka sa faksa) Ipak, na ovaj način možete upravljati samo FTP serverima koji koriste broj udaljenog porta 20.
FTP Control (Remote)	TCP	Bilo koji port	21	FTP klijent (upravljanje prosleđivanjem podataka skeniranja i primljenih podataka sa faksa)
CIFS (Local)*	TCP	445	Bilo koji port	CIFS server (deljenje fascikle na mreži)
CIFS (Remote)*	TCP	Bilo koji port	445	CIFS server (prosleđivanje podataka skeniranja i primljenih podataka sa faksa u fasciklu)
HTTP (Local)	TCP	80	Bilo koji port	HTTP(S) server (prosleđivanje podataka programa Web Config i WSD usluga)
HTTPS (Local)	TCP	443	Bilo koji port	
HTTP (Remote)	TCP	Bilo koji port	80	HTTP(S) klijent (komunikacija između programa Epson Connect ili Google Cloud Print, ažuriranje firmvera i root sertifikata)
HTTPS (Remote)	TCP	Bilo koji port	443	

\*Ako želite da upravljate funkcijama prosleđivanja skeniranih podataka i primljenih podataka sa faksa, deljenja fascikle na mreži ili primanja faksa sa PC-FAX-a, promenite postavku **Method of Choosing Port** na **Port Number** iz **Service Name**, a zatim unesite brojeve portova za CIFS i NetBIOS.

## Primeri konfigurisanja opcije IPsec/IP Filtering

### Prijem samo IPsec paketa

Ovaj primer služi samo za konfiguriranje podrazumevane smernice.

#### Default Policy:

- IPsec/IP Filtering: Enable**
- Access Control: IPsec**
- Authentication Method: Pre-Shared Key**
- Pre-Shared Key:** Unesite najviše 127 znakova.

#### Group Policy:

Nemojte je konfigurisati.

## Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži

### Primanje podataka o štampanju i postavki štampača

Ovaj primer omogućava razmenu podataka o štampanju i konfiguracije štampača između navedenih servisa.

#### Default Policy:

IPsec/IP Filtering: Enable

Access Control: Refuse Access

#### Group Policy:

Enable this Group Policy: Štiklirajte ovo polje.

Access Control: Permit Access

Remote Address(Host): IP adresa klijenta

Method of Choosing Port: Service Name

Service Name: Štiklirajte polje ENPC, SNMP, HTTP (Local), HTTPS (Local) i RAW (Port9100).

### Prihvatanje samo pristupa sa određenih IP adresa

U ovom primeru pristup štampaču se dozvoljava samo određenim IP adresama.

#### Default Policy:

IPsec/IP Filtering: Enable

Access Control: Refuse Access

#### Group Policy:

Enable this Group Policy: Štiklirajte ovo polje.

Access Control: Permit Access

Remote Address(Host): IP adresa klijenta administratora

#### Napomena:


Bez obzira na konfiguraciju smernice, klijent će moći da pristupi štampaču i da ga konfiguriše.

## Konfigurisanje sertifikata za IPsec/IP Filtering

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite Network Security Settings > IPsec/IP Filtering > Certificate.
2. Odredite koji sertifikat će se koristiti pod opcijom Use the following CA Certificate.  
Možete da navedete uvezeni sertifikat za druge funkcije.

**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži**

- Odredite koji sertifikat će se koristiti pod opcijom **Use the following Client Certificate**.

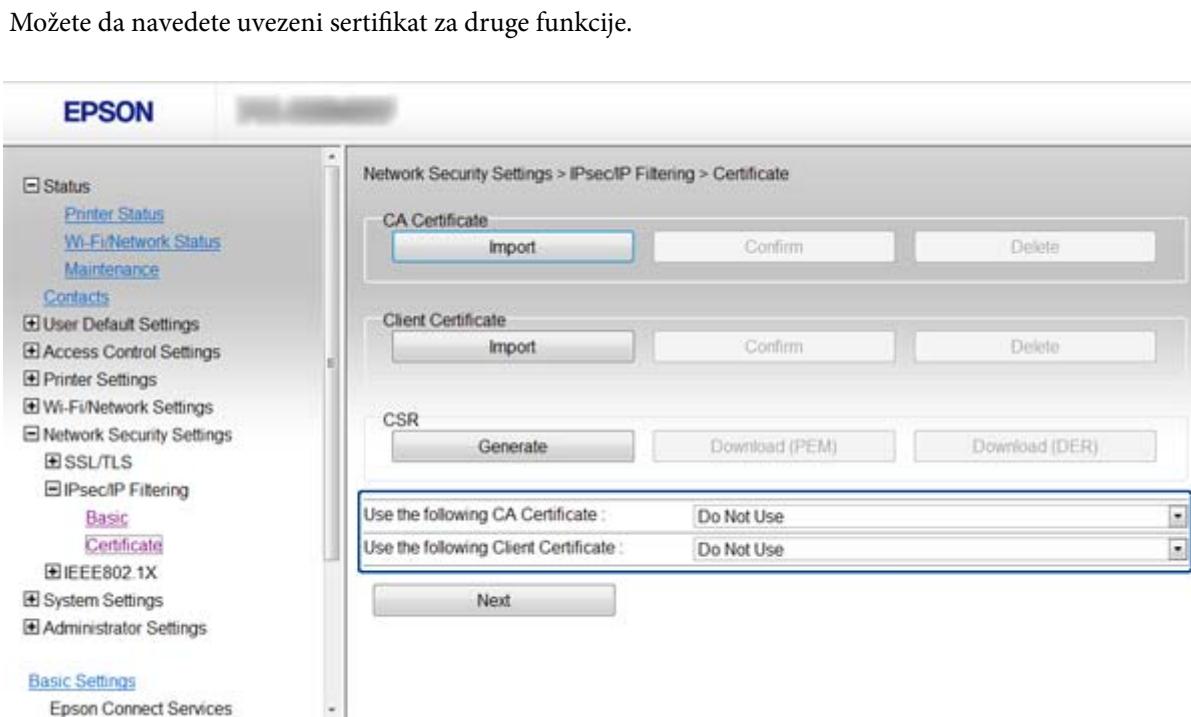

- Kliknite na **Next**.

Prikazaće se poruka sa potvrdom.

- Kliknite na **OK**.

Štampač će biti ažuriran.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Pristup programu Web Config” na strani 11](#)
- ➔ [“Pribavljanje i uvoz CA sertifikata” na strani 32](#)


**Upotreba SNMPv3 protokola****Konfigurisanje SNMPv3 protokola**

Ako štampač podržava SNMPv3 protokol, možete pratiti i kontrolisati pristup štampaču.

- Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Wi-Fi/Network Settings > Services > Protocol**.
- Unesite vrednost za svaku stavku u opcijama **SNMPv3 Settings**.
- Kliknite na **Next**.  
Prikazaće se poruka sa potvrdom.
- Kliknite na **OK**.  
Štampač će biti ažuriran.

**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži****Povezane informacije**

- ➔ “Pristup programu Web Config” na strani 11
- ➔ “Postavke za SNMPv3” na strani 27

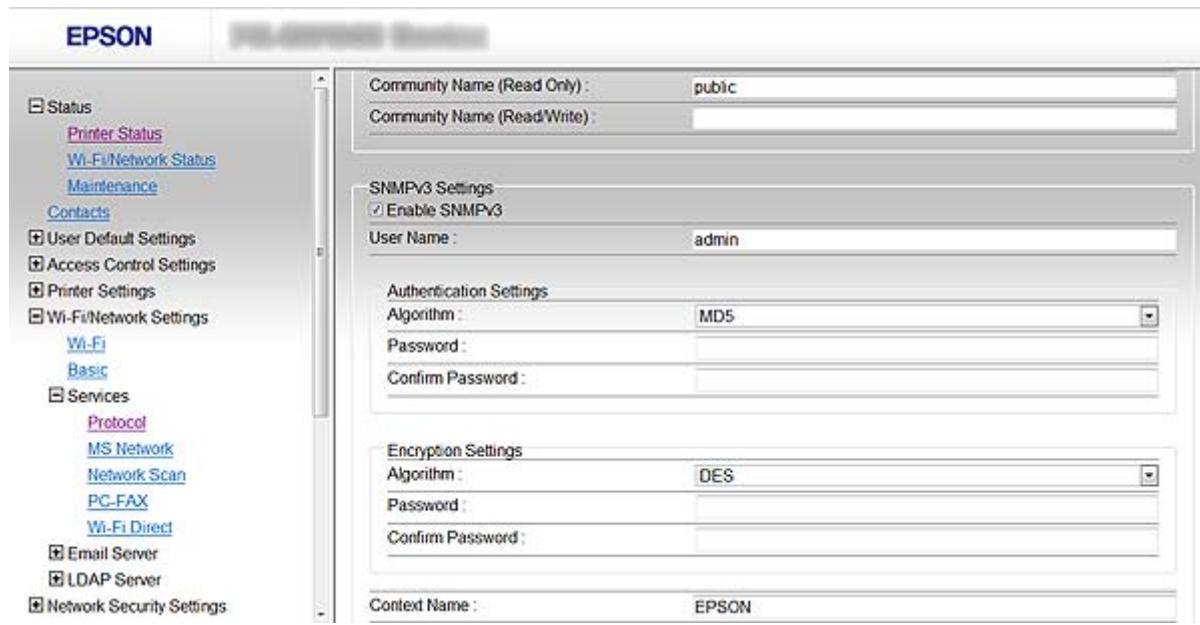**Postavke za SNMPv3**

<b>Stavke</b>	<b>Postavke i objašnjenja</b>
Enable SNMPv3	SNMPv3 protokol je omogućen kada je polje štiklirano.
User Name	Unesite između 1 i 32 znakova koristeći znake od 1 bajta.
<b>Authentication Settings</b>	
Algorithm	Izaberite algoritam za proveru identiteta.
Password	Unesite između 8 i 32 znakova u formatu ASCII (0x20-0x7E).
Confirm Password	Unesite lozinku koju ste konfigurisali radi potvrde.
<b>Encryption Settings</b>	
Algorithm	Izaberite algoritam za šifrovanje.
Password	Unesite između 8 i 32 znakova u formatu ASCII (0x20-0x7E).
Confirm Password	Unesite lozinku koju ste konfigurisali radi potvrde.
Context Name	Unesite između 1 i 32 znakova koristeći znake od 1 bajta.

**Povezane informacije**

- ➔ “Konfigurisanje SNMPv3 protokola” na strani 26

# Povezivanje štampača na IEEE802.1X mrežu

## Konfigurisanje IEEE802.1X mreže

Ako štampač podržava IEEE802.1X, možete da ga koristite na mreži sa proverom identiteta koja je povezana sa RADIUS serverom i čvorištem koje proverava identitet.

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Network Security Settings > IEEE802.1X > Basic**.

2. Izaberite jednu vrednost za svaku stavku.

Ako želite da koristite štampač na Wi-Fi mreži, kliknite na **Wi-Fi Setup** i izaberite ili unesite SSID.

**Napomena:**

Postavke možete deliti između Ethernet i Wi-Fi mreže.

3. Kliknite na **Next**.

Prikazaće se poruka sa potvrdom.


4. Kliknite na **OK**.

Štampač će biti ažuriran.

### Povezane informacije

- ➔ ["Pristup programu Web Config" na strani 11](#)
- ➔ ["IEEE802.1X mreža – stavke podešavanja" na strani 28](#)
- ➔ ["Pristup štampaču nije moguć nakon konfigurisanja IEEE802.1X mreže" na strani 56](#)

## IEEE802.1X mreža – stavke podešavanja

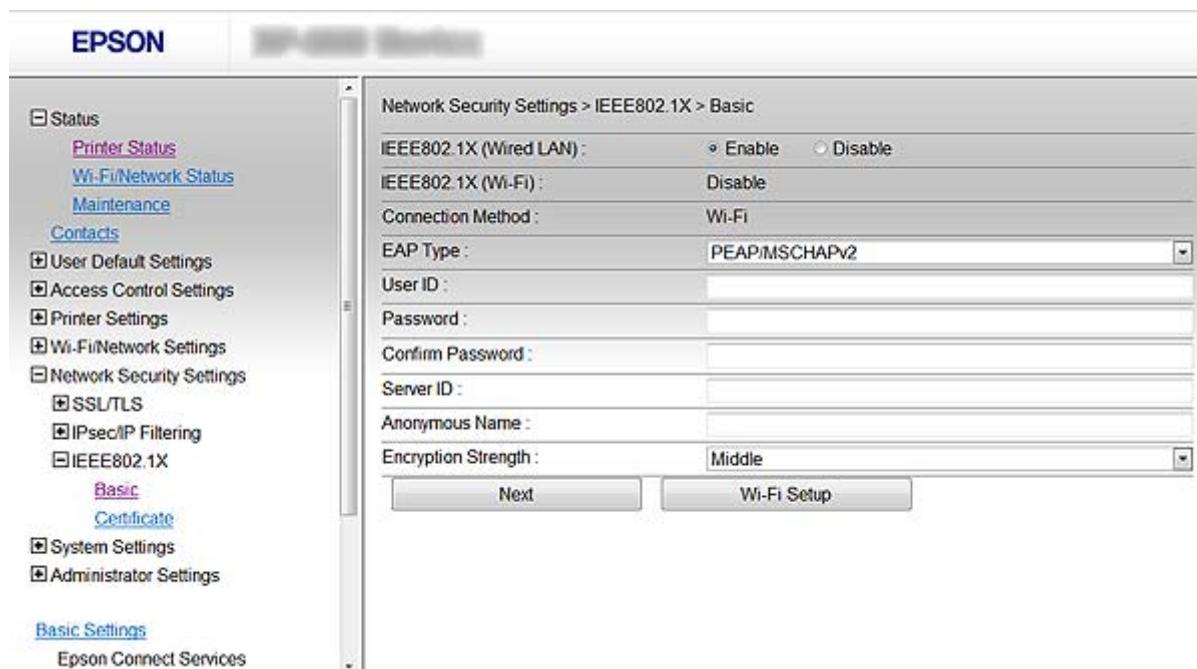

**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži**

<b>Stavke</b>	<b>Postavke i objašnjenja</b>	
IEEE802.1X (Wired LAN)	Možete omogućiti ili onemogućiti postavke strane ( <b>IEEE802.1X &gt; Basic</b> ) za IEEE802.1X (žični LAN).	
IEEE802.1X (Wi-Fi)	Prikazuje se status veze IEEE802.1X mreže (Wi-Fi).	
Connection Method	Prikazuje se način povezivanja trenutno aktivne mreže.	
EAP Type	Izaberite metod provere identiteta između štampača i RADIUS servera.	
	EAP-TLS	Morate dobiti i uvesti CA sertifikat.
	PEAP-TLS	
	PEAP/MSCHAPv2	Morate konfigurisati lozinku.
User ID	Konfigurišite ID koji će se koristiti za proveru identiteta RADIUS servera.	
Password	Konfigurišite lozinku kojom će se proveravati identitet štampača.	
Confirm Password	Unesite lozinku koju ste konfigurisali radi potvrde.	
Server ID	Možete da konfigurišete ID servera kojim će se proveravati identitet RADIUS servera. Čvoriste koje proverava identitet će proveriti da li je ID servera sadržan u polju subject/subjectAltName u sertifikatu servera koji je poslat sa RADIUS servera.	
Anonymous Name	Ako izaberete <b>PEAP-TLS</b> ili <b>PEAP/MSCHAPv2</b> kao <b>Authentication Method</b> , možete da konfigurišete anonimno ime umesto korisničkog ID-a za fazu 1 PEAP provere identiteta.	
Encryption Strength	Možete da izaberete jednu od sledećih stavki:	
	High	AES256/3DES
	Middle	AES256/3DES/AES128/RC4

**Povezane informacije**

➔ ["Konfigurisanje IEEE802.1X mreže" na strani 28](#)


**Konfigurisanje sertifikata za IEEE802.1X**

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Network Security Settings > IEEE802.1X > Certificate**.
2. Odredite koji sertifikat će se koristiti pod opcijom **Use the following CA Certificate**.  
Možete da navedete uvezeni sertifikat za druge funkcije.

**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži**

3. Odredite koji sertifikat će se koristiti pod opcijom **Use the following Client Certificate**.

Možete da navedete uvezeni sertifikat za druge funkcije.

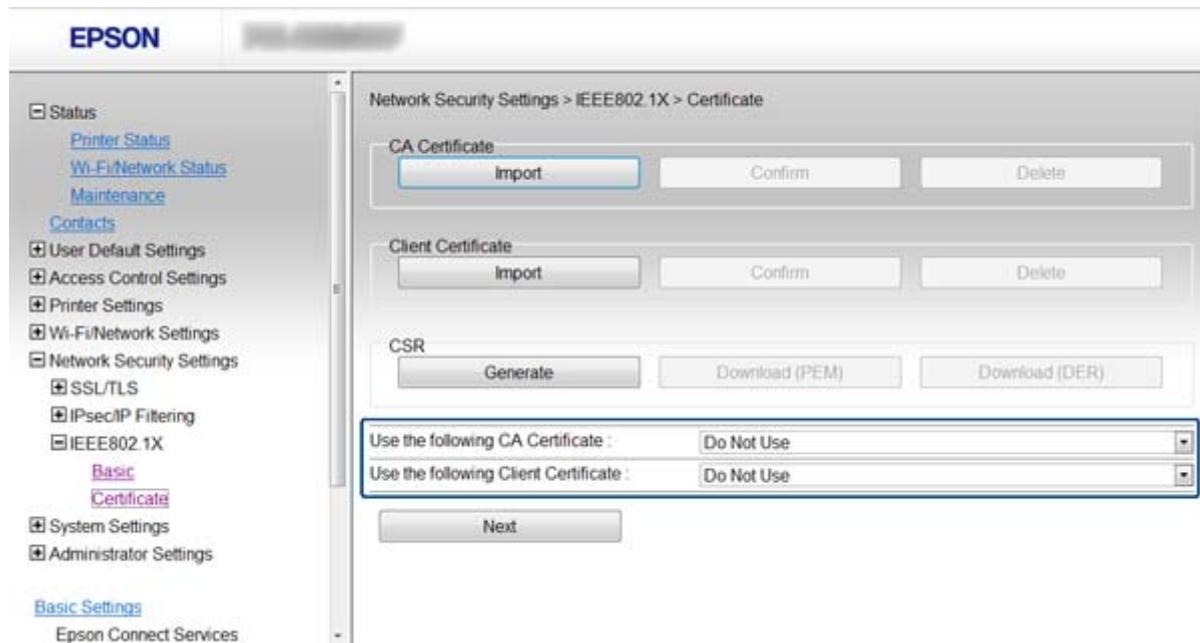

4. Kliknite na **Next**.

Prikazaće se poruka sa potvrdom.

5. Kliknite na **OK**.

Štampač će biti ažuriran.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Pristup programu Web Config” na strani 11](#)
- ➔ [“Pribavljanje i uvoz CA sertifikata” na strani 32](#)

**Provera statusa IEEE802.1X mreže**

Možete da proverite status IEEE802.1X mreže tako što ćete da odštampate list sa statusom mreže. Više informacija o štampanju lista sa statusom mreže potražite u propratnoj dokumentaciji štampača.

ID statusa	Status funkcije IEEE802.1X
Disable	Funkcija IEEE802.1X je onemogućena.
EAP Success	IEEE802.1X provera identiteta je uspela i povezivanje na mrežu je moguće.
Authenticating	IEEE802.1X provera identiteta nije dovršena.
Config Error	Provera identiteta nije uspela jer korisnički ID nije podešen.
Client Certificate Error	Provera identiteta nije uspela jer je sertifikat klijenta istekao.
Timeout Error	Provera identiteta nije uspela jer nema odgovora od RADIUS servera i/ili čvorišta koje proverava identitet.

## Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži

ID statusa	Status funkcije IEEE802.1X
User ID Error	Provera identiteta nije uspela jer korisnički ID štampača i/ili protokol sertifikata nije tačan.
Server ID Error	Provera identiteta nije uspela jer se ID servera u sertifikatu servera i ID servera ne podudaraju.
Server Certificate Error	Provera identiteta nije uspela jer u sertifikatu servera postoje sledeće greške: <input type="checkbox"/> Sertifikat servera je istekao. <input type="checkbox"/> Lanac sertifikata servera nije tačan.
CA Certificate Error	Provera identiteta nije uspela jer postoje sledeće greške u CA sertifikatu. <input type="checkbox"/> Navedeni CA sertifikat nije tačan. <input type="checkbox"/> Nije uvezen ispravan CA sertifikat. <input type="checkbox"/> CA sertifikat je istekao.
EAP Failure	Provera identiteta nije uspela jer u postavkama štampača postoje sledeće greške: <input type="checkbox"/> Ako je <b>Authentication Method EAP-TLS ili PEAP-TLS</b> , sertifikat klijenta nije tačan ili postoje problemi sa istim. <input type="checkbox"/> Ako je <b>Authentication Method PEAP/MSCHAPv2</b> , korisnički ID ili lozinka nisu tačni.

---

## Način korišćenja digitalnog sertifikata

### O digitalnim sertifikatima

Sertifikat koji je odobrilo neko sertifikaciono telo (CA)

Sertifikat koji potpisuje neko sertifikaciono telo (CA) pribavlja se od datog sertifikacionog tela. Komunikaciju možete da zaštite korišćenjem CA sertifikata. CA sertifikat možete da koristite za svaku bezbednosnu funkciju.

CA sertifikat

CA sertifikat označava da je treća strana potvrdila identitet servera. On predstavlja ključnu komponentu zaštite koja garantuje bezbednost na internetu. Potrebno je da pribavite CA sertifikat za proveru identiteta servera od sertifikacionog tela koje ih izdaje.

Nezavisni sertifikat

Nezavisni sertifikat je sertifikat koji štampač sam izdaje i potpisuje. Taj sertifikat nije pouzdan i ne može da spreči prevare. Ako koristite taj sertifikat kao SSL/TLS sertifikat, u pregledaču će se možda pojaviti bezbednosno upozorenje. Taj sertifikat možete da koristite samo za SSL/TLS komunikaciju.

### Povezane informacije

- ➔ [“Upoređivanje funkcija programa Web Config i EpsonNet Config” na strani 14](#)
- ➔ [“Pribavljanje i uvoz CA sertifikata” na strani 32](#)
- ➔ [“Brisanje CA sertifikata” na strani 35](#)
- ➔ [“Ažuriranje nezavisnog sertifikata” na strani 36](#)

## Pribavljanje i uvoz CA sertifikata

### Pribavljanje CA sertifikata

Da biste pribavili CA sertifikat, kreirajte CSR (zahtev za potpisivanje sertifikata) i pošaljite ga sertifikacionom telu. CSR možete da kreirate uz pomoć programa Web Config za štampač i sa računara.

Pratite uputstva za kreiranje CSR-a i pribavite CA sertifikat koristeći Web Config. Prilikom kreiranja CSR-a uz pomoć programa Web Config, sertifikat je u formatu PEM/DER.

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Network Security Settings > SSL/TLS, IPsec/IP Filtering** ili **IEEE802.1X > Certificate**.

2. Kliknite na **Generate** kod CSR.

Otvoriće se stranica za kreiranje CSR-a.

3. Izaberite jednu vrednost za svaku stavku.

**Napomena:**

Dostupna dužina šifre i skraćenice se mogu razlikovati u zavisnosti od sertifikacionog tela. Poštujte pravila datog sertifikacionog tela prilikom kreiranja zahteva.

4. Kliknite na **OK**.

Prikazaće se poruka sa obaveštenjem o završetku.

5. Izaberite **Network Security Settings > SSL/TLS, IPsec/IP Filtering** ili **IEEE802.1X > Certificate**

6. CSR preuzmите na računar tako što ćete kliknuti na jedno od dugmadi za preuzimanje koju sadrži **CSR**, u formatu koji zahteva dato sertifikaciono telo.



**Važno:**

CSR nemojte generisati ponovo. Ako to uradite, možda nećete moći da uvezete izdati CA sertifikat.

7. Pošaljite CSR sertifikacionom telu i pribavite CA sertifikat.

Poštujte pravila datog sertifikacionog tela koja se odnose na način slanja i formular.

8. Sačuvajte izdati CA sertifikat na računaru koji je povezan sa štampačem.

Postupak dobijanja CA sertifikata se smatra gotovim kada sertifikat snimite na odredišnu lokaciju.

### Povezane informacije

- ➔ ["Pristup programu Web Config" na strani 11](#)
- ➔ ["CSR – stavke podešavanja" na strani 33](#)
- ➔ ["Uvoz CA sertifikata" na strani 33](#)

**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži****CSR – stavke podešavanja**

Network Security Settings > SSL/TLS > Certificate

Key Length : 1024bit

Common Name :

Organization :

Organizational Unit :

Locality :

State/Province :

Country :

OK Back

<b>Stavke</b>	<b>Postavke i objašnjenja</b>
Key Length	Izaberite dužinu šifre za CSR.
Common Name	Možete uneti između 1 i 128 znakova. Ako se radi o IP adresi, potrebno je da bude statička. Primer: URL adresa za pristup programu Web Config: https://10.152.12.225 Opšte ime: 10.152.12.225
Organization/ Organizational Unit/ Locality/ State/Province	Možete uneti između 0 i 64 znakova u formatu ASCII (0x20-0x7E). Pojedinačna imena možete da razdvojite zapetama.
Country	Unesite dvocifrenu šifru zemlje u skladu sa standardom ISO-3166.

**Povezane informacije**

➔ ["Pribavljanje CA sertifikata" na strani 32](#)

**Uvoz CA sertifikata****Važno:**

- Proverite da li su na štampaču podešeni tačno vreme i datum.
- Ako ste sertifikat dobili na osnovu CSR formulara iz programa Web Config, sertifikat možete da uvezete jednom.

## Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Network Security Settings > SSL/TLS, IPsec/IP Filtering** ili **IEEE802.1X > Certificate**.

2. Kliknite na **Import**.

Otvoriće se stranica za uvoz sertifikata.

3. Izaberite jednu vrednost za svaku stavku.

Postavke koje treba podesiti mogu da se razlikuju u zavisnosti od toga gde kreirate CSR i od formata datoteke sertifikata. Unesite vrednosti u obavezna polja u skladu sa sledećim stavkama:

Sertifikat u formatu PEM/DER dobijen iz programa Web Config

**Private Key:** Nemojte konfigurisati ovu stavku jer štampač sadrži privatni ključ.

**Password:** Nemojte je konfigurisati.

**CA Certificate 1/CA Certificate 2:** Opcionalno

Sertifikat u formatu PEM/DER dobijen sa računara

**Private Key:** Podesite ovu stavku.

**Password:** Nemojte je konfigurisati.

**CA Certificate 1/CA Certificate 2:** Opcionalno

Sertifikat u formatu PKCS#12 dobijen sa računara

**Private Key:** Nemojte je konfigurisati.

**Password:** Opcionalno

**CA Certificate 1/CA Certificate 2:** Nemojte je konfigurisati.

4. Kliknite na **OK**.

Prikazaće se poruka sa obaveštenjem o završetku.

### Napomena:

Kliknite na **Confirm** da biste proverili informacije u sertifikatu.


### Povezane informacije

➔ [“Pristup programu Web Config” na strani 11](#)

➔ [“Uvoz CA sertifikata – stavke podešavanja” na strani 35](#)

## Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži

### **Uvoz CA sertifikata – stavke podešavanja**

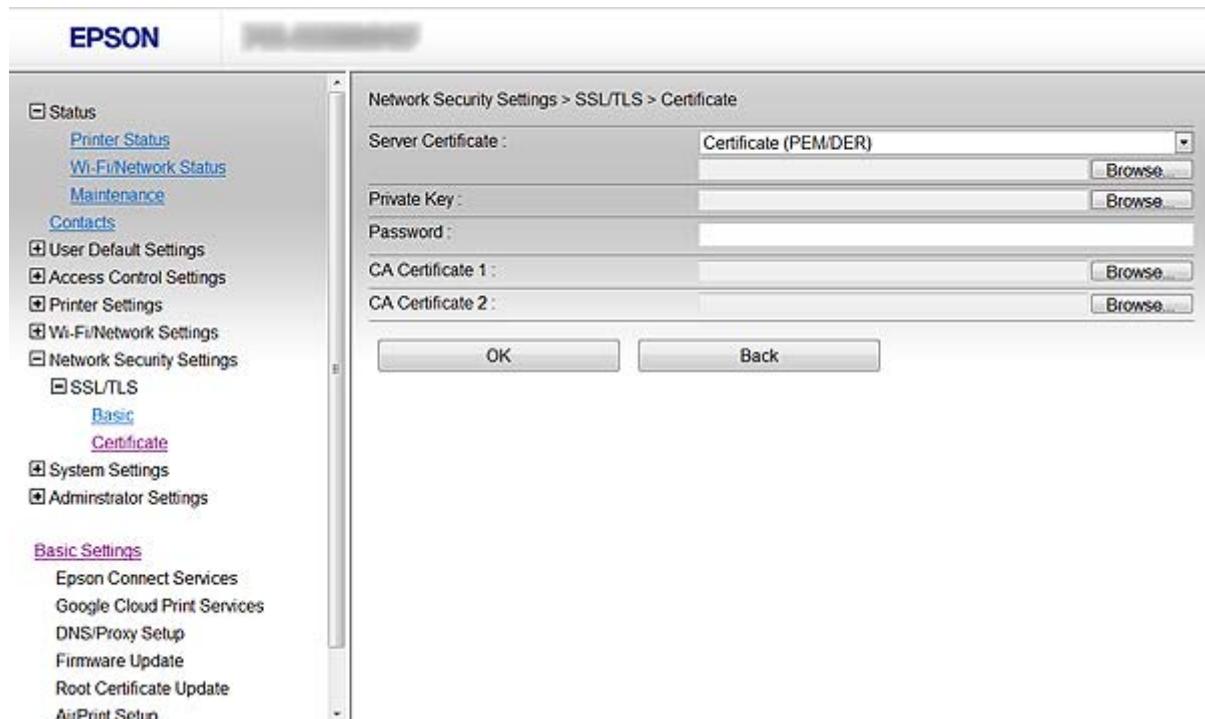

<b>Stavke</b>	<b>Postavke i objašnjenja</b>
Server Certificate	Izaberite format sertifikata.
Private Key	Ako ste sertifikat dobili u formatu PEM/DER koristeći CSR kreiran na računaru, navedite datoteku sa privatnim ključem koja odgovara sertifikatu.
Password	Unesite lozinku kako biste šifrovali privatni ključ.
CA Certificate 1	Ako je format sertifikata <b>Certificate (PEM/DER)</b> , uvezite sertifikat od sertifikacionog tela koje je izdalo sertifikat za server. Ako je potrebno, navedite datoteku.
CA Certificate 2	Ako je format sertifikata <b>Certificate (PEM/DER)</b> , uvezite sertifikat od sertifikacionog tela koje je izdalo <b>CA Certificate 1</b> . Ako je potrebno, navedite datoteku.

### Povezane informacije

➔ ["Uvoz CA sertifikata" na strani 33](#)

## Brisanje CA sertifikata

Možete da izbrišete uvezeni sertifikat kada istekne ili kada više ne postoji potreba za šifrovanjem veze.



### Važno:

*Ako ste sertifikat dobili na osnovu CSR formulara iz programa Web Config, ne možete ponovo da uvezete izbrisani sertifikat. U tom slučaju, kreirajte CSR i ponovo pribavite sertifikat.*

**Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži**

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Network Security Settings > SSL/TLS, IPsec/IP Filtering ili IEEE802.1X > Certificate**.
2. Kliknite na **Delete**.  
Prikazaće se poruka sa potvrdom.
3. Kliknite na **OK**.

**Povezane informacije**


➔ ["Pristup programu Web Config" na strani 11](#)

**Ažuriranje nezavisnog sertifikata**

Ako štampač podržava funkciju HTTPS servera, možete da ažurirate nezavisni sertifikat. Prilikom otvaranja programa Web Config uz pomoć nezavisnog sertifikata pojavljuje se poruka sa upozorenjem.

Nezavisni sertifikat koristite privremeno dok ne dobijete i uvezete CA sertifikat.

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Network Security Settings > SSL/TLS > Certificate**.
2. Kliknite na **Update**.
3. Unesite **Common Name**.  
Unesite IP adresu ili neki identifikator poput FQDN naziva štampača. Možete uneti između 1 i 128 znakova.  
**Napomena:**  
*Pojedinačna imena (CN) možete da razdvojite zapetama.*
4. Navedite rok važenja sertifikata.

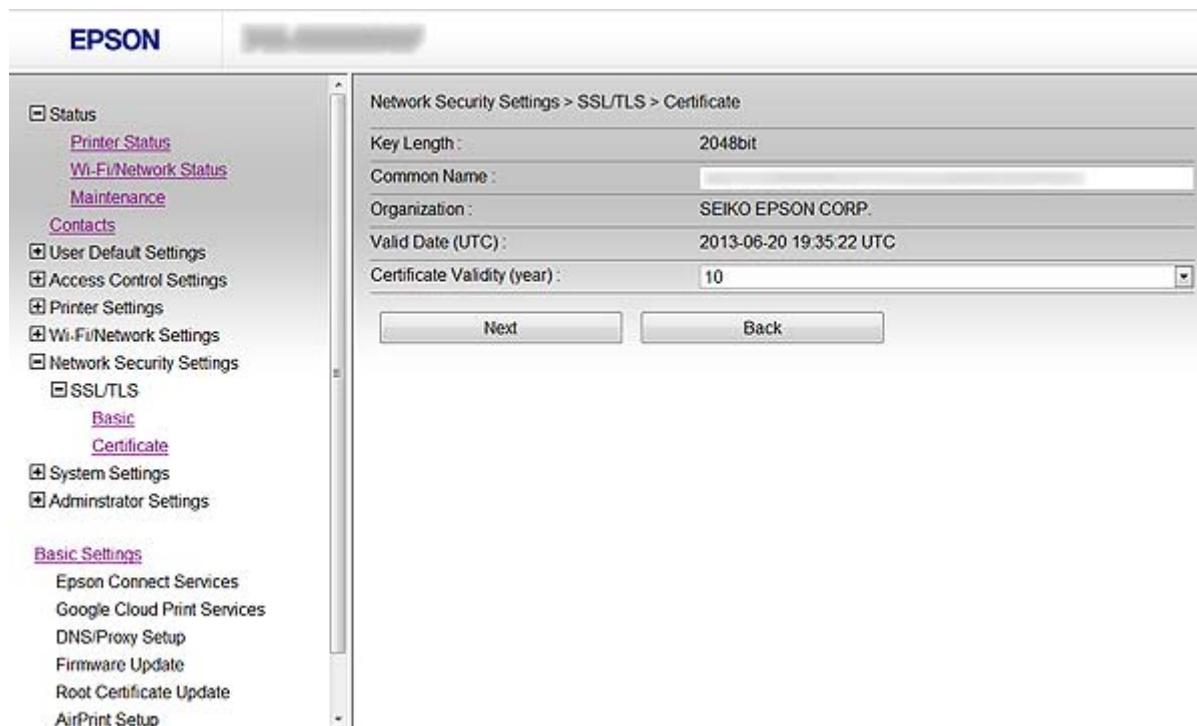

## Način korišćenja štampača na zaštićenoj mreži

5. Kliknite na **Next**.

Prikazaće se poruka sa potvrdom.

6. Kliknite na **OK**.

Štampač će biti ažuriran.

**Napomena:**

Kliknite na **Confirm** da biste proverili informacije u sertifikatu.

### Povezane informacije

➔ “Pristup programu Web Config” na strani 11

# Konfiguriranje odredišta za skeniranje i fakseve

## Funkcije podešavanja odredišta

Listu kontakata u štampaču ili LDAP server možete da koristite da podesite odredište za funkcije skeniranja i faksa.

**Napomena:**

- ❑ Dostupnost funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od modela. Više detalja potražite u propratnoj dokumentaciji štampača.
- ❑ Preko kontrolne table štampača možete da se prebacujete sa liste kontakata u štampaču na LDAP i obrnuto.
- ❑ Da biste mogli da koristite funkciju e-pošte, potrebno je da konfigurišete server za poštu.

### Povezane informacije

- ➔ “Konfiguriranje kontakata” na strani 38
- ➔ “Način korišćenja LDAP servera” na strani 42
- ➔ “Način korišćenja servera za poštu” na strani 46

## Konfiguriranje kontakata

Lista kontakata može da sadrži odredišta sledećih vrsta:

- ❑ Fax: Odredište za fakseve
- ❑ Email: Odredište za e-poštu
- ❑ Network Folder (SMB)/FTP: Odredište za podatke skeniranja i podatke sa faksa za prosleđivanje

## Poređenje konfiguracija kontakata

Postoje tri alatke kojima možete da konfigurišete kontakte u štampaču: Web Config, EpsonNet Config i kontrolna tabla štampača. Razlika između tri pomenute alatke je navedena u tabeli koja se nalazi u nastavku.

Funkcije	Web Config	EpsonNet Config	Kontrolna tabla štampača
Registrovanje odredišta	✓	✓	✓
Izmena odredišta	✓	✓	✓
Dodavanje grupe	✓	✓	✓
Izmena grupe	✓	✓	✓
Brisanje odredišta ili grupa	✓	✓	✓
Brisanje svih odredišta	✓	-	-
Kopiranje odredišta ili grupa	-	✓	-

**Konfigurisanje odredišta za skeniranje i fakseve**

Funkcije	Web Config	EpsonNet Config	Kontrolna tabla štampača
Uvoz datoteke	–	✓	–
Izvoz u obliku datoteke	–	✓	–

**Napomena:**

- ❑ Program EpsonNet Config može uvesti i izvesti informacije kao što su liste kontakata i liste ograničavanja korisničkih funkcija. Više informacija potražite u dokumentaciji programa EpsonNet Config ili u njegovom meniju za pomoć.
- ❑ Možete da konfigurišete i odredište za fakseve pomoću programa FAX Utility.

**Registrovanje odredišta u kontaktima**

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Contacts**.
2. Kliknite na **Add** za broj koji želite da registrujete.
3. Izaberite tip odredišta u opciji **Type**.
4. Izaberite **Next**.
5. Unesite vrednost za svaku stavku, pa kliknite na **Apply**.

**Povezane informacije**

- ➔ “Pristup programu Web Config” na strani 11
- ➔ “Odredište – stavke podešavanja” na strani 40

**Konfigurisanje odredišta za skeniranje i fakseve****Odredište – stavke podešavanja**

**EPSON**

<input type="checkbox"/> Status <a href="#">Printer Status</a> <a href="#">Wi-Fi/Network Status</a> <input type="checkbox"/> Maintenance <a href="#">Contacts</a> <input checked="" type="checkbox"/> User Default Settings <input checked="" type="checkbox"/> Access Control Settings <input checked="" type="checkbox"/> Printer Settings <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi/Network Settings <input checked="" type="checkbox"/> Network Security Settings <input checked="" type="checkbox"/> System Settings <input checked="" type="checkbox"/> Administrator Settings  <a href="#">Basic Settings</a> <a href="#">Epson Connect Services</a> <a href="#">Google Cloud Print Services</a> <a href="#">DNS/Proxy Setup</a> <a href="#">Firmware Update</a> <a href="#">Root Certificate Update</a> <a href="#">AirPrint Setup</a> <a href="#">Wi-Fi Direct Setup</a> <a href="#">Printer Information</a>	<b>Contacts</b> Number : 1 Type : Fax Name : <input type="text"/> Index Word : <input type="text"/> Fax Number : <input type="text"/> Fax Speed : Follow Communication Setting  <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Back"/>
--	--

<b>Stavke</b>	<b>Postavke i objašnjenja</b>
<b>Opšte postavke</b>	
Name	Unesite neko ime prikazano u kontaktima, dužine od 0 do 30 znakova, u formatu Unicode (UTF-8).
Index Word	Unesite reči za pretragu, dužine između 0 i 30 znakova, u formatu Unicode (UTF-8).
<b>Fax</b>	
Fax Number	Unesite između 1 i 64 znaka koristeći znakove 0–9, -, *, # i razmak.
Fax Speed	Izaberite brzinu komunikacije za odredište.
<b>Email</b>	
Email Address	Unesite između 1 i 255 znakova koristeći znakove A–Z, a–z i 0–9 i ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ {   } ~ @.
<b>Network Folder (SMB)</b>	
Save to	Unesite lokaciju ciljne fascikle, dužine između 1 i 253 znaka, u formatu Unicode (UTF-8), bez „\\“.
User Name	Unesite neko korisničko ime za pristup fascikli na mreži, dužine od 0 do 30 znakova, u formatu Unicode (UTF-8).
Password	Unesite lozinku za pristup fascikli na mreži, dužine od 0 do 20 znakova, u formatu Unicode (UTF-8).
<b>FTP</b>	

**Konfigurisanje odredišta za skeniranje i fakseve**

<b>Stavke</b>	<b>Postavke i objašnjenja</b>
Save to	Unesite naziv servera, dužine između 1 i 253 znaka, u formatu ASCII (0x20-0x7E), bez „ftp://“.
User Name	Unesite neko korisničko ime za pristup FTP serveru, dužine od 0 do 30 znakova, u formatu Unicode (UTF-8). Ako server dozvoljava anonimne konekcije, unesite korisničko ime kao što je Anonimus i FTP.
Password	Unesite neku lozinku za pristup FTP serveru, dužine od 0 do 20 znakova, u formatu Unicode (UTF-8).
Connection Mode	Iz menija izaberite režim povezivanja. Ako između štampača i FTP servera postoji zaštitni zid, izaberite <b>Passive Mode</b> .
Port Number	Unesite broj porta na FTP serveru između 1 i 65535.

**Povezane informacije**

➔ [“Registrovanje odredišta u kontaktima” na strani 39](#)

**Registrovanje odredišta kao grupe**

Ako je za tip odredišta izabrana vrednost **Fax** ili **Email**, odredišta možete da registrujete kao grupu.

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Contacts**.
2. Kliknite na **Add** za broj koji želite da registrujete.
3. Izaberite neku grupu iz polja **Type**.
4. Kliknite na **Next**.  
Prikazaće se dostupna odredišta.
5. Unesite **Name** i **Index Word**.

**Konfigurisanje odredišta za skeniranje i fakseve**

6. Sa liste kontakata izaberite željena odredišta koja želite da registrujete.

	Name	Index Word	Fax Number
<input type="checkbox"/>	1		
<input type="checkbox"/>	2		
<input checked="" type="checkbox"/>	3		
<input type="checkbox"/>	4		

**Napomena:**

Odredišta se mogu registrovati na više grupa.

7. Kliknite na **Apply**.

**Povezane informacije**

➔ [“Pristup programu Web Config” na strani 11](#)

## Način korišćenja LDAP servera

LDAP server možete da koristite za pružanje informacija o odredištu za fakseve i poštu. Pre korišćenja informacija na LDAP serveru potrebno je da konfigurišete postavke pretrage.

### Konfigurisanje LDAP servera

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Wi-Fi/Network Settings > LDAP Server > Basic**.
  2. Izaberite jednu vrednost za svaku stavku.
  3. Izaberite **OK**.
- Prikazaće se postavke koje ste izabrali.

**Povezane informacije**

➔ [“Pristup programu Web Config” na strani 11](#)  
 ➔ [“LDAP server – stavke podešavanja” na strani 43](#)

## Konfigurisanje odredišta za skeniranje i fakseve

## LDAP server – stavke podešavanja

The screenshot shows the EPSON printer's network configuration interface. On the left, there is a sidebar with various settings categories like Status, Printer Status, Wi-Fi/Network Status, Maintenance, Contacts, User Default Settings, Access Control Settings, Printer Settings, Wi-Fi/Network Settings, Wi-Fi, Basic, Services, Email Server, LDAP Server (selected), Kerberos Settings, Network Security Settings, System Settings, and Administrator Settings. Under the Basic section, there are links for Basic Settings and Epson Connect Services. The main panel displays the 'Wi-Fi/Network Settings > LDAP Server > Basic' configuration. It includes sections for Connection Settings (Use LDAP Server, LDAP Server Address, LDAP server Port Number, Search Timeout (sec), Authentication Method, User Name, Password) and Kerberos Settings (Kerberos Server Address, Kerberos Server Port Number, Kerberos Server Realm). A note at the bottom states: 'Note: It is necessary to set up printer's date and time correctly if the Kerberos authentication is used'. An 'OK' button is visible at the bottom.

Stavke	Postavke i objašnjenja
Connection Settings	
Use LDAP Server	Izaberite <b>Use</b> ili <b>Do Not Use</b> .
LDAP Server Address	Unesite adresu LDAP servera. Unesite između 1 i 255 znakova u formatu IPv4, IPv6 ili FQDN. U slučaju formata FQDN, možete da koristite alfanumeričke znakove u formatu ASCII (0x20-0x7E) i „-“, osim na početnoj i krajnjoj poziciji adrese.
LDAP server Port Number	Unesite broj porta na LDAP serveru između 1 i 65535.
Search Timeout (sec)	Unesite vremensko trajanje pretrage pre isteka, u dužini od 5 do 300.
Authentication Method	Izaberite jedan metod.
User Name	Unesite korisničko ime za LDAP server, dužine od 0 do 128 znakova, u formatu Unicode (UTF-8). Nije moguće uneti kontrolne znakove, npr. 0x00-0x1F i 0X7F. Ova postavka se ne koristi kada je <b>Anonymous Authentication</b> izabrano kao <b>Authentication Method</b> .
Password	Unesite lozinku za proveru identiteta na LDAP serveru, dužine od 0 do 128 znakova, u formatu Unicode (UTF-8). Nije moguće uneti kontrolne znakove, npr. 0x00-0x1F i 0X7F. Ova postavka se ne koristi kada je <b>Anonymous Authentication</b> izabrano kao <b>Authentication Method</b> .
Kerberos Settings	
Ako izaberete <b>Kerberos Authentication</b> za <b>Authentication Method</b> , unesite vrednost za svaku stavku:	
Kerberos Server Address	Unesite adresu servera Kerberos za proveru ispravnosti. Unesite između 1 i 255 znakova u formatu IPv4, IPv6 ili FQDN.
Kerberos Server Port Number	Unesite broj porta na Kerberos serveru između 1 i 65535.

**Konfiguriranje odredišta za skeniranje i fakseve**

<b>Stavke</b>	<b>Postavke i objašnjenja</b>
Kerberos Server Realm	Unesite područje Kerberos provere identiteta, u dužini od 0 do 255 znakova, u formatu ASCII (0x20-0x7E).

**Povezane informacije**


➔ “Konfiguriranje LDAP servera” na strani 42

**Konfiguriranje postavki pretrage preko LDAP servera**

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Wi-Fi/Network Settings > LDAP Server > Search Settings**.
2. Izaberite jednu vrednost za svaku stavku.
3. Kliknite na **OK** da bi se prikazao rezultat postavki.  
Prikazaće se postavke koje ste izabrali.

**Povezane informacije**

➔ “Pristup programu Web Config” na strani 11  
➔ “Pretraga preko LDAP servera – stavke podešavanja” na strani 44

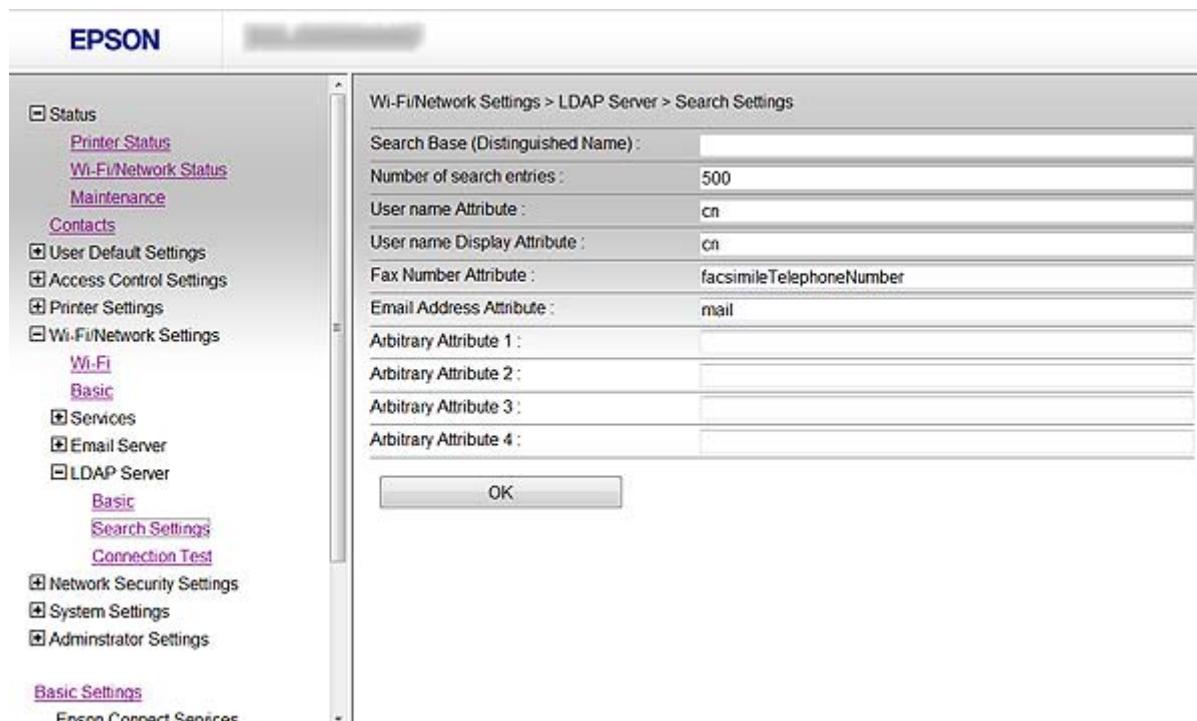**Pretraga preko LDAP servera – stavke podešavanja**

## Konfiguriranje odredišta za skeniranje i fakseve

Stavke	Postavke i objašnjenja
Search Base (Distinguished Name)	Ako želite da potražite proizvoljni domen, navedite naziv domena na LDAP serveru. Unesite između 0 i 128 znakova u formatu Unicode (UTF-8). Ako nećete tražiti proizvoljni atribut, nemojte popunjavati ovo polje.  Primer direktorijuma lokalnog servera: dc=server,dc=local
Number of search entries	Navedite broj odrednica za pretragu (od 5 do 500). Navedeni broj odrednica za pretragu se privremeno čuva i prikazuje. Čak i ako broj odrednica za pretragu premašuje navedeni broj i ako se pojavi poruka o grešci, moguće je završiti pretragu.
User name Attribute	Navedite naziv atributa koji će se prikazivati prilikom pretraživanja korisničkih imena. Unesite između 1 i 255 znakova u formatu Unicode (UTF-8). Prvi znak mora da bude a-z ili A-Z.  Primer: cn, uid
User name Display Attribute	Navedite naziv atributa koji će se prikazivati u svojstvu korisničkog imena. Unesite između 0 i 255 znakova u formatu Unicode (UTF-8). Prvi znak mora da bude a-z ili A-Z.  Primer: cn, sn
Fax Number Attribute	Navedite naziv atributa koji će se prikazivati prilikom pretraživanja brojeva faksa. Unesite kombinaciju znakova u dužini od 1 do 255 znakova, koristeći znakove A-Z, a-z, 0-9 i -. Prvi znak mora da bude a-z ili A-Z.  Primer: brojTelefonaFaksa
Email Address Attribute	Navedite naziv atributa koji će se prikazivati prilikom pretraživanja adresa e-pošte. Unesite kombinaciju znakova u dužini od 1 do 255 znakova, koristeći znakove A-Z, a-z, 0-9 i -. Prvi znak mora da bude a-z ili A-Z.  Primer: posta
Arbitrary Attribute 1 - Arbitrary Attribute 4	Možete da navedete i druge proizvoljne atribute koji će se pretraživati. Unesite između 0 i 255 znakova u formatu Unicode (UTF-8). Prvi znak mora da bude a-z ili A-Z. Ako ne želite da pretražujete proizvoljne atribute, nemojte popunjavati ovo polje.  Primer: o, ou

### Povezane informacije

➔ [“Konfiguriranje postavki pretrage preko LDAP servera” na strani 44](#)

## Provera veze sa LDAP serverom

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Wi-Fi/Network Settings > LDAP Server > Connection Test**.
2. Izaberite **Start**.

Pokrenuće se testiranje veze. Po završetku testiranja prikazaće se izveštaj o proveri.

### Povezane informacije

- ➔ [“Pristup programu Web Config” na strani 11](#)  
 ➔ [“Reference testiranja veze sa LDAP serverom” na strani 46](#)

**Konfigurisanje odredišta za skeniranje i fakseve****Reference testiranja veze sa LDAP serverom**

Poruke	Objašnjenje
Connection test was successful.	Ova poruka se pojavljuje kada se uspostavi veza sa serverom.
Connection test failed. Check the settings.	Ova poruka se pojavljuje iz sledećih razloga: <input type="checkbox"/> Adresa LDAP servera ili broj porta nije tačan. <input type="checkbox"/> Došlo je do isteka vremena. <input type="checkbox"/> <b>Do Not Use</b> je izabrano za <b>Use LDAP Server</b> . <input type="checkbox"/> Ako je <b>Kerberos Authentication</b> izabрано za <b>Authentication Method</b> , postavke kao što su <b>Kerberos Server Address</b> , <b>Kerberos Server Port Number</b> i <b>Kerberos Server Realm</b> su netačne.
Connection test failed. Check the date and time on your printer or server.	Ova poruka se pojavljuje kada se veza ne ostvari jer nije podešeno isto vreme za štampač i za LDAP server.
Authentication failed. Check the settings.	Ova poruka se pojavljuje iz sledećih razloga: <input type="checkbox"/> <b>User Name</b> i/ili <b>Password</b> su netačni. <input type="checkbox"/> Ako je <b>Kerberos Authentication</b> izabранo za <b>Authentication Method</b> , vreme/datum možda nisu konfigurisani.
Cannot access the printer until processing is complete.	Ova poruka se pojavljuje kada je štampač zauzet.

**Povezane informacije**

➔ “Provera veze sa LDAP serverom” na strani 45

**Način korišćenja servera za poštu**

Ako želite da e-poštom šaljete skenirane podatke i podatke sa faksa ili ako želite da koristite funkciju obaveštenja e-poštom, morate da konfigurišete server za poštu.

**Konfigurisanje servera za poštu**

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Wi-Fi/Network Settings > Email Server > Basic**.
  2. Izaberite jednu vrednost za svaku stavku.
  3. Izaberite **OK**.
- Prikazaće se postavke koje ste izabrali.

**Povezane informacije**

➔ “Pristup programu Web Config” na strani 11  
 ➔ “Server za poštu – stavke podešavanja” na strani 47

**Konfigurisanje odredišta za skeniranje i fakseve****Server za poštu – stavke podešavanja**

**EPSON**

Wi-Fi/Network Settings > Email Server > Basic

Authentication Method : Off

Authenticated Account :

Authenticated Password :

Sender's Email Address :

SMTP Server Address :

SMTP Server Port Number : 25

POP3 Server Address :

POP3 Server Port Number :

**OK**

**Status**  
[Printer Status](#)  
[Wi-Fi/Network Status](#)  
[Maintenance](#)  
[Contacts](#)

**User Default Settings**  
**Access Control Settings**  
**Printer Settings**  
**Wi-Fi/Network Settings**  
[Wi-Fi](#)  
**Basic**  
**Services**  
**Email Server**  
**Basic**  
[Connection Test](#)

**LDAP Server**  
**Network Security Settings**  
**System Settings**  
**Administrator Settings**

[Basic Settings](#)  
Epson Connect Services  
Google Cloud Print Services

Stavke	Postavke i objašnjenja	
Authentication Method	Navedite metod provere identiteta koji će se koristiti kada štampač pristupa serveru za poštu.	
	Off	Provera identiteta je onemogućena tokom komunikacije sa serverom za poštu.
	SMTP AUTH	To zahteva da server za poštu podržava SMTP proveru identiteta.
	POP before SMTP	Ako izaberete ovaj metod, konfigurišite POP3 server.
Authenticated Account	Ako izaberete <b>SMTP AUTH</b> ili <b>POP before SMTP</b> kao <b>Authentication Method</b> , unesite naziv naloga proverenog identiteta, dužine između 0 i 30 znakova, u formatu ASCII (0x20-0x7E).	
Authenticated Password	Ako izaberete <b>SMTP AUTH</b> ili <b>POP before SMTP</b> kao <b>Authentication Method</b> , unesite lozinku proverenog identiteta, dužine između 0 i 20 znakova, koristeći znakove A-Z, a-z, 0-9 i ! # \$ % & ' * + - ./ = ? ^ _ { } ~ @.	
Sender's Email Address	Unesite adresu e-pošte pošiljaoca. Unesite između 0 i 255 znakova u formatu ASCII (0x20-0x7E) izuzimajući: ( ) < > [ ] ; \$. Tačka („.“) ne može da se nalazi na početnoj poziciji.	
SMTP Server Address	Unesite između 0 i 255 znakova koristeći znakove A-Z, a-z i 0-9 . - . Možete da koristite format IPv4 ili FQDN.	
SMTP Server Port Number	Unesite broj između 1 i 65535.	
POP3 Server Address	Ako izaberete <b>POP before SMTP</b> kao <b>Authentication Method</b> , unesite adresu POP3 servera, dužine između 0 i 255 znakova, koristeći znakove A-Z, a-z i 0-9 . - . Možete da koristite format IPv4 ili FQDN.	
POP3 Server Port Number	Ako izaberete <b>POP before SMTP</b> kao <b>Authentication Method</b> , unesite broj između 1 i 65535.	

## Konfigurisanje odredišta za skeniranje i fakseve

### Povezane informacije

➔ ["Konfigurisanje servera za poštu" na strani 46](#)

## Provera veze sa serverom za poštu

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Wi-Fi/Network Settings > Email Server > Connection Test.**
2. Izaberite **Start.**

Pokrenuće se testiranje veze. Po završetku testiranja prikazaće se izveštaj o proveri.

### Povezane informacije

➔ ["Pristup programu Web Config" na strani 11](#)  
➔ ["Reference testiranja veze sa serverom za poštu" na strani 48](#)

## Reference testiranja veze sa serverom za poštu

Poruke	Objašnjenje
Connection test was successful.	Ova poruka se pojavljuje kada se uspostavi veza sa serverom.
Connection test failed. Check the settings.	Ova poruka se pojavljuje iz sledećih razloga: <input type="checkbox"/> Adresa servera za poštu ili broj porta nije tačan. <input type="checkbox"/> Došlo je do isteka vremena.
Cannot access the printer until processing is complete.	Ova poruka se pojavljuje kada je štampač zauzet.

### Povezane informacije

➔ ["Provera veze sa serverom za poštu" na strani 48](#)

# Ograničavanje dostupnosti funkcija i konfigurisanje administratorske šifre

## Ograničavanje korisničkih funkcija

Možete da kreirate najviše 10 jedinstvenih korisnika i da im pojedinačno ograničite dostupnost funkcija štampača. Korisnici moraju da se prijave uz pomoć korisničkog imena i lozinke preko kontrolne table štampača.

Odjavljivanje korisnika sa štampača se vrši tako što se dati korisnik ručno odjavi sa štampača ili tako što ga štampač automatski odjavi posle određenog vremena.

Ako želite da ograničite štampanje preko upravljačkog programa za štampač i upravljačkog programa za skener, koristite specijalni upravljački program za štampač.

Ako štampač koristite sa računara sa operativnim sistemom Windows, upravljačkom programu za štampač i upravljačkom programu za skener možete unapred da dodelite korisničko ime i lozinku. Štampač će automatski proveriti identitet korisnika prilikom interakcije sa računarom, tako da nema potrebe da svaki put unosite lozinku. Više informacija o konfigurisanju upravljačkog programa potražite u pomoći za upravljački program.

Ovu funkciju ne možete koristiti sa operativnim sistemom Mac OS X.

## Konfigurisanje korisničkih funkcija

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Access Control Settings > Basic**.

## Ograničavanje dostupnosti funkcija i konfigurisanje administratorske šifre


- Štiklirajte polje **Enables Access Control** i kliknite na **OK**.



### Važno:

Ako uklonite štikliranje sa polja **Allows printing and scanning without authentication information**, štampač neće primati zadatke štampanja čiji identitet nije proveren, a koji su poslati iz sledećih izvora:

- Podrazumevani upravljački program operativnog sistema
- PCL upravljački program štampača/ PostScript upravljački program štampača
- Veb servisi, na primer Epson Connect i Google Cloud Print
- Pametni telefoni i drugi prenosni uređaji

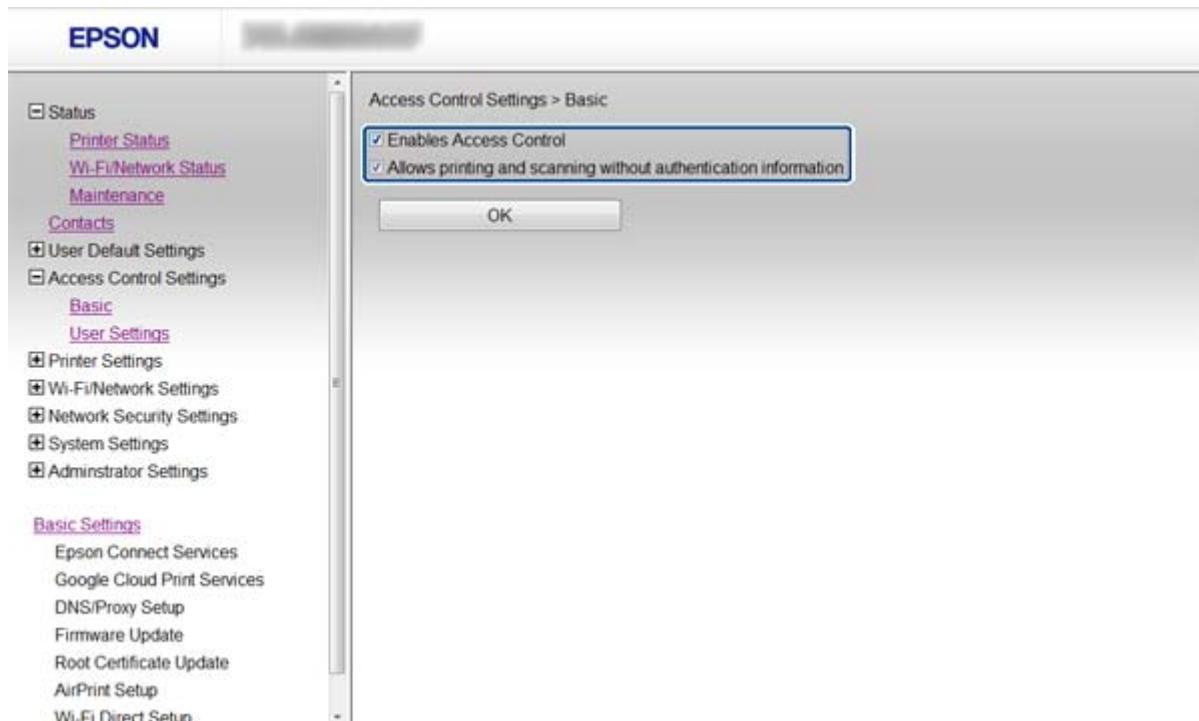

- Izaberite **Access Control Settings > User Settings**.
- Kliknite na **Add**, a zatim unesite vrednost za svaku stavku.
- Kliknite na **Apply**.

### Napomena:

*Delete se prikazuje kada izmenite registrovanog korisnika. Kliknite na tu stavku da biste obrisali korisnika.*

EpsonNet Config može da uvozi i izvozi listu korisničkih funkcija. Više informacija potražite u dokumentaciji programa EpsonNet Config ili u njegovom meniju za pomoć.

### Povezane informacije

- ➔ ["Pristup programu Web Config" na strani 11](#)
- ➔ ["Korisničke funkcije – stavke podešavanja" na strani 51](#)

**Ograničavanje dostupnosti funkcija i konfigurisanje administratorske šifre****Korisničke funkcije – stavke podešavanja**

**EPSON**

Access Control Settings > User Settings

Number : 1

User Name : Enter between 1 and 14 alphanumeric characters.

Password : Enter between 0 and 20 characters.

Select the check box to enable or disable each function.

Copy  
 Scan  
 Fax  
 Print from Memory Device  
 Print from Computer

Apply      Delete      Back

**Basic Settings**

- Epson Connect Services
- Google Cloud Print Services
- DNS/Proxy Setup
- Firmware Update
- Root Certificate Update
- AirPrint Setup
- Wi-Fi Direct Setup

Stavke	Postavke i objašnjenja
User Name	Unesite neko ime za prikaz sa liste, dužine od 1 do 14 znakova u formatu ASCII (0x20-0x7E).
Password	Unesite između 0 i 20 znakova u formatu ASCII (0x20-0x7E). Ako želite da vratite podrazumevanu lozinku, nemojte popunjavati ovo polje.
Select the check box to enable or disable each function.	Štiklirane funkcije se mogu koristiti.

**Povezane informacije**

➔ ["Konfigurisanje korisničkih funkcija"](#) na strani 49

**Konfigurisanje administratorske lozinke**


Kada podesite administratorsku lozinku, klijenti neće moći da menjaju postavke.

1. Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Administrator Settings > Change Administrator Password**.

## Ograničavanje dostupnosti funkcija i konfigurisanje administratorske šifre

2. Unesite lozinku u polja **New Password** i **Confirm New Password**.

Ako želite da promenite lozinku, unesite trenutnu lozinku.

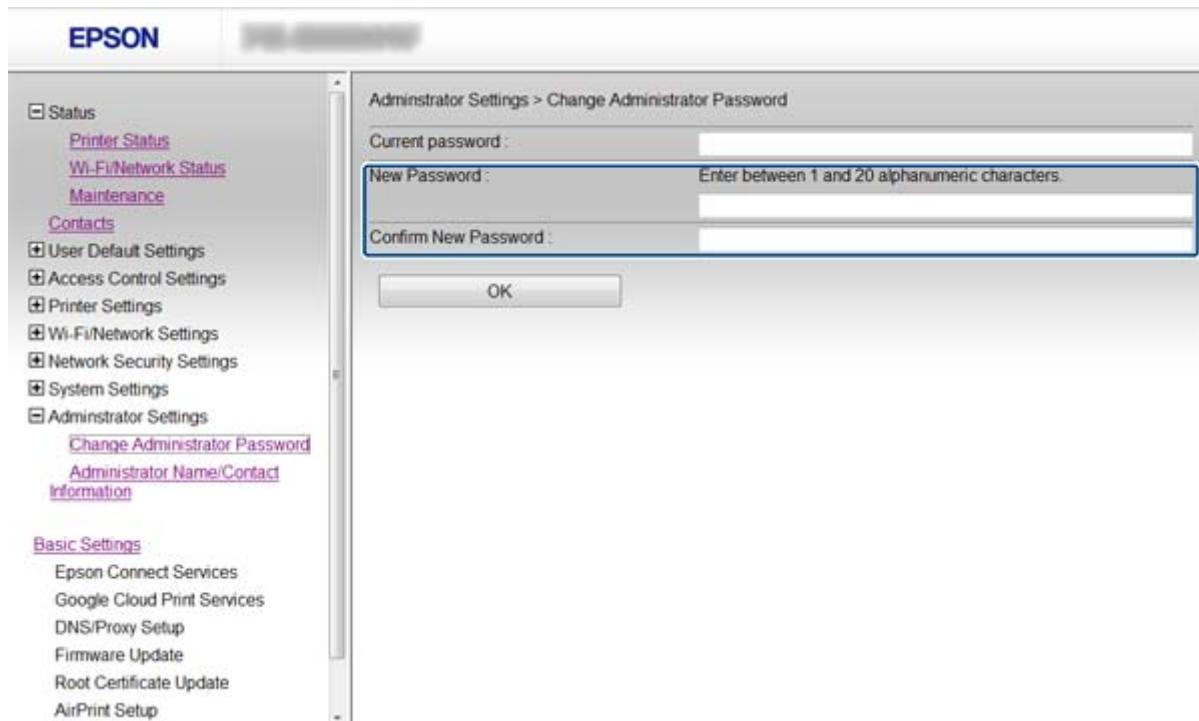

3. Izaberite OK.

**Napomena:**

Administratorska lozinka je ista za Web Config, EpsonNet Config i za kontrolnu tablu štampača.

Ako zaboravite administratorsku lozinku, zatražite pomoć od kompanije Epson. Kontakt podatke potražite u propratnoj dokumentaciji štampača.

### Povezane informacije

- ➔ ["Pristup programu Web Config"](#) na strani 11

# Otklanjanje problema

## Saveti za otklanjanje problema

Više informacija možete pronaći u sledećim priručnicima:

- Korisnički vodič (PDF priručnik)  
Sadrži uputstva za korišćenje štampača, zamenu kertridža sa mastilom, održavanje i otklanjanje problema.
- Mrežni vodič (PDF priručnik)  
Sadrži uputstva za mrežne postavke računara, pametnog telefona i štampača i otklanjanje problema.
- Veb lokacija portala Epson Connect  
<https://www.epsonconnect.com/>  
Sadrži informacije o funkcijama programa Epson Connect i otklanjanju problema.

## Problemi pri korišćenju mrežnih programa

### Pristup programu Web Config nije moguć

#### Da li je uneta tačna IP adresa štampača?

Konfigurišite IP adresu pomoću programa EpsonNet Config ili preko kontrolne table štampača. Informacije o trenutnom podešavanju možete da potverdite na osnovu lista sa statusom mreže ili preko kontrolne table štampača.

#### Da li je opcija Encryption Strength za SSL/TLS podešena na High?

Ako je izabrana stavka **High** za opciju **Encryption Strength**, Web Config se može pokrenuti samo iz pregledača koji podržava protokol za šifrovanje AES (256 bita) ili 3DES (168-bit). Proverite koje vrste šifrovanja vaš pregledač podržava.

#### Poruka „Isteklo“ se pojavljuje prilikom pokretanja programa Web Config preko SSL protokola ([https](https://)).

Ako je sertifikat istekao, pribavite novi. Ako se poruka pojavi pre datuma isteka sertifikata, proverite da li je na štampaču podešen tačan datum.

#### Poruka „Naziv bezbednosnog sertifikata se ne podudara sa...“ se pojavljuje prilikom pokretanja programa Web Config preko SSL protokola ([https](https://)).

IP adresa štampača koja je uneta u polje **Common Name** za kreiranje nezavisnog sertifikata ili CSR-a se ne podudara sa adresom unetom u pregledač. Ponovo pribavite i uvezite sertifikat ili promenite ime štampača.

#### Štampaču se pristupa preko proxy servera.

Ako za štampač koristite proxy server, potrebno je da konfigurišete podešavanja proxy servera za štampač.

- Windows:

Izaberite **Kontrolna tabla > Mreža i Internet > Internet opcije > Veze > Postavke LAN-a > Proxy server**, a zatim podešite proxy server tako da se ne koristi za lokalne adrese.

## Otklanjanje problema

### □ Mac OS X:

Izaberite **System Preferences > Network > Advanced > Proxies**, a zatim upišite lokalnu adresu u polje **Bypass proxy settings for these Hosts & Domains**.

Primer:

192.168.1.\*: Lokalna mreža 192.168.1.XXX, maska podmreže 255.255.255.0

192.168.\*.\*: Lokalna mreža 192.168.XXX.XXX, maska podmreže 255.255.0.0

### Povezane informacije

➔ [“Pristup programu Web Config” na strani 11](#)

## Naziv modela i/ili IP adresa se ne prikazuju u programu EpsonNet Config

### Da li ste izabrali opciju Blokiraj, Otkaži, ili Isključi se kada se pojavi prozor Windows bezbednosti ili prozor zaštitnog zida?

Ako izaberete **Blokiraj**, **Otkaži** ili **Isključi se**, IP adresa i naziv modela se neće prikazivati u programu EpsonNet Config ili EpsonNet Setup.

Da biste to ispravili, registrujte EpsonNet Config kao izuzetak u Windows zaštitnom zidu i u komercijalnom programu za zaštitu. Ako koristite neki antivirus ili program za zaštitu, zatvorite ga i pokušajte da pokrenete EpsonNet Config.

### Da li je podešeno premalo vremena za istek greške u komunikaciji?

Pokrenite program EpsonNet Config i izaberite **Tools > Options > Timeout**, a zatim povećajte vreme u opciji **Communication Error**. Imajte u vidu da takvo podešavanje može usporiti rad programa EpsonNet Config.

### Povezane informacije

➔ [“Pokretanje programa EpsonNet Config – Windows” na strani 13](#)

➔ [“Pokretanje programa EpsonNet Config – Mac OS X” na strani 13](#)

---

## Problemi pri korišćenju funkcija za bezbednost na mreži

## Ako zaboravite preliminarno deljenu šifru

### Ponovo konfigurišite šifru uz pomoć programa Web Config.

Da biste promenili šifru, pokrenite program Web Config štampača i izaberite **Network Security Settings > IPsec/IP Filtering > Default Policy** ili **Group Policy**.

## Komunikacija preko IPsec protokola nije moguća

### Da li koristite nepodržani algoritam za postavke računara?

Štampač podržava sledeće algoritme:

Načini zaštite	Algoritmi
Algoritam doslednosti	AES-CBC 128
	AES-CBC 192
	AES-CBC 256
	3DES-CBC
	DES-CBC
Hash algoritam	SHA-1
	SHA2-256
	SHA2-384
	SHA2-512
	MD5
Algoritam kompatibilan sa šifrom	Diffie-Hellman Group2
	Diffie-Hellman Group1*, Diffie-Hellman Group14*, Elliptic Curve Diffie-Hellman P-256* i Elliptic Curve Diffie-Hellman P-384*

\*Dostupnost metoda može da varira u zavisnosti od modela.

### Povezane informacije

→ „Konfigurisanje opcije IPsec/IP Filtering” na strani 18

## Komunikacija je naglo prekinuta

### Da li je IP adresa štampača netačna ili se promenila?

Onemogućite IPsec preko kontrolne table štampača.

Ako je DHCP istekao, ako se ponovo pokreće ili ako je IPv6 adresa istekla ili nije dobijena, onda možda neće biti moguće pronaći IP adresu registrovanu u programu Web Config za štampač (**Network Security Settings > IPsec/IP Filtering > Group Policy > Local Address(Printer)**).

Unesite statičku IP adresu.

### Da li je IP adresa računara netačna ili se promenila?

Onemogućite IPsec preko kontrolne table štampača.

Ako je DHCP istekao, ako se ponovo pokreće ili ako je IPv6 adresa istekla ili nije dobijena, onda možda neće biti moguće pronaći IP adresu registrovanu u programu Web Config za štampač (**Network Security Settings > IPsec/IP Filtering > Group Policy > Remote Address(Host)**).

Unesite statičku IP adresu.

**Povezane informacije**

➔ ["Konfiguriranje opcije IPsec/IP Filtering" na strani 18](#)

## Nije moguće kreirati bezbedni port za štampanje po protokolu IPP

**Da li je naveden odgovarajući serverski sertifikat za SSL/TLS komunikaciju?**

Ako nije naveden odgovarajući sertifikat, kreiranje porta možda neće uspeti. Postarajte se da koristite odgovarajući sertifikat.

**Da li je CA sertifikat uvezen na računar koji pristupa štampaču?**

Ako CA sertifikat nije uvezen na računar, kreiranje porta možda neće uspeti. Proverite da li je CA sertifikat uvezen.

**Povezane informacije**

➔ ["Konfiguriranje opcije IPsec/IP Filtering" na strani 18](#)

## Pristup štampaču nije moguć nakon konfigurisanja IEEE802.1X mreže

**Postavke mogu biti netačne.**

Onemogućite IEEE802.1X i Wi-Fi iz kontrolne table štampača. Povežite štampač i računar, a zatim ponovo konfigurišite IEEE802.1X mrežu.

**Povezane informacije**

➔ ["Konfiguriranje IEEE802.1X mreže" na strani 28](#)

---

## Problemi pri korišćenju digitalnog sertifikata

### CA sertifikat ne može da se uveze

**Da li se CA sertifikat i informacije u CSR-u podudaraju?**

Ako CA sertifikat i CSR ne sadrže iste informacije, CSR ne može da se uveze. Proverite sledeće stavke:

Da li pokušate da uvezete sertifikat na uređaj koji ne sadrži iste informacije?

Proverite informacije u CSR-u, pa uvezite sertifikat na uređaj koji sadrži iste informacije.

Da li ste zamenili CSR sačuvan na štampaču nakon slanja CSR-a sertifikacionom telu?

Ponovo pribavite CA sertifikat sa CSR-om.

**Da li je CA sertifikat veći od 5 KB?**

CA sertifikat veći od 5 KB ne može da se uveze.

## Otklanjanje problema

### **Da li je lozinka za uvoz sertifikata tačna?**

Ako zaboravite lozinku, nećete moći da uvezete sertifikat.

#### **Povezane informacije**

➔ [“Uvoz CA sertifikata” na strani 33](#)

## **Nezavisni sertifikat nije moguće ažurirati**

### **Da li je uneto Common Name?**

Potrebno je uneti **Common Name**.

### **Da li su u polje Common Name uneti neki znakovi koji nisu podržani? Na primer, japanski jezik nije podržan.**

Unesite između 1 i 128 znakova u formatu IPv4, IPv6, kao ime hosta ili u formatu FQDN u obliku ASCII (0x20-0x7E).

### **Da li Common Name sadrži razmak ili zapetu?**

Ako unesete zapetu, **Common Name** se deli na tom mestu. Ako se unese samo razmak pre ili posle zapete, pojaviće se greška.

#### **Povezane informacije**

➔ [“Ažuriranje nezavisnog sertifikata” na strani 36](#)

## **Nije moguće kreirati CSR**

### **Da li je uneto Common Name?**

Potrebno je uneti **Common Name**.

### **Da li su u polja Common Name, Organization, Organizational Unit, Locality, State/Province uneti neki znakovi koji nisu podržani? Na primer, japanski jezik nije podržan.**

Unesite znakove u formatu IPv4, IPv6, kao ime hosta ili u formatu FQDN u obliku ASCII (0x20-0x7E).

### **Da li Common Name sadrži razmak ili zapetu?**

Ako unesete zapetu, **Common Name** se deli na tom mestu. Ako se unese samo razmak pre ili posle zapete, pojaviće se greška.

#### **Povezane informacije**

➔ [“Pribavljanje CA sertifikata” na strani 32](#)

**Otklanjanje problema****Pojavljuje se upozorenje koje se odnosi na digitalni sertifikat**

Poruke	Uzrok/lek
Enter a Server Certificate.	<p><b>Uzrok:</b> Niste izabrali datoteku za uvoz.</p> <p><b>Lek:</b> Izaberite jednu datoteku i kliknite na <b>Import</b>.</p>
CA Certificate 1 is not entered.	<p><b>Uzrok:</b> CA sertifikat 1 nije unet, već je unet samo CA sertifikat 2.</p> <p><b>Lek:</b> Prvo uvezite CA sertifikat 1.</p>
Invalid value below.	<p><b>Uzrok:</b> Putanja datoteke i/ili lozinka sadrži nepodržane znakove.</p> <p><b>Lek:</b> Proverite da li se stavka sastoji iz odgovarajućih znakova.</p>
Invalid date and time.	<p><b>Uzrok:</b> U štampaču nisu podešeni vreme i datum.</p> <p><b>Lek:</b> Podesite datum i vreme pomoću programa Web Config, EpsonNet Config ili kontrolne table štampača.</p>
Invalid password.	<p><b>Uzrok:</b> Lozinka podešena za CA sertifikat i uneta lozinka se ne podudaraju.</p> <p><b>Lek:</b> Unesite tačno lozinku.</p>
Invalid file.	<p><b>Uzrok:</b> Ne uvozite sertifikat u formatu datoteke X509.</p> <p><b>Lek:</b> Proverite da li ste izabrali odgovarajući sertifikat koji vam je poslalo pouzdano sertifikaciono telo.</p> <p><b>Uzrok:</b> Datoteka koju ste uvezli je prevelika. Maksimalna veličina datoteke je 5 KB.</p> <p><b>Lek:</b> Ako izaberete odgovarajuću datoteku, sertifikat je možda oštećen ili lažan.</p> <p><b>Uzrok:</b> Lanac u sertifikatu nije ispravan.</p> <p><b>Lek:</b> Više informacija o sertifikatu potražite na web lokaciji sertifikacionog tela.</p>

## Otklanjanje problema

Poruke	Uzrok/lek
Cannot use the Server Certificates that include more than three CA certificates.	<p><b>Uzrok:</b> Sertifikat u formatu datoteke PKCS#12 sadrži više od 3 CA sertifikata.</p> <p><b>Lek:</b> Svaki sertifikat uvezite nakon konvertovanja iz formata PKCS#12 u format PEM ili uvezite sertifikat u formatu datoteke PKCS#12 koji sadrži do 2 CA sertifikata.</p>
The certificate has expired. Check if the certificate is valid, or check the date and time on your printer.	<p><b>Uzrok:</b> Sertifikat je istekao.</p> <p><b>Lek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ako je sertifikat istekao, pribavite i uvezite novi.</li> <li><input type="checkbox"/> Ako sertifikat nije istekao, proverite da li su u štampaču podešeni tačno vreme i datum.</li> </ul>
Private key is required.	<p><b>Uzrok:</b> Sa sertifikatom nije uparen nijedan privatni ključ.</p> <p><b>Lek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ako je sertifikat u formatu PEM/DER i ako je dobijen na osnovu CSR-a preko računara, navedite datoteku sa privatnim ključem.</li> <li><input type="checkbox"/> Ako je sertifikat u formatu PKCS#12 i ako je dobijen na osnovu CSR-a preko računara, navedite datoteku sa privatnim ključem.</li> </ul> <p><b>Uzrok:</b> Ponovo ste uvezli PEM/DER sertifikat dobijen na osnovu CSR-a pomoću programa Web Config.</p> <p><b>Lek:</b> Ako je sertifikat u formatu PEM/DER i ako je dobijen na osnovu CSR-a pomoću programa Web Config, možete da ga uvezete samo jednom.</p>
Setup failed.	<p><b>Uzrok:</b> Konfigurisanje nije moguće dovršiti jer ne postoji komunikacija između štampača i računara ili ako datoteku nije moguće pročitati jer sadrži greške.</p> <p><b>Lek:</b> Nakon provere navedene datoteke i komunikacije, ponovo uvezite datoteku.</p>

### Povezane informacije

➔ ["O digitalnim sertifikatima" na strani 31](#)

## Greškom ste izbrisali CA sertifikat

### Postoji li rezervna kopija datoteke sertifikata?

Ako imate rezervnu kopiju datoteke, ponovo uvezite sertifikat.

Ako ste sertifikat dobili na osnovu CSR formulara iz programa Web Config, ne možete ponovo da uvezete izbrisani sertifikat. Kreirajte CSR i pribavite novi sertifikat.

**Povezane informacije**

- ➔ “Brisanje CA sertifikata” na strani 35
- 

## Problemi sa štampanjem

### Štampanje pomoću funkcije AirPrint nije moguće

**Da li je AirPrint onemogućen?**

Da biste omogućili AirPrint, pristupite programu Web Config štampača i izaberite **AirPrint Setup** i zatim kliknite na **Enable AirPrint**.

### Štampač štampa nasumične znakove

**Da li je port za štampanje pravilno podešen?**

Proverite da li u instaliranom upravljačkom programu podešen odgovarajući port za štampač.

**Povezane informacije**

- ➔ “Konfigurisanje štampača za deljenje – Windows” na strani 69

# Dodatak

## Primanje obaveštenja o događajima e-poštom

### O obaveštenjima e-poštom

Ovu funkciju možete koristiti za dobijanje obaveštenja o događajima, kao što je obaveštenje da je štampač ostao bez papira, e-poštom. Možete registrovati do 5 adresa e-pošte i izabrati događaje za koje želite da primate obaveštenja.

### Konfigurisanje obaveštenja e-poštom

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da konfigurišete server za poštu.

- Pokrenite program Web Config za štampač i izaberite **Administrator Settings > Email Notification**.
- Unesite adresu e-pošte na koju želite da primate obaveštenja.
- Izaberite jezik za obaveštenja e-poštom.
- Označite polja pored obaveštenja koja želite da primate.

The screenshot shows the 'EPSON' web interface with the following details:

- Left sidebar:** Status (Printer Status, Wi-Fi/Network Status, Maintenance, Contacts), User Default Settings, Access Control Settings, Printer Settings, Wi-Fi/Network Settings, Network Security Settings, System Settings, Administrator Settings (Change Administrator Password, Administrator Name/Contact Information, Email Notification).
- Main content area:**
  - Administrator Settings > Email Notification:** Set up the Email Server to enable the email notification.
  - Email Address Settings:** Email in selected language will be sent to each address. A table lists 5 addresses with language options: English, Spanish, English, Japanese, Japanese.
  - Notification Settings:** Email will be sent when printer status is as checked. A table lists various printer statuses with checkboxes for notification levels 1 through 5.
  - \* Notified when an error occurs, such as paper jam, paper cassette unset, or mismatch of paper size or type.
- Bottom buttons:** OK, Restore Default Settings.

- Kliknite na OK.

### Povezane informacije

- ➔ „Pristup programu Web Config“ na strani 11
- ➔ „Način korišćenja servera za poštu“ na strani 46

---

## Konfigurisanje mreže za pojedinačne štampače

Ako želite da podešite mrežu za pojedinačne štampače, upotrebite instalacioni program za podešavanje sa diska sa softverom koji ste dobili uz štampač ili sa veb lokacije. Više informacija potražite u propratnoj dokumentaciji štampača.

---

## Konfigurisanje mrežnog interfejsa – Ethernet

Pratite uputstva za konfigurisanje IP adrese štampača pomoću programa EpsonNet Config.

1. Uključite štampač.
2. Povežite štampač na mrežu pomoću Ethernet kabla.
3. Pokrenite EpsonNet Config.


Prikazaće se povezani štampač(i). Možda bude potrebno malo vremena da se prikažu dostupni štampači.

4. Kliknite dva put na štampač.

**Napomena:**

Štampač možete da identifikujete na osnovu MAC adrese čak i kada je priključeno više štampača istog modela.

5. Izaberite **Network Interface > TCP/IP > Basic** iz menija sa leve strane.

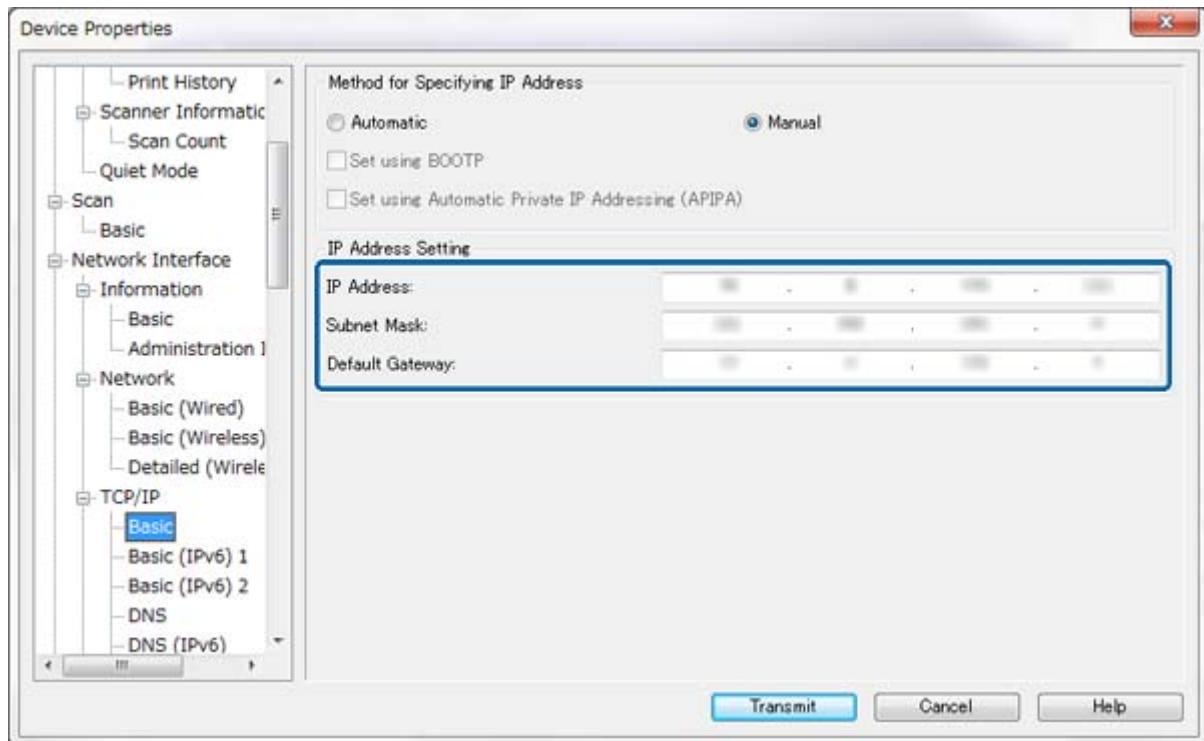**Dodatak****6. Konfigurišite IP Address, Subnet Mask, i Default Gateway.****Napomena:**

- Ako želite da povežete štampač na zaštićenu mrežu, unesite staticku IP adresu.
- Možete da konfigurišete i DNS postavke u odeljku **DNS**, kao i proxy postavke u odeljku **Internet** menija **TCP/IP**.

**7. Kliknite na Transmit.****Povezane informacije**

- ➔ “Pokretanje programa EpsonNet Config – Windows” na strani 13
- ➔ “Pokretanje programa EpsonNet Config – Mac OS X” na strani 13

## Konfigurisanje mrežnog interfejsa – Wi-Fi

Pratite uputstva za konfigurisanje IP adrese štampača pomoću programa EpsonNet Config.


1. Uključite štampač.
2. Povežite štampač na mrežu pomoću Ethernet kabla.
3. Pokrenite EpsonNet Config.
4. Kliknite dva put na štampač.

**Napomena:**

Štampač možete da identifikujete na osnovu MAC adrese čak i kada je priključeno više štampača istog modela.

## Dodatak

5. Izaberite **Network Interface > TCP/IP > Basic** iz menija sa leve strane.
6. Konfigurišite **IP Address, Subnet Mask, i Default Gateway**.

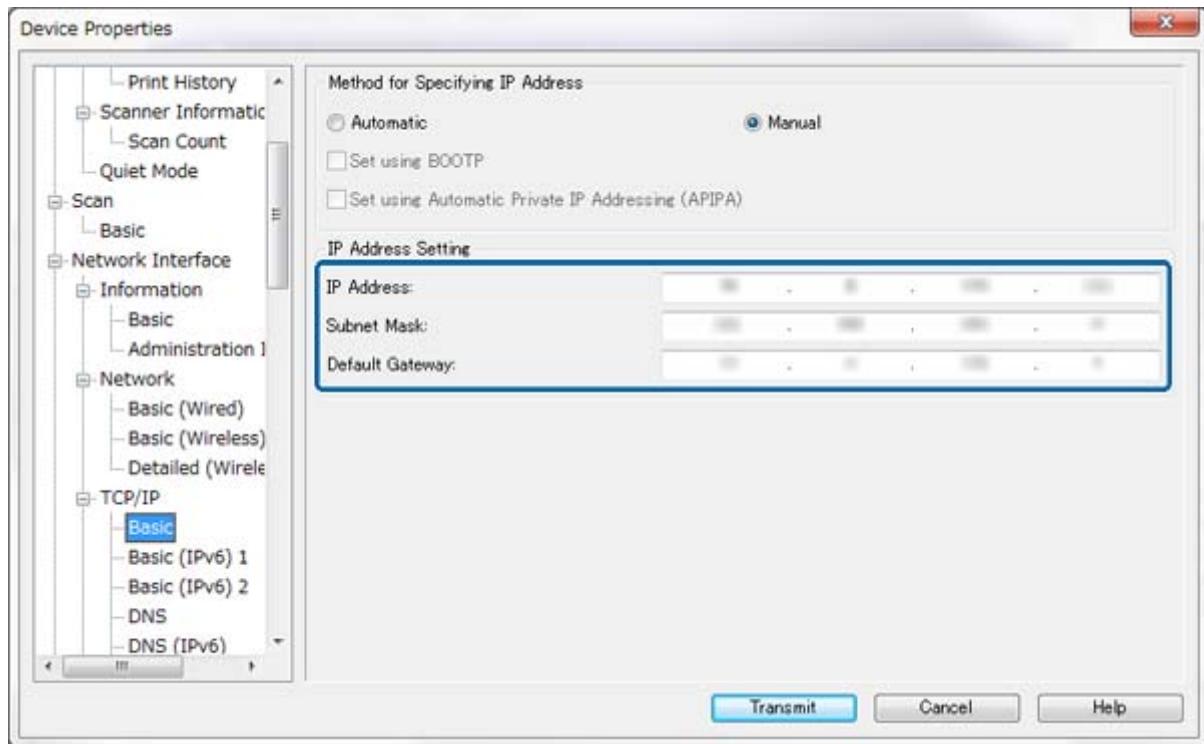


**Napomena:**

- Ako želite da povežete štampač na zaštićenu mrežu, unesite statičku IP adresu.
- Možete da konfigurišete i DNS postavke u odeljku **DNS**, kao i proxy postavke u odeljku **Internet** menija **TCP/IP**.

**Dodatak**

7. Izaberite **Network Interface > Network > Basic (Wireless)**, a zatim konfigurirajte režim komunikacije, SSID i zaštitu.

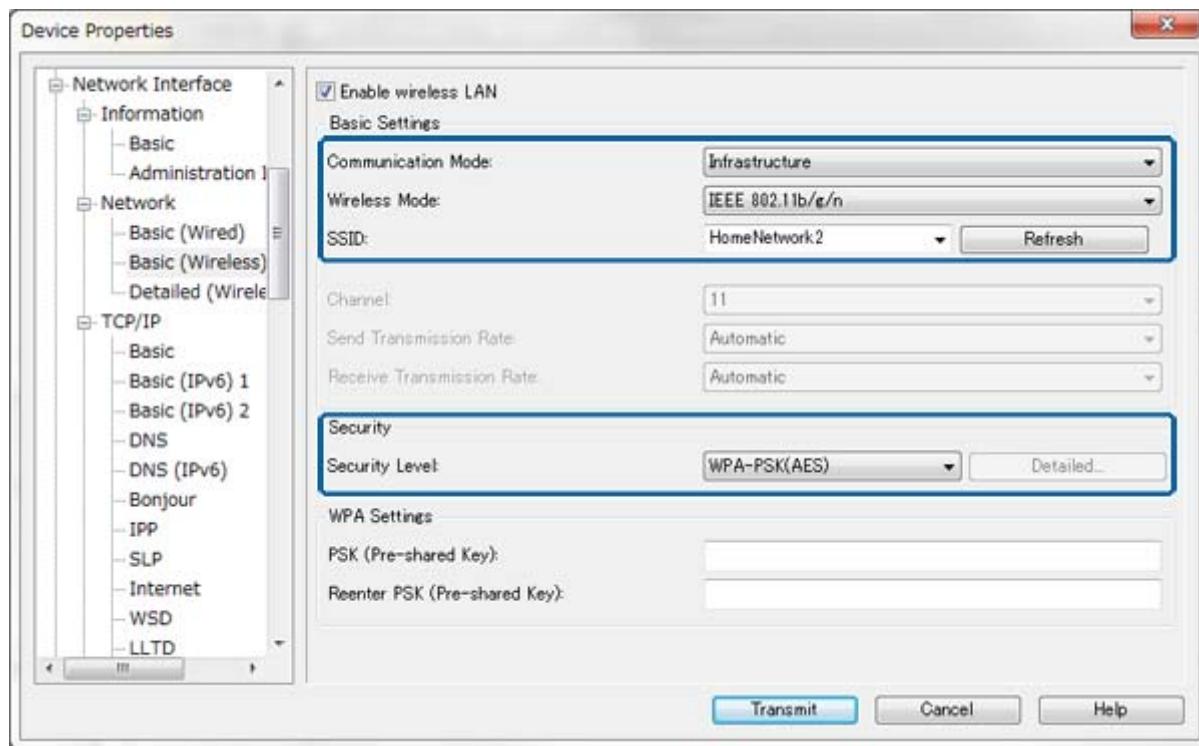

8. Kliknite na **Transmit**.

Proverite da li je Wi-Fi veza omogućena na štampaču, pa izvucite Ethernet kabl.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Pokretanje programa EpsonNet Config – Windows” na strani 13](#)
- ➔ [“Pokretanje programa EpsonNet Config – Mac OS X” na strani 13](#)

**Konfiguriranje računara povezanog sa štampačem****Instaliranje upravljačkog programa za štampač – Windows**

Instalirajte upravljački program kako biste konfigurisali port štampača.

Ako štampač podržava PostScript ili PCL i želite da instalirate Epson PostScript upravljački program za štampač ili PCL upravljački program za štampač, uputstva potražite u propratnoj dokumentaciji štampača.

1. Uključite štampač.
2. Instalirajte upravljački program na računar.

Upravljački programi se nalaze na disku sa softverom koji ste dobili uz štampač.

- 32-bitni Windows: \Driver\Printer\Driver\WINX86\setup
- 64-bitni Windows: \Driver\Printer\Driver\WINX64\setup

## Dodatak

Kliknite dva put na Setup.exe ili na Setup64.exe da biste pokrenuli instaliranje upravljačkog program. Pratite uputstva na ekranu.

**Napomena:**

Ako nemate disk sa softverom ili vaš računar nema disk jedinicu, upravljački program preuzmite sa veb lokacije kompanije Epson za podršku.

### Povezane informacije

- ➔ ["Konfigurisanje mrežnog interfejsa – Ethernet" na strani 62](#)
- ➔ ["Konfigurisanje mrežnog interfejsa – Wi-Fi" na strani 63](#)
- ➔ ["Ograničavanje dostupnosti funkcija i konfigurisanje administratorske šifre" na strani 49](#)
- ➔ ["Konfigurisanje štampača za deljenje – Windows" na strani 69](#)

## Instaliranje upravljačkog programa za štampač – Mac OS X

Dodajte štampač i na računar instalirajte upravljački program za štampač preko interneta. Proverite da li je računar povezan na internet.

Ako štampač podržava PostScript i želite da instalirate Epson PostScript upravljački program za štampač, uputstva potražite u propratnoj dokumentaciji štampača.

1. Uključite štampač.
2. Izaberite **System Preferences > Print & Scan**.
3. Izaberite + > **Add Printer or Scanner**.
4. Proverite da li je izabrana opcija **Default**, pa izaberite štampač sa liste koji želite da dodate.
5. Unesite naziv proizvoda za **Driver**, a zatim izaberite **Add**.

Upravljački program za štampač će biti automatski preuzet, a štampač će biti dodat.

**Napomena:**

- Ako instaliranje upravljačkog programa ne započne, ručno ga preuzmite sa veb lokacije kompanije Epson za podršku. Ako koristite Mac OS X 10.5.8, upravljački program se neće automatski instalirati. Potrebno je da ga preuzmete sa veb lokacije kompanije Epson za podršku.
- Nemojte unositi nazive upravljačkih programa sa „AirPrint“ i „Secure AirPrint“ u suprotnom upravljački program neće biti instaliran.

### Povezane informacije

- ➔ ["Konfigurisanje mrežnog interfejsa – Ethernet" na strani 62](#)
- ➔ ["Konfigurisanje mrežnog interfejsa – Wi-Fi" na strani 63](#)

## Korišćenje skenera na mreži

Instalirajte upravljački program za skener na računar da biste skener mogli da koristite na mreži.

1. Instalirajte EPSON Scan.
  - Windows: Upravljački program za skener se nalazi na disku sa softverom koji ste dobili uz štampač.  
 \Driver\Scanner\Driver


**Dodatak****Napomena:**

- Ukoliko imate Windows Server 2008 ili noviju verziju, potrebno je da instalirate i funkciju Desktop Experience pre instaliranja programa EPSON Scan.
- Ako nemate disk sa softverom ili vaš računar nema disk jedinicu, upravljački program preuzmite sa veb lokacije kompanije Epson za podršku.
- Mac OS X: Preuzmite EPSON Scan koristeći EPSON Software Updater ili sa veb lokacije kompanije Epson za podršku, a zatim ga instalirajte.

2. Pokrenite EPSON Scan Settings.

- Windows: Izaberite **Svi programi > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan Settings**.
- Mac OS X: Izaberite **Go > Applications > Epson Software > EPSON Scan Settings**.

3. Izaberite skener u opciji **Select Scanner**, izaberite **Network** u opciji **Connection**, pa kliknite na **Add**.

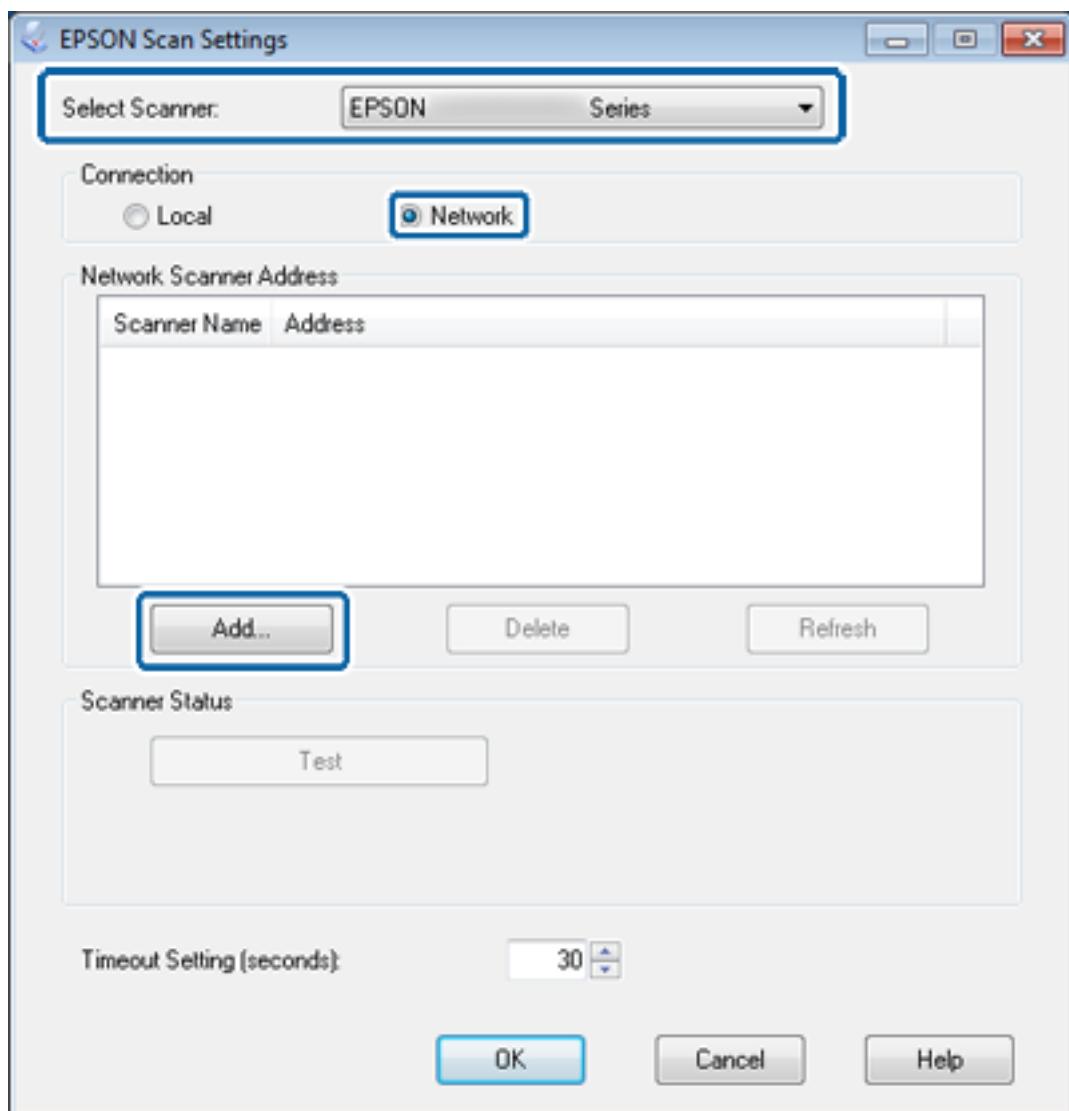

Prozor **Add** će se prikazati i pojaviće se lista skenera povezanih na mrežu.

## Dodatak

- Izaberite IP adresu skenera koji želite da koristite, pa kliknite na **OK**.

**Napomena:**

*Mogu se koristiti samo skeneri na lokalnoj mreži.*

- Izaberite IP adresu, pa kliknite na **Test**.

Ako se pojavi poruka sa obaveštenjem o završetku, to znači da je povezivanje skenera sa računarcem uspelo.

- Kliknite na **OK**.

### Povezane informacije

⇒ [“Ograničavanje dostupnosti funkcija i konfigurisanje administratorske šifre” na strani 49](#)

## Mapiranje spoljnog memorijskog uređaja kao mrežne disk jedinice

### Mapiranje spoljnog memorijskog uređaja kao mrežne disk jedinice – Windows

- Proverite ime i IP adresu štampača na spoljnom memorijskom uređaju koji želite da delite.

Te podatke možete da proverite pomoću programa Web Config, EpsonNet Config i preko kontrolne table štampača.

- Izaberite stavku **Pokreni**.
- Unesite ime štampača u polje **Otvori**: u sledećem formatu, a zatim kliknite na **U redu**.  
\\imeštampača ili \\xxx.xxx.xxx.xxx (IP adresa štampača)
- Kliknite desnim tasterom na ikonu **memorycard** ili **usbstorage**, a zatim kliknite na **Mapiraj mrežnu disk jedinicu**.
- Izaberite **Disk jedinicu** koji želite da mapirate.

**Napomena:**

*Ako želite da koristite mrežnu disk jedinicu svaki put kada pokrenete računar, izaberite Ponovo se poveži prilikom prijavljivanja.*

- Kliknite na **Završi**.  
Mapirana mrežna disk jedinica će se prikazati u direktorijumu **Moj računar** ili **Računar** kao čvrsti disk.

### Mapiranje spoljnog memorijskog uređaja kao mrežne disk jedinice – Mac OS X

- Izaberite **Go > Connect to Server**.
- Unesite ime ili IP adresu štampača u polje **Server Address** u sledećem formatu:  
cifs://imeštampača ili  
smb://imeštampača

3. Kliknite na **Connect**.

**Napomena:**

Pre uklanjanja memorijskog uređaja, obavezno prevucite ikonu prenosnog diska sa radne površine u smeće; ako to ne učinite, sadržaj možda neće biti ispravno prikazan kada ubacite drugi uređaj.

---

## Konfigurisanje štampača za deljenje – Windows

### Deljenje štampača

Ako želite da koristite neki računar povezan sa štampačem kao server za štampanje, podelite štampač sa tim računaram.

1. Izaberite stavku **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača**.
2. Kliknite desnim tasterom na ikonu štampača, kliknite na **Svojstva štampača > kartica Deljenje**.
3. Izaberite **Deli ovaj štampač**, a zatim unesite **Ime deljenog resursa**.

Ako imate Windows Server 2012, kliknite na **Promeni opcije deljenja**, pa konfigurišite postavke.

#### Povezane informacije

- ➔ [“Instaliranje dodatnih uređaja” na strani 69](#)

### Instaliranje dodatnih uređaja

Ako se verzije operativnog sistema Windows na serveru za štampanje i na klijentima razlikuju, potrebno je da instalirate dodatne upravljačke programe na server za štampanje tako da korisnici ne moraju da traže upravljački program za štampač prilikom povezivanja sa deljenim štampačem.

1. Izaberite stavku **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača**.
2. Kliknite desnim tasterom na ikonu štampača koji želite da delite sa klijentima, pa kliknite na **Svojstva štampača > kartica Deljenje**.
3. Kliknite na **Dodatni upravljački programi**.

**Napomena:**

Ako imate Windows Server 2012, kliknite na **Promeni opcije deljenja**, pa konfigurišite postavke.

4. Izaberite verzije operativnog sistema Windows za klijente, pa kliknite na **U redu**.

#### Povezane informacije

- ➔ [“Korišćenje deljenog štampača” na strani 70](#)

## Korišćenje deljenog štampača

### Način korišćenja deljenog štampača – Windows

Administrator treba da obavesti klijente o imenu računara dodeljenom serveru za štampač i o tome kako da ga dodaju u svoj računar.

Ako su već konfigurisani dodatni upravljački programi na serveru za štampač, pratite sledeća uputstva:

1. Izaberite ime dodeljeno serveru za štampanje u pregledaču **Windows Explorer**.
2. Dvaput kliknite na štampač koji želite da koristite.

**Napomena:**

*Ako dodatni upravljački programi još nisu konfigurisani, obavestite klijente kako da pomoći opcije **Devices and Printers** dodaju deljeni štampač.*

#### Povezane informacije

- ➔ “[Deljenje štampača](#)” na strani 69
- ➔ “[Instaliranje dodatnih uređaja](#)” na strani 69

### Način korišćenja deljenog štampača – Mac OS X

Dodajte štampač i instalirajte upravljački program za štampač preko interneta. Proverite da li je računar povezan na internet.

Ako štampač podržava PostScript i želite da instalirate Epson PostScript upravljački program za štampač, uputstva potražite u propratnoj dokumentaciji štampača.

1. Uključite štampač.
2. Izaberite **System Preferences > Print & Scan**.
3. Izaberite **+** > **Add Printer or Scanner**.
4. Proverite da li je izabrana opcija **Default**, pa izaberite štampač sa liste koji želite da dodate.
5. Unesite naziv proizvoda za **Driver**, a zatim izaberite **Add**.

Upravljački program za štampač će biti automatski preuzet, a štampač će biti dodat.

**Napomena:**

- Ako instaliranje upravljačkog programa ne započne, ručno ga preuzmite sa veb lokacije kompanije Epson za podršku. Ako koristite Mac OS X 10.5.8, upravljački program se neće automatski instalirati. Potrebno je da ga preuzmete sa veb lokacije kompanije Epson za podršku.*
- Nemojte unositi nazine upravljačkih programa sa „AirPrint“ i „Secure AirPrint“ u suprotnom upravljački program neće biti instaliran.*