

# Adobe<sup>®</sup> PostScript<sup>®</sup> 3<sup>™</sup> Expansion Unit

## Guida utente

---

CMP0020-00 IT



## Copyrights e Marchi registrati

---

### **Copyrights e Marchi registrati**

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni in riferimento ad altre stampanti.

Né Seiko Epson Corporation, né suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non può essere ritenuta responsabile per danni cagionati da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi dai prodotti approvati Epson specificati da Seiko Epson Corporation.

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION e i rispettivi loghi sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, Windows Vista® e PowerPoint® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.  
Wingdings è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Apple®, AppleTalk®, Mac®, Macintosh®, Mac OS®, Bonjour®, ColorSync® e TrueType® sono marchi registrati di Apple Inc.

Intel® è un marchio registrato di Intel Corporation.

PowerPC® è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.

Adobe®, Acrobat®, Adobe® RGB (1998), Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta®, PostScript®, il logo PostScript e Tekton® sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Monotype è un marchio di fabbrica di Monotype Imaging, Inc. registrato presso l'Ufficio statunitense dei brevetti e dei marchi di fabbrica e può essere registrato in determinate giurisdizioni.

Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna e Times New Roman sono marchi di fabbrica di The Monotype Corporation.

Coronet è un marchio registrato di Ludlow Type Foundry.

ITC AvantGarde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf Chancery e ITC Zapf Dingbats sono marchi di fabbrica di International Typeface Corporation.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stemple Garamond, Times e Univers sono marchi di fabbrica di Linotype Library GmbH e/o delle relative affiliate.

Marigold e Oxford sono marchi di fabbrica di AlphaOmega Typography.

Antique Olive è un marchio di fabbrica di Marcel Olive e può essere registrato in determinate giurisdizioni.

Eurostile è un marchio di fabbrica di Nebiolo.

## **Copyrights e Marchi registrati**

NewYork, Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text e Monaco sono marchi di fabbrica di Apple Computer, Inc.

*Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non riconosce alcun altro diritto relativamente a tali marchi.*

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Sommario

### **Copyrights e Marchi registrati**

### **Prima di iniziare**

Note su questa guida. . . . .	5
Significato dei simboli. . . . .	5
Versioni del sistema operativo. . . . .	5
Informazioni sulla licenza. . . . .	5
Funzionalità. . . . .	6
Simulazione. . . . .	6
Stampa diretta. . . . .	6
Disco rigido. . . . .	6
Note sull'utilizzo. . . . .	6
Introduzione al software in dotazione. . . . .	7
Contenuto del disco del software. . . . .	7

### **Impostazione del software**

Windows. . . . .	8
Installazione del driver PS. . . . .	8
Installazione di PS Folder. . . . .	8
Mac OS X. . . . .	9
Installazione e configurazione. . . . .	9
Installazione di PS Folder. . . . .	9
Disinstallazione del software del driver PS. . . . .	10
Windows. . . . .	10
Mac OS X. . . . .	11

### **Opzioni del driver PS**

Differenze tra il driver PS e il driver stampante standard. . . . .	12
Windows. . . . .	12
Mac OS X. . . . .	21

### **Utilizzo del software in dotazione**

EPSON LFP Remote Panel 2. . . . .	30
Memorizzazione e utilizzo dei formati carta personalizzati. . . . .	30
PS Folder. . . . .	32
Tipi di file supportati. . . . .	32
Utilizzo di PS Folder. . . . .	33
Impostazioni Avanzate. . . . .	33

### **Risoluzione dei problemi**

Messaggi del pannello di controllo. . . . .	36
---	----

Impossibile stampare. . . . .	37
Errori. . . . .	37
Stampante non utilizzabile. . . . .	37
Impossibile stampare PDF codificati. . . . .	37
Impossibile stampare file PS. . . . .	37
Problemi legati alla qualità di stampa. . . . .	37
I font/caratteri stampati non corrispondono sul display. . . . .	37
Lettere o immagini irregolari. . . . .	37
Le righe dai colori chiari sono spezzate. . . . .	37
Mancata corrispondenza dei colori. . . . .	37
Risultati di stampa irregolari. . . . .	38
Altri problemi. . . . .	38
Limiti del driver PS. . . . .	38
Restrizioni sull'installazione dei font della stampante. . . . .	38

### **Appendice**

Requisiti di sistema. . . . .	39
Esempi di font incorporati. . . . .	39
Font PostScript. . . . .	39
Font TrueType. . . . .	43

### **Termini della licenza software**

Licenze software Open Source. . . . .	45
---------------------------------------	----

# Prima di iniziare

## Note su questa guida

### Significato dei simboli

 <b>Avvertenza:</b>	Osservare attentamente le avvertenze per evitare danni gravi alla persona.
--	--

 <b>Attenzione:</b>	Osservare attentamente le istruzioni di attenzione per evitare danni al prodotto o lesioni alla persona.
--	--

 <b>Importante:</b>	Le note contengono informazioni importanti sul funzionamento di questo prodotto.
---	--

<b>Nota:</b>	I suggerimenti contengono informazioni utili o supplementari sul funzionamento di questo prodotto.
--------------	--

### Versioni del sistema operativo

Nella presente documentazione, vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni.

#### Windows si riferisce a Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP

- Windows 8.1 si riferisce a Windows 8.1, Windows 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise.
- Windows 8 si riferisce a Windows 8, Windows 8 Pro e Windows 8 Enterprise.
- Windows 7 si riferisce a Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional e Windows 7 Ultimate.

- Windows Vista si riferisce a Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition e Windows Vista Ultimate Edition.
- Windows XP si riferisce a Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition e Windows XP Professional.
- Windows Server 2012 si riferisce a Windows Server 2012 Essentials Edition, Server 2012 standard Edition.
- Windows Server 2008 si riferisce a Windows Server 2008 Standard Edition e Windows Server 2008 Enterprise Edition.
- Windows Server 2008 x64 si riferisce a Windows Server 2008 x64 Standard Edition, Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition, Windows Server 2008 R2 Standard Edition e Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.
- Windows Server 2003 si riferisce a Windows Server 2003 Standard Edition e Windows Server 2003 Enterprise Edition.
- Windows Server 2003 x64 si riferisce a Windows Server 2003 x64 Standard Edition e Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition.

#### Macintosh si riferisce a Mac OS X

- Mac OS X si riferisce a Mac OS X 10.5.8 e alle versioni successive.

### Informazioni sulla licenza

Adobe Systems possiede dei diritti su parti del presente manuale, utilizzate con il permesso.

## Funzionalità

Le funzionalità principali di questo prodotto vengono descritte di seguito.

---

### Simulazione

Questo prodotto supporta “SWOP”, “Euroscale”, “Japan Color2001” e altre simulazioni CMYK, consentendo di vedere in anteprima i risultati della stampa offset. Anche i colori RGB possono essere simulati usando i profili RGB. Le simulazioni RGB disponibili includono Adobe RGB, sRGB e Apple RGB. Il prodotto è anche in grado di eseguire la stampa RGB simile a quella prodotta dal driver stampante (standard) fornito con la stampante. Il prodotto supporta le seguenti opzioni di correzione del colore: “Business Graphics (Grafica commerciale)”, “Epson Standard (sRGB)” e “Line Drawing (Linea tratteggio)”.

---

### Stampa diretta

L'utility “PS Folder” consente di stampare i file trascinandoli sull'icona PS Folder. Non è richiesto il lancio di alcuna applicazione.

---

### Disco rigido

Il disco fisso supporta le stesse funzioni dell'unità disco fisso opzionale. Consente di:

- Visualizzare i lavori di stampa in attesa
- Visualizzare e riavviare i lavori di stampa messi in pausa
- Visualizzare e riavviare i lavori salvati

Collegata a una stampante compatibile con scanner opzionale per stampanti multifunzione di grande formato, il prodotto consente al dispositivo di fungere sia da fotocopiatrice che da scanner. Per informazioni sugli accessori e sul disco rigido supportati e sulle funzioni di scansione, consultare il manuale fornito con la stampante.

## Note sull'utilizzo

Durante l'uso del prodotto, osservare le seguenti precauzioni:

- Questo prodotto è indicato esclusivamente per le stampanti e non può essere usato con computer o altri dispositivi.

Per informazioni aggiornate sulle stampanti supportate, visitare il sito web Epson (<http://www.epson.com>).

- Il disco fisso può richiedere la formattazione prima che il prodotto possa essere utilizzato con altre stampanti supportate. Il disco fisso può essere formattato usando l'opzione Menu Amministratore > **Gestisci HDD** nel pannello di controllo del dispositivo.
- I dati trasferiti a questo prodotto non possono essere copiati su computer o altri dispositivi.
- Dopo la formattazione del prodotto, i dati possono essere recuperati. Epson consiglia di distruggere fisicamente il prodotto prima dello smaltimento.

### Dati memorizzati sul prodotto

I dati memorizzati su questo prodotto non possono essere copiati su computer. Verificare che i dati originali dei lavori di stampa memorizzati su questo dispositivo siano stati salvati su computer. I dati possono essere eliminati da questo dispositivo in conseguenza di:

- Elettricità statica o disturbo elettrico
- Errore dell'operatore
- Malfunzionamento o riparazioni
- Disastri naturali e altre cause di forza maggiore

Qualora dovesse accadere durante il periodo di garanzia, Epson non sarà ritenuta responsabile per perdite o recupero di dati memorizzati sul dispositivo per nessun motivo, tra cui quelli sopra elencati.

## Prima di iniziare

# Introduzione al software in dotazione

## Contenuto del disco del software

Il disco del software fornito contiene il seguente software. Installarlo se necessario.

Nome software	
Epson Driver and Utilities (Driver e utility Epson)	<p>Viene installato il seguente software.</p> <p><b>Driver stampante</b>            Il driver della stampante PS è necessario quando si utilizza questo dispositivo. Il driver stampante PS viene installato se l'installazione avviene durante la configurazione del prodotto.</p> <p> <a href="#">"Differenze tra il driver PS e il driver stampante standard" a pagina 12</a></p> <p><b>EPSON LFP Remote Panel 2</b>            Questa applicazione viene usata per le impostazioni personalizzate della carta. Per informazioni, consultare la guida online.</p>
PS Folder	<p>Questa applicazione consente di stampare i file nei formati supportati (PS, EPS, PDF, TIFF, JPEG e CALS-G4) trascinandoli sull'icona PS Folder, eliminando così la necessità di aprire i file in un'altra applicazione.</p> <p> <a href="#">"PS Folder" a pagina 32</a></p>

# Impostazione del software

## Windows

Durante l'installazione del software, accedere a un account con privilegi di amministratore.

## Installazione del driver PS

Procedere come indicato di seguito per installare il driver PS e EPSON LFP Remote Panel 2.

### Nota:


- Prima di lanciare il programma di installazione, chiudere eventuali software anti-virus.
- Per informazioni sull'impostazione della rete, contattare l'amministratore di rete.
- Se il computer fa parte di una rete, configurare la stampante affinché sia visibile sulla rete. Regolare le impostazioni di rete facendo riferimento al manuale della stampante.

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Avviare Windows e inserire il disco contenente il software.
  - (1) Nella finestra di dialogo **AutoPlay (Esecuzione automatica)**, verificare che l'editore sia **SEIKO EPSON** e fare clic per continuare.
  - (2) Fare clic su **Yes (Sì)** o su **Continue (Continua)** nella finestra di dialogo **User Account Control (Controllo account utente)**.
- 3 Quando appare il contratto di licenza, leggere i termini, quindi selezionare **Accept (Accetto)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

## Installazione di PS Folder

Questa sezione descrive come installare PS Folder. Installarlo se necessario.

- 1 Avviare Windows e inserire il disco contenente il software.
  - (1) Nella finestra di dialogo **AutoPlay (Esecuzione automatica)**, verificare che l'editore sia **SEIKO EPSON** e fare clic per continuare.
  - (2) Fare clic su **Yes (Sì)** o su **Continue (Continua)** nella finestra di dialogo **User Account Control (Controllo account utente)**.
- 2 Quando appare il contratto di licenza, leggere i termini, quindi selezionare **Accept (Accetto)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
- 3 Seguire le istruzioni sullo schermo fino alla comparsa della seguente finestra di dialogo.

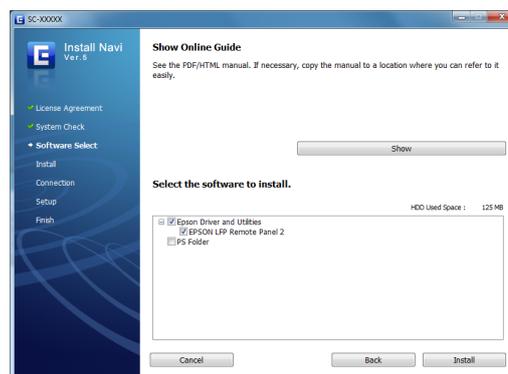

- 4 Dopo aver controllato la finestra di dialogo visualizzata al punto 3 per verificare che **PS Folder** sia l'unica opzione selezionata, fare clic su **Install (Installa)**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

## Impostazione del software

# Mac OS X


## Installazione e configurazione

Configurare la stampante dopo avere installato il driver PS e EPSON LFP Remote Panel 2.

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Avviare Mac OS X e inserire il disco contenente il software.
- 3 Fare clic su Install Navi.
- 4 Quando appare il contratto di licenza, leggere i termini, quindi selezionare **Accept (Accetto)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.
- 6 Accendere la stampante.
- 7 Selezionare **System Preferences (Preferenze di Sistema)** nel menu Apple e fare clic su **Print & Scan (Stampa & Scansione)** (o **Print & Fax (Stampa & Fax)**).




- 8 Fare clic su +.

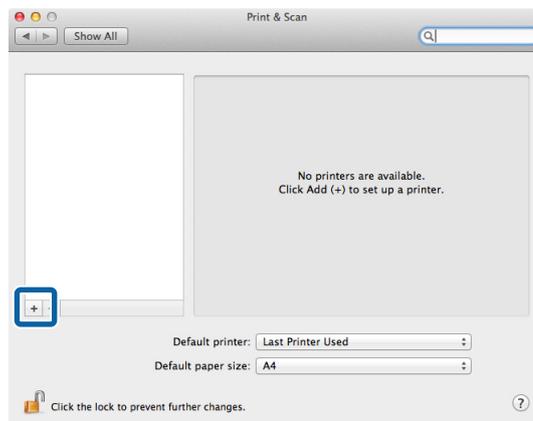

- 9 Selezionare la stampante e fare clic su **Add (Aggiungi)**.

**Nota:**  
se la stampante non appare vicino a **Print Using (Stampa con)**, rifezionarla e fare clic su **Add (Aggiungi)**.

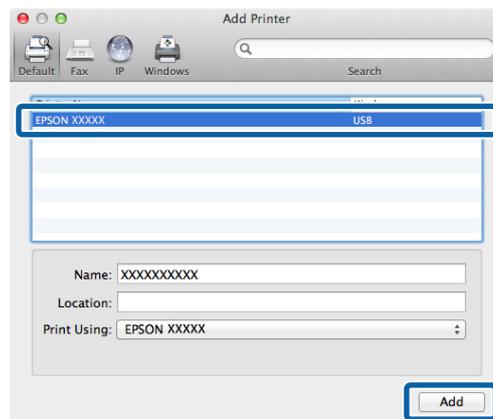



## Installazione di PS Folder

Questa sezione descrive come installare PS Folder. Installarlo se necessario.


- 1 Avviare Mac OS X e inserire il disco contenente il software.

## Impostazione del software


- 2** Scorrere verso il basso fino alla cartella **Apps**, nascosta nella parte inferiore della finestra, e aprirla.

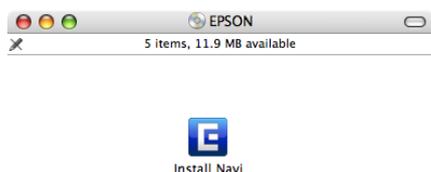

- 3** Fare clic su **PSFolder**.

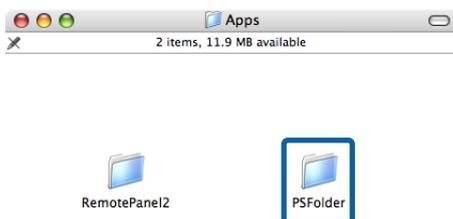

- 4** Copiare il file zip sul desktop ed estrarlo.

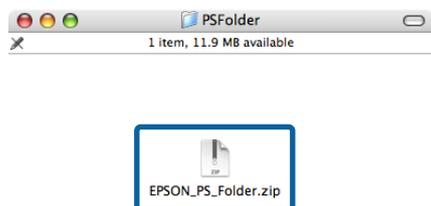

## Disinstallazione del software del driver PS

### Windows

Procedere come indicato di seguito per disinstallare il driver PS e il software fornito.

**! Importante:**

- Accedere a un account con *administrator privileges (privilegi di amministratore)*.
- Se richiesto, inserire la *password administrator (amministratore)*.

- 1** Nel caso di PS Folder, il primo passo consiste nell'eliminare manualmente le cartelle create dall'utente trascinandole nel cestino.

Procedere al punto successivo per eliminare il driver e altro software.


- 2** Spegnerne il prodotto e scollegare il cavo di interfaccia.

- 3** Aprire il **Control Panel (Pannello di controllo)** e selezionare **Programs (Programmi) > Uninstall a program (Disinstalla un programma)**.




## Impostazione del software

- 4** Selezionare il software che si desidera disinstallare, quindi fare clic su **Uninstall/Change (Disinstalla/Cambia)** (oppure su **Change/Remove (Cambia/Rimuovi)** o **Add/Remove (Aggiungi/Rimuovi)**).

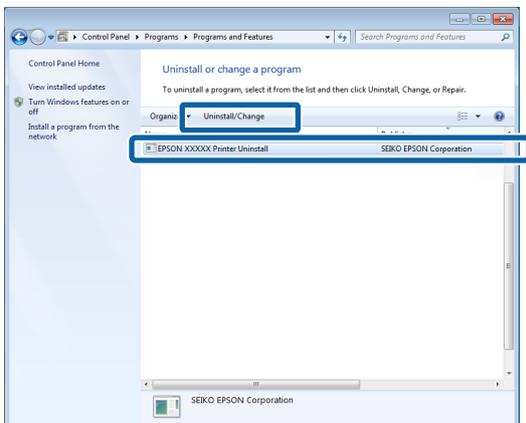

- 5** Se è stato selezionato il driver stampante, selezionare l'icona di questo prodotto e fare clic su **OK**.

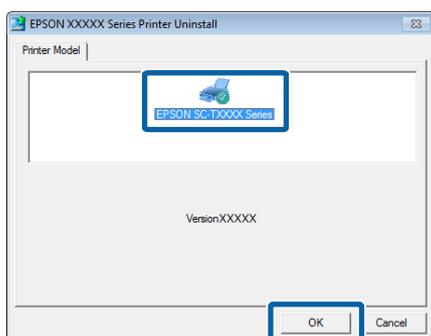

- 6** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

Se appare una finestra di dialogo di conferma, fare clic su **Yes (Sì)**.

Se si intende reinstallare il driver PS, riavviare il computer.

## Mac OS X

Disinstallare il driver PS o il software prima di aggiornare a una nuova versione o reinstallare la versione corrente.

## Disinstallazione del driver della stampante

Utilizzare "Uninstaller".

### Scaricamento di Uninstaller

Scaricare "Uninstaller" dal sito web Epson.

<http://www.epson.com/>

### Utilizzo di Uninstaller

Seguire le istruzioni fornite sul sito dal quale si è scaricato "Uninstaller".

## Disinstallazione di EPSON LFP Remote Panel 2

Trascinare la cartella **EPSON Remote Panel 2** da **Applications (Applicazioni)** a **Trash (Cestino)**.

## Disinstallazione di PS Folder

Eliminare manualmente le cartelle create dall'utente trascinandole sul **Trash (Cestino)**.

---

# Opzioni del driver PS

---

## Differenze tra il driver PS e il driver stampante standard

Prima di descrivere il driver PS fornito con questo prodotto, analizziamone le differenze rispetto al driver standard fornito con la stampante. Per ogni sistema operativo viene fornita una descrizione separata delle funzioni esclusive del driver PS. Per informazioni sul driver standard fornito con la stampante, consultare la guida online.

 [“Windows” a pagina 12](#)

 [“Mac OS X” a pagina 21](#)

---


## Windows

Usando come guida la finestra di dialogo relativa al driver PS fornito con questo prodotto, questa sezione ne analizza le differenze rispetto al driver standard fornito con la stampante e descrive le funzioni esclusive del driver stampante PS.

## Opzioni del driver PS

### Scheda Printer Settings (Impostazioni stampante)

Ad eccezione di quando si seleziona **PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript)** nella finestra di dialogo che appare quando si preme il pulsante **Speed and Progress (Velocità e avanzamento)** nella scheda **Utility**, le finestre di dialogo relative ai driver stampante PS e standard si differenziano solo per l'opzione **Edge Smoothing (Lisciatura bordo)**.

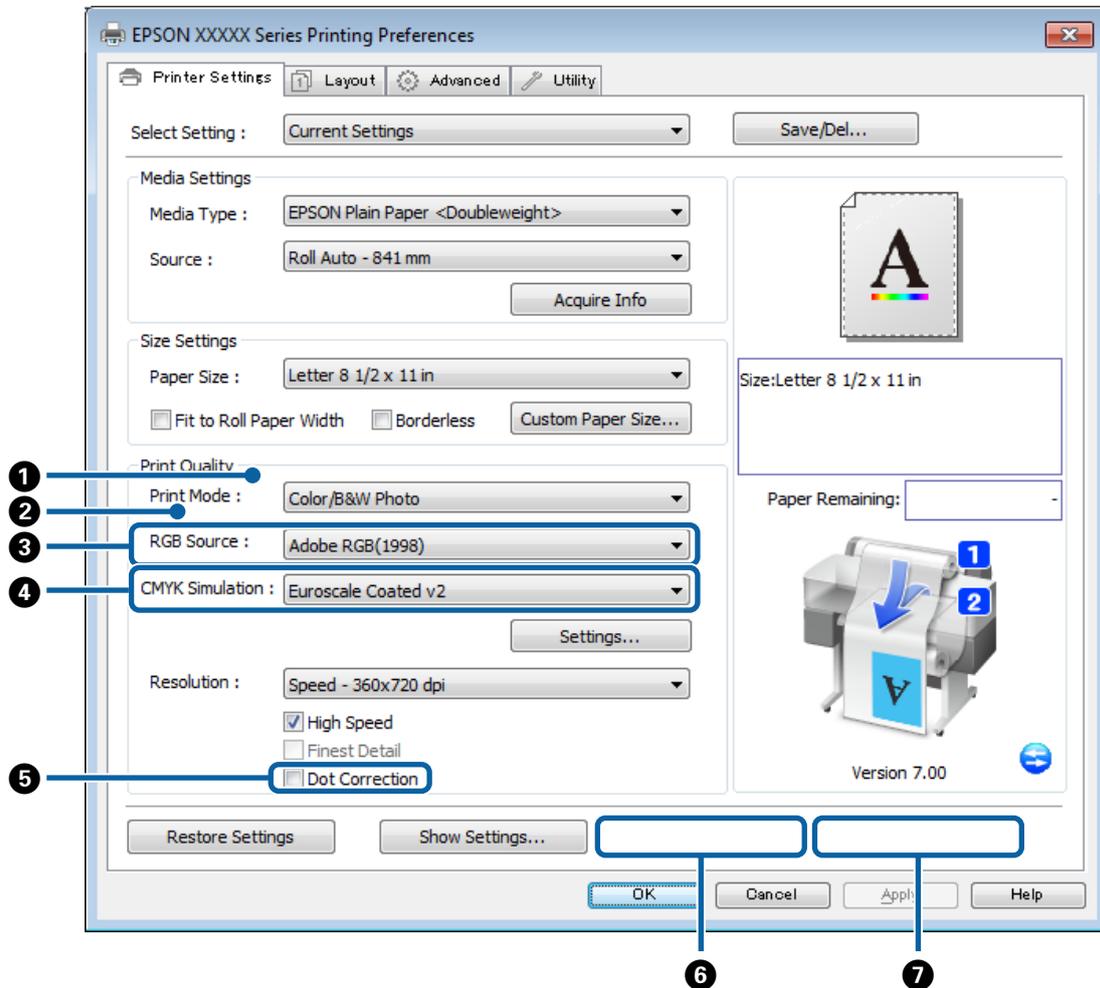

### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu- mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
①	Select Target (Selez. destin.)	Non disponibile
②	Color Mode (Modalità colore)	Non visualizzata, ma può essere regolata selezionando il pulsante <b>Settings (Impostazioni)</b> per visualizzare la finestra di dialogo <b>Color Controls (Regolazione colore)</b> .
③	Non disponibile	RGB Source (Sorgente RGB)
④	Non disponibile	CMYK Simulation (Simulazione CMYK)
⑤	Edge Smoothing (Lisciatura bordo)	Dot Correction (Corez. Punto)
⑥	Print Preview (Anteprima di stampa)	Non disponibile

## Opzioni del driver PS

Nu- mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
7	Layout Manager (Gestione layout)	Non disponibile

### Funzioni esclusive del driver stampante PS

Gli asterischi (“\*”) indicano le impostazioni predefinite.

Nu- mero	Op- zione	Descrizione	
3	RGB Source (Sor- gente RGB)	Consente di scegliere la definizione del colore RGB simulato durante la stampa di dati RGB. Questa opzione non è disponibile quando è selezionato il nero.	
		sRGB	Lo standard del colore per la maggior parte dei monitor.
		Adobe RGB (1998)*	Lo standard del colore definito da Adobe.
		Apple RGB	Lo standard del colore dei monitor Apple.
		ColorMatch RGB	Lo standard del colore dei monitor Radius PressView.
		Off	Nessuna simulazione.

## Opzioni del driver PS


Numero	Opzione	Descrizione
4	CMYK Simulation (Simulazione CMYK)	Consente di scegliere la definizione del colore CMYK simulato per la stampa che riproduce i colori degli inchiostri CMYK usati per la stampa offset. Questa opzione non è disponibile quando è selezionato il nero.
	SWOP v2	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta patinata.
	US Web Uncoated v2	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta senza legno.
	US Sheetfed Coated v2	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta patinata.
	US Sheetfed Uncoatedv2	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta senza legno.
	Coated GRACoL 2006	Standard statunitense per il colore per stampa offset con alimentazione a fogli su carta Grade 1.
	Carta SWOP Grade 3	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta Grade 3.
	Carta SWOP Grade 5	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta Grade 5.
	Coated FOGRA27	Standard per colore ISO per stampa offset su carta patinata.
	Web Coated FOGRA28	Standard per colore ISO per stampa offset rotativo.
	Uncoated FOGRA29	Standard per colore ISO per stampa offset su carta senza legno.
	Coated FOGRA39	Standard per colore ISO per stampa offset su carta rivestita lucida o opaca.
	Euroscale Coated v2*	Standard europeo per colore per stampa offset su carta patinata.
	Euroscale Uncoated v2	Standard europeo per colore per stampa offset su carta senza legno.
	JapanWebCoated (Ad)	Standard per il colore sviluppato dall'associazione giapponese degli editori di magazine (JMPA).
	JapanColor2001Coated	Standard giapponese per il colore, sviluppato principalmente dal comitato nazionale ISO/TC130, per la stampa su carta patinata.
	JapanColor2001Uncoated	Standard giapponese per il colore, sviluppato principalmente dal comitato nazionale ISO/TC130, per la stampa su carta senza legno.
	JapanColor2002Newspape	Standard giapponese per il colore per carta da giornale, sviluppato principalmente dal comitato nazionale ISO/TC130.
	JapanColor2003WebCoate	Versione 2 dello standard per il colore sviluppato dall'associazione giapponese degli editori di magazine (JMPA).
	EPSON_TOYO	Standard per il colore sviluppato da Epson e adattato ai colori esclusivi degli inchiostri Toyo.
EPSON_DIC	Standard per il colore sviluppato da Epson e adattato ai colori esclusivi degli inchiostri DIC.	
Off	Nessuna simulazione.	

### Opzioni del driver PS

Nu-mero	Op-zione	Descrizione
5	Dot Correction (Corez. Punto)	La presenza di questa opzione dipende dal Media Type (Supporto) selezionato. Selezionarlo per migliorare la fedeltà della riproduzione delle linee e ridurre le linee spezzate o deformate prodotte da programmi CAD e simili.

### Finestra di dialogo Color Controls (Regolazione colore)

Questa sezione descrive le differenze nella finestra di dialogo **Color Controls (Regolazione colore)**, visualizzata facendo clic sul pulsante **Settings (Impostazioni)** nella scheda **Printer Settings (Impostazioni stampante)**. Ad eccezione di quando si seleziona **PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript)** nella finestra di dialogo che appare quando si preme il pulsante **Speed and Progress (Velocità e avanzamento)** nella scheda **Utility**, le finestre di dialogo relative ai driver stampante PS e standard sono identiche.

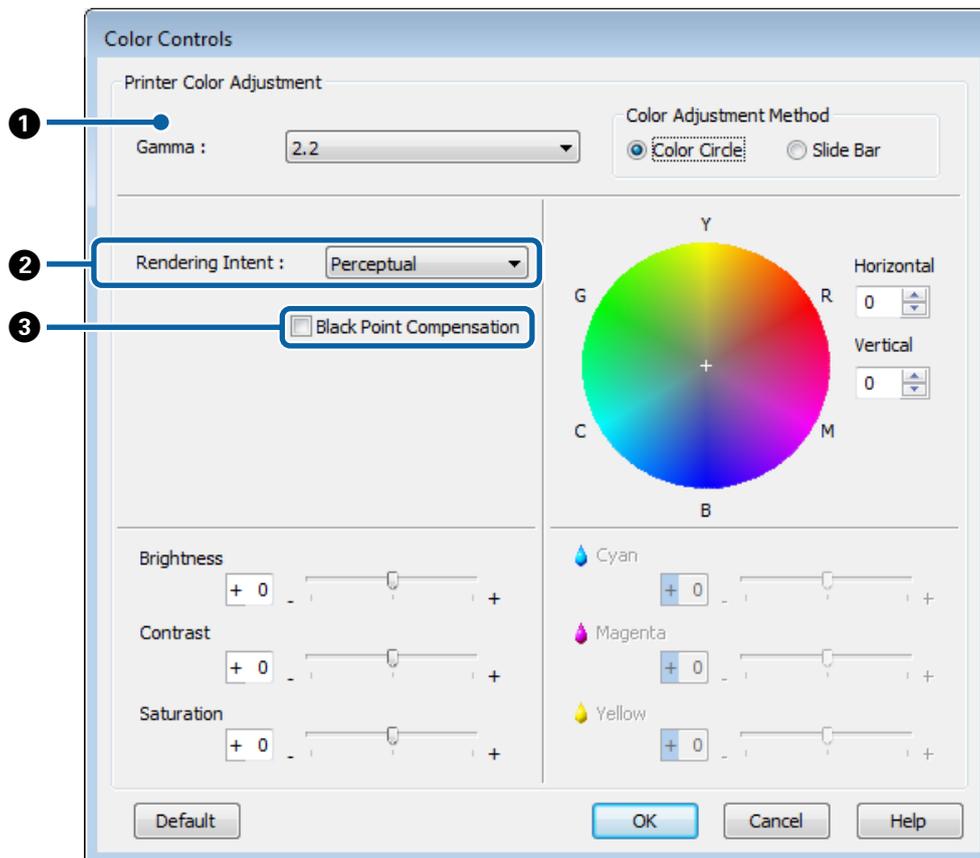

#### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu-mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
1	Mode (Modo)	Non disponibile
2	Non disponibile	Rendering Intent (Intento rendering)
3	Non disponibile	Black Point Compensation (Compensazione pt. nero)

## Opzioni del driver PS


### Funzioni esclusive del driver stampante PS

Gli asterischi (“\*”) indicano le impostazioni predefinite.

Numero	Opzione	Descrizione	
2	Rendering Intent (Intento rendering)	Consente di scegliere tra le quattro seguenti opzioni di conversione colore-spazio (tipi di rendering) per simulazioni CMYK e RGB.	
		Absolute (Assoluto)	Le coordinate di colore assoluto vengono usate per adattare i colori dei dati originali allo spazio colore usato in stampa. Non viene applicata alcuna correzione del colore al punto bianco (temperatura colore) nei dati originali o sulla stampa. Questa opzione è adatta per i colori dei loghi e altri lavori in cui sia richiesta un'accurata riproduzione del colore.
		Relative (Relativo)	Le coordinate del colore e il punto bianco (temperatura colore) dello spazio colore di stampa vengono fatti corrispondere allo spazio colore usato nei dati originali. Questo metodo viene spesso usato per la corrispondenza del colore.
		Perceptual (Percettivo)*	I colori vengono convertiti per ottenere una corrispondenza dall'aspetto naturale. Questa opzione è adatta alle fotografie.
		Saturation (Saturazione)	Viene assegnato un peso maggiore alla luminosità dei colori rispetto alla precisione con cui vengono riprodotti. Questa opzione è indicata per la grafica aziendale, tra cui grafici e figure, in cui si dà la preferenza ai colori vivaci.
3	Black Point Compensation (Compensazione pt. nero)	Selezionare questa opzione qualora si noti una perdita di dettaglio nelle ombreggiature durante la conversione da uno spazio colore con gamut ampio a uno con gamut stretto. Per impostazione predefinita questa opzione è disattivata.	

## Opzioni del driver PS

### Scheda Layout

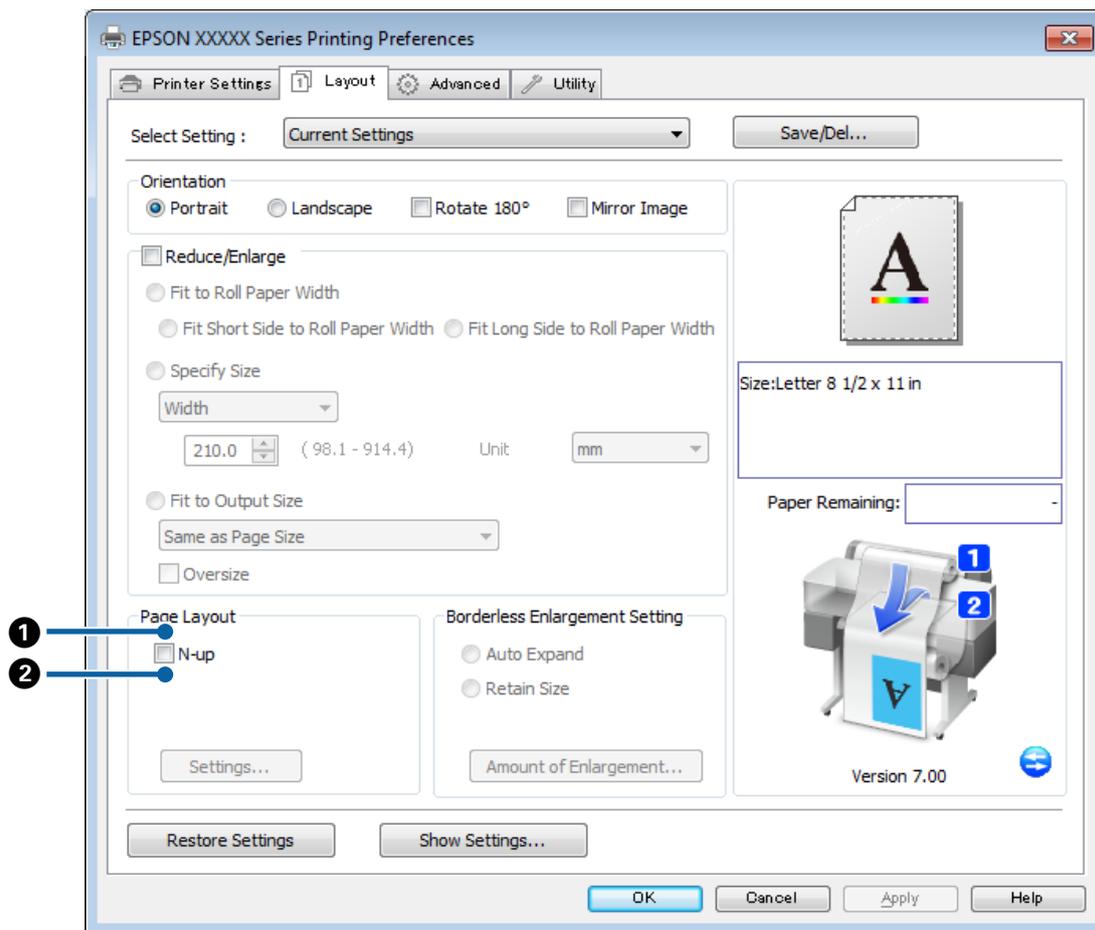


#### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu-mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
1	Folded Double-Side (Fronte/retro ripiegato)	Non disponibile
2	Poster	Non disponibile

### Finestra di dialogo Print Layout (Layout di stampa)

Questa sezione descrive le differenze nella finestra di dialogo **Print Layout (Layout di stampa)**, visualizzata facendo clic sul pulsante **Page Layout (Layout di pagina) > Settings (Impostazioni)** nella scheda **Layout**.

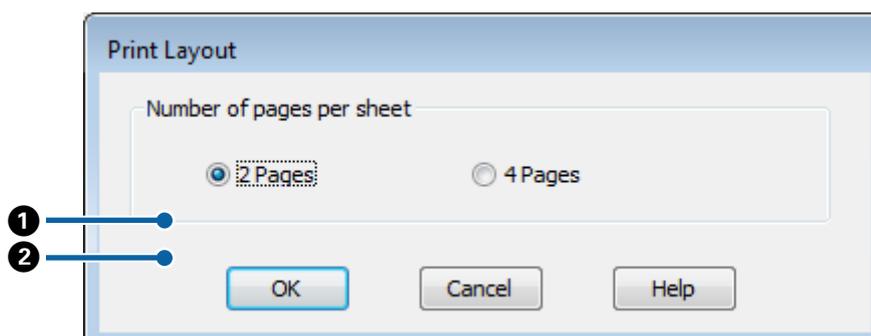


## Opzioni del driver PS

### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu-mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
①	Page Order (Ordine pagine)	Non disponibile
②	Print page frames (Stampa cornici pagine)	Non disponibile

### Scheda Advanced (Altre impost.)

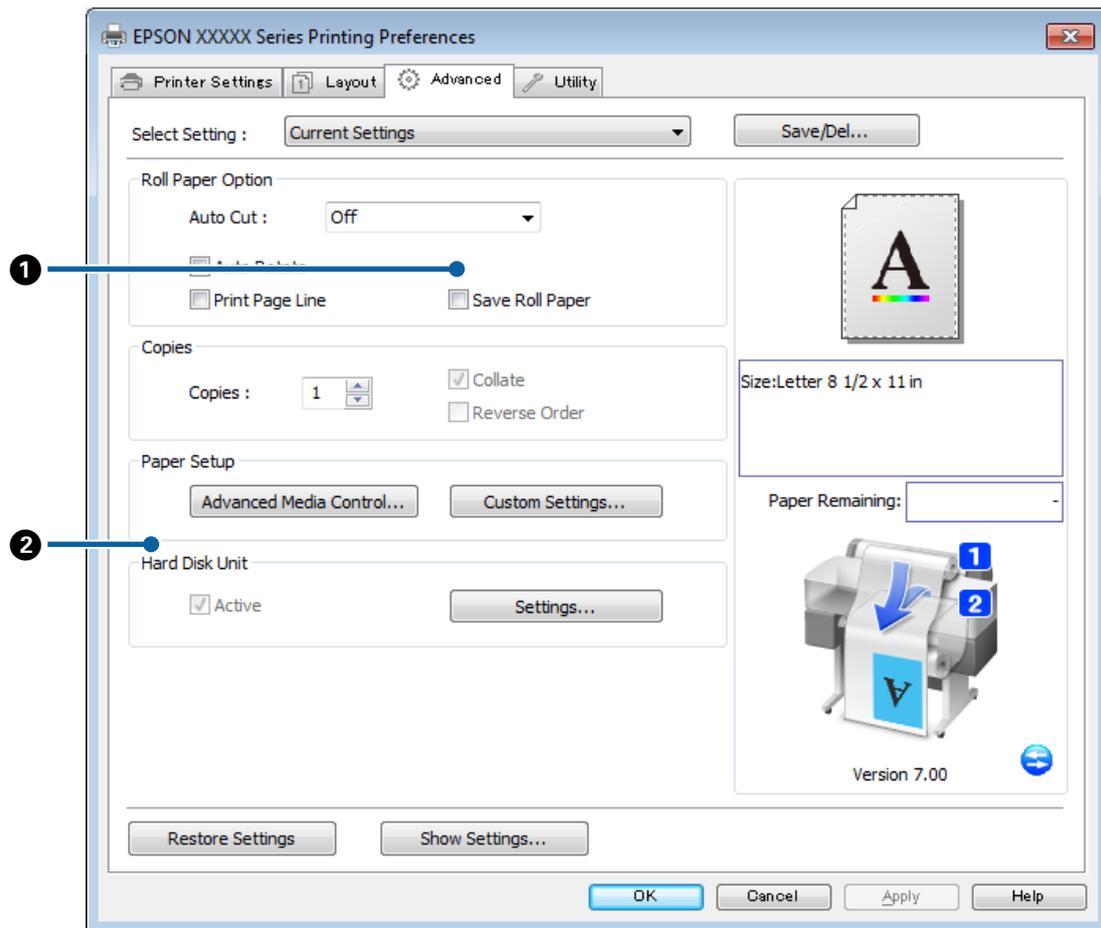


### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu-mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
①	Banner (Striscione)	Non disponibile
②	Other Settings (Altre impostazioni)	Non disponibile

## Opzioni del driver PS

### Finestra di dialogo Hard Disk Unit Settings (Impostazioni unità disco fisso)

Questa sezione descrive le differenze nella finestra di dialogo **Hard Disk Unit Settings (Impostazioni unità disco fisso)**, visualizzata facendo clic sul pulsante **Settings (Impostazioni)** nella scheda **Advanced (Altre impost.)**.

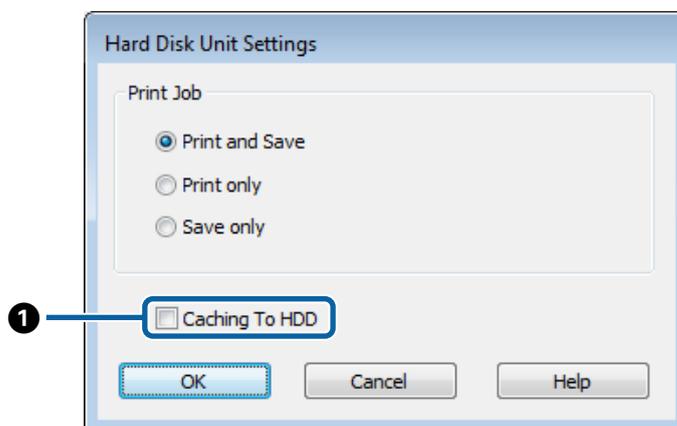

#### Differenze tra le due finestre di dialogo


Nu- mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
1	Print after Transmission Completed (Stampa a transmiss. complet.)	Caching to HDD (Cache a HDD)

#### Funzioni esclusive del driver stampante PS

Nu- mero	Opzione	Descrizione
1	Caching to HDD (Cache a HDD)	Questa opzione non deve essere selezionata in circostanze normali. Selezionarla solo se la testina di stampa si ferma frequentemente durante la stampa mentre l'unità elabora i dati.

### Finestra di dialogo Speed and Progress (Velocità e avanzamento)

Questa sezione descrive le differenze nella finestra di dialogo **Speed and Progress (Velocità e avanzamento)**, visualizzata facendo clic sul pulsante **Speed and Progress (Velocità e avanzamento)** nella scheda **Utility**.

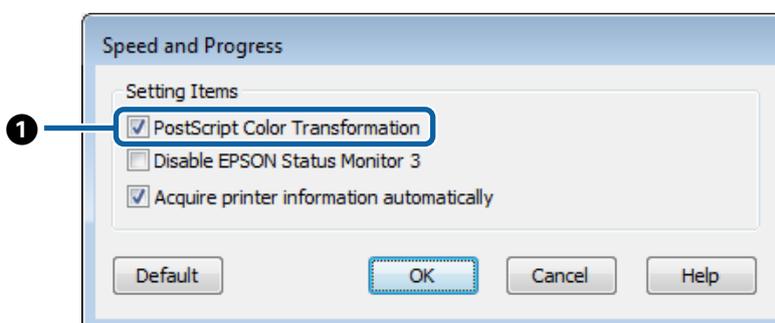

## Opzioni del driver PS

### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu- mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
❶	Non disponibile	PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript) Per impostazione predefinita questa opzione è attiva.
	High Speed Copies (Copie ad alta velocità)	Non disponibile
	Show Progress Meter (Mostra indicatore avanzamento)	
	Disable EPSON Status Monitor 3 (Disabilita EPSON Status Monitor 3)	
	Check media type before printing (Verifica supporto prima di stampare)	
	Acquire printer information automatically (Acquisisci informazioni stampante automaticamente)	
	Process print data by printer (Elabora dati stampa per stampante)	
	Always spool RAW datatype (Esegui sempre spool tipo dati RAW)	
	Page Rendering Mode (Modalità rendering pagina)	
	Coarse Rendering (Rendering grossolano)	
	Print as Bitmap (Stampa come bitmap)	
	Allow Applications to Perform ICM Color Matching (Consenti alle applicazioni di eseguire corrispondenza colori ICM)	
	Change Standard Resolution (Modifica risoluzione standard)	
	Optimize Enlargement (Ottimizza ingrandimento)	

### Funzioni esclusive del driver stampante PS

Nu- mero	Opzione	Descrizione
❶	PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript)	Selezionare questa opzione per elaborare i colori usando il profilo di destinazione CMYK o RGB per la conversione dei colori PostScript. Se non si seleziona questa opzione, l'unità elaborerà i colori allo stesso modo del driver standard fornito con la stampante, visualizzando opzioni differenti nella finestra di dialogo <b>Color Controls (Regolazione colore)</b> che appare facendo clic sul pulsante <b>Settings (Impostazioni)</b> nella scheda <b>Printer Settings (Impostazioni stampante)</b> .


## Mac OS X

Usando come guida la finestra di dialogo relativa al driver PS fornito con questo prodotto, questa sezione ne analizza le differenze rispetto al driver standard fornito con la stampante e descrive le funzioni esclusive del driver stampante PS.

## Opzioni del driver PS

### Finestra di dialogo Printer Settings (Impostazioni stampante)

Ad eccezione di **Edge Smoothing (Lisciatura bordo)**, la finestra di dialogo visualizzata impostando a **Off PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript)** nella finestra di dialogo delle opzioni del driver è identica a quella visualizzata dal driver standard fornito con la stampante.

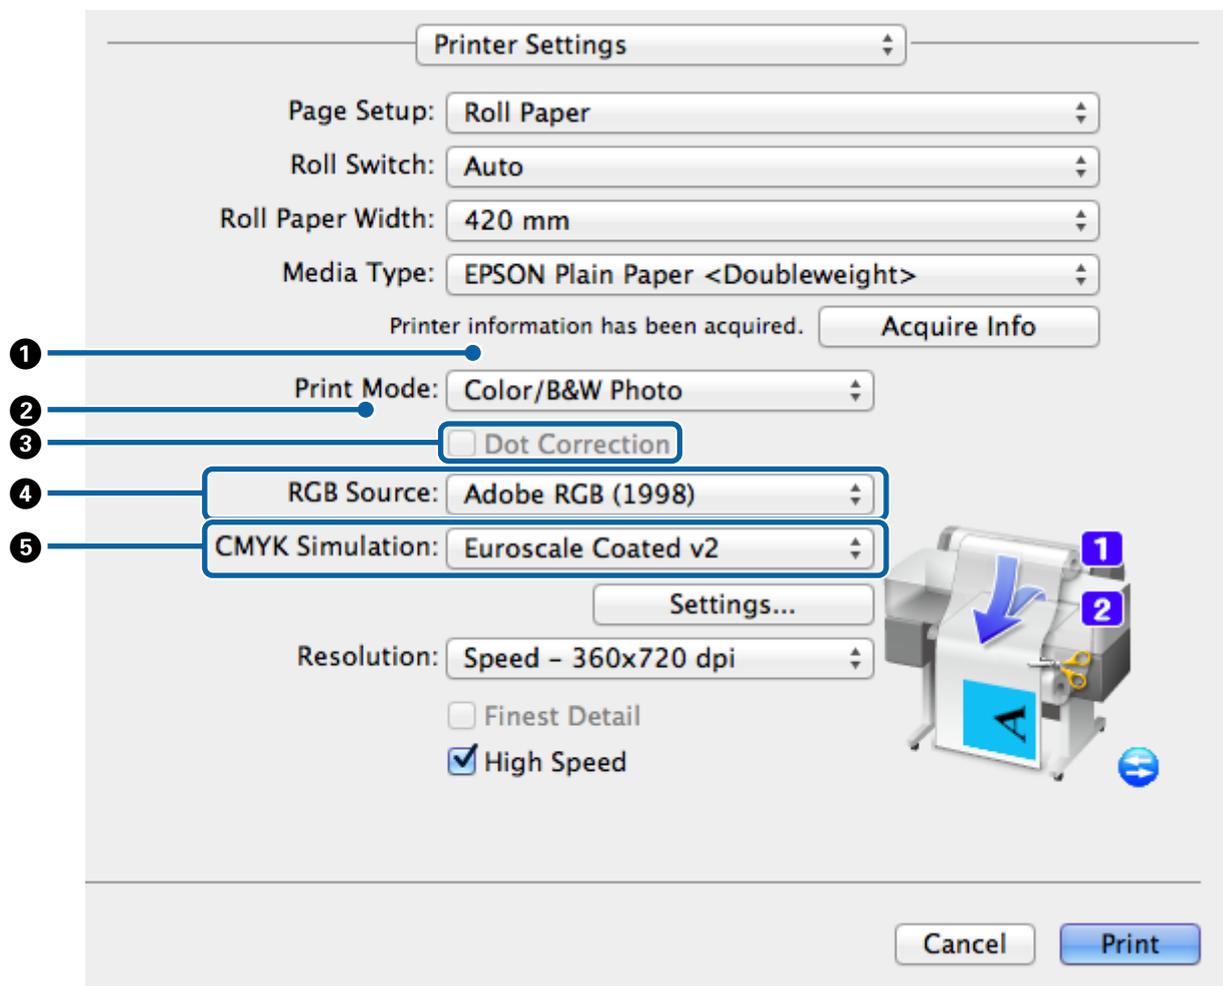

#### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu-mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
①	Select Target (Selez. destin.)	Non disponibile
②	Color Mode (Modalità colore)	Non visualizzata, ma può essere regolata selezionando il pulsante <b>Settings (Impostazioni)</b> per visualizzare la finestra di dialogo <b>Color Controls (Regolazione colore)</b> .
③	Edge Smoothing (Lisciatura bordo)	Dot Correction (Corez. Punto)
④	Non disponibile	RGB Source (Sorgente RGB)
⑤	Non disponibile	CMYK Simulation (Simulazione CMYK)

#### Funzioni esclusive del driver stampante PS

Gli asterischi (“\*”) indicano le impostazioni predefinite.

## Opzioni del driver PS

Nu- mero	Op- zione	Descrizione										
3	Dot Correc- tion (Corez. Punto)	La presenza di questa opzione dipende dal Media Type (Supporto) selezionato. Selezionarlo per migliorare la fedeltà della riproduzione delle linee e ridurre le linee spezzate o deformati prodotte da programmi CAD e simili.										
4	RGB Source (Sor- gente RGB)	<p>Consente di scegliere la definizione del colore RGB simulato durante la stampa di dati RGB. Questa opzione non è disponibile quando è selezionato il nero.</p> <table border="1" data-bbox="383 571 1436 853"> <tbody> <tr> <td data-bbox="383 571 678 627">sRGB</td> <td data-bbox="678 571 1436 627">Lo standard del colore per la maggior parte dei monitor.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 627 678 683">Adobe RGB (1998)*</td> <td data-bbox="678 627 1436 683">Lo standard del colore definito da Adobe.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 683 678 739">Apple RGB</td> <td data-bbox="678 683 1436 739">Lo standard del colore dei monitor Apple.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 739 678 795">ColorMatch RGB</td> <td data-bbox="678 739 1436 795">Lo standard del colore dei monitor Radius PressView.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 795 678 853">Off</td> <td data-bbox="678 795 1436 853">Nessuna simulazione.</td> </tr> </tbody> </table>	sRGB	Lo standard del colore per la maggior parte dei monitor.	Adobe RGB (1998)*	Lo standard del colore definito da Adobe.	Apple RGB	Lo standard del colore dei monitor Apple.	ColorMatch RGB	Lo standard del colore dei monitor Radius PressView.	Off	Nessuna simulazione.
sRGB	Lo standard del colore per la maggior parte dei monitor.											
Adobe RGB (1998)*	Lo standard del colore definito da Adobe.											
Apple RGB	Lo standard del colore dei monitor Apple.											
ColorMatch RGB	Lo standard del colore dei monitor Radius PressView.											
Off	Nessuna simulazione.											


## Opzioni del driver PS

Numero	Opzione	Descrizione
5	CMYK Simulation (Simulazione CMYK)	Consente di scegliere la definizione del colore CMYK simulato per la stampa che riproduce i colori degli inchiostri CMYK usati per la stampa offset. Questa opzione non è disponibile quando è selezionato il nero.
	SWOP v2	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta patinata.
	US Web Uncoated v2	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta senza legno.
	US Sheetfed Coated v2	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta patinata.
	US Sheetfed Uncoatedv2	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta senza legno.
	Coated GRACoL 2006	Standard statunitense per il colore per stampa offset con alimentazione a fogli su carta Grade 1.
	Carta SWOP Grade 3	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta Grade 3.
	Carta SWOP Grade 5	Standard usato nel settore dell'editoria statunitense per la stampa a colori su carta Grade 5.
	Coated FOGRA27	Standard per colore ISO per stampa offset su carta patinata.
	Web Coated FOGRA28	Standard per colore ISO per stampa offset rotativo.
	Uncoated FOGRA29	Standard per colore ISO per stampa offset su carta senza legno.
	Coated FOGRA39	Standard per colore ISO per stampa offset su carta rivestita lucida o opaca.
	Euroscale Coated v2*	Standard europeo per colore per stampa offset su carta patinata.
	Euroscale Uncoated v2	Standard europeo per colore per stampa offset su carta senza legno.
	JapanWebCoated (Ad)	Standard per il colore sviluppato dall'associazione giapponese degli editori di magazine (JMPA).
	JapanColor2001Coated	Standard giapponese per il colore, sviluppato principalmente dal comitato nazionale ISO/TC130, per la stampa su carta patinata.
	JapanColor2001Uncoated	Standard giapponese per il colore, sviluppato principalmente dal comitato nazionale ISO/TC130, per la stampa su carta senza legno.
	JapanColor2002Newspape	Standard giapponese per il colore per carta da giornale, sviluppato principalmente dal comitato nazionale ISO/TC130.
	JapanColor2003WebCoate	Versione 2 dello standard per il colore sviluppato dall'associazione giapponese degli editori di magazine (JMPA).
	EPSON_TOYO	Standard per il colore sviluppato da Epson e adattato ai colori esclusivi degli inchiostri Toyo.
EPSON_DIC	Standard per il colore sviluppato da Epson e adattato ai colori esclusivi degli inchiostri DIC.	
Off	Nessuna simulazione.	

## Opzioni del driver PS

### Finestra di dialogo Color Controls (Regolazione colore)

Questa sezione descrive le differenze nella finestra di dialogo **Color Controls (Regolazione colore)**, visualizzata facendo clic sul pulsante **Settings (Impostazioni)** nella finestra di dialogo **Printer Settings (Impostazioni stampante)**. Tenere presente che la finestra di dialogo visualizzata impostando a **Off** l'opzione **PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript)** nella finestra di dialogo delle opzioni del driver è identica a quella visualizzata dal driver standard fornito con la stampante.

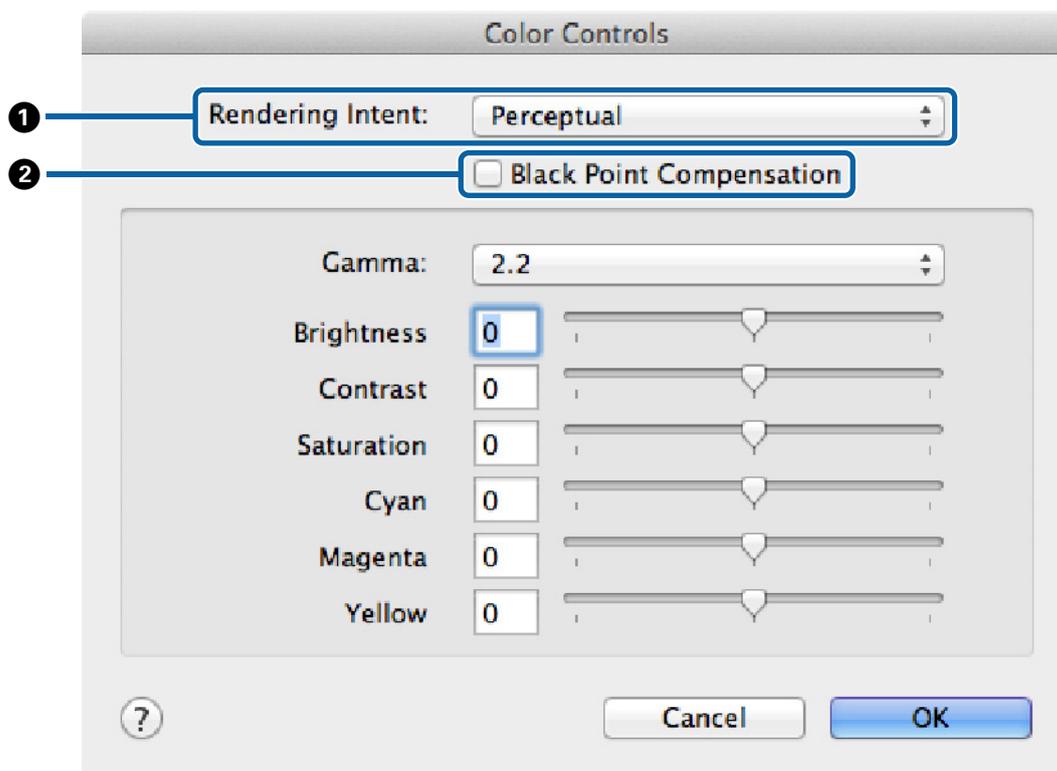

#### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu- mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
①	Non disponibile	Rendering Intent (Intento rendering)
②	Non disponibile	Black Point Compensation (Compensazione pt. nero)

#### Funzioni esclusive del driver stampante PS


Gli asterischi (“\*”) indicano le impostazioni predefinite.

## Opzioni del driver PS

Numero	Opzione	Descrizione	
1	Rendering Intent (Intento rendering)	Consente di scegliere tra le quattro seguenti opzioni di conversione colore-spazio (tipi di rendering) per simulazioni CMYK e RGB.	
		Absolute (Assoluto)	Le coordinate di colore assoluto vengono usate per adattare i colori dei dati originali allo spazio colore usato in stampa. Non viene applicata alcuna correzione del colore al punto bianco (temperatura colore) nei dati originali o sulla stampa. Questa opzione è adatta per i colori dei loghi e altri lavori in cui sia richiesta un'accurata riproduzione del colore.
		Relative (Relativo)	Le coordinate del colore e il punto bianco (temperatura colore) dello spazio colore di stampa vengono fatti corrispondere allo spazio colore usato nei dati originali. Questo metodo viene spesso usato per la corrispondenza del colore.
		Perceptual (Percettivo)*	I colori vengono convertiti per ottenere una corrispondenza dall'aspetto naturale. Questa opzione è adatta alle fotografie.
		Saturation (Saturazione)	Viene assegnato un peso maggiore alla luminosità dei colori rispetto alla precisione con cui vengono riprodotti. Questa opzione è indicata per la grafica aziendale, tra cui grafici e figure, in cui si dà la preferenza ai colori vivaci.
2	Black Point Compensation (Compensazione pt. nero)	Selezionare questa opzione qualora si noti una perdita di dettaglio nelle ombreggiature durante la conversione da uno spazio colore con gamut ampio a uno con gamut stretto. Per impostazione predefinita questa opzione è disattivata.	

## Opzioni del driver PS

### Finestra di dialogo Page Layout Settings (Impostazioni layout di pagina)

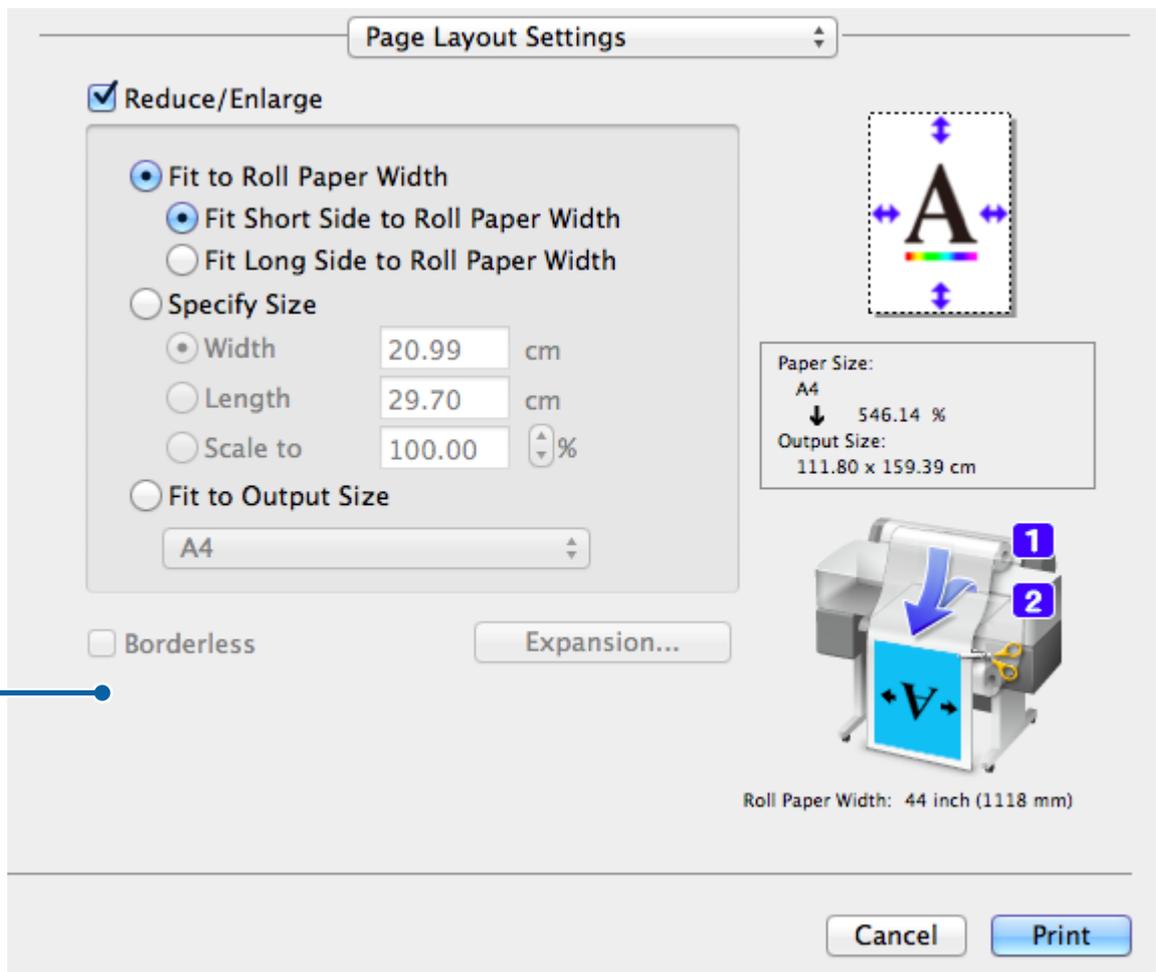


#### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu- mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
①	Mirror Image (Immagine speculare)	Non elencata, ma disponibile nella finestra di dialogo <b>Layout</b> .

## Opzioni del driver PS

### Finestra di dialogo Hard Disk Unit Settings (Impostazioni unità disco fisso)

Questa sezione descrive le differenze nella finestra di dialogo **Hard Disk Unit Settings (Impostazioni unità disco fisso)**, visualizzata facendo clic sul pulsante **Settings (Impostazioni)** nella finestra di dialogo **Advanced (Altre impost.)**.

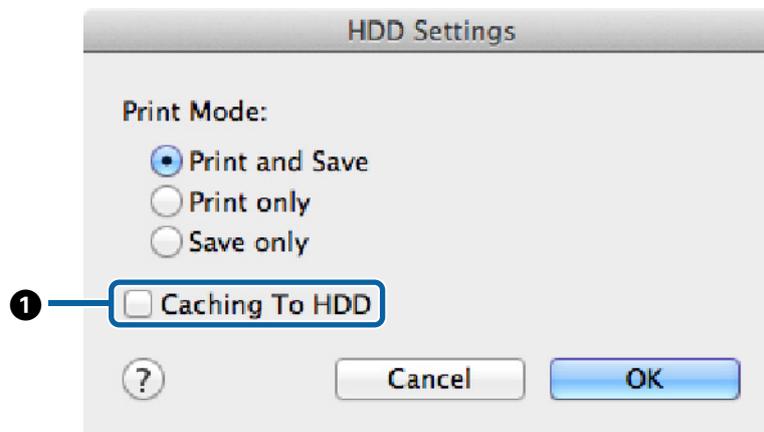

#### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu- mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
①	Print after Transmission Completed (Stampa a transmiss. complet.)	Caching to HDD (Cache a HDD)


#### Funzioni esclusive del driver stampante PS

Nu- mero	Opzione	Descrizione
①	Caching to HDD (Cache a HDD)	Questa opzione non deve essere selezionata in circostanze normali. Selezionarla solo se la testina di stampa si ferma frequentemente durante la stampa mentre l'unità elabora i dati.  Per impostazione predefinita questa opzione è disattivata.

## Opzioni del driver PS

### Finestra di dialogo Driver Options (Opzioni driver)

Questa sezione descrive le differenze nella finestra di dialogo delle opzioni del driver che appare selezionando **System Preferences (Preferenze di Sistema)** nel menu Apple, facendo clic su **Print & Scan (Stampa & Scansione)** e in seguito sul pulsante **Options & Supplies (Opzioni e forniture)**...

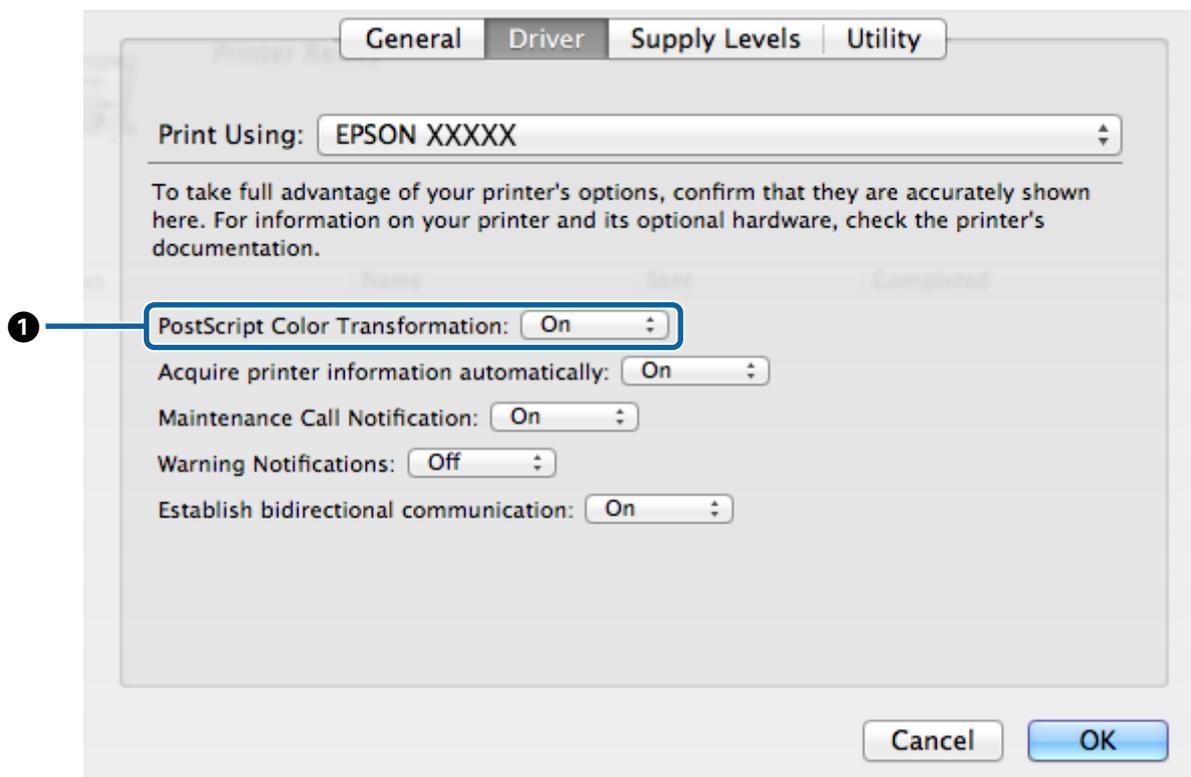

#### Differenze tra le due finestre di dialogo

Nu- mero	Driver standard fornito con la stampante	Driver PS fornito con questo prodotto
①	Non disponibile	PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript) Per impostazione predefinita questa opzione è attiva.

#### Funzioni esclusive del driver stampante PS

Nu- mero	Opzione	Descrizione
①	PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript)	Selezionare On per elaborare i colori usando il profilo di destinazione CMYK o RGB per la conversione dei colori PostScript. Se si seleziona Off, l'unità elaborerà i colori allo stesso modo del driver standard fornito con la stampante, visualizzando opzioni differenti nella finestra di dialogo <b>Color Controls (Regolazione colore)</b> che appare facendo clic sul pulsante <b>Settings (Impostazioni)</b> nella finestra di dialogo <b>Printer Settings (Impostazioni stampante)</b> .

# Utilizzo del software in dotazione

## EPSON LFP Remote Panel 2

Questo capitolo descrive le funzioni della versione di EPSON LFP Remote Panel 2, contenuta nel disco del software allegato a questo prodotto, disponibili solo quando quest'ultimo viene collegato. Per informazioni su altre funzioni, consultare la guida online.


## Memorizzazione e utilizzo dei formati carta personalizzati

Quando il prodotto viene collegato alla stampante, è possibile memorizzare i formati carta personalizzati contenenti i profili stampante da EPSON LFP Remote Panel 2. Questa sezione descrive come memorizzare e usare i formati carta personalizzati.

## Lancio di EPSON LFP Remote Panel 2

### Windows

- 1 Aprire la scheda **Utility** nella finestra di dialogo **Print Setup (Impostazioni stampa)** del driver PS.
- 2 Fare clic su **EPSON LFP Remote Panel 2**.

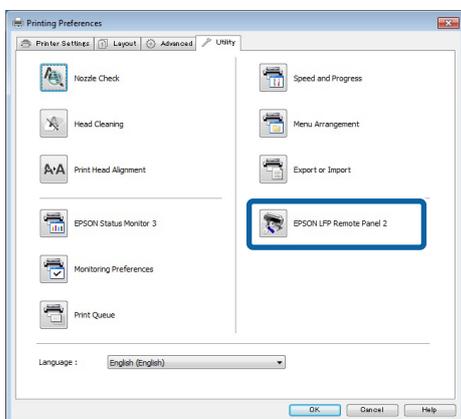

### Mac OS X Versioni 10.6.x o successive

- 1 Selezionare **System Preferences (Preferenze di Sistema)** nel menu Apple e fare clic su **Print & Scan (Stampa & Scansione)** (o **Print & Fax (Stampa & Fax)**).
- 2 Selezionare la stampante e fare clic su **Options & Supplies (Opzioni e forniture) > Utility > Open Printer Utility (Aprire Printer Utility)**.


### Mac OS X Versione 10.5.8

- 1 Selezionare **System Preferences (Preferenze di Sistema)** nel menu Apple e fare clic su **Print & Fax (Stampa & Fax)**.
- 2 Selezionare la stampante e fare clic su **Open Print Queue (Aprire la coda di stampa) > Utility**.

## Memorizzazione dei formati di carta personalizzati

Le illustrazioni contenute in questa sezione fanno riferimento alle finestre di dialogo Windows, tuttavia le procedure per Mac OS X sono simili.

- 1 Fare clic su **Custom Paper Setup**.

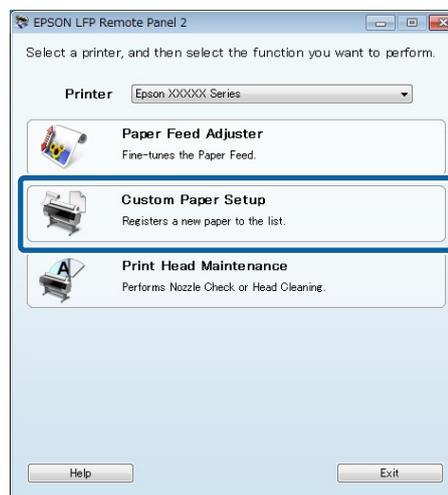


- 2 Selezionare **#X Unregistered (#X Non registrato)** per **Custom Name (Nome personalizz.)**.




## Utilizzo del software in dotazione

- 3** Per **Reference Media Type (Supporto di riferimento)**, selezionare il tipo di supporto utilizzato per la creazione del profilo stampante.

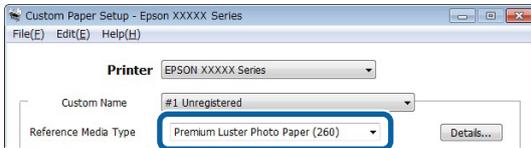


- 4** Regolare le impostazioni secondo necessità.

- 5** Fare clic sulla scheda **More Settings 1 (Altre impostazioni 1)**, selezionare un profilo e fare clic su **Save (Salva)**.

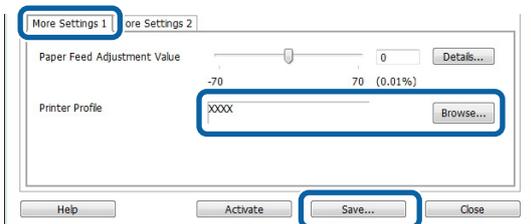


- 6** Inserire un nome di carta nella finestra di dialogo **Save (Salva)** e fare clic su **OK**.

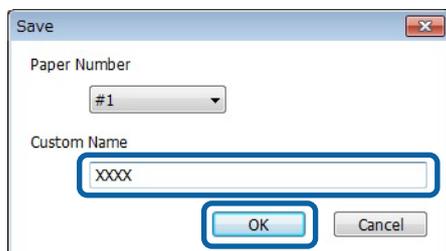

- 7** Verificare che il nuovo nome di carta personalizzato appaia nella finestra di dialogo **Custom Paper Setup** e fare clic su **Activate (Attiva)**.

Dopo aver fatto clic su **Activate (Attiva)**, chiudere il software.

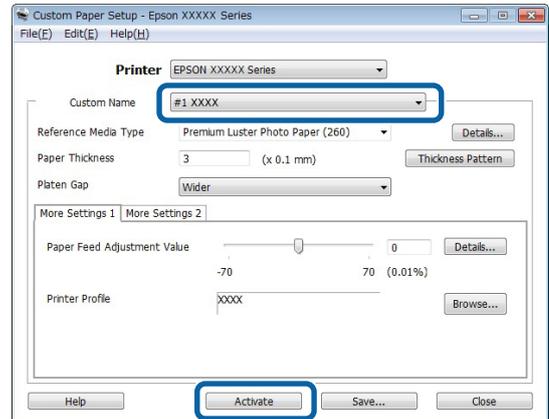

**Nota:**

Le impostazioni carta personalizzate possono essere attivate anche dal pannello di controllo della stampante. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale fornito con la stampante.

- 8** Verificare le impostazioni personalizzate della carta.

Selezionare le opzioni **Foglio stato PS** e **Stampa Elenco Carta** nel pannello di controllo della stampante per verificare che le nuove impostazioni siano state salvate. Per informazioni sul foglio di stato e sull'elenco carta, consultare il manuale fornito con la stampante.

**Nota:**

Poiché le impostazioni carta personalizzate possono essere modificate in caso di utilizzo del prodotto da parte di più utenti, è opportuno fornire una descrizione dettagliata di ciascuna opzione (e copie dei file del foglio di stato e dell'elenco carta) durante la definizione delle impostazioni carta personalizzate.

## Impostazioni di stampa

Configurare il driver stampante PS come indicato di seguito per la stampa con le impostazioni carta personalizzate:

## Utilizzo del software in dotazione

- ❑ Verificare che sia selezionata l'opzione **PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript)** o che sia selezionato **On** per **PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript)**.

☞ “Finestra di dialogo Speed and Progress (Velocità e avanzamento)” a pagina 20

☞ “Finestra di dialogo Driver Options (Opzioni driver)” a pagina 29

- ❑ Verificare che Media Type (Tipo supporto) corrisponda a **Reference Media Type (Supporto di riferimento)** selezionato durante la creazione delle impostazioni carta personalizzate.

**Nota:**

Se la stampante supporta più rotoli, verificare di aver selezionato il rotolo desiderato per **Source (Origine)**.

## Eliminazione delle impostazioni carta personalizzate

Le impostazioni carta personalizzate possono essere eliminate usando l'opzione **Reset impostazioni PS** nel pannello di controllo della stampante. Le impostazioni non possono essere eliminate singolarmente.

## PS Folder

Questa sezione descrive come usare l'applicazione PS Folder contenuta nel disco del software fornito con questo prodotto.

PS Folder consente di stampare i file nei formati supportati trascinandoli sull'icona PS Folder, eliminando la necessità di aprire i file in altre applicazioni. Per istruzioni sull'installazione, consultare le sezioni seguenti.

Windows ☞ “Installazione di PS Folder” a pagina 8

Mac OS X ☞ “Installazione di PS Folder” a pagina 9

## Tipi di file supportati


Tipo di file	Descrizione
PS	File PostScript (solo ASCII)
EPS	File Encapsulated PostScript (solo ASCII; formato binario non supportato) Se non si è in grado di stampare file EPS, selezionare <b>Add showpage (Aggiungi showpage)</b> nelle opzioni del file e riprovare.
PDF	Versione PDF: PDF 1.7 Extension Level 3  (Sono supportati anche i file equivalenti Adobe Acrobat 10.0 con password di protezione)  I file PDF delle versioni successive a 1.7 Extension Level 3 verranno stampati senza errori a condizione che non usino le funzioni Extension Level.
TIFF	File Tagged Image File Format Baseline TIFF supportato. Un pixel viene trattato come un punto. Supporto per i seguenti tipi di compressione: CCITT1D, Group 3 Fax, Group 4 Fax, LZW, JPEG e PackBits (Run Length Encoding).  Compressione ZIP, TIFF (TTN2) e TIFF 1 bit, YCbCr, multi-pagina e canale alfa non supportati.

## Utilizzo del software in dotazione

Tipo di file	Descrizione
JPEG	File Joint Photographic Experts Group Supporto per Baseline JPEG. Un pixel viene trattato come un punto. Compressione progressiva e JPEG 2000 non supportati.
CALS-G4 (Type 1)	File di immagini rasterizzate in formato CALS Type 1

## Utilizzo di PS Folder

In fase di installazione viene creata un'icona dell'applicazione sul desktop. I file possono essere stampati trascinandoli semplicemente sull'icona.

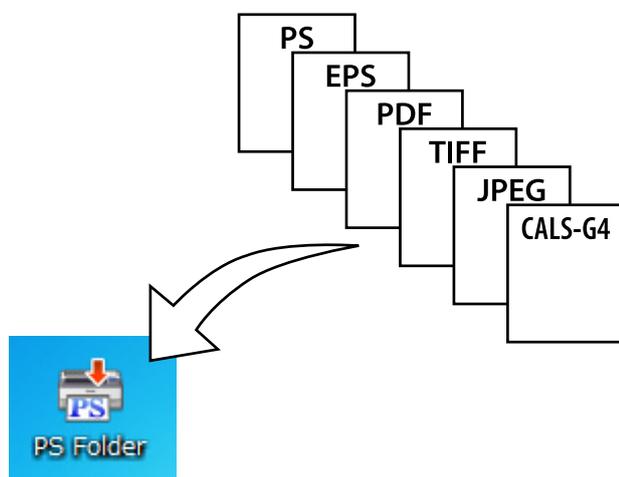

## Creazione di icone aggiuntive

È possibile creare icone PS Folder aggiuntive per altre stampanti o impostazioni di stampa. Questa sezione descrive come aggiungere icone PS Folder.

### Windows

- 1 Fare clic con il tasto destro del mouse su un'area vuota del desktop per visualizzare un menu contestuale.
- 2 Selezionare **EPSON PS Folder** dal sottomenu New (Nuovo).

Inserire un nome per la nuova PS Folder.

### Mac OS X


- 1 Fare doppio clic sull'icona EPSON\_PS\_Folder.zip sul desktop.

- 2 Spostare la copia appena estratta di PS Folder nella posizione desiderata.

## Stampa di file PDF protetti da password

Stampare i file PDF protetti da password è un'operazione semplice. Dopo aver trascinato un file PDF protetto da password sull'icona dell'applicazione sul desktop, verrà chiesto di inserire una password.\* Inserire la password e fare clic su **OK** per stampare il file.

- \* In base alle impostazioni PDF, può non essere richiesto l'inserimento di una password. Se non appare una finestra di dialogo per l'inserimento della password, inserire la password tramite il pannello di controllo della stampante. Per informazioni sull'utilizzo del pannello di controllo, consultare il manuale fornito con la stampante.

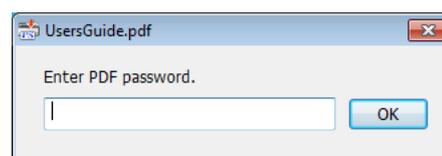


## Impostazioni Avanzate

Per visualizzare la finestra di dialogo dell'applicazione principale, fare doppio clic sull'icona sul desktop. Fare clic su **Settings (Impostazioni)** o **OK** per aprire la finestra di dialogo delle proprietà dell'applicazione e visualizzare o modificare le impostazioni della stampante e le opzioni di file.

## Scelta di una stampante

Se non appare un elenco di stampanti anche se sul computer è installato un driver PS supportato dall'applicazione, verificare che il driver PS sia installato correttamente. Scegliere una stampante dall'elenco. Sotto Mac OS X, l'elenco delle stampanti non riappare dopo aver selezionato una stampante.




**Utilizzo del software in dotazione**

**Printer Settings (Impostazioni della stampante)**


Selezionare la scheda **Printer Settings (Impostazioni stampante)** nella finestra di dialogo che appare facendo clic sul pulsante **Settings (Impostazioni)** nella finestra di selezione stampanti (Windows) o facendo doppio clic sull'icona dell'applicazione (Mac OS X).

Regolare le impostazioni di stampa di base dell'intera applicazione oppure modificare le impostazioni di stampa dei singoli file.

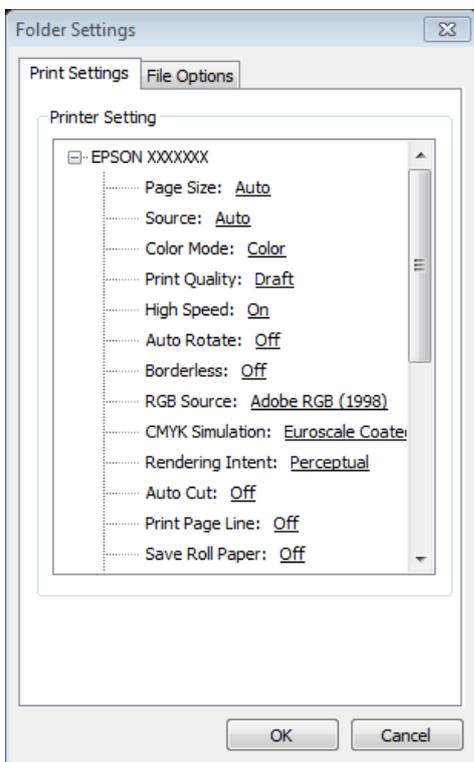

**File Option (Opzione file)**

Selezionare la scheda **File Option (Opzione file)** nella finestra di dialogo che appare facendo clic sul pulsante **Settings (Impostazioni)** nella finestra di selezione stampante (Windows) o facendo doppio clic sull'icona dell'applicazione (Mac OS X). Modificare le impostazioni per ciascun tipo di file.

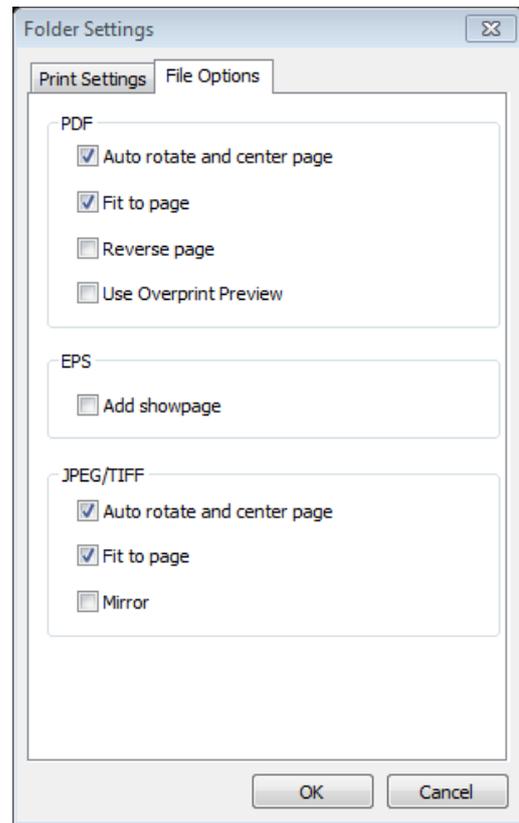

**PDF**

Opzione	Descrizione
Auto rotate and Center Page (Rotazione automatica e centratura pagina)	Il lavoro di stampa viene automaticamente ruotato e stampato al centro delle pagine nel formato selezionato. Usare l'opzione <b>Page Size (Formato carta)</b> nella scheda <b>Printer Settings (Impostazioni di stampa)</b> per scegliere il formato carta. Questa opzione non ha effetto se si è selezionato <b>Auto</b> per <b>Page Size (Formato carta)</b> .

## Utilizzo del software in dotazione

Opzione	Descrizione
Fit to page (Adatta alla pagina)	Consente di adattare la stampa al formato carta selezionato. Usare l'opzione <b>Page Size (Formato carta)</b> nella scheda <b>Printer Settings (Impostazioni di stampa)</b> per scegliere il formato carta. Questa opzione non ha effetto se si è selezionato <b>Auto</b> per <b>Page Size (Formato carta)</b> .
Reverse page (Pagina invertita)	Inverte l'ordine delle pagine quando si stampano documenti contenenti più pagine.
Use Overprint Preview (Usa anteprima sovrastampa)	Mostra i colori di sovrastampa durante la stampa.

## EPS

Opzione	Descrizione
Add showpage (Aggiungi Showpage)	Selezionare questa opzione se non si è in grado di stampare file EPS. Questa opzione aggiunge un comando "showpage" ai file EPS. Alcuni file EPS possono richiedere un comando "showpage"; selezionare questa opzione se non si è in grado di stampare i file EPS. Se il file contiene già un comando "showpage", la selezione di questa opzione causerà la stampa di una pagina vuota.

## TIFF/JPEG

Opzione	Descrizione
Auto rotate and Center Page (Rotazione automatica e centratura pagina)	Il lavoro di stampa viene automaticamente ruotato e stampato al centro delle pagine nel formato selezionato. Usare l'opzione <b>Page Size (Formato carta)</b> nella scheda <b>Printer Settings (Impostazioni di stampa)</b> per scegliere il formato carta. Questa opzione non ha effetto se si è selezionato <b>Auto</b> per <b>Page Size (Formato carta)</b> .
Fit to page (Adatta alla pagina)	Consente di adattare la stampa al formato carta selezionato. Usare l'opzione <b>Page Size (Formato carta)</b> nella scheda <b>Printer Settings (Impostazioni di stampa)</b> per scegliere il formato carta. Questa opzione non ha effetto se si è selezionato <b>Auto</b> per <b>Page Size (Formato carta)</b> .

Opzione	Descrizione
Mirror (Speculare)	Stampa un'immagine speculare.

---

# Risoluzione dei problemi

---

Questo capitolo elenca i messaggi di errore PostScript e descrive le procedure da adottare quando la stampante non stampa. Per informazioni sulla soluzione di problemi non PostScript, consultare il manuale fornito con la stampante.

## Messaggi del pannello di controllo

Se appare uno dei messaggi di seguito elencati, consultare le soluzioni elencate e adottare le misure necessarie.

Messaggio	Operazione da eseguire
Errore Firmware Errata corrispondenza tra firmware unità espansione PS3 e stampante. Vedere il manuale per dettagli.	La versione di firmware di questo prodotto non corrisponde alla versione firmware della stampante. Aggiornare il firmware del prodotto e della stampante alla versione più recente. La versione più recente può essere scaricata dal sito Web di Epson.

## Impossibile stampare

Questa sezione descrive come gestire i problemi PostScript. Per informazioni sulla soluzione di altri problemi, consultare il manuale fornito con la stampante.

### Errori

- **Il sistema operativo soddisfa i requisiti di sistema del driver PS?**  
I requisiti di sistema del driver PS sono elencati alla pagina successiva.  
["Requisiti di sistema" a pagina 39](#)

### Stampante non utilizzabile

- **Si sta usando il driver stampante corretto?**
  - **Windows**  
Verificare che il driver PS sia selezionato come stampante predefinita.
    - (1) Fare clic su **Start** e selezionare **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)**.  
In Windows 8.1/Windows 8, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'angolo inferiore sinistro del display e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)** dal menu che appare. In Windows XP, fare clic su **Start** e selezionare **Settings (Impostazioni) > Printers and Faxes (Stampanti e fax)**,
    - (2) Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver PS.
    - (3) Verificare che sia selezionata la casella **Set as Default Printer (Imposta come stampante predefinita)**. In caso contrario, selezionarla.
  - **Mac OS X**  
Verificare che la stampante sia elencata in Printer Setup Utility (Utility impostazioni stampante).  
["Installazione e configurazione" a pagina 9](#)

### Impossibile stampare PDF codificati

- **Il proprio account ha privilegi di stampa?**  
Verificare i privilegi del proprio account.

### Impossibile stampare file PS

- **La stampante riconosce questo prodotto?**  
Usare il comando **Impostazione opzioni** nel pannello di controllo della stampante per verificare se la stampante riconosce questo prodotto.

### Problemi legati alla qualità di stampa

#### I font/caratteri stampati non corrispondono sul display

- **I font sono nidificati nel file PDF?**  
In caso contrario, i font verranno sostituiti secondo necessità per la stampa.

#### Lettere o immagini irregolari

- **È stata selezionata la Speed (Velocità) per Printer Settings (Impostazioni stampante) > Resolution (Risoluzione)?**  
Selezionare **Quality (Qualità)** o **High Quality (Alta qualità)** per **Resolution (Risoluzione)** in **Advanced Settings (Impostazioni avanzate)** per **Print Quality (Qualità)** o **Mode (Modo)**.

#### Le righe dai colori chiari sono spezzate

- Usare **Dot Correction (Corez. Punto)**.

#### Mancata corrispondenza dei colori

- **Si sta confrontando la stampa con quella prodotta dal driver standard fornito con la stampante?**  
Provare a disattivare l'opzione **PostScript Color Transformation (Trasformazione colore PostScript)** nel driver PS fornito con questo prodotto.

## Risoluzione dei problemi

### ■ Il supporto corrisponde al Reference Media Type (Supporto di riferimento) selezionato per le impostazioni carta personalizzate che contengono i profili della stampante?

I colori non corrispondono se non si utilizza il supporto selezionato per **Reference Media Type (Supporto di riferimento)**. Verificare il **Reference Media Type (Supporto di riferimento)**.

### ■ Sono state modificate le impostazioni carta personalizzate che contengono un profilo stampante?

Se questo prodotto è destinato a più utenti, le impostazioni personalizzate possono essere state modificate da un altro utente. Verificare che le impostazioni correnti corrispondano a quelle elencate nel foglio di stato stampato in fase di creazione delle impostazioni personalizzate.

### ■ La stampante è impostata al Paper Number (Numero carta) usato durante la creazione delle impostazioni carta personalizzate contenenti un profilo stampante?

Se questo prodotto è destinato a più utenti, le impostazioni possono essere state modificate da un altro utente. Usare l'opzione **Acquire Info (Acquis. info)** del driver stampante per verificare il **Paper Number (Numero carta)**.

## Risultati di stampa irregolari

### ■ La testina di stampa si ferma frequentemente?

Durante la stampa, la testina di stampa può fermarsi mentre è in attesa dei dati. Provare a selezionare **On** per **Cache su disco rigido** nei menu del pannello di controllo stampante.

## Altri problemi

### Limiti del driver PS

Windows può non eseguire correttamente lo spool dei dati per lavori di stampa di grandi dimensioni. Se ciò accade, selezionare **Print Directly to Printer (Stampa direttamente su stampante)** per **Advanced Options (Opzioni avanzate)** nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

## Restrizioni sull'installazione dei font della stampante

- Non stampare o eseguire altre operazioni durante l'installazione dei font della stampante.
- Durante l'installazione dei font della stampante, selezionare **PostScript** per Menu Amministratore > **Modo stampante** nel pannello di controllo. Al termine dell'installazione si consiglia di selezionare **Automatico**.

# Appendice

## Requisiti di sistema

Di seguito sono elencati i requisiti di sistema per l'installazione e l'uso del software per questo prodotto.

### Windows

Sistema operativo	Windows XP/Windows XP x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows Server 2003*/Windows Server 2003 x64*/Windows Server 2008*/Windows Server 2008 x64*/Windows Server 2008R2 x64*/Windows Server 2012*
CPU	Core 2 Duo 3,05 GHz o migliore
Memoria disponibile	1 GB o superiore
Spazio su disco disponibile	32 GB o superiore
Risoluzione schermo	WXGA (1280 × 768) o superiore

\* EPSON PS Folder e EPSON LFP Remote Panel 2 non sono supportati.

**Nota:**

Per l'installazione del software, accedere a un account "Amministratore" (account con privilegi di amministratore).

### Mac OS X

Sistema operativo	Mac OS X versione 10.5.8 o successiva
CPU	Core 2 Duo 3,06 GHz o migliore
Memoria	4 GB o superiore
Spazio su disco disponibile	32 GB o superiore

Risoluzione schermo	WXGA (1280 × 768) o superiore
---------------------	-------------------------------

## Esempi di font incorporati

### Font PostScript

Albertus

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Compact

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Appendice

ITC Avant Garde Gothic Book  
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ**  
abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique  
*ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ***  
*abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789*

ITC Avant Garde Gothic Demi  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique  
***ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ*****  
***abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789***

Bodoni  
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ**  
abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789

Bodoni Italic  
*ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ***  
*abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789*

Bodoni Bold  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

Bodoni Bold Italic  
***ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ*****  
***abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789***

Bodoni Poster  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

Bodoni Poster Compressed  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

ITC Bookman Light  
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ**  
abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789

ITC Bookman Light Italic  
*ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ***  
*abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789*

ITC Bookman Demi  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

ITC Bookman Demi Italic  
***ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ*****  
***abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789***

Carta  
  
 0123456789

Clarendon  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

Clarendon Light  
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ**  
abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789

Clarendon Bold  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

Cooper Black  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

Cooper Black Italic  
***ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ*****  
***abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789***

Copperplate Gothic 32BC  
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ**  
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ** 0123456789

Copperplate Gothic 33BC  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ** 0123456789**

Coronet  
*ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ***  
*abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789*

Couner  
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ**  
abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789

Courier Oblique  
*ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ***  
*abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789*

Courier Bold  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

Courier Bold Oblique  
***ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ*****  
***abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789***

Eurostile  
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ**  
abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789

Eurostile Bold  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

Eurostile Bold Extended No.2  
**ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ****  
**abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789**

Eurostile Extended No.2  
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRSTUVWXYZ**  
abcdefghijklmnopqrstu**vwxyz** 0123456789

Appendice

GillSans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

GillSans Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

GillSans Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

GillSans Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Condensed Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

GillSans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

GillSans Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

GillSans Extra Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Goudy Oldstyle

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyle Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Goudy Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Goudy Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Goudy Extra Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Helvetica Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Bold Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Helvetica Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Condensed Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Helvetica Condensed Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Condensed Bold Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Helvetica Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Narrow Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Helvetica Narrow Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Narrow Bold Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Joanna

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Joanna Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Joanna Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Letter Gothic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Slanted

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Appendice

Letter Gothic Bold  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold Slanted  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book Oblique  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Demi  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

ITC Lubalin Graph Demi Oblique  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Marigold  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC MonaLisa Recut  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Roman  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Italic  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

NewCentury Schoolbook Bold Italic  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Optima  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Italic  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Optima Bold Italic  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Oxford  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Roman  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Italic  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Palatino Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Palatino Bold Italic  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Stempel Garamond Roman  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Italic  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Stempel Garamond Bold Italic  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Symbol  
 ABXΔEΦΓHIθKΛMNOΠIΘPΣTYζΩΞΨZ  
 αβχδεφγηικλμνοπθρστυωξψζ 0123456789

Tekton  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Roman  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Italic  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times Bold  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Times Bold Italic  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Univers55  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789





---

# Termini della licenza software

---

## Licenze software Open Source

### LICENZA SOFTWARE OPEN SOURCE

- 1) Questo prodotto comprende i programmi software open source elencati nella sezione 5) conformemente ai termini di licenza di ciascun programma software open source.
- 2) Si fornisce il codice sorgente dei programmi GPL Programs, LGPL Programs (ognuno dei quali viene definito nella sezione 5) fino a cinque (5) anni dopo la cessazione dello stesso modello di questo prodotto di stampante. Se si desidera ricevere il suddetto codice sorgente, vedere la sezione "Contattare l'assistenza Epson" nella Guida utente e contattare l'assistenza clienti della propria area geografica. È necessario rispettare i termini di licenza di ciascun programma software open source.
- 3) I programmi software open source sono PRIVI DI GARANZIA; manca persino la garanzia implicita di COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Vedere i contratti di licenza di ciascun programma software open source per ulteriori dettagli, descritti in \Manual\data\OSS.pdf nel disco software della stampante.
- 4) I termini di licenza di ciascun programma software open source sono descritti in \Manual\data\OSS.pdf nel disco software della stampante.
- 5) L'elenco dei programmi software open source inclusi in questo prodotto di stampante sono i seguenti.

#### GNU GPL

Questo prodotto di stampante include i programmi software open source che applicano la GNU General Public License Version 2 o versione successiva ("GPL Programs").

Elenco dei GPL Programs:

u-boot-2011.12-axp  
 linux-3.2.40-axp  
 busybox-1.18.4  
 lzo-2.06  
 mtd-utils-1.4.4  
 scrub-2.4  
 smartmontools-5.40

#### GNU Lesser GPL

Questo prodotto di stampante include i programmi software open source "libusb-1.0.8" che applicano la GNU Lesser General Public License Version 2 o versione successiva ("Lesser GPL Programs").

#### Licenza BSD (Berkeley Software Distribution License)

Questo prodotto di stampante include il programma software open source "busybox-1.18.4" che applica la Berkeley Software Distribution License ("BSD Program").

#### Licenza Sun RPC

### **Termini della licenza software**

Questo prodotto di stampante include il programma software open source "busybox-1.18.4" che applica la licenza Sun RPC ("Sun RPC Program").