

# EPSON

## **Bruksanvisning for fjernkontrollpanel**



---

## **Innholdsfortegnelse**

### **Om det eksterne kontrollpanelet**

Eksempler på bruk av det eksterne kontrollpanelet. . . 3

### **Starte opp det eksterne kontrollpanelet**

Aktivere det eksterne kontrollpanelet. . . . . 5

    Angi innstillinger på skriverens betjeningspanel. . . 5

    Angi innstillinger på datamaskinen. . . . . 5

Angi atferd for eksternt kontrollpanel. . . . . 5

### **Starte det eksterne kontrollpanelet**

Starte fjernstyring. . . . . 7

Betjening av det eksterne kontrollpanelet. . . . . 8

Bruke skriverens betjeningspanel under fjernstyring. . . . . 9

### **Vise skriverens betjeningspanel under fjernstyring**

Skjermbildet som vises under fjernstyring. . . . . 10

Skjermbildet vises når skriverens betjeningspanel er skjult. . . . . 11

### **Varemerker**

# Om det eksterne kontrollpanelet


Med denne funksjonen kan du fjernstyre skriverens kontrollpanel fra en datamaskin eller et nettbrett som ikke er på samme sted som skriveren.

For å legge til denne funksjonen må du oppdatere skriveren til den siste fastvareversjonen.

Fra skriverens panel velger du **Innst.** > **Generelle innstillinger** > **Systemadministrasjon** > **Fastvareoppdatering** > **Oppdater** og følger veiledningen på panelet.

## Eksempler på bruk av det eksterne kontrollpanelet

Følgende forklarer fremgangsmåten for ekstern håndtering av et problem som oppstår på en skriver som administreres på et nettverk.

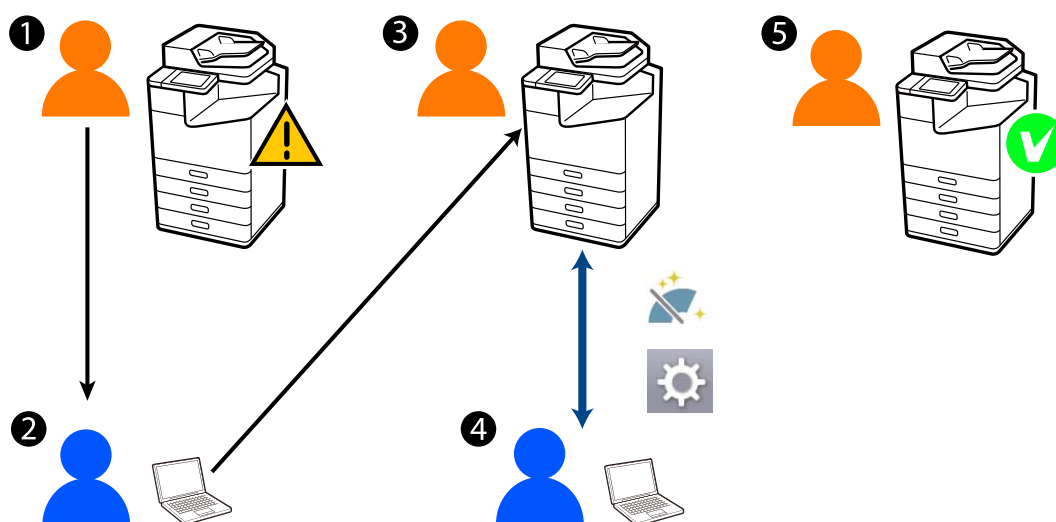

1	Det har oppstått et problem med skriveren. Brukeren kontakter administratoren.
2	Administratoren sender en forespørsel om ekstern tilkobling til skriverens kontrollpanel.
3	Brukeren godkjenner tilkoblingen på skriverens kontrollpanel, eller venter til tilkoblingen starter hvis det brukes automatisk godkjenning.
4	Administratoren fjernstyrer skriveren ved hjelp av det eksterne kontrollpanelet.
5	Administratoren eller brukeren avslutter fjernstyringen.

Det eksterne kontrollpanelet bruker Web Config til å fjernstyre skriverens kontrollpanel.

Målområdet er innenfor et lokalt nettverk som lar deg starte Web Config og fjernstyre modeller som støtter det eksterne kontrollpanelet.

***Merknad:***

*Hvis du vil fjernstyre enkelte modeller over Internett, må du installere Epson Remote Service.*

*Hvis du vil ha informasjon om ekstern Web Config, kan du se Operation Guide for Epson Remote Service.*

# Starte opp det eksterne kontrollpanelet

---

## Aktivere det eksterne kontrollpanelet

### Angi innstillinger på skriverens betjeningspanel

Hvis menyelementene i Generelle innstillinger er låst av en administrator, må du logge på som administrator for å utføre handlingene.

1. Velg **Innst.** > **Generelle innstillinger** > **Systemadministrasjon** > **Fjernkontrollpanel** på skriverens betjeningspanel.
2. Velg **Aktiver**.

### Angi innstillinger på datamaskinen

1. Angi skriverens IP-adresse i en nettleser for å gå inn på Web Config.  
Angi skriverens IP-adresse fra en datamaskin som er koblet til det samme nettverket som skriveren.  
Du kan sjekke IP-adressen til skriveren fra følgende meny.  
**Innst.** > **Generelle innstillinger** > **Nettverksinnstillinger** > **Nettverkstatus** > **Status for kablet LAN/Wi-Fi**
2. Angi administratorpassordet for å logge på som administrator.
3. Velg i følgende rekkefølge.  
**Enhetsadministrasjon** > **Fjernkontrollpanel** > **Oppsett**
4. Sett **Fjernkontrollpanel** til På.
5. Klikk på OK.


---

## Angi atferd for eksternt kontrollpanel

Hvis du allerede har aktivert det eksterne kontrollpanelet fra datamaskinen, går du til trinn 4 i denne delen.

1. Angi skriverens IP-adresse i en nettleser for å gå inn på Web Config.  
Angi skriverens IP-adresse fra en datamaskin som er koblet til det samme nettverket som skriveren.  
Du kan sjekke IP-adressen til skriveren fra følgende meny.  
**Innst.** > **Generelle innstillinger** > **Nettverksinnstillinger** > **Nettverkstatus** > **Status for kablet LAN/Wi-Fi**
2. Angi administratorpassordet for å logge på som administrator.
3. Velg i følgende rekkefølge.  
**Enhetsadministrasjon** > **Fjernkontrollpanel** > **Oppsett**

4. Angi hver enkelt element.

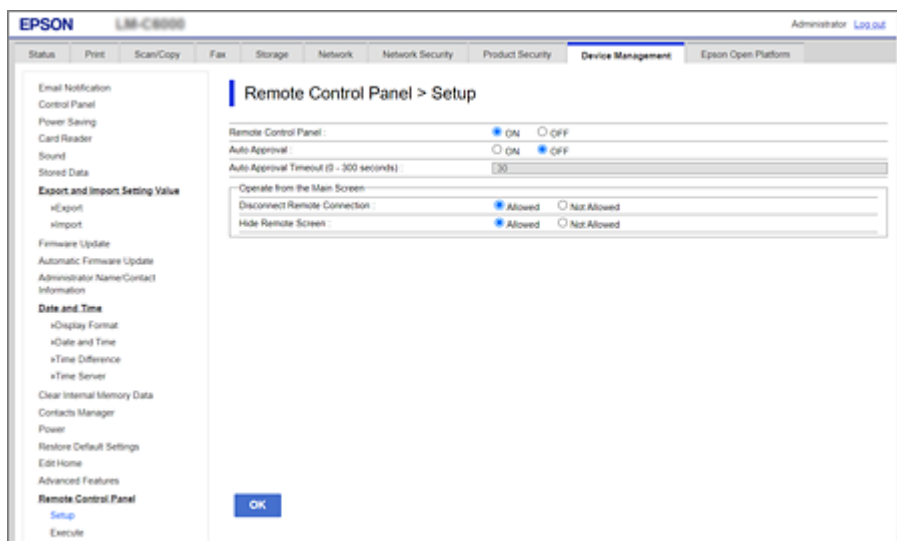

#### **Automatisk godkjenning**

Dette er tilgjengelig når **Fjernkontrollpanel** er satt til **På**.

For eksternt vedlikehold velger du for eksempel På for å koble til automatisk etter at det er gått en spesifisert tid uten tillatelse fra skriveren.

#### **Tidsavbrudd for automatisk godkjenning (0-300 sekunder)**

Hvis **Automatisk godkjenning** er satt til **På**, angir du tiden til skriverens kontrollpanel bytter til fjernstyring.

#### **Koble fra eksternt tilkobling**

Angi om den eksterne tilkoblingen kan avsluttes fra skriverens betjeningspanel under fjernstyring.

#### **Skjul eksternt skjerm**

Angi om visningen på den eksterne skjermen kan skjules fra skriverens betjeningspanel, for eksempel under pålogging.

5. Klikk på **OK**.

# Starte det eksterne kontrollpanelet

## Starte fjernstyring

Skriverens administrator kan starte fjernstyring under planlagt vedlikehold eller når brukeren ber om hjelp.

1. Angi skriverens IP-adresse i en nettleser for å gå inn på Web Config.  
Angi skriverens IP-adresse fra en datamaskin som er koblet til det samme nettverket som skriveren.  
Du kan sjekke IP-adressen til skriveren fra følgende meny.  
**Innst. > Generelle innstillinger > Nettverksinnstillinger > Nettverkstatus > Status for kablet LAN/Wi-Fi**

2. Angi administratorpassordet for å logge på som administrator.

3. Velg i følgende rekkefølge.

**Enhetsadministrasjon > Fjernkontrollpanel > Utfør**

4. Klikk på **Start** for å sende en forespørsel om ekstern tilkobling til skriveren.

Hvis det er brukere i nærheten av skriveren, ber du dem om å tillate det.

Hvis den eksterne tilkoblingen avvises fordi skriveren er i bruk, må du vente litt og prøve igjen.


**Merknad:**

*Følgende operasjoner utføres av brukeren som er ved skriveren.*

*Et skjermbilde som ber om tillatelse til å tillate fjernkontroll, vises på skriverens kontrollpanel. Velg **Godkjenn**.*

*Sjekk instruksjonene for ekstern tilkobling og trykk på **OK**.*

5. Fjernstyr skriveren ved hjelp av kontrollpanelet.

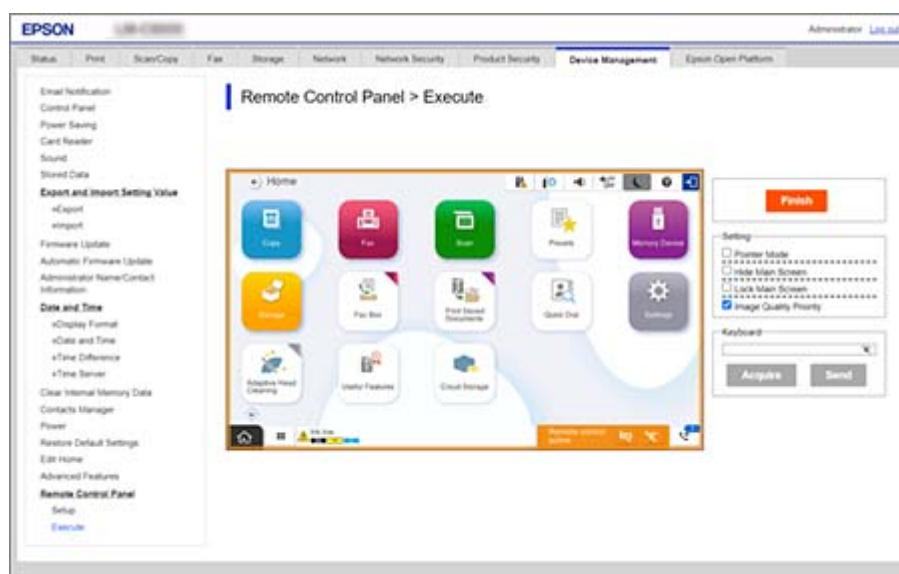

**Merknad:**

*Fjernstyringen avsluttes automatisk hvis du går til en annen fane i Web Config og det er gått 30 sekunder, eller hvis du lukker nettleseren uten å lukke det eksterne kontrollpanelet.*

6. Klikk på **Fullfør** for å avslutte fjernstyringen.

---

## Betjening av det eksterne kontrollpanelet

### Pekermodus

Velg dette alternativet når du forteller brukere hvordan man betjener skriveren. Den lar deg plassere et stempel på skriverskjermen for å angi områder som brukere bør være oppmerksomme på, eller neste knapp de skal trykke på.



### Skjul hovedskjermen

Velg dette alternativet for å skjule skjermbilder du ikke vil at brukerne skal se, for eksempel når du angir administratorpassordet eksternt. Fjern merket i denne boksen for å avbryte skjuling.

### Lås hovedskjermen

Velg dette alternativet for å vise en melding på skriverens kontrollpanel som indikerer at administratoren har deaktivert betjening av kontrollpanelet, og at brukerne ikke kan bruke kontrollpanelet på skriveren.

### Prioriter bildekvalitet

Velg dette alternativet for å vise samme bilde på skriverens kontrollpanel som på selve skriveren.

Når dette fjernes, senkes bildekvaliteten, og animasjoner på skjermen deaktiveres for å prioritere hastighet og redusere belastningen på nettverket.

### Tastatur

På skjermbilder for å skrive inn tekst kan du kopiere og lime inn fra datamaskinen til tekstboksen på tastaturtekstet.

Når du klikker på **Send**, vises teksten du skrev inn på skriverens skjerm.

Når du klikker på **Oppnå**, vises teksten på skriverens kontrollpanel, også i tekstboksen på det eksterne kontrollpanelet.


### Fullfør

Klikk på **Fullfør** for å avslutte fjernstyringen.




## Bruke skriverens betjeningspanel under fjernstyring

### Skjule fjernstyringsskjermen

Velg  på skriverens betjeningspanel for å skjule fjernstyringsskjermen på Web Config som fjernstyrer skriveren.

### Avslutte fjernstyring

Velg  for å vise en bekreftelsesmelding.

Hvis du ønsker å skrive avslutte fjernstyring, velger du **Ja**.

# Vise skriverens betjeningspanel under fjernstyring

## Skjermbildet som vises under fjernstyring

Dette er skjermbildet som vises når du fjernstyrer skriveren med det eksterne kontrollpanelet. Skriverens betjeningspanel er innrammet i oransje for å angi at en ekstern tilkobling pågår. Fjernstyringsmenyen vises nederst til høyre.



Dette er skjermbildet som vises når du foretar innstillinger i Web Config for å hindre at brukeren kobler fra den eksterne tilkoblingen eller skjuler den eksterne skjermen fra skriverens kontrollpanel. Fjernstyringsmenyen vises ikke nederst til høyre.



## Skjermbildet vises når skriverens betjeningspanel er skjult

Dette er skjermbildet som vises når administratoren skjuler skriverens betjeningspanel under ekstern tilgang.



# Varemerker

- ❑ Generell merknad: Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes bare i identifikasjonsøyemed, og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.
- ❑ © 2024-2025 Seiko Epson Corporation