

---

## **Для клиентов, использующих Windows для работы в сети**

Если сервер и клиент имеют различную архитектуру или работают под управлением разных операционных систем, соединение может работать нестабильно при использовании процедур, описанных в разделе "Программное обеспечение принтера" данного руководства. Настройте соединение согласно приведенным ниже указаниям.

---

### **Настройка коллективно используемого принтера**

#### **Параметры сервера**

Подробнее о соответствующем принтере см. руководство пользователя.

[Программное обеспечение принтера] – [Настройка принтера для работы в сети] – [Настройка сервера печати]

#### **Настройки клиента**

***Примечание.***


*Если драйверы принтера не установлены на клиентском компьютере, то перед выполнением настроек их следует установить.*

## Windows NT4.0/2000/XP/Vista


1. В меню Windows Start (Пуск) выберите Printers (Принтеры) или Printers and Faxes (Принтеры и факсы).
  - Windows Vista  
В меню Start (Пуск) выберите Control Panel (Панель управления), а затем Printers (Принтеры).
  - Windows NT4.0/2000  
В меню Start (Пуск) выберите Settings (Настройки), а затем Printers (Принтеры).
  - Windows XP Professional  
В меню Start (Пуск) выберите Printers and Faxes (Принтеры и факсы).
  - Windows XP Home Edition  
В меню Start (Пуск) выберите Control Panel (Панель управления), а затем Printers and Faxes (Принтеры и факсы).
2. Правой кнопкой мыши щелкните на значке принтера, для которого необходимо изменить настройки, и выберите Properties (Свойства).



3. На вкладке Ports (Порты) выберите Add Port (Добавить порт).

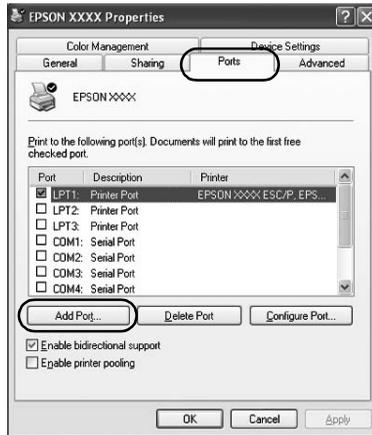


4. В окне Printer Ports (Порты принтера) выберите Local Port (Локальный порт), а затем New Port (Создать порт).

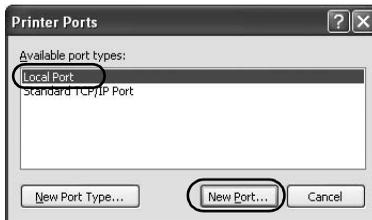

5. Введите следующее имя порта и щелкните ОК.

\\Имя компьютера, подключенного к целевому принтеру\имя коллективно используемого принтера

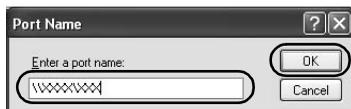


6. Вернувшись в окно Printer Ports (Порты принтера), выберите Close (Закреть).
7. Убедитесь, что введенное имя порта добавлено и выбрано, затем щелкните Close (Закреть).

## Windows 95/98/Me

1. В меню Windows Start (Пуск) выберите Settings (Настройки), а затем Printers (Принтеры).
2. Правой кнопкой мыши щелкните на значке принтера, для которого необходимо изменить настройки, и выберите Properties (Свойства).



3. На вкладке Details (Сведения) выберите Add Port (Добавить порт).

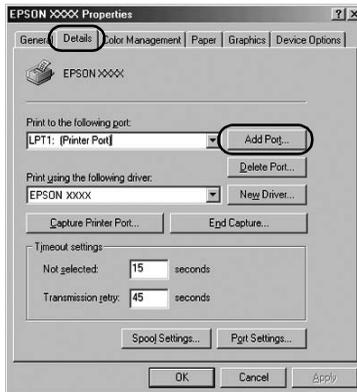



5. Убедитесь, что добавленное имя порта выбрано для функции Print to the following port (Печатать в следующий порт), затем щелкните ОК.

***Важно:***

*В случае использования одинаковых операционных систем или архитектур серверов и клиентов соединение можно настроить согласно процедурам, приведенным в руководстве.*

*[Программное обеспечение принтера] – [Настройка принтера для работы в сети] – [Настройка клиентских компьютеров]*

---

## Проблемы и решения

### Проблемы с сетью

<b>Происходит сбой связи</b>	
<b>Причина</b>	<b>Что делать</b>
К одному компьютеру одновременно подключены несколько пользователей?	<p>В системе Windows XP (64-разрядная)/Vista (32/64-разрядная) с несколькими пользователями может возникать сбой связи при переключении на нового пользователя и запуске нового задания печати, пока предыдущий пользователь еще не закончил печать.</p> <p>Убедитесь, что задание печати первого пользователя закончено, а пользователь отключен, и только после этого переключайтесь на нового пользователя и начинайте новое задание печати.</p>
<b>Невозможно контролировать коллективно используемый принтер с помощью EPSON Status Monitor 3</b>	
<b>Причина</b>	<b>Что делать</b>
Используется сервер печати Windows XP (64-разрядная)/Vista (32/64-разрядная) с клиентом, настроенным для более старой операционной системы (Windows 95/98/Me/NT4.0/2000) по сравнению с Windows XP (32-разрядной)?	<p>При работе в такой комбинации сред при возникновении ошибки соответствующее сообщение в EPSON Status Monitor 3 может не появляться.</p> <p>Рекомендуется при использовании принтера запускать программу EPSON Status Monitor 3.</p>