
Za kupce koji koriste Windows za Mrežne veze

Kada se koristi različiti operativni sistem ili arhitektura servera i klijenta, veza možda neće raditi pravilno pomoću postupaka opisanih u odeljku priručnika o softveru štampača. Podesite vezu saglasno postupcima koji su prikazani u produžetku.

Podešavanje deljenog štampača

Postavke servera

Pogledajte priručnik za odgovarajući štampač.

[Softver štampača] – [Podešavanje štampača na mrežu] –
[Podešavanje servera štampača]


Postavke klijenta

Beleška:


Ako upravljački programi štampača već nisu instalirani na klijentu, instalirajte ih pre nego što obavite ta podešavanja.

Windows NT4.0/2000/XP/Vista


1. U meniju Windowsa Start, otvorite mapu Printers (Štampači) ili Printers and Faxes (Štampači i faksovi).
 - Windows Vista
Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Control Panel (Kontrolna tabla), a zatim kliknite na stavku Printers (Štampači).
 - Windows NT4.0/2000
Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Settings (Postavke), a zatim kliknite na stavku Printers (Štampači).
 - Windows XP Professional
Kliknite na dugme Start, a zatim kliknite na stavku Printers and Faxes (Štampači i faksovi).
 - Windows XP Home Edition
Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Control Panel (Kontrolna tabla), a zatim kliknite na stavku Printers and Faxes (Štampači i faksovi).
2. Kliknite desnim dugmetom miša na ikonu štampača za koji želite da promenite postavke, a zatim kliknite na stavku Properties (Svojstva).

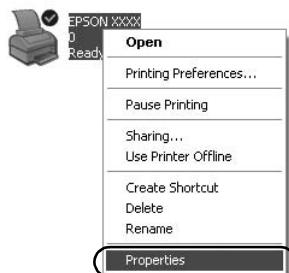

3. Kliknite na karticu Ports (Portovi), a zatim kliknite na stavku Add Port (Dodaj port).

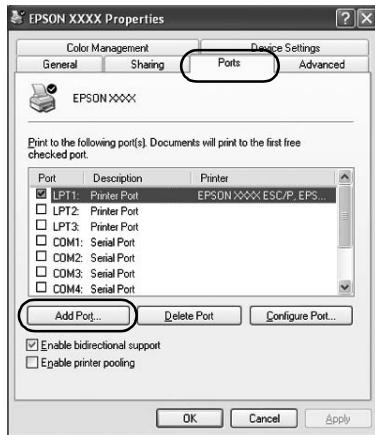


4. Kada se prikaže prozor Printer Ports (Portovi za štampač), izaberite stavku Local Port (Lokalni port), a zatim kliknite na stavku New Port (Novi port).

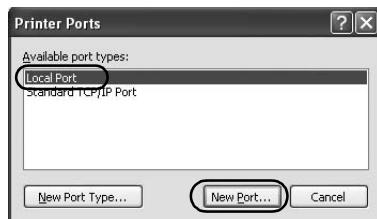

5. Unesite sledeće informacije za ime porta, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).

\\\ime računara povezanog sa ciljnim štampačem\\ime deljenog
štampača

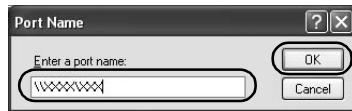


6. Nakon povratka u prozor Printer Ports (Portovi za štampač) kliknite na dugme Close (Zatvori).
7. Proverite da li je ime koje ste uneli za port dodano i izabранo, a zatim kliknite na dugme Close (Zatvori).

Windows 95/98/Me

1. U meniju Windowsa Start, kliknite na stavku Settings (Postavke), a zatim kliknite na stavku Printers (Štampači).
2. Kliknite desnim dugmetom miša na ikonu štampača za koji želite da promenite postavke, a zatim kliknite na stavku Properties (Svojstva).




3. Kliknite na karticu Details (Detalji), a zatim kliknite na stavku Add Port (Dodaj port).

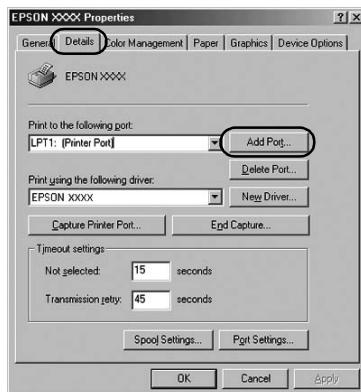


4. Kliknite na stavku Network (Mreža), unesite sledeće informacije za stavku Specify the network path to the printer (Odredite mrežnu putanju do štampača), a zatim kliknite na dugme OK (U redu).

\Ime računara povezanog sa ciljnim štampačem\ime deljenog štampača

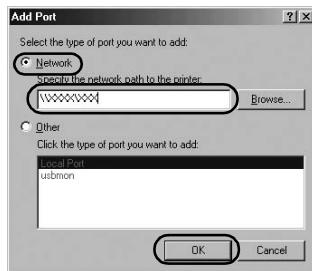

Beleška:

Ako ne znate putanju do mrežnog štampača, kliknite na dugme Browse (Potraži) da biste potražili odgovarajući štampač.

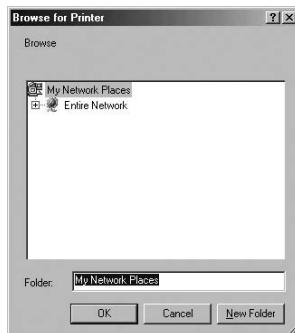

5. Proverite da li je ime koje ste dodali za port izabrano za stavku Print to the following port (Odštampaj na sledećem portu), a zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Važno:

Kada se koriste isti operativni sistemi ili arhitekture za servere i klijente, veza može da se podesi prema postupcima koji su opisani u priručniku.

*[Softver štampača] – [Podešavanje štampača na mrežu] –
[Podešavanje klijenata]*

Problemi i rešenja

Problemi sa mrežom

Pojavljuje se greška u komunikaciji	
Uzrok	Šta treba da uradite
Da li je nekoliko korisnika istovremeno prijavljeno na jednom računaru?	<p>Na sistemu Windows XP (64-bitni)/ Vista (32-bitni/64-bitni) sa više korisnika može da se pojavi greška u komunikaciji prilikom prebacivanja na novog korisnika i započinjanja novog štampanja dok prethodni korisnik još uvek stampa.</p> <p>Proverite da li je štampanje za prvog korisnika završeno i da li je taj korisnik odjavljen pre nego što se prebacite na novog korisnika i započnete novo štampanje.</p>
Ne možete da nadgledate deljeni štampač koristeći EPSON Status Monitor 3	
Uzrok	Šta treba da uradite
Da li koristite Windows XP (64-bitni)/Vista (32-bitni/64-bitni) server za štampanje sa klijentom podešenim za operativni sistem (Windows 95/98/Me/NT4.0/2000) koji je stariji od Windowsa XP (32-bitni)?	<p>Kada se koristi operativno okruženje sa tom kombinacijom, prozor za grešku za EPSON Status Monitor 3 možda neće iskočiti na klijentu kada se pojavi greška.</p> <p>Ostavite EPSON Status Monitor 3 da radi kada se koristi štampač.</p>