

PL Wi-Fi/Przewodnik ustawienia sieci

CS Příručka pro konfiguraci sítě/Wi-Fi

HU Wi-Fi/hálózat beállítási útmutató

SK Sprievodca inštaláciou bezdrôtovej siete/siete ethernet

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX

Postupuj zgodne z podanymi instrukciami, aby podłączyć drukarkę za pośrednictwem sieci (Wi-Fi/Ethernet). Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego Wi-Fi, upewnij się, że jest ono odpowiednio ustawione na komputerze.

Postupuj poda nastędujących punktów, które opisują sposób połączenia tiskarni prostrednictwem sieci (Wi-Fi/Ethernet). Používajte-li Wi-Fi, zkontrolujte, zda jsou ve vašem počítaču nastavené Wi-Fi.

Kövesse az alábbi utasításokat a nyomtató hálózaton (Wi-Fi/Ethernet) keresztül történő csatlakoztatásához. Ha Wi-Fi hálózatot használ, akkor ellenőrizze, hogy a Wi-Fi beállítások engedélyezve vannak-e a számítógépen.

Postupuj poda niżej uvedenych instrukcji, z których sa dozviete metodu, ktorý používa na pripojenie tlačiarne cez sieť (Wi-Fi alebo Ethernet). Ak používate pripojenie Wi-Fi, uistite sa, že na vašom počítaču sú nastavené nastavenia Wi-Fi.

Tryb konfiguracji
Metoda konfiguracji
A beállítás módja
Spôsob inštalácie

1

Tak
Ano
Igen
Ano

Nie
Ne
Nem
Nie

Windows 7/Vista


- Wybierz Start > Panel sterowania > Wyświetl stan sieci i zadania.
- Naciśnij Zmień ustawienia kartę sieciowej (dla Windows 7) lub Zarządzaj połączonymi sieciowymi (dla Windows Vista).
- W wyświetlonym oknie odpowiedź na pytanie ①.
- Vyberte Start > Ovládací panely > Zobrazit stav sítě a úlohy.
- Klepněte na Změnit nastavení adaptéru (systém 7) nebo Správa sítových připojení (systém Vista).
- V zobrazeném okně odpovězte na otázkou ①.
- Válassza ki az alábbiakat: Start > Vezérlopult > Hálózati és interneth Kapcsolatok.
- A megjelent ablakban válaszoljon a kérdésre ①.
- Válassza možnost Start > Ovládací panel > Zobrazit stav sítě a úlohy.
- Kliknite na možnost Změna nastavení adaptéra (pre Windows 7), alebo Spravovať pripojenia siete (pre Vista).
- V okne, ktoré sa objavi, odpovedzte na otázkou ①.

Windows XP

- Wybierz Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe i internetowe.
- Naciśnij Połączenia sieciowe.
- W wyświetlonym oknie odpowiedź na pytanie ①.
- Klepnąte na Start > Ovládací panely > Připojení k síti a k Internetu.
- Klepněte na Sítová připojení.
- V zobrazeném okně odpovězte na otázkou ①.
1. Vyberte Možnosti Start > Ovládací panel > Připojenia sítě a k síti Internet.
2. Klepněte na možnost Změna nastavení adaptéra (pre Windows 7), alebo Spravovať pripojenia siete (pre Vista).
3. V okne, ktoré sa objavi, odpovedzte na otázkou ①.

Mac OS X

- Z menu Apple wybierz pozycję Właściwości systemu.
- Naciśnij ikonę Sieć.
- W wyświetlonym oknie odpowiedź na pytanie ①.
- Klepnęte na Start > Ovládací panely > Připojení k síti a k Internetu.
- Klepněte na Sítová připojení.
- V zobrazeném okně odpovězte na otázkou ①.
1. Válassza a Rendszer beállítások lehetőséget az Apple menüből.
2. Kattintson a Hálózat ikonra.
3. A megjelent ablakban válaszoljon a kérdésre ①.
1. Z ponury Apple vyberte možnosť Systémové nastavenia.
2. Kliknite na ikonu Sieť.
3. V okne, ktoré sa objavi, odpovedzte na otázkou ①.

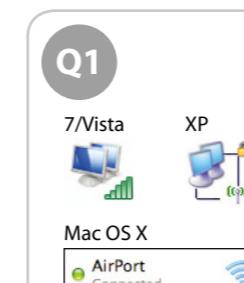

Dla Windows: Czy na ikonie Połączenie sieci bezprzewodowej wyświetlny jest czerwony X? Dla Mac OS X: Czy kontrolka po lewej stronie ikony AirPort ma kolor pomarańczowy czy czerwony? Operacyjny system Windows: Ma ikona Bezdrátové připojení k síti červonou X? Operacyjny system Mac OS X: Je ikidaktor vlevo od ikony AirPort oranžowý alebo červený? Windows esetében: Van a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat ikon mellett egy piros X? Mac OS X esetében: Az AirPort ikon bal oldalán lóvél jel narancssárgán vagy pirosan világít? Pre OS Windows: Obsahuje ikona Pripojenia do bezdrôtovej siete červený symbol X? Pre Mac OS X: Je kontrolka naľavo od ikony AirPort oranžová alebo červená?

Dla Windows: Czy widzisz ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej? Dla Macintosh: Czy widzisz ikonę AirPort? Operacyjny system Windows: Widzie ikonę Bezdrátové připojení k síti? Operacyjny system Macintosh: Widzie ikonę AirPort? Windows esetében: Látható a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat ikon? Macintosh esetében: Látható az AirPort ikon? Pre OS Windows: Widzie ikonę Připojení do bezdrôtovej siete? Pre počítače Macintosh: Widzie ikonę AirPort?

W tym środowisku jest dostępne połączenie bezprzewodowe. Przejdz do części 2. Pripojeni Wi-Fi je k dispozici v aktuálnim prostředí. Přejděte na část 2. Az aktuális hálózati környezetben Wi-Fi kapcsolat érhető el. Ugorjon a 2 részhez. Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi je v súčasných podmienkach dostupné. Pokračujte k časti 2.

W tym środowisku jest dostępne połączenie bezprzewodowe (typu Ad Hoc). Przejdz do części A (strona tylna). Pripojení Wi-Fi (Ad Hoc) je k dispozici v aktuálnim prostředí. Přejděte na část A (zadní strana). Az aktuális hálózati környezetben Wi-Fi (Ad Hoc) kapcsolat érhető el. Ugorjon az A részhez (hátsó oldal). Pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi (Ad Hoc) je v súčasných podmienkach dostupné. Pokračujte k časti A (zadná strana).

Czy na ikonie Połączenie lokalne wyświetlny jest czerwony X? Dla Mac OS X: Czy kontrolka po lewej stronie ikony Ethernet ma kolor czerwony? Ma ikona Připojení k místní síti červonou X? Operacyjny system Mac OS X: Je ikidaktor vlevo od ikony Ethernet červený? Van a Helyi kapcsolat ikon mellett egy piros X? Mac OS X esetében: Az Ethernet ikon bal oldalán lóvél jel pirosan világít? Obsahuje ikona Připojenie k lokalnej sítě červený symbol X? Pre Mac OS X: Je kontrolka naľavo od ikony Ethernet červená?

W tym środowisku jest dostępne połączenie Ethernet. Przejdz do części 2. Pripojení Ethernet je k dispozici v aktuálnim prostředí. Az aktuális hálózati környezetben Ethernet kapcsolat érhető el. Pripojenie do siete Ethernet je v súčasných podmienkach dostupné.

W tym środowisku połączenie sieciowe jest niedostępne. Sítové připojení není k dispozici v aktuálnim prostředí. Az aktuális környezetben nem érhető el hálózati kapcsolat érhető el. Pripojenie do siete nie je v súčasných podmienkach dostupné.

7/Vista XP Mac OS X Ethernet Connected

7/Vista XP Mac OS X Ethernet Not Connected

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującego połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku konfiguracji Wi-Fi pomocniczo panelu tiskarni a pripojenia Ethernet przejdź do ⑪. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu tiskarni, przejdź do ⑬. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

9 10

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującego połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

11 12

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującego połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

13 14

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

15 16

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

17 18

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

19 20

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

21 22

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

23 24

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

25 26

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

27 28

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

29 30

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

31 32

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

33 34

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

35 36

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

37 38

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

39 40

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

41 42

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

43 44

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑭.

45 46

W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połączenie Ethernet i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑩. W przypadku połączenia sítového Ethernetem i konfigurowanego za pomocą panelu drukarki, przejdź do ⑫. W przypadku połączenia bezprzewodowego Wi-Fi wykorzystującym połą

Ustawienia trybu Ad Hoc w komputerze
Nastavení Ad Hoc v počítači
Ad Hoc beállítások a számítógépen
Nastavenia režimu Ad Hoc na počítači

A

Nawet przy połączeniu bezprzewodowym Wi-Fi może wystąpić problem z połączeniem między komputerem a drukarką w danym środowisku. Mimo to połączenie w trybie Ad Hoc powinno być nadal możliwe. Jest to bezpośrednie połączenie pomiędzy drukarką a tylko jednym komputerem. Uniemożliwia to pozostały komputer w sieci komunikowanie się z drukarką za pomocą połączenia bezprzewodowego Wi-Fi.

I kiedyż mamy przyjęty WiFi, tiskárna a počítač pravdepodobně nebudu moci ve vašem prostředí komunikovat. Přesto by mělo být možné nakonfigurovat připojení Ad Hoc. Toto je príme spojenie medzi tiskárnou a počítačom. Umožňuje pripojit pouze jeden počítač. Ostatní počítače nebudou moci navážať pripojení WiFi s tiskárnou.

Kiepütt WiFi kapcsolat esetén is előfordulhat, hogy a nyomtatót és a számítógépet nem képes kommunikációra az adott környezetben. Ilyenkor érdemes kipróbálni az Ad Hoc módot, mely közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a nyomtatót és a számítógép között, de csak egyetlen PC kapcsolódását teszi lehetővé. Ebben az esetben egyéb számítógépek WiFi segítségével nem tudnak majd a nyomtatóhoz kapcsolódni.

Ak aj máte pripojenie WiFi, tlačiareň a počítač nemusia byť schopné komunikovať vo vašom prostredí. Avšak stále by malo byť možné nastaviť pripojenie Ad Hoc. Toto je priame spojenie medzi tlačiarňou a počítačom. Tako je možné pripojiť iba jeden počítač PC. Ostatní používateľia PC nebudú môcť uskutočniť pripojenie WiFi k tlačiarňi.


Procedura ustawienia trybu Ad Hoc w komputerze zależy od używanego systemu operacyjnego oraz producenta urządzenia bezprzewodowego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia bezprzewodowego lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta urządzenia. Poniższy opis dotyczy instalacji dla standardowych ustawień Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz Mac OS X.

Postup konfiguracji Ad Hoc w počítaču zależy na operacyjnym systemie, na počítaču a na výrobci vašich bezdrátových zařízení. Podrobnosti viz dokumentace k bezdrátovým zařízením nebo se obrátte na zákaznickou podporu výrobce. V následující části je popsána konfigurace standardních nastavení operačního systému Windows 7, Vista, XP nebo Mac OS X.

A számítógépes Ad Hoc beállítása függ az operációs rendszertől, a számítógéptől, a vezeték nélküli eszköz gyártójától. Részletes információért olvassa el a vezeték nélküli eszköz kékikönyvét vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártó vevőszolgáltatával. A következő rész a Windows 7, Vista, XP vagy Mac OS X alatti beállításokat mutatja be.


Postup nastavenia režimu Ad Hoc na počítač závisí od operačného systému, počítača a výrobca bezdrôtových zariadení. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k bezdrôtovým zariadeniam, alebo sa obráťte na podporu zákazníkov daného výrobca. Nasledujúca časť popisuje nastavenie pre Windows 7, Vista, XP alebo standardné nastavenia Mac OS X.

Windows 7/Vista

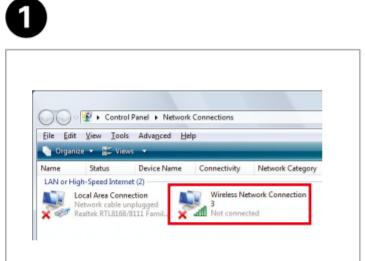


Dwukrotnie kliknij ikonę **Połączanie sieci bezprzewodowej**.
 Kliknij na ikonę **Bezdrátové připojení k síti**.

Windows 7

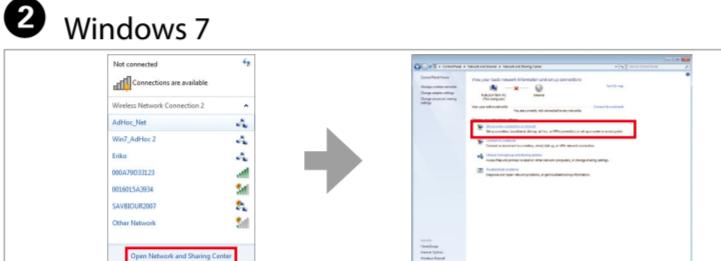


Naciśnij **Otwórz Centrum sieci i udostępniania**, a następnie naciśnij **Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć**.
 Kliknij na ikonę **Otwórz centrum sirových pripojení a súhlasi** a potom klepnite na **Vytvoriť pripojenie hoťiť**.
 Kliknij na možnosť **Otvoríť centrum sieci a zdieľania**, potom kliknite na **Nastavenie nového pripojenia alebo sieť**.

Windows Vista

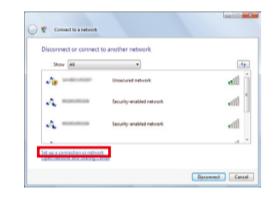


Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.

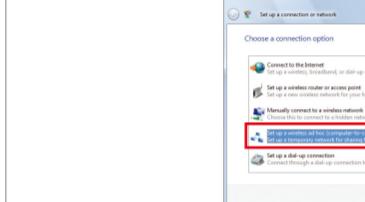

Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.
 Válassza a **Vezeték nélküli ad hoc (számítógép a számítógéppel) hálózat beállítása** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 Wybierz možnosť **Nastavíť bezdrátové pripojenie ad hoc (počítač-počítač)**, potom kliknite na tlačidło **Dalej**.

Windows 7

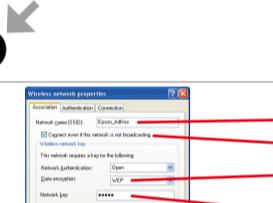


Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.




Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.
 Válassza a **Vezeték nélküli hálózati kapcsolat opciója**, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 Wybierz možnosť **Nastavíť bezdrátové pripojenie ad hoc (počítač-počítač)**, potom kliknite na tlačidło **Dalej**.

Windows Vista

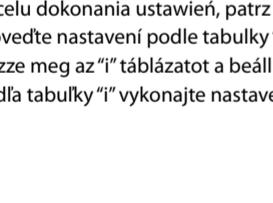

Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.

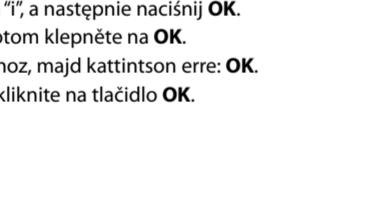


Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.
 Wybierz **Użyj systemu Windows do...**, a następnie naciśnij **Zawansowane...**.
 Wybierz **Použít Windows pro ...** a potom klepněte na **Upřesnit**.
 Válassza a **Windows alatt...**, majd a **Speciális** opcio.

Windows XP




Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.

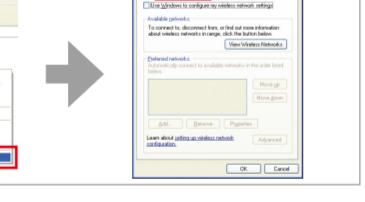


Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.
 Wybierz **Užij systém Windows do...**, a potom klepněte na **Upřesnit**.
 Wybierz **Použít Windows pro ...** a potom klepněte na **Upřesnit**.
 Wybierz **Windows alatt...**, majd a **Speciális** opcio.

Mac OS X

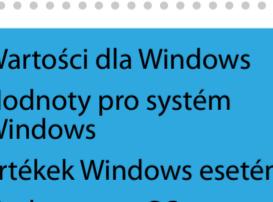


Wybierz **AirPort**, a następnie naciśnij ikonę **Utwórz sieć**.

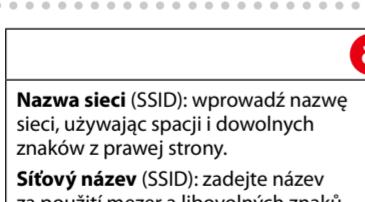

Wybierz **AirPort**, a następnie naciśnij ikonę **Utwórz sieć**.

Windows 7/Vista

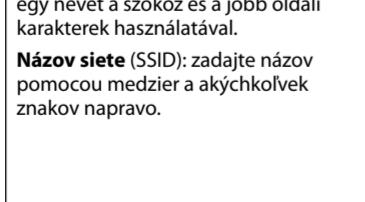


Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.




Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.

Windows XP

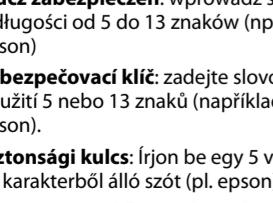

Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.

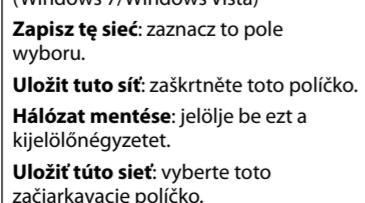

Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.

Mac OS X



Wybierz **AirPort**, a następnie naciśnij ikonę **Utwórz sieć**.



Wybierz **AirPort**, a następnie naciśnij ikonę **Utwórz sieć**.

Windows 7/Vista

Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.

Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.

Windows XP

Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.

Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.

Mac OS X

Wybierz **AirPort**, a następnie naciśnij ikonę **Utwórz sieć**.

Wybierz **AirPort**, a następnie naciśnij ikonę **Utwórz sieć**.

Windows 7/Vista

Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.

Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.

Windows XP

Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.

Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.

Mac OS X

Wybierz **AirPort**, a następnie naciśnij ikonę **Utwórz sieć**.

Wybierz **AirPort**, a następnie naciśnij ikonę **Utwórz sieć**.

Windows 7/Vista

Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.

Wybierz **Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (komputer-komputer)** i naciśnij Dalej.
 Wybierz **Vytvoriť bezdrátovou ad hoc sieť (počítač-počítač)** a potom klepněte na **Dalej**.

Windows XP

Wybierz **Skonfiguruj połączenie lub**.
 Kliknij na ikonę **Nastavíť pripojenie hoťiť**.

