

Message Broadcasting

Message Broadcasting es un complemento de EasyMP Monitor. Los administradores pueden usar el complemento para enviar mensajes o avisos a uno, a varios o a todos los proyectores de la red. Puede enviar los mensajes manualmente o utilizar el temporizador de EasyMP Monitor para que los mensajes se envíen automáticamente.

Entorno de funcionamiento

Antes de instalar el complemento Message Broadcasting, asegúrese de que EasyMP Monitor (versión 4.50 o posterior) está instalado y compruebe los siguientes requisitos.

- Ordenadores compatibles
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP o Windows 2000 Professional
- Asegúrese de que los proyectores admiten Message Broadcasting; si es necesario, consulte www.epson.com.
- Es necesario que los proyectores en los que quiere difundir los mensajes estén registrados en EasyMP Monitor.

Instalación de Message Broadcasting

Siga las instrucciones del sitio web de Epson acerca de la descarga e instalación.

Creación de mensajes

Cree el archivo o archivos del mensaje en formato JPEG. Se pueden enviar imágenes JPEG con una resolución máxima de 1920 x 1200 píxeles.

nota

Si alguno de los proyectores que selecciona está apagado, éste se encenderá automáticamente al iniciar Message Broadcasting. En cuanto a la comunicación de red, asegúrese de que el ajuste Modo en espera del menú Extendida del proyector está en Comunic. activ.

La forma más fácil de crear mensajes en formato JPEG es guardar diapositivas de Microsoft® PowerPoint® como archivos JPG.

1. Después de crear una o varias diapositivas en PowerPoint, abra el menú Archivo y seleccione Guardar como.
2. En cuanto al tipo de archivo, seleccione Formato de intercambio de archivos JPEG (*.jpg), a continuación, haga clic en Guardar.
Si trabaja con varias diapositivas, elija entre guardar Cada diapositiva o Sólo la diapositiva actual.

Difusión de mensajes

Puede enviar un solo archivo JPEG o seleccionar una carpeta que contenga varios archivos JPEG que se enviarán en forma de presentación.


Difusión manual

Puede seleccionar manualmente un archivo JPEG o una carpeta que incluya varios archivos JPEG para enviarlos.


nota

Esta pantalla muestra un ejemplo de Mostrar grupos. Su pantalla tendrá otro aspecto en Vista de lista detallada.

1. Inicie EasyMP Monitor.
Verá una pantalla como la siguiente, con los proyectores y grupos registrados:

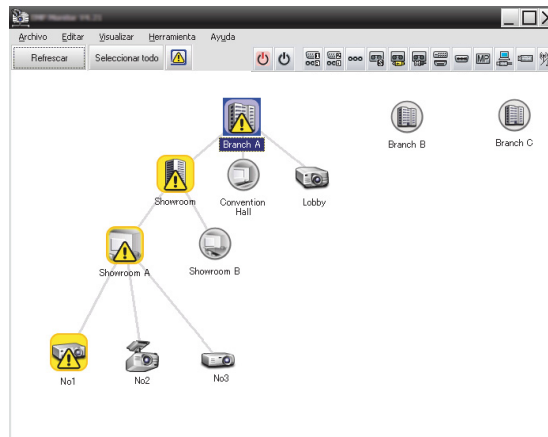


- Abra el menú Herramienta y seleccione Plug-in > Message Broadcasting.
Verá la ventana Message Broadcasting:

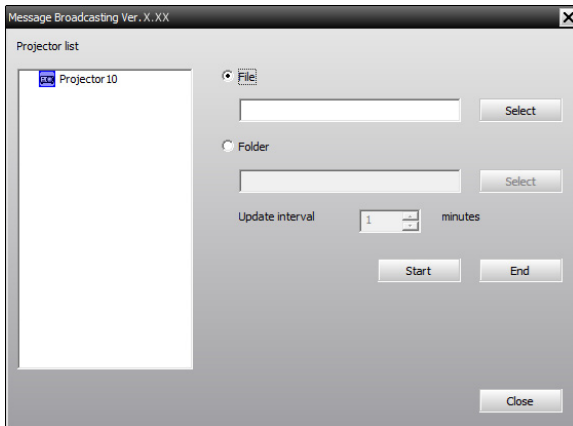

nota

La interfaz de usuario de Message Broadcasting solo está en inglés.

- Seleccione el proyector o grupo en el que quiere difundir el mensaje.
- Marque una de las dos opciones.
File: sirve para enviar un solo archivo.
Folder: sirve para enviar varios archivos en forma de presentación.
- Haga clic en Select, a continuación, seleccione el archivo o carpeta que quiere enviar.
El archivo o carpeta aparece en la ventana Message Broadcasting:

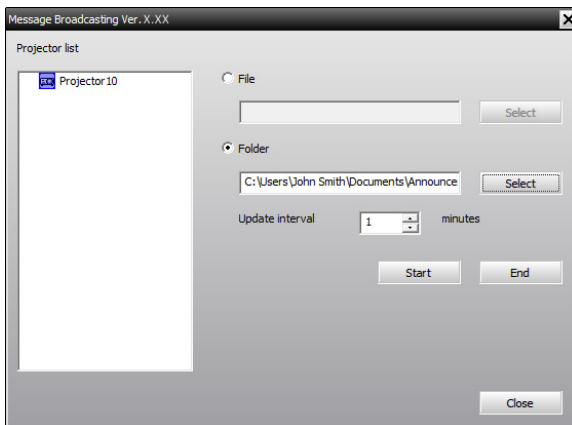

nota

Las personas que estén utilizando el proyector pueden detener la visualización del mensaje en cualquier momento pulsando el botón Esc del proyector o del mando a distancia.


Tras pulsar el botón Esc, el proyector dejará de recibir los mensajes difundidos hasta que vuelva a reiniciarse.

- Si ha seleccionado una carpeta, especifique el intervalo entre diapositivas.
Seleccione el número de minutos para Update interval.
- Haga clic en Start.
Su mensaje o presentación se envía al proyector o grupo seleccionado.
Si un proyector está en funcionamiento, Message Broadcasting interrumpirá la proyección existente.
- Para dejar de mostrar el mensaje o la presentación, haga clic en End.
Si no hace clic en End, el mensaje permanecerá en pantalla. Si difunde una presentación, ésta se repetirá hasta que usted la pare.


Difusión automática

Puede programar el temporizador de EasyMP Monitor para difundir presentaciones o mensajes de forma automática.


- Inicie EasyMP Monitor.
Verá una pantalla como la siguiente, con los proyectores y grupos registrados:

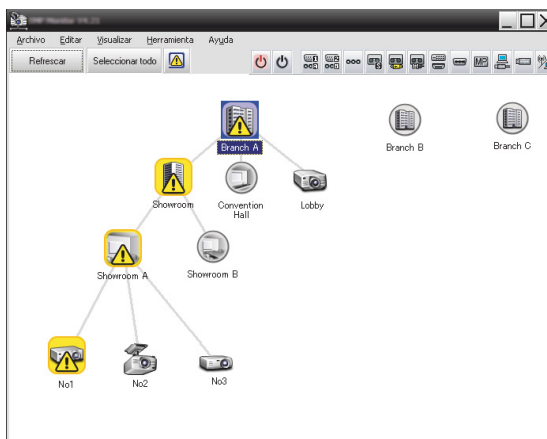


- Abra el menú Herramienta y seleccione Temporizador > Ajustes del temporizador.
Verá la ventana Ajustes del temporizador:

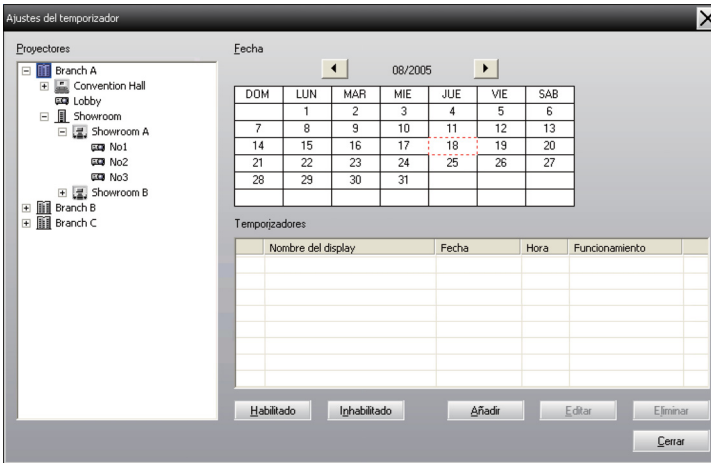


- Seleccione el proyector o grupo en el que quiere difundir el mensaje.
- Haga clic en Añadir.
Verá la ventana Crear nuevo temporizador:

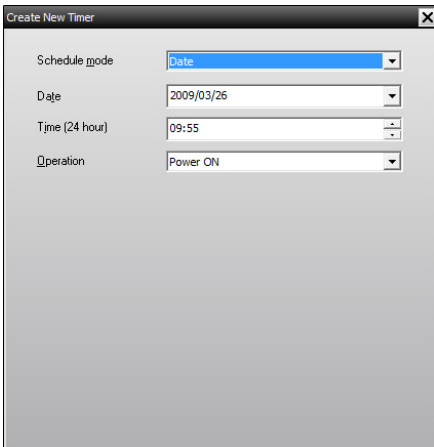


5. Haga clic en en el cuadro Modo de programación y seleccione lo siguiente:
 - Fecha—Seleccione la fecha en la que desea realizar la difusión.
 - Todas las semanas—Seleccione las fechas de inicio y fin, y el día o días en los que desea realizar la difusión.
 - Todos los días—Seleccione las fechas de inicio y fin para la difusión diaria.

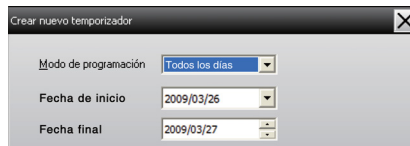

6. Seleccione la hora a la que empezará la difusión.
7. Haga clic en del cuadro Funcionamiento y seleccione Message Broadcasting start, a continuación haga clic en Aceptar.
Verá lo siguiente:

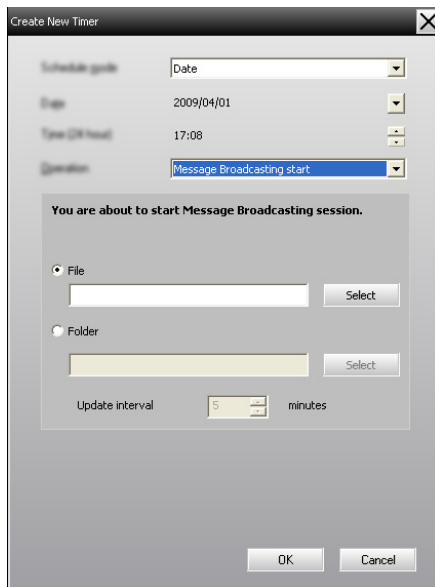

8. Marque una de las dos opciones.
 File: sirve para enviar un solo archivo.
 Folder: sirve para enviar varios archivos en forma de presentación.
9. Haga clic en **Select**, a continuación, seleccione el archivo o carpeta que quiere enviar.
10. Si difunde una presentación, especifique el intervalo entre diapositivas.
 Seleccione el número de minutos para Update interval.
11. Haga clic en **Aceptar**.
 Verá la programación en la ventana **Ajustes del temporizador**:

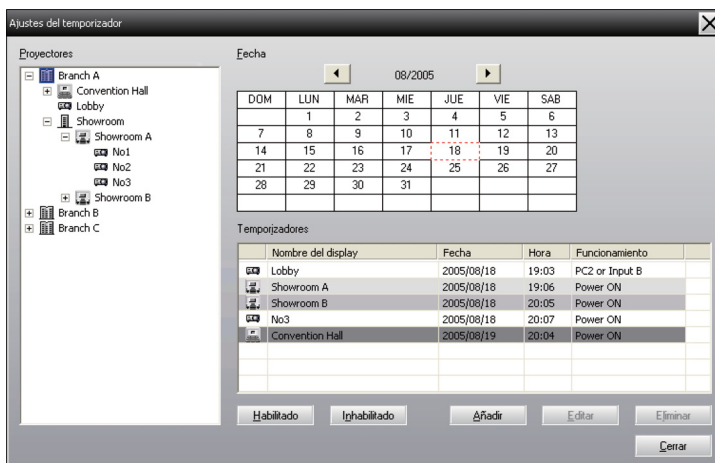

12. Seleccione la hora a la que finalizará la difusión.
 Haga clic en **Añadir**, seleccione la hora, a continuación, seleccione **Message Broadcasting end** en el cuadro **Funcionamiento** y haga clic en **Aceptar**.
 No olvide indicar la hora de fin; de lo contrario, el mensaje se difundirá indefinidamente.

 Utilice los botones inferiores de la pantalla para activar, desactivar, editar o borrar los ajustes del temporizador.
13. Cuando haya determinado los ajustes del temporizador, haga clic en **Cerrar** para guardarlos.

nota

*Las personas que estén utilizando el proyector pueden detener la difusión del mensaje en cualquier momento pulsando el botón **Esc** del proyector o del mando a distancia.*

*Tras pulsar el botón **Esc**, el proyector dejará de recibir los mensajes difundidos hasta que vuelva a reiniciarse.*

Resolución de problemas

Si los mensajes no aparecen en los proyectores seleccionados, compruebe lo siguiente:

- Si el mensaje no aparece en ninguno de los proyectores, revise el cortafuegos configurado en el ordenador que ejecuta EasyMP Monitor. Asegúrese de que EasyMP Monitor figura como una excepción.
- Si el mensaje no aparece en uno de los ordenadores, asegúrese de que el ajuste **Modo en espera** del menú **Extendida** del proyector está en **Comunic. activ.**
- Si la persona que está utilizando el proyector ha pulsado el botón **Esc** para detener la difusión del mensaje, el proyector no recibirá más mensajes hasta que vuelva a iniciarse. Reinicie el proyector.