

EPSON

Távoli vezérlőpult használati útmutatója



Tartalomjegyzék

A távvezérlő panelről

Példák a távvezérlő panel használatára. 3

A távvezérlő panel beállítása

A távvezérlő panel engedélyezése. 5

Beállítások elvégzése a nyomtató
kezelőpaneljén. 5

Beállítások elvégzése a számítógépen. 5

A távvezérlő panel viselkedésének a beállítása. 5

A távvezérlő panel elindítása

A távoli vezérlés elindítása. 7

A távvezérlő panel használata. 8

A nyomtató kezelőpanelének a használata a
távoli vezérlés során. 9

A nyomtató paneljének a megjelenítése a távoli vezérlés során

A távoli vezérlés közben megjelenő képernyő. 10

A nyomtató paneljének az elrejtése esetén
látható képernyő. 11

Védjegyek

A távvezérlő panelről


Ezzel a funkcióval a nyomtató kezelőpanelje egy olyan számítógépről vagy táblagépről vezérelhető, ami nem ugyanott található, mint a nyomtató.

Ezen funkció hozzáadásához a nyomtatót frissíteni kell a legújabb firmware-re.

A nyomtató vezérlőpaneljén válassza a **Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Firmware-frissítés > Frissítés** beállítást, és kövesse a vezérlőpanelen megjelenő utasításokat.

Példák a távvezérlő panel használatára

Az alábbiakban ismertetjük, hogy miként kezelhető a hálózaton kezelt nyomtatónál fellépő probléma.

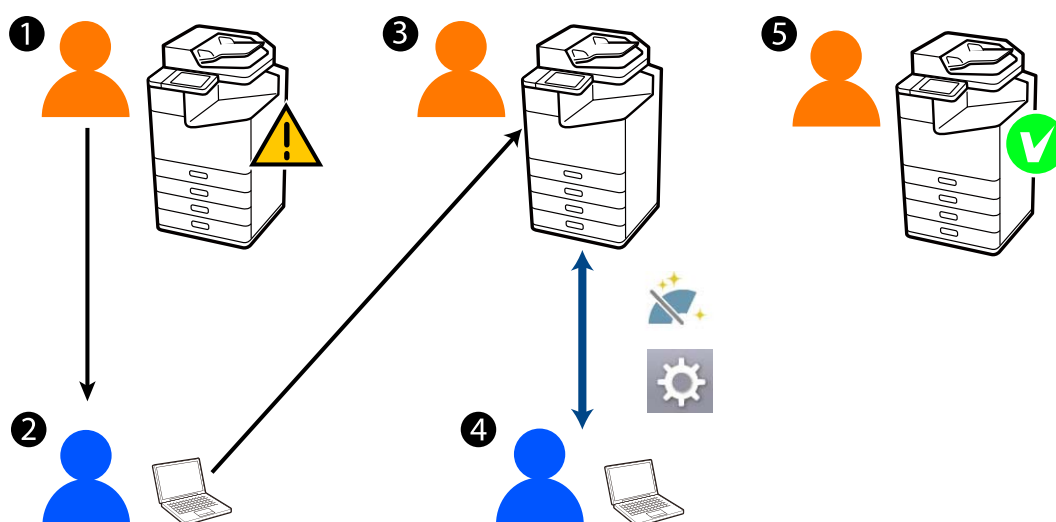

1	Probléma történt a nyomtatóval. A felhasználó kapcsolatba lép a rendszergazdával.
2	A rendszergazda egy távvezérlési csatlakozási kérelmet küld a nyomtató kezelőpaneljének.
3	A felhasználó engedélyezi a csatlakozást a nyomtató kezelőpaneljén, vagy megvárja, amíg a kapcsolat elindul automatikus engedélyezéssel.
4	A rendszergazda távolról vezérli a nyomtatót a távvezérlő panellel.
5	A rendszergazda vagy a felhasználó megszünteti a távoli vezérlést.

A távvezérlő panel a Web Config segítségével tudja távolról vezérelni a nyomtató kezelőpaneljét.

A céltartomány egy olyan helyi hálózaton belül van, aminek a segítségével Ön elindíthatja a Web Configot távolról vezérelheti a távvezérlő panelt támogató modelleket.

Megjegyzés:

Bizonyos modellek interneten keresztüli távoli vezérléséhez telepítenie kell az Epson Remote Service szolgáltatást.

A távoli Web Configgal kapcsolatos információkért tekintse meg az Epson Remote Service Operation Guide című dokumentumát.

A távvezérlő panel beállítása

A távvezérlő panel engedélyezése

Beállítások elvégzése a nyomtató kezelőpaneljén

Ha a Általános beállítások menüpontban lévő elemeket zárolta egy rendszergazda, akkor a műveletek elvégzéséhez jelentkezzen be rendszergazdaként.

1. A nyomtató paneljén válassza a **Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Távoli vezérlőpult** lehetőséget.
2. Válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

Beállítások elvégzése a számítógépen

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.
Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.
Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.
Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot
2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.
3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.
Eszközkezelés > Távoli vezérlőpult > Beállítás
4. A **Távoli vezérlőpult** paramétert állítsa az **Be** lehetőségre.
5. Kattintson az **OK** gombra.

A távvezérlő panel viselkedésének a beállítása


Ha már engedélyezte a távvezérlő panelt a számítógépről, lépjen a 4. lépésre ebben a szakaszban.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.
Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.
Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.
Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot
2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

Eszközkezelés > Távoli vezérlőpult > Beállítás

4. Állítsa be az egyes elemeket.

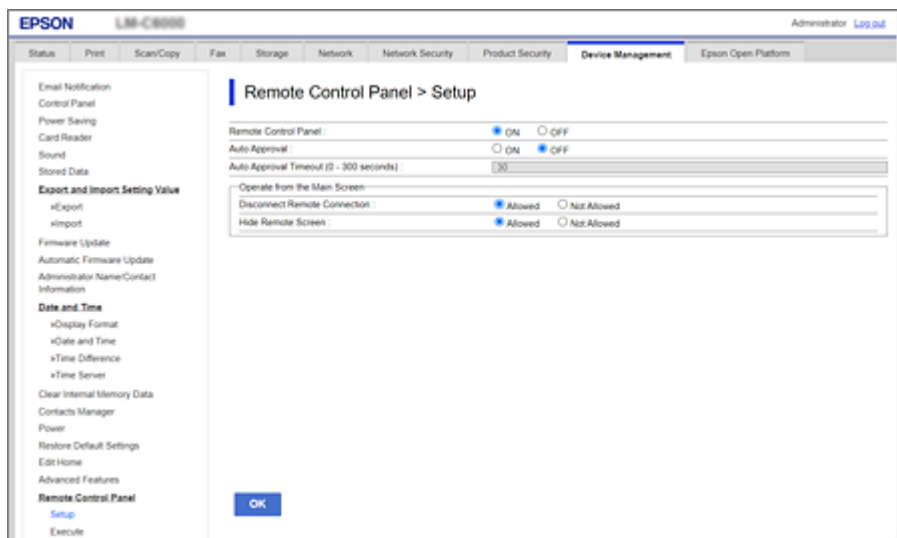

Automatikus jóváhagyás

Ez akkor érhető el, ha a **Távoli vezérlőpult** paraméter **Be** lehetőségre van állítva.

Távoli karbantartási vagy hasonló célokra válassza az **Be** lehetőséget, hogy a rendszer automatikusan (anélkül, hogy engedélyt kapna a nyomtatótól) csatlakozzon egy megadott idő elteltével.

Automatikus jóváhagyás időtúllépése (0-300 másodperc)

Ha az **Automatikus jóváhagyás** paraméter az **Be** lehetőségre van állítva, állítsa be, hogy mennyi időnek kell eltelnie, mire a nyomtató kezelőpanelje átvált távoli vezérlésre.

Távoli kapcsolat bontása

Annak a beállítása, hogy a távoli kapcsolat megszakítható-e a nyomtató kezelőpaneljéről a távoli működtetés során.

Távoli képernyő elrejtése

Beállíthatja, hogy elrejthető legyen-e a távvezérlési képernyő a nyomtató kezelőpaneléről (például amikor a felhasználó bejelentkezik).

5. Kattintson az **OK** gombra.

A távvezérlő panel elindítása

A távoli vezérlés elindítása

A nyomtató rendszergazdája a tervezett karbantartás során (vagy ha egy felhasználó segítséget kér) kezdeményezheti a távoli vezérlést.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

Eszközkezelés > Távoli vezérlőpult > Végrehajtás

4. Ha távoli csatlakozási kérelmet szeretne küldeni a nyomtatónak, kattintson a **Start** gombra.

Ha a nyomtató közelében vannak felhasználók, kérje meg őket, hogy engedélyezzék a műveletet.

Ha a rendszer elutasítja a távoli kapcsolódást, mert a nyomtató használatban van, akkor várjon egy kicsit, majd próbálja újra.

Megjegyzés:

A következő műveleteket a felhasználónak a nyomtató előtt állva kell elvégeznie.

*A nyomtató kezelőpanelén megjelenik egy képernyő, amin engedélyezhető a távoli vezérlés. Válassza az **Jóváhagyás** lehetőséget.*

*Ellenőrizze a távoli kapcsolódási utasításokat, és kattintson az **OK** elemre.*

5. Vezérelje távolról a nyomtatót a távvezérlő panel segítségével.



Megjegyzés:

A távoli vezérlés automatikusan megszűnik, ha Ön a Web Config alkalmazásban másik fülre vált és utána 30 másodperc eltelik, vagy ha bezárja a böngészőt a távvezérlő panel bezárása nélkül.

6. A távoli vezérlés befejezéséhez kattintson a **Befejezés** elemre.

A távvezérlő panel használata

Mutató mód

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha szeretné a felhasználóknak megtanítani a nyomtató használatát. A nyomtató képernyőjén egy bélyegzővel jelezheti azokat a területeket, amelyekre a felhasználóknak figyelniük kell, vagy a következőként használandó gombot.



A főképernyő elrejtése

Válassza ezt a lehetőséget, ha szeretné elrejtetni a képernyőket, amiket a felhasználóknak nem szabad látniuk (például a rendszergazdai jelszó távoli bevitelére szolgáló képernyőt). Törölje ennek a négyzetnek a bejelölését, ha szeretné megszüntetni az elrejtést.

A főképernyő zárolása

Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a nyomtató kezelőpanelén megjelenik egy üzenet, miszerint a rendszergazda letiltotta a panel műveleteit, így a felhasználók nem használhatják a nyomtató kezelőpanelét.

Képmínőség priorizálása

Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén a nyomtató kezelőpanelén ugyanaz a kép jelenik meg, mint magán a nyomtatón.

Ha ez a lehetőség nincs bejelölve, a képmínőség csökken és a képernyő-animációk letiltásra kerülnek, hogy a rendszer gyorsabban működhessen, és csökkenjen a hálózati terhelés.

Billentyűzet

Bármely szövegbeviteli képernyőn kimásolhatja és beillesztheti a szöveget a számítógépéről a billentyűzet szövegmezőbe.

Ha a(z) **Küldés** gombra kattint, az Ön által beírt szöveg megjelenik a nyomtató képernyőjén.


Ha a(z) **Lekérés** gombra kattint, a nyomtató kezelőpanelén beírt szöveg megjelenik a távvezérlő panelen lévő szövegmezőben.

Befejezés


Kattintson a(z) **Befejezés** gombra a távoli vezérlés befejezéséhez.

A nyomtató kezelőpanelének a használata a távoli vezérlés során

A távoli vezérlési képernyő elrejtése

Válassza a(z)  lehetőséget a nyomtató kezelőpanelén, ha szeretné elrejteni a távoli vezérlési képernyőt a nyomtatót távolról vezérlő Web Config alkalmazásban.

A távoli vezérlés befejezése

Válassza a(z)  lehetőséget a megerősítő üzenet megjelenítéséhez.

Ha szeretné befejezni a távoli vezérlést, válassza a(z) **Igen** lehetőséget.


A nyomtató paneljének a megjelenítése a távoli vezérlés során

A távoli vezérlés közben megjelenő képernyő

Ez a képernyő jelenik meg, amikor Ön távolról vezérli a nyomtatót a távvezérlő panel segítségével. A nyomtató kezelőpanelje körül megjelenő narancssárga keret jelzi, hogy folyamatban van egy távoli kapcsolat. A távvezérlési menü megjelenik a jobb alsó sarokban.



Ez a képernyő látható, amikor Ön úgy állítja be a Web Config alkalmazást, hogy a felhasználók ne tudják megszakítani a távoli kapcsolatot, sem pedig elrejteti a távoli képernyőt a nyomtató kezelőpaneljének a segítségével. A távvezérlési menü nem jelenik meg a jobb alsó sarokban.

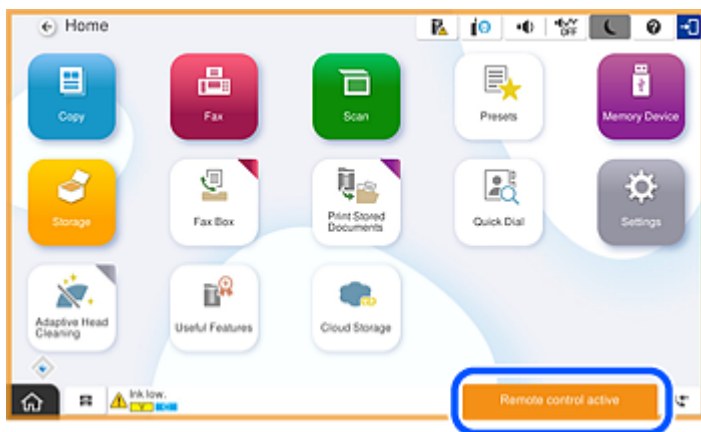

A nyomtató paneljének az elrejtése esetén látható képernyő

Ez a képernyő látható, amikor a rendszergazda elrejt a nyomtató paneljét a távoli elérés során.



Védjegyek

- ❑ Általános megjegyzés: az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védtek azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.
- ❑ © 2024-2025 Seiko Epson Corporation