

EPSON

Tālvadības paneļa lietošanas pamācība



Satura rādītājs

Informācija par tālvadības paneli

Tālvadības paneļa izmantošanas piemēri. 3

Tālvadības paneļa iestatīšana

Tālvadības paneļa iespējošana. 5

 Iestatījumu veikšana printera vadības panelī. 5

 Iestatījumu veikšana datorā. 5

Tālvadības paneļa rīcības iestatīšana. 5

Tālvadības paneļa atvēršana

Tālvadības sākšana. 7

Tālvadības paneļa izmantošana. 8

Printera vadības paneļa izmantošana tālvadības
laikā. 9

Printera paneļa rādīšana tālvadības laikā

Tālvadības laikā redzamais ekrāns. 10

Ekrāns, kas redzams, kad printera panelis ir
paslēpts. 11

Preču zīmes

Informācija par tālvadības paneli


Šī funkcija ļauj attālināti no datora vai planšetdatora, kas neatrodas printera tuvumā, pārvaldīt printera vadības paneli.

Lai pievienotu šo funkciju, printerim ir jāatjaunina jaunākā aparātprogrammatūras versija.

Printera paneli atlasiet **Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > Sistēmas administrēšana > Aparātprogrammatūras atjauninājums > Atjaunināt** un izpildiet paneli redzamos norādījumus.

Tālvadības paneļa izmantošanas piemēri

Tālāk ir aprakstīta procedūra, kā attālināti risināt problēmu, kas radusies tīklā pārvaldītam printerim.

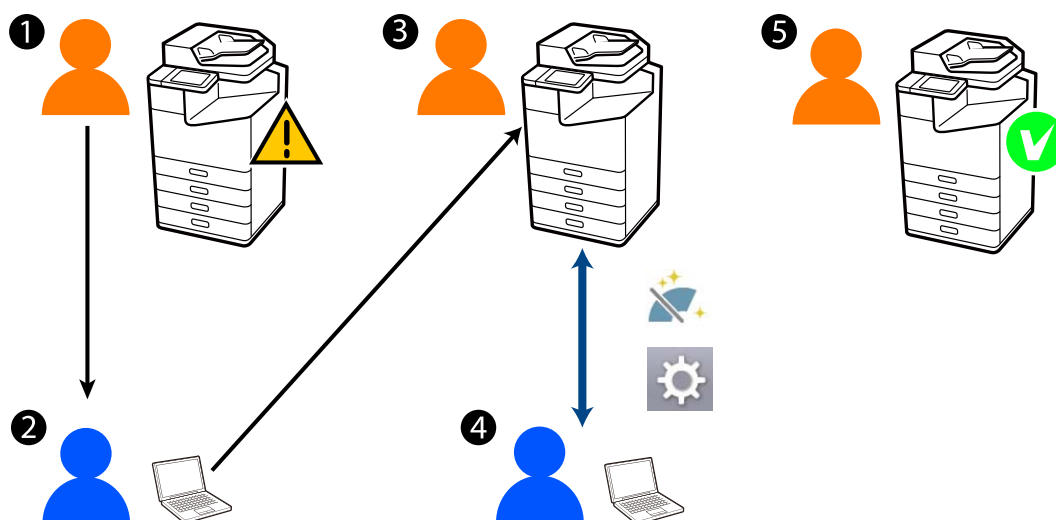

1	Printerim ir radusies problēma. Lietotājs sazinās ar administratoru.
2	Administrators nosūta tālvadības savienojuma pieprasījumu attiecīgā printera vadības panelim.
3	Lietotājs apstiprina savienojuma izveidi printera vadības panelī vai sagaida savienojuma izveidošanu, pamatojoties uz automātisku atļaujas piešķiršanu.
4	Administrators attālināti pārvalda printeri, izmantojot tālvadības paneli.
5	Administrators vai lietotājs pārtrauc tālvadības savienojumu.

Tālvadības panelis izmanto programmu Web Config, lai attālināti pārvaldītu printera vadības paneli.

Mērķa diapazons ir vietējā tīkla robežās, kas ļauj aktivizēt programmu Web Config un attālināti pārvaldīt modeļus, kuri atbalsta tālvadības paneļa funkciju.

Piezīme:

Lai varētu attālināti pārvaldīt atsevišķus modeļus, izmantojot internetu, nepieciešams instalēt programmu Epson Remote Service.

Informācija par tālvadības Web Config ir sniegta Epson Remote Service Operation Guide.

Tālvadības paneļa iestatīšana

Tālvadības paneļa iespējošana

Iestatījumu veikšana printera vadības panelī

Ja administrators ir bloķējis izvēlnes General Settings vienumus, piesakieties administratora lomā, lai veiktu nepieciešamās darbības.

1. Printera paneli atlasiet **Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > Sistēmas administrēšana > Tālvadības panelis**.
2. Atlasiet **Iespējot**.

Iestatījumu veikšana datorā


1. Ievadiet printera IP adresi pārlūkprogrammā, lai piekļūtu Web Config.
Ievadiet printera IP adresi no datora, kas ir pieslēgts tam pašam tīklam, kurā atrodas printeris.
Printera IP adresi var pārbaudīt no šādas izvēlnes.
Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > Tīkla iestatījumi > Tīkla statuss > Vadu LAN/Wi-Fi statuss
2. Ievadiet administratora paroli, lai pieteiktos kā administrators.
3. Atlasiet šādā secībā.
Device Management > Remote Control Panel > Setup
4. Iestatiet parametram **Remote Control Panel** vērtību **ON**.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.

Tālvadības paneļa rīcības iestatīšana

Ja tālvadības panelis jau ir iespējots no datora, pārejiet pie 4. darbības, kas aprakstīta šajā sadaļā.

1. Ievadiet printera IP adresi pārlūkprogrammā, lai piekļūtu Web Config.
Ievadiet printera IP adresi no datora, kas ir pieslēgts tam pašam tīklam, kurā atrodas printeris.
Printera IP adresi var pārbaudīt no šādas izvēlnes.
Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > Tīkla iestatījumi > Tīkla statuss > Vadu LAN/Wi-Fi statuss
2. Ievadiet administratora paroli, lai pieteiktos kā administrators.
3. Atlasiet šādā secībā.
Device Management > Remote Control Panel > Setup

4. Iestatiet katru vienumu.

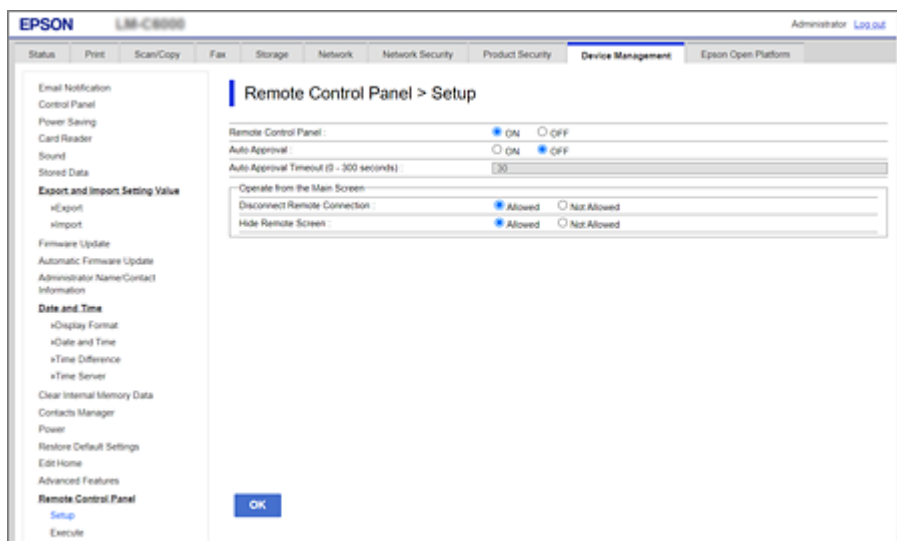

Auto Approval

Šādas darbības ir iespējamas, ja parametram **Remote Control Panel** ir iestatīta vērtība **ON**.

Lai veiktu tādas darbības kā, piemēram, attālinātā apkope, atlasiet **ON**, tādējādi atļaujot automātisku savienojuma izveidi pēc noteikta laika bez atļaujas saņemšanas no printera.

Auto Approval Timeout (0 - 300 seconds)

Ja parametram **Auto Approval** ir iestatīta vērtība **ON**, iestatiet laiku, pēc kura printera vadības panelis pārslēgsies tālvadības režīmā.

Disconnect Remote Connection

Iestatiet, vai tālvadības savienojumu var pārtraukt no printera vadības paneļa tālvadības darbību veikšanas laikā.

Hide Remote Screen

Iestatiet, vai tālvadības ekrānu var paslēpt no printera vadības paneļa, piemēram, lietotāja pieteikšanās darbību laikā.

5. Noklikšķiniet uz **OK**.

Tālvadības paneļa atvēršana

Tālvadības sākšana

Printera administrators var iniciēt tālvadību plānotas apkopes gadījumā vai tad, ja lietotājs ir lūdzis palīdzību.

1. Ievadiet printera IP adresi pārlūkprogrammā, lai piekļūtu Web Config.

Ievadiet printera IP adresi no datora, kas ir pieslēgts tam pašam tīklam, kurā atrodas printeris.

Printera IP adresi var pārbaudīt no šādas izvēlnes.

Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > Tīkla iestatījumi > Tīkla statuss > Vadu LAN/Wi-Fi statuss

2. Ievadiet administratora paroli, lai pieteiktos kā administrators.

3. Atlasiet šādā secībā.

Device Management > Remote Control Panel > Execute

4. Noklikšķiniet uz opcijas **Start**, lai nosūtītu printerim tālvadības savienojuma izveides pieprasījumu.

Ja pie printera atrodas lietotāji, aiciniet viņus apstiprināt savienojuma izveidi.

Ja tālvadības savienojuma izveide tiek atteikta, jo printeris tiek izmantots, nedaudz uzgaidiet un tad mēģiniet vēlreiz.


Piezīme:

Lietotājam, atrodoties pie printera, ir jāveic tālāk norādītās darbības.

*Printera vadības paneli atveras ekrāns, kurā tiek vaicāts sniegt atļauju tālvadības savienojuma izveidei. Atlasiet **Apstiprināt**.*

*Iepazīstieties ar norādījumiem tālvadības savienojuma izveidei un pieskarieties pie **Labi**.*

5. Pārvaldiet printeri attālināti, izmantojot tālvadības paneli.

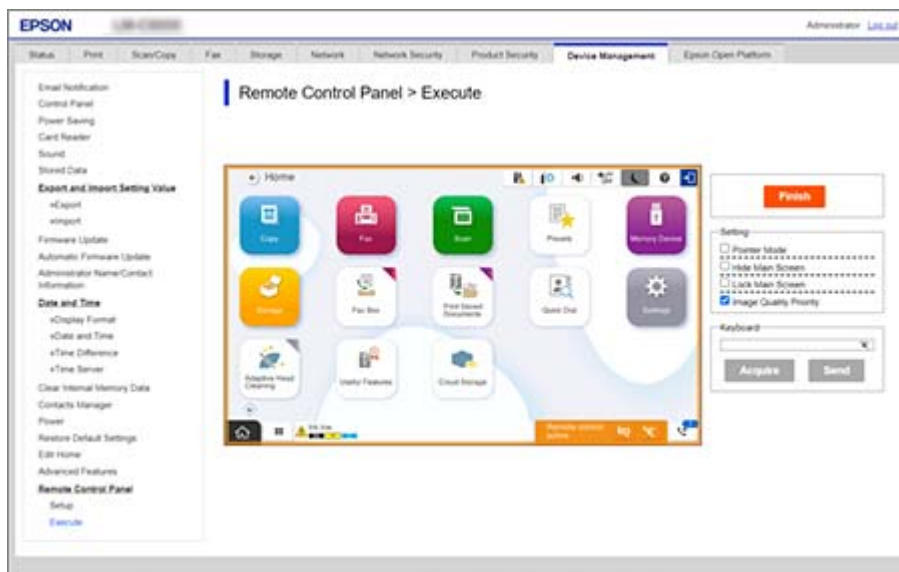

Piezīme:

Tālvadības savienojums tiek automātiski pārtraukts, ja programmā Web Config pārejat uz citu cilni un paiet 30 sekundes vai jūs aizverat pārlūkprogrammu, neaizverot tālvadības paneli.

6. Lai pārtrauktu tālvadības savienojumu, noklikšķiniet uz opcijas **Finish**.

Tālvadības paneļa izmantošana

Pointer Mode

Atlasiet šo, kad instruējat lietotājus par printera lietošanu. Tas ļauj printera ekrānā attēlot zīmogu, lai norādītu uz vietām, kurām lietotājam jāpievērš uzmanība, vai nākamajām nospiežamajām pogām.



Hide Main Screen

Atlasiet šo, lai paslēptu ekrānus, kurus nevēlaties rādīt lietotājiem, piemēram, tajā brīdī, kad attālināti ievadāt administratora paroli. Atceliet šī lodziņa atlasi, lai atceltu paslēpšanu.

Lock Main Screen

Atlasiet šo, lai printera vadības panelī parādītu ziņu par to, ka administrators ir atspējojis paneļa darbību un lietotāji nevar izmantot printera vadības paneli.

Image Quality Priority

Atlasiet šo, lai printera vadības panelī parādītu to pašu attēlu, kas redzams uz paša printera.

Ja šī vienuma atlase tiek atcelta, attēla kvalitāte tiek samazināta un ekrāna animācijas tiek atspējotas, lai prioritizētu ātrumu un samazinātu tīkla noslodzi.

Keyboard

Jebkurā ekrānā, kurā jums ir nepieciešams ievadīt tekstu, jūs varat to nokopēt datorā un iekopēt tastatūras tekstlodziņā.

Nospiežot **Send**, ievadītais teksts tiek parādīts printera ekrānā.


Nospiežot **Acquire**, printera vadības panelī ievadītais teksts tiek parādīts tālvadības paneļa tekstlodziņā.

Finish


Noklikšķiniet uz **Finish**, lai pārtrauktu tālvadības savienojumu.

Printera vadības paneļa izmantošana tālvadības laikā

Tālvadības ekrāna paslēpšana

Printera vadības paneli atlasiet , lai programmā Web Config, kas attālināti pārvalda printeri, paslēptu tālvadības ekrānu.

Tālvadības pārtraukšana

Atlasiet , lai parādītu apstiprinājuma ziņojumu.

Ja vēlaties pārtraukt tālvadības savienojumu, atlasiet **Jā**.


Printera paneļa rādīšana tāl vadības laikā

Tālvadības laikā redzamais ekrāns

Šis ekrāns ir redzams, kad attālināti pārvaldāt printeri, izmantojot tālvadības paneļa funkciju. Printera vadības panelis tiek attēlots ar oranžu ierāmējumu, lai informētu, ka ir aktivizēts tālvadības savienojums. Tālvadības izvēlne ir redzama apakšējā labajā stūrī.



Šis ekrāns ir redzams, kad veicat iestatījumus programmā Web Config, lai novērstu to, ka lietotājs pārtrauc tālvadības savienojumu vai paslēpj tālvadības ekrānu, izmantojot printera vadības paneli. Tālvadības izvēlne nav redzama apakšējā labajā stūrī.

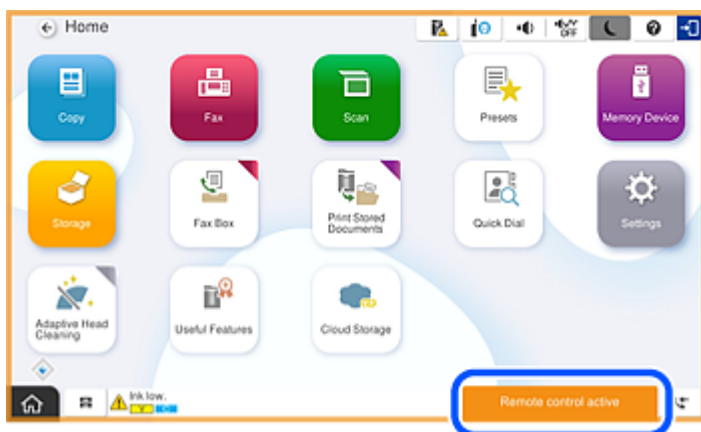

Ekrāns, kas redzams, kad printera panelis ir paslēpts

Šis ekrāns ir redzams, ja administrators ir paslēpis printera paneli tālvadības piekļuves laikā.



Preču zīmes

- Vispārīga norāde. Citi šeit izmantotie produktu nosaukumi ir paredzēti tikai identificēšanai, un tie var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.
- © 2024-2025 Seiko Epson Corporation