

EPSON

EPSON STYLUS™ PHOTO RX600

Asennus

4048689


Muistutukset ja huomautukset

! Muistutukset on otettava huomioon laitevaruoiden välttämiseksi.

Huomautukset sisältävät tärkeitä laitteen käyttöä koskevia tietoja ja hyödyllisiä vihjeitä.

1 Purkamisen pakkauksesta


Varmista, että seuraavat osat ovat käytettävissä ja vahingoittumattomia.

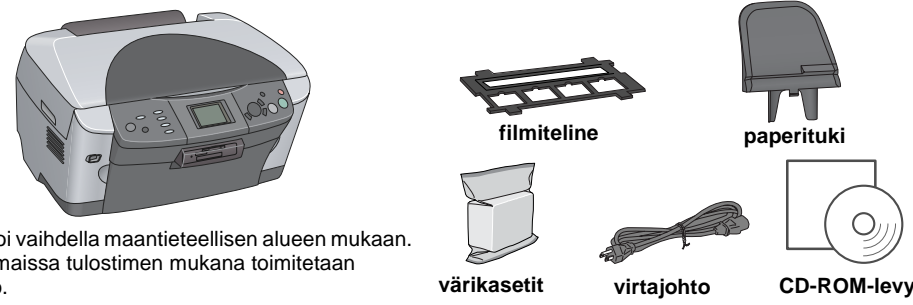

Sisältö voi vaihdella maantieteellisen alueen mukaan. Eräissä maissa tulostimen mukana toimitetaan virtajohto.


2 Pakkausmateriaalien poisto

1. Avaa skanneriyksikkö.
2. Irrota teipit ja suojamateriaalit ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.

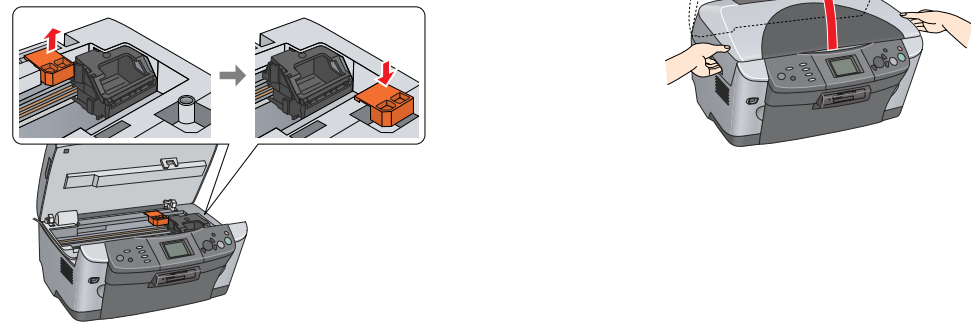


3 Avaaminen

Avaa asiakirjakansi ja kuljetuslukon vipu.

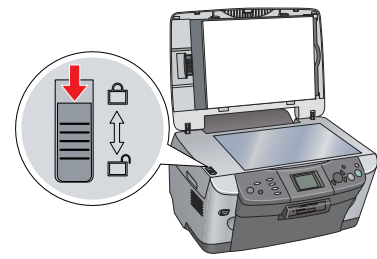

4 Osien kiinnittäminen


1. Kiinnitä paperituki.
2. Kiinnitä asiakirjakannen kaapeli kalvoyksikön liittämiseen.

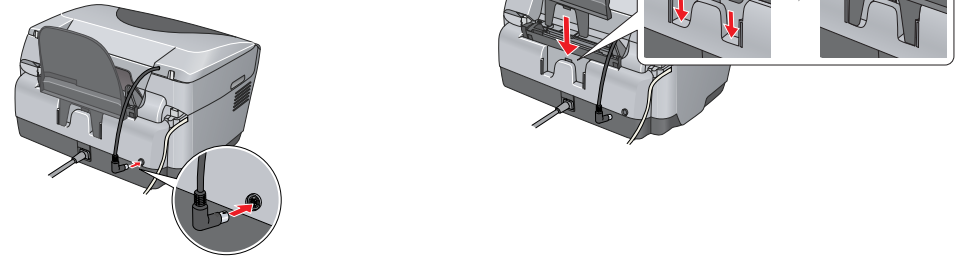

5 Käynnistäminen


Kiinnitä virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite painamalla **⏻** -käynnistysnäppäintä.

Huomautus: Älä liitä laitetta tietokoneeseen ennen vaihetta 10, muutoin ohjelmiston asennus ei onnistu.

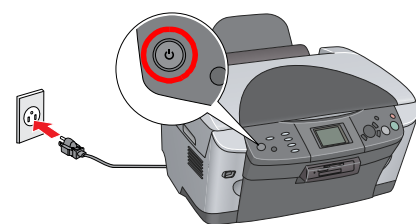


6 Värikasettien asentaminen


1. Avaa skanneriyksikkö.
2. Avaa kasetin kansi.




3. Poista värikasetti pakkauksesta.

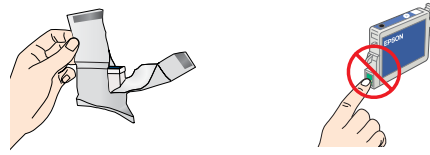


4. Aseta kukin kasetti piifmeensä.

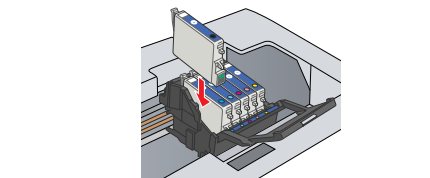

5. Paina värikasettia alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen, ja sulje kasetin kansi.

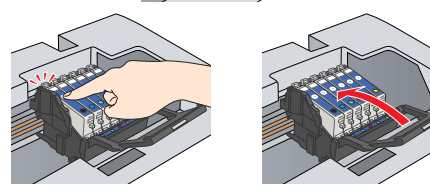

6. Laske skanneriyksikkö alas.




Musteen lataaminen alkaa ja kestää noin kaksi minuuttia. Tulostimen näyttöön tulee teksti Initial charge. Charging. Please wait. (Alkulataus. Laaditaan. Odota), ja laitteesta kuuluu erilaisia mekaanisia ääniä. Tämä on normaalia.

! Muistutus:
 Älä sammuta laitetta musteen latauksen aikana.
 Älä lataa paperia, ennen kuin musteen lataaminen on valmis.

7 Kielen valitseminen


1. Paina **Setup**-näppäintä.
2. Valitse Language (Kieli) käyttämällä **▲/▼** -näppäimiä ja paina **OK**-näppäintä.
3. Valitse kieli **◀/▶** -näppäimillä ja paina **OK**-näppäintä.

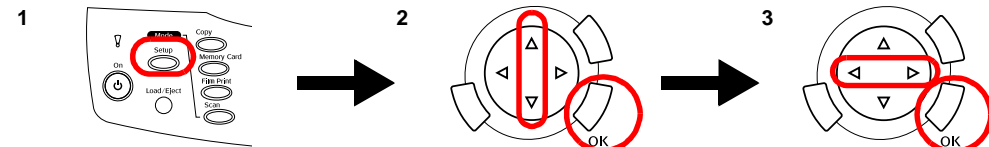

Valikkokohdat näkyvät valitun kielisissä.

8 Paperin asettaminen tulostimeen

1. Avaa tulostelokero.

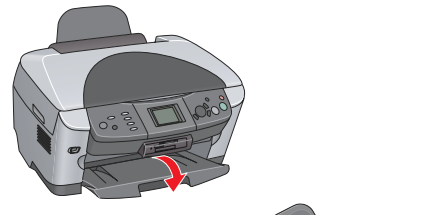

2. Siirrä syöttölaitteen suojus itseesi päin.
3. Pidä reunahoijaimen lukituskielekettä alhaalla ja vedä reunahoijan ulos.



4. Lisää paperipino tulostimeen tulostuspuoli alaspäin siten, että pino nojaa syöttölaitteen suojuksen ohjaimen.



5. Aseta paperipino pystyyn paperitukea vasten ja siirrä syöttölaitteen suojus takaisin paikalleen.



Nyt voit tulostaa laitteella itsenäisesti, ilman tietokonetta. Testikopion tulostusohjeet ovat seuraavassa osassa. Jos haluat asentaa ohjelmiston, katso tämän ohjeen kohta **Liittäminen tietokoneeseen**.

9 Kopiointi


1. Aseta asiakirja lasitasolle.
2. Siirry kopiointitilaan painamalla **Copy**-näppäintä.



3. Valitse kopioiden määrä painamalla **◀/▶**-näppäintä.

4. Kopioi harmaasävyin painamalla **B&W Copy** -näppäintä tai värikköä painamalla **Color** -näppäintä.

Tuote aloittaa kopiointi. **!** Muistutus: Älä avaa skanneriyksikköä skannauksen tai kopiointin aikana, jotta et vahingoittaisi laitetta.



Tässä laitteessa on useita kopiointiohjelmia. Katso tämän ohjeen Ominaisuudet-osa tai Peruskäyttöopasta. Jos haluat käyttää laitetta tietokoneen kanssa, katso seuraavaa kohta.

10 Liittäminen tietokoneeseen

1. Sammuta laite virta painamalla **⏻** -virtanäppäintä.
2. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen.



11 Ohjelmiston asentaminen

Huomautus: Jos CD-levyssä lukee Multilingual CD (Monikielinen CD), asenna ensin English-ohjelmisto englanninkieliseltä CD-levyltä. Asenna sen jälkeen haluamasi kieliversio monikieliseltä CD-levyltä.

Windows

1. Varmista, että laite on liitetty ja sammutettu, ja aseta ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.
2. Sammuta kaikki virustorjuntaohjelmat ja napsauta **Continue** (Jatka).



3. Lue käyttöoikeussopimus. Jos hyväksyt ehdot, napsauta **Agree** (Hyväksyn).
4. Napsauta **Install** (Asenna) ja seuraa näytön ohjeita.
5. Kun näet tämän ikkunan, käynnistä laite ja odota, kunnes ikkuna häviää näkyvistä. Seuraa sen jälkeen näytön ohjeita. Muista, että EPSON Smart Panel asennetaan vaiheittain.




6. Napsauta viimeisessä ikkunassa **Exit** (Lopeta) tai **Restart Now** (Käynnistä uudelleen) ja poista CD-levy.

Skannaaminen ja tulostaminen voidaan nyt aloittaa. Katso pikaoppaasta lisätietoja.

Mac OS 8.6 - 9.X


1. Varmista, että laite on liitetty ja sammutettu, ja aseta ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.
2. Aseta ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan ja kaksoisoita sen **Ⓜ**-symbolia.
3. Noudata kohdan Ohjelmiston asentaminen Windowsissa vaiheita 2-6.
4. Avaa Apple (Omena) -valikosta Chooser (Valitsija) -vaihtoehto.
5. Valitse **SP RX600 Series** ja USB-portti ja sulje Chooser (Valitsija).

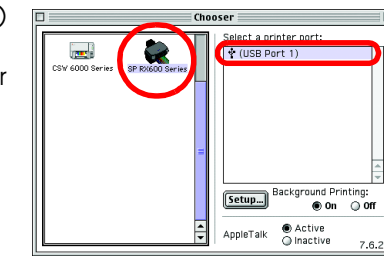

Skannaaminen ja tulostaminen voidaan nyt aloittaa. Katso pikaoppaasta lisätietoja.

Mac OS X

1. Varmista, että laite on liitetty ja sammutettu, ja aseta ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.
- Huomautus:**
 - 1. Tämä ohjelmisto ei tue Mac OS X -käyttöjärjestelmän UNIX-tiedostojärjestelmää (UFS). Asenna ohjelmisto sellaiselle levyille tai sellaiselle osioon, joka ei käytä UFS-järjestelmää.
 - 2. Tämä laite ei tue Mac OS X Classic -ympäristöä.
2. Avaa **Mac OS X** -kansio, aseta ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan ja kaksoisoita **Ⓜ**-symbolia.
3. Noudata kohdan Ohjelmiston asentaminen Windowsissa vaiheita 2-6.
4. Avaa kovalevyn **Applications** (Ohjelmat) -kansio, avaa **Utilities** (Apuohjelmat) -kansio ja kaksoisoita **Print Center** (Tulostuskeskus) -symbolia.
5. Osoita tulostinluetteloikkunassa **Add** (Lisää).
6. Valitse **EPSON USB**, osoita **Stylus Photo RX600** ja valitse **Page Setup** (Arkin määrittely) -valikosta **All** (Kaikki). Osoita sitten **Add** (Lisää).
7. Varmista, että **Printer List** (Tulostinluettelo) sisältää tulostin- ja reunustyyppivaihtoehdot. Sulje **Printer List** (Tulostinluettelo) -valintataulu.

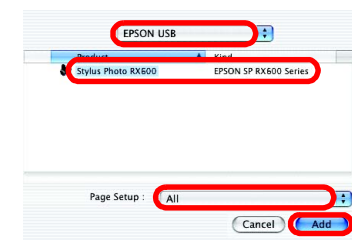


Skannaaminen ja tulostaminen voidaan nyt aloittaa. Katso pikaoppaasta lisätietoja.

Ominaisuudet

Tässä laitteessa on käytettävissä erilaisia itsenäistointitoimia, jotka kuvataan tässä osassa. Lisätietoja on Peruskäyttöoppaassa.


Tulostaminen käyttämällä luettelolomaketta

Voit tulostaa valokuvia helposti suoraan muistikortilta täyttämällä luettelolomakkeen, kuten kehitettävissä valokuvia.

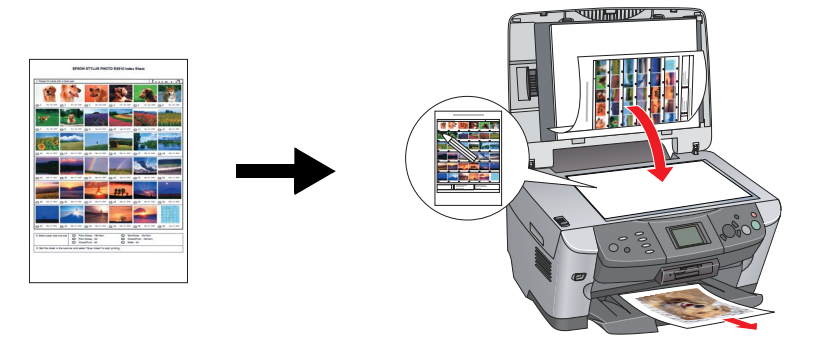

Filmin tulostaminen

Voit tulostaa valokuvia suoraan filmiltä skannaamalla filmin ja valitsemalla valokuvatiedot laitteen näytössä.

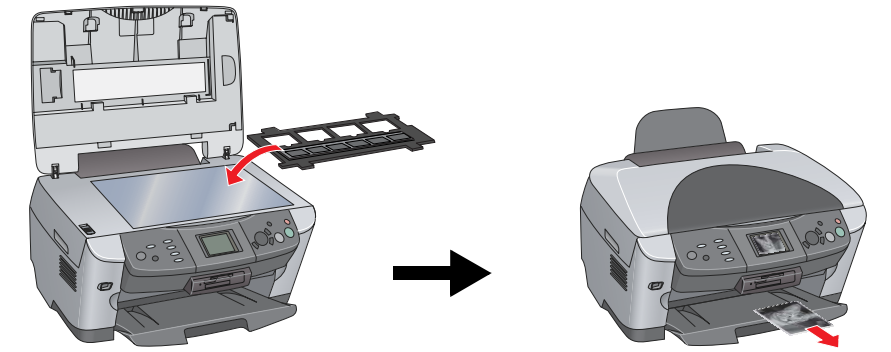

Kopiointi

Voit tehdä kopioita ilman tietokonetta useilla eri tavoilla.


BorderFree (Reunukseton)




Small Margin (Pieni marginaali)




Poster (Juliste)

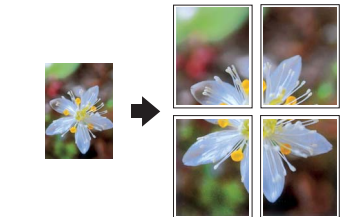


Repeat (Toisto)

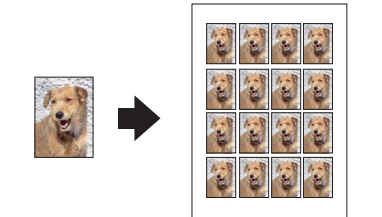

2-up (2)

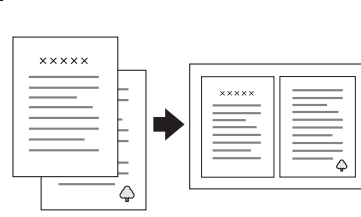

Mirror (Peilikuva)

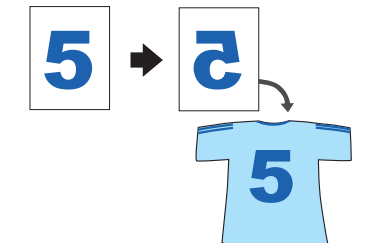

Muistikortin käyttäminen

Kiinteän muistikortipaikan avulla voit tehdä seuraavia toimia:

- tulostaa suoraan muistikortilta
- skannata ja tallentaa kuvan suoraan muistikortille
- siirtää muistikortille tallennetut tiedot tietokoneeseen. Katso pikaopas.

Lisätietojen hankkiminen

Aloitusopas (paperikäyttöopas)

Sisällys	Kuvaa lyhyesti, miten voit alkaa käyttää laitetta itsenäisesti. Täydelliset käyttöohjeet ovat Peruskäyttöoppaassa.
----------	--

Pikaopas (katsellaan tietokoneella)

Sisällys	Perustietoja tulostamisesta ja skannaamisesta, huolto- ja ongelmanratkaisuvinkkejä, teknisiä tietoja ja tuotetukitietoja.
Käyttäminen	Kaksoisnapsauta työpöydän ESPRX600-pikaopas-kuvaketta.

Peruskäyttöopas (katsellaan tietokoneella)

Sisällys	Kuvailee, miten laitetta voidaan käyttää kopiokoneena, miten värikasetit vaihdetaan ja miten laitteen tila tarkistetaan. Siinä on myös ongelmanratkaisuun liittyviä vihjeitä sekä tietoja tuotetuesta.
Käyttäminen	Kaksoisnapsauta työpöydän ESPRX600-peruskäyttöopas-kuvaketta.