

# Message Broadcasting

A Message Broadcasting az EasyMP Monitor beépülő modulja. A rendszergazdák a beépülő modul segítségével üzeneteket vagy közleményeket küldhetnek egy vagy több kivetítőre, vagy akár a hálózaton található összes kivetítőre is. Az üzenetek vagy manuálisan küldhetők, vagy az EasyMP Monitor Időzítő funkciójával automatikus üzenetküldés is beállítható.

## Rendszerkörnyezet

A Message Broadcasting beépülő modul telepítése előtt győződjön meg arról, hogy az EasyMP Monitor (4.50 vagy újabb verzióját) telepítették a rendszerre, és a rendszer megfelel a következő követelményeknek.

- Kompatibilis számítógépek  
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP vagy Windows 2000 Professional
- Győződjön meg arról, hogy a kivetítők támogatják a Message Broadcasting funkciót; ez szükség esetén a [www.epson.com](http://www.epson.com) oldalon ellenőrizhető.
- Az üzenetküldéshez használni kívánt kivetítőket regisztrálni kell az EasyMP Monitor programban.

## A Message Broadcasting telepítése

A letöltéshez és telepítéshez kövesse az Epson weboldalán található útmutatót.

## Üzenetek létrehozása

Az üzenetfájlt vagy -fájlokat JPEG formátumban hozza létre. Legfeljebb 1920 x 1200 képpontos felbontású JPEG-képek küldhetők.

### **megjegyzés**

*Ha valamelyik kiválasztott kivetítő kikapcsolt állapotban van, a Message Broadcasting indításakor automatikusan bekapcsolódik. A hálózati kommunikáció érdekében győződjön meg arról, hogy a Készletli üzemmód beállítás a kivetítők Részletes menüjében Kommunikáció be értékű.*

Úgy hozhat létre legkönnyebben JPEG formátumú üzeneteket, ha a Microsoft® PowerPoint® programban a diákat JPG kiterjesztésű fájlként menti.

1. Hozzon létre egy diát vagy diasort a PowerPoint programban, majd nyissa meg a Fájll menüt, és válassza ki a Mentés másként menüpontot.
2. A fájltypusnál válassza ki a JPEG fájl (\*.jpg) értéket, majd kattintson a Mentés gombra.  
Ha diasorral dolgozik, a Minden dia és Csak az aktuális dia opciók közül választhat, mit kíván menteni.


## Üzenetek közvetítése

Egyetlen JPEG fájlt is közvetíthet, vagy kiválaszthat több JPEG fájlt tartalmazó mappát is, és diavetítésként közvetítheti a fájlokat.

### Manuális közvetítés

Manuálisan kiválaszthatja a JPEG fájlt vagy a több JPEG fájlt tartalmazó mappát a közvetítéshez.


1. Indítsa el az EasyMP Monitor programot.  
A következőhöz hasonló képernyő jelenik meg, amelyen a regisztrált kivetítők és csoportok láthatók:

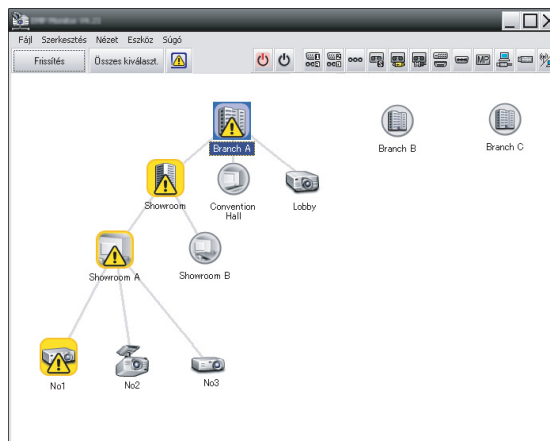


### **megjegyzés**

*Ezen a képernyőképen a Csoportosítás nézet látható. A képernyő Részletes felsorolás nézet módban eltérően jelenik meg.*

- Nyissa meg az Eszköz menüt, és válassza ki a Beépülő modul > Message Broadcasting elemet.  
Ekkor megjelenik a Message Broadcasting ablak:

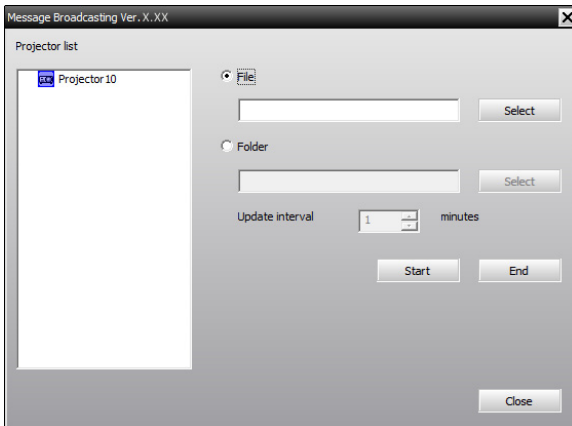

- Válassza ki azt a kivetítőt vagy csoportot, amelyre küldeni kívánja az üzenetet.
- Jelölje be az egyik jelölőnégyzetet.  
File: ezt jelölje be egyetlen fájl közvetítéséhez.  
Folder: ezt jelölje be több fájl közvetítésként való közvetítéséhez.
- Kattintson a Select gombra, majd válassza ki a közvetíteni kívánt fájlt vagy mappát.  
Ekkor megjelenik a fájl vagy mappa a Message Broadcasting ablakban:

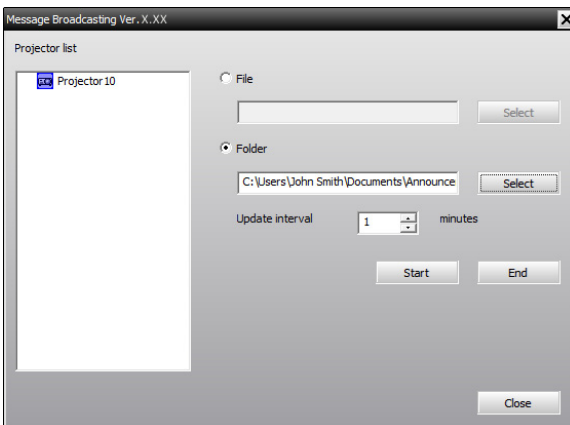

### **megjegyzés**

*A Message Broadcasting felhasználói felülete csak angol nyelvű.*

## **megjegyzés**

A kivetítő használói vagy az előadók bármikor megszakíthatják az üzenetközvetítést a kivetítő vagy a távirányító Esc gombjával.


Az Esc gomb megnyomását követően a kivetítő addig nem fogad közvetített üzeneteket, amíg újra nem indítják.

6. Mappa kiválasztása esetén megadhatja a diák megjelenítése közti időt.  
Adja meg az időtartamot percben az Update interval mezőben.
7. Kattintson a Start gombra.  
Ezzel elküldi az üzenetet vagy a diavetítést a kiválasztott kivetítőre vagy csoportra.  
Ha a kivetítőt éppen használják, a Message Broadcasting megszakítja a folyamatban lévő vetítést.
8. Ha be szeretné fejezni az üzenet megjelenítését vagy a diavetítést, kattintson az End gombra.  
Ha nem kattint az End gombra, az üzenet folyamatosan megjelenik. A közvetített diavetítés addig ismétlődik, amíg meg nem szakítja.


## **Automatikus közvetítés**

Az EasyMP Monitor Időzítő funkciójával beállíthatja a diavetítések vagy üzenetek automatikus közvetítését.


1. Indítsa el az EasyMP Monitor programot.  
A következőhöz hasonló képernyő jelenik meg, amelyen a regisztrált kivetítők és csoportok láthatók:

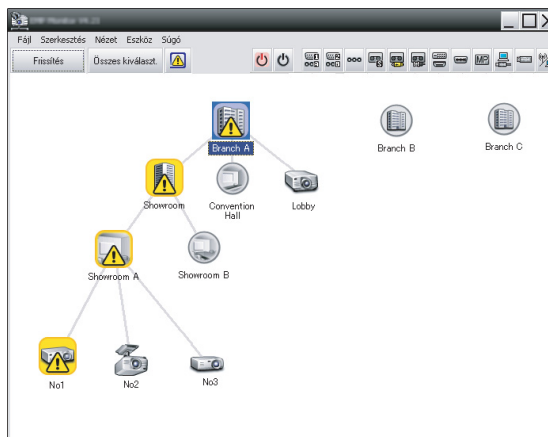


- Nyissa meg az Eszköz menüt, és válassza ki az Időzítő > Időzítő beállításai elemet.  
Ekkor megjelenik az Időzítő beállításai ablak:

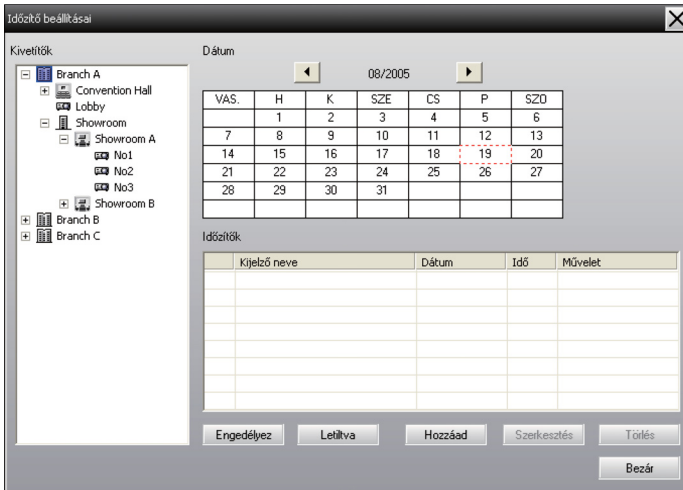

- Válassza ki azt a kivételőt vagy csoportot, amelyre küldeni kívánja az üzenetet.
- Kattintson a Hozzáad gombra.  
Ekkor megjelenik az Új időzítő létrehozása ablak:

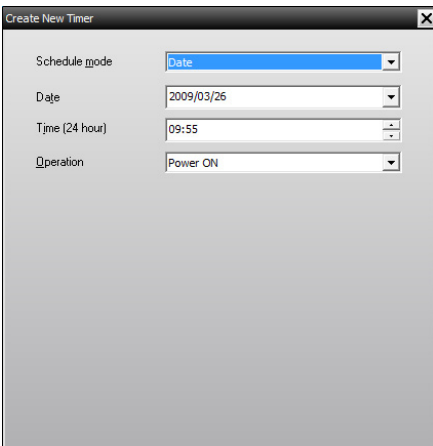

5. Kattintson a ▾ jelre az Ütemezés-mód mezőben, és válasszon a következők közül:
  - Dátum—Válassza ki a közvetítés dátumát.
  - Minden héten—Válassza ki a kezdő- és záródátumot, valamint a közvetítés kívánt napját vagy napjait.
  - Minden nap—Válassza ki a napi közvetítés kezdő- és záródátumát.

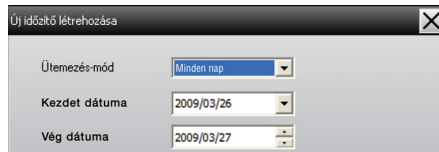


Új időzítő létrehozása

Ütemezés-mód: Minden nap

Kezdet dátuma: 2009/03/26

Vég dátuma: 2009/03/27

6. Válassza ki a közvetítés indításának kívánt időpontját.
7. Kattintson a ▾ jelre a Művelet mezőben, válassza ki az Message Broadcasting start elemet, majd kattintson az OK gombra.  
Ekkor a következő képernyő látható:

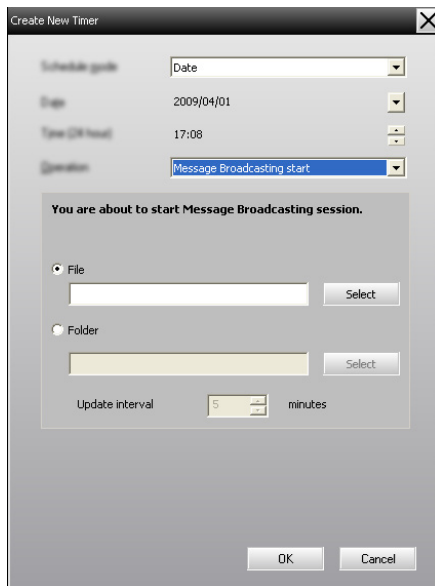

Create New Timer

Schedule type: Date

Date: 2009/04/01

Time (24 hour): 17:08

Operation: Message Broadcasting start

**You are about to start Message Broadcasting session.**


File

Folder

Update interval: 5 minutes

OK Cancel

8. Jelölje be az egyik jelölőnégyzetet.  
File: ezt jelölje be egyetlen fájl közvetítéséhez.  
Folder: ezt jelölje be több fájl közvetítésként való közvetítéséhez.
9. Kattintson a Select gombra, majd válassza ki a közvetíteni kívánt fájlt vagy mappát.
10. Diavetítés közvetítése esetén megadhatja a diák megjelenítése közti időt.  
Adja meg az időtartamot percben az Update interval mezőben.
11. Kattintson az OK gombra.  
Ekkor megjelenik az ütemezés az Időzítő beállításai ablakban:

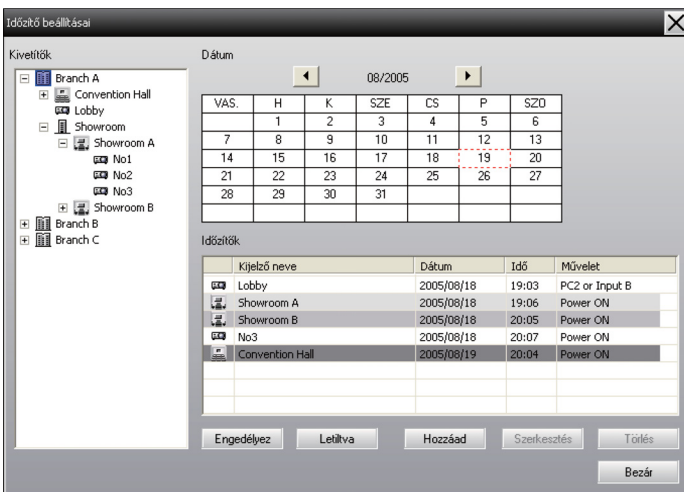

12. Válassza ki a közvetítés befejezésének kívánt időpontját.  
Kattintson a Hozzáad gombra, válassza ki az időpontot, majd válassza ki az Message Broadcasting end elemet a Művelet mezőben, és kattintson az OK gombra.  
A befejezés időpontját meg kell adni; ellenkező esetben az üzenet közvetítése határozatlan ideig folytatódik.

A képernyő alsó részén található gombokkal engedélyezheti, letilthatja, szerkesztheti vagy törölheti az időzítő beállításait.

### **megjegyzés**

*A kivetítő használói vagy az előadók bármikor megszakíthatják az üzenetközvetítést a kivetítő vagy a távirányító Esc gombjával.*

*Az Esc gomb megnyomását követően a kivetítő addig nem fogad közvetített üzeneteket, amíg újra nem indítják.*

13. Ha befejezte az időzítő beállításainak megadását, kattintson a **Bezár** gombra a beállítások mentéséhez.

## *Problémamegoldás*

Ha nem jelennek meg az üzenetek a kiválasztott kivetítőkön, ellenőrizze a következőket:

- Ha az üzenet egyik kivetítőn sem jelenik meg, ellenőrizze a tűzfalbeállításokat azon a számítógépen, amelyen az EasyMP Monitor fut. Győződjön meg arról, hogy az EasyMP Monitor kivételként szerepel.
- Ha csak egy kivetítőn nem jelenik meg az üzenet, győződjön meg arról, hogy a Készenléti üzemmód beállítás a kivetítő Részletes menüjében Kommunikáció be értékű.
- Ha a kivetítő használója vagy az előadó az Esc gombbal leállította az üzenetközvetítést, a kivetítő addig nem fogad közvetített üzeneteket, amíg újra nem indítják. Próbálja meg újraindítani a kivetítőt.