


EPSON
EXCEED YOUR VISION

ELPIU03 Interactive Unit



Uživatelská příručka

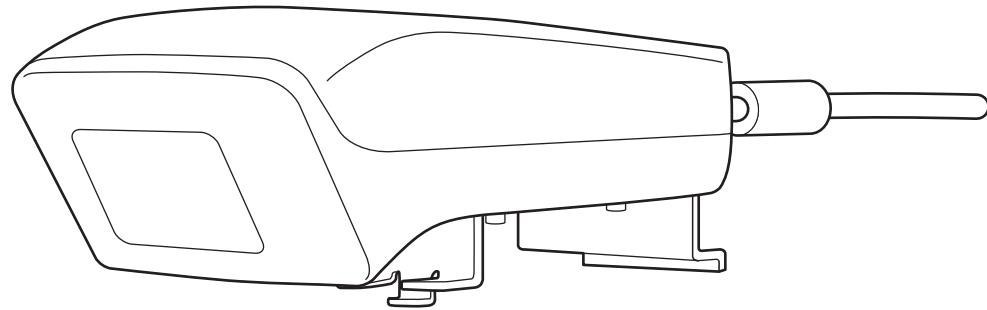

Důležité bezpečnostní pokyny

- Před instalací Interactive Unit si nejprve přečtěte *Quick Setup Guide* a poté se řiďte pokyny v tomto dokumentu.
- *Quick Setup Guide* si ponechte pro pozdější využití.

Popis symbolů

 Varování	Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržením by mohlo dojít ke zranění nebo dokonce smrti z důvodů nesprávné manipulace.
 Výstraha	Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržením by mohlo dojít ke zranění nebo škodám na majetku z důvodů nesprávné manipulace.

Bezpečnostní opatření při montáži

Varování

- Montáž na projektor smí provádět pouze kvalifikovaní technici, kteří musí používat výhradně schválené montážní vybavení.
- Při instalaci jednotky Interactive Unit se řiďte pokyny uvedenými v příručce *Quick Setup Guide*. Neúplná či nesprávná montáž by mohla způsobit pád produktu a přivodit tak zranění osobám nebo způsobit škodu na majetku.
- Pokud použijete lepidla proti uvolnění šroubů, nebo pokud na montážní konzolu nanese maziva či oleje, může kryt prasknout a způsobit pád produktu nebo projektoru, a přivodit tak zranění osobám nebo způsobit škodu na majetku.
- Pravidelně kontrolujte, zda se šrouby nepovolují. Pokud naleznete povolný šroub, řádně jej utáhněte. Pokud tak neučiníte, hrozí riziko pádu produktu nebo montážní konzoly, což by mohlo způsobit zranění osob nebo škodu na majetku.
- S kabelem USB zacházejte opatrně, abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při manipulaci s ním dodržujte následující zásady:
 - Nedotýkejte se kabelu mokřýma rukama.
 - Nepoužívejte kabel, který je poškozen či upraven.
 - Při tažení či připojování kabelu k počítači za něj netahejte příliš velkou silou.
- Při seřizování projektoru nepoužívejte příliš velkou sílu. hrozí riziko zranění osob.

Výstraha

Produkt neinstalujte na místa s vysokou vlhkostí nebo prašností, blízko vařičů nebo jiných zdrojů tepla, nebo na místa, kde by mohl být vystaven kouři či páře. Mohlo by to mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.

Bezpečnostní opatření při používání

Varování

- Kontaminace vodou nebo poškození a rozbití krytu produktu může mít za následek úraz elektrickým proudem.
 - Nikdy nesundávejte kryty produktu, pokud to není výslovně uvedeno v *Uživatelská příručka*. Nikdy se produkt nepokoušejte rozebírat nebo upravovat (platí i pro spotřební materiál). Všechny závady nechte opravit specializovanými servisními pracovníky. Vysoké elektrické napětí uvnitř produktu může způsobit vážná poranění.
 - Odpojte kabel USB a všechny opravy nechte provést specializovanými servisními pracovníky v případě výskytu následujících stavů:
 - Pokud z produktu vychází kouř, zápach nebo nezvyklé zvuky.
 - Pokud se dovnitř produktu dostane tekutina nebo cizí předměty.
 - Pokud produkt spadne na zem nebo dojde k poškození krytu.
- Pokračování v používání produktu za těchto podmínek může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.

Výstraha

- K čištění používejte suchý hadřík (na odolnou špinu nebo skvrny můžete použít vlhký, vyždímaný hadřík). Nepoužívejte tekuté ani sprejové čisticí přípravky, nebo rozpouštědla, jako je například líh, ředidlo nebo benzín.
- Do schránky na pera nekladějte předměty těžší než je váha dvou per Easy Interactive Pen.

Bezpečnostní opatření týkající se baterií

Varování

- Pokud se vám tekutina z baterií dostane do očí, neprotírejte si je. Okamžitě je vymyjte čistou vodou a obraťte se na lékaře.
- Pokud se tekutina z baterie dostane do vašich úst, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a obraťte se na lékaře.
- Pokud se tekutina z baterie dostane do kontaktu s vaším oblečením nebo pokožkou, okamžitě ji omyjte vodou. Tekutina z baterie může být pro pokožku škodlivá.
- Baterie ani Easy Interactive Pen nenechávejte uvnitř vozidla se zavřenými okny, nebo na místech, kde by mohly být vystaveny přímému slunečnímu svitu nebo extrémnímu horku. Mohlo by dojít k deformaci vlivem tepla či poruchám, které by mohly způsobit požár.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Představují riziko zadušení a mohou být velmi nebezpečné v případě spolknutí.
- Při vkládání baterií dávejte pozor na jejich polaritu (+ a -), mohlo by dojít k úniku kapaliny, přehřátí nebo výbuchu.
- Nepoužívejte společně staré a nové baterie, nebo baterie různých typů. Mohlo by dojít k úniku kapaliny, přehřátí nebo výbuchu.
- Jakmile se baterie vybijí, ihned je vyměňte za nové. Pokud vybitou baterii necháte uvnitř pera příliš dlouhou dobu, plyn unikající z baterie by mohl způsobit únik kapaliny, přehřátí nebo výbuch, nebo pero poškodit.
- Pokud pero nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Bezpečnostní pokyny týkající se infračerveného záření

Výstraha

Vzhledem k tomu, že tento produkt využívá infračervenou komunikaci, mohl by rušit infračervenou komunikaci dalších produktů. Pokud se vyskytnou tyto potíže, přesuňte jiný produkt(y) mimo oblast detekce.

Důležité bezpečnostní pokyny 2**Úvod**

Popis produktu 8**Umístění součástí 9**

Interactive Unit	9
Easy Interactive Pen	9
Schránka na pera	10

Začínáme

Instalace softwaru 12**Vložení baterií do pera 13****Připojení kabelů 14****Používání Easy Interactive Pen**

Kalibrace 16

Kontrola stavu připojení	16
Kalibrace	16

Používání pera jako myši 18**Funkce tabletu 19**

Systémové požadavky	19
Kontrola dostupnosti	19

Řešení problémů

Problémy a řešení 21

Problémy s Easy Interactive Pen	21
Problémy s kalibrací	21
Problémy s funkcí tabletu	21

Kam se obrátit o pomoc 22**Poznámky**

Technické údaje 24

Obecné	24
Rozměry	24
Elektro	24
Prostředí	24
Easy Interactive Pen	24
Systémové požadavky	25

Prohlášení o shodě FCC 26

Pro uživatele ze Spojených států	26
UPOZORNĚNÍ	26

Poznámka o autorském právu 27

Ochranné známky	27
-----------------------	----

Úvod

Interactive Unit je přijímač namontovaný na stěně, který pomocí projektoru přemění prakticky každý povrch v interaktivní bílou tabuli. Můžete jej používat s projektorem a bílou tabulí. Interactive Unit již obsahuje všechny hardware a software potřebný k vytváření interaktivních prezentací pomocí počítače a nainstalovaného projektoru.

Při použití jednotky Interactive Unit lze stávající projektor používat jako elektronickou tabuli. Je-li používána v kombinaci s projektorem, budou k dispozici následující funkce.

- Funkce elektronické tabule

Při promítání obrazovky počítače pomocí projektoru lze pero Easy Interactive Pen používat jako myš. Díky tomu, že přednášející má možnost ovládat činnost počítače prostřednictvím promítaného obrazu, lze tak zefektivnit výuku nebo prezentace.


- Funkce kreslení

Pokud jste nainstalovali volitelný software Easy Interactive Tools, můžete ke kreslení nebo psaní na promítaný obraz používat pero Easy Interactive Pen. Napsaný text lze rovněž uložit do počítače.




Software Easy Interactive Tools si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Epson na adrese <http://www.epson.com>.


Interactive Unit

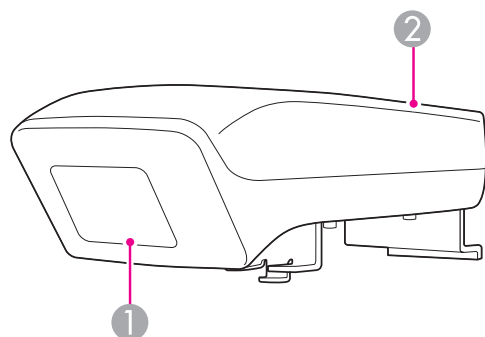


	Název	Funkce
①	Přijímač Easy Interactive Function	Slouží pro příjem signálů z Easy Interactive Pen.
②	Krytka USB	Slouží k zakrytí konektoru kabelu USB.

Easy Interactive Pen

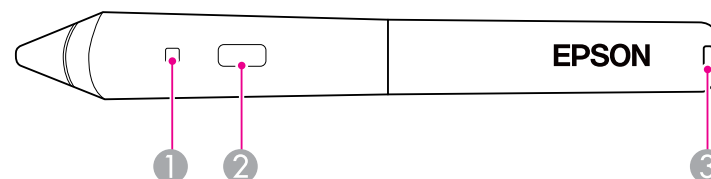

	Název	Funkce
①	Indikátor baterie	Při stisknutí tohoto tlačítka se indikátor rozsvítí zeleně, pokud mají baterie nějakou zbývající kapacitu. Pokud se nerozsvítí zeleně, vyměňte baterie za nové.  s.13
②	Tlačítko	Má stejné funkce jako pravé tlačítko myši.
③	Otvor pro připevnění řemínku	Sem můžete připevnit běžně dostupný řemínek.

Schránka na pera

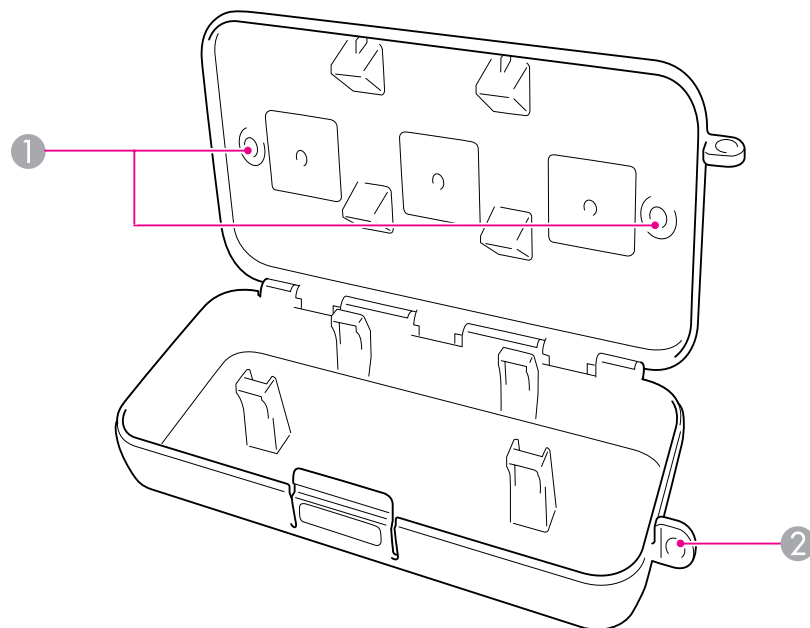

Název	Funkce
① Upevňovací body	Slouží pro připevnění schránky na pera k bílé tabuli nebo stěně.
② Bezpečnostní otvor	Zde zavěste běžně dostupný zámek.



Doporučujeme schránku na pera připevnit pomocí dvou běžně dostupných šroubů M5.

Začínáme

Před zahájením provozu produktu je nutné nainstalovat software a připravit všechna potřebná zařízení.

Nainstalujte do počítače software potřebný k provozování produktu.

- 1** Vložte CD s názvem „Epson Projector Software for Easy Interactive Function“ do počítače.

Windows


Pokud se zobrazí obrazovka Přehrát automaticky, klepněte na **Spustit EIDriverVxxx_Setup.exe**. Pokud se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na **Pokračovat** nebo **Ano**.

Mac OS X


V okně Epson poklepejte na **EIDriverVxxx_Setup**.

- 2** Vyberte požadovaný jazyk.
- 3** Řiďte se pokyny na obrazovce a pokračujte v instalaci.
- 4** Po zobrazení jedné z následujících obrazovek vyberte **Zaregistrovat pro spuštění** (Windows) nebo **Spustit automaticky pro všechna přihlášení uživatelů** (Mac OS X), a poté **Spustit Easy Interactive Driver**.

Windows

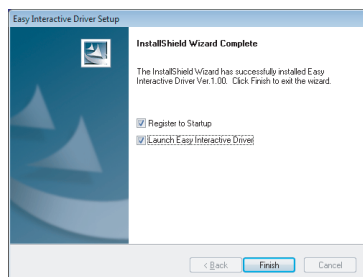

Mac OS X

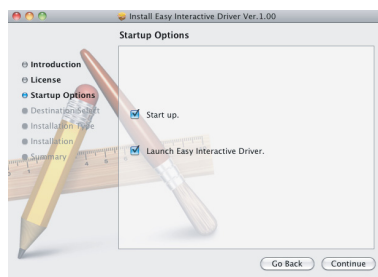

- 5** Klepněte na **Dokončit** (Windows) nebo na **Pokračovat** (Mac OS X).


- 6** Řiďte se pokyny na obrazovce, dokončete instalaci softwaru a spusťte ovladač Easy Interactive Driver.




Funkci interaktivní bílé tabulky lze používat po instalaci volitelného softwaru Easy Interactive Tools. Software Easy Interactive Tools si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Epson na adrese <http://www.epson.com>.

Před použitím pera je nutné do něj vložit baterie.


- 1** Před sundáním krytu baterie je třeba stisknout výstupek na krytu.

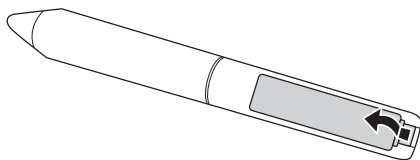

- 2** Vložte dvě baterie způsobem viz obrázek.

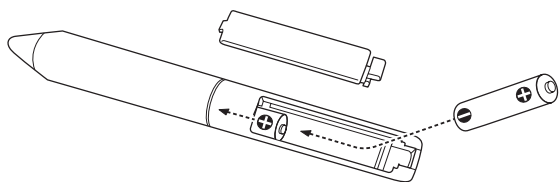


- 3** Nasadte zpět kryt baterií a zatlačte na něj, dokud se nezacvakne.

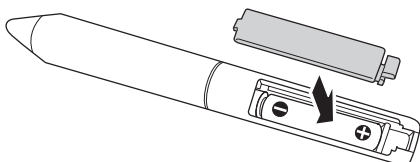


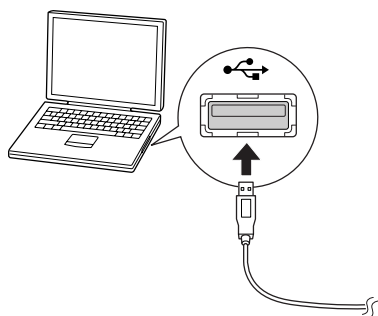
- Chcete-li zkontrolovat stav baterií, stiskněte tlačítko na peru. Pokud se indikátor baterie rozsvítí zeleně, baterie jsou dostatečně nabitě.
☛ s.9
- Při výměně baterií použijte dvě alkalické baterie velikosti AAA.

Připojte jednotku Interactive Unit k počítači a projektoru.

- 1** Zkontrolujte, zda jsou projektor a počítač zapnuté.
- 2** Připojte kabel VGA projektoru k portu Monitor Out počítače.

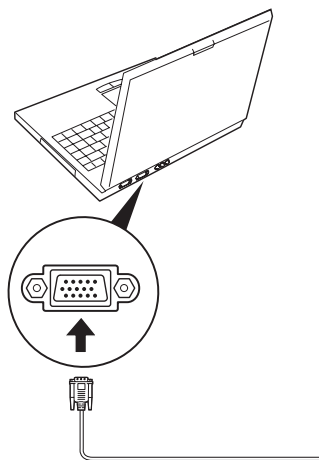

- 3** Připojte kabel USB jednotky Interactive Unit k portu USB  počítače.




Používání Easy Interactive Pen




Pomocí pera Easy Interactive Pen dodaného s jednotkou Interactive Unit můžete prakticky každou stěnu nebo plochu přeměnit v interaktivní bílou tabuli. V této kapitole se dozvíte, jak zkalibrovat váš systém a používat pera.

Kalibrace slouží pro nastavení propojení mezi počítačem a Easy Interactive Pen. Pomocí tohoto jednoduchého procesu zajistíte, že počítač bude schopen přesně určit pozici pera na projekční ploše.


Kalibraci je nutné provést před prvním použitím pera, při změně rozlišení v počítači, nebo po připojení jiného počítače. Pro kalibraci můžete použít kterékoliv z per.

Kontrola stavu připojení


Před provedením kalibrace je nutné se přesvědčit, zda byl ovladač Easy Interactive Driver ve vašem počítači aktivován. Zkontrolujte, zda se ikona pera  zobrazuje v oznamovací oblasti hlavního panelu (Windows) nebo v Docku (Mac OS X). Po zapnutí počítače a projektoru může trvat minutu, než se ikona zobrazí.

- Pokud se zobrazuje ikona pera  Aktivuje se software Easy Interactive Driver. Nyní lze provést kalibraci.
- Je-li na ikoně pera  zobrazen červený symbol × Počítač a jednotka Interactive Unit nejsou správně propojeny. Zkuste odpojit a znovu zapojit kabel USB.
- Pokud se nezobrazuje ikona pera  Proveďte následující činnost.

Windows

Vyberte  nebo Start > Všechny programy nebo Programy > Epson Projector > Easy Interactive Driver.

Mac OS X

Otevřete složku Aplikace a vyberte ikonu Easy Interactive Driver. Podrobnější nápověda viz  s.21.



Chcete-li z hlavního panelu odstranit ikonu pera, klikněte na tuto ikonu a vyberte možnost **Ukončit**.

Kalibrace


K dispozici jsou dva typy kalibrace:


- Běžná - je rychlejší a dostačuje pro většinu situací (25 kalibračních bodů)
- Pokročilá - doporučuje se, pokud chcete promítat podrobné obrázky a požadujete vyšší přesnost (49 kalibračních bodů)

Kalibraci bude možná nutné provést znovu, pokud změníte poměr stran na projektoru, nebo když změníte následující nastavení: Autom. nastavení, Rozlišení, Seřízení souběhu, Synchronizace, Pozice, Poměr stran, Lichoběžník nebo Lupa.


1 Kalibraci spustíte následujícím způsobem.

Windows

Klepněte na  ikonu pera na hlavním panelu v systémové oblasti (v pravém dolním rohu obrazovky), a poté vyberte **Kalibrovat (normální)** nebo **Kalibrovat (upřesnit)**.

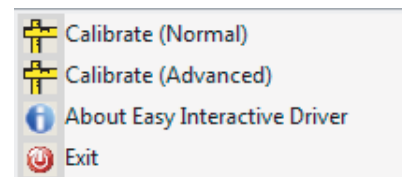


Mac OS X

Klepněte na  ikonu pera v Docku, na panelu nabídky vyberte **Kalibrovat**, a poté vyberte **Kalibrovat (normální)** nebo **Kalibrovat (upřesnit)**.

2 Po přečtení zprávy o kalibraci klepněte na **OK**.
V levém horním rohu promítaného obrazu se zobrazí blikající kruh.


3 Dotkněte se středu kruhu špičkou pera.
Kruh přestane blikat. Vpravo uvidíte další kruh.

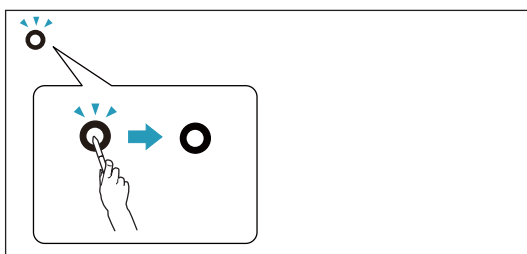

4 Dotkněte se opět středu kruhu a postup opakujte. Až se dostanete na konec řady, na levé straně se začne objevovat další řada kruhů.




- Aby bylo dosaženo co nejpřesnější kalibrace, pero držte pod úhlem k projekční ploše a dotýkejte se středu kruhů.

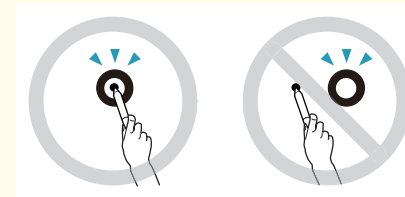

- Ujistěte se, že neblokujete signál mezi perem a interaktivním přijímačem.
- Při kalibraci nemačkejte tlačítko na peru.
- Pokud se spletete nebo chcete kalibraci ukončit, stiskněte tlačítko [Esc] na klávesnici počítače. Poté proces kalibrace spusťte znovu.

5 Pokračujte, dokud všechny kruhy nepřestanou blikat.

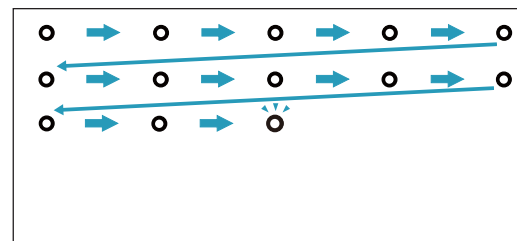

Ovladač Easy Interactive Driver vám umožní používat pero jako myš. Pokud jste si nainstalovali software interaktivní bílé tabule, perem budete také moci psát a kreslit na promítaný obraz.

Funkci interaktivní bílé tabulce lze používat po instalaci volitelného softwaru Easy Interactive Tools. Software Easy Interactive Tools si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Epson na adrese <http://www.epson.com>.

Při používání pera jako myši se řiďte následujícími pokyny.

- Nejvyšší přesnosti dosáhnete držením pera pod mírným úhlem (jako při držení normálního pera), místo toho, abyste jej drželi kolmo k ploše.
- Chcete-li klepnout levým tlačítkem myši, klepněte na projekční plochu.
- Chcete-li poklepat levým tlačítkem myši, klepněte na projekční plochu dvakrát.
- Chcete-li klepnout pravým tlačítkem myši, podržte tlačítko na peru a klepněte na plochu.
- Chcete-li klepnout a táhnout, klepněte a táhněte perem.

Je-li nainstalován ovladač Easy Interactive Driver, je aktivována funkce tabletu v operačním systému Windows Vista nebo Windows 7. Pokud je v používaném počítači nainstalován software Office 2003/2007/2010, funkce Inkoust v softwaru Office vám umožňuje použít pero Easy Interactive Pen jako myš.

Systémové požadavky

OS	Následující 32bitové operační systémy: Windows Vista* Windows Vista Service Pack 1 nebo novější* Windows 7 Následující 64bitové operační systémy: Windows 7
----	--

* S výjimkou verze Starter Edition.

Kontrola dostupnosti

Je-li nainstalován ovladač Easy Interactive Driver, zkontrolujte, zda je aktivována funkce tabletu.

Windows 7

Klepněte na **Ovládací panely - Systém a zabezpečení** a poté na **Systém**.

Pokud se v položce **Pero a dotykové ovládání** zobrazuje **Zadávání perem a dotykové ovládání je k dispozici**, je funkce tabletu k dispozici.

Windows Vista


Klepněte na **Ovládací panely** a poté na **Systém**.

Pokud se v položce **Funkce tabletu** zobrazuje **K dispozici**, je dostupná funkce tabletu.


Řešení problémů

Pokud se při používání produktu vyskytnou problémy, v následující části naleznete informace k jejich odstraňování.

Problémy s Easy Interactive Pen


- Ujistěte se, že kabel USB je řádně připojen k Interactive Unit a počítači.
- Zkuste odpojit a znovu zapojit kabel USB.
- Pokud ikonu pera  nevidíte na hlavním panelu (Windows) nebo v Docku (Mac OS X), postupujte následovně:

Windows



Vyberte  nebo Start > Všechny programy nebo Programy > EPSON Projector > Easy Interactive Driver.

Mac OS X

Otevřete složku Aplikace a vyberte ikonu Easy Interactive Driver.

- Pokud se na ikoně pera zobrazí červený symbol ×, není správně propojen počítač s jednotkou Interactive Unit. Zkuste odpojit a znovu zapojit kabel USB.
- Přesvědčte se, zda jsou baterie pera nabitě. Pokud se po stisknutí tlačítka na peru indikátor nerozsvítí zeleně, je třeba baterie vyměnit.
- Nestůjte mezi jednotkou Interactive Unit a promítaným obrazem. Pokud se mezi jednotkou Interactive Unit a perem nacházejí jakékoli překážky, nepracuje jednotka správně.
- Ztlumte světla v místnosti a vypněte všechny zářivky. Ujistěte se, že projekční plocha ani přijímač signálů pera se nenacházejí v oblasti přímého slunečního svitu ani jiných zdrojů jasného světla.
- K zajištění správné funkce je nutné pero držet pod úhlem k projekční ploše.
- Není-li správně zjištěna poloha pera, možná bude potřeba zopakovat jeho kalibraci.  [s.16](#)

Problémy s kalibrací

- Pokud se při pokusu o kalibraci nezobrazí blikající kruhy, zkontrolujte, zda je jednotka Interactive Unit a správně připojena k počítači kabelem USB.  [s.14](#)
Zkuste restartovat Easy Interactive Driver.  [s.16](#)
- Pokud kruhy nepřestanou blikat, nebo přestanou blikat a automaticky zčernají, snižte intenzitu nebo vypněte zdroje jasného světla poblíž projekční plochy.

Problémy s funkcí tabletu

Pokud je nainstalován ovladač Easy Interactive Driver, automaticky se instaluje ovladač Easy Interactive Virtual Tablet Driver, který umožňuje použití funkce tabletu. V případě, že jsou ovladače tabletu již nainstalovány a funkce tabletu nepracuje správně, odinstalujte ovladač Easy Interactive Virtual Tablet Driver.

Chcete-li ponechat ovladač Easy Interactive Driver nainstalovaný a chcete odinstalovat pouze ovladač Easy Interactive Virtual Tablet Driver, klepněte na **Start - Ovládací panely - Programy - Odinstalovat program** a poté odstraňte Easy Interactive Virtual Tablet Driver.

Pokud se vyskytnou problémy a myslíte si, že Interactive Unit je rozbitá, přestaňte ji používat a obraťte se na dodavatele zařízení, který vám poradí další postup. Nebo můžete na stránkách <http://www.epson.com> vyhledat servisního zástupce pro vaši oblast.


Pravidelně navštěvujte naši webovou stránku, mohou se zde vyskytnout aktualizace ovladače Easy Interactive Driver.

Poznámky

Obecné

Velikost obrazu	Model XGA	63 až 106 palců (4:3 XGA)
		60 až 100 palců (16:10 WXGA)
		58 až 97 palců (16:9 širokoúhlý)
	Model WXGA	60 až 100 palců (4:3 XGA)
		68 až 113 palců (16:10 WXGA)
		66 až 110 palců (16:9 širokoúhlý)
Hmotnost	320 g	

Rozměry

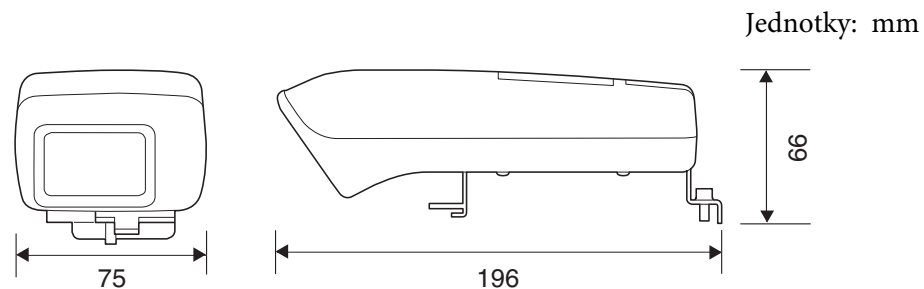

Elektro

Napájecí napětí	5 V DC
Běžná spotřeba	180 mA

Prostředí

Teplota	Provozní: 5 až 35 °C (nekondenzující)
	Skladování: -10 až 60 °C (nekondenzující)

Easy Interactive Pen

Běžná spotřeba	57 mA
Napájecí napětí	3 V DC
Baterie	2 x AAA, alkalické
Rozměry	168 mm, průměr 21 mm
Hmotnost	33 g

Systemové požadavky

Pro systém Windows

OS	Windows 2000 Service Pack 4 Následující 32bitové operační systémy: Windows XP Service Pack 2 nebo novější Windows Vista* Windows Vista Service Pack 1 nebo novější* Windows 7 Následující 64bitové operační systémy: Windows 7
Procesor	Pentium III 1,2 GHz nebo rychlejší Doporučeno: Pentium M 1,6 GHz nebo rychlejší
Operační paměť	256 MB nebo více
Volný prostor na pevném disku	100 MB nebo více
Zobrazení	Rozlišení XGA (1024 x 768) nebo lepší

* S výjimkou verze Starter Edition.

Pro Mac OS X

OS	Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
Procesor	Power PC G3 900MHz nebo rychlejší Doporučeno: Intel Core Duo 1.5GHz nebo rychlejší
Operační paměť	256 MB nebo více
Volný prostor na pevném disku	100 MB nebo více
Zobrazení	Rozlišení XGA (1024 x 768) nebo lepší

Pro uživatele ze Spojených států

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovující omezením digitálních zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Účelem těchto omezení je přiměřená ochrana proti škodlivému rušení v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nežádoucí rušení rádiového či televizního vysílání. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci rušení nevznikne. Pokud skutečně dojde k tomu, že toto zařízení ruší příjem rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito způsoby:

- Otočením nebo přemístěním přijímací antény.
- Výraznějším oddělením zařízení a přijímače.
- Připojením zařízení k zásuvce, která je v jiném okruhu než zásuvka přijímače.
- Konzultací s dodavatelem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

UPOZORNĚNÍ

Připojení nestínovaného kabelu interface k tomuto zařízení bude mít za následek zrušení platnosti Certifikátu FCC tohoto zařízení a může způsobit rušení překračující limity stanovené ve shodě FCC tohoto zařízení. Uživatel tohoto zařízení je zodpovědný za obstarání si a používání pouze stínovaných kabelů interface. Pokud toto zařízení obsahuje více než jeden konektor interface, kabely připojené do nepoužívaných konektorů odpojte. Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat dané zařízení.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, které nejsou společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální produkty (Original Epson Products) nebo schválené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této příručky může být změněn nebo aktualizován bez předchozího upozornění.

Obrázky v této příručce a skutečný projektor se mohou lišit.

Ochranné známky

Macintosh, Mac a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.