

**TR** Kurulum kılavuzu

**EL** Οδηγός εγκατάστασης

**SL** Priročnik za namestitev

**HR** Vodič za postavu

**MK** Упатство за поставување

**SR** Uputstvo za postavljanje

 12	TR Montaj EL Συναρμολόγηση SL Montaža HR Sklapanje	MK Склопување SR Montaža
--	---	-----------------------------

 27	TR Ortam Yükleme EL Φόρτωση χαρτιού SL Nalaganje medija HR Umetanje medija	MK Полнење со материјал SR Postavljanje medijuma
--	---	---

 38	TR Yazılımın Kurulması EL Εγκατάσταση του λογισμικού SL Namestitev programske opreme HR Instaliranje softvera	MK Инсталирање на софтвер SR Instaliranje softvera
--	--	---

 42	TR Çevrim içi Kılavuzunun Görüntülenmesi EL Προβολή του διαδικτυακού οδηγού SL Ogled elektronskega priročnika HR Pregled Internetskog vodiča	MK Прегледување на електронското упатство SR Pregled interaktivnog vodiča
--	---	--

**Çizimler**

Bu kılavuzdaki çizimlerde gösterilen yazıcı birçok yönden gerçek ürününden farklıdır, ancak bu farklılıkların montaj işlemi üzerinde etkisi yoktur.

**Güvenlik Talimatları**

Yazıcıyı kullanmadan önce, bu yönergelerin tümünü okuyun. Ayrıca, yazıcının üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

**Uyarı**

- Yalnızca yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Başka bir kablonun kullanılması yanına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bakım işlemleri gerçekleştirirken koruyucu gözlükler, eldivenler ve maske kullanın. Mürekkep cildinize temas eder veya gözlerinize ya da ağzınıza girerse, derhal aşağıdaki önlemleri alın:
  - Cildinize sıvı yapışrsa, derhal bol miktarda sabunlu su ile yıkayın. Cilt tahrif olmuş görünür ya da rengi değiştirse, doktora danışın.
  - Gözlerinize sıvı girerse, derhal suyla temizleyin. Bu tedbirin alınmaması gözlerde kızarmaya veya hafif iltihaplanmaya neden olabilir.
  - Ağzınıza sıvı kaçarsa derhal tıbbi yardım alın.
  - Sıvının yutulması durumunda kusmaya çalışmayan ve derhal bir doktora danışın. Kusmaya zorlama sonucu sıvının soluk borusuna kaçma olasılığı vardır ve bu da tehlikeli olabilir.

**Dikkat**

- Yazıcı birimi ağır ve hantaldır. Yazıcı ve altlığı 6 veya daha fazla kişiyle paketinden çıkarıp monte edin.
- Ürün çalışıyorduken ısıticiya dikkat edin. Sıcak olduğu için yanıklara yol açabilir.
- Ön kapağı açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Bu tedbirin alınmaması yaralanmaya neden olabilir.

**Sembollerin Anlamı**

	Yaralanmayı önlemek için Dikkat yönergelerine uyulmalıdır.
	Önemli : Bu ürüne hasar vermemek için Önemli yönergelerine uyulmalıdır.
	Not : Notlarda bu ürünün çalışmasıyla ilgili faydalı veya ilave bilgiler bulunur.

**Εικόνες**

Ο εκτυπωτής που φαίνεται στις εικόνες του οδηγού διαφέρει σε ορισμένα σημεία από το πραγματικό προϊόν, αλλά οι διαφορές αυτές δεν επηρέαζουν τη διαδικασία συναρμολόγησης.

**Οδηγίες για θέματα ασφάλειας**

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σας. Επίσης, πρέπει οπωσδήποτε να λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στον εκτυπωτή.

**Προειδοποίηση**

- Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παραλάβατε μαζί με τον εκτυπωτή. Με χρήση άλλου καλωδίου μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μάσκα κατά την εκτέλεση της συντήρησης. Αν η μελάνη έλθει σε επαφή με το δέρμα σας ή μπει στα μάτια ή το στόμα σας, κάντε αμέσως τα εξής:
  - Αν το υγρό κολλήσει πάνω στο δέρμα σας, ξεπλύνετε το αμέσως με άφθονο σαπουνόνερο. Συμβουλευτείτε γιατρό αν το δέρμα δείχνει ερεθισμένο ή λεκιασμένο.
  - Αν το υγρό μπει στα μάτια σας, πλυθείτε αμέσως με νερό. Αν δεν τηρήσετε αυτό το μέτρο προφύλαξης, τα μάτια σας μπορεί να κοκκινίσουν ή να παρουσιάσουν ήπια φλεγμονή.
  - Αν το υγρό μπει στο στόμα σας, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
  - Σε περίπτωση κατάποσης του υγρού, μην επιχειρήσετε να προκαλέσετε εμετό και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Αν προκαλέσετε εμετό, το υγρό μπορεί να εγκλωβιστεί στην τραχεία, πράγμα που μπορεί να είναι επικίνδυνο.

**Προσοχή**

- Η μονάδα του εκτυπωτή είναι βαριά και δεν μετακινείται εύκολα. Για την αποσυσκευασία και τη συναρμολόγηση του εκτυπωτή και της βάσης, θα χρειαστείτε 6 ή περισσότερα άτομα.
- Κατά τη λειτουργία του προϊόντος πρέπει να είστε προσεκτικοί και να μην αγγίξετε τους θερμαντήρες. Έχουν υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το μπροστινό κάλυμμα, προσέξτε να μην μαγκώσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας. Αν δεν τηρήσετε αυτό το μέτρο προφύλαξης, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

**Τι σημαίνουν τα σύμβολα**

	Προς αποφυγή σοβαρού σωματικού τραυματισμού πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες με τον τίτλο «Προσοχή».
	Σημαντικό: Για να μην πάθει ζημιά το προϊόν, πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες με τον τίτλο «Σημαντικό».
	Σημείωση: Κάθε «Σημείωση» περιέχει χρήσιμες ή πρόσθιες πληροφορίες για τη λειτουργία του προϊόντος.

**Slike**

Tiskalnik, prikazan na slikah v tem priročniku, je lahko drugačen od dejanskega izdelka, vendar to ne vpliva na postopek montaže.

**Varnostna navodila**

Pred uporabo tiskalnika preberite vsa navodila. Upoštevajte tudi vsa opozorila in navodila, navedena na tiskalniku.

**Opozorilo**

- Uporabljajte samo napajalni kabel, ki je priložen tiskalniku. Z uporabo drugega kabla lahko povzročite požar ali električni udar.
- Med vzdrževanjem nosite zaščitna očala, rokavice in zaščitno masko.  
Če pride črnilo v stik s kožo, očmi ali ustimi, takoj izvedite te ukrepe:
  - Če se na koži nabere tekočina, jo takoj izperite z večjo količino vode z milom. Če je koža videti razdražena ali obarvana, se posvetujte z zdravnikom.
  - Če tekočina vstopi v oči, takoj izperite z vodo. Neupoštevanje tega ukrepa lahko vodi do krvavih oči ali rahlega vnetja.
  - Če tekočina vstopi v usta, se takoj posvetujte z zdravnikom.
  - Če oseba pogoltne tekočino, je ne silite k bruhanju in se takoj posvetujte z zdravnikom. Če osebo silite k bruhanju, lahko tekočina pride v sapnik, kar je lahko nevarno.

**Pozor**

- Tiskalna enota je težka in okorna. Tiskalnik in stojalo naj vzame iz embalaže 6 ali več oseb.
- Med delovanjem izdelka bodite previdni pri grelniku, ker je vroč in lahko povzroči opekline.
- Pazite, da se vam pri odpiranju ali zapiranju sprednjega pokrova ne zagozdijo roke.  
Če ne boste upoštevali tega ukrepa, se lahko poškodujete.

**Pomen simbolov**

	Sledite previdnostnim ukrepom, da se izognete resnim telesnim poškodbam.
	POMEMBNO: To je treba upoštevati, da bi se izognili škodi na izdelku.
	OPOMBA: Opombe vsebujejo koristne in dodatne informacije o delovanju tega izdelka.

**Ilustracije**

Pisač koji je prikazan na ilustracijama u ovom vodiču se u nekim stvarima razlikuje od stvarnog proizvoda. No, ove razlike ne utječu na postupak sklapanja pisača.

**Sigurnosne upute**

Pročitajte sve te upute prije korištenja pisača. Također slijedite sva upozorenja i upute na pisaču.

**Upozorenje**

- Koristite samo kabel napajanja koji je isporučen uz pisač. Korištenje drugog kabla može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Nosite zaštitne naočale, zaštitne rukavice i masku prilikom izvođenja postupka održavanja. Ako tinta ili Ink Cleaner (sredstvo za čišćenje tinte) dođe u dodir s kožom ili uđe u oči ili usta, odmah poduzmite sljedeće mjere:
  - Ako se tekućina nanese na kožu, odmah je isperite u obilnim količinama otopine sapuna u vodi. Potražite savjet liječnika u slučaju nadraženosti kože ili gubitka njene boje.
  - Ako tekućina uđe u oči, odmah ih isperite vodom. U slučaju da ne postupite u skladu s ovom mjerom opreza, oči se mogu zakrvaviti ili blago upaliti.
  - Ako vam tekućina uđe u usta, smjesti se obratite liječniku.
  - Ukoliko se tekućina proguta, ne izazivati povraćanje i smjesti se obratiti liječniku. Ako se izazove povraćanje, tekućina može zastati u dušniku, što može biti opasno.

**Oprez**

- Pisač je težak i nezgrapan. Potrebno je 6 ili više osoba za raspakiranje i sastavljanje pisača i postolja.
- Budite oprezni s grijačima za vrijeme rada uređaja. Oni su vrući i mogu uzrokovati opekline.
- Pripazite da ne uhvatite ruke ili prste pri otvaranju ili zatvaranju prednjeg poklopca. Nepridržavanje ovih mjera sigurnosti može uzrokovati ozljede.

**Značenje simbola**

	Držite se mjeru opreza kako biste izbjegli tjelesne ozljede.
	Važno: Pridržavajte se važnih napomena kako biste izbjegli oštećivanje uređaja.
	Napomena: Napomene sadržavaju korisne ili dodatne informacije o rukovanju uređajem.

**Илустрации**

Печатачот прикажан на илустрациите од ова упатство во некои точки се разликува од вистинскиот производ, но тие разлики немаат влијание врз процесот на склопување.

**Упатства за безбедност**

Прочитайте ги сите упатства пред да го користите печатачот. Не заборавјте и да ги следите сите предупредувања и упатства означенчи на печатачот.

**Предупредување**

- Користете го само кабелот што доаѓа со печатачот. Употребата на друг кабел може да предизвика пожар или електричен удар.
- Носете заштитни очила, ракавици и маска кога вршите одржување.  
Ако кожата ви дојде во допир со мастилото или тоа ви влезе во очите или устата, веднаш преземете ги следните мерки:
  - Ако ви се залепи течност за кожата, измијте ја веднаш со големо количество сапуница. Посоветувајте се со лекар ако кожата изгледа надразнено или со изменета боја.
  - Ако ви влезе течност во очите, исплакнете ги веднаш со вода. Ако не постапите така, можно е очите да ви се подлијат со крв или да имате благо воспалување.
  - Ако течноста ви влезе во уста, веднаш побарајте лекар.
  - Ако дојде до голтање на течноста, не теражте го лицето да повраќа, туку веднаш побарајте лекар. Ако го натерате лицето да поврати, течноста може да се навлезе во душникот, што може да биде опасно.

**Опомена**

- Печатачот е тежок и гломазен. За распакување и склопување на печатачот и држачот ќе ви требаат 6 или повеќе лица.
- Бидете внимателни со грејачот додека работи производот. Жешки се и може да предизвикаат изгореници.
- Внимавајте да не си ги стиснете рацете или прстите кога го отворате или затворате предниот капак.  
Непочитувањето на ова предупредување може да доведе до повреда.

**Значење на симболите**

	Опомените треба да се почитуваат за да се избегнат телесни повреди.
	Важно: важното мора да се почитува за да се избегне оштетување на производот.
	Напомена: напомените содржат дополнителни информации за ракувањето со производот.

**Ilustracije**

Štampač koji je prikazan na ilustracijama u ovom vodiču se po nekim osobinama razlikuje od stvarnog proizvoda. Međutim, ove razlike ne utiču na proces sklapanja.

**Sigurnosna uputstva**

Pre upotrebe štampača pročitajte sva sigurnosna uputstva. Osim toga, pratite sva upozorenja i uputstva označena na samom štampaču.

**Upozorenje**


- Koristite samo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim štampačem. Korišćenje nekog drugog kabla može da izazove požar ili električni udar.
- Nosite zaštitne naočare, zaštitne rukavice i zaštitnu masku kada obavljate održavanje.  
Ako Ink Cleaner (Sredstvo za čišćenje mastila) dođe u dodir sa kožom ili uđe u oči ili usta, odmah preuzmite sledeće:
  - Ako vam tečnost dospe na kožu, odmah je isperite sa puno vode i sapuna. Obratite se lekaru, ako koža deluje nadraženo ili bledo.
  - Ako vam tečnost uđe u oči, odmah isplaknite vodom. Nepoštovanje ove mere može da izazove zakrvavljenje oči ili blagu upalu.
  - Ako vam tečnost dospe u usta, smesta se javite lekaru.
  - Ako se tečnost proguta, ne izazivajte povraćanje i smesta se javite lekaru. Ako se izazove povraćanje, tečnost može dospeti u dušnik, što može biti opasno.

**Oprez**

- Štampač je težak i glomazan. Da biste raspakovali i montirali štampač i postolje потребно вам je 6 ili više osoba.
- Budite pažljivi s grejačima dok uređaj radi. Vrući su i mogu izazvati opekotine.
- Pazite da ne uhvatite ruke ili prste dok zatvarate ili otvarate prednji poklopac.  
Nepoštovanje ovih mera može da dovede do povrede.

**Značenje simbola**

	Mere opreza se moraju poštovati da bi se sprečilo oštećivanje proizvoda.
	Važne napomene: Važne napomene se moraju poštovati da bi se izbeglo oštećenje proizvoda.
	Napomena: Napomene sadrže važne ili dodatne informacije o radu ovog proizvoda.

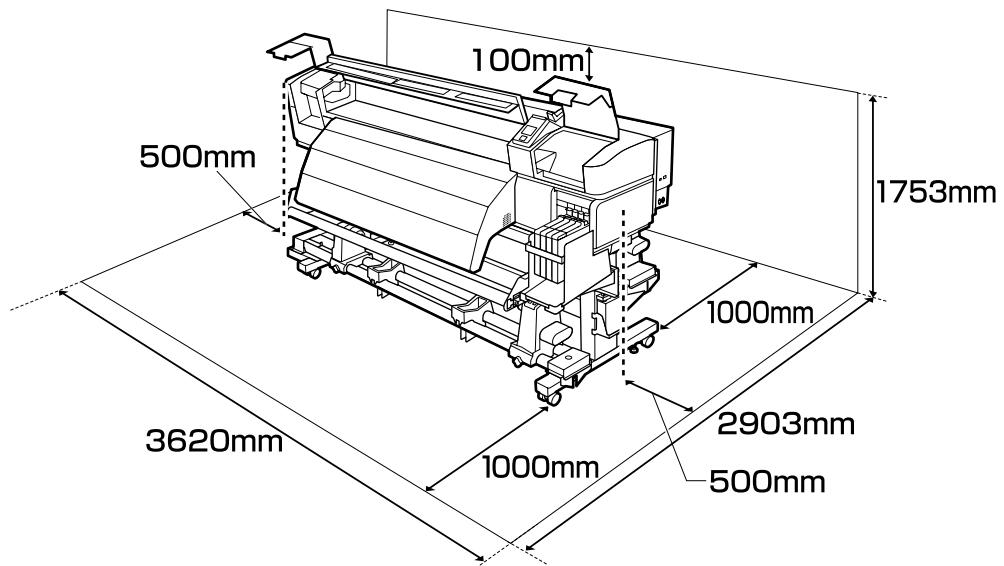

#### **Yazıcının Yerleştirilmesine Ait Talimatlar**

- Yazıcıyı ayarlamak için tabloda gösterildiği gibi yeterli boşluk bırakın.
- Yazıcı ağırlığını (yak. 274 kg) taşıyabilecek düz ve sabit bir yer seçin.
- Yazıcı, 100 V'ta 10 A veya 240 V'ta 5 A kombine bir kapasiteye sahip iki güç kablosuna ihtiyaç duyur.
- Bu kombine kapasite tek bir güç çıkışı üzerinden sağlanamazsa, kabloları bağımsız güç kaynaklarına sahip farklı çıkışlara bağlayın.
- Yazıcıyı aşağıdaki koşullarda çalıştırın:  
Sıcaklık: 15 ila 35°C (59 ila 95°F)  
Nem: Yoğuşmasız %20 ila %80
- Çevre koşulları kağıt için uygun değilse, yukarıdaki koşullar karşılsa bile düzgün şekilde yazdırılamayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için kağıt talimatlarına bakın.
- Alanın iyi havalandırıldığından emin olun.
- Uygun nemi sağlamak için yazıcıyı kurumadan, ısı kaynaklarından veya doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

#### **Οδηγίες για την τοποθέτηση του εκτυπωτή**

- Αφήστε αρκετό χώρο για την εγκατάσταση του εκτυπωτή, όπως υποδεικνύεται στον πίνακα.
- Επιλέξτε επίπεδο και σταθερό σημείο που να μπορεί να στηρίξει το βάρος του εκτυπωτή (περίπου 274 κιλά).
- Για τον εκτυπωτή απαιτούνται δύο καλώδια τροφοδοσίας με συνδυασμένη ισχύ 10 A στα 100 V ή 5 A στα 240 V.
- Αν δεν είναι δυνατή η παροχή της συνδυασμένης ισχύος από ένα ρευματοδότη, συνδέστε τα καλώδια σε διαφορετικούς ρευματοδότες με ανεξάρτητες πηγές ισχύος.
- Ο εκτυπωτής πρέπει να λειτουργεί κάτω από τις εξής συνθήκες:  
Θερμοκρασία: 15°C έως 35°C (59°F έως 95°F)  
Υγρασία: 20% έως 80% χωρίς συμπύκνωση
- Ακόμη και αν πληρούνται οι προαναφερόμενες συνθήκες, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε σωστά αν οι συνθήκες του περιβάλλοντος δεν είναι αυτές που ενδείκνυνται για το χαρτί. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες για το χαρτί.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται καλά.
- Ο εκτυπωτής δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε αεροξηραντήρες, κάτω από το φως του ήλιου ή σε πηγές θερμότητας, για να μπορεί να διατηρεί την κατάλληλη υγρασία.

#### **Navodila za postavitev tiskalnika**

- Tiskalnik namestite tako, da bo okrog njega dovolj prostora, kot je prikazano na sliki.
- Izberite vodoravno in stabilno mesto, ki lahko prenese težo tiskalnika (približno 274 kg).
- Tiskalnik potrebuje dva napajalna kabla s skupno zmogljivostjo 10 A pri 100 V ali 5 A pri 240 V.
- Če skupne zmogljivosti ne morete zagotoviti z eno samo vtičnico, priključite kable v različne vtičnice z neodvisnimi viri energije.
- Tiskalnik uporabljajte v naslednjih pogojih:  
Temperatura: 15°C do 35°C (59 do 95°F)  
Vlažnost: 20 do 80 % brez kondenzacije
- Četudi so zgornji pogoji izpolnjeni, tiskalnik morda ne bo deloval pravilno, če pogoji niso primerni za papir. Za več informacij glejte navodila za papir.
- Zagotovite, da je prostor dobro prezračen.
- Tiskalnik naj ne bo izpostavljen sušenju, neposredni sončni svetlobi ali virom toplote, da ohrani ustrezno vlažnost.

### Upute za postavljanje pisača

- Pri postavljanju printerja ostavite dovoljno prostora oko njega, kako je prikazano u tablici.
- Odaberite razinu i stabilno mjesto koje može izdržati težinu pisača (oko 274 kg).
- Pisač zahtijeva dva kabela za napajanje s kombiniranim kapacitetom od 10 A na 100 V ili 5 A na 240 V.
- Ako se kombinirani kapacitet ne može postići s uporabom jedne utičnice, priključite kablove u utičnice na zasebne izvore napajanja.
- Koristite pisač u sljedećim uvjetima:  
Temperatura: 15 do 35 °C(59 do 95 °F)  
Vlažnost: 20 do 80 % bez kondenzacije
- Čak i ako su zadovoljeni gore navedeni uvjeti, nećete pravilno ispisivati ako uvjeti u okolini ne odgovaraju papiru. Informacije s više pojedinosti potražite u uputama za papir.
- Pobrinite se da prostor bude dobro provjetren.
- Pripazite da pisač ne bude izložen neposrednom sunčevom svjetlu ili izvoru topline kako biste mogli održavati propisanu vlažnost.

### Упатства за поставување на печатачот

- Оставете соодветен простор како што е прикажано на цртежот за поставување на печатачот.
- Одберете рамна и стабилна површина што може да ја држи тежината на печатачот (околу 274 kg).
- На печатачот му се потребни два кабли за напојување со комбиниран капацитет од 10 A на 100 V или 5 A на 240 V.
- Ако комбинираниот капацитет не може да се добие од еден штекер, поврзете ги каблите на различни штекери со независни извори на напојување.
- Ракувајте со печатачот под следните услови:  
Температура: 15 до 35°C (59 до 95°F)  
Влажност: 20 до 80% без кондензација
- И да се задоволени горните услови, можно е печатачот да не печати правилно ако амбиенталните услови не се погодни за хартијата. Видете во упатството на хартијата за подетални информации.
- Внимавајте подрачјето да е добро проветreno.
- Држете го печатачот подалеку од сушење, директна сончева светлина или извори на топлина за да се одржи соодветна влажност.

### Upustva za postavljanje štampača

- Ostavite dovoljno mesta kako je prikazano na tabeli za podešavanje štampača.
- Izaberite ravnu i stabilnu lokaciju koja može da nosi težinu štampača (oko 274 kg).
- Za štampač su potrebna dva napojna kabla sa kombinovanim kapacitetom od 10 A na 100 V ili 5 A na 240 V.
- Ako se kombinovani kapacitet ne može dobiti jednom utičnicom, priključite kablove na različite utičnice sa nezavisnim izvorima napajanja.
- Pustite štampač u rad pod sledećim uslovima:  
Temperatura: 15 do 35°C (59 do 95°F)  
Vlažnost: 20 do 80% bez kondenzacije
- Čak i ako su ispunjeni ovi uslovi, moguće je da ipak nećete stampati kako valja, ako uslovi sredine ne odgovaraju papiru. Za više informacija pogledajte uputstva za papir.
- Vodite računa da prostor ima odgovarajuće provetranje.
- Da bi se očuvala odgovarajuća vlažnost, držite štampač podalje od isušivanja, direktne sunčeve svetlosti ili izvora toplice.

TR Paketten Çıkarma



ΕΛ Αποσυσκευασία

## **SL Odstranjevanje iz embalaže**

HR Raspakiranje

МК Распакување

SR Raspakivanje

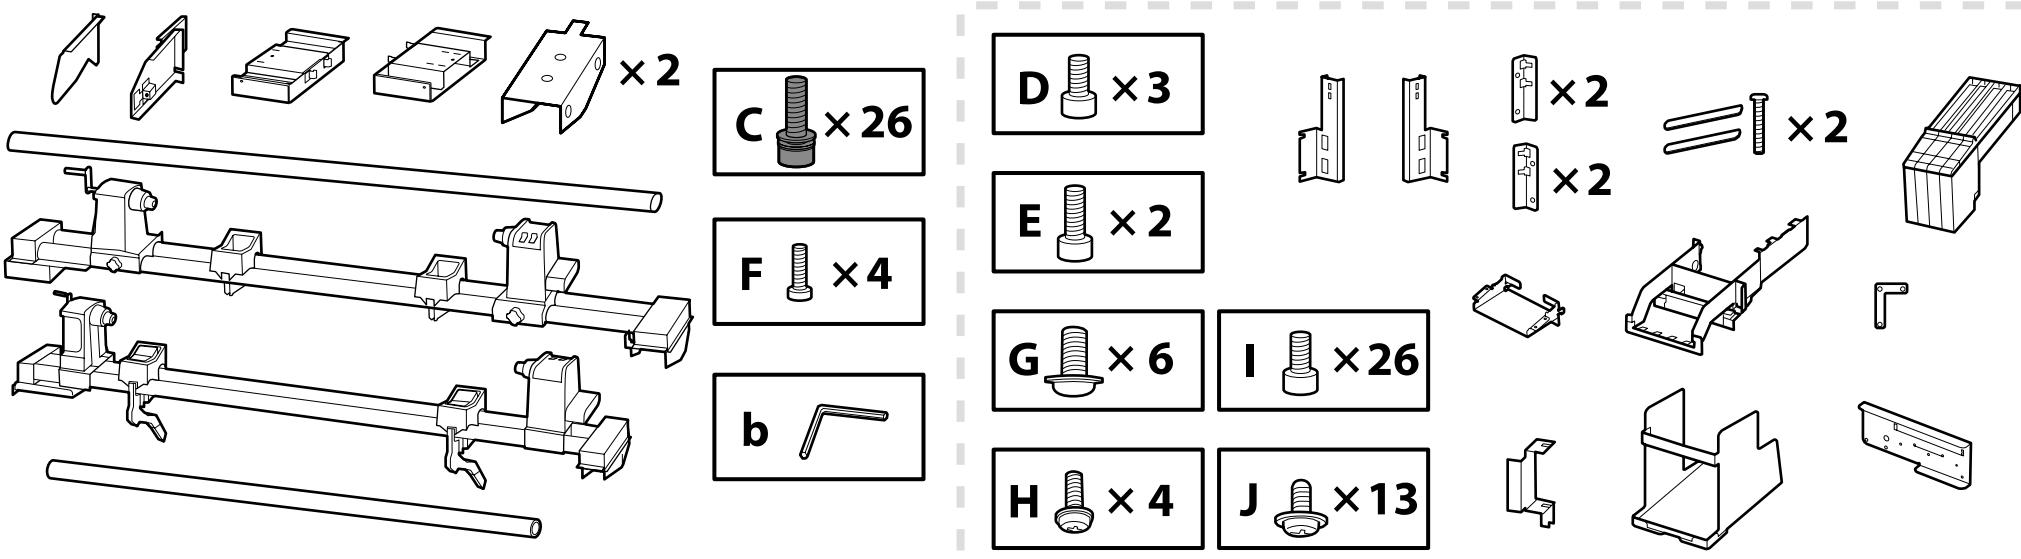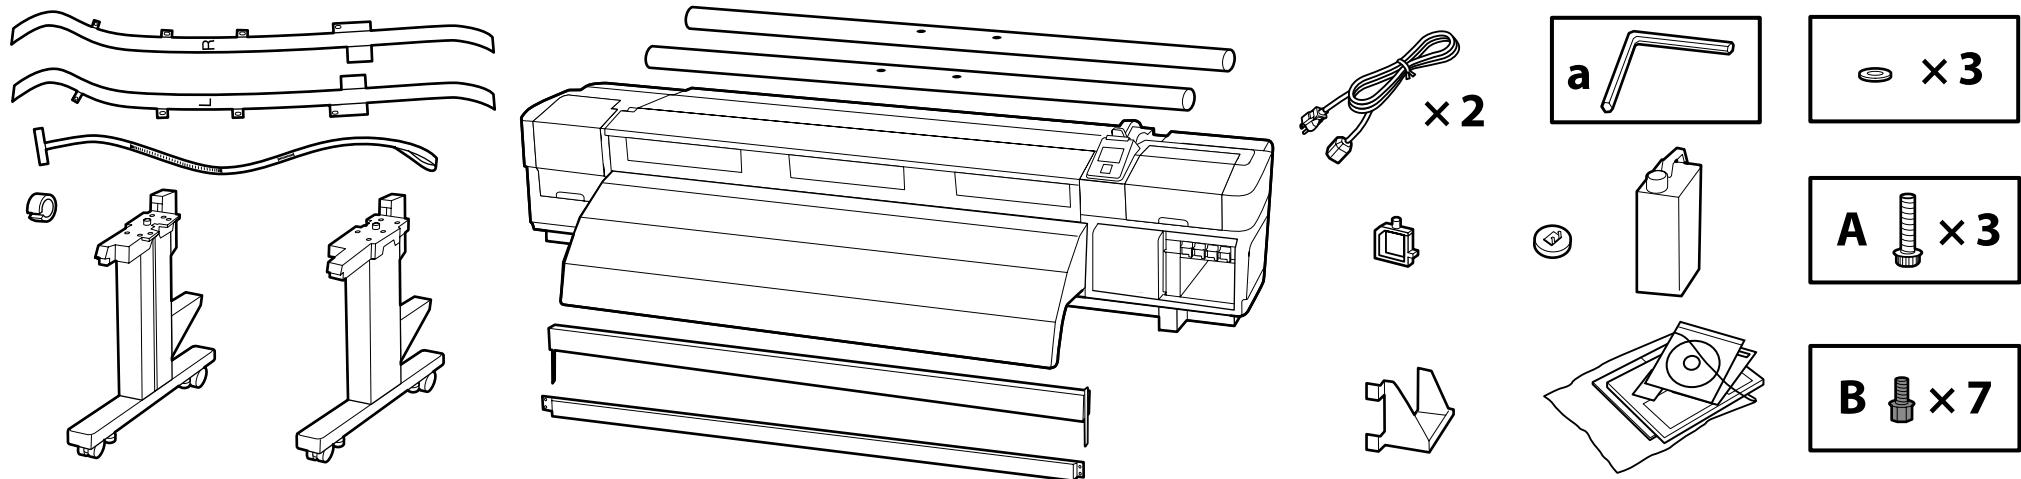

Kesikli çizgili kenar, Mürekkep Besleme Sistemi ve Mürekkep Besleme Sistemi Kapağı parçalarını belirtir.

Το διακεκομένο περίγραμμα υποδεικνύει τα εξαρτήματα για το σύστημα παροχής μελάνης και το κάλυμμα συστήματος παροχής μελάνης.

Prekinjena črta označuje "Sistem za dovajanje črnila" ter "Pokrov sistema za dovajanje črnila";

Isprekidanom crtom označeni su dijelovi za „Sustav za dovod tinte“ i „Poklopac sustava za dovod tinte“.

Во испрекинатата линија се дадени деловите за Ink Supply System и за Ink Supply System Cover.

Isprekidane linije naznačavaju delove za sistem snabdevanja mastilom i poklopac sistema za snabdevanje mastilom.

Kurulum sırasında Bakım Kiti kullanılmaz.

Bakım Kitinin nasıl kullanılacağıyla ilgili lütfen Kullanım Kılavuzu'na (PDF) bakın.

To κιτ συντήρησης δεν χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του κιτ συντήρησης, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη (PDF).



Komplet za vzdrževanje se med namestitvijo ne uporablja.

Informacije o uporabi mazalnega kompleta najdete v priročniku Navodila za uporabo (PDF).

Tijekom postavljanja ne upotrebljava se komplet za održavanje.

Pogledajte Korisnički vodi (PDF) kako biste pročitali informacije o uporabi kompleta za održavanje.

Комплетот за одржување не се користи за време на поставувањето.

За информации за користење на комплетот за одржување, видете во Упатство за корисникот (PDF).

Komplet za održavanje se ne koristi tokom podešavanja.

Informacije o korišćenju kompleta za održavanje potražite u Korisnički vodič (PDF).



**Dikkat** Yazıcıyı monte etmeden önce, sökülen paketleme malzemeleri ve sarılı ögeleri bir kenara koyarak çalışma alanını temizleyin.



**Προσοχή** Προτού συναρμολογήσετε τον εκτυπωτή, καθαρίστε τον χώρο εργασίας απομακρύνοντας τα υλικά συσκευασίας που ήδη αφαιρέσατε και τα πακεταρισμένα είδη.



**Pozor** Pred montažo tiskalnika očistite delovno območje: odvrzite embalažo in spete predmete.



**Oprez** Prije sklapanja pisača, očistite radnu površinu tako da uklonite skinuti ambalažni materijal i zapakirane predmete.




**Опомена** Пред склопување на печатачот, расчистете го работниот простор отстранувајќи ги материјалот за пакување и останатите делови.



**Oprez** Pre montaže štampača očistite radni prostor sklanjanjem skinute ambalaže i upakovanih delova.


"Mürekkep Besleme Sistemi" ve "Mürekkep Besleme Sistemi Kapağı"nın montajı için bir servis mühendisi ile irtibata geçin. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştirmeye çalıştığınız takdirde üründe arıza veya hasar oluşabilir ve ürün garantisini geçersiz kılar.

Aşağıdaki prosedürü izleyin.

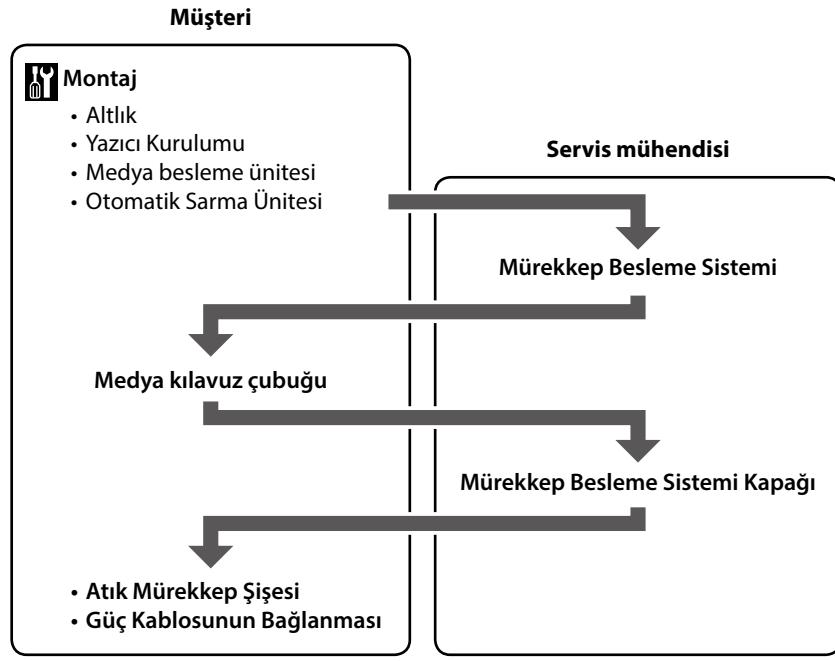


Αποταθείτε σε μηχανικό συντήρησης για να προσαρτήσει το «Σύστημα παροχής μελάνης» και το «Κάλυμμα συστήματος παροχής μελάνης». Αν επιχειρήστε να εκτελέσετε τις εργασίες αυτές μόνος σας, μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία ή ζημιά στο προϊόν και θα ακυρωθεί η εγγύηση του.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

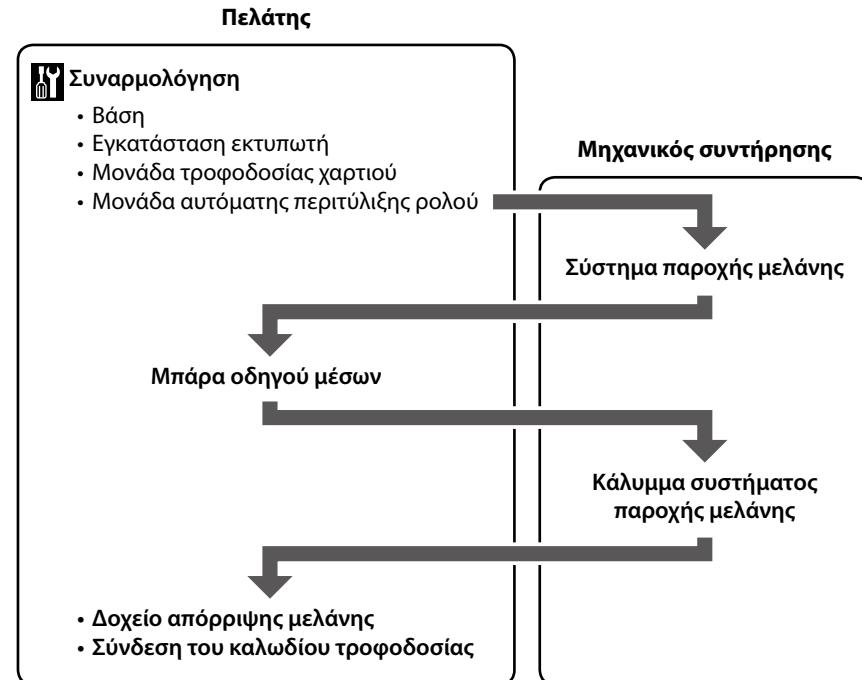


Obrnite se na servisnega inženirja, da namesti »sistem za dovajanje črnila« ter »pokrov sistema za dovajanje črnila«. Če poskusite ta opravila izvesti sami, se razveljavlji garancija za izdelek in lahko pride do okvare ali poškodb izdelka.

Uporabite spodnji postopek.

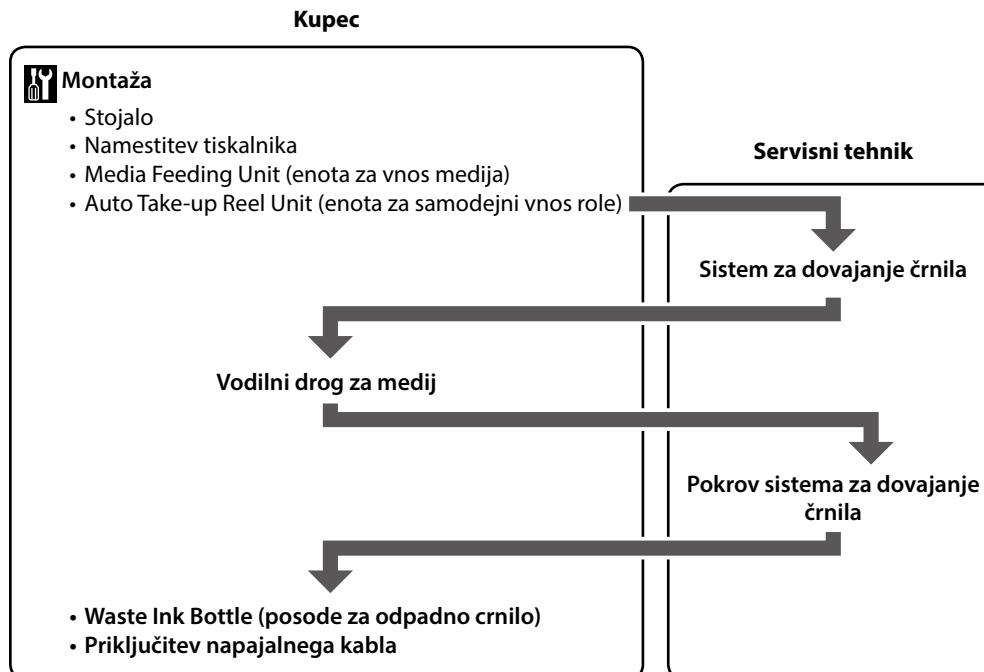

Kontaktirajte inženirja zaduženog za postavljanje „Sustav za dovod tinte“ i „Poklopac sustava za dovod tinte“. U slučaju samostalno pokušate provesti ove postupke, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava jamstvo.


Slijedite dolje opisane postupke.

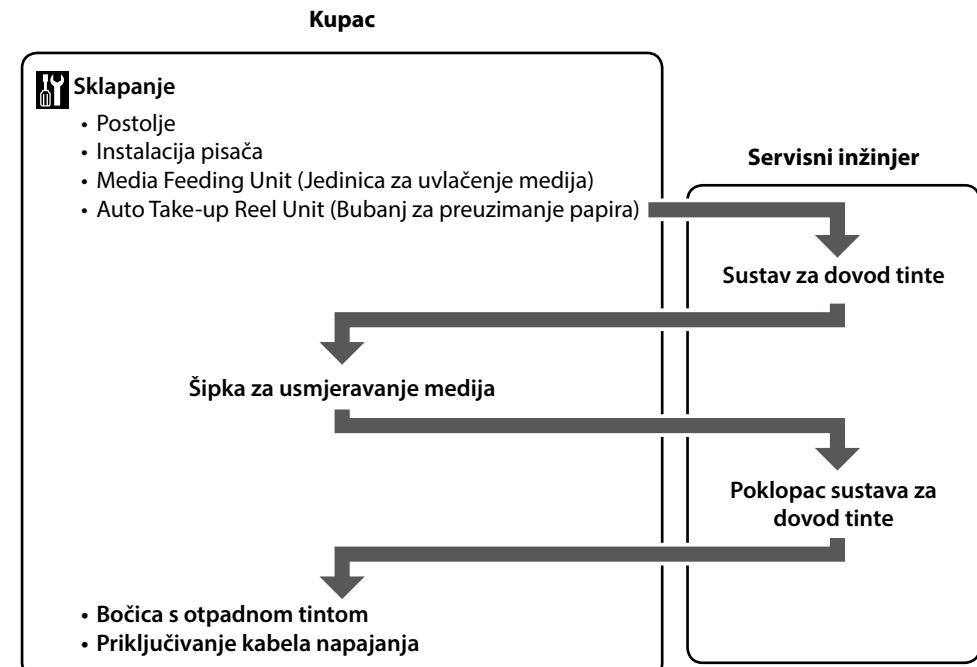

Повикајте сервисер да ги приклучи „Ink Supply System“ и „Ink Supply System Cover“. Ако се обидете самите да ги изведете овие задачи, може да дојде до дефект или оштетување на производот и поништување на гаранцијата.

Следете ја постапката прикажана подолу.


### Клиент

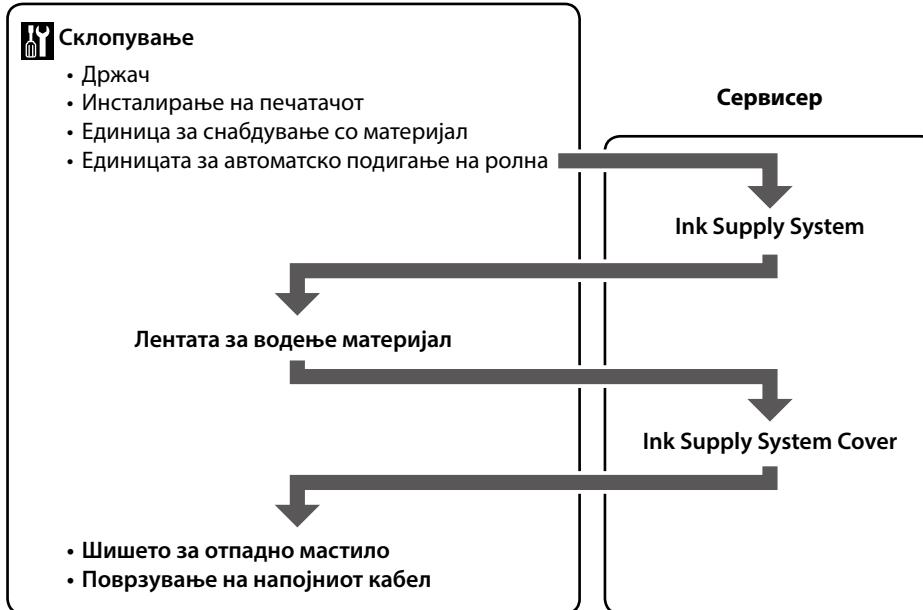

Kontaktirajte инженера за услуги и поправке да постави „Систем снабдевања mastilom“ и „Poklopac sistema za snabdevanje mastilom“. Уколико самостално покушате да урадите ово, може дојде до квара или оштета на производот, што ќе го поништи гаранцијата.

Sledite idući postupak.

### Kupac

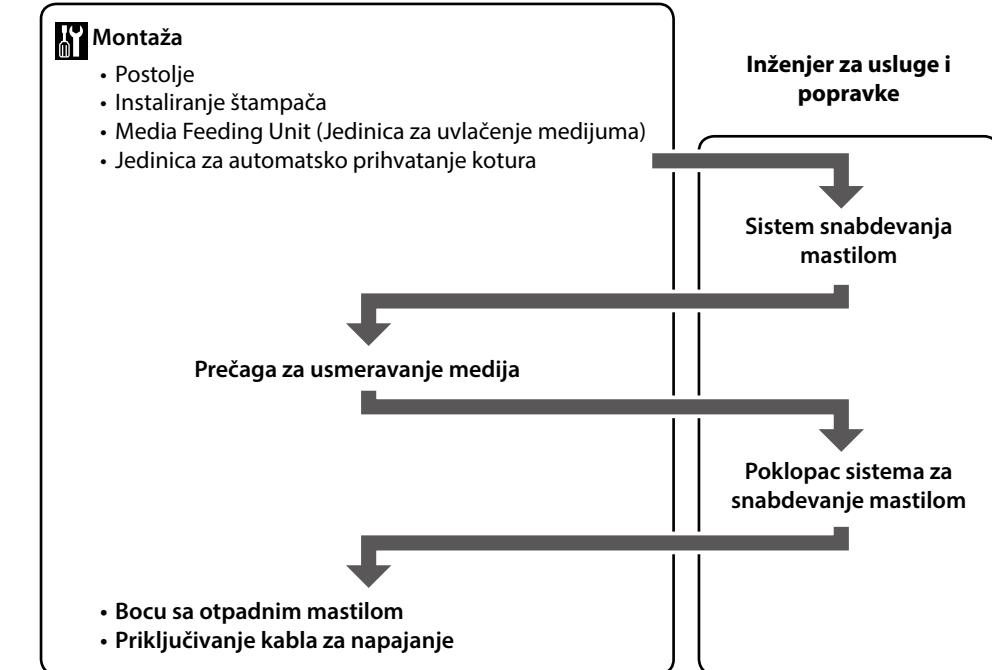

Altılık


Báση

Stojalo

Postolje

Држач

Postolje

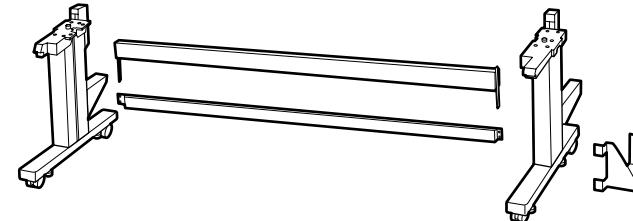

Altlığın üç grup olarak monte edilmesi önerilir.

Συνιστάται η συναρμολόγηση της βάσης από ομάδα τριών ατόμων.




Priporočamo, da stojalo sestavite v sklopih po tri.

Preporuča se da postolje sastavljuju tri osobe.


Препорачуваме група од три лица да го склопува држачот.

Preporučuje se da postolje montiraju troje.


[1]

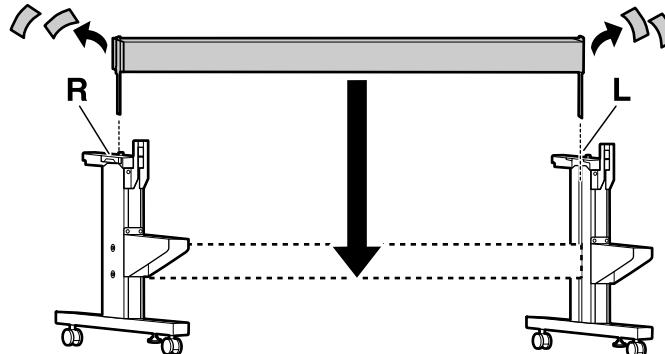


[2]

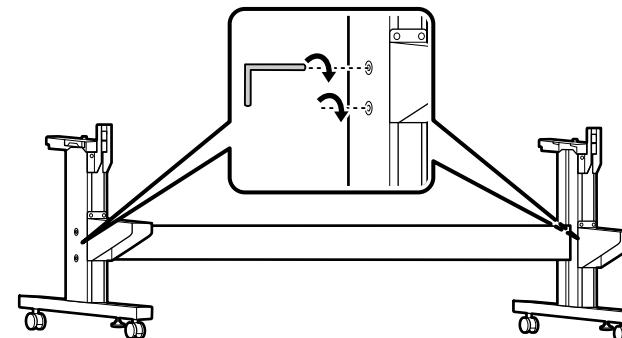


[3]

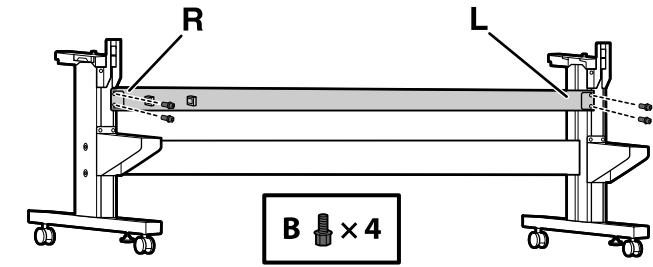

[4]

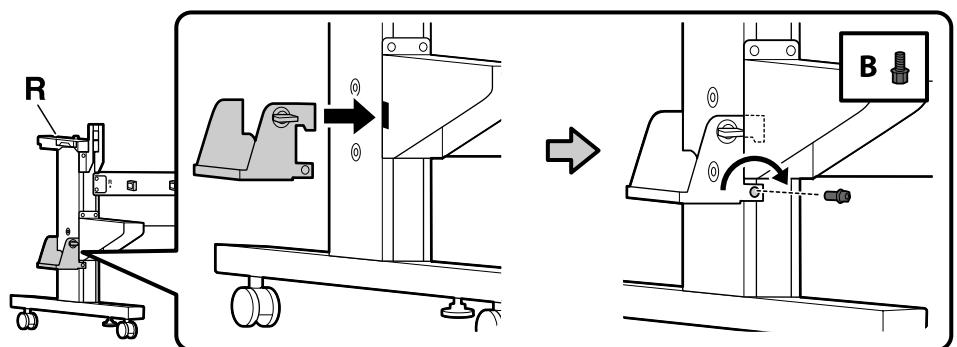

[5]

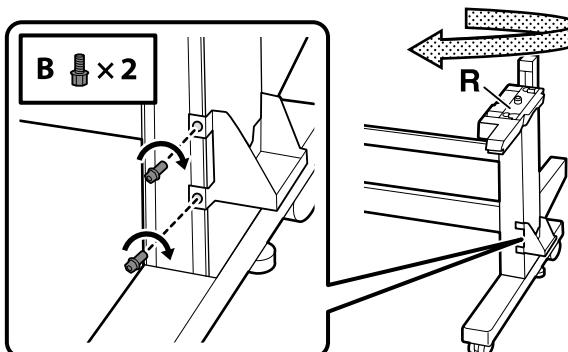

Yazıcı Kurulumu


Εγκατάσταση εκτυπωτή

Namestitev tiskalnika


Instalacija pisača

Инсталирање на печатачот


Instaliranje štampača

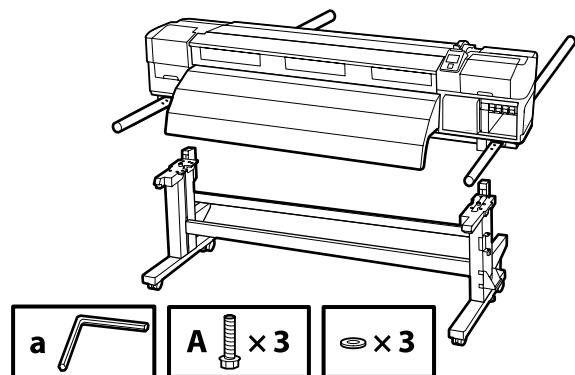


[1]

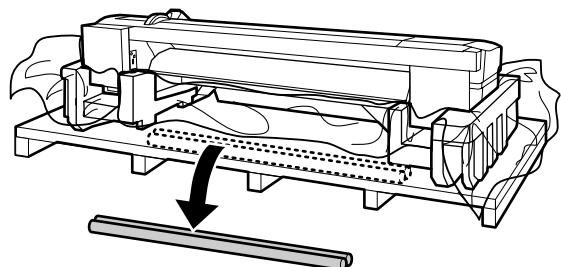

[2]

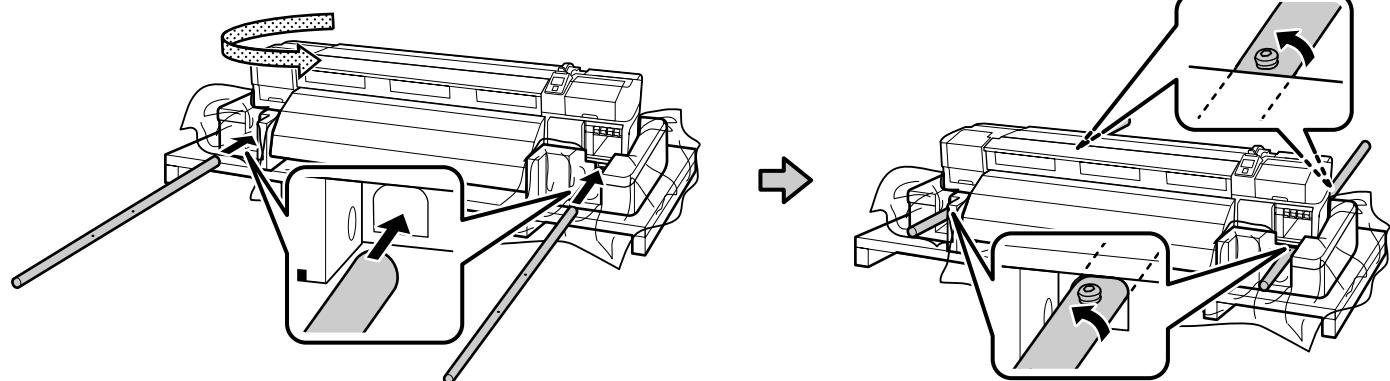

## [3]

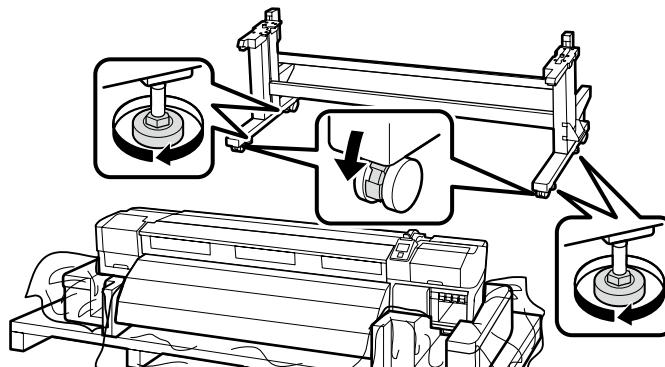

Yazıcıyı kullanmadan önce, altılığın yerine sabitlendiğinden emin olun. Tekerleklerin yere temas ettiğinden emin olun. Yazıcıyı taşıırken, yükseltmek için altlık tespit vidalarını ters yönde çevirin ve ardından küçük tekerleklerin kilidini açın.

Προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι στερεωμένη στη σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι τα ροδάκια δεν είναι στον αέρα. Όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή, περιστρέψτε τις βίδες στερέωσης της βάσης προς την αντίθετη κατεύθυνση ώστε να σηκωθούν και ύστερα ξεκλειδώστε τα ροδάκια.



Pred uporabo tiskalnika mora biti stojalo trdno pritrjeno. Kolesca ne smejo biti v zraku. Pri premikanju tiskalnika zavrtite vijke za pritrditev stojala v nasprotno smer, da jih dvignete, in nato odklenite kolesca.


Prije korištenja pisača pobrinite se da je postolje pričvršćeno u mjestu. Pobrinite se da kotačići ne budu odignuti od podloge. Pri pomicanju pisača, podignite vijke za pričvršćivanje postolja tako da ih zaokrećete u suprotnim smjerovima pa debllokirajte kotačice.

Пред да го користите печатачот, внимавајте држачот да е фиксиран. Проверете ги тркалата, да не лебдат во воздух. При поместување на печатачот, завртете ги завртките за фиксирање на држачот во обратна насока за да ги подигнете, а потоа откочете ги тркалата.




Pre upotrebe štampača proverite je li postolje fiksirano na mestu. Pobrinite se da točkići ne budu odignuti od podloge. Kada pomerate štampač okrenite šrafove za fiksiranje postolja u suprotni pravac da biste ih podigli i oslobođili točkiće.

## [4]




<b>Dikkat</b>	Yazıcıyı taşıırken en az altı kişi kullanın.
<b>Προσοχή</b>	Η μεταφορά του εκτυπωτή πρέπει να γίνεται από τουλάχιστον έξι άτομα.
<b>Pozor</b>	Za premikanje tiskalnika je potrebnih najmanj šest oseb.
<b>Oprez</b>	Pisač mora uvijek prenosići barem šest osoba.
<b>Опомена</b>	Кога го пренесувате печатачот, потребни ви се најмалку 6 лица.
<b>Oprez</b>	Štampač treba da nosi barem šest osoba.

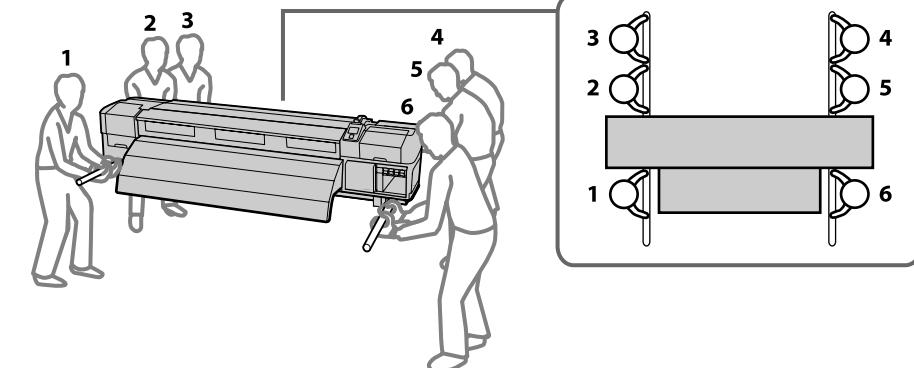


[5]

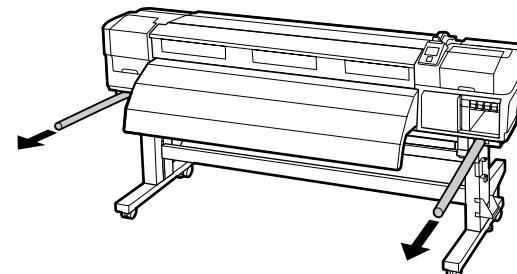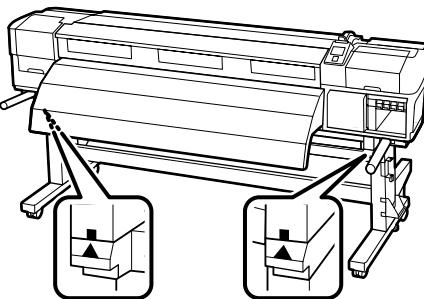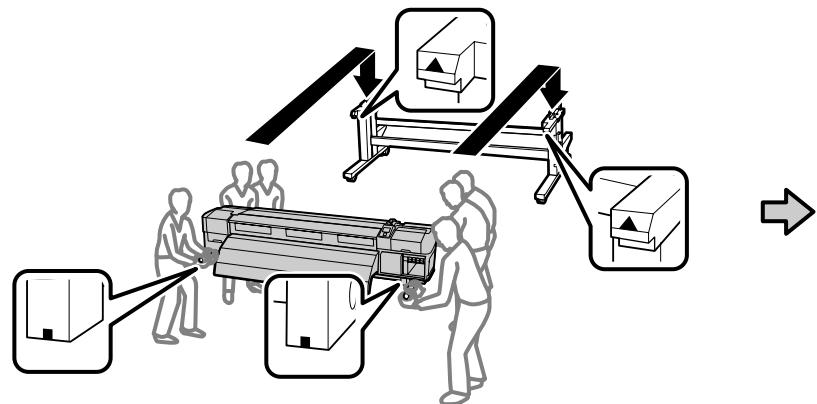

[6]

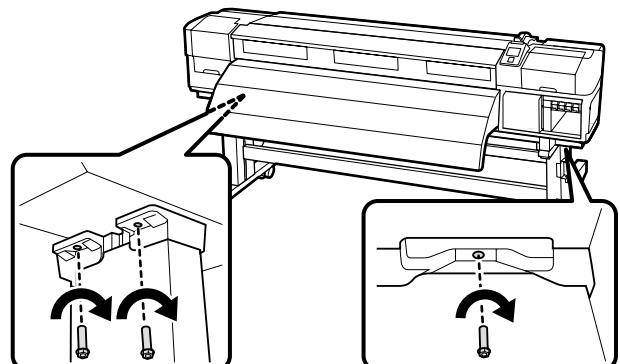

[7]

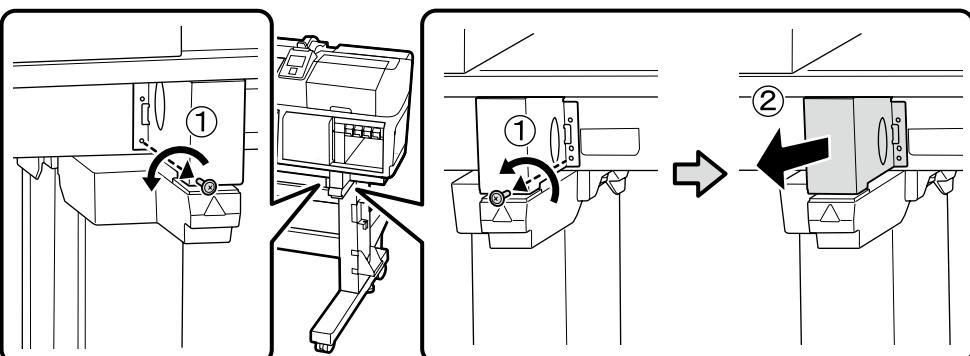

Sevkiyattan sonra yazıcıyı ve bacakları tekrar monte ederken, sökerken çıkardığınız parçalara ihtiyacınız vardır. Onları güvenli bir yerde saklayın.

Κατά την εκ νέου συναρμολόγηση του εκτυπωτή και των ποδιών στήριξης μετά τη μεταφορά, θα χρειαστείτε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε κατά την αποσυναρμολόγηση. Φυλάξτε τα σε ασφαλές μέρος.

Dele, ki ste jih odstranili pri razstavljanju, boste potrebovali pri ponovni montaži tiskalnika in nog po transportu. Shranite jih na varno mesto.




Kada nakon transporta ponovo sklapate pisač s postoljem, trebate dijelove koje ste uklonili tijekom rasklapanja. Spremite ih na sigurno mjesto.

При повторно склопување на печатачот и ногарките по пренесувањето, ви требаат деловите што сте ги извадиле при расклопувањето. Чувайте ги на безбедно место.

Prilikom sklapanja štampača i nogara posle transporta trebaće vam svi delovi skinuti tokom rasklapanja. Čuvajte ih na bezbednom mestu.

## [8]

<b>Dikkat</b>	Ön kapağı açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
<b>Προσοχή</b>	Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το μπροστινό κάλυμμα, προσέξτε να μην μαγκώσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
<b>Pozor</b>	Pazite, da se vam pri odpiranju ali zapiranju sprednjega pokrova ne zagozdijo roke.
<b>Oprez</b>	Pripazite da ne uhvatite ruke ili prste pri otvaranju ili zatvaranju prednjeg poklopca.
<b>Опомена</b>	Внимавајте да не си ги стиснете рацете или прстите кога го отворате или затворате предниот капак.
<b>Oprez</b>	Pazite da ne uhvatite ruke ili prste dok zatvarate ili otvarate prednji poklopac.

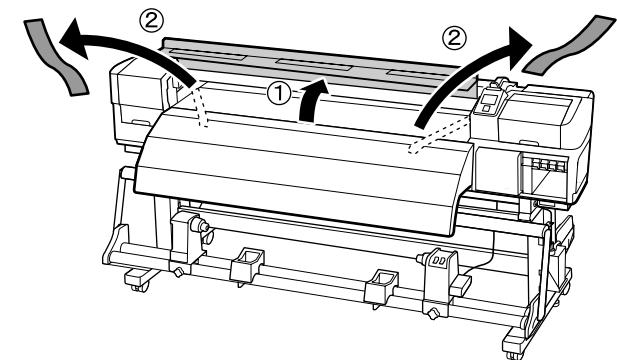

## [9]

Gösterildiği şekilde ortam tutma plakalarının kenarlarındaki mandallara basarak, plakaları merdanenin ortasına geçici olarak yerleştirin.


Τοποθετήστε προσωρινά τα ελάσματα στο κέντρο του κυλίνδρου, πιέζοντας τις γλωττίδες που βρίσκονται στο πλαϊνό τμήμα των ελασμάτων συγκράτησης χαρτιού όπως δείχνει η εικόνα.

Pritisnite jezička ob straneh ploščic za držanje medija, kot je prikazano na sliki, in nato začasno postavite ploščici na sredino pladnja.

Stežući jezičke s obje strane pločica za medije, kao na slici, privremeno namjestite pločice u središtu valjka.

Притискајќи ги јазичињата од страните на плочите за држење на материјалот како што е прикажано, поставете ги плочите привремено во центарот на подлогата.

Pritisnite jezičke na bočnim stranama pločica za držanje medijuma, kao što je prikazano, pa provizorno stavite pločice na sredinu valjka.

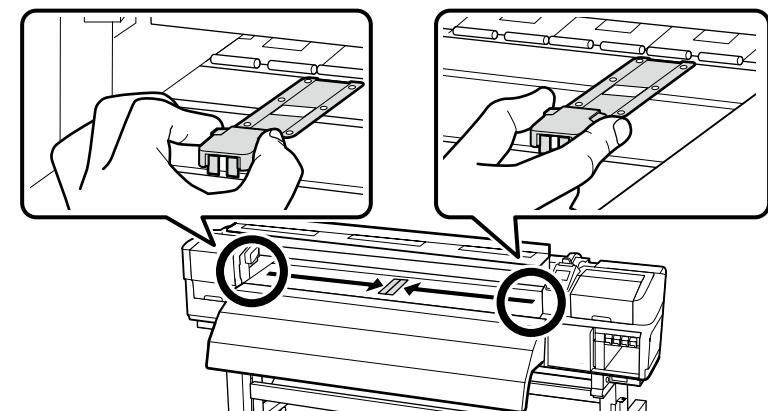

**Medya besleme ünitesi**


**Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού**

**Media Feeding Unit (enota za vnos medija)**


**Media Feeding Unit (Jedinica za uvlačenje medija)**

**Единица за снабдување со материјал**

**Media Feeding Unit (Jedinica za uvlačenje medijuma)**

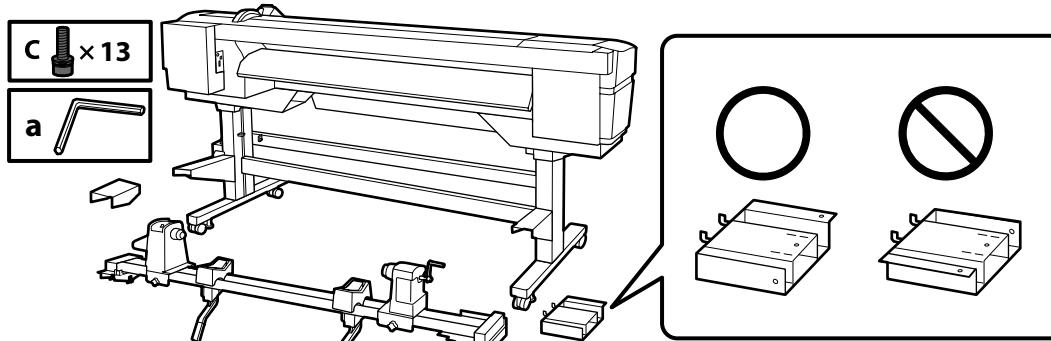

## [1]

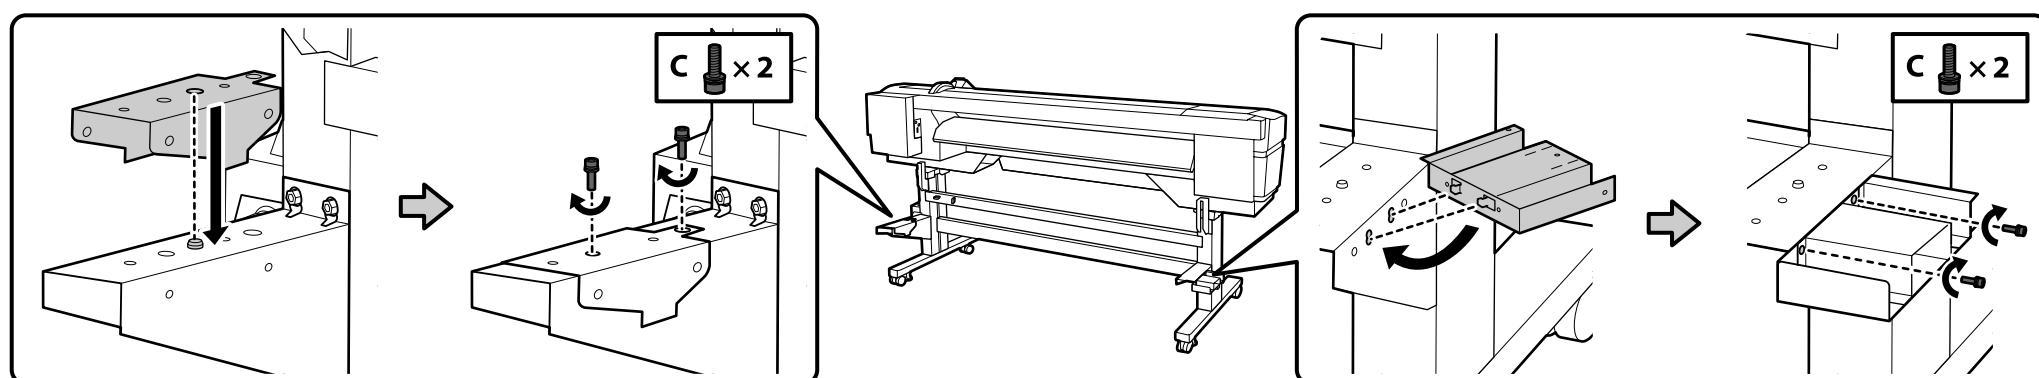

## [2]

Medya besleme ünitesi'ni (yaklaşık 34,3 kg) her biri sağdaki şekilde gösterildiği gibi iki çubuktan tutarak iki kişiyle taşıyın.


Η μεταφορά της Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού (βάρους περίπου 34,3 κιλών) πρέπει να γίνεται από δύο άτομα, όπου ο καθένας θα κρατά τις δύο ράβδους όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά.




Media Feeding Unit (enota za vnos medija) (pribl. 34,3 kg) naj neseta dve osebi, pri čemer naj vsaka prime dva drogova, kot prikazuje slika na desni.

Dvije osobe trebaju prenosići Media Feeding Unit (Jedinica za uvlačenje medija) (otprilike 34,3 kg), pri čemu svaka osoba treba pridržavati dvije šipke kako je prikazano na desnoj slici.



Носете ја Единица за снабдување со материјал (околу 34,3 kg) со помош на уште едно лице, со тоа што секој треба да ги држи двете прачки како што е прикажано на сликата десно.

Media Feeding Unit (Jedinica za uvlačenje medijuma) (oko 34,3 kg) treba da nose dve osobe, i to tako da svaka drži dve ruke kako je prikazano na desnoj slici.

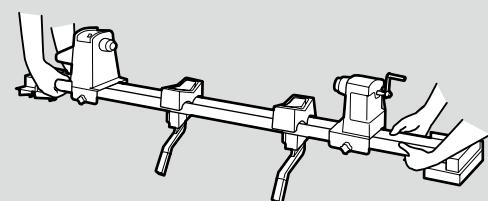

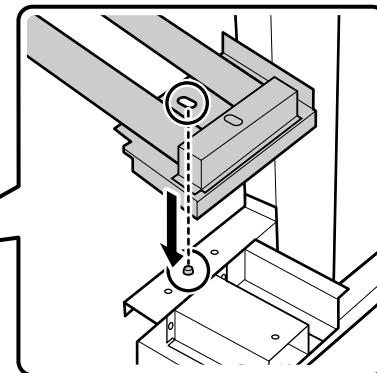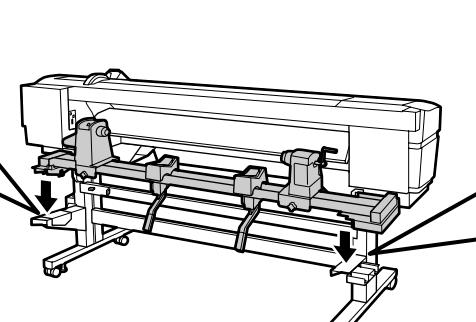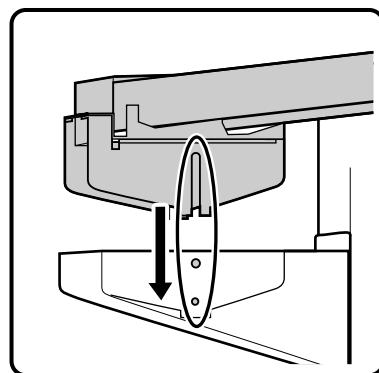

[3]

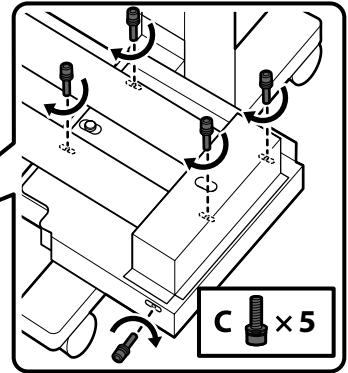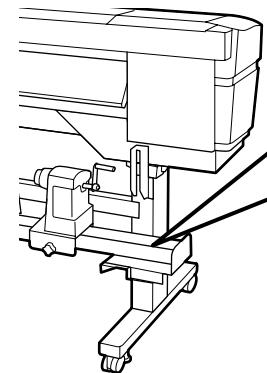

[4]

Sağdaki şekilde bulunan dört vidayı paralel ayarlama tamamlanıncaya kadar geçici olarak sıkıştırılmış tutun.


Κρατήστε τις τέσσερις βίδες που βλέπετε στην εικόνα δεξιά προσωρινά σφιγμένες ωσότου ολοκληρωθεί η παράλληλη ρύθμιση.

Štiri vijke, kot so prikazani na sliki na desni, pustite rahlo privite, dokler ne zaključite vzporedne prilagoditve.

Četiri vijka s desne slike držite privremeno stegnute do završetka paralelnog podešavanja.

Оставете ги четирите завртки на сликата десно нецелосно затегнати додека не го завршите дотерувањето на паралелноста.

Četiri zavrtrnja, prikazana na desnoj slici, treba da budu provizorno pričvršćena dok se obavi paralelno podešavanje.

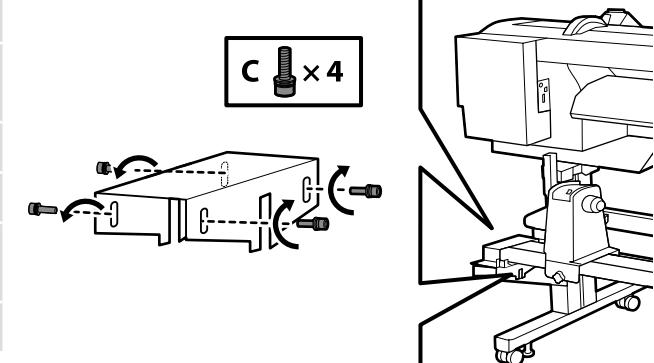



TR Montaj



EL Συναρμολόγηση



SL Montaža



HR Sklapanje




MK Склопување




SR Montaža


[5]

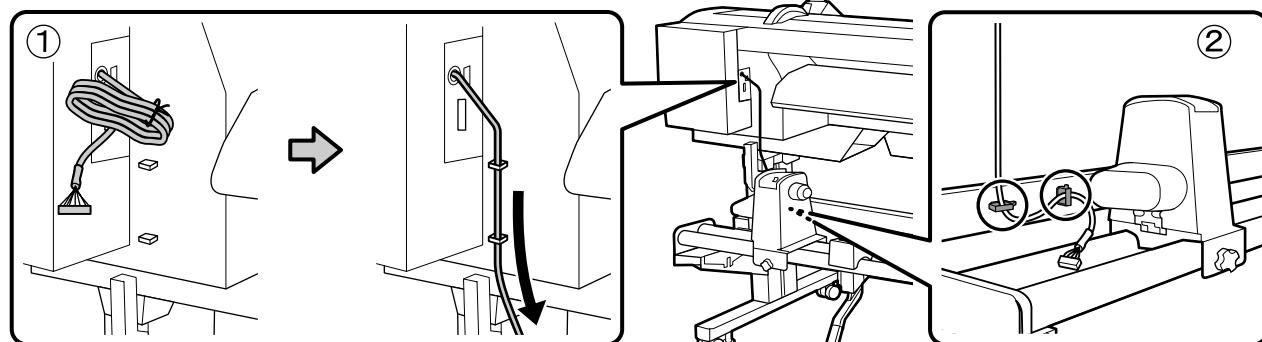



[6]

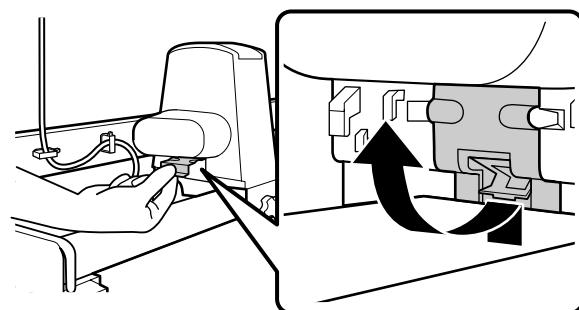


[7]

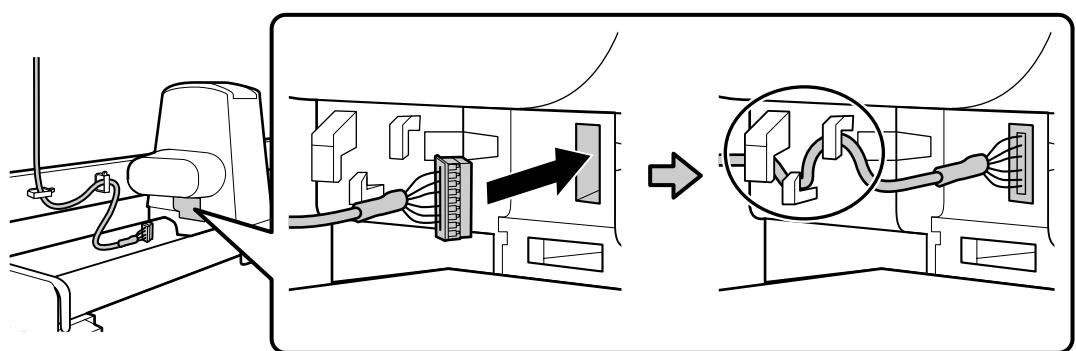

[8]

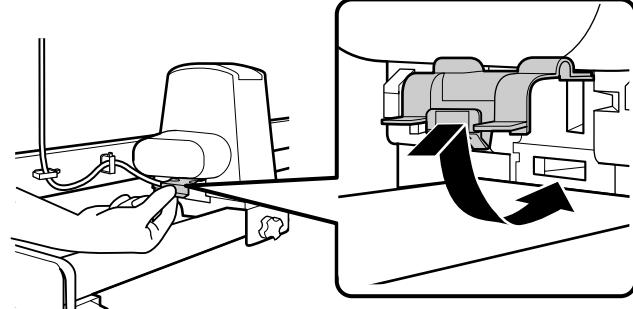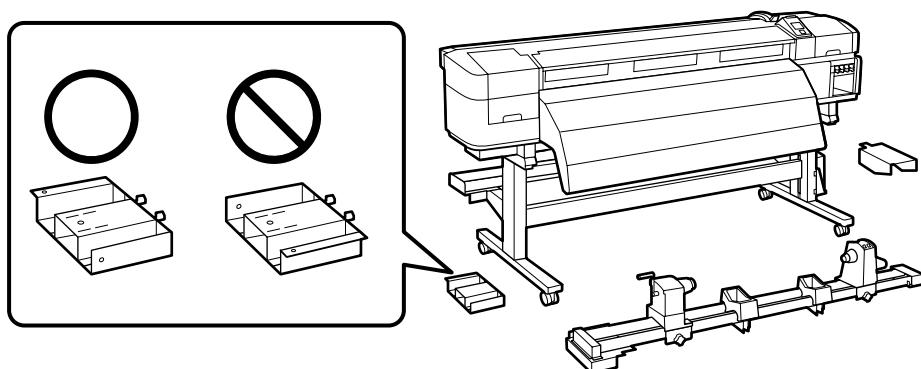**Otomatik Sarma Ünitesi****Μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού****Auto Take-up Reel Unit (enota za samodejni vnos role)****Auto Take-up Reel Unit (Bubanj za preuzimanje papira)****Единицата за автоматско подигање на ролна****Jedinica za automatsko prihvatanje kotura**

[1]

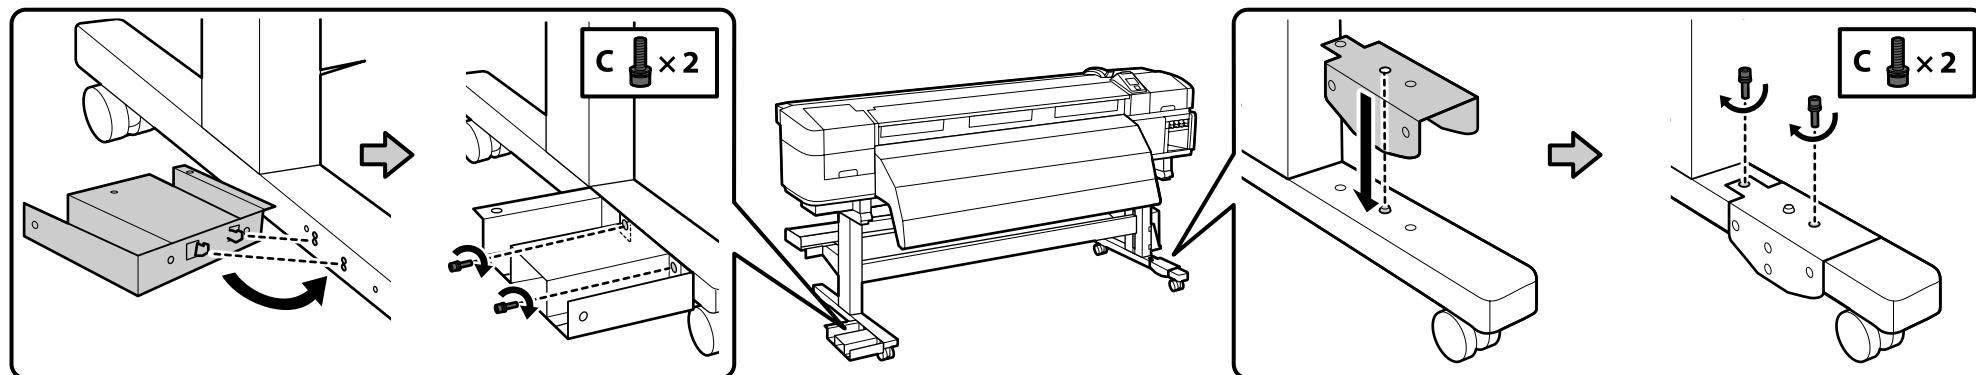


[2]

Otomatik Sarma Ünitesi'ni (yaklaşık 34,3 kg) her biri sağdaki şekilde gösterildiği gibi iki çubuktan tutan iki kişiyle taşıyın.

Η μεταφορά όσον αφορά τη Μονάδα αυτόματης περιτύλιξης ρολού (βάρους περίπου 34,3 κιλών) πρέπει να γίνεται από δύο άτομα, που το καθένα θα κρατά τις δύο ράβδους όπως υποδεικνύει η εικόνα δεξιά.




Auto Take-up Reel Unit (enota za samodejni vnos role) (pribl. 34,3 kg) naj neseta dve osebi, pri čemer naj vsaka prime dva drogova, kot prikazuje slika na desni.

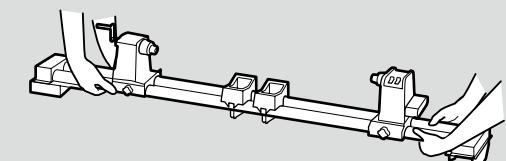


Dvije osobe trebaju prenositi Auto Take-up Reel Unit (Bubanj za preuzimanje papira) (otprilike 34,3 kg), pri čemu svaka osoba treba pridržavati dvije šipke kako je prikazano na desnoj slici.

Носете ја Единицата за автоматско подигање на ролна (околу 34,3 kg) со помош на уште едно лице, така што секој треба да ги држи двете прачки како што е прикажано на сликата десно.


Jedinica za automatsko prihvatanje kotura (oko 34,3 kg) treba da nose dve osobe, tako da svaka drži dve ručke kako je prikazano na slici desno.

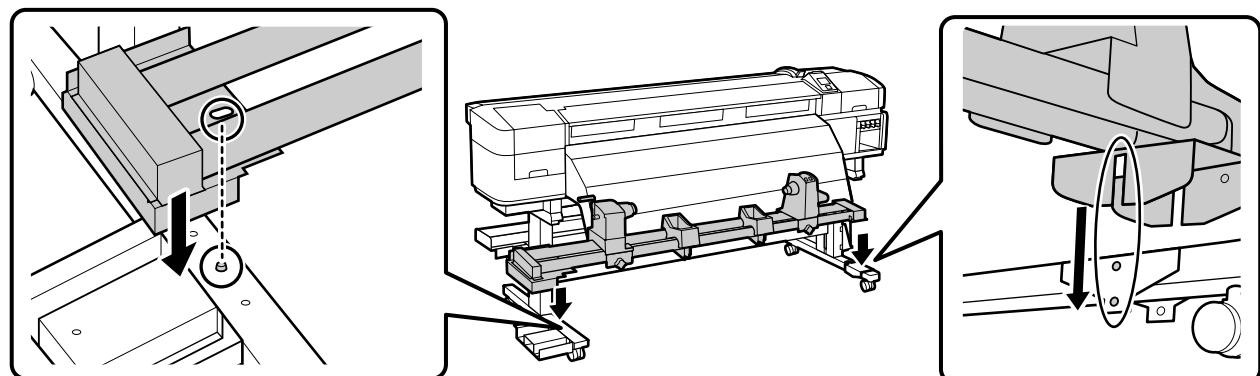


[3]

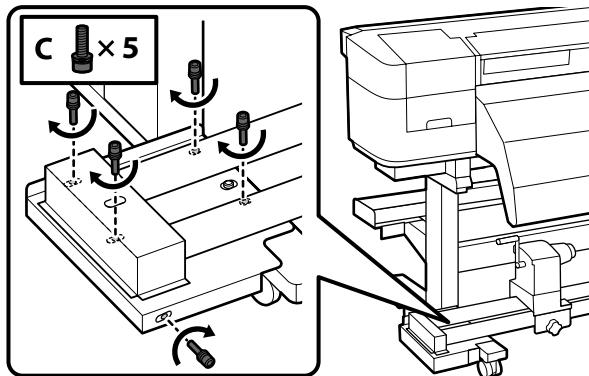

[4]

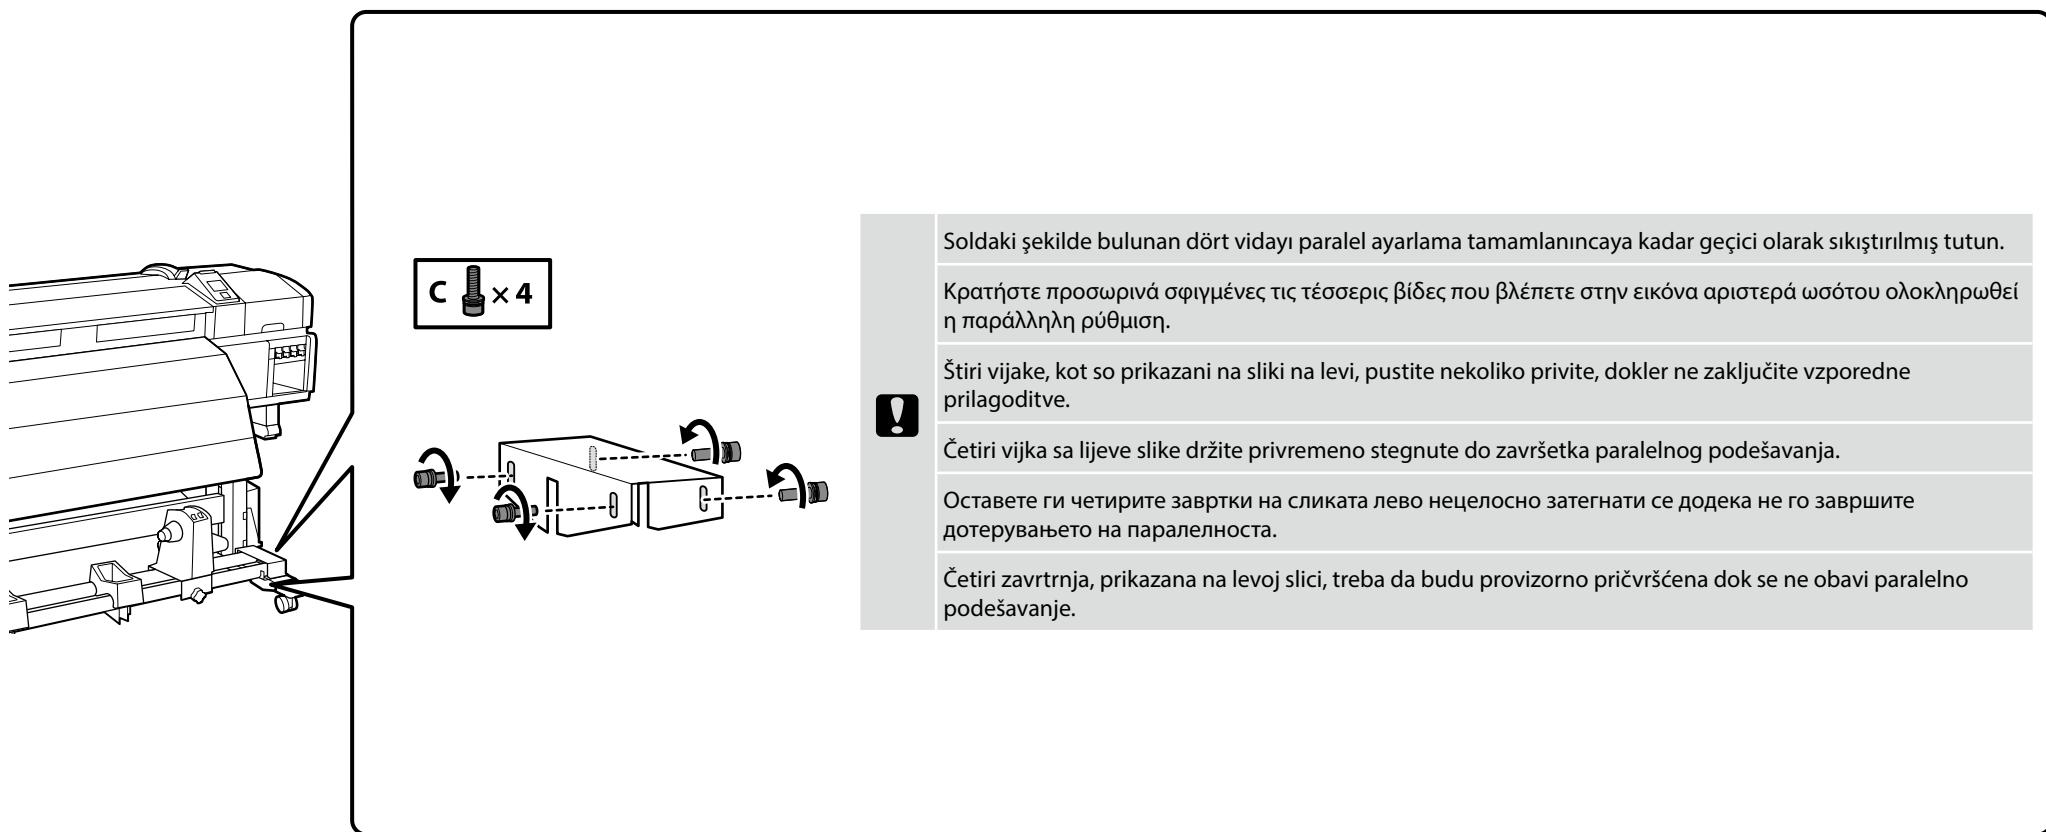

[5]

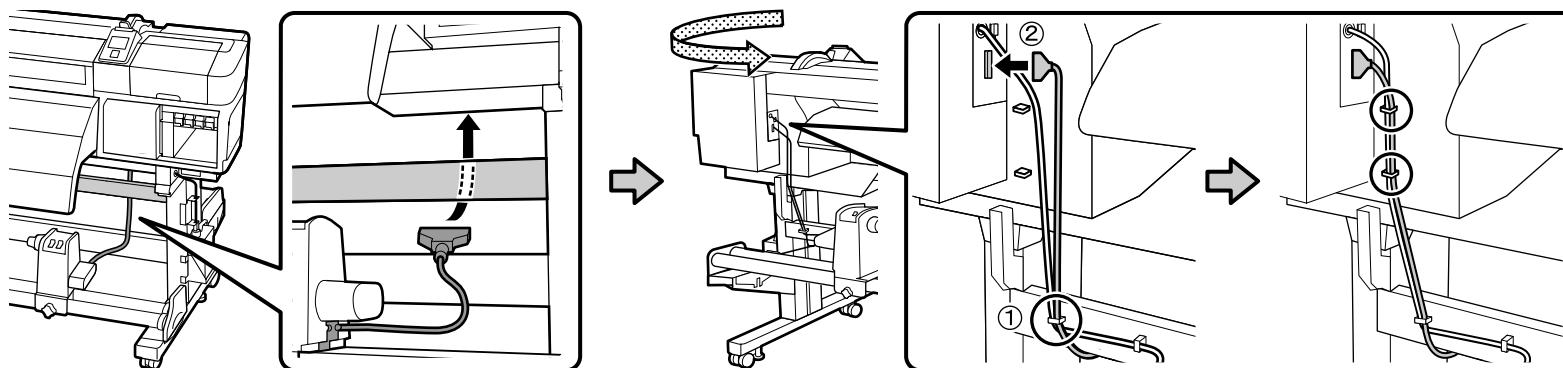

**"Mürekkep Besleme Sistemi"nin montajı için bir servis mühendisi ile irtibata geçin. Bir sonraki bölümde açıklandığı üzere servis mühendisi çalışmasını tamamlamadan önce "Medya kılavuz çubuğu"nu takmayın.**

Bu işlemleri kendiniz gerçekleştirmeye çalıştığınız takdirde ürününde arıza veya hasar oluşabilir ve ürün garantisiz olur.

**Αποταθείτε σε μηχανικό συντήρησης για να προσαρτήσει το «Σύστημα παροχής μελάνης». Μη συναρμολογήσετε την “Μπάρα οδηγού μέσων” όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες του μηχανικού συντήρησης.**

Αν επιχειρήσετε να εκτελέσετε τις εργασίες αυτές μόνος σας, μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία ή ζημιά στο προϊόν και θα ακυρωθεί η εγγύησή του.

**Obrnite se na servisnega tehnika, da namesti »sistem za dovajanje črnila«. Ne montirajte »vodilnega droga za medij« kot je opisano v nadaljevanju, dokler ni delo servisnega inženirja zaključeno.**



Če poskusite ta opravila izvesti sami, se razveljavljajte garancija za izdelek in lahko pride do okvare ali poškodb izdelka.

**Kontaktirajte inžinjera zaduženog za postavljanje "Sustav za dovod tinte". Ne sastavljajte „Šipka za usmjeravanje medija“ kako je opisano u sljedećem odjeljku dok serviser ne obavi posao.**

U slučaju samostalno pokušate provesti ove postupke, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava jamstvo.

**Повикајте сервисер да го приклучи „Ink Supply System“. Не составувајте ја „Лентата за водење материјал“ како што е описано во следниот дел додека сервисерот не ја заврши работата.**

Ако се обидете самите да ги изведете овие задачи, може да дојде до дефект или оштетување на производот и поништување на гаранцијата.

**Kontaktirajte inžinjera za usluge i popravke da postavi "Sistem snabdevanja mastilom". Ne sklapajte „Prečaga za usmeravanje medija“ prema opisu iz narednog odjeljka sve dok inženjer za usluge i popravku ne završi svoj rad.**

Ukoliko samostalno pokušate da uradite ovo, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava garancija.

**Medya kılavuz çubuğu**


**Μπάρα οδηγού μέσων**

**Vodilni drog za medij**

**Šipka za usmjeravanje medija**

**Лентата за водење материјал**

**Prečaga za usmeravanje medija**

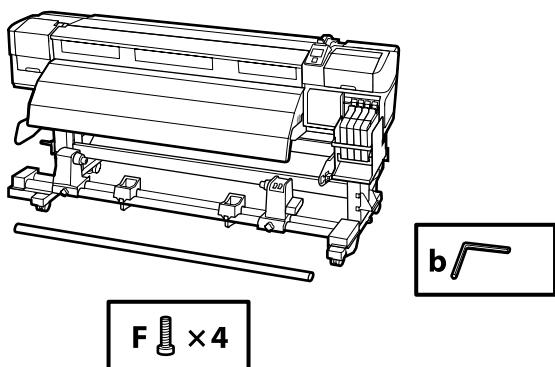

**[1]**

Medya Kılavuz Çubuğu ağırdır. Montaj için en az iki kişiye gerek vardır.

H μπάρα οδηγού μέσων είναι βαριά. Η συναρμολόγηση της πρέπει να γίνει από τουλάχιστον δύο άτομα.




Vodilni drog za medij je težek. Za montažo sta potrebni najmanj dve osebi.


Šipka za usmjeravanje medija je teška. Potrebne su najmanje dvije osobe za njeno sklapanje.

Лентата за водење материјал е тешка. За монтажа се потребни најмалку две лица.

Prečaga za usmeravanje medija je teška. Potrebne su minimalno dve osobe da je sklope.

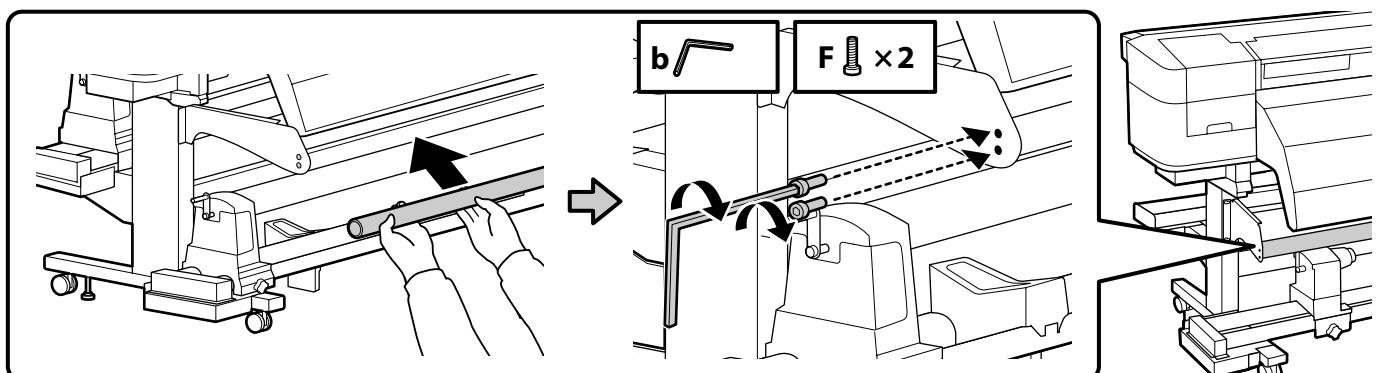

[2]

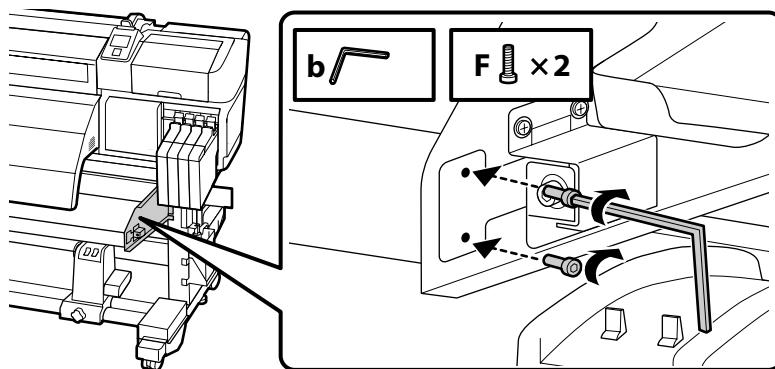

Şekilde gösterilen iki vidayı paralel ayarlama tamamlanıncaya kadar geçici olarak sıkıştırılmış tutun.

Kρατήστε τις δύο βίδες που βλέπετε στην εικόνα προσωρινά σφιγμένες ωστόυ ολοκληρωθεί η παράλληλη ρύθμιση.



Dva vijaka, prikazana na sliki, pustite začasno privita, dokler ne zaključite vsporedne prilagoditve.

Dva vijka sa slike držite privremeno stegnute do završetka paralelnog podešavanja.

Оставете ги двете завртки прикажани на сликата нецелосно затегнати додека не го завршите дотерувањето на паралелноста.

Dva šrafa, prikazana na desnoj slici, treba da budu provizorno pričvršćena dok se obavi paralelno podešavanje.

<b>"Mürekkep Besleme Sistemi Kapağı"nin montajı için bir servis mühendisi ile irtibata geçin. Servis mühendisinin işi tamamlanıncaya kadar yazıcıyı açmayın.</b>
Bu işlemleri kendiniz gerçekleştirmeye çalıştığınız takdirde üründe arıza veya hasar oluşabilir ve ürün garantisiz olur.
<b>Αποταθείτε σε μηχανικό συντήρησης για να προσαρτήσει το «Κάλυμμα συστήματος παροχής μελάνης». Μη θέσετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία αν δεν ολοκληρώσει τις εργασίες του ο μηχανικός συντήρησης.</b>
Αν επιχειρήσετε να εκτελέσετε τις εργασίες αυτές μόνος σας, μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία ή ζημιά στο προϊόν και θα ακυρωθεί η εγγύησή του.
<b>Obrnite se na servisnega tehnika, da namesti »Pokrov sistema za dovajanje črnila«. Ne vklapljamte tiskalnika, dokler servisni tehnik ne zaključi dela.</b>
Če poskusite ta opravila izvesti sami, se razveljavljati garancija za izdelek in lahko pride do okvare ali poškodb izdelka.
<b>Kontaktirajte inžinjera zaduženog za postavljanje "Poklopac sustava za dovod tinte". Ne uključujte pisač dok inžinjer ne završi s obavljanjem posla.</b>
U slučaju samostalno pokušate provesti ove postupke, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava jamstvo.
<b>Повикайте сервисер да го приклучи „Ink Supply System Cover“. Не вклучувајте го печатачот додека сервисерот не ја заврши работата.</b>
Ако се обидете самите да ги изведете овие задачи, може да дојде до дефект или оштетување на производот и поништување на гаранцијата.
<b>Kontaktirajte inžinjera za usluge i popravke da postavi "Poklopac sistema za snabdevanje mastilom". Ne uključujte štampač dok inženjer ne završi sa obavljanjem posla.</b>
Ukoliko samostalno pokušate da uradite ovo, može doći do kvara ili oštećenja proizvoda, te se poništava garancija.

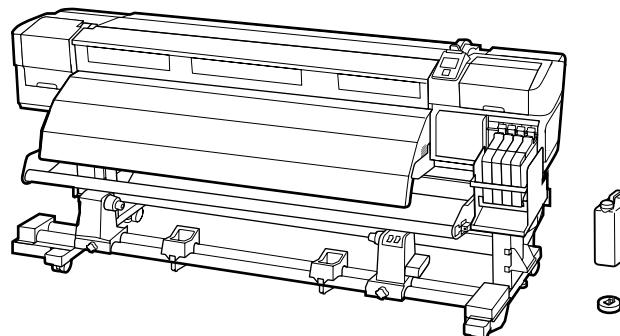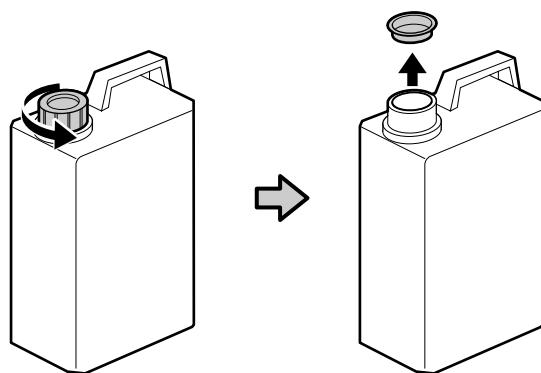**Atık Mürekkep Şişesi****Δοχείο απόρριψης μελάνης****Waste Ink Bottle (posode za odpadno crnilo)****Bočica s otpadnom tintom****Шишето за отпадно мастило****Bocu sa otpadnim mastilom****[1]**

Atık mürekkebi atarken Atık Mürekkep Şişesi gereklidir. Kapağı saklayın. Atmayın.



Κατά την απόρριψη των αποβλήτων μελάνης απαιτείται το πώμα για το Δοχείο απόρριψης μελάνης. Φυλάξτε το πώμα. Μην το πετάξετε.

Pokrov Waste Ink Bottle (posode za odpadno crnilo) potrebujete pri odlaganju odpadnega črnila. Pokrov obdržite. Pokrova ne zavrzite.

Poklopac Bočica s otpadnom tintom potreban je pri odlaganju jednokratne tinte. Zadržite poklopac. Nemojte ga baciti.

Капачето на Шишето за отпадно мастило е потребно кога се отстранува отпадното мастило. Чувайте го капачето. Не фрлајте го.

Poklopac za Bocu sa otpadnim mastilom je potreban kod uklanjanja otpadnog mastila. Čuvajte ga. Nemojte ga bacati.

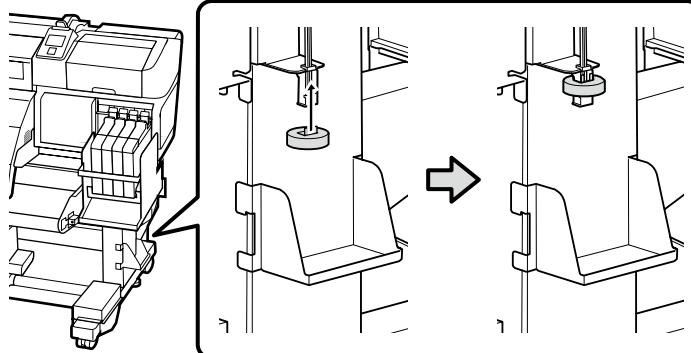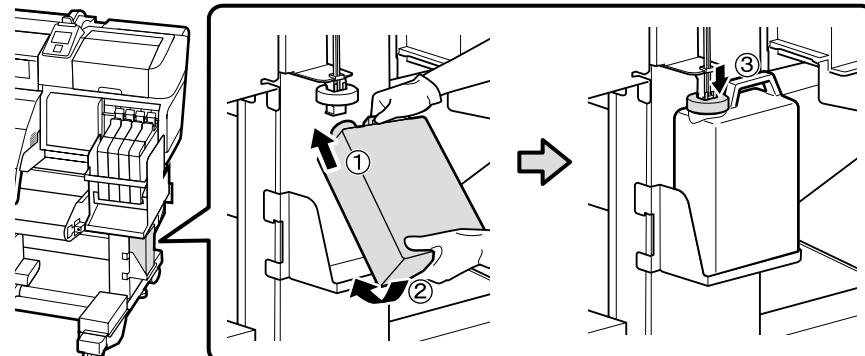**[2]****[3]**

## [4]

Kendi dilinizdeki ikaz etiketi paket ile birlikte gelmişse, önceden yerleştirilmiş olan İngilizce etiketinin üzerine yerleştirin.

Σε περίπτωση που παρέχεται η ετικέτα με τις προφυλάξεις στη γλώσσα σας, τοποθετήστε την πάνω από την αγγλική ετικέτα.




Če je priložena nalepka z opozorilom v vašem jeziku, jo nalepite čez že nalepljeno nalepko v angleškem jeziku.


Ako se u pakiranju nalazi oznaka opreza na vašem jeziku, nalijepite je preko već postavljene oznake na engleskom jeziku.

Ако налепницата со предупредување за вашиот јазик е испорачана, ставете ја врз постојната етикета на англиски.


Ako ste u paketu dobili nalepnicu za oprez na vašem jeziku, zalepite je preko postojeće nalepnice na engleskom.

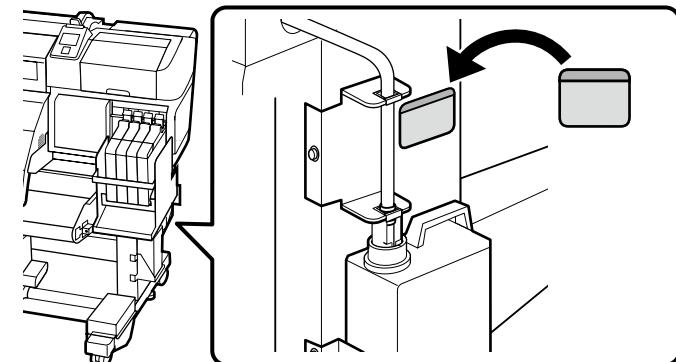**Güç Kablosunun Bağlanması****Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας****Priključitev napajjalnega kabla****Priključivanje kabela napajanja****Поврзување на напојниот кабел****Priključivanje kabla za napajanje**

## [1]

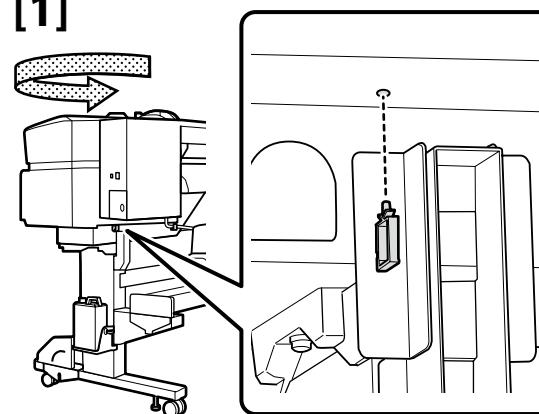


## [2]

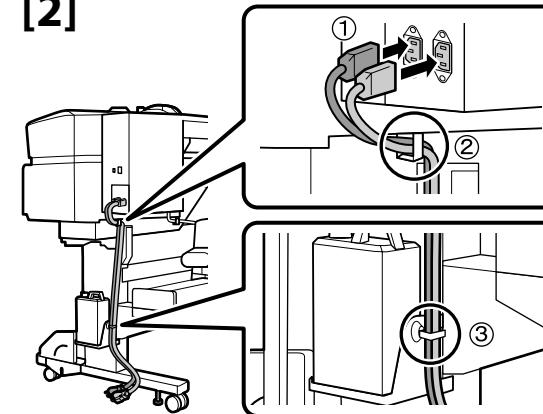

## [3]

<b>⚠ Dikkat</b>	Yalnızca yazıcının etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
<b>⚠ Προσοχή</b>	Xρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο πηγής ισχύος που υποδεικνύεται στην ετικέτα του εκτυπωτή.
<b>⚠ Pozor</b>	Uporabite vir napajanja, ki je naveden na nalepki tiskalnika.
<b>⚠ Oprez</b>	Koristite samo onaj izvor napajanja koji je naznačen na naljepnici pisača.
<b>⚠ Опомена</b>	Користете само извор на напојување како што е наведен на етикетата на печатачот.
<b>⚠ Oprez</b>	Koristite isključivo izvor napajanja koji je naveden na nalepniči štampača.

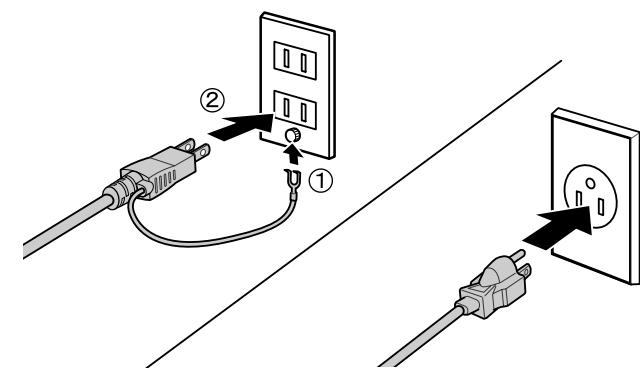



**TR** Ortam Yükleme  
**HR** Umetanje medija



**EL** Φόρτωση χαρτιού  
**MK** Полнење со материјал



**SL** Nalaganje medija  
**SR** Postavljanje medijuma

Ortamı yüklemeden önce, aşağıdaki prosedürü kullanarak ortamin sol ucuna yükleme konumunu işaretleyin.  
Ortamin sol uç konumu hizalanmadan yüklenmesi sonucu besleme düz olmayabilir.


Προτού φορτώσετε το χαρτί, σημειώστε τη θέση φόρτωσης στο δεξί άκρο του χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που ακολουθεί.  
Αν το χαρτί φορτωθεί χωρίς να ευθυγραμμιστεί η θέση του αριστερού τους άκρου, μπορεί να μην είναι ίσιο κατά την τροφοδότησή του.

Pred nalaganjem medija skladno s spodnjim postopkom na levem koncu medija označite položaj nalaganja.  
Če naložite medij, ne da bi poravnali položaj levega konca, lahko pride do neravnega podajanja.


Prije umetanja medija, označite poziciju umetanja s lijeve strane medija korištenjem dolje opisanog postupka.  
Umetnite medij bez poravnavanja donje lijeve pozicije može dovesti do neravnog povlačenja.

Пред да го поставите материјалот, означете ја положбата за внесување на левиот крај на материјалот на следниов начин.  
Поставувањето на материјалот без порамнување на левата крајна положба може да предизвика накриво дотурање.

Pre postavljanja medijuma, označite položaj postavljanja na levom kraju medijuma prema navedenoj proceduri.  
Postavljanje medijuma bez poravnanja levog krajnjeg položaja može da dovede do neravnog uvlačenja.

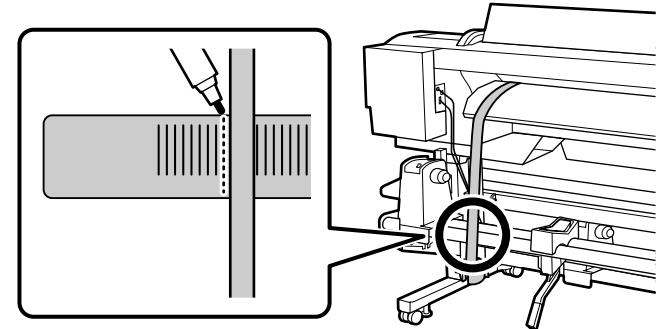

[1]

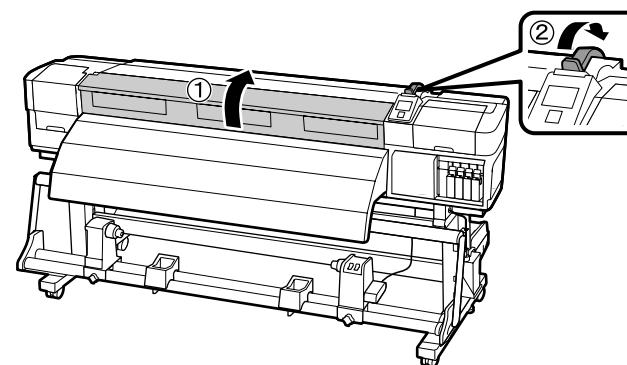

**Ortam Yükleme Konumunun İşaretlenmesi**

**Σημείωση της θέσης φόρτωσης του χαρτιού**


**Označevanje položaja nalaganja medija**

**Označavanje pozicije umetanja medija**

**Означување на положбата за поставување на материјалот**

**Označavanje položaja za postavljanje medijuma**

## [2]

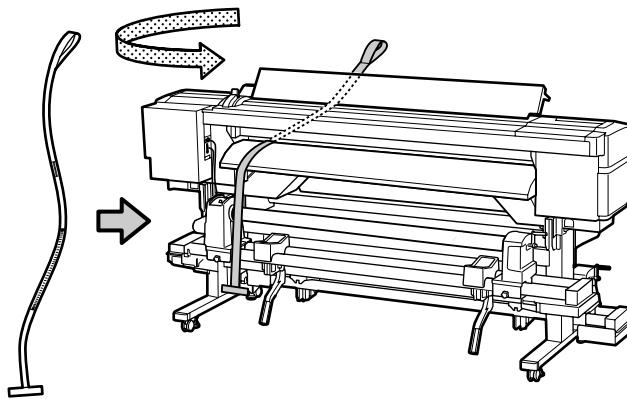

Filmin kıvrılmış tarafını yukarıya konumlandırın ve kağıdı yazıcıya yerleştirin.

Τοποθετήστε την τυλιγμένη πλευρά του φίλμ στο επάνω μέρος και περάστε το μέσα στον εκτυπωτή.


Postavite zvito stran filma na zgornjo stran in ga vstavite v tiskalnik.

Postavite film savijenim krajem prema gore, te ga umetnите u pisač.

Поставете ја завитканата страна на филмот горе, па вметнете ја во печатачот.

Postavite film sa savijenim krajem prema gore, pa ga uvucite u štampač.

## [3]

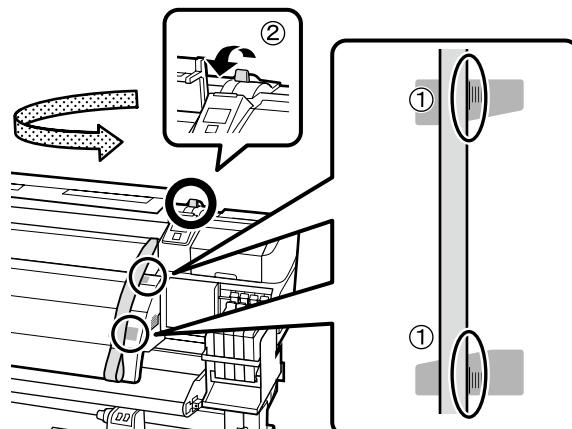

Yazıcının önünden, etiketlerin ortasındaki en uzun ölçük işaretlerini, sağ uçla hizalayın.  
Konumları hizaladıktan sonra ortam yükleme kolunu alçaltın.

Από το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή, ευθυγραμμίστε τη δεξιά άκρη με τα μακρύτερα σημάδια στις κλίμακες στο κέντρο των ετικετών.  
Αφού ευθυγραμμίσετε τις θέσεις, κατεβάστε το μοχλό φόρτωσης του χαρτιού.


Na sprednji strani tiskalnika poravnajte desni rob z najdaljšimi oznakami na merilu na sredini nalepk.  
Ko poravnate položaje, spustite ročico za nalaganje medijev.

S prednje strane pisača poravnajte desni kraj s najdužim crtama na skalama na sredini naljepnica.  
Nakon poravnajanja položaja, spustite polugu za postavljanje medija.


Od предниот дел на печатачот, порамнете го десниот раб со најдолгите ознаки на мерилото во центарот на етикетите.  
Откако ќе ги порамните положбите, спуштете ја раката за поставување на материјалот.

Stanite ispred štampača, pa poravnajte desnú ivicu sa najdužím oznakama na sredini nalepnica.  
Nakon poravnajanja položaja, spustite polugu za postavljanje medijuma.

[4]

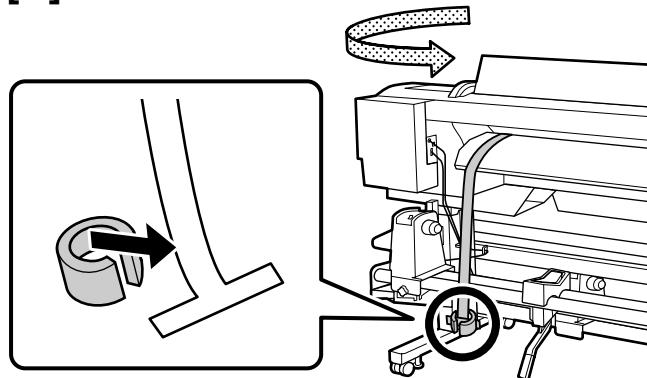

[5]

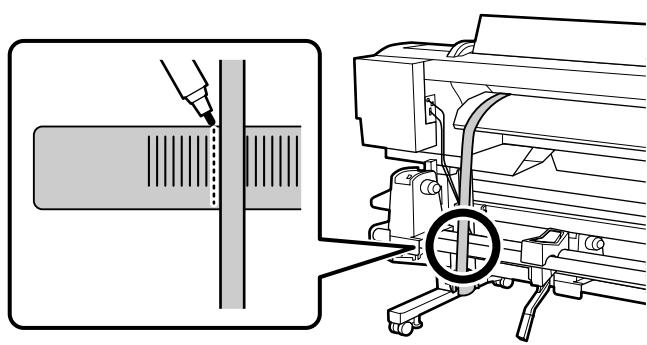

Filmi aşağı doğru çekin ve Medya Besleme Ünitesi'nin ön çubuğundaki etiketin üzerine koyun. Yağ bazlı kalem gibi bir işaretleme kalemi kullanarak etiket üzerindeki filmin sol uç konumunu işaretleyin.

Τραβήξτε το φίλμ ευθεία προς τα κάτω και τοποθετήστε το πάνω από την ετικέτα στην μπροστινή ράβδο της Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού. Χρησιμοποιήστε ένα μαρκαδόρο λαδιού για να σημαδέψετε πάνω στην ετικέτα τη θέση του αριστερού άκρου του φίλμ.


Film povlecite naravno dolje in ga postavite čez nalepko na sprednjem drogu Media Feeding Unit (enota za vnos medija). Položaj levega konca filma označite na nalepki, na primer z oljnim pisalom.

Povucite film pravo prema dolje te ga postavite preko naljepnice na prednjoj strani Media Feeding Unit (Jedinica za uvlačenje medija). Nekim sredstvom za označavanje, npr. uljanom olovkom, označite krajnji lijevi položaj filma na naljepnici.


Повлечете го филмот право надолу и ставете го врз етикетата на предната прачка на Единица за снабдување со материјал. Употребете маркер, како на пример фломастер на маслена база, за да ја означите крајната лева положба на филмот на етикетата.

Povucite film pravo nadole i postavite ga preko nalepnice na prednjoj prečagi Media Feeding Unit (Jedinica za uvlačenje medijuma). Markerom, npr. uljanim, označite krajnji levi položaj filma na nalepnici.

[6]

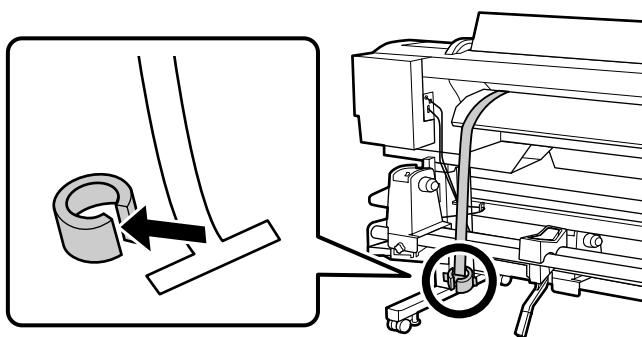

[7]

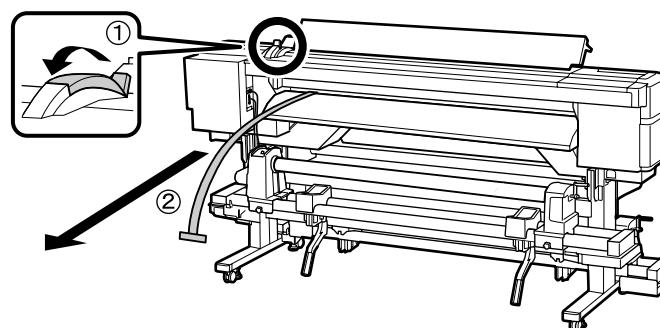**Ortam Yükleme****Φόρτωση χαρτιού****Nalaganje medija****Umetanje medija****Полнење со материјал****Postavljanje medijuma****⚠ Dikkat**

Ortam ağır olduğundan, bir kişi tarafından taşınmalıdır.

**⚠ Προσοχή**

Επειδή το χαρτί είναι βαρύ, δεν πρέπει να το μεταφέρει ένα άτομο μόνο του.

**⚠ Pozor**

Ker je medij težek, ga mora prenašati več oseb.

**⚠ Oprez**

Medij je težak pa ga ne smije nositi jedna osoba.


**⚠ Опомена**

Бидејќи материјалот е тежок, со него не треба да ракува едно лице.


**⚠ Oprez**

Medijum je težak i ne treba sami da ga nosite.


[1]

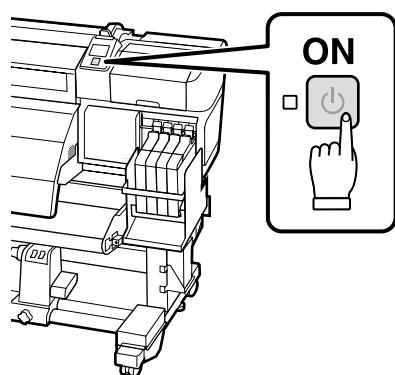


[2]

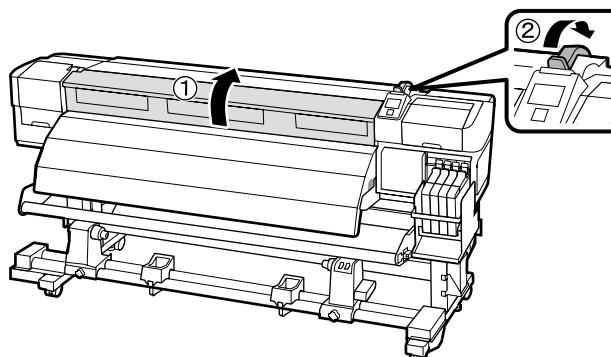


[3]

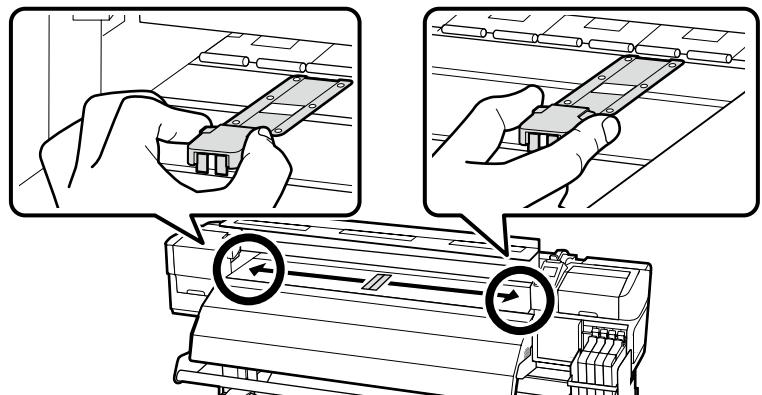

[4]

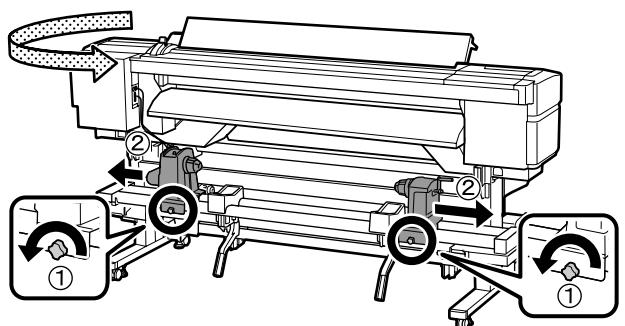

[5]

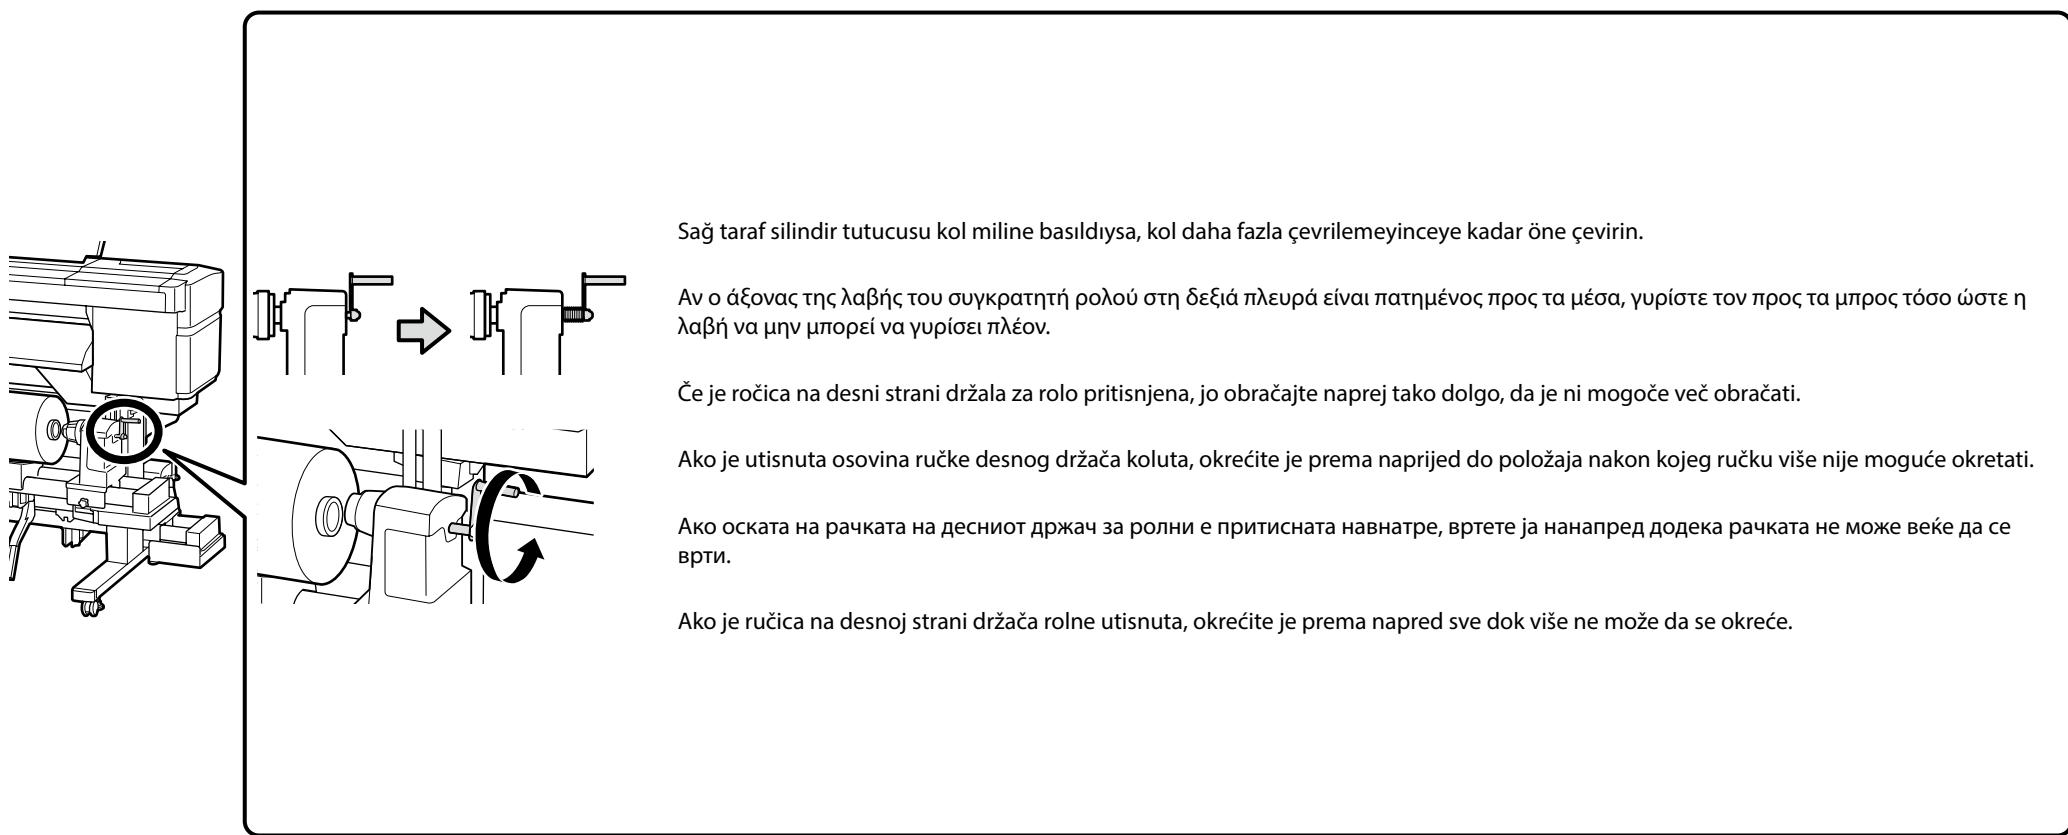

Bu bölümde medya yazdırma tarafının nasıl dışa doğru yükleneceği açıklanmaktadır.

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς θα φορτώσετε το χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά του προς τα έξω.

V tem razdelku je opisano nalaganje medija z natisljivo stranjo navzven.

Ovaj dio objašnjava kako umetnuti medij sa stranom za štampanje okrenutom prema vani.

Овој дел опишува како се полни материјал со страната за печатење нанадвор.

Ovaj odeljak objašnjava kako postaviti medij sa stranom za štampanje okrenutom prema vani.

## [6]

Ortamın sol ucunu etiket üzerine yaptığınız işaret ile hizalayın.


Ευθυγραμμίστε το αριστερό άκρο του χαρτιού με το σημάδι που αφήσατε πάνω στην ετικέτα.

Levi konec medija poravnajte z oznakom, ki ste jo naredili na nalepki.


Poravnajte lijevi kraj medija s oznakom koju ste napravili na naljepnici.

Порамнете го левиот крај од материјалот со ознаката што ја направивте на етикетата.

Poravnajte levi kraj medijuma sa oznakom koju ste napravili na nalepni.

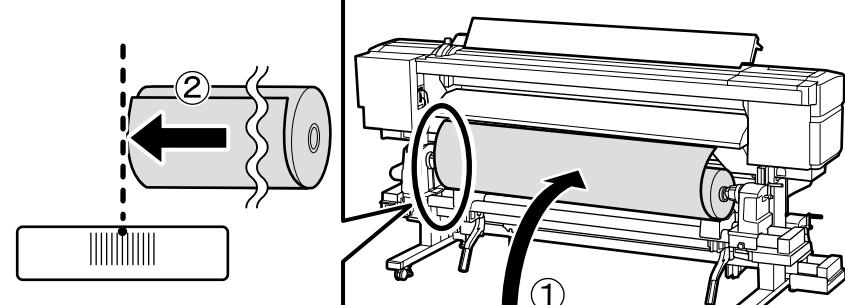

## [7]

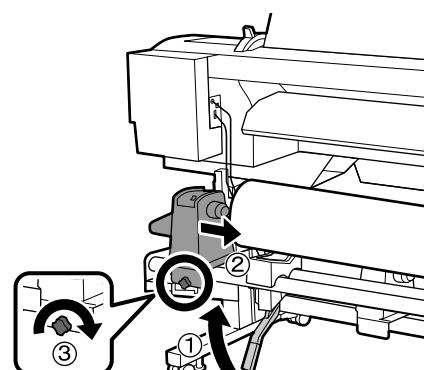

Ortam silindirinin dış çapı 140mm'den az ise, elinizle kaldırın ve silindir tutucuya yerleştirin.

Αν το ρολό του χαρτιού έχει εξωτερική διάμετρο μικρότερη από 140 χιλιοστά, ανασηκώστε το με τα χέρια σας και στερεώστε το πάνω στον συγκρατητή ρολού.


Če je premer role medija manjši od 140mm, ga dvignite z rokami in namestite v držalo za rolo.

Ako kolot medija ima vanjski promjer manji od 140mm, podignite ga rukama i postavite na držać koluta.

Доколку ролната материјал има надворешен дијаметар помал од 140 mm, подигнете ја со рацете и поставете ја на држачот за ролни.

Ako je spoljašnji dijametar rolne medijuma manji od 140mm, podignite je rukama i postavite je na držać.

[8]

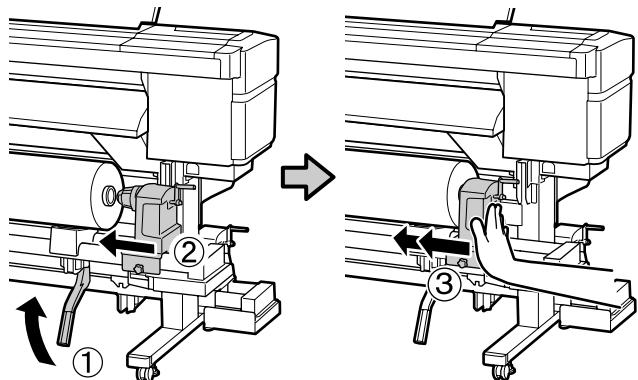

[9]

Kolu sol üst şekildeki A parçası gizleninceye kadar çevirin.  
A parçası gizlendiğinde, kolu daha fazla çevirmeyin.

Αρχίστε να γυρίζετε τη λαβή ωσότου κρυφτεί το τμήμα A που βλέπετε στην εικόνα πάνω αριστερά.  
Μόλις κρυφτεί το τμήμα A, σταματήστε να γυρίζετε τη λαβή.


Obračajte ročico tako dolgo, da del A na zgornji levi sliki ne bo več viden.  
Ko del A ni več viden, prenehajte obračati ročico.

Okrećite ručku dok dio A s gornje lijeve slike postane nevidljiv.  
Kada dio A postane nevidljiv, prestanite okretati ručku.

Вртете ја раката додека делот А на горната слика лево не се повлече.  
Штом делот А се повлече, не вртете ја веќе раката.

Okrećite ručicu dok se ne pokrije deo A, prikazan na slici gore levo.  
Kada se deo A više ne vidi, prestanite sa okretanjem ručice.

## [10]

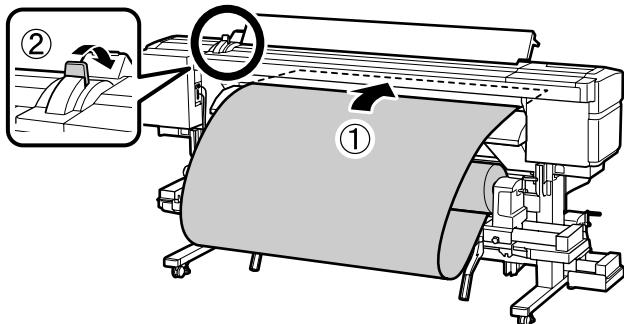

Sağdaki şekilde gösterildiği gibi, ortamın sol ucu dikdörtgen alanın merkezinde değilse, adım [4]'e dönün.

Αν το αριστερό άκρο του χαρτιού δεν βρίσκεται στο κέντρο της ορθογώνιας περιοχής όπως υποδεικνύεται στην εικόνα δεξιά, επιστρέψτε στο βήμα [4].





Če levi konec medija ni na sredini pravokotnega območja, kot je prikazano na sliki na desni, se vrnite na korak [4].


Ako lijevi kraj medija nije na sredini pravokutnog prostora, kako je prikazano na desnoj slici, vratite se na korak [4].

Доколку левиот крај на материјалот не е во центарот на правоаголното подрачје, како што е прикажано на сликата десно, вратете се на чекор [4].


Ako levi kraj medijuma nije na sredini pravougaonog prostora, kako je prikazano na desnoj slici, vratite se na korak [4].

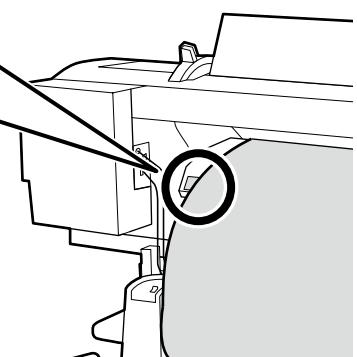


[11]

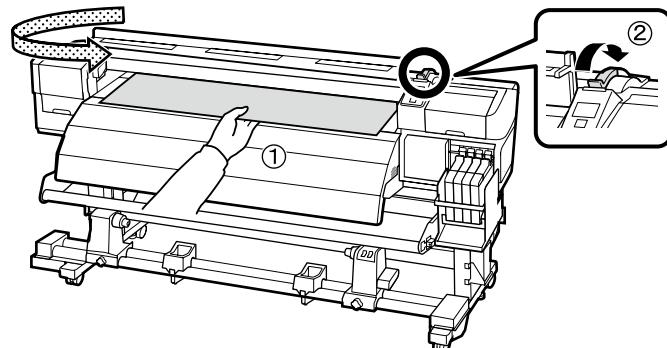


[12]

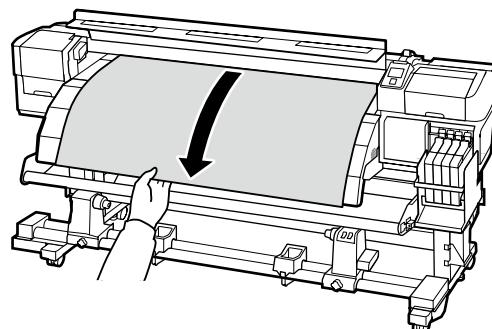

[13]

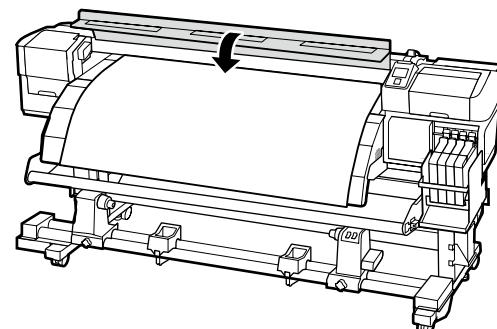

[14]

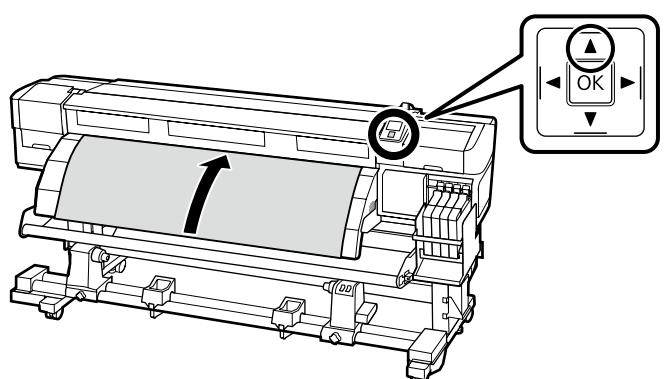

Medya, yazdırılabilir taraf içeri bakacak şekilde yüklenirse, medyayı geri sarmak için ▼ düğmesine basın. Kontrol panelinde ► düğmesine basmanızı ve **Media Suction** ayarını 2 yapmanızı öneririz.

Αν το χαρτί είναι φορτωμένο με την εκτυπώσιμη πλευρά του προς τα μέσα, πιέστε το κουμπί ▼ για επανατύλιξη του χαρτιού. Συνιστούμε να πιέσετε το κουμπί ► στον πίνακα ελέγχου και να δώσετε την τιμή 2 στην επιλογή **Media Suction** (Αναρρόφηση χαρτιού).





Če je medij naložen z natisljivo stranjo navznoter, pritisnite gumb ▼, da medij previjete nazaj. Priporočamo, da pritisnete gumb ► na nadzorni plošči in nastavite **Media Suction** na 2.

Ako je medij umetnut sa stranom za štampanje okrenutom prema unutra, pritisnite gumb ▼ kako biste premotali medij. Preporuča se da pritisnete gumb ► koji se nalazi na upravljačkoj ploči i postavite **Media Suction** (Unos medija) na 2.

Ако материјалот е поставен со страната за печатење навнатре, притиснете го копчето ▼ за да го премотате материјалот напазад. Препорачуваме да го притиснете копчето ► на контролната табла и да го поставите **Media Suction** (Смукањето на материјалот) на 2.

Ako je medij umetnut sa stranom za štampanje okrenutom prema unutra, pritisnite dugme ▼ da premotate medij. Preporučujemo da pritisnete dugme ► koje se nalazi na kontrolnoj tabli i postavite **Media Suction** (Unos medija) na 2.

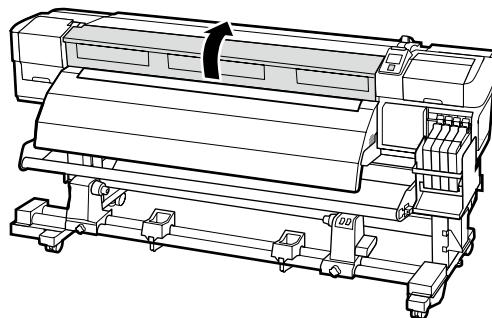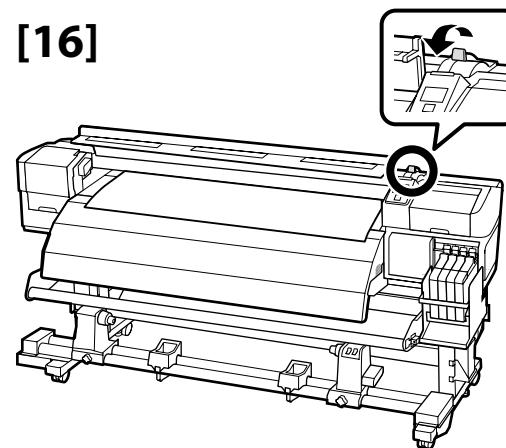**[15]****[16]****[17]**

Ortam tutma plakalarının kenarlarındaki mandallara basarak, plakaları ortamın ucuna doğru kaydırın.


Σύρετε τα ελάσματα στις άκρες του χαρτιού, πιέζοντας τις γλωττίδες που βρίσκονται στο πλαϊνό τμήμα των ελασμάτων συγκράτησης χαρτιού.

Pritisnite jezička ob straneh ploščic za držanje medija in nato potisnite ploščici do robov medija.

Stežući jezičke s obje strane pločica za medije, povucite pločice ka rubovima medija.

Притискајќи ги јазичинињата од страните на плочите за држење на материјалот, лизнете ги плочите до работите на материјалот.

Pritisnite jezičke na bočnim stranama pločica za držanje medijuma, pa navucite pločice na ivice medijuma.

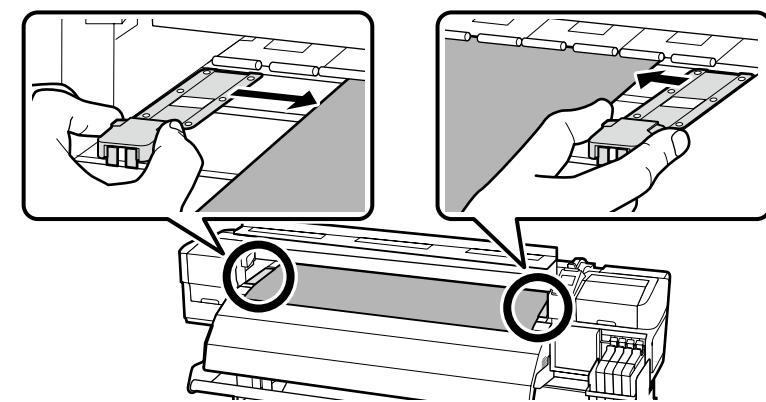

**[18]**

Sağ ve sol plakaları, ortamın uçları her üç deliğin ortasında görünebilecek şekilde konumlandırın. Plakaları yerine kilitlemek için mandalları bırakın.



Τοποθετήστε το αριστερό και το δεξιό έλασμα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άκρες του χαρτιού να είναι ορατές στο κέντρο της καθεμιάς από τις τρεις οπές. Αφήστε τις γλωττίδες για να ασφαλίσετε τα ελάσματα στη θέση τους.

Levo in desno ploščico namestite tako, da lahko vidite robove medija na sredini vseh treh luknenj. Izpuštite jezička, da namestite ploščici na mesto.

Namjestite lijevu i desnu pločicu tako da rubovi medija prolaze kroz središta sva tri otvora. Otpustite jezičke kako bi se pločice zaključale.

Поставете ги левата и десната плоча така што рабовите на материјалот ќе се гледаат во центарот на сите три дупки. Отпуштете ги јазичињата за да се прицврстат плочите на место.

Postavite levu i desnu pločicu tako da se ivice medijuma vide kroz sredinu sve tri rupe. Pustite jezičke da bi se pločice fiksirale u datom položaju.

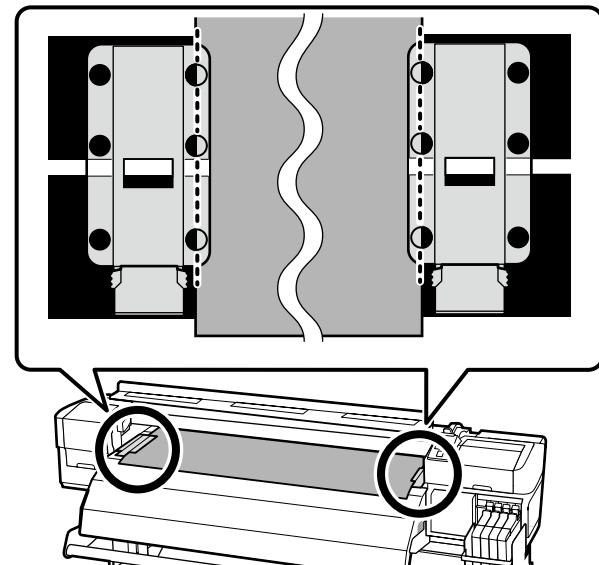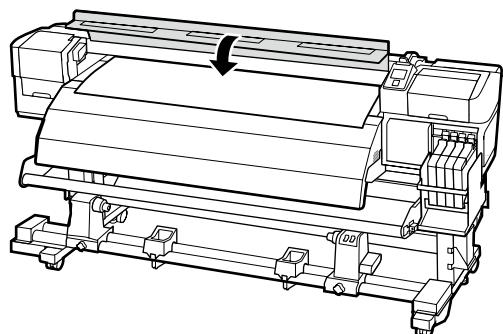**[19]****[20]**

Medyayı yükledikten sonra, Remaining Setup ve Select Media seçeneklerini belirlemeniz istenecektir. Seçenekleri gerektiği gibi belirleyin.

Μετά την τοποθέτηση του χαρτιού, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τις ρυθμίσεις Remaining Setup και Select Media. Επιλέξτε τις απαιτούμενες δυνατότητες.

Ko vstavite medij, boste morali izbrati možnosti za Remaining Setup (Preostali medij) in Select Media (Izbira medija). Izberite ustrezne možnosti.

Nakon učitavanja medija, od vas će se tražiti da odaberete Remaining Setup (Preostalo postavljanje) i mogućnosti Select Media (Odaberite medij). Odaberite tražene mogućnosti.

Откако ќе го поставите материјалот, ќе ви биде побарано да ги одберете опциите Remaining Setup (Преостанати поставки) и Select Media (Одбери материјал). Одберете ги опциите по потреба.

Kada postavite medijum, od vas će se zahtevati da izaberete opcije Remaining Setup (Preostalo konfigurisanje) i Select Media (Odaberite opcije medija). Izaberite opcije prema potrebi.



TR Yazılımın Kurulması

HR Instaliranje softvera



EL Εγκατάσταση του λογισμικού

MK Инсталирање на софтвер




SL Namestitev programske opreme

SR Instaliranje softvera

USB ➡ [1]


Network ➡ [2]

[1]

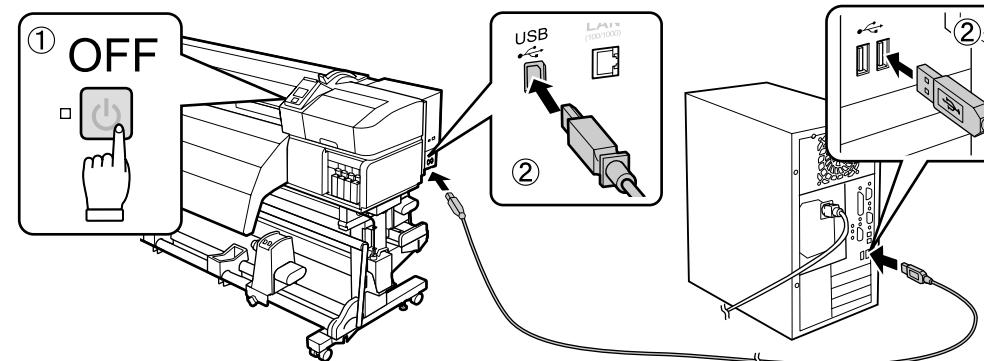

➡ [3]


[2]

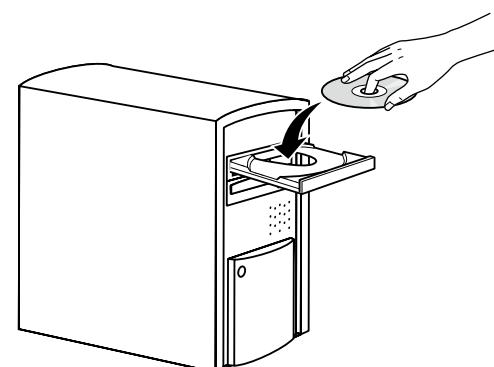

[3]

[4] Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Windows

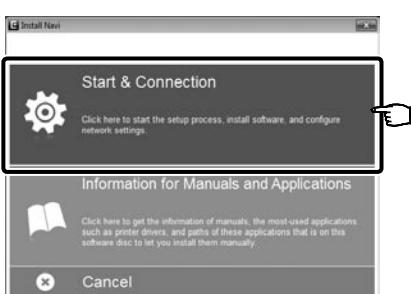

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Slijedite upute sa zaslona za dovršavanje instalacije.

Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите инсталацијата.

Pratite uputstva na ekranu da bi ste završili instaliranje.



Bu iletişim kutusu görünürse, yayıcının SEIKO EPSON olduğundan emin olun ve ardından **Unblock (Engellemeyi Kaldır)**'ı tiklatın.

Aν εμφανιστεί αυτό το παράθυρο διαλόγου, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δημοσίευσης είναι το SEIKO EPSON και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Unblock (Κατάργηση αποκλεισμού)**.

Če se pojavi pogovorno okno, preverite, ali je založnik SEIKO EPSON, in nato kliknite **Unblock (odkleni)**.


Ako se pojavi ovaj dijaloški okvir, provjerite je li izdavač SEIKO EPSON pa kliknite na **Unblock (Deblokiraj)**.

Доколку се појавува оваа дијалог-рамка, не заборавјте дека издавачот е SEIKO EPSON и потоа кликнете на **Деблокирај**.

Ako se pojavi ovaj okvir za dijalog, proverite da li je izdavač SEIKO EPSON, te kliknite na **Unblock (Deblokiraj)**.



## Mac OS X

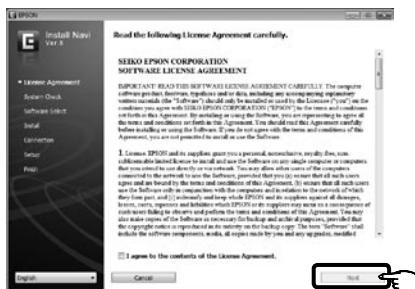

Kurulumu tamamlamak için ekranındaki talimatları uygulayın.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Slijedite upute sa zaslona za dovršavanje instalacije.

Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите инсталацијата.

Pratite uputstva na ekranu da bi ste završili instaliranje.



## Network



**Yazılım Seçimi**'ndeki **Epson Ağ Yardımcı Programları**'nda bulunan onay işaretini kaldırın.

Μην καταργήσετε το σημείο ελέγχου από την επιλογή **Βοηθητικά προγράμματα δικτύου της Epson** στην **Επιλογή λογισμικού**.

Ne počistite polja **Mrežni pripomočki Epson** v razdelku **Izbira programske opreme**.

Ne uklanjajte znak potvrde kod opcije **Epson mrežni uslužni programi** u fazi **Odabir softvera**.

Не отстранявайте ја ознаката за избор од **Мрежни алатки Epson** во **Избирање програми**.

Nemojte ukloniti oznaku za potvrdu sa **Epsonovi mrežni pomoćni programi** u meniju **Izbor softvera**.

Ağ bağlantısında, ağ ayarlarını korumak için bir parola belirleyerek devam edin.

Yönetici parolasını unutmayın. Parolayı unutmanız durumunda ne yapacağınız ile ilgili bilgi için, bkz. Kullanım Kılavuzu / "Sorun Giderici".

Σε σύνδεση δικτύου, συνεχίστε καθορίζοντας κωδικό πρόσβασης για προστασία των ρυθμίσεων του δικτύου.

Φροντίστε να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν ξεχάστε τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγός επίλυσης προβλημάτων» στις Οδηγίες χρήστη.



Če uporabljate mrežno povezavo, nadaljujte z nastavljivo geslo za zaščito omrežnih nastavitev.

Ne pozabite skrbniškega gesla. Če pozabite geslo, za navodila glejte »Reševanje težav« v Navodila za uporabo.

U mrežnoj vezi nastavite tako da postavite lozinku za zaštitu mrežnih postavki.

Nemojte zaboraviti administratorsku lozinku. Za informacije o tome što učiniti u slučaju da zaboravite lozinku, pogledajte odjeljak "Problem Solver" (Rješavanje problema) u korisničkom vodiču.

При поврзување во мрежа, продолжете со одредување на лозинка за заштита на подесувањата на мрежата.

Не заборавяйте ја администраторската лозинка. Ако ја заборавите лозинката, погледнете ги информациите во делот „Решавање проблеми“, во Упатство за корисникот.

U mrežnoj vezi, nastavite sa ostavljanjem lozinke za zaštitu mrežnih postavki.

Nemojte zaboraviti lozinku administratora. Za informacije o tome шта урадити у slučaju da zaboravite lozinku, pogledajte "Rešavanje problema" u Korisnički vodič.

### **Parola Belirleme (Yalnızca Ağlarda)**

### **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης (μόνο σε δίκτυα)**

### **Nastavitev gesla (samo omrežja)**

### **Postavljanje lozinke (samo mreže)**

### **Одредување на лозинка (Само за мрежи)**

### **Postavljanje lozinke (samo u mrežama)**

[1]

Web tarayıcınızı açın ve yazıcının IP adresini adres çubuğuuna girin.

Ανοίξτε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας στον Ιστό και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στη γραμμή διευθύνσεων.

Odprite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vpišite IP-naslov tiskalnika.

Otvorite web preglednik pa u adresnu traku unesite IP adresu pisača.

Отворете го вашиот веб прелистувач и внесете ја вашата ИП-адреса на печатачот во лентата за адреса.

Otvorite Web pregledač i unesite IP adresu štampača u adresno polje.

[2]

**Optional (istege Bağlı)'da, Password (Parola)'yi tıklatın.**

Στην επιλογή **Optional (Προαιρετικά)**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Password (Κωδικός πρόσβασης)**.

▼ **Optional (dodatno)** kliknite **Password (geslo)**.

U odjeljku **Optional (Po izboru)**, kliknite **Password (Lozinka)**.

Во **Изборно** кликнете на **Лозинка**.

U polju **Optional (Izborne)**, kliknite na **Password (Lozinka)**.



[3]

İstediğiniz parolayı belirleyin ve ardından Web tarayıcıyı kapatın.

Καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στον ίστο.

Nastavite želeno geslo in zaprite spletni brskalnik.

Postavite željenu lozinku pa zatvorite web preglednik.

Одредете ја саканата лозинка и потоа затворете го веб-предлистувачот.

Postavite željenu lozinku, pa zatvorite Web pregledač.





TR Çevrim içi Kılavuzunun Görüntülenmesi

HR Pregled Internetskog vodiča



ΕΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ



МК Прегледување на електронското упатство




SL Ogled elektronskega priročnika



SR Pregled interaktivnog vodiča

Windows

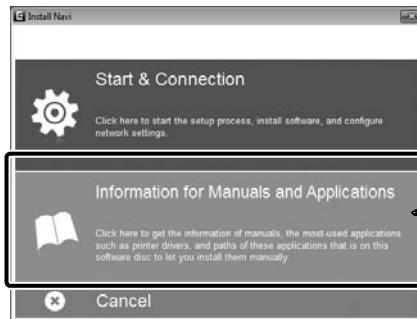

Mac OS X



Sağlanan yazılım CD'sinde aşağıdaki çevirmiçi kılavuzlar bulunur. Kılavuzları içeren klasörü açtıktan sonra, referans olarak kullanmak için bunları kendi bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

Sljedeći mrežni vodiči uključeni su na isporučenom softverskom CD-u. Nakon otvaranja mape u kojoj se nalaze vodiči, možete ih kopirati na računalo radi lakše uporabe.



Kullanım Kılavuzu

Ağ Kılavuzu

Oι διαδικτυακοί οδηγοί που ακολουθούν περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο CD με το λογισμικό. Αφού ανοίξετε το φάκελο που περιέχει τους οδηγούς, μπορείτε να τους αντιγράψετε στον υπολογιστή σας για να τους συμβουλεύεστε εύκολα όταν τους χρειάζεστε.



Οδηγίες χρήστη

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο

Na priloženi zgoščenki s programsko opremo so priložena naslednja spletna navodila. Ko odprete mapo s priročniki, jih lahko kopirate v računalnik za lažjo uporabo.



Navodila za uporabo

Omrežni vodič



Korisnički vodič

Mrežni vodič

Следниве електронски упатства се вклучени на испорачаното ЦД со софтвер. Откако ќе ја отворите папката со прирачниците, можете да ги ископирате на компјутерот за полесно пристапување.



Упатство за корисникот

Мрежно упатство

U isporučeni CD sa softverom spadaju sledeći direktni vodiči. Iz direktorijuma sa vodičima možete da kopirate vodiče na računar da biste im kasnije lakše pristupali.



Korisnički vodič

Mrežni vodič