


1 Desembalar



2 Instalar a Stylus CX


1. Desbloquear

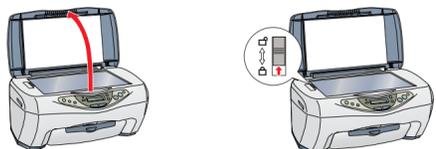


2. Instalar as peças



3. Ligar o cabo de corrente



4. Instalar os tinteiros

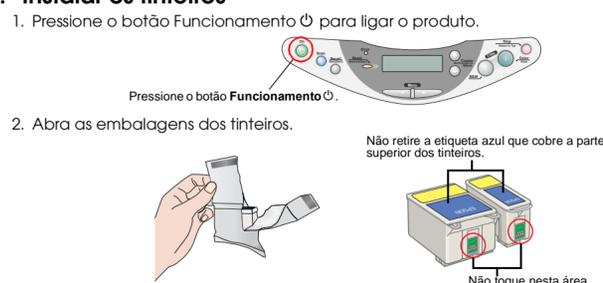


3 Instalar o Computador

1. Ligar




2. Ligue o cabo USB.

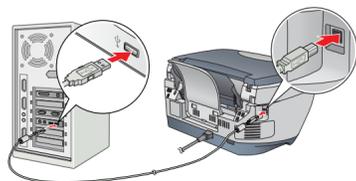


Nota: Se aparecer a caixa de diálogo "Assistente Adicionar Novo Hardware", faça clique em **Cancelar** e retire o cabo USB do produto. Em seguida, volte a executar as operações do ponto 1. Ligar.

3. Instale os tinteiros, tal como indicam as figuras apresentadas em seguida.

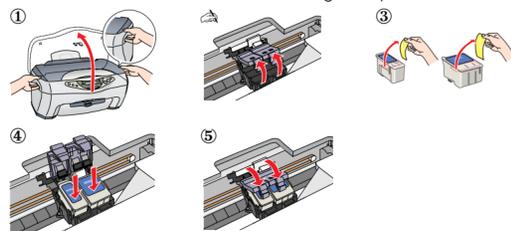

Nota: Instale ambos os tinteiros. Se os tinteiros não estiverem correctamente instalados, o produto não funciona.

4. Feche o digitalizador.

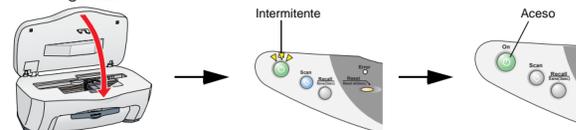

O produto começa o processo de carregamento da tinta. Este processo demora cerca de **um minuto e meio**. Durante o carregamento da tinta, o produto emite vários sons mecânicos. Esta situação é perfeitamente normal. Quando o indicador luminoso Funcionamento deixar de estar intermitente, isso significa que o processo de carregamento de tinta está concluído.

! **Importante:**

- ❑ Não desligue o equipamento durante o processo de carregamento de tinta.
- ❑ Não coloque papel antes de o processo de carregamento de tinta terminar.

Nota: Os tinteiros fornecidos com o equipamento são parcialmente utilizados durante a instalação inicial para que a cabeça de impressão seja totalmente carregada com tinta. Este processo utiliza alguma quantidade de tinta mas a duração dos tinteiros subsequentes será a pré-determinada.

5. Seleccionar a língua

Pode seleccionar a língua que pretende utilizar no painel LCD. Para mais informações, consulte o capítulo 1 do guia de cópia.

O produto está pronto a efectuar cópias. Consulte a secção relativa à utilização da função de cópia. Se pretender imprimir dados ou digitalizar imagens, instale o computador da forma apresentada em seguida.

2. Instalar o software

! **Aviso para utilizadores de Macintosh:** Desactive todos os programas antivírus antes de instalar o software.

Os utilizadores de Mac OS X devem consultar a secção relativa à instalação do software para Mac OS X.

1. Certifique-se de que o produto está desligado.

Insira o CD-ROM que contém o software no respectivo leitor.

Para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.x:

Faça clique duas vezes no ícone **EPSON** situado na pasta EPSON.

3. Aparece a caixa de diálogo Programa de instalação EPSON. Selecciona **Instalar Software** e, em seguida, faça clique em .

4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

5. Para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.x

Depois de instalar o software, seleccione **Selector de Recursos** no menu da maçã e, em seguida, seleccione o ícone do produto e a porta à qual o produto está ligado.


Nota para utilizadores do Windows: Pode ter de reiniciar o computador enquanto instala o software. Se aparecer uma mensagem a pedir para reiniciar o computador, retire o CD que contém o software e faça clique em **Reiniciar**. Depois de reiniciar, certifique-se de que o produto está desligado e volte a instalar o software.

Este produto está pronto a imprimir e a digitalizar. O Guia do Utilizador inclui informações detalhadas sobre o processo de impressão e de digitalização. Para visualizar o Guia do Utilizador, consulte a respectiva secção.



Utilizar a Função de Cópia


1. Preparação

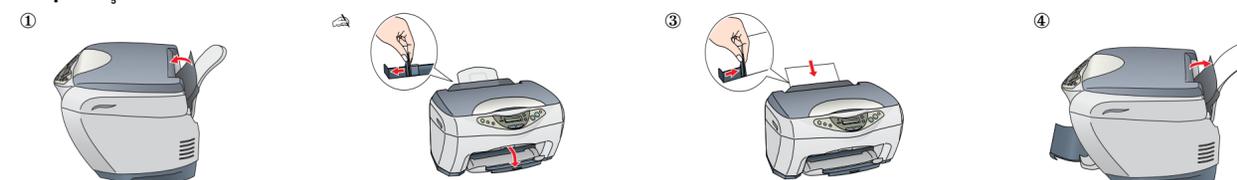

2. Efectuar uma cópia




Seleccione vários modos de cópia e outras opções

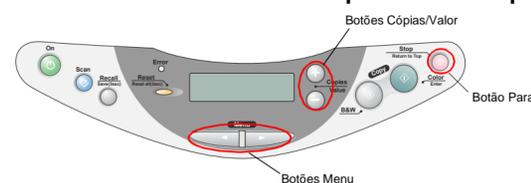


Este produto disponibiliza uma grande variedade de opções de cópia. Pode seleccionar de entre vários formatos e utilizar vários tipos de papel diferentes.

1. Pressione um dos botões **Menu** até que a indicação **Modo Cópia** apareça no painel LCD.
 2. Pressione um dos botões **Cópias/Valor** até que apareça o modo de cópia pretendido.
 3. Utilize os botões **Menu** e **Cópias/Valor** para efectuar outras definições de cópia.
 4. Pressione o botão **Parar**. As definições que efectuou aparecem no painel LCD.
- Consulte o guia de cópia para saber quais os menus de itens disponíveis em cada modo de cópia.


Cópia normal

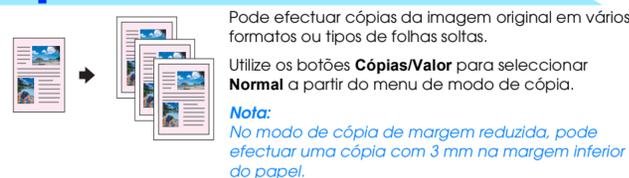

Cópia sem margens

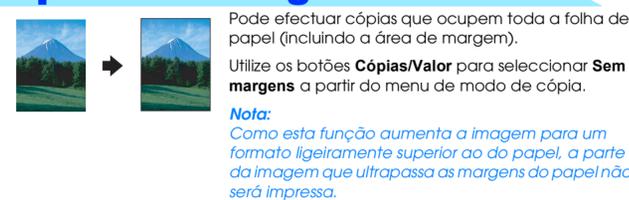

Cópia de margem pequena




Instalar o Software para Mac OS X

1. Certifique-se de que o produto está desligado e insira o CD-ROM que contém o software no respectivo leitor.
2. Faça clique duas vezes na pasta do controlador Mac OS X. → Faça clique duas vezes na pasta **EPSON TWAIN**. → Faça clique duas vezes na pasta da língua pretendida. → Faça clique duas vezes na pasta **EPSON TWAIN**. → Faça clique duas vezes no ícone relativo ao instalador do EPSON TWAIN 5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o EPSON TWAIN.
3. Se a janela Autorização abrir, faça clique na tecla do ícone, introduza o nome e a palavra-passe de administrador, faça clique em **OK** e, em seguida, faça clique em **Continuar**.
4. Depois de instalar o EPSON TWAIN, faça clique duas vezes na pasta **EPSON Scan to File** situada na pasta da língua pretendida e, em seguida, faça clique duas vezes no ícone relativo ao instalador do EPSON Scan to File para instalar o EPSON Scan to File.
5. Depois de instalar o EPSON Scan to File, faça clique duas vezes na pasta do controlador de impressão situada na pasta do controlador Mac OS X. Em seguida, faça clique duas vezes em **CX3200.pkg** que se encontra na pasta da língua pretendida para instalar o software da impressora.
6. Depois de instalar o software, execute as seguintes operações para seleccionar o produto: Faça clique duas vezes em **Macintosh HD**. → Faça clique duas vezes na pasta **Aplicações**. → Faça clique duas vezes na pasta **Utilitários**. → Faça clique duas vezes no ícone que centra a impressão (Print Center). → Faça clique em **Adicionar Impressora**. → Selecciona EPSON USB. → Selecciona o produto. → Faça clique em **Adicionar**.


Cópia de espelho



Cópia de repetição



Cópia de 2 pág.



Ajustar Página Auto

Pode efectuar uma cópia ampliando ou reduzindo automaticamente as páginas do documento de forma a ajustá-las ao formato de papel colocado no alimentador.

Utilize os botões **Cópias/Valor** para seleccionar **Ajustar Página Auto** a partir do menu Reduzir/Aumentar.

Visualizar o Guia do Utilizador

Para obter mais informações sobre o produto, consulte o *Guia do Utilizador*.

Utilizadores do Windows

1. Insira o CD-ROM que contém o software no respectivo leitor. Aparecerá a caixa de diálogo do instalador.
2. Se a caixa de diálogo não aparecer, faça clique duas vezes em **SETUP.EXE** no CD-ROM.

Para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.x

1. Insira o CD-ROM que contém o software no respectivo leitor.
2. Faça clique duas vezes no ícone **EPSON** situado dentro da pasta EPSON e, em seguida, seleccione **Guias do Utilizador** e faça clique em .

Utilizadores de Mac OS X

1. Insira o CD-ROM que contém o software no respectivo leitor.
2. Faça clique duas vezes na pasta **Manual** situada dentro da pasta EPSON e, em seguida, faça clique duas vezes na pasta **REF_G** situada na pasta da língua pretendida. Depois, faça clique duas vezes em **INDEX.HTM**.