


Installazione

1 Disimballaggio

1. Disimballare la stampante.



2. Montare il supporto carta e collegare la stampante alla presa di corrente.



2 Installazione delle cartucce d'inchiostro

1. Premere il tasto per accendere la stampante.




2. Rimuovere le cartucce d'inchiostro dalle rispettive confezioni protettive, quindi togliere il nastro adesivo giallo.



Attenzione:
Non agitare le cartucce d'inchiostro; ciò può provocare fuoriuscite d'inchiostro.

3. Installare le cartucce d'inchiostro come mostrato di seguito.

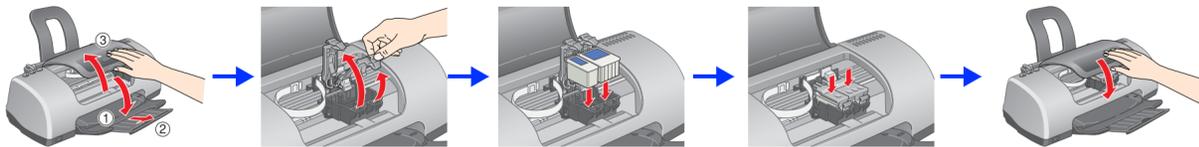


Attenzione:

- Non spostare la testina di stampa manualmente; ciò può danneggiare la stampante.
- Non caricare la carta fino a quando il caricamento dell'inchiostro non risulta terminato.

Nota:
Installare entrambe le cartucce d'inchiostro. La stampante funziona solo quando entrambe le cartucce sono installate correttamente.

4. Premere il tasto di sostituzione cartuccia .



La stampante inizia il caricamento dell'inchiostro. È necessario attendere circa **un minuto e mezzo**. Durante il caricamento dell'inchiostro, la stampante emette vari rumori meccanici. Ciò è parte del normale funzionamento. Quando la spia verde smette di lampeggiare, il caricamento dell'inchiostro risulta completato.

Attenzione:
Non spegnere la stampante durante il processo di caricamento dell'inchiostro.

Nota:
Le cartucce d'inchiostro fornite con la stampante vengono parzialmente utilizzate durante l'installazione iniziale. Per ottenere stampe di qualità elevata, la testina di stampa della stampante verrà caricata completamente con inchiostro. Questo processo unico consuma una certa quantità d'inchiostro; le cartucce successive avranno invece la normale durata nominale.

Avvertenze per la sicurezza

Prima di iniziare a usare la stampante, leggere attentamente le avvertenze in questa sezione.

Quando si sceglie una posizione per la stampante

- Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di calore.
- Evitare luoghi esposti alla polvere e soggetti a urti e vibrazioni.
- Lasciare intorno alla stampante spazio sufficiente per consentire una ventilazione adeguata.
- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base della stampante in tutte le direzioni. Posizionando la stampante presso la parete, lasciare più di 10 cm tra il retro della stampante e la parete. La stampante non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.
- Quando si conserva o si trasporta la stampante, non inclinarla e non lasciarla in posizione verticale o capovolta; altrimenti, potrebbe fuoriuscire dell'inchiostro dalla cartuccia.

Quando si sceglie una sorgente di alimentazione elettrica

- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta della stampante.
- Controllare che il cavo di alimentazione CA, soddisfi le norme locali di sicurezza in vigore.
- Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
- Se si collega la stampante a una presa multipla, assicurarsi che l'ampereaggio totale dei dispositivi collegati non sia superiore a quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che l'ampereaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al livello massimo consentito.
- Se si intende utilizzare la stampante in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto con un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire a questa stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovraccorrente.

Quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro

- Aprire le confezioni delle cartucce d'inchiostro solo qualche attimo prima di procedere all'installazione.
- Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di bere il contenuto delle cartucce o di maneggiarle in alcun modo.

- Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro residuo intorno all'apertura di erogazione inchiostro. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavarla accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Non agitare le cartucce d'inchiostro; ciò può provocare fuoriuscite d'inchiostro.
- È necessario rimuovere i sigilli di nastro giallo dalle cartucce prima di installarle; altrimenti, le cartucce risulteranno inutilizzabili.
- Non rimuovere la parte blu del sigillo a nastro dalla parte superiore delle cartucce.
- Non rimuovere i nastri di sigillo dalla parte inferiore delle cartucce.
- Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia.
- Il chip IC di questa cartuccia d'inchiostro conserva diverse informazioni relative alla cartuccia, ad esempio la quantità di inchiostro rimanente, in modo che la cartuccia possa essere rimossa e reinserta liberamente. Tuttavia, ogni qual volta si inserisce la cartuccia viene consumata una piccola quantità d'inchiostro, in quanto la stampante esegue un controllo di affidabilità della cartuccia.

Quando si usa la stampante

- Non inserire le mani all'interno della stampante e non toccare le cartucce d'inchiostro durante la stampa.
- Non bloccare o ostruire le aperture presenti nella stampante.
- Non tentare di riparare la stampante da soli.
- Scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - Il cavo di alimentazione è danneggiato; è entrato del liquido nella stampante; la stampante è caduta o si è danneggiato l'involucro; la stampante non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni.
 - Non inserire oggetti nelle fessure della stampante.
 - Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante.
 - Lasciare montate le cartucce d'inchiostro. Se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa si disidrata, impedendo così alla stampante di stampare.


Attenzione Seguire attentamente per evitare danni alle apparecchiature. **Note** Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

3 Installazione del software della stampante

1. Premere il tasto di alimentazione per spegnere la stampante. La spia verde si spegne.



2. Collegare la stampante e il computer con un cavo USB, quindi inserire il CD del software della stampante nell'unità CD-ROM.



3. Installare il software della stampante.

Tranne dove specificato altrimenti, fare clic o doppio clic sulle aree cerchiare in rosso per procedere.

Attenzione:
Gli utenti Macintosh devono disattivare tutti i programmi di protezione antivirus prima di installare il software della stampante.

Nota:
Per informazioni sull'installazione del software di stampa fotografica, fare riferimento a *Installazione del software di stampa fotografica in Guida utente nel CD del software della stampante.*

Per Mac OS da 8.6 a 9.X



Per Mac OS X


- Aprire la cartella **Mac OS X**, quindi fare doppio clic sull'icona **SP830U Series_xxxx.pkg**. Se viene visualizzata la finestra di dialogo di autorizzazione, fare clic sull'icona (solo per Mac OS X 10.1), immettere la **Password o frase**, quindi fare clic su **OK**.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.
- Dopo aver installato il software e riavviato il computer, premere il tasto per accendere la stampante.
- Aprire la cartella **Applicazioni** sul disco rigido, quindi aprire la cartella **Utility** e fare doppio clic sull'icona **Centro Stampa**. Fare clic su **Aggiungi stampante** nella finestra di dialogo dell'elenco delle stampanti.

Nota:
Quando si stampa, assicurarsi che l'impostazione di **Formato per** nella finestra di dialogo **Formato di Stampa** coincida con l'impostazione di **Stampante** nella finestra di dialogo **Stampa**. Altrimenti, i dati potrebbero non venire stampati correttamente. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida di riferimento.

Al termine dell'installazione, vedere **Informazioni fondamentali sulla stampa nella Guida di riferimento in linea per informazioni dettagliate sulla stampa con il computer per la prima volta.**

4 Accesso alla Guida di riferimento

La Guida di riferimento fornisce informazioni dettagliate sulla stampa da un computer, sulla manutenzione della stampante, sulla risoluzione dei problemi e sulla sicurezza d'uso.

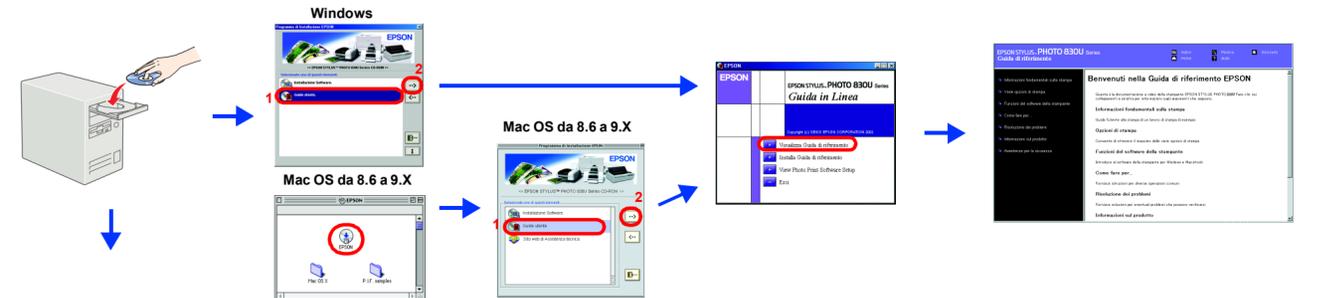

Per Mac OS X

- Utilizzare la barra di scorrimento per scorrere verso il basso fino alla cartella **Italiano**, quindi aprire tale cartella.
- Aprire la cartella **Guida utente**, quindi aprire la cartella **REF_G**.
- Fare doppio clic sull'icona **INDEX.HTM** per aprire la Guida di riferimento in linea.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopia, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di SEIKO EPSON CORPORATION. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante EPSON. EPSON non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altre stampanti. Né SEIKO EPSON CORPORATION, né le relative società affiliate sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o subiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione della SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION declina ogni responsabilità in caso di danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo che non siano prodotti originali EPSON o prodotti approvati da EPSON di SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION declina ogni responsabilità in caso di danni cagionati da interferenze elettromagnetiche dovute all'uso di cavi di interfaccia che non siano prodotti originali EPSON o prodotti approvati da EPSON di SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON è un marchio registrato e EPSON Stylus è un marchio di SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Apple e Macintosh sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Avviso generale: Gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi del loro rispettivi proprietari. EPSON non rivendica alcun diritto su detti marchi.